

Streamline AD



*Wohnkomfort von
seiner besten Seite*

 Salamander: Streamline AD

© EIN SYSTEM DER SALAMANDER INDUSTRIE /// PRODUKTE · Mehr Infos unter www.sip-windows.com



Salamander: Streamline AD

Salamander Streamline AD ist die perfekte Wahl für alle, die Ihren vier Wänden ein optisches Highlight verleihen möchten. Denn zahlreiche zur Auswahl stehende Profilgeometrien verwandeln Ihr Zuhause in ein stilvolles Wohnambiente. Das Beste daran: Salamander Streamline AD sorgt zudem für mehr Behaglichkeit und deutlich reduzierten Energieverbrauch. Modernste Fenstertechnik mit 5- oder 7-Kammersystem, 76 mm Bautiefe und 2 Dichtungsebenen verspricht optimalen Wärme- und Schallschutz sowie höchste Sicherheit.

Profilsystem

Technische Daten	
Bautiefe	76 mm
Ansichtsbreiten	von 107 bis 212 mm für Kombination Flügel und Rahmen
Dichtungskonzept	zwei umlaufende Dichtungsebenen Dichtungen werkseitig eingebracht
Kammeraufbau	5 Kammern bzw. 7 Kammern im Rahmen und Flügel, bzw. nach statischer Erfordernis
Einsatzbereiche	Dreh-, Kipp-, Dreh-Kipp-Fenster, Nebeneingangs-, Falt- oder PSK-Tür, Haustüre
Wärmedurchgangskoeffizient	bis zu $U_f = 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$; $U_w = 0,77 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})^*$ *Referenzgröße nach DIN EN 14351-1: 1,23 m x 1,48 m
Verglasungsmöglichkeit	Alle handelsüblichen Isolierglasscheiben für Wärme-, Schallschutz- und Einbruchhemmung
Füllungsdicke	bis 48 mm mit Klebebandverklebung bis 50 mm
Material	Reiner Qualitätskunststoff
	Vorteil von Kunststoff: Der Umwelt zuliebe kann recycelter Kunststoff als Sekundärrohstoff in die Profile eingebracht werden, der bei gleich bleibender Qualität einen geschlossenen Wertstoffkreislauf gewährleistet!
Farben	Salamander Weiß (homogen in Masse durchgefärbt) mit Long-Life-Oberflächenschutz Grundkörper alternativ auch in Creme, Braun und Karamell Über 40 Standard-Foliendekore Sonder-Foliendekore auf Anfrage lieferbar Aluminium-Deckschalen in über 500 Farben als Sonderausstattung lieferbar

Maximale Elementgrößen	in weiß	in Dekor
mit Standard Flügel	max. Breite 1400 mm max. Höhe 2300 mm	max. Breite 1400 mm max. Höhe 2200 mm
mit Balkonflügel	max: Breite 1500 mm max. Höhe 2400 mm	max. Breite 1500 mm max. Höhe 2300 mm
als Haustür	max. Breite 1200 mm max. Höhe 2300 mm	max. Breite 1200 mm max. Höhe 2200 mm

Eigenschaften



Wärmedurchgangskoeffizient
DIN EN 12412-2 / 10077-2
bis zu $U_f = 1,1 \text{ W/(m}^2\text{K)}$



Luftdurchlässigkeit
DIN EN 12207
bis Klasse: 4



Schlagregendichtheit
DIN EN 12208
bis Klasse: 9A



Widerstandsfähigkeit bei Windlast
DIN EN 12210
Klasse: C4/B4



Bedienkräfte
DIN EN 13115 / 12247
Klasse: 1



Mechanische Beanspruchung
DIN EN 13115
Klasse: 4





Einbruchhemmung
DIN EN 1627 - 1630
RC 2




Schallschutz
DIN EN 4109
bis Klasse: 5

Systemaufbau

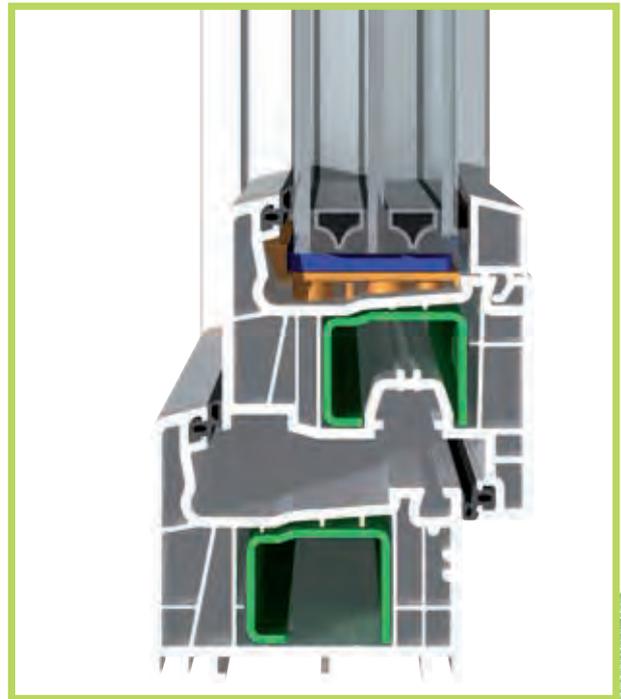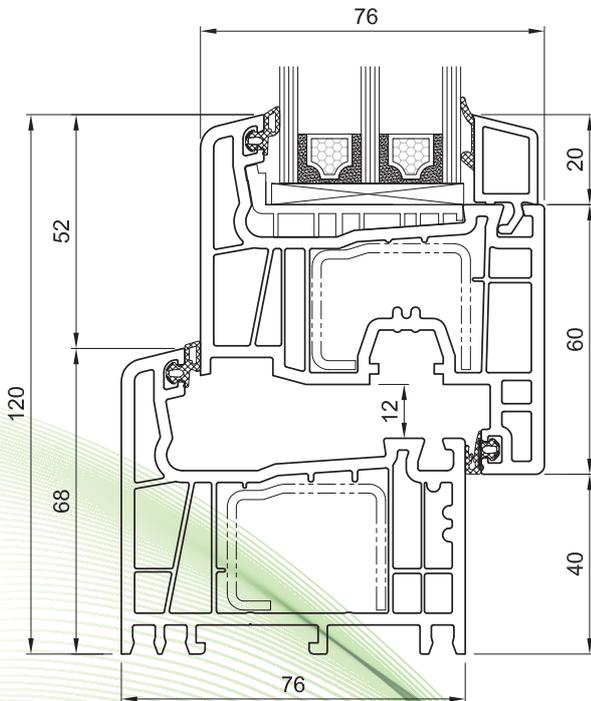

flächenversetzt

halb flächenversetzt



mit Aluvorsatzschale



rund



7 Kammer
rund



7 Kammer
flächenversetzt



Golden-Oak 51
Nußbaum 21

Mooreiche 25
Mahagoni 26

Anthrazitgrau 70
Birke rosé 44 Premium

Polareiche 43 Premium
Vintage Oak 41 Premium

Nebraska 33 Premium
Teak arte 65 Premium

Vermont 60 Premium
Cheyenne 64 Premium

Meranti 61 Premium
Tiama 62 Premium

Oregon 4 - 52
Bergkiefer 50

Streifen-Douglase 27
Weiß Antik 39

Crème 59
Dunkelrot 06

Weinrot 19
Brilliantblau 14

Stahlblau 11
Moosgrün 10

Dunkelgrün 03
Metbrush Alu 69 Premium

Metbrush Anthrazit 67
Lichtgrau 73

Achatgrau 72
Signalgrau 87 Satin

Grau-02
Graubeige 09

Quarzgrau 78
Quarzgrau 90 Satin

Alux DB703 - 37
Basaltgrau 74

Basaltgrau 84 Satin
Anthrazitgrau 88 Satin

Schwarzbraun 71

* Änderungen vorbehalten

SALAMANDER[®]
WINDOW & DOOR SYSTEMS

Salamander Industrie-Produkte GmbH
Jakob-Sigle-Straße 58
D-86842 Türkheim/Unterallgäu
Tel: +49 8245 - 52-0
Fax: +49 8245 - 52-359
E-Mail: info@sip.de



www.sip-windows.com