





ALLE VORTEILE AUF EINEN BLICK

- 1 Nachhaltig dicht – mit höchsten Dichtheitsklassifizierungen ausgezeichnet (einfügig, Stulp, mit Festteil) nach innen und außen öffnend für alle gängigen Profile
- 2 Eine Nullschwelle für alle Profile/Bautiefen (Holz, Holz/Alu, PVC, Alu, Stahl)
- 3 Systemsicher und seit 1996 in der Praxis langzeiterprobt
- 4 Optimal sicher mit größtmöglicher Sturzprävention und geprüftem Einbruchschutz (RC2-geprüft mit Siegenia-Beschlag)
- 5 20 Jahre Garantie auf die Zugkraft der Magnete
- 6 Keine Mechanik in der Funktion; dadurch größtenteils wartungsfrei
- 7 Wirtschaftlich und intelligent: schneller, vereinfachter Einbau; ganze Vordächer, Mauervorsprünge und direkt anschließende Rinnen können eingespart werden, spätere Rückbauten entfallen; integrierte Entwässerung über Schlauchanschlüsse z. B. in Drainagen, Fallrohr, Dachrinnen oder ins Kiesbett
- 8 Lieferung der Nullschwellen auftragsbezogen vorkonfektioniert auf die jeweilige Position (dadurch sehr verarbeiterfreundlich – ohne Verschnitt oder Lagerhaltung)
- 9 Ergonomisch, funktional und benutzerfreundlich
- 10 Ausgezeichnetes Design ohne Ecken und Kanten (Universal Design Award 2020 und German Design Award 2022)
- 11 International bewährte Nullschwelle mit Passivhaus-Zertifikat (keine Tauwasser- und Schimmelpilzgefahr)
- 12 Bauwerksabdichtung auf Wunsch werkseitig vormontiert gem. DIN 18531+33, sowie gem. Flachdachrichtlinie
- 13 Geprüfter Schallschutz bis 46 dB
- 14 Lastabtragende Wärmedämmung bis 100 mm Höhe inklusive
- 15 Keine teuren und aufwendigen Sonderbeschläge
- 16 Keine systemgebundene Rinne nötig

BEWÄHRTES PATENT

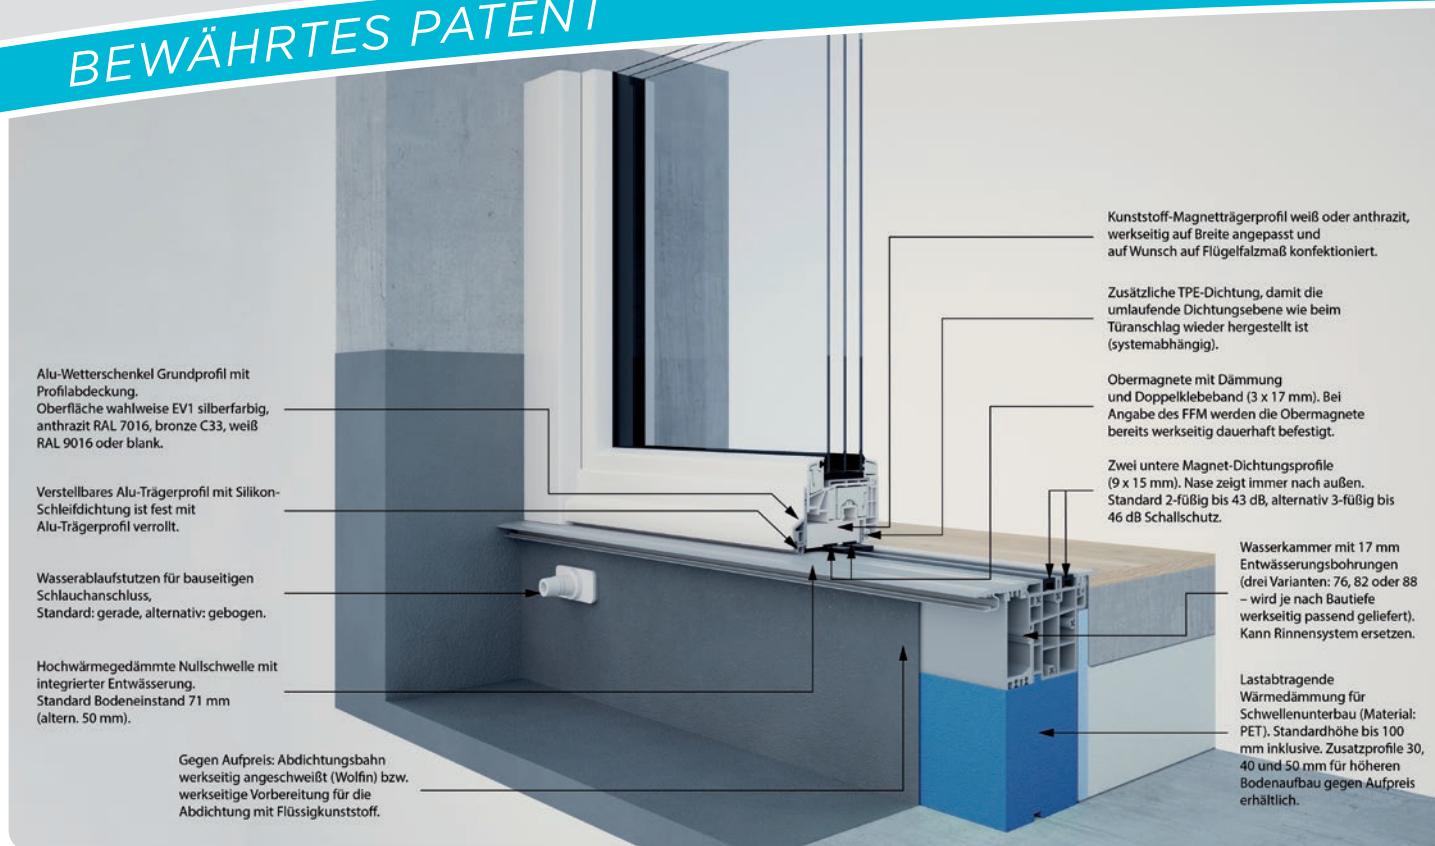

SCHÖN, WENN AN ALLE DETAILS GEDACHT WURDE.
SO GEHT BARRIEREFREIHEIT.

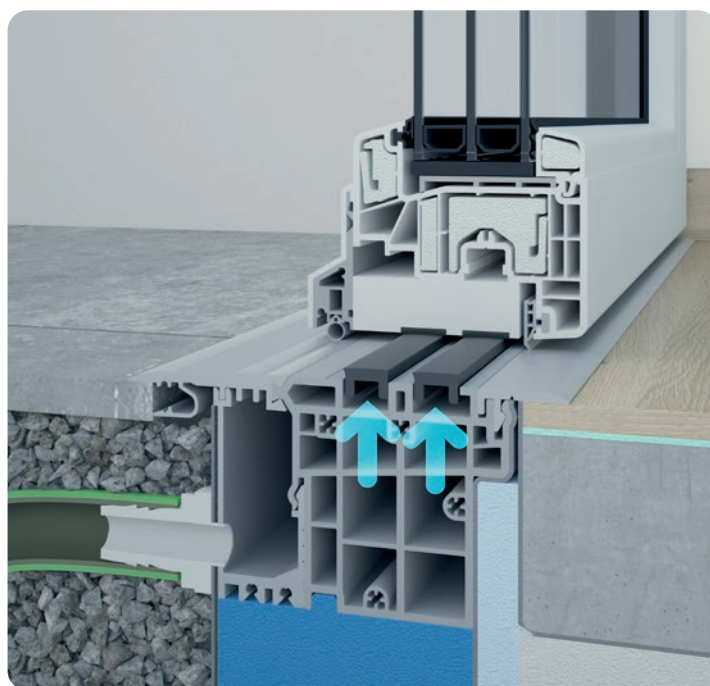

www.alumat.de

ALUMAT Frey GmbH
Im Hart 10 · 87600 Kaufbeuren
Tel. +49 (0) 8341-4725 · info@alumat.de

ALUMAT®