



PREISLISTE 2026

eSMART – HEMS + KAMERA + PVT + STROMSPEICHER

- HOSENSO Energiemanagement (HEMS)
- Kamera
- PVT-Autark-Kollektor
- PVT-Sole-Kollektor
- Stromspeicher 52 kWh bis 8 MWh
- Power on demand, kinetischer Hochleistungsspeicher
1.000.000 Ladezyklen

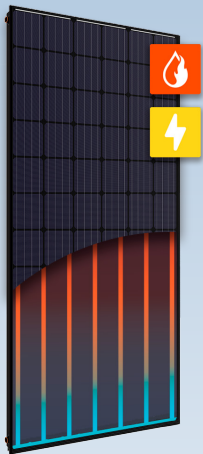

INHALT

	Seite
eSMART HEMS (Energiemangement, Kamera)	3
eSMART PVT-Autark und PVT-Sole	4-5
eSMART Stromspeicher	6

Preisgruppe 32	Preisgruppe 95

 Alle Preisangaben zuzüglich jeweils gültiger Mehrwertsteuer.
Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

SMART HEMS

Energiemanagementsysteme



Hsen@Boxx

Inklusive Hosenso@Live Nutzung für 1 Monat



- LTE Fallback bei Festnetzausfall
- § 14 a EnWG konform Ethernet
- WLAN 2.4 und 5 GHz
- Matter WiFi & Thread
- Zigbee
- div. Smart-Meter Standards



<https://hosenso.de/uebersicht/>

52000010
€284

Je nach Speicherpreis-Entwicklung kann ein Zuschlag erhoben werden

Die Hsen@Boxx ist eine ganzheitliche Steuerzentrale für alle energierelevanten Geräte im Gebäude. Sie verbindet Heizsysteme, Wallboxen, Photovoltaikanlagen, Speicher und Haushaltsgeräte in einem zentralen System – gesteuert über eine einzige App (Hosenso).

Hsen@Gateway

Gateway für Modbus Geräte



52000800
€99

Weitere Ausführungen auf Anfrage

Hosenso@Live

Buchung nur über: <https://hosenso.cloud>

Für die Fernsteuerung der Hsen@Boxx von unterwegs u. a.



<https://hosenso.cloud>

jährlich
€100

Kamera für Innen und Außen

Kamera BEAM



- 4 MP feststehende Wi-Fi Netzwerkkamera
- Hochwertige Bildgebung mit 4 MP Auflösung
 - Realisierung einer WLAN-Verbindung und einfache Installation
 - Bietet Echtzeitsicherheit durch eingebautes Zwei-Wege-Audio
 - Effiziente H.265-Kompressionstechnologie
 - EXIR 2.0, fortschrittliche Infrarottechnologie mit großer IR-Entfernung
 - Wasser- und staubbeständig (IP66)
 - Eingebauter Speicherkartensteckplatz unterstützt microSD/microSDHC/microSDXC-Karte, bis zu 512 GB

52800028
€150

Kamera VISION



- 4 MP Smart Hybrid Light Mini PT Netzwerkkamera
- ideal für die HD-Überwachung in kleinen Unternehmen und Büros sowie für Nahbereichsüberwachung in Lagerhäusern, Lobbys, Serverräumen, Garagen usw.
 - Hochwertige Bildgebung mit 4 MP Auflösung
 - Wi-Fi 6 Unterstützung
 - Smart Hybrid Light: fortschrittliche Technologie mit großer Reichweite
 - Eingebautes Mikrofon und Lautsprecher, unterstützen Zwei-Wege-Audio
 - Unterstützung von Human Detection und Auto-Tracking Lite
 - Wasser- und staubbeständig (IP66)

52800027
€128

Kamera HORIZON



- 4 MP Festkuppel Netzwerkkamera
- Hochwertige Bildgebung mit 4 MP Auflösung
 - Realisierung einer WLAN-Verbindung und einfache Installation
 - Bietet Echtzeitsicherheit durch eingebautes Zwei-Wege-Audio
 - Effiziente H.265-Kompressionstechnologie
 - EXIR 2.0, fortschrittliche Infrarottechnologie mit großer IR-Entfernung
 - Wasser- und staubbeständig (IP66)
 - Eingebauter Speicherkartensteckplatz, unterstützt microSD/microSDHC/microSDXC-Karte, bis zu 256 GB

52800029
€150

PVT-KOLLEKTOREN

PVT-Autark-Kollektoren

PVT-Autark-Kollektor



- Länge 1970 x Breite 995 x Höhe 107 mm
- Gesamtfläche 1,96 m²
- Apertur Fläche 1,88 m²
- Gewicht 50 kg
- Anzahl hydraulischer Anschlüsse 4 Verbindungen
- Art der Verbindungen: Quick Connect
- Maximaler Betriebsdruck 10 bar
- Nenndruckfluss 60 l/h

52001002
€954

Das Datenblatt finden Sie unter Artikel-Nr. [10003751](#)



PVT-Autark-Kollektor-Set-E2



- 2 x PVT-Autark-Kollektor
- Hochleistungsspeicher 5 kWh inkl. Wechselrichter
- Effizienzkühler-Set
- Hsen®Control EMS + Hosenso-Live für 12 Monate

52001120
€4777

PVT-Autark erfasst gleichzeitig thermische und photovoltaische Energie und maximiert die Energieproduktion.

PVT-Autark-Kollektoren Zubehör

Montage-Set Schrägdach



2 Kollektoren	52001702 €350
3 Kollektoren	52001703 €500
4 Kollektoren	52001704 €650

Montage-Set Flachdach



2 Kollektoren	52001712 €450
3 Kollektoren	52001713 €600
4 Kollektoren	52001714 €750

PVT-Autark Anschlussbauteile



Anschluss-Set mit Temperatur-Prüfungs-Anschlüsse bestehend aus:

- 2 x Dichtungen
- 2 x Schnellschlusstecker
- 4 x Befestigungs Clipse
- 8 x O-Ringe
- 4 x Flachdichtungen
- Verrohrung-Set

52001902
€280

PVT-Autark Kompensator-Set



Kompensator-Set bestehend aus:

- 2 x Kompensatoren
- 2 x Befestigungs Clipse

52001900
€66

Effizienzkühler



bis 4 Module	52001060 €450
bis 21 kW	52001067 €3750
bis 83 kW	52001070 €5999

PVT-Sole-Kollektoren

PVT-Sole-Kollektor 1762 x 1134 mm



Passend für alle PV-Module
mit Abmessungen
1762 x 1134 mm

53002000
€728

4 Kollektoren bis 3 kW
6 Kollektoren bis 4 kW
8 Kollektoren bis 6 kW
10 Kollektoren bis 8 kW
12 Kollektoren bis 9 kW
14 Kollektoren bis 11 kW
16 Kollektoren bis 12 kW
18 Kollektoren bis 14 kW
20 Kollektoren bis 16 kW
22 Kollektoren bis 18 kW
weitere auf Anfrage

☞ Vor der Bestellung muss eine Auslegung der benötigten Kollektoren erfolgen.

- Wärmetauscher/Quelle für Heizung und Kühlung
- Effizienterer Betrieb von Wärmepumpen
- Ideal, um Erdsonden zu regenerieren
- Freie Wahl des PV-Montagesystems, der Wechselrichter, Verkabelung usw.
- Max. Betriebsdruck: 2.5 bar
- Leichtgewichtigt: 16 kg (ohne PV-Modul)
- Anschluss mittels Wellrohr aus Edelstahl

Das Datenblatt finden Sie unter
Artikel-Nr. [10003754](#)



PVT Sole ist optimiert für die Integration in eine Wärmepumpenanlage als Energiequelle. Diese können mit gängigen PV-Modulen in gleicher Größe kombiniert werden.

PVT-Sole-Basis-Set für 4 Kollektoren



Bestehend aus:

- Hsen@Control Energiemanagement
- 8 x Anschlussmodul DN 12
- 4 x 2-Wege-Verteiler-Set DN20 Multi
- Montage- & Blindstopfen-Set
- Montagewerkzeug

53002004
€1260

PVT-Sole-Erweiterungs-Set für 2 Kollektoren



Bestehend aus:

- 4 x Anschlussmodul DN 12, 1,2m
- 2 x 2-Wege-Verteiler-Set DN20 Multi

53002092
€208

PVT-Sole Anschluss-Wellrohr DN 20, 15 m



bis 4 Kollektoren 2 x 15 m*
bis 6 Kollektoren 3 x 15 m*
bis 10 Kollektoren 4 x 15 m*
bis 12 Kollektoren 5 x 15 m*
☞ * ohne Steigleitung

53003015
€194

PVT-Sole Solarflüssigkeit -20 °C 20 l



bis 6 Kollektoren 2 x 20 l*
bis 12 Kollektoren 3 x 20 l*
bis 18 Kollektoren 4 x 20 l*
bis 24 Kollektoren 5 x 20 l*
☞ * ohne Steigleitung

53003070
€96

PVT-Sole-Kollektoren Zubehör

PVT-Sole Montage- & Blindstopfen-Set DN 20 / DN 12



53003011
€81

☞ Bei jedem weiteren Feld einmal zusätzlich bestellen.

PVT-Sole Kupplung Edelstahl-Wellrohr DN 20 / DN 20



53003021
€70

PVT-Sole Kupplung Edelstahl-Wellrohr DN 20 / 1" AG



53003024
€45

PVT-Sole Montagewerkzeug O-Ringe DN 20



53003060
€41

PVT-Sole Anschlussmodul DN 12 Länge=1,2 m



53003000
€22

STROMSPEICHER

Stromspeicher

NAEXT HEXAGON



- Netzanschluss 400 V AC
- Bidirektionaler Wechselrichter mit bis zu 11 kW Leistung, 22 kW optional
- Leistung EV-Charger: 11 kW AC, TYP 2 Anschluss
- 2nd-Life-Energiespeicher, entwickelt und produziert in Deutschland
- Inklusive Beton Fertigfundament mit integriertem Wärmetauscher
- Außenaufstellung durch wassergeschütztes Gehäuse
- Anlieferung betriebsbereit, Aufbau und Inbetriebnahme innerhalb eines Tages
- Hsen@Boxx EMS + Hosenso-Live für 1 Jahr

54 kWh

52009010
€34 870

72 kWh

52009020
€36 625

144 kWh

52009040
€68 150

Weitere Ausführungen
auf Anfrage

NAEXT QUADRAGON



- Netzanschluss 800 V AC oder 400 V AC
- Bidirektionaler Wechselrichter mit bis zu 80 kW Leistung (120 kW optional)
- Leistung EV-Charger: 120 kW DC (240 kW optional), CCS-Anschluss
- 2nd-Life-Energiespeicher, entwickelt und produziert in Deutschland
- Inklusive Beton-Fertigfundament mit integriertem Wärmetauscher
- Außenaufstellung im isolierten Container
- Anlieferung betriebsbereit, Aufbau und Inbetriebnahme innerhalb eines Tages

324 kWh

52009105
€191 700

432 kWh

52009110
€202 500

540 kWh

52009115
€226 665

648 kWh

52009120
€255 000

Weitere Ausführungen
bis 8 MWh auf Anfrage

Power on demand, Kinetischer Hochleistungs-Speicher



- Mehrfach patentierter Schwungmassenspeicher mit 1.000.000 Ladezyklen
- 25 Jahre Lebensdauer.
- Nachhaltig, keine kritischen Rohstoffe, keine Chemie.
- Nicht entflammbar, für heißes und kaltes Klima geeignet.
- **Erbringung von Leistungsspitzen:** Leistungs-Boost über 30 Sek. bis 15 Min., positive und negative Leistung,
- Alternative zum Stromnetzausbau.
- **Effizienzsteigerung:** Nutzung von Rekuperations-Potenzialen und Einbindung fluktuierender erneuerbarer Energien.
- **Reduzierung Betriebskosten:** Geringere Netzentgelte (Leistungspreise) durch gleichmäßigen Leistungsbezug
- ohne Wechselrichter AC

Ladeleistung

Speicher-
kapazität

125 kW

20 kWh

52009200
€96 500

250 kW

20 kWh

52009205
€108 500

500 kW

20 kWh

52009210
€156 500

Bereits installierte Stromspeicher




ATEC Energiefluss-Produkte, Neu Wulmstorf:
HEXAGON



Lankow:
QUADRAGON



Bio-Bäckerei Bahde, Seevetal:
HEXAGON

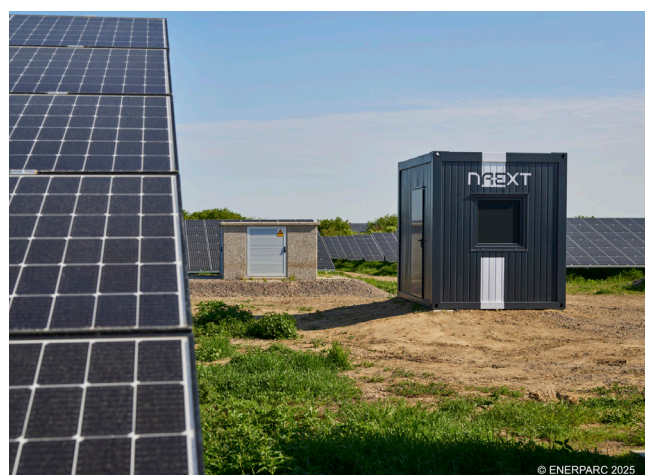

ENERPARC, Teutschenthal:
QUADRAGON




Frank:
HEXAGON



ENERPARC, Teutschenthal:
QUADRAGON

WIR VERBINDEN...

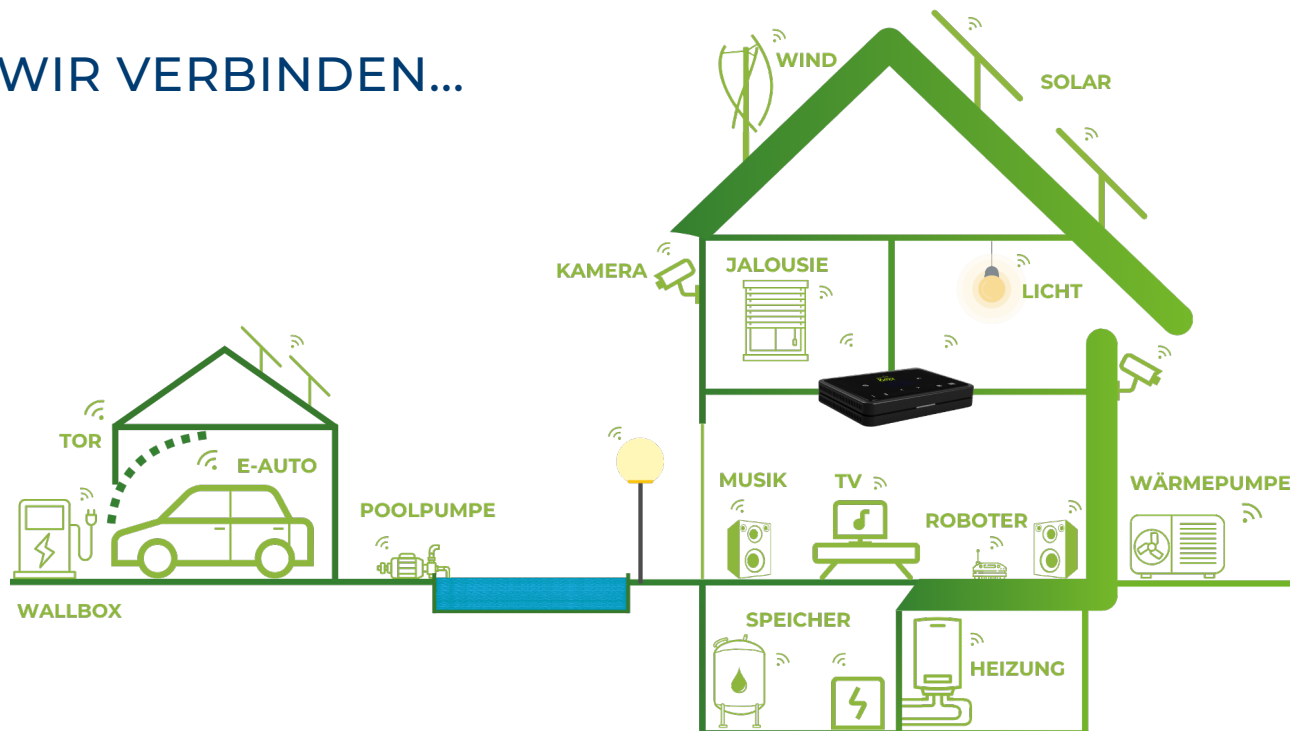

Hosenso®Live

- Kamerazugriff
- Lokale Müllabfuhr Pläne
- LTE-Fallback
- Solarprognosen
- Erweiterte KI Integration
- Geofencing
- Lokale Wetterdaten
- Türklingel Fernzugriff
- ...

Hosenso Website

Du möchtest noch mehr erfahren?
Schau doch gerne auf der
Website vorbei und werde ein Teil
unserer Reise: ➔ <https://hosenso.de>

