

**BETTE**

# Duschen





Duschwanne  
Badewanne  
Waschtisch

BetteUltra Space  
BetteLux  
BetteLux Einbau

02	Inspiration
06	Systemlösungen
10	Material
12	Nachhaltigkeit
14	Duschen
28	Installation
44	Ausstattung und Spezialanfertigung
54	Farben, Maße und Planungshilfe

# Duschen neu denken.

**Das Badezimmer ist längst mehr als ein funktionaler Raum – es ist Rückzugsort, Wohlfühlzone und Ausdruck des eigenen Lebensstils.**

**Mit unseren Duschen aus glasiertem Titan-Stahl schaffen wir architektonische Meisterwerke, die sowohl optisch als auch funktional auf höchstem Niveau überzeugen. Klare, puristische Ästhetik, makellose Verarbeitungsqualität und eine große Auswahl an Formen, Farben und Größen – ergänzt um durchdachtes Zubehör – bieten maximale Gestaltungsfreiheit. Dank montagefreundlicher Lösungen mit System lassen sich unsere Produkte ebenso effizient wie präzise in unterschiedlichste Bausituationen integrieren. Für Bäder, die begeistern.**



Duschwanne  
Badewanne  
Waschtisch

BetteFloor Side  
BetteStarlet Oval Silhouette  
BetteBalance Schale





BetteUltra Space mit vormontierter  
Abdichtung BetteSeal+, Minimum-Wannenträger  
und Ablaufgarnitur BetteCompact+

# Einfache Lösungen mit System.

„Einfachheit“ bedeutet hier die intelligente Verbindung von Design und Funktion. Die Systeme sind so durchdacht, dass sie nicht nur ästhetisch überzeugen, sondern auch in der Montage verlässlich funktionieren. Effiziente Prozesse, präzise abgestimmte Komponenten und montagefreundliche Details sorgen dafür, dass Planung und Umsetzung nahtlos ineinander greifen. So entstehen Lösungen, die Freiraum für Gestaltung bieten und spürbare Erleichterung bei Einbau und Ablauf schaffen. Für Projekte, die sowohl in der Idee als auch in der Ausführung ansprechen.



BetteUltra Space mit Minimum-Wannenträger, Installationsbox Easy Connect und Ablaufgarnitur BetteCompact+

**Clever gelöst: Unsere Duschsysteme  
fügen sich passgenau in jede Bau-  
situation ein, bieten eine einfache  
Montage und sorgen für reibungslose  
Planung und nachhaltige Perfektion.**

Für eine einfache und effiziente Planung haben wir im  
hinteren Umschlag alle Kombinationsmöglichkeiten auf  
einen Blick zusammengefasst.





# Die Kraft der Titanen. Die Brillanz von Glas.

**30**  
Jahre  
Garantie\*



Robust

 UV-beständig

 Hygienisch

Seit jeher prägen Vision und Handwerkskunst große Architektur. Stahl steht dabei für Präzision, Stabilität und Langlebigkeit – Eigenschaften, die auch unsere Badobjekte aus glasiertem Titan-Stahl auszeichnen.

Im Tiefziehverfahren entstehen fließende, maßgenaue Formen mit gestalterischer Freiheit. Die Veredelung mit der BetteGlasur® macht diesen Werkstoff härter als Marmor, besonders ebenmäßig, porenfrei und kratzfest – für zeitlose Schönheit, die bleibt.

# Nachhaltige Badobjekte für die Zukunft.

Unsere Badobjekte haben eine erstklassige Ökobilanz. Weil uns Nachhaltigkeit wichtig ist. Und das schon seit über 70 Jahren: Bette hat sich bereits 1952 für die natürlichen Werkstoffe Stahl und Glas entschieden. Ein schonender Umgang mit den natürlichen Ressourcen liegt uns am Herzen.



Glasierter  
Titan-Stahl



Nachhaltige  
Qualität



Made in  
Germany




100%  
recyclebar



Plastikfrei


Begeistert.  
Vom Design  
bis zur  
Installation.

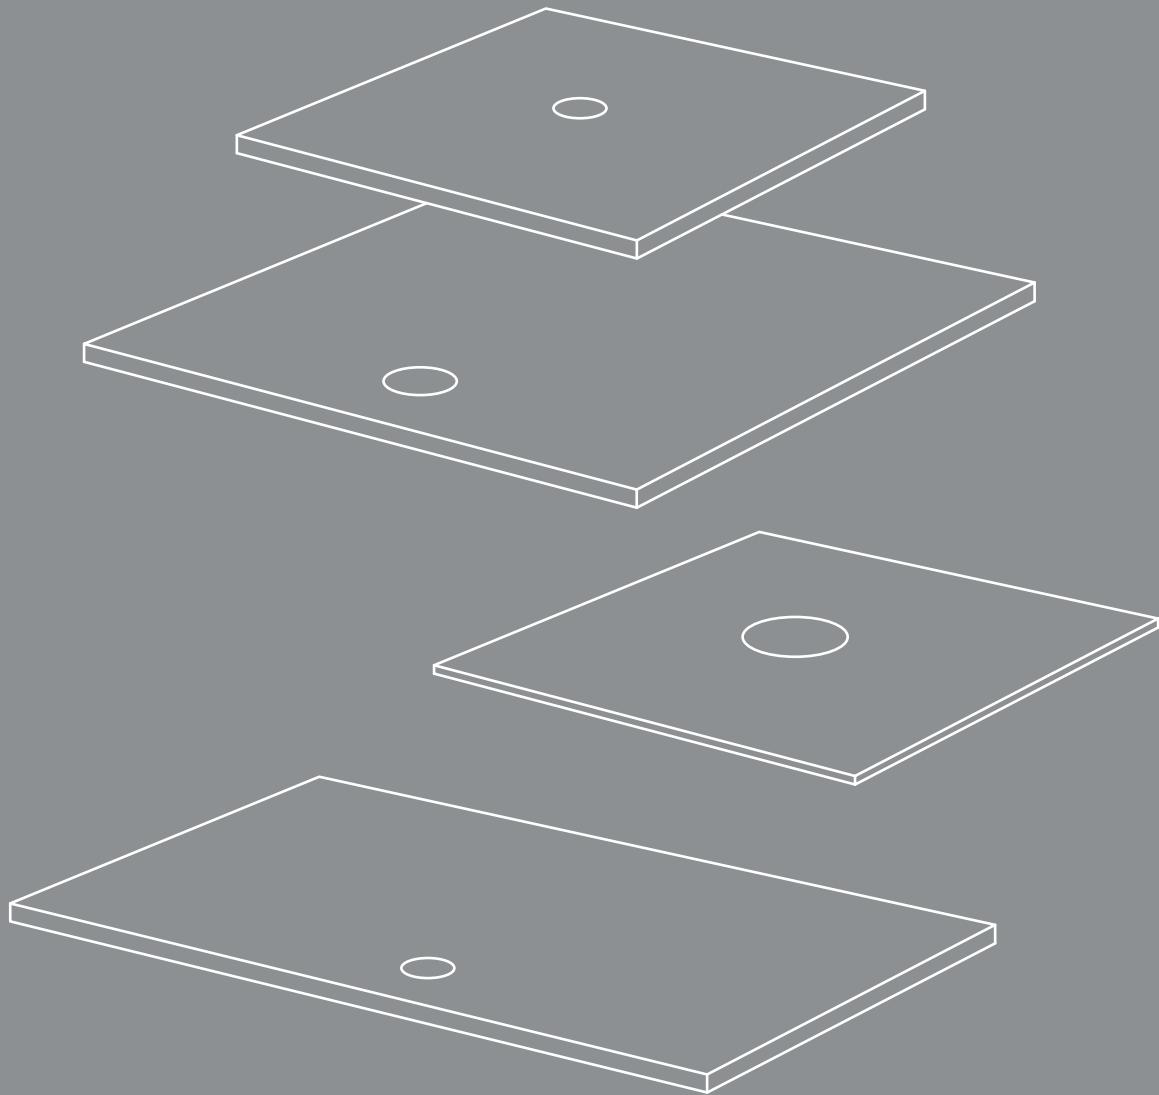


Duschen

# BetteUltra Space


**ultra flach  
minimaler Aufbau  
wandnauer Ablauf an der Stirnseite  
40 Abmessungen  
schwellenloser Zugang  
sichere Entwässerung dank  
intelligenter Gefällegeometrie**



Einbauvarianten

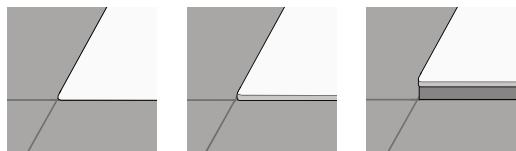

Planungsdaten



Eine Übersicht aller Abmessungen  
und Farben sowie eine Planungshilfe  
befinden sich im hinteren Umschlag.




# BetteUltra

**super flach  
geringe Einbautiefe  
klassische, klare Geometrie  
flächenbündiger Ablaufdeckel  
64 Abmessungen  
große Farbauswahl**



BetteUltra 700–900 mm




BetteUltra 1000 mm–1500 mm



BetteUltra 1600–2000 mm

## Einbauvarianten

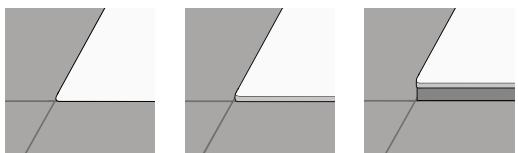

## Planungsdaten



Eine Übersicht aller Abmessungen und Farben sowie eine Planungshilfe befinden sich im hinteren Umschlag.




# BetteFloor Side


**bodengleich  
wandnauer Ablauf an der Längsseite  
schwellenloser Komfort  
großzügige Standfläche  
26 Abmessungen  
große Farbauswahl**



Einbauvarianten

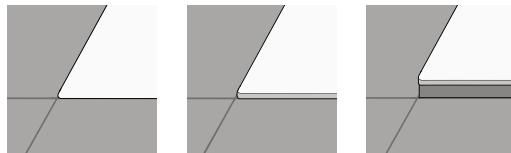

Planungsdaten




Eine Übersicht aller Abmessungen  
und Farben sowie eine Planungshilfe  
befinden sich im hinteren Umschlag.




# BetteFloor


**puristische Fläche  
schwellenloser Komfort  
46 Abmessungen**

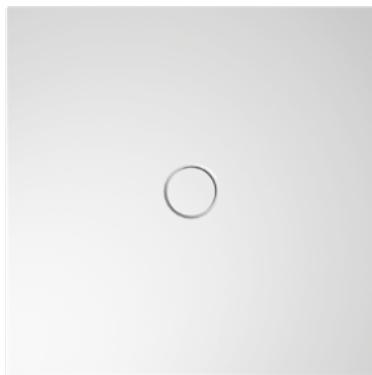

Einbauvarianten

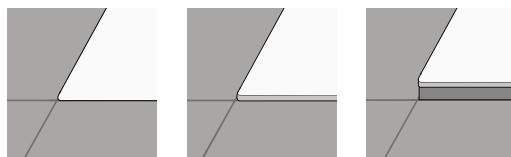

Planungsdaten




Eine Übersicht aller Abmessungen  
und Farben sowie eine Planungshilfe  
befinden sich im hinteren Umschlag.




# BetteAir


**flächenbündig wie eine Fliese  
minimalistische Optik  
dezenter Ablauf  
einfache Integration in den Bodenaufbau  
16 Abmessungen**



Einbauvarianten



Planungsdaten



Eine Übersicht aller Abmessungen  
und Farben sowie eine Planungshilfe  
befinden sich im hinteren Umschlag.

GreenSteel

CO<sub>2</sub>-reduziert




# BetteFlat

**barrierefrei nach DIN 18040-2  
bis zu 50 % Bewegungsfläche  
zertifiziert vom DIN CERTCO  
rutschhemmende Oberfläche BetteAntirutsch Pro  
elegant und funktional  
120 x 120 cm  
7 Farboptionen**




Einbauvariante Planungsdaten



Eine Übersicht aller Abmessungen  
und Farben sowie eine Planungshilfe  
befinden sich im hinteren Umschlag.



# Konstruktion mit System. Installation, die begeistert.

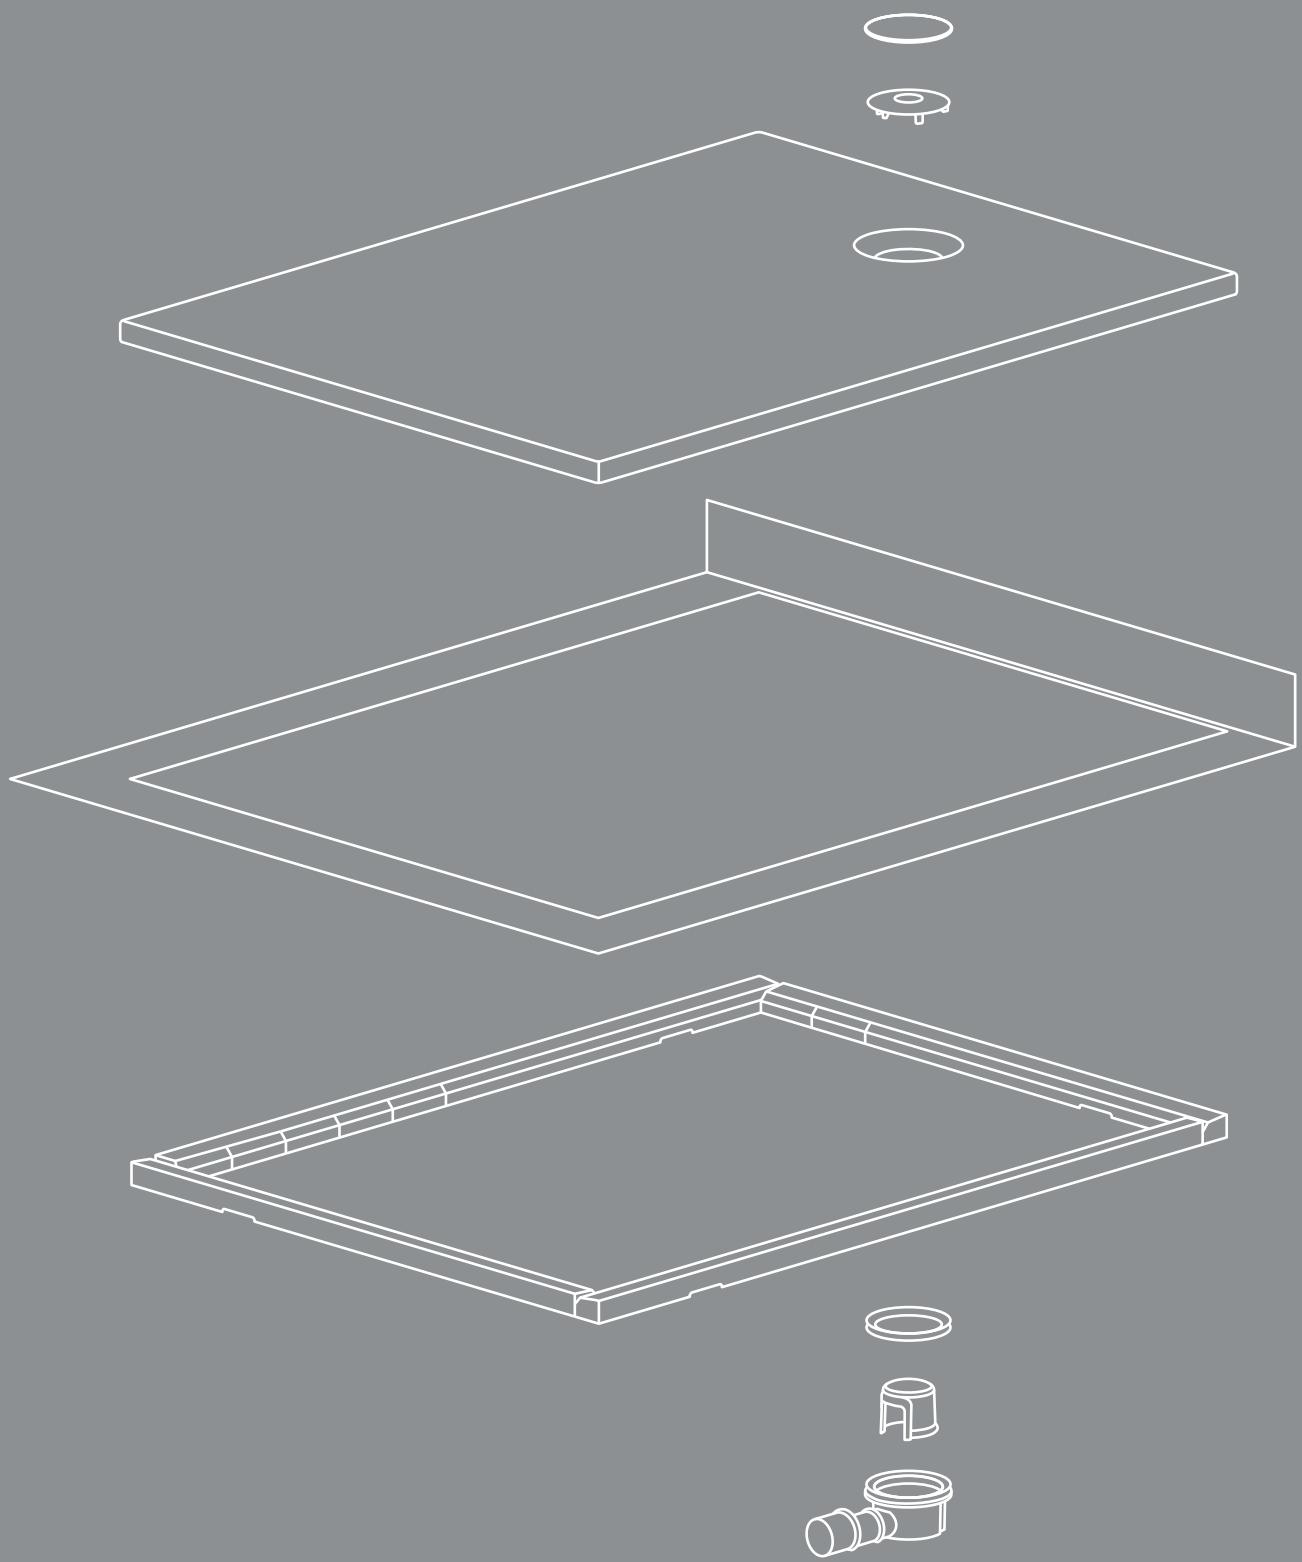

## Installation

# Universal

## Das System für alle Fälle



Wasserdicht  
ETAG 022  
DIN 18534  
ÖNORM B 3407



Nur 20 dB(A)  
Schallbelastung  
DIN 4109


- steckbarer Rahmen, Montage von oben
- verstellbar von 67 – 205 mm, erweiterbar auf 205 – 310 mm
- für verschiedene bauliche Gegebenheiten,  
Schutz vor Durchfeuchtungsschäden, Dichtkomponenten inklusive
- revisionsfähig, hoher Schallschutz
- kompatibel mit BetteAir, BetteFloor, BetteFloor Side,  
BetteUltra Space, BetteUltra, BetteFlat

Montagefilm



# Basic


## Die ideale Basis

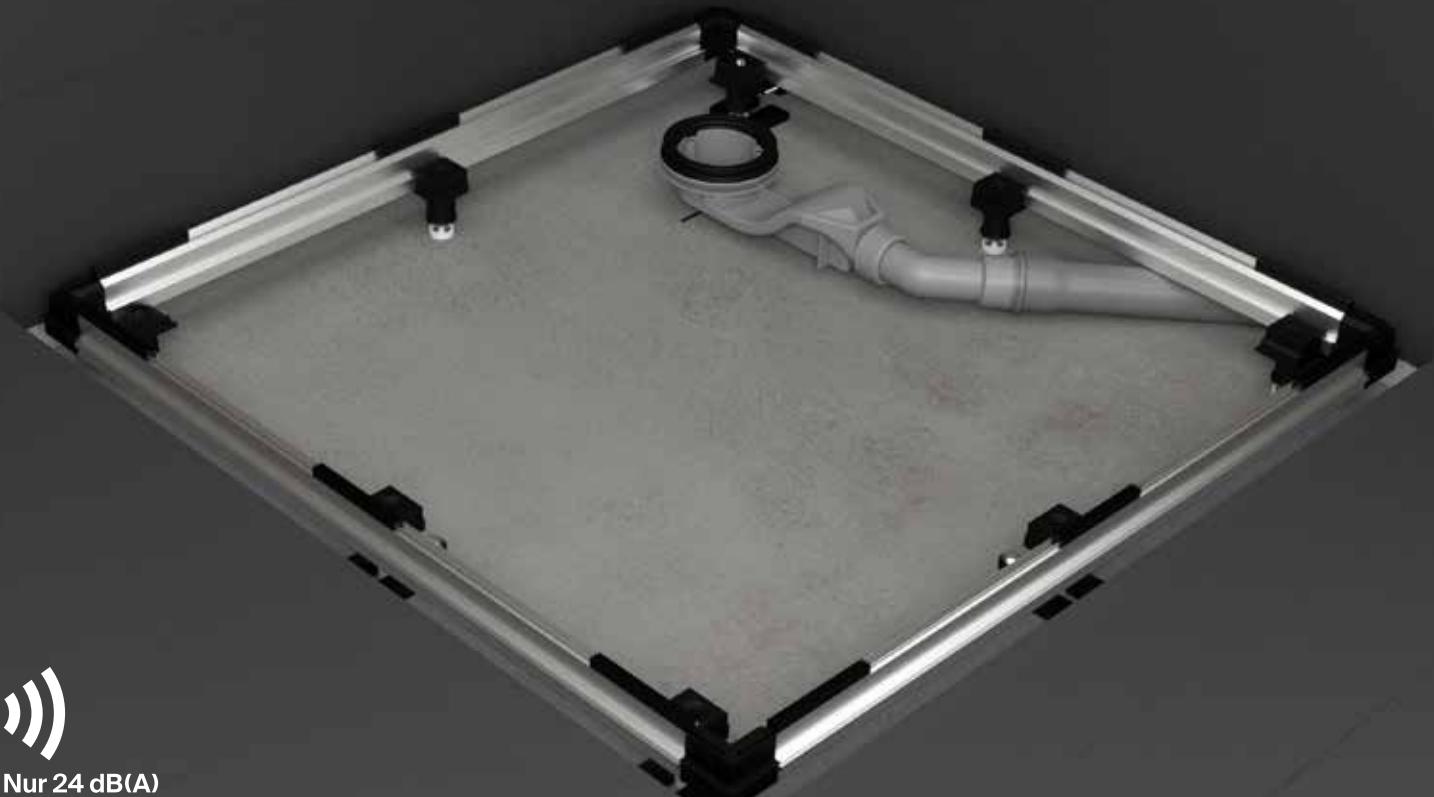

Nur 24 dB(A)  
Schallbelastung  
DIN 4109

- steckbarer Rahmen, Montage von oben
- verstellbar von 67 – 205 mm, erweiterbar auf 205 – 310 mm
- für verschiedene bauliche Gegebenheiten
- kombinierbar mit BetteZarge
- revisionsfähig, hoher Schallschutz
- kompatibel mit BetteAir, BetteFloor, BetteFloor Side, BetteUltra Space, BetteUltra, BetteFlat

Montagefilm



# Minimum- Wannenträger



Nur 17 dB(A)  
Schallbelastung  
DIN 4109  
VDI 4100



Montagefilm



**Minimaler Aufwand. Maximale Effizienz. Das ab Werk vorkonfektionierte Montagesystem verkürzt die Einbauzeit der Duschwanne auf ein Minimum. Die kompakte Einheit aus Dusche und Wannenträger kann mit der Installationsbox Easy Connect oder dem Bette Dichtsystem kombiniert und direkt auf Estrich oder Holzboden geklebt werden. Neben der Zeitersparnis bietet die praxisnahe Lösung eine hervorragende Geräuschdämmung.**

- ideal für verschiedene bauliche Gegebenheiten
- minimale Aufbauhöhe ab 35 mm
- werkseitig vormontiert
- kombinierbar mit Installationsbox Easy Connect / Dichtsystem
- Einbauvariante nahezu bodengleich
- übertrifft mit nur 17 dB(A) die erhöhten Anforderungen der Schallschutzkasse 3, VDI 4100

# BetteLevel

BetteLevel ist ein Montagefuß mit dem du deine Dusche beispiellos schnell und einfach ausrichtest. Er ist universell einsetzbar für alle Duschwannen von 700 × 700 mm bis 2000 × 900 mm. Der Montagefuß erlaubt die perfekte Höhen-einstellung während des Einbaus und lässt sich für jede Einbausituation anpassen und skalieren.



Nur 27 dB(A)  
Schallbelastung  
DIN 4109



Montagefilm






- werkzeuglose und schnelle Montage
- schnelles Ankleben der selbstarretierenden Montagefüße
- Verstellbereich von 85 – 225 mm
- Nivelliergenauigkeit von 0,5 mm
- dauerhafte Nivellierung durch Federsperre,  
zusätzlicher Unterstützungsfuß sowie Verriegelungen erhältlich
- bodengleicher, nahezu bodengleicher und erhöhter Einbau
- kompatibel mit BetteFloor, BetteFloor Side, BetteUltra Space, BetteUltra, BetteFlat

# Fuß-System

## Der Klassiker

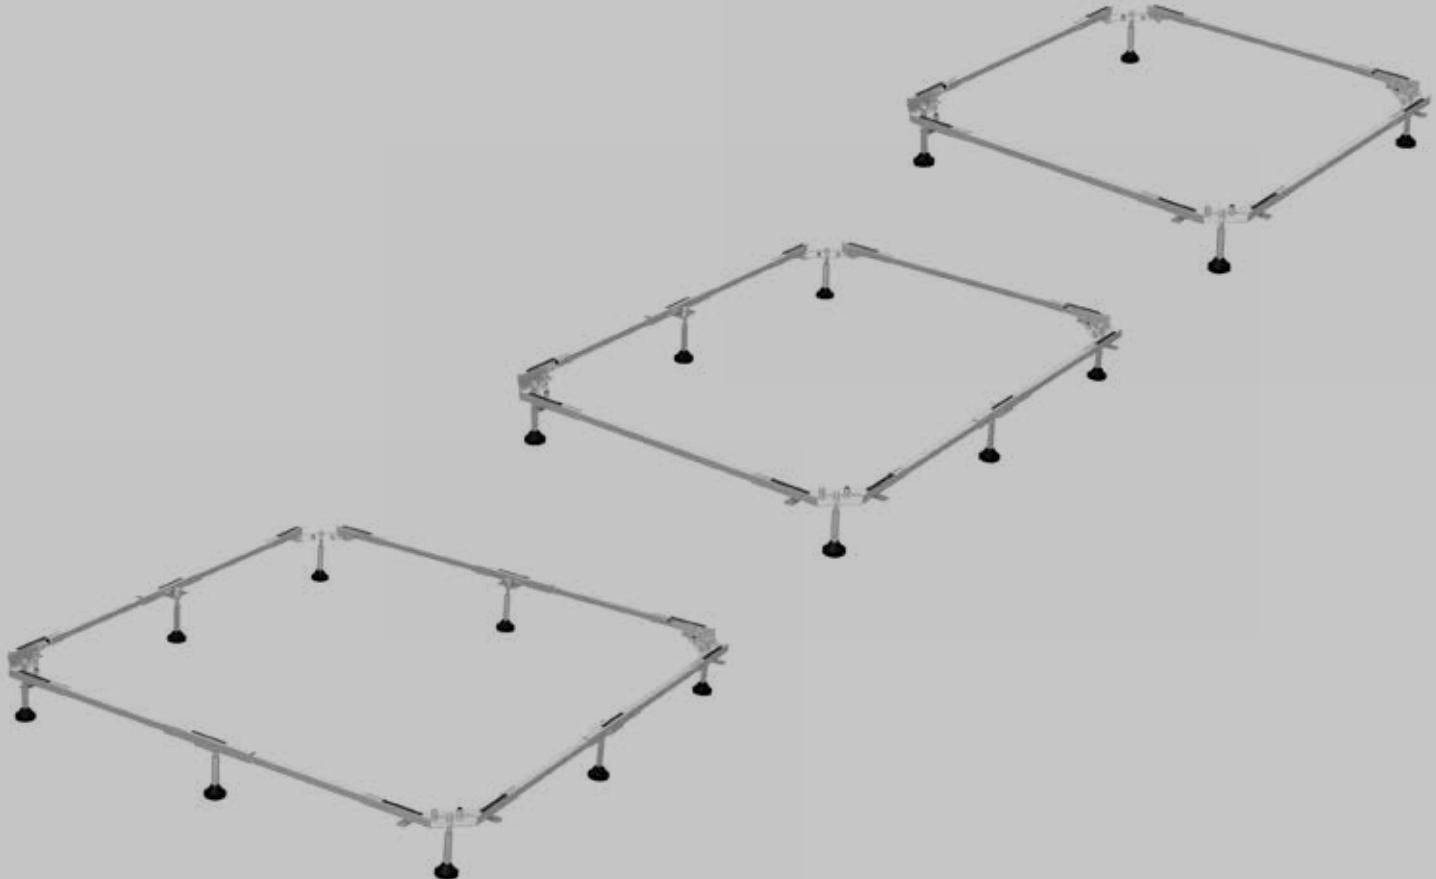


- kostengünstig, Verspannung unter Wannenrand,  
keine Untermauerung erforderlich
- verstellbar von 80 – 200 mm, erweiterbar auf 205 – 325 mm
- keine punktuelle Belastung
- bodengleicher, nahezu bodengleicher und erhöhter Einbau
- kompatibel mit BetteFloor, BetteFloor Side, BetteUltra Space,  
BetteUltra, BetteFlat, BetteZarge, Maßschneiderei

Montagefilm



# Easy Connect

## Die Plug and Play Installationsbox

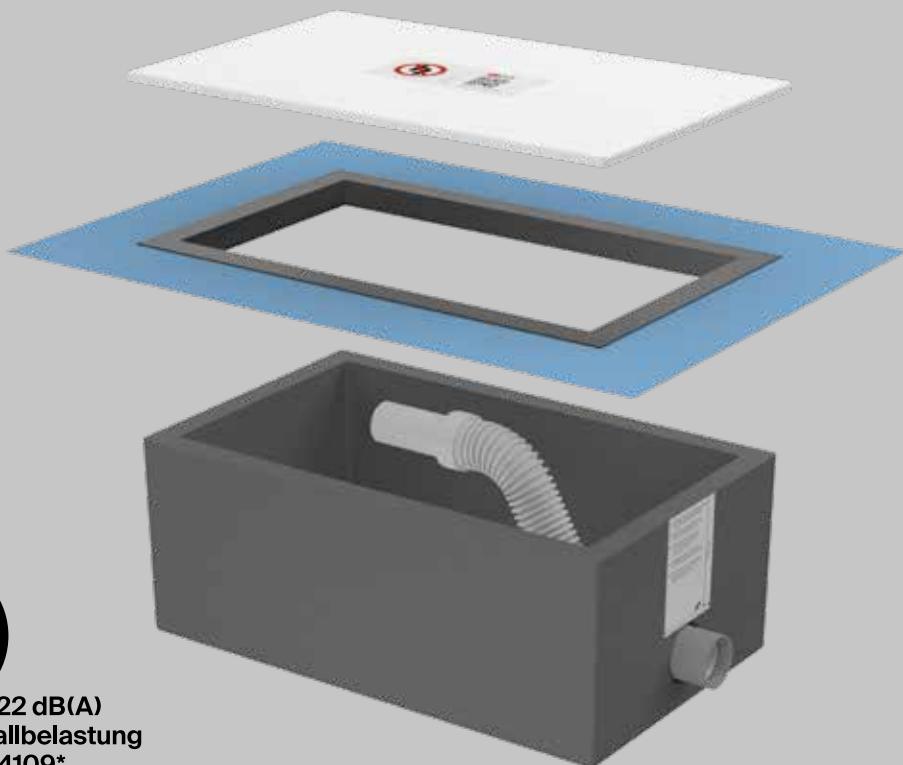

Wasserdicht  
ETAG 022  
DIN 18534  
ÖNORM B 3407



Nur 22 dB(A)  
Schallbelastung  
DIN 4109\*


\* bauliche Rahmenbedingungen gemäß Prüfbericht

- schnelle, einfache und sichere Montage
- Reduktion des bauseitigen Aufwands durch werkseitig vorkonfektionierte Bauteile
- normkonformer Einbau ohne zusätzliches Dichtband am Wannenrand
- geprüfte Dichtkomponenten im Lieferumfang enthalten
- DIN 18534 / ÖNORM B3407 konform
- geprüft nach ETAG 022
- reversibles und austauschbares Flexrohr

Montagefilm




# BetteCompact+

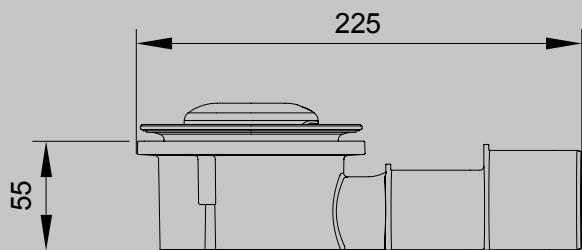

- kombinierbar mit flachen Duschen mit 90 mm Ablauf
- schnelle Montage dank 3-Punkt-Verschraubung
- Bauhöhe von 55 mm
- Ablaufleistung von 0,5 l/s (30 l/min)
- Sperrwasserhöhe von 50 mm
- anpassbar an DN 40- und DN 50-Rohranschlüsse
- pflegeleicht einfache Reinigung durch abnehmbaren Deckel, optional mit Haarsieb
- güteüberwacht nach DIN EN 274 gem. ABP

# BetteDown

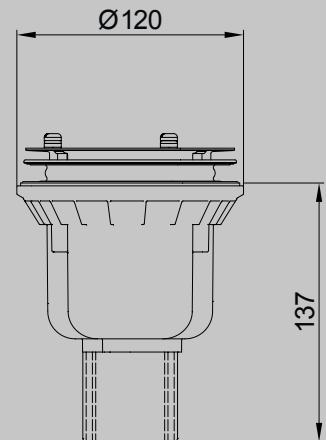

- kombinierbar mit flachen Duschwannen mit 90 mm Ablauf
- Aufbauhöhe von 80 mm
- Verbauhöhe von 20 mm
- senkrechte Entwässerung mit 0,6 l/s Ablaufleistung
- Sperrwasserhöhe von 50 mm
- herausnehmbarer Geruchsverschluss im Lieferumfang
- einfache Reinigung durch abnehmbaren Deckel
- güteüberwacht nach EN 274

Eine Planungshilfe  
zur Entwässerung  
befindet sich im  
hinteren Umschlag.

Weitere Abläufe



# BetteSeal+


Das vorkonfektionierte Dichtsystem BetteSeal+ ermöglicht eine schnelle, normgerechte Installation – ohne zusätzliche Arbeitsschritte. Der nahtlose 10 cm breite Flansch schafft eine dauerhaft wasserdichte Verbindung, ganz ohne Klebe- oder Schweißnähte. Die ultradünne Vliesfolie passt sich flexibel an und sorgt für eine zuverlässige Abdichtung.



Wasserdicht

EAD 030352-00-0503:

2019-01, Annex A

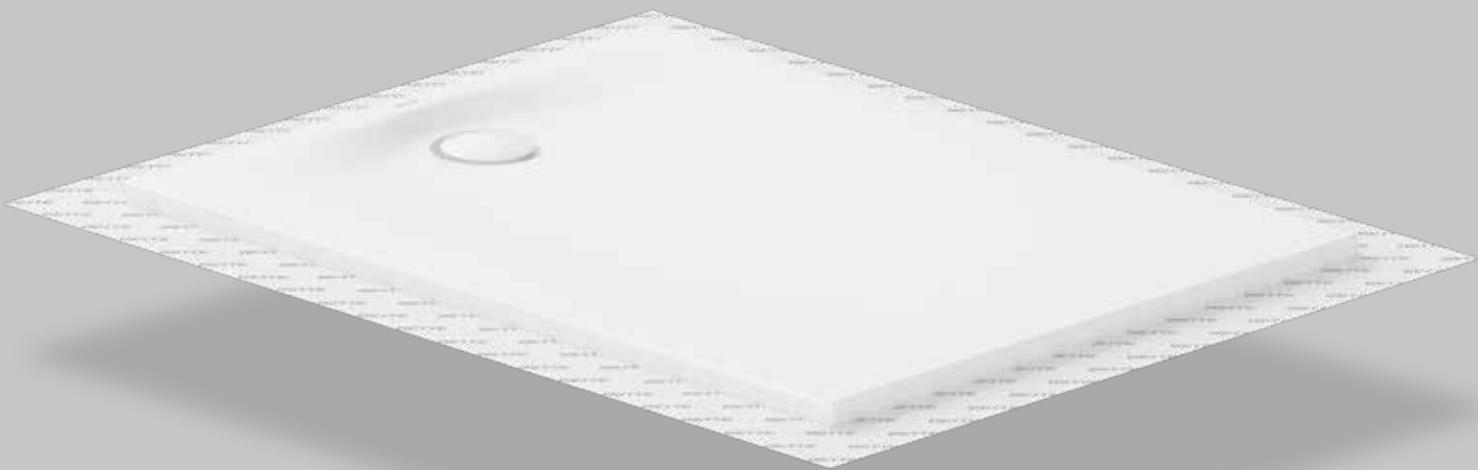

Montagefilm





- werkseitig vorkonfektioniertes Dichtsystem
- dauerhaft wasserdichte Verbindung, ohne Klebe- oder Schweißnähte
- Material lässt sich sogar bei dreifacher Faltung im Eckbereich problemlos einarbeiten
- schnelle und normgerechte Installation, ohne Qualitäts-Kompromisse
- perfekte Einbindung in die Verbundabdichtung
- klare Schnittstelle zwischen Sanitärinstallateur und Fliesenleger
- kompatibel mit BetteFloor, BetteFloor Side, BetteUltra, BetteUltra Space (außer Abmessungen mit beiden Seiten  $\geq 1200$  mm)

# Zubehör

## Dichtsystem Wannenanker Entkopplungsband

Für eine sichere und langlebige Installation bietet Bette ein durchdachtes Zubehörsortiment. Das Dichtsystem schützt zuverlässig vor Feuchtigkeitsschäden im Boden- und Wandbereich. Spezielle Dichtbänder werden in die Verbundabdichtung eingearbeitet und verhindern das Eindringen von Wasser – selbst bei porösen Silikonfugen. Für eine stabile und schallgedämmte Montage fixieren unsere Wannenanker mit integrierter Schallentkopplung Badewannen und Duschen zuverlässig an der Wand. Zusätzlich empfehlen wir das Entkopplungsband, das eine effektive Schallentkopplung zwischen unseren Produkten und der bauseits installierten Untermauerung ermöglicht. Für spürbar mehr Ruhe im Badezimmer.



①

Mehr Informationen  
Dichtsystem




②

Mehr Informationen  
Wannenanker




③


Mehr Informationen  
Entkopplungsband

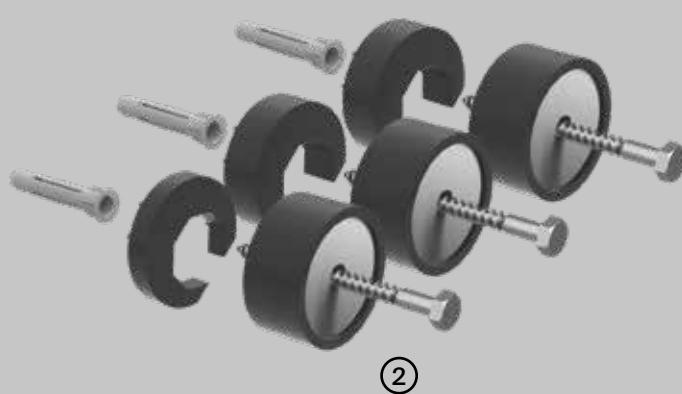


②



③

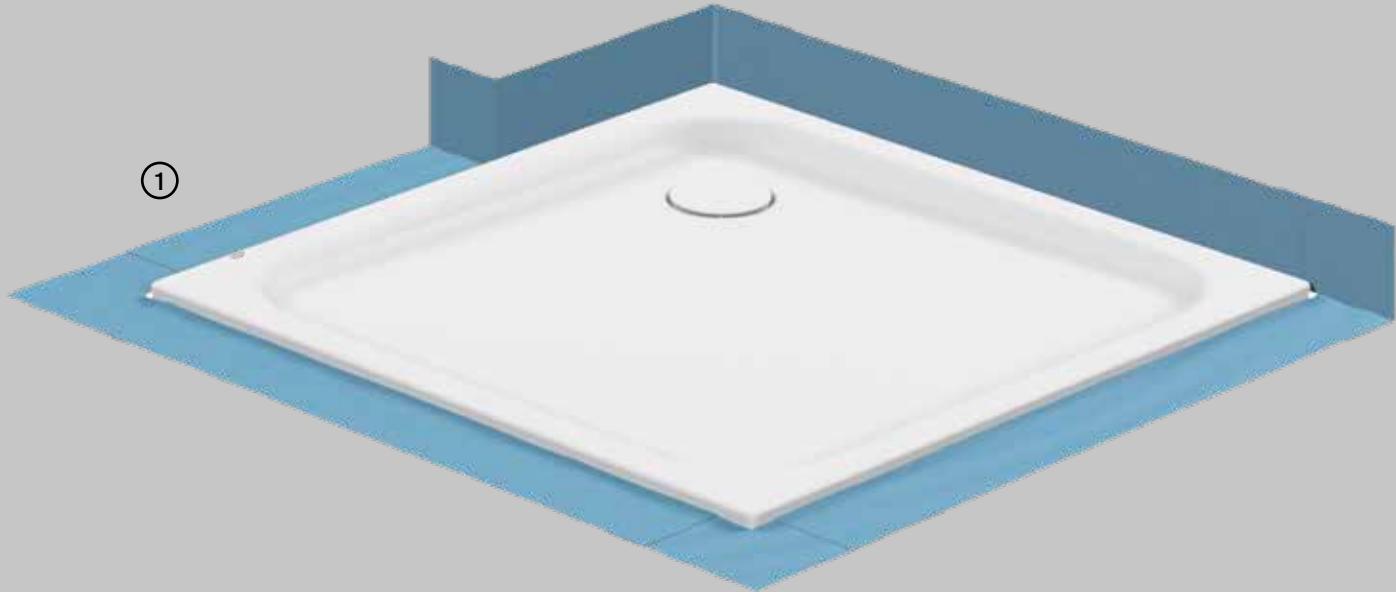


Individuelle  
Lösungen.  
So einzigartig  
wie dein Projekt.

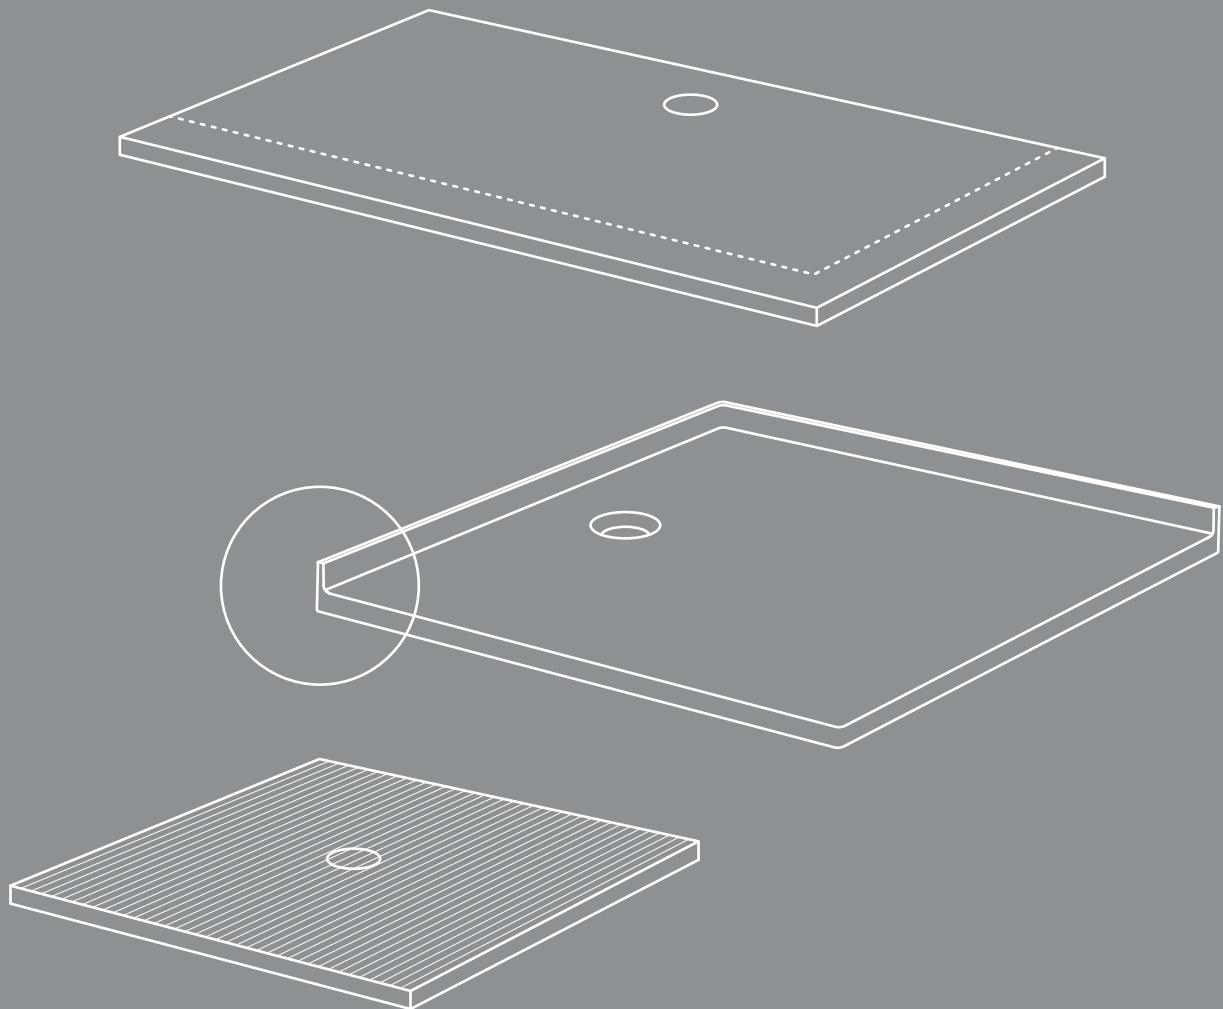

Ausstattung und Spezialanfertigung

**nahezu unsichtbar  
optimale Standsicherheit  
höchste Rutschhemmung  
gem. Bewertungsgruppe C  
einfache Reinigung  
brillante Optik  
für weiß glänzende Oberflächen  
für Badewannen und Duschen**



Rutschhemmend  
Neigungswinkel  $\geq 24^\circ$   
Bewertungsgruppe C



Mehr Information zu  
BetteAntirutsch Sense

# BetteAntirutsch Sense



BetteAntirutsch Sense ist die nächste Stufe der Rutschhemmung. Der Reibungseffekt versteckt sich im Mikrobereich und wird für den Nutzer spürbar, wenn er mit seinem eigenen Gewicht auf die nasse Oberfläche tritt. Im trockenen Zustand nimmt man optisch und haptisch keinen Unterschied in der Badewanne oder Dusche wahr. So fügt sich BetteAntirutsch

Sense nahezu unsichtbar ins Bad-Ensemble ein. Die rutschhemmende Oberfläche erfüllt die höchsten Anforderungen der Bewertungsgruppe C nach DIN EN 16165 – bestätigt von TÜV Rheinland. Sie ist mit allen unseren weißen Dusch- und Badewannen kombinierbar. Sie ist nicht kombinierbar mit BetteGlasur® Plus.

**kaum sichtbar  
dauerhaft eingebrennt  
angenehme Haptik  
hohe Rutschhemmung  
gem. Bewertungsgruppe B  
32 Farben  
für Duschen**



Rutschhemmend  
Neigungswinkel  $\geq 18^\circ$   
Bewertungsgruppe B



Mehr Information zu  
BetteAntirutsch Pro

# BetteAntirutsch Pro



Die Oberfläche BetteAntirutsch Pro bietet verlässliche Rutschhemmung – DIN geprüft und kaum sichtbar. Individuelle Bedürfnisse und bauliche Vorgaben lassen sich so ganz einfach verwirklichen. Die optischen und funktionalen Qualitäten der BetteGlasur® bleiben komplett erhalten. BetteAntirutsch Pro ist rutschhemmend gemäß Bewertungsgruppe B für nassbelastete Barfußbereiche gem. DIN 51097 und R10 DIN 51130.

BetteAntirutsch Pro ist sowohl für Mattfarben als auch für weiß glänzend erhältlich und überzeugt durch eine dezente, durchgängige Optik. Die rutschhemmende Oberfläche wird dauerhaft eingearbeitet und sorgt so für langanhaltende Sicherheit. Gleichzeitig ist sie besonders pflegeleicht und ermöglicht einen minimalen Reinigungsaufwand. BetteAntirutsch Pro ist nicht mit BetteGlasur® Plus kombinierbar.

# BetteZarge

## Der silikonfreie Wandanschluss



Wasserdicht  
ETAG 022  
DIN 18534  
ÖNORM B 3407



Der silikonfreie Wandanschluss BetteZarge ist die intelligente Alternative zu anfälligen Wartungsfugen. Bade- und Duschwannen erhalten eine 35 mm hohe Aufkantung aus glasiertem Titan-Stahl, die beim Einbau einfach überfliesst und mit der Wand verbunden wird. Das Ergebnis ist eine optisch und hygienisch perfekte Verbindung. Die BetteZarge schützt vor Schimmel und Wasserschäden und erspart die regelmäßige Erneuerung von Silikonfugen. Die BetteZarge ist ausschließlich für BetteUltra und ausgewählte BetteFloor Side Modelle verfügbar.



Mehr Information zu  
BetteZarge

# Maßschneiderei



Bei der Gestaltung von Bädern können wenige Zentimeter entscheidend sein, besonders wenn es um kleine Grundrisse oder Renovierungen und Sanierungen geht. Die Planung erleichtern wir durch individuelle Aufmaße für Badewannen und Duschen. Dafür werden die Titan-Stahl-Rohlinge schon vor dem Glasurbrand nach präzisen Vorgaben beschnitten. So entstehen optisch und hygienisch perfekte Lösungen mit optimaler Raumausnutzung. Aufwendiges Fliesenstückwerk wird vermieden. Die Maßschneiderei ist ausschließlich für BetteUltra Modelle verfügbar.




Mehr Information zu  
Maßschneiderei

**Individuell  
geplant.  
Einfach  
konfiguriert.  
Stay relaxed  
with Bette.**



QR-Code scannen und  
Duschplaner entdecken

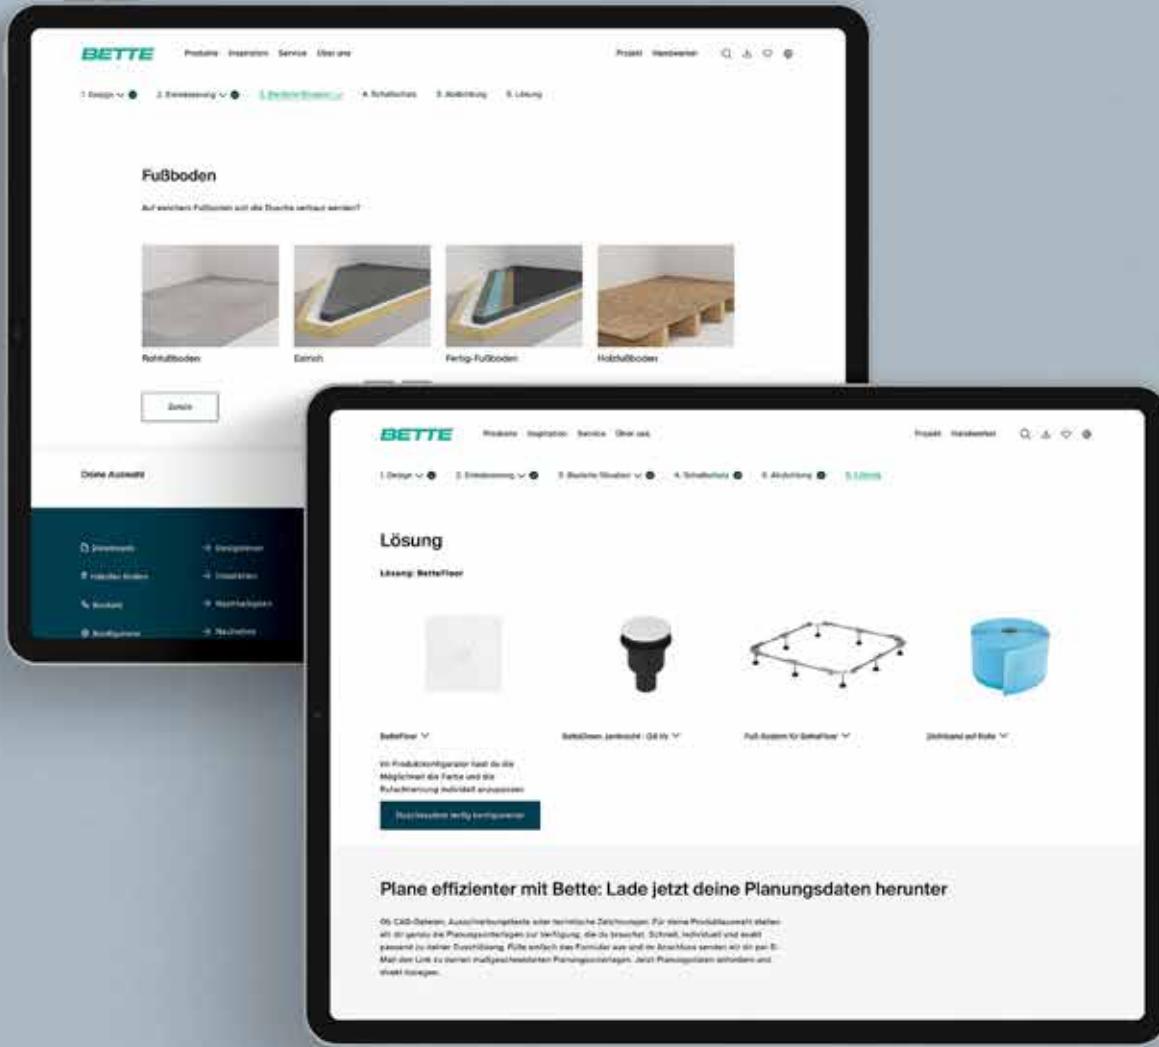

Intelligent geplant. Natürlich passend.

Mit dem Bette Duschplaner wird die Planung der Dusche zur entspannten Entscheidung. Ob Abmessung, Außenform, Ablaufposition oder Einbauhöhe – der Planer führt sicher durch alle wichtigen Kategorien wie Design, Entwässerung, bauliche Gegebenheiten, Schallschutz und Abdichtung. Dabei zeigt er nur das, was wirklich zusammenpasst. So entstehen Duschlösungen, die technisch durchdacht sind und gestalterisch überzeugen – ganz ohne Umwege. Für ein Bad, das nicht nur durch seine Wirkung beeindruckt, sondern auch durch eine Planung, die so verlässlich ist wie das Produkt selbst.


# **Vielfalt in Farbe, Form und Installation**

# Farbvielfalt

## Key Colours



## Bespoke Colours

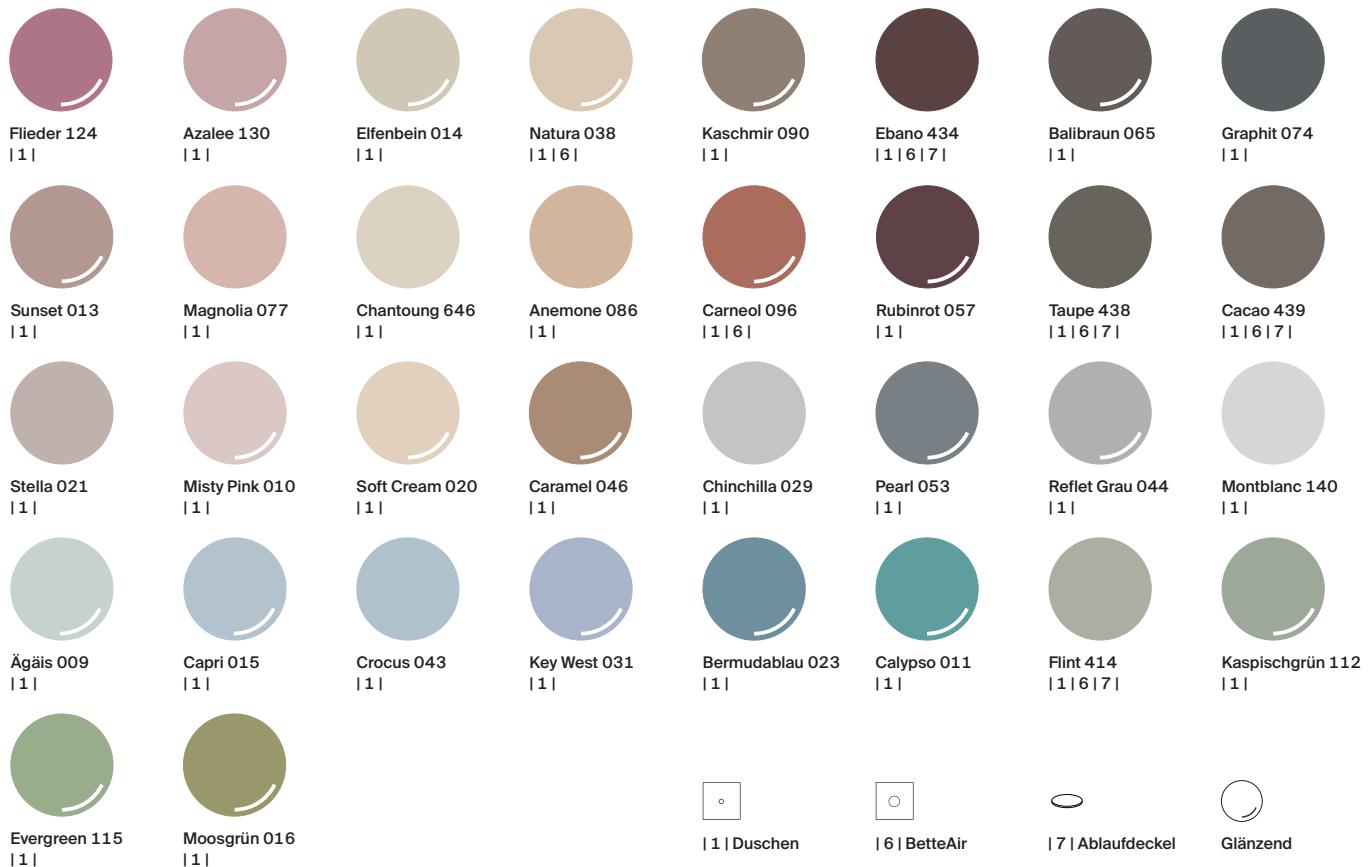

Weī 000 und die Key Colours sind mit allen emaillierten Produkten kombinierbar – mit Ausnahme der BetteFlat. BetteAntirutsch Sense ist ausschliēlich in Weī 000 verfugbar. Bei Kombination mit BetteZarge oder BetteAntirutsch Pro knnen einige Farben ausgeschlossen sein. Nutzen Sie unseren Produktauftrag unter [www.my-bette.com](http://www.my-bette.com), um die passenden Optionen zu finden. Die Preisliste finden Sie unter [www.my-bette.com/service/downloads](http://www.my-bette.com/service/downloads).

Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen sind m̄glich.

# Abmessungen Duschen



BetteAir

7350	900 x 900
7358	1000 x 800
7351	1000 x 900
7352	1000 x 1000
7359	1100 x 900
7360	1100 x 1000
7353	1200 x 800
7354	1200 x 900
7355	1200 x 1000
7361	1200 x 1200
7356	1400 x 900
7357	1400 x 1000
7362	1500 x 900
7363	1500 x 1000
7364	1600 x 900
7365	1600 x 1000



BetteFlat

3372 AE	1200 x 1200
---------	-------------



BetteFloor Side

3381	900 x 900
3388	1000 x 800
3385	1000 x 900
3382	1000 x 1000
3374	1100 x 800
3396	1100 x 900
3387	1200 x 800
3380	1200 x 900
3383	1200 x 1000
3391	1200 x 1200
3398	1300 x 900
3399	1300 x 1000
3379	1400 x 800
3384	1400 x 900
3386	1400 x 1000
3394	1400 x 1200
3393	1500 x 900
3389	1500 x 1000
3395	1500 x 1200
3372	1100 x 750
3390	1600 x 900
3397	1600 x 1000
3392	1600 x 1200
3376	1700 x 900
3377	1800 x 900
3378	1800 x 1000



BetteSupra

5720	700 x 700 x 65
5360	750 x 700 x 65
5530	750 x 750 x 65
5680	800 x 700 x 65
5670	800 x 750 x 65
5820	800 x 800 x 65
5780	850 x 700 x 65
1570	850 x 750 x 65
1590	850 x 850 x 65
8610	900 x 600 x 65
5710	900 x 700 x 65
5770	900 x 750 x 65
5970	900 x 800 x 65
5920	900 x 900 x 65



BetteUltra

5719	700 x 700 x 25
5529	750 x 750 x 25
5679	800 x 700 x 25
5669	800 x 750 x 25
5830	800 x 800 x 25
1589	850 x 850 x 25
8600	900 x 600 x 25
5709	900 x 700 x 25
5840	900 x 750 x 25
8750	900 x 800 x 25
5930	900 x 900 x 25



BetteUltra

5951	1600 x 700 x 35
5953	1600 x 750 x 35
5955	1600 x 800 x 35
5961	1600 x 900 x 35
5967	1600 x 1000 x 35
5992	1700 x 700 x 35
5996	1700 x 750 x 35
5971	1700 x 800 x 35
5998	1700 x 900 x 35
5806	1700 x 1000 x 35
5986	1800 x 800 x 35
5982	1800 x 900 x 35
5808	1800 x 1000 x 35
5973	1900 x 900 x 35
5974	2000 x 900 x 35



BetteCaro 35 mm,  
gleichschenklig

5319	800 x 800 x 35
7189	900 x 900 x 35
7219	1000 x 1000 x 35



BetteCorner 35 mm,  
gleichschenklig

5399	800 x 800 x 35
5429	900 x 900 x 35
5459	1000 x 1000 x 35



BetteCorner 35 mm,  
ungleichschenklig

5969	1600 x 1000
5994	1700 x 750
5989	1700 x 800
8119	750 x 900 x 35
5401	800 x 900 x 35
8159	900 x 750 x 35
5404	900 x 800 x 35
5461	900 x 1000 x 35
5464	1000 x 900 x 35



BetteDelta

5660	800 x 750 x 280
5810	800 x 800 x 280
5740	900 x 700 x 280
5760	900 x 750 x 280
5960	900 x 800 x 280
5910	900 x 900 x 280



BetteFloor Caro

7191	900 x 900
7211	1000 x 1000



BetteSupra

5890	1000 x 700 x 150
5560	1000 x 750 x 150
5500	1000 x 800 x 150
5390	1000 x 900 x 150
5600	1000 x 1000 x 150

8700	1050 x 750 x 150
8740	1100 x 800 x 150
8650	1100 x 900 x 150
5990	1200 x 700 x 150
5580	1200 x 750 x 150
5850	1200 x 800 x 150
1290	1200 x 900 x 150
8680	1200 x 1000 x 150
5640	1200 x 1200 x 150

5997	1700 x 750 x 65
5972	1700 x 800 x 65
5999	1700 x 900 x 65
5807	1700 x 1000 x 65
5987	1800 x 800 x 65
5983	1800 x 900 x 65
5809	1800 x 1000 x 65

BetteDelta

5510	1000 x 800 x 280
5610	1000 x 1000 x 280
5860	1200 x 800 x 280



5421	900 x 900
5451	1000 x 1000

*1	ab KW 09/26 lieferbar
*2	ab KW 13/26 lieferbar
*3	ab KW 18/26 lieferbar
*4	ab KW 22/26 lieferbar
*5	ab KW 26/26 lieferbar

# Planungshilfe Entwässerung

## bodengleiche Montage

		BetteAir	BetteFloor Side	BetteFloor	BetteUltra Space < 1000 mm	BetteUltra Space ≥ 1000 mm	BetteUltra < 1000 mm	BetteUltra ≥ 1000 mm	BetteFlat
<b>Ablaufgarnitur</b>									
	BetteCompact+	Bauhöhe Ablauf-garnitur in mm	55	55	55	55	55	55	55
	B568- 0,5 l/s Ablaufleistung, Sperrwasserhöhe 50 mm, güteüberwacht nach DIN EN 274	Gesamt-aufbau-höhe in mm *	105	105	90	100	100	110	98
	BetteSolid 50	Bauhöhe Ablauf-garnitur in mm	68	68	68	68	68	68	68
	B598- 0,6 l/s Ablaufleistung, Sperrwasserhöhe 50 mm, güteüberwacht nach DIN EN 274	Gesamt-aufbau-höhe in mm *	118	118	103	113	113	123	111
	BetteSolid 30	Bauhöhe Ablauf-garnitur in mm	48	48	48	48	48	48	48
	B597- 0,6 l/s Ablaufleistung, Sperrwasserhöhe 30 mm *nicht normgerecht	Gesamt-aufbau-höhe in mm *	98	98	83	93	93	103	91
	BetteScope	Bauhöhe Ablauf-garnitur in mm	65	65			65	65	65
	B574- 0,85 l/s Ablaufleis-tung, Sperrwasserhöhe 50 mm, güteüberwacht nach DIN EN 274	Gesamt-aufbau-höhe in mm *	115	115			110	120	108
	BetteDown	Bauhöhe Ablauf-garnitur in mm	81	81	81	81	81	81	81
	B594- 0,6 l/s Ablaufleistung, Sperrwasserhöhe 50 mm, güteüberwacht nach DIN EN 274	Gesamt-aufbau-höhe in mm *	67	67	67	67	67	67	67
	BetteAir 30	Bauhöhe Ablauf-garnitur in mm	48						
	B524- 0,6 l/s Ablaufleistung, Sperrwasserhöhe 30 mm (nicht normgerecht)	Gesamt-aufbau-höhe in mm *	97						
	BetteAir 50	Bauhöhe Ablauf-garnitur in mm	68						
	B525- 0,6 l/s Ablaufleistung, Sperrwasserhöhe 50 mm, güteüberwacht nach DIN EN 274	Gesamt-aufbau-höhe in mm *	117						
	BetteAir Down	Bauhöhe Ablauf-garnitur in mm	81						
	B599- 0,6 l/s Ablaufleistung, Sperrwasserhöhe 50 mm, güteüberwacht nach DIN EN 274	Gesamt-aufbau-höhe in mm *	67						

\* inkl. 5 mm Luft von OKFF



# Planungshilfe Duschen

## Einbausysteme, Montagefüße und Träger


System	Informationen
 BetteLevel	Verstellbereich: 85 - 225 mm
 Einbausystem Universal	Verstellbereich: 67 - 205 mm Mit separatem Erweiterungs-Set: 206 - 300 mm
 Einbausystem Basic	Verstellbereich: 67 - 205 mm Mit separatem Erweiterungs-Set: 206 - 300 mm
 BetteFuß-System	Verstellbereich: 80 - 200 mm Mit separatem Distanzstück: 205 - 325 mm
 Minimum-Wannenträger	Werkseitig vorkonfektioniert, Plug and Play-Installation
 Minimum-Wannenträger Flex	Für Duschen, universell einsetzbar, können vor Ort auf die benötigte Länge angepasst werden

## Montage

### Bodengleicher Einbau



### kombinierbar mit Zarge



	Bodengleicher Einbau	Erhöhter Einbau	
 BetteLevel	•	•	•
 BetteAir	•		
 BetteFloor	•	•	•
 BetteFloor Side	•	•	•
 BetteUltra Space	•	•	•
 BetteUltra	•	•	•
 BetteFlat	•	•	•

		Schallschutz		Abdichtung				Dicht- system für Holzböden B57-0375	Weitere Dicht- systeme
		Schallschutzstufe 3: < 25 dB(A)		Geprüft wasser- dichte Ab- dichtung	Optional: im Liefer- umfang	Optional: Abdichtung mit Schnittschutz	Optional: Abdichtung ohne Schnittschutz		
		Gemäß VDI 4100	Gemäß DIN 4109	Boden- gleich	Bette- Seal+ ****	Installations- box			
BetteAir	Einbausystem Universal	18 dB(A)**	20 dB(A)**	●					B57-0373 B57-0408/-0409
	Minimum-Träger	19 dB(A)**	19 dB(A)**				B57-0401		
BetteFloor	BetteLevel	25 dB(A)**	27 dB(A)**				●		
	Einbausystem Universal	18 dB(A)**	20 dB(A)**	●					
	Einbausystem Basic	22 dB(A)**	24 dB(A)**		B57-0376	B57-0377	●		B57-0370 B57-0408/-0409
	Fuß-System				B57-0376		●		B57-0370 B57-0408/-0409
	Minimum- Wannenträger	15 dB(A)*	17 dB(A)*				●	B57-0400	● B57-0371 B57-0408/-0409
BetteFloor Side	BetteLevel	25 dB(A)**	27 dB(A)**				●		
	Einbausystem Universal	18 dB(A)**	20 dB(A)**	●					●
	Einbausystem Basic	22 dB(A)**	24 dB(A)**		B57-0376	B57-0377	●		B57-0370 B57-0408/-0409
	Fuß-System				B57-0376		●		B57-0370 B57-0408/-0409
	Minimum- Wannenträger	15 dB(A)*	17 dB(A)*				●	B57-0400	● B57-0371 B57-0408/-0409
BetteUltra Space	BetteLevel	25 dB(A)**	27 dB(A)**				●		
	Einbausystem Universal	23 dB(A)**	25 dB(A)**	●	B57-0376	B57-0377			● B57-0370 B57-0408/-0409
	Einbausystem Basic	23 dB(A)**	25 dB(A)**		B57-0376	B57-0377	●		● B57-0370 B57-0408/-0409
	Fuß-System				B57-0376		●		B57-0370 B57-0408/-0409
	Minimum- Wannenträger	16 dB(A)*	17 dB(A)*				●	B57-0400	● B57-0371 B57-0408/-0409
BetteUltra	BetteLevel	25 dB(A)**	27 dB(A)**				●		
	Einbausystem Universal	19 dB(A)**	22 dB(A)**	●					●
	Einbausystem Basic	23 dB(A)**	25 dB(A)**		B57-0376	B57-0377	●		● B57-0370 B57-0408/-0409
	Fuß-System				B57-0376		●		B57-0370 B57-0408/-0409
	Minimum- Wannenträger	16 dB(A)*	17 dB(A)*				●	B57-0400	● B57-0371 B57-0408/-0409
BetteFlat	Wannenträger***								
	BetteLevel	25 dB(A)**	27 dB(A)**						
	Einbausystem Universal	19 dB(A)**	22 dB(A)**	●					
	Einbausystem Basic	23 dB(A)**	25 dB(A)**		B57-0376	B57-0377	●		● B57-0370 B57-0408/-0409
BetteFlat	Fuß-System				B57-0379		●		B57-0374 B57-0408/-0409

\* Werte bei der Installation auf dem Estrich

\*\*\* Die Abdichtung BetteSeal+ wird werkseitig vormontiert. BetteSeal+ ist erhältlich für alle Duschen außer rechteckig >1100 x 1100 mm.

\*\* Gemäß baulichem Prüfbericht

\*\*\* Nur für ausgewählte Produktmaße verfügbar, diese können Sie der Website und Preisliste entnehmen.

**my-bette.com**

Bette GmbH & Co. KG  
Heinrich-Bette-Straße 1  
33129 Delbrück  
Deutschland  
T +49 5250 511-0  
info@bette.de

Copyright: Alle Bild- und Markenrechte vorbehalten. Programm- und technische Änderungen sowie Irrtum vorbehalten. Aus drucktechnischen Gründen können sich bei einzelnen Abbildungen Farbabweichungen ergeben.

Z0007574 DE