

Makellos
hygienisch,
fugenlos
schön
Flawless
hygienic,
jointless
beautiful

Duschen
Showering

BETTE

Duschen Showering



Bette Duschflächen aus glasiertem Titan-Stahl sind die hygienisch perfekte Lösung im Bad. Ihre porenfreien Oberflächen bieten Bakterien, Keimen und Schmutz keinen Halt. Außergewöhnlich sind die präzise gefertigten Ecken, durch sie lassen sich Bette Duschflächen wie eine große Fliese in den Badboden integrieren.

Bette shower areas in glazed titanium steel are the hygienically perfect solution for the bathroom. Bacteria, germs and dirt are unable to adhere to the pore-free surfaces. The precisely made corners are exceptional, and allow Bette shower areas to be integrated in the bathroom floor like a large tile.



Glasierter
Titan-Stahl
Glazed
Titanium-Steel

30

Jahre
Garantie
Years
Warranty



Made in
Germany

→ BetteFloor





BetteFloor

Die BetteFloor beeindruckt, ohne aufzufallen. Ihr komplett in den Boden integrierbares Design bietet schwellenlosen Komfort und fügt sich harmonisch in jede architektonische Gestaltung ein. Durch ihre geringe Einbauhöhe ist sie auch für Altbauten und Renovierungen perfekt geeignet.

Der Klassiker unter den bodengleichen Duschen ist in vielen Abmessungen und Design-Varianten erhältlich, für komfortables Duschvergnügen allein oder zu zweit. Die Farbauswahl umfasst zahlreiche Sanitärfarben und 22 exklusive Mattfarben.

BetteFloor impresses without stealing the limelight. Fully integrated into the floor, this design offers the ultimate comfort and is a harmonious addition to any architectural design. Thanks to the low installation height, it is also ideal for old buildings and renovations. The classic flush-to-floor shower is available in a wide range of dimensions and designs, for fabulous showering pleasure either alone or à deux. The collection is available in an extensive selection of traditional bathroom shades and 22 exclusive matt colours.



red dot

DESIGN PLUS


powered by: ISH

SCHÖNER
WOHNEN

NEUE
KLASSIKER

→ BetteFloor Corner



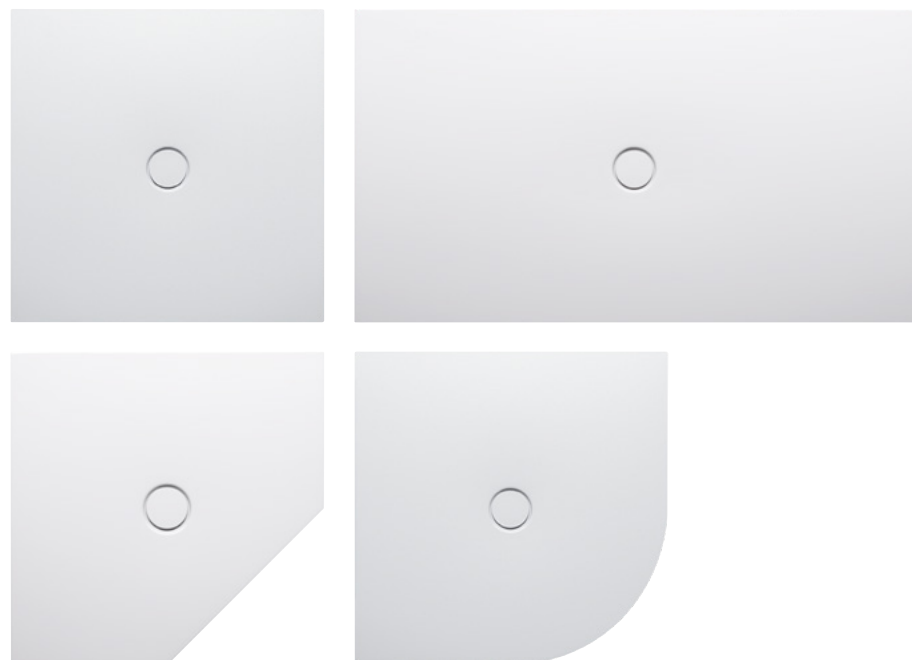

Alle Abmessungen und Farben
finden Sie im Umschlag.
You will find all the dimensions
and colours in the cover.

→ BetteFloor Caro






BetteFloor Side

Die BetteFloor Side hat einen zur Wand versetzten seitlichen Ablauf und bietet so eine noch größere Standfläche. Wie bei allen bodengleichen Duschen von Bette ist der Ablaufdeckel bündig in die Fläche integriert.


Mit vielen unterschiedlichen Abmessungen, vom kleinen Standard-Format bis zum großzügigen Duschbereich, ist die BetteFloor Side die perfekte Lösung für jede Planungssituation.

BetteFloor Side has the drain at the side, so the standing area is even more generous. Like all flush-to-floor showers by Bette, the drain cover is integrated flush in the area. Available in a wide range of dimensions from the small standard format to a generous shower area, BetteFloor Side is the perfect solution for any planning situation.

Design:
Tesseraux+Partner



**Alle Abmessungen und Farben
finden Sie im Umschlag.
You will find all the dimensions
and colours in the cover.**

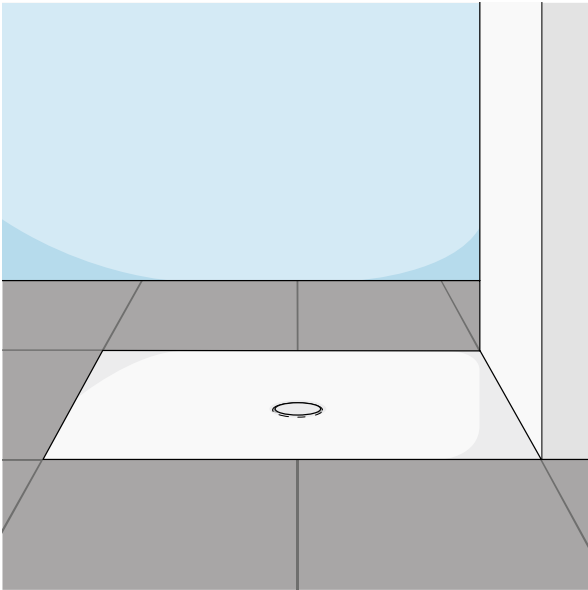

Duschflächen können mit dem variablen Einbausystem Universal wahlweise bodengleich, nahezu bodengleich oder mit erhöhtem Fliesensockel eingebaut werden. Using the variable Installation System Universal, shower areas can be fitted either flush-to-floor, almost flush-to-floor, or with a raised tiled plinth.

Bodengleicher Einbau
Flush-to-floor Installation

- Minimale Aufbauhöhen:
- senkrechte Entwässerung: 67-205 mm
Sperrwasserhöhe: 50 mm
Ablaufleistung: 0,6 l/s
 - seitliche Entwässerung: 98-205 mm
Sperrwasserhöhe: 30 mm (BetteSolid 30)
Ablaufleistung: 0,6 l/s
- Minimal mounting heights:
- vertical drainage: 67-205 mm
water seal depth: 50 mm as per DIN/EN 274
drainage capacity: 0.6 l/s
 - side drainage: 98-205 mm
water seal depth: 30 mm (BetteSolid 30)
drainage capacity: 0.6 l/s

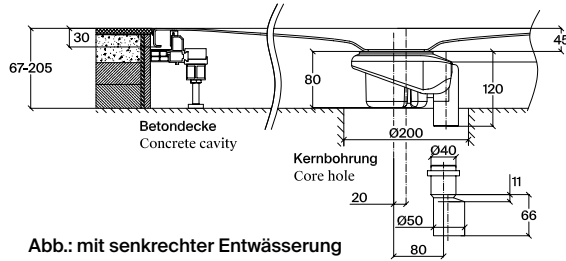


Abb.: mit senkrechter Entwässerung
Fig.: with vertical outlet


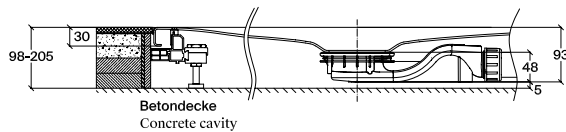


Abb.: mit seitlicher Entwässerung
Fig.: with side outlet

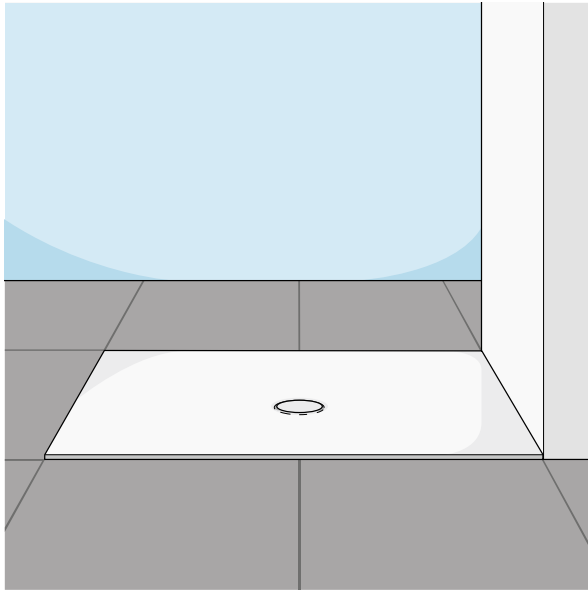

Nahezu bodengleicher Einbau
Virtually Flush-to-floor Installation

- Minimale Aufbauhöhen:
- senkrechte Entwässerung: 67-205 mm
Sperrwasserhöhe: 50 mm
Ablaufleistung: 0,6 l/s
 - seitliche Entwässerung: 98-205 mm
Sperrwasserhöhe: 30 mm (BetteSolid 30)
Ablaufleistung: 0,6 l/s
- Minimal mounting heights:
- vertical drainage: 67-205 mm
water seal depth: 50 mm as per DIN/EN 274
drainage capacity: 0.6 l/s
 - side drainage: 98-205 mm
water seal depth: 30 mm (BetteSolid 30)
drainage capacity: 0.6 l/s

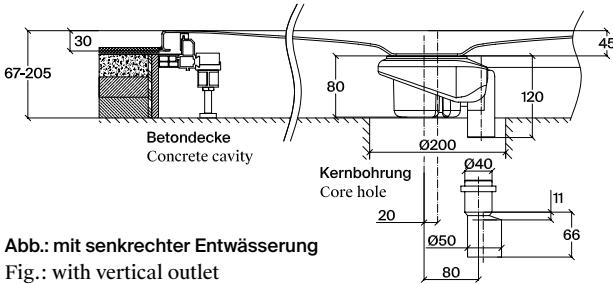


Abb.: mit senkrechter Entwässerung
Fig.: with vertical outlet





Abb.: mit seitlicher Entwässerung
Fig.: with side outlet

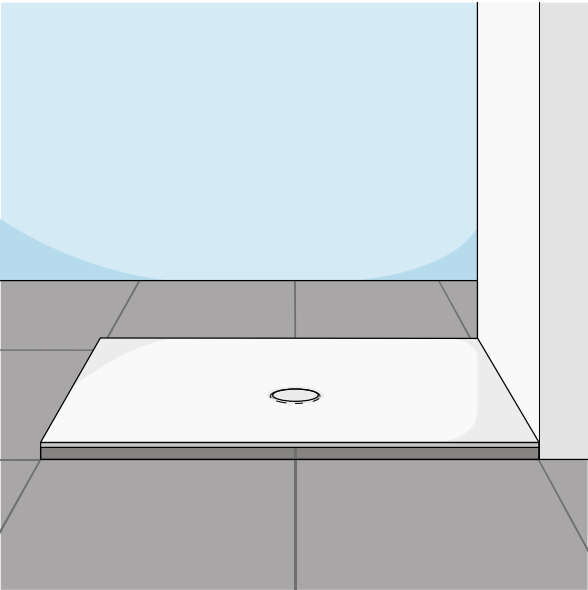

Erhöhter Einbau mit Fliesensockel
Installation above the floor

- Minimale Aufbauhöhen:
- senkrechte Entwässerung: 85-205 mm
Sperrwasserhöhe: 50 mm
Ablaufleistung: 0,6 l/s
 - seitliche Entwässerung: 98-205 mm
Sperrwasserhöhe: 30 mm (BetteSolid 30)
Ablaufleistung: 0,6 l/s
- Minimal mounting heights:
- vertical drainage: 85-205 mm
water seal depth: 50 mm as per DIN/EN 274
drainage capacity: 0.6 l/s
 - side drainage: 98-205 mm
water seal depth: 30 mm (BetteSolid 30)
drainage capacity: 0.6 l/s

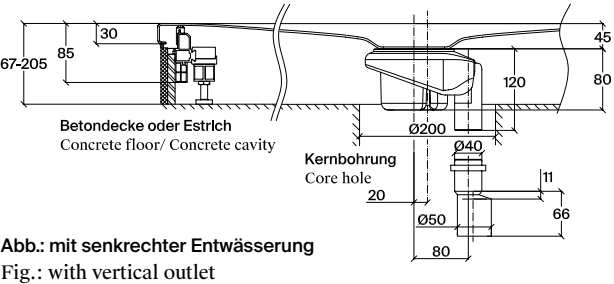


Abb.: mit senkrechter Entwässerung
Fig.: with vertical outlet





Abb.: mit seitlicher Entwässerung
Fig.: with side outlet

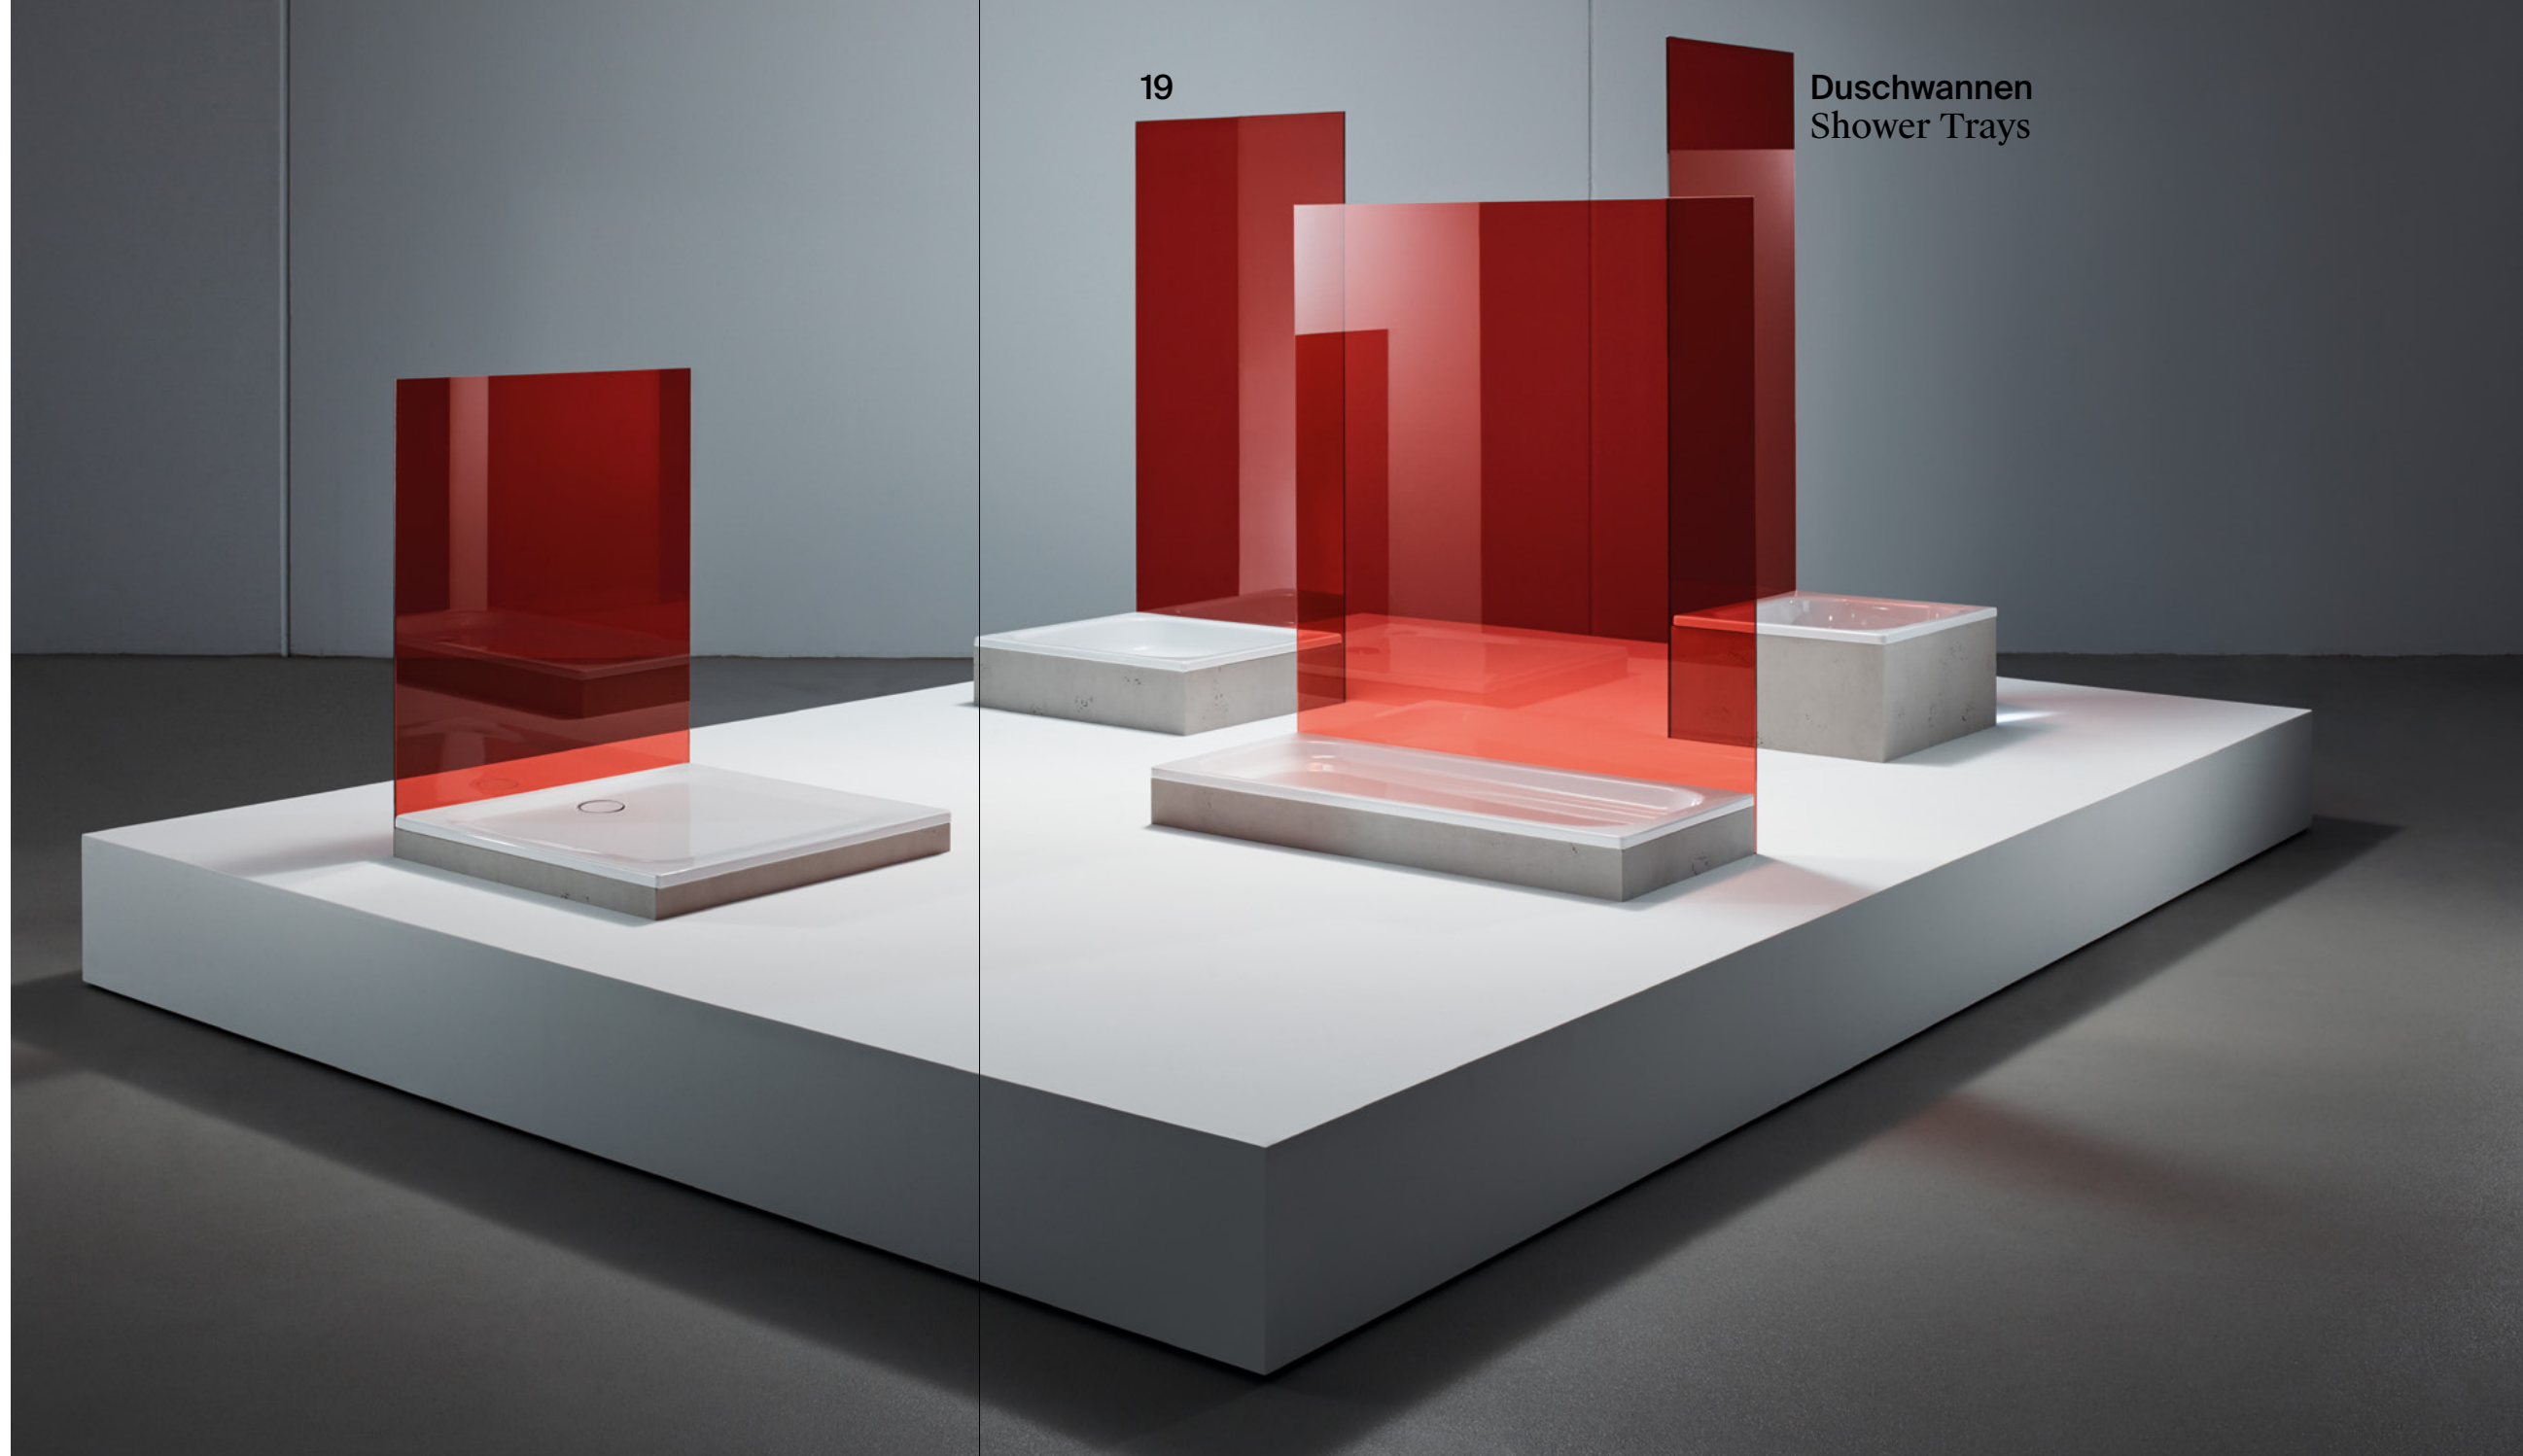


Duschwannen
Shower Trays

19

Duschwannen Shower Trays

Egal ob extrem flach oder bewusst tief, Bette Duschwannen aus glasiertem Titan-Stahl sind in jedem Detail perfekt durchdacht und bieten eine große Vielfalt an Designs, Maßen und Farben. Die zuverlässige Lösung für dauerhafte Hygiene und Komfort im Bad. Whether ultra-flat or intentionally deep, Bette shower trays in glazed titanium steel are perfectly designed in every detail, and available in a wide range of designs, sizes and colours. The reliable solution for permanent hygiene and comfort in the bathroom.

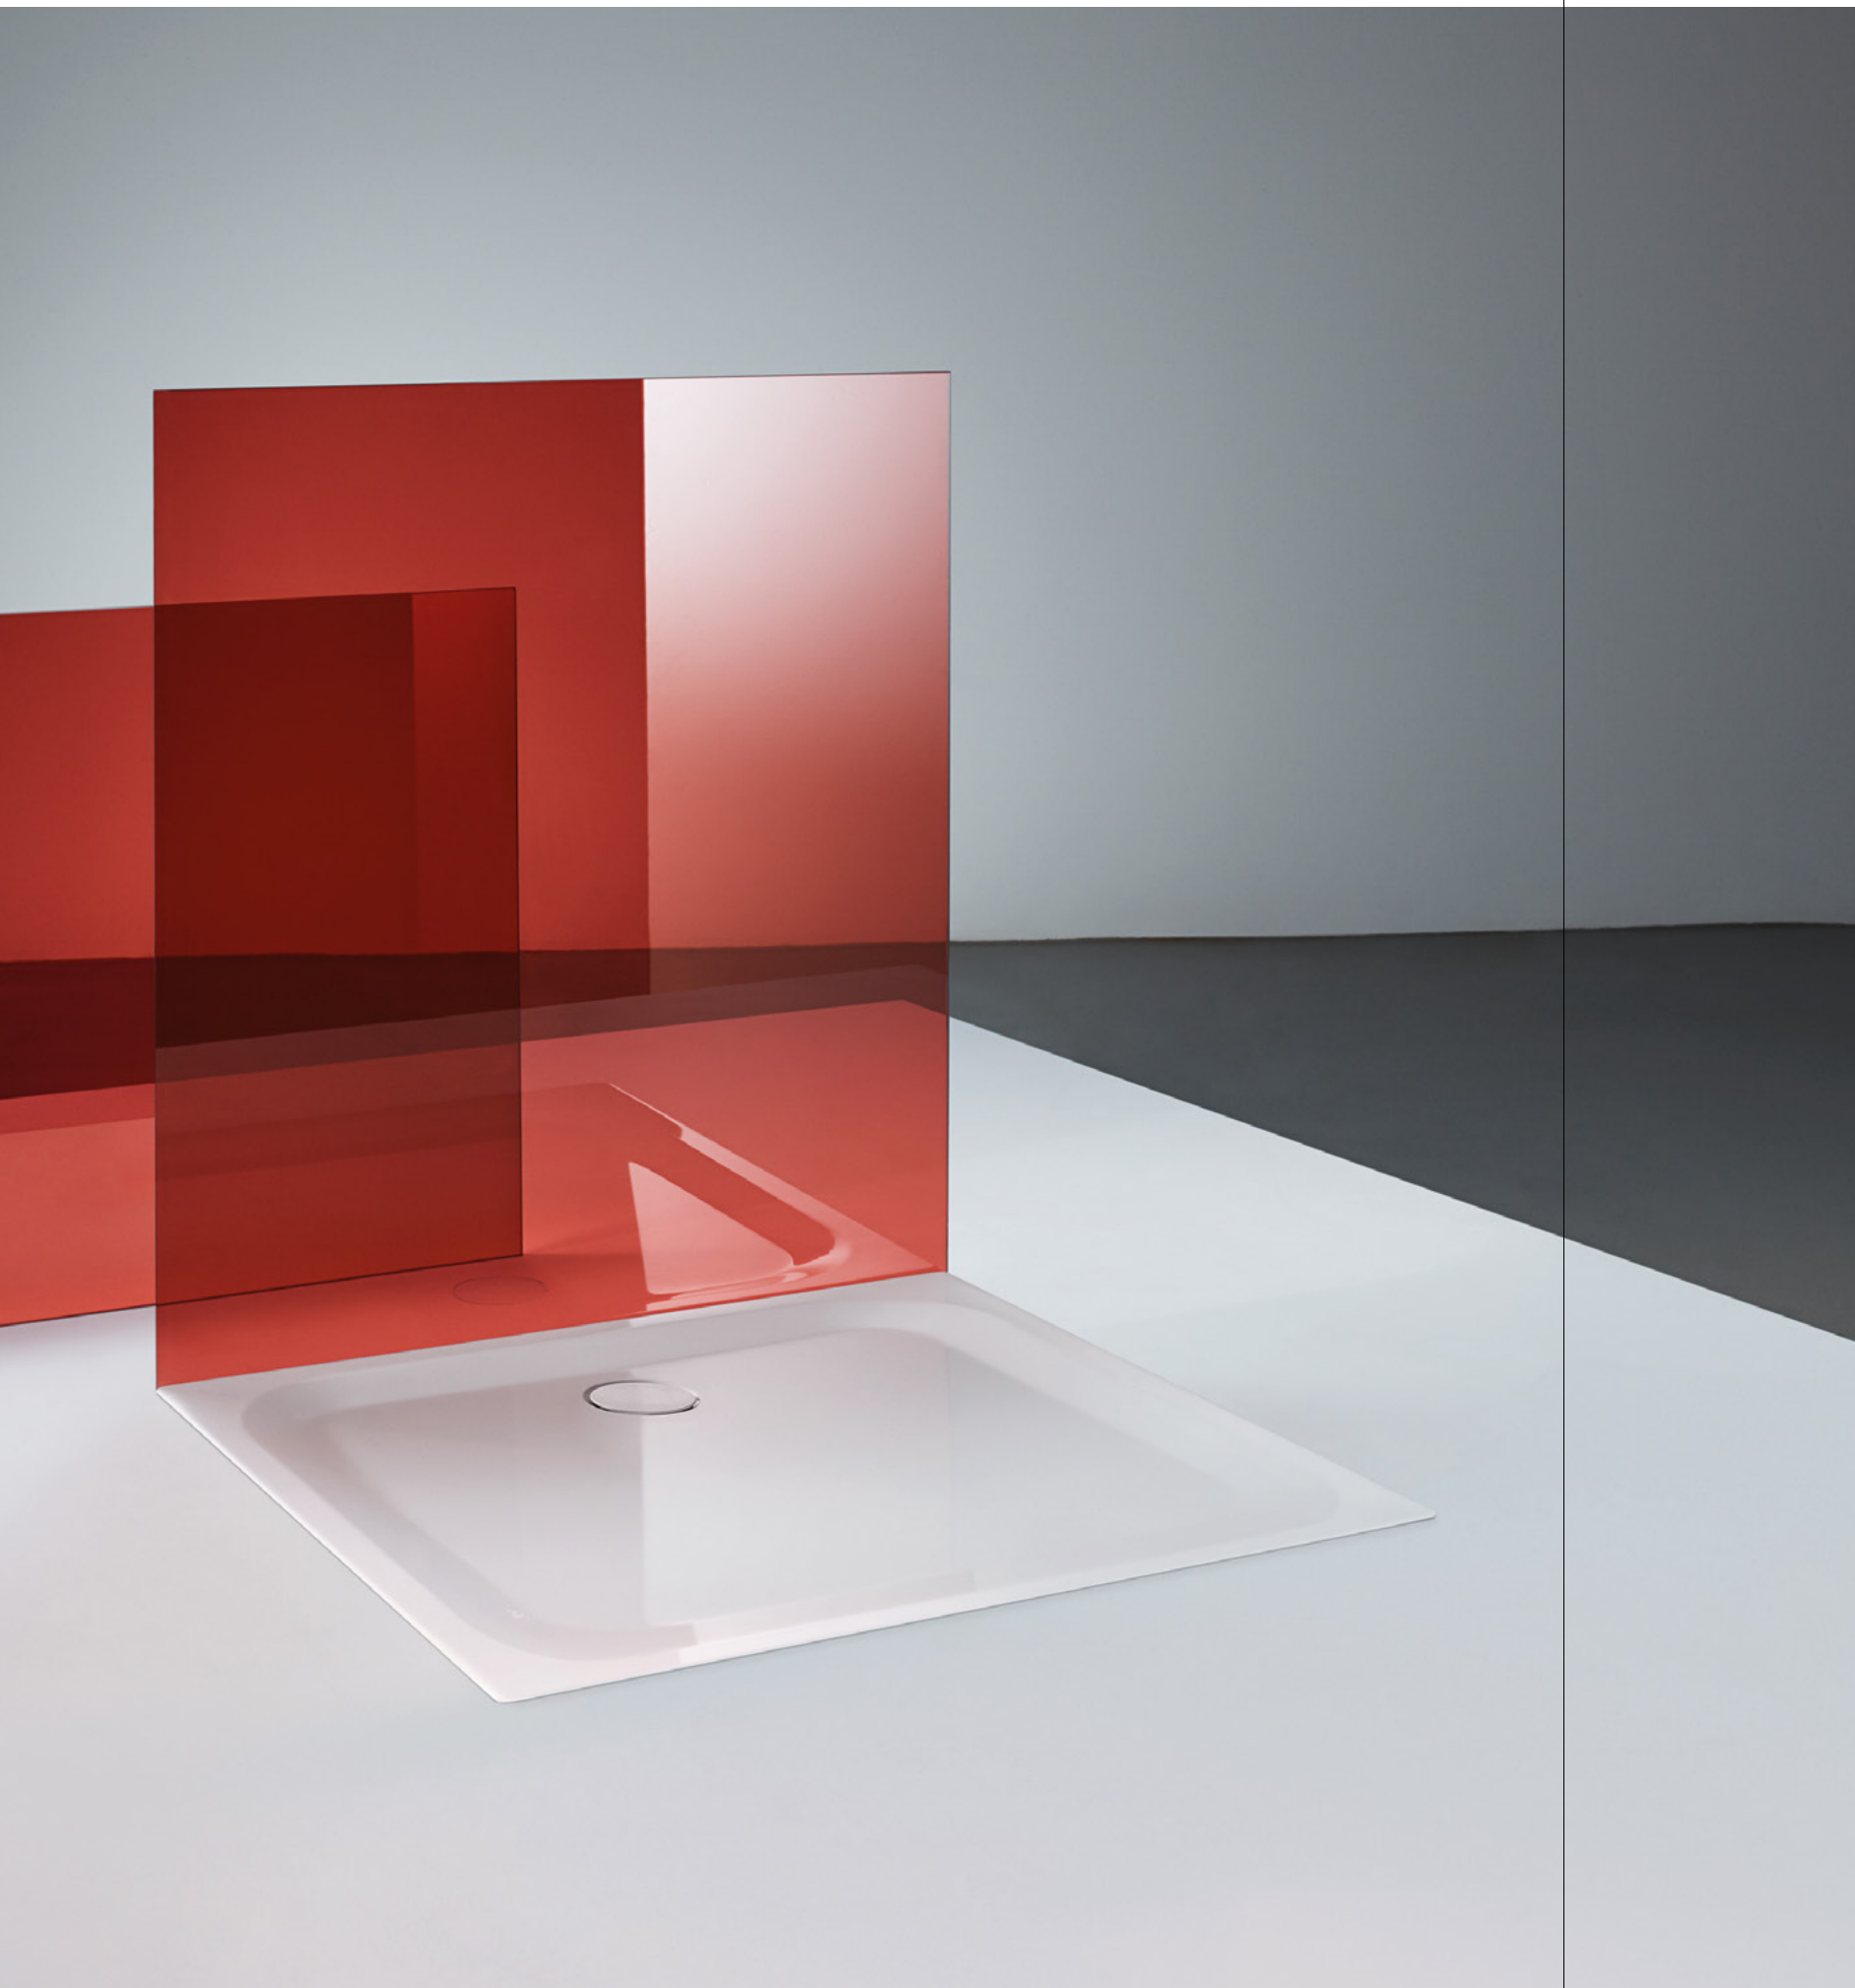


Duschwannen Shower Trays

**Mit präzisen
R10-Ecken.
With precise
R10-corners.**



**Alle Abmessungen und Farben
finden Sie im Umschlag.
You will find all the dimensions
and colours in the cover.**

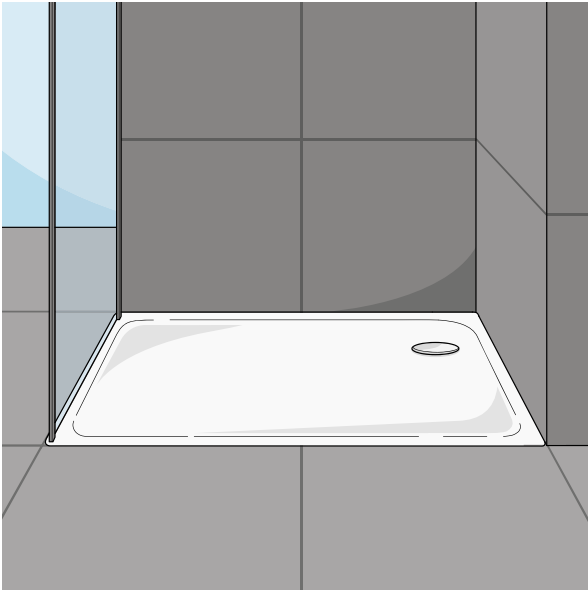

Duschwannen können mit dem variablen Einbausystem Universal wahlweise bodengleich, nahezu bodengleich oder mit erhöhtem Fliesensockel eingebaut werden. Using the variable Installation System Universal, shower trays can be fitted either flush-to-floor, almost flush-to-floor, or with a raised tiled plinth.

Bodengleicher Einbau
Flush-to-floor Installation

- Minimale Aufbauhöhen:
- senkrechte Entwässerung: 67-205 mm
Sperrwasserhöhe: 50 mm
Ablaufleistung: 0,6 l/s
 - seitliche Entwässerung: 93-205 mm
Sperrwasserhöhe: 30 mm (BetteSolid 30)
Ablaufleistung: 0,6 l/s
- Minimal mounting heights:
- vertical drainage: 67-205 mm
water seal depth: 50 mm as per DIN/EN 274
drainage capacity: 0.6 l/s
 - side drainage: 93-205 mm
water seal depth: 30 mm (BetteSolid 30)
drainage capacity: 0.6 l/s

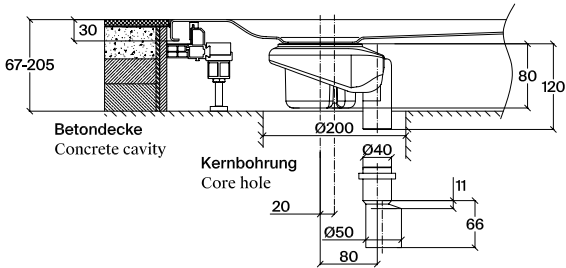


Abb.: mit senkrechter Entwässerung
Fig.: with vertical outlet


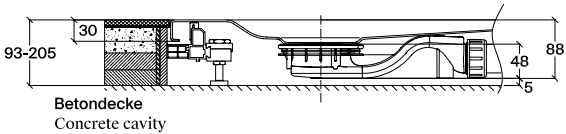


Abb.: mit seitlicher Entwässerung
Fig.: with side outlet

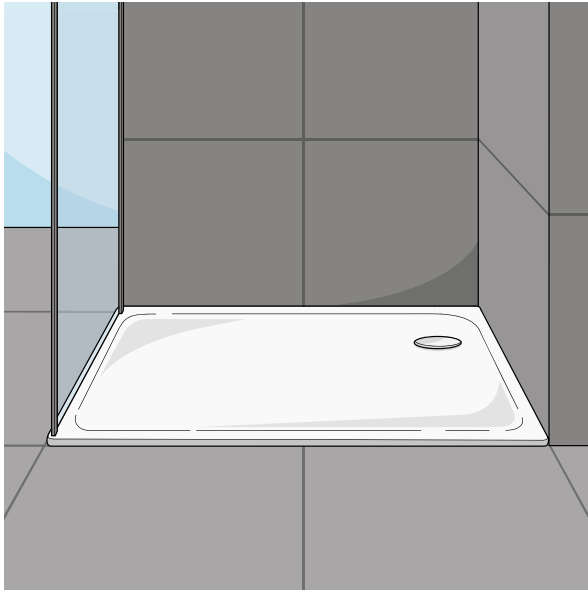

Nahezu bodengleicher Einbau
Virtually Flush-to-floor Installation

- Minimale Aufbauhöhen:
- senkrechte Entwässerung: 67-205 mm
Sperrwasserhöhe: 50 mm
Ablaufleistung: 0,6 l/s
 - seitliche Entwässerung: 93-205 mm
Sperrwasserhöhe: 30 mm (BetteSolid 30)
Ablaufleistung: 0,6 l/s
- Minimal mounting heights:
- vertical drainage: 67-205 mm
water seal depth: 50 mm as per DIN/EN 274
drainage capacity: 0.6 l/s
 - side drainage: 93-205 mm
water seal depth: 30 mm (BetteSolid 30)
drainage capacity: 0.6 l/s

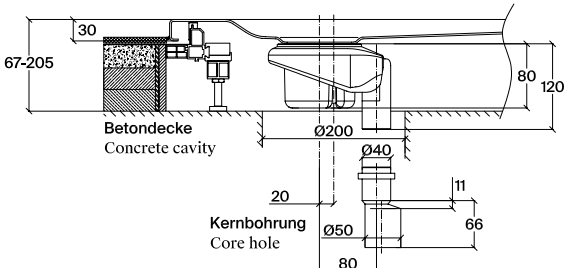


Abb.: mit senkrechter Entwässerung
Fig.: with vertical outlet


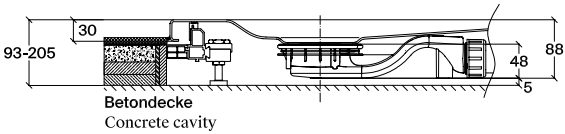


Abb.: mit seitlicher Entwässerung
Fig.: with side outlet

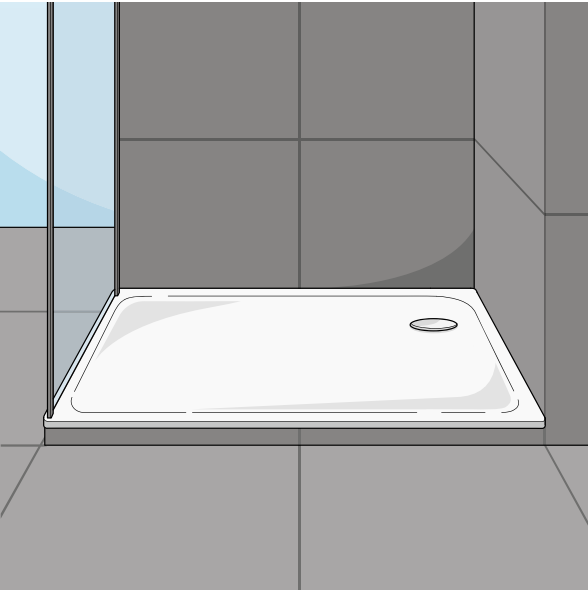

Erhöhter Einbau mit Fliesensockel
Installation above the floor

- Minimale Aufbauhöhen:
- senkrechte Entwässerung: 85-205 mm
Sperrwasserhöhe: 50 mm
Ablaufleistung: 0,6 l/s
 - seitliche Entwässerung: 93-205 mm
Sperrwasserhöhe: 30 mm (BetteSolid 30)
Ablaufleistung: 0,6 l/s
- Minimal mounting heights:
- vertical drainage: 85-205 mm
water seal depth: 50 mm as per DIN/EN 274
drainage capacity: 0.6 l/s
 - side drainage: 93-205 mm
water seal depth: 30 mm (BetteSolid 30)
drainage capacity: 0.6 l/s

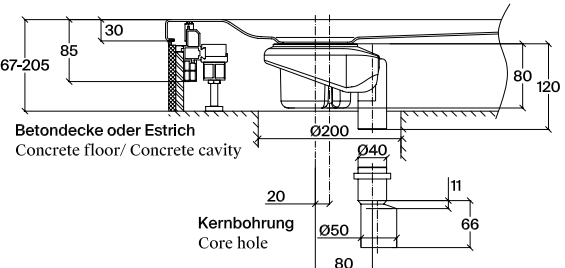


Abb.: mit senkrechter Entwässerung
Fig.: with vertical outlet







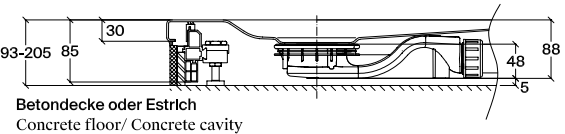


Abb.: mit seitlicher Entwässerung
Fig.: with side outlet



Duschflächen Duschwannen Shower Areas Shower Trays			
	BetteFloor	BetteFloor Side	BetteUltra
Einbauvariante Installation option			
	Bodengleich Flush-to-floor	Nahezu bodengleich Almost flush-to-floor	Erhöht mit Fliesensockel Raised with a tiled plinth

Geeignet für alle Duschflächen sowie die extrem flachen Duschwannen BetteUltra. Einbau wahlweise bodeneben, nahezu bodeneben oder mit Fliesensockel.

- einfache und sichere Montage
- flexible Anpassung an bauliche Gegebenheiten
- Die im Lieferumfang enthaltenen Dichtkomponenten bieten höchsten Schutz vor Durchfeuchtungsschäden
- Verstellbereich von 67–205 mm
- einfaches Ausrichten von oben
- Dusche bleibt dauerhaft revisionsfähig
- hoher Schallschutz – nur 20 dB(A)



Nur 20 dB(A)
Schallbelastung
DIN 4109
Noise level only
20 dB (A)
as per DIN 4109









Wasserdicht
ETAG 022
DIN 18534
ÖNORM B 3407
Waterproof
ETAG 022
DIN 18534

Montagefilm Einbausystem Universal
Installation film Installation System Universal

➔ bette.de/de/service/videos
bette.de/en/service/videos



Duschflächen Duschwannen Shower Areas Shower Trays			
	BetteFloor	BetteFloor Side	BetteUltra
Einbauvariante Installation option			
	Bodengleich Flush-to-floor	Nahezu bodengleich Almost flush-to-floor	Erhöht mit Fliesensockel Raised with a tiled plinth

Geeignet für alle Duschflächen sowie die extrem flachen Duschwannen BetteUltra. Einbau wahlweise bodeneben, nahezu bodeneben oder mit Fliesensockel.


- einfache und sichere Montage
- kombinierbar mit BetteZarge
- flexible Anpassung an bauliche Gegebenheiten
- Verstellbereich von 67–205 mm
- einfaches Ausrichten von oben
- hoher Schallschutz – nur 24 dB(A)

Suitable for all shower areas and the ultra-flat shower trays BetteUltra. Choice of flush-to-floor, almost flush-to-floor or with a tiled plinth.

- safe and easy installation
- can be combined with BetteUpstand
- flexible adaptation to structural conditions
- adjustment range 67–205 mm
- easy to align from above
- high sound insulation: only 24 dB(A)

Passend dazu: Dichtsystem
To match: Sealing system

➔ Seite 30–31
Page 30–31

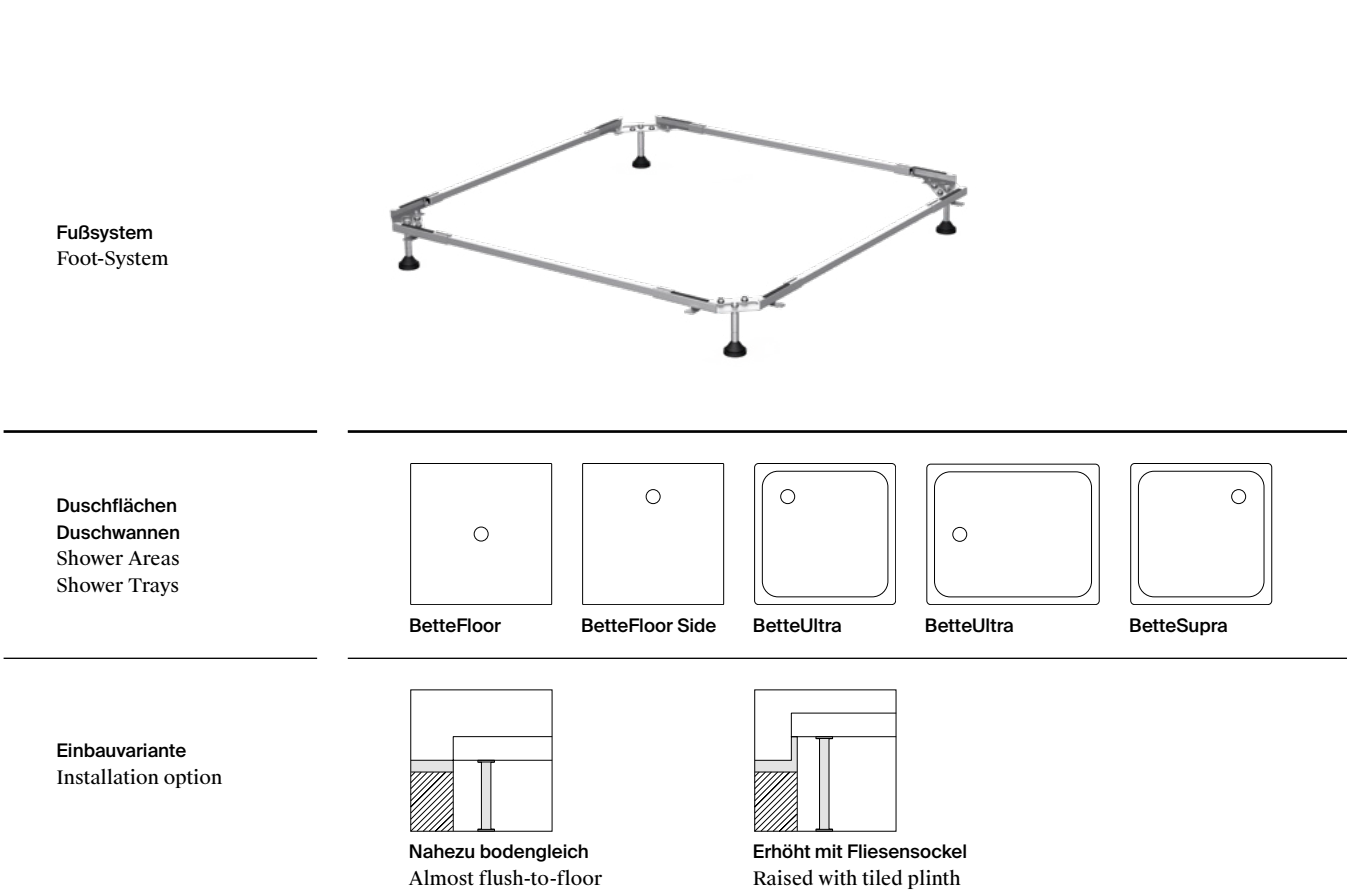


Das Fußsystem garantiert den schnellen, sicheren und kostengünstigen Höhenausgleich beim Einbau von Duschwannen und Duschflächen. Hierzu wird ein Rahmen unter dem Wannenrand verspannt, in den die höhenverstellbaren Füße eingeschraubt werden.

The Footsystem ensures fast, safe and cost-efficient height adjustment when installing shower trays and shower areas. A frame is braced under the edge of the tray, into which height-adjustable feet are screwed.

Passend dazu: Dichtsystem
To match: Sealing System

→ Seite 30 – 31
Page 30–31

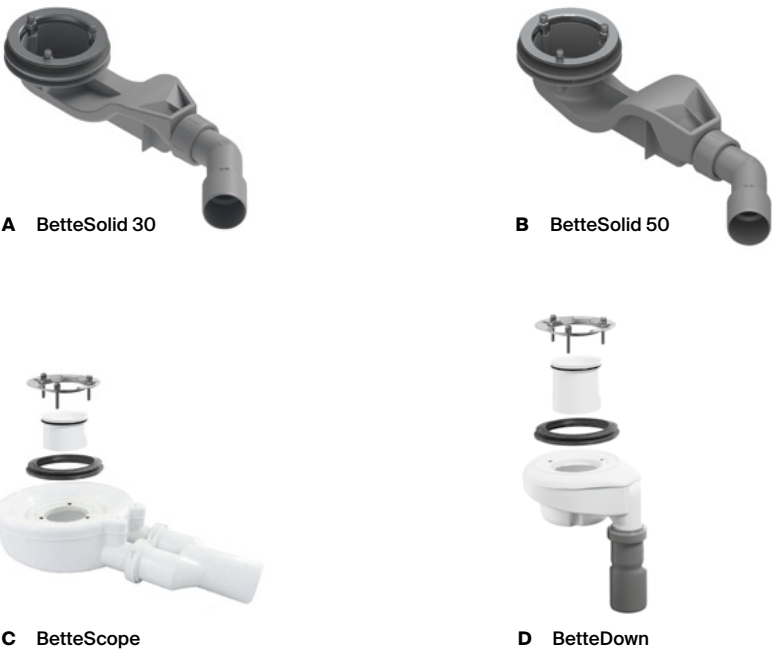

passend zu suitable for	A	B	C	D
BetteFloor BetteFloor Caro BetteFloor Corner	x	x	x	x
BetteFloor Side	x	x	x	x
BetteUltra 25–35 mm	x	x	x	x
BetteCaro 35 mm BetteCorner 35 mm	x	x	x	x
Ablaufleistung Drainage capacity	0,6 l/s	0,6 l/s	0,85 l/s in UK 0.7 l/s	0,6 l/s
Sperrwasserhöhe Water seal depth	30 mm	50 mm	50 mm	50 mm
Aufbauhöhe Mounting height	48 mm	68 mm	60 mm	80 mm
mit herausnehmbarem Geruchverschluss with detachable odour trap			x	x
entspricht EN 274 corresponds to EN 274		x	x	x
inkl. Haarsieb incl. hair filter			x	x
inkl. Sieb incl. filter	x	x		



Brandschutz-Set
Für den Einbau in Decken mit einer Feuerwiderstandsklasse von F30 bis F120 mit einer Deckenstärke von 150 mm bis 250 mm.

Fire protection set
Suitable for floors with fire resistance class F30 to F120 and slab thickness from 150 mm to 250 mm.




Unterschäumungsset
Mittige Unterstützung für den Einbau von BetteFloor und BetteFloor Side Duschflächen und BetteUltra Duschwannen. Eine nachträgliche Montage in bereits verbaute Duschflächen ist über den Ablauf möglich.

Foam Central Support System
Central support for the installation of BetteFloor and BetteFloor Side shower areas and BetteUltra shower trays. Later assembly in existing shower areas is possible via the drain.



Unterstützungsfuß
Höhenverstellbarer Fuß für die zusätzliche Abstützung von bodengleichen Duschflächen und BetteUltra Duschwannen. Die Montage erfolgt während des Einbaus. Der Verstellbereich unterhalb der Wannen beträgt 90 bis 150 mm.

Support Foot
Height-adjustable leg for the additional support of flush-to-floor shower areas and BetteUltra shower trays. Assemble during installation. The adjustment range under the shower is 90 to 150 mm.

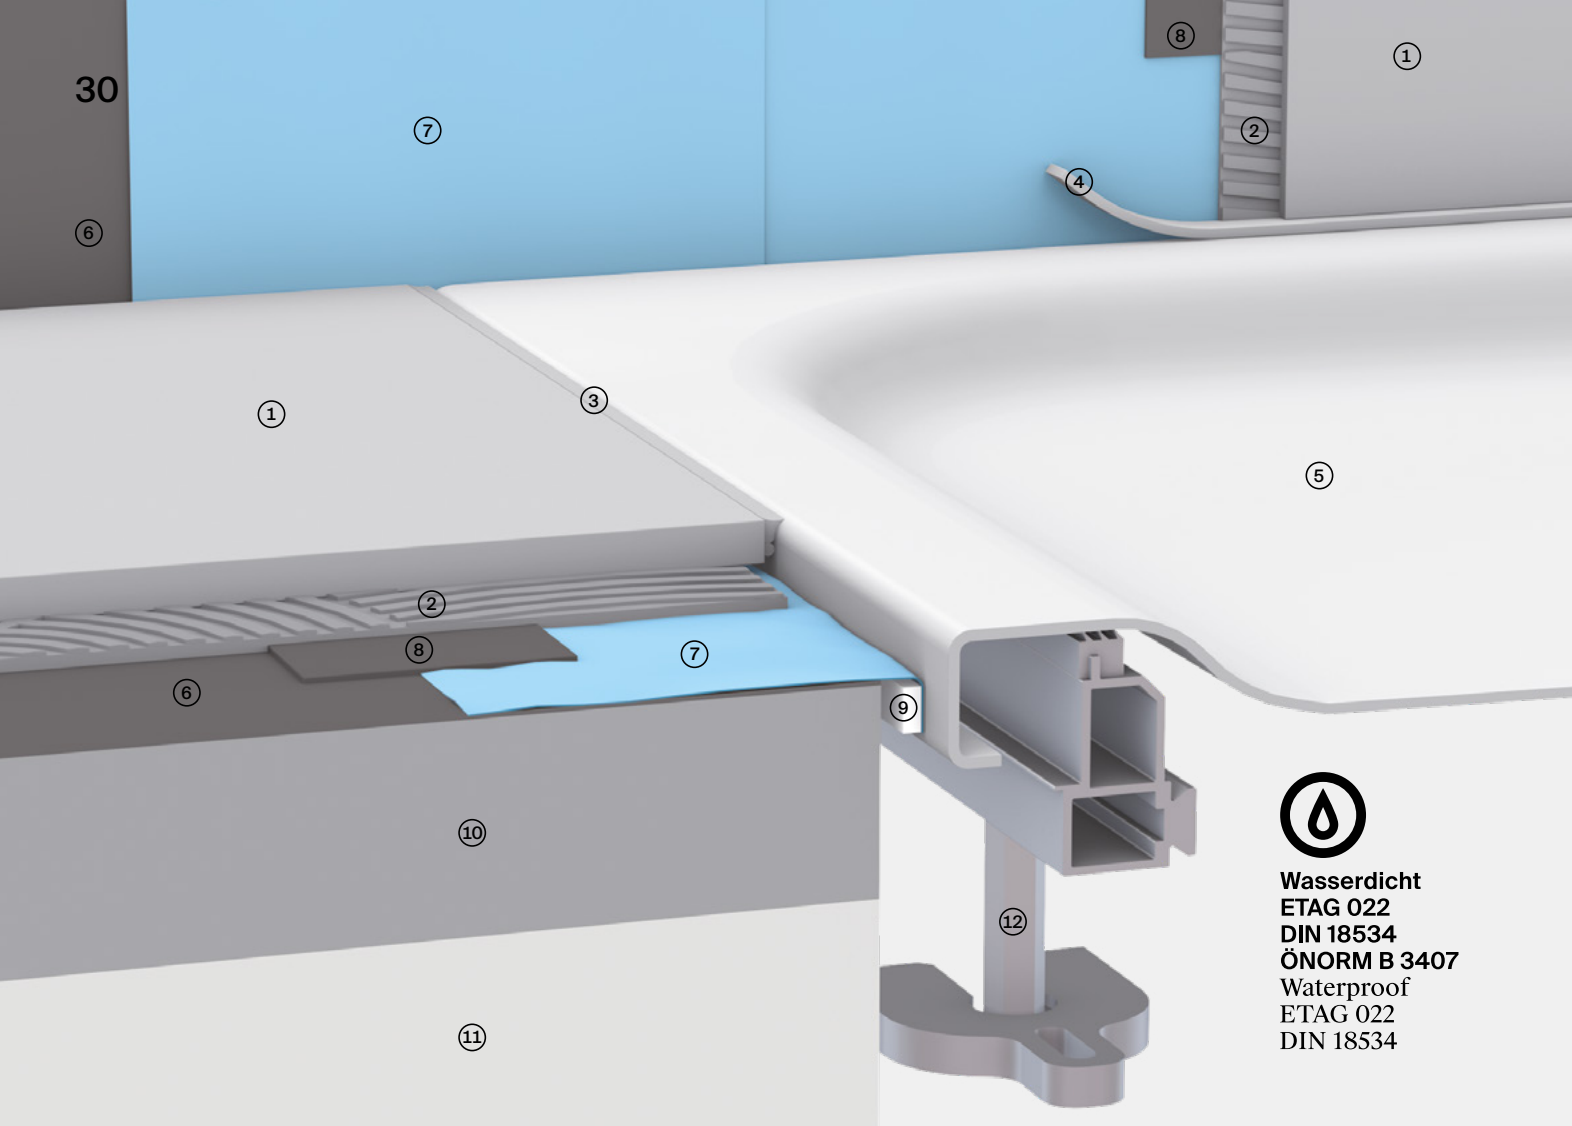

Absolut wasserdicht

Die sichere Abdichtung von
Bade- und Duschwannen.

- zuverlässige Boden- und Wandabdichtungen
gem. DIN 18534
- einfacher Einbau durch flexibles
Butyl-Dichtvliesband und eine Auswahl
an vorkonfektionierten Ekelementen
- dünnes Vliesmaterial ermöglicht
die exakte Anpassung ohne Quetschalten
- inklusive Schalldämmstreifen und
Fliesentrennstreifen

Absolutely waterproof

The safe seal for baths and
shower trays.

- reliable floor and wall seals to DIN 18534
- easy installation thanks to the flexible
butyl sealing fleece and a selection of ready-
made corner elements
- thin fleece is easy to fit precisely with
no creases
- including sound insulation strips and tile
separators

Dichtsystem Sealing System

- 1 Fliese
- 2 Fliesenkleber
- 3 Silikonfuge
- 4 Fliesentrennstreifen*
- 5 Duschfläche
- 6 1. Verbundabdichtung
- 7 Dichtvlies- & ecken mit Butyl-Klebestreifen*
- 8 2. Verbundabdichtung
- 9 Schalldämmstreifen*
- 10 Estrich
- 11 Bodendämmung
- 12 Aufstellhilfe

*Lieferumfang Komponenten Dichtsystem

- 1 Tile
- 2 Tile adhesive
- 3 Silicone joint
- 4 Tile seperator strip*
- 5 Shower area
- 6 1st Bonded seal
- 7 Sealing fleece with butyl adhesive strip*
- 8 2nd Bonded seal
- 9 Insulating tape*
- 10 Screed
- 11 Floor insulation
- 12 Assembly aid

*Sealing system components included in delivery



Bodengleicher Einbau im Holzboden Flush-to-floor installation in wooden floors


Für die Installation in Holzfußböden empfehlen
wir das spezielle BetteDichtset für Holzböden.
For installation in wooden flooring, we
recommend the special BetteSealing Set for
wooden floors.

Montagefilm BetteDichtset für Holzböden
Installation film BetteSealing Set
for wooden flooring

➤ bette.de/de/service/videos
bette.de/en/service/videos

32

Dichtsystem Pro Sealing System Pro

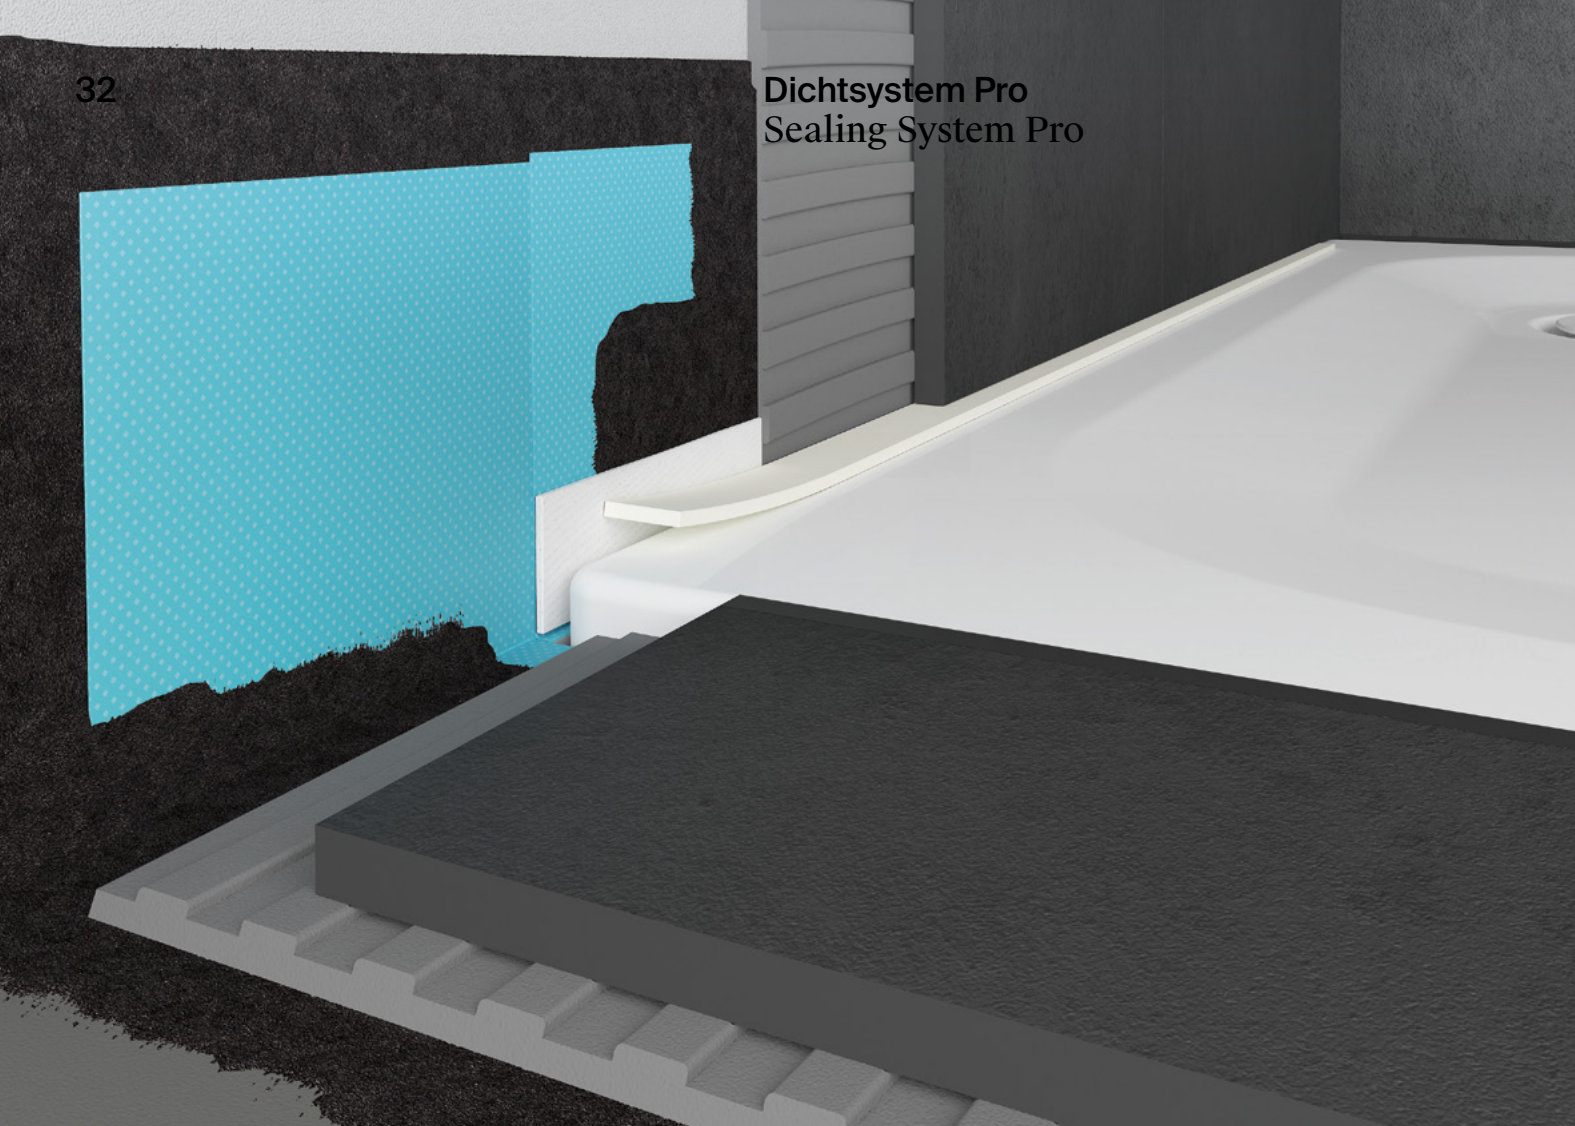

Zuverlässig dicht und schnittfest

Das Dichtsystem Pro ermöglicht den norm-konformen Einbau von Bade- und Duschwanne gemäß DIN 18534 und bietet so höchsten Schutz vor Wasserschäden. Der im Lieferumfang enthaltene Schnittschutz schützt das Dichtsystem zusätzlich vor Beschädigungen durch ein Cuttermesser, wenn die Silikonfuge erneuert wird.

- Dichtvlies
- Vorkonfektionierte Ecken
- Schnittfestes Band
- Entkopplungsband
- Fliesentrennstreifen
- Andrückrolle

Reliably waterproof and cut protected

Installation of the bath and shower as per DIN 18534 is achieved with the sealing system Pro, offering the highest level of protection against water damage. The cutting protection included in the delivery also protects the sealing system against damage by a cutter knife when the silicone joint is being renewed.


- Sealing fleece
- Pre-assembled corners
- Cut-proof tape
- Insulating tape
- Tile separators
- Pressure roller

Montagefilm Dichtsystem Pro
Installation film Sealing System Pro

➤ bette.de/de/service/videos
bette.de/en/service/videos

33

Minimum-Wannenträger Minimum-polystyrene support

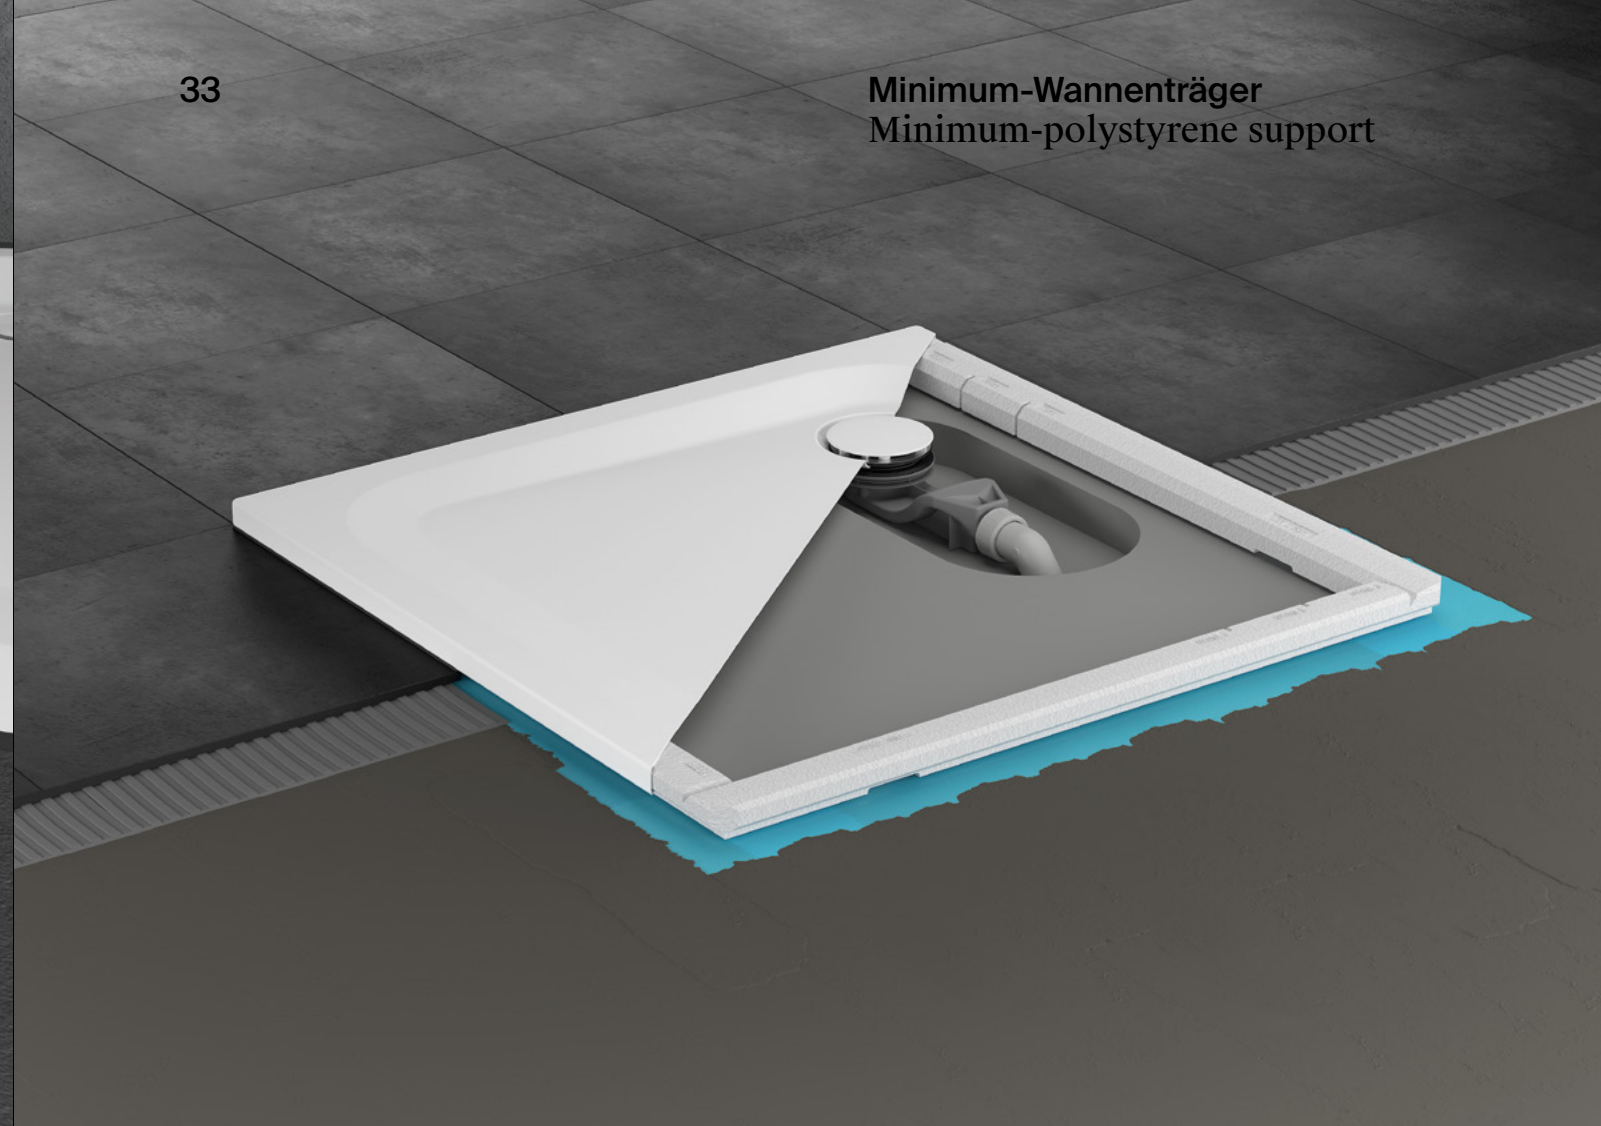

Schnell, einfach und flach installiert

Für die Montage auf Estrich, Holzboden oder Fliese empfehlen wir handelsüblichen Montagekleber, nicht drückenden Bauschaum oder Silikon.

- Minimale Aufbauhöhe ab 35 mm
- Geeignet für Estrich oder Holzboden
- Werkseitig vormontiert
- Ideal für Wohnungsbau und Renovierungen
- Kombinierbar mit Dichtsystem



Nur 17 dB(A)
Schallbelastung
DIN 4109
VDI 4100
Noise level only
17 dB(A) as per
DIN 4109
VDI 4100

Fast, easy and flat installation


For installation on screed, wooden floors or tiles, we recommend commercially available construction adhesive, non-pressing construction foam or silicone.

- Minimum installation height from 35 mm
- Installation on screed and wooden floors
- Carrier elements preassembled at works
- Ideal for renovations and new-builds
- Can be combined with the Sealing System


Montagefilm Minimum-Wannenträger
Installation film Minimum-polystyrene support

➤ bette.de/de/service/videos
bette.de/en/service/videos


**Ausstattung
und Spezial-
anfertigungen
Equipment
and
Customised
solutions**



BetteFloor mit BetteAntirutsch
BetteFloor with BetteAnti-Slip




BetteFloor Side mit BetteAntirutsch
BetteFloor Side with BetteAnti-Slip



BetteUltra mit BetteAntirutsch
BetteUltra with BetteAnti-Slip



BetteUltra mit BetteAntirutsch
im gesamten Bodenbereich
BetteUltra with BetteAnti-Slip
throughout the floor area



BetteUltra mit
BetteAntirutsch barrierefrei
BetteUltra with
BetteAnti-Slip barrier-free



BetteCaro mit BetteAntirutsch
BetteCaro with BetteAnti-Slip




BetteCorner mit BetteAntirutsch
BetteCorner with BetteAnti-Slip



DIN 51097
Gruppe B
DIN 51097
Group B

BetteAntirutsch ist rutschhemmend
gemäß Bewertungsgruppe B für
nassbelastete Barfußbereiche
(DIN 51097) bestätigt vom TÜV SÜD.
BetteAnti-Slip is non-slip as
per rating group B for wet-loaded
barefoot areas (DIN 51097) confirmed
by TÜV SÜD.

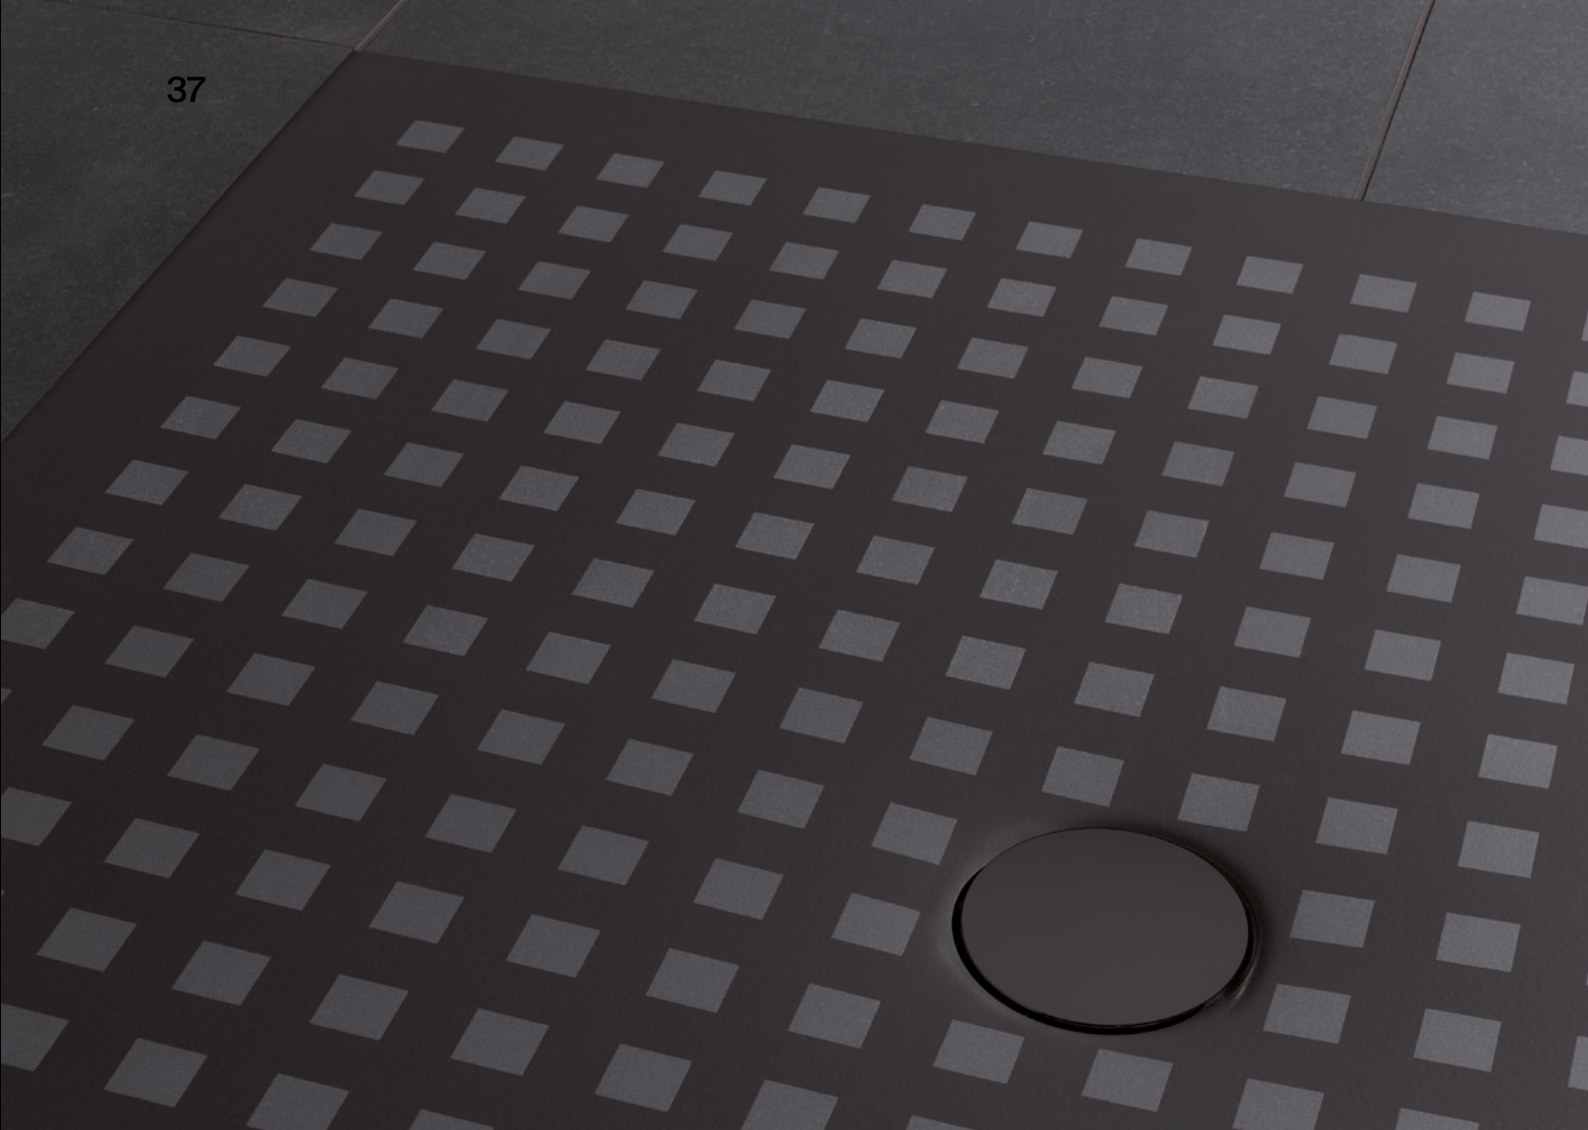

Erhöhte Standsicherheit

BetteAntirutsch sorgt für zuverlässige
Standsicherheit beim Duschen. Während des
letzten Brennvorgangs wird ein Quarz-Sand-
Gemisch in die Oberfläche eingebrannt.
Die glatte Haptik und die brillante Farbigkeit
der BetteGlaser® bleiben jedoch erhalten.
Empfehlenswert für alle Duschen und für den
Duschbereich in Badewannen.

Increased safety when standing
in the shower

BetteAnti-Slip provides reliable safety when
standing in the shower. During the last
firing process, a mixture of quartz and sand is
fired into the surface, Without impairing
the smooth feel and brightness of BetteGlaze®.
Recommended for all showers, as well as the
shower zone in baths.

Duschwannen und Duschflächen in Verbindung mit BetteAntirutsch barrierefrei Shower trays and shower areas in combination with BetteAnti-Slip barrier-free	BetteFloor 1200 x 1200 mm	BetteFloor Side 1200 x 1200 mm 1400 x 1200 mm 1500 x 1200 mm 1600 x 1200 mm	BetteUltra 1200 x 1200 mm 1300 x 1300 mm 1400 x 1400 mm	BetteUltra 1500 x 1500 mm
Entspricht DIN 18040-1 Corresponds to EN 18040-1				x
Entspricht DIN 18040-2 Corresponds to EN 18040-2	x	x	x	x



Nahezu unsichtbar

Die Oberfläche BetteAntirutsch Pro sorgt nahezu unsichtbar für Sicherheit und DIN-gerechte Rutschhemmung. Individuelle Bedürfnisse und bauliche Vorgaben lassen sich so ganz einfach verwirklichen. Die optischen und funktionalen Qualitäten der BetteGlasur® bleiben komplett erhalten. BetteAntirutsch Pro ist rutschhemmend gemäß Bewertungsgruppe B für nass-belastete Barfußbereiche DIN 51097 und R10 DIN 51130

- für Mattfarben und weiß glänzend
- normgerechte Rutschhemmung
- durchgängige und dezente Optik
- dauerhaft eingebrannt
- geringer Reinigungsaufwand
- nicht kombinierbar mit BetteGlasur® Plus

Almost invisible


Almost invisible anti-slip system: the BetteAnti-Slip Pro surface ensures an even greater level of safety with its DIN-certified anti-slip system. The system can be easily tailored to individual needs and design specifications. The BetteAnti-Slip Pro system does not impair the appearance and functional properties of BetteGlaze® in any way. BetteAnti-Slip Pro is slip-resistant according to rating group B for wet-loaded barefoot areas DIN 51097 and R10 DIN 51130.

- For matt colours and glossy white
- DIN-compliant anti-slip effect
- Consistent, subtle look
- Permanently fired on
- Minimum cleaning required
- Not available with BetteGlaze® Plus

BetteAntirutsch Pro
BetteAnti-Slip Pro



BetteFloor



BetteFloor Side



BetteUltra



BetteSupra

Grip – Antirutsch Pro
R10 DIN 51130
DIN 51097 Gruppe B
Grip–Antislip Pro
R10 DIN 51130
DIN 51097 Group B

Duschwannen und Duschflächen
in Verbindung mit BetteAntirutsch Pro
Shower trays and shower areas
in combination with BetteAnti-Slip Pro

Entspricht DIN 18040-1
Corresponds to EN 18040-1

Entspricht DIN 18040-2
Corresponds to EN 18040-2

BetteFloor
1200 x 1200 mm

BetteFloor Side
1200 x 1200 mm
1400 x 1200 mm
1500 x 1200 mm
1600 x 1200 mm

BetteUltra
1200 x 1200 mm
1300 x 1300 mm
1400 x 1400 mm

BetteUltra
1500 x 1500 mm

x

x

x

x

x

Perfekte Sicherheit im Bad – BetteZarge. Perfect safety in the bathroom – BetteUpstand.

Der silikonfreie Wandanschluss BetteZarge ist die intelligente Alternative zu anfälligen Wartungsfugen. Badewannen, Duschwannen und Duschflächen erhalten eine 35 mm hohe Aufkantung aus glasiertem Titan-Stahl, die beim Einbau einfach überfließt und mit der Wand verbunden wird. Das Ergebnis ist eine optisch und hygienisch perfekte Verbindung von Wand und Wanne. Die BetteZarge schützt vor Schimmel und Wasserschäden und erspart regelmäßig anfallende Kosten für die Erneuerung von Silikonfugen.

The silicone-free wall connection BetteUpstand is the intelligent alternative to vulnerable maintenance joints. Baths, shower trays and shower areas are given a 35 mm upturn in glazed titanium steel that is simply tiled over during installation and connected to the wall. The result is the optically and hygienically perfect connection of wall and bath. BetteUpstand protects against mould and water damage, and saves the regular costs incurred for the renewal of silicone joints.

30
Jahre
Garantie
Years
Warranty



Wasserdicht
ETAG 022
DIN 18534
ÖNORM B 3407
Waterproof
ETAG 022
DIN 18534

↑ Bei Installation durch das qualifizierte Sanitär-Handwerk gewähren wir eine verlängerte Garantie von 30 Jahren auf unsere emaillierten Badobjekte gemäß Garantiepass.
↑ When installed by a qualified HVAC tradesman, we will grant an extended warranty of 30 years on our enameled bathroom products, as stated in our warranty certificate.






Vorteile der BetteZarge Advantages of BetteUpstand

- bietet Bakterien keinen Halt
- dauerhaft hygienisch und sauber
- robust und leicht zu reinigen
- schützt sicher vor eindringendem Wasser
- erspart aufwendige Wartungsarbeiten
- does not let bacteria take hold
- stays permanently clean and hygienic
- is sturdy and easy to clean
- provides safe protection against water penetration
- saves troublesome maintenance work

Nachteile der Silikonfugen Disadvantages of silicone joints

- echte Schmutzfänger
- guter Nährboden für Keime und Bakterien
- schwierig zu reinigen
- können Schimmel ansetzen
- poröse Fugen verursachen Wasserschäden
- Reparaturen sind aufwändig und kostspielig
- real dirt traps
- a good breeding ground for germs and bacteria
- difficult to clean
- a possible target for mould
- porous joints cause water damage
- repairs are troublesome and expensive

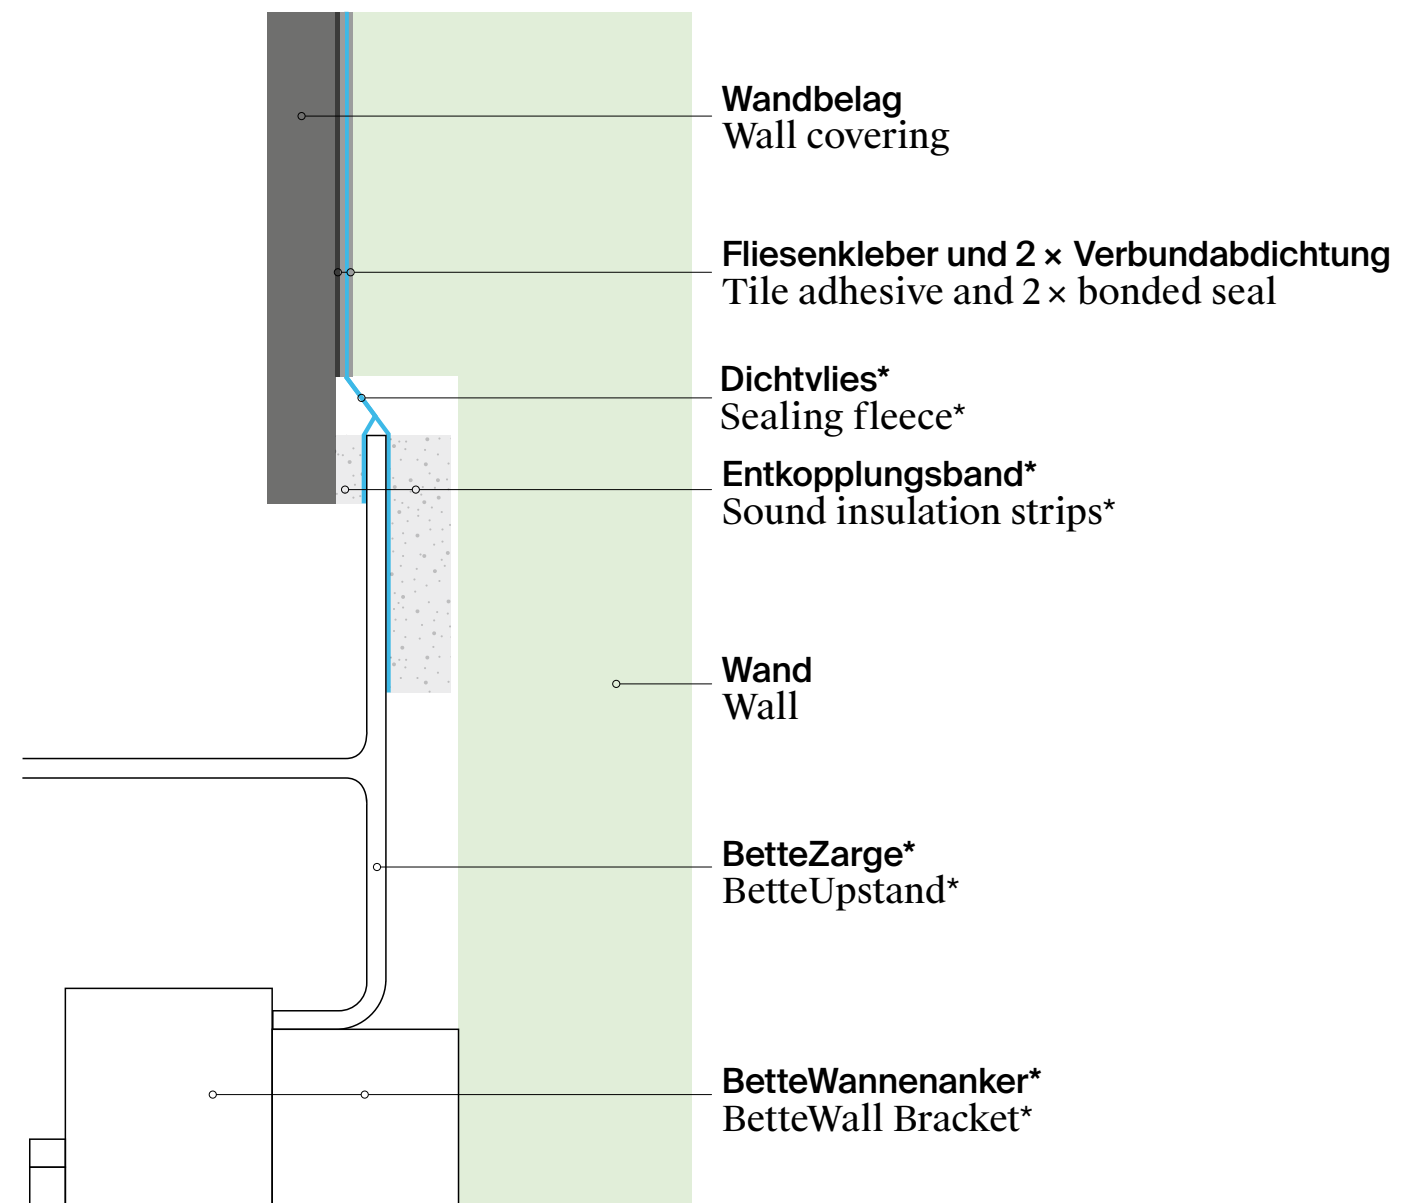

*im Lieferumfang enthalten
*included in scope of delivery

Weiterführende Informationen zur BetteZarge
finden Sie in unserer Themenbroschüre und
auf unserer Website.

You will find further information on
BetteUpstand in our themed brochure and
on our website.

➤ bette.de/bettezarge
bette.de/betteupstand



Pflegeleicht und umweltschonend

Eine zusätzliche Veredelung der Oberfläche, die nach dem letzten Brennvorgang aufgetragen wird. Die Badelemente werden mit einem glasklaren Polymerfilm überzogen. Er hat eine wasserabweisende Wirkung und lässt Wassertropfen noch leichter abperlen. So entstehen weniger Ablagerungen, was den Reinigungsaufwand reduziert. Zur Pflege genügt ein feuchtes Tuch. Auf scharfe Putzmittel kann ganz verzichtet werden. Dies spart Zeit und schont die Umwelt.

Easy-care and environmentally friendly

An extra surface finish that is applied after the final firing. Baths, basins, shower areas and shower trays are coated with a transparent polymer film. It is water-repellent, allowing droplets to roll off even more easily. This reduces deposits, which makes cleaning easier. Simply wipe with a damp cloth. No need for strong cleaning agents, saving time and helping our environment.



Individuelle Maßenpassungen

Bei der Gestaltung von Bädern können wenige Zentimeter entscheidend sein, besonders wenn es um kleine Grundrisse oder Renovierungen und Sanierungen geht. Die Planung erleichtern wir durch individuelle Aufmaße für Badewannen und Duschwannen. Dafür werden die Titan-Stahl-Rohlinge schon vor dem Glasurbrand nach präzisen Vorgaben beschnitten. So entstehen optisch und hygienisch perfekte Lösungen mit optimaler Raumausnutzung. Aufwendiges Fliesenstückwerk wird vermieden.

Individual sizes

A few centimetres sometimes make the world of difference in bathroom design, especially when space is tight or an existing property is being renovated. We make planning easier with made-to-measure baths and shower trays. The titanium steel cast is precisely cut to size before being enamelled, creating the optimal solution for the available space, which not only looks fantastic but is also extremely hygienic. No need for awkward patchwork jobs with tiles.



Glasierter Titan-Stahl
Glazed Titanium-Steel

Die glasierten Oberflächen der Duschflächen und Duschwannen von Bette sind besonders pflegeleicht und hygienisch.
The glazed surfaces of Bette shower trays and shower areas are very easy to clean and hygienic.

30

Jahre Garantie
Years Warranty

Bei Installation durch das qualifizierte Sanitär-Fachhandwerk gewähren wir eine Garantie von 30 Jahren gemäß Garantiepass.
If installed by a qualified bathroom specialist, we will provide a 30 year warranty, as stated in the guarantee certificate.



Nachhaltige Qualität
Sustainable Quality

Verifiziert nach ISO 14025 der Environmental Product Declaration (EPD) und LEED-Zertifizierung gemäß U.S. Green Building Council
Verified to ISO 14025 of the Environmental Product Declaration (EPD) and LEED certification as per the U.S. Green Building Council



Mohssche Härteskala
Mohs hardness scale

Härtegrad Level of hardness	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Material	Talk Talcum	Gips Plaster	Kunststoff Plastic	Marmor Marble	Eisen Iron	Stahl Steel	Email Enamel	Topas Topaz	Saphir Sapphire	Diamant Diamond
Strapazierfähigkeit Resilience	sehr gering very low		gering low	genügend adequate	gut good		sehr gut very good	außergewöhnlich gut exceptionally good		



Hygienisch
Hygienic



Wärmeleitend
Heat conductive



Kratzfest
Scratch resistant



Schlagfest
Impact resistant



Chemikalienresistent
Resistant to chemicals



UV-beständig
UV-resistant



Hitzebeständig
Heat-resistant



Leise
Quiet

Vielfalt in Form und Farbe Variety in Forms and Colours

Copyright:
Alle Bild- und Markenrechte vorbehalten.
Programm- und technische Änderungen sowie
Irrtum vorbehalten. Aus drucktechnischen
Gründen können sich bei einzelnen Abbildungen
Farbabweichungen ergeben.

Copyright:
All Image and trademark rights reserved.
Program and technical changes and errors excepted.
The colours of individual illustrations may vary,
due to the printing process.

Bette GmbH & Co. KG
Heinrich-Bette-Straße 1
33129 Delbrück
T +49 5250 511-0
F +49 5250 511-130
info@bette.de
www.bette.de

Austria

ReWo Handelsagentur
Reinhardt Wohlfahrtstätter
Bichlachweg 53
A-6370 Kitzbühel
T +43 5356 662 46
F +43 5356 672 46
M+43 6642 600 061
rewo@rewo.at

United Kingdom & Ireland

Bette GmbH & Co. KG UK Branch
Office 2
The Courtyard
Hall Farm
Lockington
Derbyshire
DE74 2SL
T +44 844 800 0547
F +44 844 800 0548
info@bette.co.uk
www.bette.co.uk

www.bette.de
www.bette.de/en