BOOKLET NEUHEITEN 2020

BOSCH

NEUBAU

Neubau

Bosch Gesamtlösung für Elektrifizierung im Neubau

Compress 7000i mit Photovoltaik intelligent vernetzt

- Einfamilienhaus | Neubau

Nutzen	Feature
▪ Umweltfreundlichstes Heizen	→ Mit Compress 7000i und PV
▪ Geringste Energiekosten	→ Bis **60%*** Stromkosten **sparen** mit PV und Energiemanager
▪ Höchste Unabhängigkeit	→ Bis **75%* unabhängig** vom Energieversorger (mit Stromspeicher)
▪ Höchsten Komfort	→ Integriert in das Bosch SH für mehr Möglichkeiten (Einzelraumregelung, BSH Hausgeräte u.v.m.)
▪ Einfach sicher sein	→ **Alles** aufeinander abgestimmt **von BOSCH**

* Annahme: KfW55 ohne Lüftung mit 50kWh/m²*a Heizwärmebedarf und Haushaltsstrom mit 3750kWh, PV-Anlage mit 6,2kWp und Bosch Energiemanager, Strompreis: 28€ct/kWh, Einspeisevergütung: 10€ct/kWh

Umweltschonend Energie erzeugen, intelligent verbrauchen und Stromkosten sparen = BOSCH.

Neubau
Der Energiemanager von Bosch

Einfach installiert mit eindeutigen Systemgrenzen

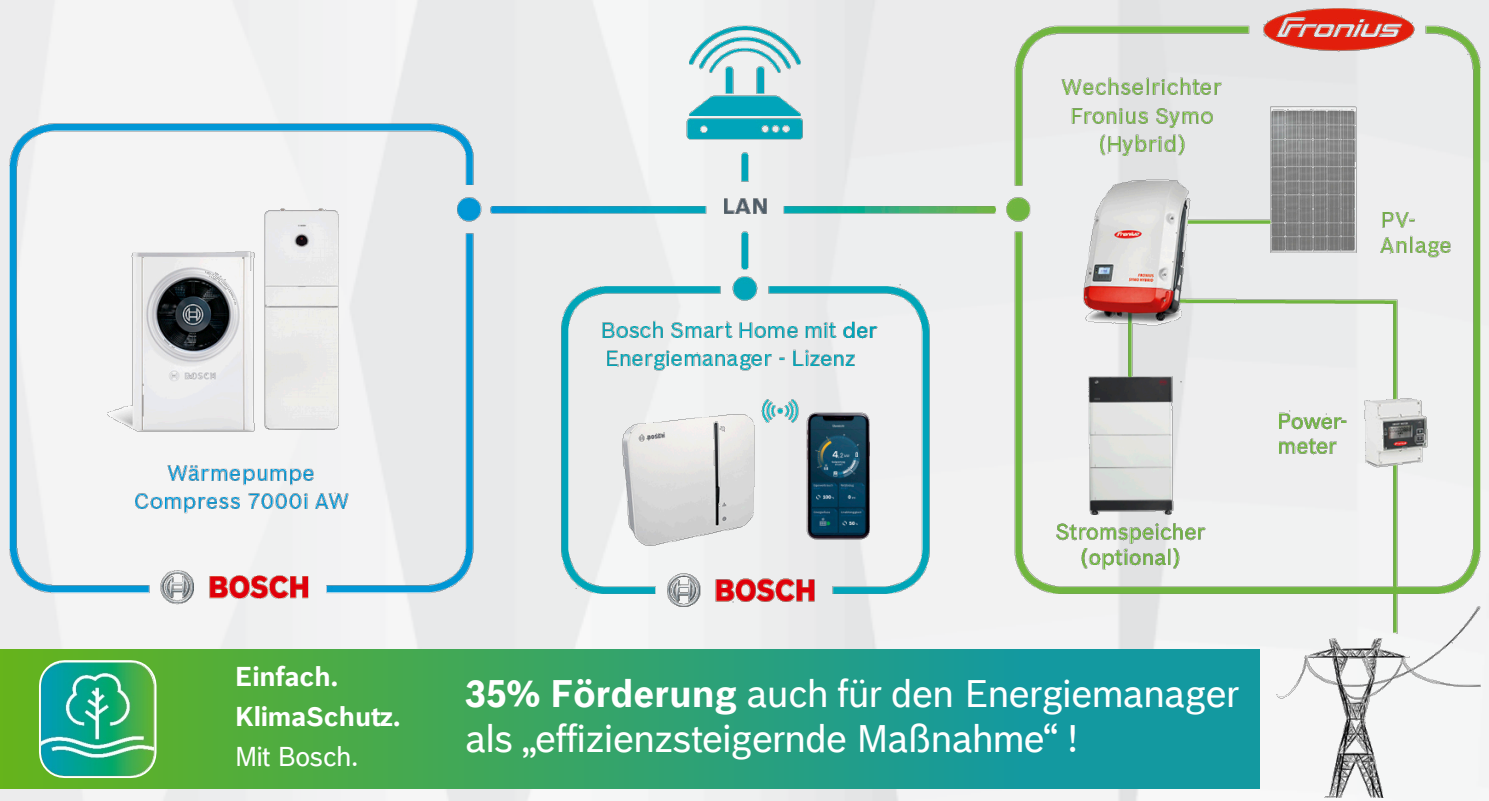

Drei Systeme unabhängig in Funktion, aber mit BOSCH intelligent vernetzt:

(1) Wärmepumpe installieren
(IBN über Bosch möglich)

(2) Photovoltaik installieren
(NEU: Bosch PV Komplettservice)

(3) Energiemanager einrichten

Einfach.
KlimaSchutz.
Mit Bosch.

35% Förderung auch für den Energiemanager als „effizienzsteigernde Maßnahme“ !

umfangreicher Vernetzungs-Service Energiemanagement

BASIS	ENERGIE-MANAGER	Netzwerk	EINBINDUNG
129 €	129 €	119 €	auf Anfrage
Basispaket – Wärme-pumpe vernetzen	Energiemanager einrichten	Internetanschluss außer Reichweite	Smart Home erweitern

Einfach Sicher: aufeinander abgestimmt geplant, angeboten und installiert – alles aus einer Hand !

Neubau
Der Energiemanager von Bosch

Vorteil „Leistungsregelung*“:
Compress 7000i AW wird modulierend nach dem überschüssigen PV-Strom für Heizen/Kühlen und Warmwasser aktiviert.
Bei marktüblichen SG-ready wird teilweise Netzstrom mitbezogen, da die max. Stromleistung der WP nicht begrenzt werden kann.

Die Leistungsregelung nach PV ermöglicht bis zu **15% höhere Eigenstromnutzung.*

Funktionen: Rückblick und Ausblick

02/2019

Thermische Speicherung mit Compress 7000i AW

07/2019

BSH

Zwischenstecker

Individueller Energieüberschuss für Szenarien im SH

09/2019

SH Raum-thermostat FBH

Einzelraumregelung für raumweise thermische PV-Stromspeicherung

02/2020

Leistungs-regelung

Lizenz

7000i LW (stufig)

Leistungsgeregelte Ansteuerung, Lizenz, CS7000i LW (stufig)

in 2020

Kühlung mit PV, E-Auto laden (Wallbox)

Alle Informationen zum Energiemanager unter: www.bosch-einfach-heizen.de/energiemanager

BOSCH Compress 7000i AW + Energiemanager = höchste Eigenstromnutzung mit PV*.

Neubau

Bosch Lösung für Elektrifizierung im Neubau

Bosch Komplettservice für PV

Einfamilienhäuser, PV Leistung max. 10 kWp

Verfügbar ab 04.2020

Nutzen

- Alles aus einer Hand
- Einfache und sichere Umsetzung
- Umfangreiches Leistungsangebot

Feature

→ Alles auf einander abgestimmt von Bosch mit einem Ansprechpartner.

→ Komplette Unterstützung bei der Realisierung des Gesamtsystems vor Ort.

→ Der Bosch PV-Partner übernimmt die Auslegung, Installation und die Anmeldung beim Netzbetreiber für die PV-Anlage.

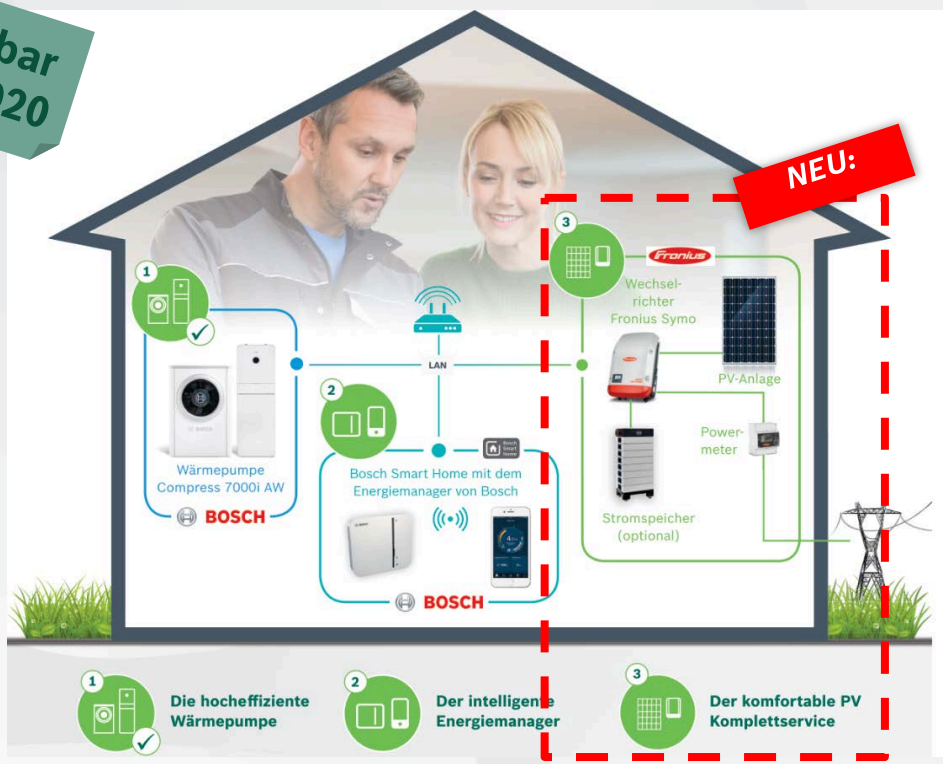

Innovative, zukunftsfähige Energiekonzepte erfordern gewerkeübergreifend starke Partner, eine einfache Abwicklung und den Service aus einer Hand.

Neubau
Gesundes Wohnklima durch KWL

Kompaktes zentrales Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung Vent 4000 CC 100

- Etagen- und Einliegerwohnungen bis 90 m² und drei Ablufträumen

Nutzen	Feature
▪ Einfach platzsparend	→ Kompakte Maße HxBxT: 950 mm x 560 mm x 270 mm
▪ Einfach installieren	→ Äußerst geringes Gewicht (nur 15 kg)
▪ Einfach sicher	→ Integrierter Feuchtesensor für optimalen Schutz der Bausubstanz
▪ Einfach flexibel	→ Montierbar an Decke und Wand
▪ Einfach sparen	→ Effiziente Wärmerückgewinnung (93 %)

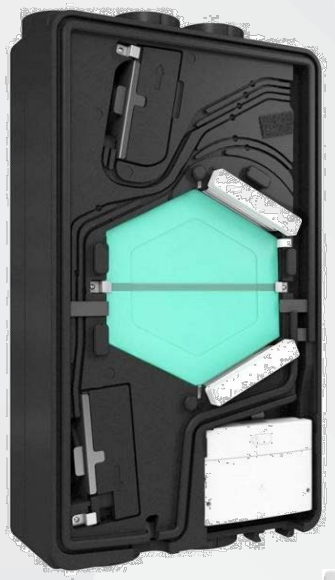

CV 200

EasyVent App

CR 10H

Für Wohnungen bis 90 m² Wärmerückgewinnungsgrad über 90 %.

Neubau
Gesundes Wohnklima durch KWL

Lieferumfang – Standardvarianten

- Zentrales **Lüftungsgerät** mit Wärmerückgewinnung mit Nennvolumenstrom von bis zu 105 m³/h nach DIN 1946-6
  - Bosch V4000CC 100 (Basisvariante, ohne Bypass)
  - Bosch V4000CC 100 **B** (mit **B**ypass)
- **Basis-Bedieneinheit** CR 10H
  - Bedarfsgeführte Regelung durch **integrierten Feuchtesensor** in der Bedieneinheit
- **Montageset** bestehend aus:
  - **Aufhängeschiene** und **Aufhängeelement** zur Installation in der abgehängten Decke oder an der Wand



Vent 4000 CC in vier Varianten verfügbar:
Mit und ohne Sommerbypass, mit und ohne Luftgütesensoren.

Neubau
Gesundes Wohnklima durch KWL

Lieferumfang – Sensorvarianten **(S)**

- Zentrales **Lüftungsgerät** mit Wärmerückgewinnung mit Nennvolumenstrom von bis zu 105 m³/h nach DIN 1946-6
  - Bosch V4000CC 100 **S** (**S**ensorvariante)
  - Bosch V4000CC 100 **BS** (**S**ensorvariante mit **B**ypass)
- **Komfort-Bedieneinheit** CV 200
  - Klartextbedienung, Zeitprogramm und optionale App-Bedienung
- Bedarfsgeführte Regelung durch **Feuchte- und CO2-Sensoren** zur Montage im Lüftungsgerät (Abluftseite)
- **Montageset** bestehend aus:
  - **Aufhängeschiene** und **Aufhängeelement** zur Installation in der abgehängten Decke oder an der Wand





EasyVent App

Vent 4000 CC in vier Varianten verfügbar:
Mit und ohne Sommerbypass, mit und ohne Luftgütesensoren.

Neubau
Gesundes Wohnklima durch KWL

Kompaktes zentrales Lüftungsgerät Vent 4000 CC

V4000CC 120 verfügbar ab 07.2020

Technische Daten		V4000CC 100 (S)	V4000CC 100 B(S)	V4000CC 120 (S)	V4000CC 120 B(S)
Einsatzbereich min. – max. (Stufe 1 – 4)	m³/h	30 – 135	30 – 135	**30 – 165**	**30 – 165**
Max. Auslegungsvolumenstrom Nennlüftung	m³/h	105	105	**127**	**127**
Wärmerückgewinnungsgrad (nach DIBt)	%	93	86	93	84
Elektrische Leistungsaufnahme (EN 13141-7)	W/(m³/h)	0,30	0,33	0,35	0,35
Schallleistungspegel im Aufstellraum	dB(A)	46/50	46/50	50	50
Höhe	mm	950	950	950	950
Breite	mm	560	560	560	560
Tiefe	mm	270	270	270	270
Nettogewicht	kg	15	15	15	15
DIBt-Zulassung		Z-51.3-405	Z-51.3-405	Z-51.3-405	Z-51.3-405
PHI-Zertifikat		ja	ja	ja	ja

EasyVent App

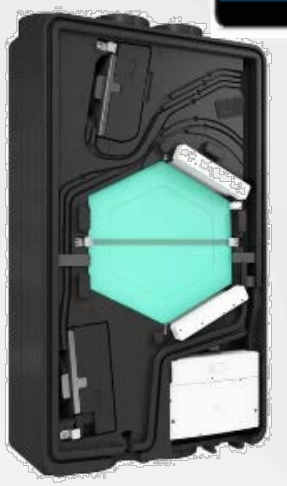

CR 10H

CV 200

Vent 4000 CC in vier Varianten verfügbar:
Mit und ohne Sommerbypass, mit und ohne Luftgütesensoren.

Neubau
Gesundes Wohnklima durch KWL

Zentrales Lüftungsgeräte mit Wärmerückgewinnung Vent 5000 C

- Komplettsystem in drei Leistungsgrößen für das Einfamilienhaus

Nutzen	Feature
▪ Einfach installieren	→ Komplettsystem ermöglicht einfache und schnelle Montage
▪ Einfach hochwertig	→ Robustes EPS-Geräte minimiert Wärmeverluste und Geräuschemissionen
▪ Einfach bedienen	→ Revolutionär einfache Bedienung mit der EasyVent App
▪ Einfach Energie sparen	→ gewinnt bis zu 90 % der in der Abluft enthaltenen Wärme zurück

EasyVent App

Das Komplettsystem, das Ihnen die Arbeit einfach macht.

Neubau
Gesundes Wohnklima durch KWL

Kompaktes dezentrales Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung Vent 2000 D

- Wohnungen in Mehrfamilienhäusern und Einfamilienhäuser

Nutzen	Feature
▪ Einfach platzsparend	→ Kompakter Pendellüfter mit 160 mm Rohrdurchmesser.
▪ Einfach installieren	→ Einfache und zeitsparende Installation per Montagestein oder Kernbohrung in der Außenwand.
▪ Einfach Platz sparen	→ Luftkanäle werden nicht benötigt.
▪ Einfach effizient	→ Wärmerückgewinnung von bis zu 83 % durch Keramikwärmespeicher. Wärmeverluste werden minimiert und Heizkosten dadurch gesenkt.
▪ Einfach flexibel	→ Geeignet für Neubau und Modernisierung.

Bedienteil

Montagestein

Mühelos in Modernisierung und Neubau einsetzbar.

Neubau
Portfolioübersicht

Ein-/Mehrfamilienhaus
Modernisierung, Neubau

Vent 2000 D

V2000D 43

Nennvolumenstrom: 43 m³/h (pro Paar)

Wärmerückgewinnung: 83 %

Wohnung im Mehrfamilienhaus
Neubau, Modernisierung

V4000CC 120 verfügbar ab 07.2020

Vent 4000 CC

V4000CC 100 B(S) / 120 B(S)

Nennvolumenstrom: 105 / 127 m³/h

Wärmerückgewinnung: 93 % / 86 % / 84 %

Einfamilienhaus
Neubau

Vent 5000 C

HR 140 / 230 / 350 W(S)

Nennvolumenstrom: 140 / 230 / 350 m³/h

Wärmerückgewinnung: 90 % / 90 % / 89 %

Mühelos frische Luft mit zentralen und dezentralen energieeffizienten Lösungen.
Flexibel und platzsparend einsetzbar.

Neubau
Wärmeübergabe für Wohnungen

Wohnungsstation Flow 7000

- Wohnungen im Mehrfamilienhaus

Nutzen	Feature
▪ Einfach platzsparend	→ Max. 150 mm Einbautiefe – ideal für Unterputzmontage im Neubau
▪ Einfach robust	→ Edelstahlgelöteter PWÜ geeignet für alle Trinkwasserqualitäten
▪ Einfach flexibel	→ Modularer Aufbau für viele Anwendungsfälle (FBH, Radiator (DDV), dezentrale Frischwasserstation)

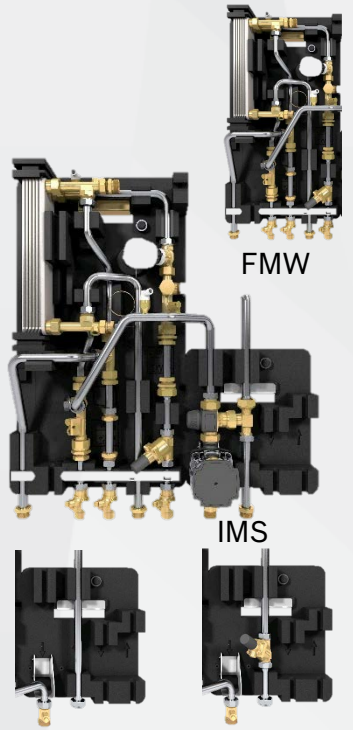

Perfekte Unterputz-Neubaulösung mit max. 150 mm Einbautiefe.

Neubau
Wärmeübergabe für Wohnungen

Wohnungsstation Flow 7000

Technische Daten		F7000 35 IMS	F7000 35 IS	F7000 35 IDS	FWM F7000 35 S
Anwendungsfall / Use Case		HK gemischt	HK ungemischt	HK ungemischt inkl. DDV	Dezentrale WW-Bereitung
Auslegungs-Heizleistung	kW	6	6	6	-
Auslegungs-Warmwasserleistung	kW	34	34	34	40
Auslegungs-Warmwasservolumenstrom	l / min	14	14	14	16
Höhe	mm	720	720	720	720
Breite	mm	635	635	635	385
Tiefe	mm	148	145	145	145
Nettogewicht	kg	14,5	12,8	13	11
BLP	€	1.440	1.089	1.150	990

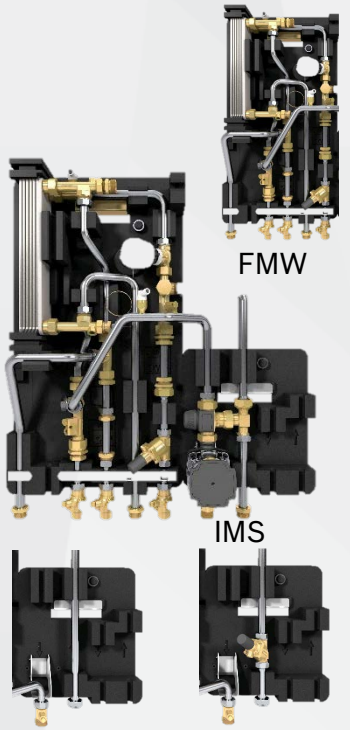

- F7000 35 IMS: für gemischten Heizkreis
- F7000 35 IS & IDS: für ungemischten Heizkreis
- FWM F7000 35 S: für 4-Leiter Installation (Niedertemperatur FBH direkt, Hochtemperatur WW)

Mit einer modularen Station drei Anwendungsfälle bedienen:
gemischter und ungemischter Heizkreis sowie dezentrale WW-Bereitung.

Neubau
Luft-Wasser-Wärmepumpe – CS7400i AW OR

Neu: Monoblock Luft-Wasser Wärmepumpe CS7400i AW OR

- **Neubau** | Ein- & Zweifamilienhäuser (bis 300m²)
- Bestand (je nach Gebäudeenergiebedarf)

Verfügbar ab 04.2020

Nutzen	Feature
▪ Einfach sehr leise	→ Ganzheitlich schalloptimierte Außeneinheit (**NEU**: Schalldiffusor, schalloptimierter Kältekreis)
▪ Einfach sehr effizient	→ Hocheffiziente Invertertechnologie (SCOP bis zu 5,1)
	→ Energiemanager von Bosch: intelligent PV mit Wärmepumpe kombinieren spart über 60% Stromkosten
▪ Einfach zuverlässig	→ Bewährte Bosch-Technologie und Qualität
▪ Einfach platzsparend	→ Kompakte AWMB Inneneinheit (einfach alles integriert)

Die perfekte Lösung für den Neubau – schalloptimierte Compress 7400i AW.

Neubau
Luft-Wasser-Wärmepumpe – CS 7000i & 7400i

Heute

Compress 7000i AW OR/IR

Zukünftig

Compress 7000i AW OR/IR

Einfach effizient und flexibel

Compress 7400i AW OR

Schalloptimiert + effizienzoptimiert

Außerordentlich leise und effizient

Produktvarianten

Compress 7400i AW OR		Außerordentlich leise und effizient
Compress 7000i AW OR		Einfach effizient und flexibel

5 unterschiedl. Inneneinheiten:

Leistungsgrößen

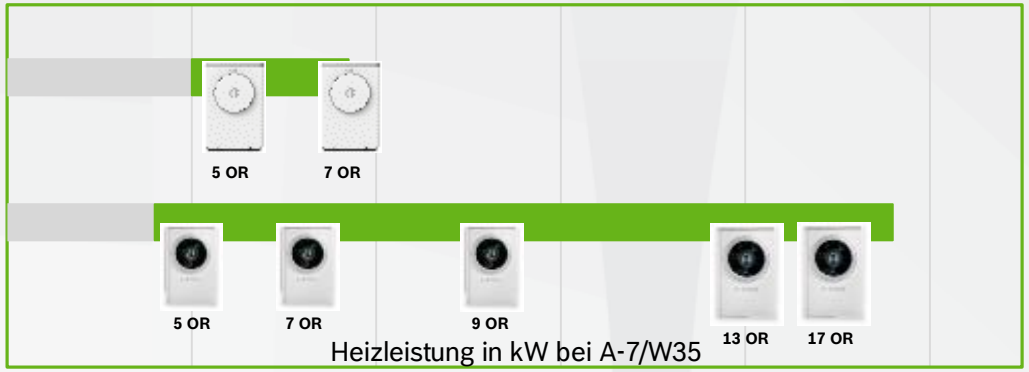

Eine Plattform (CS7000) - Für jeden Anwendungsfall die passende Lösung.

Neubau
Luft-Wasser-Wärmepumpe – AWMB

Technische Daten		CS7400iAW ORMB	
		5	7
Energieeffizienzklasse (durchschnittl. Klimaverhältn., 35°C)		A+++	A+++
Jahreseffizienz SCOP (durchschnittl. Klimaverhältn., 35°C)	-	4,7	4,9
Modulationsbereich Heizleistung (bei A-7/W35)	kW	1,5 - 5,0	1,9 - 6,8
Heizleistung / COP (bei A2/W35) nach EN14511	kW / -	2,5 / 4,3	2,5 / 4,3
Max Schallleistungspegel Tag / Nacht (A7/W55)	dB(A)	54 / 49	55 / 51
Abmessung (B × H × T)	mm	940 x 1380 x 600	940 x 1380 x 600
Nettogewicht ODU	kg	89	96

Kompaktmodul		AWMB
Inhalt Pufferspeicher	l	120
Elektrischer Zuheizer	kW	9
Ausdehnungsgefäß	l	17
Abmessung (B × H × T)	mm	600 x 1850 x 650
Nettogewicht	kg	128

WW-Speicher		WH290 LP 1 B
Energieeffizienzklasse		B
Warmhalteverlust	W	76
Nutzinhalt	l	277
Abmessung (B × H × T)	mm	700 x 1294 x 700
Nettogewicht	kg	128

CS7400i AW OR | AWMB | WH290 LP 1 B

A++ Durchschn. Klima, 55°C

A+++ Durchschn. Klima, 35°C

Ideale Systemlösung für den Neubau:
Einfache und schnelle Installation (integrierter 120l Puffer) & flexible Warmwasserauslegung.

Neubau
Luft-Wasser-Wärmepumpe – AWM

Technische Daten		CS7400iAW ORMB	
		5	7
Energieeffizienzklasse (durchschnittl. Klimaverhältn., 35°C)		A+++	A+++
Jahreseffizienz SCOP (durchschnittl. Klimaverhältn., 35°C)	-	4,7	4,9
Modulationsbereich Heizleistung (bei A-7/W35)	kW	1,5 - 5,0	1,9 - 6,8
Heizleistung / COP (bei A2/W35) nach EN14511	kW / -	2,5 / 4,3	2,5 / 4,3
Max Schallleistungspegel Tag / Nacht (A7/W55)	dB(A)	54 / 49	55 / 51
Abmessung (B × H × T)	mm	940 x 1380 x 600	940 x 1380 x 600
Nettogewicht ODU	kg	89	96

Kompaktmodul		AWM
Inhalt Trinkwasserspeicher	l	180
Elektrischer Zuheizer	kW	9
Ausdehnungsgefäß	l	11
Abmessung (B × H × T)	mm	600 x 1850 x 650
Nettogewicht	kg	145

Die Wärmepumpe kann ohne einen Pufferspeicher betrieben werden. Zur Gewährleistung der Abtaufunktion muss das Heizsystem folgende Bedingungen erfüllen:

- Mindestens ein **ungemischter Heizkreis** mit einer Fußbodenheizfläche von >22m² oder 4 Heizkörper je 500 Watt ohne Zonen-/Thermostatventile (ist Referenzraum für die Anlage)
- **Fernbedienung** CR10/CR10H im Referenzraum
- **Bypass** (bei AWM/AWMS integriert, AWE und AWB als Zubehör erhältlich)

CS7400i AW OR

Durchschn. Klima, 55°C

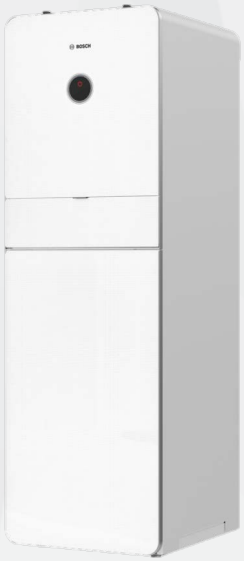

AWM

Kompakte Systemlösung für den Neubau:
Kompakte Installation (integrierter 190l WW-Speicher) & pufferloser Betrieb (offener Heizkreis).

Neubau
Luft-Wasser-Wärmepumpe – Außeneinheiten (CS7400i AW)



Schalloptimierter Kältekreis
- Modifizierter *Kältekreis*
- Optimierte *Ventilatorelektronik*

Integrierter Schalldiffusor
- Aktive *Schallumlenkung*
- Verbesserte *Psychoakustik*
  (man sieht nicht, dass das Gerät läuft)

Modifiziertes Betriebsverhalten
- Schalloptimierter *Kompressor- & Lüfterbetrieb*

Individuelle Anpassung
- Hochwertige *Premiumfolierung* passend für jede Fassade

Die neue Compress 7400i AW – schalloptimiert auf höchstem Niveau.

Neubau
Erdwärmepumpe – Neue CS7800i LW

Verfügbar ab Q4.2020

Ausblick: Inverter Sole-Wärmepumpe CS7800i LW

- **Neubau** | Ein- / Zweifamilienhäuser und MFH
- Bestand (bis 16 kW Heizleistung und max Vorlauftemp. von 71°C)

Nutzen	Feature
▪ Einfach flexibel	→ Neues Modulares side-by-side Konzept in **3 Leistungsgrößen**
▪ Einfach effizient	→ Hocheffiziente Invertertechnologie (**SCOP** bis zu **5,7**)
▪ Einfach installieren	→ Teilbares Gehäuse für einfache Einbringung
▪ Einfach bedienen	→ Neues, **intuitives full-touch Bedienkonzept**
▪ Einfach warten	→ Herausnehmbare Kältekreisbox und **einfache Zugänglichkeit** aller Servicekomponenten (innerhalb 10min)



Der Star von Morgen (Compress 7800i LW) – Konsequent Einfach mit neuster Invertertechnologie.

Neubau

Einfach cool bleiben. Mit Split-Klimageräten von Bosch.

	Multi Split	Single Split			
	Climate 5000 MS	Climate 5000	Climate 6000i	Climate 8000i	Climate 9000i
	(bis 5 Inneneinheiten)				
Einsatzbereich	Kühlen und Heizen von bis zu 5 Räumen	Kühlen und Heizen von einem Raum			
	Geeignet für private und gewerbliche Anwendungen	Geeignet für private und gewerbliche Anwendungen mit Standard-Anforderungen	Insbesondere für private Anwendungen im Einfamilienhaus oder Wohnungen geeignet mit höherem Fokus auf Energieeffizienz, Design und Komfort-Funktionen		
Energieeffizienz Kühlen/Heizen	A++/A	A++/A+	A++/A++	A+++/A+++	A+++/A+++
Nennleistung Kühlen	5,3 - 12 kW (bis max. 5 IDU)	2,6 - 5,3 kW	2,5 - 3,5 kW	2,5 - 3,5 kW	2,5 - 3,5 kW
Kältemittel	R32				
Steuerung über App ab 3. Quartal 2020 möglich (Zubehör nötig)	–	–	HomeCom Easy	HomeCom Easy	HomeCom Easy

Hochwertiges Portfolio bestehend aus fünf Leistungsklassen.

Neubau mit Solar

Heizen mit Gas an der Wand → Modul

GC5300i WM: Die einfache Lösung für die Modernisierung

- Einfamilienhaus

Nutzen	Feature
▪ Einfach effizient	→ ErP A+ mit witterungsgeführtem Regler, hohe Modulation automatische Leistungsanpassung des Brenners (1:7 Modulation)
▪ Einfach installieren	→ Geteilte Lieferung, neue hydraulische Verbindungen, kabellose Verbindung zum EasyControl per Control-Key
▪ Einfach bedienen	→ Smarter W-Lan-Regler EasyControl für 80 % der Anwendungen (1 Heizkreis), CW400 (>1 Heizkreis)

Verbesserte Zugänglichkeit der Komponenten durch optimierte hydraulische Anschlüsse für einfachste Installation und Wartung.

Neubau
Heizen mit Gas an der Wand → Modul

GC5300i WM: Die einfache Lösung für den Neubau

Technische Daten	GC5300i WM 24/210
Heizleistung min/max [kW]	3/24
Warmwasserleistung	30
NL Zahl	2,3
Höhe / Breite / Tiefe [mm]	1880/600/670
Gewicht [kg]	166
Speichergröße [l]	210 bivalent

- Mit Kunden abgestimmte Lösung zur Montage
- Gleicher Anschlusssatz wie bei GC9000i WM (CS10 links/rechts montierbar)

Voll integrierte solare Warmwasserbereitung.

SERVICES

Einfachheit im Arbeitsalltag für Ihren Fachhandwerker

HomeCom (Pro) Einfach zufriedene Kunden

HomeCom Pro – Einfach immer informiert!

NEU: im neuen Design, kompatibel mit EasyControl

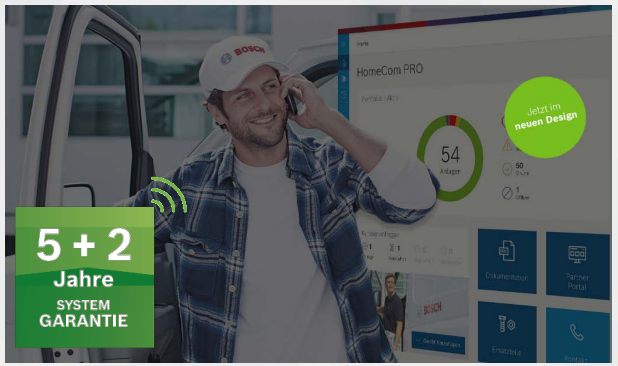

Basis für 5+2 Jahre Garantie

Nutzen	Feature
▪ Einfach sicher	→ Stets optimal über Heizanlagen informiert sein, für einen perfekten Kundenservice
▪ Einfach wegweisend	→ Beseitigt Störungen bei erstem Kundenbesuch durch prozentual gewichteter Fehleranalyse und Maßnahmen-Vorschlag
▪ Einfach konsequent	→ Weiterentwicklung nach Kundenanforderungen: → **NEU:** Unterstützung Anlagen mit EasyControl → **NEU:** Update Portal im neuen Design

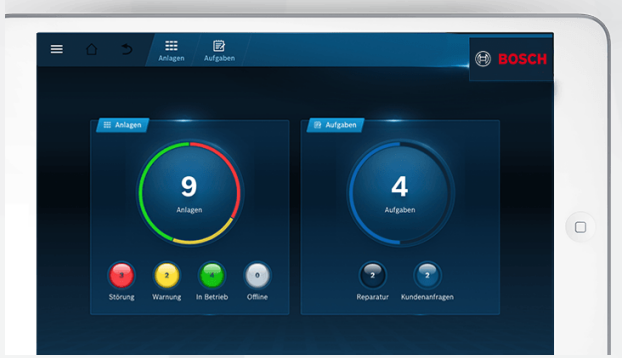

Kunden binden, Geschäft kontinuierlich auslasten und dabei das Servicegeschäft optimieren.

Einfachheit im Arbeitsalltag für Ihren Fachhandwerker

HomeCom(Pro) mit Wärmepumpen

1. Transparenz beim Energieverbrauch
Kompressor und E-Zuheizer bis 12 Monate

2. Einfach Bedienen Zeitprogramm für Heizung oder Warmwasser individuell einstellen

3. Anlagen optimieren mit Werten zum Status und Temperaturen sowie der Jahresarbeitszahl

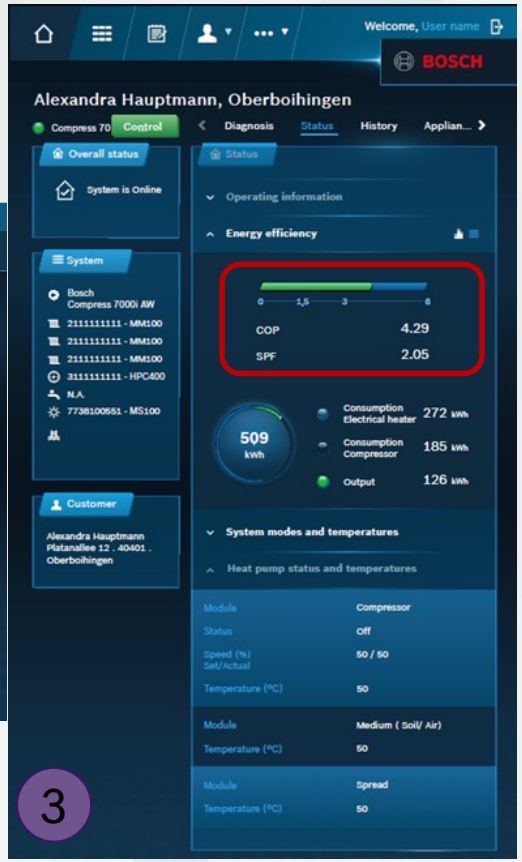

BOSCH Wärmepumpen einfach bedienen und optimieren und im Service optimal betreuen.

Einfachheit im Arbeitsalltag für Ihren Fachhandwerker

5+2-Jahre-Systemgarantie für Bosch Wärmeerzeuger

Heute (bleibt bestehen)

- Gültig für alle Wärmeerzeuger im System bis 50 kW bestehend aus Wärmeerzeuger, Systemzubehör und Systemkomponente
- Einfache Online-Registrierung für Endkunden

Zusätzlich ab Q2.2020

- Gültig für Systeme bis 50 kW bestehend aus **Gas-Brennwertgerät** (wandhängend oder Modulgerät), **Brennwertkessel** (Gas oder Öl) oder **Wärmepumpen** (Luft-Wasser oder Sole-Wasser) mit Systemzubehör und Systemkomponente (Ausschluss: Supraeco T Modelle)
- **Außerdem**: Für 5+2 muss Heizung online und mit HomeCom Pro verbunden sein (kostenpflichtig!)
- Einfache Online-Registrierung für IN/HB über Partner Portal

5+2-Jahre-Systemgarantie bei Vernetzung Wärmeerzeuger im System mit HomeCom Pro.

Einfachheit im Arbeitsalltag für Ihren Fachhandwerker

5+2-Jahre-Systemgarantie für Bosch Wärmeerzeuger

BOSCH

Vorteile:
- Qualitätsverbesserung durch Fehler-analysen der online geschalteten Anlagen
- Stärkung Systemgedanke
- Kundenbindung
- Differenzierung zum Wettbewerb

5 + 2 Jahre SYSTEM GARANTIE

Fachpartner

Vorteile:
- Stärkere Kundenbindung
- Argument für Premium-Service (Mehrpreis)
- Administrative Entlastung im Service

Endkunde

Vorteile:
- +2 Jahre Garantie
- Premium-Service durch IN/HB
- Transparenter Energieverbrauch

Hinweise:
- Heizung online und mit HomeCom Pro verbunden (CW 400 o. CT200)
- Kostenpflichtig: 99 € für Premium Partner, 199€ für Partner pro Endkunde

5+2-Jahre-Systemgarantie bei Vernetzung Wärmeerzeuger im System mit HomeCom Pro.

Klimaschutz
Bosch CO_2-Neutralität

CO_2 neutral

Ab 2020 wird Bosch CO_2-neutral!

Über 400 Bosch-Standorte weltweit werden keinen CO_2 Fußabdruck mehr hinterlassen.
Bosch stellt 2020 die Emissionen im direkten Einflussbereich des gesamten Unternehmens klimaneutral. Damit wird Bosch das erste Industrieunternehmen sein, das weltweit klimaneutral agiert.

Von Klima- oder CO_2-Neutralität eines Unternehmens kann man dann sprechen, wenn alle Möglichkeiten zum Verringern des Ausstoßes von Treibhausgasen ausgeschöpft sind – und die noch verbleibenden unvermeidlichen CO_2-Emissionen durch CO_2-reduzierende Projekte kompensiert werden. Klimaneutralität heißt also nicht, dass es überhaupt keine CO_2-Emissionen mehr gibt, sie werden jedoch durch Bezug regenerativer Energie minimiert und der Rest durch Kompensationsmaßnahmen ausgeglichen.

Alleinstellung in der Heizungsbranche!
Extrem hohe Markenbekanntheit & Glaubwürdigkeit beim Thema Klimaschutz.

Klimaschutz
CO_2 Klimaticker

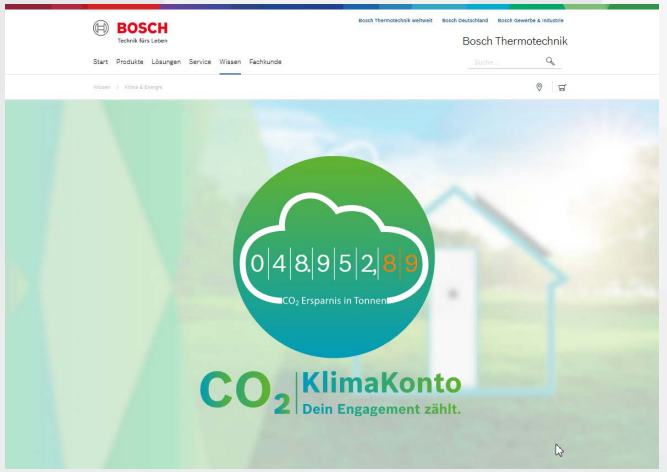

Das CO_2-Klimakonto zeigt anhand von realistischen Annahmen, wie wir gemeinsam das Klimaziel 2030 im Gebäudesektor erreichen können:

Laut Klimaschutzplan ist in den Gebäuden bis 2030 eine Einsparung von 48 Millionen Tonnen CO_2/Jahr erforderlich.
Die Heizungsbranche erwartet, dass rund 2/3 davon durch Heizungsmodernisierung erreicht werden, und geht davon aus, dass ab 2020 wegen der attraktiveren Förderung mehr Heizungen pro Jahr in Deutschland erneuert werden als bisher.

Wir schätzen, dass mit den pro Jahr bei unseren Kunden neu eingebauten Bosch-Heizungen 400.000 Tonnen CO_2 pro Jahr vermieden werden. Umgerechnet sind das 13 kg CO_2 pro Sekunde. Das CO_2-Klimakonto zeigt, wie viel von diesem Weg bis 2030 wir schon geschafft haben.

Bosch macht die CO_2 Einsparung unserer Kunden sichtbar!

BOSCH