BUSCH-JAEGER

NIEDERSPANNUNGSPRODUKTE

Katalog 2018
Smarter Home



Zentraler Vertriebsservice

Um uns noch stärker an den Bedürfnissen von Handel und Handwerk auszurichten, haben wir zum 1. Juli 2017 die Vertriebsaktivitäten der Busch-Jaeger Elektro GmbH und der ABB STOTZ-KONTAKT/STRIEBEL & JOHN Vertriebsgesellschaft mbH (ABB-ASJ) unter dem Dach der Busch-Jaeger Elektro GmbH gebündelt. Das Lösungsangebot umfasst die Marken:

ABB | Busch-Jaeger | Kaufel | PMA | STRIEBEL & JOHN

Unsere Vertriebsmitarbeiter in den Regionen sowie der Vertriebsservice an den Standorten Lüdenscheid und Heidelberg stehen Ihnen gern für die individuelle Betreuung zur Seite.

Die Kontaktdaten des Vertriebsservice lauten wie folgt:

Busch-Jaeger Elektro GmbH
Freisenbergstr. 2
58513 Lüdenscheid

Fon: 02351 956-1600

Fax: 02351 956-1700

E-Mail: info.bje@de.abb.com

Sie erreichen uns:

Mo.–Fr., 07:30–17:00 Uhr
Sa. 08:00–13:00 Uhr

24 Stunden für Sie da: www.busch-jaeger.de


Reparaturschnellservice

Geräterücksendungen zur Prüfung / Instandsetzung oder Warenrücknahmen richten Sie bitte nach vorheriger Anmeldung im Vertriebsservice an folgende Adresse:

Busch-Jaeger Elektro GmbH
Kundenservice-Center
Freisenbergstr. 2
58513 Lüdenscheid




Häufig verwendete Einsätze



Wippschalter-Einsatz [1]
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 AX
IEC 60669-1

Aus- und Wechselschaltung [2]				
2000/6 US	2CKA001012A1069	10/100	**7,52**	02
2-polig, Aus- und Wechselschaltung [3]				
2000/6/2 US	2CKA001012A0954	10	**25,12**	01
Serienschaltung [4]				
2000/5 US	2CKA001012A1085	10/100	**11,92**	01
Wechsel/Wechsel-Schaltung				
2000/6/6 US-101	2CKA001011A0927	10/100	**20,78**	01
Kreuzschaltung [2]				
2000/7 US	2CKA001012A1093	10/100	**15,97**	01
2-polig, Ausschalter [2]				
2000/2 US	2CKA001012A2034	10/100	**15,97**	01


1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton.
2) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8350, 8352, 8353, 8337-1, 8345-1 und 8344-1und LED-Einsätze.
3) Mit Schraubklemmen. Nicht beleuchtbar.
4) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8338-1.



Wippschalter-Einsatz [1] [2] [3]
2-polig, Ausschalter
Zum Schalten von hohen Lasten.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 AX
IEC 60669-1

2000/2 US-101	2CKA001012A2042	10/100	**19,52**	01


1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton.
2) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8350, 8352, 8353, 8337-1, 8345-1 und 8344-1und LED-Einsätze.
3) Auch zum Schalten von SCHUKO® Steckdosen.



Wippschalter-Einsatz [1]
Mit Glimmlampe 8338-1.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 AX
IEC 60669-1

Aus- und Wechselschaltung [2]				
2000/6 USGL	2CKA001012A1127	10/100	**12,76**	01
Serienschaltung [3]				
2000/5 USGL	2CKA001012A1135	10	**18,09**	01

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton.
2) Lampe für Ersatzbedarf 8360, 8362, 8363 und LED-Einsätze.
3) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8338-1.



Wippkontrollschalter-Einsatz [1] [2] [3]
Mit Glimmlampe.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 AX
IEC 60669-1

Aus- und Wechselschaltung mit N-Klemme				
2000/6 USK	2CKA001022A0474	10/100	**19,51**	01
2-polig, Ausschalter				
2000/2 UK	2CKA001022A0656	10	**27,65**	01

1) Mit 1 mA starker Glimmlampe.
2) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton.
3) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8360, 8362, 8363, 8365, 8366 und 8367 und LED-Einsätze.



El. Raumtemperaturregler UP [1] [2] [3]
Öffner
Schaltkontakt öffnet, wenn die eingestellte Temperatur erreicht ist.
Mit Spreizbefestigung
Mit separatem Anschluss für zeitgesteuerte Nachtabsenkung (4K).
Klasse des Temperaturreglers 1
Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz 1,0%.
Nennspannung: 230 V~
Nennstrom: 10 A
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 30 °C
EN 60730-2-9, British Standard EN 60669-2-1

1094 U	2CKA001032A0483	1/10	**76,60**	20

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton.
2) Für den Regler werden Stellventile in der Ausführung "stromlos geschlossen" benötigt. Z.B. Artikel Nr. 6164/10-102.
3) Schalttemperaturdifferenz ± 0,5 K.



Busch-Drehdimmer [1] [2] [3] [4]
UP, 60-600 W
Mit Drehbetätigung, Druckfolgewechselschalter und Soft-Rastung, mit Phasenanschnitt.
Für Glühlampen und 230 V-Halogenglühlampen.
Mit einstellbarer Minimalhelligkeit.
Ohne Zentralscheibe.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 60 - 600 W
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

2250 U	2CKA006515A0704	1/10	**67,00**	20

1) Beleuchtbar durch Glimmlampe. Glimmlampe im Lieferumfang der Zentralscheibe.
2) Auch bei Wechselschaltungen einsetzbar.
3) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton.
4) Mit Anschlussklemme für Netzfreischalterkomponenten.



Busch-Wächter® Relais-Einsatz
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Standard 6810-21x-101.
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II 6800-xxx-104 und 6800-xxx-104M.
Für Busch-Wächter® Präsenz tech 6813-xxx-101 und 6813/11-xxx.
Nennspannung: 230 V, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: 230 V-Glühlampen, 230 V-Halogenlampen, Leuchtstofflampen und Niedervolt Halogenlampen, die über Transformatoren betrieben werden.
Nennleistung: 700 W/VA
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 55 °C
British Standard EN 60669-2-1

6812 U-101	2CKA006800A2011	1/10	**75,00**	19



Busch-Komfortschalter® Relais-Einsatz [1] [2] [3]
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Für Busch-Komfortschalter Sensoren 6815-xxx.
Betrieb in Wechselschaltungen über Taster-Nebenstelle möglich.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Lastart: 230 V-Glühlampen und Niedervolt Halogenlampen mit konventionellen Transformatoren oder Elektronik-Trans-formator.
Nennleistung: 2300 W/VA
Lastart: 230 V-Halogenlampen
Nennleistung: 1200 W
Lastart: Leuchtstofflampen
Nennstrom: 10 AX, bei cos φ 0,5
Nennleistung: 2300 VA
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C
British Standard EN 60669-2-1


6816 U	2CKA006800A2355	1/10	**55,00**	19

1) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
2) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) Ausgangsseitig parallel schaltbar.

Technische Informationen
siehe www.BUSCH-JAEGER-Katalog.de

SCHUKO® Steckdosen finden Sie in den einzelnen Programmen.
Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Installationstechnik

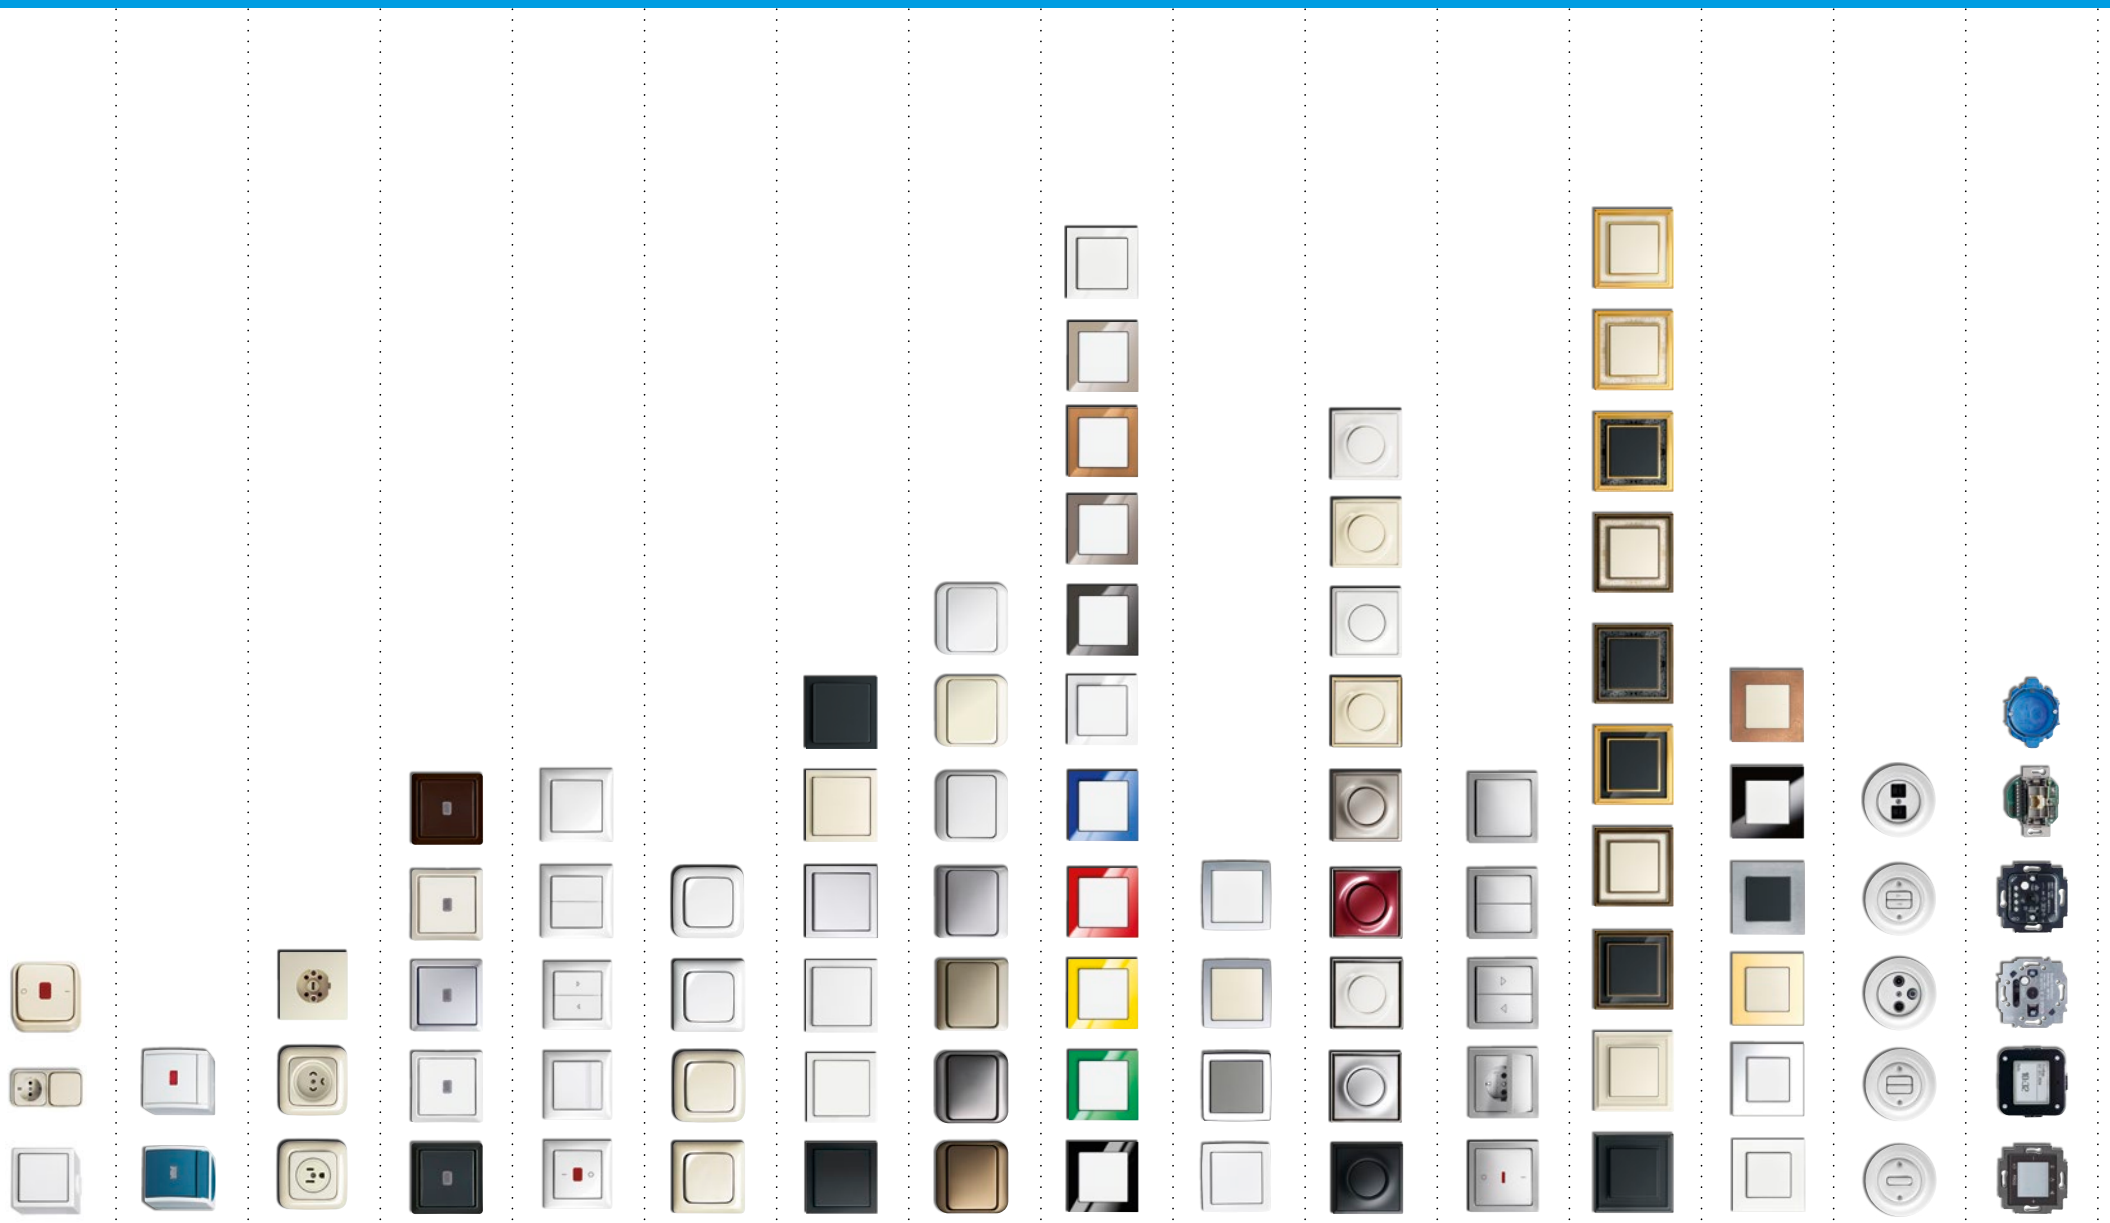

Einleitung		**8**	
UP-Montagedosen und -Einsätze	Zubehör	**24**	Unterputz-Einsätze
Unterputz-Programme	Decento®	**56**	Decento®
	carat® carat® flat	**60**	carat®
	Busch-dynasty®	**76**	Busch-dynasty®
	pur edelstahl	**90**	*pur edelstahl*
	impuls	**104**	*impuls*
	solo®	**120**	solo®
	Busch-axcent® Busch-axcent® flat	**136**	Busch-*axcent®*
	alpha	**150**	*alpha*
	future® linear	**166**	future® linear
	Reflex SI/SI Linear Busch-Duro 2000® SI/SI Linear	**188**	Reflex SI/ SI Linear
	Busch-balance® SI	**206**	Busch-balance® SI
Unterputz wassergeschützt	Allwetter 44® (IP 44)	**222**	Unterputz wasser-geschützt
Sondersteckvorrichtungen	UP-Geräte mit Alu-Druckguss-Abdeckung (IP 41) Herd- und Geräteanschlussdosen Energieversorgungseinheit EVE, Sondergeräte Busch-Perilex®, Busch-Nema, Export-Steckvorrichtungen	**230**	Sonder-steckvor-richtungen
Aufputz wassergeschützt	ocean® (IP 44) Busch-Duro 2000® WDI (IP 66)	**238**	Aufputz wasser-geschützt
Aufputz trocken	Busch-Duro 2000® AP AP-Zubehör für Unterputz-Programme	**250**	Aufputz trocken

Systemtechnik

Elektronik





























Datenkommunikation
Kommunikationsadapter, Lautsprecheranschlussdosen, Telefon, Antenne, UAE-Anschlussdosen, Daten-Anschlusstechnik, Daten-Kommunikations-System (DKS), Zwischenringe/Sondertypen, Aktive Netzwerk-Komponenten
260 Datenkommunikation

LED-Licht
Busch-iceLight®
Busch-Infolicht, Busch-steplight®, UP-Notlicht
Busch-MasterLight®
284 LED-Licht

Multimedia
USB-Ladegeräte
Busch-Radio
Busch-AudioWorld®
Kommunikationsadapter
USB-Ladegeräte
292 Multimedia

Busch-Dimmer®
UP-Drehdimmer/-Tastdimmer, Bedienelemente
Dimmer REG konventionell, Zubehör, Funkdimmer
312 Dimmer

Bewegungsmelder
Busch-Wächter® AP, Busch-MasterLight®, Präsenzmelder, Busch-Wächter® UP
Busch-Komfortschalter®
Dämmerungsschalter, Näherungsschalter
332 Bewegungsmelder

Rufsysteme
Busch-Infoline®
Busch-easycare®
Krankenhaus-Systeme
358 Rufsysteme

Sicherheitstechnik
Busch-Rauchalarm®, Busch-Raumluftsensor®, Busch-MasterLight®, Busch-Funkcontrol, Busch-Infolicht, UP-Notlicht, Busch-steplight®, Busch-Protector®, Busch-FI-Schutzschalter, Dämmerungsschalter, Stroboskop-Lichtsignal, Näherungsschalter
380 Sicherheitstechnik

Jalousie-Management
Jalousieschalter/-taster
Rollladen-Komfortschalter
Jalousie-Basis-Einsatz, Standard Timer
Busch-Jalousiecontrol® II
394 Jalousie-Management

Zeitschaltuhren
Busch-Timer® für Rollladen-/Jalousiesteuerung
Busch-Timer® für Beleuchtungssteuerung
Busch-Kurzzeittimer (Countdown-Timer)
406 Zeitschaltuhren

Fernsteuerung
ZigBee Light Link
Busch-Funkcontrol
Busch-Ferncontrol® IR
416 Fernsteuerung

Busch-Reiheneinbaugeräte
Buschmat LS, Buschmat FI, Buschmat FI/LS, Elektronische Steuergeräte
Verteiler-Sets
436 Reiheneinbaugeräte

Türkommunikation
Busch-Welcome®
Außenstationen, Zutrittskontrolle, Innenstationen
Systemgeräte, Sicherheit, Zubehör, Ersatzteile, Sets
442 Türkommunikation

Busch-free@home®
Sensoren, Bewegungsmelder, Raumtemperaturregler und Sensor-/Aktor-Kombinationen (wireless), Abdeckungen, Systemkomponenten/Zubehör, REG-Aktoren, Binäreingänge
462 Busch-free@home®

Busch-Installationsbus® KNX
Bedienelemente, UP-Aktoren/-Busankoppler, FanCoil-Regler, Tasterankopplung KNX, Objekt-Raumtemperaturregler, Visualisierung
Präsenzmelder, Busch-Wächter® AP, Universalschnittstellen, elektrothermische Stellantriebe, Raum-Controller AP, REG-Binäreingänge, Universal-Ein-/Ausgabe, Analogeingänge, Physikalische Sensoren, REG, DALI
490 Busch-Installationsbus® KNX

Nummernverzeichnisse
556



Smarte Lösungen für die Stadt von morgen

—


Die Zukunft ist smart. Als Unternehmensgruppe perfektionieren wir die komplette Digitalisierung und Elektrifizierung von Gebäuden, Maschinen, Anlagen und Infrastruktur.



Kompetenzen in allen Bereichen

Wir machen Elektrifizierung sicherer und smarter und bieten die komplette Wertschöpfungskette aus einer Hand. Auf eine einzigartige Weise, die das ganze Portfolio bündelt, um echten Mehrwert für unsere Kunden zu schaffen. Das Portfolio enthält Komponenten für die Mittel- und Niederspannung vom Umspannwerk bis hin zu den Verbrauchern: eine Gesamtheit aus sicheren, leistungsfähigen und digitalen Lösungen für die elektrische Ausrüstung und Automatisierung von Gebäuden, Maschinen, Anlagen und Infrastruktur. Für maximale Effizienz und Betriebssicherheit. Das Angebot umfasst innovative und smarte Systeme mit Komponenten und Dienstleistungen für die Energieverteilung, Elektroinstallation, Schalt- und Steuerungstechnik sowie Maschinensicherheit, Elektromobilität und Solartechnik. Komplett und intelligent.

BUSCH-JAEGER ABB STRIEBEL & JOHN EIN UNTERNEHMEN DER ABB-GRUPPE KAUFEL PMA

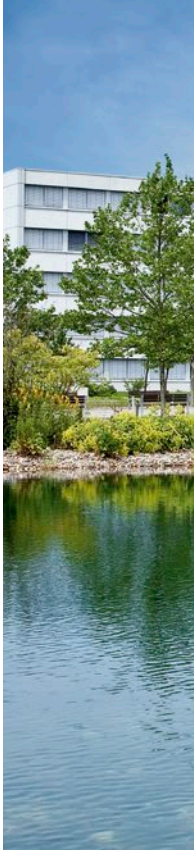

Starke Marke mit dem entscheidenden Mehrwert

Die führende Marke übernimmt Verantwortung. Seit über 130 Jahren begeistert Busch-Jaeger Kunden, Partner und Angestellte mit Innovation sowie herausragenden Leistungen. Das Vertrauen ist uns Verpflichtung und Motivation für eine gemeinsame Zukunft.

Die großen deutschen Marken 2017

Als führende Marke ist Busch-Jaeger im Markenbuch „Die großen deutschen Marken 2017" gelistet. Unter einem jährlich wechselnden Thema präsentiert das Buch herausragende deutsche Markenunternehmen.

Gemeinsam mit starken Partnern
Mit unseren Produkten und Lösungen haben wir die Markenführerschaft erreicht. Durch unsere umfassenden Services sind wir zum vertrauten Partner für Handwerk, Großhandel und Elektroinstallateure geworden. Die Mitarbeiter von Busch-Jaeger füllen die Marke jeden Tag mit Leben. Dabei unterstützen wir jeden Einzelnen: mit Weiterbildungsangeboten wie beispielsweise Mitarbeiter-Workshops in Kooperation mit der Universität St. Gallen. Infolge der engen Zusammenarbeit mit unseren Handelspartnern, Kunden und Architekten konnten wir über die Jahre Systeme etablieren, die in der Privathaus- und Zweckbausteuerung ihresgleichen suchen. Als Unternehmen der ABB-Gruppe haben wir für die Entwicklungen starke Partner an unserer Seite. Wahre Größe durch Qualität.

Zertifizierungen
» Qualitäts- und Umweltmanagement nach DIN EN ISO 9001:2008 und DIN EN ISO 14001:2004
» Arbeits- und Gesundheitsschutz-Managementsystem nach BS OHSAS 18001:2007
» Energiemanagementsystem nach ISO 50001:2011



Hauptsitz Lüdenscheid

Die Markenführerschaft wird systematisch weiter ausgebaut. Beziehungen zu Partnern und Kunden werden stetig vertieft. Wir stärken die Innovationskraft des Wirtschaftsstandorts Deutschland.

Werk Aue





Kunden-Schulungszentrum

Familie und Beruf perfekt vereinbaren
Busch-Jaeger ist hier Vorreiter. Kein Zufall, dass wir als „Familienfreundliches Unternehmen" ausgezeichnet wurden. Die Jury des Kompetenzzentrums Frau & Beruf verlieh uns dieses Prädikat am 23. Juni 2014. Die Jury würdigte das Engagement des Unternehmens zur Förderung der Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben. Aber auch ohne Auszeichnung sind viele Dinge für Busch-Jaeger selbstverständlich: So sind familienbedingte Auszeiten – Sabbaticals – ohne Benachteiligungen möglich. Es gibt flexible Arbeitszeitregelungen für Mütter und Väter. Zur Kleinkindbetreuung gibt es Zuschüsse, das ABB-Kinderferienhaus bietet Kinderfreizeiten. Und es gibt noch mehr Angebote und einen Effekt: Familienmenschen fühlen sich hier gut aufgehoben.

Nachhaltigkeit kommt vom Vorausschauen
Die Unternehmensstrategie steht auf vier Säulen: Qualität, Umwelt, Arbeitssicherheit und Energie. Diese werden mit einem integrierten Managementsystem kontinuierlich weiterentwickelt und verbessert. Busch-Jaeger betrachtet nichts isoliert, sondern sieht alle betrieblichen Abläufe im Ganzen. Eine komplexe Aufgabe, denn einerseits stehen die Kundenanforderungen im Fokus, andererseits haben auch Arbeitssicherheit, Umweltauswirkungen und Energieeinsatz eine zentrale Bedeutung. Um allen Zielen gerecht zu werden, wurden dem Management ISO-Normen zugrunde gelegt. Ein klarer Rahmen für klare Ziele, denn Nachhaltigkeit kommt nicht von selbst. Sie wird bei Busch-Jaeger gelebt.



Flexible Arbeitszeiten sind auch für Väter möglich. Für die Kleinkindbetreuung gibt es Angebote und finanzielle Unterstützung. Sabbaticals können ohne Benachteiligungen vereinbart werden.

Leben genießen mit Design, Komfort und Effizienz

Technologie ist für den Menschen da. Sie unterstützt alltägliche Arbeiten und man hat mehr Zeit für die schönen Dinge. Man genießt das beste Raumklima, die stimmungsvolle Beleuchtung, den angenehmen Klang. Kurz: Man fühlt sich geborgen. So zeigt sich das beste Design fürs Leben. Von Busch-Jaeger.



Komfort entsteht aus Funktionalität. Sicherheit sorgt für Geborgenheit. Effizienz ist die beste Investition. Design ist die Form fürs Leben.





Busch-Jaeger ist seit jeher eine ausgezeichnete Marke. Eine hochkarätige Jury hat das in diesem Jahr wieder einmal bestätigt, so wie unsere Kunden an jedem Tag.

german brand award '16 winner



Zusammenspiel von Form und Funktion
Damit der Alltag für jeden schöner wird, müssen alle technischen Details ineinandergreifen. Das Ziel ist die ideale Funktion. Nur daraus entsteht die perfekte Form. So sorgt ein elegantes Wand-Panel für die vollständige individuelle Kontrolle über Klima und Beleuchtung – alles mit ein paar Fingerbewegungen. Auch Energie sparen geht fast von selbst: mit einem Präsenzmelder. Einfach leben ohne Komplikationen und mit klarer Funktionalität: Das ist das menschliche Maß, das angenehme Gefühl, dass alles reibungslos zusammenarbeitet. Und genau das ist die Technologie von Busch-Jaeger.

reddot design award

GERMAN DESIGN AWARD GOLD 2016

universal design consumer favorite 2013

universal design award 2013

Focus Open Silber 2012

Focus Open Gold 2012

DESIGN PLUS powered by: light+building

Weiter wachsen durch Partner, Kooperationen und Initiativen

Stärker mit gebündelter Markenkompetenz. Stetige Zusammenarbeit mit Handel und Handwerk, aufeinander abgestimmte Systeme, Kooperationen mit namhaften Herstellern sowie Initiativen für Sicherheit und Qualität schaffen mehr. Busch-Jaeger bleibt aktiv.

Partner des Handwerks
Busch-Jaeger unterstützt Intitiativen, die das Bewusstsein für eine sichere und moderne Elektroinstallation schärfen. Neben Service und Qualität fördern sie vor allem Vertrauen in das Elektrohandwerk.

Eine Akademie für Innovation
Unter dem Motto „Rundum erfolgreich" lernen Elektrohandwerker in aufeinander aufbauenden Seminarmodulen der Busch-Jaeger Akademie, wie sie einen modernen Elektrofachbetrieb führen. Neben betriebswirtschaftlichen Inhalten zur Zukunftssicherung behandeln die Seminare auch technische Bereiche rund um Produkte, Installationen und die sich ständig entwickelnde Bustechnik.

ELEKTRO+

Die erfolgreiche Initiative für mehr Sicherheit und Effizienz bei der Elektroinstallation.

E-CHECK Partner-Unternehmen

Das anerkannte Prüfsiegel für elektrische Installationen und Geräte.

ELEKTRO MARKEN STARKE PARTNER

Busch-Jaeger zählt zu den Gründungsmitgliedern der Initiative „Elektromarken. Starke Partner.". Siebzehn führende Markenhersteller vereinen hohe Kompetenz und bewährte Qualität.

GEPRÜFT E AKADEMIE ANERKANNT

Unter dem Dach der E-Akademie werden Fort- und Weiterbildungsangebote aus dem E-Handwerk gebündelt. Aktuelle Seminartermine im Internet unter:
www.busch-jaeger.de/service-tools/seminare

Die Haustechnik ist eine Einheit
Wohnen, Bad, Küche, Entertainment – alles funktioniert, wenn alles zusammenarbeitet. Also bekommen auch individuelle Vorstellungen eine elegante Lösung – mit der Busch-Jaeger Installationstechnik. Wir realisieren mit unseren Kooperationspartnern integrierte Systeme, nicht nur für Klima und Licht, sondern auch für TV-, Hi-Fi- oder Küchenfunktionen. Komfort, gesteuert mit einer Fingerbewegung.

PHILIPS
BOSCH
Miele
GARDENA
SONOS
BANG & OLUFSEN
GROHE
Tunstall
MIDITEC
SECURITY SYSTEMS

Kooperationen für maximale Kompetenz
Führende Anbieter passen perfekt zu Busch-Jaeger. Gemeinsam entstehen technologische Gesamtlösungen, die Handel, Handwerk und Kunden überzeugen.



Smarter Home



Neu für Ihre Kunden. Unsere Kampagne Smarter Home präsentiert unsere große Vielfalt an smarten Systemen. Im Mittelpunkt steht vor allem Ihr Know-how als Elektroinstallateur.

Crossmediale Kampagne
Smarter Home ist eine umfassende Kampagne, mit der wir Kunden gezielt und individuell über alle Kommunikationskanäle hinweg ansprechen.

» Smarter Home Website
» Smarter Home Konfigurator
» Smarter Home Broschüre
» Smarter Home Anzeigen

Unsere Kompetenz
» Die ganze Vielfalt
» Profi inklusive
» Preis & Leistung
» Marktführer





Die ganze Vielfalt auf yoursmarterhome.de

Mehr Service online
Auf unserer neuen Website erfahren Ihre Kunden alles über das komplette Angebot an vielfältigen Smarter-Home-Lösungen und -Produkten von Busch-Jaeger. Herzstück der Website ist der Konfigurator, mit dem Ihre Kunden ihr eigenes Smart Home ganz nach ihren persönlichen Wünschen zusammenstellen können.

Unsere Smart Home Kampagne finden Sie und Ihre Kunden auch auf unseren Social-Media-Kanälen Facebook, Instagram und YouTube. Mehr Informationen zu Anwendungen und Produkten, die das Leben smarter machen.

So profitieren Sie!

Fachhändlersuche
Helfen Sie Ihren Kunden bei der Wahl ihres Smart Home Systems. Über yoursmarterhome.de können Sie noch leichter als Fachhändler für Busch-Jaeger Produkte gefunden werden.

» Kunden gewinnen
» Auswahl zwischen mehreren Systemen
» Mit Busch-Jaeger eine starke Marke im Rücken
» Steigerung Ihres Images



Registrieren Sie sich unter busch-jaeger/fachhaendleranmeldung. So sorgen Sie dafür, dass Kunden Sie in der Fachhändlersuche auf yoursmarterhome.de schnell als Elektroinstallateur in ihrer Nähe ausfindig machen.

Immer informiert mit aktuellen Online-Angeboten

Auf der Höhe der Zeit. Innovative Technologie wird von Busch-Jaeger gelebt und stetig weiterentwickelt. Mit unseren Datenbanken, Service-Tools und Apps für Tablet und Smartphone bieten wir einen virtuellen Raum für echte Information.

Apps für Smartphone und Tablet
Die zeitgemäße Form der Steuerung: mit einem Fingertipp auf dem Touchscreen. So ist das neueste Update der Busch-Jaeger Lichtschalter-App jetzt noch realistischer mit seiner dreidimensionalen Performance der Schalterprogramme. Auch viele andere Apps füllen die Haustechnik mit Lebensfreude. Türkommunikation mit dem Smartphone? Kein Problem. Klima, Licht und Sound mit nur einem Gerät steuern? Einfach mit Busch-free@home®.
Alle Apps von Busch-Jaeger für Smartphone und Tablet finden Sie hier:

www.busch-jaeger.de/service-tools/apps

Busch-Jaeger Lichtschalter 3D-App

Busch-Welcome® App

Zusätzliche Informationen
Beide Apps erhalten Sie im iTunes-Store oder im Google Play Store.


busch-jaeger-media.de
Hier gibt es alle Bilddaten für redaktionelle und werbliche Zwecke sowie für Präsentationen, unterteilt in die Bereiche „Komplettgeräte", „Katalogbilder" und „Diverses". Auf letzteren klickt, wer Interieurbilder, Logos, und weitere Unternehmensbilder sucht.

busch-jaeger-katalog.de
Auf alle Produkte und Anwendungen zugreifen: Produktdetails, Maß- und Anschlussbilder, Bedienungsanleitungen, technische Handbücher, Zertifikate, Software sowie Tipps und Tricks. Die Online-Stückliste sorgt für eine detaillierte Projektplanung.

busch-jaeger-beschriftungstool.de
Schalter perfekt und schnell online beschriften. Statt schlecht passender Etiketten, mühsamer Formatierung am Rechner oder schwer lesbarer Handbeschriftung bekommt man hier in kürzester Zeit die perfekte Beschriftung mit exakter Passform.

Smarte Tools für mehr Erfolg

Excellence-Portal. Wir unterstützen Sie bei Verkaufsaktionen und Ihrer Unternehmenspräsentation.

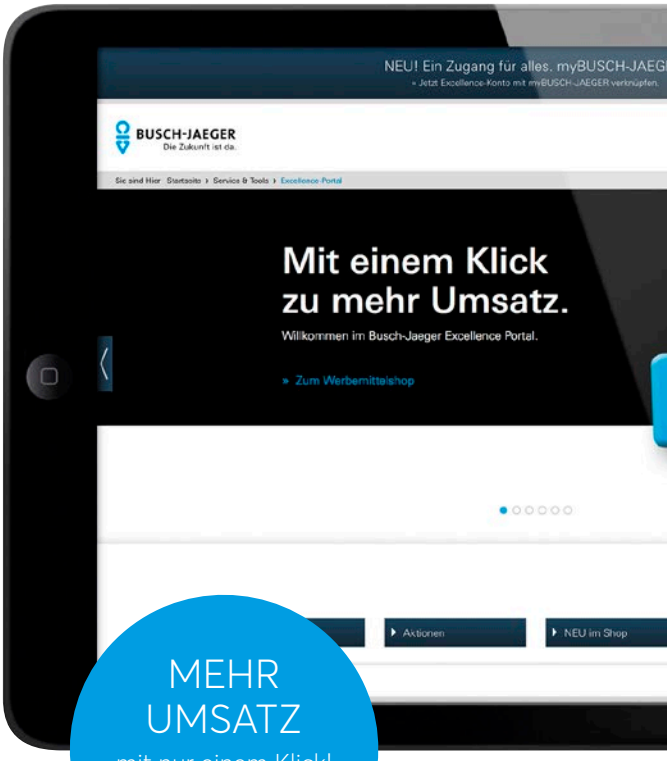

MEHR UMSATZ
mit nur einem Klick!
busch-jaeger-excellence.de

Noch mehr Service
Informieren Sie sich gezielt über Aktionen und Angebote und finden Sie Werbemittel, die zu Ihren Marketing- und Vertriebsmaßnahmen passen.

» Kostenfreie Nutzung
» Kein Club, keine Vertragsbindung
» Großes Angebot an individuellen Werbemitteln
» Professionelle Vorlagen
» Nützliche Hilfen im Büroalltag
» Attraktive Aktionen
» Unterstützung durch den Vertriebsservice









Eine Anzeige mit Ihrem eigenen Logo, ein Prospektaufsteller oder eine Thekenbox – im Excellence-Portal finden Sie viele hilfreiche Werbemittel.

	Decento®	**carat®**				
	 W./R. studioweiß (64) ähnlich RAL 9016	 W. studioweiß (84) mit R. Bronze (821) Wippe ähnl. RAL 9016	 W. studioweiß (84) mit R. Edelstahl (860) Wippe ähnl. RAL 9016	 W. anthrazit (81) mit R. Edelstahl (860) Wippe ähnl. RAL 7021	 W. anthrazit (81) mit R. Gold (823) Wippe ähnl. RAL 7021	 W. studioweiß (84) mit R. Chrom (826) Wippe ähnl. RAL 9016
		 W. studioweiß (84) mit R. Gold (823) Wippe ähnl. RAL 9016	 W. studioweiß (84) mit R. weißglas (811) Wippe ähnl. RAL 9016	 W. anthrazit (81) mit R. weißglas (811) Wippe ähnl. RAL 7021		
			 W. studioweiß (84) mit R. Glas schwarz (825) Wippe ähnl. RAL 9016	 W. anthrazit (81) mit R. Glas schwarz (825) Wippe ähnl. RAL 7021		
SCHUKO® Steckdose	**49,00** 58,31	**141,85** 168,80	**40,17** 47,80	**43,16** 51,36	**144,84** 172,36	**107,85** 128,34
SCHUKO® Doppelsteckdose	– –	– –	– –	– –	– –	– –
Universal-Aus- und -Wechselschalter	**98,75** 117,51	**147,30** 175,29	**45,62** 54,29	**48,24** 57,41	**149,92** 178,40	113,30 134,83
Serienschalter	**104,50** 124,36	**154,44** 183,78	**52,76** 62,78	**55,54** 66,09	**157,22** 187,09	**120,44** 143,32
Taster mit Symbol	– –	**149,31** 177,68	**47,63** 56,68	**50,50** 60,10	**152,18** 181,09	**115,31** 137,22
2-fach-Kombination 2 SCHUKO® Steckdosen	– –	**220,70** 262,63	**72,20** 85,92	**78,18** 93,03	**226,68** 269,75	**165,70** 197,18
2-fach-Kombination Universal-schalter SCHUKO® Steckdose	– –	**226,15** 269,12	**77,65** 92,40	**83,26** 99,08	**231,76** 275,79	**171,15** 203,67
2-fach-Kombination Serienschalter SCHUKO® Steckdose	– –	**233,29** 277,62	**84,79** 100,90	**90,56** 107,77	**239,06** 284,48	**178,29** 212,17
Dimmer 600-W-Glühlampen	– –	**216,84** 258,04	**115,16** 137,04	**116,81** 139,00	**218,49** 260,00	**182,84** 217,58
Dimmer 500-VA-Niedervolthalogen	– –	**228,44** 271,84	**126,76** 150,84	**128,41** 152,81	**230,09** 273,81	**194,44** 231,38

W. = Wippe, R. = Rahmen **Die fett gedruckten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen.** Die darunter notierten Preise enthalten 19 % MwSt.

pur edelstahl	impuls				solo®		
 W./R. edelstahl (866)	 W./R. alpinweiß (74) ähnl. RAL 9010	 W./R. studioweiß (774) ähnl. RAL 9010	 W. alpinweiß (74) mit R. chroma (726) Wippe ähnl. RAL 9010	 W./R. champagner metallic (79)	 W./R. studioweiß (84) ähnl. RAL 9016	 W. elfenbeinweiß (82) mit R. chrom matt (80) W. ähnl. RAL 1013	 W. graumetallic (803) mit R. chrom glanz (80G)
	 W./R. elfenbein-weiß (72) ähnl. RAL 1013	 W./R. schwarz matt (775) ähnl. RAL 9005	 W. elfenbeinweiß (72) mit R. solar-gold (73) Wippe ähnl. RAL 1013				
		 W. alusilber (783) mit R. chroma (726)					
		 W. brombeer (777) mit R. chroma (726)					
30,79 36,64	**15,51** 18,46	**26,25** 31,24	**22,25** 26,48	**24,05** 28,62	**13,67** 16,27	**15,37** 18,29	**20,66** 24,59
– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –
33,41 39,76	**28,36** 33,75	**44,68** 53,17	**35,10** 41,77	**42,48** 50,55	**19,12** 22,75	**20,80** 24,75	**24,26** 28,87
40,88 48,65	**37,74** 44,91	**54,14** 64,43	**44,48** 52,93	**51,94** 61,81	**26,26** 31,25	**27,97** 33,28	**31,61** 37,62
35,82 42,63	**31,12** 37,03	**47,44** 56,45	**37,86** 45,05	**45,24** 53,84	**21,13** 25,14	**22,83** 27,17	**26,56** 31,61
55,27 65,77	**29,24** 34,80	**48,91** 58,20	**40,91** 48,68	**42,03** 50,02	**22,61** 26,91	**29,92** 35,60	**40,50** 48,20
57,89 68,89	**42,09** 50,09	**67,34** 80,13	**53,76** 63,97	**60,46** 71,95	**28,06** 33,39	**35,35** 42,07	**44,10** 52,48
65,36 77,78	**51,47** 61,25	**76,80** 91,39	**63,14** 75,14	**69,92** 83,20	**35,20** 41,89	**42,52** 50,60	**51,45** 61,23
112,55 133,93	**98,08** 116,72	**109,45** 130,25	**104,82** 124,74	**107,25** 127,63	**88,66** 105,51	**90,36** 107,53	**97,32** 115,81
124,15 147,74	**109,68** 130,52	**121,05** 144,05	**116,42** 138,54	**118,85** 141,43	**100,26** 119,31	**101,96** 121,33	**108,92** 129,61

	Busch-axcent®				**alpha nea/exclusive**		
	 W. studioweiß (84) mit R. weiß (284) W. ähnl. RAL 9016	 W. studioweiß (84) mit R. gelb (285) ähnl. RAL 1018	 W. studioweiß (84) mit R. entrée-grau (291) ähnl. NC S S 5005-Y50R	 W. studioweiß (84) mit R. weißglas (280) Wippe ähnl. RAL 9016	 nea/exclusive W./R. elfenbein-weiß (22G) ähnl. RAL 1013	 nea W./R. alabaster/ studioweiß (24G) ähnl. RAL 9016	 exclusive W./R. alabaster/ studioweiß (24G) ähnl. RAL 9016
		 R. grün (286) ähnl. RAL 6032	 R. château-schwarz (295) ähnl. NCS S 7502-Y	 W. studioweiß (84) mit R. braunglas (283) ähnl. NCS S 3050-Y20R			
		 R. rot (287) ähnl. RAL 3020	 R. maison-beige (299) ähnl. NCS S 3005-Y20R				
		 R. blau (288) ähnl. RAL 5002					
		 R. schwarz (281) ähnl. RAL 9005					
SCHUKO® Steckdose	**13,67** 16,27	**15,62** 18,59	**15,62** 18,59	**40,17** 47,80	**12,36** 14,71	**12,23** 14,55	**12,23** 14,55
SCHUKO® Doppelsteckdose	– –	**–** **–**	**–** **–**	– –	**19,69**[1] 23,43[1]	**19,14**[1] 22,78[1]	– –
Universal-Aus- und -Wechselschalter	**19,12** 22,75	**21,07** 25,07	**21,07** 25,07	**45,62** 54,29	**18,11** 21,55	**17,81** 21,19	**17,81** 21,19
Serienschalter	**26,26** 31,25	**28,21** 33,57	**28,21** 33,57	**52,76** 62,78	**25,21** 30,00	**24,84** 29,56	**24,84** 29,56
Taster mit Symbol	**21,13** 25,14	**23,08** 27,47	**23,08** 27,47	**47,63** 56,68	**20,17** 24,00	**20,04** 23,85	**20,04** 23,85
2-fach-Kombination 2 SCHUKO® Steckdosen	**22,61** 26,91	**30,39** 36,16	**30,39** 36,16	**72,20** 85,92	**23,33** 27,76	**23,11** 27,50	**23,33** 27,76
2-fach-Kombination Universal-schalter SCHUKO® Steckdose	**28,06** 33,39	**35,84** 42,65	**35,84** 42,65	**77,65** 92,40	**29,08** 34,61	**28,69** 34,14	**28,91** 34,40
2-fach-Kombination Serienschalter SCHUKO® Steckdose	**35,20** 41,89	**42,98** 51,15	**42,98** 51,15	**84,79** 100,90	**36,18** 43,05	**35,72** 42,51	**35,94** 42,77
Dimmer 600-W-Glühlampen	**88,66** 105,51	**90,61** 107,83	**90,61** 107,83	**115,16** 137,04	**94,00** 111,86	**93,09** 110,78	**93,09** 110,78
Dimmer 500-VA-Niedervolthalogen	**100,26** 119,31	**102,21** 121,63	**102,21** 121,63	**126,76** 150,84	**105,60** 125,66	**104,69** 124,58	**104,69** 124,58

W. = Wippe, R. = Rahmen **Die fett gedruckten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen**. Die darunter notierten Preise enthalten 19 % MwSt.
[1] Erhältlich nur für Programm alpha „nea". [2] Mit voller Abdeckplatte.

		future® linear				Busch-Duro 2000® SI/ SI Linear	Reflex SI/ SI Linear	Busch-balance® SI
 nea W./R. studioweiß matt (24) ähnl. RAL 9016	 nea/exclusive W./R. titan (266)	 W./R. elfenbeinweiß (82/182 K) ähnl. RAL 1013	 W./R. anthrazit (81/181 K) ähnl. RAL 7021	 W./R. alusilber (83/183 K) ähnl. RAL 9006	 W./R. schwarz matt (885) ähnl. RAL 9005	 W./R. weiß (212) ähnl. RAL 1013	 W./R. alpinweiß (214) ähnl. RAL 9010	 W./R. alpinweiß (914) ähnl. RAL 9010
	 nea/exclusive W./R. palladium (260)	 W./R. studioweiß (84/184 K) ähnl. RAL 9016			 W./R. studioweiß matt (884) ähnl. RAL 9016	 W./R. weiß (212) ähnl. RAL 1013	 W./R. alpinweiß (214) ähnl. RAL 9010	
	 nea/exclusive W./R. platin (20)							
	 nea/exclusive W./R. bronze (21)							
12,23 14,55	**24,13** 28,71	**10,73** 12,77	**14,95** 17,79	**18,70** 22,25	**18,90** 22,49	**5,86**[2)] 6,97	**5,75**[2)] 6,84	**5,75**[2)] 6,84
19,69[1)] 23,43[1)]	**36,90**[1)] 43,91[1)]	– –	– –	– –	– –	**12,01**[2)] 14,29	**11,79**[2)] 14,03	**11,79**[2)] 14,03
17,81 21,19	**29,51** 35,12	**16,16** 19,23	**20,03** 23,84	**22,30** 26,54	**22,50** 26,78	**12,90** 15,35	**12,80** 15,23	**12,80** 15,23
25,08 29,85	**36,95** 43,97	**23,33** 27,76	**27,33** 32,52	**29,34** 34,91	**29,85** 35,52	**20,13** 23,95	**19,98** 23,78	**19,98** 23,78
20,04 23,85	**31,57** 37,57	**18,19** 21,65	**22,29** 26,53	**24,60** 29,27	**24,80** 29,51	**14,93** 17,77	**14,83** 17,65	**14,83** 17,65
23,11 27,50	**44,69** 53,18	**18,07** 21,50	**28,13** 33,47	**33,23** 39,54	**33,48** 39,84	**14,68** 17,47	**14,42** 17,16	**14,42** 17,16
28,69 34,14	**50,07** 59,58	**23,50** 27,97	**33,21** 39,52	**36,83** 43,83	**37,08** 44,13	**19,93** 23,72	**19,71** 23,45	**19,71** 23,45
35,96 42,79	**57,51** 68,44	**30,67** 36,50	**40,51** 48,21	**43,87** 52,21	**44,43** 52,87	**27,16** 32,32	**26,89** 32,00	**26,89** 32,00
93,09 110,78	**107,67** 128,13	**85,72** 102,01	**88,60** 105,43	**95,36** 113,48	**95,56** 113,72	**78,69** 93,64	**78,63** 93,57	**78,63** 93,57
104,69 124,58	**119,27** 141,93	**97,32** 115,81	**100,20** 119,24	**106,96** 127,28	**107,16** 127,52	**90,29** 107,45	**90,23** 107,37	**90,23** 107,37



Unterputz-Einsätze

Unterschiedliche Serien – die gleichen Einsätze.
Durch dieses Grundprinzip der Busch-Jaeger Schalterprogramme behält man trotz der Vielfalt an Formen und Farben den Überblick und muss lediglich die Abdeckungen auswechseln, wenn man auf ein anderes Programm umschalten möchte.



Inhalt UP-Montagedosen und -Einsätze

Unterputz-Montagedosen	S	26
Einsätze für UP-Schalterprogramme	S	26
Einsätze für Jalousiesteuerung/ Zeitschaltuhren	S	29
Einsätze für Datenkommunikation	S	32
Einsätze für Multimedia/ Kommunikationsadapter	S	35
Einsätze für LED-Licht/Notlicht/ Infolicht/Lichtsignal	S	39
Einsätze für Raumtemperaturregler	S	40
Einsätze für Busch-Dimmer®	S	43
Einsätze für Bewegungsmelder/ Komfortschalter	S	48
Zubehör für Unterputz-Programme	S	49
Glimmlampen UP	S	50
Glühlampen UP	S	51
LED-Beleuchtungseinsätze	S	52



Unterputz-Einsätze. Das System ermöglicht den einfachen Austausch der Abdeckungen, falls der Wunsch nach einer neuen Farbe oder einem anderen Design besteht. Ausnahmen bilden die Schalterserien impuls und Decento®.

Unterputz-Montagedosen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**UP-Dose Mauerwerk** [1] [2] Bestehend aus einem Deckel. Bestehend aus einem RFID-Chip zum Auffinden von der Dose. Mit höhenverstellbarem drehbaren Ring. Mit Torx- / Schlitzschrauben. Mit verstellbarem Dosenboden. Dosen direkt miteinander koppelbar. Mit Ausbrechöffnungen für Kabel und Rohre. Kann ohne Gips montiert werden. Lochmaß: 82 mm Tiefe: 46 - 56 mm Schutzart Gerät: IP 30				
	3040	2CKA001740A0060	10/100	**2,31**	01

1) Nicht für Spreizkrallenbefestigung.
2) RFID = Radio Frequency IDentification


	**UP-Dose Hohlwand** Mit Torx- / Schlitzschrauben. Dosen direkt miteinander koppelbar. Mit Ausbrechöffnungen für Kabel und Rohre. Schnelle Installation durch Kabelbinderverschluss. Für die Montage benötigt man einen handelsüblichen 74 mm Fräser mit Randversenker. Lochmaß: 74 mm. Tiefe: 60 mm Schutzart Gerät: IP 30				
	3050	2CKA001740A0071	10/100	**1,70**	01
	**UP-Dose Beton** Geeignet für Werksfertigung und Ortbeton direkt auf der Schalung. Bestehend aus einem Deckel. Befestigung ausschließlich direkt auf der Schalung durch Aufnageln oder mit Heißkleber. Mit Torx- / Schlitzschrauben. Dosen direkt miteinander koppelbar. Mit Ausbrechöffnungen für Rohre. Tiefe: 85 mm Schutzart Gerät: IP 40				
	3060	2CKA001740A0082	10/100	**2,03**	01
	**RFID-Detector** [1] Zum Auffinden von RFID-Chips. Spannungsversorgung: 9 V Alkalibatterie (im Lieferumfang).				
	3049	2CKA001740A0070	1	**362,00**	01

1) RFID = Radio Frequency IDentification


	**UP-Dose Ausgleichsringe** Für den zusätzlichen Ausgleich von zu tief montierten UP-Dosen. Ausgleichshöhe: 2,6 mm				
	3057	2CKA001740A0081	10	**1,09**	01

Passende Montagesets für die Schalterserien carat® und Busch-axcent® siehe Seite 73/147.

Einsätze für UP-Schalterprogramme

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Wippschalter-Einsatz** [1] Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 AX IEC 60669-1				
	Aus- und Wechselschaltung [2]				
	2000/6 US	2CKA001012A1069	10/100	**7,52**	02
	2-polig, Aus- und Wechselschaltung [3]				
	2000/6/2 US	2CKA001012A0954	10	**25,12**	01
	Kreuzschaltung [2]				
	2000/7 US	2CKA001012A1093	10/100	**15,97**	01
	2-polig, Ausschalter [2]				
	2000/2 US	2CKA001012A2034	10/100	**15,97**	01
	Serienschaltung [4]				
	2000/5 US	2CKA001012A1085	10/100	**11,92**	01

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8350, 8352, 8353, 8337-1, 8345-1 und 8344-1und LED-Einsätze.
3) Mit Schraubklemmen. Nicht beleuchtbar.
4) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8338-1.

	**Wippschalter-Einsatz** [1] Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 AX IEC 60669-1Aus- und Wechselschaltung [2]				
	NEU **2400/6 US**	2CKA001012A2231	10/100	**13,05**	01
	Serienschaltung				
	NEU **2400/5 US**	2CKA001012A2233	10/100	**17,50**	01
	Kreuzschaltung [2]				
	NEU **2400/7 US**	2CKA001012A2235	10/100	**20,30**	01

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8350, 8352, 8353, 8337-1, 8345-1 und 8344-1und LED-Einsätze.

	**Wippschalter-Einsatz** [1] **Wechsel/Wechsel-Schaltung** Mit Steckanschluss. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 AX IEC 60669-1				
	2000/6/6 US-101	2CKA001011A0927	10/100	**20,78**	01


1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

	**Wippschalter-Einsatz** [1] **Wechsel/Wechsel-Schaltung** Mit Steckanschluss. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 AX IEC 60669-1				
	NEU **2400/6/6 US-101**	2CKA001022A0662	10/100	**26,30**	01

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

Einsätze für UP-Schalterprogramme


Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Wippschalter-Einsatz [1] [2] [3]
2-polig, Ausschalter
Zum Schalten von hohen Lasten.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 AX
IEC 60669-1

2000/2 US-101	2CKA001012A2042	10/100	**19,52**	01


1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8350, 8352, 8353, 8337-1, 8345-1 und 8344-1und LED-Einsätze.
3) Auch zum Schalten von SCHUKO® Steckdosen.



Wippschalter-Einsatz [1] [2]
3-polig, Ausschalter
Nennspannung: 400 V~
Nennstrom: 16 AX
IEC 60669-1

2000/3 US	2CKA001011A0816	10	**29,25**	01

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Mit Schraubklemmen. Nicht beleuchtbar.



Wippschalter-Einsatz [1]
Mit Glimmlampe 8338-1.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 AX
IEC 60669-1


Aus- und Wechselschaltung [2]

2000/6 USGL	2CKA001012A1127	10/100	**12,76**	01

Serienschaltung [3]

2000/5 USGL	2CKA001012A1135	10	**18,09**	01

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Lampe für Ersatzbedarf 8360, 8362, 8363 und LED-Einsätze.
3) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8338-1.




Wippschalter-Einsatz [1] [2]
Serienschaltung
Mit Beleuchtung.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 AX
IEC 60669-1

NEU

2400/5 USK	2CKA001012A2237	10/100	**29,00**	01

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8338-1.



Wippkontrollschalter-Einsatz [1] [2] [3]
Mit Glimmlampe.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 AX
IEC 60669-1

Aus- und Wechselschaltung mit N-Klemme


2000/6 USK	2CKA001022A0474	10/100	**19,51**	01

2-polig, Ausschalter

2000/2 UK	2CKA001022A0656	10	**27,65**	01

1) Mit 1 mA starker Glimmlampe.
2) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
3) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8360, 8362, 8363, 8365, 8366 und 8367 und LED-Einsätze.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Wippkontrollschalter-Einsatz [1] [2] [3]
Aus- und Wechselschaltung mit N-Klemme
Mit Glimmlampe.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 AX
IEC 60669-1

NEU

2400/6 USK	2CKA001022A0660	10/100	**25,50**	01


1) Mit 1 mA starker Glimmlampe.
2) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
3) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8360, 8362, 8363, 8365, 8366 und 8367 und LED-Einsätze.



Wipptaster-Einsatz [1] [2]
1-polig, Schließer (Arbeitsstrom)
Mit N-Klemme.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 A
IEC 60669-1

2020 US	2CKA001413A0475	10/100	**8,47**	02

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8350, 8352, 8353, 8337-1, 8345-1 und 8344-1und LED-Einsätze.



Wipptaster-Einsatz [1] [2]
1-polig, Schließer (Arbeitsstrom)
Mit zwei unabhängigen Meldekontakten.
Nennspannung: 250 V~
Eingänge: 1
Ausgänge: 1
Nennstrom: 10 A
IEC 60669-1

2020 US-201	2CKA001413A0483	10	**12,12**	01


1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8350, 8352, 8353, 8337-1, 8345-1 und 8344-1und LED-Einsätze.



Wipptaster-Einsatz [1] [2] [3]
1-polig, Schließer (Arbeitsstrom)
Mit Beleuchtung.
Mit N-Klemme.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 A
IEC 60669-1

2020 USGL	2CKA001413A0533	10/100	**13,73**	01

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Lampe für Ersatzbedarf 8360, 8362, 8363 und LED-Einsätze.
3) Für Relais und Tastdimmeranwendungen.




Wipptaster-Einsatz [1] [2]
1-polig, 2 Schließer
Mit einer Eingangsklemme und 2 Betätigungswippen.
Nennspannung: 250 V~
Eingänge: 1
Ausgänge: 2x Schließer
Nennstrom: 10 A
IEC 60669-1

2020 US-205	2CKA001413A0491	10/100	**14,51**	01

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8338-1.

Einsätze für UP-Schalterprogramme


Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Wipptaster-Einsatz [1] [2]
2 x 1-polig, 2 Schließer
Mit 2 getrennten Strombahnen, 2 Betätigungswippen.
Nennspannung: 250 V~
Eingänge: 2
Ausgänge: 2x Schließer
Nennstrom: 10 A
IEC 60669-1

2020 US-205-101	2CKA001413A0509	10		**21,07**	01

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8338-1.



Wipptaster-Einsatz [1] [2]
1-polig, Wechsler
Verwendbar als Öffner (Ruhestrom) oder Schließer (Arbeitsstrom).
Mit N-Klemme.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 A
IEC 60669-1


2020 US-206	2CKA001413A0517	10/100		**9,05**	01

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8350, 8352, 8353, 8337-1, 8345-1 und 8344-1und LED-Einsätze.



Wipptaster-Einsatz
1-polig, Schließer
Für Montage in Unterputzdosen mit 43 mm Durchmesser oder AP-Gehäuse 1706-xx.
Klemmbefestigung.
Nennspannung: 42 V~
Nennstrom: 0,5 A

2031 UP	2CKA001413A0806	10/100		**4,63**	01



Cardschalter-Einsatz [1] [2]
1-polig, Schließer (Arbeitsstrom)
Beleuchtbar.
Mit N-Klemme.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 A
IEC60669-1, British Standard EN 60669-1

2025 U	2CKA001012A1713	10		**12,33**	01

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8350, 8352, 8353, 8337-1, 8345-1 und 8344-1und LED-Einsätze.




Zugtaster [1]
1-polig, Schließer (Arbeitsstrom)
Mit 2 m Zugschnur, rotem Griff und roter Kalotte.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 A

2020/01 US	2CKA001413A1077	10		**17,48**	01

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)


Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Zugtaster [1]
1-polig, Öffner
Mit 2 m Zugschnur, rotem Griff und roter Kalotte.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 A

2020/10 US	2CKA001413A1076	10		**17,66**	01

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)



Schlüsselschalter-Einsatz [1] [2] [3]
Ausschaltung, 1-polig
Für Profilhalbzylinder.
In ein- und ausgeschaltetem Zustand ist der Schlüssel jeweils in der Mittelstellung abziehbar.
Lieferung ohne Schließzylinder.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 AX
IEC60669-1, British Standard EN 60669-1

2733 USL-101	2CKA001101A0914	10		**47,00**	19

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren. (Dosentiefe 60 mm.)
2) Schließzylinder gem. Beilagenzeichnung verwenden.
3) Siehe Profilhalbzylinderschloss.



DIN-Profilhalbzylinder
Nach DIN 18252.
Gesamtlänge 40 mm
Für Jalousieschalter/-taster.
Für Einsatz 2712/2713/2722/2723/2733 USL-101 und 2712/2733 SLW-5x.

verschieden schließend, mit 3 Schlüsseln

0520 PZ-VS	2CKA000470A0013	1/100		**25,31**	19

gleichschließend, mit 3 Schlüsseln

0521 PZ-GS	2CKA000470A0021	1/100		**30,49**	19



Dreistufen-Drehschalter Einsatz [1] [2]
1-polig, mit Nullstellung
Mit Nullstellung.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

2710 U	2CKA001101A0918	1/10		**57,50**	01

1) Nur in Verbindung mit tiefer UP-Gerätedose (60 mm) montieren.
2) Nicht in AP-Gehäuse 1701-xxx, 1702-xxx, 1703-xxx montieren.



Dreistufen-Drehschalter Einsatz [1] [2]
1-polig, ohne Nullstellung
Ohne Nullstellung.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

2710/1 U	2CKA001101A0919	1/10		**57,50**	01

1) Nur in Verbindung mit tiefer UP-Gerätedose (60 mm) montieren.
2) Nicht in AP-Gehäuse 1701-xxx, 1702-xxx, 1703-xxx montieren.

Einsätze für Jalousiesteuerung/ Zeitschaltuhren


Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Jalousieschalter-Einsatz [1] [2]
Mit Umkehrsperre.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 AX
IEC60669-1, British Standard EN 60669-1

1-polig, Schalter					
2000/4 US	2CKA001012A1309	10/100		**21,20**	01
1-polig, Taster					
2020/4 US	2CKA001413A0590	10/100		**21,19**	01


1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Mit diesen Jalousieschaltern/-tastern wird ein zu schnelles Umschalten der Laufrichtung sicher verhindert.



Jalousieschalter-Einsatz [1] [2]
Mit Drehgriff/Tastrastschalter.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 AX
IEC 60669-1, British Standard EN 60669-1

2-polig [3]					
2712 U	2CKA001101A0534	10		**30,46**	01
1-polig, N, E					
2713 U	2CKA001101A0542	10		**22,28**	01


1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Mit diesen Jalousieschaltern/-tastern wird ein zu schnelles Umschalten der Laufrichtung verhindert.
3) Auch zur Ansteuerung von Gleichspannungsantrieben geeignet.



Jalousietaster-Einsatz [1] [2]
Mit Drehgriff/Taster.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 A
IEC60669-1, British Standard EN 60669-1

2-polig [3]					
2722 U	2CKA001101A0559	10		**31,37**	01
1-polig, N, E					
2723 U	2CKA001101A0567	10		**22,94**	01


1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Mit diesen Jalousieschaltern/-tastern wird ein zu schnelles Umschalten der Laufrichtung verhindert.
3) Auch zur Ansteuerung von Gleichspannungsantrieben geeignet.



Jalousieschalter/-taster-Einsatz [1] [2] [3] [4]
Für Profilhalbzylinder/Tastrastschalter.
Lieferung ohne Schließzylinder.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 AX
IEC60669-1, British Standard EN 60669-1

2-polig [5]					
2712 USL-101	2CKA001101A0872	10		**55,00**	19
1-polig, N, E					
2713 USL-101	2CKA001101A0880	10		**47,00**	19

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren. (Dosentiefe 60 mm.)
2) Mit diesen Jalousieschaltern/-tastern wird ein zu schnelles Umschalten der Laufrichtung verhindert.
3) Schließzylinder gem. Beilagenzeichnung verwenden.
4) Siehe Profilhalbzylinder.
5) Auch zur Ansteuerung von Gleichspannungsantrieben geeignet.



Jalousietaster-Einsatz [1] [2] [3] [4]
Für Profilhalbzylinder/Taster.
Lieferung ohne Schließzylinder.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 A
British Standard EN 60669-1, IEC60669-1

2-polig [5]					
2722 USL-101	2CKA001101A0898	10		**55,00**	19
1-polig, N, E					
2723 USL-101	2CKA001101A0906	10		**47,00**	19

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren. (Dosentiefe 60 mm.)
2) Mit diesen Jalousieschaltern/-tastern wird ein zu schnelles Umschalten der Laufrichtung verhindert.
3) Schließzylinder gem. Beilagenzeichnung verwenden.
4) Siehe Profilhalbzylinder.
5) Auch zur Ansteuerung von Gleichspannungsantrieben geeignet.



DIN-Profilhalbzylinder
Nach DIN 18252.
Gesamtlänge 40 mm
Für Jalousieschalter/-taster.
Für Einsatz 2712/2713/2722/2723/2733 USL-101 und 2712/2733 SLW-5x.

verschieden schließend, mit 3 Schlüsseln					
0520 PZ-VS	2CKA000470A0013	1/100		**25,31**	19
gleichschließend, mit 3 Schlüsseln					
0521 PZ-GS	2CKA000470A0021	1/100		**30,49**	19



Jalousie-Komfort-Einsatz [1] [2] [3]
mit Memory- und Positionier-Funktion
Für manuelles und automatisches Schalten von Rollläden.
Rollladen fährt die am Drehknopf eingestellte Position an.
Führt die individuell eingelernten Schaltbefehle (AUF/AB) im 24 Stunden Rhythmus aus.
Geeignet für Rollladenantriebe mit mechanischer oder elektronischer Endlagenabschaltung.
Für den Betrieb ohne Neutralleiter geeignet.
Ohne Nebenstelleneingang.
Gangreserve von 45 Minuten (wartungsfrei als Kondensator).
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Ausgänge: 2x Schließer
Nennstrom: 1,3 A, bei cos φ 0,5
Nennleistung: 300 VA
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

6419 U	2CKA006410A0390	1/10		**107,00**	20

1) Zugehörige Zentralscheiben 6436-xx.
2) N-Leiter Anschluss kann erforderlich werden, bei Betrieb mit Rollladen- und Jalousieantrieben mit elektronischer Endlagenabschaltung. Ist kein N-Leiter vorhanden, kann das Kondensator-Set 6498 eingesetzt werden.
3) Nur für Einzelsteuerung geeignet.



Jalousie-Basis-Einsatz [1] [2]
Geeignet für Rollladen- und Jalousieantriebe mit mechanischer oder elektronischer Endlagenabschaltung.
Für den Betrieb ohne Neutralleiter geeignet.
Ohne Nebenstelleneingang.
Für Bedienelement 6430-xx-xxx.
Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101.
Laufzeit: 3 min
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Ausgänge: 2x Schließer
Nennstrom: 3 A, bei cos φ 0,5
Nennleistung: 690 VA
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

6418 U	2CKA006410A0375	1/10		**44,00**	20

1) N-Leiter Anschluss erforderlich bei Betrieb mit Bedienelement mit Glimmlampe.
2) N-Leiter Anschluss kann erforderlich werden, bei Betrieb mit Rollladen- und Jalousieantrieben mit elektronischer Endlagenabschaltung. Ist kein N-Leiter vorhanden, kann das Kondensator-Set 6498 eingesetzt werden.

Einsätze für Jalousiesteuerung/ Zeitschaltuhren

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Standard-Timer-Bedienelement [1]
Für manuelles und zeitgesteuertes Schalten von Rollläden und Jalousien.
Mit Astroprogramm.
Individuelle Astroverschiebung und Astrosperrzeit.
Manuelle Bedienung der Beschattung jederzeit möglich.
Einfache Einstellung über hochauflösendes Display mit Hintergrundbeleuchtung.
Schaltzeiten/Datum/Uhrzeit voreingestellt.
Ab Werk voreingestellte Schaltzeiten, individuelle Anpassung möglich.
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung (abschaltbar).
Schaltzeiten/Programm sind netzausfallsicher gespeichert.
Gangreserve für Uhrzeit und Datum > 10 Jahre.
Einfache Umschaltung für Hand-/Automatik-/Urlaubsbetrieb.
Programmierung nur mit aufgestecktem Bedienelement unter Spannung möglich.
2 Schaltzeiten pro Tag für jeden Wochentag frei einstellbar.
Astro-Schaltzeiten und Schaltzeiten sind kombinierbar.
Für Jalousie-Basis-Einsatz 6418 U.
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

6456-101	2CKA006410A0398	1/10		**97,60**	20

1) Siehe zugehörige Zentralscheiben 6435-xx.



Busch-Jalousiecontrol® II-Einsatz [1]
Geeignet für Rollladen-, Jalousie- und Markisenantriebe mit mechanischer oder elektronischer Endlagenabschaltung.
Mit zwei 230 V-Nebenstelleneingängen (Auf/Ab) für Gruppensteuerung.
Mit Betriebsartenschalter für Betriebsarten: Normal, Lamelle, Zentrale, Position.
Mit Party-Funktion (Deaktivierung der Vorort-Bedienstelle) in Kombination mit Busch-Jalousiecontrol® II Bedienelement 6430-xx-xxx, 6066-xx-xxx.
Windalarm-, Putz-Funktion über Nebenstelleneingang realisierbar.
Für Bedienelement 6430-xx-xxx.
Für IR-Bedienelement 6066-xx-xxx.
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Laufzeit: 3 min
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Ausgänge: 2x Schließer
Nennstrom: 3 A, bei cos φ 0,5
Nennleistung: 690 VA
Steuer-/Signalausgänge: 2
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

6411 U-101	2CKA006410A0377	1/10		**138,50**	19

1) Kompatibel zu den Typen 6411 U.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Jalousiecontrol® II-Einsatz [1]
Geeignet für Rollladen-, Jalousie- und Markisenantriebe mit mechanischer oder elektronischer Endlagenabschaltung.
Mit zwei 230 V-Nebenstelleneingängen (Auf/Ab) für Gruppensteuerung.
Anschlussmöglichkeit von Helligkeitssensor 6414-101 und Glasbruchmelder 6413.
Mit Betriebsartenschalter für Betriebsarten: Normal, Lamelle, Zentrale, Position, Markise.
Mit Party-Funktion (Deaktivierung der Vorort-Bedienstelle) in Kombination mit Busch-Jalousiecontrol® II Bedienelement 6430-xx-xxx, 6066-xx-xxx.
Windalarm-, Putz-Funktion über Nebenstelleneingang realisierbar.
Für Bedienelement 6430-xx-xxx.
Für IR-Bedienelement 6066-xx-xxx.
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Laufzeit: 3 min
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Ausgänge: 2x Schließer
Nennstrom: 3 A, bei cos φ 0,5
Nennleistung: 690 VA
Steuer-/Signalausgänge: 2
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

6411 U/S-101	2CKA006410A0379	1/10		**154,00**	19

1) Kompatibel zu den Typen 6411 U.



Helligkeitssensor
Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411U/S-101.
Mit 2 m Anschlussleitung.
Messbereich: 15-50.000 Lux.

6414-101	2CKA006410A0389	1/10		**49,00**	19



Glasbruchmelder
Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411U/S-101.
Mit 4 m Anschlussleitung.

6413	2CKA006410A0341	1/10		**83,00**	19



Sonnensensor
Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411U/S-101.
Messbereich: 5-50.000 Lux.

6482	2CKA006410A0203	1		**93,50**	19

Einsätze für Jalousiesteuerung/ Zeitschaltuhren

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Komfort-Timer-Bedienelement [1]
Für manuelles und zeitgesteuertes Schalten von Rollläden, Jalousien, Markisen, Beleuchtungen, elektrischen Verbrauchern.
Mit Astroprogramm.
Individuelle Astroverschiebung und Astrosperrzeit.
Manuelle Bedienung der Beschattung / Beleuchtung jederzeit möglich.
Einfache Einstellung über hochauflösendes Display mit Hintergrundbeleuchtung.
Schaltzeiten/Datum/Uhrzeit voreingestellt.
Ab Werk voreingestellte Schaltzeiten, individuelle Anpassung möglich.
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung (abschaltbar).
Schaltzeiten/Programm sind netzausfallsicher gespeichert.
Gangreserve für Uhrzeit und Datum > 10 Jahre.
Einfache Umschaltung für Hand-/Automatik-/Urlaubsbetrieb.
In Kombination mit Busch-Jalousiecontroleinsatz® II 6411 U/S-101 Sonnenschutz- und Dämmerungsfunktion.
Frei einstellbare temperatur- und helligkeitsabhängige Sonnenschutzfunktion.
Frei einstellbare Dämmerungsfunktion.
Frei einstellbare Laufzeiten für Beschattung und Lüftung.
Programmierung nur mit aufgestecktem Bedienelement unter Spannung möglich.
6 Schaltzeiten pro Tag für jeden Wochentag frei einstellbar.
Astro-Schaltzeiten und Schaltzeiten sind kombinierbar.
In Kombination mit LED-Dimmer 6524 U, Busch-Universal-Zentraldimmer® Einsatz 6593 U oder Busch-Memory-Taststeuergerät 6550 U-101 ist die Helligkeit der Beleuchtung für jede EIN-Schaltzeit einstellbar.
Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101.
Für Busch-Universal-Relais-Einsatz 6401 U-102.
Für Busch-Universal-Zentraldimmer® Einsatz 6593 U.
Für LED-Dimmer-Einsatz 6524 U und 6526 U.
Für Busch-Memory-Taststeuergerät 6550 U-101.
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

6455-101	2CKA006410A0397	1/10	**105,00**	19

1) Siehe zugehörige Zentralscheiben 6435-xx.



Busch-Kurzzeittimer Einsatz [1]
Countdown-Timer
Zum zeitprogrammierten Schalten von elektrischen Verbrauchern.
Mit Bedienelement, ohne Zentralscheibe.
Minimale Timerzeit: 1 Sekunde.
Maximale Timerzeit: 9:59:59 Stunden.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Ausgänge: 1x Schließer
Nennstrom: 10 A, bei cos φ 1
Nennleistung: 2300 VA
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

6465 U-101	2CKA006410A0391	1/10	**96,50**	19

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)



Zeitschaltuhreinsatz [1] [2]
2-polig, Öffner für Treppenhäuser, Außenleuchten, Lüfter usw.
Laufzeit: 15 min
Zum zeitprogrammierten Schalten von elektrischen Verbrauchern.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennstrom: 16 A, bei cos φ 0,25

1070 U	2CKA001043A0025	1/10	**65,00**	19

1) Nur für Schraubbefestigung.
2) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Zeitschaltuhreinsatz [1] [2]
2-polig, Öffner für Treppenhäuser, Außenleuchten, Lüfter usw.
Laufzeit: 120 min
Zum zeitprogrammierten Schalten von elektrischen Verbrauchern.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennstrom: 16 A, bei cos φ 0,25

1071 U	2CKA001043A0124	1	**65,00**	19

1) Nur für Schraubbefestigung.
2) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

Einsätze für Datenkommunikation

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



WLAN-Accesspoint, UP [1] [2]
Spannungsversorgung durch Netzspannung
Betrieb als WLAN Access Point zum Anschluss von WLAN-Endgeräten an das LAN.
Betrieb als WLAN Repeater zur Reichweitenverlängerung eines WLAN.
Betrieb als WLAN Adapter zur Einbindung von Ethernet-Endgeräten in ein WLAN.
Unterstützt WLAN Standards IEEE 802.11b/g/n mit 2,4 GHz, integrierte WLAN-Antenne.
Rückwärtiger Anschluss eines Ethernet-Kabels über Schraubklemmen (10/100 Mbit/s).
Vorderseitige Ethernet-Anbindung über eine RJ45-Buchse (10/100 Mbit/s).
Die drei Anschlüsse (WLAN, Ethernet/Schraubklemmen und Ethernet/RJ45) können über den integrierten Switch parallel genutzt werden.
Stromversorgung über 2-polige Anschlussklemme.
Nennspannung: 100 - 240 V~
Zur Montage in handelsüblichen tiefen UP- und Hohlwanddosen.
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz

8186/31-101	2CKA008100A0358	1		**211,00**	32

1) Passend zu Zentralscheibe 1803-xxx.
2) Nicht in AP-Gehäuse 1701-xxx, 1702-xxx, 1703-xxx montieren.



Reset-Magnet
Zur Rücksetzung des WLAN-Accesspoint UP 8186/31-101 und WLAN-Accesspoint PoE UP 8186/41 in die Werkseinstellung.

8186/11	2CKA008100A0360	1		**16,83**	32



WLAN-Accesspoint PoE, UP [1] [2] [3]
Spannungsversorgung durch Power over Ethernet
Betrieb als WLAN Access Point zum Anschluss von WLAN-Endgeräten an das LAN.
Betrieb als WLAN Repeater zur Reichweitenverlängerung eines WLAN.
Betrieb als WLAN Adapter zur Einbindung von Ethernet-Endgeräten in ein WLAN.
Unterstützt WLAN Standards IEEE 802.11b/g/n mit 2,4 GHz, integrierte WLAN-Antenne.
Rückwärtiger Anschluss eines Ethernet-Kabels über Schraubklemmen (10/100 Mbit/s).
Vorderseitige Ethernet-Anbindung über eine RJ45-Buchse (10/100 Mbit/s).
Die drei Anschlüsse (WLAN, Ethernet/Schraubklemmen und Ethernet/RJ45) können über den integrierten Switch parallel genutzt werden.
Spannungsversorgung über den rückwärtigen Ethernet-Anschluss (48 V PoE).
Versorgung eines an der RJ45-Buchse angeschlossenen Endgerätes nach PoE-Klasse 2 (6,49 W).
Zur Montage in handelsüblichen tiefen UP- und Hohlwanddosen.

8186/41	2CKA008100A0356	1		**249,00**	32

1) Passend zu Zentralscheibe 1803-xxx.
2) Nicht in AP-Gehäuse 1701-xxx, 1702-xxx, 1703-xxx montieren.
3) Verwendung mit 8186/03 und 8186/04.



UAE-Anschlussdose [1]
1 Steckbuchse, 8-polig
Mit Schrägauslass.
Für 8-polige Stecker, RJ 11/12, RJ 45, ISDN-fähig, Kat. 3.
Bauart nach IEC 60 603-7-2:2007.
Schraubkontakte
Mit Spreize.

0213	2CKA000230A0227	10/100		**19,07**	01

1) Passend zu Zentralscheibe 1803-xxx.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



UAE-Anschlussdose mit Schrägauslass [1]
2 parallel geschaltete Steckbuchsen, 2x8 (8)-polig
Mit Schrägauslass.
Für 8-polige Stecker, RJ 11/12, RJ 45, ISDN-fähig, Kat. 3.
Bauart nach IEC 60 603-7-2:2007.
Schraubkontakte
Mit Spreize.

0214	2CKA000230A0235	10/100		**21,17**	01

1) Passend zu Zentralscheibe 1803-02-xxx.



UAE-Anschlussdose mit Schrägauslass [1]
2 Steckbuchsen, 8/8-polig
Mit Schrägauslass.
Für 8-polige Stecker, RJ 11/12, RJ 45, ISDN-fähig, Kat. 3.
Bauart nach IEC 60 603-7-2:2007.
Schraubkontakte
Mit Spreize.

0215	2CKA000230A0243	10		**22,68**	01

1) Passend zu Zentralscheibe 1803-02-xxx.



UAE-Anschlussdose, RJ45, Cat. 6e, geschirmt [1]
1 Steckbuchse, 8 (8)-polig
Mit Schrägauslass und LSA-Schneidklemmen.
Cat. 6 gemäß DIN EN 50173-1:2003-06, ISO/IEC 1180:2002 und TIA/EIA-568-B.2:2002.
Kennzeichnung gemäß EIA/TIA 568 A und B.
Bauart nach EN 60 603-7-3:2010-06.
Abschirmung nach DIN EN 55022, Klasse B.
Bis 250 MHz auf allen Aderpaaren.
Geeignet für Gigabit Ethernet.
Geeignet für PoE+ gemäß IEEE 802.3at, ≥ 2.500 Steckzyklen.
Flexible Kabelzuführung ohne Knicke von allen Seiten.
Gehäuse-Erdung mittels 6,3 mm-Flachsteckverbinder rückseitig möglich.
Geeiget für Mix-and-Match-Einsatz.
Geeignet für RJ 11, RJ 12 und RJ 45 Stecker.
Unverwechselbare Anschlusskennzeichnung mit Farbcode.
Für Datenkabel mit einem Durchmesser von 6-10 mm.
Für Adern von AWG 24-22.
Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen.
Ohne Spreize.
Einbautiefe 31 mm.

0216-102	2CKA000230A0465	1/10		**24,51**	01

1) Passend zu Zentralscheibe 1803-xxx.



UAE-Anschlussdose, RJ45, Cat. 6e, geschirmt [1]
2 Steckbuchsen, 8/8-polig
Mit Schrägauslass und LSA-Schneidklemmen.
Cat. 6 gemäß DIN EN 50173-1:2003-06, ISO/IEC 1180:2002 und TIA/EIA-568-B.2:2002.
Kennzeichnung gemäß EIA/TIA 568 A und B.
Bauart nach EN 60 603-7-3:2010-06.
Abschirmung nach DIN EN 55022, Klasse B.
Bis 250 MHz auf allen Aderpaaren.
Geeignet für Gigabit Ethernet.
Geeignet für PoE+ gemäß IEEE 802.3at, ≥ 2.500 Steckzyklen.
Flexible Kabelzuführung ohne Knicke von allen Seiten.
Gehäuse-Erdung mittels 6,3 mm-Flachsteckverbinder rückseitig möglich.
Geeiget für Mix-and-Match-Einsatz.
Geeignet für RJ 11, RJ 12 und RJ 45 Stecker.
Unverwechselbare Anschlusskennzeichnung mit Farbcode.
Für Datenkabel mit einem Durchmesser von 6-10 mm.
Für Adern von AWG 24-22.
Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen.
Ohne Spreize.
Einbautiefe 31 mm.

0217-102	2CKA000230A0467	1/10		**31,54**	01

1) Passend zu Zentralscheibe 1803-02-xxx.

Einsätze für Datenkommunikation

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



UAE-Anschlussdose, RJ45, Cat. 6a iso, geschirmt [1]
1 Steckbuchse, 8 (8)-polig
Mit Schrägauslass und LSA-Schneidklemmen.
RJ-45-Anschlüsse für Netzwerke nach Cat. 6A, Class EA (10 Gbit/s / 500 MHz).
Entspricht Cat. 6A, Class EA gem. ISO/IEC 11801:2011-06.
Anschlusskennzeichnung A und B gemäß TIA/EIA-568-B.2.
Bauart nach EN 60 603-7-51:2011-01.
Abschirmung nach DIN EN 55022, Klasse B.
Bis 500 MHz auf allen Aderpaaren.
Geeignet für 10-Gigabit Ethernet.
Geeignet für PoE+ gemäß IEEE 802.3at, ≥ 1000 Steckzyklen.
Flexible Kabelzuführung ohne Knicke von allen Seiten.
Gehäuse-Erdung mittels 6,3 mm-Flachsteckverbinder rückseitig möglich.
Re-embedded getestet.
Geeiget für Mix-and-Match-Einsatz.
Geeignet für RJ 11, RJ 12 und RJ 45 Stecker.
Für Datenkabel mit einem Durchmesser von 6-10 mm.
Für Adern von AWG 24-22.
Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen.
Ohne Spreize.
Einbautiefe 31 mm.

	0218/11-101	2CKA000230A0409	1/10	**24,96**	01

1) Passend zu Zentralscheibe 1803-xxx.



UAE-Anschlussdose, RJ45, Cat. 6a iso, geschirmt [1]
2 Steckbuchsen, 8/8-polig
Mit Schrägauslass und LSA-Schneidklemmen.
RJ-45-Anschlüsse für Netzwerke nach Cat. 6A, Class EA (10 Gbit/s / 500 MHz).
Entspricht Cat. 6A, Class EA gem. ISO/IEC 11801:2011-06.
Anschlusskennzeichnung A und B gemäß TIA/EIA-568-B.2.
Bauart nach EN 60 603-7-51:2011-01.
Abschirmung nach DIN EN 55022, Klasse B.
Bis 500 MHz auf allen Aderpaaren.
Geeignet für 10-Gigabit Ethernet.
Geeignet für PoE+ gemäß IEEE 802.3at, ≥ 1000 Steckzyklen.
Flexible Kabelzuführung ohne Knicke von allen Seiten.
Gehäuse-Erdung mittels 6,3 mm-Flachsteckverbinder rückseitig möglich.
Re-embedded getestet.
Geeiget für Mix-and-Match-Einsatz.
Geeignet für RJ 11, RJ 12 und RJ 45 Stecker.
Für Datenkabel mit einem Durchmesser von 6-10 mm.
Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen.
Für Adern von AWG 24-22.
Ohne Spreize.
Einbautiefe 31 mm.

	0218/12-101	2CKA000230A0411	1/10	**34,39**	01

1) Passend zu Zentralscheibe 1803-02-xxx.



TAE-Anschlussdose
2x6/6 NFF
Für 2 Telefone und 1 Zusatzeinrichtung oder 1 Datenendgerät (z.B. Telefax, Anrufbeantworter, Modem, etc.).
2 x 6/6-polig für 2 Amtsleitungen.
Bauart nach DIN 41715.
Schraubkontakte
Mit Spreize.

weiß	**0242/02**	2CKA000230A0388	10	**11,99**	01
alpinweiß	**0242/04**	2CKA000230A0389	10	**11,99**	01

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



TAE-Anschlussdose
3x6 NFN
Für 1 Telefon und 2 Zusatzeinrichtungen oder 2 Datenendgeräte (z.B. Telefax, Anrufbeantworter, Modem, etc.).
3 x 6-polig für 1 Amtsleitung.
Bauart nach DIN 41715.
Schraubkontakte
Mit Spreize.


weiß	**0243/02**	2CKA000230A0391	10	**11,99**	01
alpinweiß	**0243/04**	2CKA000230A0392	10	**11,99**	01



UAE 8(6)/TAE 6F+N - Anschlussdose [1]
2 x 6-polig
mit geradem Auslass,
Mit Schraubkontakten.
UAE: RJ 11/12,
ISDN fähig Kat. 3 nach IEC 603-7/DIN EN 60603-7,
TAE: für 1 Telefon, 1 Zusatzeinrichtung oder 1 Datenendgerät,
Mit Spreize.

weiß	**UAE 8(6)TAE 6 F+N**	2CKA000230A0381	10/100	**22,64**	01

1) Passend zu Zentralscheibe 2539-xxx, 1766-xxx und 1746-2xx-FN.




Antennensteckdosen-Einsatz
2 Anschlüsse/Stichdose
Breitbandtechnologie 5-2.400 MHz
Für DVB-T, Satellit- und Breitbandkabel-Anlagen.
Für analoge und digitale Übertragung.
Mit Spreize.
Geringe Einbautiefe, Klasse A.

	0230-101	2CKA000230A0250	10/100	**42,32**	01



Antennensteckdosen-Einsatz Radio/TV
2 Anschlüsse/Durchgangsdose
Breitbandtechnologie 5-2.400 MHz
Für DVB-T, Satellit- und Breitbandkabel-Anlagen.
Für analoge und digitale Übertragung.
Mit Spreize.
Geringe Einbautiefe, Klasse A.

	0231-101	2CKA000230A0268	10/100	**42,32**	01



Antennensteckdosen-Einsatz Radio/TV/SAT
3 Anschlüsse/Stichdose
Breitbandtechnologie 47-2.150 MHz
SAT-Anschluss als schraubbare F-Buchse ausgeführt.
Fernspeisbar über F-Buchse.
Für DVB-T und Breitbandkabel-Anlagen.
Für analoge und digitale Übertragung.
Mit Spreize.
Geringe Einbautiefe, Klasse A.

	0232-101	2CKA000230A0384	10/100	**50,00**	01



Endwiderstand
75 Ohm

	0239	2CKA000230A0201	10/100	**4,61**	01

Einsätze für Datenkommunikation

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Tragring [1] [2]
mit grünem Sockel
Für 2 Modular-Jack-Einsätze.
Für System: CommScope (AVAYA / AT&T / Lucent Technologies), GigaSPEED, PowerSUM, 360 GS 10E bis MGS 600-BK, M1 BH-xx, MPS 100E-xx.
Mit R&M-Adapter R310694 passend für R&M Anschlussmodule R305111, R305112, R305113 und R305114 .
Rastmaß: (BxH) ca. 16,9 x 17,9 mm.
Ohne Spreize.

1810	2CKA001753A8048	10/100	**6,47**	01

1) Kompatibilität zu weiteren, nicht aufgeführten Herstellern gemäß angegebener Rastmaße prüfen.
2) Weitere Hinweise finden Sie im Handbuch "Kommunikationssysteme" oder im Internet.



Tragring [1] [2]
mit rotem Sockel
Für 2 Modular-Jack-Einsätze.
Passend zu Art.-Nr. 0210, 0211 und 0219-101.
Für Systeme: AMP / tyco Electronics, Assmann, BTR, EFB, Krone, Panduit, Quante, Radiall, Setec, Dr.-Ing. Sieger, Telena, Thomas & Betts.
Für Telegärtner AMJ- / UMJ-Anschlussmodule / Kupplungen.
Für 2 LWL-Module vom System: 3M-Volition, Krone, mvk.
Rastmaß: (BxH) ca. 14,8 x 19,4 mm.
Ohne Spreize.

1812	2CKA001753A8055	10/100	**6,29**	01


1) Kompatibilität zu weiteren, nicht aufgeführten Herstellern gemäß angegebener Rastmaße prüfen.
2) Weitere Hinweise finden Sie im Handbuch "Kommunikationssysteme" oder im Internet.



Tragring [1] [2]
mit schwarzem Sockel
Für MTRJ-LWL-Module oder 2 Modular-Jack-Einsätze.
Für Systeme: Ackermann, AMP / tyco Electronics (Slim Line (SL) -Serien: 110Connect Jacks, Toolless Jacks / Standard 110Connect Jacks), Brand-Rex, CombiNet, EFB Electronic, Telena.
Für 2 LWL-Module vom System: AMP / tyco Electronics MTRJ.
Rastmaß: (BxH) ca. 14,8 x 20,4 mm.
Ohne Spreize.

1814	2CKA001753A8063	10/100	**6,47**	01

1) Kompatibilität zu weiteren, nicht aufgeführten Herstellern gemäß angegebener Rastmaße prüfen.
2) Weitere Hinweise finden Sie im Handbuch "Kommunikationssysteme" oder im Internet.



Tragring [1] [2]
mit blauem Sockel
Für 2 Modular-Jack-Einsätze.
Für System: ITT- Cannon RJ45 Kat. 5 Typ 808 RJ45 Mark III.
Rastmaß: (BxH) ca. 16,0 x 11,0 mm.
Ohne Spreize.

1816	2CKA001710A3100	10/100	**6,47**	01

1) Kompatibilität zu weiteren, nicht aufgeführten Herstellern gemäß angegebener Rastmaße prüfen.
2) Weitere Hinweise finden Sie im Handbuch "Kommunikationssysteme" oder im Internet.




Tragring [1] [2]
mit orangenem Sockel
Für 2 Modular-Jack-Einsätze.
Für System: LexCom 150 und LexCom250.
Rastmaß: (BxH) ca. 15,4 mm x 15,4 mm.
Ohne Spreize.

1819	2CKA001753A8056	10/100	**6,47**	01

1) Kompatibilität zu weiteren, nicht aufgeführten Herstellern gemäß angegebener Rastmaße prüfen.
2) Weitere Hinweise finden Sie im Handbuch "Kommunikationssysteme" oder im Internet.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Tragring [1] [2]
mit grauem Sockel
Für 2 Modular-Jack-Einsätze.
Für System: Panduit MiniCom (Cu. z.B. TX6 10 Gig Shielded Jack Module und 1-fach Module für LWL- und Medientechnik).
Rastmaß: (BxH) ca. 15,9 mm x 18,7 mm.
Ohne Spreize.

1820	2CKA001753A8057	10/100	**6,47**	01

1) Kompatibilität zu weiteren, nicht aufgeführten Herstellern gemäß angegebener Rastmaße prüfen.
2) Weitere Hinweise finden Sie im Handbuch "Kommunikationssysteme" oder im Internet.



Montageadapter Unterputz
Zur Aufnahme von ein oder zwei Universalmodulen 0219.
Für UP-Montage.
Passend zu TAE-Zentralscheiben 2539-21x und 1766-xxx.

0219/12	2CKA000230A0395	1/10	**5,93**	01



Montageadapter Kanal
Zur Aufnahme von ein oder zwei Universalmodulen 0219.
Für Kanal- und Unterflurmontage.
Passend zu TAE-Zentralscheiben 2539-21x und 1766-xxx.

0219/13	2CKA000230A0396	1/10	**5,93**	01



Universalmodul, RJ45, Cat. 6A iso, geschirmt [1]
1 Steckbuchse, 8 (8)-polig
Zur Montage in Montageadapter 0219/12 oder 0219/13.
Auch zur Montage in Zentralscheibe 2561-und Sockel 1812, 1866 EB und 1867 EB geeignet.
RJ-45-Anschlüsse für Netzwerke nach Cat. 6A, Class EA (10 Gbit/s / 500 MHz).
Entspricht Cat. 6A, Class EA gem. ISO/IEC 11801:2011-06.
Cat. 6A gemäß ISO/IEC 11801: 2011-06.
Anschlusskennzeichnung A und B gemäß TIA/EIA-568-B.2.
Bauart nach EN 60 603-7-51:2011-01.
Abschirmung nach DIN EN 55022, Klasse B.
Geeignet für PoE+ gemäß IEEE 802.3at, ≥ 1000 Steckzyklen.
Biegeradienoptimierte Kabelzuführung (30°).
Gehäuse-Erdung mittels 6,3 mm-Flachsteckverbinder rückseitig möglich.
Re-embedded getestet.
Geeiget für Mix-and-Match-Einsatz.
Nur für 8-polige RJ 45-Stecker.
Zinkdruckgussgehäuse.
Mit integrierter Staubschutzkappe (bei Bedarf abnehmbar).
Mit Schneidklemmen.
Für Datenkabel mit einem Durchmesser von 6-10 mm.
Für Adern von AWG 24-22.
Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen.

0219-101	2CKA000230A0413	1/10	**11,88**	01


1) Mit Montageadaptern passend zu TAE-Zentralscheiben 2539-21x und 1766-xxx.



Modular-Jack-Buchse
6-polig Kat. 3 (AMP-Nr. 216000-2)
Für Zentralscheibe 2561- und Sockel 1812, 1866 EB, 1867 EB.
Für Leiterquerschnitte von 0,12 mm² (AWG 26) bis 0,35 mm² (AWG 22).

0210	2CKA000225A0078	10	**7,76**	01

Einsätze für Datenkommunikation

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Modular-Jack-Buchse 8-polig Kat. 3 (AMP-Nr. 216005-4)** Für Zentralscheibe 2561- und Sockel 1812, 1866 EB, 1867 EB. Für Leiterquerschnitte von 0,12 mm² (AWG 26) bis 0,35 mm² (AWG 22).				
	0211	2CKA000225A0086	10	**9,00**	01
	**Einbaustecker** Für Potenzialausgleich-Steckverbinder und Einbau in Zentralscheiben. Für Geräte mit 19 mm Durchmesser.				
	0471-0-0037	2CKA000471A0037	10	**32,02**	01
	**Winkelbuchse** Passend zu Stecker 2095 UC-212 und zu Einbaustecker 0471-0-0037 nach DIN 42801. Für Potenzialausgleich-Steckverbinder (Anschluss bis 6 mm², gequetscht oder gelötet)				
	0299-0-0032	2CKA000299A0032	10	**24,97**	01

Einsätze für Multimedia/ Kommunikationsadapter

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Busch-Radio iNet** [1] [2] [3] [4] WLAN Internet-Radiowecker zur Unterputzmontage. Zum Empfang überregionaler und internationaler Radiosender via Internet. Radiostationssuche über diverse Genres möglich. Mit hochauflösendem Grafikdisplay und Hintergrundbeleuchtung. Mit externem Eingang für Busch-iDock. Fernbedienbar über Busch-iDock. Integrierter Web Server zur Konfiguration und Steuerung. Fernbedienbar über Smartphone mittels Browseroberfläche. UPnP Wiedergabefunktionalität. Die Steuerung erfolgt über Smartphone. Für Mono-/Stereobetrieb. 8 Radioprogramme speicherbar. Mit Uhrzeit und Datumsanzeige. Mit Weckfunktion. Mit Kurzzeittimer. Mit automatischer Ausschaltfunktion (Sleep-Automatik). Mit Nebenstelleneingang zum ferngesteuerten EIN-/AUS-Schalten. Mit integrierter WLAN Antenne. WLAN Standards: IEEE 802.11b / IEEE 802.11g. WLAN Sicherheit: WPA / WPA2. Zulässige Lautsprecherimpedanz: 4 - 8 Ohm Montage in 1-fach- als auch Mehrfachkombinationen möglich. Nennspannung: 110 - 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 49 mm Einbautiefe: 33 mm				
	8216 U	2CKA008200A0152	1/10	**252,00**	19

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.
2) Passender Lautsprecher-Einsatz 8223 U.
3) Auch mit Einbau-Lautsprecher (8222 EB) und Feuchtraum-Lautsprecher (8224 EB) kombinierbar.
4) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073 > 40mm Tiefenmaß oder Busch-Jaeger Art. Nr. 3040, 3050 oder 3060 montieren.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Busch-DigitalRadio** [1] [2] [3] [4] [5] RDS-Stereo-Radiowecker zur Unterputzmontage. Empfangsfrequenz: 87,50 MHz - 108,00 MHz. Mit Display und Hintergrundbeleuchtung. Mit externem Eingang für Busch-iDock. Fernbedienbar über Busch-iDock. Für Mono-/Stereobetrieb. 8 Radioprogramme speicherbar. Mit Uhrzeitanzeige. Mit Weckfunktion. Mit automatischer Ausschaltfunktion (Sleep-Automatik). Mit Nebenstelleneingang zum ferngesteuerten EIN-/AUS-Schalten. Mit integrierter Antenne. Mit zusätzlichem Anschluss für externe Antenne. Zulässige Lautsprecherimpedanz: 4 - 8 Ohm Montage in 1-fach- als auch Mehrfachkombinationen möglich. Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 49 mm Einbautiefe: 34 mm				
	8215 U	2CKA008200A0041	1/10	**117,00**	19

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.
2) Passender Lautsprecher-Einsatz 8223 U.
3) Auch mit Deckeneinbaulautsprecher (8225 EB & 8226 EB) und HiFi Deckeneinbaulautsprecher (8226/11 EB) kombinierbar.
4) Auch mit Einbau-Lautsprecher (8222 EB) und Feuchtraum-Lautsprecher (8224 EB) kombinierbar.
5) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073 > 40mm Tiefenmaß oder Busch-Jaeger Art. Nr. 3040, 3050 oder 3060 montieren.

Einsätze für Multimedia/ Kommunikationsadapter

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Radio BTconnect [1] [2] [3] [4]
RDS-Stereo-Radiowecker zur Unterputzmontage.
Mit Bluetooth Schnittstelle zur Musikwiedergabe von mobilen Geräten.
Empfangsfrequenz: 87,50 MHz - 108,00 MHz.
Mit hochauflösendem Grafikdisplay und Hintergrundbeleuchtung.
Mit externem AUX-Eingang.
Für Mono-/Stereobetrieb.
8 Radioprogramme speicherbar.
Mit Uhrzeit und Datumsanzeige.
Mit Wecker und Snooze Funktion.
Mit Kurzzeittimer.
Mit automatischer Ausschaltfunktion (Sleep-Automatik).
Mit Nebenstelleneingang zum ferngesteuerten EIN-/AUS-Schalten.
Mit integrierter Antenne.
Mit zusätzlichem Anschluss für externe Antenne.
Zulässige Lautsprecherimpedanz: 4 - 8 Ohm
Montage in 1-fach- als auch Mehrfachkombinationen möglich.
Bluetooth Spezifikation: 2.1
Unterstützte Bluetooth Profile: A2DP
Anzahl von gespeicherten Bluetooth-Verbindungen: max. 8
Nennspannung: 110 - 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 47 mm
Einbautiefe: 32 mm

Bluetooth

	8217 U	2CKA008200A0193	1/10	**176,00**	19

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.
2) Passender Lautsprecher-Einsatz 8223 U.
3) Auch mit Deckeneinbaulautsprecher (8225 EB & 8226 EB) und HiFi Deckeneinbaulautsprecher (8226/11 EB) kombinierbar.
4) Auch mit Einbau-Lautsprecher (8222 EB) und Feuchtraum-Lautsprecher (8224 EB) kombinierbar.



Busch-Bluetooth Receiver [1] [2] [3] [4]
Bluetooth Schnittstelle zur Musikwiedergabe von mobilen Geräten.
Mit integriertem Verstärker.
Mit externem AUX-Eingang.
Für Mono-/Stereobetrieb.
Kombinierbar mit dem REG-Verstärker 8208.
Zulässige Lautsprecherimpedanz: 4 - 16 Ohm
Montage in 1-fach- als auch Mehrfachkombinationen möglich.
Bluetooth Spezifikation: 4.0
Unterstützte Bluetooth Profile: A2DP
Anzahl von gespeicherten Bluetooth-Verbindungen: max. 8
Anzeigeelemente: LED zur Statusanzeige.
Nennspannung: 110 - 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 45 mm
Einbautiefe: 32 mm

Bluetooth

	8219 U	2CKA008200A0198	1/10	**154,00**	19

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.
2) Passender Lautsprecher-Einsatz 8223 U.
3) Auch mit Deckeneinbaulautsprecher (8225 EB & 8226 EB) und HiFi Deckeneinbaulautsprecher (8226/11 EB) kombinierbar.
4) Auch mit Einbau-Lautsprecher (8222 EB) und Feuchtraum-Lautsprecher (8224 EB) kombinierbar.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Lautsprecher-Einsatz [1]
5 cm (2")
Für Busch-DigitalRadio 8215 U.
Für Busch-Radio iNet 8216 U.
Für Busch-Radio BTconnect 8217 U.
Für Busch-Bluetooth Receiver 8219 U.
Mit Breitband-Charakteristik.
Mit Flachsteckverbinder.
Incl. Lautsprecheranschlussleitung.
Nennleistung: 2 W (RMS)
Frequenzgang: 200 - 20.000 Hz
Impedanz: 4 Ohm
Schutzart Gerät: IP 20, SELV
Einbautiefe: 32 mm

	8223 U	2CKA008200A0042	1/10	**32,55**	19

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.



Intercom-Verstärker-Einsatz [1] [*]
mit Display
Busch-AudioWorld® Systemverstärker.
Zur individuellen Lautstärkeregelung .
Zur Sprachdurchsage an 15 individuelle Rufzonen.
Mit zusätzlicher Rundruffunktion.
Zur Umschaltung zwischen Busch-AudioWorld® Systemkanal 1 und 2.
Zur Weiterschaltung des zentralen Radioprogramms.
Wahlweise Deaktivierung von Sprachdurchsagen (do not disturb).
Für Mono-/Stereobetrieb.
Mit Klangregelfunktion.
Mit Uhrzeitanzeige.
Mit Weckfunktion.
Mit automatischer Ausschaltfunktion (Sleep-Automatik).
Mit akustischer Überwachungsfunktion (Babymonitoring).
Zulässige Lautsprecherimpedanz: 8 - 16 Ohm
Nennspannung: 15 V-
Schutzart Gerät: IP 20, SELV
Einbautiefe: 36 mm

81	anthrazit	**8214 U**	2CKA008200A0119	1/10	**216,00**	19

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.
*) Auslauftype



Verstärker-Einsatz [1] [*]
Zur individuellen Lautstärkeregelung .
Mit Umschaltung zwischen Radio und externer Musikquelle.
Zur Weiterschaltung des zentralen Radioprogramms.
Für Mono-/Stereobetrieb.
Mit automatischer Loudnessfunktion.
Wahlweise automatische Abschaltung nach 30 min. (Sleep-Funktion).
Nennspannung: 15 V-
Schutzart Gerät: IP 20, SELV
Einbautiefe: 32 mm

81	anthrazit	**8211 U**	2CKA008200A0010	1/10	**126,00**	19

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.
*) Auslauftype




Audioeingang [1] [*]
Zur Einspeisung externer Musikquellen in das Busch-AudioWorld® Beschallungssystem.
Für 1 stereo Audiokanal.
Für Verstärker-Einsatz 8211 U.
Für Intercom-Verstärker-Einsatz 8214 U.
Für REG-Verstärker 8208.
Mit Busch-DigitalRadio (8215 U) und Busch-Radio iNet (8216 U) kombinierbar.
Nennspannung: 15 V-
Schutzart Gerät: IP 20, SELV
Einbautiefe: 34 mm

81	anthrazit	**8210 U**	2CKA008200A0108	1	**155,00**	19

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.
*) Auslauftype

Einsätze für Multimedia/ Kommunikationsadapter

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Lautsprecher-Einsatz [1] [*])
5 cm (2")
Für Verstärker-Einsatz 8211 U.
Für Intercom-Verstärker-Einsatz 8214 U.
Für REG-Verstärker 8208.
Für Mikrofonkonsole 8205.
Mit Breitband-Charakteristik.
Mit Steckklemmen.
Nennleistung: 2 W (RMS)
Frequenzgang: 150 - 16.000 Hz
Impedanz: 16 Ohm
Schutzart Gerät: IP 20, SELV
Einbautiefe: 34 mm

81	anthrazit	**8221 U**	2CKA008200A0012	1/10	**42,00**	19

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.
*) Auslauftype



HDMI-Anschlussdose [1]
mit Schraubklemmen und Zugentlastung
Passend zu TAE-Zentralscheiben 2539-21x und 1766-xxx.
Zur Übertragung hochauflösender digitaler Audio- und Video-Daten, von z.B. einem SAT-Receiver oder DVD-/ Blue-Ray-Player auf einen Plasma-, LCD- oder LED-TV/ -Bildschirm.
HDMI-Buchsentyp: Typ A, 3D-fähig
Full HD-fähig (1920 x 1080 Pixel).
Zum Anschluss von 20-adrigen HDMI-Kabeln.
Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen.
Zur problemlosen Montage, unter Einhaltung der zulässigen Biegeradien, wird die Verwendung der Kaiser "Electronic-Dose", Art.-Nr. 1068-02 oder 9062-74 empfohlen.
Ohne Zentralscheibe.
Ohne Spreize.
Einbautiefe: 34 mm

weiß	**0261/31**	2CKA000230A0427	1	**142,00**	01
alpinweiß	**0261/32**	2CKA000230A0428	1	**138,00**	01
grau	**0261/33**	2CKA000230A0429	1	**142,00**	01

1) Hinweise der Kabel- und Gerätehersteller zur max. HDMI-Kabellänge beachten.



VGA-Anschlussdose [1]
mit Schraubklemmen und Zugentlastung
Passend zu TAE-Zentralscheiben 2539-21x und 1766-xxx.
Zur Übertragung analoger Video-Daten zwischen PCs und Laptops und Anzeigegeräten, wie z.B. Monitoren oder Beamern.
VGA-Buchsentyp: D-Sub, 15-polig.
Full HD-fähig (1920 x 1080 Pixel).
Zum Anschluss von 15-adrigen VGA-Kabeln.
Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen.
Zur problemlosen Montage, unter Einhaltung der zulässigen Biegeradien, wird die Verwendung der Kaiser "Electronic-Dose", Art.-Nr. 1068-02 oder 9062-74 empfohlen.
Ohne Zentralscheibe.
Ohne Spreize.
Einbautiefe: 34 mm

weiß	**0261/21**	2CKA000230A0421	1	**82,00**	01
alpinweiß	**0261/22**	2CKA000230A0422	1	**82,00**	01
grau	**0261/23**	2CKA000230A0423	1	**82,00**	01


1) Hinweise der Kabel- und Gerätehersteller zur max. VGA-Kabellänge beachten.



USB-Anschlussdose [1]
mit Schraubklemmen und Zugentlastung
Passend zu TAE-Zentralscheiben 2539-21x und 1766-xxx.
Zum Anschluss mobiler Endgeräte, wie z.B. Computerzubehör (Drucker, Scanner, USB-Sticks etc.) oder Digitalkameras.
USB-Buchsentyp: Typ A, USB 2.0 fähig.
Zum Anschluss von 5-adrigen USB-Kabeln.
Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen.
Zur problemlosen Montage, unter Einhaltung der zulässigen Biegeradien, wird die Verwendung der Kaiser "Electronic-Dose", Art.-Nr. 1068-02 oder 9062-74 empfohlen.
Ohne Zentralscheibe.
Ohne Spreize.
Einbautiefe: 34 mm

weiß	**0261/11**	2CKA000230A0415	1	**79,70**	01
alpinweiß	**0261/12**	2CKA000230A0416	1	**82,00**	01
grau	**0261/13**	2CKA000230A0417	1	**82,00**	01

1) Hinweise der Kabel- und Gerätehersteller zur max. USB-Kabellänge beachten.



Kommunikationsadapter
für BNC-F Durchführungsbuchsen
Passend zu TAE-Zentralscheiben 2539-21x und 1766-xxx.
Zur Aufnahme von ein oder zwei Buchsen.
Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen.
Ohne Zentralscheibe.
Ohne Spreize.

weiß	**0262/11**	2CKA000230A0433	1	**9,90**	01
alpinweiß	**0262/12**	2CKA000230A0434	1	**9,90**	01
grau	**0262/13**	2CKA000230A0435	1	**9,90**	01



F Durchführungsbuchse
zur Montage in Kommunikationsadaptern
Zum Anschluss von Antennenkabel, z.B. für TV-Geräte mit integriertem SAT-Tuner, und SAT-Receiver.
Mit Schraubanschluss.
Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen.

	0262	2CKA000230A0439	1	**5,09**	01



Kommunikationsadapter
für Cinch-Buchsen
Passend zu TAE-Zentralscheiben 2539-21x und 1766-xxx.
Zur Aufnahme von ein oder zwei Buchsen.
Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen.
Ohne Zentralscheibe.
Ohne Spreize.

weiß	**0263/11**	2CKA000230A0441	1	**9,90**	01
alpinweiß	**0263/12**	2CKA000230A0442	1	**9,90**	01
grau	**0263/13**	2CKA000230A0443	1	**9,90**	01



Cinch-Buchse
zur Montage in Kommunikationsadaptern
Zum Anschluss analoger Audio-Geräte, wie z.B. Audio-Receiver / Verstärker und HiFi-Anlagen.
Frequenzbereich Audio 20 Hz - 20 kHz.
Buchsenfarbe: weiß (Audio, linker Kanal).
Mit Lötanschluss.

alpinweiß	**0263/04**	2CKA000230A0447	1	**7,04**	01

Einsätze für Multimedia/ Kommunikationsadapter

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Cinch-Buchse zur Montage in Kommunikationsadaptern** Zum Anschluss analoger Audio-Geräte, wie z.B. Audio-Receiver / Verstärker und HiFi-Anlagen. Frequenzbereich Audio 20 Hz - 20 kHz. Buchsenfarbe: schwarz (Audio, linker Kanal). Mit Lötanschluss.				
schwarz	**0263/05**	2CKA000230A0448	1	**7,04**	01
	**Cinch-Buchse zur Montage in Kommunikationsadaptern** Zum Anschluss analoger Audio-Geräte, wie z.B. Audio-Receiver / Verstärker und HiFi-Anlagen. Frequenzbereich Audio 20 Hz - 20 kHz. Buchsenfarbe: rot (Audio, rechter Kanal). Mit Lötanschluss.				
rot	**0263/06**	2CKA000230A0449	1	**7,04**	01
	**Cinch-Buchse zur Montage in Kommunikationsadaptern** Zum Anschluss analoger Video-Geräte, wie z.B. DVD-Player, Festplattenrecorder, Videorecorder oder Receiver. Buchsenfarbe: gelb (Composite Video). Mit Lötanschluss.				
gelb	**0263/07**	2CKA000230A0450	1	**7,04**	01
	**Kommunikationsadapter für Mini-Klinken-Buchsen 3,5 mm** Passend zu TAE-Zentralscheiben 2539-21x und 1766-xxx. Zur Aufnahme von ein oder zwei Buchsen. Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen. Ohne Zentralscheibe. Ohne Spreize.				
weiß	**0264/11**	2CKA000230A0455	1	**9,90**	01
alpinweiß	**0264/12**	2CKA000230A0456	1	**9,90**	01
grau	**0264/13**	2CKA000230A0457	1	**9,90**	01
	**Mini-Klinken-Buchse 3,5 mm zur Montage in Kommunikationsadaptern** Zum Anschluss mobiler Endgeräte, wie z.B. MP3-Player (Stereo), Mobiltelefone und Smartphones. Frequenzbereich Audio 20 Hz - 20 kHz. Mit Lötanschluss.				
chrom glanz	**0264**	2CKA000230A0461	1	**9,58**	01
	**Stereo-Lautsprecher-Anschlussdose [1]** Mit Steckklemmen (rückseitig mit Schraubklemmen). Mit 4 Anschlussklemmen. Leiterquerschnitt max 10 mm². Polung farblich gekennzeichnet. Mit Spreize.				
weiß	**0248/02-101**	2CKA000230A0402	10/100	**22,80**	01

1) Passend zu Abdeckung TAE 1766-xxx und 2539-21x.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Stereo-Lautsprecher-Anschlussdose [1]** Mit Steckklemmen (rückseitig mit Schraubklemmen). Mit 4 Anschlussklemmen. Leiterquerschnitt max 10 mm². Polung farblich gekennzeichnet. Mit Spreize.				
alpinweiß	**0248/04-101**	2CKA000230A0403	10/100	**22,80**	01


1) Passend zu Abdeckung TAE 1766-xxx und 2539-21x.

	**Stereo-Lautsprecher-Anschlussdose [1]** Mit Steckklemmen (rückseitig mit Schraubklemmen). Mit 4 Anschlussklemmen. Leiterquerschnitt max 10 mm². Polung farblich gekennzeichnet. Mit Spreize.				
anthrazit	**0248/05-101**	2CKA000230A0404	10/100	**22,80**	01

1) Passend zu Abdeckung TAE 1766-xxx und 2539-21x.

Einsätze für LED-Licht/ Infolicht/Lichtsignal


Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



LED-UP-Einsatz [1] [2]
Power-Modul
Für Busch-iceLight® Wand- und Deckenmodule Typ 2068/xx.
Besonders lichtstark, z.B. für Informationsdarstellung.
Farbtemperatur: 2.700 K (warmweiß)
Nicht dimmbar.
Lichtstärke über Service-Schalter von vorne zw. 100 und 25% umschaltbar.
Netzleistungsaufnahme: 5 W
Nennspannung: 230 V~, + 10 % / - 10 %
Stromaufnahme LED: 350 mA (sekundär)
Sekundär: SELV
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 40 °C
EN 62031 / VDE 0715-5 v. Jan. 2009

2067/11 U	2CKA001510A0001	1/10		**50,00**	19


1) Beim Schalten durch Bewegungsmelder oder Komfortschalter Relaiseinsätze benutzen.
2) Zum Schalten des LED-UP-Einsatzes können nur Schalter ohne Orientierungsbeleuchtung verwendet werden.



LED-UP-Einsatz [1] [2]
Power-Modul
Für Busch-iceLight® Wand- und Deckenmodule Typ 2068/xx.
Besonders lichtstark, z.B. für Informationsdarstellung.
Farbtemperatur: 4.000 K (neutralweiß)
Nicht dimmbar.
Lichtstärke über Service-Schalter von vorne zw. 100 und 25% umschaltbar.
Netzleistungsaufnahme: 5 W
Nennspannung: 230 V~, + 10 % / - 10 %
Stromaufnahme LED: 350 mA (sekundär)
Sekundär: SELV
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 40 °C
EN 62031 / VDE 0715-5 v. Jan. 2009

2067/12 U	2CKA001510A0002	1/10		**50,00**	19

1) Beim Schalten durch Bewegungsmelder oder Komfortschalter Relaiseinsätze benutzen.
2) Zum Schalten des LED-UP-Einsatzes können nur Schalter ohne Orientierungsbeleuchtung verwendet werden.




LED-UP-Einsatz [1] [2]
Nachtlicht
Für Busch-iceLight® Wand- und Deckenmodule Typ 2068/xx.
Für geringe Helligkeit (Nachtlicht).
Farbtemperatur: 3.000 K (warmweiß)
Nicht dimmbar.
Netzleistungsaufnahme: 0,15 W
Nennspannung: 230 V~, + 10 % / - 10 %
Stromaufnahme LED: 40 mA (sekundär)
Sekundär: SELV
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 40 °C
EN 62031 / VDE 0715-5 v. Jan. 2009

2067/13 U	2CKA001510A0012	1/10		**50,00**	19

1) Beim Schalten durch Bewegungsmelder oder Komfortschalter Relaiseinsätze benutzen.
2) Zum Schalten des LED-UP-Einsatzes können nur Schalter ohne Orientierungsbeleuchtung verwendet werden.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



LED-UP-Einsatz [1] [2]
Nachtlicht
Für Busch-iceLight® Wand- und Deckenmodule Typ 2068/xx.
Für geringe Helligkeit (Nachtlicht).
Farbtemperatur: 6.500 Kelvin (kaltweiß).
Nicht dimmbar.
Netzleistungsaufnahme: 0,15 W
Nennspannung: 230 V~, + 10 % / - 10 %
Stromaufnahme LED: 40 mA (sekundär)
Sekundär: SELV
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 40 °C
EN 62031 / VDE 0715-5 v. Jan. 2009

2067/14 U	2CKA001510A0013	1/10		**50,00**	19


1) Beim Schalten durch Bewegungsmelder oder Komfortschalter Relaiseinsätze benutzen.
2) Zum Schalten des LED-UP-Einsatzes können nur Schalter ohne Orientierungsbeleuchtung verwendet werden.



Infolicht Einsatz [1] [2]
Größe des Infofeldes 43 x 43 mm.
Lange Lebensdauer des Beleuchtungskörpers (LEDs).
Homogene Ausleuchtung des Infofeldes.
Nennspannung: 230 V~

2062 U	2CKA001511A0115	1/10		**74,15**	19


1) Beim Schalten durch Bewegungsmelder oder Komfortschalter Relaiseinsätze benutzen.
2) Zum Schalten des LED-UP-Einsatzes können nur Schalter ohne Orientierungsbeleuchtung verwendet werden.



Lichtsignal-Einsatz [1]
unbestückt
Ohne Haube.
Nennspannung: 250 V~

2061 U	2CKA001511A0062	10		**10,25**	01

1) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8350, 8352, 8353, 8337-1, 8345-1 und 8344-1und LED-Einsätze.



Lichtsignal-Einsatz [1]
mit E 10-Gewinde
Ohne Haube.
Nennspannung: 250 V~

2661 U	2CKA001511A0096	10		**10,25**	01

1) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8302, 8340, 8341, 8342, 8343. Für eine intensivere Ausleuchtung empfehlen wir die Lampe 8340.

Einsätze für Raumtemperaturregler

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



El. Raumtemperaturregler UP [1] [2] [3]
2 Öffner, Heizen/Kühlen
Mit separatem Anschluss (230 V~) für externe Umschaltung zwischen Heizen oder Kühlen.
Schaltkontakt öffnet, wenn die eingestellte Temperatur erreicht ist.
Mit Spreizbefestigung
Nennstrom: 10 A Heizen
Nennstrom: 5 A Kühlen
Klasse des Temperaturreglers 1
Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz 1,0%.
Nennspannung: 230 V~
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 30 °C
EN 60730-2-9, British Standard EN 60669-2-1

1099 UHK	2CKA001032A0515	1/10		**100,00**	19

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Für den Regler werden Stellventile in der Ausführung "stromlos geschlossen" benötigt. Z.B. Artikel Nr. 6164/10-102.
3) Schalttemperaturdifferenz ± 0,5 K.



El. Raumtemperaturregler UP [1] [2] [3]
2 Öffner, Heizen/Kühlen, Schiebeschalter
Mit eingebautem Schiebeschalter zur Umschaltung zwischen Heizen oder Kühlen.
Schaltkontakt öffnet, wenn die eingestellte Temperatur erreicht ist.
Mit Spreizbefestigung
Nennstrom: 10 A Heizen
Nennstrom: 5 A Kühlen
Klasse des Temperaturreglers 1
Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz 1,0%.
Nennspannung: 230 V~
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 30 °C
EN 60730-2-9, British Standard EN 60669-2-1

1099 UHKEA	2CKA001032A0516	1/10		**102,00**	19

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Für den Regler werden Stellventile in der Ausführung "stromlos geschlossen" benötigt. Z.B. Artikel Nr. 6164/10-102.
3) Schalttemperaturdifferenz ± 0,5 K.



El. Raumtemperaturregler UP [1] [2] [3]
Öffner
Schaltkontakt öffnet, wenn die eingestellte Temperatur erreicht ist.
Mit Spreizbefestigung
Mit separatem Anschluss für zeitgesteuerte Nachtabsenkung (4K).
Klasse des Temperaturreglers 1
Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz 1,0%.
Nennspannung: 230 V~
Nennstrom: 10 A
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 30 °C
EN 60730-2-9, British Standard EN 60669-2-1

1094 U	2CKA001032A0483	1/10		**76,60**	20

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Für den Regler werden Stellventile in der Ausführung "stromlos geschlossen" benötigt. Z.B. Artikel Nr. 6164/10-102.
3) Schalttemperaturdifferenz ± 0,5 K.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



El. Raumtemperaturregler UP [1] [2] [3]
Öffner, Schiebeschalter
Mit eingebautem Schiebeschalter und Kontrolllampe für die Nachtabsenkung von 4 K.
Schaltkontakt öffnet, wenn die eingestellte Temperatur erreicht ist.
Mit Spreizbefestigung
Mit separatem Anschluss für zeitgesteuerte Nachtabsenkung (4K).
Klasse des Temperaturreglers 1
Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz 1,0%.
Nennspannung: 230 V~
Nennstrom: 10 A
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 30 °C
EN 60730-2-9, British Standard EN 60669-2-1

1095 U	2CKA001032A0484	1/10		**80,30**	19

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Für den Regler werden Stellventile in der Ausführung "stromlos geschlossen" benötigt. Z.B. Artikel Nr. 6164/10-102.
3) Schalttemperaturdifferenz ± 0,5 K.



El. Raumtemperaturregler UP [1] [2] [3]
Öffner, Schiebeschalter, 24 V
Mit eingebautem Schiebeschalter und Kontrolllampe für die Nachtabsenkung von 4 K.
Schaltkontakt öffnet, wenn die eingestellte Temperatur erreicht ist.
Mit Spreizbefestigung
Mit separatem Anschluss für zeitgesteuerte Nachtabsenkung (4K).
Klasse des Temperaturreglers 1
Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz 1,0%.
Nennspannung: 24 V~
Nennstrom: 1 A
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 30 °C
EN 60730-2-9, British Standard EN 60669-2-1

1096 U	2CKA001032A0485	1		**92,40**	19

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Für den Regler werden Stellventile in der Ausführung "stromlos geschlossen" benötigt. Z. B. Art.-Nr. 6164/11-102.
3) Schalttemperaturdifferenz ± 0,5 K.



El. Raumtemperaturregler UP [1] [2] [3]
Wechsler
Mit Spreizbefestigung
Klasse des Temperaturreglers 1
Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz 1,0%.
Nennspannung: 230 V~
Nennstrom: 5 A
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 30 °C
EN 60730-2-9, British Standard EN 60669-2-1

1097 U	2CKA001032A0486	1/10		**79,80**	19

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Für den Regler werden Stellventile in der Ausführung "stromlos geschlossen oder geöffnet" benötigt. Z.B. Artikel Nr. 6164/10-102.
3) Schalttemperaturdifferenz ± 0,5 K.

Einsätze für Raumtemperaturregler

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



El. Raumtemperaturregler UP [1] [2] [3]
Öffner, Istwert-Anzeige
Mit Temperaturanzeige IST-Wert
Automatische Reglerkalibrierung
Schaltkontakt öffnet, wenn die eingestellte Temperatur erreicht ist.
Mit Spreizbefestigung
Mit separatem Anschluss für zeitgesteuerte Nachtabsenkung (4K).
Klasse des Temperaturreglers 1
Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz 1,0%.
Nennspannung: 230 V~
Nennstrom: 10 A
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 30 °C
EN 60730-2-9, British Standard EN 60669-2-1

1094 UTA	2CKA001032A0487	1/10	120,00	19

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Für den Regler werden Stellventile in der Ausführung "stromlos geschlossen" benötigt. Z.B. Artikel Nr. 6164/10-102.
3) Schalttemperaturdifferenz ± 0,5 K.



El. Raumtemperaturregler UP [1] [2] [3]
Öffner, Schiebeschalter, Istwert-Anzeige
Mit Temperaturanzeige IST-Wert
Automatische Reglerkalibrierung
Schaltkontakt öffnet, wenn die eingestellte Temperatur erreicht ist.
Mit eingebautem Schiebeschalter und Kontrolllampe für die Nachtabsenkung von 4 K.
Mit Spreizbefestigung
Mit separatem Anschluss für zeitgesteuerte Nachtabsenkung (4K).
Klasse des Temperaturreglers 1
Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz 1,0%.
Nennspannung: 230 V~
Nennstrom: 10 A
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 30 °C
EN 60730-2-9, British Standard EN 60669-2-1

1095 UTA	2CKA001032A0488	1/10	133,00	19

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Für den Regler werden Stellventile in der Ausführung "stromlos geschlossen" benötigt. Z.B. Artikel Nr. 6164/10-102.
3) Schalttemperaturdifferenz ± 0,5 K.



El. Raumtemperaturregler UP [1] [2] [3]
Öffner, Schiebeschalter, Istwert-Anzeige, 24 V
Mit Temperaturanzeige IST-Wert
Automatische Reglerkalibrierung
Schaltkontakt öffnet, wenn die eingestellte Temperatur erreicht ist.
Mit eingebautem Schiebeschalter und Kontrolllampe für die Nachtabsenkung von 4 K.
Mit Spreizbefestigung
Mit separatem Anschluss für zeitgesteuerte Nachtabsenkung (4K).
Klasse des Temperaturreglers 1
Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz 1,0%.
Nennspannung: 24 V~
Nennstrom: 1 A
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 30 °C
EN 60730-2-9, British Standard EN 60669-2-1

1096 UTA	2CKA001032A0489	1/10	153,00	19

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Für den Regler werden Stellventile in der Ausführung "stromlos geschlossen" benötigt. Z. B. Art.-Nr. 6164/11-102.
3) Schalttemperaturdifferenz ± 0,5 K.



El. Raumtemperaturregler UP [1] [2] [3]
Wechsler, Istwert-Anzeige
Mit Temperaturanzeige IST-Wert
Automatische Reglerkalibrierung
Mit Spreizbefestigung
Klasse des Temperaturreglers 1
Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz 1,0%.
Nennspannung: 230 V~
Nennstrom: 5 A
EN 60730-2-9, British Standard EN 60669-2-1

1097 UTA	2CKA001032A0490	1/10	128,00	19

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Für den Regler werden Stellventile in der Ausführung "stromlos geschlossen" benötigt. Z.B. Artikel Nr. 6164/10-102.
3) Schalttemperaturdifferenz ± 0,5 K.



El. Raumtemperaturregler UP [1] [2] [3]
Wechsler, Sollwert-Anzeige, Timer
Mit Wechselkontakt und thermischer Rückführung.
Einfache Einstellung über menu- und textgeführte Anzeige.
4 Schaltzeiten pro Tag für jeden Wochentag frei einstellbar.
Mit Spreizbefestigung
Automatische Sommer-/Winterzeit-Zeitumschaltung
Gangreserve > 10 Stunden.
Passend für Zentralscheibe 6435-xxx.
Klasse des Temperaturreglers 1
Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz 1,0%.
Nennspannung: 230 V~
Nennstrom: 10 A
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 30 °C
EN 60730-2-9

1098 U-101	2CKA001032A0508	1/10	241,00	19

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Für den Regler werden Stellventile in der Ausführung "stromlos geschlossen" benötigt. Z.B. Artikel Nr. 6164/10-102.
3) Schalttemperaturdifferenz ± 0,5 K.



El. Raumtemperaturregler UP [1]
Öffner, Fernfühler
Mit Fernfühler und thermischer Rückführung.
Für elektrische Fußbodenheizung.
Mit eingebautem Schiebeschalter und Kontrolllampe für die Nachtabsenkung von 4 K.
Schaltkontakt öffnet, wenn die eingestellte Temperatur erreicht ist.
Mit Spreizbefestigung
Fühlerlänge: 4 m.
Fühler=NTC, 10 Kiloohm bei 25 Grad C.
Einstellbereich: +10 bis +50° C.
Anschlussleitung: 1mm² bis 2,5 mm²
Mit separatem Anschluss für zeitgesteuerte Nachtabsenkung (4K).
Klasse des Temperaturreglers 1
Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz 1,0%.
Nennspannung: 230 V~
Nennstrom: 16 A, bei cos φ 1
EN 60730-2-9, British Standard EN 60669-2-1

1095 UF	2CKA001032A0497	1/10	182,00	19

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

Einsätze für Raumtemperaturregler

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



El. Raumtemperaturregler UP [1] [2]
Wechsler, Sollwert-Anzeige, Timer, Fernfühler
Mit Wechselkontakt und thermischer Rückführung.
Einfache Einstellung über menu- und textgeführte Anzeige.
4 Schaltzeiten pro Tag für jeden Wochentag frei einstellbar.
Mit Spreizbefestigung
Automatische Sommer-/Winterzeit-Zeitumschaltung
Fühlerlänge: 4 m.
Fühler=NTC, 10 Kiloohm bei 25 Grad C.
Gangreserve > 10 Stunden
Passend für Zentralscheibe 6435-xxx.
Klasse des Temperaturreglers 1
Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz 1,0%.
Nennspannung: 230 V~
Nennstrom: 16 A
Temperaturbereich Gerät: 10 °C bis 50 °C
EN 60730-2-9

1098 UF-101	2CKA001032A0509	1/10		**266,00**	19

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Für den Regler werden Stellventile in der Ausführung "stromlos geschlossen oder geöffnet" benötigt. Z.B. Artikel Nr. 6164/10-102.



Thermoelektrischer Stellantrieb
mit Funktionsanzeige
Zum Ansteuern von Heizungen und Kühldecken in Verbindung mit konventionellen Raumtemperaturreglern (z.B. 1094 U) oder KNX, bzw. free@home-Heizungs-/Ventilaktoren (z.B. 6164/46, 6254/0.XX)
Mit Funktionsanzeige (geöffnet oder geschlossen).
Stromlos geschlossen.
max. Öffnungs-/Schließzeit: 3,5 min
Zur Montage wird ein passender Ventiladapter benötigt.
Stromaufnahme: 4 mA (ca. 1W)
Einschaltstrom: < 550 mA (max. 100 ms)
Anschlussleitung: 1,0 m (steckbar)
Nennspannung: 230 V~
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Schutzart Gerät: IP 54
Maße (H x B x T): 59 mm x 45 mm x 53 mm

6164/10-102	2CKA006151A0257	1/100		**38,76**	26



Thermoelektrischer Stellantrieb
mit Funktionsanzeige
Zum Ansteuern von Heizungen und Kühldecken in Verbindung mit konventionellen Raumtemperaturreglern (z.B. 1094 U) oder KNX, bzw. free@home-Heizungs-/Ventilaktoren (z.B. 6164/46, 6254/0.XX)
Als Spannungsversorgung kann der Heiztrafo 6190/49-101 genutzt werden.
Mit Funktionsanzeige (geöffnet oder geschlossen).
Stromlos geschlossen.
max. Öffnungs-/Schließzeit: 3,5 min
Zur Montage wird ein passender Ventiladapter benötigt.
Anschlussleitung: 1,0 m (steckbar)
Stromaufnahme: 40 mA (ca. 1W)
Einschaltstrom: < 300 mA (max. 2 min)
Nennspannung: 24 V
Nennfrequenz: 0 Hz - 60 Hz
Schutzart Gerät: IP 54
Maße (H x B x T): 59 mm x 45 mm x 53 mm

6164/11-102	2CKA006151A0258	1/100		**38,76**	26


Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Ventiladapter VA 02 von Fa. Möhlenhoff [1] [2] [3]
Für thermoelektrische Stellantriebe 6164/10-102 und 6164/11-102.
Für Eckventile der Firma Velta.
M 30 x 1,5 (aussen).

6164/23	2CKA006151A0173	5		**3,01**	26

1) Weitere Ventiladapter sind auf Anfrage bei der Fa. Möhlenhoff erhältlich.
2) Abb. ähnlich.
3) Die Ventiladapter sind auf die Standardventile der Hersteller abgestimmt. Spezialausführungen sind im Bedarfsfall separat zu prüfen.



Ventiladapter VA 50 von Fa. Möhlenhoff [1] [2] [3]
Für thermoelektrische Stellantriebe 6164/10-102 und 6164/11-102.
Für Eckventile der Firmen MNG, Honeywell & Brauck., Landis & Gyr oder Reich.
M 30 x 1,5.

6164/21	2CKA006151A0171	5		**1,44**	26

1) Weitere Ventiladapter sind auf Anfrage bei der Fa. Möhlenhoff erhältlich.
2) Abb. ähnlich.
3) Die Ventiladapter sind auf die Standardventile der Hersteller abgestimmt. Spezialausführungen sind im Bedarfsfall separat zu prüfen.



Ventiladapter VA 78 von Fa. Möhlenhoff [1] [2] [3]
Für thermoelektrische Stellantriebe 6164/10-102 und 6164/11-102.
Für Eckventile der Firma Danfoss RA Flansch.

6164/22	2CKA006151A0172	5		**3,01**	26

1) Weitere Ventiladapter sind auf Anfrage bei der Fa. Möhlenhoff erhältlich.
2) Abb. ähnlich.
3) Die Ventiladapter sind auf die Standardventile der Hersteller abgestimmt. Spezialausführungen sind im Bedarfsfall separat zu prüfen.



Ventiladapter VA 80 von Fa. Möhlenhoff [1] [2] [3]
Für thermoelektrische Stellantriebe 6164/10-102 und 6164/11-102.
Für Eckventile der Firmen Heimeier, Oventrop, Schlösser, Herb oder Onda.
M 30 x 1,5.

6164/20	2CKA006151A0170	5		**1,44**	26

1) Weitere Ventiladapter sind auf Anfrage bei der Fa. Möhlenhoff erhältlich.
2) Abb. ähnlich.
3) Die Ventiladapter sind auf die Standardventile der Hersteller abgestimmt. Spezialausführungen sind im Bedarfsfall separat zu prüfen.

Einsätze für Busch-Dimmer®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Drehdimmer [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
UP, LED, 2-400 W
Sehr geringe Einbautiefe: < 20 mm
Ohne Spreize.
Mit Drehbetätigung, Druckfolgewechselschalter und Soft-Rastung.
2-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter nicht erforderlich).
Optimiert für das Dimmen von Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi).
Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi).
Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi) an konventionellen oder elektronischen Transformatoren
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren und dimmbare Halogen-Energiesparlampen.
Mischlastbetrieb LEDi und herkömmliche Leuchtmittel möglich.
Mit manuell einstellbarer Betriebsart: Phasenan- / Phasenabschnitt.
Mit einstellbarer Minimal- / Maximal-Helligkeit.
Geräuscharm durch Einsatz von MOSFET-Transistoren.
Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung).
Ohne Zentralscheibe.
Nennspannung: 230 V~, + 10 % / - 10 %
Nennfrequenz: 50 Hz/60 Hz
Nennleistung: 2 - 100 W/VA (Phasenanschnitt)
Nennleistung: 2 - 400 W/VA (Phasenabschnitt)
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

NEU

R,L,C LEDi

6523 UR-103 2CKA006512A0344 1/10 **91,40** 19

1) Beleuchtbar durch Glimmlampe. Glimmlampe im Lieferumfang der Zentralscheibe.
2) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
4) Auch bei Wechselschaltungen einsetzbar.
5) Mit Anschlussklemme für Netzfreischalterkomponenten.
6) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
7) Empfehlung: Verwenden Sie stets Leuchtmittel eines Typs und Herstellers.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Drehdimmer [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
UP, LED, 2-100 W
Mit Drehbetätigung, Druckfolgewechselschalter und Soft-Rastung.
2-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter nicht erforderlich).
Optimiert für das Dimmen von Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi).
Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi).
Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi) an konventionellen oder elektronischen Transformatoren
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren und dimmbare Halogen-Energiesparlampen.
Mischlastbetrieb LEDi und herkömmliche Leuchtmittel möglich.
Mittels Wahlschalter zwischen Phasenan- und Phasenabschnitt umschaltbar.
Geräuscharm durch Einsatz von MOSFET-Transistoren.
Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung).
Mit einstellbarer Minimalhelligkeit.
Ohne Zentralscheibe.
Nennspannung: 230 V~, + 10 % / - 10 %
Nennfrequenz: 50 Hz/60 Hz
Nennleistung: 2 - 100 W/VA (Retrofit-LED-Lasten).
Nennleistung: 10 - 250 W/VA (Nicht-LED-Lasten).
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

R,L,C LEDi

6523 U-102 2CKA006512A0334 1/10 **92,40** 19

1) Beleuchtbar durch Glimmlampe. Glimmlampe im Lieferumfang der Zentralscheibe.
2) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
4) Auch bei Wechselschaltungen einsetzbar.
5) Mit Anschlussklemme für Netzfreischalterkomponenten.
6) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
7) Empfehlung: Verwenden Sie stets Leuchtmittel eines Typs und Herstellers.



Busch-Drehdimmer [1] [2] [3] [4]
UP, 60-600 W
Mit Drehbetätigung, Druckfolgewechselschalter und Soft-Rastung, mit Phasenanschnitt.
Für Glühlampen und 230 V-Halogenglühlampen.
Mit einstellbarer Minimalhelligkeit.
Ohne Zentralscheibe.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 60 - 600 W
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

R

2250 U 2CKA006515A0704 1/10 **67,00** 20

1) Beleuchtbar durch Glimmlampe. Glimmlampe im Lieferumfang der Zentralscheibe.
2) Auch bei Wechselschaltungen einsetzbar.
3) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
4) Mit Anschlussklemme für Netzfreischalterkomponenten.

Einsätze für Busch-Dimmer®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Drehdimmer [1] [2] [3] [4] [5]
UP, RL, 20-500 W
Mit Drehbetätigung, Druckfolgewechselschalter und Soft-Rastung, mit Phasenanschnitt.
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellem Transformator.
Mit einstellbarer Minimalhelligkeit.
Ohne Zentralscheibe.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 20 - 500 W/VA
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

2247 U	2CKA006512A0057	1/10	**78,60**	20

1) Beleuchtbar durch Glimmlampe. Glimmlampe im Lieferumfang der Zentralscheibe.
2) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) Mit Anschlussklemme für Netzfreischalterkomponenten.
4) Auch bei Wechselschaltungen einsetzbar.
5) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)



Busch-Drehdimmer [1] [2] [3] [4] [5] [6]
UP, RL, 200-700 W
Mit Drehbetätigung, Druckfolgewechselschalter und Soft-Rastung, mit Phasenanschnitt.
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellem Transformator.
Kurzschlussfest, überlastsicher.
Mit einstellbarer Minimalhelligkeit.
Ohne Zentralscheibe.
Ohne Spreize.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 200 - 700 W/VA
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

6520 U	2CKA006520A0226	1	**201,00**	19

1) Beleuchtbar durch Glimmlampe. Glimmlampe im Lieferumfang der Zentralscheibe.
2) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) Mit Anschlussklemme für Netzfreischalterkomponenten.
4) Auch bei Wechselschaltungen einsetzbar.
5) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
6) Einzelmontage empfehlenswert.



Busch-Serienschalter/Drehdimmer [1] [2] [3]
UP, RL, 60-400 W
1 Kanal als Dimmer ausgelegt.
1 Kanal als Schaltkontakt (Wechsler) ausgelegt.
Mit Drehbetätigung und Phasenanschnitt
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellem Transformator.
Mit einstellbarer Minimalhelligkeit.
Ohne Zentralscheibe.
Nennstrom 6A (Schaltausgang Wechselkontakt).
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 60 - 400 W/VA
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

6517 U-101	2CKA006517A0016	1/10	**60,50**	19

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) Als Ersatz für Serienschalter geeignet.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Drehdimmer [1] [2] [3] [4] [5] [6]
UP, RC, 40-420 W
Mit Drehbetätigung, Druckfolgewechselschalter und Soft-Rastung, mit Phasenabschnitt.
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit elektronischen Trafos.
Geräuscharm, kurzschlussfest, überlastsicher.
Ohne Zentralscheibe.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 40 - 420 W/VA
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

6513 U-102	2CKA006513A0568	1/10	**95,50**	20

1) Nicht für Paket- und Ringkerntransformatoren geeignet.
2) Beleuchtbar durch Glimmlampe. Glimmlampe im Lieferumfang der Zentralscheibe.
3) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
4) Mit Anschlussklemme für Netzfreischalterkomponenten.
5) Auch bei Wechselschaltungen einsetzbar.
6) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)



Busch-Drehdimmer [1] [2] [3] [4] [5] [6]
UP, RC, 40-550 W
Mit Drehbetätigung, Druckfolgewechselschalter und Soft-Rastung, mit Phasenabschnitt.
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit elektronischen Trafos.
Geräuscharm, kurzschlussfest, überlastsicher.
Ohne Zentralscheibe.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 40 - 550 W/VA
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

6519 U	2CKA006519A0011	1	**125,00**	19

1) Nicht für Paket- und Ringkerntransformatoren geeignet.
2) Beleuchtbar durch Glimmlampe. Glimmlampe im Lieferumfang der Zentralscheibe.
3) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
4) Mit Anschlussklemme für Netzfreischalterkomponenten.
5) Auch bei Wechselschaltungen einsetzbar.
6) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)



Busch-Drehdimmer [1] [2] [3] [4] [5]
UP, RLC, 60-420 W
Mit Inkrementalgeber und Soft-Rastung.
Mit Intelligenz für Universalbetrieb.
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Trafos.
Kurzschlussfest, überlastsicher.
Leistungserweiterung über ausgangsseitig parallel geschaltete Lastleistung mit einem Leistungsbaustein 6594 U bis auf 735 W/VA möglich.
Bedienung über Drehnebenstelle 6592 U möglich,
Ohne Zentralscheibe.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Nennleistung: 60 - 420 W/VA
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

6591 U-101	2CKA006513A0587	1/10	**138,00**	19

1) Beleuchtbar durch Glimmlampe 3855, Glimmlampe im Lieferumfang der Zentralscheibe.
2) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
4) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
5) Nicht mit Wechselschaltern kombinierbar.

Einsätze für Busch-Dimmer®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Drehdimmer, Nebenstelle [1] [2]
UP
Zum Anschluss an 6591 U-101.
Für Busch-Dimmer®, REG 6583.
Mit Inkrementalgeber und Soft-Rastung.
Es können max. 5 Nebenstellen an einem 6591U-101 angeschlossen werden,
Ohne Zentralscheibe.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz

6592 U	2CKA006513A0589	1		63,00	19

1) Bedienelemente 2115-xxx und 6540-xxx.
2) Zur Beleuchtung des Bedienelementes N-Anschluss erforderlich.



Busch-Drehdimmer [1] [2] [3] [4]
UP, 1-10 V
Mit Drehbetätigung und Drehausschalter.
Zum Steuern elektronischer Vorschaltgeräte für Leuchtstofflampen mit Steuerausgang 1-10V DC, Steuerstrom max. 50 mA DC.
Für LED-Steuerung über Vorschaltgeräte.
Ohne Zentralscheibe.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Nennleistung: 700 W/VA
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

2112 U-101	2CKA006599A2035	1/10		43,30	19

1) Nicht beleuchtbar.
2) Zentralscheibe 2115 J-.../2115-.../6540-... verwenden.
3) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
4) Bei zu hohen Einschaltströmen sind zusätzliche Relais vorzusehen.



Busch-Drehdimmer [1]
UP, DALI
Für Broadcastbetrieb (Zentral-Telegramm).
Zum Schalten und Steuern von bis zu 64 DALI-Betriebsgeräten gemäß IEC 62386 (z.B. EVG und Trafos mit DALI-Schnittstelle) .
Mit Drehbetätigung und Druck-AUS-Taster.
Verpolungsicher.
Einschalthelligkeit und Grundhelligkeit netzausfallsicher einstellbar.
Mit integriertem LED-Orientierungslicht.
Farbe des Orientierungslichtes einstellbar (18 Presets + AUS).
Parallelschaltung von bis zu 5 Geräten im passiven Betrieb.
Max. Stromaufnahme: 15 mA.
Nicht für die Kombination mit DALI-Sensoren oder Zentralen anderer Hersteller geeignet.
Zur Erzeugung der DALI-Spannung wird eine Spannungsversorgung gemäß IEC 62386 benötigt, z.B. von Tridonic, Philips, Helvar oder BJE-Art.-Nr. 2117/11 U.
Max. DALI-Leitungslänge: 300 m (bei 1,5 - 2,5 mm²).
Ohne Zentralscheibe.
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

2117 U	2CKA006599A2985	1		48,00	19

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)



Busch-Drehdimmer [1]
UP, DALI, Power
Für Broadcastbetrieb (Zentral-Telegramm).
Mit integriertem DALI-Netzteil.
Zum Schalten und Steuern von bis zu 64 DALI-Betriebsgeräten gemäß IEC 62386 (z.B. EVG und Trafos mit DALI-Schnittstelle) .
Mit Drehbetätigung und Druck-AUS-Taster.
Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung).
Einschalthelligkeit und Grundhelligkeit netzausfallsicher einstellbar.
Mit integriertem LED-Orientierungslicht.
Farbe des Orientierungslichtes einstellbar (18 Presets + AUS).
Parallelschaltung von bis zu 5 Geräten im passiven Betrieb.
Parallelschaltung von bis zu 3 Geräten im aktiven Betrieb.
Nicht für die Kombination mit DALI-Sensoren oder Zentralen anderer Hersteller geeignet.
DALI-Spannung: 15,5 V =
Max. Ausgangsstrom: 75 mA
Leistungsaufnahme: < 2,5 W
Max. Anzahl DALI-Betriebsgeräte:
bei einem aktiven DALI-Poti: 37
bei 3 parallelen aktiven DALI-Potis: 111
Liefert im aktiven Betrieb an Netzspannung den notwendigen Strom für weitere DALI-Betriebs- und Steuergeräte.
Ohne Netzspannung, im passiven Betrieb, dient das Poti im DALI-Bus als zusätzliche Bedienstelle.
Max. DALI-Leitungslänge: 300 m (bei 1,5 - 2,5 mm²).
Ohne Zentralscheibe.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

2117/11 U	2CKA006599A2986	1		123,00	19

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)



Busch-Drehdimmer [1]
UP, DALI, TW
Für Broadcastbetrieb (Zentral-Telegramm).
Zum Schalten und Steuern von bis zu 64 DALI-Betriebsgeräten gemäß IEC 62386 (z.B. EVG und Trafos mit DALI-Schnittstelle) .
Mit Drehbetätigung und Druck-AUS-Taster.
Verpolungsicher.
Zur Änderung der Farbtemperatur von "tunable white" Leuchten/Leuchtmitteln, die dem DALI-Standard IEC 62386-209 (Device Type 8) entsprechen.
Farbtemperatur dann zwischen 2.700 K - 6.500 K einstellbar.
Einschalthelligkeit und Grundhelligkeit netzausfallsicher einstellbar.
Mit integriertem LED-Orientierungslicht.
Farbe des Orientierungslichtes einstellbar (18 Presets + AUS).
Parallelschaltung von bis zu 5 Geräten im passiven Betrieb.
Max. Stromaufnahme: 15 mA.
Nicht für die Kombination mit DALI-Sensoren oder Zentralen anderer Hersteller geeignet.
Zur Erzeugung der DALI-Spannung wird eine Spannungsversorgung gemäß IEC 62386 benötigt, z.B. von Tridonic, Philips, Helvar oder BJE-Art.-Nr. 2116/11 U.
Max. DALI-Leitungslänge: 300 m (bei 1,5 - 2,5 mm²).
Ohne Zentralscheibe.
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

2116 U	2CKA006599A3025	1		55,00	19

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

Einsätze für Busch-Dimmer®

Ausführung	**Art.-Nr.**	Bestell-Nr.	Verp.	**EUR/St.**	PG



Busch-Drehdimmer [1]
UP, DALI, Power, TW
Für Broadcastbetrieb (Zentral-Telegramm).
Mit integriertem DALI-Netzteil.
Zum Schalten und Steuern von bis zu 64 DALI-Betriebsgeräten gemäß IEC 62386 (z.B. EVG und Trafos mit DALI-Schnittstelle) .
Mit Drehbetätigung und Druck-AUS-Taster.
Zur Änderung der Farbtemperatur von "tunable white" Leuchten/Leuchtmitteln, die dem DALI-Standard IEC 62386-209 (Device Type 8) entsprechen.
Farbtemperatur dann zwischen 2.700 K - 6.500 K einstellbar.
Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung).
Einschalthelligkeit und Grundhelligkeit netzausfallsicher einstellbar.
Mit integriertem LED-Orientierungslicht.
Farbe des Orientierungslichtes einstellbar (18 Presets + AUS).
Parallelschaltung von bis zu 5 Geräten im passiven Betrieb.
Parallelschaltung von bis zu 3 Geräten im aktiven Betrieb.
Nicht für die Kombination mit DALI-Sensoren oder Zentralen anderer Hersteller geeignet.
DALI-Spannung: 15,5 V =
Max. Ausgangsstrom: 75 mA
Leistungsaufnahme: < 2,5 W
Max. Anzahl DALI-Betriebsgeräte:
bei einem aktiven DALI-Poti: 37
bei 3 parallelen aktiven DALI-Potis: 111
Liefert im aktiven Betrieb an Netzspannung den notwendigen Strom für weitere DALI-Betriebs- und Steuergeräte.
Ohne Netzspannung, im passiven Betrieb, dient das Poti im DALI-Bus als zusätzliche Bedienstelle.
Max. DALI-Leitungslänge: 300 m (bei 1,5 - 2,5 mm²).
Ohne Zentralscheibe.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

2116/11 U 2CKA006599A3026 1 **132,00** 19

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

Ausführung	**Art.-Nr.**	Bestell-Nr.	Verp.	**EUR/St.**	PG



Busch-Tastdimmer [1] [2] [3] [4] [5] [6]
UP, LED, 2-100 W
Tastdimmer
2-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter nicht erforderlich).
Neutralleiter optional anschließbar (beim Anschluss von geringen Lasten, < 10 W/VA, empfohlen).
Optimiert für das Dimmen von Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi).
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren und dimmbare Halogen-Energiesparlampen.
Mischlastbetrieb LEDi und herkömmliche Leuchtmittel möglich.
Mit einstellbarer Minimalhelligkeit.
Minimalhelligkeit bei Phasenanschnitt über Potenziometer einstellbar.
Potenziometer bei Linksanschlag entspricht Betriebsart Phasenabschnitt.
Geräuscharm durch Einsatz von MOSFET-Transistoren.
Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung).
Mit Lichtwertspeicherung und Minimalhelligkeitsspeicherung.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Ohne Bedienelement.
Für Bedienelement mit Glimmlampe 6543-xxx-10x.
Für Busch-Ferncontrol® IR Bedienelement 6066-xxx-10x.
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Für Busch-Wächter® Präsenz tech 6813-xxx-101 und 6813/11-xxx.
Nennleistung: 2 - 100 W/VA (Retrofit-LED-Lasten).
Nennleistung: 10 - 200 W/VA (Nicht-LED-Lasten).
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1



6526 U 2CKA006512A0322 1/10 **140,00** 19

1) Beleuchtbar durch Glimmlampe. Glimmlampe im Lieferumfang der Zentralscheibe.
2) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
4) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
5) Empfehlung: Verwenden Sie stets Leuchtmittel eines Typs und Herstellers.
6) In Verbindung mit 6810-21x-101 und 6800-xx-104 (M) ausschließlich zum Schalten von Retrofit-LEDs geeignet (bei 2-Leiter-Anschluss).



Busch-Tastdimmer [1] [2]
UP, RL, 25-500 W
Mit Lichtwertspeicherung und Phasenanschnitt.
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellem Transformator.
Kompatibel zu den Bedienelementen 6543-xxx-10x.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Parallelbetrieb mehrerer Transformatoren und/oder Glühlampen möglich.
Ohne Bedienelement.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Nennleistung: 25 - 500 W/VA
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1



6560 U-101 2CKA006560A1205 1/10 **99,00** 19

1) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
2) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

Einsätze für Busch-Dimmer®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Serien-Tastdimmer [1] [2] [3] [4]
UP, RC, 45-315 W
Zum Schalten und Dimmen von 2 unabhängigen Verbrauchern.
Mit Phasenabschnitt.
Doppeltaster
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit elektronischen Trafos.
Kompatibel zu den Bedienelementen 6545-xxx.
Ohne Abdeckung, ohne Zentralscheibe.
Ausgänge: 2 unabhängige Dimm-Kanäle.
Nennleistung: 40-315 W/VA pro Kanal.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

6565 U	2CKA006565A0056	1/10		137,00	19

1) Nicht für Paket- und Ringkerntransformatoren geeignet.
2) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
4) Nicht mit Tasternebenstellen kombinierbar.



Busch-Tastdimmer [1] [2] [3] [4]
UP, RLC, 60-420 W
Mit Lichtwertspeicherung und Intelligenz für Universalbetrieb.
Wählbare Soft EIN/AUS-Funktion und Memoryfunktion.
Leistungserweiterung über ausgangsseitig parallel geschaltete Lastleistung mit einem Leistungsbaustein 6594 U bis auf 735 W/VA möglich.
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Trafos.
Kurzschlussfest, überlastsicher.
mit Tastbetätigung.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Ohne Bedienelement.
Für Bedienelement mit Glimmlampe 6543-xxx-10x.
Für Busch-Ferncontrol® IR Bedienelement 6066-xxx-10x.
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Standard 6810-21x-101.
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II 6800-xxx-104 und 6800-xxx-104M.
Für Busch-Wächter® Präsenz tech 6813-xxx-101 und 6813/11-xxx.
Kombinierbar mit Busch-Wächter® Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 60 - 420 W/VA
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

6593 U	2CKA006590A0169	1/10		140,00	19

1) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
2) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) In Verbindung mit 6800-xxx-104 (M) ist ein Soft-Aus einstellbar.
4) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Dimmer®, Leistungserweiterung [1]
UP, RLC, 200-315 W
Die Ansteuerung erfolgt durch einen Busch-Universal-Zentraldimmer® 6593 U oder Busch-Universal-Drehdimmer® 6591 U-101
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Trafos.
Nur einsetzbar in Verbindung mit einer Zentralscheibe 2114-xxx und 6541-xxx.
Ohne Zentralscheibe.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 200 - 315 W/VA
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

6594 U	2CKA006590A0170	1/10		92,40	19

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)



Busch-Tastdimmer [1] [2] [3]
UP, 1-10 V
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Zum Steuern elektronischer Vorschaltgeräte für Leuchtstofflampen mit Steuerausgang 1-10V DC, Steuerstrom max. 50 mA DC.
Für Bedienelement mit Glimmlampe 6543-xxx-10x.
Für Busch-Ferncontrol® IR Bedienelement 6066-xxx-10x und 6067-xxx-10x.
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Standard 6810-21x-101.
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II 6800-xxx-104 und 6800-xxx-104M.
Für Busch-Wächter® Präsenz tech 6813-xxx-101 und 6813/11-xxx.
Kombinierbar mit Busch-Wächter® Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Für LED-Steuerung über Vorschaltgeräte.
Ohne Bedienelement.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 700 W/VA
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

6550 U-101	2CKA006550A0041	1		164,00	19

1) Nicht beleuchtbar.
2) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
3) Mit integriertem Einschaltstrombegrenzer

Einsätze für Bewegungsmelder/ Komfortschalter

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Universal-Relais-Einsatz
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Standard 6810-21x-101.
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II 6800-xxx-104 und 6800-xxx-104M.
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor für Allwetter 44® 6800-3x-102C.
Für Busch-Wächter® Präsenz tech 6813-xxx-101 und 6813/11-xxx.
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Für Busch-Ferncontrol® IR Bedienelement 6067-xxx-10x.
Für Bedienelement mit Glimmlampe 6543-xxx-10x.
Kombinierbar mit Busch-Wächter® Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: 230 V-Glühlampen, 230 V-Halogenlampen, Leuchtstofflampen und Niedervolt Halogenlampen, die über Transformatoren betrieben werden.
Nennstrom: 10 AX
Nennleistung: 2300 W/VA
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
British Standard EN 60669-2-1

6401 U-102	2CKA006401A0048	1/10		**91,40**	19



Busch-Universal-Serieneinsatz
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Für Betriebsart Serienschalter: 2 separate Ausgänge, 2 separate Nebenstelleneingänge.
Für Betriebsart Zeitschalter: Ausgang 1 (z. B. Beleuchtung), Ausgang 2: ein-/ausschaltverzögert in Abhängigkeit von Ausgang 1 (z. B. Lüftersteuerung).
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Standard 6810-21x-101.
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II 6800-xxx-104 und 6800-xxx-104M.
Für Busch-Wächter® Präsenz tech 6813-xxx-101 und 6813/11-xxx.
Für Busch-Ferncontrol® IR Bedienelement 6066-xxx-10x und 6067-xxx-10x.
Für Bedienelement 6430-xxx-10x und 6543-xxx-10x.
Kombinierbar mit Busch-Wächter® Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Ausgänge: 2x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: 230 V-Glühlampen, 230 V-Halogenlampen, Leuchtstofflampen und Niedervolt Halogenlampen, die über Transformatoren betrieben werden.
Nennstrom: 10 AX
Nennleistung: 2300 W/VA
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C
British Standard EN 60669-2-1

6402 U	2CKA006401A0047	1/10		**140,00**	19



Busch-Wächter® Relais-Einsatz
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Standard 6810-21x-101.
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II 6800-xxx-104 und 6800-xxx-104M.
Für Busch-Wächter® Präsenz tech 6813-xxx-101 und 6813/11-xxx.
Nennspannung: 230 V, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: 230 V-Glühlampen, 230 V-Halogenlampen, Leuchtstofflampen und Niedervolt Halogenlampen, die über Transformatoren betrieben werden.
Nennleistung: 700 W/VA
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 55 °C
British Standard EN 60669-2-1

6812 U-101	2CKA006800A2011	1/10		**75,00**	19



Busch-Wächter® MOS-Fet-Einsatz [1] [2] [3] [4] [5]
2-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter nicht erforderlich).
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Standard 6810-21x-101.
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II 6800-xxx-104 und 6800-xxx-104M.
Für Busch-Wächter® Präsenz tech 6813-xxx-101 und 6813/11-xxx.
Kombinierbar mit Busch-Wächter® Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Lastart: 230 V-Glühlampen, 230 V-Halogenlampen und Niedervolt Halogenlampen die über Transformatoren betrieben werden.
Nennleistung: 60 - 420 W/VA
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C
British Standard EN 60669-2-1

6804 U-101	2CKA006800A2218	1/10		**58,50**	19

1) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
2) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) Nicht zur Ansteuerung von Energiesparlampen, konventionellen sowie elektronischen Vorschaltgeräten und LED Leuchtmitteln geeignet.
4) Nicht zur Ansteuerung von Treppenhauszeitautomaten geeignet.
5) Nicht zur Ansteuerung von Relais geeignet.



Busch-Wächter® Nebenstellen-Einsatz [1]
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Zur Erweiterung von Busch-Wächter® 180 UP und Busch-Wächter® Präsenz tech Installationen.
Zur Kombination mit Relais-Einsatz 6401 U-102 und 6402 U.
Zur Kombination mit MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101.
Zur Kombination mit Dimmer-Einsatz 6593 U und 6550 U-101.
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Standard 6810-21x-101.
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II 6800-xxx-104 und 6800-xxx-104M.
Für Busch-Wächter® Präsenz tech 6813-xxx-101 und 6813/11-xxx.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Steuer-/Signalausgänge: 1, elektronischer Ausgang, potenzialgebunden
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

6805 U	2CKA006800A1468	1/10		**33,00**	19

1) Nicht kombinierbar mit Relais-Einsatz 6812 U-101.

Einsätze für Bewegungsmelder/ Komfortschalter

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Komfortschalter® 2-Draht-Einsatz [1] [2] [3] [4] [5] [6]
2-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter nicht erforderlich).
Für Busch-Komfortschalter Sensoren 6815-xxx.
Betrieb in Wechselschaltungen über Taster-Nebenstelle möglich.
Bedienung auch über conventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Lastart: 230 V-Glühlampen, 230 V-Halogenlampen und Niedervolt Halogenlampen die über Transformatoren betrieben werden.
Nennleistung: 40 - 300 W/VA
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C
British Standard EN 60669-2-1

6815 U	2CKA006800A2270	1/10		**55,00**	19

1) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
2) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) Nicht zur Ansteuerung von Energiesparlampen, konventionellen sowie elektronischen Vorschaltgeräten und LED Leuchtmitteln geeignet.
4) Nicht zur Ansteuerung von Treppenhauszeitautomaten geeignet.
5) Nicht zur Ansteuerung von Relais geeignet.
6) Ausgangsseitig nicht parallel schaltbar.



Busch-Komfortschalter® Relais-Einsatz [1] [2] [3]
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Für Busch-Komfortschalter Sensoren 6815-xxx.
Betrieb in Wechselschaltungen über Taster-Nebenstelle möglich.
Bedienung auch über conventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Lastart: 230 V-Glühlampen und Niedervolt Halogenlampen mit konventionellen Transformatoren oder Elektronik-Transformator.
Nennleistung: 2300 W/VA
Lastart: 230 V-Halogenlampen
Nennleistung: 1200 W
Lastart: Leuchtstofflampen
Nennstrom: 10 AX, bei cos φ 0,5
Nennleistung: 2300 VA
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C
British Standard EN 60669-2-1

6816 U	2CKA006800A2355	1/10		**55,00**	19

1) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
2) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) Ausgangsseitig parallel schaltbar.



Näherungsschalter
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Relais-Einsatz mit Näherungssensor.
Zum berührungslosen AN- oder AUS-Schalten von elektrischen Verbrauchern, z.B. Licht.
Zum Schalten von Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Leuchtstofflampen und Niedervolt-Halogenlampen, die über Transformatoren betrieben werden.
Schaltet bei Erfassung einer Annäherung < ca. 5 cm.
Bedienung auch über conventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: 230 V-Glühlampen, 230 V-Halogenlampen, Leuchtstofflampen und Niedervolt Halogenlampen, die über Transformatoren betrieben werden.
Nennstrom: 10 AX
Nennleistung: 2300 W/VA
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
British Standard EN 60669-2-1

6406 U	2CKA006400A0034	1		**117,00**	19

Zubehör für Unterputz-Programme

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Verlängerungsspreize [1] [*]
Die Verlängerungsspreize wird über die Schalter-/Steckdosenspreize und unter die Spreizenschraube geklemmt.
Für die Montage von UP-Geräten (alle Schalter, Taster, Lichtsignale und Steckdosen), z. B. für tief eingesetzte Dosen.

2149	2CKA001763A0010	100		**1,19**	01

1) Nicht für Steckdosen mit schraubenlosen Klemmen
*) Auslauftype



Verlängerungsspreize [1]
Für die Montage von UP-SCHUKO® Steckdosen sowie Schalter, Taster etc. und tiefeingebaute UP-Dosen.

2148	2CKA002148A0120	100		**1,19**	01

1) Nicht für Typen 2000/3 US, 2000/6/2 US, 2000/6/6 US-101 und Doppelsteckdosen.



Abtastbares Symbol
Selbstklebend (transparent) für Wippe 2506-xxx.

Licht					
2144 LI	2CKA001714A0295	10/1000		**1,09**	01
Klingel					
2144 KI	2CKA001714A0296	10/1000		**1,09**	01
Schlüssel					
2144 TR	2CKA001714A0297	10/1000		**1,09**	01



Abtastbares Symbol
Steckdose
Selbstklebend transparent für SCHUKO® Steckdosen mit Klappdeckel 20 EUK-xxx.

2144 ST	2CKA001714A0298	10/1000		**1,09**	01



DIN A4-Beschriftungsbogen [1]
Kunststofffolie
Zum Einsatz in alle zu beschriftenden Busch-Jaeger Geräte
Nur für Laserdrucker geeignet.
Die Bedruckung der Folie erfolgt über den Busch-Jaeger Beschriftungsservice.

transluzent	**1799/02**	2CKA001799A0959	1	**15,12**	01
transparent	**1799/03**	2CKA001799A0960	1	**15,12**	01

1) 1 Stück = 1 Bogen.



RC-Löschglied
Zum Schutz vor Beeinträchtigung oder Zerstörung von elektronischen Geräten durch Überspannungen.
Für die Beschaltung von netzparallelen Induktivitäten (z. B. Relais, Schütz, Leuchtstofflampen, Transformatoren u.ä.).
Beseitigt Funktionsstörungen an elektronischen Geräten z. B. Wiedereinschaltung (Takten) eines Bewegungsmelders.
Maße: Durchmesser 25 mm, Länge 35 mm, Länge der Anschlussleitung ca. 100 mm.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz

6899	2CKA006899A0231	10		**10,37**	19

Zubehör für Unterputz-Programme

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Kompensator** Verhindert die Selbstzündung von Energiespar- oder LED-Lampen bei Schaltern mit Orientierungsbeleuchtung (parallel zum Leuchtmittel). Vermeidet Nachglimmen von NV-Halogen- oder LED-Leuchtmitteln im ausgeschalteten Zustand durch eventuell auftretende Brummspannung oder bei Ansteuerung über Tastdimmer ohne Neutralleiteranschluss (parallel zur Trafo-Primärseite bzw. zum Leuchtmittel). Verhindert Geräuschbildung an elektronischen Trafos im ausgeschalteten Zustand bei Ansteuerung über Tastdimmer ohne Neutralleiteranschluss (parallel zur Trafo-Primärseite). Beseitigt Brummspannungen auf der Steuerleitung in Jalousicontrol-Gruppensteuerungen (parallel zwischen Steuerader "Auf" und Neutralleiter sowie "Ab" und Neutralleiter). Maße: Durchmesser 22 mm, Länge 25 mm, Länge der Anschlussleitung ca. 235 mm. Nennspannung: 250 V~ Nennfrequenz: 50 Hz	**6596**	2CKA006599A2290	1	**18,26**	19

Nutzen Sie für die individuelle Beschriftung den Beschriftungsservice von Busch-Jaeger.
Unser zentraler Vertriebsservice (Tel. 02351 9561600) unterstützt Sie in diesen Fällen gerne.

Preis:auf Anfrage

Glimmlampen UP

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Steck-Glimmlampe** [1] Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2020/..., 2025 Für Schalter/Taster - ohne Serienschalter. Universalbeleuchtung Nennspannung: 230 V Nennstrom: 0,4 mA	**8350**	2CKA001784A0545	100	**5,23**	01

1) Auswechselbare Steck-Glimmlampe.

	**Steck-Glimmlampe** [1] Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2020/..., 2061/..., 2025 U besonders lichtstark für Lichtsignale Nennspannung: 230 V Nennstrom: 1 mA	**8352**	2CKA001784A0560	10	**5,38**	01

1) Auswechselbare Steck-Glimmlampe.

	**Steck-Glimmlampe** [1] Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2020/..., 2061/..., 2025 U Für Schalter/Taster - ohne Serienschalter. besonders lichtstark für Lichtsignale Nennspannung: 230 V Nennstrom: 2 mA	**8353**	2CKA001784A0578	10	**6,31**	01

1) Auswechselbare Steck-Glimmlampe.

	**Steck-Glimmlampe** Für Serienschalter. Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2020/..., 2002/..., 2022/... Nennspannung: 230 V Nennstrom: 0,5 mA	**8338-1**	2CKA001784A0057	10	**6,17**	01

	**Steck-Glimmlampe (Ersatzbedarf)** Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung. Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/..., 2061/..., 2025 Gehäusefarbe ROT. Nennspannung: 230 V Nennstrom: 0,4 mA	rot	**8360**	2CKA001784A0552	10	**3,13**	01

	**Steck-Glimmlampe (Ersatzbedarf)** Für Lichtsignale/impuls Schalter gelb für 8352 Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung. Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/..., 2061/..., 2025 Gehäusefarbe GELB. Nennspannung: 230 V Nennstrom: 1 mA	gelb	**8362**	2CKA001784A0586	10	**3,37**	01

Glimmlampen UP

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Steck-Glimmlampe (Ersatzbedarf)** Für beleuchtbare/beschriftbare Wippen/impuls Schalter weiß für 8353. Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung. Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/..., 2061/..., 2025 Gehäusefarbe WEIß. Nennspannung: 230 V Nennstrom: 2 mA				
weiß	**8363**	2CKA001784A0594	100	**4,22**	01
	**Steck-Glimmlampe** Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar. Für impuls Kontrollschalter 2001/2 UKGL und 2001/6 UKGL. Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/..., 2061/..., 2601/..., 2620/..., 2621/..., 2661/... Nennspannung: 230 V Nennstrom: 0,8 mA				
	8305	2CKA001784A0701	100	**4,20**	01
	**Glimmlampe für Dimmer (Ersatzbedarf)** Für UP-Drehdimmer außer impuls. Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz Nennstrom: 0,8 mA				
	3855	2CKA006599A0518	10	**6,00**	01
	**Glimmlampe für Dimmer (Ersatzbedarf)** Für UP Drehdimmer nur impuls. Nennspannung: 230 V Nennstrom: 0,8 mA				
	3856	2CKA006599A2274	10	**5,03**	01
	**Glimmlampe für Dimmer (Ersatzbedarf)** Für UP Tastdimmer und Busch-Jalousiecontrol II. Nennspannung: 230 V Nennstrom: 0,8 mA				
	3857	2CKA006599A2282	10	**5,03**	01
	**LED-Beleuchtungseinheit mit Sockel** **LED in der Farbe rot** Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2020/..., 2061/..., 2025 U Für Schalter/Taster/Lichtsignal. Nennspannung: 8 - 15 V Nennstrom: 10 mA				
	8327-1	2CKA001784A0313	100	**9,87**	01
	**Glimmlampe mit E 10 Gewinde** Passend für UP-Einsätze 2661 U 2661 W. Für Lichtsignal/Warnmelder. Nennspannung: 230 V Nennstrom: 1,3 mA Nennstrom: 1,3 mA				
	8302	2CKA001780A0022	100	**5,38**	01

Glühlampen UP

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Glimmlampe mit E 10 Gewinde** **lichtstark, für Lichtsignale** Passend für UP-Einsätze 2661 U, 2661 W, 2665 W Für Lichtsignale. Nennspannung: 230 V Nennstrom: 3 mA Nennleistung: 3 W Nennstrom: 3 mA				
	8340	2CKA001784A0222	100	**8,68**	01

Glühlampen UP

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Steck-Glühlampe** Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2020/..., 2061/..., Für Schalter/Taster/Lichtsignal. Nennspannung: 24 V Nennstrom: 22 mA				
	8337-1	2CKA001784A0032	10	**6,12**	01
	**Steck-Glühlampe** Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2020/..., 2061/..., 2025 U Für Schalter/Taster. Nennspannung: 12 V Nennstrom: 40 mA				
	8345-1	2CKA001784A0289	10	**6,31**	01
	**Steck-Glühlampe** Für Schalter/Taster. Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2020/..., 2061/..., 2025 U Nennspannung: 8 V Nennstrom: 40 mA				
	8344-1	2CKA001784A0164	10	**6,31**	01
	**Steck-Glühlampe** Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung. Für Einsatz 2021/6 UNV. Gehäusefarbe ROT. Nennspannung: 24 V Nennstrom: 22 mA				
	8365	2CKA001784A0610	100	**5,03**	01
	**Steck-Glühlampe** Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung. Für Einsatz 2021/6 UNV. Gehäusefarbe GELB. Nennspannung: 12 V Nennstrom: 40 mA				
	8366	2CKA001784A0636	100	**5,03**	01
	**Steck-Glimmlampe** Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung. Für Einsatz 2021/6 UNV. Gehäusefarbe WEIß. Nennspannung: 8 V Nennstrom: 40 mA				
	8367	2CKA001784A0651	100	**5,03**	01
	**Glühlampe mit E 10 Gewinde für Lichtsignale** Passend für UP-Einsätze 2661 U 2661 W. Für Lichtsignale. Nennspannung: 24 V Nennleistung: 2 W				
	8343	2CKA001784A0263	100	**6,31**	01

LED-Beleuchtungseinsätze

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Glühlampe mit E 10 Gewinde für Lichtsignale** Passend für UP-Einsätze 2661 U 2661 W. Für Lichtsignale. Nennspannung: 12 V Nennleistung: 1,5 W Nennstrom: 1,5 mA				
	8342	2CKA001784A0255	100	**6,31**	01
	**Glühlampe mit E 10 Gewinde** Passend für UP-Einsätze 2661 U 2661 W. Für Lichtsignale. Nennspannung: 6 V Nennleistung: 1,2 W Nennstrom: 1,2 mA				
	8341	2CKA001784A0248	100	**6,31**	01

LED-Beleuchtungseinsätze

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**LED-Beleuchtungseinheit mit Sockel** **LED in der Farbe weiß** Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung. Gehäusefarbe ROT. Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2020/..., 2061/..., 2025 U Nennspannung: 230 V Nennstrom: 0,5 mA	**8380-10**	2CKA001784A0779	10	**12,25**	19
	**LED-Beleuchtungseinheit mit Sockel** **LED in der Farbe weiß** Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung. Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2020/..., 2061/..., 2025 U Gehäusefarbe GELB. Nennspannung: 230 V Nennstrom: 1 mA	**8382-10**	2CKA001784A0780	10	**12,25**	19
	**LED-Beleuchtungseinheit mit Sockel** **LED in der Farbe weiß** Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung. Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2020/..., 2061/..., 2025 U Gehäusefarbe WEIß. Nennspannung: 230 V Nennstrom: 2 mA	**8383-10**	2CKA001784A0781	10	**12,25**	19
	**LED-Beleuchtungseinheit mit Sockel** **LED in der Farbe rot** Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung. Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2020/..., 2061/..., 2025 U Gehäusefarbe ROT. Nennspannung: 230 V Nennstrom: 0,5 mA	**8380-12**	2CKA001784A0782	10	**12,25**	19
	**LED-Beleuchtungseinheit mit Sockel** **LED in der Farbe rot** Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung. Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2020/..., 2061/..., 2025 U Gehäusefarbe GELB. Nennspannung: 230 V Nennstrom: 1 mA	**8382-12**	2CKA001784A0783	10	**12,25**	19
	**LED-Beleuchtungseinheit mit Sockel** **LED in der Farbe rot** Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung. Gehäusefarbe WEIß. Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2020/..., 2061/..., 2025 U Nennspannung: 230 V Nennstrom: 2 mA	**8383-12**	2CKA001784A0784	10	**12,25**	19

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**LED-Beleuchtungseinheit mit Sockel** **LED in der Farbe blau** Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung. Gehäusefarbe ROT. Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2020/..., 2061/..., 2025 U Nennspannung: 230 V Nennstrom: 0,5 mA	**8380-17**	2CKA001784A0785	10	**12,25**	19
	**LED-Beleuchtungseinheit mit Sockel** **LED in der Farbe blau** Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung. Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2020/..., 2061/..., 2025 U Gehäusefarbe GELB. Nennspannung: 230 V Nennstrom: 1 mA	**8382-17**	2CKA001784A0786	10	**12,25**	19
	**LED-Beleuchtungseinheit mit Sockel** **LED in der Farbe blau** Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung. Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2020/..., 2061/..., 2025 U Gehäusefarbe WEIß. Nennspannung: 230 V Nennstrom: 2 mA	**8383-17**	2CKA001784A0787	10	**12,25**	19
	**LED-Beleuchtungseinsatz** **LED in der Farbe weiß** Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung. Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/..., 2061/..., 2025 Gehäusefarbe ROT. Nennspannung: 230 V Nennstrom: 0,5 mA	**8390-10**	2CKA001784A0788	10	**9,96**	19
	**LED-Beleuchtungseinsatz** **LED in der Farbe weiß** Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung. Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/..., 2061/..., 2025 Gehäusefarbe GELB. Nennspannung: 230 V Nennstrom: 1 mA	**8392-10**	2CKA001784A0789	10	**9,96**	19
	**LED-Beleuchtungseinsatz** **LED in der Farbe weiß** Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung. Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/..., 2061/..., 2025 Gehäusefarbe WEIß. Nennspannung: 230 V Nennstrom: 2 mA	**8393-10**	2CKA001784A0790	10	**9,96**	19

LED-Beleuchtungseinsätze

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



LED-Beleuchtungseinsatz
LED in der Farbe rot
Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung.
Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/..., 2061/..., 2025
Gehäusefarbe ROT.
Nennspannung: 230 V
Nennstrom: 0,5 mA

8390-12	2CKA001784A0791	10	9,96	19



LED-Beleuchtungseinsatz
LED in der Farbe rot
Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung.
Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/..., 2061/..., 2025
Gehäusefarbe GELB.
Nennspannung: 230 V
Nennstrom: 1 mA

8392-12	2CKA001784A0792	10	9,96	19



LED-Beleuchtungseinsatz
LED in der Farbe rot
Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung.
Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/..., 2061/..., 2025
Gehäusefarbe WEIß.
Nennspannung: 230 V
Nennstrom: 2 mA

8393-12	2CKA001784A0793	10	9,96	19



LED-Beleuchtungseinsatz
LED in der Farbe blau
Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung.
Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/..., 2061/..., 2025
Gehäusefarbe ROT.
Nennspannung: 230 V
Nennstrom: 0,5 mA

8390-17	2CKA001784A0794	10/100	9,96	19



LED-Beleuchtungseinsatz
LED in der Farbe blau
Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung.
Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/..., 2061/..., 2025
Gehäusefarbe GELB.
Nennspannung: 230 V
Nennstrom: 1 mA

8392-17	2CKA001784A0795	10	9,96	19



LED-Beleuchtungseinsatz
LED in der Farbe blau
Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung.
Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/..., 2061/..., 2025
Gehäusefarbe WEIß.
Nennspannung: 230 V
Nennstrom: 2 mA

8393-17	2CKA001784A0796	10	9,96	19

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



LED-Beleuchtungseinheit mit Sockel
LED in der Farbe rot
Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2020/..., 2061/..., 2025 U
Für Schalter/Taster/Lichtsignal.
Nennspannung: 8 - 15 V
Nennstrom: 10 mA

8327-1	2CKA001784A0313	100	9,87	01




Beleuchtungseinsatz [1])
Mit Leuchtdiode.
mit Lichtleiter zur gleichmäßigen Ausleuchtung des Beschriftungsträgers 1763-53
Nennspannung: 230 V~

53	glasklar	2152 NLI-53	2CKA001784A0777	1	14,35	12

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

Notizen

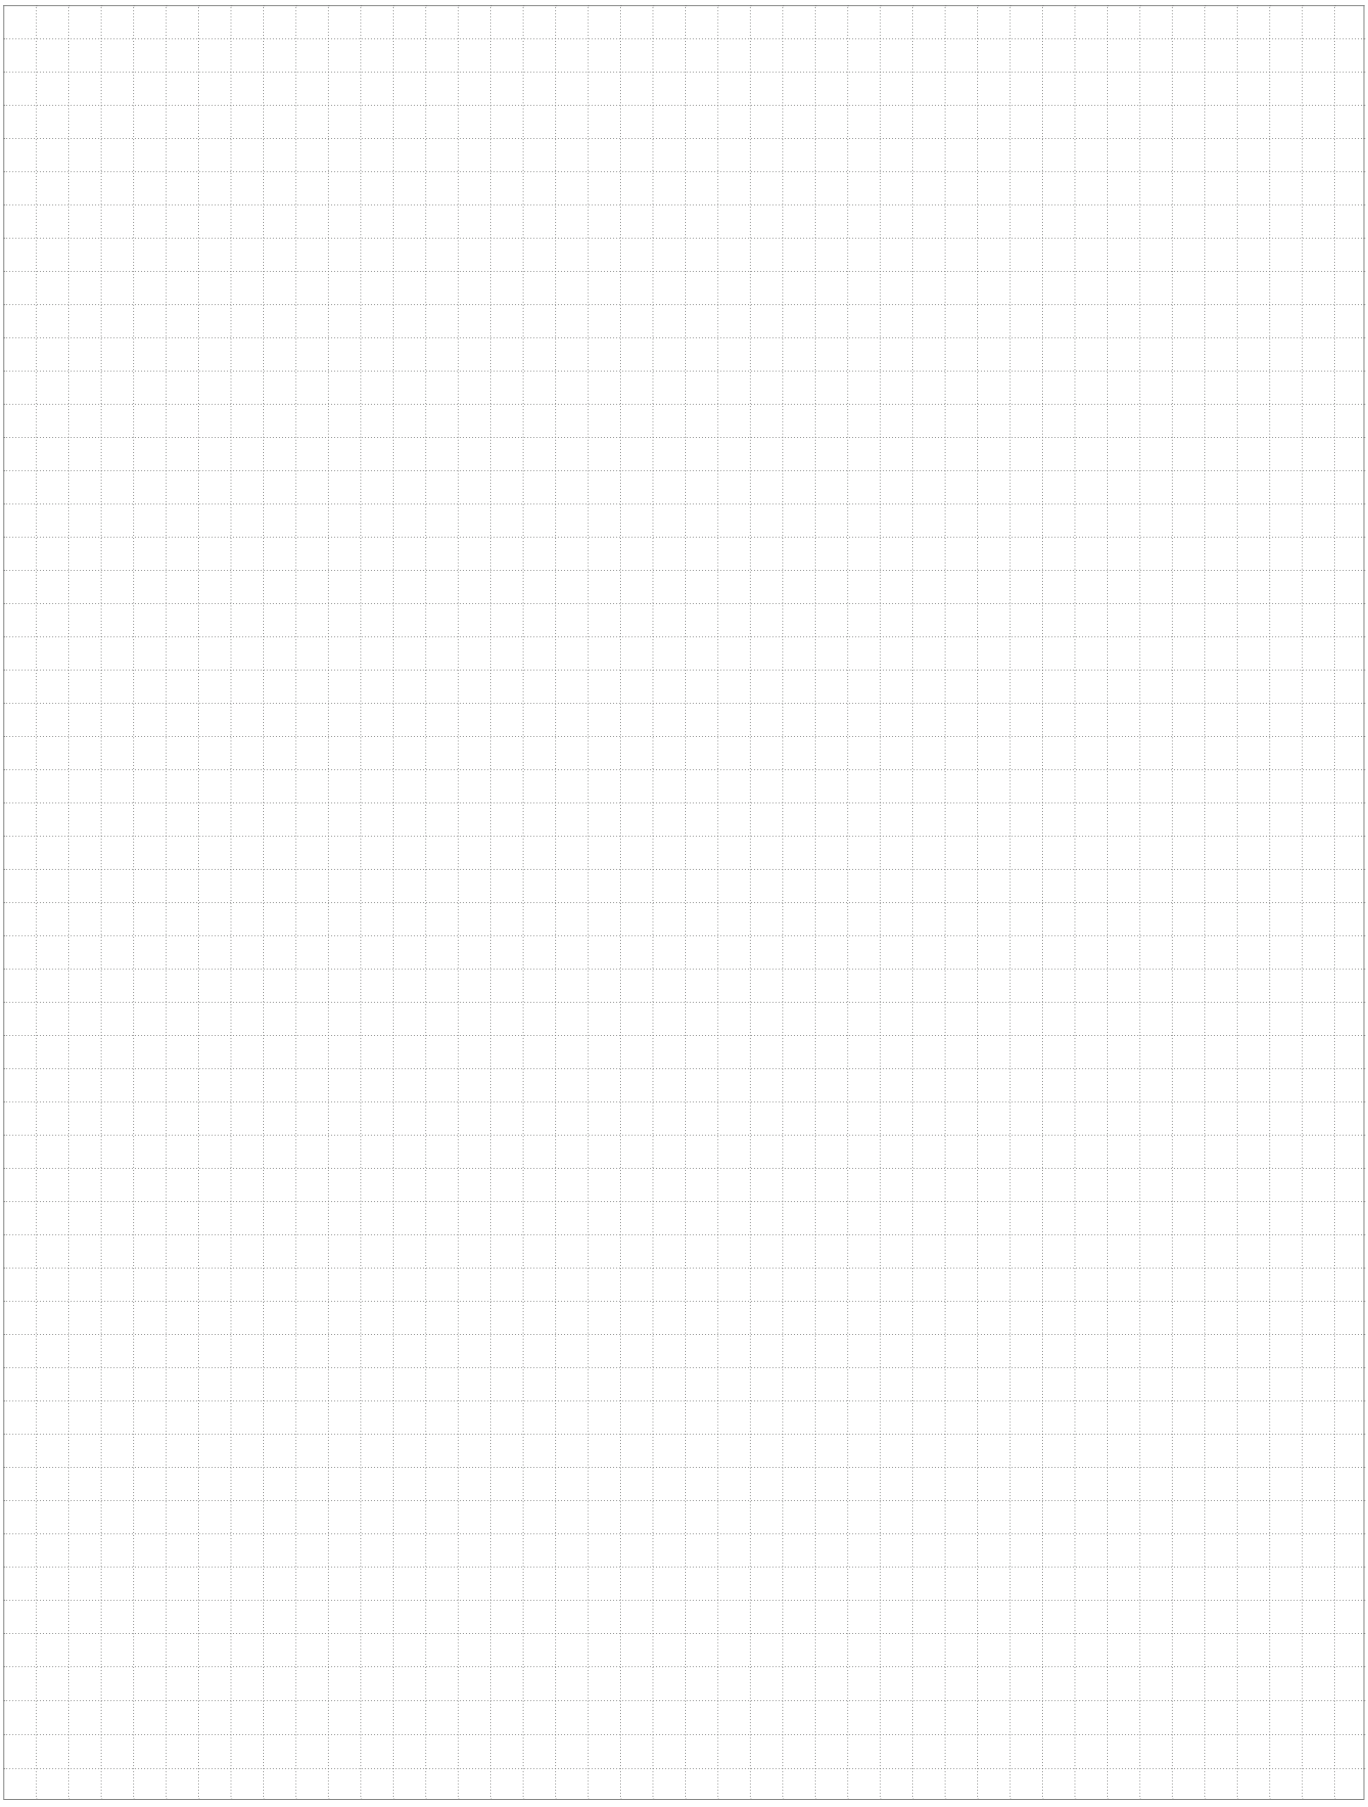



Originalgröße

1:1


01

Decento®

Decento®. Authentische Ästhetik für klassische Architektur. Die aus Porzellan gefertigten Lichtschalter und Steckdosen bestechen durch ihre runde Form. Im Kreis finden nostalgischer Charme und moderne Technik gemeinsam ihren Platz. Den Retro-Look betonen die kleinen Wippen bei den Schaltern sowie die stets sichtbaren Schrauben. Alle Komponenten dieses Programms sind in studioweiß erhältlich.

Inhalt Decento®

Schalter	S	58
Jalousieschalter	S	58
SCHUKO® Steckdosen	S	58

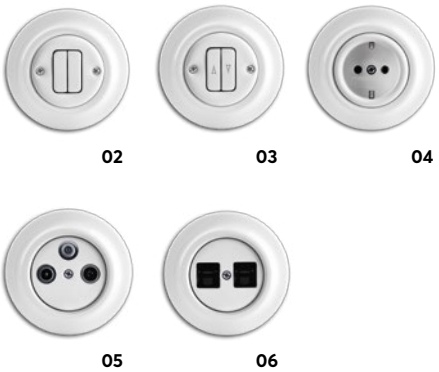

02 03 04 05 06

Decento® 01 Schalter mit 1-fach-Wippe. Wippe: studioweiß. Rahmen: studioweiß **02** Schalter mit 2-fach-Wippe **03** Jalousieschalter **04** Steckdose **05** Antennendose **06** Telefondose

Material: Porzellan. W./R. ähnl. RAL 9016

Decento®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Wippschalter [1] [2] [3]
Aus- und Wechselschaltung
Material: Porzellan
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 AX
IEC 60669-1

64	studioweiß	**2002/6 UJ-64**	2CKA001012A2160	1	**98,75**	04

1) Nur für Schraubbefestigung.
2) **Komplettgerät: Einsatz, Zentralscheibe und Rahmen**
3) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)



Wippschalter [1] [2] [3]
Serienschaltung
Material: Porzellan
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 AX
IEC 60669-1

64	studioweiß	**2002/5 UJ-64**	2CKA001012A2161	1	**104,50**	04

1) Nur für Schraubbefestigung.
2) **Komplettgerät: Einsatz, Zentralscheibe und Rahmen**
3) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)



Wippschalter [1] [2] [3]
Kreuzschaltung
Material: Porzellan
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 AX
IEC 60669-1

64	studioweiß	**2002/7 UJ-64**	2CKA001012A2162	1	**125,40**	04

1) Nur für Schraubbefestigung.
2) **Komplettgerät: Einsatz, Zentralscheibe und Rahmen**
3) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)



Wipptaster [1] [2] [3]
1-polig, Schließer (Arbeitsstrom)
Mit N-Klemme.
Material: Porzellan
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 A
IEC 60669-1

64	studioweiß	**2022 UJ-64**	2CKA001413A1088	1	**108,00**	04

1) Nur für Schraubbefestigung.
2) **Komplettgerät: Einsatz, Zentralscheibe und Rahmen**
3) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)



Jalousietaster [1] [2] [3] [4]
1-polig, Taster
Mit Umkehrsperre.
Material: Porzellan
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 A
IEC 60669-1

64	studioweiß	**2022/4 UJ-64**	2CKA001413A1089	1	**110,00**	04

1) Nur für Schraubbefestigung.
2) **Komplettgerät: Einsatz, Zentralscheibe und Rahmen**
3) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
4) Mit diesen Jalousieschaltern/-tastern wird ein zu schnelles Umschalten der Laufrichtung sicher verhindert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Doppeltaster [1] [2] [3]
1-polig, 2 Schließer
Mit einer Eingangsklemme und 2 Betätigungswippen.
Material: Porzellan
Nennspannung: 250 V~
Ausgänge: 2x Schließer
Nennstrom: 10 A
IEC 60669-1

64	studioweiß	**2022 UJ-205-64**	2CKA001413A1090	1	**114,00**	04

1) Nur für Schraubbefestigung.
2) **Komplettgerät: Einsatz, Zentralscheibe und Rahmen**
3) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)



SCHUKO® Unterputz-Steckdose [1] [2] [3] [4]
Material: Porzellan
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

64	studioweiß	**20 EUJ-64**	2CKA002011A6139	1	**49,00**	04

1) Nur für Schraubbefestigung.
2) **Komplettgerät: Einsatz, Zentralscheibe und Rahmen**
3) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
4) SCHUKO® Steckdosen Zentralscheibe Kunststoff.



Antennendosen-Einsatz [1] [2]
Material: Porzellan
Breitbandtechnologie 47-2.150 MHz
SAT-Anschluss als schraubbare F-Buchse ausgeführt.
Für analoge und digitale Übertragung.
Mit zentraler Befestigung M3.
Mit Spreize.

64	studioweiß	**1743 J-64**	2CKA001724A4309	1	**70,50**	04

1) Nur für Schraubbefestigung.
2) **Komplettgerät: Einsatz, Zentralscheibe und Rahmen**



Zentralscheibe [1] [2] [3]
mit Tragring
Für 2 Modular-Jack-Einsätze.
mit Abdeckung
Passend zu Art.-Nr. 0210, 0211 und 0219-101.
Material: Porzellan

64	studioweiß	**1800 J-64**	2CKA001753A9995	1	**70,50**	04

1) Nur für Schraubbefestigung.
2) **Komplettgerät: Einsatz, Zentralscheibe und Rahmen**
3) Modular Jack im Lieferumfang nicht enthalten

Decento®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Universalmodul, RJ45, Cat. 6A iso, geschirmt [1]
1 Steckbuchse, 8 (8)-polig
Zur Montage in Montageadapter 0219/12 oder 0219/13.
Auch zur Montage in Zentralscheibe 2561-und Sockel 1812, 1866 EB und 1867 EB geeignet.
RJ-45-Anschlüsse für Netzwerke nach Cat. 6A, Class EA (10 Gbit/s / 500 MHz).
Entspricht Cat. 6A, Class EA gem. ISO/IEC 11801:2011-06.
Cat. 6A gemäß ISO/IEC 11801: 2011-06.
Anschlusskennzeichnung A und B gemäß TIA/EIA-568-B.2.
Bauart nach EN 60 603-7-51:2011-01.
Abschirmung nach DIN EN 55022, Klasse B.
Geeignet für PoE+ gemäß IEEE 802.3at, ≥ 1000 Steckzyklen.
Biegeradienoptimierte Kabelzuführung (30°).
Gehäuse-Erdung mittels 6,3 mm-Flachsteckverbinder rückseitig möglich.
Re-embedded getestet.
Geeiget für Mix-and-Match-Einsatz.
Nur für 8-polige RJ 45-Stecker.
Zinkdruckgussgehäuse.
Mit integrierter Staubschutzkappe (bei Bedarf abnehmbar).
Mit Schneidklemmen.
Für Datenkabel mit einem Durchmesser von 6-10 mm.
Für Adern von AWG 24-22.
Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen.

0219-101	2CKA000230A0413	1/10	**11,88**	01

1) Mit Montageadaptern passend zu TAE-Zentralscheiben 2539-21x und 1766-xxx.



Modular-Jack-Buchse
6-polig Kat. 3 (AMP-Nr. 216000-2)
Für Zentralscheibe 2561- und Sockel 1812, 1866 EB, 1867 EB.
Für Leiterquerschnitte von 0,12 mm² (AWG 26) bis 0,35 mm² (AWG 22).


0210	2CKA000225A0078	10	**7,76**	01



Modular-Jack-Buchse
8-polig Kat. 3 (AMP-Nr. 216005-4)
Für Zentralscheibe 2561- und Sockel 1812, 1866 EB, 1867 EB.
Für Leiterquerschnitte von 0,12 mm² (AWG 26) bis 0,35 mm² (AWG 22).

0211	2CKA000225A0086	10	**9,00**	01

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

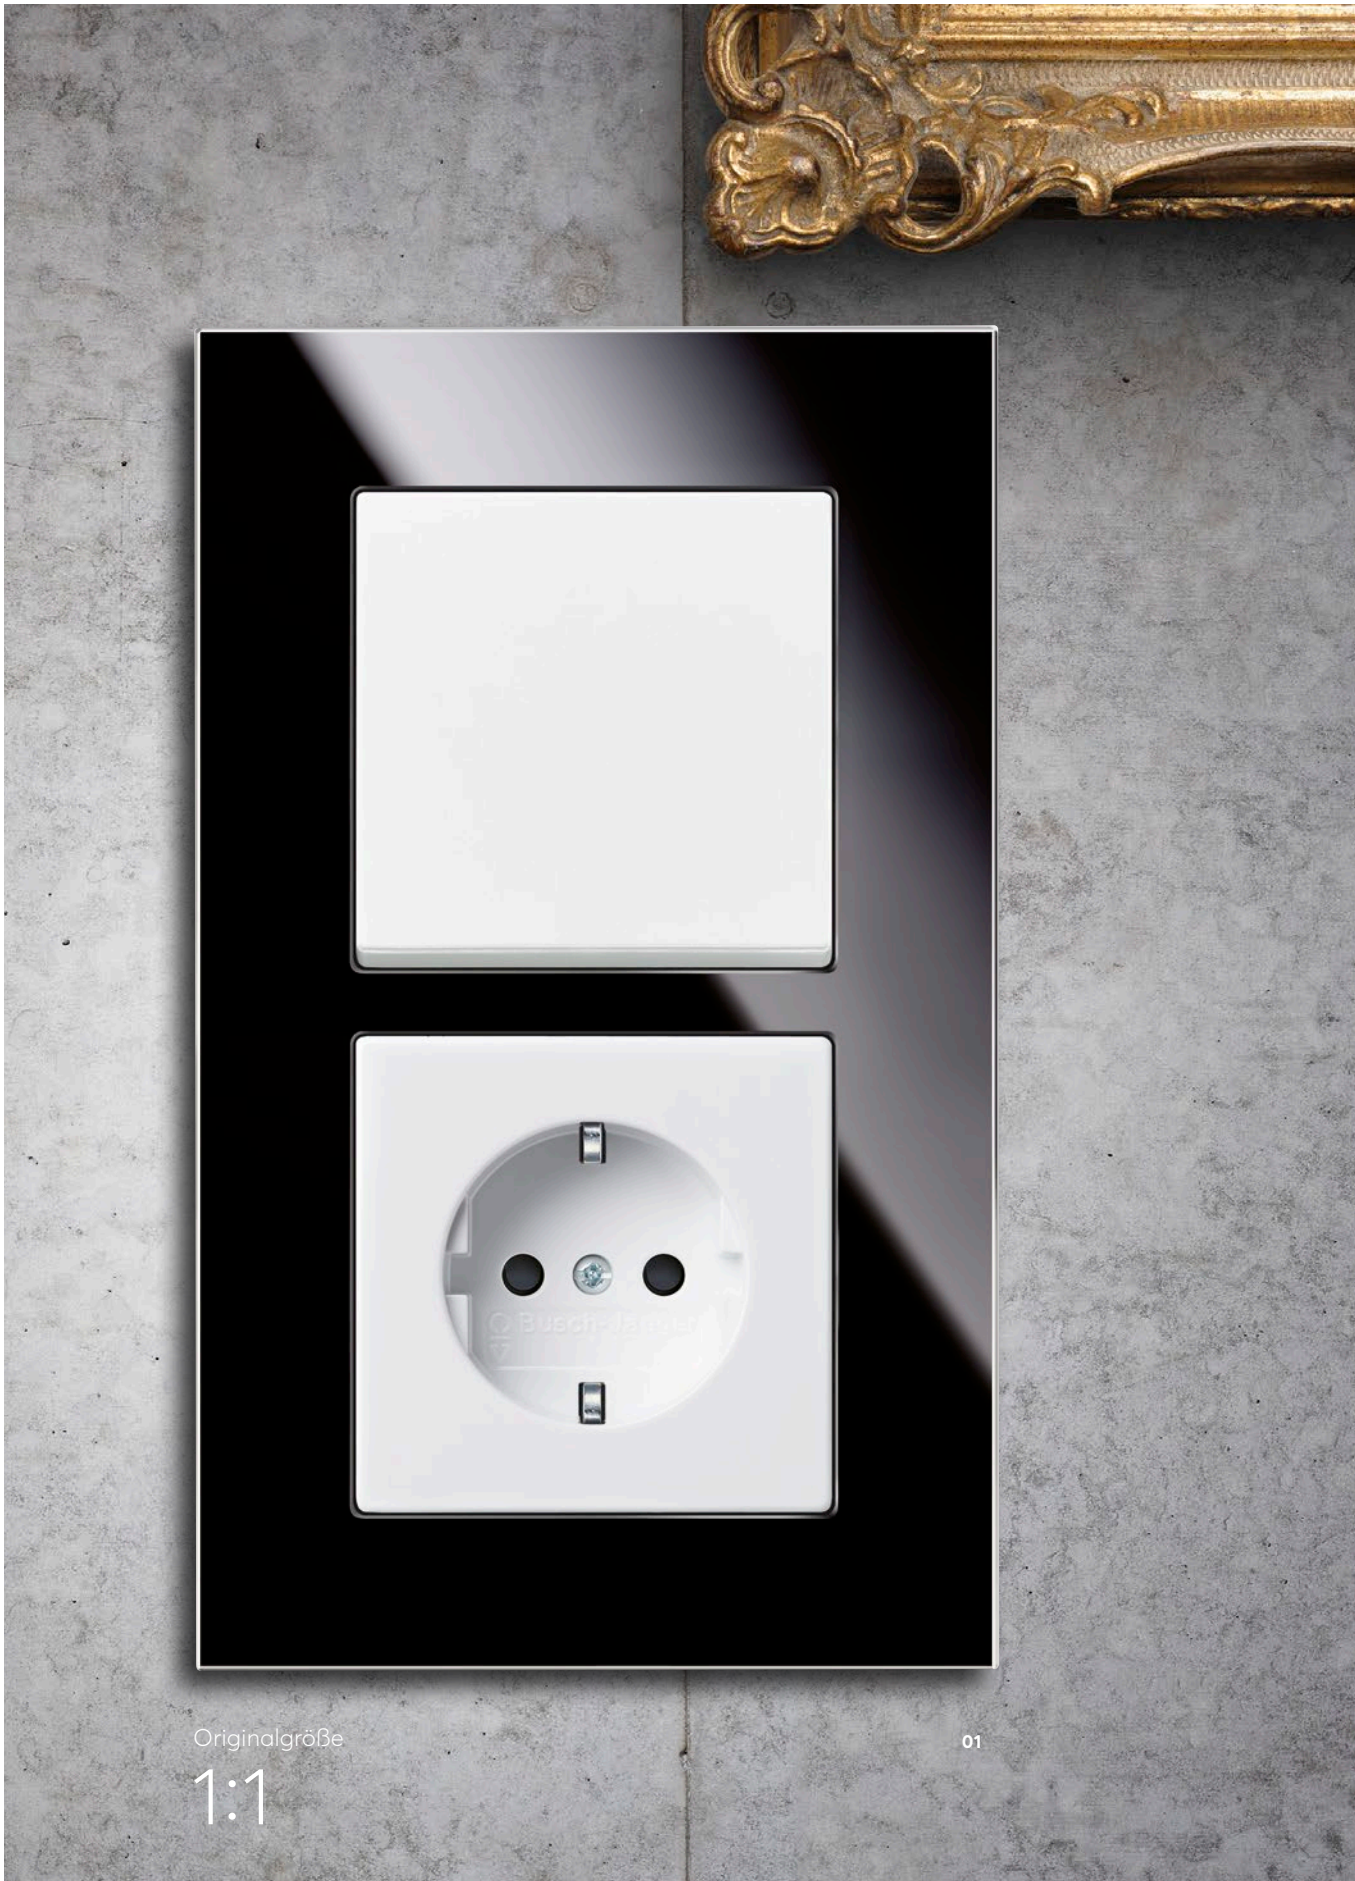

Originalgröße
1:1

01

carat®

carat®. Das klare Bekenntnis zu hochkarätiger Gestaltung. In ihr verbinden sich gerade Linien und echte Materialien zum eigenständigen Objekt. Und der Schalter erhält eine gleichwertige Position innerhalb repräsentativer Architektur.


Inhalt carat®

Abdeckungen für Schalter/Taster	S	62
Steckdosen	S	64
Abdeckungen für Datenkommunikation	S	66
Abdeckungen für Multimedia/ Kommunikationsadapter	S	68
Abdeckungen für LED-Licht	S	68
Bedienelemente für Raumtemperaturregler	S	69
Bedienelemente für Dimmer	S	70
Bedienelemente für Bewegungsmelder/ Komfortschalter	S	71
Bedienelemente für Jalousiesteuerung/ Zeitschaltuhren	S	72
Zubehör	S	73
Rahmen carat®	S	74


02


03


04


05




06


07

carat® 01 2-fach-Kombination Schalter/Steckdose mit integriertem, erhöhtem Berührungsschutz. Wippe: studioweiß. Rahmen: Glas schwarz. Wippe ähnl. RAL 9016 **02** elfenbeinweiß/Bronze, Wippe ähnl. RAL 1013 **03** studioweiß/Glas schwarz, Wippe ähnl. RAL 9016 **04** anthrazit/Edelstahl, Wippe ähnl. RAL 7021 **05** elfenbeinweiß/Gold, Wippe ähnl. RAL 1013 **06** studioweiß/Chrom, Wippe ähnl. RAL 9016 **07** studioweiß/weißglas, Wippe ähnl. RAL 9016

Material: Wippe: Thermoplast (PC), schlag- und bruchfest, UV-beständig, PVC- und halogenfrei
Rahmen: Echtmaterialien

Abdeckungen für Schalter/Taster

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Wippe** Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster.				
81	anthrazit	**1786-81**	2CKA001751A2926	10/100	**7,40**	04
82	elfenbeinweiß	**1786-82**	2CKA001751A2741	10/100	**4,76**	01
84	studioweiß	**1786-84**	2CKA001751A2749	10/100	**4,78**	01
		NEU				
12	rot RAL 3020	**1786-12-82**	2CKA001751A3145	10/100	**9,57**	04
		**Wippe** Als Abdeckung für UP-Serienschalter, Wechsel/Wechselschalter und Doppeltaster.				
81	anthrazit	**1785-81**	2CKA001751A2930	10	**10,30**	04
82	elfenbeinweiß	**1785-82**	2CKA001751A2744	10/100	**7,53**	01
84	studioweiß	**1785-84**	2CKA001751A2752	10/100	**7,52**	01
		**Wippe** Als Abdeckung für UP-Serienschalter, Wechsel/Wechselschalter und Doppeltaster.				
		NEU				
81	anthrazit	**1785 K-81**	2CKA001751A3121	10	**14,20**	04
82	elfenbeinweiß	**1785 K-82**	2CKA001751A3123	10	**10,70**	01
84	studioweiß	**1785 K-84**	2CKA001751A3127	10	**10,70**	01
		**Wippe** **mit kleiner roter Kalotte** Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter.				
81	anthrazit	**1789-81**	2CKA001751A2928	10	**8,71**	04
82	elfenbeinweiß	**1789-82**	2CKA001751A2813	10	**5,84**	01
84	studioweiß	**1789-84**	2CKA001751A2814	10/100	**5,84**	01
		**Wippe** **mit kleiner transparenter Kalotte** Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter.				
		NEU				
81	anthrazit	**1789 N-81**	2CKA001751A3147	10/100	**8,72**	04
82	elfenbeinweiß	**1789 N-82**	2CKA001751A3148	10/100	**5,84**	04
84	studioweiß	**1789 N-84**	2CKA001751A3150	10/100	**5,84**	01
		**Wippe mit Aufdruck** **mit kleiner transparenter Kalotte** Mit Symbol "Stecker". Als Abdeckung für UP-Ausschalter 2-polig und 3-polig. Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter.				
		NEU				
81	anthrazit	**1789 ST-81**	2CKA001751A3157	10/100	**8,72**	04
82	elfenbeinweiß	**1789 ST-82**	2CKA001751A3158	10/100	**5,84**	04
84	studioweiß	**1789 ST-84**	2CKA001751A3160	10/100	**5,84**	04

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Wippe mit Aufdruck** **mit kleiner transparenter Kalotte** Mit Symbol "Licht". Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter.				
81	anthrazit	**1789 LI-81**	2CKA001751A2931	10	**8,71**	04
82	elfenbeinweiß	**1789 LI-82**	2CKA001751A2745	10	**5,84**	01
84	studioweiß	**1789 LI-84**	2CKA001751A2753	10/100	**5,84**	01
		**Wippe mit Aufdruck** **mit kleiner transparenter Kalotte** Mit Symbol "Schlüssel". Als Abdeckung für UP-Taster.				
81	anthrazit	**1789 TR-81**	2CKA001751A2933	10	**8,71**	04
82	elfenbeinweiß	**1789 TR-82**	2CKA001751A2747	10	**5,84**	01
84	studioweiß	**1789 TR-84**	2CKA001751A2755	10	**5,84**	01
		**Wippe mit Aufdruck** **mit kleiner transparenter Kalotte** Mit Symbol "Klingel". Als Abdeckung für UP-Taster.				
81	anthrazit	**1789 KI-81**	2CKA001751A2932	10	**8,71**	04
82	elfenbeinweiß	**1789 KI-82**	2CKA001751A2746	10	**5,84**	01
84	studioweiß	**1789 KI-84**	2CKA001751A2754	10	**5,84**	01
		**Wippe** [1] [2] **mit Beschriftungsfeld** Mit Lichtleiter zur gleichmäßigen Ausleuchtung der Beschriftung. Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster. Größe des Beschriftungsfeldes: 59,7 x 11,7 mm.				
81	anthrazit	**1764 NLI-81**	2CKA001731A1552	10	**10,62**	04
82	elfenbeinweiß	**1764 NLI-82**	2CKA001731A1876	10	**8,87**	01
84	studioweiß	**1764 NLI-84**	2CKA001731A1877	10/100	**8,86**	01
		NEU				
13	grün RAL 6032	**1764 NLI-13-82**	2CKA001731A4007	10/100	**11,46**	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Ausleuchtung durch Glimmlampe 8353 oder Glühlampe 8344-1 und LED.

		**Wippe** [1] [2] **mit Beschriftungsfeld** Mit Symbol "Klingel". Mit Lichtleiter zur gleichmäßigen Ausleuchtung der Beschriftung. Als Abdeckung für UP-Taster. Größe des Beschriftungsfeldes: 51 x 10 mm.				
		NEU				
81	anthrazit	**1764 NLI/KI-81**	2CKA001731A3998	10/100	**11,70**	04
82	elfenbeinweiß	**1764 NLI/KI-82**	2CKA001731A3999	10/100	**9,95**	04
84	studioweiß	**1764 NLI/KI-84**	2CKA001731A4001	10/100	**9,95**	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Ausleuchtung durch Glimmlampe 8353 oder Glühlampe 8344-1 und LED.

		**Wippe mit Aufdruck** **mit kleiner roter Kalotte** Mit Aufdruck "0 und I". Als Abdeckung für UP-Ausschalter, 2-polig, 3-polig und Kontroll-Ausschalter 2-polig.				
81	anthrazit	**1788-81**	2CKA001751A2927	10	**9,78**	04
82	elfenbeinweiß	**1788-82**	2CKA001751A2742	10	**6,94**	01
84	studioweiß	**1788-84**	2CKA001751A2750	10/100	**6,94**	01

Abdeckungen für Schalter/Taster

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Wippe mit Aufdruck mit kleiner roter Kalotte Mit Aufdruck "Heizung". Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter. Als Abdeckung für UP-Ausschalter, 2-polig, 3-polig und Kontroll-Ausschalter 2-polig.				
81	anthrazit	**1789 H-81**	2CKA001751A2929	10	**9,78**	04
82	elfenbeinweiß	**1789 H-82**	2CKA001751A2743	10	**6,94**	01
84	studioweiß	**1789 H-84**	2CKA001751A2751	10	**6,94**	01
		Zentralscheibe Für Cardschalter. Für Einsatz 2025 U. Passend für Karten 54 x 86 mm. Das Innenteil der Zentralscheibe besteht aus einem lichtleitenden Kunststoff, so dass die Karteneinführung beleuchtet wird.				
81	anthrazit	**1792-81**	2CKA001710A3639	10	**51,00**	04
82	elfenbeinweiß	**1792-82**	2CKA001710A3640	10	**49,00**	01
84	studioweiß	**1792-84**	2CKA001710A3641	10	**49,00**	01
		Wippe mit Aufdruck Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster. DO NOT DISTURB				
		NEU				
81	anthrazit	**1786/11-81**	2CKA001751A3207	10	**8,46**	04
82	elfenbeinweiß	**1786/11-82**	2CKA001751A2997	10	**6,97**	01
84	studioweiß	**1786/11-84**	2CKA001751A2998	10	**6,97**	01
		Wippe mit Aufdruck Als Abdeckung für UP-Serienschalter, Wechsel/Wechselschalter und Doppeltaster. DO NOT DISTURB MAKE UP ROOM				
		NEU				
81	anthrazit	**1785/11-81**	2CKA001751A3205	10	**12,83**	04
82	elfenbeinweiß	**1785/11-82**	2CKA001751A2991	10	**10,77**	01
84	studioweiß	**1785/11-84**	2CKA001751A2992	10	**10,77**	01
		Zentralscheibe [1] **für Zugschalter 2610/6 UC-xx, 2610/6 UJ-xx** Schraubbefestigung				
		NEU				
81	anthrazit	**1796-81**	2CKA001753A0308	10	**10,98**	04
82	elfenbeinweiß	**1796-82**	2CKA001753A0309	10	**8,19**	04
84	studioweiß	**1796-84**	2CKA001753A0311	10/100	**8,19**	04

1) Vorhandene Abdeckung/Zentralscheibe austauschen.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Wippe offen für rote Zugtasterkalotte Für Zugtaster 2020/xx US.				
81	anthrazit	**1720-81**	2CKA001731A1914	10	**7,40**	04
82	elfenbeinweiß	**1720-82**	2CKA001731A1915	10	**5,87**	01
84	studioweiß	**1720-84**	2CKA001731A1916	10	**5,87**	01
		Zentralscheibe mit Drehgriff, mit Aufdruck Als Abdeckung für UP-Dreistufen-Drehschalter. Mit Nullstellung. Für Einsatz 2710 U.				
81	anthrazit	**2542 DR/01-81**	2CKA001710A3644	10	**12,24**	04
82	elfenbeinweiß	**2542 DR/01-82**	2CKA001710A3645	10	**10,67**	01
84	studioweiß	**2542 DR/01-84**	2CKA001710A3646	10	**10,67**	01
		Zentralscheibe mit Drehgriff, mit Aufdruck Als Abdeckung für UP-Dreistufen-Drehschalter. Ohne Nullstellung. Für Einsatz 2710/1 U.				
81	anthrazit	**2542 DR/02-81**	2CKA001710A3649	10	**12,24**	04
82	elfenbeinweiß	**2542 DR/02-82**	2CKA001710A3650	10	**10,67**	01
84	studioweiß	**2542 DR/02-84**	2CKA001710A3651	10	**10,67**	01

Steckdosen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz** Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
81 anthrazit	**20 EUC-81**	2CKA002011A3801	10/100	**9,84**	04
82 elfenbeinweiß	**20 EUC-82**	2CKA002011A3721	10/100	**6,85**	01
84 studioweiß	**20 EUC-84**	2CKA002011A3725	10/100	**6,85**	01
	**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]** **mit erh. Berührungsschutz** Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
81 anthrazit	**20 EUCKS-81**	2CKA002013A5265	10	**11,69**	04
82 elfenbeinweiß	**20 EUCKS-82**	2CKA002013A5244	10/100	**8,70**	01
84 studioweiß	**20 EUCKS-84**	2CKA002013A5245	10/100	**8,70**	01

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1] [2]** **mit erh. Berührungsschutz** Mit Schraubklemmen. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
	NEU				
81 anthrazit	**2300 EUCB-81**	2CKA002013A5448	10	**11,78**	04
82 elfenbeinweiß	**2300 EUCB-82**	2CKA002013A5449	10/100	**8,79**	01
84 studioweiß	**2300 EUCB-84**	2CKA002013A5451	10/100	**8,79**	01

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".
2) Mit Schraubklemmen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**SCHUKO® USB-Steckdose [1] [2] [3]** **mit erh. Berührungsschutz** Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Zum Laden und Versorgen mobiler Endgeräte über USB-Kabel. Mit USB Typ A Steckbuchse. Mit elektronischem Kurzschlussschutz. Mit elektronischem Überlastschutz. Gleichzeitiges Laden via USB-Anschluss und Nutzung der SCHUKO® Steckdose. Nennspannung: 250 V~ Sekundär: 5 V-, +5 % / -5 % Nennfrequenz: 50 Hz Lastart: SCHUKO® Steckdose Nennstrom: 16 A Lastart: USB-Anschluss Nennstrom: 700 mA Schutzart Gerät: IP 20, SELV Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 35 °C Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 53 mm Einbautiefe: 35 mm				
81 anthrazit	**20 EUCBUSB-81**	2CKA002011A6158	1	**73,00**	04
82 elfenbeinweiß	**20 EUCBUSB-82**	2CKA002011A6159	1	**69,60**	01
84 studioweiß	**20 EUCBUSB-84**	2CKA002011A6161	1/10	**69,60**	01

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) Keine Datenübertragung möglich.
3) Beim Reinigen des Gerätes, Staubschutzkappe 2098 benutzen.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Busch-Servicesteckdose® [1]** **mit erh. Berührungsschutz** Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Mit Auswurfmechanismus. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
	NEU				
81 anthrazit	**20 EUCBDR-81**	2CKA002013A5415	10	**18,63**	04
82 elfenbeinweiß	**20 EUCBDR-82**	2CKA002013A5416	10	**15,56**	01
84 studioweiß	**20 EUCBDR-84**	2CKA002013A5418	10	**15,56**	01

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz Busch-steplight® [1] [2]** **mit Nachtorientierungslicht** Mit separaten Anschlussleitungen für Schaltkontakt. Mit Leuchtdiode. Mit erhöhtem Berührungsschutz. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
81 anthrazit	**20 EUCBLI-81**	2CKA002013A5459	1	**74,20**	04
82 elfenbeinweiß	**20 EUCBLI-82**	2CKA002013A5292	1	**70,00**	19
84 studioweiß	**20 EUCBLI-84**	2CKA002013A5294	1	**70,00**	19

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) Für erschwerte Bedingungen vor Ort, resistent gegen aggressive Medien, z. B. Ammoniak, Benzin, Öle, Fette, Alkohol, Reinigungsmittel, in gebrauchsüblichen Konzentrationen.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]** **mit Beschriftungsfeld** 2-polig (2 P + E) Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
81 anthrazit	**20 EUN-81**	2CKA002011A3802	10	**13,16**	04
82 elfenbeinweiß	**20 EUN-82**	2CKA002011A3726	10	**10,08**	01
84 studioweiß	**20 EUN-84**	2CKA002011A3727	10/100	**10,08**	01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1] [2]** **mit Beschriftungsfeld** Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm. Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
	NEU				
81 anthrazit	**20 EUCNB-81**	2CKA002013A5427	10	**16,46**	04
82 elfenbeinweiß	**20 EUCNB-82**	2CKA002013A5428	10	**13,39**	04
83 alusilber [3]	**20 EUCNB-83**	2CKA002013A5429	10/100	**18,82**	04
84 studioweiß	**20 EUCNB-84**	2CKA002013A5430	10/100	**13,39**	04
884 studioweiß matt [3]	**20 EUCNB-884**	2CKA002013A5433	10/100	**18,82**	04
885 schwarz matt [3]	**20 EUCNB-885**	2CKA002013A5434	10/100	**18,82**	04
12 rot RAL 3020	**20 EUCNB-12-82**	2CKA002013A5423	10	**18,82**	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Steckdosen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1] [2]
mit Aufdruck "EDV"
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

81	anthrazit	**20 EUCKS/DV-81**	2CKA002013A5266	10	**13,27**	04
82	elfenbeinweiß	**20 EUCKS/DV-82**	2CKA002013A5267	10	**10,19**	01
84	studioweiß	**20 EUCKS/DV-84**	2CKA002013A5268	10	**10,19**	01

1) SCHUKO® Steckdosen-Einsatz mit roter Abdeckung, siehe Kapitel future® linear.
2) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".



Busch-Protector® SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]
mit Überspannungsschutz
2-polig (2 P + E)
Mit integriertem und externem Meldekontakt.
ISN = 5 kA
Geräteschutz für technisch empfindliche Endgeräte wie Computer, Unterhaltungselektronik und Gebäudetechnik.
Reduziert wirksam auftretende Überspannungen zwischen Unterverteilung und SCHUKO® Steckdosen-Einsatz.
Ableiterprüfklasse: Klassifizierung Typ 2
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

81	anthrazit	**2310 EUGL/VA-81-11**	2CKA002011A3830	1	**186,00**	19
82	elfenbeinweiß	**2310 EUGL/VA-82-11**	2CKA002011A3831	1	**183,00**	19
84	studioweiß	**2310 EUGL/VA-84-11**	2CKA002011A3833	1	**183,00**	19
12	rot RAL 3003	**2310 EUGL/VA-12-82**	2CKA002011A3878	1/10	**183,00**	19

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]
mit LED Kontrolllicht
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
2-polig (2 P + E)
Mit transparenter Kalotte.
LED Farbe grün.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

NEU

81	anthrazit	**20 EUCBL-81**	2CKA002013A5457	10	**26,54**	04
82	elfenbeinweiß	**20 EUCBL-82**	2CKA002013A5284	10	**23,09**	01
84	studioweiß	**20 EUCBL-84**	2CKA002013A5286	10	**23,09**	01

1) Für erschwerte Bedingungen vor Ort, resistent gegen aggressive Medien, z. B. Ammoniak, Benzin, Öle, Fette, Alkohol, Reinigungsmittel, in gebrauchsüblichen Konzentrationen.



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz
mit Klappdeckel
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Klappdeckel arretiert in geöffnetem Zustand.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

81	anthrazit	**20 EUK-81**	2CKA002018A1486	10	**15,98**	04
82	elfenbeinweiß	**20 EUK-82**	2CKA002018A1465	10	**12,99**	01
84	studioweiß	**20 EUK-84**	2CKA002018A1467	10/100	**12,99**	01

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]
mit Klappdeckel
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Mit Klappdeckel, der im geöffneten Zustand arretiert
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

NEU

82	elfenbeinweiß	**20 EUKB-82**	2CKA002018A1518	10/100	**14,89**	04
84	studioweiß	**20 EUKB-84**	2CKA002018A1520	10/100	**14,89**	04
82	elfenbein/weiß [2]	**20 EUKBR-82**	2CKA002018A1527	10/100	**14,89**	04
84	studioweiß [2]	**20 EUKBR-84**	2CKA002018A1529	10/100	**14,89**	04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".
2) Ohne Spreize.



FI-SCHUKOMAT SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1] [2] [3]
mit Fehlerstrom-Schutzschalter
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
2-polig abgeschaltet (P,N)
Ohne PE-Überwachung.
Mit Verbindungsleiter und Schutz nachgeschalteter Steckdosen.
Bemessungsauslösestrom: 30 mA. Auslösezeit: ≤ 30 ms.
Kurzschlussfestigkeit: 3000 A (bei 25 A GL Sicherung).
Stromstoßfestigkeit: 250 A (8/20) µs.
Mit Spreizbefestigung
Netzfrequenz: 45...60 Hz
Nennspannung: 230 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 40 °C

82	elfenbeinweiß	**3120 EUCB-82**	2CKA003116A0661	1	**155,00**	14
84	studioweiß	**3120 EUCB-84**	2CKA003116A0662	1	**155,00**	14

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) Schutzmaßnahme nach VDE 0100, kann z. B. mit dem Prüfgerät Profitest 0100S nachgewiesen bzw. überprüft werden.
3) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".



Buschmat® FI UP-Einsatz [1]
mit Fehlerstrom-Schutzschalter mit Verbindungsleiter
Schutz von nachgeschalteten Verbrauchern.
Bemessungsauslösestrom: 30 mA. Auslösezeit: ≤ 30 ms.
Kurzschlussfestigkeit: 3000 A (bei 25 A GL Sicherung).
Stromstoßfestigkeit: 250 A (8/20) µs.
2-polig abgeschaltet (P,N)
Mit Spreizbefestigung
Netzfrequenz: 45...60 Hz
Nennspannung: 230 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 40 °C

82	elfenbeinweiß	**3151 UC-82**	2CKA003117A0005	1/10	**143,00**	14
84	studioweiß	**3151 UC-84**	2CKA003117A0006	1/10	**143,00**	14

1) Schutzmaßnahme nach VDE 0100, kann z. B. mit dem Prüfgerät Profitest 0100S nachgewiesen bzw. überprüft werden.



Busch-Objektsteckdose® [1]
mit erh. Berührungsschutz
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Inkl. Zentralscheibe mit Auszugmechanik.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

NEU

81	anthrazit	**20 EUAB-81**	2CKA002013A5404	10	**28,22**	04
82	elfenbeinweiß	**20 EUAB-82**	2CKA002013A5405	10	**25,60**	04
84	studioweiß	**20 EUAB-84**	2CKA002013A5407	10	**25,60**	04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".

Abdeckungen für Datenkommunikation

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Blindzentralscheibe mit Tragring**				
81 anthrazit	**1742-81**	2CKA001710A3612	10	**11,93**	04
82 elfenbeinweiß	**1742-82**	2CKA001710A3143	10	**10,36**	01
84 studioweiß	**1742-84**	2CKA001710A3161	10/100	**10,36**	01
	**Zentralscheibe [1] mit Tragring** Als Abdeckung für Leitungsauslass. Mit Zugentlastung (ohne Anschlussklemmenblock).				
81 anthrazit	**1749-81**	2CKA001710A3614	10	**16,26**	04
82 elfenbeinweiß	**1749-82**	2CKA001710A3145	10	**14,44**	01
84 studioweiß	**1749-84**	2CKA001710A3163	10/100	**14,43**	01

1) Zentralscheibe einzeln auch als Abdeckung für Telefonverbinderdosen (VDo) einsetzbar.


	**Zentralscheibe [1]** Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen. Art.-Nr. 0213 (Kategorie 3/ISDN), 0216-101, 0218/11-101 (Kategorie 5e/6 Datentechnik) und vergleichbare Typen der Firma Rutenbeck. Für WLAN-Accesspoints 8186/31 und 8186/41. Brand-Rex (WAEGV 8 EKR/EK). BTR (UAE design und IAE design). Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45). Mit Schrägauslass. Mit Beschriftungsfeld. Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.				
81 anthrazit	**1803-81**	2CKA001710A3616	10	**11,27**	04
82 elfenbeinweiß	**1803-82**	2CKA001710A3147	10	**9,52**	01
84 studioweiß	**1803-84**	2CKA001710A3165	10/100	**9,52**	01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

	**Zentralscheibe [1] 2-fach** Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen. Art.-Nr. 0214, 0215 (Kategorie 3/ISDN), 0217-xxx, 0218-xxx, 0218/12-xxx (Kategorie 5e/Cat. 6 A ISO/Datentechnik) und vergleichbare Typen der Fa. Rutenbeck. Brand-Rex (WAEGV 8/8 EKR/EK). AMP (NETCONNECT 5E). BTR (E-DAT C6, E-DAT design, UAE design und IAE design). cti (cti-wire 2.8 Cat.6). Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45). Mit Schrägauslass. Mit Beschriftungsfeld. Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.				
81 anthrazit	**1803-02-81**	2CKA001710A3615	10	**11,27**	04
82 elfenbeinweiß	**1803-02-82**	2CKA001710A3146	10	**9,52**	01
84 studioweiß	**1803-02-84**	2CKA001710A3164	10/100	**9,52**	01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

	**Zentralscheibe** Für TAE-Einsätze. Für UAE/TAE-Einsätze. Für USB-, VGA-, HDMI-Anschlussdosen und Kommunikationsadapter. Für USB-Netzteil-Einsatz 6472 U. Für Lautsprecher-Anschlussdosen. Passend zu Art.-Nr. 0248/0x-101. Für Datenmodule. Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13. Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE).				
81 anthrazit	**1766-81**	2CKA001710A3613	10	**8,30**	04
82 elfenbeinweiß	**1766-82**	2CKA001710A3144	10/100	**6,59**	01
84 studioweiß	**1766-84**	2CKA001710A3162	10/100	**6,59**	01

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe** Als Abdeckung für Telefonverbindersteckdosen (VDo). Für Ein- oder Doppelanschluss ausbrechbar.				
81 anthrazit	**1745-81**	2CKA001710A3624	10	**8,30**	04
82 elfenbeinweiß	**1745-82**	2CKA001710A3155	10	**6,59**	01
84 studioweiß	**1745-84**	2CKA001710A3173	10	**6,59**	01
	**Zentralscheibe [1] [2] als Abdeckung für handelsübliche Antennensteckdosen** Mit 2 Anschlüssen. Nach DIN 45330. Radio/TV/SAT. Mit zentraler Befestigung M3.				
81 anthrazit	**1743-81**	2CKA001724A4252	10	**8,30**	04
82 elfenbeinweiß	**1743-82**	2CKA001724A2758	10	**6,59**	01
84 studioweiß	**1743-84**	2CKA001724A2774	10/100	**6,59**	01

1) Dritte Öffnung ausbrechbar.
2) Siehe Einsätze für Antennensteckdosen.

	**Zentralscheibe** Als Abdeckung für 4-fach-Antennensteckdose EVU 02 F, GEVU 15 S der Fa. Hirschmann.				
	NEU				
81 anthrazit	**1743-04-81**	2CKA001724A4374	10	**20,52**	04
82 elfenbeinweiß	**1743-04-82**	2CKA001724A4375	10	**17,57**	01
84 studioweiß	**1743-04-84**	2CKA001724A4377	10	**9,52**	01
	**Zentralscheibe** Als Abdeckung für 4-fach-Antennensteckdose SAT400/EAS/DC, EAS 405, 413 DAS der Fa. Ankaro.				
	NEU				
81 anthrazit	**1743/10-04-81**	2CKA001724A4365	10	**20,52**	04
82 elfenbeinweiß	**1743/10-04-82**	2CKA001724A4366	10	**17,57**	01
84 studioweiß	**1743/10-04-84**	2CKA001724A4368	10/100	**17,57**	01
	**Zentralscheibe [1] mit Beschriftungsfeld** Für 2 Modular-Jack-Einsätze mit Öffnungsschieber. Passend nur zu Art.-Nr. 1810, 1812, 1814, 1816, 1818, 1819 und 1820. Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.				
81 anthrazit	**1800-81**	2CKA001710A3627	10	**14,35**	04
82 elfenbeinweiß	**1800-82**	2CKA001710A3158	10	**12,40**	01
84 studioweiß	**1800-84**	2CKA001710A3176	10/100	**12,40**	01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

	**Zentralscheibe** Für Telekommunikationseinsätze mit Abdeckplatte 50 x 50 mm. Mit Abdeckplatte 50 x 50 mm, z. B. der Firmen AMP, Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner etc.				
81 anthrazit	**1746/10-81**	2CKA001710A3628	10	**9,25**	04
82 elfenbeinweiß	**1746/10-82**	2CKA001710A3521	10	**8,05**	01
84 studioweiß	**1746/10-84**	2CKA001710A3522	10/100	**8,05**	01



Abdeckungen für Datenkommunikation

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zwischenring** Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-Duro 2000® SI und Reflex SI.				
82 elfenbeinweiß	**1747 SI-82**	2CKA001710A3862	10	**8,05**	01
84 studioweiß	**1747 SI-84**	2CKA001710A3863	10	**8,05**	01
	**Zwischenring** Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-balance® SI.				
	NEU				
81 anthrazit	**1747 BSI-81**	2CKA001710A4093	10	**9,25**	04
82 elfenbeinweiß	**1747 BSI-82**	2CKA001710A4094	10	**8,05**	01
84 studioweiß	**1747 BSI-84**	2CKA001710A4096	10/100	**8,05**	01
	**Zentralscheibe mit Tragring** Für 1 Modular-Jack-Einsatz. Passend zu Art.-Nr. 0210, 0211 und 0219-101. Ohne Spreize.				
	NEU				
81 anthrazit	**2561-81**	2CKA001753A0400	10	**14,34**	04
82 elfenbeinweiß	**2561-82**	2CKA001753A0401	10	**12,39**	01
84 studioweiß	**2561-84**	2CKA001753A0403	10	**12,04**	01
	**Zentralscheibe mit Tragring** Für 2 Modular-Jack-Einsätze. Passend zu Art.-Nr. 0210, 0211 und 0219-101. Ohne Spreize.				
	NEU				
81 anthrazit	**2561-02-81**	2CKA001753A0317	10	**14,34**	04
82 elfenbeinweiß	**2561-02-82**	2CKA001753A0392	10	**12,39**	01
84 studioweiß	**2561-02-84**	2CKA001753A0394	10	**12,04**	01
	**Zentralscheibe** Mit Klappdeckel. Für Telekommunikationseinsätze mit Abdeckplatte 50 x 50 mm. Mit Abdeckplatte 50 x 50 mm, z. B. der Firmen AMP, Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner etc.				
82 elfenbeinweiß	**1746-82**	2CKA001710A3149	10	**12,12**	01
84 studioweiß	**1746-84**	2CKA001710A3167	10	**12,12**	01
	**Zentralscheibe mit Tragring** Zur Abdeckung nach DIN 41524, 41529, 45322, 45327, 45328 und 45329 von Kleinsteckdosen und Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss M 16x0,75 (einbaubar in Sockeleinsatz). Ausbrechöffnungen 6, 8, 18 mm.				
81 anthrazit	**1748-81**	2CKA001710A3654	10	**13,16**	04
82 elfenbeinweiß	**1748-82**	2CKA001710A3655	10	**11,22**	01
84 studioweiß	**1748-84**	2CKA001710A3656	10	**11,22**	01


Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe mit Tragring** Als Abdeckung für BNC- und TNC-Buchsen. Ausbrechöffnungen 6, 8, 18 mm.				
81 anthrazit	**1750-81**	2CKA001710A3617	10	**12,64**	04
82 elfenbeinweiß	**1750-82**	2CKA001710A3148	10	**10,15**	01
84 studioweiß	**1750-84**	2CKA001710A3166	10	**10,15**	01
	**Unterputz-Potenzial-Ausgleichsstecker 2-fach** Ohne Spreize. Für Anschlussleitungen bis 1 x 6 mm² und 4 x 2,5 mm². IEC 60601-1:2005, DIN EN 60601 (VDE 0750-1): Juli 2007 Anschlussbolzen nach DIN 42801.				
81 anthrazit	**2095 UC-81**	2CKA002495A0084	10	**33,58**	04
82 elfenbeinweiß	**2095 UC-82**	2CKA002495A0085	10	**32,36**	01
84 studioweiß	**2095 UC-84**	2CKA002495A0086	10	**32,36**	01
	**Zentralscheibe mit Tragring** Mit Schraubbefestigung. Befestigung mit zentraler Feststellmutter. Als Abdeckung für Befehlsgeräte mit 22,5 mm Durchmesser. Ohne Spreize.				
81 anthrazit	**2533-81**	2CKA001724A4254	10	**14,17**	04
82 elfenbeinweiß	**2533-82**	2CKA001724A4255	10	**12,16**	01
84 studioweiß	**2533-84**	2CKA001724A4256	10	**12,16**	01
	**XLR-Zentralscheibe** Als Abdeckung für Steckverbinder Neutrik, Type D-Serie. Ohne Spreize.				
	NEU				
81 anthrazit	**2553-81**	2CKA001724A4399	10	**13,16**	04
82 elfenbeinweiß	**2553-82**	2CKA001724A4400	10	**11,21**	01
84 studioweiß	**2553-84**	2CKA001724A4402	10	**11,21**	01
	**Zentralscheibe** [1] **mit Tragring** Für Kommunikations-Steckverbinder. Mit Beschriftungsfeld 60,2 x 10,2 mm. Ohne Spreize.				
81 anthrazit	**1758-81**	2CKA001724A4253	10	**16,25**	04
82 elfenbeinweiß	**1758-82**	2CKA001724A2759	10	**14,16**	01
84 studioweiß	**1758-84**	2CKA001724A2761	10/100	**14,16**	01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

Abdeckungen für Multimedia/ Kommunikationsadapter

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Zentralscheibe *)** Für Verstärker-Einsatz 8211 U. Für Intercom-Verstärker-Einsatz 8214 U. Für Audioeingang 8210 U. Für Lautsprecher-Einsatz 8221 U.				
81	anthrazit	**8251-81**	2CKA008200A0031	10	**13,44**	19
82	elfenbeinweiß	**8251-82**	2CKA008200A0032	10	**8,48**	19
84	studioweiß	**8251-84**	2CKA008200A0033	10	**8,48**	19
		**Zentralscheibe** Für Busch-DigitalRadio 8215 U. Für Busch-Radio iNet 8216 U. Für Busch-Radio BTconnect 8217 U.				
81	anthrazit	**8252-81**	2CKA008200A0050	10	**13,44**	19
82	elfenbeinweiß	**8252-82**	2CKA008200A0051	10	**8,48**	19
84	studioweiß	**8252-84**	2CKA008200A0053	10	**8,48**	19
		**Zentralscheibe** Für Lautsprecher-Einsatz 8223 U.				
81	anthrazit	**8253-81**	2CKA008200A0078	1/10	**19,26**	19
82	elfenbeinweiß	**8253-82**	2CKA008200A0079	1/10	**12,14**	19
84	studioweiß	**8253-84**	2CKA008200A0081	1/10	**12,14**	19
		**Zentralscheibe** Für TAE-Einsätze. Für UAE/TAE-Einsätze. Für USB-, VGA-, HDMI-Anschlussdosen und Kommunikationsadapter. Für USB-Netzteil-Einsatz 6472 U. Für Lautsprecher-Anschlussdosen. Passend zu Art.-Nr. 0248/0x-101. Für Datenmodule. Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13. Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE).				
81	anthrazit	**1766-81**	2CKA001710A3613	10	**8,30**	04
82	elfenbeinweiß	**1766-82**	2CKA001710A3144	10/100	**6,59**	01
84	studioweiß	**1766-84**	2CKA001710A3162	10/100	**6,59**	01
		**Zentralscheibe** **mit Tragring** Mit Spreizbefestigung Mit 2 Lautsprecher-Steckverbindern. Leitungsquerschnitte bis 4 mm² starr. Mit Schraubanschluss.				
81	anthrazit	**1751-81**	2CKA001723A0253	10	**20,02**	04
82	elfenbeinweiß	**1751-82**	2CKA001723A0239	10	**18,01**	01
84	studioweiß	**1751-84**	2CKA001723A0240	10/100	**18,01**	01
		**Zentralscheibe** **mit Drehgriff, mit Aufdruck** Als Abdeckung für Lautstärkenregler. Passend für Geräte " LR mono BJ UP" der Fa. WHD.				
82	elfenbeinweiß	**1740 DR/03-82**	2CKA001710A3807	10	**10,67**	01
84	studioweiß	**1740 DR/03-84**	2CKA001710A3808	10	**10,67**	01


Abdeckungen für LED-Licht

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Zentralscheibe 1) 2)** Als Abdeckung für UP-Infolicht. Für Einsatz 2062 U. Größe des Infofeldes 43 x 43 mm.				
81	anthrazit	**1716-81**	2CKA001731A1921	1	**19,01**	19
82	elfenbeinweiß	**1716-82**	2CKA001731A1922	1	**17,11**	19
84	studioweiß	**1716-84**	2CKA001731A1923	1	**17,11**	19

1) Der Abdeckung liegen 46 verschiedene Schriftzüge und Symbole bei.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

		**Zentralscheibe** **für Lichtsignal** Für Einsatz 2061/2661 U. Als Abdeckung für UP-Lichtsignal.				
		NEU Lieferbar ab November 2017				
81	anthrazit	**1756-81**	2CKA001753A0089	10	**11,92**	04
82	elfenbeinweiß	**1756-82**	2CKA001753A0090	10		04
84	studioweiß	**1756-84**	2CKA001753A0092	10	**10,36**	04

Bedienelemente für Raumtemperaturregler

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Zentralscheibe für Raumtemperaturregler** Für Raumtemperaturregler 1094 U, 1097 U.				
81	anthrazit	**1794-81**	2CKA001710A3629	10	**11,13**	19
82	elfenbeinweiß	**1794-82**	2CKA001710A3543	10	**8,01**	19
84	studioweiß	**1794-84**	2CKA001710A3544	10	**8,01**	19
		**Zentralscheibe für Raumtemperaturregler** Mit Schiebeschalter für Nachtabsenkung. Für Raumtemperaturregler 1095 U, 1096 U und 1095 UF.				
81	anthrazit	**1795-81**	2CKA001710A3630	10	**12,60**	19
82	elfenbeinweiß	**1795-82**	2CKA001710A3568	10	**9,43**	19
84	studioweiß	**1795-84**	2CKA001710A3569	10	**9,43**	19
		**Zentralscheibe für Raumtemperaturregler** Für Raumtemperaturregler 1094 UTA, 1097 UTA				
81	anthrazit	**1794 TA-81**	2CKA001710A3695	10	**11,13**	19
82	elfenbeinweiß	**1794 TA-82**	2CKA001710A3696	10	**8,01**	19
84	studioweiß	**1794 TA-84**	2CKA001710A3698	10	**8,01**	19
		**Zentralscheibe für Raumtemperaturregler** Mit Schiebeschalter für Nachtabsenkung. Für Raumtemperaturregler 1095 UTA, 1096 UTA.				
81	anthrazit	**1795 TA-81**	2CKA001710A3722	10	**12,60**	19
82	elfenbeinweiß	**1795 TA-82**	2CKA001710A3723	10	**9,43**	19
84	studioweiß	**1795 TA-84**	2CKA001710A3725	10	**9,43**	19
		**Zentralscheibe** Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101. Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101. Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101. Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101. Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.				
81	anthrazit	**6435-81**	2CKA006430A0303	10	**13,44**	19
82	elfenbeinweiß	**6435-82**	2CKA006430A0304	10	**8,48**	19
84	studioweiß	**6435-84**	2CKA006430A0306	10	**8,48**	19
		**Zentralscheibe für Raumtemperaturregler** Für Raumtemperaturregler 1099 UHK.				
81	anthrazit	**1795 HK-81**	2CKA001710A4013	10	**10,75**	19
82	elfenbeinweiß	**1795 HK-82**	2CKA001710A4015	10	**8,01**	19
84	studioweiß	**1795 HK-84**	2CKA001710A4017	10	**8,01**	19

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Zentralscheibe für Raumtemperaturregler** Für Raumtemperaturregler 1099 UHKEA. Mit Schiebeschalter zur Umschaltung zwischen Heizen oder Kühlen.				
81	anthrazit	**1795 HKEA-81**	2CKA001710A4045	10	**12,60**	19
82	elfenbeinweiß	**1795 HKEA-82**	2CKA001710A4047	10	**9,43**	19
84	studioweiß	**1795 HKEA-84**	2CKA001710A4049	10	**9,43**	19

Bedienelemente für Dimmer



Zentralscheibe [1]
mit Drehknopf, Bef.-Mutter und Glimmlampe
Erhöhte Bauform.
Für Busch-Dimmer®.
Für Einsatz 2112 U-101/2116(/11) U/ 2117(/11) U/ 2247 U/2250 U/6513 U-102/6517 U-10x/6519 U/ 6520 U/6523 U(10x) /6591 U-10x und 6592 U.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	6540-81-102	2CKA006599A2950	10	16,49	19
82	elfenbeinweiß	6540-82-102	2CKA006599A2951	10/100	14,84	19
84	studioweiß	6540-84-102	2CKA006599A2953	10/100	14,84	19

1) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3855.



Bedienelement [1] [2] [3]
mit Glimmlampe
Kombinierbar mit LED-Dimmer 6524 U und 6526 U, Busch-Universal-Taststeuergerät 6550 U-10x, Busch-Memory-Tastdimmer® 6560 U-101, Busch-Universal-Dimmer® 6593 U, Busch-Universal-Relais-Einsatz 6401 U-10x, Busch-Universal-Serien-Einsatz 6402 U.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	6543-81-101	2CKA006599A2881	1/10	31,80	19
82	elfenbeinweiß	6543-82-101	2CKA006599A2831	1/10	27,93	19
84	studioweiß	6543-84-101	2CKA006599A2834	1/10	27,93	19

1) Kompatibel mit Vorgängertyp 6543-xxx.
2) Taststeuergerät 6550 U-101 nicht beleuchtbar.
3) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3857.



Bedienelement [1]
mit Glimmlampe
Kombinierbar mit Busch-Memory-Seriendimmer® 6565 U.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	6545-81	2CKA006599A2906	1/10	36,00	19
82	elfenbeinweiß	6545-82	2CKA006599A2907	1/10	35,00	19
84	studioweiß	6545-84	2CKA006599A2908	1/10	35,00	19

1) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3857.



Zentralscheibe
für Kühlteil
Für Busch-Universal-Zentraldimmer® Leistungsbaustein 6594 U.
Für Raumtemperaturregler Objektbereich 6108/0x und Sockel für Blindabdeckung 6930/01.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	6541-81	2CKA006599A2882	10	8,96	19
82	elfenbeinweiß	6541-82	2CKA006599A2832	10	7,18	19
84	studioweiß	6541-84	2CKA006599A2835	10	7,18	19



IR-Bedienelement [1]
mit Aufdruck, beleuchtet
Für LED-Dimmer-Einsatz 6524 U und 6526 U.
Für Busch-Universal-Zentraldimmer® Einsatz 6593 U.
Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101.
Für Busch-Universal-Serieneinsatz 6402 U.
Für Busch-Universal-Taststeuergerät 6550 U-101.
Bedienung manuell vor Ort und ferngesteuert über IR-Hand- bzw. -Wandsender 6010-25/6020-xx/6021-xx möglich.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	6066-81	2CKA006020A1379	1/10	116,00	19
82	elfenbeinweiß	6066-82	2CKA006020A1332	1/10	116,00	19
84	studioweiß	6066-84	2CKA006020A1334	1/10	116,00	19

1) Taststeuergerät 6550 U-101 nicht beleuchtbar

IR-Bedienelement
mit Aufdruck, beleuchtet
Für Busch-Universal-Relais-Einsatz 6401 U-10x und Busch-Universal-Serien-Einsatz 6402 U.
Bedienung manuell vor Ort und ferngesteuert über IR-Hand- bzw. -Wandsender 6010-25/6020-xx/6021-xx möglich.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	6067-81	2CKA006020A1380	1/10	116,00	19
82	elfenbeinweiß	6067-82	2CKA006020A1333	1	116,00	19
84	studioweiß	6067-84	2CKA006020A1335	1	116,00	19

Bedienelemente für Bewegungsmelder/ Komfortschalter

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II [1] mit Selectlinse** Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit. Zur Erfassung mit Tierschneise. Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101. Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101. Für Dimmer-Einsatz 6593 U. Für Nebenstellen-Einsatz 6805 U. Mit integriertem Umschalter für AUS-AUTOMATIK-EIN (arretierbar). Softauslauf: In Kombination mit dem 6593 U (Betriebsart: Soft-Aus) wird die Beleuchtung innerhalb 60 s runter gedimmt und abgeschaltet. Überwachungsdichte: 18 Sektoren mit 72 Schaltsegmenten. Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar. Erfassungsbereich: frontal: 12 m, seitlich: 8 m Öffnungswinkel: 180 ° Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m Schutzart Sensor: IP 20 Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C				
81	anthrazit	**6800-81-104**	2CKA006800A2268	1	**121,00**	19
82	elfenbeinweiß	**6800-82-104**	2CKA006800A2099	1/10	**118,00**	19
84	studioweiß	**6800-84-104**	2CKA006800A2101	1/10	**114,00**	19

1) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.

		**Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II [1] [2] mit Multilinse** Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit. Zur Erfassung bis zum Erdboden. Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101. Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101. Für Nebenstellen-Einsatz 6805 U. Mit integriertem Umschalter für AUS-AUTOMATIK-EIN (arretierbar). Softauslauf: In Kombination mit dem 6593 U (Betriebsart: Soft-Aus) wird die Beleuchtung innerhalb 60 s runter gedimmt und abgeschaltet. Überwachungsdichte: 28 Sektoren mit 112 Schaltsegmenten. Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar. Erfassungsbereich: frontal: 15 m, seitlich: 5 m, Montagehöhe: 2,5 m Erfassungsbereich 2: frontal: 10 m, seitlich: 2,5 m, Montagehöhe: 1,2 m Öffnungswinkel: 180 ° Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m alternativ: 2,5 m Schutzart Sensor: IP 20 Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C				
81	anthrazit	**6800-81-104M**	2CKA006800A2269	1	**121,00**	19
82	elfenbeinweiß	**6800-82-104M**	2CKA006800A2100	1	**118,00**	19
84	studioweiß	**6800-84-104M**	2CKA006800A2102	1/10	**114,00**	19


1) Einbaulage: Schiebeschalter oben.
2) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Busch-Komfortschalter® Bedienelement [1] mit Orientierungslicht** Für 2-Draht-Einsatz 6815 U. Für Relais-Einsatz 6816 U. Einstellbare Betriebsart: Halbautomatikbetrieb, automatisches Einschalten, manuelles Ausschalten. Einstellbare Betriebsart: Zeitautomat, manuelles Einschalten, automatisches (zeit - und bewegungsgesteuertes) Ausschalten. Einstellbare Betriebsart: Automatikbetrieb, automatisches (bewegungsgesteuertes) Ein- und Ausschalten. Funktion Tastschalter jederzeit möglich. Abschaltverzögerung: 1 - 10 min. einstellbar. Überwachungsdichte: 9 Sektoren mit 28 Schaltsegmenten. Erfassung mit Tierschneise Erfassungsbereich: frontal: 5 m, seitlich: 3 m Öffnungswinkel: 170 ° Helligkeitsgrenzwert: 0,5 Lux - 300 Lux , Tagbetrieb Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m Schutzart Sensor: IP 20 Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C				
81	anthrazit	**6815-81**	2CKA006800A2284	1/10	**48,00**	19
82	elfenbeinweiß	**6815-82**	2CKA006800A2285	1/10	**47,00**	19
84	studioweiß	**6815-84**	2CKA006800A2286	1/10	**47,00**	19

1) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.

		**Zentralscheibe** Für Näherungsschalter 6406 U.				
82	elfenbeinweiß	**6476-82**	2CKA006470A0003	10	**7,43**	19
84	studioweiß	**6476-84**	2CKA006470A0004	10	**7,43**	19


Bedienelemente für Jalousiesteuerung/ Zeitschaltuhren


Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Wippe** **mit Aufdruck** Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster. Für Einsatz 2000/4 und 2020/4 US.				
81 anthrazit	**1785 JA-81**	2CKA001751A2934	10	**12,51**	04
82 elfenbeinweiß	**1785 JA-82**	2CKA001751A2748	10	**10,67**	01
84 studioweiß	**1785 JA-84**	2CKA001751A2756	10/100	**10,67**	01
	**Zentralscheibe** **mit Drehgriff, mit Aufdruck** Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster. Für Einsatz 2712/2713 U und 2722/2723 U.				
81 anthrazit	**1740-81**	2CKA001710A3623	10	**12,24**	04
82 elfenbeinweiß	**1740-82**	2CKA001710A3154	10	**10,67**	01
84 studioweiß	**1740-84**	2CKA001710A3172	10/100	**10,67**	01
	**Zentralscheibe** [1] **mit Beschriftungsfeld** Mit Aufdruck. Für Schlüsselschalter und Jalousieschalter/-taster. Für Einsatz 2733 USL-101 und 2712/2713/2722/2723 USL-101.				
81 anthrazit	**1755 SL/PZ-81-101**	2CKA001710A3626	10	**15,49**	19
82 elfenbeinweiß	**1755 SL/PZ-82-101**	2CKA001710A3157	10	**11,49**	19
84 studioweiß	**1755 SL/PZ-84-101**	2CKA001710A3175	10	**11,49**	19

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

	**Bedienelement** Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101. Für Jalousie-Basis-Einsatz 6418 U. Für Busch-Universal-Serieneinsatz 6402 U.				
81 anthrazit	**6430-81-102**	2CKA006430A0326	1/10	**31,80**	19
82 elfenbeinweiß	**6430-82-102**	2CKA006430A0327	1/10	**26,11**	19
84 studioweiß	**6430-84-102**	2CKA006430A0329	1/10	**26,11**	19
	**Zentralscheibe** [1] **mit Drehknopf** Für Jalousie-Komfort-Einsatz 6419 U.				
81 anthrazit	**6436-81**	2CKA006430A0387	10	**12,02**	19
82 elfenbeinweiß	**6436-82**	2CKA006430A0356	10	**10,34**	19
84 studioweiß	**6436-84**	2CKA006430A0358	10	**10,34**	19

1) Dauerhafte Beleuchtung des Drehknopfes mit Glimmlampe 3855 möglich. Gehört nicht zum Lieferumfang. Bei Betrieb mit Glimmlampe N-Leiter-Anschluss erforderlich.

	**Zentralscheibe** Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101. Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101. Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101. Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101. Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.				
81 anthrazit	**6435-81**	2CKA006430A0303	10	**13,44**	19
82 elfenbeinweiß	**6435-82**	2CKA006430A0304	10	**8,48**	19
84 studioweiß	**6435-84**	2CKA006430A0306	10	**8,48**	19

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe** **mit Drehknopf, mit Aufdruck** Für Busch-Zeitschaltuhreinsatz 1070 U. Laufzeit: 15 min				
	NEU				
81 anthrazit	**1770-81-103**	2CKA001753A0255	10	**12,24**	04
82 elfenbeinweiß	**1770-82-103**	2CKA001753A0256	10	**10,67**	04
84 studioweiß	**1770-84-103**	2CKA001753A0258	10	**10,67**	04
	**Zentralscheibe** **mit Drehknopf, mit Aufdruck** Für Busch-Zeitschaltuhreinsatz 1071 U. Laufzeit: 120 min				
	NEU				
81 anthrazit	**1771-81-103**	2CKA001753A0265	10	**12,24**	04
82 elfenbeinweiß	**1771-82-103**	2CKA001753A0266	10	**10,67**	04
84 studioweiß	**1771-84-103**	2CKA001753A0301	10	**10,67**	04

Zubehör

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Montageset carat® flat [1] [2]** für flache Unterputzmontage, Mauerwerk Passend für carat® Rahmen. Bestehend aus einer UP-Dose Mauerwerk 3040. Bestehend aus einer Putzschablone und einer Montagehilfe. Bestehend aus einem RFID-Chip zum Auffinden von der Dose. Mit höhenverstellbarem drehbaren Ring. Mit Torx- / Schlitzschrauben. Mit verstellbarem Dosenboden. Dosen direkt miteinander koppelbar. Mit Ausbrechöffnungen für Kabel und Rohre. Die Dosen müssen eingegipst werden. Lochmaß: 82 mm				
	1-fach				
	3048/11	2CKA001740A0066	1/30	**6,11**	01
	2-fach				
	3048/21	2CKA001740A0067	1	**8,81**	01
	3-fach				
	3048/31	2CKA001740A0068	1	**11,52**	01
	4-fach				
	3048/41	2CKA001740A0069	1	**14,24**	01

1) RFID = Radio Frequency IDentification
2) Nicht für Spreizkrallenbefestigung.

	**Montageset carat® flat** für flache Unterputzmontage, Hohlwand Passend für carat® Rahmen. Für doppelte Beplankung. Bestehend aus einer UP-Dose Hohlwand 3050. Bestehend aus einer Bohr-/Zeichenschablone und Ausgleichsringen. Geeignet für Gipskarton- und Gipsfaserplatten von 9,5 mm, 10 mm und 12,5 mm. Mit Torx- / Schlitzschrauben. Dosen direkt miteinander koppelbar. Mit Ausbrechöffnungen für Kabel und Rohre. Schnelle Installation durch Kabelbinderverschluss. Für die Montage benötigt man einen handelsüblichen 74 mm Fräser mit Randversenker. Lochmaß: 74 mm.				
	1-fach				
	3058/11	2CKA001740A0077	1	**5,82**	01
	2-fach				
	3058/21	2CKA001740A0078	1/20	**8,54**	01
	3-fach				
	3058/31	2CKA001740A0079	1	**11,26**	01
	4-fach				
	3058/41	2CKA001740A0080	1	**13,97**	01

	**Montageset carat® flat** für flache Unterputzmontage, Betonbau Passend für carat® Rahmen. Geeignet für Werksfertigung und Ortbeton direkt auf der Schalung. Bestehend aus einer UP-Dose Betonwand 3060. Bestehend aus einem Deckel mit Abstandsschablone. Befestigung ausschließlich direkt auf der Schalung durch Aufnageln oder mit Heißkleber. Mit Torx- / Schlitzschrauben. Dosen direkt miteinander koppelbar. Mit Ausbrechöffnungen für Rohre.				
	1-fach				
	3068/11	2CKA001740A0088	1	**5,44**	01
	2-fach				
	3068/21	2CKA001740A0089	1	**8,14**	01
	3-fach				
	3068/31	2CKA001740A0090	1	**10,86**	01
	4-fach				
	3068/41	2CKA001740A0091	1	**13,57**	01

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**RFID-Detector [1]** Zum Auffinden von RFID-Chips. Spannungsversorgung: 9 V Alkalibatterie (im Lieferumfang).				
	3049	2CKA001740A0070	1	**362,00**	01

1) RFID = Radio Frequency IDentification

	**UP-Dose Ausgleichsringe** Für den zusätzlichen Ausgleich von zu tief montierten UP-Dosen. Ausgleichshöhe: 2,6 mm				
	3057	2CKA001740A0081	10	**1,09**	01

Rahmen carat®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Abdeckrahmen 1-fach Rahmen**				
811 weißglas	**1721-811**	2CKA001754A4442	1	**33,32**	04
821 bronze	**1721-821**	2CKA001754A4258	1	**135,00**	04
823 gold [1])	**1721-823-101**	2CKA001754A4356	1	**135,00**	04
825 Glas schwarz	**1721-825**	2CKA001754A4322	1	**33,32**	04
826 chrom	**1721-826-101**	2CKA001754A4360	1	**101,00**	04
860 edelstahl	**1721-860**	2CKA001754A4254	1	**33,32**	04

1) Echtgoldauflage 24 Karat.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Abdeckrahmen 2-fach Rahmen** Für senkrechte oder waagerechte Montage.				
811 weißglas	**1722-811**	2CKA001754A4443	1	**58,50**	04
821 bronze	**1722-821**	2CKA001754A4259	1	**207,00**	04
823 gold [1])	**1722-823-101**	2CKA001754A4357	1	**207,00**	04
825 Glas schwarz	**1722-825**	2CKA001754A4323	1	**58,50**	04
826 chrom	**1722-826-101**	2CKA001754A4361	1	**152,00**	04
860 edelstahl	**1722-860**	2CKA001754A4255	1	**58,50**	04

1) Echtgoldauflage 24 Karat.


Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Abdeckrahmen 3-fach Rahmen** Für senkrechte oder waagerechte Montage.				
811 weißglas	**1723-811**	2CKA001754A4444	1	**101,00**	04
821 bronze	**1723-821**	2CKA001754A4260	1	**298,00**	04
823 gold [1])	**1723-823-101**	2CKA001754A4358	1	**298,00**	04
825 Glas schwarz	**1723-825**	2CKA001754A4324	1	**101,00**	04
826 chrom	**1723-826-101**	2CKA001754A4362	1	**202,00**	04
860 edelstahl	**1723-860**	2CKA001754A4256	1	**101,00**	04

1) Echtgoldauflage 24 Karat.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Abdeckrahmen 4-fach Rahmen** Für senkrechte oder waagerechte Montage.				
811 weißglas	**1724-811**	2CKA001754A4445	1	**153,60**	04
821 bronze	**1724-821**	2CKA001754A4261	1	**396,00**	04
823 gold [1])	**1724-823-101**	2CKA001754A4359	1	**396,00**	04
825 Glas schwarz	**1724-825**	2CKA001754A4325	1	**153,60**	04
826 chrom	**1724-826-101**	2CKA001754A4363	1	**313,50**	04
860 edelstahl	**1724-860**	2CKA001754A4257	1	**153,60**	04

1) Echtgoldauflage 24 Karat.

Notizen

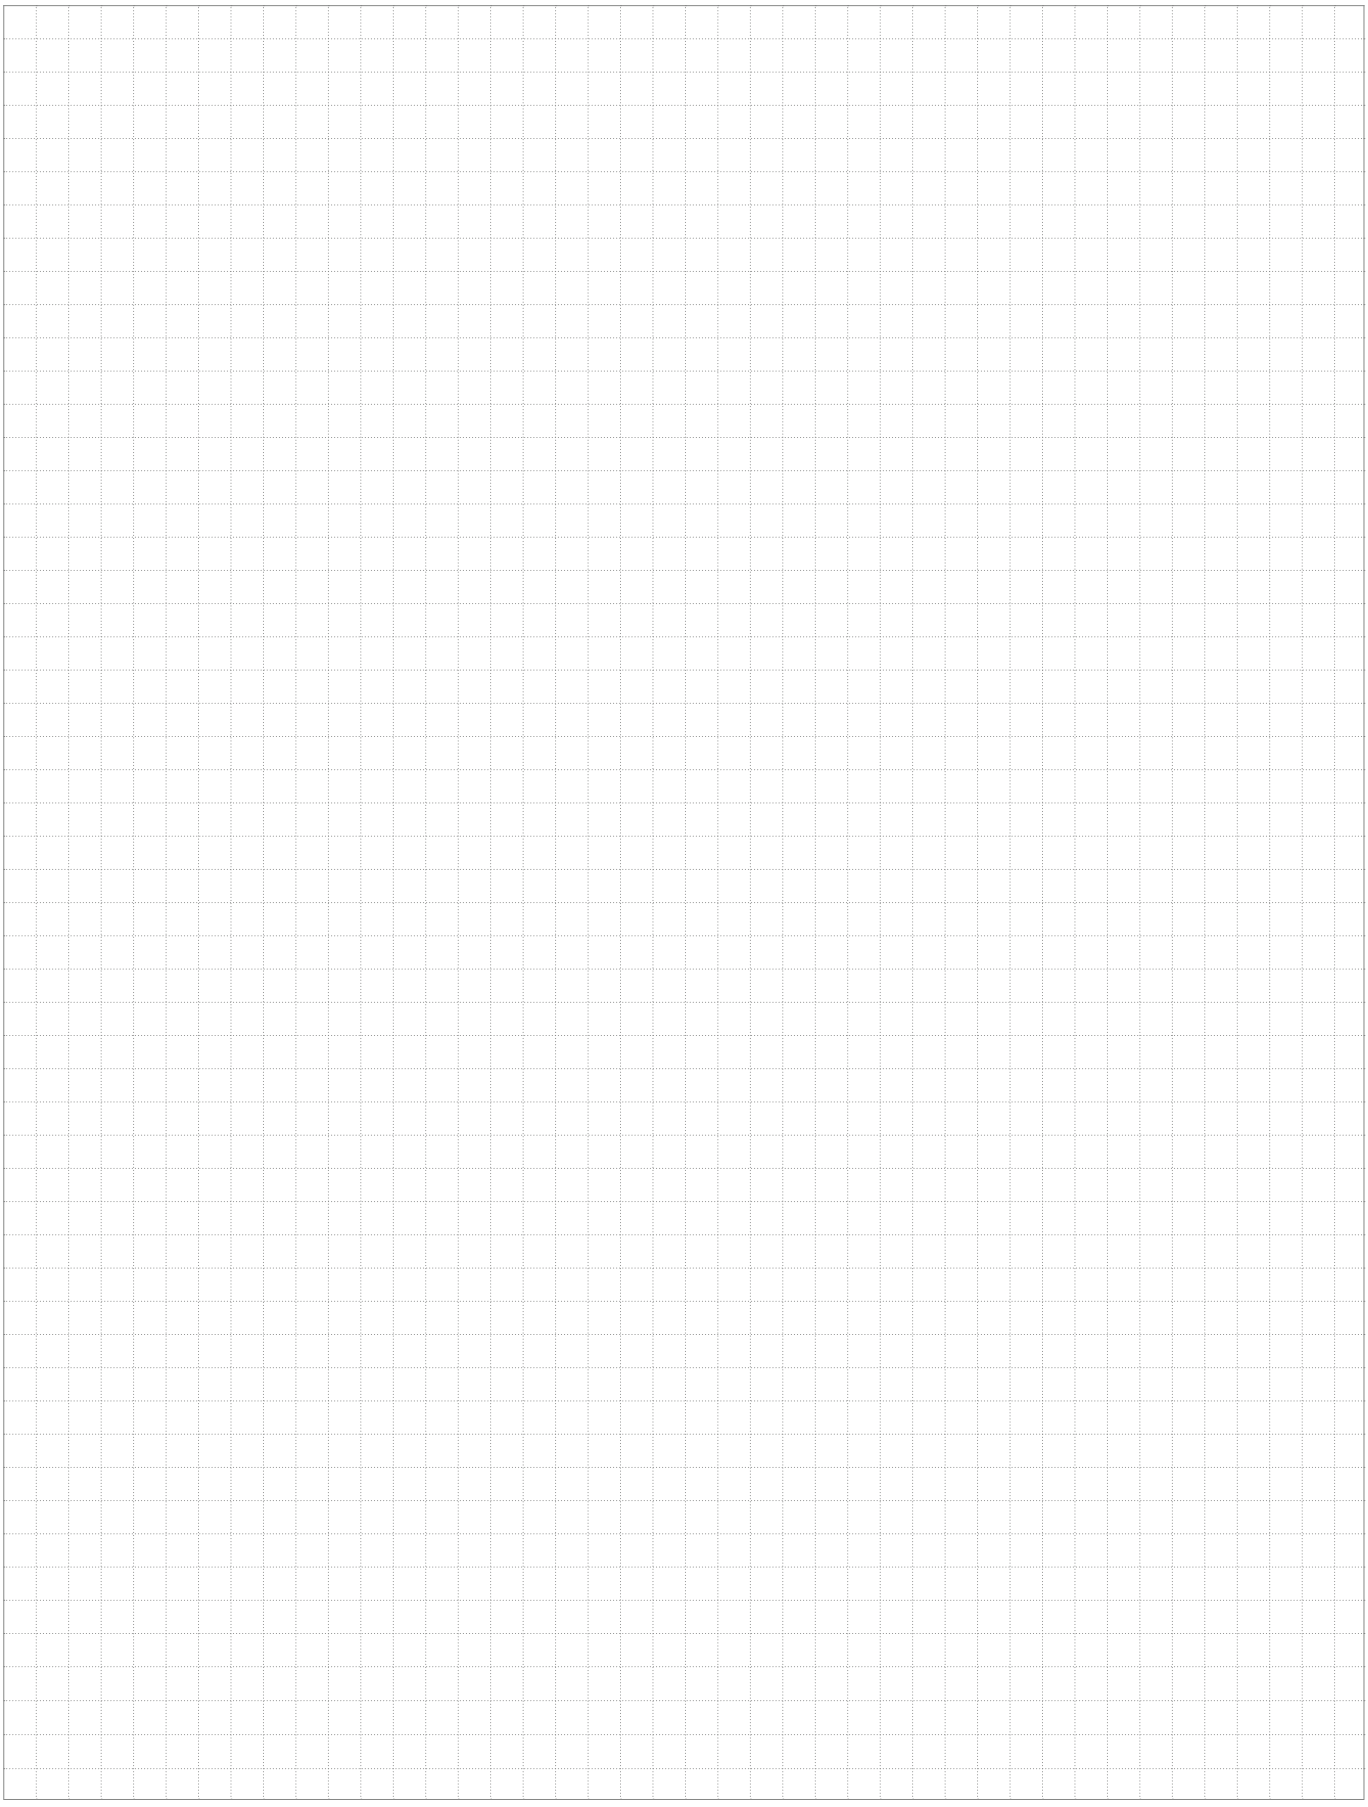



Originalgröße
1:1

01

Busch-dynasty®

Busch-dynasty®. Die ganz besondere Qualität zeichnet Busch-dynasty® aus. Angefangen beim exklusiven Design über die ausgesuchten Materialien bis zur perfekten Verarbeitung. Durch Handarbeit wird jeder einzelne Schalter zum Unikat.

Inhalt Busch-dynasty®

Abdeckungen für Schalter/Taster	S	78
Steckdosen	S	79
Abdeckungen für Datenkommunikation	S	81
Abdeckungen für Multimedia/ Kommunikationsadapter	S	83
Abdeckungen für LED-Licht	S	83
Bedienelemente für Raumtemperaturregler	S	84
Bedienelemente für Dimmer	S	84
Bedienelemente für Bewegungsmelder/ Komfortschalter	S	85
Bedienelemente für Jalousiesteuerung/ Zeitschaltuhren	S	86
Bedienelemente Funkcontrol	S	86
Rahmen Busch-dynasty®	S	88


02


03


04


05


06


07


08


09


10

Busch-dynasty® 01 2-fach-Kombination Schalter/Steckdose mit integriertem, erhöhtem Berührungsschutz. Farbe: Messing poliert, elfenbeinweiß **02** Messing poliert, Dekor, elfenbeinweiß **03** Messing poliert, Dekor, anthrazit **04** Messing antik, Dekor, elfenbeinweiß **05** Messing antik, Dekor, anthrazit **06** Messing poliert, anthrazit **07** Messing antik, elfenbeinweiß **08** Messing antik, anthrazit **09** elfenbeinweiß **10** anthrazit

Material: Wippe: Thermoplast (PC), schlag- und bruchfest, UV-beständig, PVC- und halogenfrei
Rahmen: Echtmetalloberfläche außer anthrazit und elfenbeinweiß

Abdeckungen für Schalter/Taster


Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Wippe** Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster.				
81 anthrazit	**1786-81**	2CKA001751A2926	10/100	**7,40**	04
82 elfenbeinweiß	**1786-82**	2CKA001751A2741	10/100	**4,76**	01
	**Wippe** Als Abdeckung für UP-Serienschalter, Wechsel/Wechselschalter und Doppeltaster.				
81 anthrazit	**1785-81**	2CKA001751A2930	10	**10,30**	04
82 elfenbeinweiß	**1785-82**	2CKA001751A2744	10/100	**7,53**	01
	**Wippe** Als Abdeckung für UP-Serienschalter, Wechsel/Wechselschalter und Doppeltaster.				
	NEU				
81 anthrazit	**1785 K-81**	2CKA001751A3121	10	**14,20**	04
82 elfenbeinweiß	**1785 K-82**	2CKA001751A3123	10	**10,70**	01
	**Wippe** **mit kleiner roter Kalotte** Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter.				
81 anthrazit	**1789-81**	2CKA001751A2928	10	**8,71**	04
82 elfenbeinweiß	**1789-82**	2CKA001751A2813	10	**5,84**	01
	**Wippe mit Aufdruck** **mit kleiner transparenter Kalotte** Mit Symbol "Licht". Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter.				
81 anthrazit	**1789 LI-81**	2CKA001751A2931	10	**8,71**	04
82 elfenbeinweiß	**1789 LI-82**	2CKA001751A2745	10	**5,84**	01
	**Wippe mit Aufdruck** **mit kleiner transparenter Kalotte** Mit Symbol "Schlüssel". Als Abdeckung für UP-Taster.				
81 anthrazit	**1789 TR-81**	2CKA001751A2933	10	**8,71**	04
82 elfenbeinweiß	**1789 TR-82**	2CKA001751A2747	10	**5,84**	01
	**Wippe mit Aufdruck** **mit kleiner transparenter Kalotte** Mit Symbol "Klingel". Als Abdeckung für UP-Taster.				
81 anthrazit	**1789 KI-81**	2CKA001751A2932	10	**8,71**	04
82 elfenbeinweiß	**1789 KI-82**	2CKA001751A2746	10	**5,84**	01

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Wippe** [1] [2] **mit Beschriftungsfeld** Mit Lichtleiter zur gleichmäßigen Ausleuchtung der Beschriftung. Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster. Größe des Beschriftungsfeldes: 59,7 x 11,7 mm.				
81 anthrazit	**1764 NLI-81**	2CKA001731A1552	10	**10,62**	04
82 elfenbeinweiß	**1764 NLI-82**	2CKA001731A1876	10	**8,87**	01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Ausleuchtung durch Glimmlampe 8353 oder Glühlampe 8344-1 und LED.

	**Wippe mit Aufdruck** **mit kleiner roter Kalotte** Mit Aufdruck "0 und I". Als Abdeckung für UP-Ausschalter, 2-polig, 3-polig und Kontroll-Ausschalter 2-polig.				
81 anthrazit	**1788-81**	2CKA001751A2927	10	**9,78**	04
82 elfenbeinweiß	**1788-82**	2CKA001751A2742	10	**6,94**	01
	**Wippe mit Aufdruck** **mit kleiner roter Kalotte** Mit Aufdruck "Heizung". Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter. Als Abdeckung für UP-Ausschalter, 2-polig, 3-polig und Kontroll-Ausschalter 2-polig.				
81 anthrazit	**1789 H-81**	2CKA001751A2929	10	**9,78**	04
82 elfenbeinweiß	**1789 H-82**	2CKA001751A2743	10	**6,94**	01
	**Zentralscheibe** Für Cardschalter. Für Einsatz 2025 U. Passend für Karten 54 x 86 mm. Das Innenteil der Zentralscheibe besteht aus einem lichtleitenden Kunststoff, so dass die Karteneinführung beleuchtet wird.				
81 anthrazit	**1792-81**	2CKA001710A3639	10	**51,00**	04
82 elfenbeinweiß	**1792-82**	2CKA001710A3640	10	**49,00**	01
	**Wippe mit Aufdruck** Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster. DO NOT DISTURB				
82 elfenbeinweiß	**1786/11-82**	2CKA001751A2997	10	**6,97**	01
	**Wippe mit Aufdruck** Als Abdeckung für UP-Serienschalter, Wechsel/Wechselschalter und Doppeltaster. DO NOT DISTURB MAKE UP ROOM				
82 elfenbeinweiß	**1785/11-82**	2CKA001751A2991	10	**10,77**	01
	**Wippe** **offen für rote Zugtasterkalotte** Für Zugtaster 2020/xx US.				
81 anthrazit	**1720-81**	2CKA001731A1914	10	**7,40**	04
82 elfenbeinweiß	**1720-82**	2CKA001731A1915	10	**5,87**	01

Abdeckungen für Schalter/Taster

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Zentralscheibe mit Drehgriff, mit Aufdruck** Als Abdeckung für UP-Dreistufen-Drehschalter. Mit Nullstellung. Für Einsatz 2710 U.				
81	anthrazit	**2542 DR/01-81**	2CKA001710A3644	10	**12,24**	04
82	elfenbeinweiß	**2542 DR/01-82**	2CKA001710A3645	10	**10,67**	01
		**Zentralscheibe mit Drehgriff, mit Aufdruck** Als Abdeckung für UP-Dreistufen-Drehschalter. Ohne Nullstellung. Für Einsatz 2710/1 U.				
81	anthrazit	**2542 DR/02-81**	2CKA001710A3649	10	**12,24**	04
82	elfenbeinweiß	**2542 DR/02-82**	2CKA001710A3650	10	**10,67**	01

Steckdosen

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz** Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
81	anthrazit	**20 EUC-81**	2CKA002011A3801	10/100	**9,84**	04
82	elfenbeinweiß	**20 EUC-82**	2CKA002011A3721	10/100	**6,85**	01
		**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1] mit erh. Berührungsschutz** Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
81	anthrazit	**20 EUCKS-81**	2CKA002013A5265	10	**11,69**	04
82	elfenbeinweiß	**20 EUCKS-82**	2CKA002013A5244	10/100	**8,70**	01

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".

		**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1] [2] mit erh. Berührungsschutz** Mit Schraubklemmen. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
		NEU				
81	anthrazit	**2300 EUCB-81**	2CKA002013A5448	10	**11,78**	04
82	elfenbeinweiß	**2300 EUCB-82**	2CKA002013A5449	10/100	**8,79**	01

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".
2) Mit Schraubklemmen

		**SCHUKO® USB-Steckdose [1] [2] [3] mit erh. Berührungsschutz** Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Zum Laden und Versorgen mobiler Endgeräte über USB-Kabel. Mit USB Typ A Steckbuchse. Mit elektronischem Kurzschlussschutz. Mit elektronischem Überlastschutz. Gleichzeitiges Laden via USB-Anschluss und Nutzung der SCHUKO® Steckdose. Nennspannung: 250 V~ Sekundär: 5 V-, +5 % / -5 % Nennfrequenz: 50 Hz Lastart: SCHUKO® Steckdose Nennstrom: 16 A Lastart: USB-Anschluss Nennstrom: 700 mA Schutzart Gerät: IP 20, SELV Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 35 °C Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 53 mm Einbautiefe: 35 mm				
81	anthrazit	**20 EUCBUSB-81**	2CKA002011A6158	1	**73,00**	04
82	elfenbeinweiß	**20 EUCBUSB-82**	2CKA002011A6159	1	**69,60**	01

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) Keine Datenübertragung möglich.
3) Beim Reinigen des Gerätes, Staubschutzkappe 2098 benutzen.

Steckdosen



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz Busch-steplight® [1] [2]) mit Nachtorientierungslicht
Mit separaten Anschlussleitungen für Schaltkontakt.
Mit Leuchtdiode.
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
2-polig (2 P + E)
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
82	elfenbeinweiß	**20 EUCBLI-82**	2CKA002013A5292	1	**70,00**	19

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) Für erschwerte Bedingungen vor Ort, resistent gegen aggressive Medien, z. B. Ammoniak, Benzin, Öle, Fette, Alkohol, Reinigungsmittel, in gebrauchsüblichen Konzentrationen.



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]) mit Beschriftungsfeld
2-polig (2 P + E)
Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**20 EUN-81**	2CKA002011A3802	10	**13,16**	04
82	elfenbeinweiß	**20 EUN-82**	2CKA002011A3726	10	**10,08**	01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1] [2]) mit Aufdruck "EDV"
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**20 EUCKS/DV-81**	2CKA002013A5266	10	**13,27**	04
82	elfenbeinweiß	**20 EUCKS/DV-82**	2CKA002013A5267	10	**10,19**	01

1) SCHUKO® Steckdosen-Einsatz mit roter Abdeckung, siehe Kapitel future® linear.
2) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".



Busch-Protector® SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]) mit Überspannungsschutz
2-polig (2 P + E)
Mit integriertem und externem Meldekontakt.
ISN = 5 kA
Geräteschutz für technisch empfindliche Endgeräte wie Computer, Unterhaltungselektronik und Gebäudetechnik.
Reduziert wirksam auftretende Überspannungen zwischen Unterverteilung und SCHUKO® Steckdosen-Einsatz.
Ableiterprüfklasse: Klassifizierung Typ 2
Nennspannung: 250 V~
Sekundär: 250 V~
Nennstrom: 16 A

		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**2310 EUGL/VA-81-11**	2CKA002011A3830	1	**186,00**	19
82	elfenbeinweiß	**2310 EUGL/VA-82-11**	2CKA002011A3831	1	**183,00**	19

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]) mit LED Kontrolllicht
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
2-polig (2 P + E)
Mit transparenter Kalotte.
LED Farbe grün.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
82	elfenbeinweiß	**20 EUCBL-82**	2CKA002013A5284	10	**23,09**	01

1) Für erschwerte Bedingungen vor Ort, resistent gegen aggressive Medien, z. B. Ammoniak, Benzin, Öle, Fette, Alkohol, Reinigungsmittel, in gebrauchsüblichen Konzentrationen.



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz mit Klappdeckel
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Klappdeckel arretiert in geöffnetem Zustand.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**20 EUK-81**	2CKA002018A1486	10	**15,98**	04
82	elfenbeinweiß	**20 EUK-82**	2CKA002018A1465	10	**12,99**	01



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]) mit Klappdeckel
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Mit Klappdeckel, der im geöffneten Zustand arretiert
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

NEU

		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
82	elfenbeinweiß	**20 EUKB-82**	2CKA002018A1518	10/100	**14,89**	04
82	elfenbein/weiß [2])	**20 EUKBR-82**	2CKA002018A1527	10/100	**14,89**	04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".
2) Ohne Spreize.



FI-SCHUKOMAT SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]) [2]) [3]) mit Fehlerstrom-Schutzschalter
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
2-polig abgeschaltet (P,N)
Ohne PE-Überwachung.
Mit Verbindungsleiter und Schutz nachgeschalteter Steckdosen.
Bemessungsauslösestrom: 30 mA. Auslösezeit: ≤ 30 ms.
Kurzschlussfestigkeit: 3000 A (bei 25 A GL Sicherung).
Stromstoßfestigkeit: 250 A (8/20) µs.
Mit Spreizbefestigung
Netzfrequenz: 45...60 Hz
Nennspannung: 230 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 40 °C

		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
82	elfenbeinweiß	**3120 EUCB-82**	2CKA003116A0661	1	**155,00**	14

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) Schutzmaßnahme nach VDE 0100, kann z. B. mit dem Prüfgerät Profitest 0100S nachgewiesen bzw. überprüft werden.
3) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".



Buschmat® FI UP-Einsatz [1]) mit Fehlerstrom-Schutzschalter mit Verbindungsleiter
Schutz von nachgeschalteten Verbrauchern.
Bemessungsauslösestrom: 30 mA. Auslösezeit: ≤ 30 ms.
Kurzschlussfestigkeit: 3000 A (bei 25 A GL Sicherung).
Stromstoßfestigkeit: 250 A (8/20) µs.
2-polig abgeschaltet (P,N)
Ohne Spreizbefestigung.
Netzfrequenz: 45...60 Hz
Nennspannung: 230 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 40 °C

		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
82	elfenbeinweiß	**3151 UC-82**	2CKA003117A0005	1/10	**143,00**	14

1) Schutzmaßnahme nach VDE 0100, kann z. B. mit dem Prüfgerät Profitest 0100S nachgewiesen bzw. überprüft werden.

Abdeckungen für Datenkommunikation



Zwischenring
Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-Duro 2000® SI und Reflex SI.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
82 elfenbeinweiß	**1747 SI-82**	2CKA001710A3862	10	**8,05**	01



Zwischenring
Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-balance® SI.

NEU

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81 anthrazit	**1747 BSI-81**	2CKA001710A4093	10	**9,25**	04
82 elfenbeinweiß	**1747 BSI-82**	2CKA001710A4094	10	**8,05**	01



Blindzentralscheibe mit Tragring

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81 anthrazit	**1742-81**	2CKA001710A3612	10	**11,93**	04
82 elfenbeinweiß	**1742-82**	2CKA001710A3143	10	**10,36**	01



Zentralscheibe [1] mit Tragring
Als Abdeckung für Leitungsauslass.
Mit Zugentlastung (ohne Anschlussklemmenblock).

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81 anthrazit	**1749-81**	2CKA001710A3614	10	**16,26**	04
82 elfenbeinweiß	**1749-82**	2CKA001710A3145	10	**14,44**	01

1) Zentralscheibe einzeln auch als Abdeckung für Telefonverbinderdosen (VDo) einsetzbar.



Zentralscheibe [1]
Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen.
Art.-Nr. 0213 (Kategorie 3/ISDN), 0216-101, 0218/11-101 (Kategorie 5e/6 Datentechnik) und vergleichbare Typen der Firma Rutenbeck.
Für WLAN-Accesspoints 8186/31 und 8186/41.
Brand-Rex (WAEGV 8 EKR/EK).
BTR (UAE design und IAE design).
Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45).
Mit Schrägauslass.
Mit Beschriftungsfeld.
Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81 anthrazit	**1803-81**	2CKA001710A3616	10	**11,27**	04
82 elfenbeinweiß	**1803-82**	2CKA001710A3147	10	**9,52**	01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.



Zentralscheibe [1] 2-fach
Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen.
Art.-Nr. 0214, 0215 (Kategorie 3/ISDN), 0217-xxx, 0218-xxx, 0218/12-xxx (Kategorie 5e/Cat. 6 A ISO/Datentechnik) und vergleichbare Typen der Fa. Rutenbeck.
Brand-Rex (WAEGV 8/8 EKR/EK).
AMP (NETCONNECT 5E).
BTR (E-DAT C6, E-DAT design, UAE design und IAE design).
cti (cti-wire 2.8 Cat.6).
Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45).
Mit Schrägauslass.
Mit Beschriftungsfeld.
Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81 anthrazit	**1803-02-81**	2CKA001710A3615	10	**11,27**	04
82 elfenbeinweiß	**1803-02-82**	2CKA001710A3146	10	**9,52**	01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.



Zentralscheibe
Für TAE-Einsätze.
Für UAE/TAE-Einsätze.
Für USB-, VGA-, HDMI-Anschlussdosen und Kommunikationsadapter.
Für USB-Netzteil-Einsatz 6472 U.
Für Lautsprecher-Anschlussdosen.
Passend zu Art.-Nr. 0248/0x-101.
Für Datenmodule.
Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13.
Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE).

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81 anthrazit	**1766-81**	2CKA001710A3613	10	**8,30**	04
82 elfenbeinweiß	**1766-82**	2CKA001710A3144	10/100	**6,59**	01



Zentralscheibe
Als Abdeckung für Telefonverbindersteckdosen (VDo).
Für Ein- oder Doppelanschluss ausbrechbar.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81 anthrazit	**1745-81**	2CKA001710A3624	10	**8,30**	04
82 elfenbeinweiß	**1745-82**	2CKA001710A3155	10	**6,59**	01



Zentralscheibe [1] [2] als Abdeckung für handelsübliche Antennensteckdosen
Mit 2 Anschlüssen.
Nach DIN 45330.
Radio/TV/SAT.
Mit zentraler Befestigung M3.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81 anthrazit	**1743-81**	2CKA001724A4252	10	**8,30**	04
82 elfenbeinweiß	**1743-82**	2CKA001724A2758	10	**6,59**	01

1) Dritte Öffnung ausbrechbar.
2) Siehe Einsätze für Antennensteckdosen.





Zentralscheibe [1] mit Beschriftungsfeld
Für 2 Modular-Jack-Einsätze mit Öffnungsschieber.
Passend nur zu Art.-Nr. 1810, 1812, 1814, 1816, 1818, 1819 und 1820.
Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81 anthrazit	**1800-81**	2CKA001710A3627	10	**14,35**	04
82 elfenbeinweiß	**1800-82**	2CKA001710A3158	10	**12,40**	01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.


Abdeckungen für Datenkommunikation

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Zentralscheibe mit Tragring** Für 1 Modular-Jack-Einsatz. Passend zu Art.-Nr. 0210, 0211 und 0219-101. Ohne Spreize.				
		NEU				
81	anthrazit	**2561-81**	2CKA001753A0400	10	**14,34**	04
82	elfenbeinweiß	**2561-82**	2CKA001753A0401	10	**12,39**	01
		**Zentralscheibe mit Tragring** Für 2 Modular-Jack-Einsätze. Passend zu Art.-Nr. 0210, 0211 und 0219-101. Ohne Spreize.				
		NEU				
81	anthrazit	**2561-02-81**	2CKA001753A0317	10	**14,34**	04
82	elfenbeinweiß	**2561-02-82**	2CKA001753A0392	10	**12,39**	01
		**Zentralscheibe** Für Telekommunikationseinsätze mit Abdeckplatte 50 x 50 mm. Mit Abdeckplatte 50 x 50 mm, z. B. der Firmen AMP, Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner etc.				
81	anthrazit	**1746/10-81**	2CKA001710A3628	10	**9,25**	04
82	elfenbeinweiß	**1746/10-82**	2CKA001710A3521	10	**8,05**	01
		**Zentralscheibe** Mit Klappdeckel. Für Telekommunikationseinsätze mit Abdeckplatte 50 x 50 mm. Mit Abdeckplatte 50 x 50 mm, z. B. der Firmen AMP, Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner etc.				
81	anthrazit	**1746-81**	2CKA001710A3618	10	**13,45**	04
82	elfenbeinweiß	**1746-82**	2CKA001710A3149	10	**12,12**	01
		**Zentralscheibe mit Tragring** Zur Abdeckung nach DIN 41524, 41529, 45322, 45327, 45328 und 45329 von Kleinsteckdosen und Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss M 16x0,75 (einbaubar in Sockeleinsatz). Ausbrechöffnungen 6, 8, 18 mm.				
81	anthrazit	**1748-81**	2CKA001710A3654	10	**13,16**	04
82	elfenbeinweiß	**1748-82**	2CKA001710A3655	10	**11,22**	01
		**Zentralscheibe mit Tragring** Als Abdeckung für BNC- und TNC-Buchsen. Ausbrechöffnungen 6, 8, 18 mm.				
81	anthrazit	**1750-81**	2CKA001710A3617	10	**12,64**	04
82	elfenbeinweiß	**1750-82**	2CKA001710A3148	10	**10,15**	01
		**Unterputz-Potenzial-Ausgleichsstecker 2-fach** Ohne Spreize. Für Anschlussleitungen bis 1 x 6 mm² und 4 x 2,5 mm². IEC 60601-1:2005, DIN EN 60601 (VDE 0750-1): Juli 2007 Anschlussbolzen nach DIN 42801.				
81	anthrazit	**2095 UC-81**	2CKA002495A0084	10	**33,58**	04
82	elfenbeinweiß	**2095 UC-82**	2CKA002495A0085	10	**32,36**	01


Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Zentralscheibe mit Tragring** Mit Schraubbefestigung. Befestigung mit zentraler Feststellmutter. Als Abdeckung für Befehlsgeräte mit 22,5 mm Durchmesser. Ohne Spreize.				
81	anthrazit	**2533-81**	2CKA001724A4254	10	**14,17**	04
82	elfenbeinweiß	**2533-82**	2CKA001724A4255	10	**12,16**	01
		**XLR-Zentralscheibe** Als Abdeckung für Steckverbinder Neutrik, Type D-Serie. Ohne Spreize.				
		NEU				
81	anthrazit	**2553-81**	2CKA001724A4399	10	**13,16**	04
82	elfenbeinweiß	**2553-82**	2CKA001724A4400	10	**11,21**	01
		**Zentralscheibe** [1] **mit Tragring** Für Kommunikations-Steckverbinder. Mit Beschriftungsfeld 60,2 x 10,2 mm. Ohne Spreize.				
81	anthrazit	**1758-81**	2CKA001724A4253	10	**16,25**	04
82	elfenbeinweiß	**1758-82**	2CKA001724A2759	10	**14,16**	01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

Abdeckungen für Multimedia/ Kommunikationsadapter

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Zentralscheibe *)** Für Verstärker-Einsatz 8211 U. Für Intercom-Verstärker-Einsatz 8214 U. Für Audioeingang 8210 U. Für Lautsprecher-Einsatz 8221 U.				
81	anthrazit	**8251-81**	2CKA008200A0031	10	**13,44**	19
82	elfenbeinweiß	**8251-82**	2CKA008200A0032	10	**8,48**	19
*) Auslauftype						
		**Zentralscheibe** Für Busch-DigitalRadio 8215 U. Für Busch-Radio iNet 8216 U. Für Busch-Radio BTconnect 8217 U.				
81	anthrazit	**8252-81**	2CKA008200A0050	10	**13,44**	19
82	elfenbeinweiß	**8252-82**	2CKA008200A0051	10	**8,48**	19
		**Zentralscheibe** Für Lautsprecher-Einsatz 8223 U.				
81	anthrazit	**8253-81**	2CKA008200A0078	1/10	**19,26**	19
82	elfenbeinweiß	**8253-82**	2CKA008200A0079	1/10	**12,14**	19
		**Zentralscheibe** Für TAE-Einsätze. Für UAE/TAE-Einsätze. Für USB-, VGA-, HDMI-Anschlussdosen und Kommunikationsadapter. Für USB-Netzteil-Einsatz 6472 U. Für Lautsprecher-Anschlussdosen. Passend zu Art.-Nr. 0248/0x-101. Für Datenmodule. Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13. Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE).				
81	anthrazit	**1766-81**	2CKA001710A3613	10	**8,30**	04
82	elfenbeinweiß	**1766-82**	2CKA001710A3144	10/100	**6,59**	01
		**Zentralscheibe mit Tragring** Mit Spreizbefestigung Mit 2 Lautsprecher-Steckverbindern. Mit Schraubanschluss. Leitungsquerschnitte bis 4 mm² starr.				
81	anthrazit	**1751-81**	2CKA001723A0253	10	**20,02**	04
82	elfenbeinweiß	**1751-82**	2CKA001723A0239	10	**18,01**	01


Abdeckungen für LED-Licht

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Zentralscheibe 1) 2)** Als Abdeckung für UP-Infolicht. Für Einsatz 2062 U. Größe des Infofeldes 43 x 43 mm.				
81	anthrazit	**1716-81**	2CKA001731A1921	1	**19,01**	19
82	elfenbeinweiß	**1716-82**	2CKA001731A1922	1	**17,11**	19

1) Der Abdeckung liegen 46 verschiedene Schriftzüge und Symbole bei.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

Busch-dynasty®

Bedienelemente für Raumtemperaturregler

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Zentralscheibe für Raumtemperaturregler** Für Raumtemperaturregler 1094 U, 1097 U.				
81	anthrazit	**1794-81**	2CKA001710A3629	10	**11,13**	19
82	elfenbeinweiß	**1794-82**	2CKA001710A3543	10	**8,01**	19
		**Zentralscheibe für Raumtemperaturregler** Mit Schiebeschalter für Nachtabsenkung. Für Raumtemperaturregler 1095 U, 1096 U und 1095 UF.				
81	anthrazit	**1795-81**	2CKA001710A3630	10	**12,60**	19
82	elfenbeinweiß	**1795-82**	2CKA001710A3568	10	**9,43**	19
		**Zentralscheibe für Raumtemperaturregler** Für Raumtemperaturregler 1094 UTA, 1097 UTA				
81	anthrazit	**1794 TA-81**	2CKA001710A3695	10	**11,13**	19
82	elfenbeinweiß	**1794 TA-82**	2CKA001710A3696	10	**8,01**	19
		**Zentralscheibe für Raumtemperaturregler** Mit Schiebeschalter für Nachtabsenkung. Für Raumtemperaturregler 1095 UTA, 1096 UTA.				
81	anthrazit	**1795 TA-81**	2CKA001710A3722	10	**12,60**	19
82	elfenbeinweiß	**1795 TA-82**	2CKA001710A3723	10	**9,43**	19
		**Zentralscheibe** Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101. Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101. Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101. Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101. Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.				
81	anthrazit	**6435-81**	2CKA006430A0303	10	**13,44**	19
82	elfenbeinweiß	**6435-82**	2CKA006430A0304	10	**8,48**	19
		**Zentralscheibe für Raumtemperaturregler** Für Raumtemperaturregler 1099 UHK.				
81	anthrazit	**1795 HK-81**	2CKA001710A4013	10	**10,75**	19
82	elfenbeinweiß	**1795 HK-82**	2CKA001710A4015	10	**8,01**	19
		**Zentralscheibe für Raumtemperaturregler** Für Raumtemperaturregler 1099 UHKEA. Mit Schiebeschalter zur Umschaltung zwischen Heizen oder Kühlen.				
81	anthrazit	**1795 HKEA-81**	2CKA001710A4045	10	**12,60**	19
82	elfenbeinweiß	**1795 HKEA-82**	2CKA001710A4047	10	**9,43**	19

Bedienelemente für Dimmer

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Zentralscheibe [1] mit Drehknopf, Bef.-Mutter und Glimmlampe** Erhöhte Bauform. Für Busch-Dimmer®. Für Einsatz 2112 U-101/2116(/11) U/ 2117(/11) U/ 2247 U/2250 U/6513 U-102/6517 U-10x/6519 U/ 6520 U/6523 U(10x) /6591 U-10x und 6592 U.				
81	anthrazit	**6540-81-102**	2CKA006599A2950	10	**16,49**	19
82	elfenbeinweiß	**6540-82-102**	2CKA006599A2951	10/100	**14,84**	19

1) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3855.

		**Bedienelement [1] [2] [3] mit Glimmlampe** Kombinierbar mit LED-Dimmer 6524 U und 6526 U, Busch-Universal-Taststeuergerät 6550 U-10x, Busch-Memory-Tastdimmer® 6560 U-101, Busch-Universal-Dimmer® 6593 U, Busch-Universal-Relais-Einsatz 6401 U-10x, Busch-Universal-Serien-Einsatz 6402 U.				
81	anthrazit	**6543-81-101**	2CKA006599A2881	1/10	**31,80**	19
82	elfenbeinweiß	**6543-82-101**	2CKA006599A2831	1/10	**27,93**	19

1) Kompatibel mit Vorgängertyp 6543-xxx.
2) Taststeuergerät 6550 U-101 nicht beleuchtbar.
3) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3857.

		**Bedienelement [1] mit Glimmlampe** Kombinierbar mit Busch-Memory-Seriendimmer® 6565 U.				
81	anthrazit	**6545-81**	2CKA006599A2906	1/10	**36,00**	19
82	elfenbeinweiß	**6545-82**	2CKA006599A2907	1/10	**35,00**	19

1) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3857.

		**Zentralscheibe für Kühlteil** Für Busch-Universal-Zentraldimmer® Leistungsbaustein 6594 U. Für Raumtemperaturregler Objektbereich 6108/0x und Sockel für Blindabdeckung 6930/01.				
81	anthrazit	**6541-81**	2CKA006599A2882	10	**8,96**	19
82	elfenbeinweiß	**6541-82**	2CKA006599A2832	10	**7,18**	19
		**IR-Bedienelement [1] mit Aufdruck, beleuchtet** Für LED-Dimmer-Einsatz 6524 U und 6526 U. Für Busch-Universal-Zentraldimmer® Einsatz 6593 U. Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101. Für Busch-Universal-Serieneinsatz 6402 U. Für Busch-Universal-Taststeuergerät 6550 U-101. Bedienung manuell vor Ort und ferngesteuert über IR-Hand- bzw. -Wandsender 6010-25/6020-xx/6021-xx möglich.				
81	anthrazit	**6066-81**	2CKA006020A1379	1/10	**116,00**	19
82	elfenbeinweiß	**6066-82**	2CKA006020A1332	1/10	**116,00**	19

1) Taststeuergerät 6550 U-101 nicht beleuchtbar

		**IR-Bedienelement mit Aufdruck, beleuchtet** Für Busch-Universal-Relais-Einsatz 6401 U-10x und Busch-Universal-Serien-Einsatz 6402 U. Bedienung manuell vor Ort und ferngesteuert über IR-Hand- bzw. -Wandsender 6010-25/6020-xx/6021-xx möglich.				
81	anthrazit	**6067-81**	2CKA006020A1380	1/10	**116,00**	19
82	elfenbeinweiß	**6067-82**	2CKA006020A1333	1	**116,00**	19

Bedienelemente für Bewegungsmelder/ Komfortschalter



Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II [1]
mit Selectlinse
Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.
Zur Erfassung mit Tierschneise.
Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101.
Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101.
Für Dimmer-Einsatz 6593 U.
Für Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Mit integriertem Umschalter für AUS-AUTOMATIK-EIN (arretierbar).
Softauslauf: In Kombination mit dem 6593 U (Betriebsart: Soft-Aus) wird die Beleuchtung innerhalb 60 s runter gedimmt und abgeschaltet.
Überwachungsdichte: 18 Sektoren mit 72 Schaltsegmenten.
Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.
Erfassungsbereich: frontal: 12 m, seitlich: 8 m
Öffnungswinkel: 180 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb
Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m
Schutzart Sensor: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**6800-81-104**	2CKA006800A2268	1	**121,00**	19
82	elfenbeinweiß	**6800-82-104**	2CKA006800A2099	1/10	**118,00**	19

1) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.



Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II [1] [2]
mit Multilinse
Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.
Zur Erfassung bis zum Erdboden.
Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101.
Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101.
Für Dimmer-Einsatz 6593 U.
Für Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Mit integriertem Umschalter für AUS-AUTOMATIK-EIN (arretierbar).
Softauslauf: In Kombination mit dem 6593 U (Betriebsart: Soft-Aus) wird die Beleuchtung innerhalb 60 s runter gedimmt und abgeschaltet.
Überwachungsdichte: 28 Sektoren mit 112 Schaltsegmenten.
Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.
Erfassungsbereich: frontal: 15 m, seitlich: 5 m, Montagehöhe: 2,5 m
Erfassungsbereich 2: frontal: 10 m, seitlich: 2,5 m, Montagehöhe: 1,2 m
Öffnungswinkel: 180 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb
Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m alternativ: 2,5 m
Schutzart Sensor: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**6800-81-104M**	2CKA006800A2269	1	**121,00**	19
82	elfenbeinweiß	**6800-82-104M**	2CKA006800A2100	1	**118,00**	19

1) Einbaulage: Schiebeschalter oben.
2) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.



Busch-Komfortschalter® Bedienelement [1]
mit Orientierungslicht
Für 2-Draht-Einsatz 6815 U.
Für Relais-Einsatz 6816 U.
Einstellbare Betriebsart: Halbautomatikbetrieb, automatisches Einschalten, manuelles Ausschalten.
Einstellbare Betriebsart: Zeitautomat, manuelles Einschalten, automatisches (zeit - und bewegungsgesteuertes) Ausschalten.
Einstellbare Betriebsart: Automatikbetrieb, automatisches (bewegungsgesteuertes) Ein- und Ausschalten.
Funktion Tastschalter jederzeit möglich.
Abschaltverzögerung: 1 - 10 min. einstellbar.
Überwachungsdichte: 9 Sektoren mit 28 Schaltsegmenten.
Erfassung mit Tierschneise
Erfassungsbereich: frontal: 5 m, seitlich: 3 m
Öffnungswinkel: 170 °
Helligkeitsgrenzwert: 0,5 Lux - 300 Lux , Tagbetrieb
Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m
Schutzart Sensor: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**6815-81**	2CKA006800A2284	1/10	**48,00**	19
82	elfenbeinweiß	**6815-82**	2CKA006800A2285	1/10	**47,00**	19



1) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.




Zentralscheibe
Für Näherungsschalter 6406 U.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
82	elfenbeinweiß	**6476-82**	2CKA006470A0003	10	**7,43**	19


Bedienelemente für Jalousiesteuerung/ Zeitschaltuhren

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Wippe** **mit Aufdruck** Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster. Für Einsatz 2000/4 und 2020/4 US.				
81 anthrazit	**1785 JA-81**	2CKA001751A2934	10	**12,51**	04
82 elfenbeinweiß	**1785 JA-82**	2CKA001751A2748	10	**10,67**	01
	**Zentralscheibe** **mit Drehgriff, mit Aufdruck** Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster. Für Einsatz 2712/2713 U und 2722/2723 U.				
81 anthrazit	**1740-81**	2CKA001710A3623	10	**12,24**	04
82 elfenbeinweiß	**1740-82**	2CKA001710A3154	10	**10,67**	01
	**Zentralscheibe** [1] **mit Beschriftungsfeld** Mit Aufdruck. Für Schlüsselschalter und Jalousieschalter/-taster. Für Einsatz 2733 USL-101 und 2712/2713/2722/2723 USL-101.				
81 anthrazit	**1755 SL/PZ-81-101**	2CKA001710A3626	10	**15,49**	19
82 elfenbeinweiß	**1755 SL/PZ-82-101**	2CKA001710A3157	10	**11,49**	19

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

	**Bedienelement** Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101. Für Jalousie-Basis-Einsatz 6418 U. Für Busch-Universal-Serieneinsatz 6402 U.				
81 anthrazit	**6430-81-102**	2CKA006430A0326	1/10	**31,80**	19
82 elfenbeinweiß	**6430-82-102**	2CKA006430A0327	1/10	**26,11**	19
	**Zentralscheibe** [1] **mit Drehknopf** Für Jalousie-Komfort-Einsatz 6419 U.				
81 anthrazit	**6436-81**	2CKA006430A0387	10	**12,02**	19
82 elfenbeinweiß	**6436-82**	2CKA006430A0356	10	**10,34**	19

1) Dauerhafte Beleuchtung des Drehknopfes mit Glimmlampe 3855 möglich. Gehört nicht zum Lieferumfang. Bei Betrieb mit Glimmlampe N-Leiter-Anschluss erforderlich.

	**Zentralscheibe** Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101. Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101. Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101. Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101. Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.				
81 anthrazit	**6435-81**	2CKA006430A0303	10	**13,44**	19
82 elfenbeinweiß	**6435-82**	2CKA006430A0304	10	**8,48**	19

Bedienelemente Funkcontrol

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Wandsender WaveLINE** [1] [2] **1 Kanal** Netzunabhängiger 1-fach Wandsender. Mit Beschriftungsfeld und Beschriftungsschild. Zum Schalten und Dimmen. Zur Jalousie- und zur Lichtszenensteuerung. Es kann 1 Funkkanal bedient oder 2 Lichtszenen aufgerufen werden. Für WaveLINE UP-Aktoren 6701-101, 6702, 6703, 6704 und 6705-101. Für LED-Anzeige WaveLINE 6730-xxx. Kompatibel zu WaveLINE Medienkonverter TP-RF 6770. Sendefrequenz: 868 MHz. Reichweite: ca. 100 m (Freifeld). Spannungsversorgung: Lithium-Knopfzelle Typ CR2032. Batterielebensdauer: typ. 5 Jahre, dadurch praktisch wartungsfrei. Automatische Überwachung der Batterielebensdauer. Inkl. Befestigungsplatte zur Montage auf glatten Wänden oder auf Schalterdosen. Bedienelemente: Tastkontakte links/rechts Anzeigeelemente: Statusanzeige der Sendestufe über LED Nennspannung: 3 V- Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 63 mm x 63 mm x 16 mm				
82 elfenbeinweiß	**6731-82**	2CKA006730A0048	1/10	**153,00**	19

1) Batterie im Lieferumfang enthalten.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

	**Wandsender WaveLINE** [1] [2] **2 Kanal** Netzunabhängiger 2-fach Wandsender. Mit Beschriftungsfeld und Beschriftungsschild. Zum Schalten und Dimmen. Zur Jalousie- und zur Lichtszenensteuerung. Es können 2 Funkkanäle bedient oder bis zu 4 Lichtszenen aufgerufen werden. Für WaveLINE UP-Aktoren 6701-101, 6702, 6703, 6704 und 6705-101. Für LED-Anzeige WaveLINE 6730-xxx. Kompatibel zu WaveLINE Medienkonverter TP-RF 6770. Sendefrequenz: 868 MHz. Reichweite: ca. 100 m (Freifeld). Spannungsversorgung: Lithium-Knopfzelle Typ CR2032. Batterielebensdauer: typ. 5 Jahre, dadurch praktisch wartungsfrei. Automatische Überwachung der Batterielebensdauer. Inkl. Befestigungsplatte zur Montage auf glatten Wänden oder auf Schalterdosen. Bedienelemente: Tastkontakte links/rechts Anzeigeelemente: Statusanzeige der Sendestufe über LED Nennspannung: 3 V- Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 63 mm x 63 mm x 16 mm				
82 elfenbeinweiß	**6732-82**	2CKA006730A0049	1/10	**159,00**	19

1) Batterie im Lieferumfang enthalten.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

Bedienelemente
Funkcontrol

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Wandsender WaveLINE [1] [2]
4 Kanal
Netzunabhängiger 4-fach Wandsender.
Mit Beschriftungsfeld und Beschriftungsschild.
Zum Schalten und Dimmen.
Zur Jalousie- und zur Lichtszenensteuerung.
Es können 4 Funkkanäle bedient oder bis zu 8 Lichtszenen aufgerufen werden.
Für WaveLINE UP-Aktoren 6701-101, 6702, 6703, 6704 und 6705-101.
Für LED-Anzeige WaveLINE 6730-xxx.
Kompatibel zu WaveLINE Medienkonverter TP-RF 6770.
Sendefrequenz: 868 MHz.
Reichweite: ca. 100 m (Freifeld).
Spannungsversorgung: Lithium-Knopfzelle Typ CR2032.
Batterielebensdauer: typ. 5 Jahre, dadurch praktisch wartungsfrei.
Automatische Überwachung der Batterielebensdauer.
Inkl. Befestigungsplatte zur Montage auf glatten Wänden oder auf Schalterdosen.
Bedienelemente: Tastkontakte links/rechts
Anzeigeelemente: Statusanzeige der Sendestufe über LED
Nennspannung: 3 V-
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 63 mm x 63 mm x 16 mm

82	elfenbeinweiß	**6733-82**	2CKA006730A0050	1/10	**161,00**	19

1) Batterie im Lieferumfang enthalten.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.



LED-Anzeige WaveLINE [1]
Zur Statusanzeige der Fenstergriffstellungen: geöffnet = rot, geschlossen = grün, gekippt = gelb.
Direkte Vor-Ort-Bedienung zum Schalten (Art.-Nr. 6404) / Dimmen (Art.-Nr. 6595) eines elektrischen Verbrauchers in Abhängigkeit des UP-Einsatzes möglich.
4 individuelle LED-Anzeigekanäle.
Auf jeden LED-Anzeigekanal lassen sich bis zu 8 WaveLINE Sender anlernen.
Auf die Vorort-Bedienung lassen sich bis zu 8 WaveLINE Sender anlernen.
Nach einem Netzausfall leuchten alle LED Anzeigekanäle rot. Durch die zyklische Telegrammwiederholung der Fenstermelder WaveLINE 6720-xxx, wird der Öffnungszustand der Fenster automatisch aktualisiert.
Statusanzeige bei erschöpfter Batterie der WaveLINE Sender.
Statusanzeige bei gestörter Übertragungstrecke und defektem WaveLINE Sender.
Bedienerfreundliche Inbetriebnahme ohne PC / Software.
Bedruckter Beschriftungsbogen mit 8 unterschiedlichen Einlegern.
Für Fenstermelder WaveLINE 6720-6x.
Für Universalmelder WaveLINE 6721-6x.
Für Busch-Wächter® 220 WaveLINE 6747 AGM.
Für Universal-Relais-Einsatz 6404 U.
Für Universal-Dimmer-Einsatz 6595 U.
Für Busch-Powernet® KNX Geräte 6920 U-102, 6931 U-101, 6932 U-101, 6933 U.
Reichweite: ca. 100 m (Freifeld).
Sende-/Empfangsfrequenz: 868 MHz.
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 63 mm x 63 mm

81	anthrazit	**6730-81**	2CKA006730A0014	1	**219,00**	14
82	elfenbeinweiß	**6730-82**	2CKA006730A0015	1	**214,00**	14

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Wandsender ZigBee Light Link
1 Kanal
Netzunabhängiger 1-fach Wandsender.
Zur drahtlosen Fernsteuerung anderer ZigBee Light Link-Funkkomponenten.
Zum Abspeichern und Aufrufen von 2 Lichtszenen.
Zum Dimmen von einer Lichtszene.
Zur Kombination/Integration in andere Systeme, die mit dem ZigBee Light Link-Protokoll arbeiten, wie z.B. Philips hue.
Mit Beschriftungsfeld.
Ohne beiligenden Beschriftungsbogen.
Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de
Sende-/Empfangsfrequenz: 2,4 GHz.
Reichweite: ca. 100 m (Freifeld).
Spannungsversorgung: Lithium-Knopfzelle Typ CR2450 (im Lieferumfang).
Batterielebensdauer: typ. 3 Jahre.
Automatische Überwachung der Batterielebensdauer.
Inkl. Befestigungsplatte zur Montage auf glatten Wänden oder auf Schalterdosen.
Nennspannung: 3 V-
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 64 mm x 64 mm x 18 mm

81	anthrazit	**6735/01-81**	2CKA006730A0079	1	**86,30**	19
82	elfenbeinweiß	**6735/01-82**	2CKA006730A0080	1	**85,00**	19



Wandsender ZigBee Light Link
2 Kanal
Netzunabhängiger 2-fach Wandsender.
Zur drahtlosen Fernsteuerung anderer ZigBee Light Link-Funkkomponenten.
Zum Abspeichern und Aufrufen von 4 Lichtszenen.
Zum Dimmen von 2 Lichtszenen.
Zur Kombination/Integration in andere Systeme, die mit dem ZigBee Light Link-Protokoll arbeiten, wie z.B. Philips hue.
Mit Beschriftungsfeld.
Ohne beiligenden Beschriftungsbogen.
Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de
Sende-/Empfangsfrequenz: 2,4 GHz.
Reichweite: ca. 100 m (Freifeld).
Spannungsversorgung: Lithium-Knopfzelle Typ CR2450 (im Lieferumfang).
Batterielebensdauer: typ. 3 Jahre.
Automatische Überwachung der Batterielebensdauer.
Inkl. Befestigungsplatte zur Montage auf glatten Wänden oder auf Schalterdosen.
Nennspannung: 3 V-
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 64 mm x 64 mm x 18 mm

81	anthrazit	**6736/01-81**	2CKA006730A0083	1	**102,00**	19
82	elfenbeinweiß	**6736/01-82**	2CKA006730A0084	1	**102,00**	19

Bedienelemente Funkcontrol

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Wandsender ZigBee Light Link 4 Kanal** Netzunabhängiger 4-fach Wandsender. Zur drahtlosen Fernsteuerung anderer ZigBee Light Link-Funkkomponenten. Zum Abspeichern und Aufrufen von 8 Lichtszenen. Zum Dimmen von 4 Lichtszenen. Zur Kombination/Integration in andere Systeme, die mit dem ZigBee Light Link-Protokoll arbeiten, wie z.B. Philips hue. Mit Beschriftungsfeld. Ohne beiligenden Beschriftungsbogen. Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de Sende-/Empfangsfrequenz: 2,4 GHz. Reichweite: ca. 100 m (Freifeld). Spannungsversorgung: Lithium-Knopfzelle Typ CR2450 (im Lieferumfang). Batterielebensdauer: typ. 3 Jahre. Automatische Überwachung der Batterielebensdauer. Inkl. Befestigungsplatte zur Montage auf glatten Wänden oder auf Schalterdosen. Nennspannung: 3 V- Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 64 mm x 64 mm x 18 mm				
81 anthrazit	**6737/01-81**	2CKA006730A0087	1	**133,00**	19
82 elfenbeinweiß	**6737/01-82**	2CKA006730A0088	1	**133,00**	19

Rahmen Busch-dynasty®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Abdeckrahmen 1-fach Rahmen** Für senkrechte oder waagerechte Montage.				
	NEU				
831 anthrazit	**1721-831**	2CKA001754A4678	10	**8,57**	04
832 elfenbeinweiß	**1721-832**	2CKA001754A4673	10	**8,57**	04
833 Messing poliert Dekor anthrazit [1]	**1721-833**	2CKA001754A4648	1	**38,35**	04
835 Messing poliert anthrazit [1]	**1721-835**	2CKA001754A4638	1	**36,05**	04
836 Messing poliert Dekor elfenbeinweiß [1]	**1721-836**	2CKA001754A4643	1	**38,35**	04
838 Messing poliert elfenbeinweiß [1]	**1721-838**	2CKA001754A4633	1	**36,05**	04
843 Messing antik Dekor anthrazit [2]	**1721-843**	2CKA001754A4668	1	**38,35**	04
845 Messing antik anthrazit [2]	**1721-845**	2CKA001754A4658	1	**36,05**	04
846 Messing antik Dekor elfenbeinweiß [2]	**1721-846**	2CKA001754A4663	1	**38,35**	04
848 Messing antik elfenbeinweiß [2]	**1721-848**	2CKA001754A4653	1	**36,05**	04

1) Echtmetalloberfläche.
2) Echtmetalloberfläche von Hand veredelt.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Abdeckrahmen 2-fach Rahmen** Für senkrechte oder waagerechte Montage.				
	NEU				
831 anthrazit	**1722-831**	2CKA001754A4679	10	**16,30**	04
832 elfenbeinweiß	**1722-832**	2CKA001754A4674	10	**16,30**	04
833 Messing poliert Dekor anthrazit [1]	**1722-833**	2CKA001754A4649	1	**65,00**	04
835 Messing poliert anthrazit [1]	**1722-835**	2CKA001754A4639	1	**61,00**	04
836 Messing poliert Dekor elfenbeinweiß [1]	**1722-836**	2CKA001754A4644	1	**65,00**	04
838 Messing poliert elfenbeinweiß [1]	**1722-838**	2CKA001754A4634	1	**61,00**	04
843 Messing antik Dekor anthrazit [2]	**1722-843**	2CKA001754A4669	1	**65,00**	04
845 Messing antik anthrazit [2]	**1722-845**	2CKA001754A4659	1	**61,00**	04
846 Messing antik Dekor elfenbeinweiß [2]	**1722-846**	2CKA001754A4664	1	**65,00**	04
848 Messing antik elfenbeinweiß [2]	**1722-848**	2CKA001754A4654	1	**61,00**	04

1) Echtmetalloberfläche.
2) Echtmetalloberfläche von Hand veredelt.

Rahmen
Busch-dynasty®



Abdeckrahmen
3-fach Rahmen
Für senkrechte oder waagerechte Montage.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	NEU				
831 anthrazit	**1723-831**	2CKA001754A4680	5	**32,40**	04
832 elfenbeinweiß	**1723-832**	2CKA001754A4675	5	**32,40**	04
833 Messing poliert Dekor anthrazit [1])	**1723-833**	2CKA001754A4650	1	**107,00**	04
835 Messing poliert anthrazit [1])	**1723-835**	2CKA001754A4640	1	**101,00**	04
836 Messing poliert Dekor elfenbeinweiß [1])	**1723-836**	2CKA001754A4645	1	**107,00**	04
838 Messing poliert elfenbeinweiß [1])	**1723-838**	2CKA001754A4635	1	**101,00**	04
843 Messing antik Dekor anthrazit [2])	**1723-843**	2CKA001754A4670	1	**107,00**	04
845 Messing antik anthrazit [2])	**1723-845**	2CKA001754A4660	1	**101,00**	04
846 Messing antik Dekor elfenbeinweiß [2])	**1723-846**	2CKA001754A4665	1	**107,00**	04
848 Messing antik elfenbeinweiß [2])	**1723-848**	2CKA001754A4655	1	**101,00**	04

1) Echtmetalloberfläche.
2) Echtmetalloberfläche von Hand veredelt.



Abdeckrahmen
4-fach Rahmen
Für senkrechte oder waagerechte Montage.

	NEU				
831 anthrazit	**1724-831**	2CKA001754A4681	1	**44,00**	04
832 elfenbeinweiß	**1724-832**	2CKA001754A4676	1	**44,00**	04
833 Messing poliert Dekor anthrazit [1])	**1724-833**	2CKA001754A4651	1	**209,00**	04
835 Messing poliert anthrazit [1])	**1724-835**	2CKA001754A4641	1	**186,00**	04
836 Messing poliert Dekor elfenbeinweiß [1])	**1724-836**	2CKA001754A4646	1	**209,00**	04
838 Messing poliert elfenbeinweiß [1])	**1724-838**	2CKA001754A4636	1	**186,00**	04
843 Messing antik Dekor anthrazit [2])	**1724-843**	2CKA001754A4671	1	**209,00**	04
845 Messing antik anthrazit [2])	**1724-845**	2CKA001754A4661	1	**186,00**	04
846 Messing antik Dekor elfenbeinweiß [2])	**1724-846**	2CKA001754A4666	1	**209,00**	04
848 Messing antik elfenbeinweiß [2])	**1724-848**	2CKA001754A4656	1	**186,00**	04

1) Echtmetalloberfläche.
2) Echtmetalloberfläche von Hand veredelt.



Abdeckrahmen
5-fach Rahmen
Für senkrechte oder waagerechte Montage.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	NEU				
831 anthrazit	**1725-831**	2CKA001754A4682	1	**58,50**	04
832 elfenbeinweiß	**1725-832**	2CKA001754A4677	1	**58,50**	04
833 Messing poliert Dekor anthrazit [1])	**1725-833**	2CKA001754A4652	1	**305,00**	04
835 Messing poliert anthrazit [1])	**1725-835**	2CKA001754A4642	1	**287,00**	04
836 Messing poliert Dekor elfenbeinweiß [1])	**1725-836**	2CKA001754A4647	1	**305,00**	04
838 Messing poliert elfenbeinweiß [1])	**1725-838**	2CKA001754A4637	1	**287,00**	04
843 Messing antik Dekor anthrazit [2])	**1725-843**	2CKA001754A4672	1	**305,00**	04
845 Messing antik anthrazit [2])	**1725-845**	2CKA001754A4662	1	**287,00**	04
846 Messing antik Dekor elfenbeinweiß [2])	**1725-846**	2CKA001754A4667	1	**305,00**	04
848 Messing antik elfenbeinweiß [2])	**1725-848**	2CKA001754A4657	1	**287,00**	04

1) Echtmetalloberfläche.
2) Echtmetalloberfläche von Hand veredelt.


Busch-Jaeger
Originalgröße
1:1
ANTI FINGERPRINT
01

pur edelstahl

pur edelstahl. Schön, wenn das Ungewöhnliche sein Ziel so stilsicher erreicht. Kein Wunder. pur edelstahl steht für hundert Prozent. Für die Reinheit des Gedankens. Für absolute Qualität. Denn Design und Material dieser Schalterserie besitzen dieselben Eigenschaften. Beständigkeit. Konsequenz. Prägnanz. So verschmelzen Ästhetik, Funktion und Langlebigkeit zur vollkommenen Einheit.

Inhalt pur edelstahl

Abdeckungen für Schalter/Taster	S	92
Steckdosen	S	94
Abdeckungen für Datenkommunikation	S	96
Abdeckungen für Multimedia/ Kommunikationsadapter	S	98
Abdeckungen für LED-Licht	S	98
Bedienelemente für Raumtemperaturregler	S	99
Bedienelemente für Dimmer	S	99
Bedienelemente für Bewegungsmelder	S	100
Bedienelemente für Jalousiesteuerung/ Zeitschaltuhren	S	101
Rahmen pur edelstahl	S	102



02



03



04



05



06

pur edelstahl 01 2-fach-Kombination Schalter/Steckdose mit integriertem, erhöhtem Berührungsschutz. Farbe: edelstahl **02** Schalter/Taster. Farbe: edelstahl **03** Serienschalter. Farbe: edelstahl **04** Jalousieschalter/-taster. Farbe: edelstahl **05** Busch-Komfortschalter®. Farbe: edelstahl **06** Kontrollschalter mit Aufdruck und roter Kalotte. Farbe: edelstahl

Material: Die Serie ist in einem besonderen Fertigungsverfahren oberflächenvergütet, d.h., Fingerabdrücke oder sonstige fetthaltige Flecken werden auf ein Minimum reduziert (Anti-Fingerprint).

Abdeckungen für Schalter/Taster

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Wippe** Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster. Material: Edelstahl Anti fingerprint.				
866 edelstahl	**1786-866**	2CKA001751A2956	10/100	**11,77**	04
	**Wippe** Als Abdeckung für UP-Serienschalter, Wechsel/Wechselschalter und Doppeltaster. Material: Edelstahl Anti fingerprint.				
866 edelstahl	**1785-866**	2CKA001751A2962	10/100	**14,84**	04
	**Wippe** Als Abdeckung für UP-Serienschalter, Wechsel/Wechselschalter und Doppeltaster.				
	NEU				
866 edelstahl	**1785 K-866**	2CKA001751A3132	10	**21,80**	04
	**Wippe** **mit kleiner roter Kalotte** Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter. Material: Edelstahl Anti fingerprint.				
866 edelstahl	**1789-866**	2CKA001751A2957	10/100	**13,23**	04
	**Wippe** **mit kleiner transparenter Kalotte** Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter. Material: Edelstahl Anti fingerprint.				
	NEU				
866 edelstahl	**1789 N-866**	2CKA001751A3152	10/100	**13,23**	04
	**Wippe mit Aufdruck** **mit kleiner transparenter Kalotte** Mit Symbol "Stecker". Als Abdeckung für UP-Ausschalter 2-polig und 3-polig. Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter.				
	NEU				
866 edelstahl	**1789 ST-866**	2CKA001751A3162	10/100	**13,23**	04

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Wippe mit Aufdruck** Mit Symbol "Licht". Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster. Material: Edelstahl Anti fingerprint. Licht				
	NEU				
866 edelstahl	**2520 LI-866**	2CKA001751A3191	10/100	**13,23**	04
	Schlüssel				
	NEU				
866 edelstahl	**2520 TR-866**	2CKA001751A3200	10/100	**13,23**	04
	Klingel				
	NEU				
866 edelstahl	**2520 KI-866**	2CKA001751A3181	10/100	**13,23**	04
	**Wippe mit Aufdruck** **mit kleiner transparenter Kalotte** Mit Symbol "Licht". Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter. Material: Edelstahl Anti fingerprint.				
866 edelstahl	**1789 LI-866**	2CKA001751A2958	10	**13,23**	04
	**Wippe mit Aufdruck** **mit kleiner transparenter Kalotte** Mit Symbol "Schlüssel". Als Abdeckung für UP-Taster. Material: Edelstahl Anti fingerprint.				
866 edelstahl	**1789 TR-866**	2CKA001751A2960	10	**13,23**	04
	**Wippe mit Aufdruck** **mit kleiner transparenter Kalotte** Mit Symbol "Klingel". Als Abdeckung für UP-Taster. Material: Edelstahl Anti fingerprint.				
866 edelstahl	**1789 KI-866**	2CKA001751A2959	10	**13,23**	04
	**Wippe** [1] [2] **mit Beschriftungsfeld** Mit Lichtleiter zur gleichmäßigen Ausleuchtung der Beschriftung. Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster. Größe des Beschriftungsfeldes: 59,7 x 11,7 mm. Oberfläche Kunststoff lackiert.				
866 edelstahl	**1764 NLI-866**	2CKA001731A1953	10	**15,57**	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Ausleuchtung durch Glimmlampe 8353 oder Glühlampe 8344-1 und LED.

Abdeckungen für Schalter/Taster

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Wippe [1] [2]
mit Beschriftungsfeld
Mit Symbol "Klingel".
Mit Lichtleiter zur gleichmäßigen Ausleuchtung der Beschriftung.
Als Abdeckung für UP-Taster.
Größe des Beschriftungsfeldes: 51 x 10 mm.
Oberfläche Kunststoff lackiert.

NEU

866 edelstahl | **1764 NLI/KI-866** | 2CKA001731A4003 | 10/100 | **16,65** | 04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Ausleuchtung durch Glimmlampe 8353 oder Glühlampe 8344-1 und LED.



Wippe mit Aufdruck
mit kleiner roter Kalotte
Mit Aufdruck "0 und I".
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, 2-polig, 3-polig und Kontroll-Ausschalter 2-polig.
Material: Edelstahl
Anti fingerprint.

866 edelstahl | **1788-866** | 2CKA001751A2961 | 10 | **14,64** | 04



Wippe mit Aufdruck
mit kleiner roter Kalotte
Mit Aufdruck "Heizung".
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter.
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, 2-polig, 3-polig und Kontroll-Ausschalter 2-polig.
Material: Edelstahl
Anti fingerprint.

866 edelstahl | **1789 H-866** | 2CKA001751A2963 | 10 | **14,64** | 04



Zentralscheibe
Für Cardschalter.
Für Einsatz 2025 U.
Passend für Karten 54 x 86 mm.
Das Innenteil der Zentralscheibe besteht aus einem lichtleitenden Kunststoff, so dass die Karteneinführung beleuchtet wird.
Material: Edelstahl
Anti fingerprint.

866 edelstahl | **1792-866** | 2CKA001710A3757 | 10 | **60,00** | 04



Wippe mit Aufdruck
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster.
DO NOT DISTURB
Material: Edelstahl
Anti fingerprint.

866 edelstahl | **1786/11-866** | 2CKA001751A3002 | 10 | **13,51** | 04



Wippe mit Aufdruck
Als Abdeckung für UP-Serienschalter, Wechsel/Wechsel-schalter und Doppeltaster.
DO NOT DISTURB
MAKE UP ROOM
Material: Edelstahl
Anti fingerprint.

866 edelstahl | **1785/11-866** | 2CKA001751A2996 | 10 | **17,50** | 04



Wippe
offen für rote Zugtasterkalotte
Für Zugtaster 2020/xx US.
Material: Edelstahl
Anti fingerprint.

866 edelstahl | **1720-866** | 2CKA001731A1954 | 10 | **9,80** | 04

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Zentralscheibe [1]
für Zugschalter 2610/6 UC-xx, 2610/6 UJ-xx
Schraubbefestigung
Oberfläche Kunststoff lackiert.

NEU

866 edelstahl | **1796-866** | 2CKA001753A0312 | 10 | **23,05** | 04

1) Vorhandene Abdeckung/Zentralscheibe austauschen.



Zentralscheibe
mit Drehgriff, mit Aufdruck
Als Abdeckung für UP-Dreistufen-Drehschalter.
Mit Nullstellung.
Für Einsatz 2710 U.
Material: Edelstahl
Anti fingerprint.

866 edelstahl | **2542 DR/01-866** | 2CKA001710A3758 | 10 | **28,27** | 04



Zentralscheibe
mit Drehgriff, mit Aufdruck
Als Abdeckung für UP-Dreistufen-Drehschalter.
Ohne Nullstellung.
Für Einsatz 2710/1 U.
Material: Edelstahl
Anti fingerprint.

866 edelstahl | **2542 DR/02-866** | 2CKA001710A3759 | 10 | **28,27** | 04

Steckdosen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Material: Edelstahl
Anti fingerprint.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

866 edelstahl **20 EUC-866** 2CKA002011A3850 10/100 **16,67** 04



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz ohne Spreize [1]
mit erh. Berührungsschutz
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Material: Edelstahl
Anti fingerprint.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

NEU

866 edelstahl **20 EUCRB-866** 2CKA002013A5442 10/100 **18,60** 04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]
mit erh. Berührungsschutz
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Material: Edelstahl
Anti fingerprint.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

866 edelstahl **20 EUCKS-866** 2CKA002013A5276 10/100 **18,52** 04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1] [2]
mit erh. Berührungsschutz
Mit Schraubklemmen.
2-polig (2 P + E)
Material: Edelstahl
Anti fingerprint.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

NEU

866 edelstahl **2300 EUCB-866** 2CKA002013A5452 10/100 **18,60** 04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".
2) Mit Schraubklemmen



SCHUKO® USB-Steckdose [1] [2] [3]
mit erh. Berührungsschutz
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Zum Laden und Versorgen mobiler Endgeräte über USB-Kabel.
Mit USB Typ A Steckbuchse.
Mit elektronischem Kurzschlussschutz.
Mit elektronischem Überlastschutz.
Gleichzeitiges Laden via USB-Anschluss und Nutzung der SCHUKO® Steckdose.
Oberfläche Kunststoff lackiert.
Nennspannung: 250 V~
Sekundär: 5 V-, +5 % / -5 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Lastart: SCHUKO® Steckdose
Nennstrom: 16 A
Lastart: USB-Anschluss
Nennstrom: 700 mA
Schutzart Gerät: IP 20, SELV
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 35 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 53 mm
Einbautiefe: 35 mm

866 edelstahl **20 EUCBUSB-866** 2CKA002011A6166 1 **78,40** 04

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) Keine Datenübertragung möglich.
3) Beim Reinigen des Gerätes, Staubschutzkappe 2098 benutzen.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Servicesteckdose® [1]
mit erh. Berührungsschutz
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Mit Auswurfmechanismus.
Oberfläche Kunststoff lackiert.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

NEU

866 edelstahl **20 EUCBDR-866** 2CKA002013A5419 10 **24,97** 04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]
mit Beschriftungsfeld
2-polig (2 P + E)
Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.
Material: Edelstahl
Anti fingerprint.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

866 edelstahl **20 EUN-866** 2CKA002011A3851 10 **20,18** 04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]
mit Beschriftungsfeld
2-polig (2 P + E)
Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.
Material: Edelstahl
Anti fingerprint.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

NEU

866 edelstahl **20 EUCNB-866** 2CKA002013A5432 10 **22,79** 04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1] [2]
mit Aufdruck "EDV"
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Material: Edelstahl
Anti fingerprint.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

866 edelstahl **20 EUCKS/DV-866** 2CKA002013A5277 10 **20,80** 04

1) SCHUKO® Steckdosen-Einsatz mit roter Abdeckung, siehe Kapitel future® linear.
2) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".



Busch-Protector® SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]
mit Überspannungsschutz
2-polig (2 P + E)
Mit integriertem und externem Meldekontakt.
ISN = 5 kA
Geräteschutz für technisch empfindliche Endgeräte wie Computer, Unterhaltungselektronik und Gebäudetechnik.
Reduziert wirksam auftretende Überspannungen zwischen Unterverteilung und SCHUKO® Steckdosen-Einsatz.
Ableiterprüfklasse: Klassifizierung Typ 2
Material: Edelstahl
Anti fingerprint.
Nennspannung: 250 V~
Sekundär: 250 V~
Nennstrom: 16 A

866 edelstahl **2310EUGL/VA-866-11** 2CKA002011A3853 1 **205,00** 19

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.

Steckdosen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]
mit LED Kontrolllicht
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
2-polig (2 P + E)
Mit transparenter Kalotte.
LED Farbe grün.
Material: Edelstahl
Anti fingerprint.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

NEU

866 edelstahl	20 EUCBL-866	2CKA002013A5289	10	33,97	04

1) Für erschwerte Bedingungen vor Ort, resistent gegen aggressive Medien, z. B. Ammoniak, Benzin, Öle, Fette, Alkohol, Reinigungsmittel, in gebrauchsüblichen Konzentrationen.



Busch-Objektsteckdose® [1]
mit erh. Berührungsschutz
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Inkl. Zentralscheibe mit Auszugmechanik.
Oberfläche Kunststoff lackiert.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

NEU

866 edelstahl	20 EUAB-866	2CKA002013A5408	10	34,49	04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".



FI-SCHUKOMAT SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1] [2] [3]
mit Fehlerstrom-Schutzschalter
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
2-polig abgeschaltet (P,N)
Ohne PE-Überwachung.
Mit Verbindungsleiter und Schutz nachgeschalteter Steckdosen.
Bemessungsauslösestrom: 30 mA. Auslösezeit: ≤ 30 ms.
Kurzschlussfestigkeit: 3000 A (bei 25 A GL Sicherung).
Stromstoßfestigkeit: 250 A (8/20) µs.
Ohne Spreizbefestigung.
Netzfrequenz: 45...60 Hz
Oberfläche Kunststoff lackiert.
Nennspannung: 230 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 21
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 40 °C

NEU

866 edelstahl	3120 EUCB-866	2CKA003116A0669	1	177,00	14

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) Schutzmaßnahme nach VDE 0100, kann z. B. mit dem Prüfgerät Profitest 0100S nachgewiesen bzw. überprüft werden.
3) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".



Buschmat® FI UP-Einsatz [1]
mit Fehlerstrom-Schutzschalter mit Verbindungsleiter
Schutz von nachgeschalteten Verbrauchern.
Bemessungsauslösestrom: 30 mA. Auslösezeit: ≤ 30 ms.
Kurzschlussfestigkeit: 3000 A (bei 25 A GL Sicherung).
Stromstoßfestigkeit: 250 A (8/20) µs.
2-polig abgeschaltet (P,N)
Ohne Spreizbefestigung.
Netzfrequenz: 45...60 Hz
Oberfläche Kunststoff lackiert.
Nennspannung: 230 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 21
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 40 °C

NEU

866 edelstahl	3151 UC-866	2CKA003117A0011	1/10	175,00	14

1) Schutzmaßnahme nach VDE 0100, kann z. B. mit dem Prüfgerät Profitest 0100S nachgewiesen bzw. überprüft werden.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz
mit Klappdeckel
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Klappdeckel arretiert in geöffnetem Zustand.
Material: Edelstahl
Anti fingerprint.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

866 edelstahl	20 EUK-866	2CKA002018A1490	10	22,81	04



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz
mit erh. Berührungsschutz
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Mit Klappdeckel, der im geöffneten Zustand arretiert
Material: Edelstahl
Anti fingerprint.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

NEU

866 edelstahl	20 EUKB-866	2CKA002018A1521	10/100	24,66	04

Abdeckungen für Datenkommunikation

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Blindzentralscheibe mit Tragring
Material: Edelstahl
Anti fingerprint.

866	edelstahl	**1742-866**	2CKA001710A3751	10	**18,29**	04



Zentralscheibe [1]
mit Tragring
Als Abdeckung für Leitungsauslass.
Mit Zugentlastung (ohne Anschlussklemmenblock).
Material: Edelstahl
Anti fingerprint.

866	edelstahl	**1749-866**	2CKA001710A3752	10	**22,17**	04

1) Zentralscheibe einzeln auch als Abdeckung für Telefonverbinderdosen (VDo) einsetzbar.



Zentralscheibe [1]
Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen.
Art.-Nr. 0213 (Kategorie 3/ISDN), 0216-101, 0218/11-101 (Kategorie 5e/6 Datentechnik) und vergleichbare Typen der Firma Rutenbeck.
Für WLAN-Accesspoints 8186/31 und 8186/41.
Brand-Rex (WAEGV 8 EKR/EK).
BTR (UAE design und IAE design).
Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45).
Mit Schrägauslass.
Mit Beschriftungsfeld.
Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.
Material: Edelstahl
Anti fingerprint.

866	edelstahl	**1803-866**	2CKA001710A3763	10/100	**17,04**	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.



Zentralscheibe [1]
2-fach
Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen.
Art.-Nr. 0214, 0215 (Kategorie 3/ISDN), 0217-xxx, 0218-xxx, 0218/12-xxx (Kategorie 5e/Cat. 6 A ISO/Datentechnik) und vergleichbare Typen der Fa. Rutenbeck.
Brand-Rex (WAEGV 8/8 EKR/EK).
AMP (NETCONNECT 5E).
BTR (E-DAT C6, E-DAT design, UAE design und IAE design).
cti (cti-wire 2.8 Cat.6).
Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45).
Mit Schrägauslass.
Mit Beschriftungsfeld.
Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.
Material: Edelstahl
Anti fingerprint.

866	edelstahl	**1803-02-866**	2CKA001710A3764	10/100	**18,56**	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.



Zentralscheibe
Für TAE-Einsätze.
Für UAE/TAE-Einsätze.
Für USB-, VGA-, HDMI-Anschlussdosen und Kommunikationsadapter.
Für USB-Netzteil-Einsatz 6472 U.
Für Lautsprecher-Anschlussdosen.
Passend zu Art.-Nr. 0248/0x-101.
Für Datenmodule.
Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13.
Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE).
Material: Edelstahl
Anti fingerprint.

866	edelstahl	**1766-866**	2CKA001710A3765	10/100	**13,97**	04

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Zentralscheibe
Als Abdeckung für Telefonverbindersteckdosen (VDo).
Für Ein- oder Doppelanschluss ausbrechbar.
Material: Edelstahl
Anti fingerprint.

866	edelstahl	**1745-866**	2CKA001710A3766	10	**13,89**	04



Zentralscheibe [1] [2]
als Abdeckung für handelsübliche Antennensteckdosen
Mit 2 Anschlüssen.
Nach DIN 45330.
Radio/TV/SAT.
Mit zentraler Befestigung M3.
Material: Edelstahl
Anti fingerprint.

866	edelstahl	**1743-866**	2CKA001724A4271	10/100	**13,97**	04

1) Dritte Öffnung ausbrechbar.
2) Siehe Einsätze für Antennensteckdosen.



Zentralscheibe [1]
Als Abdeckung für 4-fach-Antennensteckdose EVU 02 F, GEVU 15 S der Fa. Hirschmann.
Oberfläche Kunststoff lackiert.

NEU

866	edelstahl	**1743-04-866**	2CKA001724A4378	10	**17,57**	04

1) Siehe Adapterring ohne Klappdeckel.



Zentralscheibe [1]
Als Abdeckung für 4-fach-Antennensteckdose SAT400/EAS/DC, EAS 405, 413 DAS der Fa. Ankaro.
Oberfläche Kunststoff lackiert.

NEU

866	edelstahl	**1743/10-04-866**	2CKA001724A4369	10	**28,67**	04

1) Siehe Adapterring ohne Klappdeckel.



Zentralscheibe [1]
mit Beschriftungsfeld
Für 2 Modular-Jack-Einsätze mit Öffnungsschieber.
Passend nur zu Art.-Nr. 1810, 1812, 1814, 1816, 1818, 1819 und 1820.
Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.
Material: Edelstahl
Anti fingerprint.

866	edelstahl	**1800-866**	2CKA001710A3767	10	**23,64**	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.




Zentralscheibe [1]
mit Tragring
Für 1 Modular-Jack-Einsatz.
Passend zu Art.-Nr. 0210, 0211 und 0219-101.
Ohne Spreize.
Oberfläche Kunststoff lackiert.


NEU

866	edelstahl	**2561-866**	2CKA001753A0404	10	**23,62**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.


Abdeckungen für Datenkommunikation

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe mit Tragring** Für 2 Modular-Jack-Einsätze. Passend zu Art.-Nr. 0210, 0211 und 0219-101. Ohne Spreize. Oberfläche Kunststoff lackiert.				
	NEU				
866 edelstahl	**2561-02-866**	2CKA001753A0395	10	**23,62**	04
	**Zentralscheibe** Für Telekommunikationseinsätze mit Abdeckplatte 50 x 50 mm. Mit Abdeckplatte 50 x 50 mm, z. B. der Firmen AMP, Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner etc. Oberfläche Kunststoff lackiert.				
866 edelstahl	**1746/10-866**	2CKA001710A3768	10	**10,11**	04
	**Zentralscheibe** Mit Klappdeckel. Für Telekommunikationseinsätze mit Abdeckplatte 50 x 50 mm. Mit Abdeckplatte 50 x 50 mm, z. B. der Firmen AMP, Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner etc. Oberfläche Kunststoff lackiert.				
866 edelstahl	**1746-866**	2CKA001710A3769	10	**15,30**	04
	**Zwischenring** Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-balance® SI. Oberfläche Kunststoff lackiert.				
	NEU				
866 edelstahl	**1747 BSI-866**	2CKA001710A4097	10	**15,07**	04
	**Zentralscheibe mit Tragring** Zur Abdeckung nach DIN 41524, 41529, 45322, 45327, 45328 und 45329 von Kleinsteckdosen und Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss M 16x0,75 (einbaubar in Sockeleinsatz). Ausbrechöffnungen 6, 8, 18 mm. Material: Edelstahl Anti fingerprint.				
866 edelstahl	**1748-866**	2CKA001710A3760	10	**19,36**	04
	**Zentralscheibe mit Tragring** Als Abdeckung für BNC- und TNC-Buchsen. Ausbrechöffnungen 6, 8, 18 mm. Material: Edelstahl Anti fingerprint.				
866 edelstahl	**1750-866**	2CKA001710A3770	10	**15,21**	04
	**Unterputz-Potenzial-Ausgleichsstecker 2-fach** Ohne Spreize. Für Anschlussleitungen bis 1 x 6 mm² und 4 x 2,5 mm². IEC 60601-1:2005, DIN EN 60601 (VDE 0750-1): Juli 2007 Anschlussbolzen nach DIN 42801. Oberfläche Kunststoff lackiert.				
866 edelstahl	**2095 UC-866**	2CKA002495A0090	10	**39,00**	04

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe mit Tragring** Mit Schraubbefestigung. Befestigung mit zentraler Feststellmutter. Als Abdeckung für Befehlsgeräte mit 22,5 mm Durchmesser. Ohne Spreize. Oberfläche Kunststoff lackiert.				
866 edelstahl	**2533-866**	2CKA001724A4270	10	**18,43**	04
	**XLR-Zentralscheibe** Als Abdeckung für Steckverbinder Neutrik, Type D-Serie. Ohne Spreize. Oberfläche Kunststoff lackiert.				
	NEU				
866 edelstahl	**2553-866**	2CKA001724A4403	10	**19,35**	04
	**Zentralscheibe** [1] **mit Tragring** Für Kommunikations-Steckverbinder. Mit Beschriftungsfeld 60,2 x 10,2 mm. Ohne Spreize. Oberfläche Kunststoff lackiert.				
866 edelstahl	**1758-866**	2CKA001724A4272	10	**22,42**	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

Abdeckungen für Multimedia/ Kommunikationsadapter

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe [1] [*]** Für Verstärker-Einsatz 8211 U. Für Intercom-Verstärker-Einsatz 8214 U. Für Audioeingang 8210 U. Für Lautsprecher-Einsatz 8221 U. Oberfläche Kunststoff lackiert.				
866 edelstahl	**8251-866**	2CKA008200A0040	10	**14,81**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

	**Zentralscheibe [1]** Für Busch-DigitalRadio 8215 U. Für Busch-Radio iNet 8216 U. Für Busch-Radio BTconnect 8217 U. Oberfläche Kunststoff lackiert.				
866 edelstahl	**8252-866**	2CKA008200A0059	10	**20,62**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	**Zentralscheibe [1]** Für Lautsprecher-Einsatz 8223 U. Oberfläche Kunststoff lackiert.				
866 edelstahl	**8253-866**	2CKA008200A0087	1/10	**29,67**	19


1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	**Zentralscheibe** Für TAE-Einsätze. Für UAE/TAE-Einsätze. Für USB-, VGA-, HDMI-Anschlussdosen und Kommunikationsadapter. Für USB-Netzteil-Einsatz 6472 U. Für Lautsprecher-Anschlussdosen. Passend zu Art.-Nr. 0248/0x-101. Für Datenmodule. Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13. Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE). Material: Edelstahl Anti fingerprint.				
866 edelstahl	**1766-866**	2CKA001710A3765	10/100	**13,97**	04

	**Zentralscheibe mit Tragring** Mit Spreizbefestigung Mit 2 Lautsprecher-Steckverbindern. Leitungsquerschnitte bis 4 mm² starr. Mit Schraubanschluss. Material: Edelstahl Anti fingerprint.				
866 edelstahl	**1751-866**	2CKA001723A0255	10	**27,49**	04

	**Zentralscheibe mit Drehgriff, mit Aufdruck** Als Abdeckung für Lautstärkenregler. Passend für Geräte " LR mono BJ UP" der Fa. WHD. Material: Edelstahl Anti fingerprint.				
866 edelstahl	**1740 DR/03-866**	2CKA001710A3812	10	**28,27**	04

Abdeckungen für LED-Licht

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe [1] [2]** Als Abdeckung für UP-Infolicht. Für Einsatz 2062 U. Größe des Infofeldes 43 x 43 mm. Oberfläche Kunststoff lackiert.				
866 edelstahl	**1716-866**	2CKA001731A1955	1	**24,22**	19

1) Der Abdeckung liegen 46 verschiedene Schriftzüge und Symbole bei.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

	**Zentralscheibe für Lichtsignal** Für Einsatz 2061/2661 U. Als Abdeckung für UP-Lichtsignal. Oberfläche Kunststoff lackiert.				
	NEU	Lieferbar ab November 2017			
866 edelstahl	**1756-866**	2CKA001753A0093	10	**18,28**	04

Bedienelemente für Raumtemperaturregler

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe für Raumtemperaturregler** Für Raumtemperaturregler 1094 U, 1097 U. Oberfläche Kunststoff lackiert.				
866 edelstahl	**1794-866**	2CKA001710A3755	10	**23,38**	19
	**Zentralscheibe für Raumtemperaturregler** Mit Schiebeschalter für Nachtabsenkung. Für Raumtemperaturregler 1095 U, 1096 U und 1095 UF. Oberfläche Kunststoff lackiert.				
866 edelstahl	**1795-866**	2CKA001710A3756	10	**23,38**	19
	**Zentralscheibe für Raumtemperaturregler** Für Raumtemperaturregler 1094 UTA, 1097 UTA Oberfläche Kunststoff lackiert.				
866 edelstahl	**1794 TA-866**	2CKA001710A3761	10	**23,38**	19
	**Zentralscheibe für Raumtemperaturregler** Mit Schiebeschalter für Nachtabsenkung. Für Raumtemperaturregler 1095 UTA, 1096 UTA. Oberfläche Kunststoff lackiert.				
866 edelstahl	**1795 TA-866**	2CKA001710A3762	10	**23,38**	19
	**Zentralscheibe** [1] Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101. Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101. Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101. Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101. Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U. Oberfläche Kunststoff lackiert.				
866 edelstahl	**6435-866**	2CKA006430A0344	10	**23,56**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	**Zentralscheibe für Raumtemperaturregler** Für Raumtemperaturregler 1099 UHK. Oberfläche Kunststoff lackiert.				
866 edelstahl	**1795 HK-866**	2CKA001710A4018	10	**22,57**	19
	**Zentralscheibe für Raumtemperaturregler** Für Raumtemperaturregler 1099 UHKEA. Mit Schiebeschalter zur Umschaltung zwischen Heizen oder Kühlen. Oberfläche Kunststoff lackiert.				
866 edelstahl	**1795 HKEA-866**	2CKA001710A4050	10	**23,38**	19

Bedienelemente für Dimmer

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe** [1] **mit Drehknopf, Bef.-Mutter und Glimmlampe** Erhöhte Bauform. Für Busch-Dimmer®. Für Einsatz 2112 U-101/2116(/11) U/ 2117(/11) U/ 2247 U/2250 U/6513 U-102/6517 U-10x/6519 U/ 6520 U/6523 U(10x) /6591 U-10x und 6592 U. Material: Edelstahl Anti fingerprint.				
866 edelstahl	**6540-866-102**	2CKA006599A2959	10/100	**31,43**	19

1) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3855.

	**Bedienelement** [1] [2] [3] **mit Glimmlampe** Kombinierbar mit LED-Dimmer 6524 U und 6526 U, Busch-Universal-Taststeuergerät 6550 U-10x, Busch-Memory-Tastdimmer® 6560 U-101, Busch-Universal-Dimmer® 6593 U, Busch-Universal-Relais-Einsatz 6401 U-10x, Busch-Universal-Serien-Einsatz 6402 U. Oberfläche Kunststoff lackiert.				
866 edelstahl	**6543-866-101**	2CKA006599A2926	1/10	**36,00**	19

1) Kompatibel mit Vorgängertyp 6543-xxx.
2) Taststeuergerät 6550 U-101 nicht beleuchtbar.
3) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3857.

	**Bedienelement** [1] **mit Glimmlampe** Kombinierbar mit Busch-Memory-Seriendimmer® 6565 U. Material: Edelstahl Anti fingerprint.				
866 edelstahl	**6545-866**	2CKA006599A2927	1/10	**47,00**	19

1) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3857.

	**Zentralscheibe** [1] **für Kühlteil** Für Busch-Universal-Zentraldimmer® Leistungsbaustein 6594 U. Für Raumtemperaturregler Objektbereich 6108/0x und Sockel für Blindabdeckung 6930/01. Oberfläche Kunststoff lackiert.				
866 edelstahl	**6541-866**	2CKA006599A2924	10	**19,22**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	**IR-Bedienelement** [1] **mit Aufdruck, beleuchtet** Für LED-Dimmer-Einsatz 6524 U und 6526 U. Für Busch-Universal-Zentraldimmer® Einsatz 6593 U. Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101. Für Busch-Universal-Serieneinsatz 6402 U. Für Busch-Universal-Taststeuergerät 6550 U-101. Bedienung manuell vor Ort und ferngesteuert über IR-Hand- bzw. -Wandsender 6010-25/6020-xx/6021-xx möglich. Oberfläche Kunststoff lackiert.				
866 edelstahl	**6066-866**	2CKA006020A1389	1/10	**133,00**	19

1) Taststeuergerät 6550 U-101 nicht beleuchtbar

	**IR-Bedienelement** **mit Aufdruck, beleuchtet** Für Busch-Universal-Relais-Einsatz 6401 U-10x und Busch-Universal-Serien-Einsatz 6402 U. Bedienung manuell vor Ort und ferngesteuert über IR-Hand- bzw. -Wandsender 6010-25/6020-xx/6021-xx möglich. Oberfläche Kunststoff lackiert.				
866 edelstahl	**6067-866**	2CKA006020A1390	1/10	**133,00**	19

Bedienelemente für Bewegungsmelder

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II [1] [2]
mit Selectlinse
Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.
Zur Erfassung mit Tierschneise.
Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101.
Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101.
Für Dimmer-Einsatz 6593 U.
Für Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Mit integriertem Umschalter für AUS-AUTOMATIK-EIN (arretierbar).
Softauslauf: In Kombination mit dem 6593 U (Betriebsart: Soft-Aus) wird die Beleuchtung innerhalb 60 s runter gedimmt und abgeschaltet.
Überwachungsdichte: 18 Sektoren mit 72 Schaltsegmenten.
Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.
Erfassungsbereich: frontal: 12 m, seitlich: 8 m
Öffnungswinkel: 180 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb
Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m
Schutzart Sensor: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

866	edelstahl	**6800-866-104**	2CKA006800A2343	1	**140,00**	19

1) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II [1] [2] [3]
mit Multilinse
Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.
Zur Erfassung bis zum Erdboden.
Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101.
Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101.
Für Dimmer-Einsatz 6593 U.
Für Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Mit integriertem Umschalter für AUS-AUTOMATIK-EIN (arretierbar).
Softauslauf: In Kombination mit dem 6593 U (Betriebsart: Soft-Aus) wird die Beleuchtung innerhalb 60 s runter gedimmt und abgeschaltet.
Überwachungsdichte: 28 Sektoren mit 112 Schaltsegmenten.
Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.
Oberfläche Kunststoff lackiert.
Erfassungsbereich: frontal: 15 m, seitlich: 5 m, Montagehöhe: 2,5 m
Erfassungsbereich 2: frontal: 10 m, seitlich: 2,5 m, Montagehöhe: 1,2 m
Öffnungswinkel: 180 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb
Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m alternativ: 2,5 m
Schutzart Sensor: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

866	edelstahl	**6800-866-104M**	2CKA006800A2344	1	**140,00**	19

1) Einbaulage: Schiebeschalter oben.
2) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Komfortschalter® Bedienelement [1]
mit Orientierungslicht
Für 2-Draht-Einsatz 6815 U.
Für Relais-Einsatz 6816 U.
Einstellbare Betriebsart: Halbautomatikbetrieb, automatisches Einschalten, manuelles Ausschalten.
Einstellbare Betriebsart: Zeitautomat, manuelles Einschalten, automatisches (zeit - und bewegungsgesteuertes) Ausschalten.
Einstellbare Betriebsart: Automatikbetrieb, automatisches (bewegungsgesteuertes) Ein- und Ausschalten.
Funktion Tastschalter jederzeit möglich.
Abschaltverzögerung: 1 - 10 min. einstellbar.
Überwachungsdichte: 9 Sektoren mit 28 Schaltsegmenten.
Erfassung mit Tierschneise
Oberfläche Kunststoff lackiert.
Erfassungsbereich: frontal: 5 m, seitlich: 3 m
Öffnungswinkel: 170 °
Helligkeitsgrenzwert: 0,5 Lux - 300 Lux , Tagbetrieb
Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m
Schutzart Sensor: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

866	edelstahl	**6815-866**	2CKA006800A2345	10/10	**59,00**	19

1) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.



Zentralscheibe [1]
Für Näherungsschalter 6406 U.
Oberfläche Kunststoff lackiert.

NEU

866	edelstahl	**6476-866**	2CKA006470A0009	10	**23,65**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Bedienelemente für Jalousiesteuerung/ Zeitschaltuhren

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Wippe** **mit Aufdruck** Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster. Für Einsatz 2000/4 und 2020/4 US. Material: Edelstahl Anti fingerprint.				
866 edelstahl	**1785 JA-866**	2CKA001751A2964	10	**17,09**	04
	**Zentralscheibe** **mit Drehgriff, mit Aufdruck** Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster. Für Einsatz 2712/2713 U und 2722/2723 U. Material: Edelstahl Anti fingerprint.				
866 edelstahl	**1740-866**	2CKA001710A3748	10	**28,27**	04
	**Zentralscheibe** [1] **mit Beschriftungsfeld** Mit Aufdruck. Für Schlüsselschalter und Jalousieschalter/-taster. Für Einsatz 2733 USL-101 und 2712/2713/2722/2723 USL-101. Oberfläche Kunststoff lackiert.				
866 edelstahl	**1755 SL/PZ-866-101**	2CKA001710A3749	10	**21,48**	19

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

	**Bedienelement** Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101. Für Jalousie-Basis-Einsatz 6418 U. Für Busch-Universal-Serieneinsatz 6402 U. Oberfläche Kunststoff lackiert.				
866 edelstahl	**6430-866-102**	2CKA006430A0343	1/10	**38,20**	19
	**Zentralscheibe** [1] [2] **mit Drehknopf** Für Jalousie-Komfort-Einsatz 6419 U. Oberfläche Kunststoff lackiert.				
866 edelstahl	**6436-866**	2CKA006430A0362	10	**27,78**	19

1) Dauerhafte Beleuchtung des Drehknopfes mit Glimmlampe 3855 möglich. Gehört nicht zum Lieferumfang. Bei Betrieb mit Glimmlampe N-Leiter-Anschluss erforderlich.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	**Zentralscheibe** [1] Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101. Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101. Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101. Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101. Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U. Oberfläche Kunststoff lackiert.				
866 edelstahl	**6435-866**	2CKA006430A0344	10	**23,56**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	**Zentralscheibe** **mit Drehknopf, mit Aufdruck** Für Busch-Zeitschaltuhreinsatz 1070 U. Laufzeit: 15 min Oberfläche Kunststoff lackiert.				
	NEU				
866 edelstahl	**1770-866-103**	2CKA001753A0259	10	**28,38**	04

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe** **mit Drehknopf, mit Aufdruck** Für Busch-Zeitschaltuhreinsatz 1071 U. Laufzeit: 120 min Oberfläche Kunststoff lackiert.				
	NEU				
866 edelstahl	**1771-866-103**	2CKA001753A0302	10	**28,38**	04

Technische Informationen siehe
www.BUSCH-JAEGER-KATALOG.de

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Rahmen
pur edelstahl

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Abdeckrahmen [1]** **1-fach Rahmen** Material: Edelstahl Anti fingerprint.				
866 edelstahl	**1721-866K**	2CKA001754A4317	10/100	**14,12**	04


1) Geeignet für Kanalinstallationen mit 80 mm Kanalabdeckung.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Abdeckrahmen [1]** **2-fach Rahmen** Für senkrechte oder waagerechte Montage. Material: Edelstahl Anti fingerprint.				
866 edelstahl	**1722-866K**	2CKA001754A4318	10/100	**21,93**	04

1) Geeignet für Kanalinstallationen mit 80 mm Kanalabdeckung.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Abdeckrahmen [1]** **3-fach Rahmen** Für senkrechte oder waagerechte Montage. Material: Edelstahl Anti fingerprint.				
866 edelstahl	**1723-866K**	2CKA001754A4319	10	**38,72**	04

1) Geeignet für Kanalinstallationen mit 80 mm Kanalabdeckung.


Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Abdeckrahmen [1]** **4-fach Rahmen** Für senkrechte oder waagerechte Montage. Material: Edelstahl Anti fingerprint.				
866 edelstahl	**1724-866K**	2CKA001754A4320	1	**60,00**	04

1) Geeignet für Kanalinstallationen mit 80 mm Kanalabdeckung.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Abdeckrahmen [1]** **5-fach Rahmen** Für senkrechte oder waagerechte Montage. Material: Edelstahl Anti fingerprint.				
866 edelstahl	**1725-866K**	2CKA001754A4321	1	**96,00**	04

1) Geeignet für Kanalinstallationen mit 80 mm Kanalabdeckung.

Notizen

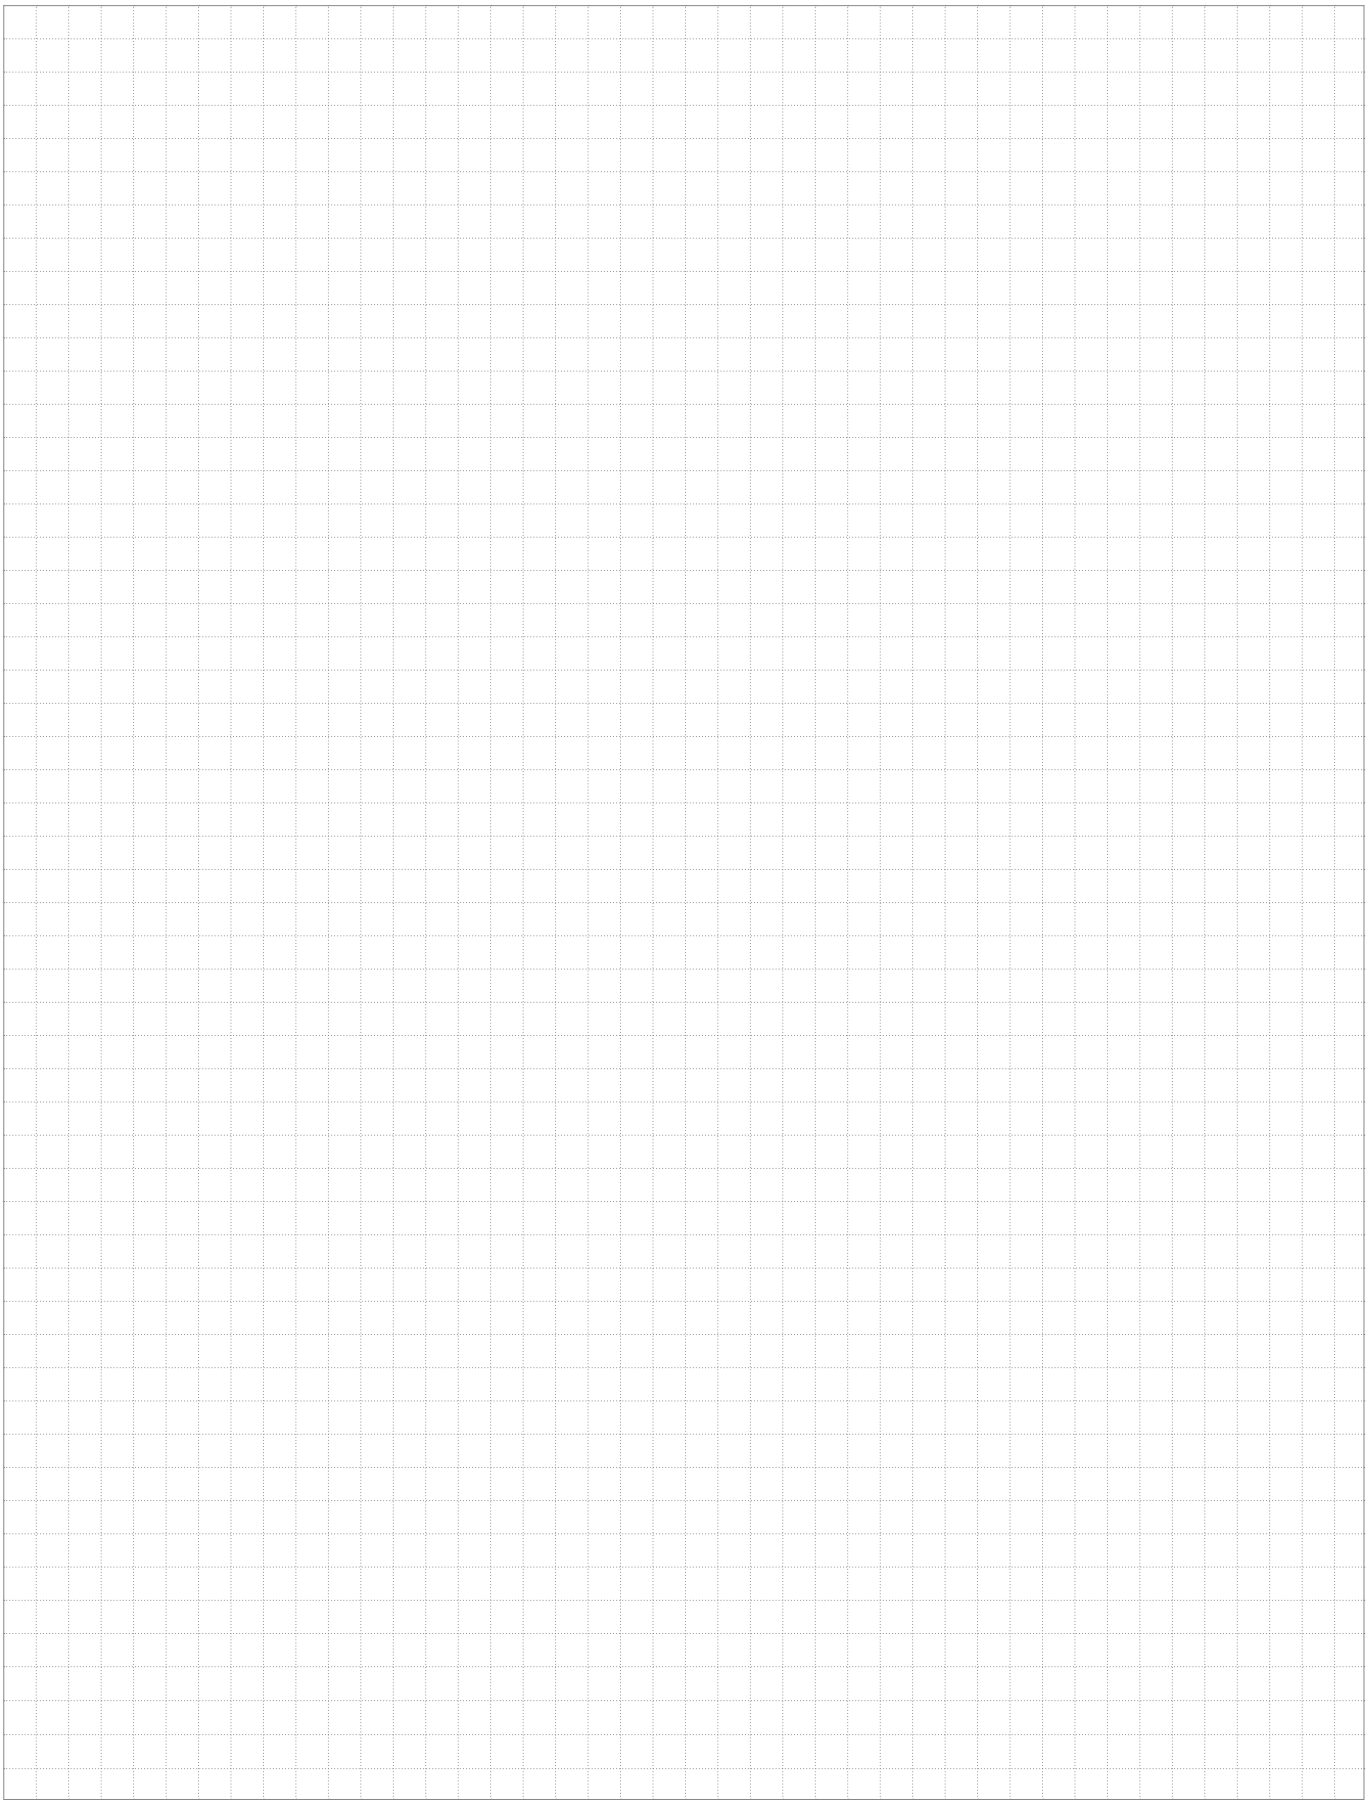



Originalgröße
1:1

01

impuls

impuls. Im Kontrast zwischen Hell und Dunkel wirken Farben und Formen besonders deutlich. impuls vereint diese Eindrücke in außergewöhnlichem Design und innovativer Technik mit harmonischer Lichtaura. Dabei fasziniert vor allem der Gegensatz von klarer Linie und Eleganz des Kreises. Selbst im Dunkeln überzeugt dieser Schalter – dezentes Dauerlicht sorgt für Orientierung. Impulse setzen die zusätzlichen Softtouch-Farben in studioweiß matt und schwarz matt.

Inhalt impuls

Einsätze impuls	S 106
Glimmlampen UP	S 107
LED-Beleuchtungseinsätze	S 107
Abdeckungen für Schalter/Taster	S 108
Steckdosen	S 110
Abdeckungen für Datenkommunikation	S 111
Abdeckungen für Multimedia/Kommunikationsadapter	S 113
Abdeckungen für LED-Licht	S 113
Bedienelemente für Raumtemperaturregler	S 114
Bedienelemente für Dimmer	S 115
Bedienelemente für Bewegungsmelder	S 116
Bedienelemente für Jalousiesteuerung/Zeitschaltuhren	S 116
Rahmen impuls	S 117




impuls 01 2-fach-Kombination Schalter/Steckdose mit integriertem, erhöhtem Berührungsschutz. Farbe: schwarz matt*, Wippe/Rahmen ähnl. RAL 9005 **02** alpinweiß, W./R. ähnl. RAL 9010 **03** elfenbeinweiß, W./R. ähnl. RAL 1013 **04** studioweiß matt*, W./R. ähnl. RAL 9016 **05** elfenbeinweiß/solargold, Wippe ähnl. RAL 1013 **06** champagner metallic **07** brombeer/chroma **08** alpinweiß/chroma, Wippe ähnl. RAL 9010 **09** alusilber/chroma **10** schwarz matt*, W./R. ähnl. RAL 9005

Material: Abdeckung: Thermoplast (PC), schlag- und bruchfest, UV-beständig, PVC- und halogenfrei. *Softtouch: erlebbare Farben mit angenehmer Haptik und strapazierfähiger Oberfläche

Einsätze impuls

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG




Druckfolgeschalter-Einsatz [1] [2] [3]
Passend für impuls-Zentralscheibe mit Betätigungsknopf.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 AX
IEC 60669-1

Aus- und Wechselschaltung

2001/6 U	2CKA001012A1614	10/100	**12,50**	01
Serienschaltung				
2001/5 U	2CKA001012A1622	10/100	**19,12**	01
Wechsel/Wechsel-Schaltung				
2001/6/6 U	2CKA001012A1671	10	**29,83**	01
Kreuzschaltung				
2001/7 U	2CKA001012A1630	10	**21,85**	01

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Lampe für Ersatzbedarf 8360, 8362, 8363 und LED-Einsätze.
3) In Verbindung mit Sparlampen geringer Leistung, kann es zur Selbstzündung der Sparlampen kommen. Abhilfe: Kompensator Art.-Nr. 6596, parallel zur Sparlampe.




Druckfolge-Kontrollschalter-Einsatz [1] [2]
Mit Glimmlampe.
Passend für impuls-Zentralscheibe mit Betätigungsknopf.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 AX
IEC 60669-1

Aus- und Wechselschaltung [3] [4]

2001/6 UKGL-101	2CKA001022A0615	10	**22,81**	01
2-polig, Ausschalter [5]				
2001/2 UKGL-101	2CKA001022A0623	10	**29,71**	01

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Kontrolllampe für Ersatzbedarf 8305.
3) Lampe für Ersatzbedarf 8360, 8362, 8363 und LED-Einsätze.
4) In Verbindung mit Sparlampen geringer Leistung, kann es zur Selbstzündung der Sparlampen kommen. Abhilfe: Kompensator Art.-Nr. 6596, parallel zur Sparlampe.
5) Leuchtring nicht beleuchtbar.




Druckfolgetaster-Einsatz [1] [2]
Passend für impuls-Zentralscheibe mit Betätigungsknopf.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 A
IEC 60669-1

1-polig, Wechsler ohne N-Klemme

2021/6 U	2CKA001413A0871	10	**14,16**	01
1-polig, Wechsler mit N-Klemme [3]				
2021/6 UK	2CKA001413A0897	10	**16,48**	01
1-polig, 2 Wechsler				
2021/6/6 U	2CKA001413A0889	10	**20,75**	01
1-polig, Wechsler mit 2 unabhängigen Meldekontakten				
2021/6 US-201	2CKA001413A1051	10	**29,38**	01

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Lampe für Ersatzbedarf 8360, 8362, 8363 und LED-Einsätze.
3) Für Relais und Tastdimmeranwendungen.



Druckfolgetaster-Einsatz [1]
Beleuchtbar.
Passend für impuls-Zentralscheibe mit Betätigungsknopf.
Mit N-Klemme.
Nennspannung: 24 V~
Nennstrom: 10 A
IEC 60669-1

1-polig, Wechsler mit N-Klemme [2]

2021/6 UNV	2CKA001012A1705	10	**14,16**	01
1-polig, Wechsler mit 2 unabhängigen Meldekontakten				
2021/6 UNV-201	2CKA001012A2069	10	**29,38**	01

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8365, 8366, 8367.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Kompensator
Verhindert die Selbstzündung von Energiespar- oder LED-Lampen bei Schaltern mit Orientierungsbeleuchtung (parallel zum Leuchtmittel).
Vermeidet Nachglimmen von NV-Halogen- oder LED-Leuchtmitteln im ausgeschalteten Zustand durch eventuell auftretende Brummspannung oder bei Ansteuerung über Tastdimmer ohne Neutralleiteranschluss (parallel zur Trafo-Primärseite bzw. zum Leuchtmittel).
Verhindert Geräuschbildung an elektronischen Trafos im ausgeschalteten Zustand bei Ansteuerung über Tastdimmer ohne Neutralleiteranschluss (parallel zur Trafo-Primärseite).
Beseitigt Brummspannungen auf der Steuerleitung in Jalousicontrol-Gruppensteuerungen (parallel zwischen Steuerader "Auf" und Neutralleiter sowie "Ab" und Neutralleiter).
Maße: Durchmesser 22 mm, Länge 25 mm, Länge der Anschlussleitung ca. 235 mm.
Nennspannung: 250 V~
Nennfrequenz: 50 Hz

6596	2CKA006599A2290	1	**18,26**	19

Glimmlampen UP

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Steck-Glimmlampe (Ersatzbedarf)** Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung. Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/..., 2061/..., 2025 Gehäusefarbe ROT. Nennspannung: 230 V Nennstrom: 0,4 mA				
rot	**8360**	2CKA001784A0552	10	**3,13**	01
	**Steck-Glimmlampe (Ersatzbedarf)** Für Lichtsignale/impuls Schalter gelb für 8352 Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung. Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/..., 2061/..., 2025 Gehäusefarbe GELB. Nennspannung: 230 V Nennstrom: 1 mA				
gelb	**8362**	2CKA001784A0586	10	**3,37**	01
	**Steck-Glimmlampe (Ersatzbedarf)** Für beleuchtbare/beschriftbare Wippen/impuls Schalter weiß für 8353. Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung. Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/..., 2061/..., 2025 Gehäusefarbe WEIß. Nennspannung: 230 V Nennstrom: 2 mA				
weiß	**8363**	2CKA001784A0594	100	**4,22**	01
	**Steck-Glühlampe** Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung. Für Einsatz 2021/6 UNV. Gehäusefarbe ROT. Nennspannung: 24 V Nennstrom: 22 mA				
	8365	2CKA001784A0610	100	**5,03**	01
	**Steck-Glühlampe** Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung. Für Einsatz 2021/6 UNV. Gehäusefarbe GELB. Nennspannung: 12 V Nennstrom: 40 mA				
	8366	2CKA001784A0636	100	**5,03**	01
	**Steck-Glimmlampe** Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung. Für Einsatz 2021/6 UNV. Gehäusefarbe WEIß. Nennspannung: 8 V Nennstrom: 40 mA				
	8367	2CKA001784A0651	100	**5,03**	01

LED-Beleuchtungseinsätze

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**LED-Beleuchtungseinsatz LED in der Farbe weiß** Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung. Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/..., 2061/..., 2025 Gehäusefarbe ROT. Nennspannung: 230 V Nennstrom: 0,5 mA				
	8390-10	2CKA001784A0788	10	**9,96**	19
	**LED-Beleuchtungseinsatz LED in der Farbe weiß** Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung. Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/..., 2061/..., 2025 Gehäusefarbe GELB. Nennspannung: 230 V Nennstrom: 1 mA				
	8392-10	2CKA001784A0789	10	**9,96**	19
	**LED-Beleuchtungseinsatz LED in der Farbe weiß** Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung. Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/..., 2061/..., 2025 Gehäusefarbe WEIß. Nennspannung: 230 V Nennstrom: 2 mA				
	8393-10	2CKA001784A0790	10	**9,96**	19
	**LED-Beleuchtungseinsatz LED in der Farbe rot** Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung. Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/..., 2061/..., 2025 Gehäusefarbe ROT. Nennspannung: 230 V Nennstrom: 0,5 mA				
	8390-12	2CKA001784A0791	10	**9,96**	19
	**LED-Beleuchtungseinsatz LED in der Farbe rot** Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung. Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/..., 2061/..., 2025 Gehäusefarbe GELB. Nennspannung: 230 V Nennstrom: 1 mA				
	8392-12	2CKA001784A0792	10	**9,96**	19
	**LED-Beleuchtungseinsatz LED in der Farbe rot** Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung. Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/..., 2061/..., 2025 Gehäusefarbe WEIß. Nennspannung: 230 V Nennstrom: 2 mA				
	8393-12	2CKA001784A0793	10	**9,96**	19

LED-Beleuchtungseinsätze

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**LED-Beleuchtungseinsatz** **LED in der Farbe blau** Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung. Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/..., 2061/..., 2025 Gehäusefarbe ROT. Nennspannung: 230 V Nennstrom: 0,5 mA				
	8390-17	2CKA001784A0794	10/100	**9,96**	19
	**LED-Beleuchtungseinsatz** **LED in der Farbe blau** Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung. Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/..., 2061/..., 2025 Gehäusefarbe GELB. Nennspannung: 230 V Nennstrom: 1 mA				
	8392-17	2CKA001784A0795	10	**9,96**	19
	**LED-Beleuchtungseinsatz** **LED in der Farbe blau** Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung. Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/..., 2061/..., 2025 Gehäusefarbe WEIß. Nennspannung: 230 V Nennstrom: 2 mA				
	8393-17	2CKA001784A0796	10	**9,96**	19

Abdeckungen für Schalter/Taster

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe** **mit Betätigungsknopf und Glimmlampe** Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster.				
72 elfenbein/weiß	**1786-72**	2CKA001753A0066	10/100	**10,82**	04
74 alpinweiß	**1786-74**	2CKA001753A4781	10/100	**10,83**	04
79 champagner metallic [1]	**1786-79**	2CKA001753A5267	10	**20,41**	04
774 studioweiß matt [1]	**1786-774**	2CKA001753A0182	10/100	**20,41**	04
775 schwarz matt [1]	**1786-775**	2CKA001753A0153	10/100	**20,41**	04
777 brombeer [1]	**1786-777**	2CKA001753A0120	10	**20,41**	04
783 alusilber [1]	**1786-783**	2CKA001753A0067	10/100	**20,41**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	**Zentralscheibe** **mit Betätigungsknopf und Glimmlampe** Als Abdeckung für UP-Serienschalter, Wechsel/Wechselschalter und Doppeltaster.				
72 elfenbein/weiß	**1785-72**	2CKA001753A0064	10/100	**13,59**	04
74 alpinweiß	**1785-74**	2CKA001753A4856	10/100	**13,59**	04
79 champagner metallic [1]	**1785-79**	2CKA001753A5333	10/100	**23,25**	04
774 studioweiß matt [1]	**1785-774**	2CKA001753A0181	10/100	**23,25**	04
775 schwarz matt [1]	**1785-775**	2CKA001753A0152	10/100	**23,25**	04
777 brombeer [1]	**1785-777**	2CKA001753A0105	10	**23,25**	04
783 alusilber [1]	**1785-783**	2CKA001753A0065	10/100	**23,25**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	**Zentralscheibe** **mit Betätigungsknopf und Glimmlampe** Mit roter Kalotte. Als Abdeckung für UP-Kontroll-Wechselschalter.				
72 elfenbein/weiß	**1789-72-101**	2CKA001753A0076	10	**10,82**	04
74 alpinweiß	**1789-74-101**	2CKA001753A6547	10	**10,82**	04
79 champagner metallic [1]	**1789-79-101**	2CKA001753A6570	10	**20,41**	04
774 studioweiß matt [1]	**1789-774-101**	2CKA001753A0189	10	**20,41**	04
775 schwarz matt [1]	**1789-775-101**	2CKA001753A0158	10	**20,41**	04
777 brombeer [1]	**1789-777-101**	2CKA001753A0125	10	**20,41**	04
783 alusilber [1]	**1789-783-101**	2CKA001753A0077	10	**20,41**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	**Zentralscheibe** **mit Betätigungsknopf und Glimmlampe** Mit Symbol "Licht". Als Abdeckung für UP-Taster.				
72 elfenbein/weiß	**1789 LI-72**	2CKA001753A0072	10	**11,93**	04
74 alpinweiß	**1789 LI-74**	2CKA001753A4815	10	**11,93**	04
79 champagner metallic [1]	**1789 LI-79**	2CKA001753A5291	10	**21,51**	04
774 studioweiß matt [1]	**1789 LI-774**	2CKA001753A0187	10	**21,51**	04
775 schwarz matt [1]	**1789 LI-775**	2CKA001753A0156	10	**21,51**	04
777 brombeer [1]	**1789 LI-777**	2CKA001753A0123	10	**21,51**	04
783 alusilber [1]	**1789 LI-783**	2CKA001753A0073	10	**21,51**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Abdeckungen für Schalter/Taster

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Zentralscheibe mit Betätigungsknopf und Glimmlampe** Mit Symbol "Schlüssel". Als Abdeckung für UP-Taster.				
72	elfenbein/weiß	**1789 TR-72**	2CKA001753A0074	10	**11,93**	04
74	alpinweiß	**1789 TR-74**	2CKA001753A4831	10	**11,93**	04
79	champagner metallic [1]	**1789 TR-79**	2CKA001753A5317	10	**21,51**	04
774	studioweiß matt [1]	**1789 TR-774**	2CKA001753A0188	10	**21,51**	04
775	schwarz matt [1]	**1789 TR-775**	2CKA001753A0157	10	**21,51**	04
777	brombeer [1]	**1789 TR-777**	2CKA001753A0124	10	**21,51**	04
783	alusilber [1]	**1789 TR-783**	2CKA001753A0075	10	**21,51**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

		**Zentralscheibe mit Betätigungsknopf und Glimmlampe** Mit Symbol "Klingel". Als Abdeckung für UP-Taster.				
72	elfenbein/weiß	**1789 KI-72**	2CKA001753A0070	10	**11,93**	04
74	alpinweiß	**1789 KI-74**	2CKA001753A4823	10	**11,93**	04
79	champagner metallic [1]	**1789 KI-79**	2CKA001753A5309	10	**21,51**	04
774	studioweiß matt [1]	**1789 KI-774**	2CKA001753A0186	10	**21,51**	04
775	schwarz matt [1]	**1789 KI-775**	2CKA001753A0155	10	**21,51**	04
777	brombeer [1]	**1789 KI-777**	2CKA001753A0122	10	**21,51**	04
783	alusilber [1]	**1789 KI-783**	2CKA001753A0071	10	**21,51**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

		**Zentralscheibe [1] [2]** **mit Betätigungsknopf und Glimmlampe** Mit Beschriftungsfeld. Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster. Größe des Beschriftungsfeldes: 53 x 8,5 mm.				
72	elfenbein/weiß	**1781-72**	2CKA001753A0062	10	**13,98**	04
74	alpinweiß	**1781-74**	2CKA001753A4849	10	**13,98**	04
79	champagner metallic [3]	**1781-79**	2CKA001753A5325	10	**24,72**	04
774	studioweiß matt [3]	**1781-774**	2CKA001753A0180	10	**24,72**	04
775	schwarz matt [3]	**1781-775**	2CKA001753A0151	10	**24,72**	04
777	brombeer [3]	**1781-777**	2CKA001753A0119	10	**24,72**	04
783	alusilber [3]	**1781-783**	2CKA001753A0063	10	**24,72**	04

1) Der Schriftträger wird unter die Klarsichtspange geklemmt.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

		**Zentralscheibe** **mit Betätigungsknopf und Glimmlampe** Mit roter Kalotte. Mit Beschriftungsfeld und Beschriftungsschild. Mit Aufdruck "Heizung". Als Abdeckung für UP-Kontroll-Ausschalter, 2-polig. Als Abdeckung für UP-Kontroll-Wechselschalter. Größe des Beschriftungsfeldes: 53 x 8,5 mm.				
72	elfenbein/weiß	**1789 H-72-101**	2CKA001753A0068	10	**15,12**	04
74	alpinweiß	**1789 H-74-101**	2CKA001753A6588	10	**15,12**	04
79	champagner metallic [1]	**1789 H-79-101**	2CKA001753A6612	10	**24,72**	04
774	studioweiß matt [1]	**1789 H-774-101**	2CKA001753A0184	10	**24,72**	04
775	schwarz matt [1]	**1789 H-775-101**	2CKA001753A0154	10	**24,72**	04
777	brombeer [1]	**1789 H-777-101**	2CKA001753A0121	10	**24,71**	04
783	alusilber [1]	**1789 H-783-101**	2CKA001753A0069	10	**24,72**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Zentralscheibe** Für Cardschalter. Für Einsatz 2025 U. Passend für Karten 54 x 86 mm. Das Innenteil der Zentralscheibe besteht aus einem lichtleitenden Kunststoff, so dass die Karteneinführung beleuchtet wird.				
72	elfenbein/weiß	**1792-72**	2CKA001753A0079	10	**54,00**	04
74	alpinweiß	**1792-74**	2CKA001753A6703	10	**54,00**	04
79	champagner metallic [1]	**1792-79**	2CKA001753A6737	10	**58,00**	04
774	studioweiß matt [1]	**1792-774**	2CKA001753A0190	10	**58,00**	04
775	schwarz matt [1]	**1792-775**	2CKA001753A0159	10	**58,00**	04
777	brombeer [1]	**1792-777**	2CKA001753A0126	10	**58,00**	04
783	alusilber [1]	**1792-783**	2CKA001753A0080	10	**58,00**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Steckdosen

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz** Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
72	elfenbein/weiß	**20 EUC-72**	2CKA002011A3844	10/100	**10,48**	04
74	alpinweiß	**20 EUC-74**	2CKA002011A2696	10/100	**10,48**	04
79	champagner metallic [1])	**20 EUC-79**	2CKA002011A2761	10/100	**14,48**	04
774	studioweiß matt [1])	**20 EUC-774**	2CKA002011A3890	10/100	**14,48**	04
775	schwarz matt [1])	**20 EUC-775**	2CKA002011A3886	10	**14,48**	04
777	brombeer [1])	**20 EUC-777**	2CKA002011A3868	10/100	**14,48**	04
783	alusilber [1])	**20 EUC-783**	2CKA002011A3845	10/100	**14,48**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

		**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]) mit erh. Berührungsschutz** Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
72	elfenbein/weiß	**20 EUCKS-72**	2CKA002013A5274	10	**12,33**	04
74	alpinweiß	**20 EUCKS-74**	2CKA002013A4953	10	**12,33**	04
79	champagner metallic [2])	**20 EUCKS-79**	2CKA002013A4979	10	**16,33**	04
774	studioweiß matt [2])	**20 EUCKS-774**	2CKA002013A5335	10	**16,52**	04
775	schwarz matt [2])	**20 EUCKS-775**	2CKA002013A5334	10	**16,52**	04
777	brombeer [2])	**20 EUCKS-777**	2CKA002013A5295	10	**16,52**	04
783	alusilber [2])	**20 EUCKS-783**	2CKA002013A5275	10	**16,33**	04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

		**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz mit Klappdeckel** Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Klappdeckel arretiert in geöffnetem Zustand. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
72	elfenbein/weiß	**20 EUK-72**	2CKA002018A1488	10	**16,90**	04
74	alpinweiß	**20 EUK-74**	2CKA002018A0992	10	**16,90**	04
79	champagner metallic [1])	**20 EUK-79**	2CKA002018A1016	10	**21,13**	04
774	studioweiß matt [1])	**20 EUK-774**	2CKA002018A1497	10	**20,62**	04
775	schwarz matt [1])	**20 EUK-775**	2CKA002018A1496	10	**20,62**	04
777	brombeer [1])	**20 EUK-777**	2CKA002018A1491	10	**20,62**	04
783	alusilber [1])	**20 EUK-783**	2CKA002018A1489	10	**20,62**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

		**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]) mit Beschriftungsfeld** 2-polig (2 P + E) Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
72	elfenbein/weiß	**20 EUN-72**	2CKA002011A3846	10	**13,95**	04
74	alpinweiß	**20 EUN-74**	2CKA002011A2712	10	**13,95**	04
79	champagner metallic [2])	**20 EUN-79**	2CKA002011A2787	10	**17,15**	04
774	studioweiß matt [2])	**20 EUN-774**	2CKA002011A3893	10	**17,14**	04
775	schwarz matt [2])	**20 EUN-775**	2CKA002011A3888	10	**17,14**	04
777	brombeer [2])	**20 EUN-777**	2CKA002011A3869	10	**17,15**	04
783	alusilber [2])	**20 EUN-783**	2CKA002011A3847	10	**17,15**	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Busch-Protector® SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]) mit Überspannungsschutz** 2-polig (2 P + E) Mit integriertem und externem Meldekontakt. ISN = 5 kA Geräteschutz für technisch empfindliche Endgeräte wie Computer, Unterhaltungselektronik und Gebäudetechnik. Reduziert wirksam auftretende Überspannungen zwischen Unterverteilung und SCHUKO® Steckdosen-Einsatz. Ableiterprüfklasse: Klassifizierung Typ 2 Nennspannung: 250 V~ Sekundär: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
72	elfenbein/weiß	**2310 EUGL/VA-72-11**	2CKA002011A3848	1	**198,00**	19
74	alpinweiß	**2310 EUGL/VA-74-11**	2CKA002011A3841	1	**198,00**	19
79	champagner metallic [2])	**2310 EUGL/VA-79-11**	2CKA002011A3843	1	**198,00**	19
774	studioweiß matt [2])	**2310EUGL/VA-774-11**	2CKA002011A3894	1	**198,00**	19
775	schwarz matt [2])	**2310EUGL/VA-775-11**	2CKA002011A3889	1	**198,00**	19
777	brombeer [2])	**2310EUGL/VA-777-11**	2CKA002011A3870	1	**198,00**	19
783	alusilber [2])	**2310EUGL/VA-783-11**	2CKA002011A3849	1	**198,00**	19

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Abdeckungen für Datenkommunikation

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
Blindzentralscheibe mit Tragring					
72 elfenbein/weiß	**1742-72**	2CKA001753A0034	10	**12,54**	04
74 alpinweiß	**1742-74**	2CKA001753A4930	10	**12,54**	04
79 champagner metallic [1]	**1742-79**	2CKA001753A5416	10	**16,11**	04
774 studioweiß matt [1]	**1742-774**	2CKA001753A0166	10	**16,11**	04
775 schwarz matt [1]	**1742-775**	2CKA001753A0138	10	**16,11**	04
777 brombeer [1]	**1742-777**	2CKA001753A0107	10	**16,11**	04
783 alusilber [1]	**1742-783**	2CKA001753A0035	10	**16,11**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zentralscheibe [1] mit Tragring
Als Abdeckung für Leitungsauslass.
Mit Zugentlastung (ohne Anschlussklemmenblock).

72 elfenbein/weiß	**1749-72**	2CKA001753A0046	10	**18,38**	04
74 alpinweiß	**1749-74**	2CKA001753A5002	10	**18,38**	04
79 champagner metallic [2]	**1749-79**	2CKA001753A5481	10	**22,27**	04
774 studioweiß matt [2]	**1749-774**	2CKA001753A0172	10	**22,27**	04
775 schwarz matt [2]	**1749-775**	2CKA001753A0143	10	**22,27**	04
777 brombeer [2]	**1749-777**	2CKA001753A0112	10	**22,27**	04
783 alusilber [2]	**1749-783**	2CKA001753A0047	10	**22,27**	04

1) Zentralscheibe einzeln auch als Abdeckung für Telefonverbinderdosen (VDo) einsetzbar.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zentralscheibe
Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen.
Art.-Nr. 0213 (Kategorie 3/ISDN), 0216-101, 0218/11-101 (Kategorie 5e/6 Datentechnik) und vergleichbare Typen der Firma Rutenbeck.
Für WLAN-Accesspoints 8186/31 und 8186/41.
Brand-Rex (WAEGV 8 EKR/EK).
BTR (UAE design und IAE design).
Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45).
Mit Schrägauslass.

72 elfenbein/weiß	**1803-72**	2CKA001753A0085	10	**9,80**	04
74 alpinweiß	**1803-74**	2CKA001753A8964	10	**9,80**	04
79 champagner metallic [1]	**1803-79**	2CKA001753A8998	10	**12,63**	04
774 studioweiß matt [1]	**1803-774**	2CKA001753A0194	10	**12,63**	04
775 schwarz matt [1]	**1803-775**	2CKA001753A0162	10	**12,63**	04
777 brombeer [1]	**1803-777**	2CKA001753A0130	10	**12,63**	04
783 alusilber [1]	**1803-783**	2CKA001753A0087	10	**12,63**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
Zentralscheibe 2-fach					
72 elfenbein/weiß	**1803-02-72**	2CKA001753A0083	10	**9,80**	04
74 alpinweiß	**1803-02-74**	2CKA001753A9004	10	**9,80**	04
79 champagner metallic [1]	**1803-02-79**	2CKA001753A9038	10	**12,63**	04
774 studioweiß matt [1]	**1803-02-774**	2CKA001753A0192	10	**12,63**	04
775 schwarz matt [1]	**1803-02-775**	2CKA001753A0161	10	**12,63**	04
777 brombeer [1]	**1803-02-777**	2CKA001753A0129	10	**12,63**	04
783 alusilber [1]	**1803-02-783**	2CKA001753A0084	10	**12,63**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zentralscheibe
Für TAE-Einsätze.
Für UAE/TAE-Einsätze.
Für Lautsprecher-Anschlussdosen.
Passend zu Art.-Nr. 0248/0x-101.
Für Datenmodule.
Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13.
Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE).
Für USB-Netzteil-Einsatz 6472 U.

72 elfenbein/weiß	**1766-72**	2CKA001753A0055	10	**9,80**	04
74 alpinweiß	**1766-74**	2CKA001753A4989	10	**9,80**	04
79 champagner metallic [1]	**1766-79**	2CKA001753A5465	10	**12,63**	04
774 studioweiß matt [1]	**1766-774**	2CKA001753A0176	10	**12,63**	04
775 schwarz matt [1]	**1766-775**	2CKA001753A0148	10	**12,63**	04
777 brombeer [1]	**1766-777**	2CKA001753A0116	10	**12,63**	04
783 alusilber [1]	**1766-783**	2CKA001753A0056	10	**12,63**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zentralscheibe mit Tragring
Mit 2 Lautsprecher-Steckverbindern.
Mit Spreizbefestigung
Leitungsquerschnitte bis 4 mm² starr.
Mit Schraubanschluss.

72 elfenbein/weiß	**1751-72**	2CKA001753A0048	10	**21,07**	04
74 alpinweiß	**1751-74**	2CKA001753A4971	10	**21,07**	04
79 champagner metallic [1]	**1751-79**	2CKA001753A5457	10	**24,84**	04
774 studioweiß matt [1]	**1751-774**	2CKA001753A0173	10	**24,84**	04
775 schwarz matt [1]	**1751-775**	2CKA001753A0145	10	**24,84**	04
777 brombeer [1]	**1751-777**	2CKA001753A0113	10	**24,84**	04
783 alusilber [1]	**1751-783**	2CKA001753A0049	10	**24,84**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Abdeckungen für Datenkommunikation



Zentralscheibe [1]
als Abdeckung für handelsübliche Antennensteckdosen
Mit 2 Anschlüssen.
Nach DIN 45330.
Mit zentraler Befestigung M3.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
72 elfenbein/weiß	**1743-72**	2CKA001753A0039	10	**9,80**	04
74 alpinweiß	**1743-74**	2CKA001753A4963	10	**9,80**	04
79 champagner metallic [2]	**1743-79**	2CKA001753A5440	10	**12,63**	04
774 studioweiß matt [2]	**1743-774**	2CKA001753A0168	10	**12,63**	04
775 schwarz matt [2]	**1743-775**	2CKA001753A0140	10	**12,63**	04
777 brombeer [2]	**1743-777**	2CKA001753A0109	10	**12,63**	04
783 alusilber [2]	**1743-783**	2CKA001753A0040	10	**12,63**	04

1) Siehe Einsätze für Antennensteckdosen.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe [1]
als Abdeckung für handelsübliche Antennensteckdosen
Mit 3 Anschlüssen.
Radio/TV/SAT.
Mit zentraler Befestigung M3.

72 elfenbein/weiß	**1743-03-72**	2CKA001753A0036	10	**9,80**	04
74 alpinweiß	**1743-03-74**	2CKA001753A4773	10	**9,80**	04
79 champagner metallic [2]	**1743-03-79**	2CKA001753A5846	10	**12,63**	04
774 studioweiß matt [2]	**1743-03-774**	2CKA001753A0167	10	**12,63**	04
775 schwarz matt [2]	**1743-03-775**	2CKA001753A0139	10	**12,63**	04
777 brombeer [2]	**1743-03-777**	2CKA001753A0108	10	**12,63**	04
783 alusilber [2]	**1743-03-783**	2CKA001753A0038	10	**12,63**	04

1) Siehe Einsätze für Antennensteckdosen.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe [1]
mit Beschriftungsfeld
Für 2 Modular-Jack-Einsätze mit Öffnungsschieber.
Passend nur zu Art.-Nr. 1810, 1812, 1814, 1816, 1818, 1819 und 1820.
Größe des Beschriftungsfeldes: 41,5 x 10 mm.

72 elfenbein/weiß	**1800-72**	2CKA001753A0081	10	**16,68**	04
74 alpinweiß	**1800-74**	2CKA001753A8667	10	**16,68**	04
79 champagner metallic [2]	**1800-79**	2CKA001753A8691	10	**19,69**	04
774 studioweiß matt [2]	**1800-774**	2CKA001753A0191	10	**19,69**	04
775 schwarz matt [2]	**1800-775**	2CKA001753A0160	10	**19,69**	04
777 brombeer [2]	**1800-777**	2CKA001753A0127	10	**19,69**	04
783 alusilber [2]	**1800-783**	2CKA001753A0082	10	**19,69**	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe
Für Telekommunikationseinsätze mit Abdeckplatte 50 x 50 mm.
Mit Abdeckplatte 50 x 50 mm, z. B. der Firmen AMP, Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner etc.

72 elfenbein/weiß	**1746/10-72**	2CKA001753A0041	10	**8,53**	04
74 alpinweiß	**1746/10-74**	2CKA001753A9046	10	**8,53**	04
79 champagner metallic [1]	**1746/10-79**	2CKA001753A9079	10	**11,72**	04
774 studioweiß matt [1]	**1746/10-774**	2CKA001753A0170	10	**11,72**	04
775 schwarz matt [1]	**1746/10-775**	2CKA001753A0141	10	**11,72**	04
777 brombeer [1]	**1746/10-777**	2CKA001753A0110	10	**11,72**	04
783 alusilber [1]	**1746/10-783**	2CKA001753A0042	10	**11,72**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe
Mit Klappdeckel.
Für Telekommunikationseinsätze mit Abdeckplatte 50 x 50 mm.
Mit Abdeckplatte 50 x 50 mm, z. B. der Firmen AMP, Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner etc.

72 elfenbein/weiß	**1746-72**	2CKA001753A0043	10	**14,48**	04
74 alpinweiß	**1746-74**	2CKA001753A4997	10	**14,48**	04
79 champagner metallic [1]	**1746-79**	2CKA001753A5473	10	**16,98**	04
774 studioweiß matt [1]	**1746-774**	2CKA001753A0171	10	**16,98**	04
775 schwarz matt [1]	**1746-775**	2CKA001753A0142	10	**16,98**	04
777 brombeer [1]	**1746-777**	2CKA001753A0111	10	**16,98**	04
783 alusilber [1]	**1746-783**	2CKA001753A0044	10	**16,98**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe [1]
mit Tragring
Für Kommunikations-Steckverbinder.
Mit Beschriftungsfeld 53,7 x 11,7 mm.
Ohne Spreize.

72 elfenbein/weiß	**1758-72**	2CKA001753A0053	10	**16,20**	04
74 alpinweiß	**1758-74**	2CKA001753A5010	10	**16,20**	04
79 champagner metallic [2]	**1758-79**	2CKA001753A5499	10	**19,64**	04
774 studioweiß matt [2]	**1758-774**	2CKA001753A0175	10	**19,64**	04
775 schwarz matt [2]	**1758-775**	2CKA001753A0147	10	**19,64**	04
777 brombeer [2]	**1758-777**	2CKA001753A0115	10	**19,64**	04
783 alusilber [2]	**1758-783**	2CKA001753A0054	10	**19,64**	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Abdeckungen für Multimedia/ Kommunikationsadapter


Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe** Für Busch-DigitalRadio 8215 U. Für Busch-Radio iNet 8216 U. Für Busch-Radio BTconnect 8217 U.					
72	elfenbein/weiß	**8252-72**	2CKA008200A0061	10	**17,47**	19
74	alpinweiß	**8252-74**	2CKA008200A0062	10	**17,47**	19
79	champagner metallic [1])	**8252-79**	2CKA008200A0063	10	**23,79**	19
774	studioweiß matt [1])	**8252-774**	2CKA008200A0129	10	**23,79**	19
775	schwarz matt [1])	**8252-775**	2CKA008200A0127	10	**23,79**	19
777	brombeer [1])	**8252-777**	2CKA008200A0114	10	**23,79**	19
783	alusilber [1])	**8252-783**	2CKA008200A0064	10	**23,79**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	**Zentralscheibe** Für Lautsprecher-Einsatz 8223 U.					
72	elfenbein/weiß	**8253-72**	2CKA008200A0089	1/10	**25,05**	19
74	alpinweiß	**8253-74**	2CKA008200A0090	1/10	**25,05**	19
79	champagner metallic [1])	**8253-79**	2CKA008200A0091	1/10	**32,43**	19
774	studioweiß matt [1])	**8253-774**	2CKA008200A0130	1/10	**32,43**	19
775	schwarz matt [1])	**8253-775**	2CKA008200A0128	1/10	**32,43**	19
777	brombeer [1])	**8253-777**	2CKA008200A0117	1/10	**32,43**	19
783	alusilber [1])	**8253-783**	2CKA008200A0092	1/10	**32,43**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Abdeckungen für LED-Licht

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe [1]) [2])** Als Abdeckung für UP-Infolicht. Für Einsatz 2062 U. Größe des Infofeldes 43 x 43 mm.					
72	elfenbein/weiß	**1716-72**	2CKA001731A1951	1	**20,01**	19
74	alpinweiß	**1716-74**	2CKA001731A1942	1	**20,00**	19
79	champagner metallic [3])	**1716-79**	2CKA001731A1944	1	**27,98**	19
774	studioweiß matt [3])	**1716-774**	2CKA001731A1984	1	**27,98**	19
775	schwarz matt [3])	**1716-775**	2CKA001731A1983	1	**27,98**	19
777	brombeer [3])	**1716-777**	2CKA001731A1972	1	**27,99**	19
783	alusilber [3])	**1716-783**	2CKA001731A1952	1	**27,98**	19

1) Der Abdeckung liegen 46 verschiedene Schriftzüge und Symbole bei.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	**Zentralscheibe** Als Abdeckung für UP-Lichtsignal. Für Einsatz 2061/2661 U.					
72	elfenbein/weiß	**1756-72**	2CKA001753A0050	10	**13,11**	04
74	alpinweiß	**1756-74**	2CKA001753A4922	10	**13,11**	04
79	champagner metallic [1])	**1756-79**	2CKA001753A5408	10	**16,68**	04
774	studioweiß matt [1])	**1756-774**	2CKA001753A0174	10	**16,68**	04
775	schwarz matt [1])	**1756-775**	2CKA001753A0146	10	**16,68**	04
777	brombeer [1])	**1756-777**	2CKA001753A0114	10	**16,68**	04
783	alusilber [1])	**1756-783**	2CKA001753A0051	10	**16,68**	04
	für Lichtsignal					
11	glasklar	**1565-11**	2CKA001565A0167	10	**7,96**	04
12	rot	**1565-12**	2CKA001565A0175	10	**7,96**	04
13	grün	**1565-13**	2CKA001565A0183	10	**7,96**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Bedienelemente für Raumtemperaturregler



Zentralscheibe
für Raumtemperaturregler
Für Raumtemperaturregler 1094 U, 1097 U.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
72	elfenbein/weiß	**1794-72**	2CKA001710A3745	10	**12,15**	19
74	alpinweiß	**1794-74**	2CKA001710A3552	10	**12,15**	19
79	champagner metallic [1])	**1794-79**	2CKA001710A3554	10	**17,53**	19
774	studioweiß matt [1])	**1794-774**	2CKA001710A3922	10	**17,53**	19
775	schwarz matt [1])	**1794-775**	2CKA001710A3917	10	**17,53**	19
777	brombeer [1])	**1794-777**	2CKA001710A3816	10	**17,53**	19
783	alusilber [1])	**1794-783**	2CKA001710A3744	10	**17,53**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe
für Raumtemperaturregler
Mit Schiebeschalter für Nachtabsenkung.
Für Raumtemperaturregler 1095 U, 1096 U und 1095 UF.

72	elfenbein/weiß	**1795-72**	2CKA001710A3746	10	**14,28**	19
74	alpinweiß	**1795-74**	2CKA001710A3577	10	**14,28**	19
79	champagner metallic [1])	**1795-79**	2CKA001710A3579	10	**19,66**	19
774	studioweiß matt [1])	**1795-774**	2CKA001710A3924	10	**19,66**	19
775	schwarz matt [1])	**1795-775**	2CKA001710A3919	10	**19,66**	19
777	brombeer [1])	**1795-777**	2CKA001710A3817	10	**19,66**	19
783	alusilber [1])	**1795-783**	2CKA001710A3747	10	**19,66**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe
für Raumtemperaturregler
Für Raumtemperaturregler 1094 UTA, 1097 UTA

72	elfenbein/weiß	**1794 TA-72**	2CKA001710A3774	10	**12,15**	19
74	alpinweiß	**1794 TA-74**	2CKA001710A3706	10	**12,15**	19
79	champagner metallic [1])	**1794 TA-79**	2CKA001710A3708	10	**17,53**	19
774	studioweiß matt [1])	**1794 TA-774**	2CKA001710A3921	10	**17,53**	19
775	schwarz matt [1])	**1794 TA-775**	2CKA001710A3916	10	**17,53**	19
777	brombeer [1])	**1794 TA-777**	2CKA001710A3818	10	**17,53**	19
783	alusilber [1])	**1794 TA-783**	2CKA001710A3775	10	**17,53**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe
für Raumtemperaturregler
Mit Schiebeschalter für Nachtabsenkung.
Für Raumtemperaturregler 1095 UTA, 1096 UTA.

72	elfenbein/weiß	**1795 TA-72**	2CKA001710A3776	10	**14,28**	19
74	alpinweiß	**1795 TA-74**	2CKA001710A3733	10	**14,28**	19
79	champagner metallic [1])	**1795 TA-79**	2CKA001710A3735	10	**19,66**	19
774	studioweiß matt [1])	**1795 TA-774**	2CKA001710A3923	10	**19,66**	19
775	schwarz matt [1])	**1795 TA-775**	2CKA001710A3918	10	**19,66**	19
777	brombeer [1])	**1795 TA-777**	2CKA001710A3819	10	**19,66**	19
783	alusilber [1])	**1795 TA-783**	2CKA001710A3777	10	**19,66**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe
für Raumtemperaturregler
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101.
Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101.
Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101.
Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
72	elfenbein/weiß	**6435-72**	2CKA006430A0341	10	**18,48**	19
74	alpinweiß	**6435-74**	2CKA006430A0300	10	**18,48**	19
79	champagner metallic [1])	**6435-79**	2CKA006430A0302	10	**22,79**	19
774	studioweiß matt [1])	**6435-774**	2CKA006430A0380	10	**22,79**	19
775	schwarz matt [1])	**6435-775**	2CKA006430A0382	10	**22,79**	19
777	brombeer [1])	**6435-777**	2CKA006430A0347	10	**22,79**	19
783	alusilber [1])	**6435-783**	2CKA006430A0342	10	**22,79**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe
für Raumtemperaturregler
Für Raumtemperaturregler 1099 UHK.

72	elfenbein/weiß	**1795 HK-72**	2CKA001710A4005	10	**16,92**	19
74	alpinweiß	**1795 HK-74**	2CKA001710A4006	10	**12,15**	19
774	studioweiß matt [1])	**1795 HK-774**	2CKA001710A4007	10	**16,92**	19
775	schwarz matt [1])	**1795 HK-775**	2CKA001710A4008	10	**16,92**	19
777	brombeer [1])	**1795 HK-777**	2CKA001710A4009	10	**16,92**	19
783	alusilber [1])	**1795 HK-783**	2CKA001710A4010	10	**16,92**	19
79	champagner metallic [1])	**1795 HK-79**	2CKA001710A4011	10	**16,92**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe
für Raumtemperaturregler
Für Raumtemperaturregler 1099 UHKEA.
Mit Schiebeschalter zur Umschaltung zwischen Heizen oder Kühlen.

72	elfenbein/weiß	**1795 HKEA-72**	2CKA001710A4037	10	**18,98**	19
74	alpinweiß	**1795 HKEA-74**	2CKA001710A4038	10	**14,28**	19
774	studioweiß matt [1])	**1795 HKEA-774**	2CKA001710A4039	10	**18,98**	19
775	schwarz matt [1])	**1795 HKEA-775**	2CKA001710A4040	10	**18,98**	19
777	brombeer [1])	**1795 HKEA-777**	2CKA001710A4041	10	**18,98**	19
783	alusilber [1])	**1795 HKEA-783**	2CKA001710A4042	10	**18,98**	19
79	champagner metallic [1])	**1795 HKEA-79**	2CKA001710A4043	10	**18,98**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Bedienelemente für Dimmer



Zentralscheibe
für Kühlteil
Für Busch-Universal-Zentraldimmer® Leistungsbaustein 6594 U.
Für Raumtemperaturregler Objektbereich 6108/0x und Sockel für Blindabdeckung 6930/01.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
72 elfenbein/weiß	**6541-72**	2CKA006599A2918	10	**13,40**	19
74 alpinweiß	**6541-74**	2CKA006599A2076	10	**13,40**	19
79 champagner metallic [1]	**6541-79**	2CKA006599A2142	10	**18,16**	19
774 studioweiß matt [1]	**6541-774**	2CKA006599A2971	10	**18,16**	19
775 schwarz matt [1]	**6541-775**	2CKA006599A2975	10	**18,16**	19
777 brombeer [1]	**6541-777**	2CKA006599A2933	10	**18,16**	19
783 alusilber [1]	**6541-783**	2CKA006599A2919	10	**18,16**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe [1] [2]
mit Drehknopf, Bef.-Mutter und Glimmlampe
Für Busch-Dimmer®.
Für Einsatz 2112 U-101/2116(/11) U/ 2117(/11) U/ 2247 U/2250 U/6513 U-102/6517 U-10x/6519 U/ 6520 U/6523 U(10x) /6591 U-10x und 6592 U.

72 elfenbein/weiß	**6540-72**	2CKA006599A2916	1	**26,05**	19
74 alpinweiß	**6540-74**	2CKA006599A2084	1	**26,05**	19
79 champagner metallic [3]	**6540-79**	2CKA006599A2159	1	**30,68**	19
774 studioweiß matt [3]	**6540-774**	2CKA006599A2970	1	**30,68**	19
775 schwarz matt [3]	**6540-775**	2CKA006599A2974	1	**30,68**	19
777 brombeer [3]	**6540-777**	2CKA006599A2932	1	**30,68**	19
783 alusilber [3]	**6540-783**	2CKA006599A2917	1	**30,68**	19

1) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3856.
2) Nicht beleuchtbar in Verbindung mit Art.-Nr. 2117 U und 2117/11 U.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.



IR-Bedienelement [1]
mit Aufdruck, beleuchtet
Für LED-Dimmer-Einsatz 6524 U und 6526 U.
Für Busch-Universal-Zentraldimmer® Einsatz 6593 U.
Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101.
Für Busch-Universal-Serieneinsatz 6402 U.
Für Busch-Universal-Taststeuergerät 6550 U-101.
Bedienung manuell vor Ort und ferngesteuert über IR-Hand- bzw. -Wandsender 6010-25/6020-xx/6021-xx möglich.

72 elfenbein/weiß	**6066-72-101**	2CKA006020A1385	1	**133,00**	19
74 alpinweiß	**6066-74-101**	2CKA006020A0556	1	**133,00**	19
79 champagner metallic [2]	**6066-79-101**	2CKA006020A0606	1	**133,00**	19
774 studioweiß matt [2]	**6066-774-101**	2CKA006020A1405	1	**133,00**	19
775 schwarz matt [2]	**6066-775-101**	2CKA006020A1401	1	**133,00**	19
777 brombeer [2]	**6066-777-101**	2CKA006020A1391	1	**133,00**	19
783 alusilber [2]	**6066-783-101**	2CKA006020A1386	1	**133,00**	19

1) Taststeuergerät 6550 U-101 nicht beleuchtbar
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



IR-Bedienelement
mit Aufdruck, beleuchtet
Für Busch-Universal-Relais-Einsatz 6401 U-10x und Busch-Universal-Serien-Einsatz 6402 U.
Bedienung manuell vor Ort und ferngesteuert über IR-Hand- bzw. -Wandsender 6010-25/6020-xx/6021-xx möglich.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
72 elfenbein/weiß	**6067-72-101**	2CKA006020A1387	1	**133,00**	19
74 alpinweiß	**6067-74-101**	2CKA006020A0952	1	**133,00**	19
79 champagner metallic [1]	**6067-79-101**	2CKA006020A0986	1	**133,00**	19
774 studioweiß matt [1]	**6067-774-101**	2CKA006020A1407	1	**133,00**	19
775 schwarz matt [1]	**6067-775-101**	2CKA006020A1403	1	**133,00**	19
777 brombeer [1]	**6067-777-101**	2CKA006020A1392	1	**133,00**	19
783 alusilber [1]	**6067-783-101**	2CKA006020A1388	1	**133,00**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Bedienelement [1] [2] [3]
mit Glimmlampe
Kombinierbar mit LED-Dimmer 6524 U und 6526 U, Busch-Universal-Taststeuergerät 6550 U-10x, Busch-Memory-Tastdimmer® 6560 U-101, Busch-Universal-Dimmer® 6593 U, Busch-Universal-Relais-Einsatz 6401 U-10x, Busch-Universal-Serien-Einsatz 6402 U.

72 elfenbein/weiß	**6543-72-101**	2CKA006599A2920	1	**35,00**	19
74 alpinweiß	**6543-74-101**	2CKA006599A2597	1	**35,00**	19
79 champagner metallic [4]	**6543-79-101**	2CKA006599A2621	1	**41,35**	19
774 studioweiß matt [4]	**6543-774-101**	2CKA006599A2972	1	**41,35**	19
775 schwarz matt [4]	**6543-775-101**	2CKA006599A2976	1	**41,35**	19
777 brombeer [4]	**6543-777-101**	2CKA006599A2934	1	**41,35**	19
783 alusilber [4]	**6543-783-101**	2CKA006599A2921	1	**41,35**	19

1) Kompatibel mit Vorgängertyp 6543-xxx.
2) Taststeuergerät 6550 U-101 nicht beleuchtbar.
3) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3857.
4) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Bedienelement [1]
mit Glimmlampe
Kombinierbar mit Busch-Memory-Seriendimmer® 6565 U.

72 elfenbein/weiß	**6545-72**	2CKA006599A2922	1	**40,00**	19
74 alpinweiß	**6545-74**	2CKA006599A2903	1	**40,00**	19
79 champagner metallic [2]	**6545-79**	2CKA006599A2905	1	**44,20**	19
774 studioweiß matt [2]	**6545-774**	2CKA006599A2973	1	**44,20**	19
775 schwarz matt [2]	**6545-775**	2CKA006599A2977	1	**44,20**	19
777 brombeer [2]	**6545-777**	2CKA006599A2935	1	**44,20**	19
783 alusilber [2]	**6545-783**	2CKA006599A2923	1	**44,20**	19

1) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3857.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Bedienelemente für Bewegungsmelder

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II [1] mit Selectlinse** Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit. Zur Erfassung mit Tierschneise. Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101. Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101. Für Dimmer-Einsatz 6593 U. Für Nebenstellen-Einsatz 6805 U. Mit integriertem Umschalter für AUS-AUTOMATIK-EIN (arretierbar). Softauslauf: In Kombination mit dem 6593 U (Betriebsart: Soft-Aus) wird die Beleuchtung innerhalb 60 s runter gedimmt und abgeschaltet. Überwachungsdichte: 18 Sektoren mit 72 Schaltsegmenten. Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar. Erfassungsbereich: frontal: 12 m, seitlich: 8 m Öffnungswinkel: 180 ° Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m Schutzart Sensor: IP 20 Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C				
72 elfenbein/weiß	**6800-72-104**	2CKA006800A2338	1/10	**135,00**	19
74 alpinweiß	**6800-74-104**	2CKA006800A2078	1/10	**135,00**	19
79 champagner metallic [2]	**6800-79-104**	2CKA006800A2081	1	**144,00**	19
774 studioweiß matt [2]	**6800-774-104**	2CKA006800A2504	1	**144,00**	19
775 schwarz matt [2]	**6800-775-104**	2CKA006800A2502	1	**144,00**	19
777 brombeer [2]	**6800-777-104**	2CKA006800A2357	1	**144,00**	19
783 alusilber [2]	**6800-783-104**	2CKA006800A2340	1	**144,00**	19

1) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	**Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II [1] [2] mit Multilinse** Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit. Zur Erfassung bis zum Erdboden. Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101. Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101. Für Dimmer-Einsatz 6593 U. Für Nebenstellen-Einsatz 6805 U. Mit integriertem Umschalter für AUS-AUTOMATIK-EIN (arretierbar). Softauslauf: In Kombination mit dem 6593 U (Betriebsart: Soft-Aus) wird die Beleuchtung innerhalb 60 s runter gedimmt und abgeschaltet. Überwachungsdichte: 28 Sektoren mit 112 Schaltsegmenten. Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar. Erfassungsbereich: frontal: 15 m, seitlich: 5 m, Montagehöhe: 2,5 m Erfassungsbereich 2: frontal: 10 m, seitlich: 2,5 m, Montagehöhe: 1,2 m Öffnungswinkel: 180 ° Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m alternativ: 2,5 m Schutzart Sensor: IP 20 Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C				
72 elfenbein/weiß	**6800-72-104M**	2CKA006800A2339	1	**135,00**	19
74 alpinweiß	**6800-74-104M**	2CKA006800A2094	1	**135,00**	19
79 champagner metallic [3]	**6800-79-104M**	2CKA006800A2097	1	**144,00**	19
774 studioweiß matt [3]	**6800-774-104M**	2CKA006800A2505	1	**144,00**	19
775 schwarz matt [3]	**6800-775-104M**	2CKA006800A2503	1	**144,00**	19
777 brombeer [3]	**6800-777-104M**	2CKA006800A2358	1	**144,00**	19
783 alusilber [3]	**6800-783-104M**	2CKA006800A2341	1	**144,00**	19

1) Einbaulage: Schiebeschalter unten.
2) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Bedienelemente für Jalousiesteuerung/ Zeitschaltuhren

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe mit Drehgriff, mit Aufdruck** Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster. Für Einsatz 2712/2713 U und 2722/2723 U.				
72 elfenbein/weiß	**1740 DR-72**	2CKA001753A0032	10	**12,37**	04
74 alpinweiß	**1740 DR-74**	2CKA001753A4864	10	**12,37**	04
79 champagner metallic [1]	**1740 DR-79**	2CKA001753A5341	10	**17,33**	04
774 studioweiß matt [1]	**1740 DR-774**	2CKA001753A0164	10	**17,33**	04
775 schwarz matt [1]	**1740 DR-775**	2CKA001753A0136	10	**17,33**	04
777 brombeer [1]	**1740 DR-777**	2CKA001753A0106	10	**17,33**	04
783 alusilber [1]	**1740 DR-783**	2CKA001753A0033	10	**17,33**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	**Bedienelement [1] mit Glimmlampe** Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101. Für Jalousie-Basis-Einsatz 6418 U. Für Busch-Universal-Serieneinsatz 6402 U.				
72 elfenbein/weiß	**6430-72**	2CKA006430A0337	1	**33,50**	19
74 alpinweiß	**6430-74**	2CKA006430A0144	1	**33,50**	19
79 champagner metallic [2]	**6430-79**	2CKA006430A0177	1	**41,35**	19
774 studioweiß matt [2]	**6430-774**	2CKA006430A0379	1	**41,35**	19
775 schwarz matt [2]	**6430-775**	2CKA006430A0381	1	**41,35**	19
777 brombeer [2]	**6430-777**	2CKA006430A0346	1	**41,35**	19
783 alusilber [2]	**6430-783**	2CKA006430A0338	1	**41,35**	19

1) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3857.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	**Zentralscheibe [1] [2] [3] mit Drehknopf** Für Jalousie-Komfort-Einsatz 6419 U.				
72 elfenbein/weiß	**6436-72**	2CKA006430A0372	1	**27,17**	19
74 alpinweiß	**6436-74**	2CKA006430A0373	1	**27,17**	19
79 champagner metallic [4]	**6436-79**	2CKA006430A0374	1	**31,50**	19
774 studioweiß matt [4]	**6436-774**	2CKA006430A0377	1	**31,50**	19
775 schwarz matt [4]	**6436-775**	2CKA006430A0378	1	**31,50**	19
777 brombeer [4]	**6436-777**	2CKA006430A0375	1	**31,50**	19
783 alusilber [4]	**6436-783**	2CKA006430A0376	1	**31,50**	19

1) Beleuchtbar durch Glimmlampe. Glimmlampe im Lieferumfang der Zentralscheibe.
2) N-Leiter Anschluss erforderlich bei Betrieb mit Bedienelement mit Glimmlampe.
3) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3856.
4) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	**Zentralscheibe mit Drehgriff, mit Aufdruck** Für Busch-Zeitschaltuhreinsatz 1070 U. Laufzeit: 15 min				
72 elfenbein/weiß	**1770-72**	2CKA001753A0057	10	**15,28**	19
74 alpinweiß	**1770-74**	2CKA001753A4906	10	**15,28**	19
79 champagner metallic [1]	**1770-79**	2CKA001753A5382	10	**21,03**	19
774 studioweiß matt [1]	**1770-774**	2CKA001753A0178	10	**21,03**	19
775 schwarz matt [1]	**1770-775**	2CKA001753A0149	10	**21,03**	19
777 brombeer [1]	**1770-777**	2CKA001753A0117	10	**21,03**	19
783 alusilber [1]	**1770-783**	2CKA001753A0058	10	**21,03**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Bedienelemente für Jalousiesteuerung/ Zeitschaltuhren



Zentralscheibe
mit Drehgriff, mit Aufdruck
Für Busch-Zeitschaltuhreinsatz 1071 U.
Laufzeit: 120 min

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
72 elfenbein/weiß	**1771-72**	2CKA001753A0059	10	**15,28**	19
74 alpinweiß	**1771-74**	2CKA001753A4914	10	**15,28**	19
79 champagner metallic [1]	**1771-79**	2CKA001753A5390	10	**21,03**	19
774 studioweiß matt [1]	**1771-774**	2CKA001753A0179	10	**21,03**	19
775 schwarz matt [1]	**1771-775**	2CKA001753A0150	10	**21,03**	19
777 brombeer [1]	**1771-777**	2CKA001753A0118	10	**21,03**	19
783 alusilber [1]	**1771-783**	2CKA001753A0061	10	**21,03**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101.
Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101.
Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101.
Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
72 elfenbein/weiß	**6435-72**	2CKA006430A0341	10	**18,48**	19
74 alpinweiß	**6435-74**	2CKA006430A0300	10	**18,48**	19
79 champagner metallic [1]	**6435-79**	2CKA006430A0302	10	**22,79**	19
774 studioweiß matt [1]	**6435-774**	2CKA006430A0380	10	**22,79**	19
775 schwarz matt [1]	**6435-775**	2CKA006430A0382	10	**22,79**	19
777 brombeer [1]	**6435-777**	2CKA006430A0347	10	**22,79**	19
783 alusilber [1]	**6435-783**	2CKA006430A0342	10	**22,79**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.


Rahmen impuls



Abdeckrahmen
1-fach Rahmen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
72 elfenbein/weiß	**1721-72**	2CKA001754A4312	10/100	**5,03**	04
73 solargold	**1721-73**	2CKA001754A3492	10/100	**11,77**	04
74 alpinweiß	**1721-74**	2CKA001754A2411	10/100	**5,03**	04
79 champagner metallic [1]	**1721-79**	2CKA001754A2510	10/100	**9,57**	04
726 chroma	**1721-726**	2CKA001754A4133	10/100	**11,77**	04
774 studioweiß matt [1]	**1721-774**	2CKA001754A4429	10/100	**9,57**	04
775 schwarz matt [1]	**1721-775**	2CKA001754A4424	10/100	**9,57**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Abdeckrahmen
2-fach Rahmen
Für senkrechte oder waagerechte Montage.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
72 elfenbein/weiß	**1722-72**	2CKA001754A4313	10/100	**8,28**	04
73 solargold	**1722-73**	2CKA001754A3542	10	**19,95**	04
74 alpinweiß	**1722-74**	2CKA001754A2429	10/100	**8,28**	04
79 champagner metallic [1]	**1722-79**	2CKA001754A2528	10	**13,07**	04
726 chroma	**1722-726**	2CKA001754A4134	10/100	**19,95**	04
774 studioweiß matt [1]	**1722-774**	2CKA001754A4431	10/100	**13,07**	04
775 schwarz matt [1]	**1722-775**	2CKA001754A4425	10/100	**13,07**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Abdeckrahmen
3-fach Rahmen
Für senkrechte oder waagerechte Montage.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
72 elfenbein/weiß	**1723-72**	2CKA001754A4314	10	**13,34**	04
73 solargold	**1723-73**	2CKA001754A3591	10	**29,45**	04
74 alpinweiß	**1723-74**	2CKA001754A2437	10	**13,34**	04
79 champagner metallic [1]	**1723-79**	2CKA001754A2536	10	**18,52**	04
726 chroma	**1723-726**	2CKA001754A4135	10	**29,45**	04
774 studioweiß matt [1]	**1723-774**	2CKA001754A4433	10	**18,52**	04
775 schwarz matt [1]	**1723-775**	2CKA001754A4426	10	**18,52**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Abdeckrahmen
4-fach Rahmen
Für senkrechte oder waagerechte Montage.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
72 elfenbein/weiß	**1724-72**	2CKA001754A4315	1	**20,76**	04
73 solargold	**1724-73**	2CKA001754A3641	1	**46,74**	04
74 alpinweiß	**1724-74**	2CKA001754A2445	1	**20,76**	04
79 champagner metallic [1]	**1724-79**	2CKA001754A2544	1	**26,27**	04
726 chroma	**1724-726**	2CKA001754A4136	1	**46,74**	04
774 studioweiß matt [1]	**1724-774**	2CKA001754A4434	1	**26,27**	04
775 schwarz matt [1]	**1724-775**	2CKA001754A4427	1	**26,27**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.


Rahmen impuls

Ausführung		**Art.-Nr.**	Bestell-Nr.	Verp.	**EUR/St.**	PG
		**Abdeckrahmen 5-fach Rahmen** Für senkrechte oder waagerechte Montage.				
72	elfenbein/weiß	**1725-72**	2CKA001754A4316	1	**29,45**	04
73	solargold	**1725-73**	2CKA001754A3690	1	**59,00**	04
74	alpinweiß	**1725-74**	2CKA001754A2452	1	**29,45**	04
79	champagner metallic [1])	**1725-79**	2CKA001754A2551	1	**35,06**	04
726	chroma	**1725-726**	2CKA001754A4137	1	**59,00**	04
774	studioweiß matt [1])	**1725-774**	2CKA001754A4436	1	**35,06**	04
775	schwarz matt [1])	**1725-775**	2CKA001754A4428	1	**35,06**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	**Art.-Nr.**	Bestell-Nr.	Verp.	**EUR/St.**	PG

Notizen

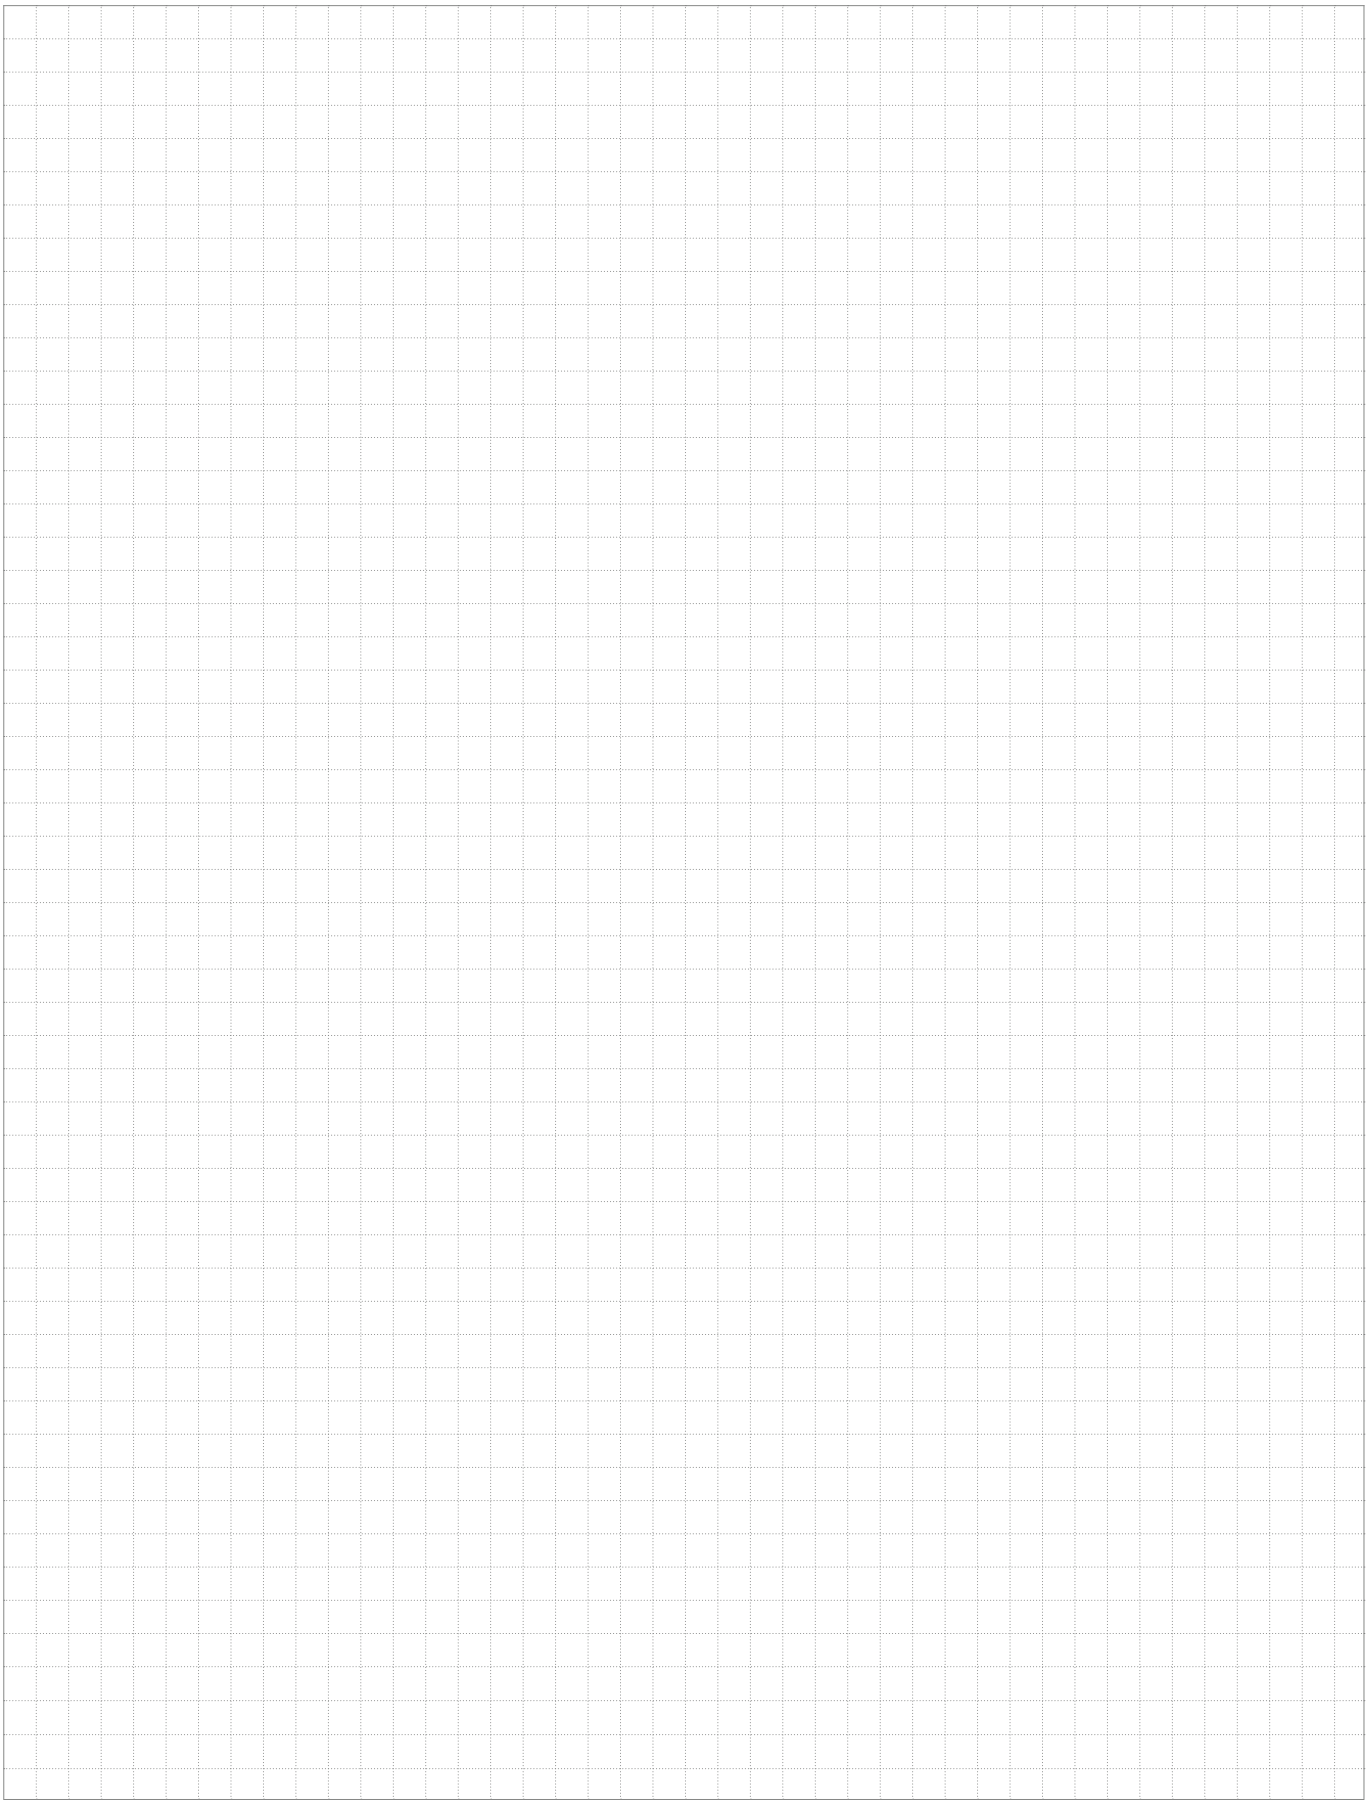



Originalgröße
1:1

01

solo®

solo®. Ausgeprägter Charakter zeigt sich oft in Nuancen. In Details. In Eigenheiten. Das ist bei Design nicht anders. Diesen feinen Unterschied finden Kenner bei der Schalterserie solo®. Sie ist mit leichtem Schwung anders. Ihr inneres Wesen durchaus geradlinig. Ein eigenes Schönheitsideal – reich an Kontrast von Form und Farbe.
Eben etwas Besonderes.

Inhalt solo®

Abdeckungen für Schalter/Taster	S	122
Steckdosen	S	124
Abdeckungen für Datenkommunikation	S	127
Abdeckungen für Multimedia/ Kommunikationsadapter	S	130
Abdeckungen für LED-Licht	S	131
Bedienelemente für Raumtemperaturregler	S	131
Bedienelemente für Dimmer	S	132
Bedienelemente für Bewegungsmelder/ Komfortschalter	S	133
Bedienelemente für Jalousiesteuerung/ Zeitschaltuhren	S	134
Rahmen solo®	S	135


02


03


04


05

solo® 01 2-fach-Kombination Schalter/Steckdose mit integriertem, erhöhtem Berührungsschutz. Wippe: studioweiß. Rahmen: chrom matt. Wippe ähnl. RAL 9016 **02** studioweiß/ chrom matt, Wippe ähnl. RAL 9016 **03** elfenbeinweiß/chrom matt, Wippe ähnl. RAL 9013 **04** graumetallic/chrom glanz, 05 studioweiß/studioweiß, Wippe/Rahmen ähnl. RAL 9016

Material: Abdeckung: Thermoplast (PC), schlag- und bruchfest, UV-beständig, PVC- und halogenfrei

Abdeckungen für Schalter/Taster

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Wippe
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster.

82	elfenbeinweiß	**1786-82**	2CKA001751A2741	10/100	**4,76**	01
84	studioweiß	**1786-84**	2CKA001751A2749	10/100	**4,78**	01
803	graumetallic [1]	**1786-803**	2CKA001751A3012	10/100	**8,22**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Wippe
Als Abdeckung für UP-Serienschalter, Wechsel/Wechselschalter und Doppeltaster.

82	elfenbeinweiß	**1785-82**	2CKA001751A2744	10/100	**7,53**	01
84	studioweiß	**1785-84**	2CKA001751A2752	10/100	**7,52**	01
803	graumetallic [1]	**1785-803**	2CKA001751A3018	10/100	**11,17**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Wippe
Als Abdeckung für UP-Serienschalter, Wechsel/Wechselschalter und Doppeltaster.

NEU

82	elfenbeinweiß	**1785 K-82**	2CKA001751A3123	10	**10,70**	01
84	studioweiß	**1785 K-84**	2CKA001751A3127	10	**10,70**	01
803	graumetallic [1]	**1785 K-803**	2CKA001751A3129	10	**14,65**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Wippe
mit kleiner roter Kalotte
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter.

82	elfenbeinweiß	**1789-82**	2CKA001751A2813	10	**5,84**	01
84	studioweiß	**1789-84**	2CKA001751A2814	10/100	**5,84**	01
803	graumetallic [1]	**1789-803**	2CKA001751A3013	10	**9,57**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Wippe
mit kleiner transparenter Kalotte
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter.

NEU

82	elfenbeinweiß	**1789 N-82**	2CKA001751A3148	10/100	**5,84**	04
84	studioweiß	**1789 N-84**	2CKA001751A3150	10/100	**5,84**	01
803	graumetallic [1]	**1789 N-803**	2CKA001751A3146	10/100	**9,57**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Wippe mit Aufdruck
mit kleiner transparenter Kalotte
Mit Symbol "Stecker".
Als Abdeckung für UP-Ausschalter 2-polig und 3-polig.
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter.

NEU

82	elfenbeinweiß	**1789 ST-82**	2CKA001751A3158	10/100	**5,84**	04
84	studioweiß	**1789 ST-84**	2CKA001751A3160	10/100	**5,84**	04
803	graumetallic [1]	**1789 ST-803**	2CKA001751A3156	10/100	**9,57**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Wippe mit Aufdruck
Mit Symbol "Licht".
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster.

NEU

82	elfenbeinweiß	**2520 LI-82**	2CKA001751A3187	10/100	**5,84**	01
84	studioweiß	**2520 LI-84**	2CKA001751A3189	10/100	**5,84**	01
803	graumetallic [1]	**2520 LI-803**	2CKA001751A3185	10/100	**9,57**	04



NEU

82	elfenbeinweiß	**2520 TR-82**	2CKA001751A3197	10/100	**5,84**	01
84	studioweiß	**2520 TR-84**	2CKA001751A3199	10/100	**5,84**	01
803	graumetallic [1]	**2520 TR-803**	2CKA001751A3195	10/100	**9,57**	04



NEU

82	elfenbeinweiß	**2520 KI-82**	2CKA001751A3177	10/100	**5,84**	01
84	studioweiß	**2520 KI-84**	2CKA001751A3179	10/100	**5,84**	01
803	graumetallic [1]	**2520 KI-803**	2CKA001751A3175	10/100	**9,57**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Wippe mit Aufdruck
mit kleiner transparenter Kalotte
Mit Symbol "Licht".
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter.

82	elfenbeinweiß	**1789 LI-82**	2CKA001751A2745	10	**5,84**	01
84	studioweiß	**1789 LI-84**	2CKA001751A2753	10/100	**5,84**	01
803	graumetallic [1]	**1789 LI-803**	2CKA001751A3014	10	**9,57**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Wippe mit Aufdruck
mit kleiner transparenter Kalotte
Mit Symbol "Schlüssel".
Als Abdeckung für UP-Taster.

82	elfenbeinweiß	**1789 TR-82**	2CKA001751A2747	10	**5,84**	01
84	studioweiß	**1789 TR-84**	2CKA001751A2755	10	**5,84**	01
803	graumetallic [1]	**1789 TR-803**	2CKA001751A3016	10	**9,57**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Abdeckungen für Schalter/Taster

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Wippe mit Aufdruck
mit kleiner transparenter Kalotte
Mit Symbol "Klingel".
Als Abdeckung für UP-Taster.

82	elfenbeinweiß	**1789 KI-82**	2CKA001751A2746	10	**5,84**	01
84	studioweiß	**1789 KI-84**	2CKA001751A2754	10	**5,84**	01
803	graumetallic [1]	**1789 KI-803**	2CKA001751A3015	10	**9,57**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Wippe [1] [2]
mit Beschriftungsfeld
Mit Symbol "Klingel".
Mit Lichtleiter zur gleichmäßigen Ausleuchtung der Beschriftung.
Als Abdeckung für UP-Taster.
Größe des Beschriftungsfeldes: 51 x 10 mm.

NEU

82	elfenbeinweiß	**1764 NLI/KI-82**	2CKA001731A3999	10/100	**9,95**	04
84	studioweiß	**1764 NLI/KI-84**	2CKA001731A4001	10/100	**9,95**	04
803	graumetallic [3]	**1764 NLI/KI-803**	2CKA001731A3997	10/100	**12,55**	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Ausleuchtung durch Glimmlampe 8353 oder Glühlampe 8344-1 und LED.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Wippe [1] [2]
mit Beschriftungsfeld
Mit Lichtleiter zur gleichmäßigen Ausleuchtung der Beschriftung.
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster.
Größe des Beschriftungsfeldes: 59,7 x 11,7 mm.

82	elfenbeinweiß	**1764 NLI-82**	2CKA001731A1876	10	**8,87**	01
84	studioweiß	**1764 NLI-84**	2CKA001731A1877	10/100	**8,86**	01
803	graumetallic [3]	**1764 NLI-803**	2CKA001731A1975	10	**11,47**	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Ausleuchtung durch Glimmlampe 8353 oder Glühlampe 8344-1 und LED.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Wippe mit Aufdruck
mit kleiner roter Kalotte
Mit Aufdruck "0 und I".
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, 2-polig, 3-polig und Kontroll-Ausschalter 2-polig.

82	elfenbeinweiß	**1788-82**	2CKA001751A2742	10	**6,94**	01
84	studioweiß	**1788-84**	2CKA001751A2750	10/100	**6,94**	01
803	graumetallic [1]	**1788-803**	2CKA001751A3017	10	**10,65**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Wippe mit Aufdruck
mit kleiner roter Kalotte
Mit Aufdruck "Heizung".
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter.
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, 2-polig, 3-polig und Kontroll-Ausschalter 2-polig.

82	elfenbeinweiß	**1789 H-82**	2CKA001751A2743	10	**6,94**	01
84	studioweiß	**1789 H-84**	2CKA001751A2751	10	**6,94**	01
803	graumetallic [1]	**1789 H-803**	2CKA001751A3019	10	**10,65**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Zentralscheibe
Für Cardschalter.
Für Einsatz 2025 U.
Passend für Karten 54 x 86 mm.
Das Innenteil der Zentralscheibe besteht aus einem lichtleitenden Kunststoff, so dass die Karteneinführung beleuchtet wird.

82	elfenbeinweiß	**1792-82**	2CKA001710A3640	10	**49,00**	01
84	studioweiß	**1792-84**	2CKA001710A3641	10	**49,00**	01
		NEU				
803	graumetallic [1]	**1792-803**	2CKA001710A4124	10	**52,00**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Wippe mit Aufdruck
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster.
DO NOT DISTURB

82	elfenbeinweiß	**1786/11-82**	2CKA001751A2997	10	**6,97**	01
84	studioweiß	**1786/11-84**	2CKA001751A2998	10	**6,97**	01
		NEU				
803	graumetallic [1]	**1786/11-803**	2CKA001751A3206	10	**9,55**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Wippe mit Aufdruck
Als Abdeckung für UP-Serienschalter, Wechsel/Wechselschalter und Doppeltaster.
DO NOT DISTURB
MAKE UP ROOM

82	elfenbeinweiß	**1785/11-82**	2CKA001751A2991	10	**10,77**	01
84	studioweiß	**1785/11-84**	2CKA001751A2992	10	**10,77**	01
		NEU				
803	graumetallic [1]	**1785/11-803**	2CKA001751A3204	10	**13,36**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe [1]
für Zugschalter 2610/6 UC-xx, 2610/6 UJ-xx
Schraubbefestigung

NEU

82	elfenbeinweiß	**1796-82**	2CKA001753A0309	10	**8,19**	04
84	studioweiß	**1796-84**	2CKA001753A0311	10/100	**8,19**	04
803	graumetallic [2]	**1796-803**	2CKA001753A0307	10	**12,40**	04

1) Vorhandene Abdeckung/Zentralscheibe austauschen.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Wippe
offen für rote Zugtasterkalotte
Für Zugtaster 2020/xx US.

82	elfenbeinweiß	**1720-82**	2CKA001731A1915	10	**5,87**	01
84	studioweiß	**1720-84**	2CKA001731A1916	10	**5,87**	01

Abdeckungen für Schalter/Taster

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Zentralscheibe mit Drehgriff, mit Aufdruck** Als Abdeckung für UP-Dreistufen-Drehschalter. Mit Nullstellung. Für Einsatz 2710 U.				
82	elfenbeinweiß	**2542 DR/01-82**	2CKA001710A3645	10	**10,67**	01
84	studioweiß	**2542 DR/01-84**	2CKA001710A3646	10	**10,67**	01
		NEU				
803	graumetallic [1])	**2542 DR/01-803**	2CKA001710A4125	10	**17,50**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

		**Zentralscheibe mit Drehgriff, mit Aufdruck** Als Abdeckung für UP-Dreistufen-Drehschalter. Ohne Nullstellung. Für Einsatz 2710/1 U.				
82	elfenbeinweiß	**2542 DR/02-82**	2CKA001710A3650	10	**10,67**	01
84	studioweiß	**2542 DR/02-84**	2CKA001710A3651	10	**10,67**	01
		NEU				
803	graumetallic [1])	**2542 DR/02-803**	2CKA001710A4126	10	**17,50**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Steckdosen

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz mit Steckanschluss** 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Versorgungsspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
82	elfenbeinweiß	**20 EUC-82**	2CKA002011A3721	10/100	**6,85**	01
84	studioweiß	**20 EUC-84**	2CKA002011A3725	10/100	**6,85**	01
803	graumetallic [1])	**20 EUC-803**	2CKA002011A3875	10/100	**12,14**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

		**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]) mit erh. Berührungsschutz** Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
82	elfenbeinweiß	**20 EUCKS-82**	2CKA002013A5244	10/100	**8,70**	01
84	studioweiß	**20 EUCKS-84**	2CKA002013A5245	10/100	**8,70**	01
803	graumetallic [2])	**20 EUCKS-803**	2CKA002013A5297	10/100	**13,99**	04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

		**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz ohne Spreize [1]) mit erh. Berührungsschutz** Ohne Spreize. Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
		NEU				
82	elfenbeinweiß	**20 EUCRB-82**	2CKA002013A5438	10/100	**8,79**	04
84	studioweiß	**20 EUCRB-84**	2CKA002013A5440	10/100	**8,79**	04
803	graumetallic [2])	**20 EUCRB-803**	2CKA002013A5436	10/100	**14,08**	04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

		**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]) [2]) mit erh. Berührungsschutz** Mit Schraubklemmen. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
		NEU				
82	elfenbeinweiß	**2300 EUCB-82**	2CKA002013A5449	10/100	**8,79**	01
84	studioweiß	**2300 EUCB-84**	2CKA002013A5451	10/100	**8,79**	01
803	graumetallic [3])	**2300 EUCB-803**	2CKA002013A5447	10/100	**14,08**	04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".
2) Mit Schraubklemmen
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Steckdosen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



SCHUKO® USB-Steckdose [1] [2] [3]
mit erh. Berührungsschutz
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Zum Laden und Versorgen mobiler Endgeräte über USB-Kabel.
Mit USB Typ A Steckbuchse.
Mit elektronischem Kurzschlussschutz.
Mit elektronischem Überlastschutz.
Gleichzeitiges Laden via USB-Anschluss und Nutzung der SCHUKO® Steckdose.
Nennspannung: 250 V~
Sekundär: 5 V-, +5 % / -5 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Lastart: SCHUKO® Steckdose
Nennstrom: 16 A
Lastart: USB-Anschluss
Nennstrom: 700 mA
Schutzart Gerät: IP 20, SELV
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 35 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 53 mm
Einbautiefe: 35 mm

82	elfenbeinweiß	**20 EUCBUSB-82**	2CKA002011A6159	1	**69,60**	01
84	studioweiß	**20 EUCBUSB-84**	2CKA002011A6161	1/10	**69,60**	01
803	graumetallic [4]	**20 EUCBUSB-803**	2CKA002011A6162	1	**74,50**	04

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) Keine Datenübertragung möglich.
3) Beim Reinigen des Gerätes, Staubschutzkappe 2098 benutzen.
4) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Busch-Servicesteckdose® [1]
mit erh. Berührungsschutz
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Mit Auswurfmechanismus.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

NEU

82	elfenbeinweiß	**20 EUCBDR-82**	2CKA002013A5416	10	**15,56**	01
84	studioweiß	**20 EUCBDR-84**	2CKA002013A5418	10	**15,56**	01
803	graumetallic [2]	**20 EUCBDR-803**	2CKA002013A5414	10	**20,99**	04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz Busch-steplight® [1] [2]
mit Nachtorientierungslicht
Mit separaten Anschlussleitungen für Schaltkontakt.
Mit Leuchtdiode.
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
2-polig (2 P + E)
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

82	elfenbeinweiß	**20 EUCBLI-82**	2CKA002013A5292	1	**70,00**	19
84	studioweiß	**20 EUCBLI-84**	2CKA002013A5294	1	**70,00**	19
803	graumetallic [3]	**20 EUCBLI-803**	2CKA002013A5458	1	**76,30**	04

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) Für erschwerte Bedingungen vor Ort, resistent gegen aggressive Medien, z. B. Ammoniak, Benzin, Öle, Fette, Alkohol, Reinigungsmittel, in gebrauchsüblichen Konzentrationen.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Busch-Servicesteckdose® [1]
mit erh. Berührungsschutz
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Mit Auswurfmechanismus.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

NEU

82	elfenbeinweiß	**20 EUCBDR-82**	2CKA002013A5416	10	**15,56**	01
84	studioweiß	**20 EUCBDR-84**	2CKA002013A5418	10	**15,56**	01
803	graumetallic [2]	**20 EUCBDR-803**	2CKA002013A5414	10	**20,99**	04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]
mit Beschriftungsfeld
2-polig (2 P + E)
Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

82	elfenbeinweiß	**20 EUN-82**	2CKA002011A3726	10	**10,08**	01
84	studioweiß	**20 EUN-84**	2CKA002011A3727	10/100	**10,08**	01
803	graumetallic [2]	**20 EUN-803**	2CKA002011A3876	10	**15,52**	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1] [2]
mit Beschriftungsfeld
Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

NEU

82	elfenbeinweiß	**20 EUCNB-82**	2CKA002013A5428	10	**13,39**	04
84	studioweiß	**20 EUCNB-84**	2CKA002013A5430	10/100	**13,39**	04
803	graumetallic [3]	**20 EUCNB-803**	2CKA002013A5426	10	**18,82**	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1] [2]
mit Aufdruck "EDV"
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

82	elfenbeinweiß	**20 EUCKS/DV-82**	2CKA002013A5267	10	**10,19**	01
84	studioweiß	**20 EUCKS/DV-84**	2CKA002013A5268	10	**10,19**	01

NEU

803	graumetallic [3]	**20 EUCKS/DV-803**	2CKA002013A5462	10/100	**15,83**	04

1) SCHUKO® Steckdosen-Einsatz mit roter Abdeckung, siehe Kapitel future® linear.
2) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Busch-Protector® SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]
mit Überspannungsschutz
2-polig (2 P + E)
Mit integriertem und externem Meldekontakt.
ISN = 5 kA
Geräteschutz für technisch empfindliche Endgeräte wie Computer, Unterhaltungselektronik und Gebäudetechnik.
Reduziert wirksam auftretende Überspannungen zwischen Unterverteilung und SCHUKO® Steckdosen-Einsatz.
Ableiterprüfklasse: Klassifizierung Typ 2
Nennspannung: 250 V~
Sekundär: 250 V~
Nennstrom: 16 A

82	elfenbeinweiß	**2310 EUGL/VA-82-11**	2CKA002011A3831	1	**183,00**	19
84	studioweiß	**2310 EUGL/VA-84-11**	2CKA002011A3833	1	**183,00**	19
803	graumetallic [2]	**2310EUGL/VA-803-11**	2CKA002011A3877	1	**186,00**	19

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Steckdosen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]
mit LED Kontrolllicht
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
2-polig (2 P + E)
Mit transparenter Kalotte.
LED Farbe grün.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

82	elfenbeinweiß	**20 EUCBL-82**	2CKA002013A5284	10	**23,09**	01
84	studioweiß	**20 EUCBL-84**	2CKA002013A5286	10	**23,09**	01
		NEU				
803	graumetallic [2]	**20 EUCBL-803**	2CKA002013A5456	10	**27,73**	04

1) Für erschwerte Bedingungen vor Ort, resistent gegen aggressive Medien, z. B. Ammoniak, Benzin, Öle, Fette, Alkohol, Reinigungsmittel, in gebrauchsüblichen Konzentrationen.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz
mit Klappdeckel
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Klappdeckel arretiert in geöffnetem Zustand.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

82	elfenbeinweiß	**20 EUK-82**	2CKA002018A1465	10	**12,99**	01
84	studioweiß	**20 EUK-84**	2CKA002018A1467	10/100	**12,99**	01
803	graumetallic [1]	**20 EUK-803**	2CKA002018A1493	10	**18,28**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1] [2]
mit Klappdeckel
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Mit Klappdeckel, der im geöffneten Zustand arretiert
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

		NEU				
82	elfenbein/weiß	**20 EUKBR-82**	2CKA002018A1527	10/100	**14,89**	04
84	studioweiß	**20 EUKBR-84**	2CKA002018A1529	10/100	**14,89**	04
803	graumetallic [3]	**20 EUKBR-803**	2CKA002018A1525	10/100	**20,13**	04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".
2) Ohne Spreize.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1] [2] [3]
mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Mit Klappdeckel, der im geöffneten Zustand arretiert
Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

		NEU				
82	elfenbeinweiß	**20 EUKNB-82**	2CKA002018A1538	10/100	**17,83**	04
84	studioweiß	**20 EUKNB-84**	2CKA002018A1540	10/100	**17,83**	04
803	graumetallic [4]	**20 EUKNB-803**	2CKA002018A1536	10/100	**23,07**	04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".
2) Der Schriftträger wird unter die Klarsichtspange geklemmt.
3) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
4) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]
mit Klappdeckel und Schloss
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Mit verschieden schließendem Schloss.
Lieferumfang mit 2 Schlüsseln.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

		NEU				
82	elfenbeinweiß	**20 EUKNBSL-82**	2CKA002018A1559	10	**63,60**	01
84	studioweiß	**20 EUKNBSL-84**	2CKA002018A1563	10	**63,60**	01
803	graumetallic [2]	**20 EUKNBSL-803**	2CKA002018A1555	10	**69,00**	04


1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]
mit Klappdeckel und Schloss
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Mit gleichschließendem Schloss.
Lieferumfang mit 2 Schlüsseln.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

		NEU				
82	elfenbeinweiß	**20 EUKNBSL-82-101**	2CKA002018A1560	10	**63,60**	01
84	studioweiß	**20 EUKNBSL-84-101**	2CKA002018A1564	10	**63,60**	01
803	graumetallic [2]	**20 EUKNBSL-803-101**	2CKA002018A1556	10	**69,00**	04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1] [2] [3]
mit Klappdeckel, Beschriftungsfeld und LED Kontroll-licht
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Mit Klappdeckel, der im geöffneten Zustand arretiert
Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

		NEU				
82	elfenbeinweiß	**20 EUKNBL-82**	2CKA002018A1549	10/100	**33,71**	04
84	studioweiß	**20 EUKNBL-84**	2CKA002018A1551	10/100	**33,71**	04
803	graumetallic [4]	**20 EUKNBL-803**	2CKA002018A1547	10/100	**39,15**	04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".
2) Der Schriftträger wird unter die Klarsichtspange geklemmt.
3) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
4) Oberfläche Kunststoff lackiert.



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]
mit Klappdeckel
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Mit Klappdeckel, der im geöffneten Zustand arretiert
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

		NEU				
82	elfenbeinweiß	**20 EUKB-82**	2CKA002018A1518	10/100	**14,89**	04
84	studioweiß	**20 EUKB-84**	2CKA002018A1520	10/100	**14,89**	04
803	graumetallic [2]	**20 EUKB-803**	2CKA002018A1516	10/100	**20,13**	04
82	elfenbein/weiß [3]	**20 EUKBR-82**	2CKA002018A1527	10/100	**14,89**	04
84	studioweiß [3]	**20 EUKBR-84**	2CKA002018A1529	10/100	**14,89**	04
803	graumetallic [2] [3]	**20 EUKBR-803**	2CKA002018A1525	10/100	**20,13**	04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.
3) Ohne Spreize.

Steckdosen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Objektsteckdose® [1]
mit erh. Berührungsschutz
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Inkl. Zentralscheibe mit Auszugmechanik.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

NEU

82	elfenbeinweiß	**20 EUAB-82**	2CKA002013A5405	10	**25,60**	04
84	studioweiß	**20 EUAB-84**	2CKA002013A5407	10	**25,60**	04
803	graumetallic [2]	**20 EUAB-803**	2CKA002013A5403	10	**30,31**	04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



FI-SCHUKOMAT SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1] [2] [3]
mit Fehlerstrom-Schutzschalter
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
2-polig abgeschaltet (P,N)
Ohne PE-Überwachung.
Mit Verbindungsleiter und Schutz nachgeschalteter Steckdosen.
Bemessungsauslösestrom: 30 mA. Auslösezeit: ≤ 30 ms.
Kurzschlussfestigkeit: 3000 A (bei 25 A GL Sicherung).
Stromstoßfestigkeit: 250 A (8/20) µs.
Mit Spreizbefestigung
Netzfrequenz: 45...60 Hz
Nennspannung: 230 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 40 °C

82	elfenbeinweiß	**3120 EUCB-82**	2CKA003116A0661	1	**155,00**	14
84	studioweiß	**3120 EUCB-84**	2CKA003116A0662	1	**155,00**	14
		NEU				
803	graumetallic [4]	**3120 EUCB-803**	2CKA003116A0666	1	**166,00**	14

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) Schutzmaßnahme nach VDE 0100, kann z. B. mit dem Prüfgerät Profitest 0100S nachgewiesen bzw. überprüft werden.
3) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".
4) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Buschmat® FI UP-Einsatz [1]
mit Fehlerstrom-Schutzschalter mit Verbindungsleiter
Schutz von nachgeschalteten Verbrauchern.
Bemessungsauslösestrom: 30 mA. Auslösezeit: ≤ 30 ms.
Kurzschlussfestigkeit: 3000 A (bei 25 A GL Sicherung).
Stromstoßfestigkeit: 250 A (8/20) µs.
2-polig abgeschaltet (P,N)
Mit Spreizbefestigung
Netzfrequenz: 45...60 Hz
Nennspannung: 230 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 40 °C

82	elfenbeinweiß	**3151 UC-82**	2CKA003117A0005	1/10	**143,00**	14
84	studioweiß	**3151 UC-84**	2CKA003117A0006	1/10	**143,00**	14
		NEU				
803	graumetallic [2]	**3151 UC-803**	2CKA003117A0008	1/10	**154,00**	14

1) Schutzmaßnahme nach VDE 0100, kann z. B. mit dem Prüfgerät Profitest 0100S nachgewiesen bzw. überprüft werden.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Abdeckungen für Datenkommunikation

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Blindzentralscheibe
mit Tragring

82	elfenbeinweiß	**1742-82**	2CKA001710A3143	10	**10,36**	01
84	studioweiß	**1742-84**	2CKA001710A3161	10/100	**10,36**	01
803	graumetallic [1]	**1742-803**	2CKA001710A3843	10	**12,47**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe [1]
mit Tragring
Als Abdeckung für Leitungsauslass.
Mit Zugentlastung (ohne Anschlussklemmenblock).

82	elfenbeinweiß	**1749-82**	2CKA001710A3145	10	**14,44**	01
84	studioweiß	**1749-84**	2CKA001710A3163	10/100	**14,43**	01
803	graumetallic [2]	**1749-803**	2CKA001710A3844	10	**16,85**	04

1) Zentralscheibe einzeln auch als Abdeckung für Telefonverbinderdosen (VDo) einsetzbar.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe [1]
Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen.
Art.-Nr. 0213 (Kategorie 3/ISDN), 0216-101, 0218/11-101 (Kategorie 5e/6 Datentechnik) und vergleichbare Typen der Firma Rutenbeck.
Für WLAN-Accesspoints 8186/31 und 8186/41.
Brand-Rex (WAEGV 8 EKR/EK).
BTR (UAE design und IAE design).
Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45).
Mit Schrägauslass.
Mit Beschriftungsfeld.
Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.

82	elfenbeinweiß	**1803-82**	2CKA001710A3147	10	**9,52**	01
84	studioweiß	**1803-84**	2CKA001710A3165	10/100	**9,52**	01
803	graumetallic [2]	**1803-803**	2CKA001710A3852	10	**11,52**	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe [1]
2-fach
Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen.
Art.-Nr. 0214, 0215 (Kategorie 3/ISDN), 0217-xxx, 0218-xxx, 0218/12-xxx (Kategorie 5e/Cat. 6 A ISO/Datentechnik) und vergleichbare Typen der Fa. Rutenbeck.
Brand-Rex (WAEGV 8/8 EKR/EK).
AMP (NETCONNECT 5E).
BTR (E-DAT C6, E-DAT design, UAE design und IAE design).
cti (cti-wire 2.8 Cat.6).
Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45).
Mit Schrägauslass.
Mit Beschriftungsfeld.
Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.

82	elfenbeinweiß	**1803-02-82**	2CKA001710A3146	10	**9,52**	01
84	studioweiß	**1803-02-84**	2CKA001710A3164	10/100	**9,52**	01
803	graumetallic [2]	**1803-02-803**	2CKA001710A3853	10	**11,52**	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Abdeckungen für Datenkommunikation


Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Zentralscheibe
Für TAE-Einsätze.
Für UAE/TAE-Einsätze.
Für USB-, VGA-, HDMI-Anschlussdosen und Kommunikationsadapter.
Für Lautsprecher-Anschlussdosen.
Für USB-Netzteil-Einsatz 6472 U.
Passend zu Art.-Nr. 0248/0x-101.
Für Datenmodule.
Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13.
Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE).

82	elfenbeinweiß	**1766-82**	2CKA001710A3144	10/100	**6,59**	01
84	studioweiß	**1766-84**	2CKA001710A3162	10/100	**6,59**	01
803	graumetallic [1]	**1766-803**	2CKA001710A3854	10	**9,91**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe
Als Abdeckung für Telefonverbindersteckdosen (VDo).
Für Ein- oder Doppelanschluss ausbrechbar.

82	elfenbeinweiß	**1745-82**	2CKA001710A3155	10	**6,59**	01
84	studioweiß	**1745-84**	2CKA001710A3173	10	**6,59**	01
803	graumetallic [1]	**1745-803**	2CKA001710A3855	10	**9,91**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe [1] [2]
als Abdeckung für handelsübliche Antennensteckdosen
Mit 2 Anschlüssen.
Nach DIN 45330.
Radio/TV/SAT.
Mit zentraler Befestigung M3.

82	elfenbeinweiß	**1743-82**	2CKA001724A2758	10	**6,59**	01
84	studioweiß	**1743-84**	2CKA001724A2774	10/100	**6,59**	01
803	graumetallic [3]	**1743-803**	2CKA001724A4291	10	**9,91**	04

1) Dritte Öffnung ausbrechbar.
2) Siehe Einsätze für Antennensteckdosen.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe
Als Abdeckung für 4-fach-Antennensteckdose EVU 02 F, GEVU 15 S der Fa. Hirschmann.

NEU

82	elfenbeinweiß	**1743-04-82**	2CKA001724A4375	10	**17,57**	01
84	studioweiß	**1743-04-84**	2CKA001724A4377	10	**9,52**	01
803	graumetallic [1]	**1743-04-803**	2CKA001724A4373	10	**21,02**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe
Als Abdeckung für 4-fach-Antennensteckdose SAT400/EAS/DC, EAS 405, 413 DAS der Fa. Ankaro.

NEU

82	elfenbeinweiß	**1743/10-04-82**	2CKA001724A4366	10	**17,57**	01
84	studioweiß	**1743/10-04-84**	2CKA001724A4368	10/100	**17,57**	01
803	graumetallic [1]	**1743/10-04-803**	2CKA001724A4364	10	**21,02**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Zentralscheibe [1]
mit Beschriftungsfeld
Für 2 Modular-Jack-Einsätze mit Öffnungsschieber.
Passend nur zu Art.-Nr. 1810, 1812, 1814, 1816, 1818, 1819 und 1820.
Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.

82	elfenbeinweiß	**1800-82**	2CKA001710A3158	10	**12,40**	01
84	studioweiß	**1800-84**	2CKA001710A3176	10/100	**12,40**	01
803	graumetallic [2]	**1800-803**	2CKA001710A3856	10	**14,85**	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe
mit Tragring
Für 1 Modular-Jack-Einsatz.
Passend zu Art.-Nr. 0210, 0211 und 0219-101.
Ohne Spreize.

NEU

82	elfenbeinweiß	**2561-82**	2CKA001753A0401	10	**12,39**	01
84	studioweiß	**2561-84**	2CKA001753A0403	10	**12,04**	01
803	graumetallic [1]	**2561-803**	2CKA001753A0399	10	**14,84**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe
mit Tragring
Für 2 Modular-Jack-Einsätze.
Passend zu Art.-Nr. 0210, 0211 und 0219-101.
Ohne Spreize.

NEU

82	elfenbeinweiß	**2561-02-82**	2CKA001753A0392	10	**12,39**	01
84	studioweiß	**2561-02-84**	2CKA001753A0394	10	**12,04**	01
803	graumetallic [1]	**2561-02-803**	2CKA001753A0316	10	**14,84**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe
Für Telekommunikationseinsätze mit Abdeckplatte 50 x 50 mm.
Mit Abdeckplatte 50 x 50 mm, z. B. der Firmen AMP, Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner etc.

82	elfenbeinweiß	**1746/10-82**	2CKA001710A3521	10	**8,05**	01
84	studioweiß	**1746/10-84**	2CKA001710A3522	10/100	**8,05**	01
803	graumetallic [1]	**1746/10-803**	2CKA001710A3857	10	**9,50**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zwischenring
Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-Duro 2000® SI und Reflex SI.

82	elfenbeinweiß	**1747 SI-82**	2CKA001710A3862	10	**8,05**	01
84	studioweiß	**1747 SI-84**	2CKA001710A3863	10	**8,05**	01

Abdeckungen für Datenkommunikation

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Zwischenring
Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-balance® SI.

		NEU				
82	elfenbeinweiß	**1747 BSI-82**	2CKA001710A4094	10	**8,05**	01
		NEU				
84	studioweiß	**1747 BSI-84**	2CKA001710A4096	10/100	**8,05**	01
803	graumetallic [1]	**1747 BSI-803**	2CKA001710A4092	10	**9,50**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe mit Klappdeckel
Für Telekommunikationseinsätze mit Abdeckplatte 50 x 50 mm.
Mit Abdeckplatte 50 x 50 mm, z. B. der Firmen AMP, Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner etc.

82	elfenbeinweiß	**1746-82**	2CKA001710A3149	10	**12,12**	01
84	studioweiß	**1746-84**	2CKA001710A3167	10	**12,12**	01
803	graumetallic [1]	**1746-803**	2CKA001710A3858	10	**14,44**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe mit Tragring
Zur Abdeckung nach DIN 41524, 41529, 45322, 45327, 45328 und 45329 von Kleinsteckdosen und Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss M 16x0,75 (einbaubar in Sockeleinsatz).
Ausbrechöffnungen 6, 8, 18 mm.

82	elfenbeinweiß	**1748-82**	2CKA001710A3655	10	**11,22**	01
84	studioweiß	**1748-84**	2CKA001710A3656	10	**11,22**	01
803	graumetallic [1]	**1748-803**	2CKA001710A3851	10	**17,77**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe mit Tragring
Als Abdeckung für BNC- und TNC-Buchsen.
Ausbrechöffnungen 6, 8, 18 mm.

82	elfenbeinweiß	**1750-82**	2CKA001710A3148	10	**10,15**	01
84	studioweiß	**1750-84**	2CKA001710A3166	10	**10,15**	01
803	graumetallic [1]	**1750-803**	2CKA001710A3859	10	**13,19**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Unterputz-Potenzial-Ausgleichsstecker 2-fach
Ohne Spreize.
Für Anschlussleitungen bis 1 x 6 mm² und 4 x 2,5 mm².
IEC 60601-1:2005, DIN EN 60601 (VDE 0750-1): Juli 2007
Anschlussbolzen nach DIN 42801.

82	elfenbeinweiß	**2095 UC-82**	2CKA002495A0085	10	**32,36**	01
84	studioweiß	**2095 UC-84**	2CKA002495A0086	10	**32,36**	01
		NEU				
803	graumetallic [1]	**2095 UC-803**	2CKA002495A0097	10	**34,58**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Zentralscheibe mit Tragring
Mit Schraubbefestigung.
Befestigung mit zentraler Feststellmutter.
Als Abdeckung für Befehlsgeräte mit 22,5 mm Durchmesser.
Ohne Spreize.

82	elfenbeinweiß	**2533-82**	2CKA001724A4255	10	**12,16**	01
84	studioweiß	**2533-84**	2CKA001724A4256	10	**12,16**	01
		NEU				
803	graumetallic [1]	**2533-803**	2CKA001724A4407	10	**14,43**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



XLR-Zentralscheibe
Als Abdeckung für Steckverbinder Neutrik, Type D-Serie.
Ohne Spreize.

		NEU				
82	elfenbeinweiß	**2553-82**	2CKA001724A4400	10	**11,21**	01
84	studioweiß	**2553-84**	2CKA001724A4402	10	**11,21**	01
803	graumetallic [1]	**2553-803**	2CKA001724A4398	10	**17,75**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.





Zentralscheibe [1] mit Tragring
Für Kommunikations-Steckverbinder.
Mit Beschriftungsfeld 60,2 x 10,2 mm.
Ohne Spreize.

82	elfenbeinweiß	**1758-82**	2CKA001724A2759	10	**14,16**	01
84	studioweiß	**1758-84**	2CKA001724A2761	10/100	**14,16**	01
803	graumetallic [2]	**1758-803**	2CKA001724A4292	10	**17,42**	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Abdeckungen für Multimedia/ Kommunikationsadapter


Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe** [*]) Für Verstärker-Einsatz 8211 U. Für Intercom-Verstärker-Einsatz 8214 U. Für Audioeingang 8210 U. Für Lautsprecher-Einsatz 8221 U.				
82 elfenbeinweiß	**8251-82**	2CKA008200A0032	10	**8,48**	19
84 studioweiß	**8251-84**	2CKA008200A0033	10	**8,48**	19
803 graumetallic [1])	**8251-803**	2CKA008200A0105	10	**14,02**	19
	**Zentralscheibe** Für Busch-DigitalRadio 8215 U. Für Busch-Radio iNet 8216 U. Für Busch-Radio BTconnect 8217 U.				
82 elfenbeinweiß	**8252-82**	2CKA008200A0051	10	**8,48**	19
84 studioweiß	**8252-84**	2CKA008200A0053	10	**8,48**	19
803 graumetallic [1])	**8252-803**	2CKA008200A0112	10	**13,96**	19
	**Zentralscheibe** Für Lautsprecher-Einsatz 8223 U.				
82 elfenbeinweiß	**8253-82**	2CKA008200A0079	1/10	**12,14**	19
84 studioweiß	**8253-84**	2CKA008200A0081	1/10	**12,14**	19
803 graumetallic [1])	**8253-803**	2CKA008200A0115	1/10	**21,20**	19
	**Zentralscheibe** Für TAE-Einsätze. Für UAE/TAE-Einsätze. Für USB-, VGA-, HDMI-Anschlussdosen und Kommunikationsadapter. Für Lautsprecher-Anschlussdosen. Für USB-Netzteil-Einsatz 6472 U. Passend zu Art.-Nr. 0248/0x-101. Für Datenmodule. Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13. Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE).				
82 elfenbeinweiß	**1766-82**	2CKA001710A3144	10/100	**6,59**	01
84 studioweiß	**1766-84**	2CKA001710A3162	10/100	**6,59**	01
803 graumetallic [1])	**1766-803**	2CKA001710A3854	10	**9,91**	04
	**Zentralscheibe** Mit Tragring, Spreizbefestigung und 2 Lautsprecher-Steckverbindern. Leitungsquerschnitte bis 4 mm² starr. Mit Schraubanschluss.				
82 elfenbeinweiß	**1751-82**	2CKA001723A0239	10	**18,01**	01
84 studioweiß	**1751-84**	2CKA001723A0240	10/100	**18,01**	01
803 graumetallic [1])	**1751-803**	2CKA001723A0257	10	**20,71**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe** **mit Drehgriff, mit Aufdruck** Als Abdeckung für Lautstärkenregler. Passend für Geräte " LR mono BJ UP" der Fa. WHD.				
82 elfenbeinweiß	**1740 DR/03-82**	2CKA001710A3807	10	**10,67**	01
84 studioweiß	**1740 DR/03-84** NEU	2CKA001710A3808	10	**10,67**	01
803 graumetallic [1])	**1740 DR/03-803**	2CKA001710A4119	10	**17,50**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Abdeckungen für LED-Licht

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe [1] [2]** Als Abdeckung für UP-Infolicht. Für Einsatz 2062 U. Größe des Infofeldes 43 x 43 mm.				
82 elfenbeinweiß	**1716-82**	2CKA001731A1922	1	**17,11**	19
84 studioweiß	**1716-84**	2CKA001731A1923	1	**17,11**	19
803 graumetallic [3]	**1716-803**	2CKA001731A1976	1	**22,66**	19

1) Der Abdeckung liegen 46 verschiedene Schriftzüge und Symbole bei.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe für Lichtsignal** Für Einsatz 2061/2661 U. Als Abdeckung für UP-Lichtsignal.				
	NEU	Lieferbar ab November 2017			
82 elfenbeinweiß	**1756-82**	2CKA001753A0090	10		04
84 studioweiß	**1756-84**	2CKA001753A0092	10	**10,36**	04
803 graumetallic [1]	**1756-803**	2CKA001753A0088	10	**12,46**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Bedienelemente für Raumtemperaturregler

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe für Raumtemperaturregler** Für Raumtemperaturregler 1094 U/UF, 1097 U/UF.				
82 elfenbeinweiß	**1794-82**	2CKA001710A3543	10	**8,01**	19
84 studioweiß	**1794-84**	2CKA001710A3544	10	**8,01**	19
803 graumetallic [1]	**1794-803**	2CKA001710A3847	10	**12,14**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe für Raumtemperaturregler** Mit Schiebeschalter für Nachtabsenkung. Für Raumtemperaturregler 1095 U, 1096 U und 1095 UF.				
82 elfenbeinweiß	**1795-82**	2CKA001710A3568	10	**9,43**	19
84 studioweiß	**1795-84**	2CKA001710A3569	10	**9,43**	19
803 graumetallic [1]	**1795-803**	2CKA001710A3848	10	**13,54**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe für Raumtemperaturregler** Für Raumtemperaturregler 1094 UTA, 1097 UTA				
82 elfenbeinweiß	**1794 TA-82**	2CKA001710A3696	10	**8,01**	19
84 studioweiß	**1794 TA-84**	2CKA001710A3698	10	**8,01**	19
803 graumetallic [1]	**1794 TA-803**	2CKA001710A3849	10	**12,14**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe für Raumtemperaturregler** Mit Schiebeschalter für Nachtabsenkung. Für Raumtemperaturregler 1095 UTA, 1096 UTA.				
82 elfenbeinweiß	**1795 TA-82**	2CKA001710A3723	10	**9,43**	19
84 studioweiß	**1795 TA-84**	2CKA001710A3725	10	**9,43**	19
803 graumetallic [1]	**1795 TA-803**	2CKA001710A3850	10	**13,54**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe** Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101. Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101. Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101. Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101. Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.				
82 elfenbeinweiß	**6435-82**	2CKA006430A0304	10	**8,48**	19
84 studioweiß	**6435-84**	2CKA006430A0306	10	**8,48**	19
803 graumetallic [1]	**6435-803**	2CKA006430A0351	10	**13,96**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Bedienelemente für Raumtemperaturregler

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe für Raumtemperaturregler** Für Raumtemperaturregler 1099 UHK.				
82 elfenbeinweiß	**1795 HK-82**	2CKA001710A4015	10	**8,01**	19
84 studioweiß	**1795 HK-84**	2CKA001710A4017	10	**8,01**	19
803 graumetallic [1])	**1795 HK-803**	2CKA001710A4012	10	**12,14**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	**Zentralscheibe für Raumtemperaturregler** Für Raumtemperaturregler 1099 UHKEA. Mit Schiebeschalter zur Umschaltung zwischen Heizen oder Kühlen.				
82 elfenbeinweiß	**1795 HKEA-82**	2CKA001710A4047	10	**9,43**	19
84 studioweiß	**1795 HKEA-84**	2CKA001710A4049	10	**9,43**	19
803 graumetallic [1])	**1795 HKEA-803**	2CKA001710A4044	10	**13,08**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Bedienelemente für Dimmer

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe [1])** **mit Drehknopf, Bef.-Mutter und Glimmlampe** Erhöhte Bauform. Für Busch-Dimmer®. Für Einsatz 2112 U-101/2116(/11) U/ 2117(/11) U/ 2247 U/2250 U/6513 U-102/6517 U-10x/6519 U/ 6520 U/6523 U(10x) /6591 U-10x und 6592 U.				
82 elfenbeinweiß	**6540-82-102**	2CKA006599A2951	10/100	**14,84**	19
84 studioweiß	**6540-84-102**	2CKA006599A2953	10/100	**14,84**	19
803 graumetallic [2])	**6540-803-102**	2CKA006599A2980	10	**21,80**	19

1) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3855.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	**Bedienelement [1]) [2]) [3])** **mit Glimmlampe** Kombinierbar mit LED-Dimmer 6524 U und 6526 U, Busch-Universal-Taststeuergerät 6550 U-10x, Busch-Memory-Tastdimmer® 6560 U-101, Busch-Universal-Dimmer® 6593 U, Busch-Universal-Relais-Einsatz 6401 U-10x, Busch-Universal-Serien-Einsatz 6402 U.				
82 elfenbeinweiß	**6543-82-101**	2CKA006599A2831	1/10	**27,93**	19
84 studioweiß	**6543-84-101**	2CKA006599A2834	1/10	**27,93**	19
803 graumetallic [4])	**6543-803-101**	2CKA006599A2942	1/10	**33,00**	19

1) Kompatibel mit Vorgängertyp 6543-xxx.
2) Taststeuergerät 6550 U-101 nicht beleuchtbar.
3) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3857.
4) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	**Bedienelement [1])** **mit Glimmlampe** Kombinierbar mit Busch-Memory-Seriendimmer® 6565 U.				
82 elfenbeinweiß	**6545-82**	2CKA006599A2907	1/10	**35,00**	19
84 studioweiß	**6545-84**	2CKA006599A2908	1/10	**35,00**	19
803 graumetallic [2])	**6545-803**	2CKA006599A2943	1/10	**37,00**	19

1) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3857.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	**Zentralscheibe für Kühlteil** Für Busch-Universal-Zentraldimmer® Leistungsbaustein 6594 U. Für Raumtemperaturregler Objektbereich 6108/0x und Sockel für Blindabdeckung 6930/01.				
82 elfenbeinweiß	**6541-82**	2CKA006599A2832	10	**7,18**	19
84 studioweiß	**6541-84**	2CKA006599A2835	10	**7,18**	19
803 graumetallic [1])	**6541-803**	2CKA006599A2940	10	**9,66**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	**IR-Bedienelement [1])** **mit Aufdruck, beleuchtet** Für LED-Dimmer-Einsatz 6524 U und 6526 U. Für Busch-Universal-Zentraldimmer® Einsatz 6593 U. Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101. Für Busch-Universal-Serieneinsatz 6402 U. Für Busch-Universal-Taststeuergerät 6550 U-101. Bedienung manuell vor Ort und ferngesteuert über IR-Hand- bzw. -Wandsender 6010-25/6020-xx/6021-xx möglich.				
82 elfenbeinweiß	**6066-82**	2CKA006020A1332	1/10	**116,00**	19
84 studioweiß	**6066-84**	2CKA006020A1334	1/10	**116,00**	19
803 graumetallic [2])	**6066-803**	2CKA006020A1395	1/10	**117,00**	19

1) Taststeuergerät 6550 U-101 nicht beleuchtbar
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Bedienelemente für Dimmer

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**IR-Bedienelement mit Aufdruck, beleuchtet** Für Busch-Universal-Relais-Einsatz 6401 U-10x und Busch-Universal-Serien-Einsatz 6402 U. Bedienung manuell vor Ort und ferngesteuert über IR-Hand- bzw. -Wandsender 6010-25/6020-xx/6021-xx möglich.				
82 elfenbeinweiß	**6067-82**	2CKA006020A1333	1	**116,00**	19
84 studioweiß	**6067-84**	2CKA006020A1335	1	**116,00**	19
803 graumetallic [1]	**6067-803**	2CKA006020A1396	1/10	**113,00**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Bedienelemente für Bewegungsmelder/ Komfortschalter

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II [1] mit Selectlinse** Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit. Zur Erfassung mit Tierschneise. Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101. Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101. Für Dimmer-Einsatz 6593 U. Für Nebenstellen-Einsatz 6805 U. Mit integriertem Umschalter für AUS-AUTOMATIK-EIN (arretierbar). Softauslauf: In Kombination mit dem 6593 U (Betriebsart: Soft-Aus) wird die Beleuchtung innerhalb 60 s runter gedimmt und abgeschaltet. Überwachungsdichte: 18 Sektoren mit 72 Schaltsegmenten. Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar. Erfassungsbereich: frontal: 12 m, seitlich: 8 m Öffnungswinkel: 180 ° Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m Schutzart Sensor: IP 20 Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C				
82 elfenbeinweiß	**6800-82-104**	2CKA006800A2099	1/10	**118,00**	19
84 studioweiß	**6800-84-104**	2CKA006800A2101	1/10	**114,00**	19
803 graumetallic [2]	**6800-803-104**	2CKA006800A2484	1	**122,00**	19

1) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	**Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II [1] [2] mit Multilinse** Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit. Zur Erfassung bis zum Erdboden. Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101. Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101. Für Dimmer-Einsatz 6593 U. Für Nebenstellen-Einsatz 6805 U. Mit integriertem Umschalter für AUS-AUTOMATIK-EIN (arretierbar). Softauslauf: In Kombination mit dem 6593 U (Betriebsart: Soft-Aus) wird die Beleuchtung innerhalb 60 s runter gedimmt und abgeschaltet. Überwachungsdichte: 28 Sektoren mit 112 Schaltsegmenten. Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar. Erfassungsbereich: frontal: 15 m, seitlich: 5 m, Montagehöhe: 2,5 m Erfassungsbereich 2: frontal: 10 m, seitlich: 2,5 m, Montagehöhe: 1,2 m Öffnungswinkel: 180 ° Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m alternativ: 2,5 m Schutzart Sensor: IP 20 Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C				
82 elfenbeinweiß	**6800-82-104M**	2CKA006800A2100	1	**118,00**	19
84 studioweiß	**6800-84-104M**	2CKA006800A2102	1/10	**114,00**	19
803 graumetallic [3]	**6800-803-104M**	2CKA006800A2485	1	**122,00**	19

1) Einbaulage: Schiebeschalter oben.
2) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Bedienelemente für Bewegungsmelder/ Komfortschalter

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Busch-Komfortschalter® Bedienelement [1] mit Orientierungslicht** Für 2-Draht-Einsatz 6815 U. Für Relais-Einsatz 6816 U. Einstellbare Betriebsart: Halbautomatikbetrieb, automatisches Einschalten, manuelles Ausschalten. Einstellbare Betriebsart: Zeitautomat, manuelles Einschalten, automatisches (zeit - und bewegungsgesteuertes) Ausschalten. Einstellbare Betriebsart: Automatikbetrieb, automatisches (bewegungsgesteuertes) Ein- und Ausschalten. Funktion Tastschalter jederzeit möglich. Abschaltverzögerung: 1 - 10 min. einstellbar. Überwachungsdichte: 9 Sektoren mit 28 Schaltsegmenten. Erfassung mit Tierschneise Erfassungsbereich: frontal: 5 m, seitlich: 3 m Öffnungswinkel: 170 ° Helligkeitsgrenzwert: 0,5 Lux - 300 Lux , Tagbetrieb Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m Schutzart Sensor: IP 20 Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C				
82 elfenbeinweiß	**6815-82**	2CKA006800A2285	1/10	**47,00**	19
84 studioweiß	**6815-84**	2CKA006800A2286	1/10	**47,00**	19
803 graumetallic [2]	**6815-803**	2CKA006800A2481	1/10	**49,50**	19

1) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe** Für Näherungsschalter 6406 U.				
82 elfenbeinweiß	**6476-82**	2CKA006470A0003	10	**7,43**	19
84 studioweiß	**6476-84** NEU	2CKA006470A0004	10	**7,43**	19
803 graumetallic [1]	**6476-803**	2CKA006470A0006	10	**14,02**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Bedienelemente für Jalousiesteuerung/ Zeitschaltuhren

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Wippe mit Aufdruck** Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster. Für Einsatz 2000/4 und 2020/4 US.				
82 elfenbeinweiß	**1785 JA-82**	2CKA001751A2748	10	**10,67**	01
84 studioweiß	**1785 JA-84**	2CKA001751A2756	10/100	**10,67**	01
803 graumetallic [1]	**1785 JA-803**	2CKA001751A3020	10	**13,34**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe mit Drehgriff, mit Aufdruck** Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster. Für Einsatz 2712/2713 U und 2722/2723 U.				
82 elfenbeinweiß	**1740-82**	2CKA001710A3154	10	**10,67**	01
84 studioweiß	**1740-84**	2CKA001710A3172	10/100	**10,67**	01
803 graumetallic [1]	**1740-803**	2CKA001710A3840	10	**11,79**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe [1] mit Beschriftungsfeld** Mit Aufdruck. Für Schlüsselschalter und Jalousieschalter/-taster. Für Einsatz 2733 USL-101 und 2712/2713/2722/ 2723 USL-101.				
82 elfenbeinweiß	**1755 SL/PZ-82-101**	2CKA001710A3157	10	**11,49**	19
84 studioweiß	**1755 SL/PZ-84-101**	2CKA001710A3175	10	**11,49**	19
803 graumetallic [2]	**1755 SL/PZ-803-101**	2CKA001710A3841	10	**15,91**	19

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.


Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Bedienelement** Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101. Für Jalousie-Basis-Einsatz 6418 U. Für Busch-Universal-Serieneinsatz 6402 U.				
82 elfenbeinweiß	**6430-82-102**	2CKA006430A0327	1/10	**26,11**	19
84 studioweiß	**6430-84-102**	2CKA006430A0329	1/10	**26,11**	19
803 graumetallic [1]	**6430-803-102**	2CKA006430A0350	1/10	**35,30**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe [1] mit Drehknopf** Für Jalousie-Komfort-Einsatz 6419 U.				
82 elfenbeinweiß	**6436-82**	2CKA006430A0356	10	**10,34**	19
84 studioweiß	**6436-84**	2CKA006430A0358	10	**10,34**	19
803 graumetallic [2]	**6436-803**	2CKA006430A0360	10	**17,20**	19

1) Dauerhafte Beleuchtung des Drehknopfes mit Glimmlampe 3855 möglich. Gehört nicht zum Lieferumfang. Bei Betrieb mit Glimmlampe N-Leiter-Anschluss erforderlich.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.


Bedienelemente für Jalousiesteuerung/ Zeitschaltuhren

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe** Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101. Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101. Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101. Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101. Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.				
82 elfenbeinweiß	**6435-82**	2CKA006430A0304	10	**8,48**	19
84 studioweiß	**6435-84**	2CKA006430A0306	10	**8,48**	19
803 graumetallic [1]	**6435-803**	2CKA006430A0351	10	**13,96**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	**Zentralscheibe** **mit Drehknopf, mit Aufdruck** Für Busch-Zeitschaltuhreinsatz 1070 U. Laufzeit: 15 min				
	NEU				
82 elfenbeinweiß	**1770-82-103**	2CKA001753A0256	10	**10,67**	04
84 studioweiß	**1770-84-103**	2CKA001753A0258	10	**10,67**	04
803 graumetallic [1]	**1770-803-103**	2CKA001753A0254	10	**17,50**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	**Zentralscheibe** **mit Drehknopf, mit Aufdruck** Für Busch-Zeitschaltuhreinsatz 1071 U. Laufzeit: 120 min				
	NEU				
82 elfenbeinweiß	**1771-82-103**	2CKA001753A0266	10	**10,67**	04
84 studioweiß	**1771-84-103**	2CKA001753A0301	10	**10,67**	04
803 graumetallic [1]	**1771-803-103**	2CKA001753A0264	10	**17,50**	04


1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Rahmen solo®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Abdeckrahmen [1]** **1-fach Rahmen** Für senkrechte oder waagerechte Montage.				
80 chrom matt	**1721-80**	2CKA001754A4104	10/100	**8,52**	04
80G chrom glanz	**1721-80G**	2CKA001754A4326	10/100	**8,52**	04
84 studioweiß	**1721-84**	2CKA001754A4109	10/100	**6,82**	01

1) Geeignet für Kanalinstallationen mit 80 mm Kanalabdeckung.

	**Abdeckrahmen** **2-fach Rahmen** Für senkrechte oder waagerechte Montage.				
80 chrom matt	**1722-80**	2CKA001754A4105	10/100	**16,22**	04
80G chrom glanz	**1722-80G**	2CKA001754A4327	10	**16,22**	04
84 studioweiß	**1722-84**	2CKA001754A4110	10/100	**8,91**	01
	**Abdeckrahmen** **3-fach Rahmen** Für senkrechte oder waagerechte Montage.				
80 chrom matt	**1723-80**	2CKA001754A4106	10/100	**31,91**	04
80G chrom glanz	**1723-80G**	2CKA001754A4328	10	**31,91**	04
84 studioweiß	**1723-84**	2CKA001754A4111	10/100	**17,39**	01
	**Abdeckrahmen** **4-fach Rahmen** Für senkrechte oder waagerechte Montage.				
80 chrom matt	**1724-80**	2CKA001754A4107	1	**43,37**	04
80G chrom glanz	**1724-80G**	2CKA001754A4329	1	**44,62**	04
84 studioweiß	**1724-84**	2CKA001754A4112	1	**26,87**	01
	**Abdeckrahmen** **5-fach Rahmen** Für senkrechte oder waagerechte Montage.				
80 chrom matt	**1725-80**	2CKA001754A4108	1	**57,50**	04
80G chrom glanz	**1725-80G**	2CKA001754A4330	1	**60,00**	04
84 studioweiß	**1725-84**	2CKA001754A4113	1	**44,00**	01

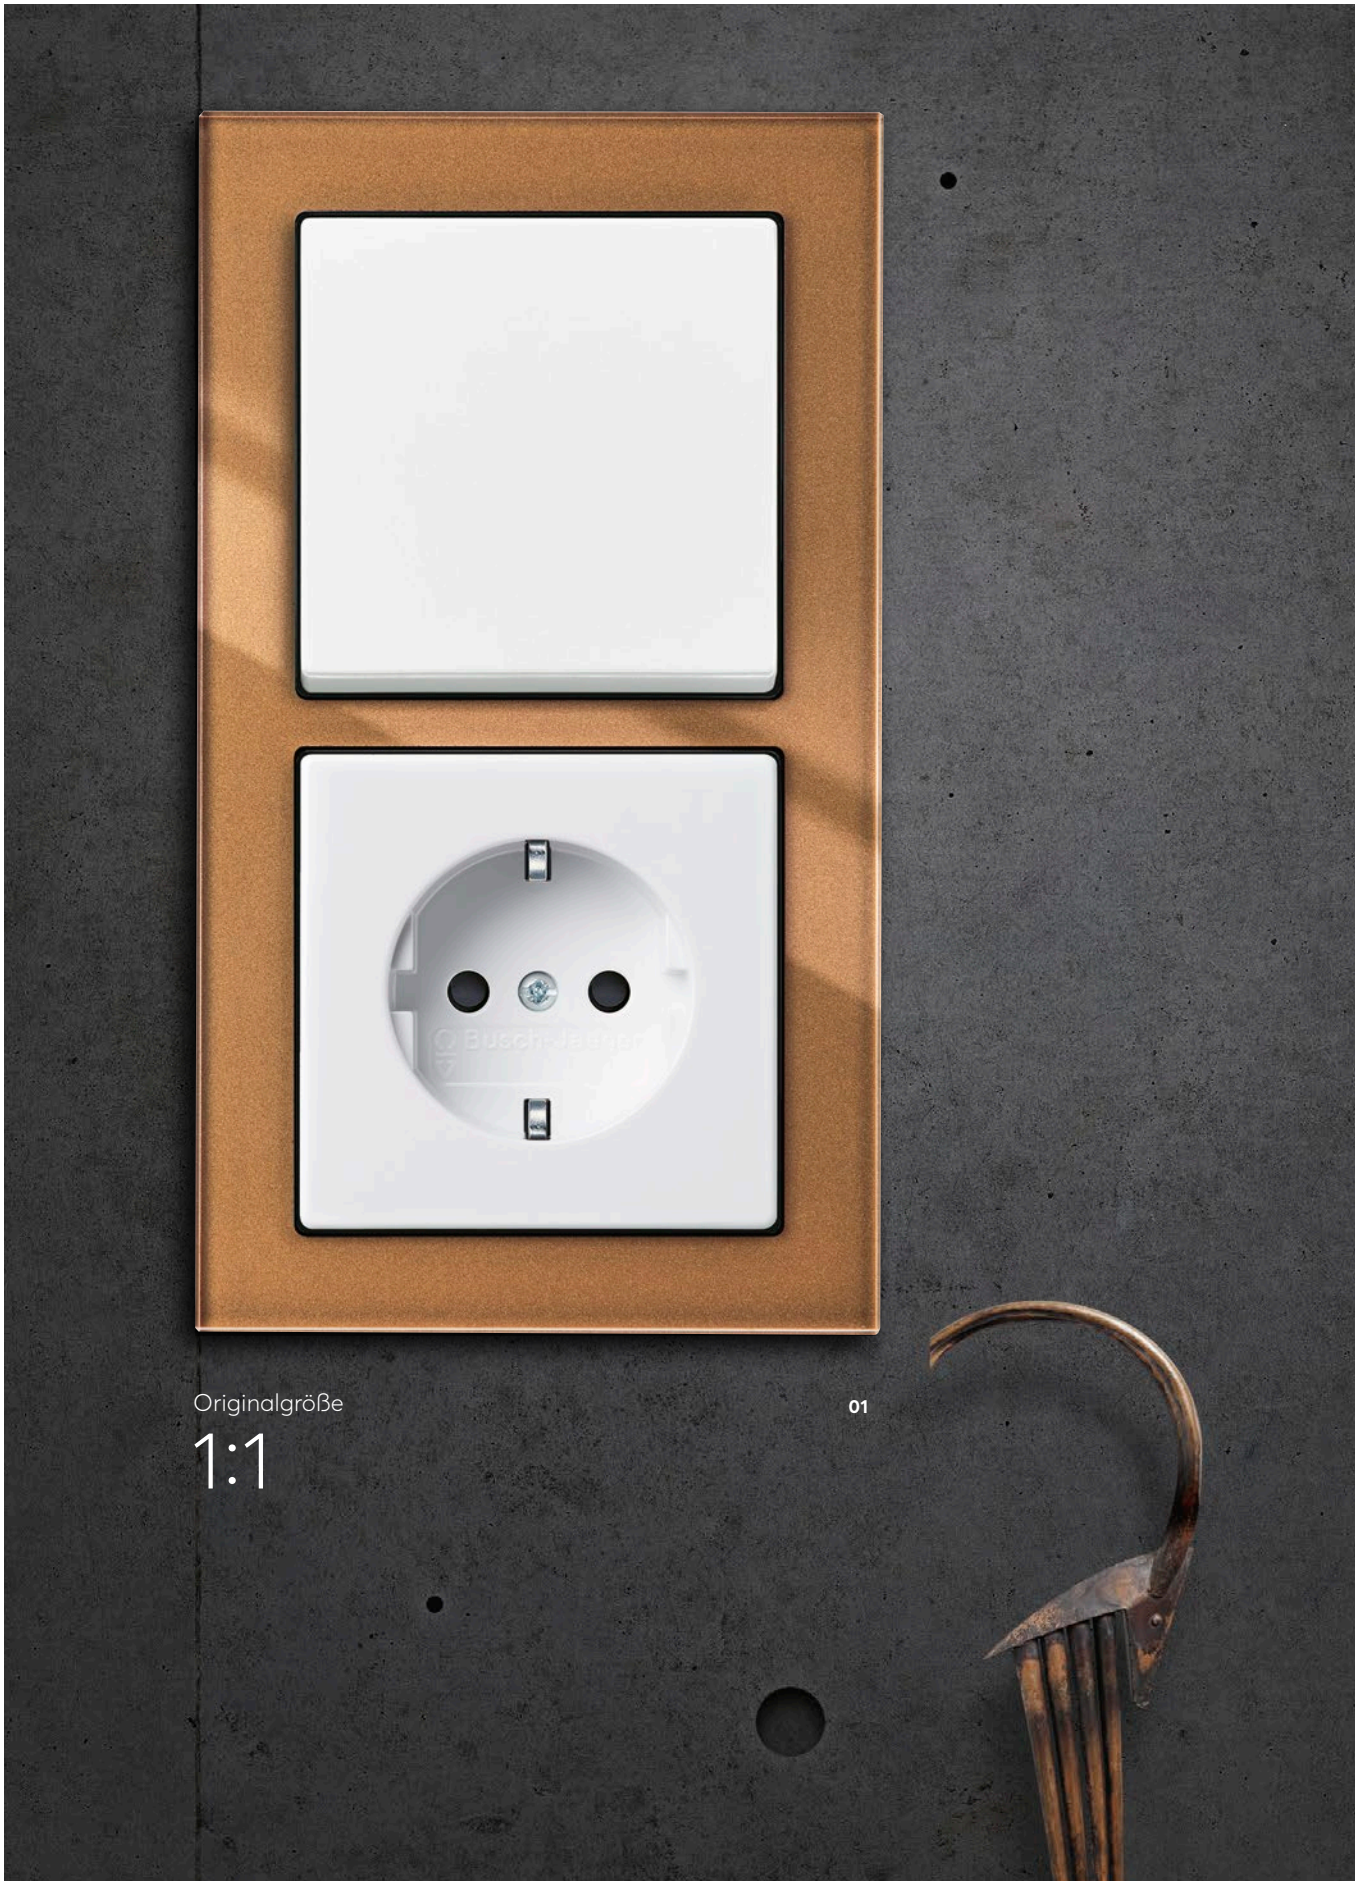

Originalgröße
1:1


01

Busch-axcent®

Busch-axcent®. Konsequentes, geradliniges Design trifft auf farbliche Harmonie. Lebendige, kontrastreiche Farben vereinen sich mit puristischer Optik. Die neue Qualität kreativer Raumgestaltung wird geprägt durch die zeitgemäße Farbsprache führender Architekten und Designer. Zwei spannende Möglichkeiten, individuellen Stil auch bei der Auswahl der Lichtschalter zu realisieren.

Inhalt Busch-axcent®



Abdeckungen für Schalter/Taster	S 138
Steckdosen	S 139
Abdeckungen für Datenkommunikation	S 141
Abdeckungen für Multimedia/ Kommunikationsadapter	S 143
Abdeckungen für LED-Licht	S 144
Bedienelemente für Raumtemperaturregler	S 144
Bedienelemente für Dimmer	S 145
Bedienelemente für Bewegungsmelder/ Komfortschalter	S 145
Bedienelemente für Jalousiesteuerung/ Zeitschaltuhren	S 146
Zubehör	S 147
Rahmen Busch-axcent®	S 148
Rahmen Busch-axcent® flat	S 149

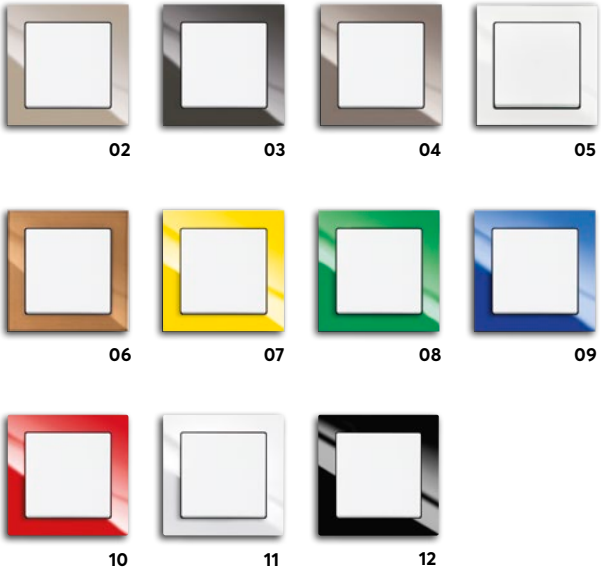

Busch-axcent® 01 2-fach-Kombination Schalter/Steckdose mit integriertem, erhöhtem Berührungsschutz. Wippe: studioweiß, ähnl. NCS S 0502-Y. Rahmen: braunglas **02** studioweiß/maison-beige, R. ähnl. NCS S 3005-Y20R **03** studioweiß/château-schwarz, R. ähnl. NCS S 7502-Y **04** studioweiß/entrée-grau, R. ähnl. NCS S 5005-Y50R **05** studioweiß/weißglas, W. ähnl. RAL 9016 **06** studioweiß/braunglas, R. ähnl. NCS S 3050-Y20R **07** studioweiß/gelb, W. ähnl. RAL 9016, R. ähnl. RAL 1018 **08** studioweiß/grün, R. ähnl. RAL 6032 **09** studioweiß/blau, R. ähnl. RAL 5002 **10** studioweiß/rot, R. ähnl. RAL 3020, 11 studioweiß/weiß, W. ähnl. RAL 9016 **11** studioweiß/schwarz, R. ähnl. RAL 9005

Material: Abdeckung: Thermoplast (PC), schlag- und bruchfest, UV-beständig, PVC- und halogenfrei

Abdeckungen für Schalter/Taster

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Wippe** Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster.				
84 studioweiß	**1786-84**	2CKA001751A2749	10/100	**4,78**	01
	**Wippe** Als Abdeckung für UP-Serienschalter, Wechsel/Wechselschalter und Doppeltaster.				
84 studioweiß	**1785-84**	2CKA001751A2752	10/100	**7,52**	01
	**Wippe** Als Abdeckung für UP-Serienschalter, Wechsel/Wechselschalter und Doppeltaster.				
	NEU				
84 studioweiß	**1785 K-84**	2CKA001751A3127	10	**10,70**	01
	**Wippe** **mit kleiner roter Kalotte** Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter.				
84 studioweiß	**1789-84**	2CKA001751A2814	10/100	**5,84**	01
	**Wippe** **mit kleiner transparenter Kalotte** Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter.				
	NEU				
84 studioweiß	**1789 N-84**	2CKA001751A3150	10/100	**5,84**	01
	**Wippe mit Aufdruck** **mit kleiner transparenter Kalotte** Mit Symbol "Stecker". Als Abdeckung für UP-Ausschalter 2-polig und 3-polig. Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter.				
	NEU				
84 studioweiß	**1789 ST-84**	2CKA001751A3160	10/100	**5,84**	04
	**Wippe mit Aufdruck** **mit kleiner transparenter Kalotte** Mit Symbol "Licht". Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter.				
84 studioweiß	**1789 LI-84**	2CKA001751A2753	10/100	**5,84**	01

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Wippe mit Aufdruck** **mit kleiner transparenter Kalotte** Mit Symbol "Schlüssel". Als Abdeckung für UP-Taster.				
84 studioweiß	**1789 TR-84**	2CKA001751A2755	10	**5,84**	01
	**Wippe mit Aufdruck** **mit kleiner transparenter Kalotte** Mit Symbol "Klingel". Als Abdeckung für UP-Taster.				
84 studioweiß	**1789 KI-84**	2CKA001751A2754	10	**5,84**	01
	**Wippe** [1] [2] **mit Beschriftungsfeld** Mit Lichtleiter zur gleichmäßigen Ausleuchtung der Beschriftung. Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster. Größe des Beschriftungsfeldes: 59,7 x 11,7 mm.				
84 studioweiß	**1764 NLI-84**	2CKA001731A1877	10/100	**8,86**	01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Ausleuchtung durch Glimmlampe 8353 oder Glühlampe 8344-1 und LED.

	**Wippe** [1] [2] **mit Beschriftungsfeld** Mit Symbol "Klingel". Mit Lichtleiter zur gleichmäßigen Ausleuchtung der Beschriftung. Als Abdeckung für UP-Taster. Größe des Beschriftungsfeldes: 51 x 10 mm.				
	NEU				
84 studioweiß	**1764 NLI/KI-84**	2CKA001731A4001	10/100	**9,95**	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Ausleuchtung durch Glimmlampe 8353 oder Glühlampe 8344-1 und LED.

	**Wippe mit Aufdruck** **mit kleiner roter Kalotte** Mit Aufdruck "0 und I". Als Abdeckung für UP-Ausschalter, 2-polig, 3-polig und Kontroll-Ausschalter 2-polig.				
84 studioweiß	**1788-84**	2CKA001751A2750	10/100	**6,94**	01
	**Wippe mit Aufdruck** **mit kleiner roter Kalotte** Mit Aufdruck "Heizung". Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter. Als Abdeckung für UP-Ausschalter, 2-polig, 3-polig und Kontroll-Ausschalter 2-polig.				
84 studioweiß	**1789 H-84**	2CKA001751A2751	10	**6,94**	01
	**Zentralscheibe** Für Cardschalter. Für Einsatz 2025 U. Passend für Karten 54 x 86 mm. Das Innenteil der Zentralscheibe besteht aus einem lichtleitenden Kunststoff, so dass die Karteneinführung beleuchtet wird.				
84 studioweiß	**1792-84**	2CKA001710A3641	10	**49,00**	01

Abdeckungen für Schalter/Taster

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Wippe mit Aufdruck** Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster. DO NOT DISTURB				
84 studioweiß	**1786/11-84**	2CKA001751A2998	10	**6,97**	01
	**Zentralscheibe [1]** **für Zugschalter 2610/6 UC-xx, 2610/6 UJ-xx** Schraubbefestigung				
	NEU				
84 studioweiß	**1796-84**	2CKA001753A0311	10/100	**8,19**	04
	**Wippe** **offen für rote Zugtasterkalotte** Für Zugtaster 2020/xx US.				
84 studioweiß	**1720-84**	2CKA001731A1916	10	**5,87**	01
	**Zentralscheibe** **mit Drehgriff, mit Aufdruck** Als Abdeckung für UP-Dreistufen-Drehschalter. Mit Nullstellung. Für Einsatz 2710 U.				
84 studioweiß	**2542 DR/01-84**	2CKA001710A3646	10	**10,67**	01
	**Zentralscheibe** **mit Drehgriff, mit Aufdruck** Als Abdeckung für UP-Dreistufen-Drehschalter. Ohne Nullstellung. Für Einsatz 2710/1 U.				
84 studioweiß	**2542 DR/02-84**	2CKA001710A3651	10	**10,67**	01

1) Vorhandene Abdeckung/Zentralscheibe austauschen.

Steckdosen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz** Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
84 studioweiß	**20 EUC-84**	2CKA002011A3725	10/100	**6,85**	01
	**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1] [2]** **mit erh. Berührungsschutz** Mit Schraubklemmen. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
	NEU				
84 studioweiß	**2300 EUCB-84**	2CKA002013A5451	10/100	**8,79**	01

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".
2) Mit Schraubklemmen

	**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]** **mit erh. Berührungsschutz** Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
84 studioweiß	**20 EUCKS-84**	2CKA002013A5245	10/100	**8,70**	01

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".

	**SCHUKO® USB-Steckdose [1] [2] [3]** **mit erh. Berührungsschutz** Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Zum Laden und Versorgen mobiler Endgeräte über USB-Kabel. Mit USB Typ A Steckbuchse. Mit elektronischem Kurzschlussschutz. Mit elektronischem Überlastschutz. Gleichzeitiges Laden via USB-Anschluss und Nutzung der SCHUKO® Steckdose. Nennspannung: 250 V~ Sekundär: 5 V-, +5 % / -5 % Nennfrequenz: 50 Hz Lastart: SCHUKO® Steckdose Nennstrom: 16 A Lastart: USB-Anschluss Nennstrom: 700 mA Schutzart Gerät: IP 20, SELV Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 35 °C Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 53 mm Einbautiefe: 35 mm				
84 studioweiß	**20 EUCBUSB-84**	2CKA002011A6161	1/10	**69,60**	01

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) Keine Datenübertragung möglich.
3) Beim Reinigen des Gerätes, Staubschutzkappe 2098 benutzen.

	**Busch-Servicesteckdose® [1]** **mit erh. Berührungsschutz** Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Mit Auswurfmechanismus. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
	NEU				
84 studioweiß	**20 EUCBDR-84**	2CKA002013A5418	10	**15,56**	01

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".

Steckdosen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz Busch-steplight® [1] [2]
mit Nachtorientierungslicht
Mit separaten Anschlussleitungen für Schaltkontakt.
Mit Leuchtdiode.
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
2-polig (2 P + E)
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

84	studioweiß	**20 EUCBLI-84**	2CKA002013A5294	1	**70,00**	19

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) Für erschwerte Bedingungen vor Ort, resistent gegen aggressive Medien, z. B. Ammoniak, Benzin, Öle, Fette, Alkohol, Reinigungsmittel, in gebrauchsüblichen Konzentrationen.



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]
mit Beschriftungsfeld
2-polig (2 P + E)
Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

84	studioweiß	**20 EUN-84**	2CKA002011A3727	10/100	**10,08**	01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1] [2]
mit Aufdruck "EDV"
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

84	studioweiß	**20 EUCKS/DV-84**	2CKA002013A5268	10	**10,19**	01

1) SCHUKO® Steckdosen-Einsatz mit roter Abdeckung, siehe Kapitel future® linear.
2) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".



Busch-Protector® SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]
mit Überspannungsschutz
2-polig (2 P + E)
Mit integriertem und externem Meldekontakt.
ISN = 5 kA
Geräteschutz für technisch empfindliche Endgeräte wie Computer, Unterhaltungselektronik und Gebäudetechnik.
Reduziert wirksam auftretende Überspannungen zwischen Unterverteilung und SCHUKO® Steckdosen-Einsatz.
Ableiterprüfklasse: Klassifizierung Typ 2
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

84	studioweiß	**2310 EUGL/VA-84-11**	2CKA002011A3833	1	**183,00**	19
12	rot RAL 3003	**2310 EUGL/VA-12-82**	2CKA002011A3878	1/10	**183,00**	19

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]
mit LED Kontrolllicht
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
2-polig (2 P + E)
Mit transparenter Kalotte.
LED Farbe grün.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

84	studioweiß	**20 EUCBL-84**	2CKA002013A5286	10	**23,09**	01

1) Für erschwerte Bedingungen vor Ort, resistent gegen aggressive Medien, z. B. Ammoniak, Benzin, Öle, Fette, Alkohol, Reinigungsmittel, in gebrauchsüblichen Konzentrationen.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz
mit Klappdeckel
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Klappdeckel arretiert in geöffnetem Zustand.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

84	studioweiß	**20 EUK-84**	2CKA002018A1467	10/100	**12,99**	01



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]
mit Klappdeckel
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Mit Klappdeckel, der im geöffneten Zustand arretiert
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

NEU

84	studioweiß	**20 EUKB-84**	2CKA002018A1520	10/100	**14,89**	04
84	studioweiß [2]	**20 EUKBR-84**	2CKA002018A1529	10/100	**14,89**	04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".
2) Ohne Spreize.



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]
mit Klappdeckel und Schloss
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Mit verschieden schließendem Schloss.
Lieferumfang mit 2 Schlüsseln.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

NEU

84	studioweiß	**20 EUKNBSL-84**	2CKA002018A1563	10	**63,60**	01

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]
mit Klappdeckel und Schloss
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Mit gleichschließendem Schloss.
Lieferumfang mit 2 Schlüsseln.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

NEU

84	studioweiß	**20 EUKNBSL-84-101**	2CKA002018A1564	10	**63,60**	01

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".



FI-SCHUKOMAT SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1] [2] [3]
mit Fehlerstrom-Schutzschalter
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
2-polig abgeschaltet (P,N)
Ohne PE-Überwachung.
Mit Verbindungsleiter und Schutz nachgeschalteter Steckdosen.
Bemessungsauslösestrom: 30 mA. Auslösezeit: ≤ 30 ms.
Kurzschlussfestigkeit: 3000 A (bei 25 A GL Sicherung).
Stromstoßfestigkeit: 250 A (8/20) µs.
Mit Spreizbefestigung
Netzfrequenz: 45...60 Hz
Nennspannung: 230 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 40 °C

84	studioweiß	**3120 EUCB-84**	2CKA003116A0662	1	**155,00**	14

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) Schutzmaßnahme nach VDE 0100, kann z. B. mit dem Prüfgerät Profitest 0100S nachgewiesen bzw. überprüft werden.
3) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".

Steckdosen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Busch-Objektsteckdose® [1] mit erh. Berührungsschutz** Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Inkl. Zentralscheibe mit Auszugmechanik. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
	NEU				
84 studioweiß	**20 EUAB-84**	2CKA002013A5407	10	**25,60**	04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".

	**Buschmat® FI UP-Einsatz [1] mit Fehlerstrom-Schutzschalter mit Verbindungsleiter** Schutz von nachgeschalteten Verbrauchern. Bemessungsauslösestrom: 30 mA. Auslösezeit: ≤ 30 ms. Kurzschlussfestigkeit: 3000 A (bei 25 A GL Sicherung). Stromstoßfestigkeit: 250 A (8/20) µs. 2-polig abgeschaltet (P,N) Mit Spreizbefestigung Netzfrequenz: 45...60 Hz Nennspannung: 230 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 40 °C				
84 studioweiß	**3151 UC-84**	2CKA003117A0006	1/10	**143,00**	14

1) Schutzmaßnahme nach VDE 0100, kann z. B. mit dem Prüfgerät Profitest 0100S nachgewiesen bzw. überprüft werden.

Abdeckungen für Datenkommunikation

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Blindzentralscheibe mit Tragring**				
84 studioweiß	**1742-84**	2CKA001710A3161	10/100	**10,36**	01

	**Zentralscheibe [1] mit Tragring** Als Abdeckung für Leitungsauslass. Mit Zugentlastung (ohne Anschlussklemmenblock).				
84 studioweiß	**1749-84**	2CKA001710A3163	10/100	**14,43**	01

1) Zentralscheibe einzeln auch als Abdeckung für Telefonverbinderdosen (VDo) einsetzbar.

	**Zentralscheibe [1]** Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen. Art.-Nr. 0213 (Kategorie 3/ISDN), 0216-101, 0218/11-101 (Kategorie 5e/6 Datentechnik) und vergleichbare Typen der Firma Rutenbeck. Für WLAN-Accesspoints 8186/31 und 8186/41. Brand-Rex (WAEGV 8 EKR/EK). BTR (UAE design und IAE design). Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45). Mit Schrägauslass. Mit Beschriftungsfeld. Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.				
84 studioweiß	**1803-84**	2CKA001710A3165	10/100	**9,52**	01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.


	**Zentralscheibe [1] 2-fach** Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen. Art.-Nr. 0214, 0215 (Kategorie 3/ISDN), 0217-xxx, 0218-xxx, 0218/12-xxx (Kategorie 5e/Cat. 6 A ISO/Datentechnik) und vergleichbare Typen der Fa. Rutenbeck. Brand-Rex (WAEGV 8/8 EKR/EK). AMP (NETCONNECT 5E). BTR (E-DAT C6, E-DAT design, UAE design und IAE design). cti (cti-wire 2.8 Cat.6). Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45). Mit Schrägauslass. Mit Beschriftungsfeld. Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.				
84 studioweiß	**1803-02-84**	2CKA001710A3164	10/100	**9,52**	01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

	**Zentralscheibe** Für TAE-Einsätze. Für UAE/TAE-Einsätze. Für USB-, VGA-, HDMI-Anschlussdosen und Kommunikationsadapter. Für USB-Netzteil-Einsatz 6472 U. Für Lautsprecher-Anschlussdosen. Passend zu Art.-Nr. 0248/0x-101. Für Datenmodule. Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13. Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE).				
84 studioweiß	**1766-84**	2CKA001710A3162	10/100	**6,59**	01

Abdeckungen für Datenkommunikation

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Zentralscheibe
Als Abdeckung für Telefonverbindersteckdosen (VDo).
Für Ein- oder Doppelanschluss ausbrechbar.

84	studioweiß	**1745-84**	2CKA001710A3173	10	**6,59**	01



Zentralscheibe [1] [2]
als Abdeckung für handelsübliche Antennensteckdosen
Mit 2 Anschlüssen.
Nach DIN 45330.
Radio/TV/SAT.
Mit zentraler Befestigung M3.

84	studioweiß	**1743-84**	2CKA001724A2774	10/100	**6,59**	01

1) Dritte Öffnung ausbrechbar.
2) Siehe Einsätze für Antennensteckdosen.



Zentralscheibe
Als Abdeckung für 4-fach-Antennensteckdose EVU 02 F, GEVU 15 S der Fa. Hirschmann.

NEU

84	studioweiß	**1743-04-84**	2CKA001724A4377	10	**9,52**	01



Zentralscheibe [1]
mit Beschriftungsfeld
Für 2 Modular-Jack-Einsätze mit Öffnungsschieber.
Passend nur zu Art.-Nr. 1810, 1812, 1814, 1816, 1818, 1819 und 1820.
Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.

84	studioweiß	**1800-84**	2CKA001710A3176	10/100	**12,40**	01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.



Zentralscheibe
Für Telekommunikationseinsätze mit Abdeckplatte 50 x 50 mm.
Mit Abdeckplatte 50 x 50 mm, z. B. der Firmen AMP, Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner etc.

84	studioweiß	**1746/10-84**	2CKA001710A3522	10/100	**8,05**	01



Zwischenring
Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-Duro 2000® SI und Reflex SI.

84	studioweiß	**1747 SI-84**	2CKA001710A3863	10	**8,05**	01



Zwischenring
Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-balance® SI.

NEU

84	studioweiß	**1747 BSI-84**	2CKA001710A4096	10/100	**8,05**	01



Zentralscheibe
mit Tragring
Für 1 Modular-Jack-Einsatz.
Passend zu Art.-Nr. 0210, 0211 und 0219-101.
Ohne Spreize.

NEU

84	studioweiß	**2561-84**	2CKA001753A0403	10	**12,04**	01



Zentralscheibe
mit Tragring
Für 2 Modular-Jack-Einsätze.
Passend zu Art.-Nr. 0210, 0211 und 0219-101.
Ohne Spreize.

NEU

84	studioweiß	**2561-02-84**	2CKA001753A0394	10	**12,04**	01



Zentralscheibe
Mit Klappdeckel.
Für Telekommunikationseinsätze mit Abdeckplatte 50 x 50 mm.
Mit Abdeckplatte 50 x 50 mm, z. B. der Firmen AMP, Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner etc.

84	studioweiß	**1746-84**	2CKA001710A3167	10	**12,12**	01



Zentralscheibe
mit Tragring
Zur Abdeckung nach DIN 41524, 41529, 45322, 45327, 45328 und 45329 von Kleinsteckdosen und Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss M 16x0,75 (einbaubar in Sockeleinsatz).
Ausbrechöffnungen 6, 8, 18 mm.

84	studioweiß	**1748-84**	2CKA001710A3656	10	**11,22**	01



Zentralscheibe
mit Tragring
Als Abdeckung für BNC- und TNC-Buchsen.
Ausbrechöffnungen 6, 8, 18 mm.

84	studioweiß	**1750-84**	2CKA001710A3166	10	**10,15**	01



Unterputz-Potenzial-Ausgleichsstecker
2-fach
Ohne Spreize.
Für Anschlussleitungen bis 1 x 6 mm² und 4 x 2,5 mm².
IEC 60601-1:2005, DIN EN 60601 (VDE 0750-1): Juli 2007
Anschlussbolzen nach DIN 42801.

84	studioweiß	**2095 UC-84**	2CKA002495A0086	10	**32,36**	01



Zentralscheibe
mit Tragring
Mit Schraubbefestigung.
Befestigung mit zentraler Feststellmutter.
Als Abdeckung für Befehlsgeräte mit 22,5 mm Durchmesser.
Ohne Spreize.

84	studioweiß	**2533-84**	2CKA001724A4256	10	**12,16**	01


Abdeckungen für Datenkommunikation

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe [1]) mit Tragring** Für Kommunikations-Steckverbinder. Mit Beschriftungsfeld 60,2 x 10,2 mm. Ohne Spreize.				
84 studioweiß	**1758-84**	2CKA001724A2761	10/100	**14,16**	01


1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

	**XLR-Zentralscheibe** Als Abdeckung für Steckverbinder Neutrik, Type D-Serie. Ohne Spreize.				
	NEU				
84 studioweiß	**2553-84**	2CKA001724A4402	10	**11,21**	01


Abdeckungen für Multimedia/ Kommunikationsadapter

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe *)** Für Verstärker-Einsatz 8211 U. Für Intercom-Verstärker-Einsatz 8214 U. Für Audioeingang 8210 U. Für Lautsprecher-Einsatz 8221 U.				
84 studioweiß	**8251-84**	2CKA008200A0033	10	**8,48**	19

*) Auslauftype

	**Zentralscheibe** Für Busch-DigitalRadio 8215 U. Für Busch-Radio iNet 8216 U. Für Busch-Radio BTconnect 8217 U.				
84 studioweiß	**8252-84**	2CKA008200A0053	10	**8,48**	19
	**Zentralscheibe** Für Lautsprecher-Einsatz 8223 U.				
84 studioweiß	**8253-84**	2CKA008200A0081	1/10	**12,14**	19
	**Zentralscheibe** Für TAE-Einsätze. Für UAE/TAE-Einsätze. Für USB-, VGA-, HDMI-Anschlussdosen und Kommunikationsadapter. Für USB-Netzteil-Einsatz 6472 U. Für Lautsprecher-Anschlussdosen. Passend zu Art.-Nr. 0248/0x-101. Für Datenmodule. Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13. Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE).				
84 studioweiß	**1766-84**	2CKA001710A3162	10/100	**6,59**	01
	**Zentralscheibe mit Tragring** Mit Spreizbefestigung Mit 2 Lautsprecher-Steckverbindern. Leitungsquerschnitte bis 4 mm² starr. Mit Schraubanschluss.				
84 studioweiß	**1751-84**	2CKA001723A0240	10/100	**18,01**	01
	**Zentralscheibe mit Drehgriff, mit Aufdruck** Als Abdeckung für Lautstärkenregler. Passend für Geräte " LR mono BJ UP" der Fa. WHD.				
84 studioweiß	**1740 DR/03-84**	2CKA001710A3808	10	**10,67**	01


Abdeckungen für LED-Licht

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe** [1] [2] Als Abdeckung für UP-Infolicht. Für Einsatz 2062 U. Größe des Infofeldes 43 x 43 mm.				
84 studioweiß	**1716-84**	2CKA001731A1923	1	**17,11**	19

1) Der Abdeckung liegen 46 verschiedene Schriftzüge und Symbole bei.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

	**Zentralscheibe für Lichtsignal** Für Einsatz 2061/2661 U. Als Abdeckung für UP-Lichtsignal.				
	NEU	Lieferbar ab November 2017			
84 studioweiß	**1756-84**	2CKA001753A0092	10	**10,36**	04

Bedienelemente für Raumtemperaturregler

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe für Raumtemperaturregler** Für Raumtemperaturregler 1094 U, 1097 U.				
84 studioweiß	**1794-84**	2CKA001710A3544	10	**8,01**	19
	**Zentralscheibe für Raumtemperaturregler** Mit Schiebeschalter für Nachtabsenkung. Für Raumtemperaturregler 1095 U, 1096 U und 1095 UF.				
84 studioweiß	**1795-84**	2CKA001710A3569	10	**9,43**	19
	**Zentralscheibe für Raumtemperaturregler** Für Raumtemperaturregler 1094 UTA, 1097 UTA				
84 studioweiß	**1794 TA-84**	2CKA001710A3698	10	**8,01**	19
	**Zentralscheibe für Raumtemperaturregler** Mit Schiebeschalter für Nachtabsenkung. Für Raumtemperaturregler 1095 UTA, 1096 UTA.				
84 studioweiß	**1795 TA-84**	2CKA001710A3725	10	**9,43**	19
	**Zentralscheibe** Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101. Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101. Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101. Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101. Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.				
84 studioweiß	**6435-84**	2CKA006430A0306	10	**8,48**	19
	**Zentralscheibe für Raumtemperaturregler** Für Raumtemperaturregler 1099 UHK.				
84 studioweiß	**1795 HK-84**	2CKA001710A4017	10	**8,01**	19
	**Zentralscheibe für Raumtemperaturregler** Für Raumtemperaturregler 1099 UHKEA. Mit Schiebeschalter zur Umschaltung zwischen Heizen oder Kühlen.				
84 studioweiß	**1795 HKEA-84**	2CKA001710A4049	10	**9,43**	19

Bedienelemente für Dimmer

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Zentralscheibe [1]
mit Drehknopf, Bef.-Mutter und Glimmlampe
Erhöhte Bauform.
Für Busch-Dimmer®.
Für Einsatz 2112 U-101/2116(/11) U/ 2117(/11) U/ 2247 U/2250 U/6513 U-102/6517 U-10x/6519 U/ 6520 U/6523 U(10x) /6591 U-10x und 6592 U.

84	studioweiß	**6540-84-102**	2CKA006599A2953	10/100	**14,84**	19

1) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3855.



Bedienelement [1] [2] [3]
mit Glimmlampe
Kombinierbar mit LED-Dimmer 6524 U und 6526 U, Busch-Universal-Taststeuergerät 6550 U-10x, Busch-Memory-Tastdimmer® 6560 U-101, Busch-Universal-Dimmer® 6593 U, Busch-Universal-Relais-Einsatz 6401 U-10x, Busch-Universal-Serien-Einsatz 6402 U.

84	studioweiß	**6543-84-101**	2CKA006599A2834	1/10	**27,93**	19

1) Kompatibel mit Vorgängertyp 6543-xxx.
2) Taststeuergerät 6550 U-101 nicht beleuchtbar.
3) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3857.



Bedienelement [1]
mit Glimmlampe
Kombinierbar mit Busch-Memory-Seriendimmer® 6565 U.

84	studioweiß	**6545-84**	2CKA006599A2908	1/10	**35,00**	19

1) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3857.



Zentralscheibe
für Kühlteil
Für Busch-Universal-Zentraldimmer® Leistungsbaustein 6594 U.
Für Raumtemperaturregler Objektbereich 6108/0x und Sockel für Blindabdeckung 6930/01.

84	studioweiß	**6541-84**	2CKA006599A2835	10	**7,18**	19



IR-Bedienelement [1]
mit Aufdruck, beleuchtet
Für LED-Dimmer-Einsatz 6524 U und 6526 U.
Für Busch-Universal-Zentraldimmer® Einsatz 6593 U.
Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101.
Für Busch-Universal-Serieneinsatz 6402 U.
Für Busch-Universal-Taststeuergerät 6550 U-101.
Bedienung manuell vor Ort und ferngesteuert über IR-Hand- bzw. -Wandsender 6010-25/6020-xx/6021-xx möglich.

84	studioweiß	**6066-84**	2CKA006020A1334	1/10	**116,00**	19

1) Taststeuergerät 6550 U-101 nicht beleuchtbar



IR-Bedienelement
mit Aufdruck, beleuchtet
Für Busch-Universal-Relais-Einsatz 6401 U-10x und Busch-Universal-Serien-Einsatz 6402 U.
Bedienung manuell vor Ort und ferngesteuert über IR-Hand- bzw. -Wandsender 6010-25/6020-xx/6021-xx möglich.

84	studioweiß	**6067-84**	2CKA006020A1335	1	**116,00**	19

Bedienelemente für Bewegungsmelder/ Komfortschalter

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II [1]
mit Selectlinse
Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.
Zur Erfassung mit Tierschneise.
Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101.
Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101.
Für Dimmer-Einsatz 6593 U.
Für Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Mit integriertem Umschalter für AUS-AUTOMATIK-EIN (arretierbar).
Softauslauf: In Kombination mit dem 6593 U (Betriebsart: Soft-Aus) wird die Beleuchtung innerhalb 60 s runter gedimmt und abgeschaltet.
Überwachungsdichte: 18 Sektoren mit 72 Schaltsegmenten.
Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.
Erfassungsbereich: frontal: 12 m, seitlich: 8 m
Öffnungswinkel: 180 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb
Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m
Schutzart Sensor: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

84	studioweiß	**6800-84-104**	2CKA006800A2101	1/10	**114,00**	19

1) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.



Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II [1] [2]
mit Multilinse
Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.
Zur Erfassung bis zum Erdboden.
Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101.
Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101.
Für Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Mit integriertem Umschalter für AUS-AUTOMATIK-EIN (arretierbar).
Softauslauf: In Kombination mit dem 6593 U (Betriebsart: Soft-Aus) wird die Beleuchtung innerhalb 60 s runter gedimmt und abgeschaltet.
Überwachungsdichte: 28 Sektoren mit 112 Schaltsegmenten.
Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.
Erfassungsbereich: frontal: 15 m, seitlich: 5 m, Montagehöhe: 2,5 m
Erfassungsbereich 2: frontal: 10 m, seitlich: 2,5 m, Montagehöhe: 1,2 m
Öffnungswinkel: 180 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb
Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m alternativ: 2,5 m
Schutzart Sensor: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

84	studioweiß	**6800-84-104M**	2CKA006800A2102	1/10	**114,00**	19

1) Einbaulage: Schiebeschalter oben.
2) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.



Busch-Komfortschalter® Bedienelement [1]
mit Orientierungslicht
Für 2-Draht-Einsatz 6815 U.
Für Relais-Einsatz 6816 U.
Einstellbare Betriebsart: Halbautomatikbetrieb, automatisches Einschalten, manuelles Ausschalten.
Einstellbare Betriebsart: Zeitautomat, manuelles Einschalten, automatisches (zeit - und bewegungsgesteuertes) Ausschalten.
Einstellbare Betriebsart: Automatikbetrieb, automatisches (bewegungsgesteuertes) Ein- und Ausschalten.
Funktion Tastschalter jederzeit möglich.
Abschaltverzögerung: 1 - 10 min. einstellbar.
Überwachungsdichte: 9 Sektoren mit 28 Schaltsegmenten.
Erfassung mit Tierschneise
Erfassungsbereich: frontal: 5 m, seitlich: 3 m
Öffnungswinkel: 170 °
Helligkeitsgrenzwert: 0,5 Lux - 300 Lux , Tagbetrieb
Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m
Schutzart Sensor: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C


84	studioweiß	**6815-84**	2CKA006800A2286	1/10	**47,00**	19

1) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.

Bedienelemente für Bewegungsmelder/ Komfortschalter

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe** Für Näherungsschalter 6406 U.				
84 studioweiß	**6476-84**	2CKA006470A0004	10	**7,43**	19

Bedienelemente für Jalousiesteuerung/ Zeitschaltuhren

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Wippe** **mit Aufdruck** Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster. Für Einsatz 2000/4 und 2020/4 US.				
84 studioweiß	**1785 JA-84**	2CKA001751A2756	10/100	**10,67**	01
	**Zentralscheibe** **mit Drehgriff, mit Aufdruck** Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster. Für Einsatz 2712/2713 U und 2722/2723 U.				
84 studioweiß	**1740-84**	2CKA001710A3172	10/100	**10,67**	01
	**Zentralscheibe** [1] **mit Beschriftungsfeld** Mit Aufdruck. Für Schlüsselschalter und Jalousieschalter/-taster. Für Einsatz 2733 USL-101 und 2712/2713/2722/2723 USL-101.				
84 studioweiß	**1755 SL/PZ-84-101**	2CKA001710A3175	10	**11,49**	19


1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

	**Bedienelement** Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101. Für Jalousie-Basis-Einsatz 6418 U. Für Busch-Universal-Serieneinsatz 6402 U.				
84 studioweiß	**6430-84-102**	2CKA006430A0329	1/10	**26,11**	19
	**Zentralscheibe** [1] **mit Drehknopf** Für Jalousie-Komfort-Einsatz 6419 U.				
84 studioweiß	**6436-84**	2CKA006430A0358	10	**10,34**	19

1) Dauerhafte Beleuchtung des Drehknopfes mit Glimmlampe 3855 möglich. Gehört nicht zum Lieferumfang. Bei Betrieb mit Glimmlampe N-Leiter-Anschluss erforderlich.

	**Zentralscheibe** Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101. Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101. Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101. Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101. Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.				
84 studioweiß	**6435-84**	2CKA006430A0306	10	**8,48**	19
	**Zentralscheibe** **mit Drehknopf, mit Aufdruck** Für Busch-Zeitschaltuhreinsatz 1070 U. Laufzeit: 15 min				
	NEU				
84 studioweiß	**1770-84-103**	2CKA001753A0258	10	**10,67**	04

Bedienelemente für Jalousiesteuerung/ Zeitschaltuhren

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe mit Drehknopf, mit Aufdruck** Für Busch-Zeitschaltuhreinsatz 1071 U. Laufzeit: 120 min				
	NEU				
84 studioweiß	**1771-84-103**	2CKA001753A0301	10	**10,67**	04

Zubehör

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Montageset Busch-axcent® flat** [1] [2] [3] [4] für flache Unterputzmontage, Mauerwerk Passend für Busch-axcent® flat Rahmen. Passend für Busch-axcent® Rahmen ohne Trägerelement. Bestehend aus einer UP-Dose Mauerwerk 3040. Bestehend aus einer Putzschablone und einer Montagehilfe. Bestehend aus einem RFID-Chip zum Auffinden von der Dose. Mit höhenverstellbarem drehbaren Ring. Mit Torx- / Schlitzschrauben. Mit verstellbarem Dosenboden. Dosen direkt miteinander koppelbar. Mit Ausbrechöffnungen für Kabel und Rohre. Die Dosen müssen eingegipst werden. Lochmaß: 82 mm				
1-fach					
3048/10		2CKA001740A0061	1	**6,11**	01
2-fach					
3048/20		2CKA001740A0062	1	**8,81**	01
3-fach					
3048/30		2CKA001740A0063	1	**11,52**	01
4-fach					
3048/40		2CKA001740A0064	1	**14,24**	01
5-fach					
3048/50		2CKA001740A0065	1	**16,96**	01

1) Nicht für Busch-axcent® Glas Rahmen.
2) Trägerelement muss vom Busch-axcent® Rahmen abmontiert werden.
3) RFID = Radio Frequency IDentification
4) Nicht für Spreizkrallenbefestigung.

	**Montageset Busch-axcent® flat** [1] [2] für flache Unterputzmontage, Hohlwand Passend für Busch-axcent® flat Rahmen. Passend für Busch-axcent® Rahmen ohne Trägerelement. Für doppelte Beplankung. Bestehend aus einer UP-Dose Hohlwand 3050. Bestehend aus einer Bohr-/Zeichenschablone und Ausgleichsringen. Geeignet für Gipskarton- und Gipsfaserplatten von 9,5 mm, 10 mm und 12,5 mm. Mit Torx- / Schlitzschrauben. Dosen direkt miteinander koppelbar. Mit Ausbrechöffnungen für Kabel und Rohre. Schnelle Installation durch Kabelbinderverschluss. Für die Montage benötigt man einen handelsüblichen 74 mm Fräser mit Randversenker. Lochmaß: 74 mm.				
1-fach					
3058/10		2CKA001740A0072	1	**5,82**	01
2-fach					
3058/20		2CKA001740A0073	1	**8,54**	01
3-fach					
3058/30		2CKA001740A0074	1	**11,26**	01
4-fach					
3058/40		2CKA001740A0075	1	**13,97**	01
5-fach					
3058/50		2CKA001740A0076	1	**16,69**	01

1) Nicht für Busch-axcent® Glas Rahmen.
2) Trägerelement muss vom Busch-axcent® Rahmen abmontiert werden.

Zubehör

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Montageset Busch-axcent® flat [1] [2]** für flache Unterputzmontage, Betonbau Passend für Busch-axcent® flat Rahmen. Passend für Busch-axcent® Rahmen ohne Trägerelement. Geeignet für Werksfertigung und Ortbeton direkt auf der Schalung. Bestehend aus einer UP-Dose Betonwand 3060. Bestehend aus einem Deckel mit Abstandsschablone. Befestigung ausschließlich direkt auf der Schalung durch Aufnageln oder mit Heißkleber. Mit Torx- / Schlitzschrauben. Dosen direkt miteinander koppelbar. Mit Ausbrechöffnungen für Rohre.				
	1-fach				
	3068/10	2CKA001740A0083	1	**5,44**	01
	2-fach				
	3068/20	2CKA001740A0084	1	**8,14**	01
	3-fach				
	3068/30	2CKA001740A0085	1	**10,86**	01
	4-fach				
	3068/40	2CKA001740A0086	1	**13,57**	01
	5-fach				
	3068/50	2CKA001740A0087	1	**16,27**	01

1) Nicht für Busch-axcent® Glas Rahmen.
2) Trägerelement muss vom Busch-axcent® Rahmen abmontiert werden.

	**RFID-Detector [1]** Zum Auffinden von RFID-Chips. Spannungsversorgung: 9 V Alkalibatterie (im Lieferumfang).				
	3049	2CKA001740A0070	1	**362,00**	01

1) RFID = Radio Frequency IDentification

	**UP-Dose Ausgleichsringe** Für den zusätzlichen Ausgleich von zu tief montierten UP-Dosen. Ausgleichshöhe: 2,6 mm				
	3057	2CKA001740A0081	10	**1,09**	01

Rahmen Busch-axcent®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Abdeckrahmen** **1-fach Rahmen**				
280 weißglas	**1721-280**	2CKA001754A4437	1	**33,32**	04
281 schwarz	**1721-281**	2CKA001754A4409	10	**8,77**	04
283 braunglas	**1721-283**	2CKA001754A4543	1	**34,30**	04
284 studioweiß	**1721-284**	2CKA001754A4331	10	**6,82**	01
285 gelb	**1721-285**	2CKA001754A4334	10	**8,77**	04
286 grün	**1721-286**	2CKA001754A4337	10	**8,77**	04
287 rot	**1721-287**	2CKA001754A4340	10	**8,77**	04
288 blau	**1721-288**	2CKA001754A4343	10	**8,77**	04
291 entrée-grau	**1721-291**	2CKA001754A4446	10/100	**8,77**	04
295 château-schwarz	**1721-295**	2CKA001754A4466	10/100	**8,77**	04
299 maison-beige	**1721-299**	2CKA001754A4456	10/100	**8,77**	04
	**Abdeckrahmen** **2-fach Rahmen** Für senkrechte oder waagerechte Montage.				
280 weißglas	**1722-280**	2CKA001754A4438	1	**58,50**	04
281 schwarz	**1722-281**	2CKA001754A4410	10	**16,22**	04
283 braunglas	**1722-283**	2CKA001754A4544	1	**61,00**	04
284 studioweiß	**1722-284**	2CKA001754A4332	10	**8,91**	01
285 gelb	**1722-285**	2CKA001754A4335	10	**16,69**	04
286 grün	**1722-286**	2CKA001754A4338	10	**16,69**	04
287 rot	**1722-287**	2CKA001754A4341	10	**16,69**	04
288 blau	**1722-288**	2CKA001754A4344	10	**16,69**	04
291 entrée-grau	**1722-291**	2CKA001754A4447	10/100	**16,69**	04
295 château-schwarz	**1722-295**	2CKA001754A4467	10/100	**16,69**	04
299 maison-beige	**1722-299**	2CKA001754A4457	10/100	**16,69**	04
	**Abdeckrahmen** **3-fach Rahmen** Für senkrechte oder waagerechte Montage.				
280 weißglas	**1723-280**	2CKA001754A4439	1	**101,00**	04
281 schwarz	**1723-281**	2CKA001754A4411	10	**32,85**	04
283 braunglas	**1723-283**	2CKA001754A4545	1	**103,00**	04
284 studioweiß	**1723-284**	2CKA001754A4333	10	**17,92**	01
285 gelb	**1723-285**	2CKA001754A4336	10	**32,85**	04
286 grün	**1723-286**	2CKA001754A4339	10	**32,85**	04
287 rot	**1723-287**	2CKA001754A4342	10	**32,85**	04
288 blau	**1723-288**	2CKA001754A4345	10	**32,85**	04
291 entrée-grau	**1723-291**	2CKA001754A4448	10	**32,85**	04
295 château-schwarz	**1723-295**	2CKA001754A4468	10	**32,85**	04
299 maison-beige	**1723-299**	2CKA001754A4458	10	**32,85**	04
	**Abdeckrahmen** **4-fach Rahmen** Für senkrechte oder waagerechte Montage.				
280 weißglas	**1724-280**	2CKA001754A4440	1	**150,00**	04
281 schwarz	**1724-281**	2CKA001754A4412	1	**44,62**	04
283 braunglas	**1724-283**	2CKA001754A4546	1	**153,60**	04
284 studioweiß	**1724-284**	2CKA001754A4346	1	**27,66**	01
285 gelb	**1724-285**	2CKA001754A4348	1	**44,62**	04
286 grün	**1724-286**	2CKA001754A4350	1	**44,62**	04
287 rot	**1724-287**	2CKA001754A4352	1	**44,62**	04
288 blau	**1724-288**	2CKA001754A4354	1	**44,62**	04
291 entrée-grau	**1724-291**	2CKA001754A4449	1	**44,62**	04
295 château-schwarz	**1724-295**	2CKA001754A4469	1	**44,62**	04
299 maison-beige	**1724-299**	2CKA001754A4459	1	**44,62**	04

Rahmen
Busch-axcent®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Abdeckrahmen** **5-fach Rahmen** Für senkrechte oder waagerechte Montage.				
280 weißglas	**1725-280**	2CKA001754A4441	1	**201,00**	04
281 schwarz	**1725-281**	2CKA001754A4413	1	**60,00**	04
283 braunglas	**1725-283**	2CKA001754A4547	1	**201,00**	04
284 studioweiß	**1725-284**	2CKA001754A4347	1	**44,00**	01
285 gelb	**1725-285**	2CKA001754A4349	1	**60,00**	04
286 grün	**1725-286**	2CKA001754A4351	1	**60,00**	04
287 rot	**1725-287**	2CKA001754A4353	1	**60,00**	04
288 blau	**1725-288**	2CKA001754A4355	1	**60,00**	04
291 entrée-grau	**1725-291**	2CKA001754A4450	1	**60,00**	04
295 château-schwarz	**1725-295**	2CKA001754A4470	1	**60,00**	04
299 maison-beige	**1725-299**	2CKA001754A4460	1	**60,00**	04

Rahmen
Busch-axcent® flat

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Abdeckrahmen Busch-axcent® flat** **1-fach Rahmen** Für flache Unterputzmontage. Darf nur mit Busch-axcent® flat Montagesets verwendet werden. Ohne Trägerrahmen.				
281 schwarz	**1721-281/11**	2CKA001753A4126	10	**7,41**	04
284 studioweiß	**1721-284/11**	2CKA001753A4121	10	**5,67**	01
	**Abdeckrahmen Busch-axcent® flat** **2-fach Rahmen** Für flache Unterputzmontage. Darf nur mit Busch-axcent® flat Montagesets verwendet werden. Für senkrechte oder waagerechte Montage.				
281 schwarz	**1722-281/11**	2CKA001753A4127	10	**15,34**	04
284 studioweiß	**1722-284/11**	2CKA001753A4122	10	**7,81**	01
	**Abdeckrahmen Busch-axcent® flat** **3-fach Rahmen** Für flache Unterputzmontage. Darf nur mit Busch-axcent® flat Montagesets verwendet werden. Für senkrechte oder waagerechte Montage.				
281 schwarz	**1723-281/11**	2CKA001753A4128	10	**31,46**	04
284 studioweiß	**1723-284/11**	2CKA001753A4123	10	**16,54**	01
	**Abdeckrahmen Busch-axcent® flat** **4-fach Rahmen** Für flache Unterputzmontage. Darf nur mit Busch-axcent® flat Montagesets verwendet werden. Für senkrechte oder waagerechte Montage.				
281 schwarz	**1724-281/11**	2CKA001753A4129	1	**43,26**	04
284 studioweiß	**1724-284/11**	2CKA001753A4124	1	**26,31**	01
	**Abdeckrahmen Busch-axcent® flat** **5-fach Rahmen** Für flache Unterputzmontage. Darf nur mit Busch-axcent® flat Montagesets verwendet werden. Für senkrechte oder waagerechte Montage.				
281 schwarz	**1725-281/11**	2CKA001753A4130	1	**58,00**	04
284 studioweiß	**1725-284/11**	2CKA001753A4125	1	**42,74**	01



Originalgröße

1:1

01

alpha

alpha. Eine zeitlose Serie. Inspiriert von der Natur und ihren Schätzen. Organisch in der Form. Klar in den Farben. Ausgewogen in den Proportionen. Harmonisch eingefasst von Rahmen, die in zwei Formen zur Auswahl stehen. Und das auch in hochwertig eloxierter Metallausführung. Eindrucksvoll und ausdrucksstark. Für klassische Werte an der Wand.

Inhalt alpha


Abdeckungen für Schalter/Taster	S 152
Steckdosen	S 154
Abdeckungen für Datenkommunikation	S 155
Abdeckungen für Multimedia/ Kommunikationsadapter	S 157
Abdeckungen für LED-Licht	S 157
Bedienelemente für Raumtemperaturregler	S 158
Bedienelemente für Dimmer	S 159
Bedienelemente für Bewegungsmelder/ Komfortschalter	S 160
Bedienelemente für Jalousiesteuerung/ Zeitschaltuhren	S 161
Rahmen alpha nea®	S 162
Rahmen alpha exclusive®	S 164





alpha 01 2-fach-Kombination Schalter/Steckdose mit integriertem, erhöhtem Berührungsschutz. Farbe: titan, Rahmen nea, **02** alabaster/studioweiß hochglanz, W./R. ähnl. RAL 9016, **03** elfenbein/weiß hochglanz, W./R. ähnl. RAL 1013, **04** studioweiß matt, W./R. ähnl. RAL 9016, **05** titan, **06** palladium, **07** platin, **08** bronze

Material: Abdeckung: Thermoplast (PC), schlag- und bruchfest, UV-beständig, PVC- und halogenfrei

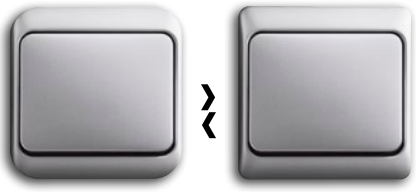

Jetzt unterscheidet nur noch die Form.
Mit der einheitlichen Farbpalette für alpha fällt die Auswahl leichter und die Anwendungsvielfalt wird größer. Beide Rahmenformen (nea und exclusive) sind nicht nur in dezent abgestuften Farben, sondern auch als hochwertig eloxierte Metallrahmen erhältlich.

Ausnahme: studioweiß matt nur mit Rahmen alpha nea®

Abdeckungen für Schalter/Taster



Wippe
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
20	platin [1]	1786-20	2CKA001751A1617	10/100	10,20	04
21	bronze [1]	1786-21	2CKA001751A1708	10/100	10,20	04
22G	elfenbein/weiß	1786-22G	2CKA001751A2482	10/100	5,99	04
24	studioweiß matt	1786-24	2CKA001751A1849	10/100	5,82	04
24G	studioweiß hochglanz	1786-24G	2CKA001751A2094	10/100	5,82	04
260	palladium [1]	1786-260	2CKA001751A2821	10/100	10,20	04
266	titan [1]	1786-266	2CKA001751A2832	10/100	10,20	04

1) Echtmetalloberfläche.



Wippe
Als Abdeckung für UP-Serienschalter, Wechsel/Wechselschalter und Doppeltaster.

20	platin [1]	1785-20	2CKA001751A1682	10	13,24	04
21	bronze [1]	1785-21	2CKA001751A1773	10/100	13,24	04
22G	elfenbein/weiß	1785-22G	2CKA001751A2565	10	8,69	04
24	studioweiß matt	1785-24	2CKA001751A1914	10	8,69	04
24G	studioweiß hochglanz	1785-24G	2CKA001751A2110	10	8,45	04
260	palladium [1]	1785-260	2CKA001751A2827	10/100	13,24	04
266	titan [1]	1785-266	2CKA001751A2838	10/100	13,24	04

1) Echtmetalloberfläche.



Wippe
Als Abdeckung für UP-Serienschalter, Wechsel/Wechselschalter und Doppeltaster.

NEU

20	platin [1]	1785 K-20	2CKA001751A3138	10	19,30	04
21	bronze [1]	1785 K-21	2CKA001751A3139	10	19,30	04
22G	elfenbein/weiß	1785 K-22G	2CKA001751A3140	10	13,40	04
24	studioweiß matt	1785 K-24	2CKA001751A3141	10	13,40	04
24G	studioweiß hochglanz	1785 K-24G	2CKA001751A3142	10	13,40	04
260	palladium [1]	1785 K-260	2CKA001751A3143	10	19,30	04
266	titan [1]	1785 K-266	2CKA001751A3144	10	19,30	04

1) Echtmetalloberfläche.



Wippe
mit kleiner roter Kalotte
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter.

20	platin [1]	1789-20	2CKA001751A1625	10	10,20	04
21	bronze [1]	1789-21	2CKA001751A1716	10	10,20	04
22G	elfenbein/weiß	1789-22G	2CKA001751A2490	10	5,99	04
24	studioweiß matt	1789-24	2CKA001751A1856	10	5,99	04
24G	studioweiß hochglanz	1789-24G	2CKA001751A2102	10	5,82	04
260	palladium [1]	1789-260	2CKA001751A2825	10/100	10,20	04
266	titan [1]	1789-266	2CKA001751A2836	10/100	10,20	04

1) Echtmetalloberfläche.



Wippe
mit kleiner transparenter Kalotte
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
20	platin [1]	1787-20	2CKA001751A2045	10	10,20	04
21	bronze [1]	1787-21	2CKA001751A2052	10	10,20	04
22G	elfenbein/weiß	1787-22G	2CKA001751A2508	10	5,99	04
24	studioweiß matt	1787-24	2CKA001751A2060	10	5,99	04
24G	studioweiß hochglanz	1787-24G	2CKA001751A2177	10	5,99	04
260	palladium [1]	1787-260	2CKA001751A2824	10/100	10,20	04
266	titan [1]	1787-266	2CKA001751A2835	10/100	10,20	04

1) Echtmetalloberfläche.



Wippe mit Aufdruck
mit kleiner transparenter Kalotte
Mit Symbol "Licht".
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter.

20	platin [1]	1789 LI-20	2CKA001751A1633	10	11,31	04
21	bronze [1]	1789 LI-21	2CKA001751A1724	10	11,31	04
22G	elfenbein/weiß	1789 LI-22G	2CKA001751A2516	10	7,10	04
24	studioweiß matt	1789 LI-24	2CKA001751A1864	10	7,10	04
24G	studioweiß hochglanz	1789 LI-24G	2CKA001751A2201	10	7,10	04
260	palladium [1]	1789 LI-260	2CKA001751A2828	10/100	11,31	04
266	titan [1]	1789 LI-266	2CKA001751A2839	10/100	11,31	04

1) Echtmetalloberfläche.



Wippe mit Aufdruck
mit kleiner transparenter Kalotte
Mit Symbol "Schlüssel".
Als Abdeckung für UP-Taster.

20	platin [1]	1789 TR-20	2CKA001751A1658	10	11,31	04
21	bronze [1]	1789 TR-21	2CKA001751A1740	10	11,31	04
22G	elfenbein/weiß	1789 TR-22G	2CKA001751A2532	10	7,10	04
24	studioweiß matt	1789 TR-24	2CKA001751A1880	10	7,10	04
24G	studioweiß hochglanz	1789 TR-24G	2CKA001751A2268	10	7,10	04
260	palladium [1]	1789 TR-260	2CKA001751A2830	10	11,31	04
266	titan [1]	1789 TR-266	2CKA001751A2841	10	11,31	04

1) Echtmetalloberfläche.



Wippe mit Aufdruck
mit kleiner transparenter Kalotte
Mit Symbol "Klingel".
Als Abdeckung für UP-Taster.

20	platin [1]	1789 KI-20	2CKA001751A1641	10	11,31	04
21	bronze [1]	1789 KI-21	2CKA001751A1732	10	11,31	04
22G	elfenbein/weiß	1789 KI-22G	2CKA001751A2524	10	7,10	04
24	studioweiß matt	1789 KI-24	2CKA001751A1872	10	7,10	04
24G	studioweiß hochglanz	1789 KI-24G	2CKA001751A2235	10	7,10	04
260	palladium [1]	1789 KI-260	2CKA001751A2829	10	11,31	04
266	titan [1]	1789 KI-266	2CKA001751A2840	10	11,31	04

1) Echtmetalloberfläche.

Abdeckungen für Schalter/Taster



Wippe [1] [2] [3]
mit Beschriftungsfeld
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster.
Größe des Beschriftungsfeldes: 57 x 11 mm.
Beleuchtbar.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
20	platin [4]	1781-20	2CKA001751A1666	10	13,23	04
21	bronze [4]	1781-21	2CKA001751A1757	10	13,23	04
22G	elfenbein/weiß	1781-22G	2CKA001751A2540	10	9,01	04
24	studioweiß matt	1781-24	2CKA001751A1898	10	9,01	04
24G	studioweiß hochglanz	1781-24G	2CKA001751A2292	10	9,01	04
260	palladium [4]	1781-260	2CKA001751A2822	10	13,23	04
266	titan [4]	1781-266	2CKA001751A2833	10	13,23	04

1) Der Schriftträger wird unter die Klarsichtspange geklemmt.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
3) Ausleuchtung durch Glimmlampe 8353 oder Glühlampe 8344-1 und LED.
4) Echtmetalloberfläche.



Wippe [1] [2]
mit Beschriftungsfeld
Mit Lichtleiter zur gleichmäßigen Ausleuchtung der Beschriftung.
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster.
Größe des Beschriftungsfeldes: 57 x 11 mm.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
22G	elfenbein/weiß	1764 NLI-22G	2CKA001731A1858	10	9,55	04
24	studioweiß matt	1764 NLI-24	2CKA001731A1494	10	9,55	04
24G	studioweiß hochglanz	1764 NLI-24G	2CKA001731A1569	10	9,55	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Ausleuchtung durch Glimmlampe 8353 oder Glühlampe 8344-1 und LED.



Wippe mit Aufdruck
mit kleiner roter Kalotte
Mit Aufdruck "0 und I".
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, 2-polig, 3-polig und Kontroll-Ausschalter 2-polig.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
20	platin [1]	1788-20	2CKA001751A1674	10	11,31	04
21	bronze [1]	1788-21	2CKA001751A1765	10	11,31	04
22G	elfenbein/weiß	1788-22G	2CKA001751A2557	10	7,10	04
24	studioweiß matt	1788-24	2CKA001751A1906	10	7,10	04
24G	studioweiß hochglanz	1788-24G	2CKA001751A2326	10	7,10	04
260	palladium [1]	1788-260	2CKA001751A2823	10	11,31	04
266	titan [1]	1788-266	2CKA001751A2834	10	11,31	04

1) Echtmetalloberfläche.



Wippe mit Aufdruck
mit kleiner roter Kalotte
Mit Aufdruck "Heizung".
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter.
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, 2-polig, 3-polig und Kontroll-Ausschalter 2-polig.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
20	platin [1]	1789 H-20	2CKA001751A1690	10	11,31	04
21	bronze [1]	1789 H-21	2CKA001751A1781	10	11,31	04
22G	elfenbein/weiß	1789 H-22G	2CKA001751A2573	10	7,10	04
24	studioweiß matt	1789 H-24	2CKA001751A1930	10	7,10	04
24G	studioweiß hochglanz	1789 H-24G	2CKA001751A2375	10	7,10	04
260	palladium [1]	1789 H-260	2CKA001751A2826	10	11,31	04
266	titan [1]	1789 H-266	2CKA001751A2837	10	11,31	04

1) Echtmetalloberfläche.



Zentralscheibe
Für Cardschalter.
Für Einsatz 2025 U.
Passend für Karten 54 x 86 mm.
Das Innenteil der Zentralscheibe besteht aus einem lichtleitenden Kunststoff, so dass die Karteneinführung beleuchtet wird.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
20	platin [1]	1792-20-101	2CKA001710A3293	10	52,50	04
21	bronze [1]	1792-21-101	2CKA001710A3294	10	52,50	04
22G	elfenbein/weiß	1792-22G-101	2CKA001710A3295	10	49,00	04
24	studioweiß matt	1792-24-101	2CKA001710A3296	10	49,00	04
24G	studioweiß hochglanz	1792-24G-101	2CKA001710A3297	10	49,00	04
260	palladium [1]	1792-260-101	2CKA001710A3305	10	52,50	04
266	titan [1]	1792-266-101	2CKA001710A3331	10	52,50	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe
mit Drehgriff, mit Aufdruck
Als Abdeckung für UP-Dreistufen-Drehschalter.
Mit Nullstellung.
Für Einsatz 2710 U.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
20	platin [1]	2542 DR/01-20	2CKA001710A3113	10	16,27	04
21	bronze [1]	2542 DR/01-21	2CKA001710A3114	10	16,27	04
22G	elfenbein/weiß	2542 DR/01-22G	2CKA001710A3115	10	11,22	04
24	studioweiß matt	2542 DR/01-24	2CKA001710A3116	10	11,22	04
24G	studioweiß hochglanz	2542 DR/01-24G	2CKA001710A3117	10	11,22	04
260	palladium [1]	2542 DR/01-260	2CKA001710A3464	10	16,27	04
266	titan [1]	2542 DR/01-266	2CKA001710A3466	10	16,27	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe
mit Drehgriff, mit Aufdruck
Als Abdeckung für UP-Dreistufen-Drehschalter.
Ohne Nullstellung.
Für Einsatz 2710/1 U.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
20	platin [1]	2542 DR/02-20	2CKA001710A3424	10	16,27	04
21	bronze [1]	2542 DR/02-21	2CKA001710A3425	10	16,27	04
22G	elfenbein/weiß	2542 DR/02-22G	2CKA001710A3426	10	11,22	04
24	studioweiß matt	2542 DR/02-24	2CKA001710A3427	10	11,22	04
24G	studioweiß hochglanz	2542 DR/02-24G	2CKA001710A3428	10	11,22	04
260	palladium [1]	2542 DR/02-260	2CKA001710A3465	10	16,27	04
266	titan [1]	2542 DR/02-266	2CKA001710A3467	10	16,27	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Steckdosen

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz** Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
20	platin [1]	**20 EUC-20**	2CKA002011A1417	10/100	**12,34**	04
21	bronze [1]	**20 EUC-21**	2CKA002011A1425	10/100	**12,34**	04
22G	elfenbein/weiß	**20 EUC-22G**	2CKA002011A3686	10/100	**7,76**	04
24	studioweiß matt	**20 EUC-24**	2CKA002011A1433	10/100	**7,76**	04
24G	studioweiß hochglanz	**20 EUC-24G**	2CKA002011A3124	10/100	**7,76**	04
260	palladium [1]	**20 EUC-260**	2CKA002011A3762	10/100	**12,34**	04
266	titan [1]	**20 EUC-266**	2CKA002011A3764	10/100	**12,34**	04

1) Echtmetalloberfläche.

		**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]** **mit erh. Berührungsschutz** Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
20	platin [2]	**20 EUCKS-20**	2CKA002013A4458	10	**14,19**	04
21	bronze [2]	**20 EUCKS-21**	2CKA002013A4466	10/100	**14,19**	04
22G	elfenbein/weiß	**20 EUCKS-22G**	2CKA002013A5240	10	**9,61**	04
24	studioweiß matt	**20 EUCKS-24**	2CKA002013A4474	10/100	**9,61**	04
24G	studioweiß hochglanz	**20 EUCKS-24G**	2CKA002013A5018	10/100	**9,61**	04
260	palladium [2]	**20 EUCKS-260**	2CKA002013A5252	10/100	**14,19**	04
266	titan [2]	**20 EUCKS-266**	2CKA002013A5253	10/100	**14,19**	04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".
2) Echtmetalloberfläche.

		**SCHUKO® USB-Steckdose [1] [2] [3]** **mit erh. Berührungsschutz** Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Zum Laden und Versorgen mobiler Endgeräte über USB-Kabel. Mit USB Typ A Steckbuchse. Mit elektronischem Kurzschlussschutz. Mit elektronischem Überlastschutz. Gleichzeitiges Laden via USB-Anschluss und Nutzung der SCHUKO® Steckdose. Nennspannung: 250 V~ Sekundär: 5 V-, +5 % / -5 % Nennfrequenz: 50 Hz Lastart: SCHUKO® Steckdose Nennstrom: 16 A Lastart: USB-Anschluss Nennstrom: 700 mA Schutzart Gerät: IP 20, SELV Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 35 °C Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 53 mm Einbautiefe: 35 mm				
20	platin [4]	**20 EUCBUSB-20**	2CKA002011A6167	1	**77,30**	04
21	bronze [4]	**20 EUCBUSB-21**	2CKA002011A6168	1	**77,30**	04
22G	elfenbein/weiß	**20 EUCBUSB-22G**	2CKA002011A6169	1	**72,00**	04
24	studioweiß matt	**20 EUCBUSB-24**	2CKA002011A6170	1	**72,00**	04
24G	studioweiß hochglanz	**20 EUCBUSB-24G**	2CKA002011A6171	1/10	**72,00**	04
260	palladium [4]	**20 EUCBUSB-260**	2CKA002011A6172	1	**77,30**	04
266	titan [4]	**20 EUCBUSB-266**	2CKA002011A6173	1	**77,30**	04

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) Keine Datenübertragung möglich.
3) Beim Reinigen des Gerätes, Staubschutzkappe 2098 benutzen.
4) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz** **mit Klappdeckel** Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Klappdeckel arretiert in geöffnetem Zustand. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
20	platin [1]	**20 EUK-20**	2CKA002018A0695	10	**18,48**	04
21	bronze [1]	**20 EUK-21**	2CKA002018A0703	10	**18,48**	04
22G	elfenbein/weiß	**20 EUK-22G**	2CKA002018A1446	10	**13,90**	04
24	studioweiß matt	**20 EUK-24**	2CKA002018A0711	10	**13,90**	04
24G	studioweiß hochglanz	**20 EUK-24G**	2CKA002018A1040	10	**13,90**	04
260	palladium [1]	**20 EUK-260**	2CKA002018A1464	10/100	**18,48**	04
266	titan [1]	**20 EUK-266**	2CKA002018A1466	10	**18,48**	04

1) Echtmetalloberfläche.

		**Busch-Protector® SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]** **mit Überspannungsschutz** 2-polig (2 P + E) Mit integriertem und externem Meldekontakt. ISN = 5 kA Geräteschutz für technisch empfindliche Endgeräte wie Computer, Unterhaltungselektronik und Gebäudetechnik. Reduziert wirksam auftretende Überspannungen zwischen Unterverteilung und SCHUKO® Steckdosen-Einsatz. Ableiterprüfklasse: Klassifizierung Typ 2 Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
20	platin [2]	**2310 EUGL/VA-20-11**	2CKA002011A3819	1	**186,00**	19
21	bronze [2]	**2310 EUGL/VA-21-11**	2CKA002011A3820	1	**186,00**	19
22G	elfenbein/weiß	**2310EUGL/VA-22G-11**	2CKA002011A3821	1	**183,00**	19
24	studioweiß matt	**2310 EUGL/VA-24-11**	2CKA002011A3822	1	**183,00**	19
24G	studioweiß hochglanz	**2310EUGL/VA-24G-11**	2CKA002011A3823	1	**183,00**	19
260	palladium [2]	**2310EUGL/VA-260-11**	2CKA002011A3828	1	**186,00**	19
266	titan [2]	**2310EUGL/VA-266-11**	2CKA002011A3829	1	**186,00**	19

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

		**SCHUKO® Doppelsteckdose** Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Passend für handelsübliche Unterputzdosen. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
20	platin [1]	**20-02 EUJ-20**	2CKA002014A1049	10	**36,90**	04
21	bronze [1]	**20-02 EUJ-21**	2CKA002014A1056	10	**36,90**	04
22G	elfenbein/weiß	**20-02 EUJ-22G**	2CKA002014A1346	10	**19,69**	04
24	studioweiß matt	**20-02 EUJ-24**	2CKA002014A1064	10	**19,69**	04
24G	studioweiß hochglanz	**20-02 EUJ-24G**	2CKA002014A1247	10	**19,14**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Abdeckungen für Datenkommunikation

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Blindzentralscheibe mit Tragring

20	platin [1]	1742-20	2CKA001753A1118	10	15,63	04
21	bronze [1]	1742-21	2CKA001753A1431	10	15,63	04
22G	elfenbein/weiß	1742-22G	2CKA001710A2389	10/100	11,02	04
24	studioweiß matt	1742-24	2CKA001753A1571	10	11,02	04
24G	studioweiß hochglanz	1742-24G	2CKA001753A7412	10	10,70	04
260	palladium [1]	1742-260	2CKA001710A3309	10	15,63	04
266	titan [1]	1742-266	2CKA001710A3335	10	15,63	04

1) Echtmetalloberfläche.



Zentralscheibe [1] mit Tragring
Als Abdeckung für Leitungsauslass.
Mit Zugentlastung (ohne Anschlussklemmenblock).

20	platin [2]	1749-20	2CKA001710A0904	10	21,18	04
21	bronze [2]	1749-21	2CKA001710A0946	10	21,18	04
22G	elfenbein/weiß	1749-22G	2CKA001710A2561	10	15,18	04
24	studioweiß matt	1749-24	2CKA001710A0979	10	15,18	04
24G	studioweiß hochglanz	1749-24G	2CKA001710A1209	10	15,18	04
260	palladium [2]	1749-260	2CKA001710A3316	10	21,18	04
266	titan [2]	1749-266	2CKA001710A3342	10	21,18	04

1) Zentralscheibe einzeln auch als Abdeckung für Telefonverbinderdosen (VDo) einsetzbar.
2) Echtmetalloberfläche.



Zentralscheibe
Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen.
Art.-Nr. 0213 (Kategorie 3/ISDN), 0216-101, 0218/11-101 (Kategorie 5e/6 Datentechnik) und vergleichbare Typen der Firma Rutenbeck.
Für WLAN-Accesspoints 8186/31 und 8186/41.
Brand-Rex (WAEGV 8 EKR/EK).
BTR (UAE design und IAE design).
Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45).
Mit Schrägauslass.

20	platin [1]	1803-20	2CKA001753A8410	10	11,88	04
21	bronze [1]	1803-21	2CKA001753A8428	10	11,88	04
22G	elfenbein/weiß	1803-22G	2CKA001710A2603	10	7,66	04
24	studioweiß matt	1803-24	2CKA001753A8436	10	7,66	04
24G	studioweiß hochglanz	1803-24G	2CKA001710A2025	10	7,66	04
260	palladium [1]	1803-260	2CKA001710A3322	10	11,88	04
266	titan [1]	1803-266	2CKA001710A3348	10	11,88	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe 2-fach
Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen.
Art.-Nr. 0214, 0215 (Kategorie 3/ISDN), 0217-xxx, 0218-xxx, 0218/12-xxx (Kategorie 5e/Cat. 6 A ISO/Datentechnik) und vergleichbare Typen der Fa. Rutenbeck.
Brand-Rex (WAEGV 8/8 EKR/EK).
AMP (NETCONNECT 5E).
BTR (E-DAT C6, E-DAT design, UAE design und IAE design).
cti (cti-wire 2.8 Cat.6).
Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45).
Mit Schrägauslass.

20	platin [1]	1803-02-20	2CKA001753A8485	10	11,88	04
21	bronze [1]	1803-02-21	2CKA001753A8493	10	11,88	04
22G	elfenbein/weiß	1803-02-22G	2CKA001710A2611	10	7,66	04
24	studioweiß matt	1803-02-24	2CKA001753A8501	10	7,66	04
24G	studioweiß hochglanz	1803-02-24G	2CKA001710A2033	10	7,44	04
260	palladium [1]	1803-02-260	2CKA001710A3321	10/100	11,88	04
266	titan [1]	1803-02-266	2CKA001710A3347	10/100	11,88	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Zentralscheibe
Für TAE-Einsätze.
Für UAE/TAE-Einsätze.
Für USB-, VGA-, HDMI-Anschlussdosen und Kommunikationsadapter.
Für USB-Netzteil-Einsatz 6472 U.
Für Lautsprecher-Anschlussdosen.
Passend zu Art.-Nr. 0248/0x-101.
Für Datenmodule.
Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13.
Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE).

20	platin [1]	1766-20	2CKA001753A2629	10	11,88	04
21	bronze [1]	1766-21	2CKA001753A2637	10	11,88	04
22G	elfenbein/weiß	1766-22G	2CKA001710A2496	10	7,66	04
24	studioweiß matt	1766-24	2CKA001753A2645	10	7,66	04
24G	studioweiß hochglanz	1766-24G	2CKA001753A7743	10	7,44	04
260	palladium [1]	1766-260	2CKA001710A3310	10/100	11,88	04
266	titan [1]	1766-266	2CKA001710A3336	10/100	11,88	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe [1]
Für TAE-Einsätze.
Für UAE/TAE-Einsätze.
Für Lautsprecher-Anschlussdosen.
Passend zu Art.-Nr. 0248/0x-101.
Für Datenmodule.
Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13.
Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE).

20	platin [2]	1746-20 FN	2CKA001753A1753	10	18,38	04
21	bronze [2]	1746-21 FN	2CKA001753A1761	10	18,38	04
22G	elfenbein/weiß	1746-22G FN	2CKA001710A2488	10	13,57	04
24	studioweiß matt	1746-24 FN	2CKA001753A1779	10	13,57	04
24G	studioweiß hochglanz	1746-24G FN	2CKA001753A7719	10	13,57	04
260	palladium [2]	1746-260 FN	2CKA001710A3311	10	18,38	04
266	titan [2]	1746-266 FN	2CKA001710A3337	10	18,38	04

1) Siehe Einsätze TAE.
2) Echtmetalloberfläche.



Zentralscheibe [1] als Abdeckung für handelsübliche Antennensteckdosen
Mit 2 Anschlüssen.
Nach DIN 45330.
Mit zentraler Befestigung M3.

20	platin [2]	1743-20	2CKA001753A1126	10	11,88	04
21	bronze [2]	1743-21	2CKA001753A1449	10	11,88	04
22G	elfenbein/weiß	1743-22G	2CKA001710A2454	10	7,66	04
24	studioweiß matt	1743-24	2CKA001753A1589	10	7,66	04
24G	studioweiß hochglanz	1743-24G	2CKA001753A7628	10	7,66	04
260	palladium [2]	1743-260	2CKA001724A2791	10	11,88	04
266	titan [2]	1743-266	2CKA001724A2796	10	11,88	04

1) Siehe Einsätze für Antennensteckdosen.
2) Echtmetalloberfläche.



Zentralscheibe [1] als Abdeckung für handelsübliche Antennensteckdosen
Mit 3 Anschlüssen.
Radio/TV/SAT.
Mit zentraler Befestigung M3.

20	platin [2]	1743-03-20-101	2CKA001724A2747	10	11,88	04
21	bronze [2]	1743-03-21-101	2CKA001724A2748	10	11,88	04
22G	elfenbein/weiß	1743-03-22G	2CKA001724A2463	10	7,66	04
24	studioweiß matt	1743-03-24	2CKA001724A1853	10	7,66	04
24G	studioweiß hochglanz	1743-03-24G	2CKA001724A1911	10	7,44	04
260	palladium [2]	1743-03-260	2CKA001724A2792	10/100	11,88	04
266	titan [3]	1743-03-266	2CKA001724A2797	10/100	11,88	04

1) Siehe Einsätze für Antennensteckdosen.
2) Echtmetalloberfläche.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Abdeckungen für Datenkommunikation

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Zentralscheibe [1] mit Beschriftungsfeld** Für 2 Modular-Jack-Einsätze mit Öffnungsschieber. Passend nur zu Art.-Nr. 1810, 1812, 1814, 1816, 1818, 1819 und 1820. Größe des Beschriftungsfeldes: 41,5 x 10 mm.				
20	platin [2]	**1800-20**	2CKA001753A9178	10	**18,09**	04
21	bronze [2]	**1800-21**	2CKA001753A9186	10	**18,09**	04
22G	elfenbein/weiß	**1800-22G**	2CKA001710A2645	10	**14,11**	04
24	studioweiß matt	**1800-24**	2CKA001753A8121	10	**14,11**	04
24G	studioweiß hochglanz	**1800-24G**	2CKA001710A2710	10	**14,11**	04
260	palladium [2]	**1800-260**	2CKA001710A3318	10	**18,09**	04
266	titan [2]	**1800-266**	2CKA001710A3344	10	**18,09**	04


1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

		**Zentralscheibe mit Tragring** Für 1 Modular-Jack-Einsatz. Passend zu Art.-Nr. 0210, 0211 und 0219-101. Ohne Spreize.				
20	platin [1]	**2561-20**	2CKA001753A3916	10	**19,69**	04
21	bronze [1]	**2561-21**	2CKA001753A3924	10	**19,69**	04
22G	elfenbein/weiß	**2561-22G**	2CKA001710A2504	10	**13,30**	04
24	studioweiß matt	**2561-24**	2CKA001753A3932	10	**13,30**	04
24G	studioweiß hochglanz	**2561-24G**	2CKA001753A7776	10	**13,30**	04
260	palladium [1]	**2561-260**	2CKA001710A3314	10	**19,69**	04
266	titan [1]	**2561-266**	2CKA001710A3340	10	**19,69**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

		**Zentralscheibe mit Tragring** Für 2 Modular-Jack-Einsätze. Passend zu Art.-Nr. 0210 und 0211. Ohne Spreize.				
20	platin [1]	**2561-02-20**	2CKA001753A4047	10	**19,52**	04
21	bronze [1]	**2561-02-21**	2CKA001753A4054	10	**19,52**	04
22G	elfenbein/weiß	**2561-02-22G**	2CKA001710A2512	10	**13,29**	04
24	studioweiß matt	**2561-02-24**	2CKA001753A4062	10	**13,69**	04
24G	studioweiß hochglanz	**2561-02-24G**	2CKA001753A7800	10	**13,69**	04
260	palladium [1]	**2561-02-260**	2CKA001710A3315	10	**19,52**	04
266	titan [1]	**2561-02-266**	2CKA001710A3341	10	**19,52**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

		**Zentralscheibe** Für Telekommunikationseinsätze mit Abdeckplatte 50 x 50 mm. Mit Abdeckplatte 50 x 50 mm, z. B. der Firmen AMP, Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner etc.				
20	platin [1]	**1746/10-20**	2CKA001753A8550	10	**9,91**	04
21	bronze [1]	**1746/10-21**	2CKA001753A8568	10	**9,91**	04
22G	elfenbein/weiß	**1746/10-22G**	2CKA001710A2652	10	**7,04**	04
24	studioweiß matt	**1746/10-24**	2CKA001753A8576	10	**7,04**	04
24G	studioweiß hochglanz	**1746/10-24G**	2CKA001710A2744	10	**6,84**	04
260	palladium [1]	**1746/10-260**	2CKA001710A3312	10	**9,91**	04
266	titan [1]	**1746/10-266**	2CKA001710A3338	10	**9,91**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Zentralscheibe** Mit Klappdeckel. Für Telekommunikationseinsätze mit Abdeckplatte 50 x 50 mm. Mit Abdeckplatte 50 x 50 mm, z. B. der Firmen AMP, Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner etc.				
20	platin [1]	**1746-20-101**	2CKA001753A5978	10	**18,38**	04
21	bronze [1]	**1746-21-101**	2CKA001753A5986	10	**18,38**	04
22G	elfenbein/weiß	**1746-22G-101**	2CKA001710A2470	10	**12,78**	04
24	studioweiß matt	**1746-24-101**	2CKA001753A5994	10	**12,78**	04
24G	studioweiß hochglanz	**1746-24G-101**	2CKA001753A7685	10	**12,78**	04
260	palladium [1]	**1746-260-101**	2CKA001710A3313	10	**18,38**	04
266	titan [1]	**1746-266-101**	2CKA001710A3339	10	**18,38**	04

1) Echtmetalloberfläche.

		**Zentralscheibe** Zur Abdeckung nach DIN 41524, 41529, 45322, 45327, 45328 und 45329 von Kleinsteckdosen und Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss M 16x0,75 (einbaubar in Sockeleinsatz). Ausbrechöffnungen 6, 8, 18 mm.				
20	platin [1]	**1748-20**	2CKA001753A1167	10	**20,93**	04
21	bronze [1]	**1748-21**	2CKA001753A1480	10	**20,93**	04
22G	elfenbein/weiß	**1748-22G**	2CKA001710A2546	10	**14,92**	04
24	studioweiß matt	**1748-24**	2CKA001753A1621	10	**14,93**	04
24G	studioweiß hochglanz	**1748-24G**	2CKA001753A7891	10	**14,93**	04
260	palladium [1]	**1748-260**	2CKA001710A3323	10	**20,93**	04
266	titan [1]	**1748-266**	2CKA001710A3349	10	**20,93**	04

1) Echtmetalloberfläche.

		**Zentralscheibe [1] mit Tragring** Für Kommunikations-Steckverbinder. Mit Beschriftungsfeld 53,7 x 11,7 mm. Ohne Spreize.				
20	platin [2]	**1758-20**	2CKA001724A1010	10	**19,82**	04
21	bronze [2]	**1758-21**	2CKA001724A1028	10	**19,82**	04
22G	elfenbein/weiß	**1758-22G**	2CKA001724A2513	10	**14,75**	04
24	studioweiß matt	**1758-24**	2CKA001724A1036	10	**14,75**	04
24G	studioweiß hochglanz	**1758-24G**	2CKA001724A2067	10	**14,75**	04
260	palladium [2]	**1758-260**	2CKA001724A2793	10	**19,82**	04
266	titan [2]	**1758-266**	2CKA001724A2798	10	**19,82**	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.


Abdeckungen für Multimedia/ Kommunikationsadapter



Zentralscheibe *)
Für Verstärker-Einsatz 8211 U.
Für Intercom-Verstärker-Einsatz 8214 U.
Für Audioeingang 8210 U.
Für Lautsprecher-Einsatz 8221 U.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
20	platin [1]	8251-20	2CKA008200A0020	10	20,03	19
21	bronze [1]	8251-21	2CKA008200A0021	10	20,03	19
22G	elfenbein/weiß	8251-22G	2CKA008200A0022	10	13,84	19
24	studioweiß matt	8251-24	2CKA008200A0023	10	13,84	19
24G	studioweiß hochglanz	8251-24G	2CKA008200A0024	10	13,84	19
260	palladium [1]	8251-260	2CKA008200A0029	10	20,03	19
266	titan [1]	8251-266	2CKA008200A0030	10	20,03	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype



Zentralscheibe
Für Busch-DigitalRadio 8215 U.
Für Busch-Radio iNet 8216 U.
Für Busch-Radio BTconnect 8217 U.

20	platin [1]	8252-20	2CKA008200A0065	10	18,97	19
21	bronze [1]	8252-21	2CKA008200A0066	10	18,97	19
22G	elfenbein/weiß	8252-22G	2CKA008200A0067	10	12,49	19
24	studioweiß matt	8252-24	2CKA008200A0068	10	12,49	19
24G	studioweiß hochglanz	8252-24G	2CKA008200A0069	10	12,49	19
260	palladium [1]	8252-260	2CKA008200A0074	10	18,97	19
266	titan [1]	8252-266	2CKA008200A0075	10	18,97	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe
Für Lautsprecher-Einsatz 8223 U.

20	platin [1]	8253-20	2CKA008200A0093	1/10	27,11	19
21	bronze [1]	8253-21	2CKA008200A0094	1/10	27,11	19
22G	elfenbein/weiß	8253-22G	2CKA008200A0095	1/10	17,91	19
24	studioweiß matt	8253-24	2CKA008200A0096	1/10	17,91	19
24G	studioweiß hochglanz	8253-24G	2CKA008200A0097	1/10	17,91	19
260	palladium [1]	8253-260	2CKA008200A0102	1/10	27,11	19
266	titan [1]	8253-266	2CKA008200A0103	1/10	27,11	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe mit Tragring
Mit 2 Lautsprecher-Steckverbindern.
Mit Schraubanschluss.
Leitungsquerschnitte bis 4 mm² starr.

20	platin [1]	1751-20	2CKA001723A0113	10	25,67	04
21	bronze [1]	1751-21	2CKA001723A0121	10	25,67	04
22G	elfenbein/weiß	1751-22G	2CKA001723A0238	10	17,48	04
24	studioweiß matt	1751-24	2CKA001723A0139	10	17,48	04
24G	studioweiß hochglanz	1751-24G	2CKA001723A0204	10	17,48	04
260	palladium [1]	1751-260	2CKA001723A0245	10/100	25,67	04
266	titan [1]	1751-266	2CKA001723A0246	10	25,67	04

1) Echtmetalloberfläche.

Abdeckungen für LED-Licht



Zentralscheibe [1] [2]
Als Abdeckung für UP-Infolicht.
Für Einsatz 2062 U.
Größe des Infofeldes 43 x 43 mm.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
20	platin [3]	1716-20	2CKA001731A1929	1	23,09	19
21	bronze [3]	1716-21	2CKA001731A1930	1	23,09	19
22	elfenbein/weiß	1716-22	2CKA001731A1931	1	16,60	19
24	studioweiß matt	1716-24	2CKA001731A1932	1	16,60	19
24G	studioweiß hochglanz	1716-24G	2CKA001731A1933	1	16,60	19
260	palladium [3]	1716-260	2CKA001731A1938	1	23,09	19
266	titan [3]	1716-266	2CKA001731A1939	1	23,09	19

1) Der Abdeckung liegen 46 verschiedene Schriftzüge und Symbole bei.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe für Lichtsignal
Für Einsatz 2061/2661 U.
Als Abdeckung für UP-Lichtsignal.
[1]

20	platin [2]	1756-20	2CKA001753A1506	10	17,00	04
21	bronze [2]	1756-21	2CKA001753A1522	10	17,00	04
22G	elfenbein/weiß	1756-22G	2CKA001710A2413	10	11,43	04
24	studioweiß matt	1756-24	2CKA001753A1548	10	11,43	04
24G	studioweiß hochglanz	1756-24G	2CKA001753A7503	10	11,43	04
260	palladium [2]	1756-260	2CKA001710A3306	10	17,00	04
266	titan [2]	1756-266	2CKA001710A3332	10	17,00	04



11	glasklar	1557-11	2CKA001565A0134	10	8,14	04
rot		1557-12	2CKA001565A0142	10	8,14	04
grün		1557-13	2CKA001565A0159	10	8,14	04

1) Transparente Haube 1557-1x erforderlich.
2) Echtmetalloberfläche.

Bedienelemente für Raumtemperaturregler



Zentralscheibe für Raumtemperaturregler
Für Raumtemperaturregler 1094 U, 1097 U.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
20	platin [1]	1794-20	2CKA001710A3532	10	16,39	19
21	bronze [1]	1794-21	2CKA001710A3533	10	16,39	19
22G	elfenbein/weiß	1794-22G	2CKA001710A3534	10	9,89	19
24	studioweiß matt	1794-24	2CKA001710A3535	10	9,89	19
24G	studioweiß hochglanz	1794-24G	2CKA001710A3536	10	9,55	19
260	palladium [1]	1794-260	2CKA001710A3541	10	16,39	19
266	titan [1]	1794-266	2CKA001710A3542	10	16,39	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe für Raumtemperaturregler
Mit Schiebeschalter für Nachtabsenkung.
Für Raumtemperaturregler 1095 U, 1096 U und 1095 UF.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
20	platin [1]	1795-20	2CKA001710A3557	10	18,26	19
21	bronze [1]	1795-21	2CKA001710A3558	10	18,26	19
22G	elfenbein/weiß	1795-22G	2CKA001710A3559	10	11,78	19
24	studioweiß matt	1795-24	2CKA001710A3560	10	11,78	19
24G	studioweiß hochglanz	1795-24G	2CKA001710A3561	10	11,78	19
260	palladium [1]	1795-260	2CKA001710A3566	10	18,26	19
266	titan [1]	1795-266	2CKA001710A3567	10	18,26	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe für Raumtemperaturregler
Für Raumtemperaturregler 1094 UTA, 1097 UTA

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
20	platin [1]	1794 TA-20	2CKA001710A3684	10	16,39	19
21	bronze [1]	1794 TA-21	2CKA001710A3685	10	16,39	19
22G	elfenbein/weiß	1794 TA-22G	2CKA001710A3686	10	9,89	19
24	studioweiß matt	1794 TA-24	2CKA001710A3687	10	9,89	19
24G	studioweiß hochglanz	1794 TA-24G	2CKA001710A3688	10	9,89	19
260	palladium [1]	1794 TA-260	2CKA001710A3693	10	16,39	19
266	titan [1]	1794 TA-266	2CKA001710A3694	10	16,39	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe für Raumtemperaturregler
Mit Schiebeschalter für Nachtabsenkung.
Für Raumtemperaturregler 1095 UTA, 1096 UTA.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
20	platin [1]	1795 TA-20	2CKA001710A3711	10	18,26	19
21	bronze [1]	1795 TA-21	2CKA001710A3712	10	18,26	19
22G	elfenbein/weiß	1795 TA-22G	2CKA001710A3713	10	11,78	19
24	studioweiß matt	1795 TA-24	2CKA001710A3714	10	11,78	19
24G	studioweiß hochglanz	1795 TA-24G	2CKA001710A3715	10	11,78	19
260	palladium [1]	1795 TA-260	2CKA001710A3720	10	18,26	19
266	titan [1]	1795 TA-266	2CKA001710A3721	10	18,26	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe für Raumtemperaturregler
Für Raumtemperaturregler 1099 UHK.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
20	platin [1]	1795 HK-20	2CKA001710A3998	10	15,81	19
21	bronze [1]	1795 HK-21	2CKA001710A3999	10	16,39	19
22G	elfenbein/weiß	1795 HK-22G	2CKA001710A4000	10	9,55	19
24	studioweiß matt	1795 HK-24	2CKA001710A4001	10	9,89	19
24G	studioweiß hochglanz	1795 HK-24G	2CKA001710A4002	10	9,89	19
260	palladium [1]	1795 HK-260	2CKA001710A4003	10	16,39	19
266	titan [1]	1795 HK-266	2CKA001710A4004	10	17,41	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe für Raumtemperaturregler
Für Raumtemperaturregler 1099 UHKEA.
Mit Schiebeschalter zur Umschaltung zwischen Heizen oder Kühlen.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
20	platin [1]	1795 HKEA-20	2CKA001710A4030	10	18,26	19
21	bronze [1]	1795 HKEA-21	2CKA001710A4031	10	18,26	19
22G	elfenbein/weiß	1795 HKEA-22G	2CKA001710A4032	10	11,78	19
24G	studioweiß hochglanz	1795 HKEA-24G	2CKA001710A4034	10	11,78	19
24	studioweiß matt	1795 HKEA-24	2CKA001710A4033	10	11,78	19
260	palladium [1]	1795 HKEA-260	2CKA001710A4035	10	18,26	19
266	titan [1]	1795 HKEA-266	2CKA001710A4036	10	19,41	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101.
Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101.
Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101.
Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
20	platin [1]	6435-20	2CKA006430A0291	10	20,03	19
21	bronze [1]	6435-21	2CKA006430A0292	10	20,03	19
22G	elfenbein/weiß	6435-22G	2CKA006430A0293	10	13,79	19
24	studioweiß matt	6435-24	2CKA006430A0294	10/100	13,79	19
24G	studioweiß hochglanz	6435-24G	2CKA006430A0295	10	13,79	19
260	palladium [1]	6435-260	2CKA006430A0289	10	20,03	19
266	titan [1]	6435-266	2CKA006430A0290	10	20,03	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Bedienelemente für Dimmer



Zentralscheibe [1]
mit Drehknopf, Bef.-Mutter und Glimmlampe
Für Busch-Dimmer®.
Für Einsatz 2112 U-101/2116(/11) U/ 2117(/11) U/ 2247 U/2250 U/6513 U-102/6517 U-10x/6519 U/ 6520 U/6523 U(10x) /6591 U-10x und 6592 U.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
20	platin [2]	6540-20	2CKA006599A1458	10	28,88	19
21	bronze [2]	6540-21	2CKA006599A1490	10	28,88	19
22G	elfenbein/weiß	6540-22G	2CKA006599A2803	10	22,40	19
24	studioweiß matt	6540-24	2CKA006599A1540	10	21,62	19
24G	studioweiß hochglanz	6540-24G	2CKA006599A2324	10	21,62	19
260	palladium [2]	6540-260	2CKA006599A2852	10/100	28,88	19
266	titan [2]	6540-266	2CKA006599A2855	10	28,88	19

1) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3855.
2) Echtmetalloberfläche.



Zentralscheibe
für Kühlteil
Für Busch-Universal-Zentraldimmer® Leistungsbaustein 6594 U.
Für Raumtemperaturregler Objektbereich 6108/0x und Sockel für Blindabdeckung 6930/01.

20	platin [1] [2]	6541-20	2CKA006599A1466	10	17,56	19
21	bronze [1] [2]	6541-21	2CKA006599A1524	10	17,56	19
22G	elfenbein/weiß	6541-22G	2CKA006599A2795	10	10,79	19
24	studioweiß matt	6541-24	2CKA006599A1557	10	10,79	19
24G	studioweiß hochglanz	6541-24G	2CKA006599A2332	10	10,79	19
260	palladium [1] [2]	6541-260	2CKA006599A2853	10	17,56	19
266	titan [1] [2]	6541-266	2CKA006599A2856	10	17,56	19

1) Nicht für Objekt-Raumtemperaturregler 6134/10 und 6108/03 geeignet.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



IR-Bedienelement [1]
mit Aufdruck, beleuchtet
Für LED-Dimmer-Einsatz 6524 U und 6526 U.
Für Busch-Universal-Zentraldimmer® Einsatz 6593 U.
Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101.
Für Busch-Universal-Serieneinsatz 6402 U.
Für Busch-Universal-Taststeuergerät 6550 U-101.
Bedienung manuell vor Ort und ferngesteuert über IR-Hand- bzw. -Wandsender 6010-25/6020-xx/6021-xx möglich.

20	platin [2]	6066-20-102	2CKA006020A1316	10	122,00	19
21	bronze [2]	6066-21-102	2CKA006020A1317	1/10	122,00	19
22G	elfenbein/weiß	6066-22G-102	2CKA006020A1318	1/10	121,00	19
24	studioweiß matt	6066-24-102	2CKA006020A1319	1/10	121,00	19
24G	studioweiß hochglanz	6066-24G-102	2CKA006020A1320	1/10	121,00	19
260	palladium [2]	6066-260-102	2CKA006020A1365	1/10	122,00	19
266	titan [2]	6066-266-102	2CKA006020A1366	1/10	122,00	19

1) Taststeuergerät 6550 U-101 nicht beleuchtbar
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



IR-Bedienelement
mit Aufdruck, beleuchtet
Für Busch-Universal-Relais-Einsatz 6401 U-10x und Busch-Universal-Serien-Einsatz 6402 U.
Bedienung manuell vor Ort und ferngesteuert über IR-Hand- bzw. -Wandsender 6010-25/6020-xx/6021-xx möglich.

20	platin [1]	6067-20-102	2CKA006020A1324	10	122,00	19
21	bronze [1]	6067-21-102	2CKA006020A1325	10	122,00	19
22G	elfenbein/weiß	6067-22G-102	2CKA006020A1326	10	121,00	19
24	studioweiß matt	6067-24-102	2CKA006020A1327	10	121,00	19
24G	studioweiß hochglanz	6067-24G-102	2CKA006020A1328	1/10	121,00	19
260	palladium [1]	6067-260-102	2CKA006020A1369	1/10	122,00	19
266	titan [1]	6067-266-102	2CKA006020A1370	1/10	122,00	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Bedienelement [1] [2] [3]
mit Glimmlampe
Kombinierbar mit LED-Dimmer 6524 U und 6526 U, Busch-Universal-Taststeuergerät 6550 U-10x, Busch-Memory-Tastdimmer® 6560 U-101, Busch-Universal-Dimmer® 6593 U, Busch-Universal-Relais-Einsatz 6401 U-10x, Busch-Universal-Serien-Einsatz 6402 U.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
20	platin [4]	6543-20-102	2CKA006599A2820	1/10	39,00	19
21	bronze [4]	6543-21-102	2CKA006599A2821	1/10	39,00	19
22G	elfenbein/weiß	6543-22G-102	2CKA006599A2822	1/10	31,17	19
24	studioweiß matt	6543-24-102	2CKA006599A2823	1/10	31,17	19
24G	studioweiß hochglanz	6543-24G-102	2CKA006599A2824	1/10	31,17	19
260	palladium [4]	6543-260-102	2CKA006599A2869	1/10	39,00	19
266	titan [4]	6543-266-102	2CKA006599A2870	1/10	39,00	19

1) Kompatibel mit Vorgängertyp 6543-xxx.
2) Taststeuergerät 6550 U-101 nicht beleuchtbar.
3) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3857.
4) Echtmetalloberfläche.



Bedienelement [1]
mit Glimmlampe
Kombinierbar mit Busch-Memory-Seriendimmer® 6565 U.

20	platin [2]	6545-20	2CKA006599A2890	1/10	44,00	19
21	bronze [2]	6545-21	2CKA006599A2891	1/10	44,00	19
22G	elfenbein/weiß	6545-22G	2CKA006599A2892	1/10	35,75	19
24	studioweiß matt	6545-24	2CKA006599A2893	1/10	35,75	19
24G	studioweiß hochglanz	6545-24G	2CKA006599A2894	1/10	35,75	19
260	palladium [2]	6545-260	2CKA006599A2899	1/10	44,00	19
266	titan [2]	6545-266	2CKA006599A2900	1/10	44,00	19

1) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3857.
2) Echtmetalloberfläche.

Bedienelemente für Bewegungsmelder/ Komfortschalter

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II [1]
mit Selectlinse
Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.
Zur Erfassung mit Tierschneise.
Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101.
Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101.
Für Dimmer-Einsatz 6593 U.
Für Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Mit integriertem Umschalter für AUS-AUTOMATIK-EIN (arretierbar).
Softauslauf: In Kombination mit dem 6593 U (Betriebsart: Soft-Aus) wird die Beleuchtung innerhalb 60 s runter gedimmt und abgeschaltet.
Überwachungsdichte: 18 Sektoren mit 72 Schaltsegmenten.
Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.
Erfassungsbereich: frontal: 12 m, seitlich: 8 m
Öffnungswinkel: 180 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb
Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m
Schutzart Sensor: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

20	platin [2]	**6800-20-104**	2CKA006800A2068	1	**128,00**	19
21	bronze [2]	**6800-21-104**	2CKA006800A2069	1	**128,00**	19
22G	elfenbein/weiß	**6800-22G-104**	2CKA006800A2070	1	**120,00**	19
24	studioweiß matt	**6800-24-104**	2CKA006800A2071	1/10	**116,00**	19
24G	studioweiß hochglanz	**6800-24G-104**	2CKA006800A2072	1	**116,00**	19
260	palladium [2]	**6800-260-104**	2CKA006800A2118	1/10	**128,00**	19
266	titan [2]	**6800-266-104**	2CKA006800A2120	1/10	**128,00**	19

1) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II [1] [2]
mit Multilinse
Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.
Zur Erfassung bis zum Erdboden.
Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101.
Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101.
Für Dimmer-Einsatz 6593 U.
Für Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Mit integriertem Umschalter für AUS-AUTOMATIK-EIN (arretierbar).
Softauslauf: In Kombination mit dem 6593 U (Betriebsart: Soft-Aus) wird die Beleuchtung innerhalb 60 s runter gedimmt und abgeschaltet.
Überwachungsdichte: 28 Sektoren mit 112 Schaltsegmenten.
Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.
Erfassungsbereich: frontal: 15 m, seitlich: 5 m, Montagehöhe: 2,5 m
Erfassungsbereich 2: frontal: 10 m, seitlich: 2,5 m, Montagehöhe: 1,2 m
Öffnungswinkel: 180 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb
Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m alternativ: 2,5 m
Schutzart Sensor: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

20	platin [3]	**6800-20-104M**	2CKA006800A2084	1	**128,00**	19
21	bronze [3]	**6800-21-104M**	2CKA006800A2085	1	**128,00**	19
22G	elfenbein/weiß	**6800-22G-104M**	2CKA006800A2086	1	**120,00**	19
24	studioweiß matt	**6800-24-104M**	2CKA006800A2087	1	**120,00**	19
24G	studioweiß hochglanz	**6800-24G-104M**	2CKA006800A2088	1	**116,00**	19
260	palladium [3]	**6800-260-104M**	2CKA006800A2119	1/10	**128,00**	19
266	titan [3]	**6800-266-104M**	2CKA006800A2121	1/10	**128,00**	19

1) Einbaulage: Schiebeschalter oben.
2) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Komfortschalter® Bedienelement [1]
mit Orientierungslicht
Für 2-Draht-Einsatz 6815 U.
Für Relais-Einsatz 6816 U.
Einstellbare Betriebsart: Halbautomatikbetrieb, automatisches Einschalten, manuelles Ausschalten.
Einstellbare Betriebsart: Zeitautomat, manuelles Einschalten, automatisches (zeit - und bewegungsgesteuertes) Ausschalten.
Einstellbare Betriebsart: Automatikbetrieb, automatisches (bewegungsgesteuertes) Ein- und Ausschalten.
Funktion Tastschalter jederzeit möglich.
Abschaltverzögerung: 1 - 10 min. einstellbar.
Überwachungsdichte: 9 Sektoren mit 28 Schaltsegmenten.
Erfassung mit Tierschneise
Erfassungsbereich: frontal: 5 m, seitlich: 3 m
Öffnungswinkel: 170 °
Helligkeitsgrenzwert: 0,5 Lux - 300 Lux , Tagbetrieb
Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m
Schutzart Sensor: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

20	platin [2]	**6815-20**	2CKA006800A2273	1/10	**49,50**	19
21	bronze [2]	**6815-21**	2CKA006800A2274	1/10	**49,50**	19
22G	elfenbein/weiß	**6815-22G**	2CKA006800A2275	1/10	**47,00**	19
24	studioweiß matt	**6815-24**	2CKA006800A2276	1/10	**47,00**	19
24G	studioweiß hochglanz	**6815-24G**	2CKA006800A2277	1/10	**47,00**	19
260	palladium [2]	**6815-260**	2CKA006800A2282	1/10	**49,50**	19
266	titan [2]	**6815-266**	2CKA006800A2283	1/10	**49,50**	19

1) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Bedienelemente für Jalousiesteuerung/ Zeitschaltuhren

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
Wippe mit Aufdruck Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster. Für Einsatz 2000/4 und 2020/4 US.						
20	platin [1]	**1785 JA-20**	2CKA001751A1823	10	**15,95**	04
21	bronze [1]	**1785 JA-21**	2CKA001751A1831	10	**15,95**	04
22G	elfenbein/weiß	**1785 JA-22G**	2CKA001751A2581	10	**11,67**	04
24	studioweiß matt	**1785 JA-24**	2CKA001751A1922	10	**11,67**	04
24G	studioweiß hochglanz	**1785 JA-24G**	2CKA001751A2128	10	**11,35**	04
260	palladium [1]	**1785 JA-260**	2CKA001751A2831	10/100	**15,95**	04
266	titan [1]	**1785 JA-266**	2CKA001751A2842	10/100	**15,95**	04

1) Echtmetalloberfläche.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
Bedienelement Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101. Für Jalousie-Basis-Einsatz 6418 U. Für Busch-Universal-Serieneinsatz 6402 U.						
20	platin [1]	**6430-20-102**	2CKA006430A0319	1/10	**37,00**	19
21	bronze [1]	**6430-21-102**	2CKA006430A0320	1/10	**37,00**	19
22G	elfenbein/weiß	**6430-22G-102**	2CKA006430A0321	1/10	**29,46**	19
24	studioweiß matt	**6430-24-102**	2CKA006430A0322	1/10	**29,46**	19
24G	studioweiß hochglanz	**6430-24G-102**	2CKA006430A0323	1/10	**29,46**	19
260	palladium [1]	**6430-260-102**	2CKA006430A0317	1/10	**37,00**	19
266	titan [1]	**6430-266-102**	2CKA006430A0318	1/10	**37,00**	19

1) Echtmetalloberfläche.

Zentralscheibe mit Drehgriff, mit Aufdruck Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster. Für Einsatz 2712/2713 U und 2722/2723 U.						
20	platin [1]	**1740 DR-20**	2CKA001753A1092	10	**16,27**	04
21	bronze [1]	**1740 DR-21**	2CKA001753A1175	10	**16,27**	04
22G	elfenbein/weiß	**1740 DR-22G**	2CKA001710A2330	10	**11,22**	04
24	studioweiß matt	**1740 DR-24**	2CKA001753A1555	10	**11,22**	04
24G	studioweiß hochglanz	**1740 DR-24G**	2CKA001753A7263	10	**11,22**	04
260	palladium [1]	**1740 DR-260**	2CKA001710A3302	10	**16,27**	04
266	titan [1]	**1740 DR-266**	2CKA001710A3328	10	**16,27**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zentralscheibe [1] mit Drehknopf Für Jalousie-Komfort-Einsatz 6419 U.						
20	platin [2]	**6436-20**	2CKA006430A0365	10	**24,33**	19
21	bronze [2]	**6436-21**	2CKA006430A0366	10	**24,33**	19
22G	elfenbein/weiß	**6436-22G**	2CKA006430A0368	10	**15,61**	19
24	studioweiß matt	**6436-24**	2CKA006430A0367	10	**18,26**	19
24G	studioweiß hochglanz	**6436-24G**	2CKA006430A0369	10	**17,91**	19
260	palladium [2]	**6436-260**	2CKA006430A0370	10	**24,33**	19
266	titan [2]	**6436-266**	2CKA006430A0371	10	**24,33**	19

1) Dauerhafte Beleuchtung des Drehknopfes mit Glimmlampe 3855 möglich. Gehört nicht zum Lieferumfang. Bei Betrieb mit Glimmlampe N-Leiter-Anschluss erforderlich.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zentralscheibe mit Aufdruck Als Abdeckung für UP-Profilhalbzylinder-Tastrastschalter/ Taster. Für Einsatz 2712/2713 USL-101 und 2722/2723 USL-101.						
20	platin [1]	**1755 PZ-20-101**	2CKA001710A1498	10	**23,32**	19
21	bronze [1]	**1755 PZ-21-101**	2CKA001710A1506	10	**23,32**	19
22G	elfenbein/weiß	**1755 PZ-22G-101**	2CKA001710A2348	10	**15,13**	19
24	studioweiß matt	**1755 PZ-24-101**	2CKA001710A1514	10	**15,67**	19
24G	studioweiß hochglanz	**1755 PZ-24G-101**	2CKA001710A1522	10	**15,67**	19
260	palladium [1]	**1755 PZ-260-101**	2CKA001710A3303	10	**23,32**	19
266	titan [1]	**1755 PZ-266-101**	2CKA001710A3329	10	**23,32**	19

1) Echtmetalloberfläche.

Zentralscheibe Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101. Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101. Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101. Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101. Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.						
20	platin [1]	**6435-20**	2CKA006430A0291	10	**20,03**	19
21	bronze [1]	**6435-21**	2CKA006430A0292	10	**20,03**	19
22G	elfenbein/weiß	**6435-22G**	2CKA006430A0293	10	**13,79**	19
24	studioweiß matt	**6435-24**	2CKA006430A0294	10/100	**13,79**	19
24G	studioweiß hochglanz	**6435-24G**	2CKA006430A0295	10	**13,79**	19
260	palladium [1]	**6435-260**	2CKA006430A0289	10	**20,03**	19
266	titan [1]	**6435-266**	2CKA006430A0290	10	**20,03**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zentralscheibe Mit Aufdruck. Für Schlüsselschalter. Für Einsatz 2733 USL-101.						
20	platin [1]	**1755 SLPZ-20-101**	2CKA001710A1563	10	**23,32**	19
21	bronze [1]	**1755 SLPZ-21-101**	2CKA001710A1571	10	**23,32**	19
22G	elfenbein/weiß	**1755 SLPZ-22G-101**	2CKA001710A2355	10	**15,13**	19
24	studioweiß matt	**1755 SLPZ-24-101**	2CKA001710A1589	10	**15,67**	19
24G	studioweiß hochglanz	**1755 SLPZ-24G-101**	2CKA001710A1597	10	**15,67**	19
260	palladium [1]	**1755 SLPZ-260-101**	2CKA001710A3304	10	**23,32**	19
266	titan [1]	**1755 SLPZ-266-101**	2CKA001710A3330	10	**23,32**	19

1) Echtmetalloberfläche.

Zentralscheibe mit Drehgriff, mit Aufdruck Für Busch-Zeitschaltuhreinsatz 1070 U. Laufzeit: 15 min						
20	platin [1]	**1770-20-101**	2CKA001753A6075	10	**23,57**	19
21	bronze [1]	**1770-21-101**	2CKA001753A6083	10	**23,57**	19
22G	elfenbein/weiß	**1770-22G-101**	2CKA001710A2397	10	**12,84**	19
24	studioweiß matt	**1770-24-101**	2CKA001753A6091	10	**12,84**	19
24G	studioweiß hochglanz	**1770-24G-101**	2CKA001753A7446	10	**12,84**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Technische Informationen siehe
www.BUSCH-JAEGER-KATALOG.de

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Bedienelemente für Jalousiesteuerung/ Zeitschaltuhren

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Zentralscheibe mit Drehgriff, mit Aufdruck** Für Busch-Zeitschaltuhreinsatz 1071 U. Laufzeit: 120 min				
20	platin [1]	**1771-20-101**	2CKA001753A6224	10	**23,57**	19
21	bronze [1]	**1771-21-101**	2CKA001753A6232	10	**23,57**	19
22G	elfenbein/weiß	**1771-22G-101**	2CKA001710A2405	10	**12,84**	19
24	studioweiß matt	**1771-24-101**	2CKA001753A6240	10	**12,84**	19
24G	studioweiß hochglanz	**1771-24G-101**	2CKA001753A7479	10	**12,84**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Rahmen alpha nea®

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Abdeckrahmen 1-fach Rahmen**				
20	platin [1]	**1721-20**	2CKA001754A1611	10/100	**11,79**	04
21	bronze [1]	**1721-21**	2CKA001754A1702	10/100	**11,79**	04
22G	elfenbein/weiß	**1721-22G**	2CKA001754A3740	10/100	**4,60**	04
24	studioweiß matt	**1721-24**	2CKA001754A1793	10/100	**4,47**	04
24G	studioweiß hochglanz	**1721-24G**	2CKA001754A2692	10/100	**4,47**	04
266	titan [1]	**1721-266**	2CKA001754A4391	10/100	**11,79**	04
260	palladium [1]	**1721-260**	2CKA001754A4400	10/100	**11,79**	04

1) Echtmetalloberfläche.

		**Abdeckrahmen 2-fach Rahmen** Senkrecht.				
20	platin [1]	**1732-20**	2CKA001754A1660	10	**20,01**	04
21	bronze [1]	**1732-21**	2CKA001754A1751	10	**20,01**	04
22G	elfenbein/weiß	**1732-22G**	2CKA001754A3757	10	**7,81**	04
24	studioweiß matt	**1732-24**	2CKA001754A1843	10/100	**7,59**	04
24G	studioweiß hochglanz	**1732-24G**	2CKA001754A2726	10/100	**7,59**	04
260	palladium [1]	**1732-260**	2CKA001754A4402	10	**20,02**	04
266	titan [1]	**1732-266**	2CKA001754A4393	10	**20,01**	04

1) Echtmetalloberfläche.

		**Abdeckrahmen 3-fach Rahmen** Senkrecht.				
20	platin [1]	**1733-20**	2CKA001754A1678	10	**29,25**	04
21	bronze [1]	**1733-21**	2CKA001754A1769	10	**29,25**	04
22G	elfenbein/weiß	**1733-22G**	2CKA001754A3765	10	**13,27**	04
24	studioweiß matt	**1733-24**	2CKA001754A1850	10	**13,27**	04
24G	studioweiß hochglanz	**1733-24G**	2CKA001754A2734	10	**12,89**	04
260	palladium [1]	**1733-260**	2CKA001754A4404	10	**29,25**	04
266	titan [1]	**1733-266**	2CKA001754A4395	10	**29,25**	04

1) Echtmetalloberfläche.

		**Abdeckrahmen 4-fach Rahmen** Senkrecht.				
20	platin [1]	**1734-20**	2CKA001754A1686	1	**46,88**	04
21	bronze [1]	**1734-21**	2CKA001754A1777	1	**46,88**	04
22G	elfenbein/weiß	**1734-22G**	2CKA001754A3773	1	**20,02**	04
24	studioweiß matt	**1734-24**	2CKA001754A1868	1	**20,02**	04
24G	studioweiß hochglanz	**1734-24G**	2CKA001754A2809	1	**19,45**	04
260	palladium [1]	**1734-260**	2CKA001754A4406	1	**46,88**	04
266	titan [1]	**1734-266**	2CKA001754A4397	1	**46,88**	04

1) Echtmetalloberfläche.

Rahmen
alpha nea®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Abdeckrahmen 5-fach Rahmen** Senkrecht.				
20 platin [1]	**1735-20**	2CKA001754A1694	1	**59,00**	04
21 bronze [1]	**1735-21**	2CKA001754A1785	1	**59,00**	04
22G elfenbein/weiß	**1735-22G**	2CKA001754A3781	1	**28,61**	04
24 studioweiß matt	**1735-24**	2CKA001754A1876	1	**28,61**	04
24G studioweiß hochglanz	**1735-24G**	2CKA001754A2833	1	**28,61**	04
260 palladium [1]	**1735-260**	2CKA001754A4408	1	**59,00**	04
266 titan [1]	**1735-266**	2CKA001754A4399	1	**59,00**	04

1) Echtmetalloberfläche.

	**Abdeckrahmen 2-fach Rahmen** Waagerecht.				
20 platin [1]	**1722-20**	2CKA001754A1629	10/100	**20,01**	04
21 bronze [1]	**1722-21**	2CKA001754A1710	10	**20,01**	04
22G elfenbein/weiß	**1722-22G**	2CKA001754A3799	10	**7,81**	04
24 studioweiß matt	**1722-24**	2CKA001754A1801	10/100	**7,59**	04
24G studioweiß hochglanz	**1722-24G**	2CKA001754A2700	10/100	**7,59**	04
260 palladium [1]	**1722-260**	2CKA001754A4401	10/100	**20,02**	04
266 titan [1]	**1722-266**	2CKA001754A4392	10/100	**20,01**	04

1) Echtmetalloberfläche.

	**Abdeckrahmen 3-fach Rahmen** Waagerecht.				
20 platin [1]	**1723-20**	2CKA001754A1637	10	**29,25**	04
21 bronze [1]	**1723-21**	2CKA001754A1728	10	**29,25**	04
22G elfenbein/weiß	**1723-22G**	2CKA001754A3807	10	**13,27**	04
24 studioweiß matt	**1723-24**	2CKA001754A1819	10	**12,89**	04
24G studioweiß hochglanz	**1723-24G**	2CKA001754A2718	10/100	**12,89**	04
260 palladium [1]	**1723-260**	2CKA001754A4403	10	**29,25**	04
266 titan [1]	**1723-266**	2CKA001754A4394	10	**29,25**	04

1) Echtmetalloberfläche.

	**Abdeckrahmen 4-fach Rahmen** Waagerecht.				
20 platin [1]	**1724-20**	2CKA001754A1645	1	**47,00**	04
21 bronze [1]	**1724-21**	2CKA001754A1736	1	**46,88**	04
22G elfenbein/weiß	**1724-22G**	2CKA001754A3815	1	**20,02**	04
24 studioweiß matt	**1724-24**	2CKA001754A1827	1	**20,02**	04
24G studioweiß hochglanz	**1724-24G**	2CKA001754A2908	1	**19,45**	04
260 palladium [1]	**1724-260**	2CKA001754A4405	1	**46,88**	04
266 titan [1]	**1724-266**	2CKA001754A4396	1	**46,88**	04

1) Echtmetalloberfläche.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Abdeckrahmen 5-fach Rahmen** Waagerecht.				
20 platin [1]	**1725-20**	2CKA001754A1652	1	**59,00**	04
21 bronze [1]	**1725-21**	2CKA001754A1744	1	**59,00**	04
22G elfenbein/weiß	**1725-22G**	2CKA001754A3823	1	**28,61**	04
24 studioweiß matt	**1725-24**	2CKA001754A1835	1	**28,61**	04
24G studioweiß hochglanz	**1725-24G**	2CKA001754A2932	1	**28,61**	04
260 palladium [1]	**1725-260**	2CKA001754A4407	1	**59,00**	04
266 titan [1]	**1725-266**	2CKA001754A4398	1	**59,00**	04

1) Echtmetalloberfläche.

	**Abdeckrahmen [1] [2] 1-fach Rahmen** Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger.				
24 studioweiß matt	**1721 NS-24**	2CKA001754A1975	10	**7,41**	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Siehe Beschriftungsträger.

	**Abdeckrahmen [1] [2] 2-fach Rahmen** Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger. Senkrecht.				
24 studioweiß matt	**1732 NS-24**	2CKA001754A1991	10	**13,47**	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Siehe Beschriftungsträger.

	**Abdeckrahmen [1] [2] 3-fach Rahmen** Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger. Senkrecht.				
24 studioweiß matt	**1733 NS-24**	2CKA001754A2023	10	**21,71**	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Siehe Beschriftungsträger.

	**Abdeckrahmen [1] [2] 2-fach Rahmen** Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger. Waagerecht.				
24 studioweiß matt	**1722 NS-24**	2CKA001754A1983	10	**13,47**	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Siehe Beschriftungsträger.


	**Abdeckrahmen [1] [2] 3-fach Rahmen** Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger. Waagerecht.				
24 studioweiß matt	**1723 NS-24**	2CKA001754A2403	10	**21,71**	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Siehe Beschriftungsträger.

Rahmen
alpha exclusive®

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Abdeckrahmen [1] 1-fach Rahmen**				
20	platin [2]	**1721 KA-20**	2CKA001754A4373	10/100	**11,79**	04
21	bronze [2]	**1721 KA-21**	2CKA001754A4382	10/100	**11,79**	04
22G	elfenbein/weiß	**1721 KA-22G**	2CKA001754A3831	10	**4,60**	04
24G	studioweiß hochglanz	**1721 KA-24G**	2CKA001754A2965	10	**4,47**	04
260	palladium [2]	**1721 KA-260**	2CKA001754A4115	10/100	**11,79**	04
266	titan [2]	**1721 KA-266**	2CKA001754A4124	10/100	**11,79**	04

1) Geeignet für Kanalinstallationen mit 80 mm Kanalabdeckung.
2) Echtmetalloberfläche.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Abdeckrahmen [1] 5-fach Rahmen** Senkrecht.				
20	platin [2]	**1735 KA-20**	2CKA001754A4381	1	**59,00**	04
21	bronze [2]	**1735 KA-21**	2CKA001754A4390	1	**59,00**	04
22G	elfenbein/weiß	**1735 KA-22G**	2CKA001754A4154	1	**28,61**	04
24G	studioweiß hochglanz	**1735 KA-24G**	2CKA001754A4158	1	**28,61**	04
260	palladium [2]	**1735 KA-260**	2CKA001754A4123	1	**59,00**	04
266	titan [2]	**1735 KA-266**	2CKA001754A4132	1	**59,00**	04

1) Geeignet für Kanalinstallationen mit 80 mm Kanalabdeckung.
2) Echtmetalloberfläche.

		**Abdeckrahmen [1] 2-fach Rahmen** Senkrecht.				
20	platin [2]	**1732 KA-20**	2CKA001754A4375	10	**20,02**	04
21	bronze [2]	**1732 KA-21**	2CKA001754A4384	10	**20,02**	04
22G	elfenbein/weiß	**1732 KA-22G**	2CKA001754A3864	10	**7,81**	04
24G	studioweiß hochglanz	**1732 KA-24G**	2CKA001754A3054	10	**7,81**	04
260	palladium [2]	**1732 KA-260**	2CKA001754A4117	10/100	**20,02**	04
266	titan [2]	**1732 KA-266**	2CKA001754A4126	10/100	**20,01**	04

1) Geeignet für Kanalinstallationen mit 80 mm Kanalabdeckung.
2) Echtmetalloberfläche.

		**Abdeckrahmen [1] 2-fach Rahmen** Waagerecht.				
20	platin [2]	**1722 KA-20**	2CKA001754A4374	10	**20,02**	04
21	bronze [2]	**1722 KA-21**	2CKA001754A4383	10	**20,02**	04
22G	elfenbein/weiß	**1722 KA-22G**	2CKA001754A3849	10	**7,81**	04
24G	studioweiß hochglanz	**1722 KA-24G**	2CKA001754A2999	10	**7,59**	04
260	palladium [2]	**1722 KA-260**	2CKA001754A4116	10/100	**20,02**	04
266	titan [2]	**1722 KA-266**	2CKA001754A4125	10/100	**20,01**	04

1) Geeignet für Kanalinstallationen mit 80 mm Kanalabdeckung.
2) Echtmetalloberfläche.

		**Abdeckrahmen [1] 3-fach Rahmen** Senkrecht.				
20	platin [2]	**1733 KA-20**	2CKA001754A4377	10	**29,25**	04
21	bronze [2]	**1733 KA-21**	2CKA001754A4386	10	**29,25**	04
22G	elfenbein/weiß	**1733 KA-22G**	2CKA001754A3872	10	**13,27**	04
24G	studioweiß hochglanz	**1733 KA-24G**	2CKA001754A3088	10	**13,27**	04
260	palladium [2]	**1733 KA-260**	2CKA001754A4119	10	**29,25**	04
266	titan [2]	**1733 KA-266**	2CKA001754A4128	10	**29,25**	04

1) Geeignet für Kanalinstallationen mit 80 mm Kanalabdeckung.
2) Echtmetalloberfläche.

		**Abdeckrahmen [1] 3-fach Rahmen** Waagerecht.				
20	platin [2]	**1723 KA-20**	2CKA001754A4376	10	**29,25**	04
21	bronze [2]	**1723 KA-21**	2CKA001754A4385	10	**29,25**	04
22G	elfenbein/weiß	**1723 KA-22G**	2CKA001754A3856	10	**13,27**	04
24G	studioweiß hochglanz	**1723 KA-24G**	2CKA001754A3021	10	**13,27**	04
260	palladium [2]	**1723 KA-260**	2CKA001754A4118	10	**29,25**	04
266	titan [2]	**1723 KA-266**	2CKA001754A4127	10	**29,25**	04

1) Geeignet für Kanalinstallationen mit 80 mm Kanalabdeckung.
2) Echtmetalloberfläche.

		**Abdeckrahmen [1] 4-fach Rahmen** Senkrecht.				
20	platin [2]	**1734 KA-20**	2CKA001754A4379	1	**46,88**	04
21	bronze [2]	**1734 KA-21**	2CKA001754A4388	1	**46,88**	04
22G	elfenbein/weiß	**1734 KA-22G**	2CKA001754A4152	1	**20,02**	04
24G	studioweiß hochglanz	**1734 KA-24G**	2CKA001754A4156	1	**20,02**	04
260	palladium [2]	**1734 KA-260**	2CKA001754A4121	1	**46,88**	04
266	titan [2]	**1734 KA-266**	2CKA001754A4130	1	**46,88**	04

1) Geeignet für Kanalinstallationen mit 80 mm Kanalabdeckung.
2) Echtmetalloberfläche.

		**Abdeckrahmen [1] 4-fach Rahmen** Waagerecht.				
20	platin [2]	**1724 KA-20**	2CKA001754A4378	1	**46,88**	04
21	bronze [2]	**1724 KA-21**	2CKA001754A4387	1	**46,88**	04
22G	elfenbein/weiß	**1724 KA-22G**	2CKA001754A4151	1	**20,02**	04
24G	studioweiß hochglanz	**1724 KA-24G**	2CKA001754A4155	1	**20,02**	04
260	palladium [2]	**1724 KA-260**	2CKA001754A4120	1	**46,88**	04
266	titan [2]	**1724 KA-266**	2CKA001754A4129	1	**46,88**	04

1) Geeignet für Kanalinstallationen mit 80 mm Kanalabdeckung.
2) Echtmetalloberfläche.

Rahmen
alpha exclusive®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Abdeckrahmen [1]** **5-fach Rahmen** Waagerecht.				
20 platin [2]	**1725 KA-20**	2CKA001754A4380	1	**59,00**	04
21 bronze [2]	**1725 KA-21**	2CKA001754A4389	1	**59,00**	04
22G elfenbein/weiß	**1725 KA-22G**	2CKA001754A4153	1	**28,61**	04
24G studioweiß hochglanz	**1725 KA-24G**	2CKA001754A4157	1	**28,61**	04
260 palladium [2]	**1725 KA-260**	2CKA001754A4122	1	**59,00**	04
266 titan [2]	**1725 KA-266**	2CKA001754A4131	1	**59,00**	04

1) Geeignet für Kanalinstallationen mit 80 mm Kanalabdeckung.
2) Echtmetalloberfläche.

	**Abdeckrahmen [1] [2]** **1-fach Rahmen** Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger.				
24G studioweiß hochglanz	**1721 NSKA-24G**	2CKA001754A4065	10	**7,41**	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Geeignet für Kanalinstallationen mit 80 mm Kanalabdeckung.

	**Abdeckrahmen [1] [2]** **2-fach Rahmen** Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger. Senkrecht.				
24G studioweiß hochglanz	**1732 NSKA-24G**	2CKA001754A4067	10	**13,47**	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Siehe Beschriftungsträger.

	**Abdeckrahmen [1] [2] [3]** **3-fach Rahmen** Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger. Senkrecht.				
24G studioweiß hochglanz	**1733 NSKA-24G**	2CKA001754A4069	10	**21,71**	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Siehe Beschriftungsträger.
3) Geeignet für Kanalinstallationen mit 80 mm Kanalabdeckung.

	**Abdeckrahmen [1] [2] [3]** **2-fach Rahmen** Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger. Waagerecht.				
24G studioweiß hochglanz	**1722 NSKA-24G**	2CKA001754A4066	10	**13,47**	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Siehe Beschriftungsträger.
3) Geeignet für Kanalinstallationen mit 80 mm Kanalabdeckung.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Abdeckrahmen [1] [2] [3]** **3-fach Rahmen** Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger. Waagerecht.				
24G studioweiß hochglanz	**1723 NSKA-24G**	2CKA001754A4068	10	**21,71**	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Siehe Beschriftungsträger.
3) Geeignet für Kanalinstallationen mit 80 mm Kanalabdeckung.

	**Beschriftungsträger** **für Ersatzbedarf**				
	Außenkante				
	1761	2CKA001799A0154	10	**3,02**	01
	Mittelsteg				
	1760	2CKA001799A0162	10	**3,02**	01



Originalgröße
1:1

01

future® linear

future® linear. Wenn das Auge zur Ruhe kommt, kann es das Wesentliche entdecken. Die Konzentration schlichter Sachlichkeit fasziniert durch ihre Klarheit und Unabhängigkeit. Der Reiz von future® linear liegt in seinem kompromisslos schlichten Design. Kombiniert mit definierten Farben, die einer zeitgemäßen architektonischen Konzeption entsprechen. Optisch und haptisch eindrucksvoll.

Inhalt future® linear


Abdeckungen für Schalter/Taster	S 168
Steckdosen	S 171
Abdeckungen für Datenkommunikation	S 175
Abdeckungen für Multimedia/ Kommunikationsadapter	S 178
Abdeckungen für LED-Licht	S 179
Bedienelemente für Raumtemperaturregler	S 180
Bedienelemente für Dimmer	S 181
Bedienelemente für Bewegungsmelder/ Komfortschalter	S 182
Bedienelemente für Jalousiesteuerung/ Zeitschaltuhren	S 183
Zubehör	S 184
Rahmen future® linear	S 184
Rahmen future®	S 186


02


03


04


05



06


07

future® linear 01 2-fach-Kombination Schalter/Steckdose mit integriertem, erhöhtem Berührungsschutz. Farbe: studioweiß matt*, W./R. ähnl. RAL 9016 **02** anthrazit, W./R. ähnl. RAL 7021 **03** elfenbeinweiß, W./R. ähnl. RAL 1013 **04** alusilber, W./R. ähnl. RAL 9006 **05** studioweiß, W./R. ähnl. RAL 9016 **06** studioweiß matt*, W./R. ähnl. RAL 9016, **07** schwarz matt*, W./R. ähnl. RAL 9005

Material: Abdeckung: Thermoplast (PC), schlag- und bruchfest, UV-beständig, PVC- und halogenfrei. *Softtouch: erlebbare Farben mit angenehmer Haptik und strapazierfähiger Oberfläche

Abdeckungen für Schalter/Taster



Wippe
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	1786-81	2CKA001751A2926	10/100	7,40	04
82	elfenbeinweiß	1786-82	2CKA001751A2741	10/100	4,76	01
83	alusilber [1]	1786-83	2CKA001751A2943	10/100	8,22	04
84	studioweiß	1786-84	2CKA001751A2749	10/100	4,78	01
884	studioweiß matt [1]	1786-884	2CKA001751A3027	10/100	8,22	01
885	schwarz matt [1]	1786-885	2CKA001751A3041	10/100	8,22	04
		NEU				
12	rot RAL 3020	1786-12-82	2CKA001751A3145	10/100	9,57	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Wippe
Als Abdeckung für UP-Serienschalter, Wechsel/Wechselschalter und Doppeltaster.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	1785-81	2CKA001751A2930	10	10,30	04
82	elfenbeinweiß	1785-82	2CKA001751A2744	10/100	7,53	01
83	alusilber [1]	1785-83	2CKA001751A2942	10/100	10,86	04
84	studioweiß	1785-84	2CKA001751A2752	10/100	7,52	01
884	studioweiß matt [1]	1785-884	2CKA001751A3024	10/100	11,17	01
885	schwarz matt [1]	1785-885	2CKA001751A3038	10/100	11,17	04


1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Wippe
Als Abdeckung für UP-Serienschalter, Wechsel/Wechselschalter und Doppeltaster.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		NEU				
81	anthrazit	1785 K-81	2CKA001751A3121	10	14,20	04
82	elfenbeinweiß	1785 K-82	2CKA001751A3123	10	10,70	01
83	alusilber [1]	1785 K-83	2CKA001751A3125	10	14,65	04
84	studioweiß	1785 K-84	2CKA001751A3127	10	10,70	01
884	studioweiß matt [1]	1785 K-884	2CKA001751A3134	10	14,65	01
885	schwarz matt [1]	1785 K-885	2CKA001751A3136	10	14,65	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Wippe
mit kleiner roter Kalotte
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	1789-81	2CKA001751A2928	10	8,71	04
82	elfenbeinweiß	1789-82	2CKA001751A2813	10	5,84	01
83	alusilber [1]	1789-83	2CKA001751A2945	10/100	9,57	04
84	studioweiß	1789-84	2CKA001751A2814	10/100	5,84	01
884	studioweiß matt [1]	1789-884	2CKA001751A3033	10	9,57	01
885	schwarz matt [1]	1789-885	2CKA001751A3047	10	9,57	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Wippe
mit kleiner transparenter Kalotte
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		NEU				
81	anthrazit	1789 N-81	2CKA001751A3147	10/100	8,72	04
82	elfenbeinweiß	1789 N-82	2CKA001751A3148	10/100	5,84	04
83	alusilber [1]	1789 N-83	2CKA001751A3149	10/100	9,57	04
84	studioweiß	1789 N-84	2CKA001751A3150	10/100	5,84	01
884	studioweiß matt [1]	1789 N-884	2CKA001751A3153	10/100	9,57	04
885	schwarz matt [1]	1789 N-885	2CKA001751A3154	10/100	9,57	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Wippe mit Aufdruck
mit kleiner transparenter Kalotte
Mit Symbol "Stecker".
Als Abdeckung für UP-Ausschalter 2-polig und 3-polig.
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		NEU				
81	anthrazit	1789 ST-81	2CKA001751A3157	10/100	8,72	04
82	elfenbeinweiß	1789 ST-82	2CKA001751A3158	10/100	5,84	04
83	alusilber [1]	1789 ST-83	2CKA001751A3159	10/100	9,57	04
84	studioweiß	1789 ST-84	2CKA001751A3160	10/100	5,84	04
884	studioweiß matt [1]	1789 ST-884	2CKA001751A3163	10/100	9,57	04
885	schwarz matt [1]	1789 ST-885	2CKA001751A3164	10/100	9,57	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Abdeckungen für Schalter/Taster



Wippe mit Aufdruck
Mit Symbol "Licht".
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	NEU				
81 anthrazit	**2520 LI-81**	2CKA001751A3186	10/100	**8,72**	04
82 elfenbeinweiß	**2520 LI-82**	2CKA001751A3187	10/100	**5,84**	01
83 alusilber [1]	**2520 LI-83**	2CKA001751A3188	10/100	**9,57**	04
84 studioweiß	**2520 LI-84**	2CKA001751A3189	10/100	**5,84**	01
884 studioweiß matt [1]	**2520 LI-884**	2CKA001751A3192	10/100	**9,57**	01
885 schwarz matt [1]	**2520 LI-885**	2CKA001751A3193	10/100	**9,57**	04



	NEU				
81 anthrazit	**2520 TR-81**	2CKA001751A3196	10/100	**8,72**	04
82 elfenbeinweiß	**2520 TR-82**	2CKA001751A3197	10/100	**5,84**	01
83 alusilber [1]	**2520 TR-83**	2CKA001751A3198	10/100	**9,57**	04
84 studioweiß	**2520 TR-84**	2CKA001751A3199	10/100	**5,84**	01
884 studioweiß matt [1]	**2520 TR-884**	2CKA001751A3201	10/100	**9,57**	01
885 schwarz matt [1]	**2520 TR-885**	2CKA001751A3202	10/100	**9,57**	04



	NEU				
81 anthrazit	**2520 KI-81**	2CKA001751A3176	10/100	**8,72**	04
82 elfenbeinweiß	**2520 KI-82**	2CKA001751A3177	10/100	**5,84**	01
83 alusilber [1]	**2520 KI-83**	2CKA001751A3178	10/100	**9,57**	04
84 studioweiß	**2520 KI-84**	2CKA001751A3179	10/100	**5,84**	01
884 studioweiß matt [1]	**2520 KI-884**	2CKA001751A3182	10/100	**9,57**	01
885 schwarz matt [1]	**2520 KI-885**	2CKA001751A3183	10/100	**9,57**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Wippe mit Aufdruck
mit kleiner transparenter Kalotte
Mit Symbol "Licht".
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter.

81 anthrazit	**1789 LI-81**	2CKA001751A2931	10	**8,71**	04
82 elfenbeinweiß	**1789 LI-82**	2CKA001751A2745	10	**5,84**	01
83 alusilber [1]	**1789 LI-83**	2CKA001751A2951	10	**9,57**	04
84 studioweiß	**1789 LI-84**	2CKA001751A2753	10/100	**5,84**	01
884 studioweiß matt [1]	**1789 LI-884**	2CKA001751A3031	10	**9,57**	01
885 schwarz matt [1]	**1789 LI-885**	2CKA001751A3045	10	**9,57**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Wippe mit Aufdruck
mit kleiner transparenter Kalotte
Mit Symbol "Schlüssel".
Als Abdeckung für UP-Taster.

81 anthrazit	**1789 TR-81**	2CKA001751A2933	10	**8,71**	04
82 elfenbeinweiß	**1789 TR-82**	2CKA001751A2747	10	**5,84**	01
83 alusilber [1]	**1789 TR-83**	2CKA001751A2953	10	**9,57**	04
84 studioweiß	**1789 TR-84**	2CKA001751A2755	10	**5,84**	01
884 studioweiß matt [1]	**1789 TR-884**	2CKA001751A3032	10	**9,57**	01
885 schwarz matt [1]	**1789 TR-885**	2CKA001751A3046	10	**9,57**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Wippe mit Aufdruck
mit kleiner transparenter Kalotte
Mit Symbol "Klingel".
Als Abdeckung für UP-Taster.

81 anthrazit	**1789 KI-81**	2CKA001751A2932	10	**8,71**	04
82 elfenbeinweiß	**1789 KI-82**	2CKA001751A2746	10	**5,84**	01
83 alusilber [1]	**1789 KI-83**	2CKA001751A2952	10	**9,57**	04
84 studioweiß	**1789 KI-84**	2CKA001751A2754	10	**5,84**	01
884 studioweiß matt [1]	**1789 KI-884**	2CKA001751A3030	10	**9,57**	01
885 schwarz matt [1]	**1789 KI-885**	2CKA001751A3044	10	**9,57**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Wippe [1] [2]
mit Beschriftungsfeld
Mit Lichtleiter zur gleichmäßigen Ausleuchtung der Beschriftung.
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster.
Größe des Beschriftungsfeldes: 59,7 x 11,7 mm.

81 anthrazit	**1764 NLI-81**	2CKA001731A1552	10	**10,62**	04
82 elfenbeinweiß	**1764 NLI-82**	2CKA001731A1876	10	**8,87**	01
83 alusilber [3]	**1764 NLI-83**	2CKA001731A1948	10	**11,47**	04
84 studioweiß	**1764 NLI-84**	2CKA001731A1877	10/100	**8,86**	01
884 studioweiß matt [3]	**1764 NLI-884**	2CKA001731A1985	10	**11,47**	01
885 schwarz matt [3]	**1764 NLI-885**	2CKA001731A1982	10	**11,47**	04
12 rot RAL 3003	**1764 NLI-12-82**	2CKA001731A1977	10	**10,62**	04
	NEU				
13 grün RAL 6032	**1764 NLI-13-82**	2CKA001731A4007	10/100	**11,46**	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Ausleuchtung durch Glimmlampe 8353 oder Glühlampe 8344-1 und LED.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Wippe [1] [2]
mit Beschriftungsfeld
Mit Symbol "Klingel".
Mit Lichtleiter zur gleichmäßigen Ausleuchtung der Beschriftung.
Als Abdeckung für UP-Taster.
Größe des Beschriftungsfeldes: 51 x 10 mm.

	NEU				
81 anthrazit	**1764 NLI/KI-81**	2CKA001731A3998	10/100	**11,70**	04
82 elfenbeinweiß	**1764 NLI/KI-82**	2CKA001731A3999	10/100	**9,95**	04
83 alusilber [3]	**1764 NLI/KI-83**	2CKA001731A4000	10/100	**12,55**	04
84 studioweiß	**1764 NLI/KI-84**	2CKA001731A4001	10/100	**9,95**	04
884 studioweiß matt [3]	**1764 NLI/KI-884**	2CKA001731A4004	10/100	**12,55**	04
885 schwarz matt [3]	**1764 NLI/KI-885**	2CKA001731A4005	10/100	**12,55**	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Ausleuchtung durch Glimmlampe 8353 oder Glühlampe 8344-1 und LED.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Abdeckungen für Schalter/Taster



Wippe mit Aufdruck
mit kleiner roter Kalotte
Mit Aufdruck "0 und I".
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, 2-polig, 3-polig und Kontroll-Ausschalter 2-polig.

	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**1788-81**	2CKA001751A2927	10	**9,78**	04
82	elfenbeinweiß	**1788-82**	2CKA001751A2742	10	**6,94**	01
83	alusilber [1]	**1788-83**	2CKA001751A2954	10	**10,64**	04
84	studioweiß	**1788-84**	2CKA001751A2750	10/100	**6,94**	01
884	studioweiß matt [1]	**1788-884**	2CKA001751A3028	10	**10,65**	01
885	schwarz matt [1]	**1788-885**	2CKA001751A3042	10	**10,65**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Wippe mit Aufdruck
mit kleiner roter Kalotte
Mit Aufdruck "Heizung".
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter.
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, 2-polig, 3-polig und Kontroll-Ausschalter 2-polig.

	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**1789 H-81**	2CKA001751A2929	10	**9,78**	04
82	elfenbeinweiß	**1789 H-82**	2CKA001751A2743	10	**6,94**	01
83	alusilber [1]	**1789 H-83**	2CKA001751A2955	10	**10,64**	04
84	studioweiß	**1789 H-84**	2CKA001751A2751	10	**6,94**	01
884	studioweiß matt [1]	**1789 H-884**	2CKA001751A3029	10	**10,65**	01
885	schwarz matt [1]	**1789 H-885**	2CKA001751A3043	10	**10,65**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe
Für Cardschalter.
Für Einsatz 2025 U.
Passend für Karten 54 x 86 mm.
Das Innenteil der Zentralscheibe besteht aus einem lichtleitenden Kunststoff, so dass die Karteneinführung beleuchtet wird.

	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**1792-81**	2CKA001710A3639	10	**51,00**	04
82	elfenbeinweiß	**1792-82**	2CKA001710A3640	10	**49,00**	01
83	alusilber [1]	**1792-83**	2CKA001710A3670	10	**52,00**	04
84	studioweiß	**1792-84**	2CKA001710A3641	10	**49,00**	01
884	studioweiß matt [1]	**1792-884**	2CKA001710A3928	10	**52,00**	01
885	schwarz matt [1]	**1792-885**	2CKA001710A3905	10	**52,00**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Wippe mit Aufdruck
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster.
DO NOT DISTURB

	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		NEU				
81	anthrazit	**1786/11-81**	2CKA001751A3207	10	**8,46**	04
82	elfenbeinweiß	**1786/11-82**	2CKA001751A2997	10	**6,97**	01
83	alusilber [1]	**1786/11-83**	2CKA001751A3001	10	**9,55**	04
84	studioweiß	**1786/11-84**	2CKA001751A2998	10	**6,97**	01
884	studioweiß matt [1]	**1786/11-884**	2CKA001751A3026	10	**8,46**	01
885	schwarz matt [1]	**1786/11-885**	2CKA001751A3040	10	**8,46**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Wippe mit Aufdruck
Als Abdeckung für UP-Serienschalter, Wechsel/Wechselschalter und Doppeltaster.
DO NOT DISTURB
MAKE UP ROOM

	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		NEU				
81	anthrazit	**1785/11-81**	2CKA001751A3205	10	**12,83**	04
82	elfenbeinweiß	**1785/11-82**	2CKA001751A2991	10	**10,77**	01
83	alusilber [1]	**1785/11-83**	2CKA001751A2995	10	**12,96**	04
84	studioweiß	**1785/11-84**	2CKA001751A2992	10	**10,77**	01
884	studioweiß matt [1]	**1785/11-884**	2CKA001751A3023	10	**13,36**	01
885	schwarz matt [1]	**1785/11-885**	2CKA001751A3037	10	**13,36**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe [1]
für Zugschalter 2610/6 UC-xx, 2610/6 UJ-xx
Schraubbefestigung

	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		NEU				
81	anthrazit	**1796-81**	2CKA001753A0308	10	**10,98**	04
82	elfenbeinweiß	**1796-82**	2CKA001753A0309	10	**8,19**	04
83	alusilber [2]	**1796-83**	2CKA001753A0310	10	**12,40**	04
84	studioweiß	**1796-84**	2CKA001753A0311	10/100	**8,19**	04
884	studioweiß matt [2]	**1796-884**	2CKA001753A0313	10	**12,40**	04
885	schwarz matt [2]	**1796-885**	2CKA001753A0314	10	**12,40**	04

1) Vorhandene Abdeckung/Zentralscheibe austauschen.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Wippe
offen für rote Zugtasterkalotte
Für Zugtaster 2020/xx US.

	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**1720-81**	2CKA001731A1914	10	**7,40**	04
82	elfenbeinweiß	**1720-82**	2CKA001731A1915	10	**5,87**	01
83	alusilber [1]	**1720-83**	2CKA001731A1949	10	**8,46**	04
84	studioweiß	**1720-84**	2CKA001731A1916	10	**5,87**	01
884	studioweiß matt [1]	**1720-884**	2CKA001731A1979	10	**8,46**	04
885	schwarz matt [1]	**1720-885**	2CKA001731A1981	10	**8,46**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe
mit Drehgriff, mit Aufdruck
Als Abdeckung für UP-Dreistufen-Drehschalter.
Mit Nullstellung.
Für Einsatz 2710 U.

	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**2542 DR/01-81**	2CKA001710A3644	10	**12,24**	04
82	elfenbeinweiß	**2542 DR/01-82**	2CKA001710A3645	10	**10,67**	01
83	alusilber [1]	**2542 DR/01-83**	2CKA001710A3671	10	**17,50**	04
84	studioweiß	**2542 DR/01-84**	2CKA001710A3646	10	**10,67**	01
884	studioweiß matt [1]	**2542 DR/01-884**	2CKA001710A3890	10	**17,50**	01
885	schwarz matt [1]	**2542 DR/01-885**	2CKA001710A3913	10	**17,50**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Abdeckungen für Schalter/Taster

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe mit Drehgriff, mit Aufdruck** Als Abdeckung für UP-Dreistufen-Drehschalter. Ohne Nullstellung. Für Einsatz 2710/1 U.				
81 anthrazit	**2542 DR/02-81**	2CKA001710A3649	10	**12,24**	04
82 elfenbeinweiß	**2542 DR/02-82**	2CKA001710A3650	10	**10,67**	01
83 alusilber [1])	**2542 DR/02-83**	2CKA001710A3672	10	**17,50**	04
84 studioweiß	**2542 DR/02-84**	2CKA001710A3651	10	**10,67**	01
884 studioweiß matt [1])	**2542 DR/02-884**	2CKA001710A3891	10	**17,50**	01
885 schwarz matt [1])	**2542 DR/02-885**	2CKA001710A3914	10	**17,50**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Steckdosen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz** Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
81 anthrazit	**20 EUC-81**	2CKA002011A3801	10/100	**9,84**	04
82 elfenbeinweiß	**20 EUC-82**	2CKA002011A3721	10/100	**6,85**	01
83 alusilber [1])	**20 EUC-83**	2CKA002011A3798	10/100	**12,14**	04
84 studioweiß	**20 EUC-84**	2CKA002011A3725	10/100	**6,85**	01
884 studioweiß matt [1])	**20 EUC-884**	2CKA002011A3879	10/100	**12,14**	01
885 schwarz matt [1])	**20 EUC-885**	2CKA002011A3883	10/100	**12,14**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]) mit erh. Berührungsschutz** Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
81 anthrazit	**20 EUCKS-81**	2CKA002013A5265	10	**11,69**	04
82 elfenbeinweiß	**20 EUCKS-82**	2CKA002013A5244	10/100	**8,70**	01
83 alusilber [2])	**20 EUCKS-83**	2CKA002013A5272	10/100	**13,99**	04
84 studioweiß	**20 EUCKS-84**	2CKA002013A5245	10/100	**8,70**	01
884 studioweiß matt [2])	**20 EUCKS-884**	2CKA002013A5328	10/100	**14,08**	01
885 schwarz matt [2])	**20 EUCKS-885**	2CKA002013A5333	10/100	**14,08**	04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz ohne Spreize [1]) mit erh. Berührungsschutz** Ohne Spreize. Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
	NEU				
81 anthrazit	**20 EUCRB-81**	2CKA002013A5437	10/100	**11,78**	04
82 elfenbeinweiß	**20 EUCRB-82**	2CKA002013A5438	10/100	**8,79**	04
83 alusilber [2])	**20 EUCRB-83**	2CKA002013A5439	10/100	**14,08**	04
84 studioweiß	**20 EUCRB-84**	2CKA002013A5440	10/100	**8,79**	04
884 studioweiß matt [2])	**20 EUCRB-884**	2CKA002013A5443	10/100	**14,08**	04
885 schwarz matt [2])	**20 EUCRB-885**	2CKA002013A5444	10/100	**14,08**	04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]) [2]) mit erh. Berührungsschutz** Mit Schraubklemmen. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
	NEU				
81 anthrazit	**2300 EUCB-81**	2CKA002013A5448	10	**11,78**	04
82 elfenbeinweiß	**2300 EUCB-82**	2CKA002013A5449	10/100	**8,79**	01
83 alusilber [3])	**2300 EUCB-83**	2CKA002013A5450	10/100	**14,08**	04
84 studioweiß	**2300 EUCB-84**	2CKA002013A5451	10/100	**8,79**	01
884 studioweiß matt [3])	**2300 EUCB-884**	2CKA002013A5453	10/100	**14,08**	01
885 schwarz matt [3])	**2300 EUCB-885**	2CKA002013A5454	10/100	**14,08**	04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".
2) Mit Schraubklemmen
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Steckdosen



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz
mit erh. Berührungsschutz
2-polig (2 P + E)
Mit Steckanschluss.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
12	rot RAL 3003	**20 EUCKS-12-82**	2CKA002013A5322	10	**14,11**	04



Busch-Servicesteckdose® [1]
mit erh. Berührungsschutz
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Mit Auswurfmechanismus.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

NEU

81	anthrazit	**20 EUCBDR-81**	2CKA002013A5415	10	**18,63**	04
82	elfenbeinweiß	**20 EUCBDR-82**	2CKA002013A5416	10	**15,56**	01
83	alusilber [2]	**20 EUCBDR-83**	2CKA002013A5417	10	**20,99**	04
84	studioweiß	**20 EUCBDR-84**	2CKA002013A5418	10	**15,56**	01
884	studioweiß matt [2]	**20 EUCBDR-884**	2CKA002013A5420	10	**20,99**	01
885	schwarz matt [2]	**20 EUCBDR-885**	2CKA002013A5421	10	**20,99**	04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



SCHUKO® USB-Steckdose [1] [2] [3]
mit erh. Berührungsschutz
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Zum Laden und Versorgen mobiler Endgeräte über USB-Kabel.
Mit USB Typ A Steckbuchse.
Mit elektronischem Kurzschlussschutz.
Mit elektronischem Überlastschutz.
Gleichzeitiges Laden via USB-Anschluss und Nutzung der SCHUKO® Steckdose.
Nennspannung: 250 V~
Sekundär: 5 V-, +5 % / -5 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Lastart: SCHUKO® Steckdose
Nennstrom: 16 A
Lastart: USB-Anschluss
Nennstrom: 700 mA
Schutzart Gerät: IP 20, SELV
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 35 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 53 mm
Einbautiefe: 35 mm

81	anthrazit	**20 EUCBUSB-81**	2CKA002011A6158	1	**73,00**	04
82	elfenbeinweiß	**20 EUCBUSB-82**	2CKA002011A6159	1	**69,60**	01
83	alusilber [4]	**20 EUCBUSB-83**	2CKA002011A6160	1	**74,50**	04
84	studioweiß	**20 EUCBUSB-84**	2CKA002011A6161	1/10	**69,60**	01
884	studioweiß matt [4]	**20 EUCBUSB-884**	2CKA002011A6164	1	**74,50**	01
885	schwarz matt [4]	**20 EUCBUSB-885**	2CKA002011A6165	1	**74,50**	04

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) Keine Datenübertragung möglich.
3) Beim Reinigen des Gerätes, Staubschutzkappe 2098 benutzen.
4) Oberfläche Kunststoff lackiert.



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz Busch-steplight® [1] [2]
mit Nachtorientierungslicht
Mit separaten Anschlussleitungen für Schaltkontakt.
Mit Leuchtdiode.
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
2-polig (2 P + E)
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

81	anthrazit	**20 EUCBLI-81**	2CKA002013A5459	1	**74,20**	04
82	elfenbeinweiß	**20 EUCBLI-82**	2CKA002013A5292	1	**70,00**	19
83	alusilber [3]	**20 EUCBLI-83**	2CKA002013A5293	1	**75,00**	19
84	studioweiß	**20 EUCBLI-84**	2CKA002013A5294	1	**70,00**	19
884	studioweiß matt [3]	**20 EUCBLI-884**	2CKA002013A5326	1	**75,00**	19
885	schwarz matt [3]	**20 EUCBLI-885**	2CKA002013A5331	1	**75,00**	19

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) Für erschwerte Bedingungen vor Ort, resistent gegen aggressive Medien, z. B. Ammoniak, Benzin, Öle, Fette, Alkohol, Reinigungsmittel, in gebrauchsüblichen Konzentrationen.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]
mit Beschriftungsfeld
2-polig (2 P + E)
Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

81	anthrazit	**20 EUN-81**	2CKA002011A3802	10	**13,16**	04
82	elfenbeinweiß	**20 EUN-82**	2CKA002011A3726	10	**10,08**	01
83	alusilber [2]	**20 EUN-83**	2CKA002011A3810	10	**15,52**	04
84	studioweiß	**20 EUN-84**	2CKA002011A3727	10/100	**10,08**	01
884	studioweiß matt [2]	**20 EUN-884**	2CKA002011A3881	10	**15,52**	01
885	schwarz matt [2]	**20 EUN-885**	2CKA002011A3884	10	**15,52**	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1] [2]
mit Beschriftungsfeld
Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

NEU

81	anthrazit	**20 EUCNB-81**	2CKA002013A5427	10	**16,46**	04
82	elfenbeinweiß	**20 EUCNB-82**	2CKA002013A5428	10	**13,39**	04
83	alusilber [3]	**20 EUCNB-83**	2CKA002013A5429	10/100	**18,82**	04
84	studioweiß	**20 EUCNB-84**	2CKA002013A5430	10/100	**13,39**	04
884	studioweiß matt [3]	**20 EUCNB-884**	2CKA002013A5433	10/100	**18,82**	04
885	schwarz matt [3]	**20 EUCNB-885**	2CKA002013A5434	10/100	**18,82**	04
12	rot RAL 3020	**20 EUCNB-12-82**	2CKA002013A5423	10	**18,82**	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.




SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1] [2]
mit Aufdruck "EDV"
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

81	anthrazit	**20 EUCKS/DV-81**	2CKA002013A5266	10	**13,27**	04
82	elfenbeinweiß	**20 EUCKS/DV-82**	2CKA002013A5267	10	**10,19**	01
83	alusilber [3]	**20 EUCKS/DV-83**	2CKA002013A5273	10/100	**15,64**	04
84	studioweiß	**20 EUCKS/DV-84**	2CKA002013A5268	10	**10,19**	01
884	studioweiß matt [3]	**20 EUCKS/DV-884**	2CKA002013A5327	10	**15,83**	01
885	schwarz matt [3]	**20 EUCKS/DV-885**	2CKA002013A5332	10	**15,83**	04

1) SCHUKO® Steckdosen-Einsatz mit roter Abdeckung, siehe Kapitel future® linear.
2) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Steckdosen

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz mit erh. Berührungsschutz** Mit Aufdruck "EDV". Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
12	rot RAL 3003	**20 EUCKS/DV-12-82**	2CKA002013A5325	10	**16,15**	04
		**Busch-Protector® SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1] mit Überspannungsschutz** 2-polig (2 P + E) Mit integriertem und externem Meldekontakt. ISN = 5 kA Geräteschutz für technisch empfindliche Endgeräte wie Computer, Unterhaltungselektronik und Gebäudetechnik. Reduziert wirksam auftretende Überspannungen zwischen Unterverteilung und SCHUKO® Steckdosen-Einsatz. Ableiterprüfklasse: Klassifizierung Typ 2 Nennspannung: 250 V~ Sekundär: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
81	anthrazit	**2310 EUGL/VA-81-11**	2CKA002011A3830	1	**186,00**	19
82	elfenbeinweiß	**2310 EUGL/VA-82-11**	2CKA002011A3831	1	**183,00**	19
83	alusilber [2]	**2310 EUGL/VA-83-11**	2CKA002011A3832	1	**186,00**	19
84	studioweiß	**2310 EUGL/VA-84-11**	2CKA002011A3833	1	**183,00**	19
884	studioweiß matt [2]	**2310EUGL/VA-884-11**	2CKA002011A3882	1	**186,00**	19
885	schwarz matt [2]	**2310EUGL/VA-885-11**	2CKA002011A3885	1	**186,00**	19
12	rot RAL 3003	**2310 EUGL/VA-12-82**	2CKA002011A3878	1/10	**183,00**	19

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

		**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1] mit LED Kontrolllicht** Mit erhöhtem Berührungsschutz. 2-polig (2 P + E) Mit transparenter Kalotte. LED Farbe grün. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
		NEU				
81	anthrazit	**20 EUCBL-81**	2CKA002013A5457	10	**26,54**	04
82	elfenbeinweiß	**20 EUCBL-82**	2CKA002013A5284	10	**23,09**	01
83	alusilber [2]	**20 EUCBL-83**	2CKA002013A5285	10	**27,73**	04
84	studioweiß	**20 EUCBL-84**	2CKA002013A5286	10	**23,09**	01
884	studioweiß matt [2]	**20 EUCBL-884**	2CKA002013A5336	10	**27,73**	01
885	schwarz matt [2]	**20 EUCBL-885**	2CKA002013A5330	10	**27,73**	04

1) Für erschwerte Bedingungen vor Ort, resistent gegen aggressive Medien, z. B. Ammoniak, Benzin, Öle, Fette, Alkohol, Reinigungsmittel, in gebrauchsüblichen Konzentrationen.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

		**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz mit Klappdeckel** Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Klappdeckel arretiert in geöffnetem Zustand. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
81	anthrazit	**20 EUK-81**	2CKA002018A1486	10	**15,98**	04
82	elfenbeinweiß	**20 EUK-82**	2CKA002018A1465	10	**12,99**	01
83	alusilber [1]	**20 EUK-83**	2CKA002018A1487	10	**18,28**	04
84	studioweiß	**20 EUK-84**	2CKA002018A1467	10/100	**12,99**	01
884	studioweiß matt [1]	**20 EUK-884**	2CKA002018A1494	10	**18,28**	01
885	schwarz matt [1]	**20 EUK-885**	2CKA002018A1495	10	**18,28**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.


Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1] mit Klappdeckel** Mit erhöhtem Berührungsschutz. Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Mit Klappdeckel, der im geöffneten Zustand arretiert Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
		NEU				
81	anthrazit	**20 EUKB-81**	2CKA002018A1517	10/100	**17,83**	04
82	elfenbeinweiß	**20 EUKB-82**	2CKA002018A1518	10/100	**14,89**	04
83	alusilber [2]	**20 EUKB-83**	2CKA002018A1519	10/100	**20,13**	04
84	studioweiß	**20 EUKB-84**	2CKA002018A1520	10/100	**14,89**	04
884	studioweiß matt [2]	**20 EUKB-884**	2CKA002018A1522	10/100	**20,13**	04
885	schwarz matt [2]	**20 EUKB-885**	2CKA002018A1523	10/100	**20,13**	04
81	anthrazit [3]	**20 EUKBR-81**	2CKA002018A1526	10/100	**17,83**	04
82	elfenbein/weiß [3]	**20 EUKBR-82**	2CKA002018A1527	10/100	**14,89**	04
83	alusilber [2] [3]	**20 EUKBR-83**	2CKA002018A1528	10/100	**20,13**	04
84	studioweiß [3]	**20 EUKBR-84**	2CKA002018A1529	10/100	**14,89**	04
884	studioweiß matt [2] [3]	**20 EUKBR-884**	2CKA002018A1530	10/100	**20,13**	04
885	schwarz matt [2] [3]	**20 EUKBR-885**	2CKA002018A1531	10/100	**20,13**	04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.
3) Ohne Spreize.

		**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1] [2] [3] mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld** Mit erhöhtem Berührungsschutz. Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Mit Klappdeckel, der im geöffneten Zustand arretiert Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
		NEU				
81	anthrazit	**20 EUKNB-81**	2CKA002018A1537	10/100	**20,77**	04
82	elfenbeinweiß	**20 EUKNB-82**	2CKA002018A1538	10/100	**17,83**	04
12	rot RAL 3020 [4]	**20 EUKNB-12-82**	2CKA002018A1533	10/100	**23,45**	04
13	grün RAL 6032 [4]	**20 EUKNB-13-82**	2CKA002018A1534	10/100	**23,45**	04
14	orange RAL 2004 [4]	**20 EUKNB-14-82**	2CKA002018A1535	10/100	**23,45**	04
83	alusilber [5]	**20 EUKNB-83**	2CKA002018A1539	10/100	**23,07**	04
84	studioweiß	**20 EUKNB-84**	2CKA002018A1540	10/100	**17,83**	04
884	studioweiß matt [5]	**20 EUKNB-884**	2CKA002018A1541	10/100	**23,07**	04
885	schwarz matt [5]	**20 EUKNB-885**	2CKA002018A1542	10/100	**23,07**	04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".
2) Der Schriftträger wird unter die Klarsichtspange geklemmt.
3) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
4) Mit durchgehender farbiger Kennzeichnung von Zentralscheibe und Sockel.
5) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Steckdosen

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1] [2] [3] mit Klappdeckel, Beschriftungsfeld und LED Kontrollicht** Mit erhöhtem Berührungsschutz. Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Mit Klappdeckel, der im geöffneten Zustand arretiert Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
		NEU				
81	anthrazit	**20 EUKNBL-81**	2CKA002018A1548	10/100	**36,78**	04
82	elfenbeinweiß	**20 EUKNBL-82**	2CKA002018A1549	10/100	**33,71**	04
12	rot RAL 3020 [4]	**20 EUKNBL-12-82**	2CKA002018A1544	10/100	**39,15**	04
13	grün RAL 6032 [4]	**20 EUKNBL-13-82**	2CKA002018A1545	10/100	**39,15**	04
14	orange RAL 2004 [4]	**20 EUKNBL-14-82**	2CKA002018A1546	10/100	**39,15**	04
83	alusilber [5]	**20 EUKNBL-83**	2CKA002018A1550	10/100	**39,15**	04
84	studioweiß	**20 EUKNBL-84**	2CKA002018A1551	10/100	**33,71**	04
884	studioweiß matt [5]	**20 EUKNBL-884**	2CKA002018A1552	10/100	**39,15**	04
885	schwarz matt [5]	**20 EUKNBL-885**	2CKA002018A1553	10/100	**39,15**	04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".
2) Der Schriftträger wird unter die Klarsichtspange geklemmt.
3) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
4) Mit durchgehender farbiger Kennzeichnung von Zentralscheibe und Sockel.
5) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1] mit Klappdeckel und Schloss** Mit erhöhtem Berührungsschutz. Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Mit verschieden schließendem Schloss. Lieferumfang mit 2 Schlüsseln. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
		NEU				
81	anthrazit	**20 EUKNBSL-81**	2CKA002018A1557	10	**66,70**	04
82	elfenbeinweiß	**20 EUKNBSL-82**	2CKA002018A1559	10	**63,60**	01
83	alusilber [2]	**20 EUKNBSL-83**	2CKA002018A1561	10	**69,00**	04
84	studioweiß	**20 EUKNBSL-84**	2CKA002018A1563	10	**63,60**	01
884	studioweiß matt [2]	**20 EUKNBSL-884**	2CKA002018A1565	10	**69,00**	01
885	schwarz matt [2]	**20 EUKNBSL-885**	2CKA002018A1567	10	**69,00**	04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1] mit Klappdeckel und Schloss** Mit erhöhtem Berührungsschutz. Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Mit gleichschließendem Schloss. Lieferumfang mit 2 Schlüsseln. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
		NEU				
81	anthrazit	**20 EUKNBSL-81-101**	2CKA002018A1558	10	**66,70**	04
82	elfenbeinweiß	**20 EUKNBSL-82-101**	2CKA002018A1560	10	**63,60**	01
83	alusilber [2]	**20 EUKNBSL-83-101**	2CKA002018A1562	10	**69,00**	04
84	studioweiß	**20 EUKNBSL-84-101**	2CKA002018A1564	10	**63,60**	01
884	studioweiß matt [2]	**20 EUKNBSL-884-101**	2CKA002018A1566	10	**69,00**	01
885	schwarz matt [2]	**20 EUKNBSL-885-101**	2CKA002018A1568	10	**69,00**	04


1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**FI-SCHUKOMAT SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1] [2] [3] mit Fehlerstrom-Schutzschalter** Mit erhöhtem Berührungsschutz. 2-polig abgeschaltet (P,N) Ohne PE-Überwachung. Mit Verbindungsleiter und Schutz nachgeschalteter Steckdosen. Bemessungsauslösestrom: 30 mA. Auslösezeit: ≤ 30 ms. Kurzschlussfestigkeit: 3000 A (bei 25 A GL Sicherung). Stromstoßfestigkeit: 250 A (8/20) µs. Mit Spreizbefestigung Netzfrequenz: 45...60 Hz Nennspannung: 230 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 40 °C				
		NEU				
81	anthrazit	**3120 EUCB-81**	2CKA003116A0667	1	**161,00**	14
82	elfenbeinweiß	**3120 EUCB-82**	2CKA003116A0661	1	**155,00**	14
		NEU				
83	alusilber [4]	**3120 EUCB-83**	2CKA003116A0668	1	**166,00**	14
84	studioweiß	**3120 EUCB-84**	2CKA003116A0662	1	**155,00**	14
		NEU				
884	studioweiß matt [4]	**3120 EUCB-884**	2CKA003116A0670	1	**166,00**	14
		NEU				
885	schwarz matt [4]	**3120 EUCB-885**	2CKA003116A0671	1	**166,00**	14

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) Schutzmaßnahme nach VDE 0100, kann z. B. mit dem Prüfgerät Profitest 0100S nachgewiesen bzw. überprüft werden.
3) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".
4) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Buschmat® FI UP-Einsatz [1] mit Fehlerstrom-Schutzschalter mit Verbindungsleiter** Schutz von nachgeschalteten Verbrauchern. Bemessungsauslösestrom: 30 mA. Auslösezeit: ≤ 30 ms. Kurzschlussfestigkeit: 3000 A (bei 25 A GL Sicherung). Stromstoßfestigkeit: 250 A (8/20) µs. 2-polig abgeschaltet (P,N) Ohne Spreizbefestigung. Netzfrequenz: 45...60 Hz Nennspannung: 230 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 40 °C				
		NEU				
81	anthrazit	**3151 UC-81**	2CKA003117A0009	1/10	**150,00**	14
82	elfenbeinweiß	**3151 UC-82**	2CKA003117A0005	1/10	**143,00**	14
		NEU				
83	alusilber [2]	**3151 UC-83**	2CKA003117A0010	1/10	**154,00**	14
84	studioweiß	**3151 UC-84**	2CKA003117A0006	1/10	**143,00**	14
		NEU				
884	studioweiß matt [2]	**3151 UC-884**	2CKA003117A0012	1/10	**154,00**	14
		NEU				
885	schwarz matt [2]	**3151 UC-885**	2CKA003117A0013	1/10	**154,00**	14

1) Schutzmaßnahme nach VDE 0100, kann z. B. mit dem Prüfgerät Profitest 0100S nachgewiesen bzw. überprüft werden.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz mit erh. Berührungsschutz** 2-polig (2 P + E) Mit Steckanschluss. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
13	grün RAL 6018	**20 EUCKS-13-82**	2CKA002013A5323	10	**14,11**	04
14	orange RAL 2004	**20 EUCKS-14-82**	2CKA002013A5324	10	**14,11**	04

Steckdosen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz mit Aufdruck** Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
13 grün RAL 6018	**20 EUC-13-82**	2CKA002011A3722	10	**11,88**	04
14 orange RAL 2004	**20 EUC-14-82**	2CKA002011A3723	10	**11,88**	04
	**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1] [2] mit Beschriftungsfeld** Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm. Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
	NEU				
13 grün RAL 6032	**20 EUCNB-13-82**	2CKA002013A5424	10	**18,82**	04
14 orange RAL 2004	**20 EUCNB-14-82**	2CKA002013A5425	10	**18,82**	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".

	**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1] mit Aufdruck** Mit erhöhtem Berührungsschutz. Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Durchgehende farbige Kennzeichnung von Zentralscheibe und Sockel. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
	NEU				
13 grün RAL 6032 [2]	**20 EUCB-13-82-10**	2CKA002013A5412	10/100	**20,99**	04
14 orange RAL 2004 [3]	**20 EUCB-14-82-10**	2CKA002013A5413	10/100	**20,99**	04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".
2) Mit Aufdruck "SV"
3) Mit Aufdruck "ZSV"

	**Busch-Objektsteckdose® [1] mit erh. Berührungsschutz** Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Inkl. Zentralscheibe mit Auszugmechanik. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
	NEU				
81 anthrazit	**20 EUAB-81**	2CKA002013A5404	10	**28,22**	04
82 elfenbeinweiß	**20 EUAB-82**	2CKA002013A5405	10	**25,60**	04
83 alusilber [2]	**20 EUAB-83**	2CKA002013A5406	10	**30,31**	04
84 studioweiß	**20 EUAB-84**	2CKA002013A5407	10	**25,60**	04
884 studioweiß matt [2]	**20 EUAB-884**	2CKA002013A5409	10	**30,31**	04
885 schwarz matt [2]	**20 EUAB-885**	2CKA002013A5410	10	**30,31**	04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Abdeckungen für Datenkommunikation

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Blindzentralscheibe mit Tragring**				
81 anthrazit	**1742-81**	2CKA001710A3612	10	**11,93**	04
82 elfenbeinweiß	**1742-82**	2CKA001710A3143	10	**10,36**	01
83 alusilber [1]	**1742-83**	2CKA001710A3664	10	**12,47**	04
84 studioweiß	**1742-84**	2CKA001710A3161	10/100	**10,36**	01
884 studioweiß matt [1]	**1742-884**	2CKA001710A3873	10/100	**12,47**	01
885 schwarz matt [1]	**1742-885**	2CKA001710A3895	10	**12,47**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	**Zentralscheibe [1] mit Tragring** Als Abdeckung für Leitungsauslass. Mit Zugentlastung (ohne Anschlussklemmenblock).				
81 anthrazit	**1749-81**	2CKA001710A3614	10	**16,26**	04
82 elfenbeinweiß	**1749-82**	2CKA001710A3145	10	**14,44**	01
83 alusilber [2]	**1749-83**	2CKA001710A3665	10	**16,85**	04
84 studioweiß	**1749-84**	2CKA001710A3163	10/100	**14,43**	01
884 studioweiß matt [2]	**1749-884**	2CKA001710A3878	10	**16,85**	01
885 schwarz matt [2]	**1749-885**	2CKA001710A3900	10	**16,85**	04

1) Zentralscheibe einzeln auch als Abdeckung für Telefonverbinderdosen (VDo) einsetzbar.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	**Zentralscheibe [1]** Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen. Art.-Nr. 0213 (Kategorie 3/ISDN), 0216-101, 0218/11-101 (Kategorie 5e/6 Datentechnik) und vergleichbare Typen der Firma Rutenbeck. Für WLAN-Accesspoints 8186/31 und 8186/41. Brand-Rex (WAEGV 8 EKR/EK). BTR (UAE design und IAE design). Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45). Mit Schrägauslass. Mit Beschriftungsfeld. Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.				
81 anthrazit	**1803-81**	2CKA001710A3616	10	**11,27**	04
82 elfenbeinweiß	**1803-82**	2CKA001710A3147	10	**9,52**	01
83 alusilber [2]	**1803-83**	2CKA001710A3674	10	**11,52**	04
84 studioweiß	**1803-84**	2CKA001710A3165	10/100	**9,52**	01
884 studioweiß matt [2]	**1803-884**	2CKA001710A3889	10	**11,52**	01
885 schwarz matt [2]	**1803-885**	2CKA001710A3912	10	**11,52**	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Abdeckungen für Datenkommunikation



Zentralscheibe [1]
2-fach
Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen.
Art.-Nr. 0214, 0215 (Kategorie 3/ISDN), 0217-xxx, 0218-xxx, 0218/12-xxx (Kategorie 5e/Cat. 6 A ISO/Datentechnik) und vergleichbare Typen der Fa. Rutenbeck.
Brand-Rex (WAEGV 8/8 EKR/EK).
AMP (NETCONNECT 5E).
BTR (E-DAT C6, E-DAT design, UAE design und IAE design).
cti (cti-wire 2.8 Cat.6).
Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45).
Mit Schrägauslass.
Mit Beschriftungsfeld.
Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81 anthrazit	**1803-02-81**	2CKA001710A3615	10	**11,27**	04
82 elfenbeinweiß	**1803-02-82**	2CKA001710A3146	10	**9,52**	01
83 alusilber [2]	**1803-02-83**	2CKA001710A3610	10/100	**11,52**	04
84 studioweiß	**1803-02-84**	2CKA001710A3164	10/100	**9,52**	01
884 studioweiß matt [2]	**1803-02-884**	2CKA001710A3888	10	**11,52**	01
885 schwarz matt [2]	**1803-02-885**	2CKA001710A3911	10	**11,52**	04


1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe
Für TAE-Einsätze.
Für UAE/TAE-Einsätze.
Für USB-, VGA-, HDMI-Anschlussdosen und Kommunikationsadapter.
Für USB-Netzteil-Einsatz 6472 U.
Für Lautsprecher-Anschlussdosen.
Passend zu Art.-Nr. 0248/0x-101.
Für Datenmodule.
Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13.
Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE).

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81 anthrazit	**1766-81**	2CKA001710A3613	10	**8,30**	04
82 elfenbeinweiß	**1766-82**	2CKA001710A3144	10/100	**6,59**	01
83 alusilber [1]	**1766-83**	2CKA001710A3659	10/100	**9,91**	04
84 studioweiß	**1766-84**	2CKA001710A3162	10/100	**6,59**	01
884 studioweiß matt [1]	**1766-884**	2CKA001710A3926	10	**9,91**	01
885 schwarz matt [1]	**1766-885**	2CKA001710A3903	10	**9,91**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe
Als Abdeckung für Telefonverbindersteckdosen (VDo).
Für Ein- oder Doppelanschluss ausbrechbar.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81 anthrazit	**1745-81**	2CKA001710A3624	10	**8,30**	04
82 elfenbeinweiß	**1745-82**	2CKA001710A3155	10	**6,59**	01
83 alusilber [1]	**1745-83**	2CKA001710A3675	10	**9,91**	04
84 studioweiß	**1745-84**	2CKA001710A3173	10	**6,59**	01
884 studioweiß matt [1]	**1745-884**	2CKA001710A3874	10	**9,91**	01
885 schwarz matt [1]	**1745-885**	2CKA001710A3896	10	**9,91**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe [1] [2]
als Abdeckung für handelsübliche Antennensteckdosen
Mit 2 Anschlüssen.
Nach DIN 45330.
Radio/TV/SAT.
Mit zentraler Befestigung M3.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81 anthrazit	**1743-81**	2CKA001724A4252	10	**8,30**	04
82 elfenbeinweiß	**1743-82**	2CKA001724A2758	10	**6,59**	01
83 alusilber [3]	**1743-83**	2CKA001724A4262	10	**9,91**	04
84 studioweiß	**1743-84**	2CKA001724A2774	10/100	**6,59**	01
884 studioweiß matt [3]	**1743-884**	2CKA001724A4293	10/100	**9,91**	01
885 schwarz matt [3]	**1743-885**	2CKA001724A4298	10/100	**9,91**	04

1) Dritte Öffnung ausbrechbar.
2) Siehe Einsätze für Antennensteckdosen.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe
Als Abdeckung für 4-fach-Antennensteckdose EVU 02 F, GEVU 15 S der Fa. Hirschmann.

NEU

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81 anthrazit	**1743-04-81**	2CKA001724A4374	10	**20,52**	04
82 elfenbeinweiß	**1743-04-82**	2CKA001724A4375	10	**17,57**	01
83 alusilber [1]	**1743-04-83**	2CKA001724A4376	10	**21,02**	04
84 studioweiß	**1743-04-84**	2CKA001724A4377	10	**9,52**	01
884 studioweiß matt [1]	**1743-04-884**	2CKA001724A4379	10	**21,02**	01
885 schwarz matt [1]	**1743-04-885**	2CKA001724A4380	10	**21,02**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe
Als Abdeckung für 4-fach-Antennensteckdose SAT400/EAS/DC, EAS 405, 413 DAS der Fa. Ankaro.

NEU

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81 anthrazit	**1743/10-04-81**	2CKA001724A4365	10	**20,52**	04
82 elfenbeinweiß	**1743/10-04-82**	2CKA001724A4366	10	**17,57**	01
83 alusilber [1]	**1743/10-04-83**	2CKA001724A4367	10	**21,02**	04
84 studioweiß	**1743/10-04-84**	2CKA001724A4368	10/100	**17,57**	01
884 studioweiß matt [1]	**1743/10-04-884**	2CKA001724A4370	10	**21,02**	01
885 schwarz matt [1]	**1743/10-04-885**	2CKA001724A4371	10	**21,02**	05

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe [1]
mit Beschriftungsfeld
Für 2 Modular-Jack-Einsätze mit Öffnungsschieber.
Passend nur zu Art.-Nr. 1810, 1812, 1814, 1816, 1818, 1819 und 1820.
Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81 anthrazit	**1800-81**	2CKA001710A3627	10	**14,35**	04
82 elfenbeinweiß	**1800-82**	2CKA001710A3158	10	**12,40**	01
83 alusilber [2]	**1800-83**	2CKA001710A3676	10	**14,85**	04
84 studioweiß	**1800-84**	2CKA001710A3176	10/100	**12,40**	01
884 studioweiß matt [2]	**1800-884**	2CKA001710A3887	10	**14,85**	01
885 schwarz matt [2]	**1800-885**	2CKA001710A3910	10	**14,85**	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Abdeckungen für Datenkommunikation

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe** Für Telekommunikationseinsätze mit Abdeckplatte 50 x 50 mm. Mit Abdeckplatte 50 x 50 mm, z. B. der Firmen AMP, Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner etc.				
81 anthrazit	**1746/10-81**	2CKA001710A3628	10	**9,25**	04
82 elfenbeinweiß	**1746/10-82**	2CKA001710A3521	10	**8,05**	01
83 alusilber [1])	**1746/10-83**	2CKA001710A3677	10	**9,50**	04
84 studioweiß	**1746/10-84**	2CKA001710A3522	10/100	**8,05**	01
884 studioweiß matt [1])	**1746/10-884**	2CKA001710A3875	10	**9,50**	01
885 schwarz matt [1])	**1746/10-885**	2CKA001710A3897	10	**9,50**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	**Zwischenring** Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-Duro 2000® SI und Reflex SI.				
82 elfenbeinweiß	**1747 SI-82**	2CKA001710A3862	10	**8,05**	01
84 studioweiß	**1747 SI-84**	2CKA001710A3863	10	**8,05**	01
	**Zwischenring** Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-balance® SI.				
	NEU				
81 anthrazit	**1747 BSI-81**	2CKA001710A4093	10	**9,25**	04
82 elfenbeinweiß	**1747 BSI-82**	2CKA001710A4094	10	**8,05**	01
83 alusilber [1])	**1747 BSI-83**	2CKA001710A4095	10	**9,50**	04
84 studioweiß	**1747 BSI-84**	2CKA001710A4096	10/100	**8,05**	01
884 studioweiß matt [1])	**1747 BSI-884**	2CKA001710A4098	10	**9,50**	01
885 schwarz matt [1])	**1747 BSI-885**	2CKA001710A4099	10	**9,50**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	**Zentralscheibe mit Tragring** Für 1 Modular-Jack-Einsatz. Passend zu Art.-Nr. 0210, 0211 und 0219-101. Ohne Spreize.				
	NEU				
81 anthrazit	**2561-81**	2CKA001753A0400	10	**14,34**	04
82 elfenbeinweiß	**2561-82**	2CKA001753A0401	10	**12,39**	01
83 alusilber [1])	**2561-83**	2CKA001753A0402	10	**14,84**	04
84 studioweiß	**2561-84**	2CKA001753A0403	10	**12,04**	01
884 studioweiß matt [1])	**2561-884**	2CKA001753A0405	10	**14,84**	01
885 schwarz matt [1])	**2561-885**	2CKA001753A0406	10	**14,84**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe mit Tragring** Für 2 Modular-Jack-Einsätze. Passend zu Art.-Nr. 0210, 0211 und 0219-101. Ohne Spreize.				
	NEU				
81 anthrazit	**2561-02-81**	2CKA001753A0317	10	**14,34**	04
82 elfenbeinweiß	**2561-02-82**	2CKA001753A0392	10	**12,39**	01
83 alusilber [1])	**2561-02-83**	2CKA001753A0393	10	**14,84**	04
84 studioweiß	**2561-02-84**	2CKA001753A0394	10	**12,04**	01
884 studioweiß matt [1])	**2561-02-884**	2CKA001753A0396	10	**14,84**	01
885 schwarz matt [1])	**2561-02-885**	2CKA001753A0397	10	**14,84**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	**Zentralscheibe** Mit Klappdeckel. Für Telekommunikationseinsätze mit Abdeckplatte 50 x 50 mm. Mit Abdeckplatte 50 x 50 mm, z. B. der Firmen AMP, Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner etc.				
81 anthrazit	**1746-81**	2CKA001710A3618	10	**13,45**	04
82 elfenbeinweiß	**1746-82**	2CKA001710A3149	10	**12,12**	01
83 alusilber [1])	**1746-83**	2CKA001710A3678	10	**14,44**	04
84 studioweiß	**1746-84**	2CKA001710A3167	10	**12,12**	01
884 studioweiß matt [1])	**1746-884**	2CKA001710A3876	10	**14,44**	01
885 schwarz matt [1])	**1746-885**	2CKA001710A3898	10	**14,44**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	**Zentralscheibe mit Tragring** Zur Abdeckung nach DIN 41524, 41529, 45322, 45327, 45328 und 45329 von Kleinsteckdosen und Rundsteck-verbinder mit Schraubverschluss M 16x0,75 (einbaubar in Sockeleinsatz). Ausbrechöffnungen 6, 8, 18 mm.				
81 anthrazit	**1748-81**	2CKA001710A3654	10	**13,16**	04
82 elfenbeinweiß	**1748-82**	2CKA001710A3655	10	**11,22**	01
83 alusilber [1])	**1748-83**	2CKA001710A3673	10	**18,29**	04
84 studioweiß	**1748-84**	2CKA001710A3656	10	**11,22**	01
884 studioweiß matt [1])	**1748-884**	2CKA001710A3877	10	**18,29**	01
885 schwarz matt [1])	**1748-885**	2CKA001710A3899	10	**18,29**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	**Zentralscheibe mit Tragring** Als Abdeckung für BNC- und TNC-Buchsen. Ausbrechöffnungen 6, 8, 18 mm.				
81 anthrazit	**1750-81**	2CKA001710A3617	10	**12,64**	04
82 elfenbeinweiß	**1750-82**	2CKA001710A3148	10	**10,15**	01
83 alusilber [1])	**1750-83**	2CKA001710A3679	10	**13,18**	04
84 studioweiß	**1750-84**	2CKA001710A3166	10	**10,15**	01
884 studioweiß matt [1])	**1750-884**	2CKA001710A3879	10	**13,18**	01
885 schwarz matt [1])	**1750-885**	2CKA001710A3901	10	**13,18**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Abdeckungen für Datenkommunikation



Unterputz-Potenzial-Ausgleichsstecker 2-fach
Ohne Spreize.
Für Anschlussleitungen bis 1 x 6 mm² und 4 x 2,5 mm².
IEC 60601-1:2005, DIN EN 60601 (VDE 0750-1): Juli 2007
Anschlussbolzen nach DIN 42801.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81 anthrazit	**2095 UC-81**	2CKA002495A0084	10	**33,58**	04
82 elfenbeinweiß	**2095 UC-82**	2CKA002495A0085	10	**32,36**	01
83 alusilber [1]	**2095 UC-83**	2CKA002495A0089	10	**34,58**	04
84 studioweiß	**2095 UC-84**	2CKA002495A0086	10	**32,36**	01
884 studioweiß matt [1]	**2095 UC-884**	2CKA002495A0091	10	**34,58**	01
885 schwarz matt [1]	**2095 UC-885**	2CKA002495A0092	10	**34,58**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe mit Tragring
Mit Schraubbefestigung.
Befestigung mit zentraler Feststellmutter.
Als Abdeckung für Befehlsgeräte mit 22,5 mm Durchmesser.
Ohne Spreize.

81 anthrazit	**2533-81**	2CKA001724A4254	10	**14,17**	04
82 elfenbeinweiß	**2533-82**	2CKA001724A4255	10	**12,16**	01
	NEU				
82-15gelb	**2533-82-15**	2CKA001724A4382	10	**14,17**	04
83 alusilber [1]	**2533-83**	2CKA001724A4261	10	**14,44**	04
84 studioweiß	**2533-84**	2CKA001724A4256	10	**12,16**	01
884 studioweiß matt [1]	**2533-884**	2CKA001724A4296	10	**14,44**	01
885 schwarz matt [1]	**2533-885**	2CKA001724A4301	10	**14,44**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



XLR-Zentralscheibe
Als Abdeckung für Steckverbinder Neutrik, Type D-Serie.
Ohne Spreize.

	NEU				
81 anthrazit	**2553-81**	2CKA001724A4399	10	**13,16**	04
82 elfenbeinweiß	**2553-82**	2CKA001724A4400	10	**11,21**	01
83 alusilber [1]	**2553-83**	2CKA001724A4401	10	**17,75**	04
84 studioweiß	**2553-84**	2CKA001724A4402	10	**11,21**	01
884 studioweiß matt [1]	**2553-884**	2CKA001724A4404	10	**17,75**	01
885 schwarz matt [1]	**2553-885**	2CKA001724A4405	10	**17,75**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.




Zentralscheibe [1] mit Tragring
Für Kommunikations-Steckverbinder.
Mit Beschriftungsfeld 60,2 x 10,2 mm.
Ohne Spreize.

81 anthrazit	**1758-81**	2CKA001724A4253	10	**16,25**	04
82 elfenbeinweiß	**1758-82**	2CKA001724A2759	10	**14,16**	01
83 alusilber [2]	**1758-83**	2CKA001724A4263	10	**17,42**	04
84 studioweiß	**1758-84**	2CKA001724A2761	10/100	**14,16**	01
884 studioweiß matt [2]	**1758-884**	2CKA001724A4307	10	**17,42**	01
885 schwarz matt [2]	**1758-885**	2CKA001724A4299	10	**17,42**	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Abdeckungen für Multimedia/ Kommunikationsadapter



Zentralscheibe *)
Für Verstärker-Einsatz 8211 U.
Für Intercom-Verstärker-Einsatz 8214 U.
Für Audioeingang 8210 U.
Für Lautsprecher-Einsatz 8221 U.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81 anthrazit	**8251-81**	2CKA008200A0031	10	**13,44**	19
82 elfenbeinweiß	**8251-82**	2CKA008200A0032	10	**8,48**	19
83 alusilber [1]	**8251-83**	2CKA008200A0039	10	**14,02**	19
84 studioweiß	**8251-84**	2CKA008200A0033	10	**8,48**	19
884 studioweiß matt [1]	**8251-884**	2CKA008200A0121	10	**14,02**	19
885 schwarz matt [1]	**8251-885**	2CKA008200A0124	10	**14,02**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype



Zentralscheibe
Für Busch-DigitalRadio 8215 U.
Für Busch-Radio iNet 8216 U.
Für Busch-Radio BTconnect 8217 U.

81 anthrazit	**8252-81**	2CKA008200A0050	10	**13,44**	19
82 elfenbeinweiß	**8252-82**	2CKA008200A0051	10	**8,48**	19
83 alusilber [1]	**8252-83**	2CKA008200A0052	10	**13,96**	19
84 studioweiß	**8252-84**	2CKA008200A0053	10	**8,48**	19
884 studioweiß matt [1]	**8252-884**	2CKA008200A0122	10	**13,96**	19
885 schwarz matt [1]	**8252-885**	2CKA008200A0125	10	**13,96**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe
Für Lautsprecher-Einsatz 8223 U.

81 anthrazit	**8253-81**	2CKA008200A0078	1/10	**19,26**	19
82 elfenbeinweiß	**8253-82**	2CKA008200A0079	1/10	**12,14**	19
83 alusilber [1]	**8253-83**	2CKA008200A0080	1/10	**21,20**	19
84 studioweiß	**8253-84**	2CKA008200A0081	1/10	**12,14**	19
884 studioweiß matt [1]	**8253-884**	2CKA008200A0123	1/10	**21,20**	19
885 schwarz matt [1]	**8253-885**	2CKA008200A0126	1/10	**21,20**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe
Für TAE-Einsätze.
Für UAE/TAE-Einsätze.
Für USB-, VGA-, HDMI-Anschlussdosen und Kommunikationsadapter.
Für USB-Netzteil-Einsatz 6472 U.
Für Lautsprecher-Anschlussdosen.
Passend zu Art.-Nr. 0248/0x-101.
Für Datenmodule.
Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13.
Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE).

81 anthrazit	**1766-81**	2CKA001710A3613	10	**8,30**	04
82 elfenbeinweiß	**1766-82**	2CKA001710A3144	10/100	**6,59**	01
83 alusilber [1]	**1766-83**	2CKA001710A3659	10/100	**9,91**	04
84 studioweiß	**1766-84**	2CKA001710A3162	10/100	**6,59**	01
884 studioweiß matt [1]	**1766-884**	2CKA001710A3926	10	**9,91**	01
885 schwarz matt [1]	**1766-885**	2CKA001710A3903	10	**9,91**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Abdeckungen für Multimedia/ Kommunikationsadapter



Zentralscheibe mit Tragring
Mit Spreizbefestigung
Mit 2 Lautsprecher-Steckverbindern.
Mit Schraubanschluss.
Leitungsquerschnitte bis 4 mm² starr.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**1751-81**	2CKA001723A0253	10	**20,02**	04
82	elfenbeinweiß	**1751-82**	2CKA001723A0239	10	**18,01**	01
83	alusilber [1]	**1751-83**	2CKA001723A0254	10	**20,71**	04
84	studioweiß	**1751-84**	2CKA001723A0240	10/100	**18,01**	01
884	studioweiß matt [1]	**1751-884**	2CKA001723A0260	10	**20,71**	01
885	schwarz matt [1]	**1751-885**	2CKA001723A0259	10	**20,71**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.




Zentralscheibe mit Drehgriff, mit Aufdruck
Als Abdeckung für Lautstärkenregler.
Passend für Geräte " LR mono BJ UP" der Fa. WHD.

NEU

81	anthrazit	**1740 DR/03-81**	2CKA001710A4120	10	**12,29**	04
82	elfenbeinweiß	**1740 DR/03-82**	2CKA001710A3807	10	**10,67**	01
83	alusilber [1]	**1740 DR/03-83**	2CKA001710A3811	10	**17,50**	04
84	studioweiß	**1740 DR/03-84**	2CKA001710A3808	10	**10,67**	01
884	studioweiß matt [1]	**1740 DR/03-884**	2CKA001710A3870	10	**17,50**	01
885	schwarz matt [1]	**1740 DR/03-885**	2CKA001710A3892	10	**17,50**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Abdeckungen für LED-Licht



Zentralscheibe [1] [2]
Als Abdeckung für UP-Infolicht.
Für Einsatz 2062 U.
Größe des Infofeldes 43 x 43 mm.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**1716-81**	2CKA001731A1921	1	**19,01**	19
82	elfenbeinweiß	**1716-82**	2CKA001731A1922	1	**17,11**	19
83	alusilber [3]	**1716-83**	2CKA001731A1950	1	**22,66**	19
84	studioweiß	**1716-84**	2CKA001731A1923	1	**17,11**	19
884	studioweiß matt [3]	**1716-884**	2CKA001731A1978	1	**22,66**	19
885	schwarz matt [3]	**1716-885**	2CKA001731A1980	1	**22,66**	19

1) Der Abdeckung liegen 46 verschiedene Schriftzüge und Symbole bei.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Deckenmodul solo/future® linear flach
Für Ambientebeleuchtung.
Lichtaustritt nach unten.
Flache Bauform, nahezu rahmenbündig, kombinationsfähig.
Maße (H x B x T): 63 mm x 63 mm x 9 mm

2068/22-84	2CKA001510A0017	1	**44,30**	19



Zentralscheibe für Lichtsignal
Für Einsatz 2061/2661 U.
Als Abdeckung für UP-Lichtsignal.

NEU Lieferbar ab November 2017

81	anthrazit	**1756-81**	2CKA001753A0089	10	**11,92**	04
82	elfenbeinweiß	**1756-82**	2CKA001753A0090	10		04
83	alusilber [1]	**1756-83**	2CKA001753A0091	10	**12,46**	04
84	studioweiß	**1756-84**	2CKA001753A0092	10	**10,36**	04
884	studioweiß matt [1]	**1756-884**	2CKA001753A0251	10	**12,46**	04
885	schwarz matt [1]	**1756-885**	2CKA001753A0252	10	**12,46**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Bedienelemente für Raumtemperaturregler



Zentralscheibe
für Raumtemperaturregler
Für Raumtemperaturregler 1094 U, 1097 U.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	1794-81	2CKA001710A3629	10	11,13	19
82	elfenbeinweiß	1794-82	2CKA001710A3543	10	8,01	19
83	alusilber [1]	1794-83	2CKA001710A3668	10	12,14	19
84	studioweiß	1794-84	2CKA001710A3544	10	8,01	19
884	studioweiß matt [1]	1794-884	2CKA001710A3884	10	12,14	19
885	schwarz matt [1]	1794-885	2CKA001710A3907	10	12,14	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe
für Raumtemperaturregler
Mit Schiebeschalter für Nachtabsenkung.
Für Raumtemperaturregler 1095 U, 1096 U und 1095 UF.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	1795-81	2CKA001710A3630	10	12,60	19
82	elfenbeinweiß	1795-82	2CKA001710A3568	10	9,43	19
83	alusilber [1]	1795-83	2CKA001710A3669	10	13,54	19
84	studioweiß	1795-84	2CKA001710A3569	10	9,43	19
884	studioweiß matt [1]	1795-884	2CKA001710A3886	10	13,54	19
885	schwarz matt [1]	1795-885	2CKA001710A3909	10	13,54	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe
für Raumtemperaturregler
Für Raumtemperaturregler 1094 UTA, 1097 UTA

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	1794 TA-81	2CKA001710A3695	10	11,13	19
82	elfenbeinweiß	1794 TA-82	2CKA001710A3696	10	8,01	19
83	alusilber [1]	1794 TA-83	2CKA001710A3697	10	12,14	19
84	studioweiß	1794 TA-84	2CKA001710A3698	10	8,01	19
884	studioweiß matt [1]	1794 TA-884	2CKA001710A3883	10	12,14	19
885	schwarz matt [1]	1794 TA-885	2CKA001710A3906	10	12,14	19


1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe
für Raumtemperaturregler
Mit Schiebeschalter für Nachtabsenkung.
Für Raumtemperaturregler 1095 UTA, 1096 UTA.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	1795 TA-81	2CKA001710A3722	10	12,60	19
82	elfenbeinweiß	1795 TA-82	2CKA001710A3723	10	9,43	19
83	alusilber [1]	1795 TA-83	2CKA001710A3724	10	13,54	19
84	studioweiß	1795 TA-84	2CKA001710A3725	10	9,43	19
884	studioweiß matt [1]	1795 TA-884	2CKA001710A3885	10	13,54	19
885	schwarz matt [1]	1795 TA-885	2CKA001710A3908	10	13,54	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101.
Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101.
Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101.
Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	6435-81	2CKA006430A0303	10	13,44	19
82	elfenbeinweiß	6435-82	2CKA006430A0304	10	8,48	19
83	alusilber [1]	6435-83	2CKA006430A0305	10	13,96	19
84	studioweiß	6435-84	2CKA006430A0306	10	8,48	19
884	studioweiß matt [1]	6435-884	2CKA006430A0388	10	13,96	19
885	schwarz matt [1]	6435-885	2CKA006430A0389	10	13,96	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe
für Raumtemperaturregler
Für Raumtemperaturregler 1099 UHK.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	1795 HK-81	2CKA001710A4013	10	10,75	19
82	elfenbeinweiß	1795 HK-82	2CKA001710A4015	10	8,01	19
83	alusilber [1]	1795 HK-83	2CKA001710A4016	10	12,14	19
84	studioweiß	1795 HK-84	2CKA001710A4017	10	8,01	19
884	studioweiß matt [1]	1795 HK-884	2CKA001710A4019	10	12,14	19
885	schwarz matt [1]	1795 HK-885	2CKA001710A4020	10	12,14	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe
für Raumtemperaturregler
Für Raumtemperaturregler 1099 UHKEA.
Mit Schiebeschalter zur Umschaltung zwischen Heizen oder Kühlen.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	1795 HKEA-81	2CKA001710A4045	10	12,60	19
82	elfenbeinweiß	1795 HKEA-82	2CKA001710A4047	10	9,43	19
83	alusilber [1]	1795 HKEA-83	2CKA001710A4048	10	13,54	19
84	studioweiß	1795 HKEA-84	2CKA001710A4049	10	9,43	19
884	studioweiß matt [1]	1795 HKEA-884	2CKA001710A4051	10	13,54	19
885	schwarz matt [1]	1795 HKEA-885	2CKA001710A4052	10	13,54	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Bedienelemente für Dimmer



Zentralscheibe [1]
mit Drehknopf, Bef.-Mutter und Glimmlampe
Erhöhte Bauform.
Für Busch-Dimmer®.
Für Einsatz 2112 U-101/2116(/11) U/ 2117(/11) U/ 2247 U/2250 U/6513 U-102/6517 U-10x/6519 U/ 6520 U/6523 U(10x) /6591 U-10x und 6592 U.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81 anthrazit	**6540-81-102**	2CKA006599A2950	10	**16,49**	19
82 elfenbeinweiß	**6540-82-102**	2CKA006599A2951	10/100	**14,84**	19
83 alusilber [2]	**6540-83-102**	2CKA006599A2952	10/100	**21,80**	19
84 studioweiß	**6540-84-102**	2CKA006599A2953	10/100	**14,84**	19
884 studioweiß matt [2]	**6540-884-102**	2CKA006599A2961	10/100	**21,80**	19
885 schwarz matt [2]	**6540-885-102**	2CKA006599A2966	10/100	**21,80**	19

1) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3855.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Bedienelement [1] [2] [3]
mit Glimmlampe
Kombinierbar mit LED-Dimmer 6524 U und 6526 U, Busch-Universal-Taststeuergerät 6550 U-10x, Busch-Memory-Tastdimmer® 6560 U-101, Busch-Universal-Dimmer® 6593 U, Busch-Universal-Relais-Einsatz 6401 U-10x, Busch-Universal-Serien-Einsatz 6402 U.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81 anthrazit	**6543-81-101**	2CKA006599A2881	1/10	**31,80**	19
82 elfenbeinweiß	**6543-82-101**	2CKA006599A2831	1/10	**27,93**	19
83 alusilber [4]	**6543-83-101**	2CKA006599A2887	1/10	**33,00**	19
84 studioweiß	**6543-84-101**	2CKA006599A2834	1/10	**27,93**	19
884 studioweiß matt [4]	**6543-884-101**	2CKA006599A2963	1/10	**33,00**	19
885 schwarz matt [4]	**6543-885-101**	2CKA006599A2968	1/10	**33,00**	19

1) Kompatibel mit Vorgängertyp 6543-xxx.
2) Taststeuergerät 6550 U-101 nicht beleuchtbar.
3) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3857.
4) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Bedienelement [1]
mit Glimmlampe
Kombinierbar mit Busch-Memory-Seriendimmer® 6565 U.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81 anthrazit	**6545-81**	2CKA006599A2906	1/10	**36,00**	19
82 elfenbeinweiß	**6545-82**	2CKA006599A2907	1/10	**35,00**	19
83 alusilber [2]	**6545-83**	2CKA006599A2914	1/10	**37,00**	19
84 studioweiß	**6545-84**	2CKA006599A2908	1/10	**35,00**	19
884 studioweiß matt [2]	**6545-884**	2CKA006599A2964	1/10	**37,00**	19
885 schwarz matt [2]	**6545-885**	2CKA006599A2969	1/10	**37,00**	19

1) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3857.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe
für Kühlteil
Für Busch-Universal-Zentraldimmer® Leistungsbaustein 6594 U.
Für Raumtemperaturregler Objektbereich 6108/0x und Sockel für Blindabdeckung 6930/01.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81 anthrazit	**6541-81**	2CKA006599A2882	10	**8,96**	19
82 elfenbeinweiß	**6541-82**	2CKA006599A2832	10	**7,18**	19
83 alusilber [1]	**6541-83**	2CKA006599A2885	10	**9,66**	19
84 studioweiß	**6541-84**	2CKA006599A2835	10	**7,18**	19
884 studioweiß matt [1]	**6541-884**	2CKA006599A2962	10	**9,66**	19
885 schwarz matt [1]	**6541-885**	2CKA006599A2967	10	**9,66**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



IR-Bedienelement [1]
mit Aufdruck, beleuchtet
Für LED-Dimmer-Einsatz 6524 U und 6526 U.
Für Busch-Universal-Zentraldimmer® Einsatz 6593 U.
Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101.
Für Busch-Universal-Serieneinsatz 6402 U.
Für Busch-Universal-Taststeuergerät 6550 U-101.
Bedienung manuell vor Ort und ferngesteuert über IR-Hand- bzw. -Wandsender 6010-25/6020-xx/6021-xx möglich.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81 anthrazit	**6066-81**	2CKA006020A1379	1/10	**116,00**	19
82 elfenbeinweiß	**6066-82**	2CKA006020A1332	1/10	**116,00**	19
83 alusilber [2]	**6066-83**	2CKA006020A1383	1/10	**117,00**	19
84 studioweiß	**6066-84**	2CKA006020A1334	1/10	**116,00**	19
884 studioweiß matt [2]	**6066-884**	2CKA006020A1397	1/10	**117,00**	19
885 schwarz matt [2]	**6066-885**	2CKA006020A1399	1/10	**117,00**	19

1) Taststeuergerät 6550 U-101 nicht beleuchtbar
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



IR-Bedienelement
mit Aufdruck, beleuchtet
Für Busch-Universal-Relais-Einsatz 6401 U-10x und Busch-Universal-Serien-Einsatz 6402 U.
Bedienung manuell vor Ort und ferngesteuert über IR-Hand- bzw. -Wandsender 6010-25/6020-xx/6021-xx möglich.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81 anthrazit	**6067-81**	2CKA006020A1380	1/10	**116,00**	19
82 elfenbeinweiß	**6067-82**	2CKA006020A1333	1	**116,00**	19
83 alusilber [1]	**6067-83**	2CKA006020A1384	1/10	**117,00**	19
84 studioweiß	**6067-84**	2CKA006020A1335	1	**116,00**	19
884 studioweiß matt [1]	**6067-884**	2CKA006020A1398	1/10	**117,00**	19
885 schwarz matt [1]	**6067-885**	2CKA006020A1400	1/10	**117,00**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Bedienelemente für Bewegungsmelder/ Komfortschalter

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II [1]
mit Selectlinse
Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.
Zur Erfassung mit Tierschneise.
Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101.
Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101.
Für Dimmer-Einsatz 6593 U.
Für Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Mit integriertem Umschalter für AUS-AUTOMATIK-EIN (arretierbar).
Softauslauf: In Kombination mit dem 6593 U (Betriebsart: Soft-Aus) wird die Beleuchtung innerhalb 60 s runter gedimmt und abgeschaltet.
Überwachungsdichte: 18 Sektoren mit 72 Schaltsegmenten.
Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.
Erfassungsbereich: frontal: 12 m, seitlich: 8 m
Öffnungswinkel: 180 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb
Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m
Schutzart Sensor: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

81	anthrazit	**6800-81-104**	2CKA006800A2268	1	**121,00**	19
82	elfenbeinweiß	**6800-82-104**	2CKA006800A2099	1/10	**118,00**	19
83	alusilber [2]	**6800-83-104**	2CKA006800A2325	1	**117,00**	19
84	studioweiß	**6800-84-104**	2CKA006800A2101	1/10	**114,00**	19
884	studioweiß matt [2]	**6800-884-104**	2CKA006800A2497	1	**117,00**	19
885	schwarz matt [2]	**6800-885-104**	2CKA006800A2506	1	**122,00**	19

1) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II [1] [2]
mit Multilinse
Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.
Zur Erfassung bis zum Erdboden.
Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101.
Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101.
Für Dimmer-Einsatz 6593 U.
Für Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Mit integriertem Umschalter für AUS-AUTOMATIK-EIN (arretierbar).
Softauslauf: In Kombination mit dem 6593 U (Betriebsart: Soft-Aus) wird die Beleuchtung innerhalb 60 s runter gedimmt und abgeschaltet.
Überwachungsdichte: 28 Sektoren mit 112 Schaltsegmenten.
Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.
Erfassungsbereich: frontal: 15 m, seitlich: 5 m, Montagehöhe: 2,5 m
Erfassungsbereich 2: frontal: 10 m, seitlich: 2,5 m, Montagehöhe: 1,2 m
Öffnungswinkel: 180 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb
Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m alternativ: 2,5 m
Schutzart Sensor: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

81	anthrazit	**6800-81-104M**	2CKA006800A2269	1	**121,00**	19
82	elfenbeinweiß	**6800-82-104M**	2CKA006800A2100	1	**118,00**	19
83	alusilber [3]	**6800-83-104M**	2CKA006800A2327	1	**122,00**	19
84	studioweiß	**6800-84-104M**	2CKA006800A2102	1/10	**114,00**	19
884	studioweiß matt [3]	**6800-884-104M**	2CKA006800A2498	1	**117,00**	19
885	schwarz matt [3]	**6800-885-104M**	2CKA006800A2500	1	**122,00**	19

1) Einbaulage: Schiebeschalter oben.
2) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Komfortschalter® Bedienelement [1]
mit Orientierungslicht
Für 2-Draht-Einsatz 6815 U.
Für Relais-Einsatz 6816 U.
Einstellbare Betriebsart: Halbautomatikbetrieb, automatisches Einschalten, manuelles Ausschalten.
Einstellbare Betriebsart: Zeitautomat, manuelles Einschalten, automatisches (zeit - und bewegungsgesteuertes) Ausschalten.
Einstellbare Betriebsart: Automatikbetrieb, automatisches (bewegungsgesteuertes) Ein- und Ausschalten.
Funktion Tastschalter jederzeit möglich.
Abschaltverzögerung: 1 - 10 min. einstellbar.
Überwachungsdichte: 9 Sektoren mit 28 Schaltsegmenten.
Erfassung mit Tierschneise
Erfassungsbereich: frontal: 5 m, seitlich: 3 m
Öffnungswinkel: 170 °
Helligkeitsgrenzwert: 0,5 Lux - 300 Lux , Tagbetrieb
Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m
Schutzart Sensor: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

81	anthrazit	**6815-81**	2CKA006800A2284	1/10	**48,00**	19
82	elfenbeinweiß	**6815-82**	2CKA006800A2285	1/10	**47,00**	19
83	alusilber [2]	**6815-83**	2CKA006800A2342	1/10	**49,50**	19
84	studioweiß	**6815-84**	2CKA006800A2286	1/10	**47,00**	19
884	studioweiß matt [2]	**6815-884**	2CKA006800A2499	1/10	**49,50**	19
885	schwarz matt [2]	**6815-885**	2CKA006800A2501	1/10	**49,50**	19

1) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe
Für Näherungsschalter 6406 U.

		NEU				
81	anthrazit	**6476-81**	2CKA006470A0007	10	**13,49**	19
82	elfenbeinweiß	**6476-82**	2CKA006470A0003	10	**7,43**	19
		NEU				
83	alusilber [1]	**6476-83**	2CKA006470A0008	10	**14,02**	19
84	studioweiß	**6476-84**	2CKA006470A0004	10	**7,43**	19
		NEU				
884	studioweiß matt [1]	**6476-884**	2CKA006470A0010	10	**14,02**	19
		NEU				
885	schwarz matt [1]	**6476-885**	2CKA006470A0011	10	**14,02**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Bedienelemente für Jalousiesteuerung/ Zeitschaltuhren



Wippe
mit Aufdruck
Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster.
Für Einsatz 2000/4 und 2020/4 US.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	1785 JA-81	2CKA001751A2934	10	12,51	04
82	elfenbeinweiß	1785 JA-82	2CKA001751A2748	10	10,67	01
83	alusilber [1]	1785 JA-83	2CKA001751A2944	10/100	12,96	04
84	studioweiß	1785 JA-84	2CKA001751A2756	10/100	10,67	01
884	studioweiß matt [1]	1785 JA-884	2CKA001751A3022	10	12,96	01
885	schwarz matt [1]	1785 JA-885	2CKA001751A3036	10	12,96	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe
mit Drehgriff, mit Aufdruck
Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster.
Für Einsatz 2712/2713 U und 2722/2723 U.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	1740-81	2CKA001710A3623	10	12,24	04
82	elfenbeinweiß	1740-82	2CKA001710A3154	10	10,67	01
83	alusilber [1]	1740-83	2CKA001710A3661	10	17,50	04
84	studioweiß	1740-84	2CKA001710A3172	10/100	10,67	01
884	studioweiß matt [1]	1740-884	2CKA001710A3872	10	17,50	01
885	schwarz matt [1]	1740-885	2CKA001710A3894	10	17,50	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe [1]
mit Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck.
Für Schlüsselschalter und Jalousieschalter/-taster.
Für Einsatz 2733 USL-101 und
2712/2713/2722/2723 USL-101.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	1755 SL/PZ-81-101	2CKA001710A3626	10	15,49	19
82	elfenbeinweiß	1755 SL/PZ-82-101	2CKA001710A3157	10	11,49	19
83	alusilber [2]	1755 SL/PZ-83-101	2CKA001710A3662	10	15,91	19
84	studioweiß	1755 SL/PZ-84-101	2CKA001710A3175	10	11,49	19
884	studioweiß matt [2]	1755 SL/PZ-884-101	2CKA001710A3925	10	15,91	19
885	schwarz matt [2]	1755 SL/PZ-885-101	2CKA001710A3902	10	15,91	19

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Bedienelement
Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101,
6411 U/S-101.
Für Jalousie-Basis-Einsatz 6418 U.
Für Busch-Universal-Serieneinsatz 6402 U.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	6430-81-102	2CKA006430A0326	1/10	31,80	19
82	elfenbeinweiß	6430-82-102	2CKA006430A0327	1/10	26,11	19
83	alusilber [1]	6430-83-102	2CKA006430A0328	1/10	35,30	19
84	studioweiß	6430-84-102	2CKA006430A0329	1/10	26,11	19
884	studioweiß matt [1]	6430-884-102	2CKA006430A0385	1/10	35,30	19
885	schwarz matt [1]	6430-885-102	2CKA006430A0386	1/10	35,30	19


1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe [1]
mit Drehknopf
Für Jalousie-Komfort-Einsatz 6419 U.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	6436-81	2CKA006430A0387	10	12,02	19
82	elfenbeinweiß	6436-82	2CKA006430A0356	10	10,34	19
83	alusilber [2]	6436-83	2CKA006430A0357	10	17,20	19
84	studioweiß	6436-84	2CKA006430A0358	10	10,34	19
884	studioweiß matt [2]	6436-884	2CKA006430A0363	10	17,20	19
885	schwarz matt [2]	6436-885	2CKA006430A0364	10	17,20	19

1) Dauerhafte Beleuchtung des Drehknopfes mit Glimmlampe 3855 möglich. Gehört nicht zum Lieferumfang. Bei Betrieb mit Glimmlampe N-Leiter-Anschluss erforderlich.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101.
Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101.
Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101.
Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	6435-81	2CKA006430A0303	10	13,44	19
82	elfenbeinweiß	6435-82	2CKA006430A0304	10	8,48	19
83	alusilber [1]	6435-83	2CKA006430A0305	10	13,96	19
84	studioweiß	6435-84	2CKA006430A0306	10	8,48	19
884	studioweiß matt [1]	6435-884	2CKA006430A0388	10	13,96	19
885	schwarz matt [1]	6435-885	2CKA006430A0389	10	13,96	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.




Zentralscheibe
mit Drehknopf, mit Aufdruck
Für Busch-Zeitschaltuhreinsatz 1070 U.
Laufzeit: 15 min

NEU

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	1770-81-103	2CKA001753A0255	10	12,24	04
82	elfenbeinweiß	1770-82-103	2CKA001753A0256	10	10,67	04
83	alusilber [1]	1770-83-103	2CKA001753A0257	10	17,50	04
84	studioweiß	1770-84-103	2CKA001753A0258	10	10,67	04
884	studioweiß matt [2]	1770-884-103	2CKA001753A0260	10	17,50	04
885	schwarz matt [1]	1770-885-103	2CKA001753A0261	10	17,50	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.
2) Oberfläche Aluminium lackiert.



Zentralscheibe
mit Drehknopf, mit Aufdruck
Für Busch-Zeitschaltuhreinsatz 1071 U.
Laufzeit: 120 min

NEU

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	1771-81-103	2CKA001753A0265	10	12,24	04
82	elfenbeinweiß	1771-82-103	2CKA001753A0266	10	10,67	04
83	alusilber [1]	1771-83-103	2CKA001753A0267	10	17,50	04
84	studioweiß	1771-84-103	2CKA001753A0301	10	10,67	04
884	studioweiß matt [1]	1771-884-103	2CKA001753A0303	10	17,50	04
885	schwarz matt [1]	1771-885-103	2CKA001753A0304	10	17,50	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zubehör

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Aufputz-Gehäuse** Gehäuse für Einsätze und Zentralscheiben mit Abdeckrahmen.				
	1-fach Gehäuse				
81 anthrazit	**1701-81**	2CKA001799A0895	10	**13,07**	05
82 elfenbeinweiß	**1701-82**	2CKA001799A0896	10	**11,98**	05
83 alusilber [1]	**1701-83**	2CKA001799A0905	10	**13,40**	05
84 studioweiß	**1701-84**	2CKA001799A0897	10/100	**11,98**	05
884 studioweiß matt [1]	**1701-884**	2CKA001799A0921	10	**13,40**	05
885 schwarz matt [1]	**1701-885**	2CKA001799A0923	10	**13,40**	05
	2-fach Gehäuse				
81 anthrazit	**1702-81**	2CKA001799A0900	10	**23,01**	05
82 elfenbeinweiß	**1702-82**	2CKA001799A0901	10	**21,29**	05
83 alusilber [1]	**1702-83**	2CKA001799A0906	10	**22,76**	05
84 studioweiß	**1702-84**	2CKA001799A0902	10	**21,29**	05
884 studioweiß matt [1]	**1702-884**	2CKA001799A0922	10	**22,76**	05
885 schwarz matt [1]	**1702-885**	2CKA001799A0924	10	**22,76**	05
	3-fach Gehäuse				
81 anthrazit	**1703-81**	2CKA001799A0915	1	**34,79**	05
82 elfenbeinweiß	**1703-82**	2CKA001799A0916	1	**34,92**	05
83 alusilber [1]	**1703-83**	2CKA001799A0917	1	**36,90**	05
84 studioweiß	**1703-84**	2CKA001799A0918	1	**34,92**	05
884 studioweiß matt [1]	**1703-884**	2CKA001799A0955	1	**36,90**	05
885 schwarz matt [1]	**1703-885**	2CKA001799A0956	1	**36,90**	05

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Kanaleinführung für Aufputz-Gehäuse** Passend für 1701-8x und 1702-8x. Kanalmaß: 15 x 15 mm bis 19 x 19 mm.				
81 anthrazit	**2087-81**	2CKA001761A1493	10	**0,62**	05
82 elfenbeinweiß	**2087-82**	2CKA001761A1494	10	**0,62**	05
83 alusilber [1]	**2087-83**	2CKA001761A1504	10	**0,92**	05
84 studioweiß	**2087-84**	2CKA001761A1495	10	**0,62**	05

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Leitungseinführung für Aufputz-Gehäuse** Passend für 1701-8x und 1702-8x.				
81 anthrazit	**2088-81**	2CKA001761A1498	10	**0,62**	05
82 elfenbeinweiß	**2088-82**	2CKA001761A1499	10	**0,62**	05
83 alusilber [1]	**2088-83**	2CKA001761A1505	10	**0,79**	05
84 studioweiß	**2088-84**	2CKA001761A1500	10	**0,62**	05

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Rahmen future® linear

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**future® linear-Abdeckrahmen 1-fach Rahmen** Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen.				
181 anthrazit	**1721-181K**	2CKA001754A4240	10	**5,11**	04
182 elfenbeinweiß	**1721-182K**	2CKA001754A4230	10/100	**3,88**	01
184 studioweiß	**1721-184K**	2CKA001754A4235	10/100	**3,63**	01
183 alusilber [1]	**1721-183K**	2CKA001754A4301	10/100	**6,56**	04
884 studioweiß matt [1]	**1721-884K**	2CKA001754A4414	10/100	**6,75**	01
885 schwarz matt [1]	**1721-885K**	2CKA001754A4419	10/100	**6,76**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**future® linear-Abdeckrahmen 2-fach Rahmen** Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen.				
181 anthrazit	**1722-181K**	2CKA001754A4241	10	**8,45**	04
182 elfenbeinweiß	**1722-182K**	2CKA001754A4231	10	**4,37**	01
183 alusilber [1]	**1722-183K**	2CKA001754A4302	10/100	**8,95**	04
184 studioweiß	**1722-184K**	2CKA001754A4236	10/100	**4,09**	01
884 studioweiß matt [1]	**1722-884K**	2CKA001754A4415	10	**9,20**	01
885 schwarz matt [1]	**1722-885K**	2CKA001754A4420	10/100	**9,20**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**future® linear-Abdeckrahmen 3-fach Rahmen** Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen.				
181 anthrazit	**1723-181K**	2CKA001754A4242	10	**13,41**	04
182 elfenbeinweiß	**1723-182K**	2CKA001754A4232	10	**9,18**	01
183 alusilber [1]	**1723-183K**	2CKA001754A4308	10/100	**14,35**	04
184 studioweiß	**1723-184K**	2CKA001754A4237	10/100	**8,58**	01
884 studioweiß matt [1]	**1723-884K**	2CKA001754A4416	10	**14,77**	01
885 schwarz matt [1]	**1723-885K**	2CKA001754A4421	10/100	**14,76**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**future® linear-Abdeckrahmen 4-fach Rahmen** Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen.				
181 anthrazit	**1724-181K**	2CKA001754A4243	10	**20,60**	04
182 elfenbeinweiß	**1724-182K**	2CKA001754A4233	10	**15,94**	01
183 alusilber [1]	**1724-183K**	2CKA001754A4309	10	**20,75**	04
184 studioweiß	**1724-184K**	2CKA001754A4238	10	**14,89**	01
884 studioweiß matt [1]	**1724-884K**	2CKA001754A4417	10	**21,97**	01
885 schwarz matt [1]	**1724-885K**	2CKA001754A4422	10	**21,96**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Rahmen
future® linear

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**future® linear-Abdeckrahmen** **5-fach Rahmen** Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen.				
181 anthrazit	**1725-181K**	2CKA001754A4244	1	**28,83**	04
182 elfenbeinweiß	**1725-182K**	2CKA001754A4234	1	**25,77**	01
183 alusilber [1]	**1725-183K**	2CKA001754A4310	1	**29,56**	04
184 studioweiß	**1725-184K**	2CKA001754A4239	10	**24,08**	01
884 studioweiß matt [1]	**1725-884K**	2CKA001754A4418	1	**30,54**	01
885 schwarz matt [1]	**1725-885K**	2CKA001754A4423	1	**30,54**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	**future® linear-Abdeckrahmen** **1-fach Rahmen** Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen.				
12 rot RAL 3003	**1721-12-182K**	2CKA001754A4371	10	**5,43**	04
	**future® linear-Abdeckrahmen** **2-fach Rahmen** Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen.				
12 rot RAL 3003	**1722-12-182K**	2CKA001754A4372	10	**8,94**	04
	**future® linear-Abdeckrahmen** [1] **1-fach Rahmen** Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger. Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen.				
184 studioweiß	**1721-184 NSK**	2CKA001754A4364	10/100	**6,57**	01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

	**future® linear-Abdeckrahmen** [1] **2-fach Rahmen** Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger. Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen. Senkrecht.				
184 studioweiß	**1722-184 NSK**	2CKA001754A4365	10/100	**9,97**	01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

	**future® linear-Abdeckrahmen** [1] **3-fach Rahmen** Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger. Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen. Senkrecht.				
184 studioweiß	**1723-184 NSK**	2CKA001754A4366	10	**17,40**	01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**future® linear-Abdeckrahmen** [1] **4-fach Rahmen** Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger. Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen. Senkrecht.				
184 studioweiß	**1724-184 NSK**	2CKA001754A4367	1	**26,65**	01


1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

	**future® linear-Abdeckrahmen** [1] **2-fach Rahmen** Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger. Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen. Waagerecht.				
184 studioweiß	**1732-184 NSK**	2CKA001754A4368	10/100	**9,97**	01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.


	**future® linear-Abdeckrahmen** [1] **3-fach Rahmen** Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger. Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen. Waagerecht.				
184 studioweiß	**1733-184 NSK**	2CKA001754A4369	10	**17,40**	01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

	**future® linear-Abdeckrahmen** [1] **4-fach Rahmen** Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger. Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen. Waagerecht.				
184 studioweiß	**1734-184 NSK**	2CKA001754A4370	1	**26,65**	01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.


Rahmen future®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Abdeckrahmen** [1] **1-fach Rahmen** Mit abgerundeten Kanten und Ecken.				
182 elfenbeinweiß	**1721-182**	2CKA001754A4168	10/100	**3,88**	01
184 studioweiß	**1721-184**	2CKA001754A4173	10/100	**3,63**	01
	**Abdeckrahmen 2-fach Rahmen** Für senkrechte oder waagerechte Montage. Mit abgerundeten Kanten und Ecken.				
182 elfenbeinweiß	**1722-182**	2CKA001754A4169	10/100	**4,37**	01
184 studioweiß	**1722-184**	2CKA001754A4174	10/100	**4,09**	01
	**Abdeckrahmen 3-fach Rahmen** Für senkrechte oder waagerechte Montage. Mit abgerundeten Kanten und Ecken.				
182 elfenbeinweiß	**1723-182**	2CKA001754A4170	10/100	**9,18**	01
184 studioweiß	**1723-184**	2CKA001754A4175	10/100	**8,58**	01
	**Abdeckrahmen 4-fach Rahmen** Für senkrechte oder waagerechte Montage. Mit abgerundeten Kanten und Ecken.				
182 elfenbeinweiß	**1724-182**	2CKA001754A4171	1	**15,94**	01
184 studioweiß	**1724-184**	2CKA001754A4176	1	**15,94**	01
	**Abdeckrahmen 5-fach Rahmen** Für senkrechte oder waagerechte Montage. Mit abgerundeten Kanten und Ecken.				
182 elfenbeinweiß	**1725-182**	2CKA001754A4172	1	**25,77**	01
184 studioweiß	**1725-184**	2CKA001754A4177	1	**25,77**	01

1) Geeignet für Kanalinstallationen mit 80 mm Kanalabdeckung.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Notizen

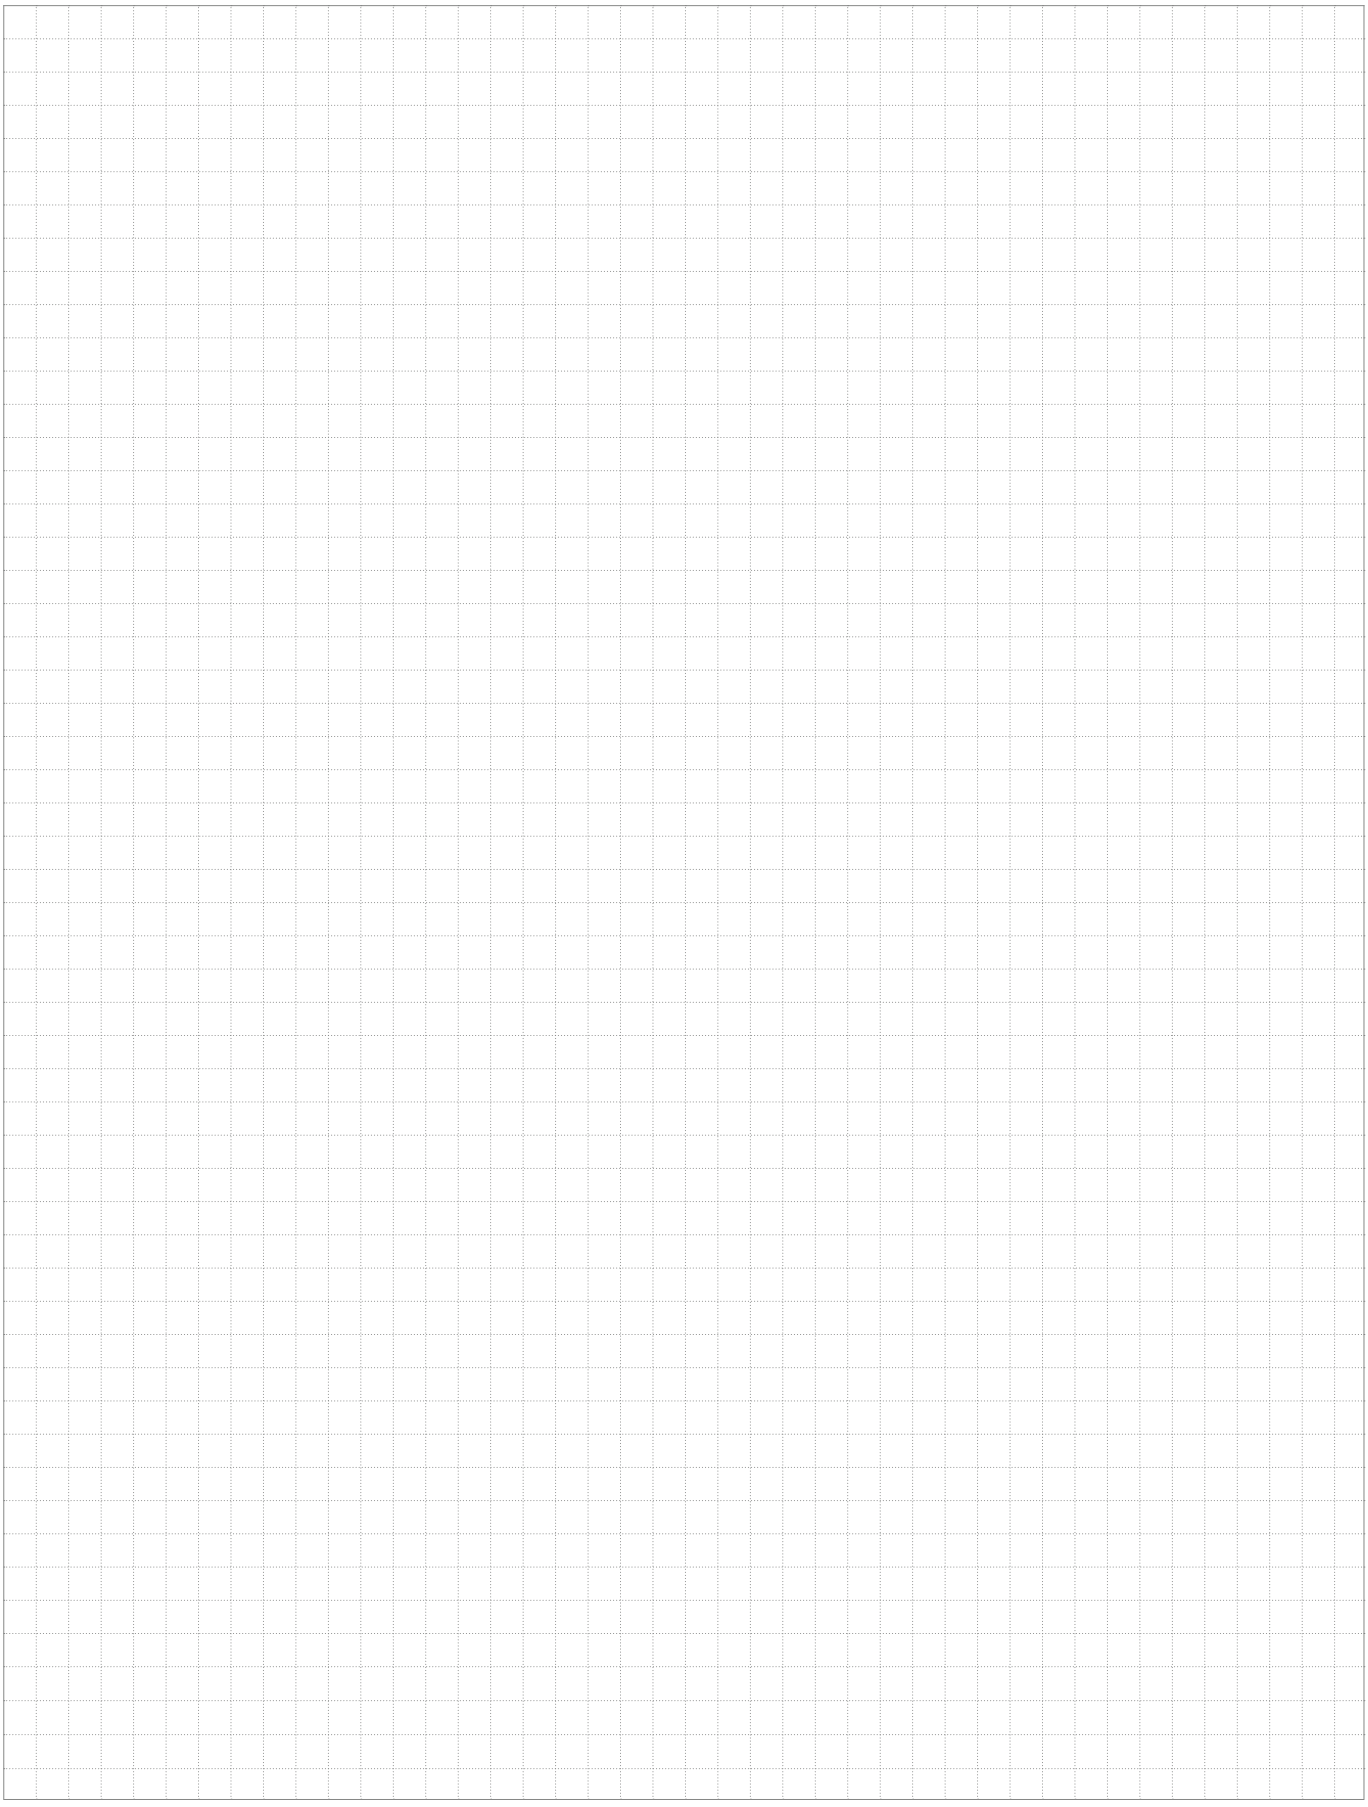


Originalgröße
1:1
01

Reflex SI/ Reflex SI Linear

Reflex SI/Reflex SI Linear. Das Phänomen kennt man von Landschaften. Licht spricht zu ihnen. Und die Umgebung antwortet darauf mit Reflexionen. Faszinierend. Auf ganz ähnliche Weise führen Licht und Form der Schalterserie Reflex SI den Dialog mit wohnlichem Lebensraum. Dabei glänzt die Designlinie – sanft gerundet – durch immer zeitgemäße Zurückhaltung.

Inhalt Busch-Duro 2000® SI/SI Linear Reflex SI/SI Linear

Abdeckungen für Schalter/Taster	S 190
Steckdosen	S 192
Abdeckungen für Datenkommunikation	S 195
Abdeckungen für Multimedia/ Kommunikationsadapter	S 198
Abdeckungen für LED-Licht	S 198
Bedienelemente für Raumtemperaturregler	S 199
Bedienelemente für Dimmer	S 200
Bedienelemente für Bewegungsmelder/ Komfortschalter	S 200
Bedienelemente für Jalousiesteuerung/ Zeitschaltuhren	S 201
Zubehör	S 202
Rahmen Busch-Duro 2000® SI	S 203
Rahmen Busch-Duro 2000® SI Linear	S 204
Rahmen Reflex SI	S 204
Rahmen Reflex SI Linear	S 205



02 03



04 05

Busch-Duro 2000® SI/SI Linear, Reflex SI/SI Linear 01 2-fach-Kombination Schalter/Steckdose mit integriertem, erhöhtem Berührungsschutz. Schalterserie: Reflex SI. Farbe: alpinweiß, ähnl. RAL 9010 **02** Busch-Duro 2000® SI: weiß, W./R. ähnl. RAL 1013 **03** Busch-Duro 2000® SI Linear: weiß, W./R. ähnl. RAL 1013 **04** Reflex SI: alpinweiß, W./R. ähnl. RAL 9010 **05** Reflex SI Linear: alpinweiß, W./R. ähnl. RAL 9010

Material: Abdeckung alpinweiß (214): Thermoplast, schlag- und bruchfest
Abdeckung weiß (212): Duroplast. Beide Materialien sind UV-beständig, PVC- und halogenfrei.

Abdeckungen für Schalter/Taster

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Wippe** Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster.				
212 weiß	**2506-212**	2CKA001731A0223	10/100	**3,09**	02
214 alpinweiß	**2506-214**	2CKA001731A0876	10/100	**3,03**	02
217 rot RAL 3003	**2506-217**	2CKA001731A1023	10	**8,09**	04
	anschraubbar (Halteelement)				
212 weiß	**2546-212**	2CKA001434A0448	10	**5,59**	01
214 alpinweiß	**2546-214**	2CKA001434A0554	10	**5,49**	01
	**Wippe** Als Abdeckung für UP-Serienschalter, Wechsel/Wechselschalter und Doppeltaster.				
212 weiß	**2505-212**	2CKA001731A0264	10/100	**5,92**	01
214 alpinweiß	**2505-214**	2CKA001731A0892	10/100	**5,81**	01
	anschraubbar (Halteelement)				
212 weiß	**2545-212**	2CKA001434A0430	10	**8,26**	01
214 alpinweiß	**2545-214**	2CKA001434A0562	10	**8,12**	01
	**Wippe** Als Abdeckung für UP-Serienschalter, Wechsel/Wechselschalter und Doppeltaster.				
	NEU				
212 weiß	**2505 K-212**	2CKA001731A3992	10	**9,90**	01
214 alpinweiß	**2505 K-214**	2CKA001731A3994	10/100	**9,71**	01
	**Wippe** Als Abdeckung für UP-Wipptaster 42 V. Für Einsatz 2031 UP. Ohne Halteelement.				
212 weiß	**2506 0-212**	2CKA001731A1395	10	**2,87**	01
214 alpinweiß	**2506 0-214**	2CKA001731A1403	10	**2,82**	01
	**Wippe** **mit roter Kalotte** Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter.				
212 weiß	**2509-212**	2CKA001731A0256	10/100	**4,17**	01
214 alpinweiß	**2509-214**	2CKA001731A0900	10/100	**4,11**	01

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Wippe mit Aufdruck** Mit Symbol "Licht". Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster.				
	Licht				
212 weiß	**2520 LI-212**	2CKA001731A0272	10/100	**4,17**	01
214 alpinweiß	**2520 LI-214**	2CKA001731A0934	10/100	**4,11**	01
	Schlüssel				
212 weiß	**2520 TR-212**	2CKA001731A0298	10/100	**4,17**	01
214 alpinweiß	**2520 TR-214**	2CKA001731A0959	10	**4,11**	01
	Klingel				
212 weiß	**2520 KI-212**	2CKA001731A0280	10/100	**4,17**	01
214 alpinweiß	**2520 KI-214**	2CKA001731A0942	10	**4,11**	01
	**Wippe** [1] [2] [3] **mit Beschriftungsfeld** Mit Symbol "Klingel". Als Abdeckung für UP-Taster. Größe des Beschriftungsfeldes: 51 x 10 mm.				
212 weiß	**2506 N/KI-212**	2CKA001731A0629	10/100	**7,18**	01
214 alpinweiß	**2506 N/KI-214**	2CKA001731A0538	10	**7,05**	01

1) Der Schriftträger wird unter die Klarsichtspange geklemmt.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
3) Ausleuchtung durch Glimmlampe 8353 oder Glühlampe 8344-1 und LED.

	**Wippe** [1] [2] [3] **mit Beschriftungsfeld** Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster. Größe des Beschriftungsfeldes: 51 x 10 mm. Beleuchtbar.				
212 weiß	**2506 N-212**	2CKA001731A0561	10/100	**6,08**	01
214 alpinweiß	**2506 N-214**	2CKA001731A0520	10	**5,97**	01


1) Der Schriftträger wird unter die Klarsichtspange geklemmt.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
3) Ausleuchtung durch Glimmlampe 8353 oder Glühlampe 8344-1 und LED.

	**Wippe** [1] [2] **mit Beschriftungsfeld** Mit Lichtleiter zur gleichmäßigen Ausleuchtung der Beschriftung. Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster. Größe des Beschriftungsfeldes: 51 x 10 mm.				
212 weiß	**2510 NLI-212**	2CKA001731A1445	10	**6,67**	01
214 alpinweiß	**2510 NLI-214**	2CKA001731A1452	10	**6,55**	01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Ausleuchtung durch Glimmlampe 8353 oder Glühlampe 8344-1 und LED.

	**Wippe** **mit Aufdruck** Mit Aufdruck "0 und I". Als Abdeckung für UP-Ausschalter 2-polig und 3-polig.				
212 weiß	**2502-212**	2CKA001731A0231	10	**4,17**	01
214 alpinweiß	**2502-214**	2CKA001731A0884	10	**4,11**	01

Abdeckungen für Schalter/Taster

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Wippe mit roter Kalotte, mit Aufdruck** Mit Aufdruck "0 und I". Als Abdeckung für UP-Ausschalter 2-polig und 3-polig.				
212 weiß	**2508-212**	2CKA001731A0249	10	**5,29**	01
214 alpinweiß	**2508-214**	2CKA001731A0918	10	**5,20**	01
	anschraubbar (Halteelement)				
212 weiß	**2544-212**	2CKA001434A0455	10	**7,72**	01
214 alpinweiß	**2544-214**	2CKA001434A0570	10	**7,58**	01
	**Wippe offen für Symbol [1])** Als Abdeckung für UP-Wechselschalter, Kreuzschalter, Zugtaster und Taster.				
212 weiß	**2520-212**	2CKA001731A0314	10/100	**3,08**	02
214 alpinweiß	**2520-214**	2CKA001731A0926	10/100	**3,02**	02
	**Tastersymbol** Für Wippe 2520-... Für AP-Schalter 2601/. SK.. Für AP-Taster 2621				
	neutral				
212 weiß	**2525 N**	2CKA001433A0416	10	**0,99**	01
214 alpinweiß	**2525 N-214**	2CKA001433A0010	10	**0,94**	01
	"Licht"				
212 weiß	**2525 LI**	2CKA001433A0424	10	**1,06**	01
214 alpinweiß	**2525 LI-214**	2CKA001433A0028	10	**1,06**	01
	"Klingel"				
212 weiß	**2525 KI**	2CKA001433A0432	10	**1,06**	01
214 alpinweiß	**2525 KI-214**	2CKA001433A0036	10	**1,06**	01
	"Schlüssel"				
212 weiß	**2525 TR**	2CKA001433A0440	10	**1,06**	01
214 alpinweiß	**2525 TR-214**	2CKA001433A0044	10	**1,06**	01
	rot				
12 rot RAL 3003	**2525-12**	2CKA001433A0457	10	**1,06**	01
	Tastersymbol, transparent "Licht"				
glasklar	**2145 LI**	2CKA001714A0211	10	**1,09**	12
	"Klingel"				
glasklar	**2145 KI**	2CKA001714A0229	10	**1,09**	12
	"Schlüssel"				
glasklar	**2145 TR**	2CKA001714A0237	100	**1,09**	12
	rot				
transparent	**2145-12**	2CKA001714A0245	10	**1,09**	12
	neutral				
glasklar	**2145 N**	2CKA001714A0203	10	**0,97**	12

1) für Symbole 2525... und 2145...

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zugschalter [1])** **Aus- und Wechselschaltung** Mit Schraubklemmen. Komplettabdeckung. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 AX				
212 weiß	**2610/6 UJ-212**	2CKA001315A0191	10	**22,31**	01
214 alpinweiß	**2610/6 UJ-214**	2CKA001315A0027	10	**21,91**	01
	**Zugschnurbefestigung** Ersatzteil für: 2610/6 UC-212, 2610/6 UJ-212, 2610/6 UJ-214, 2610/6 AP, 2610/6 W-53, 2610/6 W-54.				
	1797	2CKA001799A0592	10	**1,31**	01
	**Zentralscheibe** **mit Drehgriff, mit Aufdruck** Als Abdeckung für UP-Dreistufen-Drehschalter. Mit Nullstellung. Für Einsatz 2710 U.				
212 weiß	**2542 DR/01-212**	2CKA001710A3108	10	**6,51**	01
214 alpinweiß	**2542 DR/01-214**	2CKA001710A3109	10	**6,40**	01
	**Zentralscheibe** **mit Drehgriff, mit Aufdruck** Als Abdeckung für UP-Dreistufen-Drehschalter. Ohne Nullstellung. Für Einsatz 2710/1 U.				
212 weiß	**2542 DR/02-212**	2CKA001710A3419	10	**6,51**	01
214 alpinweiß	**2542 DR/02-214**	2CKA001710A3420	10	**6,40**	01

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

Steckdosen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz** Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
212 weiß	**20 EUC-212**	2CKA002011A1318	10/100	**5,36**	02
214 alpinweiß	**20 EUC-214**	2CKA002011A1888	10/100	**5,26**	02
217 rot RAL 3003	**20 EUC-217**	2CKA002011A2027	10/100	**11,40**	04
	**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz *)** **mit rundem Tragring** Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Für Kanalinstallationen. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
212 weiß	**20 EUCRD-212**	2CKA002011A1342	10/100	**5,43**	01
214 alpinweiß	**20 EUCRD-214**	2CKA002011A2183	10	**5,33**	01
217 rot RAL 3003	**20 EUCRD-217**	2CKA002011A2217	10	**11,40**	04

*) Auslauftype

	**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz 1)** **mit erh. Berührungsschutz** Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
212 weiß	**20 EUCKS-212**	2CKA002013A4375	10/100	**7,21**	01
214 alpinweiß	**20 EUCKS-214**	2CKA002013A4656	10/100	**7,11**	01
215 schwarz	**20 EUCKS-215**	2CKA002013A4706	10/100	**13,29**	04
217 rot RAL 3003	**20 EUCKS-217**	2CKA002013A4722	10	**13,29**	04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".

	**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz 1)** **mit erh. Berührungsschutz** Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Ohne Spreize. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
212 weiß	**20 EURKS-212**	2CKA002013A5312	10/100	**7,37**	01
214 alpinweiß	**20 EURKS-214**	2CKA002013A5319	10/100	**7,23**	01

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**SCHUKO® USB-Steckdose 1) 2) 3)** **mit erh. Berührungsschutz** Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Zum Laden und Versorgen mobiler Endgeräte über USB-Kabel. Mit USB Typ A Steckbuchse. Mit elektronischem Kurzschlussschutz. Mit elektronischem Überlastschutz. Gleichzeitiges Laden via USB-Anschluss und Nutzung der SCHUKO® Steckdose. Nennspannung: 250 V~ Sekundär: 5 V-, +5 % / -5 % Nennfrequenz: 50 Hz Lastart: SCHUKO® Steckdose Nennstrom: 16 A Lastart: USB-Anschluss Nennstrom: 700 mA Schutzart Gerät: IP 20, SELV Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 35 °C Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 53 mm Einbautiefe: 35 mm				
212 weiß	**20 EUCBUSB-212**	2CKA002011A6156	1/10	**67,50**	01
214 alpinweiß	**20 EUCBUSB-214**	2CKA002011A6157	1/10	**66,00**	01

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) Keine Datenübertragung möglich.
3) Beim Reinigen des Gerätes, Staubschutzkappe 2098 benutzen.

	**Busch-Servicesteckdose®** Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Mit Auswurfmechanismus. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
212 weiß	**20 EUCDR-212**	2CKA002011A2597	10/100	**10,59**	01
214 alpinweiß	**20 EUCDR-214**	2CKA002011A2605	10	**10,40**	01
	**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz Busch-steplight® 1)** **mit Nachtorientierungslicht** Mit erhöhtem Berührungsschutz. Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Mit separaten Anschlussleitungen für Schaltkontakt. Mit Leuchtdiode. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
212 weiß	**20 EUCBLI-212**	2CKA002013A5290	1	**66,20**	19
214 alpinweiß	**20 EUCBLI-214**	2CKA002013A5291	1	**66,00**	19

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".

	**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz** **mit Aufdruck "EDV"** Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
212 weiß	**20 EUC/DV-212**	2CKA002011A2159	10/100	**6,58**	01
214 alpinweiß	**20 EUC/DV-214**	2CKA002011A3074	10/100	**6,46**	01
	Mit gefärbtem Sockel				
217 rot RAL 3003	**20 EUC/DV-217**	2CKA002011A2167	10/100	**14,49**	04

Steckdosen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]
mit Aufdruck "EDV"
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

212	weiß	**20 EUC/DVKS-212**	2CKA002013A5313	10	**8,84**	01
214	alpinweiß	**20 EUC/DVKS-214**	2CKA002013A5320	10	**8,68**	01

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".



Busch-Protector® SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]
mit Überspannungsschutz
Mit Schraubanschluss.
2-polig (2 P + E)
Mit integriertem und externem Meldekontakt.
Geräteschutz für technisch empfindliche Endgeräte wie Computer, Unterhaltungselektronik und Gebäudetechnik.
Reduziert wirksam auftretende Überspannungen zwischen Unterverteilung und SCHUKO® Steckdosen-Einsatz.
Ableiterprüfklasse: Klassifizierung Typ 2
ISN = 5 kA
Nennspannung: 250 V~
Sekundär: 250 V~
Nennstrom: 16 A

212	weiß	**2310EUGL/VA-212-11**	2CKA002011A3816	1/10	**177,00**	19
214	alpinweiß	**2310EUGL/VA-214-11**	2CKA002011A3817	1/10	**177,00**	19
217	rot RAL 3003	**2310EUGL/VA-217-11**	2CKA002011A3818	1/10	**197,00**	19

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.



Busch-Protector® SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]
mit Überspannungsschutz
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Mit Schraubanschluss.
2-polig (2 P + E)
Mit integriertem und externem Meldekontakt.
Geräteschutz für technisch empfindliche Endgeräte wie Computer, Unterhaltungselektronik und Gebäudetechnik.
Reduziert wirksam auftretende Überspannungen zwischen Unterverteilung und SCHUKO® Steckdosen-Einsatz.
Ableiterprüfklasse: Klassifizierung Typ 2
ISN = 5 kA
Nennspannung: 250 V~
Sekundär: 250 V~
Nennstrom: 16 A

212	weiß	**2310 EUGL/VAB-212**	2CKA002013A5315	1	**179,00**	19
214	alpinweiß	**2310 EUGL/VAB-214**	2CKA002013A5321	1	**179,00**	19

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]
mit LED Kontrolllicht
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Mit transparenter Kalotte.
LED Farbe grün.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

212	weiß	**20 EUCBL-212**	2CKA002013A5280	10	**20,76**	01
214	alpinweiß	**20 EUCBL-214**	2CKA002013A5281	10	**20,39**	01
13	grün RAL 6018	**20 EUCBL-13-212**	2CKA002013A5282	10	**26,17**	04
14	orange RAL 2004	**20 EUCBL-14-212**	2CKA002013A5283	10	**26,17**	04

1) Für erschwerte Bedingungen vor Ort, resistent gegen aggressive Medien, z. B. Ammoniak, Benzin, Öle, Fette, Alkohol, Reinigungsmittel, in gebrauchsüblichen Konzentrationen.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz
mit Klappdeckel
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Klappdeckel arretiert in geöffnetem Zustand.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

212	weiß	**20 EUK-212**	2CKA002018A0596	10/100	**11,50**	01
214	alpinweiß	**20 EUK-214**	2CKA002018A0778	10/100	**11,40**	01



FI-SCHUKOMAT SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1] [2] [3]
mit Fehlerstrom-Schutzschalter
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
2-polig abgeschaltet (P,N)
Ohne PE-Überwachung.
Mit Spreizbefestigung
Mit Verbindungsleiter und Schutz nachgeschalteter Steckdosen.
Bemessungsauslösestrom: 30 mA. Auslösezeit: ≤ 30 ms.
Kurzschlussfestigkeit: 3000 A (bei 25 A GL Sicherung).
Stromstoßfestigkeit: 250 A (8/20) µs.
Netzfrequenz: 45...60 Hz
Nennspannung: 230 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 40 °C

212	elfenbeinweiß	**3120 EUCB-212**	2CKA003116A0659	1	**152,00**	14
214	alpinweiß	**3120 EUCB-214**	2CKA003116A0660	1/10	**152,00**	14

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) Schutzmaßnahme nach VDE 0100, kann z. B. mit dem Prüfgerät Profitest 0100S nachgewiesen bzw. überprüft werden.
3) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".



Buschmat® FI UP-Einsatz [1]
mit Fehlerstrom-Schutzschalter mit Verbindungsleiter
Schutz von nachgeschalteten Verbrauchern.
Bemessungsauslösestrom: 30 mA. Auslösezeit: ≤ 30 ms.
Kurzschlussfestigkeit: 3000 A (bei 25 A GL Sicherung).
Stromstoßfestigkeit: 250 A (8/20) µs.
Mit Spreizbefestigung
Netzfrequenz: 45...60 Hz
Nennspannung: 230 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 40 °C

212	weiß	**3151 UC-212**	2CKA003117A0003	1/10	**142,00**	14
214	alpinweiß	**3151 UC-214**	2CKA003117A0004	1	**141,00**	14

1) Schutzmaßnahme nach VDE 0100, kann z. B. mit dem Prüfgerät Profitest 0100S nachgewiesen bzw. überprüft werden.



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]
mit Klappdeckel
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Klappdeckel arretiert in geöffnetem Zustand.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

212	weiß	**20 EUKB-212**	2CKA002013A5306	10/100	**13,57**	01
214	alpinweiß	**20 EUKB-214**	2CKA002013A5314	10/100	**13,33**	01

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".

Steckdosen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1] [2]** **mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld** Mit erhöhtem Berührungsschutz. Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Klappdeckel arretiert in geöffnetem Zustand. Größe des Beschriftungsfeldes: 51 x 10 mm. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
212 weiß	**20 EUKNB-212**	2CKA002013A5311	10	**16,56**	01
214 alpinweiß	**20 EUKNB-214**	2CKA002013A5318	10	**16,26**	01

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

	**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz** **mit Klappdeckel und Schloss** Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Mit verschieden schließendem Schloss. Lieferumfang mit 2 Schlüsseln. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
212 weiß	**20 EUKSL-212**	2CKA002018A1222	10	**56,00**	01
214 alpinweiß	**20 EUKSL-214**	2CKA002018A1289	10	**55,00**	01
	**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz** **mit Klappdeckel und Schloss** Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Mit gleichschließendem Schloss. Lieferumfang mit 2 Schlüsseln. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
212 weiß	**20 EUKSL-212-101**	2CKA002018A1474	10	**56,00**	01
214 alpinweiß	**20 EUKSL-214-101**	2CKA002018A1479	10	**55,00**	01
	**SCHUKO® Unterputz-Steckdose [1]** Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Komplettabdeckung. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
212 weiß	**20 EUJ-212**	2CKA002011A1367	10/100	**5,86**	02
214 alpinweiß	**20 EUJ-214**	2CKA002011A1896	10/100	**5,75**	02

1) Nur Einzelmontage möglich.

	**SCHUKO® Steckdose [1] [2]** **mit erh. Berührungsschutz** Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Komplettabdeckung. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
212 weiß	**20 EUJKS-212**	2CKA002013A4383	10/100	**7,71**	01
214 alpinweiß	**20 EUJKS-214**	2CKA002013A4664	10	**7,60**	01

1) Nur Einzelmontage möglich.
2) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".

	**Busch-Objektsteckdose® [1]** Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Komplettabdeckung. Inkl. Zentralscheibe mit Auszugmechanik. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
212 weiß	**20 EUA-212**	2CKA002011A3397	10	**22,45**	01
214 alpinweiß	**20 EUA-214**	2CKA002011A3629	10	**22,05**	01

1) Nur Einzelmontage möglich.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**SCHUKO® Steckdose [1]** **mit anschraubbarem Tragrahmen** 2-polig (2 P + E) Komplettgerät Tragrahmen 90 x 90 mm Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
212 weiß	**20 EUJSR-212**	2CKA002011A3082	1/10	**17,11**	01
214 alpinweiß	**20 EUJSR-214**	2CKA002011A3132	1	**16,80**	01

1) Nur Einzelmontage möglich.

	**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz *)** Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
13 grün RAL 6018	**20 EUC-13-212**	2CKA002011A1326	10/100	**10,90**	04
14 orange RAL 2004	**20 EUC-14-212**	2CKA002011A1334	10/100	**10,90**	04

*) Auslauftype

	**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz** **mit erh. Berührungsschutz** Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
13 grün RAL 6018	**20 EUCKS-13-212**	2CKA002013A5309	10	**12,75**	04
14 orange RAL 2004	**20 EUCKS-14-212**	2CKA002013A5310	10	**12,75**	04
	**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz *)** **mit Aufdruck** Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Durchgehende farbige Kennzeichnung von Zentralscheibe und Sockel. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
13 grün RAL 6018 [1]	**20 EUC-13-212-102**	2CKA002011A2225	10/100	**12,64**	04
14 orange RAL 2004 [2]	**20 EUC-14-212-102**	2CKA002011A2233	10	**12,64**	04

1) Mit Aufdruck "SV"
2) Mit Aufdruck "ZSV"
*) Auslauftype

	**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz** **mit Aufdruck** Mit erhöhtem Berührungsschutz. 2-polig (2 P + E) Mit Steckanschluss. Durchgehende farbige Kennzeichnung von Zentralscheibe und Sockel. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
13 grün RAL 6018 [1]	**20 EUCKS-13-212-10**	2CKA002013A5316	10	**14,83**	04
14 orange RAL 2004 [2]	**20 EUCKS-14-212-10**	2CKA002013A5317	10	**14,83**	04

1) Mit Aufdruck "SV"
2) Mit Aufdruck "ZSV"

	**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz** **mit Klappdeckel** Mit erhöhtem Berührungsschutz. Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Mit Klappdeckel, der im geöffneten Zustand arretiert Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
13 grün RAL 6018	**20 EUKB-13-212**	2CKA002013A5307	10	**19,12**	04
14 orange RAL 2004	**20 EUKB-14-212**	2CKA002013A5308	10	**19,12**	04

Steckdosen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz** [1] Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Mit Abdeckung 50 x 50 mm. Passend für Ausschnitte (50 x 50 mm) der Kanalabdeckungen der Firmen Ackermann und Tehalit. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
212 weiß	**20 EUCQ-212**	2CKA002011A2720	10	**7,00**	01
214 alpinweiß	**20 EUCQ-214**	2CKA002011A2829	10	**6,88**	01
217 rot RAL 3003	**20 EUCQ-217**	2CKA002011A2852	10	**14,52**	04

1) Nur mit Zwischenring 1746-..., in SI-Rahmen einsetzbar.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz** [1] **mit Aufdruck "EDV"** Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Mit Abdeckung 50 x 50 mm. Passend für Ausschnitte (50 x 50 mm) der Kanalabdeckungen der Firmen Ackermann und Tehalit. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
212 weiß	**20 EUCQ/DV-212**	2CKA002011A2894	10	**8,10**	01
214 alpinweiß	**20 EUCQ/DV-214**	2CKA002011A2902	10	**7,95**	01
217 rot RAL 3003	**20 EUCQ/DV-217**	2CKA002011A2886	10	**15,69**	04

1) Nur mit Zwischenring 1746-..., in SI-Rahmen einsetzbar.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**SCHUKO® Doppelsteckdose** [1] Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Komplettabdeckung. Passend für handelsübliche Unterputzdosen. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
212 weiß	**20-02 EUJ-212**	2CKA002014A0991	10/100	**12,01**	01
214 alpinweiß	**20-02 EUJ-214**	2CKA002014A1007	10/100	**11,79**	01

1) Nur Einzelmontage möglich.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**SCHUKO® Doppelsteckdose** [1] [2] **mit erh. Berührungsschutz** Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Komplettabdeckung. Passend für handelsübliche Unterputzdosen. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
212 weiß	**20-02 EUJKS-212**	2CKA002021A0335	10	**16,98**	01
214 alpinweiß	**20-02 EUJKS-214**	2CKA002021A0343	10	**16,68**	01

1) Nur Einzelmontage möglich.
2) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Kombination** [1] **SCHUKO® Steckdose mit Wippschalter** 2-polig (2 P + E) Wippschalter 10 A, 250 V. Aus- und Wechselschaltung Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
212 weiß	**4310/6 EUJ-212**	2CKA001611A0102	10	**24,11**	01
214 alpinweiß	**4310/6 EUJ-214**	2CKA001611A0169	10	**23,68**	01

1) Nur Einzelmontage möglich.

Abdeckungen für Datenkommunikation

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Blindzentralscheibe mit Tragring**				
212 weiß	**2538-212**	2CKA001715A0218	10/100	**8,86**	01
214 alpinweiß	**2538-214**	2CKA001715A0275	10/100	**8,70**	01

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe** [1] **mit Tragring** Als Abdeckung für Leitungsauslass. Mit Zugentlastung (ohne Anschlussklemmenblock).				
212 weiß	**2527-212**	2CKA001710A0623	10	**12,43**	01
214 alpinweiß	**2527-214**	2CKA001710A0110	10	**12,21**	01

1) Zentralscheibe einzeln auch als Abdeckung für Telefonverbinderdosen (VDo) einsetzbar.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe** Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen. Art.-Nr. 0213 (Kategorie 3/ISDN), 0216-101, 0218/11-101 (Kategorie 5e/6 Datentechnik) und vergleichbare Typen der Firma Rutenbeck. Für WLAN-Accesspoints 8186/31 und 8186/41. Brand-Rex (WAEGV 8 EKR/EK). BTR (UAE design und IAE design). Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45). Mit Schrägauslass.				
212 weiß	**1803-212**	2CKA001753A8949	10	**4,85**	01
214 alpinweiß	**1803-214**	2CKA001753A8394	10	**4,76**	01

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe** **2-fach** Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen. Art.-Nr. 0214, 0215 (Kategorie 3/ISDN), 0217-xxx, 0218-xxx, 0218/12-xxx (Kategorie 5e/Cat. 6 A ISO/Datentechnik) und vergleichbare Typen der Fa. Rutenbeck. Brand-Rex (WAEGV 8/8 EKR/EK). AMP (NETCONNECT 5E). BTR (E-DAT C6, E-DAT design, UAE design und IAE design). cti (cti-wire 2.8 Cat.6). Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45). Mit Schrägauslass.				
212 weiß	**1803-02-212**	2CKA001753A8956	10	**4,85**	01
214 alpinweiß	**1803-02-214**	2CKA001753A8402	10/100	**4,76**	01

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe** Für TAE-Einsätze. Für UAE/TAE-Einsätze. Für USB-, VGA-, HDMI-Anschlussdosen und Kommunikationsadapter. Für USB-Netzteil-Einsatz 6472 U. Für Lautsprecher-Anschlussdosen. Passend zu Art.-Nr. 0248/0x-101. Für Datenmodule. Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13. Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE).				
212 weiß	**2539-212**	2CKA001724A0434	10/100	**4,85**	01
214 alpinweiß	**2539-214**	2CKA001724A0913	10/100	**4,76**	01

Abdeckungen für Datenkommunikation

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Zentralscheibe [1] [2]
Steckdose
Telefonsteckdose (TDO)

212	weiß	**1762-212-506**	2CKA001724A0269	10/100	**4,85**	01
214	alpinweiß	**1762-214-506**	2CKA001724A1705	10/100	**4,76**	01

1) Passender Einsatz: TDO 3x 10 OUP (für 1 Telefon- und 2 Zusatzeinrichtungen).
2) Abb. ähnlich.



Zentralscheibe
Als Abdeckung für Telefonverbindersteckdosen (VDo).
Für Ein- oder Doppelanschluss ausbrechbar.

212	weiß	**2536-212**	2CKA001724A0244	10	**4,85**	01
214	alpinweiß	**2536-214**	2CKA001724A0921	10	**4,76**	01



Zentralscheibe [1]
als Abdeckung für handelsübliche Antennensteckdosen
Mit 2 Anschlüssen.
Nach DIN 45330.
Mit zentraler Befestigung M3.

212	weiß	**2531-212**	2CKA001724A0194	10/100	**4,85**	01
214	alpinweiß	**2531-214**	2CKA001724A0897	10/100	**4,76**	01

1) Siehe Einsätze für Antennensteckdosen.



Zentralscheibe [1]
als Abdeckung für handelsübliche Antennensteckdosen
Mit 3 Anschlüssen.
Radio/TV/SAT.
Mit zentraler Befestigung M3.

212	weiß	**1743-03-212**	2CKA001724A1747	10/100	**4,85**	01
214	alpinweiß	**1743-03-214**	2CKA001724A1754	10/100	**4,76**	01

1) Siehe Einsätze für Antennensteckdosen.



Zentralscheibe [1]
50 x 50 mm
Als Abdeckung für 4-fach-Antennensteckdose EVU 02 F, GEVU 15 S der Fa. Hirschmann.
Nur verwendbar mit Adapterring Art.Nr. 1746-... . Ausführung ohne Klappdeckel.

212	weiß	**1743-04-212**	2CKA001753A8626	10	**8,22**	01
214	alpinweiß	**1743-04-214**	2CKA001753A8642	10	**8,07**	01

1) Siehe Adapterring ohne Klappdeckel.



Zentralscheibe [1]
50 x 50 mm
Als Abdeckung für 4-fach-Antennensteckdose SAT400/EAS/DC, EAS 405, 413 DAS der Fa. Ankaro.
Nur verwendbar mit Adapterring Art.Nr. 1746-... . Ausführung ohne Klappdeckel.

212	weiß	**1743/10-04-212**	2CKA001753A8634	10	**8,22**	01
214	alpinweiß	**1743/10-04-214**	2CKA001753A8659	10	**8,07**	01

1) Siehe Adapterring ohne Klappdeckel.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Zentralscheibe [1]
mit Beschriftungsfeld
Für 2 Modular-Jack-Einsätze mit Öffnungsschieber.
Passend nur zu Art.-Nr. 1810, 1812, 1814, 1816, 1818, 1819 und 1820.
Größe des Beschriftungsfeldes: 41,5 x 10 mm.

212	weiß	**1800-212**	2CKA001753A8022	10/100	**9,07**	01
214	alpinweiß	**1800-214**	2CKA001753A8030	10/100	**8,91**	01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.




Zentralscheibe
mit Tragring
Für 1 Modular-Jack-Einsatz.
Passend zu Art.-Nr. 0210, 0211 und 0219-101.
Ohne Spreize.

212	weiß	**2561-212**	2CKA001753A3825	10/100	**8,24**	01
214	alpinweiß	**2561-214**	2CKA001753A3833	10/100	**8,09**	01



Zentralscheibe
mit Tragring
Für 2 Modular-Jack-Einsätze.
Passend zu Art.-Nr. 0210, 0211 und 0219-101.
Ohne Spreize.

212	weiß	**2561-02-212**	2CKA001753A3957	10/100	**8,67**	01
214	alpinweiß	**2561-02-214**	2CKA001753A3965	10	**8,52**	01



Zentralscheibe
Für Telekommunikationseinsätze mit Abdeckplatte 50 x 50 mm.
Mit Abdeckplatte 50 x 50 mm, z. B. der Firmen AMP, Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner etc.


212	weiß	**1746-212-101**	2CKA001726A0173	10/100	**2,63**	01
214	alpinweiß	**1746-214-101**	2CKA001726A0181	10/100	**2,58**	01



Zentralscheibe [1]
mit Beschriftungsfeld
Mit Schrägauslass.
Für AMP-ACO und Siemens ICCS/SML-Einsätze.
Nur passend für Einbau-Kit: Fa. AMP/Typ ACO 1711855-1.
Größe des Beschriftungsfeldes: 53 x 11 mm.
Ohne Spreize.

212	weiß	**1769-212**	2CKA001753A8782	10	**17,28**	04
214	alpinweiß	**1769-214**	2CKA001753A8790	10	**16,97**	04


1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.



Zentralscheibe
mit Tragring
Als Abdeckung für 25-polige D-Subminiatur-Steckverbinder.
Ohne Spreize.

212	weiß	**2549-212**	2CKA001724A0616	10	**9,34**	01
214	alpinweiß	**2549-214**	2CKA001724A0962	10	**9,17**	01

Abdeckungen für Datenkommunikation

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**XLR-Zentralscheibe** [1] Als Abdeckung für Steckverbinder Neutrik, Type FP. Ohne Spreize.				
212 weiß	**2553-212**	2CKA001724A0624	10	**9,34**	01
214 alpinweiß	**2553-214**	2CKA001724A1127	10	**9,17**	01
	**Zentralscheibe mit Tragring** Zur Abdeckung nach DIN 41524, 41529, 45322, 45327, 45328 und 45329 von Kleinsteckdosen und Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss M 16x0,75 (einbaubar in Sockeleinsatz). Ausbrechöffnungen 6, 8, 18 mm.				
212 weiß	**2530-212**	2CKA001724A0186	10	**9,23**	01
214 alpinweiß	**2530-214**	2CKA001724A1119	10	**9,06**	01
	**Zentralscheibe mit Tragring** Als Abdeckung für BNC- und TNC-Buchsen. Ausbrechöffnungen 6, 8, 18 mm.				
212 weiß	**2529-212**	2CKA001710A0698	10	**9,68**	01
214 alpinweiß	**2529-214**	2CKA001710A1076	10	**9,51**	01
	**Unterputz-Potenzial-Ausgleichsstecker 2-fach** Ohne Spreize. Für Anschlussleitungen bis 1 x 6 mm² und 4 x 2,5 mm². IEC 60601-1:2005, DIN EN 60601 (VDE 0750-1): Juli 2007 Anschlussbolzen nach DIN 42801.				
212 weiß	**2095 UC-212**	2CKA002495A0026	10	**31,07**	01
214 alpinweiß	**2095 UC-214**	2CKA002495A0059	10/100	**30,51**	01
	**Zentralscheibe mit Tragring** Mit Schraubbefestigung. Als Abdeckung für Geräte mit 19 mm Durchmesser, insbesondere zur Aufnahme von Potenzialausgleichssteckern und Twinax-Steckverbindern. Ohne Spreize.				
212 weiß	**2534-212**	2CKA001724A0228	10	**9,34**	01
214 alpinweiß	**2534-214**	2CKA001724A1168	10	**9,17**	01
	**Zentralscheibe mit Tragring** Mit Schraubbefestigung. Befestigung mit zentraler Feststellmutter. Als Abdeckung für Befehlsgeräte mit 22,5 mm Durchmesser. Ohne Spreize.				
212 weiß	**2533-212**	2CKA001724A0210	10	**9,34**	01
214 alpinweiß	**2533-214**	2CKA001724A1150	10	**9,17**	01
gelb	**2533-214-15**	2CKA001724A2696	10/100	**17,95**	04

1) Für Neutrik-Steckverbinder der D-Serie und Speakon, DKS-System mit Sockelplatte 1876 EB verwenden.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe** [1] [2] **mit Tragring** Für Kommunikations-Steckverbinder. Mit Beschriftungsfeld 53,7 x 11,7 mm. Ohne Spreize.				
212 weiß	**1758-212**	2CKA001724A1002	10/100	**12,75**	01
214 alpinweiß	**1758-214**	2CKA001724A1663	10/100	**12,52**	01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Bei den SI-Programmen auf den Rahmen aufliegend.

Abdeckungen für Multimedia/ Kommunikationsadapter

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe** Für Busch-DigitalRadio 8215 U. Für Busch-Radio iNet 8216 U. Für Busch-Radio BTconnect 8217 U.				
212 weiß	**8252-212**	2CKA008200A0048	10	**5,64**	19
214 alpinweiß	**8252-214**	2CKA008200A0049	10	**5,63**	19
	**Zentralscheibe** Für Lautsprecher-Einsatz 8223 U.				
212 weiß	**8253-212**	2CKA008200A0076	1/10	**8,89**	19
214 alpinweiß	**8253-214**	2CKA008200A0077	1/10	**8,87**	19
	**Zentralscheibe** Für USB-Ladestation 6474 U. Mit Schutzfunktion vor seitlichem Verrutschen des Mobiltelefones. Für Geräte mit einer Dicke von max. 18 mm geeignet. Mit frontseitiger Befestigungsmöglichkeit des Anschlusskabels.				
212 weiß	**6478-212**	2CKA006400A0006	1	**30,78**	19
214 alpinweiß	**6478-214**	2CKA006400A0008	1	**30,72**	19
	**Zentralscheibe** Für TAE-Einsätze. Für UAE/TAE-Einsätze. Für USB-, VGA-, HDMI-Anschlussdosen und Kommunikationsadapter. Für USB-Netzteil-Einsatz 6472 U. Für Lautsprecher-Anschlussdosen. Passend zu Art.-Nr. 0248/0x-101. Für Datenmodule. Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13. Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE).				
212 weiß	**2539-212**	2CKA001724A0434	10/100	**4,85**	01
214 alpinweiß	**2539-214**	2CKA001724A0913	10/100	**4,76**	01
	**Zentralscheibe** **mit Tragring** Mit 2 Lautsprecher-Steckverbindern. Mit Spreizbefestigung Leitungsquerschnitte bis 4 mm² starr. Mit Schraubanschluss.				
212 weiß	**2147 U-212**	2CKA001723A0063	10	**14,46**	01
214 alpinweiß	**2147 U-214**	2CKA001723A0162	10	**14,20**	01
	**Zentralscheibe *)** Für Verstärker-Einsatz 8211 U. Für Intercom-Verstärker-Einsatz 8214 U. Für Audioeingang 8210 U. Für Lautsprecher-Einsatz 8221 U.				
212 weiß	**8251-212**	2CKA008200A0018	10	**6,61**	19
214 alpinweiß	**8251-214**	2CKA008200A0019	10	**6,60**	19

*) Auslauftype


Abdeckungen für LED-Licht

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe** [1] [2] Als Abdeckung für UP-Infolicht. Für Einsatz 2062 U. Größe des Infofeldes 43 x 43 mm.				
212 weiß	**2562-212**	2CKA001731A1919	1	**13,91**	19
214 alpinweiß	**2562-214**	2CKA001731A1920	1	**13,88**	19

1) Der Abdeckung liegen 46 verschiedene Schriftzüge und Symbole bei.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

	**Haube** **für Lichtsignal** Als Abdeckung für UP-Lichtsignal. Für Einsatz 2061/2661 U. Transparent				
glasklar	**2526-11**	2CKA001512A0193	10	**4,34**	01
rot	**2526-12**	2CKA001512A0201	10	**4,34**	01
grün	**2526-13**	2CKA001512A0219	10	**4,34**	01
orange	**2526-14**	2CKA001512A0227	10	**4,34**	01
	**Deckenmodul Reflex SI** **flach** Für Ambientebeleuchtung. Lichtaustritt nach unten. Flache Bauform, nahezu rahmenbündig, kombinationsfähig. Maße (H x B x T): 54 mm x 54 mm x 10 mm				
	2068/22-214	2CKA001510A0016	1	**42,60**	19

Bedienelemente für Raumtemperaturregler

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe für Raumtemperaturregler** Für Raumtemperaturregler 1094 U, 1097 U.				
212 weiß	**1794-212**	2CKA001710A3530	10/100	**5,24**	19
214 alpinweiß	**1794-214**	2CKA001710A3531	10/100	**5,23**	19
	**Zentralscheibe für Raumtemperaturregler** Mit Schiebeschalter für Nachtabsenkung. für Raumtemperaturregler 1095 U, 1095 UF und 1096 U				
212 weiß	**1795-212**	2CKA001710A3555	10	**6,61**	19
214 alpinweiß	**1795-214**	2CKA001710A3556	10	**6,60**	19
	**Zentralscheibe für Raumtemperaturregler** Für Raumtemperaturregler 1094 UTA, 1097 UTA				
212 weiß	**1794 TA-212**	2CKA001710A3682	10/100	**5,24**	19
214 alpinweiß	**1794 TA-214**	2CKA001710A3683	10/100	**5,23**	19
	**Zentralscheibe für Raumtemperaturregler** Mit Schiebeschalter für Nachtabsenkung. Für Raumtemperaturregler 1095 UTA, 1096 UTA.				
212 weiß	**1795 TA-212**	2CKA001710A3709	10	**6,61**	19
214 alpinweiß	**1795 TA-214**	2CKA001710A3710	10	**6,60**	19
	**Zentralscheibe** Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101. Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101. Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101. Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101. Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.				
212 weiß	**6435-212**	2CKA006430A0285	10/100	**6,61**	19
214 alpinweiß	**6435-214**	2CKA006430A0286	10/100	**6,60**	19
	**Lüfterschalter-Einsatz** [1] **1-polig, ohne Nullstellung** Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 AX				
212 weiß	**2711 UCDRL-212**	2CKA001164A0136	10/100	**62,00**	01
214 alpinweiß	**2711 UCDRL-214**	2CKA001164A0144	10	**61,00**	01

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

	**Zentralscheibe für Raumtemperaturregler** Für Raumtemperaturregler 1099 UHK.				
212 weiß	**1795 HK-212**	2CKA001710A3996	10	**5,24**	19
214 alpinweiß	**1795 HK-214**	2CKA001710A3997	10	**5,23**	19

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe für Raumtemperaturregler** Für Raumtemperaturregler 1099 UHKEA. Mit Schiebeschalter zur Umschaltung zwischen Heizen oder Kühlen.				
212 weiß	**1795 HKEA-212**	2CKA001710A4028	10	**6,61**	19
214 alpinweiß	**1795 HKEA-214**	2CKA001710A4029	10	**6,60**	19

Bedienelemente für Dimmer

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe** [1] **mit Drehknopf, Bef.-Mutter und Glimmlampe** Für Busch-Dimmer®. Für Einsatz 2112 U-101/2116(/11) U/ 2117(/11) U/ 2247 U/2250 U/6513 U-102/6517 U-10x/6519 U/ 6520 U/6523 U(10x) /6591 U-10x und 6592 U.				
212 weiß	**2115-212**	2CKA006599A1334	10/100	**9,40**	19
214 alpinweiß	**2115-214**	2CKA006599A0237	10/100	**9,38**	19

1) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3855.

	**Abdeckplatte** [1] [*] **mit Drehknopf, Bef.-Mutter und Glimmlampe** Für Busch-Dimmer®. Für Einsatz 2112 U-101/2116(/11) U/ 2117(/11) U/ 2247 U/2250 U/6513 U-102/6517 U-10x/6519 U/ 6520 U/6523 U(10x) /6591 U-10x und 6592 U.				
212 weiß	**2115 J-212**	2CKA006599A1326	10	**9,30**	19
214 alpinweiß	**2115 J-214**	2CKA006599A0229	10	**9,28**	19

1) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3855.
*) Auslauftype


	**Bedienelement** [1] [2] [3] **mit Glimmlampe** Kombinierbar mit LED-Dimmer 6524 U und 6526 U, Busch-Universal-Taststeuergerät 6550 U-10x, Busch-Memory-Tastdimmer® 6560 U-101, Busch-Universal-Dimmer® 6593 U, Busch-Universal-Relais-Einsatz 6401 U-10x, Busch-Universal-Serien-Einsatz 6402 U.				
212 weiß	**6543-212-102**	2CKA006599A2815	1/10	**18,01**	19
214 alpinweiß	**6543-214-102**	2CKA006599A2816	1/10	**17,97**	19

1) Kompatibel mit Vorgängertyp 6543-xxx.
2) Taststeuergerät 6550 U-101 nicht beleuchtbar.
3) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3857.

	**Bedienelement** [1] **mit Glimmlampe** Kombinierbar mit Busch-Memory-Seriendimmer® 6565 U.				
212 weiß	**6545-212**	2CKA006599A2888	1/10	**26,33**	19
214 alpinweiß	**6545-214**	2CKA006599A2889	1/10	**26,28**	19

1) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3857.

	**Zentralscheibe für Kühlteil** Für Busch-Universal-Zentraldimmer® Leistungsbaustein 6594 U. Für Raumtemperaturregler Objektbereich 6108/0x und Sockel für Blindabdeckung 6930/01.				
212 weiß	**2114-212**	2CKA006599A1193	10	**5,54**	19
214 alpinweiß	**2114-214**	2CKA006599A0195	10/100	**5,53**	19

	**Zentralscheibe** Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101. Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101. Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101. Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101. Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.				
212 weiß	**6435-212**	2CKA006430A0285	10/100	**6,61**	19
214 alpinweiß	**6435-214**	2CKA006430A0286	10/100	**6,60**	19

Bedienelemente für Bewegungsmelder/ Komfortschalter

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Busch-Wächter® 180 UP Sensor Standard** [1] **mit Selectlinse** Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit. Zur Erfassung mit Tierschneise. Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101. Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101. Für Dimmer-Einsatz 6593 U. Für Nebenstellen-Einsatz 6805 U. Überwachungsdichte: 18 Sektoren mit 72 Schaltsegmenten. Abschaltverzögerung: 80 s. Erfassungsbereich: frontal: 12 m, seitlich: 8 m Öffnungswinkel: 180 ° Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m Schutzart Sensor: IP 20 Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C				
212 weiß	**6810-212-101**	2CKA006800A2029	1/10	**55,00**	19
214 alpinweiß	**6810-214-101**	2CKA006800A2037	1/10	**55,00**	19

1) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.

	**Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II** [1] **mit Selectlinse** Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit. Zur Erfassung mit Tierschneise. Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101. Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101. Für Dimmer-Einsatz 6593 U. Für Nebenstellen-Einsatz 6805 U. Mit integriertem Umschalter für AUS-AUTOMATIK-EIN (arretierbar). Softauslauf: In Kombination mit dem 6593 U (Betriebsart: Soft-Aus) wird die Beleuchtung innerhalb 60 s runter gedimmt und abgeschaltet. Überwachungsdichte: 18 Sektoren mit 72 Schaltsegmenten. Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar. Erfassungsbereich: frontal: 12 m, seitlich: 8 m Öffnungswinkel: 180 ° Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m Schutzart Sensor: IP 20 Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C				
212 weiß	**6800-212-104**	2CKA006800A2066	1/10	**112,00**	19
214 alpinweiß	**6800-214-104**	2CKA006800A2067	1/10	**111,00**	19

1) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.

	**Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II** [1] [2] **mit Multilinse** Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit. Zur Erfassung bis zum Erdboden. Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101. Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101. Für Dimmer-Einsatz 6593 U. Für Nebenstellen-Einsatz 6805 U. Mit integriertem Umschalter für AUS-AUTOMATIK-EIN (arretierbar). Softauslauf: In Kombination mit dem 6593 U (Betriebsart: Soft-Aus) wird die Beleuchtung innerhalb 60 s runter gedimmt und abgeschaltet. Überwachungsdichte: 28 Sektoren mit 112 Schaltsegmenten. Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar. Erfassungsbereich: frontal: 15 m, seitlich: 5 m, Montagehöhe: 2,5 m Erfassungsbereich 2: frontal: 10 m, seitlich: 2,5 m, Montagehöhe: 1,2 m Öffnungswinkel: 180 ° Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m alternativ: 2,5 m Schutzart Sensor: IP 20 Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C				
212 weiß	**6800-212-104M**	2CKA006800A2082	1/10	**112,00**	19
214 alpinweiß	**6800-214-104M**	2CKA006800A2083	1/10	**111,00**	19

1) Einbaulage: Schiebeschalter oben.
2) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.

Bedienelemente für Bewegungsmelder/ Komfortschalter

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Busch-Komfortschalter® Bedienelement** [1] **mit Orientierungslicht** Für 2-Draht-Einsatz 6815 U. Für Relais-Einsatz 6816 U. Einstellbare Betriebsart: Halbautomatikbetrieb, automatisches Einschalten, manuelles Ausschalten. Einstellbare Betriebsart: Zeitautomat, manuelles Einschalten, automatisches (zeit - und bewegungsgesteuertes) Ausschalten. Einstellbare Betriebsart: Automatikbetrieb, automatisches (bewegungsgesteuertes) Ein- und Ausschalten. Funktion Tastschalter jederzeit möglich. Abschaltverzögerung: 1 - 10 min. einstellbar. Überwachungsdichte: 9 Sektoren mit 28 Schaltsegmenten. Erfassung mit Tierschneise Erfassungsbereich: frontal: 5 m, seitlich: 3 m Öffnungswinkel: 170 ° Helligkeitsgrenzwert: 0,5 Lux - 300 Lux , Tagbetrieb Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m Schutzart Sensor: IP 20 Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C				
212 weiß	**6815-212**	2CKA006800A2271	1/10	**43,65**	19
214 alpinweiß	**6815-214**	2CKA006800A2272	1/10	**43,65**	19

1) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.

	**Zentralscheibe** Für Näherungsschalter 6406 U.				
212 weiß	**6476-212**	2CKA006470A0001	10	**5,58**	19
214 alpinweiß	**6476-214**	2CKA006470A0002	10	**5,58**	19

Bedienelemente für Jalousiesteuerung/ Zeitschaltuhren

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe** **mit Drehgriff, mit Aufdruck** Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster. Für Einsatz 2712/2713 U und 2722/2723 U.				
212 weiß	**2542 DR-212**	2CKA001753A0599	10	**6,51**	01
214 alpinweiß	**2542 DR-214**	2CKA001753A2264	10	**6,40**	01
	**Wippe** **mit Aufdruck** Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster. Für Einsatz 2000/4 und 2020/4 US.				
212 weiß	**2504-212**	2CKA001713A0155	10/100	**8,17**	01
214 alpinweiß	**2504-214**	2CKA001713A0163	10/100	**8,03**	01
	**Zentralscheibe** **mit Aufdruck** Als Abdeckung für UP-Profilhalbzylinder-Tastrastschalter/ Taster. Für Einsatz 2712/2713 USL-101 und 2722/2723 USL-101.				
212 weiß	**2557 PZ-212-101**	2CKA001710A1332	10	**7,75**	19
214 alpinweiß	**2557 PZ-214-101**	2CKA001710A1415	10	**7,74**	19
	**Zentralscheibe** **mit Aufdruck** Als Abdeckung für UP-Schlüsselschalter. Für Einsatz 2733 USL-101.				
212 weiß	**2557 SLPZ-212-101**	2CKA001710A1340	10	**7,75**	19
214 alpinweiß	**2557 SLPZ-214-101**	2CKA001710A1456	10	**7,74**	19
	**Zentralscheibe** [1] **mit Drehknopf** Für Jalousie-Komfort-Einsatz 6419 U.				
212 weiß	**6436-212**	2CKA006430A0354	10	**5,03**	19
214 alpinweiß	**6436-214**	2CKA006430A0355	10	**5,02**	19

1) Dauerhafte Beleuchtung des Drehknopfes mit Glimmlampe 3855 möglich. Gehört nicht zum Lieferumfang. Bei Betrieb mit Glimmlampe N-Leiter-Anschluss erforderlich.

	**Bedienelement** Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101. Für Jalousie-Basis-Einsatz 6418 U. Für Busch-Universal-Serieneinsatz 6402 U.				
212 weiß	**6430-212-102**	2CKA006430A0313	1/10	**20,06**	19
214 alpinweiß	**6430-214-102**	2CKA006430A0314	1/10	**20,02**	19
	**Zentralscheibe** Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101. Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101. Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101. Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101. Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.				
212 weiß	**6435-212**	2CKA006430A0285	10/100	**6,61**	19
214 alpinweiß	**6435-214**	2CKA006430A0286	10/100	**6,60**	19

Bedienelemente für Jalousiesteuerung/ Zeitschaltuhren

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe mit Drehknopf, mit Aufdruck** Für Busch-Zeitschaltuhreinsatz 1070 U. Laufzeit: 15 min				
212 weiß	**1770-212-103**	2CKA001753A6067	10	**6,61**	19
214 alpinweiß	**1770-214-102**	2CKA001753A6158	10	**6,60**	19
	**Zentralscheibe mit Drehknopf, mit Aufdruck** Für Busch-Zeitschaltuhreinsatz 1071 U. Laufzeit: 120 min				
212 weiß	**1771-212-103**	2CKA001753A6216	10	**6,61**	19
214 alpinweiß	**1771-214-103**	2CKA001753A6315	10	**6,60**	19

Zubehör

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Aufputz-Gehäuse** Gehäuse für Einsätze und Zentralscheiben mit Kombirahmen oder Geräte mit voller Abdeckplatte aus dem Unterputz-Programm.				
	1-fach Gehäuse				
212 weiß	**1701-212**	2CKA001799A0287	10/100	**10,36**	05
214 alpinweiß	**1701-214**	2CKA001799A0295	10/100	**10,17**	05
217 rot RAL 3003	**1701-217**	2CKA001799A0329	10	**13,32**	05
	2-fach Gehäuse				
212 weiß	**1702-212**	2CKA001799A0337	10	**19,14**	05
214 alpinweiß	**1702-214**	2CKA001799A0345	10	**18,80**	05
217 rot RAL 3003	**1702-217**	2CKA001799A0378	10	**23,44**	05
	3-fach Gehäuse				
212 weiß	**1703-212**	2CKA001799A0386	1/10	**30,86**	05
214 alpinweiß	**1703-214**	2CKA001799A0394	1/10	**30,31**	05
	**Kanaleinführung für Aufputz-Gehäuse** Passend für 1701-.../1702-... und 1703-... Material: Desmopan Kanalmaß: 15 x 15 mm bis 19 x 19 mm.				
212 weiß	**2087-212**	2CKA001761A1228	10	**0,47**	05
214 alpinweiß	**2087-214**	2CKA001761A1236	10	**0,46**	05
	**Leitungseinführung für Aufputz-Gehäuse** Passend für 1701-.../1702-... und 1703-... Material: Desmopan				
212 weiß	**2088-212**	2CKA001761A1293	10	**0,50**	05
214 alpinweiß	**2088-214**	2CKA001761A1301	10	**0,49**	05
	**Aufputz-Gehäuse [1]** **2-fach Gehäuse für Eckmontage** Gehäuse für Einsätze und Zentralscheiben oder Geräte mit voller Abdeckplatte aus dem Unterputz-Programm Reflex SI. Bestehend aus Aufputz-Gehäuse für Eckmontage inkl. 2-fach Abdeckrahmen.				
214 alpinweiß	**1708-214**	2CKA001799A0985	1/20	**22,94**	05

1) Leitungseinführungen mit einem geeigneten Werkzeug öffnen.

Rahmen
Busch-Duro 2000® SI

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Abdeckrahmen** Für senkrechte oder waagerechte Montage.				
	1-fach Rahmen				
212 weiß	**2511-212**	2CKA001725A0548	10/100	**2,29**	02
	2-fach Rahmen				
212 weiß	**2512-212**	2CKA001725A0555	10/100	**3,96**	02
	3-fach Rahmen				
212 weiß	**2513-212**	2CKA001725A0563	10/100	**6,96**	01
	4-fach Rahmen				
212 weiß	**2514-212**	2CKA001725A0571	10/100	**12,05**	01
	5-fach Rahmen				
212 weiß	**2515-212**	2CKA001725A0589	10	**19,82**	01
	**Abdeckrahmen** **1-fach Rahmen** Mit Aufdruck "Heizung".				
212 weiß	**2511 JH-212**	2CKA001725A0662	10	**3,42**	01
	**Abdeckrahmen** [1] **1-fach Rahmen** Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger.				
212 weiß	**1721 NS-212**	2CKA001754A2221	10/100	**5,23**	01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

	**Abdeckrahmen** [1] **2-fach Rahmen** Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger. Senkrecht.				
212 weiß	**1722 NS-212**	2CKA001754A2239	10/100	**9,84**	01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

	**Abdeckrahmen** [1] **3-fach Rahmen** Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger. Senkrecht.				
212 weiß	**1723 NS-212**	2CKA001754A3708	10	**15,78**	01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

	**Abdeckrahmen** [1] **2-fach Rahmen** Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger. Waagerecht.				
212 weiß	**1732 NS-212**	2CKA001754A2213	10/100	**9,84**	01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Abdeckrahmen** [1] **3-fach Rahmen** Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger. Waagerecht.				
212 weiß	**1733 NS-212**	2CKA001754A3716	10	**15,78**	01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

	**Abdeckrahmen** **1-fach Rahmen** Mit Klappdeckel.				
212 weiß	**2518-212**	2CKA001719A0111	10/100	**11,99**	01
	**Beschriftungsträger** **für Ersatzbedarf**				
	Außenkante				
	1761	2CKA001799A0154	10	**3,02**	01
	Mittelsteg				
	1760	2CKA001799A0162	10	**3,02**	01

Rahmen
Busch-Duro 2000® SI Linear

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Busch-Duro 2000® SI Linear-Abdeckrahmen** Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen. Für senkrechte und waagerechte Montage.				
	1-fach Rahmen				
212 weiß	**2511-212K-102**	2CKA001725A1489	10/100	**2,29**	01
	2-fach Rahmen				
212 weiß	**2512-212K-102**	2CKA001725A1490	10/100	**3,97**	01
	3-fach Rahmen				
212 weiß	**2513-212K-102**	2CKA001725A1491	10/100	**6,96**	01
	4-fach Rahmen				
212 weiß	**2514-212K-102**	2CKA001725A1492	10	**12,05**	01
	5-fach Rahmen				
212 weiß	**2515-212K-102**	2CKA001725A1493	10	**19,82**	01
	**Busch-Duro 2000® SI Linear-Abdeckrahmen** [1] **1-fach Rahmen** Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger.				
212 weiß	**1721 NSKA-212**	2CKA001754A4093	10	**5,23**	01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

	**Abdeckrahmen** [1] Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger. Senkrecht.				
	2-fach Rahmen				
212 weiß	**1722 NSKA-212**	2CKA001754A4094	10	**9,84**	01
	3-fach Rahmen				
212 weiß	**1723 NSKA-212**	2CKA001754A4096	10	**15,78**	01
	4-fach Rahmen				
212 weiß	**1724 NSKA-212**	2CKA001754A4098	1	**23,81**	01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

	**Abdeckrahmen** [1] Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger. Waagerecht.				
	2-fach Rahmen				
212 weiß	**1732 NSKA-212**	2CKA001754A4095	10	**9,84**	01
	3-fach Rahmen				
212 weiß	**1733 NSKA-212**	2CKA001754A4097	10	**15,78**	01
	4-fach Rahmen				
212 weiß	**1734 NSKA-212**	2CKA001754A4099	1	**23,81**	01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

Rahmen
Reflex SI

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Abdeckrahmen** Für senkrechte oder waagerechte Montage.				
	1-fach Rahmen				
214 alpinweiß	**2511-214**	2CKA001725A0928	10/100	**2,25**	02
217 rot RAL 3003	**2511-217**	2CKA001725A1058	10	**5,50**	04
	2-fach Rahmen				
214 alpinweiß	**2512-214**	2CKA001725A0936	10/100	**3,90**	02
217 rot RAL 3003	**2512-217**	2CKA001725A1082	10	**9,06**	04
	3-fach Rahmen				
214 alpinweiß	**2513-214**	2CKA001725A0944	10/100	**6,83**	01
	4-fach Rahmen				
214 alpinweiß	**2514-214**	2CKA001725A0951	10/100	**11,84**	01
	5-fach Rahmen				
214 alpinweiß	**2515-214**	2CKA001725A0969	10	**19,46**	01
	**Abdeckrahmen** **1-fach Rahmen** Mit Aufdruck "Heizung". Für senkrechte oder waagerechte Montage.				
214 alpinweiß	**2511 JH-214**	2CKA001725A1009	10	**3,36**	01
	**Abdeckrahmen** [1] [2] **1-fach Rahmen** Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger.				
214 alpinweiß	**1721 NS-214**	2CKA001754A2155	10/100	**5,19**	01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Siehe Beschriftungsträger.

	**Abdeckrahmen** [1] [2] Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger. Senkrecht.				
	2-fach Rahmen				
214 alpinweiß	**1722 NS-214**	2CKA001754A2163	10	**9,78**	01
	3-fach Rahmen				
214 alpinweiß	**1723 NS-214**	2CKA001754A3724	10	**15,64**	01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Siehe Beschriftungsträger.

	**Abdeckrahmen** [1] [2] Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger. Waagerecht.				
	2-fach Rahmen				
214 alpinweiß	**1732 NS-214**	2CKA001754A2171	10	**9,78**	01
	3-fach Rahmen				
214 alpinweiß	**1733 NS-214**	2CKA001754A3732	10	**15,64**	01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Siehe Beschriftungsträger.

Rahmen
Reflex SI

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Abdeckrahmen** **1-fach Rahmen** Mit Klappdeckel.				
214 alpinweiß	**2518-214**	2CKA001719A0061	10	**11,77**	01
	**Beschriftungsträger** **für Ersatzbedarf**				
	Außenkante				
	1761	2CKA001799A0154	10	**3,02**	01
	Mittelsteg				
	1760	2CKA001799A0162	10	**3,02**	01

Rahmen
Reflex SI Linear

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Reflex SI Linear-Abdeckrahmen** Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen.				
	1-fach Rahmen				
214 alpinweiß	**2511-214K-102**	2CKA001725A1494	10/100	**2,25**	01
217 rot RAL 3003	**2511-217K-102**	2CKA001725A1499	10	**5,50**	04
	2-fach Rahmen				
214 alpinweiß	**2512-214K-102**	2CKA001725A1495	10/100	**3,89**	01
217 rot RAL 3003	**2512-217K-102**	2CKA001725A1500	10	**9,06**	04
	3-fach Rahmen				
214 alpinweiß	**2513-214K-102**	2CKA001725A1496	10/100	**6,83**	01
	4-fach Rahmen				
214 alpinweiß	**2514-214K-102**	2CKA001725A1497	10	**11,84**	01
	5-fach Rahmen				
214 alpinweiß	**2515-214K-102**	2CKA001725A1498	10	**19,46**	01
	**Reflex SI Linear-Abdeckrahmen** [1] [2] **1-fach Rahmen** Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger.				
214 alpinweiß	**1721 NSKA-214**	2CKA001754A4058	10/100	**5,19**	01


1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Siehe Beschriftungsträger.

	**Abdeckrahmen** [1] [2] Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger. Senkrecht.				
	2-fach Rahmen				
214 alpinweiß	**1722 NSKA-214**	2CKA001754A4059	10	**9,78**	01
	3-fach Rahmen				
214 alpinweiß	**1723 NSKA-214**	2CKA001754A4061	10	**15,65**	01
	4-fach Rahmen				
214 alpinweiß	**1724 NSKA-214**	2CKA001754A4063	1	**23,60**	01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Siehe Beschriftungsträger.

	**Abdeckrahmen** [1] [2] Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger. Waagerecht.				
	2-fach Rahmen				
214 alpinweiß	**1732 NSKA-214**	2CKA001754A4060	10	**9,78**	01
	3-fach Rahmen				
214 alpinweiß	**1733 NSKA-214**	2CKA001754A4062	10	**15,65**	01
	4-fach Rahmen				
214 alpinweiß	**1734 NSKA-214**	2CKA001754A4064	1	**23,60**	01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Siehe Beschriftungsträger.

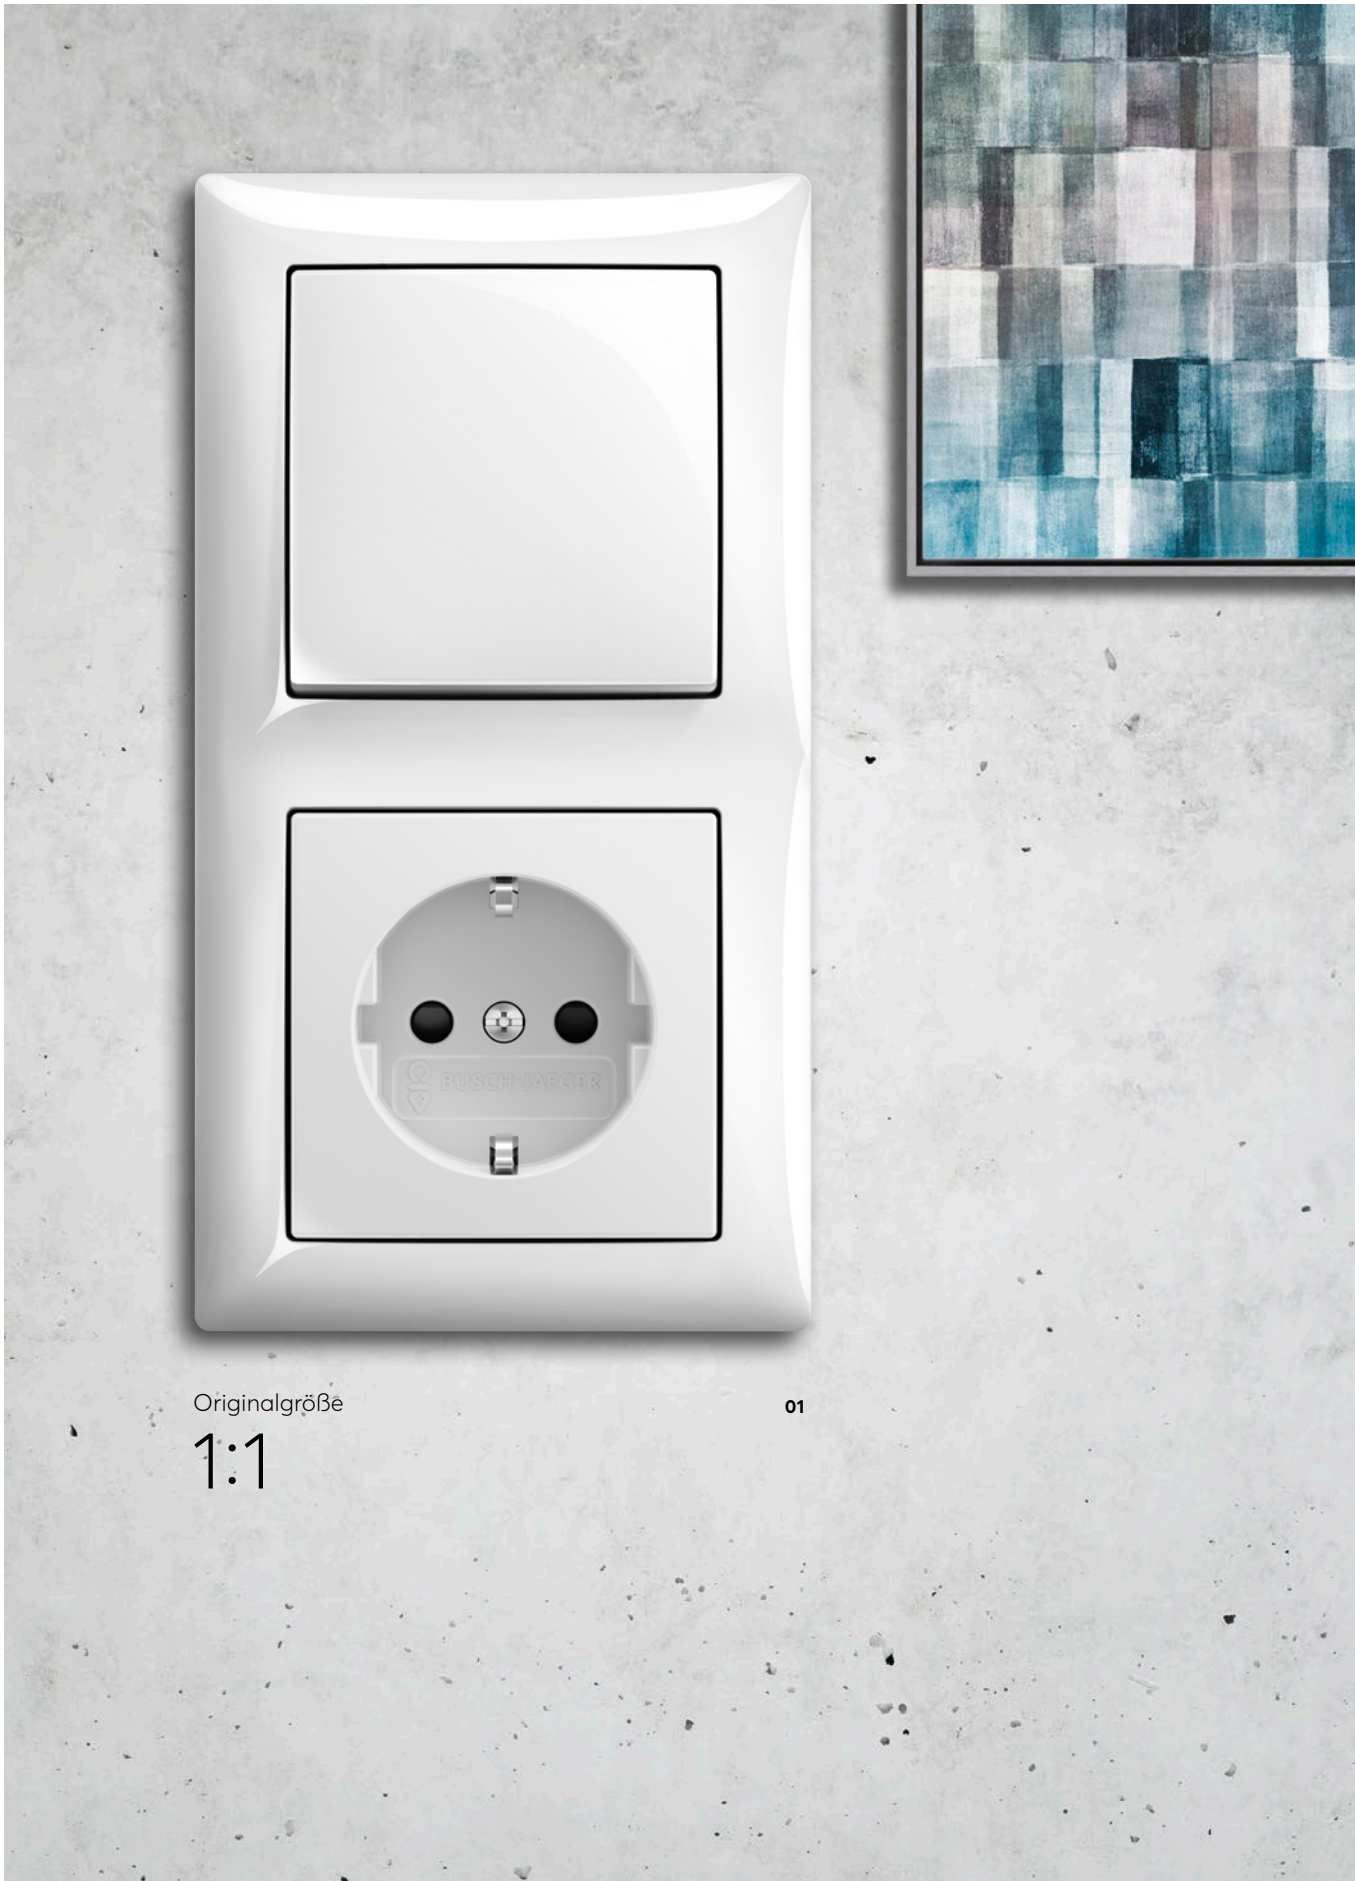

Originalgröße

1:1

01

Busch-balance® SI

Busch-balance® SI. Ein perfekter Raum besteht aus vielen Eindrücken. Das Zusammenspiel der Formen, der Farben und des Lichts entscheidet. Ein spannender Gleichklang entsteht aus den geraden und konvexen Linien des neuen Busch-balance® SI. So passt er universell zu vielen Einrichtungsstilen. Balance ist einfach zeitgemäß und schlicht ideal.

Inhalt Busch-balance® SI

Abdeckungen für Schalter/Taster	S 208
Steckdosen	S 210
Abdeckungen für Datenkommunikation	S 213
Abdeckungen für Multimedia/ Kommunikationsadapter	S 215
Abdeckungen für LED-Licht	S 216
Bedienelemente für Raumtemperaturregler	S 216
Bedienelemente für Dimmer	S 217
Bedienelemente für Bewegungsmelder/ Komfortschalter	S 218
Bedienelemente für Jalousiesteuerung/ Zeitschaltuhren	S 219
Rahmen Busch-balance® SI	S 220
Zubehör	S 221



02



03



04



05



06

Busch-balance® SI 01 2-fach-Kombination Schalter/Steckdose mit integriertem, erhöhtem Berührungsschutz. Farbe: alpinweiß, ähnl. RAL 9010 **02** Schalter/Taster. Farbe: alpinweiß, ähnl. RAL 9010 **03** Serienschalter. Farbe: alpinweiß, ähnl. RAL 9010 **04** Jalousieschalter/-taster. Farbe: alpinweiß, ähnl. RAL 9010 **05** Busch-Komfortschalter®. Farbe: alpinweiß, ähnl. RAL 9010, **06** Kontrollschalter mit Aufdruck und roter Kalotte. Farbe: alpinweiß, ähnl. RAL 9010

Material: Abdeckung: Thermoplast (PC), schlag- und bruchfest, UV-beständig, PVC- und halogenfrei

Abdeckungen für Schalter/Taster

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Wippe** Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster.				
914 alpinweiß	**2506-914**	2CKA001731A2002	10/100	**3,03**	02
917 rot RAL 3020	**2506-917**	2CKA001731A2003	10	**8,09**	04
	anschraubbar (Halteelement)				
914 alpinweiß	**2546-914**	2CKA001434A0662	10	**5,49**	01
	**Wippe** Als Abdeckung für UP-Serienschalter, Wechsel/Wechselschalter und Doppeltaster.				
914 alpinweiß	**2505-914**	2CKA001731A2005	10/100	**5,81**	01
	**Wippe** Als Abdeckung für UP-Serienschalter, Wechsel/Wechselschalter und Doppeltaster.				
914 alpinweiß	NEU **2505 K-914**	2CKA001731A3996	10/100	**9,71**	01
	**Wippe** **mit roter Kalotte** Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter.				
914 alpinweiß	**2509-914**	2CKA001731A2006	10	**4,11**	01
	**Wippe** **mit kleiner roter Kalotte** Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter.				
914 alpinweiß	**1789-914**	2CKA001731A2016	10/100	**4,11**	01
	**Wippe** **mit kleiner transparenter Kalotte** Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter.				
914 alpinweiß	**1789 N-914**	2CKA001731A2009	10/100	**4,11**	01
	**Wippe mit Aufdruck** **mit kleiner transparenter Kalotte** Mit Symbol "Stecker". Als Abdeckung für UP-Ausschalter 2-polig und 3-polig. Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter.				
914 alpinweiß	**1789 ST-914**	2CKA001731A2018	10	**5,20**	01

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Wippe mit Aufdruck** **mit kleiner transparenter Kalotte** Mit Symbol "Licht". Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter.				
914 alpinweiß	**1789 LI-914**	2CKA001731A2017	10/100	**5,20**	01
	**Wippe mit Aufdruck** Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster. Mit Symbol "Licht"				
914 alpinweiß	**2520 LI-914**	2CKA001731A2010	10	**4,11**	01
	Mit Symbol "Schlüssel"				
914 alpinweiß	**2520 TR-914**	2CKA001731A2012	10	**4,11**	01
	Mit Symbol "Klingel"				
914 alpinweiß	**2520 KI-914**	2CKA001731A2011	10	**4,11**	01
	**Wippe** [1] [2] **mit Beschriftungsfeld** Mit Symbol "Klingel". Mit Lichtleiter zur gleichmäßigen Ausleuchtung der Beschriftung. Als Abdeckung für UP-Taster. Größe des Beschriftungsfeldes: 51 x 10 mm.				
914 alpinweiß	**2506 N/KI-914**	2CKA001731A2015	10/100	**7,05**	01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Ausleuchtung durch Glimmlampe 8353 oder Glühlampe 8344-1 und LED.


	**Wippe** [1] [2] **mit Beschriftungsfeld** Beleuchtbar. Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster. Größe des Beschriftungsfeldes: 51 x 10 mm.				
914 alpinweiß	**2506 N-914**	2CKA001731A2013	10	**5,97**	01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Ausleuchtung durch Glimmlampe 8353 oder Glühlampe 8344-1 und LED.

	**Wippe** [1] [2] **mit Beschriftungsfeld** Mit Lichtleiter zur gleichmäßigen Ausleuchtung der Beschriftung. Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster. Größe des Beschriftungsfeldes: 51 x 10 mm.				
914 alpinweiß	**2510 NLI-914**	2CKA001731A2014	10	**6,55**	01
13 grün RAL 6032	NEU **2510 NLI-13-914**	2CKA001731A4009	10	**10,97**	04
917 rot RAL 3020	NEU **2510 NLI-917**	2CKA001731A4010	10	**10,97**	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Ausleuchtung durch Glimmlampe 8353 oder Glühlampe 8344-1 und LED.

Abdeckungen für Schalter/Taster

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Wippe mit neutralem Symbol mit Aufdruck** Mit Aufdruck "0 und I". Als Abdeckung für UP-Ausschalter 2-polig und 3-polig.				
914 alpinweiß	**2502-914**	2CKA001731A2004	10	**4,11**	01
	**Wippe mit Aufdruck mit kleiner roter Kalotte** Mit Aufdruck "Heizung". Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter. Als Abdeckung für UP-Ausschalter, 2-polig, 3-polig und Kontroll-Ausschalter 2-polig. NEU				
914 alpinweiß	**1789 H-914**	2CKA001731A4008	10/100	**5,20**	04
	**Wippe mit roter Kalotte, mit Aufdruck** Mit Aufdruck "0 und I". Als Abdeckung für UP-Ausschalter 2-polig und 3-polig.				
914 alpinweiß	**2508-914**	2CKA001731A2007	10	**5,20**	01
	anschraubbar (Halteelement)				
914 alpinweiß	**2544-914**	2CKA001434A0663	10	**7,58**	01
	**Abdeckung** [1] Für Cardschalter. Für Einsatz 2025 U. Passend für Karten 54 x 86 mm.				
914 alpinweiß	**1792-914**	2CKA001710A4067	1	**46,00**	01

1) Nur Einzelmontage möglich.

	**Wippe offen für Symbol** [1] Als Abdeckung für UP-Wechselschalter, Kreuzschalter, Zugtaster und Taster.				
914 alpinweiß	**2520-914**	2CKA001731A2008	10/100	**3,02**	02

1) für Symbole 2525... und 2145...

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Tastersymbol** Für Wippe 2520-... Für AP-Schalter 2601/. SK.. Für AP-Taster 2621				
	neutral				
214 alpinweiß	**2525 N-214**	2CKA001433A0010	10	**0,94**	01
	"Licht"				
214 alpinweiß	**2525 LI-214**	2CKA001433A0028	10	**1,06**	01
	"Klingel"				
214 alpinweiß	**2525 KI-214**	2CKA001433A0036	10	**1,06**	01
	"Schlüssel"				
214 alpinweiß	**2525 TR-214**	2CKA001433A0044	10	**1,06**	01
	Tastersymbol, transparent "Licht"				
glasklar	**2145 LI**	2CKA001714A0211	10	**1,09**	12
	"Klingel"				
glasklar	**2145 KI**	2CKA001714A0229	10	**1,09**	12
	"Schlüssel"				
glasklar	**2145 TR**	2CKA001714A0237	100	**1,09**	12
	rot				
transparent	**2145-12**	2CKA001714A0245	10	**1,09**	12
	neutral				
glasklar	**2145 N**	2CKA001714A0203	10	**0,97**	12
	**Zentralscheibe** [1] **für Zugschalter 2610/6 UC-xx, 2610/6 UJ-xx** Schraubbefestigung				
914 alpinweiß	**1796-914**	2CKA001753A0224	10	**4,86**	01

1) Vorhandene Abdeckung/Zentralscheibe austauschen.

	**Zugschnurbefestigung** Ersatzteil für: 2610/6 UC-212, 2610/6 UJ-212, 2610/6 UJ-214, 2610/6 AP, 2610/6 W-53, 2610/6 W-54.				
	1797	2CKA001799A0592	10	**1,31**	01
	**Zentralscheibe** **mit Drehgriff, mit Aufdruck** Als Abdeckung für UP-Dreistufen-Drehschalter. Mit Nullstellung. Für Einsatz 2710 U.				
914 alpinweiß	**2542 DR/01-914**	2CKA001710A4060	10	**6,40**	01
	**Zentralscheibe** **mit Drehgriff, mit Aufdruck** Als Abdeckung für UP-Dreistufen-Drehschalter. Ohne Nullstellung. Für Einsatz 2710/1 U.				
914 alpinweiß	**2542 DR/02-914**	2CKA001710A4066	10	**6,40**	01

Steckdosen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

914	alpinweiß	**20 EUC-914**	2CKA002011A6232	10/100	**5,26**	02
917	rot RAL 3020 [1]	**20 EUC-917**	2CKA002011A6234	10/100	**11,40**	04

1) Mit durchgehender farbiger Kennzeichnung von Zentralscheibe und Sockel.



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]
Mit Schraubklemmen.
2-polig (2 P + E)
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

914	alpinweiß	**2300 EUC-914**	2CKA002011A6233	10	**5,25**	01

1) Mit Schraubklemmen



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz ohne Spreize [1] [2]
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

914	alpinweiß	**20 EUCR-914**	2CKA002011A6238	10/100	**5,25**	01

1) Ohne Spreize
2) Ohne Spreize.



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]
mit erh. Berührungsschutz
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

914	alpinweiß	**20 EUCB-914**	2CKA002013A5379	10/100	**7,18**	01
914	alpinweiß [2]	**20 EURB-914**	2CKA002013A5385	10/100	**7,18**	01
917	rot RAL 3020 [3]	**20 EUCB-917**	2CKA002013A5380	10	**13,29**	04
914	schwarz	**20 EUCB-15-914**	2CKA002013A5381	10	**13,29**	04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".
2) Ohne Spreize.
3) Mit durchgehender farbiger Kennzeichnung von Zentralscheibe und Sockel.



SCHUKO® USB-Steckdose [1] [2] [3]
mit erh. Berührungsschutz
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Zum Laden und Versorgen mobiler Endgeräte über USB-Kabel.
Mit USB Typ A Steckbuchse.
Mit elektronischem Kurzschlussschutz.
Mit elektronischem Überlastschutz.
Gleichzeitiges Laden via USB-Anschluss und Nutzung der SCHUKO® Steckdose.
Nennspannung: 250 V~
Sekundär: 5 V-, +5 % / -5 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Lastart: SCHUKO® Steckdose
Nennstrom: 16 A
Lastart: USB-Anschluss
Nennstrom: 700 mA
Schutzart Gerät: IP 20, SELV
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 35 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 53 mm
Einbautiefe: 35 mm

914	alpinweiß	**20 EUCBUSB-914**	2CKA002011A6237	1	**66,00**	01

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) Keine Datenübertragung möglich.
3) Beim Reinigen des Gerätes, Staubschutzkappe 2098 benutzen.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Servicesteckdose® [1]
mit erh. Berührungsschutz
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Mit Auswurfmechanismus.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

914	alpinweiß	**20 EUCBDR-914**	2CKA002011A6241	10	**12,33**	01

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz Busch-steplight® [1]
mit Nachtorientierungslicht
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Mit separaten Anschlussleitungen für Schaltkontakt.
Mit Leuchtdiode.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

914	alpinweiß	**20 EUCBLI-914**	2CKA002013A5382	1	**66,00**	19

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz
mit Aufdruck "EDV"
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

914	alpinweiß	**20 EUC/DV-914**	2CKA002011A6235	10	**6,53**	01
917	rot RAL 3020 [1]	**20 EUC/DV-917**	2CKA002011A6236	10	**14,49**	04
914	alpinweiß [2]	**20 EUCB/DV-914**	2CKA002013A5383	10	**8,68**	01

1) Mit durchgehender farbiger Kennzeichnung von Zentralscheibe und Sockel.
2) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".



Busch-Protector® SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]
mit Überspannungsschutz
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Mit Schraubanschluss.
2-polig (2 P + E)
Mit integriertem und externem Meldekontakt.
Geräteschutz für technisch empfindliche Endgeräte wie Computer, Unterhaltungselektronik und Gebäudetechnik.
Reduziert wirksam auftretende Überspannungen zwischen Unterverteilung und SCHUKO® Steckdosen-Einsatz.
Ableiterprüfklasse: Klassifizierung Typ 2
ISN = 5 kA
Nennspannung: 250 V~
Sekundär: 250 V~
Nennstrom: 16 A

914	alpinweiß	**2310 EUGL/VAB-914**	2CKA002011A6239	1	**179,00**	19
917	rot RAL 3020	**2310 EUGL/VAB-917**	2CKA002011A6240	1	**198,00**	19

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]
mit LED Kontrolllicht
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Mit transparenter Kalotte.
LED Farbe grün.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

914	alpinweiß	**20 EUCBL-914**	2CKA002013A5395	10	**20,39**	01

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".

Steckdosen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz** **mit Klappdeckel** Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
914 alpinweiß	**20 EUK-914**	2CKA002018A1511	10/100	**11,40**	01
914 alpinweiß [1]	**20 EUKR-914**	2CKA002018A1512	10	**11,40**	01

1) Ohne Spreize.

	**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]** **mit Klappdeckel** Mit erhöhtem Berührungsschutz. Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
914 alpinweiß	**20 EUKB-914**	2CKA002013A5384	10	**13,33**	01
917 rot RAL 3020 [2]	**20 EUKB-917**	2CKA002013A5392	10	**18,78**	04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".
2) Mit durchgehender farbiger Kennzeichnung von Zentralscheibe und Sockel.

	**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1] [2]** **mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld** Mit erhöhtem Berührungsschutz. Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Größe des Beschriftungsfeldes: 51 x 10 mm. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
914 alpinweiß	**20 EUKNB-914**	2CKA002013A5393	10	**16,26**	01

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

	**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]** **mit Klappdeckel und Schloss** Mit erhöhtem Berührungsschutz. Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Mit verschieden schließendem Schloss. Lieferumfang mit 2 Schlüsseln. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
914 alpinweiß	**20 EUKBSL-914**	2CKA002018A1513	10	**57,00**	01

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".

	**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]** **mit Klappdeckel und Schloss** Mit erhöhtem Berührungsschutz. Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Mit gleichschließendem Schloss. Lieferumfang mit 2 Schlüsseln. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
914 alpinweiß	**20 EUKBSL-914-101**	2CKA002018A1514	10	**57,00**	01

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**FI-SCHUKOMAT SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1] [2] [3]** **mit Fehlerstrom-Schutzschalter** Mit erhöhtem Berührungsschutz. 2-polig abgeschaltet (P,N) Ohne PE-Überwachung. Mit Verbindungsleiter und Schutz nachgeschalteter Steckdosen. Bemessungsauslösestrom: 30 mA. Auslösezeit: ≤ 30 ms. Kurzschlussfestigkeit: 3000 A (bei 25 A GL Sicherung). Stromstoßfestigkeit: 250 A (8/20) µs. Ohne Spreizbefestigung. Netzfrequenz: 45...60 Hz Nennspannung: 230 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 21 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 40 °C				
914 alpinweiß	**3120 EUCB-914**	2CKA003116A0663	1	**152,00**	14

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) Schutzmaßnahme nach VDE 0100, kann z. B. mit dem Prüfgerät Profitest 0100S nachgewiesen bzw. überprüft werden.
3) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".

	**Buschmat® FI UP-Einsatz [1]** **mit Fehlerstrom-Schutzschalter mit Verbindungsleiter** Schutz von nachgeschalteten Verbrauchern. Bemessungsauslösestrom: 30 mA. Auslösezeit: ≤ 30 ms. Kurzschlussfestigkeit: 3000 A (bei 25 A GL Sicherung). Stromstoßfestigkeit: 250 A (8/20) µs. Ohne Spreizbefestigung. Netzfrequenz: 45...60 Hz Nennspannung: 230 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 21 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 40 °C				
914 alpinweiß	**3151 UC-914**	2CKA003117A0007	1	**141,00**	14

1) Schutzmaßnahme nach VDE 0100, kann z. B. mit dem Prüfgerät Profitest 0100S nachgewiesen bzw. überprüft werden.

	**SCHUKO® Unterputz-Steckdose [1]** Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Komplettabdeckung. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
914 alpinweiß	**20 EUJ-914**	2CKA002011A6242	10/100	**5,75**	02
914 alpinweiß [2]	**20 EUJR-914**	2CKA002011A6243	10	**5,74**	01

1) Nur Einzelmontage möglich.
2) Ohne Spreize.


	**SCHUKO® Steckdose [1] [2]** **mit erh. Berührungsschutz** Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Komplettabdeckung. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
914 alpinweiß	**20 EUJB-914**	2CKA002013A5394	10	**7,67**	01

1) Nur Einzelmontage möglich.
2) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".


Steckdosen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Busch-Objektsteckdose® [1] [2]** **mit erh. Berührungsschutz** Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Komplettabdeckung. Inkl. Zentralscheibe mit Auszugmechanik. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
914 alpinweiß	**20 EUAB-914**	2CKA002011A6244	10	**23,98**	01


1) Nur Einzelmontage möglich.
2) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".

	**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]** **mit erh. Berührungsschutz** Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Durchgehende farbige Kennzeichnung von Zentralscheibe und Sockel. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
13 grün RAL 6032	**20 EUCB-13-914**	2CKA002013A5386	10	**14,34**	04
14 orange RAL 2004	**20 EUCB-14-914**	2CKA002013A5387	10	**14,34**	04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".

	**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]** **mit Aufdruck** Mit erhöhtem Berührungsschutz. Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Durchgehende farbige Kennzeichnung von Zentralscheibe und Sockel. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A [2]				
13 grün RAL 6032	**20 EUCB-13-914-10** [3]	2CKA002013A5388	10	**14,57**	04
14 orange RAL 2004	**20 EUCB-14-914-10**	2CKA002013A5389	10	**14,57**	04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".
2) Mit Aufdruck "SV"
3) Mit Aufdruck "ZSV"

	**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]** **mit LED Kontrolllicht** Mit erhöhtem Berührungsschutz. Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Durchgehende farbige Kennzeichnung von Zentralscheibe und Sockel. Mit transparenter Kalotte. LED Farbe grün. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
13 grün RAL 6032	**20 EUCBL-13-914**	2CKA002013A5396	10	**25,71**	04
14 orange RAL 2004	**20 EUCBL-14-914**	2CKA002013A5397	10	**25,71**	04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]** **mit Klappdeckel** Mit erhöhtem Berührungsschutz. Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Durchgehende farbige Kennzeichnung von Zentralscheibe und Sockel. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
13 grün RAL 6032	**20 EUKB-13-914**	2CKA002013A5390	10	**18,78**	04
14 orange RAL 2004	**20 EUKB-14-914**	2CKA002013A5391	10	**18,78**	04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".

	**SCHUKO® Doppelsteckdose [1]** Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Komplettabdeckung. Passend für handelsübliche Unterputzdosen. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
914 alpinweiß	**20-02 EUJ-914**	2CKA002014A1485	10/50	**11,79**	01

1) Nur Einzelmontage möglich.

	**SCHUKO® Doppelsteckdose [1] [2]** **mit erh. Berührungsschutz** Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Komplettabdeckung. Passend für handelsübliche Unterputzdosen. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
914 alpinweiß	**20-02 EUJB-914**	2CKA002021A0383	10	**16,68**	01

1) Nur Einzelmontage möglich.
2) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".

	**SCHUKO® Steckdose [1]** **mit anschraubbarem Tragrahmen** 2-polig (2 P + E) Komplettgerät Tragrahmen 90 x 90 mm Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
214 alpinweiß	**20 EUJSR-214**	2CKA002011A3132	1	**16,80**	01

1) Nur Einzelmontage möglich.

	**Kombination [1]** **SCHUKO® Steckdose mit Wippschalter** 2-polig (2 P + E) Wippschalter 10 A, 250 V. Aus- und Wechselschaltung Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
214 alpinweiß	**4310/6 EUJ-214**	2CKA001611A0169	10	**23,68**	01

1) Nur Einzelmontage möglich.

Abdeckungen für Datenkommunikation

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Blindzentralscheibe mit Tragring** Mit Spreizbefestigung				
914 alpinweiß	**2538-914**	2CKA001715A0319	10/100	**8,70**	01
	**Zentralscheibe [1] mit Tragring** Als Abdeckung für Leitungsauslass. Mit Zugentlastung (ohne Anschlussklemmenblock). Mit Spreizbefestigung				
914 alpinweiß	**2527-914**	2CKA001710A4061	10	**12,21**	01

1) Zentralscheibe einzeln auch als Abdeckung für Telefonverbinderdosen (VDo) einsetzbar.

	**Zentralscheibe** Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen. Art.-Nr. 0213 (Kategorie 3/ISDN), 0216-101, 0218/11-101 (Kategorie 5e/6 Datentechnik) und vergleichbare Typen der Firma Rutenbeck. Für WLAN-Accesspoints 8186/31 und 8186/41. Brand-Rex (WAEGV 8 EKR/EK). BTR (UAE design und IAE design). Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45). Mit Schrägauslass.				
914 alpinweiß	**1803-914**	2CKA001753A0225	1/10	**4,76**	01
	**Zentralscheibe 2-fach** Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen. Art.-Nr. 0214, 0215 (Kategorie 3/ISDN), 0217-xxx, 0218-xxx, 0218/12-xxx (Kategorie 5e/Cat. 6 A ISO/Datentechnik) und vergleichbare Typen der Fa. Rutenbeck. Brand-Rex (WAEGV 8/8 EKR/EK). AMP (NETCONNECT 5E). BTR (E-DAT C6, E-DAT design, UAE design und IAE design). cti (cti-wire 2.8 Cat.6). Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45). Mit Schrägauslass.				
914 alpinweiß	**1803-02-914**	2CKA001753A0226	10	**4,76**	01
	**Zentralscheibe** Für TAE-Einsätze. Für UAE/TAE-Einsätze. Für USB-, VGA-, HDMI-Anschlussdosen und Kommunikationsadapter. Für USB-Netzteil-Einsatz 6472 U. Für Lautsprecher-Anschlussdosen. Passend zu Art.-Nr. 0248/0x-101. Für Datenmodule. Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13. Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE).				
914 alpinweiß	**2539-914**	2CKA001724A4333	10/100	**4,76**	01
	**Zentralscheibe** Als Abdeckung für Telefonverbindersteckdosen (VDo). Für Ein- oder Doppelanschluss ausbrechbar.				
914 alpinweiß	**2536-914**	2CKA001724A4338	10	**4,76**	01

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe [1] als Abdeckung für handelsübliche Antennensteckdosen** Mit 2 Anschlüssen. Nach DIN 45330. Mit zentraler Befestigung M3.				
914 alpinweiß	**2531-914**	2CKA001724A4334	10/100	**4,76**	01

1) Siehe Einsätze für Antennensteckdosen.

	**Zentralscheibe [1] als Abdeckung für handelsübliche Antennensteckdosen** Mit 3 Anschlüssen. Radio/TV/SAT. Mit zentraler Befestigung M3.				
914 alpinweiß	**1743-03-914**	2CKA001724A4335	10/100	**4,76**	01

1) Siehe Einsätze für Antennensteckdosen.

	**Zentralscheibe [1] 50 x 50 mm** Als Abdeckung für 4-fach-Antennensteckdose EVU 02 F, GEVU 15 S der Fa. Hirschmann. Nur verwendbar mit Adapterring Art.Nr. 1746-... . Ausführung ohne Klappdeckel.				
214 alpinweiß	**1743-04-214**	2CKA001753A8642	10	**8,07**	01

1) Siehe Adapterring ohne Klappdeckel.

	**Zentralscheibe [1] 50 x 50 mm** Als Abdeckung für 4-fach-Antennensteckdose SAT400/EAS/DC, EAS 405, 413 DAS der Fa. Ankaro. Nur verwendbar mit Adapterring Art.Nr. 1746-... . Ausführung ohne Klappdeckel.				
214 alpinweiß	**1743/10-04-214**	2CKA001753A8659	10	**8,07**	01

1) Siehe Adapterring ohne Klappdeckel.

	**Zentralscheibe [1] Steckdose** Telefonsteckdose (TDO)				
914 alpinweiß	**1762-914-506**	2CKA001724A4336	10	**4,76**	01

1) Passender Einsatz: TDO 3x 10 OUP (für 1 Telefon- und 2 Zusatzeinrichtungen).

	**Zentralscheibe [1] mit Beschriftungsfeld** Für 2 Modular-Jack-Einsätze mit Öffnungsschieber. Passend nur zu Art.-Nr. 1810, 1812, 1814, 1816, 1818, 1819 und 1820. Größe des Beschriftungsfeldes: 41,5 x 10 mm.				
914 alpinweiß	**1800-914**	2CKA001753A0229	10	**8,91**	01


1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

	**Zentralscheibe mit Tragring** Für 1 Modular-Jack-Einsatz. Passend zu Art.-Nr. 0210, 0211 und 0219-101. Ohne Spreize.				
914 alpinweiß	**2561-914**	2CKA001753A0230	10	**8,09**	01

Technische Informationen siehe www.BUSCH-JAEGER-KATALOG.de

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Abdeckungen für Datenkommunikation

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe mit Tragring** Für 2 Modular-Jack-Einsätze. Passend zu Art.-Nr. 0210, 0211 und 0219-101. Ohne Spreize.				
914 alpinweiß	**2561-02-914**	2CKA001753A0232	10	**8,52**	01
	**Zentralscheibe** Für Telekommunikationseinsätze mit Abdeckplatte 50 x 50 mm.				
914 alpinweiß	**1746-914-101**	2CKA001726A0237	10	**2,58**	01
	**Zentralscheibe [1] mit Beschriftungsfeld** Mit Schrägauslass. Für AMP-ACO und Siemens ICCS/SML-Einsätze. Nur passend für Einbau-Kit: Fa. AMP/Typ ACO 1711855-1. Größe des Beschriftungsfeldes: 53 x 11 mm. Ohne Spreize.				
914 alpinweiß	**1769-914**	2CKA001753A0233	10	**16,97**	01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

	**Zentralscheibe mit Tragring** Als Abdeckung für 25-polige D-Subminiatur-Steckverbinder. Ohne Spreize.				
914 alpinweiß	**2549-914**	2CKA001724A4339	10	**9,17**	01
	**XLR-Zentralscheibe** Als Abdeckung für Steckverbinder Neutrik, Type D-Serie. Ohne Spreize.				
914 alpinweiß	**2553-914**	2CKA001724A4340	10	**9,17**	01
	**Zentralscheibe mit Tragring** Zur Abdeckung nach DIN 41524, 41529, 45322, 45327, 45328 und 45329 von Kleinsteckdosen und Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss M 16x0,75 (einbaubar in Sockeleinsatz). Ausbrechöffnungen 6, 8, 18 mm.				
914 alpinweiß	**2530-914**	2CKA001724A4342	10	**9,06**	01
	**Zentralscheibe mit Tragring** Als Abdeckung für BNC- und TNC-Buchsen. Ausbrechöffnungen 6, 8, 18 mm.				
914 alpinweiß	**2529-914**	2CKA001710A4068	10	**9,51**	01

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Unterputz-Potenzial-Ausgleichsstecker 2-fach** Ohne Spreize. Für Anschlussleitungen bis 1 x 6 mm² und 4 x 2,5 mm². IEC 60601-1:2005, DIN EN 60601 (VDE 0750-1): Juli 2007 Anschlussbolzen nach DIN 42801.				
914 alpinweiß	**2095 UC-914**	2CKA002495A0096	10	**30,51**	01
	**Zentralscheibe mit Tragring** Mit Schraubbefestigung. Als Abdeckung für Geräte mit 19 mm Durchmesser, insbesondere zur Aufnahme von Potenzialausgleichssteckern und Twinax-Steckverbindern. Ohne Spreize.				
914 alpinweiß	**2534-914**	2CKA001724A4343	10	**9,17**	01
	**Zentralscheibe mit Tragring** Mit Schraubbefestigung. Befestigung mit zentraler Feststellmutter. Als Abdeckung für Befehlsgeräte mit 22,5 mm Durchmesser. Ohne Spreize.				
914 alpinweiß	**2533-914**	2CKA001724A4344	10	**9,17**	01
gelb	**2533-914-15**	2CKA001724A4345	10	**17,95**	04
	**Zentralscheibe [1] [2] mit Tragring** Für Kommunikations-Steckverbinder. Mit Beschriftungsfeld 53,7 x 11,7 mm. Ohne Spreize.				
914 alpinweiß	**1758-914**	2CKA001724A4337	10	**12,52**	01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Bei den SI-Programmen auf den Rahmen aufliegend.


Abdeckungen für Multimedia/ Kommunikationsadapter

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheiben mit Aufdruck** Für Innenstation Audio mit Display. Schutzart Gerät: IP 30 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 40 °C				
914 alpinweiß	**83260-914**	2CKA008300A0461	1/10	**10,06**	22
	**Zentralscheibe** Für Busch-DigitalRadio 8215 U. Für Busch-Radio iNet 8216 U. Für Busch-Radio BTconnect 8217 U.				
914 alpinweiß	**8252-914**	2CKA008200A0185	10	**5,48**	19
	**Zentralscheibe** Für Lautsprecher-Einsatz 8223 U.				
914 alpinweiß	**8253-914**	2CKA008200A0186	1/10	**8,64**	19
	**Zentralscheibe** Für USB-Ladestation 6474 U. Mit Schutzfunktion vor seitlichem Verrutschen des Mobiltelefones. Mit frontseitiger Befestigungsmöglichkeit des Anschlusskabels.				
914 alpinweiß	**6478-914**	2CKA006400A0035	1	**30,72**	19
	**Zentralscheibe** Für TAE-Einsätze. Für UAE/TAE-Einsätze. Für USB-, VGA-, HDMI-Anschlussdosen und Kommunikationsadapter. Für USB-Netzteil-Einsatz 6472 U. Für Lautsprecher-Anschlussdosen. Passend zu Art.-Nr. 0248/0x-101. Für Datenmodule. Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13. Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE).				
914 alpinweiß	**2539-914**	2CKA001724A4333	10/100	**4,76**	01
	**Zentralscheibe** **mit Tragring** Mit 2 Lautsprecher-Steckverbindern. Mit Spreizbefestigung Leitungsquerschnitte bis 4 mm² starr. Mit Schraubanschluss.				
914 alpinweiß	**2147 U-914**	2CKA001723A0263	10	**14,20**	01
	**Zentralscheibe** *) Für Verstärker-Einsatz 8211 U. Für Intercom-Verstärker-Einsatz 8214 U. Für Audioeingang 8210 U. Für Lautsprecher-Einsatz 8221 U.				
914 alpinweiß	**8251-914**	2CKA008200A0188	10	**6,60**	19



*) Auslauftype

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe** **mit Drehgriff, mit Aufdruck** Als Abdeckung für Lautstärkenregler. Passend für Geräte " LR mono BJ UP" der Fa. WHD.				
	NEU				
914 alpinweiß	**1740 DR/03-914**	2CKA001710A4101	10	**6,40**	01

Abdeckungen für LED-Licht

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe [1] [2]** Als Abdeckung für UP-Infolicht. Für Einsatz 2062 U. Größe des Infofeldes 43 x 43 mm.				
914 alpinweiß	**2562-914**	2CKA001731A2019	1	**13,88**	19

1) Der Abdeckung liegen 46 verschiedene Schriftzüge und Symbole bei.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

	**Wandmodul Busch-iceLight®** **eine Lichtrichtung** Für Ambiente- und Orientierungsbeleuchtung. Lichtaustritt nach oben oder unten. Zur Aufnahme von Dekoreinlegern Typ 2145-19, 2144/1x-19, 2144/2x-19, 2145/1x-19 und 2145/2x-19. Standardeinleger 2145-19 im Lieferzustand vormontiert. Maße (H x B x T): 55 mm x 55 mm x 15 mm				
914 alpinweiß	**2068/11-914**	2CKA001510A0019	1/10	**62,65**	19
	**Wandmodul Busch-iceLight®** **5 Lichtrichtungen / Infolicht** Für Ambiente-, Orientierungsbeleuchtung und Infolicht. Lichtaustritt zu allen vier Seiten und nach vorne. Zur Aufnahme von Dekoreinlegern und Piktogrammen, 2144/xx-19, 2145/xx-19 und 2145-19. Standardeinleger 2145-19 im Lieferzustand vormontiert. Maße (H x B x T): 55 mm x 55 mm x 15 mm				
914 alpinweiß	**2068/14-914**	2CKA001510A0020	1/10	**62,65**	19
	**Zentralscheibe** **für Lichtsignal** Für Einsatz 2061/2661 U. Als Abdeckung für UP-Lichtsignal.				
914 alpinweiß	**1756-914**	2CKA001512A0228	10	**9,90**	01
					
11 glasklar	**1565-11**	2CKA001565A0167	10	**7,96**	04
12 rot	**1565-12**	2CKA001565A0175	10	**7,96**	04
13 grün	**1565-13**	2CKA001565A0183	10	**7,96**	04

Bedienelemente für Raumtemperaturregler

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe** **für Raumtemperaturregler** Für Raumtemperaturregler 1094 U, 1097 U.				
914 alpinweiß	**1794-914**	2CKA001710A4062	10	**5,23**	19
	**Zentralscheibe** **für Raumtemperaturregler** Mit Schiebeschalter für Nachtabsenkung. für Raumtemperaturregler 1095 U, 1095 UF und 1096 U				
914 alpinweiß	**1795-914**	2CKA001710A4063	10	**6,60**	19
	**Zentralscheibe** **für Raumtemperaturregler** Für Raumtemperaturregler 1094 UTA, 1097 UTA				
914 alpinweiß	**1794 TA-914**	2CKA001710A4064	10	**5,23**	19
	**Zentralscheibe** **für Raumtemperaturregler** Mit Schiebeschalter für Nachtabsenkung. Für Raumtemperaturregler 1095 UTA, 1096 UTA.				
914 alpinweiß	**1795 TA-914**	2CKA001710A4065	10	**6,60**	19
	**Zentralscheibe** **mit Aufdruck** Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101. Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101. Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101. Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101. Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.				
914 alpinweiß	**6435-914**	2CKA006430A0402	10	**6,42**	19
	**Zentralscheibe** **für Raumtemperaturregler** Für Raumtemperaturregler 1099 UHK.				
914 alpinweiß	NEU **1795 HK-914**	2CKA001710A4117	10	**5,33**	04
	**Zentralscheibe** **für Raumtemperaturregler** Für Raumtemperaturregler 1099 UHKEA. Mit Schiebeschalter zur Umschaltung zwischen Heizen oder Kühlen.				
914 alpinweiß	NEU **1795 HKEA-914**	2CKA001710A4118	10	**6,59**	19

Bedienelemente für Raumtemperaturregler

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Lüfterschalter-Einsatz 1-polig, ohne Nullstellung** Mit Spreizbefestigung Mit Schraubanschluss. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 AX				
914 alpinweiß	**2711 UCDRL-914**	2CKA001164A0195	10	**61,00**	01

Bedienelemente für Dimmer

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe [1]** **mit Drehknopf, Bef.-Mutter und Glimmlampe** Für Busch-Dimmer®. Für Einsatz 2112 U-101/2116(/11) U/ 2117(/11) U/2247 U/ 2250 U/6513 U-102/6517 U-10x/6519 U/6520 U/6523 U(10x) /6591 U-10x und 6592 U.				
914 alpinweiß	**2115-914**	2CKA006599A3017	10/100	**9,38**	19

1) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3855.

	**Bedienelement [1] [2]** **mit Glimmlampe** Kombinierbar mit LED-Dimmer 6524 U und 6526 U, Busch-Universal-Taststeuergerät 6550 U-10x, Busch-Memory-Tastdimmer® 6560 U-101, Busch-Universal-Dimmer® 6593 U, Busch-Universal-Relais-Einsatz 6401 U-10x, Busch-Universal-Serien-Einsatz 6402 U.				
914 alpinweiß	**6543-914-102**	2CKA006599A3018	1/10	**17,97**	19

1) Taststeuergerät 6550 U-101 nicht beleuchtbar.
2) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3857.

	**Bedienelement [1]** **mit Glimmlampe** Kombinierbar mit Busch-Memory-Seriendimmer® 6565 U.				
914 alpinweiß	**6545-914**	2CKA006599A3019	1/10	**26,28**	19

1) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3857.

	**Zentralscheibe** **für Kühlteil** Für Busch-Universal-Zentraldimmer® Leistungsbaustein 6594 U. Für Raumtemperaturregler Objektbereich 6108/0x und Sockel für Blindabdeckung 6930/01.				
914 alpinweiß	**2114-914**	2CKA006599A3021	10	**5,53**	19

	**Zentralscheibe** **mit Aufdruck** Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101. Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101. Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101. Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101. Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.				
914 alpinweiß	**6435-914**	2CKA006430A0402	10	**6,42**	19

Bedienelemente für Bewegungsmelder/ Komfortschalter

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Wächter® 180 UP Sensor Standard [1] mit Selectlinse
Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.
Zur Erfassung mit Tierschneise.
Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101.
Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101.
Für Dimmer-Einsatz 6593 U.
Für Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Überwachungsdichte: 18 Sektoren mit 72 Schaltsegmenten.
Abschaltverzögerung: 80 s.
Erfassungsbereich: frontal: 12 m, seitlich: 8 m
Öffnungswinkel: 180 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb
Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m
Schutzart Sensor: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

914	alpinweiß	**6810-914-101**	2CKA006800A2726	1	**55,00**	19

1) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.



Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II [1] mit Selectlinse
Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.
Zur Erfassung mit Tierschneise.
Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101.
Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101.
Für Dimmer-Einsatz 6593 U.
Für Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Mit integriertem Umschalter für AUS-AUTOMATIK-EIN (arretierbar).
Softauslauf: In Kombination mit dem 6593 U (Betriebsart: Soft-Aus) wird die Beleuchtung innerhalb 60 s runter gedimmt und abgeschaltet.
Überwachungsdichte: 18 Sektoren mit 72 Schaltsegmenten.
Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.
Erfassungsbereich: frontal: 12 m, seitlich: 8 m
Öffnungswinkel: 180 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb
Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m
Schutzart Sensor: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

914	alpinweiß	**6800-914-104**	2CKA006800A2727	1	**111,00**	19

1) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.



Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II [1] [2] mit Multilinse
Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.
Zur Erfassung bis zum Erdboden.
Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101.
Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101.
Für Dimmer-Einsatz 6593 U.
Für Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Mit integriertem Umschalter für AUS-AUTOMATIK-EIN (arretierbar).
Softauslauf: In Kombination mit dem 6593 U (Betriebsart: Soft-Aus) wird die Beleuchtung innerhalb 60 s runter gedimmt und abgeschaltet.
Überwachungsdichte: 28 Sektoren mit 112 Schaltsegmenten.
Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.
Erfassungsbereich: frontal: 15 m, seitlich: 5 m, Montagehöhe: 2,5 m
Erfassungsbereich 2: frontal: 10 m, seitlich: 2,5 m, Montagehöhe: 1,2 m
Öffnungswinkel: 180 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb
Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m alternativ: 2,5 m
Schutzart Sensor: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

914	alpinweiß	**6800-914-104M**	2CKA006800A2728	1	**111,00**	19

1) Einbaulage: Schiebeschalter oben.
2) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Komfortschalter® Bedienelement [1] mit Orientierungslicht
Für 2-Draht-Einsatz 6815 U.
Für Relais-Einsatz 6816 U.
Einstellbare Betriebsart: Halbautomatikbetrieb, automatisches Einschalten, manuelles Ausschalten.
Einstellbare Betriebsart: Zeitautomat, manuelles Einschalten, automatisches (zeit - und bewegungsgesteuertes) Ausschalten.
Einstellbare Betriebsart: Automatikbetrieb, automatisches (bewegungsgesteuertes) Ein- und Ausschalten.
Funktion Tastschalter jederzeit möglich.
Abschaltverzögerung: 1 - 10 min. einstellbar.
Überwachungsdichte: 9 Sektoren mit 28 Schaltsegmenten.
Erfassung mit Tierschneise
Erfassungsbereich: frontal: 5 m, seitlich: 3 m
Öffnungswinkel: 170 °
Helligkeitsgrenzwert: 0,5 Lux - 300 Lux , Tagbetrieb
Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m
Schutzart Sensor: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

914	alpinweiß	**6815-914**	2CKA006800A2729	1/10	**43,65**	19

1) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.

Bedienelemente für Jalousiesteuerung/ Zeitschaltuhren



Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe mit Drehgriff, mit Aufdruck** Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster. Für Einsatz 2712/2713 U und 2722/2723 U.				
914 alpinweiß	**2542 DR-914**	2CKA001753A0231	10	**6,40**	01
	**Wippe mit Aufdruck** Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster. Für Einsatz 2000/4 und 2020/4 US.				
914 alpinweiß	**2504-914**	2CKA001713A0202	10/100	**8,03**	01
	**Zentralscheibe mit Aufdruck** Als Abdeckung für UP-Profilhalbzylinder-Tastrastschalter/ Taster. Für Einsatz 2712/2713 USL-101 und 2722/2723 USL-101.				
914 alpinweiß	**2557 PZ-914-101**	2CKA001710A4069	10	**7,74**	19
	**Zentralscheibe mit Aufdruck** Als Abdeckung für UP-Schlüsselschalter. Für Einsatz 2733 USL-101.				
914 alpinweiß	**2557 SLPZ-914-101**	2CKA001710A4070	10	**7,74**	19
	**Zentralscheibe [1] mit Drehknopf** Für Jalousie-Komfort-Einsatz 6419 U.				
914 alpinweiß	**6436-914**	2CKA006430A0404	10	**5,02**	19

1) Dauerhafte Beleuchtung des Drehknopfes mit Glimmlampe 3855 möglich. Gehört nicht zum Lieferumfang. Bei Betrieb mit Glimmlampe N-Leiter-Anschluss erforderlich.

	**Bedienelement** Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101. Für Jalousie-Basis-Einsatz 6418 U. Für Busch-Universal-Serieneinsatz 6402 U.				
914 alpinweiß	**6430-914-102**	2CKA006430A0403	1/10	**20,02**	19
	**Zentralscheibe mit Aufdruck** Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101. Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101. Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101. Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101. Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.				
914 alpinweiß	**6435-914**	2CKA006430A0402	10	**6,42**	19

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe mit Drehknopf, mit Aufdruck** Für Busch-Zeitschaltuhreinsatz 1070 U. Laufzeit: 15 min				
	NEU				
914 alpinweiß	**1770-914-103**	2CKA001753A0263	10/100	**6,40**	04
	**Zentralscheibe mit Drehknopf, mit Aufdruck** Für Busch-Zeitschaltuhreinsatz 1071 U. Laufzeit: 120 min				
	NEU				
914 alpinweiß	**1771-914-103**	2CKA001753A0306	10	**6,40**	04

Rahmen
Busch-balance® SI

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Abdeckrahmen** **1-fach Rahmen** Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen.				
914 alpinweiß	**1721-914**	2CKA001725A1555	10/100	**2,25**	02
	**Abdeckrahmen** **1-fach Rahmen** Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen.				
917 rot RAL 3020	**1721-917**	2CKA001725A1556	10	**5,50**	04
	**Abdeckrahmen** **1-fach Rahmen** Mit Aufdruck "Heizung". Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen.				
914 alpinweiß	**1721 JH-914**	2CKA001725A1557	10	**3,36**	01
	**Abdeckrahmen** **2-fach Rahmen** Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen.				
914 alpinweiß	**1722-914**	2CKA001725A1558	10/100	**3,90**	02
	**Abdeckrahmen** **2-fach Rahmen** Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen.				
917 rot RAL 3020	**1722-917**	2CKA001725A1559	10	**9,06**	04
	**Abdeckrahmen** **3-fach Rahmen** Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen.				
914 alpinweiß	**1723-914**	2CKA001725A1560	10/100	**6,83**	01
	**Abdeckrahmen** **4-fach Rahmen** Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen.				
914 alpinweiß	**1724-914**	2CKA001725A1561	10	**11,84**	01
	**Abdeckrahmen** **5-fach Rahmen** Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen.				
914 alpinweiß	**1725-914**	2CKA001725A1562	10	**19,46**	01

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Abdeckrahmen** [1] **1-fach Rahmen** Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger. Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen.				
914 alpinweiß	**1721 NS-914**	2CKA001754A4548	1/10	**5,19**	01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

	**Abdeckrahmen** [1] Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger. Senkrecht. Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen.				
	2-fach Rahmen				
914 alpinweiß	**1722 NS-914**	2CKA001754A4552	1/10	**9,78**	01
	3-fach Rahmen				
914 alpinweiß	**1723 NS-914**	2CKA001754A4553	1	**15,65**	01
	4-fach Rahmen				
914 alpinweiß	**1724 NS-914**	2CKA001754A4554	1	**23,60**	01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

	**Abdeckrahmen** [1] Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger. Waagerecht.				
	2-fach Rahmen				
914 alpinweiß	**1732 NS-914**	2CKA001754A4549	1/10	**9,78**	01
	3-fach Rahmen				
914 alpinweiß	**1733 NS-914**	2CKA001754A4550	1	**15,65**	01
	4-fach Rahmen				
914 alpinweiß	**1734 NS-914**	2CKA001754A4551	1	**23,60**	01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

Zubehör

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Aufputz-Gehäuse** Gehäuse für Einsätze und Zentralscheiben mit Kombirahmen oder Geräte mit voller Abdeckplatte aus dem Unterputz-Programm.				
	1-fach Gehäuse				
914 alpinweiß	**1701-914**	2CKA001799A0986	10/100	**10,17**	05
	2-fach Gehäuse				
914 alpinweiß	**1702-914**	2CKA001799A0987	10	**18,80**	05
	3-fach Gehäuse				
914 alpinweiß	**1703-914**	2CKA001799A0988	1	**30,31**	05
	**Kanaleinführung für Aufputz-Gehäuse** Passend für 1701-.../1702-... und 1703-... Material: Desmopan Kanalmaß: 15 x 15 mm bis 19 x 19 mm.				
212 weiß	**2087-212**	2CKA001761A1228	10	**0,47**	05
214 alpinweiß	**2087-214**	2CKA001761A1236	10	**0,46**	05
	**Leitungseinführung für Aufputz-Gehäuse** Passend für 1701-.../1702-... und 1703-... Material: Desmopan				
212 weiß	**2088-212**	2CKA001761A1293	10	**0,50**	05
214 alpinweiß	**2088-214**	2CKA001761A1301	10	**0,49**	05

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Originalgröße

1:1

01

Unterputz wassergeschützt

Allwetter 44®. Dieses Programm trotzt mit Schutzart IP 44 Wind wie auch Wetter und trägt damit seinen Namen völlig zu Recht. In der Werkstatt oder auf der Terrasse sind die robusten Geräte dieser bruchfesten und witterungsbeständigen Serie die richtige Wahl.

Inhalt
Unterputz wassergeschützt

Abdeckungen für Schalter/Taster	S 224
Steckdosen	S 225
Sonstiges	S 226
Allwetter 44® (IP 44) Rahmen	S 228



02 **03** **04**





05 **06**


Allwetter 44® 01 2-fach-Kombination Serienschalter/Doppeltaster und abschließbare Steckdose. Farbe: alusilber **02** braun **03** weiß, ähnl. RAL 1013 **04** alusilber **05** alpinweiß, ähnl. RAL 9010 **06** anthrazit, ähnl. RAL 7021

Material: Abdeckung: Thermoplast (PC), schlag- und bruchfest, UV-beständig, PVC- und halogenfrei. Schutzart IP 44

Abdeckungen für Schalter/Taster

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Wippe** Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster. Anschraubbar (Halteelement). Lieferumfang mit Dichtungsring. IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®. Schutzart Gerät: IP 44				
31	braun	**2106-31**	2CKA001731A1962	10/100	**11,32**	05
32	weiß	**2106-32**	2CKA001731A1775	10/100	**8,96**	05
33	alusilber	**2106-33**	2CKA001731A1963	10/100	**11,32**	05
34	alpinweiß	**2106-34**	2CKA001731A1593	10/100	**8,96**	05
35	anthrazit	**2106-35**	2CKA001731A1668	10	**11,32**	05
		**Wippe** [1] **mit Beschriftungsfeld** Beschriftungsfeld 66,7 x 10 mm. Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster. Anschraubbar (Halteelement). Lieferumfang mit Dichtungsring. IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®. Schutzart Gerät: IP 44				
31	braun	**2106 N-31**	2CKA001731A1960	10	**15,36**	05
32	weiß	**2106 N-32**	2CKA001731A1825	10	**13,27**	05
33	alusilber	**2106 N-33**	2CKA001731A1961	10	**15,36**	05
34	alpinweiß	**2106 N-34**	2CKA001731A1643	10	**12,88**	05
35	anthrazit	**2106 N-35**	2CKA001731A1718	10	**15,36**	05
		**Wippe** **mit Aufdruck, offen für Symbol** Als Abdeckung für UP-Ausschalter, 2-polig, 3-polig und Kontroll-Ausschalter 2-polig. Anschraubbar (Halteelement). Lieferumfang mit Dichtungsring. Lieferumfang ohne Symbol. IP 44 nur in Verbindung mit entsprechenden Symbolen und Rahmen Allwetter 44®. Schutzart Gerät: IP 44				
31	braun	**2108-31**	2CKA001731A1966	10	**12,43**	05
32	weiß	**2108-32**	2CKA001731A1809	10	**10,33**	05
33	alusilber	**2108-33**	2CKA001731A1967	10	**12,43**	05
34	alpinweiß	**2108-34**	2CKA001731A1627	10	**10,33**	05
35	anthrazit	**2108-35**	2CKA001731A1692	10	**12,43**	05
		**Wippe** **mit roter Kalotte** Als Abdeckung für UP-Kontroll-Wechselschalter. Anschraubbar (Halteelement). Lieferumfang mit Dichtungsring. IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®. Schutzart Gerät: IP 44				
31	braun	**2107-31**	2CKA001731A1964	10	**12,47**	05
32	weiß	**2107-32**	2CKA001731A1833	10	**10,37**	05
33	alusilber	**2107-33**	2CKA001731A1965	10	**12,47**	05
34	alpinweiß	**2107-34**	2CKA001731A1734	10	**10,07**	05
35	anthrazit	**2107-35**	2CKA001731A1742	10	**12,47**	05
		**Wippe** Als Abdeckung für UP-Serienschalter, Wechsel/Wechselschalter und Doppeltaster. Anschraubbar (Halteelement). Lieferumfang mit Dichtungsring. IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®. Schutzart Gerät: IP 44				
31	braun	**2105-31**	2CKA001731A1958	10/100	**15,75**	05
32	weiß	**2105-32**	2CKA001731A1783	10	**13,65**	05
33	alusilber	**2105-33**	2CKA001731A1959	10/100	**15,75**	05
34	alpinweiß	**2105-34**	2CKA001731A1601	10/100	**13,65**	05
35	anthrazit	**2105-35**	2CKA001731A1676	10	**15,75**	05

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Wippe** **offen für Symbol** Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster. Anschraubbar (Halteelement). Lieferumfang mit Dichtungsring. Lieferumfang ohne Symbol. IP 44 nur in Verbindung mit entsprechenden Symbolen und Rahmen Allwetter 44®. Schutzart Gerät: IP 44				
31	braun	**2120-31**	2CKA001731A1968	10/100	**11,32**	05
32	weiß	**2120-32**	2CKA001731A1817	10	**9,24**	05
33	alusilber	**2120-33**	2CKA001731A1969	10/100	**11,32**	05
34	alpinweiß	**2120-34**	2CKA001731A1635	10/100	**8,96**	05
35	anthrazit	**2120-35**	2CKA001731A1700	10	**11,32**	05
		**Wippe** **mit Aufdruck** Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster. Anschraubbar (Halteelement). Lieferumfang mit Dichtungsring. Für Einsatz 2000/4 und 2020/4 US. IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®. Schutzart Gerät: IP 44				
31	braun	**2126-31**	2CKA001731A1970	10	**17,96**	05
32	weiß	**2126-32**	2CKA001731A1841	10	**15,86**	05
33	alusilber	**2126-33**	2CKA001731A1971	10	**17,96**	05
34	alpinweiß	**2126-34**	2CKA001731A1650	10	**15,86**	05
35	anthrazit	**2126-35**	2CKA001731A1726	10	**17,96**	05
		**Wippe** **mit Aufdruck "Heizung"** Mit roter Kalotte. Anschraubbar (Halteelement). Lieferumfang mit Dichtungsring. Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter. Als Abdeckung für UP-Ausschalter, 2-polig, 3-polig und Kontroll-Ausschalter 2-polig. IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®. Schutzart Gerät: IP 44				
31	braun	**2102 H-31**	2CKA001731A1956	10	**13,57**	05
32	weiß	**2102 H-32**	2CKA001731A1791	10	**11,48**	05
33	alusilber	**2102 H-33**	2CKA001731A1957	10	**13,58**	05
34	alpinweiß	**2102 H-34**	2CKA001731A1619	10	**11,48**	05
35	anthrazit	**2102 H-35**	2CKA001731A1684	10	**13,58**	05
		**Haube** [1] **für Lichtsignal** Für Lichtsignale. Lieferumfang mit Dichtungsring. IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®. Schutzart Gerät: IP 44				
glasklar		**2664-11-101**	2CKA001565A0191	10	**4,85**	05
rot		**2664-12-101**	2CKA001565A0209	10	**4,85**	05
grün		**2664-13-101**	2CKA001565A0217	10	**4,85**	05

1) Zu verwenden mit UP-Einsatz 2661.

Abdeckungen für Schalter/Taster

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Tastersymbol** Für die Progamme ocean® und Allwetter 44® Schutzart Gerät: IP 44				
	neutral				
glasklar	**2622 N-101**	2CKA001714A0252	10	**0,99**	05
	Licht				
glasklar	**2622 LI-101**	2CKA001714A0260	10	**1,14**	05
	Klingel				
glasklar	**2622 KI-101**	2CKA001714A0278	10	**1,14**	05
	Schlüssel				
glasklar	**2622 TR-101**	2CKA001714A0286	10	**1,14**	05
	Rot				
rot	**2622-12-101**	2CKA001714A0294	10	**1,14**	05
	**Zentralscheibe** **mit Drehgriff, mit Aufdruck** Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster. Für Einsatz 2712/2713 U und 2722/2723 U. Lieferumfang mit Dichtungsring. IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®. Schutzart Gerät: IP 44				
31 braun	**2142 DR-31**	2CKA001710A3801	10	**26,08**	05
32 weiß	**2142 DR-32**	2CKA001710A2223	10	**24,10**	05
33 alusilber	**2142 DR-33**	2CKA001710A3802	10	**26,08**	05
34 alpinweiß	**2142 DR-34**	2CKA001710A1811	10	**24,10**	05
35 anthrazit	**2142 DR-35**	2CKA001710A1886	10	**26,08**	05
	**Zentralscheibe** **mit Aufdruck** Als Abdeckung für UP-Profilhalbzylinder-Tastrastschalter/ Taster. Für Einsatz 2712/2713 USL-101 und 2722/2723 USL-101. Mit Dichtungsring. Lieferumfang ohne Profilhalbzylinder. IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44® und entsprechendem Profilhalbzylinder. Schutzart Gerät: IP 44				
31 braun	**2155 PZ-31**	2CKA001710A3803	10	**27,37**	19
32 weiß	**2155 PZ-32**	2CKA001710A2231	10	**25,43**	19
33 alusilber	**2155 PZ-33**	2CKA001710A3804	10	**27,37**	19
34 alpinweiß	**2155 PZ-34**	2CKA001710A1829	10	**25,43**	19
35 anthrazit	**2155 PZ-35**	2CKA001710A1894	10	**27,37**	19
	**Zentralscheibe** **mit Aufdruck** Für Einsatz 2733 USL-101. IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44® und entsprechendem Profilhalbzylinder. Als Abdeckung für UP-Schlüsselschalter. Lieferumfang ohne Profilhalbzylinder. Mit Dichtungsring. Schutzart Gerät: IP 44				
31 braun	**2155 SLPZ-31**	2CKA001710A3805	10	**27,37**	19
32 weiß	**2155 SLPZ-32**	2CKA001710A2249	10	**25,43**	19
33 alusilber	**2155 SLPZ-33**	2CKA001710A3806	10	**27,37**	19
34 alpinweiß	**2155 SLPZ-34**	2CKA001710A1837	10	**25,43**	19
35 anthrazit	**2155 SLPZ-35**	2CKA001710A1902	10	**27,37**	19

Steckdosen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz** **mit Klappdeckel** Lieferumfang mit Dichtungsring. IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®. Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 44				
31 braun	**20 EUGK-31-101**	2CKA002064A0286	10/100	**18,47**	05
32 weiß	**20 EUGK-32-101**	2CKA002064A0287	10/100	**15,08**	05
33 alusilber	**20 EUGK-33-101**	2CKA002064A0288	10/100	**18,47**	05
34 alpinweiß	**20 EUGK-34-101**	2CKA002064A0289	10/100	**15,08**	05
35 anthrazit	**20 EUGK-35-101**	2CKA002064A0290	10/100	**18,47**	05
	**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz** **mit Klappdeckel** Mit erhöhtem Berührungsschutz. Lieferumfang mit Dichtungsring. IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®. Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 44				
31 braun	**20 EUGKB-31-101**	2CKA002064A0291	10/100	**22,05**	05
32 weiß	**20 EUGKB-32-101**	2CKA002064A0292	10/100	**18,61**	05
33 alusilber	**20 EUGKB-33-101**	2CKA002064A0293	10/100	**22,05**	05
34 alpinweiß	**20 EUGKB-34-101**	2CKA002064A0294	10/100	**18,01**	05
35 anthrazit	**20 EUGKB-35-101**	2CKA002064A0295	10	**22,05**	05
	**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz** [1] **mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld** Beschriftungsfeld 66,7 x 10 mm. Mit erhöhtem Berührungsschutz. Lieferumfang mit Dichtungsring. IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®. Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 44				
31 braun	**20 EUGKBN-31-101**	2CKA002064A0298	10	**26,09**	05
32 weiß	**20 EUGKBN-32-101**	2CKA002064A0299	10/100	**22,59**	05
33 alusilber	**20 EUGKBN-33-101**	2CKA002064A0300	10	**26,09**	05
34 alpinweiß	**20 EUGKBN-34-101**	2CKA002064A0301	10/100	**21,94**	05
35 anthrazit	**20 EUGKBN-35-101**	2CKA002064A0302	10	**26,09**	05

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

	**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz** **mit Klappdeckel und Aufdruck** Durchgehende farbige Kennzeichnung (Klappdeckel und Sockel). Mit erhöhtem Berührungsschutz. Lieferumfang mit Dichtungsring. IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®. Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 44				
13 grün RAL 6018	**20 EUGKB-13-101**	2CKA002064A0296	10	**23,90**	05
14 orange RAL 2004	**20 EUGKB-14-101**	2CKA002064A0297	10	**23,90**	05

Unterputz wasser-geschützt

Steckdosen



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]
mit Klappdeckel, Beschriftungsfeld und LED Kontrollicht
Beschriftungsfeld 66,7 x 10 mm.
Durchgehende farbige Kennzeichnung (Klappdeckel und Sockel).
Mit Aufdruck.
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Lieferumfang mit Dichtungsring.
IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®.
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 44

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
13	grün RAL 6018	**20 EUGKBLN-13-101**	2CKA002064A0303	10	**29,45**	05
14	orange RAL 2004	**20 EUGKBLN-14-101**	2CKA002064A0304	10	**29,45**	05

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.



FI-SCHUKOMAT SCHUKO® Steckdose [1] [2] [3]
mit Fehlerstrom-Schutzschalter
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Wassergeschützt.
Unterputz-SCHUKOMAT nach VDE 0664.
Komplettabdeckung, nicht kombinationsfähig.
2-polig abgeschaltet (P,N)
Ohne PE-Überwachung.
Bemessungsauslösestrom: 30 mA. Auslösezeit: ≤ 30 ms.
Kurzschlussfestigkeit: 1500 A (bei 25 A GL Sicherung).
Stromstoßfestigkeit: 250 A (8/20) µs.
Mit Spreizbefestigung
Netzfrequenz: 45...60 Hz
Nennspannung: 230 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 40 °C

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
44	alpinweiß	**3120 EUGB-44**	2CKA003116A0665	1/10	**218,00**	14

1) Schutzmaßnahme nach VDE 0100, kann z. B. mit dem Prüfgerät Profitest 0100S nachgewiesen bzw. überprüft werden.
2) Anschlussklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen approbiert.
3) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".

Sonstiges



Zentralscheibe
mit Tragring
Als Abdeckung für Leitungsauslass.
Für Anschlussleitungen bis 5 x 2,5 mm².
Mit Zugentlastung (ohne Anschlussklemmenblock).
Lieferumfang ohne Klemmstein.
Mit Dichtungsring.
IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®.
Schutzart Gerät: IP 44

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
31	braun	**2133-31**	2CKA001710A3797	10	**20,24**	05
32	weiß	**2133-32**	2CKA001710A2256	10	**17,33**	05
33	alusilber	**2133-33**	2CKA001710A3798	10	**20,24**	05
34	alpinweiß	**2133-34**	2CKA001710A1845	10	**16,83**	05
35	anthrazit	**2133-35**	2CKA001710A1910	10	**20,24**	05



Blindzentralscheibe
mit Tragring
Lieferumfang mit Dichtungsring.
IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®.
Schutzart Gerät: IP 44

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
31	braun	**2138-31**	2CKA001710A3799	10	**15,53**	05
32	weiß	**2138-32**	2CKA001710A2264	10	**12,63**	05
33	alusilber	**2138-33**	2CKA001710A3800	10	**15,53**	05
34	alpinweiß	**2138-34**	2CKA001710A1852	10	**12,26**	05
35	anthrazit	**2138-35**	2CKA001710A1928	10	**15,53**	05



Zwischenring mit Klappdeckel [1] [2]
abschließbar, verschieden schließend
Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-Duro 2000® SI und Reflex SI, z. B. Kinderschutz-Steckdosen, Potenzialausgleich-, Antennen- und ISDN-Steckdosen etc.
Lieferumfang ohne Zentralscheibe.
Mit Dichtungsring und 2 Schlüsseln.
IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®.
Schutzart Gerät: IP 44

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
31	braun	**2118 GKSL-31**	2CKA001710A3788	10	**57,50**	05
32	weiß	**2118 GKSL-32**	2CKA001710A2298	10	**56,00**	05
33	alusilber	**2118 GKSL-33**	2CKA001710A3789	10	**57,50**	05
34	alpinweiß	**2118 GKSL-34**	2CKA001710A1951	10	**54,00**	05
35	anthrazit	**2118 GKSL-35**	2CKA001710A1977	10	**57,50**	05

1) Kombinierbar mit Zentralscheibe 1746-...-101, 1743-04-..., 1743/10-04-... oder Dateneinsätze mit Abdeckplatten 50 x 50 mm, z. B. Fa. Ackermann, Rutenbeck, BTR, Telegärtner.
2) Kombinierbar nur mit Abdeckungen mit versenkten Einbaugeräten.



Zwischenring mit Klappdeckel [1] [2]
Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-Duro 2000® SI und Reflex SI, z. B. Kinderschutz-Steckdosen, Potenzialausgleich-, Antennen- und ISDN-Steckdosen etc.
Lieferumfang ohne Zentralscheibe.
Mit Dichtungsring.
IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®.
Schutzart Gerät: IP 44

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
31	braun	**2118 GK-31**	2CKA001710A3784	10/100	**13,32**	05
32	weiß	**2118 GK-32**	2CKA001710A2272	10	**11,34**	05
33	alusilber	**2118 GK-33**	2CKA001710A3785	10/100	**13,32**	05
34	alpinweiß	**2118 GK-34**	2CKA001710A1860	10/100	**11,01**	05
35	anthrazit	**2118 GK-35**	2CKA001710A1936	10	**13,32**	05

1) Kombinierbar mit Zentralscheibe 1746-...-101, 1743-04-..., 1743/10-04-... oder Dateneinsätze mit Abdeckplatten 50 x 50 mm, z. B. Fa. Ackermann, Rutenbeck, BTR, Telegärtner.
2) Kombinierbar nur mit Abdeckungen mit versenkten Einbaugeräten.

Sonstiges

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Zwischenring mit Klappdeckel [1] [2] [3] mit Beschriftungsfeld** Beschriftungsfeld 66,7 x 10 mm. Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-Duro 2000® SI und Reflex SI, z. B. Kinderschutz-Steckdosen, Potenzialausgleich-, Antennen- und ISDN-Steckdosen etc. Lieferumfang ohne Zentralscheibe. Mit Dichtungsring. IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®. Schutzart Gerät: IP 44				
31	braun	**2118 GKN-31**	2CKA001710A3786	10	**17,35**	05
32	weiß	**2118 GKN-32**	2CKA001710A2280	10	**15,37**	05
33	alusilber	**2118 GKN-33**	2CKA001710A3787	10	**17,35**	05
34	alpinweiß	**2118 GKN-34**	2CKA001710A1878	10	**14,48**	05
35	anthrazit	**2118 GKN-35**	2CKA001710A1993	10	**17,35**	05

1) Kombinierbar mit Zentralscheibe 1746-...-101, 1743-04-..., 1743/10-04-... oder Dateneinsätze mit Abdeckplatten 50 x 50 mm, z. B. Fa. Ackermann, Rutenbeck, BTR, Telegärtner.
2) Kombinierbar nur mit Abdeckungen mit versenkten Einbaugeräten.
3) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

		**Zwischenring mit Klappdeckel [1] [2] [3] abschließbar, verschieden schließend** Mit Beschriftungsfeld. Beschriftungsfeld 66,7 x 10 mm. Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-Duro 2000® SI und Reflex SI, z. B. Kinderschutz-Steckdosen, Potenzialausgleich-, Antennen- und ISDN-Steckdosen etc. Lieferumfang ohne Zentralscheibe. Mit Dichtungsring und 2 Schlüsseln. IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®. Schutzart Gerät: IP 44				
31	braun	**2118 GKSLN-31**	2CKA001710A3795	10	**62,00**	05
32	weiß	**2118 GKSLN-32**	2CKA001710A2306	10	**60,00**	05
33	alusilber	**2118 GKSLN-33**	2CKA001710A3796	10	**62,00**	05
34	alpinweiß	**2118 GKSLN-34**	2CKA001710A1969	10	**60,00**	05
35	anthrazit	**2118 GKSLN-35**	2CKA001710A1985	10	**62,00**	05

1) Kombinierbar mit Zentralscheibe 1746-...-101, 1743-04-..., 1743/10-04-... oder Dateneinsätze mit Abdeckplatten 50 x 50 mm, z. B. Fa. Ackermann, Rutenbeck, BTR, Telegärtner.
2) Kombinierbar nur mit Abdeckungen mit versenkten Einbaugeräten.
3) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

		**Zwischenring mit Klappdeckel [1] [2] [3] abschließbar, gleich schließend** Mit Beschriftungsfeld. Beschriftungsfeld 66,7 x 10 mm. Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-Duro 2000® SI und Reflex SI, z. B. Kinderschutz-Steckdosen, Potenzialausgleich-, Antennen- und ISDN-Steckdosen etc. Lieferumfang ohne Zentralscheibe. Mit Dichtungsring und 2 Schlüsseln. IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®.				
31	braun	**2118 GKSLN/11-31**	2CKA001710A3790	10	**62,00**	05
32	weiß	**2118 GKSLN/11-32**	2CKA001710A3791	10	**60,00**	05
33	alusilber	**2118 GKSLN/11-33**	2CKA001710A3792	10	**62,00**	05
34	alpinweiß	**2118 GKSLN/11-34**	2CKA001710A3793	10	**60,00**	05
35	anthrazit	**2118 GKSLN/11-35**	2CKA001710A3794	10	**62,00**	05

1) Kombinierbar mit Zentralscheibe 1746-...-101, 1743-04-..., 1743/10-04-... oder Dateneinsätze mit Abdeckplatten 50 x 50 mm, z. B. Fa. Ackermann, Rutenbeck, BTR, Telegärtner.
2) Kombinierbar nur mit Abdeckungen mit versenkten Einbaugeräten.
3) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Busch-Wächter® 180 UP Sensor für Allwetter 44® [1] [2] mit Kombilinse** Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit. Für Verwendung im Aussenbereich. Zur Erfassung bis zum Erdboden. Für Busch-Universal-Relais-Einsatz 6401 U-102. IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®. Überwachungsdichte: 40 Sektoren mit 160 Schaltsegmenten. Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar. Mit Schraubbefestigung. Erfassungsbereich: frontal: 15 m, seitlich: 10 m, Montagehöhe: 2,5 m Erfassungsbereich 2: frontal: 9 m, seitlich: 4 m, Montagehöhe: 1,2 m Öffnungswinkel: 180 ° Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m alternativ: 2,5 m Schutzart Sensor: IP 44 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C Einbaulage: vertikal				
31	braun	**6800-31-102C**	2CKA006800A2353	1	**143,00**	19
32	weiß	**6800-32-102C**	2CKA006800A1898	1	**135,00**	19
33	alusilber	**6800-33-102C**	2CKA006800A2354	1	**138,00**	19
34	alpinweiß	**6800-34-102C**	2CKA006800A1674	1	**135,00**	19
35	anthrazit	**6800-35-102C**	2CKA006800A1740	1	**138,00**	19


1) Lieferumfang mit Dichtungsring.
2) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.

Allwetter 44® (IP 44)
Rahmen

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Abdeckrahmen** **1-fach Rahmen** IP 44 nur in Verbindung mit einer Wippe, Zentralscheibe etc., des Programms Allwetter 44®. Schutzart Gerät: IP 44				
31	braun	**2101-31**	2CKA001730A0275	10/100	**11,42**	05
32	weiß	**2101-32**	2CKA001730A0258	10/100	**9,48**	05
33	alusilber	**2101-33**	2CKA001730A0276	10/100	**11,42**	05
34	alpinweiß	**2101-34**	2CKA001730A0191	10/100	**9,48**	05
35	anthrazit	**2101-35**	2CKA001730A0225	10	**11,42**	05
		**Abdeckrahmen** **2-fach Rahmen** IP 44 nur in Verbindung mit einer Wippe, Zentralscheibe etc., des Programms Allwetter 44®. Schutzart Gerät: IP 44				
31	braun	**2102-31**	2CKA001730A0277	10/100	**13,99**	05
32	weiß	**2102-32**	2CKA001730A0266	10/100	**11,63**	05
33	alusilber	**2102-33**	2CKA001730A0278	10/100	**13,99**	05
34	alpinweiß	**2102-34**	2CKA001730A0209	10/100	**11,63**	05
35	anthrazit	**2102-35**	2CKA001730A0233	10	**13,59**	05
		**Abdeckrahmen** **3-fach Rahmen** IP 44 nur in Verbindung mit einer Wippe, Zentralscheibe etc., des Programms Allwetter 44®. Schutzart Gerät: IP 44				
31	braun	**2103-31**	2CKA001730A0279	10	**23,88**	05
32	weiß	**2103-32**	2CKA001730A0274	10	**21,22**	05
33	alusilber	**2103-33**	2CKA001730A0280	10	**23,88**	05
34	alpinweiß	**2103-34**	2CKA001730A0217	10	**21,22**	05
35	anthrazit	**2103-35**	2CKA001730A0241	10	**23,88**	05

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Notizen

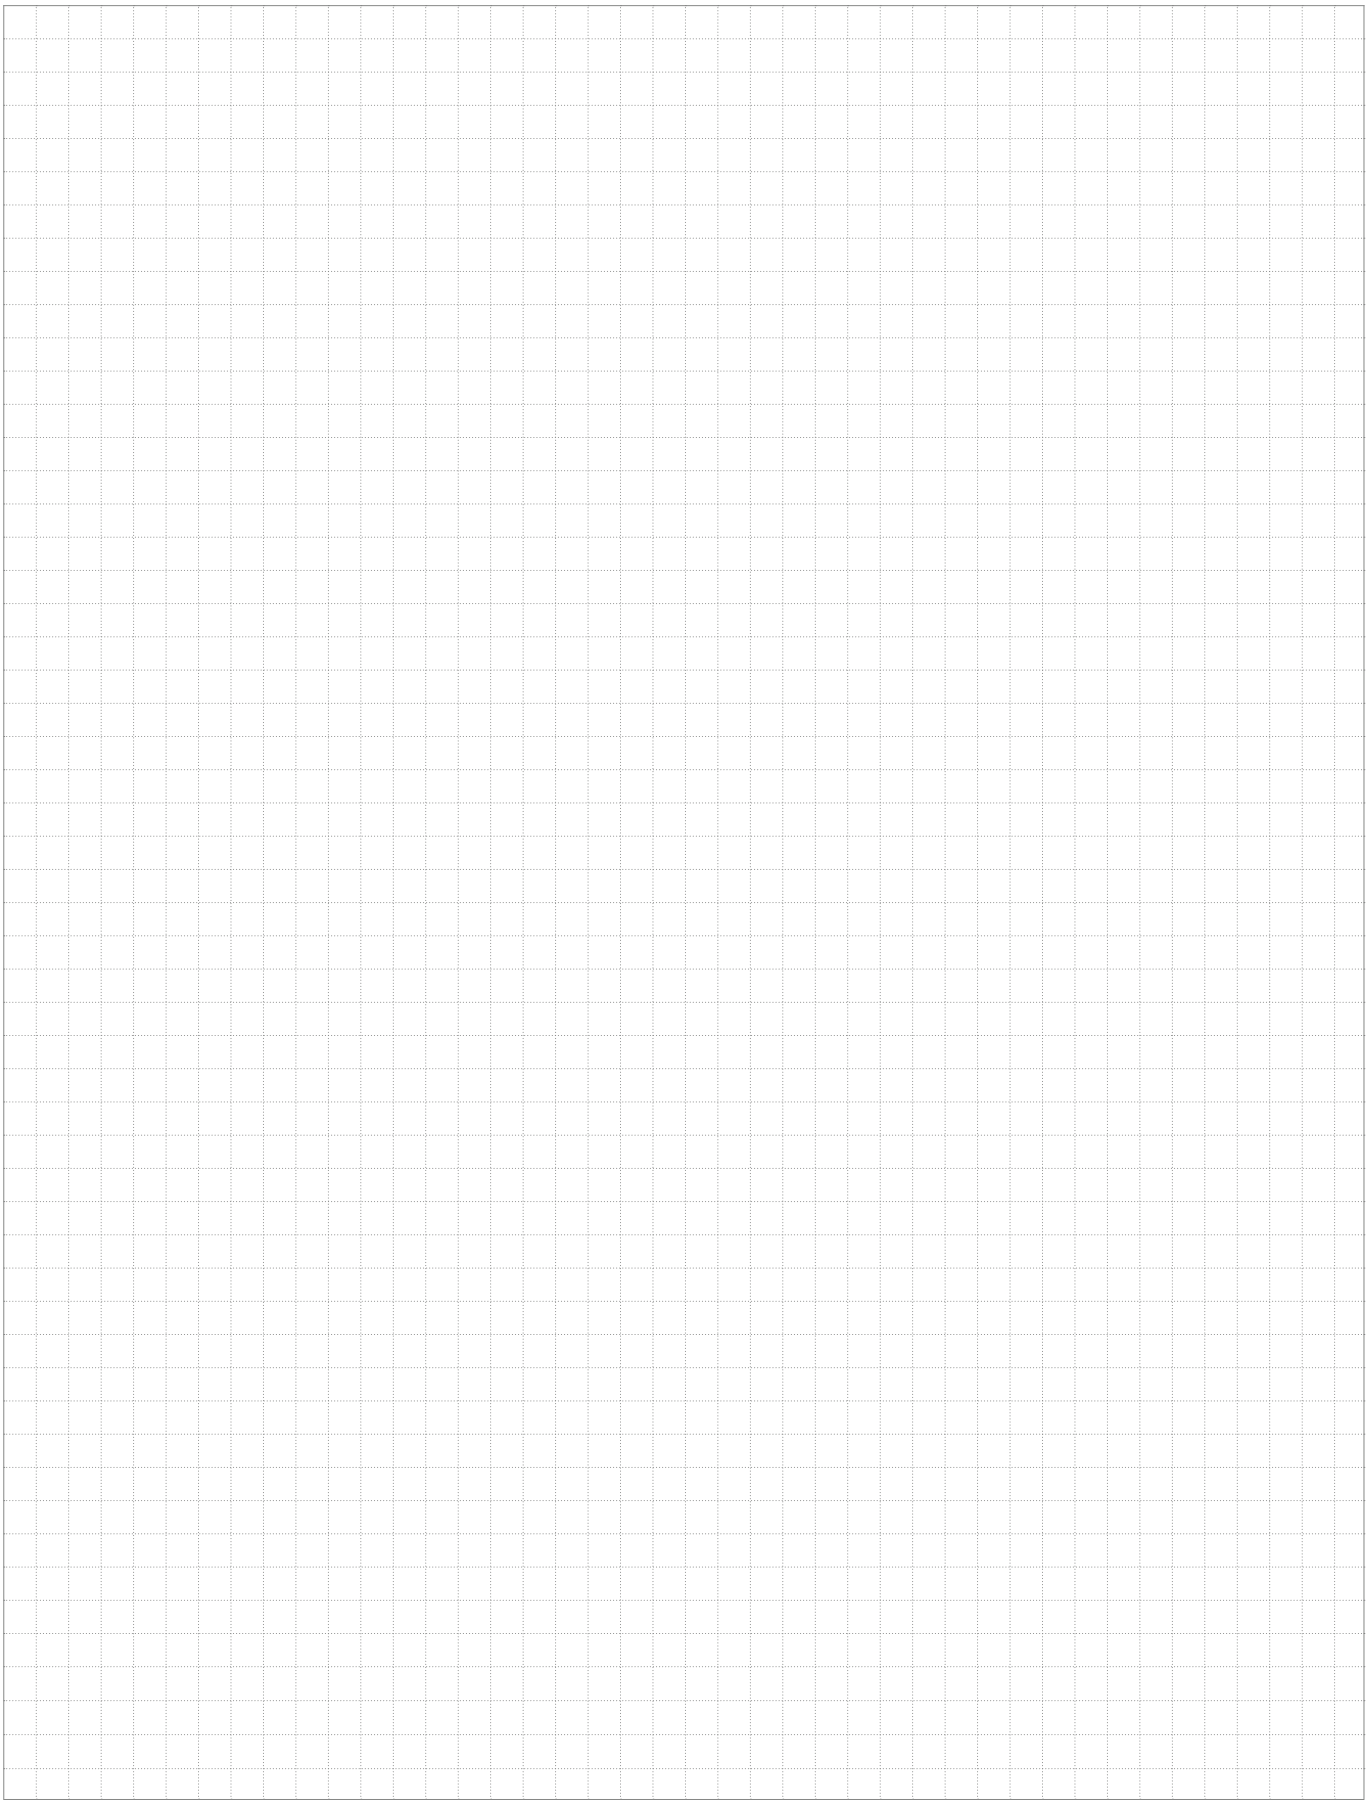



Originalgröße
1:1

01

Sondersteck-vorrichtungen

Die Spezialisten. Manchmal ist ein normaler SCHUKO® Stecker nicht sinnvoll. Doch selbst dann findet man mit Busch-Perilex®, Busch-Terko® oder Busch-Nema bestimmt eine geeignete Lösung, deren Design zu jeder Installation passt.

Inhalt Sondersteckvorrichtungen

UP-Geräte mit Alu-Druckguss-Abdeckungen (IP 41)	S 232
Herd- und Geräteanschlussdosen	S 232
Energieversorgungseinheit EVE	S 233
Sondergeräte	S 233
Busch-Perilex®	S 234
Busch-Terko®	S 235
Busch-Nema	S 235
Export-Steckvorrichtungen	S 236

Busch-Perilex® Drehstromsteckvorrichtungen nach DIN 49445 bis 49448.
Diese Steckvorrichtungen passen aufgrund ihres Designs zu jeder normalen Installation. Sie sind erhältlich für Unterputz- und Aufputz-Installation, für trockene und feuchte Räume sowie für innen und außen.

Busch-Terko® – das System mit den Winkelkontakten.
Durch Winkelkontakte sind diese Geräte verpolungssicher. Sie kommen überall dort zum Einsatz, wo vom Netz getrennt werden muss, mit abweichenden Spannungen und Frequenzen gearbeitet wird oder wo Verwechslungen ausgeschlossen sein müssen.

Busch-Nema Steckvorrichtungen.
Diese Baureihe ist in zwei verschiedenen Grundtypen erhältlich. Beide entsprechen der UL-Norm und finden überall dort Anwendung, wo dieser US-Standard gefragt ist – etwa in Einrichtungen der US-Armee.





02 **03** **04**

Sondersteckvorrichtungen 01 2-fach-Kombination Schalter/Busch-Nema Steckdose. Schalterserie Busch-Duro 2000® SI. Farbe: weiß **02** Busch-Perilex® **03** Busch-Terko® **04** Busch-Nema

Material: Abdeckung: Duroplast/Thermoplast (PC), schlag- und bruchfest (nur Thermoplast), UV-beständig, PVC- und halogenfrei

UP-Geräte mit Alu-Druckguss-Abdeckungen (IP 41)

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**SCHUKO® Steckdose für Wandeinbau** Mit erhöhtem Berührungsschutz. Gehäuseoberteil und Klappdeckel aus Aluminium-Druckguss. Einbaugehäuse aus stark beanspruchbarem Hochleistungskunststoff. Installation wandbündig. Mit 2 Einführungen M 20. Mit Steckklemmen. 2 P + E, Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 41				
hammerschlag grau	**20 EFDB2**	2CKA002011A3871	1/10	**103,00**	01
	**Gehäuse-UP für Wandeinbau** Kombinierbar mit Sockel 1710...1714. Gehäuseoberteil und Klappdeckel aus Aluminium-Druckguss. Einbaugehäuse aus stark beanspruchbarem Hochleistungskunststoff. Installation wandbündig. Mit 2 Einführungen M 20. Schutzart Gerät: IP 41				
hammerschlag grau	**1705 U-101**	2CKA001799A0913	10/10	**77,30**	01
	**Sockel** Für UP-Gehäuse 1705 U-101.				
	für Blindzentralscheibe				
	1710	2CKA001764A0224	10	**10,48**	01
	für Dioden-Einbaubuchsen				
	1711	2CKA001764A0232	10	**11,34**	01
	für 25-polige D-Subminiatur-Steckverbinder				
	1712	2CKA001764A0240	10	**11,34**	01
	für 2 Modular-Jack-Buchsen 0210 und 0211				
	1713	2CKA001764A0257	10	**11,34**	01
	für XLR-Einbaubuchse Serie D				
	1714	2CKA001764A0265	10	**11,34**	01

Herd- und Geräteanschlussdosen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Herdanschlussdose** Klemmsteine mit 5 Doppelklemmen, herausnehmbar. Für handelsübliche Dosen. Nennquerschnitt 2,5 mm² Nennspannung: 400 V~				
alpinweiß	**3741 UJ**	2CKA001712A0165	5/80	**8,71**	19
	**Herdanschlussdose für UP und AP** Nennquerschnitt 2,5 mm² Mit bruchgeschütztem Deckel und Schnellverschluss. Schraub- und Krallenbefestigung für 60er und 70er UP-Dosen, abnehmbare Spreize, Zugentlasstung für Kabel bis 5 x 2,5 mm² Nennspannung: 400 V~				
alpinweiß	**3746 U-101**	2CKA001712A0182	5/60	**10,61**	19

Energieversorgungseinheit EVE

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Energieversorgungseinheit [1]** **unbestückt** Gehäusefarbe: schwarz. Abdeckplatten: gelb. Ohne Abdeckplatten.				
schwarz	**0239-0-0012**	2CKA000239A0012	1	**103,00**	19
	**Energieversorgungseinheit [1]** **bestückt mit 4 SCHUKO® Steckdosen mit Schutzkontakt** Gehäusefarbe: schwarz. Abdeckplatten: gelb.				
schwarz	**0239-0-0038**	2CKA000239A0038	1	**161,00**	19
	**Zusatztrennwand**				
gelb	**0239-0-0053**	2CKA000239A0053	1	**3,23**	19
	**Abdeckplatte** Gelocht, Durchmesser: 45 mm				
gelb	**0239-0-0061**	2CKA000239A0061	50	**3,23**	19
	gelocht, Durchmesser: 70 mm				
gelb	**0239-0-0079**	2CKA000239A0079	50	**4,75**	19
	ungelocht				
gelb	**0239-0-0087**	2CKA000239A0087	50	**3,23**	19
	Knotenkette, lfd. Meter				
chrom matt	**0239-0-0095**	2CKA000239A0095	1	**8,36**	19

1) Bestückung nicht durch BJE.

1) Vorverdrahtet auf 2 Klemmen.

Sondergeräte

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]** Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Mit Abdeckung 50 x 50 mm. Passend für Ausschnitte (50 x 50 mm) der Kanalabdeckungen der Firmen Ackermann und Tehalit. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
212 weiß	**20 EUCQ-212**	2CKA002011A2720	10	**7,00**	01
grün RAL 6018	**20 EUCQ-13-212**	2CKA002011A2860	10	**12,37**	04
orange RAL 2004	**20 EUCQ-14-212**	2CKA002011A2878	10	**12,37**	04
	**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]** Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Mit Abdeckung 50 x 50 mm. Passend für Ausschnitte (50 x 50 mm) der Kanalabdeckungen der Firmen Ackermann und Tehalit. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
214 alpinweiß	**20 EUCQ-214**	2CKA002011A2829	10	**6,88**	01
217 rot RAL 3003	**20 EUCQ-217**	2CKA002011A2852	10	**14,52**	04
	**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]** **mit Aufdruck "EDV"** Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Mit Abdeckung 50 x 50 mm. Passend für Ausschnitte (50 x 50 mm) der Kanalabdeckungen der Firmen Ackermann und Tehalit. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
214 alpinweiß	**20 EUCQ/DV-214**	2CKA002011A2902	10	**7,95**	01
217 rot RAL 3003	**20 EUCQ/DV-217**	2CKA002011A2886	10	**15,69**	04

1) Nur mit Zwischenring 1746-..., in SI-Rahmen einsetzbar.

1) Nur mit Zwischenring 1746-..., in SI-Rahmen einsetzbar.

1) Nur mit Zwischenring 1746-..., in SI-Rahmen einsetzbar.

Weitere SCHUKO® Steckdosen siehe UP- und AP-Programme.

Busch-Perilex®
nach DIN 49445-48,
3 P + N + E, 16/25 A, 415 V

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Steckdose** **3-polig, N, E** Mit Tragring. Viereckig. Nennspannung: 415 V~ Nennstrom: 16 A [1]				
weiß RAL 1013	**2064 SR W-500**	2CKA002510A0113	10/50	**19,40**	01
	rund, 25 A				
weiß RAL 1013	**2365 SRW**	2CKA002520A0047	1/10	**37,48**	01
	Dose für UP-Steckdose 2365 SR W				
	3095-1	2CKA001747A0062	100	**8,69**	01
	**Steckdose** Mit Thermoplast-Klappdeckel. Mit runder Einbaudose 3064. Nennspannung: 415 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 44				
weiß RAL 1013	**2064 UG-101**	2CKA002560A0192	10	**33,44**	01
	**Iso-Einbaudose** Für Perilex-Steckdose 2064 UG-101 und 2064 SR W-500.				
	Iso-Einbaudose				
	3064	2CKA002561A0017	10	**9,11**	01
	**Steckdose** Viereckig. Nennspannung: 415 V~ Nennstrom: 16 A				
weiß RAL 1013	**2064 JW-500**	2CKA002540A0045	10/100	**15,40**	01
	rund, 25 A				
weiß RAL 1013	**2365 JW**	2CKA002550A0028	1/10	**37,48**	01
	**Steckdose** Mit Thermoplast-Klappdeckel. Viereckig. PVC-Einführung Nennspannung: 415 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 44				
grau RAL 7035	**2064 AG**	2CKA002581A0098	10/100	**26,20**	01
	**Kupplung** Mit zentraler Einführung. Nennspannung: 415 V~ Nennstrom: 16 A				
weiß RAL 1013	**2364 KUW**	2CKA002595A0023	10	**28,98**	01

[1] Für 70er Einbaudose.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Stecker** Mit zentraler Einführung. Nennspannung: 415 V~ Nennstrom: 16 A				
weiß RAL 1013	**2364 SW**	2CKA002590A0024	100	**17,95**	01
	PVC, 16 A				
grau RAL 7035	**2064 SPVC**	2CKA002590A0172	10	**27,70**	01
	**Winkelstecker** Mit Kabeltülle. Nennspannung: 415 V~ Nennstrom: 16 A				
	Winkelstecker, 16 A				
weiß RAL 1013	**2064 SWLW**	2CKA002590A0164	10/100	**17,95**	01
	Winkelstecker, 25 A				
weiß RAL 1013	**2365 SWLW**	2CKA002591A0063	100	**34,72**	01

Busch-Terko®
2 P + E, 16 A, 250 V

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Kombisteckdose** [1] Busch-Duro 2000® SI Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
212 weiß	**2334 UC-212**	2CKA002310A0159	10	**15,26**	03
	**Steckdose** [1] Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
weiß RAL 1013	**2334 JW**	2CKA002340A0024	10/100	**13,54**	03
	**Steckdose** [1] [2] Mit Klappdeckel. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 44				
grau	**2334 AG**	2CKA002381A0010	10	**27,41**	03
	**Stecker** [1] Mit Gummikappe. Mit zentraler Einführung. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 44				
schwarz	**34 WJ**	2CKA002390A0045	10/100	**17,54**	03
	**Stecker** [1] Seitliche Einführung. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
weiß RAL 1013	**34 W-102**	2CKA002390A0061	10/100	**10,63**	03

1) Für Sondernetze nach VDE 0100 G 7.76 § 31a 2.1 zur Sicherstellung der Unverwechselbarkeit einsetzbar.

2) IP 44 nur in Verbindung mit dem Stecker 34 WJ.

Busch-Nema

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Busch-Nema Steckdosen-Einsatz mit Zentralscheibe** [1] Für 58er Einbaudose mit Schraubbefestigung. Ohne Spreize. Nennspannung: 125 V~ Nennstrom: 15 A				
	2-polig (2 P + E), 15 A				
212 weiß	**3015 EUC-212**	2CKA002122A0018	10/100	**40,35**	01
	2-polig (2 P + E), 20 A				
212 weiß	**3016 EUC-212**	2CKA002122A0026	10/100	**44,31**	01
	**Busch-Nema Steckdosen-Einsatz mit Zentralscheibe** [1] Für 58er Einbaudose mit Schraubbefestigung. Ohne Spreize. Nennspannung: 125 V~ Nennstrom: 15 A				
	2-polig (2 P + E), 15 A				
214 alpinweiß	**3015 EUC-214**	2CKA002125A0052	10	**39,60**	01
	2-polig (2 P + E), 20 A				
214 alpinweiß	**3016 EUC-214-101**	2CKA002122A0030	10/100	**43,51**	01
	**Busch-Nema Steckdosen-Einsatz mit Zentralscheibe** [1] **2-polig (2 P + E)** Mit Klappdeckel. Für 58er Einbaudose mit Schraubbefestigung. Ohne Spreize. Nennspannung: 125 V~ Nennstrom: 20 A				
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**3016 EUK-214**	2CKA002122A0032	10	**50,00**	01
	**Busch-Nema Steckdosen-Einsatz mit Zentralscheibe** [1] **2-polig (2 P + E), 20 A** Für 58er Einbaudose mit Schraubbefestigung. Ohne Spreize. Nennspannung: 125 V~ Nennstrom: 20 A				
	alpha				
24G studioweiß	**3016 EUC-24G**	2CKA002122A0028	10	**48,00**	04
	**Busch-Nema Unterputz-Doppelsteckdose** [1] Für Spezialeinbaudose. Ohne Spreize. Nennspannung: 125 V~ Nennstrom: 15 A				
	2-polig (2 P + E), 15 A				
212 weiß	**3015-02 EUI-212**	2CKA002123A0016	10	**52,50**	01
	2-polig (2 P + E), 20 A				
212 weiß	**3016-02 EUI-212**	2CKA002123A0024	10	**56,50**	01
	**Spezial-Einbaudose** Für Busch-Nema UP-Doppelsteckdosen.				
	3072	2CKA001745A0017	10	**4,87**	01

1) Verwendung nach US-Amerikanischen Standard (z.B. in US-Kasernen).

Busch-Nema



Busch-Nema-Steckdose [1] [2]
mit gelbem Klappdeckel
Mit Schraubanschluss.
2 P + E,
Mit gelbem Klappdeckel (RAL 1018).
Mit Beschriftungsfeld.
Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm
Nennspannung: 125 V
Nennstrom: 15 A
Schutzart Gerät: IP 44

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
53	grau/blaugrün	**3015 EWN-53**	2CKA002124A0023	10/100	**49,00**	12
54	alpinweiß	**3015 EWN-54**	2CKA002124A0025	10	**49,50**	12

1) Verwendung nach US-Amerikanischen Standard (z.B. in US-Kasernen).
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.



Busch-Nema-Steckdose [1] [2]
mit gelbem Klappdeckel
Mit Schraubanschluss.
2 P + E,
Mit gelbem Klappdeckel (RAL 1018).
Mit Beschriftungsfeld.
Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm
Nennspannung: 125 V
Nennstrom: 20 A
Schutzart Gerät: IP 44

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
53	grau/blaugrün	**3016 EWN-53**	2CKA002124A0024	10	**54,00**	12
54	alpinweiß	**3016 EWN-54**	2CKA002124A0026	10	**55,00**	12

1) Verwendung nach US-Amerikanischen Standard (z.B. in US-Kasernen).
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

Export-Steckvorrichtungen



Steckdosen-Einsatz
mit Erdungsstift
Mit Steckanschluss.
Geeignet für die Länder: Polen, Tschechische Republik.
2-polig (2 P + E)
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Busch-Duro 2000® SI					
212	weiß	**20 MUC-212-500**	2CKA002017A0809	10/100	**7,09**	01
	Reflex SI					
214	alpinweiß	**20 MUC-214-500**	2CKA002017A0810	10/100	**6,96**	01
217	rot RAL 3003	**20 MUC-217-500**	2CKA002017A0812	10	**13,92**	01



Steckdosen-Einsatz
mit Erdungsstift
Mit Steckanschluss.
Geeignet für die Länder: Polen, Tschechische Republik.
2-polig (2 P + E)
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	alpha					
20	platin	**20 MUC-20-500**	2CKA002017A0808	10/100	**14,19**	04
21	bronze	**20 MUC-21-500**	2CKA002017A0811	10	**14,19**	04
22G	elfenbein/weiß	**20 MUC-22G-500**	2CKA002017A0813	10	**9,00**	04
24G	studioweiß hochglanz	**20 MUC-24G-500**	2CKA002017A0815	10	**9,00**	04
260	palladium [1]	**20 MUC-260-500**	2CKA002017A0817	10	**14,18**	04
266	titan [1]	**20 MUC-266-500**	2CKA002017A0818	10	**14,18**	04
	impuls [2]					
72	elfenbein/weiß	**20 MUC-72-500**	2CKA002017A0843	10	**12,37**	04
74	alpinweiß	**20 MUC-74-500**	2CKA002017A0822	10	**12,37**	04
79	champagner metallic [3]	**20 MUC-79-500**	2CKA002017A0824	10	**15,55**	04
777	brombeer [3]	**20 MUC-777-500**	2CKA002017A0850	10	**15,55**	04
783	alusilber [3]	**20 MUC-783-500**	2CKA002017A0844	10	**15,55**	01

1) Echtmetalloberfläche.
2) Auftragsgebundene Fertigung.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Steckdosen-Einsatz
mit Erdungsstift
Mit Steckanschluss.
Geeignet für die Länder: Polen, Tschechische Republik.
2-polig (2 P + E)
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	future® linear					
82	elfenbeinweiß	**20 MUC-82-500**	2CKA002017A0785	10/100	**9,26**	01
84	studioweiß	**20 MUC-84-500**	2CKA002017A0786	10/100	**9,26**	01
	solo®					
82	elfenbeinweiß	**20 MUC-82-500**	2CKA002017A0785	10/100	**9,26**	01
84	studioweiß	**20 MUC-84-500**	2CKA002017A0786	10/100	**9,26**	01
	Busch-axcent®					
84	studioweiß	**20 MUC-84-500**	2CKA002017A0786	10/100	**9,26**	01

Export-Steckvorrichtungen



Steckdosen-Einsatz
mit Erdungsstift
Mit Steckanschluss.
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Geeignet für die Länder: Polen, Tschechische Republik.
2-polig (2 P + E)
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Busch-Duro 2000® SI [1] [2]				
212	weiß	**20 MUCKS-212-500**	2CKA002017A0833	10	**9,70**	01
		Reflex SI [1] [2]				
214	alpinweiß	**20 MUCKS-214-500**	2CKA002017A0834	10	**9,53**	01
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**20 MUCB-914-500**	2CKA002017A0886	10	**9,53**	01

1) Steckdose mit integriertem erhöhtem Berührungsschutz. Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".
2) Auftragsgebundene Fertigung.



Steckdosen-Einsatz [1] [2]
mit Erdungsstift
Mit Steckanschluss.
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Geeignet für die Länder: Polen, Tschechische Republik.
2-polig (2 P + E)
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

		alpha				
20	platin	**20 MUCKS-20-500**	2CKA002017A0832	10	**16,33**	04
21	bronze	**20 MUCKS-21-500**	2CKA002017A0835	10	**16,33**	04
22G	elfenbein/weiß	**20 MUCKS-22G-500**	2CKA002017A0802	10	**11,28**	04
24G	studioweiß hochglanz	**20 MUCKS-24G-500**	2CKA002017A0803	10	**11,62**	04
260	palladium [3]	**20 MUCKS-260-500**	2CKA002017A0804	10	**16,33**	04
266	titan [3]	**20 MUCKS-266-500**	2CKA002017A0805	10	**16,33**	04
		impuls				
72	elfenbein/weiß	**20 MUCKS-72-500**	2CKA002017A0845	10	**14,66**	04
74	alpinweiß	**20 MUCKS-74-500**	2CKA002017A0836	10	**14,66**	04
79	champagner metallic [4]	**20 MUCKS-79-500**	2CKA002017A0837	10	**18,21**	04
777	brombeer [4]	**20 MUCKS-777-500**	2CKA002017A0851	10	**18,21**	04
783	alusilber [4]	**20 MUCKS-783-500**	2CKA002017A0846	10		04

1) Steckdose mit integriertem erhöhtem Berührungsschutz. Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".
2) Auftragsgebundene Fertigung.
3) Echtmetalloberfläche.
4) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Steckdosen-Einsatz [1]
mit Erdungsstift
Mit Steckanschluss.
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Geeignet für die Länder: Polen, Tschechische Republik.
2-polig (2 P + E)
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

		future® linear				
82	elfenbeinweiß	**20 MUCKS-82-500**	2CKA002017A0806	10	**11,91**	01
84	studioweiß	**20 MUCKS-84-500**	2CKA002017A0807	10	**11,91**	01
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**20 MUCKS-82-500**	2CKA002017A0806	10	**11,91**	01
84	studioweiß	**20 MUCKS-84-500**	2CKA002017A0807	10	**11,91**	01
803	graumetallic [2]	**20 MUCKS-803-500**	2CKA002017A0852	10	**17,84**	04
		Busch-axcent®				
84	studioweiß	**20 MUCKS-84-500**	2CKA002017A0807	10	**11,91**	01

1) Steckdose mit integriertem erhöhtem Berührungsschutz. Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Steckdosen-Einsatz
mit Erdungsstift
Mit Schraubanschluss.
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Geeignet für die Länder: Belgien, Polen, Tschechische Republik.
2-polig (2 P + E)
Nennspannung: 250 V~

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Busch-Duro 2000® SI [1]				
212	weiß	**23 MUCKS-212-500**	2CKA002017A0838	10/100	**9,70**	01
		Reflex SI [2]				
214	alpinweiß	**23 MUCKS-214-500**	2CKA002017A0839	10	**9,53**	01

1) Steckdose mit integriertem erhöhtem Berührungsschutz. Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".
2) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".



Steckdosen-Einsatz
mit Erdungsstift
Mit Steckanschluss.
Mit Klappdeckel, der im geöffneten Zustand arretiert
Geeignet für die Länder: Polen, Tschechische Republik.
2-polig (2 P + E)
Nennspannung: 250 V~

		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**20 MUCKD-212-500**	2CKA002017A0770	10/100	**13,38**	01
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**20 MUCKD-214-500**	2CKA002017A0771	10/100	**13,14**	01
		Busch-balance® SI [1]				
914	alpinweiß	**20 MUCKB-914-500**	2CKA002017A0888	10	**15,04**	01

1) Steckdose mit integriertem erhöhtem Berührungsschutz. Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".



Steckdose [1] [2] [3]
mit Erdungsstift
Mit Steckanschluss.
Mit Klappdeckel.
Geeignet für die Länder: Polen, Tschechische Republik.
2 P + E,
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 44

53	grau/blaugrün	**20 MW-53-500**	2CKA002017A0762	10/100	**15,09**	12
54	alpinweiß	**20 MW-54-500**	2CKA002017A0849	10	**15,46**	12


1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
3) Anschlussklemmen nach IEC 60 884-1 als Verbindungsklemmen geeignet.



Steckdose [1] [2] [3]
mit Erdungsstift
Mit Schraubanschluss.
Mit Klappdeckel.
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Geeignet für Belgien.
2 P + E,
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 44

53	grau/blaugrün	**23 MWKS-53-504**	2CKA002017A0763	10/100	**17,66**	12
54	alpinweiß	**23 MWKS-54-504**	2CKA002017A0842	10	**18,09**	12

1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
3) Anschlussklemmen nach IEC 60 884-1 als Verbindungsklemmen geeignet.

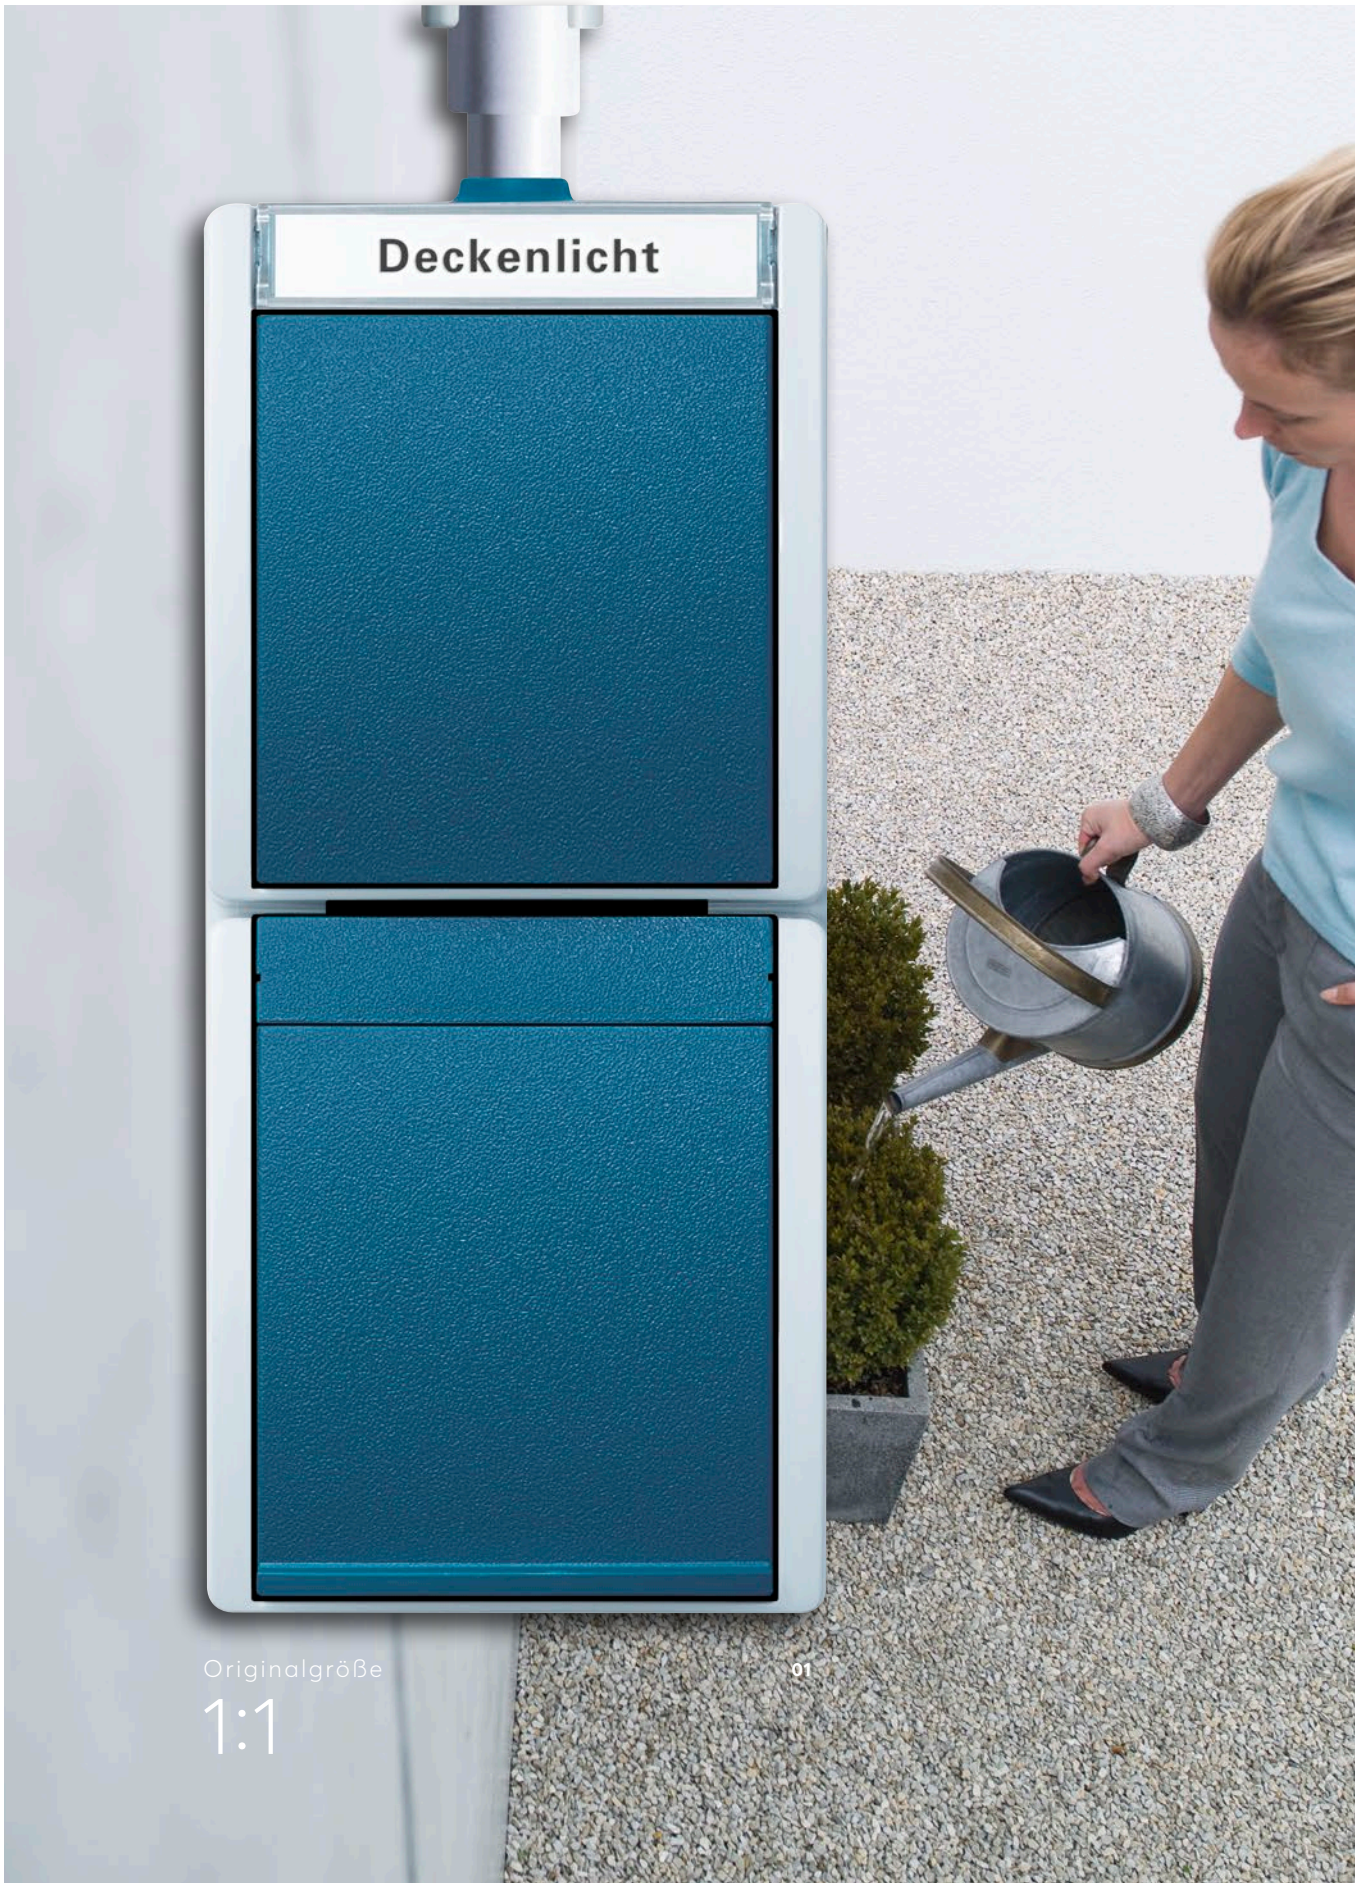

Originalgröße
1:1

01

Aufputz wassergeschützt

ocean® glänzt durch Form und Farbe und wurde für sein Äußeres sogar preisgekrönt. Aber nicht nur das Design, sondern auch die Funktionalität überzeugt, denn das Programm ist robust, montagefreundlich und vielseitig.

Inhalt
Aufputz wassergeschützt

ocean® (IP 44)	S 240
Zubehör ocean® und Sondergeräte	S 246
Busch-Duro 2000® WDI (IP 66)	S 248
Glimmlampen AP	S 249
Glühlampen AP	S 249



02



03



04



05



06

Aufputz wassergeschützt 01 2-fach-Kombination beschriftbarer Wippschalter/Steckdose. Schalterserie ocean®. Farbe: blaugrün, W. ähnl. NCS 6030-B-10G **02** Wippschalter mit neutraler Kalotte. Schalterserie ocean®. Farbe: blaugrün, W. ähnl. NCS 6030-B-10G **03** Wippkontrollschalter mit roter Kalotte. Schalterserie ocean®. Farbe: alpinweiß, ähnl. RAL 9010
04 FI-SCHUKOMAT SCHUKO® Steckdose **05** Busch-Duro 2000® WDI **06** Busch-Duro 2000® WD

Material: Abdeckung: Thermoplast (PP), bruchfest, UV-beständig, witterungsbeständig, PVC- und halogenfrei

ocean® (IP 44)

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Wippschalter [1] [2] [3]
Aus- und Wechselschaltung
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 AX
Schutzart Gerät: IP 44

53	grau/blaugrün	**2601/6 W-53**	2CKA001085A1603	10/100	**13,13**	13
54	alpinweiß	**2601/6 W-54**	2CKA001085A1628	10/100	**13,65**	12

1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
2) Beschriftungsträger beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53.
3) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.



Wippschalter [1] [2] [3]
Serienschaltung
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 AX
Schutzart Gerät: IP 44

53	grau/blaugrün	**2601/5 W-53**	2CKA001085A1606	10/100	**22,53**	12
54	alpinweiß	**2601/5 W-54**	2CKA001085A1621	10	**23,09**	12

1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
2) Beschriftungsträger beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53.
3) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.



Wippschalter [1] [2] [3]
Kreuzschaltung
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 AX
Schutzart Gerät: IP 44

53	grau/blaugrün	**2601/7 W-53**	2CKA001085A1604	10/100	**21,81**	12
54	alpinweiß	**2601/7 W-54**	2CKA001085A1620	10	**23,02**	12

1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
2) Beschriftungsträger beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53.
3) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.



Wippschalter [1] [2] [3]
Ausschaltung, 2-polig
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 AX
Schutzart Gerät: IP 44

53	grau/blaugrün	**2601/2 W-53**	2CKA001085A1605	10/100	**21,81**	12
54	alpinweiß	**2601/2 W-54**	2CKA001085A1627	10	**23,02**	12

1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
2) Beschriftungsträger beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53.
3) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.



Wippschalter [1] [2] [3] [4]
Aus- und Wechselschaltung
Mit neutraler (transparenter) Kalotte.
Mit Beleuchtung.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 AX
Schutzart Gerät: IP 44

53	grau/blaugrün	**2601/6 WGL-53**	2CKA001085A1613	10	**19,44**	12
54	alpinweiß	**2601/6 WGL-54**	2CKA001085A1626	10	**20,56**	12

1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
2) Beschriftungsträger beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53.
3) Schalter beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8332-1, 8335-1, 8346-1, 8333-1 und 8358.
4) Glimmlampe 8346-1 im Lieferumfang.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Wippschalter [1] [2]
Aus- und Wechselschaltung
Mit Beschriftungsfeld.
Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 AX
Schutzart Gerät: IP 44

53	grau/blaugrün	**2601/6 WN-53**	2CKA001085A1611	10/100	**15,69**	12
54	alpinweiß	**2601/6 WN-54**	2CKA001085A1624	10/100	**16,56**	12

1) Beschriftungsträger beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.



Wippkontrollschalter [1] [2] [3] [4] [5]
Aus- und Wechselschaltung
Mit roter Kalotte.
Mit Glimmlampe.
Mit N-Klemme.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 AX
Schutzart Gerät: IP 44

53	grau/blaugrün	**2601/6 SKW-53**	2CKA001085A1607	10/100	**25,38**	12
54	alpinweiß	**2601/6 SKW-54**	2CKA001085A1622	10	**26,01**	12

1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
2) Beschriftungsträger beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53.
3) Glimmlampe 8346-1 im Lieferumfang.
4) Schalter beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8332-1, 8335-1, 8346-1, 8333-1 und 8358.
5) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.



Wippkontrollschalter/Heizungsschalter [1] [2] [3] [4] [5]
Aus- und Wechselschaltung
Mit roter Kalotte.
Mit Glimmlampe.
Mit Beschriftungsfeld.
Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm
Mit N-Klemme.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 AX
Schutzart Gerät: IP 44

53	grau/blaugrün	**2601/6 SKWNH-53**	2CKA001085A1609	10/100	**27,30**	12
54	alpinweiß	**2601/6 SKWNH-54**	2CKA001085A1631	10	**28,82**	12

1) Beschriftungsträger beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53.
2) Schalter beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8332-1, 8335-1, 8346-1, 8333-1 und 8358.
3) Glimmlampe 8346-1 im Lieferumfang.
4) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
5) Neutrales Beschriftungsfeld zusätzlich beiliegend.



Wippkontrollschalter/Heizungsschalter [1] [2] [3] [4] [5]
Ausschaltung, 2-polig
Mit roter Kalotte.
Mit Glimmlampe.
Mit Beschriftungsfeld.
Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 AX
Schutzart Gerät: IP 44

53	grau/blaugrün	**2601/2 SKWNH-53**	2CKA001085A1610	10	**35,31**	12
54	alpinweiß	**2601/2 SKWNH-54**	2CKA001085A1623	10	**37,26**	12

1) Beschriftungsträger beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53.
2) Schalter beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8332-1, 8335-1, 8346-1, 8333-1 und 8358.
3) Glimmlampe 8346-1 im Lieferumfang.
4) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
5) Beschriftungsschild "Heizung" zusätzlich beiliegend.



Wipptaster [1] [2] [3]
Schließer
1-polig (Arbeitsstrom),
Mit N-Klemme.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 A
Schutzart Gerät: IP 44

53	grau/blaugrün	**2621 W-53**	2CKA001484A0370	10/100	**14,22**	13
54	alpinweiß	**2621 W-54**	2CKA001484A0380	10	**14,79**	12

1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
2) Beschriftungsträger beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53.
3) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

ocean® (IP 44)

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Wipptaster [1] [2] [3] [4]
Wechsler
Mit neutraler (transparenter) Kalotte.
1-polig,
Mit N-Klemme.
Verwendbar als Öffner (Ruhestrom) oder Schließer (Arbeitsstrom).
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 A
Schutzart Gerät: IP 44

53	grau/blaugrün	**2621 W-53-206**	2CKA001484A0054	10	**16,03**	12
54	alpinweiß	**2621 W-54-206**	2CKA001484A0377	10	**16,93**	12

1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
2) Beschriftungsträger beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53.
3) Schalter beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8332-1, 8335-1, 8346-1, 8333-1 und 8358.
4) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.



Wipptaster [1] [2] [3] [4] [5]
Schließer
Mit neutraler (transparenter) Kalotte.
Mit Beleuchtung.
1-polig (Arbeitsstrom),
Mit N-Klemme.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 A
Schutzart Gerät: IP 44

53	grau/blaugrün	**2621 WGL-53**	2CKA001484A0371	10/100	**20,53**	12
54	alpinweiß	**2621 WGL-54**	2CKA001484A0381	10	**21,10**	12

1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
2) Beschriftungsträger beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53.
3) Taster beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8332-1, 8335-1, 8346-1, 8333-1 und 8358.
4) Glimmlampe 8346-1 im Lieferumfang.
5) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.



Wipptaster [1] [2] [3]
Schließer
1-polig (Arbeitsstrom),
Mit N-Klemme.
Mit 2 unabhängigen Meldekontakten.
Mit Beschriftungsfeld.
Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 A
Schutzart Gerät: IP 44

53	grau/blaugrün	**2621 WN-53-201**	2CKA001484A0373	10	**18,74**	12
54	alpinweiß	**2621 WN-54-201**	2CKA001484A0378	10	**19,79**	12

1) Beschriftungsträger beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53.
2) Taster beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8332-1, 8335-1, 8346-1, 8333-1 und 8358.
3) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.



Doppeltaster/Serientaster [1] [2] [3]
2 Schließer, 1-polig (Arbeitsstrom)
2 Betätigungswippen, 2 x 1-polig,
Mit 2 getrennten Strombahnen.
Ohne N-Klemme.
Mit Beschriftungsfeld.
Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 A
Schutzart Gerät: IP 44

53	grau/blaugrün	**2621 WN-53-205-101**	2CKA001484A0374	10	**27,08**	12
54	alpinweiß	**2621 WN-54-205-101**	2CKA001484A0379	10	**28,58**	12

1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
2) Beschriftungsträger beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53.
3) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Tastersymbol
Für die Progamme ocean® und Allwetter 44®
Schutzart Gerät: IP 44

neutral

glasklar		**2622 N-101**	2CKA001714A0252	10	**0,99**	05

Licht

glasklar		**2622 LI-101**	2CKA001714A0260	10	**1,14**	05

Klingel

glasklar		**2622 KI-101**	2CKA001714A0278	10	**1,14**	05

Schlüssel

glasklar		**2622 TR-101**	2CKA001714A0286	10	**1,14**	05

Rot

rot		**2622-12-101**	2CKA001714A0294	10	**1,14**	05



Jalousieschalter [1] [2] [3]
Wippschalter, 1-polig
Mit Umkehrsperre.
Mit Beschriftungsfeld.
Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm
Mit Beleuchtung.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 AX
Schutzart Gerät: IP 44

53	grau/blaugrün	**2601/4 W-53**	2CKA001085A1612	10	**34,48**	12
54	alpinweiß	**2601/4 W-54**	2CKA001085A1625	10	**34,79**	12

1) Beschriftungsträger beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
3) Mit diesen Jalousieschaltern/-tastern wird ein zu schnelles Umschalten der Laufrichtung verhindert.



Jalousietaster [1] [2] [3]
Wipptaster, 1-polig
Mit Umkehrsperre.
Mit Beschriftungsfeld.
Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 A
Schutzart Gerät: IP 44

53	grau/blaugrün	**2621/4 W-53**	2CKA001442A0469	10	**34,48**	12
54	alpinweiß	**2621/4 W-54**	2CKA001442A0474	10	**36,20**	12

1) Beschriftungsträger beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
3) Mit diesen Jalousieschaltern/-tastern wird ein zu schnelles Umschalten der Laufrichtung verhindert.



Jalousieschalter/-taster [1] [2] [3] [4]
Wechsel, 2-polig
Für Profilhalbzylinder.
Schlüsseltastrastschalter.
Schlüssel nur in Mittelstellung abziehbar.
Mit Beschriftungsfeld.
Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm
IP 44 nur in Verbindung mit entsprechenden Schließzylindern.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 AX
Schutzart Gerät: IP 44

53	grau/blaugrün	**2712 SLW-53**	2CKA001101A0916	10	**102,00**	19
54	alpinweiß	**2712 SLW-54**	2CKA001101A0924	10	**106,00**	19

1) Schlüssel in Endstellung nicht abziehbar.
2) Siehe Profilhalbzylinder.
3) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
4) Beschriftungsschild nicht beleuchtbar.

Aufputz wasser-geschützt

ocean® (IP 44)

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Schlüsselschalter [1] [2] [3]
Ausschaltung, 1-polig
Für Profilhalbzylinder.
In ein- und ausgeschaltetem Zustand ist der Schlüssel jeweils in der Mittelstellung abziehbar.
Mit Beschriftungsfeld.
Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm
IP 44 nur in Verbindung mit entsprechenden Schließzylindern.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 AX
Schutzart Gerät: IP 44

53	grau/blaugrün	**2733 SLW-53**	2CKA001101A0917	10	**92,40**	19
54	alpinweiß	**2733 SLW-54**	2CKA001101A0925	10	**93,10**	19

1) Siehe Profilhalbzylinder.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
3) Beschriftungsschild nicht beleuchtbar.



Zugschalter [1] [2] [3]
Aus- und Wechselschaltung
Mit Schraubklemmen.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 AX
Schutzart Gerät: IP 44

53	grau/blaugrün	**2610/6 W-53**	2CKA001383A0141	10	**32,31**	12
54	alpinweiß	**2610/6 W-54**	2CKA001383A0143	10	**32,65**	12

1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
3) Beschriftungsschild nicht beleuchtbar.



Zugschnurbefestigung
Ersatzteil für: 2610/6 UC-212, 2610/6 UJ-212, 2610/6 UJ-214, 2610/6 AP, 2610/6 W-53, 2610/6 W-54.

	1797	2CKA001799A0592	10	**1,31**	01



Lichtsignal [1] [2] [3] [4] [5]
mit E 10-Gewinde
Mit Schraubklemmen.
ohne Haube, ohne Lampe,
IP 44 nur in Verbindung mit entsprechenden Hauben.
Nennspannung: 250 V~
Schutzart Gerät: IP 44

53	grau/blaugrün	**2661 W-53**	2CKA001582A0305	10	**20,88**	12
54	alpinweiß	**2661 W-54**	2CKA001582A0328	10	**22,06**	12

1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
2) Beschriftungsträger beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI.
3) Lichtsignal beleuchtbar durch E 10-Lampen 8302, 8340, 8341, 8342, 8343.
4) Bei roten und grünen Hauben ist die Verwendung der lichtstarken Lampe 8340 zu empfehlen.
5) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.



Haube
für Lichtsignal
2661 W-53

glasklar	**2863-11-53**	2CKA001563A0148	10	**4,56**	12
rot	**2863-12-53**	2CKA001563A0149	10	**4,56**	12
grün	**2863-13-53**	2CKA001563A0150	10	**4,56**	12

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



SCHUKO® Steckdose [1] [2]
mit Klappdeckel
Mit Steckanschluss.
2 P + E,
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 44

53	grau/blaugrün	**20 EW-53**	2CKA002083A0817	10/100	**10,88**	13
54	alpinweiß	**20 EW-54**	2CKA002083A0834	10/100	**11,32**	12

1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.



SCHUKO® Steckdose [1] [2] [3]
mit erh. Berührungsschutz
Mit Steckanschluss.
Mit Klappdeckel.
2 P + E,
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 44

53	grau/blaugrün	**20 EBW-53**	2CKA002083A0842	10/100	**13,32**	12
54	alpinweiß	**20 EBW-54**	2CKA002083A0843	10	**13,64**	12

1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
3) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".



SCHUKO® Steckdose [1]
mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld
Mit Steckanschluss.
Mit Beschriftungsfeld.
Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm
2 P + E,
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 44

53	grau/blaugrün	**20 EWN-53**	2CKA002083A0818	10/100	**12,92**	12
54	alpinweiß	**20 EWN-54**	2CKA002083A0831	10/100	**13,36**	12

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.



SCHUKO® Steckdose [1]
mit grünem Klappdeckel
Mit Steckanschluss.
2 P + E,
Mit grünem Klappdeckel, SV, (RAL 6018).
Mit Beschriftungsfeld.
Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm
Durchgehende farbige Kennzeichnung (Klappdeckel und Sockel).
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 44

53	grau/blaugrün	**20 EWN-13-53**	2CKA002083A0819	10	**21,01**	12
54	alpinweiß	**20 EWN-13-54**	2CKA002083A0837	10	**21,54**	12

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.



SCHUKO® Steckdose [1]
mit orangenem Klappdeckel
Mit Steckanschluss.
2 P + E,
Mit orangem Klappdeckel, ZSV, (RAL 2004).
Mit Beschriftungsfeld.
Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm
Durchgehende farbige Kennzeichnung (Klappdeckel und Sockel).
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 44

53	grau/blaugrün	**20 EWN-14-53**	2CKA002083A0820	10	**21,01**	12
54	alpinweiß	**20 EWN-14-54**	2CKA002083A0838	10	**21,54**	12

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

ocean® (IP 44)

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



SCHUKO® Steckdose [1]
mit rotem Klappdeckel
Mit Steckanschluss.
2 P + E,
Mit rotem Klappdeckel, EDV, (RAL 3003).
Mit Beschriftungsfeld.
Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm
Durchgehende farbige Kennzeichnung (Klappdeckel und Sockel).
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 44

53	grau/blaugrün	**20 EW/DVN-53**	2CKA002083A0825	10	**21,01**	12
54	alpinweiß	**20 EW/DVN-54**	2CKA002083A0839	10	**21,54**	12

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.



Kombination SCHUKO® Steckdose, mit Wippschalter [1] [2] [3] [4] [5]
Aus- und Wechselschaltung
Für senkrechte Montage.
2 P + E,
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Nennstrom: 10 AX
Schutzart Gerät: IP 44

53	grau/blaugrün	**2601/6/20 EW-53**	2CKA001684A0316	5/50	**27,75**	13
54	alpinweiß	**2601/6/20 EW-54**	2CKA001684A0327	5/50	**28,88**	12

1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
2) Beschriftungsträger des Schalters beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53.
3) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
4) Anschlussklemmen der Steckdose nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
5) Anstelle der SCHUKO® Steckdosen können auch Schalter, Taster, Lichtsignale oder SCHUKO® Steckdosen mit Schloss eingesetzt werden.



Kombination SCHUKO® Steckdose, mit Wippschalter [1] [2] [3] [4] [5]
mit erh. Berührungsschutz
Aus- und Wechselschaltung
Für senkrechte Montage.
2 P + E,
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Nennstrom: 10 AX
Schutzart Gerät: IP 44

53	grau/blaugrün	**2601/6/20 EBW-53**	2CKA001684A0330	5	**31,82**	12
54	alpinweiß	**2601/6/20 EBW-54**	2CKA001684A0331	5	**32,60**	12

1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
2) Beschriftungsträger des Schalters beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53.
3) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
4) Anschlussklemmen der Steckdose nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
5) Anstelle der SCHUKO® Steckdosen können auch Schalter, Taster, Lichtsignale oder SCHUKO® Steckdosen mit Schloss eingesetzt werden.



Kombination SCHUKO® Steckdose, mit Wippschalter [1] [2] [3] [4] [5] [6]
Serienschaltung
Für senkrechte Montage.
2 P + E,
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Nennstrom: 10 AX
Schutzart Gerät: IP 44

53	grau/blaugrün	**2601/5/20EW-53-503**	2CKA001684A0324	5/50	**39,90**	12
54	alpinweiß	**2601/5/20EW-54-503**	2CKA001684A0328	5/50	**42,01**	12

1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
2) Beschriftungsträger des Schalters beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53.
3) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
4) Mit hoher Leitungseinführung.
5) Anschlussklemmen der Steckdose nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
6) Anstelle der SCHUKO® Steckdosen können auch Schalter, Taster, Lichtsignale oder SCHUKO® Steckdosen mit Schloss eingesetzt werden.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



SCHUKO® Steckdose [1] [2]
Mit Steckanschluss.
Mit Sicherheitsschloss im Klappdeckel.
2 P + E,
Abschließbar.
2 Schlüssel.
Im verschlossenen Zustand nicht aufschraubbar oder demontierbar.
ca. 200 verschiedene Schließungen (nicht sortiert),
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 44

53	grau/blaugrün	**20 EWSL-53**	2CKA002083A0822	10/50	**52,00**	12
54	alpinweiß	**20 EWSL-54**	2CKA002083A0832	10	**52,00**	12

1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.



SCHUKO® Steckdose [1] [2]
Mit Steckanschluss.
Mit Sicherheitsschloss im Klappdeckel.
2 P + E,
Einheitsschloss mit 2 gleichen Schlüsseln.
Im verschlossenen Zustand nicht aufschraubbar oder demontierbar.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 44

53	grau/blaugrün	**20 EWSL-101-53**	2CKA002083A0823	10	**52,00**	12
54	alpinweiß	**20 EWSL-101-54**	2CKA002083A0833	10	**55,00**	12

1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.



2 SCHUKO® Steckdosen [1] [2] [3]
Mit Steckanschluss.
2 P + E,
Mit 2 gleichen Sicherheitsschlössern im Klappdeckel und 2 gleichen Schlüsseln.
Im verschlossenen Zustand nicht aufschraubbar oder demontierbar.
paarweise ca. 200 verschiedene Schließungen (nicht sortiert),
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 44

53	grau/blaugrün	**20/20 EWSL-53**	2CKA002083A0816	1/10	**108,00**	12
54	alpinweiß	**20/20 EWSL-54**	2CKA002083A0836	1	**113,00**	12

1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
3) Zum Betreiben von 2 Stromverbrauchern eines Benutzers in Gemeinschaftsräumen.



SCHUKO® Steckdose [1] [2] [3]
2-fach
Für senkrechte Montage.
Mit Steckanschluss.
Vorverdrahtet.
Mit Klappdeckeln.
2 P + E,
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 44

53	grau/blaugrün	**20-02 EW-53**	2CKA002084A0701	5/50	**25,80**	13
54	alpinweiß	**20-02 EW-54**	2CKA002084A0710	5	**26,87**	12

1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
3) Anstelle der SCHUKO® Steckdosen können auch Schalter, Taster, Lichtsignale oder SCHUKO® Steckdosen mit Schloss eingesetzt werden.

ocean® (IP 44)

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



SCHUKO® Steckdose [1] [2] [3] [4]
mit erh. Berührungsschutz
2-fach
Für senkrechte Montage.
Mit Steckanschluss.
Vorverdrahtet.
Mit Klappdeckeln.
2 P + E,
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 44

53	grau/blaugrün	**20-02 EBW-53**	2CKA002084A0719	5	**30,91**	12
54	alpinweiß	**20-02 EBW-54**	2CKA002084A0722	5	**31,67**	12

1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
3) Anstelle der SCHUKO® Steckdosen können auch Schalter, Taster, Lichtsignale oder SCHUKO® Steckdosen mit Schloss eingesetzt werden.
4) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".



SCHUKO® Steckdose [1] [2]
2-fach
2-fach
Für senkrechte Montage.
Mit Steckanschluss.
Vorverdrahtet.
Mit Klappdeckeln.
Mit Beschriftungsfeld.
Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm
2 P + E,
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 44

53	grau/blaugrün	**20-02 EWN-53**	2CKA002084A0702	5	**30,08**	12
54	alpinweiß	**20-02 EWN-54**	2CKA002084A0714	5	**31,74**	12

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Anstelle der SCHUKO® Steckdosen können auch Schalter, Taster, Lichtsignale oder SCHUKO® Steckdosen mit Schloss eingesetzt werden.



SCHUKO® Steckdose [1] [2]
2-fach
Für waagerechte Montage.
Mit Steckanschluss.
Vorverdrahtet.
Mit Klappdeckeln.
2 P + E,
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 44

53	grau/blaugrün	**20/2 EW-53**	2CKA002084A0699	5/50	**25,80**	13
54	alpinweiß	**20/2 EW-54**	2CKA002084A0711	5/50	**26,87**	12

1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.



SCHUKO® Steckdose [1] [2] [3]
mit erh. Berührungsschutz
2-fach
Für waagerechte Montage.
Mit Steckanschluss.
Vorverdrahtet.
Mit Klappdeckeln.
2 P + E,
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 44

53	grau/blaugrün	**20/2 EBW-53**	2CKA002084A0720	5/50	**30,01**	12
54	alpinweiß	**20/2 EBW-54**	2CKA002084A0723	5	**31,67**	12

1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
3) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



SCHUKO® Steckdose [1]
2-fach
Für waagerechte Montage.
Mit Steckanschluss.
Vorverdrahtet.
Mit Klappdeckeln.
Mit Beschriftungsfeld.
Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm
2 P + E,
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 44

53	grau/blaugrün	**20/2 EWN-53**	2CKA002084A0703	5/50	**30,08**	12
54	alpinweiß	**20/2 EWN-54**	2CKA002084A0715	5/50	**30,82**	12

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.



SCHUKO® Steckdose [1]
2-fach, mit roten Klappdeckeln
Für waagerechte Montage.
Mit Steckanschluss.
2 P + E,
Vorverdrahtet.
Mit rotem Klappdeckel, EDV, (RAL 3003).
Mit Beschriftungsfeld.
Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm
Durchgehende farbige Kennzeichnung (Klappdeckel und Sockel).
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 44

53	grau/blaugrün	**20/2 EW/DVN-53**	2CKA002084A0700	5	**37,49**	12
54	alpinweiß	**20/2 EW/DVN-54**	2CKA002084A0713	5	**38,42**	12

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.



SCHUKO® Steckdose [1] [2] [3]
3-fach
Für waagerechte Montage.
Mit Schraubanschluss.
Vorverdrahtet.
Mit Klappdeckeln.
2 P + E,
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 44

53	grau/blaugrün	**2300/3 EW-53**	2CKA002084A0698	1/10	**49,00**	12
54	alpinweiß	**2300/3 EW-54**	2CKA002084A0712	1/10	**50,00**	12

1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
3) Anstelle der SCHUKO® Steckdosen können auch Schalter, Taster, Lichtsignale oder SCHUKO® Steckdosen mit Schloss eingesetzt werden.



SCHUKO® Steckdose [1] [2] [3] [4]
mit erh. Berührungsschutz
3-fach,
Für waagerechte Montage.
Mit Schraubanschluss.
Vorverdrahtet.
Mit Klappdeckeln.
2 P + E,
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 44

53	grau/blaugrün	**2300/3 EBW-53**	2CKA002084A0721	1/10	**56,00**	12
54	alpinweiß	**2300/3 EBW-54**	2CKA002084A0724	1/10	**57,50**	12

1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
3) Anstelle der SCHUKO® Steckdosen können auch Schalter, Taster, Lichtsignale oder SCHUKO® Steckdosen mit Schloss eingesetzt werden.
4) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".

ocean® (IP 44)

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



SCHUKO® Steckdose [1] [2]
3-fach
Für waagerechte Montage.
Mit Schraubanschluss.
Vorverdrahtet.
Mit Klappdeckeln.
Mit Beschriftungsfeld.
2 P + E,
Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 44

53	grau/blaugrün	**2300/3 EWN-53**	2CKA002084A0704	1/10	**54,50**	12
54	alpinweiß	**2300/3 EWN-54**	2CKA002084A0716	1/10	**57,50**	12

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Anstelle der SCHUKO® Steckdosen können auch Schalter, Taster, Lichtsignale oder SCHUKO® Steckdosen mit Schloss eingesetzt werden.



Steckdose [1] [2] [3]
mit Erdungsstift
Mit Steckanschluss.
Mit Klappdeckel.
Geeignet für die Länder: Polen, Tschechische Republik.
2 P + E,
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 44

53	grau/blaugrün	**20 MW-53-500**	2CKA002017A0762	10/100	**15,09**	12
54	alpinweiß	**20 MW-54-500**	2CKA002017A0849	10	**15,46**	12

1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
3) Anschlussklemmen nach IEC 60 884-1 als Verbindungsklemmen geeignet.



Steckdose [1] [2] [3]
mit Erdungsstift
Mit Schraubanschluss.
Mit Klappdeckel.
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Geeignet für Belgien.
2 P + E,
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 44

53	grau/blaugrün	**23 MWKS-53-504**	2CKA002017A0763	10/100	**17,66**	12
54	alpinweiß	**23 MWKS-54-504**	2CKA002017A0842	10	**18,09**	12

1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
3) Anschlussklemmen nach IEC 60 884-1 als Verbindungsklemmen geeignet.



Busch-Nema-Steckdose [1] [2]
mit gelbem Klappdeckel
Mit Schraubanschluss.
2 P + E,
Mit gelbem Klappdeckel (RAL 1018).
Mit Beschriftungsfeld.
Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm
Nennspannung: 125 V
Nennstrom: 15 A
Schutzart Gerät: IP 44

53	grau/blaugrün	**3015 EWN-53**	2CKA002124A0023	10/100	**49,00**	12
54	alpinweiß	**3015 EWN-54**	2CKA002124A0025	10	**49,50**	12

1) Verwendung nach US-Amerikanischen Standard (z.B. in US-Kasernen).
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Nema-Steckdose [1] [2]
mit gelbem Klappdeckel
Mit Schraubanschluss.
2 P + E,
Mit gelbem Klappdeckel (RAL 1018).
Mit Beschriftungsfeld.
Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm
Nennspannung: 125 V
Nennstrom: 20 A
Schutzart Gerät: IP 44

53	grau/blaugrün	**3016 EWN-53**	2CKA002124A0024	10	**54,00**	12
54	alpinweiß	**3016 EWN-54**	2CKA002124A0026	10	**55,00**	12

1) Verwendung nach US-Amerikanischen Standard (z.B. in US-Kasernen).
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.



Dämmerungsschalter [1] [2]
Mit Beschriftungsfeld.
Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm
Ein-Ausschaltverzögerung: ca. 3-6 min fest eingestellt.
Nennspannung: 230 V~
Nennfrequenz: 50 Hz
Nennstrom: 16 AX
Nennleistung: 3680 W/VA
Helligkeitsgrenzwert: 3 Lux - 500 Lux nominal
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -35 °C bis 55 °C

53	grau	**2240 W-53**	2CKA006500A0791	1/10	**94,70**	19
54	alpinweiß	**2240 W-54**	2CKA006500A0792	1/10	**99,00**	19

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Beschriftungsschild nicht beleuchtbar.



Gehäuse [1] [2] [3] [4] [5]
mit Beschriftungsfeld
höhere Bauform für Datenkommunikation,
Passend für DKS-Sockel 1850 EB ... 1872 EB und 1876 EB.
Mit Beschriftungsfeld.
Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm
Schutzart Gerät: IP 44
Einbautiefe: 45 mm

53	grau/blaugrün	**1758 WN-53**	2CKA001724A2751	10	**17,88**	12
54	alpinweiß	**1758 WN-54**	2CKA001724A4264	10	**18,33**	12

1) Nicht geeignet für DKS-Sockel 1874 EB, 1875 EB
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
3) Lieferumfang ohne DKS-Sockel.
4) IP 44 nur mit geschlossenem Klappdeckel.
5) Nicht geeignet für Universalmodule 0219.



Leergehäuse [1] [2] [3]
mit Beschriftungsfeld
höhere Bauform für Befehlsgeräte mit 22,5 mm Durchmesser*,
Standardausführung,
Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm
Schutzart Gerät: IP 44
Einbautiefe: 60 mm

53	grau/blaugrün	**2533 WN-53**	2CKA001724A2752	10	**20,06**	12
54	alpinweiß	**2533 WN-54**	2CKA001724A4281	10	**20,77**	12

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) IP 44 nur in Verbindung mit entsprechendem Befehlsgerät.
3) * z.B. der Firmen Lumitas, Moeller, Schlegel, Rafi, Elan.

ocean® (IP 44)

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Leergehäuse [1] [2] [3]** **mit Beschriftungsfeld** höhere Bauform für Befehlsgeräte mit 22,5 mm Durchmesser*, Mit gelbem Deckel (RAL 1018). Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm Schutzart Gerät: IP 44 Einbautiefe: 60 mm				
53	grau/blaugrün	**2533 WN-15-53**	2CKA001724A2753	10	**25,61**	12
54	alpinweiß	**2533 WN-15-54**	2CKA001724A4282	10	**26,20**	12

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) IP 44 nur in Verbindung mit entsprechendem Befehlsgerät.
3) * z.B. der Firmen Lumitas, Moeller, Schlegel, Rafi, Elan.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**FI-SCHUKOMAT SCHUKO® Steckdose [1] [2] [3]** **mit Fehlerstrom-Schutzschalter** Mit erhöhtem Berührungsschutz. Wassergeschützt. Aufputz-SCHUKOMAT nach VDE 0664 2-polig abgeschaltet (P,N) Ohne PE-Überwachung. Bemessungsauslösestrom: 30 mA. Auslösezeit: ≤ 30 ms. Kurzschlussfestigkeit: 1500 A (bei 25 A GL Sicherung). Stromstoßfestigkeit: 250 A (8/20) µs. Netzfrequenz: 45...60 Hz Nennspannung: 230 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 44 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 40 °C				
53	grau	**3120 EWB-53**	2CKA003116A0664	1	**222,00**	14

1) Schutzmaßnahme nach VDE 0100, kann z. B. mit dem Prüfgerät Profitest 0100S nachgewiesen bzw. überprüft werden.
2) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
3) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Stroboskop-Lichtsignal *)** Lichtsignal zum auffälligen Melden von Ereignissen Nennspannung: 230 V~ Nennfrequenz: 50 Hz Schutzart Gerät: IP 44				
		2666 WS	2CKA001582A0063	1	**105,00**	19

*) Auslauftype

Zubehör ocean® und Sondergeräte

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Leitungseinführung** **2-fach geschlossen**				
53	blaugrün	**2134 W-53**	2CKA001761A1487	10	**1,53**	12
54	alpinweiß	**2134 W-54**	2CKA001761A1507	10	**1,57**	12
		**Leitungseinführung** **1-fach offen**				
53	blaugrün	**2136 W-53**	2CKA001761A1489	10	**1,53**	12
54	alpinweiß	**2136 W-54**	2CKA001761A1508	10	**1,57**	12
		**Leitungsdurchführung** **Verbindungsstück zum Koppeln mehrerer Geräte** Schutzart Gerät: IP 44				
53	blaugrün	**2138 W-53**	2CKA001761A1490	10	**1,53**	12
54	alpinweiß	**2138 W-54**	2CKA001761A1509	10	**1,57**	12
		**Leitungseinführung** **hohe Ausführung**				
53	blaugrün	**2139 W-53**	2CKA001761A1491	10	**2,78**	12
54	alpinweiß	**2139 W-54**	2CKA001761A1511	10	**2,82**	12
		**Leitungseinführung** Für Rohre mit metrischem Gewinde M 20 x 1,5. Schutzart Gerät: IP 44				
53	blaugrün	**2137/10 W-53**	2CKA001761A1503	10	**3,54**	12
54	alpinweiß	**2137/10 W-54**	2CKA001761A1512	10	**3,57**	12
		**Leitungseinführung** Für Rohre mit 20 mm Durchmesser ohne Gewinde. Schutzart Gerät: IP 44				
53	blaugrün	**2137/11 W-53**	2CKA001761A1506	10	**3,54**	12
54	alpinweiß	**2137/11 W-54**	2CKA001761A1513	10	**3,57**	12
		**Kanaleinführung** Kanalmaß: 15 x 15 mm oder 15 x 30 mm.				
53	blaugrün	**2086 W-53**	2CKA001761A1492	10	**2,78**	12
54	alpinweiß	**2086 W-54**	2CKA001761A1510	10	**2,82**	12

Zubehör ocean® und Sondergeräte

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Beschriftungsträger** [1] mit neutraler Folie 57,8 x 9,8 mm Für Schalter und Steckdosen im Programm ocean®.				
53 glasklar	**1763-53**	2CKA001799A0882	10	**1,94**	12
	**Montageplatte** Für wassergeschützte/-dichte AP-Einzelgeräte. Zur Befestigung mit einem Bolzenschubgerät (Lieferung inkl. Befestigungsschrauben).				
metall	**2609 WS**	2CKA001716A0042	10	**5,66**	12
	**Leitungseinführung** * Einführung geschlossen. Schutzart Gerät: IP 44				
anthrazit	**2135 WS**	2CKA001761A0915	10		12
	Einführung offen				
anthrazit	**2136 WS**	2CKA001761A0923	10	**1,02**	12
	hoher Schieber				
anthrazit	**2139 WS**	2CKA001761A0956	10	**2,93**	12
	Schieber mit 2 Einführungen				
anthrazit	**2134 WS**	2CKA001761A1038	10	**2,93**	12

*) Auslauftype

	**Leitungseinführung** * Einführung geschlossen. Schutzart Gerät: IP 44				
	Einführung geschlossen				
hellgrau	**2135 WS-55**	2CKA001761A1426	10		12
	Einführung offen				
hellgrau	**2136 WS-55**	2CKA001761A1434	10	**1,00**	12
	mit Gewinde für Stapa-Rohr PG 16				
hellgrau	**2137 WS-55**	2CKA001761A1442	10	**3,21**	12
	hoher Schieber				
hellgrau	**2139 WS-55**	2CKA001761A1467	10	**2,93**	12

*) Auslauftype

	**Kanaleinführung** * Kanalmaß: 19 x 19 mm Material: Desmopan Schutzart Gerät: IP 44				
hellgrau	**2086 WSG-55**	2CKA001761A1095	100	**2,44**	12

*) Auslauftype

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Aufputz-Gehäuse** [1] * max. Leitungsquerschnitt 4 mm² Lieferzustand: 2 Leitungseinführungen offen (2136 WS-55), 8 Leitungseinführungen geschlossen (2135 WS-55), Ohne Klemmstein. Schutzart Gerät: IP 54 Maße (H x B x T): 150 mm x 106 mm x 51 mm				
	2655/13 WS	2CKA001798A0099	10	**30,22**	12

1) Abb. ähnlich.
*) Auslauftype

	**Aufputz-Gehäuse** [1] * max. Leitungsquerschnitt 4 mm² Lieferzustand: 2 Leitungseinführungen offen (2136 WS-55), 10 Leitungseinführungen geschlossen (2135 WS-55), Ohne Klemmstein. Schutzart Gerät: IP 54 Maße (H x B x T): 150 mm x 142 mm x 51 mm				
	2655/14 WS	2CKA001798A0107	10	**32,27**	12

1) Abb. ähnlich.
*) Auslauftype

	**Aufputz-Gehäuse** [1] * max. Leitungsquerschnitt 4 mm² Lieferzustand: 2 Leitungseinführungen offen (2136 WS-55), 12 Leitungseinführungen geschlossen (2135 WS-55), Ohne Klemmstein. Schutzart Gerät: IP 54 Maße (H x B x T): 150 mm x 179 mm x 51 mm				
	2655/15 WS	2CKA001798A0115	10		01

1) Abb. ähnlich.
*) Auslauftype

Busch-Duro 2000® WDI (IP 66)

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Wippschalter
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 AX
Schutzart Gerät: IP 66

Aus- und Wechselschaltung [1] [2]

	2601/6 WDI	2CKA001084A0797	10	**29,84**	12
Kreuzschaltung [1] [2]					
	2601/7 WDI	2CKA001084A0805	10	**37,86**	12
2-polig, Ausschalter [3] [2]					
	2601/2 WDI	2CKA001084A0821	10	**37,86**	12
Serienschaltung [3]					
	2601/5 WDI	2CKA001084A0839	10	**38,46**	12

1) Für erschwerte Bedingungen vor Ort wie z. B. aggressive Medien (Ammoniak, Benzin, Öle, Fette, Reinigungsmittel in gebrauchsüblichen Konzentrationen) empfehlen wir den Einsatz der Leitungseinführungen 2070/2071.
2) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8332-1, 8346-1, 8333-1 und 8358.
3) Für erschwerte Bedingungen vor Ort wie z. B. aggressive Medien (Ammoniak, Benzin, Öle, Fette, Reinigungsmittel in gebrauchsüblichen Konzentrationen) empfehlen wir den Einsatz der Leitungseinführungen 2070/2071.



Wippkontrollschalter [1] [2] [3]
Aus- und Wechselschaltung
Mit Glimmlampe.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 AX
Schutzart Gerät: IP 66

	2601/6 SKWDI	2CKA001084A0854	10	**39,90**	12

1) Für erschwerte Bedingungen vor Ort wie z. B. aggressive Medien (Ammoniak, Benzin, Öle, Fette, Reinigungsmittel in gebrauchsüblichen Konzentrationen) empfehlen wir den Einsatz der Leitungseinführungen 2070/2071.
2) Glimmlampe 8346-1 im Lieferumfang.
3) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8332-1, 8346-1, 8333-1 und 8358.



Wipptaster [1] [2]
1-polig, Schließer (Arbeitsstrom)
IP 66 nur in Verbindung mit entsprechenden Symbolen.
Lieferumfang ohne Symbol.
Mit N-Klemme.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 A
Schutzart Gerät: IP 66

	2621 WDI	2CKA001483A0171	10	**30,89**	12

1) Für erschwerte Bedingungen vor Ort wie z. B. aggressive Medien (Ammoniak, Benzin, Öle, Fette, Reinigungsmittel in gebrauchsüblichen Konzentrationen) empfehlen wir den Einsatz der Leitungseinführungen 2070/2071.
2) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8332-1, 8346-1, 8333-1 und 8358.



Tastersymbol, transparent
Für Wippe 2520-...
Für AP-Schalter 2601/. SK..
Für AP-Taster 2621 ....

	"Licht"				
glasklar	**2145 LI**	2CKA001714A0211	10	**1,09**	12
	"Klingel"				
glasklar	**2145 KI**	2CKA001714A0229	10	**1,09**	12
	"Schlüssel"				
glasklar	**2145 TR**	2CKA001714A0237	100	**1,09**	12
	rot				
transparent	**2145-12**	2CKA001714A0245	10	**1,09**	12
	neutral				
glasklar	**2145 N**	2CKA001714A0203	10	**0,97**	12

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



SCHUKO® Steckdose [1]
2-polig
Schlagfestes Gehäuse für erschwerte Bedingungen
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 66

	2300 EWDI	2CKA002083A0343	10	**62,70**	12

1) Für erschwerte Bedingungen vor Ort wie z. B. aggressive Medien (Ammoniak, Benzin, Öle, Fette, Reinigungsmittel in gebrauchsüblichen Konzentrationen) empfehlen wir den Einsatz der Leitungseinführungen 2070/2071.



SCHUKO® Steckdose [1]
2-polig
Schlagfestes Gehäuse für erschwerte Bedingungen
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 44

	2300 EWSI	2CKA002083A0368	10	**38,53**	12

1) Für erschwerte Bedingungen vor Ort wie z. B. aggressive Medien (Ammoniak, Benzin, Öle, Fette, Reinigungsmittel in gebrauchsüblichen Konzentrationen) empfehlen wir den Einsatz der Leitungseinführungen 2070/2071.



Montageplatte
Für wassergeschützte/-dichte AP-Einzelgeräte.
Zur Befestigung mit einem Bolzenschubgerät (Lieferung inkl. Befestigungsschrauben).

metall	**2609 WS**	2CKA001716A0042	10	**5,66**	12



Leitungseinführung
Einführung offen, Höhe 14 mm.
Schutzart Gerät: IP 66
Maße (H x B x T): 14 mm

blau	**2083 WD-503**	2CKA001761A0899	10	**1,09**	12
	Einführung geschlossen				
blau	**2081**	2CKA001761A0808	100	**1,09**	12
	Verbindungsstück zum Koppeln mehrerer Geräte				
blau	**2079**	2CKA001761A0782	10	**1,31**	12



Leitungseinführung [1]
Verschraubung PG 11für 3 x 1,5 mm
Schutzart Gerät: IP 66

	WDI Kabelverschraubung				
grau	**2070**	2CKA001761A1368	1	**6,69**	12
	WDI Dichtungsstopfen				
grau	**2071**	2CKA001761A1376	1	**2,92**	12

1) Für erschwerte Bedingungen vor Ort, resistent gegen aggressive Medien, z. B. Ammoniak, Benzin, Öle, Fette, Alkohol, Reinigungsmittel, in gebrauchsüblichen Konzentrationen.



SCHUKO® Stecker
2-polig (2 P + E)
Für wasserdichte Steckdose.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 66

	74 WD	2CKA002211A0092	10	**58,50**	12

Glimmlampen AP

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Glimmlampe mit Anschlussleitung** Passend für UP-Einsätze 2601/..., 2621/... Für AP-Schalter/-Taster, ohne Serienschalter. Nennspannung: 230 V Nennstrom: 0,6 mA	**8332-1**	2CKA001784A0016	10	**6,52**	01
	**Glimmlampe mit Anschlussleitung** Für AP-Schalter/-Taster, ohne Serienschalter. Passend für UP-Einsätze 2601/..., 2621/... Nennspannung: 230 V Nennstrom: 1 mA	**8346-1**	2CKA001784A0321	10	**6,31**	01
	**Glimmlampe mit Anschlussleitung** Passend für UP-Einsätze 2601/4, 2601/5, 2621/4, 2621/...205-101 Für AP-Serienschalter. Nennspannung: 230 V Nennstrom: 0,6 mA	**8339-1**	2CKA001784A0040	100	**6,52**	01
	**Glimmlampe mit E 10 Gewinde** Passend für UP-Einsätze 2661 U 2661 W. Für Lichtsignal/Warnmelder. Nennspannung: 230 V Nennstrom: 1,3 mA Nennstrom: 1,3 mA	**8302**	2CKA001780A0022	100	**5,38**	01
	**Glimmlampe mit E 10 Gewinde** **lichtstark, für Lichtsignale** Passend für UP-Einsätze 2661 U, 2661 W, 2665 W Für Lichtsignale. Nennspannung: 230 V Nennstrom: 3 mA Nennleistung: 3 W Nennstrom: 3 mA	**8340**	2CKA001784A0222	100	**8,68**	01
	**Beleuchtungseinsatz** [1] Mit Leuchtdiode. mit Lichtleiter zur gleichmäßigen Ausleuchtung des Beschriftungsträgers 1763-53 Nennspannung: 230 V~					
53 glasklar		**2152 NLI-53**	2CKA001784A0777	1	**14,35**	12

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

Glühlampen AP

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Glühlampe mit Anschlussleitung** Passend für UP-Einsätze 2601/..., 2621/... Für AP-Schalter/-Taster. Nennspannung: 12 V Nennstrom: 40 mA	**8335-1**	2CKA001784A0529	100	**6,31**	01
	**Glühlampe mit Anschlussleitung** Passend für UP-Einsätze 2601/..., 2621/... Für AP-Schalter/-Taster. Nennspannung: 24 V Nennstrom: 40 mA	**8358**	2CKA001784A0719	10	**7,53**	01
	**Glühlampe mit Anschlussleitung** Passend für UP-Einsätze 2601/..., 2621/... Für AP-Schalter/-Taster, ohne Serienschalter. Nennspannung: 3 V Nennstrom: 40 mA	**8333-1**	2CKA001784A0024	100	**6,52**	01
	**Glühlampe mit E 10 Gewinde** Passend für UP-Einsätze 2661 U 2661 W. Für Lichtsignale. Nennspannung: 6 V Nennleistung: 1,2 W Nennstrom: 1,2 mA	**8341**	2CKA001784A0248	100	**6,31**	01
	**Glühlampe mit E 10 Gewinde** **für Lichtsignale** Passend für UP-Einsätze 2661 U 2661 W. Für Lichtsignale. Nennspannung: 12 V Nennleistung: 1,5 W Nennstrom: 1,5 mA	**8342**	2CKA001784A0255	100	**6,31**	01
	**Glühlampe mit E 10 Gewinde** **für Lichtsignale** Passend für UP-Einsätze 2661 U 2661 W. Für Lichtsignale. Nennspannung: 24 V Nennleistung: 2 W	**8343**	2CKA001784A0263	100	**6,31**	01
	**Beleuchtungseinsatz** [1] Mit Leuchtdiode. mit Lichtleiter zur gleichmäßigen Ausleuchtung des Beschriftungsträgers 1763-53 Nennspannung: 230 V~					
53 glasklar		**2152 NLI-53**	2CKA001784A0777	1	**14,35**	12

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

Aufputz wasser-geschützt



Originalgröße
1:1

01

Aufputz trocken

Aufputz trocken. Auch dort, wo Kabel an der Wand verlaufen, muss man auf attraktive Schalter und Steckdosen nicht verzichten. Formschöne Gehäuse kennzeichnen das Busch-Jaeger Aufputz-Programm, dessen große beleuchtbare Wippen jeder gut findet.

Inhalt
Aufputz trocken

Busch-Duro 2000® AP S 252
AP-Zubehör für Unterputz-Programme S 255
Glühlampen AP S 256

Hier brennt nichts an.
Mit der Verwendung einer Montageplatte, wie sie vom Verband der Sachversicherer vorgeschrieben ist, dürfen die Gehäuse auch auf brennbaren Untergründen montiert werden. Durch Abknicken des Rands der Montageplatte können zwei Platten aneinandergesetzt und so auch Kombinationen realisiert werden.

Programmvielfalt.
Die kompletten Unterputz-Programme Busch-Duro 2000® SI/SI Linear, Reflex SI/SI Linear, Busch-balance® SI, future®/future® linear und alpha lassen sich in Verbindung mit den entsprechenden Aufputz-Gehäusen als Aufputz-Programm installieren. Für den Einsatz mit Kabelkanälen stehen Kanaleinführungen zur Verfügung, über welche die Gehäuse elegant direkt am Kabelkanal platzierbar sind.



02 03 04 05

Aufputz trocken 01 2-fach-Kombination Schalter/Steckdose. Farbe: weiß, ähnl. RAL 1013
02 AP-Schalter mit Montageplatte **03** AP-Gehäuse zur Installation, z.B. von Reflex SI
04 AP-Gehäuse zur Installation, z.B. von future® linear **05** AP-Gehäuse für Eckmontage, z.B. von Reflex SI

Material: Abdeckung: Thermoplast (PC), schlag- und bruchfest, UV-beständig, PVC- und halogenfrei

Busch-Duro 2000® AP

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Wippschalter, 2 Module** Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 AX				
	Aus- und Wechselschaltung [1]				
weiß	**2601/6 AP**	2CKA001042A0621	10	**11,67**	05
	NEU				
alpinweiß [2]	**2601/6 AP/11W-503**	2CKA001042A1030	10/100	**11,67**	05
	Serienschaltung [3]				
weiß	**2601/5 AP**	2CKA001042A0639	10	**16,62**	05
	NEU				
alpinweiß [2]	**2601/5 AP/11W-503**	2CKA001042A1031	10/100	**16,62**	05
	Kreuzschaltung [1]				
weiß	**2601/7 AP**	2CKA001042A0647	10	**21,16**	05
	2-polig, Ausschalter [1]				
weiß	**2601/2 AP**	2CKA001042A0654	10	**21,16**	05
	NEU				
alpinweiß [2]	**2601/2 AP/11W-503**	2CKA001042A1032	10	**21,16**	05

1) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8332-1, 8346-1, 8335-1 und 8333-1.
2) Zum Aufrasten auf Montageplatte 2609 APJ/2609 APJW
3) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8339-1.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Wippschalter** Mit Beleuchtung. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 AX				
	Aus- und Wechselschaltung				
weiß	**2601/6 APGL**	2CKA001042A0662	10	**17,98**	05
	Serienschaltung [1]				
weiß	**2601/5 APGL**	2CKA001042A0670	10	**23,15**	05

1) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8339-1.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Wippschalter [1]** **Aus- und Wechselschaltung** Mit Beschriftungsfeld. Beschriftungsfeld: 51 x 10 mm. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 AX				
weiß	**2601/6 NAP**	2CKA001042A0993	10	**15,32**	05

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Wipp-Kontrollschalter [1] [2]** **Aus- und Wechselschaltung** Mit roter Kalotte. Mit Glimmlampe. Mit N-Klemme. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 AX				
weiß	**2601/6 SKAP**	2CKA001052A0117	10	**25,13**	05

1) Glimmlampe 8346-1 im Lieferumfang.
2) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8332-1, 8346-1, 8335-1 und 8333-1.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Wipp-Kontrollschalter [1] [2]** **2-polig, Ausschalter** Mit Aufdruck. Mit roter Kalotte. Mit Glimmlampe. Versorgungsspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 AX				
weiß	**2601/2 SKAP**	2CKA001052A0133	10	**34,39**	05

1) Glimmlampe 8346-1 im Lieferumfang.
2) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8332-1, 8346-1, 8335-1 und 8333-1.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Wippschalter** Mit beiliegender Bodenplatte. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 AX				
	Aus- und Wechselschaltung [1]				
weiß	**2601/6-32**	2CKA001042A0944	10	**14,48**	05
	Serienschaltung [2]				
weiß	**2601/5-32**	2CKA001042A0951	10	**19,02**	05

1) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8332-1, 8346-1, 8335-1 und 8333-1.
2) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8339-1.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Wippschalter [1] [2] *)** **Aus- und Wechselschaltung** Mit beiliegender Bodenplatte. Mit Beschriftungsfeld. Beschriftungsfeld: 51 x 10 mm. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 AX				
weiß	**2601/6 N-32**	2CKA001042A0985	10	**22,51**	05

1) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8332-1, 8346-1, 8335-1 und 8333-1.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
*) Auslauftype

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Wipptaster [1]** **1-polig, Schließer (Arbeitsstrom)** Mit beiliegender Bodenplatte. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 A				
	2621-32	2CKA001442A0417	10	**15,60**	05

1) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8332-1, 8346-1, 8335-1 und 8333-1.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Wipptaster [1]** **1-polig, Schließer (Arbeitsstrom)** Mit N-Klemme. Lieferumfang ohne Symbol. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 A				
weiß	**2621 AP**	2CKA001442A0201	10	**13,16**	05

1) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8332-1, 8346-1, 8335-1 und 8333-1.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Wipptaster [1]** **1-polig, Schließer (Arbeitsstrom)** Lieferumfang ohne Symbol. Mit Beleuchtung. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 A				
	2621 APGL	2CKA001442A0219	10	**19,48**	05

1) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8332-1, 8346-1, 8335-1 und 8333-1.

Busch-Duro 2000® AP

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Wipptaster** [1] **1-polig, Schließer (Arbeitsstrom)** Mit Aufdruck "Klingel". Mit Beschriftungsfeld. Beschriftungsfeld: 51 x 10 mm. Mit N-Klemme. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 A				
weiß	**2621 NAP/KI**	2CKA001442A0441	10	**17,72**	05
	**Wipptaster 1-polig, Öffner** Mit roter Wippe. Mit Aufdruck "Tür schließen". Mit N-Klemme. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 A				
weiß	**2621 AP-107**	2CKA001442A0458	10/100	**16,95**	05
	**Tastersymbol** Für Wippe 2520-... Für AP-Schalter 2601/. SK.. Für AP-Taster 2621				
	neutral				
212 weiß	**2525 N**	2CKA001433A0416	10	**0,99**	01
	"Licht"				
212 weiß	**2525 LI**	2CKA001433A0424	10	**1,06**	01
	"Klingel"				
212 weiß	**2525 KI**	2CKA001433A0432	10	**1,06**	01
	"Schlüssel"				
212 weiß	**2525 TR**	2CKA001433A0440	10	**1,06**	01
	rot				
12 rot RAL 3003	**2525-12**	2CKA001433A0457	10	**1,06**	01
	Tastersymbol, transparent "Licht"				
glasklar	**2145 LI**	2CKA001714A0211	10	**1,09**	12
	"Klingel"				
glasklar	**2145 KI**	2CKA001714A0229	10	**1,09**	12
	"Schlüssel"				
glasklar	**2145 TR**	2CKA001714A0237	100	**1,09**	12
	rot				
transparent	**2145-12**	2CKA001714A0245	10	**1,09**	12
	neutral				
glasklar	**2145 N**	2CKA001714A0203	10	**0,97**	12
	**Jalousieschalter/-taster** [1] Mit Umkehrsperre. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 A				
	1-polig, Wippschalter				
weiß	**2601/4 AP**	2CKA001042A0688	10	**24,67**	05
	1-polig, Wipptaster				
weiß	**2621/4 AP**	2CKA001442A0193	10	**24,67**	05

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

1) Mit diesen Jalousieschaltern/-tastern wird ein zu schnelles Umschalten der Laufrichtung verhindert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Kombination SCHUKO® Steckdose, mit Wippschalter** [1] **Aus- und Wechselschaltung** Für senkrechte Montage. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Nennstrom: 10 AX				
weiß	**2601/6/2300 EAP**	2CKA001641A0174	10	**28,23**	05
	NEU				
alpinweiß [2]	**2601/6/2300EAPW500**	2CKA001641A0235	10	**28,23**	05
	**Kombination 2 SCHUKO® Steckdosen, mit Wippschalter** [1] [2] **Aus- und Wechselschaltung** Für senkrechte Montage. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Nennstrom: 10 AX				
weiß	**2601/6/2300/2 EAP**	2CKA001686A0013	5/50	**39,00**	05
	**Zugschalter Aus- und Wechselschaltung** Mit Schraubklemmen. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 A				
weiß	**2610/6 AP**	2CKA001343A0136	10	**23,91**	05
	NEU				
alpinweiß	**2610/6 APW**	2CKA001343A0146	10	**23,91**	05
	**Zugschnurbefestigung** Ersatzteil für: 2610/6 UC-212, 2610/6 UJ-212, 2610/6 UJ-214, 2610/6 AP, 2610/6 W-53, 2610/6 W-54.				
	1797	2CKA001799A0592	10	**1,31**	01
	**SCHUKO® Steckdose** [1] [2] **mit erh. Berührungsschutz** Mit Schraubanschluss. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
weiß	**2300-01 EAP-09-500**	2CKA002044A0063	10	**9,84**	05
	**SCHUKO® Steckdose** [1] Mit Schraubanschluss. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
weiß	**2300 EAP-09-503**	2CKA002041A0135	10/100	**6,74**	05
	NEU				
alpinweiß [2]	**2300 EAP/11W-503**	2CKA002041A0173	10/100	**6,74**	05

1) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8332-1, 8346-1.
2) Zum Aufrasten auf Monatgeplatte 2609/02 APJ-COMB/2609/02 APJ-COMBW

1) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8332-1, 8346-1.
2) Zum Aufrasten auf Montageplatte 2609/03 APJ

1) Erhöhte Bauform ca. 47 mm.
2) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".

1) Erhöhte Bauform ca. 47 mm.
2) Zum Aufrasten auf Montageplatte 2609 APJ/2609 APJW

Busch-Duro 2000® AP

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**SCHUKO® Doppelsteckdose** Für senkrechte Montage. Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
weiß	**20-02 EAP**	2CKA002054A0351	10/100	**11,72**	05
	NEU				
alpinweiß [1]	**20-02 EAP/11W-503**	2CKA002054A0356	10/100	**11,72**	05
1) Zum Aufrasten auf Montageplatte 2609/02 APJ-DWCD/2609/02 APJ-DWCDW					
	**SCHUKO® Steckdose** **3-fach** Für senkrechte Montage. Mit Schraubanschluss. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
weiß	**2300-03 EAP**	2CKA002056A0018	5/50	**19,77**	05
	**SCHUKO® Doppelsteckdose** **mit erh. Berührungsschutz** Für senkrechte Montage. Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
weiß	**20-02 EAPKS**	2CKA002055A0135	10/100	**16,39**	05
	NEU				
alpinweiß [1]	**20-02EAPKS/ 11W-503**	2CKA002055A0139	10	**16,39**	05
1) Zum Aufrasten auf Montageplatte 2609/02 APJ-DWCD/2609/02 APJ-DWCDW					
	**Kanaleinführung** Kanalmaß: 17 x 17 bis 19 x 19 mm Material: Desmopan				
weiß	**2085 K**	2CKA001761A1046	100	**0,47**	05
	Kanalmaß: 15 x 25 mm				
weiß	**2084 K**	2CKA001761A1020	10/100	**0,47**	05
	NEU				
alpinweiß	**2084 KW**	2CKA001761A1517	10	**0,47**	05
	**Montageplatte [1] [2]** **für alle AP-Geräte** Für Einzelgeräte. Für Doppelsteckdosen, Kombinationen Steckdose/Wippschalter - 2 Montageplatten bestellen. Verwendung bei Installation auf brennbaren Untergründen gem. Vorschriften des Verbandes der Sachversicherer.				
weiß	**2609 AP**	2CKA001716A0026	20/200	**2,34**	05

1) Nicht für 3-fach Steckdosen.
2) Nicht für 3-fach Kombinationen.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Montageplatte** **1-fach** Für AP-Einzelgeräte 2601/2 APJ, 2601/2 SKAPJ, 2601/2 AP/11-503, 2601/2 SKAP/11-503, 2601/4 AP/11-503, 2621/4 AP/11-503, 2601/5 APJ, 2601/5 AP/11-503, 2601/6 APJ, 2601/6 NAPJ, 2601/6 SKAPJ, 2601/6 AP/11-503, 2601/6 APLI/11-503, 2601/6 NAP/11-503, 2601/6 SKAP/11-503, 2601/7 APJ, 2601/7 AP/11-503, 2610/6 APJ, 2621 APJ, 2621 AP/11-503, 2621APKI206/11-503,2 621 NAP206/11-503, 2300 EAPJ,2 300 EAP/11-503, 2300 EAPKS/11-503, 2300 APJ u. 2300 AP/11-503.				
	NEU				
alpinweiß	**2609 APJW**	2CKA002099A0265	10/100	**2,87**	05
	**Montageplatte** **2-fach, für Kombinationen** Für AP-Kombinationen 2601/6/2601/6 APJ, 2601/5/2300 EAPJ, 2601/5/2300 APJ, 2601/6/2300 EAPJ, 2601/6/2300 APJ, 2601/6/2300 EAP500, 2601/5/2300 EAP500, 2601/6/2300 AP-503, 2601/5/2300 AP-500 und 2601/6/2601/6 AP.				
	NEU				
alpinweiß	**2609/02 APJ-COMBW**	2CKA002099A0266	10	**6,22**	05
	**Montageplatte** **2-fach, für Doppelsteckdosen** Für AP-Doppelsteckdosen 20-02 EAPJ, 20-02 EAPKSJ, 20-02 EAP/11-503, 20-02 EAPKS/11-503, 20-02 APJ, 20-02 AP/11-503 u. 20-02 APKS/11-503.				
	NEU				
alpinweiß	**2609/02 APJ-DWCDW**	2CKA002099A0267	10	**5,96**	05

AP-Zubehör
für Unterputz-Programme



Aufputz-Gehäuse
Gehäuse zur Aufnahme von UP-Taster 42 V.
Für Einsatz 2031 UP.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
Busch-Duro 2000® SI					
212 weiß	**1706-212**	2CKA001799A0543	10/100	**4,15**	05
Reflex SI					
214 alpinweiß	**1706-214**	2CKA001799A0550	10	**4,08**	05



Aufputz-Gehäuse [1])
2-fach Gehäuse für Eckmontage
Gehäuse für Einsätze und Zentralscheiben oder Geräte mit voller Abdeckplatte aus dem Unterputz-Programm Reflex SI.
Bestehend aus Aufputz-Gehäuse für Eckmontage inkl. 2-fach Abdeckrahmen.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
Reflex SI					
214 alpinweiß	**1708-214**	2CKA001799A0985	1/20	**22,94**	05

1) Leitungseinführungen mit einem geeigneten Werkzeug öffnen.



Aufputz-Gehäuse
1-fach Gehäuse
Gehäuse für Einsätze und Zentralscheiben mit Kombirahmen oder Geräte mit voller Abdeckplatte aus dem Unterputz-Programm.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
Busch-Duro 2000® SI					
212 weiß	**1701-212**	2CKA001799A0287	10/100	**10,36**	05
Reflex SI					
214 alpinweiß	**1701-214**	2CKA001799A0295	10/100	**10,17**	05
217 rot RAL 3003	**1701-217**	2CKA001799A0329	10	**13,32**	05
Busch-balance® SI					
914 alpinweiß	**1701-914**	2CKA001799A0986	10/100	**10,17**	05
alpha					
22G elfenbein/weiß	**1701-22G**	2CKA001799A0816	10	**11,98**	05
24G studioweiß hochglanz	**1701-24G**	2CKA001799A0436	10	**11,98**	05
future® linear					
81 anthrazit	**1701-81**	2CKA001799A0895	10	**13,07**	05
82 elfenbeinweiß	**1701-82**	2CKA001799A0896	10	**11,98**	05
83 alusilber [1])	**1701-83**	2CKA001799A0905	10	**13,40**	05
84 studioweiß	**1701-84**	2CKA001799A0897	10/100	**11,98**	05
884 studioweiß matt [1])	**1701-884**	2CKA001799A0921	10	**13,40**	05
885 schwarz matt [1])	**1701-885**	2CKA001799A0923	10	**13,40**	05

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Aufputz-Gehäuse
2-fach Gehäuse
Gehäuse für Einsätze und Zentralscheiben mit Kombirahmen oder Geräte mit voller Abdeckplatte aus dem Unterputz-Programm.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
Busch-Duro 2000® SI					
212 weiß	**1702-212**	2CKA001799A0337	10	**19,14**	05
Reflex SI					
214 alpinweiß	**1702-214**	2CKA001799A0345	10	**18,80**	05
217 rot RAL 3003	**1702-217**	2CKA001799A0378	10	**23,44**	05
Busch-balance® SI					
914 alpinweiß	**1702-914**	2CKA001799A0987	10	**18,80**	05
alpha					
22G elfenbein/weiß	**1702-22G**	2CKA001799A0824	10	**21,29**	05
24G studioweiß hochglanz	**1702-24G**	2CKA001799A0451	10	**21,29**	05
future® linear					
81 anthrazit	**1702-81**	2CKA001799A0900	10	**23,01**	05
82 elfenbeinweiß	**1702-82**	2CKA001799A0901	10	**21,29**	05
83 alusilber [1])	**1702-83**	2CKA001799A0906	10	**22,76**	05
84 studioweiß	**1702-84**	2CKA001799A0902	10	**21,29**	05
884 studioweiß matt [1])	**1702-884**	2CKA001799A0922	10	**22,76**	05
885 schwarz matt [1])	**1702-885**	2CKA001799A0924	10	**22,76**	05

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Aufputz-Gehäuse
3-fach Gehäuse
Gehäuse für Einsätze und Zentralscheiben mit Kombirahmen oder Geräte mit voller Abdeckplatte aus dem Unterputz-Programm.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
Busch-Duro 2000® SI					
212 weiß	**1703-212**	2CKA001799A0386	1/10	**30,86**	05
Reflex SI					
214 alpinweiß	**1703-214**	2CKA001799A0394	1/10	**30,31**	05
Busch-balance® SI					
914 alpinweiß	**1703-914**	2CKA001799A0988	1	**30,31**	05
alpha					
22G elfenbein/weiß	**1703-22G**	2CKA001799A0832	1	**34,15**	05
24G studioweiß hochglanz	**1703-24G**	2CKA001799A0477	1/10	**34,15**	05
future® linear					
81 anthrazit	**1703-81**	2CKA001799A0915	1	**34,79**	05
82 elfenbeinweiß	**1703-82**	2CKA001799A0916	1	**34,92**	05
83 alusilber [1])	**1703-83**	2CKA001799A0917	1	**36,90**	05
84 studioweiß	**1703-84**	2CKA001799A0918	1	**34,92**	05
884 studioweiß matt [1])	**1703-884**	2CKA001799A0955	1	**36,90**	05
885 schwarz matt [1])	**1703-885**	2CKA001799A0956	1	**36,90**	05

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

AP-Zubehör für Unterputz-Programme



Kanaleinführung für Aufputz-Gehäuse
Passend für 1701-.../1702-... und 1703-...
Material: Desmopan
Kanalmaß: 15 x 15 mm bis 19 x 19 mm.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**2087-212**	2CKA001761A1228	10	**0,47**	05
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**2087-214**	2CKA001761A1236	10	**0,46**	05
		alpha				
22	weiß	**2087-22**	2CKA001761A1475	10	**0,92**	05
24	studioweiß	**2087-24**	2CKA001761A1277	10	**0,92**	05
		future® linear				
81	anthrazit	**2087-81**	2CKA001761A1493	10	**0,62**	05
82	elfenbeinweiß	**2087-82**	2CKA001761A1494	10	**0,62**	05
83	alusilber [1]	**2087-83**	2CKA001761A1504	10	**0,92**	05
84	studioweiß	**2087-84**	2CKA001761A1495	10	**0,62**	05

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Leitungseinführung für Aufputz-Gehäuse
Passend für 1701-.../1702-... und 1703-...
Material: Desmopan

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**2088-212**	2CKA001761A1293	10	**0,50**	05
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**2088-214**	2CKA001761A1301	10	**0,49**	05
		alpha				
22	weiß	**2088-22**	2CKA001761A1483	100	**0,79**	05
24	studioweiß	**2088-24**	2CKA001761A1343	100	**0,79**	05
		future® linear				
81	anthrazit	**2088-81**	2CKA001761A1498	10	**0,62**	05
82	elfenbeinweiß	**2088-82**	2CKA001761A1499	10	**0,62**	05
83	alusilber [1]	**2088-83**	2CKA001761A1505	10	**0,79**	05
84	studioweiß	**2088-84**	2CKA001761A1500	10	**0,62**	05

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Glühlampen AP



Glimmlampe mit Anschlussleitung
Passend für UP-Einsätze 2601/..., 2621/...
Für AP-Schalter/-Taster, ohne Serienschalter.
Nennspannung: 230 V
Nennstrom: 0,6 mA

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	8332-1	2CKA001784A0016	10	**6,52**	01



Glimmlampe mit Anschlussleitung
Für AP-Schalter/-Taster, ohne Serienschalter.
Passend für UP-Einsätze 2601/..., 2621/...
Nennspannung: 230 V
Nennstrom: 1 mA

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	8346-1	2CKA001784A0321	10	**6,31**	01



Glimmlampe mit Anschlussleitung
Passend für UP-Einsätze 2601/4, 2601/5, 2621/4, 2621/...205-101
Für AP-Serienschalter.
Nennspannung: 230 V
Nennstrom: 0,6 mA

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	8339-1	2CKA001784A0040	100	**6,52**	01



Glühlampe mit Anschlussleitung
Passend für UP-Einsätze 2601/..., 2621/...
Für AP-Schalter/-Taster.
Nennspannung: 12 V
Nennstrom: 40 mA

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	8335-1	2CKA001784A0529	100	**6,31**	01



Glühlampe mit Anschlussleitung
Passend für UP-Einsätze 2601/..., 2621/...
Für AP-Schalter/-Taster.
Nennspannung: 24 V
Nennstrom: 40 mA


Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	8358	2CKA001784A0719	10	**7,53**	01



Glühlampe mit Anschlussleitung
Passend für UP-Einsätze 2601/..., 2621/...
Für AP-Schalter/-Taster, ohne Serienschalter.
Nennspannung: 3 V
Nennstrom: 40 mA

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	8333-1	2CKA001784A0024	100	**6,52**	01

Notizen

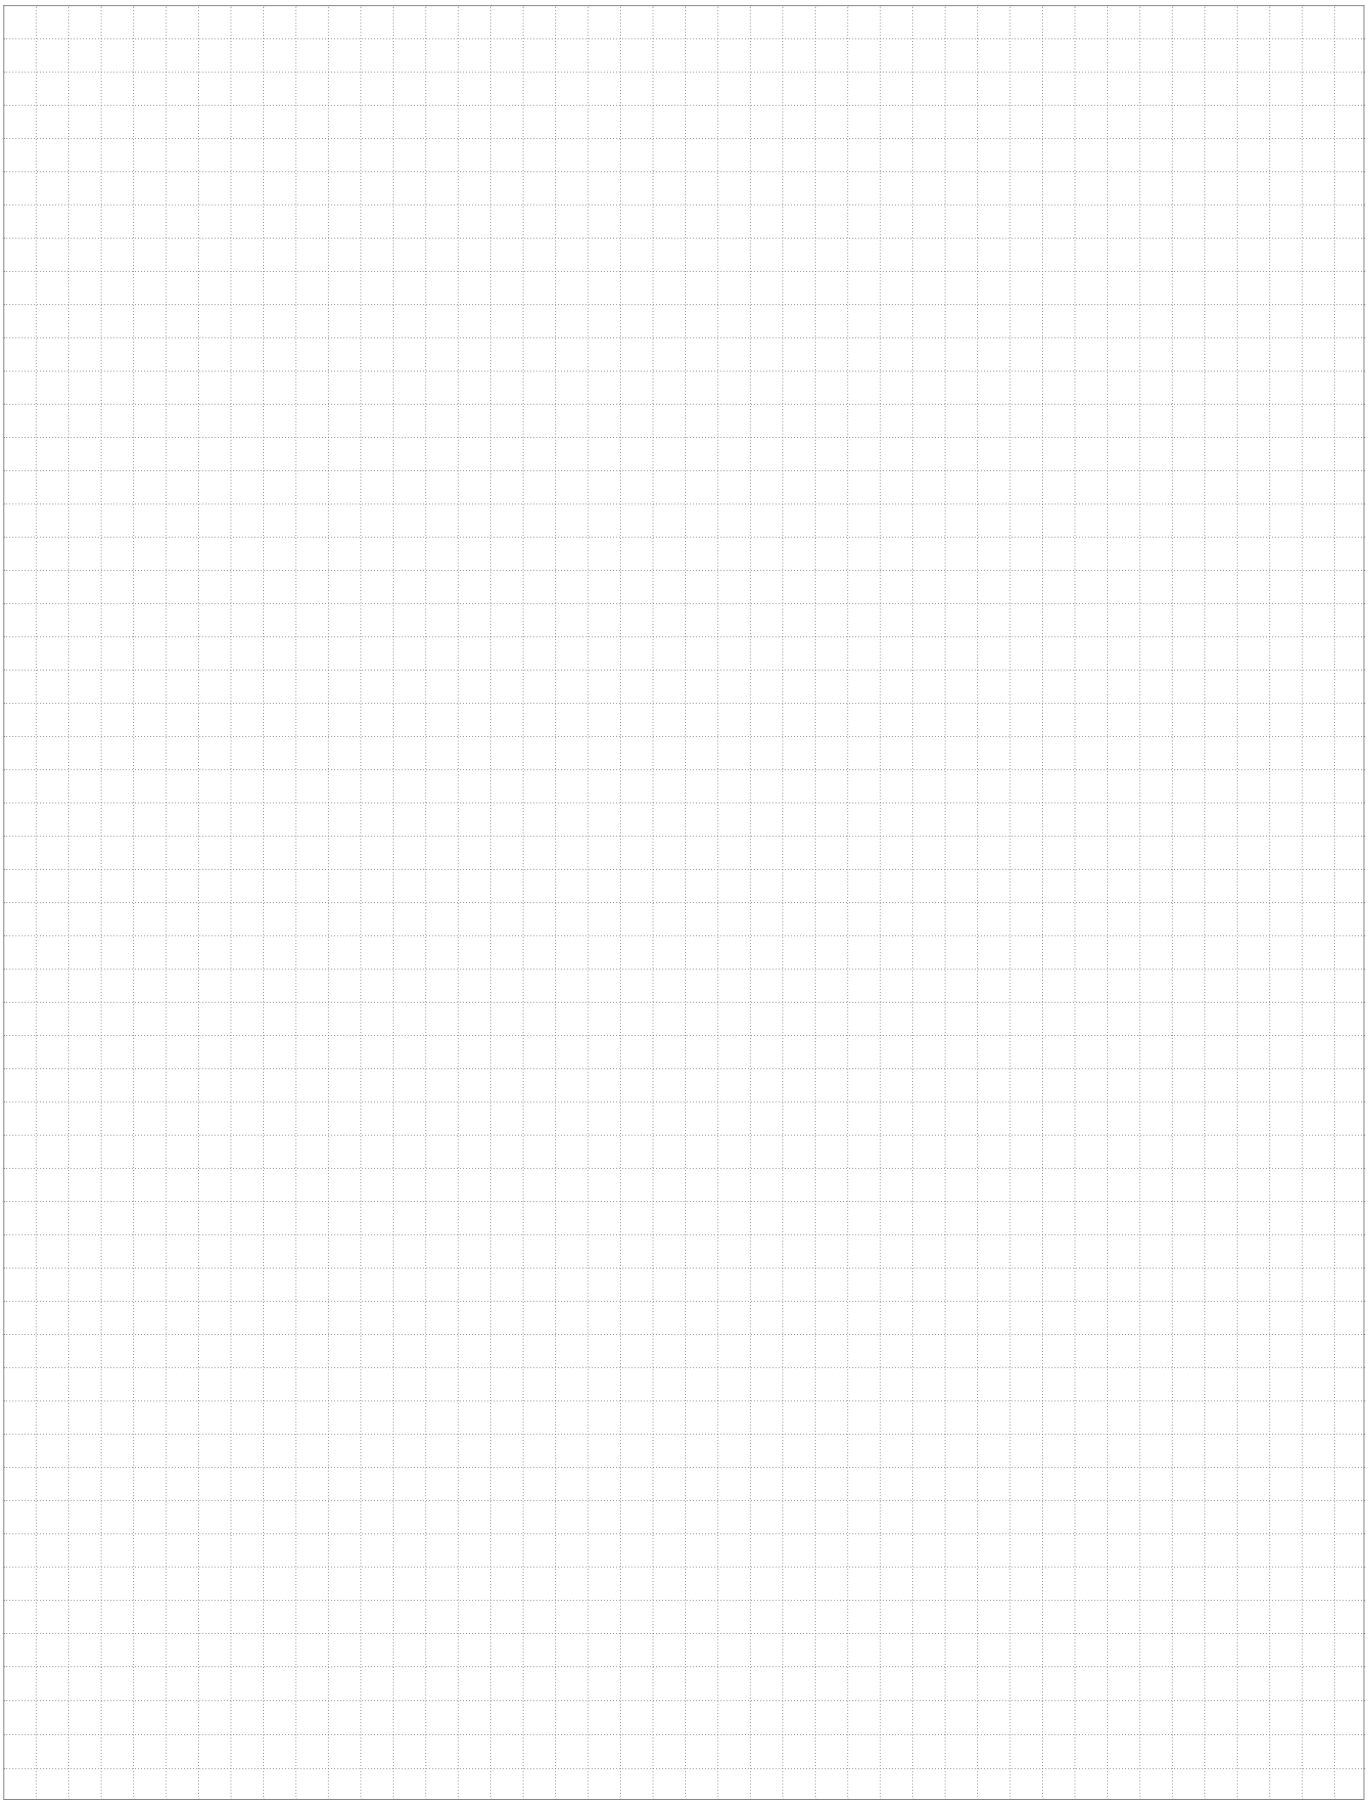

Systemtechnik

Elektronik





























Datenkommunikation	Kommunikationsadapter, Lautsprecheranschlussdosen, Telefon, Antenne, UAE-Anschlussdosen, Daten-Anschlusstechnik, Daten-Kommunikations-System (DKS), Zwischenringe/Sondertypen, Aktive Netzwerk-Komponenten	**260**
LED-Licht	Busch-iceLight® Busch-Infolicht, Busch-steplight®, UP-Notlicht Busch-MasterLight®	**284**
Multimedia **USB-Ladegeräte**	Busch-Radio Busch-AudioWorld® Kommunikationsadapter USB-Ladegeräte	**292**
Busch-Dimmer®	UP-Drehdimmer/-Tastdimmer, Bedienelemente Dimmer REG konventionell, Zubehör, Funkdimmer	**312**
Bewegungsmelder	Busch-Wächter® AP, Busch-MasterLight®, Präsenzmelder, Busch-Wächter® UP Busch-Komfortschalter® Dämmerungsschalter, Näherungsschalter	**332**
Rufsysteme	Busch-Infoline® Busch-easycare® Krankenhaus-Systeme	**358**
Sicherheitstechnik	Busch-Rauchalarm®, Busch-Raumluftsensor®, Busch-MasterLight®, Busch-Funkcontrol, Busch-Infolicht, UP-Notlicht, Busch-steplight®, Busch-Protector®, Busch-FI-Schutzschalter, Dämmerungsschalter, Stroboskop-Lichtsignal, Näherungsschalter	**380**
Jalousie-Management	Jalousieschalter/-taster Rollladen-Komfortschalter Jalousie-Basis-Einsatz, Standard Timer Busch-Jalousiecontrol® II	**394**
Zeitschaltuhren	Busch-Timer® für Rollladen-/Jalousiesteuerung Busch-Timer® für Beleuchtungssteuerung Busch-Kurzzeittimer (Countdown-Timer)	**406**
Fernsteuerung	ZigBee Light Link Busch-Funkcontrol Busch-Ferncontrol® IR	**416**
Busch-Reiheneinbaugeräte	Buschmat LS, Buschmat FI, Buschmat FI/LS, Elektronische Steuergeräte Verteiler-Sets	**436**
Türkommunikation	Busch-Welcome® Außenstationen, Zutrittskontrolle, Innenstationen Systemgeräte, Sicherheit, Zubehör, Ersatzteile, Sets	**442**
Busch-free@home®	Sensoren, Bewegungsmelder, Raumtemperaturregler und Sensor-/Aktor-Kombinationen (wireless), Abdeckungen, Systemkomponenten/Zubehör, REG-Aktoren, Binäreingänge	**462**
Busch-Installationsbus® KNX	Bedienelemente, UP-Aktoren/-Busankoppler, FanCoil-Regler, Tasterankopplung KNX, Objekt-Raumtemperaturregler, Visualisierung Präsenzmelder, Busch-Wächter® AP, Universalschnittstellen, elektrothermische Stellantriebe, Raum-Controller AP, REG-Binäreingänge, Universal-Ein-/Ausgabe, Analogeingänge, Physikalische Sensoren, REG, DALI	**490**
Nummernverzeichnisse		**556**



Datenkommunikation

Gute Unterhaltung – die neuen Kommunikations-adapter eignen sich für LCD- oder Plasma-TV, DVD- und Blu-Ray-Geräte, Festplattenrekorder und ähnliche Geräte. Dabei werden alle gängigen Adapterarten unterstützt. Wie zum Beispiel VGA, HDMI und USB.

Inhalt Datenkommunikation

Kommunikationsadapter	S 262
Lautsprecheranschlussdosen	S 263
Telefon	S 264
Abdeckungen für Kommunikationsadapter/ Lautsprecheranschluss/Telefon	S 265
Antenne	S 266
Abdeckungen für Antennensteckdosen	S 267
UAE-Anschlussdosen	S 269
Abdeckungen für UAE-Anschlussdosen	S 271
Daten-Anschlusstechnik	S 272
Daten-Kommunikations-System (DKS)	S 274
Zwischenringe/Sondertypen	S 277
Aktive Netzwerk-Komponenten	S 282



01



02



03



04

Datenkommunikation 01 HDMI-Anschlussdose. Schalterserie solo®. Farbe: studioweiß **02** UP-WLAN-Accesspoint. Schalterserie solo®. Farbe: studioweiß **03** UAE-Anschlussdose. Schalterserie solo®. Farbe: studioweiß **04** Patch Panel PoE 3-fach, REG

Material: Abdeckung: Duroplast/Thermoplast (PC), schlag- und bruchfest (nur Thermoplast), UV-beständig, PVC- und halogenfrei

Kommunikationsadapter

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



HDMI-Anschlussdose [1])
mit Schraubklemmen und Zugentlastung
Passend zu TAE-Zentralscheiben 2539-21x und 1766-xxx.
Zur Übertragung hochauflösender digitaler Audio- und Video-Daten, von z.B. einem SAT-Receiver oder DVD-/Blue-Ray-Player auf einen Plasma-, LCD- oder LED-TV/-Bildschirm.
HDMI-Buchsentyp: Typ A, 3D-fähig
Full HD-fähig (1920 x 1080 Pixel).
Zum Anschluss von 20-adrigen HDMI-Kabeln.
Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen.
Zur problemlosen Montage, unter Einhaltung der zulässigen Biegeradien, wird die Verwendung der Kaiser "Electronic-Dose", Art.-Nr. 1068-02 oder 9062-74 empfohlen.
Ohne Zentralscheibe.
Ohne Spreize.
Einbautiefe: 34 mm

weiß	**0261/31**	2CKA000230A0427	1	**142,00**	01
alpinweiß	**0261/32**	2CKA000230A0428	1	**138,00**	01
grau	**0261/33**	2CKA000230A0429	1	**142,00**	01

1) Hinweise der Kabel- und Gerätehersteller zur max. HDMI-Kabellänge beachten.



VGA-Anschlussdose [1])
mit Schraubklemmen und Zugentlastung
Passend zu TAE-Zentralscheiben 2539-21x und 1766-xxx.
Zur Übertragung analoger Video-Daten zwischen PCs und Laptops und Anzeigegeräten, wie z.B. Monitoren oder Beamern.
VGA-Buchsentyp: D-Sub, 15-polig.
Full HD-fähig (1920 x 1080 Pixel).
Zum Anschluss von 15-adrigen VGA-Kabeln.
Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen.
Zur problemlosen Montage, unter Einhaltung der zulässigen Biegeradien, wird die Verwendung der Kaiser "Electronic-Dose", Art.-Nr. 1068-02 oder 9062-74 empfohlen.
Ohne Zentralscheibe.
Ohne Spreize.
Einbautiefe: 34 mm

weiß	**0261/21**	2CKA000230A0421	1	**82,00**	01
alpinweiß	**0261/22**	2CKA000230A0422	1	**82,00**	01
grau	**0261/23**	2CKA000230A0423	1	**82,00**	01

1) Hinweise der Kabel- und Gerätehersteller zur max. VGA-Kabellänge beachten.




USB-Anschlussdose [1])
mit Schraubklemmen und Zugentlastung
Passend zu TAE-Zentralscheiben 2539-21x und 1766-xxx.
Zum Anschluss mobiler Endgeräte, wie z.B. Computerzubehör (Drucker, Scanner, USB-Sticks etc.) oder Digitalkameras.
USB-Buchsentyp: Typ A, USB 2.0 fähig.
Zum Anschluss von 5-adrigen USB-Kabeln.
Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen.
Zur problemlosen Montage, unter Einhaltung der zulässigen Biegeradien, wird die Verwendung der Kaiser "Electronic-Dose", Art.-Nr. 1068-02 oder 9062-74 empfohlen.
Ohne Zentralscheibe.
Ohne Spreize.
Einbautiefe: 34 mm

weiß	**0261/11**	2CKA000230A0415	1	**79,70**	01
alpinweiß	**0261/12**	2CKA000230A0416	1	**82,00**	01
grau	**0261/13**	2CKA000230A0417	1	**82,00**	01

1) Hinweise der Kabel- und Gerätehersteller zur max. USB-Kabellänge beachten.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Kommunikationsadapter
für BNC-F Durchführungsbuchsen
Passend zu TAE-Zentralscheiben 2539-21x und 1766-xxx.
Zur Aufnahme von ein oder zwei Buchsen.
Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen.
Ohne Zentralscheibe.
Ohne Spreize.

weiß	**0262/11**	2CKA000230A0433	1	**9,90**	01
alpinweiß	**0262/12**	2CKA000230A0434	1	**9,90**	01
grau	**0262/13**	2CKA000230A0435	1	**9,90**	01



F Durchführungsbuchse
zur Montage in Kommunikationsadaptern
Zum Anschluss von Antennenkabel, z.B. für TV-Geräte mit integriertem SAT-Tuner, und SAT-Receiver.
Mit Schraubanschluss.
Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen.

	0262	2CKA000230A0439	1	**5,09**	01



Kommunikationsadapter
für Cinch-Buchsen
Passend zu TAE-Zentralscheiben 2539-21x und 1766-xxx.
Zur Aufnahme von ein oder zwei Buchsen.
Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen.
Ohne Zentralscheibe.
Ohne Spreize.

weiß	**0263/11**	2CKA000230A0441	1	**9,90**	01
alpinweiß	**0263/12**	2CKA000230A0442	1	**9,90**	01
grau	**0263/13**	2CKA000230A0443	1	**9,90**	01



Cinch-Buchse
zur Montage in Kommunikationsadaptern
Zum Anschluss analoger Audio-Geräte, wie z.B. Audio-Receiver / Verstärker und HiFi-Anlagen.
Frequenzbereich Audio 20 Hz - 20 kHz.
Buchsenfarbe: weiß (Audio, linker Kanal).
Mit Lötanschluss.

alpinweiß	**0263/04**	2CKA000230A0447	1	**7,04**	01



Cinch-Buchse
zur Montage in Kommunikationsadaptern
Zum Anschluss analoger Audio-Geräte, wie z.B. Audio-Receiver / Verstärker und HiFi-Anlagen.
Frequenzbereich Audio 20 Hz - 20 kHz.
Buchsenfarbe: schwarz (Audio, linker Kanal).
Mit Lötanschluss.

schwarz	**0263/05**	2CKA000230A0448	1	**7,04**	01



Cinch-Buchse
zur Montage in Kommunikationsadaptern
Zum Anschluss analoger Audio-Geräte, wie z.B. Audio-Receiver / Verstärker und HiFi-Anlagen.
Frequenzbereich Audio 20 Hz - 20 kHz.
Buchsenfarbe: rot (Audio, rechter Kanal).
Mit Lötanschluss.

rot	**0263/06**	2CKA000230A0449	1	**7,04**	01

Kommunikationsadapter

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Cinch-Buchse zur Montage in Kommunikationsadaptern** Zum Anschluss analoger Video-Geräte, wie z.B. DVD-Player, Festplattenrecorder, Videorecorder oder Receiver. Buchsenfarbe: gelb (Composite Video). Mit Lötanschluss.				
gelb	**0263/07**	2CKA000230A0450	1	**7,04**	01
	**Kommunikationsadapter für Mini-Klinken-Buchsen 3,5 mm** Passend zu TAE-Zentralscheiben 2539-21x und 1766-xxx. Zur Aufnahme von ein oder zwei Buchsen. Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen. Ohne Zentralscheibe. Ohne Spreize.				
weiß	**0264/11**	2CKA000230A0455	1	**9,90**	01
alpinweiß	**0264/12**	2CKA000230A0456	1	**9,90**	01
grau	**0264/13**	2CKA000230A0457	1	**9,90**	01
	**Mini-Klinken-Buchse 3,5 mm zur Montage in Kommunikationsadaptern** Zum Anschluss mobiler Endgeräte, wie z.B. MP3-Player (Stereo), Mobiltelefone und Smartphones. Frequenzbereich Audio 20 Hz - 20 kHz. Mit Lötanschluss.				
chrom glanz	**0264**	2CKA000230A0461	1	**9,58**	01

Lautsprecheranschlussdosen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Stereo-Lautsprecher-Anschlussdose [1])** Mit Steckklemmen (rückseitig mit Schraubklemmen). Mit 4 Anschlussklemmen. Leiterquerschnitt max 10 mm². Polung farblich gekennzeichnet. Mit Spreize.				
weiß	**0248/02-101**	2CKA000230A0402	10/100	**22,80**	01

1) Passend zu Abdeckung TAE 1766-xxx und 2539-21x.

	**Stereo-Lautsprecher-Anschlussdose [1])** Mit Steckklemmen (rückseitig mit Schraubklemmen). Mit 4 Anschlussklemmen. Leiterquerschnitt max 10 mm². Polung farblich gekennzeichnet. Mit Spreize.				
alpinweiß	**0248/04-101**	2CKA000230A0403	10/100	**22,80**	01

1) Passend zu Abdeckung TAE 1766-xxx und 2539-21x.

	**Stereo-Lautsprecher-Anschlussdose [1])** Mit Steckklemmen (rückseitig mit Schraubklemmen). Mit 4 Anschlussklemmen. Leiterquerschnitt max 10 mm². Polung farblich gekennzeichnet. Mit Spreize.				
anthrazit	**0248/05-101**	2CKA000230A0404	10/100	**22,80**	01

1) Passend zu Abdeckung TAE 1766-xxx und 2539-21x.

Telefon

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



TAE-Anschlussdose
2x6/6 NFF
Für 2 Telefone und 1 Zusatzeinrichtung oder 1 Datenendgerät (z.B. Telefax, Anrufbeantworter, Modem, etc.).
2 x 6/6-polig für 2 Amtsleitungen.
Bauart nach DIN 41715.
Schraubkontakte
Mit Spreize.

weiß	**0242/02**	2CKA000230A0388	10	**11,99**	01
alpinweiß	**0242/04**	2CKA000230A0389	10	**11,99**	01



TAE-Anschlussdose
3x6 NFN
Für 1 Telefon und 2 Zusatzeinrichtungen oder 2 Datenendgeräte (z.B. Telefax, Anrufbeantworter, Modem, etc.).
3 x 6-polig für 1 Amtsleitung.
Bauart nach DIN 41715.
Schraubkontakte
Mit Spreize.

weiß	**0243/02**	2CKA000230A0391	10	**11,99**	01
alpinweiß	**0243/04**	2CKA000230A0392	10	**11,99**	01



UAE 8(6)/TAE 6F+N - Anschlussdose [1])
2 x 6-polig
mit geradem Auslass,
Mit Schraubkontakten.
UAE: RJ 11/12,
ISDN fähig Kat. 3 nach IEC 603-7/DIN EN 60603-7,
TAE: für 1 Telefon, 1 Zusatzeinrichtung oder 1 Datenendgerät,
Mit Spreize.

weiß	**UAE 8(6)TAE 6 F+N**	2CKA000230A0381	10/100	**22,64**	01


1) Passend zu Zentralscheibe 2539-xxx, 1766-xxx und 1746-2xx-FN.



Universalmodul, RJ45, Cat. 6A iso, geschirmt [1])
1 Steckbuchse, 8 (8)-polig
Zur Montage in Montageadapter 0219/12 oder 0219/13.
Auch zur Montage in Zentralscheibe 2561-und Sockel 1812, 1866 EB und 1867 EB geeignet.
RJ-45-Anschlüsse für Netzwerke nach Cat. 6A, Class EA (10 Gbit/s / 500 MHz).
Entspricht Cat. 6A, Class EA gem. ISO/IEC 11801:2011-06.
Cat. 6A gemäß ISO/IEC 11801: 2011-06.
Anschlusskennzeichnung A und B gemäß TIA/EIA-568-B.2.
Bauart nach EN 60 603-7-51:2011-01.
Abschirmung nach DIN EN 55022, Klasse B.
Geeignet für PoE+ gemäß IEEE 802.3at, ≥ 1000 Steckzyklen.
Biegeradienoptimierte Kabelzuführung (30°).
Gehäuse-Erdung mittels 6,3 mm-Flachsteckverbinder rückseitig möglich.
Re-embedded getestet.
Geeiget für Mix-and-Match-Einsatz.
Nur für 8-polige RJ 45-Stecker.
Zinkdruckgussgehäuse.
Mit integrierter Staubschutzkappe (bei Bedarf abnehmbar).
Mit Schneidklemmen.
Für Datenkabel mit einem Durchmesser von 6-10 mm.
Für Adern von AWG 24-22.
Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen.

	0219-101	2CKA000230A0413	1/10	**11,88**	01

1) Mit Montageadaptern passend zu TAE-Zentralscheiben 2539-21x und 1766-xxx.



Montageadapter Unterputz
Zur Aufnahme von ein oder zwei Universalmodulen 0219.
Für UP-Montage.
Passend zu TAE-Zentralscheiben 2539-21x und 1766-xxx.

	0219/12	2CKA000230A0395	1/10	**5,93**	01

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Montageadapter Kanal
Zur Aufnahme von ein oder zwei Universalmodulen 0219.
Für Kanal- und Unterflurmontage.
Passend zu TAE-Zentralscheiben 2539-21x und 1766-xxx.

	0219/13	2CKA000230A0396	1/10	**5,93**	01

Abdeckungen für Kommunikationsadapter/ Lautsprecheranschluss/Telefon



Zentralscheibe
Für TAE-Einsätze.
Für UAE/TAE-Einsätze.
Für USB-, VGA-, HDMI-Anschlussdosen und Kommunikationsadapter.
Für USB-Netzteil-Einsatz 6472 U.
Für Lautsprecher-Anschlussdosen.
Passend zu Art.-Nr. 0248/0x-101.
Für Datenmodule.
Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13.
Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE).

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
Busch-Duro 2000® SI					
212 weiß	**2539-212**	2CKA001724A0434	10/100	**4,85**	01
Reflex SI					
214 alpinweiß	**2539-214**	2CKA001724A0913	10/100	**4,76**	01
Busch-balance® SI					
914 alpinweiß	**2539-914**	2CKA001724A4333	10/100	**4,76**	01



Zentralscheibe
Für TAE-Einsätze.
Für UAE/TAE-Einsätze.
Für USB-, VGA-, HDMI-Anschlussdosen und Kommunikationsadapter.
Für USB-Netzteil-Einsatz 6472 U.
Für Lautsprecher-Anschlussdosen.
Passend zu Art.-Nr. 0248/0x-101.
Für Datenmodule.
Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13.
Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE).

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
alpha					
20 platin [1])	**1766-20**	2CKA001753A2629	10	**11,88**	04
21 bronze [1])	**1766-21**	2CKA001753A2637	10	**11,88**	04
22G elfenbein/weiß	**1766-22G**	2CKA001710A2496	10	**7,66**	04
24 studioweiß matt	**1766-24**	2CKA001753A2645	10	**7,66**	04
24G studioweiß hochglanz	**1766-24G**	2CKA001753A7743	10	**7,44**	04
260 palladium [1])	**1766-260**	2CKA001710A3310	10/100	**11,88**	04
266 titan [1])	**1766-266**	2CKA001710A3336	10/100	**11,88**	04
impuls					
72 elfenbein/weiß	**1766-72**	2CKA001753A0055	10	**9,80**	04
74 alpinweiß	**1766-74**	2CKA001753A4989	10	**9,80**	04
79 champagner metallic [1])	**1766-79**	2CKA001753A5465	10	**12,63**	04
774 studioweiß matt [1])	**1766-774**	2CKA001753A0176	10	**12,63**	04
775 schwarz matt [1])	**1766-775**	2CKA001753A0148	10	**12,63**	04
777 brombeer [1])	**1766-777**	2CKA001753A0116	10	**12,63**	04
783 alusilber [1])	**1766-783**	2CKA001753A0056	10	**12,63**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe
Für TAE-Einsätze.
Für UAE/TAE-Einsätze.
Für USB-, VGA-, HDMI-Anschlussdosen und Kommunikationsadapter.
Für USB-Netzteil-Einsatz 6472 U.
Für Lautsprecher-Anschlussdosen.
Passend zu Art.-Nr. 0248/0x-101.
Für Datenmodule.
Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13.
Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE).

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
future® linear					
81 anthrazit	**1766-81**	2CKA001710A3613	10	**8,30**	04
82 elfenbeinweiß	**1766-82**	2CKA001710A3144	10/100	**6,59**	01
83 alusilber [1])	**1766-83**	2CKA001710A3659	10/100	**9,91**	04
84 studioweiß	**1766-84**	2CKA001710A3162	10/100	**6,59**	01
884 studioweiß matt [1])	**1766-884**	2CKA001710A3926	10	**9,91**	01
885 schwarz matt [1])	**1766-885**	2CKA001710A3903	10	**9,91**	04
solo®					
82 elfenbeinweiß	**1766-82**	2CKA001710A3144	10/100	**6,59**	01
84 studioweiß	**1766-84**	2CKA001710A3162	10/100	**6,59**	01
803 graumetallic [1])	**1766-803**	2CKA001710A3854	10	**9,91**	04
Busch-axcent®					
84 studioweiß	**1766-84**	2CKA001710A3162	10/100	**6,59**	01
carat®					
81 anthrazit	**1766-81**	2CKA001710A3613	10	**8,30**	04
82 elfenbeinweiß	**1766-82**	2CKA001710A3144	10/100	**6,59**	01
84 studioweiß	**1766-84**	2CKA001710A3162	10/100	**6,59**	01
pur edelstahl					
866 edelstahl	**1766-866**	2CKA001710A3765	10/100	**13,97**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe [1])
Für TAE-Einsätze.
Für UAE/TAE-Einsätze.
Für Lautsprecher-Anschlussdosen.
Passend zu Art.-Nr. 0248/0x-101.
Für Datenmodule.
Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13.
Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE).

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
alpha					
20 platin [2])	**1746-20 FN**	2CKA001753A1753	10	**18,38**	04
21 bronze [2])	**1746-21 FN**	2CKA001753A1761	10	**18,38**	04
22G elfenbein/weiß	**1746-22G FN**	2CKA001710A2488	10	**13,57**	04
24 studioweiß matt	**1746-24 FN**	2CKA001753A1779	10	**13,57**	04
24G studioweiß hochglanz	**1746-24G FN**	2CKA001753A7719	10	**13,57**	04
260 palladium [2])	**1746-260 FN**	2CKA001710A3311	10	**18,38**	04
266 titan [2])	**1746-266 FN**	2CKA001710A3337	10	**18,38**	04


1) Siehe Einsätze TAE.
2) Echtmetalloberfläche.



Zentralscheibe
Als Abdeckung für Telefonverbindersteckdosen (VDo).
Für Ein- oder Doppelanschluss ausbrechbar.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
Busch-Duro 2000® SI					
212 weiß	**2536-212**	2CKA001724A0244	10	**4,85**	01
Reflex SI					
214 alpinweiß	**2536-214**	2CKA001724A0921	10	**4,76**	01
Busch-balance® SI					
914 alpinweiß	**2536-914**	2CKA001724A4338	10	**4,76**	01

Abdeckungen für Kommunikationsadapter/ Lautsprecheranschluss/Telefon




Zentralscheibe
Als Abdeckung für Telefonverbindersteckdosen (VDo).
Für Ein- oder Doppelanschluss ausbrechbar.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		future® linear				
81	anthrazit	**1745-81**	2CKA001710A3624	10	**8,30**	04
82	elfenbeinweiß	**1745-82**	2CKA001710A3155	10	**6,59**	01
83	alusilber [1]	**1745-83**	2CKA001710A3675	10	**9,91**	04
84	studioweiß	**1745-84**	2CKA001710A3173	10	**6,59**	01
884	studioweiß matt [1]	**1745-884**	2CKA001710A3874	10	**9,91**	01
885	schwarz matt [1]	**1745-885**	2CKA001710A3896	10	**9,91**	04
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**1745-82**	2CKA001710A3155	10	**6,59**	01
84	studioweiß	**1745-84**	2CKA001710A3173	10	**6,59**	01
803	graumetallic [1]	**1745-803**	2CKA001710A3855	10	**9,91**	04
		Busch-axcent®				
84	studioweiß	**1745-84**	2CKA001710A3173	10	**6,59**	01
		carat®				
81	anthrazit	**1745-81**	2CKA001710A3624	10	**8,30**	04
82	elfenbeinweiß	**1745-82**	2CKA001710A3155	10	**6,59**	01
84	studioweiß	**1745-84**	2CKA001710A3173	10	**6,59**	01
		pur edelstahl				
866	edelstahl	**1745-866**	2CKA001710A3766	10	**13,89**	04


1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Antenne



Antennensteckdosen-Einsatz
Breitbandtechnologie 5-2.400 MHz
Für DVB-T, Satellit- und Breitbandkabel-Anlagen.
Für analoge und digitale Übertragung.
Mit Spreize.
Geringe Einbautiefe, Klasse A.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
2 Anschlüsse/Stichdose					
	0230-101	2CKA000230A0250	10/100	**42,32**	01
2 Anschlüsse/Durchgangsdose					
	0231-101	2CKA000230A0268	10/100	**42,32**	01



Antennensteckdosen-Einsatz Radio/TV/SAT
3 Anschlüsse/Stichdose
Breitbandtechnologie 47-2.150 MHz
SAT-Anschluss als schraubbare F-Buchse ausgeführt.
Fernspeisbar über F-Buchse.
Für DVB-T und Breitbandkabel-Anlagen.
Für analoge und digitale Übertragung.
Mit Spreize.
Geringe Einbautiefe, Klasse A.

Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
0232-101	2CKA000230A0384	10/100	**50,00**	01



Endwiderstand
75 Ohm

Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
0239	2CKA000230A0201	10/100	**4,61**	01

Abdeckungen
für Antennensteckdosen



Zentralscheibe [1]
als Abdeckung für handelsübliche Antennensteckdosen
Mit 2 Anschlüssen.
Nach DIN 45330.
Mit zentraler Befestigung M3.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
Busch-Duro 2000® SI					
212 weiß	**2531-212**	2CKA001724A0194	10/100	**4,85**	01
Reflex SI					
214 alpinweiß	**2531-214**	2CKA001724A0897	10/100	**4,76**	01
215 schwarz	**2531-215**	2CKA001724A1200	10	**9,34**	04
Busch-balance® SI					
914 alpinweiß	**2531-914**	2CKA001724A4334	10/100	**4,76**	01

1) Siehe Einsätze für Antennensteckdosen.



Zentralscheibe [1]
als Abdeckung für handelsübliche Antennensteckdosen
Mit 2 Anschlüssen.
Nach DIN 45330.
Mit zentraler Befestigung M3.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
alpha					
20 platin [2]	**1743-20**	2CKA001753A1126	10	**11,88**	04
21 bronze [2]	**1743-21**	2CKA001753A1449	10	**11,88**	04
22G elfenbein/weiß	**1743-22G**	2CKA001710A2454	10	**7,66**	04
24 studioweiß matt	**1743-24**	2CKA001753A1589	10	**7,66**	04
24G studioweiß hochglanz	**1743-24G**	2CKA001753A7628	10	**7,66**	04
260 palladium [2]	**1743-260**	2CKA001724A2791	10	**11,88**	04
266 titan [2]	**1743-266**	2CKA001724A2796	10	**11,88**	04
impuls					
72 elfenbein/weiß	**1743-72**	2CKA001753A0039	10	**9,80**	04
74 alpinweiß	**1743-74**	2CKA001753A4963	10	**9,80**	04
79 champagner metallic [3]	**1743-79**	2CKA001753A5440	10	**12,63**	04
774 studioweiß matt [3]	**1743-774**	2CKA001753A0168	10	**12,63**	04
775 schwarz matt [3]	**1743-775**	2CKA001753A0140	10	**12,63**	04
777 brombeer [3]	**1743-777**	2CKA001753A0109	10	**12,63**	04
783 alusilber [3]	**1743-783**	2CKA001753A0040	10	**12,63**	04

1) Siehe Einsätze für Antennensteckdosen.
2) Echtmetalloberfläche.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe [1] [2]
als Abdeckung für handelsübliche Antennensteckdosen
Mit 2 Anschlüssen.
Nach DIN 45330.
Radio/TV/SAT.
Mit zentraler Befestigung M3.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
future® linear					
81 anthrazit	**1743-81**	2CKA001724A4252	10	**8,30**	04
82 elfenbeinweiß	**1743-82**	2CKA001724A2758	10	**6,59**	01
83 alusilber [3]	**1743-83**	2CKA001724A4262	10	**9,91**	04
84 studioweiß	**1743-84**	2CKA001724A2774	10/100	**6,59**	01
884 studioweiß matt [3]	**1743-884**	2CKA001724A4293	10/100	**9,91**	01
885 schwarz matt [3]	**1743-885**	2CKA001724A4298	10/100	**9,91**	04
solo®					
82 elfenbeinweiß	**1743-82**	2CKA001724A2758	10	**6,59**	01
84 studioweiß	**1743-84**	2CKA001724A2774	10/100	**6,59**	01
803 graumetallic [3]	**1743-803**	2CKA001724A4291	10	**9,91**	04
Busch-axcent®					
84 studioweiß	**1743-84**	2CKA001724A2774	10/100	**6,59**	01
carat®					
81 anthrazit	**1743-81**	2CKA001724A4252	10	**8,30**	04
82 elfenbeinweiß	**1743-82**	2CKA001724A2758	10	**6,59**	01
84 studioweiß	**1743-84**	2CKA001724A2774	10/100	**6,59**	01
pur edelstahl					
866 edelstahl	**1743-866**	2CKA001724A4271	10/100	**13,97**	04

1) Dritte Öffnung ausbrechbar.
2) Siehe Einsätze für Antennensteckdosen.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe [1]
als Abdeckung für handelsübliche Antennensteckdosen
Mit 3 Anschlüssen.
Radio/TV/SAT.
Mit zentraler Befestigung M3.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
Busch-Duro 2000® SI					
212 weiß	**1743-03-212**	2CKA001724A1747	10/100	**4,85**	01
Reflex SI					
214 alpinweiß	**1743-03-214**	2CKA001724A1754	10/100	**4,76**	01
Busch-balance® SI					
914 alpinweiß	**1743-03-914**	2CKA001724A4335	10/100	**4,76**	01

1) Siehe Einsätze für Antennensteckdosen.

Abdeckungen für Antennensteckdosen



Zentralscheibe [1]
als Abdeckung für handelsübliche Antennensteckdosen
Mit 3 Anschlüssen.
Radio/TV/SAT.
Mit zentraler Befestigung M3.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	alpha					
20	platin [2]	1743-03-20-101	2CKA001724A2747	10	11,88	04
21	bronze [2]	1743-03-21-101	2CKA001724A2748	10	11,88	04
22G	elfenbein/weiß	1743-03-22G	2CKA001724A2463	10	7,66	04
24	studioweiß matt	1743-03-24	2CKA001724A1853	10	7,66	04
24G	studioweiß hochglanz	1743-03-24G	2CKA001724A1911	10	7,44	04
260	palladium [2]	1743-03-260	2CKA001724A2792	10/100	11,88	04
266	titan [3]	1743-03-266	2CKA001724A2797	10/100	11,88	04
	impuls					
72	elfenbein/weiß	1743-03-72	2CKA001753A0036	10	9,80	04
74	alpinweiß	1743-03-74	2CKA001753A4773	10	9,80	04
79	champagner metallic [3]	1743-03-79	2CKA001753A5846	10	12,63	04
774	studioweiß matt [3]	1743-03-774	2CKA001753A0167	10	12,63	04
775	schwarz matt [3]	1743-03-775	2CKA001753A0139	10	12,63	04
777	brombeer [3]	1743-03-777	2CKA001753A0108	10	12,63	04
783	alusilber [3]	1743-03-783	2CKA001753A0038	10	12,63	04

1) Siehe Einsätze für Antennensteckdosen.
2) Echtmetalloberfläche.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe [1]
50 x 50 mm
Als Abdeckung für 4-fach-Antennensteckdose EVU 02 F, GEVU 15 S der Fa. Hirschmann.
Nur verwendbar mit Adapterring Art.Nr. 1746-... , in Ausführung ohne Klappdeckel.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Busch-Duro 2000® SI [2]					
212	weiß	1743-04-212	2CKA001753A8626	10	8,22	01
	Reflex SI					
214	alpinweiß	1743-04-214	2CKA001753A8642	10	8,07	01


1) Siehe Adapterring ohne Klappdeckel.
2) Passend zu den Programmen Busch-Duro 2000® SI:Farbe-212, alpha nea®, alpha exclusive®: Farbe-22G, future®, future® linear, carat®: Farbe-82 und impuls: Farbe-72.



Zentralscheibe [1]
50 x 50 mm
Als Abdeckung für 4-fach-Antennensteckdose SAT400/EAS/DC, EAS 405, 413 DAS der Fa. Ankaro.
Nur verwendbar mit Adapterring Art.Nr. 1746-... , in Ausführung ohne Klappdeckel.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Busch-Duro 2000® SI [2]					
212	weiß	1743/10-04-212	2CKA001753A8634	10	8,22	01
	Reflex SI					
214	alpinweiß	1743/10-04-214	2CKA001753A8659	10	8,07	01

1) Siehe Adapterring ohne Klappdeckel.
2) Passend zu den Programmen Busch-Duro 2000® SI:Farbe-212, alpha nea®, alpha exclusive®: Farbe-22G, future®, future® linear, carat®: Farbe-82 und impuls: Farbe-72.



Zentralscheibe
Für Telekommunikationseinsätze mit Abdeckplatte 50 x 50 mm.
Mit Abdeckplatte 50 x 50 mm, z. B. der Firmen AMP, Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner etc.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Busch-Duro 2000® SI					
212	weiß	1746-212-101	2CKA001726A0173	10/100	2,63	01
	Reflex SI					
214	alpinweiß	1746-214-101	2CKA001726A0181	10/100	2,58	01
	Busch-balance® SI					
914	alpinweiß	1746-914-101	2CKA001726A0237	10	2,58	01
	alpha					
22G	elfenbein/weiß	1746/10-22G	2CKA001710A2652	10	7,04	04
24G	studioweiß hochglanz	1746/10-24G	2CKA001710A2744	10	6,84	04
	impuls					
72	elfenbein/weiß	1746/10-72	2CKA001753A0041	10	8,53	04
74	alpinweiß	1746/10-74	2CKA001753A9046	10	8,53	04
	future® linear					
81	anthrazit	1746/10-81	2CKA001710A3628	10	9,25	04
82	elfenbeinweiß	1746/10-82	2CKA001710A3521	10	8,05	01
83	alusilber [1]	1746/10-83	2CKA001710A3677	10	9,50	04
84	studioweiß	1746/10-84	2CKA001710A3522	10/100	8,05	01
884	studioweiß matt [1]	1746/10-884	2CKA001710A3875	10	9,50	01
885	schwarz matt [1]	1746/10-885	2CKA001710A3897	10	9,50	04
	solo®					
82	elfenbeinweiß	1746/10-82	2CKA001710A3521	10	8,05	01
84	studioweiß	1746/10-84	2CKA001710A3522	10/100	8,05	01
803	graumetallic [1]	1746/10-803	2CKA001710A3857	10	9,50	04
	Busch-axcent®					
84	studioweiß	1746/10-84	2CKA001710A3522	10/100	8,05	01
	carat®					
81	anthrazit	1746/10-81	2CKA001710A3628	10	9,25	04
82	elfenbeinweiß	1746/10-82	2CKA001710A3521	10	8,05	01
84	studioweiß	1746/10-84	2CKA001710A3522	10/100	8,05	01

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

UAE-Anschlussdosen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



UAE-Anschlussdose [1]
1 Steckbuchse, 8-polig
Mit Schrägauslass.
Für 8-polige Stecker, RJ 11/12, RJ 45, ISDN-fähig, Kat. 3.
Bauart nach IEC 60 603-7-2:2007.
Schraubkontakte
Mit Spreize.

0213	2CKA000230A0227	10/100	19,07	01

1) Passend zu Zentralscheibe 1803-xxx.



UAE-Anschlussdose mit Schrägauslass [1]
2 parallel geschaltete Steckbuchsen, 2x8 (8)-polig
Mit Schrägauslass.
Für 8-polige Stecker, RJ 11/12, RJ 45, ISDN-fähig, Kat. 3.
Bauart nach IEC 60 603-7-2:2007.
Schraubkontakte
Mit Spreize.

0214	2CKA000230A0235	10/100	21,17	01

1) Passend zu Zentralscheibe 1803-02-xxx.



UAE-Anschlussdose mit Schrägauslass [1]
2 Steckbuchsen, 8/8-polig
Mit Schrägauslass.
Für 8-polige Stecker, RJ 11/12, RJ 45, ISDN-fähig, Kat. 3.
Bauart nach IEC 60 603-7-2:2007.
Schraubkontakte
Mit Spreize.

0215	2CKA000230A0243	10	22,68	01

1) Passend zu Zentralscheibe 1803-02-xxx.



UAE-Anschlussdose, RJ45, Cat. 6e, geschirmt [1]
1 Steckbuchse, 8 (8)-polig
Mit Schrägauslass und LSA-Schneidklemmen.
Cat. 6 gemäß DIN EN 50173-1:2003-06, ISO/IEC 1180:2002 und TIA/EIA-568-B.2:2002.
Kennzeichnung gemäß EIA/TIA 568 A und B.
Bauart nach EN 60 603-7-3:2010-06.
Abschirmung nach DIN EN 55022, Klasse B.
Bis 250 MHz auf allen Aderpaaren.
Geeignet für Gigabit Ethernet.
Geeignet für PoE+ gemäß IEEE 802.3at, ≥ 2.500 Steckzyklen.
Flexible Kabelzuführung ohne Knicke von allen Seiten.
Gehäuse-Erdung mittels 6,3 mm-Flachsteckverbinder rückseitig möglich.
Geeiget für Mix-and-Match-Einsatz.
Geeignet für RJ 11, RJ 12 und RJ 45 Stecker.
Unverwechselbare Anschlusskennzeichnung mit Farbcode.
Für Datenkabel mit einem Durchmesser von 6-10 mm.
Für Adern von AWG 24-22.
Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen.
Ohne Spreize.
Einbautiefe 31 mm.

0216-102	2CKA000230A0465	1/10	24,51	01

1) Passend zu Zentralscheibe 1803-xxx.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



UAE-Anschlussdose, RJ45, Cat. 6e, geschirmt [1]
2 Steckbuchsen, 8/8-polig
Mit Schrägauslass und LSA-Schneidklemmen.
Cat. 6 gemäß DIN EN 50173-1:2003-06, ISO/IEC 1180:2002 und TIA/EIA-568-B.2:2002.
Kennzeichnung gemäß EIA/TIA 568 A und B.
Bauart nach EN 60 603-7-3:2010-06.
Abschirmung nach DIN EN 55022, Klasse B.
Bis 250 MHz auf allen Aderpaaren.
Geeignet für Gigabit Ethernet.
Geeignet für PoE+ gemäß IEEE 802.3at, ≥ 2.500 Steckzyklen.
Flexible Kabelzuführung ohne Knicke von allen Seiten.
Gehäuse-Erdung mittels 6,3 mm-Flachsteckverbinder rückseitig möglich.
Geeiget für Mix-and-Match-Einsatz.
Geeignet für RJ 11, RJ 12 und RJ 45 Stecker.
Unverwechselbare Anschlusskennzeichnung mit Farbcode.
Für Datenkabel mit einem Durchmesser von 6-10 mm.
Für Adern von AWG 24-22.
Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen.
Ohne Spreize.
Einbautiefe 31 mm.

0217-102	2CKA000230A0467	1/10	31,54	01

1) Passend zu Zentralscheibe 1803-02-xxx.



UAE-Anschlussdose, RJ45, Cat. 6a iso, geschirmt [1]
1 Steckbuchse, 8 (8)-polig
Mit Schrägauslass und LSA-Schneidklemmen.
RJ-45-Anschlüsse für Netzwerke nach Cat. 6A, Class EA (10 Gbit/s / 500 MHz).
Entspricht Cat. 6A, Class EA gem. ISO/IEC 11801:2011-06.
Anschlusskennzeichnung A und B gemäß TIA/EIA-568-B.2.
Bauart nach EN 60 603-7-51:2011-01.
Abschirmung nach DIN EN 55022, Klasse B.
Bis 500 MHz auf allen Aderpaaren.
Geeignet für 10-Gigabit Ethernet.
Geeignet für PoE+ gemäß IEEE 802.3at, ≥ 1000 Steckzyklen.
Flexible Kabelzuführung ohne Knicke von allen Seiten.
Gehäuse-Erdung mittels 6,3 mm-Flachsteckverbinder rückseitig möglich.
Re-embedded getestet.
Geeiget für Mix-and-Match-Einsatz.
Geeignet für RJ 11, RJ 12 und RJ 45 Stecker.
Für Datenkabel mit einem Durchmesser von 6-10 mm.
Für Adern von AWG 24-22.
Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen.
Ohne Spreize.
Einbautiefe 31 mm.

0218/11-101	2CKA000230A0409	1/10	24,96	01

1) Passend zu Zentralscheibe 1803-xxx.

UAE-Anschlussdosen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



UAE-Anschlussdose, RJ45, Cat. 6a iso, geschirmt [1]
2 Steckbuchsen, 8/8-polig
Mit Schrägauslass und LSA-Schneidklemmen.
RJ-45-Anschlüsse für Netzwerke nach Cat. 6A, Class EA (10 Gbit/s / 500 MHz).
Entspricht Cat. 6A, Class EA gem. ISO/IEC 11801:2011-06.
Anschlusskennzeichnung A und B gemäß TIA/EIA-568-B.2.
Bauart nach EN 60 603-7-51:2011-01.
Abschirmung nach DIN EN 55022, Klasse B.
Bis 500 MHz auf allen Aderpaaren.
Geeignet für 10-Gigabit Ethernet.
Geeignet für PoE+ gemäß IEEE 802.3at, ≥ 1000 Steckzyklen.
Flexible Kabelzuführung ohne Knicke von allen Seiten.
Gehäuse-Erdung mittels 6,3 mm-Flachsteckverbinder rückseitig möglich.
Re-embedded getestet.
Geeiget für Mix-and-Match-Einsatz.
Geeignet für RJ 11, RJ 12 und RJ 45 Stecker.
Für Datenkabel mit einem Durchmesser von 6-10 mm.
Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen.
Für Adern von AWG 24-22.
Ohne Spreize.
Einbautiefe 31 mm.

0218/12-101	2CKA000230A0411	1/10	**34,39**	01

1) Passend zu Zentralscheibe 1803-02-xxx.



WLAN-Accesspoint, UP [1] [2]
Spannungsversorgung durch Netzspannung
Betrieb als WLAN Access Point zum Anschluss von WLAN-Endgeräten an das LAN.
Betrieb als WLAN Repeater zur Reichweitenverlängerung eines WLAN.
Betrieb als WLAN Adapter zur Einbindung von Ethernet-Endgeräten in ein WLAN.
Unterstützt WLAN Standards IEEE 802.11b/g/n mit 2,4 GHz, integrierte WLAN-Antenne.
Rückwärtiger Anschluss eines Ethernet-Kabels über Schraubklemmen (10/100 Mbit/s).
Vorderseitige Ethernet-Anbindung über eine RJ45-Buchse (10/100 Mbit/s).
Die drei Anschlüsse (WLAN, Ethernet/Schraubklemmen und Ethernet/RJ45) können über den integrierten Switch parallel genutzt werden.
Stromversorgung über 2-polige Anschlussklemme.
Nennspannung: 100 - 240 V~
Zur Montage in handelsüblichen tiefen UP- und Hohlwanddosen.
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz

8186/31-101	2CKA008100A0358	1	**211,00**	32

1) Passend zu Zentralscheibe 1803-xxx.
2) Nicht in AP-Gehäuse 1701-xxx, 1702-xxx, 1703-xxx montieren.



Reset-Magnet
Zur Rücksetzung des WLAN-Accesspoint UP 8186/31-101 und WLAN-Accesspoint PoE UP 8186/41 in die Werkseinstellung.

8186/11	2CKA008100A0360	1	**16,83**	32

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



WLAN-Accesspoint PoE, UP [1] [2] [3]
Spannungsversorgung durch Power over Ethernet
Betrieb als WLAN Access Point zum Anschluss von WLAN-Endgeräten an das LAN.
Betrieb als WLAN Repeater zur Reichweitenverlängerung eines WLAN.
Betrieb als WLAN Adapter zur Einbindung von Ethernet-Endgeräten in ein WLAN.
Unterstützt WLAN Standards IEEE 802.11b/g/n mit 2,4 GHz, integrierte WLAN-Antenne.
Rückwärtiger Anschluss eines Ethernet-Kabels über Schraubklemmen (10/100 Mbit/s).
Vorderseitige Ethernet-Anbindung über eine RJ45-Buchse (10/100 Mbit/s).
Die drei Anschlüsse (WLAN, Ethernet/Schraubklemmen und Ethernet/RJ45) können über den integrierten Switch parallel genutzt werden.
Spannungsversorgung über den rückwärtigen Ethernet-Anschluss (48 V PoE).
Versorgung eines an der RJ45-Buchse angeschlossenen Endgerätes nach PoE-Klasse 2 (6,49 W).
Zur Montage in handelsüblichen tiefen UP- und Hohlwanddosen.

8186/41	2CKA008100A0356	1	**249,00**	32

1) Passend zu Zentralscheibe 1803-xxx.
2) Nicht in AP-Gehäuse 1701-xxx, 1702-xxx, 1703-xxx montieren.
3) Verwendung mit 8186/03 und 8186/04.

Abdeckungen für UAE-Anschlussdosen

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Zentralscheibe** Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen. Art.-Nr. 0213 (Kategorie 3/ISDN), 0216-101, 0218/11-101 (Kategorie 5e/6 Datentechnik) und vergleichbare Typen der Firma Rutenbeck. Für WLAN-Accesspoints 8186/31 und 8186/41. Brand-Rex (WAEGV 8 EKR/EK). BTR (UAE design und IAE design). Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45). Mit Schrägauslass.				
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**1803-212**	2CKA001753A8949	10	**4,85**	01
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**1803-214**	2CKA001753A8394	10	**4,76**	01
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**1803-914**	2CKA001753A0225	1/10	**4,76**	01
		**Zentralscheibe** Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen. Art.-Nr. 0213 (Kategorie 3/ISDN), 0216-101, 0218/11-101 (Kategorie 5e/6 Datentechnik) und vergleichbare Typen der Firma Rutenbeck. Für WLAN-Accesspoints 8186/31 und 8186/41. Brand-Rex (WAEGV 8 EKR/EK). BTR (UAE design und IAE design). Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45). Mit Schrägauslass.				
		alpha				
20	platin [1])	**1803-20**	2CKA001753A8410	10	**11,88**	04
21	bronze [1])	**1803-21**	2CKA001753A8428	10	**11,88**	04
22G	elfenbein/weiß	**1803-22G**	2CKA001710A2603	10	**7,66**	04
24	studioweiß matt	**1803-24**	2CKA001753A8436	10	**7,66**	04
24G	studioweiß hochglanz	**1803-24G**	2CKA001710A2025	10	**7,66**	04
260	palladium [1])	**1803-260**	2CKA001710A3322	10	**11,88**	04
266	titan [1])	**1803-266**	2CKA001710A3348	10	**11,88**	04
		impuls				
72	elfenbein/weiß	**1803-72**	2CKA001753A0085	10	**9,80**	04
74	alpinweiß	**1803-74**	2CKA001753A8964	10	**9,80**	04
79	champagner metallic [1])	**1803-79**	2CKA001753A8998	10	**12,63**	04
774	studioweiß matt [1])	**1803-774**	2CKA001753A0194	10	**12,63**	04
775	schwarz matt [1])	**1803-775**	2CKA001753A0162	10	**12,63**	04
777	brombeer [1])	**1803-777**	2CKA001753A0130	10	**12,63**	04
783	alusilber [1])	**1803-783**	2CKA001753A0087	10	**12,63**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Zentralscheibe [1])** Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen. Art.-Nr. 0213 (Kategorie 3/ISDN), 0216-101, 0218/11-101 (Kategorie 5e/6 Datentechnik) und vergleichbare Typen der Firma Rutenbeck. Für WLAN-Accesspoints 8186/31 und 8186/41. Brand-Rex (WAEGV 8 EKR/EK). BTR (UAE design und IAE design). Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45). Mit Schrägauslass. Mit Beschriftungsfeld. Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.				
		future® linear				
81	anthrazit	**1803-81**	2CKA001710A3616	10	**11,27**	04
82	elfenbeinweiß	**1803-82**	2CKA001710A3147	10	**9,52**	01
83	alusilber [2])	**1803-83**	2CKA001710A3674	10	**11,52**	04
84	studioweiß	**1803-84**	2CKA001710A3165	10/100	**9,52**	01
884	studioweiß matt [2])	**1803-884**	2CKA001710A3889	10	**11,52**	01
885	schwarz matt [2])	**1803-885**	2CKA001710A3912	10	**11,52**	04
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**1803-82**	2CKA001710A3147	10	**9,52**	01
84	studioweiß	**1803-84**	2CKA001710A3165	10/100	**9,52**	01
803	graumetallic [2])	**1803-803**	2CKA001710A3852	10	**11,52**	04
		Busch-axcent®				
84	studioweiß	**1803-84**	2CKA001710A3165	10/100	**9,52**	01
		carat®				
81	anthrazit	**1803-81**	2CKA001710A3616	10	**11,27**	04
82	elfenbeinweiß	**1803-82**	2CKA001710A3147	10	**9,52**	01
84	studioweiß	**1803-84**	2CKA001710A3165	10/100	**9,52**	01
		pur edelstahl				
866	edelstahl	**1803-866**	2CKA001710A3763	10/100	**17,04**	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

		**Zentralscheibe** **2-fach** Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen. Art.-Nr. 0214, 0215 (Kategorie 3/ISDN), 0217-xxx, 0218-xxx, 0218/12-xxx (Kategorie 5e/Cat. 6 A ISO/Datentechnik) und vergleichbare Typen der Fa. Rutenbeck. Brand-Rex (WAEGV 8/8 EKR/EK). AMP (NETCONNECT 5E). BTR (E-DAT C6, E-DAT design, UAE design und IAE design). cti (cti-wire 2.8 Cat.6). Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45). Mit Schrägauslass.				
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**1803-02-212**	2CKA001753A8956	10	**4,85**	01
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**1803-02-214**	2CKA001753A8402	10/100	**4,76**	01
215	schwarz	**1803-02-215**	2CKA001753A9111	10	**9,34**	04
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**1803-02-914**	2CKA001753A0226	10	**4,76**	01

Abdeckungen für UAE-Anschlussdosen


Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Zentralscheibe 2-fach** Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen. Art.-Nr. 0214, 0215 (Kategorie 3/ISDN), 0217-xxx, 0218-xxx, 0218/12-xxx (Kategorie 5e/Cat. 6 A ISO/Datentechnik) und vergleichbare Typen der Fa. Rutenbeck. Brand-Rex (WAEGV 8/8 EKR/EK). AMP (NETCONNECT 5E). BTR (E-DAT C6, E-DAT design, UAE design und IAE design). cti (cti-wire 2.8 Cat.6). Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45). Mit Schrägauslass.				
		alpha				
20	platin [1]	**1803-02-20**	2CKA001753A8485	10	**11,88**	04
21	bronze [1]	**1803-02-21**	2CKA001753A8493	10	**11,88**	04
22G	elfenbein/weiß	**1803-02-22G**	2CKA001710A2611	10	**7,66**	04
24	studioweiß matt	**1803-02-24**	2CKA001753A8501	10	**7,66**	04
24G	studioweiß hochglanz	**1803-02-24G**	2CKA001710A2033	10	**7,44**	04
260	palladium [1]	**1803-02-260**	2CKA001710A3321	10/100	**11,88**	04
266	titan [1]	**1803-02-266**	2CKA001710A3347	10/100	**11,88**	04
		impuls				
72	elfenbein/weiß	**1803-02-72**	2CKA001753A0083	10	**9,80**	04
74	alpinweiß	**1803-02-74**	2CKA001753A9004	10	**9,80**	04
79	champagner metallic [1]	**1803-02-79**	2CKA001753A9038	10	**12,63**	04
774	studioweiß matt [1]	**1803-02-774**	2CKA001753A0192	10	**12,63**	04
775	schwarz matt [1]	**1803-02-775**	2CKA001753A0161	10	**12,63**	04
777	brombeer [1]	**1803-02-777**	2CKA001753A0129	10	**12,63**	04
783	alusilber [1]	**1803-02-783**	2CKA001753A0084	10	**12,63**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Zentralscheibe [1] 2-fach** Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen. Art.-Nr. 0214, 0215 (Kategorie 3/ISDN), 0217-xxx, 0218-xxx, 0218/12-xxx (Kategorie 5e/Cat. 6 A ISO/Datentechnik) und vergleichbare Typen der Fa. Rutenbeck. Brand-Rex (WAEGV 8/8 EKR/EK). AMP (NETCONNECT 5E). BTR (E-DAT C6, E-DAT design, UAE design und IAE design). cti (cti-wire 2.8 Cat.6). Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45). Mit Schrägauslass. Mit Beschriftungsfeld. Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.				
		future® linear				
81	anthrazit	**1803-02-81**	2CKA001710A3615	10	**11,27**	04
82	elfenbeinweiß	**1803-02-82**	2CKA001710A3146	10	**9,52**	01
83	alusilber [2]	**1803-02-83**	2CKA001710A3610	10/100	**11,52**	04
84	studioweiß	**1803-02-84**	2CKA001710A3164	10/100	**9,52**	01
884	studioweiß matt [2]	**1803-02-884**	2CKA001710A3888	10	**11,52**	01
885	schwarz matt [2]	**1803-02-885**	2CKA001710A3911	10	**11,52**	04
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**1803-02-82**	2CKA001710A3146	10	**9,52**	01
84	studioweiß	**1803-02-84**	2CKA001710A3164	10/100	**9,52**	01
803	graumetallic [2]	**1803-02-803**	2CKA001710A3853	10	**11,52**	04
		Busch-axcent®				
84	studioweiß	**1803-02-84**	2CKA001710A3164	10/100	**9,52**	01
		carat®				
81	anthrazit	**1803-02-81**	2CKA001710A3615	10	**11,27**	04
82	elfenbeinweiß	**1803-02-82**	2CKA001710A3146	10	**9,52**	01
84	studioweiß	**1803-02-84**	2CKA001710A3164	10/100	**9,52**	01
		pur edelstahl				
866	edelstahl	**1803-02-866**	2CKA001710A3764	10/100	**18,56**	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Daten-Anschlusstechnik

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Tragring [1] [2] mit grünem Sockel** Für 2 Modular-Jack-Einsätze. Für System: CommScope (AVAYA / AT&T / Lucent Technologies), GigaSPEED, PowerSUM, 360 GS 10E bis MGS 600-BK, M1 BH-xx, MPS 100E-xx. Mit R&M-Adapter R310694 passend für R&M Anschlussmodule R305111, R305112, R305113 und R305114 . Rastmaß: (BxH) ca. 16,9 x 17,9 mm. Ohne Spreize.				
	1810	2CKA001753A8048	10/100	**6,47**	01

1) Kompatibilität zu weiteren, nicht aufgeführten Herstellern gemäß angegebener Rastmaße prüfen.
2) Weitere Hinweise finden Sie im Handbuch "Kommunikationssysteme" oder im Internet.

	**Tragring [1] [2] mit rotem Sockel** Für 2 Modular-Jack-Einsätze. Passend zu Art.-Nr. 0210, 0211 und 0219-101. Für Systeme: AMP / tyco Electronics, Assmann, BTR, EFB, Krone, Panduit, Quante, Radiall, Setec, Dr.-Ing. Sieger, Telena, Thomas & Betts. Für Telegärtner AMJ- / UMJ-Anschlussmodule / Kupplungen. Für 2 LWL-Module vom System: 3M-Volition, Krone, mvk. Rastmaß: (BxH) ca. 14,8 x 19,4 mm. Ohne Spreize.				
	1812	2CKA001753A8055	10/100	**6,29**	01

1) Kompatibilität zu weiteren, nicht aufgeführten Herstellern gemäß angegebener Rastmaße prüfen.
2) Weitere Hinweise finden Sie im Handbuch "Kommunikationssysteme" oder im Internet.

	**Tragring [1] [2] mit schwarzem Sockel** Für MTRJ-LWL-Module oder 2 Modular-Jack-Einsätze. Für Systeme: Ackermann, AMP / tyco Electronics (Slim Line (SL) -Serien: 110Connect Jacks, Toolless Jacks / Standard 110Connect Jacks), Brand-Rex, CombiNet, EFB Electronic, Telena. Für 2 LWL-Module vom System: AMP / tyco Electronics MTRJ. Rastmaß: (BxH) ca. 14,8 x 20,4 mm. Ohne Spreize.				
	1814	2CKA001753A8063	10/100	**6,47**	01

1) Kompatibilität zu weiteren, nicht aufgeführten Herstellern gemäß angegebener Rastmaße prüfen.
2) Weitere Hinweise finden Sie im Handbuch "Kommunikationssysteme" oder im Internet.

	**Tragring [1] [2] mit blauem Sockel** Für 2 Modular-Jack-Einsätze. Für System: ITT- Cannon RJ45 Kat. 5 Typ 808 RJ45 Mark III. Rastmaß: (BxH) ca. 16,0 x 11,0 mm. Ohne Spreize.				
	1816	2CKA001710A3100	10/100	**6,47**	01


1) Kompatibilität zu weiteren, nicht aufgeführten Herstellern gemäß angegebener Rastmaße prüfen.
2) Weitere Hinweise finden Sie im Handbuch "Kommunikationssysteme" oder im Internet.

	**Tragring [1] [2] mit orangenem Sockel** Für 2 Modular-Jack-Einsätze. Für System: LexCom 150 und LexCom250. Rastmaß: (BxH) ca. 15,4 mm x 15,4 mm. Ohne Spreize.				
	1819	2CKA001753A8056	10/100	**6,47**	01

1) Kompatibilität zu weiteren, nicht aufgeführten Herstellern gemäß angegebener Rastmaße prüfen.
2) Weitere Hinweise finden Sie im Handbuch "Kommunikationssysteme" oder im Internet.

Daten-Anschlusstechnik

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Tragring [1] [2]
mit grauem Sockel
Für 2 Modular-Jack-Einsätze.
Für System: Panduit MiniCom (Cu. z.B. TX6 10 Gig Shielded Jack Module und 1-fach Module für LWL- und Medientechnik).
Rastmaß: (BxH) ca. 15,9 mm x 18,7 mm.
Ohne Spreize.

1820	2CKA001753A8057	10/100	**6,47**	01

1) Kompatibilität zu weiteren, nicht aufgeführten Herstellern gemäß angegebener Rastmaße prüfen.
2) Weitere Hinweise finden Sie im Handbuch "Kommunikationssysteme" oder im Internet.



Universalmodul, RJ45, Cat. 6A iso, geschirmt [1]
1 Steckbuchse, 8 (8)-polig
Zur Montage in Montageadapter 0219/12 oder 0219/13.
Auch zur Montage in Zentralscheibe 2561-und Sockel 1812, 1866 EB und 1867 EB geeignet.
RJ-45-Anschlüsse für Netzwerke nach Cat. 6A, Class EA (10 Gbit/s / 500 MHz).
Entspricht Cat. 6A, Class EA gem. ISO/IEC 11801:2011-06.
Cat. 6A gemäß ISO/IEC 11801: 2011-06.
Anschlusskennzeichnung A und B gemäß TIA/EIA-568-B.2.
Bauart nach EN 60 603-7-51:2011-01.
Abschirmung nach DIN EN 55022, Klasse B.
Geeignet für PoE+ gemäß IEEE 802.3at, ≥ 1000 Steckzyklen.
Biegeradienoptimierte Kabelzuführung (30°).
Gehäuse-Erdung mittels 6,3 mm-Flachsteckverbinder rückseitig möglich.
Re-embedded getestet.
Geeiget für Mix-and-Match-Einsatz.
Nur für 8-polige RJ 45-Stecker.
Zinkdruckgussgehäuse.
Mit integrierter Staubschutzkappe (bei Bedarf abnehmbar).
Mit Schneidklemmen.
Für Datenkabel mit einem Durchmesser von 6-10 mm.
Für Adern von AWG 24-22.
Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen.

0219-101	2CKA000230A0413	1/10	**11,88**	01

1) Mit Montageadaptern passend zu TAE-Zentralscheiben 2539-21x und 1766-xxx.



Modular-Jack-Buchse
6-polig Kat. 3 (AMP-Nr. 216000-2)
Für Zentralscheibe 2561- und Sockel 1812, 1866 EB, 1867 EB.
Für Leiterquerschnitte von 0,12 mm² (AWG 26) bis 0,35 mm² (AWG 22).

0210	2CKA000225A0078	10	**7,76**	01



Modular-Jack-Buchse
8-polig Kat. 3 (AMP-Nr. 216005-4)
Für Zentralscheibe 2561- und Sockel 1812, 1866 EB, 1867 EB.
Für Leiterquerschnitte von 0,12 mm² (AWG 26) bis 0,35 mm² (AWG 22).

0211	2CKA000225A0086	10	**9,00**	01

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Zentralscheibe [1]
mit Beschriftungsfeld
Für 2 Modular-Jack-Einsätze mit Öffnungsschieber.
Passend nur zu Art.-Nr. 1810, 1812, 1814, 1816, 1818, 1819 und 1820.
Größe des Beschriftungsfeldes: 41,5 x 10 mm.

Busch-Duro 2000® SI

212	weiß	**1800-212**	2CKA001753A8022	10/100	**9,07**	01
	Reflex SI					
214	alpinweiß	**1800-214**	2CKA001753A8030	10/100	**8,91**	01
	Busch-balance® SI					
914	alpinweiß	**1800-914**	2CKA001753A0229	10	**8,91**	01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.



Zentralscheibe [1]
mit Beschriftungsfeld
Für 2 Modular-Jack-Einsätze mit Öffnungsschieber.
Passend nur zu Art.-Nr. 1810, 1812, 1814, 1816, 1818, 1819 und 1820.
Größe des Beschriftungsfeldes: 41,5 x 10 mm.

alpha

20	platin [2]	**1800-20**	2CKA001753A9178	10	**18,09**	04
21	bronze [2]	**1800-21**	2CKA001753A9186	10	**18,09**	04
22G	elfenbein/weiß	**1800-22G**	2CKA001710A2645	10	**14,11**	04
24	studioweiß matt	**1800-24**	2CKA001753A8121	10	**14,11**	04
24G	studioweiß hochglanz	**1800-24G**	2CKA001710A2710	10	**14,11**	04
260	palladium [2]	**1800-260**	2CKA001710A3318	10	**18,09**	04
266	titan [2]	**1800-266**	2CKA001710A3344	10	**18,09**	04
	impuls					
72	elfenbein/weiß	**1800-72**	2CKA001753A0081	10	**16,68**	04
74	alpinweiß	**1800-74**	2CKA001753A8667	10	**16,68**	04
79	champagner metallic [2]	**1800-79**	2CKA001753A8691	10	**19,69**	04
774	studioweiß matt [2]	**1800-774**	2CKA001753A0191	10	**19,69**	04
775	schwarz matt [2]	**1800-775**	2CKA001753A0160	10	**19,69**	04
777	brombeer [2]	**1800-777**	2CKA001753A0127	10	**19,69**	04
783	alusilber [2]	**1800-783**	2CKA001753A0082	10	**19,69**	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe [1]
mit Beschriftungsfeld
Für 2 Modular-Jack-Einsätze mit Öffnungsschieber.
Passend nur zu Art.-Nr. 1810, 1812, 1814, 1816, 1818, 1819 und 1820.
Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.

future® linear

81	anthrazit	**1800-81**	2CKA001710A3627	10	**14,35**	04
82	elfenbeinweiß	**1800-82**	2CKA001710A3158	10	**12,40**	01
83	alusilber [2]	**1800-83**	2CKA001710A3676	10	**14,85**	04
84	studioweiß	**1800-84**	2CKA001710A3176	10/100	**12,40**	01
884	studioweiß matt [2]	**1800-884**	2CKA001710A3887	10	**14,85**	01
885	schwarz matt [2]	**1800-885**	2CKA001710A3910	10	**14,85**	04
	solo®					
82	elfenbeinweiß	**1800-82**	2CKA001710A3158	10	**12,40**	01
84	studioweiß	**1800-84**	2CKA001710A3176	10/100	**12,40**	01
803	graumetallic [2]	**1800-803**	2CKA001710A3856	10	**14,85**	04
	Busch-axcent®					
84	studioweiß	**1800-84**	2CKA001710A3176	10/100	**12,40**	01
	carat®					
81	anthrazit	**1800-81**	2CKA001710A3627	10	**14,35**	04
82	elfenbeinweiß	**1800-82**	2CKA001710A3158	10	**12,40**	01
84	studioweiß	**1800-84**	2CKA001710A3176	10/100	**12,40**	01
	pur edelstahl					
866	edelstahl	**1800-866**	2CKA001710A3767	10	**23,64**	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Daten-Anschlusstechnik

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe mit Tragring** Für 1 Modular-Jack-Einsatz. Passend zu Art.-Nr. 0210, 0211 und 0219-101. Ohne Spreize.				
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	**2561-212**	2CKA001753A3825	10/100	**8,24**	01
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**2561-214**	2CKA001753A3833	10/100	**8,09**	01
	Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	**2561-914**	2CKA001753A0230	10	**8,09**	01
	**Zentralscheibe mit Tragring** Für 1 Modular-Jack-Einsatz. Passend zu Art.-Nr. 0210, 0211 und 0219-101. Ohne Spreize.				
	alpha				
20 platin [1]	**2561-20**	2CKA001753A3916	10	**19,69**	04
21 bronze [1]	**2561-21**	2CKA001753A3924	10	**19,69**	04
22G elfenbein/weiß	**2561-22G**	2CKA001710A2504	10	**13,30**	04
24 studioweiß matt	**2561-24**	2CKA001753A3932	10	**13,30**	04
24G studioweiß hochglanz	**2561-24G**	2CKA001753A7776	10	**13,30**	04
260 palladium [1]	**2561-260**	2CKA001710A3314	10	**19,69**	04
266 titan [1]	**2561-266**	2CKA001710A3340	10	**19,69**	04
	**Zentralscheibe mit Tragring** Für 2 Modular-Jack-Einsätze. Passend zu Art.-Nr. 0210 und 0211. Ohne Spreize.				
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	**2561-02-212**	2CKA001753A3957	10/100	**8,67**	01
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**2561-02-214**	2CKA001753A3965	10	**8,52**	01
	Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	**2561-02-914**	2CKA001753A0232	10	**8,52**	01
	**Zentralscheibe mit Tragring** Für 2 Modular-Jack-Einsätze. Passend zu Art.-Nr. 0210 und 0211. Ohne Spreize.				
	alpha				
20 platin [1]	**2561-02-20**	2CKA001753A4047	10	**19,52**	04
21 bronze [1]	**2561-02-21**	2CKA001753A4054	10	**19,52**	04
22G elfenbein/weiß	**2561-02-22G**	2CKA001710A2512	10	**13,29**	04
24 studioweiß matt	**2561-02-24**	2CKA001753A4062	10	**13,69**	04
24G studioweiß hochglanz	**2561-02-24G**	2CKA001753A7800	10	**13,69**	04
260 palladium [1]	**2561-02-260**	2CKA001710A3315	10	**19,52**	04
266 titan [1]	**2561-02-266**	2CKA001710A3341	10	**19,52**	04


1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Daten-Kommunikations-System (DKS)

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Sockel** **9-polige D-Subminiaturbuchse** Für Zentralscheibe und AP-Gehäuse 1758-... Für Kommunikations-Steckverbinder.				
	1850 EB	2CKA001764A0018	10	**4,84**	01
	**Sockel** **15-polige D-Subminiaturbuchse** Für Zentralscheibe und AP-Gehäuse 1758-... Für Kommunikations-Steckverbinder.				
	1851 EB	2CKA001764A0026	10/100	**4,84**	01
	**Sockel** **25-polige D-Subminiaturbuchse** Für Zentralscheibe und AP-Gehäuse 1758-... Für Kommunikations-Steckverbinder.				
	1852 EB	2CKA001764A0034	10/100	**4,84**	01
	**Sockel** **XLR-Einbaubuchse Neutrik Typ FP** Für Zentralscheibe und AP-Gehäuse 1758-... Für Kommunikations-Steckverbinder.				
	1853 EB	2CKA001764A0042	10	**4,84**	01
	**Sockel** **XLR-Einbaustecker Neutrik Typ MP** Für Zentralscheibe und AP-Gehäuse 1758-... Für Kommunikations-Steckverbinder.				
	1854 EB	2CKA001764A0059	10	**4,84**	01
	**Sockel** **2x BNC/TNC-Buchsen für Lötanschluss** Für Zentralscheibe und AP-Gehäuse 1758-... Für Kommunikations-Steckverbinder.				
	1855 EB	2CKA001764A0067	10/100	**4,84**	01
	**Sockel** **BNC-/TNC-Kabeleinbaubuchse** Für Zentralscheibe und AP-Gehäuse 1758-... Für Kommunikations-Steckverbinder.				
	1856 EB	2CKA001764A0075	10	**4,84**	01
	**Sockel** **2x BNC/TNC-Kabeleinbaubuchse** Für Zentralscheibe und AP-Gehäuse 1758-... Für Kommunikations-Steckverbinder.				
	1857 EB	2CKA001764A0083	10	**4,84**	01
	**Sockel** **2x BNC-Einbaubuchse** Für Zentralscheibe und AP-Gehäuse 1758-... Für Kommunikations-Steckverbinder.				
	1858 EB	2CKA001764A0091	10/100	**4,84**	01

Daten-Kommunikations-System (DKS)

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Sockel** **2x UHF-Buchsen** Für Zentralscheibe und AP-Gehäuse 1758-... Für Kommunikations-Steckverbinder.				
	1859 EB	2CKA001764A0109	10	**4,84**	01
	**Sockel** **Dioden-Einbaubuchse für Schraubbefestigung** Für Zentralscheibe und AP-Gehäuse 1758-... Für Kommunikations-Steckverbinder.				
	1860 EB	2CKA001764A0117	10	**4,84**	01
	**Sockel** **Dioden-Einbaubuchse/-stecker** Für Zentralscheibe und AP-Gehäuse 1758-... Für Kommunikations-Steckverbinder.				
	1861 EB	2CKA001764A0125	10	**4,70**	01
	**Sockel** **2x Dioden-Einbaubuchse/-stecker** Für Zentralscheibe und AP-Gehäuse 1758-... Für Kommunikations-Steckverbinder.				
	1862 EB	2CKA001764A0133	10	**4,84**	01
	**Sockel** **UHF-Buchsen** Für Zentralscheibe und AP-Gehäuse 1758-... Für Kommunikations-Steckverbinder.				
	1863 EB	2CKA001764A0141	10	**4,84**	01
	**Sockel** **Twinax-Einbaubuchse** Für Zentralscheibe und AP-Gehäuse 1758-... Für Kommunikations-Steckverbinder.				
	1864 EB	2CKA001764A0158	10	**4,70**	01
	**Sockel** **2x Twinax-Einbaubuchse** Für Zentralscheibe und AP-Gehäuse 1758-... Für Kommunikations-Steckverbinder.				
	1865 EB	2CKA001764A0166	10	**4,84**	01
	**Sockel** **1 x 6- und 8-polige Modular-Jack, Kat. 3** Für Zentralscheibe und AP-Gehäuse 1758-... Passend für Art.-Nr. 0210, 0211 und 0219. Für Kommunikations-Steckverbinder.				
	1866 EB	2CKA001764A0174	10/100	**4,84**	01
	**Sockel** **2 x 6- und 8-polige Modular-Jack, Kat. 3** Für Zentralscheibe und AP-Gehäuse 1758-... Passend für Art.-Nr. 0210, 0211 und 0219. Für Kommunikations-Steckverbinder.				
	1867 EB	2CKA001764A0182	10/100	**4,84**	01

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Sockel** **geschlossen/Blindplatte** Für Zentralscheibe und AP-Gehäuse 1758-... Für Kommunikations-Steckverbinder.				
	1869 EB	2CKA001764A0208	10/100	**3,67**	01
	**Sockel** **Durchführungsbuchsen-Lichtwellenleiter 2x Simplex ST** Für Zentralscheibe und AP-Gehäuse 1758-... Für Kommunikations-Steckverbinder.				
	1870 EB	2CKA001764A0216	10/100	**4,84**	01
	**Sockel** **2 x 6- und 8-polige Modular-Jack, Kat. 3** Für Zentralscheibe und AP-Gehäuse 1758-... Passend für AMP-Nr. 555225 und 555235. Für Kommunikations-Steckverbinder.				
	1871 EB	2CKA001764A0273	10/100	**4,84**	01
	**Sockel** **2 x 6- und 8-polige Modular-Jack, Kat. 5, ungeschirmt** Für Zentralscheibe und AP-Gehäuse 1758-... Passend für Fa. Lucent Technologie (ehem. AT & T), ungeschirmt Kat. 5/6, Typen: MPS 100E, MGS 200.				
	1872 EB	2CKA001764A0281	10/100	**4,84**	01
	**Sockel** **Durchführungsbuchsen-Lichtwellenleiter 2x Duplex SC** Für Kommunikations-Steckverbinder. Für Zentralscheibe 1758-...				
	1874 EB	2CKA001764A0307	10/100	**4,84**	01
	**Sockel** [1]) **2 x 8-polige Modular Jack Kat.5E und Kat. 6 geschirmt/ ungeschirmt** Für Zentralscheibe 1758-... Passend für AMP-Nr. 569013-1, 569015-1, 1116515-1 und 406372-1, 1375055-x, 1375188-x, 1375189-x, 1375191-x, 1339015-1..				
	1875 EB	2CKA001764A0315	10	**4,84**	01

1) Erhöhte Bauform.

	**Sockel** Für Zentralscheibe und AP-Gehäuse 1758-... Für Kommunikations-Steckverbinder der Fa. Neutrik: XLR-Einbaubuchse/-stecker, Serie D - Lautsprechersteckverbinder, System Speakon.				
	1876 EB	2CKA001764A0332	10	**4,84**	01

Technische Informationen siehe
www.BUSCH-JAEGER-KATALOG.de

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Daten-Kommunikations-System (DKS)

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe [1] [2]** **mit Tragring** Für Kommunikations-Steckverbinder. Mit Beschriftungsfeld 53,7 x 11,7 mm. Ohne Spreize.				
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	**1758-212**	2CKA001724A1002	10/100	**12,75**	01
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**1758-214**	2CKA001724A1663	10/100	**12,52**	01
	Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	**1758-914**	2CKA001724A4337	10	**12,52**	01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Bei den SI-Programmen auf den Rahmen aufliegend.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe [1]** **mit Tragring** Für Kommunikations-Steckverbinder. Mit Beschriftungsfeld 53,7 x 11,7 mm. Ohne Spreize.				
	alpha				
20 platin [2]	**1758-20**	2CKA001724A1010	10	**19,82**	04
21 bronze [2]	**1758-21**	2CKA001724A1028	10	**19,82**	04
22G elfenbein/weiß	**1758-22G**	2CKA001724A2513	10	**14,75**	04
24 studioweiß matt	**1758-24**	2CKA001724A1036	10	**14,75**	04
24G studioweiß hochglanz	**1758-24G**	2CKA001724A2067	10	**14,75**	04
260 palladium [2]	**1758-260**	2CKA001724A2793	10	**19,82**	04
266 titan [2]	**1758-266**	2CKA001724A2798	10	**19,82**	04
	impuls				
72 elfenbein/weiß	**1758-72**	2CKA001753A0053	10	**16,20**	04
74 alpinweiß	**1758-74**	2CKA001753A5010	10	**16,20**	04
79 champagner metallic [2]	**1758-79**	2CKA001753A5499	10	**19,64**	04
774 studioweiß matt [2]	**1758-774**	2CKA001753A0175	10	**19,64**	04
775 schwarz matt [2]	**1758-775**	2CKA001753A0147	10	**19,64**	04
777 brombeer [2]	**1758-777**	2CKA001753A0115	10	**19,64**	04
783 alusilber [2]	**1758-783**	2CKA001753A0054	10	**19,64**	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.


Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe [1]** **mit Tragring** Für Kommunikations-Steckverbinder. Mit Beschriftungsfeld 60,2 x 10,2 mm. Ohne Spreize.				
	future® linear				
81 anthrazit	**1758-81**	2CKA001724A4253	10	**16,25**	04
82 elfenbeinweiß	**1758-82**	2CKA001724A2759	10	**14,16**	01
83 alusilber [2]	**1758-83**	2CKA001724A4263	10	**17,42**	04
84 studioweiß	**1758-84**	2CKA001724A2761	10/100	**14,16**	01
884 studioweiß matt [2]	**1758-884**	2CKA001724A4307	10	**17,42**	01
885 schwarz matt [2]	**1758-885**	2CKA001724A4299	10	**17,42**	04
	solo®				
82 elfenbeinweiß	**1758-82**	2CKA001724A2759	10	**14,16**	01
84 studioweiß	**1758-84**	2CKA001724A2761	10/100	**14,16**	01
803 graumetallic [2]	**1758-803**	2CKA001724A4292	10	**17,42**	04
	Busch-axcent®				
84 studioweiß	**1758-84**	2CKA001724A2761	10/100	**14,16**	01
	carat®				
81 anthrazit	**1758-81**	2CKA001724A4253	10	**16,25**	04
82 elfenbeinweiß	**1758-82**	2CKA001724A2759	10	**14,16**	01
84 studioweiß	**1758-84**	2CKA001724A2761	10/100	**14,16**	01
	pur edelstahl				
866 edelstahl	**1758-866**	2CKA001724A4272	10	**22,42**	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Gehäuse [1] [2] [3] [4] [5]** **mit Beschriftungsfeld** höhere Bauform für Datenkommunikation, Passend für DKS-Sockel 1850 EB ... 1872 EB und 1876 EB. Mit Beschriftungsfeld. Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm Schutzart Gerät: IP 44 Einbautiefe: 45 mm				
53 grau/blaugrün	**1758 WN-53**	2CKA001724A2751	10	**17,88**	12
54 alpinweiß	**1758 WN-54**	2CKA001724A4264	10	**18,33**	12

1) Nicht geeignet für DKS-Sockel 1874 EB, 1875 EB
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
3) Lieferumfang ohne DKS-Sockel.
4) IP 44 nur mit geschlossenem Klappdeckel.
5) Nicht geeignet für Universalmodule 0219.

Zwischenringe/ Sondertypen

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Zentralscheibe** Für Telekommunikationseinsätze mit Abdeckplatte 50 x 50 mm. Mit Abdeckplatte 50 x 50 mm, z. B. der Firmen AMP, Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner etc.				
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**1746-212-101**	2CKA001726A0173	10/100	**2,63**	01
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**1746-214-101**	2CKA001726A0181	10/100	**2,58**	01
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**1746-914-101**	2CKA001726A0237	10	**2,58**	01
		**Zentralscheibe** Für Telekommunikationseinsätze mit Abdeckplatte 50 x 50 mm. Mit Abdeckplatte 50 x 50 mm, z. B. der Firmen AMP, Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner etc.				
		future® linear				
81	anthrazit	**1746/10-81**	2CKA001710A3628	10	**9,25**	04
82	elfenbeinweiß	**1746/10-82**	2CKA001710A3521	10	**8,05**	01
83	alusilber [1]	**1746/10-83**	2CKA001710A3677	10	**9,50**	04
84	studioweiß	**1746/10-84**	2CKA001710A3522	10/100	**8,05**	01
884	studioweiß matt [1]	**1746/10-884**	2CKA001710A3875	10	**9,50**	01
885	schwarz matt [1]	**1746/10-885**	2CKA001710A3897	10	**9,50**	04
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**1746/10-82**	2CKA001710A3521	10	**8,05**	01
84	studioweiß	**1746/10-84**	2CKA001710A3522	10/100	**8,05**	01
803	graumetallic [1]	**1746/10-803**	2CKA001710A3857	10	**9,50**	04
		Busch-axcent®				
84	studioweiß	**1746/10-84**	2CKA001710A3522	10/100	**8,05**	01
		carat®				
81	anthrazit	**1746/10-81**	2CKA001710A3628	10	**9,25**	04
82	elfenbeinweiß	**1746/10-82**	2CKA001710A3521	10	**8,05**	01
84	studioweiß	**1746/10-84**	2CKA001710A3522	10/100	**8,05**	01
		pur edelstahl				
866	edelstahl	**1746/10-866**	2CKA001710A3768	10	**10,11**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Zentralscheibe** Mit Klappdeckel. Für Telekommunikationseinsätze mit Abdeckplatte 50 x 50 mm. Mit Abdeckplatte 50 x 50 mm, z. B. der Firmen AMP, Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner etc.				
		future® linear				
81	anthrazit	**1746-81**	2CKA001710A3618	10	**13,45**	04
82	elfenbeinweiß	**1746-82**	2CKA001710A3149	10	**12,12**	01
83	alusilber [1]	**1746-83**	2CKA001710A3678	10	**14,44**	04
84	studioweiß	**1746-84**	2CKA001710A3167	10	**12,12**	01
884	studioweiß matt [1]	**1746-884**	2CKA001710A3876	10	**14,44**	01
885	schwarz matt [1]	**1746-885**	2CKA001710A3898	10	**14,44**	04
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**1746-82**	2CKA001710A3149	10	**12,12**	01
84	studioweiß	**1746-84**	2CKA001710A3167	10	**12,12**	01
803	graumetallic [1]	**1746-803**	2CKA001710A3858	10	**14,44**	04
		Busch-axcent®				
84	studioweiß	**1746-84**	2CKA001710A3167	10	**12,12**	01
		carat®				
81	anthrazit	**1746-81**	2CKA001710A3618	10	**13,45**	04
82	elfenbeinweiß	**1746-82**	2CKA001710A3149	10	**12,12**	01
84	studioweiß	**1746-84**	2CKA001710A3167	10	**12,12**	01
		pur edelstahl				
866	edelstahl	**1746-866**	2CKA001710A3769	10	**15,30**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

		**Zentralscheibe** Für Telekommunikationseinsätze mit Abdeckplatte 50 x 50 mm. Mit Abdeckplatte 50 x 50 mm, z. B. der Firmen AMP, Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner etc.				
		alpha				
20	platin [1]	**1746/10-20**	2CKA001753A8550	10	**9,91**	04
21	bronze [1]	**1746/10-21**	2CKA001753A8568	10	**9,91**	04
22G	elfenbein/weiß	**1746/10-22G**	2CKA001710A2652	10	**7,04**	04
24	studioweiß matt	**1746/10-24**	2CKA001753A8576	10	**7,04**	04
24G	studioweiß hochglanz	**1746/10-24G**	2CKA001710A2744	10	**6,84**	04
260	palladium [1]	**1746/10-260**	2CKA001710A3312	10	**9,91**	04
266	titan [1]	**1746/10-266**	2CKA001710A3338	10	**9,91**	04
		impuls				
72	elfenbein/weiß	**1746/10-72**	2CKA001753A0041	10	**8,53**	04
74	alpinweiß	**1746/10-74**	2CKA001753A9046	10	**8,53**	04
79	champagner metallic [1]	**1746/10-79**	2CKA001753A9079	10	**11,72**	04
774	studioweiß matt [1]	**1746/10-774**	2CKA001753A0170	10	**11,72**	04
775	schwarz matt [1]	**1746/10-775**	2CKA001753A0141	10	**11,72**	04
777	brombeer [1]	**1746/10-777**	2CKA001753A0110	10	**11,72**	04
783	alusilber [1]	**1746/10-783**	2CKA001753A0042	10	**11,72**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zwischenringe/ Sondertypen



Zentralscheibe
Mit Klappdeckel.
Für Telekommunikationseinsätze mit Abdeckplatte 50 x 50 mm.
Mit Abdeckplatte 50 x 50 mm, z. B. der Firmen AMP, Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner etc.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	alpha					
20	platin [1]	**1746-20-101**	2CKA001753A5978	10	**18,38**	04
21	bronze [1]	**1746-21-101**	2CKA001753A5986	10	**18,38**	04
22G	elfenbein/weiß	**1746-22G-101**	2CKA001710A2470	10	**12,78**	04
24	studioweiß matt	**1746-24-101**	2CKA001753A5994	10	**12,78**	04
24G	studioweiß hochglanz	**1746-24G-101**	2CKA001753A7685	10	**12,78**	04
260	palladium [1]	**1746-260-101**	2CKA001710A3313	10	**18,38**	04
266	titan [1]	**1746-266-101**	2CKA001710A3339	10	**18,38**	04
	impuls					
72	elfenbein/weiß	**1746-72**	2CKA001753A0043	10	**14,48**	04
74	alpinweiß	**1746-74**	2CKA001753A4997	10	**14,48**	04
79	champagner metallic [2]	**1746-79**	2CKA001753A5473	10	**16,98**	04
774	studioweiß matt [2]	**1746-774**	2CKA001753A0171	10	**16,98**	04
775	schwarz matt [2]	**1746-775**	2CKA001753A0142	10	**16,98**	04
777	brombeer [2]	**1746-777**	2CKA001753A0111	10	**16,98**	04
783	alusilber [2]	**1746-783**	2CKA001753A0044	10	**16,98**	04

1) Echtmetalloberfläche.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zwischenring
Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-Duro 2000® SI und Reflex SI.

82	elfenbeinweiß	**1747 SI-82**	2CKA001710A3862	10	**8,05**	01
84	studioweiß	**1747 SI-84**	2CKA001710A3863	10	**8,05**	01



Zwischenring mit Klappdeckel [1] [2]
Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-Duro 2000® SI und Reflex SI, z. B. Kinderschutz-Steckdosen, Potenzialausgleich-, Antennen- und ISDN-Steckdosen etc.
Lieferumfang ohne Zentralscheibe.
Mit Dichtungsring.
IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®.
Schutzart Gerät: IP 44

	Allwetter 44®					
31	braun	**2118 GK-31**	2CKA001710A3784	10/100	**13,32**	05
32	weiß	**2118 GK-32**	2CKA001710A2272	10	**11,34**	05
33	alusilber	**2118 GK-33**	2CKA001710A3785	10/100	**13,32**	05
34	alpinweiß	**2118 GK-34**	2CKA001710A1860	10/100	**11,01**	05
35	anthrazit	**2118 GK-35**	2CKA001710A1936	10	**13,32**	05

1) Kombinierbar mit Zentralscheibe 1746-...-101, 1743-04-..., 1743/10-04-... oder Dateneinsätze mit Abdeckplatten 50 x 50 mm, z. B. Fa. Ackermann, Rutenbeck, BTR, Telegärtner.
2) Kombinierbar nur mit Abdeckungen mit versenkten Einbaugeräten.



Zwischenring mit Klappdeckel [1] [2]
abschließbar, verschieden schließend
Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-Duro 2000® SI und Reflex SI, z. B. Kinderschutz-Steckdosen, Potenzialausgleich-, Antennen- und ISDN-Steckdosen etc.
Lieferumfang ohne Zentralscheibe.
Mit Dichtungsring und 2 Schlüsseln.
IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®.
Schutzart Gerät: IP 44

	Allwetter 44®					
31	braun	**2118 GKSL-31**	2CKA001710A3788	10	**57,50**	05
32	weiß	**2118 GKSL-32**	2CKA001710A2298	10	**56,00**	05
33	alusilber	**2118 GKSL-33**	2CKA001710A3789	10	**57,50**	05
34	alpinweiß	**2118 GKSL-34**	2CKA001710A1951	10	**54,00**	05
35	anthrazit	**2118 GKSL-35**	2CKA001710A1977	10	**57,50**	05

1) Kombinierbar mit Zentralscheibe 1746-...-101, 1743-04-..., 1743/10-04-... oder Dateneinsätze mit Abdeckplatten 50 x 50 mm, z. B. Fa. Ackermann, Rutenbeck, BTR, Telegärtner.
2) Kombinierbar nur mit Abdeckungen mit versenkten Einbaugeräten.



Zwischenring mit Klappdeckel [1] [2] [3]
mit Beschriftungsfeld
Beschriftungsfeld 66,7 x 10 mm.
Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-Duro 2000® SI und Reflex SI, z. B. Kinderschutz-Steckdosen, Potenzialausgleich-, Antennen- und ISDN-Steckdosen etc.
Lieferumfang ohne Zentralscheibe.
Mit Dichtungsring.
IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®.
Schutzart Gerät: IP 44

	Allwetter 44®					
31	braun	**2118 GKN-31**	2CKA001710A3786	10	**17,35**	05
32	weiß	**2118 GKN-32**	2CKA001710A2280	10	**15,37**	05
33	alusilber	**2118 GKN-33**	2CKA001710A3787	10	**17,35**	05
34	alpinweiß	**2118 GKN-34**	2CKA001710A1878	10	**14,48**	05
35	anthrazit	**2118 GKN-35**	2CKA001710A1993	10	**17,35**	05

1) Kombinierbar mit Zentralscheibe 1746-...-101, 1743-04-..., 1743/10-04-... oder Dateneinsätze mit Abdeckplatten 50 x 50 mm, z. B. Fa. Ackermann, Rutenbeck, BTR, Telegärtner.
2) Kombinierbar nur mit Abdeckungen mit versenkten Einbaugeräten.
3) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.



Zwischenring mit Klappdeckel [1] [2] [3]
abschließbar, verschieden schließend
Mit Beschriftungsfeld.
Beschriftungsfeld 66,7 x 10 mm.
Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-Duro 2000® SI und Reflex SI, z. B. Kinderschutz-Steckdosen, Potenzialausgleich-, Antennen- und ISDN-Steckdosen etc.
Lieferumfang ohne Zentralscheibe.
Mit Dichtungsring und 2 Schlüsseln.
IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®.
Schutzart Gerät: IP 44

	Allwetter 44®					
31	braun	**2118 GKSLN-31**	2CKA001710A3795	10	**62,00**	05
32	weiß	**2118 GKSLN-32**	2CKA001710A2306	10	**60,00**	05
33	alusilber	**2118 GKSLN-33**	2CKA001710A3796	10	**62,00**	05
34	alpinweiß	**2118 GKSLN-34**	2CKA001710A1969	10	**60,00**	05
35	anthrazit	**2118 GKSLN-35**	2CKA001710A1985	10	**62,00**	05

1) Kombinierbar mit Zentralscheibe 1746-...-101, 1743-04-..., 1743/10-04-... oder Dateneinsätze mit Abdeckplatten 50 x 50 mm, z. B. Fa. Ackermann, Rutenbeck, BTR, Telegärtner.
2) Kombinierbar nur mit Abdeckungen mit versenkten Einbaugeräten.
3) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.



Zwischenring mit Klappdeckel [1] [2] [3]
abschließbar, gleich schließend
Mit Beschriftungsfeld.
Beschriftungsfeld 66,7 x 10 mm.
Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-Duro 2000® SI und Reflex SI, z. B. Kinderschutz-Steckdosen, Potenzialausgleich-, Antennen- und ISDN-Steckdosen etc.
Lieferumfang ohne Zentralscheibe.
Mit Dichtungsring und 2 Schlüsseln.
IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®.

	Allwetter 44®					
31	braun	**2118 GKSLN/11-31**	2CKA001710A3790	10	**62,00**	05
32	weiß	**2118 GKSLN/11-32**	2CKA001710A3791	10	**60,00**	05
33	alusilber	**2118 GKSLN/11-33**	2CKA001710A3792	10	**62,00**	05
34	alpinweiß	**2118 GKSLN/11-34**	2CKA001710A3793	10	**60,00**	05
35	anthrazit	**2118 GKSLN/11-35**	2CKA001710A3794	10	**62,00**	05

1) Kombinierbar mit Zentralscheibe 1746-...-101, 1743-04-..., 1743/10-04-... oder Dateneinsätze mit Abdeckplatten 50 x 50 mm, z. B. Fa. Ackermann, Rutenbeck, BTR, Telegärtner.
2) Kombinierbar nur mit Abdeckungen mit versenkten Einbaugeräten.
3) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

Zwischenringe/ Sondertypen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe [1] mit Beschriftungsfeld** Mit Schrägauslass. Für AMP-ACO und Siemens ICCS/SML-Einsätze. Nur passend für Einbau-Kit: Fa. AMP/Typ ACO 1711855-1. Größe des Beschriftungsfeldes: 53 x 11 mm. Ohne Spreize.				
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	**1769-212**	2CKA001753A8782	10	**17,28**	04
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**1769-214**	2CKA001753A8790	10	**16,97**	04
	Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	**1769-914**	2CKA001753A0233	10	**16,97**	01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

	**Zentralscheibe mit Tragring** Als Abdeckung für 25-polige D-Subminiatur-Steckverbinder. Ohne Spreize.				
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	**2549-212**	2CKA001724A0616	10	**9,34**	01
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**2549-214**	2CKA001724A0962	10	**9,17**	01
	Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	**2549-914**	2CKA001724A4339	10	**9,17**	01
	**XLR-Zentralscheibe [1]** Als Abdeckung für Steckverbinder Neutrik, Type FP. Ohne Spreize.				
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	**2553-212**	2CKA001724A0624	10	**9,34**	01
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**2553-214**	2CKA001724A1127	10	**9,17**	01
	Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	**2553-914**	2CKA001724A4340	10	**9,17**	01

1) Für Neutrik-Steckverbinder der D-Serie und Speakon, DKS-System mit Sockelplatte 1876 EB verwenden.

	**Zentralscheibe mit Tragring** Mit 2 Lautsprecher-Steckverbindern. Mit Spreizbefestigung Leitungsquerschnitte bis 4 mm² starr. Mit Schraubanschluss.				
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	**2147 U-212**	2CKA001723A0063	10	**14,46**	01
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**2147 U-214**	2CKA001723A0162	10	**14,20**	01
215 schwarz	**2147 U-215**	2CKA001723A0170	10	**19,87**	04
	Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	**2147 U-914**	2CKA001723A0263	10	**14,20**	01

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe mit Tragring** Mit 2 Lautsprecher-Steckverbindern. Mit Schraubanschluss. Leitungsquerschnitte bis 4 mm² starr.				
	alpha				
20 platin [1]	**1751-20**	2CKA001723A0113	10	**25,67**	04
21 bronze [1]	**1751-21**	2CKA001723A0121	10	**25,67**	04
22G elfenbein/weiß	**1751-22G**	2CKA001723A0238	10	**17,48**	04
24 studioweiß matt	**1751-24**	2CKA001723A0139	10	**17,48**	04
24G studioweiß hochglanz	**1751-24G**	2CKA001723A0204	10	**17,48**	04
260 palladium [1]	**1751-260**	2CKA001723A0245	10/100	**25,67**	04
266 titan [1]	**1751-266**	2CKA001723A0246	10	**25,67**	04
	impuls				
72 elfenbein/weiß	**1751-72**	2CKA001753A0048	10	**21,07**	04
74 alpinweiß	**1751-74**	2CKA001753A4971	10	**21,07**	04
79 champagner metallic [2]	**1751-79**	2CKA001753A5457	10	**24,84**	04
774 studioweiß matt [2]	**1751-774**	2CKA001753A0173	10	**24,84**	04
775 schwarz matt [2]	**1751-775**	2CKA001753A0145	10	**24,84**	04
777 brombeer [2]	**1751-777**	2CKA001753A0113	10	**24,84**	04
783 alusilber [2]	**1751-783**	2CKA001753A0049	10	**24,84**	04

1) Echtmetalloberfläche.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	**Zentralscheibe mit Tragring** Mit Spreizbefestigung Mit 2 Lautsprecher-Steckverbindern. Mit Schraubanschluss. Leitungsquerschnitte bis 4 mm² starr.				
	future® linear				
81 anthrazit	**1751-81**	2CKA001723A0253	10	**20,02**	04
82 elfenbeinweiß	**1751-82**	2CKA001723A0239	10	**18,01**	01
83 alusilber [1]	**1751-83**	2CKA001723A0254	10	**20,71**	04
84 studioweiß	**1751-84**	2CKA001723A0240	10/100	**18,01**	01
884 studioweiß matt [1]	**1751-884**	2CKA001723A0260	10	**20,71**	01
885 schwarz matt [1]	**1751-885**	2CKA001723A0259	10	**20,71**	04
	solo®				
82 elfenbeinweiß	**1751-82**	2CKA001723A0239	10	**18,01**	01
84 studioweiß	**1751-84**	2CKA001723A0240	10/100	**18,01**	01
803 graumetallic [1]	**1751-803**	2CKA001723A0257	10	**20,71**	04
	Busch-axcent®				
84 studioweiß	**1751-84**	2CKA001723A0240	10/100	**18,01**	01
	carat®				
81 anthrazit	**1751-81**	2CKA001723A0253	10	**20,02**	04
82 elfenbeinweiß	**1751-82**	2CKA001723A0239	10	**18,01**	01
84 studioweiß	**1751-84**	2CKA001723A0240	10/100	**18,01**	01
	pur edelstahl				
866 edelstahl	**1751-866**	2CKA001723A0255	10	**27,49**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	**Zentralscheibe mit Tragring** Zur Abdeckung nach DIN 41524, 41529, 45322, 45327, 45328 und 45329 von Kleinsteckdosen und Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss M 16x0,75 (einbaubar in Sockeleinsatz). Ausbrechöffnungen 6, 8, 18 mm.				
212 weiß	**2530-212**	2CKA001724A0186	10	**9,23**	01
214 alpinweiß	**2530-214**	2CKA001724A1119	10	**9,06**	01
	Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	**2530-914**	2CKA001724A4342	10	**9,06**	01

Zwischenringe/ Sondertypen



Zentralscheibe
Zur Abdeckung nach DIN 41524, 41529, 45322, 45327, 45328 und 45329 von Kleinsteckdosen und Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss M 16x0,75 (einbaubar in Sockeleinsatz).
Ausbrechöffnungen 6, 8, 18 mm.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
alpha					
20 platin [1]	**1748-20**	2CKA001753A1167	10	**20,93**	04
21 bronze [1]	**1748-21**	2CKA001753A1480	10	**20,93**	04
22G elfenbein/weiß	**1748-22G**	2CKA001710A2546	10	**14,92**	04
24 studioweiß matt	**1748-24**	2CKA001753A1621	10	**14,93**	04
24G studioweiß hochglanz	**1748-24G**	2CKA001753A7891	10	**14,93**	04
260 palladium [1]	**1748-260**	2CKA001710A3323	10	**20,93**	04
266 titan [1]	**1748-266**	2CKA001710A3349	10	**20,93**	04

1) Echtmetalloberfläche.



Zentralscheibe mit Tragring
Zur Abdeckung nach DIN 41524, 41529, 45322, 45327, 45328 und 45329 von Kleinsteckdosen und Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss M 16x0,75 (einbaubar in Sockeleinsatz).
Ausbrechöffnungen 6, 8, 18 mm.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
future® linear					
81 anthrazit	**1748-81**	2CKA001710A3654	10	**13,16**	04
82 elfenbeinweiß	**1748-82**	2CKA001710A3655	10	**11,22**	01
83 alusilber [1]	**1748-83**	2CKA001710A3673	10	**18,29**	04
84 studioweiß	**1748-84**	2CKA001710A3656	10	**11,22**	01
884 studioweiß matt [1]	**1748-884**	2CKA001710A3877	10	**18,29**	01
885 schwarz matt [1]	**1748-885**	2CKA001710A3899	10	**18,29**	04
solo®					
82 elfenbeinweiß	**1748-82**	2CKA001710A3655	10	**11,22**	01
84 studioweiß	**1748-84**	2CKA001710A3656	10	**11,22**	01
803 graumetallic [1]	**1748-803**	2CKA001710A3851	10	**17,77**	04
Busch-axcent®					
84 studioweiß	**1748-84**	2CKA001710A3656	10	**11,22**	01
carat®					
81 anthrazit	**1748-81**	2CKA001710A3654	10	**13,16**	04
82 elfenbeinweiß	**1748-82**	2CKA001710A3655	10	**11,22**	01
84 studioweiß	**1748-84**	2CKA001710A3656	10	**11,22**	01
pur edelstahl					
866 edelstahl	**1748-866**	2CKA001710A3760	10	**19,36**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe mit Tragring
Als Abdeckung für BNC- und TNC-Buchsen.
Ausbrechöffnungen 6, 8, 18 mm.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
Busch-Duro 2000® SI					
212 weiß	**2529-212**	2CKA001710A0698	10	**9,68**	01
Reflex SI					
214 alpinweiß	**2529-214**	2CKA001710A1076	10	**9,51**	01
Busch-balance® SI					
914 alpinweiß	**2529-914**	2CKA001710A4068	10	**9,51**	01



Zentralscheibe mit Tragring
Als Abdeckung für BNC- und TNC-Buchsen.
Ausbrechöffnungen 6, 8, 18 mm.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
future® linear					
81 anthrazit	**1750-81**	2CKA001710A3617	10	**12,64**	04
82 elfenbeinweiß	**1750-82**	2CKA001710A3148	10	**10,15**	01
83 alusilber [1]	**1750-83**	2CKA001710A3679	10	**13,18**	04
84 studioweiß	**1750-84**	2CKA001710A3166	10	**10,15**	01
884 studioweiß matt [1]	**1750-884**	2CKA001710A3879	10	**13,18**	01
885 schwarz matt [1]	**1750-885**	2CKA001710A3901	10	**13,18**	04
solo®					
82 elfenbeinweiß	**1750-82**	2CKA001710A3148	10	**10,15**	01
84 studioweiß	**1750-84**	2CKA001710A3166	10	**10,15**	01
803 graumetallic [1]	**1750-803**	2CKA001710A3859	10	**13,19**	04
Busch-axcent®					
84 studioweiß	**1750-84**	2CKA001710A3166	10	**10,15**	01
carat®					
81 anthrazit	**1750-81**	2CKA001710A3617	10	**12,64**	04
82 elfenbeinweiß	**1750-82**	2CKA001710A3148	10	**10,15**	01
84 studioweiß	**1750-84**	2CKA001710A3166	10	**10,15**	01
pur edelstahl					
866 edelstahl	**1750-866**	2CKA001710A3770	10	**15,21**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe [1] mit Tragring
Als Abdeckung für Leitungsauslass.
Mit Zugentlastung (ohne Anschlussklemmenblock).

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
Busch-Duro 2000® SI					
212 weiß	**2527-212**	2CKA001710A0623	10	**12,43**	01
Reflex SI					
214 alpinweiß	**2527-214**	2CKA001710A0110	10	**12,21**	01
Busch-balance® SI					
914 alpinweiß	**2527-914**	2CKA001710A4061	10	**12,21**	01

1) Zentralscheibe einzeln auch als Abdeckung für Telefonverbinderdosen (VDo) einsetzbar.



Zentralscheibe [1] mit Tragring
Als Abdeckung für Leitungsauslass.
Mit Zugentlastung (ohne Anschlussklemmenblock).

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
alpha					
20 platin [2]	**1749-20**	2CKA001710A0904	10	**21,18**	04
21 bronze [2]	**1749-21**	2CKA001710A0946	10	**21,18**	04
22G elfenbein/weiß	**1749-22G**	2CKA001710A2561	10	**15,18**	04
24 studioweiß matt	**1749-24**	2CKA001710A0979	10	**15,18**	04
24G studioweiß hochglanz	**1749-24G**	2CKA001710A1209	10	**15,18**	04
260 palladium [2]	**1749-260**	2CKA001710A3316	10	**21,18**	04
266 titan [2]	**1749-266**	2CKA001710A3342	10	**21,18**	04
impuls					
72 elfenbein/weiß	**1749-72**	2CKA001753A0046	10	**18,38**	04
74 alpinweiß	**1749-74**	2CKA001753A5002	10	**18,38**	04
79 champagner metallic [3]	**1749-79**	2CKA001753A5481	10	**22,27**	04
774 studioweiß matt [3]	**1749-774**	2CKA001753A0172	10	**22,27**	04
775 schwarz matt [3]	**1749-775**	2CKA001753A0143	10	**22,27**	04
777 brombeer [3]	**1749-777**	2CKA001753A0112	10	**22,27**	04
783 alusilber [3]	**1749-783**	2CKA001753A0047	10	**22,27**	04

1) Zentralscheibe einzeln auch als Abdeckung für Telefonverbinderdosen (VDo) einsetzbar.
2) Echtmetalloberfläche.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zwischenringe/ Sondertypen

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Zentralscheibe [1] mit Tragring** Als Abdeckung für Leitungsauslass. Mit Zugentlastung (ohne Anschlussklemmenblock).				
		future® linear				
81	anthrazit	**1749-81**	2CKA001710A3614	10	**16,26**	04
82	elfenbeinweiß	**1749-82**	2CKA001710A3145	10	**14,44**	01
83	alusilber [2]	**1749-83**	2CKA001710A3665	10	**16,85**	04
84	studioweiß	**1749-84**	2CKA001710A3163	10/100	**14,43**	01
884	studioweiß matt [2]	**1749-884**	2CKA001710A3878	10	**16,85**	01
885	schwarz matt [2]	**1749-885**	2CKA001710A3900	10	**16,85**	04
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**1749-82**	2CKA001710A3145	10	**14,44**	01
84	studioweiß	**1749-84**	2CKA001710A3163	10/100	**14,43**	01
803	graumetallic [2]	**1749-803**	2CKA001710A3844	10	**16,85**	04
		Busch-axcent®				
84	studioweiß	**1749-84**	2CKA001710A3163	10/100	**14,43**	01
		carat®				
81	anthrazit	**1749-81**	2CKA001710A3614	10	**16,26**	04
82	elfenbeinweiß	**1749-82**	2CKA001710A3145	10	**14,44**	01
84	studioweiß	**1749-84**	2CKA001710A3163	10/100	**14,43**	01
		pur edelstahl				
866	edelstahl	**1749-866**	2CKA001710A3752	10	**22,17**	04

1) Zentralscheibe einzeln auch als Abdeckung für Telefonverbinderdosen (VDo) einsetzbar.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.


Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Unterputz-Potenzial-Ausgleichsstecker 2-fach** Ohne Spreize. Für Anschlussleitungen bis 1 x 6 mm² und 4 x 2,5 mm². IEC 60601-1:2005, DIN EN 60601 (VDE 0750-1): Juli 2007 Anschlussbolzen nach DIN 42801.				
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**2095 UC-212**	2CKA002495A0026	10	**31,07**	01
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**2095 UC-214**	2CKA002495A0059	10/100	**30,51**	01
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**2095 UC-914**	2CKA002495A0096	10	**30,51**	01

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Unterputz-Potenzial-Ausgleichsstecker 2-fach** Ohne Spreize. Für Anschlussleitungen bis 1 x 6 mm² und 4 x 2,5 mm². IEC 60601-1:2005, DIN EN 60601 (VDE 0750-1): Juli 2007 Anschlussbolzen nach DIN 42801.				
		future® linear				
81	anthrazit	**2095 UC-81**	2CKA002495A0084	10	**33,58**	04
82	elfenbeinweiß	**2095 UC-82**	2CKA002495A0085	10	**32,36**	01
83	alusilber [1]	**2095 UC-83**	2CKA002495A0089	10	**34,58**	04
84	studioweiß	**2095 UC-84**	2CKA002495A0086	10	**32,36**	01
884	studioweiß matt [1]	**2095 UC-884**	2CKA002495A0091	10	**34,58**	01
885	schwarz matt [1]	**2095 UC-885**	2CKA002495A0092	10	**34,58**	04
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**2095 UC-82**	2CKA002495A0085	10	**32,36**	01
84	studioweiß	**2095 UC-84**	2CKA002495A0086	10	**32,36**	01
		NEU				
803	graumetallic [1]	**2095 UC-803**	2CKA002495A0097	10	**34,58**	04
		Busch-axcent®				
84	studioweiß	**2095 UC-84**	2CKA002495A0086	10	**32,36**	01
		carat®				
81	anthrazit	**2095 UC-81**	2CKA002495A0084	10	**33,58**	04
82	elfenbeinweiß	**2095 UC-82**	2CKA002495A0085	10	**32,36**	01
84	studioweiß	**2095 UC-84**	2CKA002495A0086	10	**32,36**	01
		pur edelstahl				
866	edelstahl	**2095 UC-866**	2CKA002495A0090	10	**39,00**	04


1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

		**Winkelbuchse** Passend zu Stecker 2095 UC-212 und zu Einbaustecker 0471-0-0037 nach DIN 42801. Für Potenzialausgleich-Steckverbinder (Anschluss bis 6 mm², gequetscht oder gelötet)				
		0299-0-0032	2CKA000299A0032	10	**24,97**	01
		**Einbaustecker** Für Potenzialausgleich-Steckverbinder und Einbau in Zentralscheiben. Für Geräte mit 19 mm Durchmesser.				
		0471-0-0037	2CKA000471A0037	10	**32,02**	01
		**Zentralscheibe mit Tragring** Mit Schraubbefestigung. Als Abdeckung für Geräte mit 19 mm Durchmesser, insbesondere zur Aufnahme von Potenzialausgleichsstecker und Twinax-Steckverbindern. Ohne Spreize.				
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**2534-212**	2CKA001724A0228	10	**9,34**	01
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**2534-214**	2CKA001724A1168	10	**9,17**	01
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**2534-914**	2CKA001724A4343	10	**9,17**	01

Zwischenringe/ Sondertypen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe mit Tragring** Mit Schraubbefestigung. Befestigung mit zentraler Feststellmutter. Als Abdeckung für Befehlsgeräte mit 22,5 mm Durchmesser. Ohne Spreize.				
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	**2533-212**	2CKA001724A0210	10	**9,34**	01
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**2533-214**	2CKA001724A1150	10	**9,17**	01
gelb	**2533-214-15**	2CKA001724A2696	10/100	**17,95**	04
	Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	**2533-914**	2CKA001724A4344	10	**9,17**	01
gelb	**2533-914-15**	2CKA001724A4345	10	**17,95**	04
	**Zentralscheibe mit Tragring** Mit Schraubbefestigung. Befestigung mit zentraler Feststellmutter. Als Abdeckung für Befehlsgeräte mit 22,5 mm Durchmesser. Ohne Spreize.				
	future® linear				
81 anthrazit	**2533-81**	2CKA001724A4254	10	**14,17**	04
82 elfenbeinweiß	**2533-82**	2CKA001724A4255	10	**12,16**	01
83 alusilber [1]	**2533-83**	2CKA001724A4261	10	**14,44**	04
84 studioweiß	**2533-84**	2CKA001724A4256	10	**12,16**	01
884 studioweiß matt [1]	**2533-884**	2CKA001724A4296	10	**14,44**	01
885 schwarz matt [1]	**2533-885**	2CKA001724A4301	10	**14,44**	04
	solo®				
82 elfenbeinweiß	**2533-82**	2CKA001724A4255	10	**12,16**	01
84 studioweiß	**2533-84**	2CKA001724A4256	10	**12,16**	01
	NEU				
803 graumetallic [1]	**2533-803**	2CKA001724A4407	10	**14,43**	04
	Busch-axcent®				
84 studioweiß	**2533-84**	2CKA001724A4256	10	**12,16**	01
	carat®				
81 anthrazit	**2533-81**	2CKA001724A4254	10	**14,17**	04
82 elfenbeinweiß	**2533-82**	2CKA001724A4255	10	**12,16**	01
84 studioweiß	**2533-84**	2CKA001724A4256	10	**12,16**	01
	pur edelstahl				
866 edelstahl	**2533-866**	2CKA001724A4270	10	**18,43**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Gehäuse-UP für Wandeinbau** Kombinierbar mit Sockel 1710...1714. Gehäuseoberteil und Klappdeckel aus Aluminium-Druckguss. Einbaugehäuse aus stark beanspruchbarem Hochleistungskunststoff. Installation wandbündig. Mit 2 Einführungen M 20. Schutzart Gerät: IP 41				
hammerschlag grau	**1705 U-101**	2CKA001799A0913	10/10	**77,30**	01
	**Sockel** Für UP-Gehäuse 1705 U-101.				
	für Blindzentralscheibe				
	1710	2CKA001764A0224	10	**10,48**	01
	für Dioden-Einbaubuchsen				
	1711	2CKA001764A0232	10	**11,34**	01
	für 25-polige D-Subminiatur-Steckverbinder				
	1712	2CKA001764A0240	10	**11,34**	01
	für 2 Modular-Jack-Buchsen 0210 und 0211				
	1713	2CKA001764A0257	10	**11,34**	01
	für XLR-Einbaubuchse Serie D				
	1714	2CKA001764A0265	10	**11,34**	01

Aktive Netzwerk-Komponenten

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**WLAN-Accesspoint PoE, UP [1] [2] [3]** **Spannungsversorgung durch Power over Ethernet** Betrieb als WLAN Access Point zum Anschluss von WLAN-Endgeräten an das LAN. Betrieb als WLAN Repeater zur Reichweitenverlängerung eines WLAN. Betrieb als WLAN Adapter zur Einbindung von Ethernet-Endgeräten in ein WLAN. Unterstützt WLAN Standards IEEE 802.11b/g/n mit 2,4 GHz, integrierte WLAN-Antenne. Rückwärtiger Anschluss eines Ethernet-Kabels über Schraubklemmen (10/100 Mbit/s). Vorderseitige Ethernet-Anbindung über eine RJ45-Buchse (10/100 Mbit/s). Die drei Anschlüsse (WLAN, Ethernet/Schraubklemmen und Ethernet/RJ45) können über den integrierten Switch parallel genutzt werden. Spannungsversorgung über den rückwärtigen Ethernet-Anschluss (48 V PoE). Versorgung eines an der RJ45-Buchse angeschlossenen Endgerätes nach PoE-Klasse 2 (6,49 W). Zur Montage in handelsüblichen tiefen UP- und Hohlwanddosen.				
	8186/41	2CKA008100A0356	1	**249,00**	32

1) Passend zu Zentralscheibe 1803-xxx.
2) Nicht in AP-Gehäuse 1701-xxx, 1702-xxx, 1703-xxx montieren.
3) Verwendung mit 8186/03 und 8186/04.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**WLAN-Accesspoint, UP [1] [2]** **Spannungsversorgung durch Netzspannung** Betrieb als WLAN Access Point zum Anschluss von WLAN-Endgeräten an das LAN. Betrieb als WLAN Repeater zur Reichweitenverlängerung eines WLAN. Betrieb als WLAN Adapter zur Einbindung von Ethernet-Endgeräten in ein WLAN. Unterstützt WLAN Standards IEEE 802.11b/g/n mit 2,4 GHz, integrierte WLAN-Antenne. Rückwärtiger Anschluss eines Ethernet-Kabels über Schraubklemmen (10/100 Mbit/s). Vorderseitige Ethernet-Anbindung über eine RJ45-Buchse (10/100 Mbit/s). Die drei Anschlüsse (WLAN, Ethernet/Schraubklemmen und Ethernet/RJ45) können über den integrierten Switch parallel genutzt werden. Stromversorgung über 2-polige Anschlussklemme. Nennspannung: 100 - 240 V~ Zur Montage in handelsüblichen tiefen UP- und Hohlwanddosen. Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz				
	8186/31-101	2CKA008100A0358	1	**211,00**	32

1) Passend zu Zentralscheibe 1803-xxx.
2) Nicht in AP-Gehäuse 1701-xxx, 1702-xxx, 1703-xxx montieren.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Reset-Magnet** Zur Rücksetzung des WLAN-Accesspoint UP 8186/31-101 und WLAN-Accesspoint PoE UP 8186/41 in die Werkseinstellung.				
	8186/11	2CKA008100A0360	1	**16,83**	32

Aktive Netzwerk-Komponenten

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Zentralscheibe** Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen. Art.-Nr. 0213 (Kategorie 3/ISDN), 0216-101, 0218/11-101 (Kategorie 5e/6 Datentechnik) und vergleichbare Typen der Firma Rutenbeck. Für WLAN-Accesspoints 8186/31 und 8186/41. Brand-Rex (WAEGV 8 EKR/EK). BTR (UAE design und IAE design). Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45). Mit Schrägauslass.				
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**1803-212**	2CKA001753A8949	10	**4,85**	01
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**1803-214**	2CKA001753A8394	10	**4,76**	01
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**1803-914**	2CKA001753A0225	1/10	**4,76**	01
		**Zentralscheibe** Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen. Art.-Nr. 0213 (Kategorie 3/ISDN), 0216-101, 0218/11-101 (Kategorie 5e/6 Datentechnik) und vergleichbare Typen der Firma Rutenbeck. Für WLAN-Accesspoints 8186/31 und 8186/41. Brand-Rex (WAEGV 8 EKR/EK). BTR (UAE design und IAE design). Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45). Mit Schrägauslass.				
		alpha				
20	platin [1])	**1803-20**	2CKA001753A8410	10	**11,88**	04
21	bronze [1])	**1803-21**	2CKA001753A8428	10	**11,88**	04
22G	elfenbein/weiß	**1803-22G**	2CKA001710A2603	10	**7,66**	04
24	studioweiß matt	**1803-24**	2CKA001753A8436	10	**7,66**	04
24G	studioweiß hochglanz	**1803-24G**	2CKA001710A2025	10	**7,66**	04
260	palladium [1])	**1803-260**	2CKA001710A3322	10	**11,88**	04
266	titan [1])	**1803-266**	2CKA001710A3348	10	**11,88**	04
		impuls				
72	elfenbein/weiß	**1803-72**	2CKA001753A0085	10	**9,80**	04
74	alpinweiß	**1803-74**	2CKA001753A8964	10	**9,80**	04
79	champagner metallic [1])	**1803-79**	2CKA001753A8998	10	**12,63**	04
774	studioweiß matt [1])	**1803-774**	2CKA001753A0194	10	**12,63**	04
775	schwarz matt [1])	**1803-775**	2CKA001753A0162	10	**12,63**	04
777	brombeer [1])	**1803-777**	2CKA001753A0130	10	**12,63**	04
783	alusilber [1])	**1803-783**	2CKA001753A0087	10	**12,63**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Zentralscheibe [1])** Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen. Art.-Nr. 0213 (Kategorie 3/ISDN), 0216-101, 0218/11-101 (Kategorie 5e/6 Datentechnik) und vergleichbare Typen der Firma Rutenbeck. Für WLAN-Accesspoints 8186/31 und 8186/41. Brand-Rex (WAEGV 8 EKR/EK). BTR (UAE design und IAE design). Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45). Mit Schrägauslass. Mit Beschriftungsfeld. Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.				
		future® linear				
81	anthrazit	**1803-81**	**2CKA001710A3616**	10	**11,27**	04
82	elfenbeinweiß	**1803-82**	2CKA001710A3147	10	**9,52**	01
83	alusilber [2])	**1803-83**	2CKA001710A3674	10	**11,52**	04
84	studioweiß	**1803-84**	2CKA001710A3165	10/100	**9,52**	01
884	studioweiß matt [2])	**1803-884**	2CKA001710A3889	10	**11,52**	01
885	schwarz matt [2])	**1803-885**	2CKA001710A3912	10	**11,52**	04
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**1803-82**	2CKA001710A3147	10	**9,52**	01
84	studioweiß	**1803-84**	2CKA001710A3165	10/100	**9,52**	01
803	graumetallic [2])	**1803-803**	2CKA001710A3852	10	**11,52**	04
		Busch-axcent®				
84	studioweiß	**1803-84**	2CKA001710A3165	10/100	**9,52**	01
		carat®				
81	anthrazit	**1803-81**	2CKA001710A3616	10	**11,27**	04
82	elfenbeinweiß	**1803-82**	2CKA001710A3147	10	**9,52**	01
84	studioweiß	**1803-84**	2CKA001710A3165	10/100	**9,52**	01
		pur edelstahl				
866	edelstahl	**1803-866**	2CKA001710A3763	10/100	**17,04**	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

		**Patch Panel PoE 3-fach, REG** Für den Aufbau kleinerer und mittlerer Netzwerkinstallationen. Zur Spannungsversorgung von bis zu 3 Endgeräten wie z. B. IP-Telefone oder IP-Webcams direkt über das Netzwerkkabel. Für alle PoE-Anwendungen von Klasse 0 bis 3, wie z. B. IP-Telefone, IP-Kameras, WLAN-Access Points oder PoE-Switches. Externe Spannungsversorgung über 8186/04 erforderlich. Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 95 mm x 108 mm x 56 mm Teilungseinheit: 6 TE				
		8186/03	2CKA008100A0343	1	**95,40**	32
		**IP-Patchmodul, REG** Für den Aufbau kleinerer und mittlerer Netzwerkinstallationen. Cat6a konform. Farbcode nach EIA/TIA 568 A und B. Geeignet für PoE (Power over Ethernet), gemäß IEEE 802.3af. Geeignet für Cat6 und Cat7 – Kabel (Ø 4-10mm) und für Aderndurchmesser AWG 22-24. Montage ohne Spezialzangen/ -werkzeuge. Schutzart Gerät: IP 21 Temperaturbereich Gerät: -40 °C bis 70 °C Maße (H x B x T): 73 mm x 18 mm x 70 mm Teilungseinheit: 1 TE				
		8186/05	2CKA008100A0347	1	**21,83**	32



LED-Licht

Funktion wird zu Emotion. Durch effizientes LED-Licht. Busch-iceLight® und Busch-MasterLight® unterstützen das harmonische Zusammenwirken von Licht, Architektur und Funktion. Ob im Innen- oder im Außenbereich – mit Licht in exzellentem Design erweitern sich die Freiräume beim Beleuchten, Gestalten, Orientierunggeben und Informieren.

Inhalt LED-Licht

Busch-iceLight® S 286
Busch-Infolicht, Busch-steplight®, UP-Notlicht S 290
Busch-MasterLight® S 291



01



02



03



04

LED-Licht 01 Busch-MasterLight® **02** Busch-iceLight® – Orientierung. Schalterserie future® linear. Farbe: studioweiß **03** Busch-iceLight® – Ambiente. Schalterserie future® linear. Farbe: studioweiß **04** Busch-iceLight® – Deckenmodul

Kombinierbar mit den Schalterprogrammen carat®, pur edelstahl, solo®, Busch-axcent® und future® linear

Busch-iceLight®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-iceLight® Set Nachtlicht [1] [2]
Komplettset
Bestehend aus LED-UP-Einsatz, Nachtlicht (kaltweiß) 2067/14 U.
Bestehend aus future® linear Wandmodul, Eine Lichtrichtung 2068/11-84.
Bestehend aus future® linear-Abdeckrahmen, 1-fach 1721-184K.
Eine Lichtrichtung.
Nicht dimmbar.
Für geringe Helligkeit (Nachtlicht).
Farbtemperatur: 6.500 Kelvin (kaltweiß).
Netzleistungsaufnahme: 0,15 W
Nennspannung: 230 V~, + 10 % / - 10 %
Stromaufnahme LED: 40 mA (sekundär)
Sekundär: SELV
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 40 °C
EN 62031 / VDE 0715-5 v. Jan. 2009

84	studioweiß	**2069/11-84**	2CKA001510A0015	1	**117,00**	19


1) Beim Schalten durch Bewegungsmelder oder Komfortschalter Relaiseinsätze benutzen.
2) Zum Schalten des LED-UP-Einsatzes können nur Schalter ohne Orientierungsbeleuchtung verwendet werden.



Busch-iceLight® Set Deckenlicht [1]
Komplettset
Bestehend aus LED-UP-Einsatz, Power-Modul (neutralweiß) 2067/12 U.
Bestehend aus Deckenmodul, Eine Lichtrichtung 2068/21.
Für Ambientebeleuchtung.
Lichtaustritt nach unten.
Nicht dimmbar.
Lichtstärke über Service-Schalter von vorne zw. 100 und 25% umschaltbar.
Farbtemperatur: 4.000 K (neutralweiß)
Netzleistungsaufnahme: 5 W
Nennspannung: 230 V~, + 10 % / - 10 %
Stromaufnahme LED: 350 mA (sekundär)
Sekundär: SELV
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 40 °C
Maße (H x B x T): 86 mm x 86 mm x 45 mm
EN 62031 / VDE 0715-5 v. Jan. 2009

2069/21	2CKA001510A0018	1	**246,50**	19

1) Montage nur mittels Dosenschrauben von handelsüblichen Hohlwand- oder UP-Dosen.




LED-UP-Einsatz [1] [2]
Power-Modul
Für Busch-iceLight® Wand- und Deckenmodule Typ 2068/xx.
Besonders lichtstark, z.B. für Informationsdarstellung.
Farbtemperatur: 2.700 K (warmweiß)
Nicht dimmbar.
Lichtstärke über Service-Schalter von vorne zw. 100 und 25% umschaltbar.
Netzleistungsaufnahme: 5 W
Nennspannung: 230 V~, + 10 % / - 10 %
Stromaufnahme LED: 350 mA (sekundär)
Sekundär: SELV
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 40 °C
EN 62031 / VDE 0715-5 v. Jan. 2009

2067/11 U	2CKA001510A0001	1/10	**50,00**	19

1) Beim Schalten durch Bewegungsmelder oder Komfortschalter Relaiseinsätze benutzen.
2) Zum Schalten des LED-UP-Einsatzes können nur Schalter ohne Orientierungsbeleuchtung verwendet werden.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



LED-UP-Einsatz [1] [2]
Power-Modul
Für Busch-iceLight® Wand- und Deckenmodule Typ 2068/xx.
Besonders lichtstark, z.B. für Informationsdarstellung.
Farbtemperatur: 4.000 K (neutralweiß)
Nicht dimmbar.
Lichtstärke über Service-Schalter von vorne zw. 100 und 25% umschaltbar.
Netzleistungsaufnahme: 5 W
Nennspannung: 230 V~, + 10 % / - 10 %
Stromaufnahme LED: 350 mA (sekundär)
Sekundär: SELV
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 40 °C
EN 62031 / VDE 0715-5 v. Jan. 2009

2067/12 U	2CKA001510A0002	1/10	**50,00**	19


1) Beim Schalten durch Bewegungsmelder oder Komfortschalter Relaiseinsätze benutzen.
2) Zum Schalten des LED-UP-Einsatzes können nur Schalter ohne Orientierungsbeleuchtung verwendet werden.



LED-UP-Einsatz [1] [2]
Nachtlicht
Für Busch-iceLight® Wand- und Deckenmodule Typ 2068/xx.
Für geringe Helligkeit (Nachtlicht).
Farbtemperatur: 3.000 K (warmweiß)
Nicht dimmbar.
Netzleistungsaufnahme: 0,15 W
Nennspannung: 230 V~, + 10 % / - 10 %
Stromaufnahme LED: 40 mA (sekundär)
Sekundär: SELV
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 40 °C
EN 62031 / VDE 0715-5 v. Jan. 2009

2067/13 U	2CKA001510A0012	1/10	**50,00**	19


1) Beim Schalten durch Bewegungsmelder oder Komfortschalter Relaiseinsätze benutzen.
2) Zum Schalten des LED-UP-Einsatzes können nur Schalter ohne Orientierungsbeleuchtung verwendet werden.



LED-UP-Einsatz [1] [2]
Nachtlicht
Für Busch-iceLight® Wand- und Deckenmodule Typ 2068/xx.
Für geringe Helligkeit (Nachtlicht).
Farbtemperatur: 6.500 Kelvin (kaltweiß).
Nicht dimmbar.
Netzleistungsaufnahme: 0,15 W
Nennspannung: 230 V~, + 10 % / - 10 %
Stromaufnahme LED: 40 mA (sekundär)
Sekundär: SELV
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 40 °C
EN 62031 / VDE 0715-5 v. Jan. 2009

2067/14 U	2CKA001510A0013	1/10	**50,00**	19




1) Beim Schalten durch Bewegungsmelder oder Komfortschalter Relaiseinsätze benutzen.
2) Zum Schalten des LED-UP-Einsatzes können nur Schalter ohne Orientierungsbeleuchtung verwendet werden.




Wandmodul Busch-iceLight®
eine Lichtrichtung
Für Ambiente- und Orientierungsbeleuchtung.
Lichtaustritt nach oben oder unten.
Zur Aufnahme von Dekoreinlegern Typ 2145-19, 2144/1x-19, 2144/2x-19, 2145/1x-19 und 2145/2x-19.
Standardeinleger 2145-19 im Lieferzustand vormontiert.
Maße (H x B x T): 63 mm x 63 mm x 15 mm








2068/11-84	2CKA001510A0005	1/10	**62,65**	19
Reflex SI				
2068/11-214	2CKA001510A0003	1/10	**62,65**	19

Busch-iceLight®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Wandmodul Busch-iceLight® eine Lichtrichtung** Für Ambiente- und Orientierungsbeleuchtung. Lichtaustritt nach oben oder unten. Zur Aufnahme von Dekoreinlegern Typ 2145-19, 2144/1x-19, 2144/2x-19, 2145/1x-19 und 2145/2x-19. Standardeinleger 2145-19 im Lieferzustand vormontiert. Maße (H x B x T): 55 mm x 55 mm x 15 mm				
914 alpinweiß	**2068/11-914**	2CKA001510A0019	1/10	**62,65**	19
	**Wandmodul Busch-iceLight® 5 Lichtrichtungen / Infolicht** Für Ambiente-, Orientierungsbeleuchtung und Infolicht. Lichtaustritt zu allen vier Seiten und nach vorne. Zur Aufnahme von Dekoreinlegern und Piktogrammen, 2144/xx-19, 2145/xx-19 und 2145-19. Standardeinleger 2145-19 im Lieferzustand vormontiert. Maße (H x B x T): 63 mm x 63 mm x 15 mm				
	2068/14-84	2CKA001510A0008	1/10	**62,65**	19
	Reflex SI **2068/14-214**	2CKA001510A0006	1/10	**62,65**	19
	**Wandmodul Busch-iceLight® 5 Lichtrichtungen / Infolicht** Für Ambiente-, Orientierungsbeleuchtung und Infolicht. Lichtaustritt zu allen vier Seiten und nach vorne. Zur Aufnahme von Dekoreinlegern und Piktogrammen, 2144/xx-19, 2145/xx-19 und 2145-19. Standardeinleger 2145-19 im Lieferzustand vormontiert. Maße (H x B x T): 55 mm x 55 mm x 15 mm				
914 alpinweiß	**2068/14-914**	2CKA001510A0020	1/10	**62,65**	19
	**Deckenmodul [1] eine Lichtrichtung** Für Ambientebeleuchtung. Lichtaustritt nach unten. Maße (H x B x T): 86 mm x 86 mm x 45 mm				
	2068/21	2CKA001510A0014	1	**197,00**	19

1) Montage nur mittels Dosenschrauben von handelsüblichen Hohlwand- oder UP-Dosen.


	**Deckenmodul Reflex SI flach** Für Ambientebeleuchtung. Lichtaustritt nach unten. Flache Bauform, nahezu rahmenbündig, kombinationsfähig. Maße (H x B x T): 54 mm x 54 mm x 10 mm				
	2068/22-214	2CKA001510A0016	1	**42,60**	19
	**Deckenmodul solo/future® linear flach** Für Ambientebeleuchtung. Lichtaustritt nach unten. Flache Bauform, nahezu rahmenbündig, kombinationsfähig. Maße (H x B x T): 63 mm x 63 mm x 9 mm				
	2068/22-84	2CKA001510A0017	1	**44,30**	19
	**Einleger Standardeinleger** Für 2068/1x Größe des Einlegers 43,3 x 43,3 mm. Material: Kunststofffolie				
	2145-19	2CKA001714A0311	10	**8,10**	19




Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Einleger Lochmuster, quadratisch** Für 2068/1x Größe des Einlegers 43,3 x 43,3 mm. Material: Metall. Anti fingerprint.				
19 metall	**2144/11-19**	2CKA001714A0301	10	**8,11**	19
	**Einleger Lochmuster, Netz** Für 2068/1x Größe des Einlegers 43,3 x 43,3 mm. Material: Metall. Anti fingerprint.				
19 metall	**2144/12-19**	2CKA001714A0302	10	**8,11**	19
	**Einleger Lochmuster, Raute** Für 2068/1x Größe des Einlegers 43,3 x 43,3 mm. Material: Metall. Anti fingerprint.				
19 metall	**2144/13-19**	2CKA001714A0304	10	**8,11**	19
	**Einleger geschlossen** Für 2068/1x Verhindert den Lichtaustritt nach vorne. Größe des Einlegers 43,3 x 43,3 mm. Material: Kunststofffolie				
	2145/14-19	2CKA001714A0312	10	**8,10**	19
	**Einleger Dekor 21** Für 2068/1x Größe des Einlegers 43,3 x 43,3 mm. Material: Kunststofffolie				
	2145/21-19	2CKA001714A0313	10	**8,10**	19
	**Einleger Dekor 23** Für 2068/1x Größe des Einlegers 43,3 x 43,3 mm. Material: Kunststofffolie				
	2145/23-19	2CKA001714A0314	10	**8,10**	19
	**Einleger Dekor 24** Für 2068/1x Größe des Einlegers 43,3 x 43,3 mm. Material: Metall. Anti fingerprint.				
19 metall	**2144/24-19**	2CKA001714A0310	10	**8,11**	19
	**Einleger Logo "Busch-Jaeger"** Für 2068/1x Größe des Einlegers 43,3 x 43,3 mm. Material: Metall. Anti fingerprint.				
19 metall	**2144/34-19**	2CKA001714A0303	10	**8,11**	19

Technische Informationen siehe
www.BUSCH-JAEGER-KATALOG.de



Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.



Busch-iceLight®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Piktogramm WC Damen/Herren** Für 2068/14-xxx Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm. Material: Kunststofffolie				
	2145/41-19	2CKA001714A0315	10	**8,10**	19
	**Piktogramm WC Damen** Für 2068/14-xxx Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm. Material: Metall. Anti fingerprint.				
19 metall	**2144/42-19**	2CKA001799A0926	10	**8,11**	19
	**Piktogramm WC Herren** Für 2068/14-xxx Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm. Material: Metall. Anti fingerprint.				
19 metall	**2144/43-19**	2CKA001799A0927	10	**8,11**	19
	**Piktogramm WC behindertengerecht** Für 2068/14-xxx Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm. Material: Metall. Anti fingerprint.				
19 metall	**2144/44-19**	2CKA001799A0928	10	**8,11**	19
	**Piktogramm Baby-Wickelraum** Für 2068/14-xxx Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm. Material: Metall. Anti fingerprint.				
19 metall	**2144/45-19**	2CKA001799A0929	10	**8,10**	19
	**Piktogramm Bad/Dusche** Für 2068/14-xxx Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm. Material: Metall. Anti fingerprint.				
19 metall	**2144/46-19**	2CKA001799A0930	10	**8,11**	19
	**Piktogramm Rauchen verboten** Für 2068/14-xxx Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm. Material: Metall. Anti fingerprint.				
19 metall	**2144/47-19**	2CKA001799A0931	10	**8,11**	19
	**Piktogramm Fotografieren verboten** Für 2068/14-xxx Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm. Material: Metall. Anti fingerprint.				
19 metall	**2144/48-19**	2CKA001799A0932	10	**8,11**	19

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Piktogramm Handy verboten** Für 2068/14-xxx Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm. Material: Kunststofffolie				
19 metall	**2144/49-19**	2CKA001799A0933	10	**8,10**	19
	**Piktogramm Ruhe bitte!** Für 2068/14-xxx Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm. Material: Metall. Anti fingerprint.				
19 metall	**2144/50-19**	2CKA001799A0934	10	**8,11**	19
	**Piktogramm Bitte nicht stören!** Für 2068/14-xxx Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm. Material: Kunststofffolie				
	2145/51-19	2CKA001714A0317	10	**8,10**	19
	**Piktogramm Pfeilrichtung** Für 2068/14-xxx Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm. Material: Metall. Anti fingerprint.				
19 metall	**2144/52-19**	2CKA001799A0936	10	**8,11**	19
	**Piktogramm Durchgang verboten** Für 2068/14-xxx Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm. Material: Metall. Anti fingerprint.				
19 metall	**2144/53-19**	2CKA001799A0937	10	**8,11**	19
	**Piktogramm Treppe** Für 2068/14-xxx Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm. Material: Metall. Anti fingerprint.				
19 metall	**2144/54-19**	2CKA001799A0938	10	**8,11**	19
	**Piktogramm Aufzug** Für 2068/14-xxx Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm. Material: Metall. Anti fingerprint.				
19 metall	**2144/55-19**	2CKA001799A0939	10	**8,10**	19
	**Piktogramm Ausgang** Für 2068/14-xxx Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm. Material: Metall. Anti fingerprint.				
19 metall	**2144/56-19**	2CKA001799A0940	10	**8,11**	19

Busch-iceLight®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 **Piktogramm Parkplatz** Für 2068/14-xxx Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm. Material: Metall. Anti fingerprint.					
19 metall	**2144/57-19**	2CKA001799A0941	10	**8,11**	19
 **Piktogramm Bitte warten!** Für 2068/14-xxx Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm. Material: Metall. Anti fingerprint.					
19 metall	**2144/58-19**	2CKA001799A0942	10	**8,11**	19
 **Piktogramm Infopunkt** Für 2068/14-xxx Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm. Material: Metall. Anti fingerprint.					
19 metall	**2144/59-19**	2CKA001799A0943	10	**8,11**	19
 **Piktogramm Garderobe** Für 2068/14-xxx Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm. Material: Metall. Anti fingerprint.					
19 metall	**2144/60-19**	2CKA001799A0944	10	**8,11**	19
 **Piktogramm Aufenthaltsraum** Für 2068/14-xxx Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm. Material: Metall. Anti fingerprint.					
19 metall	**2144/61-19**	2CKA001799A0945	10	**8,10**	19
 **Piktogramm WLAN-Zone** Für 2068/14-xxx Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm. Material: Metall. Anti fingerprint.					
19 metall	**2144/62-19**	2CKA001799A0946	10	**8,11**	19
 **Piktogramm Schwester** Für 2068/14-xxx Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm. Material: Metall. Anti fingerprint.					
19 metall	**2144/63-19**	2CKA001799A0947	10	**8,11**	19
 **Piktogramm Arzt** Für 2068/14-xxx Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm. Material: Metall. Anti fingerprint.					
19 metall	**2144/64-19**	2CKA001799A0948	10	**8,10**	19

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 **Piktogramm Seminarraum** Für 2068/14-xxx Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm. Material: Metall. Anti fingerprint.					
19 metall	**2144/65-19**	2CKA001799A0949	10	**8,11**	19
 **Piktogramm Konferenzraum** Für 2068/14-xxx Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm. Material: Metall. Anti fingerprint.					
19 metall	**2144/66-19**	2CKA001799A0950	10	**8,11**	19
 **Piktogramm Restaurant** Für 2068/14-xxx Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm. Material: Metall. Anti fingerprint.					
19 metall	**2144/67-19**	2CKA001799A0951	10	**8,11**	19
 **Piktogramm Frühstücksraum** Für 2068/14-xxx Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm. Material: Metall. Anti fingerprint.					
19 metall	**2144/68-19**	2CKA001799A0952	10	**8,11**	19
 **Piktogramm Teeküche** Für 2068/14-xxx Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm. Material: Metall. Anti fingerprint.					
19 metall	**2144/69-19**	2CKA001799A0953	10	**8,11**	19
 **Piktogramm Raucherraum** Für 2068/14-xxx Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm. Material: Metall. Anti fingerprint.					
19 metall	**2144/70-19**	2CKA001799A0954	10	**8,10**	19


Technische Informationen siehe
www.BUSCH-JAEGER-KATALOG.de

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Busch-Infolicht, Busch-steplight®, UP-Notlicht

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Infolicht Einsatz** [1] [2] Größe des Infofeldes 43 x 43 mm. Lange Lebensdauer des Beleuchtungskörpers (LEDs). Homogene Ausleuchtung des Infofeldes. Nennspannung: 230 V~				
	2062 U	2CKA001511A0115	1/10	**74,15**	19


1) Beim Schalten durch Bewegungsmelder oder Komfortschalter Relaiseinsätze benutzen.
2) Zum Schalten des LED-UP-Einsatzes können nur Schalter ohne Orientierungsbeleuchtung verwendet werden.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe** [1] [2] Als Abdeckung für UP-Infolicht. Für Einsatz 2062 U. Größe des Infofeldes 43 x 43 mm.				
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	**2562-212**	2CKA001731A1919	1	**13,91**	19
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**2562-214**	2CKA001731A1920	1	**13,88**	19
	Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	**2562-914**	2CKA001731A2019	1	**13,88**	19

1) Der Abdeckung liegen 46 verschiedene Schriftzüge und Symbole bei.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe** [1] [2] Als Abdeckung für UP-Infolicht. Für Einsatz 2062 U. Größe des Infofeldes 43 x 43 mm.				
	alpha				
20 platin [3]	**1716-20**	2CKA001731A1929	1	**23,09**	19
21 bronze [3]	**1716-21**	2CKA001731A1930	1	**23,09**	19
22 elfenbein/weiß	**1716-22**	2CKA001731A1931	1	**16,60**	19
24 studioweiß matt	**1716-24**	2CKA001731A1932	1	**16,60**	19
24G studioweiß hochglanz	**1716-24G**	2CKA001731A1933	1	**16,60**	19
260 palladium [3]	**1716-260**	2CKA001731A1938	1	**23,09**	19
266 titan [3]	**1716-266**	2CKA001731A1939	1	**23,09**	19
	impuls				
72 elfenbein/weiß	**1716-72**	2CKA001731A1951	1	**20,01**	19
74 alpinweiß	**1716-74**	2CKA001731A1942	1	**20,00**	19
79 champagner metallic [3]	**1716-79**	2CKA001731A1944	1	**27,98**	19
775 schwarz matt [3]	**1716-775**	2CKA001731A1983	1	**27,98**	19
774 studioweiß matt [3]	**1716-774**	2CKA001731A1984	1	**27,98**	19
777 brombeer [3]	**1716-777**	2CKA001731A1972	1	**27,99**	19
783 alusilber [3]	**1716-783**	2CKA001731A1952	1	**27,98**	19

1) Der Abdeckung liegen 46 verschiedene Schriftzüge und Symbole bei.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe** [1] [2] Als Abdeckung für UP-Infolicht. Für Einsatz 2062 U. Größe des Infofeldes 43 x 43 mm.				
	future® linear				
81 anthrazit	**1716-81**	2CKA001731A1921	1	**19,01**	19
82 elfenbeinweiß	**1716-82**	2CKA001731A1922	1	**17,11**	19
83 alusilber [3]	**1716-83**	2CKA001731A1950	1	**22,66**	19
84 studioweiß	**1716-84**	2CKA001731A1923	1	**17,11**	19
884 studioweiß matt [3]	**1716-884**	2CKA001731A1978	1	**22,66**	19
885 schwarz matt [3]	**1716-885**	2CKA001731A1980	1	**22,66**	19
	solo®				
82 elfenbeinweiß	**1716-82**	2CKA001731A1922	1	**17,11**	19
84 studioweiß	**1716-84**	2CKA001731A1923	1	**17,11**	19
803 graumetallic [3]	**1716-803**	2CKA001731A1976	1	**22,66**	19
	Busch-axcent®				
84 studioweiß	**1716-84**	2CKA001731A1923	1	**17,11**	19
	carat®				
81 anthrazit	**1716-81**	2CKA001731A1921	1	**19,01**	19
82 elfenbeinweiß	**1716-82**	2CKA001731A1922	1	**17,11**	19
84 studioweiß	**1716-84**	2CKA001731A1923	1	**17,11**	19
	pur edelstahl				
866 edelstahl	**1716-866**	2CKA001731A1955	1	**24,22**	19

1) Der Abdeckung liegen 46 verschiedene Schriftzüge und Symbole bei.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz Busch-steplight® mit Nachtorientierungslicht** Mit separaten Anschlussleitungen für Schaltkontakt. Mit Leuchtdiode. Mit erhöhtem Berührungsschutz. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
	Busch-Duro 2000® SI [1] [2]				
212 weiß	**20 EUCBLI-212**	2CKA002013A5290	1	**66,20**	19
	Reflex SI [1] [2]				
214 alpinweiß	**20 EUCBLI-214**	2CKA002013A5291	1	**66,00**	19
	Busch-balance® SI [3]				
914 alpinweiß	**20 EUCBLI-914**	2CKA002013A5382	1	**66,00**	19

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) Für erschwerte Bedingungen vor Ort, resistent gegen aggressive Medien, z. B. Ammoniak, Benzin, Öle, Fette, Alkohol, Reinigungsmittel, in gebrauchsüblichen Konzentrationen.
3) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".

Busch-Infolicht, Busch-steplight®, UP-Notlicht

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz Busch-steplight® [1] [2] mit Nachtorientierungslicht** Mit separaten Anschlussleitungen für Schaltkontakt. Mit Leuchtdiode. Mit erhöhtem Berührungsschutz. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
		future® linear				
81	anthrazit	**20 EUCBLI-81**	2CKA002013A5459	1	**74,20**	04
82	elfenbeinweiß	**20 EUCBLI-82**	2CKA002013A5292	1	**70,00**	19
83	alusilber [3]	**20 EUCBLI-83**	2CKA002013A5293	1	**75,00**	19
84	studioweiß	**20 EUCBLI-84**	2CKA002013A5294	1	**70,00**	19
884	studioweiß matt [3]	**20 EUCBLI-884**	2CKA002013A5326	1	**75,00**	19
885	schwarz matt [3]	**20 EUCBLI-885**	2CKA002013A5331	1	**75,00**	19
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**20 EUCBLI-82**	2CKA002013A5292	1	**70,00**	19
84	studioweiß	**20 EUCBLI-84**	2CKA002013A5294	1	**70,00**	19
		carat®				
81	anthrazit	**20 EUCBLI-81**	2CKA002013A5459	1	**74,20**	04
82	elfenbeinweiß	**20 EUCBLI-82**	2CKA002013A5292	1	**70,00**	19
84	studioweiß	**20 EUCBLI-84**	2CKA002013A5294	1	**70,00**	19
		Busch-axcent®				
84	studioweiß	**20 EUCBLI-84**	2CKA002013A5294	1	**70,00**	19
		pur edelstahl				
866	edelstahl	**20 EUCBLI-866**	2CKA002013A5460	1	**81,50**	04

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) Für erschwerte Bedingungen vor Ort, resistent gegen aggressive Medien, z. B. Ammoniak, Benzin, Öle, Fette, Alkohol, Reinigungsmittel, in gebrauchsüblichen Konzentrationen.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Busch-MasterLight®

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Busch-MasterLight® [1] *) zur Wandmontage** LED-Außenleuchte mit Hausnummeranzeige. Mit integriertem Dämmerungssensor, Helligkeitsschaltschwelle einstellbar. Beleuchtung in zwei Helligkeitsstufen (ca. 15 % / 100 %) wählbar. Mit Nebenstelleneingang (Schalter) zur Umschaltung der Helligkeitsstufen. Mit aktivierbarer Alarmfunktion (Leuchte blinkt weiß / rot). Mit Nebenstelleneingang (Taster) zur Aktivierung der Alarmfunktion / Farb- und Lichttemperaturänderung. Leuchtmittel: 5 x weiße LED, 4 x RGB LED. Farbtemperatur (bei 100 % Helligkeit): 4200 K (neutralweiß). Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz Eingänge: 2 Abfragespannung: 230 V~, Nennleistung: 11 W Helligkeitsgrenzwert: 3 Lux - 150 Lux Montagehöhe: 1,8 m Schutzart Gerät: IP 54 Temperaturbereich Gerät: -20 °C bis 55 °C Maße (H x B x T): 299 mm x 125 mm x 33 mm				
201	braun	**8401-201**	2CKA008400A0004	1	**242,00**	29
204	alpinweiß	**8401-204**	2CKA008400A0001	1	**242,00**	29
208	silber metallic	**8401-208**	2CKA008400A0002	1	**246,00**	29
35	anthrazit	**8401-35**	2CKA008400A0003	1	**242,00**	29

1) Selbstklebender Ziffernsatz, 1 – 999, a – f, beiliegend.
*) Auslauftype




Multimedia

Ton in Ton. Exzellenter Klang und einheitliches Design im ganzen Haus. Mit der Multimedia-Technologie von Busch-Jaeger. Vom Lieblingslied über neueste Nachrichten bis zum Hörbuch. Busch-AudioWorld® ist für jeden Raum individuell so einfach zu bedienen wie ein Lichtschalter. Mit den neuen Komponenten lassen sich sogar Smartphones und MP3-Player problemlos integrieren und aufladen.

Inhalt Multimedia

Busch-Radio	S 294
Busch-AudioWorld®	S 298
Kommunikationsadapter	S 303
USB-Ladegeräte	S 306

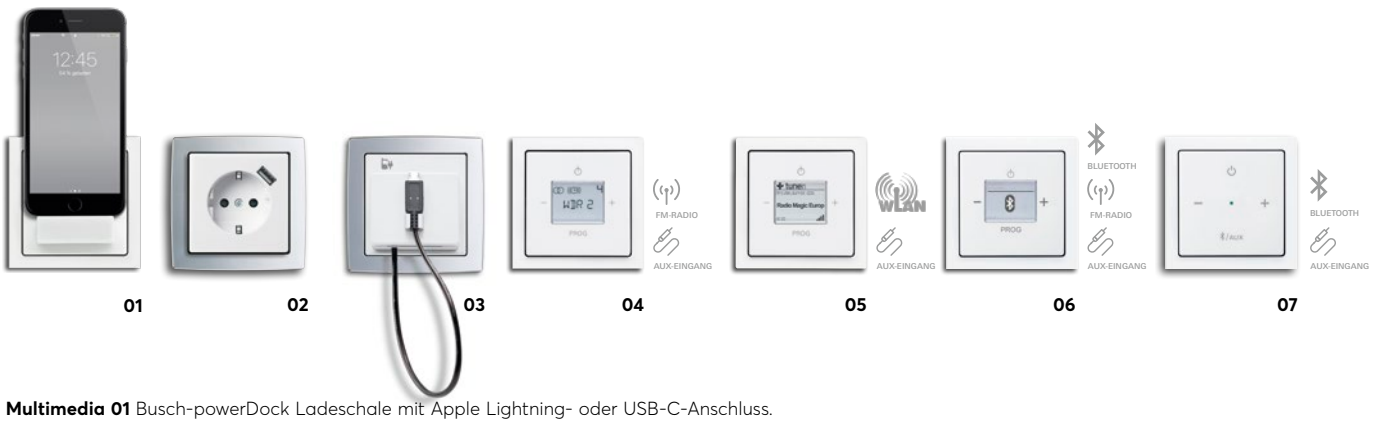

01 **02** **03** **04** **05** **06** **07**

Multimedia 01 Busch-powerDock Ladeschale mit Apple Lightning- oder USB-C-Anschluss. Schalterserie future® linear. Farbe: studioweiß. Rahmen: chrom matt **02** SCHUKO® USB-Steckdose **03** USB-Ladestation-Einsatz **04** Busch-DigitalRadio **05** Busch-Radio iNet **06** Busch-Radio BTconnect **07** Busch-Bluetooth-Receiver

Busch-Radio

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-DigitalRadio [1] [2]
Komplettset
Einbaufertiger RDS-Radiowecker für Monobetrieb (Set-Verpackung).
Bestehend aus Busch-DigitalRadio 8215 U.
Bestehend aus Lautsprecher-Einsatz 8223 U.
Bestehend aus Zentralscheibe für Busch-Radio.
Bestehend aus Zentralscheibe für Lautsprecher-Einsatz.
Bestehend aus 2-fach future® linear Abdeckrahmen.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 150 mm x 80 mm x 51 mm
Einbautiefe: 34 mm

84	studioweiß	**8220-84**	2CKA008200A0111	1/10	**170,00**	19

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.
2) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073 > 40mm Tiefenmaß oder Busch-Jaeger Art. Nr. 3040, 3050 oder 3060 montieren.



Busch-DigitalRadio [1] [2]
Komplettset für Eckmontage
Einbaufertiger RDS-Radiowecker für Monobetrieb (Set-Verpackung).
Bestehend aus Busch-DigitalRadio 8215 U.
Bestehend aus Lautsprecher-Einsatz 8223 U.
Bestehend aus Zentralscheibe für Busch-Radio.
Bestehend aus Zentralscheibe für Lautsprecher-Einsatz.
Bestehend aus Aufputz-Gehäuse für Eckmontage inkl. 2-fach Abdeckrahmen.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 156 mm x 85 mm x 70 mm

214	alpinweiß	**8250-214**	2CKA008200A0184	1	**162,00**	19

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.
2) Leitungseinführungen mit einem geeigneten Werkzeug öffnen.



Busch-Radio iNet [1] [2]
Komplettset
Einbaufertiger WLAN Internet-Radiowecker für Monobetrieb (Set-Verpackung).
Bestehend aus Busch-Radio iNet 8216 U.
Bestehend aus Lautsprecher-Einsatz 8223 U.
Bestehend aus Zentralscheibe für Busch-Radio iNet.
Bestehend aus Zentralscheibe für Lautsprecher-Einsatz.
Bestehend aus 2-fach future® linear Abdeckrahmen.
Nennspannung: 110 - 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 150 mm x 80 mm x 50 mm
Einbautiefe: 33 mm

APP

84	studioweiß	**8240-84**	2CKA008200A0155	1/10	**303,00**	19

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.
2) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073 > 40mm Tiefenmaß oder Busch-Jaeger Art. Nr. 3040, 3050 oder 3060 montieren.



Busch-Radio BTconnect [1]
Komplettset
Einbaufertiger RDS-Radiowecker für Monobetrieb (Set-Verpackung).
Mit Bluetooth Schnittstelle zur Musikwiedergabe von mobilen Geräten.
Bestehend aus Busch-Radio BTconnect 8217 U.
Bestehend aus Lautsprecher-Einsatz 8223 U.
Bestehend aus Zentralscheibe für Busch-Radio.
Bestehend aus Zentralscheibe für Lautsprecher-Einsatz.
Bestehend aus 2-fach future® linear Abdeckrahmen.
Nennspannung: 110 - 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 150 mm x 80 mm x 49 mm
Einbautiefe: 32 mm

84	studioweiß	**8270-84**	2CKA008200A0196	1/10	**230,00**	19

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Bluetooth Receiver, Komplettset [1]
Komplettset
Einbaufertiges Komplettset für Monobetrieb.
Bestehend aus Busch-Bluetooth Receiver 8219 U.
Bestehend aus Lautsprecher-Einsatz 8223 U.
Bestehend aus Zentralscheibe für Busch-Bluetooth Receiver.
Bestehend aus Zentralscheibe für Lautsprecher-Einsatz.
Bestehend aus 2-fach future® linear Abdeckrahmen.
Nennspannung: 110 - 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 150 mm x 80 mm x 45 mm
Einbautiefe: 32 mm

84	studioweiß	**8280-84**	2CKA008200A0199	1	**208,00**	19

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.



Busch-DigitalRadio [1] [2] [3] [4] [5]
RDS-Stereo-Radiowecker zur Unterputzmontage.
Empfangsfrequenz: 87,50 MHz - 108,00 MHz.
Mit Display und Hintergrundbeleuchtung.
Mit externem Eingang für Busch-iDock.
Fernbedienbar über Busch-iDock.
Für Mono-/Stereobetrieb.
8 Radioprogramme speicherbar.
Mit Uhrzeitanzeige.
Mit Weckfunktion.
Mit automatischer Ausschaltfunktion (Sleep-Automatik).
Mit Nebenstelleneingang zum ferngesteuerten EIN-/AUS-Schalten.
Mit integrierter Antenne.
Mit zusätzlichem Anschluss für externe Antenne.
Zulässige Lautsprecherimpedanz: 4 - 8 Ohm
Montage in 1-fach- als auch Mehrfachkombinationen möglich.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 49 mm
Einbautiefe: 34 mm

		8215 U	2CKA008200A0041	1/10	**117,00**	19

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.
2) Passender Lautsprecher-Einsatz 8223 U.
3) Auch mit Deckeneinbaulautsprecher (8225 EB & 8226 EB) und HiFi Deckeneinbaulautsprecher (8226/11 EB) kombinierbar.
4) Auch mit Einbau-Lautsprecher (8222 EB) und Feuchtraum-Lautsprecher (8224 EB) kombinierbar.
5) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073 > 40mm Tiefenmaß oder Busch-Jaeger Art. Nr. 3040, 3050 oder 3060 montieren.

Busch-Radio

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Radio iNet [1] [2] [3] [4]
WLAN Internet-Radiowecker zur Unterputzmontage.
Zum Empfang überregionaler und internationaler Radiosender via Internet.
Radiostationssuche über diverse Genres möglich.
Mit hochauflösendem Grafikdisplay und Hintergrundbeleuchtung.
Mit externem Eingang für Busch-iDock.
Fernbedienbar über Busch-iDock.
Integrierter Web Server zur Konfiguration und Steuerung.
Fernbedienbar über Smartphone mittels Browseroberfläche.
UPnP Wiedergabefunktionalität. Die Steuerung erfolgt über Smartphone.
Für Mono-/Stereobetrieb.
8 Radioprogramme speicherbar.
Mit Uhrzeit und Datumsanzeige.
Mit Weckfunktion.
Mit Kurzzeittimer.
Mit automatischer Ausschaltfunktion (Sleep-Automatik).
Mit Nebenstelleneingang zum ferngesteuerten EIN-/AUS-Schalten.
Mit integrierter WLAN Antenne.
WLAN Standards: IEEE 802.11b / IEEE 802.11g.
WLAN Sicherheit: WPA / WPA2.
Zulässige Lautsprecherimpedanz: 4 - 8 Ohm
Montage in 1-fach- als auch Mehrfachkombinationen möglich.
Nennspannung: 110 - 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 49 mm
Einbautiefe: 33 mm

APP

8216 U	2CKA008200A0152	1/10	**252,00**	19

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.
2) Passender Lautsprecher-Einsatz 8223 U.
3) Auch mit Einbau-Lautsprecher (8222 EB) und Feuchtraum-Lautsprecher (8224 EB) kombinierbar.
4) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073 > 40mm Tiefenmaß oder Busch-Jaeger Art. Nr. 3040, 3050 oder 3060 montieren.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Radio BTconnect [1] [2] [3] [4]
RDS-Stereo-Radiowecker zur Unterputzmontage.
Mit Bluetooth Schnittstelle zur Musikwiedergabe von mobilen Geräten.
Empfangsfrequenz: 87,50 MHz - 108,00 MHz.
Mit hochauflösendem Grafikdisplay und Hintergrundbeleuchtung.
Mit externem AUX-Eingang.
Für Mono-/Stereobetrieb.
8 Radioprogramme speicherbar.
Mit Uhrzeit und Datumsanzeige.
Mit Wecker und Snooze Funktion.
Mit Kurzzeittimer.
Mit automatischer Ausschaltfunktion (Sleep-Automatik).
Mit Nebenstelleneingang zum ferngesteuerten EIN-/AUS-Schalten.
Mit integrierter Antenne.
Mit zusätzlichem Anschluss für externe Antenne.
Zulässige Lautsprecherimpedanz: 4 - 8 Ohm
Montage in 1-fach- als auch Mehrfachkombinationen möglich.
Bluetooth Spezifikation: 2.1
Unterstützte Bluetooth Profile: A2DP
Anzahl von gespeicherten Bluetooth-Verbindungen: max. 8
Nennspannung: 110 - 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 47 mm
Einbautiefe: 32 mm

Bluetooth

8217 U	2CKA008200A0193	1/10	**176,00**	19


1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.
2) Passender Lautsprecher-Einsatz 8223 U.
3) Auch mit Deckeneinbaulautsprecher (8225 EB & 8226 EB) und HiFi Deckeneinbaulautsprecher (8226/11 EB) kombinierbar.
4) Auch mit Einbau-Lautsprecher (8222 EB) und Feuchtraum-Lautsprecher (8224 EB) kombinierbar.



Zentralscheibe
Für Busch-DigitalRadio 8215 U.
Für Busch-Radio iNet 8216 U.
Für Busch-Radio BTconnect 8217 U.

	Busch-Duro 2000® SI					
212 weiß	**8252-212**	2CKA008200A0048	10	**5,64**	19
	Reflex SI					
214 alpinweiß	**8252-214**	2CKA008200A0049	10	**5,63**	19
	Busch-balance® SI					
914 alpinweiß	**8252-914**	2CKA008200A0185	10	**5,48**	19

Busch-Radio



Zentralscheibe
Für Busch-DigitalRadio 8215 U.
Für Busch-Radio iNet 8216 U.
Für Busch-Radio BTconnect 8217 U.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	alpha					
20	platin [1]	**8252-20**	2CKA008200A0065	10	**18,97**	19
21	bronze [1]	**8252-21**	2CKA008200A0066	10	**18,97**	19
22G	elfenbein/weiß	**8252-22G**	2CKA008200A0067	10	**12,49**	19
24	studioweiß matt	**8252-24**	2CKA008200A0068	10	**12,49**	19
24G	studioweiß hochglanz	**8252-24G**	2CKA008200A0069	10	**12,49**	19
260	palladium [1]	**8252-260**	2CKA008200A0074	10	**18,97**	19
266	titan [1]	**8252-266**	2CKA008200A0075	10	**18,97**	19
	impuls					
72	elfenbein/weiß	**8252-72**	2CKA008200A0061	10	**17,47**	19
74	alpinweiß	**8252-74**	2CKA008200A0062	10	**17,47**	19
79	champagner metallic [1]	**8252-79**	2CKA008200A0063	10	**23,79**	19
774	studioweiß matt [1]	**8252-774**	2CKA008200A0129	10	**23,79**	19
775	schwarz matt [1]	**8252-775**	2CKA008200A0127	10	**23,79**	19
777	brombeer [1]	**8252-777**	2CKA008200A0114	10	**23,79**	19
783	alusilber [1]	**8252-783**	2CKA008200A0064	10	**23,79**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe
Für Busch-DigitalRadio 8215 U.
Für Busch-Radio iNet 8216 U.
Für Busch-Radio BTconnect 8217 U.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	future® linear					
81	anthrazit	**8252-81**	2CKA008200A0050	10	**13,44**	19
82	elfenbeinweiß	**8252-82**	2CKA008200A0051	10	**8,48**	19
83	alusilber [1]	**8252-83**	2CKA008200A0052	10	**13,96**	19
84	studioweiß	**8252-84**	2CKA008200A0053	10	**8,48**	19
884	studioweiß matt [1]	**8252-884**	2CKA008200A0122	10	**13,96**	19
885	schwarz matt [1]	**8252-885**	2CKA008200A0125	10	**13,96**	19
	solo®					
82	elfenbeinweiß	**8252-82**	2CKA008200A0051	10	**8,48**	19
84	studioweiß	**8252-84**	2CKA008200A0053	10	**8,48**	19
803	graumetallic [1]	**8252-803**	2CKA008200A0112	10	**13,96**	19
	Busch-axcent®					
84	studioweiß	**8252-84**	2CKA008200A0053	10	**8,48**	19
	carat®					
81	anthrazit	**8252-81**	2CKA008200A0050	10	**13,44**	19
82	elfenbeinweiß	**8252-82**	2CKA008200A0051	10	**8,48**	19
84	studioweiß	**8252-84**	2CKA008200A0053	10	**8,48**	19
	pur edelstahl [1]					
866	edelstahl	**8252-866**	2CKA008200A0059	10	**20,62**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Busch-Bluetooth Receiver [1] [2] [3] [4]
Bluetooth Schnittstelle zur Musikwiedergabe von mobilen Geräten.
Mit integriertem Verstärker.
Mit externem AUX-Eingang.
Für Mono-/Stereobetrieb.
Kombinierbar mit dem REG-Verstärker 8208.
Zulässige Lautsprecherimpedanz: 4 - 16 Ohm
Montage in 1-fach- als auch Mehrfachkombinationen möglich.
Bluetooth Spezifikation: 4.0
Unterstützte Bluetooth Profile: A2DP
Anzahl von gespeicherten Bluetooth-Verbindungen: max. 8
Anzeigeelemente: LED zur Statusanzeige.
Nennspannung: 110 - 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 45 mm
Einbautiefe: 32 mm

Bluetooth™

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	8219 U	2CKA008200A0198	1/10	**154,00**	19

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.
2) Passender Lautsprecher-Einsatz 8223 U.
3) Auch mit Deckeneinbaulautsprecher (8225 EB & 8226 EB) und HiFi Deckeneinbaulautsprecher (8226/11 EB) kombinierbar.
4) Auch mit Einbau-Lautsprecher (8222 EB) und Feuchtraum-Lautsprecher (8224 EB) kombinierbar.



Zentralscheibe
Für Busch-Bluetooth Receiver 8219 U.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Busch-Duro 2000® SI					
212	weiß	**8255-212**	2CKA008200A0203	1	**6,35**	19
	Reflex SI					
214	alpinweiß	**8255-214**	2CKA008200A0204	1/10	**6,33**	19
	Busch-balance® SI					
914	alpinweiß	**8255-914**	2CKA008200A0206	1/10	**6,33**	19



Zentralscheibe
Für Busch-Bluetooth Receiver 8219 U.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	future® linear					
81	anthrazit	**8255-81**	2CKA008200A0211	1	**9,41**	19
82	elfenbeinweiß	**8255-82**	2CKA008200A0212	1	**7,93**	19
83	alusilber [1]	**8255-83**	2CKA008200A0213	1	**10,59**	19
84	studioweiß	**8255-84**	2CKA008200A0214	1/10	**7,93**	19
884	studioweiß matt [1]	**8255-884**	2CKA008200A0217	1	**10,59**	19
885	schwarz matt [1]	**8255-885**	2CKA008200A0218	1	**10,59**	19
	solo®					
82	elfenbeinweiß	**8255-82**	2CKA008200A0212	1	**7,93**	19
84	studioweiß	**8255-84**	2CKA008200A0214	1/10	**7,93**	19
803	graumetallic [1]	**8255-803**	2CKA008200A0215	1	**10,59**	19
	Busch-axcent®					
84	studioweiß	**8255-84**	2CKA008200A0214	1/10	**7,93**	19
	carat®					
81	anthrazit	**8255-81**	2CKA008200A0211	1	**9,41**	19
82	elfenbeinweiß	**8255-82**	2CKA008200A0212	1	**7,93**	19
84	studioweiß	**8255-84**	2CKA008200A0214	1/10	**7,93**	19
	pur edelstahl [1]					
866	edelstahl	**8255-866**	2CKA008200A0219	1	**13,58**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Busch-Radio

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Lautsprecher-Einsatz** [1] **5 cm (2")** Für Busch-DigitalRadio 8215 U. Für Busch-Radio iNet 8216 U. Für Busch-Radio BTconnect 8217 U. Für Busch-Bluetooth Receiver 8219 U. Mit Breitband-Charakteristik. Mit Flachsteckverbinder. Incl. Lautsprecheranschlussleitung. Nennleistung: 2 W (RMS) Frequenzgang: 200 - 20.000 Hz Impedanz: 4 Ohm Schutzart Gerät: IP 20, SELV Einbautiefe: 32 mm				
	8223 U	2CKA008200A0042	1/10	**32,55**	19

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe** Für Lautsprecher-Einsatz 8223 U.				
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	**8253-212**	2CKA008200A0076	1/10	**8,89**	19
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**8253-214**	2CKA008200A0077	1/10	**8,87**	19
	Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	**8253-914**	2CKA008200A0186	1/10	**8,64**	19

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe** Für Lautsprecher-Einsatz 8223 U.				
	alpha				
20 platin [1]	**8253-20**	2CKA008200A0093	1/10	**27,11**	19
21 bronze [1]	**8253-21**	2CKA008200A0094	1/10	**27,11**	19
22G elfenbein/weiß	**8253-22G**	2CKA008200A0095	1/10	**17,91**	19
24 studioweiß matt	**8253-24**	2CKA008200A0096	1/10	**17,91**	19
24G studioweiß hochglanz	**8253-24G**	2CKA008200A0097	1/10	**17,91**	19
260 palladium [1]	**8253-260**	2CKA008200A0102	1/10	**27,11**	19
266 titan [1]	**8253-266**	2CKA008200A0103	1/10	**27,11**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe** Für Lautsprecher-Einsatz 8223 U.				
	future® linear				
81 anthrazit	**8253-81**	2CKA008200A0078	1/10	**19,26**	19
82 elfenbeinweiß	**8253-82**	2CKA008200A0079	1/10	**12,14**	19
83 alusilber [1]	**8253-83**	2CKA008200A0080	1/10	**21,20**	19
84 studioweiß	**8253-84**	2CKA008200A0081	1/10	**12,14**	19
884 studioweiß matt [1]	**8253-884**	2CKA008200A0123	1/10	**21,20**	19
885 schwarz matt [1]	**8253-885**	2CKA008200A0126	1/10	**21,20**	19
	solo®				
82 elfenbeinweiß	**8253-82**	2CKA008200A0079	1/10	**12,14**	19
84 studioweiß	**8253-84**	2CKA008200A0081	1/10	**12,14**	19
803 graumetallic [1]	**8253-803**	2CKA008200A0115	1/10	**21,20**	19
	Busch-axcent®				
84 studioweiß	**8253-84**	2CKA008200A0081	1/10	**12,14**	19
	carat®				
81 anthrazit	**8253-81**	2CKA008200A0078	1/10	**19,26**	19
82 elfenbeinweiß	**8253-82**	2CKA008200A0079	1/10	**12,14**	19
84 studioweiß	**8253-84**	2CKA008200A0081	1/10	**12,14**	19
	pur edelstahl [1]				
866 edelstahl	**8253-866**	2CKA008200A0087	1/10	**29,67**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe** Für Lautsprecher-Einsatz 8223 U.				
	impuls				
72 elfenbein/weiß	**8253-72**	2CKA008200A0089	1/10	**25,05**	19
74 alpinweiß	**8253-74**	2CKA008200A0090	1/10	**25,05**	19
79 champagner metallic [1]	**8253-79**	2CKA008200A0091	1/10	**32,43**	19
774 studioweiß matt [1]	**8253-774**	2CKA008200A0130	1/10	**32,43**	19
775 schwarz matt [1]	**8253-775**	2CKA008200A0128	1/10	**32,43**	19
777 brombeer [1]	**8253-777**	2CKA008200A0117	1/10	**32,43**	19
783 alusilber [1]	**8253-783**	2CKA008200A0092	1/10	**32,43**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Deckeneinbaulautsprecher** **8 cm (3")** Mit Breitband-Charakteristik. Zur Hohlwand-/Deckenmontage. Mit Federbügeln. In korrosionssicherer Metallausführung. Für Busch-DigitalRadio 8215 U. Für Busch-Radio iNet 8216 U. Für Busch-Radio BTconnect 8217 U. Für Busch-Bluetooth Receiver 8219 U. Für REG-Verstärker 8208. Mit integriertem Lautsprechergitter. Mit Steckklemmen. Nennleistung: 10 W Frequenzgang: 90 - 20.000 Hz Impedanz: 8 Ohm Bohrmaß: 90 mm Schutzart Gerät: IP 20, SELV Temperaturbereich Gerät: -40 °C bis 70 °C Maße (H x B x T): 105 mm x 105 mm x 41 mm Einbautiefe: 38 mm				
studioweiß	**8225 EB**	2CKA008200A0200	1	**51,00**	19

Technische Informationen siehe
www.BUSCH-JAEGER-KATALOG.de

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Busch-AudioWorld®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Deckeneinbaulautsprecher
13 cm (5")
Mit Breitband-Charakteristik.
Zur Hohlwand-/Deckenmontage.
Mit Federbügeln.
In korrosionssicherer Metallausführung.
Für Busch-DigitalRadio 8215 U.
Für Busch-Radio BTconnect 8217 U.
Für Busch-Bluetooth Receiver 8219 U.
Für REG-Verstärker 8208.
Mit integriertem Lautsprechergitter.
Mit Steckklemmen.
Nennleistung: 30 W
Frequenzgang: 50 - 20.000 Hz
Impedanz: 8 Ohm
Bohrmaß: 165 mm
Schutzart Gerät: IP 20, SELV
Temperaturbereich Gerät: -40 °C bis 70 °C
Maße (H x B x T): 188 mm x 188 mm x 77 mm
Einbautiefe: 72 mm

studioweiß	**8226 EB**	2CKA008200A0201	1	**74,50**	19



HiFi Deckeneinbaulautsprecher
13 cm (5")
2-Wege-System.
Zur Hohlwand-/Deckenmontage.
Mit Federbügeln.
In korrosionssicherer Metallausführung.
Für Busch-DigitalRadio 8215 U.
Für Busch-Radio BTconnect 8217 U.
Für Busch-Bluetooth Receiver 8219 U.
Für REG-Verstärker 8208.
Mit integriertem Lautsprechergitter.
Mit Steckklemmen.
Nennleistung: 30 W
Frequenzgang: 50 - 20.000 Hz
Impedanz: 8 Ohm
Bohrmaß: 165 mm
Schutzart Gerät: IP 20, SELV
Temperaturbereich Gerät: -40 °C bis 70 °C
Maße (H x B x T): 188 mm x 188 mm x 77 mm
Einbautiefe: 72 mm

studioweiß	**8226/10 EB**	2CKA008200A0202	1	**90,40**	19



Lautsprecher-Gitter mit Magnetverschluß
Metall
Für Deckeneinbaulautsprecher 8226 EB.
Für HiFi Deckeneinbaulautsprecher 8226/10 EB.
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -40 °C bis 70 °C
Maße (H x B x T): 188 mm x 188 mm x 5 mm

weiß	**8229**	2CKA008200A0222	1	**24,62**	19

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Zentrale *)
mit RDS-Tuner, stereo, 2 Kanäle
Zum Aufbau von Mehrraum-Beschallungsanlagen.
Mit integriertem RDS-Tuner.
Empfangsfrequenz: 87,50 MHz - 108,00 MHz.
8 Radioprogramme speicherbar.
2 separate stereo Audiokanäle.
1 zusätzlicher Kanal für Sprachdurchsagen.
Mit Intercom-Management-Funktion.
Mit 2 externen AUX Eingängen.
Für 4 Busch-AudioWorld® Systemverstärker.
Erweiterbar über das REG-Netzteil 8209-101.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Ausgangsspannung: 15 V-
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Nennstrom: 1,2 A
Schutzart Gerät: IP 20, SELV
Maße (H x B x T): 53 mm x 203 mm x 201 mm

8202	2CKA008200A0118	1	**706,00**	19

*) Auslauftype



REG-Netzteil 1) *)
Zur Erweiterung der max. Anzahl von Systemverstärkern an einer Zentrale.
Für 5 zusätzliche Busch-AudioWorld® Systemverstärker.
Parallelschaltung zur Zentrale und untereinander möglich.
Im „stand alone" Betrieb, d.h. ohne Zentrale nutzbar.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Ausgangsspannung: 15 V-
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Nennstrom: 1,5 A
Schutzart Gerät: IP 20, SELV
Maße (H x B x T): 110 mm x 125 mm x 70 mm
Teilungseinheit: 7 TE

8209-101	2CKA008200A0106	1/10	**188,00**	19

1) max. 3 REG-Netzteile je System.
*) Auslauftype



REG-Verstärker
Busch-AudioWorld® Systemverstärker.
Im "Booster"-Betrieb mit Systemverstärker 8205, 8211 U oder 8214 U betreibbar.
Im "Stand Alone Betrieb" mit dem Audioeingang 8210 U betreibbar.
Zur Erhöhung der Ausgangsleistung auf 2x 10W.
Im Brückenbetrieb einsetzbar.
Zur Erweiterung der Lautsprecheranzahl an einem Verstärker-Einsatz.
Für max. 16 Busch-AudioWorld® Lautsprecher.
Zulässige Lautsprecherimpedanz: 2 - 16 Ohm
Mit integrierter 1-10 V Schnittstelle zur Lautstärkeregelung.
Kombinierbar mit Busch-Elektronik-Potenziometer-Einsatz 2112 U-101.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Ausgangsspannung: 15 V-
Nennfrequenz: 50 Hz
Nennstrom: 1,5 A
Schutzart Gerät: IP 20, SELV
Maße (H x B x T): 110 mm x 125 mm x 70 mm
Teilungseinheit: 7 TE

8208	2CKA008200A0107	1/10	**270,00**	19

Busch-AudioWorld®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Mikrofonkonsole *)
Busch-AudioWorld® Systemverstärker.
Zur Sprachdurchsage an 15 individuelle Rufzonen.
Mit zusätzlicher Rundruffunktion.
Mit 8 Direkttasten zur Rufzonenvorwahl.
Mit Schwanenhalsmikrofon.
Zur individuellen Lautstärkeregelung .
Zur Umschaltung zwischen Busch-AudioWorld® System-kanal 1 und 2.
Zur Weiterschaltung des zentralen Radioprogramms.
Wahlweise Deaktivierung von Sprachdurchsagen (do not disturb).
Für Mono-/Stereobetrieb.
Mit Klangregelfunktion.
Mit Uhrzeitanzeige.
Mit akustischer Überwachungsfunktion (Babymonitoring).
Zulässige Lautsprecherimpedanz: 8 - 16 Ohm
Nennspannung: 15 V-
Schutzart Gerät: IP 20, SELV
Maße (H x B x T): 85 mm x 248 mm x 175 mm
Einbautiefe: 85 mm

	8205	2CKA008200A0120	1	**542,00**	19

*) Auslauftype



Intercom-Verstärker-Einsatz 1) *)
mit Display
Busch-AudioWorld® Systemverstärker.
Zur individuellen Lautstärkeregelung .
Zur Sprachdurchsage an 15 individuelle Rufzonen.
Mit zusätzlicher Rundruffunktion.
Zur Umschaltung zwischen Busch-AudioWorld® System-kanal 1 und 2.
Zur Weiterschaltung des zentralen Radioprogramms.
Wahlweise Deaktivierung von Sprachdurchsagen (do not disturb).
Für Mono-/Stereobetrieb.
Mit Klangregelfunktion.
Mit Uhrzeitanzeige.
Mit Weckfunktion.
Mit automatischer Ausschaltfunktion (Sleep-Automatik).
Mit akustischer Überwachungsfunktion (Babymonitoring).
Zulässige Lautsprecherimpedanz: 8 - 16 Ohm
Nennspannung: 15 V-
Schutzart Gerät: IP 20, SELV
Einbautiefe: 36 mm

81	anthrazit	**8214 U**	2CKA008200A0119	1/10	**216,00**	19

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.
*) Auslauftype



Verstärker-Einsatz 1) *)
Zur individuellen Lautstärkeregelung .
Mit Umschaltung zwischen Radio und externer Musik-quelle.
Zur Weiterschaltung des zentralen Radioprogramms.
Für Mono-/Stereobetrieb.
Mit automatischer Loudnessfunktion.
Wahlweise automatische Abschaltung nach 30 min. (Sleep-Funktion).
Nennspannung: 15 V-
Schutzart Gerät: IP 20, SELV
Einbautiefe: 32 mm

81	anthrazit	**8211 U**	2CKA008200A0010	1/10	**126,00**	19

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.
*) Auslauftype


Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Audioeingang 1) *)
Zur Einspeisung externer Musikquellen in das Busch-AudioWorld® Beschallungssystem.
Für 1 stereo Audiokanal.
Für Verstärker-Einsatz 8211 U.
Für Intercom-Verstärker-Einsatz 8214 U.
Für REG-Verstärker 8208.
Mit Busch-DigitalRadio (8215 U) und Busch-Radio iNet (8216 U) kombinierbar.
Nennspannung: 15 V-
Schutzart Gerät: IP 20, SELV
Einbautiefe: 34 mm

81	anthrazit	**8210 U**	2CKA008200A0108	1	**155,00**	19

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.
*) Auslauftype



Lautsprecher-Einsatz 1) *)
5 cm (2")
Für Verstärker-Einsatz 8211 U.
Für Intercom-Verstärker-Einsatz 8214 U.
Für REG-Verstärker 8208.
Für Mikrofonkonsole 8205.
Mit Breitband-Charakteristik.
Mit Steckklemmen.
Nennleistung: 2 W (RMS)
Frequenzgang: 150 - 16.000 Hz
Impedanz: 16 Ohm
Schutzart Gerät: IP 20, SELV
Einbautiefe: 34 mm

81	anthrazit	**8221 U**	2CKA008200A0012	1/10	**42,00**	19

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.
*) Auslauftype



Zentralscheibe *)
Für Verstärker-Einsatz 8211 U.
Für Intercom-Verstärker-Einsatz 8214 U.
Für Audioeingang 8210 U.
Für Lautsprecher-Einsatz 8221 U.

Busch-Duro 2000® SI

212	weiß	**8251-212**	2CKA008200A0018	10	**6,61**	19

Reflex SI

214	alpinweiß	**8251-214**	2CKA008200A0019	10	**6,60**	19

Busch-balance® SI

914	alpinweiß	**8251-914**	2CKA008200A0188	10	**6,60**	19

*) Auslauftype




Zentralscheibe *)
Für Verstärker-Einsatz 8211 U.
Für Intercom-Verstärker-Einsatz 8214 U.
Für Audioeingang 8210 U.
Für Lautsprecher-Einsatz 8221 U.

alpha

20	platin 1)	**8251-20**	2CKA008200A0020	10	**20,03**	19
21	bronze 1)	**8251-21**	2CKA008200A0021	10	**20,03**	19
22G	elfenbein/weiß	**8251-22G**	2CKA008200A0022	10	**13,84**	19
24	studioweiß matt	**8251-24**	2CKA008200A0023	10	**13,84**	19
24G	studioweiß hochglanz	**8251-24G**	2CKA008200A0024	10	**13,84**	19
260	palladium 1)	**8251-260**	2CKA008200A0029	10	**20,03**	19
266	titan 1)	**8251-266**	2CKA008200A0030	10	**20,03**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

Busch-AudioWorld®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe [1])** Für Verstärker-Einsatz 8211 U. Für Intercom-Verstärker-Einsatz 8214 U. Für Audioeingang 8210 U. Für Lautsprecher-Einsatz 8221 U.				
	future® linear				
81 anthrazit	**8251-81**	2CKA008200A0031	10	**13,44**	19
82 elfenbeinweiß	**8251-82**	2CKA008200A0032	10	**8,48**	19
83 alusilber [1])	**8251-83**	2CKA008200A0039	10	**14,02**	19
84 studioweiß	**8251-84**	2CKA008200A0033	10	**8,48**	19
884 studioweiß matt [1])	**8251-884**	2CKA008200A0121	10	**14,02**	19
885 schwarz matt [1])	**8251-885**	2CKA008200A0124	10	**14,02**	19
	solo®				
82 elfenbeinweiß	**8251-82**	2CKA008200A0032	10	**8,48**	19
84 studioweiß	**8251-84**	2CKA008200A0033	10	**8,48**	19
803 graumetallic [1])	**8251-803**	2CKA008200A0105	10	**14,02**	19
	Busch-axcent®				
84 studioweiß	**8251-84**	2CKA008200A0033	10	**8,48**	19
	carat®				
81 anthrazit	**8251-81**	2CKA008200A0031	10	**13,44**	19
82 elfenbeinweiß	**8251-82**	2CKA008200A0032	10	**8,48**	19
84 studioweiß	**8251-84**	2CKA008200A0033	10	**8,48**	19
	pur edelstahl [1])				
866 edelstahl	**8251-866**	2CKA008200A0040	10	**14,81**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype



Einbau-Lautsprecher
13 cm (5")
Mit Breitband-Charakteristik.
Für Verstärker-Einsatz 8211 U und 8214 U.
Für Busch-DigitalRadio 8215 U.
Für Busch-Radio iNet 8216 U.
Für Busch-Radio BTconnect 8217 U.
Für Busch-Bluetooth Receiver 8219 U.
Für REG-Verstärker 8208.
Für Mikrofonkonsole 8205.
Mit Schraubklemmen.
Nennleistung: 6 W (RMS)
Frequenzgang: 72 - 12.000 Hz
Impedanz: 16 Ohm
Schutzart Gerät: IP 20, SELV
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C
Maße (H x B x T): 148 mm x 148 mm x 69 mm

	8222 EB	2CKA008200A0013	1/5	**43,65**	19



Lautsprecher-Gitter
Metall
Für Einbau-Lautsprecher 8222 EB.
Mit zentraler Befestigungsschraube.
Mit Schraubenabdeckung.
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 185 mm x 185 mm x 15 mm

weiß	**8228**	2CKA008200A0014	1/10	**24,62**	19



Feuchtraum-Lautsprecher
13 cm (5")
Mit Breitband-Charakteristik.
Für Verstärker-Einsatz 8211 U und 8214 U.
Für Busch-DigitalRadio 8215 U.
Für Busch-Radio iNet 8216 U.
Für Busch-Radio BTconnect 8217 U.
Für Busch-Bluetooth Receiver 8219 U.
Für REG-Verstärker 8208.
Für Mikrofonkonsole 8205.
Mit Schraubklemmen.
Nennleistung: 7 W (RMS)
Frequenzgang: 84 - 16.500 Hz
Impedanz: 16 Ohm
Schutzart Gerät: IP 20, SELV
Temperaturbereich Gerät: -20 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 148 mm x 148 mm x 69 mm

	8224 EB	2CKA008200A0109	1/5	**53,00**	19



Lautsprecher-Gitter
Kunststoff
Für Einbau-Lautsprecher 8222 EB und Feuchtraum-Lautsprecher 8224 EB.
Mit zentraler Befestigungsschraube.
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 190 mm x 190 mm x 11 mm

weiß	**8227**	2CKA008200A0110	1/10	**19,45**	19



Unterputz-Einbaudose
Für Einbau-Lautsprecher 8222 EB und Feuchtraum-Lautsprecher 8224 EB.
Zur Unterputzmontage.
Bohrmaß: 174 mm.
Maße (H x B x T): 174 mm x 174 mm x 84 mm
Einbautiefe: 84 mm

	8229/1	2CKA008200A0015	1/10	**6,13**	19



Hohlwand-Einbauring
Für Einbau-Lautsprecher 8222 EB und Feuchtraum-Lautsprecher 8224 EB.
Zur Hohlwand-/Deckenmontage.
Mit Federbügeln.
Bohrmaß: 160 mm.
Maße (H x B x T): 174 mm x 174 mm x 105 mm
Einbautiefe: 110 mm

	8229/2	2CKA008200A0016	1/10	**12,29**	19



Blinddeckel
Zur Abdeckung von vormontierter Unterputz-Einbaudose 8229/1.
Zur Abdeckung von vormontiertem Hohlwand-Einbauring 8229/2.
Mit Drehbefestigung.
Maße (H x B x T): 170 mm x 170 mm x 31 mm

weiß	**8229/3**	2CKA008200A0017	1/5	**3,18**	19



UAE-Anschlussdose [1])
1 Steckbuchse, 8-polig
Mit Schrägauslass.
Für 8-polige Stecker, RJ 11/12, RJ 45, ISDN-fähig, Kat. 3.
Bauart nach IEC 60 603-7-2:2007.
Schraubkontakte
Mit Spreize.

	0213	2CKA000230A0227	10/100	**19,07**	01

1) Passend zu Zentralscheibe 1803-xxx.

Busch-AudioWorld®

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Zentralscheibe** Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen. Art.-Nr. 0213 (Kategorie 3/ISDN), 0216-101, 0218/11-101 (Kategorie 5e/6 Datentechnik) und vergleichbare Typen der Firma Rutenbeck. Für WLAN-Accesspoints 8186/31 und 8186/41. Brand-Rex (WAEGV 8 EKR/EK). BTR (UAE design und IAE design). Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45). Mit Schrägauslass.				
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**1803-212**	2CKA001753A8949	10	**4,85**	01
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**1803-214**	2CKA001753A8394	10	**4,76**	01
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**1803-914**	2CKA001753A0225	1/10	**4,76**	01
		**Zentralscheibe** Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen. Art.-Nr. 0213 (Kategorie 3/ISDN), 0216-101, 0218/11-101 (Kategorie 5e/6 Datentechnik) und vergleichbare Typen der Firma Rutenbeck. Für WLAN-Accesspoints 8186/31 und 8186/41. Brand-Rex (WAEGV 8 EKR/EK). BTR (UAE design und IAE design). Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45). Mit Schrägauslass.				
		alpha				
20	platin [1])	**1803-20**	2CKA001753A8410	10	**11,88**	04
21	bronze [1])	**1803-21**	2CKA001753A8428	10	**11,88**	04
22G	elfenbein/weiß	**1803-22G**	2CKA001710A2603	10	**7,66**	04
24	studioweiß matt	**1803-24**	2CKA001753A8436	10	**7,66**	04
24G	studioweiß hochglanz	**1803-24G**	2CKA001710A2025	10	**7,66**	04
260	palladium [1])	**1803-260**	2CKA001710A3322	10	**11,88**	04
266	titan [1])	**1803-266**	2CKA001710A3348	10	**11,88**	04
		impuls				
72	elfenbein/weiß	**1803-72**	2CKA001753A0085	10	**9,80**	04
74	alpinweiß	**1803-74**	2CKA001753A8964	10	**9,80**	04
79	champagner metallic [1])	**1803-79**	2CKA001753A8998	10	**12,63**	04
774	studioweiß matt [1])	**1803-774**	2CKA001753A0194	10	**12,63**	04
775	schwarz matt [1])	**1803-775**	2CKA001753A0162	10	**12,63**	04
777	brombeer [1])	**1803-777**	2CKA001753A0130	10	**12,63**	04
783	alusilber [1])	**1803-783**	2CKA001753A0087	10	**12,63**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Zentralscheibe [1])** Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen. Art.-Nr. 0213 (Kategorie 3/ISDN), 0216-101, 0218/11-101 (Kategorie 5e/6 Datentechnik) und vergleichbare Typen der Firma Rutenbeck. Für WLAN-Accesspoints 8186/31 und 8186/41. Brand-Rex (WAEGV 8 EKR/EK). BTR (UAE design und IAE design). Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45). Mit Schrägauslass. Mit Beschriftungsfeld. Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.				
		future® linear				
81	anthrazit	**1803-81**	2CKA001710A3616	10	**11,27**	04
82	elfenbeinweiß	**1803-82**	2CKA001710A3147	10	**9,52**	01
83	alusilber [2])	**1803-83**	2CKA001710A3674	10	**11,52**	04
84	studioweiß	**1803-84**	2CKA001710A3165	10/100	**9,52**	01
884	studioweiß matt [2])	**1803-884**	2CKA001710A3889	10	**11,52**	01
885	schwarz matt [2])	**1803-885**	2CKA001710A3912	10	**11,52**	04
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**1803-82**	2CKA001710A3147	10	**9,52**	01
84	studioweiß	**1803-84**	2CKA001710A3165	10/100	**9,52**	01
803	graumetallic [2])	**1803-803**	2CKA001710A3852	10	**11,52**	04
		Busch-axcent®				
84	studioweiß	**1803-84**	2CKA001710A3165	10/100	**9,52**	01
		carat®				
81	anthrazit	**1803-81**	2CKA001710A3616	10	**11,27**	04
82	elfenbeinweiß	**1803-82**	2CKA001710A3147	10	**9,52**	01
84	studioweiß	**1803-84**	2CKA001710A3165	10/100	**9,52**	01
		pur edelstahl				
866	edelstahl	**1803-866**	2CKA001710A3763	10/100	**17,04**	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Stereo-Lautsprecher-Anschlussdose [1])
Mit Steckklemmen (rückseitig mit Schraubklemmen).
Mit 4 Anschlussklemmen.
Leiterquerschnitt max 10 mm².
Polung farblich gekennzeichnet.
Mit Spreize.

weiß	**0248/02-101**	2CKA000230A0402	10/100	**22,80**	01

1) Passend zu Abdeckung TAE 1766-xxx und 2539-21x.



Stereo-Lautsprecher-Anschlussdose [1])
Mit Steckklemmen (rückseitig mit Schraubklemmen).
Mit 4 Anschlussklemmen.
Leiterquerschnitt max 10 mm².
Polung farblich gekennzeichnet.
Mit Spreize.

alpinweiß	**0248/04-101**	2CKA000230A0403	10/100	**22,80**	01

1) Passend zu Abdeckung TAE 1766-xxx und 2539-21x.



Stereo-Lautsprecher-Anschlussdose [1])
Mit Steckklemmen (rückseitig mit Schraubklemmen).
Mit 4 Anschlussklemmen.
Leiterquerschnitt max 10 mm².
Polung farblich gekennzeichnet.
Mit Spreize.

anthrazit	**0248/05-101**	2CKA000230A0404	10/100	**22,80**	01

1) Passend zu Abdeckung TAE 1766-xxx und 2539-21x.

Busch-AudioWorld®

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Zentralscheibe** Für TAE-Einsätze. Für UAE/TAE-Einsätze. Für USB-, VGA-, HDMI-Anschlussdosen und Kommunikationsadapter. Für USB-Netzteil-Einsatz 6472 U. Für Lautsprecher-Anschlussdosen. Passend zu Art.-Nr. 0248/0x-101. Für Datenmodule. Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13. Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE).				
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**2539-212**	2CKA001724A0434	10/100	**4,85**	01
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**2539-214**	2CKA001724A0913	10/100	**4,76**	01
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**2539-914**	2CKA001724A4333	10/100	**4,76**	01
		**Zentralscheibe** Für TAE-Einsätze. Für UAE/TAE-Einsätze. Für USB-, VGA-, HDMI-Anschlussdosen und Kommunikationsadapter. Für USB-Netzteil-Einsatz 6472 U. Für Lautsprecher-Anschlussdosen. Passend zu Art.-Nr. 0248/0x-101. Für Datenmodule. Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13. Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE).				
		alpha				
20	platin [1]	**1766-20**	2CKA001753A2629	10	**11,88**	04
21	bronze [1]	**1766-21**	2CKA001753A2637	10	**11,88**	04
22G	elfenbein/weiß	**1766-22G**	2CKA001710A2496	10	**7,66**	04
24	studioweiß matt	**1766-24**	2CKA001753A2645	10	**7,66**	04
24G	studioweiß hochglanz	**1766-24G**	2CKA001753A7743	10	**7,44**	04
260	palladium [1]	**1766-260**	2CKA001710A3310	10/100	**11,88**	04
266	titan [1]	**1766-266**	2CKA001710A3336	10/100	**11,88**	04
		impuls				
72	elfenbein/weiß	**1766-72**	2CKA001753A0055	10	**9,80**	04
74	alpinweiß	**1766-74**	2CKA001753A4989	10	**9,80**	04
79	champagner metallic [1]	**1766-79**	2CKA001753A5465	10	**12,63**	04
774	studioweiß matt [1]	**1766-774**	2CKA001753A0176	10	**12,63**	04
775	schwarz matt [1]	**1766-775**	2CKA001753A0148	10	**12,63**	04
777	brombeer [1]	**1766-777**	2CKA001753A0116	10	**12,63**	04
783	alusilber [1]	**1766-783**	2CKA001753A0056	10	**12,63**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Zentralscheibe** Für TAE-Einsätze. Für UAE/TAE-Einsätze. Für USB-, VGA-, HDMI-Anschlussdosen und Kommunikationsadapter. Für USB-Netzteil-Einsatz 6472 U. Für Lautsprecher-Anschlussdosen. Passend zu Art.-Nr. 0248/0x-101. Für Datenmodule. Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13. Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE).				
		future® linear				
81	anthrazit	**1766-81**	2CKA001710A3613	10	**8,30**	04
82	elfenbeinweiß	**1766-82**	2CKA001710A3144	10/100	**6,59**	01
83	alusilber [1]	**1766-83**	2CKA001710A3659	10/100	**9,91**	04
84	studioweiß	**1766-84**	2CKA001710A3162	10/100	**6,59**	01
884	studioweiß matt [1]	**1766-884**	2CKA001710A3926	10	**9,91**	01
885	schwarz matt [1]	**1766-885**	2CKA001710A3903	10	**9,91**	04
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**1766-82**	2CKA001710A3144	10/100	**6,59**	01
84	studioweiß	**1766-84**	2CKA001710A3162	10/100	**6,59**	01
803	graumetallic [1]	**1766-803**	2CKA001710A3854	10	**9,91**	04
		Busch-axcent®				
84	studioweiß	**1766-84**	2CKA001710A3162	10/100	**6,59**	01
		carat®				
81	anthrazit	**1766-81**	2CKA001710A3613	10	**8,30**	04
82	elfenbeinweiß	**1766-82**	2CKA001710A3144	10/100	**6,59**	01
84	studioweiß	**1766-84**	2CKA001710A3162	10/100	**6,59**	01
		pur edelstahl				
866	edelstahl	**1766-866**	2CKA001710A3765	10/100	**13,97**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

		**Zentralscheibe mit Tragring** Mit 2 Lautsprecher-Steckverbindern. Mit Spreizbefestigung Leitungsquerschnitte bis 4 mm² starr. Mit Schraubanschluss.				
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**2147 U-212**	2CKA001723A0063	10	**14,46**	01
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**2147 U-214**	2CKA001723A0162	10	**14,20**	01
215	schwarz	**2147 U-215**	2CKA001723A0170	10	**19,87**	04
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**2147 U-914**	2CKA001723A0263	10	**14,20**	01

Kommunikationsadapter

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Zentralscheibe mit Tragring** Mit 2 Lautsprecher-Steckverbindern. Mit Schraubanschluss. Leitungsquerschnitte bis 4 mm² starr.				
		alpha				
20	platin [1]	**1751-20**	2CKA001723A0113	10	**25,67**	04
21	bronze [1]	**1751-21**	2CKA001723A0121	10	**25,67**	04
22G	elfenbein/weiß	**1751-22G**	2CKA001723A0238	10	**17,48**	04
24	studioweiß matt	**1751-24**	2CKA001723A0139	10	**17,48**	04
24G	studioweiß hochglanz	**1751-24G**	2CKA001723A0204	10	**17,48**	04
260	palladium [1]	**1751-260**	2CKA001723A0245	10/100	**25,67**	04
266	titan [1]	**1751-266**	2CKA001723A0246	10	**25,67**	04
		impuls				
72	elfenbein/weiß	**1751-72**	2CKA001753A0048	10	**21,07**	04
74	alpinweiß	**1751-74**	2CKA001753A4971	10	**21,07**	04
79	champagner metallic [2]	**1751-79**	2CKA001753A5457	10	**24,84**	04
774	studioweiß matt [2]	**1751-774**	2CKA001753A0173	10	**24,84**	04
775	schwarz matt [2]	**1751-775**	2CKA001753A0145	10	**24,84**	04
777	brombeer [2]	**1751-777**	2CKA001753A0113	10	**24,84**	04
783	alusilber [2]	**1751-783**	2CKA001753A0049	10	**24,84**	04

1) Echtmetalloberfläche.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

		**Zentralscheibe mit Tragring** Mit Spreizbefestigung Mit 2 Lautsprecher-Steckverbindern. Mit Schraubanschluss. Leitungsquerschnitte bis 4 mm² starr.				
		future® linear				
81	anthrazit	**1751-81**	2CKA001723A0253	10	**20,02**	04
82	elfenbeinweiß	**1751-82**	2CKA001723A0239	10	**18,01**	01
83	alusilber [1]	**1751-83**	2CKA001723A0254	10	**20,71**	04
84	studioweiß	**1751-84**	2CKA001723A0240	10/100	**18,01**	01
885	schwarz matt [1]	**1751-885**	2CKA001723A0259	10	**20,71**	04
884	studioweiß matt [1]	**1751-884**	2CKA001723A0260	10	**20,71**	01
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**1751-82**	2CKA001723A0239	10	**18,01**	01
84	studioweiß	**1751-84**	2CKA001723A0240	10/100	**18,01**	01
803	graumetallic [1]	**1751-803**	2CKA001723A0257	10	**20,71**	04
		Busch-axcent®				
84	studioweiß	**1751-84**	2CKA001723A0240	10/100	**18,01**	01
		carat®				
81	anthrazit	**1751-81**	2CKA001723A0253	10	**20,02**	04
82	elfenbeinweiß	**1751-82**	2CKA001723A0239	10	**18,01**	01
84	studioweiß	**1751-84**	2CKA001723A0240	10/100	**18,01**	01
		pur edelstahl				
866	edelstahl	**1751-866**	2CKA001723A0255	10	**27,49**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Zentralscheibe mit Drehgriff, mit Aufdruck** Als Abdeckung für Lautstärkenregler. Passend für Geräte " LR mono BJ UP" der Fa. WHD.				
		future® linear				
82	elfenbeinweiß	**1740 DR/03-82**	2CKA001710A3807	10	**10,67**	01
83	alusilber [1]	**1740 DR/03-83**	2CKA001710A3811	10	**17,50**	04
84	studioweiß	**1740 DR/03-84**	2CKA001710A3808	10	**10,67**	01
884	studioweiß matt [1]	**1740 DR/03-884**	2CKA001710A3870	10	**17,50**	01
885	schwarz matt [1]	**1740 DR/03-885**	2CKA001710A3892	10	**17,50**	04
		pur edelstahl				
866	edelstahl	**1740 DR/03-866**	2CKA001710A3812	10	**28,27**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Kommunikationsadapter

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**HDMI-Anschlussdose [1] mit Schraubklemmen und Zugentlastung** Passend zu TAE-Zentralscheiben 2539-21x und 1766-xxx. Zur Übertragung hochauflösender digitaler Audio- und Video-Daten, von z.B. einem SAT-Receiver oder DVD-/ Blue-Ray-Player auf einen Plasma-, LCD- oder LED-TV/ -Bildschirm. HDMI-Buchsentyp: Typ A, 3D-fähig Full HD-fähig (1920 x 1080 Pixel). Zum Anschluss von 20-adrigen HDMI-Kabeln. Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen. Zur problemlosen Montage, unter Einhaltung der zulässigen Biegeradien, wird die Verwendung der Kaiser "Electronic-Dose", Art.-Nr. 1068-02 oder 9062-74 empfohlen. Ohne Zentralscheibe. Ohne Spreize. Einbautiefe: 34 mm				
weiß	**0261/31**	2CKA000230A0427	1	**142,00**	01
alpinweiß	**0261/32**	2CKA000230A0428	1	**138,00**	01
grau	**0261/33**	2CKA000230A0429	1	**142,00**	01


1) Hinweise der Kabel- und Gerätehersteller zur max. HDMI-Kabellänge beachten.

	**VGA-Anschlussdose [1] mit Schraubklemmen und Zugentlastung** Passend zu TAE-Zentralscheiben 2539-21x und 1766-xxx. Zur Übertragung analoger Video-Daten zwischen PCs und Laptops und Anzeigegeräten, wie z.B. Monitoren oder Beamern. VGA-Buchsentyp: D-Sub, 15-polig. Full HD-fähig (1920 x 1080 Pixel). Zum Anschluss von 15-adrigen VGA-Kabeln. Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen. Zur problemlosen Montage, unter Einhaltung der zulässigen Biegeradien, wird die Verwendung der Kaiser "Electronic-Dose", Art.-Nr. 1068-02 oder 9062-74 empfohlen. Ohne Zentralscheibe. Ohne Spreize. Einbautiefe: 34 mm				
weiß	**0261/21**	2CKA000230A0421	1	**82,00**	01
alpinweiß	**0261/22**	2CKA000230A0422	1	**82,00**	01
grau	**0261/23**	2CKA000230A0423	1	**82,00**	01

1) Hinweise der Kabel- und Gerätehersteller zur max. VGA-Kabellänge beachten.

	**USB-Anschlussdose [1] mit Schraubklemmen und Zugentlastung** Passend zu TAE-Zentralscheiben 2539-21x und 1766-xxx. Zum Anschluss mobiler Endgeräte, wie z.B. Computerzubehör (Drucker, Scanner, USB-Sticks etc.) oder Digitalkameras. USB-Buchsentyp: Typ A, USB 2.0 fähig. Zum Anschluss von 5-adrigen USB-Kabeln. Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen. Zur problemlosen Montage, unter Einhaltung der zulässigen Biegeradien, wird die Verwendung der Kaiser "Electronic-Dose", Art.-Nr. 1068-02 oder 9062-74 empfohlen. Ohne Zentralscheibe. Ohne Spreize. Einbautiefe: 34 mm				
weiß	**0261/11**	2CKA000230A0415	1	**79,70**	01
alpinweiß	**0261/12**	2CKA000230A0416	1	**82,00**	01
grau	**0261/13**	2CKA000230A0417	1	**82,00**	01

1) Hinweise der Kabel- und Gerätehersteller zur max. USB-Kabellänge beachten.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Kommunikationsadapter für BNC-F Durchführungsbuchsen** Passend zu TAE-Zentralscheiben 2539-21x und 1766-xxx. Zur Aufnahme von ein oder zwei Buchsen. Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen. Ohne Zentralscheibe. Ohne Spreize.				
weiß	**0262/11**	2CKA000230A0433	1	**9,90**	01
alpinweiß	**0262/12**	2CKA000230A0434	1	**9,90**	01
grau	**0262/13**	2CKA000230A0435	1	**9,90**	01
	**F Durchführungsbuchse zur Montage in Kommunikationsadaptern** Zum Anschluss von Antennenkabel, z.B. für TV-Geräte mit integriertem SAT-Tuner, und SAT-Receiver. Mit Schraubanschluss. Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen.				
	0262	2CKA000230A0439	1	**5,09**	01
	**Kommunikationsadapter für Cinch-Buchsen** Passend zu TAE-Zentralscheiben 2539-21x und 1766-xxx. Zur Aufnahme von ein oder zwei Buchsen. Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen. Ohne Zentralscheibe. Ohne Spreize.				
weiß	**0263/11**	2CKA000230A0441	1	**9,90**	01
alpinweiß	**0263/12**	2CKA000230A0442	1	**9,90**	01
grau	**0263/13**	2CKA000230A0443	1	**9,90**	01
	**Cinch-Buchse zur Montage in Kommunikationsadaptern** Zum Anschluss analoger Audio-Geräte, wie z.B. Audio-Receiver / Verstärker und HiFi-Anlagen. Frequenzbereich Audio 20 Hz - 20 kHz. Buchsenfarbe: weiß (Audio, linker Kanal). Mit Lötanschluss.				
alpinweiß	**0263/04**	2CKA000230A0447	1	**7,04**	01
	**Cinch-Buchse zur Montage in Kommunikationsadaptern** Zum Anschluss analoger Audio-Geräte, wie z.B. Audio-Receiver / Verstärker und HiFi-Anlagen. Frequenzbereich Audio 20 Hz - 20 kHz. Buchsenfarbe: schwarz (Audio, linker Kanal). Mit Lötanschluss.				
schwarz	**0263/05**	2CKA000230A0448	1	**7,04**	01
	**Cinch-Buchse zur Montage in Kommunikationsadaptern** Zum Anschluss analoger Audio-Geräte, wie z.B. Audio-Receiver / Verstärker und HiFi-Anlagen. Frequenzbereich Audio 20 Hz - 20 kHz. Buchsenfarbe: rot (Audio, rechter Kanal). Mit Lötanschluss.				
rot	**0263/06**	2CKA000230A0449	1	**7,04**	01

Kommunikationsadapter

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Cinch-Buchse** **zur Montage in Kommunikationsadaptern** Zum Anschluss analoger Video-Geräte, wie z.B. DVD-Player, Festplattenrecorder, Videorecorder oder Receiver. Buchsenfarbe: gelb (Composite Video). Mit Lötanschluss.				
gelb	**0263/07**	2CKA000230A0450	1	**7,04**	01
	**Kommunikationsadapter** **für Mini-Klinken-Buchsen 3,5 mm** Passend zu TAE-Zentralscheiben 2539-21x und 1766-xxx. Zur Aufnahme von ein oder zwei Buchsen. Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen. Ohne Zentralscheibe. Ohne Spreize.				
weiß	**0264/11**	2CKA000230A0455	1	**9,90**	01
alpinweiß	**0264/12**	2CKA000230A0456	1	**9,90**	01
grau	**0264/13**	2CKA000230A0457	1	**9,90**	01
	**Mini-Klinken-Buchse 3,5 mm** **zur Montage in Kommunikationsadaptern** Zum Anschluss mobiler Endgeräte, wie z.B. MP3-Player (Stereo), Mobiltelefone und Smartphones. Frequenzbereich Audio 20 Hz - 20 kHz. Mit Lötanschluss.				
chrom glanz	**0264**	2CKA000230A0461	1	**9,58**	01
	**Zentralscheibe** Für TAE-Einsätze. Für UAE/TAE-Einsätze. Für USB-, VGA-, HDMI-Anschlussdosen und Kommunikationsadapter. Für USB-Netzteil-Einsatz 6472 U. Für Lautsprecher-Anschlussdosen. Passend zu Art.-Nr. 0248/0x-101. Für Datenmodule. Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13. Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE).				
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	**2539-212**	2CKA001724A0434	10/100	**4,85**	01
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**2539-214**	2CKA001724A0913	10/100	**4,76**	01
	Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	**2539-914**	2CKA001724A4333	10/100	**4,76**	01

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe** Für TAE-Einsätze. Für UAE/TAE-Einsätze. Für USB-, VGA-, HDMI-Anschlussdosen und Kommunikationsadapter. Für USB-Netzteil-Einsatz 6472 U. Für Lautsprecher-Anschlussdosen. Passend zu Art.-Nr. 0248/0x-101. Für Datenmodule. Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13. Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE).				
	alpha				
20 platin [1]	**1766-20**	2CKA001753A2629	10	**11,88**	04
21 bronze [1]	**1766-21**	2CKA001753A2637	10	**11,88**	04
22G elfenbein/weiß	**1766-22G**	2CKA001710A2496	10	**7,66**	04
24 studioweiß matt	**1766-24**	2CKA001753A2645	10	**7,66**	04
24G studioweiß hochglanz	**1766-24G**	2CKA001753A7743	10	**7,44**	04
260 palladium [1]	**1766-260**	2CKA001710A3310	10/100	**11,88**	04
266 titan [1]	**1766-266**	2CKA001710A3336	10/100	**11,88**	04
	impuls				
72 elfenbein/weiß	**1766-72**	2CKA001753A0055	10	**9,80**	04
74 alpinweiß	**1766-74**	2CKA001753A4989	10	**9,80**	04
79 champagner metallic [1]	**1766-79**	2CKA001753A5465	10	**12,63**	04
774 studioweiß matt [1]	**1766-774**	2CKA001753A0176	10	**12,63**	04
775 schwarz matt [1]	**1766-775**	2CKA001753A0148	10	**12,63**	04
777 brombeer [1]	**1766-777**	2CKA001753A0116	10	**12,63**	04
783 alusilber [1]	**1766-783**	2CKA001753A0056	10	**12,63**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	**Zentralscheibe** Für TAE-Einsätze. Für UAE/TAE-Einsätze. Für USB-, VGA-, HDMI-Anschlussdosen und Kommunikationsadapter. Für USB-Netzteil-Einsatz 6472 U. Für Lautsprecher-Anschlussdosen. Passend zu Art.-Nr. 0248/0x-101. Für Datenmodule. Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13. Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE).				
	future® linear				
81 anthrazit	**1766-81**	2CKA001710A3613	10	**8,30**	04
82 elfenbeinweiß	**1766-82**	2CKA001710A3144	10/100	**6,59**	01
83 alusilber [1]	**1766-83**	2CKA001710A3659	10/100	**9,91**	04
84 studioweiß	**1766-84**	2CKA001710A3162	10/100	**6,59**	01
884 studioweiß matt [1]	**1766-884**	2CKA001710A3926	10	**9,91**	01
885 schwarz matt [1]	**1766-885**	2CKA001710A3903	10	**9,91**	04
	solo®				
82 elfenbeinweiß	**1766-82**	2CKA001710A3144	10/100	**6,59**	01
84 studioweiß	**1766-84**	2CKA001710A3162	10/100	**6,59**	01
803 graumetallic [1]	**1766-803**	2CKA001710A3854	10	**9,91**	04
	Busch-axcent®				
84 studioweiß	**1766-84**	2CKA001710A3162	10/100	**6,59**	01
	carat®				
81 anthrazit	**1766-81**	2CKA001710A3613	10	**8,30**	04
82 elfenbeinweiß	**1766-82**	2CKA001710A3144	10/100	**6,59**	01
84 studioweiß	**1766-84**	2CKA001710A3162	10/100	**6,59**	01
	pur edelstahl				
866 edelstahl	**1766-866**	2CKA001710A3765	10/100	**13,97**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

USB-Ladegeräte

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-powerDock Komplettset mit Lightning Anschluss [1] [2] [3]
Einbaufertiges Komplettset zum Laden mobiler Endgeräte mit Apple Lightning Anschluss.
Ermöglicht schnellstmögliche Aufladung des mobilen Endgerätes.
Für iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5.
Für iPod touch (6te Generation), iPod touch (5te Generation), iPod nano (7te Generation).
Für die Verwendung von Apple zertifizierten Schutzhüllen geeignet.
Bestehend aus Busch-powerDock-Einsatz 6473 U.
Bestehend aus Busch-powerDock Ladeschale mit Lightning Anschluss 6473.
Bestehend aus Zentralscheibe für Busch-powerDock Ladeschale.
Bestehend aus 1-fach future® linear Abdeckrahmen.
Nennspannung: 100 - 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Lastart: Apple Endgerät
Nennstrom: 2,1 A
Ausgangsspannung: 5 V-
Schutzart Gerät: IP 20, SELV
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 35 °C
Maße (H x B x T): 81 mm x 81 mm x 74 mm
Einbautiefe: 32 mm

future® linear
NEU

Made for iPod iPhone

84	studioweiß	**6480-84**	2CKA006400A0044	1/10		**89,50**	19

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.
2) Nicht für die Verwendung mit iPad freigegeben.
3) "Made for iPod" und "Made for iPhone" heißt, dass ein elektronisches Zubehörteil speziell für den Anschluss an einen iPod oder iPhone konzipiert wurde und entsprechende, vom Entwickler bestätigte Apple-Leistungsvorgaben erfüllt.
Apple ist nicht verantwortlich für die Funktion dieses Gerätes oder dessen Übereinstimmung mit Sicherheitsstandards und regulativen Normen.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-powerDock Komplettset mit USB-C Anschluss [1]
Einbaufertiges Komplettset zum Laden mobiler Endgeräte mit USB-C Anschluss.
Mit Schnellladefunktion bei Quick Charge kompatiblen Endgeräten.
Ermöglicht schnellstmögliche Aufladung des mobilen Endgerätes.
Bestehend aus Busch-powerDock-Einsatz 6473 U.
Bestehend aus Busch-powerDock Ladeschale mit USB-C Anschluss 6473/11.
Bestehend aus Zentralscheibe für Busch-powerDock Ladeschale.
Bestehend aus 1-fach future® linear Abdeckrahmen.
Nennspannung: 100 - 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Lastart: Endgerät mit USB-C Anschluss
Nennstrom: 2,1 A
Ausgangsspannung: 5 V-
Lastart: Endgerät mit Schnelladeunterstützung und USB-C Anschluss
Nennstrom: 2 A
Ausgangsspannung: 9 V-
Schutzart Gerät: IP 20, SELV
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 35 °C
Maße (H x B x T): 81 mm x 81 mm x 74 mm
Einbautiefe: 32 mm

NEU

84	studioweiß	**6480/11-84**	2CKA006400A0046	1/10		**79,60**	19

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.



Busch-powerDock Einsatz [1]
Zum Laden und Versorgen mobiler Endgeräte.
Mit Schnellladefunktion bei Quick Charge kompatiblen Endgeräten.
Ermöglicht schnellstmögliche Aufladung des mobilen Endgerätes.
Nennspannung: 100 - 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Lastart: Apple Endgerät
Nennstrom: 2,1 A
Ausgangsspannung: 5 V-
Lastart: Endgerät mit USB-C Anschluss
Nennstrom: 2,1 A
Ausgangsspannung: 5 V-
Lastart: Endgerät mit Schnelladeunterstützung und USB-C Anschluss
Nennstrom: 2 A
Ausgangsspannung: 9 V-
Schutzart Gerät: IP 20, SELV
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 35 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 32 mm
Einbautiefe: 32 mm

NEU

		6473 U	2CKA006400A0038	1/10		**45,60**	19

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.



Busch-powerDock Ladeschale mit Apple Lightning Anschluss [1]
Für Busch-powerDock-Einsatz 6473 U.
Zum Aufstecken mobiler Endgeräte mit Lightning Anschluss.
Für iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5.
Für iPod touch (6te Generation), iPod touch (5te Generation), iPod nano (7te Generation).
Für die Verwendung von Apple zertifizierten Schutzhüllen geeignet.
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 35 °C
Maße (H x B x T): 54 mm x 54 mm x 36 mm

NEU

		6473	2CKA006400A0080	1/10		**27,90**	19

1) Nicht für die Verwendung mit iPad freigegeben.

USB-Ladegeräte

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Busch-powerDock Ladeschale mit USB-C Anschluss** Für Busch-powerDock-Einsatz 6473 U. Zum Aufstecken mobiler Endgeräte mit USB-C Anschluss. Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 35 °C Maße (H x B x T): 54 mm x 54 mm x 36 mm				
	NEU				
	6473/11	2CKA006400A0082	1/10	**17,90**	19
	**Zentralscheibe für Busch-powerDock** Für Busch-powerDock Ladeschale.				
	Busch-Duro 2000® SI				
	NEU				
212 weiß	**6477-212**	2CKA006400A0048	10	**11,40**	19
	Reflex SI				
	NEU				
214 alpinweiß	**6477-214**	2CKA006400A0049	10/10	**11,37**	19
	Busch-balance® SI				
	NEU				
914 alpinweiß	**6477-914**	2CKA006400A0051	10	**11,37**	19
	**Zentralscheibe für Busch-powerDock** Für Busch-powerDock Ladeschale.				
	alpha				
	NEU				
20 platin [1]	**6477-20**	2CKA006400A0066	10	**18,09**	19
21 bronze [1]	**6477-21**	2CKA006400A0067	10	**18,09**	19
22G elfenbein/weiß	**6477-22G**	2CKA006400A0068	10	**13,54**	19
24 studioweiß matt	**6477-24**	2CKA006400A0069	1		19
24G studioweiß hochglanz	**6477-24G**	2CKA006400A0070	10	**13,54**	19
260 palladium [1]	**6477-260**	2CKA006400A0071	10	**18,09**	19
266 titan [1]	**6477-266**	2CKA006400A0072	10	**18,09**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe für Busch-powerDock** Für Busch-powerDock Ladeschale.				
	future® linear				
	NEU				
81 anthrazit	**6477-81**	2CKA006400A0056	10	**14,84**	19
82 elfenbeinweiß	**6477-82**	2CKA006400A0057	10	**12,97**	19
83 alusilber [1]	**6477-83**	2CKA006400A0058	10	**15,91**	19
84 studioweiß	**6477-84**	2CKA006400A0059	10/10	**12,97**	19
884 studioweiß matt [1]	**6477-884**	2CKA006400A0062	10	**15,91**	19
885 schwarz matt [1]	**6477-885**	2CKA006400A0063	10	**15,91**	19
	solo®				
	NEU				
82 elfenbeinweiß	**6477-82**	2CKA006400A0057	10	**12,97**	19
84 studioweiß	**6477-84**	2CKA006400A0059	10/10	**12,97**	19
803 graumetallic [1]	**6477-803**	2CKA006400A0060	10	**15,91**	19
	Busch-axcent®				
	NEU				
84 studioweiß	**6477-84**	2CKA006400A0059	10/10	**12,97**	19
	carat®				
	NEU				
81 anthrazit	**6477-81**	2CKA006400A0056	10	**14,84**	19
82 elfenbeinweiß	**6477-82**	2CKA006400A0057	10	**12,97**	19
84 studioweiß	**6477-84**	2CKA006400A0059	10/10	**12,97**	19
	pur edelstahl [1]				
	NEU				
866 edelstahl	**6477-866**	2CKA006400A0064	10	**20,75**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

USB-Ladegeräte



SCHUKO® USB-Steckdose [1] [2] [3]
mit erh. Berührungsschutz
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Zum Laden und Versorgen mobiler Endgeräte über USB-Kabel.
Mit USB Typ A Steckbuchse.
Mit elektronischem Kurzschlussschutz.
Mit elektronischem Überlastschutz.
Gleichzeitiges Laden via USB-Anschluss und Nutzung der SCHUKO® Steckdose.
Nennspannung: 250 V~
Sekundär: 5 V-, +5 % / -5 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Lastart: SCHUKO® Steckdose
Nennstrom: 16 A
Lastart: USB-Anschluss
Nennstrom: 700 mA
Schutzart Gerät: IP 20, SELV
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 35 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 53 mm
Einbautiefe: 35 mm

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**20 EUCBUSB-212**	2CKA002011A6156	1/10	**67,50**	01
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**20 EUCBUSB-214**	2CKA002011A6157	1/10	**66,00**	01
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**20 EUCBUSB-914**	2CKA002011A6237	1	**66,00**	01
		alpha				
20	platin [4]	**20 EUCBUSB-20**	2CKA002011A6167	1	**77,30**	04
21	bronze [4]	**20 EUCBUSB-21**	2CKA002011A6168	1	**77,30**	04
22G	elfenbein/weiß	**20 EUCBUSB-22G**	2CKA002011A6169	1	**72,00**	04
24	studioweiß matt	**20 EUCBUSB-24**	2CKA002011A6170	1	**72,00**	04
24G	studioweiß hochglanz	**20 EUCBUSB-24G**	2CKA002011A6171	1/10	**72,00**	04
260	palladium [4]	**20 EUCBUSB-260**	2CKA002011A6172	1	**77,30**	04
266	titan [4]	**20 EUCBUSB-266**	2CKA002011A6173	1	**77,30**	04
		future® linear				
81	anthrazit	**20 EUCBUSB-81**	2CKA002011A6158	1	**73,00**	04
82	elfenbeinweiß	**20 EUCBUSB-82**	2CKA002011A6159	1	**69,60**	01
83	alusilber [4]	**20 EUCBUSB-83**	2CKA002011A6160	1	**74,50**	04
84	studioweiß	**20 EUCBUSB-84**	2CKA002011A6161	1/10	**69,60**	01
884	studioweiß matt [4]	**20 EUCBUSB-884**	2CKA002011A6164	1	**74,50**	01
885	schwarz matt [4]	**20 EUCBUSB-885**	2CKA002011A6165	1	**74,50**	04
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**20 EUCBUSB-82**	2CKA002011A6159	1	**69,60**	01
84	studioweiß	**20 EUCBUSB-84**	2CKA002011A6161	1/10	**69,60**	01
803	graumetallic [4]	**20 EUCBUSB-803**	2CKA002011A6162	1	**74,50**	04
		Busch-axcent®				
84	studioweiß	**20 EUCBUSB-84**	2CKA002011A6161	1/10	**69,60**	01
		carat®				
81	anthrazit	**20 EUCBUSB-81**	2CKA002011A6158	1	**73,00**	04
82	elfenbeinweiß	**20 EUCBUSB-82**	2CKA002011A6159	1	**69,60**	01
84	studioweiß	**20 EUCBUSB-84**	2CKA002011A6161	1/10	**69,60**	01
		pur edelstahl				
866	edelstahl	**20 EUCBUSB-866**	2CKA002011A6166	1	**78,40**	04

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) Keine Datenübertragung möglich.
3) Beim Reinigen des Gerätes, Staubschutzkappe 2098 benutzen.
4) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Staubschutzkappe
Für SCHUKO® USB-Steckdose 20 EUCBUSB-…
Für USB Typ A Steckbuchse.
Bietet Schutz vor Staub und Verschmutzung von ungenutzten USB-Steckbuchsen.

schwarz		**2098**	2CKA002017A0880	100	**0,77**	01



USB-Ladestation Komplettset [1] [2] [3]
Zum Ablegen, Laden und Versorgen von Mobiltelefonen.
Mit Schutzfunktion vor seitlichem Verrutschen des Mobiltelefones.
Für Geräte mit einer Dicke von max. 18 mm geeignet.
Mit Micro USB Anschlusskabel.
Anschlusskabel unverlierbar mit dem Einsatz verbunden.
Nutzbare Leitungslänge (incl. Micro USB Stecker) ca. 22 cm.
Mit frontseitiger Befestigungsmöglichkeit des Anschlusskabels.
Mit elektronischem Kurzschlussschutz.
Mit elektronischem Überlastschutz.
Nennspannung: 100 - 230 V~, +10 % / -10 %
Sekundär: 5 V-, +5 % / -5 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Nennstrom: 1400 mA
Schutzart Gerät: IP 20, SELV
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 75 mm
Einbautiefe: 32 mm

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
84	studioweiß	**6470-84**	2CKA006400A0004	1/10	**97,50**	19

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.
2) Keine Datenübertragung möglich.
3) Für Endgeräte mit standardisierter Ladeschnittstelle nach DIN EN 62684.



USB-Ladestation-Einsatz [1] [2] [3]
Zum Laden und Versorgen mobiler Endgeräte über USB-Kabel.
Mit Micro USB Anschlusskabel.
Anschlusskabel unverlierbar mit dem Einsatz verbunden.
Nutzbare Leitungslänge (incl. Micro USB Stecker) ca. 22 cm.
Mit elektronischem Kurzschlussschutz.
Mit elektronischem Überlastschutz.
Nennspannung: 100 - 230 V~, +10 % / -10 %
Sekundär: 5 V-, +5 % / -5 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Nennstrom: 1400 mA
Schutzart Gerät: IP 20, SELV
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 35 mm
Einbautiefe: 32 mm

6474 U	2CKA006400A0032	1/10	**63,50**	19

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.
2) Keine Datenübertragung möglich.
3) Für Endgeräte mit standardisierter Ladeschnittstelle nach DIN EN 62684.



Zentralscheibe
Für USB-Ladestation 6474 U.
Mit Schutzfunktion vor seitlichem Verrutschen des Mobiltelefones.
Für Geräte mit einer Dicke von max. 18 mm geeignet.
Mit frontseitiger Befestigungsmöglichkeit des Anschlusskabels.

		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**6478-212**	2CKA006400A0006	1	**30,78**	19
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**6478-214**	2CKA006400A0008	1	**30,72**	19
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**6478-914**	2CKA006400A0035	1	**30,72**	19

USB-Ladegeräte

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Zentralscheibe** Für USB-Ladestation 6474 U. Mit Schutzfunktion vor seitlichem Verrutschen des Mobiltelefones. Für Geräte mit einer Dicke von max. 18 mm geeignet. Mit frontseitiger Befestigungsmöglichkeit des Anschlusskabels.				
		future® linear				
81	anthrazit	**6478-81**	2CKA006400A0012	1	**33,70**	19
82	elfenbeinweiß	**6478-82**	2CKA006400A0014	1	**32,90**	19
83	alusilber [1]	**6478-83**	2CKA006400A0016	1	**34,80**	19
84	studioweiß	**6478-84**	2CKA006400A0018	1	**32,90**	19
884	studioweiß matt [1]	**6478-884**	2CKA006400A0026	1	**34,80**	19
885	schwarz matt [1]	**6478-885**	2CKA006400A0028	1	**34,80**	19
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6478-82**	2CKA006400A0014	1	**32,90**	19
84	studioweiß	**6478-84**	2CKA006400A0018	1	**32,90**	19
803	graumetallic [1]	**6478-803**	2CKA006400A0022	1	**34,80**	19
		Busch-axcent®				
84	studioweiß	**6478-84**	2CKA006400A0018	1	**32,90**	19
		carat®				
81	anthrazit	**6478-81**	2CKA006400A0012	1	**33,70**	19
82	elfenbeinweiß	**6478-82**	2CKA006400A0014	1	**32,90**	19
84	studioweiß	**6478-84**	2CKA006400A0018	1	**32,90**	19
		pur edelstahl [1]				
866	edelstahl	**6478-866**	2CKA006400A0030	1	**38,00**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

		**USB-Netzteil-Einsatz [1] [2] [3] [4]** Zum Laden und Versorgen mobiler Endgeräte über USB-Kabel. Mit 2 USB Typ A Steckbuchsen. Gleichzeitiges Laden von 2 Endgeräten möglich. Mit elektronischem Kurzschlussschutz. Mit elektronischem Überlastschutz. Nennspannung: 100 - 230 V~, +10 % / -10 % Sekundär: 5 V-, +5 % / -5 % Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz Lastart: 1 Buchse belegt: Nennstrom: 1400 mA Lastart: beide Buchsen belegt, jeweils: Nennstrom: 700 mA Schutzart Gerät: IP 20, SELV Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 43 mm Einbautiefe: 32 mm				
		6472 U	2CKA006400A0001	1/10	**57,00**	19

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.
2) Keine Datenübertragung möglich.
3) Für Endgeräte mit standardisierter Ladeschnittstelle nach DIN EN 62684.
4) Beim Reinigen des Gerätes, Staubschutzkappe 2098 benutzen.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Zentralscheibe** Für TAE-Einsätze. Für UAE/TAE-Einsätze. Für USB-, VGA-, HDMI-Anschlussdosen und Kommunikationsadapter. Für USB-Netzteil-Einsatz 6472 U. Für Lautsprecher-Anschlussdosen. Passend zu Art.-Nr. 0248/0x-101. Für Datenmodule. Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13. Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE).				
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**2539-212**	2CKA001724A0434	10/100	**4,85**	01
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**2539-214**	2CKA001724A0913	10/100	**4,76**	01
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**2539-914**	2CKA001724A4333	10/100	**4,76**	01
		**Zentralscheibe** Für TAE-Einsätze. Für UAE/TAE-Einsätze. Für USB-, VGA-, HDMI-Anschlussdosen und Kommunikationsadapter. Für USB-Netzteil-Einsatz 6472 U. Für Lautsprecher-Anschlussdosen. Passend zu Art.-Nr. 0248/0x-101. Für Datenmodule. Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13. Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE).				
		alpha				
20	platin [1]	**1766-20**	2CKA001753A2629	10	**11,88**	04
21	bronze [1]	**1766-21**	2CKA001753A2637	10	**11,88**	04
22G	elfenbein/weiß	**1766-22G**	2CKA001710A2496	10	**7,66**	04
24	studioweiß matt	**1766-24**	2CKA001753A2645	10	**7,66**	04
24G	studioweiß hochglanz	**1766-24G**	2CKA001753A7743	10	**7,44**	04
260	palladium [1]	**1766-260**	2CKA001710A3310	10/100	**11,88**	04
266	titan [1]	**1766-266**	2CKA001710A3336	10/100	**11,88**	04
		impuls				
72	elfenbein/weiß	**1766-72**	2CKA001753A0055	10	**9,80**	04
74	alpinweiß	**1766-74**	2CKA001753A4989	10	**9,80**	04
79	champagner metallic [1]	**1766-79**	2CKA001753A5465	10	**12,63**	04
774	studioweiß matt [1]	**1766-774**	2CKA001753A0176	10	**12,63**	04
775	schwarz matt [1]	**1766-775**	2CKA001753A0148	10	**12,63**	04
777	brombeer [1]	**1766-777**	2CKA001753A0116	10	**12,63**	04
783	alusilber [1]	**1766-783**	2CKA001753A0056	10	**12,63**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.


USB-Ladegeräte

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Zentralscheibe** Für TAE-Einsätze. Für UAE/TAE-Einsätze. Für USB-, VGA-, HDMI-Anschlussdosen und Kommunikationsadapter. Für USB-Netzteil-Einsatz 6472 U. Für Lautsprecher-Anschlussdosen. Passend zu Art.-Nr. 0248/0x-101. Für Datenmodule. Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13. Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE).				
		future® linear				
81	anthrazit	**1766-81**	2CKA001710A3613	10	**8,30**	04
82	elfenbeinweiß	**1766-82**	2CKA001710A3144	10/100	**6,59**	01
83	alusilber [1]	**1766-83**	2CKA001710A3659	10/100	**9,91**	04
84	studioweiß	**1766-84**	2CKA001710A3162	10/100	**6,59**	01
884	studioweiß matt [1]	**1766-884**	2CKA001710A3926	10	**9,91**	01
885	schwarz matt [1]	**1766-885**	2CKA001710A3903	10	**9,91**	04
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**1766-82**	2CKA001710A3144	10/100	**6,59**	01
84	studioweiß	**1766-84**	2CKA001710A3162	10/100	**6,59**	01
803	graumetallic [1]	**1766-803**	2CKA001710A3854	10	**9,91**	04
		Busch-axcent®				
84	studioweiß	**1766-84**	2CKA001710A3162	10/100	**6,59**	01
		carat®				
81	anthrazit	**1766-81**	2CKA001710A3613	10	**8,30**	04
82	elfenbeinweiß	**1766-82**	2CKA001710A3144	10/100	**6,59**	01
84	studioweiß	**1766-84**	2CKA001710A3162	10/100	**6,59**	01
		pur edelstahl				
866	edelstahl	**1766-866**	2CKA001710A3765	10/100	**13,97**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Notizen

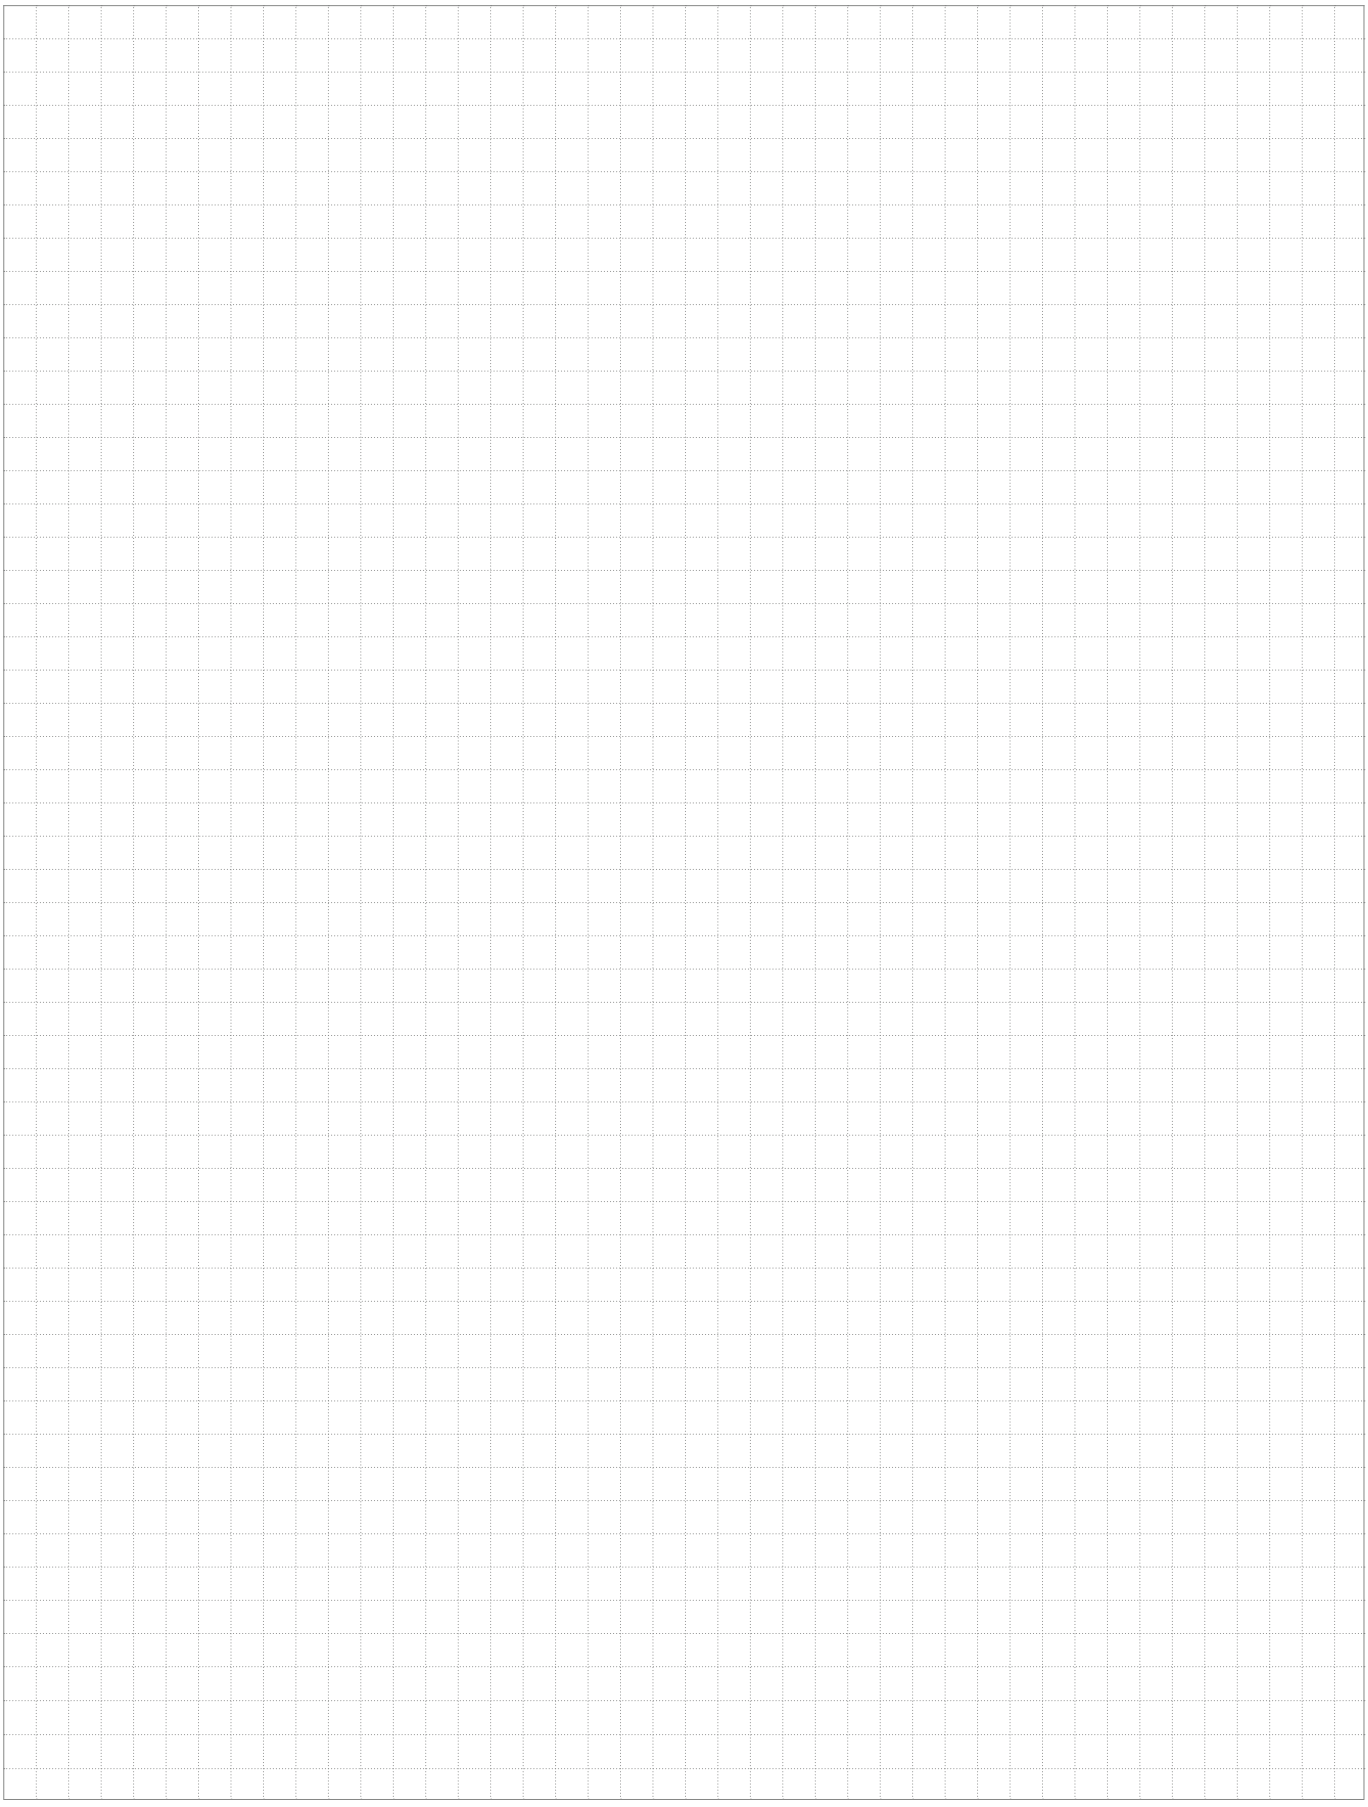



Busch-Dimmer®

Schöne Musik, ein Glas Wein, ein weiches Sofa. Was diese herrliche Situation jetzt noch perfekter macht, ist ein angenehm gedämpftes, stimmungsvolles Licht. Die innovativen und eleganten Busch-Dimmer® schaffen durch sanfte Reduzierung der Lichtmenge eine intime, wohnliche Atmosphäre. Sie bieten die Möglichkeit, je nach Stimmung und Anlass genau das passende Licht zu erzeugen. Und geben persönlichen Momenten eine besondere Magie.

Inhalt Dimmer

UP-Drehdimmer	S 314
UP-Tastdimmer	S 318
Bedienelemente UP-Dimmer	S 319
Dimmer REG konventionell	S 323
Zubehör	S 326
Funk Dimmer	S 327



01 02 03 04 05

Busch-Dimmer® 01 2-fach-Kombination Dimmer/Steckdose mit integriertem, erhöhtem Berührungsschutz. Schalterserie Busch-axcent®. Farbe: studioweiß/weißglas **02** Busch-Memory-Seriendimmer® **03** Busch-Dimmer® mit IR **04** Busch-Universal-Zentraldimmer® REG **05** Busch-Universal-Zentraldimmer® LED-Dimmer

Sie suchen das passende Leuchtmittel oder den passenden Dimmer? Dann nutzen Sie unser Busch-Dimmer® Tool. Hier finden Sie eine große Vielzahl an kompatiblen getesteten Leuchtmitteln vieler namhafter Hersteller wie z.B. Philips, Osram oder Megaman.

UP-Drehdimmer

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Drehdimmer [1] [2]
UP, R, 60-400 W
Komplettgerät
Mit Drehbetätigung und Phasenanschnitt
Für Glühlampen und 230 V-Halogenglühlampen.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 60 - 400 W
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

212	weiß	**2200 UJ-212**	2CKA006514A0012	1/10	**25,60**	20

Zentralscheibe für Drehdimmer 2200 UJ-212, für Kombinationen

212	weiß	**2110 C-212**	2CKA001717A0065	10	**3,91**	19

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Nicht beleuchtbar.



Busch-Drehdimmer [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
UP, LED, 2-400 W
Sehr geringe Einbautiefe: < 20 mm
Ohne Spreize.
Mit Drehbetätigung, Druckfolgewechselschalter und Soft-Rastung.
2-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter nicht erforderlich).
Optimiert für das Dimmen von Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi).
Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi).
Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi) an konventionellen oder elektronischen Transformatoren
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren und dimmbare Halogen-Energiesparlampen.
Mischlastbetrieb LEDi und herkömmliche Leuchtmittel möglich.
Mit manuell einstellbarer Betriebsart: Phasenan- / Phasenabschnitt.
Mit einstellbarer Minimal- / Maximal-Helligkeit.
Geräuscharm durch Einsatz von MOSFET-Transistoren.
Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung).
Ohne Zentralscheibe.
Nennspannung: 230 V~, + 10 % / - 10 %
Nennfrequenz: 50 Hz/60 Hz
Nennleistung: 2 - 100 W/VA (Phasenanschnitt)
Nennleistung: 2 - 400 W/VA (Phasenabschnitt)
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

NEU

6523 UR-103	2CKA006512A0344	1/10	**91,40**	19

1) Beleuchtbar durch Glimmlampe. Glimmlampe im Lieferumfang der Zentralscheibe.
2) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
4) Auch bei Wechselschaltungen einsetzbar.
5) Mit Anschlussklemme für Netzfreischalterkomponenten.
6) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
7) Empfehlung: Verwenden Sie stets Leuchtmittel eines Typs und Herstellers.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Drehdimmer [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
UP, LED, 2-100 W
Mit Drehbetätigung, Druckfolgewechselschalter und Soft-Rastung.
2-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter nicht erforderlich).
Optimiert für das Dimmen von Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi).
Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi).
Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi) an konventionellen oder elektronischen Transformatoren
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren und dimmbare Halogen-Energiesparlampen.
Mischlastbetrieb LEDi und herkömmliche Leuchtmittel möglich.
Mittels Wahlschalter zwischen Phasenan- und Phasenabschnitt umschaltbar.
Geräuscharm durch Einsatz von MOSFET-Transistoren.
Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung).
Mit einstellbarer Minimalhelligkeit.
Ohne Zentralscheibe.
Nennspannung: 230 V~, + 10 % / - 10 %
Nennfrequenz: 50 Hz/60 Hz
Nennleistung: 2 - 100 W/VA (Retrofit-LED-Lasten).
Nennleistung: 10 - 250 W/VA (Nicht-LED-Lasten).
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

6523 U-102	2CKA006512A0334	1/10	**92,40**	19

1) Beleuchtbar durch Glimmlampe. Glimmlampe im Lieferumfang der Zentralscheibe.
2) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
4) Auch bei Wechselschaltungen einsetzbar.
5) Mit Anschlussklemme für Netzfreischalterkomponenten.
6) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
7) Empfehlung: Verwenden Sie stets Leuchtmittel eines Typs und Herstellers.



Busch-Drehdimmer [1] [2] [3] [4]
UP, 60-600 W
Mit Drehbetätigung, Druckfolgewechselschalter und Soft-Rastung, mit Phasenanschnitt.
Für Glühlampen und 230 V-Halogenglühlampen.
Mit einstellbarer Minimalhelligkeit.
Ohne Zentralscheibe.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 60 - 600 W
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

2250 U	2CKA006515A0704	1/10	**67,00**	20

1) Beleuchtbar durch Glimmlampe. Glimmlampe im Lieferumfang der Zentralscheibe.
2) Auch bei Wechselschaltungen einsetzbar.
3) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
4) Mit Anschlussklemme für Netzfreischalterkomponenten.

UP-Drehdimmer

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Drehdimmer [1] [2] [3] [4] [5]
UP, RL, 20-500 W
Mit Drehbetätigung, Druckfolgewechselschalter und Soft-Rastung, mit Phasenanschnitt.
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellem Transformator.
Mit einstellbarer Minimalhelligkeit.
Ohne Zentralscheibe.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 20 - 500 W/VA
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

2247 U	2CKA006512A0057	1/10	**78,60**	20

1) Beleuchtbar durch Glimmlampe. Glimmlampe im Lieferumfang der Zentralscheibe.
2) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) Mit Anschlussklemme für Netzfreischalterkomponenten.
4) Auch bei Wechselschaltungen einsetzbar.
5) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)



Busch-Drehdimmer [1] [2] [3] [4] [5] [6]
UP, RL, 200-700 W
Mit Drehbetätigung, Druckfolgewechselschalter und Soft-Rastung, mit Phasenanschnitt.
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellem Transformator.
Kurzschlussfest, überlastsicher.
Mit einstellbarer Minimalhelligkeit.
Ohne Zentralscheibe.
Ohne Spreize.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 200 - 700 W/VA
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

6520 U	2CKA006520A0226	1	**201,00**	19

1) Beleuchtbar durch Glimmlampe. Glimmlampe im Lieferumfang der Zentralscheibe.
2) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) Mit Anschlussklemme für Netzfreischalterkomponenten.
4) Auch bei Wechselschaltungen einsetzbar.
5) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
6) Einzelmontage empfehlenswert.



Busch-Serienschalter/Drehdimmer [1] [2] [3]
UP, RL, 60-400 W
1 Kanal als Dimmer ausgelegt.
1 Kanal als Schaltkontakt (Wechsler) ausgelegt.
Mit Drehbetätigung und Phasenanschnitt
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellem Transformator.
Mit einstellbarer Minimalhelligkeit.
Ohne Zentralscheibe.
Nennstrom 6A (Schaltausgang Wechselkontakt).
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 60 - 400 W/VA
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

6517 U-101	2CKA006517A0016	1/10	**60,50**	19

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) Als Ersatz für Serienschalter geeignet.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Drehdimmer [1] [2] [3] [4] [5] [6]
UP, RC, 40-420 W
Mit Drehbetätigung, Druckfolgewechselschalter und Soft-Rastung, mit Phasenabschnitt.
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit elektronischen Trafos.
Geräuscharm, kurzschlussfest, überlastsicher.
Ohne Zentralscheibe.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 40 - 420 W/VA
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

6513 U-102	2CKA006513A0568	1/10	**95,50**	20

1) Nicht für Paket- und Ringkerntransformatoren geeignet.
2) Beleuchtbar durch Glimmlampe. Glimmlampe im Lieferumfang der Zentralscheibe.
3) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
4) Mit Anschlussklemme für Netzfreischalterkomponenten.
5) Auch bei Wechselschaltungen einsetzbar.
6) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)



Busch-Drehdimmer [1] [2] [3] [4] [5] [6]
UP, RC, 40-550 W
Mit Drehbetätigung, Druckfolgewechselschalter und Soft-Rastung, mit Phasenabschnitt.
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit elektronischen Trafos.
Geräuscharm, kurzschlussfest, überlastsicher.
Ohne Zentralscheibe.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 40 - 550 W/VA
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

6519 U	2CKA006519A0011	1	**125,00**	19

1) Nicht für Paket- und Ringkerntransformatoren geeignet.
2) Beleuchtbar durch Glimmlampe. Glimmlampe im Lieferumfang der Zentralscheibe.
3) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
4) Mit Anschlussklemme für Netzfreischalterkomponenten.
5) Auch bei Wechselschaltungen einsetzbar.
6) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)



Busch-Drehdimmer [1] [2] [3] [4] [5]
UP, RLC, 60-420 W
Mit Inkrementalgeber und Soft-Rastung.
Mit Intelligenz für Universalbetrieb.
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Trafos.
Kurzschlussfest, überlastsicher.
Leistungserweiterung über ausgangsseitig parallel geschaltete Lastleistung mit einem Leistungsbaustein 6594 U bis auf 735 W/VA möglich.
Bedienung über Drehnebenstelle 6592 U möglich,
Ohne Zentralscheibe.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Nennleistung: 60 - 420 W/VA
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

6591 U-101	2CKA006513A0587	1/10	**138,00**	19

1) Beleuchtbar durch Glimmlampe 3855, Glimmlampe im Lieferumfang der Zentralscheibe.
2) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
4) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
5) Nicht mit Wechselschaltern kombinierbar.

UP-Drehdimmer

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Drehdimmer, Nebenstelle [1] [2]
UP
Zum Anschluss an 6591 U-101.
Für Busch-Dimmer®, REG 6583.
Mit Inkrementalgeber und Soft-Rastung.
Es können max. 5 Nebenstellen an einem 6591U-101 angeschlossen werden,
Ohne Zentralscheibe.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz

6592 U	2CKA006513A0589	1	63,00	19

1) Bedienelemente 2115-xxx und 6540-xxx.
2) Zur Beleuchtung des Bedienelementes N-Anschluss erforderlich.



Busch-Dimmer®, Leistungserweiterung [1]
UP, RLC, 200-315 W
Die Ansteuerung erfolgt durch einen Busch-Universal-Zentraldimmer® 6593 U oder Busch-Universal-Drehdimmer® 6591 U-101
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Trafos.
Nur einsetzbar in Verbindung mit einer Zentralscheibe 2114-xxx und 6541-xxx.
Ohne Zentralscheibe.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 200 - 315 W/VA
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

6594 U	2CKA006590A0170	1/10	92,40	19

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)



Busch-Drehdimmer [1] [2] [3] [4]
UP, 1-10 V
Mit Drehbetätigung und Drehausschalter.
Zum Steuern elektronischer Vorschaltgeräte für Leuchtstofflampen mit Steuerausgang 1-10V DC, Steuerstrom max. 50 mA DC.
Für LED-Steuerung über Vorschaltgeräte.
Ohne Zentralscheibe.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Nennleistung: 700 W/VA
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

2112 U-101	2CKA006599A2035	1/10	43,30	19

1) Nicht beleuchtbar.
2) Zentralscheibe 2115 J-.../2115-.../6540-... verwenden.
3) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
4) Bei zu hohen Einschaltströmen sind zusätzliche Relais vorzusehen.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Drehdimmer [1]
UP, DALI, TW
Für Broadcastbetrieb (Zentral-Telegramm).
Zum Schalten und Steuern von bis zu 64 DALI-Betriebsgeräten gemäß IEC 62386 (z.B. EVG und Trafos mit DALI-Schnittstelle) .
Mit Drehbetätigung und Druck-AUS-Taster.
Verpolungsicher.
Zur Änderung der Farbtemperatur von "tunable white" Leuchten/Leuchtmitteln, die dem DALI-Standard IEC 62386-209 (Device Type 8) entsprechen.
Farbtemperatur dann zwischen 2.700 K - 6.500 K einstellbar.
Einschalthelligkeit und Grundhelligkeit netzausfallsicher einstellbar.
Mit integriertem LED-Orientierungslicht.
Farbe des Orientierungslichtes einstellbar (18 Presets + AUS).
Parallelschaltung von bis zu 5 Geräten im passiven Betrieb.
Max. Stromaufnahme: 15 mA.
Nicht für die Kombination mit DALI-Sensoren oder Zentralen anderer Hersteller geeignet.
Zur Erzeugung der DALI-Spannung wird eine Spannungsversorgung gemäß IEC 62386 benötigt, z.B. von Tridonic, Philips, Helvar oder BJE-Art.-Nr. 2116/11 U.
Max. DALI-Leitungslänge: 300 m (bei 1,5 - 2,5 mm²).
Ohne Zentralscheibe.
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

2116 U	2CKA006599A3025	1	55,00	19

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)



Busch-Drehdimmer [1]
UP, DALI
Für Broadcastbetrieb (Zentral-Telegramm).
Zum Schalten und Steuern von bis zu 64 DALI-Betriebsgeräten gemäß IEC 62386 (z.B. EVG und Trafos mit DALI-Schnittstelle) .
Mit Drehbetätigung und Druck-AUS-Taster.
Verpolungsicher.
Einschalthelligkeit und Grundhelligkeit netzausfallsicher einstellbar.
Mit integriertem LED-Orientierungslicht.
Farbe des Orientierungslichtes einstellbar (18 Presets + AUS).
Parallelschaltung von bis zu 5 Geräten im passiven Betrieb.
Max. Stromaufnahme: 15 mA.
Nicht für die Kombination mit DALI-Sensoren oder Zentralen anderer Hersteller geeignet.
Zur Erzeugung der DALI-Spannung wird eine Spannungsversorgung gemäß IEC 62386 benötigt, z.B. von Tridonic, Philips, Helvar oder BJE-Art.-Nr. 2117/11 U.
Max. DALI-Leitungslänge: 300 m (bei 1,5 - 2,5 mm²).
Ohne Zentralscheibe.
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

2117 U	2CKA006599A2985	1	48,00	19

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

UP-Drehdimmer

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Drehdimmer [1])
UP, DALI, Power, TW
Für Broadcastbetrieb (Zentral-Telegramm).
Mit integriertem DALI-Netzteil.
Zum Schalten und Steuern von bis zu 64 DALI-Betriebsgeräten gemäß IEC 62386 (z.B. EVG und Trafos mit DALI-Schnittstelle) .
Mit Drehbetätigung und Druck-AUS-Taster.
Zur Änderung der Farbtemperatur von "tunable white" Leuchten/Leuchtmitteln, die dem DALI-Standard IEC 62386-209 (Device Type 8) entsprechen.
Farbtemperatur dann zwischen 2.700 K - 6.500 K einstellbar.
Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung).
Einschalthelligkeit und Grundhelligkeit netzausfallsicher einstellbar.
Mit integriertem LED-Orientierungslicht.
Farbe des Orientierungslichtes einstellbar (18 Presets + AUS).
Parallelschaltung von bis zu 5 Geräten im passiven Betrieb.
Parallelschaltung von bis zu 3 Geräten im aktiven Betrieb.
Nicht für die Kombination mit DALI-Sensoren oder Zentralen anderer Hersteller geeignet.
DALI-Spannung: 15,5 V =
Max. Ausgangsstrom: 75 mA
Leistungsaufnahme: < 2,5 W
Max. Anzahl DALI-Betriebsgeräte:
bei einem aktiven DALI-Poti: 37
bei 3 parallelen aktiven DALI-Potis: 111
Liefert im aktiven Betrieb an Netzspannung den notwendigen Strom für weitere DALI-Betriebs- und Steuergeräte.
Ohne Netzspannung, im passiven Betrieb, dient das Poti im DALI-Bus als zusätzliche Bedienstelle.
Max. DALI-Leitungslänge: 300 m (bei 1,5 - 2,5 mm²).
Ohne Zentralscheibe.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

2116/11 U	2CKA006599A3026	1		**132,00**	19

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Drehdimmer [1])
UP, DALI, Power
Für Broadcastbetrieb (Zentral-Telegramm).
Mit integriertem DALI-Netzteil.
Zum Schalten und Steuern von bis zu 64 DALI-Betriebsgeräten gemäß IEC 62386 (z.B. EVG und Trafos mit DALI-Schnittstelle) .
Mit Drehbetätigung und Druck-AUS-Taster.
Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung).
Einschalthelligkeit und Grundhelligkeit netzausfallsicher einstellbar.
Mit integriertem LED-Orientierungslicht.
Farbe des Orientierungslichtes einstellbar (18 Presets + AUS).
Parallelschaltung von bis zu 5 Geräten im passiven Betrieb.
Parallelschaltung von bis zu 3 Geräten im aktiven Betrieb.
Nicht für die Kombination mit DALI-Sensoren oder Zentralen anderer Hersteller geeignet.
DALI-Spannung: 15,5 V =
Max. Ausgangsstrom: 75 mA
Leistungsaufnahme: < 2,5 W
Max. Anzahl DALI-Betriebsgeräte:
bei einem aktiven DALI-Poti: 37
bei 3 parallelen aktiven DALI-Potis: 111
Liefert im aktiven Betrieb an Netzspannung den notwendigen Strom für weitere DALI-Betriebs- und Steuergeräte.
Ohne Netzspannung, im passiven Betrieb, dient das Poti im DALI-Bus als zusätzliche Bedienstelle.
Max. DALI-Leitungslänge: 300 m (bei 1,5 - 2,5 mm²).
Ohne Zentralscheibe.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

2117/11 U	2CKA006599A2986	1		**123,00**	19

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

UP-Tastdimmer

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Tastdimmer [1] [2] [3] [4] [5] [6]
UP, LED, 2-100 W
Tastdimmer
2-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter nicht erforderlich).
Neutralleiter optional anschließbar (beim Anschluss von geringen Lasten, < 10 W/VA, empfohlen).
Optimiert für das Dimmen von Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi).
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren und dimmbare Halogen-Energiesparlampen.
Mischlastbetrieb LEDi und herkömmliche Leuchtmittel möglich.
Mit einstellbarer Minimalhelligkeit.
Minimalhelligkeit bei Phasenanschnitt über Potenziometer einstellbar.
Potenziometer bei Linksanschlag entspricht Betriebsart Phasenabschnitt.
Geräuscharm durch Einsatz von MOSFET-Transistoren.
Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung).
Mit Lichtwertspeicherung und Minimalhelligkeitsspeicherung.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Ohne Bedienelement.
Für Bedienelement mit Glimmlampe 6543-xxx-10x.
Für Busch-Ferncontrol® IR Bedienelement 6066-xxx-10x.
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Für Busch-Wächter® Präsenz tech 6813-xxx-101 und 6813/11-xxx.
Nennleistung: 2 - 100 W/VA (Retrofit-LED-Lasten).
Nennleistung: 10 - 200 W/VA (Nicht-LED-Lasten).
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

R,L,C LEDi

6526 U 2CKA006512A0322 1/10 **140,00** 19

1) Beleuchtbar durch Glimmlampe. Glimmlampe im Lieferumfang der Zentralscheibe.
2) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
4) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
5) Empfehlung: Verwenden Sie stets Leuchtmittel eines Typs und Herstellers.
6) In Verbindung mit 6810-21x-101 und 6800-xx-104 (M) ausschließlich zum Schalten von Retrofit-LEDs geeignet (bei 2-Leiter-Anschluss).



Busch-Tastdimmer [1] [2]
UP, RL, 25-500 W
Mit Lichtwertspeicherung und Phasenanschnitt.
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellem Transformator.
Kompatibel zu den Bedienelementen 6543-xxx-10x.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Parallelbetrieb mehrerer Transformatoren und/oder Glühlampen möglich.
Ohne Bedienelement.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Nennleistung: 25 - 500 W/VA
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

R,L

6560 U-101 2CKA006560A1205 1/10 **99,00** 19

1) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
2) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Serien-Tastdimmer [1] [2] [3] [4]
UP, RC, 45-315 W
Zum Schalten und Dimmen von 2 unabhängigen Verbrauchern.
Mit Phasenabschnitt.
Doppeltaster
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit elektronischen Trafos.
Kompatibel zu den Bedienelementen 6545-xxx.
Ohne Abdeckung, ohne Zentralscheibe.
Ausgänge: 2 unabhängige Dimm-Kanäle.
Nennleistung: 40-315 W/VA pro Kanal.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

R,C

6565 U 2CKA006565A0056 1/10 **137,00** 19

1) Nicht für Paket- und Ringkerntransformatoren geeignet.
2) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
4) Nicht mit Tasternebenstellen kombinierbar.



Busch-Tastdimmer [1] [2] [3] [4]
UP, RLC, 60-420 W
Mit Lichtwertspeicherung und Intelligenz für Universalbetrieb.
Wählbare Soft EIN/AUS-Funktion und Memoryfunktion.
Leistungserweiterung über ausgangsseitig parallel geschaltete Lastleistung mit einem Leistungsbaustein 6594 U bis auf 735 W/VA möglich.
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Trafos.
Kurzschlussfest, überlastsicher.
mit Tastbetätigung.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Ohne Bedienelement.
Für Bedienelement mit Glimmlampe 6543-xxx-10x.
Für Busch-Ferncontrol® IR Bedienelement 6066-xxx-10x.
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Standard 6810-21x-101.
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II 6800-xxx-104 und 6800-xxx-104M.
Für Busch-Wächter® Präsenz tech 6813-xxx-101 und 6813/11-xxx.
Kombinierbar mit Busch-Wächter® Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 60 - 420 W/VA
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

R,L,C

6593 U 2CKA006590A0169 1/10 **140,00** 19

1) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
2) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) In Verbindung mit 6800-xxx-104 (M) ist ein Soft-Aus einstellbar.
4) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

UP-Tastdimmer

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Dimmer®, Leistungserweiterung [1]
UP, RLC, 200-315 W
Die Ansteuerung erfolgt durch einen Busch-Universal-Zentraldimmer® 6593 U oder Busch-Universal-Drehdimmer® 6591 U-101
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Trafos.
Nur einsetzbar in Verbindung mit einer Zentralscheibe 2114-xxx und 6541-xxx.
Ohne Zentralscheibe.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 200 - 315 W/VA
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

6594 U	2CKA006590A0170	1/10	**92,40**	19

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)



Busch-Tastdimmer [1] [2] [3]
UP, 1-10 V
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Zum Steuern elektronischer Vorschaltgeräte für Leuchtstofflampen mit Steuerausgang 1-10V DC, Steuerstrom max. 50 mA DC.
Für Bedienelement mit Glimmlampe 6543-xxx-10x.
Für Busch-Ferncontrol® IR Bedienelement 6066-xxx-10x und 6067-xxx-10x.
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Standard 6810-21x-101.
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II 6800-xxx-104 und 6800-xxx-104M.
Für Busch-Wächter® Präsenz tech 6813-xxx-101 und 6813/11-xxx.
Kombinierbar mit Busch-Wächter® Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Für LED-Steuerung über Vorschaltgeräte.
Ohne Bedienelement.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 700 W/VA
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

6550 U-101	2CKA006550A0041	1	**164,00**	19

1) Nicht beleuchtbar.
2) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
3) Mit integriertem Einschaltstrombegrenzer

Bedienelemente UP-Dimmer

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Abdeckplatte [1] [*]
mit Drehknopf, Bef.-Mutter und Glimmlampe
Für Busch-Dimmer®.
Für Einsatz 2112 U-101/2116(/11) U/ 2117(/11) U/ 2247 U/2250 U/6513 U-102/6517 U-10x/6519 U/ 6520 U/6523 U(10x) /6591 U-10x und 6592 U.

Busch-Duro 2000® SI

212	weiß	**2115 J-212**	2CKA006599A1326	10	**9,30**	19

Reflex SI

214	alpinweiß	**2115 J-214**	2CKA006599A0229	10	**9,28**	19

1) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3855.
*) Auslauftype



Zentralscheibe [1]
mit Drehknopf, Bef.-Mutter und Glimmlampe
Für Busch-Dimmer®.
Für Einsatz 2112 U-101/2116(/11) U/ 2117(/11) U/ 2247 U/2250 U/6513 U-102/6517 U-10x/6519 U/ 6520 U/6523 U(10x) /6591 U-10x und 6592 U.

Busch-Duro 2000® SI

212	weiß	**2115-212**	2CKA006599A1334	10/100	**9,40**	19

Reflex SI

214	alpinweiß	**2115-214**	2CKA006599A0237	10/100	**9,38**	19

Busch-balance® SI

914	alpinweiß	**2115-914**	2CKA006599A3017	10/100	**9,38**	19

1) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3855.



Zentralscheibe
mit Drehknopf, Bef.-Mutter und Glimmlampe
Für Busch-Dimmer®.
Für Einsatz 2112 U-101/2116(/11) U/ 2117(/11) U/ 2247 U/2250 U/6513 U-102/6517 U-10x/6519 U/ 6520 U/6523 U(10x) /6591 U-10x und 6592 U.

alpha [1]

20	platin [2]	**6540-20**	2CKA006599A1458	10	**28,88**	19
21	bronze [2]	**6540-21**	2CKA006599A1490	10	**28,88**	19
22G	elfenbein/weiß	**6540-22G**	2CKA006599A2803	10	**22,40**	19
24	studioweiß matt	**6540-24**	2CKA006599A1540	10	**21,62**	19
24G	studioweiß hochglanz	**6540-24G**	2CKA006599A2324	10	**21,62**	19
260	palladium [2]	**6540-260**	2CKA006599A2852	10/100	**28,88**	19
266	titan [2]	**6540-266**	2CKA006599A2855	10	**28,88**	19

impuls [3] [4]

72	elfenbein/weiß	**6540-72**	2CKA006599A2916	1	**26,05**	19
74	alpinweiß	**6540-74**	2CKA006599A2084	1	**26,05**	19
79	champagner metallic [5]	**6540-79**	2CKA006599A2159	1	**30,68**	19
774	studioweiß matt [5]	**6540-774**	2CKA006599A2970	1	**30,68**	19
775	schwarz matt [5]	**6540-775**	2CKA006599A2974	1	**30,68**	19
777	brombeer [5]	**6540-777**	2CKA006599A2932	1	**30,68**	19
783	alusilber [5]	**6540-783**	2CKA006599A2917	1	**30,68**	19

1) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3855.
2) Echtmetalloberfläche.
3) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3856.
4) Nicht beleuchtbar in Verbindung mit Art.-Nr. 2117 U und 2117/11 U.
5) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Bedienelemente
UP-Dimmer



Zentralscheibe [1]
mit Drehknopf, Bef.-Mutter und Glimmlampe
Erhöhte Bauform.
Für Busch-Dimmer®.
Für Einsatz 2112 U-101/2116(/11) U/ 2117(/11) U/ 2247 U/2250 U/6513 U-102/6517 U-10x/6519 U/ 6520 U/6523 U(10x) /6591 U-10x und 6592 U.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	future® linear					
81	anthrazit	**6540-81-102**	2CKA006599A2950	10	**16,49**	19
82	elfenbeinweiß	**6540-82-102**	2CKA006599A2951	10/100	**14,84**	19
83	alusilber [2]	**6540-83-102**	2CKA006599A2952	10/100	**21,80**	19
84	studioweiß	**6540-84-102**	2CKA006599A2953	10/100	**14,84**	19
884	studioweiß matt [2]	**6540-884-102**	2CKA006599A2961	10/100	**21,80**	19
885	schwarz matt [2]	**6540-885-102**	2CKA006599A2966	10/100	**21,80**	19
	solo®					
82	elfenbeinweiß	**6540-82-102**	2CKA006599A2951	10/100	**14,84**	19
84	studioweiß	**6540-84-102**	2CKA006599A2953	10/100	**14,84**	19
803	graumetallic [2]	**6540-803-102**	2CKA006599A2980	10	**21,80**	19
	Busch-axcent®					
84	studioweiß	**6540-84-102**	2CKA006599A2953	10/100	**14,84**	19
	carat®					
81	anthrazit	**6540-81-102**	2CKA006599A2950	10	**16,49**	19
82	elfenbeinweiß	**6540-82-102**	2CKA006599A2951	10/100	**14,84**	19
84	studioweiß	**6540-84-102**	2CKA006599A2953	10/100	**14,84**	19
	pur edelstahl					
866	edelstahl	**6540-866-102**	2CKA006599A2959	10/100	**31,43**	19

1) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3855.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe
für Kühlteil
Für Busch-Universal-Zentraldimmer® Leistungsbaustein 6594 U.
Für Raumtemperaturregler Objektbereich 6108/0x und Sockel für Blindabdeckung 6930/01.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Busch-Duro 2000® SI					
212	weiß	**2114-212**	2CKA006599A1193	10	**5,54**	19
	Reflex SI					
214	alpinweiß	**2114-214**	2CKA006599A0195	10/100	**5,53**	19
	Busch-balance® SI					
914	alpinweiß	**2114-914**	2CKA006599A3021	10	**5,53**	19



Zentralscheibe
für Kühlteil
Für Busch-Universal-Zentraldimmer® Leistungsbaustein 6594 U.
Für Raumtemperaturregler Objektbereich 6108/0x und Sockel für Blindabdeckung 6930/01.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	alpha					
20	platin [1] [2]	**6541-20**	2CKA006599A1466	10	**17,56**	19
21	bronze [1] [2]	**6541-21**	2CKA006599A1524	10	**17,56**	19
22G	elfenbein/weiß	**6541-22G**	2CKA006599A2795	10	**10,79**	19
24	studioweiß matt	**6541-24**	2CKA006599A1557	10	**10,79**	19
24G	studioweiß hochglanz	**6541-24G**	2CKA006599A2332	10	**10,79**	19
260	palladium [1] [2]	**6541-260**	2CKA006599A2853	10	**17,56**	19
266	titan [1] [2]	**6541-266**	2CKA006599A2856	10	**17,56**	19
	impuls					
72	elfenbein/weiß	**6541-72**	2CKA006599A2918	10	**13,40**	19
74	alpinweiß	**6541-74**	2CKA006599A2076	10	**13,40**	19
79	champagner metallic [2]	**6541-79**	2CKA006599A2142	10	**18,16**	19
774	studioweiß matt [2]	**6541-774**	2CKA006599A2971	10	**18,16**	19
775	schwarz matt [2]	**6541-775**	2CKA006599A2975	10	**18,16**	19
777	brombeer [2]	**6541-777**	2CKA006599A2933	10	**18,16**	19
783	alusilber [2]	**6541-783**	2CKA006599A2919	10	**18,16**	19

1) Nicht für Objekt-Raumtemperaturregler 6134/10 und 6108/03 geeignet.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe
für Kühlteil
Für Busch-Universal-Zentraldimmer® Leistungsbaustein 6594 U.
Für Raumtemperaturregler Objektbereich 6108/0x und Sockel für Blindabdeckung 6930/01.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	future® linear					
81	anthrazit	**6541-81**	2CKA006599A2882	10	**8,96**	19
82	elfenbeinweiß	**6541-82**	2CKA006599A2832	10	**7,18**	19
83	alusilber [1]	**6541-83**	2CKA006599A2885	10	**9,66**	19
84	studioweiß	**6541-84**	2CKA006599A2835	10	**7,18**	19
884	studioweiß matt [1]	**6541-884**	2CKA006599A2962	10	**9,66**	19
885	schwarz matt [1]	**6541-885**	2CKA006599A2967	10	**9,66**	19
	solo®					
82	elfenbeinweiß	**6541-82**	2CKA006599A2832	10	**7,18**	19
84	studioweiß	**6541-84**	2CKA006599A2835	10	**7,18**	19
803	graumetallic [1]	**6541-803**	2CKA006599A2940	10	**9,66**	19
	Busch-axcent®					
84	studioweiß	**6541-84**	2CKA006599A2835	10	**7,18**	19
	carat®					
81	anthrazit	**6541-81**	2CKA006599A2882	10	**8,96**	19
82	elfenbeinweiß	**6541-82**	2CKA006599A2832	10	**7,18**	19
84	studioweiß	**6541-84**	2CKA006599A2835	10	**7,18**	19
	pur edelstahl [1]					
866	edelstahl	**6541-866**	2CKA006599A2924	10	**19,22**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Bedienelement [2] [3]
mit Glimmlampe
Kombinierbar mit LED-Dimmer 6524 U und 6526 U, Busch-Universal-Taststeuergerät 6550 U-10x, Busch-Memory-Tastdimmer® 6560 U-101, Busch-Universal-Dimmer® 6593 U, Busch-Universal-Relais-Einsatz 6401 U-10x, Busch-Universal-Serien-Einsatz 6402 U.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Busch-Duro 2000® SI [1]					
212	weiß	**6543-212-102**	2CKA006599A2815	1/10	**18,01**	19
	Reflex SI [1]					
214	alpinweiß	**6543-214-102**	2CKA006599A2816	1/10	**17,97**	19
	Busch-balance® SI					
914	alpinweiß	**6543-914-102**	2CKA006599A3018	1/10	**17,97**	19

1) Kompatibel mit Vorgängertyp 6543-xxx.
2) Taststeuergerät 6550 U-101 nicht beleuchtbar.
3) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3857.

Bedienelemente
UP-Dimmer

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Bedienelement [1] [2] [3]** **mit Glimmlampe** Kombinierbar mit LED-Dimmer 6524 U und 6526 U, Busch-Universal-Taststeuergerät 6550 U-10x, Busch-Memory-Tastdimmer® 6560 U-101, Busch-Universal-Dimmer® 6593 U, Busch-Universal-Relais-Einsatz 6401 U-10x, Busch-Universal-Serien-Einsatz 6402 U.				
		alpha				
20	platin [4]	**6543-20-102**	2CKA006599A2820	1/10	**39,00**	19
21	bronze [4]	**6543-21-102**	2CKA006599A2821	1/10	**39,00**	19
22G	elfenbein/weiß	**6543-22G-102**	2CKA006599A2822	1/10	**31,17**	19
24	studioweiß matt	**6543-24-102**	2CKA006599A2823	1/10	**31,17**	19
24G	studioweiß hochglanz	**6543-24G-102**	2CKA006599A2824	1/10	**31,17**	19
260	palladium [4]	**6543-260-102**	2CKA006599A2869	1/10	**39,00**	19
266	titan [4]	**6543-266-102**	2CKA006599A2870	1/10	**39,00**	19
		impuls				
72	elfenbein/weiß	**6543-72-101**	2CKA006599A2920	1	**35,00**	19
74	alpinweiß	**6543-74-101**	2CKA006599A2597	1	**35,00**	19
79	champagner metallic [5]	**6543-79-101**	2CKA006599A2621	1	**41,35**	19
774	studioweiß matt [5]	**6543-774-101**	2CKA006599A2972	1	**41,35**	19
775	schwarz matt [5]	**6543-775-101**	2CKA006599A2976	1	**41,35**	19
777	brombeer [5]	**6543-777-101**	2CKA006599A2934	1	**41,35**	19
783	alusilber [5]	**6543-783-101**	2CKA006599A2921	1	**41,35**	19

1) Kompatibel mit Vorgängertyp 6543-xxx.
2) Taststeuergerät 6550 U-101 nicht beleuchtbar.
3) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3857.
4) Echtmetalloberfläche.
5) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Bedienelement [1] [2] [3]** **mit Glimmlampe** Kombinierbar mit LED-Dimmer 6524 U und 6526 U, Busch-Universal-Taststeuergerät 6550 U-10x, Busch-Memory-Tastdimmer® 6560 U-101, Busch-Universal-Dimmer® 6593 U, Busch-Universal-Relais-Einsatz 6401 U-10x, Busch-Universal-Serien-Einsatz 6402 U.				
		future® linear				
81	anthrazit	**6543-81-101**	2CKA006599A2881	1/10	**31,80**	19
82	elfenbeinweiß	**6543-82-101**	2CKA006599A2831	1/10	**27,93**	19
83	alusilber [4]	**6543-83-101**	2CKA006599A2887	1/10	**33,00**	19
84	studioweiß	**6543-84-101**	2CKA006599A2834	1/10	**27,93**	19
884	studioweiß matt [4]	**6543-884-101**	2CKA006599A2963	1/10	**33,00**	19
885	schwarz matt [4]	**6543-885-101**	2CKA006599A2968	1/10	**33,00**	19
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6543-82-101**	2CKA006599A2831	1/10	**27,93**	19
84	studioweiß	**6543-84-101**	2CKA006599A2834	1/10	**27,93**	19
803	graumetallic [4]	**6543-803-101**	2CKA006599A2942	1/10	**33,00**	19
		Busch-axcent®				
84	studioweiß	**6543-84-101**	2CKA006599A2834	1/10	**27,93**	19
		carat®				
81	anthrazit	**6543-81-101**	2CKA006599A2881	1/10	**31,80**	19
82	elfenbeinweiß	**6543-82-101**	2CKA006599A2831	1/10	**27,93**	19
84	studioweiß	**6543-84-101**	2CKA006599A2834	1/10	**27,93**	19
		pur edelstahl				
866	edelstahl	**6543-866-101**	2CKA006599A2926	1/10	**36,00**	19

1) Kompatibel mit Vorgängertyp 6543-xxx.
2) Taststeuergerät 6550 U-101 nicht beleuchtbar.
3) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3857.
4) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Bedienelement [1]** **mit Glimmlampe** Kombinierbar mit Busch-Memory-Seriendimmer® 6565 U.				
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**6545-212**	2CKA006599A2888	1/10	**26,33**	19
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**6545-214**	2CKA006599A2889	1/10	**26,28**	19
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**6545-914**	2CKA006599A3019	1/10	**26,28**	19

1) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3857.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Bedienelement [1]** **mit Glimmlampe** Kombinierbar mit Busch-Memory-Seriendimmer® 6565 U.				
		alpha				
20	platin [2]	**6545-20**	2CKA006599A2890	1/10	**44,00**	19
21	bronze [2]	**6545-21**	2CKA006599A2891	1/10	**44,00**	19
22G	elfenbein/weiß	**6545-22G**	2CKA006599A2892	1/10	**35,75**	19
24	studioweiß matt	**6545-24**	2CKA006599A2893	1/10	**35,75**	19
24G	studioweiß hochglanz	**6545-24G**	2CKA006599A2894	1/10	**35,75**	19
260	palladium [2]	**6545-260**	2CKA006599A2899	1/10	**44,00**	19
266	titan [2]	**6545-266**	2CKA006599A2900	1/10	**44,00**	19
		impuls				
72	elfenbein/weiß	**6545-72**	2CKA006599A2922	1	**40,00**	19
74	alpinweiß	**6545-74**	2CKA006599A2903	1	**40,00**	19
79	champagner metallic [3]	**6545-79**	2CKA006599A2905	1	**44,20**	19
774	studioweiß matt [3]	**6545-774**	2CKA006599A2973	1	**44,20**	19
775	schwarz matt [3]	**6545-775**	2CKA006599A2977	1	**44,20**	19
777	brombeer [3]	**6545-777**	2CKA006599A2935	1	**44,20**	19
783	alusilber [3]	**6545-783**	2CKA006599A2923	1	**44,20**	19

1) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3857.
2) Echtmetalloberfläche.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Bedienelement [1]** **mit Glimmlampe** Kombinierbar mit Busch-Memory-Seriendimmer® 6565 U.				
		future® linear				
81	anthrazit	**6545-81**	2CKA006599A2906	1/10	**36,00**	19
82	elfenbeinweiß	**6545-82**	2CKA006599A2907	1/10	**35,00**	19
83	alusilber [2]	**6545-83**	2CKA006599A2914	1/10	**37,00**	19
84	studioweiß	**6545-84**	2CKA006599A2908	1/10	**35,00**	19
884	studioweiß matt [2]	**6545-884**	2CKA006599A2964	1/10	**37,00**	19
885	schwarz matt [2]	**6545-885**	2CKA006599A2969	1/10	**37,00**	19
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6545-82**	2CKA006599A2907	1/10	**35,00**	19
84	studioweiß	**6545-84**	2CKA006599A2908	1/10	**35,00**	19
803	graumetallic [2]	**6545-803**	2CKA006599A2943	1/10	**37,00**	19
		Busch-axcent®				
84	studioweiß	**6545-84**	2CKA006599A2908	1/10	**35,00**	19
		carat®				
81	anthrazit	**6545-81**	2CKA006599A2906	1/10	**36,00**	19
82	elfenbeinweiß	**6545-82**	2CKA006599A2907	1/10	**35,00**	19
84	studioweiß	**6545-84**	2CKA006599A2908	1/10	**35,00**	19
		pur edelstahl				
866	edelstahl	**6545-866**	2CKA006599A2927	1/10	**47,00**	19

1) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3857.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Bedienelemente
UP-Dimmer



IR-Bedienelement [1]
mit Aufdruck, beleuchtet
Für LED-Dimmer-Einsatz 6524 U und 6526 U.
Für Busch-Universal-Zentraldimmer® Einsatz 6593 U.
Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101.
Für Busch-Universal-Serieneinsatz 6402 U.
Für Busch-Universal-Taststeuergerät 6550 U-101.
Bedienung manuell vor Ort und ferngesteuert über IR-Hand- bzw. -Wandsender 6010-25/6020-xx/6021-xx möglich.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	alpha					
20	platin [2]	**6066-20-102**	2CKA006020A1316	10	**122,00**	19
21	bronze [2]	**6066-21-102**	2CKA006020A1317	1/10	**122,00**	19
22G	elfenbein/weiß	**6066-22G-102**	2CKA006020A1318	1/10	**121,00**	19
24	studioweiß matt	**6066-24-102**	2CKA006020A1319	1/10	**121,00**	19
24G	studioweiß hochglanz	**6066-24G-102**	2CKA006020A1320	1/10	**121,00**	19
260	palladium [2]	**6066-260-102**	2CKA006020A1365	1/10	**122,00**	19
266	titan [2]	**6066-266-102**	2CKA006020A1366	1/10	**122,00**	19
	impuls					
72	elfenbein/weiß	**6066-72-101**	2CKA006020A1385	1	**133,00**	19
74	alpinweiß	**6066-74-101**	2CKA006020A0556	1	**133,00**	19
79	champagner metallic [2]	**6066-79-101**	2CKA006020A0606	1	**133,00**	19
774	studioweiß matt [2]	**6066-774-101**	2CKA006020A1405	1	**133,00**	19
775	schwarz matt [2]	**6066-775-101**	2CKA006020A1401	1	**133,00**	19
777	brombeer [2]	**6066-777-101**	2CKA006020A1391	1	**133,00**	19
783	alusilber [2]	**6066-783-101**	2CKA006020A1386	1	**133,00**	19

1) Taststeuergerät 6550 U-101 nicht beleuchtbar
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



IR-Bedienelement [1]
mit Aufdruck, beleuchtet
Für LED-Dimmer-Einsatz 6524 U und 6526 U.
Für Busch-Universal-Zentraldimmer® Einsatz 6593 U.
Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101.
Für Busch-Universal-Serieneinsatz 6402 U.
Für Busch-Universal-Taststeuergerät 6550 U-101.
Bedienung manuell vor Ort und ferngesteuert über IR-Hand- bzw. -Wandsender 6010-25/6020-xx/6021-xx möglich.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	future® linear					
81	anthrazit	**6066-81**	2CKA006020A1379	1/10	**116,00**	19
82	elfenbeinweiß	**6066-82**	2CKA006020A1332	1/10	**116,00**	19
83	alusilber [2]	**6066-83**	2CKA006020A1383	1/10	**117,00**	19
84	studioweiß	**6066-84**	2CKA006020A1334	1/10	**116,00**	19
884	studioweiß matt [2]	**6066-884**	2CKA006020A1397	1/10	**117,00**	19
885	schwarz matt [2]	**6066-885**	2CKA006020A1399	1/10	**117,00**	19
	solo®					
82	elfenbeinweiß	**6066-82**	2CKA006020A1332	1/10	**116,00**	19
84	studioweiß	**6066-84**	2CKA006020A1334	1/10	**116,00**	19
803	graumetallic [2]	**6066-803**	2CKA006020A1395	1/10	**117,00**	19
	Busch-axcent®					
84	studioweiß	**6066-84**	2CKA006020A1334	1/10	**116,00**	19
	carat®					
81	anthrazit	**6066-81**	2CKA006020A1379	1/10	**116,00**	19
82	elfenbeinweiß	**6066-82**	2CKA006020A1332	1/10	**116,00**	19
84	studioweiß	**6066-84**	2CKA006020A1334	1/10	**116,00**	19
	pur edelstahl					
866	edelstahl	**6066-866**	2CKA006020A1389	1/10	**133,00**	19

1) Taststeuergerät 6550 U-101 nicht beleuchtbar
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Komfort-Timer-Bedienelement [1]
Für manuelles und zeitgesteuertes Schalten von Rollläden, Jalousien, Markisen, Beleuchtungen, elektrischen Verbrauchern.
Mit Astroprogramm.
Individuelle Astroverschiebung und Astrosperrzeit.
Manuelle Bedienung der Beschattung / Beleuchtung jederzeit möglich.
Einfache Einstellung über hochauflösendes Display mit Hintergrundbeleuchtung.
Schaltzeiten/Datum/Uhrzeit voreingestellt.
Ab Werk voreingestellte Schaltzeiten, individuelle Anpassung möglich.
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung (abschaltbar).
Schaltzeiten/Programm sind netzausfallsicher gespeichert.
Gangreserve für Uhrzeit und Datum > 10 Jahre.
Einfache Umschaltung für Hand-/Automatik-/Urlaubsbetrieb.
In Kombination mit Busch-Jalousiecontroleinsatz® II 6411 U/S-101 Sonnenschutz- und Dämmerungsfunktion.
Frei einstellbare temperatur- und helligkeitsabhängige Sonnenschutzfunktion.
Frei einstellbare Dämmerungsfunktion.
Frei einstellbare Laufzeiten für Beschattung und Lüftung.
Programmierung nur mit aufgestecktem Bedienelement unter Spannung möglich.
6 Schaltzeiten pro Tag für jeden Wochentag frei einstellbar.
Astro-Schaltzeiten und Schaltzeiten sind kombinierbar.
In Kombination mit LED-Dimmer 6524 U, Busch-Universal-Zentraldimmer® Einsatz 6593 U oder Busch-Memory-Taststeuergerät 6550 U-101 ist die Helligkeit der Beleuchtung für jede EIN-Schaltzeit einstellbar.
Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101.
Für Busch-Universal-Relais-Einsatz 6401 U-102.
Für Busch-Universal-Zentraldimmer® Einsatz 6593 U.
Für LED-Dimmer-Einsatz 6524 U und 6526 U.
Für Busch-Memory-Taststeuergerät 6550 U-101.
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	6455-101	2CKA006410A0397	1/10	**105,00**	19

1) Siehe zugehörige Zentralscheiben 6435-xx.




Zentralscheibe
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101.
Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101.
Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101.
Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Busch-Duro 2000® SI					
212	weiß	**6435-212**	2CKA006430A0285	10/100	**6,61**	19
	Reflex SI					
214	alpinweiß	**6435-214**	2CKA006430A0286	10/100	**6,60**	19
	Busch-balance® SI					
914	alpinweiß	**6435-914**	2CKA006430A0402	10	**6,42**	19

Bedienelemente UP-Dimmer

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe** Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101. Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101. Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101. Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101. Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.					
	alpha					
20	platin [1]	**6435-20**	2CKA006430A0291	10	**20,03**	19
21	bronze [1]	**6435-21**	2CKA006430A0292	10	**20,03**	19
22G	elfenbein/weiß	**6435-22G**	2CKA006430A0293	10	**13,79**	19
24	studioweiß matt	**6435-24**	2CKA006430A0294	10/100	**13,79**	19
24G	studioweiß hochglanz	**6435-24G**	2CKA006430A0295	10	**13,79**	19
260	palladium [1]	**6435-260**	2CKA006430A0289	10	**20,03**	19
266	titan [1]	**6435-266**	2CKA006430A0290	10	**20,03**	19
	impuls					
72	elfenbein/weiß	**6435-72**	2CKA006430A0341	10	**18,48**	19
74	alpinweiß	**6435-74**	2CKA006430A0300	10	**18,48**	19
79	champagner metallic [1]	**6435-79**	2CKA006430A0302	10	**22,79**	19
774	studioweiß matt [1]	**6435-774**	2CKA006430A0380	10	**22,79**	19
775	schwarz matt [1]	**6435-775**	2CKA006430A0382	10	**22,79**	19
777	brombeer [1]	**6435-777**	2CKA006430A0347	10	**22,79**	19
783	alusilber [1]	**6435-783**	2CKA006430A0342	10	**22,79**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	**Zentralscheibe** Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101. Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101. Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101. Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101. Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.					
	future® linear					
81	anthrazit	**6435-81**	2CKA006430A0303	10	**13,44**	19
82	elfenbeinweiß	**6435-82**	2CKA006430A0304	10	**8,48**	19
83	alusilber [1]	**6435-83**	2CKA006430A0305	10	**13,96**	19
84	studioweiß	**6435-84**	2CKA006430A0306	10	**8,48**	19
884	studioweiß matt [1]	**6435-884**	2CKA006430A0388	10	**13,96**	19
885	schwarz matt [1]	**6435-885**	2CKA006430A0389	10	**13,96**	19
	solo®					
82	elfenbeinweiß	**6435-82**	2CKA006430A0304	10	**8,48**	19
84	studioweiß	**6435-84**	2CKA006430A0306	10	**8,48**	19
803	graumetallic [1]	**6435-803**	2CKA006430A0351	10	**13,96**	19
	Busch-axcent®					
84	studioweiß	**6435-84**	2CKA006430A0306	10	**8,48**	19
	carat®					
81	anthrazit	**6435-81**	2CKA006430A0303	10	**13,44**	19
82	elfenbeinweiß	**6435-82**	2CKA006430A0304	10	**8,48**	19
84	studioweiß	**6435-84**	2CKA006430A0306	10	**8,48**	19
	pur edelstahl [1]					
866	edelstahl	**6435-866**	2CKA006430A0344	10	**23,56**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Dimmer REG konventionell

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Busch-Dimmer® [1] [2] [3] [4] [5]** **REG, LED, 2-100 W** Tastdimmer mit Vor-Ort-Bedienung. Optimiert für das Dimmen von Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi). Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi). Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi) an konventionellen oder elektronischen Transformatoren Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren und dimmbare Halogen-Energiesparlampen. Mischlastbetrieb LEDi und herkömmliche Leuchtmittel möglich. Mit Memory-, Schlummer-, Wake-Up-, Kinderzimmer-, Zentral-Aus-, Putzlicht- und Zeitfunktion. Für Treppenlichtsteuerungen mit Abschaltautomatik und Warnfunktion gemäß DIN 18015-2. Unterstützt die Einhaltung der Energieeinsparverordnung (EnEV 2014). Geräuscharm durch Einsatz von MOSFET-Transistoren. Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung). Mit manuell einstellbarer Betriebsart: Phasenan- / Phasenabschnitt. Mit einstellbarer Minimal- / Maximal-Helligkeit. Mit Lichtwertspeicherung. Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich. Nebenstelleneingang für kurze Schaltimpulse (Taster) und Dauerkontakt (Schalter/Timer). Nebenstelleneingang als Weitspannungseingang ausgelegt (8-230 V; AC/DC); galvanisch getrennt. Nennleistung: 2 - 100 W/VA (Retrofit-LED-Lasten). Nennleistung: 10 - 200 W/VA (Nicht-LED-Lasten). Nennfrequenz: 50 Hz/60 Hz Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C Teilungseinheit: 1 TE IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1 R,L,C LEDi					
grau		**6586**	2CKA006590A0190	1/10	**79,70**	19

1) Beleuchtung der Taster nur mit N-Leiteranschluss möglich.
2) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
4) 1 TE = 18 mm.
5) Empfehlung: Verwenden Sie stets Leuchtmittel eines Typs und Herstellers.

Dimmer REG konventionell

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Dimmer® [1] [2] [3] [4] [5]
REG, LED, 20-800 W
Tastdimmer mit Vor-Ort-Bedienung.
Optimiert für das Dimmen von Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi).
Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi).
Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi) an konventionellen oder elektronischen Transformatoren
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren und dimmbare Halogen-Energiesparlampen.
Mischlastbetrieb LEDi und herkömmliche Leuchtmittel möglich.
Mit Memory-, Schlummer-, Wake-Up-, Kinderzimmer-, Zentral-Aus-, Putzlicht- und Zeitfunktion.
Für Treppenlichtsteuerungen mit Abschaltautomatik und Warnfunktion gemäß DIN 18015-2.
Unterstützt die Einhaltung der Energieeinsparverordnung (EnEV 2014).
Geräuscharm durch Einsatz von MOSFET-Transistoren.
Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung).
Mit manuell einstellbarer Betriebsart: Phasenan- / Phasenabschnitt.
Mit einstellbarer Minimal- / Maximal-Helligkeit.
Mit Lichtwertspeicherung.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Nebenstelleneingang für kurze Schaltimpulse (Taster) und Dauerkontakt (Schalter/Timer).
Nebenstelleneingang als Weitspannungseingang ausgelegt (8-230 V; AC/DC); galvanisch getrennt.
Nennspannung: 110 - 230 V, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz/60 Hz
Nennleistung: 20 - 300 W/VA (Phasenanschnitt in 230 V~ Netzen)
Nennleistung: 40 - 800 W/VA (Phasenabschnitt in 230 V~ Netzen)
Nennleistung: 20 - 150 W/VA (Phasenanschnitt in 110/127 V~ Netzen)
Nennleistung: 40 - 400 W/VA (Phasenabschnitt in 110/127 V~ Netzen)
Nennspannung: 110 - 230 V, +10 % / -10 %
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C
Teilungseinheit: 4 TE
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

NEU

R,L,C LEDi

grau	**6586/14**	2CKA006590A0192	1	**285,00**	19

1) Beleuchtung der Taster nur mit N-Leiteranschluss möglich.
2) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
4) 1 TE = 18 mm.
5) Empfehlung: Verwenden Sie stets Leuchtmittel eines Typs und Herstellers.



Busch-Dimmer® [1] [2] [3]
REG, RL, 25-500 W
Mit Lichtwertspeicherung und Phasenanschnitt.
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellem Transformator.
Parallelbetrieb mehrerer Transformatoren und/oder Glühlampen möglich.
Bedienung nur über konventionelle Taster (2020 US/2021/6 UK) möglich.
Parallelbetrieb mehrerer Transformatoren und/oder Glühlampen möglich.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 25 - 500 W/VA
Teilungseinheit: 3 TE

R,L

	6560-101	2CKA006560A1206	1	**156,00**	19

1) Beleuchtung der Taster nur mit N-Leiteranschluss möglich.
2) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) 1 TE = 18 mm.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Drehdimmer [1] [2] [3] [4] [5] [6]
REG, LED, 2-100 W
Mit Drehbetätigung, Druckfolgewechselschalter und Soft-Rastung.
Optimiert für das Dimmen von Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi).
Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi).
Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi) an konventionellen oder elektronischen Transformatoren
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren und dimmbare Halogen-Energiesparlampen.
Mischlastbetrieb LEDi und herkömmliche Leuchtmittel möglich.
Mittels Wahlschalter zwischen Phasenan- und Phasenabschnitt umschaltbar.
Geräuscharm durch Einsatz von MOSFET-Transistoren.
Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung).
Mit einstellbarer Minimalhelligkeit.
Nennspannung: 230 V~, + 10 % / - 10 %
Nennfrequenz: 50 Hz/60 Hz
Nennleistung: 2 - 100 W/VA (Retrofit-LED-Lasten).
Nennleistung: 10 - 250 W/VA (Nicht-LED-Lasten).
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C
Teilungseinheit: 3 TE
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

R,L,C LEDi

	6523-102	2CKA006512A0339	1	**165,00**	19

1) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
2) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) Auch bei Wechselschaltungen einsetzbar.
4) Mit Anschlussklemme für Netzfreischalterkomponenten.
5) 1 TE = 18 mm.
6) Empfehlung: Verwenden Sie stets Leuchtmittel eines Typs und Herstellers.



Busch-Drehdimmer [1] [2] [3]
REG, 60-600 W
Mit Drehbetätigung, Druckfolgewechselschalter und Soft-Rastung, mit Phasenanschnitt.
Für Glühlampen und 230 V-Halogenglühlampen.
Mit einstellbarer Minimalhelligkeit.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 60 - 600 W
Teilungseinheit: 3 TE
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

R

	2250 KB	2CKA006531A0032	1/10	**135,00**	19

1) Auch bei Wechselschaltungen einsetzbar.
2) Mit Anschlussklemme für Netzfreischalterkomponenten.
3) 1 TE = 18 mm.



Busch-Drehdimmer [1] [2] [3] [4]
REG, RL, 20-500W
Mit Drehbetätigung, Druckfolgewechselschalter und Soft-Rastung, mit Phasenanschnitt.
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellem Transformator.
Mit einstellbarer Minimalhelligkeit.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 20 - 500 W/VA
Teilungseinheit: 3 TE
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

R,L

	2247	2CKA006512A0065	1/10	**150,00**	19

1) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
2) Mit Anschlussklemme für Netzfreischalterkomponenten.
3) Auch bei Wechselschaltungen einsetzbar.
4) 1 TE = 18 mm.

Dimmer REG konventionell

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Drehdimmer [1] [2] [3] [4] [5]
REG, RC, 40-420 W
Mit Drehbetätigung, Druckfolgewechselschalter und Soft-Rastung, mit Phasenabschnitt.
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit elektronischen Trafos.
Geräuscharm, kurzschlussfest, überlastsicher.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 40 - 420 W/VA
Teilungseinheit: 3 TE
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

6513-102	2CKA006513A0576	1	159,00	19

1) Auch bei Wechselschaltungen einsetzbar.
2) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) Mit Anschlussklemme für Netzfreischalterkomponenten.
4) Nicht für Paket- und Ringkerntransformatoren geeignet.
5) 1 TE = 18 mm.



Busch-Drehdimmer [1] [2]
REG, 1-10 V
Zum Steuern elektronischer Vorschaltgeräte für Leuchtstofflampen mit Steuerausgang 1-10V DC, Steuerstrom max. 50 mA DC.
Für LED-Steuerung über Vorschaltgeräte.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Nennleistung: 700 W/VA
Teilungseinheit: 3 TE

2112-101	2CKA006599A2266	1	89,00	19

1) Bei zu hohen Einschaltströmen sind zusätzliche Relais vorzusehen.
2) 1 TE = 18 mm.



Busch-Dimmer® [1] [2] [3] [4] [5]
REG, RLC, 60-500 W
Universal-Zentraldimmer für den modularen Aufbau eines Beleuchtungssystems.
Zum Schalten und Dimmen von Glühlampem, 230 V-Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Trafos.
Mit Lichtwertspeicherung, einstellbarer Minimalhelligkeit und mit Intelligenz für Universalbetrieb.
Leistungserweiterung über ausgangsseitig parallel geschaltete Leitung (mit RJ 12 Stecker) mit Leistungsbausteinen 6584 (max. 6 Stck = 3000 W/VA Gesamtleistung).
Kompatibel zu Steuerbaustein 6597 und Busch-Powernet® KNX in Verbindung mit Steuerbaustein 6997/60.
Bedienung über aufsteckbare Tast-/Dreh- und Timerbedienelement 6543/10, ..11, --12 und/oder über konventionelle Taster (2020 US oder 2021/6 UK bzw. Drehdimmernebenstelle 6592 U.
Geräuscharm, kurzschlussfest, überlastsicher.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Nennleistung: 60 - 500 W/VA
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 45 °C
Teilungseinheit: 2 TE

6583	2CKA006590A0176	1/10	195,00	19

1) Beleuchtung der Taster nur mit N-Leiteranschluss möglich.
2) Nicht für Generatorennetze geeignet.
3) 1 TE = 18 mm.
4) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
5) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Tastbedienelement
Für Busch-Dimmer®, REG 6583.
Kombinierbar durch Austausch der Abdeckung und Aufrasten auf den Busch-Dimmer® REG 6583.

6543/10	2CKA006590A0180	1/10	18,97	19



Drehbedienelement
Für Busch-Dimmer®, REG 6583.
Kombinierbar durch Austausch der Abdeckung und Aufrasten auf den Busch-Dimmer® REG 6583.

6543/11	2CKA006590A0182	1/10	18,97	19



Timer-Bedienelement
Für zeitgesteuertes Schalten des Busch-Dimmers, REG 6583.
Jahreschaltuhr mit max. 48 Zeitprogrammen.
Optionale Sonderprogramme.
Kombinierbar durch Austausch der Abdeckung und Aufrasten auf den Busch-Dimmer® REG 6583.

6543/12	2CKA006590A0184	1/10	92,40	19



Busch-Dimmer®, Leistungserweiterung [1] [2]
REG, RLC, 200-420 W
Für Busch-Dimmer®, REG 6583.
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Trafos.
In Kombination bis zu 6 Leistungsbausteinen (3000 W/VA) möglich.
Mit beigefügter vorkonfektionierter Leitung mit Stecker (RJ12) mit Zentraldimmer 6583 verbindbar.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Nennleistung: 200 - 420 W/VA
Teilungseinheit: 2 TE

6584	2CKA006590A0177	1/10	123,00	19

1) Bei größeren Lasten ist unbedingt auf ausreichende Lüftung zu achten.
2) 1 TE = 18 mm.

Dimmer REG konventionell

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Dimmer® [1] [2] [3] [4]
REG, LED, 2-100 W
Tastdimmer
Optimiert für das Dimmen von Philips Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi).
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren und dimmbare Halogen-Energiesparlampen.
Mischlastbetrieb LEDi und herkömmliche Leuchtmittel möglich.
Mit einstellbarer Minimalhelligkeit.
Minimalhelligkeit bei Phasenanschnitt über Potenziometer einstellbar.
Potenziometer bei Linksanschlag entspricht Betriebsart Phasenabschnitt.
Geräuscharm durch Einsatz von MOSFET-Transistoren.
Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung).
Mit Lichtwertspeicherung und Minimalhelligkeitsspeicherung.
Bedienung nur über konventionelle Taster
(2020 US/2021/6 UK) möglich.
Ohne Bedienelement.
Nennleistung: 2 - 100 W/VA (Retrofit-LED-Lasten).
Nennleistung: 10 - 200 W/VA (Nicht-LED-Lasten).
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C
Teilungseinheit: 3 TE
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

R,L,C LEDi

6526	2CKA006512A0330	1/10	**176,00**	19

1) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
2) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) 1 TE = 18 mm.
4) Empfehlung: Verwenden Sie stets Leuchtmittel eines Typs und Herstellers.



Busch-Dimmer® [1] [2] [3]
REG, 1-10 V
Zum Steuern elektronischer Vorschaltgeräte für Leuchtstofflampen mit Steuerausgang 1-10V DC, Steuerstrom max. 50 mA DC.
Für LED-Steuerung über Vorschaltgeräte.
Bedienung nur über konventionelle Taster
(2020 US/2021/6 UK) möglich.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 700 W/VA
Teilungseinheit: 2 TE

6550	2CKA006550A0016	1	**195,00**	19

1) Beleuchtung der Taster nur mit N-Leiteranschluss möglich.
2) Für EVG von Philips, Siemens und ähnliche mit 0/1-10V Steuereingang geeignet.
3) 1 TE = 18 mm.

Zubehör

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



IR-Dimmer 1-10 V
Für Leuchteneinbau.
Zum Steuern elektronischer Vorschaltgeräte für Leuchtstofflampen mit Steuerausgang 1-10V DC, Steuerstrom max. 50 mA DC.
Bedienung nur über Hand- bzw. Wandsender 6010-xx/6020-xx/6021-xx möglich.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 500 W
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 60 °C

6045	2CKA006020A0358	1/10	**342,00**	19



Steuerbaustein [1] [*]
Für Busch-Dimmer®, REG 6583.
Zur Ansteuerung von bis zu 2 x 9 Gruppen.
Vor-Ort-Bedienung über Steuereingang 0-10 V DC/0-20mA oder konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK).
Einstellbare Sonderfunktion wie z. B. Putzlicht, Urlaub, Gruppensteuerung etc..
Kaskadierbar bis zu 6 Geräte.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Eingänge: 2
Steuer-/Signalausgänge: 2, elektronischer Ausgang, pulsweitenmoduliert
max. Länge: 2 m
Schutzart Gerät: IP 20
Teilungseinheit: 2 TE

6597	2CKA006590A0152	1/10	**196,00**	19

1) 1 TE = 18 mm.
*) Auslauftype



RC-Löschglied
Zum Schutz vor Beeinträchtigung oder Zerstörung von elektronischen Geräten durch Überspannungen.
Für die Beschaltung von netzparallelen Induktivitäten (z. B. Relais, Schütz, Leuchtstofflampen, Transformatoren u.ä.).
Beseitigt Funktionsstörungen an elektronischen Geräten z. B. Wiedereinschaltung (Takten) eines Bewegungsmelders.
Maße: Durchmesser 25 mm, Länge 35 mm, Länge der Anschlussleitung ca. 100 mm.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz

6899	2CKA006899A0231	10	**10,37**	19



Schildträger
Für Busch-Jaeger REG-Komponenten.
Zum Aufrasten auf entsprechende Geräteaussparungen.

3099-0-0306	GHS2101945R0002	100	**0,30**	01

Beschriftungsbogen, passend für Schildträger 3099-0-0306. Papierbogen mit 250 Beschriftungsschildern.

3099-0-0314	GHS2101946R0002	1/20	**4,18**	01




Glimmlampe für Dimmer (Ersatzbedarf)
Für UP-Drehdimmer außer impuls.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Nennstrom: 0,8 mA

3855	2CKA006599A0518	10	**6,00**	01

Zubehör

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Kompensator** Verhindert die Selbstzündung von Energiespar- oder LED-Lampen bei Schaltern mit Orientierungsbeleuchtung (parallel zum Leuchtmittel). Vermeidet Nachglimmen von NV-Halogen- oder LED-Leuchtmitteln im ausgeschalteten Zustand durch eventuell auftretende Brummspannung oder bei Ansteuerung über Tastdimmer ohne Neutralleiteranschluss (parallel zur Trafo-Primärseite bzw. zum Leuchtmittel). Verhindert Geräuschbildung an elektronischen Trafos im ausgeschalteten Zustand bei Ansteuerung über Tastdimmer ohne Neutralleiteranschluss (parallel zur Trafo-Primärseite). Beseitigt Brummspannungen auf der Steuerleitung in Jalousicontrol-Gruppensteuerungen (parallel zwischen Steuerader "Auf" und Neutralleiter sowie "Ab" und Neutralleiter). Maße: Durchmesser 22 mm, Länge 25 mm, Länge der Anschlussleitung ca. 235 mm. Nennspannung: 250 V~ Nennfrequenz: 50 Hz				
	6596	2CKA006599A2290	1	**18,26**	19
	**Überbrückungsstecker** Zum Überbrücken von Startern bei Leuchtstofflampen.				
alpinweiß	**6567**	2CKA006599A2812	10	**4,40**	19

Best.-Nr. 2CKA006599A1003.
Für die Dimmer 2247..,2250..,6517..und 6560..benötigen Sie die Sicherung T3,15 H, Art.-Nr. **2198 T315H**, Best.-Nr. 2CKA006599A2871
Für den Drehdimmer 6520.. benötigen Sie die Sicherung T 6,3 H, Art.-Nr. **2198 63H**, Best.-Nr. 2CKA006599A2872

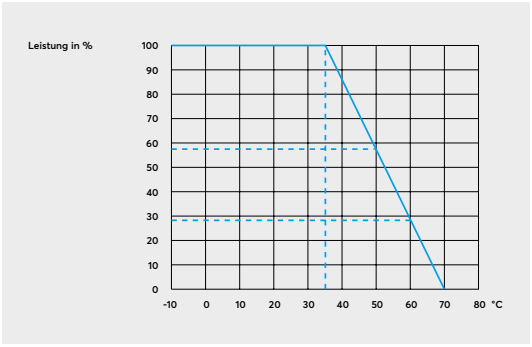

Bei Ansteuerung von dimmbaren elektronischen Vorschaltgeräten (EVG) ist die angegebene Systemleistung Grundlage für die Busch-Dimmer-Auslegung

Funk Dimmer

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**LED-Dimmer-Einsatz ZigBee Light Link [1] [2] [3] [4]** **Zum Schalten und Dimmen elektrischer Lasten per Funk.** Tastdimmer Zum Schalten und Dimmen elektrischer Lasten per Funk. 3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich). Optimiert für das Dimmen von Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi). Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren und dimmbare Halogen-Energiesparlampen. Mischlastbetrieb LEDi und herkömmliche Leuchtmittel möglich. Mit einstellbarer Minimalhelligkeit. Minimalhelligkeit bei Phasenanschnitt über Potenziometer einstellbar. Potenziometer bei Linksanschlag entspricht Betriebsart Phasenabschnitt. Geräuscharm durch Einsatz von MOSFET-Transistoren. Kurzschluss- und überlastsicher (elektronische Sicherung). Mit Lichtwertspeicherung und Minimalhelligkeitsspeicherung. Ohne Bedienelement. Für Bedienelement ZigBee Light Link 6735-xxx, 6736-xxx und 6737-xxx. Nennleistung: 2 - 100 W/VA (Retrofit-LED-Lasten). Nennleistung: 10 - 200 W/VA (Nicht-LED-Lasten). Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C Einbautiefe: 33 mm IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1				
	6715 U	2CKA006710A0003	1/10	**139,00**	19

1) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
2) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte weitere Informationen dem aktuellen Online-Katalog.
4) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073 > 40mm Tiefenmaß oder Busch-Jaeger Art. Nr. 3040, 3050 oder 3060 montieren.

Funk Dimmer



Bedienelement ZigBee Light Link 1-fach
Zum Schalten und Dimmen elektrischer Lasten per Funk.
Für ZigBee Light Link-UP-Einsätze 6710 U, 6711 U und 6715 U.
In Verbindung mit den ZigBee Light Link-UP-Einsätzen 6711 U und 6715 U werden mit der obersten Wippe die am UP-Einsatz angeschlossenen Nicht-ZLL-Leuchtmittel und sonstige Lasten direkt geschaltet bzw. gedimmt.
Beim 6736 und 6737 können die restlichen Tasten zum Abspeichern, Aufrufen und Dimmen von Lichtszenen benutzt werden.
In Verbindung mit dem ZigBee Light Link-UP-Einsatz 6710 U zum Abspeichern und Aufrufen von 2 Lichtszenen oder Dimmen einer Lichtszene.
Zur Kombination/Integration in andere Systeme, die mit dem ZigBee Light Link-Protokoll arbeiten, wie z.B. Philips hue.
Tasterfunktion: Schalten/Dimmen/Lichtszenen.
Mit Beschriftungsfeld.
Ohne beiligenden Beschriftungsbogen.
Passende Beschriftungssoftware unter www.
BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de
Sende-/Empfangsfrequenz: 2,4 GHz.
Reichweite: ca. 100 m (Freifeld).
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 64 mm x 64 mm x 18 mm

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		future® linear				
81	anthrazit	**6735-81**	2CKA006730A0067	1	**73,00**	19
82	elfenbeinweiß	**6735-82**	2CKA006730A0068	1	**72,00**	19
83	alusilber [1])	**6735-83**	2CKA006730A0069	1	**73,40**	19
84	studioweiß	**6735-84**	2CKA006730A0070	1/10	**72,00**	19
884	studioweiß matt [1])	**6735-884**	2CKA006730A0100	1	**73,40**	19
885	schwarz matt [1])	**6735-885**	2CKA006730A0101	1	**73,40**	19
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6735-82**	2CKA006730A0068	1	**72,00**	19
84	studioweiß	**6735-84**	2CKA006730A0070	1/10	**72,00**	19
803	graumetallic [1])	**6735-803**	2CKA006730A0099	1	**73,40**	19
		Busch-axcent®				
84	studioweiß	**6735-84**	2CKA006730A0070	1/10	**72,00**	19
		carat®				
81	anthrazit	**6735-81**	2CKA006730A0067	1	**73,00**	19
82	elfenbeinweiß	**6735-82**	2CKA006730A0068	1	**72,00**	19
84	studioweiß	**6735-84**	2CKA006730A0070	1/10	**72,00**	19
		pur edelstahl [1])				
866	edelstahl	**6735-866**	2CKA006730A0098	1	**73,80**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Bedienelement ZigBee Light Link 2-fach
Zum Schalten und Dimmen elektrischer Lasten per Funk.
Für ZigBee Light Link-UP-Einsätze 6710 U, 6711 U und 6715 U.
In Verbindung mit den ZigBee Light Link-UP-Einsätzen 6711 U und 6715 U werden mit der obersten Wippe die am UP-Einsatz angeschlossenen Nicht-ZLL-Leuchtmittel und sonstige Lasten direkt geschaltet bzw. gedimmt.
Beim 6736 und 6737 können die restlichen Tasten zum Abspeichern, Aufrufen und Dimmen von Lichtszenen benutzt werden.
In Verbindung mit dem ZigBee Light Link-UP-Einsatz 6710 U zum Abspeichern und Aufrufen von 4 Lichtszenen oder Dimmen von 2 Lichtszenen.
Zur Kombination/Integration in andere Systeme, die mit dem ZigBee Light Link-Protokoll arbeiten, wie z.B. Philips hue.
Mit Beschriftungsfeld.
Ohne beiligenden Beschriftungsbogen.
Passende Beschriftungssoftware unter www.
BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de
Sende-/Empfangsfrequenz: 2,4 GHz.
Reichweite: ca. 100 m (Freifeld).
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 64 mm x 64 mm x 18 mm

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		future® linear				
81	anthrazit	**6736-81**	2CKA006730A0071	1	**89,35**	19
82	elfenbeinweiß	**6736-82**	2CKA006730A0072	1	**89,00**	19
83	alusilber [1])	**6736-83**	2CKA006730A0073	1	**90,00**	19
84	studioweiß	**6736-84**	2CKA006730A0074	1/10	**89,00**	19
884	studioweiß matt [1])	**6736-884**	2CKA006730A0106	1	**90,00**	19
885	schwarz matt [1])	**6736-885**	2CKA006730A0107	1	**90,00**	19
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6736-82**	2CKA006730A0072	1	**89,00**	19
84	studioweiß	**6736-84**	2CKA006730A0074	1/10	**89,00**	19
803	graumetallic [1])	**6736-803**	2CKA006730A0105	1	**90,00**	19
		Busch-axcent®				
84	studioweiß	**6736-84**	2CKA006730A0074	1/10	**89,00**	19
		carat®				
81	anthrazit	**6736-81**	2CKA006730A0071	1	**89,35**	19
82	elfenbeinweiß	**6736-82**	2CKA006730A0072	1	**89,00**	19
84	studioweiß	**6736-84**	2CKA006730A0074	1/10	**89,00**	19
		pur edelstahl [1])				
866	edelstahl	**6736-866**	2CKA006730A0104	1	**90,40**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.


Funk Dimmer



Bedienelement ZigBee Light Link 4-fach
Zum Schalten und Dimmen elektrischer Lasten per Funk.
Für ZigBee Light Link-UP-Einsätze 6710 U, 6711 U und 6715 U.
In Verbindung mit den ZigBee Light Link-UP-Einsätzen 6711 U und 6715 U werden mit der obersten Wippe die am UP-Einsatz angeschlossenen Nicht-ZLL-Leuchtmittel und sonstige Lasten direkt geschaltet bzw. gedimmt.
Beim 6736 und 6737 können die restlichen Tasten zum Abspeichern, Aufrufen und Dimmen von Lichtszenen benutzt werden.
In Verbindung mit dem ZigBee Light Link-UP-Einsatz 6710 U zum Abspeichern und Aufrufen von 8 Lichtszenen oder Dimmen von 4 Lichtszenen.
Zur Kombination/Integration in andere Systeme, die mit dem ZigBee Light Link-Protokoll arbeiten, wie z.B. Philips hue.
Mit Beschriftungsfeld.
Ohne beiligenden Beschriftungsbogen.
Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de
Sende-/Empfangsfrequenz: 2,4 GHz.
Reichweite: ca. 100 m (Freifeld).
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 64 mm x 64 mm x 18 mm

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	future® linear					
81	anthrazit	**6737-81**	2CKA006730A0075	1	**120,00**	19
82	elfenbeinweiß	**6737-82**	2CKA006730A0076	1	**119,00**	19
83	alusilber [1]	**6737-83**	2CKA006730A0077	1	**120,00**	19
84	studioweiß	**6737-84**	2CKA006730A0078	1/10	**119,00**	19
884	studioweiß matt [1]	**6737-884**	2CKA006730A0112	1	**120,00**	19
885	schwarz matt [1]	**6737-885**	2CKA006730A0113	1	**120,00**	19
	solo®					
82	elfenbeinweiß	**6737-82**	2CKA006730A0076	1	**119,00**	19
84	studioweiß	**6737-84**	2CKA006730A0078	1/10	**119,00**	19
803	graumetallic [1]	**6737-803**	2CKA006730A0111	1	**120,00**	19
	Busch-axcent®					
84	studioweiß	**6737-84**	2CKA006730A0078	1/10	**119,00**	19
	carat®					
81	anthrazit	**6737-81**	2CKA006730A0075	1	**120,00**	19
82	elfenbeinweiß	**6737-82**	2CKA006730A0076	1	**119,00**	19
84	studioweiß	**6737-84**	2CKA006730A0078	1/10	**119,00**	19
	pur edelstahl [1]					
866	edelstahl	**6737-866**	2CKA006730A0110	1	**121,00**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Universal-Dimmer-Einsatz [1] [2] [3]
Zum Dimmen und Schalten von Glühlampen, 230 V-Halogenlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen Transformatoren oder elektronischen Trafos.
2-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter nicht erforderlich).
Mit Soft EIN/AUS-Funktion.
Mit elektronischem Kurzschlussschutz.
Mit automatischem Übertemperaturschutz.
Mit Betriebsartenschalter für Betriebsart: Dimmer, Schalter
Betriebsart Dimmer: Kurzer Tastendruck auf die obere Wippenhälfte schaltet das Licht ein, kurzer Tastendruck auf die untere Wippenhälfte schaltet das Licht aus.
Betriebsart Dimmer: Langer Tastendruck auf die obere Wippenhälfte dimmt, bei eingeschaltetem Licht, das Licht heller, bzw. bei ausgeschaltetem Licht das Licht von null ausgehend heller. Langer Tastendruck auf die untere Wippenhälfte dimmt das Licht dunkler.
Betriebsart Schalter: Tastendruck auf die obere Wippenhälfte schaltet das Licht ein, Tastendruck auf die untere Wippenhälfte schaltet das Licht aus.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Konventionelle und elektronische Trafos nicht gemeinsam am Universal-Dimmer-Einsatz betreiben.
Für LED-Anzeige WaveLINE 6730-xxx.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Eingänge: 1
Abfragespannung: 230 V~, Tastimpuls, L-Leiter
Ausgänge: 1x elektronischer Ausgang, potenzialgebunden
Lastart: ohmisch, kapazitiv und induktiv
Nennleistung: 60 - 450 W/VA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C
Maße (H x B x T): 49 mm x 49 mm x 33 mm

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
R,L,C	**6595 U**	2CKA006590A0188	1	**142,00**	14

1) Befestigung über Schlüssellöcher oder Steckspreizen (beiliegend).
2) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.

Funk Dimmer

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**LED-Anzeige WaveLINE [1])** Zur Statusanzeige der Fenstergriffstellungen: geöffnet = rot, geschlossen = grün, gekippt = gelb. Direkte Vor-Ort-Bedienung zum Schalten (Art.-Nr. 6404) / Dimmen (Art.-Nr. 6595) eines elektrischen Verbrauchers in Abhängigkeit des UP-Einsatzes möglich. 4 individuelle LED-Anzeigekanäle. Auf jeden LED-Anzeigekanal lassen sich bis zu 8 WaveLINE Sender anlernen. Auf die Vorort-Bedienung lassen sich bis zu 8 WaveLINE Sender anlernen. Nach einem Netzausfall leuchten alle LED Anzeigekanäle rot. Durch die zyklische Telegrammwiederholung der Fenstermelder WaveLINE 6720-xxx, wird der Öffnungszustand der Fenster automatisch aktualisiert. Statusanzeige bei erschöpfter Batterie der WaveLINE Sender. Statusanzeige bei gestörter Übertragungstrecke und defektem WaveLINE Sender. Bedienerfreundliche Inbetriebnahme ohne PC / Software. Bedruckter Beschriftungsbogen mit 8 unterschiedlichen Einlegern. Für Fenstermelder WaveLINE 6720-6x. Für Universalmelder WaveLINE 6721-6x. Für Busch-Wächter® 220 WaveLINE 6747 AGM. Für Universal-Relais-Einsatz 6404 U. Für Universal-Dimmer-Einsatz 6595 U. Für Busch-Powernet® KNX Geräte 6920 U-102, 6931 U-101, 6932 U-101, 6933 U. Reichweite: ca. 100 m (Freifeld). Sende-/Empfangsfrequenz: 868 MHz. Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 54 mm x 54 mm				
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	**6730-212**	2CKA006730A0001	1	**197,00**	14
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**6730-214**	2CKA006730A0002	1	**195,00**	14
	Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	**6730-914**	2CKA006730A0091	1	**195,00**	14

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.


Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**LED-Anzeige WaveLINE [1])** Zur Statusanzeige der Fenstergriffstellungen: geöffnet = rot, geschlossen = grün, gekippt = gelb. Direkte Vor-Ort-Bedienung zum Schalten (Art.-Nr. 6404) / Dimmen (Art.-Nr. 6595) eines elektrischen Verbrauchers in Abhängigkeit des UP-Einsatzes möglich. 4 individuelle LED-Anzeigekanäle. Auf jeden LED-Anzeigekanal lassen sich bis zu 8 WaveLINE Sender anlernen. Auf die Vorort-Bedienung lassen sich bis zu 8 WaveLINE Sender anlernen. Nach einem Netzausfall leuchten alle LED Anzeigekanäle rot. Durch die zyklische Telegrammwiederholung der Fenstermelder WaveLINE 6720-xxx, wird der Öffnungszustand der Fenster automatisch aktualisiert. Statusanzeige bei erschöpfter Batterie der WaveLINE Sender. Statusanzeige bei gestörter Übertragungstrecke und defektem WaveLINE Sender. Bedienerfreundliche Inbetriebnahme ohne PC / Software. Bedruckter Beschriftungsbogen mit 8 unterschiedlichen Einlegern. Für Fenstermelder WaveLINE 6720-6x. Für Universalmelder WaveLINE 6721-6x. Für Busch-Wächter® 220 WaveLINE 6747 AGM. Für Universal-Relais-Einsatz 6404 U. Für Universal-Dimmer-Einsatz 6595 U. Für Busch-Powernet® KNX Geräte 6920 U-102, 6931 U-101, 6932 U-101, 6933 U. Reichweite: ca. 100 m (Freifeld). Sende-/Empfangsfrequenz: 868 MHz. Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 55 mm x 70 mm				
	alpha				
20 platin [2])	**6730-20**	2CKA006730A0007	1	**223,00**	14
21 bronze [2])	**6730-21**	2CKA006730A0008	1	**223,00**	14
22G elfenbein/weiß	**6730-22G**	2CKA006730A0009	1	**208,00**	14
24 studioweiß matt	**6730-24**	2CKA006730A0010	1	**220,00**	14
24G studioweiß hochglanz	**6730-24G**	2CKA006730A0011	1	**220,00**	14
260 palladium [2])	**6730-260**	2CKA006730A0005	1	**223,00**	14
266 titan [2])	**6730-266**	2CKA006730A0006	1	**223,00**	14

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Funk Dimmer

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**LED-Anzeige WaveLINE [1]**				
		Zur Statusanzeige der Fenstergriffstellungen: geöffnet = rot, geschlossen = grün, gekippt = gelb.				
		Direkte Vor-Ort-Bedienung zum Schalten (Art.-Nr. 6404) / Dimmen (Art.-Nr. 6595) eines elektrischen Verbrauchers in Abhängigkeit des UP-Einsatzes möglich.				
		4 individuelle LED-Anzeigekanäle.				
		Auf jeden LED-Anzeigekanal lassen sich bis zu 8 WaveLINE Sender anlernen.				
		Auf die Vorort-Bedienung lassen sich bis zu 8 WaveLINE Sender anlernen.				
		Nach einem Netzausfall leuchten alle LED Anzeigekanäle rot. Durch die zyklische Telegrammwiederholung der Fenstermelder WaveLINE 6720-xxx, wird der Öffnungszustand der Fenster automatisch aktualisiert.				
		Statusanzeige bei erschöpfter Batterie der WaveLINE Sender.				
		Statusanzeige bei gestörter Übertragungstrecke und defektem WaveLINE Sender.				
		Bedienerfreundliche Inbetriebnahme ohne PC / Software.				
		Bedruckter Beschriftungsbogen mit 8 unterschiedlichen Einlegern.				
		Für Fenstermelder WaveLINE 6720-6x.				
		Für Universalmelder WaveLINE 6721-6x.				
		Für Busch-Wächter® 220 WaveLINE 6747 AGM.				
		Für Universal-Relais-Einsatz 6404 U.				
		Für Universal-Dimmer-Einsatz 6595 U.				
		Für Busch-Powernet® KNX Geräte 6920 U-102, 6931 U-101, 6932 U-101, 6933 U.				
		Reichweite: ca. 100 m (Freifeld).				
		Sende-/Empfangsfrequenz: 868 MHz.				
		Schutzart Gerät: IP 20				
		Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C				
		Maße (H x B x T): 63 mm x 63 mm				
		future® linear				
81	anthrazit	**6730-81**	2CKA006730A0014	1	**219,00**	14
82	elfenbeinweiß	**6730-82**	2CKA006730A0015	1	**214,00**	14
83	alusilber [2]	**6730-83**	2CKA006730A0016	1	**208,00**	14
84	studioweiß	**6730-84**	2CKA006730A0017	1	**214,00**	14
884	studioweiß matt [2]	**6730-884**	2CKA006730A0026	1	**219,00**	14
885	schwarz matt [2]	**6730-885**	2CKA006730A0027	1	**219,00**	14
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6730-82**	2CKA006730A0015	1	**214,00**	14
84	studioweiß	**6730-84**	2CKA006730A0017	1	**214,00**	14
803	graumetallic [2]	**6730-803**	2CKA006730A0025	1	**219,00**	14
		Busch-axcent®				
84	studioweiß	**6730-84**	2CKA006730A0017	1	**214,00**	14
		carat®				
81	anthrazit	**6730-81**	2CKA006730A0014	1	**219,00**	14
82	elfenbeinweiß	**6730-82**	2CKA006730A0015	1	**214,00**	14
84	studioweiß	**6730-84**	2CKA006730A0017	1	**214,00**	14
		pur edelstahl [3] [2]				
866	edelstahl	**6730-866**	2CKA006730A0023	1	**235,00**	14

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.
3) pur edelstahl Oberfläche lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Universal-Dimmaktor WaveLINE [1] [2] [3] [4]**				
	Zum Schalten und Dimmen elektrischer Lasten per Funk.				
	Für Funktionen: EIN/AUS, Dimmen und Lichtszenensteuerung.				
	Mit Soft EIN/AUS-Funktion.				
	Mit wählbarer Lichtwertspeicherung.				
	Für Wandsender Waveline 6731-xxx, 6732-xxx und 6733-xxx.				
	Für Handsender WaveLINE 6780.				
	Kompatibel zu WaveLINE Medienkonverter TP-RF 6770.				
	Repeaterfunktion zur Reichweitenerhöhung aktivierbar.				
	Zum universellen An- oder Einbau.				
	2-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter nicht erforderlich).				
	3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich) ist für elektronische Transformatoren zu bevorzugen.				
	Zur Montage in (tiefe) Unterputzdosen nach DIN 49073-1.				
	Ansteuerbar über bis zu 32 Senderadressen.				
	Sende-/Empfangsfrequenz: 868 MHz.				
	Reichweite: ca. 100 m (Freifeld).				
	Bedienelemente: Einstellpotentiometer				
	Anzeigeelemente: Statusanzeige des Ausgangs über Leuchtdiode.				
	Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %				
	Nennfrequenz: 50 Hz				
	Ausgänge: 1x Dimmkanal				
	Lastart: 230 V-Glühlampen				
	Ausgangsspannung: 230 V~				
	Nennleistung: 35 - 210 W				
	Lastart: Niedervolt-Halogenlampen, die über elektronische Transformatoren betrieben werden				
	Nennleistung: 35 - 210 VA				
	Lastart: Niedervolt Halogenlampen mit konventionellen Transformatoren.				
	Nennleistung: 35 - 175 VA				
	Schutzart Gerät: IP 20				
	Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C				
	Maße (H x B x T): 47 mm x 48 mm x 33 mm				
	Einbautiefe: 35 mm				
					
studioweiß	**6704**	2CKA006700A0029	1/10	**183,00**	19

1) Neutralleiter optional anschließbar bei lastabhängigen Lichtwertschwankungen.
2) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
4) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte weitere Informationen dem aktuellen Online-Katalog.



Bewegungsmelder

Busch-Wächter®. Diese innovativen und hochwertigen optischen Erfassungssysteme machen das Leben einfach komfortabler. Sie sind wachsam, hilfreich, effizient. Sie managen automatisch viele Aufgaben in allen Gebäudebereichen. Innen und außen. Wenn es um Sicherheit geht, wissen sie, wann Licht gebraucht wird. Und auch andere Funktionen, wie etwa Heizung und Klimaanlage, werden präzise, intelligent und zuverlässig gesteuert.

Inhalt Bewegungsmelder

Busch-Wächter® AP	S 334
Präsenzmelder	S 339
Busch-Wächter® Präsenz-Einsätze	S 349
Busch-Wächter® UP/Sensoren	S 351
Busch-Komfortschalter®	S 355
Dämmerungsschalter/ Näherungsschalter	S 356



01 **02** **03 |NEU** **04** **05** **06** **07**

Bewegungsmelder 01 Busch-Wächter® 220 MasterLINE. Farbe: weiß. Linse anthrazit. Inkl. IR-Handsender **02** Busch-Wächter® 110 MasterLINE. Farbe: weiß **03** Busch-Präsenzmelder Compact **04** Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort. Schalterserie solo®. Farbe: studioweiß **05** Busch-Komfortschalter®. Schalterserie solo®. Farbe: studioweiß **06** Näherungsschalter. Schalterserie solo®. Farbe: studioweiß **07** Busch-Wächter® ProfessionalLINE

Busch-Wächter® AP

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-MasterLight® [1] [*]
zur Wandmontage
LED-Außenleuchte mit Hausnummeranzeige.
Mit integriertem Dämmerungssensor, Helligkeitsschaltschwelle einstellbar.
Beleuchtung in zwei Helligkeitsstufen (ca. 15 % / 100 %) wählbar.
Mit Nebenstelleneingang (Schalter) zur Umschaltung der Helligkeitsstufen.
Mit aktivierbarer Alarmfunktion (Leuchte blinkt weiß / rot).
Mit Nebenstelleneingang (Taster) zur Aktivierung der Alarmfunktion / Farb- und Lichttemperaturänderung.
Leuchtmittel: 5 x weiße LED, 4 x RGB LED.
Farbtemperatur (bei 100 % Helligkeit): 4200 K (neutralweiß).
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Eingänge: 2
Abfragespannung: 230 V~,
Nennleistung: 11 W
Helligkeitsgrenzwert: 3 Lux - 150 Lux
Montagehöhe: 1,8 m
Schutzart Gerät: IP 54
Temperaturbereich Gerät: -20 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 299 mm x 125 mm x 33 mm

201	braun	**8401-201**	2CKA008400A0004	1	**242,00**	29
204	alpinweiß	**8401-204**	2CKA008400A0001	1	**242,00**	29
208	silber metallic	**8401-208**	2CKA008400A0002	1	**246,00**	29
35	anthrazit	**8401-35**	2CKA008400A0003	1	**242,00**	29

1) Selbstklebender Ziffernsatz, 1 – 999, a – f, beiliegend.
*) Auslauftype

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Wächter® 280 MasterLINE [1]
inkl. IR-Handsender
Elektronischer Bewegungsmelder zur Erkennung von Wärmebewegungen.
Fernbedienbar über IR Handsender 6841-101 (im Lieferumfang).
Fernparametrierbar über IR Service-Handsender 6842-101.
Mit Erfassungs- und Betriebsartenanzeige.
Mit Boden- und Rückfeldüberwachung.
Mit Profilinse für beste Erfassung.
Erfassungsempfindlichkeit über IR Service-Handsender einstellbar.
Überwachungsdichte: 110 Sektoren mit 440 Schaltsegmenten.
Mit integrierter Demontageerschwernis.
Alle Funktionen mikroprozessorgesteuert.
Dauerlicht (4 Std.) und Anwesenheitssimulation über IR-Handsender aktivierbar.
Einlesen des aktuellen Helligkeitswertes als Schaltschwelle über IR Handsender.
Mit automatischer Reichweitenstabilisierung.
Mit automatischer Störunterdrückung.
Mit automatischer Blendsicherheit.
Mit helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches.
Individuelle Anpassung des Erfassungsbereiches über beiliegende, zuschneidbare Abdeckfolie.
Zusätzliche Einschaltmöglichkeit über Öffnertaster.
Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: ohmisch, kapazitiv und induktiv
Nennstrom: 16 AX, bei cos φ 0,6
Nennleistung: 3680 W/VA
Erfassungsbereich: frontal: 16 m, seitlich: 16 m
Öffnungswinkel: 280 °
Helligkeitsgrenzwert: 0,5 Lux - 300 Lux , Tagbetrieb
Montagehöhe: 2,5 m
Schutzart Gerät: IP 55
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 115 mm x 125 mm x 141 mm

201	braun	**6867 AGM-201**	2CKA006800A2553	1	**181,50**	29
204	alpinweiß	**6867 AGM-204**	2CKA006800A2550	1/10	**181,50**	29
208	silber metallic	**6867 AGM-208**	2CKA006800A2551	1	**187,25**	29
35	anthrazit	**6867 AGM-35**	2CKA006800A2552	1	**181,50**	29

1) Bei Einsatz in Verbindung mit einem Relais/Schütz ist ein RC-Löschglied Art.-Nr. 6899 vorzusehen.

Busch-Wächter® AP

Ausführung	**Art.-Nr.**	Bestell-Nr.	Verp.	**EUR/St.**	PG



Busch-Wächter® 220 MasterLINE premium [1] [2]
inkl. IR-Handsender
Elektronischer Bewegungsmelder zur Erkennung von Wärmebewegungen.
Für potenzialfreien Betrieb.
Mit 2-Zonen-Erfassung und 2 separaten Schaltausgängen.
Mit zuschaltbarem, bewegungsunabhängigem Dämmerungsschalterbetrieb.
Fernbedienbar über IR Handsender 6841-101 (im Lieferumfang).
Fernparametrierbar über IR Service-Handsender 6842-101.
Mit Erfassungs- und Betriebsartenanzeige.
Mit Boden- und Rückfeldüberwachung.
Mit Profilinse für beste Erfassung.
Erfassungsempfindlichkeit über IR Service-Handsender einstellbar.
Überwachungsdichte: 91 Sektoren mit 364 Schaltsegmenten.
Mit integrierter Demontageerschwernis.
Alle Funktionen mikroprozessorgesteuert.
Dauerlicht (4 Std.), Lichtausschaltung (4 Std.) und Anwesenheitssimulation über IR Handsender aktivierbar.
Einlesen des aktuellen Helligkeitswertes als Schaltschwelle über IR Handsender.
Mit automatischer Reichweitenstabilisierung.
Mit automatischer Störunterdrückung.
Mit automatischer Blendsicherheit.
Mit helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches.
Individuelle Anpassung des Erfassungsbereiches über beiliegende, zuschneidbare Abdeckfolie.
Zusätzliche Einschaltmöglichkeit über Öffnertaster.
Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: ohmisch, kapazitiv und induktiv
Nennstrom: 10 AX, bei cos φ 0,6
Nennleistung: 2300 W/VA
Steuer-/Signalausgänge: 1, Schließer, potenzialfrei
Nennleistung: 0,12 - 2300 W/VA
Erfassungsbereich: frontal: 16 m, seitlich: 16 m
Erfassungsbereich 2: frontal: 1 m, seitlich: 1 m
Öffnungswinkel: 220 °
Helligkeitsgrenzwert: 0,5 Lux - 300 Lux , Tagbetrieb
Montagehöhe: 2,5 m
Schutzart Gerät: IP 55
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 115 mm x 125 mm x 141 mm

201	braun	**6848 AGM-201**	2CKA006800A2577	1	**181,50**	29
204	alpinweiß	**6848 AGM-204**	2CKA006800A2574	1	**181,50**	29
208	silber metallic	**6848 AGM-208**	2CKA006800A2575	1	**187,25**	29
35	anthrazit	**6848 AGM-35**	2CKA006800A2576	1	**181,50**	29

1) Bei Einsatz in Verbindung mit einem Relais/Schütz ist ein RC-Löschglied Art.-Nr. 6899 vorzusehen.
2) Zur Aktivierung von Zusatzfunktionen (Dämmerungsschalter-/potentialfreier-/2-Zonen-Betrieb) ist der IR-Service-Handsender 6842-101 erforderlich.

Ausführung	**Art.-Nr.**	Bestell-Nr.	Verp.	**EUR/St.**	PG



Busch-Wächter® 220 MasterLINE select [1]
Elektronischer Bewegungsmelder zur Erkennung von Wärmebewegungen.
Zur Erfassung mit Tierschneise.
Fernbedienbar über IR Handsender 6841-101.
Fernparametrierbar über IR Service-Handsender 6842-101.
Mit Erfassungs- und Betriebsartenanzeige.
Mit Profilinse für beste Erfassung.
Erfassungsempfindlichkeit über IR Service-Handsender einstellbar.
Überwachungsdichte: 28 Sektoren mit 112 Schaltsegmenten.
Mit integrierter Demontageerschwernis.
Alle Funktionen mikroprozessorgesteuert.
Dauerlicht (4 Std.), Lichtausschaltung (4 Std.) und Anwesenheitssimulation über IR Handsender aktivierbar.
Einlesen des aktuellen Helligkeitswertes als Schaltschwelle über IR Handsender.
Mit automatischer Reichweitenstabilisierung.
Mit automatischer Störunterdrückung.
Mit automatischer Blendsicherheit.
Mit helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches.
Individuelle Anpassung des Erfassungsbereiches über beiliegende, zuschneidbare Abdeckfolie.
Zusätzliche Einschaltmöglichkeit über Öffnertaster.
Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: ohmisch, kapazitiv und induktiv
Nennstrom: 16 AX, bei cos φ 0,6
Nennleistung: 3680 W/VA
Erfassungsbereich: frontal: 16 m, seitlich: 16 m
Öffnungswinkel: 220 °
Helligkeitsgrenzwert: 0,5 Lux - 300 Lux , Tagbetrieb
Montagehöhe: 2,5 m - 8 m alternativ: 1,1 m
Schutzart Gerät: IP 55
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 115 mm x 125 mm x 141 mm

204	alpinweiß	**6847 AGS-204**	2CKA006800A2536	1	**156,50**	29

1) Bei Einsatz in Verbindung mit einem Relais/Schütz ist ein RC-Löschglied Art.-Nr. 6899 vorzusehen.

Busch-Wächter® AP



Busch-Wächter® 220 MasterLINE [1])
Elektronischer Bewegungsmelder zur Erkennung von Wärmebewegungen.
Fernbedienbar über IR Handsender 6841-101.
Fernparametrierbar über IR Service-Handsender 6842-101.
Mit Erfassungs- und Betriebsartenanzeige.
Mit Boden- und Rückfeldüberwachung.
Mit Profilinse für beste Erfassung.
Erfassungsempfindlichkeit über IR Service-Handsender einstellbar.
Überwachungsdichte: 84 Sektoren mit 336 Schaltsegmenten.
Mit integrierter Demontageerschwernis.
Alle Funktionen mikroprozessorgesteuert.
Dauerlicht (4 Std.), Lichtausschaltung (4 Std.) und Anwesenheitssimulation über IR Handsender aktivierbar.
Einlesen des aktuellen Helligkeitswertes als Schaltschwelle über IR Handsender.
Mit automatischer Reichweitenstabilisierung.
Mit automatischer Störunterdrückung.
Mit automatischer Blendsicherheit.
Mit helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches.
Individuelle Anpassung des Erfassungsbereiches über beiliegende, zuschneidbare Abdeckfolie.
Zusätzliche Einschaltmöglichkeit über Öffnertaster.
Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: ohmisch, kapazitiv und induktiv
Nennstrom: 16 AX, bei cos φ 0,6
Nennleistung: 3680 W/VA
Erfassungsbereich: frontal: 16 m, seitlich: 16 m
Öffnungswinkel: 220 °
Helligkeitsgrenzwert: 0,5 Lux - 300 Lux , Tagbetrieb
Montagehöhe: 2,5 m
Schutzart Gerät: IP 55
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 115 mm x 125 mm x 141 mm

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
201	braun	6847/11 AGM-201	2CKA006800A2523	1/10	143,75	29
204	alpinweiß	6847/11 AGM-204	2CKA006800A2520	1/10	143,75	29
208	silber metallic	6847/11 AGM-208	2CKA006800A2521	1/10	148,00	29
35	anthrazit	6847/11 AGM-35	2CKA006800A2522	1/10	143,75	29
		inkl. IR-Handsender				
201	braun	6847 AGM-201	2CKA006800A2531	1	154,00	29
204	alpinweiß	6847 AGM-204	2CKA006800A2528	1/10	154,00	29
208	silber metallic	6847 AGM-208	2CKA006800A2529	1	158,00	29
35	anthrazit	6847 AGM-35	2CKA006800A2530	1	154,00	29

1) Bei Einsatz in Verbindung mit einem Relais/Schütz ist ein RC-Löschglied Art.-Nr. 6899 vorzusehen.



Busch-Wächter® 220 MasterLINE [1])
inkl. IR-Handsender
Mit anthrazitfarbener Linse.
Elektronischer Bewegungsmelder zur Erkennung von Wärmebewegungen.
Fernbedienbar über IR Handsender 6841-101 (im Lieferumfang).
Fernparametrierbar über IR Service-Handsender 6842-101.
Mit Erfassungs- und Betriebsartenanzeige.
Mit Boden- und Rückfeldüberwachung.
Mit Profilinse für beste Erfassung.
Erfassungsempfindlichkeit über IR Service-Handsender einstellbar.
Überwachungsdichte: 84 Sektoren mit 336 Schaltsegmenten.
Mit integrierter Demontageerschwernis.
Alle Funktionen mikroprozessorgesteuert.
Dauerlicht (4 Std.), Lichtausschaltung (4 Std.) und Anwesenheitssimulation über IR Handsender aktivierbar.
Einlesen des aktuellen Helligkeitswertes als Schaltschwelle über IR Handsender.
Mit automatischer Reichweitenstabilisierung.
Mit automatischer Störunterdrückung.
Mit automatischer Blendsicherheit.
Mit helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches.
Individuelle Anpassung des Erfassungsbereiches über beiliegende, zuschneidbare Abdeckfolie.
Zusätzliche Einschaltmöglichkeit über Öffnertaster.
Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: ohmisch, kapazitiv und induktiv
Nennstrom: 16 AX, bei cos φ 0,6
Nennleistung: 3680 W/VA
Erfassungsbereich: frontal: 16 m, seitlich: 16 m
Öffnungswinkel: 220 °
Helligkeitsgrenzwert: 0,5 Lux - 300 Lux , Tagbetrieb
Montagehöhe: 2,5 m
Schutzart Gerät: IP 55
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 115 mm x 125 mm x 141 mm

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
204	alpinweiß	6847/8 AGM-204	2CKA006800A2599	1	154,00	29

1) Bei Einsatz in Verbindung mit einem Relais/Schütz ist ein RC-Löschglied Art.-Nr. 6899 vorzusehen.



Decken-/Eckadapter
Für Busch-Wächter® 220 MasterLINE.
Für Busch-Wächter® 220 MasterLINE select.
Für Busch-Wächter® 220 MasterLINE premium.
Für Busch-Wächter® 280 MasterLINE.
Für Busch-Wächter® 220 MasterLINE KNX.
Für Busch-Wächter® 220 MasterLINE KNX premium.
Zur Erfassung zweier Hausseiten in Kombination mit Busch-Wächter® 280.
Zur Deckenmontage der Busch-Wächter®.
Zur Erhöhung des Neigungswinkels beim Busch-Wächter® 220/280.
Die Montage erfolgt auf der Hausecke, auf der Wand oder unter der Decke.
Für Leitungsführung aufputz oder unterputz.
Montagehöhe: 2,5 m
Maße (H x B x T): 102 mm x 125 mm x 55 mm

201	braun	6868-201	2CKA006800A2561	1	15,41	29
204	alpinweiß	6868-204	2CKA006800A2558	1/10	15,41	29
208	silber metallic	6868-208	2CKA006800A2559	1	16,73	29
35	anthrazit	6868-35	2CKA006800A2560	1	15,41	29

Busch-Wächter® AP



Busch-Wächter® 110 MasterLINE [1])
Elektronischer Bewegungsmelder zur Erkennung von Wärmebewegungen.
Fernbedienbar über IR Handsender 6841-101.
Fernparametrierbar über IR Service-Handsender 6842-101.
Mit Erfassungs- und Betriebsartenanzeige.
Mit Bodenüberwachung.
Mit Profilinse für beste Erfassung.
Erfassungsempfindlichkeit über IR Service-Handsender einstellbar.
Einstellen des Erfassungsbereiches über Drehregler.
Überwachungsdichte: 25 Sektoren mit 100 Schaltsegmenten.
Mit integrierter Demontageerschwernis.
Alle Funktionen mikroprozessorgesteuert.
Dauerlicht (4 Std.), Lichtausschaltung (4 Std.) und Anwesenheitssimulation über IR Handsender aktivierbar.
Einlesen des aktuellen Helligkeitswertes als Schaltschwelle über IR Handsender.
Mit automatischer Reichweitenstabilisierung.
Mit automatischer Störunterdrückung.
Mit automatischer Blendsicherheit.
Mit helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches.
Individuelle Anpassung des Erfassungsbereiches über beiliegende, zuschneidbare Abdeckfolie.
Zusätzliche Einschaltmöglichkeit über Öffnertaster.
Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: ohmisch, kapazitiv und induktiv
Nennstrom: 10 AX, bei cos φ 0,6
Nennleistung: 2300 W/VA
Erfassungsbereich: frontal: 12 m, seitlich: 4 m
Helligkeitsgrenzwert: 3 Lux bis Tagbetrieb
Montagehöhe: 2,5 m
Schutzart Gerät: IP 55
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 100 mm x 125 mm x 33 mm

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
201	braun	6855 AGM-201	2CKA006800A2610	1	111,75	29
204	alpinweiß	6855 AGM-204	2CKA006800A2607	1/10	111,75	29
208	silber metallic	6855 AGM-208	2CKA006800A2608	1	114,75	29
35	anthrazit	6855 AGM-35	2CKA006800A2609	1	111,75	29

1) Bei Einsatz in Verbindung mit einem Relais/Schütz ist ein RC-Löschglied Art.-Nr. 6899 vorzusehen.



Busch-Wächter® 70 MasterLINE [1])
Elektronischer Bewegungsmelder zur Erkennung von Wärmebewegungen.
Mit Erfassungs- und Betriebsartenanzeige.
Mit Bodenüberwachung.
Mit Profilinse für beste Erfassung.
Einstellen des Erfassungsbereiches über Drehregler.
Überwachungsdichte: 25 Sektoren mit 100 Schaltsegmenten.
Mit integrierter Demontageerschwernis.
Mit helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches.
Zusätzliche Einschaltmöglichkeit über Öffnertaster.
Abschaltverzögerung: wahlweise 1 / 3 oder 5 min.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: ohmisch, kapazitiv und induktiv
Nennstrom: 6 AX, bei cos φ 0,6
Nennleistung: 1380 W/VA
Erfassungsbereich: frontal: 12 m, seitlich: 4 m
Helligkeitsgrenzwert: 3 Lux bis Tagbetrieb
Montagehöhe: 2,5 m
Schutzart Gerät: IP 55
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 100 mm x 125 mm x 33 mm

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
201	braun	6854 AGM-201	2CKA006800A2545	1/10	72,00	29
204	alpinweiß	6854 AGM-204	2CKA006800A2542	1/10	72,00	29
208	silber metallic	6854 AGM-208	2CKA006800A2543	1	77,00	29
35	anthrazit	6854 AGM-35	2CKA006800A2544	1/10	72,00	29

1) Bei Einsatz in Verbindung mit einem Relais/Schütz ist ein RC-Löschglied Art.-Nr. 6899 vorzusehen.



Busch-Wächter® 220 ProfessionalLINE [1])
ohne IR-Handsender
Elektronischer Bewegungsmelder zur Erkennung von Wärmebewegungen.
Mit Erfassungs- und Betriebsartenanzeige.
Mit Boden- und Rückfeldüberwachung.
Mit Ebenenausgleich: +/- 30°.
Mit Profilinse für beste Erfassung.
Erfassungsempfindlichkeit in 3 Stufen wählbar.
Überwachungsdichte: 84 Sektoren mit 336 Schaltsegmenten.
Alle Funktionen mikroprozessorgesteuert.
Dauerlicht (4 Std.) und Anwesenheitssimulation über IR-Handsender aktivierbar.
Mit automatischer Reichweitenstabilisierung.
Mit automatischer Störunterdrückung.
Mit automatischer Blendsicherheit.
Mit helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches.
Zusätzliche Einschaltmöglichkeit über Öffnertaster.
Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: ohmisch, kapazitiv und induktiv
Nennstrom: 16 AX, bei cos φ 0,6
Nennleistung: 3680 W/VA
Erfassungsbereich: frontal: 16 m, seitlich: 16 m
Öffnungswinkel: 220 °
Helligkeitsgrenzwert: 0,5 Lux - 300 Lux , Tagbetrieb
Montagehöhe: 2,5 m
Schutzart Gerät: IP 55
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 97 mm x 97 mm x 159 mm

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
201	braun	6845/11 AGM-201	2CKA006800A2331	1	143,75	29
204	alpinweiß	6845/11 AGM-204	2CKA006800A2330	1/10	143,75	29
35	anthrazit	6845/11 AGM-35	2CKA006800A2332	1	143,75	29

1) Bei Einsatz in Verbindung mit einem Relais/Schütz ist ein RC-Löschglied Art.-Nr. 6899 vorzusehen.



Busch-Wächter® 90 ProfessionalLINE [1])
Elektronischer Bewegungsmelder zur Erkennung von Wärmebewegungen.
Mit Erfassungs- und Betriebsartenanzeige.
Mit Boden- und Rückfeldüberwachung.
Mit Ebenenausgleich: +/- 30°.
Mit Profilinse für beste Erfassung.
Überwachungsdichte: 50 Sektoren mit 200 Schaltsegmenten.
Mit helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches.
Zusätzliche Einschaltmöglichkeit über Öffnertaster.
Abschaltverzögerung: wahlweise 1 / 3 oder 5 min.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: ohmisch, kapazitiv und induktiv
Nennstrom: 16 AX, bei cos φ 0,6
Nennleistung: 3680 W/VA
Erfassungsbereich: frontal: 12 m, seitlich: 6 m
Öffnungswinkel: 90 °
Helligkeitsgrenzwert: 3 Lux / 15 Lux / Tagbetrieb
Montagehöhe: 2,5 m
Schutzart Gerät: IP 55
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 97 mm x 97 mm x 159 mm

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
201	braun	6853 AGM-201	2CKA006800A2318	1	72,00	29
204	alpinweiß	6853 AGM-204	2CKA006800A2317	1/10	72,00	29
35	anthrazit	6853 AGM-35	2CKA006800A2319	1	72,00	29

1) Bei Einsatz in Verbindung mit einem Relais/Schütz ist ein RC-Löschglied Art.-Nr. 6899 vorzusehen.

Busch-Wächter® AP

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



IR-Service-Handsender [1])
Für Busch-Wächter® 110 MasterLINE.
Für Busch-Wächter® 220 MasterLINE.
Für Busch-Wächter® 220 MasterLINE select.
Für Busch-Wächter® 220 MasterLINE premium.
Für Busch-Wächter® 280 MasterLINE.
Geräteabhängig sind folgende Funktionen/Einstellungen schaltbar:
Licht für 4 Std. einschalten, aktivieren/deaktivieren.
Licht für 4 Stunden ausschalten, aktivieren/deaktivieren.
Anwesenheitssimulation aktivieren/deaktivieren.
Aktuellen Helligkeitswert als Grenzwert setzen/Rücksetzen auf Geräteeinstellung.
Testbetrieb aktivieren/deaktivieren.
Im Handsender gespeicherte Einstellungen aufrufen.
Rücksetzen auf Werkseinstellung.
Dynamische Zwangsabschaltung aktivieren/deaktivieren.
2 Zonenbetrieb aktivieren/deaktivieren.
Synchronbetrieb aktivieren/deaktivieren.
Dämmerungsschalterbetrieb aktivieren/deaktivieren.
Abschaltverzögerungszeit oder Kurzzeitimpuls einstellen.
Helligkeitsgrenzwert einstellen.
Empfindlichkeit einstellen.
Mit kodiertem Übertragungssignal.
Spannungsversorgung: Lithium-Knopfzelle Typ CR2025.
Batterie Lebensdauer: typ. 2 Jahre.
Nennspannung: 3 V-
Schutzart Gerät: IP 40
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 125 mm x 56 mm x 10 mm

6842-101	2CKA006800A2582	1		**31,74**	29

1) Batterie im Lieferumfang enthalten.



IR-Handsender [1])
Für Busch-Wächter® 110 MasterLINE.
Für Busch-Wächter® 220 MasterLINE.
Für Busch-Wächter® 220 MasterLINE select.
Für Busch-Wächter® 220 MasterLINE premium.
Für Busch-Wächter® 280 MasterLINE.
Die folgenden Funktionen sind schaltbar:
Licht für 4 Std. einschalten, aktivieren/deaktivieren.
Licht für 4 Stunden ausschalten, aktivieren/deaktivieren.
Anwesenheitssimulation aktivieren/deaktivieren.
Aktuellen Helligkeitswert als Grenzwert setzen/Rücksetzen auf Geräteeinstellung.
Mit kodiertem Übertragungssignal.
Spannungsversorgung: Lithium-Knopfzelle Typ CR2025.
Batterie Lebensdauer: typ. 2 Jahre.
Nennspannung: 3 V-
Schutzart Gerät: IP 40
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 86 mm x 40 mm x 7 mm

6841-101	2CKA006800A2584	1		**22,92**	29

1) Batterie im Lieferumfang enthalten.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Wächter® 220 WaveLINE [1]) [2]) [3])
Funk-Bewegungsmelder zur Erkennung von Wärmebewegungen.
Mit Erfassungs- und Statusanzeige.
Mit Boden- und Rückfeldüberwachung.
Mit Profilinse für beste Erfassung.
Überwachungsdichte: 84 Sektoren mit 336 Schaltsegmenten.
Mit integrierter Demontageerschwernis.
Alle Funktionen mikroprozessorgesteuert.
Mit automatischer Reichweitenstabilisierung.
Mit automatischer Störunterdrückung.
Mit automatischer Blendsicherheit.
Mit automatischer Batterieüberwachung.
Batterielebensdauer: typ. 5 Jahre, dadurch praktisch wartungsfrei.
Mit helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches.
Individuelle Anpassung des Erfassungsbereiches über beiliegende, zuschneidbare Abdeckfolie.
Kombinierbar mit Schaltaktor WaveLINE, 1-fach, mit Nebenstelle 6701-101.
Kompatibel zu WaveLINE Medienkonverter TP-RF 6770.
Für Einzel- und Gruppenbetrieb.
Abschaltverzögerung: 3 min. (Einzelbetrieb), individuell am Aktor einstellbar (Gruppenbetrieb).
Sendefrequenz: 868 MHz.
Reichweite: ca. 100 m (Freifeld).
Nennspannung: 4,5 V-
Erfassungsbereich: frontal: 16 m, seitlich: 16 m
Öffnungswinkel: 220 °
Helligkeitsgrenzwert: 0,5 Lux - 300 Lux , Tagbetrieb
Montagehöhe: 2,5 m
Schutzart Gerät: IP 55
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 115 mm x 125 mm x 141 mm

201	braun	**6747 AGM-201**	2CKA006700A0034	1	**178,00**	29
204	alpinweiß	**6747 AGM-204**	2CKA006700A0031	1	**178,00**	29
208	silber metallic	**6747 AGM-208**	2CKA006700A0032	1	**183,00**	29
35	anthrazit	**6747 AGM-35**	2CKA006700A0033	1	**178,00**	29

1) Batterie im Lieferumfang enthalten.
2) Batterietyp: Lithium-Batterien 1250 mAh (L92 AAA 1,5V).
3) Nicht mit Decken-/Eckadapter 6868-... kombinierbar.

Busch-Wächter® AP

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Schaltaktor WaveLINE, 1-fach, mit Nebenstelle [1])
Zum Schalten elektrischer Lasten per Funk.
Funktionen über Funk: EIN/AUS, Zeitschalter und Lichtszenensteuerung.
Funktionen über Nebenstelle: EIN/AUS, Zeitschalter und Funktelegramm senden.
Bedienung über konventionelle Taster (2020 US, 2012/6 UK) möglich.
Betätigung der Nebenstelle (über konventionellen Taster) führt zum Schalten des Ausgangs und zum Senden eines Funktelegramms.
Betätigung der Nebenstelle in der Funktion EIN/AUS: Abwechselndes senden eines EIN/AUS-Telegramms.
Betätigung der Nebenstelle in der Funktion Zeitschalter: Senden eines EIN-Telegramms.
Für Busch-Wächter® WaveLINE 6747 AGM-xxx..
Für Wandsender Waveline 6731-xxx, 6732-xxx und 6733-xxx.
Für Handsender WaveLINE 6780.
Für Fenstermelder WaveLINE 6720-6x.
Für Universalmelder WaveLINE 6721-6x.
Kompatibel zu WaveLINE Medienkonverter TP-RF 6770.
Abschaltverzögerung: 5 s, 1-5-15 min. einstellbar.
Repeaterfunktion zur Reichweitenerhöhung aktivierbar.
Zum universellen An- oder Einbau.
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Zur Montage in (tiefe) Unterputzdosen nach DIN 49073-1.
Ansteuerbar über bis zu 32 Senderadressen.
Sende-/Empfangsfrequenz: 868 MHz.
Reichweite: ca. 100 m (Freifeld).
Bedienelemente: Einstellpotentiometer
Anzeigeelemente: Statusanzeige des Ausgangs über Leuchtdiode.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Eingänge: 1
Abfragespannung: 230 V~, Tastimpuls, L-Leiter
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: Ohmsche Last
Nennstrom: 10 A
Ausgangsspannung: 230 V~
Nennleistung: 2300 W
Lastart: kapazitiv
Nennstrom: 10 AX
Ausgangsspannung: 230 V~
Nennleistung: 2300 VA
Lastart: induktiv
Nennstrom: 10 A, bei cos φ 0,6
Ausgangsspannung: 230 V~
Nennleistung: 2300 VA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -20 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 47 mm x 48 mm x 22 mm
Einbautiefe: 25 mm

studioweiß	**6701-101**	2CKA006700A0039	1/10	**130,00**	19

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte weitere Informationen dem aktuellen Online-Katalog.

Präsenzmelder

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Präsenzmelder Compact, Relais [1]) [2]) [3])
8 Meter
Master-Präsenzmelder mit Mischlichtmessung.
Zum helligkeits- und bewegungsabhängigen Schalten von Beleuchtungen.
Mit Hochlastrelais für LED-Betrieb.
Erfassungsbereich (bei 3 m Montagehöhe): kreisförmig: Sitzende Personen: bis zu Ø 6,5 m, gehende Personen: bis zu Ø 8 m.
Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Master-/Slave Kombination.
Aufbauhöhe 23 mm.
Für halb- und vollautomatischen Betrieb.
Zusätzliche Ein-/Ausschaltmöglichkeit über Tastereingang.
Mit Dauerlicht- / Dauer-Aus-Funktion (4 Std.), über intelligenten Nebenstelleneingang aktivierbar.
Mit helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches.
Mit Teach-In Funktion der Helligkeitsschaltschwelle.
Mit Erfassungsanzeige im Testbetrieb.
Deckeneinbaumontage über integrierte Federbügel.
Verdrehschutz über zusätzliche Schnellverspannung.
Einstellelemente frontseitig zugänglich.
Überwachungsdichte: 48 Sektoren mit 496 Schaltsegmenten.
Ausschaltverzögerung: ca. 1 Min. - 30 Min. oder Kurzzeitimpuls einstellbar.
Fernbedienbar über IR Service-Handsender 6843.
Geeignet für abgehängte Decken mit eine Plattenstärke von 9 bis 25 mm.
Einbaulochmaß: Ø 68 mm.
Bedienelemente: 2 Regler zur Einstellung von Helligkeitsschaltschwelle und Nachlaufzeit.
Anzeigeelemente: LED Erfassungs- und Statusanzeige.
Nennspannung: 110 - 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: 230 V-Glühlampen
Nennleistung: 2300 W
Lastart: 230 V~ LEDi
Nennleistung: 200 W/VA
Lastart: Leuchtstofflampen
Nennstrom: 10 AX, bei cos φ 0,5
Öffnungswinkel: 360 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux - 2000 Lux
Montagehöhe: 2 m - 4 m
Schutzart Gerät: IP 40
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 94 mm x 94 mm x 72 mm
Einbautiefe: 49 mm
60669-2-1

NEU

LEDi

24	studioweiß matt	**6819/60-24**	2CKA006800A2732	1	**110,70**	29
183	alusilber	**6819/60-183**	2CKA006800A2766	1	**120,70**	29

1) Physikalisch bedingt ist die Erfassungsreichweite bei zentraler Annäherung geringer.
2) Bei Einsatz in Verbindung mit einem Relais/Schütz ist ein RC-Löschglied Art.-Nr. 6899 vorzusehen.
3) Empfehlung: HaloX-O UP-Dose von Kaiser (Art.-Nr. 1290-40) mit entsprechender Abdeckung (1290-47 oder 1290-85 für Sichtbeton) oder IBTronic H120-68 von Spelsberg

Präsenzmelder

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Präsenzmelder Universal, Relais [1] [2] [3]
12 Meter
Master-Präsenzmelder mit Mischlichtmessung.
Zum helligkeits- und bewegungsabhängigen Schalten von Beleuchtungen.
Mit Hochlastrelais für LED-Betrieb.
Erfassungsbereich (bei 3 m Montagehöhe): kreisförmig: Sitzende Personen: bis zu Ø 10 m, gehende Personen: bis zu Ø 12 m.
Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Master-/Slave Kombination.
Aufbauhöhe 23 mm.
Für halb- und vollautomatischen Betrieb.
Zusätzliche Ein-/Ausschaltmöglichkeit über Tastereingang.
Mit Dauerlicht- / Dauer-Aus-Funktion (4 Std.), über intelligenten Nebenstelleneingang aktivierbar.
Mit helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches.
Mit Teach-In Funktion der Helligkeitsschaltschwelle.
Mit Erfassungsanzeige im Testbetrieb.
Deckeneinbaumontage über integrierte Federbügel.
Verdrehschutz über zusätzliche Schnellverspannung.
Einstellelemente frontseitig zugänglich.
Überwachungsdichte: 72 Sektoren mit 640 Schaltsegmenten.
Ausschaltverzögerung: ca. 1 Min. - 30 Min. oder Kurzzeitimpuls einstellbar.
Fernbedienbar über IR Service-Handsender 6843.
Geeignet für abgehängte Decken mit eine Plattenstärke von 9 bis 25 mm.
Einbaulochmaß: Ø 68 mm.
Bedienelemente: 2 Regler zur Einstellung von Helligkeitsschaltschwelle und Nachlaufzeit.
Anzeigeelemente: LED Erfassungs- und Statusanzeige.
Nennspannung: 110 - 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: 230 V-Glühlampen
Nennleistung: 2300 W
Lastart: 230 V~ LEDi
Nennleistung: 200 W/VA
Lastart: Leuchtstofflampen
Nennstrom: 10 AX, bei cos φ 0,5
Öffnungswinkel: 360 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux - 2000 Lux
Montagehöhe: 2 m - 4 m
Schutzart Gerät: IP 40
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 94 mm x 94 mm x 72 mm
Einbautiefe: 49 mm
60669-2-1

NEU

LEDi

24	studioweiß matt	**6819/30-24**	2CKA006800A2734	1	**135,00**	29
183	alusilber	**6819/30-183**	2CKA006800A2768	1	**145,00**	29

1) Physikalisch bedingt ist die Erfassungsreichweite bei zentraler Annäherung geringer.
2) Bei Einsatz in Verbindung mit einem Relais/Schütz ist ein RC-Löschglied Art.-Nr. 6899 vorzusehen.
3) Empfehlung: HaloX-O UP-Dose von Kaiser (Art.-Nr. 1290-40) mit entsprechender Abdeckung (1290-47 oder 1290-85 für Sichtbeton) oder IBTronic H120-68 von Spelsberg

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Präsenzmelder Compact, e-contact [1] [2]
8 Meter
Master-Präsenzmelder mit Mischlichtmessung.
Zum helligkeits- und bewegungsabhängigen Schalten von Beleuchtungen.
Mit elektronischem Schaltkontakt für LED-Betrieb .
Erfassungsbereich (bei 3 m Montagehöhe): kreisförmig: Sitzende Personen: bis zu Ø 6,5 m, gehende Personen: bis zu Ø 8 m.
Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Master-/Slave Kombination.
Aufbauhöhe 23 mm.
Für halb- und vollautomatischen Betrieb.
Zusätzliche Ein-/Ausschaltmöglichkeit über Tastereingang.
Mit Dauerlicht- / Dauer-Aus-Funktion (4 Std.), über intelligenten Nebenstelleneingang aktivierbar.
Mit helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches.
Mit Teach-In Funktion der Helligkeitsschaltschwelle.
Mit Erfassungsanzeige im Testbetrieb.
Deckeneinbaumontage über integrierte Federbügel.
Verdrehschutz über zusätzliche Schnellverspannung.
Einstellelemente frontseitig zugänglich.
Überwachungsdichte: 48 Sektoren mit 496 Schaltsegmenten.
Ausschaltverzögerung: ca. 1 Min. - 30 Min. oder Kurzzeitimpuls einstellbar.
Fernbedienbar über IR Service-Handsender 6843.
Geeignet für abgehängte Decken mit eine Plattenstärke von 9 bis 25 mm.
Einbaulochmaß: Ø 68 mm.
Bedienelemente: 2 Regler zur Einstellung von Helligkeitsschaltschwelle und Nachlaufzeit.
Anzeigeelemente: LED Erfassungs- und Statusanzeige.
Nennspannung: 110 - 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: 230 V-Glühlampen
Nennleistung: 3 - 200 W
Lastart: 230 V~ LEDi
Nennleistung: 3 - 200 W/VA
Öffnungswinkel: 360 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux - 2000 Lux
Montagehöhe: 2 m - 4 m
Schutzart Gerät: IP 40
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 94 mm x 94 mm x 59 mm
Einbautiefe: 36 mm
60669-2-1

NEU

LEDi

24	studioweiß matt	**6817/62-24**	2CKA006800A2736	1	**116,25**	29
183	alusilber	**6817/62-183**	2CKA006800A2770	1	**126,25**	29

1) Physikalisch bedingt ist die Erfassungsreichweite bei zentraler Annäherung geringer.
2) Empfehlung: HaloX-O UP-Dose von Kaiser (Art.-Nr. 1290-40) mit entsprechender Abdeckung (1290-47 oder 1290-85 für Sichtbeton) oder IBTronic H120-68 von Spelsberg

Präsenzmelder

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Präsenzmelder Universal, e-contact [1] [2]
12 Meter
Master-Präsenzmelder mit Mischlichtmessung.
Zum helligkeits- und bewegungsabhängigen Schalten von Beleuchtungen.
Mit elektronischem Schaltkontakt für LED-Betrieb .
Erfassungsbereich (bei 3 m Montagehöhe): kreisförmig:
Sitzende Personen: bis zu Ø 10 m, gehende Personen: bis zu Ø 12 m.
Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Master-/Slave Kombination.
Aufbauhöhe 23 mm.
Für halb- und vollautomatischen Betrieb.
Zusätzliche Ein-/Ausschaltmöglichkeit über Tastereingang.
Mit Dauerlicht- / Dauer-Aus-Funktion (4 Std.), über intelligenten Nebenstelleneingang aktivierbar.
Mit helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches.
Mit Teach-In Funktion der Helligkeitsschaltschwelle.
Mit Erfassungsanzeige im Testbetrieb.
Deckeneinbaumontage über integrierte Federbügel.
Verdrehschutz über zusätzliche Schnellverspannung.
Einstellelemente frontseitig zugänglich.
Überwachungsdichte: 72 Sektoren mit 640 Schaltsegmenten.
Ausschaltverzögerung: ca. 1 Min. - 30 Min. oder Kurzzeitimpuls einstellbar.
Fernbedienbar über IR Service-Handsender 6843.
Geeignet für abgehängte Decken mit eine Plattenstärke von 9 bis 25 mm.
Einbaulochmaß: Ø 68 mm.
Bedienelemente: 2 Regler zur Einstellung von Helligkeitsschaltschwelle und Nachlaufzeit.
Anzeigeelemente: LED Erfassungs- und Statusanzeige.
Nennspannung: 110 - 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: 230 V-Glühlampen
Nennleistung: 3 - 200 W
Lastart: 230 V~ LEDi
Nennleistung: 3 - 200 W/VA
Öffnungswinkel: 360 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux - 2000 Lux
Montagehöhe: 2 m - 4 m
Schutzart Gerät: IP 40
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 94 mm x 94 mm x 59 mm
Einbautiefe: 36 mm
60669-2-1

NEU

LEDi

24	studioweiß matt	**6817/32-24**	2CKA006800A2738	1	**141,75**	29
183	alusilber	**6817/32-183**	2CKA006800A2772	1	**151,75**	29

1) Physikalisch bedingt ist die Erfassungsreichweite bei zentraler Annäherung geringer.
2) Empfehlung: HaloX-O UP-Dose von Kaiser (Art.-Nr. 1290-40) mit entsprechender Abdeckung (1290-47 oder 1290-85 für Sichtbeton) oder IBTronic H120-68 von Spelsberg

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Präsenzmelder Corridor, Relais [1] [2]
30 Meter
Master-Präsenzmelder mit Mischlichtmessung.
Zum helligkeits- und bewegungsabhängigen Schalten von Beleuchtungen.
Mit Hochlastrelais für LED-Betrieb.
Erfassungsbereich (bei 3 m Montagehöhe): rechteckig
Gehende Personen: quer zum Melder 24 m x 3 m, frontal/längs zum Melder 14 m x 3 m.
Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Master-/Slave Kombination.
Aufbauhöhe 27 mm.
Für halb- und vollautomatischen Betrieb.
Zusätzliche Ein-/Ausschaltmöglichkeit über Tastereingang.
Mit Dauerlicht- / Dauer-Aus-Funktion (4 Std.), über intelligenten Nebenstelleneingang aktivierbar.
Mit helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches.
Mit Teach-In Funktion der Helligkeitsschaltschwelle.
Mit Erfassungsanzeige im Testbetrieb.
Deckeneinbaumontage über integrierte Federbügel.
Verdrehschutz über zusätzliche Schnellverspannung.
Einstellelemente frontseitig zugänglich.
Überwachungsdichte: 92 Sektoren mit 368 Schaltsegmenten
Ausschaltverzögerung: ca. 1 Min. - 30 Min. oder Kurzzeitimpuls einstellbar.
Fernbedienbar über IR Service-Handsender 6843.
Geeignet für abgehängte Decken mit eine Plattenstärke von 9 bis 25 mm.
Einbaulochmaß: Ø 68 mm.
Bedienelemente: 2 Regler zur Einstellung von Helligkeitsschaltschwelle und Nachlaufzeit.
Anzeigeelemente: LED Erfassungs- und Statusanzeige.
Nennspannung: 110 - 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: 230 V-Glühlampen
Nennleistung: 2300 W
Lastart: 230 V~ LEDi
Nennleistung: 200 W/VA
Lastart: Leuchtstofflampen
Nennstrom: 10 AX, bei cos φ 0,5
Öffnungswinkel: 360 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux - 2000 Lux
Montagehöhe: 2 m - 4 m
Schutzart Gerät: IP 40
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 94 mm x 94 mm x 76 mm
Einbautiefe: 49 mm
60669-2-1

NEU

LEDi

24	studioweiß matt	**6819/50-24**	2CKA006800A2796	1	**182,25**	29
183	alusilber	**6819/50-183**	2CKA006800A2798	1	**192,25**	29

1) Bei Einsatz in Verbindung mit einem Relais/Schütz ist ein RC-Löschglied Art.-Nr. 6899 vorzusehen.
2) Empfehlung: HaloX-O UP-Dose von Kaiser (Art.-Nr. 1290-40) mit entsprechender Abdeckung (1290-47 oder 1290-85 für Sichtbeton) oder IBTronic H120-68 von Spelsberg

Präsenzmelder

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Präsenzmelder Universal BT, Relais [1] [2] [3] [4]
12 Meter
Master-Präsenzmelder mit Mischlichtmessung.
Zum helligkeits- und bewegungsabhängigen Schalten von Beleuchtungen.
Mit Bluetooth-Schnittstelle zur Parametrierung und Bedienung.
Anpassung sämtlicher Einstellmöglichkeiten über Smartphone oder Tablet.
Lichtsteuerung über Smartphone oder Tablet App.
Mit Hochlastrelais für LED-Betrieb.
Erfassungsbereich (bei 3 m Montagehöhe): kreisförmig:
Sitzende Personen: bis zu Ø 10 m, gehende Personen: bis zu Ø 12 m.
Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Master-/Slave Kombination.
Aufbauhöhe 23 mm.
Für halbautomatischen, Komfort- und vollautomatischen und Betrieb.
Zusätzliche Ein-/Ausschaltmöglichkeit über Tastereingang.
Mit Dauerlicht- / Dauer-Aus-Funktion (4 Std.), über intelligenten Nebenstelleneingang aktivierbar.
Mit wählbarer Anwesenheitssimulation bei Nichtanwesenheit.
Mit integrierter Speicherung der Einschaltdauer (Energie Monitor).
Mit helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches.
Mit Teach-In Funktion der Helligkeitsschaltschwelle.
Mit Erfassungsanzeige im Testbetrieb.
Deckeneinbaumontage über integrierte Federbügel.
Verdrehschutz über zusätzliche Schnellverspannung.
Einstellelemente frontseitig zugänglich.
Überwachungsdichte: 72 Sektoren mit 640 Schaltsegmenten.
Individuelle Abschaltung und Empfindlichkeitseinstellung einzelner Sensoren möglich.
Ausschaltverzögerung: ca. 1 Min. - 30 Min. oder Kurzzeitimpuls einstellbar.
Mit wählbarer dynamischer Ausschaltverzögerung.
Geeignet für abgehängte Decken mit eine Plattenstärke von 9 bis 25 mm.
Einbaulochmaß: Ø 68 mm.
Bedienelemente: 2 Regler zur Einstellung von Helligkeitsschaltschwelle und Nachlaufzeit.
Anzeigeelemente: LED Erfassungs- und Statusanzeige.
Nennspannung: 110 - 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: 230 V-Glühlampen
Nennleistung: 2300 W
Lastart: 230 V~ LEDi
Nennleistung: 200 W/VA
Lastart: Leuchtstofflampen
Nennstrom: 10 AX, bei cos φ 0,5
Öffnungswinkel: 360 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux - 2000 Lux
Montagehöhe: 2 m - 4 m
Schutzart Gerät: IP 40
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 94 mm x 94 mm x 72 mm
Einbautiefe: 49 mm
60669-2-1

NEU

APP Bluetooth LEDi

24	studioweiß matt	**6819/31-24**	2CKA006800A2740	1		**150,00**	29
183	alusilber	**6819/31-183**	2CKA006800A2774	1		**160,00**	29

1) Physikalisch bedingt ist die Erfassungsreichweite bei zentraler Annäherung geringer.
2) Bei Einsatz in Verbindung mit einem Relais/Schütz ist ein RC-Löschglied Art.-Nr. 6899 vorzusehen.
3) Kostenlose App für IOS und Android verfügbar im App Store bzw. Play Store.
4) Empfehlung: HaloX-O UP-Dose von Kaiser (Art.-Nr. 1290-40) mit entsprechender Abdeckung (1290-47 oder 1290-85 für Sichtbeton) oder IBTronic H120-68 von Spelsberg

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Präsenzmelder Universal BT, e-contact [1] [2] [3]
12 Meter
Master-Präsenzmelder mit Mischlichtmessung.
Zum helligkeits- und bewegungsabhängigen Schalten von Beleuchtungen.
Mit Bluetooth-Schnittstelle zur Parametrierung und Bedienung.
Anpassung sämtlicher Einstellmöglichkeiten über Smartphone oder Tablet.
Lichtsteuerung über Smartphone oder Tablet App.
Mit elektronischem Schaltkontakt für LED-Betrieb .
Mit wählbarer Soft- EIN/AUS-Funktion.
Erfassungsbereich (bei 3 m Montagehöhe): kreisförmig:
Sitzende Personen: bis zu Ø 10 m, gehende Personen: bis zu Ø 12 m.
Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Master-/Slave Kombination.
Aufbauhöhe 23 mm.
Für halbautomatischen, Komfort- und vollautomatischen und Betrieb.
Zusätzliche Ein-/Ausschaltmöglichkeit über Tastereingang.
Mit Dauerlicht- / Dauer-Aus-Funktion (4 Std.), über intelligenten Nebenstelleneingang aktivierbar.
Mit wählbarer Anwesenheitssimulation bei Nichtanwesenheit.
Mit integrierter Speicherung der Einschaltdauer (Energie Monitor).
Mit helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches.
Mit Teach-In Funktion der Helligkeitsschaltschwelle.
Mit Erfassungsanzeige im Testbetrieb.
Deckeneinbaumontage über integrierte Federbügel.
Verdrehschutz über zusätzliche Schnellverspannung.
Einstellelemente frontseitig zugänglich.
Überwachungsdichte: 72 Sektoren mit 640 Schaltsegmenten.
Individuelle Abschaltung und Empfindlichkeitseinstellung einzelner Sensoren möglich.
Ausschaltverzögerung: ca. 1 Min. - 30 Min. oder Kurzzeitimpuls einstellbar.
Mit wählbarer dynamischer Ausschaltverzögerung.
Geeignet für abgehängte Decken mit eine Plattenstärke von 9 bis 25 mm.
Einbaulochmaß: Ø 68 mm.
Bedienelemente: 2 Regler zur Einstellung von Helligkeitsschaltschwelle und Nachlaufzeit.
Anzeigeelemente: LED Erfassungs- und Statusanzeige.
Nennspannung: 110 - 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: 230 V-Glühlampen
Nennleistung: 3 - 200 W
Lastart: 230 V~ LEDi
Nennleistung: 3 - 200 W/VA
Öffnungswinkel: 360 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux - 2000 Lux
Montagehöhe: 2 m - 4 m
Schutzart Gerät: IP 40
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 94 mm x 94 mm x 59 mm
Einbautiefe: 36 mm
60669-2-1

NEU

Bluetooth APP LEDi

24	studioweiß matt	**6817/33-24**	2CKA006800A2742	1		**156,75**	29
183	alusilber	**6817/33-183**	2CKA006800A2776	1		**166,75**	29

1) Physikalisch bedingt ist die Erfassungsreichweite bei zentraler Annäherung geringer.
2) Kostenlose App für IOS und Android verfügbar im App Store bzw. Play Store.
3) Empfehlung: HaloX-O UP-Dose von Kaiser (Art.-Nr. 1290-40) mit entsprechender Abdeckung (1290-47 oder 1290-85 für Sichtbeton) oder IBTronic H120-68 von Spelsberg

Präsenzmelder

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Präsenzmelder Universal BT, e-contact mit Dichtring [1] [2] [3]
12 Meter
Master-Präsenzmelder mit Mischlichtmessung.
Zum helligkeits- und bewegungsabhängigen Schalten von Beleuchtungen.
Mit Bluetooth-Schnittstelle zur Parametrierung und Bedienung.
Anpassung sämtlicher Einstellmöglichkeiten über Smartphone oder Tablet.
Lichtsteuerung über Smartphone oder Tablet App.
Mit elektronischem Schaltkontakt für LED-Betrieb .
Mit wählbarer Soft- EIN/AUS-Funktion.
Erfassungsbereich (bei 3 m Montagehöhe): kreisförmig: Sitzende Personen: bis zu Ø 10 m, gehende Personen: bis zu Ø 12 m.
Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Master-/Slave Kombination.
Aufbauhöhe 23 mm.
Für halbautomatischen, Komfort- und vollautomatischen und Betrieb.
Zusätzliche Ein-/Ausschaltmöglichkeit über Tastereingang.
Mit Dauerlicht- / Dauer-Aus-Funktion (4 Std.), über intelligenten Nebenstelleneingang aktivierbar.
Mit wählbarer Anwesenheitssimulation bei Nichtanwesenheit.
Mit integrierter Speicherung der Einschaltdauer (Energie Monitor).
Mit helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches.
Mit Teach-In Funktion der Helligkeitsschaltschwelle.
Mit Erfassungsanzeige im Testbetrieb.
Deckeneinbaumontage über integrierte Federbügel.
Verdrehschutz über zusätzliche Schnellverspannung.
Einstellelemente frontseitig zugänglich.
Überwachungsdichte: 72 Sektoren mit 640 Schaltsegmenten.
Individuelle Abschaltung und Empfindlichkeitseinstellung einzelner Sensoren möglich.
Ausschaltverzögerung: ca. 1 Min. - 30 Min. oder Kurzzeitimpuls einstellbar.
Mit wählbarer dynamischer Ausschaltverzögerung.
Geeignet für abgehängte Decken mit eine Plattenstärke von 9 bis 25 mm.
Einbaulochmaß: Ø 68 mm.
Bedienelemente: 2 Regler zur Einstellung von Helligkeitsschaltschwelle und Nachlaufzeit.
Anzeigeelemente: LED Erfassungs- und Statusanzeige.
Nennspannung: 110 - 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: 230 V-Glühlampen
Nennleistung: 3 - 200 W
Lastart: 230 V~ LEDi
Nennleistung: 3 - 200 W/VA
Öffnungswinkel: 360 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux - 2000 Lux
Montagehöhe: 2 m - 4 m
Schutzart Gerät: IP 41
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 94 mm x 94 mm x 59 mm
Einbautiefe: 36 mm
60669-2-1

NEU

Bluetooth APP LEDi

204	alpinweiß	**6817/93-204**	2CKA006800A2802	1		**148,50**	29
183	alusilber	**6817/93-183**	2CKA006800A2804	1		**158,50**	29

1) Physikalisch bedingt ist die Erfassungsreichweite bei zentraler Annäherung geringer.
2) Kostenlose App für IOS und Android verfügbar im App Store bzw. Play Store.
3) Empfehlung: HaloX-O UP-Dose von Kaiser (Art.-Nr. 1290-40) mit entsprechender Abdeckung (1290-47 oder 1290-85 für Sichtbeton) oder IBTronic H120-68 von Spelsberg

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Präsenzmelder Corridor BT, Relais [1] [2] [3]
30 Meter
Master-Präsenzmelder mit Mischlichtmessung.
Zum helligkeits- und bewegungsabhängigen Schalten von Beleuchtungen.
Mit Bluetooth-Schnittstelle zur Parametrierung und Bedienung.
Anpassung sämtlicher Einstellmöglichkeiten über Smartphone oder Tablet.
Lichtsteuerung über Smartphone oder Tablet App.
Mit Hochlastrelais für LED-Betrieb.
Erfassungsbereich (bei 3 m Montagehöhe): rechteckig Gehende Personen: quer zum Melder 30 m x 3 m, frontal 20 m x 3 m.
Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Master-/Slave Kombination.
Aufbauhöhe 27 mm.
Für halbautomatischen, Komfort- und vollautomatischen und Betrieb.
Zusätzliche Ein-/Ausschaltmöglichkeit über Tastereingang.
Mit Dauerlicht- / Dauer-Aus-Funktion (4 Std.), über intelligenten Nebenstelleneingang aktivierbar.
Mit wählbarer Anwesenheitssimulation bei Nichtanwesenheit.
Mit integrierter Speicherung der Einschaltdauer (Energie Monitor).
Mit helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches.
Mit Teach-In Funktion der Helligkeitsschaltschwelle.
Mit Erfassungsanzeige im Testbetrieb.
Deckeneinbaumontage über integrierte Federbügel.
Verdrehschutz über zusätzliche Schnellverspannung.
Einstellelemente frontseitig zugänglich.
Überwachungsdichte: 92 Sektoren mit 368 Schaltsegmenten
Individuelle Abschaltung und Empfindlichkeitseinstellung einzelner Sensoren möglich.
Ausschaltverzögerung: ca. 1 Min. - 30 Min. oder Kurzzeitimpuls einstellbar.
Mit wählbarer dynamischer Ausschaltverzögerung.
Geeignet für abgehängte Decken mit eine Plattenstärke von 9 bis 25 mm.
Einbaulochmaß: Ø 68 mm.
Bedienelemente: 2 Regler zur Einstellung von Helligkeitsschaltschwelle und Nachlaufzeit.
Anzeigeelemente: LED Erfassungs- und Statusanzeige.
Nennspannung: 110 - 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: 230 V-Glühlampen
Nennleistung: 2300 W
Lastart: 230 V~ LEDi
Nennleistung: 200 W/VA
Lastart: Leuchtstofflampen
Nennstrom: 10 AX, bei cos φ 0,5
Öffnungswinkel: 360 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux - 2000 Lux
Montagehöhe: 2 m - 4 m
Schutzart Gerät: IP 40
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 94 mm x 94 mm x 76 mm
Einbautiefe: 49 mm
60669-2-1

NEU

Bluetooth APP LEDi

24	studioweiß matt	**6819/51-24**	2CKA006800A2744	1		**197,25**	29
183	alusilber	**6819/51-183**	2CKA006800A2778	1		**207,25**	29

1) Bei Einsatz in Verbindung mit einem Relais/Schütz ist ein RC-Löschglied Art.-Nr. 6899 vorzusehen.
2) Kostenlose App für IOS und Android verfügbar im App Store bzw. Play Store.
3) Empfehlung: HaloX-O UP-Dose von Kaiser (Art.-Nr. 1290-40) mit entsprechender Abdeckung (1290-47 oder 1290-85 für Sichtbeton) oder IBTronic H120-68 von Spelsberg

Präsenzmelder

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Präsenzmelder Universal BT, DALI [1] [2] [3] [4] [5]
12 Meter
Master-Präsenzmelder mit Mischlichtmessung.
Zum helligkeits- und bewegungsabhängigen Regeln und Schalten von DALI Betriebsgeräten.
Für DALI-Broadcastbetrieb (Zentral-Telegramm).
Liefert den notwendigen Strom für weitere DALI-Betriebs- und Steuergeräte.
Geeignet für bis zu 45 DALI Betriebsgeräte.
Mit zusätzlichem Schaltausgang zur HKL-Ansteuerung oder zum Schalten weiterer Verbraucher (z.B. Tafellicht).
Konfigurierbar zum vollständigen Abschalten der DALI Betriebsgeräte möglich.
Mit Bluetooth-Schnittstelle zur Parametrierung und Bedienung.
Anpassung sämtlicher Einstellmöglichkeiten über Smartphone oder Tablet.
Lichtsteuerung über Smartphone oder Tablet App.
Erfassungsbereich (bei 3 m Montagehöhe): kreisförmig: Sitzende Personen: bis zu Ø 10 m, gehende Personen: bis zu Ø 12 m.
Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Master-/Slave Kombination.
Aufbauhöhe 23 mm.
Für halbautomatischen, Komfort- und vollautomatischen und Betrieb.
Zusätzliche Ein-/Ausschaltmöglichkeit über Tastereingang.
Mit Dauerlicht- / Dauer-Aus-Funktion (4 Std.), über intelligenten Nebenstelleneingang aktivierbar.
Mit timergesteuerter Grundbeleuchtungsfunktion.
Mit wählbarer Einbrennfunktion für Leuchstofflampen.
Mit 2-Stufen Abschaltautomatik (nach EnEV / EN 15232).
Mit timergesteuerte Nacht-Blendschutzfunktion.
Mit wählbarer Anwesenheitssimulation bei Nichtanwesenheit.
Mit integrierter Speicherung der Einschaltdauer (Energie Monitor).
Mit helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches.
Mit Teach-In Funktion der Helligkeitsschaltschwelle.
Mit Erfassungsanzeige im Testbetrieb.
Deckeneinbaumontage über integrierte Federbügel.
Verdrehschutz über zusätzliche Schnellverspannung.
Einstellelemente frontseitig zugänglich.
Überwachungsdichte: 72 Sektoren mit 640 Schaltsegmenten.
Individuelle Abschaltung und Empfindlichkeitseinstellung einzelner Sensoren möglich.
Ausschaltverzögerung: ca. 1 Min. - 30 Min. einstellbar.
Mit wählbarer dynamischer Ausschaltverzögerung.
Geeignet für abgehängte Decken mit eine Plattenstärke von 9 bis 25 mm.
Einbaulochmaß: Ø 68 mm.
Bedienelemente: 2 Regler zur Einstellung von Helligkeitsschaltschwelle und Nachlaufzeit.
Anzeigeelemente: LED Erfassungs- und Statusanzeige.
Nennspannung: 110 - 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: 230 V-Glühlampen
Nennleistung: 1380 W
Lastart: 230 V~ LEDi
Nennleistung: 200 W/VA
Lastart: Leuchtstofflampen
Steuer-/Signalausgänge: 1, DALI-Kanäle, unabhängig
Nennstrom: 100 mA
Ausgangsspannung: 16 V-
Öffnungswinkel: 360 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux - 2000 Lux
Montagehöhe: 2 m - 4 m
Schutzart Gerät: IP 40
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 94 mm x 94 mm x 83 mm
Einbautiefe: 60 mm
60669-2-1

NEU

Bluetooth APP DALI LEDi

24	studioweiß matt	**6819/35-24**	2CKA006800A2746	1	**190,50**	29
183	alusilber	**6819/35-183**	2CKA006800A2780	1	**200,50**	29

1) Physikalisch bedingt ist die Erfassungsreichweite bei zentraler Annäherung geringer.
2) Bei Einsatz in Verbindung mit einem Relais/Schütz ist ein RC-Löschglied Art.-Nr. 6899 vorzusehen.
3) Auch als DALI-Slave-Präsenzmelder einsetzbar.
4) Kostenlose App für IOS und Android verfügbar im App Store bzw. Play Store.
5) Empfehlung: HaloX-O UP-Dose von Kaiser (Art.-Nr. 1290-40) mit entsprechender Abdeckung (1290-47 oder 1290-85 für Sichtbeton) oder IBTronic H120-68 von Spelsberg

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Präsenzmelder Corridor BT, DALI [1] [2] [3] [4]
30 Meter
Master-Präsenzmelder mit Mischlichtmessung.
Zum helligkeits- und bewegungsabhängigen Regeln und Schalten von DALI Betriebsgeräten.
Für DALI-Broadcastbetrieb (Zentral-Telegramm).
Liefert den notwendigen Strom für weitere DALI-Betriebs- und Steuergeräte.
Geeignet für bis zu 45 DALI Betriebsgeräte.
Mit zusätzlichem Schaltausgang zur HKL-Ansteuerung oder zum Schalten weiterer Verbraucher (z.B. Tafellicht).
Konfigurierbar zum vollständigen Abschalten der DALI Betriebsgeräte möglich.
Mit Bluetooth-Schnittstelle zur Parametrierung und Bedienung.
Anpassung sämtlicher Einstellmöglichkeiten über Smartphone oder Tablet.
Lichtsteuerung über Smartphone oder Tablet App.
Erfassungsbereich (bei 3 m Montagehöhe): rechteckig Gehende Personen: quer zum Melder 30 m x 3 m, frontal 20 m x 3 m.
Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Master-/Slave Kombination.
Aufbauhöhe 27 mm.
Für halbautomatischen, Komfort- und vollautomatischen und Betrieb.
Zusätzliche Ein-/Ausschaltmöglichkeit über Tastereingang.
Mit Dauerlicht- / Dauer-Aus-Funktion (4 Std.), über intelligenten Nebenstelleneingang aktivierbar.
Mit timergesteuerter Grundbeleuchtungsfunktion.
Mit wählbarer Einbrennfunktion für Leuchstofflampen.
Mit 2-Stufen Abschaltautomatik (nach EnEV / EN 15232).
Mit timergesteuerte Nacht-Blendschutzfunktion.
Mit wählbarer Anwesenheitssimulation bei Nichtanwesenheit.
Mit integrierter Speicherung der Einschaltdauer (Energie Monitor).
Mit helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches.
Mit Teach-In Funktion der Helligkeitsschaltschwelle.
Mit Erfassungsanzeige im Testbetrieb.
Deckeneinbaumontage über integrierte Federbügel.
Verdrehschutz über zusätzliche Schnellverspannung.
Einstellelemente frontseitig zugänglich.
Überwachungsdichte: 92 Sektoren mit 368 Schaltsegmenten.
Individuelle Abschaltung und Empfindlichkeitseinstellung einzelner Sensoren möglich.
Ausschaltverzögerung: ca. 1 Min. - 30 Min. einstellbar.
Mit wählbarer dynamischer Ausschaltverzögerung.
Geeignet für abgehängte Decken mit eine Plattenstärke von 9 bis 25 mm.
Einbaulochmaß: Ø 68 mm.
Bedienelemente: 2 Regler zur Einstellung von Helligkeitsschaltschwelle und Nachlaufzeit.
Anzeigeelemente: LED Erfassungs- und Statusanzeige.
Nennspannung: 110 - 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: 230 V-Glühlampen
Nennleistung: 1380 W
Lastart: 230 V~ LEDi
Nennleistung: 200 W/VA
Lastart: Leuchtstofflampen
Steuer-/Signalausgänge: 1, DALI-Kanäle, unabhängig
Nennstrom: 100 mA
Ausgangsspannung: 16 V-
Öffnungswinkel: 360 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux - 2000 Lux
Montagehöhe: 2 m - 4 m
Schutzart Gerät: IP 40
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 94 mm x 94 mm x 87 mm
Einbautiefe: 60 mm
60669-2-1

NEU

Bluetooth APP DALI LEDi

24	studioweiß matt	**6819/55-24**	2CKA006800A2748	1	**257,20**	29
183	alusilber	**6819/55-183**	2CKA006800A2782	1	**267,20**	29

1) Bei Einsatz in Verbindung mit einem Relais/Schütz ist ein RC-Löschglied Art.-Nr. 6899 vorzusehen.
2) Auch als DALI-Slave-Präsenzmelder einsetzbar.
3) Kostenlose App für IOS und Android verfügbar im App Store bzw. Play Store.
4) Empfehlung: HaloX-O UP-Dose von Kaiser (Art.-Nr. 1290-40) mit entsprechender Abdeckung (1290-47 oder 1290-85 für Sichtbeton) oder IBTronic H120-68 von Spelsberg

Präsenzmelder

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Präsenzmelder Compact, Slave [1] [2]
8 Meter
Slave-Präsenzmelder zur Erweiterung des Erfassungsbereiches von Master-Präsenzmeldern.
Erfassungsbereich (bei 3 m Montagehöhe): kreisförmig:
Sitzende Personen: bis zu Ø 6,5 m, gehende Personen: bis zu Ø 8 m.
Aufbauhöhe 23 mm.
Deckeneinbaumontage über integrierte Federbügel.
Verdrehschutz über zusätzliche Schnellverspannung.
Überwachungsdichte: 48 Sektoren mit 496 Schaltsegmenten.
Geeignet für abgehängte Decken mit eine Plattenstärke von 9 bis 25 mm.
Einbaulochmaß: Ø 68 mm.
Nennspannung: 110 - 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Öffnungswinkel: 360 °
Montagehöhe: 2 m - 4 m
Schutzart Gerät: IP 40
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 94 mm x 94 mm x 72 mm
Einbautiefe: 49 mm

NEU

24	studioweiß matt	**6819/68-24**	2CKA006800A2750	1	**88,55**	29
183	alusilber	**6819/68-183**	2CKA006800A2784	1	**98,55**	29

1) Physikalisch bedingt ist die Erfassungsreichweite bei zentraler Annäherung geringer.
2) Empfehlung: HaloX-O UP-Dose von Kaiser (Art.-Nr. 1290-40) mit entsprechender Abdeckung (1290-47 oder 1290-85 für Sichtbeton) oder IBTronic H120-68 von Spelsberg



Busch-Präsenzmelder Universal, Slave DALI [1] [2]
12 Meter
Slave-Präsenzmelder zur Erweiterung des Erfassungsbereiches von Master-Präsenzmeldern.
Erfassungsbereich (bei 3 m Montagehöhe): kreisförmig:
Sitzende Personen: bis zu Ø 10 m, gehende Personen: bis zu Ø 12 m.
Aufbauhöhe 23 mm.
Deckeneinbaumontage über integrierte Federbügel.
Verdrehschutz über zusätzliche Schnellverspannung.
Überwachungsdichte: 72 Sektoren mit 640 Schaltsegmenten.
Geeignet für abgehängte Decken mit eine Plattenstärke von 9 bis 25 mm.
Einbaulochmaß: Ø 68 mm.
Nennspannung: 110 - 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Öffnungswinkel: 360 °
Montagehöhe: 2 m - 4 m
Schutzart Gerät: IP 40
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 94 mm x 94 mm x 72 mm
Einbautiefe: 49 mm

NEU

24	studioweiß matt	**6819/38-24**	2CKA006800A2752	1	**108,00**	29
183	alusilber	**6819/38-183**	2CKA006800A2786	1	**118,00**	29

1) Physikalisch bedingt ist die Erfassungsreichweite bei zentraler Annäherung geringer.
2) Empfehlung: HaloX-O UP-Dose von Kaiser (Art.-Nr. 1290-40) mit entsprechender Abdeckung (1290-47 oder 1290-85 für Sichtbeton) oder IBTronic H120-68 von Spelsberg

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Präsenzmelder Corridor, Slave [1]
30 Meter
Slave-Präsenzmelder zur Erweiterung des Erfassungsbereiches von Master-Präsenzmeldern.
Erfassungsbereich (bei 3 m Montagehöhe): rechteckig
Gehende Personen: quer zum Melder 24 m x 3 m, frontal/längs zum Melder 14 m x 3 m.
Aufbauhöhe 27 mm.
Deckeneinbaumontage über integrierte Federbügel.
Verdrehschutz über zusätzliche Schnellverspannung.
Überwachungsdichte: 92 Sektoren mit 368 Schaltsegmenten.
Geeignet für abgehängte Decken mit eine Plattenstärke von 9 bis 25 mm.
Einbaulochmaß: Ø 68 mm.
Nennspannung: 110 - 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Öffnungswinkel: 360 °
Montagehöhe: 2 m - 4 m
Schutzart Gerät: IP 40
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 94 mm x 94 mm x 76 mm
Einbautiefe: 49 mm

NEU

24	studioweiß matt	**6819/58-24**	2CKA006800A2754	1	**145,80**	29
183	alusilber	**6819/58-183**	2CKA006800A2788	1	**155,80**	29

1) Empfehlung: HaloX-O UP-Dose von Kaiser (Art.-Nr. 1290-40) mit entsprechender Abdeckung (1290-47 oder 1290-85 für Sichtbeton) oder IBTronic H120-68 von Spelsberg



Busch-Präsenzmelder Universal, Slave DALI [1] [2]
12 Meter
DALI Slave Präsenzmelder zur Erweiterung des Erfassungsbereiches von DALI Master Präsenzmeldern.
Für die Betriebsspannungsversorgung über den DALI Master.
Die Kommunikation mit dem DALI Master erfolgt über die DALI Schnittstelle.
Erfassungsbereich (bei 3 m Montagehöhe): kreisförmig:
Sitzende Personen: bis zu Ø 10 m, gehende Personen: bis zu Ø 12 m.
Aufbauhöhe 23 mm.
Deckeneinbaumontage über integrierte Federbügel.
Verdrehschutz über zusätzliche Schnellverspannung.
Überwachungsdichte: 72 Sektoren mit 640 Schaltsegmenten.
Geeignet für abgehängte Decken mit eine Plattenstärke von 9 bis 25 mm.
Einbaulochmaß: Ø 68 mm.
Nennspannung: 95 - 22,5 V-
Öffnungswinkel: 360 °
Montagehöhe: 2 m - 4 m
Schutzart Gerät: IP 40
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 94 mm x 94 mm x 72 mm
Einbautiefe: 49 mm

NEU
DALI

24	studioweiß matt	**6819/39-24**	2CKA006800A2758	1	**140,40**	29
183	alusilber	**6819/39-183**	2CKA006800A2792	1	**150,40**	29

1) Physikalisch bedingt ist die Erfassungsreichweite bei zentraler Annäherung geringer.
2) Empfehlung: HaloX-O UP-Dose von Kaiser (Art.-Nr. 1290-40) mit entsprechender Abdeckung (1290-47 oder 1290-85 für Sichtbeton) oder IBTronic H120-68 von Spelsberg

Präsenzmelder

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Präsenzmelder Corridor, Slave DALI [1]
30 Meter
DALI Slave Präsenzmelder zur Erweiterung des Erfassungsbereiches von DALI Master Präsenzmeldern.
Für die Betriebsspannungsversorgung über den DALI Master.
Die Kommunikation mit dem DALI Master erfolgt über die DALI Schnittstelle.
Erfassungsbereich (bei 3 m Montagehöhe): rechteckig
Gehende Personen: quer zum Melder 24 m x 3 m, frontal/längs zum Melder 14 m x 3 m.
Aufbauhöhe 27 mm.
Deckeneinbaumontage über integrierte Federbügel.
Verdrehschutz über zusätzliche Schnellverspannung.
Überwachungsdichte: 92 Sektoren mit 368 Schaltsegmenten.
Geeignet für abgehängte Decken mit eine Plattenstärke von 9 bis 25 mm.
Einbaulochmaß: Ø 68 mm.
Nennspannung: 95 - 22,5 V-
Öffnungswinkel: 360 °
Montagehöhe: 2 m - 4 m
Schutzart Gerät: IP 40
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 94 mm x 94 mm x 76 mm
Einbautiefe: 49 mm

NEU
DALI

24	studioweiß matt	6819/59-24	2CKA006800A2760	1	145,80	29
183	alusilber	6819/59-183	2CKA006800A2794	1	155,80	29

1) Empfehlung: HaloX-O UP-Dose von Kaiser (Art.-Nr. 1290-40) mit entsprechender Abdeckung (1290-47 oder 1290-85 für Sichtbeton) oder IBTronic H120-68 von Spelsberg



Busch-Präsenzmelder Universal, Dekorrahmen [1]
Lackierfähiger Dekorrahmen zur individuellen Gestaltung.
Für Präsenzmelder mit Compakt- und Universal-Linse.
Zum Aufrasten auf den Präsenzmelder.
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 94 mm x 94 mm x 23 mm

NEU

24	studioweiß matt	6889/30-24	2CKA006800A2764	10	6,90	29

1) Im Lieferumfang des Präsenzmelders enthaltener Dekorrahmen muss vor Montage entfernt werden.



Busch-Präsenzmelder Corridor, Dekorrahmen [1]
Lackierfähiger Dekorrahmen zur individuellen Gestaltung.
Für Präsenzmelder mit Corridor-Linse.
Zum Aufrasten auf den Präsenzmelder.
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 94 mm x 94 mm x 27 mm

NEU

24	studioweiß matt	6889/50-24	2CKA006800A2800	10	6,90	29

1) Im Lieferumfang des Präsenzmelders enthaltener Dekorrahmen muss vor Montage entfernt werden.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Nebenstellen-Ankopplung [1]
Zur Übertragung unterschiedlicher Steuerbefehle über nur 1 Leitungsader.
Für Geräte mit intelligentem Nebenstelleneingang.
Für den Betrieb über konventionelle Taster 2020 US und 2021/6 U.
Für den Betrieb über konventionelle Serientaster 2020 US-205 und 2021/6/6 U.
Zum universellen An- oder Einbau.
Zur Montage in (tiefe) Unterputzdosen nach DIN 49073-1.
Incl. kompakt Verbindungsklemme zum Leitungsanschluß.
Leitungslänge: ca. 80 mm.
Nennspannung: 110 - 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Eingänge: 2
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 33 mm x 45 mm x 8,5 mm

NEU

6494	2CKA006499A0001	1	18,90	19

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073 > 40mm Tiefenmaß oder Busch-Jaeger Art. Nr. 3040, 3050 oder 3060 montieren.



Busch-Wächter® Präsenz tech BasicLINE mini [1] [2]
Zum helligkeits- und bewegungsabhängigen Schalten von Beleuchtungen.
Erfassungsbereich (bei 3 m Montagehöhe) kreisförmig, bis zu 6 m Durchmesser.
Geringe Aufbauhöhe durch separates Sensor / Aktor Konzept.
Erfassungsempfindlichkeit stufenlos einstellbar.
Mit helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches.
Mit Erfassungsanzeige im Testbetrieb.
Deckeneinbaumontage über integrierte Federbügel.
Überwachungsdichte: 19 Sektoren mit 76 Schaltsegmenten.
Ausschaltverzögerung: ca. 1 min. - 15 min. oder Kurzzeitimpuls einstellbar.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: 230 V-Glühlampen
Nennleistung: 2000 W
Lastart: Energiesparlampen
Nennleistung: 7 - 400 W
Lastart: Leuchtstofflampen
Nennstrom: 4 AX, bei cos φ 0,5
Nennleistung: 1000 W/VA
Öffnungswinkel: 360 °
Helligkeitsgrenzwert: 10 Lux - 1000 Lux , Tagbetrieb
Montagehöhe: 2 m - 5 m
Schutzart Gerät: IP 20
Schutzart Sensor: IP 40
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 45 °C
Einbautiefe: 77 mm
IEC 60669-2-1

alpinweiß	6811 EB	2CKA006800A2508	1/30	119,00	29

1) Bei Montage des Aktors durch das Sensorbohrloch ist eine Einbautiefe ≥ 205 mm zu berücksichtigen.
2) Bei Einsatz in Verbindung mit einem Relais/Schütz ist ein RC-Löschglied Art.-Nr. 6899 vorzusehen.

Präsenzmelder

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Wächter® Präsenz tech BasicLINE [1] [2]
Zum helligkeits- und bewegungsabhängigen Schalten von Beleuchtungen.
Erfassungsbereich (bei 3 m Montagehöhe) kreisförmig, bis zu 8 m Durchmesser.
Für halb- und vollautomatischen Betrieb.
Zusätzliche Ein-/Ausschaltmöglichkeit über Tastereingang.
Anpassung des Erfassungsbereiches über beiliegende Maskierungselemente möglich.
Mit helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches.
Mit Erfassungsanzeige im Testbetrieb.
Montagemöglichkeit in Kombination mit Einbau- und Gerätedosen.
Deckeneinbaumontage über integrierte Federbügel.
Einstellelemente frontseitig zugänglich.
Geringe Aufbauhöhe (31 mm).
Überwachungsdichte: 32 Sektoren mit 128 Schaltsegmenten.
Ausschaltverzögerung: ca. 5 s - 30 min. oder Kurzzeitimpuls einstellbar.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: 230 V-Glühlampen
Nennleistung: 2000 W
Lastart: Energiesparlampen
Nennleistung: 7 - 400 W
Lastart: Leuchtstofflampen
Nennstrom: 4 AX, bei cos φ 0,5
Nennleistung: 1000 W/VA
Öffnungswinkel: 360 °
Helligkeitsgrenzwert: 10 Lux - 2000 Lux
Montagehöhe: 2 m - 4 m
Schutzart Gerät: IP 40
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 111 mm x 111 mm x 59 mm
Einbautiefe: 41 mm
60669-2-1

alpinweiß	**6814 U**	2CKA006800A2509	1/24	**117,00**	29

1) Physikalisch bedingt ist die Erfassungsreichweite bei zentraler Annäherung geringer.
2) Bei Einsatz in Verbindung mit einem Relais/Schütz ist ein RC-Löschglied Art.-Nr. 6899 vorzusehen.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Wächter® Präsenz tech BasicLINE Corridor [1] [2] [3]
Zum helligkeits- und bewegungsabhängigen Schalten von Beleuchtungen.
Erfassungsbereich (bei 2,5 m Montagehöhe) kreisförmig, bis zu 24 m Durchmesser.
Zusätzliche Ein-/Ausschaltmöglichkeit über Tastereingang.
Anpassung des Erfassungsbereiches über beiliegende Maskierungselemente möglich.
Mit helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches.
Mit Erfassungsanzeige im Testbetrieb.
Mit automatischer Durchgangserkennung.
Mit automatischer Empfindlichkeitsanpassung.
Montagemöglichkeit in Kombination mit Einbau- und Gerätedosen.
Deckeneinbaumontage über beiliegende Staubschutzdose.
Einstellelemente frontseitig zugänglich.
Überwachungsdichte: 215 Sektoren mit 860 Schaltsegmenten.
Ausschaltverzögerung: ca. 10 s - 30 min. oder Kurzzeitimpuls einstellbar.
Fernbedienbar über IR Service-Handsender 6843.
Verwendung im Aussenbereich durch Kombination mit Aufputz-Gehäuse 6888 möglich.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: 230 V-Glühlampen
Nennleistung: 2000 W
Lastart: Energiesparlampen
Nennleistung: 7 - 400 W
Lastart: Leuchtstofflampen
Nennstrom: 4 AX, bei cos φ 0,5
Nennleistung: 1000 W/VA
Öffnungswinkel: 360 °
Helligkeitsgrenzwert: 10 Lux - 2000 Lux
Montagehöhe: 2 m - 3 m
Schutzart Gerät: IP 40
Temperaturbereich Gerät: -20 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 110 mm x 110 mm x 70 mm
Einbautiefe: 48 mm
IEC 60669-2-1

alpinweiß	**6818 U**	2CKA006800A2510	1/18	**164,15**	29

1) Der max. Erfassungsbereich ist abhängig von Montageort und Umgebungsbedingungen.
2) Physikalisch bedingt ist die Erfassungsreichweite bei zentraler Annäherung geringer.
3) Bei Einsatz in Verbindung mit einem Relais/Schütz ist ein RC-Löschglied Art.-Nr. 6899 vorzusehen.



Aufputz-Gehäuse
Für Busch-Wächter® Präsenz tech BasicLINE Corridor 6818 U.
Zur Aufputzmontage und zur Erhöhung der Schutzart.
Schutzart Gerät: IP 54
Temperaturbereich Gerät: -20 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 106 mm x 106 mm x 26 mm

alpinweiß	**6888**	2CKA006899A2305	1/90	**11,86**	29



IR-Service-Handsender [1]
Für Busch-Wächter® Präsenz tech BasicLINE Corridor 6818 U.
Folgende Funktionen/Einstellungen sind realisierbar.
Dauerlicht EIN/AUS (8 Std.).
Helligkeitsgrenzwert einstellen.
Aktuellen Umgebungslichtwert als Helligkeitsgrenzwert einstellen.
Abschaltverzögerungszeit oder Kurzzeitimpuls einstellen.
Speichern und duplizieren der eingestellten Werte.
Testbetrieb aktivieren.
Rücksetzen auf Werkseinstellung.
Tastensperre aktivieren/deaktivieren.
Spannungsversorgung: Lithium-Knopfzelle Typ CR2032.
Reichweite: frontal 3 m
Nennspannung: 3 V-
Maße (H x B x T): 106 mm x 50 mm x 8 mm

	6843	2CKA006800A2511	1/120	**30,75**	29

1) Batterie im Lieferumfang enthalten.

Präsenzmelder

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Schutzkorb
Für Decken-Präsenzmelder.
Für Busch-Wächter® Präsenz tech (6813-101).
Für Busch-Wächter® Präsenz tech Dualline 6813/11-xxx.
Für Busch-Wächter® Präsenz tech BasicLINE 6814 U.
Für Busch-Wächter® Präsenz tech BasicLINE Corridor 6818 U.
Für alle Busch-Rauchalarm® ProfessionalLINE.
Für alle Busch-Wärmealarm ProfessionalLINE.
Für Busch-Rauchalarm® 6831-84 und 6832-84.
Auch in Verbindung mit Aufputz-Gehäuse 6885-xxx und 6888 verwendbar.
Für Busch-Präsenzmelder Mini KNX 6131/20-xxx und 6131/21-xxx.
Für Busch-Präsenzmelder KNX 6131/30-xxx und 6131/31-xxx.
Für Busch-Wächter® Sky KNX 6131/40-24.
Für Busch-Präsenzmelder Corridor KNX 6131/50-xxx und 6131/51-xxx.
Maße (H x B x T): 180 mm x 180 mm x 98 mm

alpinweiß	**6898**	2CKA006899A2304	1/12	**28,39**	29



Busch-Wächter® Präsenz tech [1]
Zum helligkeits- und bewegungsabhängigen Schalten und Dimmen von Beleuchtungen.
Erfassungsbereich (bei 3 m Montagehöhe): kreisförmig, 10 m Durchmesser.
Zur Konstantlichtregelung in Kombination mit Dimmer-Einsatz 6524 U, 6526 U, 6593 U oder 6550 U-101.
Zur Heizung-/Klima-/Lüftungsregelung in Kombination mit Serieneinsatz 6402 U.
Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101.
Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101.
Für Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Fernbedienbar über IR-Handsender 6010-25.
Intelligente Einschaltverzögerung.
Überwachungsdichte: 72 Sektoren mit 640 Schaltsegmenten.
Ausschaltverzögerung: ca. 10 s - 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.
Öffnungswinkel: 360 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux - 1000 Lux
Montagehöhe: 2 m - 8 m
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C
60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

24	studioweiß matt	**6813-101**	2CKA006800A2177	1/10	**142,50**	29
183	alusilber	**6813-183-101**	2CKA006800A2323	1	**146,00**	29

1) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.



Busch-Wächter® Präsenz tech DualLINE [1]
Zum helligkeits- und bewegungsabhängigen Schalten und Dimmen von Beleuchtungen.
Erfassungsbereich (bei 3 m Montagehöhe): kreisförmig, 10 m Durchmesser.
Zur Konstantlichtregelung in Kombination mit Dimmer-Einsatz 6524 U, 6526 U, 6593 U oder 6550 U-101.
Zur Steuerung von 2 unabhängigen Lichtbändern in Kombination mit Serieneinsatz 6402 U.
Für halb- und vollautomatischen Betrieb.
Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101.
Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101.
Für Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Fernbedienbar über IR-Handsender 6010-25.
Intelligente Einschaltverzögerung.
Überwachungsdichte: 72 Sektoren mit 640 Schaltsegmenten.
Ausschaltverzögerung: ca. 1 - 20 min oder Kurzzeitimpuls einstellbar.
Öffnungswinkel: 360 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux - 1000 Lux
Montagehöhe: 2 m - 8 m
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C
60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

24	studioweiß matt	**6813/11-24**	2CKA006800A2349	1/10	**142,50**	29
183	alusilber	**6813/11-183**	2CKA006800A2351	1	**146,00**	29

1) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Aufputz-Gehäuse
Für Busch-Wächter® Präsenz tech.
Zur Montage eines UP-Einsatzes in Kombination mit dem Busch-Wächter® Präsenz tech 6813(/11)-xx-(101) oder dem Busch-Wächter® Präsenz tech KNX 6131/10-xxx oder Busch-Wächter® Präsenz tech DualLINE KNX 6131/11-xxx .
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 110 mm x 110 mm x 39 mm

24	studioweiß matt	**6885**	2CKA006899A0281	1/10	**12,57**	29
183	alusilber	**6885-183**	2CKA006899A0297	1	**15,92**	29

Busch-Wächter® Präsenz Einsätze

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Universal-Relais-Einsatz
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Standard 6810-21x-101.
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II 6800-xxx-104 und 6800-xxx-104M.
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor für Allwetter 44® 6800-3x-102C.
Für Busch-Wächter® Präsenz tech 6813-xxx-101 und 6813/11-xxx.
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Für Busch-Ferncontrol® IR Bedienelement 6067-xxx-10x.
Für Bedienelement mit Glimmlampe 6543-xxx-10x.
Kombinierbar mit Busch-Wächter® Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: 230 V-Glühlampen, 230 V-Halogenlampen, Leuchtstofflampen und Niedervolt Halogenlampen, die über Transformatoren betrieben werden.
Nennstrom: 10 AX
Nennleistung: 2300 W/VA
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
British Standard EN 60669-2-1

6401 U-102 2CKA006401A0048 1/10 **91,40** 19



Busch-Wächter® Relais-Einsatz
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Standard 6810-21x-101.
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II 6800-xxx-104 und 6800-xxx-104M.
Für Busch-Wächter® Präsenz tech 6813-xxx-101 und 6813/11-xxx.
Nennspannung: 230 V, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: 230 V-Glühlampen, 230 V-Halogenlampen, Leuchtstofflampen und Niedervolt Halogenlampen, die über Transformatoren betrieben werden.
Nennleistung: 700 W/VA
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 55 °C
British Standard EN 60669-2-1

6812 U-101 2CKA006800A2011 1/10 **75,00** 19



Busch-Wächter® MOS-Fet-Einsatz [1] [2] [3] [4] [5]
2-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter nicht erforderlich).
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Standard 6810-21x-101.
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II 6800-xxx-104 und 6800-xxx-104M.
Für Busch-Wächter® Präsenz tech 6813-xxx-101 und 6813/11-xxx.
Kombinierbar mit Busch-Wächter® Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Lastart: 230 V-Glühlampen, 230 V-Halogenlampen und Niedervolt Halogenlampen die über Transformatoren betrieben werden.
Nennleistung: 60 - 420 W/VA
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C
British Standard EN 60669-2-1

6804 U-101 2CKA006800A2218 1/10 **58,50** 19

1) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
2) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) Nicht zur Ansteuerung von Energiesparlampen, konventionellen sowie elektronischen Vorschaltgeräten und LED Leuchtmitteln geeignet.
4) Nicht zur Ansteuerung von Treppenhauszeitautomaten geeignet.
5) Nicht zur Ansteuerung von Relais geeignet.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Universal-Serieneinsatz
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Für Betriebsart Serienschalter: 2 separate Ausgänge, 2 separate Nebenstelleneingänge.
Für Betriebsart Zeitschalter: Ausgang 1 (z. B. Beleuchtung), Ausgang 2: ein-/ausschaltverzögert in Abhängigkeit von Ausgang 1 (z. B. Lüftersteuerung).
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Standard 6810-21x-101.
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II 6800-xxx-104 und 6800-xxx-104M.
Für Busch-Wächter® Präsenz tech 6813-xxx-101 und 6813/11-xxx.
Für Busch-Ferncontrol® IR Bedienelement 6066-xxx-10x und 6067-xxx-10x.
Für Bedienelement 6430-xxx-10x und 6543-xxx-10x.
Kombinierbar mit Busch-Wächter® Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Ausgänge: 2x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: 230 V-Glühlampen, 230 V-Halogenlampen, Leuchtstofflampen und Niedervolt Halogenlampen, die über Transformatoren betrieben werden.
Nennstrom: 10 AX
Nennleistung: 2300 W/VA
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C
British Standard EN 60669-2-1

6402 U 2CKA006401A0047 1/10 **140,00** 19



Busch-Wächter® Nebenstellen-Einsatz [1]
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Zur Erweiterung von Busch-Wächter® 180 UP und Busch-Wächter® Präsenz tech Installationen.
Zur Kombination mit Relais-Einsatz 6401 U-102 und 6402 U.
Zur Kombination mit MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101.
Zur Kombination mit Dimmer-Einsatz 6593 U und 6550 U-101.
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Standard 6810-21x-101.
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II 6800-xxx-104 und 6800-xxx-104M.
Für Busch-Wächter® Präsenz tech 6813-xxx-101 und 6813/11-xxx.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Steuer-/Signalausgänge: 1, elektronischer Ausgang, potenzialgebunden
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

6805 U 2CKA006800A1468 1/10 **33,00** 19

1) Nicht kombinierbar mit Relais-Einsatz 6812 U-101.

Busch-Wächter® Präsenz Einsätze

Ausführung	**Art.-Nr.**	Bestell-Nr.	Verp.	**EUR/St.**	PG



Busch-Tastdimmer [1] [2] [3] [4]
UP, RLC, 60-420 W
Mit Lichtwertspeicherung und Intelligenz für Universalbetrieb.
Wählbare Soft EIN/AUS-Funktion und Memoryfunktion.
Leistungserweiterung über ausgangsseitig parallel geschaltete Lastleistung mit einem Leistungsbaustein 6594 U bis auf 735 W/VA möglich.
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Trafos.
Kurzschlussfest, überlastsicher.
mit Tastbetätigung.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Ohne Bedienelement.
Für Bedienelement mit Glimmlampe 6543-xxx-10x.
Für Busch-Ferncontrol® IR Bedienelement 6066-xxx-10x.
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Standard 6810-21x-101.
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II 6800-xxx-104 und 6800-xxx-104M.
Für Busch-Wächter® Präsenz tech 6813-xxx-101 und 6813/11-xxx.
Kombinierbar mit Busch-Wächter® Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 60 - 420 W/VA
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

6593 U	2CKA006590A0169	1/10		**140,00**	19

1) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
2) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) In Verbindung mit 6800-xxx-104 (M) ist ein Soft-Aus einstellbar.
4) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

Ausführung	**Art.-Nr.**	Bestell-Nr.	Verp.	**EUR/St.**	PG



Busch-Tastdimmer [1] [2] [3] [4] [5] [6]
UP, LED, 2-100 W
Tastdimmer
2-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter nicht erforderlich).
Neutralleiter optional anschließbar (beim Anschluss von geringen Lasten, < 10 W/VA, empfohlen).
Optimiert für das Dimmen von Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi).
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren und dimmbare Halogen-Energiesparlampen.
Mischlastbetrieb LEDi und herkömmliche Leuchtmittel möglich.
Mit einstellbarer Minimalhelligkeit.
Minimalhelligkeit bei Phasenanschnitt über Potenziometer einstellbar.
Potenziometer bei Linksanschlag entspricht Betriebsart Phasenabschnitt.
Geräuscharm durch Einsatz von MOSFET-Transistoren.
Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung).
Mit Lichtwertspeicherung und Minimalhelligkeitsspeicherung.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Ohne Bedienelement.
Für Bedienelement mit Glimmlampe 6543-xxx-10x.
Für Busch-Ferncontrol® IR Bedienelement 6066-xxx-10x.
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Für Busch-Wächter® Präsenz tech 6813-xxx-101 und 6813/11-xxx.
Nennleistung: 2 - 100 W/VA (Retrofit-LED-Lasten).
Nennleistung: 10 - 200 W/VA (Nicht-LED-Lasten).
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

6526 U	2CKA006512A0322	1/10		**140,00**	19

1) Beleuchtbar durch Glimmlampe. Glimmlampe im Lieferumfang der Zentralscheibe.
2) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
4) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
5) Empfehlung: Verwenden Sie stets Leuchtmittel eines Typs und Herstellers.
6) In Verbindung mit 6810-21x-101 und 6800-xx-104 (M) ausschließlich zum Schalten von Retrofit-LEDs geeignet (bei 2-Leiter-Anschluss).

Busch-Wächter® Präsenz Einsätze

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Tastdimmer [1] [2] [3]
UP, 1-10 V
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Zum Steuern elektronischer Vorschaltgeräte für Leuchtstofflampen mit Steuerausgang 1-10V DC, Steuerstrom max. 50 mA DC.
Für Bedienelement mit Glimmlampe 6543-xxx-10x.
Für Busch-Ferncontrol® IR Bedienelement 6066-xxx-10x und 6067-xxx-10x.
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Standard 6810-21x-101.
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II 6800-xxx-104 und 6800-xxx-104M.
Für Busch-Wächter® Präsenz tech 6813-xxx-101 und 6813/11-xxx.
Kombinierbar mit Busch-Wächter® Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Für LED-Steuerung über Vorschaltgeräte.
Ohne Bedienelement.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 700 W/VA
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

6550 U-101	2CKA006550A0041	1		**164,00**	19

1) Nicht beleuchtbar.
2) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
3) Mit integriertem Einschaltstrombegrenzer

Busch-Wächter® UP/ Sensoren

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Wächter® 180 UP Sensor Standard [1]
mit Selectlinse
Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.
Zur Erfassung mit Tierschneise.
Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101.
Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101.
Für Dimmer-Einsatz 6593 U.
Für Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Überwachungsdichte: 18 Sektoren mit 72 Schaltsegmenten.
Abschaltverzögerung: 80 s.
Erfassungsbereich: frontal: 12 m, seitlich: 8 m
Öffnungswinkel: 180 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb
Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m
Schutzart Sensor: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

Busch-Duro 2000® SI

212	weiß	**6810-212-101**	2CKA006800A2029	1/10	**55,00**	19

Reflex SI

214	alpinweiß	**6810-214-101**	2CKA006800A2037	1/10	**55,00**	19

Busch-balance® SI

914	alpinweiß	**6810-914-101**	2CKA006800A2726	1	**55,00**	19

1) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.



Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II [1]
mit Selectlinse
Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.
Zur Erfassung mit Tierschneise.
Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101.
Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101.
Für Dimmer-Einsatz 6593 U.
Für Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Mit integriertem Umschalter für AUS-AUTOMATIK-EIN (arretierbar).
Softauslauf: In Kombination mit dem 6593 U (Betriebsart: Soft-Aus) wird die Beleuchtung innerhalb 60 s runter gedimmt und abgeschaltet.
Überwachungsdichte: 18 Sektoren mit 72 Schaltsegmenten.
Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.
Erfassungsbereich: frontal: 12 m, seitlich: 8 m
Öffnungswinkel: 180 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb
Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m
Schutzart Sensor: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

Busch-Duro 2000® SI

212	weiß	**6800-212-104**	2CKA006800A2066	1/10	**112,00**	19

Reflex SI

214	alpinweiß	**6800-214-104**	2CKA006800A2067	1/10	**111,00**	19

Busch-balance® SI

914	alpinweiß	**6800-914-104**	2CKA006800A2727	1	**111,00**	19

1) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.

Busch-Wächter® UP/ Sensoren



Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II [1]
mit Selectlinse
Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.
Zur Erfassung mit Tierschneise.
Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101.
Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101.
Für Dimmer-Einsatz 6593 U.
Für Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Mit integriertem Umschalter für AUS-AUTOMATIK-EIN (arretierbar).
Softauslauf: In Kombination mit dem 6593 U (Betriebsart: Soft-Aus) wird die Beleuchtung innerhalb 60 s runter gedimmt und abgeschaltet.
Überwachungsdichte: 18 Sektoren mit 72 Schaltsegmenten.
Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.
Erfassungsbereich: frontal: 12 m, seitlich: 8 m
Öffnungswinkel: 180 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb
Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m
Schutzart Sensor: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

alpha

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
20	platin [2]	**6800-20-104**	2CKA006800A2068	1	**128,00**	19
21	bronze [2]	**6800-21-104**	2CKA006800A2069	1	**128,00**	19
22G	elfenbein/weiß	**6800-22G-104**	2CKA006800A2070	1	**120,00**	19
24	studioweiß matt	**6800-24-104**	2CKA006800A2071	1/10	**116,00**	19
24G	studioweiß hochglanz	**6800-24G-104**	2CKA006800A2072	1	**116,00**	19
260	palladium [2]	**6800-260-104**	2CKA006800A2118	1/10	**128,00**	19
266	titan [2]	**6800-266-104**	2CKA006800A2120	1/10	**128,00**	19

1) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II [1]
mit Selectlinse
Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.
Zur Erfassung mit Tierschneise.
Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101.
Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101.
Für Dimmer-Einsatz 6593 U.
Für Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Mit integriertem Umschalter für AUS-AUTOMATIK-EIN (arretierbar).
Softauslauf: In Kombination mit dem 6593 U (Betriebsart: Soft-Aus) wird die Beleuchtung innerhalb 60 s runter gedimmt und abgeschaltet.
Überwachungsdichte: 18 Sektoren mit 72 Schaltsegmenten.
Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.
Erfassungsbereich: frontal: 12 m, seitlich: 8 m
Öffnungswinkel: 180 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb
Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m
Schutzart Sensor: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

impuls

72	elfenbein/weiß	**6800-72-104**	2CKA006800A2338	1/10	**135,00**	19
74	alpinweiß	**6800-74-104**	2CKA006800A2078	1/10	**135,00**	19
79	champagner metallic [2]	**6800-79-104**	2CKA006800A2081	1	**144,00**	19
774	studioweiß matt [2]	**6800-774-104**	2CKA006800A2504	1	**144,00**	19
775	schwarz matt [2]	**6800-775-104**	2CKA006800A2502	1	**144,00**	19
777	brombeer [2]	**6800-777-104**	2CKA006800A2357	1	**144,00**	19
783	alusilber [2]	**6800-783-104**	2CKA006800A2340	1	**144,00**	19

1) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II [1]
mit Selectlinse
Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.
Zur Erfassung mit Tierschneise.
Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101.
Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101.
Für Dimmer-Einsatz 6593 U.
Für Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Mit integriertem Umschalter für AUS-AUTOMATIK-EIN (arretierbar).
Softauslauf: In Kombination mit dem 6593 U (Betriebsart: Soft-Aus) wird die Beleuchtung innerhalb 60 s runter gedimmt und abgeschaltet.
Überwachungsdichte: 18 Sektoren mit 72 Schaltsegmenten.
Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.
Erfassungsbereich: frontal: 12 m, seitlich: 8 m
Öffnungswinkel: 180 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb
Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m
Schutzart Sensor: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

future® linear

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**6800-81-104**	2CKA006800A2268	1	**121,00**	19
82	elfenbeinweiß	**6800-82-104**	2CKA006800A2099	1/10	**118,00**	19
83	alusilber [2]	**6800-83-104**	2CKA006800A2325	1	**117,00**	19
84	studioweiß	**6800-84-104**	2CKA006800A2101	1/10	**114,00**	19
884	studioweiß matt [2]	**6800-884-104**	2CKA006800A2497	1	**117,00**	19
885	schwarz matt [2]	**6800-885-104**	2CKA006800A2506	1	**122,00**	19

solo®

82	elfenbeinweiß	**6800-82-104**	2CKA006800A2099	1/10	**118,00**	19
84	studioweiß	**6800-84-104**	2CKA006800A2101	1/10	**114,00**	19
803	graumetallic [2]	**6800-803-104**	2CKA006800A2484	1	**122,00**	19

Busch-axcent®

84	studioweiß	**6800-84-104**	2CKA006800A2101	1/10	**114,00**	19

carat®

81	anthrazit	**6800-81-104**	2CKA006800A2268	1	**121,00**	19
82	elfenbeinweiß	**6800-82-104**	2CKA006800A2099	1/10	**118,00**	19
84	studioweiß	**6800-84-104**	2CKA006800A2101	1/10	**114,00**	19

pur edelstahl [2]

866	edelstahl	**6800-866-104**	2CKA006800A2343	1	**140,00**	19

1) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Busch-Wächter® UP/ Sensoren

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II [1] [2]
mit Multilinse
Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.
Zur Erfassung bis zum Erdboden.
Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101.
Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101.
Für Dimmer-Einsatz 6593 U.
Für Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Mit integriertem Umschalter für AUS-AUTOMATIK-EIN (arretierbar).
Softauslauf: In Kombination mit dem 6593 U (Betriebsart: Soft-Aus) wird die Beleuchtung innerhalb 60 s runter gedimmt und abgeschaltet.
Überwachungsdichte: 28 Sektoren mit 112 Schaltsegmenten.
Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.
Erfassungsbereich: frontal: 15 m, seitlich: 5 m, Montagehöhe: 2,5 m
Erfassungsbereich 2: frontal: 10 m, seitlich: 2,5 m, Montagehöhe: 1,2 m
Öffnungswinkel: 180 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb
Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m alternativ: 2,5 m
Schutzart Sensor: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

Busch-Duro 2000® SI

212	weiß	**6800-212-104M**	2CKA006800A2082	1/10	**112,00**	19

Reflex SI

214	alpinweiß	**6800-214-104M**	2CKA006800A2083	1/10	**111,00**	19

Busch-balance® SI

914	alpinweiß	**6800-914-104M**	2CKA006800A2728	1	**111,00**	19

1) Einbaulage: Schiebeschalter oben.
2) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.



Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II [1] [2]
mit Multilinse
Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.
Zur Erfassung bis zum Erdboden.
Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101.
Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101.
Für Dimmer-Einsatz 6593 U.
Für Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Mit integriertem Umschalter für AUS-AUTOMATIK-EIN (arretierbar).
Softauslauf: In Kombination mit dem 6593 U (Betriebsart: Soft-Aus) wird die Beleuchtung innerhalb 60 s runter gedimmt und abgeschaltet.
Überwachungsdichte: 28 Sektoren mit 112 Schaltsegmenten.
Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.
Erfassungsbereich: frontal: 15 m, seitlich: 5 m, Montagehöhe: 2,5 m
Erfassungsbereich 2: frontal: 10 m, seitlich: 2,5 m, Montagehöhe: 1,2 m
Öffnungswinkel: 180 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb
Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m alternativ: 2,5 m
Schutzart Sensor: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

alpha

20	platin [3]	**6800-20-104M**	2CKA006800A2084	1	**128,00**	19
21	bronze [3]	**6800-21-104M**	2CKA006800A2085	1	**128,00**	19
22G	elfenbein/weiß	**6800-22G-104M**	2CKA006800A2086	1	**120,00**	19
24	studioweiß matt	**6800-24-104M**	2CKA006800A2087	1	**120,00**	19
24G	studioweiß hochglanz	**6800-24G-104M**	2CKA006800A2088	1	**116,00**	19
260	palladium [3]	**6800-260-104M**	2CKA006800A2119	1/10	**128,00**	19
266	titan [3]	**6800-266-104M**	2CKA006800A2121	1/10	**128,00**	19

1) Einbaulage: Schiebeschalter oben.
2) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II [1] [2]
mit Multilinse
Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.
Zur Erfassung bis zum Erdboden.
Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101.
Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101.
Für Dimmer-Einsatz 6593 U.
Für Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Mit integriertem Umschalter für AUS-AUTOMATIK-EIN (arretierbar).
Softauslauf: In Kombination mit dem 6593 U (Betriebsart: Soft-Aus) wird die Beleuchtung innerhalb 60 s runter gedimmt und abgeschaltet.
Überwachungsdichte: 28 Sektoren mit 112 Schaltsegmenten.
Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.
Erfassungsbereich: frontal: 15 m, seitlich: 5 m, Montagehöhe: 2,5 m
Erfassungsbereich 2: frontal: 10 m, seitlich: 2,5 m, Montagehöhe: 1,2 m
Öffnungswinkel: 180 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb
Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m alternativ: 2,5 m
Schutzart Sensor: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

impuls

72	elfenbein/weiß	**6800-72-104M**	2CKA006800A2339	1	**135,00**	19
74	alpinweiß	**6800-74-104M**	2CKA006800A2094	1	**135,00**	19
79	champagner metallic [3]	**6800-79-104M**	2CKA006800A2097	1	**144,00**	19
774	studioweiß matt [3]	**6800-774-104M**	2CKA006800A2505	1	**144,00**	19
775	schwarz matt [3]	**6800-775-104M**	2CKA006800A2503	1	**144,00**	19
777	brombeer [3]	**6800-777-104M**	2CKA006800A2358	1	**144,00**	19
783	alusilber [3]	**6800-783-104M**	2CKA006800A2341	1	**144,00**	19

1) Einbaulage: Schiebeschalter unten.
2) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Busch-Wächter® UP/ Sensoren



Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II [1] [2]
mit Multilinse
Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.
Zur Erfassung bis zum Erdboden.
Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101.
Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101.
Für Dimmer-Einsatz 6593 U.
Für Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Mit integriertem Umschalter für AUS-AUTOMATIK-EIN (arretierbar).
Softauslauf: In Kombination mit dem 6593 U (Betriebsart: Soft-Aus) wird die Beleuchtung innerhalb 60 s runter gedimmt und abgeschaltet.
Überwachungsdichte: 28 Sektoren mit 112 Schaltsegmenten.
Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.
Erfassungsbereich: frontal: 15 m, seitlich: 5 m, Montagehöhe: 2,5 m
Erfassungsbereich 2: frontal: 10 m, seitlich: 2,5 m, Montagehöhe: 1,2 m
Öffnungswinkel: 180 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb
Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m alternativ: 2,5 m
Schutzart Sensor: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	future® linear					
81	anthrazit	**6800-81-104M**	2CKA006800A2269	1	**121,00**	19
82	elfenbeinweiß	**6800-82-104M**	2CKA006800A2100	1	**118,00**	19
83	alusilber [3]	**6800-83-104M**	2CKA006800A2327	1	**122,00**	19
84	studioweiß	**6800-84-104M**	2CKA006800A2102	1/10	**114,00**	19
884	studioweiß matt [3]	**6800-884-104M**	2CKA006800A2498	1	**117,00**	19
885	schwarz matt [3]	**6800-885-104M**	2CKA006800A2500	1	**122,00**	19
	solo®					
82	elfenbeinweiß	**6800-82-104M**	2CKA006800A2100	1	**118,00**	19
84	studioweiß	**6800-84-104M**	2CKA006800A2102	1/10	**114,00**	19
803	graumetallic [3]	**6800-803-104M**	2CKA006800A2485	1	**122,00**	19
	Busch-axcent®					
84	studioweiß	**6800-84-104M**	2CKA006800A2102	1/10	**114,00**	19
	carat®					
81	anthrazit	**6800-81-104M**	2CKA006800A2269	1	**121,00**	19
82	elfenbeinweiß	**6800-82-104M**	2CKA006800A2100	1	**118,00**	19
84	studioweiß	**6800-84-104M**	2CKA006800A2102	1/10	**114,00**	19
	pur edelstahl [3]					
866	edelstahl	**6800-866-104M**	2CKA006800A2344	1	**140,00**	19

1) Einbaulage: Schiebeschalter oben.
2) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Busch-Wächter® 180 UP Sensor für Allwetter 44® [1] [2]
mit Kombilinse
Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.
Für Verwendung im Aussenbereich.
Zur Erfassung bis zum Erdboden.
Für Busch-Universal-Relais-Einsatz 6401 U-102.
IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®.
Überwachungsdichte: 40 Sektoren mit 160 Schaltsegmenten.
Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.
Mit Schraubbefestigung.
Erfassungsbereich: frontal: 15 m, seitlich: 10 m, Montagehöhe: 2,5 m
Erfassungsbereich 2: frontal: 9 m, seitlich: 4 m, Montagehöhe: 1,2 m
Öffnungswinkel: 180 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb
Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m alternativ: 2,5 m
Schutzart Sensor: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Einbaulage: vertikal

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Allwetter 44®					
31	braun	**6800-31-102C**	2CKA006800A2353	1	**143,00**	19
32	weiß	**6800-32-102C**	2CKA006800A1898	1	**135,00**	19
33	alusilber	**6800-33-102C**	2CKA006800A2354	1	**138,00**	19
34	alpinweiß	**6800-34-102C**	2CKA006800A1674	1	**135,00**	19
35	anthrazit	**6800-35-102C**	2CKA006800A1740	1	**138,00**	19

1) Lieferumfang mit Dichtungsring.
2) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.



RC-Löschglied
Zum Schutz vor Beeinträchtigung oder Zerstörung von elektronischen Geräten durch Überspannungen.
Für die Beschaltung von netzparallelen Induktivitäten (z. B. Relais, Schütz, Leuchtstofflampen, Transformatoren u.ä.).
Beseitigt Funktionsstörungen an elektronischen Geräten z. B. Wiedereinschaltung (Takten) eines Bewegungsmelders.
Maße: Durchmesser 25 mm, Länge 35 mm, Länge der Anschlussleitung ca. 100 mm.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz

					PG
6899	2CKA006899A0231	10	**10,37**	19

Busch-Komfortschalter

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Komfortschalter® Relais-Einsatz [1] [2] [3]
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Für Busch-Komfortschalter Sensoren 6815-xxx.
Betrieb in Wechselschaltungen über Taster-Nebenstelle möglich.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Lastart: 230 V-Glühlampen und Niedervolt Halogenlampen mit konventionellen Transformatoren oder Elektronik-Transformator.
Nennleistung: 2300 W/VA
Lastart: 230 V-Halogenlampen
Nennleistung: 1200 W
Lastart: Leuchtstofflampen
Nennstrom: 10 AX, bei cos φ 0,5
Nennleistung: 2300 VA
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C
British Standard EN 60669-2-1

6816 U	2CKA006800A2355	1/10	**55,00**	19

1) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
2) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) Ausgangsseitig parallel schaltbar.



Busch-Komfortschalter® 2-Draht-Einsatz [1] [2] [3] [4] [5] [6]
2-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter nicht erforderlich).
Für Busch-Komfortschalter Sensoren 6815-xxx.
Betrieb in Wechselschaltungen über Taster-Nebenstelle möglich.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Lastart: 230 V-Glühlampen, 230 V-Halogenlampen und Niedervolt Halogenlampen die über Transformatoren betrieben werden.
Nennleistung: 40 - 300 W/VA
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C
British Standard EN 60669-2-1

6815 U	2CKA006800A2270	1/10	**55,00**	19

1) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
2) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) Nicht zur Ansteuerung von Energiesparlampen, konventionellen sowie elektronischen Vorschaltgeräten und LED Leuchtmitteln geeignet.
4) Nicht zur Ansteuerung von Treppenhauszeitautomaten geeignet.
5) Nicht zur Ansteuerung von Relais geeignet.
6) Ausgangsseitig nicht parallel schaltbar.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Komfortschalter® Bedienelement [1] mit Orientierungslicht
Für 2-Draht-Einsatz 6815 U.
Für Relais-Einsatz 6816 U.
Einstellbare Betriebsart: Halbautomatikbetrieb, automatisches Einschalten, manuelles Ausschalten.
Einstellbare Betriebsart: Zeitautomat, manuelles Einschalten, automatisches (zeit - und bewegungsgesteuertes) Ausschalten.
Einstellbare Betriebsart: Automatikbetrieb, automatisches (bewegungsgesteuertes) Ein- und Ausschalten.
Funktion Tastschalter jederzeit möglich.
Abschaltverzögerung: 1 - 10 min. einstellbar.
Überwachungsdichte: 9 Sektoren mit 28 Schaltsegmenten.
Erfassung mit Tierschneise
Erfassungsbereich: frontal: 5 m, seitlich: 3 m
Öffnungswinkel: 170 °
Helligkeitsgrenzwert: 0,5 Lux - 300 Lux , Tagbetrieb
Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m
Schutzart Sensor: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

Busch-Duro 2000® SI

212	weiß	**6815-212**	2CKA006800A2271	1/10	**43,65**	19

Reflex SI

214	alpinweiß	**6815-214**	2CKA006800A2272	1/10	**43,65**	19

Busch-balance® SI

914	alpinweiß	**6815-914**	2CKA006800A2729	1/10	**43,65**	19

1) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.



Busch-Komfortschalter® Bedienelement [1] mit Orientierungslicht
Für 2-Draht-Einsatz 6815 U.
Für Relais-Einsatz 6816 U.
Einstellbare Betriebsart: Halbautomatikbetrieb, automatisches Einschalten, manuelles Ausschalten.
Einstellbare Betriebsart: Zeitautomat, manuelles Einschalten, automatisches (zeit - und bewegungsgesteuertes) Ausschalten.
Einstellbare Betriebsart: Automatikbetrieb, automatisches (bewegungsgesteuertes) Ein- und Ausschalten.
Funktion Tastschalter jederzeit möglich.
Abschaltverzögerung: 1 - 10 min. einstellbar.
Überwachungsdichte: 9 Sektoren mit 28 Schaltsegmenten.
Erfassung mit Tierschneise
Erfassungsbereich: frontal: 5 m, seitlich: 3 m
Öffnungswinkel: 170 °
Helligkeitsgrenzwert: 0,5 Lux - 300 Lux , Tagbetrieb
Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m
Schutzart Sensor: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

alpha

20	platin [2]	**6815-20**	2CKA006800A2273	1/10	**49,50**	19
21	bronze [2]	**6815-21**	2CKA006800A2274	1/10	**49,50**	19
22G	elfenbein/weiß	**6815-22G**	2CKA006800A2275	1/10	**47,00**	19
24	studioweiß matt	**6815-24**	2CKA006800A2276	1/10	**47,00**	19
24G	studioweiß hochglanz	**6815-24G**	2CKA006800A2277	1/10	**47,00**	19
260	palladium [2]	**6815-260**	2CKA006800A2282	1/10	**49,50**	19
266	titan [2]	**6815-266**	2CKA006800A2283	1/10	**49,50**	19

1) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Busch-Komfortschalter



Busch-Komfortschalter® Bedienelement [1]
mit Orientierungslicht
Für 2-Draht-Einsatz 6815 U.
Für Relais-Einsatz 6816 U.
Einstellbare Betriebsart: Halbautomatikbetrieb, automatisches Einschalten, manuelles Ausschalten.
Einstellbare Betriebsart: Zeitautomat, manuelles Einschalten, automatisches (zeit - und bewegungsgesteuertes) Ausschalten.
Einstellbare Betriebsart: Automatikbetrieb, automatisches (bewegungsgesteuertes) Ein- und Ausschalten.
Funktion Tastschalter jederzeit möglich.
Abschaltverzögerung: 1 - 10 min. einstellbar.
Überwachungsdichte: 9 Sektoren mit 28 Schaltsegmenten.
Erfassung mit Tierschneise
Erfassungsbereich: frontal: 5 m, seitlich: 3 m
Öffnungswinkel: 170 °
Helligkeitsgrenzwert: 0,5 Lux - 300 Lux , Tagbetrieb
Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m
Schutzart Sensor: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	future® linear					
81	anthrazit	**6815-81**	2CKA006800A2284	1/10	**48,00**	19
82	elfenbeinweiß	**6815-82**	2CKA006800A2285	1/10	**47,00**	19
83	alusilber [2]	**6815-83**	2CKA006800A2342	1/10	**49,50**	19
84	studioweiß	**6815-84**	2CKA006800A2286	1/10	**47,00**	19
884	studioweiß matt [2]	**6815-884**	2CKA006800A2499	1/10	**49,50**	19
885	schwarz matt [2]	**6815-885**	2CKA006800A2501	1/10	**49,50**	19
	solo®					
82	elfenbeinweiß	**6815-82**	2CKA006800A2285	1/10	**47,00**	19
84	studioweiß	**6815-84**	2CKA006800A2286	1/10	**47,00**	19
803	graumetallic [2]	**6815-803**	2CKA006800A2481	1/10	**49,50**	19
	Busch-axcent®					
84	studioweiß	**6815-84**	2CKA006800A2286	1/10	**47,00**	19
	carat®					
81	anthrazit	**6815-81**	2CKA006800A2284	1/10	**48,00**	19
82	elfenbeinweiß	**6815-82**	2CKA006800A2285	1/10	**47,00**	19
84	studioweiß	**6815-84**	2CKA006800A2286	1/10	**47,00**	19
	pur edelstahl					
866	edelstahl	**6815-866**	2CKA006800A2345	10/10	**59,00**	19

1) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Dämmerungsschalter/ Näherungsschalter



Dämmerungsschalter [1] [2]
Mit Beschriftungsfeld.
Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm
Ein-Ausschaltverzögerung: ca. 3-6 min fest eingestellt.
Nennspannung: 230 V~
Nennfrequenz: 50 Hz
Nennstrom: 16 AX
Nennleistung: 3680 W/VA
Helligkeitsgrenzwert: 3 Lux - 500 Lux nominal
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -35 °C bis 55 °C


Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
53	grau	**2240 W-53**	2CKA006500A0791	1/10	**94,70**	19
54	alpinweiß	**2240 W-54**	2CKA006500A0792	1/10	**99,00**	19

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Beschriftungsschild nicht beleuchtbar.



Näherungsschalter
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Relais-Einsatz mit Näherungssensor.
Zum berührungslosen AN- oder AUS-Schalten von elektrischen Verbrauchern, z.B. Licht.
Zum Schalten von Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Leuchtstofflampen und Niedervolt-Halogenlampen, die über Transformatoren betrieben werden.
Schaltet bei Erfassung einer Annäherung < ca. 5 cm.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: 230 V-Glühlampen, 230 V-Halogenlampen, Leuchtstofflampen und Niedervolt Halogenlampen, die über Transformatoren betrieben werden.
Nennstrom: 10 AX
Nennleistung: 2300 W/VA
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
British Standard EN 60669-2-1

		6406 U	2CKA006400A0034	1	**117,00**	19



Zentralscheibe
Für Näherungsschalter 6406 U.

	Busch-Duro 2000® SI					
212	weiß	**6476-212**	2CKA006470A0001	10	**5,58**	19
	Reflex SI					
214	alpinweiß	**6476-214**	2CKA006470A0002	10	**5,58**	19
	Busch-balance® SI					
	NEU					
914	alpinweiß	**6476-914**	2CKA006470A0005	10	**5,58**	19

Dämmerungsschalter/ Näherungsschalter



Zentralscheibe
Für Näherungsschalter 6406 U.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	future® linear					
	NEU					
81	anthrazit	**6476-81**	2CKA006470A0007	10	**13,49**	19
82	elfenbeinweiß	**6476-82**	2CKA006470A0003	10	**7,43**	19
	NEU					
83	alusilber [1])	**6476-83**	2CKA006470A0008	10	**14,02**	19
84	studioweiß	**6476-84**	2CKA006470A0004	10	**7,43**	19
	NEU					
884	studioweiß matt [1])	**6476-884**	2CKA006470A0010	10	**14,02**	19
	NEU					
885	schwarz matt [1])	**6476-885**	2CKA006470A0011	10	**14,02**	19
	solo®					
82	elfenbeinweiß	**6476-82**	2CKA006470A0003	10	**7,43**	19
84	studioweiß	**6476-84**	2CKA006470A0004	10	**7,43**	19
	NEU					
803	graumetallic [1])	**6476-803**	2CKA006470A0006	10	**14,02**	19
	Busch-axcent®					
84	studioweiß	**6476-84**	2CKA006470A0004	10	**7,43**	19
	carat®					
	NEU					
81	anthrazit	**6476-81**	2CKA006470A0007	10	**13,49**	19
82	elfenbeinweiß	**6476-82**	2CKA006470A0003	10	**7,43**	19
84	studioweiß	**6476-84**	2CKA006470A0004	10	**7,43**	19
	pur edelstahl [1])					
	NEU					
866	edelstahl	**6476-866**	2CKA006470A0009	10	**23,65**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.




Rufsysteme

Zunehmender Bedarf. Immer mehr Menschen leben im Alter in Seniorenresidenzen oder Pflegeheimen. Das neue Lichtruf- und Kommunikationssystem Busch-easycare® erleichtert ihnen mit klarem Design und hoher Funktionalität das tägliche Leben. Komfortabel und sicher. Auch für öffentliche Bereiche zur Ausstattung von Behinderten-WCs bieten wir die passende Lösung: Das neue Busch-Infoline® nach DIN0834.

Inhalt Rufsysteme

Busch-Infoline®	S 360
Busch-easycare®	S 364
Krankenhaus-Systeme ZETTLER®, VarioLine 127.xxx	S 374
Krankenhaus-Systeme ZETTLER®, VarioLine 125.xxx	S 375
Krankenhaus-Systeme Ackermann, Clino-System	S 376

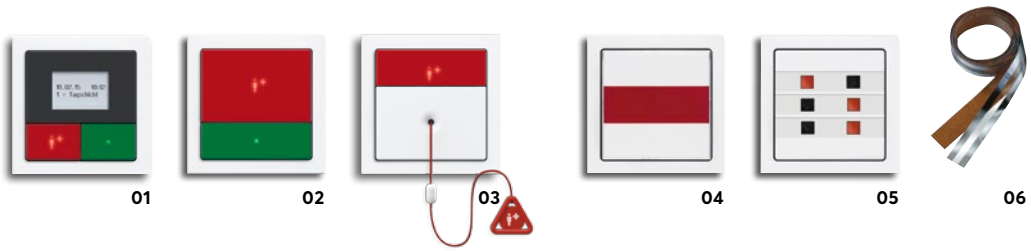

Rufsystem Busch-easycare® 01 Raumterminal mit Display. Schalterserie future® linear **02** Ruf-/Anwesenheitstaster. Schalterserie future® linear **03** Zugtaster. Schalterserie future® linear. Farbe: studioweiß, **Busch-Infoline® 04** Alarmmelde-Einsatz, rot. Schalterserie future® linear. Farbe: studioweiß **05** Kontrollanzeige 6-fach, beleuchtbar, mit Beschriftungsfeld. Schalterserie future® linear. Farbe: studioweiß **06** Sensorband zur Leckageerkennung

Busch-Infoline®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Ruf-Set für Behinderten-WC [1] [2]
Nach DIN VDE 0834
Zum Aufbau einer Notrufanlage für Behinderten-WCs.
Bestehend aus: Netzteil-Einsatz, Alarmmelde-Einsatz, Signaltaster-Einsatz mit Zugschnur und Abstelltaster-Einsatz.
Rufauslösung über Zugschnurtaster.
Optische und akustische Notrufsignalisierung außerhalb des Behinderten-WCs.
Beruhigungslicht bei Rufauslösung.
Beschriftungsfeld: 51 x 10 mm.
Für Installationen nach DIN VDE 0834 wird eine unterbrechungsfreie Stromversorgung benötigt.
Bedienelemente: Zugschnur und Abstelltaste.
Anzeigeelemente: LED Blinklicht, Summer und Beruhigungslicht.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Sekundär: 15 V~
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Eingänge: 1
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Steuer-/Signalausgänge: 1, Wechsler, potenzialfrei, 42 V~/60 V-, 30 W/VA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C

Reflex SI

NEU Lieferbar ab November 2017

214	alpinweiß	1510 UC-214-101	2CKA001582A0422	1		298,00	14

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.
2) Inkl. Zentralscheibe.



Ruf-Set für Behinderten-WC [1] [2]
Nach DIN VDE 0834
Zum Aufbau einer Notrufanlage für Behinderten-WCs.
Bestehend aus: Netzteil-Einsatz, Alarmmelde-Einsatz, Signaltaster-Einsatz mit Zugschnur und Abstelltaster-Einsatz.
Rufauslösung über Zugschnurtaster.
Optische und akustische Notrufsignalisierung außerhalb des Behinderten-WCs.
Beruhigungslicht bei Rufauslösung.
Beschriftungsfeld: 51 x 10 mm.
Für Installationen nach DIN VDE 0834 wird eine unterbrechungsfreie Stromversorgung benötigt.
Bedienelemente: Zugschnur und Abstelltaste.
Anzeigeelemente: LED Blinklicht, Summer und Beruhigungslicht.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Sekundär: 15 V~
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Eingänge: 1
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Steuer-/Signalausgänge: 1, Wechsler, potenzialfrei, 42 V~/60 V-, 30 W/VA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C

Busch-balance® SI

NEU Lieferbar ab November 2017

914	alpinweiß	1510 UC-914-101	2CKA001582A0426	1		298,00	14

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.
2) Inkl. Zentralscheibe.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Ruf-Set für Behinderten-WC [1] [2] [3] [4]
Nach DIN VDE 0834
Zum Aufbau einer Notrufanlage für Behinderten-WCs.
Bestehend aus: Netzteil-Einsatz, Alarmmelde-Einsatz, Signaltaster-Einsatz mit Zugschnur und Abstelltaster-Einsatz.
Rufauslösung über Zugschnurtaster.
Optische und akustische Notrufsignalisierung außerhalb des Behinderten-WCs.
Beruhigungslicht bei Rufauslösung.
Abstelltaster zum Aufheben des Notrufs
Beschriftungsfeld Taster: 61 x 20 mm.
Beschriftungsfeld Netzteil-/Alarmmelde-Einsatz: 61 x 61 mm.
Für Installationen nach DIN VDE 0834 wird eine unterbrechungsfreie Stromversorgung benötigt.
Bedienelemente: Zugschnur und Abstelltaste.
Anzeigeelemente: LED Blinklicht, Summer und Beruhigungslicht.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Sekundär: 15 V~
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Eingänge: 1
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Steuer-/Signalausgänge: 1, Wechsler, potenzialfrei, 42 V~/60 V-, 30 W/VA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C

future® linear

NEU Lieferbar ab November 2017

84	studioweiß	1510 UC-84-101	2CKA001582A0424	1		320,00	14

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.
2) Inkl. Zentralscheibe.
3) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
4) Auch für Busch-axcent®, solo® und carat® verwendbar.



Netzteil-Einsatz [1]
Zur Spannungsversorgung von Ruf- und Meldeanlagen.
Transformator zur Montage in Unterputzdosen nach DIN 49073, Teil 1.
Kurzschlussfest
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Sekundär: 15 V~
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Nennstrom: 150 mA
Schutzart Gerät: SELV
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C

		1518 U	2CKA001582A0331	1/10		58,50	14

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.




Überwachungs-Einsatz [1]
mit Abstelltaster
Zum Aufbau von Ruf- und Meldeanlagen.
Überwachung einer Stromschleife auf Unterbrechung oder Kurzschluss.
Minimale Kurzschluss-/Unterbrechungsdauer (0/2 Sek.) bis Alarmauslösung über interne Steckbrücke wählbar.
Speicherung des Alarmzustandes (abschaltbar).
Bedienelemente: Rückstelltaster
Anzeigeelemente: LED Tastenhinterleuchtung
Nennspannung: 15 V~
Nennfrequenz: 50 Hz
Eingänge: 1
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Steuer-/Signalausgänge: 1, Wechsler, potenzialfrei, 42 V~/60 V-, 30 W/VA
Schutzart Gerät: SELV
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C

		1511 U	2CKA001582A0332	1/10		153,00	14

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.

Busch-Infoline®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Alarmmelde-Einsatz [1]
Nach DIN VDE 0834
Anzeige ROT
Zum Aufbau von Ruf- und Meldeanlagen.
Überwachung einer Stromschleife auf Unterbrechung oder Kurzschluss.
Mit Speicherung des Alarmzustandes (abschaltbar).
Mit Rücksetzeingang.
Permanenter akustischer Alarm.
Typ. 70 dB in 1 m Abstand.
Pulsierender optischer Alarm.
Wartungsfrei durch Verwendung von Leuchtdioden.
Für Installationen nach DIN VDE 0834 wird eine unterbrechungsfreie Stromversorgung benötigt.
Anzeigeelemente: LED Blinklicht
Nennspannung: 15 V~
Nennfrequenz: 50 Hz
Eingänge: 1
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Steuer-/Signalausgänge: 1, Wechsler, potenzialfrei, 42 V~/60 V-, 30 W/VA
Schutzart Gerät: SELV
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C

NEU Lieferbar ab November 2017

1515 U-12-101	2CKA001582A0428	1		**136,00**	14

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.



Busch-Feuchtigkeitsalarm-Einsatz [1]
mit Abstelltaster
Zur Überwachung von Küchen- und Kellerbereichen auf unerwünschte Wassereinbrüche.
Zur Kontrolle elektrisch leitender Flüssigkeiten.
Die Erfassung erfolgt über das separat erhältliche Sensorband 1538/02.
Optische Alarmmeldung durch blinkende Abstelltaste.
Zusätzliche optische bzw. akustische Anzeige durch Busch-Warnmelder-Einsatz 1563 U-12 bzw. durch Signalgeber-Einsatz 1561 U möglich.
Rücksetzmodus (sofort/erst nach Beseitigung der Feuchtigkeit) über interne Steckbrücke wählbar.
Bedienelemente: Rückstelltaster
Anzeigeelemente: LED Tastenhinterleuchtung
Nennspannung: 15 V~
Nennfrequenz: 50 Hz
Eingänge: 1
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Steuer-/Signalausgänge: 1, Wechsler, potenzialfrei, 42 V~/60 V-, 30 W/VA
Schutzart Gerät: SELV
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C

1531 U	2CKA001582A0334	1/10		**160,00**	14

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Relais-Einsatz [1]
Zum Schalten von 230 V~ Verbrauchern.
Ansteuerung des Relais-Einsatzes über potenzialfreien Kontakt.
Für Busch-Feuchtigkeitsalarm-Einsatz 1531 U.
Zum Sperren der Wasserzufuhr über ein zusätzliches Magnetventil.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Ausgangsspannung: 230 V~
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Eingänge: 1
Abfragespannung: 30 V~, wird vom Gerät zur Verfügung gestellt
Ausgänge: 1x Schließer
Lastart: Ohmsche Last
Nennstrom: 10 A, bei cos φ 1
Nennleistung: 2300 W
Lastart: Leuchtstofflampen
Nennstrom: 1,3 AX, bei cos φ 0,9
Nennleistung: 300 VA
Schutzart Gerät: SELV
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C

1539 U	2CKA001582A0335	1/10		**123,00**	14

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.



Busch-Warnmelder-Einsatz [1]
rot
Zur optischen und akustischen Alarmsignalisierung.
Signalisierungsart (Ruf/Alarmruf, nach DIN VDE 0834) über interne Steckbrücke wählbar.
Typ. 70 dB in 1 m Abstand.
Akustische Signalisierung über interne Steckbrücke deaktivierbar.
Alarmaktivierung durch Anlegen der Betriebsspannung.
Wartungsfrei durch Verwendung von Leuchtdioden.
Nennspannung: 15 V~
Nennfrequenz: 50 Hz
Schutzart Gerät: SELV
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C

1563 U-12	2CKA001582A0336	1/10		**130,00**	14

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.



Lichtsignal-Einsatz [1]
rot
Zur optischen Alarm-/Statusmeldung.
Rufsignalisierung nach DIN VDE 0834.
Permanent leuchtend.
Alarmaktivierung durch Anlegen der Betriebsspannung.
Wartungsfrei durch Verwendung von Leuchtdioden.
Nennspannung: 15 V~
Nennfrequenz: 50 Hz
Schutzart Gerät: SELV
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C

1564 U-12	2CKA001582A0338	1/10		**50,50**	14

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.



Lichtsignal-Einsatz [1]
grün
Zur optischen Alarm-/Statusmeldung.
Rufsignalisierung nach DIN VDE 0834.
Permanent leuchtend.
Alarmaktivierung durch Anlegen der Betriebsspannung.
Wartungsfrei durch Verwendung von Leuchtdioden.
Nennspannung: 15 V~
Nennfrequenz: 50 Hz
Schutzart Gerät: SELV
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C

1564 U-13	2CKA001582A0339	1/10		**50,50**	14

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.

Busch-Infoline®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Lichtsignal-Einsatz [1]
gelb
Zur optischen Alarm-/Statusmeldung.
Rufsignalisierung nach DIN VDE 0834.
Permanent leuchtend.
Alarmaktivierung durch Anlegen der Betriebsspannung.
Wartungsfrei durch Verwendung von Leuchtdioden.
Nennspannung: 15 V~
Nennfrequenz: 50 Hz
Schutzart Gerät: SELV
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C

1564 U-15	2CKA001582A0340	1/10	50,50	14


1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.



Signalgeber-Einsatz [1]
Summer zur akustischen Alarmmeldung.
Permanentes Signal.
Typ. 70 dB in 1 m Abstand.
2 Frequenzen (200 Hz/750 Hz) über interne Steckbrücke wählbar.
Lautstärke, getrennt für Tag- und Nachtbetrieb, voreinstellbar.
Nennspannung: 15 V~
Nennfrequenz: 50 Hz
Schutzart Gerät: SELV
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C

1561 U-101	2CKA001582A0413	1/10	67,50	14

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.



Kontrollanzeige-Einsatz [1]
6-fach
Zur Anzeige von bis zu 6, untereinander unabhängigen Alarm/Statusmeldung.
Aufteilung in 2 potentialgetrennte Gruppen möglich.
Zusätzliche Gruppensignalklemme zum Anschluss weiterer Busch-Infoline® Signalmelder.
Nennspannung: 15 V~
Nennfrequenz: 50 Hz
Eingänge: 6
Schutzart Gerät: SELV
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C

1566 U	2CKA001582A0341	1/10	108,00	14

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.



Signal-/Abstelltaster-Einsatz [1]
Nach DIN VDE 0834
Zum Auslösen oder Abstellen von Signal-/Alarmmeldungen unterschiedlichster Art.
Mit Signal-/Kontrollanzeige über Leuchtdiode.
Betätigungsrückmeldung (Einzel-/Gruppenauslösung) über interne Steckbrücke wählbar.
Für Installationen nach DIN VDE 0834 wird eine unterbrechungsfreie Stromversorgung benötigt.
Nennspannung: 15 V~
Nennfrequenz: 50 Hz
Steuer-/Signalausgänge: 1, Schließer, potenzialfrei, 30 V~/35 V-, 100 mA
Schutzart Gerät: SELV
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C

NEU Lieferbar ab November 2017

1520/1 UK-101	2CKA001582A0429	1	42,30	14

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Signaltaster-Einsatz [1]
Nach DIN VDE 0834
Zum Auslösen von Alarmmeldungen, z. B. auf einem Behinderten-WC.
Mit Beruhigungslicht und Kontrollanzeige über Leuchtdiode.
Mit Zugschnur ROT, Länge 2,5 m.
Betätigungsrückmeldung (Einzel-/Gruppenauslösung) über interne Steckbrücke wählbar.
Für Installationen nach DIN VDE 0834 wird eine unterbrechungsfreie Stromversorgung benötigt.
Nennspannung: 15 V~
Nennfrequenz: 50 Hz
Steuer-/Signalausgänge: 1, Schließer, potenzialfrei, 30 V~/35 V-, 100 mA
Schutzart Gerät: SELV
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C

NEU

1520/1 UKZ-101	2CKA001582A0430	1	41,00	14

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.



Zentralscheibe [1]
1-fach, mit Beschriftungsfeld
Mit Betätigungsknopf.
Für Signal-/Abstelltaster-Einsatz 1520/1 UK.
Für Überwachungs-Einsatz 1511 U.
Für Busch-Feuchtigkeitsalarm-Einsatz 1531 U.
Mit Beschriftungsfeld 51 x 10 mm.
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 54 mm x 54 mm x 12 mm

Busch-Duro 2000® SI

212	weiß	1571 CN-212	2CKA001582A0357	10	7,52	14

Reflex SI

214	alpinweiß	1571 CN-214	2CKA001582A0345	10	7,51	14

Busch-balance® SI

914	alpinweiß	1571 CN-914	2CKA001582A0397	10	7,51	14

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.



Zentralscheibe [1]
2-fach, mit Beschriftungsfeld
Mit Betätigungsknopf.
Für Signaltaster-Einsatz 1520/1 UKZ.
Mit Beschriftungsfeld 51 x 10 mm.
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 54 mm x 54 mm x 12 mm

Busch-Duro 2000® SI

212	weiß	1572 CN-212	2CKA001582A0358	10	7,34	14

Reflex SI

214	alpinweiß	1572 CN-214	2CKA001582A0347	10	7,33	14

Busch-balance® SI

914	alpinweiß	1572 CN-914	2CKA001582A0398	10	7,33	14

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.



Zentralscheibe
mit roter und neutraler Kalotte
Für Alarmmelde-Einsatz 1515 U-12.
Für Busch-Warnmelder-Einsatz 1563 U-12.
Für Lichtsignal-Einsatz 1564 U-1x.
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 54 mm x 54 mm x 20 mm

Busch-Duro 2000® SI

212	weiß	1573 C-212	2CKA001582A0359	10	8,54	14

Reflex SI

214	alpinweiß	1573 C-214	2CKA001582A0349	10	8,52	14

Busch-balance® SI

914	alpinweiß	1573 C-914	2CKA001582A0399	10	8,52	14

Busch-Infoline®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe mit Schallgitter** Für Signalgeber-Einsatz 1561 U-... Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 54 mm x 54 mm x 12 mm Reflex SI				
214 alpinweiß	**1574 C-214**	2CKA001582A0351	10	**8,09**	14
	**Zentralscheibe [1] 6-fach, beleuchtbar, mit Beschriftungsfeld** Für Kontrollanzeige-Einsatz 1566 U. 3 Beschriftungsfelder: 51 x 10 mm. Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 54 mm x 54 mm x 12 mm Reflex SI				
214 alpinweiß	**1575 CN-214**	2CKA001582A0352	10	**10,11**	14
	Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	**1575 CN-914**	2CKA001582A0400	10	**10,11**	14

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Blindzentralscheibe** Für Netzteil-Einsatz 1518 U. Für Relais-Einsatz 1539 U. Für Signalgeber-Einsatz 1561 U-... Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 54 mm x 54 mm x 12 mm Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	**1576 C-212**	2CKA001582A0360	10	**5,87**	14
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**1576 C-214**	2CKA001582A0354	10	**5,85**	14
	Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	**1576 C-914**	2CKA001582A0401	10	**5,85**	14
	**Zentralscheibe [1] [2] 1-fach, mit Beschriftungsfeld** Mit Betätigungsknopf. Für Signal-/Abstelltaster-Einsatz 1520/1 UK. Für Überwachungs-Einsatz 1511 U. Für Busch-Feuchtigkeitsalarm-Einsatz 1531 U. Mit Beschriftungsfeld 61 x 20 mm. Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 63,5 mm x 63,5 mm x 11,1 mm future® linear				
84 studioweiß	**1571 CN-84**	2CKA001582A0346	10	**13,78**	14

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Auch für Busch-axcent®, solo® und carat® verwendbar.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe [1] [2] 2-fach, mit Beschriftungsfeld** Mit Betätigungsknopf. Für Signaltaster-Einsatz 1520/1 UKZ. Mit Beschriftungsfeld 61 x 20 mm. Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 63,5 mm x 63,5 mm x 11,1 mm future® linear				
84 studioweiß	**1572 CN-84**	2CKA001582A0348	10	**13,60**	14


1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Auch für Busch-axcent®, solo® und carat® verwendbar.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe [1] [2] mit rotem und neutralem Lichtfenster und Beschriftungsfeld** Für Alarmmelde-Einsatz 1515 U-12. Für Busch-Warnmelder-Einsatz 1563 U-12. Für Lichtsignal-Einsatz 1564 U-1x. Mit Beschriftungsfeld 61 x 61 mm. Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 63,5 mm x 63,5 mm x 11,1 mm future® linear				
84 studioweiß	**1573 CN-84**	2CKA001582A0350	10	**15,29**	14

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Auch für Busch-axcent®, solo® und carat® verwendbar.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe [1] [2] 6-fach, beleuchtbar, mit Beschriftungsfeld** Für Kontrollanzeige-Einsatz 1566 U. Mit Beschriftungsfeld 61 x 61 mm. Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 63,5 mm x 63,5 mm x 11,1 mm future® linear				
84 studioweiß	**1575 CN-84**	2CKA001582A0353	10	**15,46**	14

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Auch für Busch-axcent®, solo® und carat® verwendbar.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe [1] [2] mit Beschriftungsfeld** Für Netzteil-Einsatz 1518 U. Für Relais-Einsatz 1539 U. Für Signalgeber-Einsatz 1561 U-... Mit Beschriftungsfeld 61 x 61 mm. Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 63,5 mm x 63,5 mm x 11,1 mm future® linear				
84 studioweiß	**1576 CN-84**	2CKA001582A0355	10	**10,80**	14

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Auch für Busch-axcent®, solo® und carat® verwendbar.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Sensorband** Für Busch-Feuchtigkeitsalarm-Einsatz 1531 U. Zur Detektion elektrisch leitender Flüssigkeiten. Der Anschluss an die Meldeleitung erfolgt über eine Lötverbindung. Selbstklebend. 2 m Rolle. Maße (H x B x T): 0,15 mm x 15 mm x 2 m				
	1538/02	2CKA001582A0313	1/10	**18,18**	14

Busch-easycare®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Display-Einsatz** [1] Zum Anschluss an den Stationsbus. Zum Aufbau einer Rufanlage gemäß DIN VDE 0834. Konfigurierbar als Zimmer- oder Dienstzimmerterminal. Zur Steuerung und Überwachung aller Zimmerfunktionen. Zur Bedienung durch das Personal. Mit Anschlussmöglichkeit für den Zimmerbus und die Zimmerleuchte. Mit wassergeschützter roter Ruftaste zum Auslösen von Rufen. Bei gesetzter Personalanwesenheit wird ein Notruf ausgelöst. Mit wassergeschützter grüner Anwesenheitstaste. Mit Erinnerungslicht bei gesetzter Anwesenheit. Zur visuellen Anzeige nachgesendeter Rufe über integriertes Display. Mit Erweiterungsmöglichkeit um Sprechfunktion über den Intercom-Einsatz 1513 UC-.... Mit Überwachungsfunktion der angeschlossenen Zimmerbuskomponenten. Mit Meldefunktion von Störungen an Zimmerbuskomponenten. Bei Ausfall des Stationsbusses arbeitet der Einsatz zimmerautark weiter. Montage in 1-fach- als auch Mehrfachkombinationen möglich. Wandmontage in tiefen Unterputz-/Hohlwanddosen nach DIN 49073-1. Bedienelemente: 2 Tasten mit großen Betätigungsflächen zur Bedienungserleichterung Anzeigeelemente: 4 x 16-stelliges Punktmatrix-Display mit Hintergrundbeleuchtung, LED-Beruhigungslicht, Findelicht und Summer Nennspannung: 24 V- Schutzart Gerät: IP 20, SELV Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 41 mm Einbautiefe: 32 mm DIN VDE 0834 Reflex SI				
	1512 UC-214	2CKA001582A0362	1/10	**307,00**	17

1) Keine Spreize, Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Display-Einsatz** [1] Zum Anschluss an den Stationsbus. Zum Aufbau einer Rufanlage gemäß DIN VDE 0834. Konfigurierbar als Zimmer- oder Dienstzimmerterminal. Zur Steuerung und Überwachung aller Zimmerfunktionen. Zur Bedienung durch das Personal. Mit Anschlussmöglichkeit für den Zimmerbus und die Zimmerleuchte. Mit wassergeschützter roter Ruftaste zum Auslösen von Rufen. Bei gesetzter Personalanwesenheit wird ein Notruf ausgelöst. Mit wassergeschützter grüner Anwesenheitstaste. Mit Erinnerungslicht bei gesetzter Anwesenheit. Zur visuellen Anzeige nachgesendeter Rufe über integriertes Display. Mit Erweiterungsmöglichkeit um Sprechfunktion über den Intercom-Einsatz 1513 UC-.... Mit Überwachungsfunktion der angeschlossenen Zimmerbuskomponenten. Mit Meldefunktion von Störungen an Zimmerbuskomponenten. Bei Ausfall des Stationsbusses arbeitet der Einsatz zimmerautark weiter. Montage in 1-fach- als auch Mehrfachkombinationen möglich. Wandmontage in tiefen Unterputz-/Hohlwanddosen nach DIN 49073-1. Bedienelemente: 2 Tasten mit großen Betätigungsflächen zur Bedienungserleichterung Anzeigeelemente: 4 x 16-stelliges Punktmatrix-Display mit Hintergrundbeleuchtung, LED-Beruhigungslicht, Findelicht und Summer Nennspannung: 24 V- Schutzart Gerät: IP 20, SELV Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 41 mm Einbautiefe: 32 mm DIN VDE 0834 Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	**1512 UC-914**	2CKA001582A0402	1/10	**307,00**	17

1) Keine Spreize, Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.

Busch-easycare®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Display-Einsatz [1])
Zum Anschluss an den Stationsbus.
Zum Aufbau einer Rufanlage gemäß DIN VDE 0834.
Konfigurierbar als Zimmer- oder Dienstzimmerterminal.
Zur Steuerung und Überwachung aller Zimmerfunktionen.
Zur Bedienung durch das Personal.
Mit Anschlussmöglichkeit für den Zimmerbus und die Zimmerleuchte.
Mit wassergeschützter roter Ruftaste zum Auslösen von Rufen.
Bei gesetzter Personalanwesenheit wird ein Notruf ausgelöst.
Mit wassergeschützter grüner Anwesenheitstaste.
Mit Erinnerungslicht bei gesetzter Anwesenheit.
Zur visuellen Anzeige nachgesendeter Rufe über integriertes Display.
Mit Erweiterungsmöglichkeit um Sprechfunktion über den Intercom-Einsatz 1513 UC-....
Mit Überwachungsfunktion der angeschlossenen Zimmerbuskomponenten.
Mit Meldefunktion von Störungen an Zimmerbuskomponenten.
Bei Ausfall des Stationsbusses arbeitet der Einsatz zimmerautark weiter.
Montage in 1-fach- als auch Mehrfachkombinationen möglich.
Wandmontage in tiefen Unterputz-/Hohlwanddosen nach DIN 49073-1.
Bedienelemente: 2 Tasten mit großen Betätigungsflächen zur Bedienungserleichterung
Anzeigeelemente: 4 x 16-stelliges Punktmatrix-Display mit Hintergrundbeleuchtung, LED-Beruhigungslicht, Findelicht und Summer
Nennspannung: 24 V-
Schutzart Gerät: IP 20, SELV
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 41 mm
Einbautiefe: 32 mm
DIN VDE 0834
future® linear

84	studioweiß	**1512 UC-84**	2CKA001582A0363	1/10	**313,50**	17

1) Keine Spreize, Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.



Intercom-Einsatz [1])
Zum Anschluss an den Display-Einsatz oder Ruf-/Anwesenheits-Einsatz.
Zum Aufbau einer Rufanlage gemäß DIN VDE 0834.
Zur Ergänzung eines Display-Einsatzes oder eines Ruf-/Anwesenheits-Einsatzes um Sprechkommunikation.
Mit Sprachdurchsagemöglichkeit.
Mit integriertem Mikrofon und Lautsprecher.
Mit wassergeschützter grauer Abfragetaste.
Mit wassergeschützter grauer Fernabstelltaste.
Montage in 1-fach- als auch Mehrfachkombinationen möglich.
Wandmontage in tiefen Unterputz-/Hohlwanddosen nach DIN 49073-1.
Einfache Plug&Play Montage.
Bedienelemente: 2 Tasten mit großen Betätigungsflächen zur Bedienungserleichterung
Nennspannung: 24 V-
Schutzart Gerät: IP 20, SELV
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 41 mm
Einbautiefe: 32 mm
DIN VDE 0834
Busch-Duro 2000® SI

212	weiß	**1513 UC-212**	2CKA001582A0364	1	**271,00**	17
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**1513 UC-214**	2CKA001582A0365	1	**270,00**	17

1) Keine Spreize, Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Intercom-Einsatz [1])
Zum Anschluss an den Display-Einsatz oder Ruf-/Anwesenheits-Einsatz.
Zum Aufbau einer Rufanlage gemäß DIN VDE 0834.
Zur Ergänzung eines Display-Einsatzes oder eines Ruf-/Anwesenheits-Einsatzes um Sprechkommunikation.
Mit Sprachdurchsagemöglichkeit.
Mit integriertem Mikrofon und Lautsprecher.
Mit wassergeschützter grauer Abfragetaste.
Mit wassergeschützter grauer Fernabstelltaste.
Montage in 1-fach- als auch Mehrfachkombinationen möglich.
Wandmontage in tiefen Unterputz-/Hohlwanddosen nach DIN 49073-1.
Einfache Plug&Play Montage.
Bedienelemente: 2 Tasten mit großen Betätigungsflächen zur Bedienungserleichterung
Nennspannung: 24 V-
Schutzart Gerät: IP 20, SELV
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 41 mm
Einbautiefe: 32 mm
DIN VDE 0834
Busch-balance® SI

914	alpinweiß	**1513 UC-914**	2CKA001582A0403	1	**270,00**	17

1) Keine Spreize, Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.



Intercom-Einsatz [1])
Zum Anschluss an den Display-Einsatz oder Ruf-/Anwesenheits-Einsatz.
Zum Aufbau einer Rufanlage gemäß DIN VDE 0834.
Zur Ergänzung eines Display-Einsatzes oder eines Ruf-/Anwesenheits-Einsatzes um Sprechkommunikation.
Mit Sprachdurchsagemöglichkeit.
Mit integriertem Mikrofon und Lautsprecher.
Mit wassergeschützter grauer Abfragetaste.
Mit wassergeschützter grauer Fernabstelltaste.
Montage in 1-fach- als auch Mehrfachkombinationen möglich.
Wandmontage in tiefen Unterputz-/Hohlwanddosen nach DIN 49073-1.
Einfache Plug&Play Montage.
Bedienelemente: 2 Tasten mit großen Betätigungsflächen zur Bedienungserleichterung
Nennspannung: 24 V-
Schutzart Gerät: IP 20, SELV
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 41 mm
Einbautiefe: 32 mm
DIN VDE 0834
future® linear

84	studioweiß	**1513 UC-84**	2CKA001582A0366	1	**277,00**	17

1) Keine Spreize, Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.

Busch-easycare®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Ruf-/Anwesenheits-Einsatz [1] [2]
Zum Anschluss an den Stationsbus.
Zum Aufbau einer Rufanlage gemäß DIN VDE 0834.
Zur Steuerung und Überwachung aller Zimmerfunktionen.
Zur Bedienung durch das Personal.
Mit Anschlussmöglichkeit für den Zimmerbus und die Zimmerleuchte.
Mit wassergeschützter roter Ruftaste zum Auslösen von Rufen.
Bei gesetzter Personalanwesenheit wird ein Notruf ausgelöst.
Mit wassergeschützter grüner Anwesenheitstaste.
Mit Erinnerungslicht bei gesetzter Anwesenheit.
Zur akustischen Signalisierung nachgesendeter Rufe und Durchsagen.
Mit Erweiterungsmöglichkeit um Sprechfunktion über den Intercom-Einsatz 1513 UC-....
Mit Überwachungsfunktion der angeschlossenen Zimmerbuskomponenten.
Bei Ausfall des Stationsbusses arbeitet der Einsatz zimmerautark weiter.
Montage in 1-fach- als auch Mehrfachkombinationen möglich.
Wandmontage in tiefen Unterputz-/Hohlwanddosen nach DIN 49073-1.
Bedienelemente: 2 Tasten mit großen Betätigungsflächen zur Bedienungserleichterung
Anzeigeelemente: LED-Beruhigungslicht, Findelicht und Summer
Nennspannung: 24 V-
Schutzart Gerät: IP 20, SELV
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 41 mm
Einbautiefe: 32 mm
DIN VDE 0834
Reflex SI

	1514 UC-214	2CKA001582A0368	1	**156,00**	17

1) Keine Spreize, Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.
2) Zur Konfiguration des Gerätes ist die Zimmer-Programmierschnittstelle 1512/11 erforderlich.



Ruf-/Anwesenheits-Einsatz [1] [2]
Zum Anschluss an den Stationsbus.
Zum Aufbau einer Rufanlage gemäß DIN VDE 0834.
Zur Steuerung und Überwachung aller Zimmerfunktionen.
Zur Bedienung durch das Personal.
Mit Anschlussmöglichkeit für den Zimmerbus und die Zimmerleuchte.
Mit wassergeschützter roter Ruftaste zum Auslösen von Rufen.
Bei gesetzter Personalanwesenheit wird ein Notruf ausgelöst.
Mit wassergeschützter grüner Anwesenheitstaste.
Mit Erinnerungslicht bei gesetzter Anwesenheit.
Zur akustischen Signalisierung nachgesendeter Rufe und Durchsagen.
Mit Erweiterungsmöglichkeit um Sprechfunktion über den Intercom-Einsatz 1513 UC-....
Mit Überwachungsfunktion der angeschlossenen Zimmerbuskomponenten.
Bei Ausfall des Stationsbusses arbeitet der Einsatz zimmerautark weiter.
Montage in 1-fach- als auch Mehrfachkombinationen möglich.
Wandmontage in tiefen Unterputz-/Hohlwanddosen nach DIN 49073-1.
Bedienelemente: 2 Tasten mit großen Betätigungsflächen zur Bedienungserleichterung
Anzeigeelemente: LED-Beruhigungslicht, Findelicht und Summer
Nennspannung: 24 V-
Schutzart Gerät: IP 20, SELV
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 41 mm
Einbautiefe: 32 mm
DIN VDE 0834
Busch-balance® SI

914	alpinweiß	**1514 UC-914**	2CKA001582A0404	1	**156,00**	17

1) Keine Spreize, Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.
2) Zur Konfiguration des Gerätes ist die Zimmer-Programmierschnittstelle 1512/11 erforderlich.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Ruf-/Anwesenheits-Einsatz [1] [2]
Zum Anschluss an den Stationsbus.
Zum Aufbau einer Rufanlage gemäß DIN VDE 0834.
Zur Steuerung und Überwachung aller Zimmerfunktionen.
Zur Bedienung durch das Personal.
Mit Anschlussmöglichkeit für den Zimmerbus und die Zimmerleuchte.
Mit wassergeschützter roter Ruftaste zum Auslösen von Rufen.
Bei gesetzter Personalanwesenheit wird ein Notruf ausgelöst.
Mit wassergeschützter grüner Anwesenheitstaste.
Mit Erinnerungslicht bei gesetzter Anwesenheit.
Zur akustischen Signalisierung nachgesendeter Rufe und Durchsagen.
Mit Erweiterungsmöglichkeit um Sprechfunktion über den Intercom-Einsatz 1513 UC-....
Mit Überwachungsfunktion der angeschlossenen Zimmerbuskomponenten.
Bei Ausfall des Stationsbusses arbeitet der Einsatz zimmerautark weiter.
Montage in 1-fach- als auch Mehrfachkombinationen möglich.
Wandmontage in tiefen Unterputz-/Hohlwanddosen nach DIN 49073-1.
Bedienelemente: 2 Tasten mit großen Betätigungsflächen zur Bedienungserleichterung
Anzeigeelemente: LED-Beruhigungslicht, Findelicht und Summer
Nennspannung: 24 V-
Schutzart Gerät: IP 20, SELV
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 41 mm
Einbautiefe: 32 mm
DIN VDE 0834
future® linear

84	studioweiß	**1514 UC-84**	2CKA001582A0369	1	**157,80**	17

1) Keine Spreize, Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.
2) Zur Konfiguration des Gerätes ist die Zimmer-Programmierschnittstelle 1512/11 erforderlich.



Zimmer-Programmierschnittstelle
Zur Inbetriebname/Programmierung des Ruf-/Anwesenheits-Einsatzes.
Zur Programmierung der Teilnehmeranzahl am Zimmerbus.
Zum Testen und zur Statusabfrage des Zimmerbusses.
Montage: Aufstecken auf Unterputz-Einsatz für die Dauer der Konfiguration.
Bedienelemente: 2 Tasten mit großen Betätigungsflächen zur Bedienungserleichterung
Anzeigeelemente: 4 x 16-stelliges Punktmatrix-Display mit Hintergrundbeleuchtung, LED-Beruhigungslicht, Findelicht und Summer
Nennspannung: 24 V-
Schutzart Gerät: IP 20, SELV
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C
Maße (H x B x T): 63,5 mm x 63,5 mm x 22 mm

	1512/11	2CKA001582A0419	1	**71,00**	17

Busch-easycare®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Zimmerleuchte [1]
Aufputz
Zum Anschluss an den Display-Einsatz oder Ruf-/Anwesenheits-Einsatz.
Zum Aufbau einer Rufanlage gemäß DIN VDE 0834.
Mit 3 Leuchtfeldern zur optischen Signalisierung von allen Rufarten und Personalanwesenheit.
Mit WC-Ruf als Einzelanzeige.
Mit steckbaren LED-Modulen.
Bestückte Anzeigefarben: rot: Ruf/Notruf, grün: Anwesenheit, weiß: WC-Ruf.
Wandmontage auf Unterputz-/Hohlwanddose nach DIN 49073-1.
Einfache Plug&Play Montage.
Anzeigeelemente: 3 langlebige LED-Leuchtmodule
Nennspannung: 24 V-
Schutzart Gerät: IP 20, SELV
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C
Maße (H x B x T): 110 mm x 150 mm x 40 mm
DIN VDE 0834

1568 UC	2CKA001582A0370	1		**44,25**	17

1) Schraubbefestigung über Gehäuseaussparungen.



Flurdisplay
Aufputz
Zum Anschluss an den Stationsbus.
Zum Aufbau einer Rufanlage gemäß DIN VDE 0834.
Zur alphanumerischen Anzeige von Rufart und Rufort.
Zur Anzeige weiterer Systeminformationen.
Mit automatischer Uhrzeitanzeige.
Mit Laufschriftanzeige bei längeren Texten.
Texthöhe ca. 50 mm.
Mit kontrastreicher und entspiegelter Frontscheibe.
Anzeigedauer: 15 Sek. für die Meldung höchster Priorität.
Anzeigedauer für weitere Meldungen: 5 Sek..
Material: Aluminiumgehäuse, lackiert
Farbe: alpinweiß (ähnlich RAL 9010)
Leitungslänge: 1,2 m.
Wandmontage über Schlüssellöcher auf der Geräterückseite.
Einfache Plug&Play Montage.
Anzeigeelemente: 12-stelliges LED-Display
Nennspannung: 24 V-
Schutzart Gerät: IP 20, SELV
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C
Maße (H x B x T): 120 mm x 600 mm x 55 mm
DIN VDE 0834

1567 A	2CKA001582A0371	1		**649,00**	17

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Zugtaster-Einsatz [1]
Zum Anschluss an den Zimmerbus.
Zum Aufbau einer Rufanlage gemäß DIN VDE 0834.
Mit ergonomisch geformten Rundgriff zur sicheren Rufauslösung über Zugschnur.
Mit zusätzlicher wassergeschützter roter Ruftaste zum Auslösen von Rufen.
Konfigurierbar als Zimmer- oder WC-Ruf.
Bei gesetzter Personalanwesenheit wird ein Notruf ausgelöst.
Mit Beruhigungslicht bei Rufauslösung.
Mit akustischer Rückmeldung bei Rufauslösung.
Ruftastenkennzeichnung durch eindeutige Symbole.
Durch gesonderte Designmerkmale als Bestandteil der Rufanlage erkennbar.
Zugschnurlänge 2,5 m.
Mit Strangulationsschutz durch selbstlösende Magnetkupplung.
Mit potentialfreiem Meldekontakt für Ausgangsspannung OK.
Montage in 1-fach- als auch Mehrfachkombinationen möglich.
Wandmontage auf Unterputz-/Hohlwanddose nach DIN 49073-1.
Einfache Plug&Play Montage.
Bedienelemente: 1 Zugschnur, 1 Taste zur zusätzlichen Rufauslösung
Anzeigeelemente: LED-Beruhigungs- und Findelicht
Nennspannung: 24 V-
Schutzart Gerät: IP 22, SELV
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 41 mm
Einbautiefe: 24 mm
DIN VDE 0834
Busch-Duro 2000® SI

212	weiß	**1521/1 UKZC-212**	2CKA001582A0372	1		**42,50**	17
		Reflex SI					
214	alpinweiß	**1521/1 UKZC-214**	2CKA001582A0373	1/10		**41,80**	17

1) Keine Spreize, Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.



Zugtaster-Einsatz [1]
Zum Anschluss an den Zimmerbus.
Zum Aufbau einer Rufanlage gemäß DIN VDE 0834.
Mit ergonomisch geformten Rundgriff zur sicheren Rufauslösung über Zugschnur.
Mit zusätzlicher wassergeschützter roter Ruftaste zum Auslösen von Rufen.
Konfigurierbar als Zimmer- oder WC-Ruf.
Bei gesetzter Personalanwesenheit wird ein Notruf ausgelöst.
Mit Beruhigungslicht bei Rufauslösung.
Mit akustischer Rückmeldung bei Rufauslösung.
Ruftastenkennzeichnung durch eindeutige Symbole.
Durch gesonderte Designmerkmale als Bestandteil der Rufanlage erkennbar.
Zugschnurlänge 2,5 m.
Mit Strangulationsschutz durch selbstlösende Magnetkupplung.
Mit potentialfreiem Meldekontakt für Ausgangsspannung OK.
Montage in 1-fach- als auch Mehrfachkombinationen möglich.
Wandmontage auf Unterputz-/Hohlwanddose nach DIN 49073-1.
Einfache Plug&Play Montage.
Bedienelemente: 1 Zugschnur, 1 Taste zur zusätzlichen Rufauslösung
Anzeigeelemente: LED-Beruhigungs- und Findelicht
Nennspannung: 24 V-
Schutzart Gerät: IP 22, SELV
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 41 mm
Einbautiefe: 24 mm
DIN VDE 0834
Busch-balance® SI

914	alpinweiß	**1521/1 UKZC-914**	2CKA001582A0405	1		**41,80**	17

1) Keine Spreize, Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.

Busch-easycare®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zugtaster-Einsatz [1]** Zum Anschluss an den Zimmerbus. Zum Aufbau einer Rufanlage gemäß DIN VDE 0834. Mit ergonomisch geformten Rundgriff zur sicheren Rufauslösung über Zugschnur. Mit zusätzlicher wassergeschützter roter Ruftaste zum Auslösen von Rufen. Konfigurierbar als Zimmer- oder WC-Ruf. Bei gesetzter Personalanwesenheit wird ein Notruf ausgelöst. Mit Beruhigungslicht bei Rufauslösung. Mit akustischer Rückmeldung bei Rufauslösung. Ruftastenkennzeichnung durch eindeutige Symbole. Durch gesonderte Designmerkmale als Bestandteil der Rufanlage erkennbar. Zugschnurlänge 2,5 m. Mit Strangulationsschutz durch selbstlösende Magnetkupplung. Mit potentialfreiem Meldekontakt für Ausgangsspannung OK. Montage in 1-fach- als auch Mehrfachkombinationen möglich. Wandmontage auf Unterputz-/Hohlwanddose nach DIN 49073-1. Einfache Plug&Play Montage. Bedienelemente: 1 Zugschnur, 1 Taste zur zusätzlichen Rufauslösung Anzeigeelemente: LED-Beruhigungs- und Findelicht Nennspannung: 24 V- Schutzart Gerät: IP 22, SELV Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 41 mm Einbautiefe: 24 mm DIN VDE 0834 future® linear				
84 studioweiß	**1521/1 UKZC-84**	2CKA001582A0374	1/10	**46,80**	17

1) Keine Spreize, Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Pneumatiktaster-Einsatz [1]** Zum Anschluss an den Zimmerbus. Zum Aufbau einer Rufanlage gemäß DIN VDE 0834. Zur pneumatischen Rufauslösung durch roten Gummiball. Mit zusätzlicher wassergeschützter roter Ruftaste zum Auslösen von Rufen. Konfigurierbar als Zimmer- oder WC-Ruf. Bei gesetzter Personalanwesenheit wird ein Notruf ausgelöst. Mit Beruhigungslicht bei Rufauslösung. Mit akustischer Rückmeldung bei Rufauslösung. Ruftastenkennzeichnung durch eindeutige Symbole. Durch gesonderte Designmerkmale als Bestandteil der Rufanlage erkennbar. Luftschlauchlänge: 2 m. Schlauchmaterial: Klarsicht Silikonschlauch Mit potentialfreiem Meldekontakt für Ausgangsspannung OK. Montage in 1-fach- als auch Mehrfachkombinationen möglich. Wandmontage auf Unterputz-/Hohlwanddose nach DIN 49073-1. Einfache Plug&Play Montage. Bedienelemente: 1 Gummiball zur pneumatischen Rufauslösung, 1 Taste zur zusätzlichen Rufauslösung Anzeigeelemente: LED-Beruhigungs- und Findelicht Nennspannung: 24 V- Schutzart Gerät: IP 22, SELV Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 41 mm Einbautiefe: 24 mm DIN VDE 0834 Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	**1522/1 UKC-212**	2CKA001582A0375	1	**89,35**	17
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**1522/1 UKC-214**	2CKA001582A0376	1	**89,00**	17

1) Keine Spreize, Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Pneumatiktaster-Einsatz [1]** Zum Anschluss an den Zimmerbus. Zum Aufbau einer Rufanlage gemäß DIN VDE 0834. Zur pneumatischen Rufauslösung durch roten Gummiball. Mit zusätzlicher wassergeschützter roter Ruftaste zum Auslösen von Rufen. Konfigurierbar als Zimmer- oder WC-Ruf. Bei gesetzter Personalanwesenheit wird ein Notruf ausgelöst. Mit Beruhigungslicht bei Rufauslösung. Mit akustischer Rückmeldung bei Rufauslösung. Ruftastenkennzeichnung durch eindeutige Symbole. Durch gesonderte Designmerkmale als Bestandteil der Rufanlage erkennbar. Luftschlauchlänge: 2 m. Schlauchmaterial: Klarsicht Silikonschlauch Mit potentialfreiem Meldekontakt für Ausgangsspannung OK. Montage in 1-fach- als auch Mehrfachkombinationen möglich. Wandmontage auf Unterputz-/Hohlwanddose nach DIN 49073-1. Einfache Plug&Play Montage. Bedienelemente: 1 Gummiball zur pneumatischen Rufauslösung, 1 Taste zur zusätzlichen Rufauslösung Anzeigeelemente: LED-Beruhigungs- und Findelicht Nennspannung: 24 V- Schutzart Gerät: IP 22, SELV Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 41 mm Einbautiefe: 24 mm DIN VDE 0834 Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	**1522/1 UKC-914**	2CKA001582A0406	1	**89,00**	17

1) Keine Spreize, Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Pneumatiktaster-Einsatz [1]** Zum Anschluss an den Zimmerbus. Zum Aufbau einer Rufanlage gemäß DIN VDE 0834. Zur pneumatischen Rufauslösung durch roten Gummiball. Mit zusätzlicher wassergeschützter roter Ruftaste zum Auslösen von Rufen. Konfigurierbar als Zimmer- oder WC-Ruf. Bei gesetzter Personalanwesenheit wird ein Notruf ausgelöst. Mit Beruhigungslicht bei Rufauslösung. Mit akustischer Rückmeldung bei Rufauslösung. Ruftastenkennzeichnung durch eindeutige Symbole. Durch gesonderte Designmerkmale als Bestandteil der Rufanlage erkennbar. Luftschlauchlänge: 2 m. Schlauchmaterial: Klarsicht Silikonschlauch Mit potentialfreiem Meldekontakt für Ausgangsspannung OK. Montage in 1-fach- als auch Mehrfachkombinationen möglich. Wandmontage auf Unterputz-/Hohlwanddose nach DIN 49073-1. Einfache Plug&Play Montage. Bedienelemente: 1 Gummiball zur pneumatischen Rufauslösung, 1 Taste zur zusätzlichen Rufauslösung Anzeigeelemente: LED-Beruhigungs- und Findelicht Nennspannung: 24 V- Schutzart Gerät: IP 22, SELV Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 41 mm Einbautiefe: 24 mm DIN VDE 0834 future® linear				
84 studioweiß	**1522/1 UKC-84**	2CKA001582A0377	1	**94,00**	17

1) Keine Spreize, Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.

Busch-easycare®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Ruftaster-Einsatz [1])
Zum Anschluss an den Zimmerbus.
Zum Aufbau einer Rufanlage gemäß DIN VDE 0834.
Mit wassergeschützter roter Ruftaste zum Auslösen von Rufen.
Konfigurierbar als Zimmer- oder WC-Ruf.
Bei gesetzter Personalanwesenheit wird ein Notruf ausgelöst.
Mit Beruhigungslicht bei Rufauslösung.
Ruftastenkennzeichnung durch eindeutige Symbole.
Durch gesonderte Designmerkmale als Bestandteil der Rufanlage erkennbar.
Montage in 1-fach- als auch Mehrfachkombinationen möglich.
Wandmontage auf Unterputz-/Hohlwanddose nach DIN 49073-1.
Einfache Plug&Play Montage.
Bedienelemente: 1 Taste mit großer Betätigungsfläche zur Bedienungserleichterung
Anzeigeelemente: LED-Beruhigungs- und Findelicht
Nennspannung: 24 V-
Schutzart Gerät: IP 22, SELV
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 41 mm
Einbautiefe: 24 mm
DIN VDE 0834
Busch-Duro 2000® SI

212	weiß	**1521/12 UKC-212**	2CKA001582A0378	1	**37,40**	17
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**1521/12 UKC-214**	2CKA001582A0379	1/10	**36,60**	17

1) Keine Spreize, Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.



Ruftaster-Einsatz [1])
Zum Anschluss an den Zimmerbus.
Zum Aufbau einer Rufanlage gemäß DIN VDE 0834.
Mit wassergeschützter roter Ruftaste zum Auslösen von Rufen.
Konfigurierbar als Zimmer- oder WC-Ruf.
Bei gesetzter Personalanwesenheit wird ein Notruf ausgelöst.
Mit Beruhigungslicht bei Rufauslösung.
Ruftastenkennzeichnung durch eindeutige Symbole.
Durch gesonderte Designmerkmale als Bestandteil der Rufanlage erkennbar.
Montage in 1-fach- als auch Mehrfachkombinationen möglich.
Wandmontage auf Unterputz-/Hohlwanddose nach DIN 49073-1.
Einfache Plug&Play Montage.
Bedienelemente: 1 Taste mit großer Betätigungsfläche zur Bedienungserleichterung
Anzeigeelemente: LED-Beruhigungs- und Findelicht
Nennspannung: 24 V-
Schutzart Gerät: IP 22, SELV
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 41 mm
Einbautiefe: 24 mm
DIN VDE 0834
Busch-balance® SI

914	alpinweiß	**1521/12 UKC-914**	2CKA001582A0407	1	**36,60**	17

1) Keine Spreize, Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Ruftaster-Einsatz [1])
Zum Anschluss an den Zimmerbus.
Zum Aufbau einer Rufanlage gemäß DIN VDE 0834.
Mit wassergeschützter roter Ruftaste zum Auslösen von Rufen.
Konfigurierbar als Zimmer- oder WC-Ruf.
Bei gesetzter Personalanwesenheit wird ein Notruf ausgelöst.
Mit Beruhigungslicht bei Rufauslösung.
Ruftastenkennzeichnung durch eindeutige Symbole.
Durch gesonderte Designmerkmale als Bestandteil der Rufanlage erkennbar.
Montage in 1-fach- als auch Mehrfachkombinationen möglich.
Wandmontage auf Unterputz-/Hohlwanddose nach DIN 49073-1.
Einfache Plug&Play Montage.
Bedienelemente: 1 Taste mit großer Betätigungsfläche zur Bedienungserleichterung
Anzeigeelemente: LED-Beruhigungs- und Findelicht
Nennspannung: 24 V-
Schutzart Gerät: IP 22, SELV
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 41 mm
Einbautiefe: 24 mm
DIN VDE 0834
future® linear

84	studioweiß	**1521/12 UKC-84**	2CKA001582A0380	1	**39,40**	17

1) Keine Spreize, Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.



Abstelltaster-Einsatz [1])
Zum Anschluss an den Zimmerbus.
Zum Aufbau einer Rufanlage gemäß DIN VDE 0834.
Mit wassergeschützter grauer Taste zum Abstellen von WC-Rufen.
Mit Erinnerungslicht für ausgelöste WC-Rufe.
Durch gesonderte Designmerkmale als Bestandteil der Rufanlage erkennbar.
Montage in 1-fach- als auch Mehrfachkombinationen möglich.
Wandmontage auf Unterputz-/Hohlwanddose nach DIN 49073-1.
Einfache Plug&Play Montage.
Bedienelemente: 1 Taste mit großer Betätigungsfläche zur Bedienungserleichterung
Anzeigeelemente: LED-Erinnerungslicht
Nennspannung: 24 V-
Schutzart Gerät: IP 22, SELV
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 41 mm
Einbautiefe: 24 mm
DIN VDE 0834
Busch-Duro 2000® SI

212	weiß	**1521/15 UC-212**	2CKA001582A0381	1	**37,40**	17
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**1521/15 UC-214**	2CKA001582A0382	1/10	**36,60**	17

1) Keine Spreize, Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.

Busch-easycare®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Abstelltaster-Einsatz [1]
Zum Anschluss an den Zimmerbus.
Zum Aufbau einer Rufanlage gemäß DIN VDE 0834.
Mit wassergeschützter grauer Taste zum Abstellen von WC-Rufen.
Mit Erinnerungslicht für ausgelöste WC-Rufe.
Durch gesonderte Designmerkmale als Bestandteil der Rufanlage erkennbar.
Montage in 1-fach- als auch Mehrfachkombinationen möglich.
Wandmontage auf Unterputz-/Hohlwanddose nach DIN 49073-1.
Einfache Plug&Play Montage.
Bedienelemente: 1 Taste mit großer Betätigungsfläche zur Bedienungserleichterung
Anzeigeelemente: LED-Erinnerungslicht
Nennspannung: 24 V-
Schutzart Gerät: IP 22, SELV
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 41 mm
Einbautiefe: 24 mm
DIN VDE 0834
Busch-balance® SI

914	alpinweiß	**1521/15 UC-914**	2CKA001582A0408	1	**36,60**	17

1) Keine Spreize, Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.




Abstelltaster-Einsatz [1]
Zum Anschluss an den Zimmerbus.
Zum Aufbau einer Rufanlage gemäß DIN VDE 0834.
Mit wassergeschützter grauer Taste zum Abstellen von WC-Rufen.
Mit Erinnerungslicht für ausgelöste WC-Rufe.
Durch gesonderte Designmerkmale als Bestandteil der Rufanlage erkennbar.
Montage in 1-fach- als auch Mehrfachkombinationen möglich.
Wandmontage auf Unterputz-/Hohlwanddose nach DIN 49073-1.
Einfache Plug&Play Montage.
Bedienelemente: 1 Taste mit großer Betätigungsfläche zur Bedienungserleichterung
Anzeigeelemente: LED-Erinnerungslicht
Nennspannung: 24 V-
Schutzart Gerät: IP 22, SELV
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 41 mm
Einbautiefe: 24 mm
DIN VDE 0834
future® linear

84	studioweiß	**1521/15 UC-84**	2CKA001582A0383	1/10	**42,30**	17

1) Keine Spreize, Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Anwesenheitstaster-Einsatz [1]
Zum Anschluss an den Zimmerbus.
Zum Aufbau einer Rufanlage gemäß DIN VDE 0834.
Zur Bedienung durch das Personal.
Zur Erweiterung von Display-Einsatz oder Ruf-/Anwesenheitseinsatz um die Möglichkeit, eine zusätzliche Anwesenheit zu setzen.
Mit wassergeschützter grüner Anwesenheitstaste.
Mit Erinnerungslicht bei gesetzter Anwesenheit.
Durch gesonderte Designmerkmale als Bestandteil der Rufanlage erkennbar.
Montage in 1-fach- als auch Mehrfachkombinationen möglich.
Wandmontage auf Unterputz-/Hohlwanddose nach DIN 49073-1.
Einfache Plug&Play Montage.
Bedienelemente: 1 Taste mit großer Betätigungsfläche zur Bedienungserleichterung
Anzeigeelemente: LED-Erinnerungslicht
Nennspannung: 24 V-
Schutzart Gerät: IP 22, SELV
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 41 mm
Einbautiefe: 24 mm
DIN VDE 0834
Busch-Duro 2000® SI

212	weiß	**1521/13 UC-212**	2CKA001582A0415	1	**37,40**	17
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**1521/13 UC-214**	2CKA001582A0416	1	**36,60**	17

1) Keine Spreize, Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.



Anwesenheitstaster-Einsatz [1]
Zum Anschluss an den Zimmerbus.
Zum Aufbau einer Rufanlage gemäß DIN VDE 0834.
Zur Bedienung durch das Personal.
Zur Erweiterung von Display-Einsatz oder Ruf-/Anwesenheitseinsatz um die Möglichkeit, eine zusätzliche Anwesenheit zu setzen.
Mit wassergeschützter grüner Anwesenheitstaste.
Mit Erinnerungslicht bei gesetzter Anwesenheit.
Durch gesonderte Designmerkmale als Bestandteil der Rufanlage erkennbar.
Montage in 1-fach- als auch Mehrfachkombinationen möglich.
Wandmontage auf Unterputz-/Hohlwanddose nach DIN 49073-1.
Einfache Plug&Play Montage.
Bedienelemente: 1 Taste mit großer Betätigungsfläche zur Bedienungserleichterung
Anzeigeelemente: LED-Erinnerungslicht
Nennspannung: 24 V-
Schutzart Gerät: IP 22, SELV
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 41 mm
Einbautiefe: 24 mm
DIN VDE 0834
Busch-balance® SI

914	alpinweiß	**1521/13 UC-914**	2CKA001582A0412	1	**36,60**	17

1) Keine Spreize, Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.

Busch-easycare®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Anwesenheitstaster-Einsatz [1]
Zum Anschluss an den Zimmerbus.
Zum Aufbau einer Rufanlage gemäß DIN VDE 0834.
Zur Bedienung durch das Personal.
Zur Erweiterung von Display-Einsatz oder Ruf-/Anwesenheitseinsatz um die Möglichkeit, eine zusätzliche Anwesenheit zu setzen.
Mit wassergeschützter grüner Anwesenheitstaste.
Mit Erinnerungslicht bei gesetzter Anwesenheit.
Durch gesonderte Designmerkmale als Bestandteil der Rufanlage erkennbar.
Montage in 1-fach- als auch Mehrfachkombinationen möglich.
Wandmontage auf Unterputz-/Hohlwanddose nach DIN 49073-1.
Einfache Plug&Play Montage.
Bedienelemente: 1 Taste mit großer Betätigungsfläche zur Bedienungserleichterung
Anzeigeelemente: LED-Erinnerungslicht
Nennspannung: 24 V-
Schutzart Gerät: IP 22, SELV
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 41 mm
Einbautiefe: 24 mm
DIN VDE 0834
future® linear

84	studioweiß	**1521/13 UC-84**	2CKA001582A0417	1		**39,90**	17

1) Keine Spreize, Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.



Ruftaster-Einsatz [1]
mit Steckvorrichtung
Zum Anschluss an den Zimmerbus.
Zum Aufbau einer Rufanlage gemäß DIN VDE 0834.
Mit wassergeschützter roter Ruftaste zum Auslösen von Rufen.
Mit Anschlussmöglichkeit für Birn- bzw. Mehrfachtaster über USB-Steckkontakt.
Mit Rufkreisüberwachung bei Steckerabwurf.
Bei gesetzter Personalanwesenheit wird ein Notruf ausgelöst.
Mit Beruhigungslicht bei Rufauslösung.
Ruftastenkennzeichnung durch eindeutige Symbole.
Mit Steuerausgängen für Lese- oder Zimmerlicht (die Aktivierung erfolgt über den eingesteckten Birntaster).
Durch gesonderte Designmerkmale als Bestandteil der Rufanlage erkennbar.
Montage in 1-fach- als auch Mehrfachkombinationen möglich.
Wandmontage auf Unterputz-/Hohlwanddose nach DIN 49073-1.
Einfache Plug&Play Montage.
Bedienelemente: 1 Taste mit großer Betätigungsfläche zur Bedienungserleichterung
Anzeigeelemente: LED-Beruhigungs- und Findelicht
Nennspannung: 24 V-
Steuer-/Signalausgänge: 2, Schließer
Nennstrom: 50 mA
Ausgangsspannung: 24 V-
Schutzart Gerät: IP 20, SELV
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 41 mm
Einbautiefe: 24 mm
DIN VDE 0834
Busch-Duro 2000® SI

212	weiß	**1521/12 UKSC-212**	2CKA001582A0384	1		**66,00**	17
		Reflex SI					
214	alpinweiß	**1521/12 UKSC-214**	2CKA001582A0385	1		**66,00**	17

1) Keine Spreize, Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Ruftaster-Einsatz mit Steckvorrichtung [1]
Zum Anschluss an den Zimmerbus.
Zum Aufbau einer Rufanlage gemäß DIN VDE 0834.
Mit wassergeschützter roter Ruftaste zum Auslösen von Rufen.
Mit Anschlussmöglichkeit für Birn- bzw. Mehrfachtaster über USB-Steckkontakt.
Mit Rufkreisüberwachung bei Steckerabwurf.
Bei gesetzter Personalanwesenheit wird ein Notruf ausgelöst.
Mit Beruhigungslicht bei Rufauslösung.
Ruftastenkennzeichnung durch eindeutige Symbole.
Mit Steuerausgängen für Lese- oder Zimmerlicht (die Aktivierung erfolgt über den eingesteckten Birntaster).
Durch gesonderte Designmerkmale als Bestandteil der Rufanlage erkennbar.
Montage in 1-fach- als auch Mehrfachkombinationen möglich.
Wandmontage auf Unterputz-/Hohlwanddose nach DIN 49073-1.
Einfache Plug&Play Montage.
Bedienelemente: 1 Taste mit großer Betätigungsfläche zur Bedienungserleichterung
Anzeigeelemente: LED-Beruhigungs- und Findelicht
Nennspannung: 24 V-
Steuer-/Signalausgänge: 2, Schließer
Nennstrom: 50 mA
Ausgangsspannung: 24 V-
Schutzart Gerät: IP 20, SELV
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 41 mm
Einbautiefe: 24 mm
DIN VDE 0834
Busch-balance® SI

914	alpinweiß	**1521/12 UKSC-914**	2CKA001582A0409	1		**66,00**	17

1) Keine Spreize, Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.



Ruftaster-Einsatz mit Steckvorrichtung [1]
Zum Anschluss an den Zimmerbus.
Zum Aufbau einer Rufanlage gemäß DIN VDE 0834.
Mit wassergeschützter roter Ruftaste zum Auslösen von Rufen.
Mit Anschlussmöglichkeit für Birn- bzw. Mehrfachtaster über USB-Steckkontakt.
Mit Rufkreisüberwachung bei Steckerabwurf.
Bei gesetzter Personalanwesenheit wird ein Notruf ausgelöst.
Mit Beruhigungslicht bei Rufauslösung.
Ruftastenkennzeichnung durch eindeutige Symbole.
Mit Steuerausgängen für Lese- oder Zimmerlicht (die Aktivierung erfolgt über den eingesteckten Birntaster).
Durch gesonderte Designmerkmale als Bestandteil der Rufanlage erkennbar.
Montage in 1-fach- als auch Mehrfachkombinationen möglich.
Wandmontage auf Unterputz-/Hohlwanddose nach DIN 49073-1.
Einfache Plug&Play Montage.
Bedienelemente: 1 Taste mit großer Betätigungsfläche zur Bedienungserleichterung
Anzeigeelemente: LED-Beruhigungs- und Findelicht
Nennspannung: 24 V-
Steuer-/Signalausgänge: 2, Schließer
Nennstrom: 50 mA
Ausgangsspannung: 24 V-
Schutzart Gerät: IP 20, SELV
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 41 mm
Einbautiefe: 24 mm
DIN VDE 0834
future® linear

84	studioweiß	**1521/12 UKSC-84**	2CKA001582A0386	1		**71,00**	17

1) Keine Spreize, Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.

Busch-easycare®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
					
	Birntaster Zum Anschluss an den Ruftaster-Einsatz mit Steckvorrichtung. Zum Aufbau einer Rufanlage gemäß DIN VDE 0834. Mit wassergeschützter roter Ruftaste zum Auslösen von Rufen. Mit 2 taktilen Findepunkten auf der Ruftaste. Bei gesetzter Personalanwesenheit wird ein Notruf ausgelöst. Mit Beruhigungslicht bei Rufauslösung. Tastenkennzeichnung durch eindeutige Symbole. Mit wassergeschützter gelber Lichttaste zum Schalten des Lese- oder Raumlichts. Leitungslänge: 3 m. Einfache Plug&Play Montage. Bedienelemente: 2 Tasten mit großen Betätigungsflächen zur Bedienungserleichterung Anzeigeelemente: LED-Beruhigungs- und Findelicht Nennspannung: 24 V- Schutzart Gerät: IP 67, SELV Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C Maße (H x B x T): 70 mm x 35 mm x 19 mm DIN VDE 0834				
alpinweiß	**1523**	2CKA001582A0387	1	**57,50**	17
					
	Birntasterverlängerung Zur Verlängerung der Anschlussleitung für den Birntaster. Leitungslänge: 3 m.				
	1529/3	2CKA001582A0388	1	**13,80**	17
					
	Birntaster Abwurfvorrichtung Zum Geräteschutz von Birntastern. Selbstlösende Verbindung bei Beanspruchung durch Zug. Leitungslänge: 0,2 m.				
	1529/02	2CKA001582A0389	1	**13,80**	17
					
	Geräte- und Kabelhalter Zur Befestigung von Patientengeräten (z.B. Birntaster) am "Bettgalgen". Selbstlösende Klemmbefestigung bei Beanspruchung durch Zug. Zur Verdoppelung der Haltekraft bei Kombination zweier Geräte- und Kabelhalter. Für Leitungen oder Schläuche mit Ø 4 - 6 mm und 9 mm geeignet.				
	1529 A	2CKA001582A0390	10	**6,40**	17

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
					
	Gruppencontroller [1] [2] **Aufputz** Zum Anschluss an den Gruppenbus. Zum Aufbau einer Rufanlage gemäß DIN VDE 0834. Zur Steuerung und Überwachung der Daten- und Sprechkommunikation am Stationsbus. Für Gruppenzusammenschaltungen, Schichtbetriebssteuerung, gruppenübergreifende Sprechverbindungen und übergeordnete Rufe. Max. 40 Teilnehmer am Gruppenbus möglich. Max. 40 Teilnehmer am Stationsbus möglich. Max. 128 logische Gruppen in der Rufanlage möglich. Mit Master/Slave Funktion zur Steuerung des Gruppenbus. "Stand-Alone" Betrieb auch ohne Gruppenbus bei Kleinanlagen möglich. Im laufenden Betrieb programmier- und konfigurierbar. Mit integrierten Test- und Diagnosefunktionen. Mit Störungsanzeige des Gruppencontrollers. Mit Störungsanzeige des Gruppenbus. Mit Störungsanzeige des Stationsbus. Mit Eingang für Netzausfallmeldung. Mit potentialfreiem Störmeldeausgang (Wechslerkontakt). Mit Anschlussmöglichkeit einer Störmeldeleuchte. Mit Anschlussmöglichkeit für Gruppenleuchte. Mit integriertem Leitungsabschluss für Gruppen- und Stationbus über DIP-Schalter. Inkl. Montagerahmen. Wandmontage auf 2-fach Unterputz-/2-fach Hohlwanddose nach DIN 49073-1. Aufputzmontage auf 2-fach Aufputz-Gehäuse 1702-84. Bedienelemente: 6 Tasten mit großen Betätigungsflächen zur Bedienungserleichterung Anzeigeelemente: 2 x 8-stelliges Punktmatrix-Display mit Hintergrundbeleuchtung 6 LEDs für Status- und Diagnoseanzeigen. Nennspannung: 24 V- Schutzart Gerät: IP 20, SELV Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C Maße (H x B x T): 190 mm x 102 mm x 50 mm DIN VDE 0834				
	1515 A	2CKA001582A0391	1	**771,00**	17

1) Schraubbefestigung über Gehäuseaussparungen.
2) 2-fach Unterputz-/2-fach Hohlwanddose bitte separat beschaffen.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
					
	Systemschnittstelle, LAN **REG** Zum Anschluss an den Gruppenbus. Zum Aufbau einer Rufanlage gemäß DIN VDE 0834. Zur Konfiguration der Rufanlage mittels Management Software. Zur Konfiguration der Systemschnittstellen und Systemparameter. Zur Übertragung von Ruf- und Systemmeldungen. Zur Anbindung von Personensuchanlagen über das ESPA 4.4.4 Protokoll. Zur Statusanzeige vom Gruppenbus und Verbindungen zur Management Software und Personensuchanlage. Zur Protokollierung von Systemereignissen mit Datum und Uhrzeit über Management Software. Mit integrierter Echtzeituhr, Batterie auswechselbar. Mit potentialfreiem Störmeldeausgang (Wechslerkontakt). Mit integrierten Test- und Diagnosefunktionen. Integrierte Schnittstellen: Netzwerkanschluss RJ45, PSA RS232. Zur Befestigung auf DIN-Schiene. Nennspannung: 24 V- Schutzart Gerät: IP 20, SELV Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C Maße (H x B x T): 90 mm x 160 mm x 58 mm Teilungseinheit: 9 TE DIN VDE 0834				
	1516	2CKA001582A0393	1	**523,00**	17

Busch-easycare®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Management Interface
Aufputz
Zum Anschluss an den Gruppenbus.
Zum Aufbau einer Rufanlage gemäß DIN VDE 0834.
Zur Konfiguration der Rufanlage mittels Management Software.
Zur Konfiguration der Systemschnittstellen und Systemparameter.
Zur Übertragung von Ruf-, Systemmeldungen und Sprachansagen.
Zur Anbindung von Telefonanlagen.
Zur Anbindung von Personensuchanlagen über das ESPA 4.4.4 Protokoll.
Zur Anbindung an Hausnotrufzentrale.
Zur Statusanzeige vom Gruppenbus und Verbindungen zur Management Software, Telefonanlage und Personensuchanlage.
Mit Anzeigemöglichkeit von Systeminformationen.
Mit integrierter Echtzeituhr, Batterie auswechselbar.
Zur Protokollierung von Systemereignissen mit Datum und Uhrzeit.
Mit integrierter SD 4 GB Speicherkarte zur Datensicherung.
Mit potentialfreiem Störmeldeausgang (Wechslerkontakt).
Mit integrierten Test- und Diagnosefunktionen.
Integrierte Schnittstellen: Netzwerkanschluss RJ45, PSA RS232.
Inkl. Montagesockel.
Wandmontage auf Unterputz-/Hohlwanddose nach DIN 49073-1.
Anzeigeelemente: Grafikfähiges Farbdisplay mit Hintergrundbeleuchtung
Nennspannung: 24 V-
Schutzart Gerät: IP 20, SELV
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C
Maße (H x B x T): 135 mm x 190 mm x 90 mm
DIN VDE 0834

	1517 A	2CKA001582A0394	1	**2065,00**	17



Spannungsversorgung [1] [2]
REG
Zum Anschluss an den Stationsbus.
Zum Aufbau einer Rufanlage gemäß DIN VDE 0834.
Zur Spannungsversorgung der Rufanlage.
Mit einstellbarer Ausgangsspannung.
Mit Leerlauf-, Kurzschluss- und Überlastschutz.
Mit Mehrbereichseingang für den internationalen Einsatz.
Mit Parallelschaltbarkeit zur Leistungserhöhung.
Zur Befestigung auf DIN-Schiene.
Mit potentialfreiem Meldekontakt für Ausgangsspannung OK.
Anzeigeelemente: LEDs zur Statusanzeige.
Nennspannung: 115 - 230 V~
Sekundär: 24 V-
Nennfrequenz: 47 Hz - 63 Hz
Nennstrom: 5 A
Schutzart Gerät: IP 20, SELV
Temperaturbereich Gerät: -35 °C bis 70 °C
Maße (H x B x T): 124 mm x 63,5 mm x 124 mm
EN 60950-1

	1518	2CKA001582A0395	1	**470,00**	17

1) Die Anzahl der anschließbaren Teilnehmer ist anlagenspezifisch.
2) Weitere Informationen sind dem technischen Handbuch zu entnehmen.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Unterbrechungsfreie Spannungsversorgung [1] [2] [3] [4]
Aufputz
Zum Anschluss an den Stationsbus.
Zum Aufbau einer Rufanlage gemäß DIN VDE 0834.
Zur unterbrechungsfreien Spannungsversorgung der Rufanlage.
Überbrückungszeit bei Nennstrom: 36 Min.
Mit Leerlauf-, Kurzschluss- und Überlastschutz.
Mit Mehrbereichseingang für den internationalen Einsatz.
Mit automatischer Überprüfung des Akkuzustandes.
Mit Schutzfunktion vor Akku-Tiefentladung.
Mit potentialfreiem Meldekontakt für USV-Betrieb.
Mit potentialfreiem Meldekontakt für den Akkustatus.
Gehäuse: Stahlblech, lackiert.
Mit steckbaren Doppelanschlussklemmen.
Wandmontage über Schlüssellöcher auf der Geräterückseite.
Inklusive Befestigungsmaterial.
Akkus im Lieferumfang enthalten.
Anzeigeelemente: grüne Status LED (Netzbetrieb), gelbe Status LED (Akkubetrieb), 2x rote Status LED (Akkuzustand/Ausgangsabsicherung)
Nennspannung: 115 - 230 V~
Sekundär: 24 V-
Nennfrequenz: 47 Hz - 63 Hz
Nennstrom: 6 A
Schutzart Gerät: IP 20, SELV
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 40 °C
Maße (H x B x T): 244 mm x 325 mm x 178 mm
EN 60950-1

hellgrau	**1518 USV**	2CKA001582A0396	1	**1044,00**	17

1) Die Anzahl der anschließbaren Teilnehmer ist anlagenspezifisch.
2) Weitere Informationen sind dem technischen Handbuch zu entnehmen.
3) Zur Erreichung der maximalen Überbrückungszeit muss ein Austausch des Akkus alle 4 Jahre erfolgen.
4) Empfehlung: Akkus alle 2 Jahre, im Rahmen der regelmäßigen Wartung, ersetzen.



Management Software [1]
Basismodul "Systemadministration"
Zur Installation auf einem PC mit LAN Schnittstelle.
Zur zentralen Konfiguration einer Rufanlage gemäß DIN VDE 0834.
Zur Eingabe von Stations- und Zimmerbezeichnungen.
Zum Aufbau von logischen Strukturen (Stationen, Schichten, Zeitzonen).
Zur Programmierung von Gruppencontroller, Management Interface und Display-Einsatz.
Zur Verwaltung der Schnittstellen für Personensuchanlage und Telefonie.
Zur Verwaltung der Anbindung an Hausnotrufzentralen.
Zur Durchführung von Firmware Updates für Gruppencontroller, Management Interface und Display-Einsatz.
Kommunikationsschnittstelle: LAN

	1599	2CKA001582A0411	1	**424,00**	17

1) Die Systemanforderungen sind dem Online-Katalog zu entnehmen.



Management Software [1]
Modul "Rufdokumentation und Berichte"
Zur funktionalen Erweiterung des Moduls "Systemadministration".
Zur Installation auf einem PC mit LAN Schnittstelle.
Zur Protokollierung von Systemereignissen mit Datum und Uhrzeit.
Zur Erfassung von Rufauslösung, Rufart, Rufort, Rufannahme und Abstellung.
Zur Auswertung von Ereignissen und Störungen.
Für die frei konfigurierbare Berichtserstellung.
Kommunikationsschnittstelle: LAN

	1599/01	2CKA001582A0420	1	**1244,00**	17

1) Die Systemanforderungen sind dem Online-Katalog zu entnehmen.

Busch-easycare®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**UP-Universalschnittstelle 1-fach** Schnittstelle zum Anschluss von externen Geräten an den Zimmerbus. Zur Generierung der folgenden Rufarten im System: Raumruf, Funkruf, Serviceruf, technischer Ruf, Türalarm, Feueralarm und Passivalarm. Mit Anschlussmöglichkeit für Öffner-/Schließer Kontakte. Mit Anschlussmöglichkeit für Aktivitätssensor. Die Rufabstellung erfolgt automatisch, nach Zurücksetzen des Rufgeräts oder durch Abstellung in der Rufanlage. Abdeckung über Blindzentralscheibe (2538-.../1742-...) möglich. Kabelzuführung über Leitungsauslass (2527-.../1749-...) möglich. Wandmontage auf Unterputz-/Hohlwanddose nach DIN 49073-1. Montage in 1-fach- als auch Mehrfachkombinationen möglich. Nennspannung: 24 V- Schutzart Gerät: IP 20, SELV Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C Maße (H x B x T): 32 mm x 34 mm x 16 mm Einbautiefe: 16 m DIN VDE 0834	**1569/01**	2CKA001582A0418	1	**75,55**	17
	**Akkusatz [1]** **für USV-Netzteil** Für die Unterbrechungsfreie Spannungsversorgung (1518 USV). Bestehend aus 2 Stück Bleigel-Akkus. Akkukapazität: 7 Ah. Nennspannung: 12 V-	**1518/99 USV**	2CKA001582A0414	1	**178,00**	17

1) Zur Erreichung der maximalen Überbrückungszeit muss ein Austausch des Akkus alle 4 Jahre erfolgen.

Krankenhaus-Systeme ZETTLER®, VarioLine 127.xxx

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe** Neutral. Für Zettler VarioLine Einsätze der Serie 127.xxx.				
914 alpinweiß	**1790-590-914**	2CKA001710A4077	10	**6,73**	01
	**Zentralscheibe** Als Abdeckung für Ruftaster für Patienten oder WC-Ruf. Für Zettler VarioLine Einsätze der Serie 127.xxx.				
914 alpinweiß	**1790-591-914**	2CKA001710A4072	10	**6,73**	01
	**Zentralscheibe** Als Abdeckung für Ruftaster: Patientenruf/Schwesternotruf und Anwesenheitstaster. Für Zettler VarioLine Einsätze der Serie 127.xxx.				
914 alpinweiß	**1790-592-914**	2CKA001710A4073	10	**6,73**	01
	**Zentralscheibe** Als Abdeckung für Ruftaster: Patientenruf, Ruf-Abstelltaste und Universalsteckvorrichtung. Für Zettler VarioLine Einsätze der Serie 127.xxx.				
914 alpinweiß	**1790-593-914**	2CKA001710A4074	10	**6,73**	01
	**Zentralscheibe** Als Abdeckung für Ruftaster: Patientenruf und Universalsteckvorrichtung. Für Zettler VarioLine Einsätze der Serie 127.xxx.				
914 alpinweiß	**1790-594-914**	2CKA001710A4075	10	**6,73**	01
	**Zentralscheibe** Als Abdeckung für Universalsteckvorrichtung. Zum Anschluss von: Handtastern mit max. 2 Ruf- und 2 Lichttastern, Diagnose- und Perfusorgeräten oder automatischen Rufgeräten z. B. Schaltwächtern. Für Zettler VarioLine Einsätze der Serie 127.xxx.				
914 alpinweiß	**1790-595-914**	2CKA001710A4076	10	**6,73**	01

Krankenhaus-Systeme ZETTLER®, VarioLine 127.xxx

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe** Neutral. Für Zettler VarioLine Einsätze der Serie 127.xxx.				
	NEU				
84 studioweiß	**1790-590-84**	2CKA001710A4111	10	**9,34**	04
	**Zentralscheibe** Als Abdeckung für Ruftaster für Patienten oder WC-Ruf. Für Zettler VarioLine Einsätze der Serie 127.xxx.				
	NEU				
84 studioweiß	**1790-591-84**	2CKA001710A4112	10	**9,34**	04
	**Zentralscheibe** Als Abdeckung für Ruftaster: Patientenruf/Schwestern-notruf und Anwesenheitstaster. Für Zettler VarioLine Einsätze der Serie 127.xxx.				
	NEU				
84 studioweiß	**1790-592-84**	2CKA001710A4113	10	**9,34**	04
	**Zentralscheibe** Als Abdeckung für Ruftaster: Patientenruf, Ruf-Abstelltas-te und Universalsteckvorrichtung. Für Zettler VarioLine Einsätze der Serie 127.xxx.				
	NEU				
84 studioweiß	**1790-593-84**	2CKA001710A4114	10	**9,34**	04
	**Zentralscheibe** Als Abdeckung für Ruftaster: Patientenruf und Universal-steckvorrichtung. Für Zettler VarioLine Einsätze der Serie 127.xxx.				
	NEU				
84 studioweiß	**1790-594-84**	2CKA001710A4115	10	**9,34**	04
	**Zentralscheibe** Als Abdeckung für Universalsteckvorrichtung. Zum Anschluss von: Handtastern mit max. 2 Ruf- und 2 Lichttastern, Diagnose- und Perfusorgeräten oder automatischen Rufgeräten z. B. Schaltwächtern. Für Zettler VarioLine Einsätze der Serie 127.xxx.				
	NEU				
84 studioweiß	**1790-595-84**	2CKA001710A4116	10	**9,34**	04

Krankenhaus-Systeme ZETTLER®, VarioLine 125.xxx

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe** Neutral. Für Zettler VarioLine Einsätze der Serie 125.xxx.				
212 weiß	**1790-580-212**	2CKA001710A2835	10	**6,86**	01
214 alpinweiß	**1790-580-214**	2CKA001710A2900	10	**6,73**	01
	**Zentralscheibe** Als Abdeckung für Ruftaster für Patienten oder WC-Ruf. Für Zettler VarioLine Einsätze der Serie 125.xxx.				
212 weiß	**1790-581-212**	2CKA001710A2843	10	**6,86**	01
214 alpinweiß	**1790-581-214**	2CKA001710A2918	10	**6,73**	01
	**Zentralscheibe** Als Abdeckung für Ruftaster: Patientenruf, Ruf-Abstelltas-te und Universalsteckvorrichtung. Für Zettler VarioLine Einsätze der Serie 125.xxx.				
212 weiß	**1790-583-212**	2CKA001710A2868	10	**6,86**	01
214 alpinweiß	**1790-583-214**	2CKA001710A2934	10	**6,73**	01
	**Zentralscheibe** Als Abdeckung für Ruftaster: Patientenruf und Universal-steckvorrichtung. Für Zettler VarioLine Einsätze der Serie 125.xxx.				
212 weiß	**1790-584-212**	2CKA001710A2876	10	**6,86**	01
214 alpinweiß	**1790-584-214**	2CKA001710A2942	10	**6,73**	01
	**Zentralscheibe** Als Abdeckung für Ruftaster: Patientenruf/Schwestern-notruf und Anwesenheitstaster. Für Zettler VarioLine Einsätze der Serie 125.xxx.				
212 weiß	**1790-582-212**	2CKA001710A2850	10	**6,86**	01
214 alpinweiß	**1790-582-214**	2CKA001710A2926	10	**6,73**	01
	**Zentralscheibe** Als Abdeckung für Universalsteckvorrichtung. Zum Anschluss von: Handtastern mit max. 2 Ruf- und 2 Lichttastern, Diagnose- und Perfusorgeräten oder automatischen Rufgeräten z. B. Schaltwächtern. Für Zettler VarioLine Einsätze der Serie 125.xxx.				
212 weiß	**1790-585-212**	2CKA001710A2884	10	**6,86**	01
214 alpinweiß	**1790-585-214**	2CKA001710A2959	10	**6,73**	01

Krankenhaus-Systeme
Ackermann, Clino System

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe** Als Abdeckung für Ruf-/Abstelltaster. Mit roter Ruftaste. Mit grüner Abstelltaste. Als Alternative zu Ackermann-Abdeckungen 88882 A3 und 88882 A3N.				
212 weiß	**2548-642 B-212**	2CKA001724A2706	10	**18,27**	01
214 alpinweiß	**2548-642 B-214**	2CKA001724A2721	10	**17,94**	01
914 alpinweiß	**2548-642 B-914**	2CKA001724A4356	10	**17,94**	01
	**Zentralscheibe** Als Abdeckung für Abstelltaster mit LED-Erinnerungslampe. Mit grüner Abstelltaste. Als Alternative zu Ackermann-Abdeckungen 88881 H3 und 88881 H3N.				
212 weiß	**2548-642 C-212**	2CKA001724A2704	10	**12,58**	01
214 alpinweiß	**2548-642 C-214**	2CKA001724A2719	10	**12,36**	01
914 alpinweiß	**2548-642 C-914**	2CKA001724A4358	10	**12,36**	01
	**Zentralscheibe** Als Abdeckung für Abstelltaster mit LED-Erinnerungslampe. Mit gelber Abstelltaste. Als Alternative zu Ackermann-Abdeckungen 88881 M3 und 88881 M3N.				
212 weiß	**2548-642 D-212**	2CKA001724A2705	10	**12,58**	01
214 alpinweiß	**2548-642 D-214**	2CKA001724A2720	10	**12,36**	01
914 alpinweiß	**2548-642 D-914**	2CKA001724A4357	10	**12,36**	01
	**Zentralscheibe** Als Abdeckung für Abstelltaster. Mit gelber und grüner Abstelltaste. Als Alternative zu Ackermann-Abdeckungen 88910 A3, 88882 B3 und 88882 B3N.				
212 weiß	**2548-642 E-212**	2CKA001724A2708	10	**18,27**	01
214 alpinweiß	**2548-642 E-214**	2CKA001724A2723	10	**17,94**	01
914 alpinweiß	**2548-642 E-914**	2CKA001724A4359	10	**17,94**	01
	**Zentralscheibe** Als Abdeckung für Dienstzimmereinheit. Mit grüner Anwesenheitstaste. Mit weißer Quittiertaste. Als Alternative zu Ackermann-Abdeckungen 88882 P3 und 88882 P3N.				
212 weiß	**2548-642 BD-212**	2CKA001724A2707	10	**19,47**	01
214 alpinweiß	**2548-642 BD-214**	2CKA001724A2722	10	**19,12**	01
914 alpinweiß	**2548-642 BD-914**	2CKA001724A4360	10	**19,12**	01
	**Zentralscheibe** Für Ruftaster. Mit roter Ruftaste. Als Alternative zu Ackermann-Abdeckungen 88881 G3 und 88881 G3N.				
212 weiß	**2548-022 A-212**	2CKA001724A2702	10	**12,58**	01
214 alpinweiß	**2548-022 A-214**	2CKA001724A2717	10	**12,36**	01
914 alpinweiß	**2548-022 A-914**	2CKA001724A4348	10	**12,36**	01

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe** Als Abdeckung für Ruftaster "Arztruf". Mit blauer Ruftaste. Als Alternative zu Ackermann-Abdeckungen 88881 D3 und 88881 D3N.				
212 weiß	**2548-022 AR-212**	2CKA001724A2703	10	**13,69**	01
214 alpinweiß	**2548-022 AR-214**	2CKA001724A2718	10	**13,45**	01
914 alpinweiß	**2548-022 AR-914**	2CKA001724A4349	10	**13,45**	01
	**Zentralscheibe** Für Rufmodul mit Ruftaster und Steckkontakt. Mit roter Ruftaste. Als Alternative zu Ackermann-Abdeckungen 88881 L3 und 88881 L3N.				
212 weiß	**2548-071 E-212**	2CKA001724A2711	10	**12,58**	01
214 alpinweiß	**2548-071 E-214**	2CKA001724A2726	10	**12,36**	01
914 alpinweiß	**2548-071 E-914**	2CKA001724A4346	10	**12,36**	01
	**Zentralscheibe** Für Rufmodul mit Ruftaster und Steckkontakten. Mit roter Ruftaste. Als Alternative zu Ackermann-Abdeckungen 88881 J3 und 88881 J3N.				
212 weiß	**2548-071 D-212**	2CKA001724A2710	10	**13,69**	01
214 alpinweiß	**2548-071 D-214**	2CKA001724A2725	10	**13,45**	01
914 alpinweiß	**2548-071 D-914**	2CKA001724A4347	10	**13,45**	01
	**Zentralscheibe** Für Ruftaster mit Steckkontakt. Mit roter Ruftaste. Als Alternative zur Ackermann-Abdeckung 88881 A3.				
212 weiß	**2548-022 B-212**	2CKA001724A2709	10	**12,58**	01
214 alpinweiß	**2548-022 B-214**	2CKA001724A2724	10	**12,36**	01
914 alpinweiß	**2548-022 B-914**	2CKA001724A4350	10	**12,36**	01
	**Zentralscheibe** Als Abdeckung für Rufeinheit als Diagnostik-/Steckkontakt. Als Alternative zur Ackermann-Abdeckung 88912 A3.				
214 alpinweiß	**2548-020 F-214**	2CKA001724A2716	10	**7,77**	01
212 weiß	**2548-020 F-212**	2CKA001724A2701	10	**7,91**	01
914 alpinweiß	**2548-020 F-914**	2CKA001724A4354	10	**7,76**	01
	**Zentralscheibe** Als Abdeckung für Rufeinheit als Steckkontakte. Als Alternative zu Ackermann-Abdeckungen 88911 C3, 88912 D3 und 88912 D3N.				
212 weiß	**2548-020 D-212**	2CKA001724A2698	10	**6,86**	01
214 alpinweiß	**2548-020 D-214**	2CKA001724A2713	10	**6,73**	01
914 alpinweiß	**2548-020 D-914**	2CKA001724A4352	10	**6,73**	01

Krankenhaus-Systeme
Ackermann, Clino System

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe** Als Abdeckung für Rufeinheit als Diagnostik-/Steckkontakt. Als Alternative zu Ackermann-Abdeckungen 88912 D3 und 88912 D3N.				
212 weiß	**2548-021 G-212**	2CKA001724A2699	10	**7,91**	01
214 alpinweiß	**2548-021 G-214**	2CKA001724A2714	10	**7,76**	01
914 alpinweiß	**2548-021 G-914**	2CKA001724A4355	10	**7,76**	01
	**Zentralscheibe** Als Abdeckung für Rufeinheit als Diagnostik-/Steckkontakt. Als Alternative zur Ackermann-Abdeckung 88912 E3.				
212 weiß	**2548-020 E-212**	2CKA001724A2700	10	**7,91**	01
214 alpinweiß	**2548-020 E-214**	2CKA001724A2715	10	**7,76**	01
914 alpinweiß	**2548-020 E-914**	2CKA001724A4353	10	**7,76**	01
	**Zentralscheibe** Als Abdeckung für Zugtaster. Als Alternative zur Ackermann-Abdeckung 88880 A3.				
212 weiß	**2548-046 A-212**	2CKA001724A2697	10	**6,86**	01
214 alpinweiß	**2548-046 A-214**	2CKA001724A2712	10	**6,73**	01
	**Zentralscheibe** Als Abdeckung für Zugtaster. Als Alternative zu Ackermann-Abdeckungen 88880 C4 und 88880 C4N.				
914 alpinweiß	**2548-046 A-914**	2CKA001724A4351	10	**6,73**	01


Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe** Als Abdeckung für Ruf-/Abstelltaster. Mit roter Ruftaste. Mit grüner Abstelltaste. Als Alternative zu Ackermann-Abdeckungen 88882 A3 und 88882 A3N.				
	NEU				
84 studioweiß	**2548-642 B-84**	2CKA001724A4393	10	**20,64**	01
	**Zentralscheibe** Als Abdeckung für Abstelltaster mit LED-Erinnerungs-lampe. Mit grüner Abstelltaste. Als Alternative zu Ackermann-Abdeckungen 88881 H3 und 88881 H3N.				
	NEU				
84 studioweiß	**2548-642 C-84**	2CKA001724A4395	10	**13,98**	01
	**Zentralscheibe** Als Abdeckung für Abstelltaster mit LED-Erinnerungs-lampe. Mit gelber Abstelltaste. Als Alternative zu Ackermann-Abdeckungen 88881 M3 und 88881 M3N.				
	NEU				
84 studioweiß	**2548-642 D-84**	2CKA001724A4396	10	**13,98**	01
	**Zentralscheibe** Als Abdeckung für Abstelltaster. Mit gelber und grüner Abstelltaste. Als Alternative zu Ackermann-Abdeckungen 88910 A3, 88882 B3 und 88882 B3N.				
	NEU				
84 studioweiß	**2548-642 E-84**	2CKA001724A4397	10	**20,64**	01
	**Zentralscheibe** Als Abdeckung für Dienstzimmereinheit. Mit grüner Anwesenheitstaste. Mit weißer Quittiertaste. Als Alternative zu Ackermann-Abdeckungen 88882 P3 und 88882 P3N.				
	NEU				
84 studioweiß	**2548-642 BD-84**	2CKA001724A4394	10	**21,83**	01
	**Zentralscheibe** Für Ruftaster. Mit roter Ruftaste. Als Alternative zu Ackermann-Abdeckungen 88881 G3 und 88881 G3N.				
	NEU				
84 studioweiß	**2548-022 A-84**	2CKA001724A4387	10	**15,07**	01
	**Zentralscheibe** Als Abdeckung für Ruftaster "Arztruf". Mit blauer Ruftaste. Als Alternative zu Ackermann-Abdeckungen 88881 D3 und 88881 D3N.				
	NEU				
84 studioweiß	**2548-022 AR-84**	2CKA001724A4388	10	**16,16**	01

Krankenhaus-Systeme
Ackermann, Clino System

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe** Für Rufmodul mit Ruftaster und Steckkontakt. Mit roter Ruftaste. Als Alternative zu Ackermann-Abdeckungen 88881 L3 und 88881 L3N.				
	NEU				
84 studioweiß	**2548-071 E-84**	2CKA001724A4392	10	**13,98**	01
	**Zentralscheibe** Für Rufmodul mit Ruftaster und Steckkontakten. Mit roter Ruftaste. Als Alternative zu Ackermann-Abdeckungen 88881 J3 und 88881 J3N.				
	NEU				
84 studioweiß	**2548-071 D-84**	2CKA001724A4391	10	**15,07**	01
	**Zentralscheibe** Für Ruftaster mit Steckkontakt. Mit roter Ruftaste. Als Alternative zur Ackermann-Abdeckung 88881 A3.				
	NEU				
84 studioweiß	**2548-022 B-84**	2CKA001724A4389	10	**15,07**	01
	**Zentralscheibe** Als Abdeckung für Rufeinheit als Diagnostik-/Steckkontakt. Als Alternative zur Ackermann-Abdeckung 88912 A3.				
	NEU				
84 studioweiß	**2548-020 F-84**	2CKA001724A4385	10	**10,38**	01
	**Zentralscheibe** Als Abdeckung für Rufeinheit als Steckkontakte. Als Alternative zu Ackermann-Abdeckungen 88911 C3, 88912 D3 und 88912 D3N.				
	NEU				
84 studioweiß	**2548-020 D-84**	2CKA001724A4383	10	**9,34**	01
	**Zentralscheibe** Als Abdeckung für Rufeinheit als Diagnostik-/Steckkontakt. Als Alternative zu Ackermann-Abdeckungen 88912 D3 und 88912 D3N.				
	NEU				
84 studioweiß	**2548-021 G-84**	2CKA001724A4386	10	**10,38**	01
	**Zentralscheibe** Als Abdeckung für Rufeinheit als Diagnostik-/Steckkontakt. Als Alternative zur Ackermann-Abdeckung 88912 E3.				
	NEU				
84 studioweiß	**2548-020 E-84**	2CKA001724A4384	10	**10,38**	01

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe** Als Abdeckung für Zugtaster. Als Alternative zu Ackermann-Abdeckungen 88880 C4 und 88880 C4N.				
	NEU				
84 studioweiß	**2548-046 A-84**	2CKA001724A4390	10	**9,34**	01

Notizen

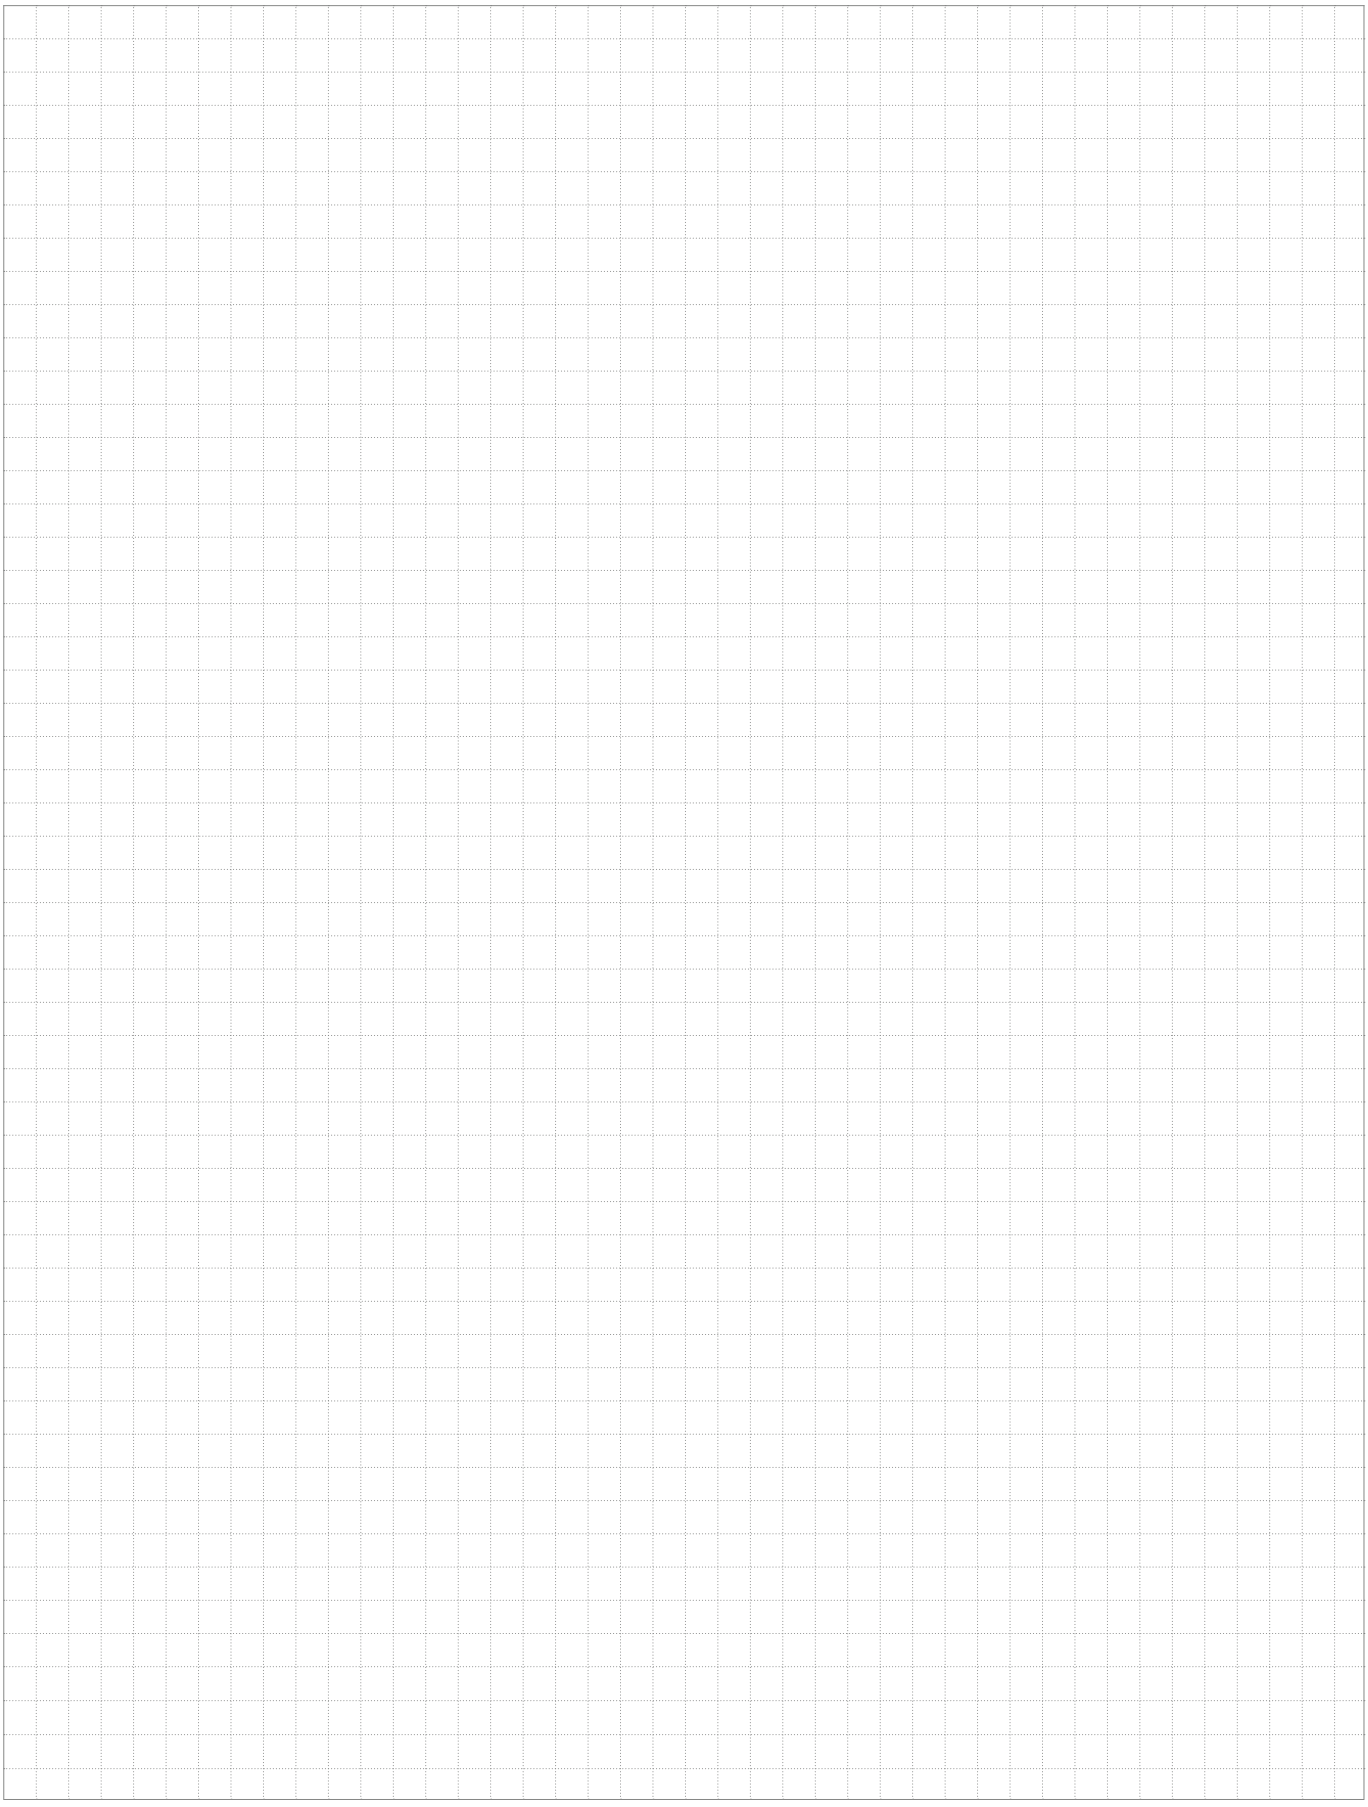



Sicherheitstechnik

Es kann viel passieren! Manchmal wird es richtig gefährlich für Leib und Leben – manchmal ärgert man sich nur darüber, wenn etwas kaputtgeht. Mit modernen Sicherheitstechniken ist man in jedem Fall auf der sicheren Seite.

Inhalt Sicherheitstechnik

Busch-Rauchalarm®	S 382
Busch-Raumluftsensor®	S 383
Busch-MasterLight®	S 384
Busch-Funkcontrol	S 384
Busch-Infolicht, Busch-steplight®, UP-Notlicht	S 387
Busch-steplight®, Busch-Objektsteckdose®	S 388
Busch-Protector®	S 388
Busch-FI-Schutzschalter	S 390
Dämmerungsschalter AP, Näherungsschalter/ Stroboskop-Lichtsignal AP	S 391



01 02 03 04 05 06 07

Sicherheitstechnik 01 LED-Anzeige WaveLINE. Schalterserie solo®. Farbe: studioweiß **02** Busch-Rauchalarm® ProfessionalLINE **03** Busch-Raumluftsensor® **04** FI-SCHUKOMAT SCHUKO® Steckdose. Schalterserie future® linear. Farbe: studioweiß **05** Busch-Protector®. Schalterserie Reflex SI Linear. Farbe: alpinweiß **06** Näherungsschalter. Schalterserie solo®. Farbe: studioweiß **07** Dämmerungsschalter ocean®. Farbe: blaugrün

Busch-Rauchalarm®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Busch-Rauchalarm® ProfessionalLINE** Zur Früherkennung von Schwelbränden und offenen Bränden mit Rauchentwicklung im Innenbereich nach foto-optischem Messprinzip (Tyndall). Fest eingebaute Lithiumbatterie mit einer Lebensdauer von min. 10 Jahren. Mit Testknopf und Stummschaltung. Geprüft nach DIN EN 14604. Akustischer Alarm mit 85 dBA auf 3 m. Demontagesicherung. Nicht vernetzbar. Durchmesser: 120 mm. Höhe: 47,50 mm.				
	Lithiumbatterie [1] [2]				
84 studioweiß	**6833-84**	2CKA006800A2717	1/10	**30,10**	14
	Alkalibatterie [3]				
84 studioweiß	**6834-84**	2CKA006800A2716	1/10	**20,20**	14

1) Spannungsversorgung: 3 V Lithiumbatterie (fest verbaut) mit mindestens 10 Jahren Lebensdauer.
2) "Q"-Zertifikat gemäß VdS 3131 / vfdb-Richtlinie 14-01.
3) Spannungsversorgung: 9 V Alkalibatterie (im Lieferumfang) mit bis zu 2 Jahren Lebensdauer.

	**Busch-Rauchalarm® ProfessionalLINE [1]** Zur Früherkennung von Schwelbränden und offenen Bränden mit Rauchentwicklung im Innenbereich nach foto-optischem Messprinzip (Tyndall). Fest eingebaute Lithiumbatterie mit einer Lebensdauer von min. 10 Jahren. Mit Testknopf und Stummschaltung. VdS-Zertifizierung Geprüft nach DIN EN 14604. Akustischer Alarm mit 85 dBA auf 3 m. Demontagesicherung. Bis zu 20 Melder vernetzbar über 2-Draht-Leitung. Bis zu 20 Melder vernetzbar über Funkmodul 6828. "Q"-Zertifikat gemäß VdS 3131 / vfdb-Richtlinie 14-01. Durchmesser: 120 mm. Höhe: 47,50 mm.				
84 studioweiß	**6833/01-84**	2CKA006800A2718	1/10	**38,00**	14

1) Spannungsversorgung: 3 V Lithiumbatterie (fest verbaut) mit mindestens 10 Jahren Lebensdauer.

	**Busch-Wärmealarm ProfessionalLINE** Signalauslösung bei über 57 °C. Fest eingebaute Lithiumbatterie mit einer Lebensdauer von min. 10 Jahren. Mit Testknopf und Stummschaltung. Akustischer Alarm mit 85 dBA auf 3 m. Demontagesicherung. Bis zu 20 Melder vernetzbar über 2-Draht-Leitung. Bis zu 20 Melder vernetzbar über Funkmodul 6828.				
84 studioweiß	**6835/01-84**	2CKA006800A2722	1	**51,70**	14

	**Busch-Rauchalarm® Relais** Geeignet für die Anbindung an externe Systeme wie z.B. KNX über entsprechende Binäreingänge. Geeignet für die Anbindung an externe Systeme wie z. B. Busch-free@home über entsprechende Binäreingänge oder Nebenstelleneingänge der Wireless Sensor-/Aktor-Kombinationen (z.B.6211/1.1-WL). Relaiskontakt: potentialfreier Wechsler 230 V~ max. 5A Leitungsanschluss: bis zu 2 x 2 x 1,5 mm² Mit eingebautem Funkmodul. Nennspannung: 230 V~				
84 studioweiß	**6829-84**	2CKA006800A2515	1/10	**88,40**	14

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Busch-Rauchalarm® RF** Zur drahtlosen Vernetzung von bis zu 20 Busch-Rauchalarm®/-Wärmealarm Produkten (6833/01-84, 6835/01-84). Mit fest eingebauter Lithiumbatterie. Batterielebensdauer mind. 10 Jahre. Funkfrequenz: 868 MHz Reichweite: max. 100 m im Freien, max. 30 m im Gebäude. Nach VdS Richtlinie 3515 geprüft.				
	6828	2CKA006800A2514	1/10	**62,00**	14

	**Schutzkorb** Für Decken-Präsenzmelder. Für Busch-Wächter® Präsenz tech (6813-101). Für Busch-Wächter® Präsenz tech Dualline 6813/11-xxx. Für Busch-Wächter® Präsenz tech BasicLINE 6814 U. Für Busch-Wächter® Präsenz tech BasicLINE Corridor 6818 U. Für alle Busch-Rauchalarm® ProfessionalLINE. Für alle Busch-Wärmealarm ProfessionalLINE. Für Busch-Rauchalarm® 6831-84 und 6832-84. Auch in Verbindung mit Aufputz-Gehäuse 6885-xxx und 6888 verwendbar. Für Busch-Präsenzmelder Mini KNX 6131/20-xxx und 6131/21-xxx. Für Busch-Präsenzmelder KNX 6131/30-xxx und 6131/31-xxx. Für Busch-Wächter® Sky KNX 6131/40-24. Für Busch-Präsenzmelder Corridor KNX 6131/50-xxx und 6131/51-xxx. Maße (H x B x T): 180 mm x 180 mm x 98 mm				
alpinweiß	**6898**	2CKA006899A2304	1/12	**28,39**	29

	**Busch-Rauchalarm® Fernbedienung** Für Servicezwecke. Mit Stumm-, Test- und Suchfunktion. Fernbedienung nur für funkvernetzte Warnsysteme verwendbar.				
84 studioweiß	**6824-84**	2CKA006800A2516	1	**79,50**	14


Busch-Raumluftsensor®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Busch Raumluftsensor® CO2 [1]** **Zur Steuerung der Frischluftzufuhr in Räumen durch Öffnen oder Schalten von Fenster/Lüfter.** Mit Anzeige für Kohlendioxid, Luftfeuchtigkeit, Temperatur und Luftdruck. Einstellwerte: Kohlendioxid 800 ppm … 1500 ppm, Luftfeuchtigkeit 40% … 95% . Mit 2 potentialfreien Relaiskontakten. Nennspannung: 230 V~ Nennstrom 6 A cos φ = 1 Ohne Spreizbefestigung. Passend für Zentralscheibe 6435-xxx.				
	1091 U	2CKA001032A0517	1/10	**270,00**	19

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe** Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101. Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101. Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101. Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101. Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.				
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	**6435-212**	2CKA006430A0285	10/100	**6,61**	19
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**6435-214**	2CKA006430A0286	10/100	**6,60**	19
	Busch-balance® SI mit Aufdruck				
914 alpinweiß	**6435-914**	2CKA006430A0402	10	**6,42**	19
	**Zentralscheibe** Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101. Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101. Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101. Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101. Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.				
	alpha				
20 platin [1]	**6435-20**	2CKA006430A0291	10	**20,03**	19
21 bronze [1]	**6435-21**	2CKA006430A0292	10	**20,03**	19
22G elfenbein/weiß	**6435-22G**	2CKA006430A0293	10	**13,79**	19
24 studioweiß matt	**6435-24**	2CKA006430A0294	10/100	**13,79**	19
24G studioweiß hochglanz	**6435-24G**	2CKA006430A0295	10	**13,79**	19
260 palladium [1]	**6435-260**	2CKA006430A0289	10	**20,03**	19
266 titan [1]	**6435-266**	2CKA006430A0290	10	**20,03**	19
	impuls				
72 elfenbein/weiß	**6435-72**	2CKA006430A0341	10	**18,48**	19
74 alpinweiß	**6435-74**	2CKA006430A0300	10	**18,48**	19
79 champagner metallic [1]	**6435-79**	2CKA006430A0302	10	**22,79**	19
774 studioweiß matt [1]	**6435-774**	2CKA006430A0380	10	**22,79**	19
775 schwarz matt [1]	**6435-775**	2CKA006430A0382	10	**22,79**	19
777 brombeer [1]	**6435-777**	2CKA006430A0347	10	**22,79**	19
783 alusilber [1]	**6435-783**	2CKA006430A0342	10	**22,79**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe** Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101. Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101. Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101. Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101. Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.				
	future® linear				
81 anthrazit	**6435-81**	2CKA006430A0303	10	**13,44**	19
82 elfenbeinweiß	**6435-82**	2CKA006430A0304	10	**8,48**	19
83 alusilber [1]	**6435-83**	2CKA006430A0305	10	**13,96**	19
84 studioweiß	**6435-84**	2CKA006430A0306	10	**8,48**	19
884 studioweiß matt [1]	**6435-884**	2CKA006430A0388	10	**13,96**	19
885 schwarz matt [1]	**6435-885**	2CKA006430A0389	10	**13,96**	19
	solo®				
82 elfenbeinweiß	**6435-82**	2CKA006430A0304	10	**8,48**	19
84 studioweiß	**6435-84**	2CKA006430A0306	10	**8,48**	19
803 graumetallic [1]	**6435-803**	2CKA006430A0351	10	**13,96**	19
	Busch-axcent®				
84 studioweiß	**6435-84**	2CKA006430A0306	10	**8,48**	19
	carat®				
81 anthrazit	**6435-81**	2CKA006430A0303	10	**13,44**	19
82 elfenbeinweiß	**6435-82**	2CKA006430A0304	10	**8,48**	19
84 studioweiß	**6435-84**	2CKA006430A0306	10	**8,48**	19
	pur edelstahl [1]				
866 edelstahl	**6435-866**	2CKA006430A0344	10	**23,56**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Busch-MasterLight®

Ausführung	**Art.-Nr.**	Bestell-Nr.	Verp.	**EUR/St.**	PG
	**Busch-MasterLight® [1] [*] zur Wandmontage** LED-Außenleuchte mit Hausnummeranzeige. Mit integriertem Dämmerungssensor, Helligkeitsschaltschwelle einstellbar. Beleuchtung in zwei Helligkeitsstufen (ca. 15 % / 100 %) wählbar. Mit Nebenstelleneingang (Schalter) zur Umschaltung der Helligkeitsstufen. Mit aktivierbarer Alarmfunktion (Leuchte blinkt weiß / rot). Mit Nebenstelleneingang (Taster) zur Aktivierung der Alarmfunktion / Farb- und Lichttemperaturänderung. Leuchtmittel: 5 x weiße LED, 4 x RGB LED. Farbtemperatur (bei 100 % Helligkeit): 4200 K (neutralweiß). Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz Eingänge: 2 Abfragespannung: 230 V~, Nennleistung: 11 W Helligkeitsgrenzwert: 3 Lux - 150 Lux Montagehöhe: 1,8 m Schutzart Gerät: IP 54 Temperaturbereich Gerät: -20 °C bis 55 °C Maße (H x B x T): 299 mm x 125 mm x 33 mm				
201 braun	**8401-201**	2CKA008400A0004	1	**242,00**	29
204 alpinweiß	**8401-204**	2CKA008400A0001	1	**242,00**	29
208 silber metallic	**8401-208**	2CKA008400A0002	1	**246,00**	29
35 anthrazit	**8401-35**	2CKA008400A0003	1	**242,00**	29

1) Selbstklebender Ziffernsatz, 1 – 999, a – f, beiliegend.
*) Auslauftype

Busch-Funkcontrol

Ausführung	**Art.-Nr.**	Bestell-Nr.	Verp.	**EUR/St.**	PG
	**LED-Anzeige WaveLINE [1]** Zur Statusanzeige der Fenstergriffstellungen: geöffnet = rot, geschlossen = grün, gekippt = gelb. Direkte Vor-Ort-Bedienung zum Schalten (Art.-Nr. 6404) / Dimmen (Art.-Nr. 6595) eines elektrischen Verbrauchers in Abhängigkeit des UP-Einsatzes möglich. 4 individuelle LED-Anzeigekanäle. Auf jeden LED-Anzeigekanal lassen sich bis zu 8 WaveLINE Sender anlernen. Auf die Vorort-Bedienung lassen sich bis zu 8 WaveLINE Sender anlernen. Nach einem Netzausfall leuchten alle LED Anzeigekanäle rot. Durch die zyklische Telegrammwiederholung der Fenstermelder WaveLINE 6720-xxx, wird der Öffnungszustand der Fenster automatisch aktualisiert. Statusanzeige bei erschöpfter Batterie der WaveLINE Sender. Statusanzeige bei gestörter Übertragungstrecke und defektem WaveLINE Sender. Bedienerfreundliche Inbetriebnahme ohne PC / Software. Bedruckter Beschriftungsbogen mit 8 unterschiedlichen Einlegern. Für Fenstermelder WaveLINE 6720-6x. Für Universalmelder WaveLINE 6721-6x. Für Busch-Wächter® 220 WaveLINE 6747 AGM. Für Universal-Relais-Einsatz 6404 U. Für Universal-Dimmer-Einsatz 6595 U. Für Busch-Powernet® KNX Geräte 6920 U-102, 6931 U-101, 6932 U-101, 6933 U. Reichweite: ca. 100 m (Freifeld). Sende-/Empfangsfrequenz: 868 MHz. Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 54 mm x 54 mm				
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	**6730-212**	2CKA006730A0001	1	**197,00**	14
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**6730-214**	2CKA006730A0002	1	**195,00**	14
	Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	**6730-914**	2CKA006730A0091	1	**195,00**	14

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

Busch-Funkcontrol



LED-Anzeige WaveLINE [1]
Zur Statusanzeige der Fenstergriffstellungen: geöffnet = rot, geschlossen = grün, gekippt = gelb.
Direkte Vor-Ort-Bedienung zum Schalten (Art.-Nr. 6404) / Dimmen (Art.-Nr. 6595) eines elektrischen Verbrauchers in Abhängigkeit des UP-Einsatzes möglich.
4 individuelle LED-Anzeigekanäle.
Auf jeden LED-Anzeigekanal lassen sich bis zu 8 WaveLINE Sender anlernen.
Auf die Vorort-Bedienung lassen sich bis zu 8 WaveLINE Sender anlernen.
Nach einem Netzausfall leuchten alle LED Anzeigekanäle rot. Durch die zyklische Telegrammwiederholung der Fenstermelder WaveLINE 6720-xxx, wird der Öffnungszustand der Fenster automatisch aktualisiert.
Statusanzeige bei erschöpfter Batterie der WaveLINE Sender.
Statusanzeige bei gestörter Übertragungstrecke und defektem WaveLINE Sender.
Bedienerfreundliche Inbetriebnahme ohne PC / Software.
Bedruckter Beschriftungsbogen mit 8 unterschiedlichen Einlegern.
Für Fenstermelder WaveLINE 6720-6x.
Für Universalmelder WaveLINE 6721-6x.
Für Busch-Wächter® 220 WaveLINE 6747 AGM.
Für Universal-Relais-Einsatz 6404 U.
Für Universal-Dimmer-Einsatz 6595 U.
Für Busch-Powernet® KNX Geräte 6920 U-102, 6931 U-101, 6932 U-101, 6933 U.
Reichweite: ca. 100 m (Freifeld).
Sende-/Empfangsfrequenz: 868 MHz.
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 55 mm x 70 mm

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		alpha				
20	platin [2]	**6730-20**	2CKA006730A0007	1	**223,00**	14
21	bronze [2]	**6730-21**	2CKA006730A0008	1	**223,00**	14
22G	elfenbein/weiß	**6730-22G**	2CKA006730A0009	1	**208,00**	14
24	studioweiß matt	**6730-24**	2CKA006730A0010	1	**220,00**	14
24G	studioweiß hochglanz	**6730-24G**	2CKA006730A0011	1	**220,00**	14
260	palladium [2]	**6730-260**	2CKA006730A0005	1	**223,00**	14
266	titan [2]	**6730-266**	2CKA006730A0006	1	**223,00**	14

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



LED-Anzeige WaveLINE [1]
Zur Statusanzeige der Fenstergriffstellungen: geöffnet = rot, geschlossen = grün, gekippt = gelb.
Direkte Vor-Ort-Bedienung zum Schalten (Art.-Nr. 6404) / Dimmen (Art.-Nr. 6595) eines elektrischen Verbrauchers in Abhängigkeit des UP-Einsatzes möglich.
4 individuelle LED-Anzeigekanäle.
Auf jeden LED-Anzeigekanal lassen sich bis zu 8 WaveLINE Sender anlernen.
Auf die Vorort-Bedienung lassen sich bis zu 8 WaveLINE Sender anlernen.
Nach einem Netzausfall leuchten alle LED Anzeigekanäle rot. Durch die zyklische Telegrammwiederholung der Fenstermelder WaveLINE 6720-xxx, wird der Öffnungszustand der Fenster automatisch aktualisiert.
Statusanzeige bei erschöpfter Batterie der WaveLINE Sender.
Statusanzeige bei gestörter Übertragungstrecke und defektem WaveLINE Sender.
Bedienerfreundliche Inbetriebnahme ohne PC / Software.
Bedruckter Beschriftungsbogen mit 8 unterschiedlichen Einlegern.
Für Fenstermelder WaveLINE 6720-6x.
Für Universalmelder WaveLINE 6721-6x.
Für Busch-Wächter® 220 WaveLINE 6747 AGM.
Für Universal-Relais-Einsatz 6404 U.
Für Universal-Dimmer-Einsatz 6595 U.
Für Busch-Powernet® KNX Geräte 6920 U-102, 6931 U-101, 6932 U-101, 6933 U.
Reichweite: ca. 100 m (Freifeld).
Sende-/Empfangsfrequenz: 868 MHz.
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 63 mm x 63 mm

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		future® linear				
81	anthrazit	**6730-81**	2CKA006730A0014	1	**219,00**	14
82	elfenbeinweiß	**6730-82**	2CKA006730A0015	1	**214,00**	14
83	alusilber [2]	**6730-83**	2CKA006730A0016	1	**208,00**	14
84	studioweiß	**6730-84**	2CKA006730A0017	1	**214,00**	14
884	studioweiß matt [2]	**6730-884**	2CKA006730A0026	1	**219,00**	14
885	schwarz matt [2]	**6730-885**	2CKA006730A0027	1	**219,00**	14
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6730-82**	2CKA006730A0015	1	**214,00**	14
84	studioweiß	**6730-84**	2CKA006730A0017	1	**214,00**	14
803	graumetallic [2]	**6730-803**	2CKA006730A0025	1	**219,00**	14
		Busch-axcent®				
84	studioweiß	**6730-84**	2CKA006730A0017	1	**214,00**	14
		carat®				
81	anthrazit	**6730-81**	2CKA006730A0014	1	**219,00**	14
82	elfenbeinweiß	**6730-82**	2CKA006730A0015	1	**214,00**	14
84	studioweiß	**6730-84**	2CKA006730A0017	1	**214,00**	14
		pur edelstahl [3] [2]				
866	edelstahl	**6730-866**	2CKA006730A0023	1	**235,00**	14

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.
3) pur edelstahl Oberfläche lackiert.

Busch-Funkcontrol


Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Universal-Relais-Einsatz [1])
Zum Schalten von Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Leuchtstofflampen und Niedervolt-Halogenlampen, die über Transformatoren betrieben werden.
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Mit Betriebsartenschalter für Betriebsart: Schalter, Zeitschalter.
Betriebsart Schalter: Tastendruck auf die obere Wippenhälfte schaltet das Licht ein, Tastendruck auf die untere Wippenhälfte schaltet das Licht aus.
Betriebsart Zeitschalter: Tastendruck auf die obere Wippenhälfte schaltet das Licht ein, das Licht schaltet automatisch zeitverzögert aus. Manuelles Ausschalten nicht möglich. Die Verzögerung kann in 5 Stufen zwischen 30 und 300 Sek. eingestellt werden.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Für LED-Anzeige WaveLINE 6730-xxx.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Eingänge: 1
Abfragespannung: 230 V~, Tastimpuls, L-Leiter
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: ohmisch, kapazitiv und induktiv
Nennstrom: 10 AX
Nennleistung: 2300 W/VA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C
Maße (H x B x T): 49 mm x 49 mm x 33 mm

6404 U	2CKA006401A0055	1		**92,40**	14

1) Befestigung über Schlüssellöcher oder Steckspreizen (beiliegend).



Universal-Dimmer-Einsatz [1]) [2]) [3])
Zum Dimmen und Schalten von Glühlampen, 230 V-Halogenlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen Transformatoren oder elektronischen Trafos.
2-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter nicht erforderlich).
Mit Soft EIN/AUS-Funktion.
Mit elektronischem Kurzschlussschutz.
Mit automatischem Übertemperaturschutz.
Mit Betriebsartenschalter für Betriebsart: Dimmer, Schalter
Betriebsart Dimmer: Kurzer Tastendruck auf die obere Wippenhälfte schaltet das Licht ein, kurzer Tastendruck auf die untere Wippenhälfte schaltet das Licht aus.
Betriebsart Dimmer: Langer Tastendruck auf die obere Wippenhälfte dimmt, bei eingeschaltetem Licht, das Licht heller, bzw. bei ausgeschaltetem Licht das Licht von null ausgehend heller. Langer Tastendruck auf die untere Wippenhälfte dimmt das Licht dunkler.
Betriebsart Schalter: Tastendruck auf die obere Wippenhälfte schaltet das Licht ein, Tastendruck auf die untere Wippenhälfte schaltet das Licht aus.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Konventionelle und elektronische Trafos nicht gemeinsam am Universal-Dimmer-Einsatz betreiben.
Für LED-Anzeige WaveLINE 6730-xxx.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Eingänge: 1
Abfragespannung: 230 V~, Tastimpuls, L-Leiter
Ausgänge: 1x elektronischer Ausgang, potenzialgebunden
Lastart: ohmisch, kapazitiv und induktiv
Nennleistung: 60 - 450 W/VA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C
Maße (H x B x T): 49 mm x 49 mm x 33 mm

6595 U	2CKA006590A0188	1		**142,00**	14

1) Befestigung über Schlüssellöcher oder Steckspreizen (beiliegend).
2) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Fenstermelder WaveLINE für Busch-free@home®
Zur Überwachung und Übertragung der aktuellen Fenstergriffstellung (Fenster geöffnet, geschlossen, gekippt).
Fenstermelder WaveLINE überträgt die aktuelle Fenstergriffstellung sofort bei Betätigung.
Zusätzlich zyklisches Senden zur Überwachung der Übertragungsstrecke und der Fehlerfreiheit der Geräte.
Vorhandener Fenstergriff wird weiter verwendet.
Fenstermelder WaveLINE wird zwischen vorhandenem Fenstergriff und Fensterrahmen montiert.
Geeignet für Fenstergriff: 7mm Vierkant, 43 mm Befestigungsschraubenabstand, Nocken-Ø 10 und 12 mm, max. Größe der Befestigungsplatte von 34 x 77 mm (BxH).
Keine Leitungsverlegung notwendig.
Zubehör zur Montage (Vierkantverlängerung, Schrauben, Adapter für Nocken) des Fenstermelder WaveLINE im Lieferumfang enthalten.
Batterie im Lieferumfang enthalten.
Batterielebensdauer: typ. 5 Jahre, dadurch praktisch wartungsfrei.
Überwachung der Batterielebensdauer und übertragen des Batteriezustandes.
Für LED-Anzeige WaveLINE 6730-xxx.
Für WaveLINE UP-Aktoren 6701-101, 6702, 6703, 6704 und 6705-101.
Kompatibel zu WaveLINE Medienkonverter TP-RF 6770.
Reichweite: ca. 100 m (Freifeld).
Sendefrequenz: 868 MHz.
Schutzart Gerät: IP 43
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 50 °C
Maße (H x B x T): 168 mm x 38 mm x 13 mm

64	studioweiß matt	**6720-64**	2CKA006720A0001	1	**102,00**	14
65	basaltschwarz	**6720-65**	2CKA006720A0002	1	**102,00**	14
66	edelstahl [1])	**6720-66**	2CKA006720A0003	1	**112,00**	14

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.




Universalmelder WaveLINE
Zur Überwachung und Übertragung des Zustandes (geöffnet, geschlossen) von Dachfenstern, Oberlichtern, Türen und Toren.
Zur Fensterüberwachung in Verbindung mit offener Feuerstelle und Dunstabzugshaube gemäß Feuerungsverordnung FeuV § 4.
Zusätzliche Anschlussmöglichkeit für einen externen, potentialfreien Sensor (wahlweise Öffner- oder Schließerkontakt).
Getrennte Auswertung und Überwachung der Kanäle.
Universalmelder WaveLINE überträgt die aktuelle Information sofort bei Zustandsänderung.
Zusätzlich zyklisches Senden zur Überwachung der Übertragungsstrecke und der Fehlerfreiheit der Geräte.
Befestigung von Universalmelder WaveLINE und Magneten mittels Klebefolie oder Schrauben.
Zubehör (Klebefolie, Schrauben, Magnet) im Lieferumfang enthalten.
Batterie im Lieferumfang enthalten.
Batterielebensdauer: typ. 5 Jahre, dadurch praktisch wartungsfrei.
Überwachung der Batterielebensdauer und übertragen des Batteriezustandes.
Für LED-Anzeige WaveLINE 6730-xxx.
Für WaveLINE UP-Aktoren 6701-101, 6702, 6703, 6704 und 6705-101.
Kompatibel zu WaveLINE Medienkonverter TP-RF 6770.
Max. Leitungslänge externer Sensor: 5 m
Anschlussquerschnitt externer Sensor: 0,14...0,5 mm² (eindrähtig)
Reichweite: ca. 100 m (Freifeld).
Sendefrequenz: 868 MHz.
Schutzart Gerät: IP 43
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 50 °C
Maße (H x B x T): 118 mm x 30 mm x 22 mm

64	studioweiß matt	**6721-64**	2CKA006720A0004	1	**102,00**	14
65	basaltschwarz	**6721-65**	2CKA006720A0005	1	**102,00**	14

Busch-Infolicht, Busch-steplight®, UP-Notlicht

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Infolicht Einsatz** [1] [2] Größe des Infofeldes 43 x 43 mm. Lange Lebensdauer des Beleuchtungskörpers (LEDs). Homogene Ausleuchtung des Infofeldes. Nennspannung: 230 V~				
	2062 U	2CKA001511A0115	1/10	**74,15**	19


1) Beim Schalten durch Bewegungsmelder oder Komfortschalter Relaiseinsätze benutzen.
2) Zum Schalten des LED-UP-Einsatzes können nur Schalter ohne Orientierungsbeleuchtung verwendet werden.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe** [1] [2] Als Abdeckung für UP-Infolicht. Für Einsatz 2062 U. Größe des Infofeldes 43 x 43 mm.				
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	**2562-212**	2CKA001731A1919	1	**13,91**	19
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**2562-214**	2CKA001731A1920	1	**13,88**	19
	Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	**2562-914**	2CKA001731A2019	1	**13,88**	19


1) Der Abdeckung liegen 46 verschiedene Schriftzüge und Symbole bei.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe** [1] [2] Als Abdeckung für UP-Infolicht. Für Einsatz 2062 U. Größe des Infofeldes 43 x 43 mm.				
	alpha				
20 platin [3]	**1716-20**	2CKA001731A1929	1	**23,09**	19
21 bronze [3]	**1716-21**	2CKA001731A1930	1	**23,09**	19
22 elfenbein/weiß	**1716-22**	2CKA001731A1931	1	**16,60**	19
24 studioweiß matt	**1716-24**	2CKA001731A1932	1	**16,60**	19
24G studioweiß hochglanz	**1716-24G**	2CKA001731A1933	1	**16,60**	19
260 palladium [3]	**1716-260**	2CKA001731A1938	1	**23,09**	19
266 titan [3]	**1716-266**	2CKA001731A1939	1	**23,09**	19

1) Der Abdeckung liegen 46 verschiedene Schriftzüge und Symbole bei.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe** [1] [2] Als Abdeckung für UP-Infolicht. Für Einsatz 2062 U. Größe des Infofeldes 43 x 43 mm.				
	impuls				
72 elfenbein/weiß	**1716-72**	2CKA001731A1951	1	**20,01**	19
74 alpinweiß	**1716-74**	2CKA001731A1942	1	**20,00**	19
79 champagner metallic [3]	**1716-79**	2CKA001731A1944	1	**27,98**	19
775 schwarz matt [3]	**1716-775**	2CKA001731A1983	1	**27,98**	19
774 studioweiß matt [3]	**1716-774**	2CKA001731A1984	1	**27,98**	19
777 brombeer [3]	**1716-777**	2CKA001731A1972	1	**27,99**	19
783 alusilber [3]	**1716-783**	2CKA001731A1952	1	**27,98**	19

1) Der Abdeckung liegen 46 verschiedene Schriftzüge und Symbole bei.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe** [1] [2] Als Abdeckung für UP-Infolicht. Für Einsatz 2062 U. Größe des Infofeldes 43 x 43 mm.				
	future® linear				
81 anthrazit	**1716-81**	2CKA001731A1921	1	**19,01**	19
82 elfenbeinweiß	**1716-82**	2CKA001731A1922	1	**17,11**	19
83 alusilber [3]	**1716-83**	2CKA001731A1950	1	**22,66**	19
84 studioweiß	**1716-84**	2CKA001731A1923	1	**17,11**	19
884 studioweiß matt [3]	**1716-884**	2CKA001731A1978	1	**22,66**	19
885 schwarz matt [3]	**1716-885**	2CKA001731A1980	1	**22,66**	19
	solo®				
82 elfenbeinweiß	**1716-82**	2CKA001731A1922	1	**17,11**	19
84 studioweiß	**1716-84**	2CKA001731A1923	1	**17,11**	19
803 graumetallic [3]	**1716-803**	2CKA001731A1976	1	**22,66**	19
	Busch-axcent®				
84 studioweiß	**1716-84**	2CKA001731A1923	1	**17,11**	19
	carat®				
81 anthrazit	**1716-81**	2CKA001731A1921	1	**19,01**	19
82 elfenbeinweiß	**1716-82**	2CKA001731A1922	1	**17,11**	19
84 studioweiß	**1716-84**	2CKA001731A1923	1	**17,11**	19
	pur edelstahl				
866 edelstahl	**1716-866**	2CKA001731A1955	1	**24,22**	19

1) Der Abdeckung liegen 46 verschiedene Schriftzüge und Symbole bei.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Busch-steplight®, Busch-Objektsteckdose®

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz Busch-steplight® mit Nachtorientierungslicht** Mit separaten Anschlussleitungen für Schaltkontakt. Mit Leuchtdiode. Mit erhöhtem Berührungsschutz. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
		Busch-Duro 2000® SI [1] [2]				
212	weiß	**20 EUCBLI-212**	2CKA002013A5290	1	**66,20**	19
		Reflex SI [3]				
214	alpinweiß	**20 EUCBLI-214**	2CKA002013A5291	1	**66,00**	19
		Busch-balance® SI [3]				
914	alpinweiß	**20 EUCBLI-914**	2CKA002013A5382	1	**66,00**	19

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) Für erschwerte Bedingungen vor Ort, resistent gegen aggressive Medien, z. B. Ammoniak, Benzin, Öle, Fette, Alkohol, Reinigungsmittel, in gebrauchsüblichen Konzentrationen.
3) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".

		**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz Busch-steplight® [1] [2] mit Nachtorientierungslicht** Mit separaten Anschlussleitungen für Schaltkontakt. Mit Leuchtdiode. Mit erhöhtem Berührungsschutz. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
		future® linear				
81	anthrazit	**20 EUCBLI-81**	2CKA002013A5459	1	**74,20**	04
82	elfenbeinweiß	**20 EUCBLI-82**	2CKA002013A5292	1	**70,00**	19
83	alusilber [3]	**20 EUCBLI-83**	2CKA002013A5293	1	**75,00**	19
84	studioweiß	**20 EUCBLI-84**	2CKA002013A5294	1	**70,00**	19
884	studioweiß matt [3]	**20 EUCBLI-884**	2CKA002013A5326	1	**75,00**	19
885	schwarz matt [3]	**20 EUCBLI-885**	2CKA002013A5331	1	**75,00**	19
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**20 EUCBLI-82**	2CKA002013A5292	1	**70,00**	19
84	studioweiß	**20 EUCBLI-84**	2CKA002013A5294	1	**70,00**	19
		carat®				
81	anthrazit	**20 EUCBLI-81**	2CKA002013A5459	1	**74,20**	04
82	elfenbeinweiß	**20 EUCBLI-82**	2CKA002013A5292	1	**70,00**	19
84	studioweiß	**20 EUCBLI-84**	2CKA002013A5294	1	**70,00**	19
		Busch-axcent®				
84	studioweiß	**20 EUCBLI-84**	2CKA002013A5294	1	**70,00**	19
		pur edelstahl				
866	edelstahl	**20 EUCBLI-866**	2CKA002013A5460	1	**81,50**	04

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) Für erschwerte Bedingungen vor Ort, resistent gegen aggressive Medien, z. B. Ammoniak, Benzin, Öle, Fette, Alkohol, Reinigungsmittel, in gebrauchsüblichen Konzentrationen.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

		**Busch-Objektsteckdose® [1]** Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Komplettabdeckung. Inkl. Zentralscheibe mit Auszugmechanik. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**20 EUA-212**	2CKA002011A3397	10	**22,45**	01
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**20 EUA-214**	2CKA002011A3629	10	**22,05**	01
		Busch-balance® SI mit erh. Berührungsschutz [2]				
914	alpinweiß	**20 EUAB-914**	2CKA002011A6244	10	**23,98**	01

1) Nur Einzelmontage möglich.
2) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".

Busch-Protector®

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Busch-Protector® SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1] mit Überspannungsschutz** 2-polig (2 P + E) Mit integriertem und externem Meldekontakt. ISN = 5 kA Geräteschutz für technisch empfindliche Endgeräte wie Computer, Unterhaltungselektronik und Gebäudetechnik. Reduziert wirksam auftretende Überspannungen zwischen Unterverteilung und SCHUKO® Steckdosen-Einsatz. Ableiterprüfklasse: Klassifizierung Typ 2 Nennspannung: 250 V~ Sekundär: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**2310EUGL/VA-212-11**	2CKA002011A3816	1/10	**177,00**	19
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**2310EUGL/VA-214-11**	2CKA002011A3817	1/10	**177,00**	19
217	rot RAL 3003	**2310EUGL/VA-217-11**	2CKA002011A3818	1/10	**197,00**	19

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.

		**Busch-Protector® SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1] mit Überspannungsschutz** 2-polig (2 P + E) Mit integriertem und externem Meldekontakt. ISN = 5 kA Geräteschutz für technisch empfindliche Endgeräte wie Computer, Unterhaltungselektronik und Gebäudetechnik. Reduziert wirksam auftretende Überspannungen zwischen Unterverteilung und SCHUKO® Steckdosen-Einsatz. Ableiterprüfklasse: Klassifizierung Typ 2 Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
		alpha				
20	platin [2]	**2310 EUGL/VA-20-11**	2CKA002011A3819	1	**186,00**	19
21	bronze [2]	**2310 EUGL/VA-21-11**	2CKA002011A3820	1	**186,00**	19
22G	elfenbein/weiß	**2310EUGL/VA-22G-11**	2CKA002011A3821	1	**183,00**	19
24	studioweiß matt	**2310 EUGL/VA-24-11**	2CKA002011A3822	1	**183,00**	19
24G	studioweiß hochglanz	**2310EUGL/VA-24G-11**	2CKA002011A3823	1	**183,00**	19
260	palladium [2]	**2310EUGL/VA-260-11**	2CKA002011A3828	1	**186,00**	19
266	titan [2]	**2310EUGL/VA-266-11**	2CKA002011A3829	1	**186,00**	19
		impuls				
72	elfenbein/weiß	**2310 EUGL/VA-72-11**	2CKA002011A3848	1	**198,00**	19
74	alpinweiß	**2310 EUGL/VA-74-11**	2CKA002011A3841	1	**198,00**	19
79	champagner metallic [2]	**2310 EUGL/VA-79-11**	2CKA002011A3843	1	**198,00**	19
774	studioweiß matt [2]	**2310EUGL/VA-774-11**	2CKA002011A3894	1	**198,00**	19
775	schwarz matt [2]	**2310EUGL/VA-775-11**	2CKA002011A3889	1	**198,00**	19
777	brombeer [2]	**2310EUGL/VA-777-11**	2CKA002011A3870	1	**198,00**	19
783	alusilber [2]	**2310EUGL/VA-783-11**	2CKA002011A3849	1	**198,00**	19

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Busch-Protector®

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Busch-Protector® SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1] mit Überspannungsschutz** 2-polig (2 P + E) Mit integriertem und externem Meldekontakt. ISN = 5 kA Geräteschutz für technisch empfindliche Endgeräte wie Computer, Unterhaltungselektronik und Gebäudetechnik. Reduziert wirksam auftretende Überspannungen zwischen Unterverteilung und SCHUKO® Steckdosen-Einsatz. Ableiterprüfklasse: Klassifizierung Typ 2 Nennspannung: 250 V~ Sekundär: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
		future® linear				
81	anthrazit	**2310 EUGL/VA-81-11**	2CKA002011A3830	1	**186,00**	19
82	elfenbeinweiß	**2310 EUGL/VA-82-11**	2CKA002011A3831	1	**183,00**	19
83	alusilber [2]	**2310 EUGL/VA-83-11**	2CKA002011A3832	1	**186,00**	19
84	studioweiß	**2310 EUGL/VA-84-11**	2CKA002011A3833	1	**183,00**	19
884	studioweiß matt [2]	**2310EUGL/VA-884-11**	2CKA002011A3882	1	**186,00**	19
885	schwarz matt [2]	**2310EUGL/VA-885-11**	2CKA002011A3885	1	**186,00**	19
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**2310 EUGL/VA-82-11**	2CKA002011A3831	1	**183,00**	19
84	studioweiß	**2310 EUGL/VA-84-11**	2CKA002011A3833	1	**183,00**	19
803	graumetallic [2]	**2310EUGL/VA-803-11**	2CKA002011A3877	1	**186,00**	19
		Busch-axcent®				
84	studioweiß	**2310 EUGL/VA-84-11**	2CKA002011A3833	1	**183,00**	19
		carat®				
81	anthrazit	**2310 EUGL/VA-81-11**	2CKA002011A3830	1	**186,00**	19
82	elfenbeinweiß	**2310 EUGL/VA-82-11**	2CKA002011A3831	1	**183,00**	19
84	studioweiß	**2310 EUGL/VA-84-11**	2CKA002011A3833	1	**183,00**	19
		pur edelstahl				
866	edelstahl	**2310EUGL/VA-866-11**	2CKA002011A3853	1	**205,00**	19

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Busch-Protector® SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1] mit Überspannungsschutz** Mit erhöhtem Berührungsschutz. Mit Schraubanschluss. 2-polig (2 P + E) Mit integriertem und externem Meldekontakt. Geräteschutz für technisch empfindliche Endgeräte wie Computer, Unterhaltungselektronik und Gebäudetechnik. Reduziert wirksam auftretende Überspannungen zwischen Unterverteilung und SCHUKO® Steckdosen-Einsatz. Ableiterprüfklasse: Klassifizierung Typ 2 ISN = 5 kA Nennspannung: 250 V~ Sekundär: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**2310 EUGL/VAB-212**	2CKA002013A5315	1	**179,00**	19
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**2310 EUGL/VAB-214**	2CKA002013A5321	1	**179,00**	19
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**2310 EUGL/VAB-914**	2CKA002011A6239	1	**179,00**	19
917	rot RAL 3020	**2310 EUGL/VAB-917**	2CKA002011A6240	1	**198,00**	19

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**RC-Löschglied** Zum Schutz vor Beeinträchtigung oder Zerstörung von elektronischen Geräten durch Überspannungen. Für die Beschaltung von netzparallelen Induktivitäten (z. B. Relais, Schütz, Leuchtstofflampen, Transformatoren u.ä.). Beseitigt Funktionsstörungen an elektronischen Geräten z. B. Wiedereinschaltung (Takten) eines Bewegungsmelders. Maße: Durchmesser 25 mm, Länge 35 mm, Länge der Anschlussleitung ca. 100 mm. Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz				
6899			2CKA006899A0231	10	**10,37**	19

Busch-FI-Schutzschalter



Buschmat® FI UP-Einsatz [1]
mit Fehlerstrom-Schutzschalter mit Verbindungsleiter
Schutz von nachgeschalteten Verbrauchern.
Bemessungsauslösestrom: 30 mA. Auslösezeit: ≤ 30 ms.
Kurzschlussfestigkeit: 3000 A (bei 25 A GL Sicherung).
Stromstoßfestigkeit: 250 A (8/20) µs.
2-polig abgeschaltet (P,N)
Mit Spreizbefestigung
Netzfrequenz: 45...60 Hz
Nennspannung: 230 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 40 °C

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**3151 UC-212**	2CKA003117A0003	1/10	**142,00**	14
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**3151 UC-214**	2CKA003117A0004	1	**141,00**	14
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**3151 UC-914**	2CKA003117A0007	1	**141,00**	14

1) Schutzmaßnahme nach VDE 0100, kann z. B. mit dem Prüfgerät Profitest 0100S nachgewiesen bzw. überprüft werden.



Buschmat® FI UP-Einsatz [1]
mit Fehlerstrom-Schutzschalter mit Verbindungsleiter
Schutz von nachgeschalteten Verbrauchern.
Bemessungsauslösestrom: 30 mA. Auslösezeit: ≤ 30 ms.
Kurzschlussfestigkeit: 3000 A (bei 25 A GL Sicherung).
Stromstoßfestigkeit: 250 A (8/20) µs.
2-polig abgeschaltet (P,N)
Ohne Spreizbefestigung.
Netzfrequenz: 45...60 Hz
Nennspannung: 230 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 40 °C

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		future® linear				
82	elfenbeinweiß	**3151 UC-82**	2CKA003117A0005	1/10	**143,00**	14
84	studioweiß	**3151 UC-84**	2CKA003117A0006	1/10	**143,00**	14
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**3151 UC-82**	2CKA003117A0005	1/10	**143,00**	14
84	studioweiß	**3151 UC-84**	2CKA003117A0006	1/10	**143,00**	14
		Busch-axcent®				
84	studioweiß	**3151 UC-84**	2CKA003117A0006	1/10	**143,00**	14
		carat®				
82	elfenbeinweiß	**3151 UC-82**	2CKA003117A0005	1/10	**143,00**	14
84	studioweiß	**3151 UC-84**	2CKA003117A0006	1/10	**143,00**	14

1) Schutzmaßnahme nach VDE 0100, kann z. B. mit dem Prüfgerät Profitest 0100S nachgewiesen bzw. überprüft werden.



FI-SCHUKOMAT SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1] [2] [3]
mit Fehlerstrom-Schutzschalter
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
2-polig abgeschaltet (P,N)
Ohne PE-Überwachung.
Mit Verbindungsleiter und Schutz nachgeschalteter Steckdosen.
Bemessungsauslösestrom: 30 mA. Auslösezeit: ≤ 30 ms.
Kurzschlussfestigkeit: 3000 A (bei 25 A GL Sicherung).
Stromstoßfestigkeit: 250 A (8/20) µs.
Mit Spreizbefestigung
Netzfrequenz: 45...60 Hz
Nennspannung: 230 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 40 °C

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Busch-Duro 2000® SI				
212	elfenbeinweiß	**3120 EUCB-212**	2CKA003116A0659	1	**152,00**	14
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**3120 EUCB-214**	2CKA003116A0660	1/10	**152,00**	14
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**3120 EUCB-914**	2CKA003116A0663	1	**152,00**	14

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) Schutzmaßnahme nach VDE 0100, kann z. B. mit dem Prüfgerät Profitest 0100S nachgewiesen bzw. überprüft werden.
3) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".



FI-SCHUKOMAT SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1] [2] [3]
mit Fehlerstrom-Schutzschalter
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
2-polig abgeschaltet (P,N)
Ohne PE-Überwachung.
Mit Verbindungsleiter und Schutz nachgeschalteter Steckdosen.
Bemessungsauslösestrom: 30 mA. Auslösezeit: ≤ 30 ms.
Kurzschlussfestigkeit: 3000 A (bei 25 A GL Sicherung).
Stromstoßfestigkeit: 250 A (8/20) µs.
Mit Spreizbefestigung
Netzfrequenz: 45...60 Hz
Nennspannung: 230 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 40 °C

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		future® linear				
82	elfenbeinweiß	**3120 EUCB-82**	2CKA003116A0661	1	**155,00**	14
84	studioweiß	**3120 EUCB-84**	2CKA003116A0662	1	**155,00**	14
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**3120 EUCB-82**	2CKA003116A0661	1	**155,00**	14
84	studioweiß	**3120 EUCB-84**	2CKA003116A0662	1	**155,00**	14
		Busch-axcent®				
84	studioweiß	**3120 EUCB-84**	2CKA003116A0662	1	**155,00**	14
		carat®				
82	elfenbeinweiß	**3120 EUCB-82**	2CKA003116A0661	1	**155,00**	14
84	studioweiß	**3120 EUCB-84**	2CKA003116A0662	1	**155,00**	14

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) Schutzmaßnahme nach VDE 0100, kann z. B. mit dem Prüfgerät Profitest 0100S nachgewiesen bzw. überprüft werden.
3) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".

Busch-FI-Schutzschalter

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



FI-SCHUKOMAT SCHUKO® Steckdose [1] [2] [3]
mit Fehlerstrom-Schutzschalter
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Wassergeschützt.
Unterputz-SCHUKOMAT nach VDE 0664.
Komplettabdeckung, nicht kombinationsfähig.
2-polig abgeschaltet (P,N)
Ohne PE-Überwachung.
Bemessungsauslösestrom: 30 mA. Auslösezeit: ≤ 30 ms.
Kurzschlussfestigkeit: 1500 A (bei 25 A GL Sicherung).
Stromstoßfestigkeit: 250 A (8/20) µs.
Mit Spreizbefestigung
Netzfrequenz: 45...60 Hz
Nennspannung: 230 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 40 °C

Allwetter 44®

44	alpinweiß	**3120 EUGB-44**	2CKA003116A0665	1/10	**218,00**	14

1) Schutzmaßnahme nach VDE 0100, kann z. B. mit dem Prüfgerät Profitest 0100S nachgewiesen bzw. überprüft werden.
2) Anschlussklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen approbiert.
3) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".



FI-SCHUKOMAT SCHUKO® Steckdose [1] [2] [3]
mit Fehlerstrom-Schutzschalter
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Wassergeschützt.
Aufputz-SCHUKOMAT nach VDE 0664
2-polig abgeschaltet (P,N)
Ohne PE-Überwachung.
Bemessungsauslösestrom: 30 mA. Auslösezeit: ≤ 30 ms.
Kurzschlussfestigkeit: 1500 A (bei 25 A GL Sicherung).
Stromstoßfestigkeit: 250 A (8/20) µs.
Netzfrequenz: 45...60 Hz
Nennspannung: 230 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 40 °C


ocean®

53	grau	**3120 EWB-53**	2CKA003116A0664	1	**222,00**	14

1) Schutzmaßnahme nach VDE 0100, kann z. B. mit dem Prüfgerät Profitest 0100S nachgewiesen bzw. überprüft werden.
2) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
3) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".


Dämmerungsschalter/ Näherungsschalter/ Stroboskop-Lichtsignal

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Näherungsschalter
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Relais-Einsatz mit Näherungssensor.
Zum berührungslosen AN- oder AUS-Schalten von elektrischen Verbrauchern, z.B. Licht.
Zum Schalten von Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Leuchtstofflampen und Niedervolt-Halogenlampen, die über Transformatoren betrieben werden.
Schaltet bei Erfassung einer Annäherung < ca. 5 cm.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: 230 V-Glühlampen, 230 V-Halogenlampen, Leuchtstofflampen und Niedervolt Halogenlampen, die über Transformatoren betrieben werden.
Nennstrom: 10 AX
Nennleistung: 2300 W/VA
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
British Standard EN 60669-2-1

6406 U	2CKA006400A0034	1	**117,00**	19



Zentralscheibe
Für Näherungsschalter 6406 U.

Busch-Duro 2000® SI

212	weiß	**6476-212**	2CKA006470A0001	10	**5,58**	19

Reflex SI

214	alpinweiß	**6476-214**	2CKA006470A0002	10	**5,58**	19



Zentralscheibe
Für Näherungsschalter 6406 U.

future® linear

NEU

81	anthrazit	**6476-81**	2CKA006470A0007	10	**13,49**	19
82	elfenbeinweiß	**6476-82**	2CKA006470A0003	10	**7,43**	19

NEU

83	alusilber [1]	**6476-83**	2CKA006470A0008	10	**14,02**	19
84	studioweiß	**6476-84**	2CKA006470A0004	10	**7,43**	19

NEU

884	studioweiß matt [1]	**6476-884**	2CKA006470A0010	10	**14,02**	19

NEU

885	schwarz matt [1]	**6476-885**	2CKA006470A0011	10	**14,02**	19

solo®

82	elfenbeinweiß	**6476-82**	2CKA006470A0003	10	**7,43**	19
84	studioweiß	**6476-84**	2CKA006470A0004	10	**7,43**	19

NEU

803	graumetallic [1]	**6476-803**	2CKA006470A0006	10	**14,02**	19

Busch-axcent®

84	studioweiß	**6476-84**	2CKA006470A0004	10	**7,43**	19

carat®

NEU

81	anthrazit	**6476-81**	2CKA006470A0007	10	**13,49**	19
82	elfenbeinweiß	**6476-82**	2CKA006470A0003	10	**7,43**	19
84	studioweiß	**6476-84**	2CKA006470A0004	10	**7,43**	19

pur edelstahl [1]

NEU

866	edelstahl	**6476-866**	2CKA006470A0009	10	**23,65**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Dämmerungsschalter/ Näherungsschalter/ Stroboskop-Lichtsignal


Ausführung	**Art.-Nr.**	Bestell-Nr.	Verp.	**EUR/St.**	PG
	**Dämmerungsschalter** [1] [2] Mit Beschriftungsfeld. Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm Ein-Ausschaltverzögerung: ca. 3-6 min fest eingestellt. Nennspannung: 230 V~ Nennfrequenz: 50 Hz Nennstrom: 16 AX Nennleistung: 3680 W/VA Helligkeitsgrenzwert: 3 Lux - 500 Lux nominal Schutzart Gerät: IP 44 Temperaturbereich Gerät: -35 °C bis 55 °C				
53 grau	**2240 W-53**	2CKA006500A0791	1/10	**94,70**	19
54 alpinweiß	**2240 W-54**	2CKA006500A0792	1/10	**99,00**	19

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Beschriftungsschild nicht beleuchtbar.

Ausführung	**Art.-Nr.**	Bestell-Nr.	Verp.	**EUR/St.**	PG
	**Stroboskop-Lichtsignal** *) Lichtsignal zum auffälligen Melden von Ereignissen Nennspannung: 230 V~ Nennfrequenz: 50 Hz Schutzart Gerät: IP 44 Busch-Duro 2000® WS				
	2666 WS	2CKA001582A0063	1	**105,00**	19

*) Auslauftype

Notizen

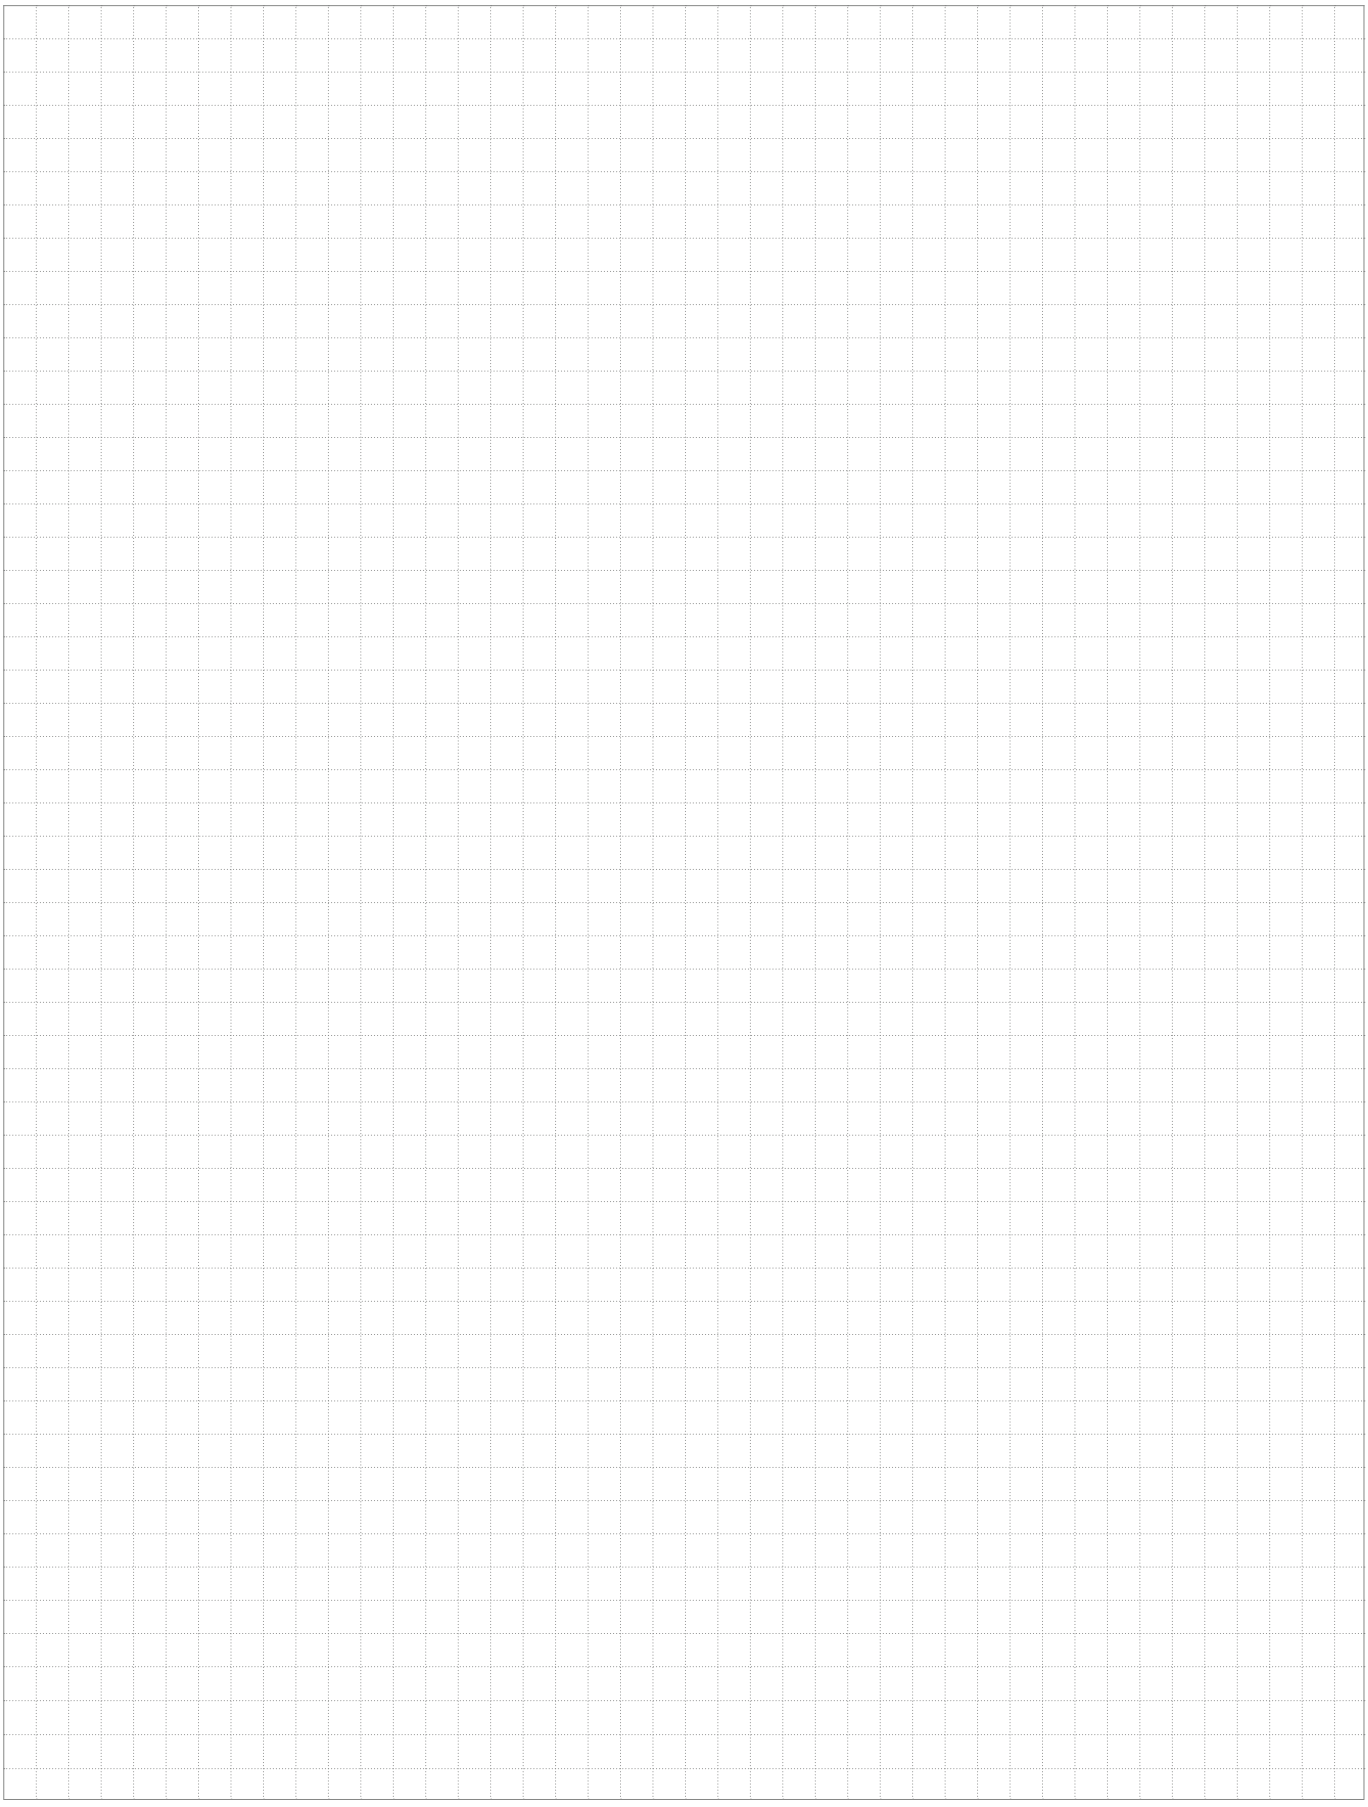



Jalousie-Management

Sonnenlicht ist lebenswichtig, kann aber auch blenden, stören oder den Wohnraum im Sommer unnötig erhitzen. Doch wie lässt man eine Jalousieautomation intelligenter werden? Ganz einfach! Mit modernen, automatischen Systemen zur Jalousiesteuerung von Busch-Jaeger.

Inhalt Jalousie-Management

Busch-Jalousieschalter/-taster	S 396
Rollladen-Komfortschalter	S 399
Jalousie-Basis-Einsatz, Standard-Timer	S 400
Busch-Jalousiecontrol® II	S 402




01 02 03 04 05

Jalousie-Management 01 Komfort-Timer-Bedienelement. Schalterserie solo®. Farbe: studioweiß **02** Busch-Jalousie-Komfortschalter. Schalterserie solo®. Farbe: studioweiß **03** IR-Bedienelement. Schalterserie solo®. Farbe: studioweiß **04** Jalousie-Schlüsselschalter. Schalterserie solo®. Farbe: studioweiß **05** Jalousieschalter/-taster. Schalterserie solo®. Farbe: studioweiß

Busch-Jalousieschalter/ -taster


Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Jalousieschalter-Einsatz [1] [2]
Mit Umkehrsperre.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 AX
IEC60669-1, British Standard EN 60669-1

1-polig, Schalter					
2000/4 US	2CKA001012A1309	10/100		**21,20**	01
1-polig, Taster					
2020/4 US	2CKA001413A0590	10/100		**21,19**	01


1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Mit diesen Jalousieschaltern/-tastern wird ein zu schnelles Umschalten der Laufrichtung sicher verhindert.



Jalousieschalter-Einsatz [1] [2]
Mit Drehgriff/Tastrastschalter.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 AX
IEC 60669-1, British Standard EN 60669-1

2-polig [3]					
2712 U	2CKA001101A0534	10		**30,46**	01
1-polig, N, E					
2713 U	2CKA001101A0542	10		**22,28**	01


1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Mit diesen Jalousieschaltern/-tastern wird ein zu schnelles Umschalten der Laufrichtung verhindert.
3) Auch zur Ansteuerung von Gleichspannungsantrieben geeignet.



Jalousietaster-Einsatz [1] [2]
Mit Drehgriff/Taster.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 A
IEC60669-1, British Standard EN 60669-1

2-polig [3]					
2722 U	2CKA001101A0559	10		**31,37**	01
1-polig, N, E					
2723 U	2CKA001101A0567	10		**22,94**	01

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Mit diesen Jalousieschaltern/-tastern wird ein zu schnelles Umschalten der Laufrichtung verhindert.
3) Auch zur Ansteuerung von Gleichspannungsantrieben geeignet.




Jalousieschalter/-taster-Einsatz [1] [2] [3] [4]
Für Profilhalbzylinder/Tastrastschalter.
Lieferung ohne Schließzylinder.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 AX
IEC60669-1, British Standard EN 60669-1

2-polig [5]					
2712 USL-101	2CKA001101A0872	10		**55,00**	19
1-polig, N, E					
2713 USL-101	2CKA001101A0880	10		**47,00**	19

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren. (Dosentiefe 60 mm.)
2) Mit diesen Jalousieschaltern/-tastern wird ein zu schnelles Umschalten der Laufrichtung verhindert.
3) Schließzylinder gem. Beilagenzeichnung verwenden.
4) Siehe Profilhalbzylinder.
5) Auch zur Ansteuerung von Gleichspannungsantrieben geeignet.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Jalousietaster-Einsatz [1] [2] [3] [4]
Für Profilhalbzylinder/Taster.
Lieferung ohne Schließzylinder.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 A
British Standard EN 60669-1, IEC60669-1

2-polig [5]					
2722 USL-101	2CKA001101A0898	10		**55,00**	19
1-polig, N, E					
2723 USL-101	2CKA001101A0906	10		**47,00**	19

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren. (Dosentiefe 60 mm.)
2) Mit diesen Jalousieschaltern/-tastern wird ein zu schnelles Umschalten der Laufrichtung verhindert.
3) Schließzylinder gem. Beilagenzeichnung verwenden.
4) Siehe Profilhalbzylinder.
5) Auch zur Ansteuerung von Gleichspannungsantrieben geeignet.



DIN-Profilhalbzylinder
Nach DIN 18252.
Gesamtlänge 40 mm
Für Jalousieschalter/-taster.
Für Einsatz 2712/2713/2722/2723/2733 USL-101 und 2712/2733 SLW-5x.

verschieden schließend, mit 3 Schlüsseln					
0520 PZ-VS	2CKA000470A0013	1/100		**25,31**	19
gleichschließend, mit 3 Schlüsseln					
0521 PZ-GS	2CKA000470A0021	1/100		**30,49**	19



Wippe
mit Aufdruck
Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster.
Für Einsatz 2000/4 und 2020/4 US.

		Busch-Duro 2000® SI					
212	weiß	**2504-212**	2CKA001713A0155	10/100		**8,17**	01
		Reflex SI					
214	alpinweiß	**2504-214**	2CKA001713A0163	10/100		**8,03**	01
		Busch-balance® SI					
914	alpinweiß	**2504-914**	2CKA001713A0202	10/100		**8,03**	01



Zentralscheibe
mit Drehgriff, mit Aufdruck
Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster.
Für Einsatz 2712/2713 U und 2722/2723 U.


		Busch-Duro 2000® SI					
212	weiß	**2542 DR-212**	2CKA001753A0599	10		**6,51**	01
		Reflex SI					
214	alpinweiß	**2542 DR-214**	2CKA001753A2264	10		**6,40**	01
		Busch-balance® SI					
914	alpinweiß	**2542 DR-914**	2CKA001753A0231	10		**6,40**	01



Zentralscheibe
mit Aufdruck
Als Abdeckung für UP-Profilhalbzylinder-Tastrastschalter/ Taster.
Für Einsatz 2712/2713 USL-101 und 2722/2723 USL-101.

		Busch-Duro 2000® SI					
212	weiß	**2557 PZ-212-101**	2CKA001710A1332	10		**7,75**	19
		Reflex SI					
214	alpinweiß	**2557 PZ-214-101**	2CKA001710A1415	10		**7,74**	19
		Busch-balance® SI					
914	alpinweiß	**2557 PZ-914-101**	2CKA001710A4069	10		**7,74**	19

Busch-Jalousieschalter/ -taster



Wippe
mit Aufdruck
Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster.
Für Einsatz 2000/4 und 2020/4 US.

alpha

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
20	platin [1]	**1785 JA-20**	2CKA001751A1823	10	**15,95**	04
21	bronze [1]	**1785 JA-21**	2CKA001751A1831	10	**15,95**	04
22G	elfenbein/weiß	**1785 JA-22G**	2CKA001751A2581	10	**11,67**	04
24	studioweiß matt	**1785 JA-24**	2CKA001751A1922	10	**11,67**	04
24G	studioweiß hochglanz	**1785 JA-24G**	2CKA001751A2128	10	**11,35**	04
260	palladium [1]	**1785 JA-260**	2CKA001751A2831	10/100	**15,95**	04
266	titan [1]	**1785 JA-266**	2CKA001751A2842	10/100	**15,95**	04

1) Echtmetalloberfläche.



Zentralscheibe
mit Drehgriff, mit Aufdruck
Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster.
Für Einsatz 2712/2713 U und 2722/2723 U.

alpha

20	platin [1]	**1740 DR-20**	2CKA001753A1092	10	**16,27**	04
21	bronze [1]	**1740 DR-21**	2CKA001753A1175	10	**16,27**	04
22G	elfenbein/weiß	**1740 DR-22G**	2CKA001710A2330	10	**11,22**	04
24	studioweiß matt	**1740 DR-24**	2CKA001753A1555	10	**11,22**	04
24G	studioweiß hochglanz	**1740 DR-24G**	2CKA001753A7263	10	**11,22**	04
260	palladium [1]	**1740 DR-260**	2CKA001710A3302	10	**16,27**	04
266	titan [1]	**1740 DR-266**	2CKA001710A3328	10	**16,27**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe
mit Aufdruck
Als Abdeckung für UP-Profilhalbzylinder-Tastrastschalter/ Taster.
Für Einsatz 2712/2713 USL-101 und 2722/2723 USL-101.

alpha

20	platin [1]	**1755 PZ-20-101**	2CKA001710A1498	10	**23,32**	19
21	bronze [1]	**1755 PZ-21-101**	2CKA001710A1506	10	**23,32**	19
22G	elfenbein/weiß	**1755 PZ-22G-101**	2CKA001710A2348	10	**15,13**	19
24	studioweiß matt	**1755 PZ-24-101**	2CKA001710A1514	10	**15,67**	19
24G	studioweiß hochglanz	**1755 PZ-24G-101**	2CKA001710A1522	10	**15,67**	19
260	palladium [1]	**1755 PZ-260-101**	2CKA001710A3303	10	**23,32**	19
266	titan [1]	**1755 PZ-266-101**	2CKA001710A3329	10	**23,32**	19

1) Echtmetalloberfläche.



Zentralscheibe
mit Drehgriff, mit Aufdruck
Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster.
Für Einsatz 2712/2713 U und 2722/2723 U.

impuls

72	elfenbein/weiß	**1740 DR-72**	2CKA001753A0032	10	**12,37**	04
74	alpinweiß	**1740 DR-74**	2CKA001753A4864	10	**12,37**	04
79	champagner metallic [1]	**1740 DR-79**	2CKA001753A5341	10	**17,33**	04
774	studioweiß matt [1]	**1740 DR-774**	2CKA001753A0164	10	**17,33**	04
775	schwarz matt [1]	**1740 DR-775**	2CKA001753A0136	10	**17,33**	04
777	brombeer [1]	**1740 DR-777**	2CKA001753A0106	10	**17,33**	04
783	alusilber [1]	**1740 DR-783**	2CKA001753A0033	10	**17,33**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Wippe
mit Aufdruck
Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster.
Für Einsatz 2000/4 und 2020/4 US.

future® linear

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**1785 JA-81**	2CKA001751A2934	10	**12,51**	04
82	elfenbeinweiß	**1785 JA-82**	2CKA001751A2748	10	**10,67**	01
83	alusilber [1]	**1785 JA-83**	2CKA001751A2944	10/100	**12,96**	04
84	studioweiß	**1785 JA-84**	2CKA001751A2756	10/100	**10,67**	01
884	studioweiß matt [1]	**1785 JA-884**	2CKA001751A3022	10	**12,96**	01
885	schwarz matt [1]	**1785 JA-885**	2CKA001751A3036	10	**12,96**	04

solo®

82	elfenbeinweiß	**1785 JA-82**	2CKA001751A2748	10	**10,67**	01
84	studioweiß	**1785 JA-84**	2CKA001751A2756	10/100	**10,67**	01
803	graumetallic [1]	**1785 JA-803**	2CKA001751A3020	10	**13,34**	04

Busch-axcent®

84	studioweiß	**1785 JA-84**	2CKA001751A2756	10/100	**10,67**	01


carat®

81	anthrazit	**1785 JA-81**	2CKA001751A2934	10	**12,51**	04
82	elfenbeinweiß	**1785 JA-82**	2CKA001751A2748	10	**10,67**	01
84	studioweiß	**1785 JA-84**	2CKA001751A2756	10/100	**10,67**	01

pur edelstahl

866	edelstahl	**1785 JA-866**	2CKA001751A2964	10	**17,09**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe
mit Drehgriff, mit Aufdruck
Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster.
Für Einsatz 2712/2713 U und 2722/2723 U.

future® linear

81	anthrazit	**1740-81**	2CKA001710A3623	10	**12,24**	04
82	elfenbeinweiß	**1740-82**	2CKA001710A3154	10	**10,67**	01
83	alusilber [1]	**1740-83**	2CKA001710A3661	10	**17,50**	04
84	studioweiß	**1740-84**	2CKA001710A3172	10/100	**10,67**	01
884	studioweiß matt [1]	**1740-884**	2CKA001710A3872	10	**17,50**	01
885	schwarz matt [1]	**1740-885**	2CKA001710A3894	10	**17,50**	04

solo®

82	elfenbeinweiß	**1740-82**	2CKA001710A3154	10	**10,67**	01
84	studioweiß	**1740-84**	2CKA001710A3172	10/100	**10,67**	01
803	graumetallic [1]	**1740-803**	2CKA001710A3840	10	**11,79**	04

Busch-axcent®

84	studioweiß	**1740-84**	2CKA001710A3172	10/100	**10,67**	01

carat®

81	anthrazit	**1740-81**	2CKA001710A3623	10	**12,24**	04
82	elfenbeinweiß	**1740-82**	2CKA001710A3154	10	**10,67**	01
84	studioweiß	**1740-84**	2CKA001710A3172	10/100	**10,67**	01

pur edelstahl

866	edelstahl	**1740-866**	2CKA001710A3748	10	**28,27**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Busch-Jalousieschalter/ -taster

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe [1] mit Beschriftungsfeld** Mit Aufdruck. Für Schlüsselschalter und Jalousieschalter/-taster. Für Einsatz 2733 USL-101 und 2712/2713/2722/2723 USL-101.				
	future® linear				
81 anthrazit	**1755 SL/PZ-81-101**	2CKA001710A3626	10	**15,49**	19
82 elfenbeinweiß	**1755 SL/PZ-82-101**	2CKA001710A3157	10	**11,49**	19
83 alusilber [2]	**1755 SL/PZ-83-101**	2CKA001710A3662	10	**15,91**	19
84 studioweiß	**1755 SL/PZ-84-101**	2CKA001710A3175	10	**11,49**	19
885 schwarz matt [2]	**1755 SL/PZ-885-101**	2CKA001710A3902	10	**15,91**	19
884 studioweiß matt [2]	**1755 SL/PZ-884-101**	2CKA001710A3925	10	**15,91**	19
	solo®				
82 elfenbeinweiß	**1755 SL/PZ-82-101**	2CKA001710A3157	10	**11,49**	19
84 studioweiß	**1755 SL/PZ-84-101**	2CKA001710A3175	10	**11,49**	19
803 graumetallic [2]	**1755 SL/PZ-803-101**	2CKA001710A3841	10	**15,91**	19
	Busch-axcent®				
84 studioweiß	**1755 SL/PZ-84-101**	2CKA001710A3175	10	**11,49**	19
	carat®				
81 anthrazit	**1755 SL/PZ-81-101**	2CKA001710A3626	10	**15,49**	19
82 elfenbeinweiß	**1755 SL/PZ-82-101**	2CKA001710A3157	10	**11,49**	19
84 studioweiß	**1755 SL/PZ-84-101**	2CKA001710A3175	10	**11,49**	19
	pur edelstahl				
866 edelstahl	**1755 SL/PZ-866-101**	2CKA001710A3749	10	**21,48**	19

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe mit Drehgriff, mit Aufdruck** Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster. Für Einsatz 2712/2713 U und 2722/2723 U. Lieferumfang mit Dichtungsring. IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®. Schutzart Gerät: IP 44				
31 braun	**2142 DR-31**	2CKA001710A3801	10	**26,08**	05
32 weiß	**2142 DR-32**	2CKA001710A2223	10	**24,10**	05
33 alusilber	**2142 DR-33**	2CKA001710A3802	10	**26,08**	05
34 alpinweiß	**2142 DR-34**	2CKA001710A1811	10	**24,10**	05
35 anthrazit	**2142 DR-35**	2CKA001710A1886	10	**26,08**	05
	**Zentralscheibe mit Aufdruck** Als Abdeckung für UP-Profilhalbzylinder-Tastrastschalter/ Taster. Für Einsatz 2712/2713 USL-101 und 2722/2723 USL-101. Mit Dichtungsring. Lieferumfang ohne Profilhalbzylinder. IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44® und entsprechendem Profilhalbzylinder. Schutzart Gerät: IP 44				
31 braun	**2155 PZ-31**	2CKA001710A3803	10	**27,37**	19
32 weiß	**2155 PZ-32**	2CKA001710A2231	10	**25,43**	19
33 alusilber	**2155 PZ-33**	2CKA001710A3804	10	**27,37**	19
34 alpinweiß	**2155 PZ-34**	2CKA001710A1829	10	**25,43**	19
35 anthrazit	**2155 PZ-35**	2CKA001710A1894	10	**27,37**	19
	**Jalousieschalter [1] [2] [3] Wippschalter, 1-polig** Mit Umkehrsperre. Mit Beschriftungsfeld. Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm Mit Beleuchtung. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 AX Schutzart Gerät: IP 44				
53 grau/blaugrün	**2601/4 W-53**	2CKA001085A1612	10	**34,48**	12
54 alpinweiß	**2601/4 W-54**	2CKA001085A1625	10	**34,79**	12

1) Beschriftungsträger beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
3) Mit diesen Jalousieschaltern/-tastern wird ein zu schnelles Umschalten der Laufrichtung verhindert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Jalousietaster [1] [2] [3] Wipptaster, 1-polig** Mit Umkehrsperre. Mit Beschriftungsfeld. Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 A Schutzart Gerät: IP 44				
53 grau/blaugrün	**2621/4 W-53**	2CKA001442A0469	10	**34,48**	12
54 alpinweiß	**2621/4 W-54**	2CKA001442A0474	10	**36,20**	12

1) Beschriftungsträger beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
3) Mit diesen Jalousieschaltern/-tastern wird ein zu schnelles Umschalten der Laufrichtung verhindert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Jalousieschalter/-taster [1] [2] [3] [4] Wechsel, 2-polig** Für Profilhalbzylinder. Schlüsseltastrastschalter. Schlüssel nur in Mittelstellung abziehbar. Mit Beschriftungsfeld. Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm IP 44 nur in Verbindung mit entsprechenden Schließzylindern. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 AX Schutzart Gerät: IP 44				
53 grau/blaugrün	**2712 SLW-53**	2CKA001101A0916	10	**102,00**	19
54 alpinweiß	**2712 SLW-54**	2CKA001101A0924	10	**106,00**	19

1) Schlüssel in Endstellung nicht abziehbar.
2) Siehe Profilhalbzylinder.
3) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
4) Beschriftungsschild nicht beleuchtbar.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Jalousieschalter/-taster [1]** Mit Umkehrsperre. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 A				
	1-polig, Wippschalter				
weiß	**2601/4 AP**	2CKA001042A0688	10	**24,67**	05
	1-polig, Wipptaster				
weiß	**2621/4 AP**	2CKA001442A0193	10	**24,67**	05

1) Mit diesen Jalousieschaltern/-tastern wird ein zu schnelles Umschalten der Laufrichtung verhindert.

Rollladen-Komfortschalter

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Jalousie-Komfort-Einsatz [1] [2] [3]
mit Memory- und Positionier-Funktion
Für manuelles und automatisches Schalten von Rollläden.
Rollladen fährt die am Drehknopf eingestellte Position an.
Führt die individuell eingelernten Schaltbefehle (AUF/AB) im 24 Stunden Rhythmus aus.
Geeignet für Rollladenantriebe mit mechanischer oder elektronischer Endlagenabschaltung.
Für den Betrieb ohne Neutralleiter geeignet.
Ohne Nebenstelleneingang.
Gangreserve von 45 Minuten (wartungsfrei als Kondensator).
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Ausgänge: 2x Schließer
Nennstrom: 1,3 A, bei cos φ 0,5
Nennleistung: 300 VA
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

	6419 U	2CKA006410A0390	1/10	**107,00**	20

1) Zugehörige Zentralscheiben 6436-xx.
2) N-Leiter Anschluss kann erforderlich werden, bei Betrieb mit Rollladen- und Jalousieantrieben mit elektronischer Endlagenabschaltung. Ist kein N-Leiter vorhanden, kann das Kondensator-Set 6498 eingesetzt werden.
3) Nur für Einzelsteuerung geeignet.



Zentralscheibe [1]
mit Drehknopf
Für Jalousie-Komfort-Einsatz 6419 U.

Busch-Duro 2000® SI

212	weiß	**6436-212**	2CKA006430A0354	10	**5,03**	19

Reflex SI

214	alpinweiß	**6436-214**	2CKA006430A0355	10	**5,02**	19

Busch-balance® SI

914	alpinweiß	**6436-914**	2CKA006430A0404	10	**5,02**	19

1) Dauerhafte Beleuchtung des Drehknopfes mit Glimmlampe 3855 möglich. Gehört nicht zum Lieferumfang. Bei Betrieb mit Glimmlampe N-Leiter-Anschluss erforderlich.



Zentralscheibe [1]
mit Drehknopf
Für Jalousie-Komfort-Einsatz 6419 U.

alpha

20	platin [2]	**6436-20**	2CKA006430A0365	10	**24,33**	19
21	bronze [2]	**6436-21**	2CKA006430A0366	10	**24,33**	19
22G	elfenbein/weiß	**6436-22G**	2CKA006430A0368	10	**15,61**	19
24	studioweiß matt	**6436-24**	2CKA006430A0367	10	**18,26**	19
24G	studioweiß hochglanz	**6436-24G**	2CKA006430A0369	10	**17,91**	19
260	palladium [2]	**6436-260**	2CKA006430A0370	10	**24,33**	19
266	titan [2]	**6436-266**	2CKA006430A0371	10	**24,33**	19

1) Dauerhafte Beleuchtung des Drehknopfes mit Glimmlampe 3855 möglich. Gehört nicht zum Lieferumfang. Bei Betrieb mit Glimmlampe N-Leiter-Anschluss erforderlich.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Zentralscheibe [1] [2] [3]
mit Drehknopf
Für Jalousie-Komfort-Einsatz 6419 U.

impuls

72	elfenbein/weiß	**6436-72**	2CKA006430A0372	1	**27,17**	19
74	alpinweiß	**6436-74**	2CKA006430A0373	1	**27,17**	19
79	champagner metallic [4]	**6436-79**	2CKA006430A0374	1	**31,50**	19
774	studioweiß matt [4]	**6436-774**	2CKA006430A0377	1	**31,50**	19
775	schwarz matt [4]	**6436-775**	2CKA006430A0378	1	**31,50**	19
777	brombeer [4]	**6436-777**	2CKA006430A0375	1	**31,50**	19
783	alusilber [4]	**6436-783**	2CKA006430A0376	1	**31,50**	19

1) Beleuchtbar durch Glimmlampe. Glimmlampe im Lieferumfang der Zentralscheibe.
2) N-Leiter Anschluss erforderlich bei Betrieb mit Bedienelement mit Glimmlampe.
3) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3856.
4) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe [1]
mit Drehknopf
Für Jalousie-Komfort-Einsatz 6419 U.

future® linear

81	anthrazit	**6436-81**	2CKA006430A0387	10	**12,02**	19
82	elfenbeinweiß	**6436-82**	2CKA006430A0356	10	**10,34**	19
83	alusilber [2]	**6436-83**	2CKA006430A0357	10	**17,20**	19
84	studioweiß	**6436-84**	2CKA006430A0358	10	**10,34**	19
884	studioweiß matt [2]	**6436-884**	2CKA006430A0363	10	**17,20**	19
885	schwarz matt [2]	**6436-885**	2CKA006430A0364	10	**17,20**	19

solo®

82	elfenbeinweiß	**6436-82**	2CKA006430A0356	10	**10,34**	19
84	studioweiß	**6436-84**	2CKA006430A0358	10	**10,34**	19
803	graumetallic [2]	**6436-803**	2CKA006430A0360	10	**17,20**	19

Busch-axcent®

84	studioweiß	**6436-84**	2CKA006430A0358	10	**10,34**	19

carat®

81	anthrazit	**6436-81**	2CKA006430A0387	10	**12,02**	19
82	elfenbeinweiß	**6436-82**	2CKA006430A0356	10	**10,34**	19
84	studioweiß	**6436-84**	2CKA006430A0358	10	**10,34**	19

pur edelstahl [2]

866	edelstahl	**6436-866**	2CKA006430A0362	10	**27,78**	19

1) Dauerhafte Beleuchtung des Drehknopfes mit Glimmlampe 3855 möglich. Gehört nicht zum Lieferumfang. Bei Betrieb mit Glimmlampe N-Leiter-Anschluss erforderlich.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Jalousie-Basis-Einsatz, Standard-Timer



Jalousie-Basis-Einsatz [1] [2]
Geeignet für Rollladen- und Jalousieantriebe mit mechanischer oder elektronischer Endlagenabschaltung.
Für den Betrieb ohne Neutralleiter geeignet.
Ohne Nebenstelleneingang.
Für Bedienelement 6430-xx-xxx.
Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101.
Laufzeit: 3 min
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Ausgänge: 2x Schließer
Nennstrom: 3 A, bei cos φ 0,5
Nennleistung: 690 VA
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	6418 U	2CKA006410A0375	1/10	**44,00**	20

1) N-Leiter Anschluss erforderlich bei Betrieb mit Bedienelement mit Glimmlampe.
2) N-Leiter Anschluss kann erforderlich werden, bei Betrieb mit Rollladen- und Jalousieantrieben mit elektronischer Endlagenabschaltung. Ist kein N-Leiter vorhanden, kann das Kondensator-Set 6498 eingesetzt werden.



Kondensator-Set [1]
Zur Leistungsversorgung der Busch-Jalousiecontrol® II Einsätze 6418 U und 6419 U, wenn sich dieser über den Motor nicht mit ausreichend Leistung (Strom) versorgen kann und kein Neutralleiter angeschlossen werden kann.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 50 °C

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	6498	2CKA006410A0383	1/10	**30,74**	19

1) Das Kondensator-Set wird zwischen die Steuerleitungen (AUF / AB) und dem Neutralleiter installiert.



Standard-Timer-Bedienelement [1]
Für manuelles und zeitgesteuertes Schalten von Rollläden und Jalousien.
Mit Astroprogramm.
Individuelle Astroverschiebung und Astrosperrzeit.
Manuelle Bedienung der Beschattung jederzeit möglich.
Einfache Einstellung über hochauflösendes Display mit Hintergrundbeleuchtung.
Schaltzeiten/Datum/Uhrzeit voreingestellt.
Ab Werk voreingestellte Schaltzeiten, individuelle Anpassung möglich.
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung (abschaltbar).
Schaltzeiten/Programm sind netzausfallsicher gespeichert.
Gangreserve für Uhrzeit und Datum > 10 Jahre.
Einfache Umschaltung für Hand-/Automatik-/Urlaubsbetrieb.
Programmierung nur mit aufgestecktem Bedienelement unter Spannung möglich.
2 Schaltzeiten pro Tag für jeden Wochentag frei einstellbar.
Astro-Schaltzeiten und Schaltzeiten sind kombinierbar.
Für Jalousie-Basis-Einsatz 6418 U.
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	6456-101	2CKA006410A0398	1/10	**97,60**	20

1) Siehe zugehörige Zentralscheiben 6435-xx.



Bedienelement
Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101.
Für Jalousie-Basis-Einsatz 6418 U.
Für Busch-Universal-Serieneinsatz 6402 U.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
Busch-Duro 2000® SI					
212 weiß	**6430-212-102**	2CKA006430A0313	1/10	**20,06**	19
Reflex SI					
214 alpinweiß	**6430-214-102**	2CKA006430A0314	1/10	**20,02**	19
Busch-balance® SI					
914 alpinweiß	**6430-914-102**	2CKA006430A0403	1/10	**20,02**	19



Bedienelement
Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101.
Für Jalousie-Basis-Einsatz 6418 U.
Für Busch-Universal-Serieneinsatz 6402 U.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
alpha					
20 platin [1]	**6430-20-102**	2CKA006430A0319	1/10	**37,00**	19
21 bronze [1]	**6430-21-102**	2CKA006430A0320	1/10	**37,00**	19
22G elfenbein/weiß	**6430-22G-102**	2CKA006430A0321	1/10	**29,46**	19
24 studioweiß matt	**6430-24-102**	2CKA006430A0322	1/10	**29,46**	19
24G studioweiß hochglanz	**6430-24G-102**	2CKA006430A0323	1/10	**29,46**	19
260 palladium [1]	**6430-260-102**	2CKA006430A0317	1/10	**37,00**	19
266 titan [1]	**6430-266-102**	2CKA006430A0318	1/10	**37,00**	19

1) Echtmetalloberfläche.



Bedienelement [1]
mit Glimmlampe
Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101.
Für Jalousie-Basis-Einsatz 6418 U.
Für Busch-Universal-Serieneinsatz 6402 U.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
impuls					
72 elfenbein/weiß	**6430-72**	2CKA006430A0337	1	**33,50**	19
74 alpinweiß	**6430-74**	2CKA006430A0144	1	**33,50**	19
79 champagner metallic [2]	**6430-79**	2CKA006430A0177	1	**41,35**	19
774 studioweiß matt [2]	**6430-774**	2CKA006430A0379	1	**41,35**	19
775 schwarz matt [2]	**6430-775**	2CKA006430A0381	1	**41,35**	19
777 brombeer [2]	**6430-777**	2CKA006430A0346	1	**41,35**	19
783 alusilber [2]	**6430-783**	2CKA006430A0338	1	**41,35**	19

1) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3857.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Bedienelement
Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101.
Für Jalousie-Basis-Einsatz 6418 U.
Für Busch-Universal-Serieneinsatz 6402 U.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
future® linear					
81 anthrazit	**6430-81-102**	2CKA006430A0326	1/10	**31,80**	19
82 elfenbeinweiß	**6430-82-102**	2CKA006430A0327	1/10	**26,11**	19
83 alusilber [1]	**6430-83-102**	2CKA006430A0328	1/10	**35,30**	19
84 studioweiß	**6430-84-102**	2CKA006430A0329	1/10	**26,11**	19
884 studioweiß matt [1]	**6430-884-102**	2CKA006430A0385	1/10	**35,30**	19
885 schwarz matt [1]	**6430-885-102**	2CKA006430A0386	1/10	**35,30**	19
solo®					
82 elfenbeinweiß	**6430-82-102**	2CKA006430A0327	1/10	**26,11**	19
84 studioweiß	**6430-84-102**	2CKA006430A0329	1/10	**26,11**	19
803 graumetallic [1]	**6430-803-102**	2CKA006430A0350	1/10	**35,30**	19
Busch-axcent®					
84 studioweiß	**6430-84-102**	2CKA006430A0329	1/10	**26,11**	19
carat®					
81 anthrazit	**6430-81-102**	2CKA006430A0326	1/10	**31,80**	19
82 elfenbeinweiß	**6430-82-102**	2CKA006430A0327	1/10	**26,11**	19
84 studioweiß	**6430-84-102**	2CKA006430A0329	1/10	**26,11**	19
pur edelstahl					
866 edelstahl	**6430-866-102**	2CKA006430A0343	1/10	**38,20**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Jalousie-Basis-Einsatz, Standard-Timer



Zentralscheibe
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101.
Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101.
Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101.
Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
Busch-Duro 2000® SI					
212 weiß	**6435-212**	2CKA006430A0285	10/100	**6,61**	19
Reflex SI					
214 alpinweiß	**6435-214**	2CKA006430A0286	10/100	**6,60**	19
Busch-balance® SI					
914 alpinweiß	**6435-914**	2CKA006430A0402	10	**6,42**	19



Zentralscheibe
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101.
Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101.
Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101.
Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
alpha					
20 platin [1])	**6435-20**	2CKA006430A0291	10	**20,03**	19
21 bronze [1])	**6435-21**	2CKA006430A0292	10	**20,03**	19
22G elfenbein/weiß	**6435-22G**	2CKA006430A0293	10	**13,79**	19
24 studioweiß matt	**6435-24**	2CKA006430A0294	10/100	**13,79**	19
24G studioweiß hochglanz	**6435-24G**	2CKA006430A0295	10	**13,79**	19
260 palladium [1])	**6435-260**	2CKA006430A0289	10	**20,03**	19
266 titan [1])	**6435-266**	2CKA006430A0290	10	**20,03**	19


1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101.
Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101.
Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101.
Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
impuls					
72 elfenbein/weiß	**6435-72**	2CKA006430A0341	10	**18,48**	19
74 alpinweiß	**6435-74**	2CKA006430A0300	10	**18,48**	19
79 champagner metallic [1])	**6435-79**	2CKA006430A0302	10	**22,79**	19
774 studioweiß matt [1])	**6435-774**	2CKA006430A0380	10	**22,79**	19
775 schwarz matt [1])	**6435-775**	2CKA006430A0382	10	**22,79**	19
777 brombeer [1])	**6435-777**	2CKA006430A0347	10	**22,79**	19
783 alusilber [1])	**6435-783**	2CKA006430A0342	10	**22,79**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101.
Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101.
Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101.
Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
future® linear					
81 anthrazit	**6435-81**	2CKA006430A0303	10	**13,44**	19
82 elfenbeinweiß	**6435-82**	2CKA006430A0304	10	**8,48**	19
83 alusilber [1])	**6435-83**	2CKA006430A0305	10	**13,96**	19
84 studioweiß	**6435-84**	2CKA006430A0306	10	**8,48**	19
884 studioweiß matt [1])	**6435-884**	2CKA006430A0388	10	**13,96**	19
885 schwarz matt [1])	**6435-885**	2CKA006430A0389	10	**13,96**	19
solo®					
82 elfenbeinweiß	**6435-82**	2CKA006430A0304	10	**8,48**	19
84 studioweiß	**6435-84**	2CKA006430A0306	10	**8,48**	19
803 graumetallic [1])	**6435-803**	2CKA006430A0351	10	**13,96**	19
Busch-axcent®					
84 studioweiß	**6435-84**	2CKA006430A0306	10	**8,48**	19
carat®					
81 anthrazit	**6435-81**	2CKA006430A0303	10	**13,44**	19
82 elfenbeinweiß	**6435-82**	2CKA006430A0304	10	**8,48**	19
84 studioweiß	**6435-84**	2CKA006430A0306	10	**8,48**	19
pur edelstahl [1])					
866 edelstahl	**6435-866**	2CKA006430A0344	10	**23,56**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Busch-Jalousiecontrol® II

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Jalousiecontrol® II-Einsatz [1])
Geeignet für Rollladen-, Jalousie- und Markisenantriebe mit mechanischer oder elektronischer Endlagenabschaltung.
Mit zwei 230 V-Nebenstelleneingängen (Auf/Ab) für Gruppensteuerung.
Mit Betriebsartenschalter für Betriebsarten: Normal, Lamelle, Zentrale, Position.
Mit Party-Funktion (Deaktivierung der Vorort-Bedienstelle) in Kombination mit Busch-Jalousiecontrol® II Bedienelement 6430-xx-xxx, 6066-xx-xxx.
Windalarm-, Putz-Funktion über Nebenstelleneingang realisierbar.
Für Bedienelement 6430-xx-xxx.
Für IR-Bedienelement 6066-xx-xxx.
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Laufzeit: 3 min
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Ausgänge: 2x Schließer
Nennstrom: 3 A, bei cos φ 0,5
Nennleistung: 690 VA
Steuer-/Signalausgänge: 2
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

	6411 U-101	2CKA006410A0377	1/10	**138,50**	19

1) Kompatibel zu den Typen 6411 U.



Busch-Jalousiecontrol® II-Einsatz [1])
Geeignet für Rollladen-, Jalousie- und Markisenantriebe mit mechanischer oder elektronischer Endlagenabschaltung.
Mit zwei 230 V-Nebenstelleneingängen (Auf/Ab) für Gruppensteuerung.
Anschlussmöglichkeit von Helligkeitssensor 6414-101 und Glasbruchmelder 6413.
Mit Betriebsartenschalter für Betriebsarten: Normal, Lamelle, Zentrale, Position, Markise.
Mit Party-Funktion (Deaktivierung der Vorort-Bedienstelle) in Kombination mit Busch-Jalousiecontrol® II Bedienelement 6430-xx-xxx, 6066-xx-xxx.
Windalarm-, Putz-Funktion über Nebenstelleneingang realisierbar.
Für Bedienelement 6430-xx-xxx.
Für IR-Bedienelement 6066-xx-xxx.
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Laufzeit: 3 min
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Ausgänge: 2x Schließer
Nennstrom: 3 A, bei cos φ 0,5
Nennleistung: 690 VA
Steuer-/Signalausgänge: 2
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

	6411 U/S-101	2CKA006410A0379	1/10	**154,00**	19

1) Kompatibel zu den Typen 6411 U.



Helligkeitssensor
Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411U/S-101.
Mit 2 m Anschlussleitung.
Messbereich: 15-50.000 Lux.

	6414-101	2CKA006410A0389	1/10	**49,00**	19



Glasbruchmelder
Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411U/S-101.
Mit 4 m Anschlussleitung.

	6413	2CKA006410A0341	1/10	**83,00**	19

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Sonnensensor
Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411U/S-101.
Messbereich: 5-50.000 Lux.

	6482	2CKA006410A0203	1	**93,50**	19



Komfort-Timer-Bedienelement [1])
Für manuelles und zeitgesteuertes Schalten von Rollläden, Jalousien, Markisen, Beleuchtungen, elektrischen Verbrauchern.
Mit Astroprogramm.
Individuelle Astroverschiebung und Astrosperrzeit.
Manuelle Bedienung der Beschattung / Beleuchtung jederzeit möglich.
Einfache Einstellung über hochauflösendes Display mit Hintergrundbeleuchtung.
Schaltzeiten/Datum/Uhrzeit voreingestellt.
Ab Werk voreingestellte Schaltzeiten, individuelle Anpassung möglich.
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung (abschaltbar).
Schaltzeiten/Programm sind netzausfallsicher gespeichert.
Gangreserve für Uhrzeit und Datum > 10 Jahre.
Einfache Umschaltung für Hand-/Automatik-/Urlaubsbetrieb.
In Kombination mit Busch-Jalousiecontroleinsatz® II 6411 U/S-101 Sonnenschutz- und Dämmerungsfunktion.
Frei einstellbare temperatur- und helligkeitsabhängige Sonnenschutzfunktion.
Frei einstellbare Dämmerungsfunktion.
Frei einstellbare Laufzeiten für Beschattung und Lüftung.
Programmierung nur mit aufgestecktem Bedienelement unter Spannung möglich.
6 Schaltzeiten pro Tag für jeden Wochentag frei einstellbar.
Astro-Schaltzeiten und Schaltzeiten sind kombinierbar.
In Kombination mit LED-Dimmer 6524 U, Busch-Universal-Zentraldimmer® Einsatz 6593 U oder Busch-Memory-Taststeuergerät 6550 U-101 ist die Helligkeit der Beleuchtung für jede EIN-Schaltzeit einstellbar.
Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101.
Für Busch-Universal-Relais-Einsatz 6401 U-102.
Für Busch-Universal-Zentraldimmer® Einsatz 6593 U.
Für LED-Dimmer-Einsatz 6524 U und 6526 U.
Für Busch-Memory-Taststeuergerät 6550 U-101.
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

	6455-101	2CKA006410A0397	1/10	**105,00**	19

1) Siehe zugehörige Zentralscheiben 6435-xx.



Bedienelement
Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101.
Für Jalousie-Basis-Einsatz 6418 U.
Für Busch-Universal-Serieneinsatz 6402 U.

Busch-Duro 2000® SI

212	weiß	**6430-212-102**	2CKA006430A0313	1/10	**20,06**	19

Reflex SI

214	alpinweiß	**6430-214-102**	2CKA006430A0314	1/10	**20,02**	19

Busch-balance® SI

914	alpinweiß	**6430-914-102**	2CKA006430A0403	1/10	**20,02**	19

Busch-Jalousiecontrol® II



Bedienelement
Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101.
Für Jalousie-Basis-Einsatz 6418 U.
Für Busch-Universal-Serieneinsatz 6402 U.

alpha

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
20	platin [1]	**6430-20-102**	2CKA006430A0319	1/10	**37,00**	19
21	bronze [1]	**6430-21-102**	2CKA006430A0320	1/10	**37,00**	19
22G	elfenbein/weiß	**6430-22G-102**	2CKA006430A0321	1/10	**29,46**	19
24	studioweiß matt	**6430-24-102**	2CKA006430A0322	1/10	**29,46**	19
24G	studioweiß hochglanz	**6430-24G-102**	2CKA006430A0323	1/10	**29,46**	19
260	palladium [1]	**6430-260-102**	2CKA006430A0317	1/10	**37,00**	19
266	titan [1]	**6430-266-102**	2CKA006430A0318	1/10	**37,00**	19

1) Echtmetalloberfläche.



Bedienelement [1]
mit Glimmlampe
Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101.
Für Jalousie-Basis-Einsatz 6418 U.
Für Busch-Universal-Serieneinsatz 6402 U.

impuls

72	elfenbein/weiß	**6430-72**	2CKA006430A0337	1	**33,50**	19
74	alpinweiß	**6430-74**	2CKA006430A0144	1	**33,50**	19
79	champagner metallic [2]	**6430-79**	2CKA006430A0177	1	**41,35**	19
774	studioweiß matt [2]	**6430-774**	2CKA006430A0379	1	**41,35**	19
775	schwarz matt [2]	**6430-775**	2CKA006430A0381	1	**41,35**	19
777	brombeer [2]	**6430-777**	2CKA006430A0346	1	**41,35**	19
783	alusilber [2]	**6430-783**	2CKA006430A0338	1	**41,35**	19

1) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3857.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Bedienelement
Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101.
Für Jalousie-Basis-Einsatz 6418 U.
Für Busch-Universal-Serieneinsatz 6402 U.

future® linear

81	anthrazit	**6430-81-102**	2CKA006430A0326	1/10	**31,80**	19
82	elfenbeinweiß	**6430-82-102**	2CKA006430A0327	1/10	**26,11**	19
83	alusilber [1]	**6430-83-102**	2CKA006430A0328	1/10	**35,30**	19
84	studioweiß	**6430-84-102**	2CKA006430A0329	1/10	**26,11**	19
884	studioweiß matt [1]	**6430-884-102**	2CKA006430A0385	1/10	**35,30**	19
885	schwarz matt [1]	**6430-885-102**	2CKA006430A0386	1/10	**35,30**	19

solo®

82	elfenbeinweiß	**6430-82-102**	2CKA006430A0327	1/10	**26,11**	19
84	studioweiß	**6430-84-102**	2CKA006430A0329	1/10	**26,11**	19
803	graumetallic [1]	**6430-803-102**	2CKA006430A0350	1/10	**35,30**	19

Busch-axcent®

84	studioweiß	**6430-84-102**	2CKA006430A0329	1/10	**26,11**	19

carat®

81	anthrazit	**6430-81-102**	2CKA006430A0326	1/10	**31,80**	19
82	elfenbeinweiß	**6430-82-102**	2CKA006430A0327	1/10	**26,11**	19
84	studioweiß	**6430-84-102**	2CKA006430A0329	1/10	**26,11**	19

pur edelstahl

866	edelstahl	**6430-866-102**	2CKA006430A0343	1/10	**38,20**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



IR-Bedienelement [1]
mit Aufdruck, beleuchtet
Für LED-Dimmer-Einsatz 6524 U und 6526 U.
Für Busch-Universal-Zentraldimmer® Einsatz 6593 U.
Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101.
Für Busch-Universal-Serieneinsatz 6402 U.
Für Busch-Universal-Taststeuergerät 6550 U-101.
Bedienung manuell vor Ort und ferngesteuert über IR-Hand- bzw. -Wandsender 6010-25/6020-xx/6021-xx möglich.

alpha

20	platin [2]	**6066-20-102**	2CKA006020A1316	10	**122,00**	19
21	bronze [2]	**6066-21-102**	2CKA006020A1317	1/10	**122,00**	19
22G	elfenbein/weiß	**6066-22G-102**	2CKA006020A1318	1/10	**121,00**	19
24	studioweiß matt	**6066-24-102**	2CKA006020A1319	1/10	**121,00**	19
24G	studioweiß hochglanz	**6066-24G-102**	2CKA006020A1320	1/10	**121,00**	19
260	palladium [2]	**6066-260-102**	2CKA006020A1365	1/10	**122,00**	19
266	titan [2]	**6066-266-102**	2CKA006020A1366	1/10	**122,00**	19

1) Taststeuergerät 6550 U-101 nicht beleuchtbar
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



IR-Bedienelement [1]
mit Aufdruck, beleuchtet
Für LED-Dimmer-Einsatz 6524 U und 6526 U.
Für Busch-Universal-Zentraldimmer® Einsatz 6593 U.
Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101.
Für Busch-Universal-Serieneinsatz 6402 U.
Für Busch-Universal-Taststeuergerät 6550 U-101.
Bedienung manuell vor Ort und ferngesteuert über IR-Hand- bzw. -Wandsender 6010-25/6020-xx/6021-xx möglich.

impuls

72	elfenbein/weiß	**6066-72-101**	2CKA006020A1385	1	**133,00**	19
74	alpinweiß	**6066-74-101**	2CKA006020A0556	1	**133,00**	19
79	champagner metallic [2]	**6066-79-101**	2CKA006020A0606	1	**133,00**	19
774	studioweiß matt [2]	**6066-774-101**	2CKA006020A1405	1	**133,00**	19
775	schwarz matt [2]	**6066-775-101**	2CKA006020A1401	1	**133,00**	19
777	brombeer [2]	**6066-777-101**	2CKA006020A1391	1	**133,00**	19
783	alusilber [2]	**6066-783-101**	2CKA006020A1386	1	**133,00**	19

1) Taststeuergerät 6550 U-101 nicht beleuchtbar
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Busch-Jalousiecontrol® II

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**IR-Bedienelement [1] mit Aufdruck, beleuchtet** Für LED-Dimmer-Einsatz 6524 U und 6526 U. Für Busch-Universal-Zentraldimmer® Einsatz 6593 U. Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101. Für Busch-Universal-Serieneinsatz 6402 U. Für Busch-Universal-Taststeuergerät 6550 U-101. Bedienung manuell vor Ort und ferngesteuert über IR-Hand- bzw. -Wandsender 6010-25/6020-xx/6021-xx möglich.				
		future® linear				
81	anthrazit	**6066-81**	2CKA006020A1379	1/10	**116,00**	19
82	elfenbeinweiß	**6066-82**	2CKA006020A1332	1/10	**116,00**	19
83	alusilber [2]	**6066-83**	2CKA006020A1383	1/10	**117,00**	19
84	studioweiß	**6066-84**	2CKA006020A1334	1/10	**116,00**	19
884	studioweiß matt [2]	**6066-884**	2CKA006020A1397	1/10	**117,00**	19
885	schwarz matt [2]	**6066-885**	2CKA006020A1399	1/10	**117,00**	19
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6066-82**	2CKA006020A1332	1/10	**116,00**	19
84	studioweiß	**6066-84**	2CKA006020A1334	1/10	**116,00**	19
803	graumetallic [2]	**6066-803**	2CKA006020A1395	1/10	**117,00**	19
		Busch-axcent®				
84	studioweiß	**6066-84**	2CKA006020A1334	1/10	**116,00**	19
		carat®				
81	anthrazit	**6066-81**	2CKA006020A1379	1/10	**116,00**	19
82	elfenbeinweiß	**6066-82**	2CKA006020A1332	1/10	**116,00**	19
84	studioweiß	**6066-84**	2CKA006020A1334	1/10	**116,00**	19
		pur edelstahl				
866	edelstahl	**6066-866**	2CKA006020A1389	1/10	**133,00**	19

1) Taststeuergerät 6550 U-101 nicht beleuchtbar
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.


Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Zentralscheibe** Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101. Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101. Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101. Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101. Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.				
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**6435-212**	2CKA006430A0285	10/100	**6,61**	19
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**6435-214**	2CKA006430A0286	10/100	**6,60**	19
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**6435-914**	2CKA006430A0402	10	**6,42**	19

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Zentralscheibe** Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101. Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101. Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101. Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101. Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.				
		alpha				
20	platin [1]	**6435-20**	2CKA006430A0291	10	**20,03**	19
21	bronze [1]	**6435-21**	2CKA006430A0292	10	**20,03**	19
22G	elfenbein/weiß	**6435-22G**	2CKA006430A0293	10	**13,79**	19
24	studioweiß matt	**6435-24**	2CKA006430A0294	10/100	**13,79**	19
24G	studioweiß hochglanz	**6435-24G**	2CKA006430A0295	10	**13,79**	19
260	palladium [1]	**6435-260**	2CKA006430A0289	10	**20,03**	19
266	titan [1]	**6435-266**	2CKA006430A0290	10	**20,03**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Zentralscheibe** Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101. Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101. Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101. Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101. Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.				
		impuls				
72	elfenbein/weiß	**6435-72**	2CKA006430A0341	10	**18,48**	19
74	alpinweiß	**6435-74**	2CKA006430A0300	10	**18,48**	19
79	champagner metallic [1]	**6435-79**	2CKA006430A0302	10	**22,79**	19
774	studioweiß matt [1]	**6435-774**	2CKA006430A0380	10	**22,79**	19
775	schwarz matt [1]	**6435-775**	2CKA006430A0382	10	**22,79**	19
777	brombeer [1]	**6435-777**	2CKA006430A0347	10	**22,79**	19
783	alusilber [1]	**6435-783**	2CKA006430A0342	10	**22,79**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Zentralscheibe** Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101. Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101. Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101. Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101. Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.				
		future® linear				
81	anthrazit	**6435-81**	2CKA006430A0303	10	**13,44**	19
82	elfenbeinweiß	**6435-82**	2CKA006430A0304	10	**8,48**	19
83	alusilber [1]	**6435-83**	2CKA006430A0305	10	**13,96**	19
84	studioweiß	**6435-84**	2CKA006430A0306	10	**8,48**	19
884	studioweiß matt [1]	**6435-884**	2CKA006430A0388	10	**13,96**	19
885	schwarz matt [1]	**6435-885**	2CKA006430A0389	10	**13,96**	19
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6435-82**	2CKA006430A0304	10	**8,48**	19
84	studioweiß	**6435-84**	2CKA006430A0306	10	**8,48**	19
803	graumetallic [1]	**6435-803**	2CKA006430A0351	10	**13,96**	19
		Busch-axcent®				
84	studioweiß	**6435-84**	2CKA006430A0306	10	**8,48**	19
		carat®				
81	anthrazit	**6435-81**	2CKA006430A0303	10	**13,44**	19
82	elfenbeinweiß	**6435-82**	2CKA006430A0304	10	**8,48**	19
84	studioweiß	**6435-84**	2CKA006430A0306	10	**8,48**	19
		pur edelstahl [1]				
866	edelstahl	**6435-866**	2CKA006430A0344	10	**23,56**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Busch-Jalousiecontrol® II Einbaugerät [1] [2] 2-fach** Zum gemeinsamen Schalten von 2 Jalousieantrieben über einen 230 V-Nebenstelleneingang. Zusätzliche IR-Fernbedienung über IR-Einbauempfänger 6045 E-101 möglich. Ansteuerung über IR-Handsender/Wandsender 6010-25 und 6020/21-xxx Nennspannung: 230 V~ Nennfrequenz: 50 Hz Ausgänge: 4x Schließer Nennstrom: 3 A, bei cos φ 0,5 Nennleistung: 690 VA Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C				
		6420 EB	2CKA006420A0012	1	**268,00**	19

1) Für Mehrphasenbetrieb geeignet (allpolige Abschaltung für den Fehlerfall vorsehen).
2) Einzelbedienung der Jalousien über Infrarotansteuerung (z. B. 6010-25) möglich.

Busch-Jalousiecontrol® II

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 **IR-Einbauempfänger [1] [*]** Zum Ansteuern der Einbaugeräte 6420 EB/6056 EB. Mit ca. 0,5 m Zuleitung. Länge des Lichtstabes: 30 mm Bedienung nur über Hand- bzw. Wandsender 6010-xx/6020-xx/6021-xx möglich.	**6045 E-101**	2CKA006020A1026	1	**125,00**	19

1) Zuleitung nicht verlängerbar.
*) Auslauftype

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 **Busch-Jalousiecontrol® II Trennrelais 2-fach** Zum gemeinsamen Schalten von 2 Jalousieantrieben über einen 230 V-Kontaktgeber (AUF/AB) (z.B. 6411 U/x-101). Bei Gruppenbildung von mehr als 2 Jalousien können mehrere Trennrelais parallel angesteuert werden. Zum Einbau in handelsübliche AP-oder UP-Dosen. Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz Ausgänge: 2x Schließer Nennstrom: 3 A, bei cos φ 0,5 Nennleistung: 690 VA Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 50 °C	**6415**	2CKA006410A0302	10	**75,50**	19
 **Busch-Jalousiecontrol® II Trennrelais Gleichstromantriebe 2-fach** Zum gemeinsamen Schalten von 2 Jalousieantrieben über einen 230 V-Kontaktgeber (AUF/AB) (z.B. 6411 U/x-101). Bei Gruppenbildung von mehr als 2 Jalousien können mehrere Trennrelais parallel angesteuert werden. Zum Einbau in handelsübliche AP-oder UP-Dosen. Das Gerät benötigt eine externe Versorgungsspannung von 12-48 V DC. Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz Ausgänge: 2x Schließer Nennstrom: 3 A Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 50 °C	**6415/24**	2CKA006410A0363	1/10	**78,20**	19



Zeitschaltuhren

Es gibt Aufgaben, die tagtäglich wiederkehren.
Warum sollte man solche Routinen nicht delegieren, statt ständig selbst auf die Uhr zu sehen? Zeitschaltuhren (Timer) können auf die Minute pünktlich schalten und walten – so bleibt mehr Aufmerksamkeit für wichtigere Dinge.

Inhalt Zeitschaltuhren

Busch-Timer® für Rollladen-/ Jalousiesteuerung	S 408
Busch-Timer® für Beleuchtungssteuerung	S 410
Busch-Kurzzeittimer (Countdown-Timer)	S 412
Busch-Timer® Abdeckungen	S 413



01 **02** **03** **04**

Zeitschaltuhren 01 Komfort-Timer-Bedienelement. Schalterserie solo®. Farbe: studioweiß **02** Busch-Kurzzeittimer. Schalterserie alpha mit Rahmen nea. Farbe: alpinweiß **03** Standard-Timer-Bedienelement. Schalterserie solo®. Farbe: studioweiß **04** Jalousie-Komfortschalter. Schalterserie solo®. Farbe: studioweiß

Busch-Timer® für Rollladen-/Jalousiesteuerung

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Jalousie-Komfort-Einsatz [1] [2] [3]
mit Memory- und Positionier-Funktion
Für manuelles und automatisches Schalten von Rollläden. Rollladen fährt die am Drehknopf eingestellte Position an. Führt die individuell eingelernten Schaltbefehle (AUF/AB) im 24 Stunden Rhythmus aus.
Geeignet für Rollladenantriebe mit mechanischer oder elektronischer Endlagenabschaltung.
Für den Betrieb ohne Neutralleiter geeignet.
Ohne Nebenstelleneingang.
Gangreserve von 45 Minuten (wartungsfrei als Kondensator).
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Ausgänge: 2x Schließer
Nennstrom: 1,3 A, bei cos φ 0,5
Nennleistung: 300 VA
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

	6419 U	2CKA006410A0390	1/10	**107,00**	20

1) Zugehörige Zentralscheiben 6436-xx.
2) N-Leiter Anschluss kann erforderlich werden, bei Betrieb mit Rollladen- und Jalousieantrieben mit elektronischer Endlagenabschaltung. Ist kein N-Leiter vorhanden, kann das Kondensator-Set 6498 eingesetzt werden.
3) Nur für Einzelsteuerung geeignet.



Kondensator-Set [1]
Zur Leistungsversorgung der Busch-Jalousiecontrol® II Einsätze 6418 U und 6419 U, wenn sich dieser über den Motor nicht mit ausreichend Leistung (Strom) versorgen kann und kein Neutralleiter angeschlossen werden kann.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 50 °C

	6498	2CKA006410A0383	1/10	**30,74**	19

1) Das Kondensator-Set wird zwischen die Steuerleitungen (AUF / AB) und dem Neutralleiter installiert.



Zentralscheibe [1]
mit Drehknopf
Für Jalousie-Komfort-Einsatz 6419 U.

	Busch-Duro 2000® SI					
212	weiß	**6436-212**	2CKA006430A0354	10	**5,03**	19
	Reflex SI					
214	alpinweiß	**6436-214**	2CKA006430A0355	10	**5,02**	19
	Busch-balance® SI					
914	alpinweiß	**6436-914**	2CKA006430A0404	10	**5,02**	19

1) Dauerhafte Beleuchtung des Drehknopfes mit Glimmlampe 3855 möglich. Gehört nicht zum Lieferumfang. Bei Betrieb mit Glimmlampe N-Leiter-Anschluss erforderlich.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Zentralscheibe
mit Drehknopf
Für Jalousie-Komfort-Einsatz 6419 U.

	alpha [1]					
20	platin [2]	**6436-20**	2CKA006430A0365	10	**24,33**	19
21	bronze [2]	**6436-21**	2CKA006430A0366	10	**24,33**	19
22G	elfenbein/weiß	**6436-22G**	2CKA006430A0368	10	**15,61**	19
24	studioweiß matt	**6436-24**	2CKA006430A0367	10	**18,26**	19
24G	studioweiß hochglanz	**6436-24G**	2CKA006430A0369	10	**17,91**	19
260	palladium [2]	**6436-260**	2CKA006430A0370	10	**24,33**	19
266	titan [2]	**6436-266**	2CKA006430A0371	10	**24,33**	19
	impuls [3] [4] [5]					
72	elfenbein/weiß	**6436-72**	2CKA006430A0372	1	**27,17**	19
74	alpinweiß	**6436-74**	2CKA006430A0373	1	**27,17**	19
79	champagner metallic [2]	**6436-79**	2CKA006430A0374	1	**31,50**	19
774	studioweiß matt [2]	**6436-774**	2CKA006430A0377	1	**31,50**	19
775	schwarz matt [2]	**6436-775**	2CKA006430A0378	1	**31,50**	19
777	brombeer [2]	**6436-777**	2CKA006430A0375	1	**31,50**	19
783	alusilber [2]	**6436-783**	2CKA006430A0376	1	**31,50**	19

1) Dauerhafte Beleuchtung des Drehknopfes mit Glimmlampe 3855 möglich. Gehört nicht zum Lieferumfang. Bei Betrieb mit Glimmlampe N-Leiter-Anschluss erforderlich.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.
3) Beleuchtbar durch Glimmlampe. Glimmlampe im Lieferumfang der Zentralscheibe.
4) N-Leiter Anschluss erforderlich bei Betrieb mit Bedienelement mit Glimmlampe.
5) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3856.



Zentralscheibe [1]
mit Drehknopf
Für Jalousie-Komfort-Einsatz 6419 U.

	future® linear					
81	anthrazit	**6436-81**	2CKA006430A0387	10	**12,02**	19
82	elfenbeinweiß	**6436-82**	2CKA006430A0356	10	**10,34**	19
83	alusilber [2]	**6436-83**	2CKA006430A0357	10	**17,20**	19
84	studioweiß	**6436-84**	2CKA006430A0358	10	**10,34**	19
884	studioweiß matt [2]	**6436-884**	2CKA006430A0363	10	**17,20**	19
885	schwarz matt [2]	**6436-885**	2CKA006430A0364	10	**17,20**	19
	solo®					
82	elfenbeinweiß	**6436-82**	2CKA006430A0356	10	**10,34**	19
84	studioweiß	**6436-84**	2CKA006430A0358	10	**10,34**	19
803	graumetallic [2]	**6436-803**	2CKA006430A0360	10	**17,20**	19
	Busch-axcent®					
84	studioweiß	**6436-84**	2CKA006430A0358	10	**10,34**	19
	carat®					
81	anthrazit	**6436-81**	2CKA006430A0387	10	**12,02**	19
82	elfenbeinweiß	**6436-82**	2CKA006430A0356	10	**10,34**	19
84	studioweiß	**6436-84**	2CKA006430A0358	10	**10,34**	19
	pur edelstahl [2]					
866	edelstahl	**6436-866**	2CKA006430A0362	10	**27,78**	19

1) Dauerhafte Beleuchtung des Drehknopfes mit Glimmlampe 3855 möglich. Gehört nicht zum Lieferumfang. Bei Betrieb mit Glimmlampe N-Leiter-Anschluss erforderlich.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Busch-Timer® für Rollladen-/Jalousiesteuerung

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Standard-Timer-Bedienelement [1]
Für manuelles und zeitgesteuertes Schalten von Rollläden und Jalousien.
Mit Astroprogramm.
Individuelle Astroverschiebung und Astrosperrzeit.
Manuelle Bedienung der Beschattung jederzeit möglich.
Einfache Einstellung über hochauflösendes Display mit Hintergrundbeleuchtung.
Schaltzeiten/Datum/Uhrzeit voreingestellt.
Ab Werk voreingestellte Schaltzeiten, individuelle Anpassung möglich.
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung (abschaltbar).
Schaltzeiten/Programm sind netzausfallsicher gespeichert.
Gangreserve für Uhrzeit und Datum > 10 Jahre.
Einfache Umschaltung für Hand-/Automatik-/Urlaubsbetrieb.
Programmierung nur mit aufgestecktem Bedienelement unter Spannung möglich.
2 Schaltzeiten pro Tag für jeden Wochentag frei einstellbar.
Astro-Schaltzeiten und Schaltzeiten sind kombinierbar.
Für Jalousie-Basis-Einsatz 6418 U.
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

6456-101	2CKA006410A0398	1/10		**97,60**	20

1) Siehe zugehörige Zentralscheiben 6435-xx.



Jalousie-Basis-Einsatz [1] [2]
Geeignet für Rollladen- und Jalousieantriebe mit mechanischer oder elektronischer Endlagenabschaltung.
Für den Betrieb ohne Neutralleiter geeignet.
Ohne Nebenstelleneingang.
Für Bedienelement 6430-xx-xxx.
Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101.
Laufzeit: 3 min
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Ausgänge: 2x Schließer
Nennstrom: 3 A, bei cos φ 0,5
Nennleistung: 690 VA
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

6418 U	2CKA006410A0375	1/10		**44,00**	20

1) N-Leiter Anschluss erforderlich bei Betrieb mit Bedienelement mit Glimmlampe.
2) N-Leiter Anschluss kann erforderlich werden, bei Betrieb mit Rollladen- und Jalousieantrieben mit elektronischer Endlagenabschaltung. Ist kein N-Leiter vorhanden, kann das Kondensator-Set 6498 eingesetzt werden.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Komfort-Timer-Bedienelement [1]
Für manuelles und zeitgesteuertes Schalten von Rollläden, Jalousien, Markisen, Beleuchtungen, elektrischen Verbrauchern.
Mit Astroprogramm.
Individuelle Astroverschiebung und Astrosperrzeit.
Manuelle Bedienung der Beschattung / Beleuchtung jederzeit möglich.
Einfache Einstellung über hochauflösendes Display mit Hintergrundbeleuchtung.
Schaltzeiten/Datum/Uhrzeit voreingestellt.
Ab Werk voreingestellte Schaltzeiten, individuelle Anpassung möglich.
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung (abschaltbar).
Schaltzeiten/Programm sind netzausfallsicher gespeichert.
Gangreserve für Uhrzeit und Datum > 10 Jahre.
Einfache Umschaltung für Hand-/Automatik-/Urlaubsbetrieb.
In Kombination mit Busch-Jalousiecontroleinsatz® II 6411 U/S-101 Sonnenschutz- und Dämmerungsfunktion.
Frei einstellbare temperatur- und helligkeitsabhängige Sonnenschutzfunktion.
Frei einstellbare Dämmerungsfunktion.
Frei einstellbare Laufzeiten für Beschattung und Lüftung.
Programmierung nur mit aufgestecktem Bedienelement unter Spannung möglich.
6 Schaltzeiten pro Tag für jeden Wochentag frei einstellbar.
Astro-Schaltzeiten und Schaltzeiten sind kombinierbar.
In Kombination mit LED-Dimmer 6524 U, Busch-Universal-Zentraldimmer® Einsatz 6593 U oder Busch-Memory-Taststeuergerät 6550 U-101 ist die Helligkeit der Beleuchtung für jede EIN-Schaltzeit einstellbar.
Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101.
Für Busch-Universal-Relais-Einsatz 6401 U-102.
Für Busch-Universal-Zentraldimmer® Einsatz 6593 U.
Für LED-Dimmer-Einsatz 6524 U und 6526 U.
Für Busch-Memory-Taststeuergerät 6550 U-101.
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

6455-101	2CKA006410A0397	1/10		**105,00**	19

1) Siehe zugehörige Zentralscheiben 6435-xx.



Busch-Jalousiecontrol® II-Einsatz [1]
Geeignet für Rollladen-, Jalousie- und Markisenantriebe mit mechanischer oder elektronischer Endlagenabschaltung.
Mit zwei 230 V-Nebenstelleneingängen (Auf/Ab) für Gruppensteuerung.
Mit Betriebsartenschalter für Betriebsarten: Normal, Lamelle, Zentrale, Position.
Mit Party-Funktion (Deaktivierung der Vorort-Bedienstelle) in Kombination mit Busch-Jalousiecontrol® II Bedienelement 6430-xx-xxx, 6066-xx-xxx.
Windalarm-, Putz-Funktion über Nebenstelleneingang realisierbar.
Für Bedienelement 6430-xx-xxx.
Für IR-Bedienelement 6066-xx-xxx.
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Laufzeit: 3 min
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Ausgänge: 2x Schließer
Nennstrom: 3 A, bei cos φ 0,5
Nennleistung: 690 VA
Steuer-/Signalausgänge: 2
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

6411 U-101	2CKA006410A0377	1/10		**138,50**	19

1) Kompatibel zu den Typen 6411 U.

Busch-Timer® für Rollladen-/Jalousiesteuerung

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Jalousiecontrol® II-Einsatz [1]
Geeignet für Rollladen-, Jalousie- und Markisenantriebe mit mechanischer oder elektronischer Endlagenabschaltung.
Mit zwei 230 V-Nebenstelleneingängen (Auf/Ab) für Gruppensteuerung.
Anschlussmöglichkeit von Helligkeitssensor 6414-101 und Glasbruchmelder 6413.
Mit Betriebsartenschalter für Betriebsarten: Normal, Lamelle, Zentrale, Position, Markise.
Mit Party-Funktion (Deaktivierung der Vorort-Bedienstelle) in Kombination mit Busch-Jalousiecontrol® II Bedienelement 6430-xx-xxx, 6066-xx-xxx.
Windalarm-, Putz-Funktion über Nebenstelleneingang realisierbar.
Für Bedienelement 6430-xx-xxx.
Für IR-Bedienelement 6066-xx-xxx.
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Laufzeit: 3 min
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Ausgänge: 2x Schließer
Nennstrom: 3 A, bei cos φ 0,5
Nennleistung: 690 VA
Steuer-/Signalausgänge: 2
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

6411 U/S-101	2CKA006410A0379	1/10	**154,00**	19

1) Kompatibel zu den Typen 6411 U.



Helligkeitssensor
Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411U/S-101.
Mit 2 m Anschlussleitung.
Messbereich: 15-50.000 Lux.

6414-101	2CKA006410A0389	1/10	**49,00**	19



Glasbruchmelder
Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411U/S-101.
Mit 4 m Anschlussleitung.

6413	2CKA006410A0341	1/10	**83,00**	19



Sonnensensor
Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411U/S-101.
Messbereich: 5-50.000 Lux.

6482	2CKA006410A0203	1	**93,50**	19

Busch-Timer® für Beleuchtungssteuerung

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Komfort-Timer-Bedienelement [1]
Für manuelles und zeitgesteuertes Schalten von Rollläden, Jalousien, Markisen, Beleuchtungen, elektrischen Verbrauchern.
Mit Astroprogramm.
Individuelle Astroverschiebung und Astrosperrzeit.
Manuelle Bedienung der Beschattung / Beleuchtung jederzeit möglich.
Einfache Einstellung über hochauflösendes Display mit Hintergrundbeleuchtung.
Schaltzeiten/Datum/Uhrzeit voreingestellt.
Ab Werk voreingestellte Schaltzeiten, individuelle Anpassung möglich.
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung (abschaltbar).
Schaltzeiten/Programm sind netzausfallsicher gespeichert.
Gangreserve für Uhrzeit und Datum > 10 Jahre.
Einfache Umschaltung für Hand-/Automatik-/Urlaubsbetrieb.
In Kombination mit Busch-Jalousiecontroleinsatz® II 6411 U/S-101 Sonnenschutz- und Dämmerungsfunktion.
Frei einstellbare temperatur- und helligkeitsabhängige Sonnenschutzfunktion.
Frei einstellbare Dämmerungsfunktion.
Frei einstellbare Laufzeiten für Beschattung und Lüftung.
Programmierung nur mit aufgestecktem Bedienelement unter Spannung möglich.
6 Schaltzeiten pro Tag für jeden Wochentag frei einstellbar.
Astro-Schaltzeiten und Schaltzeiten sind kombinierbar.
In Kombination mit LED-Dimmer 6524 U, Busch-Universal-Zentraldimmer® Einsatz 6593 U oder Busch-Memory-Taststeuergerät 6550 U-101 ist die Helligkeit der Beleuchtung für jede EIN-Schaltzeit einstellbar.
Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101.
Für Busch-Universal-Relais-Einsatz 6401 U-102.
Für Busch-Universal-Zentraldimmer® Einsatz 6593 U.
Für LED-Dimmer-Einsatz 6524 U und 6526 U.
Für Busch-Memory-Taststeuergerät 6550 U-101.
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

6455-101	2CKA006410A0397	1/10	**105,00**	19

1) Siehe zugehörige Zentralscheiben 6435-xx.



Busch-Universal-Relais-Einsatz
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Standard 6810-21x-101.
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II 6800-xxx-104 und 6800-xxx-104M.
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor für Allwetter 44® 6800-3x-102C.
Für Busch-Wächter® Präsenz tech 6813-xxx-101 und 6813/11-xxx.
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Für Busch-Ferncontrol® IR Bedienelement 6067-xxx-10x.
Für Bedienelement mit Glimmlampe 6543-xxx-10x.
Kombinierbar mit Busch-Wächter® Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: 230 V-Glühlampen, 230 V-Halogenlampen, Leuchtstofflampen und Niedervolt Halogenlampen, die über Transformatoren betrieben werden.
Nennstrom: 10 AX
Nennleistung: 2300 W/VA
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
British Standard EN 60669-2-1

6401 U-102	2CKA006401A0048	1/10	**91,40**	19

Busch-Timer® für Beleuchtungssteuerung

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Tastdimmer [1] [2] [3] [4]
UP, RLC, 60-420 W
Mit Lichtwertspeicherung und Intelligenz für Universalbetrieb.
Wählbare Soft EIN/AUS-Funktion und Memoryfunktion.
Leistungserweiterung über ausgangsseitig parallel geschaltete Lastleistung mit einem Leistungsbaustein 6594 U bis auf 735 W/VA möglich.
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Trafos.
Kurzschlussfest, überlastsicher.
mit Tastbetätigung.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Ohne Bedienelement.
Für Bedienelement mit Glimmlampe 6543-xxx-10x.
Für Busch-Ferncontrol® IR Bedienelement 6066-xxx-10x.
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Standard 6810-21x-101.
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II 6800-xxx-104 und 6800-xxx-104M.
Für Busch-Wächter® Präsenz tech 6813-xxx-101 und 6813/11-xxx.
Kombinierbar mit Busch-Wächter® Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 60 - 420 W/VA
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

6593 U	2CKA006590A0169	1/10	**140,00**	19

1) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
2) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) In Verbindung mit 6800-xxx-104 (M) ist ein Soft-Aus einstellbar.
4) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)



Busch-Dimmer®, Leistungserweiterung [1]
UP, RLC, 200-315 W
Die Ansteuerung erfolgt durch einen Busch-Universal-Zentraldimmer® 6593 U oder Busch-Universal-Drehdimmer® 6591 U-101
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Trafos.
Nur einsetzbar in Verbindung mit einer Zentralscheibe 2114-xxx und 6541-xxx.
Ohne Zentralscheibe.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 200 - 315 W/VA
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

6594 U	2CKA006590A0170	1/10	**92,40**	19

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Tastdimmer [1] [2] [3] [4] [5] [6]
UP, LED, 2-100 W
Tastdimmer
2-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter nicht erforderlich).
Neutralleiter optional anschließbar (beim Anschluss von geringen Lasten, < 10 W/VA, empfohlen).
Optimiert für das Dimmen von Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi).
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren und dimmbare Halogen-Energiesparlampen.
Mischlastbetrieb LEDi und herkömmliche Leuchtmittel möglich.
Mit einstellbarer Minimalhelligkeit.
Minimalhelligkeit bei Phasenanschnitt über Potenziometer einstellbar.
Potenziometer bei Linksanschlag entspricht Betriebsart Phasenabschnitt.
Geräuscharm durch Einsatz von MOSFET-Transistoren.
Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung).
Mit Lichtwertspeicherung und Minimalhelligkeitsspeicherung.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Ohne Bedienelement.
Für Bedienelement mit Glimmlampe 6543-xxx-10x.
Für Busch-Ferncontrol® IR Bedienelement 6066-xxx-10x.
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Für Busch-Wächter® Präsenz tech 6813-xxx-101 und 6813/11-xxx.
Nennleistung: 2 - 100 W/VA (Retrofit-LED-Lasten).
Nennleistung: 10 - 200 W/VA (Nicht-LED-Lasten).
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

6526 U	2CKA006512A0322	1/10	**140,00**	19

1) Beleuchtbar durch Glimmlampe. Glimmlampe im Lieferumfang der Zentralscheibe.
2) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
4) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
5) Empfehlung: Verwenden Sie stets Leuchtmittel eines Typs und Herstellers.
6) In Verbindung mit 6810-21x-101 und 6800-xx-104 (M) ausschließlich zum Schalten von Retrofit-LEDs geeignet (bei 2-Leiter-Anschluss).

Busch-Timer® für Beleuchtungssteuerung

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Tastdimmer [1] [2] [3]
UP, 1-10 V
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Zum Steuern elektronischer Vorschaltgeräte für Leuchtstofflampen mit Steuerausgang 1-10V DC, Steuerstrom max. 50 mA DC.
Für Bedienelement mit Glimmlampe 6543-xxx-10x.
Für Busch-Ferncontrol® IR Bedienelement 6066-xxx-10x und 6067-xxx-10x.
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Standard 6810-21x-101.
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II 6800-xxx-104 und 6800-xxx-104M.
Für Busch-Wächter® Präsenz tech 6813-xxx-101 und 6813/11-xxx.
Kombinierbar mit Busch-Wächter® Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Für LED-Steuerung über Vorschaltgeräte.
Ohne Bedienelement.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 700 W/VA
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

6550 U-101	2CKA006550A0041	1		**164,00**	19

1) Nicht beleuchtbar.
2) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
3) Mit integriertem Einschaltstrombegrenzer



Timer-Bedienelement
Für zeitgesteuertes Schalten des Busch-Dimmers, REG 6583.
Jahreschaltuhr mit max. 48 Zeitprogrammen.
Optionale Sonderprogramme.
Kombinierbar durch Austausch der Abdeckung und Aufrasten auf den Busch-Dimmer® REG 6583.

6543/12	2CKA006590A0184	1/10		**92,40**	19



Busch-Dimmer® [1] [2] [3] [4] [5]
REG, RLC, 60-500 W
Universal-Zentraldimmer für den modularen Aufbau eines Beleuchtungssystems.
Zum Schalten und Dimmen von Glühlampem, 230 V-Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Trafos.
Mit Lichtwertspeicherung, einstellbarer Minimalhelligkeit und mit Intelligenz für Universalbetrieb.
Leistungserweiterung über ausgangsseitig parallel geschaltete Leitung (mit RJ 12 Stecker) mit Leistungsbausteinen 6584 (max. 6 Stck = 3000 W/VA Gesamtleistung).
Kompatibel zu Steuerbaustein 6597 und Busch-Powernet® KNX in Verbindung mit Steuerbaustein 6997/60.
Bedienung über aufsteckbare Tast-/Dreh- und Timerbedienelement 6543/10, ..11, --12 und/oder über konventionelle Taster (2020 US oder 2021/6 UK bzw. Drehdimmernebenstelle 6592 U.
Geräuscharm, kurzschlussfest, überlastsicher.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Nennleistung: 60 - 500 W/VA
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 45 °C
Teilungseinheit: 2 TE

6583	2CKA006590A0176	1/10		**195,00**	19

1) Beleuchtung der Taster nur mit N-Leiteranschluss möglich.
2) Nicht für Generatorennetze geeignet.
3) 1 TE = 18 mm.
4) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
5) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.

Busch-Kurzzeittimer (Countdown-Timer)

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Kurzzeittimer Einsatz [1]
Countdown-Timer
Zum zeitprogrammierten Schalten von elektrischen Verbrauchern.
Mit Bedienelement, ohne Zentralscheibe.
Minimale Timerzeit: 1 Sekunde.
Maximale Timerzeit: 9:59:59 Stunden.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Ausgänge: 1x Schließer
Nennstrom: 10 A, bei cos φ 1
Nennleistung: 2300 VA
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

6465 U-101	2CKA006410A0391	1/10		**96,50**	19

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)



Zeitschaltuhreinsatz [1] [2]
2-polig, Öffner für Treppenhäuser, Außenleuchten, Lüfter usw.
Laufzeit: 15 min
Zum zeitprogrammierten Schalten von elektrischen Verbrauchern.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennstrom: 16 A, bei cos φ 0,25

1070 U	2CKA001043A0025	1/10		**65,00**	19

1) Nur für Schraubbefestigung.
2) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)



Zeitschaltuhreinsatz [1] [2]
2-polig, Öffner für Treppenhäuser, Außenleuchten, Lüfter usw.
Laufzeit: 120 min
Zum zeitprogrammierten Schalten von elektrischen Verbrauchern.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennstrom: 16 A, bei cos φ 0,25

1071 U	2CKA001043A0124	1		**65,00**	19

1) Nur für Schraubbefestigung.
2) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

Busch-Timer®
Abdeckungen



Zentralscheibe
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101.
Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101.
Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101.
Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
Busch-Duro 2000® SI					
212 weiß	**6435-212**	2CKA006430A0285	10/100	**6,61**	19
Reflex SI					
214 alpinweiß	**6435-214**	2CKA006430A0286	10/100	**6,60**	19
Busch-balance® SI					
914 alpinweiß	**6435-914**	2CKA006430A0402	10	**6,42**	19



Zentralscheibe
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101.
Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101.
Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101.
Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
alpha					
20 platin [1]	**6435-20**	2CKA006430A0291	10	**20,03**	19
21 bronze [1]	**6435-21**	2CKA006430A0292	10	**20,03**	19
22G elfenbein/weiß	**6435-22G**	2CKA006430A0293	10	**13,79**	19
24 studioweiß matt	**6435-24**	2CKA006430A0294	10/100	**13,79**	19
24G studioweiß hochglanz	**6435-24G**	2CKA006430A0295	10	**13,79**	19
260 palladium [1]	**6435-260**	2CKA006430A0289	10	**20,03**	19
266 titan [1]	**6435-266**	2CKA006430A0290	10	**20,03**	19


1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101.
Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101.
Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101.
Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
impuls					
72 elfenbein/weiß	**6435-72**	2CKA006430A0341	10	**18,48**	19
74 alpinweiß	**6435-74**	2CKA006430A0300	10	**18,48**	19
79 champagner metallic [1]	**6435-79**	2CKA006430A0302	10	**22,79**	19
774 studioweiß matt [1]	**6435-774**	2CKA006430A0380	10	**22,79**	19
775 schwarz matt [1]	**6435-775**	2CKA006430A0382	10	**22,79**	19
777 brombeer [1]	**6435-777**	2CKA006430A0347	10	**22,79**	19
783 alusilber [1]	**6435-783**	2CKA006430A0342	10	**22,79**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101.
Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101.
Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101.
Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
future® linear					
81 anthrazit	**6435-81**	2CKA006430A0303	10	**13,44**	19
82 elfenbeinweiß	**6435-82**	2CKA006430A0304	10	**8,48**	19
83 alusilber [1]	**6435-83**	2CKA006430A0305	10	**13,96**	19
84 studioweiß	**6435-84**	2CKA006430A0306	10	**8,48**	19
884 studioweiß matt [1]	**6435-884**	2CKA006430A0388	10	**13,96**	19
885 schwarz matt [1]	**6435-885**	2CKA006430A0389	10	**13,96**	19
solo®					
82 elfenbeinweiß	**6435-82**	2CKA006430A0304	10	**8,48**	19
84 studioweiß	**6435-84**	2CKA006430A0306	10	**8,48**	19
803 graumetallic [1]	**6435-803**	2CKA006430A0351	10	**13,96**	19
Busch-axcent®					
84 studioweiß	**6435-84**	2CKA006430A0306	10	**8,48**	19
carat®					
81 anthrazit	**6435-81**	2CKA006430A0303	10	**13,44**	19
82 elfenbeinweiß	**6435-82**	2CKA006430A0304	10	**8,48**	19
84 studioweiß	**6435-84**	2CKA006430A0306	10	**8,48**	19
pur edelstahl [1]					
866 edelstahl	**6435-866**	2CKA006430A0344	10	**23,56**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe
mit Drehknopf, mit Aufdruck
Für Busch-Zeitschaltuhreinsatz 1070 U.
Laufzeit: 15 min

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
Busch-Duro 2000® SI					
212 weiß	**1770-212-102**	2CKA001753A6059	10	**6,61**	19
Reflex SI					
214 alpinweiß	**1770-214-102**	2CKA001753A6158	10	**6,60**	19
Busch-balance® SI					
914 alpinweiß	**1770-914-102**	2CKA001753A0234	10	**6,60**	19



Zentralscheibe
mit Drehgriff, mit Aufdruck
Für Busch-Zeitschaltuhreinsatz 1070 U.
Laufzeit: 15 min

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
alpha					
20 platin [1]	**1770-20-101**	2CKA001753A6075	10	**23,57**	19
21 bronze [1]	**1770-21-101**	2CKA001753A6083	10	**23,57**	19
22G elfenbein/weiß	**1770-22G-101**	2CKA001710A2397	10	**12,84**	19
24 studioweiß matt	**1770-24-101**	2CKA001753A6091	10	**12,84**	19
24G studioweiß hochglanz	**1770-24G-101**	2CKA001753A7446	10	**12,84**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Busch-Timer®
Abdeckungen

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Zentralscheibe mit Drehgriff, mit Aufdruck** Für Busch-Zeitschaltuhreinsatz 1070 U. Laufzeit: 15 min				
		impuls				
72	elfenbein/weiß	**1770-72**	2CKA001753A0057	10	**15,28**	19
74	alpinweiß	**1770-74**	2CKA001753A4906	10	**15,28**	19
79	champagner metallic [1])	**1770-79**	2CKA001753A5382	10	**21,03**	19
775	schwarz matt [1])	**1770-775**	2CKA001753A0149	10	**21,03**	19
774	studioweiß matt [1])	**1770-774**	2CKA001753A0178	10	**21,03**	19
777	brombeer [1])	**1770-777**	2CKA001753A0117	10	**21,03**	19
783	alusilber [1])	**1770-783**	2CKA001753A0058	10	**21,03**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Zentralscheibe mit Drehknopf, mit Aufdruck** Für Busch-Zeitschaltuhreinsatz 1071 U. Laufzeit: 120 min				
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**1771-212-102**	2CKA001753A6208	10	**6,61**	19
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**1771-214-102**	2CKA001753A6307	10	**6,60**	19
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**1771-914-102**	2CKA001753A0236	10	**6,60**	19


Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Zentralscheibe mit Drehgriff, mit Aufdruck** Für Busch-Zeitschaltuhreinsatz 1071 U. Laufzeit: 120 min				
		alpha				
20	platin [1])	**1771-20-101**	2CKA001753A6224	10	**23,57**	19
21	bronze [1])	**1771-21-101**	2CKA001753A6232	10	**23,57**	19
22G	elfenbein/weiß	**1771-22G-101**	2CKA001710A2405	10	**12,84**	19
24	studioweiß matt	**1771-24-101**	2CKA001753A6240	10	**12,84**	19
24G	studioweiß hochglanz	**1771-24G-101**	2CKA001753A7479	10	**12,84**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Zentralscheibe mit Drehgriff, mit Aufdruck** Für Busch-Zeitschaltuhreinsatz 1071 U. Laufzeit: 120 min				
		impuls				
72	elfenbein/weiß	**1771-72**	2CKA001753A0059	10	**15,28**	19
74	alpinweiß	**1771-74**	2CKA001753A4914	10	**15,28**	19
774	studioweiß matt [1])	**1771-774**	2CKA001753A0179	10	**21,03**	19
775	schwarz matt [1])	**1771-775**	2CKA001753A0150	10	**21,03**	19
777	brombeer [1])	**1771-777**	2CKA001753A0118	10	**21,03**	19
783	alusilber [1])	**1771-783**	2CKA001753A0061	10	**21,03**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Notizen

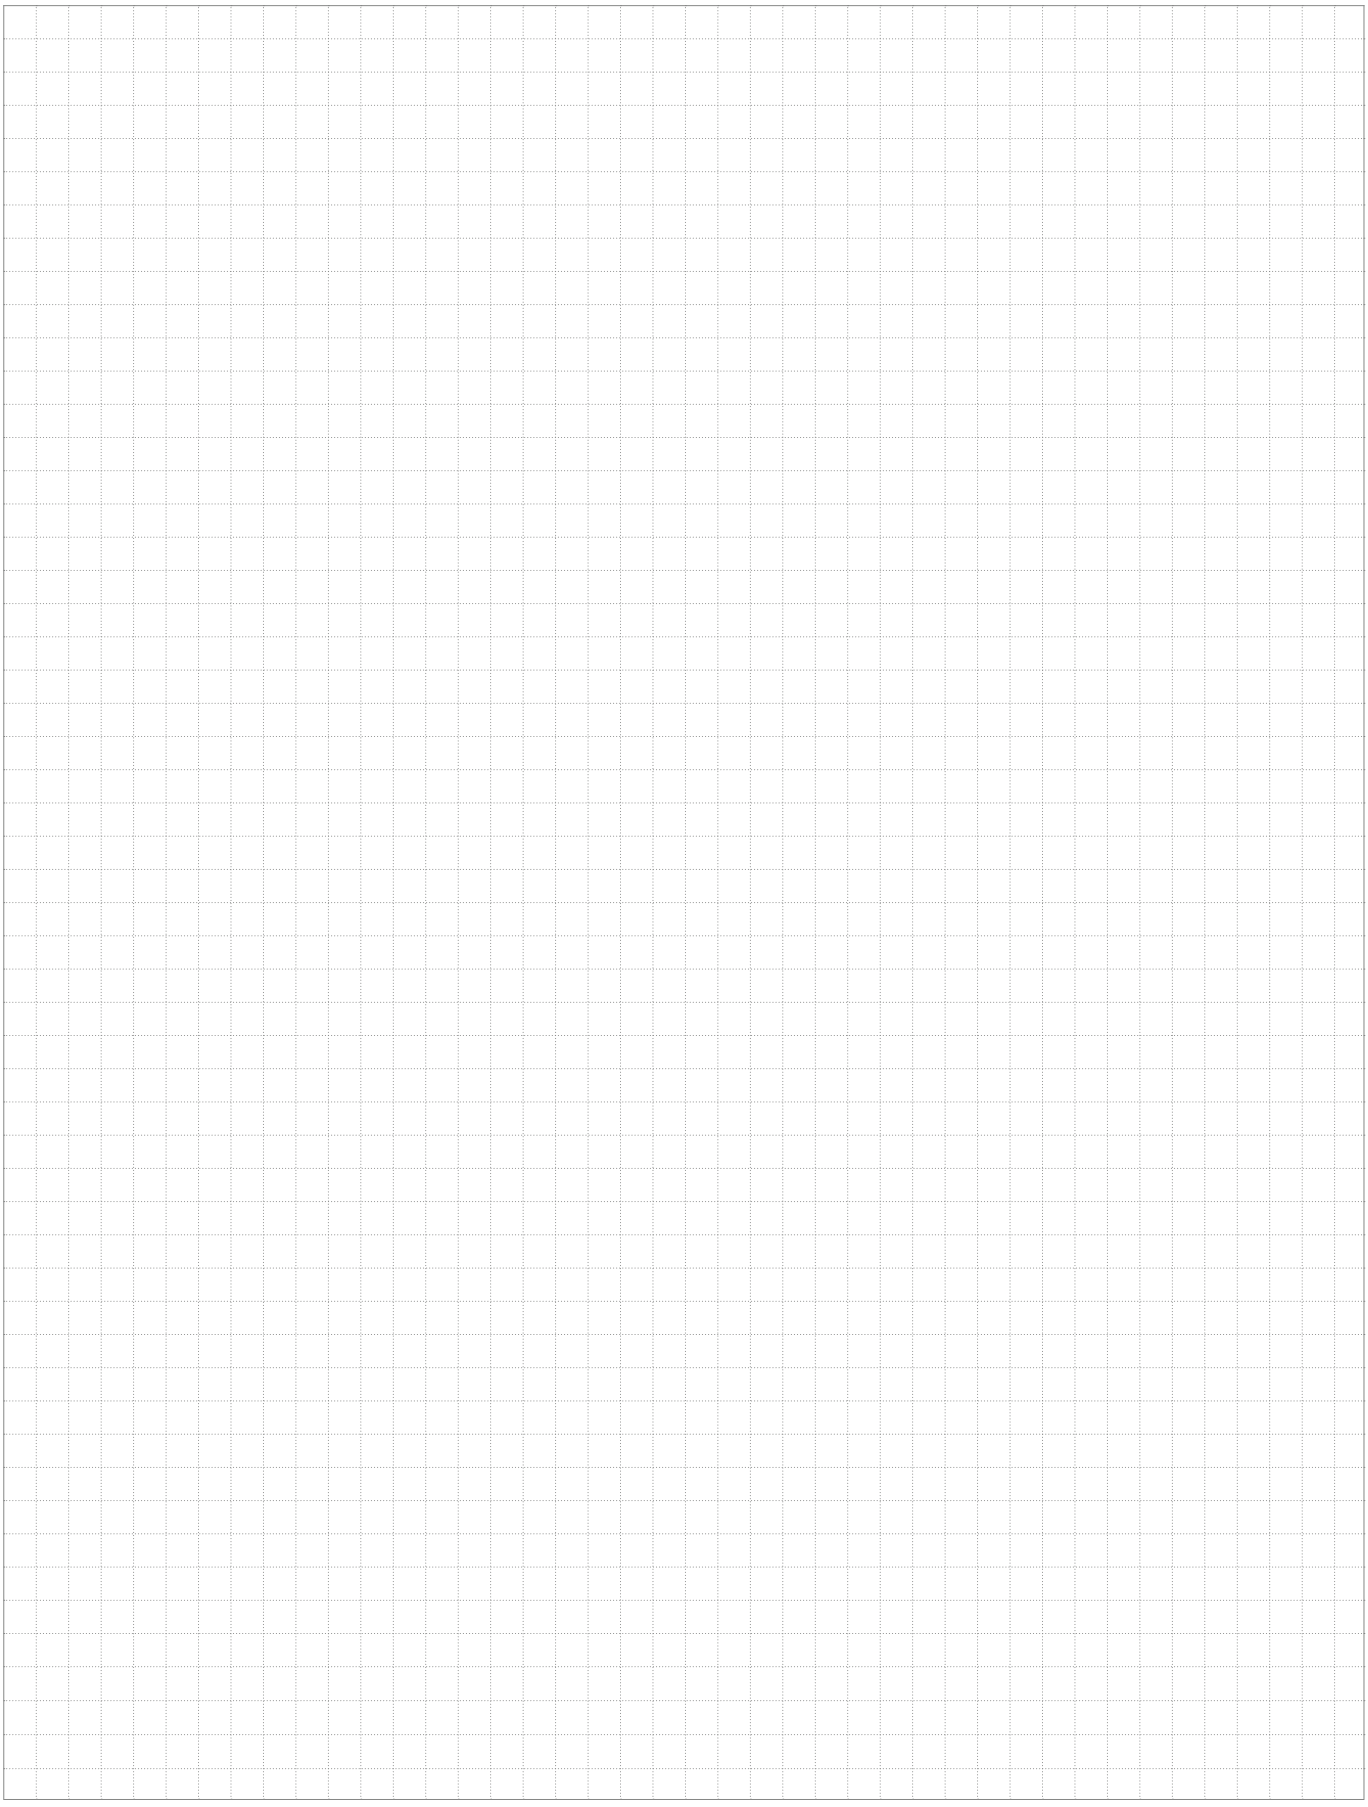



Fernsteuerung

Komfortabel von jeder Stelle im Raum die Haustechnik steuern oder erweitern. Mit modernen Lösungen, die z.B. mit Zigbee Light Link Geräten von vielen namenhaften Herstellern kombinierbar sind. Oder mit dem Funksystem WaveLINE, dessen Handsender die Fernbedienung einzelner Leuchten und elektrischer Antriebe wie Jalousien und Rollläden sowie den Abruf stimmungsvoller Lichtszenen zum Kinderspiel macht.

Inhalt Fernsteuerung

ZigBee Light Link Wandsender	S 418
ZigBee Light Link Bedienelemente	S 419
ZigBee Light Link Unterputz-Einsätze/ Zwischenstecker	S 421
Busch-Funkcontrol Sender	S 422
Busch-Funkcontrol Aktoren, Medienkonverter RF/KNX	S 425
Busch-Funkcontrol Fenstermelder, Universalmelder	S 427
Busch-Ferncontrol® IR UP-Einsätze	S 430
Busch-Ferncontrol® IR Bedienelemente	S 432
Busch-Ferncontrol® IR Einbau-/ Steckdosen-Empfänger	S 433



01 02 03 04 05 06 07

Fernsteuerung 01 Handsender WaveLINE. Netzunabhängige Funk-Fernbedienung **02** Busch-Wächter® 220 WaveLINE. Funk-Bewegungsmelder **03** LED-Anzeige WaveLINE. Schalterserie solo®. Farbe: studioweiß **04** Wandsender WaveLINE. 2-Kanal-Funk. Schalterserie future® linear. Farbe: studioweiß **05** Schaltaktor WaveLINE 1-fach mit Nebenstelle zum Schalten elektrischer Lasten per Funk **06** Zigbee Light Link Wandsender 1-Kanal **07** IR-Unterputz-Schalter. Busch-Ferncontrol® IR

ZigBee Light Link Wandsender



Wandsender ZigBee Light Link
1 Kanal
Netzunabhängiger 1-fach Wandsender.
Zur drahtlosen Fernsteuerung anderer ZigBee Light Link-Funkkomponenten.
Zum Abspeichern und Aufrufen von 2 Lichtszenen.
Zum Dimmen von einer Lichtszene.
Zur Kombination/Integration in andere Systeme, die mit dem ZigBee Light Link-Protokoll arbeiten, wie z.B. Philips hue.
Mit Beschriftungsfeld.
Ohne beiligenden Beschriftungsbogen.
Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de
Sende-/Empfangsfrequenz: 2,4 GHz.
Reichweite: ca. 100 m (Freifeld).
Spannungsversorgung: Lithium-Knopfzelle Typ CR2450 (im Lieferumfang).
Batterielebensdauer: typ. 3 Jahre.
Automatische Überwachung der Batterielebensdauer.
Inkl. Befestigungsplatte zur Montage auf glatten Wänden oder auf Schalterdosen.
Nennspannung: 3 V-
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 64 mm x 64 mm x 18 mm

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	future® linear					
81	anthrazit	**6735/01-81**	2CKA006730A0079	1	**86,30**	19
82	elfenbeinweiß	**6735/01-82**	2CKA006730A0080	1	**85,00**	19
83	alusilber [1]	**6735/01-83**	2CKA006730A0081	1	**86,80**	19
84	studioweiß	**6735/01-84**	2CKA006730A0082	1/10	**85,00**	19
884	studioweiß matt [1]	**6735/01-884**	2CKA006730A0118	1	**86,80**	19
885	schwarz matt [1]	**6735/01-885**	2CKA006730A0119	1	**86,80**	19
	solo®					
82	elfenbeinweiß	**6735/01-82**	2CKA006730A0080	1	**85,00**	19
84	studioweiß	**6735/01-84**	2CKA006730A0082	1/10	**85,00**	19
803	graumetallic [1]	**6735/01-803**	2CKA006730A0117	1	**86,80**	19
	Busch-axcent®					
84	studioweiß	**6735/01-84**	2CKA006730A0082	1/10	**85,00**	19
	carat®					
81	anthrazit	**6735/01-81**	2CKA006730A0079	1	**86,30**	19
82	elfenbeinweiß	**6735/01-82**	2CKA006730A0080	1	**85,00**	19
84	studioweiß	**6735/01-84**	2CKA006730A0082	1/10	**85,00**	19
	pur edelstahl [1]					
866	edelstahl	**6735/01-866**	2CKA006730A0116	1	**87,30**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Wandsender ZigBee Light Link
2 Kanal
Netzunabhängiger 2-fach Wandsender.
Zur drahtlosen Fernsteuerung anderer ZigBee Light Link-Funkkomponenten.
Zum Abspeichern und Aufrufen von 4 Lichtszenen.
Zum Dimmen von 2 Lichtszenen.
Zur Kombination/Integration in andere Systeme, die mit dem ZigBee Light Link-Protokoll arbeiten, wie z.B. Philips hue.
Mit Beschriftungsfeld.
Ohne beiligenden Beschriftungsbogen.
Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de
Sende-/Empfangsfrequenz: 2,4 GHz.
Reichweite: ca. 100 m (Freifeld).
Spannungsversorgung: Lithium-Knopfzelle Typ CR2450 (im Lieferumfang).
Batterielebensdauer: typ. 3 Jahre.
Automatische Überwachung der Batterielebensdauer.
Inkl. Befestigungsplatte zur Montage auf glatten Wänden oder auf Schalterdosen.
Nennspannung: 3 V-
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 64 mm x 64 mm x 18 mm

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	future® linear					
81	anthrazit	**6736/01-81**	2CKA006730A0083	1	**102,00**	19
82	elfenbeinweiß	**6736/01-82**	2CKA006730A0084	1	**102,00**	19
83	alusilber [1]	**6736/01-83**	2CKA006730A0085	1	**103,00**	19
84	studioweiß	**6736/01-84**	2CKA006730A0086	1/10	**102,00**	19
884	studioweiß matt [1]	**6736/01-884**	2CKA006730A0124	1	**103,00**	19
885	schwarz matt [1]	**6736/01-885**	2CKA006730A0125	1	**103,00**	19
	solo®					
82	elfenbeinweiß	**6736/01-82**	2CKA006730A0084	1	**102,00**	19
84	studioweiß	**6736/01-84**	2CKA006730A0086	1/10	**102,00**	19
803	graumetallic [1]	**6736/01-803**	2CKA006730A0121	1	**103,00**	19
	Busch-axcent®					
84	studioweiß	**6736/01-84**	2CKA006730A0086	1/10	**102,00**	19
	carat®					
81	anthrazit	**6736/01-81**	2CKA006730A0083	1	**102,00**	19
82	elfenbeinweiß	**6736/01-82**	2CKA006730A0084	1	**102,00**	19
84	studioweiß	**6736/01-84**	2CKA006730A0086	1/10	**102,00**	19
	pur edelstahl [1]					
866	edelstahl	**6736/01-866**	2CKA006730A0122	1	**103,00**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

ZigBee Light Link Wandsender

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Wandsender ZigBee Light Link 4 Kanal** Netzunabhängiger 4-fach Wandsender. Zur drahtlosen Fernsteuerung anderer ZigBee Light Link-Funkkomponenten. Zum Abspeichern und Aufrufen von 8 Lichtszenen. Zum Dimmen von 4 Lichtszenen. Zur Kombination/Integration in andere Systeme, die mit dem ZigBee Light Link-Protokoll arbeiten, wie z.B. Philips hue. Mit Beschriftungsfeld. Ohne beiligenden Beschriftungsbogen. Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de Sende-/Empfangsfrequenz: 2,4 GHz. Reichweite: ca. 100 m (Freifeld). Spannungsversorgung: Lithium-Knopfzelle Typ CR2450 (im Lieferumfang). Batterielebensdauer: typ. 3 Jahre. Automatische Überwachung der Batterielebensdauer. Inkl. Befestigungsplatte zur Montage auf glatten Wänden oder auf Schalterdosen. Nennspannung: 3 V- Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 64 mm x 64 mm x 18 mm				
		future® linear				
81	anthrazit	**6737/01-81**	2CKA006730A0087	1	**133,00**	19
82	elfenbeinweiß	**6737/01-82**	2CKA006730A0088	1	**133,00**	19
83	alusilber [1]	**6737/01-83**	2CKA006730A0089	1	**133,00**	19
84	studioweiß	**6737/01-84**	2CKA006730A0090	1/10	**133,00**	19
884	studioweiß matt [1]	**6737/01-884**	2CKA006730A0130	1	**133,00**	19
885	schwarz matt [1]	**6737/01-885**	2CKA006730A0131	1	**133,00**	19
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6737/01-82**	2CKA006730A0088	1	**133,00**	19
84	studioweiß	**6737/01-84**	2CKA006730A0090	1/10	**133,00**	19
803	graumetallic [1]	**6737/01-803**	2CKA006730A0127	1	**133,00**	19
		Busch-axcent®				
84	studioweiß	**6737/01-84**	2CKA006730A0090	1/10	**133,00**	19
		carat®				
81	anthrazit	**6737/01-81**	2CKA006730A0087	1	**133,00**	19
82	elfenbeinweiß	**6737/01-82**	2CKA006730A0088	1	**133,00**	19
84	studioweiß	**6737/01-84**	2CKA006730A0090	1/10	**133,00**	19
		pur edelstahl [1]				
866	edelstahl	**6737/01-866**	2CKA006730A0128	1	**134,00**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

ZigBee Light Link Bedienelemente

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Bedienelement ZigBee Light Link 1-fach** Zum Schalten und Dimmen elektrischer Lasten per Funk. Für ZigBee Light Link-UP-Einsätze 6710 U, 6711 U und 6715 U. In Verbindung mit den ZigBee Light Link-UP-Einsätzen 6711 U und 6715 U werden mit der obersten Wippe die am UP-Einsatz angeschlossenen Nicht-ZLL-Leuchtmittel und sonstige Lasten direkt geschaltet bzw. gedimmt. Beim 6736 und 6737 können die restlichen Tasten zum Abspeichern, Aufrufen und Dimmen von Lichtszenen benutzt werden. In Verbindung mit dem ZigBee Light Link-UP-Einsatz 6710 U zum Abspeichern und Aufrufen von 2 Lichtszenen oder Dimmen einer Lichtszene. Zur Kombination/Integration in andere Systeme, die mit dem ZigBee Light Link-Protokoll arbeiten, wie z.B. Philips hue. Tasterfunktion: Schalten/Dimmen/Lichtszenen. Mit Beschriftungsfeld. Ohne beiligenden Beschriftungsbogen. Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de Sende-/Empfangsfrequenz: 2,4 GHz. Reichweite: ca. 100 m (Freifeld). Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 64 mm x 64 mm x 18 mm				
		future® linear				
81	anthrazit	**6735-81**	2CKA006730A0067	1	**73,00**	19
82	elfenbeinweiß	**6735-82**	2CKA006730A0068	1	**72,00**	19
83	alusilber [1]	**6735-83**	2CKA006730A0069	1	**73,40**	19
84	studioweiß	**6735-84**	2CKA006730A0070	1/10	**72,00**	19
884	studioweiß matt [1]	**6735-884**	2CKA006730A0100	1	**73,40**	19
885	schwarz matt [1]	**6735-885**	2CKA006730A0101	1	**73,40**	19
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6735-82**	2CKA006730A0068	1	**72,00**	19
84	studioweiß	**6735-84**	2CKA006730A0070	1/10	**72,00**	19
803	graumetallic [1]	**6735-803**	2CKA006730A0099	1	**73,40**	19
		Busch-axcent®				
84	studioweiß	**6735-84**	2CKA006730A0070	1/10	**72,00**	19
		carat®				
81	anthrazit	**6735-81**	2CKA006730A0067	1	**73,00**	19
82	elfenbeinweiß	**6735-82**	2CKA006730A0068	1	**72,00**	19
84	studioweiß	**6735-84**	2CKA006730A0070	1/10	**72,00**	19
		pur edelstahl [1]				
866	edelstahl	**6735-866**	2CKA006730A0098	1	**73,80**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

ZigBee Light Link Bedienelemente



Bedienelement ZigBee Light Link 2-fach
Zum Schalten und Dimmen elektrischer Lasten per Funk.
Für ZigBee Light Link-UP-Einsätze 6710 U, 6711 U und 6715 U.
In Verbindung mit den ZigBee Light Link-UP-Einsätzen 6711 U und 6715 U werden mit der obersten Wippe die am UP-Einsatz angeschlossenen Nicht-ZLL-Leuchtmittel und sonstige Lasten direkt geschaltet bzw. gedimmt.
Beim 6736 und 6737 können die restlichen Tasten zum Abspeichern, Aufrufen und Dimmen von Lichtszenen benutzt werden.
In Verbindung mit dem ZigBee Light Link-UP-Einsatz 6710 U zum Abspeichern und Aufrufen von 4 Lichtszenen oder Dimmen von 2 Lichtszenen.
Zur Kombination/Integration in andere Systeme, die mit dem ZigBee Light Link-Protokoll arbeiten, wie z.B. Philips hue.
Mit Beschriftungsfeld.
Ohne beiligenden Beschriftungsbogen.
Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de
Sende-/Empfangsfrequenz: 2,4 GHz.
Reichweite: ca. 100 m (Freifeld).
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 64 mm x 64 mm x 18 mm

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		future® linear				
81	anthrazit	**6736-81**	2CKA006730A0071	1	**89,35**	19
82	elfenbeinweiß	**6736-82**	2CKA006730A0072	1	**89,00**	19
83	alusilber [1]	**6736-83**	2CKA006730A0073	1	**90,00**	19
84	studioweiß	**6736-84**	2CKA006730A0074	1/10	**89,00**	19
884	studioweiß matt [1]	**6736-884**	2CKA006730A0106	1	**90,00**	19
885	schwarz matt [1]	**6736-885**	2CKA006730A0107	1	**90,00**	19
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6736-82**	2CKA006730A0072	1	**89,00**	19
84	studioweiß	**6736-84**	2CKA006730A0074	1/10	**89,00**	19
803	graumetallic [1]	**6736-803**	2CKA006730A0105	1	**90,00**	19
		Busch-axcent®				
84	studioweiß	**6736-84**	2CKA006730A0074	1/10	**89,00**	19
		carat®				
81	anthrazit	**6736-81**	2CKA006730A0071	1	**89,35**	19
82	elfenbeinweiß	**6736-82**	2CKA006730A0072	1	**89,00**	19
84	studioweiß	**6736-84**	2CKA006730A0074	1/10	**89,00**	19
		pur edelstahl [1]				
866	edelstahl	**6736-866**	2CKA006730A0104	1	**90,40**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Bedienelement ZigBee Light Link 4-fach
Zum Schalten und Dimmen elektrischer Lasten per Funk.
Für ZigBee Light Link-UP-Einsätze 6710 U, 6711 U und 6715 U.
In Verbindung mit den ZigBee Light Link-UP-Einsätzen 6711 U und 6715 U werden mit der obersten Wippe die am UP-Einsatz angeschlossenen Nicht-ZLL-Leuchtmittel und sonstige Lasten direkt geschaltet bzw. gedimmt.
Beim 6736 und 6737 können die restlichen Tasten zum Abspeichern, Aufrufen und Dimmen von Lichtszenen benutzt werden.
In Verbindung mit dem ZigBee Light Link-UP-Einsatz 6710 U zum Abspeichern und Aufrufen von 8 Lichtszenen oder Dimmen von 4 Lichtszenen.
Zur Kombination/Integration in andere Systeme, die mit dem ZigBee Light Link-Protokoll arbeiten, wie z.B. Philips hue.
Mit Beschriftungsfeld.
Ohne beiligenden Beschriftungsbogen.
Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de
Sende-/Empfangsfrequenz: 2,4 GHz.
Reichweite: ca. 100 m (Freifeld).
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 64 mm x 64 mm x 18 mm

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		future® linear				
81	anthrazit	**6737-81**	2CKA006730A0075	1	**120,00**	19
82	elfenbeinweiß	**6737-82**	2CKA006730A0076	1	**119,00**	19
83	alusilber [1]	**6737-83**	2CKA006730A0077	1	**120,00**	19
84	studioweiß	**6737-84**	2CKA006730A0078	1/10	**119,00**	19
884	studioweiß matt [1]	**6737-884**	2CKA006730A0112	1	**120,00**	19
885	schwarz matt [1]	**6737-885**	2CKA006730A0113	1	**120,00**	19
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6737-82**	2CKA006730A0076	1	**119,00**	19
84	studioweiß	**6737-84**	2CKA006730A0078	1/10	**119,00**	19
803	graumetallic [1]	**6737-803**	2CKA006730A0111	1	**120,00**	19
		Busch-axcent®				
84	studioweiß	**6737-84**	2CKA006730A0078	1/10	**119,00**	19
		carat®				
81	anthrazit	**6737-81**	2CKA006730A0075	1	**120,00**	19
82	elfenbeinweiß	**6737-82**	2CKA006730A0076	1	**119,00**	19
84	studioweiß	**6737-84**	2CKA006730A0078	1/10	**119,00**	19
		pur edelstahl [1]				
866	edelstahl	**6737-866**	2CKA006730A0110	1	**121,00**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

ZigBee Light Link Unterputz-Einsätze/ Zwischenstecker

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Netzteil-Einsatz ZigBee Light Link [1]
Zur Spannungsversorgung von ZigBee Light Link-Bedienelementen.
Mit elektronischem Kurzschlussschutz.
Mit elektronischem Überlastschutz.
Für Bedienelement ZigBee Light Link 6735-xxx, 6736-xxx und 6737-xxx.
Ohne Bedienelement.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Sekundär: 5 V-, +5 % / -5 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Nennstrom: 50 mA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Einbautiefe: 33 mm
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

6710 U	2CKA006710A0001	1/10		**49,30**	19

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073 > 40mm Tiefenmaß oder Busch-Jaeger Art. Nr. 3040, 3050 oder 3060 montieren.



Universal-Relais-Einsatz ZigBee Light Link [1]
Zum Schalten elektrischer Lasten per Funk.
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Zum Schalten von Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi).
Zum Schalten von Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Leuchtstofflampen und Niedervolt-Halogenlampen, die über Transformatoren betrieben werden.
Ohne Bedienelement.
Für Bedienelement ZigBee Light Link 6735-xxx, 6736-xxx und 6737-xxx.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Abfragespannung: 230 V~,
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: ohmisch, kapazitiv und induktiv
Nennstrom: 10 AX
Nennleistung: 2300 W/VA
Lastart: LEDi und Energiesparlampen, typisch
Nennleistung: 100 VA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Einbautiefe: 33 mm
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

6711 U	2CKA006710A0002	1/10		**66,00**	19

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073 > 40mm Tiefenmaß oder Busch-Jaeger Art. Nr. 3040, 3050 oder 3060 montieren.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



LED-Dimmer-Einsatz ZigBee Light Link [1] [2] [3] [4]
Zum Schalten und Dimmen elektrischer Lasten per Funk.
Tastdimmer
Zum Schalten und Dimmen elektrischer Lasten per Funk.
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Optimiert für das Dimmen von Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi).
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren und dimmbare Halogen-Energiesparlampen.
Mischlastbetrieb LEDi und herkömmliche Leuchtmittel möglich.
Mit einstellbarer Minimalhelligkeit.
Minimalhelligkeit bei Phasenanschnitt über Potenziometer einstellbar.
Potenziometer bei Linksanschlag entspricht Betriebsart Phasenabschnitt.
Geräuscharm durch Einsatz von MOSFET-Transistoren.
Kurzschluss- und überlastsicher (elektronische Sicherung).
Mit Lichtwertspeicherung und Minimalhelligkeitsspeicherung.
Ohne Bedienelement.
Für Bedienelement ZigBee Light Link 6735-xxx, 6736-xxx und 6737-xxx.
Nennleistung: 2 - 100 W/VA (Retrofit-LED-Lasten).
Nennleistung: 10 - 200 W/VA (Nicht-LED-Lasten).
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C
Einbautiefe: 33 mm
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

6715 U	2CKA006710A0003	1/10		**139,00**	19

1) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
2) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte weitere Informationen dem aktuellen Online-Katalog.
4) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073 > 40mm Tiefenmaß oder Busch-Jaeger Art. Nr. 3040, 3050 oder 3060 montieren.



Zwischenstecker, Schalter ZigBee Light Link
Zum Schalten elektrischer Lasten per Funk.
Steckergerät zum Schalten elektrischer Verbraucher bis 1.380 W/VA.
Ansteuerung von thermischen Stellantrieben zur Heizungssteuerung möglich.
Nicht für Elektrowärmegeräte.
Angeschlossene Last über Mikroschalter Ein- / Aus schaltbar.
Sende-/Empfangsfrequenz: 2,4 GHz.
Reichweite: ca. 100 m (Freifeld).
Nennspannung: 230 V~, + 10 % / - 10 %
Ausgänge: 1 Schließer, potenzialgebunden.
Ausgangsspannung: 230 V~.
Nennstrom: 6 AX
Nennleistung: 1.380 W/VA (Nicht-LED-Lasten).
Nennleistung: 100 W/VA (LED-Lasten).
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 122 mm x 65 mm x 77 mm

84	studioweiß	**6717-84**	2CKA006710A0004	1		**128,00**	19

Busch-Funkcontrol Sender

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Wandsender WaveLINE [1]** **1 Kanal** Netzunabhängiger 1-fach Wandsender. Zum Schalten und Dimmen. Zur Jalousie- und zur Lichtszenensteuerung. Es kann 1 Funkkanal bedient oder 2 Lichtszenen aufgerufen werden. Für WaveLINE UP-Aktoren 6701-101, 6702, 6703, 6704 und 6705-101. Für LED-Anzeige WaveLINE 6730-xxx. Kompatibel zu WaveLINE Medienkonverter TP-RF 6770. Sendefrequenz: 868 MHz. Reichweite: ca. 100 m (Freifeld). Spannungsversorgung: Lithium-Knopfzelle Typ CR2032. Batterielebensdauer: typ. 5 Jahre, dadurch praktisch wartungsfrei. Automatische Überwachung der Batterielebensdauer. Inkl. Befestigungsplatte zur Montage auf glatten Wänden oder auf Schalterdosen. Bedienelemente: Tastkontakte oben/unten Anzeigeelemente: Statusanzeige der Sendestufe über LED Nennspannung: 3 V- Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 54 mm x 54 mm x 18 mm				
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	**6731-212**	2CKA006730A0044	1/10	**146,00**	19
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**6731-214**	2CKA006730A0046	1/10	**145,00**	19
	Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	**6731-914**	2CKA006730A0092	1	**145,00**	19

1) Batterie im Lieferumfang enthalten.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Wandsender WaveLINE [1]** **2 Kanal** Netzunabhängiger 2-fach Wandsender. Zum Schalten und Dimmen. Zur Jalousie- und zur Lichtszenensteuerung. Es können 2 Funkkanäle bedient oder bis zu 4 Lichtszenen aufgerufen werden. Für WaveLINE UP-Aktoren 6701-101, 6702, 6703, 6704 und 6705-101. Für LED-Anzeige WaveLINE 6730-xxx. Kompatibel zu WaveLINE Medienkonverter TP-RF 6770. Sendefrequenz: 868 MHz. Reichweite: ca. 100 m (Freifeld). Spannungsversorgung: Lithium-Knopfzelle Typ CR2032. Batterielebensdauer: typ. 5 Jahre, dadurch praktisch wartungsfrei. Automatische Überwachung der Batterielebensdauer. Inkl. Befestigungsplatte zur Montage auf glatten Wänden oder auf Schalterdosen. Bedienelemente: Tastkontakte oben/unten Anzeigeelemente: Statusanzeige der Sendestufe über LED Nennspannung: 3 V- Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 54 mm x 54 mm x 18 mm				
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	**6732-212**	2CKA006730A0045	1/10	**152,00**	19
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**6732-214**	2CKA006730A0047	1/10	**152,00**	19
	Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	**6732-914**	2CKA006730A0093	1	**152,00**	19

1) Batterie im Lieferumfang enthalten.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Wandsender WaveLINE [1] [2]** **1 Kanal** Netzunabhängiger 1-fach Wandsender. Mit Beschriftungsfeld und Beschriftungsschild. Zum Schalten und Dimmen. Zur Jalousie- und zur Lichtszenensteuerung. Es kann 1 Funkkanal bedient oder 2 Lichtszenen aufgerufen werden. Für WaveLINE UP-Aktoren 6701-101, 6702, 6703, 6704 und 6705-101. Für LED-Anzeige WaveLINE 6730-xxx. Kompatibel zu WaveLINE Medienkonverter TP-RF 6770. Sendefrequenz: 868 MHz. Reichweite: ca. 100 m (Freifeld). Spannungsversorgung: Lithium-Knopfzelle Typ CR2032. Batterielebensdauer: typ. 5 Jahre, dadurch praktisch wartungsfrei. Automatische Überwachung der Batterielebensdauer. Inkl. Befestigungsplatte zur Montage auf glatten Wänden oder auf Schalterdosen. Bedienelemente: Tastkontakte links/rechts Anzeigeelemente: Statusanzeige der Sendestufe über LED Nennspannung: 3 V- Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 63 mm x 63 mm x 16 mm				
	future® linear				
82 elfenbeinweiß	**6731-82**	2CKA006730A0048	1/10	**153,00**	19
83 alusilber [3]	**6731-83**	2CKA006730A0051	1/10	**173,00**	19
84 studioweiß	**6731-84**	2CKA006730A0054	1/10	**153,00**	19
	solo®				
82 elfenbeinweiß	**6731-82**	2CKA006730A0048	1/10	**153,00**	19
84 studioweiß	**6731-84**	2CKA006730A0054	1/10	**153,00**	19
	Busch-axcent®				
84 studioweiß	**6731-84**	2CKA006730A0054	1/10	**153,00**	19
	carat®				
82 elfenbeinweiß	**6731-82**	2CKA006730A0048	1/10	**153,00**	19
84 studioweiß	**6731-84**	2CKA006730A0054	1/10	**153,00**	19
	pur edelstahl [3]				
866 edelstahl	**6731-866**	2CKA006730A0057	1/10	**179,00**	19

1) Batterie im Lieferumfang enthalten.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Busch-Funkcontrol Sender

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Wandsender WaveLINE [1] [2]** **2 Kanal** Netzunabhängiger 2-fach Wandsender. Mit Beschriftungsfeld und Beschriftungsschild. Zum Schalten und Dimmen. Zur Jalousie- und zur Lichtszenensteuerung. Es können 2 Funkkanäle bedient oder bis zu 4 Lichtszenen aufgerufen werden. Für WaveLINE UP-Aktoren 6701-101, 6702, 6703, 6704 und 6705-101. Für LED-Anzeige WaveLINE 6730-xxx. Kompatibel zu WaveLINE Medienkonverter TP-RF 6770. Sendefrequenz: 868 MHz. Reichweite: ca. 100 m (Freifeld). Spannungsversorgung: Lithium-Knopfzelle Typ CR2032. Batterielebensdauer: typ. 5 Jahre, dadurch praktisch wartungsfrei. Automatische Überwachung der Batterielebensdauer. Inkl. Befestigungsplatte zur Montage auf glatten Wänden oder auf Schalterdosen. Bedienelemente: Tastkontakte links/rechts Anzeigeelemente: Statusanzeige der Sendestufe über LED Nennspannung: 3 V- Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 63 mm x 63 mm x 16 mm				
		future® linear				
82	elfenbeinweiß	**6732-82**	2CKA006730A0049	1/10	**159,00**	19
83	alusilber [3]	**6732-83**	2CKA006730A0052	1/10	**177,00**	19
84	studioweiß	**6732-84**	2CKA006730A0055	1/10	**159,00**	19
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6732-82**	2CKA006730A0049	1/10	**159,00**	19
84	studioweiß	**6732-84**	2CKA006730A0055	1/10	**159,00**	19
		Busch-axcent®				
84	studioweiß	**6732-84**	2CKA006730A0055	1/10	**159,00**	19
		carat®				
82	elfenbeinweiß	**6732-82**	2CKA006730A0049	1/10	**159,00**	19
84	studioweiß	**6732-84**	2CKA006730A0055	1/10	**159,00**	19
		pur edelstahl [3]				
866	edelstahl	**6732-866**	2CKA006730A0058	1/10	**184,00**	19

1) Batterie im Lieferumfang enthalten.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Wandsender WaveLINE [1] [2]** **4 Kanal** Netzunabhängiger 4-fach Wandsender. Mit Beschriftungsfeld und Beschriftungsschild. Zum Schalten und Dimmen. Zur Jalousie- und zur Lichtszenensteuerung. Es können 4 Funkkanäle bedient oder bis zu 8 Lichtszenen aufgerufen werden. Für WaveLINE UP-Aktoren 6701-101, 6702, 6703, 6704 und 6705-101. Für LED-Anzeige WaveLINE 6730-xxx. Kompatibel zu WaveLINE Medienkonverter TP-RF 6770. Sendefrequenz: 868 MHz. Reichweite: ca. 100 m (Freifeld). Spannungsversorgung: Lithium-Knopfzelle Typ CR2032. Batterielebensdauer: typ. 5 Jahre, dadurch praktisch wartungsfrei. Automatische Überwachung der Batterielebensdauer. Inkl. Befestigungsplatte zur Montage auf glatten Wänden oder auf Schalterdosen. Bedienelemente: Tastkontakte links/rechts Anzeigeelemente: Statusanzeige der Sendestufe über LED Nennspannung: 3 V- Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 63 mm x 63 mm x 16 mm				
		future® linear				
82	elfenbeinweiß	**6733-82**	2CKA006730A0050	1/10	**161,00**	19
83	alusilber [3]	**6733-83**	2CKA006730A0053	1/10	**179,00**	19
84	studioweiß	**6733-84**	2CKA006730A0056	1/10	**161,00**	19
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6733-82**	2CKA006730A0050	1/10	**161,00**	19
84	studioweiß	**6733-84**	2CKA006730A0056	1/10	**161,00**	19
		Busch-axcent®				
84	studioweiß	**6733-84**	2CKA006730A0056	1/10	**161,00**	19
		carat®				
82	elfenbeinweiß	**6733-82**	2CKA006730A0050	1/10	**161,00**	19
84	studioweiß	**6733-84**	2CKA006730A0056	1/10	**161,00**	19
		pur edelstahl [3]				
866	edelstahl	**6733-866**	2CKA006730A0059	1/10	**186,00**	19

1) Batterie im Lieferumfang enthalten.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	**Handsender WaveLINE [1]** Netzunabhängige Funk-Fernbedienung. Zum Schalten und Dimmen. Zur Jalousie- und zur Lichtszenensteuerung. Mit 3 Gruppen (A, B oder C) mit jeweils 5 Kanalpaaren. Es können 15 Funkkanäle einzeln bedient oder bis zu 30 Lichtszenen aufgerufen werden. Mit "ALLES AUS" Funktion für zugeordnete Aktoren. Für WaveLINE UP-Aktoren 6701-101, 6702, 6703, 6704 und 6705-101. Für LED-Anzeige WaveLINE 6730-xxx. Kompatibel zu WaveLINE Medienkonverter TP-RF 6770. Sendefrequenz: 868 MHz. Reichweite: ca. 100 m (Freifeld). Spannungsversorgung: Lithium-Knopfzelle Typ CR2032. Batterielebensdauer: typ. 5 Jahre, dadurch praktisch wartungsfrei. Automatische Überwachung der Batterielebensdauer. Bedienelemente: 3 Gruppentasten, 10 Kanaltasten und "ALLES AUS" Taste. Anzeigeelemente: 3 LEDs zur Gruppenwahlanzeige. Nennspannung: 3 V- Schutzart Gerät: IP 40 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 135 mm x 50 mm x 16 mm					
schwarz	**6780**	2CKA006780A0002	1/10	**117,00**	19

1) Batterie im Lieferumfang enthalten.

Busch-Funkcontrol Sender

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Binäreingang WaveLINE, 2-fach, 230 V~ [1]
Bei Ansteuerung der beiden Nebenstellen mit Netzspannung (AC 230 V~) werden Funktelegramme gesendet. Bedienung über konventionelle Taster (2020 US, 2012/6 UK) möglich.
Der 2-fach Binäreingang hat 5 Funktionsmodi:
1.) 2 Kanäle Schalten: Anschluss von konventionellen Tastern. Sendet bei Betätigung abwechselnd EIN/AUS-Telegramme.
2.) 2 Kanäle Dimmen: Anschluss von konventionellen Tastern. Sendet bei Betätigung Dimm-Telegramme.
3.) 1 Kanal Jalousie: Anschluss eines Serientasters oder eines Jalousiecontrol® II-Einsatzes. Sendet bei Betätigung Telegramme zur Steuerung einer Jalousie (nur Fahrbefehl, kein Stopp).
4.) 2 Kanäle Lichtszenensteuerung: Anschluss von konventionellen Tastern. Bei Betätigung werden Lichtszenen gespeichert und gestartet.
5.) Kanal 1: Schalten EIN. Kanal 2: Dauerhaft Schalten EIN/AUS: Bei "Schalten EIN" wird bei kurzer Betätigung ein EIN-Telegramm gesendet. Bei "Dauerhaft Schalten" EIN/AUS und betätigter Nebenstelle wird jede Minute ein EIN-Telegramm gesendet, bei nicht betätigter Nebenstelle jede Minute ein AUS-Telegramm.
In Abhängigkeit der gewählten Funktion kombinierbar mit den WaveLINE-Aktoren 6701-101, 6702, 6703, 6704, 6705-101.
Kompatibel zu WaveLINE Medienkonverter TP-RF 6770.
Repeaterfunktion zur Reichweitenerhöhung aktivierbar.
Zum universellen An- oder Einbau.
Phase und Neutralleiter erforderlich.
Zur Montage in (tiefe) Unterputzdosen nach DIN 49073-1.
Sende-/Empfangsfrequenz: 868 MHz.
Reichweite: ca. 100 m (Freifeld).
Bedienelemente: Einstellpotentiometer
Anzeigeelemente: LED zur Statusanzeige.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Eingänge: 2
Abfragespannung: 230 V~, potenzialbezogen
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 47 mm x 48 mm x 14 mm
Einbautiefe: 15 mm

studioweiß	**6725**	2CKA006720A0007	1/10	**91,40**	19

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte weitere Informationen dem aktuellen Online-Katalog.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Wächter® 220 WaveLINE [1] [2] [3]
Funk-Bewegungsmelder zur Erkennung von Wärmebewegungen.
Mit Erfassungs- und Statusanzeige.
Mit Boden- und Rückfeldüberwachung.
Mit Profilinse für beste Erfassung.
Überwachungsdichte: 84 Sektoren mit 336 Schaltsegmenten.
Mit integrierter Demontageerschwernis.
Alle Funktionen mikroprozessorgesteuert.
Mit automatischer Reichweitenstabilisierung.
Mit automatischer Störunterdrückung.
Mit automatischer Blendsicherheit.
Mit automatischer Batterieüberwachung.
Batterielebensdauer: typ. 5 Jahre, dadurch praktisch wartungsfrei.
Mit helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches.
Individuelle Anpassung des Erfassungsbereiches über beiliegende, zuschneidbare Abdeckfolie.
Kombinierbar mit Schaltaktor WaveLINE, 1-fach, mit Nebenstelle 6701-101.
Kompatibel zu WaveLINE Medienkonverter TP-RF 6770.
Für Einzel- und Gruppenbetrieb.
Abschaltverzögerung: 3 min. (Einzelbetrieb), individuell am Aktor einstellbar (Gruppenbetrieb).
Sendefrequenz: 868 MHz.
Reichweite: ca. 100 m (Freifeld).
Nennspannung: 4,5 V-
Erfassungsbereich: frontal: 16 m, seitlich: 16 m
Öffnungswinkel: 220 °
Helligkeitsgrenzwert: 0,5 Lux - 300 Lux , Tagbetrieb
Montagehöhe: 2,5 m
Schutzart Gerät: IP 55
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 115 mm x 125 mm x 141 mm

201	braun	**6747 AGM-201**	2CKA006700A0034	1	**178,00**	29
204	alpinweiß	**6747 AGM-204**	2CKA006700A0031	1	**178,00**	29
208	silber metallic	**6747 AGM-208**	2CKA006700A0032	1	**183,00**	29
35	anthrazit	**6747 AGM-35**	2CKA006700A0033	1	**178,00**	29

1) Batterie im Lieferumfang enthalten.
2) Batterietyp: Lithium-Batterien 1250 mAh (L92 AAA 1,5V).
3) Nicht mit Decken-/Eckadapter 6868-... kombinierbar.

Busch-Funkcontrol Aktoren, Medienkonverter RF/KNX

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Schaltaktor WaveLINE, 1-fach, mit Nebenstelle [1])
Zum Schalten elektrischer Lasten per Funk.
Funktionen über Funk: EIN/AUS, Zeitschalter und Lichtszenensteuerung.
Funktionen über Nebenstelle: EIN/AUS, Zeitschalter und Funktelegramm senden.
Bedienung über konventionelle Taster (2020 US, 2012/6 UK) möglich.
Betätigung der Nebenstelle (über konventionellen Taster) führt zum Schalten des Ausgangs und zum Senden eines Funktelegramms.
Betätigung der Nebenstelle in der Funktion EIN/AUS: Abwechselndes senden eines EIN/AUS-Telegramms.
Betätigung der Nebenstelle in der Funktion Zeitschalter: Senden eines EIN-Telegramms.
Für Busch-Wächter® WaveLINE 6747 AGM-xxx..
Für Wandsender Waveline 6731-xxx, 6732-xxx und 6733-xxx.
Für Handsender WaveLINE 6780.
Für Fenstermelder WaveLINE 6720-6x.
Für Universalmelder WaveLINE 6721-6x.
Kompatibel zu WaveLINE Medienkonverter TP-RF 6770.
Abschaltverzögerung: 5 s, 1-5-15 min. einstellbar.
Repeaterfunktion zur Reichweitenerhöhung aktivierbar.
Zum universellen An- oder Einbau.
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Zur Montage in (tiefe) Unterputzdosen nach DIN 49073-1.
Ansteuerbar über bis zu 32 Senderadressen.
Sende-/Empfangsfrequenz: 868 MHz.
Reichweite: ca. 100 m (Freifeld).
Bedienelemente: Einstellpotentiometer
Anzeigeelemente: Statusanzeige des Ausgangs über Leuchtdiode.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Eingänge: 1
Abfragespannung: 230 V~, Tastimpuls, L-Leiter
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: Ohmsche Last
Nennstrom: 10 A
Ausgangsspannung: 230 V~
Nennleistung: 2300 W
Lastart: kapazitiv
Nennstrom: 10 AX
Ausgangsspannung: 230 V~
Nennleistung: 2300 VA
Lastart: induktiv
Nennstrom: 10 A, bei cos φ 0,6
Ausgangsspannung: 230 V~
Nennleistung: 2300 VA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -20 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 47 mm x 48 mm x 22 mm
Einbautiefe: 25 mm

studioweiß	**6701-101**	2CKA006700A0039	1/10	**130,00**	19

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte weitere Informationen dem aktuellen Online-Katalog.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Schaltaktor WaveLINE [1])
Zum Schalten elektrischer Lasten per Funk.
Für Funktionen: EIN/AUS, Zeitschalter und Lichtszenensteuerung.
Für Wandsender Waveline 6731-xxx, 6732-xxx und 6733-xxx.
Für Handsender WaveLINE 6780.
Für Fenstermelder WaveLINE 6720-6x.
Für Universalmelder WaveLINE 6721-6x.
Kompatibel zu WaveLINE Medienkonverter TP-RF 6770.
Abschaltverzögerung: 10 sec. - 5 min. einstellbar.
Repeaterfunktion zur Reichweitenerhöhung aktivierbar.
Zum universellen An- oder Einbau.
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Zur Montage in (tiefe) Unterputzdosen nach DIN 49073-1.
Ansteuerbar über bis zu 32 Senderadressen.
Sende-/Empfangsfrequenz: 868 MHz.
Reichweite: ca. 100 m (Freifeld).
Bedienelemente: Einstellpotentiometer
Anzeigeelemente: Statusanzeige des Ausgangs über Leuchtdiode.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Ausgänge: 1x Öffner oder Schließer, potentialfrei
Lastart: Ohmsche Last
Nennstrom: 10 A
Ausgangsspannung: 230 V~
Nennleistung: 2300 W
Lastart: kapazitiv
Nennstrom: 10 AX
Ausgangsspannung: 230 V~
Nennleistung: 2300 VA
Lastart: induktiv
Nennstrom: 10 A, bei cos φ 0,6
Ausgangsspannung: 230 V~
Nennleistung: 2300 VA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -20 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 47 mm x 48 mm x 22 mm
Einbautiefe: 25 mm

studioweiß	**6702**	2CKA006700A0027	1/10	**125,00**	19

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte weitere Informationen dem aktuellen Online-Katalog.

Busch-Funkcontrol Aktoren, Medienkonverter RF/KNX

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Serien Schaltaktor WaveLINE [1])
Zum Schalten elektrischer Lasten per Funk.
Für Betriebsart Serienschalter, 2 separate Ausgänge.
Für Betriebsart Zeitschalter: Ausgang 1 (z. B. Beleuchtung), Ausgang 2: ein-/ausschaltverzögert in Abhängigkeit von Ausgang 1 (z. B. Lüftersteuerung).
Für Funktionen: EIN/AUS und Lichtszenensteuerung.
Für Wandsender Waveline 6731-xxx, 6732-xxx und 6733-xxx.
Für Handsender WaveLINE 6780.
Für Fenstermelder WaveLINE 6720-6x.
Für Universalmelder WaveLINE 6721-6x.
Kompatibel zu WaveLINE Medienkonverter TP-RF 6770.
Einschalt- / Abschaltverzögerung Ausgang 2: 2 min. / 5 min.
Repeaterfunktion zur Reichweitenerhöhung aktivierbar.
Zum universellen An- oder Einbau.
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Zur Montage in (tiefe) Unterputzdosen nach DIN 49073-1.
Ansteuerbar über bis zu 32 Senderadressen.
Sende-/Empfangsfrequenz: 868 MHz.
Reichweite: ca. 100 m (Freifeld).
Bedienelemente: Einstellpotentiometer
Anzeigeelemente: Statusanzeige des Ausgangs über Leuchtdiode.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Ausgänge: 2x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: 230 V-Glühlampen
Nennstrom: 3 A
Ausgangsspannung: 230 V~
Nennleistung: 700 W
Lastart: Leuchtstofflampen
Nennstrom: 3 AX
Ausgangsspannung: 230 V~
Nennleistung: 700 VA
Lastart: Niedervolt Halogenlampen mit konventionellen Transformatoren.
Nennstrom: 3 A
Ausgangsspannung: 230 V~
Nennleistung: 700 W/VA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 47 mm x 48 mm x 22 mm
Einbautiefe: 25 mm

studioweiß	**6703**	2CKA006700A0028	1/10	**145,00**	19

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte weitere Informationen dem aktuellen Online-Katalog.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Universal-Dimmaktor WaveLINE [1]) [2]) [3]) [4])
Zum Schalten und Dimmen elektrischer Lasten per Funk.
Für Funktionen: EIN/AUS, Dimmen und Lichtszenensteuerung.
Mit Soft EIN/AUS-Funktion.
Mit wählbarer Lichtwertspeicherung.
Für Wandsender Waveline 6731-xxx, 6732-xxx und 6733-xxx.
Für Handsender WaveLINE 6780.
Kompatibel zu WaveLINE Medienkonverter TP-RF 6770.
Repeaterfunktion zur Reichweitenerhöhung aktivierbar.
Zum universellen An- oder Einbau.
2-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter nicht erforderlich).
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich) ist für elektronische Transformatoren zu bevorzugen.
Zur Montage in (tiefe) Unterputzdosen nach DIN 49073-1.
Ansteuerbar über bis zu 32 Senderadressen.
Sende-/Empfangsfrequenz: 868 MHz.
Reichweite: ca. 100 m (Freifeld).
Bedienelemente: Einstellpotentiometer
Anzeigeelemente: Statusanzeige des Ausgangs über Leuchtdiode.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Ausgänge: 1x Dimmkanal
Lastart: 230 V-Glühlampen
Ausgangsspannung: 230 V~
Nennleistung: 35 - 210 W
Lastart: Niedervolt-Halogenlampen, die über elektronische Transformatoren betrieben werden
Nennleistung: 35 - 210 VA
Lastart: Niedervolt Halogenlampen mit konventionellen Transformatoren.
Nennleistung: 35 - 175 VA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C
Maße (H x B x T): 47 mm x 48 mm x 33 mm
Einbautiefe: 35 mm

studioweiß	**6704**	2CKA006700A0029	1/10	**183,00**	19

1) Neutralleiter optional anschließbar bei lastabhängigen Lichtwertschwankungen.
2) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
4) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte weitere Informationen dem aktuellen Online-Katalog.

Busch-Funkcontrol Aktoren, Medienkonverter RF/KNX

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Serien-/Jalousieaktor WaveLINE, mit Nebenstellen [1])
Zum Schalten elektrischer Lasten per Funk.
Zum Fahren und Verstellen von Jalousien/Rolladen und Markisen per Funk.
Funktionen über Funk: Serienschalter, Jalousieschalter und Lichtszenensteuerung.
Funktionen über Nebenstelle: Serienschalter, Jalousieschalter und Funktelegramm senden.
Bedienung über konventionelle Taster (2020 US, 2012/6 UK) möglich.
Betätigung der Nebenstelle (über konventionellen Taster) führt zum Schalten des Ausgangs und zum Senden eines Funktelegramms.
Betätigung der Nebenstellen in der Funktion Serienschalter: Abwechselndes senden eines EIN/AUS-Telegramms.
Betätigung der Nebenstelle in der Funktion Jalousieschalter: Nebenstelle 1 sendet AUF- und Nebenstelle 2 sendet AB-Telegramm.
Für Wandsender Waveline 6731-xxx, 6732-xxx und 6733-xxx.
Für Handsender WaveLINE 6780.
Für Fenstermelder WaveLINE 6720-6x.
Für Universalmelder WaveLINE 6721-6x.
Kompatibel zu WaveLINE Medienkonverter TP-RF 6770.
In der Funktion Jalousieschalter: Laufzeit 3 min.
Repeaterfunktion zur Reichweitenerhöhung aktivierbar.
Zum universellen An- oder Einbau.
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Zur Montage in (tiefe) Unterputzdosen nach DIN 49073-1.
Ansteuerbar über bis zu 32 Senderadressen.
Sende-/Empfangsfrequenz: 868 MHz.
Reichweite: ca. 100 m (Freifeld).
Bedienelemente: Einstellpotentiometer
Anzeigeelemente: Statusanzeige des Ausgangs über Leuchtdiode.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Eingänge: 2
Abfragespannung: 230 V~, Tastimpuls, L-Leiter
Ausgänge: 2x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: Elektrische Antriebe
Nennstrom: 3 A, bei cos φ 0,5
Ausgangsspannung: 230 V~
Nennleistung: 690 VA
Lastart: 230 V-Glühlampen
Nennstrom: 3 A
Ausgangsspannung: 230 V~
Lastart: Leuchtstofflampen
Nennstrom: 3 AX
Ausgangsspannung: 230 V~
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 47 mm x 48 mm x 22 mm
Einbautiefe: 25 mm

studioweiß	**6705-101**	2CKA006700A0041	1/10	**153,00**	19

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte weitere Informationen dem aktuellen Online-Katalog.



WaveLine Medienkonverter TP-RF [1]) [2]) [3])
KNX Twisted Pair/ KNX Funk
KNX Funk kompatibler Medienkonverter mit interner Empfangsantenne zur Umsetzung der Funksignale auf Busch-Installationsbus® KNX mit 24 Kanälen.
Zur Auswertung und Weitergabe von bis zu 24 Kanälen mit jeweils 4 Unterkanälen als Sender oder Empfänger.
Einfache Bedienung durch "Anlerntaste" und Display am Gerät.
Montage erfolgt auf Putz.
Bedienelemente: 3 Tasten zur Bedienung
Anzeigeelemente: Segmentanzeige
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 24 V-
Eingänge: 24
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 84 mm x 84 mm x 36 mm

studioweiß	**6770**	2CKA006770A0001	1	**568,00**	19

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) ETS-Programmierung nur ab ETS 3.0f
3) Funkcontrol-/WaveLINE-Komponenten finden Sie im Kapitel Fernsteuerung.

Busch-Funkcontrol Fenstermelder, Universalmelder

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



LED-Anzeige WaveLINE [1])
Zur Statusanzeige der Fenstergriffstellungen: geöffnet = rot, geschlossen = grün, gekippt = gelb.
Direkte Vor-Ort-Bedienung zum Schalten (Art.-Nr. 6404) / Dimmen (Art.-Nr. 6595) eines elektrischen Verbrauchers in Abhängigkeit des UP-Einsatzes möglich.
4 individuelle LED-Anzeigekanäle.
Auf jeden LED-Anzeigekanal lassen sich bis zu 8 WaveLINE Sender anlernen.
Auf die Vorort-Bedienung lassen sich bis zu 8 WaveLINE Sender anlernen.
Nach einem Netzausfall leuchten alle LED Anzeigekanäle rot. Durch die zyklische Telegrammwiederholung der Fenstermelder WaveLINE 6720-xxx, wird der Öffnungszustand der Fenster automatisch aktualisiert.
Statusanzeige bei erschöpfter Batterie der WaveLINE Sender.
Statusanzeige bei gestörter Übertragungstrecke und defektem WaveLINE Sender.
Bedienerfreundliche Inbetriebnahme ohne PC / Software.
Bedruckter Beschriftungsbogen mit 8 unterschiedlichen Einlegern.
Für Fenstermelder WaveLINE 6720-6x.
Für Universalmelder WaveLINE 6721-6x.
Für Busch-Wächter® 220 WaveLINE 6747 AGM.
Für Universal-Relais-Einsatz 6404 U.
Für Universal-Dimmer-Einsatz 6595 U.
Für Busch-Powernet® KNX Geräte 6920 U-102, 6931 U-101, 6932 U-101, 6933 U.
Reichweite: ca. 100 m (Freifeld).
Sende-/Empfangsfrequenz: 868 MHz.
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 54 mm x 54 mm

Busch-Duro 2000® SI

212	weiß	**6730-212**	2CKA006730A0001	1	**197,00**	14

Reflex SI

214	alpinweiß	**6730-214**	2CKA006730A0002	1	**195,00**	14

Busch-balance® SI

914	alpinweiß	**6730-914**	2CKA006730A0091	1	**195,00**	14

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

Technische Informationen siehe
www.BUSCH-JAEGER-KATALOG.de

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Busch-Funkcontrol Fenstermelder, Universalmelder



LED-Anzeige WaveLINE [1])
Zur Statusanzeige der Fenstergriffstellungen: geöffnet = rot, geschlossen = grün, gekippt = gelb.
Direkte Vor-Ort-Bedienung zum Schalten (Art.-Nr. 6404) / Dimmen (Art.-Nr. 6595) eines elektrischen Verbrauchers in Abhängigkeit des UP-Einsatzes möglich.
4 individuelle LED-Anzeigekanäle.
Auf jeden LED-Anzeigekanal lassen sich bis zu 8 WaveLINE Sender anlernen.
Auf die Vorort-Bedienung lassen sich bis zu 8 WaveLINE Sender anlernen.
Nach einem Netzausfall leuchten alle LED Anzeigekanäle rot. Durch die zyklische Telegrammwiederholung der Fenstermelder WaveLINE 6720-xxx, wird der Öffnungszustand der Fenster automatisch aktualisiert.
Statusanzeige bei erschöpfter Batterie der WaveLINE Sender.
Statusanzeige bei gestörter Übertragungstrecke und defektem WaveLINE Sender.
Bedienerfreundliche Inbetriebnahme ohne PC / Software.
Bedruckter Beschriftungsbogen mit 8 unterschiedlichen Einlegern.
Für Fenstermelder WaveLINE 6720-6x.
Für Universalmelder WaveLINE 6721-6x.
Für Busch-Wächter® 220 WaveLINE 6747 AGM.
Für Universal-Relais-Einsatz 6404 U.
Für Universal-Dimmer-Einsatz 6595 U.
Für Busch-Powernet® KNX Geräte 6920 U-102, 6931 U-101, 6932 U-101, 6933 U.
Reichweite: ca. 100 m (Freifeld).
Sende-/Empfangsfrequenz: 868 MHz.
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 55 mm x 70 mm

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	alpha					
20	platin [2])	6730-20	2CKA006730A0007	1	223,00	14
21	bronze [2])	6730-21	2CKA006730A0008	1	223,00	14
22G	elfenbein/weiß	6730-22G	2CKA006730A0009	1	208,00	14
24	studioweiß matt	6730-24	2CKA006730A0010	1	220,00	14
24G	studioweiß hochglanz	6730-24G	2CKA006730A0011	1	220,00	14
260	palladium [2])	6730-260	2CKA006730A0005	1	223,00	14
266	titan [2])	6730-266	2CKA006730A0006	1	223,00	14

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



LED-Anzeige WaveLINE [1])
Zur Statusanzeige der Fenstergriffstellungen: geöffnet = rot, geschlossen = grün, gekippt = gelb.
Direkte Vor-Ort-Bedienung zum Schalten (Art.-Nr. 6404) / Dimmen (Art.-Nr. 6595) eines elektrischen Verbrauchers in Abhängigkeit des UP-Einsatzes möglich.
4 individuelle LED-Anzeigekanäle.
Auf jeden LED-Anzeigekanal lassen sich bis zu 8 WaveLINE Sender anlernen.
Auf die Vorort-Bedienung lassen sich bis zu 8 WaveLINE Sender anlernen.
Nach einem Netzausfall leuchten alle LED Anzeigekanäle rot. Durch die zyklische Telegrammwiederholung der Fenstermelder WaveLINE 6720-xxx, wird der Öffnungszustand der Fenster automatisch aktualisiert.
Statusanzeige bei erschöpfter Batterie der WaveLINE Sender.
Statusanzeige bei gestörter Übertragungstrecke und defektem WaveLINE Sender.
Bedienerfreundliche Inbetriebnahme ohne PC / Software.
Bedruckter Beschriftungsbogen mit 8 unterschiedlichen Einlegern.
Für Fenstermelder WaveLINE 6720-6x.
Für Universalmelder WaveLINE 6721-6x.
Für Busch-Wächter® 220 WaveLINE 6747 AGM.
Für Universal-Relais-Einsatz 6404 U.
Für Universal-Dimmer-Einsatz 6595 U.
Für Busch-Powernet® KNX Geräte 6920 U-102, 6931 U-101, 6932 U-101, 6933 U.
Reichweite: ca. 100 m (Freifeld).
Sende-/Empfangsfrequenz: 868 MHz.
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 63 mm x 63 mm

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	future® linear					
81	anthrazit	6730-81	2CKA006730A0014	1	219,00	14
82	elfenbeinweiß	6730-82	2CKA006730A0015	1	214,00	14
83	alusilber [2])	6730-83	2CKA006730A0016	1	208,00	14
84	studioweiß	6730-84	2CKA006730A0017	1	214,00	14
884	studioweiß matt [2])	6730-884	2CKA006730A0026	1	219,00	14
885	schwarz matt [2])	6730-885	2CKA006730A0027	1	219,00	14
	solo®					
82	elfenbeinweiß	6730-82	2CKA006730A0015	1	214,00	14
84	studioweiß	6730-84	2CKA006730A0017	1	214,00	14
803	graumetallic [2])	6730-803	2CKA006730A0025	1	219,00	14
	Busch-axcent®					
84	studioweiß	6730-84	2CKA006730A0017	1	214,00	14
	carat®					
81	anthrazit	6730-81	2CKA006730A0014	1	219,00	14
82	elfenbeinweiß	6730-82	2CKA006730A0015	1	214,00	14
84	studioweiß	6730-84	2CKA006730A0017	1	214,00	14
	pur edelstahl [3]) [2])					
866	edelstahl	6730-866	2CKA006730A0023	1	235,00	14

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.
3) pur edelstahl Oberfläche lackiert.

Busch-Funkcontrol Fenstermelder, Universalmelder


Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Universal-Relais-Einsatz [1]
Zum Schalten von Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Leuchtstofflampen und Niedervolt-Halogenlampen, die über Transformatoren betrieben werden.
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Mit Betriebsartenschalter für Betriebsart: Schalter, Zeitschalter.
Betriebsart Schalter: Tastendruck auf die obere Wippenhälfte schaltet das Licht ein, Tastendruck auf die untere Wippenhälfte schaltet das Licht aus.
Betriebsart Zeitschalter: Tastendruck auf die obere Wippenhälfte schaltet das Licht ein, das Licht schaltet automatisch zeitverzögert aus. Manuelles Ausschalten nicht möglich. Die Verzögerung kann in 5 Stufen zwischen 30 und 300 Sek. eingestellt werden.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Für LED-Anzeige WaveLINE 6730-xxx.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Eingänge: 1
Abfragespannung: 230 V~, Tastimpuls, L-Leiter
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: ohmisch, kapazitiv und induktiv
Nennstrom: 10 AX
Nennleistung: 2300 W/VA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C
Maße (H x B x T): 49 mm x 49 mm x 33 mm

6404 U	2CKA006401A0055	1		**92,40**	14

1) Befestigung über Schlüsselöcher oder Stecksprezen (beiliegend).



Universal-Dimmer-Einsatz [1] [2] [3]
Zum Dimmen und Schalten von Glühlampen, 230 V-Halogenlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen Transformatoren oder elektronischen Trafos.
2-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter nicht erforderlich).
Mit Soft EIN/AUS-Funktion.
Mit elektronischem Kurzschlussschutz.
Mit automatischem Übertemperaturschutz.
Mit Betriebsartenschalter für Betriebsart: Dimmer, Schalter
Betriebsart Dimmer: Kurzer Tastendruck auf die obere Wippenhälfte schaltet das Licht ein, kurzer Tastendruck auf die untere Wippenhälfte schaltet das Licht aus.
Betriebsart Dimmer: Langer Tastendruck auf die obere Wippenhälfte dimmt, bei eingeschaltetem Licht, das Licht heller, bzw. bei ausgeschaltetem Licht das Licht von null ausgehend heller. Langer Tastendruck auf die untere Wippenhälfte dimmt das Licht dunkler.
Betriebsart Schalter: Tastendruck auf die obere Wippenhälfte schaltet das Licht ein, Tastendruck auf die untere Wippenhälfte schaltet das Licht aus.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Konventionelle und elektronische Trafos nicht gemeinsam am Universal-Dimmer-Einsatz betreiben.
Für LED-Anzeige WaveLINE 6730-xxx.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Eingänge: 1
Abfragespannung: 230 V~, Tastimpuls, L-Leiter
Ausgänge: 1x elektronischer Ausgang, potenzialgebunden
Lastart: ohmisch, kapazitiv und induktiv
Nennleistung: 60 - 450 W/VA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C
Maße (H x B x T): 49 mm x 49 mm x 33 mm

6595 U	2CKA006590A0188	1		**142,00**	14

1) Befestigung über Schlüsselöcher oder Stecksprezen (beiliegend).
2) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Fenstermelder WaveLINE für Busch-free@home®
Zur Überwachung und Übertragung der aktuellen Fenstergriffstellung (Fenster geöffnet, geschlossen, gekippt).
Fenstermelder WaveLINE überträgt die aktuelle Fenstergriffstellung sofort bei Betätigung.
Zusätzlich zyklisches Senden zur Überwachung der Übertragungsstrecke und der Fehlerfreiheit der Geräte.
Vorhandener Fenstergriff wird weiter verwendet.
Fenstermelder WaveLINE wird zwischen vorhandenem Fenstergriff und Fensterrahmen montiert.
Geeignet für Fenstergriff: 7mm Vierkant, 43 mm Befestigungsschraubenabstand, Nocken-Ø 10 und 12 mm, max. Größe der Befestigungsplatte von 34 x 77 mm (BxH).
Keine Leitungsverlegung notwendig.
Zubehör zur Montage (Vierkantverlängerung, Schrauben, Adapter für Nocken) des Fenstermelder WaveLINE im Lieferumfang enthalten.
Batterie im Lieferumfang enthalten.
Batterielebensdauer: typ. 5 Jahre, dadurch praktisch wartungsfrei.
Überwachung der Batterielebensdauer und übertragen des Batteriezustandes.
Für LED-Anzeige WaveLINE 6730-xxx.
Für WaveLINE UP-Aktoren 6701-101, 6702, 6703, 6704 und 6705-101.
Kompatibel zu WaveLINE Medienkonverter TP-RF 6770.
Reichweite: ca. 100 m (Freifeld).
Sendefrequenz: 868 MHz.
Schutzart Gerät: IP 43
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 50 °C
Maße (H x B x T): 168 mm x 38 mm x 13 mm

64	studioweiß matt	**6720-64**	2CKA006720A0001	1	**102,00**	14
65	basaltschwarz	**6720-65**	2CKA006720A0002	1	**102,00**	14
66	edelstahl [1]	**6720-66**	2CKA006720A0003	1	**112,00**	14

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Universalmelder WaveLINE
Zur Überwachung und Übertragung des Zustandes (geöffnet, geschlossen) von Dachfenstern, Oberlichtern, Türen und Toren.
Zur Fensterüberwachung in Verbindung mit offener Feuerstelle und Dunstabzugshaube gemäß Feuerungsverordnung FeuV § 4.
Zusätzliche Anschlussmöglichkeit für einen externen, potentialfreien Sensor (wahlweise Öffner- oder Schließerkontakt).
Getrennte Auswertung und Überwachung der Kanäle.
Universalmelder WaveLINE überträgt die aktuelle Information sofort bei Zustandsänderung.
Zusätzlich zyklisches Senden zur Überwachung der Übertragungsstrecke und der Fehlerfreiheit der Geräte.
Befestigung von Universalmelder WaveLINE und Magneten mittels Klebefolie oder Schrauben.
Zubehör (Klebefolie, Schrauben, Magnet) im Lieferumfang enthalten.
Batterie im Lieferumfang enthalten.
Batterielebensdauer: typ. 5 Jahre, dadurch praktisch wartungsfrei.
Überwachung der Batterielebensdauer und übertragen des Batteriezustandes.
Für LED-Anzeige WaveLINE 6730-xxx.
Für WaveLINE UP-Aktoren 6701-101, 6702, 6703, 6704 und 6705-101.
Kompatibel zu WaveLINE Medienkonverter TP-RF 6770.
Max. Leitungslänge externer Sensor: 5 m
Anschlussquerschnitt externer Sensor: 0,14...0,5 mm² (eindrähtig)
Reichweite: ca. 100 m (Freifeld).
Sendefrequenz: 868 MHz.
Schutzart Gerät: IP 43
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 50 °C
Maße (H x B x T): 118 mm x 30 mm x 22 mm

64	studioweiß matt	**6721-64**	2CKA006720A0004	1	**102,00**	14
65	basaltschwarz	**6721-65**	2CKA006720A0005	1	**102,00**	14

Busch-Ferncontrol® IR
UP-Einsätze

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Universal-Relais-Einsatz
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Standard 6810-21x-101.
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II 6800-xxx-104 und 6800-xxx-104M.
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor für Allwetter 44® 6800-3x-102C.
Für Busch-Wächter® Präsenz tech 6813-xxx-101 und 6813/11-xxx.
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Für Busch-Ferncontrol® IR Bedienelement 6067-xxx-10x.
Für Bedienelement mit Glimmlampe 6543-xxx-10x.
Kombinierbar mit Busch-Wächter® Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: 230 V-Glühlampen, 230 V-Halogenlampen, Leuchtstofflampen und Niedervolt Halogenlampen, die über Transformatoren betrieben werden.
Nennstrom: 10 AX
Nennleistung: 2300 W/VA
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
British Standard EN 60669-2-1

6401 U-102	2CKA006401A0048	1/10	**91,40**	19



Busch-Universal-Serieneinsatz
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Für Betriebsart Serienschalter: 2 separate Ausgänge, 2 separate Nebenstelleneingänge.
Für Betriebsart Zeitschalter: Ausgang 1 (z. B. Beleuchtung), Ausgang 2: ein-/ausschaltverzögert in Abhängigkeit von Ausgang 1 (z. B. Lüftersteuerung).
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Standard 6810-21x-101.
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II 6800-xxx-104 und 6800-xxx-104M.
Für Busch-Wächter® Präsenz tech 6813-xxx-101 und 6813/11-xxx.
Für Busch-Ferncontrol® IR Bedienelement 6066-xxx-10x und 6067-xxx-10x.
Für Bedienelement 6430-xxx-10x und 6543-xxx-10x.
Kombinierbar mit Busch-Wächter® Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Ausgänge: 2x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: 230 V-Glühlampen, 230 V-Halogenlampen, Leuchtstofflampen und Niedervolt Halogenlampen, die über Transformatoren betrieben werden.
Nennstrom: 10 AX
Nennleistung: 2300 W/VA
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C
British Standard EN 60669-2-1

6402 U	2CKA006401A0047	1/10	**140,00**	19

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Tastdimmer [1] [2] [3] [4]
UP, RLC, 60-420 W
Mit Lichtwertspeicherung und Intelligenz für Universalbetrieb.
Wählbare Soft EIN/AUS-Funktion und Memoryfunktion.
Leistungserweiterung über ausgangsseitig parallel geschaltete Lastleistung mit einem Leistungsbaustein 6594 U bis auf 735 W/VA möglich.
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Trafos.
Kurzschlussfest, überlastsicher.
mit Tastbetätigung.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Ohne Bedienelement.
Für Bedienelement mit Glimmlampe 6543-xxx-10x.
Für Busch-Ferncontrol® IR Bedienelement 6066-xxx-10x.
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Standard 6810-21x-101.
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II 6800-xxx-104 und 6800-xxx-104M.
Für Busch-Wächter® Präsenz tech 6813-xxx-101 und 6813/11-xxx.
Kombinierbar mit Busch-Wächter® Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 60 - 420 W/VA
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

6593 U	2CKA006590A0169	1/10	**140,00**	19

1) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
2) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) In Verbindung mit 6800-xxx-104 (M) ist ein Soft-Aus einstellbar.
4) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)



Busch-Tastdimmer [1] [2] [3]
UP, 1-10 V
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Zum Steuern elektronischer Vorschaltgeräte für Leuchtstofflampen mit Steuerausgang 1-10V DC, Steuerstrom max. 50 mA DC.
Für Bedienelement mit Glimmlampe 6543-xxx-10x.
Für Busch-Ferncontrol® IR Bedienelement 6066-xxx-10x und 6067-xxx-10x.
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Standard 6810-21x-101.
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II 6800-xxx-104 und 6800-xxx-104M.
Für Busch-Wächter® Präsenz tech 6813-xxx-101 und 6813/11-xxx.
Kombinierbar mit Busch-Wächter® Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Für LED-Steuerung über Vorschaltgeräte.
Ohne Bedienelement.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 700 W/VA
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

6550 U-101	2CKA006550A0041	1	**164,00**	19

1) Nicht beleuchtbar.
2) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
3) Mit integriertem Einschaltstrombegrenzer

Busch-Ferncontrol® IR
UP-Einsätze

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Tastdimmer [1] [2] [3] [4] [5] [6]
UP, LED, 2-100 W
Tastdimmer
2-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter nicht erforderlich).
Neutralleiter optional anschließbar (beim Anschluss von geringen Lasten, < 10 W/VA, empfohlen).
Optimiert für das Dimmen von Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi).
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren und dimmbare Halogen-Energiesparlampen.
Mischlastbetrieb und herkömmliche Leuchtmittel möglich.
Mit einstellbarer Minimalhelligkeit.
Minimalhelligkeit bei Phasenanschnitt über Potenziometer einstellbar.
Potenziometer bei Linksanschlag entspricht Betriebsart Phasenabschnitt.
Geräuscharm durch Einsatz von MOSFET-Transistoren.
Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung).
Mit Lichtwertspeicherung und Minimalhelligkeitsspeicherung.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Ohne Bedienelement.
Für Bedienelement mit Glimmlampe 6543-xxx-10x.
Für Busch-Ferncontrol® IR Bedienelement 6066-xxx-10x.
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Für Busch-Wächter® Präsenz tech 6813-xxx-101 und 6813/11-xxx.
Nennleistung: 2 - 100 W/VA (Retrofit-LED-Lasten).
Nennleistung: 10 - 200 W/VA (Nicht-LED-Lasten).
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

R,L,C

6526 U	2CKA006512A0322	1/10		**140,00**	19

1) Beleuchtbar durch Glimmlampe. Glimmlampe im Lieferumfang der Zentralscheibe.
2) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
4) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
5) Empfehlung: Verwenden Sie stets Leuchtmittel eines Typs und Herstellers.
6) In Verbindung mit 6810-21x-101 und 6800-xx-104 (M) ausschließlich zum Schalten von Retrofit-LEDs geeignet (bei 2-Leiter-Anschluss).



Busch-Jalousiecontrol® II-Einsatz [1]
Geeignet für Rollladen-, Jalousie- und Markisenantriebe mit mechanischer oder elektronischer Endlagenabschaltung.
Mit zwei 230 V-Nebenstelleneingängen (Auf/Ab) für Gruppensteuerung.
Mit Betriebsartenschalter für Betriebsarten: Normal, Lamelle, Zentrale, Position.
Mit Party-Funktion (Deaktivierung der Vorort-Bedienstelle) in Kombination mit Busch-Jalousiecontrol® II Bedienelement 6430-xx-xxx, 6066-xx-xxx.
Windalarm-, Putz-Funktion über Nebenstelleneingang realisierbar.
Für Bedienelement 6430-xx-xxx.
Für IR-Bedienelement 6066-xx-xxx.
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Laufzeit: 3 min
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Ausgänge: 2x Schließer
Nennstrom: 3 A, bei cos φ 0,5
Nennleistung: 690 VA
Steuer-/Signalausgänge: 2
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

6411 U-101	2CKA006410A0377	1/10		**138,50**	19

1) Kompatibel zu den Typen 6411 U.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Jalousiecontrol® II-Einsatz [1]
Geeignet für Rollladen-, Jalousie- und Markisenantriebe mit mechanischer oder elektronischer Endlagenabschaltung.
Mit zwei 230 V-Nebenstelleneingängen (Auf/Ab) für Gruppensteuerung.
Anschlussmöglichkeit von Helligkeitssensor 6414-101 und Glasbruchmelder 6413.
Mit Betriebsartenschalter für Betriebsarten: Normal, Lamelle, Zentrale, Position, Markise.
Mit Party-Funktion (Deaktivierung der Vorort-Bedienstelle) in Kombination mit Busch-Jalousiecontrol® II Bedienelement 6430-xx-xxx, 6066-xx-xxx.
Windalarm-, Putz-Funktion über Nebenstelleneingang realisierbar.
Für Bedienelement 6430-xx-xxx.
Für IR-Bedienelement 6066-xx-xxx.
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Laufzeit: 3 min
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Ausgänge: 2x Schließer
Nennstrom: 3 A, bei cos φ 0,5
Nennleistung: 690 VA
Steuer-/Signalausgänge: 2
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

6411 U/S-101	2CKA006410A0379	1/10		**154,00**	19

1) Kompatibel zu den Typen 6411 U.

Busch-Ferncontrol® IR Bedienelemente



IR-Handsender
Netzunabhängige Infrarot-Fernbedienung.
Für Infrarot-Empfänger (60xx).
Für KNX-Präsenzmelder und KNX-Sensoren mit Infrarot-Schnittstelle.
Zum Schalten/Dimmen von bis zu 10 Verbraucher in 2 Gruppen (1-5 / 6-10).
Programmierung und Auswahl von 2 MEMO-Speichern je Gruppe möglich.
Versorgung: 4 Alkali-Mangan-Batterien IEC LR03 (Micro-zelle). Nicht im Lieferumfang enthalten.
Reichweite: frontal 15 m
Nennspannung: 6 V-

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		6010-25	2CKA006020A0010	1	**133,00**	19



IR-Wandsender [1] [2] [*])
Netzunabhängige Infrarot-Fernbedienung.
Für Infrarot-Empfänger sowie KNX-Unterputz-Infrarot-Schnittstellen (Auswahl von 2 Memo-Funktionen je Adressengruppe und ALLES AUS).
Adressgruppen-Umschaltung (1-5/6-10)
Versorgung: 6 V-Flat-Pack-Batterie (z. B. Duracell 7 K 67, nicht im Lieferumfang)
Reichweite: frontal 15 m

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	alpha					
20	platin [3]	**6020-20**	2CKA006020A0036	1/10	**117,00**	19
21	bronze [3]	**6020-21**	2CKA006020A0044	1/10	**116,00**	19
24	studioweiß matt	**6020-24**	2CKA006020A0051	1/10	**116,00**	19
24G	studioweiß hochglanz	**6020-24G**	2CKA006020A0994	1/10	**116,00**	19

1) Zur Programmierung des Speichers M1 und M2 ist der IR-Handsender 6010-xx erforderlich.
2) Funktion zusammen mit KNX-Unterputz-Infrarot-Schnittstelle, siehe Technisches Handbuch.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype



IR-Wandsender [1]
1 Kanal
Netzunabhängige Infrarot-Fernbedienung.
Für Infrarot-Empfänger sowie KNX-Unterputz-Infrarot-Schnittstelle (Schalten und Dimmen einer IR-Adresse möglich. ALLES AUS-Funktion für zugehörigen Adress-bereich.).
Reichweite: frontal 15 m
Versorgung: 6 V-Flat-Pack-Batterie (z. B. Duracell 7 K 67, nicht im Lieferumfang)

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	alpha					
20	platin [2]	**6021-20**	2CKA006020A0754	1	**126,00**	19
21	bronze [2]	**6021-21**	2CKA006020A0762	1	**126,00**	19
24	studioweiß matt	**6021-24**	2CKA006020A0549	10/10	**126,00**	19
24G	studioweiß hochglanz	**6021-24G**	2CKA006020A0853	10/10	**126,00**	19

1) Funktion zusammen mit KNX-Unterputz-Infrarot-Schnittstelle, siehe Technisches Handbuch.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Befestigungswinkel
Für Wandsender 6020-.../6021-...
Für handelsübliche UP-Dosen.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		6090	2CKA006099A0014	10	**8,96**	19



IR-Bedienelement [1]
mit Aufdruck, beleuchtet
Für LED-Dimmer-Einsatz 6524 U und 6526 U.
Für Busch-Universal-Zentraldimmer® Einsatz 6593 U.
Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101.
Für Busch-Universal-Serieneinsatz 6402 U.
Für Busch-Universal-Taststeuergerät 6550 U-101.
Bedienung manuell vor Ort und ferngesteuert über IR-Hand- bzw. -Wandsender 6010-25/6020-xx/6021-xx möglich.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	alpha					
20	platin [2]	**6066-20-102**	2CKA006020A1316	10	**122,00**	19
21	bronze [2]	**6066-21-102**	2CKA006020A1317	1/10	**122,00**	19
22G	elfenbein/weiß	**6066-22G-102**	2CKA006020A1318	1/10	**121,00**	19
24	studioweiß matt	**6066-24-102**	2CKA006020A1319	1/10	**121,00**	19
24G	studioweiß hochglanz	**6066-24G-102**	2CKA006020A1320	1/10	**121,00**	19
260	palladium [2]	**6066-260-102**	2CKA006020A1365	1/10	**122,00**	19
266	titan [2]	**6066-266-102**	2CKA006020A1366	1/10	**122,00**	19
	impuls					
72	elfenbein/weiß	**6066-72-101**	2CKA006020A1385	1	**133,00**	19
74	alpinweiß	**6066-74-101**	2CKA006020A0556	1	**133,00**	19
79	champagner metallic [2]	**6066-79-101**	2CKA006020A0606	1	**133,00**	19
774	studioweiß matt [2]	**6066-774-101**	2CKA006020A1405	1	**133,00**	19
775	schwarz matt [2]	**6066-775-101**	2CKA006020A1401	1	**133,00**	19
777	brombeer [2]	**6066-777-101**	2CKA006020A1391	1	**133,00**	19
783	alusilber [2]	**6066-783-101**	2CKA006020A1386	1	**133,00**	19

1) Taststeuergerät 6550 U-101 nicht beleuchtbar
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



IR-Bedienelement [1]
mit Aufdruck, beleuchtet
Für LED-Dimmer-Einsatz 6524 U und 6526 U.
Für Busch-Universal-Zentraldimmer® Einsatz 6593 U.
Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101.
Für Busch-Universal-Serieneinsatz 6402 U.
Für Busch-Universal-Taststeuergerät 6550 U-101.
Bedienung manuell vor Ort und ferngesteuert über IR-Hand- bzw. -Wandsender 6010-25/6020-xx/6021-xx möglich.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	future® linear					
81	anthrazit	**6066-81**	2CKA006020A1379	1/10	**116,00**	19
82	elfenbeinweiß	**6066-82**	2CKA006020A1332	1/10	**116,00**	19
83	alusilber [2]	**6066-83**	2CKA006020A1383	1/10	**117,00**	19
84	studioweiß	**6066-84**	2CKA006020A1334	1/10	**116,00**	19
884	studioweiß matt [2]	**6066-884**	2CKA006020A1397	1/10	**117,00**	19
885	schwarz matt [2]	**6066-885**	2CKA006020A1399	1/10	**117,00**	19
	solo®					
82	elfenbeinweiß	**6066-82**	2CKA006020A1332	1/10	**116,00**	19
84	studioweiß	**6066-84**	2CKA006020A1334	1/10	**116,00**	19
803	graumetallic [2]	**6066-803**	2CKA006020A1395	1/10	**117,00**	19
	Busch-axcent®					
84	studioweiß	**6066-84**	2CKA006020A1334	1/10	**116,00**	19
	carat®					
81	anthrazit	**6066-81**	2CKA006020A1379	1/10	**116,00**	19
82	elfenbeinweiß	**6066-82**	2CKA006020A1332	1/10	**116,00**	19
84	studioweiß	**6066-84**	2CKA006020A1334	1/10	**116,00**	19
	pur edelstahl					
866	edelstahl	**6066-866**	2CKA006020A1389	1/10	**133,00**	19

1) Taststeuergerät 6550 U-101 nicht beleuchtbar
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Busch-Ferncontrol® IR Bedienelemente

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**IR-Bedienelement mit Aufdruck, beleuchtet** Für Busch-Universal-Relais-Einsatz 6401 U-10x und Busch-Universal-Serien-Einsatz 6402 U. Bedienung manuell vor Ort und ferngesteuert über IR-Hand- bzw. -Wandsender 6010-25/6020-xx/6021-xx möglich.				
		alpha				
20	platin [1]	**6067-20-102**	2CKA006020A1324	10	**122,00**	19
21	bronze [1]	**6067-21-102**	2CKA006020A1325	10	**122,00**	19
22G	elfenbein/weiß	**6067-22G-102**	2CKA006020A1326	10	**121,00**	19
24	studioweiß matt	**6067-24-102**	2CKA006020A1327	10	**121,00**	19
24G	studioweiß hochglanz	**6067-24G-102**	2CKA006020A1328	1/10	**121,00**	19
260	palladium [1]	**6067-260-102**	2CKA006020A1369	1/10	**122,00**	19
266	titan [1]	**6067-266-102**	2CKA006020A1370	1/10	**122,00**	19
		impuls				
72	elfenbein/weiß	**6067-72-101**	2CKA006020A1387	1	**133,00**	19
74	alpinweiß	**6067-74-101**	2CKA006020A0952	1	**133,00**	19
79	champagner metallic [1]	**6067-79-101**	2CKA006020A0986	1	**133,00**	19
774	studioweiß matt [1]	**6067-774-101**	2CKA006020A1407	1	**133,00**	19
775	schwarz matt [1]	**6067-775-101**	2CKA006020A1403	1	**133,00**	19
777	brombeer [1]	**6067-777-101**	2CKA006020A1392	1	**133,00**	19
783	alusilber [1]	**6067-783-101**	2CKA006020A1388	1	**133,00**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

		**IR-Bedienelement mit Aufdruck, beleuchtet** Für Busch-Universal-Relais-Einsatz 6401 U-10x und Busch-Universal-Serien-Einsatz 6402 U. Bedienung manuell vor Ort und ferngesteuert über IR-Hand- bzw. -Wandsender 6010-25/6020-xx/6021-xx möglich.				
		future® linear				
81	anthrazit	**6067-81**	2CKA006020A1380	1/10	**116,00**	19
82	elfenbeinweiß	**6067-82**	2CKA006020A1333	1	**116,00**	19
83	alusilber [1]	**6067-83**	2CKA006020A1384	1/10	**117,00**	19
84	studioweiß	**6067-84**	2CKA006020A1335	1	**116,00**	19
884	studioweiß matt [1]	**6067-884**	2CKA006020A1398	1/10	**117,00**	19
885	schwarz matt [1]	**6067-885**	2CKA006020A1400	1/10	**117,00**	19
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6067-82**	2CKA006020A1333	1	**116,00**	19
84	studioweiß	**6067-84**	2CKA006020A1335	1	**116,00**	19
803	graumetallic [1]	**6067-803**	2CKA006020A1396	1/10	**113,00**	19
		Busch-axcent®				
84	studioweiß	**6067-84**	2CKA006020A1335	1	**116,00**	19
		carat®				
81	anthrazit	**6067-81**	2CKA006020A1380	1/10	**116,00**	19
82	elfenbeinweiß	**6067-82**	2CKA006020A1333	1	**116,00**	19
84	studioweiß	**6067-84**	2CKA006020A1335	1	**116,00**	19
		pur edelstahl				
866	edelstahl	**6067-866**	2CKA006020A1390	1/10	**133,00**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Busch-Ferncontrol® IR Einbau-/Steckdosen-Empfänger

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Busch-Jalousiecontrol® II Einbaugerät [1] [2]** **2-fach** Zum gemeinsamen Schalten von 2 Jalousieantrieben über einen 230 V-Nebenstelleneingang. Zusätzliche IR-Fernbedienung über IR-Einbauempfänger 6045 E-101 möglich. Ansteuerung über IR-Handsender/Wandsender 6010-25 und 6020/21-xxx Nennspannung: 230 V~ Nennfrequenz: 50 Hz Ausgänge: 4x Schließer Nennstrom: 3 A, bei cos φ 0,5 Nennleistung: 690 VA Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C				
	6420 EB	2CKA006420A0012	1	**268,00**	19

1) Für Mehrphasenbetrieb geeignet (allpolige Abschaltung für den Fehlerfall vorsehen).
2) Einzelbedienung der Jalousien über Infrarotansteuerung (z. B. 6010-25) möglich.

	**IR-Empfänger [1]** **4-fach** Zum Schalten von vier Verbrauchern. Bedienung auch über 2 konventionelle Taster (2020 US/2021/6 US) möglich. Zentralausschaltung aller Ausgänge möglich. Zusätzliche IR-Fernbedienung über IR-Einbauempfänger 6045 E-101 möglich. Ansteuerung über IR-Handsender/Wandsender 6010-25 und 6020/21-xxx Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz Ausgänge: 4x Schließer, potenzialgebunden Nennstrom: 6 A, bei cos φ 1 Nennstrom: 3 A, bei cos φ 0,5 Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C				
	6056 EB	2CKA006020A0572	1	**269,00**	19

1) Tasterbetrieb über zusätzliche Drahtbrücke möglich.

	**IR-Einbauempfänger [1] *)** Zum Ansteuern der Einbaugeräte 6420 EB/6056 EB. Mit ca. 0,5 m Zuleitung. Länge des Lichtstabes: 30 mm Bedienung nur über Hand- bzw. Wandsender 6010-xx/6020-xx/6021-xx möglich.				
	6045 E-101	2CKA006020A1026	1	**125,00**	19

1) Zuleitung nicht verlängerbar.
*) Auslauftype


	**IR-Dimmer 1-10 V** Für Leuchteneinbau. Zum Steuern elektronischer Vorschaltgeräte für Leuchtstofflampen mit Steuerausgang 1-10V DC, Steuerstrom max. 50 mA DC. Bedienung nur über Hand- bzw. Wandsender 6010-xx/6020-xx/6021-xx möglich. Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz Nennleistung: 500 W Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 60 °C				
	6045	2CKA006020A0358	1/10	**342,00**	19

Busch-Ferncontrol® IR Einbau-/Steckdosen-Empfänger

Ausführung	**Art.-Nr.**	Bestell-Nr.	Verp.	**EUR/St.** PG
	**IR-Schalter mit Zwischenstecker** Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Leuchtstofflampen und Niedervolt-Halogenlampen, die über Transformatoren betrieben werden. Steckdosenfertig Bedienung nur über Hand- bzw. Wandsender 6010-xx/6020-xx/6021-xx möglich. Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz Nennleistung: 2300 W			
24 studioweiß	**6080-24**	2CKA006020A0317	1	**226,00** 19

Ausführung	**Art.-Nr.**	Bestell-Nr.	Verp.	**EUR/St.** PG

Notizen

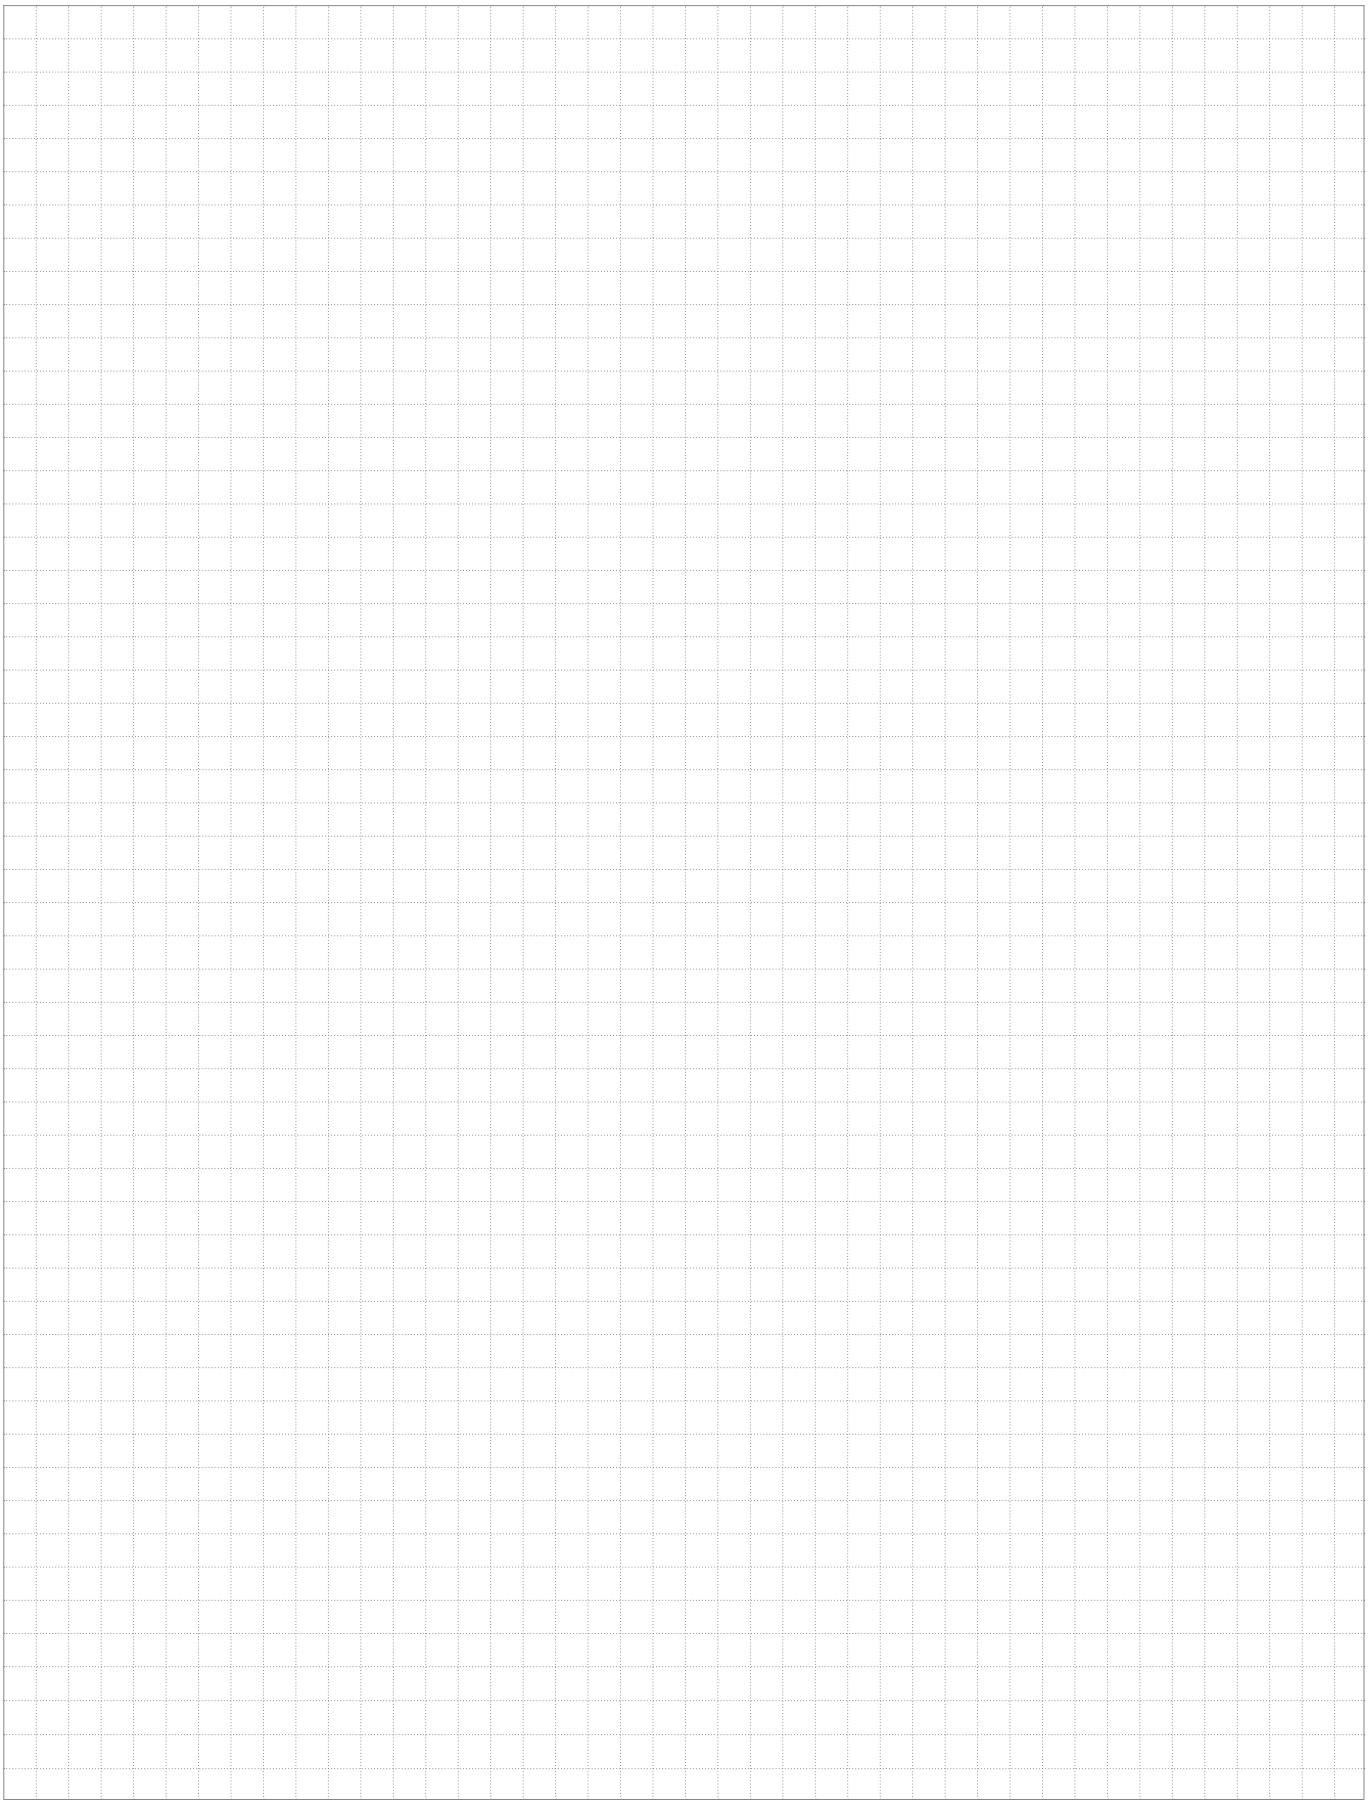



Busch-Reihen-einbaugeräte

Reihenweise geschützt. Mit leistungsstarken Schutzschaltern von Busch-Jaeger. Als Reihen-einbaugeräte sorgen Sicherungsautomaten für den permanenten Schutz von Leitungen und Elektrogeräten vor Überlast und Kurzschluss. Der Buschmat FI Fehlerstrom-Schutzschalter bietet zudem Zusatzschutz für Mensch und Tier gegen elektrische Stromschläge. Zuverlässig und reaktionssicher. Immer die richtige Wahl.

Inhalt Busch-Reiheneinbaugeräte

Buschmat LS	S 438
Buschmat FI	S 439
Buschmat FI/LS	S 439
Elektronische Steuergeräte	S 440
Verteiler-Sets	S 440
Zubehör	S 441



01



02

Busch-Reiheneinbaugeräte 01 Buschmat LS Leitungsschutzschalter B-Charakteristik 1-polig
02 Buschmat LS Leitungsschutzschalter B-Charakteristik 3-polig

Buschmat® LS

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Buschmat® LS Leitungsschutzschalter
B-Charakteristik
1-polig
nach DIN VDE 0641 Teil 11 für Leitungsschutz
Schutz gegen gefährliche Körperströme bei zu hoher Berührungsspannung.
nach DIN VDE 0100 Teil 410
Schutz gegen zu hohe Erwärmung elektrischer Betriebsmittel bei Überstrom
nach DIN VDE 0100 Teil 430
mit Schraubanschluss
Bemessungsschaltvermögen: 6 kA
Bemessungsspannung 230/400 V~.
Trennereigenschaften nach IEC 60898-1.
Energiebegrenzungsklasse: 3
Teilungseinheit: 1 TE

6 A	**3006 B6**	2CDS251005R0065	10/120	**12,53**	21
10 A	**3010 B6**	2CDS251005R0105	10/120	**10,99**	21
13 A	**3013 B6**	2CDS251005R0135	10/120	**10,99**	21
16 A	**3016 B6**	2CDS251005R1165	10/120	**7,70**	21
20 A	**3020 B6**	2CDS251005R0205	10/120	**11,40**	21
25 A	**3025 B6**	2CDS251005R0255	10/120	**12,53**	21
32 A	**3032 B6**	2CDS251005R0325	10/120	**14,12**	21
40 A	**3040 B6**	2CDS251005R0405	10/120	**17,77**	21



Buschmat® LS Leitungsschutzschalter
B-Charakteristik
3-polig
nach DIN VDE 0641 Teil 11 für Leitungsschutz
Schutz gegen gefährliche Körperströme bei zu hoher Berührungsspannung.
nach DIN VDE 0100 Teil 410
Schutz gegen zu hohe Erwärmung elektrischer Betriebsmittel bei Überstrom
nach DIN VDE 0100 Teil 430
mit Schraubanschluss
Bemessungsschaltvermögen: 6 kA
Bemessungsspannung 400 V~.
Trennereigenschaften nach IEC 60898-1.
Energiebegrenzungsklasse: 3
Teilungseinheit: 3 TE

6 A	**3006/3 B6**	2CDS253005R0065	1/36	**66,40**	21
10 A	**3010/3 B6**	2CDS253005R0105	1/36	**57,00**	21
13 A	**3013/3 B6**	2CDS253005R0135	1/36	**57,00**	21
16 A	**3016/3 B6**	2CDS253005R0165	1/36	**54,00**	21
20 A	**3020/3 B6**	2CDS253005R0205	1/36	**60,50**	21
25 A	**3025/3 B6**	2CDS253005R0255	1/36	**66,40**	21
32 A	**3032/3 B6**	2CDS253005R0325	1/36	**73,20**	21
40 A	**3040/3 B6**	2CDS253005R0405	1/36	**92,70**	21



Buschmat® LS Leitungsschutzschalter
C-Charakteristik
1-polig
nach DIN VDE 0641 Teil 11 für Leitungsschutz
Schutz gegen gefährliche Körperströme bei zu hoher Berührungsspannung.
nach DIN VDE 0100 Teil 410
Schutz gegen zu hohe Erwärmung elektrischer Betriebsmittel bei Überstrom
nach DIN VDE 0100 Teil 430
mit Schraubanschluss
Bemessungsschaltvermögen: 6 kA
Bemessungsspannung 230/400 V~.
Trennereigenschaften nach IEC 60898-1.
Energiebegrenzungsklasse: 3
Teilungseinheit: 1 TE

6 A	**3006 C6**	2CDS251005R0064	10/120	**23,72**	21
8 A	**3008 C6**	2CDS251005R0084	10/120	**23,72**	21
10 A	**3010 C6**	2CDS251005R0104	10/120	**20,44**	21
13 A	**3013 C6**	2CDS251005R0134	10/120	**20,44**	21
16 A	**3016 C6**	2CDS251005R0164	10/120	**19,51**	21
20 A	**3020 C6**	2CDS251005R0204	10/120	**22,08**	21
25 A	**3025 C6**	2CDS251005R0254	10/120	**23,72**	21
32 A	**3032 C6**	2CDS251005R0324	10/120	**26,70**	21
40 A	**3040 C6**	2CDS251005R0404	10/120	**33,48**	21

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Buschmat® LS Leitungsschutzschalter
C-Charakteristik
3-polig
nach DIN VDE 0641 Teil 11 für Leitungsschutz
Schutz gegen gefährliche Körperströme bei zu hoher Berührungsspannung.
nach DIN VDE 0100 Teil 410
Schutz gegen zu hohe Erwärmung elektrischer Betriebsmittel bei Überstrom
nach DIN VDE 0100 Teil 430
mit Schraubanschluss
Bemessungsschaltvermögen: 6 kA
Bemessungsspannung 400 V~.
Trennereigenschaften nach IEC 60898-1.
Energiebegrenzungsklasse: 3
Teilungseinheit: 3 TE

6 A	**3006/3 C6**	2CDS253005R0064	1/36	**99,00**	21
8 A	**3008/3 C6**	2CDS253005R0084	1/36	**99,00**	21
10 A	**3010/3 C6**	2CDS253005R0104	1/36	**88,00**	21
13 A	**3013/3 C6**	2CDS253005R0134	1/36	**88,00**	21
16 A	**3016/3 C6**	2CDS253005R0164	1/36	**83,00**	21
20 A	**3020/3 C6**	2CDS253005R0204	1/36	**91,00**	21
25 A	**3025/3 C6**	2CDS253005R0254	1/36	**99,00**	21
32 A	**3032/3 C6**	2CDS253005R0324	1/36	**112,00**	21
40 A	**3040/3 C6**	2CDS253005R0404	1/36	**138,00**	21

Buschmat® FI

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Buschmat® FI Fehlerstrom-Schutzschalter 2-polig** Zusatzschutz bei direktem Berühren Fehlerschutz bei indirektem Berühren Brandschutz wechsel- und pulsstromsensitiv mit Schraubanschluss Neutralleiter-Anschluss rechts Typ A pulsstromsensitiv. Bemessungsspannung 230 V~. Stoßstromfestigkeit >= 250 A. Fehlerstrom-Schutzschalter nach IEC/EN 61008-1 (VDE 0664-10), IEC/EN 61008-2-1 (VDE 0664-11) und IEC/EN 61543 (VDE 0664-30). Bemessungsfehlerstrom 30 mA. Teilungseinheit: 2 TE				
40 A	**3140/2**	2CSF202109R1400	1	**79,50**	21
25 A	**3125/2**	2CSF202109R1250	1	**75,30**	21
	**Buschmat® FI Fehlerstrom-Schutzschalter 4-polig** Zusatzschutz bei direktem Berühren Fehlerschutz bei indirektem Berühren Brandschutz wechsel- und pulsstromsensitiv mit Schraubanschluss Neutralleiter-Anschluss rechts Typ A pulsstromsensitiv. Bemessungsspannung 230 V~. Stoßstromfestigkeit >= 250 A. Fehlerstrom-Schutzschalter nach IEC/EN 61008-1 (VDE 0664-10), IEC/EN 61008-2-1 (VDE 0664-11) und IEC/EN 61543 (VDE 0664-30). Bemessungsfehlerstrom 30 mA. Teilungseinheit: 4 TE				
40 A	**3140/4**	2CSF204109R1400	1	**91,60**	21
63 A	**3163/4**	2CSF204109R1630	1	**290,00**	21

Buschmat® FI/LS

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Buschmat® FI/LS** **Fehlerstrom-Schutzschalter mit Sicherungsautomat.** 1-polig geschützt und 2-polig schaltend mit Schraubanschluss B-Charakteristik. Typ A pulsstromsensitiv. Polzahl 1+N. Bemessungsschaltvermögen: 6 kA Bemessungsspannung 230 V~. FI/LS gemäß IEC/EN 61009-1 (VDE 0664-20), IEC/EN 61009-2-1 (VDE 0664-21) und IEC/EN 60947-2. Teilungseinheit: 2 TE				
10 A	**3031 B/10**	2CSR255109R1105	1	**89,00**	21
16 A	**3031 B/16**	2CSR255109R1165	1	**85,85**	21

Elektronische Steuergeräte

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Treppenlicht-Zeitschalter** Glimmlampenstrom 50 mA Glühlampenlast 2300 W Zeitbereich 1-7 min in 15 s Schritten Nachtschalter Dauerlicht Elektromechanisch. Schalter für 3- und 4-Leiter-Anschluss. 16 A, 230 V~. Teilungseinheit: 1 TE				
	3450	2CDE110000R1501	10/120	**36,77**	21
	**Stromstoßschalter** **230 V~** 230 V AC oder 115 V DC Glühlampenlast 4000 W Glimmlampenstrom 5 mA manuelle Betätigung am Gerät Bemessungsschaltleistung 16 A / 250 V~. Stromstoßschalter Zentral EIN AUS. 1 Schließer Teilungseinheit: 1 TE				
	1 Schließer **3401**	2CKA003401A0000	10	**27,88**	21
	2 Schließer **3402**	2CKA003402A0000	10	**35,07**	21
	**Stromstoßschalter** **12 V~** manuelle Betätigung am Gerät Glühlampenlast 4000 W 12 V AC oder 6 V DC Bemessungsschaltleistung 16 A / 250 V~. Stromstoßschalter Zentral EIN AUS. Teilungseinheit: 1 TE				
	3401 V12	2CKA003401A0001	10	**27,88**	21

Verteiler-Sets

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Verteiler-Set** [1] **für 12 TE** Set bestehend aus 12 x Buschmat® LS 3016 B6 Phasenschiene 3phasig 3012/3 Bemessungspannung 230/400 V~.				
	3099 SET1	2CKA003099A0406	1	**99,50**	21

1) Hutschiene nicht im Lieferumfang enthalten

	**Verteiler-Set** [1] **für 12 TE** Set bestehend aus 1 x Buschmat® FI 3140/4. 8 x Buschmat® LS 3016 B6 Phasenschiene 3phasig 3012/3 FI Bemessungspannung 230/400 V~.				
	3099 SET2	2CKA003099A0407	1	**164,00**	21

1) Hutschiene nicht im Lieferumfang enthalten

	**Verteiler-Set** [1] **für 12 TE** Set bestehend aus 1 x Buschmat® FI 3140/4. 1 x Buschmat® LS 3016/3 B6 5 x Buschmat® LS 3016 B6 Phasenschiene 3phasig 3012/3 FI Bemessungspannung 230/400 V~.				
	3099 SET3	2CKA003099A0408	1	**227,00**	21

1) Hutschiene nicht im Lieferumfang enthalten

	**Verteiler-Set** [1] **für 12 TE** Set bestehend aus Phasenschiene 4phasig 3012/4 Bemessungspannung 230/400 V~.				
	3099 SET4	2CKA003099A0409	1	**528,00**	21

1) Hutschiene nicht im Lieferumfang enthalten

Zubehör

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Phasenschiene 3-phasig** 12 pins Zum Ablängen. Schrittabstand 17,6 mm mit Endkappen Bemessungsspannung 690 V~.				
	3012/3	2CDL230101R1012	30	**8,26**	21
	**Phasenschiene 3-phasig** 11 Pins. Leitungsfolge L1-L2-L3-frei-L2-L3-L1-… Zum Ablängen. Schrittabstand 17,6 mm mit Endkappen Bemessungsspannung 690 V~.				
	3012/3 FI	2CDL230102R1012	50	**11,70**	21
	**Phasenschiene 4-phasig** 12 pins Leitungsfolge L1-N-L2-N-L3-N-L1-N-.,.. Verdrahtung von 1+N und FI/LS Zum Ablängen. Schrittabstand 17,6 mm ausbrechbare Pins mit Endkappen Bemessungsspannung 690 V~.				
	3012/4	2CDL240113R1012	30	**15,00**	21

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Welcome®

Für jeden Anspruch die richtige Lösung. Mit der breiten Palette durchdachter Produkte kann für jede Art von Gebäude die optimale Türkommunikation verwirklicht werden. Ohne großen Installationsaufwand durch die 2-Draht-Bus-Technik. Stets mit hochwertigen und sorgfältig aufeinander abgestimmten Materialien. So eignet sich Busch-Welcome® für den Ersteinsatz im Neubau genauso wie für die nachträgliche Integration bei der Renovierung jeder Art von Immobilien.

Inhalt Busch-Welcome®

Außenstationen	S 444
Zutrittskontrolle	S 447
Innenstationen	S 451
Systemgeräte	S 453
Sicherheit	S 455
Zubehör	S 456
Ersatzteile	S 457
Sets	S 460

Bedienung via Smartphone App oder PC-Software*



01 **02** **03 | NEU** **04** **05** **06**

Busch-Welcome® 01 Busch-WelcomePanel® **02** Busch-Welcome® Außenstation Video **03** Busch-Welcome® Innenstation Video mit 12,6 cm (5") Touch-Display **04** Busch-Welcome® Innenstation Audio mit Hörer **05** Busch-Welcome® Innenstation Audio **06** Busch-Welcome® Innenstation Audio mit Display

*Android- und Apple-App sowie Windows-PC-Software

Zum Busch-Welcome® Konfigurator. Nutzen Sie unsere Planungshilfe für Ihre nächste Busch-Welcome® Anlage.

Außenstationen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Außenstation Video 1-fach [1] [2]
Videokamera mit automatischer Tag-/Nacht-Umschaltung und Infrarot-LEDs zur Ausleuchtung der Nachtaufnahmen.
Freisprecheinheit und Tastenmodul hinterleuchtet.
Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei.
Entnahmewerkzeug liegt bei.
Zur Unterputzmontage mit 83402 U-681/-689.
Zur Aufputzmontage mit 83402 AP-681/-689.
Erfassungswinkel horizontal/vertikal: 86°/67°
Einstellwinkel horizontal/vertikal: +/-15°, mechanisch verstellbar
Verbrauchseinheiten: 8
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 277 mm x 135 mm x 43 mm

660	edelstahl [3]	83121/1-660	2CKA008300A0022	1	1270,00	23
664	studioweiß matt [4] [5]	83121/1-664	2CKA008300A0012	1	1066,00	23

1) Nicht geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) sowie dem Kameramodul 180° (83503).
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
3) Frontplatte aus 3 mm Edelstahl, Oberfläche gebürstet
4) Frontplatte aus 3 mm Metall, Oberfläche weiß beschichtet.
5) Farbton ähnlich RAL



Außenstation Video 2-fach [1] [2]
Videokamera mit automatischer Tag-/Nacht-Umschaltung und Infrarot-LEDs zur Ausleuchtung der Nachtaufnahmen.
Freisprecheinheit und Tastenmodule hinterleuchtet.
Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei.
Entnahmewerkzeug liegt bei.
Zur Unterputzmontage mit 83402 U-681/-689.
Zur Aufputzmontage mit 83402 AP-681/-689.
Erfassungswinkel horizontal/vertikal: 86°/67°
Einstellwinkel horizontal/vertikal: +/-15°, mechanisch verstellbar
Verbrauchseinheiten: 8
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 277 mm x 135 mm x 43 mm

660	edelstahl [3]	83121/2-660	2CKA008300A0023	1	1280,00	23
664	studioweiß matt [4] [5]	83121/2-664	2CKA008300A0013	1	1076,00	23

1) Nicht geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) sowie dem Kameramodul 180° (83503).
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
3) Frontplatte aus 3 mm Edelstahl, Oberfläche gebürstet
4) Frontplatte aus 3 mm Metall, Oberfläche weiß beschichtet.
5) Farbton ähnlich RAL



Außenstation Video 3-fach [1] [2]
Videokamera mit automatischer Tag-/Nacht-Umschaltung und Infrarot-LEDs zur Ausleuchtung der Nachtaufnahmen.
Freisprecheinheit und Tastenmodule hinterleuchtet.
Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei.
Entnahmewerkzeug liegt bei.
Zur Unterputzmontage mit 83402 U-681/-689.
Zur Aufputzmontage mit 83402 AP-681/-689.
Erfassungswinkel horizontal/vertikal: 86°/67°
Einstellwinkel horizontal/vertikal: +/-15°, mechanisch verstellbar
Verbrauchseinheiten: 8
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 277 mm x 135 mm x 43 mm

660	edelstahl [3]	83121/3-660	2CKA008300A0024	1	1292,00	23
664	studioweiß matt [4] [5]	83121/3-664	2CKA008300A0014	1	1086,00	23

1) Nicht geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) sowie dem Kameramodul 180° (83503).
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
3) Frontplatte aus 3 mm Edelstahl, Oberfläche gebürstet
4) Frontplatte aus 3 mm Metall, Oberfläche weiß beschichtet.
5) Farbton ähnlich RAL

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Außenstation Video 4-fach [1] [2]
Videokamera mit automatischer Tag-/Nacht-Umschaltung und Infrarot-LEDs zur Ausleuchtung der Nachtaufnahmen.
Freisprecheinheit und Tastenmodule hinterleuchtet.
Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei.
Entnahmewerkzeug liegt bei.
Zur Unterputzmontage mit 83403 U-681/-689.
Zur Aufputzmontage mit 83403 AP-681/-689.
Erfassungswinkel horizontal/vertikal: 86°/67°
Einstellwinkel horizontal/vertikal: +/-15°, mechanisch verstellbar
Verbrauchseinheiten: 10
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 349 mm x 135 mm x 43 mm

660	edelstahl [3]	83122/4-660	2CKA008300A0272	1/5	1363,00	23
664	studioweiß matt [4] [5]	83122/4-664	2CKA008300A0264	1	1153,00	23

1) Nicht geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) sowie dem Kameramodul 180° (83503).
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
3) Frontplatte aus 3 mm Edelstahl, Oberfläche gebürstet
4) Frontplatte aus 3 mm Metall, Oberfläche weiß beschichtet.
5) Farbton ähnlich RAL



Außenstation Video 6-fach [1] [2]
Videokamera mit automatischer Tag-/Nacht-Umschaltung und Infrarot-LEDs zur Ausleuchtung der Nachtaufnahmen.
Freisprecheinheit und Tastenmodule hinterleuchtet.
Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei.
Entnahmewerkzeug liegt bei.
Zur Unterputzmontage mit 83403 U-681/-689.
Zur Aufputzmontage mit 83403 AP-681/-689.
Erfassungswinkel horizontal/vertikal: 86°/67°
Einstellwinkel horizontal/vertikal: +/-15°, mechanisch verstellbar
Verbrauchseinheiten: 10
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 349 mm x 135 mm x 43 mm

660	edelstahl [3]	83122/6-660	2CKA008300A0273	1	1392,00	23
664	studioweiß matt [4] [5]	83122/6-664	2CKA008300A0265	1/5	1179,00	23

1) Nicht geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) sowie dem Kameramodul 180° (83503).
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
3) Frontplatte aus 3 mm Edelstahl, Oberfläche gebürstet
4) Frontplatte aus 3 mm Metall, Oberfläche weiß beschichtet.
5) Farbton ähnlich RAL



Außenstation Video 8-fach [1] [2]
Videokamera mit automatischer Tag-/Nacht-Umschaltung und Infrarot-LEDs zur Ausleuchtung der Nachtaufnahmen.
Freisprecheinheit und Tastenmodule hinterleuchtet.
Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei.
Entnahmewerkzeug liegt bei.
Zur Unterputzmontage mit 83404 U-681/-689.
Zur Aufputzmontage mit 83404 AP-681/-689.
Erfassungswinkel horizontal/vertikal: 86°/67°
Einstellwinkel horizontal/vertikal: +/-15°, mechanisch verstellbar
Verbrauchseinheiten: 13
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 277 mm x 235 mm x 43 mm

660	edelstahl [3]	83124/8-660	2CKA008300A0274	1	1527,00	23
664	studioweiß matt [4] [5]	83124/8-664	2CKA008300A0266	1	1322,00	23

1) Nicht geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) sowie dem Kameramodul 180° (83503).
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
3) Frontplatte aus 3 mm Edelstahl, Oberfläche gebürstet
4) Frontplatte aus 3 mm Metall, Oberfläche weiß beschichtet.
5) Farbton ähnlich RAL

Außenstationen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Außenstation Video 12-fach [1] [2]
Videokamera mit automatischer Tag-/Nacht-Umschaltung und Infrarot-LEDs zur Ausleuchtung der Nachtaufnahmen.
Freisprecheinheit und Tastenmodule hinterleuchtet.
Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei.
Entnahmewerkzeug liegt bei.
Zur Unterputzmontage mit 83404 U-681/-689.
Zur Aufputzmontage mit 83404 AP-681/-689.
Erfassungswinkel horizontal/vertikal: 86°/67°
Einstellwinkel horizontal/vertikal: +/-15°, mechanisch verstellbar
Verbrauchseinheiten: 13
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 277 mm x 235 mm x 43 mm

660	edelstahl [3]	**83124/12-660**	2CKA008300A0275	1	**1579,00**	23
664	studioweiß matt [4] [5]	**83124/12-664**	2CKA008300A0267	1	**1363,00**	23

1) Nicht geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) sowie dem Kameramodul 180° (83503).
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
3) Frontplatte aus 3 mm Edelstahl, Oberfläche gebürstet
4) Frontplatte aus 3 mm Metall, Oberfläche weiß beschichtet.
5) Farbton ähnlich RAL



Außenstation Video 1-fach 180° [1] [2] [3]
Videokamera mit automatischer Tag-/Nacht-Umschaltung und Infrarot-LEDs zur Ausleuchtung der Nachtaufnahmen.
Freisprecheinheit und Tastenmodul hinterleuchtet.
Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei.
Entnahmewerkzeug liegt bei.
Zur Unterputzmontage mit 83402 U-681/-689.
Zur Aufputzmontage mit 83402 AP-681/-689.
Erfassungswinkel horizontal/vertikal: 170°/135°
Verbrauchseinheiten: 8
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 277 mm x 135 mm x 43 mm

660	edelstahl	**83121/1-660-101**	2CKA008300A0494	1	**1425,00**	23

1) Geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327).
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
3) Frontplatte aus 3 mm Edelstahl, Oberfläche gebürstet



Außenstation Video 1-fach Infomodul [1] [2] [3]
Videokamera mit automatischer Tag-/Nacht-Umschaltung und Infrarot-LEDs zur Ausleuchtung der Nachtaufnahmen.
Freisprecheinheit, Tasten- und Infomodul hinterleuchtet.
Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei.
Entnahmewerkzeug liegt bei.
Zur Unterputzmontage mit 83403 U-681/-689.
Zur Aufputzmontage mit 83403 AP-681/-689.
Erfassungswinkel horizontal/vertikal: 86°/67°
Einstellwinkel horizontal/vertikal: +/-15°, mechanisch verstellbar
Verbrauchseinheiten: 10
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 349 mm x 135 mm x 43 mm

660	edelstahl	**83122/1-660**	2CKA008300A0502	1	**1371,00**	23

1) Geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) sowie dem Kameramodul 180° (83503).
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
3) Frontplatte aus 3 mm Edelstahl, Oberfläche gebürstet

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Außenstation Video 9-fach Zustandsmodul [1] [2] [3]
Videokamera mit automatischer Tag-/Nacht-Umschaltung und Infrarot-LEDs zur Ausleuchtung der Nachtaufnahmen.
Freisprecheinheit und Tastenmodule hinterleuchtet.
Zustandsmodul signalisiert durch blau oder rot hinterleuchtete Symbole, wenn er zum Sprechen aufgefordert wird, wenn die Tür geöffnet wird, wenn es klingelt und auch wenn niemand erreichbar ist.
Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei.
Entnahmewerkzeug liegt bei.
Zur Unterputzmontage mit 83404 U-681/-689.
Zur Aufputzmontage mit 83404 AP-681/-689.
Erfassungswinkel horizontal/vertikal: 86°/67°
Einstellwinkel horizontal/vertikal: +/-15°, mechanisch verstellbar
Verbrauchseinheiten: 13
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 277 mm x 235 mm x 43 mm

660	edelstahl	**83124/9-660**	2CKA008300A0506	1	**1660,00**	23

1) Geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) sowie dem Kameramodul 180° (83503).
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
3) Frontplatte aus 3 mm Edelstahl, Oberfläche gebürstet



Außenstation Audio 1-fach [1] [2]
Freisprecheinheit und Tastenmodul hinterleuchtet.
Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei.
Entnahmewerkzeug liegt bei.
Zur Unterputzmontage mit 83401 U-681/-689.
Zur Aufputzmontage mit 83401 AP-681/-689.
Verbrauchseinheiten: 5
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 205 mm x 135 mm x 29 mm

660	edelstahl [3]	**83101/1-660**	2CKA008300A0017	1	**356,00**	23
664	studioweiß matt [4] [5]	**83101/1-664**	2CKA008300A0007	1	**199,00**	22

1) Geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327).
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
3) Frontplatte aus 3 mm Edelstahl, Oberfläche gebürstet
4) Frontplatte aus 3 mm Metall, Oberfläche weiß beschichtet.
5) Farbton ähnlich RAL



Außenstation Audio 2-fach [1] [2]
Freisprecheinheit und Tastenmodule hinterleuchtet.
Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei.
Entnahmewerkzeug liegt bei.
Zur Unterputzmontage mit 83401 U-681/-689.
Zur Aufputzmontage mit 83401 AP-681/-689.
Verbrauchseinheiten: 5
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 205 mm x 135 mm x 29 mm

660	edelstahl [3]	**83101/2-660**	2CKA008300A0018	1	**368,00**	23
664	studioweiß matt [4] [5]	**83101/2-664**	2CKA008300A0008	1	**210,00**	22

1) Geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327).
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
3) Frontplatte aus 3 mm Edelstahl, Oberfläche gebürstet
4) Frontplatte aus 3 mm Metall, Oberfläche weiß beschichtet.
5) Farbton ähnlich RAL

Außenstationen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Außenstation Audio 3-fach [1] [2]
Freisprecheinheit und Tastenmodule hinterleuchtet.
Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei.
Entnahmewerkzeug liegt bei.
Zur Unterputzmontage mit 83401 U-681/-689.
Zur Aufputzmontage mit 83401 AP-681/-689.
Verbrauchseinheiten: 5
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 205 mm x 135 mm x 29 mm

660	edelstahl [3]	83101/3-660	2CKA008300A0019	1	381,00	23
664	studioweiß matt [4] [5]	83101/3-664	2CKA008300A0009	1	222,00	22

1) Geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327).
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
3) Frontplatte aus 3 mm Edelstahl, Oberfläche gebürstet
4) Frontplatte aus 3 mm Metall, Oberfläche weiß beschichtet.
5) Farbton ähnlich RAL



Außenstation Audio 4-fach [1] [2]
Freisprecheinheit und Tastenmodule hinterleuchtet.
Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei.
Entnahmewerkzeug liegt bei.
Zur Unterputzmontage mit 83402 U-681/-689.
Zur Aufputzmontage mit 83402 AP-681/-689.
Verbrauchseinheiten: 6
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 277 mm x 135 mm x 29 mm

660	edelstahl [3]	83102/4-660	2CKA008300A0268	1	450,00	23
664	studioweiß matt [4] [5]	83102/4-664	2CKA008300A0260	1	292,00	22

1) Geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327).
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
3) Frontplatte aus 3 mm Edelstahl, Oberfläche gebürstet
4) Frontplatte aus 3 mm Metall, Oberfläche weiß beschichtet.
5) Farbton ähnlich RAL



Außenstation Audio 6-fach [1] [2]
Freisprecheinheit und Tastenmodule hinterleuchtet.
Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei.
Entnahmewerkzeug liegt bei.
Zur Unterputzmontage mit 83402 U-681/-689.
Zur Aufputzmontage mit 83402 AP-681/-689.
Verbrauchseinheiten: 6
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 277 mm x 135 mm x 29 mm

660	edelstahl [3]	83102/6-660	2CKA008300A0269	1	475,00	23
664	studioweiß matt [4] [5]	83102/6-664	2CKA008300A0261	1	316,00	22

1) Geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327).
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
3) Frontplatte aus 3 mm Edelstahl, Oberfläche gebürstet
4) Frontplatte aus 3 mm Metall, Oberfläche weiß beschichtet.
5) Farbton ähnlich RAL



Außenstation Audio 10-fach [1] [2]
Freisprecheinheit und Tastenmodule hinterleuchtet.
Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei.
Entnahmewerkzeug liegt bei.
Zur Unterputzmontage mit 83404 U-681/-689.
Zur Aufputzmontage mit 83404 AP-681/-689.
Verbrauchseinheiten: 11
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 277 mm x 235 mm x 29 mm

660	edelstahl [3]	83105/10-660	2CKA008300A0270	1	685,00	23
664	studioweiß matt [4] [5]	83105/10-664	2CKA008300A0262	1	526,00	22

1) Geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327).
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
3) Frontplatte aus 3 mm Edelstahl, Oberfläche gebürstet
4) Frontplatte aus 3 mm Metall, Oberfläche weiß beschichtet.
5) Farbton ähnlich RAL

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Außenstation Audio 15-fach [1] [2]
Freisprecheinheit und Tastenmodule hinterleuchtet.
Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei.
Entnahmewerkzeug liegt bei.
Zur Unterputzmontage mit 83404 U-681/-689.
Zur Aufputzmontage mit 83404 AP-681/-689.
Verbrauchseinheiten: 11
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 277 mm x 235 mm x 29 mm

660	edelstahl [3]	83105/15-660	2CKA008300A0271	1	743,00	23
664	studioweiß matt [4] [5]	83105/15-664	2CKA008300A0263	1	583,00	22

1) Geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327).
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
3) Frontplatte aus 3 mm Edelstahl, Oberfläche gebürstet
4) Frontplatte aus 3 mm Metall, Oberfläche weiß beschichtet.
5) Farbton ähnlich RAL



Außenstation Audio 1-fach Infomodul [1] [2]
Freisprecheinheit und Tastenmodule hinterleuchtet.
Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei.
Entnahmewerkzeug liegt bei.
Zur Unterputzmontage mit 83402 U-681/-689.
Zur Aufputzmontage mit 83402 AP-681/-689.
Verbrauchseinheiten: 6
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 277 mm x 135 mm x 29 mm

660	edelstahl	83102/1-660	2CKA008300A0500	1	452,00	23

1) Geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327).
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.



Außenstation Audio 12-fach Zustandsmodul [1] [2]
Freisprecheinheit und Tastenmodule hinterleuchtet.
Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei.
Entnahmewerkzeug liegt bei.
Zur Unterputzmontage mit 83404 U-681/-689.
Zur Aufputzmontage mit 83404 AP-681/-689.
Verbrauchseinheiten: 11
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 277 mm x 235 mm x 29 mm

660	edelstahl	83105/12-660	2CKA008300A0504	1	820,00	23

1) Geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327).
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.



Einbau-Audiomodul [2]
Zur Integration in Briefkästen und Klingelanlagen verschiedener Hersteller, zum Beispiel in Produkte der Fa. Erwin Renz Metallwarenfabrik GmbH & Co KG, Boschstr. 3, 71737 Kirchberg/Murr.
Ermöglicht die Audiokommunikation.
Eingebautes Relais zur Betätigung des Türöffners.
8 Eingänge zum Anschluss der Klingeltaster.
Sprachlautstärke einstellbar.
Mit Schnittstelle für den Anschluss der Einbau-Tastenerweiterung.
Mit Schnittstelle für den Anschluss des Kameramoduls.
Verbrauchseinheiten: 2
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 68 mm x 126 mm x 31 mm

83110 [1] [3] *)	2CKA008300A0321	1	129,00	22
83110-101 [4] [5]	2CKA008300A0521	1	142,00	23

1) Nicht geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) sowie dem Kameramodul 180° (83503).
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
3) Nicht geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) sowie dem Kameramodul 180° (83503).
4) Geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327), dem Kameramodul 180° (83503) sowie dem Zustandsmodul (83190).
5) Geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327), dem Kameramodul 180° (83503) sowie dem Zustandsmodul (83190).
*) Auslauftype

Außenstationen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Einbau-Tastenerweiterung [2] [3]
Erweitert das Einbau-Audiomodul um weitere 12 Binäreingänge.
Zur Integration in Briefkästen und Klingelanlagen verschiedener Hersteller, zum Beispiel in Produkte der Fa. Erwin Renz Metallwarenfabrik GmbH & Co KG, Boschstr. 3, 71737 Kirchberg/Murr.
Mit Schnittstelle für den Anschluss weiterer Einbau-Tastenerweiterungen.
Das Einbau-Audiomodul kann mit Hilfe der Einbau-Tastenerweiterung auf maximal 99 Eingänge für Klingeltaster erweitert werden.
Verbrauchseinheiten: 1
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 68 mm x 50 mm x 24 mm

83111 [1] *)	2CKA008300A0322	1	**76,40**	22
83111-101 [4]	2CKA008300A0546	1	**84,00**	22

1) Nicht geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) sowie dem Kameramodul 180° (83503).
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
3) Nicht geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) sowie dem Kameramodul 180° (83503).
4) Geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327), dem Kameramodul 180° (83503) sowie dem Zustandsmodul (83190).
*) Auslauftype

Zutrittskontrolle

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Außenstation mit Fingerprint-Modul [1] [2]
Frontplatte Metall, Oberfläche weiß beschichtet
Frontplatte aus 3 mm Metall.
Ermöglicht das Öffnen der Tür mit Hilfe des Fingerabdruck-Scanners.
Es können 64 Nutzer eingelernt werden.
Programmierung direkt am Modul oder über einen Web-Browser (erfordert IP-Gateway 83342).
Stand-Alone Betrieb zusammen mit der Systemzentrale 83300 (Spannungsversorgung und Anschluss für den elektrischen Türöffner).
Entnahmewerkzeug liegt bei.
Zur Unterputzmontage mit 83400 U-689.
Zur Aufputzmontage mit 83400 AP-689.
Verbrauchseinheiten: 2
Schutzart Gerät: IP 44
Maße (H x B x T): 139 mm x 135 mm x 29 mm

664	studioweiß matt	**83100/70-664**	2CKA008300A0414	1	**693,00**	23

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
2) Nicht geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) sowie dem Kameramodul 180° (83503).



Außenstation mit Tastatur-Modul [1] [2] [3]
Frontplatte Metall, Oberfläche weiß beschichtet
Frontplatte aus 3 mm Metall.
Ermöglicht das Öffnen der Tür mit Hilfe eines Zahlencodes.
Tastatur kann auch zur direkten Anwahl von Busch-Welcome® Innenstationen benutzt werden.
Es können 256 Nutzer eingelernt werden.
Stand-Alone Betrieb zusammen mit der Systemzentrale 83300 (Spannungsversorgung und Anschluss für den elektrischen Türöffner).
Programmierung direkt am Modul oder über einen Web-Browser (erfordert IP-Gateway 83342).
Entnahmewerkzeug liegt bei.
Zur Unterputzmontage mit 83400 U-689.
Zur Aufputzmontage mit 83400 AP-689.
Verbrauchseinheiten: 1
Schutzart Gerät: IP 44
Maße (H x B x T): 139 mm x 135 mm x 29 mm

664	studioweiß matt	**83100/71-664**	2CKA008300A0416	1	**343,00**	23

1) Nicht geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) sowie dem Kameramodul 180° (83503).
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
3) Nicht geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) sowie dem Kameramodul 180° (83503).



Außenstation mit Transponder-Modul [1] [2] [3]
Frontplatte Metall, Oberfläche weiß beschichtet
Frontplatte aus 3 mm Metall.
Ermöglicht das Öffnen der Tür mit Hilfe einer Schlüsselkarte 83173 (berührungslos).
Es können 256 Nutzer eingelernt werden.
Programmierung direkt am Modul oder über einen Web-Browser (erfordert IP-Gateway 83342).
Stand-Alone Betrieb zusammen mit der Systemzentrale 83300 (Spannungsversorgung und Anschluss für den elektrischen Türöffner).
Entnahmewerkzeug liegt bei.
Zur Unterputzmontage mit 83400 U-689.
Zur Aufputzmontage mit 83400 AP-689.
Verbrauchseinheiten: 1
Schutzart Gerät: IP 44
Maße (H x B x T): 139 mm x 135 mm x 29 mm

664	studioweiß matt	**83100/72-664**	2CKA008300A0418	1	**606,00**	23

1) Nicht geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) sowie dem Kameramodul 180° (83503).
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
3) Nicht geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) sowie dem Kameramodul 180° (83503).

Zutrittskontrolle

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Außenstation mit Fingerprint-Modul [1] [2]
Frontplatte Edelstahl, Oberfläche gebürstet
Frontplatte aus 3 mm Edelstahl.
Ermöglicht das Öffnen der Tür mit Hilfe des Fingerabdruck-Scanners.
Es können 64 Nutzer eingelernt werden.
Programmierung direkt am Modul oder über einen Web-Browser (erfordert IP-Gateway 83342).
Entnahmewerkzeug liegt bei.
Zur Unterputzmontage mit 83400 U-681.
Zur Aufputzmontage mit 83400 AP-681.
Verbrauchseinheiten: 2
Schutzart Gerät: IP 44
Maße (H x B x T): 139 mm x 135 mm x 29 mm

660	edelstahl	**83100/70-660**	2CKA008300A0413	1	**850,75**	23

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
2) Nicht geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) sowie dem Kameramodul 180° (83503).



Außenstation mit Tastatur-Modul [1] [2]
Frontplatte Edelstahl, Oberfläche gebürstet
Frontplatte aus 3 mm Edelstahl.
Ermöglicht das Öffnen der Tür mit Hilfe eines Zahlencodes.
Tastatur kann auch zur direkten Anwahl von Busch-Welcome® Innenstationen benutzt werden.
Es können 256 Nutzer eingelernt werden.
Stand-Alone Betrieb zusammen mit der Systemzentrale 83300 (Spannungsversorgung und Anschluss für den elektrischen Türöffner).
Programmierung direkt am Modul oder über einen Web-Browser (erfordert IP-Gateway 83342).
Entnahmewerkzeug liegt bei.
Zur Unterputzmontage mit 83400 U-681.
Zur Aufputzmontage mit 83400 AP-681.
Verbrauchseinheiten: 1
Schutzart Gerät: IP 44
Maße (H x B x T): 139 mm x 135 mm x 29 mm

660	edelstahl	**83100/71-660**	2CKA008300A0415	1	**501,00**	23

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
2) Nicht geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) sowie dem Kameramodul 180° (83503).



Außenstation mit Transponder-Modul [1] [2]
Frontplatte Edelstahl, Oberfläche gebürstet
Frontplatte aus 3 mm Edelstahl.
Ermöglicht das Öffnen der Tür mit Hilfe einer Schlüsselkarte 83173 (berührungslos).
Es können 256 Nutzer eingelernt werden.
Programmierung direkt am Modul oder über einen Web-Browser (erfordert IP-Gateway 83342).
Stand-Alone Betrieb zusammen mit der Systemzentrale 83300 (Spannungsversorgung und Anschluss für den elektrischen Türöffner).
Entnahmewerkzeug liegt bei.
Zur Unterputzmontage mit 83400 U-681.
Zur Aufputzmontage mit 83400 AP-681.
Verbrauchseinheiten: 1
Schutzart Gerät: IP 44
Maße (H x B x T): 139 mm x 135 mm x 29 mm

660	edelstahl	**83100/72-660**	2CKA008300A0417	1	**764,00**	23

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
2) Nicht geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) sowie dem Kameramodul 180° (83503).

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Außenstation Video mit Tastatur-Modul [1] [2]
Frontplatte Edelstahl, Oberfläche gebürstet
Frontplatte aus 3 mm Edelstahl.
Videokamera mit automatischer Tag-/Nacht-Umschaltung und Infrarot-LEDs zur Ausleuchtung der Nachtaufnahmen.
Freisprecheinheit hinterleuchtet.
Entnahmewerkzeug liegt bei.
Zur Unterputzmontage mit 83402 U-681/-689.
Zur Aufputzmontage mit 83402 AP-681/-689.
Erfassungswinkel horizontal/vertikal: 86°/67°
Einstellwinkel horizontal/vertikal: +/-15°, mechanisch verstellbar
Ermöglicht das Öffnen der Tür mit Hilfe eines Zahlencodes.
Es können 256 Nutzer eingelernt werden.
Tastatur kann auch zur direkten Anwahl von Busch-Welcome® Innenstationen benutzt werden.
Programmierung direkt am Modul oder über einen Web-Browser (erfordert IP-Gateway 83342).
Verbrauchseinheiten: 8
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 277 mm x 135 mm x 43 mm

660	edelstahl	**83121/71-660**	2CKA008300A0428	1	**1476,00**	23

1) Nicht geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) sowie dem Kameramodul 180° (83503).
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.



Außenstation Video 1-fach mit Fingerprint-Modul [1] [2]
Frontplatte Edelstahl, Oberfläche gebürstet
Frontplatte aus 3 mm Edelstahl.
Videokamera mit automatischer Tag-/Nacht-Umschaltung und Infrarot-LEDs zur Ausleuchtung der Nachtaufnahmen.
Freisprecheinheit und Tastenmodul hinterleuchtet.
Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei.
Entnahmewerkzeug liegt bei.
Zur Unterputzmontage mit 83403 U-681/-689.
Zur Aufputzmontage mit 83403 AP-681/-689.
Einstellwinkel horizontal/vertikal: +/-15°, mechanisch verstellbar
Erfassungswinkel horizontal/vertikal: 86°/67°
Ermöglicht das Öffnen der Tür mit Hilfe des Fingerabdruck-Scanners.
Es können 64 Nutzer eingelernt werden.
Programmierung direkt am Modul oder über einen Web-Browser (erfordert IP-Gateway 83342).
Verbrauchseinheiten: 10
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 349 mm x 135 mm x 43 mm

660	edelstahl	**83122/70/1-660**	2CKA008300A0419	1	**1912,00**	23

1) Nicht geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) sowie dem Kameramodul 180° (83503).
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Zutrittskontrolle

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Außenstation Video 2-fach mit Fingerprint-Modul [1] [2]
Frontplatte Edelstahl, Oberfläche gebürstet
Frontplatte aus 3 mm Edelstahl.
Videokamera mit automatischer Tag-/Nacht-Umschaltung und Infrarot-LEDs zur Ausleuchtung der Nachtaufnahmen.
Freisprecheinheit und Tastenmodul hinterleuchtet.
Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei.
Entnahmewerkzeug liegt bei.
Zur Unterputzmontage mit 83403 U-681/-689.
Zur Aufputzmontage mit 83403 AP-681/-689.
Erfassungswinkel horizontal/vertikal: 86°/67°
Einstellwinkel horizontal/vertikal: +/-15°, mechanisch verstellbar
Ermöglicht das Öffnen der Tür mit Hilfe des Fingerabdruck-Scanners.
Es können 64 Nutzer eingelernt werden.
Programmierung direkt am Modul oder über einen Web-Browser (erfordert IP-Gateway 83342).
Verbrauchseinheiten: 10
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 349 mm x 135 mm x 43 mm

660	edelstahl	**83122/70/2-660**	2CKA008300A0420	1	**1937,00**	23

1) Nicht geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) sowie dem Kameramodul 180° (83503).
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.



Außenstation Video 3-fach mit Fingerprint-Modul [1] [2]
Frontplatte Edelstahl, Oberfläche gebürstet
Frontplatte aus 3 mm Edelstahl.
Videokamera mit automatischer Tag-/Nacht-Umschaltung und Infrarot-LEDs zur Ausleuchtung der Nachtaufnahmen.
Freisprecheinheit und Tastenmodul hinterleuchtet.
Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei.
Entnahmewerkzeug liegt bei.
Zur Unterputzmontage mit 83403 U-681/-689.
Zur Aufputzmontage mit 83403 AP-681/-689.
Erfassungswinkel horizontal/vertikal: 86°/67°
Einstellwinkel horizontal/vertikal: +/-15°, mechanisch verstellbar
Ermöglicht das Öffnen der Tür mit Hilfe des Fingerabdruck-Scanners.
Es können 64 Nutzer eingelernt werden.
Programmierung direkt am Modul oder über einen Web-Browser (erfordert IP-Gateway 83342).
Verbrauchseinheiten: 10
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 349 mm x 135 mm x 43 mm

660	edelstahl	**83122/70/3-660**	2CKA008300A0421	1	**1960,00**	23

1) Nicht geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) sowie dem Kameramodul 180° (83503).
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Außenstation Video 1-fach mit Tastatur-Modul [1] [2]
Frontplatte Edelstahl, Oberfläche gebürstet
Frontplatte aus 3 mm Edelstahl.
Videokamera mit automatischer Tag-/Nacht-Umschaltung und Infrarot-LEDs zur Ausleuchtung der Nachtaufnahmen.
Freisprecheinheit und Tastenmodul hinterleuchtet.
Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei.
Entnahmewerkzeug liegt bei.
Zur Unterputzmontage mit 83403 U-681/-689.
Zur Aufputzmontage mit 83403 AP-681/-689.
Erfassungswinkel horizontal/vertikal: 86°/67°
Einstellwinkel horizontal/vertikal: +/-15°, mechanisch verstellbar
Ermöglicht das Öffnen der Tür mit Hilfe eines Zahlencodes.
Es können 256 Nutzer eingelernt werden.
Tastatur kann auch zur direkten Anwahl von Busch-Welcome® Innenstationen benutzt werden.
Programmierung direkt am Modul oder über einen Web-Browser (erfordert IP-Gateway 83342).
Verbrauchseinheiten: 10
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 349 mm x 135 mm x 43 mm

660	edelstahl	**83122/71/1-660**	2CKA008300A0422	1	**1527,00**	23

1) Nicht geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) sowie dem Kameramodul 180° (83503).
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.



Außenstation Video 2-fach mit Tastatur-Modul [1] [2]
Frontplatte Edelstahl, Oberfläche gebürstet
Frontplatte aus 3 mm Edelstahl.
Videokamera mit automatischer Tag-/Nacht-Umschaltung und Infrarot-LEDs zur Ausleuchtung der Nachtaufnahmen.
Freisprecheinheit und Tastenmodul hinterleuchtet.
Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei.
Entnahmewerkzeug liegt bei.
Zur Unterputzmontage mit 83403 U-681/-689.
Zur Aufputzmontage mit 83403 AP-681/-689.
Erfassungswinkel horizontal/vertikal: 86°/67°
Einstellwinkel horizontal/vertikal: +/-15°, mechanisch verstellbar
Ermöglicht das Öffnen der Tür mit Hilfe eines Zahlencodes.
Es können 256 Nutzer eingelernt werden.
Tastatur kann auch zur direkten Anwahl von Busch-Welcome® Innenstationen benutzt werden.
Programmierung direkt am Modul oder über einen Web-Browser (erfordert IP-Gateway 83342).
Verbrauchseinheiten: 10
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 349 mm x 135 mm x 43 mm

660	edelstahl	**83122/71/2-660**	2CKA008300A0423	1	**1553,00**	23

1) Nicht geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) sowie dem Kameramodul 180° (83503).
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Zutrittskontrolle

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Außenstation Video 3-fach mit Tastatur-Modul [1] [2]
Frontplatte Edelstahl, Oberfläche gebürstet
Frontplatte aus 3 mm Edelstahl.
Videokamera mit automatischer Tag-/Nacht-Umschaltung und Infrarot-LEDs zur Ausleuchtung der Nachtaufnahmen.
Freisprecheinheit und Tastenmodul hinterleuchtet.
Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei.
Entnahmewerkzeug liegt bei.
Zur Unterputzmontage mit 83403 U-681/-689.
Zur Aufputzmontage mit 83403 AP-681/-689.
Erfassungswinkel horizontal/vertikal: 86°/67°
Einstellwinkel horizontal/vertikal: +/-15°, mechanisch verstellbar
Ermöglicht das Öffnen der Tür mit Hilfe eines Zahlencodes.
Es können 256 Nutzer eingelernt werden.
Tastatur kann auch zur direkten Anwahl von Busch-Welcome® Innenstationen benutzt werden.
Programmierung direkt am Modul oder über einen Web-Browser (erfordert IP-Gateway 83342).
Verbrauchseinheiten: 10
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 349 mm x 135 mm x 43 mm

660	edelstahl	**83122/71/3-660**	2CKA008300A0424	1	**1579,00**	23

1) Nicht geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) sowie dem Kameramodul 180° (83503).
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.



Außenstation Video 1-fach mit Transponder-Modul [1] [2]
Frontplatte Edelstahl, Oberfläche gebürstet
Frontplatte aus 3 mm Edelstahl.
Videokamera mit automatischer Tag-/Nacht-Umschaltung und Infrarot-LEDs zur Ausleuchtung der Nachtaufnahmen.
Freisprecheinheit und Tastenmodul hinterleuchtet.
Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei.
Entnahmewerkzeug liegt bei.
Zur Unterputzmontage mit 83403 U-681/-689.
Zur Aufputzmontage mit 83403 AP-681/-689.
Erfassungswinkel horizontal/vertikal: 86°/67°
Einstellwinkel horizontal/vertikal: +/-15°, mechanisch verstellbar
Ermöglicht das Öffnen der Tür mit Hilfe einer Schlüsselkarte 83173 (berührungslos).
Es können 256 Nutzer eingelernt werden.
Programmierung direkt am Modul oder über einen Web-Browser (erfordert IP-Gateway 83342).
Verbrauchseinheiten: 10
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 349 mm x 135 mm x 43 mm

660	edelstahl	**83122/72/1-660**	2CKA008300A0425	1	**1799,00**	23

1) Nicht geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) sowie dem Kameramodul 180° (83503).
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Außenstation Video 2-fach mit Transponder-Modul [1] [2]
Frontplatte Edelstahl, Oberfläche gebürstet
Frontplatte aus 3 mm Edelstahl.
Videokamera mit automatischer Tag-/Nacht-Umschaltung und Infrarot-LEDs zur Ausleuchtung der Nachtaufnahmen.
Freisprecheinheit und Tastenmodul hinterleuchtet.
Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei.
Entnahmewerkzeug liegt bei.
Zur Unterputzmontage mit 83403 U-681/-689.
Zur Aufputzmontage mit 83403 AP-681/-689.
Erfassungswinkel horizontal/vertikal: 86°/67°
Einstellwinkel horizontal/vertikal: +/-15°, mechanisch verstellbar
Ermöglicht das Öffnen der Tür mit Hilfe einer Schlüsselkarte 83173 (berührungslos).
Es können 256 Nutzer eingelernt werden.
Programmierung direkt am Modul oder über einen Web-Browser (erfordert IP-Gateway 83342).
Verbrauchseinheiten: 10
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 349 mm x 135 mm x 43 mm

660	edelstahl	**83122/72/2-660**	2CKA008300A0426	1	**1825,00**	23

1) Nicht geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) sowie dem Kameramodul 180° (83503).
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.



Außenstation Video 3-fach mit Transponder-Modul [1] [2]
Frontplatte Edelstahl, Oberfläche gebürstet
Frontplatte aus 3 mm Edelstahl.
Videokamera mit automatischer Tag-/Nacht-Umschaltung und Infrarot-LEDs zur Ausleuchtung der Nachtaufnahmen.
Freisprecheinheit und Tastenmodul hinterleuchtet.
Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei.
Entnahmewerkzeug liegt bei.
Zur Unterputzmontage mit 83403 U-681/-689.
Zur Aufputzmontage mit 83403 AP-681/-689.
Erfassungswinkel horizontal/vertikal: 86°/67°
Einstellwinkel horizontal/vertikal: +/-15°, mechanisch verstellbar
Ermöglicht das Öffnen der Tür mit Hilfe einer Schlüsselkarte 83173 (berührungslos).
Es können 256 Nutzer eingelernt werden.
Programmierung direkt am Modul oder über einen Web-Browser (erfordert IP-Gateway 83342).
Verbrauchseinheiten: 10
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 349 mm x 135 mm x 43 mm

660	edelstahl	**83122/72/3-660**	2CKA008300A0427	1	**1855,00**	23

1) Nicht geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) sowie dem Kameramodul 180° (83503).
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Innenstationen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-WelcomePanel® [1] [2]
Innenstation Video mit 17,8 cm (7") Touch-Display
Darstellung des Videobildes der Außenstation. Während des Gesprächs kann ein Bild des Besuchers aufgenommen und im Bildspeicher abgelegt werden.
Bei Türrufen in Abwesenheit werden automatisch drei Bilder des Besuchers im Bildspeicher abgelegt.
Mit Freisprechfunktion. Freisprechlautstärke einstellbar.
Schnellzugriffstasten für Türöffnen, Stummschalten und Licht.
Unterschiedliche Klingeltöne für Tür- und Etagenruf einstellbar, fünf polyphone Klingeltöne stehen zur Auswahl.
Lautstärke der Klingeltöne einstellbar.
Zur Aufputzmontage.
SD-Kartenschacht zur Erweiterung des Bildspeichers.
Display-Größe: 17,8 cm (7")
Display-Auflösung: 800 x 480
Verbrauchseinheiten: 11
Schutzart Gerät: IP 30
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 40 °C
Maße (H x B x T): 155 mm x 218 mm x 29 mm

624	studioweiß matt	**83220 AP-624**	2CKA008300A0004	1	**698,00**	23
681	anthrazit matt	**83220 AP-681**	2CKA008300A0005	1	**709,00**	23
683	alusilber	**83220 AP-683**	2CKA008300A0006	1	**717,00**	23

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
2) Farbton ähnlich RAL



Busch-SmartTouch® 7" [1] [2]
Freiprogrammierbares KNX-Touch-Display als raumübergreifende Steuer-, Melde-, und Kontrolleinheit.
Zu verwenden als Innerstation Video für das Türkommunikationssystem Busch-Welcome.
Zur Darstellung und Bedienung von folgenden KNX-Standardfunktionen:
- Schalten
- Dimmen
- Schieberegler
- Jalousie
- RGBW Bedienelement
- Stufenschalter
- Szenenschalter
- Anzeige-Element
- Audio Bedienelement

Mit Szenenfunktion, Logikfunktionen, Anwesenheitssimulation und Zeitprogrammen.
Für die Anzeige von Stör- und Alarmmeldungen.
Ausgestattet mit einer Hörschleife zur Einkopplung des Audiosignals in Hörgeräte.
Seitendarstellung mit max. 16 Touchflächen auf einer Seite.
Externe Spannungsversorgung: 20-32 VDC (SELV) oder über Systemzentrale Busch-Welcome.
Verbrauchseinheiten: 15
Bedienelemente: frei programmierbare Touchflächen
Anzeigeelemente: kapazitives Touch-Display 1024 x 600 Bildpunkte
Anschlüsse:
KNX-Linie: Steckklemme
Nennspannung: 20 - 32 V-
Montagehöhe: 150 cm
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 165 mm x 246 mm x 25 mm
Einbautiefe: 15 mm
Einbaulage: horizontal

NEU

weiß	**6136/07-811**	2CKA006136A0203	1	**998,00**	26
schwarz	**6136/07-825**	2CKA006136A0204	1	**998,00**	26

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) Inbetriebnahme ETS 5: über native ETS Applikation mit integrierter Geräte APP

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-free@homePanel 7" [1] [2] [3] [4]
Innenstation Video mit 17,8 cm (7") Touch-Display
Für Busch-free@home® und Busch-Welcome®.
Zur zentralen Steuerung von bis zu 16 konfigurierbaren Busch-free@home® Funktionen vom Typ: Schalten, Dimmen, Jalousie, RTR, Szene, Philips HUE.
Darstellung des Videobildes der Außenstation. Während des Gesprächs kann ein Bild des Besuchers aufgenommen und im Bildspeicher abgelegt werden.
Bei Türrufen in Abwesenheit werden automatisch drei Bilder des Besuchers im Bildspeicher abgelegt.
Mit Freisprechfunktion. Freisprechlautstärke einstellbar.
Schnellzugriffstasten für Türöffnen, Stummschalten und Licht.
Unterschiedliche Klingeltöne für Tür- und Etagenruf einstellbar, fünf polyphone Klingeltöne stehen zur Auswahl.
Lautstärke der Klingeltöne einstellbar.
SD-Kartenschacht zur Erweiterung des Bildspeichers.
Verwendbar als Raumtemperaturregler-Nebenstelle (bis zu 8).
Zur Aufputzmontage.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Display-Größe: 17,8 cm (7")
Display-Auflösung: 800 x 480
Verbrauchseinheiten: 11
Anzeigeelemente: TFT-Touch-Display
Schutzart Gerät: IP 30
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 40 °C
Maße (H x B x T): 155 mm x 218 mm x 29 mm

611	weiß	**83221AP-611**	2CKA008300A0353	1	**870,00**	24
625	schwarz	**83221AP-625**	2CKA008300A0354	1	**880,00**	24

1) Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
3) Spannungsversorgung erfolgt durch die Busch-Welcome® Systemzentrale 83300.
4) Bei einem Einsatz des Busch-free@homePanels ohne ein Busch-Welcome® System ist eine separate Spannungsversorgung 24V- notwendig (z.B. 6358-101).



Innenstation Audio mit Display [1]
zur Integration in Busch-Jaeger Schalterprogramme
Beleuchtetes monochromes Display zur Anzeige der wichtigsten Funktionen (z. B. Klingen, Gespräch, Stumm) und des Einstellungsmenüs
Mit Freisprechfunktion. Freisprechlautstärke einstellbar.
Schnellzugriffstasten für Türöffnen, Stummschalten und Licht.
Unterschiedliche Klingeltöne für Tür- und Etagenruf einstellbar, fünf polyphone Klingeltöne stehen zur Auswahl.
Lautstärke der Klingeltöne einstellbar.
Zur Unterputzmontage in zwei UP-Dosen.
Display-Größe: 3,8 cm (1,5")
Verbrauchseinheiten: 2
Schutzart Gerät: IP 30
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 40 °C

83200 U-101	2CKA008300A0362	1	**98,40**	22

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.



Innenstation Audio mit Hörer [1] [2]
Schnellzugriffstasten für Türöffnen, Stummschalten und Licht.
Unterschiedliche Klingeltöne für Tür- und Etagenruf einstellbar, fünf polyphone Klingeltöne stehen zur Auswahl.
Lautstärke der Klingeltöne einstellbar.
Zur Aufputzmontage.
Verbrauchseinheiten: 1
Schutzart Gerät: IP 30
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 40 °C
Maße (H x B x T): 198 mm x 81 mm x 38 mm

624	studioweiß matt	**83205 AP-624**	2CKA008300A0001	1	**63,00**	22
681	anthrazit matt	**83205 AP-681**	2CKA008300A0002	1	**69,00**	22
683	alusilber	**83205 AP-683**	2CKA008300A0003	1	**74,00**	22

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
2) Farbton ähnlich RAL

Innenstationen



Innenstation Audio [1]
Mit Freisprechfunktion. Freisprechlautstärke einstellbar.
Schnellzugriffstasten für Türöffnen, Stummschalten und Licht.
Unterschiedliche Klingeltöne für Tür- und Etagenruf einstellbar, fünf polyphone Klingeltöne stehen zur Auswahl.
Lautstärke der Klingeltöne einstellbar.
Verbrauchseinheiten: 1
Schutzart Gerät: IP 30
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 40 °C
Maße (H x B x T): 175 mm x 81 mm x 22 mm

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
624 studioweiß matt	**83210 AP-624**	2CKA008300A0324	1	**75,85**	22
681 anthrazit matt [2]	**83210 AP-681**	2CKA008300A0325	1	**83,00**	22
683 alusilber [2]	**83210 AP-683**	2CKA008300A0326	1	**87,00**	22

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
2) Farbton ähnlich RAL



Zentralscheiben
Für Innenstation Audio mit Display.
Schutzart Gerät: IP 30
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 40 °C

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
Busch-Duro 2000® SI					
212 weiß	**83260-212**	2CKA008300A0216	1/18	**10,31**	22
Reflex SI					
214 alpinweiß	**83260-214**	2CKA008300A0217	1	**10,31**	22
Busch-balance® SI					
914 alpinweiß	**83260-914**	2CKA008300A0461	1/10	**10,06**	22
future® linear					
81 anthrazit	**83260-81**	2CKA008300A0214	1	**24,07**	22
NEU					
82 elfenbeinweiß	**83260-82**	2CKA008300A0541	1	**15,07**	22
83 alusilber [1]	**83260-83**	2CKA008300A0215	1/18	**25,12**	22
84 studioweiß	**83260-84**	2CKA008300A0213	1	**15,07**	22
NEU					
884 studioweiß matt [1]	**83260-884**	2CKA008300A0543	1	**32,93**	22
NEU					
885 schwarz matt [1]	**83260-885**	2CKA008300A0544	1	**32,93**	22
solo®					
NEU					
82 elfenbeinweiß	**83260-82**	2CKA008300A0541	1	**15,07**	22
84 studioweiß	**83260-84**	2CKA008300A0213	1	**15,07**	22
NEU					
803 graumetallic [1]	**83260-803**	2CKA008300A0540	1	**32,93**	22
Busch-axcent®					
84 studioweiß	**83260-84**	2CKA008300A0213	1	**15,07**	22
carat®					
81 anthrazit	**83260-81**	2CKA008300A0214	1	**24,07**	22
NEU					
82 elfenbeinweiß	**83260-82**	2CKA008300A0541	1	**15,07**	22
84 studioweiß	**83260-84**	2CKA008300A0213	1	**15,07**	22
pur edelstahl [1]					
NEU					
866 edelstahl	**83260-866**	2CKA008300A0542	1	**36,02**	22

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Innenstation Video [1]
mit 12,6 cm (5") Touch-Display
Darstellung des Videobildes der Außenstation. Während des Gesprächs kann ein Bild des Besuchers aufgenommen und im Bildspeicher abgelegt werden.
Schnellzugriffstasten für Türöffnen, Stummschalten und Licht.
Unterschiedliche Klingeltöne für Tür- und Etagenruf einstellbar, fünf polyphone Klingeltöne stehen zur Auswahl.
Lautstärke der Klingeltöne einstellbar.
Gerätetiefe bei Unterputzmontage in einer UP-Dose : 15,75 mm.
Gerätetiefe bei Aufputzmontage : 21,5 mm.
Display-Auflösung: 480 x 854
Verbrauchseinheiten: 3
Schutzart Gerät: IP 30
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 40 °C
Maße (H x B x T): 180 mm x 99 mm x 21,5 mm

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
NEU					
611 weiß	**83222 U-611**	2CKA008300A0480	1	**398,00**	23
625 schwarz	**83222 U-625**	2CKA008300A0481	1	**398,00**	23

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Systemgeräte

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Systemzentrale [1] [2]
Versorgungs- und Steuergerät der Busch-Welcome® Anlage.
Zum Anschluss des Innen- und Außenbusses
Zum Anschluss eines elektrischen Türöffners (12 V~, 1,6 A oder potentialfreier Ausgang 30 V, 3 A).
Zum Schalten des Lichtes oder zum Anschluss eines Lichtrelais (230 V, 3 A).
Schaltdauer Türöffner bzw. Licht einstellbar.
Für bis zu 65 Verbrauchseinheiten.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Ausgangsspannung: 28 V
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Nennleistung: 42 W
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 216 mm x 65 mm
Teilungseinheit: 12 TE

83300	2CKA008300A0046	1		**165,00**	23

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
2) Hochohmige Türöffner verwenden. Nennwiderstand mind. 20 Ohm.



Systemzentrale Mini [1]
Versorgungs- und Steuergerät der Busch-Welcome® Anlage.
Zum Anschluss des Innen- und Außenbusses
Zum Anschluss eines elektrischen Türöffners (12 V~, 0,8 A oder potentialfreier Ausgang 30 V, 3 A).
Zum Schalten des Lichtes oder zum Anschluss eines Lichtrelais (230 V, 3 A).
Schaltdauer Türöffner bzw. Licht einstellbar.
Für bis zu 31 Verbrauchseinheiten.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Ausgangsspannung: 28 V
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Nennleistung: 19,6 W
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 108 mm x 65 mm
Teilungseinheit: 6 TE

83301	2CKA008300A0462	1		**152,00**	23

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Handbuch für die Systemzentrale Mini im Online-Katalog.



Zusatzspannungsversorgung [1]
Zusätzliches Versorgungsgerät der Busch-Welcome® Anlage zur Erhöhung der Anzahl der anschließbaren Innenstationen.
Für bis zu 45 Verbrauchseinheiten.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Ausgangsspannung: 28 V
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Nennleistung: 28 W
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 144 mm x 65 mm
Teilungseinheit: 8 TE

83310	2CKA008300A0047	1		**117,00**	22

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Schaltaktor Tür/Licht [1] [2]
Zum Anschluss eines elektrischen Türöffners oder zum Schalten des Lichtes bzw. zum Anschluss eines Lichtrelais (potentialfreier Ausgang 230 V, 3A).
Zuordnung zu einer Außenstation einstellbar.
Schaltdauer einstellbar: Türöffner 1 s bis 10 s, Licht 1 s bis 5 min.
Verbrauchseinheiten: 2
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 65 mm
Teilungseinheit: 4 TE

83330	2CKA008300A0044	1/10		**115,00**	22

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
2) Hochohmige Türöffner verwenden. Nennwiderstand mind. 20 Ohm.



Klingeltransformator, 12 V AC 1,3 A [1]
Spannungsversorgung für einen elektrischen Türöffner.
4 V~, 1,3 A, 8 VA
8 V~, 1,3 A, 12 VA
12 V~, 1,3 A, 16 VA
Nennspannung: 230 V~
Nennfrequenz: 50 Hz
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 90 mm x 36 mm x 65 mm
Teilungseinheit: 2 TE

83315	2CKA008300A0045	1		**38,50**	22

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.



IP-Gateway [1]
Ermöglicht die Einbindung von Tablet oder Smartphone mit installierter Welcome App als mobile Innenstelle für Audio- und Videokommunikation.
Ermöglicht die Nutzung des Busch-ComfortPanel® als Türkommunikations Innenstelle.
Zur Einbindung in das myBUSCH-JAEGER Portal.
Konfigurationsschnittstelle für Telefon-Gateway und Zutrittskontroll-Module.
Ethernet-Anschluss (RJ-45).
Verbrauchseinheiten: 11
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 180 mm x 65 mm
Teilungseinheit: 10 TE

83342	2CKA008300A0374	1/24		**320,00**	23

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.



Videoverteiler Innen REG [1]
Zur Verteilung des Videosignales bei Leitungsverzweigungen (z. B. in einer Steigleitung).
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 36 mm x 65 mm
Teilungseinheit: 2 TE

83320/2	2CKA008300A0041	1		**82,00**	23

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Systemgeräte

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Videoverteiler Innen UP [1])
zur Montage in einer Unterputzdose
Zur Verteilung des Videosignales bei Leitungsverzweigungen (z. B. in einer Steigleitung).
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 45 mm x 53 mm x 20 mm

83320/2 U	2CKA008300A0042	1/18	82,00	23

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.



Aktiv Videoverteiler Innen UP [1])
zur Montage in einer Unterputzdose
Zur Verteilung des Videosignales bei Leitungsverzweigungen (z. B. in einer Steigleitung).
Verbrauchseinheiten: 1
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 45 mm x 45 mm x 26 mm

83320/4 U	2CKA008300A0508	1	84,00	23

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.



Videoverteiler Außen [1])
Zum Anschluss mehrerer Aussenstationen Video an die Systemzentrale.
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 36 mm x 65 mm
Teilungseinheit: 2 TE

83325/2	2CKA008300A0043	1/18	82,00	23

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.



Schaltaktor Unterputz [1])
zur Montage in einer Unterputzdose
Schaltaktor für den Anschluss an den Türkommunikations-Bus.
Schaltet angeschlossene Verbraucher bei einem eingehenden Türruf (z.B. einen externen Gong).
Potentialfreier Ausgang: 230V, 3AX.
Verbrauchseinheiten: 1
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 51 mm x 51 mm x 28 mm

83335 U	2CKA008300A0327	1	52,00	22

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Telefon-Gateway [1])
Zum Anschluss einer Busch-Welcome® Anlage an die analogen Eingänge einer vorhandenen Telefonanlage.
Ermöglicht die Nutzung eines Telefones (z.B. DECT, ISDN, Mobiltelefon) als Türkommunikations-Innenstation.
Rufannahme, Türöffnen, Lichtschalten über die Telefontastatur (DTMF).
Umschaltung zwischen frei-programmierbaren Zielrufnummern über die Telefontastatur (DTMF).
PIN-Schutz für alle Konfigurationseinstellungen.
Für Busch-Welcome® Anlagen mit bis zu 99 Wohneinheiten.
Programmierung über die Telefontastatur (DTMF) oder über einen Web-Browser (erfordert IP-Gateway 83342).
2 Schraubklemmen für analogen a'/b' Anschluss der Telefonanlage.
Verbrauchseinheiten: 1
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 65 mm
Teilungseinheit: 4 TE

83350	2CKA008300A0373	1/10	240,00	23

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.



Kamera Interface
Zur Einbindung von bis zu vier analogen Kameras in eine Welcome-Anlage.
Ermöglicht die Zuordnung der Kameras an eine Welcome Außenstation (Video/Audio) oder an eine Welcome Video Innenstation.
In eine Welcome-Anlage können bis zu vier Kamera-Interface Geräte zusammengeschaltet werden.
In eine Welcome-Anlage können bis zu 16 analoge Kameras eingebunden werden.
Programmierung direkt über Drehschalter am Kamera-Interface.
Videosignaleingang 1 Vss, FBAS/CVBS, an 75 Ohm (PAL/NTSC)
Verbrauchseinheiten: 2
Bei einer Außenstation Video ist es erforderlich das Basismodul 83140/xx durch ein neues Basis-Tastenmodul 83140/xx-101 zu ersetzen.
Bei einer Außenstation Audio kann das bisherige Basismodul 83140/xx weiterverwendet werden.
Schutzart Gerät: IP 30
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 76 mm x 45 mm x 25 mm

83327	2CKA008300A0465	1	189,00	23

Sicherheit

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Videokamera
Externe analoge Kamera für die Türsprechanlage.
Bildaufnehmer: 1/3" 1.3MP SONY Exmor CMOS.
Bildelemente (effektiv): 1305(H)×1049(V).
TV-Linien: 700.
Erfassungswinkel horizontal: 30° - 90° (Manuell einstellbar)
Signal-Rauschabstand ≥50 dB
Mindestbeleuchtung (Tag): 0,01 Lux bei F2.0
Mindestbeleuchtung (Nacht): 0 Lux bei F2.0
Videosignal: 1 x FBAS, 1Vss, 75 Ohm (Cinch)
Weißabgleich: AWB, 1800 – 10800
Rauschunterdrückung: 2D DNR, 3D DNR
Zoom: 1X-8X
Brennweite: 2,8-12 mm
IR-Reichweite: 50 m
Spannungsversorgung: DC 12 V +/- 10 % (z.B. ABB CP-D 12/0.83 oder CP-D 12/2.1)
Nennstrom: 550 mA
Leistungsaufnahme: <7 W
Gewicht: 800 g
Schutzart Gerät: IP 66
Temperaturbereich Gerät: -20 °C bis +60 °C
Max. Luftfeuchtigkeit: >85 %
Maße (L x B x H): 286 x 85 x 77 mm
40 cm vorkonfektioniertes Kabel mit Anschlusssteckern.
Für die Installation ist eine Anschlussdose erforderlich (Nicht im Lieferumfang enthalten. Z.B. Spelsberg 33441201).

83550/1	2CKA008300A0486	1	**472,00**	23



Dome-Kamera
Externe analoge Kamera für die Türsprechanlage.
Bildaufnehmer: 1/3" 1.3MP SONY Exmor CMOS.
Bildelemente (effektiv): 1305(H)×1049(V).
TV-Linien: 700.
Erfassungswinkel horizontal: 30° - 90° (Manuell einstellbar)
Signal-Rauschabstand ≥50 dB
Mindestbeleuchtung (Tag): 0,01 Lux bei F2.0
Mindestbeleuchtung (Nacht): 0 Lux bei F2.0
Videosignal: 1 x FBAS, 1Vss, 75 Ohm (Cinch)
Weißabgleich: AWB, 1800 – 10800
Rauschunterdrückung: 2D DNR, 3D DNR
Zoom: 1X-8X
Brennweite: 2,8-12 mm
IR-Reichweite: 40 m
Spannungsversorgung: DC 12 V +/- 10 % (z.B. ABB CP-D 12/0.83 oder CP-D 12/2.1)
Nennstrom: 350 mA
Leistungsaufnahme: <4,5 W
Gewicht: 490 g
Schutzart Gerät: IP 66
Temperaturbereich Gerät: -20 °C bis +60 °C
Max. Luftfeuchtigkeit: >85 %
Abmessungen: (D x H) 119 x 104 mm
40 cm vorkonfektioniertes Kabel mit Anschlusssteckern.
Für die Installation ist eine Anschlussdose erforderlich (Nicht im Lieferumfang enthalten. Z.B. Spelsberg 33441201).

83550/2	2CKA008300A0488	1	**418,00**	23

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Mini Dome-Kamera
Externe analoge Kamera für die Türsprechanlage.
Bildaufnehmer: 1/3" 1.3MP SONY Exmor CMOS.
Bildelemente (effektiv): 1305(H)×1049(V).
TV-Linien: 700.
Erfassungswinkel horizontal: 70°
Signal-Rauschabstand ≥50 dB
Mindestbeleuchtung (Tag): 0,01 Lux bei F2.0
Mindestbeleuchtung (Nacht): 0 Lux bei F2.0
Videosignal: 1 x FBAS, 1Vss, 75 Ohm (Cinch)
Weißabgleich: AWB, 1800 – 10800
Rauschunterdrückung: 2D DNR, 3D DNR
Zoom: 1X-8X
Brennweite: 3.6-6mm.
IR-Reichweite: 30 m
Spannungsversorgung: DC 12 V +/- 10 % (z.B. ABB CP-D 12/0.83 oder CP-D 12/2.1)
Nennstrom: 330 mA
Leistungsaufnahme: <4 W
Gewicht: 450 g
Schutzart Gerät: IP 66
Temperaturbereich Gerät: -20 °C bis +60 °C
Max. Luftfeuchtigkeit: >85 %
Abmessungen (D x H): 93,2 x 81,7 mm
40 cm vorkonfektioniertes Kabel mit Anschlusssteckern.
Für die Installation ist eine Anschlussdose erforderlich (Nicht im Lieferumfang enthalten. Z.B. Spelsberg 33441201).

83550/3	2CKA008300A0490	1	**366,00**	23

Zubehör

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Unterputz-Montagedose Gr. 1/1** [1] Zur Unterputzmontage einer Busch-Welcome® Außenstation. Einbaumaß (H x B x T): 120 mm x 108 mm x 40 mm Schutzart Gerät: IP 44 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C Maße (H x B x T): 137 mm x 133 mm x 31 mm				
681 anthrazit	**83400 U-681**	2CKA008300A0377	1	**40,35**	22
689 lichtgrau	**83400 U-689**	2CKA008300A0378	1	**40,35**	22

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

	**Unterputz-Montagedose Gr. 1/2** [1] Zur Unterputzmontage einer Busch-Welcome® Außenstation. Einbaumaß (H x B x T): 188 mm x 108 mm x 40 mm Schutzart Gerät: IP 44 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C Maße (H x B x T): 203 mm x 133 mm x 46 mm				
681 anthrazit	**83401 U-681**	2CKA008300A0240	1	**57,40**	22
689 lichtgrau	**83401 U-689**	2CKA008300A0236	1	**57,40**	22

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

	**Unterputz-Montagedose Gr. 1/3** [1] Zur Unterputzmontage einer Busch-Welcome® Außenstation. Einbaumaß (H x B x T): 260 mm x 108 mm x 40 mm Schutzart Gerät: IP 44 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C Maße (H x B x T): 275 mm x 133 mm x 46 mm				
681 anthrazit	**83402 U-681**	2CKA008300A0241	1	**69,00**	22
689 lichtgrau	**83402 U-689**	2CKA008300A0237	1	**69,00**	22

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

	**Unterputz-Montagedose Gr. 1/4** [1] Zur Unterputzmontage einer Busch-Welcome® Außenstation. Einbaumaß (H x B x T): 332 mm x 108 mm x 40 mm Schutzart Gerät: IP 44 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C Maße (H x B x T): 347 mm x 133 mm x 46 mm				
681 anthrazit	**83403 U-681**	2CKA008300A0242	1	**92,25**	22
689 lichtgrau	**83403 U-689**	2CKA008300A0238	1	**92,25**	22

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

	**Unterputz-Montagedose Gr. 2/3** [1] Zur Unterputzmontage einer Busch-Welcome® Außenstation. Einbaumaß (H x B x T): 260 mm x 208 mm x 40 mm Schutzart Gerät: IP 44 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C Maße (H x B x T): 275 mm x 233 mm x 46 mm				
681 anthrazit	**83404 U-681**	2CKA008300A0243	1	**114,00**	22
689 lichtgrau	**83404 U-689**	2CKA008300A0239	1	**114,00**	22

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

	**Einputzdose Gr. 1/2** [1] Für die Montage in verputzten Fassaden. Montage der Einputzdose erfolgt vor dem Verputzen. Bietet Anschraubpunkte für die Unterputz-Montagedose. Maße (H x B x T): 200 mm x 128 mm x 77 mm				
	83551	2CKA008300A0345	1	**46,00**	22

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Einputzdose Gr. 1/3** [1] Für die Montage in verputzten Fassaden. Montage der Einputzdose erfolgt vor dem Verputzen. Bietet Anschraubpunkte für die Unterputz-Montagedose. Maße (H x B x T): 271 mm x 128 mm x 77 mm				
	83552	2CKA008300A0346	1	**57,00**	22

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

	**Einputzdose Gr. 1/4** [1] Für die Montage in verputzten Fassaden. Montage der Einputzdose erfolgt vor dem Verputzen. Bietet Anschraubpunkte für die Unterputz-Montagedose. Maße (H x B x T): 343 mm x 128 mm x 77 mm				
	83553	2CKA008300A0347	1	**80,00**	22

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

	**Einputzdose Gr. 2/3** [1] Für die Montage in verputzten Fassaden. Montage der Einputzdose erfolgt vor dem Verputzen. Bietet Anschraubpunkte für die Unterputz-Montagedose. Maße (H x B x T): 271 mm x 227 mm x 77 mm				
	83554	2CKA008300A0348	1	**102,50**	22

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

	**Aufputz-Montagedose Gr. 1/1** [1] Zur Aufputzmontage einer Busch-Welcome® Außenstation. Schutzart Gerät: IP 44 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C Maße (H x B x T): 137 mm x 133 mm x 31 mm				
681 anthrazit	**83400 AP-681**	2CKA008300A0375	1	**40,35**	22
689 lichtgrau	**83400 AP-689**	2CKA008300A0376	1	**40,35**	22

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

	**Hohlwandset** [1] Zur Hohlwandbefestigung der Unterputz-Montagedosen.				
	83511	2CKA008300A0308	1/18	**11,67**	22

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

	**Aufputz-Montagedose Gr. 1/2** [1] Zur Aufputzmontage einer Busch-Welcome® Außenstation. Schutzart Gerät: IP 44 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C Maße (H x B x T): 203 mm x 133 mm x 31 mm				
681 anthrazit	**83401 AP-681**	2CKA008300A0037	1	**57,40**	22
689 lichtgrau	**83401 AP-689**	2CKA008300A0033	1	**57,40**	22

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Zubehör

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Aufputz-Montagedose Gr. 1/3** [1] Zur Aufputzmontage einer Busch-Welcome® Außenstation. Schutzart Gerät: IP 44 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C Maße (H x B x T): 275 mm x 133 mm x 31 mm				
681 anthrazit matt	**83402 AP-681**	2CKA008300A0038	1	**69,00**	22
689 lichtgrau	**83402 AP-689**	2CKA008300A0034	1	**69,00**	22


1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

	**Aufputz-Montagedose Gr. 1/4** [1] Zur Aufputzmontage einer Busch-Welcome® Außenstation. Schutzart Gerät: IP 44 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C Maße (H x B x T): 347 mm x 133 mm x 31 mm				
681 anthrazit	**83403 AP-681**	2CKA008300A0039	1	**92,25**	22
689 lichtgrau	**83403 AP-689**	2CKA008300A0035	1	**92,25**	22

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

	**Aufputz-Montagedose Gr. 2/3** [1] Zur Aufputzmontage einer Busch-Welcome® Außenstation. Schutzart Gerät: IP 44 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C Maße (H x B x T): 275 mm x 233 mm x 31 mm				
681 anthrazit	**83404 AP-681**	2CKA008300A0040	1	**114,00**	22
689 lichtgrau	**83404 AP-689**	2CKA008300A0036	1	**114,00**	22

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

	**REG-Adapter** Reiheneinbaugerät (REG)-Adapter für die Aufnahme des Kamera-Interface (83327), Schaltaktor Unterputz (83335 U) und Aktiv Videoverteiler Innen UP (83320/4) Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 65 mm Teilungseinheit: 4 TE				
	83508	2CKA008300A0548	1	**29,32**	22
	**DIN A4-Beschriftungsbogen**				
transparent	**1799/03**	2CKA001799A0960	1	**15,12**	01
	**Schlüsselkarte** Schlüsselkarte für das Busch-Welcome® Transponder-Modul. Maße (H x B x T): 54 mm x 86 mm				
	83173	2CKA008300A0372	1	**12,80**	23
	**Tischständer** Rutschfester Tischfuß für das Welcome-Panel, free@ homePanel 7" oder smartTouch. Ermöglicht die Verwendung eines Welcome-Panel, free@ homePanel 7" oder smartTouch als Tischgerät. Maße (H x B x T): 130 mm x 120 mm x 106 mm				
	83506	2CKA008300A0477	1	**136,00**	23

Ersatzteile

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Basis-Tastenmodul 1-fach** [1] [2] **Ersatzteil** Ersatzteil für die Außenstation. Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei. Schutzart Gerät: IP 44 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C Maße (H x B x T): 71 mm x 98 mm x 29 mm				
	83140/1-101	2CKA008300A0512	1	**77,40**	23

1) Geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327), dem Kameramodul 180° (83503) sowie dem Zustandsmodul (83190).
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

	**Basis-Tastenmodul 2-fach** [1] **Ersatzteil** Ersatzteil für die Außenstation. Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei. Schutzart Gerät: IP 44 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C				
	83140/2-101	2CKA008300A0513	1	**90,00**	23

1) Geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327), dem Kameramodul 180° (83503) sowie dem Zustandsmodul (83190).

	**Basis-Tastenmodul 3-fach** [1] **Ersatzteil** Ersatzteil für die Außenstation. Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei. Schutzart Gerät: IP 44 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C				
	83140/3-101	2CKA008300A0514	1	**104,00**	23

1) Geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327), dem Kameramodul 180° (83503) sowie dem Zustandsmodul (83190).

	**Zusatz-Tastenmodul 1-fach** [1] **Ersatzteil** Ersatzteil für die Außenstation. Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei. Schutzart Gerät: IP 44 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C				
	83141/1-101	2CKA008300A0532	1	**65,00**	23

1) Geeignet für den Einsatz mit dem Statusmodul (83190)

	**Zusatz-Tastenmodul 2-fach** [1] **Ersatzteil** Ersatzteil für die Außenstation. Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei. Schutzart Gerät: IP 44 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C				
	83141/2-101	2CKA008300A0533	1	**77,40**	23

1) Geeignet für den Einsatz mit dem Statusmodul (83190)

	**Zusatz-Tastenmodul 3-fach** [1] **Ersatzteil** Ersatzteil für die Außenstation. Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei. Schutzart Gerät: IP 44 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C				
	83141/3-101	2CKA008300A0534	1	**90,00**	23

1) Geeignet für den Einsatz mit dem Statusmodul (83190)

Ersatzteile

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Audiomodul** **Ersatzteil** Ersatzteil für die Außenstation oder als Ergänzung für das Einbau-Audiomodul. Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C				
	83500	2CKA008300A0230	1	**117,00**	22
	**Kameramodul** Zur Integration in Briefkästen und Klingelanlagen verschiedener Hersteller, zum Beispiel in Produkte der Fa. Erwin Renz Metallwarenfabrik GmbH & Co KG, Boschstr. 3, 71737 Kirchberg/Murr. Der Ausschnitt muss durch den Hersteller erstellt werden. Erweitert das Einbau-Audiomodul mit Videofunktionalität. Videokamera mit automatischer Tag-/Nacht-Umschaltung und Infrarot-LEDs zur Ausleuchtung der Nachtaufnahmen. Eingebaute Heizung um die Linse beschlagfrei zu halten. Erfassungswinkel horizontal/vertikal: 86°/67° Einstellwinkel horizontal/vertikal: +/-15°, mechanisch verstellbar Verbrauchseinheiten: 4 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C				
	83501-101	2CKA008300A0323	10	**818,00**	23
	**Kameramodul 180** Zur Integration in Briefkästen und Klingelanlagen verschiedener Hersteller, zum Beispiel in Produkte der Fa. Erwin Renz Metallwarenfabrik GmbH & Co KG, Boschstr. 3, 71737 Kirchberg/Murr. Der Ausschnitt muss durch den Hersteller erstellt werden. Erweitert das Einbau-Audiomodul mit Videofunktionalität. Videokamera mit automatischer Tag-/Nacht-Umschaltung und Infrarot-LEDs zur Ausleuchtung der Nachtaufnahmen. Eingebaute Heizung um die Linse beschlagfrei zu halten. Erfassungswinkel horizontal/vertikal: 170°/135° Verbrauchseinheiten: 4 Bei einer Außenstation Video ist es erforderlich das Basismodul 83140/xx durch ein neues Basis-Tastenmodul 83140/xx-101 zu ersetzen. Bei einer Außenstation Audio kann das bisherige Basismodul 83140/xx weiterverwendet werden. Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C				
	83503	2CKA008300A0492	1	**974,00**	23
	**Hörer** **Ersatzteil** Ersatzteil für die Innenstation Audio mit Hörer. Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C				
624 studioweiß matt	**83505-624**	2CKA008300A0055	1/9	**30,35**	22
681 anthrazit matt	**83505-681**	2CKA008300A0056	1/9	**33,49**	22
683 alusilber	**83505-683**	2CKA008300A0057	1/9	**35,58**	22
	**BNC-Adapter** BNC Adapter mit Schraubanschluss Lüsterklemme. Für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) geeignet				
	83507	2CKA008300A0538	1	**11,50**	23

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Abschlussleiste Gr. 1/x** **Ersatzteil** Ersatzteil für die Außenstation. Für Außenstationen der Breite 135 mm. Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C Maße (H x B x T): 19 mm x 135 mm x 15 mm				
660 edelstahl	**83531-660**	2CKA008300A0050	1	**11,70**	23
664 studioweiß matt	**83531-664**	2CKA008300A0051	1	**7,01**	22
	**Abschlussleiste Gr. 2/x** **Ersatzteil** Ersatzteil für die Außenstation. Für Außenstationen der Breite 235 mm. Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C Maße (H x B x T): 19 mm x 235 mm x 15 mm				
660 edelstahl	**83532-660**	2CKA008300A0052	1/20	**42,00**	23
664 studioweiß matt	**83532-664**	2CKA008300A0053	1/20	**23,44**	22
	**Beschriftungsträger** **Ersatzteil** Ersatzteil für die Außenstation. Enthält einen Grundträger und zwei Erweiterungsträger. Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C				
	83161	2CKA008300A0210	1/18	**4,71**	22
	**Dichtungsband** **Ersatzteil** Ersatzteil für die Außenstation. Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C				
	83530	2CKA008300A0054	1/9	**2,33**	22
	**Entnahmewerkzeug** **Ersatzteil** Ersatzteil für die Außenstation.				
	83510	2CKA008300A0049	1/10	**3,48**	22
	**Fingerprint-Modul** [1] Zutrittskontrollmodul für den Einsatz in Busch-Welcome® Türkommunikations-Anlagen oder den Stand-Alone Betrieb. Ermöglicht das Öffnen der Tür mit Hilfe des Fingerabdruck-Scanners. Es können 64 Nutzer eingelernt werden. Zur Montage in eine Busch-Welcome® Außenstation. Zur Integration in Briefkästen und Klingelanlagen verschiedener Hersteller, zum Beispiel in Produkte der Fa. Erwin Renz Metallwarenfabrik GmbH & Co KG, Boschstr. 3, 71737 Kirchberg/Murr. Der Ausschnitt muss durch den Hersteller erstellt werden. Stand-Alone Betrieb zusammen mit der Systemzentrale 83300 (Spannungsversorgung und Anschluss für den elektrischen Türöffner). Programmierung direkt am Modul oder über einen Web-Browser (erfordert IP-Gateway 83342). Verbrauchseinheiten: 2 Schutzart Gerät: IP 44 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C Maße (H x B x T): 71 mm x 98 mm x 29 mm				
660 edelstahl	**83170-660-101**	2CKA008300A0515	1	**636,00**	23
664 studioweiß matt	**83170-664-101**	2CKA008300A0516	1	**636,00**	23

1) Geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) sowie dem Kameramodul 180° (83503).

Ersatzteile

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Tastatur-Modul [1]** Zutrittskontrollmodul für den Einsatz in Busch-Welcome® Türkommunikations-Anlagen oder den Stand-Alone Betrieb. Ermöglicht das Öffnen der Tür mit Hilfe eines Zahlencodes. Tastatur kann auch zur direkten Anwahl von Busch-Welcome® Innenstationen benutzt werden. Es können 256 Nutzer eingelernt werden. Zur Montage in eine Busch-Welcome® Außenstation. Zur Integration in Briefkästen und Klingelanlagen verschiedener Hersteller, zum Beispiel in Produkte der Fa. Erwin Renz Metallwarenfabrik GmbH & Co KG, Boschstr. 3, 71737 Kirchberg/Murr. Der Ausschnitt muss durch den Hersteller erstellt werden. Stand-Alone Betrieb zusammen mit der Systemzentrale 83300 (Spannungsversorgung und Anschluss für den elektrischen Türöffner). Programmierung direkt am Modul oder über einen Web-Browser (erfordert IP-Gateway 83342). Verbrauchseinheiten: 1 Schutzart Gerät: IP 44 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C Maße (H x B x T): 71 mm x 98 mm x 29 mm				
660 edelstahl	**83171-660-101**	2CKA008300A0517	1	**252,00**	23
664 studioweiß matt	**83171-664-101**	2CKA008300A0518	1	**252,00**	23

1) Geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) sowie dem Kameramodul 180° (83503).

	**Transponder-Modul [1]** Zutrittskontrollmodul für den Einsatz in Busch-Welcome® Türkommunikations-Anlagen oder den Stand-Alone Betrieb. Ermöglicht das Öffnen der Tür mit Hilfe einer Schlüsselkarte 83173 (berührungslos). Es können 256 Nutzer eingelernt werden. Zur Montage in eine Busch-Welcome® Außenstation. Zur Integration in Briefkästen und Klingelanlagen verschiedener Hersteller, zum Beispiel in Produkte der Fa. Erwin Renz Metallwarenfabrik GmbH & Co KG, Boschstr. 3, 71737 Kirchberg/Murr. Der Ausschnitt muss durch den Hersteller erstellt werden. Stand-Alone Betrieb zusammen mit der Systemzentrale 83300 (Spannungsversorgung und Anschluss für den elektrischen Türöffner). Programmierung direkt am Modul oder über einen Web-Browser (erfordert IP-Gateway 83342). Verbrauchseinheiten: 1 Schutzart Gerät: IP 44 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C Maße (H x B x T): 71 mm x 98 mm x 29 mm				
281 schwarz	**83172-281-101**	2CKA008300A0519	1	**541,00**	23
664 studioweiß matt	**83172-664-101**	2CKA008300A0520	1	**541,00**	23

1) Geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) sowie dem Kameramodul 180° (83503).

	**Zustandsmodul** **Ersatzteil** Verbrauchseinheiten: 2 Schutzart Gerät: IP 44 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C Maße (H x B x T): 71 mm x 98 mm x 29 mm				
	83190	2CKA008300A0468	1	**189,00**	23

	**Infomodul** **Ersatzteil** Verbrauchseinheiten: 1 Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei. Schutzart Gerät: IP 44 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C Maße (H x B x T): 71 mm x 98 mm x 29 mm				
	83191	2CKA008300A0471	1	**84,00**	23

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Blindmodul** **Ersatzteil** Schutzart Gerät: IP 44 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C Maße (H x B x T): 71 mm x 98 mm x 29 mm				
	83192	2CKA008300A0474	1	**36,60**	23

Sets

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Einfamilienhaus-Set Audio [1])** Innenstation passend zum Schalterprogramm future® linear in studioweiß, Außenstation: edelstahl. Bestehend aus Außenstation Audio 1-fach 83101/1-660. Bestehend aus AP Montagedose Außen 83401 AP-681. Bestehend aus Innenstation Audio mit Display 83200 U-xxx. Bestehend aus Zentralscheibe 83260-84. Bestehend aus Systemzentrale 83300. Bestehend aus 2-fach Rahmen 1722-184K.	**83004/1**	2CKA008300A0067	1	**690,00**	23

1) Technische Daten: siehe Einzelgeräte.

	**Zweifamilienhaus-Set Audio [1])** Innenstation passend zum Schalterprogramm future® linear in studioweiß, Außenstation: edelstahl. Bestehend aus Außenstation Audio 2-fach 83101/2-660. Bestehend aus AP Montagedose Außen 83401 AP-681. Bestehend aus 2 x Innenstation Audio mit Display 83200 U. Bestehend aus 2 x Zentralscheiben 83260-84. Bestehend aus Systemzentrale 83300. Bestehend aus 2 x 2-fach Rahmen 1722-184K.	**83004/2**	2CKA008300A0068	1	**800,00**	23

1) Technische Daten: siehe Einzelgeräte.


	**Einfamilienhaus-Set Video [1])** Busch-WelcomePanel® in studioweiß matt, Außenstation: edelstahl. Bestehend aus Außenstation Video 1-fach 83121/1-660. Bestehend aus AP Montagedose Außen 83402 AP-681. Bestehend aus Busch-WelcomePanel® 83220 AP-624. Bestehend aus Systemzentrale 83300.	**83022/1**	2CKA008300A0078	1	**2190,00**	23


1) Technische Daten: siehe Einzelgeräte.

	**Zweifamilienhaus-Set Video [1])** Busch-WelcomePanel® in studioweiß matt, Außenstation: edelstahl. Bestehend aus Außenstation Video 2-fach 83121/2-660. Bestehend aus AP Montagedose Außen 83402 AP-681. Bestehend aus 2 x Busch-WelcomePanel® 83220 AP-624. Bestehend aus Systemzentrale 83300.	**83022/2**	2CKA008300A0079	1	**2890,00**	23

1) Technische Daten: siehe Einzelgeräte.

Notizen

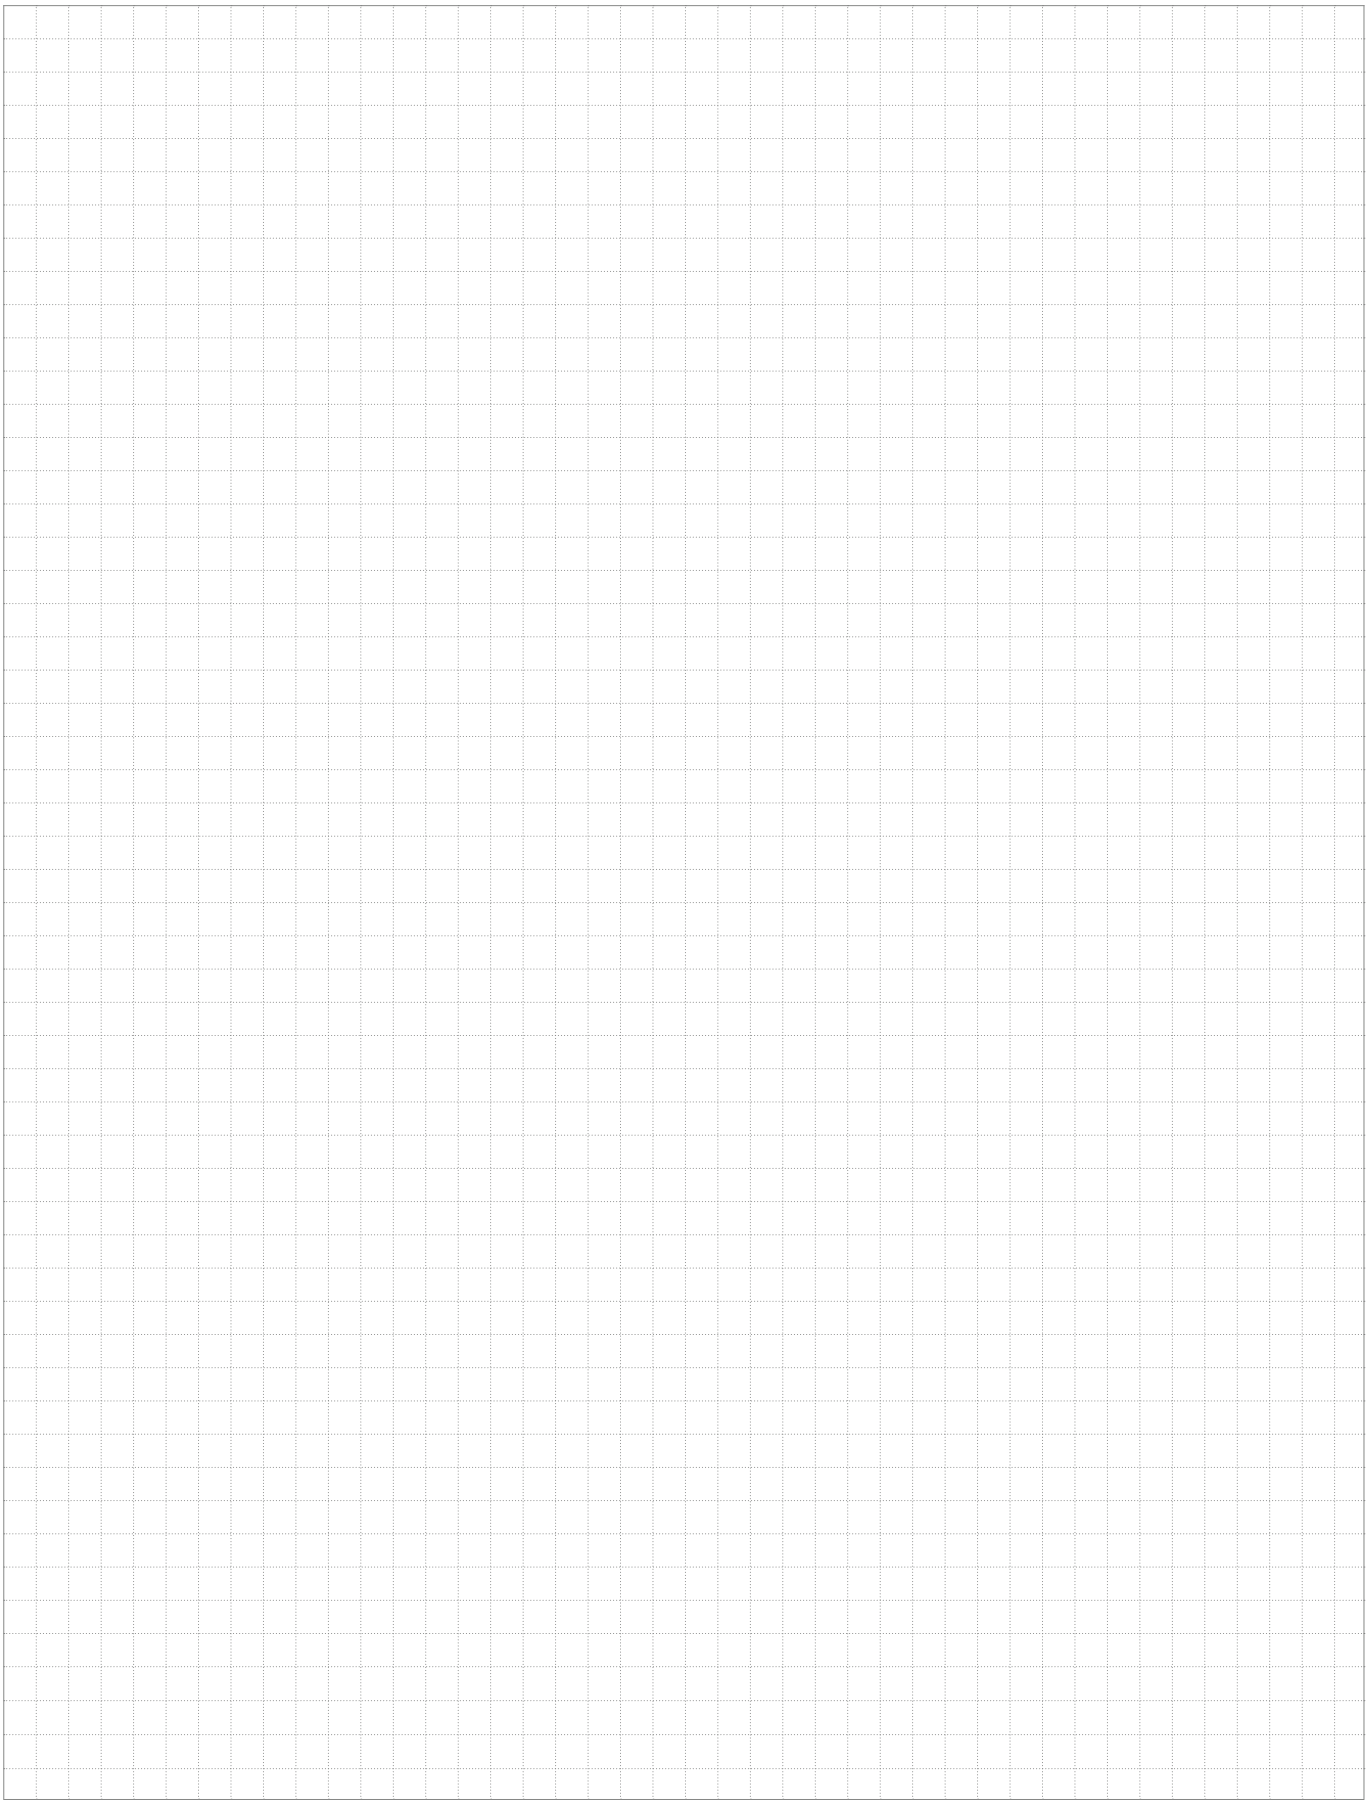

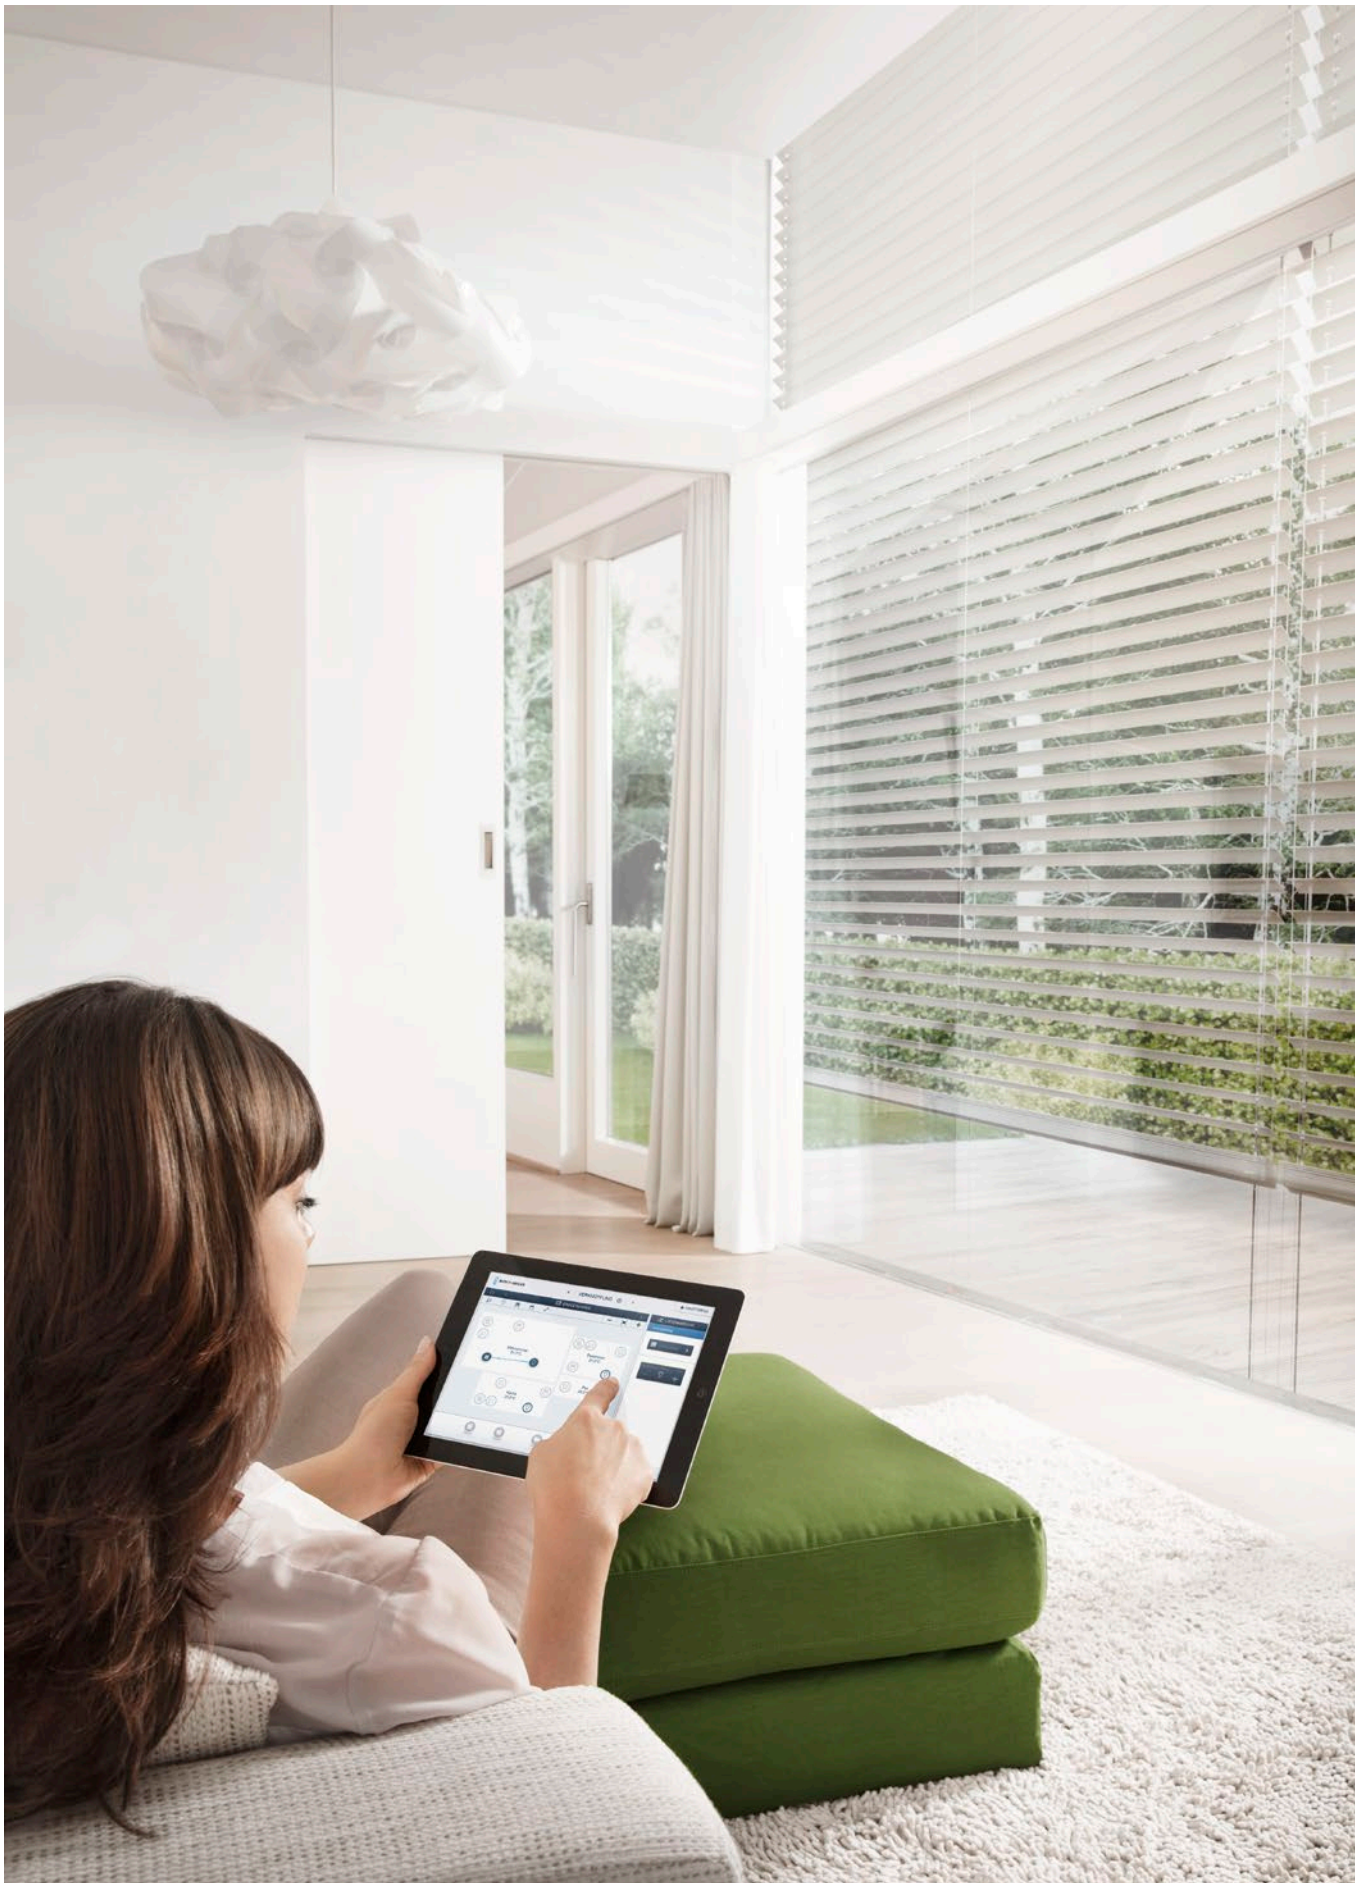

Busch-free@home®

Macht Haussteuerung einfacher als je zuvor. Busch-free@home® setzt neue Maßstäbe für einfachste Installation, Inbetriebnahme und Bedienung. Drahtgebunden und per Funk – free@home: immer die perfekte Lösung für Neubau und Renovierung.

Jetzt auch steuerbar durch ALEXA

Inhalt Busch-free@home®

Visualisierung/Touchpanels	S 464
Sensoren/Bewegungsmelder/ Raumtemperaturregler, Wireless	S 465
Heizkörperthermostate, Wireless	S 466
Sensor-/Aktor-Kombinationen, Wireless	S 467
Systemkomponenten/ Zubehör, Wireless	S 470
Fenstermelder/ Universalmelder, Wireless	S 471
Sensoren, Bewegungsmelder, Raumtemperaturregler, FanCoils	S 471
Sensor-/Aktorkombinationen	S 474
Abdeckungen	S 477
Systemkomponenten, Zubehör	S 486
REG-Aktoren	S 487
Binäreingänge	S 489



01 02 03 04 05



Busch-free@home®

Busch-free@home® 01 Busch-free@homePanel 7" **02** System Access Point Wireless **03** Wireless Sensor zur Ansteuerung von SONOS Lautsprechern. Schalterserie future® linear. Farbe: studioweiß **04** Raumtemperaturregler. Schalterserie future® linear. Farbe: studioweiß **05** Binäreingang 4-fach

Visualisierung/ Touchpanels

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-free@homePanel 7" [1] [2] [3] [4]
Innenstation Video mit 17,8 cm (7") Touch-Display
Für Busch-free@home® und Busch-Welcome®.
Zur zentralen Steuerung von bis zu 16 konfigurierbaren Busch-free@home® Funktionen vom Typ: Schalten, Dimmen, Jalousie, RTR, Szene, Philips HUE.
Darstellung des Videobildes der Außenstation. Während des Gesprächs kann ein Bild des Besuchers aufgenommen und im Bildspeicher abgelegt werden.
Bei Türrufen in Abwesenheit werden automatisch drei Bilder des Besuchers im Bildspeicher abgelegt.
Mit Freisprechfunktion. Freisprechlautstärke einstellbar.
Schnellzugriffstasten für Türöffnen, Stummschalten und Licht.
Unterschiedliche Klingeltöne für Tür- und Etagenruf einstellbar, fünf polyphone Klingeltöne stehen zur Auswahl.
Lautstärke der Klingeltöne einstellbar.
SD-Kartenschacht zur Erweiterung des Bildspeichers.
Verwendbar als Raumtemperaturregler-Nebenstelle (bis zu 8).
Zur Aufputzmontage.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Display-Größe: 17,8 cm (7")
Display-Auflösung: 800 x 480
Verbrauchseinheiten: 11
Anzeigeelemente: TFT-Touch-Display
Schutzart Gerät: IP 30
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 40 °C
Maße (H x B x T): 155 mm x 218 mm x 29 mm

611	weiß	**83221AP-611**	2CKA008300A0353	1	**870,00**	24
625	schwarz	**83221AP-625**	2CKA008300A0354	1	**880,00**	24

1) Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
3) Spannungsversorgung erfolgt durch die Busch-Welcome® Systemzentrale 83300.
4) Bei einem Einsatz des Busch-free@homePanels ohne ein Busch-Welcome® System ist eine separate Spannungsversorgung 24V- notwendig (z.B. 6358-101).



Busch-free@homePanel 4.3" [1] [2] [3]
Zur zentralen Steuerung von bis zu 16 konfigurierbaren Busch-free@home® Funktionen.
Zur Anzeige von konfigurierbaren Systembenachrichtigungen
Eine konfigurierbare Primärfunktion kann über eine multitouch Geste ausgelöst werden.
Kapazitiver Touchscreen mit geschlossener Glasoberfläche.
Mit integriertem Raumtemperaturregler und Temperaturfühler.
Der integrierte RTR kann in Verbindung mit Temperaturfühler 6226/T optional mit einem Fernfühler ausgestattet werden.
Verwendbar als Raumtemperaturregler-Nebenstelle (bis zu 8).
Erfordert zusätzliche Spannungsversorgung 24VDC; z.B. 6358-101.
Display-Größe: 10,9 cm (4.3")
Display-Auflösung: 480 x 854
Aufbauhöhe: 8 mm
Bedienelemente: frei programmierbare Touchflächen
Anzeigeelemente: 1 LCD-Anzeige
Busspannung: 24 V-
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 40 °C
Maße (H x B x T): 104 mm x 143 mm x 53 mm

611	weiß	**6226-611**	2CKA006220A0007	1	**415,00**	24
625	schwarz	**6226-625**	2CKA006220A0008	1	**415,00**	24

1) Es wird keine zusätzliche Inbetriebnahme-Software benötigt.
2) Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points.
3) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Unterputz-Montagedose [1]
für Busch-free@home®
Zur Unterputz- und Hohlwandmontage des Busch-free@homePanel 4.3" 6226-6XX.
Winddicht.
Einbaumaß (H x B x T): 82 mm x 123 mm x 50 mm
Einbautiefe: 50mm
Einbautiefe: 50 mm

6226 U	2CKA006220A0387	1	**27,00**	24

1) Halogenfrei.



Temperaturfühler
Für die Verwendung als Fernfühler.
Leitungstyp: H03 VV-F
Leitungslänge: 4m
Typ: NTC 10 kohm

6226/T	2CKA006220A0720	1	**22,48**	24

Sensoren/Bewegungsmelder/ Raumtemperaturregler, Wireless

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Sensoreinheit 1-fach, Wireless [1] [2]
für Busch-free@home®
Zum Senden von Schalt-, Tast-, Dimm- und Jalousiebefehlen an einen Busch-free@home® Aktor.
Die Kommunikation mit dem free@home System erfolgt drahtlos.
Zum Kontaktieren von Wippe 1-fach 6230-10-xxx, 6231-10-xxx, 6232-10-xxx, 6233-10-xxx und 6234-10-xxx.
Mit Spreizbefestigung
Bedienelemente: Tastkontakte oben/unten
Anzeigeelemente: LED als Orientierungslicht oder zur Anzeige des Schaltzustandes
Nennspannung: 230 V~
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 45 mm
Einbautiefe: 32 mm

NEU

wireless

6221/1.0-WL	2CKA006200A0042	1		**94,30**	24

1) Programmierung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.



Sensoreinheit 2-fach, Wireless [1] [2]
für Busch-free@home®
Zum Senden von Schalt-, Tast-, Dimm- und Jalousiebefehlen an einen Busch-free@home® Aktor.
Die Kommunikation mit dem free@home System erfolgt drahtlos.
Zum Kontaktieren von Wippe 2-fach 6230-2x-xxx, 6231-2x-xxx, 6232-2x-xxx, 6233-2x-xxx und 6234-2x-xxx.
Mit Spreizbefestigung
Bedienelemente: Tastkontakte oben/unten
Anzeigeelemente: LED als Orientierungslicht oder zur Anzeige des Schaltzustandes
Nennspannung: 230 V~
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 45 mm
Einbautiefe: 32 mm

NEU

wireless

6221/2.0-WL	2CKA006200A0043	1		**99,50**	24

1) Programmierung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Raumtemperaturregler, Wireless [1] [2]
für Busch-free@home®
Heiz-/Kühlbetrieb.
Die Kommunikation mit dem free@home System erfolgt drahtlos.
Bedienelement mit Raumtemperaturreglerfunktion.
Mit Temperaturanzeige SOLL-Wert.
Der integrierte RTR kann in Verbindung mit Temperaturfühler 6226/T optional mit einem Fernfühler ausgestattet werden.
Nur in Kombination mit Busch-free@home® Raumtemperaturregler Zentralscheiben 6235-xxx zu verwenden.
Mit Spreizbefestigung
Bedienelemente: Schwimmende Wippe zur Sollwert- und Betriebsartenwahl
Anzeigeelemente: Betriebsartenanzeige über LCD
Nennspannung: 230 V~
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 48 mm
Einbautiefe: 32 mm

NEU

wireless

6224/2.0-WL	2CKA006200A0051	1		**183,00**	24

1) Programmierung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.



Raumtemperaturregler/Heizungsaktor, Wireless [1] [2]
für Busch-free@home®
Heiz-/Kühlbetrieb.
Die Kommunikation mit dem free@home System erfolgt drahtlos.
Bedienelement mit Raumtemperaturreglerfunktion.
Mit Temperaturanzeige SOLL-Wert.
Mit integriertem Schaltaktor z.B. zur Steuerung von thermoelektrischen Stellantrieben in Heiz-/Kühlsystemen oder von elektrischen Fussbodenheizungen.
RTR-Funktion ist auch ohne vorherige Programmierung gegeben (vorkonfiguriert).
Der integrierte RTR kann in Verbindung mit Temperaturfühler 6226/T optional mit einem Fernfühler ausgestattet werden.
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Nur in Kombination mit Busch-free@home® Raumtemperaturregler Zentralscheiben 6235-xxx zu verwenden.
Mit Spreizbefestigung
Bedienelemente: Schwimmende Wippe zur Sollwert- und Betriebsartenwahl
Anzeigeelemente: Betriebsartenanzeige über LCD
Nennspannung: 230 V~
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Versorgungsspannung: 230 V~
Lastart: ohmsch
Nennstrom: 16 A
Ausgangsspannung: 230 V~
Nennleistung: 3680 W
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 48 mm
Einbautiefe: 32 mm

NEU

wireless

6224/2.1-WL	2CKA006200A0052	1		**194,00**	24

1) Programmierung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Heizkörperthermostate, Wireless

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Heizkörperthermostat Basic free@home, Wireless [1] [2]
für Busch-free@home®
Zur Temperaturregelung von wasserführenden Heizkörpern.
Mit integriertem Temperaturfühler, Regler und Stellantrieb.
Vor Ort Bedienung für die Umschaltung zwischen Comfort Modus und Aus.
Keine Leitungsverlegung notwendig.
Die Kommunikation mit dem free@home System erfolgt drahtlos.
Sollwertverstellung über die free@home App oder eine free@home Nebenstelle (z.B. XXXXXXX).
Fenster-offen"-Erkennung über Verknüpfung mit 6222/1 AP-xx-WL.
Mit Kalkschutzfunktion.
Mit Frostschutzfunktion.
Geräuscharmer Lauf.
Montage mit Überwurfmutter M 30 x 1,5.
Passt auf viele bekannte Ventilunterteile (z.B. Braukmann, Heimeier, Honeywell, Junkers, MNG).
Die Adapter für Danfoss RAV, Danfoss RA und Danfoss RAVL sind im Lieferumfang enthalten.
Adapter für weitere Ventile sind als Zubehör erhältlich.
Batterie im Lieferumfang enthalten.
Batterietyp: 2 x AA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 63 mm x 48 mm x 84 mm

NEU

wireless

6256/1-WL 2CKA006200A0131 1 **71,75** 24

1) Programmierung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.



Heizkörperthermostat Comfort free@home, Wireless [1] [2]
für Busch-free@home®
Zur Temperaturregelung von wasserführenden Heizkörpern.
Mit integriertem Temperaturfühler, Regler und Stellantrieb.
Mit integriertem Display und Stellrad für die Sollwertverstellung am Gerät.
Vor Ort Bedienung für die Umschaltung zwischen Comfort Modus, Eco und Aus.
Keine Leitungsverlegung notwendig.
Die Kommunikation mit dem free@home System erfolgt drahtlos.
Sollwertverstellung vor Ort, über die free@home App oder eine free@home Nebenstelle (z.B. XXXXXXX).
Fenster-offen"-Erkennung über Verknüpfung mit 6222/1 AP-xx-WL.
Mit Kalkschutzfunktion.
Mit Frostschutzfunktion.
Geräuscharmer Lauf.
Montage mit Überwurfmutter M 30 x 1,5.
Passt auf viele bekannte Ventilunterteile (z.B. Braukmann, Heimeier, Honeywell, Junkers, MNG).
Die Adapter für Danfoss RAV, Danfoss RA und Danfoss RAVL sind im Lieferumfang enthalten.
Adapter für weitere Ventile sind als Zubehör erhältlich.
Batterie im Lieferumfang enthalten.
Batterietyp: 2 x AA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 63 mm x 48 mm x 95 mm

NEU

wireless

6256/2-WL 2CKA006200A0132 1 **102,50** 24

1) Programmierung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Ventiladapter Herz
für Busch-free@home®
Metalladapter für die Montage eines Heizkörperthermostaten (6256/X-WL).
Für Ventilunterteile Herz M 28 x 1,5.

NEU

6296/1 2CKA006200A0135 1 **15,40** 24



Ventiladapter Comap
für Busch-free@home®
Metalladapter für die Montage eines Heizkörperthermostaten (6256/X-WL).
Für Ventilunterteile Comap M 28 x 1,5.

NEU

6296/2 2CKA006200A0136 1 **15,40** 24



Ventiladapter Orkli
für Busch-free@home®
Metalladapter für die Montage eines Heizkörperthermostaten (6256/X-WL).
Für Ventilunterteile Orkli M 28 x 1,0.

NEU

6296/3 2CKA006200A0137 1 **25,60** 24

Sensor-/Aktor-Kombinationen, Wireless

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Sensor/Schaltaktor 1/1-fach, Wireless [1] [2]
für Busch-free@home®
Zum Schalten von 230 V~ Verbrauchern.
Die Kommunikation mit dem free@home System erfolgt drahtlos.
Mit integriertem Schaltaktor.
Schaltfunktion ist auch ohne vorherige Programmierung gegeben (vorkonfiguriert).
Konfiguration kann nachträglich über das Web-Interface geändert werden (Gruppen, Szenen, …).
Zum Kontaktieren von Wippe 1-fach 6230-10-xxx, 6231-10-xxx, 6232-10-xxx, 6233-10-xxx und 6234-10-xxx.
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Mit 230 V-Nebenstelleneingang (An/Aus).
Mit Spreizbefestigung
Bedienelemente: Tastkontakte oben/unten
Anzeigeelemente: LED als Orientierungslicht oder zur Anzeige des Schaltzustandes
Nennspannung: 230 V~
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: ohmsch
Nennstrom: 10 A
Ausgangsspannung: 230 V~
Nennleistung: 2300 W
Lastart: kapazitiv
Nennstrom: 10 AX
Nennleistung: 2300 VA
Lastart: induktiv
Nennstrom: 10 A
Nennleistung: 2300 VA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 45 mm
Einbautiefe: 32 mm

NEU

wireless

6211/1.1-WL	2CKA006200A0044	1		**104,50**	24

1) Programmierung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Sensor/Schaltaktor 2/1-fach, Wireless [1] [2]
für Busch-free@home®
Zum Schalten von 230 V~ Verbrauchern.
Die Kommunikation mit dem free@home System erfolgt drahtlos.
Mit integriertem Schaltaktor.
Schaltfunktion ist auch ohne vorherige Programmierung gegeben (vorkonfiguriert).
Konfiguration kann nachträglich über das Web-Interface geändert werden (Gruppen, Szenen, …).
Rechter Sensorkanal zur Programmierung von weiteren Funktionen (Gruppen, Szenen, …).
Zum Kontaktieren von Wippe 2-fach 6230-2x-xxx, 6231-2x-xxx, 6232-2x-xxx, 6233-2x-xxx und 6234-2x-xxx.
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Mit 230 V-Nebenstelleneingang (An/Aus).
Mit Spreizbefestigung
Bedienelemente: Tastkontakte oben/unten
Anzeigeelemente: LED als Orientierungslicht oder zur Anzeige des Schaltzustandes
Nennspannung: 230 V~
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: ohmsch
Nennstrom: 10 A
Ausgangsspannung: 230 V~
Nennleistung: 2300 W
Lastart: kapazitiv
Nennstrom: 10 AX
Nennleistung: 2300 VA
Lastart: induktiv
Nennstrom: 10 A
Nennleistung: 2300 VA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 45 mm
Einbautiefe: 32 mm

NEU

wireless

6211/2.1-WL	2CKA006200A0045	1		**110,00**	24

1) Programmierung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Busch-free@home®

Sensor-/Aktor-Kombinationen, Wireless

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Sensor/Schaltaktor 2/2-fach, Wireless [1] [2]
für Busch-free@home®
Zum Schalten von 230 V~ Verbrauchern.
Die Kommunikation mit dem free@home System erfolgt drahtlos.
Mit integriertem 2-fach Schaltaktor.
Schaltfunktion ist auch ohne vorherige Programmierung gegeben (beide Sensorkanäle vorkonfiguriert).
Konfiguration kann nachträglich über das Web-Interface geändert werden (Gruppen, Szenen, …).
Zum Kontaktieren von Wippe 2-fach 6230-2x-xxx, 6231-2x-xxx, 6232-2x-xxx, 6233-2x-xxx und 6234-2x-xxx.
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Mit zwei 230 V-Nebenstelleneingängen (An/Aus).
Mit Spreizbefestigung
Bedienelemente: Tastkontakte oben/unten
Anzeigeelemente: LED als Orientierungslicht oder zur Anzeige des Schaltzustandes
Nennspannung: 230 V~
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 2x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: ohmsch
Nennstrom: 5 A
Ausgangsspannung: 230 V~
Nennleistung: 1200 W
Lastart: kapazitiv
Nennleistung: 920 VA
Lastart: induktiv
Nennleistung: 800 VA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 45 mm
Einbautiefe: 32 mm

NEU

wireless

6211/2.2-WL	2CKA006200A0046	1		**120,00**	24

1) Programmierung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Sensor/Dimmaktor 1/1-fach, Wireless [1] [2] [3]
für Busch-free@home®
Zum Dimmen von 230 V~ Verbrauchern.
Die Kommunikation mit dem free@home System erfolgt drahtlos.
Mit integriertem Universal-Dimmaktor zur Steuerung von LEDs, Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren und dimmbaren Halogen-Energiesparlampen.
Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi).
Dimmfunktion ist auch ohne vorherige Programmierung gegeben (vorkonfiguriert).
Konfiguration kann nachträglich über das Web-Interface geändert werden (Gruppen, Szenen, …).
Zum Kontaktieren von Wippe 1-fach 6230-10-xxx, 6231-10-xxx, 6232-10-xxx, 6233-10-xxx und 6234-10-xxx.
2-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter nicht erforderlich).
3-Leiter-Anschlusstechnik ist optional möglich bei verbessertem Lastverhalten (Details siehe Online Bedienungsanleitung).
Mit 230 V-Nebenstelleneingang (heller/dunkler dimmen, schalten).
Mit Spreizbefestigung
Bedienelemente: Tastkontakte oben/unten
Anzeigeelemente: LED als Orientierungslicht oder zur Anzeige des Schaltzustandes
Nennspannung: 230 V~
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x Dimmkanal
Lastart: 230 V-Glühlampen und Niedervolt Halogenlampen mit konventionellen Transformatoren oder Elektronik-Transformator.
Nennleistung: 20 - 180 W/VA
Lastart: LEDi und Energiesparlampen, typisch
Nennleistung: 2 - 80 W/VA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 45 mm
Einbautiefe: 32 mm

NEU

wireless

6212/1.1-WL	2CKA006200A0047	1		**157,00**	24

1) Programmierung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
3) Eine Referenzliste mit LEDi-Leuchtmitteln kann unter www.busch-jaeger.de/freeathome abgerufen werden.

Sensor-/Aktor-Kombinationen, Wireless

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Sensor/Dimmaktor 2/1-fach, Wireless [1] [2] [3]
für Busch-free@home®
Zum Dimmen von 230 V~ Verbrauchern.
Die Kommunikation mit dem free@home System erfolgt drahtlos.
Mit integriertem Universal-Dimmaktor zur Steuerung von LEDs, Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren und dimmbaren Halogen-Energiesparlampen.
Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi).
Dimmfunktion ist auch ohne vorherige Programmierung gegeben (linker Sensorkanal vorkonfiguriert).
Konfiguration kann nachträglich über das Web-Interface geändert werden (Gruppen, Szenen, …).
Rechter Sensorkanal zur Programmierung von weiteren Funktionen (Gruppen, Szenen, …).
Zum Kontaktieren von Wippe 2-fach 6230-2x-xxx, 6231-2x-xxx, 6232-2x-xxx, 6233-2x-xxx und 6234-2x-xxx.
2-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter nicht erforderlich).
3-Leiter-Anschlusstechnik ist optional möglich bei verbessertem Lastverhalten (Details siehe Online Bedienungsanleitung).
Mit 230 V-Nebenstelleneingang (heller/dunkler dimmen, schalten).
Mit Spreizbefestigung
Bedienelemente: Tastkontakte oben/unten
Anzeigeelemente: LED als Orientierungslicht oder zur Anzeige des Schaltzustandes
Nennspannung: 230 V~
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x Dimmkanal
Lastart: 230 V-Glühlampen und Niedervolt Halogenlampen mit konventionellen Transformatoren oder Elektronik-Transformator.
Nennleistung: 20 - 180 W/VA
Lastart: LEDi und Energiesparlampen, typisch
Nennleistung: 2 - 80 W/VA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 45 mm
Einbautiefe: 32 mm

NEU

wireless

6212/2.1-WL	2CKA006200A0048	1		**162,00**	24

1) Programmierung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
3) Eine Referenzliste mit LEDi-Leuchtmitteln kann unter www.busch-jaeger.de/freeathome abgerufen werden.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Sensor/Jalousieaktor 1/1-fach, Wireless [1] [2]
für Busch-free@home®
Zur Steuerung von Jalousie- oder Markisenmotoren.
Die Kommunikation mit dem free@home System erfolgt drahtlos.
Mit integriertem Jalousieaktor.
Jalousiefunktion ist auch ohne vorherige Programmierung gegeben (vorkonfiguriert).
Konfiguration kann nachträglich über das Web-Interface geändert werden (Gruppen, Szenen, …).
Zum Kontaktieren von Wippe 1-fach 6230-10-xxx, 6231-10-xxx, 6232-10-xxx, 6233-10-xxx und 6234-10-xxx.
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Mit zwei 230 V-Nebenstelleneingängen (Auf/Ab).
Mit Spreizbefestigung
Bedienelemente: Tastkontakte oben/unten
Anzeigeelemente: LED als Orientierungslicht oder zur Anzeige des Schaltzustandes
Nennspannung: 230 V~
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 2x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: Betriebsart Jalousie
Nennstrom: 4 A
Ausgangsspannung: 230 V~
Nennleistung: 920 VA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 45 mm
Einbautiefe: 32 mm

NEU

wireless

6213/1.1-WL	2CKA006200A0049	1		**115,00**	24

1) Programmierung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.



Sensor/Jalousieaktor 2/1-fach, Wireless [1] [2]
für Busch-free@home®
Zur Steuerung von Jalousie- oder Markisenmotoren.
Die Kommunikation mit dem free@home System erfolgt drahtlos.
Mit integriertem Jalousieaktor.
Jalousiefunktion ist auch ohne vorherige Programmierung gegeben (linker Sensorkanal vorkonfiguriert).
Konfiguration kann nachträglich über das Web-Interface geändert werden (Gruppen, Szenen, …).
Rechter Sensorkanal zur Programmierung von weiteren Funktionen (Gruppen, Szenen, …).
Zum Kontaktieren von Wippe 2-fach 6230-2x-xxx, 6231-2x-xxx, 6232-2x-xxx, 6233-2x-xxx und 6234-2x-xxx.
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Mit zwei 230 V-Nebenstelleneingängen (Auf/Ab).
Mit Spreizbefestigung
Bedienelemente: Tastkontakte oben/unten
Anzeigeelemente: LED als Orientierungslicht oder zur Anzeige des Schaltzustandes
Nennspannung: 230 V~
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 2x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: Betriebsart Jalousie
Nennstrom: 4 A
Ausgangsspannung: 230 V~
Nennleistung: 920 VA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 45 mm
Einbautiefe: 32 mm

NEU

wireless

6213/2.1-WL	2CKA006200A0050	1		**120,00**	24

1) Programmierung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Sensor-/Aktor-Kombinationen, Wireless

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Bewegungsmelder/Schaltaktor 1-fach, Wireless [1] [2]
für Busch-free@home®
Mit Selectlinse zur Erfassung mit Tierschneise.
Die Kommunikation mit dem free@home System erfolgt drahtlos.
Zum automatischen Schalten von Busch-free@home® Aktoren in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.
Nachlaufzeit des Aktors kann über das Web-Interface des System Access Points programmiert werden.
Zum Schalten von 230 V~ Verbrauchern.
Mit integriertem Schaltaktor.
Schaltfunktion ist auch ohne vorherige Programmierung gegeben (vorkonfiguriert).
Konfiguration kann nachträglich über das Web-Interface geändert werden (Gruppen, Szenen, …).
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Mit 230 V-Nebenstelleneingang (An/Aus).
Mit Spreizbefestigung
Nennspannung: 230 V~
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: ohmsch
Nennstrom: 10 A
Ausgangsspannung: 230 V~
Nennleistung: 2300 W
Lastart: kapazitiv
Nennstrom: 10 AX
Nennleistung: 2300 VA
Lastart: induktiv
Nennstrom: 10 A
Nennleistung: 2300 VA
Erfassungsbereich: frontal: 6 m, seitlich: 3 m
Öffnungswinkel: 180 °
Helligkeitsgrenzwert: 1 Lux - 500 Lux
Montagehöhe: 1,1 m - 1,3 m
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 53 mm
Einbautiefe: 32 mm
Einbaulage: vertikal

wireless

Busch-Duro 2000® SI

212	weiß	**6215/1.1-212-WL**	2CKA006200A0057	1	**188,00**	24

Reflex SI

214	alpinweiß	**6215/1.1-214-WL**	2CKA006200A0058	1	**188,00**	24

Busch-balance® SI

914	alpinweiß	**6215/1.1-914-WL**	2CKA006200A0065	1	**188,00**	24

future® linear

NEU

81	anthrazit	**6215/1.1-81-WL**	2CKA006200A0053	1	**190,00**	24
82	elfenbeinweiß	**6215/1.1-82-WL**	2CKA006200A0054	1	**190,00**	24
83	alusilber [3]	**6215/1.1-83-WL**	2CKA006200A0055	1	**193,00**	24
84	studioweiß	**6215/1.1-84-WL**	2CKA006200A0056	1	**190,00**	24
884	studioweiß matt	**6215/1.1-884-WL**	2CKA006200A0062	1	**193,00**	24
885	schwarz matt [3]	**6215/1.1-885-WL**	2CKA006200A0063	1	**193,00**	24

solo®

NEU

82	elfenbeinweiß	**6215/1.1-82-WL**	2CKA006200A0054	1	**190,00**	24
84	studioweiß	**6215/1.1-84-WL**	2CKA006200A0056	1	**190,00**	24
803	graumetallic [3]	**6215/1.1-803-WL**	2CKA006200A0059	1	**193,00**	24

Busch-axcent®

NEU

84	studioweiß	**6215/1.1-84-WL**	2CKA006200A0056	1	**190,00**	24

carat®

NEU

81	anthrazit	**6215/1.1-81-WL**	2CKA006200A0053	1	**190,00**	24
82	elfenbeinweiß	**6215/1.1-82-WL**	2CKA006200A0054	1	**190,00**	24
84	studioweiß	**6215/1.1-84-WL**	2CKA006200A0056	1	**190,00**	24

pur edelstahl

NEU

866	edelstahl	**6215/1.1-866-WL**	2CKA006200A0061	1	**194,00**	24

1) Programmierung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Systemkomponenten/ Zubehör, Wireless

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



System Access Point [1] [2]
für Busch-free@home®
Für die Inbetriebnahme und Fernsteuerung des Busch-free@home® Systems.
Mit integrierter free@home Wireless Antenne.
Mit integriertem free@home Busanschluss.
Erlaubt die Ausführung von Astro- und Zeitprogrammen.
Inbetriebnahme und Fernsteuerung erfolgt über Web-Interface oder App.
Es wird keine zusätzliche Inbetriebnahme-Software benötigt.
Einfache Inbetriebnahme durch WLAN Ad-hoc-Modus.
WLAN Modi per Vor-Ort-Bedienung schaltbar.
Anschluss an das Heimnetzwerk über WLAN Client-Modus oder per CAT-Kabel.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Anzeigeelemente: LED zur Statusanzeige.
Busspannung: 24 V
Nennspannung: 230 V~
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 110 mm x 170 mm x 31 mm

NEU

wireless

6200 AP-101	2CKA006200A0071	1/10	**334,00**	24

1) Programmierung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.



Externe Antenne
für Busch-free@home®
Zur Verwendung mit System Access Point 6200 AP-101.
Führt das free@home Wireless Signal nach außen, wenn die interne Antenne des System Access Point´s aufgrund von baulichen Gegebenheiten abgeschirmt wird.
Mit magnetischem Standfuß.
Kabellänge: 1,5 m.

NEU

wireless

6200 AP/1-WL	2CKA006200A0066	1	**38,00**	24

Fenstermelder/ Universalmelder, Wireless

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Fenstermelder free@home, Wireless [1] [2]
für Busch-free@home®
Zur Überwachung und Übertragung der aktuellen Fenstergriffstellung (Fenster geöffnet, geschlossen, gekippt).
Der Status kann auf dem free@home Panel und in der free@home App visualisiert werden.
Der Fenstermelder wird zwischen dem vorhandenem Fenstergriff und dem Fensterrahmen montiert.
Vorhandener Fenstergriff wird weiter verwendet.
Geeignet für Fenstergriff: 7mm Vierkant, 43 mm Befestigungsschraubenabstand, Nocken-Ø 10 und 12 mm, max. Größe der Befestigungsplatte von 34 x 77 mm (BxH).
Keine Leitungsverlegung notwendig.
Zubehör zur Montage (Vierkantverlängerung, Schrauben, Adapter für Nocken) des Fenstermelders im Lieferumfang enthalten.
Batterie im Lieferumfang enthalten.
Batterietyp: CR2
Benachrichtigung bei niedrigem Batteriestand in der free@home App.
Schutzart Gerät: IP 43
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 50 °C
Maße (H x B x T): 168 mm x 38 mm x 13 mm

NEU

wireless

64	studioweiß matt	**6222/1 AP-64-WL**	2CKA006200A0067	1	**61,50**	24
65	basaltschwarz	**6222/1 AP-65-WL**	2CKA006200A0069	1	**61,50**	24
66	edelstahl	**6222/1 AP-66-WL**	2CKA006200A0141	1	**61,50**	24

1) Programmierung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.



Universalmelder free@home, Wireless [1] [2]
Zur Überwachung und Übertragung des Zustandes (geöffnet, geschlossen) von Dachfenstern, Oberlichtern, Türen und Toren.
Zusätzliche Anschlussmöglichkeit für einen externen, potentialfreien Sensor (wahlweise Öffner- oder Schließerkontakt).
Der Status kann auf dem free@home Panel und in der free@home App visualisiert werden.
Getrennte Auswertung und Überwachung der Kanäle.
Befestigung des Universalmelders und der Magneten erfolgt mittels Klebefolie oder Schrauben.
Zubehör (Klebefolie, Schrauben, Magnet) im Lieferumfang enthalten.
Batterietyp: CR2
Benachrichtigung bei niedrigem Batteriestand in der free@home App.
Max. Leitungslänge externer Sensor: 5 m
Anschlussquerschnitt externer Sensor: 0,14...0,5 mm² (eindrähtig)
Schutzart Gerät: IP 43
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 50 °C
Maße (H x B x T): 118 mm x 30 mm x 22 mm

NEU

wireless

64	studioweiß matt	**6222/2 AP-64-WL**	2CKA006200A0068	1	**66,60**	24
65	basaltschwarz	**6222/2 AP-65-WL**	2CKA006200A0070	1	**66,60**	24

1) Programmierung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Sensoren, Bewegungsmelder, Raumtemperaturregler, FanCoils

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Sensoreinheit 1-fach [1] [2]
für Busch-free@home®
Zum Senden von Schalt-, Tast-, Dimm- und Jalousiebefehlen an einen Busch-free@home® Aktor.
Zum Kontaktieren von Wippe 1-fach 6230-10-xxx, 6231-10-xxx, 6232-10-xxx, 6233-10-xxx und 6234-10-xxx.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Bedienelemente: Tastkontakte oben/unten
Anzeigeelemente: LED als Orientierungslicht oder zur Anzeige des Schaltzustandes
Busspannung: 24 V
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 23 mm
Einbautiefe: 9 mm

6221/1.0	2CKA006220A0002	1	**47,50**	24

1) Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.



Sensoreinheit 2-fach [1] [2]
für Busch-free@home®
Zum Senden von Schalt-, Tast-, Dimm- und Jalousiebefehlen an einen Busch-free@home® Aktor.
Zum Kontaktieren von Wippe 2-fach 6230-2x-xxx, 6231-2x-xxx, 6232-2x-xxx, 6233-2x-xxx und 6234-2x-xxx.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Bedienelemente: Tastkontakte oben/unten
Anzeigeelemente: LED als Orientierungslicht oder zur Anzeige des Schaltzustandes
Busspannung: 24 V
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 23 mm
Einbautiefe: 9 mm

6221/2.0	2CKA006220A0003	1	**54,00**	24

1) Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Sensoren, Bewegungsmelder, Raumtemperaturregler, FanCoils



Bewegungsmelder [1] [2]
für Busch-free@home®
Mit Selectlinse zur Erfassung mit Tierschneise.
Zum automatischen Schalten von Busch-free@home® Aktoren in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.
Nachlaufzeit des Aktors kann über das Web-Interface des System Access Points programmiert werden.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Busspannung: 24 V
Erfassungsbereich: frontal: 6 m, seitlich: 3 m
Öffnungswinkel: 180 °
Helligkeitsgrenzwert: 1 Lux - 500 Lux
Montagehöhe: 1,1 m - 1,3 m
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 30 mm
Einbautiefe: 9 mm
Einbaulage: vertikal

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
Busch-Duro 2000® SI					
212 weiß	**6225/1.0-212**	2CKA006220A0113	1	**117,00**	24
Reflex SI					
214 alpinweiß	**6225/1.0-214**	2CKA006220A0114	1	**117,00**	24
Busch-balance® SI					
914 alpinweiß	**6225/1.0-914**	2CKA006220A0369	1	**117,00**	24
future® linear					
81 anthrazit	**6225/1.0-81**	2CKA006220A0107	1	**119,00**	24
82 elfenbeinweiß	**6225/1.0-82**	2CKA006220A0410	1	**119,00**	24
83 alusilber [3]	**6225/1.0-83**	2CKA006220A0108	1	**121,00**	24
84 studioweiß	**6225/1.0-84**	2CKA006220A0109	1	**119,00**	24
884 studioweiß matt [3]	**6225/1.0-884**	2CKA006220A0495	1	**121,00**	24
885 schwarz matt [3]	**6225/1.0-885**	2CKA006220A0512	1	**121,00**	24
solo®					
82 elfenbeinweiß	**6225/1.0-82**	2CKA006220A0410	1	**119,00**	24
84 studioweiß	**6225/1.0-84**	2CKA006220A0109	1	**119,00**	24
803 graumetallic [3]	**6225/1.0-803**	2CKA006220A0444	1	**121,00**	24
Busch-axcent®					
84 studioweiß	**6225/1.0-84**	2CKA006220A0109	1	**119,00**	24
carat®					
81 anthrazit	**6225/1.0-81**	2CKA006220A0107	1	**119,00**	24
82 elfenbeinweiß	**6225/1.0-82**	2CKA006220A0410	1	**119,00**	24
84 studioweiß	**6225/1.0-84**	2CKA006220A0109	1	**119,00**	24
pur edelstahl [3]					
866 edelstahl	**6225/1.0-866**	2CKA006220A0427	1	**122,00**	24

1) Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Raumtemperaturregler [1] [2]
für Busch-free@home®
Heiz-/Kühlbetrieb.
Bedienelement mit Raumtemperaturreglerfunktion zur Ansteuerung von handelsüblichen Stellantrieben in Verbindung mit 6254/0.6, 6254/0.12.
Mit Temperaturanzeige SOLL-Wert.
Zum Kontaktieren von Zentralscheibe 6235-XX oder 6236-xx
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Bedienelemente: Schwimmende Wippe zur Sollwert- und Betriebsartenwahl
Anzeigeelemente: Betriebsartenanzeige über LCD
Busspannung: 24 V
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 30 mm
Einbautiefe: 14 mm

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	6224/2.0	2CKA006220A0010	1	**144,00**	24

1) Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.



Busch-free@homePanel 4.3" [1] [2] [3]
Zur zentralen Steuerung von bis zu 16 konfigurierbaren Busch-free@home® Funktionen.
Zur Anzeige von konfigurierbaren Systembenachrichtigungen
Eine konfigurierbare Primärfunktion kann über eine multitouch Geste ausgelöst werden.
Kapazitiver Touchscreen mit geschlossener Glasoberfläche.
Mit integriertem Raumtemperaturregler und Temperaturfühler.
Der integrierte RTR kann in Verbindung mit Temperaturfühler 6226/T optional mit einem Fernfühler ausgestattet werden.
Verwendbar als Raumtemperaturregler-Nebenstelle (bis zu 8).
Erfordert zusätzliche Spannungsversorgung 24VDC; z.B. 6358-101.
Display-Größe: 10,9 cm (4.3")
Display-Auflösung: 480 x 854
Aufbauhöhe: 8 mm
Bedienelemente: frei programmierbare Touchflächen
Anzeigeelemente: 1 LCD-Anzeige
Busspannung: 24 V-
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 40 °C
Maße (H x B x T): 104 mm x 143 mm x 53 mm

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	NEU				
611 weiß	**6226-611**	2CKA006220A0007	1	**415,00**	24
625 schwarz	**6226-625**	2CKA006220A0008	1	**415,00**	24

1) Es wird keine zusätzliche Inbetriebnahme-Software benötigt.
2) Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points.
3) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.



Unterputz-Montagedose [1]
für Busch-free@home®
Zur Unterputz- und Hohlwandmontage des Busch-free@homePanel 4.3" 6226-6XX.
Winddicht.
Einbaumaß (H x B x T): 82 mm x 123 mm x 50 mm
Einbautiefe: 50mm
Einbautiefe: 50 mm

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	6226 U	2CKA006220A0387	1	**27,00**	24

1) Halogenfrei.

Sensoren, Bewegungsmelder, Raumtemperaturregler, FanCoils

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-free@homePanel 7" [1] [2] [3] [4]
Innenstation Video mit 17,8 cm (7") Touch-Display
Für Busch-free@home® und Busch-Welcome®.
Zur zentralen Steuerung von bis zu 16 konfigurierbaren Busch-free@home® Funktionen vom Typ: Schalten, Dimmen, Jalousie, RTR, Szene, Philips HUE.
Darstellung des Videobildes der Außenstation. Während des Gesprächs kann ein Bild des Besuchers aufgenommen und im Bildspeicher abgelegt werden.
Bei Türrufen in Abwesenheit werden automatisch drei Bilder des Besuchers im Bildspeicher abgelegt.
Mit Freisprechfunktion. Freisprechlautstärke einstellbar.
Schnellzugriffstasten für Türöffnen, Stummschalten und Licht.
Unterschiedliche Klingeltöne für Tür- und Etagenruf einstellbar, fünf polyphone Klingeltöne stehen zur Auswahl.
Lautstärke der Klingeltöne einstellbar.
SD-Kartenschacht zur Erweiterung des Bildspeichers.
Verwendbar als Raumtemperaturregler-Nebenstelle (bis zu 8).
Zur Aufputzmontage.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Display-Größe: 17,8 cm (7")
Display-Auflösung: 800 x 480
Verbrauchseinheiten: 11
Anzeigeelemente: TFT-Touch-Display
Schutzart Gerät: IP 30
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 40 °C
Maße (H x B x T): 155 mm x 218 mm x 29 mm

611	weiß	**83221AP-611**	2CKA008300A0353	1	**870,00**	24
625	schwarz	**83221AP-625**	2CKA008300A0354	1	**880,00**	24

1) Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
3) Spannungsversorgung erfolgt durch die Busch-Welcome® Systemzentrale 83300.
4) Bei einem Einsatz des Busch-free@homePanels ohne ein Busch-Welcome® System ist eine separate Spannungsversorgung 24V- notwendig (z.B. 6358-101).



Wetterstation [1]
für Busch-free@home®
Zum Erfassen und Senden der Helligkeit, der Temperatur, der Windgeschwindigkeit und Regen.
Wetterdaten können mit Aktoren verknüpft werden um automatisiert Funktionen zu steuern.
Wetterdaten können im free@home Webinterface und der free@home App visualisiert werden.
Messbereich Windgeschwindigkeit 2 - 30 m/s.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Busspannung: 24 V-
Nennspannung: 110 - 230 V~
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Eingänge: 4
Helligkeitsgrenzwert: 1 Lux - 100000 Lux
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -20 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 108 mm x 121 mm x 227 mm

6228	2CKA006220A0388	1	**533,00**	25

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.



Temperaturfühler
Für die Verwendung als Fernfühler.
Leitungstyp: H03 VV-F
Leitungslänge: 4m
Typ: NTC 10 kohm

6226/T	2CKA006220A0720	1	**22,48**	24

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Rauchalarm® ProfessionalLINE [1]
Zur Früherkennung von Schwelbränden und offenen Bränden mit Rauchentwicklung im Innenbereich nach foto-optischem Messprinzip (Tyndall).
Fest eingebaute Lithiumbatterie mit einer Lebensdauer von min. 10 Jahren.
Mit Testknopf und Stummschaltung.
VdS-Zertifizierung
Geprüft nach DIN EN 14604.
Akustischer Alarm mit 85 dBA auf 3 m.
Demontagesicherung.
Bis zu 20 Melder vernetzbar über 2-Draht-Leitung.
Bis zu 20 Melder vernetzbar über Funkmodul 6828.
"Q"-Zertifikat gemäß VdS 3131 / vfdb-Richtlinie 14-01.
Durchmesser: 120 mm.
Höhe: 47,50 mm.

84	studioweiß	**6833/01-84**	2CKA006800A2718	1/10	**38,00**	14

1) Spannungsversorgung: 3 V Lithiumbatterie (fest verbaut) mit mindestens 10 Jahren Lebensdauer.



Busch-Rauchalarm® Relais
Geeignet für die Anbindung an externe Systeme wie z.B. KNX über entsprechende Binäreingänge.
Geeignet für die Anbindung an externe Systeme wie z. B. Busch-free@home über entsprechende Binäreingänge oder Nebenstelleneingänge der Wireless Sensor-/Aktor-Kombinationen (z.B.6211/1.1-WL).
Relaiskontakt: potentialfreier Wechsler 230 V~ max. 5A
Leitungsanschluss: bis zu 2 x 2 x 1,5 mm²
Mit eingebautem Funkmodul.
Nennspannung: 230 V~

84	studioweiß	**6829-84**	2CKA006800A2515	1/10	**88,40**	14



Busch-Rauchalarm® RF
Zur drahtlosen Vernetzung von bis zu 20 Busch-Rauchalarm®/-Wärmealarm Produkten (6833/01-84, 6835/01-84).
Mit fest eingebauter Lithiumbatterie.
Batterielebensdauer mind. 10 Jahre.
Funkfrequenz: 868 MHz
Reichweite: max. 100 m im Freien, max. 30 m im Gebäude.
Nach VdS Richtlinie 3515 geprüft.

6828	2CKA006800A2514	1/10	**62,00**	14

Busch-free@home®

Sensor-/Aktor-Kombinationen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Sensor/Schaltaktor 1/1-fach [1] [2]
für Busch-free@home®
Zum Schalten von 127 V~/230 V~ Verbrauchern.
Mit integriertem Schaltaktor.
Schaltfunktion ist auch ohne vorherige Programmierung gegeben (vorkonfiguriert).
Konfiguration kann nachträglich über das Web-Interface geändert werden (Gruppen, Szenen, …).
Zum Kontaktieren von Wippe 1-fach 6230-10-xxx, 6231-10-xxx, 6232-10-xxx, 6233-10-xxx und 6234-10-xxx.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Bei der Installation in die Unterputzdose ist auf eine räumliche Trennung zwischen der Bus- und der 127 V/230 V-Installationsleitung zu achten! Bei Unterschreiten des Mindestabstands z.B. Elektronikdosen oder Isolierschläuche verwenden.
Bedienelemente: Tastkontakte oben/unten
Anzeigeelemente: LED als Orientierungslicht oder zur Anzeige des Schaltzustandes
Busspannung: 24 V
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialfrei
Lastart: ohmsch
Nennstrom: 10 A
Ausgangsspannung: 230 V~
Nennleistung: 2300 W
Lastart: kapazitiv
Nennstrom: 10 AX
Nennleistung: 2300 VA
Lastart: induktiv
Nennstrom: 10 AX
Nennleistung: 2300 VA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 45 mm
Einbautiefe: 32 mm

6211/1.1	2CKA006220A0012	1		**78,50**	24

1) Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Sensor/Schaltaktor 2/1-fach [1] [2]
für Busch-free@home®
Zum Schalten von 127 V~/230 V~ Verbrauchern.
Mit integriertem Schaltaktor.
Schaltfunktion ist auch ohne vorherige Programmierung gegeben (linker Sensorkanal vorkonfiguriert).
Konfiguration kann nachträglich über das Web-Interface geändert werden (Gruppen, Szenen, …).
Rechter Sensorkanal zur Programmierung von weiteren Funktionen (Gruppen, Szenen, …).
Zum Kontaktieren von Wippe 2-fach 6230-2x-xxx, 6231-2x-xxx, 6232-2x-xxx, 6233-2x-xxx und 6234-2x-xxx.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Bei der Installation in die Unterputzdose ist auf eine räumliche Trennung zwischen der Bus- und der 127 V/230 V-Installationsleitung zu achten! Bei Unterschreiten des Mindestabstands z.B. Elektronikdosen oder Isolierschläuche verwenden.
Bedienelemente: Tastkontakte oben/unten
Anzeigeelemente: LED als Orientierungslicht oder zur Anzeige des Schaltzustandes
Busspannung: 24 V
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialfrei
Lastart: ohmsch
Nennstrom: 10 A
Ausgangsspannung: 230 V~
Nennleistung: 2300 W
Lastart: kapazitiv
Nennstrom: 10 AX
Nennleistung: 2300 VA
Lastart: induktiv
Nennstrom: 10 AX
Nennleistung: 2300 VA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 45 mm
Einbautiefe: 32 mm

6211/2.1	2CKA006220A0013	1		**85,00**	24

1) Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Sensor-/Aktor-Kombinationen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Sensor/Schaltaktor 2/2-fach [1] [2]
für Busch-free@home®
Zum Schalten von 127 V~/230 V~ Verbrauchern.
Mit integriertem 2-fach Schaltaktor.
Schaltfunktion ist auch ohne vorherige Programmierung gegeben (beide Sensorkanäle vorkonfiguriert).
Konfiguration kann nachträglich über das Web-Interface geändert werden (Gruppen, Szenen, …).
Zum Kontaktieren von Wippe 2-fach 6230-2x-xxx, 6231-2x-xxx, 6232-2x-xxx, 6233-2x-xxx und 6234-2x-xxx.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Bei der Installation in die Unterputzdose ist auf eine räumliche Trennung zwischen der Bus- und der 127 V/230 V-Installationsleitung zu achten! Bei Unterschreiten des Mindestabstands z.B. Elektronikdosen oder Isolierschläuche verwenden.
Bedienelemente: Tastkontakte oben/unten
Anzeigeelemente: LED als Orientierungslicht oder zur Anzeige des Schaltzustandes
Busspannung: 24 V
Ausgänge: 2x Schließer, potenzialfrei
Lastart: ohmsch
Nennstrom: 6 A
Ausgangsspannung: 230 V~
Nennleistung: 1380 W
Lastart: kapazitiv
Nennstrom: 4 AX
Nennleistung: 920 VA
Lastart: induktiv
Nennstrom: 4 AX
Nennleistung: 920 VA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 45 mm
Einbautiefe: 32 mm

6211/2.2	2CKA006220A0014	1		**92,25**	24

1) Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Sensor/Dimmaktor 1/1-fach [1] [2] [3]
für Busch-free@home®
Zum Dimmen von 230 V~ Verbrauchern.
Mit integriertem Universal-Dimmaktor zur Steuerung von LEDs, Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren und dimmbaren Halogen-Energiesparlampen.
Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi).
Dimmfunktion ist auch ohne vorherige Programmierung gegeben (vorkonfiguriert).
Konfiguration kann nachträglich über das Web-Interface geändert werden (Gruppen, Szenen, …).
Zum Kontaktieren von Wippe 1-fach 6230-10-xxx, 6231-10-xxx, 6232-10-xxx, 6233-10-xxx und 6234-10-xxx.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Bei der Installation in die Unterputzdose ist auf eine räumliche Trennung zwischen der Bus- und der 230 V-Installationsleitung zu achten! Bei Unterschreiten des Mindestabstands z.B. Elektronikdosen oder Isolierschläuche verwenden.
Bedienelemente: Tastkontakte oben/unten
Anzeigeelemente: LED als Orientierungslicht oder zur Anzeige des Schaltzustandes
Busspannung: 24 V
Ausgänge: 1x Dimmkanal
Lastart: 230 V-Glühlampen und Niedervolt Halogenlampen mit konventionellen Transformatoren oder Elektronik-Transformator.
Nennleistung: 10 - 180 W/VA
Lastart: LEDi und Energiesparlampen, typisch
Nennleistung: 2 - 80 W/VA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 45 mm
Einbautiefe: 32 mm

6212/1.1	2CKA006220A0015	1		**127,50**	24

1) Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
3) Eine Referenzliste mit LEDi-Leuchtmitteln kann unter www.busch-jaeger.de/freeathome abgerufen werden.

Sensor-/Aktor-Kombinationen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Sensor/Dimmaktor 2/1-fach [1] [2] [3]
für Busch-free@home®
Zum Dimmen von 230 V~ Verbrauchern.
Mit integriertem Universal-Dimmaktor zur Steuerung von LEDs, Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren und dimmbaren Halogen-Energiesparlampen.
Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi).
Dimmfunktion ist auch ohne vorherige Programmierung gegeben (linker Sensorkanal vorkonfiguriert).
Konfiguration kann nachträglich über das Web-Interface geändert werden (Gruppen, Szenen, …).
Rechter Sensorkanal zur Programmierung von weiteren Funktionen (Gruppen, Szenen, …).
Zum Kontaktieren von Wippe 2-fach 6230-2x-xxx, 6231-2x-xxx, 6232-2x-xxx, 6233-2x-xxx und 6234-2x-xxx.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Bei der Installation in die Unterputzdose ist auf eine räumliche Trennung zwischen der Bus- und der 230 V-Installationsleitung zu achten! Bei Unterschreiten des Mindestabstands z.B. Elektronikdosen oder Isolierschläuche verwenden.
Bedienelemente: Tastkontakte oben/unten
Anzeigeelemente: LED als Orientierungslicht oder zur Anzeige des Schaltzustandes
Busspannung: 24 V
Ausgänge: 1x Dimmkanal
Lastart: 230 V-Glühlampen und Niedervolt Halogenlampen mit konventionellen Transformatoren oder Elektronik-Transformator.
Nennleistung: 10 - 180 W/VA
Lastart: LEDi und Energiesparlampen, typisch
Nennleistung: 2 - 80 W/VA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 45 mm
Einbautiefe: 32 mm

6212/2.1	2CKA006220A0016	1		**134,00**	24

1) Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
3) Eine Referenzliste mit LEDi-Leuchtmitteln kann unter www.busch-jaeger.de/freeathome abgerufen werden.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Sensor/Jalousieaktor 1/1-fach [1] [2]
für Busch-free@home®
Zur Steuerung von Jalousie- oder Markisenmotoren.
Mit integriertem Jalousieaktor.
Jalousiefunktion ist auch ohne vorherige Programmierung gegeben (vorkonfiguriert).
Konfiguration kann nachträglich über das Web-Interface geändert werden (Gruppen, Szenen, …).
Zum Kontaktieren von Wippe 1-fach 6230-10-xxx, 6231-10-xxx, 6232-10-xxx, 6233-10-xxx und 6234-10-xxx.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Bei der Installation in die Unterputzdose ist auf eine räumliche Trennung zwischen der Bus- und der 127 V/230 V-Installationsleitung zu achten! Bei Unterschreiten des Mindestabstands z.B. Elektronikdosen oder Isolierschläuche verwenden.
Bedienelemente: Tastkontakte oben/unten
Anzeigeelemente: LED als Orientierungslicht oder zur Anzeige des Schaltzustandes
Busspannung: 24 V
Ausgänge: 2x Umschaltkontakte/Schließer, potenzialgebunden
Lastart: Betriebsart Jalousie
Nennstrom: 4 A
Ausgangsspannung: 230 V~
Nennleistung: 920 VA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 45 mm
Einbautiefe: 32 mm

6213/1.1	2CKA006220A0017	1		**91,00**	24

1) Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.



Sensor/Jalousieaktor 2/1-fach [1] [2]
für Busch-free@home®
Zur Steuerung von Jalousie- oder Markisenmotoren.
Mit integriertem Jalousieaktor.
Jalousiefunktion ist auch ohne vorherige Programmierung gegeben (linker Sensorkanal vorkonfiguriert).
Konfiguration kann nachträglich über das Web-Interface geändert werden (Gruppen, Szenen, …).
Rechter Sensorkanal zur Programmierung von weiteren Funktionen (Gruppen, Szenen, …).
Zum Kontaktieren von Wippe 2-fach 6230-2x-xxx, 6231-2x-xxx, 6232-2x-xxx, 6233-2x-xxx und 6234-2x-xxx.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Bei der Installation in die Unterputzdose ist auf eine räumliche Trennung zwischen der Bus- und der 127 V/230 V-Installationsleitung zu achten! Bei Unterschreiten des Mindestabstands z.B. Elektronikdosen oder Isolierschläuche verwenden.
Bedienelemente: Tastkontakte oben/unten
Anzeigeelemente: LED als Orientierungslicht oder zur Anzeige des Schaltzustandes
Busspannung: 24 V
Ausgänge: 2x Umschaltkontakte/Schließer, potenzialgebunden
Lastart: Betriebsart Jalousie
Nennstrom: 4 A
Ausgangsspannung: 230 V~
Nennleistung: 920 VA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 45 mm
Einbautiefe: 32 mm

6213/2.1	2CKA006220A0018	1		**97,50**	24

1) Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Sensor-/Aktor-Kombinationen



Bewegungsmelder/Schaltaktor 1-fach [1] [2]
für Busch-free@home®
Mit Selectlinse zur Erfassung mit Tierschneise.
Zum automatischen Schalten von Busch-free@home® Aktoren in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.
Nachlaufzeit des Aktors kann über das Web-Interface des System Access Points programmiert werden.
Zum Schalten von 127 V~/230 V~ Verbrauchern.
Mit integriertem Schaltaktor.
Schaltfunktion ist auch ohne vorherige Programmierung gegeben (vorkonfiguriert).
Konfiguration kann nachträglich über das Web-Interface geändert werden (Gruppen, Szenen, …).
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Bei der Installation in die Unterputzdose ist auf eine räumliche Trennung zwischen der Bus- und der 127 V/230 V-Installationsleitung zu achten! Bei Unterschreiten des Mindestabstands z.B. Elektronikdosen oder Isolierschläuche verwenden.
Busspannung: 24 V
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialfrei
Lastart: ohmsch
Nennstrom: 10 A
Ausgangsspannung: 230 V~
Nennleistung: 2300 W
Lastart: kapazitiv
Nennstrom: 10 AX
Nennleistung: 2300 VA
Lastart: induktiv
Nennstrom: 10 AX
Nennleistung: 2300 VA
Erfassungsbereich: frontal: 6 m, seitlich: 3 m
Öffnungswinkel: 180 °
Helligkeitsgrenzwert: 1 Lux - 500 Lux
Montagehöhe: 1,1 m - 1,3 m
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 53 mm
Einbautiefe: 32 mm
Einbaulage: vertikal

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**6215/1.1-212**	2CKA006220A0115	1	**149,00**	24
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**6215/1.1-214**	2CKA006220A0116	1	**149,00**	24
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**6215/1.1-914**	2CKA006220A0370	1	**149,00**	24
		future® linear				
81	anthrazit	**6215/1.1-81**	2CKA006220A0110	1	**151,00**	24
82	elfenbeinweiß	**6215/1.1-82**	2CKA006220A0411	1	**151,00**	24
83	alusilber [3]	**6215/1.1-83**	2CKA006220A0111	1	**153,00**	24
84	studioweiß	**6215/1.1-84**	2CKA006220A0112	1	**151,00**	24
884	studioweiß matt [3]	**6215/1.1-884**	2CKA006220A0496	1	**153,00**	24
885	schwarz matt [3]	**6215/1.1-885**	2CKA006220A0513	1	**153,00**	24
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6215/1.1-82**	2CKA006220A0411	1	**151,00**	24
84	studioweiß	**6215/1.1-84**	2CKA006220A0112	1	**151,00**	24
803	graumetallic [3]	**6215/1.1-803**	2CKA006220A0445	1	**153,00**	24
		Busch-axcent®				
84	studioweiß	**6215/1.1-84**	2CKA006220A0112	1	**151,00**	24
		carat®				
81	anthrazit	**6215/1.1-81**	2CKA006220A0110	1	**151,00**	24
82	elfenbeinweiß	**6215/1.1-82**	2CKA006220A0411	1	**151,00**	24
84	studioweiß	**6215/1.1-84**	2CKA006220A0112	1	**151,00**	24
		pur edelstahl [3]				
866	edelstahl	**6215/1.1-866**	2CKA006220A0428	1	**154,00**	24

1) Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Abdeckungen



Wippe
1-fach, ohne Bedruckung
Als Abdeckung für Busch-free@home® Senoreinheiten (z.B. 6221/1.0) und Sensor-/Aktoreinheiten (z.B. 6211/1.0)
Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 2-fach (6108/06).

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**6230-10-212**	2CKA006220A0077	10	**2,57**	24
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**6230-10-214**	2CKA006220A0078	10	**2,52**	24
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**6230-10-914**	2CKA006220A0355	10	**2,52**	24
		future® linear				
81	anthrazit	**6230-10-81**	2CKA006220A0032	10	**3,74**	24
82	elfenbeinweiß	**6230-10-82**	2CKA006220A0396	10	**3,74**	24
83	alusilber [1]	**6230-10-83**	2CKA006220A0033	10	**6,65**	24
84	studioweiß	**6230-10-84**	2CKA006220A0034	10	**3,74**	24
884	studioweiß matt [1]	**6230-10-884**	2CKA006220A0481	10	**6,65**	24
885	schwarz matt [1]	**6230-10-885**	2CKA006220A0498	10	**6,65**	24
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6230-10-82**	2CKA006220A0396	10	**3,74**	24
84	studioweiß	**6230-10-84**	2CKA006220A0034	10	**3,74**	24
803	graumetallic [1]	**6230-10-803**	2CKA006220A0430	10	**6,65**	24
		Busch-axcent®				
84	studioweiß	**6230-10-84**	2CKA006220A0034	10	**3,74**	24
		carat®				
81	anthrazit	**6230-10-81**	2CKA006220A0032	10	**3,74**	24
82	elfenbeinweiß	**6230-10-82**	2CKA006220A0396	10	**3,74**	24
84	studioweiß	**6230-10-84**	2CKA006220A0034	10	**3,74**	24
		pur edelstahl [1]				
866	edelstahl	**6230-10-866**	2CKA006220A0413	10	**6,77**	24

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Abdeckungen



Wippe
1-fach, mit Symbol "Licht"
Als Abdeckung für Busch-free@home® Senoreinheiten (z.B. 6221/1.0) und Sensor-/Aktoreinheiten (z.B. 6211/1.0)
Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 2-fach (6108/06).

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**6231-10-212**	2CKA006220A0079	10	**3,42**	24
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**6231-10-214**	2CKA006220A0080	10	**3,36**	24
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**6231-10-914**	2CKA006220A0356	10	**3,36**	24
		future® linear				
81	anthrazit	**6231-10-81**	2CKA006220A0035	10	**5,48**	24
82	elfenbeinweiß	**6231-10-82**	2CKA006220A0397	10	**5,48**	24
83	alusilber [1]	**6231-10-83**	2CKA006220A0036	10	**7,51**	24
84	studioweiß	**6231-10-84**	2CKA006220A0037	10	**5,48**	24
885	schwarz matt [1]	**6231-10-885**	2CKA006220A0499	10	**7,51**	24
884	studioweiß matt [1]	**6231-10-884**	2CKA006220A0482	10	**7,51**	24
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6231-10-82**	2CKA006220A0397	10	**5,48**	24
84	studioweiß	**6231-10-84**	2CKA006220A0037	10	**5,48**	24
803	graumetallic [1]	**6231-10-803**	2CKA006220A0431	10	**7,51**	24
		Busch-axcent®				
84	studioweiß	**6231-10-84**	2CKA006220A0037	10	**5,48**	24
		carat®				
81	anthrazit	**6231-10-81**	2CKA006220A0035	10	**5,48**	24
82	elfenbeinweiß	**6231-10-82**	2CKA006220A0397	10	**5,48**	24
84	studioweiß	**6231-10-84**	2CKA006220A0037	10	**5,48**	24
		pur edelstahl [1]				
866	edelstahl	**6231-10-866**	2CKA006220A0414	10	**8,10**	24

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Wippe
1-fach, mit Symbol "Jalousie"
Als Abdeckung für Busch-free@home® Senoreinheiten (z.B. 6221/1.0) und Sensor-/Aktoreinheiten (z.B. 6211/1.0)
Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 2-fach (6108/06).

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**6232-10-212**	2CKA006220A0081	10	**3,42**	24
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**6232-10-214**	2CKA006220A0082	10	**3,36**	24
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**6232-10-914**	2CKA006220A0357	10	**3,36**	24
		future® linear				
81	anthrazit	**6232-10-81**	2CKA006220A0038	10	**5,48**	24
82	elfenbeinweiß	**6232-10-82**	2CKA006220A0398	10	**5,48**	24
83	alusilber [1]	**6232-10-83**	2CKA006220A0039	10	**7,51**	24
84	studioweiß	**6232-10-84**	2CKA006220A0040	10	**5,48**	24
884	studioweiß matt [1]	**6232-10-884**	2CKA006220A0483	10	**7,51**	24
885	schwarz matt [1]	**6232-10-885**	2CKA006220A0500	10	**7,51**	24
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6232-10-82**	2CKA006220A0398	10	**5,48**	24
84	studioweiß	**6232-10-84**	2CKA006220A0040	10	**5,48**	24
803	graumetallic [1]	**6232-10-803**	2CKA006220A0432	10	**7,51**	24
		Busch-axcent®				
84	studioweiß	**6232-10-84**	2CKA006220A0040	10	**5,48**	24
		carat®				
81	anthrazit	**6232-10-81**	2CKA006220A0038	10	**5,48**	24
82	elfenbeinweiß	**6232-10-82**	2CKA006220A0398	10	**5,48**	24
84	studioweiß	**6232-10-84**	2CKA006220A0040	10	**5,48**	24
		pur edelstahl [1]				
866	edelstahl	**6232-10-866**	2CKA006220A0415	10	**8,10**	24

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Abdeckungen

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Wippe 1-fach, mit Symbol "Szene"** Als Abdeckung für Busch-free@home® Senoreinheiten (z.B. 6221/1.0) und Sensor-/Aktoreinheiten (z.B. 6211/1.0) Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 2-fach (6108/06).				
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**6233-10-212**	2CKA006220A0083	10	**3,42**	24
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**6233-10-214**	2CKA006220A0084	10	**3,36**	24
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**6233-10-914**	2CKA006220A0358	10	**3,36**	24
		future® linear				
81	anthrazit	**6233-10-81**	2CKA006220A0041	10	**5,48**	24
82	elfenbeinweiß	**6233-10-82**	2CKA006220A0399	10	**5,48**	24
83	alusilber [1]	**6233-10-83**	2CKA006220A0042	10	**7,51**	24
84	studioweiß	**6233-10-84**	2CKA006220A0043	10	**5,48**	24
884	studioweiß matt [1]	**6233-10-884**	2CKA006220A0484	10	**7,51**	24
885	schwarz matt [1]	**6233-10-885**	2CKA006220A0501	10	**7,51**	24
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6233-10-82**	2CKA006220A0399	10	**5,48**	24
84	studioweiß	**6233-10-84**	2CKA006220A0043	10	**5,48**	24
803	graumetallic [1]	**6233-10-803**	2CKA006220A0433	10	**7,51**	24
		Busch-axcent®				
84	studioweiß	**6233-10-84**	2CKA006220A0043	10	**5,48**	24
		carat®				
81	anthrazit	**6233-10-81**	2CKA006220A0041	10	**5,48**	24
82	elfenbeinweiß	**6233-10-82**	2CKA006220A0399	10	**5,48**	24
84	studioweiß	**6233-10-84**	2CKA006220A0043	10	**5,48**	24
		pur edelstahl [1]				
866	edelstahl	**6233-10-866**	2CKA006220A0416	10	**8,10**	24

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Wippe 1-fach, mit Symbol "Dimmer"** Als Abdeckung für Busch-free@home® Senoreinheiten (z.B. 6221/1.0) und Sensor-/Aktoreinheiten (z.B. 6211/1.0) Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 2-fach (6108/06).				
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**6234-10-212**	2CKA006220A0085	10	**3,42**	24
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**6234-10-214**	2CKA006220A0086	10	**3,36**	24
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**6234-10-914**	2CKA006220A0359	10	**3,36**	24
		future® linear				
81	anthrazit	**6234-10-81**	2CKA006220A0044	10	**5,48**	24
82	elfenbeinweiß	**6234-10-82**	2CKA006220A0400	10	**5,48**	24
83	alusilber [1]	**6234-10-83**	2CKA006220A0045	10	**7,51**	24
84	studioweiß	**6234-10-84**	2CKA006220A0046	10	**5,48**	24
884	studioweiß matt [1]	**6234-10-884**	2CKA006220A0485	10	**7,51**	24
885	schwarz matt [1]	**6234-10-885**	2CKA006220A0502	10	**7,51**	24
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6234-10-82**	2CKA006220A0400	10	**5,48**	24
84	studioweiß	**6234-10-84**	2CKA006220A0046	10	**5,48**	24
803	graumetallic [1]	**6234-10-803**	2CKA006220A0434	10	**7,51**	24
		Busch-axcent®				
84	studioweiß	**6234-10-84**	2CKA006220A0046	10	**5,48**	24
		carat®				
81	anthrazit	**6234-10-81**	2CKA006220A0044	10	**5,48**	24
82	elfenbeinweiß	**6234-10-82**	2CKA006220A0400	10	**5,48**	24
84	studioweiß	**6234-10-84**	2CKA006220A0046	10	**5,48**	24
		pur edelstahl [1]				
866	edelstahl	**6234-10-866**	2CKA006220A0417	10	**8,10**	24

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Abdeckungen

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Wippe** **2-fach links/rechts, ohne Bedruckung** Als Abdeckung für Busch-free@home Sensoreinheiten (z.B. 6221/2.0) und Sensor-/Aktoreinheiten (z.B. 6211/2.0) Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 4-fach (6108/07).				
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**6230-20-212**	2CKA006220A0087	10	**2,40**	24
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**6230-20-214**	2CKA006220A0088	10	**2,35**	24
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**6230-20-914**	2CKA006220A0360	10	**2,35**	24
		future® linear				
81	anthrazit	**6230-20-81**	2CKA006220A0047	10	**2,97**	24
82	elfenbeinweiß	**6230-20-82**	2CKA006220A0401	10	**2,97**	24
83	alusilber [1]	**6230-20-83**	2CKA006220A0048	10	**4,39**	24
84	studioweiß	**6230-20-84**	2CKA006220A0049	10	**2,97**	24
884	studioweiß matt [1]	**6230-20-884**	2CKA006220A0486	10	**4,39**	24
885	schwarz matt [1]	**6230-20-885**	2CKA006220A0503	10	**4,39**	24
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6230-20-82**	2CKA006220A0401	10	**2,97**	24
84	studioweiß	**6230-20-84**	2CKA006220A0049	10	**2,97**	24
803	graumetallic [1]	**6230-20-803**	2CKA006220A0435	10	**4,39**	24
		Busch-axcent®				
84	studioweiß	**6230-20-84**	2CKA006220A0049	10	**2,97**	24
		carat®				
81	anthrazit	**6230-20-81**	2CKA006220A0047	10	**2,97**	24
82	elfenbeinweiß	**6230-20-82**	2CKA006220A0401	10	**2,97**	24
84	studioweiß	**6230-20-84**	2CKA006220A0049	10	**2,97**	24
		pur edelstahl [1]				
866	edelstahl	**6230-20-866**	2CKA006220A0418	10	**4,96**	24

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Wippe** **2-fach links, mit Symbol "Licht"** Als Abdeckung für Busch-free@home Sensoreinheiten (z.B. 6221/2.0) und Sensor-/Aktoreinheiten (z.B. 6211/2.0) Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 4-fach (6108/07).				
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**6231-21-212**	2CKA006220A0089	10	**3,32**	24
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**6231-21-214**	2CKA006220A0090	10	**3,25**	24
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**6231-21-914**	2CKA006220A0361	10	**3,25**	24
		future® linear				
81	anthrazit	**6231-21-81**	2CKA006220A0050	10	**4,23**	24
82	elfenbeinweiß	**6231-21-82**	2CKA006220A0402	10	**4,23**	24
83	alusilber [1]	**6231-21-83**	2CKA006220A0051	10	**5,25**	24
84	studioweiß	**6231-21-84**	2CKA006220A0052	10	**4,23**	24
884	studioweiß matt [1]	**6231-21-884**	2CKA006220A0487	10	**5,25**	24
885	schwarz matt [1]	**6231-21-885**	2CKA006220A0504	10	**5,25**	24
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6231-21-82**	2CKA006220A0402	10	**4,23**	24
84	studioweiß	**6231-21-84**	2CKA006220A0052	10	**4,23**	24
803	graumetallic [1]	**6231-21-803**	2CKA006220A0436	10	**5,25**	24
		Busch-axcent®				
84	studioweiß	**6231-21-84**	2CKA006220A0052	10	**4,23**	24
		carat®				
81	anthrazit	**6231-21-81**	2CKA006220A0050	10	**4,23**	24
82	elfenbeinweiß	**6231-21-82**	2CKA006220A0402	10	**4,23**	24
84	studioweiß	**6231-21-84**	2CKA006220A0052	10	**4,23**	24
		pur edelstahl [1]				
866	edelstahl	**6231-21-866**	2CKA006220A0419	10	**5,90**	24

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Abdeckungen

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Wippe** **2-fach links/rechts, mit Symbol "Jalousie"** Als Abdeckung für Busch-free@home Sensoreinheiten (z.B. 6221/2.0) und Sensor-/Aktoreinheiten (z.B. 6211/2.0) Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 4-fach (6108/07).				
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**6232-20-212**	2CKA006220A0091	10	**3,32**	24
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**6232-20-214**	2CKA006220A0092	10	**3,25**	24
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**6232-20-914**	2CKA006220A0362	10	**3,25**	24
		future® linear				
81	anthrazit	**6232-20-81**	2CKA006220A0053	10	**4,23**	24
82	elfenbeinweiß	**6232-20-82**	2CKA006220A0403	10	**4,23**	24
83	alusilber [1]	**6232-20-83**	2CKA006220A0054	10	**5,25**	24
84	studioweiß	**6232-20-84**	2CKA006220A0055	10	**4,23**	24
884	studioweiß matt [1]	**6232-20-884**	2CKA006220A0488	10	**5,25**	24
885	schwarz matt [1]	**6232-20-885**	2CKA006220A0505	10	**5,25**	24
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6232-20-82**	2CKA006220A0403	10	**4,23**	24
84	studioweiß	**6232-20-84**	2CKA006220A0055	10	**4,23**	24
803	graumetallic [1]	**6232-20-803**	2CKA006220A0437	10	**5,25**	24
		Busch-axcent®				
84	studioweiß	**6232-20-84**	2CKA006220A0055	10	**4,23**	24
		carat®				
81	anthrazit	**6232-20-81**	2CKA006220A0053	10	**4,23**	24
82	elfenbeinweiß	**6232-20-82**	2CKA006220A0403	10	**4,23**	24
84	studioweiß	**6232-20-84**	2CKA006220A0055	10	**4,23**	24
		pur edelstahl [1]				
866	edelstahl	**6232-20-866**	2CKA006220A0420	10	**5,90**	24

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Wippe** **2-fach links, mit Symbol "Szene"** Als Abdeckung für Busch-free@home Sensoreinheiten (z.B. 6221/2.0) und Sensor-/Aktoreinheiten (z.B. 6211/2.0) Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 4-fach (6108/07).				
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**6233-21-212**	2CKA006220A0093	10	**3,32**	24
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**6233-21-214**	2CKA006220A0094	10	**3,25**	24
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**6233-21-914**	2CKA006220A0363	10	**3,25**	24
		future® linear				
81	anthrazit	**6233-21-81**	2CKA006220A0056	10	**4,23**	24
82	elfenbeinweiß	**6233-21-82**	2CKA006220A0404	10	**4,23**	24
83	alusilber [1]	**6233-21-83**	2CKA006220A0057	10	**5,25**	24
84	studioweiß	**6233-21-84**	2CKA006220A0058	10	**4,23**	24
884	studioweiß matt [1]	**6233-21-884**	2CKA006220A0489	10	**5,25**	24
885	schwarz matt [1]	**6233-21-885**	2CKA006220A0506	10	**5,25**	24
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6233-21-82**	2CKA006220A0404	10	**4,23**	24
84	studioweiß	**6233-21-84**	2CKA006220A0058	10	**4,23**	24
803	graumetallic [1]	**6233-21-803**	2CKA006220A0438	10	**5,25**	24
		Busch-axcent®				
84	studioweiß	**6233-21-84**	2CKA006220A0058	10	**4,23**	24
		carat®				
81	anthrazit	**6233-21-81**	2CKA006220A0056	10	**4,23**	24
82	elfenbeinweiß	**6233-21-82**	2CKA006220A0404	10	**4,23**	24
84	studioweiß	**6233-21-84**	2CKA006220A0058	10	**4,23**	24
		pur edelstahl [1]				
866	edelstahl	**6233-21-866**	2CKA006220A0421	10	**5,90**	24

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Abdeckungen

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Wippe** **2-fach links, mit Symbol "Dimmer"** Als Abdeckung für Busch-free@home Sensoreinheiten (z.B. 6221/2.0) und Sensor-/Aktoreinheiten (z.B. 6211/2.0) Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 4-fach (6108/07).				
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**6234-21-212**	2CKA006220A0095	10	**3,32**	24
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**6234-21-214**	2CKA006220A0096	10	**3,25**	24
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**6234-21-914**	2CKA006220A0364	10	**3,25**	24
		future® linear				
81	anthrazit	**6234-21-81**	2CKA006220A0059	10	**4,23**	24
82	elfenbeinweiß	**6234-21-82**	2CKA006220A0405	10	**4,23**	24
83	alusilber [1]	**6234-21-83**	2CKA006220A0060	10	**5,25**	24
84	studioweiß	**6234-21-84**	2CKA006220A0061	10	**4,23**	24
884	studioweiß matt [1]	**6234-21-884**	2CKA006220A0490	10	**5,25**	24
885	schwarz matt [1]	**6234-21-885**	2CKA006220A0507	10	**5,25**	24
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6234-21-82**	2CKA006220A0405	10	**4,23**	24
84	studioweiß	**6234-21-84**	2CKA006220A0061	10	**4,23**	24
803	graumetallic [1]	**6234-21-803**	2CKA006220A0439	10	**5,25**	24
		Busch-axcent®				
84	studioweiß	**6234-21-84**	2CKA006220A0061	10	**4,23**	24
		carat®				
81	anthrazit	**6234-21-81**	2CKA006220A0059	10	**4,23**	24
82	elfenbeinweiß	**6234-21-82**	2CKA006220A0405	10	**4,23**	24
84	studioweiß	**6234-21-84**	2CKA006220A0061	10	**4,23**	24
		pur edelstahl [1]				
866	edelstahl	**6234-21-866**	2CKA006220A0422	10	**5,90**	24

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Wippe** **2-fach rechts, mit Symbol "Licht"** Als Abdeckung für Busch-free@home Sensoreinheiten (z.B. 6221/2.0) und Sensor-/Aktoreinheiten (z.B. 6211/2.0) Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 4-fach (6108/07).				
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**6231-22-212**	2CKA006220A0097	10	**3,32**	24
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**6231-22-214**	2CKA006220A0098	10	**3,25**	24
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**6231-22-914**	2CKA006220A0365	10	**3,25**	24
		future® linear				
81	anthrazit	**6231-22-81**	2CKA006220A0062	10	**4,23**	24
82	elfenbeinweiß	**6231-22-82**	2CKA006220A0407	10	**4,23**	24
83	alusilber [1]	**6231-22-83**	2CKA006220A0063	10	**5,25**	24
84	studioweiß	**6231-22-84**	2CKA006220A0064	10	**4,23**	24
884	studioweiß matt [1]	**6231-22-884**	2CKA006220A0492	10	**5,25**	24
885	schwarz matt [1]	**6231-22-885**	2CKA006220A0509	10	**5,25**	24
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6231-22-82**	2CKA006220A0407	10	**4,23**	24
84	studioweiß	**6231-22-84**	2CKA006220A0064	10	**4,23**	24
803	graumetallic [1]	**6231-22-803**	2CKA006220A0441	10	**5,25**	24
		Busch-axcent®				
84	studioweiß	**6231-22-84**	2CKA006220A0064	10	**4,23**	24
		carat®				
81	anthrazit	**6231-22-81**	2CKA006220A0062	10	**4,23**	24
82	elfenbeinweiß	**6231-22-82**	2CKA006220A0407	10	**4,23**	24
84	studioweiß	**6231-22-84**	2CKA006220A0064	10	**4,23**	24
		pur edelstahl [1]				
866	edelstahl	**6231-22-866**	2CKA006220A0424	10	**5,90**	24

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Abdeckungen



Wippe
2-fach rechts, mit Symbol "Szene"
Als Abdeckung für Busch-free@home Sensoreinheiten (z.B. 6221/2.0) und Sensor-/Aktoreinheiten (z.B. 6211/2.0)
Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 4-fach (6108/07).

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Busch-Duro 2000® SI					
212	weiß	**6233-22-212**	2CKA006220A0101	10	**3,31**	24
	Reflex SI					
214	alpinweiß	**6233-22-214**	2CKA006220A0102	10	**3,25**	24
	Busch-balance® SI					
914	alpinweiß	**6233-22-914**	2CKA006220A0366	10	**3,25**	24
	future® linear					
81	anthrazit	**6233-22-81**	2CKA006220A0068	10	**4,23**	24
82	elfenbeinweiß	**6233-22-82**	2CKA006220A0408	10	**4,23**	24
83	alusilber [1]	**6233-22-83**	2CKA006220A0069	10	**5,25**	24
84	studioweiß	**6233-22-84**	2CKA006220A0070	10	**4,23**	24
884	studioweiß matt [1]	**6233-22-884**	2CKA006220A0493	10	**5,25**	24
885	schwarz matt [1]	**6233-22-885**	2CKA006220A0510	10	**5,25**	24
	solo®					
82	elfenbeinweiß	**6233-22-82**	2CKA006220A0408	10	**4,23**	24
84	studioweiß	**6233-22-84**	2CKA006220A0070	10	**4,23**	24
884	studioweiß matt [1]	**6233-22-884**	2CKA006220A0493	10	**5,25**	24
885	schwarz matt [1]	**6233-22-885**	2CKA006220A0510	10	**5,25**	24
	Busch-axcent®					
84	studioweiß	**6233-22-84**	2CKA006220A0070	10	**4,23**	24
	carat®					
81	anthrazit	**6233-22-81**	2CKA006220A0068	10	**4,23**	24
82	elfenbeinweiß	**6233-22-82**	2CKA006220A0408	10	**4,23**	24
84	studioweiß	**6233-22-84**	2CKA006220A0070	10	**4,23**	24
	pur edelstahl [1]					
866	edelstahl	**6233-22-866**	2CKA006220A0425	10	**5,90**	24

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Wippe
2-fach rechts, mit Symbol "Dimmer"
Als Abdeckung für Busch-free@home Sensoreinheiten (z.B. 6221/2.0) und Sensor-/Aktoreinheiten (z.B. 6211/2.0)
Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 4-fach (6108/07).

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Busch-Duro 2000® SI					
212	weiß	**6234-22-212**	2CKA006220A0256	10	**3,32**	24
	Reflex SI					
214	alpinweiß	**6234-22-214**	2CKA006220A0257	10	**3,25**	24
	Busch-balance® SI					
914	alpinweiß	**6234-22-914**	2CKA006220A0367	10	**3,25**	24
	future® linear					
81	anthrazit	**6234-22-81**	2CKA006220A0253	10	**4,23**	24
82	elfenbeinweiß	**6234-22-82**	2CKA006220A0406	10	**4,23**	24
83	alusilber [1]	**6234-22-83**	2CKA006220A0254	10	**5,25**	24
84	studioweiß	**6234-22-84**	2CKA006220A0255	10	**4,23**	24
884	studioweiß matt [1]	**6234-22-884**	2CKA006220A0491	10	**5,25**	24
885	schwarz matt [1]	**6234-22-885**	2CKA006220A0508	10	**5,25**	24
	solo®					
82	elfenbeinweiß	**6234-22-82**	2CKA006220A0406	10	**4,23**	24
84	studioweiß	**6234-22-84**	2CKA006220A0255	10	**4,23**	24
803	graumetallic [1]	**6234-22-803**	2CKA006220A0440	10	**5,25**	24
	Busch-axcent®					
84	studioweiß	**6234-22-84**	2CKA006220A0255	10	**4,23**	24
	carat®					
81	anthrazit	**6234-22-81**	2CKA006220A0253	10	**4,23**	24
82	elfenbeinweiß	**6234-22-82**	2CKA006220A0406	10	**4,23**	24
84	studioweiß	**6234-22-84**	2CKA006220A0255	10	**4,23**	24
	pur edelstahl [1]					
866	edelstahl	**6234-22-866**	2CKA006220A0423	10	**5,90**	24

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Abdeckungen



Zentralscheibe
Als Abdeckung für Busch-free@home® Raumtemperaturregler 6224/2.0.
Als Abdeckung für Raumtemperaturregler mit Display (6108/18).

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Busch-Duro 2000® SIfür Fan Coil-Regler				
212	weiß	**6235-212**	2CKA006220A0105	10	**5,86**	24
		Reflex SI für Raumtemperaturregler				
214	alpinweiß	**6235-214**	2CKA006220A0106	10	**5,75**	24
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**6235-914**	2CKA006220A0368	10	**5,75**	24
		future® linear				
81	anthrazit	**6235-81**	2CKA006220A0074	10	**7,95**	24
82	elfenbeinweiß	**6235-82**	2CKA006220A0409	10	**7,95**	24
83	alusilber [1]	**6235-83**	2CKA006220A0075	10	**11,40**	24
84	studioweiß	**6235-84**	2CKA006220A0076	10	**7,95**	24
884	studioweiß matt [1]	**6235-884**	2CKA006220A0494	10	**11,40**	24
885	schwarz matt [1]	**6235-885**	2CKA006220A0511	10	**11,40**	24
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6235-82**	2CKA006220A0409	10	**7,95**	24
84	studioweiß	**6235-84**	2CKA006220A0076	10	**7,95**	24
803	graumetallic [1]	**6235-803**	2CKA006220A0443	10	**11,40**	24
		Busch-axcent®				
84	studioweiß	**6235-84**	2CKA006220A0076	10	**7,95**	24
		carat®				
81	anthrazit	**6235-81**	2CKA006220A0074	10	**7,95**	24
82	elfenbeinweiß	**6235-82**	2CKA006220A0409	10	**7,95**	24
84	studioweiß	**6235-84**	2CKA006220A0076	10	**7,95**	24
		pur edelstahl [1]				
866	edelstahl	**6235-866**	2CKA006220A0426	10	**12,08**	24

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe
für Fan Coil-Regler
Als Abdeckung für Busch-free@home® Raumtemperaturregler 6224/2.0.
Als Abdeckung für Raumtemperaturregler mit Display (6108/18).

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**6236-212**	2CKA006220A0251	10	**5,86**	24
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**6236-214**	2CKA006220A0252	10	**5,75**	24
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**6236-914**	2CKA006220A0515	10/10	**5,75**	24
		future® linear				
81	anthrazit	**6236-81**	2CKA006220A0248	10	**7,95**	24
82	elfenbeinweiß	**6236-82**	2CKA006220A0412	10	**7,95**	24
83	alusilber [1]	**6236-83**	2CKA006220A0249	10	**11,40**	24
84	studioweiß	**6236-84**	2CKA006220A0250	10	**7,95**	24
884	studioweiß matt [1]	**6236-884**	2CKA006220A0497	10	**11,40**	24
885	schwarz matt [1]	**6236-885**	2CKA006220A0514	10	**11,40**	24
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6236-82**	2CKA006220A0412	10	**7,95**	24
84	studioweiß	**6236-84**	2CKA006220A0250	10	**7,95**	24
803	graumetallic	**6236-803**	2CKA006220A0446	10	**11,40**	24
		Busch-axcent®				
84	studioweiß	**6236-84**	2CKA006220A0250	10	**7,95**	24
		carat®				
81	anthrazit	**6236-81**	2CKA006220A0248	10	**7,95**	24
82	elfenbeinweiß	**6236-82**	2CKA006220A0412	10	**7,95**	24
84	studioweiß	**6236-84**	2CKA006220A0250	10	**7,95**	24
		pur edelstahl [1]				
866	edelstahl	**6236-866**	2CKA006220A0429	10	**12,08**	24

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Abdeckungen

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Wippe** **2-fach links, mit Symbol "Play/Pause"** Als Abdeckung für Busch-free@home Sensoreinheiten (z.B. 6221/2.0) und Sensor-/Aktoreinheiten (z.B. 6211/2.0)				
		Busch-Duro 2000® SI				
		NEU				
212	weiß	**6237-21-212**	2CKA006220A0741	1	**3,32**	24
		Reflex SI				
		NEU				
214	alpinweiß	**6237-21-214**	2CKA006220A0743	1	**3,25**	24
		Busch-balance® SI				
		NEU				
914	alpinweiß	**6237-21-914**	2CKA006220A0753	1	**3,25**	24
		future® linear				
		NEU				
81	anthrazit	**6237-21-81**	2CKA006220A0733	1	**4,23**	24
82	elfenbeinweiß	**6237-21-82**	2CKA006220A0735	1	**4,23**	24
83	alusilber [1]	**6237-21-83**	2CKA006220A0737	1	**5,25**	24
84	studioweiß	**6237-21-84**	2CKA006220A0739	1	**4,23**	24
884	studioweiß matt [1]	**6237-21-884**	2CKA006220A0749	1	**5,25**	24
885	schwarz matt [1]	**6237-21-885**	2CKA006220A0751	1	**5,25**	24
		solo®				
		NEU				
82	elfenbeinweiß	**6237-21-82**	2CKA006220A0735	1	**4,23**	24
84	studioweiß	**6237-21-84**	2CKA006220A0739	1	**4,23**	24
803	graumetallic [1]	**6237-21-803**	2CKA006220A0745	1	**5,25**	24
		Busch-axcent®				
		NEU				
84	studioweiß	**6237-21-84**	2CKA006220A0739	1	**4,23**	24
		carat®				
		NEU				
81	anthrazit	**6237-21-81**	2CKA006220A0733	1	**4,23**	24
82	elfenbeinweiß	**6237-21-82**	2CKA006220A0735	1	**4,23**	24
84	studioweiß	**6237-21-84**	2CKA006220A0739	1	**4,23**	24
		pur edelstahl [1]				
		NEU				
866	edelstahl	**6237-21-866**	2CKA006220A0747	1	**5,90**	24

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Wippe** **2-fach rechts, mit Symbol "Volume"** Als Abdeckung für Busch-free@home Sensoreinheiten (z.B. 6221/2.0) und Sensor-/Aktoreinheiten (z.B. 6211/2.0)				
		Busch-Duro 2000® SI				
		NEU				
212	weiß	**6237-22-212**	2CKA006220A0742	1	**3,32**	24
		Reflex SI				
		NEU				
214	alpinweiß	**6237-22-214**	2CKA006220A0744	1	**3,25**	24
		Busch-balance® SI				
		NEU				
914	alpinweiß	**6237-22-914**	2CKA006220A0754	1	**3,25**	24
		future® linear				
		NEU				
81	anthrazit	**6237-22-81**	2CKA006220A0734	1	**4,23**	24
82	elfenbeinweiß	**6237-22-82**	2CKA006220A0736	1	**4,23**	24
83	alusilber [1]	**6237-22-83**	2CKA006220A0738	1	**5,25**	24
84	studioweiß	**6237-22-84**	2CKA006220A0740	1	**4,23**	24
884	studioweiß matt [1]	**6237-22-884**	2CKA006220A0750	1	**5,25**	24
885	schwarz matt [1]	**6237-22-885**	2CKA006220A0752	1	**5,25**	24
		solo®				
		NEU				
82	elfenbeinweiß	**6237-22-82**	2CKA006220A0736	1	**4,23**	24
84	studioweiß	**6237-22-84**	2CKA006220A0740	1	**4,23**	24
803	graumetallic [1]	**6237-22-803**	2CKA006220A0746	1	**5,25**	24
		Busch-axcent®				
		NEU				
84	studioweiß	**6237-22-84**	2CKA006220A0740	1	**4,23**	24
		carat®				
		NEU				
81	anthrazit	**6237-22-81**	2CKA006220A0734	1	**4,23**	24
82	elfenbeinweiß	**6237-22-82**	2CKA006220A0736	1	**4,23**	24
84	studioweiß	**6237-22-84**	2CKA006220A0740	1	**4,23**	24
		pur edelstahl [1]				
		NEU				
866	edelstahl	**6237-22-866**	2CKA006220A0748	1	**5,90**	24

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Systemkomponenten/ Zubehör

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Spannungsversorgung für Busch-free@home®
Spannungsversorgung mit integrierter Drossel.
Schnelle Diagnose durch LED-Anzeige für Betriebsbereitschaft und Störung.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Anzeigeelemente: Betriebs-/Überlast LED
Nennspannung: 127 - 230 V~, +10 % / -15 %
Sekundär: 30 V, +2 V / --2 V
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1
Nennstrom: 640 mA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm
Teilungseinheit: 4 TE

6201/640.1	2CDG510001R0021	1		**230,00**	25



Thermoelektrischer Stellantrieb mit Funktionsanzeige
Zum Ansteuern von Heizungen und Kühldecken in Verbindung mit konventionellen Raumtemperaturreglern (z.B. 1094 U) oder KNX, bzw. free@home-Heizungs-/Ventilaktoren (z.B. 6164/46, 6254/0.XX)
Mit Funktionsanzeige (geöffnet oder geschlossen).
Stromlos geschlossen.
max. Öffnungs-/Schließzeit: 3,5 min
Zur Montage wird ein passender Ventiladapter benötigt.
Stromaufnahme: 4 mA (ca. 1W)
Einschaltstrom: < 550 mA (max. 100 ms)
Anschlussleitung: 1,0 m (steckbar)
Nennspannung: 230 V~
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Schutzart Gerät: IP 54
Maße (H x B x T): 59 mm x 45 mm x 53 mm

6164/10-102	2CKA006151A0257	1/100		**38,76**	26



Thermoelektrischer Stellantrieb mit Funktionsanzeige
Zum Ansteuern von Heizungen und Kühldecken in Verbindung mit konventionellen Raumtemperaturreglern (z.B. 1094 U) oder KNX, bzw. free@home-Heizungs-/Ventilaktoren (z.B. 6164/46, 6254/0.XX)
Als Spannungsversorgung kann der Heiztrafo 6190/49-101 genutzt werden.
Mit Funktionsanzeige (geöffnet oder geschlossen).
Stromlos geschlossen.
max. Öffnungs-/Schließzeit: 3,5 min
Zur Montage wird ein passender Ventiladapter benötigt.
Anschlussleitung: 1,0 m (steckbar)
Stromaufnahme: 40 mA (ca. 1W)
Einschaltstrom: < 300 mA (max. 2 min)
Nennspannung: 24 V
Nennfrequenz: 0 Hz - 60 Hz
Schutzart Gerät: IP 54
Maße (H x B x T): 59 mm x 45 mm x 53 mm

6164/11-102	2CKA006151A0258	1/100		**38,76**	26




Ventiladapter VA 02 von Fa. Möhlenhoff [1] [2] [3]
Für thermoelektrische Stellantriebe 6164/10-102 und 6164/11-102.
Für Eckventile der Firma Velta.
M 30 x 1,5 (aussen).

6164/23	2CKA006151A0173	5		**3,01**	26

1) Weitere Ventiladapter sind auf Anfrage bei der Fa. Möhlenhoff erhältlich.
2) Abb. ähnlich.
3) Die Ventiladapter sind auf die Standardventile der Hersteller abgestimmt. Spezialausführungen sind im Bedarfsfall separat zu prüfen.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Ventiladapter VA 50 von Fa. Möhlenhoff [1] [2] [3]
Für thermoelektrische Stellantriebe 6164/10-102 und 6164/11-102.
Für Eckventile der Firmen MNG, Honeywell & Brauck., Landis & Gyr oder Reich.
M 30 x 1,5.

6164/21	2CKA006151A0171	5		**1,44**	26

1) Weitere Ventiladapter sind auf Anfrage bei der Fa. Möhlenhoff erhältlich.
2) Abb. ähnlich.
3) Die Ventiladapter sind auf die Standardventile der Hersteller abgestimmt. Spezialausführungen sind im Bedarfsfall separat zu prüfen.



Ventiladapter VA 78 von Fa. Möhlenhoff [1] [2] [3]
Für thermoelektrische Stellantriebe 6164/10-102 und 6164/11-102.
Für Eckventile der Firma Danfoss RA Flansch.

6164/22	2CKA006151A0172	5		**3,01**	26

1) Weitere Ventiladapter sind auf Anfrage bei der Fa. Möhlenhoff erhältlich.
2) Abb. ähnlich.
3) Die Ventiladapter sind auf die Standardventile der Hersteller abgestimmt. Spezialausführungen sind im Bedarfsfall separat zu prüfen.



Ventiladapter VA 80 von Fa. Möhlenhoff [1] [2] [3]
Für thermoelektrische Stellantriebe 6164/10-102 und 6164/11-102.
Für Eckventile der Firmen Heimeier, Oventrop, Schlösser, Herb oder Onda.
M 30 x 1,5.

6164/20	2CKA006151A0170	5		**1,44**	26

1) Weitere Ventiladapter sind auf Anfrage bei der Fa. Möhlenhoff erhältlich.
2) Abb. ähnlich.
3) Die Ventiladapter sind auf die Standardventile der Hersteller abgestimmt. Spezialausführungen sind im Bedarfsfall separat zu prüfen.



Busch-Rauchalarm® ProfessionalLINE [1]
Zur Früherkennung von Schwelbränden und offenen Bränden mit Rauchentwicklung im Innenbereich nach foto-optischem Messprinzip (Tyndall).
Fest eingebaute Lithiumbatterie mit einer Lebensdauer von min. 10 Jahren.
Mit Testknopf und Stummschaltung.
VdS-Zertifizierung
Geprüft nach DIN EN 14604.
Akustischer Alarm mit 85 dBA auf 3 m.
Demontagesicherung.
Bis zu 20 Melder vernetzbar über 2-Draht-Leitung.
Bis zu 20 Melder vernetzbar über Funkmodul 6828.
"Q"-Zertifikat gemäß VdS 3131 / vfdb-Richtlinie 14-01.
Durchmesser: 120 mm.
Höhe: 47,50 mm.

84	studioweiß	**6833/01-84**	2CKA006800A2718	1/10		**38,00**	14

1) Spannungsversorgung: 3 V Lithiumbatterie (fest verbaut) mit mindestens 10 Jahren Lebensdauer.



Busch-Wärmealarm ProfessionalLINE
Signalauslösung bei über 57 °C.
Fest eingebaute Lithiumbatterie mit einer Lebensdauer von min. 10 Jahren.
Mit Testknopf und Stummschaltung.
Akustischer Alarm mit 85 dBA auf 3 m.
Demontagesicherung.
Bis zu 20 Melder vernetzbar über 2-Draht-Leitung.
Bis zu 20 Melder vernetzbar über Funkmodul 6828.

84	studioweiß	**6835/01-84**	2CKA006800A2722	1		**51,70**	14

Systemkomponenten/ Zubehör

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 **Busch-Rauchalarm® Relais** Geeignet für die Anbindung an externe Systeme wie z.B. KNX über entsprechende Binäreingänge. Geeignet für die Anbindung an externe Systeme wie z. B. Busch-free@home über entsprechende Binäreingänge oder Nebenstelleneingänge der Wireless Sensor-/Aktor-Kombinationen (z.B.6211/1.1-WL). Relaiskontakt: potentialfreier Wechsler 230 V~ max. 5A Leitungsanschluss: bis zu 2 x 2 x 1,5 mm² Mit eingebautem Funkmodul. Nennspannung: 230 V~					
84 studioweiß	**6829-84**	2CKA006800A2515	1/10	**88,40**	14
 **Busch-Rauchalarm® RF** Zur drahtlosen Vernetzung von bis zu 20 Busch-Rauchalarm®/-Wärmealarm Produkten (6833/01-84, 6835/01-84). Mit fest eingebauter Lithiumbatterie. Batterielebensdauer mind. 10 Jahre. Funkfrequenz: 868 MHz Reichweite: max. 100 m im Freien, max. 30 m im Gebäude. Nach VdS Richtlinie 3515 geprüft.					
	6828	2CKA006800A2514	1/10	**62,00**	14

REG-Aktoren

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 **Schaltaktor 4-fach [1] [2]** **für Busch-free@home®** Zum Schalten von 4 unabhängigen 127 V~/230 V~ Verbrauchern. Jeder Kontakt hat eine Hilfsspannungsunabhängige Handbedienung, über die zusätzlich die Kontaktstellung angezeigt wird. Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme. Bedienelemente: Relaisbedienteil Anzeigeelemente: Relaisbedienteil Busspannung: 24 V Ausgänge: 4 Lastart: AC1 Nennstrom: 16 A, bei cos φ 0,8 Ausgangsspannung: 230 V~ Lastart: AC3 Nennstrom: 8 A, bei cos φ 0,45 Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm Teilungseinheit: 4 TE					
	6251/0.4	2CDG510006R0021	1	**209,00**	25

1) Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

 **Sensor/Schaltaktor 8/8-fach [1] [2] [3]** **für Busch-free@home®** Kombinationsgerät mit 8 Binäreingängen und 8 Schaltaktoren. An 8 Kanälen können konventionelle Taster oder Hilfskontakte angeschlossen werden. Die Information der Kontaktabfrage kann zur Ansteuerung von Busch-free@home® Aktoren oder für die Erfassung von Statusinformationen verwendet werden. Die Kontaktabfragespannung wird vom Gerät selbst zur Verfügung gestellt. Maximale Leitungslänge bei Kabelquerschnitt 1,5 mm² < 100m Zum Schalten von 8 unabhängigen 230 V~ Verbrauchern. Busspannung: 24 V Eingänge: 8 Abfragespannung: 35 V-, Ausgänge: 8x Schließer, potenzialfrei Lastart: AC1 Nennstrom: 6 A, bei cos φ 0,8 Ausgangsspannung: 230 V~ Lastart: AC3 Nennstrom: 6 A, bei cos φ 0,45 Ausgangsspannung: 230 V~ Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 90 mm x 144 mm x 64,5 mm Teilungseinheit: 8 TE					
	6251/8.8	2CDG510007R0021	1	**346,00**	25

1) Es wird keine zusätzliche Inbetriebnahme-Software benötigt.
2) Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points.
3) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

REG-Aktoren

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Heizungsaktor 6-fach [1] [2]
für Busch-free@home®
Zur Steuerung von thermoelektrischen Stellantrieben in Heiz-/Kühlsystemen.
Pro Ausgang können bis zu 3 Stellantriebe 6164/10-102 oder 1 Stellantrieb 6164/11-102 angeschlossen werden.
Die Ausgänge sind kurzschluss- und überlastsicher.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Busspannung: 24 V
Ausgänge: 6
Lastart: ohmsch
Nennstrom: 160 mA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm
Teilungseinheit: 4 TE

6254/0.6	2CDG510008R0021	1	**176,00**	25

1) Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.



Heizungsaktor 12-fach [1] [2]
für Busch-free@home®
Zur Steuerung von thermoelektrischen Stellantrieben in Heiz-/Kühlsystemen.
Pro Ausgang können bis zu 3 Stellantriebe 6164/10-102 oder 1 Stellantrieb 6164/11-102 angeschlossen werden.
Die Ausgänge sind kurzschluss- und überlastsicher.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Busspannung: 24 V
Ausgänge: 12
Lastart: ohmsch
Nennstrom: 160 mA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 144 mm x 64 mm
Teilungseinheit: 8 TE

6254/0.12	2CDG510009R0021	1	**301,00**	25

1) Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.



Jalousieaktor 4-fach [1] [2]
für Busch-free@home®
Zur Steuerung von 4 unabhängigen Jalousie- bzw. Rolladenantrieben.
Die Ausgänge sind gegeneinander verriegelt.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Busspannung: 24 V
Ausgänge: 4
Lastart: AC3
Nennstrom: 6 A, bei cos φ 0,45
Ausgangsspannung: 230 V~
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm
Teilungseinheit: 4 TE

6253/0.4	2CDG510011R0021	1	**194,00**	25

1) Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Dimmaktor 4-fach [1] [2] [3]
für Busch-free@home®
Mehrkanal-Universal-Dimmaktor zur Steuerung von LEDs, Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren und dimmbaren Halogen-Energiesparlampen.
Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi).
Parallelschaltung von Kanälen zur Lasterhöhung über Drahtbrücken möglich.
Beliebige Parallelschaltung der Ausgänge.
Ausgänge erkennen automatisch die angeschlossene Last.
Mit manueller Bedienung direkt am Gerät.
Zusätzlich besteht die Möglichkeit der manuellen Auswahl der Betriebsart.
Status-/Zustandsanzeige der Ausgänge über LED.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Anzeigeelemente: Statusanzeige der Ausgänge über LED
Busspannung: 24 V
Nennspannung: 230 V~
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 4x Dimmkanal
Lastart: 230 V-Glühlampen und Niedervolt Halogenlampen mit konventionellen Transformatoren oder Elektronik-Transformator.
Nennleistung: 10 - 315 W/VA
Lastart: LEDi und Energiesparlampen, typisch
Nennleistung: 2 - 80 W/VA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 144 mm x 64 mm
Teilungseinheit: 8 TE

6252/0.4-101	2CKA006220A0394	1	**369,00**	25

1) Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
3) Eine Referenzliste mit LEDi-Leuchtmitteln kann unter www.busch-jaeger.de/freeathome abgerufen werden.



Fan Coil-Aktor, REG [1] [2] [3]
für Busch-free@home®
Zur Steuerung von Gebläsekonvektoren.
Unterstützt 2-Rohr- und 4-Rohrsystem zum Heizen und Kühlen.
Die Lüfterstufen können über eine Wechsel- oder Stufenschaltung geschaltet werden.
Drei Kontakte zum Schalten eines dreistufigen Lüfters.
Zwei Kontakte für die Ansteuerung der Heiz- und Kühlventile.
Unterstützt 24V und 230V Ventile.
Mit zwei Binäreingängen zum Anschluss von Taupunkt und Kondensatkontakten.
Die Abfragespannung wird durch das Gerät zur Verfügung gestellt.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Busspannung: 24 V
Eingänge: 2
Abfragespannung: 10 V-,
Ausgänge: 3x Schließer, potenzialfrei
Lastart: AC3
Nennstrom: 6 A
Ausgangsspannung: 230 V~
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 108 mm x 64,5 mm
Teilungseinheit: 6 TE

6255/2.3	2CDG510010R0021	1	**206,00**	25

1) Es wird keine zusätzliche Inbetriebnahme-Software benötigt.
2) Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points.
3) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Binäreingänge

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Binäreingang 4-fach [1] [2]
für Busch-free@home®
Erfasst über 4 Kanäle AC/DC-Signale von 10…230 V. Die Information der Signalauswertung kann zur Ansteuerung von Busch-free@home® Aktoren oder für die Erfassung von Statusinformationen verwendet werden.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Busspannung: 24 V
Eingänge: 4
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 36 mm x 64 mm
Teilungseinheit: 2 TE

6241/4.0	2CDG510004R0021	1	**156,00**	25

1) Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.



Binäreingang 2-fach, UP [1] [2]
für Busch-free@home®
An 2 Kanälen können konventionelle Taster oder Hilfskontakte angeschlossen werden. Die Information der Kontaktabfrage kann zur Ansteuerung von Busch-free@home® Aktoren oder für die Erfassung von Statusinformationen verwendet werden.
Die Kontaktabfragespannung wird vom Binäreingang selbst zur Verfügung gestellt. Verlängerung der Anschlussleitungen um maximal 10 m möglich.
Unterputz-Gerät zum Einbau in eine 60 mm Geräte- oder Verteilerdose.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Busspannung: 24 V
Eingänge: 2
Abfragespannung: 20 V-,
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 39 mm x 40 mm x 12 mm

6241/2.0 U	2CDG510002R0021	1	**42,00**	24

1) Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.



Binäreingang 4-fach, UP [1] [2]
für Busch-free@home®
An 4 Kanälen können konventionelle Taster oder Hilfskontakte angeschlossen werden. Die Information der Kontaktabfrage kann zur Ansteuerung von Busch-free@home® Aktoren oder für die Erfassung von Statusinformationen verwendet werden.
Die Kontaktabfragespannung wird vom Binäreingang selbst zur Verfügung gestellt. Verlängerung der Anschlussleitungen um maximal 10 m möglich.
Unterputz-Gerät zum Einbau in eine 60 mm Geräte- oder Verteilerdose.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Busspannung: 24 V
Eingänge: 4
Abfragespannung: 20 V-,
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 39 mm x 40 mm x 12 mm

6241/4.0 U	2CDG510003R0021	1	**63,00**	24

1) Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Installa-tionsbus® KNX

KNX ist als weltweit standardisiertes System für zeitgemäßes Gebäudemanagement aus diesem Bereich nicht mehr wegzudenken. Technisch ausgereift, leistungsstark und flexibel lassen sich Anlagen passend zu jedem Gebäude und jeder Aufgabenstellung aufbauen. Hochwertige, zuverlässige Produkte sowie innovative Neuheiten zeigen, dass Busch-Jaeger Ihr Partner für den weltweiten Standard KNX ist.

Inhalt Busch-Installationsbus® KNX

Busch-priOn® Bedienelemente	S 492
Busch-priOn® UP-Aktoren/-Busankoppler	S 494
Busch-priOn® Zubehör	S 496
Bedienelemente solo®	S 496
UP-Busankoppler,UP-Aktoren	S 501
Bedienelemente solo® mit beiliegendem Busankoppler	S 501
UP-Aktoren	S 502
Busch-triton® Bedienelemente	S 503
Busch-triton® Zubehör	S 505
FanCoil-Regler	S 506
Tasterankopplung KNX	S 506
Visualisierung/Touchpanels	S 519
Präsenzmelder, Busch-Wächter® AP	S 521
Universalschnittstellen, elektrothermische Stellantriebe	S 526
Raum-Controller AP	S 527
REG-Binäreingänge, Universal-Ein-/Ausgabe, Analogeingänge	S 529
Physikalische Sensoren, Wetterzentrale/-station	S 531
REG-Binärausgänge	S 533
REG-Schalt-/Dimmaktoren	S 538
REG-Universal-Dimmaktoren	S 540
EB-Dimmer	S 542
DALI-Gateways	S 542
REG-Jalousieaktoren	S 544
REG-Aktoren HKL	S 546
IP-Komponenten, Gateways und Logik	S 548
Steuerung, Logik und Zeit	S 550
Systemkomponenten, Zubehör	S 551
Easy Sens	S 553





01



02

Busch-Installationsbus® KNX 01 Busch-SmartTouch® 7" Glas schwarz **02** Busch-ControlTouch®

Busch-priOn®
Bedienelemente

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Standardabschlussleiste oben Busch-priOn®** Obere Abschlussleiste zur Montage an Grundträger 1-fach bis 3-fach (6346/10-101, 6346/11-101 und 6346/12-101). Maße (H x B x T): 12,5 mm x 106,6 mm x 15,5 mm				
24G studioweiß	**6348-24G-101**	2CKA006310A0143	1	**7,14**	34
811 weißglas	**6348-811-101**	2CKA006310A0177	1	**11,22**	34
825 Glas schwarz	**6348-825-101**	2CKA006310A0142	1	**11,22**	34
860 edelstahl	**6348-860-101**	2CKA006310A0140	1	**14,79**	34
	**Abschlussleiste oben mit IR-Empfänger und Näherungssensor [1] [2] [3] Busch-priOn®** Obere Abschlussleiste zur Montage an Grundträger 1-fach bis 3-fach (6346/10-101, 6346/11-101 und 6346/12-101). Mit integriertem IR-Empfänger zur Ansteuerung durch Busch-Ferncontrol IR-Handsender 6010-25 bzw. 6020-.../6021... und integrierter Näherungsfunktion. Inkl. 10 Logikkanälen (Lichtszenenaktor, Sequenzaktor, Logikgatter etc.). Erfassungsbereich: frontal: 0,5 m, seitlich: 0,5 m Öffnungswinkel: 100 ° Montagehöhe: 1,1 m Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 12,5 mm x 106,6 mm x 15,5 mm				
825 Glas schwarz	**6350-825-101**	2CKA006310A0156	1	**36,11**	34
	**Abschlussleiste oben mit Infodisplay, RTR, IR-Empfänger und Näherungssensor [1] [2] [3] Busch-priOn®** Obere Abschlussleiste zur Montage an Grundträger 1-fach bis 3-fach (6346/10-101, 6346/11-101 und 6346/12-101). Mit integriertem IR-Empfänger zur Ansteuerung durch Busch-Ferncontrol IR-Handsender 6010-25 bzw. 6020-.../6021... und integrierter Näherungsfunktion. Zum Heizen und Kühlen (PI, PWM oder 2-Punkt). Zur Ansteuerung von bis zu 5-stufigen Lüftungsaktoren. Mit manueller Verstellung der Lüfterstufen. Master-/Slavebetrieb. Mit Grundlastbetrieb. Darstellung von bis zu 17 Funktionen als Text und/oder Icon. Nur in Verbindung mit 1-fach Drehbedienelement (6341-xxx-101) und 3-fach Bedienelement (6342-xxx-101) möglich. Inkl. 10 Logikkanälen (Lichtszenenaktor, Sequenzaktor, Logikgatter etc.). Klasse des Temperaturreglers 1 Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz 1,0%. Erfassungsbereich: frontal: 0,5 m, seitlich: 0,5 m Öffnungswinkel: 100 ° Montagehöhe: 1,1 m Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 33,4 mm x 106,6 mm x 15,5 mm				
825 Glas schwarz	**6351/08-825**	2CKA006310A0184	1	**155,00**	34

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) ETS-Programmierung nur ab ETS 3.0f
3) Zusatzsoftware PowerTool erforderlich.


Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Bedienelement 3-fach [1] [2] [3] Busch-priOn®** Freiprogrammierbares Multifunktionsbedienelement. Zum Einbau in den Grundträger 1-fach, 2-fach und 3-fach (6346/10-101, 6346/11-101 und 6346/12-101). Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün. Beiliegendes Symbol kann durch die Symbole für Beleuchtung (6353/20-xxx), Jalousie (6353/30-xxx), RTR (6353/40-xxx) und Szene (6353/50-xxx) ausgewechselt werden. Zur Einstellung und Steuerung der RTR-Funktionen und Texte der Abschussleiste Display RTR, IR und Näherung (6351/08-825). Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 71 mm x 106,6 mm x 11 mm				
24G studioweiß	**6342-24G-101**	2CKA006310A0121	1	**81,00**	34
811 weißglas	**6342-811-101**	2CKA006310A0171	1	**148,00**	34
825 Glas schwarz	**6342-825-101**	2CKA006310A0120	1	**148,00**	34
866 edelstahl	**6342-866-101**	2CKA006310A0118	1	**156,00**	34

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) ETS-Programmierung nur ab ETS 3.0f
3) Zusatzsoftware PowerTool erforderlich.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**8,89 cm TFT-Farbdisplay mit Drehbedienelement [1] [2] [3] Busch-priOn®** Freiprogrammierbares KNX 8,89 cm TFT Farbdisplay mit Drehbedienelement Zum Einbau in den Grundträger 2-fach und 3-fach (6346/11-101 und 6346/12-101). Zur Darstellung und Bedienung von bis zu 120 KNX-Funktionen (Schalten, Dimmen, Jalousie etc.) Mit integrierter Wochenschaltuhr, Wecker, Timer, mit Lichtszenenfunktion, Bildschirmschoner und Ansteuerung von Multimediageräten (in Verbindung mit Zusatzgerät) über das KNX-System Frei beschriftbare Funktionen durch benutzerdefinierte Symbole und Texte. Primärfunktion zum Aufruf der Hauptfunktionen Mit Statusleiste zur Darstellung/Anzeige von bis zu 10 Meldungen, RTR-Funktion und Datum/Uhrzeit Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün. Master-/Slavebetrieb. Mit Grundlastbetrieb. Klasse des Temperaturreglers 1 Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz 1,0%. Bedienelemente: frei programmierbare Bedienflächen Anzeigeelemente: TFT- Display Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 142 mm x 106,6 mm x 11 mm				
24G studioweiß	**6344-24G-101**	2CKA006310A0129	1	**785,00**	34
811 weißglas	**6344-811-101**	2CKA006310A0173	1	**920,00**	34
825 Glas schwarz	**6344-825-101**	2CKA006310A0128	1	**920,00**	34
866 edelstahl	**6344-866-101**	2CKA006310A0126	1	**970,00**	34

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) ETS-Programmierung nur ab ETS 3.0f
3) Zusatzsoftware PowerTool erforderlich.

Busch-priOn®
Bedienelemente

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Bedienelement 1-fach [1] [2] [3]** **Busch-priOn®** Freiprogrammierbares Multifunktionsbedienelement. Zum Einbau in den Grundträger 1-fach, 2-fach und 3-fach (6346/10-101, 6346/11-101 und 6346/12-101). Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün. Beiliegendes Symbol kann durch die Symbole für Beleuchtung (6353/20-xxx), Jalousie (6353/30-xxx), RTR (6353/40-xxx) und Szene (6353/50-xxx) ausgewechselt werden. Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 71 mm x 106,6 mm x 11 mm				
24G studioweiß	**6340-24G-101**	2CKA006310A0105	1	**36,82**	34
811 weißglas	**6340-811-101**	2CKA006310A0167	1	**73,50**	34
825 Glas schwarz	**6340-825-101**	2CKA006310A0104	1	**73,50**	34
866 edelstahl	**6340-866-101**	2CKA006310A0102	1	**77,50**	34

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) ETS-Programmierung nur ab ETS 3.0f
3) Zusatzsoftware PowerTool erforderlich.

	**Drehbedienelement 1-fach [1] [2] [3]** **Busch-priOn®** Freiprogrammierbares Multifunktionsdrehbedienelement Zum Einbau in den Grundträger 1-fach, 2-fach und 3-fach (6346/10-101, 6346/11-101 und 6346/12-101). Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün. Zur Einstellung und Steuerung der RTR-Funktionen und Texte der Abschussleiste Display RTR, IR und Näherung (6351/08-825). Drehknopf aus Edelstahl Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 71 mm x 106,6 mm x 11 mm				
24G studioweiß	**6341-24G-101**	2CKA006310A0113	1	**64,30**	34
811 weißglas	**6341-811-101**	2CKA006310A0169	1	**97,40**	34
825 Glas schwarz	**6341-825-101**	2CKA006310A0112	1	**97,40**	34
866 edelstahl	**6341-866-101**	2CKA006310A0110	1	**102,00**	34

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) ETS-Programmierung nur ab ETS 3.0f
3) Zusatzsoftware PowerTool erforderlich.

	**Busch-Wächter® 180 UP [1] [2] [3]** **Busch-priOn®** Bewegungsmelder mit bis zu 4 Kanälen. Zum Einbau in den Grundträger 1-fach, 2-fach und 3-fach (6346/10-101, 6346/11-101 und 6346/12-101). Erfassungsbereich: frontal: 6 m, seitlich: 6 m Öffnungswinkel: 180 ° Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux - 1000 Lux Montagehöhe: 1,1 m Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 71 mm x 106,6 mm x 23,5 mm Einbaulage: vertikal				
24G studioweiß	**6345-24G-101**	2CKA006310A0020	1	**118,00**	34
811 weißglas	**6345-811-101**	2CKA006310A0175	1	**159,00**	34
825 Glas schwarz	**6345-825-101**	2CKA006310A0019	1	**159,00**	34
866 edelstahl	**6345-866-101**	2CKA006310A0017	1	**168,00**	34

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) ETS-Programmierung nur ab ETS 3.0f
3) Zusatzsoftware PowerTool erforderlich.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Abschlussleiste unten mit Temperaturfühler und Schriftzug [1] [2] [3]** **Busch-priOn®** Untere Abschlussleiste zur Montage an Grundträger 1-fach bis 3-fach (6346/10-101, 6346/11-101 und 6346/12-101). Stellt den über den integriertem Temperaturfühler gemessenen Wert für das 8,89 cm Display (6344-xxx-101) oder den Raumtemperaturreglern 6124-xxx-10x, 6128-xxx-10x, 6108/0x und den Raumtemperaturregler 6351/08-xxx zur Verfügung. Nicht kombinierbar mit UP-Aktoren (6354 U, 6355 U, 6356 U und 6920/40). Inkl. 10 Logikkanälen (Lichtszenenaktor, Sequenzaktor, Logikgatter etc.). Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 12,5 mm x 106,6 mm x 15,5 mm				
24G studioweiß	**6352-24G-101**	2CKA006310A0161	1	**26,52**	34
811 weißglas	**6352-811-101**	2CKA006310A0181	1	**41,60**	34
825 Glas schwarz	**6352-825-101**	2CKA006310A0160	1	**41,60**	34
860 edelstahl	**6352-860-101**	2CKA006310A0158	1	**44,80**	34

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) ETS-Programmierung nur ab ETS 3.0f
3) Zusatzsoftware PowerTool erforderlich.

	**Standardabschlussleiste unten mit Schriftzug** **Busch-priOn®** Untere Abschlussleiste zur Montage an Grundträger 1-fach bis 3-fach (6346/10-101, 6346/11-101 und 6346/12-101). Maße (H x B x T): 12,5 mm x 106,6 mm x 15,5 mm				
24G studioweiß	**6349-24G-101**	2CKA006310A0151	1	**7,14**	34
811 weißglas	**6349-811-101**	2CKA006310A0179	1	**11,22**	34
825 Glas schwarz	**6349-825-101**	2CKA006310A0150	1	**11,22**	34
860 edelstahl	**6349-860-101**	2CKA006310A0148	1	**14,79**	34

	**Grundträger, 1-fach** **Busch-priOn®** Grundträger für Busch-priOn® zur Aufnahme und Kontaktierung von Drehbedienelement (6341-xxx-101), Bedienelement 1-fach (6340-xxx-101), Bedienelement 3-fach (6342-xxx-101), UP Wächter (6345-xxx-101), Standardabschlussleiste oben (6348-xxx-101), Standardabschlussleiste unten (6349-xxx-101), Abschlussleiste IR und Näherung oben (6350-xxx-101), Abschlussleiste Display, RTR, IR und Näherung (6351-xxx-101 oder 6351/08-xxx-101) und Abschlussleiste unten Temperaturfühler (6352-xxx-101). Zur Kontaktierung mit Busankoppler 6120/12-101 oder Power-Busankoppler 6120/13. Zur Kontaktierung mit Power-Netzankoppler 6920/13. Zur Kontaktierung mit Serien-/Jalousieaktor 6920/40. Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 71 mm x 100 mm x 11 mm				
schwarz	**6346/10-101**	2CKA006310A0134	1	**22,44**	34

	**Grundträger, 2-fach** **Busch-priOn®** Grundträger für Busch-priOn® zur Aufnahme und Kontaktierung von Drehbedienelement (6341-xxx-101), Bedienelement 1-fach (6340-xxx-101), Bedienelement 3-fach (6342-xxx-101), UP Wächter (6345-xxx-101), Standardabschlussleiste oben (6348-xxx-101), Standardabschlussleiste unten (6349-xxx-101), Abschlussleiste IR und Näherung oben (6350-xxx-101), Abschlussleiste Display, RTR, IR und Näherung (6351-xxx-101 oder 6351/08-xxx-101) und Abschlussleiste unten Temperaturfühler (6352-xxx-101). Zur Kontaktierung mit Power-Busankoppler 6120/13. Zur Kontaktierung mit Power-Netzankoppler 6920/13. Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 142 mm x 100 mm x 11 mm				
schwarz	**6346/11-101**	2CKA006310A0136	1	**58,15**	34

Busch-priOn® Bedienelemente

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Grundträger, 3-fach Busch-priOn®** Grundträger für Busch-priOn® zur Aufnahme und Kontaktierung von Drehbedienelement (6341-xxx-101), Bedienelement 1-fach (6340-xxx-101), Bedienelement 3-fach (6342-xxx-101), UP Wächter (6345-xxx-101), Standardabschlussleiste oben (6348-xxx-101), Standardabschlussleiste unten (6349-xxx-101), Abschlussleiste IR und Näherung oben (6350-xxx-101), Abschlussleiste Display, RTR, IR und Näherung (6351-xxx-101 oder 6351/08-xxx-101) und Abschlussleiste unten Temperaturfühler (6352-xxx-101). Zur Kontaktierung mit Power-Busankoppler 6120/13. Zur Kontaktierung mit Power-Netzankoppler 6920/13. Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 213 mm x 100 mm x 11 mm				
schwarz	**6346/12-101**	2CKA006310A0138	1	**85,00**	34

Busch-priOn® UP-Aktoren/-Busankoppler

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Busankoppler [1])** Für Busch-priOn® Grundträger 1-fach 6346/10-10x und Bedienelemente 6122/0x-xxx, 6124/0x-xxx, 6125/0x-xxx, 6126/0x-xxx, 6127/0x-xxx, 6128/0x-xxx, 6129/0x-xxx. Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme. Anschlüsse: KNX-Linie: Busanschlussklemme Nennspannung: 24 V Nennstrom: 24 mA Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 50 mm x 45 mm x 23 mm				
	6120/12-101	2CKA006120A0074	1/10	**99,00**	26

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.de herunterladen können.

	**UP-Power-Busankoppler [1])** **Busch-priOn®** Für Busch-priOn® Grundträger 1-fach, 2-fach und 3-fach. Spannungsversorgung über separate Steckklemmen, z.B. gelb/weißes Adernpaar der Busleitung. KNX-Anschluss ausschließlich zur Buskommunikation. Anschluss erfolgt über Steckklemme am Gerät. Anschlüsse: KNX-Linie: Steckklemme Nennspannung: 24 V- Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C				
	6120/13	2CKA006120A0071	1/10	**140,50**	34

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.de herunterladen können.

	**Inbetriebnahmeschnittstelle/-adapter [1])** Für Busch-Installationsbus® KNX Busankoppler 6120/12-101, 6120/13-101, 6197/12-101, 6197/13-101, 6197/14-101, 6197/15-101 und Busch-Powernet® KNX Netzankopplung 6920/12, 6920/13, 6920/40. Lokale Inbetriebnahme über SD-Kartenslot. Auswahl der Daten auf SD-Karte über 4 Tasten und 3 zeiligen hinterleuchteten Display. Mit integriertem Akku, zum autarkem Betrieb von bis zu 8h. Aufladung erfolgt über PC mit USB-Kabel. Zur Ankopplung eines PC an den KNX. Bedienelemente: 4 Tasten zur Bedienung Anzeigeelemente: Mehrzeiliges hinterleuchtetes Display Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C				
schwarz	**6149/21**	2CKA006133A0200	1	**300,00**	26

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.

Busch-priOn®
UP-Aktoren/-Busankoppler


Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Schaltaktor 1-fach, UP [1] [2]
Busch-priOn®
Nur in Verbindung mit UP Power-Netz-/Busankoppler 6x20/13 und Serien-/Jalousieaktor 6920/40.
Zum Schalten von Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Leuchtstofflampen und Niedervolt-Halogenlampen, die über Transformatoren betrieben werden.
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Nur in Verbindung mit Grundträger 2-fach (6346/11-101) und 3-fach (6346/12-101) einsetzbar.
Nicht kombinierbar mit der Abschlussleiste unten mit Temperaturfühler (6352-xxx-101).
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: ohmisch, kapazitiv und induktiv
Nennstrom: 10 AX
Nennleistung: 2300 W/VA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C
Maße (H x B x T): 49 mm x 49 mm x 33 mm
Einbautiefe: 33 mm

6354 U	2CKA006310A0054	1		**85,00**	34

1) Zusatzsoftware PowerTool erforderlich.
2) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073 > 40mm Tiefenmaß oder Busch-Jaeger Art. Nr. 3040, 3050 oder 3060 montieren.



Universal-Dimmaktor 1-fach, UP [1] [2] [3] [4]
Busch-priOn®
Nur in Verbindung mit UP Power-Netz-/Busankoppler 6x20/13 und Serien-/Jalousieaktor 6920/40.
Zum Dimmen und Schalten von Glühlampen, 230 V-Halogenlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen Transformatoren oder elektronischen Trafos.
2-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter nicht erforderlich).
Konventionelle und elektronische Trafos nicht gemeinsam am Universal-Dimmer-Einsatz betreiben.
Nur in Verbindung mit Grundträger 2-fach (6346/11-101) und 3-fach (6346/12-101) einsetzbar.
Nicht kombinierbar mit der Abschlussleiste unten mit Temperaturfühler (6352-xxx-101).
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Ausgänge: 1x elektronischer Ausgang, potenzialgebunden
Lastart: ohmisch, kapazitiv und induktiv
Nennleistung: 10 - 420 W/VA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C
Maße (H x B x T): 49 mm x 49 mm x 33 mm
Einbautiefe: 33 mm

6355 U	2CKA006310A0055	1		**133,00**	34

1) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
2) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) Zusatzsoftware PowerTool erforderlich.
4) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073 > 40mm Tiefenmaß oder Busch-Jaeger Art. Nr. 3040, 3050 oder 3060 montieren.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Serien-/Jalousieaktor 2/1-fach, UP [1] [2]
Busch-priOn®
Nur in Verbindung mit UP Power-Netz-/Busankoppler 6x20/13 und Serien-/Jalousieaktor 6920/40.
Nur in Verbindung mit Grundträger 2-fach (6346/11-101) und 3-fach (6346/12-101) einsetzbar.
Nicht kombinierbar mit der Abschlussleiste unten mit Temperaturfühler (6352-xxx-101).
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Ausgänge: 2x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: ohmisch, kapazitiv und induktiv
Nennstrom: 10 AX
Nennleistung: 2300 W/VA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C
Maße (H x B x T): 49 mm x 49 mm x 33 mm
Einbautiefe: 33 mm

6356 U	2CKA006310A0056	1		**133,00**	34

1) Zusatzsoftware PowerTool erforderlich.
2) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073 > 40mm Tiefenmaß oder Busch-Jaeger Art. Nr. 3040, 3050 oder 3060 montieren.

Busch-priOn® Zubehör

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Beschriftungssymbol Beleuchtung [1] [2]** Beleuchtungseinsatz für Busch-priOn® Flächenbedienelement 1-fach (6340-xxx) und 3-fach (6342-xxx) mit Symbol "Beleuchtung".				
860 edelstahl	**6353/20-860**	2CKA006310A0050	10	**5,10**	34

1) Einsatz nur in 1-fach und 3-fach Bedienelement.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	**Beschriftungssymbol Jalousie [1] [2]** Beleuchtungseinsatz für Busch-priOn® Flächenbedienelement 1-fach (6340-xxx) und 3-fach (6342-xxx) mit Symbol "Jalousie".				
860 edelstahl	**6353/30-860**	2CKA006310A0051	10	**5,10**	34

1) Einsatz nur in 1-fach und 3-fach Bedienelement.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	**Beschriftungssymbol Raumtemperatur [1] [2]** Beleuchtungseinsatz für Busch-priOn® Flächenbedienelement 1-fach (6340-xxx) und 3-fach (6342-xxx) mit Symbol "Raumtemperatur".				
860 edelstahl	**6353/40-860**	2CKA006310A0052	10	**5,10**	34

1) Einsatz nur in 1-fach und 3-fach Bedienelement.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	**Beschriftungssymbol Szene [1] [2]** Beleuchtungseinsatz für Busch-priOn® Flächenbedienelement 1-fach (6340-xxx) und 3-fach (6342-xxx) mit Symbol "Szene".				
860 edelstahl	**6353/50-860**	2CKA006310A0053	10	**5,10**	34

1) Einsatz nur in 1-fach und 3-fach Bedienelement.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	**Netzteil, REG [1]** **2500 mA SELV** Für Busch-priOn® Power-Busankoppler 6120/13. Nennspannung: 230 V, +10 % / -15 % Ausgangsspannung: 24 V-, +1 % / -1 % Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz Nennstrom: 2500 mA Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm Einbautiefe: 68 mm Teilungseinheit: 4 TE				
	6358-101	2CKA006310A0166	1	**94,00**	34

1) 1 TE = 18 mm.

Bedienelemente solo®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Bedienelement, 1/2-fach [1] [2]** **Multifunktion/Farbkonzept** Für Busch-Installationsbus® KNX 6120/12-101, 6120/13 und Busch-Powernet® KNX 6920/12, 6920/13 und 6920/40. Mit Beschriftungsfeld. Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün. Tasterfunktion: Schalten / Dimmen / Jalousie /Wert senden / Lichtszenen u.a. Transparenter Beschriftungsbogen mit Standardsymbolen in der Lieferung enthalten. Inkl. 10 Logikkanälen (Lichtszenenaktor, Sequenzaktor, Logikgatter etc.). Bedienelemente: Tastkontakte links/rechts Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 63 mm x 63 mm				
	future® linear				
81 anthrazit	**6125/02-81**	2CKA006115A0193	1	**69,50**	26
82 elfenbeinweiß	**6125/02-82**	2CKA006115A0194	1	**68,50**	26
83 alusilber [3]	**6125/02-83**	2CKA006115A0195	1	**71,40**	26
84 studioweiß	**6125/02-84**	2CKA006115A0196	1	**68,50**	26
884 studioweiß matt [3]	**6125/02-884**	2CKA006115A0203	1	**71,40**	26
885 schwarz matt [3]	**6125/02-885**	2CKA006115A0204	1	**71,40**	26
	solo®				
82 elfenbeinweiß	**6125/02-82**	2CKA006115A0194	1	**68,50**	26
84 studioweiß	**6125/02-84**	2CKA006115A0196	1	**68,50**	26
803 graumetallic [3]	**6125/02-803**	2CKA006115A0201	1	**71,40**	26
	Busch-axcent®				
84 studioweiß	**6125/02-84**	2CKA006115A0196	1	**68,50**	26
	carat®				
81 anthrazit	**6125/02-81**	2CKA006115A0193	1	**69,50**	26
82 elfenbeinweiß	**6125/02-82**	2CKA006115A0194	1	**68,50**	26
84 studioweiß	**6125/02-84**	2CKA006115A0196	1	**68,50**	26
	pur edelstahl [3]				
866 edelstahl	**6125/02-866**	2CKA006115A0200	1	**75,00**	26

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Bedienelemente
solo®

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Bedienelement, 2/4-fach [1] [2]** **Multifunktion/Farbkonzept** Für Busch-Installationsbus® KNX 6120/12-101, 6120/13 und Busch-Powernet® KNX 6920/12, 6920/13 und 6920/40. Mit Beschriftungsfeld. Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün. Tasterfunktion: Schalten / Dimmen / Jalousie /Wert senden / Lichtszenen u.a. Transparenter Beschriftungsbogen mit Standardsymbolen in der Lieferung enthalten. Inkl. 10 Logikkanälen (Lichtszenenaktor, Sequenzaktor, Logikgatter etc.). Bedienelemente: Tastkontakte links/rechts Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 63 mm x 63 mm				
		future® linear				
81	anthrazit	**6126/02-81**	2CKA006116A0183	1	**85,00**	26
82	elfenbeinweiß	**6126/02-82**	2CKA006116A0184	1	**85,00**	26
83	alusilber [3]	**6126/02-83**	2CKA006116A0185	1	**86,70**	26
84	studioweiß	**6126/02-84**	2CKA006116A0186	1	**85,00**	26
884	studioweiß matt [3]	**6126/02-884**	2CKA006116A0193	1	**86,70**	26
885	schwarz matt [3]	**6126/02-885**	2CKA006116A0194	1	**86,70**	26
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6126/02-82**	2CKA006116A0184	1	**85,00**	26
84	studioweiß	**6126/02-84**	2CKA006116A0186	1	**85,00**	26
803	graumetallic [3]	**6126/02-803**	2CKA006116A0191	1	**86,70**	26
		Busch-axcent®				
84	studioweiß	**6126/02-84**	2CKA006116A0186	1	**85,00**	26
		carat®				
81	anthrazit	**6126/02-81**	2CKA006116A0183	1	**85,00**	26
82	elfenbeinweiß	**6126/02-82**	2CKA006116A0184	1	**85,00**	26
84	studioweiß	**6126/02-84**	2CKA006116A0186	1	**85,00**	26
		pur edelstahl [3]				
866	edelstahl	**6126/02-866**	2CKA006116A0190	1	**92,00**	26

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Bedienelement 2/4-fach, mit RTR [1] [2] [*]** **Multifunktion/Farbkonzept** Mit Beschriftungsfeld. Für Busch-Installationsbus® KNX Busankoppler 6120/12-101, 6120/13 und Busch-Powernet® KNX Netzankopplung 6920/12, 6920/13. Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün. Tasterfunktion (Schalten/Dimmen/Jalousie/Wert senden/ Lichtszenen/Lüftungsfunktion) Der Regler ist ein stetiger Raumtemperaturregler für Ventilator-Konvektoren (Fan Coil) in 2- und 4-Rohr Anlagen und konventionellen Heiz- oder Kühlanlagen Die Lüfterstufe kann manuell oder in den Automatikbetrieb geschaltet werden Transparenter Beschriftungsbogen mit Standardsymbolen in der Lieferung enthalten. Inkl. 10 Logikkanälen (Lichtszenenaktor, Sequenzaktor, Logikgatter etc.). Klasse des Temperaturreglers 1 Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz 1,0%. Bedienelemente: Tastkontakte links/rechts, auch zur Sollwert- und Betriebsartenwahl Anzeigeelemente: Anzeige der Betriebsart, Temperatur, Zeit und Datum über LCD Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 63 mm x 63 mm				
		future® linear				
81	anthrazit	**6128/01-81**	2CKA006134A0257	1	**228,00**	26
82	elfenbeinweiß	**6128/01-82**	2CKA006134A0258	1	**226,00**	26
83	alusilber [3]	**6128/01-83**	2CKA006134A0259	1	**231,00**	26
84	studioweiß	**6128/01-84**	2CKA006134A0260	1/10	**226,00**	26
884	studioweiß matt [3]	**6128/01-884**	2CKA006134A0268	1	**231,00**	26
885	schwarz matt [3]	**6128/01-885**	2CKA006134A0269	1	**231,00**	26
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6128/01-82**	2CKA006134A0258	1	**226,00**	26
84	studioweiß	**6128/01-84**	2CKA006134A0260	1/10	**226,00**	26
803	graumetallic [3]	**6128/01-803**	2CKA006134A0266	1	**231,00**	26
		Busch-axcent®				
84	studioweiß	**6128/01-84**	2CKA006134A0260	1/10	**226,00**	26
		carat®				
81	anthrazit	**6128/01-81**	2CKA006134A0257	1	**228,00**	26
82	elfenbeinweiß	**6128/01-82**	2CKA006134A0258	1	**226,00**	26
84	studioweiß	**6128/01-84**	2CKA006134A0260	1/10	**226,00**	26
		pur edelstahl [3]				
866	edelstahl	**6128/01-866**	2CKA006134A0265	1	**243,00**	26

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

Bedienelemente solo®

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Bedienelement 2/4-fach, mit RTR [1] [2] [3] [4]** **Multifunktion/Farbkonzept** Mit Beschriftungsfeld. Für Busch-Installationsbus® KNX Busankoppler 6120/12-101, 6120/13 und Busch-Powernet® KNX Netzankopplung 6920/12, 6920/13. Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün. Tasterfunktion (Schalten/Dimmen/Jalousie/Wert senden/Lichtszenen/Lüftungsfunktion) Master-/Slavebetrieb. Mit Grundlastbetrieb. Der Regler ist ein stetiger Raumtemperaturregler für Ventilator-Konvektoren (Fan Coil) in 2- und 4-Rohr Anlagen und konventionellen Heiz- oder Kühlanlagen Die Lüfterstufe kann manuell oder in den Automatikbetrieb geschaltet werden Transparenter Beschriftungsbogen mit Standardsymbolen in der Lieferung enthalten. Klasse des Temperaturreglers: 1 Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 1,0%. Bedienelemente: Tastkontakte links/rechts, auch zur Sollwert- und Betriebsartenwahl Anzeigeelemente: Anzeige der Betriebsart und Temperatur über LCD Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 63 mm x 63 mm				
		future® linear				
		NEU				
81	anthrazit	**6128/28-81**	2CKA006134A0321	1	**183,00**	26
82	elfenbeinweiß	**6128/28-82**	2CKA006134A0322	1	**182,00**	26
83	alusilber [5]	**6128/28-83**	2CKA006134A0323	1	**186,00**	26
84	studioweiß	**6128/28-84**	2CKA006134A0324	1/10	**182,00**	26
884	studioweiß matt [5]	**6128/28-884**	2CKA006134A0328	1	**186,00**	26
885	schwarz matt [5]	**6128/28-885**	2CKA006134A0329	1	**186,00**	26
		solo®				
		NEU				
82	elfenbeinweiß	**6128/28-82**	2CKA006134A0322	1	**182,00**	26
84	studioweiß	**6128/28-84**	2CKA006134A0324	1/10	**182,00**	26
803	graumetallic [5]	**6128/28-803**	2CKA006134A0326	1	**186,00**	26
		Busch-axcent®				
		NEU				
84	studioweiß	**6128/28-84**	2CKA006134A0324	1/10	**182,00**	26
		carat®				
		NEU				
81	anthrazit	**6128/28-81**	2CKA006134A0321	1	**183,00**	26
82	elfenbeinweiß	**6128/28-82**	2CKA006134A0322	1	**182,00**	26
84	studioweiß	**6128/28-84**	2CKA006134A0324	1/10	**182,00**	26
		pur edelstahl [5]				
		NEU				
866	edelstahl	**6128/28-866**	2CKA006134A0325	1	**190,00**	26

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) ETS-Programmierung nur ab ETS 3.0f
3) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
4) Zusatzsoftware PowerTool erforderlich.
5) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Bedienelement 3/6-fach, mit IR-Schnittstelle [1] [2]** **Multifunktion/Farbkonzept** Für Busch-Installationsbus® KNX 6120/12-101, 6120/13 und Busch-Powernet® KNX 6920/12, 6920/13 und 6920/40. Mit Beschriftungsfeld. Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün. Tasterfunktion: Schalten / Dimmen / Jalousie /Wert senden / Lichtszenen u.a. Zur Ansteuerung durch Busch-Ferncontrol® IR-Handsender 6010-25 bzw. 6020-.../6021... . Transparenter Beschriftungsbogen mit Standardsymbolen in der Lieferung enthalten. Inkl. 10 Logikkanälen (Lichtszenenaktor, Sequenzaktor, Logikgatter etc.). Bedienelemente: Tastkontakte links/rechts Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 63 mm x 63 mm				
		future® linear				
81	anthrazit	**6129/01-81**	2CKA006135A0142	1	**211,00**	26
82	elfenbeinweiß	**6129/01-82**	2CKA006135A0143	1	**210,00**	26
83	alusilber [3]	**6129/01-83**	2CKA006135A0144	1	**217,00**	26
84	studioweiß	**6129/01-84**	2CKA006135A0145	1	**210,00**	26
884	studioweiß matt [3]	**6129/01-884**	2CKA006135A0153	1	**217,00**	26
885	schwarz matt [3]	**6129/01-885**	2CKA006135A0154	1	**217,00**	26
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6129/01-82**	2CKA006135A0143	1	**210,00**	26
84	studioweiß	**6129/01-84**	2CKA006135A0145	1	**210,00**	26
803	graumetallic [3]	**6129/01-803**	2CKA006135A0151	1	**217,00**	26
		Busch-axcent®				
84	studioweiß	**6129/01-84**	2CKA006135A0145	1	**210,00**	26
		carat®				
81	anthrazit	**6129/01-81**	2CKA006135A0142	1	**211,00**	26
82	elfenbeinweiß	**6129/01-82**	2CKA006135A0143	1	**210,00**	26
84	studioweiß	**6129/01-84**	2CKA006135A0145	1	**210,00**	26
		pur edelstahl [3]				
866	edelstahl	**6129/01-866**	2CKA006135A0150	1	**230,00**	26

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Bedienelemente
solo®

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Bedienelement, 4/8-fach [1] [2]** **Multifunktion/Farbkonzept** Für Busch-Installationsbus® KNX 6120/12-101, 6120/13 und Busch-Powernet® KNX 6920/12, 6920/13 und 6920/40. Mit Beschriftungsfeld. Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün. Tasterfunktion: Schalten / Dimmen / Jalousie /Wert senden / Lichtszenen u.a. Transparenter Beschriftungsbogen mit Standardsymbolen in der Lieferung enthalten. Inkl. 10 Logikkanälen (Lichtszenenaktor, Sequenzaktor, Logikgatter etc.). Bedienelemente: Tastkontakte links/rechts Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 63 mm x 63 mm				
		future® linear				
81	anthrazit	**6127/02-81**	2CKA006117A0209	1	**113,00**	26
82	elfenbeinweiß	**6127/02-82**	2CKA006117A0210	1	**113,00**	26
83	alusilber [3]	**6127/02-83**	2CKA006117A0211	1	**116,00**	26
84	studioweiß	**6127/02-84**	2CKA006117A0212	1/10	**113,00**	26
884	studioweiß matt [3]	**6127/02-884**	2CKA006117A0219	1	**116,00**	26
885	schwarz matt [3]	**6127/02-885**	2CKA006117A0220	1	**116,00**	26
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6127/02-82**	2CKA006117A0210	1	**113,00**	26
84	studioweiß	**6127/02-84**	2CKA006117A0212	1/10	**113,00**	26
803	graumetallic [3]	**6127/02-803**	2CKA006117A0217	1	**116,00**	26
		Busch-axcent®				
84	studioweiß	**6127/02-84**	2CKA006117A0212	1/10	**113,00**	26
		carat®				
81	anthrazit	**6127/02-81**	2CKA006117A0209	1	**113,00**	26
82	elfenbeinweiß	**6127/02-82**	2CKA006117A0210	1	**113,00**	26
84	studioweiß	**6127/02-84**	2CKA006117A0212	1/10	**113,00**	26
		pur edelstahl [3]				
866	edelstahl	**6127/02-866**	2CKA006117A0216	1	**122,00**	26

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Raumtemperaturregler [1] [2] [*]** **Heiz-/Kühlbetrieb/Farbkonzept** Mit Beschriftungsfeld. Für Busch-Installationsbus® KNX Busankoppler 6120/12-101, 6120/13 und Busch-Powernet® KNX Netzankopplung 6920/12, 6920/13. Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün. Bedienelement mit Raumtemperaturreglerfunktion zur Ansteuerung von 6164/10, 6164/11 in Verbindung mit KNX-Heizungsaktoren, handelsüblichen Stellantrieben oder analogen Stellantrieben (Stetigregler). Der Regler ist ein stetiger Raumtemperaturregler für Ventilator-Konvektoren (Fan Coil) in 2- und 4-Rohr Anlagen und konventionellen Heiz- oder Kühlanlagen Die Lüfterstufe kann manuell oder in den Automatikbetrieb geschaltet werden Transparenter Beschriftungsbogen mit Standardsymbolen in der Lieferung enthalten. Inkl. 10 Logikkanälen (Lichtszenenaktor, Sequenzaktor, Logikgatter etc.). Klasse des Temperaturreglers 1 Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz 1,0%. Bedienelemente: Tastkontakte links/rechts zur Sollwert- und Betriebsartenwahl Anzeigeelemente: Betriebsartenanzeige über LCD Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 63 mm x 63 mm				
		future® linear				
81	anthrazit	**6124/01-81**	2CKA006134A0244	1	**195,00**	26
82	elfenbeinweiß	**6124/01-82**	2CKA006134A0245	1	**193,00**	26
83	alusilber [3]	**6124/01-83**	2CKA006134A0246	1	**198,00**	26
84	studioweiß	**6124/01-84**	2CKA006134A0247	1/10	**193,00**	26
884	studioweiß matt [3]	**6124/01-884**	2CKA006134A0255	1	**198,00**	26
885	schwarz matt [3]	**6124/01-885**	2CKA006134A0256	1	**198,00**	26
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6124/01-82**	2CKA006134A0245	1	**193,00**	26
84	studioweiß	**6124/01-84**	2CKA006134A0247	1/10	**193,00**	26
803	graumetallic [3]	**6124/01-803**	2CKA006134A0253	1	**198,00**	26
		Busch-axcent®				
84	studioweiß	**6124/01-84**	2CKA006134A0247	1/10	**193,00**	26
		carat®				
81	anthrazit	**6124/01-81**	2CKA006134A0244	1	**195,00**	26
82	elfenbeinweiß	**6124/01-82**	2CKA006134A0245	1	**193,00**	26
84	studioweiß	**6124/01-84**	2CKA006134A0247	1/10	**193,00**	26
		pur edelstahl [3]				
866	edelstahl	**6124/01-866**	2CKA006134A0252	1	**208,00**	26

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

Bedienelemente solo®



Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II [1] [2]
mit Multilinse
Für Busch-Installationsbus® KNX 6120/12-101, 6120/13 und Busch-Powernet® KNX 6920/12, 6920/13 und 6920/40.
Bewegungsmelder mit bis zu 4 Kanälen.
Inkl. 10 Logikkanälen (Lichtszenenaktor, Sequenzaktor, Logikgatter etc.).
Bedienelemente: Schiebeschalter zur manuellen Betätigung EIN/AUTOMATIK/AUS (arretierbar)
Erfassungsbereich: frontal: 15 m, seitlich: 5 m
Öffnungswinkel: 180 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb
Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m alternativ: 2,5 m
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 63 mm x 63 mm x 28 mm
Einbaulage: vertikal

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	future® linear					
81	anthrazit	**6122/02-81**	2CKA006132A0259	1	**135,00**	26
82	elfenbeinweiß	**6122/02-82**	2CKA006132A0260	1	**134,00**	26
83	alusilber [3]	**6122/02-83**	2CKA006132A0261	1	**138,00**	26
84	studioweiß	**6122/02-84**	2CKA006132A0262	1	**134,00**	26
884	studioweiß matt [3]	**6122/02-884**	2CKA006132A0270	1	**138,00**	26
885	schwarz matt [3]	**6122/02-885**	2CKA006132A0271	1	**138,00**	26
	solo®					
82	elfenbeinweiß	**6122/02-82**	2CKA006132A0260	1	**134,00**	26
84	studioweiß	**6122/02-84**	2CKA006132A0262	1	**134,00**	26
803	graumetallic [3]	**6122/02-803**	2CKA006132A0268	1	**138,00**	26
	Busch-axcent®					
84	studioweiß	**6122/02-84**	2CKA006132A0262	1	**134,00**	26
	carat®					
81	anthrazit	**6122/02-81**	2CKA006132A0259	1	**135,00**	26
82	elfenbeinweiß	**6122/02-82**	2CKA006132A0260	1	**134,00**	26
84	studioweiß	**6122/02-84**	2CKA006132A0262	1	**134,00**	26
	pur edelstahl [3]					
866	edelstahl	**6122/02-866**	2CKA006132A0267	1	**145,00**	26

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) Passende Abdeckrahmen siehe Programm carat®, pur edelstahl, solo®, Busch-axcent® oder future® linear.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Busch-Wächter 180 UP Sensor Standard, Select [1]
mit integriertem Busankoppler
Bewegungsmelder mit bis zu 4 Kanälen.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Mit integriertem KNX-Busankoppler.
Bedienelemente: Einstellung über ETS-Applikation.
Erfassungsbereich: frontal: 6 m, seitlich: 6 m
Öffnungswinkel: 180 °
Helligkeitsgrenzwert: 1 Lux - 500 Lux
Montagehöhe: 1,1 m
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 30 mm
Einbaulage: vertikal

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Busch-Duro 2000® SI					
212	weiß	**6122/10-212**	2CKA006132A0357	1	**143,00**	26
	Reflex SI					
214	alpinweiß	**6122/10-214**	2CKA006132A0358	1	**143,00**	26
	Busch-balance® SI					
914	alpinweiß	**6122/10-914**	2CKA006132A0359	1	**143,00**	26
	future® linear					
81	anthrazit	**6122/10-81**	2CKA006132A0363	1	**147,00**	26
82	elfenbeinweiß	**6122/10-82**	2CKA006132A0364	1	**146,00**	26
83	alusilber [2]	**6122/10-83**	2CKA006132A0365	1	**150,00**	26
84	studioweiß	**6122/10-84**	2CKA006132A0366	1	**146,00**	26
884	studioweiß matt [2]	**6122/10-884**	2CKA006132A0367	1	**150,00**	26
885	schwarz matt [2]	**6122/10-885**	2CKA006132A0368	1	**150,00**	26
	solo®					
82	elfenbeinweiß	**6122/10-82**	2CKA006132A0364	1	**146,00**	26
84	studioweiß	**6122/10-84**	2CKA006132A0366	1	**146,00**	26
803	graumetallic [2]	**6122/10-803**	2CKA006132A0369	1	**150,00**	26
	Busch-axcent®					
84	studioweiß	**6122/10-84**	2CKA006132A0366	1	**146,00**	26
	carat®					
81	anthrazit	**6122/10-81**	2CKA006132A0363	1	**147,00**	26
82	elfenbeinweiß	**6122/10-82**	2CKA006132A0364	1	**146,00**	26
84	studioweiß	**6122/10-84**	2CKA006132A0366	1	**146,00**	26
	pur edelstahl [2]					
866	edelstahl	**6122/10-866**	2CKA006132A0372	1	**154,00**	26

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

UP-Busankoppler, UP-Aktoren

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Busankoppler** [1] Für Busch-priOn® Grundträger 1-fach 6346/10-10x und Bedienelemente 6122/0x-xxx, 6124/0x-xxx, 6125/0x-xxx, 6126/0x-xxx, 6127/0x-xxx, 6128/0x-xxx, 6129/0x-xxx. Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme. Anschlüsse: KNX-Linie: Busanschlussklemme Nennspannung: 24 V Nennstrom: 24 mA Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 50 mm x 45 mm x 23 mm				
	6120/12-101	2CKA006120A0074	1/10	**99,00**	26

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.de herunterladen können.

	**UP-Power-Busankoppler** [1] **Busch-priOn®** Für Busch-priOn® Grundträger 1-fach, 2-fach und 3-fach. Spannungsversorgung über separate Steckklemmen, z.B. gelb/weißes Adernpaar der Busleitung. KNX-Anschluss ausschließlich zur Buskommunikation. Anschluss erfolgt über Steckklemme am Gerät. Anschlüsse: KNX-Linie: Steckklemme Nennspannung: 24 V- Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C				
	6120/13	2CKA006120A0071	1/10	**140,50**	34

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.de herunterladen können.

	**Inbetriebnahmeschnittstelle/-adapter** [1] Für Busch-Installationsbus® KNX Busankoppler 6120/12-101, 6120/13-101, 6197/12-101, 6197/13-101, 6197/14-101, 6197/15-101 und Busch-Powernet® KNX Netzankopplung 6920/12, 6920/13, 6920/40. Lokale Inbetriebnahme über SD-Kartenslot. Auswahl der Daten auf SD-Karte über 4 Tasten und 3 zeiligen hinterleuchteten Display. Mit integriertem Akku, zum autarkem Betrieb von bis zu 8h. Aufladung erfolgt über PC mit USB-Kabel. Zur Ankopplung eines PC an den KNX. Bedienelemente: 4 Tasten zur Bedienung Anzeigeelemente: Mehrzeiliges hinterleuchtetes Display Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C					
schwarz	**6149/21**	2CKA006133A0200	1	**300,00**	26

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.

Bedienelemente solo® mit beiliegendem Busankoppler

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Bedienelement 1-fach** [1] [2] **mit beiliegendem Busankoppler** Für Busch-Installationsbus® KNX Mit Beschriftungsfeld. Transparenter Beschriftungsbogen mit Standardsymbolen in der Lieferung enthalten. Bedienelemente: Tastkontakte links/rechts Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 63 mm x 63 mm				
	future® linear				
81 anthrazit	**6125/01-81**	2CKA006115A0179	1	**139,00**	26
82 elfenbeinweiß	**6125/01-82**	2CKA006115A0180	1	**136,00**	26
83 alusilber [3]	**6125/01-83**	2CKA006115A0181	1	**145,00**	26
84 studioweiß	**6125/01-84**	2CKA006115A0182	1	**136,00**	26
884 studioweiß matt [3]	**6125/01-884**	2CKA006115A0190	1	**145,00**	26
885 schwarz matt [3]	**6125/01-885**	2CKA006115A0191	1	**145,00**	26
	solo®				
82 elfenbeinweiß	**6125/01-82**	2CKA006115A0180	1	**136,00**	26
84 studioweiß	**6125/01-84**	2CKA006115A0182	1	**136,00**	26
803 graumetallic [3]	**6125/01-803**	2CKA006115A0188	1	**145,00**	26
	Busch-axcent®				
84 studioweiß	**6125/01-84**	2CKA006115A0182	1	**136,00**	26
	carat®				
81 anthrazit	**6125/01-81**	2CKA006115A0179	1	**139,00**	26
82 elfenbeinweiß	**6125/01-82**	2CKA006115A0180	1	**136,00**	26
84 studioweiß	**6125/01-84**	2CKA006115A0182	1	**136,00**	26
	pur edelstahl [3]				
866 edelstahl	**6125/01-866**	2CKA006115A0187	1	**152,00**	26

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	**Bedienelement, 2-fach** [1] [2] **mit beiliegendem Busankoppler** Für Busch-Installationsbus® KNX Mit Beschriftungsfeld. Transparenter Beschriftungsbogen mit Standardsymbolen in der Lieferung enthalten. Bedienelemente: Tastkontakte links/rechts Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 63 mm x 63 mm					
	future® linear					
81 anthrazit	**6126/01-81**	2CKA006116A0170	1	**156,00**	26	
82 elfenbeinweiß	**6126/01-82**	2CKA006116A0171	1	**153,00**	26	
83 alusilber [3]	**6126/01-83**	2CKA006116A0172	1	**161,00**	26	
84 studioweiß	**6126/01-84**	2CKA006116A0173	1	**153,00**	26	
884 studioweiß matt [3]	**6126/01-884**	2CKA006116A0181	1	**161,00**	26	
885 schwarz matt [3]	**6126/01-885**	2CKA006116A0182	1	**161,00**	26	
	solo®					
82 elfenbeinweiß	**6126/01-82**	2CKA006116A0171	1	**153,00**	26	
84 studioweiß	**6126/01-84**	2CKA006116A0173	1	**153,00**	26	
803 graumetallic [3]	**6126/01-803**	2CKA006116A0179	1	**161,00**	26	
	Busch-axcent®					
84 studioweiß	**6126/01-84**	2CKA006116A0173	1	**153,00**	26	
	carat®					
81 anthrazit	**6126/01-81**	2CKA006116A0170	1	**156,00**	26	
82 elfenbeinweiß	**6126/01-82**	2CKA006116A0171	1	**153,00**	26	
84 studioweiß	**6126/01-84**	2CKA006116A0173	1	**153,00**	26	
	pur edelstahl [3]					
866 edelstahl	**6126/01-866**	2CKA006116A0178	1	**170,00**	26	

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Bedienelemente solo® mit beiliegendem Busankoppler

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Bedienelement, 4-fach [1] [2] mit beiliegendem Busankoppler** Für Busch-Installationsbus® KNX Mit Beschriftungsfeld. Transparenter Beschriftungsbogen mit Standardsymbolen in der Lieferung enthalten. Bedienelemente: Tastkontakte links/rechts Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 63 mm x 63 mm				
		future® linear				
81	anthrazit	**6127/01-81**	2CKA006117A0196	1	**190,00**	26
82	elfenbeinweiß	**6127/01-82**	2CKA006117A0197	1	**186,00**	26
83	alusilber [3]	**6127/01-83**	2CKA006117A0198	1	**196,00**	26
84	studioweiß	**6127/01-84**	2CKA006117A0199	1	**186,00**	26
884	studioweiß matt [3]	**6127/01-884**	2CKA006117A0207	1	**196,00**	26
885	schwarz matt [3]	**6127/01-885**	2CKA006117A0208	1	**196,00**	26
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6127/01-82**	2CKA006117A0197	1	**186,00**	26
84	studioweiß	**6127/01-84**	2CKA006117A0199	1	**186,00**	26
803	graumetallic [3]	**6127/01-803**	2CKA006117A0205	1	**196,00**	26
		Busch-axcent®				
84	studioweiß	**6127/01-84**	2CKA006117A0199	1	**186,00**	26
		carat®				
81	anthrazit	**6127/01-81**	2CKA006117A0196	1	**190,00**	26
82	elfenbeinweiß	**6127/01-82**	2CKA006117A0197	1	**186,00**	26
84	studioweiß	**6127/01-84**	2CKA006117A0199	1	**186,00**	26
		pur edelstahl [3]				
866	edelstahl	**6127/01-866**	2CKA006117A0204	1	**206,00**	26

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

UP-Aktoren

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Schaltaktor, 16 A** **1-fach Aktor** Zum Schalten von 230 V~ Verbrauchern. Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme. Anschlüsse: KNX-Linie: Busanschlussklemme Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz Eingänge: 2 Abfragespannung: 5 V, Ausgänge: 1x Schließer, potenzialfrei Lastart: AC1 Nennstrom: 16 A, bei cos φ 1 Ausgangsspannung: 230 V~ Nennleistung: 2200 W Lastart: AC3 Nennstrom: 10 A, bei cos φ 0,6 Ausgangsspannung: 230 V~ Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 53 mm x 53 mm x 28 mm				
	6151/11 U	2CKA006151A0244	1	**138,00**	26
	**Jalousieaktor** **1-fach Jalousieaktor** Zur Steuerung von Jalousie- oder Markisenmotoren. Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme. Anschlüsse: KNX-Linie: Busanschlussklemme Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz Eingänge: 3 Abfragespannung: 5 V, Ausgänge: 1x Umschaltkontakte/Schließer, potenzialgebunden Lastart: Betriebsart Jalousie Nennstrom: 3 A, bei cos φ 0,8 Ausgangsspannung: 250 V~ Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 53 mm x 53 mm x 28 mm				
	6152/11 U	2CKA006152A0039	1	**160,00**	26
	**Kombiaktor** **1x Jalousie/1x HKL** Zur Steuerung von Jalousie- oder Markisenmotoren. Zum Anschluss der thermoelektrischen Stellantriebe 6164/10-102. Ein elektronischer Ausgang (geräuschlos) Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme. Anschlüsse: KNX-Linie: Busanschlussklemme Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz Eingänge: 3 Abfragespannung: 5 V, Ausgänge: 2x Jalousie: Umschaltkontakte/Schließer, potenzialgebunden HKL: elektronischer Ausgang, potenzialgebunden Lastart: Betriebsart Jalousie Nennstrom: 3 A, bei cos φ 0,8 Ausgangsspannung: 250 V~ Lastart: Betriebsart Schalten Nennstrom: 25 mA, bei cos φ 1 Ausgangsspannung: 250 V~ Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 53 mm x 53 mm x 28 mm				
	6173/11 U	2CKA006151A0248	1	**207,00**	26

UP-Aktoren

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Heizungsaktor 1-fach Aktor** Ein elektronischer Ausgang (geräuschlos) Zum Anschluss der thermoelektrischen Stellantriebe 6164/10-102. Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme. Anschlüsse: KNX-Linie: Busanschlussklemme Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz Eingänge: 3 Abfragespannung: 5 V, Ausgänge: 1x elektronischer Ausgang, potenzialgebunden, 230 V~ Lastart: Betriebsart Schalten Nennstrom: 25 mA, bei cos φ 1 Ausgangsspannung: 250 V~ Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 53 mm x 53 mm x 28 mm				
	6164/11 U	2CKA006151A0246	1	**184,00**	26

Busch-triton® Bedienelemente

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Bedienelement 1/2-fach, mit Infrarotschnittstelle [1] [2] Busch-triton®** Mit integriertem KNX-Busankoppler. Mit Beschriftungsfeld. Transparenter Beschriftungsbogen mit Standardsymbolen in der Lieferung enthalten. Tasterfunktion (Schalten/Dimmen/Jalousie/Wert senden/Lichtszenen/Lüftungsfunktion) Zur Ansteuerung durch Busch-Ferncontrol® IR-Handsender 6010-25 bzw. 6020-.../6021... . Bedienelemente: Tastkontakte links/rechts Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes Anschlüsse: KNX-Linie: Busanschlussklemme Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 84 mm x 90 mm				
	alpha				
20 platin [3]	**6320/10-20**	2CKA006320A0001	1	**177,00**	26
24G studioweiß hochglanz	**6320/10-24G**	2CKA006320A0003	1	**174,00**	26
260 palladium [3]	**6320/10-260**	2CKA006320A0009	1	**177,00**	26
	impuls [3]				
79 champagner metallic	**6320/10-79**	2CKA006320A0005	1	**177,00**	26
	future® linear [3]				
83 alusilber	**6320/10-83**	2CKA006320A0007	1	**177,00**	26

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.de herunterladen können.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Bedienelement 3/6-fach, mit Infrarotschnittstelle [1] [2] Busch-triton®** Mit integriertem KNX-Busankoppler. Mit Beschriftungsfeld. Tasterfunktion (Schalten/Dimmen/Jalousie/Wert senden/Lichtszenen/Lüftungsfunktion) Zur Ansteuerung durch Busch-Ferncontrol® IR-Handsender 6010-25 bzw. 6020-.../6021... . Bedienelemente: Tastkontakte links/rechts Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes Anschlüsse: KNX-Linie: Busanschlussklemme Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 84 mm x 90 mm				
	alpha				
20 platin [3]	**6320/30-20**	2CKA006320A0011	1	**237,00**	26
24G studioweiß hochglanz	**6320/30-24G**	2CKA006320A0013	1	**236,00**	26
260 palladium [3]	**6320/30-260**	2CKA006320A0019	1	**237,00**	26
	impuls [3]				
79 champagner metallic	**6320/30-79**	2CKA006320A0015	1	**236,00**	26
	future® linear [3]				
83 alusilber	**6320/30-83**	2CKA006320A0017	1	**237,00**	26

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.de herunterladen können.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Busch-triton®
Bedienelemente



Bedienelement 3/6-fach, mit IR-Schnittstelle und RTR [1] [2]
Busch-triton®
Mit integriertem KNX-Busankoppler.
Mit Beschriftungsfeld.
Tasterfunktion (Schalten/Dimmen/Jalousie/Wert senden/Lichtszenen/Lüftungsfunktion)
Master-/Slavebetrieb.
Mit Grundlastbetrieb.
Bedienelement mit Raumtemperaturreglerfunktion zur Ansteuerung von Heizungs-, Lüftungs- und Fan Coil Aktoren.
Der Regler ist ein stetiger Raumtemperaturregler für Ventilator-Konvektoren (Fan Coil) in 2- und 4-Rohr Anlagen und konventionellen Heiz- oder Kühlanlagen
Die Lüfterstufe kann manuell oder in den Automatikbetrieb geschaltet werden
Zur Ansteuerung durch Busch-Ferncontrol® IR-Handsender 6010-25 bzw. 6020-.../6021... .
Klasse des Temperaturreglers 1
Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz 1,0%.
Bedienelemente: Tastkontakte links/rechts
Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 97 mm x 90 mm

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	alpha					
20	platin [3]	**6321/38-20**	2CKA006320A0051	1	**365,00**	26
24G	studioweiß hochglanz	**6321/38-24G**	2CKA006320A0053	1	**362,00**	26
260	palladium [3]	**6321/38-260**	2CKA006320A0059	1	**365,00**	26
	impuls [3]					
79	champagner metallic	**6321/38-79**	2CKA006320A0055	1	**365,00**	26
	future® linear [3]					
83	alusilber	**6321/38-83**	2CKA006320A0057	1	**365,00**	26

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.de herunterladen können.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Bedienelement 5/10-fach, mit Infrarotschnittstelle [1] [2]
Busch-triton®
Mit integriertem KNX-Busankoppler.
Mit Beschriftungsfeld.
Tasterfunktion (Schalten/Dimmen/Jalousie/Wert senden/Lichtszenen/Lüftungsfunktion)
Zur Ansteuerung durch Busch-Ferncontrol® IR-Handsender 6010-25 bzw. 6020-.../6021... .
Bedienelemente: Tastkontakte links/rechts
Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 159 mm x 90 mm

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	alpha					
20	platin [3]	**6320/50-20**	2CKA006320A0031	1	**314,00**	26
24G	studioweiß hochglanz	**6320/50-24G**	2CKA006320A0033	1	**311,00**	26
260	palladium [3]	**6320/50-260**	2CKA006320A0039	1	**314,00**	26
	impuls [3]					
79	champagner metallic	**6320/50-79**	2CKA006320A0035	1	**314,00**	26
	future® linear [3]					
83	alusilber	**6320/50-83**	2CKA006320A0037	1	**314,00**	26

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.de herunterladen können.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Bedienelement 5/10-fach, mit IR-Schnittstelle und RTR [1] [2]
Busch-triton®
Mit integriertem KNX-Busankoppler.
Mit Beschriftungsfeld.
Tasterfunktion (Schalten/Dimmen/Jalousie/Wert senden/Lichtszenen/Lüftungsfunktion)
Master-/Slavebetrieb.
Mit Grundlastbetrieb.
Bedienelement mit Raumtemperaturreglerfunktion zur Ansteuerung von Heizungs-, Lüftungs- und Fan Coil Aktoren.
Der Regler ist ein stetiger Raumtemperaturregler für Ventilator-Konvektoren (Fan Coil) in 2- und 4-Rohr Anlagen und konventionellen Heiz- oder Kühlanlagen
Die Lüfterstufe kann manuell oder in den Automatikbetrieb geschaltet werden
Zur Ansteuerung durch Busch-Ferncontrol® IR-Handsender 6010-25 bzw. 6020-.../6021... .
Klasse des Temperaturreglers 1
Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz 1,0%.
Bedienelemente: Tastkontakte links/rechts
Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 159 mm x 90 mm

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	alpha					
20	platin [3]	**6321/58-20**	2CKA006320A0061	1	**487,00**	26
24G	studioweiß hochglanz	**6321/58-24G**	2CKA006320A0063	1	**484,00**	26
260	palladium [3]	**6321/58-260**	2CKA006320A0069	1	**487,00**	26
	impuls [3]					
79	champagner metallic	**6321/58-79**	2CKA006320A0065	1	**487,00**	26
	future® linear [3]					
83	alusilber	**6321/58-83**	2CKA006320A0067	1	**487,00**	26

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.de herunterladen können.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Busch-triton®
Zubehör

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Schiebedeckelrahmen** [1] Busch-triton® 1-fach Für Reflex SI-Einsätze 20 EUCKS-xxx, 2531-xxx, 1803-02xxx oder 2147 U-xxx. Montagehöhe: 0,3 m				
		alpha				
20	platin [2]	**1746 ZRKT-20**	2CKA001710A3406	10	**17,61**	04
24G	studioweiß hochglanz	**1746 ZRKT-24G**	2CKA001710A3409	10	**12,43**	04
260	palladium [2]	**1746 ZRKT-260**	2CKA001710A3516	10	**17,61**	04
		impuls [2]				
79	champagner metallic	**1746 ZRKT-79**	2CKA001710A3418	10	**17,83**	04
		future® linear [2]				
83	alusilber	**1746 ZRKT-83**	2CKA001710A3680	10	**17,11**	04

1) Mehrfachsteckdosenkombination nur im 91 mm-Stichmaß unter Verwendung des Abstandstutzens 91 z. B. von Kaiser (Art.-Nr. 1159-04) möglich.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

		**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz** [1] **mit erh. Berührungsschutz** Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
215	schwarz	**20 EUCKS-215**	2CKA002013A4706	10/100	**13,29**	04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".

		**Zentralscheibe** [1] **als Abdeckung für handelsübliche Antennensteckdosen** Mit 2 Anschlüssen. Nach DIN 45330. Mit zentraler Befestigung M3.				
215	schwarz	**2531-215**	2CKA001724A1200	10	**9,34**	04

1) Siehe Einsätze für Antennensteckdosen.

		**Zentralscheibe** **2-fach** Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen. Art.-Nr. 0214, 0215 (Kategorie 3/ISDN), 0217-xxx, 0218-xxx, 0218/12-xxx (Kategorie 5e/Cat. 6 A ISO/Datentechnik) und vergleichbare Typen der Fa. Rutenbeck. Brand-Rex (WAEGV 8/8 EKR/EK). AMP (NETCONNECT 5E). BTR (E-DAT C6, E-DAT design, UAE design und IAE design). cti (cti-wire 2.8 Cat.6). Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45). Mit Schrägauslass.				
215	schwarz	**1803-02-215**	2CKA001753A9111	10	**9,34**	04

		**Zentralscheibe** **mit Tragring** Mit 2 Lautsprecher-Steckverbindern. Mit Spreizbefestigung Leitungsquerschnitte bis 4 mm² starr. Mit Schraubanschluss.				
215	schwarz	**2147 U-215**	2CKA001723A0170	10	**19,87**	04

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**SCHUKO® Steckdose Busch-triton®** [1] [2] Mit erhöhtem Berührungsschutz. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Montagehöhe: 0,3 m				
24G	studioweiß hochglanz	**20 EUJKST-24G**	2CKA002013A5256	10	**18,42**	04
71	brillantschwarz	**20 EUJKST-71**	2CKA002013A5258	10	**20,01**	04

1) Nicht in Kombination mit Busch-triton® Tastsensoren einzusetzen.
2) Mehrfachsteckdosenkombination nur im 91 mm-Stichmaß unter Verwendung des Abstandstutzens 91 z. B. von Kaiser (Art.-Nr. 1159-04) möglich.

		**Kombinations-SCHUKO® Steckdose Busch-triton®** [1] [2] Mit erhöhtem Berührungsschutz. Für Bedienelemente 6320/10-xxx, 6320/30-xxx, 6320/38-xxx, 6320/50-xxx, 6320/58. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
71	brillantschwarz	**20 EUCKST-71**	2CKA006300A1286	10	**20,19**	04

1) Einbau in bestehendes 71 mm-Stichmaß möglich.
2) Pro Bedienelement nur eine Steckdose kombinierbar.

FanCoil-Regler

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG




Raumtemperaturregler Fan Coil mit Display, AP [1] mit integriertem Busankoppler
Bedienelement zur Raumtemperaturregelung mit LC-Display und 5 Bedientasten
Dient zur Einzelraum-Temperaturregelung in der Heizungs- und Klimatechnik
Der Regler ist ein stetiger Raumtemperaturregler für Ventilator-Konvektoren (Fan Coil) in 2- und 4-Rohr Anlagen und konventionellen Heiz- oder Kühlanlagen
Der Raumtemperaturregler arbeitet sowohl im Heiz- als auch im Kühlbetrieb
Die Lüfterstufe kann manuell oder in den Automatikbetrieb geschaltet werden
Klasse des Temperaturreglers 1
Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz 1,0%.
Bedienelemente: Taster zum An- und Ausschalten des Gerätes
Taster zur Wahl der Lüfterstufen
Taster zur Veränderung derSolltemperaturen
Taster zur Umschaltung der Temperatureinheit °C/°F
Anzeigeelemente: LCD zur Anzeige von Temperaturen, Betriebsarten, Lüfterstufen und Störmeldungen
Anschlüsse:
KNX-Linie: 2-polige Schraub-/Steckklemmen
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 81 mm x 81 mm x 20 mm

83	alusilber [2]	**6138/11-83**	2CKA006138A0004	1	**232,00**	26
84	studioweiß	**6138/11-84**	2CKA006138A0002	1	**230,00**	26

1) Komplettgerät, ohne Rahmen zu verwenden.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Tasterankopplung KNX


Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Tasterankopplung 2-fach für ocean [1] [2] mit integriertem Busankoppler
Zum Kontaktieren von konv. 1-fach Wippen
Mit Mittelstellung.
Zum Einsatz in das AP-Gehäuse von ocean.
Beiliegender Tragring für folgende Programme:
Busch-Duro 2000® SI/SI Linear, Reflex SI/SI Linear, future® linear, alpha, solo®, Busch-axcent®, carat® und pur edelstahl.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Anzeigeelemente: Integrierte zweifarbige Status LED (rot, grün, aus)
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 24 V, +5 V / -5 V
Eingänge: 2
Abfragespannung: 24 V, wird vom Gerät zur Verfügung gestellt
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 53 mm x 45 mm x 28 mm

6108/06-AP	2CKA006133A0224	1	**78,50**	26

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) Ab ETS4: Inbetriebnahme über native ETS-Applikation



Tasterankopplung 4-fach für ocean [1] [2] mit integriertem Busankoppler
Zum Kontaktieren von konv. 2-fach Wippen
Mit Mittelstellung.
Zum Einsatz in das AP-Gehäuse von ocean.
Beiliegender Tragring für folgende Programme:
Busch-Duro 2000® SI/SI Linear, Reflex SI/SI Linear, future® linear, alpha, solo®, Busch-axcent®, carat® und pur edelstahl.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 24 V, +5 V / -5 V
Eingänge: 4
Abfragespannung: 24 V, wird vom Gerät zur Verfügung gestellt
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 53 mm x 45 mm x 28 mm

6108/07-AP	2CKA006133A0226	1	**90,00**	26

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) Ab ETS4: Inbetriebnahme über native ETS-Applikation



Tasterankopplung 2-fach [1] [2] mit integriertem Busankoppler
Zum Kontaktieren von Wippe 1-fach 6230-10-xxx, 6231-10-xxx, 6232-10-xxx, 6233-10-xxx und 6234-10-xxx.
Mit integriertem Temperaturfühler.
Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün.
Mit Mittelstellung.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Bedienelemente: Tastkontakte oben/unten
Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 24 V-, +5 V / -5 V
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 23 mm

6108/06	2CKA006133A0220	1/10	**79,00**	26

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) Ab ETS4: Inbetriebnahme über native ETS-Applikation

Tasterankopplung KNX

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Wippe** **1-fach, ohne Bedruckung** Als Abdeckung für Busch-free@home® Senoreinheiten (z.B. 6221/1.0) und Sensor-/Aktoreinheiten (z.B. 6211/1.0) Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 2-fach (6108/06). Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**6230-10-212**	2CKA006220A0077	10	**2,57**	24
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**6230-10-214**	2CKA006220A0078	10	**2,52**	24
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**6230-10-914**	2CKA006220A0355	10	**2,52**	24
		future® linear				
81	anthrazit	**6230-10-81**	2CKA006220A0032	10	**3,74**	24
82	elfenbeinweiß	**6230-10-82**	2CKA006220A0396	10	**3,74**	24
83	alusilber [1]	**6230-10-83**	2CKA006220A0033	10	**6,65**	24
84	studioweiß	**6230-10-84**	2CKA006220A0034	10	**3,74**	24
884	studioweiß matt [1]	**6230-10-884**	2CKA006220A0481	10	**6,65**	24
885	schwarz matt [1]	**6230-10-885**	2CKA006220A0498	10	**6,65**	24
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6230-10-82**	2CKA006220A0396	10	**3,74**	24
84	studioweiß	**6230-10-84**	2CKA006220A0034	10	**3,74**	24
803	graumetallic [1]	**6230-10-803**	2CKA006220A0430	10	**6,65**	24
		Busch-axcent®				
84	studioweiß	**6230-10-84**	2CKA006220A0034	10	**3,74**	24
		carat®				
81	anthrazit	**6230-10-81**	2CKA006220A0032	10	**3,74**	24
82	elfenbeinweiß	**6230-10-82**	2CKA006220A0396	10	**3,74**	24
84	studioweiß	**6230-10-84**	2CKA006220A0034	10	**3,74**	24
		pur edelstahl [1]				
866	edelstahl	**6230-10-866**	2CKA006220A0413	10	**6,77**	24

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Wippe** **1-fach, mit Symbol "Licht"** Als Abdeckung für Busch-free@home® Senoreinheiten (z.B. 6221/1.0) und Sensor-/Aktoreinheiten (z.B. 6211/1.0) Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 2-fach (6108/06). Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**6231-10-212**	2CKA006220A0079	10	**3,42**	24
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**6231-10-214**	2CKA006220A0080	10	**3,36**	24
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**6231-10-914**	2CKA006220A0356	10	**3,36**	24
		future® linear				
81	anthrazit	**6231-10-81**	2CKA006220A0035	10	**5,48**	24
82	elfenbeinweiß	**6231-10-82**	2CKA006220A0397	10	**5,48**	24
83	alusilber [1]	**6231-10-83**	2CKA006220A0036	10	**7,51**	24
84	studioweiß	**6231-10-84**	2CKA006220A0037	10	**5,48**	24
885	schwarz matt [1]	**6231-10-885**	2CKA006220A0499	10	**7,51**	24
884	studioweiß matt [1]	**6231-10-884**	2CKA006220A0482	10	**7,51**	24
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6231-10-82**	2CKA006220A0397	10	**5,48**	24
84	studioweiß	**6231-10-84**	2CKA006220A0037	10	**5,48**	24
803	graumetallic [1]	**6231-10-803**	2CKA006220A0431	10	**7,51**	24
		Busch-axcent®				
84	studioweiß	**6231-10-84**	2CKA006220A0037	10	**5,48**	24
		carat®				
81	anthrazit	**6231-10-81**	2CKA006220A0035	10	**5,48**	24
82	elfenbeinweiß	**6231-10-82**	2CKA006220A0397	10	**5,48**	24
84	studioweiß	**6231-10-84**	2CKA006220A0037	10	**5,48**	24
		pur edelstahl [1]				
866	edelstahl	**6231-10-866**	2CKA006220A0414	10	**8,10**	24

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Tasterankopplung KNX



Wippe
1-fach, mit Symbol "Jalousie"
Als Abdeckung für Busch-free@home® Senoreinheiten (z.B. 6221/1.0) und Sensor-/Aktoreinheiten (z.B. 6211/1.0) Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 2-fach (6108/06).

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**6232-10-212**	2CKA006220A0081	10	**3,42**	24
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**6232-10-214**	2CKA006220A0082	10	**3,36**	24
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**6232-10-914**	2CKA006220A0357	10	**3,36**	24
		future® linear				
81	anthrazit	**6232-10-81**	2CKA006220A0038	10	**5,48**	24
82	elfenbeinweiß	**6232-10-82**	2CKA006220A0398	10	**5,48**	24
83	alusilber [1]	**6232-10-83**	2CKA006220A0039	10	**7,51**	24
84	studioweiß	**6232-10-84**	2CKA006220A0040	10	**5,48**	24
884	studioweiß matt [1]	**6232-10-884**	2CKA006220A0483	10	**7,51**	24
885	schwarz matt [1]	**6232-10-885**	2CKA006220A0500	10	**7,51**	24
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6232-10-82**	2CKA006220A0398	10	**5,48**	24
84	studioweiß	**6232-10-84**	2CKA006220A0040	10	**5,48**	24
803	graumetallic [1]	**6232-10-803**	2CKA006220A0432	10	**7,51**	24
		Busch-axcent®				
84	studioweiß	**6232-10-84**	2CKA006220A0040	10	**5,48**	24
		carat®				
81	anthrazit	**6232-10-81**	2CKA006220A0038	10	**5,48**	24
82	elfenbeinweiß	**6232-10-82**	2CKA006220A0398	10	**5,48**	24
84	studioweiß	**6232-10-84**	2CKA006220A0040	10	**5,48**	24
		pur edelstahl [1]				
866	edelstahl	**6232-10-866**	2CKA006220A0415	10	**8,10**	24

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Wippe
1-fach, mit Symbol "Szene"
Als Abdeckung für Busch-free@home® Senoreinheiten (z.B. 6221/1.0) und Sensor-/Aktoreinheiten (z.B. 6211/1.0) Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 2-fach (6108/06).

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**6233-10-212**	2CKA006220A0083	10	**3,42**	24
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**6233-10-214**	2CKA006220A0084	10	**3,36**	24
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**6233-10-914**	2CKA006220A0358	10	**3,36**	24
		future® linear				
81	anthrazit	**6233-10-81**	2CKA006220A0041	10	**5,48**	24
82	elfenbeinweiß	**6233-10-82**	2CKA006220A0399	10	**5,48**	24
83	alusilber [1]	**6233-10-83**	2CKA006220A0042	10	**7,51**	24
84	studioweiß	**6233-10-84**	2CKA006220A0043	10	**5,48**	24
884	studioweiß matt [1]	**6233-10-884**	2CKA006220A0484	10	**7,51**	24
885	schwarz matt [1]	**6233-10-885**	2CKA006220A0501	10	**7,51**	24
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6233-10-82**	2CKA006220A0399	10	**5,48**	24
84	studioweiß	**6233-10-84**	2CKA006220A0043	10	**5,48**	24
803	graumetallic [1]	**6233-10-803**	2CKA006220A0433	10	**7,51**	24
		Busch-axcent®				
84	studioweiß	**6233-10-84**	2CKA006220A0043	10	**5,48**	24
		carat®				
81	anthrazit	**6233-10-81**	2CKA006220A0041	10	**5,48**	24
82	elfenbeinweiß	**6233-10-82**	2CKA006220A0399	10	**5,48**	24
84	studioweiß	**6233-10-84**	2CKA006220A0043	10	**5,48**	24
		pur edelstahl [1]				
866	edelstahl	**6233-10-866**	2CKA006220A0416	10	**8,10**	24

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Tasterankopplung KNX



Wippe
1-fach, mit Symbol "Dimmer"
Als Abdeckung für Busch-free@home® Senoreinheiten (z.B. 6221/1.0) und Sensor-/Aktoreinheiten (z.B. 6211/1.0)
Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 2-fach (6108/06).

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Busch-Duro 2000® SI					
212	weiß	**6234-10-212**	2CKA006220A0085	10	**3,42**	24
	Reflex SI					
214	alpinweiß	**6234-10-214**	2CKA006220A0086	10	**3,36**	24
	Busch-balance® SI					
914	alpinweiß	**6234-10-914**	2CKA006220A0359	10	**3,36**	24
	future® linear					
81	anthrazit	**6234-10-81**	2CKA006220A0044	10	**5,48**	24
82	elfenbeinweiß	**6234-10-82**	2CKA006220A0400	10	**5,48**	24
83	alusilber [1]	**6234-10-83**	2CKA006220A0045	10	**7,51**	24
84	studioweiß	**6234-10-84**	2CKA006220A0046	10	**5,48**	24
884	studioweiß matt [1]	**6234-10-884**	2CKA006220A0485	10	**7,51**	24
885	schwarz matt [1]	**6234-10-885**	2CKA006220A0502	10	**7,51**	24
	solo®					
82	elfenbeinweiß	**6234-10-82**	2CKA006220A0400	10	**5,48**	24
84	studioweiß	**6234-10-84**	2CKA006220A0046	10	**5,48**	24
803	graumetallic [1]	**6234-10-803**	2CKA006220A0434	10	**7,51**	24
	Busch-axcent®					
84	studioweiß	**6234-10-84**	2CKA006220A0046	10	**5,48**	24
	carat®					
81	anthrazit	**6234-10-81**	2CKA006220A0044	10	**5,48**	24
82	elfenbeinweiß	**6234-10-82**	2CKA006220A0400	10	**5,48**	24
84	studioweiß	**6234-10-84**	2CKA006220A0046	10	**5,48**	24
	pur edelstahl [1]					
866	edelstahl	**6234-10-866**	2CKA006220A0417	10	**8,10**	24

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Tasterankopplung 4-fach [1] [2]
mit integriertem Busankoppler
Zum Kontaktieren von Wippe 2-fach 6230-2x-xxx, 6231-2x-xxx, 6232-2x-xxx, 6233-2x-xxx und 6234-2x-xxx.
Mit integriertem Temperaturfühler.
Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün.
Mit Mittelstellung.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Bedienelemente: Tastkontakte oben/unten
Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 24 V-, +5 V / -5 V
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 23 mm

6108/07	2CKA006133A0222	1/10	**90,00**	26

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) Ab ETS4: Inbetriebnahme über native ETS-Applikation



Wippe
2-fach links/rechts, ohne Bedruckung
Als Abdeckung für Busch-free@home Sensoreinheiten (z.B. 6221/2.0) und Sensor-/Aktoreinheiten (z.B. 6211/2.0)
Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 4-fach (6108/07).

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Busch-Duro 2000® SI					
212	weiß	**6230-20-212**	2CKA006220A0087	10	**2,40**	24
	Reflex SI					
214	alpinweiß	**6230-20-214**	2CKA006220A0088	10	**2,35**	24
	Busch-balance® SI					
914	alpinweiß	**6230-20-914**	2CKA006220A0360	10	**2,35**	24
	future® linear					
81	anthrazit	**6230-20-81**	2CKA006220A0047	10	**2,97**	24
82	elfenbeinweiß	**6230-20-82**	2CKA006220A0401	10	**2,97**	24
83	alusilber [1]	**6230-20-83**	2CKA006220A0048	10	**4,39**	24
84	studioweiß	**6230-20-84**	2CKA006220A0049	10	**2,97**	24
884	studioweiß matt [1]	**6230-20-884**	2CKA006220A0486	10	**4,39**	24
885	schwarz matt [1]	**6230-20-885**	2CKA006220A0503	10	**4,39**	24
	solo®					
82	elfenbeinweiß	**6230-20-82**	2CKA006220A0401	10	**2,97**	24
84	studioweiß	**6230-20-84**	2CKA006220A0049	10	**2,97**	24
803	graumetallic [1]	**6230-20-803**	2CKA006220A0435	10	**4,39**	24
	Busch-axcent®					
84	studioweiß	**6230-20-84**	2CKA006220A0049	10	**2,97**	24
	carat®					
81	anthrazit	**6230-20-81**	2CKA006220A0047	10	**2,97**	24
82	elfenbeinweiß	**6230-20-82**	2CKA006220A0401	10	**2,97**	24
84	studioweiß	**6230-20-84**	2CKA006220A0049	10	**2,97**	24
	pur edelstahl [1]					
866	edelstahl	**6230-20-866**	2CKA006220A0418	10	**4,96**	24

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Tasterankopplung KNX



Wippe
2-fach links, mit Symbol "Licht"
Als Abdeckung für Busch-free@home Sensoreinheiten (z.B. 6221/2.0) und Sensor-/Aktoreinheiten (z.B. 6211/2.0)
Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 4-fach (6108/07).

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**6231-21-212**	2CKA006220A0089	10	**3,32**	24
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**6231-21-214**	2CKA006220A0090	10	**3,25**	24
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**6231-21-914**	2CKA006220A0361	10	**3,25**	24
		future® linear				
81	anthrazit	**6231-21-81**	2CKA006220A0050	10	**4,23**	24
82	elfenbeinweiß	**6231-21-82**	2CKA006220A0402	10	**4,23**	24
83	alusilber [1]	**6231-21-83**	2CKA006220A0051	10	**5,25**	24
84	studioweiß	**6231-21-84**	2CKA006220A0052	10	**4,23**	24
884	studioweiß matt [1]	**6231-21-884**	2CKA006220A0487	10	**5,25**	24
885	schwarz matt [1]	**6231-21-885**	2CKA006220A0504	10	**5,25**	24
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6231-21-82**	2CKA006220A0402	10	**4,23**	24
84	studioweiß	**6231-21-84**	2CKA006220A0052	10	**4,23**	24
803	graumetallic [1]	**6231-21-803**	2CKA006220A0436	10	**5,25**	24
		Busch-axcent®				
84	studioweiß	**6231-21-84**	2CKA006220A0052	10	**4,23**	24
		carat®				
81	anthrazit	**6231-21-81**	2CKA006220A0050	10	**4,23**	24
82	elfenbeinweiß	**6231-21-82**	2CKA006220A0402	10	**4,23**	24
84	studioweiß	**6231-21-84**	2CKA006220A0052	10	**4,23**	24
		pur edelstahl [1]				
866	edelstahl	**6231-21-866**	2CKA006220A0419	10	**5,90**	24

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Wippe
2-fach links/rechts, mit Symbol "Jalousie"
Als Abdeckung für Busch-free@home Sensoreinheiten (z.B. 6221/2.0) und Sensor-/Aktoreinheiten (z.B. 6211/2.0)
Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 4-fach (6108/07).

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**6232-20-212**	2CKA006220A0091	10	**3,32**	24
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**6232-20-214**	2CKA006220A0092	10	**3,25**	24
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**6232-20-914**	2CKA006220A0362	10	**3,25**	24
		future® linear				
81	anthrazit	**6232-20-81**	2CKA006220A0053	10	**4,23**	24
82	elfenbeinweiß	**6232-20-82**	2CKA006220A0403	10	**4,23**	24
83	alusilber [1]	**6232-20-83**	2CKA006220A0054	10	**5,25**	24
84	studioweiß	**6232-20-84**	2CKA006220A0055	10	**4,23**	24
884	studioweiß matt [1]	**6232-20-884**	2CKA006220A0488	10	**5,25**	24
885	schwarz matt [1]	**6232-20-885**	2CKA006220A0505	10	**5,25**	24
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6232-20-82**	2CKA006220A0403	10	**4,23**	24
84	studioweiß	**6232-20-84**	2CKA006220A0055	10	**4,23**	24
803	graumetallic [1]	**6232-20-803**	2CKA006220A0437	10	**5,25**	24
		Busch-axcent®				
84	studioweiß	**6232-20-84**	2CKA006220A0055	10	**4,23**	24
		carat®				
81	anthrazit	**6232-20-81**	2CKA006220A0053	10	**4,23**	24
82	elfenbeinweiß	**6232-20-82**	2CKA006220A0403	10	**4,23**	24
84	studioweiß	**6232-20-84**	2CKA006220A0055	10	**4,23**	24
		pur edelstahl [1]				
866	edelstahl	**6232-20-866**	2CKA006220A0420	10	**5,90**	24

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Tasterankopplung KNX

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Wippe** **2-fach links, mit Symbol "Szene"** Als Abdeckung für Busch-free@home Sensoreinheiten (z.B. 6221/2.0) und Sensor-/Aktoreinheiten (z.B. 6211/2.0) Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 4-fach (6108/07).				
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**6233-21-212**	2CKA006220A0093	10	**3,32**	24
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**6233-21-214**	2CKA006220A0094	10	**3,25**	24
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**6233-21-914**	2CKA006220A0363	10	**3,25**	24
		future® linear				
81	anthrazit	**6233-21-81**	2CKA006220A0056	10	**4,23**	24
82	elfenbeinweiß	**6233-21-82**	2CKA006220A0404	10	**4,23**	24
83	alusilber [1]	**6233-21-83**	2CKA006220A0057	10	**5,25**	24
84	studioweiß	**6233-21-84**	2CKA006220A0058	10	**4,23**	24
884	studioweiß matt [1]	**6233-21-884**	2CKA006220A0489	10	**5,25**	24
885	schwarz matt [1]	**6233-21-885**	2CKA006220A0506	10	**5,25**	24
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6233-21-82**	2CKA006220A0404	10	**4,23**	24
84	studioweiß	**6233-21-84**	2CKA006220A0058	10	**4,23**	24
803	graumetallic [1]	**6233-21-803**	2CKA006220A0438	10	**5,25**	24
		Busch-axcent®				
84	studioweiß	**6233-21-84**	2CKA006220A0058	10	**4,23**	24
		carat®				
81	anthrazit	**6233-21-81**	2CKA006220A0056	10	**4,23**	24
82	elfenbeinweiß	**6233-21-82**	2CKA006220A0404	10	**4,23**	24
84	studioweiß	**6233-21-84**	2CKA006220A0058	10	**4,23**	24
		pur edelstahl [1]				
866	edelstahl	**6233-21-866**	2CKA006220A0421	10	**5,90**	24

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Wippe** **2-fach links, mit Symbol "Dimmer"** Als Abdeckung für Busch-free@home Sensoreinheiten (z.B. 6221/2.0) und Sensor-/Aktoreinheiten (z.B. 6211/2.0) Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 4-fach (6108/07).				
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**6234-21-212**	2CKA006220A0095	10	**3,32**	24
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**6234-21-214**	2CKA006220A0096	10	**3,25**	24
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**6234-21-914**	2CKA006220A0364	10	**3,25**	24
		future® linear				
81	anthrazit	**6234-21-81**	2CKA006220A0059	10	**4,23**	24
82	elfenbeinweiß	**6234-21-82**	2CKA006220A0405	10	**4,23**	24
83	alusilber [1]	**6234-21-83**	2CKA006220A0060	10	**5,25**	24
84	studioweiß	**6234-21-84**	2CKA006220A0061	10	**4,23**	24
884	studioweiß matt [1]	**6234-21-884**	2CKA006220A0490	10	**5,25**	24
885	schwarz matt [1]	**6234-21-885**	2CKA006220A0507	10	**5,25**	24
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6234-21-82**	2CKA006220A0405	10	**4,23**	24
84	studioweiß	**6234-21-84**	2CKA006220A0061	10	**4,23**	24
803	graumetallic [1]	**6234-21-803**	2CKA006220A0439	10	**5,25**	24
		Busch-axcent®				
84	studioweiß	**6234-21-84**	2CKA006220A0061	10	**4,23**	24
		carat®				
81	anthrazit	**6234-21-81**	2CKA006220A0059	10	**4,23**	24
82	elfenbeinweiß	**6234-21-82**	2CKA006220A0405	10	**4,23**	24
84	studioweiß	**6234-21-84**	2CKA006220A0061	10	**4,23**	24
		pur edelstahl [1]				
866	edelstahl	**6234-21-866**	2CKA006220A0422	10	**5,90**	24

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Tasterankopplung KNX

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Wippe** **2-fach rechts, mit Symbol "Licht"** Als Abdeckung für Busch-free@home Sensoreinheiten (z.B. 6221/2.0) und Sensor-/Aktoreinheiten (z.B. 6211/2.0) Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 4-fach (6108/07).				
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**6231-22-212**	2CKA006220A0097	10	**3,32**	24
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**6231-22-214**	2CKA006220A0098	10	**3,25**	24
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**6231-22-914**	2CKA006220A0365	10	**3,25**	24
		future® linear				
81	anthrazit	**6231-22-81**	2CKA006220A0062	10	**4,23**	24
82	elfenbeinweiß	**6231-22-82**	2CKA006220A0407	10	**4,23**	24
83	alusilber [1]	**6231-22-83**	2CKA006220A0063	10	**5,25**	24
84	studioweiß	**6231-22-84**	2CKA006220A0064	10	**4,23**	24
884	studioweiß matt [1]	**6231-22-884**	2CKA006220A0492	10	**5,25**	24
885	schwarz matt [1]	**6231-22-885**	2CKA006220A0509	10	**5,25**	24
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6231-22-82**	2CKA006220A0407	10	**4,23**	24
84	studioweiß	**6231-22-84**	2CKA006220A0064	10	**4,23**	24
803	graumetallic [1]	**6231-22-803**	2CKA006220A0441	10	**5,25**	24
		Busch-axcent®				
84	studioweiß	**6231-22-84**	2CKA006220A0064	10	**4,23**	24
		carat®				
81	anthrazit	**6231-22-81**	2CKA006220A0062	10	**4,23**	24
82	elfenbeinweiß	**6231-22-82**	2CKA006220A0407	10	**4,23**	24
84	studioweiß	**6231-22-84**	2CKA006220A0064	10	**4,23**	24
		pur edelstahl [1]				
866	edelstahl	**6231-22-866**	2CKA006220A0424	10	**5,90**	24

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Wippe** **2-fach rechts, mit Symbol "Szene"** Als Abdeckung für Busch-free@home Sensoreinheiten (z.B. 6221/2.0) und Sensor-/Aktoreinheiten (z.B. 6211/2.0) Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 4-fach (6108/07).				
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**6233-22-212**	2CKA006220A0101	10	**3,31**	24
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**6233-22-214**	2CKA006220A0102	10	**3,25**	24
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**6233-22-914**	2CKA006220A0366	10	**3,25**	24
		future® linear				
81	anthrazit	**6233-22-81**	2CKA006220A0068	10	**4,23**	24
82	elfenbeinweiß	**6233-22-82**	2CKA006220A0408	10	**4,23**	24
83	alusilber [1]	**6233-22-83**	2CKA006220A0069	10	**5,25**	24
84	studioweiß	**6233-22-84**	2CKA006220A0070	10	**4,23**	24
884	studioweiß matt [1]	**6233-22-884**	2CKA006220A0493	10	**5,25**	24
885	schwarz matt [1]	**6233-22-885**	2CKA006220A0510	10	**5,25**	24
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6233-22-82**	2CKA006220A0408	10	**4,23**	24
84	studioweiß	**6233-22-84**	2CKA006220A0070	10	**4,23**	24
884	studioweiß matt [1]	**6233-22-884**	2CKA006220A0493	10	**5,25**	24
885	schwarz matt [1]	**6233-22-885**	2CKA006220A0510	10	**5,25**	24
		Busch-axcent®				
84	studioweiß	**6233-22-84**	2CKA006220A0070	10	**4,23**	24
		carat®				
81	anthrazit	**6233-22-81**	2CKA006220A0068	10	**4,23**	24
82	elfenbeinweiß	**6233-22-82**	2CKA006220A0408	10	**4,23**	24
84	studioweiß	**6233-22-84**	2CKA006220A0070	10	**4,23**	24
		pur edelstahl [1]				
866	edelstahl	**6233-22-866**	2CKA006220A0425	10	**5,90**	24

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Tasterankopplung KNX



Wippe
2-fach rechts, mit Symbol "Dimmer"
Als Abdeckung für Busch-free@home Sensoreinheiten (z.B. 6221/2.0) und Sensor-/Aktoreinheiten (z.B. 6211/2.0)
Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 4-fach (6108/07).

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Busch-Duro 2000® SI					
212	weiß	**6234-22-212**	2CKA006220A0256	10	**3,32**	24
	Reflex SI					
214	alpinweiß	**6234-22-214**	2CKA006220A0257	10	**3,25**	24
	Busch-balance® SI					
914	alpinweiß	**6234-22-914**	2CKA006220A0367	10	**3,25**	24
	future® linear					
81	anthrazit	**6234-22-81**	2CKA006220A0253	10	**4,23**	24
82	elfenbeinweiß	**6234-22-82**	2CKA006220A0406	10	**4,23**	24
83	alusilber [1]	**6234-22-83**	2CKA006220A0254	10	**5,25**	24
84	studioweiß	**6234-22-84**	2CKA006220A0255	10	**4,23**	24
884	studioweiß matt [1]	**6234-22-884**	2CKA006220A0491	10	**5,25**	24
885	schwarz matt [1]	**6234-22-885**	2CKA006220A0508	10	**5,25**	24
	solo®					
82	elfenbeinweiß	**6234-22-82**	2CKA006220A0406	10	**4,23**	24
84	studioweiß	**6234-22-84**	2CKA006220A0255	10	**4,23**	24
803	graumetallic [1]	**6234-22-803**	2CKA006220A0440	10	**5,25**	24
	Busch-axcent®					
84	studioweiß	**6234-22-84**	2CKA006220A0255	10	**4,23**	24
	carat®					
81	anthrazit	**6234-22-81**	2CKA006220A0253	10	**4,23**	24
82	elfenbeinweiß	**6234-22-82**	2CKA006220A0406	10	**4,23**	24
84	studioweiß	**6234-22-84**	2CKA006220A0255	10	**4,23**	24
	pur edelstahl [1]					
866	edelstahl	**6234-22-866**	2CKA006220A0423	10	**5,90**	24

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Wippe
2-fach links, mit Symbol "Play/Pause"
Als Abdeckung für Busch-free@home Sensoreinheiten (z.B. 6221/2.0) und Sensor-/Aktoreinheiten (z.B. 6211/2.0)

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Busch-Duro 2000® SI					
	NEU					
212	weiß	**6237-21-212**	2CKA006220A0741	1	**3,32**	24
	Reflex SI					
	NEU					
214	alpinweiß	**6237-21-214**	2CKA006220A0743	1	**3,25**	24
	Busch-balance® SI					
	NEU					
914	alpinweiß	**6237-21-914**	2CKA006220A0753	1	**3,25**	24
	future® linear					
	NEU					
81	anthrazit	**6237-21-81**	2CKA006220A0733	1	**4,23**	24
82	elfenbeinweiß	**6237-21-82**	2CKA006220A0735	1	**4,23**	24
83	alusilber [1]	**6237-21-83**	2CKA006220A0737	1	**5,25**	24
84	studioweiß	**6237-21-84**	2CKA006220A0739	1	**4,23**	24
884	studioweiß matt [1]	**6237-21-884**	2CKA006220A0749	1	**5,25**	24
885	schwarz matt [1]	**6237-21-885**	2CKA006220A0751	1	**5,25**	24
	solo®					
	NEU					
82	elfenbeinweiß	**6237-21-82**	2CKA006220A0735	1	**4,23**	24
84	studioweiß	**6237-21-84**	2CKA006220A0739	1	**4,23**	24
803	graumetallic [1]	**6237-21-803**	2CKA006220A0745	1	**5,25**	24
	Busch-axcent®					
	NEU					
84	studioweiß	**6237-21-84**	2CKA006220A0739	1	**4,23**	24
	carat®					
	NEU					
81	anthrazit	**6237-21-81**	2CKA006220A0733	1	**4,23**	24
82	elfenbeinweiß	**6237-21-82**	2CKA006220A0735	1	**4,23**	24
84	studioweiß	**6237-21-84**	2CKA006220A0739	1	**4,23**	24
	pur edelstahl [1]					
	NEU					
866	edelstahl	**6237-21-866**	2CKA006220A0747	1	**5,90**	24

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Tasterankopplung KNX



Wippe
2-fach rechts, mit Symbol "Volume"
Als Abdeckung für Busch-free@home Sensoreinheiten (z.B. 6221/2.0) und Sensor-/Aktoreinheiten (z.B. 6211/2.0)

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Busch-Duro 2000® SI					
	NEU					
212	weiß	6237-22-212	2CKA006220A0742	1	3,32	24
	Reflex SI					
	NEU					
214	alpinweiß	6237-22-214	2CKA006220A0744	1	3,25	24
	Busch-balance® SI					
	NEU					
914	alpinweiß	6237-22-914	2CKA006220A0754	1	3,25	24
	future® linear					
	NEU					
81	anthrazit	6237-22-81	2CKA006220A0734	1	4,23	24
82	elfenbeinweiß	6237-22-82	2CKA006220A0736	1	4,23	24
83	alusilber [1]	6237-22-83	2CKA006220A0738	1	5,25	24
84	studioweiß	6237-22-84	2CKA006220A0740	1	4,23	24
884	studioweiß matt [1]	6237-22-884	2CKA006220A0750	1	5,25	24
885	schwarz matt [1]	6237-22-885	2CKA006220A0752	1	5,25	24
	solo®					
	NEU					
82	elfenbeinweiß	6237-22-82	2CKA006220A0736	1	4,23	24
84	studioweiß	6237-22-84	2CKA006220A0740	1	4,23	24
803	graumetallic [1]	6237-22-803	2CKA006220A0746	1	5,25	24
	Busch-axcent®					
	NEU					
84	studioweiß	6237-22-84	2CKA006220A0740	1	4,23	24
	carat®					
	NEU					
81	anthrazit	6237-22-81	2CKA006220A0734	1	4,23	24
82	elfenbeinweiß	6237-22-82	2CKA006220A0736	1	4,23	24
84	studioweiß	6237-22-84	2CKA006220A0740	1	4,23	24
	pur edelstahl [1]					
	NEU					
866	edelstahl	6237-22-866	2CKA006220A0748	1	5,90	24

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Bedienelement 6-fach mit Universaleingang 5-fach [1] [2]
Bedienelement mit maximal 6 Bedienfunktionen und einer RTR-Nebenstelle (Slave).
Primärfunktion zum Aufruf der Hauptfunktion.
Statusleiste zur Darstellung/Anzeige von Bedien- oder RTR-Funktion.
Bedienung erfolgt über Zentralscheibe 6108/61-xxx.
Mit Temperaturanzeige IST-Wert
Mit Temperaturanzeige SOLL-Wert.
Universaleingang mit:
- max 5 Binäreingänge
- 4 Binäreingänge und 1 Analogeingang zur Ansteuerung von Sensoren mit externer Spannungsversorgung 1-10V/0-10V
- 2 Binäreingänge und 1 Analogeingang zur Ansteuerung von Sensoren mit externer Spannungsversorgung 1-10V/0-10V und einen externen Temperaturfühler PT1000 / T6226.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Bedienelemente: Tastkontakte
Anzeigeelemente: Anzeige der Bedienelement- und RTR-Nebenstellenfunktion über LCD.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 24 V
Eingänge: 5
Abfragespannung: Binäreingänge, Präsenz- und/oder Fensterkontakt
Nennstrom: 5 mA
Steuer-/Signalausgänge: 1, 0-10 V (passiv)
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	6108/60	2CKA006115A0453	1/10	165,00	26

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) Ab ETS4: Inbetriebnahme über native ETS-Applikation

Tasterankopplung KNX

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Zentralscheibe für Bedienelement 7-fach** Als Abdeckung für Bedienelement 7-fach (6108/60). Maße (H x B x T): 54 mm x 54 mm				
		Busch-Duro 2000® SI				
		NEU				
212	weiß	**6108/61-212**	2CKA006115A0455	10	**5,40**	26
		Reflex SI				
		NEU				
214	alpinweiß	**6108/61-214**	2CKA006115A0456	10	**5,40**	26
		Busch-balance® SI				
		NEU				
914	alpinweiß	**6108/61-914**	2CKA006155A0115	1	**5,40**	26
		alpha				
		NEU				
20	platin	**6108/61-20**	2CKA006115A0457	10	**18,19**	26
21	bronze	**6108/61-21**	2CKA006115A0458	10	**18,19**	26
22G	elfenbein/weiß	**6108/61-22G**	2CKA006115A0459	10	**11,97**	26
24	studioweiß matt	**6108/61-24**	2CKA006115A0460	10	**11,97**	26
24G	studioweiß hochglanz	**6108/61-24G**	2CKA006115A0461	10	**11,97**	26
260	palladium	**6108/61-260**	2CKA006115A0462	10	**18,19**	26
266	titan	**6108/61-266**	2CKA006115A0463	10	**18,19**	26
		future® linear				
		NEU				
81	anthrazit	**6108/61-81**	2CKA006115A0464	10	**12,88**	26
82	elfenbeinweiß	**6108/61-82**	2CKA006115A0465	10	**8,13**	26
83	alusilber [1]	**6108/61-83**	2CKA006115A0466	10	**13,38**	26
84	studioweiß	**6108/61-84**	2CKA006115A0467	10	**8,13**	26
884	studioweiß matt [1]	**6108/61-884**	2CKA006115A0468	1	**13,38**	26
885	schwarz matt [1]	**6108/61-885**	2CKA006115A0469	1	**13,38**	26
		solo®				
		NEU				
82	elfenbeinweiß	**6108/61-82**	2CKA006115A0465	10	**8,13**	26
84	studioweiß	**6108/61-84**	2CKA006115A0467	10	**8,13**	26
803	graumetallic [1]	**6108/61-803**	2CKA006115A0470	10	**13,38**	26
		Busch-axcent®				
		NEU				
84	studioweiß	**6108/61-84**	2CKA006115A0467	10	**8,13**	26
		carat®				
		NEU				
81	anthrazit	**6108/61-81**	2CKA006115A0464	10	**12,88**	26
82	elfenbeinweiß	**6108/61-82**	2CKA006115A0465	10	**8,13**	26
84	studioweiß	**6108/61-84**	2CKA006115A0467	10	**8,13**	26
		pur edelstahl				
		NEU				
866	edelstahl	**6108/61-866**	2CKA006115A0473	10	**19,77**	26

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Raumtemperaturregler mit Display [1] [2]** **Heiz-/Kühlbetrieb** Bedienelement mit Raumtemperaturreglerfunktion zur Ansteuerung von Heizungs-, Lüftungs- und Fan Coil Aktoren. Zur Ansteuerung von handelsüblichen Stellantrieben. Zum Kontaktieren der Zentralscheibe 6236-xxx. Mit Temperaturanzeige SOLL-Wert. Master-/Slavebetrieb. Mit Grundlastbetrieb. Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme. Klasse des Temperaturreglers 1 Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz 1,0%. Bedienelemente: Tastkontakte Anzeigeelemente: Anzeige der Betriebsart und Temperatur über LCD Anschlüsse: KNX-Linie: Busanschlussklemme Nennspannung: 24 V Nennstrom: 5 mA Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 50 mm x 45 mm x 23 mm				
schwarz		**6108/18**	2CKA006134A0318	1	**204,00**	26

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) Ab ETS4: Inbetriebnahme über native ETS-Applikation

		**Zentralscheibe für Fan Coil-Regler** Als Abdeckung für Busch-free@home® Raumtemperaturregler 6224/2.0. Als Abdeckung für Raumtemperaturregler mit Display (6108/18).				
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**6236-212**	2CKA006220A0251	10	**5,86**	24
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**6236-214**	2CKA006220A0252	10	**5,75**	24
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**6236-914**	2CKA006220A0515	10/10	**5,75**	24
		future® linear				
81	anthrazit	**6236-81**	2CKA006220A0248	10	**7,95**	24
82	elfenbeinweiß	**6236-82**	2CKA006220A0412	10	**7,95**	24
83	alusilber [1]	**6236-83**	2CKA006220A0249	10	**11,40**	24
84	studioweiß	**6236-84**	2CKA006220A0250	10	**7,95**	24
884	studioweiß matt [1]	**6236-884**	2CKA006220A0497	10	**11,40**	24
885	schwarz matt [1]	**6236-885**	2CKA006220A0514	10	**11,40**	24
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6236-82**	2CKA006220A0412	10	**7,95**	24
84	studioweiß	**6236-84**	2CKA006220A0250	10	**7,95**	24
803	graumetallic	**6236-803**	2CKA006220A0446	10	**11,40**	24
		Busch-axcent®				
84	studioweiß	**6236-84**	2CKA006220A0250	10	**7,95**	24
		carat®				
81	anthrazit	**6236-81**	2CKA006220A0248	10	**7,95**	24
82	elfenbeinweiß	**6236-82**	2CKA006220A0412	10	**7,95**	24
84	studioweiß	**6236-84**	2CKA006220A0250	10	**7,95**	24

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Tasterankopplung KNX

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Raumtemperaturregler mit Universaleingang 5-fach [1] [2]
Heiz-/Kühlbetrieb
Bedienelement mit Raumtemperaturreglerfunktion zur Ansteuerung von Heizungs-, Lüftungs- und Fan Coil Aktoren.
Universaleingang mit:
- max 5 Binäreingänge
- 4 Binäreingänge und 1 Analogeingang zur Ansteuerung von Sensoren mit externer Spannungsversorgung 1-10V/0-10V
- 2 Binäreingänge und 1 Analogeingang zur Ansteuerung von Sensoren mit externer Spannungsversorgung 1-10V/0-10V und einen externen Temperaturfühler PT1000 / T6226.
Mit Temperaturanzeige SOLL-Wert.
Master-/Slavebetrieb.
Mit Grundlastbetrieb.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Klasse des Temperaturreglers 1
Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz 1,0%.
Bedienelemente: Tastkontakte
Anzeigeelemente: Anzeige der Betriebsart und Temperatur über LCD
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 24 V
Eingänge: 5
Abfragespannung: Binäreingänge, Präsenz- und/oder Fensterkontakt
Nennstrom: 5 mA
Steuer-/Signalausgänge: 1, 0-10 V (passiv)
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C

NEU

6109/18	2CKA006134A0314	1/10	**268,00**	26

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) Ab ETS4: Inbetriebnahme über native ETS-Applikation



Raumtemperaturregler mit CO2/Feuchte-Sensor [1] [2]
Heiz-/Kühlbetrieb
Bedienelement mit Raumtemperaturreglerfunktion und CO2-/Feuchte-/Luftdrucksensor.
Zur Ansteuerung von Heizungs-, Lüftungs- und FanCoil-Aktoren.
Universaleingang mit:
- max 5 Binäreingänge
- 4 Binäreingänge und 1 Analogeingang zur Ansteuerung von Sensoren mit externer Spannungsversorgung 1-10V/0-10V
- 2 Binäreingänge und 1 Analogeingang zur Ansteuerung von Sensoren mit externer Spannungsversorgung 1-10V/0-10V und einen externen Temperaturfühler PT1000 / T6226.
Mit Temperaturanzeige SOLL-Wert.
Master-/Slavebetrieb.
Mit Grundlastbetrieb.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Klasse des Temperaturreglers 1
Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz 1,0%.
Bedienelemente: Tastkontakte
Anzeigeelemente: Anzeige der Betriebsart und Temperatur über LCD
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 24 V
Eingänge: 5
Abfragespannung: Binäreingänge, Präsenz- und/oder Fensterkontakt
Nennstrom: 5 mA
Steuer-/Signalausgänge: 1, 0-10 V (passiv)
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C

NEU

6109/28	2CKA006134A0316	1/10	**326,00**	26

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) Ab ETS4: Inbetriebnahme über native ETS-Applikation

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Zentralscheibe für Raumtemperaturregler oder Raumtemperaturregler mit CO2/Feuchte
Als Abdeckung für Raumtemperaturregler mit/ohne CO2/Feuchte-Sensor (6109/18 und 6109/28).

Busch-Duro 2000® SI

NEU

212	weiß	**6109/03-212**	2CKA006155A0032	10	**5,40**	26

Reflex SI

NEU

214	alpinweiß	**6109/03-214**	2CKA006155A0033	10	**5,40**	26

Busch-balance® SI

NEU

914	alpinweiß	**6109/03-914**	2CKA006155A0108	10	**5,40**	26

alpha

NEU

20	platin	**6109/03-20**	2CKA006155A0034	10	**18,19**	26
21	bronze	**6109/03-21**	2CKA006155A0035	10	**18,19**	26
22G	elfenbein/weiß	**6109/03-22G**	2CKA006155A0036	10	**11,97**	26
24	studioweiß matt	**6109/03-24**	2CKA006155A0037	10	**11,97**	26
24G	studioweiß hochglanz	**6109/03-24G**	2CKA006155A0038	10	**11,97**	26
260	palladium	**6109/03-260**	2CKA006155A0039	10	**18,19**	26
266	titan	**6109/03-266**	2CKA006155A0040	10	**18,19**	26

future® linear

NEU

81	anthrazit	**6109/03-81**	2CKA006155A0041	10	**12,88**	26
82	elfenbeinweiß	**6109/03-82**	2CKA006155A0042	10	**8,13**	26
83	alusilber [1]	**6109/03-83**	2CKA006155A0043	10	**13,38**	26
84	studioweiß	**6109/03-84**	2CKA006155A0044	10	**8,13**	26
884	studioweiß matt [1]	**6109/03-884**	2CKA006155A0045	10	**13,38**	26
885	schwarz matt [1]	**6109/03-885**	2CKA006155A0046	10	**13,38**	26

solo®

NEU

82	elfenbeinweiß	**6109/03-82**	2CKA006155A0042	10	**8,13**	26
84	studioweiß	**6109/03-84**	2CKA006155A0044	10	**8,13**	26
803	graumetallic [1]	**6109/03-803**	2CKA006155A0047	10	**13,38**	26

Busch-axcent®

NEU

84	studioweiß	**6109/03-84**	2CKA006155A0044	10	**8,13**	26

carat®

NEU

81	anthrazit	**6109/03-81**	2CKA006155A0041	10	**12,88**	26
82	elfenbeinweiß	**6109/03-82**	2CKA006155A0042	10	**8,13**	26
84	studioweiß	**6109/03-84**	2CKA006155A0044	10	**8,13**	26

pur edelstahl

NEU

866	edelstahl	**6109/03-866**	2CKA006155A0050	10	**19,77**	26

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Luftgütesensor, AP
Zur Überwachung und Steuerung der Raumluftgüte und Raumtemperatur. Der Sensor misst CO2-Konzentration (390…10.000 ppm), Temperatur (0…50 °C) und Luftfeuchtigkeit (0...100 %) und sendet die Messwerte auf den Bus. Über Schwellwerte können die Messgrößen überwacht werden. Mit dem internen Regler kann die Raumtemperatur geregelt und HKL Aktoren angesteuert werden. Mit integriertem KNX Busankoppler.
Nennspannung: 24 V-
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 50 °C

NEU

6109/28 AP	2CKA006134A0349	1	**342,00**	26

Tasterankopplung KNX



Raumtemperaturregler Objektbereich [1] [2]
Heiz-/Kühlbetrieb
Raumtemperaturregler ohne "Vor-Ort-Bedienung" inkl. Sockel für Zentralscheibe Kühlteil.
Zur Ansteuerung von handelsüblichen Stellantrieben.
Nur einsetzbar mit einer Zentralscheibe 2114-xxx oder 6541-xxx, außer 6541-20, -21,-260 und -266.
Zur Ansteuerung von bis zu 5-stufigen Lüftungsaktoren.
Master-/Slavebetrieb.
Mit Grundlastbetrieb.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Klasse des Temperaturreglers 1
Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz 1,0%.
Bedienelemente: Keine
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 24 V
Nennstrom: 5 mA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 50 mm x 45 mm x 23 mm

Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
6108/08	2CKA006134A0307	1	**210,00**	26

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) ETS-Programmierung nur ab ETS 3.0f



Raumtemperaturregler Objektbereich mit Universaleingang, 5-fach [1] [2]
Heiz-/Kühlbetrieb
Raumtemperaturregler ohne "Vor-Ort-Bedienung" inkl. Sockel für Zentralscheibe Kühlteil.
Universaleingang mit:
- max 5 Binäreingänge
- 4 Binäreingänge und 1 Analogeingang zur Ansteuerung von Sensoren mit externer Spannungsversorgung 1-10V/0-10V
- 2 Binäreingänge und 1 Analogeingang zur Ansteuerung von Sensoren mit externer Spannungsversorgung 1-10V/0-10V und einen externen Temperaturfühler PT1000 / T6226.

Nur einsetzbar mit einer Zentralscheibe 2114-xxx oder 6541-xxx, außer 6541-20, -21,-260 und -266.
Master-/Slavebetrieb.
Mit Grundlastbetrieb.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Klasse des Temperaturreglers 1
Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz 1,0%.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 24 V
Eingänge: 5
Abfragespannung: Binäreingänge, Präsenz- und/oder Fensterkontakt
Nennstrom: 5 mA
Steuer-/Signalausgänge: 1, 0-10 V (passiv)
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C

NEU

Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
6109/08	2CKA006134A0312	1/10	**160,00**	26

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) Ab ETS4: Inbetriebnahme über native ETS-Applikation



Zentralscheibe
für Kühlteil
Für Busch-Universal-Zentraldimmer® Leistungsbaustein 6594 U.
Für Raumtemperaturregler Objektbereich 6108/0x und Sockel für Blindabdeckung 6930/01.

		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Busch-Duro 2000® SI					
212	weiß	**2114-212**	2CKA006599A1193	10	**5,54**	19
	Reflex SI					
214	alpinweiß	**2114-214**	2CKA006599A0195	10/100	**5,53**	19
	Busch-balance® SI					
914	alpinweiß	**2114-914**	2CKA006599A3021	10	**5,53**	19



Zentralscheibe
für Kühlteil
Für Busch-Universal-Zentraldimmer® Leistungsbaustein 6594 U.
Für Raumtemperaturregler Objektbereich 6108/0x und Sockel für Blindabdeckung 6930/01.

		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	alpha					
20	platin [1] [2]	**6541-20**	2CKA006599A1466	10	**17,56**	19
21	bronze [1] [2]	**6541-21**	2CKA006599A1524	10	**17,56**	19
22G	elfenbein/weiß	**6541-22G**	2CKA006599A2795	10	**10,79**	19
24	studioweiß matt	**6541-24**	2CKA006599A1557	10	**10,79**	19
24G	studioweiß hochglanz	**6541-24G**	2CKA006599A2332	10	**10,79**	19
260	palladium [1] [2]	**6541-260**	2CKA006599A2853	10	**17,56**	19
266	titan [1] [2]	**6541-266**	2CKA006599A2856	10	**17,56**	19

1) Nicht für Objekt-Raumtemperaturregler 6134/10 und 6108/03 geeignet.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe
für Kühlteil
Für Busch-Universal-Zentraldimmer® Leistungsbaustein 6594 U.
Für Raumtemperaturregler Objektbereich 6108/0x und Sockel für Blindabdeckung 6930/01.

		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	future® linear					
81	anthrazit	**6541-81**	2CKA006599A2882	10	**8,96**	19
82	elfenbeinweiß	**6541-82**	2CKA006599A2832	10	**7,18**	19
83	alusilber [1]	**6541-83**	2CKA006599A2885	10	**9,66**	19
84	studioweiß	**6541-84**	2CKA006599A2835	10	**7,18**	19
884	studioweiß matt [1]	**6541-884**	2CKA006599A2962	10	**9,66**	19
885	schwarz matt [1]	**6541-885**	2CKA006599A2967	10	**9,66**	19
	solo®					
82	elfenbeinweiß	**6541-82**	2CKA006599A2832	10	**7,18**	19
84	studioweiß	**6541-84**	2CKA006599A2835	10	**7,18**	19
803	graumetallic [1]	**6541-803**	2CKA006599A2940	10	**9,66**	19
	Busch-axcent®					
84	studioweiß	**6541-84**	2CKA006599A2835	10	**7,18**	19
	carat®					
81	anthrazit	**6541-81**	2CKA006599A2882	10	**8,96**	19
82	elfenbeinweiß	**6541-82**	2CKA006599A2832	10	**7,18**	19
84	studioweiß	**6541-84**	2CKA006599A2835	10	**7,18**	19
	pur edelstahl [1]					
866	edelstahl	**6541-866**	2CKA006599A2924	10	**19,22**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Tasterankopplung KNX

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Raumtemperaturregler mit Universaleingang, 5-fach, UP [1] [2]** **Heiz-/Kühlbetrieb** Raumtemperaturregler ohne "Vor-Ort-Bedienung" und ohne internen Temperaturfühler Universaleingang mit: - max 5 Binäreingänge - 4 Binäreingänge und 1 Analogeingang zur Ansteuerung von Sensoren mit externer Spannungsversorgung 1-10V/0-10V - 2 Binäreingänge und 1 Analogeingang zur Ansteuerung von Sensoren mit externer Spannungsversorgung 1-10V/0-10V und einen externen Temperaturfühler PT1000 / T6226. Master-/Slavebetrieb. Mit Grundlastbetrieb. Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme. Klasse des Temperaturreglers 1 Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz 1,0%. Anschlüsse: KNX-Linie: Busanschlussklemme Nennspannung: 24 V Eingänge: 5 Abfragespannung: Binäreingänge, Präsenz- und/oder Fensterkontakt Nennstrom: 5 mA Steuer-/Signalausgänge: 1, 0-10 V (passiv) Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C				
	NEU				
	6109/05	2CKA006181A0012	1/10	**105,00**	26

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) Ab ETS4: Inbetriebnahme über native ETS-Applikation

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Busch-Wächter 180 UP Sensor Standard, Select [1] mit integriertem Busankoppler** Bewegungsmelder mit bis zu 4 Kanälen. Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme. Mit integriertem KNX-Busankoppler. Bedienelemente: Einstellung über ETS-Applikation. Erfassungsbereich: frontal: 6 m, seitlich: 6 m Öffnungswinkel: 180 ° Helligkeitsgrenzwert: 1 Lux - 500 Lux Montagehöhe: 1,1 m Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 30 mm Einbaulage: vertikal				
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	**6122/10-212**	2CKA006132A0357	1	**143,00**	26
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**6122/10-214**	2CKA006132A0358	1	**143,00**	26
	Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	**6122/10-914**	2CKA006132A0359	1	**143,00**	26
	future® linear				
81 anthrazit	**6122/10-81**	2CKA006132A0363	1	**147,00**	26
82 elfenbeinweiß	**6122/10-82**	2CKA006132A0364	1	**146,00**	26
83 alusilber [2]	**6122/10-83**	2CKA006132A0365	1	**150,00**	26
84 studioweiß	**6122/10-84**	2CKA006132A0366	1	**146,00**	26
884 studioweiß matt [2]	**6122/10-884**	2CKA006132A0367	1	**150,00**	26
885 schwarz matt [2]	**6122/10-885**	2CKA006132A0368	1	**150,00**	26
	solo®				
82 elfenbeinweiß	**6122/10-82**	2CKA006132A0364	1	**146,00**	26
84 studioweiß	**6122/10-84**	2CKA006132A0366	1	**146,00**	26
803 graumetallic [2]	**6122/10-803**	2CKA006132A0369	1	**150,00**	26
	Busch-axcent®				
84 studioweiß	**6122/10-84**	2CKA006132A0366	1	**146,00**	26
	carat®				
81 anthrazit	**6122/10-81**	2CKA006132A0363	1	**147,00**	26
82 elfenbeinweiß	**6122/10-82**	2CKA006132A0364	1	**146,00**	26
84 studioweiß	**6122/10-84**	2CKA006132A0366	1	**146,00**	26
	pur edelstahl [2]				
866 edelstahl	**6122/10-866**	2CKA006132A0372	1	**154,00**	26

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Visualisierung/ Touchpanels

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-SmartTouch® 7" [1] [2]
Freiprogrammierbares KNX-Touch-Display als raumübergreifende Steuer-, Melde-, und Kontrolleinheit.
Zu verwenden als Innerstation Video für das Türkommunikationssystem Busch-Welcome.
Zur Darstellung und Bedienung von folgenden KNX-Standardfunktionen:
- Schalten
- Dimmen
- Schieberegler
- Jalousie
- RGBW Bedienelement
- Stufenschalter
- Szenenschalter
- Anzeige-Element
- Audio Bedienelement

Mit Szenenfunktion, Logikfunktionen, Anwesenheitssimulation und Zeitprogrammen.
Funktionen:
- 480 KNX Bedienelemente
- Audio Bedienelement
- RGB Bedienelement
- maximal 30 Seiten
- 80 Stör- und Alarmmeldungen
- 30 Logik Funktionen
- 30 Zeitschaltuhren
- Anwesenheitssimulation für 20 Teilnehmer
- 10 Szene-Aktoren
- 1 Objekt RTR

Ausgestattet mit einer Hörschleife zur Einkopplung des Audiosignals in Hörgeräte.
Seitendarstellung mit max. 16 Touchflächen auf einer Seite.
Externe Spannungsversorgung: 20-32 VDC (SELV) oder über Systemzentrale Busch-Welcome.
Verbrauchseinheiten: 15
SmartTouch Commissioning Tool kann nur mit der ETS ab Version 5.5.3 und einem Rechner mit minimal 8GB internem Speicher und einer 64-Bit Windows Version verwendet werden.. Bitte in allen anderen Fällen die Power-Tool-Applikation verwenden.
Bedienelemente: frei programmierbare Touchflächen
Anzeigeelemente: kapazitives Touch-Display 1024 x 600 Bildpunkte
Anschlüsse:
KNX-Linie: Steckklemme
Nennspannung: 20 - 32 V-
Montagehöhe: 150 cm
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 165 mm x 246 mm x 25 mm
Einbautiefe: 15 mm
Einbaulage: horizontal

NEU

weiß	**6136/07-811**	2CKA006136A0203	1	**998,00**	26
schwarz	**6136/07-825**	2CKA006136A0204	1	**998,00**	26

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) Inbetriebnahme ETS 5: über native ETS Applikation mit integrierter Geräte APP



Aufputz-Montagerahmen
Montagerahmen für das Montieren von dem Busch-SmartTouch 7" 6136/07-8xx auf:
- Standard Unterputzdose (z. B. 3040)
- alte Controlpaneldose 6136/UP
- direkt auf die Wand
- Tischständer 83506

NEU

weiß	**6136/27-811**	2CKA006136A0207	1	**50,00**	26
schwarz	**6136/27-825**	2CKA006136A0208	1	**50,00**	26

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Unterputz-Montagedose [1]
Zur Unterputz- und Hohlwandmontage des Busch-SmartTouch 7" 6136/07-8xx.
Winddicht.
Einbaumaß Unterputz (H x B x T): 152 mm x 235 mm x 60 mm.
Einbaumaß Hohlwand (H x B x T): 146 mm x 227 mm x 50 mm.

NEU

schwarz	**6136/07 UP**	2CKA006136A0211	1	**55,00**	26

1) Halogenfrei.



Netzteil, REG [1]
2500 mA SELV
Für Busch-priOn® Power-Busankoppler 6120/13.
Nennspannung: 230 V, +10 % / -15 %
Ausgangsspannung: 24 V-, +1 % / -1 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Nennstrom: 2500 mA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 4 TE

	6358-101	2CKA006310A0166	1	**94,00**	34

1) 1 TE = 18 mm.



Busch-ComfortPanel® 9" [1] [2]
Haussteuerung, Infotainment, Entertainment
Freiprogrammierbares IP-/KNX-Touch-Display als raumübergreifendes Steuerungs-, Infotainment- und Entertainment-Center
Mit einer geschlossenen kapazitiven Glasoberflache und einer Designleiste aus gebürstetem Edelstahl.
Mit integrierter Kamera.
Einfache Bedienung über intuitives Navigationskonzept
Haussteuerung: Schalten, Dimmen, Jalousie, RTR, Szene/ Abläufe, Zeitsteuerung
Entertainment: Multimedia, Fernbedienung RC5 und B&O.
Infotainment: IP-Telefonie, RSS-Reader, Interkom mit Bild, E-Mail, Sprach- und Grafik-Memo, Monitoring von Verbrauchsdaten.
Türkommunikation: Innenstation für das Busch-Welcome® System in Kombination mit IP-Gateway 83341.
Sicherheit: Videoüberwachung mit IP-Kameras, Alarmfunktion, Meldefunktion, Anwesenheitssimulation.
Darstellung von individuellen Grundrissen, Raumbildern und Bedienseiten
23 cm (9") Touch-Display mit 800 x 480 Bildpunkten
Kompatibel zu Busch-Powernet® KNX und Busch-Installationsbus® KNX
Wartung per Fernzugriff über IP.
Bedienung mit Smartphones und Tablets über die ComfortTouch App (Apple iOS /Google Android ab Version 4).
Bedienelemente: frei programmierbare Touchflächen
Anzeigeelemente: kapazitives Touch-Display 480 x 800 Bildpunkte
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 210 mm x 315 mm x 29 mm
Einbautiefe: 60 mm
Einbaulage: horizontal

APP

weißglas	**8136/09-811**	2CKA008136A0023	1	**2280,00**	34
Glas schwarz	**8136/09-825**	2CKA008136A0025	1	**2280,00**	34

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung auf www.BUSCH-JAEGER-KATALOG.de.
2) KNX-Anbindung und Spannungsversorgung nur über Netzteil Modul 6x86/01 UP.

Visualisierung/ Touchpanels

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-ComfortPanel® 12.1" [1] [2]
Haussteuerung, Infotainment, Entertainment
Freiprogrammierbares IP-/KNX-Touch-Display als raumübergreifendes Steuerungs-, Infotainment- und Entertainment-Center
Mit einer geschlossenen kapazitiven Glasoberflache und einer Designleiste aus gebürstetem Edelstahl.
Mit integrierter Kamera.
Einfache Bedienung über intuitives Navigationskonzept
Haussteuerung: Schalten, Dimmen, Jalousie, RTR, Szene/ Abläufe, Zeitsteuerung
Entertainment: Multimedia, Fernbedienung RC5 und B&O.
Infotainment: IP-Telefonie, RSS-Reader, Interkom mit Bild, E-Mail, Sprach- und Grafik-Memo, Monitoring von Verbrauchsdaten.
Türkommunikation: Innenstation für das Busch-Welcome® System in Kombination mit IP-Gateway 83341.
Sicherheit: Videoüberwachung mit IP-Kameras, Alarmfunktion, Meldefunktion, Anwesenheitssimulation.
Darstellung von individuellen Grundrissen, Raumbildern und Bedienseiten
31 cm (12,1") Touch-Display mit 1280 x 800 Bildpunkten.
Kompatibel zu Busch-Powernet® KNX und Busch-Installationsbus® KNX
Wartung per Fernzugriff über IP.
Bedienung mit Smartphones und Tablets über die ComfortTouch App (Apple iOS /Google Android ab Version 4).
Bedienelemente: frei programmierbare Touchflächen
Anzeigeelemente: kapazitives Touch-Display 800 x 1280 Bildpunkte
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 270 mm x 400 mm x 29 mm
Einbautiefe: 60 mm
Einbaulage: horizontal

APP


weißglas	**8136/12-811**	2CKA008136A0027	1	**2784,00**	34
Glas schwarz	**8136/12-825**	2CKA008136A0029	1	**2784,00**	34

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung auf www.BUSCH-JAEGER-KATALOG.de.
2) KNX-Anbindung und Spannungsversorgung nur über Netzteil Modul 6x86/01 UP.



Netzteil Modul Busch-Installationsbus® KNX für Busch-ComfortPanel®
Netzteil zur Spannungsversorgung für das ComfortPanel® 8136/09-… und 8136/12-….
Mit integrierter KNX Busankopplung zur Herstellung des lokalen Busanschlusses zum Busch-Installationsbus® KNX.
Mit integrierten Audioausgängen (LineOut).
Anschlüsse:
KNX-Linie: 2-polige Schraub-/Steckklemmen
Nennspannung: 110 - 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 144,5 mm x 140 mm x 43 mm

	6186/01 UP	2CKA006186A0022	1	**323,00**	34



Unterputz-Montagedose [1]
für Busch-ComfortPanel® oder Busch-Controlpanel
Zur Unterputz- und Hohlwandmontage des Busch-ComfortPanel® 8136/09-…, 8136/12-... oder des Busch-Controlpanels.
Winddicht.
Maße (H x B x T): 163,5 mm x 199 mm x 60 mm
Einbautiefe: 60 mm

	8136/01 UP	2CKA008136A0031	1	**96,90**	34

1) Halogenfrei.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-ControlTouch®
Haussteuerung, Infotainment, Entertainment
Frei programmierbares IP-/KNX-Gateway als raumübergreifende APP-Steuerung für das KNX System.
REG Geräte mit dazu gehörenden IOS und Android Apps.
Einfache Bedienung über intuitives Navigationskonzept
Darstellung von individuellen Bedienseiten mit Listenansicht.
Komplett webbasierte Inbetriebnahme.
Haussteuerung: Schalten, Dimmen, Jalousie, RTR-Steuerung, Szene/Abläufe, Zeitsteuerung, Philips Hue.
Entertainment: Multimedia Einbindung über UPnP.
Infotainment: Monitoring von Verbrauchsdaten bis zu 3 Jahren.
Sicherheit: Videoüberwachung mit IP-Kameras, Meldefunktion über Push-Benachrichtigungen oder email.
Zeitprogramme und Szenen können durch den Endkunden erstellt werden.
Zugriff über KNXnet/IP-Tunnelling.
Script Editor für Logikfunktionen.
Kompatibel mit Busch-Installationsbus® KNX.
Bedienung mit Smartphones und Tablets über die ControlTouch App (Apple iOS /Google Android).
Externe Spannungsversorgung: 5-36 VDC (SELV).
Bedienelemente: frei programmierbare Touchflächen
Busspannung: 24 V-
Nennspannung: 5 - 36 V-
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 70 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 60 mm
Teilungseinheit: 4 TE
Einbaulage: horizontal

APP

	6136/APP	2CKA006136A0201	1	**917,00**	26



Netzteil, REG [1]
2500 mA SELV
Für Busch-priOn® Power-Busankoppler 6120/13.
Nennspannung: 230 V, +10 % / -15 %
Ausgangsspannung: 24 V-, +1 % / -1 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Nennstrom: 2500 mA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 4 TE

	6358-101	2CKA006310A0166	1	**94,00**	34

1) 1 TE = 18 mm.

Präsenzmelder, Busch-Wächter® AP

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Präsenzmelder Mini KNX [1]
8 Meter
Erfassungsbereich (bei 2,5 m, 3 m und 4 m Montagehöhe): kreisförmig.
Sitzende Personen Ø: max. 5 m, max. 6,5 m und max. 9 m.
Gehende Personen Ø: max. 6,5 m, max. 8 m und max. 10,5 m.
Aufbauhöhe 16 mm.
Mit 2-Kanälen.
Zum gezielten Ab- und Zuschalten von Lichtbändern in Abhängigkeit der Raumhelligkeit.
Regelung auch in Abhängigkeit von der Bewegung möglich.
Einsatz des Gerätes als Präsenz- und/oder Bewegungsmelder.
Melder-Applikation mit 2-stufiger Abschaltfunktion.
Melder-Applikation mit integrierter Überwachungsfunktion.
Konstantlichtschalter mit bis zu 2 unabhängigen Kanälen.
Konstantlichtschalter mit max. 2 Ausgängen zum helligkeitsabhängigen Schalten von zwei Lichtbändern im Raum.
Mit integriertem KNX-Busankoppler.
Geeignet für abgehängte Decken mit eine Plattenstärke von 9 bis 25 mm.
Einbaulochmaß: Ø 68 mm.
Geeignet für die Aufputzmontage in Kombination mit einem AP-Gehäuse.
Passt nicht in die British Standard und VDE Unterputzdose.
Empfehlung: HaloX-O UP-Dose von Kaiser (Art.-Nr. 1290-40) mit entsprechender Abdeckung (1290-47 oder 1290-85 für Sichtbeton) oder IBTronic H120-68 von Spelsberg (Art.-Nr. 97600501).
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Helligkeitsgrenzwert: 1 Lux - 1000 Lux
Montagehöhe: 2 m - 4 m
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 80 mm x 80 mm x 45 mm
Einbautiefe: 29 mm

24	studioweiß matt	**6131/20-24**	2CKA006132A0329	1	**140,50**	26
183	alusilber	**6131/20-183**	2CKA006132A0330	1	**151,00**	26

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Präsenzmelder Mini Premium KNX [1] [2]
8 Meter
Erfassungsbereich (bei 2,5 m, 3 m und 4 m Montagehöhe): kreisförmig.
Sitzende Personen Ø: max. 5 m, max. 6,5 m und max. 9 m.
Gehende Personen Ø: max. 6,5 m, max. 8 m und max. 10,5 m.
Aufbauhöhe 16 mm.
Mit 4-Kanälen.
Zum Dimmen/Regeln der Helligkeit auf einen definierten Wert in einem dafür vorgesehenen Erfassungsbereich.
HKL-Funktion zum Ansteuern von Heizungs- und/oder Kühlanlagen sowie Lüftungsanlagen im dafür vorgesehenen Erfassungsbereich.
Melder-Applikation mit 2-stufiger Abschaltfunktion.
Melder-Applikation mit integrierter Überwachungsfunktion.
Konstantlichtregler mit bis zu 2 unabhängigen Kanälen.
Konstantlichtregler mit max. 2 Ausgängen zum helligkeitsabhängigen Dimmen/Regeln von zwei Lichtbändern im Raum.
Integrierter Objekt-Raumtemperaturregler.
10 freiprogrammierbare IR-Kanäle (blau und/oder weiß)
Inkl. 5 Logikkanälen (Logik-Gatter, Tor, Verzögerung und Treppenhauslicht).
Auswertung über internen Helligkeitssensor.
Gewichtung von bis zu 2 externen Helligkeitswerten und des internen Helligkeitssensors möglich.
Der Programmiertaster ist mit dem IR-Handsender 6010-25(-500) aktivierbar.
Mit integriertem KNX-Busankoppler.
Geeignet für abgehängte Decken mit eine Plattenstärke von 9 bis 25 mm.
Einbaulochmaß: Ø 68 mm.
Geeignet für die Aufputzmontage in Kombination mit einem AP-Gehäuse.
Passt nicht in die British Standard und VDE Unterputzdose.
Empfehlung: HaloX-O UP-Dose von Kaiser (Art.-Nr. 1290-40) mit entsprechender Abdeckung (1290-47 oder 1290-85 für Sichtbeton) oder IBTronic H120-68 von Spelsberg (Art.-Nr. 97600501).
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Helligkeitsgrenzwert: 1 Lux - 1000 Lux
Montagehöhe: 2 m - 4 m
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 80 mm x 80 mm x 45 mm
Einbautiefe: 29 mm

24	studioweiß matt	**6131/21-24**	2CKA006132A0331	1	**169,00**	26
183	alusilber	**6131/21-183**	2CKA006132A0332	1	**180,00**	26

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) HKL = Heizung, Klima, Lüftung

Präsenzmelder, Busch-Wächter® AP

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Präsenzmelder KNX [1]
12 Meter
Erfassungsbereich (bei 2,5 m, 3 m und 4 m Montagehöhe): kreisförmig.
Sitzende Personen Ø: max. 8 m, max. 10 m und max. 14 m.
Gehende Personen Ø: max. 10 m, max. 12 m und max. 16 m.
Aufbauhöhe 23 mm.
Mit 2-Kanälen.
Zum gezielten Ab- und Zuschalten von Lichtbändern in Abhängigkeit der Raumhelligkeit.
Regelung auch in Abhängigkeit von der Bewegung möglich.
Einsatz des Gerätes als Präsenz- und/oder Bewegungsmelder.
Melder-Applikation mit 2-stufiger Abschaltfunktion.
Melder-Applikation mit integrierter Überwachungsfunktion.
Konstantlichtschalter mit bis zu 2 unabhängigen Kanälen.
Konstantlichtschalter mit max. 2 Ausgängen zum helligkeitsabhängigen Schalten von zwei Lichtbändern im Raum.
Mit integriertem KNX-Busankoppler.
Geeignet für abgehängte Decken mit eine Plattenstärke von 9 bis 25 mm.
Einbaulochmaß: Ø 68 mm.
Geeignet für die Aufputzmontage in Kombination mit einem AP-Gehäuse.
Passt nicht in die British Standard und VDE Unterputzdose.
Empfehlung: HaloX-O UP-Dose von Kaiser (Art.-Nr. 1290-40) mit entsprechender Abdeckung (1290-47 oder 1290-85 für Sichtbeton) oder IBTronic H120-68 von Spelsberg (Art.-Nr. 97600501).
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Helligkeitsgrenzwert: 1 Lux - 1000 Lux
Montagehöhe: 2 m - 4 m
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 91 mm x 91 mm x 45 mm
Einbautiefe: 22 mm

24	studioweiß matt	**6131/30-24**	2CKA006132A0333	1	**166,00**	26
183	alusilber	**6131/30-183**	2CKA006132A0334	1	**177,00**	26

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Präsenzmelder Premium KNX [1] [2]
12 Meter
Erfassungsbereich (bei 2,5 m, 3 m und 4 m Montagehöhe): kreisförmig.
Sitzende Personen Ø: max. 8 m, max. 10 m und max. 14 m.
Gehende Personen Ø: max. 10 m, max. 12 m und max. 16 m.
Aufbauhöhe 23 mm.
Mit 4-Kanälen.
Zum Dimmen/Regeln der Helligkeit auf einen definierten Wert in einem dafür vorgesehenen Erfassungsbereich.
HKL-Funktion zum Ansteuern von Heizungs- und/oder Kühlanlagen sowie Lüftungsanlagen im dafür vorgesehenen Erfassungsbereich.
Melder-Applikation mit 2-stufiger Abschaltfunktion.
Melder-Applikation mit integrierter Überwachungsfunktion.
Konstantlichtregler mit bis zu 2 unabhängigen Kanälen.
Konstantlichtregler mit max. 2 Ausgängen zum helligkeitsabhängigen Dimmen/Regeln von zwei Lichtbändern im Raum.
Integrierter Objekt-Raumtemperaturregler.
10 freiprogrammierbare IR-Kanäle (blau und/oder weiß) Inkl. 5 Logikkanälen (Logik-Gatter, Tor, Verzögerung und Treppenhauslicht).
Auswertung über internen Helligkeitssensor.
Gewichtung von bis zu 2 externen Helligkeitswerten und des internen Helligkeitssensors möglich.
Der Programmiertaster ist mit dem IR-Handsender 6010-25(-500) aktivierbar.
Mit integriertem KNX-Busankoppler.
Geeignet für abgehängte Decken mit eine Plattenstärke von 9 bis 25 mm.
Einbaulochmaß: Ø 68 mm.
Geeignet für die Aufputzmontage in Kombination mit einem AP-Gehäuse.
Passt nicht in die British Standard und VDE Unterputzdose.
Empfehlung: HaloX-O UP-Dose von Kaiser (Art.-Nr. 1290-40) mit entsprechender Abdeckung (1290-47 oder 1290-85 für Sichtbeton) oder IBTronic H120-68 von Spelsberg (Art.-Nr. 97600501).
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Helligkeitsgrenzwert: 1 Lux - 1000 Lux
Montagehöhe: 2 m - 4 m
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 91 mm x 91 mm x 45 mm
Einbautiefe: 22 mm

24	studioweiß matt	**6131/31-24**	2CKA006132A0335	1	**207,00**	26
183	alusilber	**6131/31-183**	2CKA006132A0336	1	**217,00**	26

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) HKL = Heizung, Klima, Lüftung

Präsenzmelder, Busch-Wächter® AP

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Präsenzmelder Corridor KNX [1]
30 Meter
Erfassungsbereich: rechteckig.
Bei Montagehöhe 3 m: frontal auf den Melder zu gehend max. 20 m x 3 m (pro Seite max. 10 m x 3 m). Quer zum Melder gehend max. 30 m x 3 m (pro Seite max. 15 m x 3 m).
Mit integriertem KNX-Busankoppler.
Aufbauhöhe 27 mm.
Mit 2-Kanälen.
Zum gezielten Ab- und Zuschalten von Lichtbändern in Abhängigkeit der Raumhelligkeit.
Regelung auch in Abhängigkeit von der Bewegung möglich.
Einsatz des Gerätes als Präsenz- und/oder Bewegungsmelder.
Melder-Applikation mit 2-stufiger Abschaltfunktion.
Melder-Applikation mit integrierter Überwachungsfunktion.
Konstantlichtschalter mit bis zu 2 unabhängigen Kanälen.
Konstantlichtschalter mit max. 2 Ausgängen zum helligkeitsabhängigen Schalten von zwei Lichtbändern im Raum.
Deckenmontage an abgehängten Decken mit Federklemmen, an festen Decken in Aufputz-Gehäuse 6131/39-xxx(-500) oder auf VDE Unterputzdosen mit Zwischenring für VDE Unterputzdosen 6131/38-xxx(-500).
Geeignet für abgehängte Decken mit eine Plattenstärke von 9 bis 25 mm.
Einbaulochmaß: Ø 68 mm.
Passt nicht in die British Standard und VDE Unterputzdose.
Empfehlung: HaloX-O UP-Dose von Kaiser (Art.-Nr. 1290-40) mit entsprechender Abdeckung (1290-47 oder 1290-85 für Sichtbeton) oder IBTronic H120-68 von Spelsberg (Art.-Nr. 97600501).
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Helligkeitsgrenzwert: 1 Lux - 1000 Lux
Montagehöhe: 2 m - 4 m
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 91 mm x 91 mm x 49 mm
Einbautiefe: 22 mm

NEU

24	studioweiß matt	**6131/50-24**	2CKA006132A0397	1	**199,00**	26
183	alusilber	**6131/50-183**	2CKA006132A0398	1	**209,00**	26

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Präsenzmelder Corridor Premium KNX [1] [2]
30 Meter
Erfassungsbereich: rechteckig.
Bei Montagehöhe 3 m: frontal auf den Melder zu gehend max. 20 m x 3 m (pro Seite max. 10 m x 3 m). Quer zum Melder gehend max. 30 m x 3 m (pro Seite max. 15 m x 3 m).
Mit integriertem KNX-Busankoppler.
Aufbauhöhe 27 mm.
Mit 4-Kanälen.
Zum Dimmen/Regeln der Helligkeit auf einen definierten Wert in einem dafür vorgesehenen Erfassungsbereich.
HKL-Funktion zum Ansteuern von Heizungs- und/oder Kühlanlagen sowie Lüftungsanlagen im dafür vorgesehenen Erfassungsbereich.
Melder-Applikation mit 2-stufiger Abschaltfunktion.
Melder-Applikation mit integrierter Überwachungsfunktion.
Konstantlichtregler mit bis zu 2 unabhängigen Kanälen.
Konstantlichtregler mit max. 2 Ausgängen zum helligkeitsabhängigen Dimmen/Regeln von zwei Lichtbändern im Raum.
Integrierter Objekt-Raumtemperaturregler.
10 freiprogrammierbare IR-Kanäle (blau und/oder weiß) Inkl. 5 Logikkanälen (Logik-Gatter, Tor, Verzögerung und Treppenhauslicht).
Auswertung über internen Helligkeitssensor.
Gewichtung von bis zu 2 externen Helligkeitswerten und des internen Helligkeitssensors möglich.
Der Programmiertaster ist mit dem IR-Handsender 6010-25(-500) aktivierbar.
Deckenmontage an abgehängten Decken mit Federklemmen, an festen Decken in Aufputz-Gehäuse 6131/39-xxx(-500) oder auf VDE Unterputzdosen mit Zwischenring für VDE Unterputzdosen 6131/38-xxx(-500).
Geeignet für abgehängte Decken mit eine Plattenstärke von 9 bis 25 mm.
Einbaulochmaß: Ø 68 mm.
Passt nicht in die British Standard und VDE Unterputzdose.
Empfehlung: HaloX-O UP-Dose von Kaiser (Art.-Nr. 1290-40) mit entsprechender Abdeckung (1290-47 oder 1290-85 für Sichtbeton) oder IBTronic H120-68 von Spelsberg (Art.-Nr. 97600501).
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Helligkeitsgrenzwert: 1 Lux - 1000 Lux
Montagehöhe: 2 m - 4 m
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 91 mm x 91 mm x 49 mm
Einbautiefe: 22 mm

NEU

24	studioweiß matt	**6131/51-24**	2CKA006132A0411	1	**239,00**	26
183	alusilber	**6131/51-183**	2CKA006132A0412	1	**249,00**	26

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) HKL = Heizung, Klima, Lüftung

Präsenzmelder, Busch-Wächter® AP

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Wächter® Sky KNX [1]
24 Meter
Erfassungsbereich (bei 6 m und 12 m Montagehöhe): kreisförmig.
Gehende Personen Ø: max. 18 m und max. 24 m.
Aufbauhöhe 23 mm.
Mit 2-Kanälen.
Zum gezielten Ab- und Zuschalten von Lichtbändern in Abhängigkeit der Raumhelligkeit.
Regelung auch in Abhängigkeit von der Bewegung möglich.
Einsatz des Gerätes als Bewegungsmelder.
Melder-Applikation mit 2-stufiger Abschaltfunktion.
Melder-Applikation mit integrierter Überwachungsfunktion.
Konstantlichtschalter mit bis zu 2 unabhängigen Kanälen.
Konstantlichtschalter mit max. 2 Ausgängen zum helligkeitsabhängigen Schalten von zwei Lichtbändern im Raum.
Mit integriertem KNX-Busankoppler.
Der Programmiertaster ist mit dem IR-Handsender 6010-25(-500) aktivierbar.
Geeignet für abgehängte Decken mit eine Plattenstärke von 9 bis 25 mm.
Einbaulochmaß: Ø 68 mm.
Geeignet für die Aufputzmontage in Kombination mit einem AP-Gehäuse.
Passt nicht in die British Standard und VDE Unterputzdose.
Empfehlung: HaloX-O UP-Dose von Kaiser (Art.-Nr. 1290-40) mit entsprechender Abdeckung (1290-47 oder 1290-85 für Sichtbeton) oder IBTronic H120-68 von Spelsberg (Art.-Nr. 97600501).
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Helligkeitsgrenzwert: 1 Lux - 1000 Lux
Montagehöhe: 4 m - 12 m
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 91 mm x 91 mm x 45 mm
Einbautiefe: 22 mm

24	studioweiß matt	**6131/40-24**	2CKA006132A0337	1	**240,00**	26

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.



Aufputz-Gehäuse
Für Busch-Präsenzmelder Mini KNX.
Zur Montage eines Busch-Präsenzmelder Mini KNX 6131/20-xxx(-500) oder eines Busch-Präsenzmelder Mini Premium KNX 6131/21-xxx(-500).
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 80 mm x 80 mm x 35 mm

24	studioweiß matt	**6131/29-24**	2CKA006132A0338	1	**10,40**	26
183	alusilber	**6131/29-183**	2CKA006132A0339	1	**15,61**	26



Aufputz-Gehäuse
Für Busch-Präsenzmelder KNX, Busch-Wächter® Sky KNX und Busch-Präsenzmelder Corridor KNX.
Zur Aufputz-Montage eines Busch-Präsenzmelder KNX 6131/30-xxx(-500), eines Busch-Präsenzmelder Premium KNX 6131/31-xxx(-500), eines Busch-Präsenzmelder Corridor KNX 6131/50-xxx(-500), eines Busch-Präsenzmelder Corridor Premium KNX 6131/51-xxx(-500) oder dem Busch-Wächter® Sky KNX 6131/40-24(-500).
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 91 mm x 91 mm x 33 mm

24	studioweiß matt	**6131/39-24**	2CKA006132A0340	1	**10,40**	26
183	alusilber	**6131/39-183**	2CKA006132A0341	1	**15,61**	26

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Zwischenring für VDE-Unterputzdose
Für Busch-Präsenzmelder KNX, Busch-Wächter® Sky KNX und Busch-Präsenzmelder Corridor KNX.
Für Busch-Präsenzmelder KNX und Busch-Wächter® Sky KNX.
Zur Montage eines Busch-Präsenzmelder KNX 6131/30-xxx(-500), eines Busch-Präsenzmelder Premium KNX 6131/31-xxx(-500), eines Busch-Präsenzmelder Corridor KNX 6131/50-xxx(-500), eines Busch-Präsenzmelder Corridor Premium KNX 6131/51-xxx(-500) oder dem Busch-Wächter® Sky KNX 6131/40-24(-500) auf einer VDE-Unterputzdose.
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 91 mm x 91 mm x 22 mm

NEU

24	studioweiß matt	**6131/38-24**	2CKA006132A0401	1	**8,40**	26
183	alusilber	**6131/38-183**	2CKA006132A0402	1	**13,60**	26



Schutzkorb
Für Decken-Präsenzmelder.
Für Busch-Wächter® Präsenz tech (6813-101).
Für Busch-Wächter® Präsenz tech Dualline 6813/11-xxx.
Für Busch-Wächter® Präsenz tech BasicLINE 6814 U.
Für Busch-Wächter® Präsenz tech BasicLINE Corridor 6818 U.
Für alle Busch-Rauchalarm® ProfessionalLINE.
Für alle Busch-Wärmealarm ProfessionalLINE.
Für Busch-Rauchalarm® 6831-84 und 6832-84.
Auch in Verbindung mit Aufputz-Gehäuse 6885-xxx und 6888 verwendbar.
Für Busch-Präsenzmelder Mini KNX 6131/20-xxx und 6131/21-xxx.
Für Busch-Präsenzmelder KNX 6131/30-xxx und 6131/31-xxx.
Für Busch-Wächter® Sky KNX 6131/40-24.
Für Busch-Präsenzmelder Corridor KNX 6131/50-xxx und 6131/51-xxx.
Maße (H x B x T): 180 mm x 180 mm x 98 mm

alpinweiß	**6898**	2CKA006899A2304	1/12	**28,39**	29



IR-Handsender
Netzunabhängige Infrarot-Fernbedienung.
Für Infrarot-Empfänger (60xx).
Für KNX-Präsenzmelder und KNX-Sensoren mit Infrarot-Schnittstelle.
Zum Schalten/Dimmen von bis zu 10 Verbraucher in 2 Gruppen (1-5 / 6-10).
Programmierung und Auswahl von 2 MEMO-Speichern je Gruppe möglich.
Versorgung: 4 Alkali-Mangan-Batterien IEC LR03 (Microzelle). Nicht im Lieferumfang enthalten.
Reichweite: frontal 15 m
Nennspannung: 6 V-

6010-25	2CKA006020A0010	1	**133,00**	19

Präsenzmelder, Busch-Wächter® AP

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Wächter® 220 MasterLINE KNX [1] [2]
Mit 2 Bewegungskanälen.
Mit 1 Dämmerungskanal mit 3 Schaltschwellen.
Nicht fernbedienbar über IR Handsender KNX.
Mit integriertem KNX-Busankoppler.
Keine zusätzliche Hilfsspannung notwendig.
Überwachungsdichte: 92 Sektoren mit 368 Schaltsegmenten.
Dämmerungssensor: ca. 1-1000 Lux
Abschaltverzögerung: ca. 10 Sek. bis 1092 min
Sensorwinkel: 220°
Reichweite: 16 m
Bedienelemente: 2 Einstellpotentiometer
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Erfassungsbereich: frontal: 16 m, seitlich: 16 m
Öffnungswinkel: 220 °
Helligkeitsgrenzwert: 1 Lux - 1000 Lux
Montagehöhe: 2,5 m
Schutzart Gerät: IP 55
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 115 mm x 125 mm x 141 mm

204	alpinweiß	**6179/01-204**	2CKA006132A0311	1	**305,00**	26
208	silber metallic	**6179/01-208**	2CKA006132A0312	1	**306,00**	26

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) Zusatzsoftware PowerTool erforderlich.



Busch-Wächter® 220 MasterLINE KNX Premium [1] [2]
Mit 4 Bewegungskanälen.

Mit 1 Temperaturkanal mit 3 Schaltschwellen.
Mit 7 Kanal IR-Fernbedienung.
Fernbedienbar über IR Handsender KNX 6179 (im Lieferumfang).
Mit integriertem KNX-Busankoppler.
Keine zusätzliche Hilfsspannung notwendig.
Überwachungsdichte: 92 Sektoren mit 368 Schaltsegmenten.
Dämmerungssensor: ca. 1-1000 Lux
Helligkeitssensor: ca. 1 - 80 kLux.
Temperatursensor: ca. -25 bis +55 °C
Abschaltverzögerung: ca. 10 Sek. bis 1092 min
Sensorwinkel: 220°
Reichweite: 16 m
Bedienelemente: 2 Einstellpotentiometer
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Erfassungsbereich: frontal: 16 m, seitlich: 16 m
Öffnungswinkel: 220 °
Helligkeitsgrenzwert: 1 Lux - 80000 Lux
Montagehöhe: 2,5 m
Schutzart Gerät: IP 55
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Temperaturbereich Sensor: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 115 mm x 125 mm x 141 mm

204	alpinweiß	**6179/02-204**	2CKA006132A0315	1	**403,00**	26
208	silber metallic	**6179/02-208**	2CKA006132A0316	1	**408,00**	26

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) Zusatzsoftware PowerTool erforderlich.



IR-Handsender KNX [1]
Für Busch-Wächter® 220 MasterLINE KNX premium.
Die Funktionen sind frei belegbar.
Mit kodiertem Übertragungssignal.
Spannungsversorgung: Lithium-Knopfzelle Typ CR2025.
Batterie Lebensdauer: typ. 2 Jahre.
Nennspannung: 3 V-
Schutzart Gerät: IP 40
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 86 mm x 40 mm x 7 mm

grau / anthrazit	**6179**	2CKA006132A0319	1	**23,55**	26

1) Batterie im Lieferumfang enthalten.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Decken-/Eckadapter
Für Busch-Wächter® 220 MasterLINE.
Für Busch-Wächter® 220 MasterLINE select.
Für Busch-Wächter® 220 MasterLINE premium.
Für Busch-Wächter® 280 MasterLINE.
Für Busch-Wächter® 220 MasterLINE KNX.
Für Busch-Wächter® 220 MasterLINE KNX premium.
Zur Erfassung zweier Hausseiten in Kombination mit Busch-Wächter® 280.
Zur Deckenmontage der Busch-Wächter®.
Zur Erhöhung des Neigungswinkels beim Busch-Wächter® 220/280.
Die Montage erfolgt auf der Hausecke, auf der Wand oder unter der Decke.
Für Leitungsführung aufputz oder unterputz.
Montagehöhe: 2,5 m
Maße (H x B x T): 102 mm x 125 mm x 55 mm

201	braun	**6868-201**	2CKA006800A2561	1	**15,41**	29
204	alpinweiß	**6868-204**	2CKA006800A2558	1/10	**15,41**	29
208	silber metallic	**6868-208**	2CKA006800A2559	1	**16,73**	29
35	anthrazit	**6868-35**	2CKA006800A2560	1	**15,41**	29

Universalschnittstellen, elektrothermische Stellantriebe

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Unterputz-Universalschnittstelle [1]
2-fach
Schnittstelle mit 2 Kanälen als Ein-oder Ausgänge parametrierbar.
Anschlussleitungen max. 10 m.
Eingänge für potenzialfreie Kontakte.
Ausgänge: 5 V max. 2 mA (z. B. LED)
Für UP-Dosen mit 60 mm Tiefe oder auch für Hohlwanddosen geeignet.
Maße 39 x 40 x 12 mm
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Eingänge: 2
Abfragespannung: 20 V,
Ausgänge: 2x elektronischer Ausgang, potenzialgebunden
Versorgungsspannung: 5 V
Nennstrom: 2 mA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 39 mm x 40 mm x 12 mm

6119/20	2CKA006133A0150	1	63,00	26

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.



Unterputz-Universalschnittstelle [1]
4-fach
Schnittstelle mit 4 Kanälen als Ein-oder Ausgänge parametrierbar.
Anschlussleitungen max. 10 m.
Eingänge für potenzialfreie Kontakte.
Ausgänge: 5 V max. 2 mA (z. B. LED)
Für UP-Dosen mit 60 mm Tiefe oder auch für Hohlwanddosen geeignet.
Maße 39 x 40 x 12 mm
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Eingänge: 4
Abfragespannung: 20 V,
Ausgänge: 4x elektronischer Ausgang, potenzialgebunden
Nennstrom: 2 mA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 39 mm x 40 mm x 12 mm

6119/40	2CKA006133A0151	1	104,00	26

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.



Thermoelektrischer Stellantrieb
mit Funktionsanzeige
Zum Ansteuern von Heizungen und Kühldecken in Verbindung mit konventionellen Raumtemperaturreglern (z.B. 1094 U) oder KNX, bzw. free@home-Heizungs-/Ventilaktoren (z.B. 6164/46, 6254/0.XX)
Mit Funktionsanzeige (geöffnet oder geschlossen).
Stromlos geschlossen.
max. Öffnungs-/Schließzeit: 3,5 min
Zur Montage wird ein passender Ventiladapter benötigt.
Stromaufnahme: 4 mA (ca. 1W)
Einschaltstrom: < 550 mA (max. 100 ms)
Anschlussleitung: 1,0 m (steckbar)
Nennspannung: 230 V~
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Schutzart Gerät: IP 54
Maße (H x B x T): 59 mm x 45 mm x 53 mm

6164/10-102	2CKA006151A0257	1/100	38,76	26

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Thermoelektrischer Stellantrieb
mit Funktionsanzeige
Zum Ansteuern von Heizungen und Kühldecken in Verbindung mit konventionellen Raumtemperaturreglern (z.B. 1094 U) oder KNX, bzw. free@home-Heizungs-/Ventilaktoren (z.B. 6164/46, 6254/0.XX)
Als Spannungsversorgung kann der Heiztrafo 6190/49-101 genutzt werden.
Mit Funktionsanzeige (geöffnet oder geschlossen).
Stromlos geschlossen.
max. Öffnungs-/Schließzeit: 3,5 min
Zur Montage wird ein passender Ventiladapter benötigt.
Anschlussleitung: 1,0 m (steckbar)
Stromaufnahme: 40 mA (ca. 1W)
Einschaltstrom: < 300 mA (max. 2 min)
Nennspannung: 24 V
Nennfrequenz: 0 Hz - 60 Hz
Schutzart Gerät: IP 54
Maße (H x B x T): 59 mm x 45 mm x 53 mm


6164/11-102	2CKA006151A0258	1/100	38,76	26



Ventiladapter VA 80 von Fa. Möhlenhoff [1] [2] [3]
Für thermoelektrische Stellantriebe 6164/10-102 und 6164/11-102.
Für Eckventile der Firmen Heimeier, Oventrop, Schlösser, Herb oder Onda.
M 30 x 1,5.

6164/20	2CKA006151A0170	5	1,44	26

1) Weitere Ventiladapter sind auf Anfrage bei der Fa. Möhlenhoff erhältlich.
2) Abb. ähnlich.
3) Die Ventiladapter sind auf die Standardventile der Hersteller abgestimmt. Spezialausführungen sind im Bedarfsfall separat zu prüfen.



Ventiladapter VA 50 von Fa. Möhlenhoff [1] [2] [3]
Für thermoelektrische Stellantriebe 6164/10-102 und 6164/11-102.
Für Eckventile der Firmen MNG, Honeywell & Brauck., Landis & Gyr oder Reich.
M 30 x 1,5.

6164/21	2CKA006151A0171	5	1,44	26

1) Weitere Ventiladapter sind auf Anfrage bei der Fa. Möhlenhoff erhältlich.
2) Abb. ähnlich.
3) Die Ventiladapter sind auf die Standardventile der Hersteller abgestimmt. Spezialausführungen sind im Bedarfsfall separat zu prüfen.



Ventiladapter VA 78 von Fa. Möhlenhoff [1] [2] [3]
Für thermoelektrische Stellantriebe 6164/10-102 und 6164/11-102.
Für Eckventile der Firma Danfoss RA Flansch.

6164/22	2CKA006151A0172	5	3,01	26

1) Weitere Ventiladapter sind auf Anfrage bei der Fa. Möhlenhoff erhältlich.
2) Abb. ähnlich.
3) Die Ventiladapter sind auf die Standardventile der Hersteller abgestimmt. Spezialausführungen sind im Bedarfsfall separat zu prüfen.



Ventiladapter VA 02 von Fa. Möhlenhoff [1] [2] [3]
Für thermoelektrische Stellantriebe 6164/10-102 und 6164/11-102.
Für Eckventile der Firma Velta.
M 30 x 1,5 (aussen).

6164/23	2CKA006151A0173	5	3,01	26

1) Weitere Ventiladapter sind auf Anfrage bei der Fa. Möhlenhoff erhältlich.
2) Abb. ähnlich.
3) Die Ventiladapter sind auf die Standardventile der Hersteller abgestimmt. Spezialausführungen sind im Bedarfsfall separat zu prüfen.

Raum-Controller AP

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Raum-Controller [1]
4-fach
Grundgerät zur Bestückung von max. 4 Modulgeräten, wie z.B. Jalousieaktormodul, Schaltaktormodul, Dimmmaktormodul etc.
24 V DC, zur Direkteinspeisung für die 24V DC-Module
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Schutzart Gerät: IP 54
Temperaturbereich Gerät: -20 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 200 mm x 275 mm x 50 mm

6174/09	2CKA006151A0212	1	322,00	33

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.



Raum-Controller [1]
8-fach
Grundgerät zur Bestückung von max. 8 Modulgeräten, wie z.B. Jalousieaktormodul, Schaltaktormodul, Dimmmaktormodul etc.
24 V DC, zur Direkteinspeisung für die 24V DC-Module
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Schutzart Gerät: IP 54
Temperaturbereich Gerät: -20 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 270 mm x 316 mm x 50 mm

6174/10-101	2CKA006151A0211	1	456,00	33

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.



Schaltaktormodul, 6 A [1]
2-fach
2-fach Schaltaktormodul
Zum Schalten von zwei Verbrauchern
Einsatz und Kontaktierung erfolgt ausschließlich im Raum-Controller
Nennspannung: 230 V
Nennfrequenz: 50 Hz
Ausgänge: 2x Schließer
Lastart: AC1/AC3
Nennstrom: 6 A
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 49 mm x 42 mm x 93 mm

6174/11	2CKA006151A0190	1	95,40	33

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.



Schaltaktormodul, 16 A [1]
2-fach
2-fach Schaltaktormodul
Zum Schalten von zwei Verbrauchern
Einsatz und Kontaktierung erfolgt ausschließlich im Raum-Controller
Nennspannung: 230 V
Nennfrequenz: 50 Hz
Ausgänge: 2x Schließer
Lastart: AC1/AC3
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 49 mm x 42 mm x 93 mm

6174/22	2CKA006151A0213	1	113,00	33

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Jalousieaktormodul, 6 A [1]
2-fach
2-fach Jalousieaktormodul
Zum Steuern von zwei unabhängigen Jalousiegruppen.
Einsatz und Kontaktierung erfolgt ausschließlich im Raum-Controller
Nennspannung: 230 V
Nennfrequenz: 50 Hz
Ausgänge: 2x Umschalter
Lastart: AC1
Nennstrom: 6 A
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 49 mm x 42 mm x 93 mm

Ⓜ 6174/12	2CKA006151A0191	1	150,00	33

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.



Jalousieaktormodul, 24 V, 6 A [1]
2-fach
24 V DC, 2 x 6 A
Zum Steuern von 2 unabhängigen Jalousiegruppen.
Nennspannung: 24 V
Ausgänge: 2x Umschalter
Lastart: DC
Nennstrom: 6 A
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 49 mm x 42 mm x 93 mm

Ⓜ 6174/13	2CKA006151A0192	1	171,00	33

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.



Schalt-/Dimmaktormodul [1]
2-fach, 6 AX
2-fach Schalt-Dimmaktor zum Dimmen von 2 EVG-Gruppen mit 1 - 10 V Schnittstelle.
Einsatz und Kontaktierung erfolgt ausschließlich im Raum-Controller
Nennspannung: 230 V
Nennfrequenz: 50 Hz
Ausgänge: 2x Schließer, potenzialfrei
Lastart: AC1
Nennstrom: 6 AX
Ausgangsspannung: 230 V~
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 49 mm x 42 mm x 93 mm

6174/14-101	2CKA006151A0214	1	194,00	33

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.



Universal-Dimmaktormodul [1] [2] [3]
1-fach Aktor
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen 2-300 VA
Einsatz und Kontaktierung erfolgt ausschließlich im Raum-Controller
Nennspannung: 230 V
Nennfrequenz: 50 Hz
Ausgänge: 1x elektronischer Ausgang, potenzialgebunden
Lastart: 230 V-Glühlampen/230 V-Halogenlampen
Nennleistung: 300 W/VA
Lastart: 127 V-Glühlampen/127 V-Halogenlampen
Nennleistung: 150 W/VA
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 49 mm x 42 mm x 93 mm

6174/15	2CKA006151A0194	1	194,00	33

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) Nicht für dimmbare EVG.
3) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.

Raum-Controller AP

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Lichtregelmodul, 6 AX [1]
1-fach Aktor
1-fach Schalt-/Dimmaktor zum Dimmen von einer EVG-Gruppe mit 1 - 10 V Schnittstelle.
In Verbindung mit dem Lichtfühler 6197/71 auch als Konstantlichtregler einsetzbar.
Einsatz und Kontaktierung erfolgt ausschließlich im Raum-Controller
Nennspannung: 230 V
Nennfrequenz: 50 Hz
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialfrei
Lastart: AC1
Nennstrom: 6 AX
Ausgangsspannung: 230 V~
Steuer-/Signalausgänge: 1, elektronischer Ausgang, 0-10 V
Nennstrom: 30 mA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 49 mm x 42 mm x 93 mm

6174/16-101	2CKA006151A0215	1	159,00	33

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.



Lichtfühler
Der Lichtfühler wird in Verbindung mit 6197/70, 6174/16-101, 6174/40 und 6197/43 zur Konstantlichtregelung eingesetzt.
Anschluss erfolgt über Anschlussklemme (enthalten).
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 20 mm x 54 mm

6197/71	2CKA006151A0209	1	79,90	33



Heizungsaktormodul [1]
2-fach
2-fach Heizungsaktormodul
2 elektronische Ausgänge (geräuschlos)
Zum Anschluss von max. 3 thermoelektrischen Stellantrieben 6164/10 pro Kanal.
Einsatz und Kontaktierung erfolgt ausschließlich im Raum-Controller
Nennspannung: 230 V
Nennfrequenz: 50 Hz
Ausgänge: 2x elektronischer Ausgang, potenzialgebunden, 230 V~
Nennstrom: 0,7 A, bei cos φ 1
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 49 mm x 42 mm x 93 mm

6174/17	2CKA006151A0196	1	205,00	33

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Heizungsaktormodul, 24 V [1]
2-fach
2-fach Heizungsaktormodul
2 elektronische Ausgänge (geräuschlos)
Zum Anschluss von einem thermoelektrischen Stellantrieb 6164/11-102 pro Kanal.
Einsatz und Kontaktierung erfolgt ausschließlich im Raum-Controller
Nennspannung: 24 V
Nennfrequenz: 50 Hz
Ausgänge: 2x elektronischer Ausgang, potenzialgebunden, 230 V~
Nennstrom: 0,7 A, bei cos φ 1
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 49 mm x 42 mm x 93 mm

6174/18	2CKA006151A0197	1	205,00	33

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.



Binäreingangsmodul, 230 V [1]
4-fach
4 untereinander potenzialgetrennte Eingänge 230 V~, Zustands-LED pro Eingang
Einsatz und Kontaktierung erfolgt ausschließlich im Raum-Controller
Eingänge: 4
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 49 mm x 42 mm x 93 mm

6174/19	2CKA006156A0057	1	158,00	33

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.



Binäreingangsmodul, 24 V [1]
4-fach
4 untereinander potenzialgetrennte Eingänge 24 V~, Zustands-LED pro Eingang
Einsatz und Kontaktierung erfolgt ausschließlich im Raum-Controller
Eingänge: 4
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 49 mm x 42 mm x 93 mm

6174/20	2CKA006156A0058	1	158,00	33

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.



Binäreingangsmodul, potenzialfrei [1]
4-fach
Kontaktabfrage für 4 potenzialfreie Kontakte.
Das Gerät stellt die Abfragespannung (12 V) selbst zur Verfügung.
Einsatz und Kontaktierung erfolgt ausschließlich im Raum-Controller
Abfragespannung: 12 V, potenzialgetrennt
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 49 mm x 42 mm x 93 mm

6174/21	2CKA006156A0059	1	158,00	33

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.

REG-Binäreingänge, Universal-Ein-/Ausgabe, Analogeingänge

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Binäreingang, Kontaktabfrage [1] [2]
4-fach
Kontaktabfrage für 4 potenzialfreie Kontakte.
Das Gerät stellt die Abfragespannung selbst zur Verfügung.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Bedienelemente: LED rot
Anzeigeelemente: 4 LEDs gelb
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Eingänge: 4
Abfragespannung: 35 V, gepulst
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 36 mm x 64 mm
Teilungseinheit: 2 TE

6188/15-101	2CKA006156A0066	1		**259,00**	33

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) 1 TE = 18 mm.



Binäreingang, 10...230 V [1] [2]
4-fach
4 Eingänge zur Ankopplung von 10...230 V AC/DC-Signalen
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Bedienelemente: LED rot
Anzeigeelemente: 4 LEDs gelb
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Eingänge: 4
Abfragespannung: 230 V, unabhängig
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 36 mm x 64 mm
Teilungseinheit: 2 TE

6188/19	2CKA006156A0068	1		**259,00**	33

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) 1 TE = 18 mm.



Binäreingang, Kontaktabfrage [1] [2]
8-fach
Kontaktabfrage für 8 potenzialfreie Kontakte.
Das Gerät stellt die Abfragespannung selbst zur Verfügung.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Bedienelemente: LED rot
Anzeigeelemente: 8 LEDs gelb
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Eingänge: 8
Abfragespannung: 35 V, gepulst
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm
Teilungseinheit: 4 TE

6188/18-101	2CKA006156A0067	1		**399,50**	33

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) 1 TE = 18 mm.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Binäreingang, 10...230 V [1] [2]
8-fach
8 Eingänge zur Ankopplung von 10...230 V AC/DC-Signalen
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Bedienelemente: LED rot
Anzeigeelemente: 8 LEDs gelb
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Eingänge: 8
Abfragespannung: 230 V, unabhängig
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm
Teilungseinheit: 4 TE

6188/20	2CKA006156A0069	1		**399,50**	33

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) 1 TE = 18 mm.



Universal-Ein-/-Ausgabe [1] [2]
32-fach
32 Ein-/Ausgänge zum Anschluss von potenzialfreien Kleinspannungstastern oder Signallampen (max. je 80 mA).
Nicht zur Ansteuerung von Relais geeignet.
Anschlussleitungen max. 10 m.
Die Kanäle sind mit Hilfe der ETS frei als Aus- oder Eingang parametrierbar.
Externe stabilisierte Spannungsversorgung (12-24 V DC, z.B 6191/11-101 oder 6193/33-101) wird benötigt.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Eingänge: 32
Steuer-/Signalausgänge: 32, elektronischer Ausgang, potenzialgebunden
Nennstrom: 80 mA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm
Teilungseinheit: 4 TE

6193/32-101	2CKA006189A0091	1		**549,00**	33

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) 1 TE = 18 mm.



Netzteil 12 V [1]
1600 mA
Kurzschlussfest, überlastsicher und stabilisiert. Nicht parallel schaltbar.
Anzeigeelemente: LED´s grün: Zustand der Versorgungsspannung bzw. der Ausgangsspannung
Nennspannung: 230 V, +10 % / -15 %
Ausgangsspannung: 12 V, +1 % / -1 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Nennstrom: 1600 mA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 4 TE

6191/11-101	2CKA006149A0020	1		**225,00**	33

1) 1 TE = 18 mm.

REG-Binäreingänge, Universal-Ein-/Ausgabe, Analogeingänge

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Netzteil 24 V [1]
800 mA SELV
Kurzschlussfest, überlastsicher und stabilisiert. Nicht parallel schaltbar.
Anzeigeelemente: LED´s grün: Zustand der Versorgungsspannung bzw. der Ausgangsspannung
Nennspannung: 230 V, +10 % / -15 %
Ausgangsspannung: 24 V, +1 % / -1 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Nennstrom: 800 mA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 4 TE

6193/33-101	2CKA006149A0021	1	225,00	33

1) 1 TE = 18 mm.



Analogeingang, AP
2-fach
Zur Erfassung von 2 analogen Eingangssignalen.
Diese sind u.a. 0 - 1 V, 0 - 5 V, 0 - 10 V, 1 - 10 V, 0 - 20 mA, 4 - 20 mA, 0 - 1000 Ohm, PT100, PT1000, potentialfreier Kontakt, KT, KTY und benutzerdefiniert.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Eingänge: 2
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C

6190/50	2CKA006190A0042	1	206,00	33



Analogeingang
4-fach
Der Analogeingang ermöglicht die Erfassung und Verarbeitung von vier analogen Eingangssignalen.
Diese sind u.a. 0 - 1 V, 0 - 5 V, 0 - 10 V, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA, 0 – 1000 Ohm, PT100, potentialfreier Kontakt, KT, KTY und benutzerdefiniert.
Ein Netzteil zur Versorgung der Sensoren mit 24 V DC-Spannung ist integriert.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Eingänge: 4
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 4 TE

6190/51-101	2CKA006190A0046	1	305,00	33

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Analogaktor [1] [2]
2-fach
2-fach Analogaktor im Gehäuse zur Aufputzmontage.
Der Analogaktor wandelt KNX-Telegramme in Spannungs- oder Stromsignale um.
Diese analogen Ausgangssignale werden genutzt, um Regelprozesse zu beeinflussen.
In Abhängigkeit von den Informationen, die über das Bussystem übertragen werden, können so beispielsweise Geräte der Heizungs-, Klima- oder Lüftungstechnik in ihrer Funktionsweise angepasst werden in.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Ausgänge: 2
Schutzart Gerät: IP 54
Temperaturbereich Gerät: -20 °C bis 70 °C

NEU

6192/20	2CKA006190A0047	1	281,00	33

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) 1 TE = 18 mm.



Analogaktor [1] [2]
4-fach
4-fach Analogaktor im Reiheneinbaugehäuse.
Der Analogaktor wandelt KNX-Telegramme in Spannungs- oder Stromsignale um.
Diese analogen Ausgangssignale werden genutzt, um Regelprozesse zu beeinflussen.
In Abhängigkeit von den Informationen, die über das Bussystem übertragen werden, können so beispielsweise Geräte der Heizungs-, Klima- oder Lüftungstechnik in ihrer Funktionsweise angepasst werden in.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Ausgänge: 4
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 70 mm x 64 mm
Teilungseinheit: 4 TE

NEU

6192/40	2CKA006192A0018	1	404,00	33

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) 1 TE = 18 mm.



Raum Master, Basic, REG
Zusätzlich stehen vier Jalousieausgänge zur Verfügung, die auch als Schaltausgänge programmiert werden können. Die einzelnen Jalousieausgänge sind als Wechselkontakte gegeneinander hardwareseitig verriegelt.
Weiterhin stehen zwölf potentialfreie Binäreingänge zur Verfügung, über die jeweils die Ausgänge (Schalten und Jalousie) bedient werden können.
Die Binäreingänge können als reine KNX-Teilnehmer programmiert werden.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Eingänge: 12
Abfragespannung: 32 V, Kontaktabfrage
Ausgänge: 4x Schließer, potenzialfrei
Lastart: AC1
Nennstrom: 20 AX
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 216 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 12 TE

6193/10	2CKA006189A0103	1	637,00	33

REG-Binäreingänge, Universal-Ein-/Ausgabe, Analogeingänge

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Raum Master, Premium, REG
Der Raummaster besitzt 8 Ausgänge zur Ansteuerung von Beleuchtungs- und Steckdosenkreisen.
Weiterhin stehen 8 potentialfreie Binäreingänge zur Verfügung, über die jeweils die Ausgänge bedient werden können.
Die Binäreingänge können als reine KNX-Teilnehmer programmiert werden.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 216 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 12 TE

6193/11	2CKA006189A0104	1	586,00	33



I/O-Aktor, 4-fach, REG
Der I/O-Aktor besitzt 4 Ausgänge zur Ansteuerung von Beleuchtungsstromkreisen
Es stehen 4 potentialfreie Binäreingänge zur Verfügung zur Bedienung der Ausgänge.
Die Binäreingänge können als reine KNX-Teilnehmer programmiert werden.

6193/12	2CKA006189A0105	1	304,00	33



I/O-Aktor, 8-fach, REG
Der I/O-Aktor besitzt 8 Ausgänge zur Ansteuerung von Beleuchtungsstromkreisen.
Es stehen 8 potentialfreie Binäreingänge zur Verfügung zur Bedienung der Ausgänge.
Die Binäreingänge können als reine KNX-Teilnehmer programmiert werden.

6193/14	2CKA006189A0106	1	467,00	33

Physikalische Sensoren, Wetterzentrale/-station

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Wetterzentrale [1] [2]
Sensor zum Anschluss von einem Kombi-Wetter-Sensor 6190/11-102.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Eingänge: 1
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 58 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 4 TE

6190/10-101	2CKA006190A0044	1	865,00	33

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) 1 TE = 18 mm.



Kombi-Wettersensor
Für Wetterzentrale 6190/10-101.
Dient zur Umsetzung der gemessenen Werte wie, Dämmerung (1....999 Lux), Helligkeit in drei Himmelsrichtungen (1000....99000 Lux), Regen, Temperatur (-30....+50°C), Windgeschwindigkeit (0-24,0 m/s), Tag/Nacht in elektrische Signale.
Inkl. Heizung und GPS-Empfänger.
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 60 °C
Maße (H x B x T): 108 mm x 121 mm x 227 mm

6190/11-102	2CKA006190A0045	1	424,00	33



Wetterstation [1] [2]
4-kanalig
Sensor zum Anschluss von Meßwertgebern 6190/41-6190/45 (Voreinstellung) oder 4 analogen Meßwertaufnehmern 0-1 V, 0-5 V, 0-10 V (Impedanz 18 kOhm) oder 0-20 mA, 4-20 mA (Impedanz 100 Ohm).
2 Ausgänge 24 V-, max. 100 mA, (ges. beide Ausgänge) für Meßwertgeber
Externe Spannungsversorgung 24 V AC/ Heiztrafo (6190/49-101) wird benötigt.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 24 V~, +15 % / -15 %
Sekundär: 24 V
Eingänge: 4
Abfragespannung: Eingangswiderstand ca. 18 kOhm
Ausgänge: 2
Nennstrom: 100 mA
Ausgangsspannung: 24 V
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 58 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 4 TE

6190/40-101	2CKA006190A0037	1	768,00	33

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) 1 TE = 18 mm.

Physikalische Sensoren, Wetterzentrale/-station

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Windgeschwindigkeitsgeber linear
Für Wetterstation 6190/40-101.
Dient zur Umsetzung der erfassten Windgeschwindigkeit (0,7-40 m/s) in elektrische Signale (0-10 V).
Mit PTC-Heizelement für Winterbetrieb (in Verbindung mit Heiztrafo 6190/49).
Inkl. 3 m Zuleitung LIYY 6 x 0,25 mm².
Nennspannung: 24 V-, +8 V / -6 V
Abfragespannung: 0 - 10 V- gegen GND bei 1 kOhm minimaler Bürde
Schutzart Gerät: IP 65
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 60 °C
Maße (H x B x T): 160 mm x 124 mm

6190/41	2CKA006190A0031	1	**480,00**	33



Temperaturmesswertgeber linear
Für Wetterstation 6190/40-101.
Dient zur Umsetzung der gemessenen Temperatur (-30 bis +70 Grad) in elektrische Signale (0-10 V).
Empfohlene Zuleitung 3 x 0,25 mm² (max. 100 m)
Nennspannung: 24 V-, +8 V / -6 V
Abfragespannung: 0 - 10 V- gegen GND bei 1 kOhm minimaler Bürde
Schutzart Gerät: IP 65
Temperaturbereich Gerät: -30 °C bis 70 °C
Maße (H x B x T): 58 mm x 83 mm x 35 mm

6190/42	2CKA006190A0032	1	**148,00**	33



Regenfühler linear
Für Wetterstation 6190/40-101.
Dient zur Umsetzung des erfassten Regens in elektrische Signale (0 V=trocken-10 V=Regen).
Heiztrafo 6190/49-101 erforderlich.
Inkl. 3 m Zuleitung LIYY 5 x 0,25 mm².
Nennspannung: 24 V-, +8 V / -6 V
Abfragespannung: 0 - 10 V- gegen GND bei 1 kOhm minimaler Bürde
Schutzart Gerät: IP 65
Temperaturbereich Gerät: -30 °C bis 70 °C
Maße (H x B x T): 58 mm x 83 mm x 17 mm

6190/43	2CKA006190A0033	1	**303,00**	33



Dämmerungsmesswertgeber linear
Für Wetterstation 6190/40-101.
Dient zur Umsetzung des gemessenen Lichtwertes (0-255 Lux) in elektrische Signale (0-10 V).
Aufputz-Gehäuse IP 65
Empfohlene Zuleitung 3 x 0,25 mm² (max. 100 m)
Nennspannung: 24 V-, +8 V / -6 V
Abfragespannung: 0 - 10 V- gegen GND bei 1 kOhm minimaler Bürde
Schutzart Gerät: IP 65
Temperaturbereich Gerät: -30 °C bis 70 °C
Maße (H x B x T): 58 mm x 83 mm x 35 mm

6190/44	2CKA006190A0034	1	**140,50**	33

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Helligkeitsmesswertgeber linear
Für Wetterstation 6190/40-101.
Dient zur Umsetzung des gemessenen Lichtwertes (3000-60.000 Lux) in elektrische Signale (0-10 V).
Aufputz-Gehäuse IP 65
Empfohlene Zuleitung 3 x 0,25 mm² (max. 100 m)
Nennspannung: 24 V-, +8 V / -6 V
Abfragespannung: 0 - 10 V- gegen GND bei 1 kOhm minimaler Bürde
Schutzart Gerät: IP 65
Temperaturbereich Gerät: -30 °C bis 70 °C
Maße (H x B x T): 83 mm x 58 mm x 35 mm

6190/45	2CKA006190A0035	1	**140,50**	33



Heiztrafo [1] [2]
2-fach
Für Wind-und/oder Regenfühler 6190/41 und 6190/43.
Ausgang: 24 V~, max. 1A SELV
Auch zur Versorgung von bis zu 5 thermoelektrischen Stellantrieben 24 V, 6164/11, geeignet.
Dient zur Spannungsversorgung der Wetterstation 6190/40-101.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Sekundär: 24 V~
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 2x Sekundärausgänge, 24 V~
Nennstrom: 500 mA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 40 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 70 mm x 58 mm
Teilungseinheit: 4 TE

6190/49-101	2CKA006190A0040	1	**132,00**	33

1) 1 TE = 18 mm.
2) Technische Dokumentation nur in deutscher Sprache.



Helligkeits-, Temperaturschalter [1]
3-fach
Zum Erfassen und Senden der Helligkeit und der Temperatur.
Schwellwertschalter zur Steuerung von Schalt-, Dimm- und Jalousieaktoren in Abhängigkeit der Umgebungshelligkeit und/oder Temperatur.
Mit Sperrobjekt zum deaktivieren ein oder mehrerer Schwellwertschalter.
Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Eingänge: 2
Helligkeitsgrenzwert: 1 Lux - 100000 Lux
Schutzart Gerät: IP 54
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 110 mm x 72 mm x 54 mm

6146/10	2CKA006146A0022	1	**345,00**	33

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.de herunterladen können.



GPS Zeitempfänger
Zum Empfang und Verarbeitung des GPS-Signals, sowie der Helligkeits- und Temperaturmessung. Der Sensor misst die Helligkeit und Außentemperatur und stellt diese auf dem KNX Bus zur Verfügung. Ebenso werden die Uhrzeit, das Datum und die geographischen Koordinaten auf den Bus übertragen. Zusätzlich werden auch die Sonnenauf- und Sonnenuntergangszeiten gesendet. Mit integriertem KNX Busankoppler.

6144/45	2CKA006140A0033	1	**330,00**	26

REG-Binärausgänge

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Energieaktor 16A [1] [2]
3-fach
3-fach Schaltaktor
Addition der Gesamtleistung über mehrere Geräte möglich.
Manuelle "Vor-Ort-Betätigung" möglich.
Schaltzustandsanzeige der Kontakte
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Bedienelemente: Manuelle Betätigungsmöglichkeit für EIN/AUS über Schiebeschalter
Anzeigeelemente: Statusanzeige der Ausgänge über Position der Schiebeschalter
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 3x Schließer, potenzialfrei
Lastart: AC1
Nennstrom: 16 A, bei cos φ 0,8
Ausgangsspannung: 230 V~
Lastart: AC3
Nennstrom: 16 A, bei cos φ 0,45
Ausgangsspannung: 230 V~
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 4 TE

6194/19	2CKA006151A0233	1	**447,00**	33

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) 1 TE = 18 mm.



Energiemodul REG [1] [2]
3-fach
Addition der Gesamtleistung über mehrere Geräte möglich.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Nennstrom: 16 A
Ausgangsspannung: 230 V~
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 4 TE

6198/19	2CKA006198A0113	1	**287,00**	33

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) 1 TE = 18 mm.



Binärausgang, 6 A [1] [2]
8-fach
8-fach Schaltaktor (4 Gruppen á 2 Ausgänge).
Potenzialfreie Kontakte als Öffner oder Schließer parametrierbar.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 8x Schließer, potenzialfrei
Lastart: AC1
Nennstrom: 6 A, bei cos φ 0,8
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 108 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 6 TE

6195/31	2CKA006189A0093	1	**311,00**	33

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) 1 TE = 18 mm.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Binärausgang, 6 A [1] [2]
12-fach
12-fach Schaltaktor (6 Gruppen á 2 Ausgänge).
Potenzialfreie Kontakte als Öffner oder Schließer parametrierbar.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 12x Schließer, potenzialfrei
Lastart: AC1
Nennstrom: 6 A, bei cos φ 0,8
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 144 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 8 TE

6195/32	2CKA006189A0094	1	**373,00**	33

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) 1 TE = 18 mm.



Binärausgang, 6 A [1] [2]
2-fach
2-fach Schaltaktor
Potenzialfreie Kontakte als Öffner oder Schließer parametrierbar.
Schaltzustandsanzeige der Kontakte
Auch zum Schalten von kapazitiven Lasten bis 140 µF.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Bedienelemente: Manuelle Betätigungsmöglichkeit für EIN/AUS über Schiebeschalter
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 2x Schließer, potenzialfrei
Lastart: AC1
Nennstrom: 6 A, bei cos φ 0,8
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 36 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 2 TE

6195/39	2CKA006189A0107	1	**181,00**	33

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) 1 TE = 18 mm.



Binärausgang, 6 A [1] [2]
4-fach
4-fach Schaltaktor
Potenzialfreie Kontakte als Öffner oder Schließer parametrierbar.
Schaltzustandsanzeige der Kontakte
Auch zum Schalten von kapazitiven Lasten bis 140 µF.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Bedienelemente: Manuelle Betätigungsmöglichkeit für EIN/AUS über Schiebeschalter
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 4x Schließer, potenzialfrei
Lastart: AC1
Nennstrom: 6 A, bei cos φ 0,8
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 4 TE

6195/40	2CKA006189A0108	1	**248,00**	33

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) 1 TE = 18 mm.

REG-Binärausgänge

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Binärausgang, 6 A [1] [2]
8-fach
8-fach Schaltaktor
Potenzialfreie Kontakte als Öffner oder Schließer parametrierbar.
Schaltzustandsanzeige der Kontakte
Auch zum Schalten von kapazitiven Lasten bis 140 µF.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Bedienelemente: Manuelle Betätigungsmöglichkeit für EIN/AUS über Schiebeschalter
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 8x Schließer, potenzialfrei
Lastart: AC1
Nennstrom: 6 A, bei cos φ 0,8
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 144 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 8 TE

6195/41	2CKA006189A0109	1	**391,00**	33

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) 1 TE = 18 mm.



Binärausgang, 6 A [1] [2]
12-fach
12-fach Schaltaktor.
Potenzialfreie Kontakte als Öffner oder Schließer parametrierbar.
Schaltzustandsanzeige der Kontakte
Auch zum Schalten von kapazitiven Lasten bis 140 µF.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Bedienelemente: Manuelle Betätigungsmöglichkeit für EIN/AUS über Schiebeschalter
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 12x Schließer, potenzialfrei
Lastart: AC1
Nennstrom: 6 A, bei cos φ 0,8
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 216 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 12 TE

6195/42	2CKA006189A0110	1	**462,00**	33

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) 1 TE = 18 mm.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Binärausgang, 10 A [1] [2]
2-fach
2-fach Schaltaktor
Potenzialfreie Kontakte als Öffner oder Schließer parametrierbar.
Schaltzustandsanzeige der Kontakte
Auch zum Schalten von kapazitiven Lasten bis 140 µF.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Bedienelemente: Manuelle Betätigungsmöglichkeit für EIN/AUS über Schiebeschalter
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 2x Schließer, potenzialfrei
Lastart: AC1
Nennstrom: 10 A, bei cos φ 0,8
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 36 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 2 TE

6195/35	2CKA006189A0095	1	**243,00**	33

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) 1 TE = 18 mm.



Binärausgang, 10 A [1] [2]
4-fach
4-fach Schaltaktor
Potenzialfreie Kontakte als Öffner oder Schließer parametrierbar.
Schaltzustandsanzeige der Kontakte
Auch zum Schalten von kapazitiven Lasten bis 140 µF.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Bedienelemente: Manuelle Betätigungsmöglichkeit für EIN/AUS über Schiebeschalter
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 4x Schließer, potenzialfrei
Lastart: AC1
Nennstrom: 10 A, bei cos φ 0,8
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 4 TE

6195/36	2CKA006189A0096	1	**286,00**	33

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) 1 TE = 18 mm.

REG-Binärausgänge

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Binärausgang, 10 A [1] [2]
8-fach
8-fach Schaltaktor
Potenzialfreie Kontakte als Öffner oder Schließer parametrierbar.
Schaltzustandsanzeige der Kontakte
Auch zum Schalten von kapazitiven Lasten bis 140 µF.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Bedienelemente: Manuelle Betätigungsmöglichkeit für EIN/AUS über Schiebeschalter
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 8x Schließer, potenzialfrei
Lastart: AC1
Nennstrom: 10 A, bei cos φ 0,8
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 144 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 8 TE

6195/37	2CKA006189A0097	1		**428,00**	33

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) 1 TE = 18 mm.



Binärausgang, 10 A [1] [2]
12-fach
12-fach Schaltaktor.
Potenzialfreie Kontakte als Öffner oder Schließer parametrierbar.
Schaltzustandsanzeige der Kontakte
Auch zum Schalten von kapazitiven Lasten bis 140 µF.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Bedienelemente: Manuelle Betätigungsmöglichkeit für EIN/AUS über Schiebeschalter
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 12x Schließer, potenzialfrei
Lastart: AC1
Nennstrom: 10 A, bei cos φ 0,8
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 216 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 12 TE

6195/38	2CKA006189A0098	1		**518,00**	33

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) 1 TE = 18 mm.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Binärausgang, 16 A [1] [2]
2-fach
2-fach Schaltaktor
Potenzialfreie Kontakte als Öffner oder Schließer parametrierbar.
Manuelle "Vor-Ort-Betätigung" möglich.
Schaltzustandsanzeige der Kontakte
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Bedienelemente: Manuelle Betätigungsmöglichkeit für EIN/AUS über Schiebeschalter
Anzeigeelemente: Statusanzeige der Ausgänge über Position der Schiebeschalter
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 2x Schließer, potenzialfrei
Lastart: AC1
Nennstrom: 16 A, bei cos φ 0,8
Ausgangsspannung: 230 V~
Lastart: AC3
Nennstrom: 8 A, bei cos φ 0,45
Ausgangsspannung: 230 V~
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 36 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 2 TE

6194/25	2CKA006189A0099	1		**251,20**	33

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) 1 TE = 18 mm.



Binärausgang, 16 A [1] [2]
4-fach
4-fach Schaltaktor
Potenzialfreie Kontakte als Öffner oder Schließer parametrierbar.
Manuelle "Vor-Ort-Betätigung" möglich.
Schaltzustandsanzeige der Kontakte
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Bedienelemente: Manuelle Betätigungsmöglichkeit für EIN/AUS über Schiebeschalter
Anzeigeelemente: Statusanzeige der Ausgänge über Position der Schiebeschalter
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 4x Schließer, potenzialfrei
Lastart: AC1
Nennstrom: 16 A, bei cos φ 0,8
Ausgangsspannung: 230 V~
Lastart: AC3
Nennstrom: 8 A, bei cos φ 0,45
Ausgangsspannung: 230 V~
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 4 TE

6194/26	2CKA006189A0100	1		**328,80**	33

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) 1 TE = 18 mm.

REG-Binärausgänge

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Binärausgang, 16 A [1] [2]
8-fach
8-fach Schaltaktor
Potenzialfreie Kontakte als Öffner oder Schließer parametrierbar.
Manuelle "Vor-Ort-Betätigung" möglich.
Schaltzustandsanzeige der Kontakte
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Bedienelemente: Manuelle Betätigungsmöglichkeit für EIN/AUS über Schiebeschalter
Anzeigeelemente: Statusanzeige der Ausgänge über Position der Schiebeschalter
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 8x Schließer, potenzialfrei
Lastart: AC1
Nennstrom: 16 A, bei cos φ 0,8
Ausgangsspannung: 230 V~
Lastart: AC3
Nennstrom: 8 A, bei cos φ 0,45
Ausgangsspannung: 230 V~
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 144 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 8 TE

6194/27	2CKA006189A0101	1	**452,00**	33

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) 1 TE = 18 mm.



Binärausgang, 16 A [1] [2]
12-fach
12-fach Schaltaktor.
Potenzialfreie Kontakte als Öffner oder Schließer parametrierbar.
Manuelle "Vor-Ort-Betätigung" möglich.
Schaltzustandsanzeige der Kontakte
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Bedienelemente: Manuelle Betätigungsmöglichkeit für EIN/AUS über Schiebeschalter
Anzeigeelemente: Statusanzeige der Ausgänge über Position der Schiebeschalter
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 12x Schließer, potenzialfrei
Lastart: AC1
Nennstrom: 16 A, bei cos φ 0,8
Ausgangsspannung: 230 V~
Lastart: AC3
Nennstrom: 8 A, bei cos φ 0,45
Ausgangsspannung: 230 V~
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 216 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 12 TE

6194/28	2CKA006189A0102	1	**529,00**	33

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) 1 TE = 18 mm.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Binärausgang, 16 AX [1] [2]
2-fach
2-fach Schaltaktor
Potenzialfreie Kontakte als Öffner oder Schließer parametrierbar.
Manuelle "Vor-Ort-Betätigung" möglich.
auch zum Schalten von kapazitiven Lasten bis 200 µF (z. B. EVG)
Schaltzustandsanzeige der Kontakte
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Bedienelemente: Manuelle Betätigungsmöglichkeit für EIN/AUS über Schiebeschalter
Anzeigeelemente: Statusanzeige der Ausgänge über Position der Schiebeschalter
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 2x Schließer, potenzialfrei
Lastart: AC1
Nennstrom: 16 A, bei cos φ 1
Ausgangsspannung: 230 V~
Lastart: AC3
Nennstrom: 16 A
Ausgangsspannung: 230 V~
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 36 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 2 TE

6194/20	2CKA006151A0229	1	**281,00**	33

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) 1 TE = 18 mm.



Binärausgang, 16 AX [1] [2]
4-fach
4-fach Schaltaktor
Potenzialfreie Kontakte als Öffner oder Schließer parametrierbar.
Manuelle "Vor-Ort-Betätigung" möglich.
auch zum Schalten von kapazitiven Lasten bis 200 µF (z. B. EVG)
Schaltzustandsanzeige der Kontakte
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Bedienelemente: Manuelle Betätigungsmöglichkeit für EIN/AUS über Schiebeschalter
Anzeigeelemente: Statusanzeige der Ausgänge über Position der Schiebeschalter
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 4x Schließer, potenzialfrei
Lastart: AC1
Nennstrom: 16 A, bei cos φ 1
Ausgangsspannung: 230 V~
Lastart: AC3
Nennstrom: 16 A
Ausgangsspannung: 230 V~
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 4 TE

6194/21	2CKA006151A0230	1	**378,00**	33

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) 1 TE = 18 mm.

REG-Binärausgänge

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Binärausgang, 16 AX [1] [2]
8-fach
8-fach Schaltaktor
Potenzialfreie Kontakte als Öffner oder Schließer parametrierbar.
Manuelle "Vor-Ort-Betätigung" möglich.
auch zum Schalten von kapazitiven Lasten bis 200 µF (z. B. EVG)
Schaltzustandsanzeige der Kontakte
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Bedienelemente: Manuelle Betätigungsmöglichkeit für EIN/AUS über Schiebeschalter
Anzeigeelemente: Statusanzeige der Ausgänge über Position der Schiebeschalter
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 8x Schließer, potenzialfrei
Lastart: AC1
Nennstrom: 16 A, bei cos φ 1
Ausgangsspannung: 230 V~
Lastart: AC3
Nennstrom: 16 A
Ausgangsspannung: 230 V~
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 144 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 8 TE

6194/22	2CKA006151A0231	1		**507,00**	33

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) 1 TE = 18 mm.



Binärausgang, 16 AX [1] [2]
12-fach
12-fach Schaltaktor.
Potenzialfreie Kontakte als Öffner oder Schließer parametrierbar.
Manuelle "Vor-Ort-Betätigung" möglich.
auch zum Schalten von kapazitiven Lasten bis 200 µF (z. B. EVG)
Schaltzustandsanzeige der Kontakte
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Bedienelemente: Manuelle Betätigungsmöglichkeit für EIN/AUS über Schiebeschalter
Anzeigeelemente: Statusanzeige der Ausgänge über Position der Schiebeschalter
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 12x Schließer, potenzialfrei
Lastart: AC1
Nennstrom: 16 A, bei cos φ 1
Ausgangsspannung: 230 V~
Lastart: AC3
Nennstrom: 16 A
Ausgangsspannung: 230 V~
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 216 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 12 TE

6194/14-101	2CKA006151A0234	1		**616,00**	33

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) 1 TE = 18 mm.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Binärausgang, 16 AX mit Stromerkennung [1] [2]
2-fach
2-fach Schaltaktor
Potenzialfreie Kontakte als Öffner oder Schließer parametrierbar.
Manuelle "Vor-Ort-Betätigung" möglich.
Schaltzustandsanzeige der Kontakte
Mit integrierter Stromerkennung und ohne separate Versorgungsspannung.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
auch zum Schalten von kapazitiven Lasten bis 200 µF (z. B. EVG)
Bedienelemente: Manuelle Betätigungsmöglichkeit für EIN/AUS über Schiebeschalter
Anzeigeelemente: Statusanzeige der Ausgänge über Position der Schiebeschalter
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 2x Schließer, potenzialfrei
Lastart: AC1
Nennstrom: 16 A, bei cos φ 1
Ausgangsspannung: 230 V~
Lastart: AC3
Nennstrom: 16 A
Ausgangsspannung: 230 V~
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 36 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 2 TE

6194/11-101	2CKA006151A0226	1		**309,00**	33

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) 1 TE = 18 mm.



Binärausgang, 16 AX mit Stromerkennung [1] [2]
4-fach
4-fach Schaltaktor
Potenzialfreie Kontakte als Öffner oder Schließer parametrierbar.
Manuelle "Vor-Ort-Betätigung" möglich.
Schaltzustandsanzeige der Kontakte
Mit integrierter Stromerkennung und ohne separate Versorgungsspannung.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
auch zum Schalten von kapazitiven Lasten bis 200 µF (z. B. EVG)
Bedienelemente: Manuelle Betätigungsmöglichkeit für EIN/AUS über Schiebeschalter
Anzeigeelemente: Statusanzeige der Ausgänge über Position der Schiebeschalter
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 4x Schließer, potenzialfrei
Lastart: AC1
Nennstrom: 16 A, bei cos φ 1
Ausgangsspannung: 230 V~
Lastart: AC3
Nennstrom: 16 A
Ausgangsspannung: 230 V~
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 4 TE

6194/12-101	2CKA006151A0227	1		**423,00**	33

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) 1 TE = 18 mm.

REG-Binärausgänge

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Binärausgang, 16 AX mit Stromerkennung [1] [2]
8-fach
8-fach Schaltaktor
Potenzialfreie Kontakte als Öffner oder Schließer parametrierbar.
Manuelle "Vor-Ort-Betätigung" möglich.
Schaltzustandsanzeige der Kontakte
Mit integrierter Stromerkennung und ohne separate Versorgungsspannung.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
auch zum Schalten von kapazitiven Lasten bis 200 µF (z. B. EVG)
Bedienelemente: Manuelle Betätigungsmöglichkeit für EIN/AUS über Schiebeschalter
Anzeigeelemente: Statusanzeige der Ausgänge über Position der Schiebeschalter
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 8x Schließer, potenzialfrei
Lastart: AC1
Nennstrom: 16 A, bei cos φ 1
Ausgangsspannung: 230 V~
Lastart: AC3
Nennstrom: 16 A
Ausgangsspannung: 230 V~
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 144 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 8 TE

6194/13-101	2CKA006151A0228	1	**543,00**	33

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) 1 TE = 18 mm.



Binärausgang, 16 AX mit Stromerkennung [1] [2]
12-fach
12-fach Schaltaktor.
Potenzialfreie Kontakte als Öffner oder Schließer parametrierbar.
Manuelle "Vor-Ort-Betätigung" möglich.
Schaltzustandsanzeige der Kontakte
Mit integrierter Stromerkennung und ohne separate Versorgungsspannung.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
auch zum Schalten von kapazitiven Lasten bis 200 µF (z. B. EVG)
Bedienelemente: Manuelle Betätigungsmöglichkeit für EIN/AUS über Schiebeschalter
Anzeigeelemente: Statusanzeige der Ausgänge über Position der Schiebeschalter
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 12x Schließer, potenzialfrei
Lastart: AC1
Nennstrom: 16 A, bei cos φ 1
Ausgangsspannung: 230 V~
Lastart: AC3
Nennstrom: 16 A
Ausgangsspannung: 230 V~
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 216 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 12 TE

6194/18	2CKA006151A0232	1	**697,00**	33

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) 1 TE = 18 mm.

REG-Schalt-/Dimmaktoren

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Schalt-/Dimmaktor [1] [2]
2-fach
2-fach Schalt-Dimmaktor zum Dimmen von 2 EVG-Gruppen mit 1 - 10 V Schnittstelle.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Bedienelemente: Manuelle Betätigungsmöglichkeit für EIN/AUS über Schiebeschalter
Anzeigeelemente: Statusanzeige der Ausgänge über Position der Schiebeschalter
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 2x Schließer, potenzialfrei
Lastart: AC1
Nennstrom: 10 A, bei cos φ 1
Ausgangsspannung: 230 V~
Lastart: AC3
Nennstrom: 8 A, bei cos φ 0,65
Ausgangsspannung: 230 V~
Steuer-/Signalausgänge: 2, 0-10 V (passiv)
Nennstrom: 100 mA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 4 TE

6197/22	2CKA006151A0205	1	**289,00**	33

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) 1 TE = 18 mm.



Schalt-/Dimmaktor [1] [2]
4-fach
4-fach Schalt-/Dimmaktor zum Dimmen von 4 EVG-Gruppen mit 1-10 V Schnittstelle
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Bedienelemente: Manuelle Betätigungsmöglichkeit für EIN/AUS über Schiebeschalter
Anzeigeelemente: Statusanzeige der Ausgänge über Position der Schiebeschalter
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 4x Schließer, potenzialfrei
Lastart: AC1
Nennstrom: 10 A, bei cos φ 1
Ausgangsspannung: 230 V~
Lastart: AC3
Nennstrom: 8 A, bei cos φ 0,65
Ausgangsspannung: 230 V~
Steuer-/Signalausgänge: 4, 0-10 V (passiv)
Nennstrom: 100 mA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 108 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 6 TE

6197/23	2CKA006151A0206	1	**423,00**	33

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) 1 TE = 18 mm.

REG-Schalt-/Dimmaktoren

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Schalt-/Dimmaktor [1] [2]
8-fach
8-fach Schalt-/Dimmaktor zum Dimmen von 8 EVG-Gruppen mit 1-10 V Schnittstelle
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Bedienelemente: Manuelle Betätigungsmöglichkeit für EIN/AUS über Schiebeschalter
Anzeigeelemente: Statusanzeige der Ausgänge über Position der Schiebeschalter
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 8x Schließer, potenzialfrei
Lastart: AC1
Nennstrom: 10 A, bei cos φ 1
Ausgangsspannung: 230 V~
Lastart: AC3
Nennstrom: 8 A, bei cos φ 0,65
Ausgangsspannung: 230 V~
Steuer-/Signalausgänge: 8, 0-10 V (passiv)
Nennstrom: 100 mA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 144 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 8 TE

6197/24	2CKA006151A0207	1		750,00	33

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) 1 TE = 18 mm.



Lichtregler [1] [2]
2-fach
2-fach Schalt-Dimmaktor zum Dimmen von 2 EVG-Gruppen mit 1 - 10 V Schnittstelle.
In Verbindung mit dem Lichtfühler 6197/71 auch als Konstantlichtregler parametriebar (bis 2-fach, mit 2 Lichtfühlern).
Bedienelemente: Manuelle Betätigungsmöglichkeit für EIN/AUS über Schiebeschalter
Anzeigeelemente: Statusanzeige der Ausgänge über Position der Schiebeschalter
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V
Sekundär: 440 V
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 2x Schließer, potenzialfrei
Lastart: AC1
Nennstrom: 16 A, bei cos φ 0,8
Ausgangsspannung: 230 V~
Lastart: AC3
Nennstrom: 8 A, bei cos φ 0,6
Ausgangsspannung: 230 V~
Steuer-/Signalausgänge: 2, elektronischer Ausgang, 0-10 V
Nennstrom: 100 mA
max. Länge: 100 m
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 4 TE

6197/70	2CKA006151A0208	1		304,00	33

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) 1 TE = 18 mm.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Lichtfühler
Der Lichtfühler wird in Verbindung mit 6197/70, 6174/16-101, 6174/40 und 6197/43 zur Konstantlichtregelung eingesetzt.
Anschluss erfolgt über Anschlussklemme (enthalten).
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 20 mm x 54 mm

6197/71	2CKA006151A0209	1		79,90	33

REG-Universal-Dimmaktoren

Ausführung	**Art.-Nr.**	Bestell-Nr.	Verp.	**EUR/St.** PG



Universal-Dimmaktor 4x 210 W/VA
bis 1x 840 W/VA [1] [2] [3] [4] [5] [6]
1-4-fach
Mehrkanal-Universaldimmaktor zur Steuerung von Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren und dimmfähigen Halogen-Energiesparlampen.
Optimiert für das Dimmen von Philips Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi).
Parallelschaltung von Kanälen zur Lasterhöhung über Drahtbrücken möglich.
Beliebige Parallelschaltung der Ausgänge.
Ausgänge erkennen automatisch die angeschlossene Last. Zusätzlich besteht die Möglichkeit der manuellen Auswahl der Betriebsart.
Status-/Zustandsanzeige der Ausgänge über LED.
Vor-Ort-Bedienung auch ohne Busspannung oder im unprogrammierten Zustand möglich.
Inkl. 10 Logikkanälen (Lichtszenenaktor, Sequenzaktor, Logikgatter etc.).
Bedienelemente: Manuelle Betätigungsmöglichkeit für EIN heller/AUS dunkler und Kanalwahl
Anzeigeelemente: Statusanzeige der Ausgänge über LED
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 4
Nennleistung: 10 - 210 W/VA
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 144 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 8 TE

6197/12-101	2CKA006197A0032	1	**530,00**	33

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) 1 TE = 18 mm.
3) Zusatzsoftware PowerTool erforderlich.
4) Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi) an konventionellen oder elektronischen Transformatoren.
5) Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi).
6) Eine Liste der empfohlenen Philips-Retrofit-Leuchtmittel (LEDi) finden Sie unter www.BUSCH-JAEGER-KATALOG.de.

Ausführung	**Art.-Nr.**	Bestell-Nr.	Verp.	**EUR/St.** PG



Universal-Dimmaktor 4x 315 W/VA
bis 1x 1260 W/VA [1] [2] [3] [4] [5] [6]
1-4-fach
Mehrkanal-Universaldimmaktor zur Steuerung von Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren und dimmfähigen Halogen-Energiesparlampen.
Optimiert für das Dimmen von Philips Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi).
Parallelschaltung von Kanälen zur Lasterhöhung über Drahtbrücken möglich.
Beliebige Parallelschaltung der Ausgänge.
Ausgänge erkennen automatisch die angeschlossene Last. Zusätzlich besteht die Möglichkeit der manuellen Auswahl der Betriebsart.
Status-/Zustandsanzeige der Ausgänge über LED.
Vor-Ort-Bedienung auch ohne Busspannung oder im unprogrammierten Zustand möglich.
Inkl. 10 Logikkanälen (Lichtszenenaktor, Sequenzaktor, Logikgatter etc.).
Bedienelemente: Manuelle Betätigungsmöglichkeit für EIN heller/AUS dunkler und Kanalwahl
Anzeigeelemente: Statusanzeige der Ausgänge über LED
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 4
Nennleistung: 10 - 315 W/VA
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 144 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 8 TE

6197/13-101	2CKA006197A0033	1	**624,00**	33

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) 1 TE = 18 mm.
3) Zusatzsoftware PowerTool erforderlich.
4) Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi) an konventionellen oder elektronischen Transformatoren.
5) Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi).
6) Eine Liste der empfohlenen Philips-Retrofit-Leuchtmittel (LEDi) finden Sie unter www.BUSCH-JAEGER-KATALOG.de.

REG-Universal-Dimmaktoren

Ausführung	**Art.-Nr.**	Bestell-Nr.	Verp.	**EUR/St.**	PG



Universal-Dimmaktor 6x 315 W/VA bis 1x 1890 W/VA [1] [2] [3] [4] [5] [6] 1-6-fach

Mehrkanal-Universaldimmaktor zur Steuerung von Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren und dimmfähigen Halogen-Energiesparlampen.
Optimiert für das Dimmen von Philips Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi).
Parallelschaltung von Kanälen zur Lasterhöhung über Drahtbrücken möglich.
Beliebige Parallelschaltung der Ausgänge.
Ausgänge erkennen automatisch die angeschlossene Last.
Zusätzlich besteht die Möglichkeit der manuellen Auswahl der Betriebsart.
Status-/Zustandsanzeige der Ausgänge über LED.
Vor-Ort-Bedienung auch ohne Busspannung oder im unprogrammierten Zustand möglich.
Inkl. 10 Logikkanälen (Lichtszenenaktor, Sequenzaktor, Logikgatter etc.).
Bedienelemente: Manuelle Betätigungsmöglichkeit für EIN heller/AUS dunkler und Kanalwahl
Anzeigeelemente: Statusanzeige der Ausgänge über LED
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 6
Nennleistung: 40 - 315 W/VA
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 216 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 12 TE

6197/14-101	2CKA006197A0034	1		**860,00**	33

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) 1 TE = 18 mm.
3) Zusatzsoftware PowerTool erforderlich.
4) Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi) an konventionellen oder elektronischen Transformatoren.
5) Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi).
6) Eine Liste der empfohlenen Philips-Retrofit-Leuchtmittel (LEDi) finden Sie unter www.BUSCH-JAEGER-KATALOG.de.

Ausführung	**Art.-Nr.**	Bestell-Nr.	Verp.	**EUR/St.**	PG



Universal-Dimmaktor 4x 600 W/VA bis 1x 2400 W/VA [1] [2] [3] [4] [5] [6] 1-4-fach

Mehrkanal-Universaldimmaktor zur Steuerung von Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren und dimmfähigen Halogen-Energiesparlampen.
Optimiert für das Dimmen von Philips Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi).
Parallelschaltung von Kanälen zur Lasterhöhung über Drahtbrücken möglich.
Beliebige Parallelschaltung der Ausgänge.
Ausgänge erkennen automatisch die angeschlossene Last.
Zusätzlich besteht die Möglichkeit der manuellen Auswahl der Betriebsart.
Status-/Zustandsanzeige der Ausgänge über LED.
Vor-Ort-Bedienung auch ohne Busspannung oder im unprogrammierten Zustand möglich.
Inkl. 10 Logikkanälen (Lichtszenenaktor, Sequenzaktor, Logikgatter etc.).
Bedienelemente: Manuelle Betätigungsmöglichkeit für EIN heller/AUS dunkler und Kanalwahl
Anzeigeelemente: Statusanzeige der Ausgänge über LED
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 4
Nennleistung: 40 - 600 W/VA
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 216 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 12 TE

6197/15-101	2CKA006197A0035	1		**973,00**	33

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) 1 TE = 18 mm.
3) Zusatzsoftware PowerTool erforderlich.
4) Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi) an konventionellen oder elektronischen Transformatoren.
5) Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi).
6) Eine Liste der empfohlenen Philips-Retrofit-Leuchtmittel (LEDi) finden Sie unter www.BUSCH-JAEGER-KATALOG.de.

EB-Dimmer

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



LED-Dimmer Konstantspannung
1-4-fach
1- 4 Kanal LED-Dimmer für LED-Module mit Konstantspannung.
Ansteuerung von RGB oder RGBW-LED's möglich.
Zusammenfassung von 2 x 2 Kanälen zur Ansteuerung von Warm-/Kaltweiß-LED-Stripes.
Zusammenfassung von 3 Kanälen zur Ansteuerung eines RGB-LED-Stripes.
Zusammenfassung von 4 Kanälen zur Ansteuerung eines RGBW-LED-Stripes.
Bündelung der Kanäle möglich.
Integriertes Lastmanagement zur automatischen Anpassung der maximalen Stromstärke pro Kanal in Abhängigkeit der genutzten Kanäle.
Master/Slave-Funktion.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 12 - 24 V-
Ausgangsspannung: 12 V-
Sekundär: 24 V-
Nennfrequenz: 600 Hz
Ausgänge: 4x Dimmkanal
Lastart: DC
Nennstrom: 10 A
Nennleistung: 240 W
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 33 mm x 53 mm x 95 mm

6155/30	2CKA006151A0253	1	**203,00**	33



LED-Dimmer Konstantspannung mit integriertem Netzteil.
1-4-fach
1- 4 Kanal LED-Dimmer für LED-Module mit Konstantspannung.
Ansteuerung von RGB oder RGBW-LED's möglich.
Zusammenfassung von 2 x 2 Kanälen zur Ansteuerung von Warm-/Kaltweiß-LED-Stripes.
Zusammenfassung von 3 Kanälen zur Ansteuerung eines RGB-LED-Stripes.
Zusammenfassung von 4 Kanälen zur Ansteuerung eines RGBW-LED-Stripes.
Mit integriertem Netzteil.
Bündelung der Kanäle möglich.
Integriertes Lastmanagement zur automatischen Anpassung der maximalen Stromstärke pro Kanal in Abhängigkeit der genutzten Kanäle.
Master/Slave-Funktion.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~
Ausgangsspannung: 24 V~
Nennfrequenz: 600 Hz
Ausgänge: 4x Dimmkanal
Lastart: DC
Nennstrom: 4 A
Nennleistung: 100 W
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 45 mm x 53 mm x 226 mm

6155/40	2CKA006151A0255	1	**342,00**	33

DALI-Gateways

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



DALI-Gateway [1] [2]
1-fach Gateway
Zum Ansteuern von DALI Teilnehmern über den KNX. Ein DALI Ausgang für max. 64 DALI Teilnehmer. Integrierte DALI Spannungsversorgung. Die Ansteuerung kann pro DALI Teilnehmer, über Leuchtengruppen (16), gemeinsam im Broadcast oder über Szenen (16) erfolgen. Umfangreiche Fehler- und Störmeldungen stehen zur Verfügung. DALI Notlichtkonverter nach EN 62386-202 werden unterstützt. Über den Notlichtkonverter können ein Funktionstest und ein Dauertest per KNX getriggert und das Ergebnis auf dem KNX zur Verfügung gestellt werden. Integrierte Slave-, Treppenlicht-, Sperren- und Zwangsführungsfunktion. Veränderbare DALI Telegrammrate. Für eine individuelle Umadressierung der DALI-Teilnehmer oder Gruppenzuordnung steht ein separates Diagnose- und Inbetriebnahme-Tool zur Verfügung.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x DALI-Kanäle, unabhängig
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 70 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 4 TE

NEU

6197/45	2CKA006197A0042	1	**570,00**	33

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) 1 TE = 18 mm.



DALI-Gateway [1] [2]
2-fach Gateway
Zum Ansteuern von DALI Teilnehmern über den KNX. Zwei DALI Ausgänge für max. 2 x 64 DALI Teilnehmer. Integrierte DALI Spannungsversorgung. Die Ansteuerung kann pro DALI Teilnehmer, über Leuchtengruppen (2 x 16), gemeinsam im Broadcast oder über Szenen (2 x 16) erfolgen. Umfangreiche Fehler- und Störmeldungen stehen zur Verfügung. DALI Notlichtkonverter nach EN 62386-202 werden unterstützt. Über den Notlichtkonverter können ein Funktionstest und ein Dauertest per KNX getriggert und das Ergebnis auf dem KNX zur Verfügung gestellt werden. Integrierte Slave-, Treppenlicht-, Sperren- und Zwangsführungsfunktion. Veränderbare DALI Telegrammrate. Für eine individuelle Umadressierung der DALI-Teilnehmer oder Gruppenzuordnung steht ein separates Diagnose- und Inbetriebnahme-Tool zur Verfügung.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 2x DALI-Kanäle, unabhängig
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 70 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 4 TE

NEU

6197/46	2CKA006197A0043	1	**649,00**	33

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) 1 TE = 18 mm.

DALI-Gateways

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



DALI-Gateway [1] [2]
8-fach Gateway
8-fach DALI-Gateway.
Zum Ansteuern von DALI-Betriebsgeräten, wie z.B. elektronische Vorschaltgeräte über Busch-Installationsbus® KNX.
Pro Kanal können bis zu 16 am Gerät max. 128 DALI-Betriebsgeräte angeschlossen werden.
Eine Adressierung oder Inbetriebnahme der DALI-Betriebsgeräte ist nicht erforderlich.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 8x DALI-Kanäle, unabhängig
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 108 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 6 TE

	6197/40	2CKA006198A0108	1	**579,00**	33

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) 1 TE = 18 mm.



DALI-Gateway [1] [2] *)
1-fach Gateway
1-fach DALI-Gateway
An einem Hauptkanal sind bis zu 64 DALI-Betriebsgeräte anschließbar.
Die Ansteuerung der max. 64 DALI-Betriebsgeräte erfolgt jeweils einzeln über ein KNX-Kommunikationsobjekt.
An einem zweiten Zusatzkanal sind weitere 64 DALI-Betriebsgeräte im Broadcast-Betrieb oder individuell durch eine codierte Adressierung mit zwei Kommunikationsobjekten (Adresse + Funktion) einzeln ansprechbar.
Zusätzlich ist die Einstellung von 15 Lichtszenen möglich.
Die 64 DALI-Teilnehmer eines Kanals können gemeinsam im Broadcast-Betrieb angesteuert oder abgefragt werden.
Die DALI-Adressen-Vergabe in den beiden Kanälen erfolgt automatisch durch das DALI-Gateway.
Die individuelle DALI-Adressänderung erfolgt mit dem DALI-Gateway-Software-Tool und ist auch ohne ETS möglich.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 2x DALI-Kanäle, unabhängig
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 4 TE

	6197/41	2CKA006198A0110	1	**599,00**	33

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) 1 TE = 18 mm.
*) Auslauftype

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



DALI-Gateway mit Gruppenbildung [1] [2] *)
1-fach Gateway
Zum Ansteuern von DALI-Geräten über Busch-Installationsbus® KNX.
Bis zu 64 DALI-Teilnehmer sind adressierbar.
Die Ansteuerung und Statusabfrage über den KNX erfolgt über 16 Leuchtengruppen. 14 Szenen, Slave-, Treppenlicht- und eine Sequenz-Funktion sind integriert.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x DALI-Kanäle, unabhängig
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 4 TE

	6197/44	2CKA006198A0112	1	**622,00**	33

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) 1 TE = 18 mm.
*) Auslauftype



DALI-Lichtregler [1] [2]
1-fach Gateway
Gerät zum Schalten und Dimmen von 16 unabhängigen Leuchtengruppen mit elektronischen DALI Vorschaltgeräten.
In Verbindung mit bis zu 8 Lichtfühlern kann das Gerät nicht nur als KNX-DALI-Gateway, sondern zusätzlich als Lichtregler zur Konstantlichtregelung eingesetzt werden.
8 der 16 Leuchtengruppen können individuell in Verbindung mit dem Lichtfühler 6197/71 die Helligkeit in Innenräumen regeln.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 2x DALI-Kanäle, unabhängig
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 108 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 6 TE

grau	**6197/43**	2CKA006198A0111	1	**744,00**	33

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.de herunterladen können.
2) 1 TE = 18 mm.



DALI-Lichtregler, AP [1] [2]
1-fach Gateway
Gerät zum Schalten und Dimmen von 8 unabhängigen Leuchtengruppen mit elektronischen DALI Vorschaltgeräten.
4 der 8 Leuchtengruppen können individuell in Verbindung mit dem
Lichtfühler 6197/71 die Helligkeit in Innenräumen regeln.
In Verbindung mit bis zu 4 Lichtfühlern kann das Gerät nicht nur als KNX-DALI-Gateway, sondern zusätzlich als Lichtregler zur Konstantlichtregelung eingesetzt werden.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x DALI-Kanäle, unabhängig
Schutzart Gerät: IP 54
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C

grau	**6174/40**	2CKA006198A0114	1	**359,00**	33

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.de herunterladen können.
2) 1 TE = 18 mm.

DALI-Gateways

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Lichtfühler** Der Lichtfühler wird in Verbindung mit 6197/70, 6174/16-101, 6174/40 und 6197/43 zur Konstantlichtregelung eingesetzt. Anschluss erfolgt über Anschlussklemme (enthalten). Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 20 mm x 54 mm				
	6197/71	2CKA006151A0209	1	**79,90**	33

REG-Jalousieaktoren

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Jalousieaktor, 6 A [1] [2]** **2 x 2-fach** 230 V~, 50 Hz, 2 x 6 A Zum Steuern von 2 unabhängigen Jalousiegruppen. Anschlüsse: KNX-Linie: Busanschlussklemme Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 % Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz Ausgänge: 4x Umschalter Lastart: AC1/AC3 Nennstrom: 6 A Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm Einbautiefe: 68 mm Teilungseinheit: 4 TE				
	Ⓜ **6196/20-102**	2CKA006151A0216	1	**235,00**	33

1) ETS-Programmierung nur ab ETS 3f.
2) Auch als Binärausgang nutzbar (pro Ausgang ein Kanal).

	**Jalousieaktor, 6 A mit "Vor-Ort-Bedienung" [1]** **2-fach** 230 V~, 50 Hz, 2 x 6 A Zum Steuern von 2 unabhängigen Jalousiegruppen. Mit Fahrzeitermittlung. Anschlüsse: KNX-Linie: Busanschlussklemme Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 % Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz Ausgänge: 2x Umschalter Lastart: AC1/AC3 Nennstrom: 6 A Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm Einbautiefe: 68 mm Teilungseinheit: 4 TE				
	Ⓜ **6196/22-102**	2CKA006151A0219	1	**254,00**	33

1) Auch als Binärausgang nutzbar (pro Ausgang ein Kanal).

	**Rollladenaktor, 6 A [1]** **2-fach** 230 V~, 50 Hz, 2 x 6 A Zum Steuern von 2 unabhängigen Rolladengruppen. Anschlüsse: KNX-Linie: Busanschlussklemme Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 % Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz Ausgänge: 2x Umschalter Lastart: AC1/AC3 Nennstrom: 6 A Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm Einbautiefe: 68 mm Teilungseinheit: 4 TE				
	Ⓜ **6196/23-102**	2CKA006151A0239	1	**217,00**	33

1) Gerät besitzt einen geringeren Funktionsumfang gegenüber den Jalousieaktoren.

REG-Jalousieaktoren

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Jalousieaktor, 6 A [1] [2]
4-fach
230 V~, 50 Hz, 4 x 6 A
Zum Steuern von 4 unabhängigen Jalousiegruppen.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 4x Umschalter
Lastart: AC1/AC3
Nennstrom: 6 A
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 4 TE

Ⓜ 6196/40-102 2CKA006151A0217 1 329,00 33

1) ETS-Programmierung nur ab ETS 3f.
2) Auch als Binärausgang nutzbar (pro Ausgang ein Kanal).



Jalousieaktor, 6 A mit "Vor-Ort-Bedienung" [1] [2]
4-fach
230 V~, 50 Hz, 4 x 6 A
Zum Steuern von 4 unabhängigen Jalousiegruppen.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 4x Umschalter
Lastart: AC1/AC3
Nennstrom: 6 A
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 4 TE

Ⓜ 6196/42-102 2CKA006151A0220 1 364,00 33

1) ETS-Programmierung nur ab ETS 3f.
2) Auch als Binärausgang nutzbar (pro Ausgang ein Kanal).



Jalousieaktor, 24 V, 6 A [1] [2]
4-fach
24 V DC, 4 x 6 A
Zum Steuern von 4 unabhängigen Jalousiegruppen.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 24 V
Ausgänge: 4x Umschalter
Nennstrom: 6 A
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 4 TE

Ⓜ 6196/41-102 2CKA006151A0222 1 362,00 33

1) ETS-Programmierung nur ab ETS 3f.
2) Auch als Binärausgang nutzbar (pro Ausgang ein Kanal).

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Rollladenaktor, 6 A [1]
4-fach
230 V~, 50 Hz, 4 x 6 A
Zum Steuern von 4 unabhängigen Rolladengruppen.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 4x Umschalter
Lastart: AC1/AC3
Nennstrom: 6 A
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 4 TE

Ⓜ 6196/43-102 2CKA006151A0223 1 292,00 33

1) Gerät besitzt einen geringeren Funktionsumfang gegenüber den Jalousieaktoren.



Jalousieaktor, 6 A mit Binäreingängen
6-fach
Steuert 6 unabhängige Jalousie- bzw. Rollladenabtriebe oder Lüftungsklappen. Über die 12 integrierten Binäreingänge ist eine direkte Ansteuerung der Ausgänge über konventionelle Taster möglich. Die Binäreingänge können aber auch frei für andere Funktionen (z.B. Schalten, Dimmen) genutzt werden. Die Ausgänge sind gegeneinander verriegelt.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 6
Lastart: AC1/AC3
Nennstrom: 6 A
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 216 mm x 65 mm
Einbautiefe: 65 mm
Teilungseinheit: 12 TE

NEU

Ⓜ 6196/60 2CKA006151A0274 1 480,00 33



Jalousieaktor, 6 A [1] [2]
8-fach
230 V~, 50 Hz, 8 x 6 A
Zum Steuern von 8 unabhängigen Jalousiegruppen.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 45 Hz - 65 Hz
Ausgänge: 8x Umschalter
Lastart: AC1/AC3
Nennstrom: 6 A
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 8 TE

Ⓜ 6196/80-102 2CKA006151A0218 1 550,00 33

1) ETS-Programmierung nur ab ETS 3f.
2) Auch als Binärausgang nutzbar (pro Ausgang ein Kanal).

REG-Jalousieaktoren

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Jalousieaktor, 6 A mit "Vor-Ort-Bedienung" [1] [2]
8-fach
230 V~, 50 Hz, 8 x 6 A
Zum Steuern von 8 unabhängigen Jalousiegruppen.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 8x Umschalter
Lastart: AC1/AC3
Nennstrom: 6 A
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 8 TE

Ⓜ 6196/82-102	2CKA006151A0221	1	621,00	33

1) ETS-Programmierung nur ab ETS 3f.
2) Auch als Binärausgang nutzbar (pro Ausgang ein Kanal).



Rollladenaktor, 6 A [1]
8-fach
230 V~, 50 Hz, 4 x 6 A
Zum Steuern von 8 unabhängigen Rolladengruppen.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 8x Umschalter
Lastart: AC1/AC3
Nennstrom: 6 A
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 144 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 8 TE

Ⓜ 6196/83-102	2CKA006151A0224	1	480,00	33

1) Gerät besitzt einen geringeren Funktionsumfang gegenüber den Jalousieaktoren.

REG-Aktoren HKL

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Elektronischer Schaltaktor [1] [2]
4-fach
4 elektronische Ausgänge (geräuschlos)
Zum Anschluss von min. 4 thermoelektrischen Stellantrieben 6164/10-102 oder 6164/11-102.
Mit manueller Bedienung.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Ausgänge: 4x elektronischer Ausgang, potenzialgebunden, 24 V-/~ - 230 V~
Nennstrom: 1 A
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 4 TE

6164/40-101	2CKA006151A0235	1	394,30	33

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) 1 TE = 18 mm.



Elektronischer Schaltaktor [1] [2]
8-fach
8 elektronische Ausgänge (geräuschlos)
Zum Anschluss von min. 4 thermoelektrischen Stellantrieben 6164/10-102 oder 6164/11-102.
Mit manueller Bedienung.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Ausgänge: 8x elektronischer Ausgang, potenzialgebunden, 24 V-/~ - 230 V~
Nennstrom: 1 A
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 144 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 8 TE

6164/44	2CKA006151A0236	1	758,00	33

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) 1 TE = 18 mm.



Ventilantrieb-Aktor [1] [2]
6-fach
Zum Steuern von thermoelektrischen Stellantrieben in Heiz-/Kühlsystemen bei 24...230 V AC.
Die Ausgänge sind kurzschluss- und überlastsicher und können über die manuelle Bedienung bei der Inbetriebnahme gesteuert werden.
Pro Kanal nur ein thermoelektrischer Stellantrieb zulässig.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Ausgänge: 6x Halbleiterausgänge 24 V~ - 230 V~
Nennstrom: 160 mA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 4 TE

6164/45	2CKA006151A0237	1	300,00	33

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) 1 TE = 18 mm.

REG-Aktoren HKL

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Ventilantrieb-Aktor [1] [2]
12-fach
Zum Steuern von thermoelektrischen Stellantrieben in Heiz-/Kühlsystemen bei 24...230 V AC.
Die Ausgänge sind kurzschluss- und überlastsicher und können über die manuelle Bedienung bei der Inbetriebnahme gesteuert werden.
Pro Kanal nur ein thermoelektrischer Stellantrieb zulässig.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Ausgänge: 12x Halbleiterausgänge 24 V~ - 230 V~
Nennstrom: 160 mA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 144 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 8 TE

6164/46	2CKA006151A0238	1		**509,00**	33

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) 1 TE = 18 mm.



Lüftungsaktor, 3-stufig [1] [2]
1-fach Aktor
Zum Ansteuern von einem 3-stufigem Lüfter über eine Stufen- oder Wechselansteuerung.
Durch den freien Schaltausgang ansteuern eines Ventils oder eines elektrischen Verbrauchers möglich.
Der freie Ausgang kann zum Ansteuern von 2-Leiter-Fan-Coil-Systeme mit einem Heiz- oder Kühlkreislauf oder mit einem wechselnden Heiz-/Kühlkreislauf über Busch-Installationsbus KNX verwendet werden.
Zwangsführung und 4 Betriebsarten für Lüfter und Ventil einstellbar.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 4x Schließer, potenzialfrei
Nennstrom: 6 A
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 4 TE

6164/50	2CKA006151A0241	1		**230,00**	33

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) 1 TE = 18 mm.



Lüftungsaktor, 3-stufig [1] [2]
2-fach Aktor
Zum Ansteuern von zwei 3- oder einem 5-stufigem Lüfter über eine Stufen- oder Wechselansteuerung.
Durch die freien Schaltausgänge ansteuern von Ventilen oder elektrischer Verbraucher möglich.
Die freien Ausgänge können zum Ansteuern von 2-, 3-, 4-Leiter-Fan-Coil-Systeme mit einem Heiz- oder Kühlkreislauf oder mit einem wechselnden Heiz-/Kühlkreislauf über Busch-Installationsbus KNX verwendet werden.
Zwangsführung und 4 Betriebsarten für Lüfter und Ventil einstellbar.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 8x Schließer, potenzialfrei
Nennstrom: 6 A
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 108 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 6 TE

6164/51	2CKA006151A0242	1		**365,00**	33

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) 1 TE = 18 mm.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Fan Coil-Aktor [1] [2]
1-fach Aktor
Drei Kontakte zum Schalten eines dreistufigen Lüfters. Ausgang H kann zur Ansteuerung einer elektrischen Heizung verwendet werden.
Es stehen drei Eingänge für z.B. PT1000 Meldekontakte, z.B. für Fenster- und Kondenswasserüberwachung zur Verfügung.
Die Abfragespannung wird durch das Gerät zur Verfügung gestellt.
Die Stellgröße wird über den KNX-Bus zur Verfügung gestellt.
Mit manueller Bedienung direkt am Gerät.
Bedienelemente: Manuelle Betätigungsmöglichkeit der Ein-/Ausgänge.
Anzeigeelemente: Status-/Kontrollanzeige über LEDs
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Ausgänge: 4x Schließer, potenzialfrei
Nennstrom: 20 AX
Ausgangsspannung: 230 V~
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 108 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 6 TE

NEU

6164/43-101	2CKA006151A0243	1		**341,00**	33

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) 1 TE = 18 mm.



Fan Coil-Aktor
1-fach Aktor 0-10V
Drei Kontakte zum Schalten eines dreistufigen Lüfters. Ausgang H kann zur Ansteuerung einer elektrischen Heizung verwendet werden.
Es stehen drei Eingänge für z.B. PT1000 Meldekontakte, z.B. für Fenster- und Kondenswasserüberwachung zur Verfügung.
Die Abfragespannung wird durch das Gerät zur Verfügung gestellt.
Der Aktor steuert über die Ausgänge mit einem analogen Stellsignal von 0 … 10V Heiz- und Kühlventile an.
Die Stellgröße wird über den KNX-Bus zur Verfügung gestellt.
Mit manueller Bedienung direkt am Gerät.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 2
Nennstrom: 20 AX
Ausgangsspannung: 230 V~
Steuer-/Signalausgänge: 2, 0-10V (analog)
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 108 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 6 TE

NEU

6164/47-101	2CKA006151A0250	1		**341,00**	33

REG-Aktoren HKL

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Fan Coil-Aktor [1] [2]
1-fach Aktor 0-10V
Drei Kontakte zum Schalten eines dreistufigen Lüfters.
Ausgang H kann zur Ansteuerung einer elektrischen Heizung verwendet werden.
Es stehen drei Eingänge für z.B. PT1000 Meldekontakte, z.B. für Fenster- und Kondenswasserüberwachung zur Verfügung.
Die Abfragespannung wird durch das Gerät zur Verfügung gestellt.
Der Aktor steuert über die Ausgänge mit einem analogen Stellsignal von 0 … 10V Heiz- und Kühlventile an.
Die Stellgröße wird über den KNX-Bus zur Verfügung gestellt.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 2
Nennstrom: 10 AX
Ausgangsspannung: 230 V~
Nennstrom: 16 A
Ausgangsspannung: 230 V~
Steuer-/Signalausgänge: 2, 0-10V (analog)
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 108 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 6 TE

NEU

6164/48	2CKA006151A0251	1		**294,00**	33

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) 1 TE = 18 mm.



Fan Coil-Aktor [1] [2]
1-fach Aktor
Drei Kontakte zum Schalten eines dreistufigen Lüfters.
Ausgang H kann zur Ansteuerung einer elektrischen Heizung verwendet werden.
Es stehen drei Eingänge für z.B. PT1000 Meldekontakte, z.B. für Fenster- und Kondenswasserüberwachung zur Verfügung.
Die Abfragespannung wird durch das Gerät zur Verfügung gestellt.
Die Stellgröße wird über den KNX-Bus zur Verfügung gestellt.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 4x Schließer, potenzialfrei
Nennstrom: 10 AX
Ausgangsspannung: 230 V~
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 108 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 6 TE

NEU

6164/49	2CKA006151A0252	1		**294,00**	33

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) 1 TE = 18 mm.

IP-Komponenten, Gateways und Logik

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



IP-Router *)
Schnittstelle zwischen KNX und IP-Netzwerken.
Einsatz als schneller Linien-/Bereichskoppler.
Fernwartung-/programmierung von KNX-Geräten über iETS möglich.
Anzeigeelemente: Status-/Kontrollanzeige über LEDs
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 24 V-, +30 V / -12 V
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 36 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 2 TE

6186/31	2CKA006136A0188	1		**538,00**	33

*) Auslauftype



IP-Router
Der IP-Router bildet die Schnittstelle zwischen KNX Installationen und IP Netzwerken und arbeitet nach der KNXnet/IP Spezifikation (Tunneling und Routing).
Er kann als schneller Linien- oder Bereichskoppler eingesetzt werden (Routing).
Die komplette Filtertabelle für alle Hauptgruppen (0-31) kann geladen werden.
Mit der ETS können KNX Geräte über LAN programmiert werden.
Dafür und für weitere Clients stehen 5 Tunneling Server zur Verfügung.
Die IP Adresse des 6186/33 kann fest eingestellt oder von einem DHCP Server empfangen werden.
Die Spannungsversorgung erfolgt über 12..30 V DC oder alternativ über Power-over-Ethernet (PoE).
Alternativ zur KNX Standardkommunikation (Multicast) können bis zu 10 6186/33 über Unicast kommunizieren.
Anzeigeelemente: Status-/Kontrollanzeige über LEDs
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 24 V-, +30 V / -12 V
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 36 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 2 TE

6186/33	2CKA006136A0199	1		**540,00**	33



IP Schnittstelle
Die IP-Schnittstelle bildet die Schnittstelle zwischen KNX Installationen und IP Netzwerken und arbeitet nach der KNXnet/IP Spezifikation (Tunneling).
Mit der ETS können KNX Geräte über LAN programmiert werden.
Dafür und für weitere Clients stehen 5 Tunneling Server zur Verfügung.
Die IP Adresse der 6186/35 kann fest eingestellt oder von einem DHCP Server empfangen werden.
Die Spannungsversorgung erfolgt über 12..30 V DC oder alternativ über Power-over-Ethernet (PoE).
Anzeigeelemente: Status-/Kontrollanzeige über LEDs
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 24 V-, +30 V / -12 V
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 36 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 2 TE

6186/35	2CKA006136A0200	1		**310,00**	33

IP-Komponenten, Gateways und Logik

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Split Unit Gateway [1]
Das Split Unit Gateway bildet die Schnittstelle zwischen dem KNX System und Klimageräten vieler Hersteller, so genannten Split Units. Das Gerät wandelt die KNX Telegramme in Infrarotbefehle um und sendet diese an die Split Unit.
Die Sendeeinheit des beiliegenden Kabels wird direkt auf die Empfangseinheit der Split Unit geklebt. Die Split Unit erhält die Befehle dann nicht mehr von einer Fernbedienung, sondern kann über beliebige KNX Sensoren oder auch über eine Visualisierung bedient werden. Das Gerät wird mit der ETS in Betrieb genommen; zur Auswahl des Modells der Split Unit steht eine kostenlose ETS APP zur Verfügung. Es ist keine Hilfsspannung notwendig.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 39 mm x 40 mm x 12 mm

NEU

6186/40	2CKA006136A0213	1	180,00	33

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.



WaveLine Medienkonverter TP-RF [1] [2] [3]
KNX Twisted Pair/ KNX Funk
KNX Funk kompatibler Medienkonverter mit interner Empfangsantenne zur Umsetzung der Funksignale auf Busch-Installationsbus® KNX mit 24 Kanälen.
Zur Auswertung und Weitergabe von bis zu 24 Kanälen mit jeweils 4 Unterkanälen als Sender oder Empfänger.
Einfache Bedienung durch "Anlerntaste" und Display am Gerät.
Montage erfolgt auf Putz.
Bedienelemente: 3 Tasten zur Bedienung
Anzeigeelemente: Segmentanzeige
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 24 V-
Eingänge: 24
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 84 mm x 84 mm x 36 mm

studioweiß	6770	2CKA006770A0001	1	568,00	19

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) ETS-Programmierung nur ab ETS 3.0f
3) Funkcontrol-/WaveLINE-Komponenten finden Sie im Kapitel Fernsteuerung.



Telefon-Gateway [1] [2] *)
analog
Anzeige- und Bedienmöglichkeit über Browser.
Versand von Nachrichten oder Sprachmeldung.
Mit integrierter Visualisierung zur Konfiguration der Objekte.
Bedienung über DTMF/MFV.
Anzeigeelemente: Status-/Kontrollanzeige über LEDs
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V, +265 V / -90 V
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 144 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 8 TE

6186/11	2CKA006136A0187	1	919,00	33

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) 1 TE = 18 mm.
*) Auslauftype

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Logikbaustein [1]
zur logischen Verknüpfung von Adressen, Verzögerung des Ausgangssignals möglich, Lichtszenenspeicherung, Filterfunktion etc.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 29 V-
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 36 mm x 61 mm
Teilungseinheit: 2 TE

6198-101	2CKA006198A0103	1	152,00	33

1) 1 TE = 18 mm.



Logikmodul [1] [2]
Über unterschiedliche Applikationen können logische Verknüpfungen, Filterfunktionen und Zeitglieder realisiert werden.
Die Eingabe der logischen Verknüpfungen etc. erfolgt mittels grafischer Oberfläche.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 29 V
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 36 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 2 TE

6198/11	2CKA006198A0109	1	611,00	33

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) 1 TE = 18 mm.



Logikcontroller [1] [2]
Das Gerät stellt umfassende Logikfunktionen zur Verfügung.
Die Logik wird über einen grafischen Editor definiert, der in der ETS integriert ist.
Bis zu 3000 Logikgatter sind möglich.
Die erstellte Logik kann über eine Simulationsfunktion getestet werden.
Der Anwender kann eigene Funktionsblöcke erstellen und abspeichern, um sie in andere Projekte zu übernehmen.
Das Gerät benötigt eine Hilfsspannung 24 V DC oder PoE.
Bei der Verwendung von Zeitfunktionen sind Datum und Uhrzeit über KNX/TP bereitzustellen.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 24 V
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 70 mm x 64 mm
Teilungseinheit: 4 TE

NEU

6198/08	2CKA006198A0115	1	713,00	33

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) 1 TE = 18 mm.

Steuerung, Logik und Zeit

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Jahreszeitschaltuhr (für DCF oder GPS vorbereitet) [1] [2]
4-Kanal
Zum zeitabhängigen Schalten und Dimmen, zur Temperatur- oder Heizungssteuerung und zum Zeit/Datum senden.
GPS-gesteuert in Verbindung mit zusätzlicher Antenne 6144/41.
Funkgesteuert in Verbindung mit zusätzlicher Antenne 6144/42.
GPS-Antenne benötigt eine Hilfsspannung von 12-30 VDC z.B. von 6358-101.
Netzteil für DCF-Empfang ist integriert.
Programmierung an der Zeitschaltuhr oder mit PC (Programmierset 6144/43).
Datenübertragung und Datensicherung durch optionale Speicherkarte 6144/44 möglich.
Speicherplätze: 300
Gangreserve: ca. 10 Jahre.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Bedienelemente: Tastatur
Anzeigeelemente: LCD-Display
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Ausgänge: 4
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -30 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 45 mm x 71,5 mm x 58 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 4 TE

6144/40	2CKA006140A0028	1	**290,00**	33

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) 1 TE = 18 mm.



Antenne GPS
für 4-Kanal-Jahresschaltuhr 6144/40
Aufputz-Gerät für KNX 4-Kanal-Jahresschaltuhr 6144/40.
LED-Empfangsanzeige.
Zum Anschluss kann eine 3-adrige abgeschirmte Leitung (max. 200 m) verwendet werden.
An diese Antenne können bis zu 10 Schaltuhren parallel angeschlossen werden.
Weltweit einsetzbar.
Empfang und Verarbeitung des GPS-Zeitsignals (GMT).
Das Ausgangssignal ist eine Form des DCF-Zeit-Telegramms.
Zeit und Datum werden automatisch in die Schaltuhr eingelesen.
Einfache Montage, Gehäuse drehbar im Befestigungswinkel.
Externe Spannungsversorgung notwendig (z.B. 6358-101).
Für Wandaufbau.
Anzeigeelemente: Betriebs-LED
Nennspannung: 12 - 30 V
Schutzart Gerät: IP 54
Temperaturbereich Gerät: -20 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 75 mm x 89,5 mm x 40 mm

6144/41	2CKA006140A0029	1	**179,00**	33

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Antenne DCF 77
für 4-Kanal-Jahresschaltuhr 6144/40
Aufputz-Gerät für KNX 4-Kanal-Jahresschaltuhr 6144/40.
LED-Empfangsanzeige.
Zum Anschluss kann eine 2-adrige abgeschirmte Leitung (max. 200 m) verwendet werden.
An diese Antenne können bis zu 10 Schaltuhren parallel angeschlossen werden.
Zeit und Datum werden automatisch in die Schaltuhr eingelesen.
Sommerzeit-Umstellung über das DCF-Telegramm.
Einfache Montage, Gehäuse drehbar im Befestigungswinkel.
Für Wandaufbau.
Anzeigeelemente: Betriebs-LED
Nennspannung: 12 V
Schutzart Gerät: IP 54
Temperaturbereich Gerät: -20 °C bis 50 °C
Maße (H x B x T): 75 mm x 89,5 mm x 40 mm

6144/42	2CKA006140A0030	1	**126,00**	33



Programmierset
für 4-Kanal-Jahresschaltuhr 6144/40
Für Programmierung der 4-Kanal-Jahresschaltuhr 6144/40 mittels PC.
Das Programmierset besteht aus Programmieradapter, USB-Kabel und Software.
Eine Speicherkarte muss separat bestellt werden.
Software ist lauffähig unter Windows® 2000 (Service Pack 4)/XP/VISTA/7/8.

6144/43	2CKA006140A0031	1	**85,00**	33



Speicherkarte
für 4-Kanal-Jahresschaltuhr 6144/40
Für Datenübertragung und Datensicherung der 4-Kanal-Jahresschaltuhr 6144/40.

6144/44	2CKA006140A0032	1	**27,03**	33

Systemkomponenten/ Zubehör

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



KNX-Spannungsversorgung 160 mA [1] [2]
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Anzeigeelemente: Betriebsanzeigen über LEDs
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Sekundär: 30 V, +1 V / -2 V
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x kurzschlussfest
Nennstrom: 160 mA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm
Teilungseinheit: 4 TE

6180/15	2CKA006180A0025	1	191,00	33

1) 1 TE = 18 mm.
2) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.



KNX-Spannungsversorgung 320 mA [1] [2]
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Anzeigeelemente: Betriebsanzeigen über LEDs
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Sekundär: 30 V, +1 V / -2 V
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x kurzschlussfest
Nennstrom: 320 mA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm
Teilungseinheit: 4 TE

6180/16	2CKA006180A0026	1	276,00	33

1) 1 TE = 18 mm.
2) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.



KNX-Spannungsversorgung 640 mA [1] [2]
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Anzeigeelemente: Betriebsanzeigen über LEDs
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
zweite Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Sekundär: 30 V, +1 V / -2 V
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 2x kurzschlussfest
Nennstrom: 640 mA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm
Teilungseinheit: 4 TE

6180/17	2CKA006180A0027	1	380,00	33

1) 1 TE = 18 mm.
2) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



KNX-Spannungsversorgung 320 mA, premium [1] [2]
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Mit Diagnosefunktion zum Senden von Busstrom/-spannung Betriebsdaten, Überlast, Bus-Reset.
Anzeige des verwendeten Busstroms über 7 LEDs.
Anzeige LEDs: Betrieb, Überlast, Busverkehr/-kommunikation.
Zur Erzeugung der Systemspannung für eine Buslinie. Mit integrierter Drossel.
Bedienelemente: Reset-Schalter
Anzeigeelemente: Betriebsanzeigen über LEDs
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
zweite Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Sekundär: 30 V, +2 V / -2 V
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x kurzschlussfest
Nennstrom: 320 mA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm
Teilungseinheit: 4 TE

6180/18	2CKA006180A0028	1	311,00	33

1) 1 TE = 18 mm.
2) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.



KNX-Spannungsversorgung 640 mA, premium [1] [2]
Mit integrierter Drossel und herausgeführten 30 V zur Versorgung einer weiteren Linie, z. B. Hauptlinie über separate Drossel, Verbinder und Anschlussklemme 6183-101.
Mit Diagnosefunktion zum Senden von Busstrom/-spannung Betriebsdaten, Überlast, Bus-Reset.
Anzeige des verwendeten Busstroms über 7 LEDs.
Anzeige LEDs: Betrieb, Überlast, Busverkehr/-kommunikation.
Zur Erzeugung der Systemspannung für eine Buslinie. Mit integrierter Drossel.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Bedienelemente: Reset-Schalter
Anzeigeelemente: Betriebsanzeigen über LEDs
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
zweite Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Sekundär: 30 V, +2 V / -2 V
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 2x kurzschlussfest
Nennstrom: 640 mA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm
Teilungseinheit: 4 TE

6180/19	2CKA006180A0029	1	416,00	33

1) 1 TE = 18 mm.
2) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.

Systemkomponenten/ Zubehör

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Unterbrechungsfreie KNX-Spannungsversorgung 640 mA [1] [2]
SELV
Mit integrierter Drossel.
Zum Anschluss von bis zu 2 Akkus oder einem Akkumodul zur Pufferung des Busch-Installationsbus® KNX bei Netzausfall.
Bedienelemente: Reset-Schalter
Anzeigeelemente: Betriebsanzeigen über LEDs
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Sekundär: 30 V, +2 V / -2 V
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x kurzschlussfest
Nennstrom: 640 mA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 144 mm x 64 mm
Teilungseinheit: 8 TE

	6180/11	2CKA006180A0023	1	**493,00**	33

1) 1 TE = 18 mm.
2) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.



Akku-Modul, 12 VDC [1] [2]
Bleigel-Akku für die Pufferung der Busch-Installationsbus® KNX Systemspannung zur Überbrückung von Netzausfällen für für mind. 10 min. (bei Volllast).
Nur einsetzbar in Kombination mit 6180/11.
Anschluss erfolgt über 4-adriges Standard-Kabel
Aufladung erfolgt über 6180/11
Nennspannung: 12 V-
Ausgänge: 1
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 144 mm x 64 mm
Teilungseinheit: 8 TE

	6180/12	2CKA006180A0024	1	**165,00**	33

1) 1 TE = 18 mm.
2) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.



REG-Schnittstelle USB [1] [2]
Zur Ankopplung eines PC an den KNX.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Anzeigeelemente: LED T: Telegrammverkehr auf den Bus, LED K: Kommunikation über die Schnittstelle
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 36 mm x 61 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 2 TE

	6186 USB	2CKA006133A0189	1	**269,00**	33

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) 1 TE = 18 mm.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Inbetriebnahmeschnittstelle/-adapter [1]
Für Busch-Installationsbus® KNX Busankoppler 6120/12-101, 6120/13-101, 6197/12-101, 6197/13-101, 6197/14-101, 6197/15-101 und Busch-Powernet® KNX Netzankopplung 6920/12, 6920/13, 6920/40.
Lokale Inbetriebnahme über SD-Kartenslot.
Auswahl der Daten auf SD-Karte über 4 Tasten und 3 zeiligen hinterleuchteten Display.
Mit integriertem Akku, zum autarkem Betrieb von bis zu 8h. Aufladung erfolgt über PC mit USB-Kabel.
Zur Ankopplung eines PC an den KNX.
Bedienelemente: 4 Tasten zur Bedienung
Anzeigeelemente: Mehrzeiliges hinterleuchtetes Display
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C

schwarz	**6149/21**	2CKA006133A0200	1	**300,00**	26

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.



Drossel
SELV
Für Spannungsversorgung 6180-102 zum Anschluss einer zweiten Linie.
Entkoppelung von Spannungsversorgung und Busleitung.
Bedienelemente: Automatischer-Resetfunktion
Anzeigeelemente: Betriebs-LED
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 30 V
Ausgänge: 1
Versorgungsspannung: 29 V
Nennstrom: 500 mA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 36 mm x 64 mm
Teilungseinheit: 2 TE

	6181-101	2CKA006181A0011	1	**61,00**	33



Koppler
Zur Kopplung von Linie/Hauptlinie oder Hauptlinie und Bereichslinie, auch als Linienverstärker einsetzbar.
Kontaktierung über KNX-Busanschlussklemme.
Anzeigeelemente: LEDs: Spannungsüberwachung, Telegrammverkehr
Anschlüsse:
übergeordnete Linie: Busanschlussklemme
untergeordnete Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 29 V
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 36 mm x 61 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 2 TE

	6187-104	2CKA006187A0028	1	**416,00**	33



IR-Handsender
Netzunabhängige Infrarot-Fernbedienung.
Für Infrarot-Empfänger (60xx).
Für KNX-Präsenzmelder und KNX-Sensoren mit Infrarot-Schnittstelle.
Zum Schalten/Dimmen von bis zu 10 Verbraucher in 2 Gruppen (1-5 / 6-10).
Programmierung und Auswahl von 2 MEMO-Speichern je Gruppe möglich.
Versorgung: 4 Alkali-Mangan-Batterien IEC LR03 (Microzelle). Nicht im Lieferumfang enthalten.
Reichweite: frontal 15 m
Nennspannung: 6 V-

	6010-25	2CKA006020A0010	1	**133,00**	19

Systemkomponenten/ Zubehör

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Klemmblock/Verbinder** **4-polig** Durchmesser von 4 x 0,6-0,8 mm. Für z. B. Busankoppler, REG, AP und EB-Aktoren. Zur Kopplung der Busleitung an KNX-Geräte. Auch als Abzweigklemme verwendbar. Rot/schwarz.				
	6183	2CKA006183A0016	100	**1,38**	26
	**Anschlussklemme** **4-polig** gelb/weiß Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C				
	6183-101	2CKA006183A0032	100	**1,40**	33
	**Überspannungsschutzklemme KNX** **2-polig** Für den Überspannungsfeinschutz von KNX-Komponeten. Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C				
	6183 VA	2CKA006183A0033	1	**71,00**	33
	**Schildträger** Für Busch-Jaeger REG-Komponenten. Zum Aufrasten auf entsprechende Geräteaussparungen.				
	3099-0-0306	2CKA003099A0306	100	**0,30**	01
	Beschriftungsbogen, passend für Schildträger 3099-0-0306. Papierbogen mit 250 Beschriftungsschildern.				
	3099-0-0314	2CKA003099A0314	1/20	**4,18**	01
	**DIN A4-Beschriftungsbogen** [1] **Kunststofffolie** Zum Einsatz in alle zu beschriftenden Busch-Jaeger Geräte Nur für Laserdrucker geeignet. Die Bedruckung der Folie erfolgt über den Busch-Jaeger Beschriftungsservice.				
transluzent	**1799/02**	2CKA001799A0959	1	**15,12**	01
transparent	**1799/03**	2CKA001799A0960	1	**15,12**	01

1) 1 Stück = 1 Bogen.


	**Sammelschiene 1-, 4-polig, 6 mm²** [1] Zur Querverdrahtung der Phase der Universaldimmaktoren 6197/1x-101, sowie der potenzialfreien Kontakte von REG-Geräten. Zur ausgangsseitigen Parallelschaltung der Kanäle der Universaldimmaktoren 6197/1x-101. Reduziert den Verdrahtungsaufwand und schafft sichere Verbindungen. Die Sammelschiene kann auf die gewünschte Länge gekürzt und mit den Endkappen 6199/02 abgeschlossen werden.				
	6199/01	2CKA006199A0001	10/100	**42,84**	26

1) 1 Stück = 10 Sammelschienen

	**Endkappe für Sammelschiene 1-polig** [1] Für Sammelschiene 6199/01.				
	6199/02	2CKA006199A0002	10/100	**8,65**	26

1) 1 Stück = 5 rechte und 5 linke Endkappen

Easy Sens

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Funkschalter, 2-Kanal Jalousie** [1] [2] **EasySens** Batterieloser Funkschalter mit wartungsfreiem Energiegenerator. In Verbindung mit auf EnOcean-Technologie basierenden Empfängern/Gateway zur Steuerung von Beleuchtungs- oder anderen schaltenden Anwendungen. Mit 1-fach Wippe als 2-Kanal Ausführung zur Steuerung von Jalousie. Funksignalausgabe beim Drücken und Loslassen der Schalterwippe. Dadurch ist abhängig vom Empfänger eine Einstellung der Lamellen zu realisieren. Mit kleb- oder schraubbarer Bodenplatte zur Montage auf Glas, Putz oder einer Schalterdose. Eine Klebefolie und ein Einzelrahmen sind im Lieferumfang enthalten. **EasySens Busch-Jaeger 2-Kanal Jalousie.**				
81 anthrazit	**469593**	469593		**a.Anfr.**	
82 elfenbeinweiß	**469661**	469661		**a.Anfr.**	
83 alusilber	**469548**	469548		**a.Anfr.**	
84 studioweiß	**472968**	472968		**a.Anfr.**	


1) Easysens Funkschalter und –empfänger sind erhältlich bei der Fa. Thermokon, Mittenaar, siehe www.thermokon.de, Tel. 02778/69600
2) Passend zu den Schalterserien future® linear, solo®, carat® und Busch-axcent.

	**Funkschalter, 2-Kanal Licht** [1] [2] **EasySens** Batterieloser Funkschalter mit wartungsfreiem Energiegenerator. In Verbindung mit auf EnOcean-Technologie basierenden Empfängern/Gateway zur Steuerung von Beleuchtungs- oder anderen schaltenden Anwendungen. Mit 1-fach Wippe als 2-Kanal Ausführung zur Steuerung von Licht. Funksignalausgabe beim Drücken und Loslassen der Schalterwippe. Dadurch ist abhängig vom Empfänger eine Dimmfunktion zu realisieren. Mit kleb- oder schraubbarer Bodenplatte zur Montage auf Glas, Putz oder einer Schalterdose. Eine Klebefolie und ein Einzelrahmen sind im Lieferumfang enthalten. **EasySens Busch-Jaeger 2-Kanal Licht.**				
81 anthrazit	**324571**	324571		**a.Anfr.**	
82 elfenbeinweiß	**477819**	477819		**a.Anfr.**	
83 alusilber	**338783**	338783		**a.Anfr.**	
84 studioweiß	**472975**	472975		**a.Anfr.**	

1) Easysens Funkschalter und –empfänger sind erhältlich bei der Fa. Thermokon, Mittenaar, siehe www.thermokon.de, Tel. 02778/69600
2) Passend zu den Schalterserien future® linear, solo®, carat® und Busch-axcent.

Easy Sens

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St. PG




Funkschalter, 4-Kanal Jalousie [1] [2]
EasySens
Batterieloser Funkschalter mit wartungsfreiem Energiegenerator.
In Verbindung mit auf EnOcean-Technologie basierenden Empfängern/Gateway zur Steuerung von Beleuchtungs- oder anderen schaltenden Anwendungen.
Mit Serienwippe als 4-Kanal Ausführung zur Steuerung von Jalousien.
Funksignalausgabe beim Drücken und Loslassen der Schalterwippe.
Dadurch ist abhängig vom Empfänger eine Einstellung der Lamellen zu realisieren.
Mit kleb- oder schraubbarer Bodenplatte zur Montage auf Glas, Putz oder einer Schalterdose.
Eine Klebefolie und ein Einzelrahmen sind im Lieferumfang enthalten.

EasySens Busch-Jaeger 4-Kanal Jalousie

	469609	469609		**a.Anfr.**
	469685	469685		**a.Anfr.**
	466967	466967		**a.Anfr.**

1) Easysens Funkschalter und –empfänger sind erhältlich bei der Fa. Thermokon, Mittenaar, siehe www.thermokon.de, Tel. 02778/69600
2) Passend zu den Schalterserien future® linear, solo®, carat® und Busch-axcent.



Funkschalter, 4-Kanal Licht [1] [2]
EasySens
Batterieloser Funkschalter mit wartungsfreiem Energiegenerator.
In Verbindung mit auf EnOcean-Technologie basierenden Empfängern/Gateway zur Steuerung von Beleuchtungs- oder anderen schaltenden Anwendungen.
Mit Serienwippe als 4-Kanal Ausführung zur Steuerung von Licht.
Funksignalausgabe beim Drücken und Loslassen der Schalterwippe.
Dadurch ist abhängig vom Empfänger eine Dimmfunktion zu realisieren.
Mit kleb- oder schraubbarer Bodenplatte zur Montage auf Glas, Putz oder einer Schalterdose.
Eine Klebefolie und ein Einzelrahmen sind im Lieferumfang enthalten.

EasySens Busch-Jaeger 4-Kanal Licht.

81	anthrazit	**324595**	324595		**a.Anfr.**
82	elfenbeinweiß	**365529**	365529		**a.Anfr.**
83	alusilber	**327404**	327404		**a.Anfr.**
84	studioweiß	**466950**	466950		**a.Anfr.**

1) Easysens Funkschalter und –empfänger sind erhältlich bei der Fa. Thermokon, Mittenaar, siehe www.thermokon.de, Tel. 02778/69600
2) Passend zu den Schalterserien future® linear, solo®, carat® und Busch-axcent.



KNX-Gateway/Empfänger [1]
EasySens
ETS kompatibler EnOcean Funkempfänger/Gateway mit interner Empfangsantenne zur Umsetzung der Funksignale auf Busch-Installationsbus® KNX mit 32 Kanälen.
Zur Auswertung von bis zu 32 EasySens-Sensoren bzw. Funkschaltern.
Einfache Anbindung der Sender durch "Lerntaste" am Gerät.
Montage erfolgt auf Putz.

EasySens SRC-KNX.

535076	535076			**a.Anfr.**

1) Easysens Funkschalter und –empfänger sind erhältlich bei der Fa. Thermokon, Mittenaar, siehe www.thermokon.de, Tel. 02778/69600

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St. PG



Beleuchtungs-Empfänger, UP [1]
EasySens
Schaltaktor mit Relaisausgang.
Zum Ein- und Ausschalten von elektrischen Verbrauchern.
Zur Weitergabe eines Tastimpulses, zur Treppenhauslichtsteuerung mit parametrierbarer Nachlaufzeit, zur Lüftersteuerung mit einstellbarer Vorlaufzeit und/oder Nachlaufzeit.
Tasten und Loslassen der EasySens Funkschalter wird ausgewertet.
max. Schaltleistung bei Glühlampen 2500 W und bei HV-Halogenlampen 1250 W.
Betriebsspannung 230 VAC.
Schutzart IP 20.
Montage in Standard UP-Dose.

EasySens SRC-DO 230V Beleuchtung.

568371	568371			**a.Anfr.**

1) Easysens Funkschalter und –empfänger sind erhältlich bei der Fa. Thermokon, Mittenaar, siehe www.thermokon.de, Tel. 02778/69600




Jalousie-Empfänger, UP [1]
EasySens
Schaltaktor mit Relaisausgang.
Zum Auf- und Abfahren von Rollladen, Jalousien oder Rolltoren mit Stopp-Funktion, Dauerlauf, Lamelleneinstellung.
Automatikbetrieb in Kombination mit Funk-Außenhelligkeitsfühler SR65 Li, Verriegelung über Funk-Fensterkontakt SRW01.
Tasten und Loslassen der EasySens Funkschalter wird ausgewertet.
max. Schaltleistung: 600 VA
Betriebsspannung 230 VAC.
Schutzart IP 20.
Montage in Standard UP-Dose.

EasySens SRC-DO 230V Jalousie.

568364	568364			**a.Anfr.**

1) Easysens Funkschalter und –empfänger sind erhältlich bei der Fa. Thermokon, Mittenaar, siehe www.thermokon.de, Tel. 02778/69600

Notizen

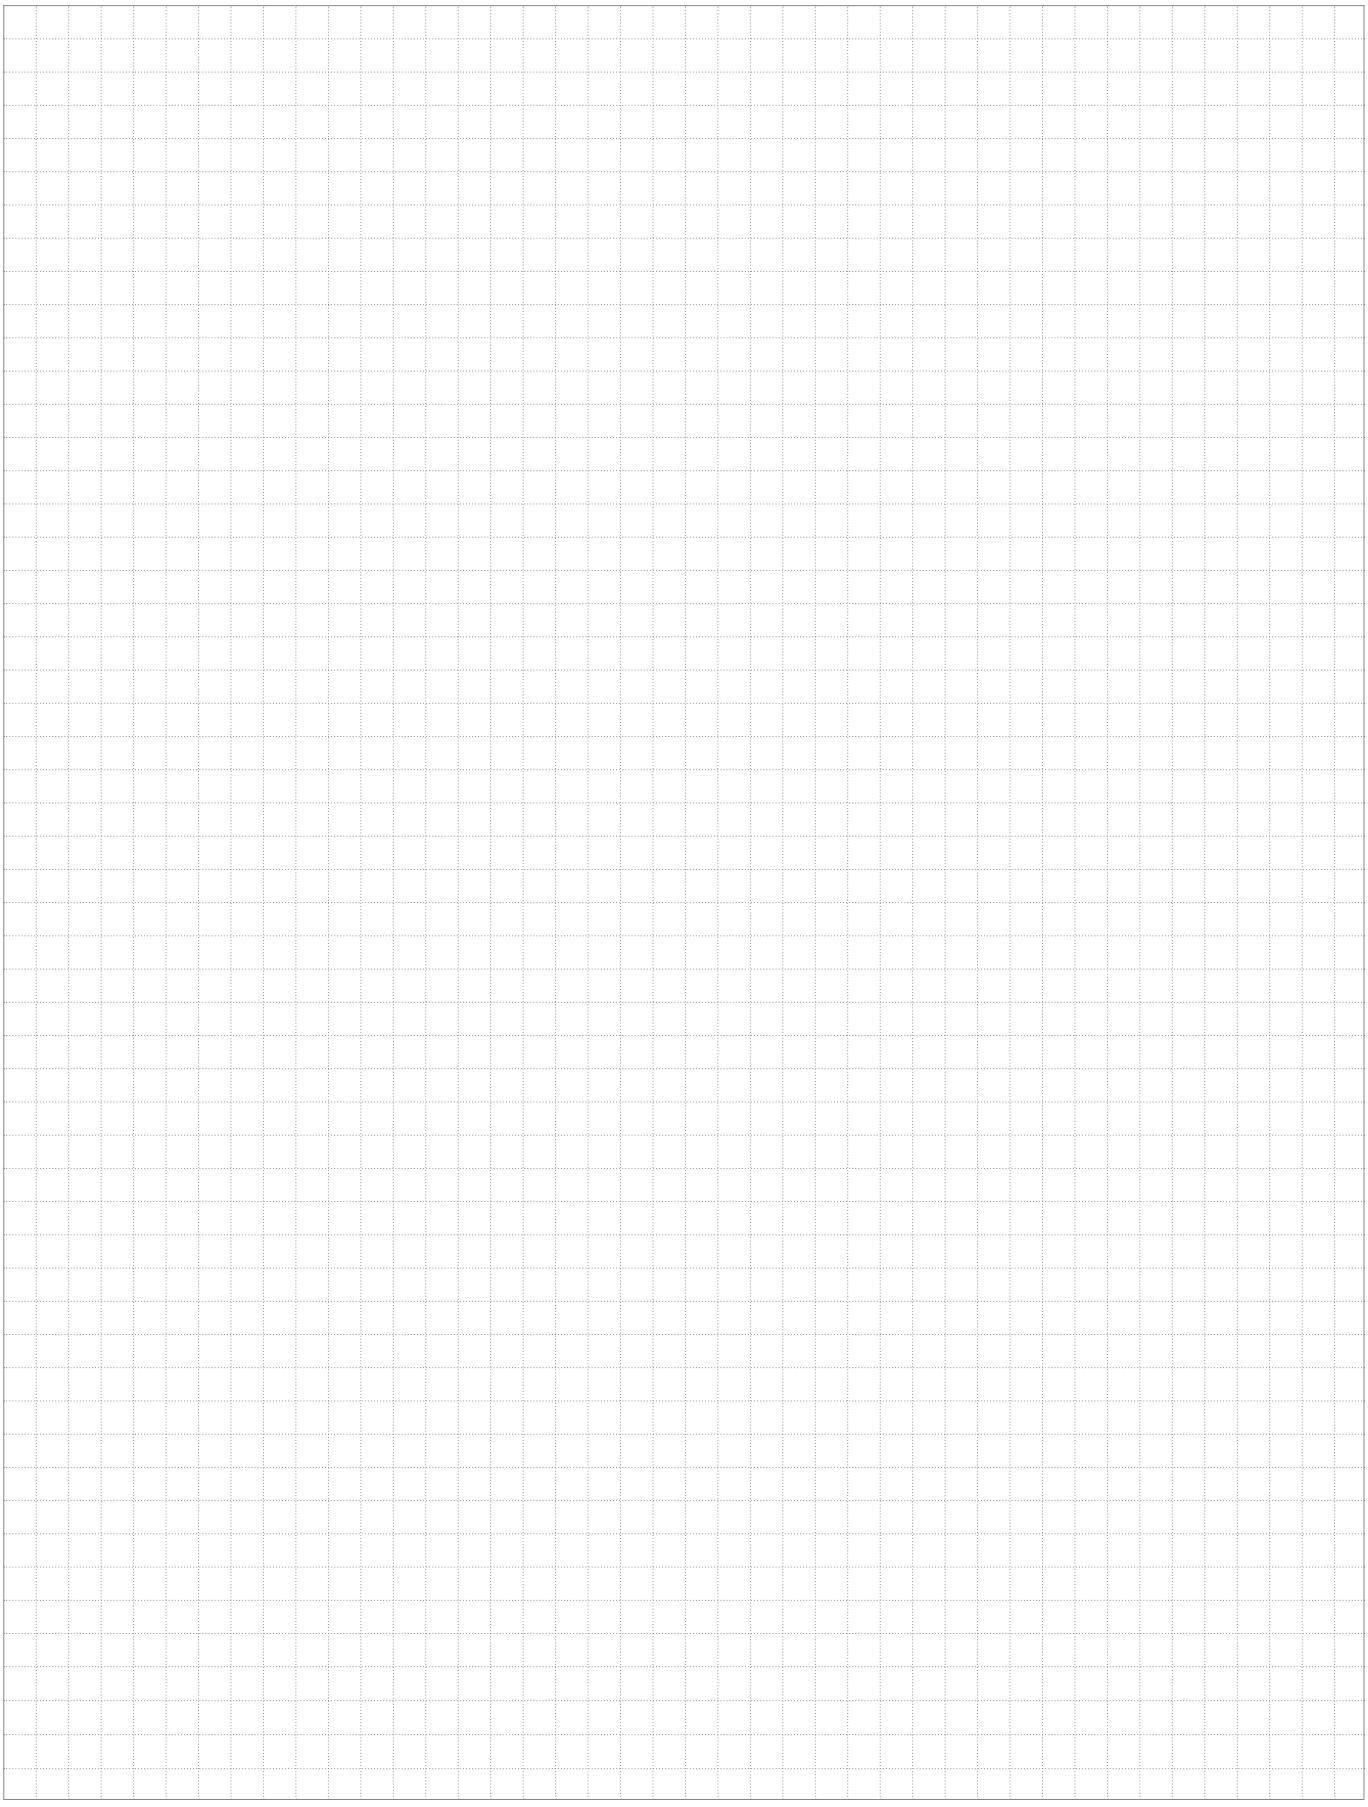

Artikel-Nummernverzeichnis

Art.-Nr.		Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
0210		2CKA000225A0078	7,76	01	10	273
0211		2CKA000225A0086	9,00	01	10	273
0213		2CKA000230A0227	19,07	01	10/100	300
0214		2CKA000230A0235	21,17	01	10/100	269
0215		2CKA000230A0243	22,68	01	10	269
0216-102		2CKA000230A0465	24,51	01	1/10	269
0217-102		2CKA000230A0467	31,54	01	1/10	269
0218/11-101		2CKA000230A0409	24,96	01	1/10	269
0218/12-101		2CKA000230A0411	34,39	01	1/10	270
0219-101		2CKA000230A0413	11,88	01	1/10	273
0219/12		2CKA000230A0395	5,93	01	1/10	264
0219/13		2CKA000230A0396	5,93	01	1/10	264
0230-101		2CKA000230A0250	42,32	01	10/100	266
0231-101		2CKA000230A0268	42,32	01	10/100	266
0232-101		2CKA000230A0384	50,00	01	10/100	266
0239		2CKA000230A0201	4,61	01	10/100	266
0239-0-0012		2CKA000239A0012	103,00	19	1	233
0239-0-0038		2CKA000239A0038	161,00	19	1	233
0239-0-0053		2CKA000239A0053	3,23	19	1	233
0239-0-0061		2CKA000239A0061	3,23	19	50	233
0239-0-0079		2CKA000239A0079	4,75	19	50	233
0239-0-0087		2CKA000239A0087	3,23	19	50	233
0239-0-0095		2CKA000239A0095	8,36	19	1	233
0242/02		2CKA000230A0388	11,99	01	10	264
0242/04		2CKA000230A0389	11,99	01	10	264
0243/02		2CKA000230A0391	11,99	01	10	264
0243/04		2CKA000230A0392	11,99	01	10	264
0248/02-101		2CKA000230A0402	22,80	01	10/100	301
0248/04-101		2CKA000230A0403	22,80	01	10/100	301
0248/05-101		2CKA000230A0404	22,80	01	10/100	301
0261/11		2CKA000230A0415	79,70	01	1	304
0261/12		2CKA000230A0416	82,00	01	1	304
0261/13		2CKA000230A0417	82,00	01	1	304
0261/21		2CKA000230A0421	82,00	01	1	304
0261/22		2CKA000230A0422	82,00	01	1	304
0261/23		2CKA000230A0423	82,00	01	1	304
0261/31		2CKA000230A0427	142,00	01	1	304
0261/32		2CKA000230A0428	138,00	01	1	304
0261/33		2CKA000230A0429	142,00	01	1	304
0262		2CKA000230A0439	5,09	01	1	304
0262/11		2CKA000230A0433	9,90	01	1	304
0262/12		2CKA000230A0434	9,90	01	1	304
0262/13		2CKA000230A0435	9,90	01	1	304
0263/04		2CKA000230A0447	7,04	01	1	304
0263/05		2CKA000230A0448	7,04	01	1	304
0263/06		2CKA000230A0449	7,04	01	1	304
0263/07		2CKA000230A0450	7,04	01	1	305
0263/11		2CKA000230A0441	9,90	01	1	304
0263/12		2CKA000230A0442	9,90	01	1	304
0263/13		2CKA000230A0443	9,90	01	1	304
0264		2CKA000230A0461	9,58	01	1	305
0264/11		2CKA000230A0455	9,90	01	1	305
0264/12		2CKA000230A0456	9,90	01	1	305
0264/13		2CKA000230A0457	9,90	01	1	305
0299-0-0032		2CKA000299A0032	24,97	01	10	281
0471-0-0037		2CKA000471A0037	32,02	01	10	281
0520 PZ-VS		2CKA000470A0013	25,31	19	1/100	396
0521 PZ-GS		2CKA000470A0021	30,49	19	1/100	396
1070 U		2CKA001043A0025	65,00	19	1/10	412
1071 U		2CKA001043A0124	65,00	19	1	412
1091 U		2CKA001032A0517	270,00	19	1/10	383
1094 U		2CKA001032A0483	76,60	20	1/10	40
1094 UTA		2CKA001032A0487	120,00	19	1/10	41
1095 U		2CKA001032A0484	80,30	19	1/10	40
1095 UF		2CKA001032A0497	182,00	19	1/10	41
1095 UTA		2CKA001032A0488	133,00	19	1/10	41
1096 U		2CKA001032A0485	92,40	19	1	40
1096 UTA		2CKA001032A0489	153,00	19	1/10	41
1097 U		2CKA001032A0486	79,80	19	1/10	40
1097 UTA		2CKA001032A0490	128,00	19	1/10	41
1098 U-101		2CKA001032A0508	241,00	19	1/10	41
1098 UF-101		2CKA001032A0509	266,00	19	1/10	42
1099 UHK		2CKA001032A0515	100,00	19	1/10	40
1099 UHKEA		2CKA001032A0516	102,00	19	1/10	40
1510 UC-214-101	N	2CKA001582A0422	298,00	14	1	360
1510 UC-84-101	N	2CKA001582A0424	320,00	14	1	360
1510 UC-914-101	N	2CKA001582A0426	298,00	14	1	360
1511 U		2CKA001582A0332	153,00	14	1/10	360
1512 UC-214		2CKA001582A0362	307,00	17	1/10	364
1512 UC-84		2CKA001582A0363	313,50	17	1/10	365
1512 UC-914		2CKA001582A0402	307,00	17	1/10	364
1512/11		2CKA001582A0419	71,00	17	1	366
1513 UC-212		2CKA001582A0364	271,00	17	1	365
1513 UC-214		2CKA001582A0365	270,00	17	1	365
1513 UC-84		2CKA001582A0366	277,00	17	1	365
1513 UC-914		2CKA001582A0403	270,00	17	1	365
1514 UC-214		2CKA001582A0368	156,00	17	1	366
1514 UC-84		2CKA001582A0369	157,80	17	1	366
1514 UC-914		2CKA001582A0404	156,00	17	1	366
1515 A		2CKA001582A0391	771,00	17	1	372
1515 U-12-101	N	2CKA001582A0428	136,00	14	1	361
1516		2CKA001582A0393	523,00	17	1	372
1517 A		2CKA001582A0394	2065,00	17	1	373
1518		2CKA001582A0395	470,00	17	1	373
1518 U		2CKA001582A0331	58,50	14	1/10	360
1518 USV		2CKA001582A0396	1044,00	17	1	373
1518/99 USV		2CKA001582A0414	178,00	17	1	374
1520/1 UK-101	N	2CKA001582A0429	42,30	14	1	362
1520/1 UKZ-101	N	2CKA001582A0430	41,00	14	1	362
1521/1 UKZC-212		2CKA001582A0372	42,50	17	1	367
1521/1 UKZC-214		2CKA001582A0373	41,80	17	1/10	367
1521/1 UKZC-84		2CKA001582A0374	46,80	17	1/10	368
1521/1 UKZC-914		2CKA001582A0405	41,80	17	1	367
1521/12 UKC-212		2CKA001582A0378	37,40	17	1	369
1521/12 UKC-214		2CKA001582A0379	36,60	17	1/10	369
1521/12 UKC-84		2CKA001582A0380	39,40	17	1	369
1521/12 UKC-914		2CKA001582A0407	36,60	17	1	369
1521/12 UKSC-212		2CKA001582A0384	66,00	17	1	371
1521/12 UKSC-214		2CKA001582A0385	66,00	17	1	371
1521/12 UKSC-84		2CKA001582A0386	71,00	17	1	371
1521/12 UKSC-914		2CKA001582A0409	66,00	17	1	371
1521/13 UC-212		2CKA001582A0415	37,40	17	1	370
1521/13 UC-214		2CKA001582A0416	36,60	17	1	370
1521/13 UC-84		2CKA001582A0417	39,90	17	1	371
1521/13 UC-914		2CKA001582A0412	36,60	17	1	370
1521/15 UC-212		2CKA001582A0381	37,40	17	1	369
1521/15 UC-214		2CKA001582A0382	36,60	17	1/10	369
1521/15 UC-84		2CKA001582A0383	42,30	17	1/10	370
1521/15 UC-914		2CKA001582A0408	36,60	17	1	370
1522/1 UKC-212		2CKA001582A0375	89,35	17	1	368
1522/1 UKC-214		2CKA001582A0376	89,00	17	1	368
1522/1 UKC-84		2CKA001582A0377	94,00	17	1	368
1522/1 UKC-914		2CKA001582A0406	89,00	17	1	368
1523		2CKA001582A0387	57,50	17	1	372
1529 A		2CKA001582A0390	6,40	17	10	372
1529/02		2CKA001582A0389	13,80	17	1	372
1529/3		2CKA001582A0388	13,80	17	1	372
1531 U		2CKA001582A0334	160,00	14	1/10	361
1538/02		2CKA001582A0313	18,18	14	1/10	363
1539 U		2CKA001582A0335	123,00	14	1/10	361
1557-11		2CKA001565A0134	8,14	04	10	157
1557-12		2CKA001565A0142	8,14	04	10	157
1557-13		2CKA001565A0159	8,14	04	10	157
1561 U-101		2CKA001582A0413	67,50	14	1/10	362
1563 U-12		2CKA001582A0336	130,00	14	1/10	361
1564 U-12		2CKA001582A0338	50,50	14	1/10	361
1564 U-13		2CKA001582A0339	50,50	14	1/10	361
1564 U-15		2CKA001582A0340	50,50	14	1/10	362
1565-11		2CKA001565A0167	7,96	04	10	216
1565-12		2CKA001565A0175	7,96	04	10	216
1565-13		2CKA001565A0183	7,96	04	10	216
1566 U		2CKA001582A0341	108,00	14	1/10	362
1567 A		2CKA001582A0371	649,00	17	1	367
1568 UC		2CKA001582A0370	44,25	17	1	367
1569/01		2CKA001582A0418	75,55	17	1	374
1571 CN-212		2CKA001582A0357	7,52	14	10	362
1571 CN-214		2CKA001582A0345	7,51	14	10	362
1571 CN-84		2CKA001582A0346	13,78	14	10	363
1571 CN-914		2CKA001582A0397	7,51	14	10	362
1572 CN-212		2CKA001582A0358	7,34	14	10	362
1572 CN-214		2CKA001582A0347	7,33	14	10	362
1572 CN-84		2CKA001582A0348	13,60	14	10	363
1572 CN-914		2CKA001582A0398	7,33	14	10	362
1573 C-212		2CKA001582A0359	8,54	14	10	362
1573 C-214		2CKA001582A0349	8,52	14	10	362
1573 C-914		2CKA001582A0399	8,52	14	10	362
1573 CN-84		2CKA001582A0350	15,29	14	10	363
1574 C-214		2CKA001582A0351	8,09	14	10	363
1575 CN-214		2CKA001582A0352	10,11	14	10	363
1575 CN-84		2CKA001582A0353	15,46	14	10	363
1575 CN-914		2CKA001582A0400	10,11	14	10	363
1576 C-212		2CKA001582A0360	5,87	14	10	363
1576 C-214		2CKA001582A0354	5,85	14	10	363
1576 C-914		2CKA001582A0401	5,85	14	10	363

Artikel-Nummernverzeichnis

Art.-Nr.	Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
1576 CN-84	2CKA001582A0355	**10,80**	14	10	363
1599	2CKA001582A0411	**424,00**	17	1	373
1599/01	2CKA001582A0420	**1244,00**	17	1	373
1701-212	2CKA001799A0287	**10,36**	05	10/100	255
1701-214	2CKA001799A0295	**10,17**	05	10/100	255
1701-217	2CKA001799A0329	**13,32**	05	10	255
1701-22G	2CKA001799A0816	**11,98**	05	10	255
1701-24G	2CKA001799A0436	**11,98**	05	10	255
1701-81	2CKA001799A0895	**13,07**	05	10	255
1701-82	2CKA001799A0896	**11,98**	05	10	255
1701-83	2CKA001799A0905	**13,40**	05	10	255
1701-84	2CKA001799A0897	**11,98**	05	10/100	255
1701-884	2CKA001799A0921	**13,40**	05	10	255
1701-885	2CKA001799A0923	**13,40**	05	10	255
1701-914	2CKA001799A0986	**10,17**	05	10/100	255
1702-212	2CKA001799A0337	**19,14**	05	10	255
1702-214	2CKA001799A0345	**18,80**	05	10	255
1702-217	2CKA001799A0378	**23,44**	05	10	255
1702-22G	2CKA001799A0824	**21,29**	05	10	255
1702-24G	2CKA001799A0451	**21,29**	05	10	255
1702-81	2CKA001799A0900	**23,01**	05	10	255
1702-82	2CKA001799A0901	**21,29**	05	10	255
1702-83	2CKA001799A0906	**22,76**	05	10	255
1702-84	2CKA001799A0902	**21,29**	05	10	255
1702-884	2CKA001799A0922	**22,76**	05	10	255
1702-885	2CKA001799A0924	**22,76**	05	10	255
1702-914	2CKA001799A0987	**18,80**	05	10	255
1703-212	2CKA001799A0386	**30,86**	05	1/10	255
1703-214	2CKA001799A0394	**30,31**	05	1/10	255
1703-22G	2CKA001799A0832	**34,15**	05	1	255
1703-24G	2CKA001799A0477	**34,15**	05	1/10	255
1703-81	2CKA001799A0915	**34,79**	05	1	255
1703-82	2CKA001799A0916	**34,92**	05	1	255
1703-83	2CKA001799A0917	**36,90**	05	1	255
1703-84	2CKA001799A0918	**34,92**	05	1	255
1703-884	2CKA001799A0955	**36,90**	05	1	255
1703-885	2CKA001799A0956	**36,90**	05	1	255
1703-914	2CKA001799A0988	**30,31**	05	1	255
1705 U-101	2CKA001799A0913	**77,30**	01	10/10	282
1706-212	2CKA001799A0543	**4,15**	05	10/100	255
1706-214	2CKA001799A0550	**4,08**	05	10	255
1708-214	2CKA001799A0985	**22,94**	05	1/20	255
1710	2CKA001764A0224	**10,48**	01	10	282
1711	2CKA001764A0232	**11,34**	01	10	282
1712	2CKA001764A0240	**11,34**	01	10	282
1713	2CKA001764A0257	**11,34**	01	10	282
1714	2CKA001764A0265	**11,34**	01	10	282
1716-20	2CKA001731A1929	**23,09**	19	1	387
1716-21	2CKA001731A1930	**23,09**	19	1	387
1716-22	2CKA001731A1931	**16,60**	19	1	387
1716-24	2CKA001731A1932	**16,60**	19	1	387
1716-24G	2CKA001731A1933	**16,60**	19	1	387
1716-260	2CKA001731A1938	**23,09**	19	1	387
1716-266	2CKA001731A1939	**23,09**	19	1	387
1716-72	2CKA001731A1951	**20,01**	19	1	387
1716-74	2CKA001731A1942	**20,00**	19	1	387
1716-774	2CKA001731A1984	**27,98**	19	1	387
1716-775	2CKA001731A1983	**27,98**	19	1	387
1716-777	2CKA001731A1972	**27,99**	19	1	387
1716-783	2CKA001731A1952	**27,98**	19	1	387
1716-79	2CKA001731A1944	**27,98**	19	1	387
1716-803	2CKA001731A1976	**22,66**	19	1	387
1716-81	2CKA001731A1921	**19,01**	19	1	387
1716-82	2CKA001731A1922	**17,11**	19	1	387
1716-83	2CKA001731A1950	**22,66**	19	1	387
1716-84	2CKA001731A1923	**17,11**	19	1	387
1716-866	2CKA001731A1955	**24,22**	19	1	387
1716-884	2CKA001731A1978	**22,66**	19	1	387
1716-885	2CKA001731A1980	**22,66**	19	1	387
1720-81	2CKA001731A1914	**7,40**	04	10	170
1720-82	2CKA001731A1915	**5,87**	01	10	170
1720-83	2CKA001731A1949	**8,46**	04	10	170
1720-84	2CKA001731A1916	**5,87**	01	10	170
1720-866	2CKA001731A1954	**9,80**	04	10	93
1720-884	2CKA001731A1979	**8,46**	04	10	170
1720-885	2CKA001731A1981	**8,46**	04	10	170
1721 JH-914	2CKA001725A1557	**3,36**	01	10	220
1721 KA-20	2CKA001754A4373	**11,79**	04	10/100	164
1721 KA-21	2CKA001754A4382	**11,79**	04	10/100	164
1721 KA-22G	2CKA001754A3831	**4,60**	04	10	164
1721 KA-24G	2CKA001754A2965	**4,47**	04	10	164
1721 KA-260	2CKA001754A4115	**11,79**	04	10/100	164

Art.-Nr.	Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
1721 KA-266	2CKA001754A4124	**11,79**	04	10/100	164
1721 NS-212	2CKA001754A2221	**5,23**	01	10/100	203
1721 NS-214	2CKA001754A2155	**5,19**	01	10/100	204
1721 NS-24	2CKA001754A1975	**7,41**	04	10	163
1721 NS-914	2CKA001754A4548	**5,19**	01	1/10	220
1721 NSKA-212	2CKA001754A4093	**5,23**	01	10	204
1721 NSKA-214	2CKA001754A4058	**5,19**	01	10/100	205
1721 NSKA-24G	2CKA001754A4065	**7,41**	04	10	165
1721-12-182K	2CKA001754A4371	**5,43**	04	10	185
1721-181K	2CKA001754A4240	**5,11**	04	10	184
1721-182	2CKA001754A4168	**3,88**	01	10/100	186
1721-182K	2CKA001754A4230	**3,88**	01	10/100	184
1721-183K	2CKA001754A4301	**6,56**	04	10/100	184
1721-184	2CKA001754A4173	**3,63**	01	10/100	186
1721-184 NSK	2CKA001754A4364	**6,57**	01	10/100	185
1721-184K	2CKA001754A4235	**3,63**	01	10/100	184
1721-20	2CKA001754A1611	**11,79**	04	10/100	162
1721-21	2CKA001754A1702	**11,79**	04	10/100	162
1721-22G	2CKA001754A3740	**4,60**	04	10/100	162
1721-24	2CKA001754A1793	**4,47**	04	10/100	162
1721-24G	2CKA001754A2692	**4,47**	04	10/100	162
1721-260	2CKA001754A4400	**11,79**	04	10/100	162
1721-266	2CKA001754A4391	**11,79**	04	10/100	162
1721-280	2CKA001754A4437	**33,32**	04	1	148
1721-281	2CKA001754A4409	**8,77**	04	10	148
1721-281/11	2CKA001753A4126	**7,41**	04	10	149
1721-283	2CKA001754A4543	**34,30**	04	1	148
1721-284	2CKA001754A4331	**6,82**	01	10	148
1721-284/11	2CKA001753A4121	**5,67**	01	10	149
1721-285	2CKA001754A4334	**8,77**	04	10	148
1721-286	2CKA001754A4337	**8,77**	04	10	148
1721-287	2CKA001754A4340	**8,77**	04	10	148
1721-288	2CKA001754A4343	**8,77**	04	10	148
1721-291	2CKA001754A4446	**8,77**	04	10/100	148
1721-295	2CKA001754A4466	**8,77**	04	10/100	148
1721-299	2CKA001754A4456	**8,77**	04	10/100	148
1721-72	2CKA001754A4312	**5,03**	04	10/100	117
1721-726	2CKA001754A4133	**11,77**	04	10/100	117
1721-73	2CKA001754A3492	**11,77**	04	10/100	117
1721-74	2CKA001754A2411	**5,03**	04	10/100	117
1721-774	2CKA001754A4429	**9,57**	04	10/100	117
1721-775	2CKA001754A4424	**9,57**	04	10/100	117
1721-79	2CKA001754A2510	**9,57**	04	10/100	117
1721-80	2CKA001754A4104	**8,52**	04	10/100	135
1721-80G	2CKA001754A4326	**8,52**	04	10/100	135
1721-811	2CKA001754A4442	**33,32**	04	1	74
1721-821	2CKA001754A4258	**135,00**	04	1	74
1721-823-101	2CKA001754A4356	**135,00**	04	1	74
1721-825	2CKA001754A4322	**33,32**	04	1	74
1721-826-101	2CKA001754A4360	**101,00**	04	1	74
1721-831	**N** 2CKA001754A4678	**8,57**	04	10	88
1721-832	**N** 2CKA001754A4673	**8,57**	04	10	88
1721-833	**N** 2CKA001754A4648	**38,35**	04	1	88
1721-835	**N** 2CKA001754A4638	**36,05**	04	1	88
1721-836	**N** 2CKA001754A4643	**38,35**	04	1	88
1721-838	**N** 2CKA001754A4633	**36,05**	04	1	88
1721-84	2CKA001754A4109	**6,82**	01	10/100	135
1721-843	**N** 2CKA001754A4668	**38,35**	04	1	88
1721-845	**N** 2CKA001754A4658	**36,05**	04	1	88
1721-846	**N** 2CKA001754A4663	**38,35**	04	1	88
1721-848	**N** 2CKA001754A4653	**36,05**	04	1	88
1721-860	2CKA001754A4254	**33,32**	04	1	74
1721-866K	2CKA001754A4317	**14,12**	04	10/100	102
1721-884K	2CKA001754A4414	**6,75**	01	10/100	184
1721-885K	2CKA001754A4419	**6,76**	04	10/100	184
1721-914	2CKA001725A1555	**2,25**	02	10/100	220
1721-917	2CKA001725A1556	**5,50**	04	10	220
1722 KA-20	2CKA001754A4374	**20,02**	04	10	164
1722 KA-21	2CKA001754A4383	**20,02**	04	10	164
1722 KA-22G	2CKA001754A3849	**7,81**	04	10	164
1722 KA-24G	2CKA001754A2999	**7,59**	04	10	164
1722 KA-260	2CKA001754A4116	**20,02**	04	10/100	164
1722 KA-266	2CKA001754A4125	**20,01**	04	10/100	164
1722 NS-212	2CKA001754A2239	**9,84**	01	10/100	203
1722 NS-214	2CKA001754A2163	**9,78**	01	10	204
1722 NS-24	2CKA001754A1983	**13,47**	04	10	163
1722 NS-914	2CKA001754A4552	**9,78**	01	1/10	220
1722 NSKA-212	2CKA001754A4094	**9,84**	01	10	204
1722 NSKA-214	2CKA001754A4059	**9,78**	01	10	205
1722 NSKA-24G	2CKA001754A4066	**13,47**	04	10	165
1722-12-182K	2CKA001754A4372	**8,94**	04	10	185
1722-181K	2CKA001754A4241	**8,45**	04	10	184

Bei einer EDV-Eingabe ist die Bestell-Nr. bündig einzugeben, d.h. ohne Bindestrich bzw. Leerzeichen.
N = Neuheiten, **A** = Auslauftypen

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Artikel-Nummernverzeichnis

Art.-Nr.		Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
1722-182		2CKA001754A4169	4,37	01	10/100	186
1722-182K		2CKA001754A4231	4,37	01	10	184
1722-183K		2CKA001754A4302	8,95	04	10/100	184
1722-184		2CKA001754A4174	4,09	01	10/100	186
1722-184 NSK		2CKA001754A4365	9,97	01	10/100	185
1722-184K		2CKA001754A4236	4,09	01	10/100	184
1722-20		2CKA001754A1629	20,01	04	10/100	163
1722-21		2CKA001754A1710	20,01	04	10	163
1722-22G		2CKA001754A3799	7,81	04	10	163
1722-24		2CKA001754A1801	7,59	04	10/100	163
1722-24G		2CKA001754A2700	7,59	04	10/100	163
1722-260		2CKA001754A4401	20,02	04	10/100	163
1722-266		2CKA001754A4392	20,01	04	10/100	163
1722-280		2CKA001754A4438	58,50	04	1	148
1722-281		2CKA001754A4410	16,22	04	10	148
1722-281/11		2CKA001753A4127	15,34	04	10	149
1722-283		2CKA001754A4544	61,00	04	1	148
1722-284		2CKA001754A4332	8,91	01	10	148
1722-284/11		2CKA001753A4122	7,81	01	10	149
1722-285		2CKA001754A4335	16,69	04	10	148
1722-286		2CKA001754A4338	16,69	04	10	148
1722-287		2CKA001754A4341	16,69	04	10	148
1722-288		2CKA001754A4344	16,69	04	10	148
1722-291		2CKA001754A4447	16,69	04	10/100	148
1722-295		2CKA001754A4467	16,69	04	10/100	148
1722-299		2CKA001754A4457	16,69	04	10/100	148
1722-72		2CKA001754A4313	8,28	04	10/100	117
1722-726		2CKA001754A4134	19,95	04	10/100	117
1722-73		2CKA001754A3542	19,95	04	10	117
1722-74		2CKA001754A2429	8,28	04	10/100	117
1722-774		2CKA001754A4431	13,07	04	10/100	117
1722-775		2CKA001754A4425	13,07	04	10/100	117
1722-79		2CKA001754A2528	13,07	04	10	117
1722-80		2CKA001754A4105	16,22	04	10/100	135
1722-80G		2CKA001754A4327	16,22	04	10	135
1722-811		2CKA001754A4443	58,50	04	1	74
1722-821		2CKA001754A4259	207,00	04	1	74
1722-823-101		2CKA001754A4357	207,00	04	1	74
1722-825		2CKA001754A4323	58,50	04	1	74
1722-826-101		2CKA001754A4361	152,00	04	1	74
1722-831	N	2CKA001754A4679	16,30	04	10	88
1722-832	N	2CKA001754A4674	16,30	04	10	88
1722-833	N	2CKA001754A4649	65,00	04	1	88
1722-835	N	2CKA001754A4639	61,00	04	1	88
1722-836	N	2CKA001754A4644	65,00	04	1	88
1722-838	N	2CKA001754A4634	61,00	04	1	88
1722-84		2CKA001754A4110	8,91	01	10/100	135
1722-843	N	2CKA001754A4669	65,00	04	1	88
1722-845	N	2CKA001754A4659	61,00	04	1	88
1722-846	N	2CKA001754A4664	65,00	04	1	88
1722-848	N	2CKA001754A4654	61,00	04	1	88
1722-860		2CKA001754A4255	58,50	04	1	74
1722-866K		2CKA001754A4318	21,93	04	10/100	102
1722-884K		2CKA001754A4415	9,20	01	10	184
1722-885K		2CKA001754A4420	9,20	04	10/100	184
1722-914		2CKA001725A1558	3,90	02	10/100	220
1722-917		2CKA001725A1559	9,06	04	10	220
1723 KA-20		2CKA001754A4376	29,25	04	10	164
1723 KA-21		2CKA001754A4385	29,25	04	10	164
1723 KA-22G		2CKA001754A3856	13,27	04	10	164
1723 KA-24G		2CKA001754A3021	13,27	04	10	164
1723 KA-260		2CKA001754A4118	29,25	04	10	164
1723 KA-266		2CKA001754A4127	29,25	04	10	164
1723 NS-212		2CKA001754A3708	15,78	01	10	203
1723 NS-214		2CKA001754A3724	15,64	01	10	204
1723 NS-24		2CKA001754A2403	21,71	04	10	163
1723 NS-914		2CKA001754A4553	15,65	01	1	220
1723 NSKA-212		2CKA001754A4096	15,78	01	10	204
1723 NSKA-214		2CKA001754A4061	15,65	01	10	205
1723 NSKA-24G		2CKA001754A4068	21,71	04	10	165
1723-181K		2CKA001754A4242	13,41	04	10	184
1723-182		2CKA001754A4170	9,18	01	10/100	186
1723-182K		2CKA001754A4232	9,18	01	10	184
1723-183K		2CKA001754A4308	14,35	04	10/100	184
1723-184		2CKA001754A4175	8,58	01	10/100	186
1723-184 NSK		2CKA001754A4366	17,40	01	10	185
1723-184K		2CKA001754A4237	8,58	01	10/100	184
1723-20		2CKA001754A1637	29,25	04	10	163
1723-21		2CKA001754A1728	29,25	04	10	163
1723-22G		2CKA001754A3807	13,27	04	10	163
1723-24		2CKA001754A1819	12,89	04	10	163
1723-24G		2CKA001754A2718	12,89	04	10/100	163

Art.-Nr.		Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
1723-260		2CKA001754A4403	29,25	04	10	163
1723-266		2CKA001754A4394	29,25	04	10	163
1723-280		2CKA001754A4439	101,00	04	1	148
1723-281		2CKA001754A4411	32,85	04	10	148
1723-281/11		2CKA001753A4128	31,46	04	10	149
1723-283		2CKA001754A4545	103,00	04	1	148
1723-284		2CKA001754A4333	17,92	01	10	148
1723-284/11		2CKA001753A4123	16,54	01	10	149
1723-285		2CKA001754A4336	32,85	04	10	148
1723-286		2CKA001754A4339	32,85	04	10	148
1723-287		2CKA001754A4342	32,85	04	10	148
1723-288		2CKA001754A4345	32,85	04	10	148
1723-291		2CKA001754A4448	32,85	04	10	148
1723-295		2CKA001754A4468	32,85	04	10	148
1723-299		2CKA001754A4458	32,85	04	10	148
1723-72		2CKA001754A4314	13,34	04	10	117
1723-726		2CKA001754A4135	29,45	04	10	117
1723-73		2CKA001754A3591	29,45	04	10	117
1723-74		2CKA001754A2437	13,34	04	10	117
1723-774		2CKA001754A4433	18,52	04	10	117
1723-775		2CKA001754A4426	18,52	04	10	117
1723-79		2CKA001754A2536	18,52	04	10	117
1723-80		2CKA001754A4106	31,91	04	10/100	135
1723-80G		2CKA001754A4328	31,91	04	10	135
1723-811		2CKA001754A4444	101,00	04	1	74
1723-821		2CKA001754A4260	298,00	04	1	74
1723-823-101		2CKA001754A4358	298,00	04	1	74
1723-825		2CKA001754A4324	101,00	04	1	74
1723-826-101		2CKA001754A4362	202,00	04	1	74
1723-831	N	2CKA001754A4680	32,40	04	5	89
1723-832	N	2CKA001754A4675	32,40	04	5	89
1723-833	N	2CKA001754A4650	107,00	04	1	89
1723-835	N	2CKA001754A4640	101,00	04	1	89
1723-836	N	2CKA001754A4645	107,00	04	1	89
1723-838	N	2CKA001754A4635	101,00	04	1	89
1723-84		2CKA001754A4111	17,39	01	10/100	135
1723-843	N	2CKA001754A4670	107,00	04	1	89
1723-845	N	2CKA001754A4660	101,00	04	1	89
1723-846	N	2CKA001754A4665	107,00	04	1	89
1723-848	N	2CKA001754A4655	101,00	04	1	89
1723-860		2CKA001754A4256	101,00	04	1	74
1723-866K		2CKA001754A4319	38,72	04	10	102
1723-884K		2CKA001754A4416	14,77	01	10	184
1723-885K		2CKA001754A4421	14,76	04	10/100	184
1723-914		2CKA001725A1560	6,83	01	10/100	220
1724 KA-20		2CKA001754A4378	46,88	04	1	164
1724 KA-21		2CKA001754A4387	46,88	04	1	164
1724 KA-22G		2CKA001754A4151	20,02	04	1	164
1724 KA-24G		2CKA001754A4155	20,02	04	1	164
1724 KA-260		2CKA001754A4120	46,88	04	1	164
1724 KA-266		2CKA001754A4129	46,88	04	1	164
1724 NS-914		2CKA001754A4554	23,60	01	1	220
1724 NSKA-212		2CKA001754A4098	23,81	01	1	204
1724 NSKA-214		2CKA001754A4063	23,60	01	1	205
1724-181K		2CKA001754A4243	20,60	04	10	184
1724-182		2CKA001754A4171	15,94	01	1	186
1724-182K		2CKA001754A4233	15,94	01	10	184
1724-183K		2CKA001754A4309	20,75	04	10	184
1724-184		2CKA001754A4176	15,94	01	1	186
1724-184 NSK		2CKA001754A4367	26,65	01	1	185
1724-184K		2CKA001754A4238	14,89	01	10	184
1724-20		2CKA001754A1645	47,00	04	1	163
1724-21		2CKA001754A1736	46,88	04	1	163
1724-22G		2CKA001754A3815	20,02	04	1	163
1724-24		2CKA001754A1827	20,02	04	1	163
1724-24G		2CKA001754A2908	19,45	04	1	163
1724-260		2CKA001754A4405	46,88	04	1	163
1724-266		2CKA001754A4396	46,88	04	1	163
1724-280		2CKA001754A4440	150,00	04	1	148
1724-281		2CKA001754A4412	44,62	04	1	148
1724-281/11		2CKA001753A4129	43,26	04	1	149
1724-283		2CKA001754A4546	153,60	04	1	148
1724-284		2CKA001754A4346	27,66	01	1	148
1724-284/11		2CKA001753A4124	26,31	01	1	149
1724-285		2CKA001754A4348	44,62	04	1	148
1724-286		2CKA001754A4350	44,62	04	1	148
1724-287		2CKA001754A4352	44,62	04	1	148
1724-288		2CKA001754A4354	44,62	04	1	148
1724-291		2CKA001754A4449	44,62	04	1	148
1724-295		2CKA001754A4469	44,62	04	1	148
1724-299		2CKA001754A4459	44,62	04	1	148
1724-72		2CKA001754A4315	20,76	04	1	117

Artikel-Nummernverzeichnis

Art.-Nr.		Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
1724-726		2CKA001754A4136	**46,74**	04	1	117
1724-73		2CKA001754A3641	**46,74**	04	1	117
1724-74		2CKA001754A2445	**20,76**	04	1	117
1724-774		2CKA001754A4434	**26,27**	04	1	117
1724-775		2CKA001754A4427	**26,27**	04	1	117
1724-79		2CKA001754A2544	**26,27**	04	1	117
1724-80		2CKA001754A4107	**43,37**	04	1	135
1724-80G		2CKA001754A4329	**44,62**	04	1	135
1724-811		2CKA001754A4445	**153,60**	04	1	74
1724-821		2CKA001754A4261	**396,00**	04	1	74
1724-823-101		2CKA001754A4359	**396,00**	04	1	74
1724-825		2CKA001754A4325	**153,60**	04	1	74
1724-826-101		2CKA001754A4363	**313,50**	04	1	74
1724-831	**N**	2CKA001754A4681	**44,00**	04	1	89
1724-832	**N**	2CKA001754A4676	**44,00**	04	1	89
1724-833	**N**	2CKA001754A4651	**209,00**	04	1	89
1724-835	**N**	2CKA001754A4641	**186,00**	04	1	89
1724-836	**N**	2CKA001754A4646	**209,00**	04	1	89
1724-838	**N**	2CKA001754A4636	**186,00**	04	1	89
1724-84		2CKA001754A4112	**26,87**	01	1	135
1724-843	**N**	2CKA001754A4671	**209,00**	04	1	89
1724-845	**N**	2CKA001754A4661	**186,00**	04	1	89
1724-846	**N**	2CKA001754A4666	**209,00**	04	1	89
1724-848	**N**	2CKA001754A4656	**186,00**	04	1	89
1724-860		2CKA001754A4257	**153,60**	04	1	74
1724-866K		2CKA001754A4320	**60,00**	04	1	102
1724-884K		2CKA001754A4417	**21,97**	01	10	184
1724-885K		2CKA001754A4422	**21,96**	04	10	184
1724-914		2CKA001725A1561	**11,84**	01	10	220
1725 KA-20		2CKA001754A4380	**59,00**	04	1	165
1725 KA-21		2CKA001754A4389	**59,00**	04	1	165
1725 KA-22G		2CKA001754A4153	**28,61**	04	1	165
1725 KA-24G		2CKA001754A4157	**28,61**	04	1	165
1725 KA-260		2CKA001754A4122	**59,00**	04	1	165
1725 KA-266		2CKA001754A4131	**59,00**	04	1	165
1725-181K		2CKA001754A4244	**28,83**	04	1	185
1725-182		2CKA001754A4172	**25,77**	01	1	186
1725-182K		2CKA001754A4234	**25,77**	01	1	185
1725-183K		2CKA001754A4310	**29,56**	04	1	185
1725-184		2CKA001754A4177	**25,77**	01	1	186
1725-184K		2CKA001754A4239	**24,08**	01	10	185
1725-20		2CKA001754A1652	**59,00**	04	1	163
1725-21		2CKA001754A1744	**59,00**	04	1	163
1725-22G		2CKA001754A3823	**28,61**	04	1	163
1725-24		2CKA001754A1835	**28,61**	04	1	163
1725-24G		2CKA001754A2932	**28,61**	04	1	163
1725-260		2CKA001754A4407	**59,00**	04	1	163
1725-266		2CKA001754A4398	**59,00**	04	1	163
1725-280		2CKA001754A4441	**201,00**	04	1	149
1725-281		2CKA001754A4413	**60,00**	04	1	149
1725-281/11		2CKA001753A4130	**58,00**	04	1	149
1725-283		2CKA001754A4547	**201,00**	04	1	149
1725-284		2CKA001754A4347	**44,00**	01	1	149
1725-284/11		2CKA001753A4125	**42,74**	01	1	149
1725-285		2CKA001754A4349	**60,00**	04	1	149
1725-286		2CKA001754A4351	**60,00**	04	1	149
1725-287		2CKA001754A4353	**60,00**	04	1	149
1725-288		2CKA001754A4355	**60,00**	04	1	149
1725-291		2CKA001754A4450	**60,00**	04	1	149
1725-295		2CKA001754A4470	**60,00**	04	1	149
1725-299		2CKA001754A4460	**60,00**	04	1	149
1725-72		2CKA001754A4316	**29,45**	04	1	118
1725-726		2CKA001754A4137	**59,00**	04	1	118
1725-73		2CKA001754A3690	**59,00**	04	1	118
1725-74		2CKA001754A2452	**29,45**	04	1	118
1725-774		2CKA001754A4436	**35,06**	04	1	118
1725-775		2CKA001754A4428	**35,06**	04	1	118
1725-79		2CKA001754A2551	**35,06**	04	1	118
1725-80		2CKA001754A4108	**57,50**	04	1	135
1725-80G		2CKA001754A4330	**60,00**	04	1	135
1725-831	**N**	2CKA001754A4682	**58,50**	04	1	89
1725-832	**N**	2CKA001754A4677	**58,50**	04	1	89
1725-833	**N**	2CKA001754A4652	**305,00**	04	1	89
1725-835	**N**	2CKA001754A4642	**287,00**	04	1	89
1725-836	**N**	2CKA001754A4647	**305,00**	04	1	89
1725-838	**N**	2CKA001754A4637	**287,00**	04	1	89
1725-84		2CKA001754A4113	**44,00**	01	1	135
1725-843	**N**	2CKA001754A4672	**305,00**	04	1	89
1725-845	**N**	2CKA001754A4662	**287,00**	04	1	89
1725-846	**N**	2CKA001754A4667	**305,00**	04	1	89
1725-848	**N**	2CKA001754A4657	**287,00**	04	1	89
1725-866K		2CKA001754A4321	**96,00**	04	1	102

Art.-Nr.	Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
1725-884K	2CKA001754A4418	**30,54**	01	1	185
1725-885K	2CKA001754A4423	**30,54**	04	1	185
1725-914	2CKA001725A1562	**19,46**	01	10	220
1732 KA-20	2CKA001754A4375	**20,02**	04	10	164
1732 KA-21	2CKA001754A4384	**20,02**	04	10	164
1732 KA-22G	2CKA001754A3864	**7,81**	04	10	164
1732 KA-24G	2CKA001754A3054	**7,81**	04	10	164
1732 KA-260	2CKA001754A4117	**20,02**	04	10/100	164
1732 KA-266	2CKA001754A4126	**20,01**	04	10/100	164
1732 NS-212	2CKA001754A2213	**9,84**	01	10/100	203
1732 NS-214	2CKA001754A2171	**9,78**	01	10	204
1732 NS-24	2CKA001754A1991	**13,47**	04	10	163
1732 NS-914	2CKA001754A4549	**9,78**	01	1/10	220
1732 NSKA-212	2CKA001754A4095	**9,84**	01	10	204
1732 NSKA-214	2CKA001754A4060	**9,78**	01	10	205
1732 NSKA-24G	2CKA001754A4067	**13,47**	04	10	165
1732-184 NSK	2CKA001754A4368	**9,97**	01	10/100	185
1732-20	2CKA001754A1660	**20,01**	04	10	162
1732-21	2CKA001754A1751	**20,01**	04	10	162
1732-22G	2CKA001754A3757	**7,81**	04	10	162
1732-24	2CKA001754A1843	**7,59**	04	10/100	162
1732-24G	2CKA001754A2726	**7,59**	04	10/100	162
1732-260	2CKA001754A4402	**20,02**	04	10	162
1732-266	2CKA001754A4393	**20,01**	04	10	162
1733 KA-20	2CKA001754A4377	**29,25**	04	10	164
1733 KA-21	2CKA001754A4386	**29,25**	04	10	164
1733 KA-22G	2CKA001754A3872	**13,27**	04	10	164
1733 KA-24G	2CKA001754A3088	**13,27**	04	10	164
1733 KA-260	2CKA001754A4119	**29,25**	04	10	164
1733 KA-266	2CKA001754A4128	**29,25**	04	10	164
1733 NS-212	2CKA001754A3716	**15,78**	01	10	203
1733 NS-214	2CKA001754A3732	**15,64**	01	10	204
1733 NS-24	2CKA001754A2023	**21,71**	04	10	163
1733 NS-914	2CKA001754A4550	**15,65**	01	1	220
1733 NSKA-212	2CKA001754A4097	**15,78**	01	10	204
1733 NSKA-214	2CKA001754A4062	**15,65**	01	10	205
1733 NSKA-24G	2CKA001754A4069	**21,71**	04	10	165
1733-184 NSK	2CKA001754A4369	**17,40**	01	10	185
1733-20	2CKA001754A1678	**29,25**	04	10	162
1733-21	2CKA001754A1769	**29,25**	04	10	162
1733-22G	2CKA001754A3765	**13,27**	04	10	162
1733-24	2CKA001754A1850	**13,27**	04	10	162
1733-24G	2CKA001754A2734	**12,89**	04	10	162
1733-260	2CKA001754A4404	**29,25**	04	10	162
1733-266	2CKA001754A4395	**29,25**	04	10	162
1734 KA-20	2CKA001754A4379	**46,88**	04	1	164
1734 KA-21	2CKA001754A4388	**46,88**	04	1	164
1734 KA-22G	2CKA001754A4152	**20,02**	04	1	164
1734 KA-24G	2CKA001754A4156	**20,02**	04	1	164
1734 KA-260	2CKA001754A4121	**46,88**	04	1	164
1734 KA-266	2CKA001754A4130	**46,88**	04	1	164
1734 NS-914	2CKA001754A4551	**23,60**	01	1	220
1734 NSKA-212	2CKA001754A4099	**23,81**	01	1	204
1734 NSKA-214	2CKA001754A4064	**23,60**	01	1	205
1734-184 NSK	2CKA001754A4370	**26,65**	01	1	185
1734-20	2CKA001754A1686	**46,88**	04	1	162
1734-21	2CKA001754A1777	**46,88**	04	1	162
1734-22G	2CKA001754A3773	**20,02**	04	1	162
1734-24	2CKA001754A1868	**20,02**	04	1	162
1734-24G	2CKA001754A2809	**19,45**	04	1	162
1734-260	2CKA001754A4406	**46,88**	04	1	162
1734-266	2CKA001754A4397	**46,88**	04	1	162
1735 KA-20	2CKA001754A4381	**59,00**	04	1	164
1735 KA-21	2CKA001754A4390	**59,00**	04	1	164
1735 KA-22G	2CKA001754A4154	**28,61**	04	1	164
1735 KA-24G	2CKA001754A4158	**28,61**	04	1	164
1735 KA-260	2CKA001754A4123	**59,00**	04	1	164
1735 KA-266	2CKA001754A4132	**59,00**	04	1	164
1735-20	2CKA001754A1694	**59,00**	04	1	163
1735-21	2CKA001754A1785	**59,00**	04	1	163
1735-22G	2CKA001754A3781	**28,61**	04	1	163
1735-24	2CKA001754A1876	**28,61**	04	1	163
1735-24G	2CKA001754A2833	**28,61**	04	1	163
1735-260	2CKA001754A4408	**59,00**	04	1	163
1735-266	2CKA001754A4399	**59,00**	04	1	163
1740 DR-20	2CKA001753A1092	**16,27**	04	10	397
1740 DR-21	2CKA001753A1175	**16,27**	04	10	397
1740 DR-22G	2CKA001710A2330	**11,22**	04	10	397
1740 DR-24	2CKA001753A1555	**11,22**	04	10	397
1740 DR-24G	2CKA001753A7263	**11,22**	04	10	397
1740 DR-260	2CKA001710A3302	**16,27**	04	10	397
1740 DR-266	2CKA001710A3328	**16,27**	04	10	397

Bei einer EDV-Eingabe ist die Bestell-Nr. bündig einzugeben, d.h. ohne Bindestrich bzw. Leerzeichen.
N = Neuheiten, **A** = Auslauftypen

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Artikel-Nummernverzeichnis

Art.-Nr.		Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
1740 DR-72		2CKA001753A0032	12,37	04	10	397
1740 DR-74		2CKA001753A4864	12,37	04	10	397
1740 DR-774		2CKA001753A0164	17,33	04	10	397
1740 DR-775		2CKA001753A0136	17,33	04	10	397
1740 DR-777		2CKA001753A0106	17,33	04	10	397
1740 DR-783		2CKA001753A0033	17,33	04	10	397
1740 DR-79		2CKA001753A5341	17,33	04	10	397
1740 DR/03-803	N	2CKA001710A4119	17,50	04	10	130
1740 DR/03-81	N	2CKA001710A4120	12,29	04	10	179
1740 DR/03-82		2CKA001710A3807	10,67	01	10	303
1740 DR/03-83		2CKA001710A3811	17,50	04	10	303
1740 DR/03-84		2CKA001710A3808	10,67	01	10	303
1740 DR/03-866		2CKA001710A3812	28,27	04	10	303
1740 DR/03-884		2CKA001710A3870	17,50	01	10	303
1740 DR/03-885		2CKA001710A3892	17,50	04	10	303
1740 DR/03-914	N	2CKA001710A4101	6,40	01	10	215
1740-803		2CKA001710A3840	11,79	04	10	397
1740-81		2CKA001710A3623	12,24	04	10	397
1740-82		2CKA001710A3154	10,67	01	10	397
1740-83		2CKA001710A3661	17,50	04	10	397
1740-84		2CKA001710A3172	10,67	01	10/100	397
1740-866		2CKA001710A3748	28,27	04	10	397
1740-884		2CKA001710A3872	17,50	01	10	397
1740-885		2CKA001710A3894	17,50	04	10	397
1742-20		2CKA001753A1118	15,63	04	10	155
1742-21		2CKA001753A1431	15,63	04	10	155
1742-22G		2CKA001710A2389	11,02	04	10/100	155
1742-24		2CKA001753A1571	11,02	04	10	155
1742-24G		2CKA001753A7412	10,70	04	10	155
1742-260		2CKA001710A3309	15,63	04	10	155
1742-266		2CKA001710A3335	15,63	04	10	155
1742-72		2CKA001753A0034	12,54	04	10	111
1742-74		2CKA001753A4930	12,54	04	10	111
1742-774		2CKA001753A0166	16,11	04	10	111
1742-775		2CKA001753A0138	16,11	04	10	111
1742-777		2CKA001753A0107	16,11	04	10	111
1742-783		2CKA001753A0035	16,11	04	10	111
1742-79		2CKA001753A5416	16,11	04	10	111
1742-803		2CKA001710A3843	12,47	04	10	127
1742-81		2CKA001710A3612	11,93	04	10	175
1742-82		2CKA001710A3143	10,36	01	10	175
1742-83		2CKA001710A3664	12,47	04	10	175
1742-84		2CKA001710A3161	10,36	01	10/100	175
1742-866		2CKA001710A3751	18,29	04	10	96
1742-884		2CKA001710A3873	12,47	01	10/100	175
1742-885		2CKA001710A3895	12,47	04	10	175
1743 J-64		2CKA001724A4309	70,50	04	1	58
1743-03-20-101		2CKA001724A2747	11,88	04	10	268
1743-03-21-101		2CKA001724A2748	11,88	04	10	268
1743-03-212		2CKA001724A1747	4,85	01	10/100	267
1743-03-214		2CKA001724A1754	4,76	01	10/100	267
1743-03-22G		2CKA001724A2463	7,66	04	10	268
1743-03-24		2CKA001724A1853	7,66	04	10	268
1743-03-24G		2CKA001724A1911	7,44	04	10	268
1743-03-260		2CKA001724A2792	11,88	04	10/100	268
1743-03-266		2CKA001724A2797	11,88	04	10/100	268
1743-03-72		2CKA001753A0036	9,80	04	10	268
1743-03-74		2CKA001753A4773	9,80	04	10	268
1743-03-774		2CKA001753A0167	12,63	04	10	268
1743-03-775		2CKA001753A0139	12,63	04	10	268
1743-03-777		2CKA001753A0108	12,63	04	10	268
1743-03-783		2CKA001753A0038	12,63	04	10	268
1743-03-79		2CKA001753A5846	12,63	04	10	268
1743-03-914		2CKA001724A4335	4,76	01	10/100	267
1743-04-212		2CKA001753A8626	8,22	01	10	268
1743-04-214		2CKA001753A8642	8,07	01	10	268
1743-04-803	N	2CKA001724A4373	21,02	04	10	128
1743-04-81	N	2CKA001724A4374	20,52	04	10	176
1743-04-82	N	2CKA001724A4375	17,57	01	10	176
1743-04-83	N	2CKA001724A4376	21,02	04	10	176
1743-04-84	N	2CKA001724A4377	9,52	01	10	176
1743-04-866	N	2CKA001724A4378	17,57	04	10	96
1743-04-884	N	2CKA001724A4379	21,02	01	10	176
1743-04-885	N	2CKA001724A4380	21,02	04	10	176
1743-20		2CKA001753A1126	11,88	04	10	267
1743-21		2CKA001753A1449	11,88	04	10	267
1743-22G		2CKA001710A2454	7,66	04	10	267
1743-24		2CKA001753A1589	7,66	04	10	267
1743-24G		2CKA001753A7628	7,66	04	10	267
1743-260		2CKA001724A2791	11,88	04	10	267
1743-266		2CKA001724A2796	11,88	04	10	267
1743-72		2CKA001753A0039	9,80	04	10	267
1743-74		2CKA001753A4963	9,80	04	10	267
1743-774		2CKA001753A0168	12,63	04	10	267
1743-775		2CKA001753A0140	12,63	04	10	267
1743-777		2CKA001753A0109	12,63	04	10	267
1743-783		2CKA001753A0040	12,63	04	10	267
1743-79		2CKA001753A5440	12,63	04	10	267
1743-803		2CKA001724A4291	9,91	04	10	267
1743-81		2CKA001724A4252	8,30	04	10	267
1743-82		2CKA001724A2758	6,59	01	10	267
1743-83		2CKA001724A4262	9,91	04	10	267
1743-84		2CKA001724A2774	6,59	01	10/100	267
1743-866		2CKA001724A4271	13,97	04	10/100	267
1743-884		2CKA001724A4293	9,91	01	10/100	267
1743-885		2CKA001724A4298	9,91	04	10/100	267
1743/10-04-212		2CKA001753A8634	8,22	01	10	268
1743/10-04-214		2CKA001753A8659	8,07	01	10	268
1743/10-04-803	N	2CKA001724A4364	21,02	04	10	128
1743/10-04-81	N	2CKA001724A4365	20,52	04	10	176
1743/10-04-82	N	2CKA001724A4366	17,57	01	10	176
1743/10-04-83	N	2CKA001724A4367	21,02	04	10	176
1743/10-04-84	N	2CKA001724A4368	17,57	01	10/100	176
1743/10-04-866	N	2CKA001724A4369	28,67	04	10	96
1743/10-04-884	N	2CKA001724A4370	21,02	01	10	176
1743/10-04-885	N	2CKA001724A4371	21,02	05	10	176
1745-803		2CKA001710A3855	9,91	04	10	266
1745-81		2CKA001710A3624	8,30	04	10	266
1745-82		2CKA001710A3155	6,59	01	10	266
1745-83		2CKA001710A3675	9,91	04	10	266
1745-84		2CKA001710A3173	6,59	01	10	266
1745-866		2CKA001710A3766	13,89	04	10	266
1745-884		2CKA001710A3874	9,91	01	10	266
1745-885		2CKA001710A3896	9,91	04	10	266
1746 ZRKT-20		2CKA001710A3406	17,61	04	10	505
1746 ZRKT-24G		2CKA001710A3409	12,43	04	10	505
1746 ZRKT-260		2CKA001710A3516	17,61	04	10	505
1746 ZRKT-79		2CKA001710A3418	17,83	04	10	505
1746 ZRKT-83		2CKA001710A3680	17,11	04	10	505
1746-20 FN		2CKA001753A1753	18,38	04	10	265
1746-20-101		2CKA001753A5978	18,38	04	10	278
1746-21 FN		2CKA001753A1761	18,38	04	10	265
1746-21-101		2CKA001753A5986	18,38	04	10	278
1746-212-101		2CKA001726A0173	2,63	01	10/100	277
1746-214-101		2CKA001726A0181	2,58	01	10/100	277
1746-22G FN		2CKA001710A2488	13,57	04	10	265
1746-22G-101		2CKA001710A2470	12,78	04	10	278
1746-24 FN		2CKA001753A1779	13,57	04	10	265
1746-24-101		2CKA001753A5994	12,78	04	10	278
1746-24G FN		2CKA001753A7719	13,57	04	10	265
1746-24G-101		2CKA001753A7685	12,78	04	10	278
1746-260 FN		2CKA001710A3311	18,38	04	10	265
1746-260-101		2CKA001710A3313	18,38	04	10	278
1746-266 FN		2CKA001710A3337	18,38	04	10	265
1746-266-101		2CKA001710A3339	18,38	04	10	278
1746-72		2CKA001753A0043	14,48	04	10	278
1746-74		2CKA001753A4997	14,48	04	10	278
1746-774		2CKA001753A0171	16,98	04	10	278
1746-775		2CKA001753A0142	16,98	04	10	278
1746-777		2CKA001753A0111	16,98	04	10	278
1746-783		2CKA001753A0044	16,98	04	10	278
1746-79		2CKA001753A5473	16,98	04	10	278
1746-803		2CKA001710A3858	14,44	04	10	277
1746-81		2CKA001710A3618	13,45	04	10	277
1746-82		2CKA001710A3149	12,12	01	10	277
1746-83		2CKA001710A3678	14,44	04	10	277
1746-84		2CKA001710A3167	12,12	01	10	277
1746-866		2CKA001710A3769	15,30	04	10	277
1746-884		2CKA001710A3876	14,44	01	10	277
1746-885		2CKA001710A3898	14,44	04	10	277
1746-914-101		2CKA001726A0237	2,58	01	10	277
1746/10-20		2CKA001753A8550	9,91	04	10	277
1746/10-21		2CKA001753A8568	9,91	04	10	277
1746/10-22G		2CKA001710A2652	7,04	04	10	277
1746/10-24		2CKA001753A8576	7,04	04	10	277
1746/10-24G		2CKA001710A2744	6,84	04	10	277
1746/10-260		2CKA001710A3312	9,91	04	10	277
1746/10-266		2CKA001710A3338	9,91	04	10	277
1746/10-72		2CKA001753A0041	8,53	04	10	277
1746/10-74		2CKA001753A9046	8,53	04	10	277
1746/10-774		2CKA001753A0170	11,72	04	10	277
1746/10-775		2CKA001753A0141	11,72	04	10	277
1746/10-777		2CKA001753A0110	11,72	04	10	277
1746/10-783		2CKA001753A0042	11,72	04	10	277

Artikel-Nummernverzeichnis

Art.-Nr.		Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
1746/10-79		2CKA001753A9079	**11,72**	04	10	277
1746/10-803		2CKA001710A3857	**9,50**	04	10	277
1746/10-81		2CKA001710A3628	**9,25**	04	10	277
1746/10-82		2CKA001710A3521	**8,05**	01	10	277
1746/10-83		2CKA001710A3677	**9,50**	04	10	277
1746/10-84		2CKA001710A3522	**8,05**	01	10/100	277
1746/10-866		2CKA001710A3768	**10,11**	04	10	277
1746/10-884		2CKA001710A3875	**9,50**	01	10	277
1746/10-885		2CKA001710A3897	**9,50**	04	10	277
1747 BSI-803		2CKA001710A4092	**9,50**	04	10	129
1747 BSI-81	**N**	2CKA001710A4093	**9,25**	04	10	177
1747 BSI-82	**N**	2CKA001710A4094	**8,05**	01	10	177
1747 BSI-83	**N**	2CKA001710A4095	**9,50**	04	10	177
1747 BSI-84	**N**	2CKA001710A4096	**8,05**	01	10/100	177
1747 BSI-866	**N**	2CKA001710A4097	**15,07**	04	10	97
1747 BSI-884	**N**	2CKA001710A4098	**9,50**	01	10	177
1747 BSI-885	**N**	2CKA001710A4099	**9,50**	04	10	177
1747 SI-82		2CKA001710A3862	**8,05**	01	10	278
1747 SI-84		2CKA001710A3863	**8,05**	01	10	278
1748-20		2CKA001753A1167	**20,93**	04	10	280
1748-21		2CKA001753A1480	**20,93**	04	10	280
1748-22G		2CKA001710A2546	**14,92**	04	10	280
1748-24		2CKA001753A1621	**14,93**	04	10	280
1748-24G		2CKA001753A7891	**14,93**	04	10	280
1748-260		2CKA001710A3323	**20,93**	04	10	280
1748-266		2CKA001710A3349	**20,93**	04	10	280
1748-803		2CKA001710A3851	**17,77**	04	10	280
1748-81		2CKA001710A3654	**13,16**	04	10	280
1748-82		2CKA001710A3655	**11,22**	01	10	280
1748-83		2CKA001710A3673	**18,29**	04	10	280
1748-84		2CKA001710A3656	**11,22**	01	10	280
1748-866		2CKA001710A3760	**19,36**	04	10	280
1748-884		2CKA001710A3877	**18,29**	01	10	280
1748-885		2CKA001710A3899	**18,29**	04	10	280
1749-20		2CKA001710A0904	**21,18**	04	10	280
1749-21		2CKA001710A0946	**21,18**	04	10	280
1749-22G		2CKA001710A2561	**15,18**	04	10	280
1749-24		2CKA001710A0979	**15,18**	04	10	280
1749-24G		2CKA001710A1209	**15,18**	04	10	280
1749-260		2CKA001710A3316	**21,18**	04	10	280
1749-266		2CKA001710A3342	**21,18**	04	10	280
1749-72		2CKA001753A0046	**18,38**	04	10	280
1749-74		2CKA001753A5002	**18,38**	04	10	280
1749-774		2CKA001753A0172	**22,27**	04	10	280
1749-775		2CKA001753A0143	**22,27**	04	10	280
1749-777		2CKA001753A0112	**22,27**	04	10	280
1749-783		2CKA001753A0047	**22,27**	04	10	280
1749-79		2CKA001753A5481	**22,27**	04	10	280
1749-803		2CKA001710A3844	**16,85**	04	10	281
1749-81		2CKA001710A3614	**16,26**	04	10	281
1749-82		2CKA001710A3145	**14,44**	01	10	281
1749-83		2CKA001710A3665	**16,85**	04	10	281
1749-84		2CKA001710A3163	**14,43**	01	10/100	281
1749-866		2CKA001710A3752	**22,17**	04	10	281
1749-884		2CKA001710A3878	**16,85**	01	10	281
1749-885		2CKA001710A3900	**16,85**	04	10	281
1750-803		2CKA001710A3859	**13,19**	04	10	280
1750-81		2CKA001710A3617	**12,64**	04	10	280
1750-82		2CKA001710A3148	**10,15**	01	10	280
1750-83		2CKA001710A3679	**13,18**	04	10	280
1750-84		2CKA001710A3166	**10,15**	01	10	280
1750-866		2CKA001710A3770	**15,21**	04	10	280
1750-884		2CKA001710A3879	**13,18**	01	10	280
1750-885		2CKA001710A3901	**13,18**	04	10	280
1751-20		2CKA001723A0113	**25,67**	04	10	303
1751-21		2CKA001723A0121	**25,67**	04	10	303
1751-22G		2CKA001723A0238	**17,48**	04	10	303
1751-24		2CKA001723A0139	**17,48**	04	10	303
1751-24G		2CKA001723A0204	**17,48**	04	10	303
1751-260		2CKA001723A0245	**25,67**	04	10/100	303
1751-266		2CKA001723A0246	**25,67**	04	10	303
1751-72		2CKA001753A0048	**21,07**	04	10	303
1751-74		2CKA001753A4971	**21,07**	04	10	303
1751-774		2CKA001753A0173	**24,84**	04	10	303
1751-775		2CKA001753A0145	**24,84**	04	10	303
1751-777		2CKA001753A0113	**24,84**	04	10	303
1751-783		2CKA001753A0049	**24,84**	04	10	303
1751-79		2CKA001753A5457	**24,84**	04	10	303
1751-803		2CKA001723A0257	**20,71**	04	10	303
1751-81		2CKA001723A0253	**20,02**	04	10	303
1751-82		2CKA001723A0239	**18,01**	01	10	303
1751-83		2CKA001723A0254	**20,71**	04	10	303
1751-84		2CKA001723A0240	**18,01**	01	10/100	303
1751-866		2CKA001723A0255	**27,49**	04	10	303
1751-884		2CKA001723A0260	**20,71**	01	10	303
1751-885		2CKA001723A0259	**20,71**	04	10	303
1755 PZ-20-101		2CKA001710A1498	**23,32**	19	10	397
1755 PZ-21-101		2CKA001710A1506	**23,32**	19	10	397
1755 PZ-22G-101		2CKA001710A2348	**15,13**	19	10	397
1755 PZ-24-101		2CKA001710A1514	**15,67**	19	10	397
1755 PZ-24G-101		2CKA001710A1522	**15,67**	19	10	397
1755 PZ-260-101		2CKA001710A3303	**23,32**	19	10	397
1755 PZ-266-101		2CKA001710A3329	**23,32**	19	10	397
1755 SL/PZ-803-101		2CKA001710A3841	**15,91**	19	10	398
1755 SL/PZ-81-101		2CKA001710A3626	**15,49**	19	10	398
1755 SL/PZ-82-101		2CKA001710A3157	**11,49**	19	10	398
1755 SL/PZ-83-101		2CKA001710A3662	**15,91**	19	10	398
1755 SL/PZ-84-101		2CKA001710A3175	**11,49**	19	10	398
1755 SL/PZ-866-101		2CKA001710A3749	**21,48**	19	10	398
1755 SL/PZ-884-101		2CKA001710A3925	**15,91**	19	10	398
1755 SL/PZ-885-101		2CKA001710A3902	**15,91**	19	10	398
1755 SLPZ-20-101		2CKA001710A1563	**23,32**	19	10	161
1755 SLPZ-21-101		2CKA001710A1571	**23,32**	19	10	161
1755 SLPZ-22G-101		2CKA001710A2355	**15,13**	19	10	161
1755 SLPZ-24-101		2CKA001710A1589	**15,67**	19	10	161
1755 SLPZ-24G-101		2CKA001710A1597	**15,67**	19	10	161
1755 SLPZ-260-101		2CKA001710A3304	**23,32**	19	10	161
1755 SLPZ-266-101		2CKA001710A3330	**23,32**	19	10	161
1756-20		2CKA001753A1506	**17,00**	04	10	157
1756-21		2CKA001753A1522	**17,00**	04	10	157
1756-22G		2CKA001710A2413	**11,43**	04	10	157
1756-24		2CKA001753A1548	**11,43**	04	10	157
1756-24G		2CKA001753A7503	**11,43**	04	10	157
1756-260		2CKA001710A3306	**17,00**	04	10	157
1756-266		2CKA001710A3332	**17,00**	04	10	157
1756-72		2CKA001753A0050	**13,11**	04	10	113
1756-74		2CKA001753A4922	**13,11**	04	10	113
1756-774		2CKA001753A0174	**16,68**	04	10	113
1756-775		2CKA001753A0146	**16,68**	04	10	113
1756-777		2CKA001753A0114	**16,68**	04	10	113
1756-783		2CKA001753A0051	**16,68**	04	10	113
1756-79		2CKA001753A5408	**16,68**	04	10	113
1756-803	**N**	2CKA001753A0088	**12,46**	04	10	131
1756-81	**N**	2CKA001753A0089	**11,92**	04	10	179
1756-82	**N**	2CKA001753A0090	**10,36**	04	10	179
1756-83	**N**	2CKA001753A0091	**12,46**	04	10	179
1756-84	**N**	2CKA001753A0092	**10,36**	04	10	179
1756-866	**N**	2CKA001753A0093	**18,28**	04	10	98
1756-884	**N**	2CKA001753A0251	**12,46**	04	10	179
1756-885	**N**	2CKA001753A0252	**12,46**	04	10	179
1756-914		2CKA001512A0228	**9,90**	01	10	216
1758 WN-53		2CKA001724A2751	**17,88**	12	10	276
1758 WN-54		2CKA001724A4264	**18,33**	12	10	276
1758-20		2CKA001724A1010	**19,82**	04	10	276
1758-21		2CKA001724A1028	**19,82**	04	10	276
1758-212		2CKA001724A1002	**12,75**	01	10/100	276
1758-214		2CKA001724A1663	**12,52**	01	10/100	276
1758-22G		2CKA001724A2513	**14,75**	04	10	276
1758-24		2CKA001724A1036	**14,75**	04	10	276
1758-24G		2CKA001724A2067	**14,75**	04	10	276
1758-260		2CKA001724A2793	**19,82**	04	10	276
1758-266		2CKA001724A2798	**19,82**	04	10	276
1758-72		2CKA001753A0053	**16,20**	04	10	276
1758-74		2CKA001753A5010	**16,20**	04	10	276
1758-774		2CKA001753A0175	**19,64**	04	10	276
1758-775		2CKA001753A0147	**19,64**	04	10	276
1758-777		2CKA001753A0115	**19,64**	04	10	276
1758-783		2CKA001753A0054	**19,64**	04	10	276
1758-79		2CKA001753A5499	**19,64**	04	10	276
1758-803		2CKA001724A4292	**17,42**	04	10	276
1758-81		2CKA001724A4253	**16,25**	04	10	276
1758-82		2CKA001724A2759	**14,16**	01	10	276
1758-83		2CKA001724A4263	**17,42**	04	10	276
1758-84		2CKA001724A2761	**14,16**	01	10/100	276
1758-866		2CKA001724A4272	**22,42**	04	10	276
1758-884		2CKA001724A4307	**17,42**	01	10	276
1758-885		2CKA001724A4299	**17,42**	04	10	276
1758-914		2CKA001724A4337	**12,52**	01	10	276
1760		2CKA001799A0162	**3,02**	01	10	205
1761		2CKA001799A0154	**3,02**	01	10	205
1762-212-506		2CKA001724A0269	**4,85**	01	10/100	196
1762-214-506		2CKA001724A1705	**4,76**	01	10/100	196
1762-914-506		2CKA001724A4336	**4,76**	01	10	213
1763-53		2CKA001799A0882	**1,94**	12	10	247

Bei einer EDV-Eingabe ist die Bestell-Nr. bündig einzugeben, d.h. ohne Bindestrich bzw. Leerzeichen.
N = Neuheiten, **A** = Auslauftypen

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Artikel-Nummernverzeichnis

Art.-Nr.		Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
1764 NLI-12-82		2CKA001731A1977	10,62	04	10	169
1764 NLI-13-82	N	2CKA001731A4007	11,46	04	10/100	169
1764 NLI-22G		2CKA001731A1858	9,55	04	10	153
1764 NLI-24		2CKA001731A1494	9,55	04	10	153
1764 NLI-24G		2CKA001731A1569	9,55	04	10	153
1764 NLI-803		2CKA001731A1975	11,47	04	10	123
1764 NLI-81		2CKA001731A1552	10,62	04	10	169
1764 NLI-82		2CKA001731A1876	8,87	01	10	169
1764 NLI-83		2CKA001731A1948	11,47	04	10	169
1764 NLI-84		2CKA001731A1877	8,86	01	10/100	169
1764 NLI-866		2CKA001731A1953	15,57	04	10	92
1764 NLI-884		2CKA001731A1985	11,47	01	10	169
1764 NLI-885		2CKA001731A1982	11,47	04	10	169
1764 NLI/KI-803	N	2CKA001731A3997	12,55	04	10/100	123
1764 NLI/KI-81	N	2CKA001731A3998	11,70	04	10/100	169
1764 NLI/KI-82	N	2CKA001731A3999	9,95	04	10/100	169
1764 NLI/KI-83	N	2CKA001731A4000	12,55	04	10/100	169
1764 NLI/KI-84	N	2CKA001731A4001	9,95	04	10/100	169
1764 NLI/KI-866	N	2CKA001731A4003	16,65	04	10/100	93
1764 NLI/KI-884	N	2CKA001731A4004	12,55	04	10/100	169
1764 NLI/KI-885	N	2CKA001731A4005	12,55	04	10/100	169
1766-20		2CKA001753A2629	11,88	04	10	309
1766-21		2CKA001753A2637	11,88	04	10	309
1766-22G		2CKA001710A2496	7,66	04	10	309
1766-24		2CKA001753A2645	7,66	04	10	309
1766-24G		2CKA001753A7743	7,44	04	10	309
1766-260		2CKA001710A3310	11,88	04	10/100	309
1766-266		2CKA001710A3336	11,88	04	10/100	309
1766-72		2CKA001753A0055	9,80	04	10	309
1766-74		2CKA001753A4989	9,80	04	10	309
1766-774		2CKA001753A0176	12,63	04	10	309
1766-775		2CKA001753A0148	12,63	04	10	309
1766-777		2CKA001753A0116	12,63	04	10	309
1766-783		2CKA001753A0056	12,63	04	10	309
1766-79		2CKA001753A5465	12,63	04	10	309
1766-803		2CKA001710A3854	9,91	04	10	310
1766-81		2CKA001710A3613	8,30	04	10	310
1766-82		2CKA001710A3144	6,59	01	10/100	310
1766-83		2CKA001710A3659	9,91	04	10/100	310
1766-84		2CKA001710A3162	6,59	01	10/100	310
1766-866		2CKA001710A3765	13,97	04	10/100	310
1766-884		2CKA001710A3926	9,91	01	10	310
1766-885		2CKA001710A3903	9,91	04	10	310
1769-212		2CKA001753A8782	17,28	04	10	279
1769-214		2CKA001753A8790	16,97	04	10	279
1769-914		2CKA001753A0233	16,97	01	10	279
1770-20-101		2CKA001753A6075	23,57	19	10	413
1770-21-101		2CKA001753A6083	23,57	19	10	413
1770-212-102		2CKA001753A6059	6,61	19	10	413
1770-212-103		2CKA001753A6067	6,61	19	10	202
1770-214-102		2CKA001753A6158	6,60	19	10	413
1770-22G-101		2CKA001710A2397	12,84	19	10	413
1770-24-101		2CKA001753A6091	12,84	19	10	413
1770-24G-101		2CKA001753A7446	12,84	19	10	413
1770-72		2CKA001753A0057	15,28	19	10	414
1770-74		2CKA001753A4906	15,28	19	10	414
1770-774		2CKA001753A0178	21,03	19	10	414
1770-775		2CKA001753A0149	21,03	19	10	414
1770-777		2CKA001753A0117	21,03	19	10	414
1770-783		2CKA001753A0058	21,03	19	10	414
1770-79		2CKA001753A5382	21,03	19	10	414
1770-803-103	N	2CKA001753A0254	17,50	04	10	135
1770-81-103	N	2CKA001753A0255	12,24	04	10	183
1770-82-103	N	2CKA001753A0256	10,67	04	10	183
1770-83-103	N	2CKA001753A0257	17,50	04	10	183
1770-84-103	N	2CKA001753A0258	10,67	04	10	183
1770-866-103	N	2CKA001753A0259	28,38	04	10	101
1770-884-103	N	2CKA001753A0260	17,50	04	10	183
1770-885-103	N	2CKA001753A0261	17,50	04	10	183
1770-914-102		2CKA001753A0234	6,60	19	10	413
1770-914-103	N	2CKA001753A0263	6,40	04	10/100	219
1771-20-101		2CKA001753A6224	23,57	19	10	414
1771-21-101		2CKA001753A6232	23,57	19	10	414
1771-212-102		2CKA001753A6208	6,61	19	10	414
1771-212-103		2CKA001753A6216	6,61	19	10	202
1771-214-102		2CKA001753A6307	6,60	19	10	414
1771-214-103		2CKA001753A6315	6,60	19	10	202
1771-22G-101		2CKA001710A2405	12,84	19	10	414
1771-24-101		2CKA001753A6240	12,84	19	10	414
1771-24G-101		2CKA001753A7479	12,84	19	10	414
1771-72		2CKA001753A0059	15,28	19	10	414
1771-74		2CKA001753A4914	15,28	19	10	414
1771-774		2CKA001753A0179	21,03	19	10	414
1771-775		2CKA001753A0150	21,03	19	10	414
1771-777		2CKA001753A0118	21,03	19	10	414
1771-783		2CKA001753A0061	21,03	19	10	414
1771-79		2CKA001753A5390	21,03	19	10	117
1771-803-103	N	2CKA001753A0264	17,50	04	10	135
1771-81-103	N	2CKA001753A0265	12,24	04	10	183
1771-82-103	N	2CKA001753A0266	10,67	04	10	183
1771-83-103	N	2CKA001753A0267	17,50	04	10	183
1771-84-103	N	2CKA001753A0301	10,67	04	10	183
1771-866-103	N	2CKA001753A0302	28,38	04	10	101
1771-884-103	N	2CKA001753A0303	17,50	04	10	183
1771-885-103	N	2CKA001753A0304	17,50	04	10	183
1771-914-102		2CKA001753A0236	6,60	19	10	414
1771-914-103	N	2CKA001753A0306	6,40	04	10	219
1781-20		2CKA001751A1666	13,23	04	10	153
1781-21		2CKA001751A1757	13,23	04	10	153
1781-22G		2CKA001751A2540	9,01	04	10	153
1781-24		2CKA001751A1898	9,01	04	10	153
1781-24G		2CKA001751A2292	9,01	04	10	153
1781-260		2CKA001751A2822	13,23	04	10	153
1781-266		2CKA001751A2833	13,23	04	10	153
1781-72		2CKA001753A0062	13,98	04	10	109
1781-74		2CKA001753A4849	13,98	04	10	109
1781-774		2CKA001753A0180	24,72	04	10	109
1781-775		2CKA001753A0151	24,72	04	10	109
1781-777		2CKA001753A0119	24,72	04	10	109
1781-783		2CKA001753A0063	24,72	04	10	109
1781-79		2CKA001753A5325	24,72	04	10	109
1785 JA-20		2CKA001751A1823	15,95	04	10	397
1785 JA-21		2CKA001751A1831	15,95	04	10	397
1785 JA-22G		2CKA001751A2581	11,67	04	10	397
1785 JA-24		2CKA001751A1922	11,67	04	10	397
1785 JA-24G		2CKA001751A2128	11,35	04	10	397
1785 JA-260		2CKA001751A2831	15,95	04	10/100	397
1785 JA-266		2CKA001751A2842	15,95	04	10/100	397
1785 JA-803		2CKA001751A3020	13,34	04	10	397
1785 JA-81		2CKA001751A2934	12,51	04	10	397
1785 JA-82		2CKA001751A2748	10,67	01	10	397
1785 JA-83		2CKA001751A2944	12,96	04	10/100	397
1785 JA-84		2CKA001751A2756	10,67	01	10/100	397
1785 JA-866		2CKA001751A2964	17,09	04	10	397
1785 JA-884		2CKA001751A3022	12,96	01	10	397
1785 JA-885		2CKA001751A3036	12,96	04	10	397
1785 K-20	N	2CKA001751A3138	19,30	04	10	152
1785 K-21	N	2CKA001751A3139	19,30	04	10	152
1785 K-22G	N	2CKA001751A3140	13,40	04	10	152
1785 K-24	N	2CKA001751A3141	13,40	04	10	152
1785 K-24G	N	2CKA001751A3142	13,40	04	10	152
1785 K-260	N	2CKA001751A3143	19,30	04	10	152
1785 K-266	N	2CKA001751A3144	19,30	04	10	152
1785 K-803	N	2CKA001751A3129	14,65	04	10	122
1785 K-81	N	2CKA001751A3121	14,20	04	10	168
1785 K-82	N	2CKA001751A3123	10,70	01	10	168
1785 K-83	N	2CKA001751A3125	14,65	04	10	168
1785 K-84	N	2CKA001751A3127	10,70	01	10	168
1785 K-866	N	2CKA001751A3132	21,80	04	10	92
1785 K-884	N	2CKA001751A3134	14,65	01	10	168
1785 K-885	N	2CKA001751A3136	14,65	04	10	168
1785-20		2CKA001751A1682	13,24	04	10	152
1785-21		2CKA001751A1773	13,24	04	10/100	152
1785-22G		2CKA001751A2565	8,69	04	10	152
1785-24		2CKA001751A1914	8,69	04	10	152
1785-24G		2CKA001751A2110	8,45	04	10	152
1785-260		2CKA001751A2827	13,24	04	10/100	152
1785-266		2CKA001751A2838	13,24	04	10/100	152
1785-72		2CKA001753A0064	13,59	04	10/100	108
1785-74		2CKA001753A4856	13,59	04	10/100	108
1785-774		2CKA001753A0181	23,25	04	10/100	108
1785-775		2CKA001753A0152	23,25	04	10/100	108
1785-777		2CKA001753A0105	23,25	04	10	108
1785-783		2CKA001753A0065	23,25	04	10/100	108
1785-79		2CKA001753A5333	23,25	04	10/100	108
1785-803		2CKA001751A3018	11,17	04	10/100	122
1785-81		2CKA001751A2930	10,30	04	10	168
1785-82		2CKA001751A2744	7,53	01	10/100	168
1785-83		2CKA001751A2942	10,86	04	10/100	168
1785-84		2CKA001751A2752	7,52	01	10/100	168
1785-866		2CKA001751A2962	14,84	04	10/100	92
1785-884		2CKA001751A3024	11,17	01	10/100	168
1785-885		2CKA001751A3038	11,17	04	10/100	168
1785/11-803	N	2CKA001751A3204	13,36	04	10	123

Artikel-Nummernverzeichnis

Art.-Nr.		Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
1785/11-81	**N**	2CKA001751A3205	**12,83**	04	10	170
1785/11-82		2CKA001751A2991	**10,77**	01	10	170
1785/11-83		2CKA001751A2995	**12,96**	04	10	170
1785/11-84		2CKA001751A2992	**10,77**	01	10	170
1785/11-866		2CKA001751A2996	**17,50**	04	10	93
1785/11-884		2CKA001751A3023	**13,36**	01	10	170
1785/11-885		2CKA001751A3037	**13,36**	04	10	170
1786-12-82	**N**	2CKA001751A3145	**9,57**	04	10/100	168
1786-20		2CKA001751A1617	**10,20**	04	10/100	152
1786-21		2CKA001751A1708	**10,20**	04	10/100	152
1786-22G		2CKA001751A2482	**5,99**	04	10/100	152
1786-24		2CKA001751A1849	**5,82**	04	10/100	152
1786-24G		2CKA001751A2094	**5,82**	04	10/100	152
1786-260		2CKA001751A2821	**10,20**	04	10/100	152
1786-266		2CKA001751A2832	**10,20**	04	10/100	152
1786-72		2CKA001753A0066	**10,82**	04	10/100	108
1786-74		2CKA001753A4781	**10,83**	04	10/100	108
1786-774		2CKA001753A0182	**20,41**	04	10/100	108
1786-775		2CKA001753A0153	**20,41**	04	10/100	108
1786-777		2CKA001753A0120	**20,41**	04	10	108
1786-783		2CKA001753A0067	**20,41**	04	10/100	108
1786-79		2CKA001753A5267	**20,41**	04	10	108
1786-803		2CKA001751A3012	**8,22**	04	10/100	122
1786-81		2CKA001751A2926	**7,40**	04	10/100	168
1786-82		2CKA001751A2741	**4,76**	01	10/100	168
1786-83		2CKA001751A2943	**8,22**	04	10/100	168
1786-84		2CKA001751A2749	**4,78**	01	10/100	168
1786-866		2CKA001751A2956	**11,77**	04	10/100	92
1786-884		2CKA001751A3027	**8,22**	01	10/100	168
1786-885		2CKA001751A3041	**8,22**	04	10/100	168
1786/11-803	**N**	2CKA001751A3206	**9,55**	04	10	123
1786/11-81	**N**	2CKA001751A3207	**8,46**	04	10	170
1786/11-82		2CKA001751A2997	**6,97**	01	10	170
1786/11-83		2CKA001751A3001	**9,55**	04	10	170
1786/11-84		2CKA001751A2998	**6,97**	01	10	170
1786/11-866		2CKA001751A3002	**13,51**	04	10	93
1786/11-884		2CKA001751A3026	**8,46**	01	10	170
1786/11-885		2CKA001751A3040	**8,46**	04	10	170
1787-20		2CKA001751A2045	**10,20**	04	10	152
1787-21		2CKA001751A2052	**10,20**	04	10	152
1787-22G		2CKA001751A2508	**5,99**	04	10	152
1787-24		2CKA001751A2060	**5,99**	04	10	152
1787-24G		2CKA001751A2177	**5,99**	04	10	152
1787-260		2CKA001751A2824	**10,20**	04	10/100	152
1787-266		2CKA001751A2835	**10,20**	04	10/100	152
1788-20		2CKA001751A1674	**11,31**	04	10	153
1788-21		2CKA001751A1765	**11,31**	04	10	153
1788-22G		2CKA001751A2557	**7,10**	04	10	153
1788-24		2CKA001751A1906	**7,10**	04	10	153
1788-24G		2CKA001751A2326	**7,10**	04	10	153
1788-260		2CKA001751A2823	**11,31**	04	10	153
1788-266		2CKA001751A2834	**11,31**	04	10	153
1788-803		2CKA001751A3017	**10,65**	04	10	123
1788-81		2CKA001751A2927	**9,78**	04	10	170
1788-82		2CKA001751A2742	**6,94**	01	10	170
1788-83		2CKA001751A2954	**10,64**	04	10	170
1788-84		2CKA001751A2750	**6,94**	01	10/100	170
1788-866		2CKA001751A2961	**14,64**	04	10	93
1788-884		2CKA001751A3028	**10,65**	01	10	170
1788-885		2CKA001751A3042	**10,65**	04	10	170
1789 H-20		2CKA001751A1690	**11,31**	04	10	153
1789 H-21		2CKA001751A1781	**11,31**	04	10	153
1789 H-22G		2CKA001751A2573	**7,10**	04	10	153
1789 H-24		2CKA001751A1930	**7,10**	04	10	153
1789 H-24G		2CKA001751A2375	**7,10**	04	10	153
1789 H-260		2CKA001751A2826	**11,31**	04	10	153
1789 H-266		2CKA001751A2837	**11,31**	04	10	153
1789 H-72-101		2CKA001753A0068	**15,12**	04	10	109
1789 H-74-101		2CKA001753A6588	**15,12**	04	10	109
1789 H-774-101		2CKA001753A0184	**24,72**	04	10	109
1789 H-775-101		2CKA001753A0154	**24,72**	04	10	109
1789 H-777-101		2CKA001753A0121	**24,71**	04	10	109
1789 H-783-101		2CKA001753A0069	**24,72**	04	10	109
1789 H-79-101		2CKA001753A6612	**24,72**	04	10	109
1789 H-803		2CKA001751A3019	**10,65**	04	10	123
1789 H-81		2CKA001751A2929	**9,78**	04	10	170
1789 H-82		2CKA001751A2743	**6,94**	01	10	170
1789 H-83		2CKA001751A2955	**10,64**	04	10	170
1789 H-84		2CKA001751A2751	**6,94**	01	10	170
1789 H-866		2CKA001751A2963	**14,64**	04	10	93
1789 H-884		2CKA001751A3029	**10,65**	01	10	170
1789 H-885		2CKA001751A3043	**10,65**	04	10	170

Art.-Nr.		Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
1789 H-914	**N**	2CKA001731A4008	**5,20**	04	10/100	209
1789 KI-20		2CKA001751A1641	**11,31**	04	10	152
1789 KI-21		2CKA001751A1732	**11,31**	04	10	152
1789 KI-22G		2CKA001751A2524	**7,10**	04	10	152
1789 KI-24		2CKA001751A1872	**7,10**	04	10	152
1789 KI-24G		2CKA001751A2235	**7,10**	04	10	152
1789 KI-260		2CKA001751A2829	**11,31**	04	10	152
1789 KI-266		2CKA001751A2840	**11,31**	04	10	152
1789 KI-72		2CKA001753A0070	**11,93**	04	10	109
1789 KI-74		2CKA001753A4823	**11,93**	04	10	109
1789 KI-774		2CKA001753A0186	**21,51**	04	10	109
1789 KI-775		2CKA001753A0155	**21,51**	04	10	109
1789 KI-777		2CKA001753A0122	**21,51**	04	10	109
1789 KI-783		2CKA001753A0071	**21,51**	04	10	109
1789 KI-79		2CKA001753A5309	**21,51**	04	10	109
1789 KI-803		2CKA001751A3015	**9,57**	04	10	123
1789 KI-81		2CKA001751A2932	**8,71**	04	10	169
1789 KI-82		2CKA001751A2746	**5,84**	01	10	169
1789 KI-83		2CKA001751A2952	**9,57**	04	10	169
1789 KI-84		2CKA001751A2754	**5,84**	01	10	169
1789 KI-866		2CKA001751A2959	**13,23**	04	10	92
1789 KI-884		2CKA001751A3030	**9,57**	01	10	169
1789 KI-885		2CKA001751A3044	**9,57**	04	10	169
1789 LI-20		2CKA001751A1633	**11,31**	04	10	152
1789 LI-21		2CKA001751A1724	**11,31**	04	10	152
1789 LI-22G		2CKA001751A2516	**7,10**	04	10	152
1789 LI-24		2CKA001751A1864	**7,10**	04	10	152
1789 LI-24G		2CKA001751A2201	**7,10**	04	10	152
1789 LI-260		2CKA001751A2828	**11,31**	04	10/100	152
1789 LI-266		2CKA001751A2839	**11,31**	04	10/100	152
1789 LI-72		2CKA001753A0072	**11,93**	04	10	108
1789 LI-74		2CKA001753A4815	**11,93**	04	10	108
1789 LI-774		2CKA001753A0187	**21,51**	04	10	108
1789 LI-775		2CKA001753A0156	**21,51**	04	10	108
1789 LI-777		2CKA001753A0123	**21,51**	04	10	108
1789 LI-783		2CKA001753A0073	**21,51**	04	10	108
1789 LI-79		2CKA001753A5291	**21,51**	04	10	108
1789 LI-803		2CKA001751A3014	**9,57**	04	10	122
1789 LI-81		2CKA001751A2931	**8,71**	04	10	169
1789 LI-82		2CKA001751A2745	**5,84**	01	10	169
1789 LI-83		2CKA001751A2951	**9,57**	04	10	169
1789 LI-84		2CKA001751A2753	**5,84**	01	10/100	169
1789 LI-866		2CKA001751A2958	**13,23**	04	10	92
1789 LI-884		2CKA001751A3031	**9,57**	01	10	169
1789 LI-885		2CKA001751A3045	**9,57**	04	10	169
1789 LI-914		2CKA001731A2017	**5,20**	01	10/100	208
1789 N-803	**N**	2CKA001751A3146	**9,57**	04	10/100	122
1789 N-81	**N**	2CKA001751A3147	**8,72**	04	10/100	168
1789 N-82	**N**	2CKA001751A3148	**5,84**	04	10/100	168
1789 N-83	**N**	2CKA001751A3149	**9,57**	04	10/100	168
1789 N-84	**N**	2CKA001751A3150	**5,84**	01	10/100	168
1789 N-866	**N**	2CKA001751A3152	**13,23**	04	10/100	92
1789 N-884	**N**	2CKA001751A3153	**9,57**	04	10/100	168
1789 N-885	**N**	2CKA001751A3154	**9,57**	04	10/100	168
1789 N-914		2CKA001731A2009	**4,11**	01	10/100	208
1789 ST-803	**N**	2CKA001751A3156	**9,57**	04	10/100	122
1789 ST-81	**N**	2CKA001751A3157	**8,72**	04	10/100	168
1789 ST-82	**N**	2CKA001751A3158	**5,84**	04	10/100	168
1789 ST-83	**N**	2CKA001751A3159	**9,57**	04	10/100	168
1789 ST-84	**N**	2CKA001751A3160	**5,84**	04	10/100	168
1789 ST-866	**N**	2CKA001751A3162	**13,23**	04	10/100	92
1789 ST-884	**N**	2CKA001751A3163	**9,57**	04	10/100	168
1789 ST-885	**N**	2CKA001751A3164	**9,57**	04	10/100	168
1789 ST-914		2CKA001731A2018	**5,20**	01	10	208
1789 TR-20		2CKA001751A1658	**11,31**	04	10	152
1789 TR-21		2CKA001751A1740	**11,31**	04	10	152
1789 TR-22G		2CKA001751A2532	**7,10**	04	10	152
1789 TR-24		2CKA001751A1880	**7,10**	04	10	152
1789 TR-24G		2CKA001751A2268	**7,10**	04	10	152
1789 TR-260		2CKA001751A2830	**11,31**	04	10	152
1789 TR-266		2CKA001751A2841	**11,31**	04	10	152
1789 TR-72		2CKA001753A0074	**11,93**	04	10	109
1789 TR-74		2CKA001753A4831	**11,93**	04	10	109
1789 TR-774		2CKA001753A0188	**21,51**	04	10	109
1789 TR-775		2CKA001753A0157	**21,51**	04	10	109
1789 TR-777		2CKA001753A0124	**21,51**	04	10	109
1789 TR-783		2CKA001753A0075	**21,51**	04	10	109
1789 TR-79		2CKA001753A5317	**21,51**	04	10	109
1789 TR-803		2CKA001751A3016	**9,57**	04	10	122
1789 TR-81		2CKA001751A2933	**8,71**	04	10	169
1789 TR-82		2CKA001751A2747	**5,84**	01	10	169
1789 TR-83		2CKA001751A2953	**9,57**	04	10	169

Bei einer EDV-Eingabe ist die Bestell-Nr. bündig einzugeben, d.h. ohne Bindestrich bzw. Leerzeichen.
N = Neuheiten, **A** = Auslauftypen

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Artikel-Nummernverzeichnis

Art.-Nr.		Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
1789 TR-84		2CKA001751A2755	5,84	01	10	169
1789 TR-866		2CKA001751A2960	13,23	04	10	92
1789 TR-884		2CKA001751A3032	9,57	01	10	169
1789 TR-885		2CKA001751A3046	9,57	04	10	169
1789-20		2CKA001751A1625	10,20	04	10	152
1789-21		2CKA001751A1716	10,20	04	10	152
1789-22G		2CKA001751A2490	5,99	04	10	152
1789-24		2CKA001751A1856	5,99	04	10	152
1789-24G		2CKA001751A2102	5,82	04	10	152
1789-260		2CKA001751A2825	10,20	04	10/100	152
1789-266		2CKA001751A2836	10,20	04	10/100	152
1789-72-101		2CKA001753A0076	10,82	04	10	108
1789-74-101		2CKA001753A6547	10,82	04	10	108
1789-774-101		2CKA001753A0189	20,41	04	10	108
1789-775-101		2CKA001753A0158	20,41	04	10	108
1789-777-101		2CKA001753A0125	20,41	04	10	108
1789-783-101		2CKA001753A0077	20,41	04	10	108
1789-79-101		2CKA001753A6570	20,41	04	10	108
1789-803		2CKA001751A3013	9,57	04	10	122
1789-81		2CKA001751A2928	8,71	04	10	168
1789-82		2CKA001751A2813	5,84	01	10	168
1789-83		2CKA001751A2945	9,57	04	10/100	168
1789-84		2CKA001751A2814	5,84	01	10/100	168
1789-866		2CKA001751A2957	13,23	04	10/100	92
1789-884		2CKA001751A3033	9,57	01	10	168
1789-885		2CKA001751A3047	9,57	04	10	168
1789-914		2CKA001731A2016	4,11	01	10/100	208
1790-580-212		2CKA001710A2835	6,86	01	10	375
1790-580-214		2CKA001710A2900	6,73	01	10	375
1790-581-212		2CKA001710A2843	6,86	01	10	375
1790-581-214		2CKA001710A2918	6,73	01	10	375
1790-582-212		2CKA001710A2850	6,86	01	10	375
1790-582-214		2CKA001710A2926	6,73	01	10	375
1790-583-212		2CKA001710A2868	6,86	01	10	375
1790-583-214		2CKA001710A2934	6,73	01	10	375
1790-584-212		2CKA001710A2876	6,86	01	10	375
1790-584-214		2CKA001710A2942	6,73	01	10	375
1790-585-212		2CKA001710A2884	6,86	01	10	375
1790-585-214		2CKA001710A2959	6,73	01	10	375
1790-590-84	N	2CKA001710A4111	9,34	04	10	375
1790-590-914		2CKA001710A4077	6,73	01	10	374
1790-591-84	N	2CKA001710A4112	9,34	04	10	375
1790-591-914		2CKA001710A4072	6,73	01	10	374
1790-592-84	N	2CKA001710A4113	9,34	04	10	375
1790-592-914		2CKA001710A4073	6,73	01	10	374
1790-593-84	N	2CKA001710A4114	9,34	04	10	375
1790-593-914		2CKA001710A4074	6,73	01	10	374
1790-594-84	N	2CKA001710A4115	9,34	04	10	375
1790-594-914		2CKA001710A4075	6,73	01	10	374
1790-595-84	N	2CKA001710A4116	9,34	04	10	375
1790-595-914		2CKA001710A4076	6,73	01	10	374
1792-20-101		2CKA001710A3293	52,50	04	10	153
1792-21-101		2CKA001710A3294	52,50	04	10	153
1792-22G-101		2CKA001710A3295	49,00	04	10	153
1792-24-101		2CKA001710A3296	49,00	04	10	153
1792-24G-101		2CKA001710A3297	49,00	04	10	153
1792-260-101		2CKA001710A3305	52,50	04	10	153
1792-266-101		2CKA001710A3331	52,50	04	10	153
1792-72		2CKA001753A0079	54,00	04	10	109
1792-74		2CKA001753A6703	54,00	04	10	109
1792-774		2CKA001753A0190	58,00	04	10	109
1792-775		2CKA001753A0159	58,00	04	10	109
1792-777		2CKA001753A0126	58,00	04	10	109
1792-783		2CKA001753A0080	58,00	04	10	109
1792-79		2CKA001753A6737	58,00	04	10	109
1792-803	N	2CKA001710A4124	52,00	04	10	123
1792-81		2CKA001710A3639	51,00	04	10	170
1792-82		2CKA001710A3640	49,00	01	10	170
1792-83		2CKA001710A3670	52,00	04	10	170
1792-84		2CKA001710A3641	49,00	01	10	170
1792-866		2CKA001710A3757	60,00	04	10	93
1792-884		2CKA001710A3928	52,00	01	10	170
1792-885		2CKA001710A3905	52,00	04	10	170
1792-914		2CKA001710A4067	46,00	01	1	209
1794 TA-20		2CKA001710A3684	16,39	19	10	158
1794 TA-21		2CKA001710A3685	16,39	19	10	158
1794 TA-212		2CKA001710A3682	5,24	19	10/100	199
1794 TA-214		2CKA001710A3683	5,23	19	10/100	199
1794 TA-22G		2CKA001710A3686	9,89	19	10	158
1794 TA-24		2CKA001710A3687	9,89	19	10	158
1794 TA-24G		2CKA001710A3688	9,89	19	10	158
1794 TA-260		2CKA001710A3693	16,39	19	10	158
1794 TA-266		2CKA001710A3694	16,39	19	10	158
1794 TA-72		2CKA001710A3774	12,15	19	10	114
1794 TA-74		2CKA001710A3706	12,15	19	10	114
1794 TA-774		2CKA001710A3921	17,53	19	10	114
1794 TA-775		2CKA001710A3916	17,53	19	10	114
1794 TA-777		2CKA001710A3818	17,53	19	10	114
1794 TA-783		2CKA001710A3775	17,53	19	10	114
1794 TA-79		2CKA001710A3708	17,53	19	10	114
1794 TA-803		2CKA001710A3849	12,14	19	10	131
1794 TA-81		2CKA001710A3695	11,13	19	10	180
1794 TA-82		2CKA001710A3696	8,01	19	10	180
1794 TA-83		2CKA001710A3697	12,14	19	10	180
1794 TA-84		2CKA001710A3698	8,01	19	10	180
1794 TA-866		2CKA001710A3761	23,38	19	10	99
1794 TA-884		2CKA001710A3883	12,14	19	10	180
1794 TA-885		2CKA001710A3906	12,14	19	10	180
1794 TA-914		2CKA001710A4064	5,23	19	10	216
1794-20		2CKA001710A3532	16,39	19	10	158
1794-21		2CKA001710A3533	16,39	19	10	158
1794-212		2CKA001710A3530	5,24	19	10/100	199
1794-214		2CKA001710A3531	5,23	19	10/100	199
1794-22G		2CKA001710A3534	9,89	19	10	158
1794-24		2CKA001710A3535	9,89	19	10	158
1794-24G		2CKA001710A3536	9,55	19	10	158
1794-260		2CKA001710A3541	16,39	19	10	158
1794-266		2CKA001710A3542	16,39	19	10	158
1794-72		2CKA001710A3745	12,15	19	10	114
1794-74		2CKA001710A3552	12,15	19	10	114
1794-774		2CKA001710A3922	17,53	19	10	114
1794-775		2CKA001710A3917	17,53	19	10	114
1794-777		2CKA001710A3816	17,53	19	10	114
1794-783		2CKA001710A3744	17,53	19	10	114
1794-79		2CKA001710A3554	17,53	19	10	114
1794-803		2CKA001710A3847	12,14	19	10	131
1794-81		2CKA001710A3629	11,13	19	10	180
1794-82		2CKA001710A3543	8,01	19	10	180
1794-83		2CKA001710A3668	12,14	19	10	180
1794-84		2CKA001710A3544	8,01	19	10	180
1794-866		2CKA001710A3755	23,38	19	10	99
1794-884		2CKA001710A3884	12,14	19	10	180
1794-885		2CKA001710A3907	12,14	19	10	180
1794-914		2CKA001710A4062	5,23	19	10	216
1795 HK-20		2CKA001710A3998	15,81	19	10	158
1795 HK-21		2CKA001710A3999	16,39	19	10	158
1795 HK-212		2CKA001710A3996	5,24	19	10	199
1795 HK-214		2CKA001710A3997	5,23	19	10	199
1795 HK-22G		2CKA001710A4000	9,55	19	10	158
1795 HK-24		2CKA001710A4001	9,89	19	10	158
1795 HK-24G		2CKA001710A4002	9,89	19	10	158
1795 HK-260		2CKA001710A4003	16,39	19	10	158
1795 HK-266		2CKA001710A4004	17,41	19	10	158
1795 HK-72		2CKA001710A4005	16,92	19	10	114
1795 HK-74		2CKA001710A4006	12,15	19	10	114
1795 HK-774		2CKA001710A4007	16,92	19	10	114
1795 HK-775		2CKA001710A4008	16,92	19	10	114
1795 HK-777		2CKA001710A4009	16,92	19	10	114
1795 HK-783		2CKA001710A4010	16,92	19	10	114
1795 HK-79		2CKA001710A4011	16,92	19	10	114
1795 HK-803		2CKA001710A4012	12,14	19	10	132
1795 HK-81		2CKA001710A4013	10,75	19	10	180
1795 HK-82		2CKA001710A4015	8,01	19	10	180
1795 HK-83		2CKA001710A4016	12,14	19	10	180
1795 HK-84		2CKA001710A4017	8,01	19	10	180
1795 HK-866		2CKA001710A4018	22,57	19	10	99
1795 HK-884		2CKA001710A4019	12,14	19	10	180
1795 HK-885		2CKA001710A4020	12,14	19	10	180
1795 HK-914	N	2CKA001710A4117	5,33	04	10	216
1795 HKEA-20		2CKA001710A4030	18,26	19	10	158
1795 HKEA-21		2CKA001710A4031	18,26	19	10	158
1795 HKEA-212		2CKA001710A4028	6,61	19	10	199
1795 HKEA-214		2CKA001710A4029	6,60	19	10	199
1795 HKEA-22G		2CKA001710A4032	11,78	19	10	158
1795 HKEA-24		2CKA001710A4033	11,78	19	10	158
1795 HKEA-24G		2CKA001710A4034	11,78	19	10	158
1795 HKEA-260		2CKA001710A4035	18,26	19	10	158
1795 HKEA-266		2CKA001710A4036	19,41	19	10	158
1795 HKEA-72		2CKA001710A4037	18,98	19	10	114
1795 HKEA-74		2CKA001710A4038	14,28	19	10	114
1795 HKEA-774		2CKA001710A4039	18,98	19	10	114
1795 HKEA-775		2CKA001710A4040	18,98	19	10	114
1795 HKEA-777		2CKA001710A4041	18,98	19	10	114
1795 HKEA-783		2CKA001710A4042	18,98	19	10	114

Artikel-Nummernverzeichnis

Art.-Nr.		Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
1795 HKEA-79		2CKA001710A4043	**18,98**	19	10	114
1795 HKEA-803		2CKA001710A4044	**13,08**	19	10	132
1795 HKEA-81		2CKA001710A4045	**12,60**	19	10	180
1795 HKEA-82		2CKA001710A4047	**9,43**	19	10	180
1795 HKEA-83		2CKA001710A4048	**13,54**	19	10	180
1795 HKEA-84		2CKA001710A4049	**9,43**	19	10	180
1795 HKEA-866		2CKA001710A4050	**23,38**	19	10	99
1795 HKEA-884		2CKA001710A4051	**13,54**	19	10	180
1795 HKEA-885		2CKA001710A4052	**13,54**	19	10	180
1795 HKEA-914	**N**	2CKA001710A4118	**6,59**	19	10	216
1795 TA-20		2CKA001710A3711	**18,26**	19	10	158
1795 TA-21		2CKA001710A3712	**18,26**	19	10	158
1795 TA-212		2CKA001710A3709	**6,61**	19	10	199
1795 TA-214		2CKA001710A3710	**6,60**	19	10	199
1795 TA-22G		2CKA001710A3713	**11,78**	19	10	158
1795 TA-24		2CKA001710A3714	**11,78**	19	10	158
1795 TA-24G		2CKA001710A3715	**11,78**	19	10	158
1795 TA-260		2CKA001710A3720	**18,26**	19	10	158
1795 TA-266		2CKA001710A3721	**18,26**	19	10	158
1795 TA-72		2CKA001710A3776	**14,28**	19	10	114
1795 TA-74		2CKA001710A3733	**14,28**	19	10	114
1795 TA-774		2CKA001710A3923	**19,66**	19	10	114
1795 TA-775		2CKA001710A3918	**19,66**	19	10	114
1795 TA-777		2CKA001710A3819	**19,66**	19	10	114
1795 TA-783		2CKA001710A3777	**19,66**	19	10	114
1795 TA-79		2CKA001710A3735	**19,66**	19	10	114
1795 TA-803		2CKA001710A3850	**13,54**	19	10	131
1795 TA-81		2CKA001710A3722	**12,60**	19	10	180
1795 TA-82		2CKA001710A3723	**9,43**	19	10	180
1795 TA-83		2CKA001710A3724	**13,54**	19	10	180
1795 TA-84		2CKA001710A3725	**9,43**	19	10	180
1795 TA-866		2CKA001710A3762	**23,38**	19	10	99
1795 TA-884		2CKA001710A3885	**13,54**	19	10	180
1795 TA-885		2CKA001710A3908	**13,54**	19	10	180
1795 TA-914		2CKA001710A4065	**6,60**	19	10	216
1795-20		2CKA001710A3557	**18,26**	19	10	158
1795-21		2CKA001710A3558	**18,26**	19	10	158
1795-212		2CKA001710A3555	**6,61**	19	10	199
1795-214		2CKA001710A3556	**6,60**	19	10	199
1795-22G		2CKA001710A3559	**11,78**	19	10	158
1795-24		2CKA001710A3560	**11,78**	19	10	158
1795-24G		2CKA001710A3561	**11,78**	19	10	158
1795-260		2CKA001710A3566	**18,26**	19	10	158
1795-266		2CKA001710A3567	**18,26**	19	10	158
1795-72		2CKA001710A3746	**14,28**	19	10	114
1795-74		2CKA001710A3577	**14,28**	19	10	114
1795-774		2CKA001710A3924	**19,66**	19	10	114
1795-775		2CKA001710A3919	**19,66**	19	10	114
1795-777		2CKA001710A3817	**19,66**	19	10	114
1795-783		2CKA001710A3747	**19,66**	19	10	114
1795-79		2CKA001710A3579	**19,66**	19	10	114
1795-803		2CKA001710A3848	**13,54**	19	10	131
1795-81		2CKA001710A3630	**12,60**	19	10	180
1795-82		2CKA001710A3568	**9,43**	19	10	180
1795-83		2CKA001710A3669	**13,54**	19	10	180
1795-84		2CKA001710A3569	**9,43**	19	10	180
1795-866		2CKA001710A3756	**23,38**	19	10	99
1795-884		2CKA001710A3886	**13,54**	19	10	180
1795-885		2CKA001710A3909	**13,54**	19	10	180
1795-914		2CKA001710A4063	**6,60**	19	10	216
1796-803	**N**	2CKA001753A0307	**12,40**	04	10	123
1796-81	**N**	2CKA001753A0308	**10,98**	04	10	170
1796-82	**N**	2CKA001753A0309	**8,19**	04	10	170
1796-83	**N**	2CKA001753A0310	**12,40**	04	10	170
1796-84	**N**	2CKA001753A0311	**8,19**	04	10/100	170
1796-866	**N**	2CKA001753A0312	**23,05**	04	10	93
1796-884	**N**	2CKA001753A0313	**12,40**	04	10	170
1796-885	**N**	2CKA001753A0314	**12,40**	04	10	170
1796-914		2CKA001753A0224	**4,86**	01	10	209
1797		2CKA001799A0592	**1,31**	01	10	253
1799/02		2CKA001799A0959	**15,12**	01	1	553
1799/03		2CKA001799A0960	**15,12**	01	1	553
1800 J-64		2CKA001753A9995	**70,50**	04	1	58
1800-20		2CKA001753A9178	**18,09**	04	10	273
1800-21		2CKA001753A9186	**18,09**	04	10	273
1800-212		2CKA001753A8022	**9,07**	01	10/100	273
1800-214		2CKA001753A8030	**8,91**	01	10/100	273
1800-22G		2CKA001710A2645	**14,11**	04	10	273
1800-24		2CKA001753A8121	**14,11**	04	10	273
1800-24G		2CKA001710A2710	**14,11**	04	10	273
1800-260		2CKA001710A3318	**18,09**	04	10	273
1800-266		2CKA001710A3344	**18,09**	04	10	273

Art.-Nr.	Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
1800-72	2CKA001753A0081	**16,68**	04	10	273
1800-74	2CKA001753A8667	**16,68**	04	10	273
1800-774	2CKA001753A0191	**19,69**	04	10	273
1800-775	2CKA001753A0160	**19,69**	04	10	273
1800-777	2CKA001753A0127	**19,69**	04	10	273
1800-783	2CKA001753A0082	**19,69**	04	10	273
1800-79	2CKA001753A8691	**19,69**	04	10	273
1800-803	2CKA001710A3856	**14,85**	04	10	273
1800-81	2CKA001710A3627	**14,35**	04	10	273
1800-82	2CKA001710A3158	**12,40**	01	10	273
1800-83	2CKA001710A3676	**14,85**	04	10	273
1800-84	2CKA001710A3176	**12,40**	01	10/100	273
1800-866	2CKA001710A3767	**23,64**	04	10	273
1800-884	2CKA001710A3887	**14,85**	01	10	273
1800-885	2CKA001710A3910	**14,85**	04	10	273
1800-914	2CKA001753A0229	**8,91**	01	10	273
1803-02-20	2CKA001753A8485	**11,88**	04	10	272
1803-02-21	2CKA001753A8493	**11,88**	04	10	272
1803-02-212	2CKA001753A8956	**4,85**	01	10	271
1803-02-214	2CKA001753A8402	**4,76**	01	10/100	271
1803-02-215	2CKA001753A9111	**9,34**	04	10	505
1803-02-22G	2CKA001710A2611	**7,66**	04	10	272
1803-02-24	2CKA001753A8501	**7,66**	04	10	272
1803-02-24G	2CKA001710A2033	**7,44**	04	10	272
1803-02-260	2CKA001710A3321	**11,88**	04	10/100	272
1803-02-266	2CKA001710A3347	**11,88**	04	10/100	272
1803-02-72	2CKA001753A0083	**9,80**	04	10	272
1803-02-74	2CKA001753A9004	**9,80**	04	10	272
1803-02-774	2CKA001753A0192	**12,63**	04	10	272
1803-02-775	2CKA001753A0161	**12,63**	04	10	272
1803-02-777	2CKA001753A0129	**12,63**	04	10	272
1803-02-783	2CKA001753A0084	**12,63**	04	10	272
1803-02-79	2CKA001753A9038	**12,63**	04	10	272
1803-02-803	2CKA001710A3853	**11,52**	04	10	272
1803-02-81	2CKA001710A3615	**11,27**	04	10	272
1803-02-82	2CKA001710A3146	**9,52**	01	10	272
1803-02-83	2CKA001710A3610	**11,52**	04	10/100	272
1803-02-84	2CKA001710A3164	**9,52**	01	10/100	272
1803-02-866	2CKA001710A3764	**18,56**	04	10/100	272
1803-02-884	2CKA001710A3888	**11,52**	01	10	272
1803-02-885	2CKA001710A3911	**11,52**	04	10	272
1803-02-914	2CKA001753A0226	**4,76**	01	10	271
1803-20	2CKA001753A8410	**11,88**	04	10	301
1803-21	2CKA001753A8428	**11,88**	04	10	301
1803-212	2CKA001753A8949	**4,85**	01	10	301
1803-214	2CKA001753A8394	**4,76**	01	10	301
1803-22G	2CKA001710A2603	**7,66**	04	10	301
1803-24	2CKA001753A8436	**7,66**	04	10	301
1803-24G	2CKA001710A2025	**7,66**	04	10	301
1803-260	2CKA001710A3322	**11,88**	04	10	301
1803-266	2CKA001710A3348	**11,88**	04	10	301
1803-72	2CKA001753A0085	**9,80**	04	10	301
1803-74	2CKA001753A8964	**9,80**	04	10	301
1803-774	2CKA001753A0194	**12,63**	04	10	301
1803-775	2CKA001753A0162	**12,63**	04	10	301
1803-777	2CKA001753A0130	**12,63**	04	10	301
1803-783	2CKA001753A0087	**12,63**	04	10	301
1803-79	2CKA001753A8998	**12,63**	04	10	301
1803-803	2CKA001710A3852	**11,52**	04	10	301
1803-81	2CKA001710A3616	**11,27**	04	10	301
1803-82	2CKA001710A3147	**9,52**	01	10	301
1803-83	2CKA001710A3674	**11,52**	04	10	301
1803-84	2CKA001710A3165	**9,52**	01	10/100	301
1803-866	2CKA001710A3763	**17,04**	04	10/100	301
1803-884	2CKA001710A3889	**11,52**	01	10	301
1803-885	2CKA001710A3912	**11,52**	04	10	301
1803-914	2CKA001753A0225	**4,76**	01	1/10	301
1810	2CKA001753A8048	**6,47**	01	10/100	272
1812	2CKA001753A8055	**6,29**	01	10/100	272
1814	2CKA001753A8063	**6,47**	01	10/100	272
1816	2CKA001710A3100	**6,47**	01	10/100	272
1819	2CKA001753A8056	**6,47**	01	10/100	272
1820	2CKA001753A8057	**6,47**	01	10/100	273
1850 EB	2CKA001764A0018	**4,84**	01	10	274
1851 EB	2CKA001764A0026	**4,84**	01	10/100	274
1852 EB	2CKA001764A0034	**4,84**	01	10/100	274
1853 EB	2CKA001764A0042	**4,84**	01	10	274
1854 EB	2CKA001764A0059	**4,84**	01	10	274
1855 EB	2CKA001764A0067	**4,84**	01	10/100	274
1856 EB	2CKA001764A0075	**4,84**	01	10	274
1857 EB	2CKA001764A0083	**4,84**	01	10	274
1858 EB	2CKA001764A0091	**4,84**	01	10/100	274

Bei einer EDV-Eingabe ist die Bestell-Nr. bündig einzugeben, d.h. ohne Bindestrich bzw. Leerzeichen.
N = Neuheiten, **A** = Auslauftypen

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Artikel-Nummernverzeichnis

Art.-Nr.		Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
1859 EB		2CKA001764A0109	4,84	01	10	275
1860 EB		2CKA001764A0117	4,84	01	10	275
1861 EB		2CKA001764A0125	4,70	01	10	275
1862 EB		2CKA001764A0133	4,84	01	10	275
1863 EB		2CKA001764A0141	4,84	01	10	275
1864 EB		2CKA001764A0158	4,70	01	10	275
1865 EB		2CKA001764A0166	4,84	01	10	275
1866 EB		2CKA001764A0174	4,84	01	10/100	275
1867 EB		2CKA001764A0182	4,84	01	10/100	275
1869 EB		2CKA001764A0208	3,67	01	10/100	275
1870 EB		2CKA001764A0216	4,84	01	10/100	275
1871 EB		2CKA001764A0273	4,84	01	10/100	275
1872 EB		2CKA001764A0281	4,84	01	10/100	275
1874 EB		2CKA001764A0307	4,84	01	10/100	275
1875 EB		2CKA001764A0315	4,84	01	10	275
1876 EB		2CKA001764A0332	4,84	01	10	275
20 EBW-53		2CKA002083A0842	13,32	12	10/100	242
20 EBW-54		2CKA002083A0843	13,64	12	10	242
20 EFDB2		2CKA002011A3871	103,00	01	1/10	232
20 EUA-212		2CKA002011A3397	22,45	01	10	388
20 EUA-214		2CKA002011A3629	22,05	01	10	388
20 EUAB-803	N	2CKA002013A5403	30,31	04	10	127
20 EUAB-81	N	2CKA002013A5404	28,22	04	10	175
20 EUAB-82	N	2CKA002013A5405	25,60	04	10	175
20 EUAB-83	N	2CKA002013A5406	30,31	04	10	175
20 EUAB-84	N	2CKA002013A5407	25,60	04	10	175
20 EUAB-866	N	2CKA002013A5408	34,49	04	10	95
20 EUAB-884	N	2CKA002013A5409	30,31	04	10	175
20 EUAB-885	N	2CKA002013A5410	30,31	04	10	175
20 EUAB-914		2CKA002011A6244	23,98	01	10	388
20 EUC-13-212	A	2CKA002011A1326	10,90	04	10/100	194
20 EUC-13-212-102	A	2CKA002011A2225	12,64	04	10/100	194
20 EUC-13-82		2CKA002011A3722	11,88	04	10	175
20 EUC-14-212	A	2CKA002011A1334	10,90	04	10/100	194
20 EUC-14-212-102	A	2CKA002011A2233	12,64	04	10	194
20 EUC-14-82		2CKA002011A3723	11,88	04	10	175
20 EUC-20		2CKA002011A1417	12,34	04	10/100	154
20 EUC-21		2CKA002011A1425	12,34	04	10/100	154
20 EUC-212		2CKA002011A1318	5,36	02	10/100	192
20 EUC-214		2CKA002011A1888	5,26	02	10/100	192
20 EUC-217		2CKA002011A2027	11,40	04	10/100	192
20 EUC-22G		2CKA002011A3686	7,76	04	10/100	154
20 EUC-24		2CKA002011A1433	7,76	04	10/100	154
20 EUC-24G		2CKA002011A3124	7,76	04	10/100	154
20 EUC-260		2CKA002011A3762	12,34	04	10/100	154
20 EUC-266		2CKA002011A3764	12,34	04	10/100	154
20 EUC-72		2CKA002011A3844	10,48	04	10/100	110
20 EUC-74		2CKA002011A2696	10,48	04	10/100	110
20 EUC-774		2CKA002011A3890	14,48	04	10/100	110
20 EUC-775		2CKA002011A3886	14,48	04	10	110
20 EUC-777		2CKA002011A3868	14,48	04	10/100	110
20 EUC-783		2CKA002011A3845	14,48	04	10/100	110
20 EUC-79		2CKA002011A2761	14,48	04	10/100	110
20 EUC-803		2CKA002011A3875	12,14	04	10/100	124
20 EUC-81		2CKA002011A3801	9,84	04	10/100	171
20 EUC-82		2CKA002011A3721	6,85	01	10/100	171
20 EUC-83		2CKA002011A3798	12,14	04	10/100	171
20 EUC-84		2CKA002011A3725	6,85	01	10/100	171
20 EUC-866		2CKA002011A3850	16,67	04	10/100	94
20 EUC-884		2CKA002011A3879	12,14	01	10/100	171
20 EUC-885		2CKA002011A3883	12,14	04	10/100	171
20 EUC-914		2CKA002011A6232	5,26	02	10/100	210
20 EUC-917		2CKA002011A6234	11,40	04	10/100	210
20 EUC/DV-212		2CKA002011A2159	6,58	01	10/100	192
20 EUC/DV-214		2CKA002011A3074	6,46	01	10/100	192
20 EUC/DV-217		2CKA002011A2167	14,49	04	10/100	192
20 EUC/DV-914		2CKA002011A6235	6,53	01	10	210
20 EUC/DV-917		2CKA002011A6236	14,49	04	10	210
20 EUC/DVKS-212		2CKA002013A5313	8,84	01	10	193
20 EUC/DVKS-214		2CKA002013A5320	8,68	01	10	193
20 EUCB-13-82-10	N	2CKA002013A5412	20,99	04	10/100	175
20 EUCB-13-914		2CKA002013A5386	14,34	04	10	212
20 EUCB-13-914-10		2CKA002013A5388	14,57	04	10	212
20 EUCB-14-82-10	N	2CKA002013A5413	20,99	04	10/100	175
20 EUCB-14-914		2CKA002013A5387	14,34	04	10	212
20 EUCB-14-914-10		2CKA002013A5389	14,57	04	10	212
20 EUCB-15-914		2CKA002013A5381	13,29	04	10	210
20 EUCB-914		2CKA002013A5379	7,18	01	10/100	210
20 EUCB-917		2CKA002013A5380	13,29	04	10	210
20 EUCB/DV-914		2CKA002013A5383	8,68	01	10	210
20 EUCBDR-803	N	2CKA002013A5414	20,99	04	10	125
20 EUCBDR-81	N	2CKA002013A5415	18,63	04	10	172
20 EUCBDR-82	N	2CKA002013A5416	15,56	01	10	172
20 EUCBDR-83	N	2CKA002013A5417	20,99	04	10	172
20 EUCBDR-84	N	2CKA002013A5418	15,56	01	10	172
20 EUCBDR-866	N	2CKA002013A5419	24,97	04	10	94
20 EUCBDR-884	N	2CKA002013A5420	20,99	01	10	172
20 EUCBDR-885	N	2CKA002013A5421	20,99	04	10	172
20 EUCBDR-914		2CKA002011A6241	12,33	01	10	210
20 EUCBL-13-212		2CKA002013A5282	26,17	04	10	193
20 EUCBL-13-914		2CKA002013A5396	25,71	04	10	212
20 EUCBL-14-212		2CKA002013A5283	26,17	04	10	193
20 EUCBL-14-914		2CKA002013A5397	25,71	04	10	212
20 EUCBL-212		2CKA002013A5280	20,76	01	10	193
20 EUCBL-214		2CKA002013A5281	20,39	01	10	193
20 EUCBL-803	N	2CKA002013A5456	27,73	04	10	126
20 EUCBL-81	N	2CKA002013A5457	26,54	04	10	173
20 EUCBL-82		2CKA002013A5284	23,09	01	10	173
20 EUCBL-83		2CKA002013A5285	27,73	04	10	173
20 EUCBL-84		2CKA002013A5286	23,09	01	10	173
20 EUCBL-866	N	2CKA002013A5289	33,97	04	10	95
20 EUCBL-884		2CKA002013A5336	27,73	01	10	173
20 EUCBL-885		2CKA002013A5330	27,73	04	10	173
20 EUCBL-914		2CKA002013A5395	20,39	01	10	210
20 EUCBLI-212		2CKA002013A5290	66,20	19	1	388
20 EUCBLI-214		2CKA002013A5291	66,00	19	1	388
20 EUCBLI-803		2CKA002013A5458	76,30	04	1	125
20 EUCBLI-81		2CKA002013A5459	74,20	04	1	388
20 EUCBLI-82		2CKA002013A5292	70,00	19	1	388
20 EUCBLI-83		2CKA002013A5293	75,00	19	1	388
20 EUCBLI-84		2CKA002013A5294	70,00	19	1	388
20 EUCBLI-866		2CKA002013A5460	81,50	04	1	388
20 EUCBLI-884		2CKA002013A5326	75,00	19	1	388
20 EUCBLI-885		2CKA002013A5331	75,00	19	1	388
20 EUCBLI-914		2CKA002013A5382	66,00	19	1	388
20 EUCBUSB-20		2CKA002011A6167	77,30	04	1	308
20 EUCBUSB-21		2CKA002011A6168	77,30	04	1	308
20 EUCBUSB-212		2CKA002011A6156	67,50	01	1/10	308
20 EUCBUSB-214		2CKA002011A6157	66,00	01	1/10	308
20 EUCBUSB-22G		2CKA002011A6169	72,00	04	1	308
20 EUCBUSB-24		2CKA002011A6170	72,00	04	1	308
20 EUCBUSB-24G		2CKA002011A6171	72,00	04	1/10	308
20 EUCBUSB-260		2CKA002011A6172	77,30	04	1	308
20 EUCBUSB-266		2CKA002011A6173	77,30	04	1	308
20 EUCBUSB-803		2CKA002011A6162	74,50	04	1	308
20 EUCBUSB-81		2CKA002011A6158	73,00	04	1	308
20 EUCBUSB-82		2CKA002011A6159	69,60	01	1	308
20 EUCBUSB-83		2CKA002011A6160	74,50	04	1	308
20 EUCBUSB-84		2CKA002011A6161	69,60	01	1/10	308
20 EUCBUSB-866		2CKA002011A6166	78,40	04	1	308
20 EUCBUSB-884		2CKA002011A6164	74,50	01	1	308
20 EUCBUSB-885		2CKA002011A6165	74,50	04	1	308
20 EUCBUSB-914		2CKA002011A6237	66,00	01	1	308
20 EUCDR-212		2CKA002011A2597	10,59	01	10/100	192
20 EUCDR-214		2CKA002011A2605	10,40	01	10	192
20 EUCKS-12-82		2CKA002013A5322	14,11	04	10	172
20 EUCKS-13-212		2CKA002013A5309	12,75	04	10	194
20 EUCKS-13-212-10		2CKA002013A5316	14,83	04	10	194
20 EUCKS-13-82		2CKA002013A5323	14,11	04	10	174
20 EUCKS-14-212		2CKA002013A5310	12,75	04	10	194
20 EUCKS-14-212-10		2CKA002013A5317	14,83	04	10	194
20 EUCKS-14-82		2CKA002013A5324	14,11	04	10	174
20 EUCKS-20		2CKA002013A4458	14,19	04	10	154
20 EUCKS-21		2CKA002013A4466	14,19	04	10/100	154
20 EUCKS-212		2CKA002013A4375	7,21	01	10/100	192
20 EUCKS-214		2CKA002013A4656	7,11	01	10/100	192
20 EUCKS-215		2CKA002013A4706	13,29	04	10/100	505
20 EUCKS-217		2CKA002013A4722	13,29	04	10	192
20 EUCKS-22G		2CKA002013A5240	9,61	04	10	154
20 EUCKS-24		2CKA002013A4474	9,61	04	10/100	154
20 EUCKS-24G		2CKA002013A5018	9,61	04	10/100	154
20 EUCKS-260		2CKA002013A5252	14,19	04	10/100	154
20 EUCKS-266		2CKA002013A5253	14,19	04	10/100	154
20 EUCKS-72		2CKA002013A5274	12,33	04	10	110
20 EUCKS-74		2CKA002013A4953	12,33	04	10	110
20 EUCKS-774		2CKA002013A5335	16,52	04	10	110
20 EUCKS-775		2CKA002013A5334	16,52	04	10	110
20 EUCKS-777		2CKA002013A5295	16,52	04	10	110
20 EUCKS-783		2CKA002013A5275	16,33	04	10	110
20 EUCKS-79		2CKA002013A4979	16,33	04	10	110
20 EUCKS-803		2CKA002013A5297	13,99	04	10/100	124
20 EUCKS-81		2CKA002013A5265	11,69	04	10	171
20 EUCKS-82		2CKA002013A5244	8,70	01	10/100	171
20 EUCKS-83		2CKA002013A5272	13,99	04	10/100	171

Artikel-Nummernverzeichnis

Art.-Nr.		Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
20 EUCKS-84		2CKA002013A5245	**8,70**	01	10/100	171
20 EUCKS-866		2CKA002013A5276	**18,52**	04	10/100	94
20 EUCKS-884		2CKA002013A5328	**14,08**	01	10/100	171
20 EUCKS-885		2CKA002013A5333	**14,08**	04	10/100	171
20 EUCKS/DV-12-82		2CKA002013A5325	**16,15**	04	10	173
20 EUCKS/DV-803	**N**	2CKA002013A5462	**15,83**	04	10/100	125
20 EUCKS/DV-81		2CKA002013A5266	**13,27**	04	10	172
20 EUCKS/DV-82		2CKA002013A5267	**10,19**	01	10	172
20 EUCKS/DV-83		2CKA002013A5273	**15,64**	04	10/100	172
20 EUCKS/DV-84		2CKA002013A5268	**10,19**	01	10	172
20 EUCKS/DV-866		2CKA002013A5277	**20,80**	04	10	94
20 EUCKS/DV-884		2CKA002013A5327	**15,83**	01	10	172
20 EUCKS/DV-885		2CKA002013A5332	**15,83**	04	10	172
20 EUCKST-71		2CKA006300A1286	**20,19**	04	10	505
20 EUCNB-12-82	**N**	2CKA002013A5423	**18,82**	04	10	172
20 EUCNB-13-82	**N**	2CKA002013A5424	**18,82**	04	10	175
20 EUCNB-14-82	**N**	2CKA002013A5425	**18,82**	04	10	175
20 EUCNB-803	**N**	2CKA002013A5426	**18,82**	04	10	125
20 EUCNB-81	**N**	2CKA002013A5427	**16,46**	04	10	172
20 EUCNB-82	**N**	2CKA002013A5428	**13,39**	04	10	172
20 EUCNB-83	**N**	2CKA002013A5429	**18,82**	04	10/100	172
20 EUCNB-84	**N**	2CKA002013A5430	**13,39**	04	10/100	172
20 EUCNB-866	**N**	2CKA002013A5432	**22,79**	04	10	94
20 EUCNB-884	**N**	2CKA002013A5433	**18,82**	04	10/100	172
20 EUCNB-885	**N**	2CKA002013A5434	**18,82**	04	10/100	172
20 EUCQ-13-212		2CKA002011A2860	**12,37**	04	10	233
20 EUCQ-14-212		2CKA002011A2878	**12,37**	04	10	233
20 EUCQ-212		2CKA002011A2720	**7,00**	01	10	233
20 EUCQ-214		2CKA002011A2829	**6,88**	01	10	233
20 EUCQ-217		2CKA002011A2852	**14,52**	04	10	233
20 EUCQ/DV-212		2CKA002011A2894	**8,10**	01	10	195
20 EUCQ/DV-214		2CKA002011A2902	**7,95**	01	10	233
20 EUCQ/DV-217		2CKA002011A2886	**15,69**	04	10	233
20 EUCR-914		2CKA002011A6238	**5,25**	01	10/100	210
20 EUCRB-803	**N**	2CKA002013A5436	**14,08**	04	10/100	124
20 EUCRB-81	**N**	2CKA002013A5437	**11,78**	04	10/100	171
20 EUCRB-82	**N**	2CKA002013A5438	**8,79**	04	10/100	171
20 EUCRB-83	**N**	2CKA002013A5439	**14,08**	04	10/100	171
20 EUCRB-84	**N**	2CKA002013A5440	**8,79**	04	10/100	171
20 EUCRB-866	**N**	2CKA002013A5442	**18,60**	04	10/100	94
20 EUCRB-884	**N**	2CKA002013A5443	**14,08**	04	10/100	171
20 EUCRB-885	**N**	2CKA002013A5444	**14,08**	04	10/100	171
20 EUCRD-212	**A**	2CKA002011A1342	**5,43**	01	10/100	192
20 EUCRD-214	**A**	2CKA002011A2183	**5,33**	01	10	192
20 EUCRD-217	**A**	2CKA002011A2217	**11,40**	04	10	192
20 EUGK-31-101		2CKA002064A0286	**18,47**	05	10/100	225
20 EUGK-32-101		2CKA002064A0287	**15,08**	05	10/100	225
20 EUGK-33-101		2CKA002064A0288	**18,47**	05	10/100	225
20 EUGK-34-101		2CKA002064A0289	**15,08**	05	10/100	225
20 EUGK-35-101		2CKA002064A0290	**18,47**	05	10/100	225
20 EUGKB-13-101		2CKA002064A0296	**23,90**	05	10	225
20 EUGKB-14-101		2CKA002064A0297	**23,90**	05	10	225
20 EUGKB-31-101		2CKA002064A0291	**22,05**	05	10/100	225
20 EUGKB-32-101		2CKA002064A0292	**18,61**	05	10/100	225
20 EUGKB-33-101		2CKA002064A0293	**22,05**	05	10/100	225
20 EUGKB-34-101		2CKA002064A0294	**18,01**	05	10/100	225
20 EUGKB-35-101		2CKA002064A0295	**22,05**	05	10	225
20 EUGKBLN-13-101		2CKA002064A0303	**29,45**	05	10	226
20 EUGKBLN-14-101		2CKA002064A0304	**29,45**	05	10	226
20 EUGKBN-31-101		2CKA002064A0298	**26,09**	05	10	225
20 EUGKBN-32-101		2CKA002064A0299	**22,59**	05	10/100	225
20 EUGKBN-33-101		2CKA002064A0300	**26,09**	05	10	225
20 EUGKBN-34-101		2CKA002064A0301	**21,94**	05	10/100	225
20 EUGKBN-35-101		2CKA002064A0302	**26,09**	05	10	225
20 EUJ-212		2CKA002011A1367	**5,86**	02	10/100	194
20 EUJ-214		2CKA002011A1896	**5,75**	02	10/100	194
20 EUJ-64		2CKA002011A6139	**49,00**	04	1	58
20 EUJ-914		2CKA002011A6242	**5,75**	02	10/100	211
20 EUJB-914		2CKA002013A5394	**7,67**	01	10	211
20 EUJKS-212		2CKA002013A4383	**7,71**	01	10/100	194
20 EUJKS-214		2CKA002013A4664	**7,60**	01	10	194
20 EUJKST-24G		2CKA002013A5256	**18,42**	04	10	505
20 EUJKST-71		2CKA002013A5258	**20,01**	04	10	505
20 EUJR-914		2CKA002011A6243	**5,74**	01	10	211
20 EUJSR-212		2CKA002011A3082	**17,11**	01	1/10	194
20 EUJSR-214		2CKA002011A3132	**16,80**	01	1	212
20 EUK-20		2CKA002018A0695	**18,48**	04	10	154
20 EUK-21		2CKA002018A0703	**18,48**	04	10	154
20 EUK-212		2CKA002018A0596	**11,50**	01	10/100	193
20 EUK-214		2CKA002018A0778	**11,40**	01	10/100	193
20 EUK-22G		2CKA002018A1446	**13,90**	04	10	154
20 EUK-24		2CKA002018A0711	**13,90**	04	10	154
20 EUK-24G		2CKA002018A1040	**13,90**	04	10	154
20 EUK-260		2CKA002018A1464	**18,48**	04	10/100	154
20 EUK-266		2CKA002018A1466	**18,48**	04	10	154
20 EUK-72		2CKA002018A1488	**16,90**	04	10	110
20 EUK-74		2CKA002018A0992	**16,90**	04	10	110
20 EUK-774		2CKA002018A1497	**20,62**	04	10	110
20 EUK-775		2CKA002018A1496	**20,62**	04	10	110
20 EUK-777		2CKA002018A1491	**20,62**	04	10	110
20 EUK-783		2CKA002018A1489	**20,62**	04	10	110
20 EUK-79		2CKA002018A1016	**21,13**	04	10	110
20 EUK-803		2CKA002018A1493	**18,28**	04	10	126
20 EUK-81		2CKA002018A1486	**15,98**	04	10	173
20 EUK-82		2CKA002018A1465	**12,99**	01	10	173
20 EUK-83		2CKA002018A1487	**18,28**	04	10	173
20 EUK-84		2CKA002018A1467	**12,99**	01	10/100	173
20 EUK-866		2CKA002018A1490	**22,81**	04	10	95
20 EUK-884		2CKA002018A1494	**18,28**	01	10	173
20 EUK-885		2CKA002018A1495	**18,28**	04	10	173
20 EUK-914		2CKA002018A1511	**11,40**	01	10/100	211
20 EUKB-13-212		2CKA002013A5307	**19,12**	04	10	194
20 EUKB-13-914		2CKA002013A5390	**18,78**	04	10	212
20 EUKB-14-212		2CKA002013A5308	**19,12**	04	10	194
20 EUKB-14-914		2CKA002013A5391	**18,78**	04	10	212
20 EUKB-212		2CKA002013A5306	**13,57**	01	10/100	193
20 EUKB-214		2CKA002013A5314	**13,33**	01	10/100	193
20 EUKB-803	**N**	2CKA002018A1516	**20,13**	04	10/100	126
20 EUKB-81	**N**	2CKA002018A1517	**17,83**	04	10/100	173
20 EUKB-82	**N**	2CKA002018A1518	**14,89**	04	10/100	173
20 EUKB-83	**N**	2CKA002018A1519	**20,13**	04	10/100	173
20 EUKB-84	**N**	2CKA002018A1520	**14,89**	04	10/100	173
20 EUKB-866	**N**	2CKA002018A1521	**24,66**	04	10/100	95
20 EUKB-884	**N**	2CKA002018A1522	**20,13**	04	10/100	173
20 EUKB-885	**N**	2CKA002018A1523	**20,13**	04	10/100	173
20 EUKB-914		2CKA002013A5384	**13,33**	01	10	211
20 EUKB-917		2CKA002013A5392	**18,78**	04	10	211
20 EUKBR-803	**N**	2CKA002018A1525	**20,13**	04	10/100	126
20 EUKBR-81	**N**	2CKA002018A1526	**17,83**	04	10/100	173
20 EUKBR-82	**N**	2CKA002018A1527	**14,89**	04	10/100	173
20 EUKBR-83	**N**	2CKA002018A1528	**20,13**	04	10/100	173
20 EUKBR-84	**N**	2CKA002018A1529	**14,89**	04	10/100	173
20 EUKBR-884	**N**	2CKA002018A1530	**20,13**	04	10/100	173
20 EUKBR-885	**N**	2CKA002018A1531	**20,13**	04	10/100	173
20 EUKBSL-914		2CKA002018A1513	**57,00**	01	10	211
20 EUKBSL-914-101		2CKA002018A1514	**57,00**	01	10	211
20 EUKNB-12-82	**N**	2CKA002018A1533	**23,45**	04	10/100	173
20 EUKNB-13-82	**N**	2CKA002018A1534	**23,45**	04	10/100	173
20 EUKNB-14-82	**N**	2CKA002018A1535	**23,45**	04	10/100	173
20 EUKNB-212		2CKA002013A5311	**16,56**	01	10	194
20 EUKNB-214		2CKA002013A5318	**16,26**	01	10	194
20 EUKNB-803	**N**	2CKA002018A1536	**23,07**	04	10/100	126
20 EUKNB-81	**N**	2CKA002018A1537	**20,77**	04	10/100	173
20 EUKNB-82	**N**	2CKA002018A1538	**17,83**	04	10/100	173
20 EUKNB-83	**N**	2CKA002018A1539	**23,07**	04	10/100	173
20 EUKNB-84	**N**	2CKA002018A1540	**17,83**	04	10/100	173
20 EUKNB-884	**N**	2CKA002018A1541	**23,07**	04	10/100	173
20 EUKNB-885	**N**	2CKA002018A1542	**23,07**	04	10/100	173
20 EUKNB-914		2CKA002013A5393	**16,26**	01	10	211
20 EUKNBL-12-82	**N**	2CKA002018A1544	**39,15**	04	10/100	174
20 EUKNBL-13-82	**N**	2CKA002018A1545	**39,15**	04	10/100	174
20 EUKNBL-14-82	**N**	2CKA002018A1546	**39,15**	04	10/100	174
20 EUKNBL-803	**N**	2CKA002018A1547	**39,15**	04	10/100	126
20 EUKNBL-81	**N**	2CKA002018A1548	**36,78**	04	10/100	174
20 EUKNBL-82	**N**	2CKA002018A1549	**33,71**	04	10/100	174
20 EUKNBL-83	**N**	2CKA002018A1550	**39,15**	04	10/100	174
20 EUKNBL-84	**N**	2CKA002018A1551	**33,71**	04	10/100	174
20 EUKNBL-884	**N**	2CKA002018A1552	**39,15**	04	10/100	174
20 EUKNBL-885	**N**	2CKA002018A1553	**39,15**	04	10/100	174
20 EUKNBSL-803	**N**	2CKA002018A1555	**69,00**	04	10	126
20 EUKNBSL-803-101	**N**	2CKA002018A1556	**69,00**	04	10	126
20 EUKNBSL-81	**N**	2CKA002018A1557	**66,70**	04	10	174
20 EUKNBSL-81-101	**N**	2CKA002018A1558	**66,70**	04	10	174
20 EUKNBSL-82	**N**	2CKA002018A1559	**63,60**	01	10	174
20 EUKNBSL-82-101	**N**	2CKA002018A1560	**63,60**	01	10	174
20 EUKNBSL-83	**N**	2CKA002018A1561	**69,00**	04	10	174
20 EUKNBSL-83-101	**N**	2CKA002018A1562	**69,00**	04	10	174
20 EUKNBSL-84	**N**	2CKA002018A1563	**63,60**	01	10	174
20 EUKNBSL-84-101	**N**	2CKA002018A1564	**63,60**	01	10	174
20 EUKNBSL-884	**N**	2CKA002018A1565	**69,00**	01	10	174
20 EUKNBSL-884-101	**N**	2CKA002018A1566	**69,00**	01	10	174
20 EUKNBSL-885	**N**	2CKA002018A1567	**69,00**	04	10	174
20 EUKNBSL-885-101	**N**	2CKA002018A1568	**69,00**	04	10	174
20 EUKR-914		2CKA002018A1512	**11,40**	01	10	211

Bei einer EDV-Eingabe ist die Bestell-Nr. bündig einzugeben, d.h. ohne Bindestrich bzw. Leerzeichen.
N = Neuheiten, **A** = Auslauftypen

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Artikel-Nummernverzeichnis

Art.-Nr.	Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
20 EUKSL-212	2CKA002018A1222	**56,00**	01	10	194
20 EUKSL-212-101	2CKA002018A1474	**56,00**	01	10	194
20 EUKSL-214	2CKA002018A1289	**55,00**	01	10	194
20 EUKSL-214-101	2CKA002018A1479	**55,00**	01	10	194
20 EUN-72	2CKA002011A3846	**13,95**	04	10	110
20 EUN-74	2CKA002011A2712	**13,95**	04	10	110
20 EUN-774	2CKA002011A3893	**17,14**	04	10	110
20 EUN-775	2CKA002011A3888	**17,14**	04	10	110
20 EUN-777	2CKA002011A3869	**17,15**	04	10	110
20 EUN-783	2CKA002011A3847	**17,15**	04	10	110
20 EUN-79	2CKA002011A2787	**17,15**	04	10	110
20 EUN-803	2CKA002011A3876	**15,52**	04	10	125
20 EUN-81	2CKA002011A3802	**13,16**	04	10	172
20 EUN-82	2CKA002011A3726	**10,08**	01	10	172
20 EUN-83	2CKA002011A3810	**15,52**	04	10	172
20 EUN-84	2CKA002011A3727	**10,08**	01	10/100	172
20 EUN-866	2CKA002011A3851	**20,18**	04	10	94
20 EUN-884	2CKA002011A3881	**15,52**	01	10	172
20 EUN-885	2CKA002011A3884	**15,52**	04	10	172
20 EURB-914	2CKA002013A5385	**7,18**	01	10/100	210
20 EURKS-212	2CKA002013A5312	**7,37**	01	10/100	192
20 EURKS-214	2CKA002013A5319	**7,23**	01	10/100	192
20 EW-53	2CKA002083A0817	**10,88**	13	10/100	242
20 EW-54	2CKA002083A0834	**11,32**	12	10/100	242
20 EW/DVN-53	2CKA002083A0825	**21,01**	12	10	243
20 EW/DVN-54	2CKA002083A0839	**21,54**	12	10	243
20 EWN-13-53	2CKA002083A0819	**21,01**	12	10	242
20 EWN-13-54	2CKA002083A0837	**21,54**	12	10	242
20 EWN-14-53	2CKA002083A0820	**21,01**	12	10	242
20 EWN-14-54	2CKA002083A0838	**21,54**	12	10	242
20 EWN-53	2CKA002083A0818	**12,92**	12	10/100	242
20 EWN-54	2CKA002083A0831	**13,36**	12	10/100	242
20 EWSL-101-53	2CKA002083A0823	**52,00**	12	10	243
20 EWSL-101-54	2CKA002083A0833	**55,00**	12	10	243
20 EWSL-53	2CKA002083A0822	**52,00**	12	10/50	243
20 EWSL-54	2CKA002083A0832	**52,00**	12	10	243
20 MUC-20-500	2CKA002017A0808	**14,19**	04	10/100	236
20 MUC-21-500	2CKA002017A0811	**14,19**	04	10	236
20 MUC-212-500	2CKA002017A0809	**7,09**	01	10/100	236
20 MUC-214-500	2CKA002017A0810	**6,96**	01	10/100	236
20 MUC-217-500	2CKA002017A0812	**13,92**	01	10	236
20 MUC-22G-500	2CKA002017A0813	**9,00**	04	10	236
20 MUC-24G-500	2CKA002017A0815	**9,00**	04	10	236
20 MUC-260-500	2CKA002017A0817	**14,18**	04	10	236
20 MUC-266-500	2CKA002017A0818	**14,18**	04	10	236
20 MUC-72-500	2CKA002017A0843	**12,37**	04	10	236
20 MUC-74-500	2CKA002017A0822	**12,37**	04	10	236
20 MUC-777-500	2CKA002017A0850	**15,55**	04	10	236
20 MUC-783-500	2CKA002017A0844	**15,55**	01	10	236
20 MUC-79-500	2CKA002017A0824	**15,55**	04	10	236
20 MUC-82-500	2CKA002017A0785	**9,26**	01	10/100	236
20 MUC-84-500	2CKA002017A0786	**9,26**	01	10/100	236
20 MUCB-914-500	2CKA002017A0886	**9,53**	01	10	237
20 MUCKB-914-500	2CKA002017A0888	**15,04**	01	10	237
20 MUCKD-212-500	2CKA002017A0770	**13,38**	01	10/100	237
20 MUCKD-214-500	2CKA002017A0771	**13,14**	01	10/100	237
20 MUCKS-20-500	2CKA002017A0832	**16,33**	04	10	237
20 MUCKS-21-500	2CKA002017A0835	**16,33**	04	10	237
20 MUCKS-212-500	2CKA002017A0833	**9,70**	01	10	237
20 MUCKS-214-500	2CKA002017A0834	**9,53**	01	10	237
20 MUCKS-22G-500	2CKA002017A0802	**11,28**	04	10	237
20 MUCKS-24G-500	2CKA002017A0803	**11,62**	04	10	237
20 MUCKS-260-500	2CKA002017A0804	**16,33**	04	10	237
20 MUCKS-266-500	2CKA002017A0805	**16,33**	04	10	237
20 MUCKS-72-500	2CKA002017A0845	**14,66**	04	10	237
20 MUCKS-74-500	2CKA002017A0836	**14,66**	04	10	237
20 MUCKS-777-500	2CKA002017A0851	**18,21**	04	10	237
20 MUCKS-783-500	2CKA002017A0846	**18,16**	04	10	237
20 MUCKS-79-500	2CKA002017A0837	**18,21**	04	10	237
20 MUCKS-803-500	2CKA002017A0852	**17,84**	04	10	237
20 MUCKS-82-500	2CKA002017A0806	**11,91**	01	10	237
20 MUCKS-84-500	2CKA002017A0807	**11,91**	01	10	237
20 MW-53-500	2CKA002017A0762	**15,09**	12	10/100	245
20 MW-54-500	2CKA002017A0849	**15,46**	12	10	245
20-02 EAP	2CKA002054A0351	**11,72**	05	10/100	254
20-02 EAP/11W-503 N	2CKA002054A0356	**11,72**	05	10/100	254
20-02 EAPKS	2CKA002055A0135	**16,39**	05	10/100	254
20-02 EBW-53	2CKA002084A0719	**30,91**	12	5	244
20-02 EBW-54	2CKA002084A0722	**31,67**	12	5	244
20-02 EUJ-20	2CKA002014A1049	**36,90**	04	10	154
20-02 EUJ-21	2CKA002014A1056	**36,90**	04	10	154
20-02 EUJ-212	2CKA002014A0991	**12,01**	01	10/100	195

Art.-Nr.	Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
20-02 EUJ-214	2CKA002014A1007	**11,79**	01	10/100	195
20-02 EUJ-22G	2CKA002014A1346	**19,69**	04	10	154
20-02 EUJ-24	2CKA002014A1064	**19,69**	04	10	154
20-02 EUJ-24G	2CKA002014A1247	**19,14**	04	10	154
20-02 EUJ-914	2CKA002014A1485	**11,79**	01	10/50	212
20-02 EUJB-914	2CKA002021A0383	**16,68**	01	10	212
20-02 EUJKS-212	2CKA002021A0335	**16,98**	01	10	195
20-02 EUJKS-214	2CKA002021A0343	**16,68**	01	10	195
20-02 EW-53	2CKA002084A0701	**25,80**	13	5/50	243
20-02 EW-54	2CKA002084A0710	**26,87**	12	5	243
20-02 EWN-53	2CKA002084A0702	**30,08**	12	5	244
20-02 EWN-54	2CKA002084A0714	**31,74**	12	5	244
20-02EAPKS/11W-503 N	2CKA002055A0139	**16,39**	05	10	254
20/2 EBW-53	2CKA002084A0720	**30,01**	12	5/50	244
20/2 EBW-54	2CKA002084A0723	**31,67**	12	5	244
20/2 EW-53	2CKA002084A0699	**25,80**	13	5/50	244
20/2 EW-54	2CKA002084A0711	**26,87**	12	5/50	244
20/2 EW/DVN-53	2CKA002084A0700	**37,49**	12	5	244
20/2 EW/DVN-54	2CKA002084A0713	**38,42**	12	5	244
20/2 EWN-53	2CKA002084A0703	**30,08**	12	5/50	244
20/2 EWN-54	2CKA002084A0715	**30,82**	12	5/50	244
20/20 EWSL-53	2CKA002083A0816	**108,00**	12	1/10	243
20/20 EWSL-54	2CKA002083A0836	**113,00**	12	1	243
2000/2 UK	2CKA001022A0656	**27,65**	01	10	27
2000/2 US	2CKA001012A2034	**15,97**	01	10/100	26
2000/2 US-101	2CKA001012A2042	**19,52**	01	10/100	27
2000/3 US	2CKA001011A0816	**29,25**	01	10	27
2000/4 US	2CKA001012A1309	**21,20**	01	10/100	396
2000/5 US	2CKA001012A1085	**11,92**	01	10/100	26
2000/5 USGL	2CKA001012A1135	**18,09**	01	10	27
2000/6 US	2CKA001012A1069	**7,52**	02	10/100	26
2000/6 USGL	2CKA001012A1127	**12,76**	01	10/100	27
2000/6 USK	2CKA001022A0474	**19,51**	01	10/100	27
2000/6/2 US	2CKA001012A0954	**25,12**	01	10	26
2000/6/6 US-101	2CKA001011A0927	**20,78**	01	10/100	26
2000/7 US	2CKA001012A1093	**15,97**	01	10/100	26
2001/2 UKGL-101	2CKA001022A0623	**29,71**	01	10	106
2001/5 U	2CKA001012A1622	**19,12**	01	10/100	106
2001/6 U	2CKA001012A1614	**12,50**	01	10/100	106
2001/6 UKGL-101	2CKA001022A0615	**22,81**	01	10	106
2001/6/6 U	2CKA001012A1671	**29,83**	01	10	106
2001/7 U	2CKA001012A1630	**21,85**	01	10	106
2002/5 UJ-64	2CKA001012A2161	**104,50**	04	1	58
2002/6 UJ-64	2CKA001012A2160	**98,75**	04	1	58
2002/7 UJ-64	2CKA001012A2162	**125,40**	04	1	58
2020 US	2CKA001413A0475	**8,47**	02	10/100	27
2020 US-201	2CKA001413A0483	**12,12**	01	10	27
2020 US-205	2CKA001413A0491	**14,51**	01	10/100	27
2020 US-205-101	2CKA001413A0509	**21,07**	01	10	28
2020 US-206	2CKA001413A0517	**9,05**	01	10/100	28
2020 USGL	2CKA001413A0533	**13,73**	01	10/100	27
2020/01 US	2CKA001413A1077	**17,48**	01	10	28
2020/10 US	2CKA001413A1076	**17,66**	01	10	28
2020/4 US	2CKA001413A0590	**21,19**	01	10/100	396
2021/6 U	2CKA001413A0871	**14,16**	01	10	106
2021/6 UK	2CKA001413A0897	**16,48**	01	10	106
2021/6 UNV	2CKA001012A1705	**14,16**	01	10	106
2021/6 UNV-201	2CKA001012A2069	**29,38**	01	10	106
2021/6 US-201	2CKA001413A1051	**29,38**	01	10	106
2021/6/6 U	2CKA001413A0889	**20,75**	01	10	106
2022 UJ-205-64	2CKA001413A1090	**114,00**	04	1	58
2022 UJ-64	2CKA001413A1088	**108,00**	04	1	58
2022/4 UJ-64	2CKA001413A1089	**110,00**	04	1	58
2025 U	2CKA001012A1713	**12,33**	01	10	28
2031 UP	2CKA001413A0806	**4,63**	01	10/100	28
2061 U	2CKA001511A0062	**10,25**	01	10	39
2062 U	2CKA001511A0115	**74,15**	19	1/10	387
2064 AG	2CKA002581A0098	**26,20**	01	10/100	234
2064 JW-500	2CKA002540A0045	**15,40**	01	10/100	234
2064 SPVC	2CKA002590A0172	**27,70**	01	10	234
2064 SR W-500	2CKA002510A0113	**19,40**	01	10/50	234
2064 SWLW	2CKA002590A0164	**17,95**	01	10/100	234
2064 UG-101	2CKA002560A0192	**33,44**	01	10	234
2067/11 U	2CKA001510A0001	**50,00**	19	1/10	286
2067/12 U	2CKA001510A0002	**50,00**	19	1/10	286
2067/13 U	2CKA001510A0012	**50,00**	19	1/10	286
2067/14 U	2CKA001510A0013	**50,00**	19	1/10	286
2068/11-214	2CKA001510A0003	**62,65**	19	1/10	286
2068/11-84	2CKA001510A0005	**62,65**	19	1/10	286
2068/11-914	2CKA001510A0019	**62,65**	19	1/10	287
2068/14-214	2CKA001510A0006	**62,65**	19	1/10	287
2068/14-84	2CKA001510A0008	**62,65**	19	1/10	287

Artikel-Nummernverzeichnis

Art.-Nr.		Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2068/14-914		2CKA001510A0020	**62,65**	19	1/10	287
2068/21		2CKA001510A0014	**197,00**	19	1	287
2068/22-214		2CKA001510A0016	**42,60**	19	1	287
2068/22-84		2CKA001510A0017	**44,30**	19	1	287
2069/11-84		2CKA001510A0015	**117,00**	19	1	286
2069/21		2CKA001510A0018	**246,50**	19	1	286
2070		2CKA001761A1368	**6,69**	12	1	248
2071		2CKA001761A1376	**2,92**	12	1	248
2079		2CKA001761A0782	**1,31**	12	10	248
2081		2CKA001761A0808	**1,09**	12	100	248
2083 WD-503		2CKA001761A0899	**1,09**	12	10	248
2084 K		2CKA001761A1020	**0,47**	05	10/100	254
2084 KW	**N**	2CKA001761A1517	**0,47**	05	10	254
2085 K		2CKA001761A1046	**0,47**	05	100	254
2086 W-53		2CKA001761A1492	**2,78**	12	10	246
2086 W-54		2CKA001761A1510	**2,82**	12	10	246
2086 WSG-55	**A**	2CKA001761A1095	**2,44**	12	100	247
2087-212		2CKA001761A1228	**0,47**	05	10	256
2087-214		2CKA001761A1236	**0,46**	05	10	256
2087-22		2CKA001761A1475	**0,92**	05	10	256
2087-24		2CKA001761A1277	**0,92**	05	10	256
2087-81		2CKA001761A1493	**0,62**	05	10	256
2087-82		2CKA001761A1494	**0,62**	05	10	256
2087-83		2CKA001761A1504	**0,92**	05	10	256
2087-84		2CKA001761A1495	**0,62**	05	10	256
2088-212		2CKA001761A1293	**0,50**	05	10	256
2088-214		2CKA001761A1301	**0,49**	05	10	256
2088-22		2CKA001761A1483	**0,79**	05	100	256
2088-24		2CKA001761A1343	**0,79**	05	100	256
2088-81		2CKA001761A1498	**0,62**	05	10	256
2088-82		2CKA001761A1499	**0,62**	05	10	256
2088-83		2CKA001761A1505	**0,79**	05	10	256
2088-84		2CKA001761A1500	**0,62**	05	10	256
2095 UC-212		2CKA002495A0026	**31,07**	01	10	281
2095 UC-214		2CKA002495A0059	**30,51**	01	10/100	281
2095 UC-803	**N**	2CKA002495A0097	**34,58**	04	10	281
2095 UC-81		2CKA002495A0084	**33,58**	04	10	281
2095 UC-82		2CKA002495A0085	**32,36**	01	10	281
2095 UC-83		2CKA002495A0089	**34,58**	04	10	281
2095 UC-84		2CKA002495A0086	**32,36**	01	10	281
2095 UC-866		2CKA002495A0090	**39,00**	04	10	281
2095 UC-884		2CKA002495A0091	**34,58**	01	10	281
2095 UC-885		2CKA002495A0092	**34,58**	04	10	281
2095 UC-914		2CKA002495A0096	**30,51**	01	10	281
2098		2CKA002017A0880	**0,77**	01	100	308
2101-31		2CKA001730A0275	**11,42**	05	10/100	228
2101-32		2CKA001730A0258	**9,48**	05	10/100	228
2101-33		2CKA001730A0276	**11,42**	05	10/100	228
2101-34		2CKA001730A0191	**9,48**	05	10/100	228
2101-35		2CKA001730A0225	**11,42**	05	10	228
2102 H-31		2CKA001731A1956	**13,57**	05	10	224
2102 H-32		2CKA001731A1791	**11,48**	05	10	224
2102 H-33		2CKA001731A1957	**13,58**	05	10	224
2102 H-34		2CKA001731A1619	**11,48**	05	10	224
2102 H-35		2CKA001731A1684	**13,58**	05	10	224
2102-31		2CKA001730A0277	**13,99**	05	10/100	228
2102-32		2CKA001730A0266	**11,63**	05	10/100	228
2102-33		2CKA001730A0278	**13,99**	05	10/100	228
2102-34		2CKA001730A0209	**11,63**	05	10/100	228
2102-35		2CKA001730A0233	**13,59**	05	10	228
2103-31		2CKA001730A0279	**23,88**	05	10	228
2103-32		2CKA001730A0274	**21,22**	05	10	228
2103-33		2CKA001730A0280	**23,88**	05	10	228
2103-34		2CKA001730A0217	**21,22**	05	10	228
2103-35		2CKA001730A0241	**23,88**	05	10	228
2105-31		2CKA001731A1958	**15,75**	05	10/100	224
2105-32		2CKA001731A1783	**13,65**	05	10	224
2105-33		2CKA001731A1959	**15,75**	05	10/100	224
2105-34		2CKA001731A1601	**13,65**	05	10/100	224
2105-35		2CKA001731A1676	**15,75**	05	10	224
2106 N-31		2CKA001731A1960	**15,36**	05	10	224
2106 N-32		2CKA001731A1825	**13,27**	05	10	224
2106 N-33		2CKA001731A1961	**15,36**	05	10	224
2106 N-34		2CKA001731A1643	**12,88**	05	10	224
2106 N-35		2CKA001731A1718	**15,36**	05	10	224
2106-31		2CKA001731A1962	**11,32**	05	10/100	224
2106-32		2CKA001731A1775	**8,96**	05	10/100	224
2106-33		2CKA001731A1963	**11,32**	05	10/100	224
2106-34		2CKA001731A1593	**8,96**	05	10/100	224
2106-35		2CKA001731A1668	**11,32**	05	10	224
2107-31		2CKA001731A1964	**12,47**	05	10	224
2107-32		2CKA001731A1833	**10,37**	05	10	224
2107-33		2CKA001731A1965	**12,47**	05	10	224
2107-34		2CKA001731A1734	**10,07**	05	10	224
2107-35		2CKA001731A1742	**12,47**	05	10	224
2108-31		2CKA001731A1966	**12,43**	05	10	224
2108-32		2CKA001731A1809	**10,33**	05	10	224
2108-33		2CKA001731A1967	**12,43**	05	10	224
2108-34		2CKA001731A1627	**10,33**	05	10	224
2108-35		2CKA001731A1692	**12,43**	05	10	224
2110 C-212		2CKA001717A0065	**3,91**	19	10	314
2112 U-101		2CKA006599A2035	**43,30**	19	1/10	316
2112-101		2CKA006599A2266	**89,00**	19	1	325
2114-212		2CKA006599A1193	**5,54**	19	10	517
2114-214		2CKA006599A0195	**5,53**	19	10/100	517
2114-914		2CKA006599A3021	**5,53**	19	10	517
2115 J-212	**A**	2CKA006599A1326	**9,30**	19	10	319
2115 J-214		2CKA006599A0229	**9,28**	19	10	319
2115-212		2CKA006599A1334	**9,40**	19	10/100	319
2115-214		2CKA006599A0237	**9,38**	19	10/100	319
2115-914		2CKA006599A3017	**9,38**	19	10/100	319
2116 U		2CKA006599A3025	**55,00**	19	1	316
2116/11 U		2CKA006599A3026	**132,00**	19	1	317
2117 U		2CKA006599A2985	**48,00**	19	1	316
2117/11 U		2CKA006599A2986	**123,00**	19	1	317
2118 GK-31		2CKA001710A3784	**13,32**	05	10/100	278
2118 GK-32		2CKA001710A2272	**11,34**	05	10	278
2118 GK-33		2CKA001710A3785	**13,32**	05	10/100	278
2118 GK-34		2CKA001710A1860	**11,01**	05	10/100	278
2118 GK-35		2CKA001710A1936	**13,32**	05	10	278
2118 GKN-31		2CKA001710A3786	**17,35**	05	10	278
2118 GKN-32		2CKA001710A2280	**15,37**	05	10	278
2118 GKN-33		2CKA001710A3787	**17,35**	05	10	278
2118 GKN-34		2CKA001710A1878	**14,48**	05	10	278
2118 GKN-35		2CKA001710A1993	**17,35**	05	10	278
2118 GKSL-31		2CKA001710A3788	**57,50**	05	10	278
2118 GKSL-32		2CKA001710A2298	**56,00**	05	10	278
2118 GKSL-33		2CKA001710A3789	**57,50**	05	10	278
2118 GKSL-34		2CKA001710A1951	**54,00**	05	10	278
2118 GKSL-35		2CKA001710A1977	**57,50**	05	10	278
2118 GKSLN-31		2CKA001710A3795	**62,00**	05	10	278
2118 GKSLN-32		2CKA001710A2306	**60,00**	05	10	278
2118 GKSLN-33		2CKA001710A3796	**62,00**	05	10	278
2118 GKSLN-34		2CKA001710A1969	**60,00**	05	10	278
2118 GKSLN-35		2CKA001710A1985	**62,00**	05	10	278
2118 GKSLN/11-31		2CKA001710A3790	**62,00**	05	10	278
2118 GKSLN/11-32		2CKA001710A3791	**60,00**	05	10	278
2118 GKSLN/11-33		2CKA001710A3792	**62,00**	05	10	278
2118 GKSLN/11-34		2CKA001710A3793	**60,00**	05	10	278
2118 GKSLN/11-35		2CKA001710A3794	**62,00**	05	10	278
2120-31		2CKA001731A1968	**11,32**	05	10/100	224
2120-32		2CKA001731A1817	**9,24**	05	10	224
2120-33		2CKA001731A1969	**11,32**	05	10/100	224
2120-34		2CKA001731A1635	**8,96**	05	10/100	224
2120-35		2CKA001731A1700	**11,32**	05	10	224
2126-31		2CKA001731A1970	**17,96**	05	10	224
2126-32		2CKA001731A1841	**15,86**	05	10	224
2126-33		2CKA001731A1971	**17,96**	05	10	224
2126-34		2CKA001731A1650	**15,86**	05	10	224
2126-35		2CKA001731A1726	**17,96**	05	10	224
2133-31		2CKA001710A3797	**20,24**	05	10	226
2133-32		2CKA001710A2256	**17,33**	05	10	226
2133-33		2CKA001710A3798	**20,24**	05	10	226
2133-34		2CKA001710A1845	**16,83**	05	10	226
2133-35		2CKA001710A1910	**20,24**	05	10	226
2134 W-53		2CKA001761A1487	**1,53**	12	10	246
2134 W-54		2CKA001761A1507	**1,57**	12	10	246
2134 WS		2CKA001761A1038	**2,93**	12	10	247
2135 WS	**A**	2CKA001761A0915	**1,05**	12	10	247
2135 WS-55	**A**	2CKA001761A1426	**1,05**	12	10	247
2136 W-53		2CKA001761A1489	**1,53**	12	10	246
2136 W-54		2CKA001761A1508	**1,57**	12	10	246
2136 WS		2CKA001761A0923	**1,02**	12	10	247
2136 WS-55		2CKA001761A1434	**1,00**	12	10	247
2137 WS-55		2CKA001761A1442	**3,21**	12	10	247
2137/10 W-53		2CKA001761A1503	**3,54**	12	10	246
2137/10 W-54		2CKA001761A1512	**3,57**	12	10	246
2137/11 W-53		2CKA001761A1506	**3,54**	12	10	246
2137/11 W-54		2CKA001761A1513	**3,57**	12	10	246
2138 W-53		2CKA001761A1490	**1,53**	12	10	246
2138 W-54		2CKA001761A1509	**1,57**	12	10	246
2138-31		2CKA001710A3799	**15,53**	05	10	226
2138-32		2CKA001710A2264	**12,63**	05	10	226
2138-33		2CKA001710A3800	**15,53**	05	10	226

Bei einer EDV-Eingabe ist die Bestell-Nr. bündig einzugeben, d.h. ohne Bindestrich bzw. Leerzeichen.
N = Neuheiten, **A** = Auslauftypen

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Artikel-Nummernverzeichnis

Art.-Nr.	Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2138-34	2CKA001710A1852	**12,26**	05	10	226
2138-35	2CKA001710A1928	**15,53**	05	10	226
2139 W-53	2CKA001761A1491	**2,78**	12	10	246
2139 W-54	2CKA001761A1511	**2,82**	12	10	246
2139 WS	2CKA001761A0956	**2,93**	12	10	247
2139 WS-55	2CKA001761A1467	**2,93**	12	10	247
2142 DR-31	2CKA001710A3801	**26,08**	05	10	398
2142 DR-32	2CKA001710A2223	**24,10**	05	10	398
2142 DR-33	2CKA001710A3802	**26,08**	05	10	398
2142 DR-34	2CKA001710A1811	**24,10**	05	10	398
2142 DR-35	2CKA001710A1886	**26,08**	05	10	398
2144 KI	2CKA001714A0296	**1,09**	01	10/1000	49
2144 LI	2CKA001714A0295	**1,09**	01	10/1000	49
2144 ST	2CKA001714A0298	**1,09**	01	10/1000	49
2144 TR	2CKA001714A0297	**1,09**	01	10/1000	49
2144/11-19	2CKA001714A0301	**8,11**	19	10	287
2144/12-19	2CKA001714A0302	**8,11**	19	10	287
2144/13-19	2CKA001714A0304	**8,11**	19	10	287
2144/24-19	2CKA001714A0310	**8,11**	19	10	287
2144/34-19	2CKA001714A0303	**8,11**	19	10	287
2144/42-19	2CKA001799A0926	**8,11**	19	10	288
2144/43-19	2CKA001799A0927	**8,11**	19	10	288
2144/44-19	2CKA001799A0928	**8,11**	19	10	288
2144/45-19	2CKA001799A0929	**8,10**	19	10	288
2144/46-19	2CKA001799A0930	**8,11**	19	10	288
2144/47-19	2CKA001799A0931	**8,11**	19	10	288
2144/48-19	2CKA001799A0932	**8,11**	19	10	288
2144/49-19	2CKA001799A0933	**8,10**	19	10	288
2144/50-19	2CKA001799A0934	**8,11**	19	10	288
2144/52-19	2CKA001799A0936	**8,11**	19	10	288
2144/53-19	2CKA001799A0937	**8,11**	19	10	288
2144/54-19	2CKA001799A0938	**8,11**	19	10	288
2144/55-19	2CKA001799A0939	**8,10**	19	10	288
2144/56-19	2CKA001799A0940	**8,11**	19	10	288
2144/57-19	2CKA001799A0941	**8,11**	19	10	289
2144/58-19	2CKA001799A0942	**8,11**	19	10	289
2144/59-19	2CKA001799A0943	**8,11**	19	10	289
2144/60-19	2CKA001799A0944	**8,11**	19	10	289
2144/61-19	2CKA001799A0945	**8,10**	19	10	289
2144/62-19	2CKA001799A0946	**8,11**	19	10	289
2144/63-19	2CKA001799A0947	**8,11**	19	10	289
2144/64-19	2CKA001799A0948	**8,10**	19	10	289
2144/65-19	2CKA001799A0949	**8,11**	19	10	289
2144/66-19	2CKA001799A0950	**8,11**	19	10	289
2144/67-19	2CKA001799A0951	**8,11**	19	10	289
2144/68-19	2CKA001799A0952	**8,11**	19	10	289
2144/69-19	2CKA001799A0953	**8,11**	19	10	289
2144/70-19	2CKA001799A0954	**8,10**	19	10	289
2145 KI	2CKA001714A0229	**1,09**	12	10	253
2145 LI	2CKA001714A0211	**1,09**	12	10	253
2145 N	2CKA001714A0203	**0,97**	12	10	253
2145 TR	2CKA001714A0237	**1,09**	12	100	253
2145-12	2CKA001714A0245	**1,09**	12	10	253
2145-19	2CKA001714A0311	**8,10**	19	10	287
2145/14-19	2CKA001714A0312	**8,10**	19	10	287
2145/21-19	2CKA001714A0313	**8,10**	19	10	287
2145/23-19	2CKA001714A0314	**8,10**	19	10	287
2145/41-19	2CKA001714A0315	**8,10**	19	10	288
2145/51-19	2CKA001714A0317	**8,10**	19	10	288
2147 U-212	2CKA001723A0063	**14,46**	01	10	302
2147 U-214	2CKA001723A0162	**14,20**	01	10	302
2147 U-215	2CKA001723A0170	**19,87**	04	10	505
2147 U-914	2CKA001723A0263	**14,20**	01	10	302
2148	2CKA002148A0120	**1,19**	01	100	49
2149 A	2CKA001763A0010	**1,19**	01	100	49
2152 NLI-53	2CKA001784A0777	**14,35**	12	1	249
2155 PZ-31	2CKA001710A3803	**27,37**	19	10	398
2155 PZ-32	2CKA001710A2231	**25,43**	19	10	398
2155 PZ-33	2CKA001710A3804	**27,37**	19	10	398
2155 PZ-34	2CKA001710A1829	**25,43**	19	10	398
2155 PZ-35	2CKA001710A1894	**27,37**	19	10	398
2155 SLPZ-31	2CKA001710A3805	**27,37**	19	10	225
2155 SLPZ-32	2CKA001710A2249	**25,43**	19	10	225
2155 SLPZ-33	2CKA001710A3806	**27,37**	19	10	225
2155 SLPZ-34	2CKA001710A1837	**25,43**	19	10	225
2155 SLPZ-35	2CKA001710A1902	**27,37**	19	10	225
2200 UJ-212	2CKA006514A0012	**25,60**	20	1/10	314
2240 W-53	2CKA006500A0791	**94,70**	19	1/10	392
2240 W-54	2CKA006500A0792	**99,00**	19	1/10	392
2247	2CKA006512A0065	**150,00**	19	1/10	324
2247 U	2CKA006512A0057	**78,60**	20	1/10	315
2250 KB	2CKA006531A0032	**135,00**	19	1/10	324
2250 U	2CKA006515A0704	**67,00**	20	1/10	314
23 MUCKS-212-500	2CKA002017A0838	**9,70**	01	10/100	237
23 MUCKS-214-500	2CKA002017A0839	**9,53**	01	10	237
23 MWKS-53-504	2CKA002017A0763	**17,66**	12	10/100	245
23 MWKS-54-504	2CKA002017A0842	**18,09**	12	10	245
2300 EAP-09-503	2CKA002041A0135	**6,74**	05	10/100	253
2300 EAP/11W-503 N	2CKA002041A0173	**6,74**	05	10/100	253
2300 EUC-914	2CKA002011A6233	**5,25**	01	10	210
2300 EUCB-803 N	2CKA002013A5447	**14,08**	04	10/100	124
2300 EUCB-81 N	2CKA002013A5448	**11,78**	04	10	171
2300 EUCB-82 N	2CKA002013A5449	**8,79**	01	10/100	171
2300 EUCB-83 N	2CKA002013A5450	**14,08**	04	10/100	171
2300 EUCB-84 N	2CKA002013A5451	**8,79**	01	10/100	171
2300 EUCB-866 N	2CKA002013A5452	**18,60**	04	10/100	94
2300 EUCB-884 N	2CKA002013A5453	**14,08**	01	10/100	171
2300 EUCB-885 N	2CKA002013A5454	**14,08**	04	10/100	171
2300 EWDI	2CKA002083A0343	**62,70**	12	10	248
2300 EWSI	2CKA002083A0368	**38,53**	12	10	248
2300-01 EAP-09-500	2CKA002044A0063	**9,84**	05	10	253
2300-03 EAP	2CKA002056A0018	**19,77**	05	5/50	254
2300/3 EBW-53	2CKA002084A0721	**56,00**	12	1/10	244
2300/3 EBW-54	2CKA002084A0724	**57,50**	12	1/10	244
2300/3 EW-53	2CKA002084A0698	**49,00**	12	1/10	244
2300/3 EW-54	2CKA002084A0712	**50,00**	12	1/10	244
2300/3 EWN-53	2CKA002084A0704	**54,50**	12	1/10	245
2300/3 EWN-54	2CKA002084A0716	**57,50**	12	1/10	245
2310 EUGL/VA-12-82	2CKA002011A3878	**183,00**	19	1/10	173
2310 EUGL/VA-20-11	2CKA002011A3819	**186,00**	19	1	388
2310 EUGL/VA-21-11	2CKA002011A3820	**186,00**	19	1	388
2310 EUGL/VA-24-11	2CKA002011A3822	**183,00**	19	1	388
2310 EUGL/VA-72-11	2CKA002011A3848	**198,00**	19	1	388
2310 EUGL/VA-74-11	2CKA002011A3841	**198,00**	19	1	388
2310 EUGL/VA-79-11	2CKA002011A3843	**198,00**	19	1	388
2310 EUGL/VA-81-11	2CKA002011A3830	**186,00**	19	1	389
2310 EUGL/VA-82-11	2CKA002011A3831	**183,00**	19	1	389
2310 EUGL/VA-83-11	2CKA002011A3832	**186,00**	19	1	389
2310 EUGL/VA-84-11	2CKA002011A3833	**183,00**	19	1	389
2310 EUGL/VAB-212	2CKA002013A5315	**179,00**	19	1	389
2310 EUGL/VAB-214	2CKA002013A5321	**179,00**	19	1	389
2310 EUGL/VAB-914	2CKA002011A6239	**179,00**	19	1	389
2310 EUGL/VAB-917	2CKA002011A6240	**198,00**	19	1	389
2310EUGL/VA-212-11	2CKA002011A3816	**177,00**	19	1/10	388
2310EUGL/VA-214-11	2CKA002011A3817	**177,00**	19	1/10	388
2310EUGL/VA-217-11	2CKA002011A3818	**197,00**	19	1/10	388
2310EUGL/VA-22G-11	2CKA002011A3821	**183,00**	19	1	388
2310EUGL/VA-24G-11	2CKA002011A3823	**183,00**	19	1	388
2310EUGL/VA-260-11	2CKA002011A3828	**186,00**	19	1	388
2310EUGL/VA-266-11	2CKA002011A3829	**186,00**	19	1	388
2310EUGL/VA-774-11	2CKA002011A3894	**198,00**	19	1	388
2310EUGL/VA-775-11	2CKA002011A3889	**198,00**	19	1	388
2310EUGL/VA-777-11	2CKA002011A3870	**198,00**	19	1	388
2310EUGL/VA-783-11	2CKA002011A3849	**198,00**	19	1	388
2310EUGL/VA-803-11	2CKA002011A3877	**186,00**	19	1	389
2310EUGL/VA-866-11	2CKA002011A3853	**205,00**	19	1	389
2310EUGL/VA-884-11	2CKA002011A3882	**186,00**	19	1	389
2310EUGL/VA-885-11	2CKA002011A3885	**186,00**	19	1	389
2334 AG	2CKA002381A0010	**27,41**	03	10	235
2334 JW	2CKA002340A0024	**13,54**	03	10/100	235
2334 UC-212	2CKA002310A0159	**15,26**	03	10	235
2364 KUW	2CKA002595A0023	**28,98**	01	10	234
2364 SW	2CKA002590A0024	**17,95**	01	100	234
2365 JW	2CKA002550A0028	**37,48**	01	1/10	234
2365 SRW	2CKA002520A0047	**37,48**	01	1/10	234
2365 SWLW	2CKA002591A0063	**34,72**	01	100	234
2400/5 US N	2CKA001012A2233	**17,50**	01	10/100	26
2400/5 USK N	2CKA001012A2237	**29,00**	01	10/100	27
2400/6 US N	2CKA001012A2231	**13,05**	01	10/100	26
2400/6 USK N	2CKA001022A0660	**25,50**	01	10/100	27
2400/6/6 US-101 N	2CKA001022A0662	**26,30**	01	10/100	26
2400/7 US N	2CKA001012A2235	**20,30**	01	10/100	26
2502-212	2CKA001731A0231	**4,17**	01	10	190
2502-214	2CKA001731A0884	**4,11**	01	10	190
2502-914	2CKA001731A2004	**4,11**	01	10	209
2504-212	2CKA001713A0155	**8,17**	01	10/100	396
2504-214	2CKA001713A0163	**8,03**	01	10/100	396
2504-914	2CKA001713A0202	**8,03**	01	10/100	396
2505 K-212 N	2CKA001731A3992	**9,90**	01	10	190
2505 K-214 N	2CKA001731A3994	**9,71**	01	10/100	190
2505 K-914 N	2CKA001731A3996	**9,71**	01	10/100	208
2505-212	2CKA001731A0264	**5,92**	01	10/100	190
2505-214	2CKA001731A0892	**5,81**	01	10/100	190
2505-914	2CKA001731A2005	**5,81**	01	10/100	208

Artikel-Nummernverzeichnis

Art.-Nr.		Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2506 N-212		2CKA001731A0561	**6,08**	01	10/100	190
2506 N-214		2CKA001731A0520	**5,97**	01	10	190
2506 N-914		2CKA001731A2013	**5,97**	01	10	208
2506 N/KI-212		2CKA001731A0629	**7,18**	01	10/100	190
2506 N/KI-214		2CKA001731A0538	**7,05**	01	10	190
2506 N/KI-914		2CKA001731A2015	**7,05**	01	10/100	208
2506 O-212		2CKA001731A1395	**2,87**	01	10	190
2506 O-214		2CKA001731A1403	**2,82**	01	10	190
2506-212		2CKA001731A0223	**3,09**	02	10/100	190
2506-214		2CKA001731A0876	**3,03**	02	10/100	190
2506-217		2CKA001731A1023	**8,09**	04	10	190
2506-914		2CKA001731A2002	**3,03**	02	10/100	208
2506-917		2CKA001731A2003	**8,09**	04	10	208
2508-212		2CKA001731A0249	**5,29**	01	10	191
2508-214		2CKA001731A0918	**5,20**	01	10	191
2508-914		2CKA001731A2007	**5,20**	01	10	209
2509-212		2CKA001731A0256	**4,17**	01	10/100	190
2509-214		2CKA001731A0900	**4,11**	01	10/100	190
2509-914		2CKA001731A2006	**4,11**	01	10	208
2510 NLI-13-914	**N**	2CKA001731A4009	**10,97**	04	10	208
2510 NLI-212		2CKA001731A1445	**6,67**	01	10	190
2510 NLI-214		2CKA001731A1452	**6,55**	01	10	190
2510 NLI-914		2CKA001731A2014	**6,55**	01	10	208
2510 NLI-917	**N**	2CKA001731A4010	**10,97**	04	10	208
2511 JH-212		2CKA001725A0662	**3,42**	01	10	203
2511 JH-214		2CKA001725A1009	**3,36**	01	10	204
2511-212		2CKA001725A0548	**2,29**	02	10/100	203
2511-212K-102		2CKA001725A1489	**2,29**	01	10/100	204
2511-214		2CKA001725A0928	**2,25**	02	10/100	204
2511-214K-102		2CKA001725A1494	**2,25**	01	10/100	205
2511-217		2CKA001725A1058	**5,50**	04	10	204
2511-217K-102		2CKA001725A1499	**5,50**	04	10	205
2512-212		2CKA001725A0555	**3,96**	02	10/100	203
2512-212K-102		2CKA001725A1490	**3,97**	01	10/100	204
2512-214		2CKA001725A0936	**3,90**	02	10/100	204
2512-214K-102		2CKA001725A1495	**3,89**	01	10/100	205
2512-217		2CKA001725A1082	**9,06**	04	10	204
2512-217K-102		2CKA001725A1500	**9,06**	04	10	205
2513-212		2CKA001725A0563	**6,96**	01	10/100	203
2513-212K-102		2CKA001725A1491	**6,96**	01	10/100	204
2513-214		2CKA001725A0944	**6,83**	01	10/100	204
2513-214K-102		2CKA001725A1496	**6,83**	01	10/100	205
2514-212		2CKA001725A0571	**12,05**	01	10/100	203
2514-212K-102		2CKA001725A1492	**12,05**	01	10	204
2514-214		2CKA001725A0951	**11,84**	01	10/100	204
2514-214K-102		2CKA001725A1497	**11,84**	01	10	205
2515-212		2CKA001725A0589	**19,82**	01	10	203
2515-212K-102		2CKA001725A1493	**19,82**	01	10	204
2515-214		2CKA001725A0969	**19,46**	01	10	204
2515-214K-102		2CKA001725A1498	**19,46**	01	10	205
2518-212		2CKA001719A0111	**11,99**	01	10/100	203
2518-214		2CKA001719A0061	**11,77**	01	10	205
2520 KI-212		2CKA001731A0280	**4,17**	01	10/100	190
2520 KI-214		2CKA001731A0942	**4,11**	01	10	190
2520 KI-803	**N**	2CKA001751A3175	**9,57**	04	10/100	122
2520 KI-81	**N**	2CKA001751A3176	**8,72**	04	10/100	169
2520 KI-82	**N**	2CKA001751A3177	**5,84**	01	10/100	169
2520 KI-83	**N**	2CKA001751A3178	**9,57**	04	10/100	169
2520 KI-84	**N**	2CKA001751A3179	**5,84**	01	10/100	169
2520 KI-866	**N**	2CKA001751A3181	**13,23**	04	10/100	92
2520 KI-884	**N**	2CKA001751A3182	**9,57**	01	10/100	169
2520 KI-885	**N**	2CKA001751A3183	**9,57**	04	10/100	169
2520 KI-914		2CKA001731A2011	**4,11**	01	10	208
2520 LI-212		2CKA001731A0272	**4,17**	01	10/100	190
2520 LI-214		2CKA001731A0934	**4,11**	01	10/100	190
2520 LI-803	**N**	2CKA001751A3185	**9,57**	04	10/100	122
2520 LI-81	**N**	2CKA001751A3186	**8,72**	04	10/100	169
2520 LI-82	**N**	2CKA001751A3187	**5,84**	01	10/100	169
2520 LI-83	**N**	2CKA001751A3188	**9,57**	04	10/100	169
2520 LI-84	**N**	2CKA001751A3189	**5,84**	01	10/100	169
2520 LI-866	**N**	2CKA001751A3191	**13,23**	04	10/100	92
2520 LI-884	**N**	2CKA001751A3192	**9,57**	01	10/100	169
2520 LI-885	**N**	2CKA001751A3193	**9,57**	04	10/100	169
2520 LI-914		2CKA001731A2010	**4,11**	01	10	208
2520 TR-212		2CKA001731A0298	**4,17**	01	10/100	190
2520 TR-214		2CKA001731A0959	**4,11**	01	10	190
2520 TR-803	**N**	2CKA001751A3195	**9,57**	04	10/100	122
2520 TR-81	**N**	2CKA001751A3196	**8,72**	04	10/100	169
2520 TR-82	**N**	2CKA001751A3197	**5,84**	01	10/100	169
2520 TR-83	**N**	2CKA001751A3198	**9,57**	04	10/100	169
2520 TR-84	**N**	2CKA001751A3199	**5,84**	01	10/100	169
2520 TR-866	**N**	2CKA001751A3200	**13,23**	04	10/100	92
2520 TR-884	**N**	2CKA001751A3201	**9,57**	01	10/100	169
2520 TR-885	**N**	2CKA001751A3202	**9,57**	04	10/100	169
2520 TR-914		2CKA001731A2012	**4,11**	01	10	208
2520-212		2CKA001731A0314	**3,08**	02	10/100	191
2520-214		2CKA001731A0926	**3,02**	02	10/100	191
2520-914		2CKA001731A2008	**3,02**	02	10/100	209
2525 KI		2CKA001433A0432	**1,06**	01	10	253
2525 KI-214		2CKA001433A0036	**1,06**	01	10	209
2525 LI		2CKA001433A0424	**1,06**	01	10	253
2525 LI-214		2CKA001433A0028	**1,06**	01	10	209
2525 N		2CKA001433A0416	**0,99**	01	10	253
2525 N-214		2CKA001433A0010	**0,94**	01	10	209
2525 TR		2CKA001433A0440	**1,06**	01	10	253
2525 TR-214		2CKA001433A0044	**1,06**	01	10	209
2525-12		2CKA001433A0457	**1,06**	01	10	253
2526-11		2CKA001512A0193	**4,34**	01	10	198
2526-12		2CKA001512A0201	**4,34**	01	10	198
2526-13		2CKA001512A0219	**4,34**	01	10	198
2526-14		2CKA001512A0227	**4,34**	01	10	198
2527-212		2CKA001710A0623	**12,43**	01	10	280
2527-214		2CKA001710A0110	**12,21**	01	10	280
2527-914		2CKA001710A4061	**12,21**	01	10	280
2529-212		2CKA001710A0698	**9,68**	01	10	280
2529-214		2CKA001710A1076	**9,51**	01	10	280
2529-914		2CKA001710A4068	**9,51**	01	10	280
2530-212		2CKA001724A0186	**9,23**	01	10	279
2530-214		2CKA001724A1119	**9,06**	01	10	279
2530-914		2CKA001724A4342	**9,06**	01	10	279
2531-212		2CKA001724A0194	**4,85**	01	10/100	267
2531-214		2CKA001724A0897	**4,76**	01	10/100	267
2531-215		2CKA001724A1200	**9,34**	04	10	505
2531-914		2CKA001724A4334	**4,76**	01	10/100	267
2533 WN-15-53		2CKA001724A2753	**25,61**	12	10	246
2533 WN-15-54		2CKA001724A4282	**26,20**	12	10	246
2533 WN-53		2CKA001724A2752	**20,06**	12	10	245
2533 WN-54		2CKA001724A4281	**20,77**	12	10	245
2533-212		2CKA001724A0210	**9,34**	01	10	282
2533-214		2CKA001724A1150	**9,17**	01	10	282
2533-214-15		2CKA001724A2696	**17,95**	04	10/100	282
2533-803	**N**	2CKA001724A4407	**14,43**	04	10	282
2533-81		2CKA001724A4254	**14,17**	04	10	282
2533-82		2CKA001724A4255	**12,16**	01	10	282
2533-82-15	**N**	2CKA001724A4382	**14,17**	04	10	178
2533-83		2CKA001724A4261	**14,44**	04	10	282
2533-84		2CKA001724A4256	**12,16**	01	10	282
2533-866		2CKA001724A4270	**18,43**	04	10	282
2533-884		2CKA001724A4296	**14,44**	01	10	282
2533-885		2CKA001724A4301	**14,44**	04	10	282
2533-914		2CKA001724A4344	**9,17**	01	10	282
2533-914-15		2CKA001724A4345	**17,95**	04	10	282
2534-212		2CKA001724A0228	**9,34**	01	10	281
2534-214		2CKA001724A1168	**9,17**	01	10	281
2534-914		2CKA001724A4343	**9,17**	01	10	281
2536-212		2CKA001724A0244	**4,85**	01	10	265
2536-214		2CKA001724A0921	**4,76**	01	10	265
2536-914		2CKA001724A4338	**4,76**	01	10	265
2538-212		2CKA001715A0218	**8,86**	01	10/100	195
2538-214		2CKA001715A0275	**8,70**	01	10/100	195
2538-914		2CKA001715A0319	**8,70**	01	10/100	213
2539-212		2CKA001724A0434	**4,85**	01	10/100	309
2539-214		2CKA001724A0913	**4,76**	01	10/100	309
2539-914		2CKA001724A4333	**4,76**	01	10/100	309
2542 DR-212		2CKA001753A0599	**6,51**	01	10	396
2542 DR-214		2CKA001753A2264	**6,40**	01	10	396
2542 DR-914		2CKA001753A0231	**6,40**	01	10	396
2542 DR/01-20		2CKA001710A3113	**16,27**	04	10	153
2542 DR/01-21		2CKA001710A3114	**16,27**	04	10	153
2542 DR/01-212		2CKA001710A3108	**6,51**	01	10	191
2542 DR/01-214		2CKA001710A3109	**6,40**	01	10	191
2542 DR/01-22G		2CKA001710A3115	**11,22**	04	10	153
2542 DR/01-24		2CKA001710A3116	**11,22**	04	10	153
2542 DR/01-24G		2CKA001710A3117	**11,22**	04	10	153
2542 DR/01-260		2CKA001710A3464	**16,27**	04	10	153
2542 DR/01-266		2CKA001710A3466	**16,27**	04	10	153
2542 DR/01-803	**N**	2CKA001710A4125	**17,50**	04	10	124
2542 DR/01-81		2CKA001710A3644	**12,24**	04	10	170
2542 DR/01-82		2CKA001710A3645	**10,67**	01	10	170
2542 DR/01-83		2CKA001710A3671	**17,50**	04	10	170
2542 DR/01-84		2CKA001710A3646	**10,67**	01	10	170
2542 DR/01-866		2CKA001710A3758	**28,27**	04	10	93
2542 DR/01-884		2CKA001710A3890	**17,50**	01	10	170
2542 DR/01-885		2CKA001710A3913	**17,50**	04	10	170

Bei einer EDV-Eingabe ist die Bestell-Nr. bündig einzugeben, d.h. ohne Bindestrich bzw. Leerzeichen.
N = Neuheiten, **A** = Auslauftypen

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Artikel-Nummernverzeichnis

Art.-Nr.		Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2542 DR/01-914		2CKA001710A4060	6,40	01	10	209
2542 DR/02-20		2CKA001710A3424	16,27	04	10	153
2542 DR/02-21		2CKA001710A3425	16,27	04	10	153
2542 DR/02-212		2CKA001710A3419	6,51	01	10	191
2542 DR/02-214		2CKA001710A3420	6,40	01	10	191
2542 DR/02-22G		2CKA001710A3426	11,22	04	10	153
2542 DR/02-24		2CKA001710A3427	11,22	04	10	153
2542 DR/02-24G		2CKA001710A3428	11,22	04	10	153
2542 DR/02-260		2CKA001710A3465	16,27	04	10	153
2542 DR/02-266		2CKA001710A3467	16,27	04	10	153
2542 DR/02-803	N	2CKA001710A4126	17,50	04	10	124
2542 DR/02-81		2CKA001710A3649	12,24	04	10	171
2542 DR/02-82		2CKA001710A3650	10,67	01	10	171
2542 DR/02-83		2CKA001710A3672	17,50	04	10	171
2542 DR/02-84		2CKA001710A3651	10,67	01	10	171
2542 DR/02-866		2CKA001710A3759	28,27	04	10	93
2542 DR/02-884		2CKA001710A3891	17,50	01	10	171
2542 DR/02-885		2CKA001710A3914	17,50	04	10	171
2542 DR/02-914		2CKA001710A4066	6,40	01	10	209
2544-212		2CKA001434A0455	7,72	01	10	191
2544-214		2CKA001434A0570	7,58	01	10	191
2544-914		2CKA001434A0663	7,58	01	10	209
2545-212		2CKA001434A0430	8,26	01	10	190
2545-214		2CKA001434A0562	8,12	01	10	190
2546-212		2CKA001434A0448	5,59	01	10	190
2546-214		2CKA001434A0554	5,49	01	10	190
2546-914		2CKA001434A0662	5,49	01	10	208
2548-020 D-212		2CKA001724A2698	6,86	01	10	376
2548-020 D-214		2CKA001724A2713	6,73	01	10	376
2548-020 D-84	N	2CKA001724A4383	9,34	01	10	378
2548-020 D-914		2CKA001724A4352	6,73	01	10	376
2548-020 E-212		2CKA001724A2700	7,91	01	10	377
2548-020 E-214		2CKA001724A2715	7,76	01	10	377
2548-020 E-84	N	2CKA001724A4384	10,38	01	10	378
2548-020 E-914		2CKA001724A4353	7,76	01	10	377
2548-020 F-212		2CKA001724A2701	7,91	01	10	376
2548-020 F-214		2CKA001724A2716	7,77	01	10	376
2548-020 F-84	N	2CKA001724A4385	10,38	01	10	378
2548-020 F-914		2CKA001724A4354	7,76	01	10	376
2548-021 G-212		2CKA001724A2699	7,91	01	10	377
2548-021 G-214		2CKA001724A2714	7,76	01	10	377
2548-021 G-84	N	2CKA001724A4386	10,38	01	10	378
2548-021 G-914		2CKA001724A4355	7,76	01	10	377
2548-022 A-212		2CKA001724A2702	12,58	01	10	376
2548-022 A-214		2CKA001724A2717	12,36	01	10	376
2548-022 A-84	N	2CKA001724A4387	15,07	01	10	377
2548-022 A-914		2CKA001724A4348	12,36	01	10	376
2548-022 AR-212		2CKA001724A2703	13,69	01	10	376
2548-022 AR-214		2CKA001724A2718	13,45	01	10	376
2548-022 AR-84	N	2CKA001724A4388	16,16	01	10	377
2548-022 AR-914		2CKA001724A4349	13,45	01	10	376
2548-022 B-212		2CKA001724A2709	12,58	01	10	376
2548-022 B-214		2CKA001724A2724	12,36	01	10	376
2548-022 B-84	N	2CKA001724A4389	15,07	01	10	378
2548-022 B-914		2CKA001724A4350	12,36	01	10	376
2548-046 A-212		2CKA001724A2697	6,86	01	10	377
2548-046 A-214		2CKA001724A2712	6,73	01	10	377
2548-046 A-84	N	2CKA001724A4390	9,34	01	10	378
2548-046 A-914		2CKA001724A4351	6,73	01	10	377
2548-071 D-212		2CKA001724A2710	13,69	01	10	376
2548-071 D-214		2CKA001724A2725	13,45	01	10	376
2548-071 D-84	N	2CKA001724A4391	15,07	01	10	378
2548-071 D-914		2CKA001724A4347	13,45	01	10	376
2548-071 E-212		2CKA001724A2711	12,58	01	10	376
2548-071 E-214		2CKA001724A2726	12,36	01	10	376
2548-071 E-84	N	2CKA001724A4392	13,98	01	10	378
2548-071 E-914		2CKA001724A4346	12,36	01	10	376
2548-642 B-212		2CKA001724A2706	18,27	01	10	376
2548-642 B-214		2CKA001724A2721	17,94	01	10	376
2548-642 B-84	N	2CKA001724A4393	20,64	01	10	377
2548-642 B-914		2CKA001724A4356	17,94	01	10	376
2548-642 BD-212		2CKA001724A2707	19,47	01	10	376
2548-642 BD-214		2CKA001724A2722	19,12	01	10	376
2548-642 BD-84	N	2CKA001724A4394	21,83	01	10	377
2548-642 BD-914		2CKA001724A4360	19,12	01	10	376
2548-642 C-212		2CKA001724A2704	12,58	01	10	376
2548-642 C-214		2CKA001724A2719	12,36	01	10	376
2548-642 C-84	N	2CKA001724A4395	13,98	01	10	377
2548-642 C-914		2CKA001724A4358	12,36	01	10	376
2548-642 D-212		2CKA001724A2705	12,58	01	10	376
2548-642 D-214		2CKA001724A2720	12,36	01	10	376
2548-642 D-84	N	2CKA001724A4396	13,98	01	10	377
2548-642 D-914		2CKA001724A4357	12,36	01	10	376
2548-642 E-212		2CKA001724A2708	18,27	01	10	376
2548-642 E-214		2CKA001724A2723	17,94	01	10	376
2548-642 E-84	N	2CKA001724A4397	20,64	01	10	377
2548-642 E-914		2CKA001724A4359	17,94	01	10	376
2549-212		2CKA001724A0616	9,34	01	10	279
2549-214		2CKA001724A0962	9,17	01	10	279
2549-914		2CKA001724A4339	9,17	01	10	279
2553-212		2CKA001724A0624	9,34	01	10	279
2553-214		2CKA001724A1127	9,17	01	10	279
2553-803	N	2CKA001724A4398	17,75	04	10	129
2553-81	N	2CKA001724A4399	13,16	04	10	178
2553-82	N	2CKA001724A4400	11,21	01	10	178
2553-83	N	2CKA001724A4401	17,75	04	10	178
2553-84	N	2CKA001724A4402	11,21	01	10	178
2553-866	N	2CKA001724A4403	19,35	04	10	97
2553-884	N	2CKA001724A4404	17,75	01	10	178
2553-885	N	2CKA001724A4405	17,75	04	10	178
2553-914		2CKA001724A4340	9,17	01	10	279
2557 PZ-212-101		2CKA001710A1332	7,75	19	10	396
2557 PZ-214-101		2CKA001710A1415	7,74	19	10	396
2557 PZ-914-101		2CKA001710A4069	7,74	19	10	396
2557 SLPZ-212-101		2CKA001710A1340	7,75	19	10	201
2557 SLPZ-214-101		2CKA001710A1456	7,74	19	10	201
2557 SLPZ-914-101		2CKA001710A4070	7,74	19	10	219
2561-02-20		2CKA001753A4047	19,52	04	10	274
2561-02-21		2CKA001753A4054	19,52	04	10	274
2561-02-212		2CKA001753A3957	8,67	01	10/100	274
2561-02-214		2CKA001753A3965	8,52	01	10	274
2561-02-22G		2CKA001710A2512	13,29	04	10	274
2561-02-24		2CKA001753A4062	13,69	04	10	274
2561-02-24G		2CKA001753A7800	13,69	04	10	274
2561-02-260		2CKA001710A3315	19,52	04	10	274
2561-02-266		2CKA001710A3341	19,52	04	10	274
2561-02-803	N	2CKA001753A0316	14,84	04	10	128
2561-02-81	N	2CKA001753A0317	14,34	04	10	177
2561-02-82	N	2CKA001753A0392	12,39	01	10	177
2561-02-83	N	2CKA001753A0393	14,84	04	10	177
2561-02-84	N	2CKA001753A0394	12,04	01	10	177
2561-02-866	N	2CKA001753A0395	23,62	04	10	97
2561-02-884	N	2CKA001753A0396	14,84	01	10	177
2561-02-885	N	2CKA001753A0397	14,84	04	10	177
2561-02-914		2CKA001753A0232	8,52	01	10	274
2561-20		2CKA001753A3916	19,69	04	10	274
2561-21		2CKA001753A3924	19,69	04	10	274
2561-212		2CKA001753A3825	8,24	01	10/100	274
2561-214		2CKA001753A3833	8,09	01	10/100	274
2561-22G		2CKA001710A2504	13,30	04	10	274
2561-24		2CKA001753A3932	13,30	04	10	274
2561-24G		2CKA001753A7776	13,30	04	10	274
2561-260		2CKA001710A3314	19,69	04	10	274
2561-266		2CKA001710A3340	19,69	04	10	274
2561-803	N	2CKA001753A0399	14,84	04	10	128
2561-81	N	2CKA001753A0400	14,34	04	10	177
2561-82	N	2CKA001753A0401	12,39	01	10	177
2561-83	N	2CKA001753A0402	14,84	04	10	177
2561-84	N	2CKA001753A0403	12,04	01	10	177
2561-866	N	2CKA001753A0404	23,62	04	10	96
2561-884	N	2CKA001753A0405	14,84	01	10	177
2561-885	N	2CKA001753A0406	14,84	04	10	177
2561-914		2CKA001753A0230	8,09	01	10	274
2562-212		2CKA001731A1919	13,91	19	1	387
2562-214		2CKA001731A1920	13,88	19	1	387
2562-914		2CKA001731A2019	13,88	19	1	387
2601/2 AP		2CKA001042A0654	21,16	05	10	252
2601/2 AP/11W-503	N	2CKA001042A1032	21,16	05	10	252
2601/2 SKAP		2CKA001052A0133	34,39	05	10	252
2601/2 SKWNH-53		2CKA001085A1610	35,31	12	10	240
2601/2 SKWNH-54		2CKA001085A1623	37,26	12	10	240
2601/2 W-53		2CKA001085A1605	21,81	12	10/100	240
2601/2 W-54		2CKA001085A1627	23,02	12	10	240
2601/2 WDI		2CKA001084A0821	37,86	12	10	248
2601/4 AP		2CKA001042A0688	24,67	05	10	398
2601/4 W-53		2CKA001085A1612	34,48	12	10	398
2601/4 W-54		2CKA001085A1625	34,79	12	10	398
2601/5 AP		2CKA001042A0639	16,62	05	10	252
2601/5 AP/11W-503	N	2CKA001042A1031	16,62	05	10/100	252
2601/5 APGL		2CKA001042A0670	23,15	05	10	252
2601/5 W-53		2CKA001085A1606	22,53	12	10/100	240
2601/5 W-54		2CKA001085A1621	23,09	12	10	240
2601/5 WDI		2CKA001084A0839	38,46	12	10	248
2601/5-32		2CKA001042A0951	19,02	05	10	252

Artikel-Nummernverzeichnis

Art.-Nr.		Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2601/5/20EW-53-503		2CKA001684A0324	**39,90**	12	5/50	243
2601/5/20EW-54-503		2CKA001684A0328	**42,01**	12	5/50	243
2601/6 AP		2CKA001042A0621	**11,67**	05	10	252
2601/6 AP/11W-503	**N**	2CKA001042A1030	**11,67**	05	10/100	252
2601/6 APGL		2CKA001042A0662	**17,98**	05	10	252
2601/6 N-32	**A**	2CKA001042A0985	**22,51**	05	10	252
2601/6 NAP		2CKA001042A0993	**15,32**	05	10	252
2601/6 SKAP		2CKA001052A0117	**25,13**	05	10	252
2601/6 SKW-53		2CKA001085A1607	**25,38**	12	10/100	240
2601/6 SKW-54		2CKA001085A1622	**26,01**	12	10	240
2601/6 SKWDI		2CKA001084A0854	**39,90**	12	10	248
2601/6 SKWNH-53		2CKA001085A1609	**27,30**	12	10/100	240
2601/6 SKWNH-54		2CKA001085A1631	**28,82**	12	10	240
2601/6 W-53		2CKA001085A1603	**13,13**	13	10/100	240
2601/6 W-54		2CKA001085A1628	**13,65**	12	10/100	240
2601/6 WDI		2CKA001084A0797	**29,84**	12	10	248
2601/6 WGL-53		2CKA001085A1613	**19,44**	12	10	240
2601/6 WGL-54		2CKA001085A1626	**20,56**	12	10	240
2601/6 WN-53		2CKA001085A1611	**15,69**	12	10/100	240
2601/6 WN-54		2CKA001085A1624	**16,56**	12	10/100	240
2601/6-32		2CKA001042A0944	**14,48**	05	10	252
2601/6/20 EBW-53		2CKA001684A0330	**31,82**	12	5	243
2601/6/20 EBW-54		2CKA001684A0331	**32,60**	12	5	243
2601/6/20 EW-53		2CKA001684A0316	**27,75**	13	5/50	243
2601/6/20 EW-54		2CKA001684A0327	**28,88**	12	5/50	243
2601/6/2300 EAP		2CKA001641A0174	**28,23**	05	10	253
2601/6/2300/2 EAP		2CKA001686A0013	**39,00**	05	5/50	253
2601/6/2300EAPW500	**N**	2CKA001641A0235	**28,23**	05	10	253
2601/7 AP		2CKA001042A0647	**21,16**	05	10	252
2601/7 W-53		2CKA001085A1604	**21,81**	12	10/100	240
2601/7 W-54		2CKA001085A1620	**23,02**	12	10	240
2601/7 WDI		2CKA001084A0805	**37,86**	12	10	248
2609 AP		2CKA001716A0026	**2,34**	05	20/200	254
2609 APJW	**N**	2CKA002099A0265	**2,87**	05	10/100	254
2609 WS		2CKA001716A0042	**5,66**	12	10	248
2609/02 APJ-COMBW	**N**	2CKA002099A0266	**6,22**	05	10	254
2609/02 APJ-DWCDW	**N**	2CKA002099A0267	**5,96**	05	10	254
2610/6 AP		2CKA001343A0136	**23,91**	05	10	253
2610/6 APW	**N**	2CKA001343A0146	**23,91**	05	10	253
2610/6 UJ-212		2CKA001315A0191	**22,31**	01	10	191
2610/6 UJ-214		2CKA001315A0027	**21,91**	01	10	191
2610/6 W-53		2CKA001383A0141	**32,31**	12	10	242
2610/6 W-54		2CKA001383A0143	**32,65**	12	10	242
2621 AP		2CKA001442A0201	**13,16**	05	10	252
2621 AP-107		2CKA001442A0458	**16,95**	05	10/100	253
2621 APGL		2CKA001442A0219	**19,48**	05	10	252
2621 NAP/KI		2CKA001442A0441	**17,72**	05	10	253
2621 W-53		2CKA001484A0370	**14,22**	13	10/100	240
2621 W-53-206		2CKA001484A0054	**16,03**	12	10	241
2621 W-54		2CKA001484A0380	**14,79**	12	10	240
2621 W-54-206		2CKA001484A0377	**16,93**	12	10	241
2621 WDI		2CKA001483A0171	**30,89**	12	10	248
2621 WGL-53		2CKA001484A0371	**20,53**	12	10/100	241
2621 WGL-54		2CKA001484A0381	**21,10**	12	10	241
2621 WN-53-201		2CKA001484A0373	**18,74**	12	10	241
2621 WN-53-205-101		2CKA001484A0374	**27,08**	12	10	241
2621 WN-54-201		2CKA001484A0378	**19,79**	12	10	241
2621 WN-54-205-101		2CKA001484A0379	**28,58**	12	10	241
2621-32		2CKA001442A0417	**15,60**	05	10	252
2621/4 AP		2CKA001442A0193	**24,67**	05	10	398
2621/4 W-53		2CKA001442A0469	**34,48**	12	10	398
2621/4 W-54		2CKA001442A0474	**36,20**	12	10	398
2622 KI-101		2CKA001714A0278	**1,14**	05	10	241
2622 LI-101		2CKA001714A0260	**1,14**	05	10	241
2622 N-101		2CKA001714A0252	**0,99**	05	10	241
2622 TR-101		2CKA001714A0286	**1,14**	05	10	241
2622-12-101		2CKA001714A0294	**1,14**	05	10	241
2655/13 WS	**A**	2CKA001798A0099	**30,22**	12	10	247
2655/14 WS	**A**	2CKA001798A0107	**32,27**	12	10	247
2655/15 WS	**A**	2CKA001798A0115	**34,30**	01	10	247
2661 U		2CKA001511A0096	**10,25**	01	10	39
2661 W-53		2CKA001582A0305	**20,88**	12	10	242
2661 W-54		2CKA001582A0328	**22,06**	12	10	242
2664-11-101		2CKA001565A0191	**4,85**	05	10	224
2664-12-101		2CKA001565A0209	**4,85**	05	10	224
2664-13-101		2CKA001565A0217	**4,85**	05	10	224
2666 WS	**A**	2CKA001582A0063	**105,00**	19	1	392
2710 U		2CKA001101A0918	**57,50**	01	1/10	28
2710/1 U		2CKA001101A0919	**57,50**	01	1/10	28
2711 UCDRL-212		2CKA001164A0136	**62,00**	01	10/100	199
2711 UCDRL-214		2CKA001164A0144	**61,00**	01	10	199
2711 UCDRL-914		2CKA001164A0195	**61,00**	01	10	217

Art.-Nr.	Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2712 SLW-53	2CKA001101A0916	**102,00**	19	10	398
2712 SLW-54	2CKA001101A0924	**106,00**	19	10	398
2712 U	2CKA001101A0534	**30,46**	01	10	396
2712 USL-101	2CKA001101A0872	**55,00**	19	10	396
2713 U	2CKA001101A0542	**22,28**	01	10	396
2713 USL-101	2CKA001101A0880	**47,00**	19	10	396
2722 U	2CKA001101A0559	**31,37**	01	10	396
2722 USL-101	2CKA001101A0898	**55,00**	19	10	396
2723 U	2CKA001101A0567	**22,94**	01	10	396
2723 USL-101	2CKA001101A0906	**47,00**	19	10	396
2733 SLW-53	2CKA001101A0917	**92,40**	19	10	242
2733 SLW-54	2CKA001101A0925	**93,10**	19	10	242
2733 USL-101	2CKA001101A0914	**47,00**	19	10	28
2863-11-53	2CKA001563A0148	**4,56**	12	10	242
2863-12-53	2CKA001563A0149	**4,56**	12	10	242
2863-13-53	2CKA001563A0150	**4,56**	12	10	242
3006 B6	2CDS251005R0065	**12,53**	21	10/120	438
3006 C6	2CDS251005R0064	**23,72**	21	10/120	438
3006/3 B6	2CDS253005R0065	**66,40**	21	1/36	438
3006/3 C6	2CDS253005R0064	**99,00**	21	1/36	438
3008 C6	2CDS251005R0084	**23,72**	21	10/120	438
3008/3 C6	2CDS253005R0084	**99,00**	21	1/36	438
3010 B6	2CDS251005R0105	**10,99**	21	10/120	438
3010 C6	2CDS251005R0104	**20,44**	21	10/120	438
3010/3 B6	2CDS253005R0105	**57,00**	21	1/36	438
3010/3 C6	2CDS253005R0104	**88,00**	21	1/36	438
3012/3	2CDL230101R1012	**8,26**	21	30	441
3012/3 FI	2CDL230102R1012	**11,70**	21	50	441
3012/4	2CDL240113R1012	**15,00**	21	30	441
3013 B6	2CDS251005R0135	**10,99**	21	10/120	438
3013 C6	2CDS251005R0134	**20,44**	21	10/120	438
3013/3 B6	2CDS253005R0135	**57,00**	21	1/36	438
3013/3 C6	2CDS253005R0134	**88,00**	21	1/36	438
3015 EUC-212	2CKA002122A0018	**40,35**	01	10/100	235
3015 EUC-214	2CKA002125A0052	**39,60**	01	10	235
3015 EWN-53	2CKA002124A0023	**49,00**	12	10/100	245
3015 EWN-54	2CKA002124A0025	**49,50**	12	10	245
3015-02 EUI-212	2CKA002123A0016	**52,50**	01	10	235
3016 B6	2CDS251005R1165	**7,70**	21	10/120	438
3016 C6	2CDS251005R0164	**19,51**	21	10/120	438
3016 EUC-212	2CKA002122A0026	**44,31**	01	10/100	235
3016 EUC-214-101	2CKA002122A0030	**43,51**	01	10/100	235
3016 EUC-24G	2CKA002122A0028	**48,00**	04	10	235
3016 EUK-214	2CKA002122A0032	**50,00**	01	10	235
3016 EWN-53	2CKA002124A0024	**54,00**	12	10	245
3016 EWN-54	2CKA002124A0026	**55,00**	12	10	245
3016-02 EUI-212	2CKA002123A0024	**56,50**	01	10	235
3016/3 B6	2CDS253005R0165	**54,00**	21	1/36	438
3016/3 C6	2CDS253005R0164	**83,00**	21	1/36	438
3020 B6	2CDS251005R0205	**11,40**	21	10/120	438
3020 C6	2CDS251005R0204	**22,08**	21	10/120	438
3020/3 B6	2CDS253005R0205	**60,50**	21	1/36	438
3020/3 C6	2CDS253005R0204	**91,00**	21	1/36	438
3025 B6	2CDS251005R0255	**12,53**	21	10/120	438
3025 C6	2CDS251005R0254	**23,72**	21	10/120	438
3025/3 B6	2CDS253005R0255	**66,40**	21	1/36	438
3025/3 C6	2CDS253005R0254	**99,00**	21	1/36	438
3031 B/10	2CSR255109R1105	**89,00**	21	1	439
3031 B/16	2CSR255109R1165	**85,85**	21	1	439
3032 B6	2CDS251005R0325	**14,12**	21	10/120	438
3032 C6	2CDS251005R0324	**26,70**	21	10/120	438
3032/3 B6	2CDS253005R0325	**73,20**	21	1/36	438
3032/3 C6	2CDS253005R0324	**112,00**	21	1/36	438
3040	2CKA001740A0060	**2,31**	01	10/100	26
3040 B6	2CDS251005R0405	**17,77**	21	10/120	438
3040 C6	2CDS251005R0404	**33,48**	21	10/120	438
3040/3 B6	2CDS253005R0405	**92,70**	21	1/36	438
3040/3 C6	2CDS253005R0404	**138,00**	21	1/36	438
3048/10	2CKA001740A0061	**6,11**	01	1	147
3048/11	2CKA001740A0066	**6,11**	01	1/30	73
3048/20	2CKA001740A0062	**8,81**	01	1	147
3048/21	2CKA001740A0067	**8,81**	01	1	73
3048/30	2CKA001740A0063	**11,52**	01	1	147
3048/31	2CKA001740A0068	**11,52**	01	1	73
3048/40	2CKA001740A0064	**14,24**	01	1	147
3048/41	2CKA001740A0069	**14,24**	01	1	73
3048/50	2CKA001740A0065	**16,96**	01	1	147
3049	2CKA001740A0070	**362,00**	01	1	148
3050	2CKA001740A0071	**1,70**	01	10/100	26
3057	2CKA001740A0081	**1,09**	01	10	148
3058/10	2CKA001740A0072	**5,82**	01	1	147
3058/11	2CKA001740A0077	**5,82**	01	1	73

Bei einer EDV-Eingabe ist die Bestell-Nr. bündig einzugeben, d.h. ohne Bindestrich bzw. Leerzeichen.
N = Neuheiten, **A** = Auslauftypen

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Artikel-Nummernverzeichnis

Art.-Nr.		Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
3058/20		2CKA001740A0073	8,54	01	1	147
3058/21		2CKA001740A0078	8,54	01	1/20	73
3058/30		2CKA001740A0074	11,26	01	1	147
3058/31		2CKA001740A0079	11,26	01	1	73
3058/40		2CKA001740A0075	13,97	01	1	147
3058/41		2CKA001740A0080	13,97	01	1	73
3058/50		2CKA001740A0076	16,69	01	1	147
3060		2CKA001740A0082	2,03	01	10/100	26
3064		2CKA002561A0017	9,11	01	10	234
3068/10		2CKA001740A0083	5,44	01	1	148
3068/11		2CKA001740A0088	5,44	01	1	73
3068/20		2CKA001740A0084	8,14	01	1	148
3068/21		2CKA001740A0089	8,14	01	1	73
3068/30		2CKA001740A0085	10,86	01	1	148
3068/31		2CKA001740A0090	10,86	01	1	73
3068/40		2CKA001740A0086	13,57	01	1	148
3068/41		2CKA001740A0091	13,57	01	1	73
3068/50		2CKA001740A0087	16,27	01	1	148
3072		2CKA001745A0017	4,87	01	10	235
3095-1		2CKA001747A0062	8,69	01	100	234
3099 SET1		2CKA003099A0406	99,50	21	1	440
3099 SET2		2CKA003099A0407	164,00	21	1	440
3099 SET3		2CKA003099A0408	227,00	21	1	440
3099 SET4		2CKA003099A0409	528,00	21	1	440
3099-0-0306		2CKA003099A0306	0,30	01	100	553
3099-0-0314		2CKA003099A0314	4,18	01	1/20	553
3120 EUCB-212		2CKA003116A0659	152,00	14	1	390
3120 EUCB-214		2CKA003116A0660	152,00	14	1/10	390
3120 EUCB-803	N	2CKA003116A0666	166,00	14	1	127
3120 EUCB-81	N	2CKA003116A0667	161,00	14	1	174
3120 EUCB-82		2CKA003116A0661	155,00	14	1	390
3120 EUCB-83	N	2CKA003116A0668	166,00	14	1	174
3120 EUCB-84		2CKA003116A0662	155,00	14	1	390
3120 EUCB-866	N	2CKA003116A0669	177,00	14	1	95
3120 EUCB-884	N	2CKA003116A0670	166,00	14	1	174
3120 EUCB-885	N	2CKA003116A0671	166,00	14	1	174
3120 EUCB-914		2CKA003116A0663	152,00	14	1	390
3120 EUGB-44		2CKA003116A0665	218,00	14	1/10	391
3120 EWB-53		2CKA003116A0664	222,00	14	1	391
3125/2		2CSF202109R1250	75,30	21	1	439
3140/2		2CSF202109R1400	79,50	21	1	439
3140/4		2CSF204109R1400	91,60	21	1	439
3151 UC-212		2CKA003117A0003	142,00	14	1/10	390
3151 UC-214		2CKA003117A0004	141,00	14	1	390
3151 UC-803	N	2CKA003117A0008	154,00	14	1/10	127
3151 UC-81	N	2CKA003117A0009	150,00	14	1/10	174
3151 UC-82		2CKA003117A0005	143,00	14	1/10	390
3151 UC-83	N	2CKA003117A0010	154,00	14	1/10	174
3151 UC-84		2CKA003117A0006	143,00	14	1/10	390
3151 UC-866	N	2CKA003117A0011	175,00	14	1/10	95
3151 UC-884	N	2CKA003117A0012	154,00	14	1/10	174
3151 UC-885	N	2CKA003117A0013	154,00	14	1/10	174
3151 UC-914		2CKA003117A0007	141,00	14	1	390
3163/4		2CSF204109R1630	290,00	21	1	439
324571		324571	a.Anfr.			553
324595		324595	a.Anfr.			554
327404		327404	a.Anfr.			554
338783		338783	a.Anfr.			553
34 W-102		2CKA002390A0061	10,63	03	10/100	235
34 WJ		2CKA002390A0045	17,54	03	10/100	235
3401		2CKA003401A0000	27,88	21	10	440
3401 V12		2CKA003401A0001	27,88	21	10	440
3402		2CKA003402A0000	35,07	21	10	440
3450		2CDE110000R1501	36,77	21	10/120	440
365529		365529	a.Anfr.			554
3741 UJ		2CKA001712A0165	8,71	19	5/80	232
3746 U-101		2CKA001712A0182	10,61	19	5/60	232
3855		2CKA006599A0518	6,00	01	10	326
3856		2CKA006599A2274	5,03	01	10	51
3857		2CKA006599A2282	5,03	01	10	51
4310/6 EUJ-212		2CKA001611A0102	24,11	01	10	195
4310/6 EUJ-214		2CKA001611A0169	23,68	01	10	212
466950		466950	a.Anfr.			554
466967		466967	a.Anfr.			554
469548		469548	a.Anfr.			553
469593		469593	a.Anfr.			553
469609		469609	a.Anfr.			554
469661		469661	a.Anfr.			553
469685		469685	a.Anfr.			554
472968		472968	a.Anfr.			553
472975		472975	a.Anfr.			553
477819		477819	a.Anfr.			553
535076		535076	a.Anfr.			554
568364		568364	a.Anfr.			554
568371		568371	a.Anfr.			554
6010-25		2CKA006020A0010	133,00	19	1	552
6020-20	A	2CKA006020A0036	117,00	19	1/10	432
6020-21	A	2CKA006020A0044	116,00	19	1/10	432
6020-24	A	2CKA006020A0051	116,00	19	1/10	432
6020-24G	A	2CKA006020A0994	116,00	19	1/10	432
6021-20		2CKA006020A0754	126,00	19	1	432
6021-21		2CKA006020A0762	126,00	19	1	432
6021-24		2CKA006020A0549	126,00	19	10/10	432
6021-24G		2CKA006020A0853	126,00	19	10/10	432
6045		2CKA006020A0358	342,00	19	1/10	433
6045 E-101	A	2CKA006020A1026	125,00	19	1	433
6056 EB		2CKA006020A0572	269,00	19	1	433
6066-20-102		2CKA006020A1316	122,00	19	10	432
6066-21-102		2CKA006020A1317	122,00	19	1/10	432
6066-22G-102		2CKA006020A1318	121,00	19	1/10	432
6066-24-102		2CKA006020A1319	121,00	19	1/10	432
6066-24G-102		2CKA006020A1320	121,00	19	1/10	432
6066-260-102		2CKA006020A1365	122,00	19	1/10	432
6066-266-102		2CKA006020A1366	122,00	19	1/10	432
6066-72-101		2CKA006020A1385	133,00	19	1	432
6066-74-101		2CKA006020A0556	133,00	19	1	432
6066-774-101		2CKA006020A1405	133,00	19	1	432
6066-775-101		2CKA006020A1401	133,00	19	1	432
6066-777-101		2CKA006020A1391	133,00	19	1	432
6066-783-101		2CKA006020A1386	133,00	19	1	432
6066-79-101		2CKA006020A0606	133,00	19	1	432
6066-803		2CKA006020A1395	117,00	19	1/10	432
6066-81		2CKA006020A1379	116,00	19	1/10	432
6066-82		2CKA006020A1332	116,00	19	1/10	432
6066-83		2CKA006020A1383	117,00	19	1/10	432
6066-84		2CKA006020A1334	116,00	19	1/10	432
6066-866		2CKA006020A1389	133,00	19	1/10	432
6066-884		2CKA006020A1397	117,00	19	1/10	432
6066-885		2CKA006020A1399	117,00	19	1/10	432
6067-20-102		2CKA006020A1324	122,00	19	10	433
6067-21-102		2CKA006020A1325	122,00	19	10	433
6067-22G-102		2CKA006020A1326	121,00	19	10	433
6067-24-102		2CKA006020A1327	121,00	19	10	433
6067-24G-102		2CKA006020A1328	121,00	19	1/10	433
6067-260-102		2CKA006020A1369	122,00	19	1/10	433
6067-266-102		2CKA006020A1370	122,00	19	1/10	433
6067-72-101		2CKA006020A1387	133,00	19	1	433
6067-74-101		2CKA006020A0952	133,00	19	1	433
6067-774-101		2CKA006020A1407	133,00	19	1	433
6067-775-101		2CKA006020A1403	133,00	19	1	433
6067-777-101		2CKA006020A1392	133,00	19	1	433
6067-783-101		2CKA006020A1388	133,00	19	1	433
6067-79-101		2CKA006020A0986	133,00	19	1	433
6067-803		2CKA006020A1396	113,00	19	1/10	433
6067-81		2CKA006020A1380	116,00	19	1/10	433
6067-82		2CKA006020A1333	116,00	19	1	433
6067-83		2CKA006020A1384	117,00	19	1/10	433
6067-84		2CKA006020A1335	116,00	19	1	433
6067-866		2CKA006020A1390	133,00	19	1/10	433
6067-884		2CKA006020A1398	117,00	19	1/10	433
6067-885		2CKA006020A1400	117,00	19	1/10	433
6080-24		2CKA006020A0317	226,00	19	1	434
6090		2CKA006099A0014	8,96	19	10	432
6108/06		2CKA006133A0220	79,00	26	1/10	506
6108/06-AP		2CKA006133A0224	78,50	26	1	506
6108/07		2CKA006133A0222	90,00	26	1/10	509
6108/07-AP		2CKA006133A0226	90,00	26	1	506
6108/08		2CKA006134A0307	210,00	26	1	517
6108/18		2CKA006134A0318	204,00	26	1	515
6108/60		2CKA006115A0453	165,00	26	1/10	514
6108/61-20	N	2CKA006115A0457	18,19	26	10	515
6108/61-21	N	2CKA006115A0458	18,19	26	10	515
6108/61-212	N	2CKA006115A0455	5,40	26	10	515
6108/61-214	N	2CKA006115A0456	5,40	26	10	515
6108/61-22G	N	2CKA006115A0459	11,97	26	10	515
6108/61-24	N	2CKA006115A0460	11,97	26	10	515
6108/61-24G	N	2CKA006115A0461	11,97	26	10	515
6108/61-260	N	2CKA006115A0462	18,19	26	10	515
6108/61-266	N	2CKA006115A0463	18,19	26	10	515
6108/61-803	N	2CKA006115A0470	13,38	26	10	515
6108/61-81	N	2CKA006115A0464	12,88	26	10	515
6108/61-82	N	2CKA006115A0465	8,13	26	10	515
6108/61-83	N	2CKA006115A0466	13,38	26	10	515
6108/61-84	N	2CKA006115A0467	8,13	26	10	515

Artikel-Nummernverzeichnis

Art.-Nr.		Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
6108/61-866	**N**	2CKA006115A0473	**19,77**	26	10	515
6108/61-884	**N**	2CKA006115A0468	**13,38**	26	1	515
6108/61-885	**N**	2CKA006115A0469	**13,38**	26	1	515
6108/61-914	**N**	2CKA006155A0115	**5,40**	26	1	515
6109/03-20	**N**	2CKA006155A0034	**18,19**	26	10	516
6109/03-21	**N**	2CKA006155A0035	**18,19**	26	10	516
6109/03-212	**N**	2CKA006155A0032	**5,40**	26	10	516
6109/03-214	**N**	2CKA006155A0033	**5,40**	26	10	516
6109/03-22G	**N**	2CKA006155A0036	**11,97**	26	10	516
6109/03-24	**N**	2CKA006155A0037	**11,97**	26	10	516
6109/03-24G	**N**	2CKA006155A0038	**11,97**	26	10	516
6109/03-260	**N**	2CKA006155A0039	**18,19**	26	10	516
6109/03-266	**N**	2CKA006155A0040	**18,19**	26	10	516
6109/03-803	**N**	2CKA006155A0047	**13,38**	26	10	516
6109/03-81	**N**	2CKA006155A0041	**12,88**	26	10	516
6109/03-82	**N**	2CKA006155A0042	**8,13**	26	10	516
6109/03-83	**N**	2CKA006155A0043	**13,38**	26	10	516
6109/03-84	**N**	2CKA006155A0044	**8,13**	26	10	516
6109/03-866	**N**	2CKA006155A0050	**19,77**	26	10	516
6109/03-884	**N**	2CKA006155A0045	**13,38**	26	10	516
6109/03-885	**N**	2CKA006155A0046	**13,38**	26	10	516
6109/03-914	**N**	2CKA006155A0108	**5,40**	26	10	516
6109/05	**N**	2CKA006181A0012	**105,00**	26	1/10	518
6109/08	**N**	2CKA006134A0312	**160,00**	26	1/10	517
6109/18	**N**	2CKA006134A0314	**268,00**	26	1/10	516
6109/28	**N**	2CKA006134A0316	**326,00**	26	1/10	516
6109/28 AP	**N**	2CKA006134A0349	**342,00**	26	1	516
6119/20		2CKA006133A0150	**63,00**	26	1	526
6119/40		2CKA006133A0151	**104,00**	26	1	526
6120/12-101		2CKA006120A0074	**99,00**	26	1/10	501
6120/13		2CKA006120A0071	**140,50**	34	1/10	501
6122/02-803		2CKA006132A0268	**138,00**	26	1	500
6122/02-81		2CKA006132A0259	**135,00**	26	1	500
6122/02-82		2CKA006132A0260	**134,00**	26	1	500
6122/02-83		2CKA006132A0261	**138,00**	26	1	500
6122/02-84		2CKA006132A0262	**134,00**	26	1	500
6122/02-866		2CKA006132A0267	**145,00**	26	1	500
6122/02-884		2CKA006132A0270	**138,00**	26	1	500
6122/02-885		2CKA006132A0271	**138,00**	26	1	500
6122/10-212		2CKA006132A0357	**143,00**	26	1	518
6122/10-214		2CKA006132A0358	**143,00**	26	1	518
6122/10-803		2CKA006132A0369	**150,00**	26	1	518
6122/10-81		2CKA006132A0363	**147,00**	26	1	518
6122/10-82		2CKA006132A0364	**146,00**	26	1	518
6122/10-83		2CKA006132A0365	**150,00**	26	1	518
6122/10-84		2CKA006132A0366	**146,00**	26	1	518
6122/10-866		2CKA006132A0372	**154,00**	26	1	518
6122/10-884		2CKA006132A0367	**150,00**	26	1	518
6122/10-885		2CKA006132A0368	**150,00**	26	1	518
6122/10-914		2CKA006132A0359	**143,00**	26	1	518
6124/01-803		2CKA006134A0253	**198,00**	26	1	499
6124/01-81		2CKA006134A0244	**195,00**	26	1	499
6124/01-82		2CKA006134A0245	**193,00**	26	1	499
6124/01-83	**A**	2CKA006134A0246	**198,00**	26	1	499
6124/01-84		2CKA006134A0247	**193,00**	26	1/10	499
6124/01-866		2CKA006134A0252	**208,00**	26	1	499
6124/01-884	**A**	2CKA006134A0255	**198,00**	26	1	499
6124/01-885	**A**	2CKA006134A0256	**198,00**	26	1	499
6125/01-803		2CKA006115A0188	**145,00**	26	1	501
6125/01-81		2CKA006115A0179	**139,00**	26	1	501
6125/01-82		2CKA006115A0180	**136,00**	26	1	501
6125/01-83		2CKA006115A0181	**145,00**	26	1	501
6125/01-84		2CKA006115A0182	**136,00**	26	1	501
6125/01-866		2CKA006115A0187	**152,00**	26	1	501
6125/01-884		2CKA006115A0190	**145,00**	26	1	501
6125/01-885		2CKA006115A0191	**145,00**	26	1	501
6125/02-803		2CKA006115A0201	**71,40**	26	1	496
6125/02-81		2CKA006115A0193	**69,50**	26	1	496
6125/02-82		2CKA006115A0194	**68,50**	26	1	496
6125/02-83		2CKA006115A0195	**71,40**	26	1	496
6125/02-84		2CKA006115A0196	**68,50**	26	1	496
6125/02-866		2CKA006115A0200	**75,00**	26	1	496
6125/02-884		2CKA006115A0203	**71,40**	26	1	496
6125/02-885		2CKA006115A0204	**71,40**	26	1	496
6126/01-803		2CKA006116A0179	**161,00**	26	1	501
6126/01-81		2CKA006116A0170	**156,00**	26	1	501
6126/01-82		2CKA006116A0171	**153,00**	26	1	501
6126/01-83		2CKA006116A0172	**161,00**	26	1	501
6126/01-84		2CKA006116A0173	**153,00**	26	1	501
6126/01-866		2CKA006116A0178	**170,00**	26	1	501
6126/01-884		2CKA006116A0181	**161,00**	26	1	501
6126/01-885		2CKA006116A0182	**161,00**	26	1	501
6126/02-803		2CKA006116A0191	**86,70**	26	1	497
6126/02-81		2CKA006116A0183	**85,00**	26	1	497
6126/02-82		2CKA006116A0184	**85,00**	26	1	497
6126/02-83		2CKA006116A0185	**86,70**	26	1	497
6126/02-84		2CKA006116A0186	**85,00**	26	1	497
6126/02-866		2CKA006116A0190	**92,00**	26	1	497
6126/02-884		2CKA006116A0193	**86,70**	26	1	497
6126/02-885		2CKA006116A0194	**86,70**	26	1	497
6127/01-803		2CKA006117A0205	**196,00**	26	1	502
6127/01-81		2CKA006117A0196	**190,00**	26	1	502
6127/01-82		2CKA006117A0197	**186,00**	26	1	502
6127/01-83		2CKA006117A0198	**196,00**	26	1	502
6127/01-84		2CKA006117A0199	**186,00**	26	1	502
6127/01-866		2CKA006117A0204	**206,00**	26	1	502
6127/01-884		2CKA006117A0207	**196,00**	26	1	502
6127/01-885		2CKA006117A0208	**196,00**	26	1	502
6127/02-803		2CKA006117A0217	**116,00**	26	1	499
6127/02-81		2CKA006117A0209	**113,00**	26	1	499
6127/02-82		2CKA006117A0210	**113,00**	26	1	499
6127/02-83		2CKA006117A0211	**116,00**	26	1	499
6127/02-84		2CKA006117A0212	**113,00**	26	1/10	499
6127/02-866		2CKA006117A0216	**122,00**	26	1	499
6127/02-884		2CKA006117A0219	**116,00**	26	1	499
6127/02-885		2CKA006117A0220	**116,00**	26	1	499
6128/01-803		2CKA006134A0266	**231,00**	26	1	497
6128/01-81		2CKA006134A0257	**228,00**	26	1	497
6128/01-82		2CKA006134A0258	**226,00**	26	1	497
6128/01-83	**A**	2CKA006134A0259	**231,00**	26	1	497
6128/01-84		2CKA006134A0260	**226,00**	26	1/10	497
6128/01-866		2CKA006134A0265	**243,00**	26	1	497
6128/01-884	**A**	2CKA006134A0268	**231,00**	26	1	497
6128/01-885	**A**	2CKA006134A0269	**231,00**	26	1	497
6128/28-803	**N**	2CKA006134A0326	**186,00**	26	1	498
6128/28-81	**N**	2CKA006134A0321	**183,00**	26	1	498
6128/28-82	**N**	2CKA006134A0322	**182,00**	26	1	498
6128/28-83	**N**	2CKA006134A0323	**186,00**	26	1	498
6128/28-84	**N**	2CKA006134A0324	**182,00**	26	1/10	498
6128/28-866	**N**	2CKA006134A0325	**190,00**	26	1	498
6128/28-884	**N**	2CKA006134A0328	**186,00**	26	1	498
6128/28-885	**N**	2CKA006134A0329	**186,00**	26	1	498
6129/01-803		2CKA006135A0151	**217,00**	26	1	498
6129/01-81		2CKA006135A0142	**211,00**	26	1	498
6129/01-82		2CKA006135A0143	**210,00**	26	1	498
6129/01-83		2CKA006135A0144	**217,00**	26	1	498
6129/01-84		2CKA006135A0145	**210,00**	26	1	498
6129/01-866		2CKA006135A0150	**230,00**	26	1	498
6129/01-884		2CKA006135A0153	**217,00**	26	1	498
6129/01-885		2CKA006135A0154	**217,00**	26	1	498
6131/20-183		2CKA006132A0330	**151,00**	26	1	521
6131/20-24		2CKA006132A0329	**140,50**	26	1	521
6131/21-183		2CKA006132A0332	**180,00**	26	1	521
6131/21-24		2CKA006132A0331	**169,00**	26	1	521
6131/29-183		2CKA006132A0339	**15,61**	26	1	524
6131/29-24		2CKA006132A0338	**10,40**	26	1	524
6131/30-183		2CKA006132A0334	**177,00**	26	1	522
6131/30-24		2CKA006132A0333	**166,00**	26	1	522
6131/31-183		2CKA006132A0336	**217,00**	26	1	522
6131/31-24		2CKA006132A0335	**207,00**	26	1	522
6131/38-183	**N**	2CKA006132A0402	**13,60**	26	1	524
6131/38-24	**N**	2CKA006132A0401	**8,40**	26	1	524
6131/39-183		2CKA006132A0341	**15,61**	26	1	524
6131/39-24		2CKA006132A0340	**10,40**	26	1	524
6131/40-24		2CKA006132A0337	**240,00**	26	1	524
6131/50-183	**N**	2CKA006132A0398	**209,00**	26	1	523
6131/50-24	**N**	2CKA006132A0397	**199,00**	26	1	523
6131/51-183	**N**	2CKA006132A0412	**249,00**	26	1	523
6131/51-24	**N**	2CKA006132A0411	**239,00**	26	1	523
6136/07 UP	**N**	2CKA006136A0211	**55,00**	26	1	519
6136/07-811	**N**	2CKA006136A0203	**998,00**	26	1	519
6136/07-825	**N**	2CKA006136A0204	**998,00**	26	1	519
6136/27-811	**N**	2CKA006136A0207	**50,00**	26	1	519
6136/27-825	**N**	2CKA006136A0208	**50,00**	26	1	519
6136/APP		2CKA006136A0201	**917,00**	26	1	520
6138/11-83		2CKA006138A0004	**232,00**	26	1	506
6138/11-84		2CKA006138A0002	**230,00**	26	1	506
6144/40		2CKA006140A0028	**290,00**	33	1	550
6144/41		2CKA006140A0029	**179,00**	33	1	550
6144/42		2CKA006140A0030	**126,00**	33	1	550
6144/43		2CKA006140A0031	**85,00**	33	1	550
6144/44		2CKA006140A0032	**27,03**	33	1	550
6144/45		2CKA006140A0033	**330,00**	26	1	532
6146/10		2CKA006146A0022	**345,00**	33	1	532

Bei einer EDV-Eingabe ist die Bestell-Nr. bündig einzugeben, d.h. ohne Bindestrich bzw. Leerzeichen.
N = Neuheiten, **A** = Auslauftypen

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Artikel-Nummernverzeichnis

Art.-Nr.		Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
6149/21		2CKA006133A0200	300,00	26	1	552
6151/11 U		2CKA006151A0244	138,00	26	1	502
6152/11 U		2CKA006152A0039	160,00	26	1	502
6155/30		2CKA006151A0253	203,00	33	1	542
6155/40		2CKA006151A0255	342,00	33	1	542
6164/10-102		2CKA006151A0257	38,76	26	1/100	526
6164/11 U		2CKA006151A0246	184,00	26	1	503
6164/11-102		2CKA006151A0258	38,76	26	1/100	526
6164/20		2CKA006151A0170	1,44	26	5	526
6164/21		2CKA006151A0171	1,44	26	5	526
6164/22		2CKA006151A0172	3,01	26	5	526
6164/23		2CKA006151A0173	3,01	26	5	526
6164/40-101		2CKA006151A0235	394,30	33	1	546
6164/43-101	N	2CKA006151A0243	341,00	33	1	547
6164/44		2CKA006151A0236	758,00	33	1	546
6164/45		2CKA006151A0237	300,00	33	1	546
6164/46		2CKA006151A0238	509,00	33	1	547
6164/47-101	N	2CKA006151A0250	341,00	33	1	547
6164/48	N	2CKA006151A0251	294,00	33	1	548
6164/49	N	2CKA006151A0252	294,00	33	1	548
6164/50		2CKA006151A0241	230,00	33	1	547
6164/51		2CKA006151A0242	365,00	33	1	547
6173/11 U		2CKA006151A0248	207,00	26	1	502
6174/09		2CKA006151A0212	322,00	33	1	527
6174/10-101		2CKA006151A0211	456,00	33	1	527
6174/11		2CKA006151A0190	95,40	33	1	527
6174/12		2CKA006151A0191	150,00	33	1	527
6174/13		2CKA006151A0192	171,00	33	1	527
6174/14-101		2CKA006151A0214	194,00	33	1	527
6174/15		2CKA006151A0194	194,00	33	1	527
6174/16-101		2CKA006151A0215	159,00	33	1	528
6174/17		2CKA006151A0196	205,00	33	1	528
6174/18		2CKA006151A0197	205,00	33	1	528
6174/19		2CKA006156A0057	158,00	33	1	528
6174/20		2CKA006156A0058	158,00	33	1	528
6174/21		2CKA006156A0059	158,00	33	1	528
6174/22		2CKA006151A0213	113,00	33	1	527
6174/40		2CKA006198A0114	359,00	33	1	543
6179		2CKA006132A0319	23,55	26	1	525
6179/01-204		2CKA006132A0311	305,00	26	1	525
6179/01-208		2CKA006132A0312	306,00	26	1	525
6179/02-204		2CKA006132A0315	403,00	26	1	525
6179/02-208		2CKA006132A0316	408,00	26	1	525
6180/11		2CKA006180A0023	493,00	33	1	552
6180/12		2CKA006180A0024	165,00	33	1	552
6180/15		2CKA006180A0025	191,00	33	1	551
6180/16		2CKA006180A0026	276,00	33	1	551
6180/17		2CKA006180A0027	380,00	33	1	551
6180/18		2CKA006180A0028	311,00	33	1	551
6180/19		2CKA006180A0029	416,00	33	1	551
6181-101		2CKA006181A0011	61,00	33	1	552
6183		2CKA006183A0016	1,38	26	100	553
6183 VA		2CKA006183A0033	71,00	33	1	553
6183-101		2CKA006183A0032	1,40	33	100	553
6186 USB		2CKA006133A0189	269,00	33	1	552
6186/01 UP		2CKA006186A0022	323,00	34	1	520
6186/11	A	2CKA006136A0187	919,00	33	1	549
6186/31	A	2CKA006136A0188	538,00	33	1	548
6186/33		2CKA006136A0199	540,00	33	1	548
6186/35		2CKA006136A0200	310,00	33	1	548
6186/40	N	2CKA006136A0213	180,00	33	1	549
6187-104		2CKA006187A0028	416,00	33	1	552
6188/15-101		2CKA006156A0066	259,00	33	1	529
6188/18-101		2CKA006156A0067	399,50	33	1	529
6188/19		2CKA006156A0068	259,00	33	1	529
6188/20		2CKA006156A0069	399,50	33	1	529
6190/10-101		2CKA006190A0044	865,00	33	1	531
6190/11-102		2CKA006190A0045	424,00	33	1	531
6190/40-101		2CKA006190A0037	768,00	33	1	531
6190/41		2CKA006190A0031	480,00	33	1	532
6190/42		2CKA006190A0032	148,00	33	1	532
6190/43		2CKA006190A0033	303,00	33	1	532
6190/44		2CKA006190A0034	140,50	33	1	532
6190/45		2CKA006190A0035	140,50	33	1	532
6190/49-101		2CKA006190A0040	132,00	33	1	532
6190/50		2CKA006190A0042	206,00	33	1	530
6190/51-101		2CKA006190A0046	305,00	33	1	530
6191/11-101		2CKA006149A0020	225,00	33	1	529
6192/20	N	2CKA006190A0047	281,00	33	1	530
6192/40	N	2CKA006192A0018	404,00	33	1	530
6193/10		2CKA006189A0103	637,00	33	1	530
6193/11		2CKA006189A0104	586,00	33	1	531
6193/12		2CKA006189A0105	304,00	33	1	531
6193/14		2CKA006189A0106	467,00	33	1	531
6193/32-101		2CKA006189A0091	549,00	33	1	529
6193/33-101		2CKA006149A0021	225,00	33	1	530
6194/11-101		2CKA006151A0226	309,00	33	1	537
6194/12-101		2CKA006151A0227	423,00	33	1	537
6194/13-101		2CKA006151A0228	543,00	33	1	538
6194/14-101		2CKA006151A0234	616,00	33	1	537
6194/18		2CKA006151A0232	697,00	33	1	538
6194/19		2CKA006151A0233	447,00	33	1	533
6194/20		2CKA006151A0229	281,00	33	1	536
6194/21		2CKA006151A0230	378,00	33	1	536
6194/22		2CKA006151A0231	507,00	33	1	537
6194/25		2CKA006189A0099	251,20	33	1	535
6194/26		2CKA006189A0100	328,80	33	1	535
6194/27		2CKA006189A0101	452,00	33	1	536
6194/28		2CKA006189A0102	529,00	33	1	536
6195/31		2CKA006189A0093	311,00	33	1	533
6195/32		2CKA006189A0094	373,00	33	1	533
6195/35		2CKA006189A0095	243,00	33	1	534
6195/36		2CKA006189A0096	286,00	33	1	534
6195/37		2CKA006189A0097	428,00	33	1	535
6195/38		2CKA006189A0098	518,00	33	1	535
6195/39		2CKA006189A0107	181,00	33	1	533
6195/40		2CKA006189A0108	248,00	33	1	533
6195/41		2CKA006189A0109	391,00	33	1	534
6195/42		2CKA006189A0110	462,00	33	1	534
6196/20-102		2CKA006151A0216	235,00	33	1	544
6196/22-102		2CKA006151A0219	254,00	33	1	544
6196/23-102		2CKA006151A0239	217,00	33	1	544
6196/40-102		2CKA006151A0217	329,00	33	1	545
6196/41-102		2CKA006151A0222	362,00	33	1	545
6196/42-102		2CKA006151A0220	364,00	33	1	545
6196/43-102		2CKA006151A0223	292,00	33	1	545
6196/60	N	2CKA006151A0274	480,00	33	1	545
6196/80-102		2CKA006151A0218	550,00	33	1	545
6196/82-102		2CKA006151A0221	621,00	33	1	546
6196/83-102		2CKA006151A0224	480,00	33	1	546
6197/12-101		2CKA006197A0032	530,00	33	1	540
6197/13-101		2CKA006197A0033	624,00	33	1	540
6197/14-101		2CKA006197A0034	860,00	33	1	541
6197/15-101		2CKA006197A0035	973,00	33	1	541
6197/22		2CKA006151A0205	289,00	33	1	538
6197/23		2CKA006151A0206	423,00	33	1	538
6197/24		2CKA006151A0207	750,00	33	1	539
6197/40		2CKA006198A0108	579,00	33	1	543
6197/41	A	2CKA006198A0110	599,00	33	1	543
6197/43		2CKA006198A0111	744,00	33	1	543
6197/44	A	2CKA006198A0112	622,00	33	1	543
6197/45	N	2CKA006197A0042	570,00	33	1	542
6197/46	N	2CKA006197A0043	649,00	33	1	542
6197/70		2CKA006151A0208	304,00	33	1	539
6197/71		2CKA006151A0209	79,90	33	1	544
6198-101		2CKA006198A0103	152,00	33	1	549
6198/08	N	2CKA006198A0115	713,00	33	1	549
6198/11		2CKA006198A0109	611,00	33	1	549
6198/19		2CKA006198A0113	287,00	33	1	533
6199/01		2CKA006199A0001	42,84	26	10/100	553
6199/02		2CKA006199A0002	8,65	26	10/100	553
6200 AP-101	N	2CKA006200A0071	334,00	24	1/10	470
6200 AP/1-WL	N	2CKA006200A0066	38,00	24	1	470
6201/640.1		2CDG510001R0021	230,00	25	1	486
6211/1.1		2CKA006220A0012	78,50	24	1	474
6211/1.1-WL	N	2CKA006200A0044	104,50	24	1	467
6211/2.1		2CKA006220A0013	85,00	24	1	474
6211/2.1-WL	N	2CKA006200A0045	110,00	24	1	467
6211/2.2		2CKA006220A0014	92,25	24	1	475
6211/2.2-WL	N	2CKA006200A0046	120,00	24	1	468
6212/1.1		2CKA006220A0015	127,50	24	1	475
6212/1.1-WL	N	2CKA006200A0047	157,00	24	1	468
6212/2.1		2CKA006220A0016	134,00	24	1	476
6212/2.1-WL	N	2CKA006200A0048	162,00	24	1	469
6213/1.1		2CKA006220A0017	91,00	24	1	476
6213/1.1-WL	N	2CKA006200A0049	115,00	24	1	469
6213/2.1		2CKA006220A0018	97,50	24	1	476
6213/2.1-WL	N	2CKA006200A0050	120,00	24	1	469
6215/1.1-212		2CKA006220A0115	149,00	24	1	477
6215/1.1-212-WL		2CKA006200A0057	188,00	24	1	470
6215/1.1-214		2CKA006220A0116	149,00	24	1	477
6215/1.1-214-WL		2CKA006200A0058	188,00	24	1	470
6215/1.1-803		2CKA006220A0445	153,00	24	1	477
6215/1.1-803-WL	N	2CKA006200A0059	193,00	24	1	470

Artikel-Nummernverzeichnis

Art.-Nr.		Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
6215/1.1-81		2CKA006220A0110	**151,00**	24	1	477
6215/1.1-81-WL	**N**	2CKA006200A0053	**190,00**	24	1	470
6215/1.1-82		2CKA006220A0411	**151,00**	24	1	477
6215/1.1-82-WL	**N**	2CKA006200A0054	**190,00**	24	1	470
6215/1.1-83		2CKA006220A0111	**153,00**	24	1	477
6215/1.1-83-WL	**N**	2CKA006200A0055	**193,00**	24	1	470
6215/1.1-84		2CKA006220A0112	**151,00**	24	1	477
6215/1.1-84-WL	**N**	2CKA006200A0056	**190,00**	24	1	470
6215/1.1-866		2CKA006220A0428	**154,00**	24	1	477
6215/1.1-866-WL	**N**	2CKA006200A0061	**194,00**	24	1	470
6215/1.1-884		2CKA006220A0496	**153,00**	24	1	477
6215/1.1-884-WL	**N**	2CKA006200A0062	**193,00**	24	1	470
6215/1.1-885		2CKA006220A0513	**153,00**	24	1	477
6215/1.1-885-WL	**N**	2CKA006200A0063	**193,00**	24	1	470
6215/1.1-914		2CKA006220A0370	**149,00**	24	1	477
6215/1.1-914-WL		2CKA006200A0065	**188,00**	24	1	470
6221/1.0		2CKA006220A0002	**47,50**	24	1	471
6221/1.0-WL	**N**	2CKA006200A0042	**94,30**	24	1	465
6221/2.0		2CKA006220A0003	**54,00**	24	1	471
6221/2.0-WL	**N**	2CKA006200A0043	**99,50**	24	1	465
6222/1 AP-64-WL	**N**	2CKA006200A0067	**61,50**	24	1	471
6222/1 AP-65-WL	**N**	2CKA006200A0069	**61,50**	24	1	471
6222/1 AP-66-WL	**N**	2CKA006200A0141	**61,50**	24	1	471
6222/2 AP-64-WL	**N**	2CKA006200A0068	**66,60**	24	1	471
6222/2 AP-65-WL	**N**	2CKA006200A0070	**66,60**	24	1	471
6224/2.0		2CKA006220A0010	**144,00**	24	1	472
6224/2.0-WL	**N**	2CKA006200A0051	**183,00**	24	1	465
6224/2.1-WL	**N**	2CKA006200A0052	**194,00**	24	1	465
6225/1.0-212		2CKA006220A0113	**117,00**	24	1	472
6225/1.0-214		2CKA006220A0114	**117,00**	24	1	472
6225/1.0-803		2CKA006220A0444	**121,00**	24	1	472
6225/1.0-81		2CKA006220A0107	**119,00**	24	1	472
6225/1.0-82		2CKA006220A0410	**119,00**	24	1	472
6225/1.0-83		2CKA006220A0108	**121,00**	24	1	472
6225/1.0-84		2CKA006220A0109	**119,00**	24	1	472
6225/1.0-866		2CKA006220A0427	**122,00**	24	1	472
6225/1.0-884		2CKA006220A0495	**121,00**	24	1	472
6225/1.0-885		2CKA006220A0512	**121,00**	24	1	472
6225/1.0-914		2CKA006220A0369	**117,00**	24	1	472
6226 U		2CKA006220A0387	**27,00**	24	1	472
6226-611	**N**	2CKA006220A0007	**415,00**	24	1	472
6226-625	**N**	2CKA006220A0008	**415,00**	24	1	472
6226/T		2CKA006220A0720	**22,48**	24	1	473
6228		2CKA006220A0388	**533,00**	25	1	473
6230-10-212		2CKA006220A0077	**2,57**	24	10	507
6230-10-214		2CKA006220A0078	**2,52**	24	10	507
6230-10-803		2CKA006220A0430	**6,65**	24	10	507
6230-10-81		2CKA006220A0032	**3,74**	24	10	507
6230-10-82		2CKA006220A0396	**3,74**	24	10	507
6230-10-83		2CKA006220A0033	**6,65**	24	10	507
6230-10-84		2CKA006220A0034	**3,74**	24	10	507
6230-10-866		2CKA006220A0413	**6,77**	24	10	507
6230-10-884		2CKA006220A0481	**6,65**	24	10	507
6230-10-885		2CKA006220A0498	**6,65**	24	10	507
6230-10-914		2CKA006220A0355	**2,52**	24	10	507
6230-20-212		2CKA006220A0087	**2,40**	24	10	509
6230-20-214		2CKA006220A0088	**2,35**	24	10	509
6230-20-803		2CKA006220A0435	**4,39**	24	10	509
6230-20-81		2CKA006220A0047	**2,97**	24	10	509
6230-20-82		2CKA006220A0401	**2,97**	24	10	509
6230-20-83		2CKA006220A0048	**4,39**	24	10	509
6230-20-84		2CKA006220A0049	**2,97**	24	10	509
6230-20-866		2CKA006220A0418	**4,96**	24	10	509
6230-20-884		2CKA006220A0486	**4,39**	24	10	509
6230-20-885		2CKA006220A0503	**4,39**	24	10	509
6230-20-914		2CKA006220A0360	**2,35**	24	10	509
6231-10-212		2CKA006220A0079	**3,42**	24	10	507
6231-10-214		2CKA006220A0080	**3,36**	24	10	507
6231-10-803		2CKA006220A0431	**7,51**	24	10	507
6231-10-81		2CKA006220A0035	**5,48**	24	10	507
6231-10-82		2CKA006220A0397	**5,48**	24	10	507
6231-10-83		2CKA006220A0036	**7,51**	24	10	507
6231-10-84		2CKA006220A0037	**5,48**	24	10	507
6231-10-866		2CKA006220A0414	**8,10**	24	10	507
6231-10-884		2CKA006220A0482	**7,51**	24	10	507
6231-10-885		2CKA006220A0499	**7,51**	24	10	507
6231-10-914		2CKA006220A0356	**3,36**	24	10	507
6231-21-212		2CKA006220A0089	**3,32**	24	10	510
6231-21-214		2CKA006220A0090	**3,25**	24	10	510
6231-21-803		2CKA006220A0436	**5,25**	24	10	510
6231-21-81		2CKA006220A0050	**4,23**	24	10	510
6231-21-82		2CKA006220A0402	**4,23**	24	10	510
6231-21-83		2CKA006220A0051	**5,25**	24	10	510
6231-21-84		2CKA006220A0052	**4,23**	24	10	510
6231-21-866		2CKA006220A0419	**5,90**	24	10	510
6231-21-884		2CKA006220A0487	**5,25**	24	10	510
6231-21-885		2CKA006220A0504	**5,25**	24	10	510
6231-21-914		2CKA006220A0361	**3,25**	24	10	510
6231-22-212		2CKA006220A0097	**3,32**	24	10	512
6231-22-214		2CKA006220A0098	**3,25**	24	10	512
6231-22-803		2CKA006220A0441	**5,25**	24	10	512
6231-22-81		2CKA006220A0062	**4,23**	24	10	512
6231-22-82		2CKA006220A0407	**4,23**	24	10	512
6231-22-83		2CKA006220A0063	**5,25**	24	10	512
6231-22-84		2CKA006220A0064	**4,23**	24	10	512
6231-22-866		2CKA006220A0424	**5,90**	24	10	512
6231-22-884		2CKA006220A0492	**5,25**	24	10	512
6231-22-885		2CKA006220A0509	**5,25**	24	10	512
6231-22-914		2CKA006220A0365	**3,25**	24	10	512
6232-10-212		2CKA006220A0081	**3,42**	24	10	508
6232-10-214		2CKA006220A0082	**3,36**	24	10	508
6232-10-803		2CKA006220A0432	**7,51**	24	10	508
6232-10-81		2CKA006220A0038	**5,48**	24	10	508
6232-10-82		2CKA006220A0398	**5,48**	24	10	508
6232-10-83		2CKA006220A0039	**7,51**	24	10	508
6232-10-84		2CKA006220A0040	**5,48**	24	10	508
6232-10-866		2CKA006220A0415	**8,10**	24	10	508
6232-10-884		2CKA006220A0483	**7,51**	24	10	508
6232-10-885		2CKA006220A0500	**7,51**	24	10	508
6232-10-914		2CKA006220A0357	**3,36**	24	10	508
6232-20-212		2CKA006220A0091	**3,32**	24	10	510
6232-20-214		2CKA006220A0092	**3,25**	24	10	510
6232-20-803		2CKA006220A0437	**5,25**	24	10	510
6232-20-81		2CKA006220A0053	**4,23**	24	10	510
6232-20-82		2CKA006220A0403	**4,23**	24	10	510
6232-20-83		2CKA006220A0054	**5,25**	24	10	510
6232-20-84		2CKA006220A0055	**4,23**	24	10	510
6232-20-866		2CKA006220A0420	**5,90**	24	10	510
6232-20-884		2CKA006220A0488	**5,25**	24	10	510
6232-20-885		2CKA006220A0505	**5,25**	24	10	510
6232-20-914		2CKA006220A0362	**3,25**	24	10	510
6233-10-212		2CKA006220A0083	**3,42**	24	10	508
6233-10-214		2CKA006220A0084	**3,36**	24	10	508
6233-10-803		2CKA006220A0433	**7,51**	24	10	508
6233-10-81		2CKA006220A0041	**5,48**	24	10	508
6233-10-82		2CKA006220A0399	**5,48**	24	10	508
6233-10-83		2CKA006220A0042	**7,51**	24	10	508
6233-10-84		2CKA006220A0043	**5,48**	24	10	508
6233-10-866		2CKA006220A0416	**8,10**	24	10	508
6233-10-884		2CKA006220A0484	**7,51**	24	10	508
6233-10-885		2CKA006220A0501	**7,51**	24	10	508
6233-10-914		2CKA006220A0358	**3,36**	24	10	508
6233-21-212		2CKA006220A0093	**3,32**	24	10	511
6233-21-214		2CKA006220A0094	**3,25**	24	10	511
6233-21-803		2CKA006220A0438	**5,25**	24	10	511
6233-21-81		2CKA006220A0056	**4,23**	24	10	511
6233-21-82		2CKA006220A0404	**4,23**	24	10	511
6233-21-83		2CKA006220A0057	**5,25**	24	10	511
6233-21-84		2CKA006220A0058	**4,23**	24	10	511
6233-21-866		2CKA006220A0421	**5,90**	24	10	511
6233-21-884		2CKA006220A0489	**5,25**	24	10	511
6233-21-885		2CKA006220A0506	**5,25**	24	10	511
6233-21-914		2CKA006220A0363	**3,25**	24	10	511
6233-22-212		2CKA006220A0101	**3,31**	24	10	512
6233-22-214		2CKA006220A0102	**3,25**	24	10	512
6233-22-81		2CKA006220A0068	**4,23**	24	10	512
6233-22-82		2CKA006220A0408	**4,23**	24	10	512
6233-22-83		2CKA006220A0069	**5,25**	24	10	512
6233-22-84		2CKA006220A0070	**4,23**	24	10	512
6233-22-866		2CKA006220A0425	**5,90**	24	10	512
6233-22-884		2CKA006220A0493	**5,25**	24	10	512
6233-22-885		2CKA006220A0510	**5,25**	24	10	512
6233-22-914		2CKA006220A0366	**3,25**	24	10	512
6234-10-212		2CKA006220A0085	**3,42**	24	10	509
6234-10-214		2CKA006220A0086	**3,36**	24	10	509
6234-10-803		2CKA006220A0434	**7,51**	24	10	509
6234-10-81		2CKA006220A0044	**5,48**	24	10	509
6234-10-82		2CKA006220A0400	**5,48**	24	10	509
6234-10-83		2CKA006220A0045	**7,51**	24	10	509
6234-10-84		2CKA006220A0046	**5,48**	24	10	509
6234-10-866		2CKA006220A0417	**8,10**	24	10	509
6234-10-884		2CKA006220A0485	**7,51**	24	10	509
6234-10-885		2CKA006220A0502	**7,51**	24	10	509
6234-10-914		2CKA006220A0359	**3,36**	24	10	509

Bei einer EDV-Eingabe ist die Bestell-Nr. bündig einzugeben, d.h. ohne Bindestrich bzw. Leerzeichen.
N = Neuheiten, **A** = Auslauftypen

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Artikel-Nummernverzeichnis

Art.-Nr.		Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
6234-21-212		2CKA006220A0095	3,32	24	10	511
6234-21-214		2CKA006220A0096	3,25	24	10	511
6234-21-803		2CKA006220A0439	5,25	24	10	511
6234-21-81		2CKA006220A0059	4,23	24	10	511
6234-21-82		2CKA006220A0405	4,23	24	10	511
6234-21-83		2CKA006220A0060	5,25	24	10	511
6234-21-84		2CKA006220A0061	4,23	24	10	511
6234-21-866		2CKA006220A0422	5,90	24	10	511
6234-21-884		2CKA006220A0490	5,25	24	10	511
6234-21-885		2CKA006220A0507	5,25	24	10	511
6234-21-914		2CKA006220A0364	3,25	24	10	511
6234-22-212		2CKA006220A0256	3,32	24	10	513
6234-22-214		2CKA006220A0257	3,25	24	10	513
6234-22-803		2CKA006220A0440	5,25	24	10	513
6234-22-81		2CKA006220A0253	4,23	24	10	513
6234-22-82		2CKA006220A0406	4,23	24	10	513
6234-22-83		2CKA006220A0254	5,25	24	10	513
6234-22-84		2CKA006220A0255	4,23	24	10	513
6234-22-866		2CKA006220A0423	5,90	24	10	513
6234-22-884		2CKA006220A0491	5,25	24	10	513
6234-22-885		2CKA006220A0508	5,25	24	10	513
6234-22-914		2CKA006220A0367	3,25	24	10	513
6235-212		2CKA006220A0105	5,86	24	10	484
6235-214		2CKA006220A0106	5,75	24	10	484
6235-803		2CKA006220A0443	11,40	24	10	484
6235-81		2CKA006220A0074	7,95	24	10	484
6235-82		2CKA006220A0409	7,95	24	10	484
6235-83		2CKA006220A0075	11,40	24	10	484
6235-84		2CKA006220A0076	7,95	24	10	484
6235-866		2CKA006220A0426	12,08	24	10	484
6235-884		2CKA006220A0494	11,40	24	10	484
6235-885		2CKA006220A0511	11,40	24	10	484
6235-914		2CKA006220A0368	5,75	24	10	484
6236-212		2CKA006220A0251	5,86	24	10	515
6236-214		2CKA006220A0252	5,75	24	10	515
6236-803		2CKA006220A0446	11,40	24	10	515
6236-81		2CKA006220A0248	7,95	24	10	515
6236-82		2CKA006220A0412	7,95	24	10	515
6236-83		2CKA006220A0249	11,40	24	10	515
6236-84		2CKA006220A0250	7,95	24	10	515
6236-866		2CKA006220A0429	12,08	24	10	484
6236-884		2CKA006220A0497	11,40	24	10	515
6236-885		2CKA006220A0514	11,40	24	10	515
6236-914		2CKA006220A0515	5,75	24	10/10	515
6237-21-212	N	2CKA006220A0741	3,32	24	1	513
6237-21-214	N	2CKA006220A0743	3,25	24	1	513
6237-21-803	N	2CKA006220A0745	5,25	24	1	513
6237-21-81	N	2CKA006220A0733	4,23	24	1	513
6237-21-82	N	2CKA006220A0735	4,23	24	1	513
6237-21-83	N	2CKA006220A0737	5,25	24	1	513
6237-21-84	N	2CKA006220A0739	4,23	24	1	513
6237-21-866	N	2CKA006220A0747	5,90	24	1	513
6237-21-884	N	2CKA006220A0749	5,25	24	1	513
6237-21-885	N	2CKA006220A0751	5,25	24	1	513
6237-21-914	N	2CKA006220A0753	3,25	24	1	513
6237-22-212	N	2CKA006220A0742	3,32	24	1	514
6237-22-214	N	2CKA006220A0744	3,25	24	1	514
6237-22-803	N	2CKA006220A0746	5,25	24	1	514
6237-22-81	N	2CKA006220A0734	4,23	24	1	514
6237-22-82	N	2CKA006220A0736	4,23	24	1	514
6237-22-83	N	2CKA006220A0738	5,25	24	1	514
6237-22-84	N	2CKA006220A0740	4,23	24	1	514
6237-22-866	N	2CKA006220A0748	5,90	24	1	514
6237-22-884	N	2CKA006220A0750	5,25	24	1	514
6237-22-885	N	2CKA006220A0752	5,25	24	1	514
6237-22-914	N	2CKA006220A0754	3,25	24	1	514
6241/2.0 U		2CDG510002R0021	42,00	24	1	489
6241/4.0		2CDG510004R0021	156,00	25	1	489
6241/4.0 U		2CDG510003R0021	63,00	24	1	489
6251/0.4		2CDG510006R0021	209,00	25	1	487
6251/8.8		2CDG510007R0021	346,00	25	1	487
6252/0.4-101		2CKA006220A0394	369,00	25	1	488
6253/0.4		2CDG510011R0021	194,00	25	1	488
6254/0.12		2CDG510009R0021	301,00	25	1	488
6254/0.6		2CDG510008R0021	176,00	25	1	488
6255/2.3		2CDG510010R0021	206,00	25	1	488
6256/1-WL	N	2CKA006200A0131	71,75	24	1	466
6256/2-WL	N	2CKA006200A0132	102,50	24	1	466
6296/1	N	2CKA006200A0135	15,40	24	1	466
6296/2	N	2CKA006200A0136	15,40	24	1	466
6296/3	N	2CKA006200A0137	25,60	24	1	466
6320/10-20		2CKA006320A0001	177,00	26	1	503
6320/10-24G		2CKA006320A0003	174,00	26	1	503
6320/10-260		2CKA006320A0009	177,00	26	1	503
6320/10-79		2CKA006320A0005	177,00	26	1	503
6320/10-83		2CKA006320A0007	177,00	26	1	503
6320/30-20		2CKA006320A0011	237,00	26	1	503
6320/30-24G		2CKA006320A0013	236,00	26	1	503
6320/30-260		2CKA006320A0019	237,00	26	1	503
6320/30-79		2CKA006320A0015	236,00	26	1	503
6320/30-83		2CKA006320A0017	237,00	26	1	503
6320/50-20		2CKA006320A0031	314,00	26	1	504
6320/50-24G		2CKA006320A0033	311,00	26	1	504
6320/50-260		2CKA006320A0039	314,00	26	1	504
6320/50-79		2CKA006320A0035	314,00	26	1	504
6320/50-83		2CKA006320A0037	314,00	26	1	504
6321/38-20		2CKA006320A0051	365,00	26	1	504
6321/38-24G		2CKA006320A0053	362,00	26	1	504
6321/38-260		2CKA006320A0059	365,00	26	1	504
6321/38-79		2CKA006320A0055	365,00	26	1	504
6321/38-83		2CKA006320A0057	365,00	26	1	504
6321/58-20		2CKA006320A0061	487,00	26	1	504
6321/58-24G		2CKA006320A0063	484,00	26	1	504
6321/58-260		2CKA006320A0069	487,00	26	1	504
6321/58-79		2CKA006320A0065	487,00	26	1	504
6321/58-83		2CKA006320A0067	487,00	26	1	504
6340-24G-101		2CKA006310A0105	36,82	34	1	493
6340-811-101		2CKA006310A0167	73,50	34	1	493
6340-825-101		2CKA006310A0104	73,50	34	1	493
6340-866-101		2CKA006310A0102	77,50	34	1	493
6341-24G-101		2CKA006310A0113	64,30	34	1	493
6341-811-101		2CKA006310A0169	97,40	34	1	493
6341-825-101		2CKA006310A0112	97,40	34	1	493
6341-866-101		2CKA006310A0110	102,00	34	1	493
6342-24G-101		2CKA006310A0121	81,00	34	1	492
6342-811-101		2CKA006310A0171	148,00	34	1	492
6342-825-101		2CKA006310A0120	148,00	34	1	492
6342-866-101		2CKA006310A0118	156,00	34	1	492
6344-24G-101		2CKA006310A0129	785,00	34	1	492
6344-811-101		2CKA006310A0173	920,00	34	1	492
6344-825-101		2CKA006310A0128	920,00	34	1	492
6344-866-101		2CKA006310A0126	970,00	34	1	492
6345-24G-101		2CKA006310A0020	118,00	34	1	493
6345-811-101		2CKA006310A0175	159,00	34	1	493
6345-825-101		2CKA006310A0019	159,00	34	1	493
6345-866-101		2CKA006310A0017	168,00	34	1	493
6346/10-101		2CKA006310A0134	22,44	34	1	493
6346/11-101		2CKA006310A0136	58,15	34	1	493
6346/12-101		2CKA006310A0138	85,00	34	1	494
6348-24G-101		2CKA006310A0143	7,14	34	1	492
6348-811-101		2CKA006310A0177	11,22	34	1	492
6348-825-101		2CKA006310A0142	11,22	34	1	492
6348-860-101		2CKA006310A0140	14,79	34	1	492
6349-24G-101		2CKA006310A0151	7,14	34	1	493
6349-811-101		2CKA006310A0179	11,22	34	1	493
6349-825-101		2CKA006310A0150	11,22	34	1	493
6349-860-101		2CKA006310A0148	14,79	34	1	493
6350-825-101		2CKA006310A0156	36,11	34	1	492
6351/08-825		2CKA006310A0184	155,00	34	1	492
6352-24G-101		2CKA006310A0161	26,52	34	1	493
6352-811-101		2CKA006310A0181	41,60	34	1	493
6352-825-101		2CKA006310A0160	41,60	34	1	493
6352-860-101		2CKA006310A0158	44,80	34	1	493
6353/20-860		2CKA006310A0050	5,10	34	10	496
6353/30-860		2CKA006310A0051	5,10	34	10	496
6353/40-860		2CKA006310A0052	5,10	34	10	496
6353/50-860		2CKA006310A0053	5,10	34	10	496
6354 U		2CKA006310A0054	85,00	34	1	495
6355 U		2CKA006310A0055	133,00	34	1	495
6356 U		2CKA006310A0056	133,00	34	1	495
6358-101		2CKA006310A0166	94,00	34	1	520
6401 U-102		2CKA006401A0048	91,40	19	1/10	430
6402 U		2CKA006401A0047	140,00	19	1/10	430
6404 U		2CKA006401A0055	92,40	14	1	429
6406 U		2CKA006400A0034	117,00	19	1	391
6411 U-101		2CKA006410A0377	138,50	19	1/10	431
6411 U/S-101		2CKA006410A0379	154,00	19	1/10	431
6413		2CKA006410A0341	83,00	19	1/10	410
6414-101		2CKA006410A0389	49,00	19	1/10	410
6415		2CKA006410A0302	75,50	19	10	405
6415/24		2CKA006410A0363	78,20	19	1/10	405
6418 U		2CKA006410A0375	44,00	20	1/10	409
6419 U		2CKA006410A0390	107,00	20	1/10	408
6420 EB		2CKA006420A0012	268,00	19	1	433

Artikel-Nummernverzeichnis

Art.-Nr.		Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
6430-20-102		2CKA006430A0319	**37,00**	19	1/10	403
6430-21-102		2CKA006430A0320	**37,00**	19	1/10	403
6430-212-102		2CKA006430A0313	**20,06**	19	1/10	402
6430-214-102		2CKA006430A0314	**20,02**	19	1/10	402
6430-22G-102		2CKA006430A0321	**29,46**	19	1/10	403
6430-24-102		2CKA006430A0322	**29,46**	19	1/10	403
6430-24G-102		2CKA006430A0323	**29,46**	19	1/10	403
6430-260-102		2CKA006430A0317	**37,00**	19	1/10	403
6430-266-102		2CKA006430A0318	**37,00**	19	1/10	403
6430-72		2CKA006430A0337	**33,50**	19	1	403
6430-74		2CKA006430A0144	**33,50**	19	1	403
6430-774		2CKA006430A0379	**41,35**	19	1	403
6430-775		2CKA006430A0381	**41,35**	19	1	403
6430-777		2CKA006430A0346	**41,35**	19	1	403
6430-783		2CKA006430A0338	**41,35**	19	1	403
6430-79		2CKA006430A0177	**41,35**	19	1	403
6430-803-102		2CKA006430A0350	**35,30**	19	1/10	403
6430-81-102		2CKA006430A0326	**31,80**	19	1/10	403
6430-82-102		2CKA006430A0327	**26,11**	19	1/10	403
6430-83-102		2CKA006430A0328	**35,30**	19	1/10	403
6430-84-102		2CKA006430A0329	**26,11**	19	1/10	403
6430-866-102		2CKA006430A0343	**38,20**	19	1/10	403
6430-884-102		2CKA006430A0385	**35,30**	19	1/10	403
6430-885-102		2CKA006430A0386	**35,30**	19	1/10	403
6430-914-102		2CKA006430A0403	**20,02**	19	1/10	402
6435-20		2CKA006430A0291	**20,03**	19	10	413
6435-21		2CKA006430A0292	**20,03**	19	10	413
6435-212		2CKA006430A0285	**6,61**	19	10/100	413
6435-214		2CKA006430A0286	**6,60**	19	10/100	413
6435-22G		2CKA006430A0293	**13,79**	19	10	413
6435-24		2CKA006430A0294	**13,79**	19	10/100	413
6435-24G		2CKA006430A0295	**13,79**	19	10	413
6435-260		2CKA006430A0289	**20,03**	19	10	413
6435-266		2CKA006430A0290	**20,03**	19	10	413
6435-72		2CKA006430A0341	**18,48**	19	10	413
6435-74		2CKA006430A0300	**18,48**	19	10	413
6435-774		2CKA006430A0380	**22,79**	19	10	413
6435-775		2CKA006430A0382	**22,79**	19	10	413
6435-777		2CKA006430A0347	**22,79**	19	10	413
6435-783		2CKA006430A0342	**22,79**	19	10	413
6435-79		2CKA006430A0302	**22,79**	19	10	413
6435-803		2CKA006430A0351	**13,96**	19	10	413
6435-81		2CKA006430A0303	**13,44**	19	10	413
6435-82		2CKA006430A0304	**8,48**	19	10	413
6435-83		2CKA006430A0305	**13,96**	19	10	413
6435-84		2CKA006430A0306	**8,48**	19	10	413
6435-866		2CKA006430A0344	**23,56**	19	10	413
6435-884		2CKA006430A0388	**13,96**	19	10	413
6435-885		2CKA006430A0389	**13,96**	19	10	413
6435-914		2CKA006430A0402	**6,42**	19	10	413
6436-20		2CKA006430A0365	**24,33**	19	10	408
6436-21		2CKA006430A0366	**24,33**	19	10	408
6436-212		2CKA006430A0354	**5,03**	19	10	408
6436-214		2CKA006430A0355	**5,02**	19	10	408
6436-22G		2CKA006430A0368	**15,61**	19	10	408
6436-24		2CKA006430A0367	**18,26**	19	10	408
6436-24G		2CKA006430A0369	**17,91**	19	10	408
6436-260		2CKA006430A0370	**24,33**	19	10	408
6436-266		2CKA006430A0371	**24,33**	19	10	408
6436-72		2CKA006430A0372	**27,17**	19	1	408
6436-74		2CKA006430A0373	**27,17**	19	1	408
6436-774		2CKA006430A0377	**31,50**	19	1	408
6436-775		2CKA006430A0378	**31,50**	19	1	408
6436-777		2CKA006430A0375	**31,50**	19	1	408
6436-783		2CKA006430A0376	**31,50**	19	1	408
6436-79		2CKA006430A0374	**31,50**	19	1	408
6436-803		2CKA006430A0360	**17,20**	19	10	408
6436-81		2CKA006430A0387	**12,02**	19	10	408
6436-82		2CKA006430A0356	**10,34**	19	10	408
6436-83		2CKA006430A0357	**17,20**	19	10	408
6436-84		2CKA006430A0358	**10,34**	19	10	408
6436-866		2CKA006430A0362	**27,78**	19	10	408
6436-884		2CKA006430A0363	**17,20**	19	10	408
6436-885		2CKA006430A0364	**17,20**	19	10	408
6436-914		2CKA006430A0404	**5,02**	19	10	408
6455-101		2CKA006410A0397	**105,00**	19	1/10	410
6456-101		2CKA006410A0398	**97,60**	20	1/10	409
6465 U-101		2CKA006410A0391	**96,50**	19	1/10	412
6470-84		2CKA006400A0004	**97,50**	19	1/10	308
6472 U		2CKA006400A0001	**57,00**	19	1/10	309
6473	**N**	2CKA006400A0080	**27,90**	19	1/10	306
6473 U	**N**	2CKA006400A0038	**45,60**	19	1/10	306
6473/11	**N**	2CKA006400A0082	**17,90**	19	1/10	307
6474 U		2CKA006400A0032	**63,50**	19	1/10	308
6476-212		2CKA006470A0001	**5,58**	19	10	391
6476-214		2CKA006470A0002	**5,58**	19	10	391
6476-803	**N**	2CKA006470A0006	**14,02**	19	10	391
6476-81	**N**	2CKA006470A0007	**13,49**	19	10	391
6476-82		2CKA006470A0003	**7,43**	19	10	391
6476-83	**N**	2CKA006470A0008	**14,02**	19	10	391
6476-84		2CKA006470A0004	**7,43**	19	10	391
6476-866	**N**	2CKA006470A0009	**23,65**	19	10	391
6476-884	**N**	2CKA006470A0010	**14,02**	19	10	391
6476-885	**N**	2CKA006470A0011	**14,02**	19	10	391
6476-914	**N**	2CKA006470A0005	**5,58**	19	10	356
6477-20	**N**	2CKA006400A0066	**18,09**	19	10	307
6477-21	**N**	2CKA006400A0067	**18,09**	19	10	307
6477-212	**N**	2CKA006400A0048	**11,40**	19	10	307
6477-214	**N**	2CKA006400A0049	**11,37**	19	10/10	307
6477-22G	**N**	2CKA006400A0068	**13,54**	19	10	307
6477-24	**N**	2CKA006400A0069	**13,54**	19	1	307
6477-24G	**N**	2CKA006400A0070	**13,54**	19	10	307
6477-260	**N**	2CKA006400A0071	**18,09**	19	10	307
6477-266	**N**	2CKA006400A0072	**18,09**	19	10	307
6477-803	**N**	2CKA006400A0060	**15,91**	19	10	307
6477-81	**N**	2CKA006400A0056	**14,84**	19	10	307
6477-82	**N**	2CKA006400A0057	**12,97**	19	10	307
6477-83	**N**	2CKA006400A0058	**15,91**	19	10	307
6477-84	**N**	2CKA006400A0059	**12,97**	19	10/10	307
6477-866	**N**	2CKA006400A0064	**20,75**	19	10	307
6477-884	**N**	2CKA006400A0062	**15,91**	19	10	307
6477-885	**N**	2CKA006400A0063	**15,91**	19	10	307
6477-914	**N**	2CKA006400A0051	**11,37**	19	10	307
6478-212		2CKA006400A0006	**30,78**	19	1	308
6478-214		2CKA006400A0008	**30,72**	19	1	308
6478-803		2CKA006400A0022	**34,80**	19	1	309
6478-81		2CKA006400A0012	**33,70**	19	1	309
6478-82		2CKA006400A0014	**32,90**	19	1	309
6478-83		2CKA006400A0016	**34,80**	19	1	309
6478-84		2CKA006400A0018	**32,90**	19	1	309
6478-866		2CKA006400A0030	**38,00**	19	1	309
6478-884		2CKA006400A0026	**34,80**	19	1	309
6478-885		2CKA006400A0028	**34,80**	19	1	309
6478-914		2CKA006400A0035	**30,72**	19	1	308
6480-84	**N**	2CKA006400A0044	**89,50**	19	1/10	306
6480/11-84	**N**	2CKA006400A0046	**79,60**	19	1/10	306
6482		2CKA006410A0203	**93,50**	19	1	410
6494	**N**	2CKA006499A0001	**18,90**	19	1	346
6498		2CKA006410A0383	**30,74**	19	1/10	408
6513 U-102		2CKA006513A0568	**95,50**	20	1/10	315
6513-102		2CKA006513A0576	**159,00**	19	1	325
6517 U-101		2CKA006517A0016	**60,50**	19	1/10	315
6519 U		2CKA006519A0011	**125,00**	19	1	315
6520 U		2CKA006520A0226	**201,00**	19	1	315
6523 U-102		2CKA006512A0334	**92,40**	19	1/10	314
6523 UR-103	**N**	2CKA006512A0344	**91,40**	19	1/10	314
6523-102		2CKA006512A0339	**165,00**	19	1	324
6526		2CKA006512A0330	**176,00**	19	1/10	326
6526 U		2CKA006512A0322	**140,00**	19	1/10	431
6540-20		2CKA006599A1458	**28,88**	19	10	319
6540-21		2CKA006599A1490	**28,88**	19	10	319
6540-22G		2CKA006599A2803	**22,40**	19	10	319
6540-24		2CKA006599A1540	**21,62**	19	10	319
6540-24G		2CKA006599A2324	**21,62**	19	10	319
6540-260		2CKA006599A2852	**28,88**	19	10/100	319
6540-266		2CKA006599A2855	**28,88**	19	10	319
6540-72		2CKA006599A2916	**26,05**	19	1	319
6540-74		2CKA006599A2084	**26,05**	19	1	319
6540-774		2CKA006599A2970	**30,68**	19	1	319
6540-775		2CKA006599A2974	**30,68**	19	1	319
6540-777		2CKA006599A2932	**30,68**	19	1	319
6540-783		2CKA006599A2917	**30,68**	19	1	319
6540-79		2CKA006599A2159	**30,68**	19	1	319
6540-803-102		2CKA006599A2980	**21,80**	19	10	320
6540-81-102		2CKA006599A2950	**16,49**	19	10	320
6540-82-102		2CKA006599A2951	**14,84**	19	10/100	320
6540-83-102		2CKA006599A2952	**21,80**	19	10/100	320
6540-84-102		2CKA006599A2953	**14,84**	19	10/100	320
6540-866-102		2CKA006599A2959	**31,43**	19	10/100	320
6540-884-102		2CKA006599A2961	**21,80**	19	10/100	320
6540-885-102		2CKA006599A2966	**21,80**	19	10/100	320
6541-20		2CKA006599A1466	**17,56**	19	10	517
6541-21		2CKA006599A1524	**17,56**	19	10	517
6541-22G		2CKA006599A2795	**10,79**	19	10	517

Bei einer EDV-Eingabe ist die Bestell-Nr. bündig einzugeben, d.h. ohne Bindestrich bzw. Leerzeichen.
N = Neuheiten, **A** = Auslauftypen

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Artikel-Nummernverzeichnis

Art.-Nr.		Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
6541-24		2CKA006599A1557	**10,79**	19	10	517
6541-24G		2CKA006599A2332	**10,79**	19	10	517
6541-260		2CKA006599A2853	**17,56**	19	10	517
6541-266		2CKA006599A2856	**17,56**	19	10	517
6541-72		2CKA006599A2918	**13,40**	19	10	320
6541-74		2CKA006599A2076	**13,40**	19	10	320
6541-774		2CKA006599A2971	**18,16**	19	10	320
6541-775		2CKA006599A2975	**18,16**	19	10	320
6541-777		2CKA006599A2933	**18,16**	19	10	320
6541-783		2CKA006599A2919	**18,16**	19	10	320
6541-79		2CKA006599A2142	**18,16**	19	10	320
6541-803		2CKA006599A2940	**9,66**	19	10	517
6541-81		2CKA006599A2882	**8,96**	19	10	517
6541-82		2CKA006599A2832	**7,18**	19	10	517
6541-83		2CKA006599A2885	**9,66**	19	10	517
6541-84		2CKA006599A2835	**7,18**	19	10	517
6541-866		2CKA006599A2924	**19,22**	19	10	517
6541-884		2CKA006599A2962	**9,66**	19	10	517
6541-885		2CKA006599A2967	**9,66**	19	10	517
6543-20-102		2CKA006599A2820	**39,00**	19	1/10	321
6543-21-102		2CKA006599A2821	**39,00**	19	1/10	321
6543-212-102		2CKA006599A2815	**18,01**	19	1/10	320
6543-214-102		2CKA006599A2816	**17,97**	19	1/10	320
6543-22G-102		2CKA006599A2822	**31,17**	19	1/10	321
6543-24-102		2CKA006599A2823	**31,17**	19	1/10	321
6543-24G-102		2CKA006599A2824	**31,17**	19	1/10	321
6543-260-102		2CKA006599A2869	**39,00**	19	1/10	321
6543-266-102		2CKA006599A2870	**39,00**	19	1/10	321
6543-72-101		2CKA006599A2920	**35,00**	19	1	321
6543-74-101		2CKA006599A2597	**35,00**	19	1	321
6543-774-101		2CKA006599A2972	**41,35**	19	1	321
6543-775-101		2CKA006599A2976	**41,35**	19	1	321
6543-777-101		2CKA006599A2934	**41,35**	19	1	321
6543-783-101		2CKA006599A2921	**41,35**	19	1	321
6543-79-101		2CKA006599A2621	**41,35**	19	1	321
6543-803-101		2CKA006599A2942	**33,00**	19	1/10	321
6543-81-101		2CKA006599A2881	**31,80**	19	1/10	321
6543-82-101		2CKA006599A2831	**27,93**	19	1/10	321
6543-83-101		2CKA006599A2887	**33,00**	19	1/10	321
6543-84-101		2CKA006599A2834	**27,93**	19	1/10	321
6543-866-101		2CKA006599A2926	**36,00**	19	1/10	321
6543-884-101		2CKA006599A2963	**33,00**	19	1/10	321
6543-885-101		2CKA006599A2968	**33,00**	19	1/10	321
6543-914-102		2CKA006599A3018	**17,97**	19	1/10	320
6543/10		2CKA006590A0180	**18,97**	19	1/10	325
6543/11		2CKA006590A0182	**18,97**	19	1/10	325
6543/12		2CKA006590A0184	**92,40**	19	1/10	412
6545-20		2CKA006599A2890	**44,00**	19	1/10	321
6545-21		2CKA006599A2891	**44,00**	19	1/10	321
6545-212		2CKA006599A2888	**26,33**	19	1/10	321
6545-214		2CKA006599A2889	**26,28**	19	1/10	321
6545-22G		2CKA006599A2892	**35,75**	19	1/10	321
6545-24		2CKA006599A2893	**35,75**	19	1/10	321
6545-24G		2CKA006599A2894	**35,75**	19	1/10	321
6545-260		2CKA006599A2899	**44,00**	19	1/10	321
6545-266		2CKA006599A2900	**44,00**	19	1/10	321
6545-72		2CKA006599A2922	**40,00**	19	1	321
6545-74		2CKA006599A2903	**40,00**	19	1	321
6545-774		2CKA006599A2973	**44,20**	19	1	321
6545-775		2CKA006599A2977	**44,20**	19	1	321
6545-777		2CKA006599A2935	**44,20**	19	1	321
6545-783		2CKA006599A2923	**44,20**	19	1	321
6545-79		2CKA006599A2905	**44,20**	19	1	321
6545-803		2CKA006599A2943	**37,00**	19	1/10	321
6545-81		2CKA006599A2906	**36,00**	19	1/10	321
6545-82		2CKA006599A2907	**35,00**	19	1/10	321
6545-83		2CKA006599A2914	**37,00**	19	1/10	321
6545-84		2CKA006599A2908	**35,00**	19	1/10	321
6545-866		2CKA006599A2927	**47,00**	19	1/10	321
6545-884		2CKA006599A2964	**37,00**	19	1/10	321
6545-885		2CKA006599A2969	**37,00**	19	1/10	321
6545-914		2CKA006599A3019	**26,28**	19	1/10	321
6550		2CKA006550A0016	**195,00**	19	1	326
6550 U-101		2CKA006550A0041	**164,00**	19	1	430
6560 U-101		2CKA006560A1205	**99,00**	19	1/10	318
6560-101		2CKA006560A1206	**156,00**	19	1	324
6565 U		2CKA006565A0056	**137,00**	19	1/10	318
6567		2CKA006599A2812	**4,40**	19	10	327
6583		2CKA006590A0176	**195,00**	19	1/10	412
6584		2CKA006590A0177	**123,00**	19	1/10	325
6586		2CKA006590A0190	**79,70**	19	1/10	323
6586/14	**N**	2CKA006590A0192	**285,00**	19	1	324
6591 U-101		2CKA006513A0587	**138,00**	19	1/10	315
6592 U		2CKA006513A0589	**63,00**	19	1	316
6593 U		2CKA006590A0169	**140,00**	19	1/10	430
6594 U		2CKA006590A0170	**92,40**	19	1/10	411
6595 U		2CKA006590A0188	**142,00**	14	1	429
6596		2CKA006599A2290	**18,26**	19	1	327
6597	**A**	2CKA006590A0152	**196,00**	19	1/10	326
6701-101		2CKA006700A0039	**130,00**	19	1/10	425
6702		2CKA006700A0027	**125,00**	19	1/10	425
6703		2CKA006700A0028	**145,00**	19	1/10	426
6704		2CKA006700A0029	**183,00**	19	1/10	426
6705-101		2CKA006700A0041	**153,00**	19	1/10	427
6710 U		2CKA006710A0001	**49,30**	19	1/10	421
6711 U		2CKA006710A0002	**66,00**	19	1/10	421
6715 U		2CKA006710A0003	**139,00**	19	1/10	421
6717-84		2CKA006710A0004	**128,00**	19	1	421
6720-64		2CKA006720A0001	**102,00**	14	1	429
6720-65		2CKA006720A0002	**102,00**	14	1	429
6720-66		2CKA006720A0003	**112,00**	14	1	429
6721-64		2CKA006720A0004	**102,00**	14	1	429
6721-65		2CKA006720A0005	**102,00**	14	1	429
6725		2CKA006720A0007	**91,40**	19	1/10	424
6730-20		2CKA006730A0007	**223,00**	14	1	428
6730-21		2CKA006730A0008	**223,00**	14	1	428
6730-212		2CKA006730A0001	**197,00**	14	1	427
6730-214		2CKA006730A0002	**195,00**	14	1	427
6730-22G		2CKA006730A0009	**208,00**	14	1	428
6730-24		2CKA006730A0010	**220,00**	14	1	428
6730-24G		2CKA006730A0011	**220,00**	14	1	428
6730-260		2CKA006730A0005	**223,00**	14	1	428
6730-266		2CKA006730A0006	**223,00**	14	1	428
6730-803		2CKA006730A0025	**219,00**	14	1	428
6730-81		2CKA006730A0014	**219,00**	14	1	428
6730-82		2CKA006730A0015	**214,00**	14	1	428
6730-83		2CKA006730A0016	**208,00**	14	1	428
6730-84		2CKA006730A0017	**214,00**	14	1	428
6730-866		2CKA006730A0023	**235,00**	14	1	428
6730-884		2CKA006730A0026	**219,00**	14	1	428
6730-885		2CKA006730A0027	**219,00**	14	1	428
6730-914		2CKA006730A0091	**195,00**	14	1	427
6731-212		2CKA006730A0044	**146,00**	19	1/10	422
6731-214		2CKA006730A0046	**145,00**	19	1/10	422
6731-82		2CKA006730A0048	**153,00**	19	1/10	422
6731-83		2CKA006730A0051	**173,00**	19	1/10	422
6731-84		2CKA006730A0054	**153,00**	19	1/10	422
6731-866		2CKA006730A0057	**179,00**	19	1/10	422
6731-914		2CKA006730A0092	**145,00**	19	1	422
6732-212		2CKA006730A0045	**152,00**	19	1/10	422
6732-214		2CKA006730A0047	**152,00**	19	1/10	422
6732-82		2CKA006730A0049	**159,00**	19	1/10	423
6732-83		2CKA006730A0052	**177,00**	19	1/10	423
6732-84		2CKA006730A0055	**159,00**	19	1/10	423
6732-866		2CKA006730A0058	**184,00**	19	1/10	423
6732-914		2CKA006730A0093	**152,00**	19	1	422
6733-82		2CKA006730A0050	**161,00**	19	1/10	423
6733-83		2CKA006730A0053	**179,00**	19	1/10	423
6733-84		2CKA006730A0056	**161,00**	19	1/10	423
6733-866		2CKA006730A0059	**186,00**	19	1/10	423
6735-803		2CKA006730A0099	**73,40**	19	1	419
6735-81		2CKA006730A0067	**73,00**	19	1	419
6735-82		2CKA006730A0068	**72,00**	19	1	419
6735-83		2CKA006730A0069	**73,40**	19	1	419
6735-84		2CKA006730A0070	**72,00**	19	1/10	419
6735-866		2CKA006730A0098	**73,80**	19	1	419
6735-884		2CKA006730A0100	**73,40**	19	1	419
6735-885		2CKA006730A0101	**73,40**	19	1	419
6735/01-803		2CKA006730A0117	**86,80**	19	1	418
6735/01-81		2CKA006730A0079	**86,30**	19	1	418
6735/01-82		2CKA006730A0080	**85,00**	19	1	418
6735/01-83		2CKA006730A0081	**86,80**	19	1	418
6735/01-84		2CKA006730A0082	**85,00**	19	1/10	418
6735/01-866		2CKA006730A0116	**87,30**	19	1	418
6735/01-884		2CKA006730A0118	**86,80**	19	1	418
6735/01-885		2CKA006730A0119	**86,80**	19	1	418
6736-803		2CKA006730A0105	**90,00**	19	1	420
6736-81		2CKA006730A0071	**89,35**	19	1	420
6736-82		2CKA006730A0072	**89,00**	19	1	420
6736-83		2CKA006730A0073	**90,00**	19	1	420
6736-84		2CKA006730A0074	**89,00**	19	1/10	420
6736-866		2CKA006730A0104	**90,40**	19	1	420
6736-884		2CKA006730A0106	**90,00**	19	1	420
6736-885		2CKA006730A0107	**90,00**	19	1	420

Artikel-Nummernverzeichnis

Art.-Nr.	Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
6736/01-803	2CKA006730A0121	**103,00**	19	1	418
6736/01-81	2CKA006730A0083	**102,00**	19	1	418
6736/01-82	2CKA006730A0084	**102,00**	19	1	418
6736/01-83	2CKA006730A0085	**103,00**	19	1	418
6736/01-84	2CKA006730A0086	**102,00**	19	1/10	418
6736/01-866	2CKA006730A0122	**103,00**	19	1	418
6736/01-884	2CKA006730A0124	**103,00**	19	1	418
6736/01-885	2CKA006730A0125	**103,00**	19	1	418
6737-803	2CKA006730A0111	**120,00**	19	1	420
6737-81	2CKA006730A0075	**120,00**	19	1	420
6737-82	2CKA006730A0076	**119,00**	19	1	420
6737-83	2CKA006730A0077	**120,00**	19	1	420
6737-84	2CKA006730A0078	**119,00**	19	1/10	420
6737-866	2CKA006730A0110	**121,00**	19	1	420
6737-884	2CKA006730A0112	**120,00**	19	1	420
6737-885	2CKA006730A0113	**120,00**	19	1	420
6737/01-803	2CKA006730A0127	**133,00**	19	1	419
6737/01-81	2CKA006730A0087	**133,00**	19	1	419
6737/01-82	2CKA006730A0088	**133,00**	19	1	419
6737/01-83	2CKA006730A0089	**133,00**	19	1	419
6737/01-84	2CKA006730A0090	**133,00**	19	1/10	419
6737/01-866	2CKA006730A0128	**134,00**	19	1	419
6737/01-884	2CKA006730A0130	**133,00**	19	1	419
6737/01-885	2CKA006730A0131	**133,00**	19	1	419
6747 AGM-201	2CKA006700A0034	**178,00**	29	1	424
6747 AGM-204	2CKA006700A0031	**178,00**	29	1	424
6747 AGM-208	2CKA006700A0032	**183,00**	29	1	424
6747 AGM-35	2CKA006700A0033	**178,00**	29	1	424
6770	2CKA006770A0001	**568,00**	19	1	549
6780	2CKA006780A0002	**117,00**	19	1/10	423
6800-20-104	2CKA006800A2068	**128,00**	19	1	352
6800-20-104M	2CKA006800A2084	**128,00**	19	1	353
6800-21-104	2CKA006800A2069	**128,00**	19	1	352
6800-21-104M	2CKA006800A2085	**128,00**	19	1	353
6800-212-104	2CKA006800A2066	**112,00**	19	1/10	351
6800-212-104M	2CKA006800A2082	**112,00**	19	1/10	353
6800-214-104	2CKA006800A2067	**111,00**	19	1/10	351
6800-214-104M	2CKA006800A2083	**111,00**	19	1/10	353
6800-22G-104	2CKA006800A2070	**120,00**	19	1	352
6800-22G-104M	2CKA006800A2086	**120,00**	19	1	353
6800-24-104	2CKA006800A2071	**116,00**	19	1/10	352
6800-24-104M	2CKA006800A2087	**120,00**	19	1	353
6800-24G-104	2CKA006800A2072	**116,00**	19	1	352
6800-24G-104M	2CKA006800A2088	**116,00**	19	1	353
6800-260-104	2CKA006800A2118	**128,00**	19	1/10	352
6800-260-104M	2CKA006800A2119	**128,00**	19	1/10	353
6800-266-104	2CKA006800A2120	**128,00**	19	1/10	352
6800-266-104M	2CKA006800A2121	**128,00**	19	1/10	353
6800-31-102C	2CKA006800A2353	**143,00**	19	1	354
6800-32-102C	2CKA006800A1898	**135,00**	19	1	354
6800-33-102C	2CKA006800A2354	**138,00**	19	1	354
6800-34-102C	2CKA006800A1674	**135,00**	19	1	354
6800-35-102C	2CKA006800A1740	**138,00**	19	1	354
6800-72-104	2CKA006800A2338	**135,00**	19	1/10	352
6800-72-104M	2CKA006800A2339	**135,00**	19	1	353
6800-74-104	2CKA006800A2078	**135,00**	19	1/10	352
6800-74-104M	2CKA006800A2094	**135,00**	19	1	353
6800-774-104	2CKA006800A2504	**144,00**	19	1	352
6800-774-104M	2CKA006800A2505	**144,00**	19	1	353
6800-775-104	2CKA006800A2502	**144,00**	19	1	352
6800-775-104M	2CKA006800A2503	**144,00**	19	1	353
6800-777-104	2CKA006800A2357	**144,00**	19	1	352
6800-777-104M	2CKA006800A2358	**144,00**	19	1	353
6800-783-104	2CKA006800A2340	**144,00**	19	1	352
6800-783-104M	2CKA006800A2341	**144,00**	19	1	353
6800-79-104	2CKA006800A2081	**144,00**	19	1	352
6800-79-104M	2CKA006800A2097	**144,00**	19	1	353
6800-803-104	2CKA006800A2484	**122,00**	19	1	352
6800-803-104M	2CKA006800A2485	**122,00**	19	1	354
6800-81-104	2CKA006800A2268	**121,00**	19	1	352
6800-81-104M	2CKA006800A2269	**121,00**	19	1	354
6800-82-104	2CKA006800A2099	**118,00**	19	1/10	352
6800-82-104M	2CKA006800A2100	**118,00**	19	1	354
6800-83-104	2CKA006800A2325	**117,00**	19	1	352
6800-83-104M	2CKA006800A2327	**122,00**	19	1	354
6800-84-104	2CKA006800A2101	**114,00**	19	1/10	352
6800-84-104M	2CKA006800A2102	**114,00**	19	1/10	354
6800-866-104	2CKA006800A2343	**140,00**	19	1	352
6800-866-104M	2CKA006800A2344	**140,00**	19	1	354
6800-884-104	2CKA006800A2497	**117,00**	19	1	352
6800-884-104M	2CKA006800A2498	**117,00**	19	1	354
6800-885-104	2CKA006800A2506	**122,00**	19	1	352
6800-885-104M	2CKA006800A2500	**122,00**	19	1	354
6800-914-104	2CKA006800A2727	**111,00**	19	1	351
6800-914-104M	2CKA006800A2728	**111,00**	19	1	353
6804 U-101	2CKA006800A2218	**58,50**	19	1/10	349
6805 U	2CKA006800A1468	**33,00**	19	1/10	349
6810-212-101	2CKA006800A2029	**55,00**	19	1/10	351
6810-214-101	2CKA006800A2037	**55,00**	19	1/10	351
6810-914-101	2CKA006800A2726	**55,00**	19	1	351
6811 EB	2CKA006800A2508	**119,00**	29	1/30	346
6812 U-101	2CKA006800A2011	**75,00**	19	1/10	349
6813-101	2CKA006800A2177	**142,50**	29	1/10	348
6813-183-101	2CKA006800A2323	**146,00**	29	1	348
6813/11-183	2CKA006800A2351	**146,00**	29	1	348
6813/11-24	2CKA006800A2349	**142,50**	29	1/10	348
6814 U	2CKA006800A2509	**117,00**	29	1/24	347
6815 U	2CKA006800A2270	**55,00**	19	1/10	355
6815-20	2CKA006800A2273	**49,50**	19	1/10	355
6815-21	2CKA006800A2274	**49,50**	19	1/10	355
6815-212	2CKA006800A2271	**43,65**	19	1/10	355
6815-214	2CKA006800A2272	**43,65**	19	1/10	355
6815-22G	2CKA006800A2275	**47,00**	19	1/10	355
6815-24	2CKA006800A2276	**47,00**	19	1/10	355
6815-24G	2CKA006800A2277	**47,00**	19	1/10	355
6815-260	2CKA006800A2282	**49,50**	19	1/10	355
6815-266	2CKA006800A2283	**49,50**	19	1/10	355
6815-803	2CKA006800A2481	**49,50**	19	1/10	356
6815-81	2CKA006800A2284	**48,00**	19	1/10	356
6815-82	2CKA006800A2285	**47,00**	19	1/10	356
6815-83	2CKA006800A2342	**49,50**	19	1/10	356
6815-84	2CKA006800A2286	**47,00**	19	1/10	356
6815-866	2CKA006800A2345	**59,00**	19	10/10	356
6815-884	2CKA006800A2499	**49,50**	19	1/10	356
6815-885	2CKA006800A2501	**49,50**	19	1/10	356
6815-914	2CKA006800A2729	**43,65**	19	1/10	355
6816 U	2CKA006800A2355	**55,00**	19	1/10	355
6817/32-183	**N** 2CKA006800A2772	**151,75**	29	1	341
6817/32-24	**N** 2CKA006800A2738	**141,75**	29	1	341
6817/33-183	**N** 2CKA006800A2776	**166,75**	29	1	342
6817/33-24	**N** 2CKA006800A2742	**156,75**	29	1	342
6817/62-183	**N** 2CKA006800A2770	**126,25**	29	1	340
6817/62-24	**N** 2CKA006800A2736	**116,25**	29	1	340
6817/93-183	**N** 2CKA006800A2804	**158,50**	29	1	343
6817/93-204	**N** 2CKA006800A2802	**148,50**	29	1	343
6818 U	2CKA006800A2510	**164,15**	29	1/18	347
6819/30-183	**N** 2CKA006800A2768	**145,00**	29	1	340
6819/30-24	**N** 2CKA006800A2734	**135,00**	29	1	340
6819/31-183	**N** 2CKA006800A2774	**160,00**	29	1	342
6819/31-24	**N** 2CKA006800A2740	**150,00**	29	1	342
6819/35-183	**N** 2CKA006800A2780	**200,50**	29	1	344
6819/35-24	**N** 2CKA006800A2746	**190,50**	29	1	344
6819/38-183	**N** 2CKA006800A2786	**118,00**	29	1	345
6819/38-24	**N** 2CKA006800A2752	**108,00**	29	1	345
6819/39-183	**N** 2CKA006800A2792	**150,40**	29	1	345
6819/39-24	**N** 2CKA006800A2758	**140,40**	29	1	345
6819/50-183	**N** 2CKA006800A2798	**192,25**	29	1	341
6819/50-24	**N** 2CKA006800A2796	**182,25**	29	1	341
6819/51-183	**N** 2CKA006800A2778	**207,25**	29	1	343
6819/51-24	**N** 2CKA006800A2744	**197,25**	29	1	343
6819/55-183	**N** 2CKA006800A2782	**267,20**	29	1	344
6819/55-24	**N** 2CKA006800A2748	**257,20**	29	1	344
6819/58-183	**N** 2CKA006800A2788	**155,80**	29	1	345
6819/58-24	**N** 2CKA006800A2754	**145,80**	29	1	345
6819/59-183	**N** 2CKA006800A2794	**155,80**	29	1	346
6819/59-24	**N** 2CKA006800A2760	**145,80**	29	1	346
6819/60-183	**N** 2CKA006800A2766	**120,70**	29	1	339
6819/60-24	**N** 2CKA006800A2732	**110,70**	29	1	339
6819/68-183	**N** 2CKA006800A2784	**98,55**	29	1	345
6819/68-24	**N** 2CKA006800A2750	**88,55**	29	1	345
6824-84	2CKA006800A2516	**79,50**	14	1	382
6828	2CKA006800A2514	**62,00**	14	1/10	487
6829-84	2CKA006800A2515	**88,40**	14	1/10	487
6833-84	2CKA006800A2717	**30,10**	14	1/10	382
6833/01-84	2CKA006800A2718	**38,00**	14	1/10	486
6834-84	2CKA006800A2716	**20,20**	14	1/10	382
6835/01-84	2CKA006800A2722	**51,70**	14	1	486
6841-101	2CKA006800A2584	**22,92**	29	1	338
6842-101	2CKA006800A2582	**31,74**	29	1	338
6843	2CKA006800A2511	**30,75**	29	1/120	347
6845/11 AGM-201	2CKA006800A2331	**143,75**	29	1	337
6845/11 AGM-204	2CKA006800A2330	**143,75**	29	1/10	337
6845/11 AGM-35	2CKA006800A2332	**143,75**	29	1	337
6847 AGM-201	2CKA006800A2531	**154,00**	29	1	336

Bei einer EDV-Eingabe ist die Bestell-Nr. bündig einzugeben, d.h. ohne Bindestrich bzw. Leerzeichen.
N = Neuheiten, **A** = Auslauftypen

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Artikel-Nummernverzeichnis

Art.-Nr.		Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
6847 AGM-204		2CKA006800A2528	154,00	29	1/10	336
6847 AGM-208		2CKA006800A2529	158,00	29	1	336
6847 AGM-35		2CKA006800A2530	154,00	29	1	336
6847 AGS-204		2CKA006800A2536	156,50	29	1	335
6847/11 AGM-201		2CKA006800A2523	143,75	29	1/10	336
6847/11 AGM-204		2CKA006800A2520	143,75	29	1/10	336
6847/11 AGM-208		2CKA006800A2521	148,00	29	1/10	336
6847/11 AGM-35		2CKA006800A2522	143,75	29	1/10	336
6847/8 AGM-204		2CKA006800A2599	154,00	29	1	336
6848 AGM-201		2CKA006800A2577	181,50	29	1	335
6848 AGM-204		2CKA006800A2574	181,50	29	1	335
6848 AGM-208		2CKA006800A2575	187,25	29	1	335
6848 AGM-35		2CKA006800A2576	181,50	29	1	335
6853 AGM-201		2CKA006800A2318	72,00	29	1	337
6853 AGM-204		2CKA006800A2317	72,00	29	1/10	337
6853 AGM-35		2CKA006800A2319	72,00	29	1	337
6854 AGM-201		2CKA006800A2545	72,00	29	1/10	337
6854 AGM-204		2CKA006800A2542	72,00	29	1/10	337
6854 AGM-208		2CKA006800A2543	77,00	29	1	337
6854 AGM-35		2CKA006800A2544	72,00	29	1/10	337
6855 AGM-201		2CKA006800A2610	111,75	29	1	337
6855 AGM-204		2CKA006800A2607	111,75	29	1/10	337
6855 AGM-208		2CKA006800A2608	114,75	29	1	337
6855 AGM-35		2CKA006800A2609	111,75	29	1	337
6867 AGM-201		2CKA006800A2553	181,50	29	1	334
6867 AGM-204		2CKA006800A2550	181,50	29	1/10	334
6867 AGM-208		2CKA006800A2551	187,25	29	1	334
6867 AGM-35		2CKA006800A2552	181,50	29	1	334
6868-201		2CKA006800A2561	15,41	29	1	525
6868-204		2CKA006800A2558	15,41	29	1/10	525
6868-208		2CKA006800A2559	16,73	29	1	525
6868-35		2CKA006800A2560	15,41	29	1	525
6885		2CKA006899A0281	12,57	29	1/10	348
6885-183		2CKA006899A0297	15,92	29	1	348
6888		2CKA006899A2305	11,86	29	1/90	347
6889/30-24	N	2CKA006800A2764	6,90	29	10	346
6889/50-24	N	2CKA006800A2800	6,90	29	10	346
6898		2CKA006899A2304	28,39	29	1/12	524
6899		2CKA006899A0231	10,37	19	10	389
74 WD		2CKA002211A0092	58,50	12	10	248
8136/01 UP		2CKA008136A0031	96,90	34	1	520
8136/09-811		2CKA008136A0023	2280,00	34	1	519
8136/09-825		2CKA008136A0025	2280,00	34	1	519
8136/12-811		2CKA008136A0027	2784,00	34	1	520
8136/12-825		2CKA008136A0029	2784,00	34	1	520
8186/03		2CKA008100A0343	95,40	32	1	283
8186/05		2CKA008100A0347	21,83	32	1	283
8186/11		2CKA008100A0360	16,83	32	1	282
8186/31-101		2CKA008100A0358	211,00	32	1	282
8186/41		2CKA008100A0356	249,00	32	1	282
8202	A	2CKA008200A0118	706,00	19	1	298
8205	A	2CKA008200A0120	542,00	19	1	299
8208		2CKA008200A0107	270,00	19	1/10	298
8209-101	A	2CKA008200A0106	188,00	19	1/10	298
8210 U	A	2CKA008200A0108	155,00	19	1	299
8211 U	A	2CKA008200A0010	126,00	19	1/10	299
8214 U	A	2CKA008200A0119	216,00	19	1/10	299
8215 U		2CKA008200A0041	117,00	19	1/10	294
8216 U		2CKA008200A0152	252,00	19	1/10	295
8217 U		2CKA008200A0193	176,00	19	1/10	295
8219 U		2CKA008200A0198	154,00	19	1/10	296
8220-84		2CKA008200A0111	170,00	19	1/10	294
8221 U	A	2CKA008200A0012	42,00	19	1/10	299
8222 EB		2CKA008200A0013	43,65	19	1/5	300
8223 U		2CKA008200A0042	32,55	19	1/10	297
8224 EB		2CKA008200A0109	53,00	19	1/5	300
8225 EB		2CKA008200A0200	51,00	19	1	297
8226 EB		2CKA008200A0201	74,50	19	1	298
8226/10 EB		2CKA008200A0202	90,40	19	1	298
8227		2CKA008200A0110	19,45	19	1/10	300
8228		2CKA008200A0014	24,62	19	1/10	300
8229		2CKA008200A0222	24,62	19	1	298
8229/1		2CKA008200A0015	6,13	19	1/10	300
8229/2		2CKA008200A0016	12,29	19	1/10	300
8229/3		2CKA008200A0017	3,18	19	1/5	300
8240-84		2CKA008200A0155	303,00	19	1/10	294
8250-214		2CKA008200A0184	162,00	19	1	294
8251-20	A	2CKA008200A0020	20,03	19	10	299
8251-21	A	2CKA008200A0021	20,03	19	10	299
8251-212	A	2CKA008200A0018	6,61	19	10	299
8251-214		2CKA008200A0019	6,60	19	10	299
8251-22G	A	2CKA008200A0022	13,84	19	10	299
8251-24	A	2CKA008200A0023	13,84	19	10	299
8251-24G	A	2CKA008200A0024	13,84	19	10	299
8251-260	A	2CKA008200A0029	20,03	19	10	299
8251-266	A	2CKA008200A0030	20,03	19	10	299
8251-803		2CKA008200A0105	14,02	19	10	300
8251-81		2CKA008200A0031	13,44	19	10	300
8251-82		2CKA008200A0032	8,48	19	10	300
8251-83	A	2CKA008200A0039	14,02	19	10	300
8251-84		2CKA008200A0033	8,48	19	10	300
8251-866		2CKA008200A0040	14,81	19	10	300
8251-884	A	2CKA008200A0121	14,02	19	10	300
8251-885	A	2CKA008200A0124	14,02	19	10	300
8251-914		2CKA008200A0188	6,60	19	10	299
8252-20		2CKA008200A0065	18,97	19	10	296
8252-21		2CKA008200A0066	18,97	19	10	296
8252-212		2CKA008200A0048	5,64	19	10	295
8252-214		2CKA008200A0049	5,63	19	10	295
8252-22G		2CKA008200A0067	12,49	19	10	296
8252-24		2CKA008200A0068	12,49	19	10	296
8252-24G		2CKA008200A0069	12,49	19	10	296
8252-260		2CKA008200A0074	18,97	19	10	296
8252-266		2CKA008200A0075	18,97	19	10	296
8252-72		2CKA008200A0061	17,47	19	10	296
8252-74		2CKA008200A0062	17,47	19	10	296
8252-774		2CKA008200A0129	23,79	19	10	296
8252-775		2CKA008200A0127	23,79	19	10	296
8252-777		2CKA008200A0114	23,79	19	10	296
8252-783		2CKA008200A0064	23,79	19	10	296
8252-79		2CKA008200A0063	23,79	19	10	296
8252-803		2CKA008200A0112	13,96	19	10	296
8252-81		2CKA008200A0050	13,44	19	10	296
8252-82		2CKA008200A0051	8,48	19	10	296
8252-83		2CKA008200A0052	13,96	19	10	296
8252-84		2CKA008200A0053	8,48	19	10	296
8252-866		2CKA008200A0059	20,62	19	10	296
8252-884		2CKA008200A0122	13,96	19	10	296
8252-885		2CKA008200A0125	13,96	19	10	296
8252-914		2CKA008200A0185	5,48	19	10	295
8253-20		2CKA008200A0093	27,11	19	1/10	297
8253-21		2CKA008200A0094	27,11	19	1/10	297
8253-212		2CKA008200A0076	8,89	19	1/10	297
8253-214		2CKA008200A0077	8,87	19	1/10	297
8253-22G		2CKA008200A0095	17,91	19	1/10	297
8253-24		2CKA008200A0096	17,91	19	1/10	297
8253-24G		2CKA008200A0097	17,91	19	1/10	297
8253-260		2CKA008200A0102	27,11	19	1/10	297
8253-266		2CKA008200A0103	27,11	19	1/10	297
8253-72		2CKA008200A0089	25,05	19	1/10	297
8253-74		2CKA008200A0090	25,05	19	1/10	297
8253-774		2CKA008200A0130	32,43	19	1/10	297
8253-775		2CKA008200A0128	32,43	19	1/10	297
8253-777		2CKA008200A0117	32,43	19	1/10	297
8253-783		2CKA008200A0092	32,43	19	1/10	297
8253-79		2CKA008200A0091	32,43	19	1/10	297
8253-803		2CKA008200A0115	21,20	19	1/10	297
8253-81		2CKA008200A0078	19,26	19	1/10	297
8253-82		2CKA008200A0079	12,14	19	1/10	297
8253-83		2CKA008200A0080	21,20	19	1/10	297
8253-84		2CKA008200A0081	12,14	19	1/10	297
8253-866		2CKA008200A0087	29,67	19	1/10	297
8253-884		2CKA008200A0123	21,20	19	1/10	297
8253-885		2CKA008200A0126	21,20	19	1/10	297
8253-914		2CKA008200A0186	8,64	19	1/10	297
8255-212		2CKA008200A0203	6,35	19	1	296
8255-214		2CKA008200A0204	6,33	19	1/10	296
8255-803		2CKA008200A0215	10,59	19	1	296
8255-81		2CKA008200A0211	9,41	19	1	296
8255-82		2CKA008200A0212	7,93	19	1	296
8255-83		2CKA008200A0213	10,59	19	1	296
8255-84		2CKA008200A0214	7,93	19	1/10	296
8255-866		2CKA008200A0219	13,58	19	1	296
8255-884		2CKA008200A0217	10,59	19	1	296
8255-885		2CKA008200A0218	10,59	19	1	296
8255-914		2CKA008200A0206	6,33	19	1/10	296
8270-84		2CKA008200A0196	230,00	19	1/10	294
8280-84		2CKA008200A0199	208,00	19	1	294
83004/1		2CKA008300A0067	690,00	23	1	460
83004/2		2CKA008300A0068	800,00	23	1	460
8302		2CKA001780A0022	5,38	01	100	249
83022/1		2CKA008300A0078	2190,00	23	1	460
83022/2		2CKA008300A0079	2890,00	23	1	460
8305		2CKA001784A0701	4,20	01	100	51

Artikel-Nummernverzeichnis

Art.-Nr.		Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
83100/70-660		2CKA008300A0413	**850,75**	23	1	448
83100/70-664		2CKA008300A0414	**693,00**	23	1	447
83100/71-660		2CKA008300A0415	**501,00**	23	1	448
83100/71-664		2CKA008300A0416	**343,00**	23	1	447
83100/72-660		2CKA008300A0417	**764,00**	23	1	448
83100/72-664		2CKA008300A0418	**606,00**	23	1	447
83101/1-660		2CKA008300A0017	**356,00**	23	1	445
83101/1-664		2CKA008300A0007	**199,00**	22	1	445
83101/2-660		2CKA008300A0018	**368,00**	23	1	445
83101/2-664		2CKA008300A0008	**210,00**	22	1	445
83101/3-660		2CKA008300A0019	**381,00**	23	1	446
83101/3-664		2CKA008300A0009	**222,00**	22	1	446
83102/1-660		2CKA008300A0500	**452,00**	23	1	446
83102/4-660		2CKA008300A0268	**450,00**	23	1	446
83102/4-664		2CKA008300A0260	**292,00**	22	1	446
83102/6-660		2CKA008300A0269	**475,00**	23	1	446
83102/6-664		2CKA008300A0261	**316,00**	22	1	446
83105/10-660		2CKA008300A0270	**685,00**	23	1	446
83105/10-664		2CKA008300A0262	**526,00**	22	1	446
83105/12-660		2CKA008300A0504	**820,00**	23	1	446
83105/15-660		2CKA008300A0271	**743,00**	23	1	446
83105/15-664		2CKA008300A0263	**583,00**	22	1	446
83110	**A**	2CKA008300A0321	**129,00**	22	1	446
83110-101		2CKA008300A0521	**142,00**	23	1	446
83111	**A**	2CKA008300A0322	**76,40**	22	1	447
83111-101		2CKA008300A0546	**84,00**	22	1	447
83121/1-660		2CKA008300A0022	**1270,00**	23	1	444
83121/1-660-101		2CKA008300A0494	**1425,00**	23	1	445
83121/1-664		2CKA008300A0012	**1066,00**	23	1	444
83121/2-660		2CKA008300A0023	**1280,00**	23	1	444
83121/2-664		2CKA008300A0013	**1076,00**	23	1	444
83121/3-660		2CKA008300A0024	**1292,00**	23	1	444
83121/3-664		2CKA008300A0014	**1086,00**	23	1	444
83121/71-660		2CKA008300A0428	**1476,00**	23	1	448
83122/1-660		2CKA008300A0502	**1371,00**	23	1	445
83122/4-660		2CKA008300A0272	**1363,00**	23	1/5	444
83122/4-664		2CKA008300A0264	**1153,00**	23	1	444
83122/6-660		2CKA008300A0273	**1392,00**	23	1	444
83122/6-664		2CKA008300A0265	**1179,00**	23	1/5	444
83122/70/1-660		2CKA008300A0419	**1912,00**	23	1	448
83122/70/2-660		2CKA008300A0420	**1937,00**	23	1	449
83122/70/3-660		2CKA008300A0421	**1960,00**	23	1	449
83122/71/1-660		2CKA008300A0422	**1527,00**	23	1	449
83122/71/2-660		2CKA008300A0423	**1553,00**	23	1	449
83122/71/3-660		2CKA008300A0424	**1579,00**	23	1	450
83122/72/1-660		2CKA008300A0425	**1799,00**	23	1	450
83122/72/2-660		2CKA008300A0426	**1825,00**	23	1	450
83122/72/3-660		2CKA008300A0427	**1855,00**	23	1	450
83124/12-660		2CKA008300A0275	**1579,00**	23	1	445
83124/12-664		2CKA008300A0267	**1363,00**	23	1	445
83124/8-660		2CKA008300A0274	**1527,00**	23	1	444
83124/8-664		2CKA008300A0266	**1322,00**	23	1	444
83124/9-660		2CKA008300A0506	**1660,00**	23	1	445
83140/1-101		2CKA008300A0512	**77,40**	23	1	457
83140/2-101		2CKA008300A0513	**90,00**	23	1	457
83140/3-101		2CKA008300A0514	**104,00**	23	1	457
83141/1-101		2CKA008300A0532	**65,00**	23	1	457
83141/2-101		2CKA008300A0533	**77,40**	23	1	457
83141/3-101		2CKA008300A0534	**90,00**	23	1	457
83161		2CKA008300A0210	**4,71**	22	1/18	458
83170-660-101		2CKA008300A0515	**636,00**	23	1	458
83170-664-101		2CKA008300A0516	**636,00**	23	1	458
83171-660-101		2CKA008300A0517	**252,00**	23	1	459
83171-664-101		2CKA008300A0518	**252,00**	23	1	459
83172-281-101		2CKA008300A0519	**541,00**	23	1	459
83172-664-101		2CKA008300A0520	**541,00**	23	1	459
83173		2CKA008300A0372	**12,80**	23	1	457
83190		2CKA008300A0468	**189,00**	23	1	459
83191		2CKA008300A0471	**84,00**	23	1	459
83192		2CKA008300A0474	**36,60**	23	1	459
83200 U-101		2CKA008300A0362	**98,40**	22	1	451
83205 AP-624		2CKA008300A0001	**63,00**	22	1	451
83205 AP-681		2CKA008300A0002	**69,00**	22	1	451
83205 AP-683		2CKA008300A0003	**74,00**	22	1	451
83210 AP-624		2CKA008300A0324	**75,85**	22	1	452
83210 AP-681		2CKA008300A0325	**83,00**	22	1	452
83210 AP-683		2CKA008300A0326	**87,00**	22	1	452
83220 AP-624		2CKA008300A0004	**698,00**	23	1	451
83220 AP-681		2CKA008300A0005	**709,00**	23	1	451
83220 AP-683		2CKA008300A0006	**717,00**	23	1	451
83221AP-611		2CKA008300A0353	**870,00**	24	1	473
83221AP-625		2CKA008300A0354	**880,00**	24	1	473

Art.-Nr.		Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
83222 U-611	**N**	2CKA008300A0480	**398,00**	23	1	452
83222 U-625	**N**	2CKA008300A0481	**398,00**	23	1	452
83260-212		2CKA008300A0216	**10,31**	22	1/18	452
83260-214		2CKA008300A0217	**10,31**	22	1	452
83260-803	**N**	2CKA008300A0540	**32,93**	22	1	452
83260-81		2CKA008300A0214	**24,07**	22	1	452
83260-82	**N**	2CKA008300A0541	**15,07**	22	1	452
83260-83		2CKA008300A0215	**25,12**	22	1/18	452
83260-84		2CKA008300A0213	**15,07**	22	1	452
83260-866	**N**	2CKA008300A0542	**36,02**	22	1	452
83260-884	**N**	2CKA008300A0543	**32,93**	22	1	452
83260-885	**N**	2CKA008300A0544	**32,93**	22	1	452
83260-914		2CKA008300A0461	**10,06**	22	1/10	452
8327-1		2CKA001784A0313	**9,87**	01	100	54
83300		2CKA008300A0046	**165,00**	23	1	453
83301		2CKA008300A0462	**152,00**	23	1	453
83310		2CKA008300A0047	**117,00**	22	1	453
83315		2CKA008300A0045	**38,50**	22	1	453
8332-1		2CKA001784A0016	**6,52**	01	10	256
83320/2		2CKA008300A0041	**82,00**	23	1	453
83320/2 U		2CKA008300A0042	**82,00**	23	1/18	454
83320/4 U		2CKA008300A0508	**84,00**	23	1	454
83325/2		2CKA008300A0043	**82,00**	23	1/18	454
83327		2CKA008300A0465	**189,00**	23	1	454
8333-1		2CKA001784A0024	**6,52**	01	100	256
83330		2CKA008300A0044	**115,00**	22	1/10	453
83335 U		2CKA008300A0327	**52,00**	22	1	454
83342		2CKA008300A0374	**320,00**	23	1/24	453
8335-1		2CKA001784A0529	**6,31**	01	100	256
83350		2CKA008300A0373	**240,00**	23	1/10	454
8337-1		2CKA001784A0032	**6,12**	01	10	52
8338-1		2CKA001784A0057	**6,17**	01	10	50
8339-1		2CKA001784A0040	**6,52**	01	100	256
8340		2CKA001784A0222	**8,68**	01	100	249
83400 AP-681		2CKA008300A0375	**40,35**	22	1	456
83400 AP-689		2CKA008300A0376	**40,35**	22	1	456
83400 U-681		2CKA008300A0377	**40,35**	22	1	456
83400 U-689		2CKA008300A0378	**40,35**	22	1	456
83401 AP-681		2CKA008300A0037	**57,40**	22	1	456
83401 AP-689		2CKA008300A0033	**57,40**	22	1	456
83401 U-681		2CKA008300A0240	**57,40**	22	1	456
83401 U-689		2CKA008300A0236	**57,40**	22	1	456
83402 AP-681		2CKA008300A0038	**69,00**	22	1	457
83402 AP-689		2CKA008300A0034	**69,00**	22	1	457
83402 U-681		2CKA008300A0241	**69,00**	22	1	456
83402 U-689		2CKA008300A0237	**69,00**	22	1	456
83403 AP-681		2CKA008300A0039	**92,25**	22	1	457
83403 AP-689		2CKA008300A0035	**92,25**	22	1	457
83403 U-681		2CKA008300A0242	**92,25**	22	1	456
83403 U-689		2CKA008300A0238	**92,25**	22	1	456
83404 AP-681		2CKA008300A0040	**114,00**	22	1	457
83404 AP-689		2CKA008300A0036	**114,00**	22	1	457
83404 U-681		2CKA008300A0243	**114,00**	22	1	456
83404 U-689		2CKA008300A0239	**114,00**	22	1	456
8341		2CKA001784A0248	**6,31**	01	100	249
8342		2CKA001784A0255	**6,31**	01	100	249
8343		2CKA001784A0263	**6,31**	01	100	249
8344-1		2CKA001784A0164	**6,31**	01	10	52
8345-1		2CKA001784A0289	**6,31**	01	10	52
8346-1		2CKA001784A0321	**6,31**	01	10	256
8350		2CKA001784A0545	**5,23**	01	100	50
83500		2CKA008300A0230	**117,00**	22	1	458
83501-101		2CKA008300A0323	**818,00**	23	10	458
83503		2CKA008300A0492	**974,00**	23	1	458
83505-624		2CKA008300A0055	**30,35**	22	1/9	458
83505-681		2CKA008300A0056	**33,49**	22	1/9	458
83505-683		2CKA008300A0057	**35,58**	22	1/9	458
83506		2CKA008300A0477	**136,00**	23	1	457
83507		2CKA008300A0538	**11,50**	23	1	458
83508		2CKA008300A0548	**29,32**	22	1	457
83510		2CKA008300A0049	**3,48**	22	1/10	458
83511		2CKA008300A0308	**11,67**	22	1/18	456
8352		2CKA001784A0560	**5,38**	01	10	50
8353		2CKA001784A0578	**6,31**	01	10	50
83530		2CKA008300A0054	**2,33**	22	1/9	458
83531-660		2CKA008300A0050	**11,70**	23	1	458
83531-664		2CKA008300A0051	**7,01**	22	1	458
83532-660		2CKA008300A0052	**42,00**	23	1/20	458
83532-664		2CKA008300A0053	**23,44**	22	1/20	458
83550/1		2CKA008300A0486	**472,00**	23	1	455
83550/2		2CKA008300A0488	**418,00**	23	1	455
83550/3		2CKA008300A0490	**366,00**	23	1	455

Bei einer EDV-Eingabe ist die Bestell-Nr. bündig einzugeben, d.h. ohne Bindestrich bzw. Leerzeichen.
N = Neuheiten, **A** = Auslauftypen

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Artikel-Nummernverzeichnis

Art.-Nr.		Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
83551		2CKA008300A0345	**46,00**	22	1	456
83552		2CKA008300A0346	**57,00**	22	1	456
83553		2CKA008300A0347	**80,00**	22	1	456
83554		2CKA008300A0348	**102,50**	22	1	456
8358		2CKA001784A0719	**7,53**	01	10	256
8360		2CKA001784A0552	**3,13**	01	10	107
8362		2CKA001784A0586	**3,37**	01	10	107
8363		2CKA001784A0594	**4,22**	01	100	107
8365		2CKA001784A0610	**5,03**	01	100	107
8366		2CKA001784A0636	**5,03**	01	100	107
8367		2CKA001784A0651	**5,03**	01	100	107
8380-10		2CKA001784A0779	**12,25**	19	10	53
8380-12		2CKA001784A0782	**12,25**	19	10	53
8380-17		2CKA001784A0785	**12,25**	19	10	53
8382-10		2CKA001784A0780	**12,25**	19	10	53
8382-12		2CKA001784A0783	**12,25**	19	10	53
8382-17		2CKA001784A0786	**12,25**	19	10	53
8383-10		2CKA001784A0781	**12,25**	19	10	53
8383-12		2CKA001784A0784	**12,25**	19	10	53
8383-17		2CKA001784A0787	**12,25**	19	10	53
8390-10		2CKA001784A0788	**9,96**	19	10	107
8390-12		2CKA001784A0791	**9,96**	19	10	107
8390-17		2CKA001784A0794	**9,96**	19	10/100	108
8392-10		2CKA001784A0789	**9,96**	19	10	107
8392-12		2CKA001784A0792	**9,96**	19	10	107
8392-17		2CKA001784A0795	**9,96**	19	10	108
8393-10		2CKA001784A0790	**9,96**	19	10	107
8393-12		2CKA001784A0793	**9,96**	19	10	107
8393-17		2CKA001784A0796	**9,96**	19	10	108
8401-201	**A**	2CKA008400A0004	**242,00**	29	1	384
8401-204	**A**	2CKA008400A0001	**242,00**	29	1	384
8401-208	**A**	2CKA008400A0002	**246,00**	29	1	384
8401-35	**A**	2CKA008400A0003	**242,00**	29	1	384
UAE 8(6)TAE 6 F+N		2CKA000230A0381	**22,64**	01	10/100	264

Art.-Nr.	Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite

Bestell-Nummernverzeichnis

Bestell-Nr.	Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2CDE110000R1501	3450	**36,77**	21	10/120	440
2CDG510001R0021	6201/640.1	**230,00**	25	1	486
2CDG510002R0021	6241/2.0 U	**42,00**	24	1	489
2CDG510003R0021	6241/4.0 U	**63,00**	24	1	489
2CDG510004R0021	6241/4.0	**156,00**	25	1	489
2CDG510006R0021	6251/0.4	**209,00**	25	1	487
2CDG510007R0021	6251/8.8	**346,00**	25	1	487
2CDG510008R0021	6254/0.6	**176,00**	25	1	488
2CDG510009R0021	6254/0.12	**301,00**	25	1	488
2CDG510010R0021	6255/2.3	**206,00**	25	1	488
2CDG510011R0021	6253/0.4	**194,00**	25	1	488
2CDL230101R1012	3012/3	**8,26**	21	30	441
2CDL230102R1012	3012/3 FI	**11,70**	21	50	441
2CDL240113R1012	3012/4	**15,00**	21	30	441
2CDS251005R0064	3006 C6	**23,72**	21	10/120	438
2CDS251005R0065	3006 B6	**12,53**	21	10/120	438
2CDS251005R0084	3008 C6	**23,72**	21	10/120	438
2CDS251005R0104	3010 C6	**20,44**	21	10/120	438
2CDS251005R0105	3010 B6	**10,99**	21	10/120	438
2CDS251005R0134	3013 C6	**20,44**	21	10/120	438
2CDS251005R0135	3013 B6	**10,99**	21	10/120	438
2CDS251005R0164	3016 C6	**19,51**	21	10/120	438
2CDS251005R0204	3020 C6	**22,08**	21	10/120	438
2CDS251005R0205	3020 B6	**11,40**	21	10/120	438
2CDS251005R0254	3025 C6	**23,72**	21	10/120	438
2CDS251005R0255	3025 B6	**12,53**	21	10/120	438
2CDS251005R0324	3032 C6	**26,70**	21	10/120	438
2CDS251005R0325	3032 B6	**14,12**	21	10/120	438
2CDS251005R0404	3040 C6	**33,48**	21	10/120	438
2CDS251005R0405	3040 B6	**17,77**	21	10/120	438
2CDS251005R1165	3016 B6	**7,70**	21	10/120	438
2CDS253005R0064	3006/3 C6	**99,00**	21	1/36	438
2CDS253005R0065	3006/3 B6	**66,40**	21	1/36	438
2CDS253005R0084	3008/3 C6	**99,00**	21	1/36	438
2CDS253005R0104	3010/3 C6	**88,00**	21	1/36	438
2CDS253005R0105	3010/3 B6	**57,00**	21	1/36	438
2CDS253005R0134	3013/3 C6	**88,00**	21	1/36	438
2CDS253005R0135	3013/3 B6	**57,00**	21	1/36	438
2CDS253005R0164	3016/3 C6	**83,00**	21	1/36	438
2CDS253005R0165	3016/3 B6	**54,00**	21	1/36	438
2CDS253005R0204	3020/3 C6	**91,00**	21	1/36	438
2CDS253005R0205	3020/3 B6	**60,50**	21	1/36	438
2CDS253005R0254	3025/3 C6	**99,00**	21	1/36	438
2CDS253005R0255	3025/3 B6	**66,40**	21	1/36	438
2CDS253005R0324	3032/3 C6	**112,00**	21	1/36	438
2CDS253005R0325	3032/3 B6	**73,20**	21	1/36	438
2CDS253005R0404	3040/3 C6	**138,00**	21	1/36	438
2CDS253005R0405	3040/3 B6	**92,70**	21	1/36	438
2CKA000225A0078	0210	**7,76**	01	10	273
2CKA000225A0086	0211	**9,00**	01	10	273
2CKA000230A0201	0239	**4,61**	01	10/100	266
2CKA000230A0227	0213	**19,07**	01	10/100	300
2CKA000230A0235	0214	**21,17**	01	10/100	269
2CKA000230A0243	0215	**22,68**	01	10	269
2CKA000230A0250	0230-101	**42,32**	01	10/100	266
2CKA000230A0268	0231-101	**42,32**	01	10/100	266
2CKA000230A0381	UAE 8(6)TAE 6 F+N	**22,64**	01	10/100	264
2CKA000230A0384	0232-101	**50,00**	01	10/100	266
2CKA000230A0388	0242/02	**11,99**	01	10	264
2CKA000230A0389	0242/04	**11,99**	01	10	264
2CKA000230A0391	0243/02	**11,99**	01	10	264
2CKA000230A0392	0243/04	**11,99**	01	10	264
2CKA000230A0395	0219/12	**5,93**	01	1/10	264
2CKA000230A0396	0219/13	**5,93**	01	1/10	264
2CKA000230A0402	0248/02-101	**22,80**	01	10/100	301
2CKA000230A0403	0248/04-101	**22,80**	01	10/100	301
2CKA000230A0404	0248/05-101	**22,80**	01	10/100	301
2CKA000230A0409	0218/11-101	**24,96**	01	1/10	269
2CKA000230A0411	0218/12-101	**34,39**	01	1/10	270
2CKA000230A0413	0219-101	**11,88**	01	1/10	273
2CKA000230A0415	0261/11	**79,70**	01	1	304
2CKA000230A0416	0261/12	**82,00**	01	1	304
2CKA000230A0417	0261/13	**82,00**	01	1	304
2CKA000230A0421	0261/21	**82,00**	01	1	304
2CKA000230A0422	0261/22	**82,00**	01	1	304
2CKA000230A0423	0261/23	**82,00**	01	1	304
2CKA000230A0427	0261/31	**142,00**	01	1	304
2CKA000230A0428	0261/32	**138,00**	01	1	304
2CKA000230A0429	0261/33	**142,00**	01	1	304
2CKA000230A0433	0262/11	**9,90**	01	1	304
2CKA000230A0434	0262/12	**9,90**	01	1	304
2CKA000230A0435	0262/13	**9,90**	01	1	304

Bestell-Nr.		Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2CKA000230A0439		0262	**5,09**	01	1	304
2CKA000230A0441		0263/11	**9,90**	01	1	304
2CKA000230A0442		0263/12	**9,90**	01	1	304
2CKA000230A0443		0263/13	**9,90**	01	1	304
2CKA000230A0447		0263/04	**7,04**	01	1	304
2CKA000230A0448		0263/05	**7,04**	01	1	304
2CKA000230A0449		0263/06	**7,04**	01	1	304
2CKA000230A0450		0263/07	**7,04**	01	1	305
2CKA000230A0455		0264/11	**9,90**	01	1	305
2CKA000230A0456		0264/12	**9,90**	01	1	305
2CKA000230A0457		0264/13	**9,90**	01	1	305
2CKA000230A0461		0264	**9,58**	01	1	305
2CKA000230A0465		0216-102	**24,51**	01	1/10	269
2CKA000230A0467		0217-102	**31,54**	01	1/10	269
2CKA000239A0012		0239-0-0012	**103,00**	19	1	233
2CKA000239A0038		0239-0-0038	**161,00**	19	1	233
2CKA000239A0053		0239-0-0053	**3,23**	19	1	233
2CKA000239A0061		0239-0-0061	**3,23**	19	50	233
2CKA000239A0079		0239-0-0079	**4,75**	19	50	233
2CKA000239A0087		0239-0-0087	**3,23**	19	50	233
2CKA000239A0095		0239-0-0095	**8,36**	19	1	233
2CKA000299A0032		0299-0-0032	**24,97**	01	10	281
2CKA000470A0013		0520 PZ-VS	**25,31**	19	1/100	396
2CKA000470A0021		0521 PZ-GS	**30,49**	19	1/100	396
2CKA000471A0037		0471-0-0037	**32,02**	01	10	281
2CKA001011A0816		2000/3 US	**29,25**	01	10	27
2CKA001011A0927		2000/6/6 US-101	**20,78**	01	10/100	26
2CKA001012A0954		2000/6/2 US	**25,12**	01	10	26
2CKA001012A1069		2000/6 US	**7,52**	02	10/100	26
2CKA001012A1085		2000/5 US	**11,92**	01	10/100	26
2CKA001012A1093		2000/7 US	**15,97**	01	10/100	26
2CKA001012A1127		2000/6 USGL	**12,76**	01	10/100	27
2CKA001012A1135		2000/5 USGL	**18,09**	01	10	27
2CKA001012A1309		2000/4 US	**21,20**	01	10/100	396
2CKA001012A1614		2001/6 U	**12,50**	01	10/100	106
2CKA001012A1622		2001/5 U	**19,12**	01	10/100	106
2CKA001012A1630		2001/7 U	**21,85**	01	10	106
2CKA001012A1671		2001/6/6 U	**29,83**	01	10	106
2CKA001012A1705		2021/6 UNV	**14,16**	01	10	106
2CKA001012A1713		2025 U	**12,33**	01	10	28
2CKA001012A2034		2000/2 US	**15,97**	01	10/100	26
2CKA001012A2042		2000/2 US-101	**19,52**	01	10/100	27
2CKA001012A2069		2021/6 UNV-201	**29,38**	01	10	106
2CKA001012A2160		2002/6 UJ-64	**98,75**	04	1	58
2CKA001012A2161		2002/5 UJ-64	**104,50**	04	1	58
2CKA001012A2162		2002/7 UJ-64	**125,40**	04	1	58
2CKA001012A2231	**N**	2400/6 US	**13,05**	01	10/100	26
2CKA001012A2233	**N**	2400/5 US	**17,50**	01	10/100	26
2CKA001012A2235	**N**	2400/7 US	**20,30**	01	10/100	26
2CKA001012A2237	**N**	2400/5 USK	**29,00**	01	10/100	27
2CKA001022A0474		2000/6 USK	**19,51**	01	10/100	27
2CKA001022A0615		2001/6 UKGL-101	**22,81**	01	10	106
2CKA001022A0623		2001/2 UKGL-101	**29,71**	01	10	106
2CKA001022A0656		2000/2 UK	**27,65**	01	10	27
2CKA001022A0660	**N**	2400/6 USK	**25,50**	01	10/100	27
2CKA001022A0662	**N**	2400/6/6 US-101	**26,30**	01	10/100	26
2CKA001032A0483		1094 U	**76,60**	20	1/10	40
2CKA001032A0484		1095 U	**80,30**	19	1/10	40
2CKA001032A0485		1096 U	**92,40**	19	1	40
2CKA001032A0486		1097 U	**79,80**	19	1/10	40
2CKA001032A0487		1094 UTA	**120,00**	19	1/10	41
2CKA001032A0488		1095 UTA	**133,00**	19	1/10	41
2CKA001032A0489		1096 UTA	**153,00**	19	1/10	41
2CKA001032A0490		1097 UTA	**128,00**	19	1/10	41
2CKA001032A0497		1095 UF	**182,00**	19	1/10	41
2CKA001032A0508		1098 U-101	**241,00**	19	1/10	41
2CKA001032A0509		1098 UF-101	**266,00**	19	1/10	42
2CKA001032A0515		1099 UHK	**100,00**	19	1/10	40
2CKA001032A0516		1099 UHKEA	**102,00**	19	1/10	40
2CKA001032A0517		1091 U	**270,00**	19	1/10	383
2CKA001042A0621		2601/6 AP	**11,67**	05	10	252
2CKA001042A0639		2601/5 AP	**16,62**	05	10	252
2CKA001042A0647		2601/7 AP	**21,16**	05	10	252
2CKA001042A0654		2601/2 AP	**21,16**	05	10	252
2CKA001042A0662		2601/6 APGL	**17,98**	05	10	252
2CKA001042A0670		2601/5 APGL	**23,15**	05	10	252
2CKA001042A0688		2601/4 AP	**24,67**	05	10	398
2CKA001042A0944		2601/6-32	**14,48**	05	10	252
2CKA001042A0951		2601/5-32	**19,02**	05	10	252
2CKA001042A0985	**A**	2601/6 N-32	**22,51**	05	10	252
2CKA001042A0993		2601/6 NAP	**15,32**	05	10	252
2CKA001042A1030	**N**	2601/6 AP/11W-503	**11,67**	05	10/100	252

Bei einer EDV-Eingabe ist die Bestell-Nr. bündig einzugeben, d.h. ohne Bindestrich bzw. Leerzeichen.
N = Neuheiten, **A** = Auslauftypen

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Bestell-Nummernverzeichnis

Bestell-Nr.		Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2CKA001042A1031	N	2601/5 AP/11W-503	16,62	05	10/100	252
2CKA001042A1032	N	2601/2 AP/11W-503	21,16	05	10	252
2CKA001043A0025		1070 U	65,00	19	1/10	412
2CKA001043A0124		1071 U	65,00	19	1	412
2CKA001052A0117		2601/6 SKAP	25,13	05	10	252
2CKA001052A0133		2601/2 SKAP	34,39	05	10	252
2CKA001084A0797		2601/6 WDI	29,84	12	10	248
2CKA001084A0805		2601/7 WDI	37,86	12	10	248
2CKA001084A0821		2601/2 WDI	37,86	12	10	248
2CKA001084A0839		2601/5 WDI	38,46	12	10	248
2CKA001084A0854		2601/6 SKWDI	39,90	12	10	248
2CKA001085A1603		2601/6 W-53	13,13	13	10/100	240
2CKA001085A1604		2601/7 W-53	21,81	12	10/100	240
2CKA001085A1605		2601/2 W-53	21,81	12	10/100	240
2CKA001085A1606		2601/5 W-53	22,53	12	10/100	240
2CKA001085A1607		2601/6 SKW-53	25,38	12	10/100	240
2CKA001085A1609		2601/6 SKWNH-53	27,30	12	10/100	240
2CKA001085A1610		2601/2 SKWNH-53	35,31	12	10	240
2CKA001085A1611		2601/6 WN-53	15,69	12	10/100	240
2CKA001085A1612		2601/4 W-53	34,48	12	10	398
2CKA001085A1613		2601/6 WGL-53	19,44	12	10	240
2CKA001085A1620		2601/7 W-54	23,02	12	10	240
2CKA001085A1621		2601/5 W-54	23,09	12	10	240
2CKA001085A1622		2601/6 SKW-54	26,01	12	10	240
2CKA001085A1623		2601/2 SKWNH-54	37,26	12	10	240
2CKA001085A1624		2601/6 WN-54	16,56	12	10/100	240
2CKA001085A1625		2601/4 W-54	34,79	12	10	398
2CKA001085A1626		2601/6 WGL-54	20,56	12	10	240
2CKA001085A1627		2601/2 W-54	23,02	12	10	240
2CKA001085A1628		2601/6 W-54	13,65	12	10/100	240
2CKA001085A1631		2601/6 SKWNH-54	28,82	12	10	240
2CKA001101A0534		2712 U	30,46	01	10	396
2CKA001101A0542		2713 U	22,28	01	10	396
2CKA001101A0559		2722 U	31,37	01	10	396
2CKA001101A0567		2723 U	22,94	01	10	396
2CKA001101A0872		2712 USL-101	55,00	19	10	396
2CKA001101A0880		2713 USL-101	47,00	19	10	396
2CKA001101A0898		2722 USL-101	55,00	19	10	396
2CKA001101A0906		2723 USL-101	47,00	19	10	396
2CKA001101A0914		2733 USL-101	47,00	19	10	28
2CKA001101A0916		2712 SLW-53	102,00	19	10	398
2CKA001101A0917		2733 SLW-53	92,40	19	10	242
2CKA001101A0918		2710 U	57,50	01	1/10	28
2CKA001101A0919		2710/1 U	57,50	01	1/10	28
2CKA001101A0924		2712 SLW-54	106,00	19	10	398
2CKA001101A0925		2733 SLW-54	93,10	19	10	242
2CKA001164A0136		2711 UCDRL-212	62,00	01	10/100	199
2CKA001164A0144		2711 UCDRL-214	61,00	01	10	199
2CKA001164A0195		2711 UCDRL-914	61,00	01	10	217
2CKA001315A0027		2610/6 UJ-214	21,91	01	10	191
2CKA001315A0191		2610/6 UJ-212	22,31	01	10	191
2CKA001343A0136		2610/6 AP	23,91	05	10	253
2CKA001343A0146	N	2610/6 APW	23,91	05	10	253
2CKA001383A0141		2610/6 W-53	32,31	12	10	242
2CKA001383A0143		2610/6 W-54	32,65	12	10	242
2CKA001413A0475		2020 US	8,47	02	10/100	27
2CKA001413A0483		2020 US-201	12,12	01	10	27
2CKA001413A0491		2020 US-205	14,51	01	10/100	27
2CKA001413A0509		2020 US-205-101	21,07	01	10	28
2CKA001413A0517		2020 US-206	9,05	01	10/100	28
2CKA001413A0533		2020 USGL	13,73	01	10/100	27
2CKA001413A0590		2020/4 US	21,19	01	10/100	396
2CKA001413A0806		2031 UP	4,63	01	10/100	28
2CKA001413A0871		2021/6 U	14,16	01	10	106
2CKA001413A0889		2021/6/6 U	20,75	01	10	106
2CKA001413A0897		2021/6 UK	16,48	01	10	106
2CKA001413A1051		2021/6 US-201	29,38	01	10	106
2CKA001413A1076		2020/10 US	17,66	01	10	28
2CKA001413A1077		2020/01 US	17,48	01	10	28
2CKA001413A1088		2022 UJ-64	108,00	04	1	58
2CKA001413A1089		2022/4 UJ-64	110,00	04	1	58
2CKA001413A1090		2022 UJ-205-64	114,00	04	1	58
2CKA001433A0010		2525 N-214	0,94	01	10	209
2CKA001433A0028		2525 LI-214	1,06	01	10	209
2CKA001433A0036		2525 KI-214	1,06	01	10	209
2CKA001433A0044		2525 TR-214	1,06	01	10	209
2CKA001433A0416		2525 N	0,99	01	10	253
2CKA001433A0424		2525 LI	1,06	01	10	253
2CKA001433A0432		2525 KI	1,06	01	10	253
2CKA001433A0440		2525 TR	1,06	01	10	253
2CKA001433A0457		2525-12	1,06	01	10	253
2CKA001434A0430		2545-212	8,26	01	10	190
2CKA001434A0448		2546-212	5,59	01	10	190
2CKA001434A0455		2544-212	7,72	01	10	191
2CKA001434A0554		2546-214	5,49	01	10	190
2CKA001434A0562		2545-214	8,12	01	10	190
2CKA001434A0570		2544-214	7,58	01	10	191
2CKA001434A0662		2546-914	5,49	01	10	208
2CKA001434A0663		2544-914	7,58	01	10	209
2CKA001442A0193		2621/4 AP	24,67	05	10	398
2CKA001442A0201		2621 AP	13,16	05	10	252
2CKA001442A0219		2621 APGL	19,48	05	10	252
2CKA001442A0417		2621-32	15,60	05	10	252
2CKA001442A0441		2621 NAP/KI	17,72	05	10	253
2CKA001442A0458		2621 AP-107	16,95	05	10/100	253
2CKA001442A0469		2621/4 W-53	34,48	12	10	398
2CKA001442A0474		2621/4 W-54	36,20	12	10	398
2CKA001483A0171		2621 WDI	30,89	12	10	248
2CKA001484A0054		2621 W-53-206	16,03	12	10	241
2CKA001484A0370		2621 W-53	14,22	13	10/100	240
2CKA001484A0371		2621 WGL-53	20,53	12	10/100	241
2CKA001484A0373		2621 WN-53-201	18,74	12	10	241
2CKA001484A0374		2621 WN-53-205-101	27,08	12	10	241
2CKA001484A0377		2621 W-54-206	16,93	12	10	241
2CKA001484A0378		2621 WN-54-201	19,79	12	10	241
2CKA001484A0379		2621 WN-54-205-101	28,58	12	10	241
2CKA001484A0380		2621 W-54	14,79	12	10	240
2CKA001484A0381		2621 WGL-54	21,10	12	10	241
2CKA001510A0001		2067/11 U	50,00	19	1/10	286
2CKA001510A0002		2067/12 U	50,00	19	1/10	286
2CKA001510A0003		2068/11-214	62,65	19	1/10	286
2CKA001510A0005		2068/11-84	62,65	19	1/10	286
2CKA001510A0006		2068/14-214	62,65	19	1/10	287
2CKA001510A0008		2068/14-84	62,65	19	1/10	287
2CKA001510A0012		2067/13 U	50,00	19	1/10	286
2CKA001510A0013		2067/14 U	50,00	19	1/10	286
2CKA001510A0014		2068/21	197,00	19	1	287
2CKA001510A0015		2069/11-84	117,00	19	1	286
2CKA001510A0016		2068/22-214	42,60	19	1	287
2CKA001510A0017		2068/22-84	44,30	19	1	287
2CKA001510A0018		2069/21	246,50	19	1	286
2CKA001510A0019		2068/11-914	62,65	19	1/10	287
2CKA001510A0020		2068/14-914	62,65	19	1/10	287
2CKA001511A0062		2061 U	10,25	01	10	39
2CKA001511A0096		2661 U	10,25	01	10	39
2CKA001511A0115		2062 U	74,15	19	1/10	387
2CKA001512A0193		2526-11	4,34	01	10	198
2CKA001512A0201		2526-12	4,34	01	10	198
2CKA001512A0219		2526-13	4,34	01	10	198
2CKA001512A0227		2526-14	4,34	01	10	198
2CKA001512A0228		1756-914	9,90	01	10	216
2CKA001563A0148		2863-11-53	4,56	12	10	242
2CKA001563A0149		2863-12-53	4,56	12	10	242
2CKA001563A0150		2863-13-53	4,56	12	10	242
2CKA001565A0134		1557-11	8,14	04	10	157
2CKA001565A0142		1557-12	8,14	04	10	157
2CKA001565A0159		1557-13	8,14	04	10	157
2CKA001565A0167		1565-11	7,96	04	10	216
2CKA001565A0175		1565-12	7,96	04	10	216
2CKA001565A0183		1565-13	7,96	04	10	216
2CKA001565A0191		2664-11-101	4,85	05	10	224
2CKA001565A0209		2664-12-101	4,85	05	10	224
2CKA001565A0217		2664-13-101	4,85	05	10	224
2CKA001582A0063	A	2666 WS	105,00	19	1	392
2CKA001582A0305		2661 W-53	20,88	12	10	242
2CKA001582A0313		1538/02	18,18	14	1/10	363
2CKA001582A0328		2661 W-54	22,06	12	10	242
2CKA001582A0331		1518 U	58,50	14	1/10	360
2CKA001582A0332		1511 U	153,00	14	1/10	360
2CKA001582A0334		1531 U	160,00	14	1/10	361
2CKA001582A0335		1539 U	123,00	14	1/10	361
2CKA001582A0336		1563 U-12	130,00	14	1/10	361
2CKA001582A0338		1564 U-12	50,50	14	1/10	361
2CKA001582A0339		1564 U-13	50,50	14	1/10	361
2CKA001582A0340		1564 U-15	50,50	14	1/10	362
2CKA001582A0341		1566 U	108,00	14	1/10	362
2CKA001582A0345		1571 CN-214	7,51	14	10	362
2CKA001582A0346		1571 CN-84	13,78	14	10	363
2CKA001582A0347		1572 CN-214	7,33	14	10	362
2CKA001582A0348		1572 CN-84	13,60	14	10	363
2CKA001582A0349		1573 C-214	8,52	14	10	362
2CKA001582A0350		1573 CN-84	15,29	14	10	363
2CKA001582A0351		1574 C-214	8,09	14	10	363
2CKA001582A0352		1575 CN-214	10,11	14	10	363

Bestell-Nummernverzeichnis

Bestell-Nr.		Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2CKA001582A0353		1575 CN-84	15,46	14	10	363
2CKA001582A0354		1576 C-214	5,85	14	10	363
2CKA001582A0355		1576 CN-84	10,80	14	10	363
2CKA001582A0357		1571 CN-212	7,52	14	10	362
2CKA001582A0358		1572 CN-212	7,34	14	10	362
2CKA001582A0359		1573 C-212	8,54	14	10	362
2CKA001582A0360		1576 C-212	5,87	14	10	363
2CKA001582A0362		1512 UC-214	307,00	17	1/10	364
2CKA001582A0363		1512 UC-84	313,50	17	1/10	365
2CKA001582A0364		1513 UC-212	271,00	17	1	365
2CKA001582A0365		1513 UC-214	270,00	17	1	365
2CKA001582A0366		1513 UC-84	277,00	17	1	365
2CKA001582A0368		1514 UC-214	156,00	17	1	366
2CKA001582A0369		1514 UC-84	157,80	17	1	366
2CKA001582A0370		1568 UC	44,25	17	1	367
2CKA001582A0371		1567 A	649,00	17	1	367
2CKA001582A0372		1521/1 UKZC-212	42,50	17	1	367
2CKA001582A0373		1521/1 UKZC-214	41,80	17	1/10	367
2CKA001582A0374		1521/1 UKZC-84	46,80	17	1/10	368
2CKA001582A0375		1522/1 UKC-212	89,35	17	1	368
2CKA001582A0376		1522/1 UKC-214	89,00	17	1	368
2CKA001582A0377		1522/1 UKC-84	94,00	17	1	368
2CKA001582A0378		1521/12 UKC-212	37,40	17	1	369
2CKA001582A0379		1521/12 UKC-214	36,60	17	1/10	369
2CKA001582A0380		1521/12 UKC-84	39,40	17	1	369
2CKA001582A0381		1521/15 UC-212	37,40	17	1	369
2CKA001582A0382		1521/15 UC-214	36,60	17	1/10	369
2CKA001582A0383		1521/15 UC-84	42,30	17	1/10	370
2CKA001582A0384		1521/12 UKSC-212	66,00	17	1	371
2CKA001582A0385		1521/12 UKSC-214	66,00	17	1	371
2CKA001582A0386		1521/12 UKSC-84	71,00	17	1	371
2CKA001582A0387		1523	57,50	17	1	372
2CKA001582A0388		1529/3	13,80	17	1	372
2CKA001582A0389		1529/02	13,80	17	1	372
2CKA001582A0390		1529 A	6,40	17	10	372
2CKA001582A0391		1515 A	771,00	17	1	372
2CKA001582A0393		1516	523,00	17	1	372
2CKA001582A0394		1517 A	2065,00	17	1	373
2CKA001582A0395		1518	470,00	17	1	373
2CKA001582A0396		1518 USV	1044,00	17	1	373
2CKA001582A0397		1571 CN-914	7,51	14	10	362
2CKA001582A0398		1572 CN-914	7,33	14	10	362
2CKA001582A0399		1573 C-914	8,52	14	10	362
2CKA001582A0400		1575 CN-914	10,11	14	10	363
2CKA001582A0401		1576 C-914	5,85	14	10	363
2CKA001582A0402		1512 UC-914	307,00	17	1/10	364
2CKA001582A0403		1513 UC-914	270,00	17	1	365
2CKA001582A0404		1514 UC-914	156,00	17	1	366
2CKA001582A0405		1521/1 UKZC-914	41,80	17	1	367
2CKA001582A0406		1522/1 UKC-914	89,00	17	1	368
2CKA001582A0407		1521/12 UKC-914	36,60	17	1	369
2CKA001582A0408		1521/15 UC-914	36,60	17	1	370
2CKA001582A0409		1521/12 UKSC-914	66,00	17	1	371
2CKA001582A0411		1599	424,00	17	1	373
2CKA001582A0412		1521/13 UC-914	36,60	17	1	370
2CKA001582A0413		1561 U-101	67,50	14	1/10	362
2CKA001582A0414		1518/99 USV	178,00	17	1	374
2CKA001582A0415		1521/13 UC-212	37,40	17	1	370
2CKA001582A0416		1521/13 UC-214	36,60	17	1	370
2CKA001582A0417		1521/13 UC-84	39,90	17	1	371
2CKA001582A0418		1569/01	75,55	17	1	374
2CKA001582A0419		1512/11	71,00	17	1	366
2CKA001582A0420		1599/01	1244,00	17	1	373
2CKA001582A0422	N	1510 UC-214-101	298,00	14	1	360
2CKA001582A0424	N	1510 UC-84-101	320,00	14	1	360
2CKA001582A0426	N	1510 UC-914-101	298,00	14	1	360
2CKA001582A0428	N	1515 U-12-101	136,00	14	1	361
2CKA001582A0429	N	1520/1 UK-101	42,30	14	1	362
2CKA001582A0430	N	1520/1 UKZ-101	41,00	14	1	362
2CKA001611A0102		4310/6 EUJ-212	24,11	01	10	195
2CKA001611A0169		4310/6 EUJ-214	23,68	01	10	212
2CKA001641A0174		2601/6/2300 EAP	28,23	05	10	253
2CKA001641A0235	N	2601/6/2300EAPW500	28,23	05	10	253
2CKA001684A0316		2601/6/20 EW-53	27,75	13	5/50	243
2CKA001684A0324		2601/5/20EW-53-503	39,90	12	5/50	243
2CKA001684A0327		2601/6/20 EW-54	28,88	12	5/50	243
2CKA001684A0328		2601/5/20EW-54-503	42,01	12	5/50	243
2CKA001684A0330		2601/6/20 EBW-53	31,82	12	5	243
2CKA001684A0331		2601/6/20 EBW-54	32,60	12	5	243
2CKA001686A0013		2601/6/2300/2 EAP	39,00	05	5/50	253
2CKA001710A0110		2527-214	12,21	01	10	280
2CKA001710A0623		2527-212	12,43	01	10	280
2CKA001710A0698		2529-212	9,68	01	10	280
2CKA001710A0904		1749-20	21,18	04	10	280
2CKA001710A0946		1749-21	21,18	04	10	280
2CKA001710A0979		1749-24	15,18	04	10	280
2CKA001710A1076		2529-214	9,51	01	10	280
2CKA001710A1209		1749-24G	15,18	04	10	280
2CKA001710A1332		2557 PZ-212-101	7,75	19	10	396
2CKA001710A1340		2557 SLPZ-212-101	7,75	19	10	201
2CKA001710A1415		2557 PZ-214-101	7,74	19	10	396
2CKA001710A1456		2557 SLPZ-214-101	7,74	19	10	201
2CKA001710A1498		1755 PZ-20-101	23,32	19	10	397
2CKA001710A1506		1755 PZ-21-101	23,32	19	10	397
2CKA001710A1514		1755 PZ-24-101	15,67	19	10	397
2CKA001710A1522		1755 PZ-24G-101	15,67	19	10	397
2CKA001710A1563		1755 SLPZ-20-101	23,32	19	10	161
2CKA001710A1571		1755 SLPZ-21-101	23,32	19	10	161
2CKA001710A1589		1755 SLPZ-24-101	15,67	19	10	161
2CKA001710A1597		1755 SLPZ-24G-101	15,67	19	10	161
2CKA001710A1811		2142 DR-34	24,10	05	10	398
2CKA001710A1829		2155 PZ-34	25,43	19	10	398
2CKA001710A1837		2155 SLPZ-34	25,43	19	10	225
2CKA001710A1845		2133-34	16,83	05	10	226
2CKA001710A1852		2138-34	12,26	05	10	226
2CKA001710A1860		2118 GK-34	11,01	05	10/100	278
2CKA001710A1878		2118 GKN-34	14,48	05	10	278
2CKA001710A1886		2142 DR-35	26,08	05	10	398
2CKA001710A1894		2155 PZ-35	27,37	19	10	398
2CKA001710A1902		2155 SLPZ-35	27,37	19	10	225
2CKA001710A1910		2133-35	20,24	05	10	226
2CKA001710A1928		2138-35	15,53	05	10	226
2CKA001710A1936		2118 GK-35	13,32	05	10	278
2CKA001710A1951		2118 GKSL-34	54,00	05	10	278
2CKA001710A1969		2118 GKSLN-34	60,00	05	10	278
2CKA001710A1977		2118 GKSL-35	57,50	05	10	278
2CKA001710A1985		2118 GKSLN-35	62,00	05	10	278
2CKA001710A1993		2118 GKN-35	17,35	05	10	278
2CKA001710A2025		1803-24G	7,66	04	10	301
2CKA001710A2033		1803-02-24G	7,44	04	10	272
2CKA001710A2223		2142 DR-32	24,10	05	10	398
2CKA001710A2231		2155 PZ-32	25,43	19	10	398
2CKA001710A2249		2155 SLPZ-32	25,43	19	10	225
2CKA001710A2256		2133-32	17,33	05	10	226
2CKA001710A2264		2138-32	12,63	05	10	226
2CKA001710A2272		2118 GK-32	11,34	05	10	278
2CKA001710A2280		2118 GKN-32	15,37	05	10	278
2CKA001710A2298		2118 GKSL-32	56,00	05	10	278
2CKA001710A2306		2118 GKSLN-32	60,00	05	10	278
2CKA001710A2330		1740 DR-22G	11,22	04	10	397
2CKA001710A2348		1755 PZ-22G-101	15,13	19	10	397
2CKA001710A2355		1755 SLPZ-22G-101	15,13	19	10	161
2CKA001710A2389		1742-22G	11,02	04	10/100	155
2CKA001710A2397		1770-22G-101	12,84	19	10	413
2CKA001710A2405		1771-22G-101	12,84	19	10	414
2CKA001710A2413		1756-22G	11,43	04	10	157
2CKA001710A2454		1743-22G	7,66	04	10	267
2CKA001710A2470		1746-22G-101	12,78	04	10	278
2CKA001710A2488		1746-22G FN	13,57	04	10	265
2CKA001710A2496		1766-22G	7,66	04	10	309
2CKA001710A2504		2561-22G	13,30	04	10	274
2CKA001710A2512		2561-02-22G	13,29	04	10	274
2CKA001710A2546		1748-22G	14,92	04	10	280
2CKA001710A2561		1749-22G	15,18	04	10	280
2CKA001710A2603		1803-22G	7,66	04	10	301
2CKA001710A2611		1803-02-22G	7,66	04	10	272
2CKA001710A2645		1800-22G	14,11	04	10	273
2CKA001710A2652		1746/10-22G	7,04	04	10	277
2CKA001710A2710		1800-24G	14,11	04	10	273
2CKA001710A2744		1746/10-24G	6,84	04	10	277
2CKA001710A2835		1790-580-212	6,86	01	10	375
2CKA001710A2843		1790-581-212	6,86	01	10	375
2CKA001710A2850		1790-582-212	6,86	01	10	375
2CKA001710A2868		1790-583-212	6,86	01	10	375
2CKA001710A2876		1790-584-212	6,86	01	10	375
2CKA001710A2884		1790-585-212	6,86	01	10	375
2CKA001710A2900		1790-580-214	6,73	01	10	375
2CKA001710A2918		1790-581-214	6,73	01	10	375
2CKA001710A2926		1790-582-214	6,73	01	10	375
2CKA001710A2934		1790-583-214	6,73	01	10	375
2CKA001710A2942		1790-584-214	6,73	01	10	375
2CKA001710A2959		1790-585-214	6,73	01	10	375
2CKA001710A3100		1816	6,47	01	10/100	272
2CKA001710A3108		2542 DR/01-212	6,51	01	10	191

Bei einer EDV-Eingabe ist die Bestell-Nr. bündig einzugeben, d.h. ohne Bindestrich bzw. Leerzeichen.
N = Neuheiten, **A** = Auslauftypen

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Bestell-Nummernverzeichnis

Bestell-Nr.	Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2CKA001710A3109	2542 DR/01-214	6,40	01	10	191
2CKA001710A3113	2542 DR/01-20	16,27	04	10	153
2CKA001710A3114	2542 DR/01-21	16,27	04	10	153
2CKA001710A3115	2542 DR/01-22G	11,22	04	10	153
2CKA001710A3116	2542 DR/01-24	11,22	04	10	153
2CKA001710A3117	2542 DR/01-24G	11,22	04	10	153
2CKA001710A3143	1742-82	10,36	01	10	175
2CKA001710A3144	1766-82	6,59	01	10/100	310
2CKA001710A3145	1749-82	14,44	01	10	281
2CKA001710A3146	1803-02-82	9,52	01	10	272
2CKA001710A3147	1803-82	9,52	01	10	301
2CKA001710A3148	1750-82	10,15	01	10	280
2CKA001710A3149	1746-82	12,12	01	10	277
2CKA001710A3154	1740-82	10,67	01	10	397
2CKA001710A3155	1745-82	6,59	01	10	266
2CKA001710A3157	1755 SL/PZ-82-101	11,49	19	10	398
2CKA001710A3158	1800-82	12,40	01	10	273
2CKA001710A3161	1742-84	10,36	01	10/100	175
2CKA001710A3162	1766-84	6,59	01	10/100	310
2CKA001710A3163	1749-84	14,43	01	10/100	281
2CKA001710A3164	1803-02-84	9,52	01	10/100	272
2CKA001710A3165	1803-84	9,52	01	10/100	301
2CKA001710A3166	1750-84	10,15	01	10	280
2CKA001710A3167	1746-84	12,12	01	10	277
2CKA001710A3172	1740-84	10,67	01	10/100	397
2CKA001710A3173	1745-84	6,59	01	10	266
2CKA001710A3175	1755 SL/PZ-84-101	11,49	19	10	398
2CKA001710A3176	1800-84	12,40	01	10/100	273
2CKA001710A3293	1792-20-101	52,50	04	10	153
2CKA001710A3294	1792-21-101	52,50	04	10	153
2CKA001710A3295	1792-22G-101	49,00	04	10	153
2CKA001710A3296	1792-24-101	49,00	04	10	153
2CKA001710A3297	1792-24G-101	49,00	04	10	153
2CKA001710A3302	1740 DR-260	16,27	04	10	397
2CKA001710A3303	1755 PZ-260-101	23,32	19	10	397
2CKA001710A3304	1755 SLPZ-260-101	23,32	19	10	161
2CKA001710A3305	1792-260-101	52,50	04	10	153
2CKA001710A3306	1756-260	17,00	04	10	157
2CKA001710A3309	1742-260	15,63	04	10	155
2CKA001710A3310	1766-260	11,88	04	10/100	309
2CKA001710A3311	1746-260 FN	18,38	04	10	265
2CKA001710A3312	1746/10-260	9,91	04	10	277
2CKA001710A3313	1746-260-101	18,38	04	10	278
2CKA001710A3314	2561-260	19,69	04	10	274
2CKA001710A3315	2561-02-260	19,52	04	10	274
2CKA001710A3316	1749-260	21,18	04	10	280
2CKA001710A3318	1800-260	18,09	04	10	273
2CKA001710A3321	1803-02-260	11,88	04	10/100	272
2CKA001710A3322	1803-260	11,88	04	10	301
2CKA001710A3323	1748-260	20,93	04	10	280
2CKA001710A3328	1740 DR-266	16,27	04	10	397
2CKA001710A3329	1755 PZ-266-101	23,32	19	10	397
2CKA001710A3330	1755 SLPZ-266-101	23,32	19	10	161
2CKA001710A3331	1792-266-101	52,50	04	10	153
2CKA001710A3332	1756-266	17,00	04	10	157
2CKA001710A3335	1742-266	15,63	04	10	155
2CKA001710A3336	1766-266	11,88	04	10/100	309
2CKA001710A3337	1746-266 FN	18,38	04	10	265
2CKA001710A3338	1746/10-266	9,91	04	10	277
2CKA001710A3339	1746-266-101	18,38	04	10	278
2CKA001710A3340	2561-266	19,69	04	10	274
2CKA001710A3341	2561-02-266	19,52	04	10	274
2CKA001710A3342	1749-266	21,18	04	10	280
2CKA001710A3344	1800-266	18,09	04	10	273
2CKA001710A3347	1803-02-266	11,88	04	10/100	272
2CKA001710A3348	1803-266	11,88	04	10	301
2CKA001710A3349	1748-266	20,93	04	10	280
2CKA001710A3406	1746 ZRKT-20	17,61	04	10	505
2CKA001710A3409	1746 ZRKT-24G	12,43	04	10	505
2CKA001710A3418	1746 ZRKT-79	17,83	04	10	505
2CKA001710A3419	2542 DR/02-212	6,51	01	10	191
2CKA001710A3420	2542 DR/02-214	6,40	01	10	191
2CKA001710A3424	2542 DR/02-20	16,27	04	10	153
2CKA001710A3425	2542 DR/02-21	16,27	04	10	153
2CKA001710A3426	2542 DR/02-22G	11,22	04	10	153
2CKA001710A3427	2542 DR/02-24	11,22	04	10	153
2CKA001710A3428	2542 DR/02-24G	11,22	04	10	153
2CKA001710A3464	2542 DR/01-260	16,27	04	10	153
2CKA001710A3465	2542 DR/02-260	16,27	04	10	153
2CKA001710A3466	2542 DR/01-266	16,27	04	10	153
2CKA001710A3467	2542 DR/02-266	16,27	04	10	153
2CKA001710A3516	1746 ZRKT-260	17,61	04	10	505
2CKA001710A3521	1746/10-82	8,05	01	10	277
2CKA001710A3522	1746/10-84	8,05	01	10/100	277
2CKA001710A3530	1794-212	5,24	19	10/100	199
2CKA001710A3531	1794-214	5,23	19	10/100	199
2CKA001710A3532	1794-20	16,39	19	10	158
2CKA001710A3533	1794-21	16,39	19	10	158
2CKA001710A3534	1794-22G	9,89	19	10	158
2CKA001710A3535	1794-24	9,89	19	10	158
2CKA001710A3536	1794-24G	9,55	19	10	158
2CKA001710A3541	1794-260	16,39	19	10	158
2CKA001710A3542	1794-266	16,39	19	10	158
2CKA001710A3543	1794-82	8,01	19	10	180
2CKA001710A3544	1794-84	8,01	19	10	180
2CKA001710A3552	1794-74	12,15	19	10	114
2CKA001710A3554	1794-79	17,53	19	10	114
2CKA001710A3555	1795-212	6,61	19	10	199
2CKA001710A3556	1795-214	6,60	19	10	199
2CKA001710A3557	1795-20	18,26	19	10	158
2CKA001710A3558	1795-21	18,26	19	10	158
2CKA001710A3559	1795-22G	11,78	19	10	158
2CKA001710A3560	1795-24	11,78	19	10	158
2CKA001710A3561	1795-24G	11,78	19	10	158
2CKA001710A3566	1795-260	18,26	19	10	158
2CKA001710A3567	1795-266	18,26	19	10	158
2CKA001710A3568	1795-82	9,43	19	10	180
2CKA001710A3569	1795-84	9,43	19	10	180
2CKA001710A3577	1795-74	14,28	19	10	114
2CKA001710A3579	1795-79	19,66	19	10	114
2CKA001710A3610	1803-02-83	11,52	04	10/100	272
2CKA001710A3612	1742-81	11,93	04	10	175
2CKA001710A3613	1766-81	8,30	04	10	310
2CKA001710A3614	1749-81	16,26	04	10	281
2CKA001710A3615	1803-02-81	11,27	04	10	272
2CKA001710A3616	1803-81	11,27	04	10	301
2CKA001710A3617	1750-81	12,64	04	10	280
2CKA001710A3618	1746-81	13,45	04	10	277
2CKA001710A3623	1740-81	12,24	04	10	397
2CKA001710A3624	1745-81	8,30	04	10	266
2CKA001710A3626	1755 SL/PZ-81-101	15,49	19	10	398
2CKA001710A3627	1800-81	14,35	04	10	273
2CKA001710A3628	1746/10-81	9,25	04	10	277
2CKA001710A3629	1794-81	11,13	19	10	180
2CKA001710A3630	1795-81	12,60	19	10	180
2CKA001710A3639	1792-81	51,00	04	10	170
2CKA001710A3640	1792-82	49,00	01	10	170
2CKA001710A3641	1792-84	49,00	01	10	170
2CKA001710A3644	2542 DR/01-81	12,24	04	10	170
2CKA001710A3645	2542 DR/01-82	10,67	01	10	170
2CKA001710A3646	2542 DR/01-84	10,67	01	10	170
2CKA001710A3649	2542 DR/02-81	12,24	04	10	171
2CKA001710A3650	2542 DR/02-82	10,67	01	10	171
2CKA001710A3651	2542 DR/02-84	10,67	01	10	171
2CKA001710A3654	1748-81	13,16	04	10	280
2CKA001710A3655	1748-82	11,22	01	10	280
2CKA001710A3656	1748-84	11,22	01	10	280
2CKA001710A3659	1766-83	9,91	04	10/100	310
2CKA001710A3661	1740-83	17,50	04	10	397
2CKA001710A3662	1755 SL/PZ-83-101	15,91	19	10	398
2CKA001710A3664	1742-83	12,47	04	10	175
2CKA001710A3665	1749-83	16,85	04	10	281
2CKA001710A3668	1794-83	12,14	19	10	180
2CKA001710A3669	1795-83	13,54	19	10	180
2CKA001710A3670	1792-83	52,00	04	10	170
2CKA001710A3671	2542 DR/01-83	17,50	04	10	170
2CKA001710A3672	2542 DR/02-83	17,50	04	10	171
2CKA001710A3673	1748-83	18,29	04	10	280
2CKA001710A3674	1803-83	11,52	04	10	301
2CKA001710A3675	1745-83	9,91	04	10	266
2CKA001710A3676	1800-83	14,85	04	10	273
2CKA001710A3677	1746/10-83	9,50	04	10	277
2CKA001710A3678	1746-83	14,44	04	10	277
2CKA001710A3679	1750-83	13,18	04	10	280
2CKA001710A3680	1746 ZRKT-83	17,11	04	10	505
2CKA001710A3682	1794 TA-212	5,24	19	10/100	199
2CKA001710A3683	1794 TA-214	5,23	19	10/100	199
2CKA001710A3684	1794 TA-20	16,39	19	10	158
2CKA001710A3685	1794 TA-21	16,39	19	10	158
2CKA001710A3686	1794 TA-22G	9,89	19	10	158
2CKA001710A3687	1794 TA-24	9,89	19	10	158
2CKA001710A3688	1794 TA-24G	9,89	19	10	158
2CKA001710A3693	1794 TA-260	16,39	19	10	158
2CKA001710A3694	1794 TA-266	16,39	19	10	158

Bestell-Nummernverzeichnis

Bestell-Nr.	Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2CKA001710A3695	1794 TA-81	11,13	19	10	180
2CKA001710A3696	1794 TA-82	8,01	19	10	180
2CKA001710A3697	1794 TA-83	12,14	19	10	180
2CKA001710A3698	1794 TA-84	8,01	19	10	180
2CKA001710A3706	1794 TA-74	12,15	19	10	114
2CKA001710A3708	1794 TA-79	17,53	19	10	114
2CKA001710A3709	1795 TA-212	6,61	19	10	199
2CKA001710A3710	1795 TA-214	6,60	19	10	199
2CKA001710A3711	1795 TA-20	18,26	19	10	158
2CKA001710A3712	1795 TA-21	18,26	19	10	158
2CKA001710A3713	1795 TA-22G	11,78	19	10	158
2CKA001710A3714	1795 TA-24	11,78	19	10	158
2CKA001710A3715	1795 TA-24G	11,78	19	10	158
2CKA001710A3720	1795 TA-260	18,26	19	10	158
2CKA001710A3721	1795 TA-266	18,26	19	10	158
2CKA001710A3722	1795 TA-81	12,60	19	10	180
2CKA001710A3723	1795 TA-82	9,43	19	10	180
2CKA001710A3724	1795 TA-83	13,54	19	10	180
2CKA001710A3725	1795 TA-84	9,43	19	10	180
2CKA001710A3733	1795 TA-74	14,28	19	10	114
2CKA001710A3735	1795 TA-79	19,66	19	10	114
2CKA001710A3744	1794-783	17,53	19	10	114
2CKA001710A3745	1794-72	12,15	19	10	114
2CKA001710A3746	1795-72	14,28	19	10	114
2CKA001710A3747	1795-783	19,66	19	10	114
2CKA001710A3748	1740-866	28,27	04	10	397
2CKA001710A3749	1755 SL/PZ-866-101	21,48	19	10	398
2CKA001710A3751	1742-866	18,29	04	10	96
2CKA001710A3752	1749-866	22,17	04	10	281
2CKA001710A3755	1794-866	23,38	19	10	99
2CKA001710A3756	1795-866	23,38	19	10	99
2CKA001710A3757	1792-866	60,00	04	10	93
2CKA001710A3758	2542 DR/01-866	28,27	04	10	93
2CKA001710A3759	2542 DR/02-866	28,27	04	10	93
2CKA001710A3760	1748-866	19,36	04	10	280
2CKA001710A3761	1794 TA-866	23,38	19	10	99
2CKA001710A3762	1795 TA-866	23,38	19	10	99
2CKA001710A3763	1803-866	17,04	04	10/100	301
2CKA001710A3764	1803-02-866	18,56	04	10/100	272
2CKA001710A3765	1766-866	13,97	04	10/100	310
2CKA001710A3766	1745-866	13,89	04	10	266
2CKA001710A3767	1800-866	23,64	04	10	273
2CKA001710A3768	1746/10-866	10,11	04	10	277
2CKA001710A3769	1746-866	15,30	04	10	277
2CKA001710A3770	1750-866	15,21	04	10	280
2CKA001710A3774	1794 TA-72	12,15	19	10	114
2CKA001710A3775	1794 TA-783	17,53	19	10	114
2CKA001710A3776	1795 TA-72	14,28	19	10	114
2CKA001710A3777	1795 TA-783	19,66	19	10	114
2CKA001710A3784	2118 GK-31	13,32	05	10/100	278
2CKA001710A3785	2118 GK-33	13,32	05	10/100	278
2CKA001710A3786	2118 GKN-31	17,35	05	10	278
2CKA001710A3787	2118 GKN-33	17,35	05	10	278
2CKA001710A3788	2118 GKSL-31	57,50	05	10	278
2CKA001710A3789	2118 GKSL-33	57,50	05	10	278
2CKA001710A3790	2118 GKSLN/11-31	62,00	05	10	278
2CKA001710A3791	2118 GKSLN/11-32	60,00	05	10	278
2CKA001710A3792	2118 GKSLN/11-33	62,00	05	10	278
2CKA001710A3793	2118 GKSLN/11-34	60,00	05	10	278
2CKA001710A3794	2118 GKSLN/11-35	62,00	05	10	278
2CKA001710A3795	2118 GKSLN-31	62,00	05	10	278
2CKA001710A3796	2118 GKSLN-33	62,00	05	10	278
2CKA001710A3797	2133-31	20,24	05	10	226
2CKA001710A3798	2133-33	20,24	05	10	226
2CKA001710A3799	2138-31	15,53	05	10	226
2CKA001710A3800	2138-33	15,53	05	10	226
2CKA001710A3801	2142 DR-31	26,08	05	10	398
2CKA001710A3802	2142 DR-33	26,08	05	10	398
2CKA001710A3803	2155 PZ-31	27,37	19	10	398
2CKA001710A3804	2155 PZ-33	27,37	19	10	398
2CKA001710A3805	2155 SLPZ-31	27,37	19	10	225
2CKA001710A3806	2155 SLPZ-33	27,37	19	10	225
2CKA001710A3807	1740 DR/03-82	10,67	01	10	303
2CKA001710A3808	1740 DR/03-84	10,67	01	10	303
2CKA001710A3811	1740 DR/03-83	17,50	04	10	303
2CKA001710A3812	1740 DR/03-866	28,27	04	10	303
2CKA001710A3816	1794-777	17,53	19	10	114
2CKA001710A3817	1795-777	19,66	19	10	114
2CKA001710A3818	1794 TA-777	17,53	19	10	114
2CKA001710A3819	1795 TA-777	19,66	19	10	114
2CKA001710A3840	1740-803	11,79	04	10	397
2CKA001710A3841	1755 SL/PZ-803-101	15,91	19	10	398
2CKA001710A3843	1742-803	12,47	04	10	127
2CKA001710A3844	1749-803	16,85	04	10	281
2CKA001710A3847	1794-803	12,14	19	10	131
2CKA001710A3848	1795-803	13,54	19	10	131
2CKA001710A3849	1794 TA-803	12,14	19	10	131
2CKA001710A3850	1795 TA-803	13,54	19	10	131
2CKA001710A3851	1748-803	17,77	04	10	280
2CKA001710A3852	1803-803	11,52	04	10	301
2CKA001710A3853	1803-02-803	11,52	04	10	272
2CKA001710A3854	1766-803	9,91	04	10	310
2CKA001710A3855	1745-803	9,91	04	10	266
2CKA001710A3856	1800-803	14,85	04	10	273
2CKA001710A3857	1746/10-803	9,50	04	10	277
2CKA001710A3858	1746-803	14,44	04	10	277
2CKA001710A3859	1750-803	13,19	04	10	280
2CKA001710A3862	1747 SI-82	8,05	01	10	278
2CKA001710A3863	1747 SI-84	8,05	01	10	278
2CKA001710A3870	1740 DR/03-884	17,50	01	10	303
2CKA001710A3872	1740-884	17,50	01	10	397
2CKA001710A3873	1742-884	12,47	01	10/100	175
2CKA001710A3874	1745-884	9,91	01	10	266
2CKA001710A3875	1746/10-884	9,50	01	10	277
2CKA001710A3876	1746-884	14,44	01	10	277
2CKA001710A3877	1748-884	18,29	01	10	280
2CKA001710A3878	1749-884	16,85	01	10	281
2CKA001710A3879	1750-884	13,18	01	10	280
2CKA001710A3883	1794 TA-884	12,14	19	10	180
2CKA001710A3884	1794-884	12,14	19	10	180
2CKA001710A3885	1795 TA-884	13,54	19	10	180
2CKA001710A3886	1795-884	13,54	19	10	180
2CKA001710A3887	1800-884	14,85	01	10	273
2CKA001710A3888	1803-02-884	11,52	01	10	272
2CKA001710A3889	1803-884	11,52	01	10	301
2CKA001710A3890	2542 DR/01-884	17,50	01	10	170
2CKA001710A3891	2542 DR/02-884	17,50	01	10	171
2CKA001710A3892	1740 DR/03-885	17,50	04	10	303
2CKA001710A3894	1740-885	17,50	04	10	397
2CKA001710A3895	1742-885	12,47	04	10	175
2CKA001710A3896	1745-885	9,91	04	10	266
2CKA001710A3897	1746/10-885	9,50	04	10	277
2CKA001710A3898	1746-885	14,44	04	10	277
2CKA001710A3899	1748-885	18,29	04	10	280
2CKA001710A3900	1749-885	16,85	04	10	281
2CKA001710A3901	1750-885	13,18	04	10	280
2CKA001710A3902	1755 SL/PZ-885-101	15,91	19	10	398
2CKA001710A3903	1766-885	9,91	04	10	310
2CKA001710A3905	1792-885	52,00	04	10	170
2CKA001710A3906	1794 TA-885	12,14	19	10	180
2CKA001710A3907	1794-885	12,14	19	10	180
2CKA001710A3908	1795 TA-885	13,54	19	10	180
2CKA001710A3909	1795-885	13,54	19	10	180
2CKA001710A3910	1800-885	14,85	04	10	273
2CKA001710A3911	1803-02-885	11,52	04	10	272
2CKA001710A3912	1803-885	11,52	04	10	301
2CKA001710A3913	2542 DR/01-885	17,50	04	10	170
2CKA001710A3914	2542 DR/02-885	17,50	04	10	171
2CKA001710A3916	1794 TA-775	17,53	19	10	114
2CKA001710A3917	1794-775	17,53	19	10	114
2CKA001710A3918	1795 TA-775	19,66	19	10	114
2CKA001710A3919	1795-775	19,66	19	10	114
2CKA001710A3921	1794 TA-774	17,53	19	10	114
2CKA001710A3922	1794-774	17,53	19	10	114
2CKA001710A3923	1795 TA-774	19,66	19	10	114
2CKA001710A3924	1795-774	19,66	19	10	114
2CKA001710A3925	1755 SL/PZ-884-101	15,91	19	10	398
2CKA001710A3926	1766-884	9,91	01	10	310
2CKA001710A3928	1792-884	52,00	01	10	170
2CKA001710A3996	1795 HK-212	5,24	19	10	199
2CKA001710A3997	1795 HK-214	5,23	19	10	199
2CKA001710A3998	1795 HK-20	15,81	19	10	158
2CKA001710A3999	1795 HK-21	16,39	19	10	158
2CKA001710A4000	1795 HK-22G	9,55	19	10	158
2CKA001710A4001	1795 HK-24	9,89	19	10	158
2CKA001710A4002	1795 HK-24G	9,89	19	10	158
2CKA001710A4003	1795 HK-260	16,39	19	10	158
2CKA001710A4004	1795 HK-266	17,41	19	10	158
2CKA001710A4005	1795 HK-72	16,92	19	10	114
2CKA001710A4006	1795 HK-74	12,15	19	10	114
2CKA001710A4007	1795 HK-774	16,92	19	10	114
2CKA001710A4008	1795 HK-775	16,92	19	10	114
2CKA001710A4009	1795 HK-777	16,92	19	10	114
2CKA001710A4010	1795 HK-783	16,92	19	10	114

Bei einer EDV-Eingabe ist die Bestell-Nr. bündig einzugeben, d.h. ohne Bindestrich bzw. Leerzeichen.
N = Neuheiten, **A** = Auslauftypen

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Bestell-Nummernverzeichnis

Bestell-Nr.	Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2CKA001710A4011	1795 HK-79	16,92	19	10	114
2CKA001710A4012	1795 HK-803	12,14	19	10	132
2CKA001710A4013	1795 HK-81	10,75	19	10	180
2CKA001710A4015	1795 HK-82	8,01	19	10	180
2CKA001710A4016	1795 HK-83	12,14	19	10	180
2CKA001710A4017	1795 HK-84	8,01	19	10	180
2CKA001710A4018	1795 HK-866	22,57	19	10	99
2CKA001710A4019	1795 HK-884	12,14	19	10	180
2CKA001710A4020	1795 HK-885	12,14	19	10	180
2CKA001710A4028	1795 HKEA-212	6,61	19	10	199
2CKA001710A4029	1795 HKEA-214	6,60	19	10	199
2CKA001710A4030	1795 HKEA-20	18,26	19	10	158
2CKA001710A4031	1795 HKEA-21	18,26	19	10	158
2CKA001710A4032	1795 HKEA-22G	11,78	19	10	158
2CKA001710A4033	1795 HKEA-24	11,78	19	10	158
2CKA001710A4034	1795 HKEA-24G	11,78	19	10	158
2CKA001710A4035	1795 HKEA-260	18,26	19	10	158
2CKA001710A4036	1795 HKEA-266	19,41	19	10	158
2CKA001710A4037	1795 HKEA-72	18,98	19	10	114
2CKA001710A4038	1795 HKEA-74	14,28	19	10	114
2CKA001710A4039	1795 HKEA-774	18,98	19	10	114
2CKA001710A4040	1795 HKEA-775	18,98	19	10	114
2CKA001710A4041	1795 HKEA-777	18,98	19	10	114
2CKA001710A4042	1795 HKEA-783	18,98	19	10	114
2CKA001710A4043	1795 HKEA-79	18,98	19	10	114
2CKA001710A4044	1795 HKEA-803	13,08	19	10	132
2CKA001710A4045	1795 HKEA-81	12,60	19	10	180
2CKA001710A4047	1795 HKEA-82	9,43	19	10	180
2CKA001710A4048	1795 HKEA-83	13,54	19	10	180
2CKA001710A4049	1795 HKEA-84	9,43	19	10	180
2CKA001710A4050	1795 HKEA-866	23,38	19	10	99
2CKA001710A4051	1795 HKEA-884	13,54	19	10	180
2CKA001710A4052	1795 HKEA-885	13,54	19	10	180
2CKA001710A4060	2542 DR/01-914	6,40	01	10	209
2CKA001710A4061	2527-914	12,21	01	10	280
2CKA001710A4062	1794-914	5,23	19	10	216
2CKA001710A4063	1795-914	6,60	19	10	216
2CKA001710A4064	1794 TA-914	5,23	19	10	216
2CKA001710A4065	1795 TA-914	6,60	19	10	216
2CKA001710A4066	2542 DR/02-914	6,40	01	10	209
2CKA001710A4067	1792-914	46,00	01	1	209
2CKA001710A4068	2529-914	9,51	01	10	280
2CKA001710A4069	2557 PZ-914-101	7,74	19	10	396
2CKA001710A4070	2557 SLPZ-914-101	7,74	19	10	219
2CKA001710A4072	1790-591-914	6,73	01	10	374
2CKA001710A4073	1790-592-914	6,73	01	10	374
2CKA001710A4074	1790-593-914	6,73	01	10	374
2CKA001710A4075	1790-594-914	6,73	01	10	374
2CKA001710A4076	1790-595-914	6,73	01	10	374
2CKA001710A4077	1790-590-914	6,73	01	10	374
2CKA001710A4092	1747 BSI-803	9,50	04	10	129
2CKA001710A4093	N 1747 BSI-81	9,25	04	10	177
2CKA001710A4094	N 1747 BSI-82	8,05	01	10	177
2CKA001710A4095	N 1747 BSI-83	9,50	04	10	177
2CKA001710A4096	N 1747 BSI-84	8,05	01	10/100	177
2CKA001710A4097	N 1747 BSI-866	15,07	04	10	97
2CKA001710A4098	N 1747 BSI-884	9,50	01	10	177
2CKA001710A4099	N 1747 BSI-885	9,50	04	10	177
2CKA001710A4101	N 1740 DR/03-914	6,40	01	10	215
2CKA001710A4111	N 1790-590-84	9,34	04	10	375
2CKA001710A4112	N 1790-591-84	9,34	04	10	375
2CKA001710A4113	N 1790-592-84	9,34	04	10	375
2CKA001710A4114	N 1790-593-84	9,34	04	10	375
2CKA001710A4115	N 1790-594-84	9,34	04	10	375
2CKA001710A4116	N 1790-595-84	9,34	04	10	375
2CKA001710A4117	N 1795 HK-914	5,33	04	10	216
2CKA001710A4118	N 1795 HKEA-914	6,59	19	10	216
2CKA001710A4119	N 1740 DR/03-803	17,50	04	10	130
2CKA001710A4120	N 1740 DR/03-81	12,29	04	10	179
2CKA001710A4124	N 1792-803	52,00	04	10	123
2CKA001710A4125	N 2542 DR/01-803	17,50	04	10	124
2CKA001710A4126	N 2542 DR/02-803	17,50	04	10	124
2CKA001712A0165	3741 UJ	8,71	19	5/80	232
2CKA001712A0182	3746 U-101	10,61	19	5/60	232
2CKA001713A0155	2504-212	8,17	01	10/100	396
2CKA001713A0163	2504-214	8,03	01	10/100	396
2CKA001713A0202	2504-914	8,03	01	10/100	396
2CKA001714A0203	2145 N	0,97	12	10	253
2CKA001714A0211	2145 LI	1,09	12	10	253
2CKA001714A0229	2145 KI	1,09	12	10	253
2CKA001714A0237	2145 TR	1,09	12	100	253
2CKA001714A0245	2145-12	1,09	12	10	253

Bestell-Nr.	Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2CKA001714A0252	2622 N-101	0,99	05	10	241
2CKA001714A0260	2622 LI-101	1,14	05	10	241
2CKA001714A0278	2622 KI-101	1,14	05	10	241
2CKA001714A0286	2622 TR-101	1,14	05	10	241
2CKA001714A0294	2622-12-101	1,14	05	10	241
2CKA001714A0295	2144 LI	1,09	01	10/1000	49
2CKA001714A0296	2144 KI	1,09	01	10/1000	49
2CKA001714A0297	2144 TR	1,09	01	10/1000	49
2CKA001714A0298	2144 ST	1,09	01	10/1000	49
2CKA001714A0301	2144/11-19	8,11	19	10	287
2CKA001714A0302	2144/12-19	8,11	19	10	287
2CKA001714A0303	2144/34-19	8,11	19	10	287
2CKA001714A0304	2144/13-19	8,11	19	10	287
2CKA001714A0310	2144/24-19	8,11	19	10	287
2CKA001714A0311	2145-19	8,10	19	10	287
2CKA001714A0312	2145/14-19	8,10	19	10	287
2CKA001714A0313	2145/21-19	8,10	19	10	287
2CKA001714A0314	2145/23-19	8,10	19	10	287
2CKA001714A0315	2145/41-19	8,10	19	10	288
2CKA001714A0317	2145/51-19	8,10	19	10	288
2CKA001715A0218	2538-212	8,86	01	10/100	195
2CKA001715A0275	2538-214	8,70	01	10/100	195
2CKA001715A0319	2538-914	8,70	01	10/100	213
2CKA001716A0026	2609 AP	2,34	05	20/200	254
2CKA001716A0042	2609 WS	5,66	12	10	248
2CKA001717A0065	2110 C-212	3,91	19	10	314
2CKA001719A0061	2518-214	11,77	01	10	205
2CKA001719A0111	2518-212	11,99	01	10/100	203
2CKA001723A0063	2147 U-212	14,46	01	10	302
2CKA001723A0113	1751-20	25,67	04	10	303
2CKA001723A0121	1751-21	25,67	04	10	303
2CKA001723A0139	1751-24	17,48	04	10	303
2CKA001723A0162	2147 U-214	14,20	01	10	302
2CKA001723A0170	2147 U-215	19,87	04	10	505
2CKA001723A0204	1751-24G	17,48	04	10	303
2CKA001723A0238	1751-22G	17,48	04	10	303
2CKA001723A0239	1751-82	18,01	01	10	303
2CKA001723A0240	1751-84	18,01	01	10/100	303
2CKA001723A0245	1751-260	25,67	04	10/100	303
2CKA001723A0246	1751-266	25,67	04	10	303
2CKA001723A0253	1751-81	20,02	04	10	303
2CKA001723A0254	1751-83	20,71	04	10	303
2CKA001723A0255	1751-866	27,49	04	10	303
2CKA001723A0257	1751-803	20,71	04	10	303
2CKA001723A0259	1751-885	20,71	04	10	303
2CKA001723A0260	1751-884	20,71	01	10	303
2CKA001723A0263	2147 U-914	14,20	01	10	302
2CKA001724A0186	2530-212	9,23	01	10	279
2CKA001724A0194	2531-212	4,85	01	10/100	267
2CKA001724A0210	2533-212	9,34	01	10	282
2CKA001724A0228	2534-212	9,34	01	10	281
2CKA001724A0244	2536-212	4,85	01	10	265
2CKA001724A0269	1762-212-506	4,85	01	10/100	196
2CKA001724A0434	2539-212	4,85	01	10/100	309
2CKA001724A0616	2549-212	9,34	01	10	279
2CKA001724A0624	2553-212	9,34	01	10	279
2CKA001724A0897	2531-214	4,76	01	10/100	267
2CKA001724A0913	2539-214	4,76	01	10/100	309
2CKA001724A0921	2536-214	4,76	01	10	265
2CKA001724A0962	2549-214	9,17	01	10	279
2CKA001724A1002	1758-212	12,75	01	10/100	276
2CKA001724A1010	1758-20	19,82	04	10	276
2CKA001724A1028	1758-21	19,82	04	10	276
2CKA001724A1036	1758-24	14,75	04	10	276
2CKA001724A1119	2530-214	9,06	01	10	279
2CKA001724A1127	2553-214	9,17	01	10	279
2CKA001724A1150	2533-214	9,17	01	10	282
2CKA001724A1168	2534-214	9,17	01	10	281
2CKA001724A1200	2531-215	9,34	04	10	505
2CKA001724A1663	1758-214	12,52	01	10/100	276
2CKA001724A1705	1762-214-506	4,76	01	10/100	196
2CKA001724A1747	1743-03-212	4,85	01	10/100	267
2CKA001724A1754	1743-03-214	4,76	01	10/100	267
2CKA001724A1853	1743-03-24	7,66	04	10	268
2CKA001724A1911	1743-03-24G	7,44	04	10	268
2CKA001724A2067	1758-24G	14,75	04	10	276
2CKA001724A2463	1743-03-22G	7,66	04	10	268
2CKA001724A2513	1758-22G	14,75	04	10	276
2CKA001724A2696	2533-214-15	17,95	04	10/100	282
2CKA001724A2697	2548-046 A-212	6,86	01	10	377
2CKA001724A2698	2548-020 D-212	6,86	01	10	376
2CKA001724A2699	2548-021 G-212	7,91	01	10	377

Bestell-Nummernverzeichnis

Bestell-Nr.	Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2CKA001724A2700	2548-020 E-212	**7,91**	01	10	377
2CKA001724A2701	2548-020 F-212	**7,91**	01	10	376
2CKA001724A2702	2548-022 A-212	**12,58**	01	10	376
2CKA001724A2703	2548-022 AR-212	**13,69**	01	10	376
2CKA001724A2704	2548-642 C-212	**12,58**	01	10	376
2CKA001724A2705	2548-642 D-212	**12,58**	01	10	376
2CKA001724A2706	2548-642 B-212	**18,27**	01	10	376
2CKA001724A2707	2548-642 BD-212	**19,47**	01	10	376
2CKA001724A2708	2548-642 E-212	**18,27**	01	10	376
2CKA001724A2709	2548-022 B-212	**12,58**	01	10	376
2CKA001724A2710	2548-071 D-212	**13,69**	01	10	376
2CKA001724A2711	2548-071 E-212	**12,58**	01	10	376
2CKA001724A2712	2548-046 A-214	**6,73**	01	10	377
2CKA001724A2713	2548-020 D-214	**6,73**	01	10	376
2CKA001724A2714	2548-021 G-214	**7,76**	01	10	377
2CKA001724A2715	2548-020 E-214	**7,76**	01	10	377
2CKA001724A2716	2548-020 F-214	**7,77**	01	10	376
2CKA001724A2717	2548-022 A-214	**12,36**	01	10	376
2CKA001724A2718	2548-022 AR-214	**13,45**	01	10	376
2CKA001724A2719	2548-642 C-214	**12,36**	01	10	376
2CKA001724A2720	2548-642 D-214	**12,36**	01	10	376
2CKA001724A2721	2548-642 B-214	**17,94**	01	10	376
2CKA001724A2722	2548-642 BD-214	**19,12**	01	10	376
2CKA001724A2723	2548-642 E-214	**17,94**	01	10	376
2CKA001724A2724	2548-022 B-214	**12,36**	01	10	376
2CKA001724A2725	2548-071 D-214	**13,45**	01	10	376
2CKA001724A2726	2548-071 E-214	**12,36**	01	10	376
2CKA001724A2747	1743-03-20-101	**11,88**	04	10	268
2CKA001724A2748	1743-03-21-101	**11,88**	04	10	268
2CKA001724A2751	1758 WN-53	**17,88**	12	10	276
2CKA001724A2752	2533 WN-53	**20,06**	12	10	245
2CKA001724A2753	2533 WN-15-53	**25,61**	12	10	246
2CKA001724A2758	1743-82	**6,59**	01	10	267
2CKA001724A2759	1758-82	**14,16**	01	10	276
2CKA001724A2761	1758-84	**14,16**	01	10/100	276
2CKA001724A2774	1743-84	**6,59**	01	10/100	267
2CKA001724A2791	1743-260	**11,88**	04	10	267
2CKA001724A2792	1743-03-260	**11,88**	04	10/100	268
2CKA001724A2793	1758-260	**19,82**	04	10	276
2CKA001724A2796	1743-266	**11,88**	04	10	267
2CKA001724A2797	1743-03-266	**11,88**	04	10/100	268
2CKA001724A2798	1758-266	**19,82**	04	10	276
2CKA001724A4252	1743-81	**8,30**	04	10	267
2CKA001724A4253	1758-81	**16,25**	04	10	276
2CKA001724A4254	2533-81	**14,17**	04	10	282
2CKA001724A4255	2533-82	**12,16**	01	10	282
2CKA001724A4256	2533-84	**12,16**	01	10	282
2CKA001724A4261	2533-83	**14,44**	04	10	282
2CKA001724A4262	1743-83	**9,91**	04	10	267
2CKA001724A4263	1758-83	**17,42**	04	10	276
2CKA001724A4264	1758 WN-54	**18,33**	12	10	276
2CKA001724A4270	2533-866	**18,43**	04	10	282
2CKA001724A4271	1743-866	**13,97**	04	10/100	267
2CKA001724A4272	1758-866	**22,42**	04	10	276
2CKA001724A4281	2533 WN-54	**20,77**	12	10	245
2CKA001724A4282	2533 WN-15-54	**26,20**	12	10	246
2CKA001724A4291	1743-803	**9,91**	04	10	267
2CKA001724A4292	1758-803	**17,42**	04	10	276
2CKA001724A4293	1743-884	**9,91**	01	10/100	267
2CKA001724A4296	2533-884	**14,44**	01	10	282
2CKA001724A4298	1743-885	**9,91**	04	10/100	267
2CKA001724A4299	1758-885	**17,42**	04	10	276
2CKA001724A4301	2533-885	**14,44**	04	10	282
2CKA001724A4307	1758-884	**17,42**	01	10	276
2CKA001724A4309	1743 J-64	**70,50**	04	1	58
2CKA001724A4333	2539-914	**4,76**	01	10/100	309
2CKA001724A4334	2531-914	**4,76**	01	10/100	267
2CKA001724A4335	1743-03-914	**4,76**	01	10/100	267
2CKA001724A4336	1762-914-506	**4,76**	01	10	213
2CKA001724A4337	1758-914	**12,52**	01	10	276
2CKA001724A4338	2536-914	**4,76**	01	10	265
2CKA001724A4339	2549-914	**9,17**	01	10	279
2CKA001724A4340	2553-914	**9,17**	01	10	279
2CKA001724A4342	2530-914	**9,06**	01	10	279
2CKA001724A4343	2534-914	**9,17**	01	10	281
2CKA001724A4344	2533-914	**9,17**	01	10	282
2CKA001724A4345	2533-914-15	**17,95**	04	10	282
2CKA001724A4346	2548-071 E-914	**12,36**	01	10	376
2CKA001724A4347	2548-071 D-914	**13,45**	01	10	376
2CKA001724A4348	2548-022 A-914	**12,36**	01	10	376
2CKA001724A4349	2548-022 AR-914	**13,45**	01	10	376
2CKA001724A4350	2548-022 B-914	**12,36**	01	10	376

Bestell-Nr.	Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2CKA001724A4351	2548-046 A-914	**6,73**	01	10	377
2CKA001724A4352	2548-020 D-914	**6,73**	01	10	376
2CKA001724A4353	2548-020 E-914	**7,76**	01	10	377
2CKA001724A4354	2548-020 F-914	**7,76**	01	10	376
2CKA001724A4355	2548-021 G-914	**7,76**	01	10	377
2CKA001724A4356	2548-642 B-914	**17,94**	01	10	376
2CKA001724A4357	2548-642 D-914	**12,36**	01	10	376
2CKA001724A4358	2548-642 C-914	**12,36**	01	10	376
2CKA001724A4359	2548-642 E-914	**17,94**	01	10	376
2CKA001724A4360	2548-642 BD-914	**19,12**	01	10	376
2CKA001724A4364	**N** 1743/10-04-803	**21,02**	04	10	128
2CKA001724A4365	**N** 1743/10-04-81	**20,52**	04	10	176
2CKA001724A4366	**N** 1743/10-04-82	**17,57**	01	10	176
2CKA001724A4367	**N** 1743/10-04-83	**21,02**	04	10	176
2CKA001724A4368	**N** 1743/10-04-84	**17,57**	01	10/100	176
2CKA001724A4369	**N** 1743/10-04-866	**28,67**	04	10	96
2CKA001724A4370	**N** 1743/10-04-884	**21,02**	01	10	176
2CKA001724A4371	**N** 1743/10-04-885	**21,02**	05	10	176
2CKA001724A4373	**N** 1743-04-803	**21,02**	04	10	128
2CKA001724A4374	**N** 1743-04-81	**20,52**	04	10	176
2CKA001724A4375	**N** 1743-04-82	**17,57**	01	10	176
2CKA001724A4376	**N** 1743-04-83	**21,02**	04	10	176
2CKA001724A4377	**N** 1743-04-84	**9,52**	01	10	176
2CKA001724A4378	**N** 1743-04-866	**17,57**	04	10	96
2CKA001724A4379	**N** 1743-04-884	**21,02**	01	10	176
2CKA001724A4380	**N** 1743-04-885	**21,02**	04	10	176
2CKA001724A4382	**N** 2533-82-15	**14,17**	04	10	178
2CKA001724A4383	**N** 2548-020 D-84	**9,34**	01	10	378
2CKA001724A4384	**N** 2548-020 E-84	**10,38**	01	10	378
2CKA001724A4385	**N** 2548-020 F-84	**10,38**	01	10	378
2CKA001724A4386	**N** 2548-021 G-84	**10,38**	01	10	378
2CKA001724A4387	**N** 2548-022 A-84	**15,07**	01	10	377
2CKA001724A4388	**N** 2548-022 AR-84	**16,16**	01	10	377
2CKA001724A4389	**N** 2548-022 B-84	**15,07**	01	10	378
2CKA001724A4390	**N** 2548-046 A-84	**9,34**	01	10	378
2CKA001724A4391	**N** 2548-071 D-84	**15,07**	01	10	378
2CKA001724A4392	**N** 2548-071 E-84	**13,98**	01	10	378
2CKA001724A4393	**N** 2548-642 B-84	**20,64**	01	10	377
2CKA001724A4394	**N** 2548-642 BD-84	**21,83**	01	10	377
2CKA001724A4395	**N** 2548-642 C-84	**13,98**	01	10	377
2CKA001724A4396	**N** 2548-642 D-84	**13,98**	01	10	377
2CKA001724A4397	**N** 2548-642 E-84	**20,64**	01	10	377
2CKA001724A4398	**N** 2553-803	**17,75**	04	10	129
2CKA001724A4399	**N** 2553-81	**13,16**	04	10	178
2CKA001724A4400	**N** 2553-82	**11,21**	01	10	178
2CKA001724A4401	**N** 2553-83	**17,75**	04	10	178
2CKA001724A4402	**N** 2553-84	**11,21**	01	10	178
2CKA001724A4403	**N** 2553-866	**19,35**	04	10	97
2CKA001724A4404	**N** 2553-884	**17,75**	01	10	178
2CKA001724A4405	**N** 2553-885	**17,75**	04	10	178
2CKA001724A4407	**N** 2533-803	**14,43**	04	10	282
2CKA001725A0548	2511-212	**2,29**	02	10/100	203
2CKA001725A0555	2512-212	**3,96**	02	10/100	203
2CKA001725A0563	2513-212	**6,96**	01	10/100	203
2CKA001725A0571	2514-212	**12,05**	01	10/100	203
2CKA001725A0589	2515-212	**19,82**	01	10	203
2CKA001725A0662	2511 JH-212	**3,42**	01	10	203
2CKA001725A0928	2511-214	**2,25**	02	10/100	204
2CKA001725A0936	2512-214	**3,90**	02	10/100	204
2CKA001725A0944	2513-214	**6,83**	01	10/100	204
2CKA001725A0951	2514-214	**11,84**	01	10/100	204
2CKA001725A0969	2515-214	**19,46**	01	10	204
2CKA001725A1009	2511 JH-214	**3,36**	01	10	204
2CKA001725A1058	2511-217	**5,50**	04	10	204
2CKA001725A1082	2512-217	**9,06**	04	10	204
2CKA001725A1489	2511-212K-102	**2,29**	01	10/100	204
2CKA001725A1490	2512-212K-102	**3,97**	01	10/100	204
2CKA001725A1491	2513-212K-102	**6,96**	01	10/100	204
2CKA001725A1492	2514-212K-102	**12,05**	01	10	204
2CKA001725A1493	2515-212K-102	**19,82**	01	10	204
2CKA001725A1494	2511-214K-102	**2,25**	01	10/100	205
2CKA001725A1495	2512-214K-102	**3,89**	01	10/100	205
2CKA001725A1496	2513-214K-102	**6,83**	01	10/100	205
2CKA001725A1497	2514-214K-102	**11,84**	01	10	205
2CKA001725A1498	2515-214K-102	**19,46**	01	10	205
2CKA001725A1499	2511-217K-102	**5,50**	04	10	205
2CKA001725A1500	2512-217K-102	**9,06**	04	10	205
2CKA001725A1555	1721-914	**2,25**	02	10/100	220
2CKA001725A1556	1721-917	**5,50**	04	10	220
2CKA001725A1557	1721 JH-914	**3,36**	01	10	220
2CKA001725A1558	1722-914	**3,90**	02	10/100	220
2CKA001725A1559	1722-917	**9,06**	04	10	220

Bei einer EDV-Eingabe ist die Bestell-Nr. bündig einzugeben, d.h. ohne Bindestrich bzw. Leerzeichen.
N = Neuheiten, **A** = Auslauftypen

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Bestell-Nummernverzeichnis

Bestell-Nr.	Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2CKA001725A1560	1723-914	6,83	01	10/100	220
2CKA001725A1561	1724-914	11,84	01	10	220
2CKA001725A1562	1725-914	19,46	01	10	220
2CKA001726A0173	1746-212-101	2,63	01	10/100	277
2CKA001726A0181	1746-214-101	2,58	01	10/100	277
2CKA001726A0237	1746-914-101	2,58	01	10	277
2CKA001730A0191	2101-34	9,48	05	10/100	228
2CKA001730A0209	2102-34	11,63	05	10/100	228
2CKA001730A0217	2103-34	21,22	05	10	228
2CKA001730A0225	2101-35	11,42	05	10	228
2CKA001730A0233	2102-35	13,59	05	10	228
2CKA001730A0241	2103-35	23,88	05	10	228
2CKA001730A0258	2101-32	9,48	05	10/100	228
2CKA001730A0266	2102-32	11,63	05	10/100	228
2CKA001730A0274	2103-32	21,22	05	10	228
2CKA001730A0275	2101-31	11,42	05	10/100	228
2CKA001730A0276	2101-33	11,42	05	10/100	228
2CKA001730A0277	2102-31	13,99	05	10/100	228
2CKA001730A0278	2102-33	13,99	05	10/100	228
2CKA001730A0279	2103-31	23,88	05	10	228
2CKA001730A0280	2103-33	23,88	05	10	228
2CKA001731A0223	2506-212	3,09	02	10/100	190
2CKA001731A0231	2502-212	4,17	01	10	190
2CKA001731A0249	2508-212	5,29	01	10	191
2CKA001731A0256	2509-212	4,17	01	10/100	190
2CKA001731A0264	2505-212	5,92	01	10/100	190
2CKA001731A0272	2520 LI-212	4,17	01	10/100	190
2CKA001731A0280	2520 KI-212	4,17	01	10/100	190
2CKA001731A0298	2520 TR-212	4,17	01	10/100	190
2CKA001731A0314	2520-212	3,08	02	10/100	191
2CKA001731A0520	2506 N-214	5,97	01	10	190
2CKA001731A0538	2506 N/KI-214	7,05	01	10	190
2CKA001731A0561	2506 N-212	6,08	01	10/100	190
2CKA001731A0629	2506 N/KI-212	7,18	01	10/100	190
2CKA001731A0876	2506-214	3,03	02	10/100	190
2CKA001731A0884	2502-214	4,11	01	10	190
2CKA001731A0892	2505-214	5,81	01	10/100	190
2CKA001731A0900	2509-214	4,11	01	10/100	190
2CKA001731A0918	2508-214	5,20	01	10	191
2CKA001731A0926	2520-214	3,02	02	10/100	191
2CKA001731A0934	2520 LI-214	4,11	01	10/100	190
2CKA001731A0942	2520 KI-214	4,11	01	10	190
2CKA001731A0959	2520 TR-214	4,11	01	10	190
2CKA001731A1023	2506-217	8,09	04	10	190
2CKA001731A1395	2506 O-212	2,87	01	10	190
2CKA001731A1403	2506 O-214	2,82	01	10	190
2CKA001731A1445	2510 NLI-212	6,67	01	10	190
2CKA001731A1452	2510 NLI-214	6,55	01	10	190
2CKA001731A1494	1764 NLI-24	9,55	04	10	153
2CKA001731A1552	1764 NLI-81	10,62	04	10	169
2CKA001731A1569	1764 NLI-24G	9,55	04	10	153
2CKA001731A1593	2106-34	8,96	05	10/100	224
2CKA001731A1601	2105-34	13,65	05	10/100	224
2CKA001731A1619	2102 H-34	11,48	05	10	224
2CKA001731A1627	2108-34	10,33	05	10	224
2CKA001731A1635	2120-34	8,96	05	10/100	224
2CKA001731A1643	2106 N-34	12,88	05	10	224
2CKA001731A1650	2126-34	15,86	05	10	224
2CKA001731A1668	2106-35	11,32	05	10	224
2CKA001731A1676	2105-35	15,75	05	10	224
2CKA001731A1684	2102 H-35	13,58	05	10	224
2CKA001731A1692	2108-35	12,43	05	10	224
2CKA001731A1700	2120-35	11,32	05	10	224
2CKA001731A1718	2106 N-35	15,36	05	10	224
2CKA001731A1726	2126-35	17,96	05	10	224
2CKA001731A1734	2107-34	10,07	05	10	224
2CKA001731A1742	2107-35	12,47	05	10	224
2CKA001731A1775	2106-32	8,96	05	10/100	224
2CKA001731A1783	2105-32	13,65	05	10	224
2CKA001731A1791	2102 H-32	11,48	05	10	224
2CKA001731A1809	2108-32	10,33	05	10	224
2CKA001731A1817	2120-32	9,24	05	10	224
2CKA001731A1825	2106 N-32	13,27	05	10	224
2CKA001731A1833	2107-32	10,37	05	10	224
2CKA001731A1841	2126-32	15,86	05	10	224
2CKA001731A1858	1764 NLI-22G	9,55	04	10	153
2CKA001731A1876	1764 NLI-82	8,87	01	10	169
2CKA001731A1877	1764 NLI-84	8,86	01	10/100	169
2CKA001731A1914	1720-81	7,40	04	10	170
2CKA001731A1915	1720-82	5,87	01	10	170
2CKA001731A1916	1720-84	5,87	01	10	170
2CKA001731A1919	2562-212	13,91	19	1	387
2CKA001731A1920	2562-214	13,88	19	1	387
2CKA001731A1921	1716-81	19,01	19	1	387
2CKA001731A1922	1716-82	17,11	19	1	387
2CKA001731A1923	1716-84	17,11	19	1	387
2CKA001731A1929	1716-20	23,09	19	1	387
2CKA001731A1930	1716-21	23,09	19	1	387
2CKA001731A1931	1716-22	16,60	19	1	387
2CKA001731A1932	1716-24	16,60	19	1	387
2CKA001731A1933	1716-24G	16,60	19	1	387
2CKA001731A1938	1716-260	23,09	19	1	387
2CKA001731A1939	1716-266	23,09	19	1	387
2CKA001731A1942	1716-74	20,00	19	1	387
2CKA001731A1944	1716-79	27,98	19	1	387
2CKA001731A1948	1764 NLI-83	11,47	04	10	169
2CKA001731A1949	1720-83	8,46	04	10	170
2CKA001731A1950	1716-83	22,66	19	1	387
2CKA001731A1951	1716-72	20,01	19	1	387
2CKA001731A1952	1716-783	27,98	19	1	387
2CKA001731A1953	1764 NLI-866	15,57	04	10	92
2CKA001731A1954	1720-866	9,80	04	10	93
2CKA001731A1955	1716-866	24,22	19	1	387
2CKA001731A1956	2102 H-31	13,57	05	10	224
2CKA001731A1957	2102 H-33	13,58	05	10	224
2CKA001731A1958	2105-31	15,75	05	10/100	224
2CKA001731A1959	2105-33	15,75	05	10/100	224
2CKA001731A1960	2106 N-31	15,36	05	10	224
2CKA001731A1961	2106 N-33	15,36	05	10	224
2CKA001731A1962	2106-31	11,32	05	10/100	224
2CKA001731A1963	2106-33	11,32	05	10/100	224
2CKA001731A1964	2107-31	12,47	05	10	224
2CKA001731A1965	2107-33	12,47	05	10	224
2CKA001731A1966	2108-31	12,43	05	10	224
2CKA001731A1967	2108-33	12,43	05	10	224
2CKA001731A1968	2120-31	11,32	05	10/100	224
2CKA001731A1969	2120-33	11,32	05	10/100	224
2CKA001731A1970	2126-31	17,96	05	10	224
2CKA001731A1971	2126-33	17,96	05	10	224
2CKA001731A1972	1716-777	27,99	19	1	387
2CKA001731A1975	1764 NLI-803	11,47	04	10	123
2CKA001731A1976	1716-803	22,66	19	1	387
2CKA001731A1977	1764 NLI-12-82	10,62	04	10	169
2CKA001731A1978	1716-884	22,66	19	1	387
2CKA001731A1979	1720-884	8,46	04	10	170
2CKA001731A1980	1716-885	22,66	19	1	387
2CKA001731A1981	1720-885	8,46	04	10	170
2CKA001731A1982	1764 NLI-885	11,47	04	10	169
2CKA001731A1983	1716-775	27,98	19	1	387
2CKA001731A1984	1716-774	27,98	19	1	387
2CKA001731A1985	1764 NLI-884	11,47	01	10	169
2CKA001731A2002	2506-914	3,03	02	10/100	208
2CKA001731A2003	2506-917	8,09	04	10	208
2CKA001731A2004	2502-914	4,11	01	10	209
2CKA001731A2005	2505-914	5,81	01	10/100	208
2CKA001731A2006	2509-914	4,11	01	10	208
2CKA001731A2007	2508-914	5,20	01	10	209
2CKA001731A2008	2520-914	3,02	02	10/100	209
2CKA001731A2009	1789 N-914	4,11	01	10/100	208
2CKA001731A2010	2520 LI-914	4,11	01	10	208
2CKA001731A2011	2520 KI-914	4,11	01	10	208
2CKA001731A2012	2520 TR-914	4,11	01	10	208
2CKA001731A2013	2506 N-914	5,97	01	10	208
2CKA001731A2014	2510 NLI-914	6,55	01	10	208
2CKA001731A2015	2506 N/KI-914	7,05	01	10/100	208
2CKA001731A2016	1789-914	4,11	01	10/100	208
2CKA001731A2017	1789 LI-914	5,20	01	10/100	208
2CKA001731A2018	1789 ST-914	5,20	01	10	208
2CKA001731A2019	2562-914	13,88	19	1	387
2CKA001731A3992	**N** 2505 K-212	9,90	01	10	190
2CKA001731A3994	**N** 2505 K-214	9,71	01	10/100	190
2CKA001731A3996	**N** 2505 K-914	9,71	01	10/100	208
2CKA001731A3997	**N** 1764 NLI/KI-803	12,55	04	10/100	123
2CKA001731A3998	**N** 1764 NLI/KI-81	11,70	04	10/100	169
2CKA001731A3999	**N** 1764 NLI/KI-82	9,95	04	10/100	169
2CKA001731A4000	**N** 1764 NLI/KI-83	12,55	04	10/100	169
2CKA001731A4001	**N** 1764 NLI/KI-84	9,95	04	10/100	169
2CKA001731A4003	**N** 1764 NLI/KI-866	16,65	04	10/100	93
2CKA001731A4004	**N** 1764 NLI/KI-884	12,55	04	10/100	169
2CKA001731A4005	**N** 1764 NLI/KI-885	12,55	04	10/100	169
2CKA001731A4007	**N** 1764 NLI-13-82	11,46	04	10/100	169
2CKA001731A4008	**N** 1789 H-914	5,20	04	10/100	209
2CKA001731A4009	**N** 2510 NLI-13-914	10,97	04	10	208
2CKA001731A4010	**N** 2510 NLI-917	10,97	04	10	208

Bestell-Nummernverzeichnis

Bestell-Nr.	Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2CKA001740A0060	3040	2,31	01	10/100	26
2CKA001740A0061	3048/10	6,11	01	1	147
2CKA001740A0062	3048/20	8,81	01	1	147
2CKA001740A0063	3048/30	11,52	01	1	147
2CKA001740A0064	3048/40	14,24	01	1	147
2CKA001740A0065	3048/50	16,96	01	1	147
2CKA001740A0066	3048/11	6,11	01	1/30	73
2CKA001740A0067	3048/21	8,81	01	1	73
2CKA001740A0068	3048/31	11,52	01	1	73
2CKA001740A0069	3048/41	14,24	01	1	73
2CKA001740A0070	3049	362,00	01	1	148
2CKA001740A0071	3050	1,70	01	10/100	26
2CKA001740A0072	3058/10	5,82	01	1	147
2CKA001740A0073	3058/20	8,54	01	1	147
2CKA001740A0074	3058/30	11,26	01	1	147
2CKA001740A0075	3058/40	13,97	01	1	147
2CKA001740A0076	3058/50	16,69	01	1	147
2CKA001740A0077	3058/11	5,82	01	1	73
2CKA001740A0078	3058/21	8,54	01	1/20	73
2CKA001740A0079	3058/31	11,26	01	1	73
2CKA001740A0080	3058/41	13,97	01	1	73
2CKA001740A0081	3057	1,09	01	10	148
2CKA001740A0082	3060	2,03	01	10/100	26
2CKA001740A0083	3068/10	5,44	01	1	148
2CKA001740A0084	3068/20	8,14	01	1	148
2CKA001740A0085	3068/30	10,86	01	1	148
2CKA001740A0086	3068/40	13,57	01	1	148
2CKA001740A0087	3068/50	16,27	01	1	148
2CKA001740A0088	3068/11	5,44	01	1	73
2CKA001740A0089	3068/21	8,14	01	1	73
2CKA001740A0090	3068/31	10,86	01	1	73
2CKA001740A0091	3068/41	13,57	01	1	73
2CKA001745A0017	3072	4,87	01	10	235
2CKA001747A0062	3095-1	8,69	01	100	234
2CKA001751A1617	1786-20	10,20	04	10/100	152
2CKA001751A1625	1789-20	10,20	04	10	152
2CKA001751A1633	1789 LI-20	11,31	04	10	152
2CKA001751A1641	1789 KI-20	11,31	04	10	152
2CKA001751A1658	1789 TR-20	11,31	04	10	152
2CKA001751A1666	1781-20	13,23	04	10	153
2CKA001751A1674	1788-20	11,31	04	10	153
2CKA001751A1682	1785-20	13,24	04	10	152
2CKA001751A1690	1789 H-20	11,31	04	10	153
2CKA001751A1708	1786-21	10,20	04	10/100	152
2CKA001751A1716	1789-21	10,20	04	10	152
2CKA001751A1724	1789 LI-21	11,31	04	10	152
2CKA001751A1732	1789 KI-21	11,31	04	10	152
2CKA001751A1740	1789 TR-21	11,31	04	10	152
2CKA001751A1757	1781-21	13,23	04	10	153
2CKA001751A1765	1788-21	11,31	04	10	153
2CKA001751A1773	1785-21	13,24	04	10/100	152
2CKA001751A1781	1789 H-21	11,31	04	10	153
2CKA001751A1823	1785 JA-20	15,95	04	10	397
2CKA001751A1831	1785 JA-21	15,95	04	10	397
2CKA001751A1849	1786-24	5,82	04	10/100	152
2CKA001751A1856	1789-24	5,99	04	10	152
2CKA001751A1864	1789 LI-24	7,10	04	10	152
2CKA001751A1872	1789 KI-24	7,10	04	10	152
2CKA001751A1880	1789 TR-24	7,10	04	10	152
2CKA001751A1898	1781-24	9,01	04	10	153
2CKA001751A1906	1788-24	7,10	04	10	153
2CKA001751A1914	1785-24	8,69	04	10	152
2CKA001751A1922	1785 JA-24	11,67	04	10	397
2CKA001751A1930	1789 H-24	7,10	04	10	153
2CKA001751A2045	1787-20	10,20	04	10	152
2CKA001751A2052	1787-21	10,20	04	10	152
2CKA001751A2060	1787-24	5,99	04	10	152
2CKA001751A2094	1786-24G	5,82	04	10/100	152
2CKA001751A2102	1789-24G	5,82	04	10	152
2CKA001751A2110	1785-24G	8,45	04	10	152
2CKA001751A2128	1785 JA-24G	11,35	04	10	397
2CKA001751A2177	1787-24G	5,99	04	10	152
2CKA001751A2201	1789 LI-24G	7,10	04	10	152
2CKA001751A2235	1789 KI-24G	7,10	04	10	152
2CKA001751A2268	1789 TR-24G	7,10	04	10	152
2CKA001751A2292	1781-24G	9,01	04	10	153
2CKA001751A2326	1788-24G	7,10	04	10	153
2CKA001751A2375	1789 H-24G	7,10	04	10	153
2CKA001751A2482	1786-22G	5,99	04	10/100	152
2CKA001751A2490	1789-22G	5,99	04	10	152
2CKA001751A2508	1787-22G	5,99	04	10	152
2CKA001751A2516	1789 LI-22G	7,10	04	10	152
2CKA001751A2524	1789 KI-22G	7,10	04	10	152
2CKA001751A2532	1789 TR-22G	7,10	04	10	152
2CKA001751A2540	1781-22G	9,01	04	10	153
2CKA001751A2557	1788-22G	7,10	04	10	153
2CKA001751A2565	1785-22G	8,69	04	10	152
2CKA001751A2573	1789 H-22G	7,10	04	10	153
2CKA001751A2581	1785 JA-22G	11,67	04	10	397
2CKA001751A2741	1786-82	4,76	01	10/100	168
2CKA001751A2742	1788-82	6,94	01	10	170
2CKA001751A2743	1789 H-82	6,94	01	10	170
2CKA001751A2744	1785-82	7,53	01	10/100	168
2CKA001751A2745	1789 LI-82	5,84	01	10	169
2CKA001751A2746	1789 KI-82	5,84	01	10	169
2CKA001751A2747	1789 TR-82	5,84	01	10	169
2CKA001751A2748	1785 JA-82	10,67	01	10	397
2CKA001751A2749	1786-84	4,78	01	10/100	168
2CKA001751A2750	1788-84	6,94	01	10/100	170
2CKA001751A2751	1789 H-84	6,94	01	10	170
2CKA001751A2752	1785-84	7,52	01	10/100	168
2CKA001751A2753	1789 LI-84	5,84	01	10/100	169
2CKA001751A2754	1789 KI-84	5,84	01	10	169
2CKA001751A2755	1789 TR-84	5,84	01	10	169
2CKA001751A2756	1785 JA-84	10,67	01	10/100	397
2CKA001751A2813	1789-82	5,84	01	10	168
2CKA001751A2814	1789-84	5,84	01	10/100	168
2CKA001751A2821	1786-260	10,20	04	10/100	152
2CKA001751A2822	1781-260	13,23	04	10	153
2CKA001751A2823	1788-260	11,31	04	10	153
2CKA001751A2824	1787-260	10,20	04	10/100	152
2CKA001751A2825	1789-260	10,20	04	10/100	152
2CKA001751A2826	1789 H-260	11,31	04	10	153
2CKA001751A2827	1785-260	13,24	04	10/100	152
2CKA001751A2828	1789 LI-260	11,31	04	10/100	152
2CKA001751A2829	1789 KI-260	11,31	04	10	152
2CKA001751A2830	1789 TR-260	11,31	04	10	152
2CKA001751A2831	1785 JA-260	15,95	04	10/100	397
2CKA001751A2832	1786-266	10,20	04	10/100	152
2CKA001751A2833	1781-266	13,23	04	10	153
2CKA001751A2834	1788-266	11,31	04	10	153
2CKA001751A2835	1787-266	10,20	04	10/100	152
2CKA001751A2836	1789-266	10,20	04	10/100	152
2CKA001751A2837	1789 H-266	11,31	04	10	153
2CKA001751A2838	1785-266	13,24	04	10/100	152
2CKA001751A2839	1789 LI-266	11,31	04	10/100	152
2CKA001751A2840	1789 KI-266	11,31	04	10	152
2CKA001751A2841	1789 TR-266	11,31	04	10	152
2CKA001751A2842	1785 JA-266	15,95	04	10/100	397
2CKA001751A2926	1786-81	7,40	04	10/100	168
2CKA001751A2927	1788-81	9,78	04	10	170
2CKA001751A2928	1789-81	8,71	04	10	168
2CKA001751A2929	1789 H-81	9,78	04	10	170
2CKA001751A2930	1785-81	10,30	04	10	168
2CKA001751A2931	1789 LI-81	8,71	04	10	169
2CKA001751A2932	1789 KI-81	8,71	04	10	169
2CKA001751A2933	1789 TR-81	8,71	04	10	169
2CKA001751A2934	1785 JA-81	12,51	04	10	397
2CKA001751A2942	1785-83	10,86	04	10/100	168
2CKA001751A2943	1786-83	8,22	04	10/100	168
2CKA001751A2944	1785 JA-83	12,96	04	10/100	397
2CKA001751A2945	1789-83	9,57	04	10/100	168
2CKA001751A2951	1789 LI-83	9,57	04	10	169
2CKA001751A2952	1789 KI-83	9,57	04	10	169
2CKA001751A2953	1789 TR-83	9,57	04	10	169
2CKA001751A2954	1788-83	10,64	04	10	170
2CKA001751A2955	1789 H-83	10,64	04	10	170
2CKA001751A2956	1786-866	11,77	04	10/100	92
2CKA001751A2957	1789-866	13,23	04	10/100	92
2CKA001751A2958	1789 LI-866	13,23	04	10	92
2CKA001751A2959	1789 KI-866	13,23	04	10	92
2CKA001751A2960	1789 TR-866	13,23	04	10	92
2CKA001751A2961	1788-866	14,64	04	10	93
2CKA001751A2962	1785-866	14,84	04	10/100	92
2CKA001751A2963	1789 H-866	14,64	04	10	93
2CKA001751A2964	1785 JA-866	17,09	04	10	397
2CKA001751A2991	1785/11-82	10,77	01	10	170
2CKA001751A2992	1785/11-84	10,77	01	10	170
2CKA001751A2995	1785/11-83	12,96	04	10	170
2CKA001751A2996	1785/11-866	17,50	04	10	93
2CKA001751A2997	1786/11-82	6,97	01	10	170
2CKA001751A2998	1786/11-84	6,97	01	10	170
2CKA001751A3001	1786/11-83	9,55	04	10	170
2CKA001751A3002	1786/11-866	13,51	04	10	93

Bei einer EDV-Eingabe ist die Bestell-Nr. bündig einzugeben, d.h. ohne Bindestrich bzw. Leerzeichen.
N = Neuheiten, **A** = Auslauftypen

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Bestell-Nummernverzeichnis

Bestell-Nr.	Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2CKA001751A3012	1786-803	8,22	04	10/100	122
2CKA001751A3013	1789-803	9,57	04	10	122
2CKA001751A3014	1789 LI-803	9,57	04	10	122
2CKA001751A3015	1789 KI-803	9,57	04	10	123
2CKA001751A3016	1789 TR-803	9,57	04	10	122
2CKA001751A3017	1788-803	10,65	04	10	123
2CKA001751A3018	1785-803	11,17	04	10/100	122
2CKA001751A3019	1789 H-803	10,65	04	10	123
2CKA001751A3020	1785 JA-803	13,34	04	10	397
2CKA001751A3022	1785 JA-884	12,96	01	10	397
2CKA001751A3023	1785/11-884	13,36	01	10	170
2CKA001751A3024	1785-884	11,17	01	10/100	168
2CKA001751A3026	1786/11-884	8,46	01	10	170
2CKA001751A3027	1786-884	8,22	01	10/100	168
2CKA001751A3028	1788-884	10,65	01	10	170
2CKA001751A3029	1789 H-884	10,65	01	10	170
2CKA001751A3030	1789 KI-884	9,57	01	10	169
2CKA001751A3031	1789 LI-884	9,57	01	10	169
2CKA001751A3032	1789 TR-884	9,57	01	10	169
2CKA001751A3033	1789-884	9,57	01	10	168
2CKA001751A3036	1785 JA-885	12,96	04	10	397
2CKA001751A3037	1785/11-885	13,36	04	10	170
2CKA001751A3038	1785-885	11,17	04	10/100	168
2CKA001751A3040	1786/11-885	8,46	04	10	170
2CKA001751A3041	1786-885	8,22	04	10/100	168
2CKA001751A3042	1788-885	10,65	04	10	170
2CKA001751A3043	1789 H-885	10,65	04	10	170
2CKA001751A3044	1789 KI-885	9,57	04	10	169
2CKA001751A3045	1789 LI-885	9,57	04	10	169
2CKA001751A3046	1789 TR-885	9,57	04	10	169
2CKA001751A3047	1789-885	9,57	04	10	168
2CKA001751A3121	N 1785 K-81	14,20	04	10	168
2CKA001751A3123	N 1785 K-82	10,70	01	10	168
2CKA001751A3125	N 1785 K-83	14,65	04	10	168
2CKA001751A3127	N 1785 K-84	10,70	01	10	168
2CKA001751A3129	N 1785 K-803	14,65	04	10	122
2CKA001751A3132	N 1785 K-866	21,80	04	10	92
2CKA001751A3134	N 1785 K-884	14,65	01	10	168
2CKA001751A3136	N 1785 K-885	14,65	04	10	168
2CKA001751A3138	N 1785 K-20	19,30	04	10	152
2CKA001751A3139	N 1785 K-21	19,30	04	10	152
2CKA001751A3140	N 1785 K-22G	13,40	04	10	152
2CKA001751A3141	N 1785 K-24	13,40	04	10	152
2CKA001751A3142	N 1785 K-24G	13,40	04	10	152
2CKA001751A3143	N 1785 K-260	19,30	04	10	152
2CKA001751A3144	N 1785 K-266	19,30	04	10	152
2CKA001751A3145	N 1786-12-82	9,57	04	10/100	168
2CKA001751A3146	N 1789 N-803	9,57	04	10/100	122
2CKA001751A3147	N 1789 N-81	8,72	04	10/100	168
2CKA001751A3148	N 1789 N-82	5,84	04	10/100	168
2CKA001751A3149	N 1789 N-83	9,57	04	10/100	168
2CKA001751A3150	N 1789 N-84	5,84	01	10/100	168
2CKA001751A3152	N 1789 N-866	13,23	04	10/100	92
2CKA001751A3153	N 1789 N-884	9,57	04	10/100	168
2CKA001751A3154	N 1789 N-885	9,57	04	10/100	168
2CKA001751A3156	N 1789 ST-803	9,57	04	10/100	122
2CKA001751A3157	N 1789 ST-81	8,72	04	10/100	168
2CKA001751A3158	N 1789 ST-82	5,84	04	10/100	168
2CKA001751A3159	N 1789 ST-83	9,57	04	10/100	168
2CKA001751A3160	N 1789 ST-84	5,84	04	10/100	168
2CKA001751A3162	N 1789 ST-866	13,23	04	10/100	92
2CKA001751A3163	N 1789 ST-884	9,57	04	10/100	168
2CKA001751A3164	N 1789 ST-885	9,57	04	10/100	168
2CKA001751A3175	N 2520 KI-803	9,57	04	10/100	122
2CKA001751A3176	N 2520 KI-81	8,72	04	10/100	169
2CKA001751A3177	N 2520 KI-82	5,84	01	10/100	169
2CKA001751A3178	N 2520 KI-83	9,57	04	10/100	169
2CKA001751A3179	N 2520 KI-84	5,84	01	10/100	169
2CKA001751A3181	N 2520 KI-866	13,23	04	10/100	92
2CKA001751A3182	N 2520 KI-884	9,57	01	10/100	169
2CKA001751A3183	N 2520 KI-885	9,57	04	10/100	169
2CKA001751A3185	N 2520 LI-803	9,57	04	10/100	122
2CKA001751A3186	N 2520 LI-81	8,72	04	10/100	169
2CKA001751A3187	N 2520 LI-82	5,84	01	10/100	169
2CKA001751A3188	N 2520 LI-83	9,57	04	10/100	169
2CKA001751A3189	N 2520 LI-84	5,84	01	10/100	169
2CKA001751A3191	N 2520 LI-866	13,23	04	10/100	92
2CKA001751A3192	N 2520 LI-884	9,57	01	10/100	169
2CKA001751A3193	N 2520 LI-885	9,57	04	10/100	169
2CKA001751A3195	N 2520 TR-803	9,57	04	10/100	122
2CKA001751A3196	N 2520 TR-81	8,72	04	10/100	169
2CKA001751A3197	N 2520 TR-82	5,84	01	10/100	169
2CKA001751A3198	N 2520 TR-83	9,57	04	10/100	169
2CKA001751A3199	N 2520 TR-84	5,84	01	10/100	169
2CKA001751A3200	N 2520 TR-866	13,23	04	10/100	92
2CKA001751A3201	N 2520 TR-884	9,57	01	10/100	169
2CKA001751A3202	N 2520 TR-885	9,57	04	10/100	169
2CKA001751A3204	N 1785/11-803	13,36	04	10	123
2CKA001751A3205	N 1785/11-81	12,83	04	10	170
2CKA001751A3206	N 1786/11-803	9,55	04	10	123
2CKA001751A3207	N 1786/11-81	8,46	04	10	170
2CKA001753A0032	1740 DR-72	12,37	04	10	397
2CKA001753A0033	1740 DR-783	17,33	04	10	397
2CKA001753A0034	1742-72	12,54	04	10	111
2CKA001753A0035	1742-783	16,11	04	10	111
2CKA001753A0036	1743-03-72	9,80	04	10	268
2CKA001753A0038	1743-03-783	12,63	04	10	268
2CKA001753A0039	1743-72	9,80	04	10	267
2CKA001753A0040	1743-783	12,63	04	10	267
2CKA001753A0041	1746/10-72	8,53	04	10	277
2CKA001753A0042	1746/10-783	11,72	04	10	277
2CKA001753A0043	1746-72	14,48	04	10	278
2CKA001753A0044	1746-783	16,98	04	10	278
2CKA001753A0046	1749-72	18,38	04	10	280
2CKA001753A0047	1749-783	22,27	04	10	280
2CKA001753A0048	1751-72	21,07	04	10	303
2CKA001753A0049	1751-783	24,84	04	10	303
2CKA001753A0050	1756-72	13,11	04	10	113
2CKA001753A0051	1756-783	16,68	04	10	113
2CKA001753A0053	1758-72	16,20	04	10	276
2CKA001753A0054	1758-783	19,64	04	10	276
2CKA001753A0055	1766-72	9,80	04	10	309
2CKA001753A0056	1766-783	12,63	04	10	309
2CKA001753A0057	1770-72	15,28	19	10	414
2CKA001753A0058	1770-783	21,03	19	10	414
2CKA001753A0059	1771-72	15,28	19	10	414
2CKA001753A0061	1771-783	21,03	19	10	414
2CKA001753A0062	1781-72	13,98	04	10	109
2CKA001753A0063	1781-783	24,72	04	10	109
2CKA001753A0064	1785-72	13,59	04	10/100	108
2CKA001753A0065	1785-783	23,25	04	10/100	108
2CKA001753A0066	1786-72	10,82	04	10/100	108
2CKA001753A0067	1786-783	20,41	04	10/100	108
2CKA001753A0068	1789 H-72-101	15,12	04	10	109
2CKA001753A0069	1789 H-783-101	24,72	04	10	109
2CKA001753A0070	1789 KI-72	11,93	04	10	109
2CKA001753A0071	1789 KI-783	21,51	04	10	109
2CKA001753A0072	1789 LI-72	11,93	04	10	108
2CKA001753A0073	1789 LI-783	21,51	04	10	108
2CKA001753A0074	1789 TR-72	11,93	04	10	109
2CKA001753A0075	1789 TR-783	21,51	04	10	109
2CKA001753A0076	1789-72-101	10,82	04	10	108
2CKA001753A0077	1789-783-101	20,41	04	10	108
2CKA001753A0079	1792-72	54,00	04	10	109
2CKA001753A0080	1792-783	58,00	04	10	109
2CKA001753A0081	1800-72	16,68	04	10	273
2CKA001753A0082	1800-783	19,69	04	10	273
2CKA001753A0083	1803-02-72	9,80	04	10	272
2CKA001753A0084	1803-02-783	12,63	04	10	272
2CKA001753A0085	1803-72	9,80	04	10	301
2CKA001753A0087	1803-783	12,63	04	10	301
2CKA001753A0088	N 1756-803	12,46	04	10	131
2CKA001753A0089	N 1756-81	11,92	04	10	179
2CKA001753A0090	N 1756-82	10,36	04	10	179
2CKA001753A0091	N 1756-83	12,46	04	10	179
2CKA001753A0092	N 1756-84	10,36	04	10	179
2CKA001753A0093	N 1756-866	18,28	04	10	98
2CKA001753A0105	1785-777	23,25	04	10	108
2CKA001753A0106	1740 DR-777	17,33	04	10	397
2CKA001753A0107	1742-777	16,11	04	10	111
2CKA001753A0108	1743-03-777	12,63	04	10	268
2CKA001753A0109	1743-777	12,63	04	10	267
2CKA001753A0110	1746/10-777	11,72	04	10	277
2CKA001753A0111	1746-777	16,98	04	10	278
2CKA001753A0112	1749-777	22,27	04	10	280
2CKA001753A0113	1751-777	24,84	04	10	303
2CKA001753A0114	1756-777	16,68	04	10	113
2CKA001753A0115	1758-777	19,64	04	10	276
2CKA001753A0116	1766-777	12,63	04	10	309
2CKA001753A0117	1770-777	21,03	19	10	414
2CKA001753A0118	1771-777	21,03	19	10	414
2CKA001753A0119	1781-777	24,72	04	10	109
2CKA001753A0120	1786-777	20,41	04	10	108
2CKA001753A0121	1789 H-777-101	24,71	04	10	109

Bestell-Nummernverzeichnis

Bestell-Nr.	Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2CKA001753A0122	1789 KI-777	21,51	04	10	109
2CKA001753A0123	1789 LI-777	21,51	04	10	108
2CKA001753A0124	1789 TR-777	21,51	04	10	109
2CKA001753A0125	1789-777-101	20,41	04	10	108
2CKA001753A0126	1792-777	58,00	04	10	109
2CKA001753A0127	1800-777	19,69	04	10	273
2CKA001753A0129	1803-02-777	12,63	04	10	272
2CKA001753A0130	1803-777	12,63	04	10	301
2CKA001753A0136	1740 DR-775	17,33	04	10	397
2CKA001753A0138	1742-775	16,11	04	10	111
2CKA001753A0139	1743-03-775	12,63	04	10	268
2CKA001753A0140	1743-775	12,63	04	10	267
2CKA001753A0141	1746/10-775	11,72	04	10	277
2CKA001753A0142	1746-775	16,98	04	10	278
2CKA001753A0143	1749-775	22,27	04	10	280
2CKA001753A0145	1751-775	24,84	04	10	303
2CKA001753A0146	1756-775	16,68	04	10	113
2CKA001753A0147	1758-775	19,64	04	10	276
2CKA001753A0148	1766-775	12,63	04	10	309
2CKA001753A0149	1770-775	21,03	19	10	414
2CKA001753A0150	1771-775	21,03	19	10	414
2CKA001753A0151	1781-775	24,72	04	10	109
2CKA001753A0152	1785-775	23,25	04	10/100	108
2CKA001753A0153	1786-775	20,41	04	10/100	108
2CKA001753A0154	1789 H-775-101	24,72	04	10	109
2CKA001753A0155	1789 KI-775	21,51	04	10	109
2CKA001753A0156	1789 LI-775	21,51	04	10	108
2CKA001753A0157	1789 TR-775	21,51	04	10	109
2CKA001753A0158	1789-775-101	20,41	04	10	108
2CKA001753A0159	1792-775	58,00	04	10	109
2CKA001753A0160	1800-775	19,69	04	10	273
2CKA001753A0161	1803-02-775	12,63	04	10	272
2CKA001753A0162	1803-775	12,63	04	10	301
2CKA001753A0164	1740 DR-774	17,33	04	10	397
2CKA001753A0166	1742-774	16,11	04	10	111
2CKA001753A0167	1743-03-774	12,63	04	10	268
2CKA001753A0168	1743-774	12,63	04	10	267
2CKA001753A0170	1746/10-774	11,72	04	10	277
2CKA001753A0171	1746-774	16,98	04	10	278
2CKA001753A0172	1749-774	22,27	04	10	280
2CKA001753A0173	1751-774	24,84	04	10	303
2CKA001753A0174	1756-774	16,68	04	10	113
2CKA001753A0175	1758-774	19,64	04	10	276
2CKA001753A0176	1766-774	12,63	04	10	309
2CKA001753A0178	1770-774	21,03	19	10	414
2CKA001753A0179	1771-774	21,03	19	10	414
2CKA001753A0180	1781-774	24,72	04	10	109
2CKA001753A0181	1785-774	23,25	04	10/100	108
2CKA001753A0182	1786-774	20,41	04	10/100	108
2CKA001753A0184	1789 H-774-101	24,72	04	10	109
2CKA001753A0186	1789 KI-774	21,51	04	10	109
2CKA001753A0187	1789 LI-774	21,51	04	10	108
2CKA001753A0188	1789 TR-774	21,51	04	10	109
2CKA001753A0189	1789-774-101	20,41	04	10	108
2CKA001753A0190	1792-774	58,00	04	10	109
2CKA001753A0191	1800-774	19,69	04	10	273
2CKA001753A0192	1803-02-774	12,63	04	10	272
2CKA001753A0194	1803-774	12,63	04	10	301
2CKA001753A0224	1796-914	4,86	01	10	209
2CKA001753A0225	1803-914	4,76	01	1/10	301
2CKA001753A0226	1803-02-914	4,76	01	10	271
2CKA001753A0229	1800-914	8,91	01	10	273
2CKA001753A0230	2561-914	8,09	01	10	274
2CKA001753A0231	2542 DR-914	6,40	01	10	396
2CKA001753A0232	2561-02-914	8,52	01	10	274
2CKA001753A0233	1769-914	16,97	01	10	279
2CKA001753A0234	1770-914-102	6,60	19	10	413
2CKA001753A0236	1771-914-102	6,60	19	10	414
2CKA001753A0251	**N** 1756-884	12,46	04	10	179
2CKA001753A0252	**N** 1756-885	12,46	04	10	179
2CKA001753A0254	**N** 1770-803-103	17,50	04	10	135
2CKA001753A0255	**N** 1770-81-103	12,24	04	10	183
2CKA001753A0256	**N** 1770-82-103	10,67	04	10	183
2CKA001753A0257	**N** 1770-83-103	17,50	04	10	183
2CKA001753A0258	**N** 1770-84-103	10,67	04	10	183
2CKA001753A0259	**N** 1770-866-103	28,38	04	10	101
2CKA001753A0260	**N** 1770-884-103	17,50	04	10	183
2CKA001753A0261	**N** 1770-885-103	17,50	04	10	183
2CKA001753A0263	**N** 1770-914-103	6,40	04	10/100	219
2CKA001753A0264	**N** 1771-803-103	17,50	04	10	135
2CKA001753A0265	**N** 1771-81-103	12,24	04	10	183
2CKA001753A0266	**N** 1771-82-103	10,67	04	10	183
2CKA001753A0267	**N** 1771-83-103	17,50	04	10	183
2CKA001753A0301	**N** 1771-84-103	10,67	04	10	183
2CKA001753A0302	**N** 1771-866-103	28,38	04	10	101
2CKA001753A0303	**N** 1771-884-103	17,50	04	10	183
2CKA001753A0304	**N** 1771-885-103	17,50	04	10	183
2CKA001753A0306	**N** 1771-914-103	6,40	04	10	219
2CKA001753A0307	**N** 1796-803	12,40	04	10	123
2CKA001753A0308	**N** 1796-81	10,98	04	10	170
2CKA001753A0309	**N** 1796-82	8,19	04	10	170
2CKA001753A0310	**N** 1796-83	12,40	04	10	170
2CKA001753A0311	**N** 1796-84	8,19	04	10/100	170
2CKA001753A0312	**N** 1796-866	23,05	04	10	93
2CKA001753A0313	**N** 1796-884	12,40	04	10	170
2CKA001753A0314	**N** 1796-885	12,40	04	10	170
2CKA001753A0316	**N** 2561-02-803	14,84	04	10	128
2CKA001753A0317	**N** 2561-02-81	14,34	04	10	177
2CKA001753A0392	**N** 2561-02-82	12,39	01	10	177
2CKA001753A0393	**N** 2561-02-83	14,84	04	10	177
2CKA001753A0394	**N** 2561-02-84	12,04	01	10	177
2CKA001753A0395	**N** 2561-02-866	23,62	04	10	97
2CKA001753A0396	**N** 2561-02-884	14,84	01	10	177
2CKA001753A0397	**N** 2561-02-885	14,84	04	10	177
2CKA001753A0399	**N** 2561-803	14,84	04	10	128
2CKA001753A0400	**N** 2561-81	14,34	04	10	177
2CKA001753A0401	**N** 2561-82	12,39	01	10	177
2CKA001753A0402	**N** 2561-83	14,84	04	10	177
2CKA001753A0403	**N** 2561-84	12,04	01	10	177
2CKA001753A0404	**N** 2561-866	23,62	04	10	96
2CKA001753A0405	**N** 2561-884	14,84	01	10	177
2CKA001753A0406	**N** 2561-885	14,84	04	10	177
2CKA001753A0599	2542 DR-212	6,51	01	10	396
2CKA001753A1092	1740 DR-20	16,27	04	10	397
2CKA001753A1118	1742-20	15,63	04	10	155
2CKA001753A1126	1743-20	11,88	04	10	267
2CKA001753A1167	1748-20	20,93	04	10	280
2CKA001753A1175	1740 DR-21	16,27	04	10	397
2CKA001753A1431	1742-21	15,63	04	10	155
2CKA001753A1449	1743-21	11,88	04	10	267
2CKA001753A1480	1748-21	20,93	04	10	280
2CKA001753A1506	1756-20	17,00	04	10	157
2CKA001753A1522	1756-21	17,00	04	10	157
2CKA001753A1548	1756-24	11,43	04	10	157
2CKA001753A1555	1740 DR-24	11,22	04	10	397
2CKA001753A1571	1742-24	11,02	04	10	155
2CKA001753A1589	1743-24	7,66	04	10	267
2CKA001753A1621	1748-24	14,93	04	10	280
2CKA001753A1753	1746-20 FN	18,38	04	10	265
2CKA001753A1761	1746-21 FN	18,38	04	10	265
2CKA001753A1779	1746-24 FN	13,57	04	10	265
2CKA001753A2264	2542 DR-214	6,40	01	10	396
2CKA001753A2629	1766-20	11,88	04	10	309
2CKA001753A2637	1766-21	11,88	04	10	309
2CKA001753A2645	1766-24	7,66	04	10	309
2CKA001753A3825	2561-212	8,24	01	10/100	274
2CKA001753A3833	2561-214	8,09	01	10/100	274
2CKA001753A3916	2561-20	19,69	04	10	274
2CKA001753A3924	2561-21	19,69	04	10	274
2CKA001753A3932	2561-24	13,30	04	10	274
2CKA001753A3957	2561-02-212	8,67	01	10/100	274
2CKA001753A3965	2561-02-214	8,52	01	10	274
2CKA001753A4047	2561-02-20	19,52	04	10	274
2CKA001753A4054	2561-02-21	19,52	04	10	274
2CKA001753A4062	2561-02-24	13,69	04	10	274
2CKA001753A4121	1721-284/11	5,67	01	10	149
2CKA001753A4122	1722-284/11	7,81	01	10	149
2CKA001753A4123	1723-284/11	16,54	01	10	149
2CKA001753A4124	1724-284/11	26,31	01	1	149
2CKA001753A4125	1725-284/11	42,74	01	1	149
2CKA001753A4126	1721-281/11	7,41	04	10	149
2CKA001753A4127	1722-281/11	15,34	04	10	149
2CKA001753A4128	1723-281/11	31,46	04	10	149
2CKA001753A4129	1724-281/11	43,26	04	1	149
2CKA001753A4130	1725-281/11	58,00	04	1	149
2CKA001753A4773	1743-03-74	9,80	04	10	268
2CKA001753A4781	1786-74	10,83	04	10/100	108
2CKA001753A4815	1789 LI-74	11,93	04	10	108
2CKA001753A4823	1789 KI-74	11,93	04	10	109
2CKA001753A4831	1789 TR-74	11,93	04	10	109
2CKA001753A4849	1781-74	13,98	04	10	109
2CKA001753A4856	1785-74	13,59	04	10/100	108
2CKA001753A4864	1740 DR-74	12,37	04	10	397
2CKA001753A4906	1770-74	15,28	19	10	414

Bei einer EDV-Eingabe ist die Bestell-Nr. bündig einzugeben, d.h. ohne Bindestrich bzw. Leerzeichen.
N = Neuheiten, **A** = Auslauftypen

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Bestell-Nummernverzeichnis

Bestell-Nr.	Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2CKA001753A4914	1771-74	15,28	19	10	414
2CKA001753A4922	1756-74	13,11	04	10	113
2CKA001753A4930	1742-74	12,54	04	10	111
2CKA001753A4963	1743-74	9,80	04	10	267
2CKA001753A4971	1751-74	21,07	04	10	303
2CKA001753A4989	1766-74	9,80	04	10	309
2CKA001753A4997	1746-74	14,48	04	10	278
2CKA001753A5002	1749-74	18,38	04	10	280
2CKA001753A5010	1758-74	16,20	04	10	276
2CKA001753A5267	1786-79	20,41	04	10	108
2CKA001753A5291	1789 LI-79	21,51	04	10	108
2CKA001753A5309	1789 KI-79	21,51	04	10	109
2CKA001753A5317	1789 TR-79	21,51	04	10	109
2CKA001753A5325	1781-79	24,72	04	10	109
2CKA001753A5333	1785-79	23,25	04	10/100	108
2CKA001753A5341	1740 DR-79	17,33	04	10	397
2CKA001753A5382	1770-79	21,03	19	10	414
2CKA001753A5390	1771-79	21,03	19	10	117
2CKA001753A5408	1756-79	16,68	04	10	113
2CKA001753A5416	1742-79	16,11	04	10	111
2CKA001753A5440	1743-79	12,63	04	10	267
2CKA001753A5457	1751-79	24,84	04	10	303
2CKA001753A5465	1766-79	12,63	04	10	309
2CKA001753A5473	1746-79	16,98	04	10	278
2CKA001753A5481	1749-79	22,27	04	10	280
2CKA001753A5499	1758-79	19,64	04	10	276
2CKA001753A5846	1743-03-79	12,63	04	10	268
2CKA001753A5978	1746-20-101	18,38	04	10	278
2CKA001753A5986	1746-21-101	18,38	04	10	278
2CKA001753A5994	1746-24-101	12,78	04	10	278
2CKA001753A6059	1770-212-102	6,61	19	10	413
2CKA001753A6067	1770-212-103	6,61	19	10	202
2CKA001753A6075	1770-20-101	23,57	19	10	413
2CKA001753A6083	1770-21-101	23,57	19	10	413
2CKA001753A6091	1770-24-101	12,84	19	10	413
2CKA001753A6158	1770-214-102	6,60	19	10	413
2CKA001753A6208	1771-212-102	6,61	19	10	414
2CKA001753A6216	1771-212-103	6,61	19	10	202
2CKA001753A6224	1771-20-101	23,57	19	10	414
2CKA001753A6232	1771-21-101	23,57	19	10	414
2CKA001753A6240	1771-24-101	12,84	19	10	414
2CKA001753A6307	1771-214-102	6,60	19	10	414
2CKA001753A6315	1771-214-103	6,60	19	10	202
2CKA001753A6547	1789-74-101	10,82	04	10	108
2CKA001753A6570	1789-79-101	20,41	04	10	108
2CKA001753A6588	1789 H-74-101	15,12	04	10	109
2CKA001753A6612	1789 H-79-101	24,72	04	10	109
2CKA001753A6703	1792-74	54,00	04	10	109
2CKA001753A6737	1792-79	58,00	04	10	109
2CKA001753A7263	1740 DR-24G	11,22	04	10	397
2CKA001753A7412	1742-24G	10,70	04	10	155
2CKA001753A7446	1770-24G-101	12,84	19	10	413
2CKA001753A7479	1771-24G-101	12,84	19	10	414
2CKA001753A7503	1756-24G	11,43	04	10	157
2CKA001753A7628	1743-24G	7,66	04	10	267
2CKA001753A7685	1746-24G-101	12,78	04	10	278
2CKA001753A7719	1746-24G FN	13,57	04	10	265
2CKA001753A7743	1766-24G	7,44	04	10	309
2CKA001753A7776	2561-24G	13,30	04	10	274
2CKA001753A7800	2561-02-24G	13,69	04	10	274
2CKA001753A7891	1748-24G	14,93	04	10	280
2CKA001753A8022	1800-212	9,07	01	10/100	273
2CKA001753A8030	1800-214	8,91	01	10/100	273
2CKA001753A8048	1810	6,47	01	10/100	272
2CKA001753A8055	1812	6,29	01	10/100	272
2CKA001753A8056	1819	6,47	01	10/100	272
2CKA001753A8057	1820	6,47	01	10/100	273
2CKA001753A8063	1814	6,47	01	10/100	272
2CKA001753A8121	1800-24	14,11	04	10	273
2CKA001753A8394	1803-214	4,76	01	10	301
2CKA001753A8402	1803-02-214	4,76	01	10/100	271
2CKA001753A8410	1803-20	11,88	04	10	301
2CKA001753A8428	1803-21	11,88	04	10	301
2CKA001753A8436	1803-24	7,66	04	10	301
2CKA001753A8485	1803-02-20	11,88	04	10	272
2CKA001753A8493	1803-02-21	11,88	04	10	272
2CKA001753A8501	1803-02-24	7,66	04	10	272
2CKA001753A8550	1746/10-20	9,91	04	10	277
2CKA001753A8568	1746/10-21	9,91	04	10	277
2CKA001753A8576	1746/10-24	7,04	04	10	277
2CKA001753A8626	1743-04-212	8,22	01	10	268
2CKA001753A8634	1743/10-04-212	8,22	01	10	268
2CKA001753A8642	1743-04-214	8,07	01	10	268
2CKA001753A8659	1743/10-04-214	8,07	01	10	268
2CKA001753A8667	1800-74	16,68	04	10	273
2CKA001753A8691	1800-79	19,69	04	10	273
2CKA001753A8782	1769-212	17,28	04	10	279
2CKA001753A8790	1769-214	16,97	04	10	279
2CKA001753A8949	1803-212	4,85	01	10	301
2CKA001753A8956	1803-02-212	4,85	01	10	271
2CKA001753A8964	1803-74	9,80	04	10	301
2CKA001753A8998	1803-79	12,63	04	10	301
2CKA001753A9004	1803-02-74	9,80	04	10	272
2CKA001753A9038	1803-02-79	12,63	04	10	272
2CKA001753A9046	1746/10-74	8,53	04	10	277
2CKA001753A9079	1746/10-79	11,72	04	10	277
2CKA001753A9111	1803-02-215	9,34	04	10	505
2CKA001753A9178	1800-20	18,09	04	10	273
2CKA001753A9186	1800-21	18,09	04	10	273
2CKA001753A9995	1800 J-64	70,50	04	1	58
2CKA001754A1611	1721-20	11,79	04	10/100	162
2CKA001754A1629	1722-20	20,01	04	10/100	163
2CKA001754A1637	1723-20	29,25	04	10	163
2CKA001754A1645	1724-20	47,00	04	1	163
2CKA001754A1652	1725-20	59,00	04	1	163
2CKA001754A1660	1732-20	20,01	04	10	162
2CKA001754A1678	1733-20	29,25	04	10	162
2CKA001754A1686	1734-20	46,88	04	1	162
2CKA001754A1694	1735-20	59,00	04	1	163
2CKA001754A1702	1721-21	11,79	04	10/100	162
2CKA001754A1710	1722-21	20,01	04	10	163
2CKA001754A1728	1723-21	29,25	04	10	163
2CKA001754A1736	1724-21	46,88	04	1	163
2CKA001754A1744	1725-21	59,00	04	1	163
2CKA001754A1751	1732-21	20,01	04	10	162
2CKA001754A1769	1733-21	29,25	04	10	162
2CKA001754A1777	1734-21	46,88	04	1	162
2CKA001754A1785	1735-21	59,00	04	1	163
2CKA001754A1793	1721-24	4,47	04	10/100	162
2CKA001754A1801	1722-24	7,59	04	10/100	163
2CKA001754A1819	1723-24	12,89	04	10	163
2CKA001754A1827	1724-24	20,02	04	1	163
2CKA001754A1835	1725-24	28,61	04	1	163
2CKA001754A1843	1732-24	7,59	04	10/100	162
2CKA001754A1850	1733-24	13,27	04	10	162
2CKA001754A1868	1734-24	20,02	04	1	162
2CKA001754A1876	1735-24	28,61	04	1	163
2CKA001754A1975	1721 NS-24	7,41	04	10	163
2CKA001754A1983	1722 NS-24	13,47	04	10	163
2CKA001754A1991	1732 NS-24	13,47	04	10	163
2CKA001754A2023	1733 NS-24	21,71	04	10	163
2CKA001754A2155	1721 NS-214	5,19	01	10/100	204
2CKA001754A2163	1722 NS-214	9,78	01	10	204
2CKA001754A2171	1732 NS-214	9,78	01	10	204
2CKA001754A2213	1732 NS-212	9,84	01	10/100	203
2CKA001754A2221	1721 NS-212	5,23	01	10/100	203
2CKA001754A2239	1722 NS-212	9,84	01	10/100	203
2CKA001754A2403	1723 NS-24	21,71	04	10	163
2CKA001754A2411	1721-74	5,03	04	10/100	117
2CKA001754A2429	1722-74	8,28	04	10/100	117
2CKA001754A2437	1723-74	13,34	04	10	117
2CKA001754A2445	1724-74	20,76	04	1	117
2CKA001754A2452	1725-74	29,45	04	1	118
2CKA001754A2510	1721-79	9,57	04	10/100	117
2CKA001754A2528	1722-79	13,07	04	10	117
2CKA001754A2536	1723-79	18,52	04	10	117
2CKA001754A2544	1724-79	26,27	04	1	117
2CKA001754A2551	1725-79	35,06	04	1	118
2CKA001754A2692	1721-24G	4,47	04	10/100	162
2CKA001754A2700	1722-24G	7,59	04	10/100	163
2CKA001754A2718	1723-24G	12,89	04	10/100	163
2CKA001754A2726	1732-24G	7,59	04	10/100	162
2CKA001754A2734	1733-24G	12,89	04	10	162
2CKA001754A2809	1734-24G	19,45	04	1	162
2CKA001754A2833	1735-24G	28,61	04	1	163
2CKA001754A2908	1724-24G	19,45	04	1	163
2CKA001754A2932	1725-24G	28,61	04	1	163
2CKA001754A2965	1721 KA-24G	4,47	04	10	164
2CKA001754A2999	1722 KA-24G	7,59	04	10	164
2CKA001754A3021	1723 KA-24G	13,27	04	10	164
2CKA001754A3054	1732 KA-24G	7,81	04	10	164
2CKA001754A3088	1733 KA-24G	13,27	04	10	164
2CKA001754A3492	1721-73	11,77	04	10/100	117
2CKA001754A3542	1722-73	19,95	04	10	117

Bestell-Nummernverzeichnis

Bestell-Nr.	Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2CKA001754A3591	1723-73	29,45	04	10	117
2CKA001754A3641	1724-73	46,74	04	1	117
2CKA001754A3690	1725-73	59,00	04	1	118
2CKA001754A3708	1723 NS-212	15,78	01	10	203
2CKA001754A3716	1733 NS-212	15,78	01	10	203
2CKA001754A3724	1723 NS-214	15,64	01	10	204
2CKA001754A3732	1733 NS-214	15,64	01	10	204
2CKA001754A3740	1721-22G	4,60	04	10/100	162
2CKA001754A3757	1732-22G	7,81	04	10	162
2CKA001754A3765	1733-22G	13,27	04	10	162
2CKA001754A3773	1734-22G	20,02	04	1	162
2CKA001754A3781	1735-22G	28,61	04	1	163
2CKA001754A3799	1722-22G	7,81	04	10	163
2CKA001754A3807	1723-22G	13,27	04	10	163
2CKA001754A3815	1724-22G	20,02	04	1	163
2CKA001754A3823	1725-22G	28,61	04	1	163
2CKA001754A3831	1721 KA-22G	4,60	04	10	164
2CKA001754A3849	1722 KA-22G	7,81	04	10	164
2CKA001754A3856	1723 KA-22G	13,27	04	10	164
2CKA001754A3864	1732 KA-22G	7,81	04	10	164
2CKA001754A3872	1733 KA-22G	13,27	04	10	164
2CKA001754A4058	1721 NSKA-214	5,19	01	10/100	205
2CKA001754A4059	1722 NSKA-214	9,78	01	10	205
2CKA001754A4060	1732 NSKA-214	9,78	01	10	205
2CKA001754A4061	1723 NSKA-214	15,65	01	10	205
2CKA001754A4062	1733 NSKA-214	15,65	01	10	205
2CKA001754A4063	1724 NSKA-214	23,60	01	1	205
2CKA001754A4064	1734 NSKA-214	23,60	01	1	205
2CKA001754A4065	1721 NSKA-24G	7,41	04	10	165
2CKA001754A4066	1722 NSKA-24G	13,47	04	10	165
2CKA001754A4067	1732 NSKA-24G	13,47	04	10	165
2CKA001754A4068	1723 NSKA-24G	21,71	04	10	165
2CKA001754A4069	1733 NSKA-24G	21,71	04	10	165
2CKA001754A4093	1721 NSKA-212	5,23	01	10	204
2CKA001754A4094	1722 NSKA-212	9,84	01	10	204
2CKA001754A4095	1732 NSKA-212	9,84	01	10	204
2CKA001754A4096	1723 NSKA-212	15,78	01	10	204
2CKA001754A4097	1733 NSKA-212	15,78	01	10	204
2CKA001754A4098	1724 NSKA-212	23,81	01	1	204
2CKA001754A4099	1734 NSKA-212	23,81	01	1	204
2CKA001754A4104	1721-80	8,52	04	10/100	135
2CKA001754A4105	1722-80	16,22	04	10/100	135
2CKA001754A4106	1723-80	31,91	04	10/100	135
2CKA001754A4107	1724-80	43,37	04	1	135
2CKA001754A4108	1725-80	57,50	04	1	135
2CKA001754A4109	1721-84	6,82	01	10/100	135
2CKA001754A4110	1722-84	8,91	01	10/100	135
2CKA001754A4111	1723-84	17,39	01	10/100	135
2CKA001754A4112	1724-84	26,87	01	1	135
2CKA001754A4113	1725-84	44,00	01	1	135
2CKA001754A4115	1721 KA-260	11,79	04	10/100	164
2CKA001754A4116	1722 KA-260	20,02	04	10/100	164
2CKA001754A4117	1732 KA-260	20,02	04	10/100	164
2CKA001754A4118	1723 KA-260	29,25	04	10	164
2CKA001754A4119	1733 KA-260	29,25	04	10	164
2CKA001754A4120	1724 KA-260	46,88	04	1	164
2CKA001754A4121	1734 KA-260	46,88	04	1	164
2CKA001754A4122	1725 KA-260	59,00	04	1	165
2CKA001754A4123	1735 KA-260	59,00	04	1	164
2CKA001754A4124	1721 KA-266	11,79	04	10/100	164
2CKA001754A4125	1722 KA-266	20,01	04	10/100	164
2CKA001754A4126	1732 KA-266	20,01	04	10/100	164
2CKA001754A4127	1723 KA-266	29,25	04	10	164
2CKA001754A4128	1733 KA-266	29,25	04	10	164
2CKA001754A4129	1724 KA-266	46,88	04	1	164
2CKA001754A4130	1734 KA-266	46,88	04	1	164
2CKA001754A4131	1725 KA-266	59,00	04	1	165
2CKA001754A4132	1735 KA-266	59,00	04	1	164
2CKA001754A4133	1721-726	11,77	04	10/100	117
2CKA001754A4134	1722-726	19,95	04	10/100	117
2CKA001754A4135	1723-726	29,45	04	10	117
2CKA001754A4136	1724-726	46,74	04	1	117
2CKA001754A4137	1725-726	59,00	04	1	118
2CKA001754A4151	1724 KA-22G	20,02	04	1	164
2CKA001754A4152	1734 KA-22G	20,02	04	1	164
2CKA001754A4153	1725 KA-22G	28,61	04	1	165
2CKA001754A4154	1735 KA-22G	28,61	04	1	164
2CKA001754A4155	1724 KA-24G	20,02	04	1	164
2CKA001754A4156	1734 KA-24G	20,02	04	1	164
2CKA001754A4157	1725 KA-24G	28,61	04	1	165
2CKA001754A4158	1735 KA-24G	28,61	04	1	164
2CKA001754A4168	1721-182	3,88	01	10/100	186
2CKA001754A4169	1722-182	4,37	01	10/100	186
2CKA001754A4170	1723-182	9,18	01	10/100	186
2CKA001754A4171	1724-182	15,94	01	1	186
2CKA001754A4172	1725-182	25,77	01	1	186
2CKA001754A4173	1721-184	3,63	01	10/100	186
2CKA001754A4174	1722-184	4,09	01	10/100	186
2CKA001754A4175	1723-184	8,58	01	10/100	186
2CKA001754A4176	1724-184	15,94	01	1	186
2CKA001754A4177	1725-184	25,77	01	1	186
2CKA001754A4230	1721-182K	3,88	01	10/100	184
2CKA001754A4231	1722-182K	4,37	01	10	184
2CKA001754A4232	1723-182K	9,18	01	10	184
2CKA001754A4233	1724-182K	15,94	01	10	184
2CKA001754A4234	1725-182K	25,77	01	1	185
2CKA001754A4235	1721-184K	3,63	01	10/100	184
2CKA001754A4236	1722-184K	4,09	01	10/100	184
2CKA001754A4237	1723-184K	8,58	01	10/100	184
2CKA001754A4238	1724-184K	14,89	01	10	184
2CKA001754A4239	1725-184K	24,08	01	10	185
2CKA001754A4240	1721-181K	5,11	04	10	184
2CKA001754A4241	1722-181K	8,45	04	10	184
2CKA001754A4242	1723-181K	13,41	04	10	184
2CKA001754A4243	1724-181K	20,60	04	10	184
2CKA001754A4244	1725-181K	28,83	04	1	185
2CKA001754A4254	1721-860	33,32	04	1	74
2CKA001754A4255	1722-860	58,50	04	1	74
2CKA001754A4256	1723-860	101,00	04	1	74
2CKA001754A4257	1724-860	153,60	04	1	74
2CKA001754A4258	1721-821	135,00	04	1	74
2CKA001754A4259	1722-821	207,00	04	1	74
2CKA001754A4260	1723-821	298,00	04	1	74
2CKA001754A4261	1724-821	396,00	04	1	74
2CKA001754A4301	1721-183K	6,56	04	10/100	184
2CKA001754A4302	1722-183K	8,95	04	10/100	184
2CKA001754A4308	1723-183K	14,35	04	10/100	184
2CKA001754A4309	1724-183K	20,75	04	10	184
2CKA001754A4310	1725-183K	29,56	04	1	185
2CKA001754A4312	1721-72	5,03	04	10/100	117
2CKA001754A4313	1722-72	8,28	04	10/100	117
2CKA001754A4314	1723-72	13,34	04	10	117
2CKA001754A4315	1724-72	20,76	04	1	117
2CKA001754A4316	1725-72	29,45	04	1	118
2CKA001754A4317	1721-866K	14,12	04	10/100	102
2CKA001754A4318	1722-866K	21,93	04	10/100	102
2CKA001754A4319	1723-866K	38,72	04	10	102
2CKA001754A4320	1724-866K	60,00	04	1	102
2CKA001754A4321	1725-866K	96,00	04	1	102
2CKA001754A4322	1721-825	33,32	04	1	74
2CKA001754A4323	1722-825	58,50	04	1	74
2CKA001754A4324	1723-825	101,00	04	1	74
2CKA001754A4325	1724-825	153,60	04	1	74
2CKA001754A4326	1721-80G	8,52	04	10/100	135
2CKA001754A4327	1722-80G	16,22	04	10	135
2CKA001754A4328	1723-80G	31,91	04	10	135
2CKA001754A4329	1724-80G	44,62	04	1	135
2CKA001754A4330	1725-80G	60,00	04	1	135
2CKA001754A4331	1721-284	6,82	01	10	148
2CKA001754A4332	1722-284	8,91	01	10	148
2CKA001754A4333	1723-284	17,92	01	10	148
2CKA001754A4334	1721-285	8,77	04	10	148
2CKA001754A4335	1722-285	16,69	04	10	148
2CKA001754A4336	1723-285	32,85	04	10	148
2CKA001754A4337	1721-286	8,77	04	10	148
2CKA001754A4338	1722-286	16,69	04	10	148
2CKA001754A4339	1723-286	32,85	04	10	148
2CKA001754A4340	1721-287	8,77	04	10	148
2CKA001754A4341	1722-287	16,69	04	10	148
2CKA001754A4342	1723-287	32,85	04	10	148
2CKA001754A4343	1721-288	8,77	04	10	148
2CKA001754A4344	1722-288	16,69	04	10	148
2CKA001754A4345	1723-288	32,85	04	10	148
2CKA001754A4346	1724-284	27,66	01	1	148
2CKA001754A4347	1725-284	44,00	01	1	149
2CKA001754A4348	1724-285	44,62	04	1	148
2CKA001754A4349	1725-285	60,00	04	1	149
2CKA001754A4350	1724-286	44,62	04	1	148
2CKA001754A4351	1725-286	60,00	04	1	149
2CKA001754A4352	1724-287	44,62	04	1	148
2CKA001754A4353	1725-287	60,00	04	1	149
2CKA001754A4354	1724-288	44,62	04	1	148
2CKA001754A4355	1725-288	60,00	04	1	149
2CKA001754A4356	1721-823-101	135,00	04	1	74

Bei einer EDV-Eingabe ist die Bestell-Nr. bündig einzugeben, d.h. ohne Bindestrich bzw. Leerzeichen.
N = Neuheiten, **A** = Auslauftypen

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Bestell-Nummernverzeichnis

Bestell-Nr.	Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2CKA001754A4357	1722-823-101	207,00	04	1	74
2CKA001754A4358	1723-823-101	298,00	04	1	74
2CKA001754A4359	1724-823-101	396,00	04	1	74
2CKA001754A4360	1721-826-101	101,00	04	1	74
2CKA001754A4361	1722-826-101	152,00	04	1	74
2CKA001754A4362	1723-826-101	202,00	04	1	74
2CKA001754A4363	1724-826-101	313,50	04	1	74
2CKA001754A4364	1721-184 NSK	6,57	01	10/100	185
2CKA001754A4365	1722-184 NSK	9,97	01	10/100	185
2CKA001754A4366	1723-184 NSK	17,40	01	10	185
2CKA001754A4367	1724-184 NSK	26,65	01	1	185
2CKA001754A4368	1732-184 NSK	9,97	01	10/100	185
2CKA001754A4369	1733-184 NSK	17,40	01	10	185
2CKA001754A4370	1734-184 NSK	26,65	01	1	185
2CKA001754A4371	1721-12-182K	5,43	04	10	185
2CKA001754A4372	1722-12-182K	8,94	04	10	185
2CKA001754A4373	1721 KA-20	11,79	04	10/100	164
2CKA001754A4374	1722 KA-20	20,02	04	10	164
2CKA001754A4375	1732 KA-20	20,02	04	10	164
2CKA001754A4376	1723 KA-20	29,25	04	10	164
2CKA001754A4377	1733 KA-20	29,25	04	10	164
2CKA001754A4378	1724 KA-20	46,88	04	1	164
2CKA001754A4379	1734 KA-20	46,88	04	1	164
2CKA001754A4380	1725 KA-20	59,00	04	1	165
2CKA001754A4381	1735 KA-20	59,00	04	1	164
2CKA001754A4382	1721 KA-21	11,79	04	10/100	164
2CKA001754A4383	1722 KA-21	20,02	04	10	164
2CKA001754A4384	1732 KA-21	20,02	04	10	164
2CKA001754A4385	1723 KA-21	29,25	04	10	164
2CKA001754A4386	1733 KA-21	29,25	04	10	164
2CKA001754A4387	1724 KA-21	46,88	04	1	164
2CKA001754A4388	1734 KA-21	46,88	04	1	164
2CKA001754A4389	1725 KA-21	59,00	04	1	165
2CKA001754A4390	1735 KA-21	59,00	04	1	164
2CKA001754A4391	1721-266	11,79	04	10/100	162
2CKA001754A4392	1722-266	20,01	04	10/100	163
2CKA001754A4393	1732-266	20,01	04	10	162
2CKA001754A4394	1723-266	29,25	04	10	163
2CKA001754A4395	1733-266	29,25	04	10	162
2CKA001754A4396	1724-266	46,88	04	1	163
2CKA001754A4397	1734-266	46,88	04	1	162
2CKA001754A4398	1725-266	59,00	04	1	163
2CKA001754A4399	1735-266	59,00	04	1	163
2CKA001754A4400	1721-260	11,79	04	10/100	162
2CKA001754A4401	1722-260	20,02	04	10/100	163
2CKA001754A4402	1732-260	20,02	04	10	162
2CKA001754A4403	1723-260	29,25	04	10	163
2CKA001754A4404	1733-260	29,25	04	10	162
2CKA001754A4405	1724-260	46,88	04	1	163
2CKA001754A4406	1734-260	46,88	04	1	162
2CKA001754A4407	1725-260	59,00	04	1	163
2CKA001754A4408	1735-260	59,00	04	1	163
2CKA001754A4409	1721-281	8,77	04	10	148
2CKA001754A4410	1722-281	16,22	04	10	148
2CKA001754A4411	1723-281	32,85	04	10	148
2CKA001754A4412	1724-281	44,62	04	1	148
2CKA001754A4413	1725-281	60,00	04	1	149
2CKA001754A4414	1721-884K	6,75	01	10/100	184
2CKA001754A4415	1722-884K	9,20	01	10	184
2CKA001754A4416	1723-884K	14,77	01	10	184
2CKA001754A4417	1724-884K	21,97	01	10	184
2CKA001754A4418	1725-884K	30,54	01	1	185
2CKA001754A4419	1721-885K	6,76	04	10/100	184
2CKA001754A4420	1722-885K	9,20	04	10/100	184
2CKA001754A4421	1723-885K	14,76	04	10/100	184
2CKA001754A4422	1724-885K	21,96	04	10	184
2CKA001754A4423	1725-885K	30,54	04	1	185
2CKA001754A4424	1721-775	9,57	04	10/100	117
2CKA001754A4425	1722-775	13,07	04	10/100	117
2CKA001754A4426	1723-775	18,52	04	10	117
2CKA001754A4427	1724-775	26,27	04	1	117
2CKA001754A4428	1725-775	35,06	04	1	118
2CKA001754A4429	1721-774	9,57	04	10/100	117
2CKA001754A4431	1722-774	13,07	04	10/100	117
2CKA001754A4433	1723-774	18,52	04	10	117
2CKA001754A4434	1724-774	26,27	04	1	117
2CKA001754A4436	1725-774	35,06	04	1	118
2CKA001754A4437	1721-280	33,32	04	1	148
2CKA001754A4438	1722-280	58,50	04	1	148
2CKA001754A4439	1723-280	101,00	04	1	148
2CKA001754A4440	1724-280	150,00	04	1	148
2CKA001754A4441	1725-280	201,00	04	1	149
2CKA001754A4442	1721-811	33,32	04	1	74
2CKA001754A4443	1722-811	58,50	04	1	74
2CKA001754A4444	1723-811	101,00	04	1	74
2CKA001754A4445	1724-811	153,60	04	1	74
2CKA001754A4446	1721-291	8,77	04	10/100	148
2CKA001754A4447	1722-291	16,69	04	10/100	148
2CKA001754A4448	1723-291	32,85	04	10	148
2CKA001754A4449	1724-291	44,62	04	1	148
2CKA001754A4450	1725-291	60,00	04	1	149
2CKA001754A4456	1721-299	8,77	04	10/100	148
2CKA001754A4457	1722-299	16,69	04	10/100	148
2CKA001754A4458	1723-299	32,85	04	10	148
2CKA001754A4459	1724-299	44,62	04	1	148
2CKA001754A4460	1725-299	60,00	04	1	149
2CKA001754A4466	1721-295	8,77	04	10/100	148
2CKA001754A4467	1722-295	16,69	04	10/100	148
2CKA001754A4468	1723-295	32,85	04	10	148
2CKA001754A4469	1724-295	44,62	04	1	148
2CKA001754A4470	1725-295	60,00	04	1	149
2CKA001754A4543	1721-283	34,30	04	1	148
2CKA001754A4544	1722-283	61,00	04	1	148
2CKA001754A4545	1723-283	103,00	04	1	148
2CKA001754A4546	1724-283	153,60	04	1	148
2CKA001754A4547	1725-283	201,00	04	1	149
2CKA001754A4548	1721 NS-914	5,19	01	1/10	220
2CKA001754A4549	1732 NS-914	9,78	01	1/10	220
2CKA001754A4550	1733 NS-914	15,65	01	1	220
2CKA001754A4551	1734 NS-914	23,60	01	1	220
2CKA001754A4552	1722 NS-914	9,78	01	1/10	220
2CKA001754A4553	1723 NS-914	15,65	01	1	220
2CKA001754A4554	1724 NS-914	23,60	01	1	220
2CKA001754A4633	N 1721-838	36,05	04	1	88
2CKA001754A4634	N 1722-838	61,00	04	1	88
2CKA001754A4635	N 1723-838	101,00	04	1	89
2CKA001754A4636	N 1724-838	186,00	04	1	89
2CKA001754A4637	N 1725-838	287,00	04	1	89
2CKA001754A4638	N 1721-835	36,05	04	1	88
2CKA001754A4639	N 1722-835	61,00	04	1	88
2CKA001754A4640	N 1723-835	101,00	04	1	89
2CKA001754A4641	N 1724-835	186,00	04	1	89
2CKA001754A4642	N 1725-835	287,00	04	1	89
2CKA001754A4643	N 1721-836	38,35	04	1	88
2CKA001754A4644	N 1722-836	65,00	04	1	88
2CKA001754A4645	N 1723-836	107,00	04	1	89
2CKA001754A4646	N 1724-836	209,00	04	1	89
2CKA001754A4647	N 1725-836	305,00	04	1	89
2CKA001754A4648	N 1721-833	38,35	04	1	88
2CKA001754A4649	N 1722-833	65,00	04	1	88
2CKA001754A4650	N 1723-833	107,00	04	1	89
2CKA001754A4651	N 1724-833	209,00	04	1	89
2CKA001754A4652	N 1725-833	305,00	04	1	89
2CKA001754A4653	N 1721-848	36,05	04	1	88
2CKA001754A4654	N 1722-848	61,00	04	1	88
2CKA001754A4655	N 1723-848	101,00	04	1	89
2CKA001754A4656	N 1724-848	186,00	04	1	89
2CKA001754A4657	N 1725-848	287,00	04	1	89
2CKA001754A4658	N 1721-845	36,05	04	1	88
2CKA001754A4659	N 1722-845	61,00	04	1	88
2CKA001754A4660	N 1723-845	101,00	04	1	89
2CKA001754A4661	N 1724-845	186,00	04	1	89
2CKA001754A4662	N 1725-845	287,00	04	1	89
2CKA001754A4663	N 1721-846	38,35	04	1	88
2CKA001754A4664	N 1722-846	65,00	04	1	88
2CKA001754A4665	N 1723-846	107,00	04	1	89
2CKA001754A4666	N 1724-846	209,00	04	1	89
2CKA001754A4667	N 1725-846	305,00	04	1	89
2CKA001754A4668	N 1721-843	38,35	04	1	88
2CKA001754A4669	N 1722-843	65,00	04	1	88
2CKA001754A4670	N 1723-843	107,00	04	1	89
2CKA001754A4671	N 1724-843	209,00	04	1	89
2CKA001754A4672	N 1725-843	305,00	04	1	89
2CKA001754A4673	N 1721-832	8,57	04	10	88
2CKA001754A4674	N 1722-832	16,30	04	10	88
2CKA001754A4675	N 1723-832	32,40	04	5	89
2CKA001754A4676	N 1724-832	44,00	04	1	89
2CKA001754A4677	N 1725-832	58,50	04	1	89
2CKA001754A4678	N 1721-831	8,57	04	10	88
2CKA001754A4679	N 1722-831	16,30	04	10	88
2CKA001754A4680	N 1723-831	32,40	04	5	89
2CKA001754A4681	N 1724-831	44,00	04	1	89
2CKA001754A4682	N 1725-831	58,50	04	1	89
2CKA001761A0782	2079	1,31	12	10	248

Bestell-Nummernverzeichnis

Bestell-Nr.		Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2CKA001761A0808		2081	1,09	12	100	248
2CKA001761A0899		2083 WD-503	1,09	12	10	248
2CKA001761A0915	A	2135 WS	1,05	12	10	247
2CKA001761A0923		2136 WS	1,02	12	10	247
2CKA001761A0956		2139 WS	2,93	12	10	247
2CKA001761A1020		2084 K	0,47	05	10/100	254
2CKA001761A1038		2134 WS	2,93	12	10	247
2CKA001761A1046		2085 K	0,47	05	100	254
2CKA001761A1095	A	2086 WSG-55	2,44	12	100	247
2CKA001761A1228		2087-212	0,47	05	10	256
2CKA001761A1236		2087-214	0,46	05	10	256
2CKA001761A1277		2087-24	0,92	05	10	256
2CKA001761A1293		2088-212	0,50	05	10	256
2CKA001761A1301		2088-214	0,49	05	10	256
2CKA001761A1343		2088-24	0,79	05	100	256
2CKA001761A1368		2070	6,69	12	1	248
2CKA001761A1376		2071	2,92	12	1	248
2CKA001761A1426	A	2135 WS-55	1,05	12	10	247
2CKA001761A1434		2136 WS-55	1,00	12	10	247
2CKA001761A1442		2137 WS-55	3,21	12	10	247
2CKA001761A1467		2139 WS-55	2,93	12	10	247
2CKA001761A1475		2087-22	0,92	05	10	256
2CKA001761A1483		2088-22	0,79	05	100	256
2CKA001761A1487		2134 W-53	1,53	12	10	246
2CKA001761A1489		2136 W-53	1,53	12	10	246
2CKA001761A1490		2138 W-53	1,53	12	10	246
2CKA001761A1491		2139 W-53	2,78	12	10	246
2CKA001761A1492		2086 W-53	2,78	12	10	246
2CKA001761A1493		2087-81	0,62	05	10	256
2CKA001761A1494		2087-82	0,62	05	10	256
2CKA001761A1495		2087-84	0,62	05	10	256
2CKA001761A1498		2088-81	0,62	05	10	256
2CKA001761A1499		2088-82	0,62	05	10	256
2CKA001761A1500		2088-84	0,62	05	10	256
2CKA001761A1503		2137/10 W-53	3,54	12	10	246
2CKA001761A1504		2087-83	0,92	05	10	256
2CKA001761A1505		2088-83	0,79	05	10	256
2CKA001761A1506		2137/11 W-53	3,54	12	10	246
2CKA001761A1507		2134 W-54	1,57	12	10	246
2CKA001761A1508		2136 W-54	1,57	12	10	246
2CKA001761A1509		2138 W-54	1,57	12	10	246
2CKA001761A1510		2086 W-54	2,82	12	10	246
2CKA001761A1511		2139 W-54	2,82	12	10	246
2CKA001761A1512		2137/10 W-54	3,57	12	10	246
2CKA001761A1513		2137/11 W-54	3,57	12	10	246
2CKA001761A1517	N	2084 KW	0,47	05	10	254
2CKA001763A0010	A	2149	1,19	01	100	49
2CKA001764A0018		1850 EB	4,84	01	10	274
2CKA001764A0026		1851 EB	4,84	01	10/100	274
2CKA001764A0034		1852 EB	4,84	01	10/100	274
2CKA001764A0042		1853 EB	4,84	01	10	274
2CKA001764A0059		1854 EB	4,84	01	10	274
2CKA001764A0067		1855 EB	4,84	01	10/100	274
2CKA001764A0075		1856 EB	4,84	01	10	274
2CKA001764A0083		1857 EB	4,84	01	10	274
2CKA001764A0091		1858 EB	4,84	01	10/100	274
2CKA001764A0109		1859 EB	4,84	01	10	275
2CKA001764A0117		1860 EB	4,84	01	10	275
2CKA001764A0125		1861 EB	4,70	01	10	275
2CKA001764A0133		1862 EB	4,84	01	10	275
2CKA001764A0141		1863 EB	4,84	01	10	275
2CKA001764A0158		1864 EB	4,70	01	10	275
2CKA001764A0166		1865 EB	4,84	01	10	275
2CKA001764A0174		1866 EB	4,84	01	10/100	275
2CKA001764A0182		1867 EB	4,84	01	10/100	275
2CKA001764A0208		1869 EB	3,67	01	10/100	275
2CKA001764A0216		1870 EB	4,84	01	10/100	275
2CKA001764A0224		1710	10,48	01	10	282
2CKA001764A0232		1711	11,34	01	10	282
2CKA001764A0240		1712	11,34	01	10	282
2CKA001764A0257		1713	11,34	01	10	282
2CKA001764A0265		1714	11,34	01	10	282
2CKA001764A0273		1871 EB	4,84	01	10/100	275
2CKA001764A0281		1872 EB	4,84	01	10/100	275
2CKA001764A0307		1874 EB	4,84	01	10/100	275
2CKA001764A0315		1875 EB	4,84	01	10	275
2CKA001764A0332		1876 EB	4,84	01	10	275
2CKA001780A0022		8302	5,38	01	100	249
2CKA001784A0016		8332-1	6,52	01	10	256
2CKA001784A0024		8333-1	6,52	01	100	256
2CKA001784A0032		8337-1	6,12	01	10	52
2CKA001784A0040		8339-1	6,52	01	100	256
2CKA001784A0057		8338-1	6,17	01	10	50
2CKA001784A0164		8344-1	6,31	01	10	52
2CKA001784A0222		8340	8,68	01	100	249
2CKA001784A0248		8341	6,31	01	100	249
2CKA001784A0255		8342	6,31	01	100	249
2CKA001784A0263		8343	6,31	01	100	249
2CKA001784A0289		8345-1	6,31	01	10	52
2CKA001784A0313		8327-1	9,87	01	100	54
2CKA001784A0321		8346-1	6,31	01	10	256
2CKA001784A0529		8335-1	6,31	01	100	256
2CKA001784A0545		8350	5,23	01	100	50
2CKA001784A0552		8360	3,13	01	10	107
2CKA001784A0560		8352	5,38	01	10	50
2CKA001784A0578		8353	6,31	01	10	50
2CKA001784A0586		8362	3,37	01	10	107
2CKA001784A0594		8363	4,22	01	100	107
2CKA001784A0610		8365	5,03	01	100	107
2CKA001784A0636		8366	5,03	01	100	107
2CKA001784A0651		8367	5,03	01	100	107
2CKA001784A0701		8305	4,20	01	100	51
2CKA001784A0719		8358	7,53	01	10	256
2CKA001784A0777		2152 NLI-53	14,35	12	1	249
2CKA001784A0779		8380-10	12,25	19	10	53
2CKA001784A0780		8382-10	12,25	19	10	53
2CKA001784A0781		8383-10	12,25	19	10	53
2CKA001784A0782		8380-12	12,25	19	10	53
2CKA001784A0783		8382-12	12,25	19	10	53
2CKA001784A0784		8383-12	12,25	19	10	53
2CKA001784A0785		8380-17	12,25	19	10	53
2CKA001784A0786		8382-17	12,25	19	10	53
2CKA001784A0787		8383-17	12,25	19	10	53
2CKA001784A0788		8390-10	9,96	19	10	107
2CKA001784A0789		8392-10	9,96	19	10	107
2CKA001784A0790		8393-10	9,96	19	10	107
2CKA001784A0791		8390-12	9,96	19	10	107
2CKA001784A0792		8392-12	9,96	19	10	107
2CKA001784A0793		8393-12	9,96	19	10	107
2CKA001784A0794		8390-17	9,96	19	10/100	108
2CKA001784A0795		8392-17	9,96	19	10	108
2CKA001784A0796		8393-17	9,96	19	10	108
2CKA001798A0099	A	2655/13 WS	30,22	12	10	247
2CKA001798A0107	A	2655/14 WS	32,27	12	10	247
2CKA001798A0115	A	2655/15 WS	34,30	01	10	247
2CKA001799A0154		1761	3,02	01	10	205
2CKA001799A0162		1760	3,02	01	10	205
2CKA001799A0287		1701-212	10,36	05	10/100	255
2CKA001799A0295		1701-214	10,17	05	10/100	255
2CKA001799A0329		1701-217	13,32	05	10	255
2CKA001799A0337		1702-212	19,14	05	10	255
2CKA001799A0345		1702-214	18,80	05	10	255
2CKA001799A0378		1702-217	23,44	05	10	255
2CKA001799A0386		1703-212	30,86	05	1/10	255
2CKA001799A0394		1703-214	30,31	05	1/10	255
2CKA001799A0436		1701-24G	11,98	05	10	255
2CKA001799A0451		1702-24G	21,29	05	10	255
2CKA001799A0477		1703-24G	34,15	05	1/10	255
2CKA001799A0543		1706-212	4,15	05	10/100	255
2CKA001799A0550		1706-214	4,08	05	10	255
2CKA001799A0592		1797	1,31	01	10	253
2CKA001799A0816		1701-22G	11,98	05	10	255
2CKA001799A0824		1702-22G	21,29	05	10	255
2CKA001799A0832		1703-22G	34,15	05	1	255
2CKA001799A0882		1763-53	1,94	12	10	247
2CKA001799A0895		1701-81	13,07	05	10	255
2CKA001799A0896		1701-82	11,98	05	10	255
2CKA001799A0897		1701-84	11,98	05	10/100	255
2CKA001799A0900		1702-81	23,01	05	10	255
2CKA001799A0901		1702-82	21,29	05	10	255
2CKA001799A0902		1702-84	21,29	05	10	255
2CKA001799A0905		1701-83	13,40	05	10	255
2CKA001799A0906		1702-83	22,76	05	10	255
2CKA001799A0913		1705 U-101	77,30	01	10/10	282
2CKA001799A0915		1703-81	34,79	05	1	255
2CKA001799A0916		1703-82	34,92	05	1	255
2CKA001799A0917		1703-83	36,90	05	1	255
2CKA001799A0918		1703-84	34,92	05	1	255
2CKA001799A0921		1701-884	13,40	05	10	255
2CKA001799A0922		1702-884	22,76	05	10	255
2CKA001799A0923		1701-885	13,40	05	10	255
2CKA001799A0924		1702-885	22,76	05	10	255
2CKA001799A0926		2144/42-19	8,11	19	10	288
2CKA001799A0927		2144/43-19	8,11	19	10	288

Bei einer EDV-Eingabe ist die Bestell-Nr. bündig einzugeben, d.h. ohne Bindestrich bzw. Leerzeichen.
N = Neuheiten, **A** = Auslauftypen

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Bestell-Nummernverzeichnis

Bestell-Nr.		Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2CKA001799A0928		2144/44-19	8,11	19	10	288
2CKA001799A0929		2144/45-19	8,10	19	10	288
2CKA001799A0930		2144/46-19	8,11	19	10	288
2CKA001799A0931		2144/47-19	8,11	19	10	288
2CKA001799A0932		2144/48-19	8,11	19	10	288
2CKA001799A0933		2144/49-19	8,10	19	10	288
2CKA001799A0934		2144/50-19	8,11	19	10	288
2CKA001799A0936		2144/52-19	8,11	19	10	288
2CKA001799A0937		2144/53-19	8,11	19	10	288
2CKA001799A0938		2144/54-19	8,11	19	10	288
2CKA001799A0939		2144/55-19	8,10	19	10	288
2CKA001799A0940		2144/56-19	8,11	19	10	288
2CKA001799A0941		2144/57-19	8,11	19	10	289
2CKA001799A0942		2144/58-19	8,11	19	10	289
2CKA001799A0943		2144/59-19	8,11	19	10	289
2CKA001799A0944		2144/60-19	8,11	19	10	289
2CKA001799A0945		2144/61-19	8,10	19	10	289
2CKA001799A0946		2144/62-19	8,11	19	10	289
2CKA001799A0947		2144/63-19	8,11	19	10	289
2CKA001799A0948		2144/64-19	8,10	19	10	289
2CKA001799A0949		2144/65-19	8,11	19	10	289
2CKA001799A0950		2144/66-19	8,11	19	10	289
2CKA001799A0951		2144/67-19	8,11	19	10	289
2CKA001799A0952		2144/68-19	8,11	19	10	289
2CKA001799A0953		2144/69-19	8,11	19	10	289
2CKA001799A0954		2144/70-19	8,10	19	10	289
2CKA001799A0955		1703-884	36,90	05	1	255
2CKA001799A0956		1703-885	36,90	05	1	255
2CKA001799A0959		1799/02	15,12	01	1	553
2CKA001799A0960		1799/03	15,12	01	1	553
2CKA001799A0985		1708-214	22,94	05	1/20	255
2CKA001799A0986		1701-914	10,17	05	10/100	255
2CKA001799A0987		1702-914	18,80	05	10	255
2CKA001799A0988		1703-914	30,31	05	1	255
2CKA002011A1318		20 EUC-212	5,36	02	10/100	192
2CKA002011A1326	A	20 EUC-13-212	10,90	04	10/100	194
2CKA002011A1334	A	20 EUC-14-212	10,90	04	10/100	194
2CKA002011A1342	A	20 EUCRD-212	5,43	01	10/100	192
2CKA002011A1367		20 EUJ-212	5,86	02	10/100	194
2CKA002011A1417		20 EUC-20	12,34	04	10/100	154
2CKA002011A1425		20 EUC-21	12,34	04	10/100	154
2CKA002011A1433		20 EUC-24	7,76	04	10/100	154
2CKA002011A1888		20 EUC-214	5,26	02	10/100	192
2CKA002011A1896		20 EUJ-214	5,75	02	10/100	194
2CKA002011A2027		20 EUC-217	11,40	04	10/100	192
2CKA002011A2159		20 EUC/DV-212	6,58	01	10/100	192
2CKA002011A2167		20 EUC/DV-217	14,49	04	10/100	192
2CKA002011A2183	A	20 EUCRD-214	5,33	01	10	192
2CKA002011A2217	A	20 EUCRD-217	11,40	04	10	192
2CKA002011A2225	A	20 EUC-13-212-102	12,64	04	10/100	194
2CKA002011A2233	A	20 EUC-14-212-102	12,64	04	10	194
2CKA002011A2597		20 EUCDR-212	10,59	01	10/100	192
2CKA002011A2605		20 EUCDR-214	10,40	01	10	192
2CKA002011A2696		20 EUC-74	10,48	04	10/100	110
2CKA002011A2712		20 EUN-74	13,95	04	10	110
2CKA002011A2720		20 EUCQ-212	7,00	01	10	233
2CKA002011A2761		20 EUC-79	14,48	04	10/100	110
2CKA002011A2787		20 EUN-79	17,15	04	10	110
2CKA002011A2829		20 EUCQ-214	6,88	01	10	233
2CKA002011A2852		20 EUCQ-217	14,52	04	10	233
2CKA002011A2860		20 EUCQ-13-212	12,37	04	10	233
2CKA002011A2878		20 EUCQ-14-212	12,37	04	10	233
2CKA002011A2886		20 EUCQ/DV-217	15,69	04	10	233
2CKA002011A2894		20 EUCQ/DV-212	8,10	01	10	195
2CKA002011A2902		20 EUCQ/DV-214	7,95	01	10	233
2CKA002011A3074		20 EUC/DV-214	6,46	01	10/100	192
2CKA002011A3082		20 EUJSR-212	17,11	01	1/10	194
2CKA002011A3124		20 EUC-24G	7,76	04	10/100	154
2CKA002011A3132		20 EUJSR-214	16,80	01	1	212
2CKA002011A3397		20 EUA-212	22,45	01	10	388
2CKA002011A3629		20 EUA-214	22,05	01	10	388
2CKA002011A3686		20 EUC-22G	7,76	04	10/100	154
2CKA002011A3721		20 EUC-82	6,85	01	10/100	171
2CKA002011A3722		20 EUC-13-82	11,88	04	10	175
2CKA002011A3723		20 EUC-14-82	11,88	04	10	175
2CKA002011A3725		20 EUC-84	6,85	01	10/100	171
2CKA002011A3726		20 EUN-82	10,08	01	10	172
2CKA002011A3727		20 EUN-84	10,08	01	10/100	172
2CKA002011A3762		20 EUC-260	12,34	04	10/100	154
2CKA002011A3764		20 EUC-266	12,34	04	10/100	154
2CKA002011A3798		20 EUC-83	12,14	04	10/100	171
2CKA002011A3801		20 EUC-81	9,84	04	10/100	171
2CKA002011A3802		20 EUN-81	13,16	04	10	172
2CKA002011A3810		20 EUN-83	15,52	04	10	172
2CKA002011A3816		2310EUGL/VA-212-11	177,00	19	1/10	388
2CKA002011A3817		2310EUGL/VA-214-11	177,00	19	1/10	388
2CKA002011A3818		2310EUGL/VA-217-11	197,00	19	1/10	388
2CKA002011A3819		2310 EUGL/VA-20-11	186,00	19	1	388
2CKA002011A3820		2310 EUGL/VA-21-11	186,00	19	1	388
2CKA002011A3821		2310EUGL/VA-22G-11	183,00	19	1	388
2CKA002011A3822		2310 EUGL/VA-24-11	183,00	19	1	388
2CKA002011A3823		2310EUGL/VA-24G-11	183,00	19	1	388
2CKA002011A3828		2310EUGL/VA-260-11	186,00	19	1	388
2CKA002011A3829		2310EUGL/VA-266-11	186,00	19	1	388
2CKA002011A3830		2310 EUGL/VA-81-11	186,00	19	1	389
2CKA002011A3831		2310 EUGL/VA-82-11	183,00	19	1	389
2CKA002011A3832		2310 EUGL/VA-83-11	186,00	19	1	389
2CKA002011A3833		2310 EUGL/VA-84-11	183,00	19	1	389
2CKA002011A3841		2310 EUGL/VA-74-11	198,00	19	1	388
2CKA002011A3843		2310 EUGL/VA-79-11	198,00	19	1	388
2CKA002011A3844		20 EUC-72	10,48	04	10/100	110
2CKA002011A3845		20 EUC-783	14,48	04	10/100	110
2CKA002011A3846		20 EUN-72	13,95	04	10	110
2CKA002011A3847		20 EUN-783	17,15	04	10	110
2CKA002011A3848		2310 EUGL/VA-72-11	198,00	19	1	388
2CKA002011A3849		2310EUGL/VA-783-11	198,00	19	1	388
2CKA002011A3850		20 EUC-866	16,67	04	10/100	94
2CKA002011A3851		20 EUN-866	20,18	04	10	94
2CKA002011A3853		2310EUGL/VA-866-11	205,00	19	1	389
2CKA002011A3868		20 EUC-777	14,48	04	10/100	110
2CKA002011A3869		20 EUN-777	17,15	04	10	110
2CKA002011A3870		2310EUGL/VA-777-11	198,00	19	1	388
2CKA002011A3871		20 EFDB2	103,00	01	1/10	232
2CKA002011A3875		20 EUC-803	12,14	04	10/100	124
2CKA002011A3876		20 EUN-803	15,52	04	10	125
2CKA002011A3877		2310EUGL/VA-803-11	186,00	19	1	389
2CKA002011A3878		2310 EUGL/VA-12-82	183,00	19	1/10	173
2CKA002011A3879		20 EUC-884	12,14	01	10/100	171
2CKA002011A3881		20 EUN-884	15,52	01	10	172
2CKA002011A3882		2310EUGL/VA-884-11	186,00	19	1	389
2CKA002011A3883		20 EUC-885	12,14	04	10/100	171
2CKA002011A3884		20 EUN-885	15,52	04	10	172
2CKA002011A3885		2310EUGL/VA-885-11	186,00	19	1	389
2CKA002011A3886		20 EUC-775	14,48	04	10	110
2CKA002011A3888		20 EUN-775	17,14	04	10	110
2CKA002011A3889		2310EUGL/VA-775-11	198,00	19	1	388
2CKA002011A3890		20 EUC-774	14,48	04	10/100	110
2CKA002011A3893		20 EUN-774	17,14	04	10	110
2CKA002011A3894		2310EUGL/VA-774-11	198,00	19	1	388
2CKA002011A6139		20 EUJ-64	49,00	04	1	58
2CKA002011A6156		20 EUCBUSB-212	67,50	01	1/10	308
2CKA002011A6157		20 EUCBUSB-214	66,00	01	1/10	308
2CKA002011A6158		20 EUCBUSB-81	73,00	04	1	308
2CKA002011A6159		20 EUCBUSB-82	69,60	01	1	308
2CKA002011A6160		20 EUCBUSB-83	74,50	04	1	308
2CKA002011A6161		20 EUCBUSB-84	69,60	01	1/10	308
2CKA002011A6162		20 EUCBUSB-803	74,50	04	1	308
2CKA002011A6164		20 EUCBUSB-884	74,50	01	1	308
2CKA002011A6165		20 EUCBUSB-885	74,50	04	1	308
2CKA002011A6166		20 EUCBUSB-866	78,40	04	1	308
2CKA002011A6167		20 EUCBUSB-20	77,30	04	1	308
2CKA002011A6168		20 EUCBUSB-21	77,30	04	1	308
2CKA002011A6169		20 EUCBUSB-22G	72,00	04	1	308
2CKA002011A6170		20 EUCBUSB-24	72,00	04	1	308
2CKA002011A6171		20 EUCBUSB-24G	72,00	04	1/10	308
2CKA002011A6172		20 EUCBUSB-260	77,30	04	1	308
2CKA002011A6173		20 EUCBUSB-266	77,30	04	1	308
2CKA002011A6232		20 EUC-914	5,26	02	10/100	210
2CKA002011A6233		2300 EUC-914	5,25	01	10	210
2CKA002011A6234		20 EUC-917	11,40	04	10/100	210
2CKA002011A6235		20 EUC/DV-914	6,53	01	10	210
2CKA002011A6236		20 EUC/DV-917	14,49	04	10	210
2CKA002011A6237		20 EUCBUSB-914	66,00	01	1	308
2CKA002011A6238		20 EUCR-914	5,25	01	10/100	210
2CKA002011A6239		2310 EUGL/VAB-914	179,00	19	1	389
2CKA002011A6240		2310 EUGL/VAB-917	198,00	19	1	389
2CKA002011A6241		20 EUCBDR-914	12,33	01	10	210
2CKA002011A6242		20 EUJ-914	5,75	02	10/100	211
2CKA002011A6243		20 EUJR-914	5,74	01	10	211
2CKA002011A6244		20 EUAB-914	23,98	01	10	388
2CKA002013A4375		20 EUCKS-212	7,21	01	10/100	192
2CKA002013A4383		20 EUJKS-212	7,71	01	10/100	194
2CKA002013A4458		20 EUCKS-20	14,19	04	10	154
2CKA002013A4466		20 EUCKS-21	14,19	04	10/100	154

Bestell-Nummernverzeichnis

Bestell-Nr.		Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2CKA002013A4474		20 EUCKS-24	9,61	04	10/100	154
2CKA002013A4656		20 EUCKS-214	7,11	01	10/100	192
2CKA002013A4664		20 EUJKS-214	7,60	01	10	194
2CKA002013A4706		20 EUCKS-215	13,29	04	10/100	505
2CKA002013A4722		20 EUCKS-217	13,29	04	10	192
2CKA002013A4953		20 EUCKS-74	12,33	04	10	110
2CKA002013A4979		20 EUCKS-79	16,33	04	10	110
2CKA002013A5018		20 EUCKS-24G	9,61	04	10/100	154
2CKA002013A5240		20 EUCKS-22G	9,61	04	10	154
2CKA002013A5244		20 EUCKS-82	8,70	01	10/100	171
2CKA002013A5245		20 EUCKS-84	8,70	01	10/100	171
2CKA002013A5252		20 EUCKS-260	14,19	04	10/100	154
2CKA002013A5253		20 EUCKS-266	14,19	04	10/100	154
2CKA002013A5256		20 EUJKST-24G	18,42	04	10	505
2CKA002013A5258		20 EUJKST-71	20,01	04	10	505
2CKA002013A5265		20 EUCKS-81	11,69	04	10	171
2CKA002013A5266		20 EUCKS/DV-81	13,27	04	10	172
2CKA002013A5267		20 EUCKS/DV-82	10,19	01	10	172
2CKA002013A5268		20 EUCKS/DV-84	10,19	01	10	172
2CKA002013A5272		20 EUCKS-83	13,99	04	10/100	171
2CKA002013A5273		20 EUCKS/DV-83	15,64	04	10/100	172
2CKA002013A5274		20 EUCKS-72	12,33	04	10	110
2CKA002013A5275		20 EUCKS-783	16,33	04	10	110
2CKA002013A5276		20 EUCKS-866	18,52	04	10/100	94
2CKA002013A5277		20 EUCKS/DV-866	20,80	04	10	94
2CKA002013A5280		20 EUCBL-212	20,76	01	10	193
2CKA002013A5281		20 EUCBL-214	20,39	01	10	193
2CKA002013A5282		20 EUCBL-13-212	26,17	04	10	193
2CKA002013A5283		20 EUCBL-14-212	26,17	04	10	193
2CKA002013A5284		20 EUCBL-82	23,09	01	10	173
2CKA002013A5285		20 EUCBL-83	27,73	04	10	173
2CKA002013A5286		20 EUCBL-84	23,09	01	10	173
2CKA002013A5289	N	20 EUCBL-866	33,97	04	10	95
2CKA002013A5290		20 EUCBLI-212	66,20	19	1	388
2CKA002013A5291		20 EUCBLI-214	66,00	19	1	388
2CKA002013A5292		20 EUCBLI-82	70,00	19	1	388
2CKA002013A5293		20 EUCBLI-83	75,00	19	1	388
2CKA002013A5294		20 EUCBLI-84	70,00	19	1	388
2CKA002013A5295		20 EUCKS-777	16,52	04	10	110
2CKA002013A5297		20 EUCKS-803	13,99	04	10/100	124
2CKA002013A5306		20 EUKB-212	13,57	01	10/100	193
2CKA002013A5307		20 EUKB-13-212	19,12	04	10	194
2CKA002013A5308		20 EUKB-14-212	19,12	04	10	194
2CKA002013A5309		20 EUCKS-13-212	12,75	04	10	194
2CKA002013A5310		20 EUCKS-14-212	12,75	04	10	194
2CKA002013A5311		20 EUKNB-212	16,56	01	10	194
2CKA002013A5312		20 EURKS-212	7,37	01	10/100	192
2CKA002013A5313		20 EUC/DVKS-212	8,84	01	10	193
2CKA002013A5314		20 EUKB-214	13,33	01	10/100	193
2CKA002013A5315		2310 EUGL/VAB-212	179,00	19	1	389
2CKA002013A5316		20 EUCKS-13-212-10	14,83	04	10	194
2CKA002013A5317		20 EUCKS-14-212-10	14,83	04	10	194
2CKA002013A5318		20 EUKNB-214	16,26	01	10	194
2CKA002013A5319		20 EURKS-214	7,23	01	10/100	192
2CKA002013A5320		20 EUC/DVKS-214	8,68	01	10	193
2CKA002013A5321		2310 EUGL/VAB-214	179,00	19	1	389
2CKA002013A5322		20 EUCKS-12-82	14,11	04	10	172
2CKA002013A5323		20 EUCKS-13-82	14,11	04	10	174
2CKA002013A5324		20 EUCKS-14-82	14,11	04	10	174
2CKA002013A5325		20 EUCKS/DV-12-82	16,15	04	10	173
2CKA002013A5326		20 EUCBLI-884	75,00	19	1	388
2CKA002013A5327		20 EUCKS/DV-884	15,83	01	10	172
2CKA002013A5328		20 EUCKS-884	14,08	01	10/100	171
2CKA002013A5330		20 EUCBL-885	27,73	04	10	173
2CKA002013A5331		20 EUCBLI-885	75,00	19	1	388
2CKA002013A5332		20 EUCKS/DV-885	15,83	04	10	172
2CKA002013A5333		20 EUCKS-885	14,08	04	10/100	171
2CKA002013A5334		20 EUCKS-775	16,52	04	10	110
2CKA002013A5335		20 EUCKS-774	16,52	04	10	110
2CKA002013A5336		20 EUCBL-884	27,73	01	10	173
2CKA002013A5379		20 EUCB-914	7,18	01	10/100	210
2CKA002013A5380		20 EUCB-917	13,29	04	10	210
2CKA002013A5381		20 EUCB-15-914	13,29	04	10	210
2CKA002013A5382		20 EUCBLI-914	66,00	19	1	388
2CKA002013A5383		20 EUCB/DV-914	8,68	01	10	210
2CKA002013A5384		20 EUKB-914	13,33	01	10	211
2CKA002013A5385		20 EURB-914	7,18	01	10/100	210
2CKA002013A5386		20 EUCB-13-914	14,34	04	10	212
2CKA002013A5387		20 EUCB-14-914	14,34	04	10	212
2CKA002013A5388		20 EUCB-13-914-10	14,57	04	10	212
2CKA002013A5389		20 EUCB-14-914-10	14,57	04	10	212
2CKA002013A5390		20 EUKB-13-914	18,78	04	10	212
2CKA002013A5391		20 EUKB-14-914	18,78	04	10	212
2CKA002013A5392		20 EUKB-917	18,78	04	10	211
2CKA002013A5393		20 EUKNB-914	16,26	01	10	211
2CKA002013A5394		20 EUJB-914	7,67	01	10	211
2CKA002013A5395		20 EUCBL-914	20,39	01	10	210
2CKA002013A5396		20 EUCBL-13-914	25,71	04	10	212
2CKA002013A5397		20 EUCBL-14-914	25,71	04	10	212
2CKA002013A5403	N	20 EUAB-803	30,31	04	10	127
2CKA002013A5404	N	20 EUAB-81	28,22	04	10	175
2CKA002013A5405	N	20 EUAB-82	25,60	04	10	175
2CKA002013A5406	N	20 EUAB-83	30,31	04	10	175
2CKA002013A5407	N	20 EUAB-84	25,60	04	10	175
2CKA002013A5408	N	20 EUAB-866	34,49	04	10	95
2CKA002013A5409	N	20 EUAB-884	30,31	04	10	175
2CKA002013A5410	N	20 EUAB-885	30,31	04	10	175
2CKA002013A5412	N	20 EUCB-13-82-10	20,99	04	10/100	175
2CKA002013A5413	N	20 EUCB-14-82-10	20,99	04	10/100	175
2CKA002013A5414	N	20 EUCBDR-803	20,99	04	10	125
2CKA002013A5415	N	20 EUCBDR-81	18,63	04	10	172
2CKA002013A5416	N	20 EUCBDR-82	15,56	01	10	172
2CKA002013A5417	N	20 EUCBDR-83	20,99	04	10	172
2CKA002013A5418	N	20 EUCBDR-84	15,56	01	10	172
2CKA002013A5419	N	20 EUCBDR-866	24,97	04	10	94
2CKA002013A5420	N	20 EUCBDR-884	20,99	01	10	172
2CKA002013A5421	N	20 EUCBDR-885	20,99	04	10	172
2CKA002013A5423	N	20 EUCNB-12-82	18,82	04	10	172
2CKA002013A5424	N	20 EUCNB-13-82	18,82	04	10	175
2CKA002013A5425	N	20 EUCNB-14-82	18,82	04	10	175
2CKA002013A5426	N	20 EUCNB-803	18,82	04	10	125
2CKA002013A5427	N	20 EUCNB-81	16,46	04	10	172
2CKA002013A5428	N	20 EUCNB-82	13,39	04	10	172
2CKA002013A5429	N	20 EUCNB-83	18,82	04	10/100	172
2CKA002013A5430	N	20 EUCNB-84	13,39	04	10/100	172
2CKA002013A5432	N	20 EUCNB-866	22,79	04	10	94
2CKA002013A5433	N	20 EUCNB-884	18,82	04	10/100	172
2CKA002013A5434	N	20 EUCNB-885	18,82	04	10/100	172
2CKA002013A5436	N	20 EUCRB-803	14,08	04	10/100	124
2CKA002013A5437	N	20 EUCRB-81	11,78	04	10/100	171
2CKA002013A5438	N	20 EUCRB-82	8,79	04	10/100	171
2CKA002013A5439	N	20 EUCRB-83	14,08	04	10/100	171
2CKA002013A5440	N	20 EUCRB-84	8,79	04	10/100	171
2CKA002013A5442	N	20 EUCRB-866	18,60	04	10/100	94
2CKA002013A5443	N	20 EUCRB-884	14,08	04	10/100	171
2CKA002013A5444	N	20 EUCRB-885	14,08	04	10/100	171
2CKA002013A5447	N	2300 EUCB-803	14,08	04	10/100	124
2CKA002013A5448	N	2300 EUCB-81	11,78	04	10	171
2CKA002013A5449	N	2300 EUCB-82	8,79	01	10/100	171
2CKA002013A5450	N	2300 EUCB-83	14,08	04	10/100	171
2CKA002013A5451	N	2300 EUCB-84	8,79	01	10/100	171
2CKA002013A5452	N	2300 EUCB-866	18,60	04	10/100	94
2CKA002013A5453	N	2300 EUCB-884	14,08	01	10/100	171
2CKA002013A5454	N	2300 EUCB-885	14,08	04	10/100	171
2CKA002013A5456	N	20 EUCBL-803	27,73	04	10	126
2CKA002013A5457	N	20 EUCBL-81	26,54	04	10	173
2CKA002013A5458		20 EUCBLI-803	76,30	04	1	125
2CKA002013A5459		20 EUCBLI-81	74,20	04	1	388
2CKA002013A5460		20 EUCBLI-866	81,50	04	1	388
2CKA002013A5462	N	20 EUCKS/DV-803	15,83	04	10/100	125
2CKA002014A0991		20-02 EUJ-212	12,01	01	10/100	195
2CKA002014A1007		20-02 EUJ-214	11,79	01	10/100	195
2CKA002014A1049		20-02 EUJ-20	36,90	04	10	154
2CKA002014A1056		20-02 EUJ-21	36,90	04	10	154
2CKA002014A1064		20-02 EUJ-24	19,69	04	10	154
2CKA002014A1247		20-02 EUJ-24G	19,14	04	10	154
2CKA002014A1346		20-02 EUJ-22G	19,69	04	10	154
2CKA002014A1485		20-02 EUJ-914	11,79	01	10/50	212
2CKA002017A0762		20 MW-53-500	15,09	12	10/100	245
2CKA002017A0763		23 MWKS-53-504	17,66	12	10/100	245
2CKA002017A0770		20 MUCKD-212-500	13,38	01	10/100	237
2CKA002017A0771		20 MUCKD-214-500	13,14	01	10/100	237
2CKA002017A0785		20 MUC-82-500	9,26	01	10/100	236
2CKA002017A0786		20 MUC-84-500	9,26	01	10/100	236
2CKA002017A0802		20 MUCKS-22G-500	11,28	04	10	237
2CKA002017A0803		20 MUCKS-24G-500	11,62	04	10	237
2CKA002017A0804		20 MUCKS-260-500	16,33	04	10	237
2CKA002017A0805		20 MUCKS-266-500	16,33	04	10	237
2CKA002017A0806		20 MUCKS-82-500	11,91	01	10	237
2CKA002017A0807		20 MUCKS-84-500	11,91	01	10	237
2CKA002017A0808		20 MUC-20-500	14,19	04	10/100	236
2CKA002017A0809		20 MUC-212-500	7,09	01	10/100	236
2CKA002017A0810		20 MUC-214-500	6,96	01	10/100	236
2CKA002017A0811		20 MUC-21-500	14,19	04	10	236

Bei einer EDV-Eingabe ist die Bestell-Nr. bündig einzugeben, d.h. ohne Bindestrich bzw. Leerzeichen.
N = Neuheiten, **A** = Auslauftypen

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Bestell-Nummernverzeichnis

Bestell-Nr.	Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2CKA002017A0812	20 MUC-217-500	13,92	01	10	236
2CKA002017A0813	20 MUC-22G-500	9,00	04	10	236
2CKA002017A0815	20 MUC-24G-500	9,00	04	10	236
2CKA002017A0817	20 MUC-260-500	14,18	04	10	236
2CKA002017A0818	20 MUC-266-500	14,18	04	10	236
2CKA002017A0822	20 MUC-74-500	12,37	04	10	236
2CKA002017A0824	20 MUC-79-500	15,55	04	10	236
2CKA002017A0832	20 MUCKS-20-500	16,33	04	10	237
2CKA002017A0833	20 MUCKS-212-500	9,70	01	10	237
2CKA002017A0834	20 MUCKS-214-500	9,53	01	10	237
2CKA002017A0835	20 MUCKS-21-500	16,33	04	10	237
2CKA002017A0836	20 MUCKS-74-500	14,66	04	10	237
2CKA002017A0837	20 MUCKS-79-500	18,21	04	10	237
2CKA002017A0838	23 MUCKS-212-500	9,70	01	10/100	237
2CKA002017A0839	23 MUCKS-214-500	9,53	01	10	237
2CKA002017A0842	23 MWKS-54-504	18,09	12	10	245
2CKA002017A0843	20 MUC-72-500	12,37	04	10	236
2CKA002017A0844	20 MUC-783-500	15,55	01	10	236
2CKA002017A0845	20 MUCKS-72-500	14,66	04	10	237
2CKA002017A0846	20 MUCKS-783-500	18,16	04	10	237
2CKA002017A0849	20 MW-54-500	15,46	12	10	245
2CKA002017A0850	20 MUC-777-500	15,55	04	10	236
2CKA002017A0851	20 MUCKS-777-500	18,21	04	10	237
2CKA002017A0852	20 MUCKS-803-500	17,84	04	10	237
2CKA002017A0880	2098	0,77	01	100	308
2CKA002017A0886	20 MUCB-914-500	9,53	01	10	237
2CKA002017A0888	20 MUCKB-914-500	15,04	01	10	237
2CKA002018A0596	20 EUK-212	11,50	01	10/100	193
2CKA002018A0695	20 EUK-20	18,48	04	10	154
2CKA002018A0703	20 EUK-21	18,48	04	10	154
2CKA002018A0711	20 EUK-24	13,90	04	10	154
2CKA002018A0778	20 EUK-214	11,40	01	10/100	193
2CKA002018A0992	20 EUK-74	16,90	04	10	110
2CKA002018A1016	20 EUK-79	21,13	04	10	110
2CKA002018A1040	20 EUK-24G	13,90	04	10	154
2CKA002018A1222	20 EUKSL-212	56,00	01	10	194
2CKA002018A1289	20 EUKSL-214	55,00	01	10	194
2CKA002018A1446	20 EUK-22G	13,90	04	10	154
2CKA002018A1464	20 EUK-260	18,48	04	10/100	154
2CKA002018A1465	20 EUK-82	12,99	01	10	173
2CKA002018A1466	20 EUK-266	18,48	04	10	154
2CKA002018A1467	20 EUK-84	12,99	01	10/100	173
2CKA002018A1474	20 EUKSL-212-101	56,00	01	10	194
2CKA002018A1479	20 EUKSL-214-101	55,00	01	10	194
2CKA002018A1486	20 EUK-81	15,98	04	10	173
2CKA002018A1487	20 EUK-83	18,28	04	10	173
2CKA002018A1488	20 EUK-72	16,90	04	10	110
2CKA002018A1489	20 EUK-783	20,62	04	10	110
2CKA002018A1490	20 EUK-866	22,81	04	10	95
2CKA002018A1491	20 EUK-777	20,62	04	10	110
2CKA002018A1493	20 EUK-803	18,28	04	10	126
2CKA002018A1494	20 EUK-884	18,28	01	10	173
2CKA002018A1495	20 EUK-885	18,28	04	10	173
2CKA002018A1496	20 EUK-775	20,62	04	10	110
2CKA002018A1497	20 EUK-774	20,62	04	10	110
2CKA002018A1511	20 EUK-914	11,40	01	10/100	211
2CKA002018A1512	20 EUKR-914	11,40	01	10	211
2CKA002018A1513	20 EUKBSL-914	57,00	01	10	211
2CKA002018A1514	20 EUKBSL-914-101	57,00	01	10	211
2CKA002018A1516	N 20 EUKB-803	20,13	04	10/100	126
2CKA002018A1517	N 20 EUKB-81	17,83	04	10/100	173
2CKA002018A1518	N 20 EUKB-82	14,89	04	10/100	173
2CKA002018A1519	N 20 EUKB-83	20,13	04	10/100	173
2CKA002018A1520	N 20 EUKB-84	14,89	04	10/100	173
2CKA002018A1521	N 20 EUKB-866	24,66	04	10/100	95
2CKA002018A1522	N 20 EUKB-884	20,13	04	10/100	173
2CKA002018A1523	N 20 EUKB-885	20,13	04	10/100	173
2CKA002018A1525	N 20 EUKBR-803	20,13	04	10/100	126
2CKA002018A1526	N 20 EUKBR-81	17,83	04	10/100	173
2CKA002018A1527	N 20 EUKBR-82	14,89	04	10/100	173
2CKA002018A1528	N 20 EUKBR-83	20,13	04	10/100	173
2CKA002018A1529	N 20 EUKBR-84	14,89	04	10/100	173
2CKA002018A1530	N 20 EUKBR-884	20,13	04	10/100	173
2CKA002018A1531	N 20 EUKBR-885	20,13	04	10/100	173
2CKA002018A1533	N 20 EUKNB-12-82	23,45	04	10/100	173
2CKA002018A1534	N 20 EUKNB-13-82	23,45	04	10/100	173
2CKA002018A1535	N 20 EUKNB-14-82	23,45	04	10/100	173
2CKA002018A1536	N 20 EUKNB-803	23,07	04	10/100	126
2CKA002018A1537	N 20 EUKNB-81	20,77	04	10/100	173
2CKA002018A1538	N 20 EUKNB-82	17,83	04	10/100	173
2CKA002018A1539	N 20 EUKNB-83	23,07	04	10/100	173
2CKA002018A1540	N 20 EUKNB-84	17,83	04	10/100	173
2CKA002018A1541	N 20 EUKNB-884	23,07	04	10/100	173
2CKA002018A1542	N 20 EUKNB-885	23,07	04	10/100	173
2CKA002018A1544	N 20 EUKNBL-12-82	39,15	04	10/100	174
2CKA002018A1545	N 20 EUKNBL-13-82	39,15	04	10/100	174
2CKA002018A1546	N 20 EUKNBL-14-82	39,15	04	10/100	174
2CKA002018A1547	N 20 EUKNBL-803	39,15	04	10/100	126
2CKA002018A1548	N 20 EUKNBL-81	36,78	04	10/100	174
2CKA002018A1549	N 20 EUKNBL-82	33,71	04	10/100	174
2CKA002018A1550	N 20 EUKNBL-83	39,15	04	10/100	174
2CKA002018A1551	N 20 EUKNBL-84	33,71	04	10/100	174
2CKA002018A1552	N 20 EUKNBL-884	39,15	04	10/100	174
2CKA002018A1553	N 20 EUKNBL-885	39,15	04	10/100	174
2CKA002018A1555	N 20 EUKNBSL-803	69,00	04	10	126
2CKA002018A1556	N 20 EUKNBSL-803-101	69,00	04	10	126
2CKA002018A1557	N 20 EUKNBSL-81	66,70	04	10	174
2CKA002018A1558	N 20 EUKNBSL-81-101	66,70	04	10	174
2CKA002018A1559	N 20 EUKNBSL-82	63,60	01	10	174
2CKA002018A1560	N 20 EUKNBSL-82-101	63,60	01	10	174
2CKA002018A1561	N 20 EUKNBSL-83	69,00	04	10	174
2CKA002018A1562	N 20 EUKNBSL-83-101	69,00	04	10	174
2CKA002018A1563	N 20 EUKNBSL-84	63,60	01	10	174
2CKA002018A1564	N 20 EUKNBSL-84-101	63,60	01	10	174
2CKA002018A1565	N 20 EUKNBSL-884	69,00	01	10	174
2CKA002018A1566	N 20 EUKNBSL-884-101	69,00	01	10	174
2CKA002018A1567	N 20 EUKNBSL-885	69,00	04	10	174
2CKA002018A1568	N 20 EUKNBSL-885-101	69,00	04	10	174
2CKA002021A0335	20-02 EUJKS-212	16,98	01	10	195
2CKA002021A0343	20-02 EUJKS-214	16,68	01	10	195
2CKA002021A0383	20-02 EUJB-914	16,68	01	10	212
2CKA002041A0135	2300 EAP-09-503	6,74	05	10/100	253
2CKA002041A0173	N 2300 EAP/11W-503	6,74	05	10/100	253
2CKA002044A0063	2300-01 EAP-09-500	9,84	05	10	253
2CKA002054A0351	20-02 EAP	11,72	05	10/100	254
2CKA002054A0356	N 20-02 EAP/11W-503	11,72	05	10/100	254
2CKA002055A0135	20-02 EAPKS	16,39	05	10/100	254
2CKA002055A0139	N 20-02EAPKS/11W-503	16,39	05	10	254
2CKA002056A0018	2300-03 EAP	19,77	05	5/50	254
2CKA002064A0286	20 EUGK-31-101	18,47	05	10/100	225
2CKA002064A0287	20 EUGK-32-101	15,08	05	10/100	225
2CKA002064A0288	20 EUGK-33-101	18,47	05	10/100	225
2CKA002064A0289	20 EUGK-34-101	15,08	05	10/100	225
2CKA002064A0290	20 EUGK-35-101	18,47	05	10/100	225
2CKA002064A0291	20 EUGKB-31-101	22,05	05	10/100	225
2CKA002064A0292	20 EUGKB-32-101	18,61	05	10/100	225
2CKA002064A0293	20 EUGKB-33-101	22,05	05	10/100	225
2CKA002064A0294	20 EUGKB-34-101	18,01	05	10/100	225
2CKA002064A0295	20 EUGKB-35-101	22,05	05	10	225
2CKA002064A0296	20 EUGKB-13-101	23,90	05	10	225
2CKA002064A0297	20 EUGKB-14-101	23,90	05	10	225
2CKA002064A0298	20 EUGKBN-31-101	26,09	05	10	225
2CKA002064A0299	20 EUGKBN-32-101	22,59	05	10/100	225
2CKA002064A0300	20 EUGKBN-33-101	26,09	05	10	225
2CKA002064A0301	20 EUGKBN-34-101	21,94	05	10/100	225
2CKA002064A0302	20 EUGKBN-35-101	26,09	05	10	225
2CKA002064A0303	20 EUGKBLN-13-101	29,45	05	10	226
2CKA002064A0304	20 EUGKBLN-14-101	29,45	05	10	226
2CKA002083A0343	2300 EWDI	62,70	12	10	248
2CKA002083A0368	2300 EWSI	38,53	12	10	248
2CKA002083A0816	20/20 EWSL-53	108,00	12	1/10	243
2CKA002083A0817	20 EW-53	10,88	13	10/100	242
2CKA002083A0818	20 EWN-53	12,92	12	10/100	242
2CKA002083A0819	20 EWN-13-53	21,01	12	10	242
2CKA002083A0820	20 EWN-14-53	21,01	12	10	242
2CKA002083A0822	20 EWSL-53	52,00	12	10/50	243
2CKA002083A0823	20 EWSL-101-53	52,00	12	10	243
2CKA002083A0825	20 EW/DVN-53	21,01	12	10	243
2CKA002083A0831	20 EWN-54	13,36	12	10/100	242
2CKA002083A0832	20 EWSL-54	52,00	12	10	243
2CKA002083A0833	20 EWSL-101-54	55,00	12	10	243
2CKA002083A0834	20 EW-54	11,32	12	10/100	242
2CKA002083A0836	20/20 EWSL-54	113,00	12	1	243
2CKA002083A0837	20 EWN-13-54	21,54	12	10	242
2CKA002083A0838	20 EWN-14-54	21,54	12	10	242
2CKA002083A0839	20 EW/DVN-54	21,54	12	10	243
2CKA002083A0842	20 EBW-53	13,32	12	10/100	242
2CKA002083A0843	20 EBW-54	13,64	12	10	242
2CKA002084A0698	2300/3 EW-53	49,00	12	1/10	244
2CKA002084A0699	20/2 EW-53	25,80	13	5/50	244
2CKA002084A0700	20/2 EW/DVN-53	37,49	12	5	244
2CKA002084A0701	20-02 EW-53	25,80	13	5/50	243
2CKA002084A0702	20-02 EWN-53	30,08	12	5	244
2CKA002084A0703	20/2 EWN-53	30,08	12	5/50	244

Bestell-Nummernverzeichnis

Bestell-Nr.		Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2CKA002084A0704		2300/3 EWN-53	**54,50**	12	1/10	245
2CKA002084A0710		20-02 EW-54	**26,87**	12	5	243
2CKA002084A0711		20/2 EW-54	**26,87**	12	5/50	244
2CKA002084A0712		2300/3 EW-54	**50,00**	12	1/10	244
2CKA002084A0713		20/2 EW/DVN-54	**38,42**	12	5	244
2CKA002084A0714		20-02 EWN-54	**31,74**	12	5	244
2CKA002084A0715		20/2 EWN-54	**30,82**	12	5/50	244
2CKA002084A0716		2300/3 EWN-54	**57,50**	12	1/10	245
2CKA002084A0719		20-02 EBW-53	**30,91**	12	5	244
2CKA002084A0720		20/2 EBW-53	**30,01**	12	5/50	244
2CKA002084A0721		2300/3 EBW-53	**56,00**	12	1/10	244
2CKA002084A0722		20-02 EBW-54	**31,67**	12	5	244
2CKA002084A0723		20/2 EBW-54	**31,67**	12	5	244
2CKA002084A0724		2300/3 EBW-54	**57,50**	12	1/10	244
2CKA002099A0265	**N**	2609 APJW	**2,87**	05	10/100	254
2CKA002099A0266	**N**	2609/02 APJ-COMBW	**6,22**	05	10	254
2CKA002099A0267	**N**	2609/02 APJ-DWCDW	**5,96**	05	10	254
2CKA002122A0018		3015 EUC-212	**40,35**	01	10/100	235
2CKA002122A0026		3016 EUC-212	**44,31**	01	10/100	235
2CKA002122A0028		3016 EUC-24G	**48,00**	04	10	235
2CKA002122A0030		3016 EUC-214-101	**43,51**	01	10/100	235
2CKA002122A0032		3016 EUK-214	**50,00**	01	10	235
2CKA002123A0016		3015-02 EUI-212	**52,50**	01	10	235
2CKA002123A0024		3016-02 EUI-212	**56,50**	01	10	235
2CKA002124A0023		3015 EWN-53	**49,00**	12	10/100	245
2CKA002124A0024		3016 EWN-53	**54,00**	12	10	245
2CKA002124A0025		3015 EWN-54	**49,50**	12	10	245
2CKA002124A0026		3016 EWN-54	**55,00**	12	10	245
2CKA002125A0052		3015 EUC-214	**39,60**	01	10	235
2CKA002148A0120		2148	**1,19**	01	100	49
2CKA002211A0092		74 WD	**58,50**	12	10	248
2CKA002310A0159		2334 UC-212	**15,26**	03	10	235
2CKA002340A0024		2334 JW	**13,54**	03	10/100	235
2CKA002381A0010		2334 AG	**27,41**	03	10	235
2CKA002390A0045		34 WJ	**17,54**	03	10/100	235
2CKA002390A0061		34 W-102	**10,63**	03	10/100	235
2CKA002495A0026		2095 UC-212	**31,07**	01	10	281
2CKA002495A0059		2095 UC-214	**30,51**	01	10/100	281
2CKA002495A0084		2095 UC-81	**33,58**	04	10	281
2CKA002495A0085		2095 UC-82	**32,36**	01	10	281
2CKA002495A0086		2095 UC-84	**32,36**	01	10	281
2CKA002495A0089		2095 UC-83	**34,58**	04	10	281
2CKA002495A0090		2095 UC-866	**39,00**	04	10	281
2CKA002495A0091		2095 UC-884	**34,58**	01	10	281
2CKA002495A0092		2095 UC-885	**34,58**	04	10	281
2CKA002495A0096		2095 UC-914	**30,51**	01	10	281
2CKA002495A0097	**N**	2095 UC-803	**34,58**	04	10	281
2CKA002510A0113		2064 SR W-500	**19,40**	01	10/50	234
2CKA002520A0047		2365 SRW	**37,48**	01	1/10	234
2CKA002540A0045		2064 JW-500	**15,40**	01	10/100	234
2CKA002550A0028		2365 JW	**37,48**	01	1/10	234
2CKA002560A0192		2064 UG-101	**33,44**	01	10	234
2CKA002561A0017		3064	**9,11**	01	10	234
2CKA002581A0098		2064 AG	**26,20**	01	10/100	234
2CKA002590A0024		2364 SW	**17,95**	01	100	234
2CKA002590A0164		2064 SWLW	**17,95**	01	10/100	234
2CKA002590A0172		2064 SPVC	**27,70**	01	10	234
2CKA002591A0063		2365 SWLW	**34,72**	01	100	234
2CKA002595A0023		2364 KUW	**28,98**	01	10	234
2CKA003099A0306		3099-0-0306	**0,30**	01	100	553
2CKA003099A0314		3099-0-0314	**4,18**	01	1/20	553
2CKA003099A0406		3099 SET1	**99,50**	21	1	440
2CKA003099A0407		3099 SET2	**164,00**	21	1	440
2CKA003099A0408		3099 SET3	**227,00**	21	1	440
2CKA003099A0409		3099 SET4	**528,00**	21	1	440
2CKA003116A0659		3120 EUCB-212	**152,00**	14	1	390
2CKA003116A0660		3120 EUCB-214	**152,00**	14	1/10	390
2CKA003116A0661		3120 EUCB-82	**155,00**	14	1	390
2CKA003116A0662		3120 EUCB-84	**155,00**	14	1	390
2CKA003116A0663		3120 EUCB-914	**152,00**	14	1	390
2CKA003116A0664		3120 EWB-53	**222,00**	14	1	391
2CKA003116A0665		3120 EUGB-44	**218,00**	14	1/10	391
2CKA003116A0666	**N**	3120 EUCB-803	**166,00**	14	1	127
2CKA003116A0667	**N**	3120 EUCB-81	**161,00**	14	1	174
2CKA003116A0668	**N**	3120 EUCB-83	**166,00**	14	1	174
2CKA003116A0669	**N**	3120 EUCB-866	**177,00**	14	1	95
2CKA003116A0670	**N**	3120 EUCB-884	**166,00**	14	1	174
2CKA003116A0671	**N**	3120 EUCB-885	**166,00**	14	1	174
2CKA003117A0003		3151 UC-212	**142,00**	14	1/10	390
2CKA003117A0004		3151 UC-214	**141,00**	14	1	390
2CKA003117A0005		3151 UC-82	**143,00**	14	1/10	390
2CKA003117A0006		3151 UC-84	**143,00**	14	1/10	390

Bestell-Nr.		Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2CKA003117A0007		3151 UC-914	**141,00**	14	1	390
2CKA003117A0008	**N**	3151 UC-803	**154,00**	14	1/10	127
2CKA003117A0009	**N**	3151 UC-81	**150,00**	14	1/10	174
2CKA003117A0010	**N**	3151 UC-83	**154,00**	14	1/10	174
2CKA003117A0011	**N**	3151 UC-866	**175,00**	14	1/10	95
2CKA003117A0012	**N**	3151 UC-884	**154,00**	14	1/10	174
2CKA003117A0013	**N**	3151 UC-885	**154,00**	14	1/10	174
2CKA003401A0000		3401	**27,88**	21	10	440
2CKA003401A0001		3401 V12	**27,88**	21	10	440
2CKA003402A0000		3402	**35,07**	21	10	440
2CKA006020A0010		6010-25	**133,00**	19	1	552
2CKA006020A0036	**A**	6020-20	**117,00**	19	1/10	432
2CKA006020A0044	**A**	6020-21	**116,00**	19	1/10	432
2CKA006020A0051	**A**	6020-24	**116,00**	19	1/10	432
2CKA006020A0317		6080-24	**226,00**	19	1	434
2CKA006020A0358		6045	**342,00**	19	1/10	433
2CKA006020A0549		6021-24	**126,00**	19	10/10	432
2CKA006020A0556		6066-74-101	**133,00**	19	1	432
2CKA006020A0572		6056 EB	**269,00**	19	1	433
2CKA006020A0606		6066-79-101	**133,00**	19	1	432
2CKA006020A0754		6021-20	**126,00**	19	1	432
2CKA006020A0762		6021-21	**126,00**	19	1	432
2CKA006020A0853		6021-24G	**126,00**	19	10/10	432
2CKA006020A0952		6067-74-101	**133,00**	19	1	433
2CKA006020A0986		6067-79-101	**133,00**	19	1	433
2CKA006020A0994	**A**	6020-24G	**116,00**	19	1/10	432
2CKA006020A1026	**A**	6045 E-101	**125,00**	19	1	433
2CKA006020A1316		6066-20-102	**122,00**	19	10	432
2CKA006020A1317		6066-21-102	**122,00**	19	1/10	432
2CKA006020A1318		6066-22G-102	**121,00**	19	1/10	432
2CKA006020A1319		6066-24-102	**121,00**	19	1/10	432
2CKA006020A1320		6066-24G-102	**121,00**	19	1/10	432
2CKA006020A1324		6067-20-102	**122,00**	19	10	433
2CKA006020A1325		6067-21-102	**122,00**	19	10	433
2CKA006020A1326		6067-22G-102	**121,00**	19	10	433
2CKA006020A1327		6067-24-102	**121,00**	19	10	433
2CKA006020A1328		6067-24G-102	**121,00**	19	1/10	433
2CKA006020A1332		6066-82	**116,00**	19	1/10	432
2CKA006020A1333		6067-82	**116,00**	19	1	433
2CKA006020A1334		6066-84	**116,00**	19	1/10	432
2CKA006020A1335		6067-84	**116,00**	19	1	433
2CKA006020A1365		6066-260-102	**122,00**	19	1/10	432
2CKA006020A1366		6066-266-102	**122,00**	19	1/10	432
2CKA006020A1369		6067-260-102	**122,00**	19	1/10	433
2CKA006020A1370		6067-266-102	**122,00**	19	1/10	433
2CKA006020A1379		6066-81	**116,00**	19	1/10	432
2CKA006020A1380		6067-81	**116,00**	19	1/10	433
2CKA006020A1383		6066-83	**117,00**	19	1/10	432
2CKA006020A1384		6067-83	**117,00**	19	1/10	433
2CKA006020A1385		6066-72-101	**133,00**	19	1	432
2CKA006020A1386		6066-783-101	**133,00**	19	1	432
2CKA006020A1387		6067-72-101	**133,00**	19	1	433
2CKA006020A1388		6067-783-101	**133,00**	19	1	433
2CKA006020A1389		6066-866	**133,00**	19	1/10	432
2CKA006020A1390		6067-866	**133,00**	19	1/10	433
2CKA006020A1391		6066-777-101	**133,00**	19	1	432
2CKA006020A1392		6067-777-101	**133,00**	19	1	433
2CKA006020A1395		6066-803	**117,00**	19	1/10	432
2CKA006020A1396		6067-803	**113,00**	19	1/10	433
2CKA006020A1397		6066-884	**117,00**	19	1/10	432
2CKA006020A1398		6067-884	**117,00**	19	1/10	433
2CKA006020A1399		6066-885	**117,00**	19	1/10	432
2CKA006020A1400		6067-885	**117,00**	19	1/10	433
2CKA006020A1401		6066-775-101	**133,00**	19	1	432
2CKA006020A1403		6067-775-101	**133,00**	19	1	433
2CKA006020A1405		6066-774-101	**133,00**	19	1	432
2CKA006020A1407		6067-774-101	**133,00**	19	1	433
2CKA006099A0014		6090	**8,96**	19	10	432
2CKA006115A0179		6125/01-81	**139,00**	26	1	501
2CKA006115A0180		6125/01-82	**136,00**	26	1	501
2CKA006115A0181		6125/01-83	**145,00**	26	1	501
2CKA006115A0182		6125/01-84	**136,00**	26	1	501
2CKA006115A0187		6125/01-866	**152,00**	26	1	501
2CKA006115A0188		6125/01-803	**145,00**	26	1	501
2CKA006115A0190		6125/01-884	**145,00**	26	1	501
2CKA006115A0191		6125/01-885	**145,00**	26	1	501
2CKA006115A0193		6125/02-81	**69,50**	26	1	496
2CKA006115A0194		6125/02-82	**68,50**	26	1	496
2CKA006115A0195		6125/02-83	**71,40**	26	1	496
2CKA006115A0196		6125/02-84	**68,50**	26	1	496
2CKA006115A0200		6125/02-866	**75,00**	26	1	496
2CKA006115A0201		6125/02-803	**71,40**	26	1	496

Bei einer EDV-Eingabe ist die Bestell-Nr. bündig einzugeben, d.h. ohne Bindestrich bzw. Leerzeichen.
N = Neuheiten, **A** = Auslauftypen

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Bestell-Nummernverzeichnis

Bestell-Nr.		Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2CKA006115A0203		6125/02-884	71,40	26	1	496
2CKA006115A0204		6125/02-885	71,40	26	1	496
2CKA006115A0453		6108/60	165,00	26	1/10	514
2CKA006115A0455	N	6108/61-212	5,40	26	10	515
2CKA006115A0456	N	6108/61-214	5,40	26	10	515
2CKA006115A0457	N	6108/61-20	18,19	26	10	515
2CKA006115A0458	N	6108/61-21	18,19	26	10	515
2CKA006115A0459	N	6108/61-22G	11,97	26	10	515
2CKA006115A0460	N	6108/61-24	11,97	26	10	515
2CKA006115A0461	N	6108/61-24G	11,97	26	10	515
2CKA006115A0462	N	6108/61-260	18,19	26	10	515
2CKA006115A0463	N	6108/61-266	18,19	26	10	515
2CKA006115A0464	N	6108/61-81	12,88	26	10	515
2CKA006115A0465	N	6108/61-82	8,13	26	10	515
2CKA006115A0466	N	6108/61-83	13,38	26	10	515
2CKA006115A0467	N	6108/61-84	8,13	26	10	515
2CKA006115A0468	N	6108/61-884	13,38	26	1	515
2CKA006115A0469	N	6108/61-885	13,38	26	1	515
2CKA006115A0470	N	6108/61-803	13,38	26	10	515
2CKA006115A0473	N	6108/61-866	19,77	26	10	515
2CKA006116A0170		6126/01-81	156,00	26	1	501
2CKA006116A0171		6126/01-82	153,00	26	1	501
2CKA006116A0172		6126/01-83	161,00	26	1	501
2CKA006116A0173		6126/01-84	153,00	26	1	501
2CKA006116A0178		6126/01-866	170,00	26	1	501
2CKA006116A0179		6126/01-803	161,00	26	1	501
2CKA006116A0181		6126/01-884	161,00	26	1	501
2CKA006116A0182		6126/01-885	161,00	26	1	501
2CKA006116A0183		6126/02-81	85,00	26	1	497
2CKA006116A0184		6126/02-82	85,00	26	1	497
2CKA006116A0185		6126/02-83	86,70	26	1	497
2CKA006116A0186		6126/02-84	85,00	26	1	497
2CKA006116A0190		6126/02-866	92,00	26	1	497
2CKA006116A0191		6126/02-803	86,70	26	1	497
2CKA006116A0193		6126/02-884	86,70	26	1	497
2CKA006116A0194		6126/02-885	86,70	26	1	497
2CKA006117A0196		6127/01-81	190,00	26	1	502
2CKA006117A0197		6127/01-82	186,00	26	1	502
2CKA006117A0198		6127/01-83	196,00	26	1	502
2CKA006117A0199		6127/01-84	186,00	26	1	502
2CKA006117A0204		6127/01-866	206,00	26	1	502
2CKA006117A0205		6127/01-803	196,00	26	1	502
2CKA006117A0207		6127/01-884	196,00	26	1	502
2CKA006117A0208		6127/01-885	196,00	26	1	502
2CKA006117A0209		6127/02-81	113,00	26	1	499
2CKA006117A0210		6127/02-82	113,00	26	1	499
2CKA006117A0211		6127/02-83	116,00	26	1	499
2CKA006117A0212		6127/02-84	113,00	26	1/10	499
2CKA006117A0216		6127/02-866	122,00	26	1	499
2CKA006117A0217		6127/02-803	116,00	26	1	499
2CKA006117A0219		6127/02-884	116,00	26	1	499
2CKA006117A0220		6127/02-885	116,00	26	1	499
2CKA006120A0071		6120/13	140,50	34	1/10	501
2CKA006120A0074		6120/12-101	99,00	26	1/10	501
2CKA006132A0259		6122/02-81	135,00	26	1	500
2CKA006132A0260		6122/02-82	134,00	26	1	500
2CKA006132A0261		6122/02-83	138,00	26	1	500
2CKA006132A0262		6122/02-84	134,00	26	1	500
2CKA006132A0267		6122/02-866	145,00	26	1	500
2CKA006132A0268		6122/02-803	138,00	26	1	500
2CKA006132A0270		6122/02-884	138,00	26	1	500
2CKA006132A0271		6122/02-885	138,00	26	1	500
2CKA006132A0311		6179/01-204	305,00	26	1	525
2CKA006132A0312		6179/01-208	306,00	26	1	525
2CKA006132A0315		6179/02-204	403,00	26	1	525
2CKA006132A0316		6179/02-208	408,00	26	1	525
2CKA006132A0319		6179	23,55	26	1	525
2CKA006132A0329		6131/20-24	140,50	26	1	521
2CKA006132A0330		6131/20-183	151,00	26	1	521
2CKA006132A0331		6131/21-24	169,00	26	1	521
2CKA006132A0332		6131/21-183	180,00	26	1	521
2CKA006132A0333		6131/30-24	166,00	26	1	522
2CKA006132A0334		6131/30-183	177,00	26	1	522
2CKA006132A0335		6131/31-24	207,00	26	1	522
2CKA006132A0336		6131/31-183	217,00	26	1	522
2CKA006132A0337		6131/40-24	240,00	26	1	524
2CKA006132A0338		6131/29-24	10,40	26	1	524
2CKA006132A0339		6131/29-183	15,61	26	1	524
2CKA006132A0340		6131/39-24	10,40	26	1	524
2CKA006132A0341		6131/39-183	15,61	26	1	524
2CKA006132A0357		6122/10-212	143,00	26	1	518
2CKA006132A0358		6122/10-214	143,00	26	1	518
2CKA006132A0359		6122/10-914	143,00	26	1	518
2CKA006132A0363		6122/10-81	147,00	26	1	518
2CKA006132A0364		6122/10-82	146,00	26	1	518
2CKA006132A0365		6122/10-83	150,00	26	1	518
2CKA006132A0366		6122/10-84	146,00	26	1	518
2CKA006132A0367		6122/10-884	150,00	26	1	518
2CKA006132A0368		6122/10-885	150,00	26	1	518
2CKA006132A0369		6122/10-803	150,00	26	1	518
2CKA006132A0372		6122/10-866	154,00	26	1	518
2CKA006132A0397	N	6131/50-24	199,00	26	1	523
2CKA006132A0398	N	6131/50-183	209,00	26	1	523
2CKA006132A0401	N	6131/38-24	8,40	26	1	524
2CKA006132A0402	N	6131/38-183	13,60	26	1	524
2CKA006132A0411	N	6131/51-24	239,00	26	1	523
2CKA006132A0412	N	6131/51-183	249,00	26	1	523
2CKA006133A0150		6119/20	63,00	26	1	526
2CKA006133A0151		6119/40	104,00	26	1	526
2CKA006133A0189		6186 USB	269,00	33	1	552
2CKA006133A0200		6149/21	300,00	26	1	552
2CKA006133A0220		6108/06	79,00	26	1/10	506
2CKA006133A0222		6108/07	90,00	26	1/10	509
2CKA006133A0224		6108/06-AP	78,50	26	1	506
2CKA006133A0226		6108/07-AP	90,00	26	1	506
2CKA006134A0244		6124/01-81	195,00	26	1	499
2CKA006134A0245		6124/01-82	193,00	26	1	499
2CKA006134A0246	A	6124/01-83	198,00	26	1	499
2CKA006134A0247		6124/01-84	193,00	26	1/10	499
2CKA006134A0252		6124/01-866	208,00	26	1	499
2CKA006134A0253		6124/01-803	198,00	26	1	499
2CKA006134A0255	A	6124/01-884	198,00	26	1	499
2CKA006134A0256	A	6124/01-885	198,00	26	1	499
2CKA006134A0257		6128/01-81	228,00	26	1	497
2CKA006134A0258		6128/01-82	226,00	26	1	497
2CKA006134A0259	A	6128/01-83	231,00	26	1	497
2CKA006134A0260		6128/01-84	226,00	26	1/10	497
2CKA006134A0265		6128/01-866	243,00	26	1	497
2CKA006134A0266		6128/01-803	231,00	26	1	497
2CKA006134A0268	A	6128/01-884	231,00	26	1	497
2CKA006134A0269	A	6128/01-885	231,00	26	1	497
2CKA006134A0307		6108/08	210,00	26	1	517
2CKA006134A0312	N	6109/08	160,00	26	1/10	517
2CKA006134A0314	N	6109/18	268,00	26	1/10	516
2CKA006134A0316	N	6109/28	326,00	26	1/10	516
2CKA006134A0318		6108/18	204,00	26	1	515
2CKA006134A0321	N	6128/28-81	183,00	26	1	498
2CKA006134A0322	N	6128/28-82	182,00	26	1	498
2CKA006134A0323	N	6128/28-83	186,00	26	1	498
2CKA006134A0324	N	6128/28-84	182,00	26	1/10	498
2CKA006134A0325	N	6128/28-866	190,00	26	1	498
2CKA006134A0326	N	6128/28-803	186,00	26	1	498
2CKA006134A0328	N	6128/28-884	186,00	26	1	498
2CKA006134A0329	N	6128/28-885	186,00	26	1	498
2CKA006134A0349	N	6109/28 AP	342,00	26	1	516
2CKA006135A0142		6129/01-81	211,00	26	1	498
2CKA006135A0143		6129/01-82	210,00	26	1	498
2CKA006135A0144		6129/01-83	217,00	26	1	498
2CKA006135A0145		6129/01-84	210,00	26	1	498
2CKA006135A0150		6129/01-866	230,00	26	1	498
2CKA006135A0151		6129/01-803	217,00	26	1	498
2CKA006135A0153		6129/01-884	217,00	26	1	498
2CKA006135A0154		6129/01-885	217,00	26	1	498
2CKA006136A0187	A	6186/11	919,00	33	1	549
2CKA006136A0188	A	6186/31	538,00	33	1	548
2CKA006136A0199		6186/33	540,00	33	1	548
2CKA006136A0200		6186/35	310,00	33	1	548
2CKA006136A0201		6136/APP	917,00	26	1	520
2CKA006136A0203	N	6136/07-811	998,00	26	1	519
2CKA006136A0204	N	6136/07-825	998,00	26	1	519
2CKA006136A0207	N	6136/27-811	50,00	26	1	519
2CKA006136A0208	N	6136/27-825	50,00	26	1	519
2CKA006136A0211	N	6136/07 UP	55,00	26	1	519
2CKA006136A0213	N	6186/40	180,00	33	1	549
2CKA006138A0002		6138/11-84	230,00	26	1	506
2CKA006138A0004		6138/11-83	232,00	26	1	506
2CKA006140A0028		6144/40	290,00	33	1	550
2CKA006140A0029		6144/41	179,00	33	1	550
2CKA006140A0030		6144/42	126,00	33	1	550
2CKA006140A0031		6144/43	85,00	33	1	550
2CKA006140A0032		6144/44	27,03	33	1	550
2CKA006140A0033		6144/45	330,00	26	1	532
2CKA006146A0022		6146/10	345,00	33	1	532
2CKA006149A0020		6191/11-101	225,00	33	1	529

Bestell-Nummernverzeichnis

Bestell-Nr.		Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2CKA006149A0021		6193/33-101	**225,00**	33	1	530
2CKA006151A0170		6164/20	**1,44**	26	5	526
2CKA006151A0171		6164/21	**1,44**	26	5	526
2CKA006151A0172		6164/22	**3,01**	26	5	526
2CKA006151A0173		6164/23	**3,01**	26	5	526
2CKA006151A0190		6174/11	**95,40**	33	1	527
2CKA006151A0191		6174/12	**150,00**	33	1	527
2CKA006151A0192		6174/13	**171,00**	33	1	527
2CKA006151A0194		6174/15	**194,00**	33	1	527
2CKA006151A0196		6174/17	**205,00**	33	1	528
2CKA006151A0197		6174/18	**205,00**	33	1	528
2CKA006151A0205		6197/22	**289,00**	33	1	538
2CKA006151A0206		6197/23	**423,00**	33	1	538
2CKA006151A0207		6197/24	**750,00**	33	1	539
2CKA006151A0208		6197/70	**304,00**	33	1	539
2CKA006151A0209		6197/71	**79,90**	33	1	544
2CKA006151A0211		6174/10-101	**456,00**	33	1	527
2CKA006151A0212		6174/09	**322,00**	33	1	527
2CKA006151A0213		6174/22	**113,00**	33	1	527
2CKA006151A0214		6174/14-101	**194,00**	33	1	527
2CKA006151A0215		6174/16-101	**159,00**	33	1	528
2CKA006151A0216		6196/20-102	**235,00**	33	1	544
2CKA006151A0217		6196/40-102	**329,00**	33	1	545
2CKA006151A0218		6196/80-102	**550,00**	33	1	545
2CKA006151A0219		6196/22-102	**254,00**	33	1	544
2CKA006151A0220		6196/42-102	**364,00**	33	1	545
2CKA006151A0221		6196/82-102	**621,00**	33	1	546
2CKA006151A0222		6196/41-102	**362,00**	33	1	545
2CKA006151A0223		6196/43-102	**292,00**	33	1	545
2CKA006151A0224		6196/83-102	**480,00**	33	1	546
2CKA006151A0226		6194/11-101	**309,00**	33	1	537
2CKA006151A0227		6194/12-101	**423,00**	33	1	537
2CKA006151A0228		6194/13-101	**543,00**	33	1	538
2CKA006151A0229		6194/20	**281,00**	33	1	536
2CKA006151A0230		6194/21	**378,00**	33	1	536
2CKA006151A0231		6194/22	**507,00**	33	1	537
2CKA006151A0232		6194/18	**697,00**	33	1	538
2CKA006151A0233		6194/19	**447,00**	33	1	533
2CKA006151A0234		6194/14-101	**616,00**	33	1	537
2CKA006151A0235		6164/40-101	**394,30**	33	1	546
2CKA006151A0236		6164/44	**758,00**	33	1	546
2CKA006151A0237		6164/45	**300,00**	33	1	546
2CKA006151A0238		6164/46	**509,00**	33	1	547
2CKA006151A0239		6196/23-102	**217,00**	33	1	544
2CKA006151A0241		6164/50	**230,00**	33	1	547
2CKA006151A0242		6164/51	**365,00**	33	1	547
2CKA006151A0243	**N**	6164/43-101	**341,00**	33	1	547
2CKA006151A0244		6151/11 U	**138,00**	26	1	502
2CKA006151A0246		6164/11 U	**184,00**	26	1	503
2CKA006151A0248		6173/11 U	**207,00**	26	1	502
2CKA006151A0250	**N**	6164/47-101	**341,00**	33	1	547
2CKA006151A0251	**N**	6164/48	**294,00**	33	1	548
2CKA006151A0252	**N**	6164/49	**294,00**	33	1	548
2CKA006151A0253		6155/30	**203,00**	33	1	542
2CKA006151A0255		6155/40	**342,00**	33	1	542
2CKA006151A0257		6164/10-102	**38,76**	26	1/100	526
2CKA006151A0258		6164/11-102	**38,76**	26	1/100	526
2CKA006151A0274	**N**	6196/60	**480,00**	33	1	545
2CKA006152A0039		6152/11 U	**160,00**	26	1	502
2CKA006155A0032	**N**	6109/03-212	**5,40**	26	10	516
2CKA006155A0033	**N**	6109/03-214	**5,40**	26	10	516
2CKA006155A0034	**N**	6109/03-20	**18,19**	26	10	516
2CKA006155A0035	**N**	6109/03-21	**18,19**	26	10	516
2CKA006155A0036	**N**	6109/03-22G	**11,97**	26	10	516
2CKA006155A0037	**N**	6109/03-24	**11,97**	26	10	516
2CKA006155A0038	**N**	6109/03-24G	**11,97**	26	10	516
2CKA006155A0039	**N**	6109/03-260	**18,19**	26	10	516
2CKA006155A0040	**N**	6109/03-266	**18,19**	26	10	516
2CKA006155A0041	**N**	6109/03-81	**12,88**	26	10	516
2CKA006155A0042	**N**	6109/03-82	**8,13**	26	10	516
2CKA006155A0043	**N**	6109/03-83	**13,38**	26	10	516
2CKA006155A0044	**N**	6109/03-84	**8,13**	26	10	516
2CKA006155A0045	**N**	6109/03-884	**13,38**	26	10	516
2CKA006155A0046	**N**	6109/03-885	**13,38**	26	10	516
2CKA006155A0047	**N**	6109/03-803	**13,38**	26	10	516
2CKA006155A0050	**N**	6109/03-866	**19,77**	26	10	516
2CKA006155A0108	**N**	6109/03-914	**5,40**	26	10	516
2CKA006155A0115	**N**	6108/61-914	**5,40**	26	1	515
2CKA006156A0057		6174/19	**158,00**	33	1	528
2CKA006156A0058		6174/20	**158,00**	33	1	528
2CKA006156A0059		6174/21	**158,00**	33	1	528
2CKA006156A0066		6188/15-101	**259,00**	33	1	529
2CKA006156A0067		6188/18-101	**399,50**	33	1	529
2CKA006156A0068		6188/19	**259,00**	33	1	529
2CKA006156A0069		6188/20	**399,50**	33	1	529
2CKA006180A0023		6180/11	**493,00**	33	1	552
2CKA006180A0024		6180/12	**165,00**	33	1	552
2CKA006180A0025		6180/15	**191,00**	33	1	551
2CKA006180A0026		6180/16	**276,00**	33	1	551
2CKA006180A0027		6180/17	**380,00**	33	1	551
2CKA006180A0028		6180/18	**311,00**	33	1	551
2CKA006180A0029		6180/19	**416,00**	33	1	551
2CKA006181A0011		6181-101	**61,00**	33	1	552
2CKA006181A0012	**N**	6109/05	**105,00**	26	1/10	518
2CKA006183A0016		6183	**1,38**	26	100	553
2CKA006183A0032		6183-101	**1,40**	33	100	553
2CKA006183A0033		6183 VA	**71,00**	33	1	553
2CKA006186A0022		6186/01 UP	**323,00**	34	1	520
2CKA006187A0028		6187-104	**416,00**	33	1	552
2CKA006189A0091		6193/32-101	**549,00**	33	1	529
2CKA006189A0093		6195/31	**311,00**	33	1	533
2CKA006189A0094		6195/32	**373,00**	33	1	533
2CKA006189A0095		6195/35	**243,00**	33	1	534
2CKA006189A0096		6195/36	**286,00**	33	1	534
2CKA006189A0097		6195/37	**428,00**	33	1	535
2CKA006189A0098		6195/38	**518,00**	33	1	535
2CKA006189A0099		6194/25	**251,20**	33	1	535
2CKA006189A0100		6194/26	**328,80**	33	1	535
2CKA006189A0101		6194/27	**452,00**	33	1	536
2CKA006189A0102		6194/28	**529,00**	33	1	536
2CKA006189A0103		6193/10	**637,00**	33	1	530
2CKA006189A0104		6193/11	**586,00**	33	1	531
2CKA006189A0105		6193/12	**304,00**	33	1	531
2CKA006189A0106		6193/14	**467,00**	33	1	531
2CKA006189A0107		6195/39	**181,00**	33	1	533
2CKA006189A0108		6195/40	**248,00**	33	1	533
2CKA006189A0109		6195/41	**391,00**	33	1	534
2CKA006189A0110		6195/42	**462,00**	33	1	534
2CKA006190A0031		6190/41	**480,00**	33	1	532
2CKA006190A0032		6190/42	**148,00**	33	1	532
2CKA006190A0033		6190/43	**303,00**	33	1	532
2CKA006190A0034		6190/44	**140,50**	33	1	532
2CKA006190A0035		6190/45	**140,50**	33	1	532
2CKA006190A0037		6190/40-101	**768,00**	33	1	531
2CKA006190A0040		6190/49-101	**132,00**	33	1	532
2CKA006190A0042		6190/50	**206,00**	33	1	530
2CKA006190A0044		6190/10-101	**865,00**	33	1	531
2CKA006190A0045		6190/11-102	**424,00**	33	1	531
2CKA006190A0046		6190/51-101	**305,00**	33	1	530
2CKA006190A0047	**N**	6192/20	**281,00**	33	1	530
2CKA006192A0018	**N**	6192/40	**404,00**	33	1	530
2CKA006197A0032		6197/12-101	**530,00**	33	1	540
2CKA006197A0033		6197/13-101	**624,00**	33	1	540
2CKA006197A0034		6197/14-101	**860,00**	33	1	541
2CKA006197A0035		6197/15-101	**973,00**	33	1	541
2CKA006197A0042	**N**	6197/45	**570,00**	33	1	542
2CKA006197A0043	**N**	6197/46	**649,00**	33	1	542
2CKA006198A0103		6198-101	**152,00**	33	1	549
2CKA006198A0108		6197/40	**579,00**	33	1	543
2CKA006198A0109		6198/11	**611,00**	33	1	549
2CKA006198A0110	**A**	6197/41	**599,00**	33	1	543
2CKA006198A0111		6197/43	**744,00**	33	1	543
2CKA006198A0112	**A**	6197/44	**622,00**	33	1	543
2CKA006198A0113		6198/19	**287,00**	33	1	533
2CKA006198A0114		6174/40	**359,00**	33	1	543
2CKA006198A0115	**N**	6198/08	**713,00**	33	1	549
2CKA006199A0001		6199/01	**42,84**	26	10/100	553
2CKA006199A0002		6199/02	**8,65**	26	10/100	553
2CKA006200A0042	**N**	6221/1.0-WL	**94,30**	24	1	465
2CKA006200A0043	**N**	6221/2.0-WL	**99,50**	24	1	465
2CKA006200A0044	**N**	6211/1.1-WL	**104,50**	24	1	467
2CKA006200A0045	**N**	6211/2.1-WL	**110,00**	24	1	467
2CKA006200A0046	**N**	6211/2.2-WL	**120,00**	24	1	468
2CKA006200A0047	**N**	6212/1.1-WL	**157,00**	24	1	468
2CKA006200A0048	**N**	6212/2.1-WL	**162,00**	24	1	469
2CKA006200A0049	**N**	6213/1.1-WL	**115,00**	24	1	469
2CKA006200A0050	**N**	6213/2.1-WL	**120,00**	24	1	469
2CKA006200A0051	**N**	6224/2.0-WL	**183,00**	24	1	465
2CKA006200A0052	**N**	6224/2.1-WL	**194,00**	24	1	465
2CKA006200A0053	**N**	6215/1.1-81-WL	**190,00**	24	1	470
2CKA006200A0054	**N**	6215/1.1-82-WL	**190,00**	24	1	470
2CKA006200A0055	**N**	6215/1.1-83-WL	**193,00**	24	1	470
2CKA006200A0056	**N**	6215/1.1-84-WL	**190,00**	24	1	470
2CKA006200A0057		6215/1.1-212-WL	**188,00**	24	1	470

Bei einer EDV-Eingabe ist die Bestell-Nr. bündig einzugeben, d.h. ohne Bindestrich bzw. Leerzeichen.
N = Neuheiten, **A** = Auslauftypen

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Bestell-Nummernverzeichnis

Bestell-Nr.		Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2CKA006200A0058		6215/1.1-214-WL	188,00	24	1	470
2CKA006200A0059	N	6215/1.1-803-WL	193,00	24	1	470
2CKA006200A0061	N	6215/1.1-866-WL	194,00	24	1	470
2CKA006200A0062	N	6215/1.1-884-WL	193,00	24	1	470
2CKA006200A0063	N	6215/1.1-885-WL	193,00	24	1	470
2CKA006200A0065		6215/1.1-914-WL	188,00	24	1	470
2CKA006200A0066	N	6200 AP/1-WL	38,00	24	1	470
2CKA006200A0067	N	6222/1 AP-64-WL	61,50	24	1	471
2CKA006200A0068	N	6222/2 AP-64-WL	66,60	24	1	471
2CKA006200A0069	N	6222/1 AP-65-WL	61,50	24	1	471
2CKA006200A0070	N	6222/2 AP-65-WL	66,60	24	1	471
2CKA006200A0071	N	6200 AP-101	334,00	24	1/10	470
2CKA006200A0131	N	6256/1-WL	71,75	24	1	466
2CKA006200A0132	N	6256/2-WL	102,50	24	1	466
2CKA006200A0135	N	6296/1	15,40	24	1	466
2CKA006200A0136	N	6296/2	15,40	24	1	466
2CKA006200A0137	N	6296/3	25,60	24	1	466
2CKA006200A0141	N	6222/1 AP-66-WL	61,50	24	1	471
2CKA006220A0002		6221/1.0	47,50	24	1	471
2CKA006220A0003		6221/2.0	54,00	24	1	471
2CKA006220A0007	N	6226-611	415,00	24	1	472
2CKA006220A0008	N	6226-625	415,00	24	1	472
2CKA006220A0010		6224/2.0	144,00	24	1	472
2CKA006220A0012		6211/1.1	78,50	24	1	474
2CKA006220A0013		6211/2.1	85,00	24	1	474
2CKA006220A0014		6211/2.2	92,25	24	1	475
2CKA006220A0015		6212/1.1	127,50	24	1	475
2CKA006220A0016		6212/2.1	134,00	24	1	476
2CKA006220A0017		6213/1.1	91,00	24	1	476
2CKA006220A0018		6213/2.1	97,50	24	1	476
2CKA006220A0032		6230-10-81	3,74	24	10	507
2CKA006220A0033		6230-10-83	6,65	24	10	507
2CKA006220A0034		6230-10-84	3,74	24	10	507
2CKA006220A0035		6231-10-81	5,48	24	10	507
2CKA006220A0036		6231-10-83	7,51	24	10	507
2CKA006220A0037		6231-10-84	5,48	24	10	507
2CKA006220A0038		6232-10-81	5,48	24	10	508
2CKA006220A0039		6232-10-83	7,51	24	10	508
2CKA006220A0040		6232-10-84	5,48	24	10	508
2CKA006220A0041		6233-10-81	5,48	24	10	508
2CKA006220A0042		6233-10-83	7,51	24	10	508
2CKA006220A0043		6233-10-84	5,48	24	10	508
2CKA006220A0044		6234-10-81	5,48	24	10	509
2CKA006220A0045		6234-10-83	7,51	24	10	509
2CKA006220A0046		6234-10-84	5,48	24	10	509
2CKA006220A0047		6230-20-81	2,97	24	10	509
2CKA006220A0048		6230-20-83	4,39	24	10	509
2CKA006220A0049		6230-20-84	2,97	24	10	509
2CKA006220A0050		6231-21-81	4,23	24	10	510
2CKA006220A0051		6231-21-83	5,25	24	10	510
2CKA006220A0052		6231-21-84	4,23	24	10	510
2CKA006220A0053		6232-20-81	4,23	24	10	510
2CKA006220A0054		6232-20-83	5,25	24	10	510
2CKA006220A0055		6232-20-84	4,23	24	10	510
2CKA006220A0056		6233-21-81	4,23	24	10	511
2CKA006220A0057		6233-21-83	5,25	24	10	511
2CKA006220A0058		6233-21-84	4,23	24	10	511
2CKA006220A0059		6234-21-81	4,23	24	10	511
2CKA006220A0060		6234-21-83	5,25	24	10	511
2CKA006220A0061		6234-21-84	4,23	24	10	511
2CKA006220A0062		6231-22-81	4,23	24	10	512
2CKA006220A0063		6231-22-83	5,25	24	10	512
2CKA006220A0064		6231-22-84	4,23	24	10	512
2CKA006220A0068		6233-22-81	4,23	24	10	512
2CKA006220A0069		6233-22-83	5,25	24	10	512
2CKA006220A0070		6233-22-84	4,23	24	10	512
2CKA006220A0074		6235-81	7,95	24	10	484
2CKA006220A0075		6235-83	11,40	24	10	484
2CKA006220A0076		6235-84	7,95	24	10	484
2CKA006220A0077		6230-10-212	2,57	24	10	507
2CKA006220A0078		6230-10-214	2,52	24	10	507
2CKA006220A0079		6231-10-212	3,42	24	10	507
2CKA006220A0080		6231-10-214	3,36	24	10	507
2CKA006220A0081		6232-10-212	3,42	24	10	508
2CKA006220A0082		6232-10-214	3,36	24	10	508
2CKA006220A0083		6233-10-212	3,42	24	10	508
2CKA006220A0084		6233-10-214	3,36	24	10	508
2CKA006220A0085		6234-10-212	3,42	24	10	509
2CKA006220A0086		6234-10-214	3,36	24	10	509
2CKA006220A0087		6230-20-212	2,40	24	10	509
2CKA006220A0088		6230-20-214	2,35	24	10	509
2CKA006220A0089		6231-21-212	3,32	24	10	510
2CKA006220A0090		6231-21-214	3,25	24	10	510
2CKA006220A0091		6232-20-212	3,32	24	10	510
2CKA006220A0092		6232-20-214	3,25	24	10	510
2CKA006220A0093		6233-21-212	3,32	24	10	511
2CKA006220A0094		6233-21-214	3,25	24	10	511
2CKA006220A0095		6234-21-212	3,32	24	10	511
2CKA006220A0096		6234-21-214	3,25	24	10	511
2CKA006220A0097		6231-22-212	3,32	24	10	512
2CKA006220A0098		6231-22-214	3,25	24	10	512
2CKA006220A0101		6233-22-212	3,31	24	10	512
2CKA006220A0102		6233-22-214	3,25	24	10	512
2CKA006220A0105		6235-212	5,86	24	10	484
2CKA006220A0106		6235-214	5,75	24	10	484
2CKA006220A0107		6225/1.0-81	119,00	24	1	472
2CKA006220A0108		6225/1.0-83	121,00	24	1	472
2CKA006220A0109		6225/1.0-84	119,00	24	1	472
2CKA006220A0110		6215/1.1-81	151,00	24	1	477
2CKA006220A0111		6215/1.1-83	153,00	24	1	477
2CKA006220A0112		6215/1.1-84	151,00	24	1	477
2CKA006220A0113		6225/1.0-212	117,00	24	1	472
2CKA006220A0114		6225/1.0-214	117,00	24	1	472
2CKA006220A0115		6215/1.1-212	149,00	24	1	477
2CKA006220A0116		6215/1.1-214	149,00	24	1	477
2CKA006220A0248		6236-81	7,95	24	10	515
2CKA006220A0249		6236-83	11,40	24	10	515
2CKA006220A0250		6236-84	7,95	24	10	515
2CKA006220A0251		6236-212	5,86	24	10	515
2CKA006220A0252		6236-214	5,75	24	10	515
2CKA006220A0253		6234-22-81	4,23	24	10	513
2CKA006220A0254		6234-22-83	5,25	24	10	513
2CKA006220A0255		6234-22-84	4,23	24	10	513
2CKA006220A0256		6234-22-212	3,32	24	10	513
2CKA006220A0257		6234-22-214	3,25	24	10	513
2CKA006220A0355		6230-10-914	2,52	24	10	507
2CKA006220A0356		6231-10-914	3,36	24	10	507
2CKA006220A0357		6232-10-914	3,36	24	10	508
2CKA006220A0358		6233-10-914	3,36	24	10	508
2CKA006220A0359		6234-10-914	3,36	24	10	509
2CKA006220A0360		6230-20-914	2,35	24	10	509
2CKA006220A0361		6231-21-914	3,25	24	10	510
2CKA006220A0362		6232-20-914	3,25	24	10	510
2CKA006220A0363		6233-21-914	3,25	24	10	511
2CKA006220A0364		6234-21-914	3,25	24	10	511
2CKA006220A0365		6231-22-914	3,25	24	10	512
2CKA006220A0366		6233-22-914	3,25	24	10	512
2CKA006220A0367		6234-22-914	3,25	24	10	513
2CKA006220A0368		6235-914	5,75	24	10	484
2CKA006220A0369		6225/1.0-914	117,00	24	1	472
2CKA006220A0370		6215/1.1-914	149,00	24	1	477
2CKA006220A0387		6226 U	27,00	24	1	472
2CKA006220A0388		6228	533,00	25	1	473
2CKA006220A0394		6252/0.4-101	369,00	25	1	488
2CKA006220A0396		6230-10-82	3,74	24	10	507
2CKA006220A0397		6231-10-82	5,48	24	10	507
2CKA006220A0398		6232-10-82	5,48	24	10	508
2CKA006220A0399		6233-10-82	5,48	24	10	508
2CKA006220A0400		6234-10-82	5,48	24	10	509
2CKA006220A0401		6230-20-82	2,97	24	10	509
2CKA006220A0402		6231-21-82	4,23	24	10	510
2CKA006220A0403		6232-20-82	4,23	24	10	510
2CKA006220A0404		6233-21-82	4,23	24	10	511
2CKA006220A0405		6234-21-82	4,23	24	10	511
2CKA006220A0406		6234-22-82	4,23	24	10	513
2CKA006220A0407		6231-22-82	4,23	24	10	512
2CKA006220A0408		6233-22-82	4,23	24	10	512
2CKA006220A0409		6235-82	7,95	24	10	484
2CKA006220A0410		6225/1.0-82	119,00	24	1	472
2CKA006220A0411		6215/1.1-82	151,00	24	1	477
2CKA006220A0412		6236-82	7,95	24	10	515
2CKA006220A0413		6230-10-866	6,77	24	10	507
2CKA006220A0414		6231-10-866	8,10	24	10	507
2CKA006220A0415		6232-10-866	8,10	24	10	508
2CKA006220A0416		6233-10-866	8,10	24	10	508
2CKA006220A0417		6234-10-866	8,10	24	10	509
2CKA006220A0418		6230-20-866	4,96	24	10	509
2CKA006220A0419		6231-21-866	5,90	24	10	510
2CKA006220A0420		6232-20-866	5,90	24	10	510
2CKA006220A0421		6233-21-866	5,90	24	10	511
2CKA006220A0422		6234-21-866	5,90	24	10	511
2CKA006220A0423		6234-22-866	5,90	24	10	513
2CKA006220A0424		6231-22-866	5,90	24	10	512
2CKA006220A0425		6233-22-866	5,90	24	10	512

Bestell-Nummernverzeichnis

Bestell-Nr.		Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2CKA006220A0426		6235-866	**12,08**	24	10	484
2CKA006220A0427		6225/1.0-866	**122,00**	24	1	472
2CKA006220A0428		6215/1.1-866	**154,00**	24	1	477
2CKA006220A0429		6236-866	**12,08**	24	10	484
2CKA006220A0430		6230-10-803	**6,65**	24	10	507
2CKA006220A0431		6231-10-803	**7,51**	24	10	507
2CKA006220A0432		6232-10-803	**7,51**	24	10	508
2CKA006220A0433		6233-10-803	**7,51**	24	10	508
2CKA006220A0434		6234-10-803	**7,51**	24	10	509
2CKA006220A0435		6230-20-803	**4,39**	24	10	509
2CKA006220A0436		6231-21-803	**5,25**	24	10	510
2CKA006220A0437		6232-20-803	**5,25**	24	10	510
2CKA006220A0438		6233-21-803	**5,25**	24	10	511
2CKA006220A0439		6234-21-803	**5,25**	24	10	511
2CKA006220A0440		6234-22-803	**5,25**	24	10	513
2CKA006220A0441		6231-22-803	**5,25**	24	10	512
2CKA006220A0443		6235-803	**11,40**	24	10	484
2CKA006220A0444		6225/1.0-803	**121,00**	24	1	472
2CKA006220A0445		6215/1.1-803	**153,00**	24	1	477
2CKA006220A0446		6236-803	**11,40**	24	10	515
2CKA006220A0481		6230-10-884	**6,65**	24	10	507
2CKA006220A0482		6231-10-884	**7,51**	24	10	507
2CKA006220A0483		6232-10-884	**7,51**	24	10	508
2CKA006220A0484		6233-10-884	**7,51**	24	10	508
2CKA006220A0485		6234-10-884	**7,51**	24	10	509
2CKA006220A0486		6230-20-884	**4,39**	24	10	509
2CKA006220A0487		6231-21-884	**5,25**	24	10	510
2CKA006220A0488		6232-20-884	**5,25**	24	10	510
2CKA006220A0489		6233-21-884	**5,25**	24	10	511
2CKA006220A0490		6234-21-884	**5,25**	24	10	511
2CKA006220A0491		6234-22-884	**5,25**	24	10	513
2CKA006220A0492		6231-22-884	**5,25**	24	10	512
2CKA006220A0493		6233-22-884	**5,25**	24	10	512
2CKA006220A0494		6235-884	**11,40**	24	10	484
2CKA006220A0495		6225/1.0-884	**121,00**	24	1	472
2CKA006220A0496		6215/1.1-884	**153,00**	24	1	477
2CKA006220A0497		6236-884	**11,40**	24	10	515
2CKA006220A0498		6230-10-885	**6,65**	24	10	507
2CKA006220A0499		6231-10-885	**7,51**	24	10	507
2CKA006220A0500		6232-10-885	**7,51**	24	10	508
2CKA006220A0501		6233-10-885	**7,51**	24	10	508
2CKA006220A0502		6234-10-885	**7,51**	24	10	509
2CKA006220A0503		6230-20-885	**4,39**	24	10	509
2CKA006220A0504		6231-21-885	**5,25**	24	10	510
2CKA006220A0505		6232-20-885	**5,25**	24	10	510
2CKA006220A0506		6233-21-885	**5,25**	24	10	511
2CKA006220A0507		6234-21-885	**5,25**	24	10	511
2CKA006220A0508		6234-22-885	**5,25**	24	10	513
2CKA006220A0509		6231-22-885	**5,25**	24	10	512
2CKA006220A0510		6233-22-885	**5,25**	24	10	512
2CKA006220A0511		6235-885	**11,40**	24	10	484
2CKA006220A0512		6225/1.0-885	**121,00**	24	1	472
2CKA006220A0513		6215/1.1-885	**153,00**	24	1	477
2CKA006220A0514		6236-885	**11,40**	24	10	515
2CKA006220A0515		6236-914	**5,75**	24	10/10	515
2CKA006220A0720		6226/T	**22,48**	24	1	473
2CKA006220A0733	**N**	6237-21-81	**4,23**	24	1	513
2CKA006220A0734	**N**	6237-22-81	**4,23**	24	1	514
2CKA006220A0735	**N**	6237-21-82	**4,23**	24	1	513
2CKA006220A0736	**N**	6237-22-82	**4,23**	24	1	514
2CKA006220A0737	**N**	6237-21-83	**5,25**	24	1	513
2CKA006220A0738	**N**	6237-22-83	**5,25**	24	1	514
2CKA006220A0739	**N**	6237-21-84	**4,23**	24	1	513
2CKA006220A0740	**N**	6237-22-84	**4,23**	24	1	514
2CKA006220A0741	**N**	6237-21-212	**3,32**	24	1	513
2CKA006220A0742	**N**	6237-22-212	**3,32**	24	1	514
2CKA006220A0743	**N**	6237-21-214	**3,25**	24	1	513
2CKA006220A0744	**N**	6237-22-214	**3,25**	24	1	514
2CKA006220A0745	**N**	6237-21-803	**5,25**	24	1	513
2CKA006220A0746	**N**	6237-22-803	**5,25**	24	1	514
2CKA006220A0747	**N**	6237-21-866	**5,90**	24	1	513
2CKA006220A0748	**N**	6237-22-866	**5,90**	24	1	514
2CKA006220A0749	**N**	6237-21-884	**5,25**	24	1	513
2CKA006220A0750	**N**	6237-22-884	**5,25**	24	1	514
2CKA006220A0751	**N**	6237-21-885	**5,25**	24	1	513
2CKA006220A0752	**N**	6237-22-885	**5,25**	24	1	514
2CKA006220A0753	**N**	6237-21-914	**3,25**	24	1	513
2CKA006220A0754	**N**	6237-22-914	**3,25**	24	1	514
2CKA006300A1286		20 EUCKST-71	**20,19**	04	10	505
2CKA006310A0017		6345-866-101	**168,00**	34	1	493
2CKA006310A0019		6345-825-101	**159,00**	34	1	493
2CKA006310A0020		6345-24G-101	**118,00**	34	1	493

Bestell-Nr.	Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2CKA006310A0050	6353/20-860	**5,10**	34	10	496
2CKA006310A0051	6353/30-860	**5,10**	34	10	496
2CKA006310A0052	6353/40-860	**5,10**	34	10	496
2CKA006310A0053	6353/50-860	**5,10**	34	10	496
2CKA006310A0054	6354 U	**85,00**	34	1	495
2CKA006310A0055	6355 U	**133,00**	34	1	495
2CKA006310A0056	6356 U	**133,00**	34	1	495
2CKA006310A0102	6340-866-101	**77,50**	34	1	493
2CKA006310A0104	6340-825-101	**73,50**	34	1	493
2CKA006310A0105	6340-24G-101	**36,82**	34	1	493
2CKA006310A0110	6341-866-101	**102,00**	34	1	493
2CKA006310A0112	6341-825-101	**97,40**	34	1	493
2CKA006310A0113	6341-24G-101	**64,30**	34	1	493
2CKA006310A0118	6342-866-101	**156,00**	34	1	492
2CKA006310A0120	6342-825-101	**148,00**	34	1	492
2CKA006310A0121	6342-24G-101	**81,00**	34	1	492
2CKA006310A0126	6344-866-101	**970,00**	34	1	492
2CKA006310A0128	6344-825-101	**920,00**	34	1	492
2CKA006310A0129	6344-24G-101	**785,00**	34	1	492
2CKA006310A0134	6346/10-101	**22,44**	34	1	493
2CKA006310A0136	6346/11-101	**58,15**	34	1	493
2CKA006310A0138	6346/12-101	**85,00**	34	1	494
2CKA006310A0140	6348-860-101	**14,79**	34	1	492
2CKA006310A0142	6348-825-101	**11,22**	34	1	492
2CKA006310A0143	6348-24G-101	**7,14**	34	1	492
2CKA006310A0148	6349-860-101	**14,79**	34	1	493
2CKA006310A0150	6349-825-101	**11,22**	34	1	493
2CKA006310A0151	6349-24G-101	**7,14**	34	1	493
2CKA006310A0156	6350-825-101	**36,11**	34	1	492
2CKA006310A0158	6352-860-101	**44,80**	34	1	493
2CKA006310A0160	6352-825-101	**41,60**	34	1	493
2CKA006310A0161	6352-24G-101	**26,52**	34	1	493
2CKA006310A0166	6358-101	**94,00**	34	1	520
2CKA006310A0167	6340-811-101	**73,50**	34	1	493
2CKA006310A0169	6341-811-101	**97,40**	34	1	493
2CKA006310A0171	6342-811-101	**148,00**	34	1	492
2CKA006310A0173	6344-811-101	**920,00**	34	1	492
2CKA006310A0175	6345-811-101	**159,00**	34	1	493
2CKA006310A0177	6348-811-101	**11,22**	34	1	492
2CKA006310A0179	6349-811-101	**11,22**	34	1	493
2CKA006310A0181	6352-811-101	**41,60**	34	1	493
2CKA006310A0184	6351/08-825	**155,00**	34	1	492
2CKA006320A0001	6320/10-20	**177,00**	26	1	503
2CKA006320A0003	6320/10-24G	**174,00**	26	1	503
2CKA006320A0005	6320/10-79	**177,00**	26	1	503
2CKA006320A0007	6320/10-83	**177,00**	26	1	503
2CKA006320A0009	6320/10-260	**177,00**	26	1	503
2CKA006320A0011	6320/30-20	**237,00**	26	1	503
2CKA006320A0013	6320/30-24G	**236,00**	26	1	503
2CKA006320A0015	6320/30-79	**236,00**	26	1	503
2CKA006320A0017	6320/30-83	**237,00**	26	1	503
2CKA006320A0019	6320/30-260	**237,00**	26	1	503
2CKA006320A0031	6320/50-20	**314,00**	26	1	504
2CKA006320A0033	6320/50-24G	**311,00**	26	1	504
2CKA006320A0035	6320/50-79	**314,00**	26	1	504
2CKA006320A0037	6320/50-83	**314,00**	26	1	504
2CKA006320A0039	6320/50-260	**314,00**	26	1	504
2CKA006320A0051	6321/38-20	**365,00**	26	1	504
2CKA006320A0053	6321/38-24G	**362,00**	26	1	504
2CKA006320A0055	6321/38-79	**365,00**	26	1	504
2CKA006320A0057	6321/38-83	**365,00**	26	1	504
2CKA006320A0059	6321/38-260	**365,00**	26	1	504
2CKA006320A0061	6321/58-20	**487,00**	26	1	504
2CKA006320A0063	6321/58-24G	**484,00**	26	1	504
2CKA006320A0065	6321/58-79	**487,00**	26	1	504
2CKA006320A0067	6321/58-83	**487,00**	26	1	504
2CKA006320A0069	6321/58-260	**487,00**	26	1	504
2CKA006400A0001	6472 U	**57,00**	19	1/10	309
2CKA006400A0004	6470-84	**97,50**	19	1/10	308
2CKA006400A0006	6478-212	**30,78**	19	1	308
2CKA006400A0008	6478-214	**30,72**	19	1	308
2CKA006400A0012	6478-81	**33,70**	19	1	309
2CKA006400A0014	6478-82	**32,90**	19	1	309
2CKA006400A0016	6478-83	**34,80**	19	1	309
2CKA006400A0018	6478-84	**32,90**	19	1	309
2CKA006400A0022	6478-803	**34,80**	19	1	309
2CKA006400A0026	6478-884	**34,80**	19	1	309
2CKA006400A0028	6478-885	**34,80**	19	1	309
2CKA006400A0030	6478-866	**38,00**	19	1	309
2CKA006400A0032	6474 U	**63,50**	19	1/10	308
2CKA006400A0034	6406 U	**117,00**	19	1	391
2CKA006400A0035	6478-914	**30,72**	19	1	308

Bei einer EDV-Eingabe ist die Bestell-Nr. bündig einzugeben, d.h. ohne Bindestrich bzw. Leerzeichen.
N = Neuheiten, **A** = Auslauftypen

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Bestell-Nummernverzeichnis

Bestell-Nr.		Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2CKA006400A0038	N	6473 U	45,60	19	1/10	306
2CKA006400A0044	N	6480-84	89,50	19	1/10	306
2CKA006400A0046	N	6480/11-84	79,60	19	1/10	306
2CKA006400A0048	N	6477-212	11,40	19	10	307
2CKA006400A0049	N	6477-214	11,37	19	10/10	307
2CKA006400A0051	N	6477-914	11,37	19	10	307
2CKA006400A0056	N	6477-81	14,84	19	10	307
2CKA006400A0057	N	6477-82	12,97	19	10	307
2CKA006400A0058	N	6477-83	15,91	19	10	307
2CKA006400A0059	N	6477-84	12,97	19	10/10	307
2CKA006400A0060	N	6477-803	15,91	19	10	307
2CKA006400A0062	N	6477-884	15,91	19	10	307
2CKA006400A0063	N	6477-885	15,91	19	10	307
2CKA006400A0064	N	6477-866	20,75	19	10	307
2CKA006400A0066	N	6477-20	18,09	19	10	307
2CKA006400A0067	N	6477-21	18,09	19	10	307
2CKA006400A0068	N	6477-22G	13,54	19	10	307
2CKA006400A0069	N	6477-24	13,54	19	1	307
2CKA006400A0070	N	6477-24G	13,54	19	10	307
2CKA006400A0071	N	6477-260	18,09	19	10	307
2CKA006400A0072	N	6477-266	18,09	19	10	307
2CKA006400A0080	N	6473	27,90	19	1/10	306
2CKA006400A0082	N	6473/11	17,90	19	1/10	307
2CKA006401A0047		6402 U	140,00	19	1/10	430
2CKA006401A0048		6401 U-102	91,40	19	1/10	430
2CKA006401A0055		6404 U	92,40	14	1	429
2CKA006410A0203		6482	93,50	19	1	410
2CKA006410A0302		6415	75,50	19	10	405
2CKA006410A0341		6413	83,00	19	1/10	410
2CKA006410A0363		6415/24	78,20	19	1/10	405
2CKA006410A0375		6418 U	44,00	20	1/10	409
2CKA006410A0377		6411 U-101	138,50	19	1/10	431
2CKA006410A0379		6411 U/S-101	154,00	19	1/10	431
2CKA006410A0383		6498	30,74	19	1/10	408
2CKA006410A0389		6414-101	49,00	19	1/10	410
2CKA006410A0390		6419 U	107,00	20	1/10	408
2CKA006410A0391		6465 U-101	96,50	19	1/10	412
2CKA006410A0397		6455-101	105,00	19	1/10	410
2CKA006410A0398		6456-101	97,60	20	1/10	409
2CKA006420A0012		6420 EB	268,00	19	1	433
2CKA006430A0144		6430-74	33,50	19	1	403
2CKA006430A0177		6430-79	41,35	19	1	403
2CKA006430A0285		6435-212	6,61	19	10/100	413
2CKA006430A0286		6435-214	6,60	19	10/100	413
2CKA006430A0289		6435-260	20,03	19	10	413
2CKA006430A0290		6435-266	20,03	19	10	413
2CKA006430A0291		6435-20	20,03	19	10	413
2CKA006430A0292		6435-21	20,03	19	10	413
2CKA006430A0293		6435-22G	13,79	19	10	413
2CKA006430A0294		6435-24	13,79	19	10/100	413
2CKA006430A0295		6435-24G	13,79	19	10	413
2CKA006430A0300		6435-74	18,48	19	10	413
2CKA006430A0302		6435-79	22,79	19	10	413
2CKA006430A0303		6435-81	13,44	19	10	413
2CKA006430A0304		6435-82	8,48	19	10	413
2CKA006430A0305		6435-83	13,96	19	10	413
2CKA006430A0306		6435-84	8,48	19	10	413
2CKA006430A0313		6430-212-102	20,06	19	1/10	402
2CKA006430A0314		6430-214-102	20,02	19	1/10	402
2CKA006430A0317		6430-260-102	37,00	19	1/10	403
2CKA006430A0318		6430-266-102	37,00	19	1/10	403
2CKA006430A0319		6430-20-102	37,00	19	1/10	403
2CKA006430A0320		6430-21-102	37,00	19	1/10	403
2CKA006430A0321		6430-22G-102	29,46	19	1/10	403
2CKA006430A0322		6430-24-102	29,46	19	1/10	403
2CKA006430A0323		6430-24G-102	29,46	19	1/10	403
2CKA006430A0326		6430-81-102	31,80	19	1/10	403
2CKA006430A0327		6430-82-102	26,11	19	1/10	403
2CKA006430A0328		6430-83-102	35,30	19	1/10	403
2CKA006430A0329		6430-84-102	26,11	19	1/10	403
2CKA006430A0337		6430-72	33,50	19	1	403
2CKA006430A0338		6430-783	41,35	19	1	403
2CKA006430A0341		6435-72	18,48	19	10	413
2CKA006430A0342		6435-783	22,79	19	10	413
2CKA006430A0343		6430-866-102	38,20	19	1/10	403
2CKA006430A0344		6435-866	23,56	19	10	413
2CKA006430A0346		6430-777	41,35	19	1	403
2CKA006430A0347		6435-777	22,79	19	10	413
2CKA006430A0350		6430-803-102	35,30	19	1/10	403
2CKA006430A0351		6435-803	13,96	19	10	413
2CKA006430A0354		6436-212	5,03	19	10	408
2CKA006430A0355		6436-214	5,02	19	10	408
2CKA006430A0356		6436-82	10,34	19	10	408
2CKA006430A0357		6436-83	17,20	19	10	408
2CKA006430A0358		6436-84	10,34	19	10	408
2CKA006430A0360		6436-803	17,20	19	10	408
2CKA006430A0362		6436-866	27,78	19	10	408
2CKA006430A0363		6436-884	17,20	19	10	408
2CKA006430A0364		6436-885	17,20	19	10	408
2CKA006430A0365		6436-20	24,33	19	10	408
2CKA006430A0366		6436-21	24,33	19	10	408
2CKA006430A0367		6436-24	18,26	19	10	408
2CKA006430A0368		6436-22G	15,61	19	10	408
2CKA006430A0369		6436-24G	17,91	19	10	408
2CKA006430A0370		6436-260	24,33	19	10	408
2CKA006430A0371		6436-266	24,33	19	10	408
2CKA006430A0372		6436-72	27,17	19	1	408
2CKA006430A0373		6436-74	27,17	19	1	408
2CKA006430A0374		6436-79	31,50	19	1	408
2CKA006430A0375		6436-777	31,50	19	1	408
2CKA006430A0376		6436-783	31,50	19	1	408
2CKA006430A0377		6436-774	31,50	19	1	408
2CKA006430A0378		6436-775	31,50	19	1	408
2CKA006430A0379		6430-774	41,35	19	1	403
2CKA006430A0380		6435-774	22,79	19	10	413
2CKA006430A0381		6430-775	41,35	19	1	403
2CKA006430A0382		6435-775	22,79	19	10	413
2CKA006430A0385		6430-884-102	35,30	19	1/10	403
2CKA006430A0386		6430-885-102	35,30	19	1/10	403
2CKA006430A0387		6436-81	12,02	19	10	408
2CKA006430A0388		6435-884	13,96	19	10	413
2CKA006430A0389		6435-885	13,96	19	10	413
2CKA006430A0402		6435-914	6,42	19	10	413
2CKA006430A0403		6430-914-102	20,02	19	1/10	402
2CKA006430A0404		6436-914	5,02	19	10	408
2CKA006470A0001		6476-212	5,58	19	10	391
2CKA006470A0002		6476-214	5,58	19	10	391
2CKA006470A0003		6476-82	7,43	19	10	391
2CKA006470A0004		6476-84	7,43	19	10	391
2CKA006470A0005	N	6476-914	5,58	19	10	356
2CKA006470A0006	N	6476-803	14,02	19	10	391
2CKA006470A0007	N	6476-81	13,49	19	10	391
2CKA006470A0008	N	6476-83	14,02	19	10	391
2CKA006470A0009	N	6476-866	23,65	19	10	391
2CKA006470A0010	N	6476-884	14,02	19	10	391
2CKA006470A0011	N	6476-885	14,02	19	10	391
2CKA006499A0001	N	6494	18,90	19	1	346
2CKA006500A0791		2240 W-53	94,70	19	1/10	392
2CKA006500A0792		2240 W-54	99,00	19	1/10	392
2CKA006512A0057		2247 U	78,60	20	1/10	315
2CKA006512A0065		2247	150,00	19	1/10	324
2CKA006512A0322		6526 U	140,00	19	1/10	431
2CKA006512A0330		6526	176,00	19	1/10	326
2CKA006512A0334		6523 U-102	92,40	19	1/10	314
2CKA006512A0339		6523-102	165,00	19	1	324
2CKA006512A0344	N	6523 UR-103	91,40	19	1/10	314
2CKA006513A0568		6513 U-102	95,50	20	1/10	315
2CKA006513A0576		6513-102	159,00	19	1	325
2CKA006513A0587		6591 U-101	138,00	19	1/10	315
2CKA006513A0589		6592 U	63,00	19	1	316
2CKA006514A0012		2200 UJ-212	25,60	20	1/10	314
2CKA006515A0704		2250 U	67,00	20	1/10	314
2CKA006517A0016		6517 U-101	60,50	19	1/10	315
2CKA006519A0011		6519 U	125,00	19	1	315
2CKA006520A0226		6520 U	201,00	19	1	315
2CKA006531A0032		2250 KB	135,00	19	1/10	324
2CKA006550A0016		6550	195,00	19	1	326
2CKA006550A0041		6550 U-101	164,00	19	1	430
2CKA006560A1205		6560 U-101	99,00	19	1/10	318
2CKA006560A1206		6560-101	156,00	19	1	324
2CKA006565A0056		6565 U	137,00	19	1/10	318
2CKA006590A0152	A	6597	196,00	19	1/10	326
2CKA006590A0169		6593 U	140,00	19	1/10	430
2CKA006590A0170		6594 U	92,40	19	1/10	411
2CKA006590A0176		6583	195,00	19	1/10	412
2CKA006590A0177		6584	123,00	19	1/10	325
2CKA006590A0180		6543/10	18,97	19	1/10	325
2CKA006590A0182		6543/11	18,97	19	1/10	325
2CKA006590A0184		6543/12	92,40	19	1/10	412
2CKA006590A0188		6595 U	142,00	14	1	429
2CKA006590A0190		6586	79,70	19	1/10	323
2CKA006590A0192	N	6586/14	285,00	19	1	324
2CKA006599A0195		2114-214	5,53	19	10/100	517
2CKA006599A0229		2115 J-214	9,28	19	10	319

Bestell-Nummernverzeichnis

Bestell-Nr.	Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2CKA006599A0237	2115-214	**9,38**	19	10/100	319
2CKA006599A0518	3855	**6,00**	01	10	326
2CKA006599A1193	2114-212	**5,54**	19	10	517
2CKA006599A1326 **A**	2115 J-212	**9,30**	19	10	319
2CKA006599A1334	2115-212	**9,40**	19	10/100	319
2CKA006599A1458	6540-20	**28,88**	19	10	319
2CKA006599A1466	6541-20	**17,56**	19	10	517
2CKA006599A1490	6540-21	**28,88**	19	10	319
2CKA006599A1524	6541-21	**17,56**	19	10	517
2CKA006599A1540	6540-24	**21,62**	19	10	319
2CKA006599A1557	6541-24	**10,79**	19	10	517
2CKA006599A2035	2112 U-101	**43,30**	19	1/10	316
2CKA006599A2076	6541-74	**13,40**	19	10	320
2CKA006599A2084	6540-74	**26,05**	19	1	319
2CKA006599A2142	6541-79	**18,16**	19	10	320
2CKA006599A2159	6540-79	**30,68**	19	1	319
2CKA006599A2266	2112-101	**89,00**	19	1	325
2CKA006599A2274	3856	**5,03**	01	10	51
2CKA006599A2282	3857	**5,03**	01	10	51
2CKA006599A2290	6596	**18,26**	19	1	327
2CKA006599A2324	6540-24G	**21,62**	19	10	319
2CKA006599A2332	6541-24G	**10,79**	19	10	517
2CKA006599A2597	6543-74-101	**35,00**	19	1	321
2CKA006599A2621	6543-79-101	**41,35**	19	1	321
2CKA006599A2795	6541-22G	**10,79**	19	10	517
2CKA006599A2803	6540-22G	**22,40**	19	10	319
2CKA006599A2812	6567	**4,40**	19	10	327
2CKA006599A2815	6543-212-102	**18,01**	19	1/10	320
2CKA006599A2816	6543-214-102	**17,97**	19	1/10	320
2CKA006599A2820	6543-20-102	**39,00**	19	1/10	321
2CKA006599A2821	6543-21-102	**39,00**	19	1/10	321
2CKA006599A2822	6543-22G-102	**31,17**	19	1/10	321
2CKA006599A2823	6543-24-102	**31,17**	19	1/10	321
2CKA006599A2824	6543-24G-102	**31,17**	19	1/10	321
2CKA006599A2831	6543-82-101	**27,93**	19	1/10	321
2CKA006599A2832	6541-82	**7,18**	19	10	517
2CKA006599A2834	6543-84-101	**27,93**	19	1/10	321
2CKA006599A2835	6541-84	**7,18**	19	10	517
2CKA006599A2852	6540-260	**28,88**	19	10/100	319
2CKA006599A2853	6541-260	**17,56**	19	10	517
2CKA006599A2855	6540-266	**28,88**	19	10	319
2CKA006599A2856	6541-266	**17,56**	19	10	517
2CKA006599A2869	6543-260-102	**39,00**	19	1/10	321
2CKA006599A2870	6543-266-102	**39,00**	19	1/10	321
2CKA006599A2881	6543-81-101	**31,80**	19	1/10	321
2CKA006599A2882	6541-81	**8,96**	19	10	517
2CKA006599A2885	6541-83	**9,66**	19	10	517
2CKA006599A2887	6543-83-101	**33,00**	19	1/10	321
2CKA006599A2888	6545-212	**26,33**	19	1/10	321
2CKA006599A2889	6545-214	**26,28**	19	1/10	321
2CKA006599A2890	6545-20	**44,00**	19	1/10	321
2CKA006599A2891	6545-21	**44,00**	19	1/10	321
2CKA006599A2892	6545-22G	**35,75**	19	1/10	321
2CKA006599A2893	6545-24	**35,75**	19	1/10	321
2CKA006599A2894	6545-24G	**35,75**	19	1/10	321
2CKA006599A2899	6545-260	**44,00**	19	1/10	321
2CKA006599A2900	6545-266	**44,00**	19	1/10	321
2CKA006599A2903	6545-74	**40,00**	19	1	321
2CKA006599A2905	6545-79	**44,20**	19	1	321
2CKA006599A2906	6545-81	**36,00**	19	1/10	321
2CKA006599A2907	6545-82	**35,00**	19	1/10	321
2CKA006599A2908	6545-84	**35,00**	19	1/10	321
2CKA006599A2914	6545-83	**37,00**	19	1/10	321
2CKA006599A2916	6540-72	**26,05**	19	1	319
2CKA006599A2917	6540-783	**30,68**	19	1	319
2CKA006599A2918	6541-72	**13,40**	19	10	320
2CKA006599A2919	6541-783	**18,16**	19	10	320
2CKA006599A2920	6543-72-101	**35,00**	19	1	321
2CKA006599A2921	6543-783-101	**41,35**	19	1	321
2CKA006599A2922	6545-72	**40,00**	19	1	321
2CKA006599A2923	6545-783	**44,20**	19	1	321
2CKA006599A2924	6541-866	**19,22**	19	10	517
2CKA006599A2926	6543-866-101	**36,00**	19	1/10	321
2CKA006599A2927	6545-866	**47,00**	19	1/10	321
2CKA006599A2932	6540-777	**30,68**	19	1	319
2CKA006599A2933	6541-777	**18,16**	19	10	320
2CKA006599A2934	6543-777-101	**41,35**	19	1	321
2CKA006599A2935	6545-777	**44,20**	19	1	321
2CKA006599A2940	6541-803	**9,66**	19	10	517
2CKA006599A2942	6543-803-101	**33,00**	19	1/10	321
2CKA006599A2943	6545-803	**37,00**	19	1/10	321
2CKA006599A2950	6540-81-102	**16,49**	19	10	320
2CKA006599A2951	6540-82-102	**14,84**	19	10/100	320
2CKA006599A2952	6540-83-102	**21,80**	19	10/100	320
2CKA006599A2953	6540-84-102	**14,84**	19	10/100	320
2CKA006599A2959	6540-866-102	**31,43**	19	10/100	320
2CKA006599A2961	6540-884-102	**21,80**	19	10/100	320
2CKA006599A2962	6541-884	**9,66**	19	10	517
2CKA006599A2963	6543-884-101	**33,00**	19	1/10	321
2CKA006599A2964	6545-884	**37,00**	19	1/10	321
2CKA006599A2966	6540-885-102	**21,80**	19	10/100	320
2CKA006599A2967	6541-885	**9,66**	19	10	517
2CKA006599A2968	6543-885-101	**33,00**	19	1/10	321
2CKA006599A2969	6545-885	**37,00**	19	1/10	321
2CKA006599A2970	6540-774	**30,68**	19	1	319
2CKA006599A2971	6541-774	**18,16**	19	10	320
2CKA006599A2972	6543-774-101	**41,35**	19	1	321
2CKA006599A2973	6545-774	**44,20**	19	1	321
2CKA006599A2974	6540-775	**30,68**	19	1	319
2CKA006599A2975	6541-775	**18,16**	19	10	320
2CKA006599A2976	6543-775-101	**41,35**	19	1	321
2CKA006599A2977	6545-775	**44,20**	19	1	321
2CKA006599A2980	6540-803-102	**21,80**	19	10	320
2CKA006599A2985	2117 U	**48,00**	19	1	316
2CKA006599A2986	2117/11 U	**123,00**	19	1	317
2CKA006599A3017	2115-914	**9,38**	19	10/100	319
2CKA006599A3018	6543-914-102	**17,97**	19	1/10	320
2CKA006599A3019	6545-914	**26,28**	19	1/10	321
2CKA006599A3021	2114-914	**5,53**	19	10	517
2CKA006599A3025	2116 U	**55,00**	19	1	316
2CKA006599A3026	2116/11 U	**132,00**	19	1	317
2CKA006700A0027	6702	**125,00**	19	1/10	425
2CKA006700A0028	6703	**145,00**	19	1/10	426
2CKA006700A0029	6704	**183,00**	19	1/10	426
2CKA006700A0031	6747 AGM-204	**178,00**	29	1	424
2CKA006700A0032	6747 AGM-208	**183,00**	29	1	424
2CKA006700A0033	6747 AGM-35	**178,00**	29	1	424
2CKA006700A0034	6747 AGM-201	**178,00**	29	1	424
2CKA006700A0039	6701-101	**130,00**	19	1/10	425
2CKA006700A0041	6705-101	**153,00**	19	1/10	427
2CKA006710A0001	6710 U	**49,30**	19	1/10	421
2CKA006710A0002	6711 U	**66,00**	19	1/10	421
2CKA006710A0003	6715 U	**139,00**	19	1/10	421
2CKA006710A0004	6717-84	**128,00**	19	1	421
2CKA006720A0001	6720-64	**102,00**	14	1	429
2CKA006720A0002	6720-65	**102,00**	14	1	429
2CKA006720A0003	6720-66	**112,00**	14	1	429
2CKA006720A0004	6721-64	**102,00**	14	1	429
2CKA006720A0005	6721-65	**102,00**	14	1	429
2CKA006720A0007	6725	**91,40**	19	1/10	424
2CKA006730A0001	6730-212	**197,00**	14	1	427
2CKA006730A0002	6730-214	**195,00**	14	1	427
2CKA006730A0005	6730-260	**223,00**	14	1	428
2CKA006730A0006	6730-266	**223,00**	14	1	428
2CKA006730A0007	6730-20	**223,00**	14	1	428
2CKA006730A0008	6730-21	**223,00**	14	1	428
2CKA006730A0009	6730-22G	**208,00**	14	1	428
2CKA006730A0010	6730-24	**220,00**	14	1	428
2CKA006730A0011	6730-24G	**220,00**	14	1	428
2CKA006730A0014	6730-81	**219,00**	14	1	428
2CKA006730A0015	6730-82	**214,00**	14	1	428
2CKA006730A0016	6730-83	**208,00**	14	1	428
2CKA006730A0017	6730-84	**214,00**	14	1	428
2CKA006730A0023	6730-866	**235,00**	14	1	428
2CKA006730A0025	6730-803	**219,00**	14	1	428
2CKA006730A0026	6730-884	**219,00**	14	1	428
2CKA006730A0027	6730-885	**219,00**	14	1	428
2CKA006730A0044	6731-212	**146,00**	19	1/10	422
2CKA006730A0045	6732-212	**152,00**	19	1/10	422
2CKA006730A0046	6731-214	**145,00**	19	1/10	422
2CKA006730A0047	6732-214	**152,00**	19	1/10	422
2CKA006730A0048	6731-82	**153,00**	19	1/10	422
2CKA006730A0049	6732-82	**159,00**	19	1/10	423
2CKA006730A0050	6733-82	**161,00**	19	1/10	423
2CKA006730A0051	6731-83	**173,00**	19	1/10	422
2CKA006730A0052	6732-83	**177,00**	19	1/10	423
2CKA006730A0053	6733-83	**179,00**	19	1/10	423
2CKA006730A0054	6731-84	**153,00**	19	1/10	422
2CKA006730A0055	6732-84	**159,00**	19	1/10	423
2CKA006730A0056	6733-84	**161,00**	19	1/10	423
2CKA006730A0057	6731-866	**179,00**	19	1/10	422
2CKA006730A0058	6732-866	**184,00**	19	1/10	423
2CKA006730A0059	6733-866	**186,00**	19	1/10	423
2CKA006730A0067	6735-81	**73,00**	19	1	419

Bei einer EDV-Eingabe ist die Bestell-Nr. bündig einzugeben, d.h. ohne Bindestrich bzw. Leerzeichen.
N = Neuheiten, **A** = Auslauftypen

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Bestell-Nummernverzeichnis

Bestell-Nr.	Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2CKA006730A0068	6735-82	72,00	19	1	419
2CKA006730A0069	6735-83	73,40	19	1	419
2CKA006730A0070	6735-84	72,00	19	1/10	419
2CKA006730A0071	6736-81	89,35	19	1	420
2CKA006730A0072	6736-82	89,00	19	1	420
2CKA006730A0073	6736-83	90,00	19	1	420
2CKA006730A0074	6736-84	89,00	19	1/10	420
2CKA006730A0075	6737-81	120,00	19	1	420
2CKA006730A0076	6737-82	119,00	19	1	420
2CKA006730A0077	6737-83	120,00	19	1	420
2CKA006730A0078	6737-84	119,00	19	1/10	420
2CKA006730A0079	6735/01-81	86,30	19	1	418
2CKA006730A0080	6735/01-82	85,00	19	1	418
2CKA006730A0081	6735/01-83	86,80	19	1	418
2CKA006730A0082	6735/01-84	85,00	19	1/10	418
2CKA006730A0083	6736/01-81	102,00	19	1	418
2CKA006730A0084	6736/01-82	102,00	19	1	418
2CKA006730A0085	6736/01-83	103,00	19	1	418
2CKA006730A0086	6736/01-84	102,00	19	1/10	418
2CKA006730A0087	6737/01-81	133,00	19	1	419
2CKA006730A0088	6737/01-82	133,00	19	1	419
2CKA006730A0089	6737/01-83	133,00	19	1	419
2CKA006730A0090	6737/01-84	133,00	19	1/10	419
2CKA006730A0091	6730-914	195,00	14	1	427
2CKA006730A0092	6731-914	145,00	19	1	422
2CKA006730A0093	6732-914	152,00	19	1	422
2CKA006730A0098	6735-866	73,80	19	1	419
2CKA006730A0099	6735-803	73,40	19	1	419
2CKA006730A0100	6735-884	73,40	19	1	419
2CKA006730A0101	6735-885	73,40	19	1	419
2CKA006730A0104	6736-866	90,40	19	1	420
2CKA006730A0105	6736-803	90,00	19	1	420
2CKA006730A0106	6736-884	90,00	19	1	420
2CKA006730A0107	6736-885	90,00	19	1	420
2CKA006730A0110	6737-866	121,00	19	1	420
2CKA006730A0111	6737-803	120,00	19	1	420
2CKA006730A0112	6737-884	120,00	19	1	420
2CKA006730A0113	6737-885	120,00	19	1	420
2CKA006730A0116	6735/01-866	87,30	19	1	418
2CKA006730A0117	6735/01-803	86,80	19	1	418
2CKA006730A0118	6735/01-884	86,80	19	1	418
2CKA006730A0119	6735/01-885	86,80	19	1	418
2CKA006730A0121	6736/01-803	103,00	19	1	418
2CKA006730A0122	6736/01-866	103,00	19	1	418
2CKA006730A0124	6736/01-884	103,00	19	1	418
2CKA006730A0125	6736/01-885	103,00	19	1	418
2CKA006730A0127	6737/01-803	133,00	19	1	419
2CKA006730A0128	6737/01-866	134,00	19	1	419
2CKA006730A0130	6737/01-884	133,00	19	1	419
2CKA006730A0131	6737/01-885	133,00	19	1	419
2CKA006770A0001	6770	568,00	19	1	549
2CKA006780A0002	6780	117,00	19	1/10	423
2CKA006800A1468	6805 U	33,00	19	1/10	349
2CKA006800A1674	6800-34-102C	135,00	19	1	354
2CKA006800A1740	6800-35-102C	138,00	19	1	354
2CKA006800A1898	6800-32-102C	135,00	19	1	354
2CKA006800A2011	6812 U-101	75,00	19	1/10	349
2CKA006800A2029	6810-212-101	55,00	19	1/10	351
2CKA006800A2037	6810-214-101	55,00	19	1/10	351
2CKA006800A2066	6800-212-104	112,00	19	1/10	351
2CKA006800A2067	6800-214-104	111,00	19	1/10	351
2CKA006800A2068	6800-20-104	128,00	19	1	352
2CKA006800A2069	6800-21-104	128,00	19	1	352
2CKA006800A2070	6800-22G-104	120,00	19	1	352
2CKA006800A2071	6800-24-104	116,00	19	1/10	352
2CKA006800A2072	6800-24G-104	116,00	19	1	352
2CKA006800A2078	6800-74-104	135,00	19	1/10	352
2CKA006800A2081	6800-79-104	144,00	19	1	352
2CKA006800A2082	6800-212-104M	112,00	19	1/10	353
2CKA006800A2083	6800-214-104M	111,00	19	1/10	353
2CKA006800A2084	6800-20-104M	128,00	19	1	353
2CKA006800A2085	6800-21-104M	128,00	19	1	353
2CKA006800A2086	6800-22G-104M	120,00	19	1	353
2CKA006800A2087	6800-24-104M	120,00	19	1	353
2CKA006800A2088	6800-24G-104M	116,00	19	1	353
2CKA006800A2094	6800-74-104M	135,00	19	1	353
2CKA006800A2097	6800-79-104M	144,00	19	1	353
2CKA006800A2099	6800-82-104	118,00	19	1/10	352
2CKA006800A2100	6800-82-104M	118,00	19	1	354
2CKA006800A2101	6800-84-104	114,00	19	1/10	352
2CKA006800A2102	6800-84-104M	114,00	19	1/10	354
2CKA006800A2118	6800-260-104	128,00	19	1/10	352
2CKA006800A2119	6800-260-104M	128,00	19	1/10	353
2CKA006800A2120	6800-266-104	128,00	19	1/10	352
2CKA006800A2121	6800-266-104M	128,00	19	1/10	353
2CKA006800A2177	6813-101	142,50	29	1/10	348
2CKA006800A2218	6804 U-101	58,50	19	1/10	349
2CKA006800A2268	6800-81-104	121,00	19	1	352
2CKA006800A2269	6800-81-104M	121,00	19	1	354
2CKA006800A2270	6815 U	55,00	19	1/10	355
2CKA006800A2271	6815-212	43,65	19	1/10	355
2CKA006800A2272	6815-214	43,65	19	1/10	355
2CKA006800A2273	6815-20	49,50	19	1/10	355
2CKA006800A2274	6815-21	49,50	19	1/10	355
2CKA006800A2275	6815-22G	47,00	19	1/10	355
2CKA006800A2276	6815-24	47,00	19	1/10	355
2CKA006800A2277	6815-24G	47,00	19	1/10	355
2CKA006800A2282	6815-260	49,50	19	1/10	355
2CKA006800A2283	6815-266	49,50	19	1/10	355
2CKA006800A2284	6815-81	48,00	19	1/10	356
2CKA006800A2285	6815-82	47,00	19	1/10	356
2CKA006800A2286	6815-84	47,00	19	1/10	356
2CKA006800A2317	6853 AGM-204	72,00	29	1/10	337
2CKA006800A2318	6853 AGM-201	72,00	29	1	337
2CKA006800A2319	6853 AGM-35	72,00	29	1	337
2CKA006800A2323	6813-183-101	146,00	29	1	348
2CKA006800A2325	6800-83-104	117,00	19	1	352
2CKA006800A2327	6800-83-104M	122,00	19	1	354
2CKA006800A2330	6845/11 AGM-204	143,75	29	1/10	337
2CKA006800A2331	6845/11 AGM-201	143,75	29	1	337
2CKA006800A2332	6845/11 AGM-35	143,75	29	1	337
2CKA006800A2338	6800-72-104	135,00	19	1/10	352
2CKA006800A2339	6800-72-104M	135,00	19	1	353
2CKA006800A2340	6800-783-104	144,00	19	1	352
2CKA006800A2341	6800-783-104M	144,00	19	1	353
2CKA006800A2342	6815-83	49,50	19	1/10	356
2CKA006800A2343	6800-866-104	140,00	19	1	352
2CKA006800A2344	6800-866-104M	140,00	19	1	354
2CKA006800A2345	6815-866	59,00	19	10/10	356
2CKA006800A2349	6813/11-24	142,50	29	1/10	348
2CKA006800A2351	6813/11-183	146,00	29	1	348
2CKA006800A2353	6800-31-102C	143,00	19	1	354
2CKA006800A2354	6800-33-102C	138,00	19	1	354
2CKA006800A2355	6816 U	55,00	19	1/10	355
2CKA006800A2357	6800-777-104	144,00	19	1	352
2CKA006800A2358	6800-777-104M	144,00	19	1	353
2CKA006800A2481	6815-803	49,50	19	1/10	356
2CKA006800A2484	6800-803-104	122,00	19	1	352
2CKA006800A2485	6800-803-104M	122,00	19	1	354
2CKA006800A2497	6800-884-104	117,00	19	1	352
2CKA006800A2498	6800-884-104M	117,00	19	1	354
2CKA006800A2499	6815-884	49,50	19	1/10	356
2CKA006800A2500	6800-885-104M	122,00	19	1	354
2CKA006800A2501	6815-885	49,50	19	1/10	356
2CKA006800A2502	6800-775-104	144,00	19	1	352
2CKA006800A2503	6800-775-104M	144,00	19	1	353
2CKA006800A2504	6800-774-104	144,00	19	1	352
2CKA006800A2505	6800-774-104M	144,00	19	1	353
2CKA006800A2506	6800-885-104	122,00	19	1	352
2CKA006800A2508	6811 EB	119,00	29	1/30	346
2CKA006800A2509	6814 U	117,00	29	1/24	347
2CKA006800A2510	6818 U	164,15	29	1/18	347
2CKA006800A2511	6843	30,75	29	1/120	347
2CKA006800A2514	6828	62,00	14	1/10	487
2CKA006800A2515	6829-84	88,40	14	1/10	487
2CKA006800A2516	6824-84	79,50	14	1	382
2CKA006800A2520	6847/11 AGM-204	143,75	29	1/10	336
2CKA006800A2521	6847/11 AGM-208	148,00	29	1/10	336
2CKA006800A2522	6847/11 AGM-35	143,75	29	1/10	336
2CKA006800A2523	6847/11 AGM-201	143,75	29	1/10	336
2CKA006800A2528	6847 AGM-204	154,00	29	1/10	336
2CKA006800A2529	6847 AGM-208	158,00	29	1	336
2CKA006800A2530	6847 AGM-35	154,00	29	1	336
2CKA006800A2531	6847 AGM-201	154,00	29	1	336
2CKA006800A2536	6847 AGS-204	156,50	29	1	335
2CKA006800A2542	6854 AGM-204	72,00	29	1/10	337
2CKA006800A2543	6854 AGM-208	77,00	29	1	337
2CKA006800A2544	6854 AGM-35	72,00	29	1/10	337
2CKA006800A2545	6854 AGM-201	72,00	29	1/10	337
2CKA006800A2550	6867 AGM-204	181,50	29	1/10	334
2CKA006800A2551	6867 AGM-208	187,25	29	1	334
2CKA006800A2552	6867 AGM-35	181,50	29	1	334
2CKA006800A2553	6867 AGM-201	181,50	29	1	334
2CKA006800A2558	6868-204	15,41	29	1/10	525

Bestell-Nummernverzeichnis

Bestell-Nr.		Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2CKA006800A2559		6868-208	16,73	29	1	525
2CKA006800A2560		6868-35	15,41	29	1	525
2CKA006800A2561		6868-201	15,41	29	1	525
2CKA006800A2574		6848 AGM-204	181,50	29	1	335
2CKA006800A2575		6848 AGM-208	187,25	29	1	335
2CKA006800A2576		6848 AGM-35	181,50	29	1	335
2CKA006800A2577		6848 AGM-201	181,50	29	1	335
2CKA006800A2582		6842-101	31,74	29	1	338
2CKA006800A2584		6841-101	22,92	29	1	338
2CKA006800A2599		6847/8 AGM-204	154,00	29	1	336
2CKA006800A2607		6855 AGM-204	111,75	29	1/10	337
2CKA006800A2608		6855 AGM-208	114,75	29	1	337
2CKA006800A2609		6855 AGM-35	111,75	29	1	337
2CKA006800A2610		6855 AGM-201	111,75	29	1	337
2CKA006800A2716		6834-84	20,20	14	1/10	382
2CKA006800A2717		6833-84	30,10	14	1/10	382
2CKA006800A2718		6833/01-84	38,00	14	1/10	486
2CKA006800A2722		6835/01-84	51,70	14	1	486
2CKA006800A2726		6810-914-101	55,00	19	1	351
2CKA006800A2727		6800-914-104	111,00	19	1	351
2CKA006800A2728		6800-914-104M	111,00	19	1	353
2CKA006800A2729		6815-914	43,65	19	1/10	355
2CKA006800A2732	N	6819/60-24	110,70	29	1	339
2CKA006800A2734	N	6819/30-24	135,00	29	1	340
2CKA006800A2736	N	6817/62-24	116,25	29	1	340
2CKA006800A2738	N	6817/32-24	141,75	29	1	341
2CKA006800A2740	N	6819/31-24	150,00	29	1	342
2CKA006800A2742	N	6817/33-24	156,75	29	1	342
2CKA006800A2744	N	6819/51-24	197,25	29	1	343
2CKA006800A2746	N	6819/35-24	190,50	29	1	344
2CKA006800A2748	N	6819/55-24	257,20	29	1	344
2CKA006800A2750	N	6819/68-24	88,55	29	1	345
2CKA006800A2752	N	6819/38-24	108,00	29	1	345
2CKA006800A2754	N	6819/58-24	145,80	29	1	345
2CKA006800A2758	N	6819/39-24	140,40	29	1	345
2CKA006800A2760	N	6819/59-24	145,80	29	1	346
2CKA006800A2764	N	6889/30-24	6,90	29	10	346
2CKA006800A2766	N	6819/60-183	120,70	29	1	339
2CKA006800A2768	N	6819/30-183	145,00	29	1	340
2CKA006800A2770	N	6817/62-183	126,25	29	1	340
2CKA006800A2772	N	6817/32-183	151,75	29	1	341
2CKA006800A2774	N	6819/31-183	160,00	29	1	342
2CKA006800A2776	N	6817/33-183	166,75	29	1	342
2CKA006800A2778	N	6819/51-183	207,25	29	1	343
2CKA006800A2780	N	6819/35-183	200,50	29	1	344
2CKA006800A2782	N	6819/55-183	267,20	29	1	344
2CKA006800A2784	N	6819/68-183	98,55	29	1	345
2CKA006800A2786	N	6819/38-183	118,00	29	1	345
2CKA006800A2788	N	6819/58-183	155,80	29	1	345
2CKA006800A2792	N	6819/39-183	150,40	29	1	345
2CKA006800A2794	N	6819/59-183	155,80	29	1	346
2CKA006800A2796	N	6819/50-24	182,25	29	1	341
2CKA006800A2798	N	6819/50-183	192,25	29	1	341
2CKA006800A2800	N	6889/50-24	6,90	29	10	346
2CKA006800A2802	N	6817/93-204	148,50	29	1	343
2CKA006800A2804	N	6817/93-183	158,50	29	1	343
2CKA006899A0231		6899	10,37	19	10	389
2CKA006899A0281		6885	12,57	29	1/10	348
2CKA006899A0297		6885-183	15,92	29	1	348
2CKA006899A2304		6898	28,39	29	1/12	524
2CKA006899A2305		6888	11,86	29	1/90	347
2CKA008100A0343		8186/03	95,40	32	1	283
2CKA008100A0347		8186/05	21,83	32	1	283
2CKA008100A0356		8186/41	249,00	32	1	282
2CKA008100A0358		8186/31-101	211,00	32	1	282
2CKA008100A0360		8186/11	16,83	32	1	282
2CKA008136A0023		8136/09-811	2280,00	34	1	519
2CKA008136A0025		8136/09-825	2280,00	34	1	519
2CKA008136A0027		8136/12-811	2784,00	34	1	520
2CKA008136A0029		8136/12-825	2784,00	34	1	520
2CKA008136A0031		8136/01 UP	96,90	34	1	520
2CKA008200A0010	A	8211 U	126,00	19	1/10	299
2CKA008200A0012	A	8221 U	42,00	19	1/10	299
2CKA008200A0013		8222 EB	43,65	19	1/5	300
2CKA008200A0014		8228	24,62	19	1/10	300
2CKA008200A0015		8229/1	6,13	19	1/10	300
2CKA008200A0016		8229/2	12,29	19	1/10	300
2CKA008200A0017		8229/3	3,18	19	1/5	300
2CKA008200A0018	A	8251-212	6,61	19	10	299
2CKA008200A0019		8251-214	6,60	19	10	299
2CKA008200A0020	A	8251-20	20,03	19	10	299
2CKA008200A0021	A	8251-21	20,03	19	10	299
2CKA008200A0022	A	8251-22G	13,84	19	10	299
2CKA008200A0023	A	8251-24	13,84	19	10	299
2CKA008200A0024	A	8251-24G	13,84	19	10	299
2CKA008200A0029	A	8251-260	20,03	19	10	299
2CKA008200A0030	A	8251-266	20,03	19	10	299
2CKA008200A0031		8251-81	13,44	19	10	300
2CKA008200A0032		8251-82	8,48	19	10	300
2CKA008200A0033		8251-84	8,48	19	10	300
2CKA008200A0039	A	8251-83	14,02	19	10	300
2CKA008200A0040		8251-866	14,81	19	10	300
2CKA008200A0041		8215 U	117,00	19	1/10	294
2CKA008200A0042		8223 U	32,55	19	1/10	297
2CKA008200A0048		8252-212	5,64	19	10	295
2CKA008200A0049		8252-214	5,63	19	10	295
2CKA008200A0050		8252-81	13,44	19	10	296
2CKA008200A0051		8252-82	8,48	19	10	296
2CKA008200A0052		8252-83	13,96	19	10	296
2CKA008200A0053		8252-84	8,48	19	10	296
2CKA008200A0059		8252-866	20,62	19	10	296
2CKA008200A0061		8252-72	17,47	19	10	296
2CKA008200A0062		8252-74	17,47	19	10	296
2CKA008200A0063		8252-79	23,79	19	10	296
2CKA008200A0064		8252-783	23,79	19	10	296
2CKA008200A0065		8252-20	18,97	19	10	296
2CKA008200A0066		8252-21	18,97	19	10	296
2CKA008200A0067		8252-22G	12,49	19	10	296
2CKA008200A0068		8252-24	12,49	19	10	296
2CKA008200A0069		8252-24G	12,49	19	10	296
2CKA008200A0074		8252-260	18,97	19	10	296
2CKA008200A0075		8252-266	18,97	19	10	296
2CKA008200A0076		8253-212	8,89	19	1/10	297
2CKA008200A0077		8253-214	8,87	19	1/10	297
2CKA008200A0078		8253-81	19,26	19	1/10	297
2CKA008200A0079		8253-82	12,14	19	1/10	297
2CKA008200A0080		8253-83	21,20	19	1/10	297
2CKA008200A0081		8253-84	12,14	19	1/10	297
2CKA008200A0087		8253-866	29,67	19	1/10	297
2CKA008200A0089		8253-72	25,05	19	1/10	297
2CKA008200A0090		8253-74	25,05	19	1/10	297
2CKA008200A0091		8253-79	32,43	19	1/10	297
2CKA008200A0092		8253-783	32,43	19	1/10	297
2CKA008200A0093		8253-20	27,11	19	1/10	297
2CKA008200A0094		8253-21	27,11	19	1/10	297
2CKA008200A0095		8253-22G	17,91	19	1/10	297
2CKA008200A0096		8253-24	17,91	19	1/10	297
2CKA008200A0097		8253-24G	17,91	19	1/10	297
2CKA008200A0102		8253-260	27,11	19	1/10	297
2CKA008200A0103		8253-266	27,11	19	1/10	297
2CKA008200A0105		8251-803	14,02	19	10	300
2CKA008200A0106	A	8209-101	188,00	19	1/10	298
2CKA008200A0107		8208	270,00	19	1/10	298
2CKA008200A0108	A	8210 U	155,00	19	1	299
2CKA008200A0109		8224 EB	53,00	19	1/5	300
2CKA008200A0110		8227	19,45	19	1/10	300
2CKA008200A0111		8220-84	170,00	19	1/10	294
2CKA008200A0112		8252-803	13,96	19	10	296
2CKA008200A0114		8252-777	23,79	19	10	296
2CKA008200A0115		8253-803	21,20	19	1/10	297
2CKA008200A0117		8253-777	32,43	19	1/10	297
2CKA008200A0118	A	8202	706,00	19	1	298
2CKA008200A0119	A	8214 U	216,00	19	1/10	299
2CKA008200A0120	A	8205	542,00	19	1	299
2CKA008200A0121	A	8251-884	14,02	19	10	300
2CKA008200A0122		8252-884	13,96	19	10	296
2CKA008200A0123		8253-884	21,20	19	1/10	297
2CKA008200A0124	A	8251-885	14,02	19	10	300
2CKA008200A0125		8252-885	13,96	19	10	296
2CKA008200A0126		8253-885	21,20	19	1/10	297
2CKA008200A0127		8252-775	23,79	19	10	296
2CKA008200A0128		8253-775	32,43	19	1/10	297
2CKA008200A0129		8252-774	23,79	19	10	296
2CKA008200A0130		8253-774	32,43	19	1/10	297
2CKA008200A0152		8216 U	252,00	19	1/10	295
2CKA008200A0155		8240-84	303,00	19	1/10	294
2CKA008200A0184		8250-214	162,00	19	1	294
2CKA008200A0185		8252-914	5,48	19	10	295
2CKA008200A0186		8253-914	8,64	19	1/10	297
2CKA008200A0188		8251-914	6,60	19	10	299
2CKA008200A0193		8217 U	176,00	19	1/10	295
2CKA008200A0196		8270-84	230,00	19	1/10	294
2CKA008200A0198		8219 U	154,00	19	1/10	296
2CKA008200A0199		8280-84	208,00	19	1	294

Bei einer EDV-Eingabe ist die Bestell-Nr. bündig einzugeben, d.h. ohne Bindestrich bzw. Leerzeichen.
N = Neuheiten, **A** = Auslauftypen

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Bestell-Nummernverzeichnis

Bestell-Nr.	Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2CKA008200A0200	8225 EB	51,00	19	1	297
2CKA008200A0201	8226 EB	74,50	19	1	298
2CKA008200A0202	8226/10 EB	90,40	19	1	298
2CKA008200A0203	8255-212	6,35	19	1	296
2CKA008200A0204	8255-214	6,33	19	1/10	296
2CKA008200A0206	8255-914	6,33	19	1/10	296
2CKA008200A0211	8255-81	9,41	19	1	296
2CKA008200A0212	8255-82	7,93	19	1	296
2CKA008200A0213	8255-83	10,59	19	1	296
2CKA008200A0214	8255-84	7,93	19	1/10	296
2CKA008200A0215	8255-803	10,59	19	1	296
2CKA008200A0217	8255-884	10,59	19	1	296
2CKA008200A0218	8255-885	10,59	19	1	296
2CKA008200A0219	8255-866	13,58	19	1	296
2CKA008200A0222	8229	24,62	19	1	298
2CKA008300A0001	83205 AP-624	63,00	22	1	451
2CKA008300A0002	83205 AP-681	69,00	22	1	451
2CKA008300A0003	83205 AP-683	74,00	22	1	451
2CKA008300A0004	83220 AP-624	698,00	23	1	451
2CKA008300A0005	83220 AP-681	709,00	23	1	451
2CKA008300A0006	83220 AP-683	717,00	23	1	451
2CKA008300A0007	83101/1-664	199,00	22	1	445
2CKA008300A0008	83101/2-664	210,00	22	1	445
2CKA008300A0009	83101/3-664	222,00	22	1	446
2CKA008300A0012	83121/1-664	1066,00	23	1	444
2CKA008300A0013	83121/2-664	1076,00	23	1	444
2CKA008300A0014	83121/3-664	1086,00	23	1	444
2CKA008300A0017	83101/1-660	356,00	23	1	445
2CKA008300A0018	83101/2-660	368,00	23	1	445
2CKA008300A0019	83101/3-660	381,00	23	1	446
2CKA008300A0022	83121/1-660	1270,00	23	1	444
2CKA008300A0023	83121/2-660	1280,00	23	1	444
2CKA008300A0024	83121/3-660	1292,00	23	1	444
2CKA008300A0033	83401 AP-689	57,40	22	1	456
2CKA008300A0034	83402 AP-689	69,00	22	1	457
2CKA008300A0035	83403 AP-689	92,25	22	1	457
2CKA008300A0036	83404 AP-689	114,00	22	1	457
2CKA008300A0037	83401 AP-681	57,40	22	1	456
2CKA008300A0038	83402 AP-681	69,00	22	1	457
2CKA008300A0039	83403 AP-681	92,25	22	1	457
2CKA008300A0040	83404 AP-681	114,00	22	1	457
2CKA008300A0041	83320/2	82,00	23	1	453
2CKA008300A0042	83320/2 U	82,00	23	1/18	454
2CKA008300A0043	83325/2	82,00	23	1/18	454
2CKA008300A0044	83330	115,00	22	1/10	453
2CKA008300A0045	83315	38,50	22	1	453
2CKA008300A0046	83300	165,00	23	1	453
2CKA008300A0047	83310	117,00	22	1	453
2CKA008300A0049	83510	3,48	22	1/10	458
2CKA008300A0050	83531-660	11,70	23	1	458
2CKA008300A0051	83531-664	7,01	22	1	458
2CKA008300A0052	83532-660	42,00	23	1/20	458
2CKA008300A0053	83532-664	23,44	22	1/20	458
2CKA008300A0054	83530	2,33	22	1/9	458
2CKA008300A0055	83505-624	30,35	22	1/9	458
2CKA008300A0056	83505-681	33,49	22	1/9	458
2CKA008300A0057	83505-683	35,58	22	1/9	458
2CKA008300A0067	83004/1	690,00	23	1	460
2CKA008300A0068	83004/2	800,00	23	1	460
2CKA008300A0078	83022/1	2190,00	23	1	460
2CKA008300A0079	83022/2	2890,00	23	1	460
2CKA008300A0210	83161	4,71	22	1/18	458
2CKA008300A0213	83260-84	15,07	22	1	452
2CKA008300A0214	83260-81	24,07	22	1	452
2CKA008300A0215	83260-83	25,12	22	1/18	452
2CKA008300A0216	83260-212	10,31	22	1/18	452
2CKA008300A0217	83260-214	10,31	22	1	452
2CKA008300A0230	83500	117,00	22	1	458
2CKA008300A0236	83401 U-689	57,40	22	1	456
2CKA008300A0237	83402 U-689	69,00	22	1	456
2CKA008300A0238	83403 U-689	92,25	22	1	456
2CKA008300A0239	83404 U-689	114,00	22	1	456
2CKA008300A0240	83401 U-681	57,40	22	1	456
2CKA008300A0241	83402 U-681	69,00	22	1	456
2CKA008300A0242	83403 U-681	92,25	22	1	456
2CKA008300A0243	83404 U-681	114,00	22	1	456
2CKA008300A0260	83102/4-664	292,00	22	1	446
2CKA008300A0261	83102/6-664	316,00	22	1	446
2CKA008300A0262	83105/10-664	526,00	22	1	446
2CKA008300A0263	83105/15-664	583,00	22	1	446
2CKA008300A0264	83122/4-664	1153,00	23	1	444
2CKA008300A0265	83122/6-664	1179,00	23	1/5	444
2CKA008300A0266	83124/8-664	1322,00	23	1	444
2CKA008300A0267	83124/12-664	1363,00	23	1	445
2CKA008300A0268	83102/4-660	450,00	23	1	446
2CKA008300A0269	83102/6-660	475,00	23	1	446
2CKA008300A0270	83105/10-660	685,00	23	1	446
2CKA008300A0271	83105/15-660	743,00	23	1	446
2CKA008300A0272	83122/4-660	1363,00	23	1/5	444
2CKA008300A0273	83122/6-660	1392,00	23	1	444
2CKA008300A0274	83124/8-660	1527,00	23	1	444
2CKA008300A0275	83124/12-660	1579,00	23	1	445
2CKA008300A0308	83511	11,67	22	1/18	456
2CKA008300A0321 A	83110	129,00	22	1	446
2CKA008300A0322 A	83111	76,40	22	1	447
2CKA008300A0323	83501-101	818,00	23	10	458
2CKA008300A0324	83210 AP-624	75,85	22	1	452
2CKA008300A0325	83210 AP-681	83,00	22	1	452
2CKA008300A0326	83210 AP-683	87,00	22	1	452
2CKA008300A0327	83335 U	52,00	22	1	454
2CKA008300A0345	83551	46,00	22	1	456
2CKA008300A0346	83552	57,00	22	1	456
2CKA008300A0347	83553	80,00	22	1	456
2CKA008300A0348	83554	102,50	22	1	456
2CKA008300A0353	83221AP-611	870,00	24	1	473
2CKA008300A0354	83221AP-625	880,00	24	1	473
2CKA008300A0362	83200 U-101	98,40	22	1	451
2CKA008300A0372	83173	12,80	23	1	457
2CKA008300A0373	83350	240,00	23	1/10	454
2CKA008300A0374	83342	320,00	23	1/24	453
2CKA008300A0375	83400 AP-681	40,35	22	1	456
2CKA008300A0376	83400 AP-689	40,35	22	1	456
2CKA008300A0377	83400 U-681	40,35	22	1	456
2CKA008300A0378	83400 U-689	40,35	22	1	456
2CKA008300A0413	83100/70-660	850,75	23	1	448
2CKA008300A0414	83100/70-664	693,00	23	1	447
2CKA008300A0415	83100/71-660	501,00	23	1	448
2CKA008300A0416	83100/71-664	343,00	23	1	447
2CKA008300A0417	83100/72-660	764,00	23	1	448
2CKA008300A0418	83100/72-664	606,00	23	1	447
2CKA008300A0419	83122/70/1-660	1912,00	23	1	448
2CKA008300A0420	83122/70/2-660	1937,00	23	1	449
2CKA008300A0421	83122/70/3-660	1960,00	23	1	449
2CKA008300A0422	83122/71/1-660	1527,00	23	1	449
2CKA008300A0423	83122/71/2-660	1553,00	23	1	449
2CKA008300A0424	83122/71/3-660	1579,00	23	1	450
2CKA008300A0425	83122/72/1-660	1799,00	23	1	450
2CKA008300A0426	83122/72/2-660	1825,00	23	1	450
2CKA008300A0427	83122/72/3-660	1855,00	23	1	450
2CKA008300A0428	83121/71-660	1476,00	23	1	448
2CKA008300A0461	83260-914	10,06	22	1/10	452
2CKA008300A0462	83301	152,00	23	1	453
2CKA008300A0465	83327	189,00	23	1	454
2CKA008300A0468	83190	189,00	23	1	459
2CKA008300A0471	83191	84,00	23	1	459
2CKA008300A0474	83192	36,60	23	1	459
2CKA008300A0477	83506	136,00	23	1	457
2CKA008300A0480 N	83222 U-611	398,00	23	1	452
2CKA008300A0481 N	83222 U-625	398,00	23	1	452
2CKA008300A0486	83550/1	472,00	23	1	455
2CKA008300A0488	83550/2	418,00	23	1	455
2CKA008300A0490	83550/3	366,00	23	1	455
2CKA008300A0492	83503	974,00	23	1	458
2CKA008300A0494	83121/1-660-101	1425,00	23	1	445
2CKA008300A0500	83102/1-660	452,00	23	1	446
2CKA008300A0502	83122/1-660	1371,00	23	1	445
2CKA008300A0504	83105/12-660	820,00	23	1	446
2CKA008300A0506	83124/9-660	1660,00	23	1	445
2CKA008300A0508	83320/4 U	84,00	23	1	454
2CKA008300A0512	83140/1-101	77,40	23	1	457
2CKA008300A0513	83140/2-101	90,00	23	1	457
2CKA008300A0514	83140/3-101	104,00	23	1	457
2CKA008300A0515	83170-660-101	636,00	23	1	458
2CKA008300A0516	83170-664-101	636,00	23	1	458
2CKA008300A0517	83171-660-101	252,00	23	1	459
2CKA008300A0518	83171-664-101	252,00	23	1	459
2CKA008300A0519	83172-281-101	541,00	23	1	459
2CKA008300A0520	83172-664-101	541,00	23	1	459
2CKA008300A0521	83110-101	142,00	23	1	446
2CKA008300A0532	83141/1-101	65,00	23	1	457
2CKA008300A0533	83141/2-101	77,40	23	1	457
2CKA008300A0534	83141/3-101	90,00	23	1	457
2CKA008300A0538	83507	11,50	23	1	458
2CKA008300A0540 N	83260-803	32,93	22	1	452

Bestell-Nummernverzeichnis

Bestell-Nr.		Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2CKA008300A0541	**N**	83260-82	**15,07**	22	1	452
2CKA008300A0542	**N**	83260-866	**36,02**	22	1	452
2CKA008300A0543	**N**	83260-884	**32,93**	22	1	452
2CKA008300A0544	**N**	83260-885	**32,93**	22	1	452
2CKA008300A0546		83111-101	**84,00**	22	1	447
2CKA008300A0548		83508	**29,32**	22	1	457
2CKA008400A0001	**A**	8401-204	**242,00**	29	1	384
2CKA008400A0002	**A**	8401-208	**246,00**	29	1	384
2CKA008400A0003	**A**	8401-35	**242,00**	29	1	384
2CKA008400A0004	**A**	8401-201	**242,00**	29	1	384
2CSF202109R1250		3125/2	**75,30**	21	1	439
2CSF202109R1400		3140/2	**79,50**	21	1	439
2CSF204109R1400		3140/4	**91,60**	21	1	439
2CSF204109R1630		3163/4	**290,00**	21	1	439
2CSR255109R1105		3031 B/10	**89,00**	21	1	439
2CSR255109R1165		3031 B/16	**85,85**	21	1	439
324571		324571	**a.Anfr.**			553
324595		324595	**a.Anfr.**			554
327404		327404	**a.Anfr.**			554
338783		338783	**a.Anfr.**			553
365529		365529	**a.Anfr.**			554
466950		466950	**a.Anfr.**			554
466967		466967	**a.Anfr.**			554
469548		469548	**a.Anfr.**			553
469593		469593	**a.Anfr.**			553
469609		469609	**a.Anfr.**			554
469661		469661	**a.Anfr.**			553
469685		469685	**a.Anfr.**			554
472968		472968	**a.Anfr.**			553
472975		472975	**a.Anfr.**			553
477819		477819	**a.Anfr.**			553
535076		535076	**a.Anfr.**			554
568364		568364	**a.Anfr.**			554
568371		568371	**a.Anfr.**			554

Bestell-Nr.	Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite

Bei einer EDV-Eingabe ist die Bestell-Nr. bündig einzugeben, d.h. ohne Bindestrich bzw. Leerzeichen.
N = Neuheiten, **A** = Auslauftypen

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Notizen.

Hinweise zum Katalog 2018

Wir freuen uns, unseren Handelspartnern mit diesem Katalog eine übersichtliche Arbeitsunterlage für die einfache Information und Bestellung zur Verfügung zu stellen.

Die verzeichneten Bruttopreise dienen als unverbindliche Preisempfehlungen. Die Geräte sind mit Preisgruppen-Kennziffern versehen. Bitte informieren Sie sich auch über unsere allgemeinen Liefer- und Verkaufsbedingungen.

Da Kleinbestellungen – bei Ihnen wie bei uns –, einen besonders hohen Bearbeitungsaufwand verursachen, bitten wir Sie, Ihre Aufträge, wenn möglich, zusammenzufassen.

Selbstverständlich bearbeiten wir auch Kleinbestellungen gerne und schnell. Bitte haben Sie hierbei Verständnis dafür, dass wir aus den oben genannten Gründen bei Aufträgen mit einem Nettobestellwert von unter 100,00 € eine Bearbeitungsgebühr von 10,00 € berechnen müssen.

Nachdruck und fotomechanische Wiedergabe sind nur mit unserer ausdrücklichen Genehmigung gestattet.

Die Druckerzeugnisse von Busch-Jaeger informieren nach bestem Wissen, die Aussagen sind jedoch nicht rechtsverbindlich. Alle Abbildungen und Fotografien der dargestellten Produkte sind in Bezug auf Farbigkeit, Abmessung und Ausstattung nicht verbindlich.

Die meisten Busch-Jaeger Produkte sind eingetragene Warenzeichen.

Die Angaben in diesem Katalog sind ohne Gewähr. Änderungen und Aktualisierungen, die dem Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.

Alle Produkte in diesem Druckerzeugnis, die den CE-Richtlinien entsprechen, tragen auf der Verpackung und dem Produkt die entsprechende Kennzeichnung.

Stand: Juli 2017

Busch-Jaeger Elektro GmbH

Ein Unternehmen
der ABB-Gruppe
Freisenbergstraße 2
58513 Lüdenscheid

busch-jaeger.de
info.bje@de.abb.com

Zentraler Vertriebsservice:
Tel.: 02351 956-1600
Fax: 02351 956-1700

Busch-Jaeger Produkte gibt
es beim Elektroinstallateur

Hinweis: Nachdruck und fotomechanische Wiedergabe sind nur mit unserer ausdrücklichen Genehmigung gestattet. Die Druckerzeugnisse von Busch-Jaeger informieren nach bestem Wissen, die Aussagen sind jedoch nicht rechtsverbindlich. Alle Abbildungen und Fotografien der dargestellten Produkte sind in Bezug auf Farbigkeit, Abmessungen und Ausstattung nicht verbindlich. Die meisten Busch-Jaeger Produkte sind eingetragene Warenzeichen. Die Angaben in diesem Katalog sind ohne Gewähr. Änderungen und Aktualisierungen, die dem Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten. Alle Produkte in diesem Druckerzeugnis, die den CE-Richtlinien entsprechen, tragen auf der Verpackung und dem Produkt die entsprechende Kennzeichnung.

BJE 2CKA000001A1587/8.17/0502-M, dpi 409751