PRODUKTKATALOG DEUTSCHLAND

2018

ECLISSE®

VORSPRUNG DURCH WEITSICHT

Standard-Schiebetürelemente, die eine Verkleidung benötigen



ECLISSE UNICO EF
16 | 20



ECLISSE UNICO DF
17 | 21



ECLISSE UNICO LUCE EF
24 | 26



ECLISSE UNICO LUCE DF
25 | 27

Flächenbündige Schiebetürelemente (keine Verkleidung erforderlich)



ECLISSE SYNTESIS® LINE EF
30 | 34



ECLISSE SYNTESIS® LINE DF
31 | 35



ECLISSE SYNTESIS® LUCE EF
38 | 40



ECLISSE SYNTESIS® LUCE DF
39 | 41

Schiebetürelemente für spezielle Anforderungen (Verkleidung erforderlich)



ECLISSE TELESKOP EF
48 | 50



ECLISSE TELESKOP DF
49 | 51



ECLISSE UNILATERALE
54 - 55



ECLISSE EWOLUTO® EF
58

ECLISSE EWOLUTO® DF
59



ECLISSE CIRCULAR EF
62 | 64



ECLISSE CIRCULAR DF
63 | 65

VERZEICHNIS

DAS UNTERNEHMEN | **4**
AUSZUG AUS UNSEREM PRODUKTSORTIMENT | **6**
NEUHEITEN | **8**
FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG | **10**
PRÜFUNGEN UND TESTS | **11**
GUTE GRÜNDE, SICH FÜR UNS ZU ENTSCHEIDEN | **12**

Standard-Schiebetürelemente, die eine Verkleidung benötigen

ECLISSE UNICO EF - UNICO DF | **14**
ECLISSE UNICO LUCE EF - UNICO LUCE DF | **22**

Flächenbündige Schiebetürelemente (keine Verkleidung erforderlich)

ECLISSE SYNTESIS® LINE EF - SYNTESIS® LINE DF | **28**
ECLISSE SYNTESIS® LUCE EF - SYNTESIS® LUCE DF | **36**
ECLISSE SYNTESIS® LINE - SCHNITTZEICHNUNGEN | **42**
ZUBEHÖR FÜR ECLISSE SYNTESIS® LINE - SYNTESIS® LUCE | **44**

Schiebetürelemente für spezielle Anforderungen (Verkleidung erforderlich)

ECLISSE TELESKOP EINSEITIG - ZWEISEITIG | **46**
ECLISSE UNILATERALE | **52**
ECLISSE EWOLUTO® | **56**
ECLISSE CIRCULAR EF - CIRCULAR DF | **60**

Komplettierungen, Zubehör und Weiteres

ECLISSE GANZGLAS-TÜRBLÄTTER | **66**
ERGÄNZENDES ZUBEHÖR | **70**
MONTAGEPRINZIP | **77**
ALLGEMEINE HINWEISE | **78**
CHECKLISTE | **79**
BARRIEREFREIE LÖSUNGEN | **80**
TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN | **83**
WARTUNGSHINWEISE | **84**
GARANTIE ECLISSE | **85**
ANREGUNGEN | **86**
NOTIZEN | **88**

DAS UNTERNEHMEN

ECLISSE srl
Pieve di Soligo
ECLISSE FRANCE SAS
Quimper
ECLISSE Polska S.p.zoo
Rokitki
ECLISSE GmbH
Wien
ECLISSE CR sro
Praha
ECLISSE Iberia Sl
Sant Quirze de Besora
ECLISSE Slovakia sro
Banská Bystrica
ECLISSE Brasil Trading e Logística Ltda.
Vila Velha
ECLISSE Deutschland GmbH
Darmstadt
ECLISSE EST srl
Bucarest
ECLISSE UK ltd
Grantham
HÄFELE Türkiye A.Ş.
Istanbul
Veneto Porte Plusz kft
Székesfehérvár
TDV CENTER - Vishera Group
Moscow
Muotolevy Rakennustuotteet Oy
Nummela
Marsica SDF BV
Noordwijk
Eclissedoor Unipessoal Lda
Alverca do Ribatejo
TechnoBat
Tunis
Euro Architectural, LLC
Los Angeles
Scandisolution ApS
Copenhagen
Göthes AB
Falun
OVOCONCEPT d.o.o.
Belgrado
LINEAR SYSTEM GmbH
Fruthwilen

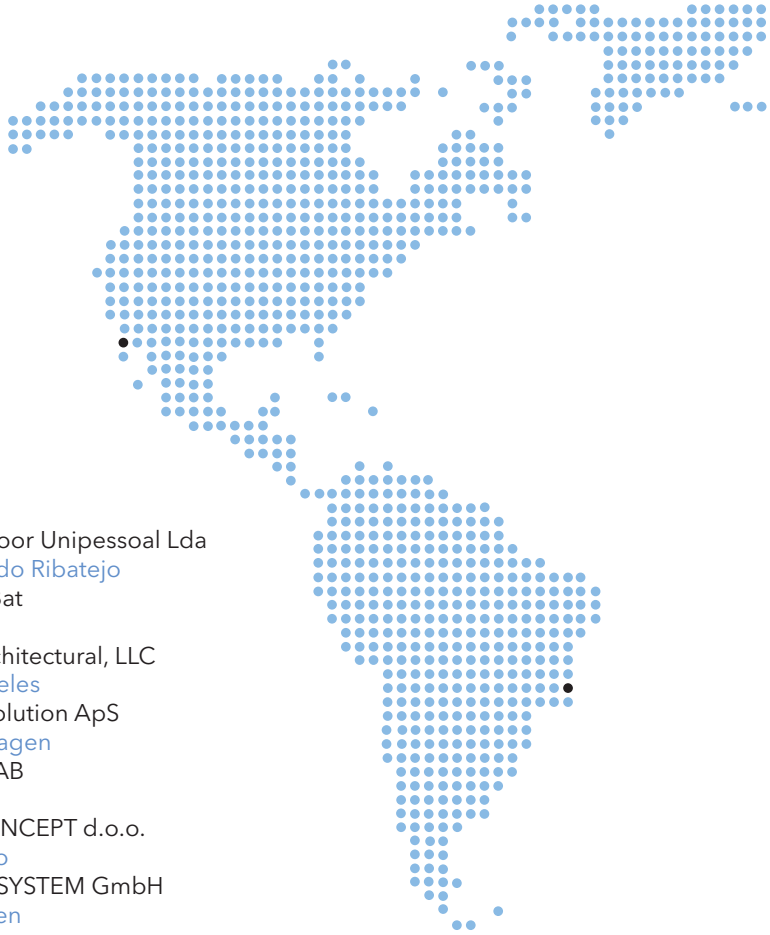

Die ECLISSE Deutschland GmbH steht für innovative, bis ins Detail durchdachte Einbauelemente und einen umfassenden, persönlichen Service. Unsere Mitarbeiter füllen die Marke ECLISSE durch ihren täglichen Einsatz mit Leben und messen ihren Erfolg täglich an der Zufriedenheit unserer Kunden.

ECLISSE versteht sich als zentraler Ansprechpartner rund um die Schiebetür. Über die Funktion unserer Einbauelemente hinaus, empfehlen wir auf Wunsch allen am Bauprozess beteiligten Produkte, von denen wir überzeugt sind, dass sie eine ideale Ergänzung zu unseren Elementen darstellen.

Auf unserer Internetseite finden Sie zudem technische Informationen sowie Ausschreibungstexte, die die Entscheidungsprozesse in Bezug auf die Planung und Ausführung von unseren Schiebetüren vereinfacht. Gemeinsam mit anderen Herstellern entwickeln wir in Deutschland perfekt aufeinander abgestimmte Systemlösungen für anspruchsvolle und kreative Innenraumgestaltungen.

Unser Wissen über innovative Raumkonzepte mit – in der Wand laufenden – Schiebetüren tragen wir in Fachveranstaltungen und bei Vorträgen vor Studenten nach außen. Wir freuen uns dabei auf den Dialog, der uns alle weiter nach vorne bringt.

Innenwand-Schiebetüren bieten in Bezug auf Ästhetik und Raumnutzung bei der Innenraumgestaltung viele Vorteile. ECLISSE produziert seit über 25 Jahren Schiebetürkästen für Trockenbau- und Massivwände sowie hochwertiges Zubehör im norditalienischen Treviso.

In Deutschland liefert die ECLISSE GmbH Schiebetürkästen, die sich unter anderem durch hohe Qualität, Verarbeitungsfreundlichkeit und ein breit gefächertes Zubehör auszeichnen. Marktgerechte Lieferzeiten sehen wir als sportliche Herausforderung.

Operativer Sitz:
ECLISSE Deutschland GmbH - Zweigniederlassung Wien - Österreich
Tel: 0800 33 47 110 - Fax: 0800 33 47 111 - Mail: info@eclisse.de

Auslieferungslager:
ECLISSE Deutschland GmbH
Industriestraße B16, Halle A - 2345 Brunn am Gebirge - Österreich

Steuerrechtlicher Sitz:
ECLISSE Deutschland GmbH - Landwehrstraße 54 - 64293 Darmstadt

ISO 9001

AUSZUG AUS UNSEREM PRODUKTSORTIMENT

KLASSISCHE MODELLE

Standard-Schiebetürelemente, die eine Verkleidung benötigen

1. ECLISSE UNICO EF
2. ECLISSE UNICO DF
3. ECLISSE UNICO LUCE EF
4. ECLISSE UNICO LUCE DF

ECLISSE SYNTESIS® MODELLE

Flächenbündige Schiebetürelemente (keine Verkleidung erforderlich)

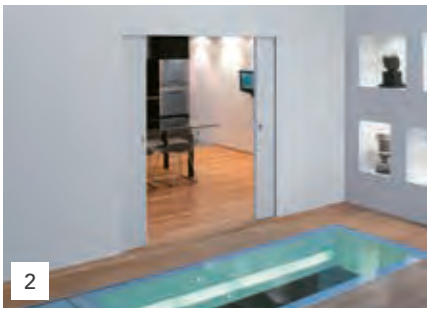

1. ECLISSE SYNTESIS® LINE EF
2. ECLISSE SYNTESIS® LINE DF
3. ECLISSE SYNTESIS® LUCE EF
4. ECLISSE SYNTESIS® LUCE DF

AUSZUG AUS UNSEREM PRODUKTSORTIMENT

SONDERMODELLE

1

2

3

4

5

6

7

1. ECLISSE TELESKOP EF
2. ECLISSE TELESKOP DF
3. ECLISSE UNILATERALE
4. ECLISSE EWOLUTO® EF
5. ECLISSE EWOLUTO® DF
6. ECLISSE CIRCULAR EF
7. ECLISSE CIRCULAR DF

ECLISSE UNICO - Stecksystem

Stecken ist das neue Schrauben
Bei den Einbauelementen UNICO ist Stecken das neue Schrauben. Die Einbauelemente für Schiebetüren von ECLISSE waren schon immer in rund 15 Minuten zusammengebaut und für die Montage in der Wand bereit. Ermöglicht wird dies unter anderem dadurch, dass jedes Element ab Werk genau auf ein Türmaß abgestimmt ist. Das zeitaufwendige Zuschneiden auf der Baustelle entfällt bei ECLISSE Elementen völlig.
Mit dem neuen Stecksystem für UNICO Trockenbau-Elemente wird der Zusammenbau jetzt noch schneller und einfacher. Alle stärker belasteten Verbindungen werden wie bisher sicher verschraubt.
Doch die stabilen Querprofile, die das „Rückgrat" der Wandtasche bilden und in der im eingebauten Zustand die Türen aus Holz oder Glas parken, werden zukünftig am Rahmen eingesteckt, wo sie sicher einrasten.
ECLISSE verbindet schon immer hohe Funktionalität mit einfacher Montage. Das neue Stecksystem für die UNICO Einbauelemente ist ein weiterer Beweis dafür.

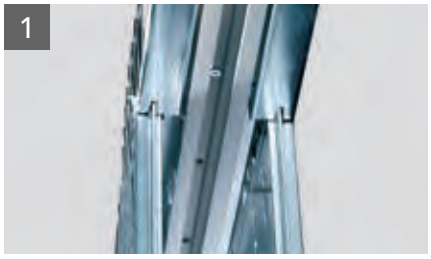

Reversible Laufschiene
Die auch nach Wandschluss ausbaubare Laufschiene erlaubt eine eventuelle nachträgliche Wartung der Anlage sowie ein Nachrüsten der Schiebetür mit Komfortzubehör.

Stecksystem
Mit dem neuen Stecksystem für UNICO Trockenbau-Elemente wird der Zusammenbau jetzt noch schneller und einfacher. Die Montage dauert weniger als 15 Minuten.

Estrichunabhängige Bodenführung
Die von der Aufbauhöhe des Bodens unabhängige Bodenführung benötigt keine Verschraubung mit dem Untergrund, sondern wird direkt an den Einschubholmen fixiert. Damit entfällt das Problem der problematischen richtigen Höhenpositionierung der Bodenführung durch den Verarbeiter.
Des Weiteren übernimmt diese Führung die Zentrierung des Türblattes im Schiebetürkasten.

NEUHEITEN

ECLISSE BIAS® - ECLISSE BIAS® DS

JETZT AUCH KOMPATIBEL MIT ECLISSE UNICO ELEMENTEN

ECLISSE BIAS® und ECLISSE BIAS® DS sind von außen nicht sichtbare, laufschienenintegrierte Einzugdämpfer, die selbst nachträglich im Moment des Türblatteinbaus montiert werden können.
Dieses Komfortzubehör entschleunigt die Türblätter aus Holz oder Glas und bremst diese beim Schließvorgang sanft ab. Türblätter bis 40 kg werden gebremst und eingeparkt.
Türblätter über 40 kg werden zuverlässig gebremst, nicht jedoch an das Anschlagprofil herangezogen.

ECLISSE BIAS® kann, durch die reversible Laufschiene bei ECLISSE, auch jeder Zeit nachgerüstet werden.

Anwendbar in allen ECLISSE-Modellserien, ausgenommen ECLISSE CIRCULAR

ECLISSE SYNTESIS® PLANO SL



ECLISSE SYNTESIS® PLANO SL
Die ECLISSE SYNTESIS® PLANO SL Profile lassen Sockelleisten bündig mit der Wand abschließen. Räume können am Übergang vom Boden zur Wand klar und minimalistisch gestaltet werden.
Auf Wunsch kann das Profil auch mit einer indirekten LED-Beleuchtung kombiniert werden.
So lassen sich zusätzlich zur wandbündigen Optik auch moderne Licht-Akzente setzen.
In Kombination mit den wandbündigen Türen der Syntesis Collection stehen ab sofort standardisierte Elemente für die Gestaltung einzigartiger Raumwelten zur Verfügung.

SELBSTSCHLIESSER IN KOMBINATION MIT RALLENTY

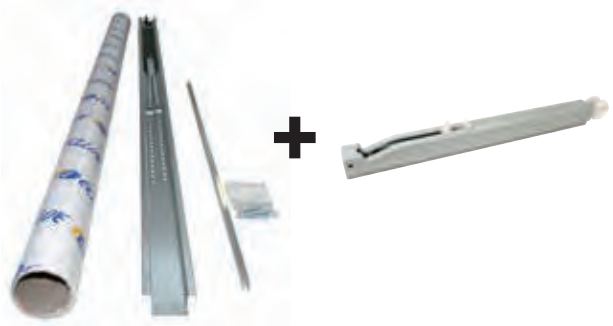

Der Selbstschliessmechanismus erlaubt ein automatisches Schliessen des Türblattes und kann bei den Modellen ECLISSE UNICO EF,
ECLISSE LUCE EF und ECLISSE UNILATERALE eingesetzt werden.
Es handelt sich hier um ein mechanisches Spannfedersystem mit Umlenkrollen, welches bereits auf einem Grundkörper vormontiert ist.
Das Modul lässt sich schnell und einfach am Anschlagprofil des Schiebetürkastens montieren. Der Mechanismus ist für Türbätter bis 40 kg geeignet, und lässt sich mit dem Modul RALLENTY SOFT koppeln.
So wird das Türblatt beim Schliessen sanft abgebremst.

FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG

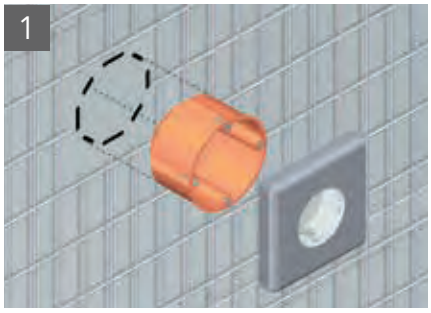

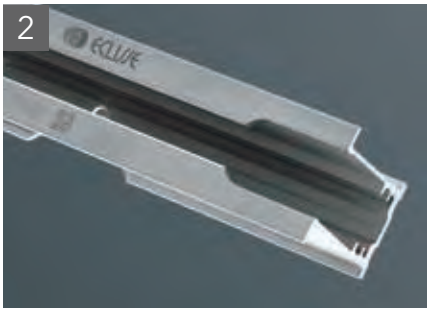

Hier stellen wir Ihnen einige der über 20 Patente in unseren Schiebetürkästen vor:

1. Model ECLISSE LUCE, Bei diesem System befinden sich innenseitig Kabel-Hohlräume, die das Durchführen von Kabeln erlaubt. Es sind 5 Anschlusspunkte in der Außenwand des Kastens vorgesehen.

2. Die herausnehmbare Laufschiene, Unsere Präzisions-Laufschiene ist auch nach Fertigstellung der Wand zu einem späteren Zeitpunkt revisionierbar. Ermöglicht wird das durch die Bajonettverzahnung im hinteren Bereich des Schubkastens.

3. Putzträger ohne Verschweißung, Die Verputzträgernetze sind auf dem Korpus ohne Verschweißungen verankert. Dadurch werden Spannungsrisse sowie Verzüge des Schiebetürkastens beim Abtrocknen des Zementmörtels vermieden.

4. Nachträglich herausnehmbares Bodenblech, Das nachträglich herausnehmbare Bodenblech des Schubkastens (nur Massivwand) ermöglicht dem Verarbeiter auch bei zu hoch gesetztem Kasten eine korrekte Montage des Türblattes.

5. Verwindungssteifer Distanzhalter, Der verwindungssteife Distanzhalter (nur Massivwandkästen) gewährt eine weitgehend lineare Führung des Anschlagprofiles zum Schubkasten. Das Versetzen des Elements auf der Baustelle wird dadurch erleichtert.

6. ECLISSE EWOLUTO® Schiebetürsystem, Das Modell ECLISSE EWOLUTO® ist ein Schiebetürelement, welches die Befestigung von Möbeln, Hängeschränken oder Regalböden an den Seitenflächen des Schiebetürkastens erlaubt.

Innovation und die Suche nach ständiger Verbesserung münden in einen Begriff: patentierte Qualität!
Unsere Patente sind nur einer der guten Gründe, ECLISSE-Produkte zu wählen.
Innovation bedeutet für uns auch, auf die sich ständig verändernden sowie neuen Herausforderungen unserer Kunden zu reagieren und sowohl sinnvolle als auch nachhaltige Lösungen zu entwickeln.

PRÜFUNGEN UND TESTS

Die Firma ECLISSE plant und erzeugt Einbaukästen für Schiebetüren, das entsprechende Zubehör und die elektrische Automatik für Schlupftüren gemäß der Norm **UNI EN ISO 9001.** Dafür hat ECLISSE ein Forschungs- und Entwicklungsteam geschaffen, das für freiwillige Tests unter Beobachtung der benannten Stelle CSI eintritt.

ECLISSE arbeitet unter Einhaltung der Norm **UNI EN ISO 14001**, die Vorgaben für die Entwicklung eines effizienten Umweltmanagementsystems enthält.
Die Zertifizierung stellt sicher, dass sich das Unternehmen um die Vorbeugung von Umweltverschmutzung bemüht und garantiert gleichzeitig die Umweltfreundlichkeit der Schiebetürsysteme.

ECLISSE hat sich außerdem für die freiwillige Anwendung eines Systems für die Arbeitssicherheit und den Gesundheitsschutz im Einklang mit dem Standard **OHSAS 18001** entschieden.
Der OHSAS Standard ist ein international anerkannter Standard, der sich die Wahrung der Sicherheit und dem Schutz der Gesundheit der Beschäftigten und aller Personen zum Ziel setzt, die mit den Tätigkeiten des Unternehmens in Berührung kommen.

Dauerhaftigkeitsprüfung der Laufwagen nach EN 1527:
Die Tragkraft der Standard-Laufwagen beträgt 100 kg, und haben keine signifikanten Verschleißerscheinungen aufgewiesen, nachdem sie mehr als 100.000 Zyklen durchlaufen haben. Des Weiteren haben die Laufwagen die höchste Korrosionsbeständigkeitsklasse (Klasse 4) erreicht, nachdem sie 240 Stunden lang salzhaltigem Nebel ausgesetzt waren (EN 1670).

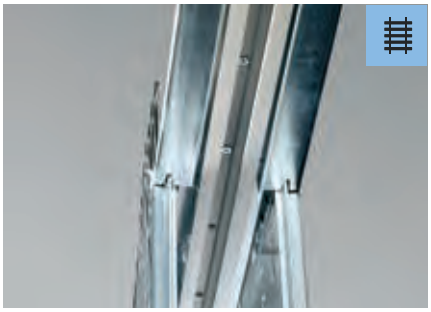

Herausnehmbare Laufschiene:
Diese ist in einer Aluminiumlegierung 6060 (EN 9006:1) gefertigt und wird durch eine anodische Schutzschicht von 10 µm umgeben, im T5-Verfahren hergestellt. Dadurch wird eine erhöhte Haltbarkeit vor allem in Feuchträumen garantiert. Ebenso wird dadurch eine härtere Oberfläche erzielt, die ein sanftes und ruhiges Laufen der Beschläge ermöglicht.

Schlagprüfung (in Anlehnung an EN1629:2000):
Eine Mustertür mit den Abmessungen 1000 x 2100 mm, eingebaut in einen ECLISSE-Schiebetürkasten, wird einem Aufprall eines Sandsacks (30 kg) ausgesetzt. Weder der Einbaukasten noch die Beschlagsteile haben Verformungen aufgewiesen.

Das patentierte ECLISSE EWOLUTO® Schiebetürsystem ist das einzige Einbauelement, welches die Befestigung von Möbeln, Hängeschränken oder Regalböden mittels Klebeankern an den Seitenflächen des Schiebetürelementes erlaubt.
Die spezielle Bauform schafft in Kombination mit dem Zementmörtel auf den Flächen des Schubkastens eine stabile Grundlage und erweitert auf diese Weise die Möglichkeiten beim Innenausbau.

Mehr Raum für´s Leben - mit Einbauelementen von ECLISSE.

Wo eine klassische Drehflügeltür Raum benötigt, schenkt eine Schiebetür an gleicher Stelle Raum.

Steht Ihnen Ihre Tür auch ständig im Weg?

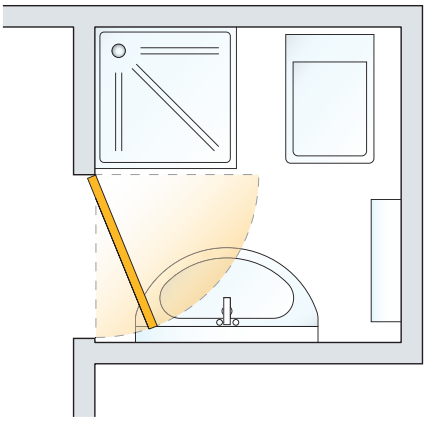

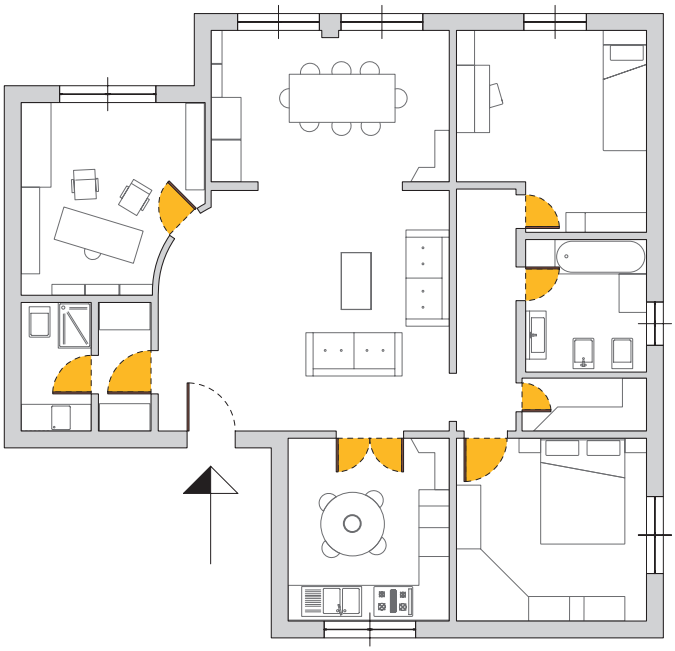

Einschränkungen bei Drehflügeltüren:

Weniger Raum.
Eingeschränkte Nutzung der Gesamtfläche.
Weniger Gestaltungsmöglichkeiten.

Raum.
Komfort.
Gewinn.

Doppelt Platz sparen und dabei schick aussehen.
Lassen Sie Ihre Türen einfach in der Wand verschwinden.
Unser System ist sehr flexibel und kann an verschiedene Bedürfnisse angepasst werden.
Mit uns lassen sich Durchgänge zwischen 60 und 470 cm Breite realisieren.

Mit einer in der Wand laufenden Schiebetür gewinnen Sie wertvollen Raum und schaffen sich zusätzlich spürbar mehr Wohnkomfort.

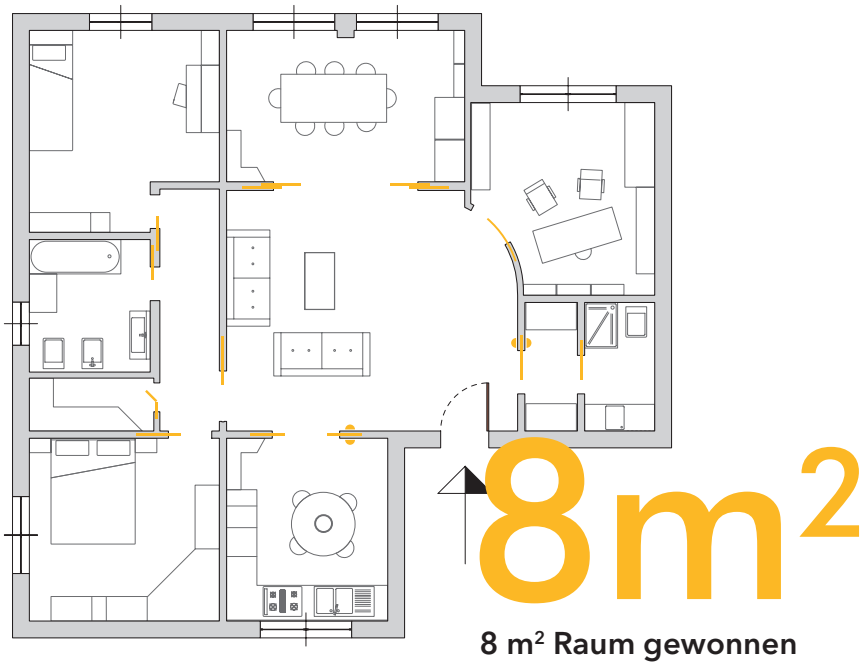

8 m² Raum gewonnen

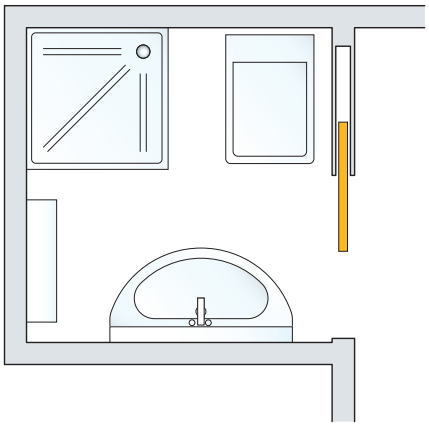

Vorteile einer Schiebetür!

Mehr Raum.
Freie Nutzung aller Flächen.
Mehr Gestaltungsfreiheit.
Größerer Wohnkomfort.

Ausführung TROCKENBAU

PRAKTISCH
Auf Wunsch werden unsere Schiebetürkästen als Bausatz geliefert.
Durch die kleine Verpackungseinheit können die Systeme sehr leicht transportiert werden.

EINFACH
Die Schiebetürkästen werden auch nach Maß und vormontiert geliefert.
Das erspart Zeit und Geld beim Setzen des Kastens auf der Baustelle.

DURCHDACHT
Die Konstruktionsart, Typenvielfalt, Produktqualität und Verarbeitungsfreundlichkeit der Systeme sind das Ergebnis jahrelanger Erfahrung im Schiebetürsektor

GROSS GEHT AUCH
Auch große Sondermaße (bis TBL-Größe 198.5 x 301.0 cm, 1-flg.) sind für uns kein Problem.
Die Kästen sind mit größeren Materialstärken und Dimensionierungen der Bauteile konstruiert.

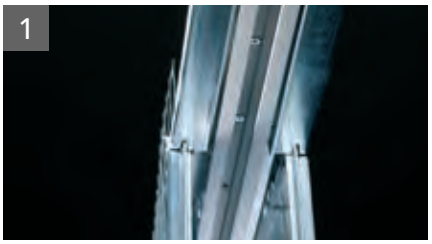

Reversible Laufschiene (patentiert)
Die auch nach Wandschluss ausbaubare Laufschiene erlaubt eine eventuelle nachträgliche Wartung der Anlage sowie ein Nachrüsten der Schiebetür mit Komfortzubehör wie z.B. Einzugdämpfer, Selbstschließer oder Motorisierung.

Stecksystem
Mit dem neuen Stecksystem für UNICO Trockenbau-Elemente wird der Zusammenbau jetzt noch schneller und einfacher. Die Montage dauert weniger als 15 Minuten.

Einschubholme
Die Einlaufholme an der Wandtasche ermöglichen ein schlankes Design bei gleichzeitig hoher Stabilität. Sie schützen das Element vor der Einwirkung mechanischer Kräfte am Türblatteinlauf.

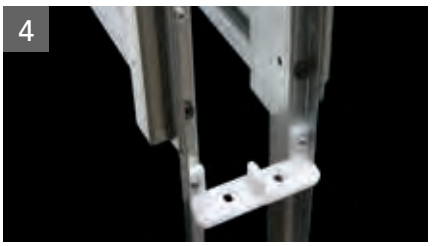

Estrichunabhängige Bodenführung
Die von der Aufbauhöhe des Bodens unabhängige Bodenführung benötigt keine Verschraubung mit dem Untergrund, sondern wird direkt an den Einschubholmen fixiert. Damit entfällt das Problem der problematischen richtigen Höhenpositionierung der Bodenführung durch den Verarbeiter. Des Weiteren übernimmt diese Führung die Zentrierung des Türblattes im Schiebetürkasten.

Schienentragprofil
Das Profil besteht aus verzinktem Stahlblech - und nicht wie sonst üblich - aus Holz oder PVC. Durchdacht ist auch die Verbindung mit dem Anschlag. Einfach das Profil in den Anschlag einschieben und die Falznasen mit einem Hammer umkanten.

Laufwagen
Die Laufwagen tragen in der Standardausführung pro Paar 100 kg und zeichnen sich durch Laufruhe und hohe Lebensdauer aus. In einem Test konnten selbst nach 100.000 Schließzyklen keine Abnutzungserscheinungen festgestellt werden.

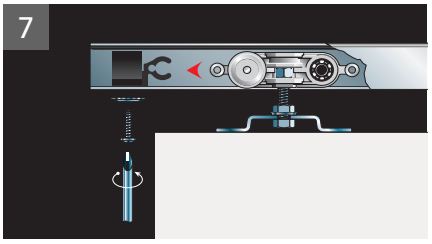

Einstellbare Türstopper
Die Türstopper sind jederzeit verstellbar. Durch die Kombination mit der herausnehmbaren Laufschiene kann die Öffnung der Schiebetür stets so angepasst werden, dass die Tür auch bündig mit der Wand abschließt.

Meterrissmarkierung
Eine Meterrissmarkierung auf dem Anschlagpfosten erleichtert den Einbau auf der Baustelle.

Montage im Rohbau

Die Montage der Elemente kann bereits im Rohbau erfolgen. Wie oben im Bild zu sehen, wird das Element mit einer einfachen Konstruktion aus UW Profilen auf Oberkante fertiger Fußboden gebracht.

Ausführung TROCKENBAU

Lieferbar für die Profile 75, 100

Schiebetürelement
einflügelig

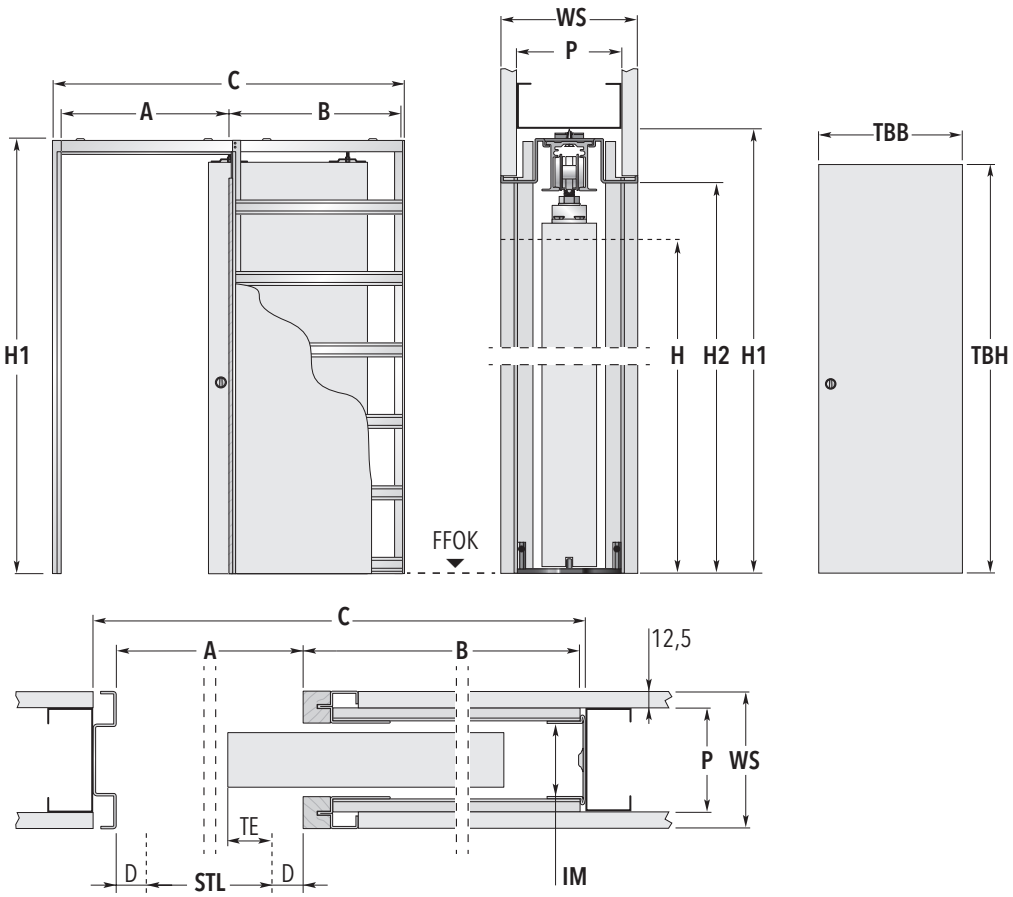

Standardmaße der Schiebetürkästen					Türblattmaße	
	Breite		Höhe		Breite	Höhe
A	B	C	H1	H2	TBB	TBH
63,5	62,5	128,1	206,5 / 219 / 231,5	202 / 214,5 / 227	610	1985 / 2110 / 2235
76	75	153,1	206,5 / 219 / 231,5	202 / 214,5 / 227	735	1985 / 2110 / 2235
88,5	87,5	178,1	206,5 / 219 / 231,5	202 / 214,5 / 227	860	1985 / 2110 / 2235
101	100	203,1	206,5 / 219 / 231,5	202 / 214,5 / 227	985	1985 / 2110 / 2235
113,5	112,5	228,1	206,5 / 219 / 231,5	202 / 214,5 / 227	1110	1985 / 2110 / 2235
126	125	253,1	206,5 / 219 / 231,5	202 / 214,5 / 227	1235	1985 / 2110 / 2235
				cm		mm

Möglicher Wandaufbau	WS	P	IM	GKB
	10	75	54	1
	12,5	75	54	2
	12,5	100	79	1
	15	100	79	2
	cm	mm	mm	

Anmerkungen

- Anwendbare max. Türblattstärken inkl. Aufleistungen für Gläser oder Dekorationen:
  bei Wandaufbau Profil 75: 40 mm,
  bei Wandaufbau Profil 100: 65 mm
  (nur bei entsprechenden Verkleidungen)
- Die Tragfähigkeit der Standardrollwagen liegt bei 100 kg, auf Wunsch sind auch 150 kg möglich.
- Die Lieferzeiten für abweichende Zwischen- bzw. Sondermaße klären Sie bitte mit unserem Büro.

Technische Änderungen vorbehalten.
Die Zeichnungen sind Eigentum der ECLISSE s.r.l.
© 03_2018

Maßerklärungen

A: Rohes Kastenlicht ohne Stockverkleidung
B: Tiefe des Einschubes ohne Stockverkleidung
C: Gesamtmaß Schiebetürelement Breite
H: Fertig verkleidete Stocklichte Höhe
H1: Gesamtmaß Schiebetürelement Höhe
H2: Unverkleidetes Kastenlicht Höhe
D: Stärke der Verkleidung
STL: Fertige Stocklichte
TE: Türblatteinstand
WS: Fertige Wandstärke
P: Profilstärke
IM: Innere Maulweite
GKB: Belegung mit Gipskartonplatte 12,5 mm

Zubehör

- ECLISSE BIAS®
- ECLISSE BIAS® DS
- Selbstschließer
- Türführungsprofil
- Push to open

ECLISSE
UNICO DF

Ausführung TROCKENBAU

Lieferbar für die Profile 75, 100

Schiebetürelement
zweiflügelig

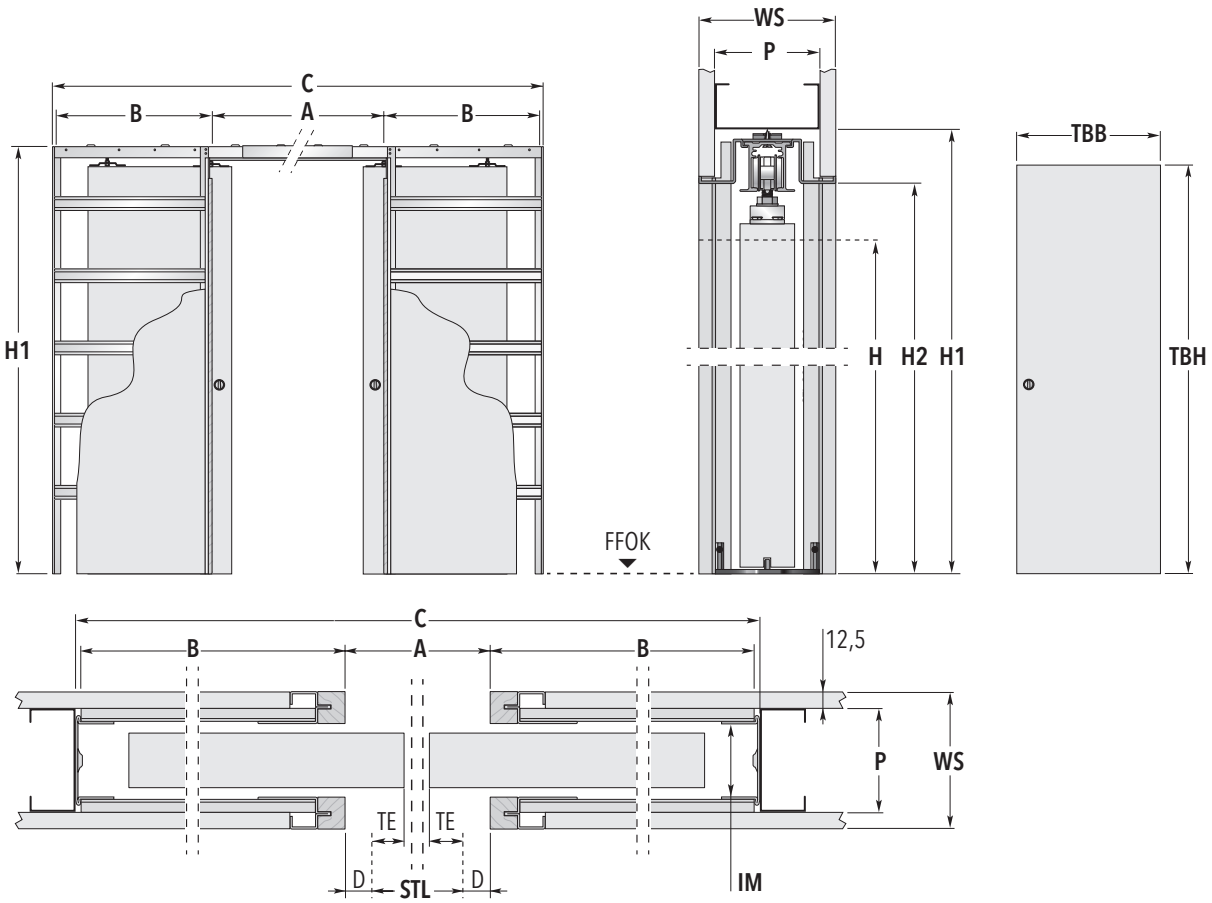

Standardmaße der Schiebetürkästen					Türblattmaße	
	Breite		Höhe		Breite	Höhe
A	B	C	H1	H2	TBB	TBH
121	62,5	247	206,5 / 219 / 231,5	202 / 214,5 / 227	610+610	1985 / 2110 / 2235
146	75	297	206,5 / 219 / 231,5	202 / 214,5 / 227	735+735	1985 / 2110 / 2235
171	87,5	347	206,5 / 219 / 231,5	202 / 214,5 / 227	860+860	1985 / 2110 / 2235
196	100	397	206,5 / 219 / 231,5	202 / 214,5 / 227	985+985	1985 / 2110 / 2235
221	112,5	447	206,5 / 219 / 231,5	202 / 214,5 / 227	1110+1110	1985 / 2110 / 2235
246	125	497	206,5 / 219 / 231,5	202 / 214,5 / 227	1235+1235	1985 / 2110 / 2235
			cm			mm

Möglicher Wandaufbau	WS	P	IM	GKB
	10	75	54	1
	12,5	75	54	2
	12,5	100	79	1
	15	100	79	2
	cm	mm	mm	

Anmerkungen

- Anwendbare max. Türblattstärken inkl. Aufleistungen für Gläser oder Dekorationen:
  bei Wandaufbau Profil 75: 40 mm,
  bei Wandaufbau Profil 100: 65 mm
  (nur bei entsprechenden Verkleidungen)
- Die Tragfähigkeit der Standardrollwagen liegt bei 100 kg, auf Wunsch sind auch 150 kg möglich.
- Die Lieferzeiten für abweichende Zwischen- bzw. Sondermaße klären Sie bitte mit unserem Büro.

Technische Änderungen vorbehalten.
Die Zeichnungen sind Eigentum der ECLISSE s.r.l.
© 03_2018

Maßerklärungen

A: Rohes Kastenlicht ohne Stockverkleidung
B: Tiefe des Einschubes ohne Stockverkleidung
C: Gesamtmaß Schiebetürelement Breite
H: Fertig verkleidete Stocklichte Höhe
H1: Gesamtmaß Schiebetürelement Höhe
H2: Unverkleidetes Kastenlicht Höhe
D: Stärke der Verkleidung
STL: Fertige Stocklichte
TE: Türblatteinstand
WS: Fertige Wandstärke
P: Profilstärke
IM: Innere Maulweite
GKB: Belegung mit Gipskartonplatte 12,5 mm

Zubehör

- Synchronlauf für Doppelflügel
- ECLISSE BIAS®
- ECLISSE BIAS® DS
- Türführungsprofil
- Push to open

Ausführung MASSIVWAND

Der neu entwickelte geriffelte Putzträger
Das neue ECLISSE-Putzträgernetz aus geripptem Draht verbessert den Verbund des Zementmörtels (Putz) mit dem Netz des Schiebetürkastens.

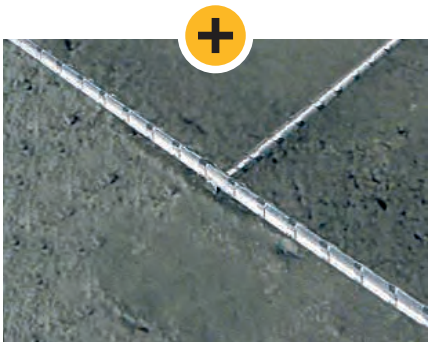

ROBUST
Die Massivwandkästen zeichnen sich durch robuste Materialstärken aus, erweisen sich als unempfindlich in der Verarbeitung und verformen sich nicht beim Abtrocknen des Putzes.

DURCHDACHT
Die Konstruktionsart, Typenvielfalt, Produktqualität und Verarbeitungsfreundlichkeit der Systeme sind das Ergebnis jahrelanger Erfahrung im Schiebetürsektor.

GROSS GEHT AUCH
Auch große Sondermaße (bis TBL-Größe 148.5 x 291.0 cm 1-flg.) sind für uns kein Problem. Die Kästen sind mit größeren Materialstärken und Dimensionierungen der Bauteile konstruiert.

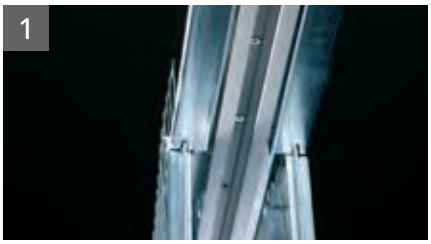

Reversible Laufschiene (patentiert)
Die auch nach Wandschluss ausbaubare Laufschiene erlaubt eine eventuelle nachträgliche Wartung der Anlage sowie ein Nachrüsten der Schiebetür mit Komfortzubehör wie z.B. Einzugdämpfer, Selbstschließer oder Motorisierung.

Überstand am Putzträger
Der überstehende Putzträger erleichtert das Einputzen des Elements in das Mauerwerk und beugt Spannungsrissen im Mörtel vor. Die zusätzliche Verwendung von Gewebe oder Putzmatten ist nicht mehr nötig.

Putzträger
Der Putzträger zeichnet sich durch zwei besondere Eigenschaften aus, die Ihn von Putzträgern anderer Hersteller unterscheiden. Erstens ist er besonders engmaschig aufgebaut und zweitens verfügt er über eine spezielle Profilierung. Diese beiden Eigenschaften garantieren einen perfekten Halt des Mörtels während des Einputzens.

Einschubholme
Die Einlaufholme an der Wandtasche ermöglichen ein schlankes Design bei gleichzeitig hoher Stabilität.
Sie schützen das Element vor der Einwirkung mechanischer Kräfte am Türblatteinlauf.

Zentrierende Türblattführung
Direkt auf dem Fußboden oder am Einbauelement montiert, zentriert die Führung das Türblatt beim Öffnen und Schließen der Tür.

Laufwagen
Die Laufwagen tragen in der Standardausführung pro Paar 100 kg und zeichnen sich durch Laufruhe und hohe Lebensdauer aus. In einem Test konnten selbst nach 100.000 Schließzyklen keine Abnutzungserscheinungen festgestellt werden.

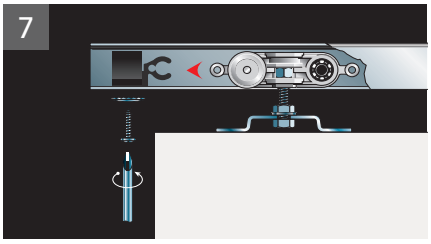

Einstellbare Türstopper
Die Türstopper sind jederzeit verstellbar. Durch die Kombination mit der herausnehmbaren Laufschiene kann die Öffnung der Schiebetür stets so angepasst werden, dass die Tür auch bündig mit der Wand abschließt.

Meterrissmarkierung
Eine Meterrissmarkierung auf dem Anschlagpfosten erleichtert den Einbau auf der Baustelle.

Montage im Rohbau

Die Montage der Elemente kann bereits im Rohbau erfolgen. Wie oben im Bild zu sehen, wird das Element mit einer einfachen Untermauerung auf Oberkante Fertiger Fußboden gebracht.

ECLISSE
UNICO EF

Ausführung MASSIVWAND

Lieferbar für Ziegel 11,5 - 17,5 cm

Schiebetürelement
einflügelig

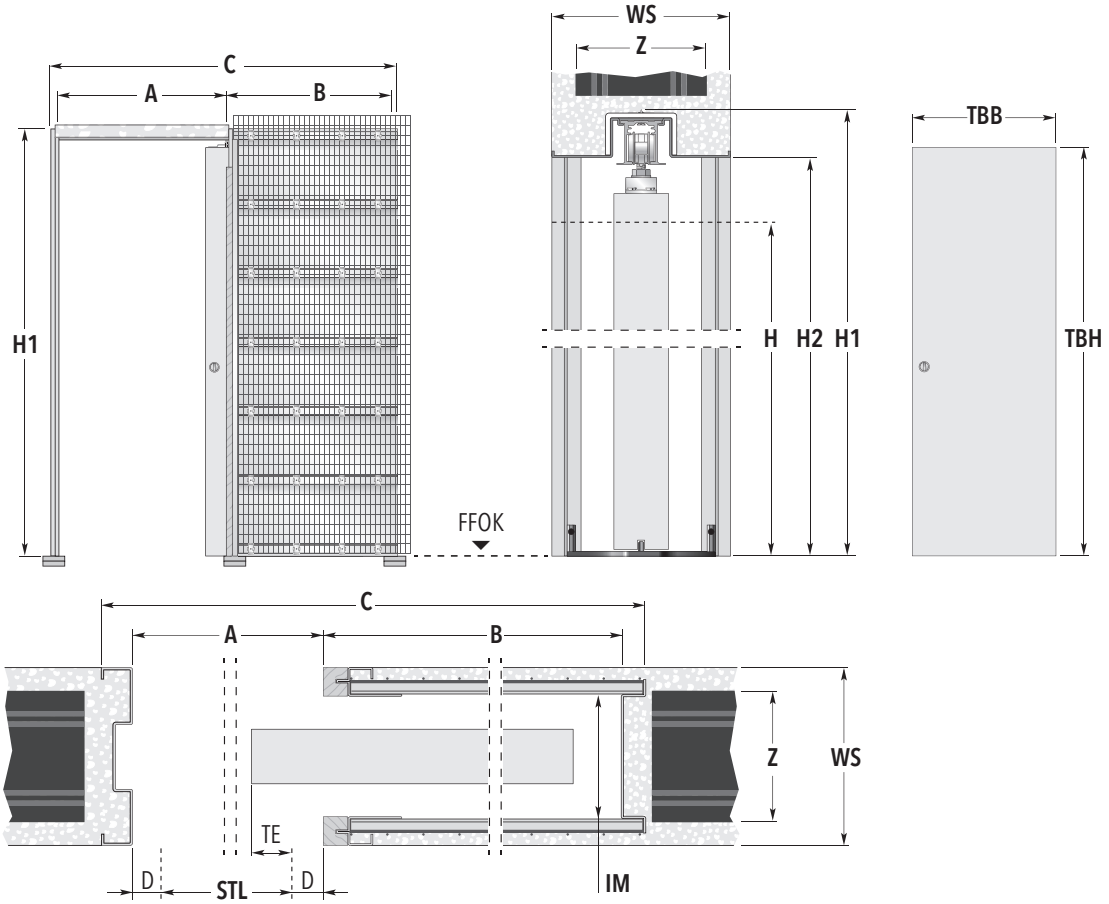

Standardmaße der Schiebetürkästen					Rohbaumaß ca.	Türblattmaße	
	Breite		Höhe			Breite	Höhe
A	B	C	H1	H2	BREITE x HÖHE	TBB	TBH
63,5	60,8	128,8	206,5 / 219 / 231,5	202 / 214,5 / 227	133 x 208 / 221 / 233	610	1985 / 2110 / 2235
76	73,3	153,8	206,5 / 219 / 231,5	202 / 214,5 / 227	158 x 208 / 221 / 233	735	1985 / 2110 / 2235
88,5	85,8	178,8	206,5 / 219 / 231,5	202 / 214,5 / 227	183 x 208 / 221 / 233	860	1985 / 2110 / 2235
101	98,3	203,8	206,5 / 219 / 231,5	202 / 214,5 / 227	208 x 208 / 221 / 233	985	1985 / 2110 / 2235
113,5	110,8	228,8	206,5 / 219 / 231,5	202 / 214,5 / 227	233 x 208 / 221 / 233	1110	1985 / 2110 / 2235
126	123,3	253,8	206,5 / 219 / 231,5	202 / 214,5 / 227	258 x 208 / 221 / 233	1235	1985 / 2110 / 2235
				cm	cm		mm

Möglicher Wandaufbau	WS	Z	IM
	14,5	11,5	99
	20,5	17,5	159
	cm	cm	mm

Anmerkungen

- Anwendbare max. Türblattstärken inkl. Aufleistungen für Gläser oder Dekorationen:
  für fertige WS 14,5 cm: 80 mm
  für fertige WS 20,5 cm: 140 mm
- Die Tragfähigkeit der Standardrollwagen liegt bei 100 kg, auf Wunsch sind auch 150 kg möglich.

- Die Lieferzeiten für abweichende Zwischen- bzw. Sondermaße klären Sie bitte mit unserem Büro.

Technische Änderungen vorbehalten.
Die Zeichnungen sind Eigentum der ECLISSE s.r.l.
© 03_2018

Maßerklärungen

A: Rohes Kastenlicht ohne Stockverkleidung
B: Tiefe des Einschubes ohne Stockverkleidung
C: Gesamtmaß Schiebetürelement Breite
H: Fertig verkleidete Stocklichte Höhe
H1: Gesamtmaß Schiebetürelement Höhe
H2: Unverkleidetes Kastenlicht Höhe
D: Stärke der Verkleidung
STL: Fertige Stocklichte
TE: Türblatteinstand
WS: Fertige Wandstärke
Z: Ziegelstärke
IM: Innere Maulweite

Zubehör

- ECLISSE BIAS®
- ECLISSE BIAS® DS
- Selbstschließer
- Türführungsprofil
- Push to open

ECLISSE
UNICO DF

Ausführung MASSIVWAND

Lieferbar für Ziegel 11,5 - 17,5 cm

Schiebetürelement
zweiflügelig



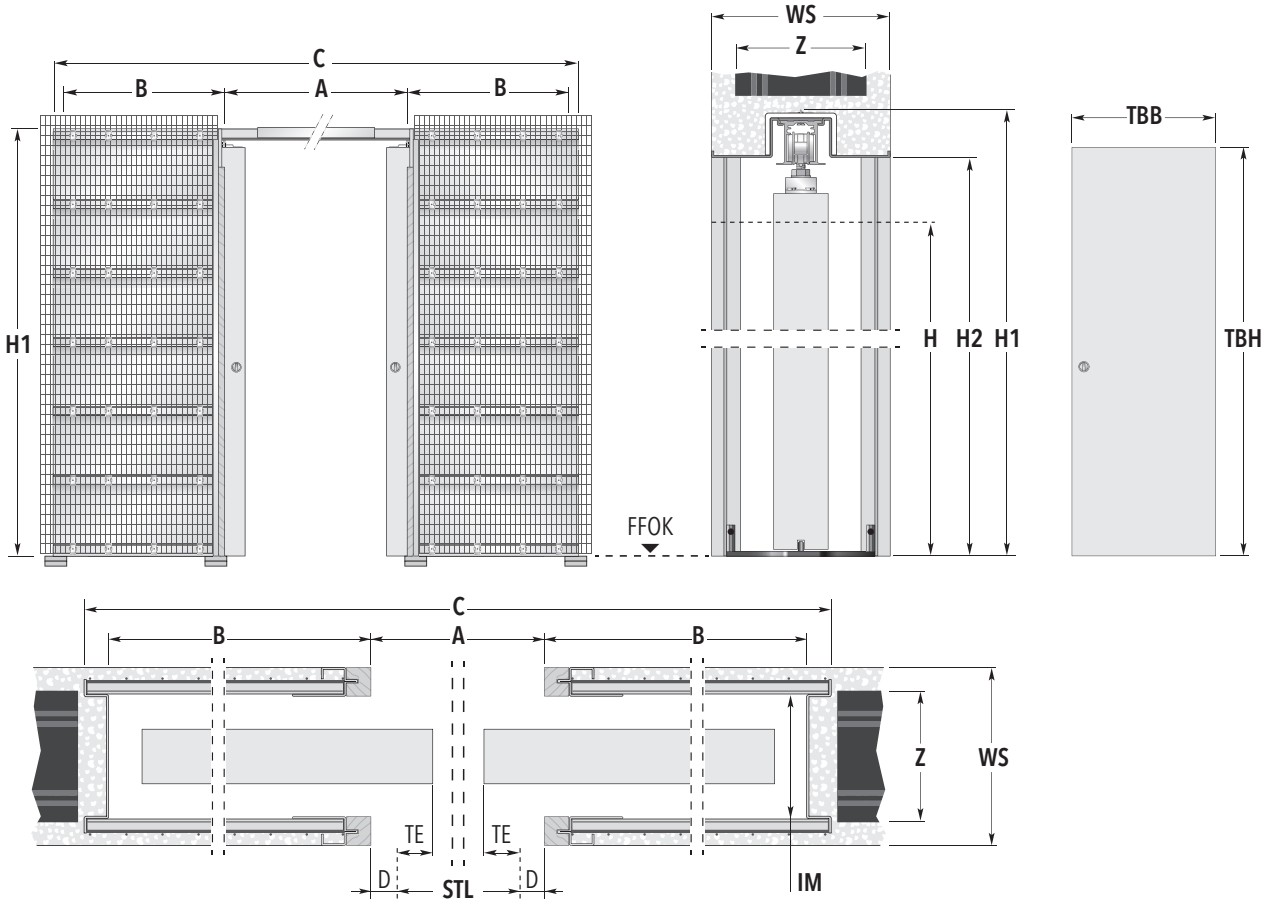

Standardmaße der Schiebetürkästen					Rohbaumaß ca.	Türblattmaße	
	Breite			Höhe		Breite	Höhe
A	B	C	H1	H2	BREITE x HÖHE	TBB	TBH
121	60,8	246,6	206,5 / 219 / 231,5	202 / 214,5 / 227	250 x 208 / 221 / 233	610+610	1985 / 2110 / 2235
146	73,3	296,6	206,5 / 219 / 231,5	202 / 214,5 / 227	300 x 208 / 221 / 233	735+735	1985 / 2110 / 2235
171	85,8	346,6	206,5 / 219 / 231,5	202 / 214,5 / 227	350 x 208 / 221 / 233	860+860	1985 / 2110 / 2235
196	98,3	396,6	206,5 / 219 / 231,5	202 / 214,5 / 227	400 x 208 / 221 / 233	985+985	1985 / 2110 / 2235
221	110,8	446,6	206,5 / 219 / 231,5	202 / 214,5 / 227	450 x 208 / 221 / 233	1110+1110	1985 / 2110 / 2235
246	123,3	496,6	206,5 / 219 / 231,5	202 / 214,5 / 227	500 x 208 / 221 / 233	1235+1235	1985 / 2110 / 2235
			cm		cm		mm

Möglicher Wandaufbau	WS	Z	IM
	14,5	11,5	99
	20,5	17,5	159
	cm	cm	mm

Anmerkungen

- Anwendbare max. Türblattstärken inkl. Aufleistungen für Gläser oder Dekorationen:
  für fertige WS 14,5 cm: 80 mm
  für fertige WS 20,5 cm: 140 mm
- Die Tragfähigkeit der Standardrollwagen liegt bei 100 kg, auf Wunsch sind auch 150 kg möglich.

- Die Lieferzeiten für abweichende Zwischen- bzw. Sondermaße klären Sie bitte mit unserem Büro.

Technische Änderungen vorbehalten.
Die Zeichnungen sind Eigentum der ECLISSE s.r.l.
© 03_2018

Maßerklärungen

A: Rohes Kastenlicht ohne Stockverkleidung
B: Tiefe des Einschubes ohne Stockverkleidung
C: Gesamtmaß Schiebetürelement Breite
H: Fertig verkleidete Stocklichte Höhe
H1: Gesamtmaß Schiebetürelement Höhe
H2: Unverkleidetes Kastenlicht Höhe
D: Stärke der Verkleidung
STL: Fertige Stocklichte
TE: Türblatteinstand
WS: Fertige Wandstärke
Z: Ziegelstärke
IM: Innere Maulweite

Zubehör

- Synchronlauf für Doppelflügel
- ECLISSE BIAS®
- ECLISSE BIAS® DS
- Türführungsprofil
- Push to open

Die ECLISSE LUCE Modellreihe verfügt über einen auf der Innenseite des Schubkastens integrierten Kabelkanal und ermöglicht es so, stromführende Elemente - wie Schalter, Leuchten und Sensoren - direkt neben der Tür zu installieren.

Diese Modellreihe benötigt eine Verkleidung und kann mit Türblättern aus Holz oder Glas aller namhaften Hersteller kombiniert werden.
Für den Objektbereich können hier auch „maßgeschneiderte“ Lösungen gefunden werden. Eine weitere Möglichkeit, Räume zweckmäßig als auch ästhetisch zu gestalten.

Versteckte Technologie
Im Trockenbau ist diese Modellserie für die fertigen Wandstärken 15,0 oder 20,5 cm lieferbar.
Die einsetzbaren Türblattstärken betragen bis
max. 50 mm (für WST 15 cm) und bis max. 100 mm (für WST 20,5 cm).
Sondermaße stehen bis Türblattgröße 1235 x 2610 mm 1-flg. und 1235+1235 x 2610 mm 2-flg. auf Bestellung zur Verfügung.

Ausführung TROCKENBAU

Ausführung MASSIVWAND

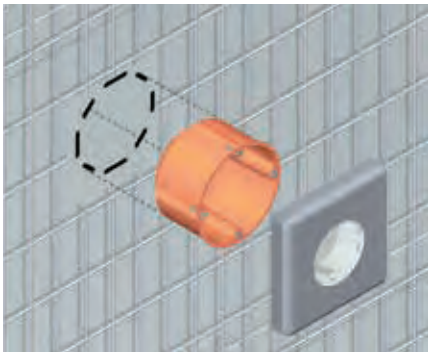

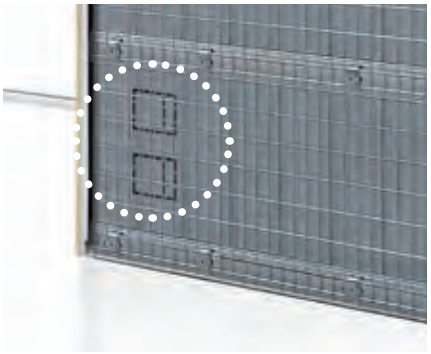

Beim ECLISSE LUCE Element können bis zu 5 Schalter, Leuchten und Sensoren pro Wandseite installiert werden.

ECLISSE
UNICO LUCE EF

Ausführung TROCKENBAU

Lieferbare fertige Wandstärke 15 - 20,5

Schiebetürelement
einflügelig

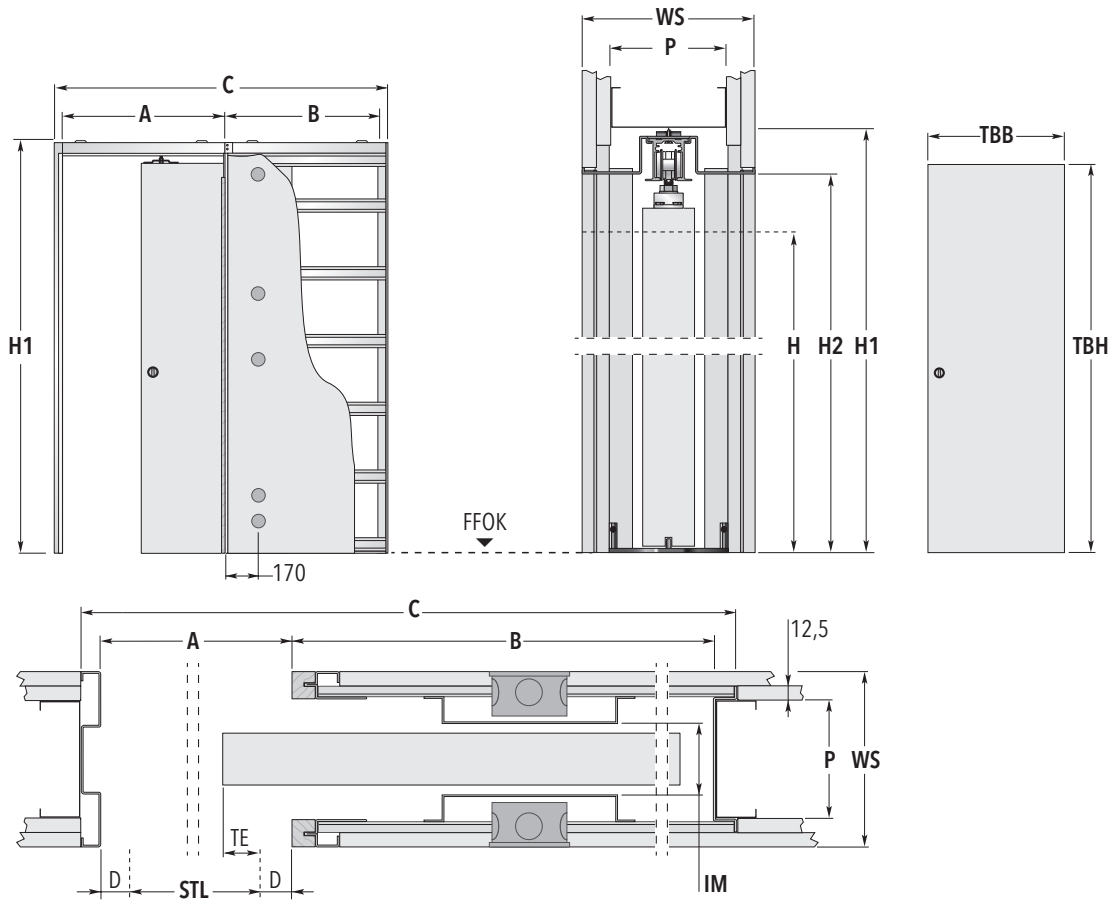

Standardmaße der Schiebetürkästen					Türblattmaße	
	Breite		Höhe		Breite	Höhe
A	B	C	H1	H2	TBB	TBH
63,5	60,8	127,9	206,5 / 219 / 231,5	202 / 214,5 / 227	610	1985 / 2110 / 2235
76	73,3	152,9	206,5 / 219 / 231,5	202 / 214,5 / 227	735	1985 / 2110 / 2235
88,5	85,8	177,9	206,5 / 219 / 231,5	202 / 214,5 / 227	860	1985 / 2110 / 2235
101	98,3	202,9	206,5 / 219 / 231,5	202 / 214,5 / 227	985	1985 / 2110 / 2235
113,5	110,8	227,9	206,5 / 219 / 231,5	202 / 214,5 / 227	1110	1985 / 2110 / 2235
126	123,3	252,9	206,5 / 219 / 231,5	202 / 214,5 / 227	1235	1985 / 2110 / 2235
				cm		mm

Möglicher Wandaufbau	WS	P	IM	GKB
	15	100 - Ständerwand Profil 100 doppelt, im Schubkastenbereich einfach belegt	64	1
	20,5	Wandaufbau bauseits, Schubkasten mit einfacher Belegung	119	1
	cm	mm	mm	

Anmerkungen

- Anwendbare max. Türblattstärken inkl. Aufleistungen für Gläser oder Dekorationen:
  für fertige WS 15,0 cm: 45 mmvv
  für fertige WS 20,5 cm: 100 mm
- Die Tragfähigkeit der Standardrollwagen liegt bei 100 kg, auf Wunsch sind auch 150 kg möglich.
- Die max. Einbautiefe der Hohlraumdosen beträgt 35 mm.

- Die Lieferzeiten für abweichende Zwischen- bzw. Sondermaße klären Sie bitte mit unserem Büro.

Technische Änderungen vorbehalten.
Die Zeichnungen sind Eigentum der ECLISSE s.r.l.
© 03_2018

Maßerklärungen

A: Rohes Kastenlicht ohne Stockverkleidung
B: Tiefe des Einschubes ohne Stockverkleidung
C: Gesamtmaß Schiebetürelement Breite
H: Fertig verkleidete Stocklichte Höhe
H1: Gesamtmaß Schiebetürelement Höhe
H2: Unverkleidetes Kastenlicht Höhe
D: Stärke der Verkleidung
STL: Fertige Stocklichte
TE: Türblatteinstand
WS: Fertige Wandstärke
P: Profilstärke
IM: Innere Maulweite
GKB: Belegung mit Gipskartonplatte 12,5 mm

Zubehör

- ECLISSE BIAS®
- ECLISSE BIAS® DS
- Selbstschließer
- Türführungsprofil
- Push to open

ECLISSE
UNICO LUCE DF

Ausführung TROCKENBAU

Lieferbare fertige Wandstärke 15 - 20,5

Schiebetürelement
zweiflügelig



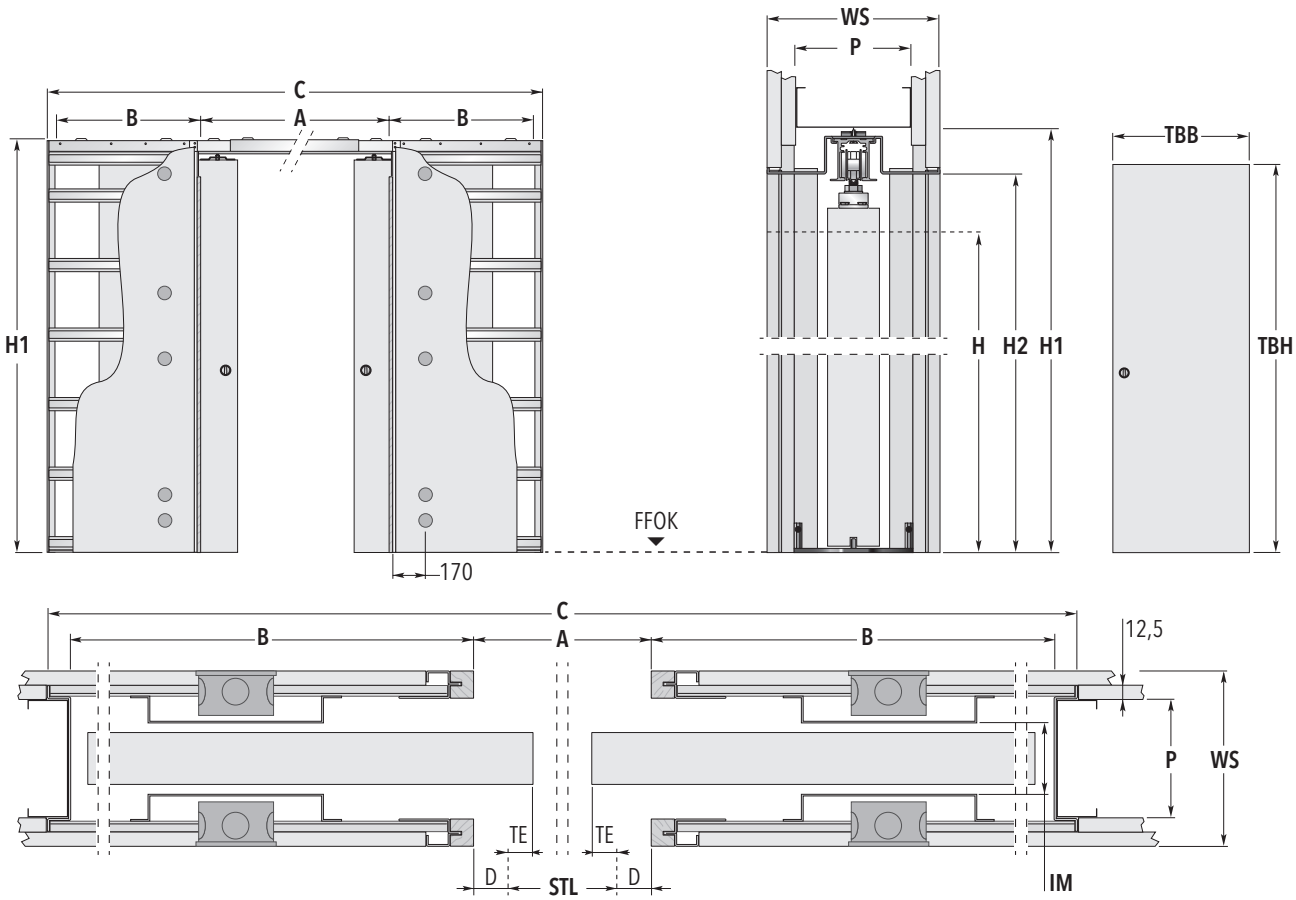

Standardmaße der Schiebetürkästen					Türblattmaße	
	Breite		Höhe		Breite	Höhe
A	B	C	H1	H2	TBB	TBH
121	60,8	246,6	206,5 / 219 / 231,5	202 / 214,5 / 227	610+610	1985 / 2110 / 2235
146	73,3	296,6	206,5 / 219 / 231,5	202 / 214,5 / 227	735+735	1985 / 2110 / 2235
171	85,8	346,6	206,5 / 219 / 231,5	202 / 214,5 / 227	860+860	1985 / 2110 / 2235
196	98,3	396,6	206,5 / 219 / 231,5	202 / 214,5 / 227	985+985	1985 / 2110 / 2235
221	110,8	446,6	206,5 / 219 / 231,5	202 / 214,5 / 227	1110+1110	1985 / 2110 / 2235
246	123,3	496,6	206,5 / 219 / 231,5	202 / 214,5 / 227	1235+1235	1985 / 2110 / 2235
			cm			mm

Möglicher Wandaufbau	WS	P	IM	GKB
	15	100 - Ständerwand Profil 100 doppelt, im Schubkastenbereich einfach belegt	64	1
	20,5	Wandaufbau bauseits, Schubkasten mit einfacher Belegung	119	1
	cm	mm	mm	

Anmerkungen

- Anwendbare max. Türblattstärken inkl. Aufleistungen für Gläser oder Dekorationen:
  für fertige WS 15,0 cm: 45 mm
  für fertige WS 20,5 cm: 100 mm
- Die Tragfähigkeit der Standardrollwagen liegt bei 100 kg, auf Wunsch sind auch 150 kg möglich.
- Die max. Einbautiefe der Hohlraumdosen beträgt 35 mm.

- Die Lieferzeiten für abweichende Zwischen- bzw. Sondermaße klären Sie bitte mit unserem Büro.

Technische Änderungen vorbehalten.
Die Zeichnungen sind Eigentum der ECLISSE s.r.l.
© 03_2018

Maßerklärungen

A: Rohes Kastenlicht ohne Stockverkleidung
B: Tiefe des Einschubes ohne Stockverkleidung
C: Gesamtmaß Schiebetürelement Breite
H: Fertig verkleidete Stocklichte Höhe
H1: Gesamtmaß Schiebetürelement Höhe
H2: Unverkleidetes Kastenlicht Höhe
D: Stärke der Verkleidung
STL: Fertige Stocklichte
TE: Türblatteinstand
WS: Fertige Wandstärke
P: Profilstärke
IM: Innere Maulweite
GKB: Belegung mit Gipskartonplatte 12,5 mm

Zubehör

- Synchronlauf für Doppelflügel
- ECLISSE BIAS®
- ECLISSE BIAS® DS
- Türführungsprofil
- Push to open

ECLISSE
UNICO LUCE EF

Ausführung MASSIVWAND

Lieferbare fertige Wandstärke 15 - 20,5

Schiebetürelement
einflügelig

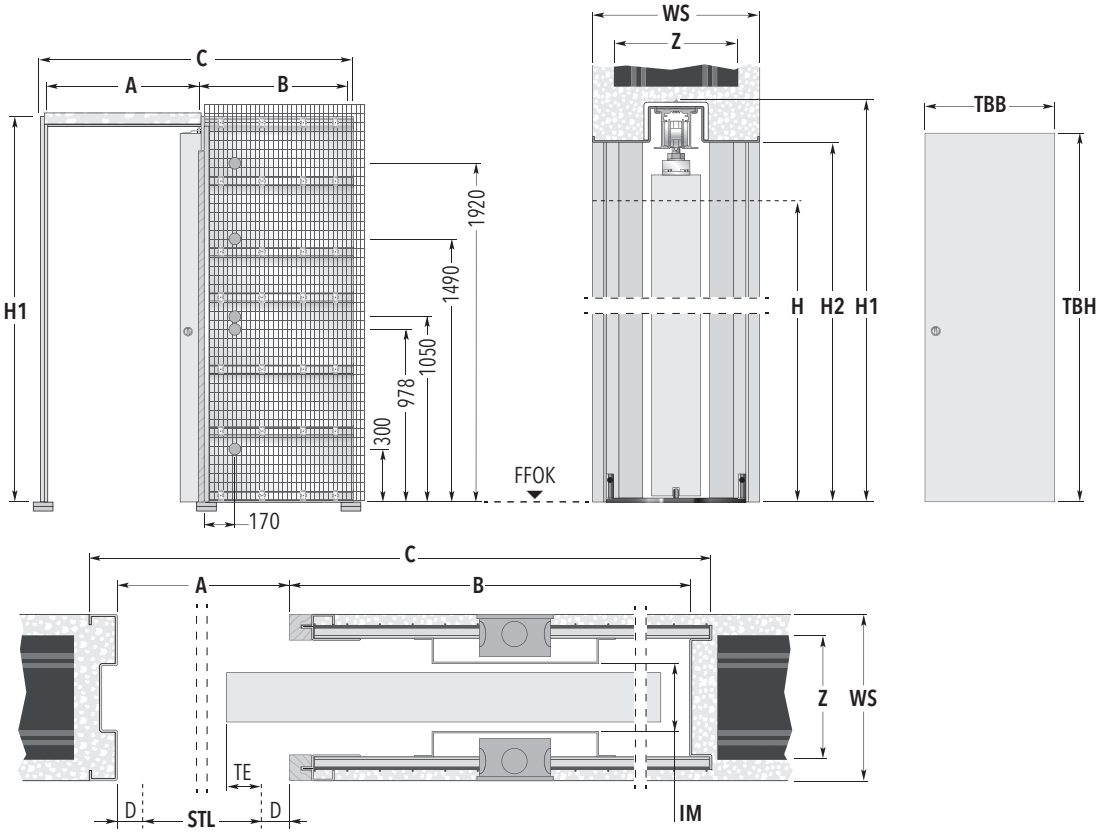

Standardmaße der Schiebetürkästen					Rohbaumaß ca.	Türblattmaße	
	Breite		Höhe			Breite	Höhe
A	B	C	H1	H2	BREITE x HÖHE	TBB	TBH
63,5	60,8	128,8	206,5 / 219 / 231,5	202 / 214,5 / 227	133 x 208 / 221 / 233	610	1985 / 2110 / 2235
76	73,3	153,8	206,5 / 219 / 231,5	202 / 214,5 / 227	158 x 208 / 221 / 233	735	1985 / 2110 / 2235
88,5	85,8	178,8	206,5 / 219 / 231,5	202 / 214,5 / 227	183 x 208 / 221 / 233	860	1985 / 2110 / 2235
101	98,3	203,8	206,5 / 219 / 231,5	202 / 214,5 / 227	208 x 208 / 221 / 233	985	1985 / 2110 / 2235
113,5	110,8	228,8	206,5 / 219 / 231,5	202 / 214,5 / 227	233 x 208 / 221 / 233	1110	1985 / 2110 / 2235
126	123,3	253,8	206,5 / 219 / 231,5	202 / 214,5 / 227	258 x 208 / 221 / 233	1235	1985 / 2110 / 2235
				cm	cm		mm

Möglicher Wandaufbau	WS	Z	IM
	15	11,5	64
	20,5	17,5	119
	cm	cm	mm

Anmerkungen

- Anwendbare max. Türblattstärken inkl. Aufleistungen für Gläser oder Dekorationen:
  für fertige WS 15,0 cm: 45 mm
  für fertige WS 20,5 cm: 100 mm
- Die Tragfähigkeit der Standardrollwagen liegt bei 100 kg, auf Wunsch sind auch 150 kg möglich.
- Die maximale Einbautiefe für Hohlraumdosen beträgt 40 mm.

- Die Lieferzeiten für abweichende Zwischen- bzw. Sondermaße klären Sie bitte mit unserem Büro.

Technische Änderungen vorbehalten.
Die Zeichnungen sind Eigentum der ECLISSE s.r.l.
© 03_2018

Maßerklärungen

A: Rohes Kastenlicht ohne Stockverkleidung
B: Tiefe des Einschubes ohne Stockverkleidung
C: Gesamtmaß Schiebetürelement Breite
H: Fertig verkleidete Stocklichte Höhe
H1: Gesamtmaß Schiebetürelement Höhe
H2: Unverkleidetes Kastenlicht Höhe
D: Stärke der Verkleidung
STL: Fertige Stocklichte
TE: Türblatteinstand
WS: Fertige Wandstärke
Z: Ziegelstärke
IM: Innere Maulweite

Zubehör

- ECLISSE BIAS®
- ECLISSE BIAS® DS
- Selbstschließer
- Türführungsprofil
- Push to open

ECLISSE
UNICO LUCE DF

Ausführung MASSIVWAND

Lieferbare fertige Wandstärken 15 - 20,5

Schiebetürelement
zweiflügelig

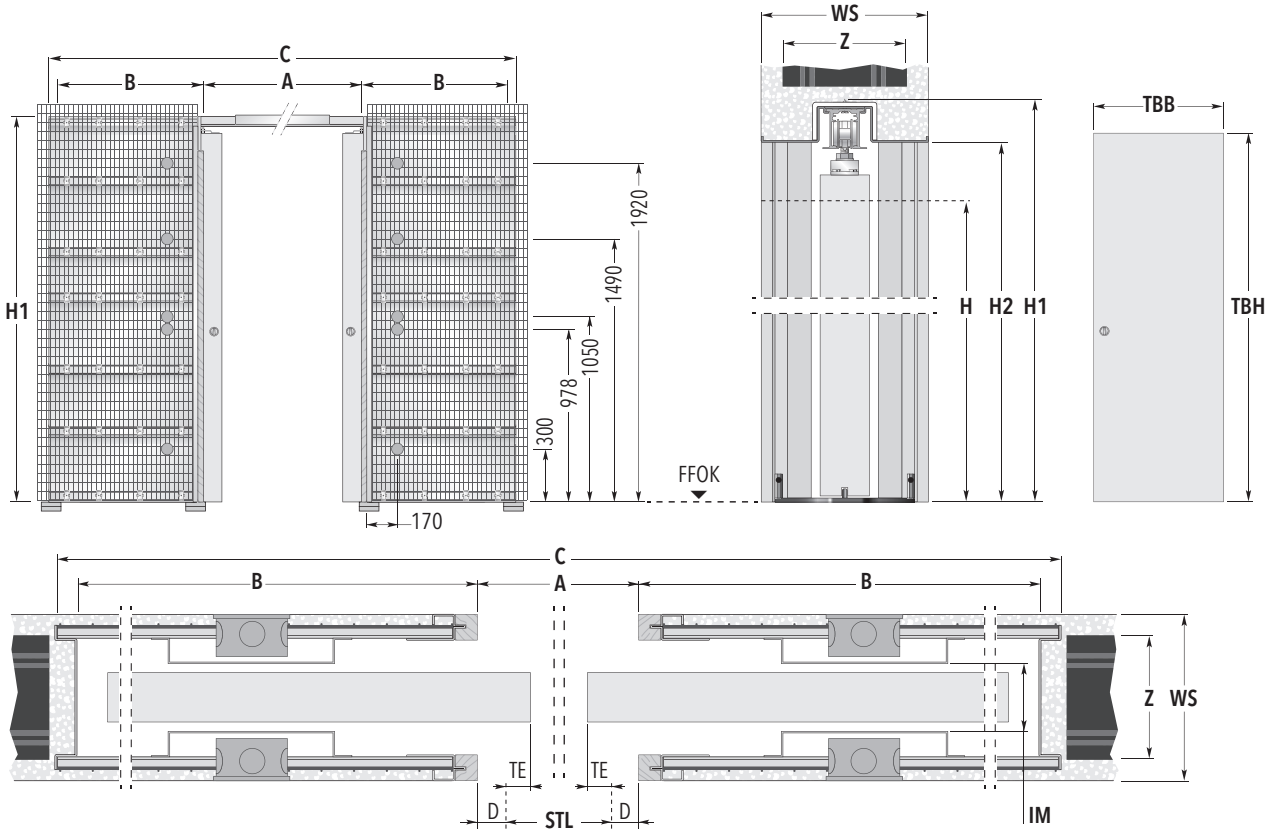

Standardmaße der Schiebetürkästen					Rohbaumaß ca.	Türblattmaße	
	Breite		Höhe			Breite	Höhe
A	B	C	H1	H2	BREITE x HÖHE	TBB	TBH
121	60,8	246,6	206,5 / 219 / 231,5	202 / 214,5 / 227	250 x 208 / 221 / 233	610+610	1985 / 2110 / 2235
146	73,3	296,6	206,5 / 219 / 231,5	202 / 214,5 / 227	300 x 208 / 221 / 233	735+735	1985 / 2110 / 2235
171	85,8	346,6	206,5 / 219 / 231,5	202 / 214,5 / 227	350 x 208 / 221 / 233	860+860	1985 / 2110 / 2235
196	98,3	396,6	206,5 / 219 / 231,5	202 / 214,5 / 227	400 x 208 / 221 / 233	985+985	1985 / 2110 / 2235
221	110,8	446,6	206,5 / 219 / 231,5	202 / 214,5 / 227	450 x 208 / 221 / 233	1110+1110	1985 / 2110 / 2235
246	123,3	496,6	206,5 / 219 / 231,5	202 / 214,5 / 227	500 x 208 / 221 / 233	1235+1235	1985 / 2110 / 2235
				cm	cm		mm

Möglicher Wandaufbau	WS	Z	IM
	15	11,5	64
	20,5	17,5	119
	cm	cm	mm

Anmerkungen

- Anwendbare max. Türblattstärken inkl. Aufleistungen für Gläser oder Dekorationen:
  für fertige WS 15,0 cm: 45 mm
  für fertige WS 20,5 cm: 100 mm
- Die Tragfähigkeit der Standardrollwagen liegt bei 100 kg, auf Wunsch sind auch 150 kg möglich.
- Die maximale Einbautiefe für Hohlraumdosen beträgt 40 mm.

- Die Lieferzeiten für abweichende Zwischen- bzw. Sondermaße klären Sie bitte mit unserem Büro.

Technische Änderungen vorbehalten.
Die Zeichnungen sind Eigentum der ECLISSE s.r.l.
© 03_2018

Maßerklärungen

A: Rohes Kastenlicht ohne Stockverkleidung
B: Tiefe des Einschubes ohne Stockverkleidung
C: Gesamtmaß Schiebetürelement Breite
H: Fertig verkleidete Stocklichte Höhe
H1: Gesamtmaß Schiebetürelement Höhe
H2: Unverkleidetes Kastenlicht Höhe
D: Stärke der Verkleidung
STL: Fertige Stocklichte
TE: Türblatteinstand
WS: Fertige Wandstärke
Z: Ziegelstärke
IM: Innere Maulweite

Zubehör

- Synchronlauf für Doppelflügel
- ECLISSE BIAS®
- ECLISSE BIAS® DS
- Türführungsprofil
- Push to open

BESONDERS
Die ECLISSE SYNTESIS® COLLECTION Serien sind die für flächenbündige Ausführungen der Wände (wandbündige Optik) konstruierte Schiebetürkästen, welche mit durchgehend extrudierten und belastbaren Aluminium-Spachtelkanten ausgestattet sind.
Diese Serie benötigt keine Verkleidung mehr, die Wand kann flüssig im Bauablauf fertig gestellt werden, und lediglich der Schreiner muss noch das Türblatt einhängen.

DURCHDACHT
Die Konstruktionsart, die robuste und vor allem durchgehend geschlossene Ausführung der Hauptholme des Schiebetürkastens zeugen von jahrelager Erfahrung im Schiebetürsektor und gewähren dem Kunden ein besseres Endergebnis.

EINFACH
Die Schiebetürkästen werden auch nach Maß und vormontiert geliefert.
Das erspart Zeit und Geld beim Setzen des Kastens auf der Baustelle.

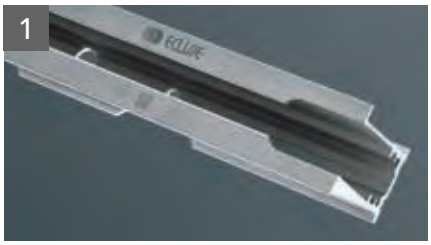

Reversible Laufschiene (patentiert)
Die auch nach Wandschluss ausbaubare Laufschiene erlaubt eine eventuelle nachträgliche Wartung der Anlage sowie ein Nachrüsten der Schiebetür mit Komfortzubehör wie z.B. Einzugdämpfer, Selbstschließer oder Motorisierung.

Verstärkte Quersteben
Die 12 mit Schwalbenschwanzkantung profilierten Querstreben gewähren eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen seitliche Drücke.

Neu konstruierte Einschubprofile
Die extrudierten, mit geschlossenen Hohlkörpern versehenen Einschubprofile weisen ein hohes Maß an Drucksteifigkeit auf. Ebenso sind die bauseits zu verspachtelnden Flächen des Profils mit weiteren Retensionen versehen worden, um die Haftung der Spachtelmasse zu optimieren.

Montagehilfe - patentiert
Der Distanzhalter erleichtert das Aufstellen des Elements. Bei der Montage in die Wand gewährleistet er einen gleichbleibenden Sitz des Rahmens und schützt diesen vor dem Verziehen.

Bodenführung
Die Türblattführung wird bei den ECLISSE SYNTESIS® Elementen nicht im Boden verschraubt. Vor allem auf kritischen Untergründen wie zum Beispiel Fliesen oder bei Fußbodenheizung ist das Wegfallen der Bohrungen eine große Erleichterung.

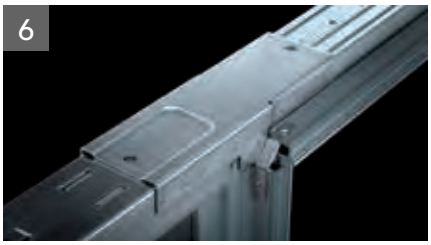

Verstärktes Verbindungsstück
Das verstärkte Verbindungsstück gewährt ein hohes Maß an Stabilität in der Verbindung zwischen Schubkasten und Laufschiene.

Kunststoff-Profile im Sturzbereich
Streichbares, in zwei unterschiedlichen Härten extrudiertes Kunststoff-Profil zur Abdeckung des Lichtspaltes zwischen der Oberkante des Türblattes und der Unterkante des Sturzes.

Laibungsprofile aus Aluminium
Der Monteur hat durch das geriffelte Profil eine vorgegebene Spachtelkante. In der Trockenbauvariante wird die Gipskartonplatte an die Profilkante angelegt und die geriffelte Oberfläche wird verspachtelt.

Transparente Anschlagdichtung
Die transparente Dichtung zum Einstecken am Anschlagprofil verbessert die Ästhetik und gewährt ein sanftes Anschlagen des Türblattes.

Meterrissmarkierung
Eine Meterrissmarkierung auf dem Anschlagpfosten erleichtert den Einbau auf der Baustelle.

Türblattmontage im Detail



1 Zuerst wird der hintere Beschlag in den Laufwagen geschraubt.
2 Das Türblatt wird auf den hinteren Beschlag geschoben und mit den beiliegenden Schrauben fixiert. Das Türblatt wird mit einer leichten Drehung in die Wandtasche geschoben.
3 Im Anschluß wird der vordere Beschlag in die Beschlaghülse eingeschoben.
4 Die Beschlagsschraube wird mit einem Inbusschlüssel festgezogen.
5 Eine Abdeckplatte wird angebracht.

Türmontage trennt Gewerke
Das Türblatt kann auch nachträglich eingebaut werden, wodurch eine Trennung der Bauabläufe möglich ist.

ECLISSE
SYNTESIS® LINE EF

Ausführung TROCKENBAU

Lieferbare fertige Wandstärken 10 - 12,5 - 15 cm

Schiebetürelement einflügelig



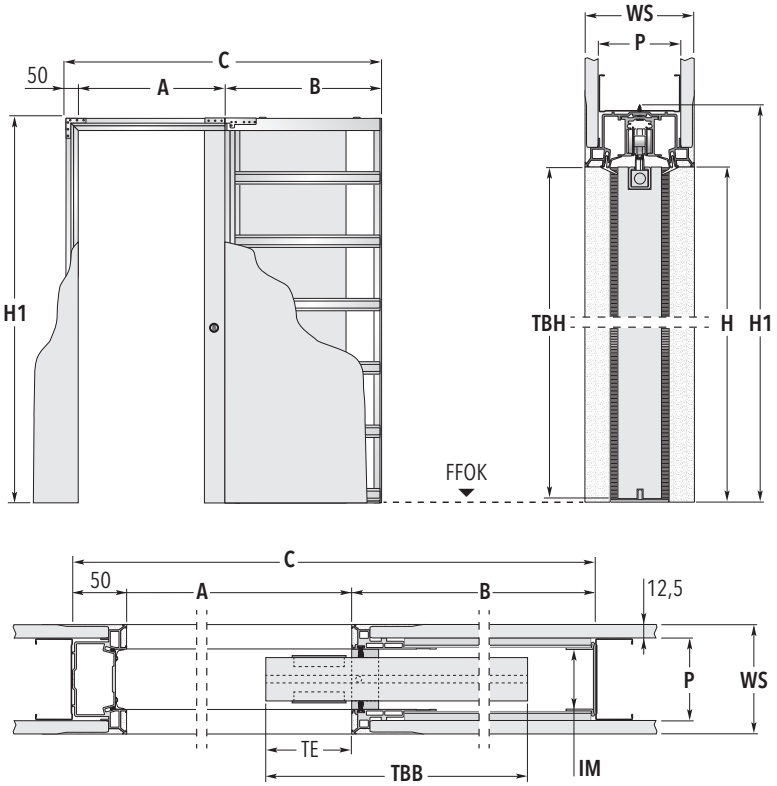

HINWEIS

Zur Aufnahme der Beschläge ist oben am Türblatt eine Fräsung auszuführen. An der Türblattunterseite wird eine Nut für die Bodenführung eingearbeitet (siehe Abbildungen).

Fräsung
für die Beschläge



Fräsung
für die Bodenführung



Ohne Schutzprofil | Mit Schutzprofil

Standardmaße der Schiebetürkästen				Türblattmaße*	
	Maße element			Breite	Höhe
A x H	B	C	H1	TBB	TBH
57,5 x 199,3 / 211,8 / 224,3	73	135,5	205,3 / 217,8 / 230,3	610	1985 / 2110 / 2235
70 x 199,3 / 211,8 / 224,3	85,5	160,5	205,3 / 217,8 / 230,3	735	1985 / 2110 / 2235
82,5 x 199,3 / 211,8 / 224,3	98	185,5	205,3 / 217,8 / 230,3	860	1985 / 2110 / 2235
95 x 199,3 / 211,8 / 224,3	110,5	210,5	205,3 / 217,8 / 230,3	985	1985 / 2110 / 2235
107,5 x 199,3 / 211,8 / 224,3	123	235,5	205,3 / 217,8 / 230,3	1110	1985 / 2110 / 2235
120 x 199,3 / 211,8 / 224,3	135,5	260,5	205,3 / 217,8 / 230,3	1235	1985 / 2110 / 2235
			cm		mm

Möglicher Wandaufbau	WS	P	IM	GKB
	10	75	54	1
	12,5	75	54	2
	15	100	54	2
	cm	mm	mm	

Anmerkungen

Lieferbare Sondermaße
Für WS 10 cm: Türblattgrößen -> Breiten 610 bis 1235 mm / Höhen bis 2392 mm
Für WS 12.5: Türblattgrößen -> Breiten 610 bis 1235 mm / Höhen bis 2692 mm
Für WS 15.0 cm: Türblattgrößen -> Breiten 610 bis 1985 mm / Höhen bis 2992 mm

- ▸ Anwendbare max. Türblattstärken inkl. Aufleistungen für Gläser oder Dekorationen: Alle Wandstärken: 40 mm
- ▸ Die Tragfähigkeit der Standardrollwagen beträgt 100 Kg.
- ✱ Die angegebenen Maße beziehen sich auf Holztüren.
- ▸ Die Lieferzeiten für abweichende Zwischen- bzw. Sondermaße klären Sie bitte mit unserem Büro.

Technische Änderungen vorbehalten.
Die Zeichnungen sind Eigentum der ECLISSE s.r.l. © 03_2018

Maßerklärungen

A: fertig verspachtelte Stocklichte (Breite)
B: Tiefe des Einschubes
C: Gesamtmaß Schiebetürkasten Breite
H: Fertig verspachtelte Stocklichte (Höhe)
H1: Gesamtmaß Schiebetürkasten Höhe
TBB: Türblattbreite
TBH: Türblatthöhe
TE: optionaler Türblatteinstand in die Stocklichte
WS: Fertige Wandstärke
P: Profilstärke
IM: Innere Maulweite
GKB: Belegung mit Gipskartonplatte 12,5 mm

Zubehör

- ▸ ECLISSE SYNTESIS® PLANO SL
- ▸ ECLISSE BIAS®
- ▸ ECLISSE BIAS® DS
- ▸ VITRO PLUS
- ▸ Türführungsprofil

Ausführung TROCKENBAU

Lieferbare fertige Wandstärken 10 - 12,5 - 15 cm

Schiebetürelement
zweiflügelig

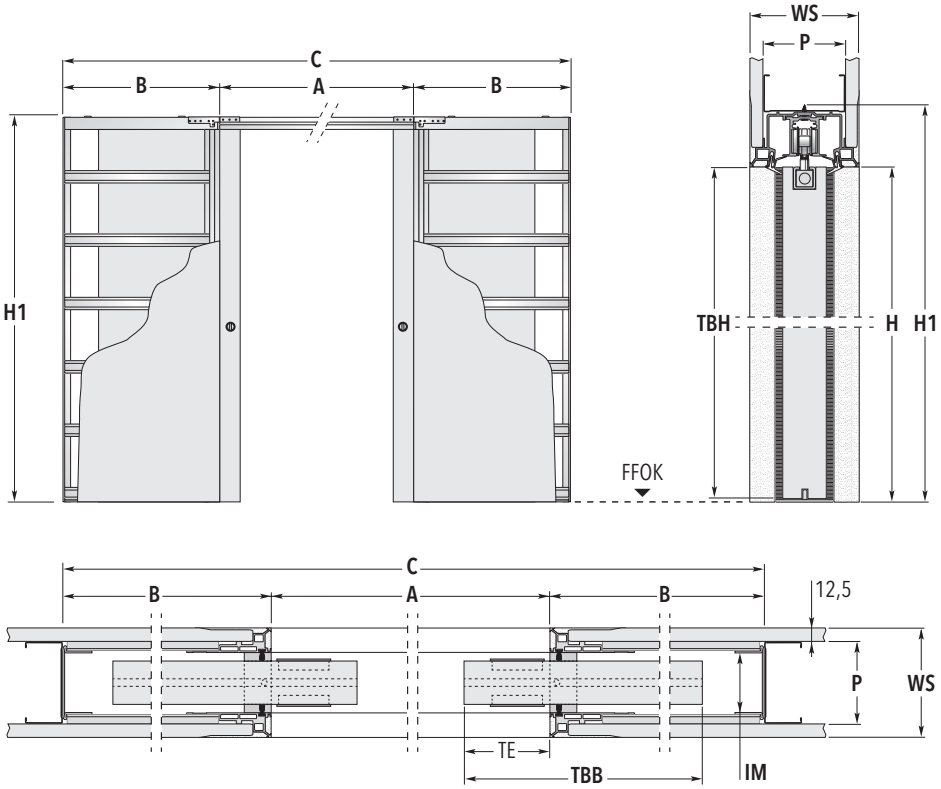

HINWEIS

Zur Aufnahme der Beschläge ist oben am Türblatt eine Fräsung auszuführen. An der Türblattunterseite wird eine Nut für die Bodenführung eingearbeitet (siehe Abbildungen).

Fräsung
für die Beschläge



Fräsung
für die Bodenführung



Ohne Schutzprofil | Mit Schutzprofil

Standardmaße der Schiebetürkästen				Türblattmaße*	
	Maße element			Breite	Höhe
A x H	B	C	H1	TBB	TBH
115 x 199,3 / 211,8 / 224,3	73	261	205,3 / 217,8 / 230,3	610+610	1985 / 2110 / 2235
140 x 199,3 / 211,8 / 224,3	85,5	311	205,3 / 217,8 / 230,3	735+735	1985 / 2110 / 2235
165 x 199,3 / 211,8 / 224,3	98	361	205,3 / 217,8 / 230,3	860+860	1985 / 2110 / 2235
190 x 199,3 / 211,8 / 224,3	110,5	411	205,3 / 217,8 / 230,3	985+985	1985 / 2110 / 2235
215 x 199,3 / 211,8 / 224,3	123	461	205,3 / 217,8 / 230,3	1110+1110	1985 / 2110 / 2235
240 x 199,3 / 211,8 / 224,3	135,5	511	205,3 / 217,8 / 230,3	1235+1235	1985 / 2110 / 2235
			cm		mm

Möglicher Wandaufbau	WS	P	IM	GKB
	10	75	54	1
	12,5	75	54	2
	15	100	54	2
	cm	mm	mm	

Anmerkungen

Lieferbare Sondermaße
Für WS 10 cm: Türblattgrößen -> Breiten 610+610 bis 1235+1235 mm / Höhen bis 2392 mm
Für WS 12.5: Türblattgrößen -> Breiten 610+610 bis 1235+1235 mm / Höhen bis 2692 mm
Für WS 15.0 cm: Türblattgrößen -> Breiten 610+610 bis 1985+1985 mm / Höhen bis 2992 mm

- ▸ Anwendbare max. Türblattstärken inkl. Aufleistungen für Gläser oder Dekorationen:
  Alle Wandstärken: 40 mm
- ▸ Die Tragfähigkeit der Standardrollwagen beträgt 100 Kg.
- ✱ Die angegebenen Maße beziehen sich auf Holztüren.
- ▸ Die Lieferzeiten für abweichende Zwischen- bzw. Sondermaße klären Sie bitte mit unserem Büro.

Technische Änderungen vorbehalten.
Die Zeichnungen sind Eigentum der ECLISSE s.r.l. © 03_2018

Maßerklärungen

- **A:** fertig verspachtelte Stocklichte (Breite)
- **B:** Tiefe des Einschubes
- **C:** Gesamtmaß Schiebetürkasten Breite
- **H:** Fertig verspachtelte Stocklichte (Höhe)
- **H1:** Gesamtmaß Schiebetürkasten Höhe
- **TBB:** Türblattbreite
- **TBH:** Türblatthöhe
- **TE:** optionaler Türblatteinstand in die Stocklichte
- **WS:** Fertige Wandstärke
- **P:** Profilstärke
- **IM:** Innere Maulweite
- **GKB:** Belegung mit Gipskartonplatte 12,5 mm

Zubehör

- ▸ ECLISSE SYNTESIS® PLANO SL
- ▸ ECLISSE BIAS®
- ▸ ECLISSE BIAS® DS
- ▸ VITRO PLUS
- ▸ Türführungsprofil

Ausführung MASSIVWAND

Vorgeputzte Aluminiumprofile
Die stranggepressten Aluminiumprofile (Anschlagpfosten, obere Traverse sowie Einschubprofile) sind bereits werksseitig in der Massivwandausführung mit einem Spezialmörtel vorgeputzt.

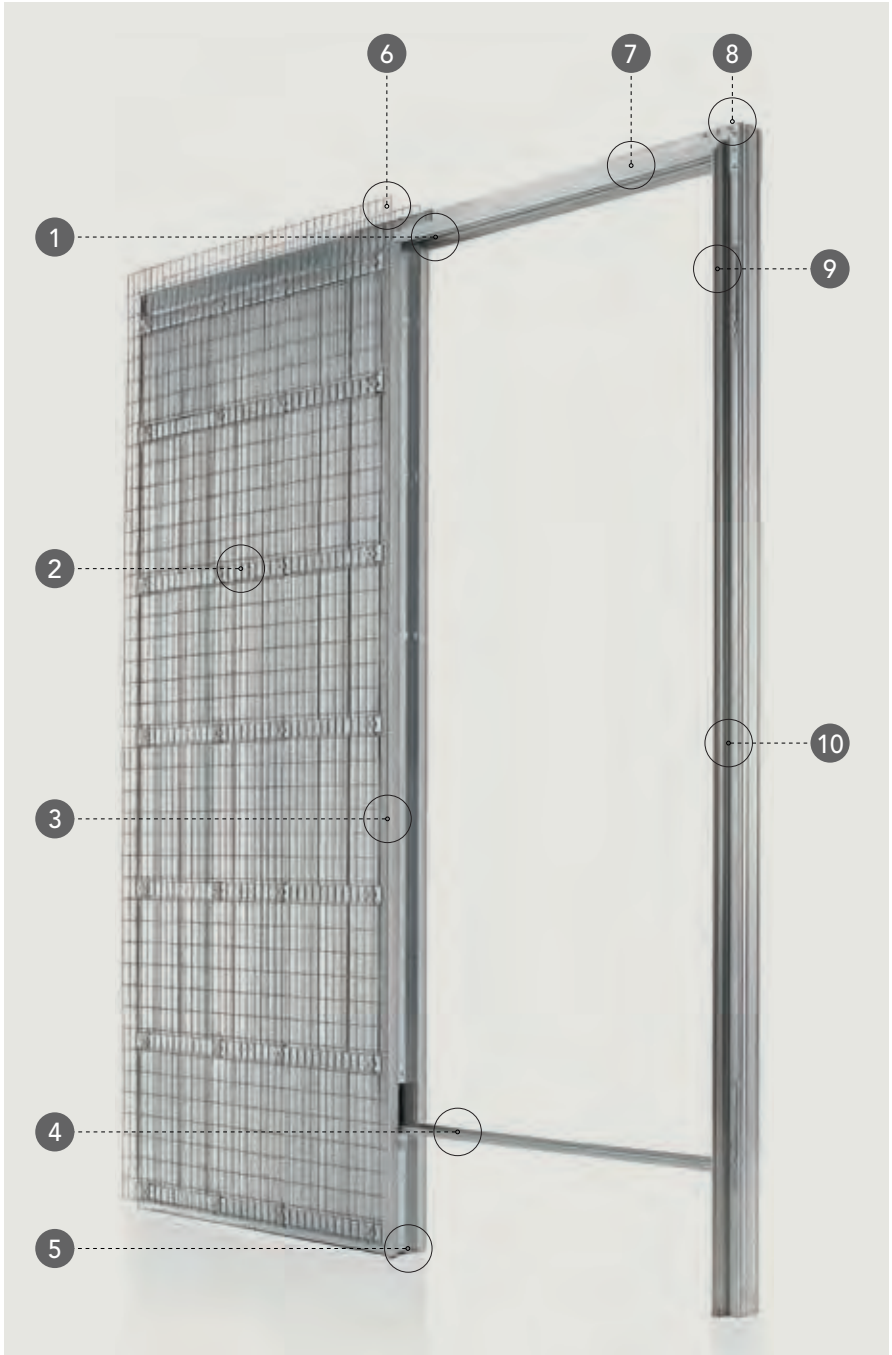

BESONDERS
Die ECLISSE SYNTESIS® COLLECTION Serien sind die für flächenbündige Ausführungen der Wände (wandbündige Optik) konstruierte Schiebetürkästen, welche mit durchgehend extrudierten und belastbaren Aluminium-Spachtelkanten ausgestattet sind.
Diese Serie benötigt keine Verkleidung mehr, die Wand kann flüssig im Bauablauf fertig gestellt werden, und lediglich der Schreiner muss noch das Türblatt einhängen.

DURCHDACHT
Die Konstruktionsart, die robuste und vor allem durchgehend geschlossene Ausführung der Hauptholme des Schiebetürkastens zeugen von jahrelager Erfahrung im Schiebetürsektor und gewähren dem Kunden ein besseres Endergebnis.
In der Massivwandausführung sind die Hauptholme im Durchgang bereits mit einem Spezialmörtel vorgeputzt, dessen verbesserte Hafteigenschaften und Flexibilität dem Verarbeiter das Verspachteln wesentlich vereinfachen.

EINFACH
Die Schiebetürkästen werden auch nach Maß und vormontiert geliefert. Das erspart Zeit und Geld beim Setzen des Kastens auf der Baustelle.

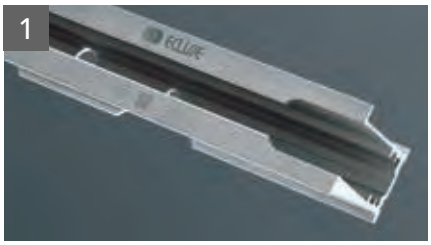

Reversible Laufschiene (patentiert)
Die auch nach Wandschluss ausbaubare Laufschiene erlaubt eine eventuelle nachträgliche Wartung der Anlage sowie ein Nachrüsten der Schiebetür mit Komfortzubehör wie z.B. Einzugdämpfer, Selbstschließer oder Motorisierung.

Verstärkte Quersteben
Die 14 mit Schwalbenschwanzkantung profilierten Querstreben gewähren eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen seitliche Drücke.

Neu konstruierte Einschubprofile
Die extrudierten, mit geschlossenen Hohlkörpern versehenen Einschubprofile weisen ein hohes Maß an Drucksteifigkeit auf. Ebenso sind die bauseits zu verspachtelnden Flächen des Profils mit weiteren Retensionen versehen worden, um die Haftung der Spachtelmasse zu optimieren.

Montagehilfe - patentiert
Der Distanzhalter erleichtert das Aufstellen des Elements. Bei der Montage in die Wand gewährleistet er einen gleichbleibenden Sitz des Rahmens und schützt diesen vor dem Verziehen.

Bodenführung
Die Türblattführung wird bei den ECLISSE SYNTESIS® Elementen nicht im Boden verschraubt. Vor allem auf kritischen Untergründen wie zum Beispiel Fließen oder bei Fußbodenheizung ist das Wegfallen der Bohrungen eine große Erleichterung.

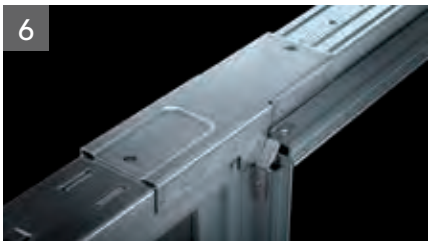

Verstärktes Verbindungsstück
Das verstärkte Verbindungsstück gewährt ein hohes Maß an Stabilität in der Verbindung zwischen Schubkasten und Laufschiene.

Kunststoff-Profile im Sturzbereich
Streichbares, in zwei unterschiedlichen Härten extrudiertes Kunststoff-Profil zur Abdeckung des Lichtspaltes zwischen der Oberkante des Türblattes und der Unterkante des Sturzes.

Laibungsprofile aus Aluminium
Der Monteur hat durch das geriffelte Profil eine vorgegebene Spachtelkante. In der Trockenbauvariante wird die Gipskartonplatte an die Profilkante angelegt und die geriffelte Oberfläche wird verspachtelt.

Transparente Anschlagdichtung
Die transparente Dichtung zum Einstecken am Anschlagprofil verbessert die Ästhetik und gewährt ein sanftes Anschlagen des Türblattes.

Meterrissmarkierung
Eine Meterrissmarkierung auf dem Anschlagpfosten erleichtert den Einbau auf der Baustelle.

Türblattmontage im Detail

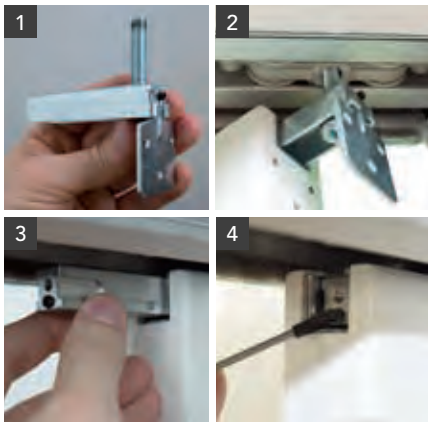

1 Zuerst wird der hintere Beschlag in den Laufwagen geschraubt.
2 Das Türblatt wird auf den hinteren Beschlag geschoben und mit den beiliegenden Schrauben fixiert. Das Türblatt wird mit einer leichten Drehung in die Wandtasche geschoben.
3 Im Anschluß wird der vordere Beschlag in die Beschlaghülse eingeschoben.
4 Die Beschlagsschraube wird mit einem Inbusschlüssel festgezogen.
5 Eine Abdeckplatte wird angebracht.

Türmontage trennt Gewerke
Das Türblatt kann auch nachträglich eingebaut werden, wodurch eine Trennung der Bauabläufe möglich ist.

ECLISSE
SYNTESIS® LINE EF

Ausführung MASSIVWAND

Lieferbare fertige Wandstärke 15 cm

Schiebetürelement
einflügelig

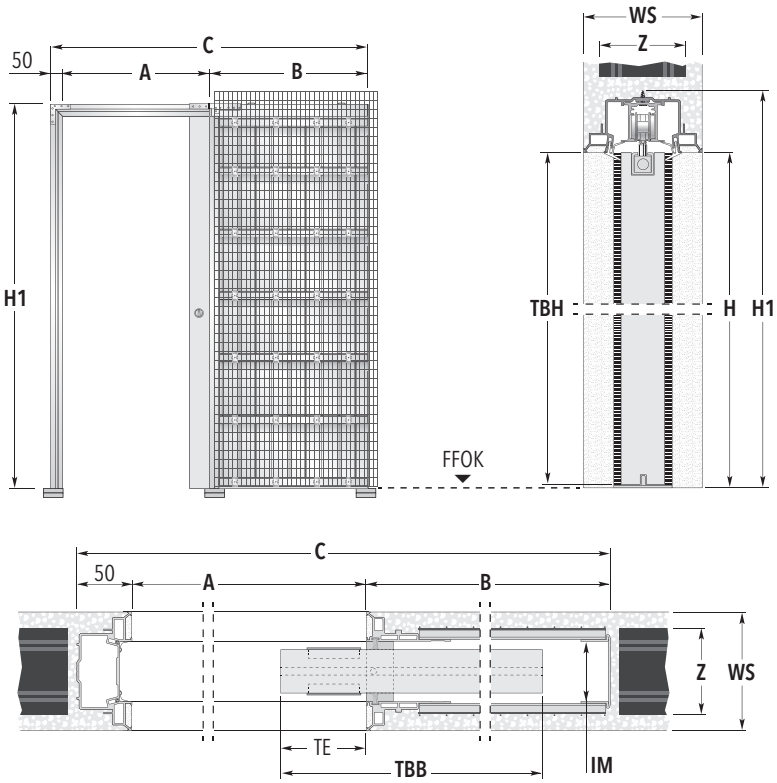

HINWEIS

Zur Aufnahme der Beschläge ist oben am Türblatt eine Fräsung auszuführen. An der Türblattunterseite wird eine Nut für die Bodenführung eingearbeitet (siehe Abbildungen).

Fräsung
für die Beschläge



Fräsung
für die Bodenführung



Ohne Schutzprofil | Mit Schutzprofil

Standardmaße der Schiebetürkästen				Rohbaumaß ca.	Türblattmaße*	
	Maße element				Breite	Höhe
A x H	B	C	H1	BREITE x HÖHE	TBB	TBH
57,5 x 199,3 / 211,8 / 224,3	73	135,5	205,3 / 217,8 / 230,3	140 x 207 / 220 / 232	610	1985 / 2110 / 2235
70 x 199,3 / 211,8 / 224,3	85,5	160,5	205,3 / 217,8 / 230,3	165 x 207 / 220 / 232	735	1985 / 2110 / 2235
82,5 x 199,3 / 211,8 / 224,3	98	185,5	205,3 / 217,8 / 230,3	190 x 207 / 220 / 232	860	1985 / 2110 / 2235
95 x 199,3 / 211,8 / 224,3	110,5	210,5	205,3 / 217,8 / 230,3	215 x 207 / 220 / 232	985	1985 / 2110 / 2235
107,5 x 199,3 / 211,8 / 224,3	123	235,5	205,3 / 217,8 / 230,3	240 x 207 / 220 / 232	1110	1985 / 2110 / 2235
120 x 199,3 / 211,8 / 224,3	135,5	260,5	205,3 / 217,8 / 230,3	265 x 207 / 220 / 232	1235	1985 / 2110 / 2235
			cm	cm		mm

Möglicher Wandaufbau	WS	Z	IM
	15	11,5	54
	cm	cm	mm

Anmerkungen

Sondermaße: es sind Einbaukästen für Türblattbreiten zwischen 610 und 1235 mm und Höhen zwischen 992 und 2692 mm möglich.

- ▸ Anwendbare max. Türblattstärken inkl. Aufleistungen für Gläser oder Dekorationen:
  Alle Wandstärken: 40 mm
- ▸ Die Tragfähigkeit der Standardrollwagen beträgt 100 Kg.
- ∗ Die angegebenen Maße beziehen sich auf Holztüren.

- ▸ Die Lieferzeiten für abweichende Zwischen- bzw. Sondermaße klären Sie bitte mit unserem Büro.

Technische Änderungen vorbehalten.
Die Zeichnungen sind Eigentum der ECLISSE s.r.l.
© 03_2018

Maßerklärungen

A: fertig verspachtelte Stocklichte (Breite)
B: Tiefe des Einschubes
C: Gesamtmaß Schiebetürkasten Breite
H: Fertig verspachtelte Stocklichte (Höhe)
H1: Gesamtmaß Schiebetürkasten Höhe
RBM: Rohbaumaß (Breite / Höhe)
TBB: Türblattbreite
TBH: Türblatthöhe
TE: optionaler Türblatteinstand in die Stocklichte
WS: Fertige Wandstärke
Z: Ziegelstärke
IM: Innere Maulweite

Zubehör

- ▸ ECLISSE SYNTESIS® PLANO SL
- ▸ ECLISSE BIAS®
- ▸ ECLISSE BIAS® DS
- ▸ VITRO PLUS
- ▸ Türführungsprofil

Ausführung MASSIVWAND

Lieferbare fertige Wandstärke 15 cm

Schiebetürelement
zweiflügelig

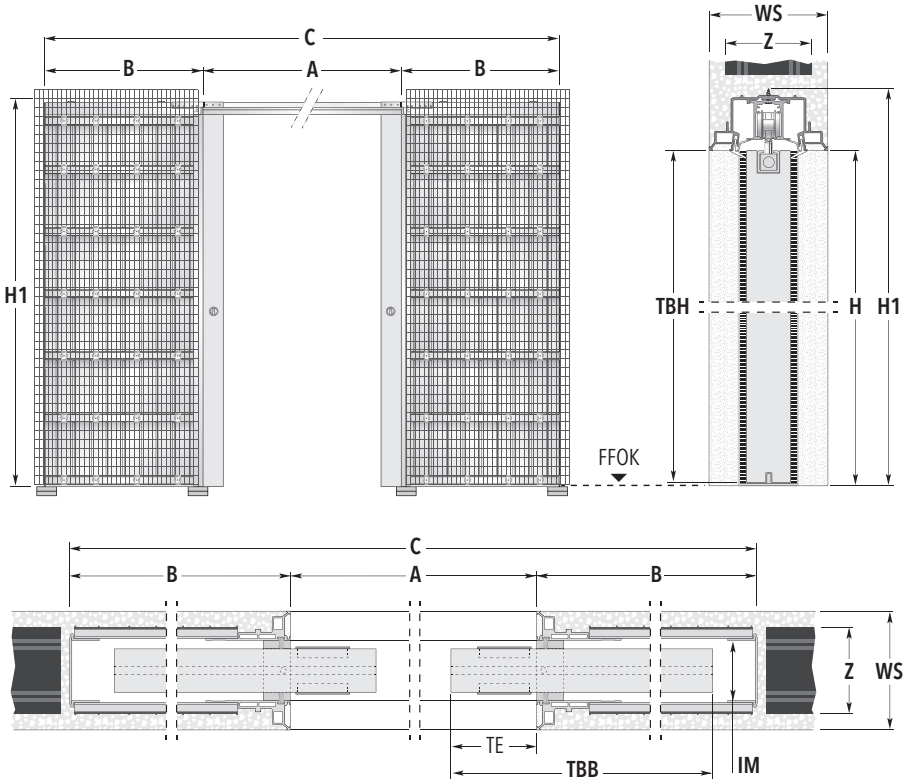

HINWEIS

Zur Aufnahme der Beschläge ist oben am Türblatt eine Fräsung auszuführen. An der Türblattunterseite wird eine Nut für die Bodenführung eingearbeitet (siehe Abbildungen).

Fräsung
für die Beschläge



Fräsung
für die Bodenführung



Ohne Schutzprofil | Mit Schutzprofil

Standardmaße der Schiebetürkästen				Rohbaumaß ca.	Türblattmaße*	
	Maße element				Breite	Höhe
A x H	B	C	H1	BREITE x HÖHE	TBB	TBH
115 x 199,3 / 211,8 / 224,3	73	261	205,3 / 217,8 / 230,3	265 x 207 / 220 / 232	610+610	1985 / 2110 / 2235
140 x 199,3 / 211,8 / 224,3	85,5	311	205,3 / 217,8 / 230,3	315 x 207 / 220 / 232	735+735	1985 / 2110 / 2235
165 x 199,3 / 211,8 / 224,3	98	361	205,3 / 217,8 / 230,3	365 x 207 / 220 / 232	860+860	1985 / 2110 / 2235
190 x 199,3 / 211,8 / 224,3	110,5	411	205,3 / 217,8 / 230,3	415 x 207 / 220 / 232	985+985	1985 / 2110 / 2235
215 x 199,3 / 211,8 / 224,3	123	461	205,3 / 217,8 / 230,3	465 x 207 / 220 / 232	1110+1110	1985 / 2110 / 2235
240 x 199,3 / 211,8 / 224,3	135,5	511	205,3 / 217,8 / 230,3	515 x 207 / 220 / 232	1235+1235	1985 / 2110 / 2235
			cm	cm		mm

Möglicher Wandaufbau	WS	Z	IM
	15	11,5	54
	cm	cm	mm

Anmerkungen

Sondermaße: es sind Einbaukästen für Türblattbreiten zwischen 610+610 und 1235+1235 mm und Höhen zwischen 992 und 2692 mm möglich.

- ▸ Anwendbare max. Türblattstärken inkl. Aufleistungen für Gläser oder Dekorationen:
  Alle Wandstärken: 40 mm
- ▸ Die Tragfähigkeit der Standardrollwagen beträgt 100 Kg.
- ✱ Die angegebenen Maße beziehen sich auf Holztüren.

- ▸ Die Lieferzeiten für abweichende Zwischen- bzw. Sondermaße klären Sie bitte mit unserem Büro.

Technische Änderungen vorbehalten.
Die Zeichnungen sind Eigentum der ECLISSE s.r.l.
© 03_2018

Maßerklärungen

A: fertig verspachtelte Stocklichte (Breite)
B: Tiefe des Einschubes
C: Gesamtmaß Schiebetürkasten Breite
H: Fertig verspachtelte Stocklichte (Höhe)
H1: Gesamtmaß Schiebetürkasten Höhe
RBM: Rohbaumaß (Breite / Höhe)
TBB: Türblattbreite
TBH: Türblatthöhe
TE: optionaler Türblatteinstand in die Stocklichte
WS: Fertige Wandstärke
Z: Ziegelstärke
IM: Innere Maulweite

Zubehör

- ▸ ECLISSE SYNTESIS® PLANO SL
- ▸ ECLISSE BIAS®
- ▸ ECLISSE BIAS® DS
- ▸ VITRO PLUS
- ▸ Türführungsprofil

Die ECLISSE SYNTESIS® LUCE Modellreihe ist, wie die ECLISSE SYNTESIS® LINE Modelle, die moderne Schiebetür-Ausführung welche keine Verkleidung mehr benötigt, und flächenbündig mit der Wand angespachtelt wird.
Das System ist einzigartig auf dem Markt und erlaubt es, Lichtschalter, Steckdosen und andere Anschlüsse auf den Seitenflächen des Schubkastens zu installieren.
Der ECLISSE SYNTESIS® LUCE vereint also ansprechende Ästhetik mit erweiterter Funktionalität.

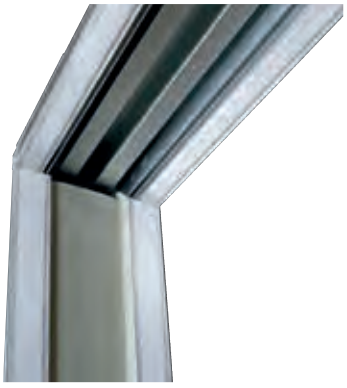

Der Schiebetürkasten ist sowohl für Trockenbau als auch für Massivwände lieferbar.
Die erforderliche Wandstärke beträgt mindestens 15 cm.
In der Massivwand-Ausführung sind die Metallprofile im Durchgangsbereich bereits mit einem guten, leicht elastischen Zementmörtel werksseitig vorgeputzt.
Das Türblatt, die Dichtungen und Bürsten werden erst nach Fertigstellung aller Bau- und Malerarbeiten eingebaut.

Wie bei allen ECLISSE-Modellen (ausser Mod. ECLISSE CIRCULAR), lässt sich auch nach Wandschluss die Einschubtiefe des
Türblattes nach Kundenwunsch einstellen, so dass ein Kompletteinschub möglich wird.

Die max. Produktionsgrößen betragen sowohl in der Trockenbau- als auch in der Massivwand-Ausführung 1-flg. Stocklichtbreite 130 x Höhe 270 cm, und 2-flg. Stocklichtbreite 260 x Höhe 270 cm.

Ausführung TROCKENBAU

Ausführung MASSIVWAND

Besondere Merkmale
Die Stabilität der ECLISSE SYNTESIS® LUCE und ECLISSE SYNTESIS® LINE Einbaukästen wird durch verstärkte Einschubprofile , zusätzliche Verbindungsstücke und robuste Eckwinkel noch weiter verbessert.
Die Laufschiene ist auch bei diesem Modell nach Wandschluss ausbaubar.
Des Weiteren können bei dieser Modellserie bis zu 10 Hohlraumdosen pro Schiebetürkasten montiert werden.
Die Einbautiefe der Hohlraumdosen beträgt im Trockenbau 35, und im Massivwandbau 40 mm.
In der Version Mauerwerk sind die Profile um den Türdurchgang herum mit einem elastischen Spezialmörtel vorverputzt.
Der Monteur muss hier also nur noch einen Feinputz aufbringen und schon kann gestrichen werden.

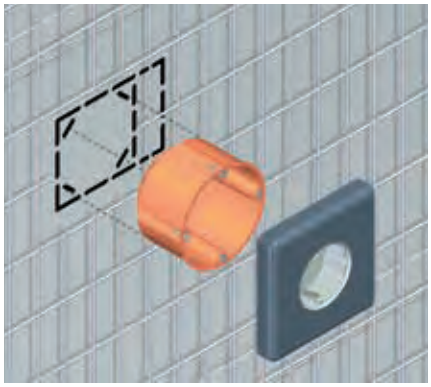

ECLISSE
SYNTESIS® LUCE EF

Ausführung TROCKENBAU

Lieferbare fertige Wandstärke 15 cm

Schiebetürelement einflügelig

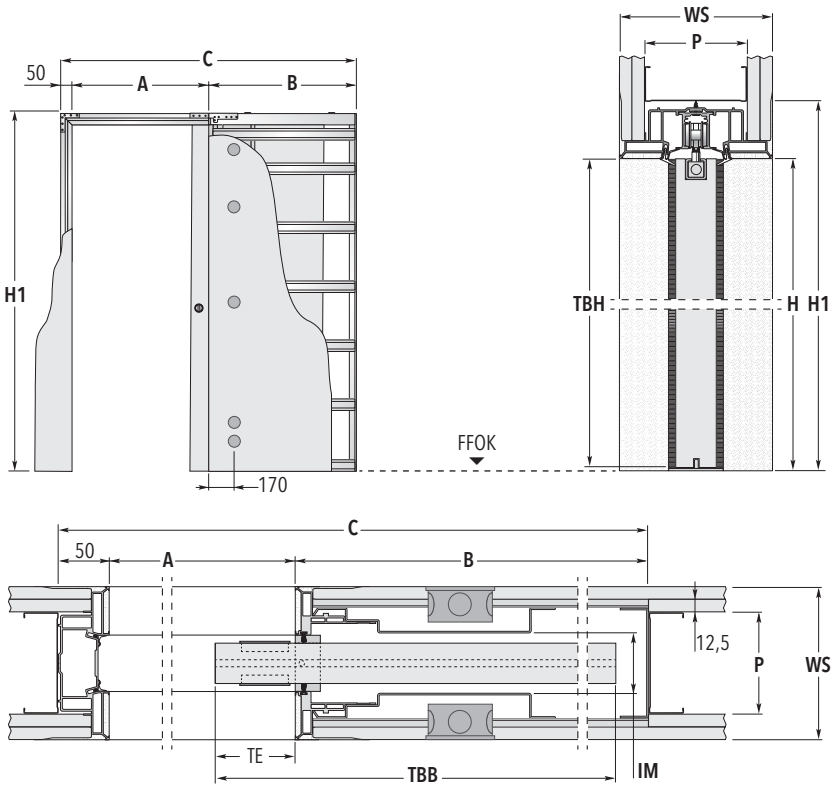

HINWEIS

Zur Aufnahme der Beschläge ist oben am Türblatt eine Fräsung auszuführen. An der Türblattunterseite wird eine Nut für die Bodenführung eingearbeitet (siehe Abbildungen).

Fräsung
für die Beschläge



Fräsung
für die Bodenführung



Ohne Schutzprofil | Mit Schutzprofil

Standardmaße der Schiebetürkästen				Türblattmaße*	
	Maße element			Breite	Höhe
A x H	B	C	H1	TBB	TBH
57,5 x 199,3 / 211,8 / 224,3	73,2	135,7	205,3 / 217,8 / 230,3	610	1985 / 2110 / 2235
70 x 199,3 / 211,8 / 224,3	85,7	160,7	205,3 / 217,8 / 230,3	735	1985 / 2110 / 2235
82,5 x 199,3 / 211,8 / 224,3	98,2	185,7	205,3 / 217,8 / 230,3	860	1985 / 2110 / 2235
95 x 199,3 / 211,8 / 224,3	110,7	210,7	205,3 / 217,8 / 230,3	985	1985 / 2110 / 2235
107,5 x 199,3 / 211,8 / 224,3	123,2	235,7	205,3 / 217,8 / 230,3	1110	1985 / 2110 / 2235
120 x 199,3 / 211,8 / 224,3	135,7	260,7	205,3 / 217,8 / 230,3	1235	1985 / 2110 / 2235
			cm		mm

Möglicher Wandaufbau	WS	P	IM	GKB
	15	100 Ständerwand Profil 100 doppelt, im Schubkastenbereich einfach belegt	54	1
	cm	mm	mm	

Anmerkungen

Sondermaße: es sind Einbaukästen für Türblattbreite zwischen 610 und 1235 mm und Höhen zwischen 992 und 2692 mm möglich.

- Serienmäßig beiderseits.
- Anwendbare max. Türblattstärken inkl. Aufleistungen für Gläser oder Dekorationen:
  Alle Wandstärken: 40 mm
- Wandaufbau: Profil 100, im Schubkastenbereich einfach, im Wandbereich doppelt belegt.
- Die Tragfähigkeit der Standardrollwagen beträgt 100 Kg.

∗ Die angegebenen Maße beziehen sich auf Holztüren.

- Die Lieferzeiten für abweichende Zwischen- bzw. Sondermaße klären Sie bitte mit unserem Büro.

Technische Änderungen vorbehalten.
Die Zeichnungen sind Eigentum der ECLISSE s.r.l.
© 03_2018

Maßerklärungen

A: fertig verspachtelte Stocklichte (Breite)
B: Tiefe des Einschubes
C: Gesamtmaß Schiebetürkasten Breite
H: Fertig verspachtelte Stocklichte (Höhe)
H1: Gesamtmaß Schiebetürkasten Höhe
TBB: Türblattbreite
TBH: Türblatthöhe
TE: optionaler Türblatteinstand in die Stocklichte
WS: Fertige Wandstärke
P: Profilstärke
IM: Innere Maulweite
GKB: Belegung mit Gipskartonplatte 12,5 mm

Zubehör

- ECLISSE SYNTESIS® PLANO SL
- ECLISSE BIAS®
- ECLISSE BIAS® DS
- VITRO PLUS
- Türführungsprofil

ECLISSE
SYNTESIS® LUCE DF

Ausführung TROCKENBAU

Lieferbare fertige Wandstärke 15 cm

Schiebetürelement zweiflügelig

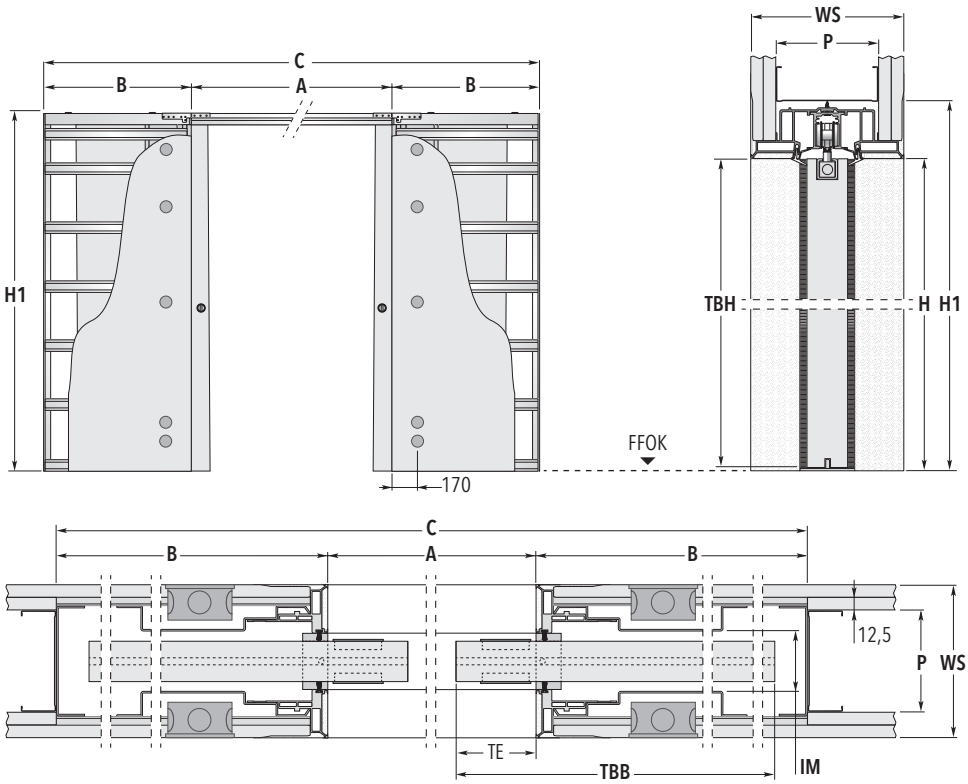

HINWEIS

Zur Aufnahme der Beschläge ist oben am Türblatt eine Fräsung auszuführen. An der Türblattunterseite wird eine Nut für die Bodenführung eingearbeitet (siehe Abbildungen).

Fräsung für die Beschläge



Fräsung für die Bodenführung



Ohne Schutzprofil | Mit Schutzprofil

Standardmaße der Schiebetürkästen				Türblattmaße*	
	Maße element			Breite	Höhe
A x H	B	C	H1	TBB	TBH
115 x 199,3 / 211,8 / 224,3	73,2	261,4	205,3 / 217,8 / 230,3	610+610	1985 / 2110 / 2235
140 x 199,3 / 211,8 / 224,3	85,7	311,4	205,3 / 217,8 / 230,3	735+735	1985 / 2110 / 2235
165 x 199,3 / 211,8 / 224,3	98,2	361,4	205,3 / 217,8 / 230,3	860+860	1985 / 2110 / 2235
190 x 199,3 / 211,8 / 224,3	110,7	411,4	205,3 / 217,8 / 230,3	985+985	1985 / 2110 / 2235
215 x 199,3 / 211,8 / 224,3	123,2	461,4	205,3 / 217,8 / 230,3	1110+1110	1985 / 2110 / 2235
240 x 199,3 / 211,8 / 224,3	135,7	511,4	205,3 / 217,8 / 230,3	1235+1235	1985 / 2110 / 2235
			cm		mm

Möglicher Wandaufbau	WS	P	IM	GKB
	15	100 Ständerwand Profil 100 doppelt, im Schubkastenbereich einfach belegt	54	1
	cm	mm	mm	

Anmerkungen

Sondermaße: es sind Einbaukästen für Türblattbreite zwischen 610+610 und 1235+1235 mm und Höhen zwischen 992 und 2692 mm möglich.

- ▸ Serienmäßig beiderseits.
- ▸ Anwendbare max. Türblattstärken inkl. Aufleistungen für Gläser oder Dekorationen: Alle Wandstärken: 40 mm
- ▸ Wandaufbau: Profil 100, im Schubkastenbereich einfach, im Wandbereich doppelt belegt.
- ▸ Die Tragfähigkeit der Standardrollwagen beträgt 100 Kg.
- ✱ Die angegebenen Maße beziehen sich auf Holztüren.
- ▸ Die Lieferzeiten für abweichende Zwischen- bzw. Sondermaße klären Sie bitte mit unserem Büro.

Technische Änderungen vorbehalten.
Die Zeichnungen sind Eigentum der ECLISSE s.r.l.
© 03_2018

Maßerklärungen

A: fertig verspachtelte Stocklichte (Breite)
B: Tiefe des Einschubes
C: Gesamtmaß Schiebetürkasten Breite
H: Fertig verspachtelte Stocklichte (Höhe)
H1: Gesamtmaß Schiebetürkasten Höhe
TBB: Türblattbreite
TBH: Türblatthöhe
TE: optionaler Türblatteinstand in die Stocklichte
WS: Fertige Wandstärke
P: Profilstärke
IM: Innere Maulweite
GKB: Belegung mit Gipskartonplatte 12,5 mm

Zubehör

- ▸ ECLISSE SYNTESIS® PLANO SL
- ▸ ECLISSE BIAS®
- ▸ ECLISSE BIAS® DS
- ▸ VITRO PLUS
- ▸ Türführungsprofil

ECLISSE
SYNTESIS® LUCE EF

Ausführung MASSIVWAND

Lieferbare fertige Wandstärke 15 cm

Schiebetürelement einflügelig

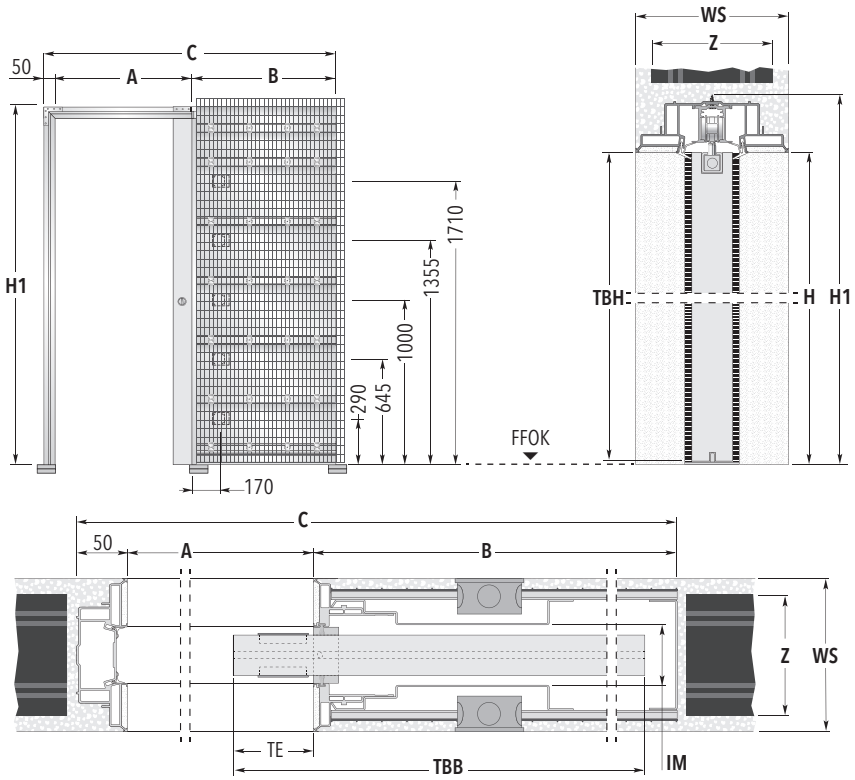

HINWEIS

Zur Aufnahme der Beschläge ist oben am Türblatt eine Fräsung auszuführen. An der Türblattunterseite wird eine Nut für die Bodenführung eingearbeitet (siehe Abbildungen).

Fräsung
für die Beschläge



Fräsung
für die Bodenführung



Ohne Schutzprofil | Mit Schutzprofil

Standardmaße der Schiebetürkästen				Rohbaumaß ca.	Türblattmaße*	
	Maße element				Breite	Höhe
A x H	B	C	H1	BREITE x HÖHE	TBB	TBH
57,5 x 199,3 / 211,8 / 224,3	73,2	135,7	205,3 / 217,8 / 230,3	140 x 207 / 220 / 232	610	1985 / 2110 / 2235
70 x 199,3 / 211,8 / 224,3	85,7	160,7	205,3 / 217,8 / 230,3	165 x 207 / 220 / 232	735	1985 / 2110 / 2235
82,5 x 199,3 / 211,8 / 224,3	98,2	185,7	205,3 / 217,8 / 230,3	190 x 207 / 220 / 232	860	1985 / 2110 / 2235
95 x 199,3 / 211,8 / 224,3	110,7	210,7	205,3 / 217,8 / 230,3	215 x 207 / 220 / 232	985	1985 / 2110 / 2235
107,5 x 199,3 / 211,8 / 224,3	123,2	235,7	205,3 / 217,8 / 230,3	240 x 207 / 220 / 232	1110	1985 / 2110 / 2235
120 x 199,3 / 211,8 / 224,3	135,7	260,7	205,3 / 217,8 / 230,3	265 x 207 / 220 / 232	1235	1985 / 2110 / 2235
			cm	cm		mm

Möglicher Wandaufbau	WS	Z	IM
	15	11,5	54
	cm	cm	mm

Anmerkungen

Sondermaße: es sind Einbaukästen für Türblattbreiten zwischen 610 und 1235 mm und Höhen zwischen 992 und 2692 mm möglich.

- Anwendbare max. Türblattstärken inkl. Aufleistungen für Gläser oder Dekorationen: Alle Wandstärken: 40 mm
- Die Tragfähigkeit der Standardrollwagen beträgt 100 Kg.

∗ Die angegebenen Maße beziehen sich auf Holztüren.

- Die Lieferzeiten für abweichende Zwischen- bzw. Sondermaße klären Sie bitte mit unserem Büro.

Technische Änderungen vorbehalten.
Die Zeichnungen sind Eigentum der ECLISSE s.r.l.
© 03_2018

Maßerklärungen

A: fertig verspachtelte Stocklichte (Breite)
B: Tiefe des Einschubes
C: Gesamtmaß Schiebetürkasten Breite
H: Fertig verspachtelte Stocklichte (Höhe)
H1: Gesamtmaß Schiebetürkasten Höhe
RBM: Rohbaumaß (Breite / Höhe)
TBB: Türblattbreite
TBH: Türblatthöhe
TE: optionaler Türblatteinstand in die Stocklichte
WS: Fertige Wandstärke
Z: Ziegelstärke
IM: Innere Maulweite

Zubehör

- ECLISSE SYNTESIS® PLANO SL
- ECLISSE BIAS®
- ECLISSE BIAS® DS
- VITRO PLUS
- Türführungsprofil

ECLISSE
SYNTESIS® LUCE DF

Ausführung MASSIVWAND

Lieferbare fertige Wandstärke 15 cm

Schiebetürelement zweiflügelig

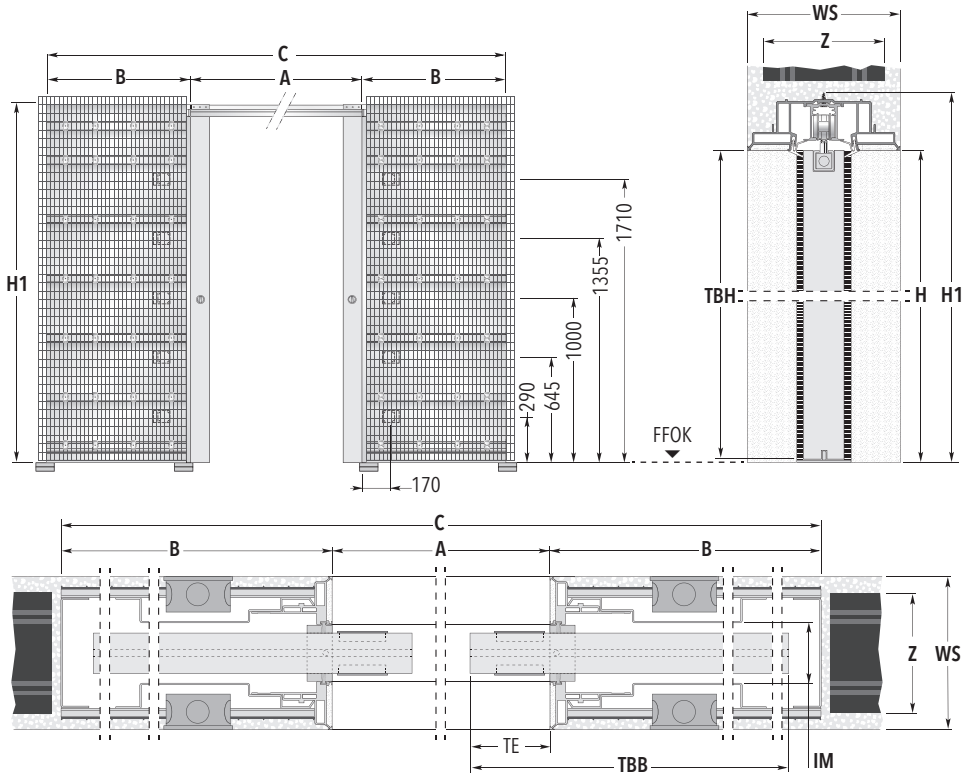

HINWEIS

Zur Aufnahme der Beschläge ist oben am Türblatt eine Fräsung auszuführen. An der Türblattunterseite wird eine Nut für die Bodenführung eingearbeitet (siehe Abbildungen).

Fräsung
für die Beschläge



Fräsung
für die Bodenführung



Ohne Schutzprofil | Mit Schutzprofil

Standardmaße der Schiebetürkästen				Rohbaumaß ca.	Türblattmaße*	
	Maße element				Breite	Höhe
A x H	B	C	H1	BREITE x HÖHE	TBB	TBH
115 x 199,3 / 211,8 / 224,3	73,2	261,4	205,3 / 217,8 / 230,3	265 x 207 / 220 / 232	610+610	1985 / 2110 / 2235
140 x 199,3 / 211,8 / 224,3	85,7	311,4	205,3 / 217,8 / 230,3	315 x 207 / 220 / 232	735+735	1985 / 2110 / 2235
165 x 199,3 / 211,8 / 224,3	98,2	361,4	205,3 / 217,8 / 230,3	365 x 207 / 220 / 232	860+860	1985 / 2110 / 2235
190 x 199,3 / 211,8 / 224,3	110,7	411,4	205,3 / 217,8 / 230,3	415 x 207 / 220 / 232	985+985	1985 / 2110 / 2235
215 x 199,3 / 211,8 / 224,3	123,2	461,4	205,3 / 217,8 / 230,3	465 x 207 / 220 / 232	1110+1110	1985 / 2110 / 2235
240 x 199,3 / 211,8 / 224,3	135,7	511,4	205,3 / 217,8 / 230,3	515 x 207 / 220 / 232	1235+1235	1985 / 2110 / 2235
			cm	cm		mm

Möglicher Wandaufbau	WS	Z	IM
	15	11,5	54
	cm	cm	mm

Anmerkungen

Sondermaße: es sind Einbaukästen für Türblattbreiten zwischen 610+610 und 1235+1235 mm und Höhen zwischen 992 und 2692 mm möglich.

- ▸ Anwendbare max. Türblattstärken inkl. Aufleistungen für Gläser oder Dekorationen: Alle Wandstärken: 40 mm
- ▸ Die Tragfähigkeit der Standardrollwagen beträgt 100 Kg.
- ✱ Die angegebenen Maße beziehen sich auf Holztüren.
- ▸ Die Lieferzeiten für abweichende Zwischen- bzw. Sondermaße klären Sie bitte mit unserem Büro.

Technische Änderungen vorbehalten.
Die Zeichnungen sind Eigentum der ECLISSE s.r.l.
© 03_2018

Maßerklärungen

- **A:** fertig verspachtelte Stocklichte (Breite)
- **B:** Tiefe des Einschubes
- **C:** Gesamtmaß Schiebetürkasten Breite
- **H:** Fertig verspachtelte Stocklichte (Höhe)
- **H1:** Gesamtmaß Schiebetürkasten Höhe
- **RBM:** Rohbaumaß (Breite / Höhe)
- **TBB:** Türblattbreite
- **TBH:** Türblatthöhe
- **TE:** optionaler Türblatteinstand in die Stocklichte
- **WS:** Fertige Wandstärke
- **Z:** Ziegelstärke
- **IM:** Innere Maulweite

Zubehör

- ▸ ECLISSE SYNTESIS® PLANO SL
- ▸ ECLISSE BIAS®
- ▸ ECLISSE BIAS® DS
- ▸ VITRO PLUS
- ▸ Türführungsprofil

Ausführung TROCKENBAU

ECLISSE SYNTESIS® Elemente für den Trockenbau
Die Elemente der ECLISSE SYNTESIS® Familie für den Trockenbau sind in allen gängigen Wandstärken 100 / 125 / 150 mm als ein- und zweiflügelige Variante verfügbar.

TROCKENBAU

Ausführung TROCKENBAU, einflügelig, für FWST 125 mm

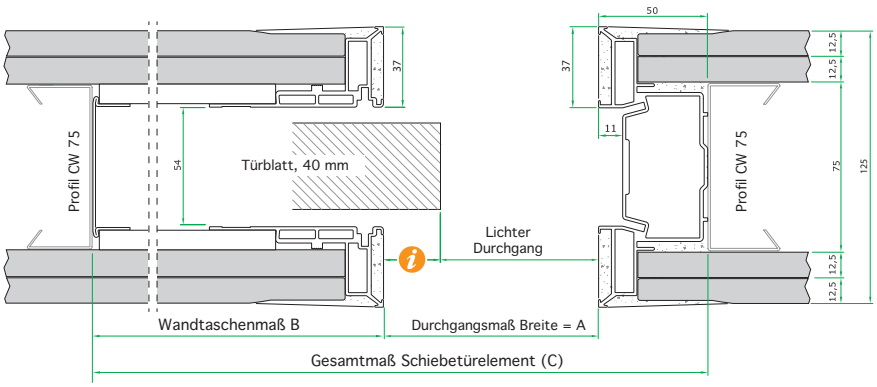

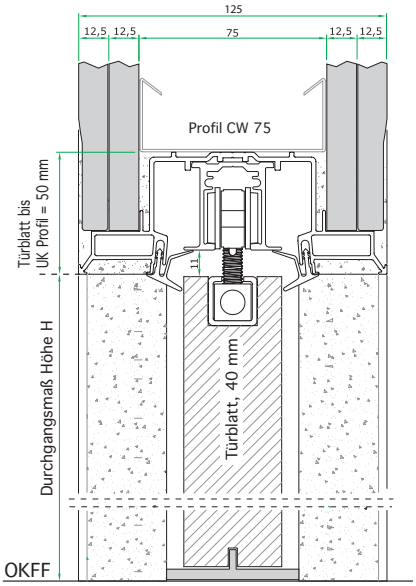

Ausführung TROCKENBAU, zweiflügelig, für FWST 125 mm

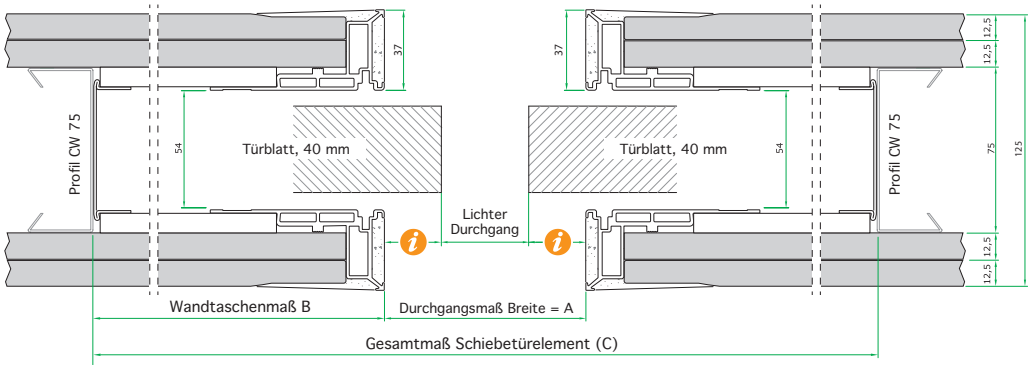

INFO

Der Kompletteinschub ist bei dieser Modellserie jederzeit auch bei schon eingebautem Türblatt möglich.

Nach dem Einbau wird das Element wandbündig verspachtelt. Sind alle Bau- und Malerarbeiten beendet, wird das Türblatt eingehängt und die Bürstendichtungen werden befestigt.

Wie bei allen ECLISSE Elementen kann die Einschubtiefe des Türblattes dank einer speziellen Laufschiene jederzeit verändert werden, ohne das dafür erneute Baumaßnahmen oder ein Revisionsklappe erforderlich sind. Wenn gewünscht, lässt sich der hintere Fangstopper so einstellen, dass das Türblatt vollständig in die Wandtasche gleitet und bündig mit der Wand abschließt.

Ausführung MASSIVWAND

ECLISSE SYNTESIS® Elemente für Massivwände
Die Elemente der ECLISSE SYNTESIS® Familie für Massivwände sind für die Wandstärke 150 mm als ein- und zweiflügelige Variante verfügbar.

MASSIVWAND

Ausführung Massivwand, einflügelig, für FWST 150 mm

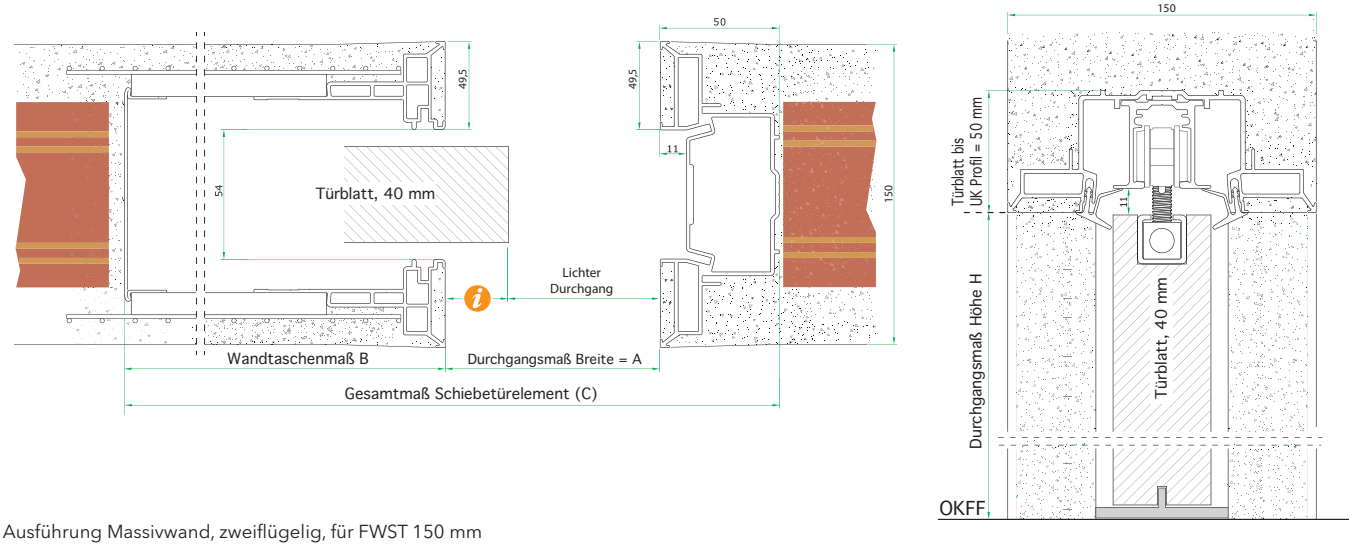

Ausführung Massivwand, zweiflügelig, für FWST 150 mm

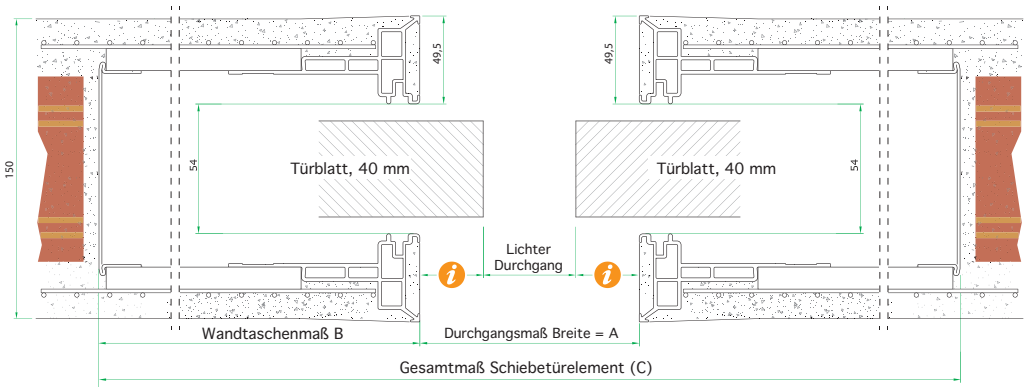

INFO

Der Kompletteinschub ist bei dieser Modellserie jederzeit auch bei schon eingebautem Türblatt möglich.

Die Aluminium-Profile im Durchgangsbereich sind bereits werksseitig mit hochwertigem Zementmörtel vorverputzt.
Nach Fertigstellung aller Bau- und Malerarbeiten wird das Türblatt eingehängt und die Bürstendichtungen werden befestigt.

Wie bei allen ECLISSE Modellen kann die Einschubtiefe des Türblattes jederzeit verändert werden. Sie können das Türblatt auch so einstellen, dass es komplett in die Wandtasche einfährt und bündig mit der Laibung abschließt.

VITRO - ABDECKSET FÜR GANZGLASSCHIEBETÜREN

VITRO, Abdeckprofil aus Edelstahl

Kunststoffprofile im Sturzbereich

Vitro ist ein Abdeck-Set für Ganzglastüren für das Modell ECLISSE SYNTESIS® LINE, bestehend aus einem Abdeckprofil aus Edelstahl, Bürstendichtungen für die Einschubprofile sowie ein weiss foliertes Anschlagprofil.

- Bei den zweiflügeligen Modellen benötigt man zwei VITRO.
- VITRO ist anwendbar bis zu einer Glasstärke von max. 10 mm (ohne Schmelzglasapplikationen).
- Vitro ist für 8 und 10 mm Gläser lieferbar.

Schienenintegrierte Einzugdämpfer ECLISSE BIAS® und ECLISSE BIAS® DS

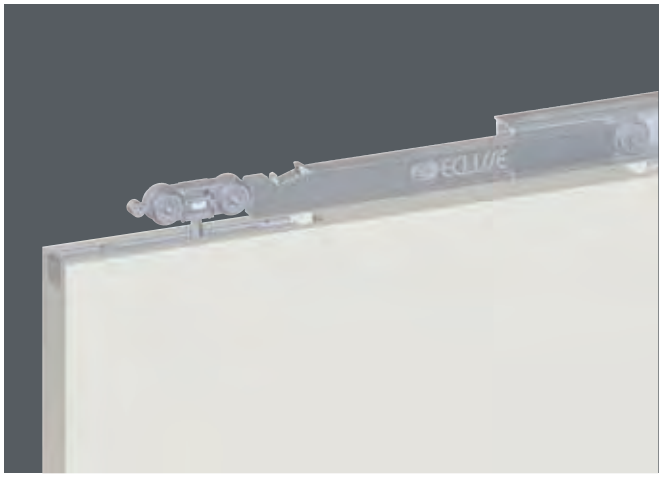

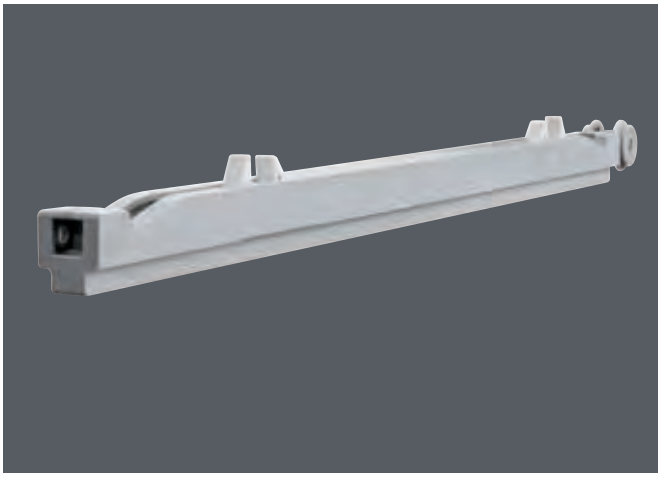

Die neuen Einzugdämpfer ECLISSE BIAS® (einsetzbar ab Türblattmaß 735 mm), und ECLISSE BIAS® DS (einsetzbar ab Türblattmaß 860 mm), werden vorteilhaft in der Laufschiene geführt, ohne das dieses Komfort-Zubehör auf dem Türblatt aufträgt. Die Einschubposition des Türblattes kann auch nach Fertigstellung aller Arbeiten über die Laufschiene eingestellt werden.
ECLISSE BIAS® bremst und zieht Türblätter bis 40 kg in der Schließbewegung an das Anschlagprofil.

Der vordere Stopper wird hier nicht mehr benötigt.
ECLISSE BIAS® DS hat zusätzlich noch eine Bremsfunktion auf den letzen Zentimetern bei der Öffnungsbewegung des Türblattes.
Bei dem Einbau dieses Zubehörs werden beide werksseitigen Stopper nicht mehr benötigt.
Hinweis für ECLISSE BIAS® und ECLISSE BIAS® DS: Türblätter über 40 kg (bis max. 100 kg) werden zuverlässig gebremst,
nicht jedoch an das Anschlagprofil herangezogen.

SYNCHRONLAUF FÜR DOPPELFLÜGEL ECLISSE SYNTESIS® LINE / LUCE

Dieser Synchronlauf ist nur in den Modellserien ECLISSE SYNTESIS® LINE und ECLISSE SYNTESIS® LUCE anwendbar, und erlaubt ein gleichzeitiges Öffnen und Schliessen der Türblätter.
Im Lieferumfang ist zusätzlich eine einstellbare Bremse enthalten, um beim Zusammenfahren der Türblätter Sicherheit vor Verletzungen zu gewährleisten.

Dank der auch nach Wandschluss ausbaubaren ECLISSE-Laufschienen kann dieses System auch nachträglich installiert werden.
Der Mechanismus ist für Holztürblätter ab 40 mm Stärke und 610 mm Breite geeignet.

HINWEIS FÜR KOMPLETTEINSCHUB TÜRBLATT BEI MODELL ECLISSE SYNTESIS® LINE

ACHTUNG

Die Einschubtiefe des Türblattes in den Kasten bei Modell ECLISSE SYNTESIS® LINE lässt sich über die Metallzunge in der Laufschiene im Durchgangsbereich einstellen.
Ein Ausbau des Türblattes ist dazu nicht erforderlich.

Beachten Sie bitte, dass bei einem Kompletteinschub des Türblattes Verletzungsgefahr beim Einschieben des Türblattes zwischen den Muschelgriffen und den verspachtelten Metallkanten des Kastens besteht.

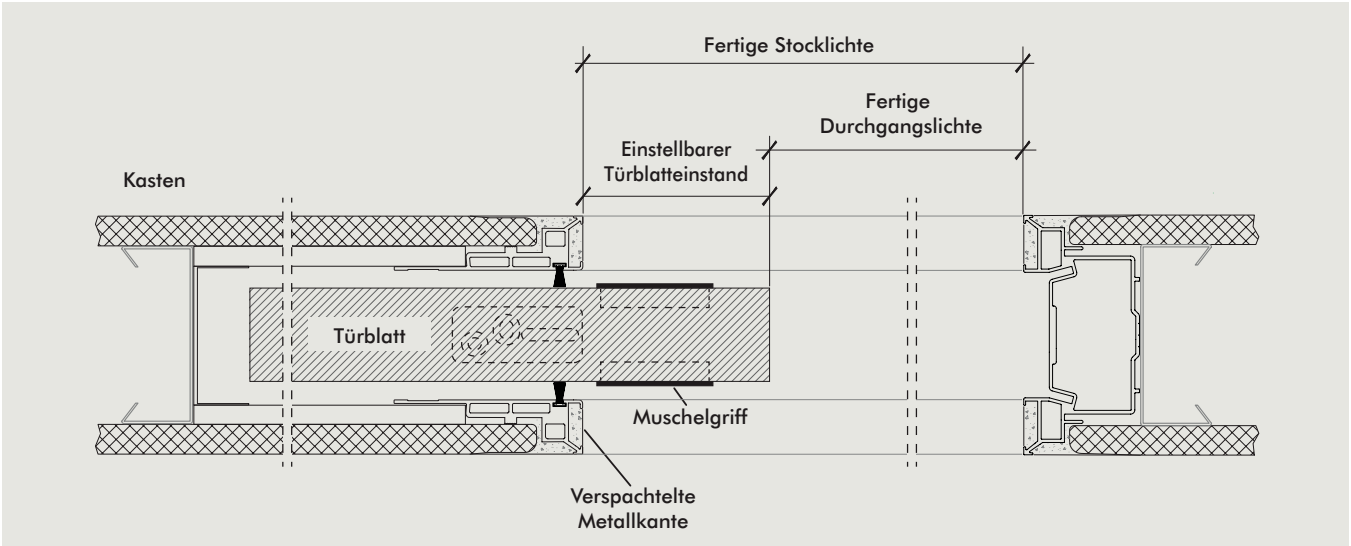

ZUSATZHINWEIS

Sollte zu einem späteren Zeitpunkt der Kompletteinschub nicht mehr gewünscht sein, kann bei den ECLISSE SYNTESIS® LINE-Modellen der hintere Fangstopper auch bei fertig geschlossener Wand eingestellt werden.

Die ECLISSE TELESKOP Modellreihe teilt Räume mit extra breiten Durchgängen und benötigt dabei verhältnismäßig wenig Platz im Schubkastenbereich. Bei diesen Elementen laufen zwei Türblätter parallel in einer Wandtasche.
Als sinnvolles Komfortzubehör kann zu dieser Modellreihe ein Synchronlauf geliefert werden, der beim Öffnen oder Schließen beide Türblätter parallel in Bewegung setzt.
In der doppelflügeligen (zweiseitigen) Variante werden insgesamt 4 Türblätter verbaut, wodurch eine maximale Durchgangsbreite von ca. 470 cm erreicht werden kann.

Die erforderliche Wandstärke beträgt für dieses Modell sowohl im Trockenbau als auch für Massivwände 18 cm, wobei auch hier eine Türblattstärke von 40 mm nicht zu überschreiten ist.

Die max. Produktionsgrößen betragen sowohl in der Trockenbau- als auch in der Massivwand-Ausführung 1-seitig Stocklichtbreite ca. 234 x Höhe 260 cm, und 2-seitig Stocklichtbreite ca. 470 x Höhe 260 cm.

Die erforderliche Wandstärke beträgt für dieses Modell sowohl im Trockenbau als auch für Massivwände 18 cm, wobei auch hier eine Türblattstärke von 40 mm nicht zu überschreiten ist.

Die max. Produktionsgrößen betragen sowohl in der Trockenbau- als auch in der Massivwand-Ausführung 1-seitig Stocklichtbreite ca. 234 x Höhe 260 cm, und 2-seitig Stocklichtbreite ca. 470 x Höhe 260 cm.

Ausführung TROCKENBAU

Ausführung MASSIVWAND

ECLISSE
TELESKOP EF

Ausführung TROCKENBAU

Lieferbare fertige Wandstärke 20,5 cm

Schiebetürelement für zwei parallel laufende Türblätter

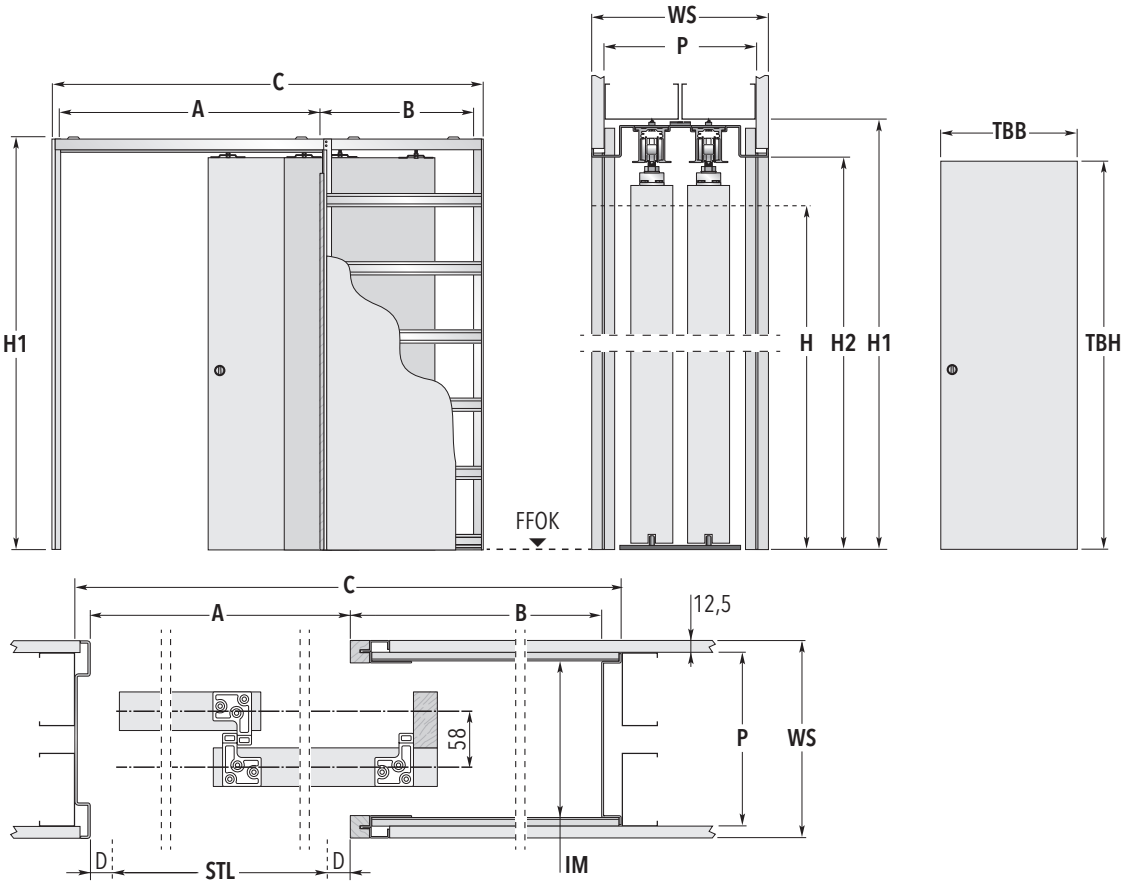

Standardmaße der Schiebetürkästen					Türblattmaße	
	Breite		Höhe		Breite	Höhe
A	B	C	H1	H2	TBB	TBH
117,4	73,3	194,3	206,5 / 219	202 / 214,5	610	1985 / 2110
142,4	85,8	231,8	206,5 / 219	202 / 214,5	735	1985 / 2110
167,4	98,3	269,3	206,5 / 219	202 / 214,5	860	1985 / 2110
192,4	110,8	306,8	206,5 / 219	202 / 214,5	985	1985 / 2110
217,4	123,3	344,3	206,5 / 219	202 / 214,5	1110	1985 / 2110
242,4	135,8	381,8	206,5 / 219	202 / 214,5	1235	1985 / 2110
				cm		mm

Möglicher Wandaufbau	WS	P	IM	GKB
	20,5	Wandaufbau bauseits, Schubkasten mit einfacher Belegung	158	1
	cm	mm	mm	

Auf Anfrage liefern wir auch das Modell Teleskop Trockenbau für die fertige Wandstärke 18.0 cm (einfache Belegung mit GKB 12.5 mm). Bei doppelter Belegung beträgt die fertige WS dann 20.5 cm.

Anmerkungen

- Anwendbare max. Türblattstärken inkl. Aufleistungen für Gläser oder Dekorationen: Alle Wandstärken: 43 mm
- Die Tragfähigkeit der Standardrollwagen liegt bei 100 kg pro Flügel.
- Ein Kompletteinschub beider Türblätter ist möglich.

- Die Lieferzeiten für abweichende Zwischen- bzw. Sondermaße klären Sie bitte mit unserem Büro.

Technische Änderungen vorbehalten.
Die Zeichnungen sind Eigentum der ECLISSE s.r.l.
© 03_2018

Maßerklärungen

A: Rohes Kastenlicht ohne Stockverkleidung
B: Tiefe des Einschubes ohne Stockverkleidung
C: Gesamtmaß Schiebetürelement Breite
H: Fertig verkleidete Stocklichte Höhe
H1: Gesamtmaß Schiebetürelement Höhe
H2: Unverkleidetes Kastenlicht Höhe
D: Stärke der Verkleidung
STL: Fertige Stocklichte
TE: Türblatteinstand
WS: Fertige Wandstärke
P: Profilstärke
IM: Innere Maulweite
GKB: Belegung mit Gipskartonplatte 12,5 mm

Zubehör

- ECLISSE BIAS®
- Synchronlauf für Modell ECLISSE TELESKOP
- Türführungsprofil

ECLISSE
TELESKOP DF

Ausführung TROCKENBAU

Lieferbare fertige Wandstärke 20,5 cm

Schiebetürelement für zweiseitig parallel laufende Türblätter



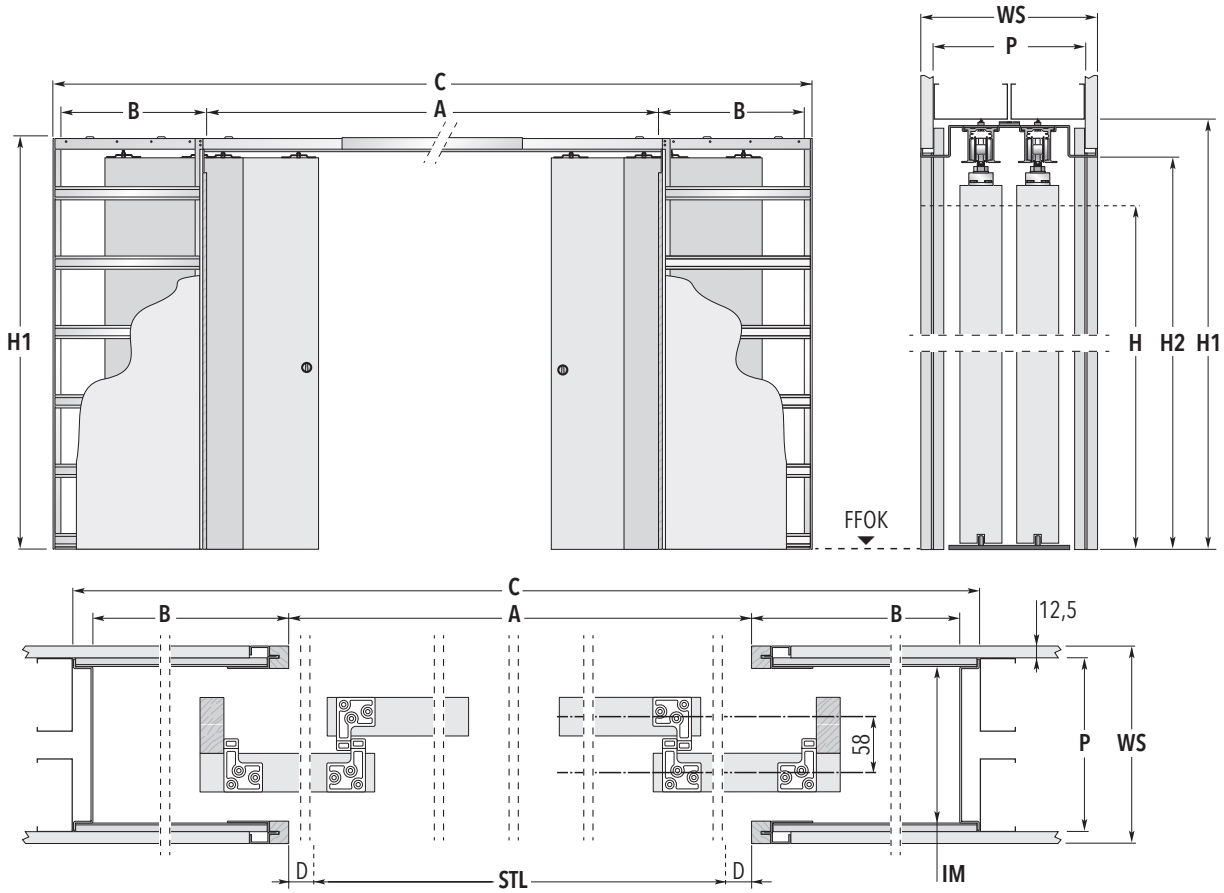

Standardmaße der Schiebetürkästen					Türblattmaße	
	Breite		Höhe		Breite	Höhe
A	B	C	H1	H2	TBB	TBH
231,6	73,3	382,2	206,5 / 219	202 / 214,5	610+610	1985 / 2110
281,6	85,8	457,2	206,5 / 219	202 / 214,5	735+735	1985 / 2110
331,6	98,3	532,2	206,5 / 219	202 / 214,5	860+860	1985 / 2110
381,6	110,8	607,2	206,5 / 219	202 / 214,5	985+985	1985 / 2110
431,6	123,3	682,2	206,5 / 219	202 / 214,5	1110+1110	1985 / 2110
481,6	135,8	757,2	206,5 / 219	202 / 214,5	1235+1235	1985 / 2110
			cm			mm

Möglicher Wandaufbau	WS	P	IM	GKB
	20,5	Wandaufbau bauseits, Schubkasten mit einfacher Belegung	158	1
	cm	mm	mm	

Auf Anfrage liefern wir auch das Modell Teleskop Trockenbau für die fertige Wandstärke 18.0 cm (einfache Belegung mit GKB 12.5 mm). Bei doppelter Belegung beträgt die fertige WS dann 20.5 cm.

Anmerkungen

- Anwendbare max. Türblattstärken inkl. Aufleistungen für Gläser oder Dekorationen:
  Alle Wandstärken: 43 mm
- Die Tragfähigkeit der Standardrollwagen liegt bei 100 kg pro Flügel.
- Ein Kompletteinschub beider Türblätter ist möglich.

- Die Lieferzeiten für abweichende Zwischen- bzw. Sondermaße klären Sie bitte mit unserem Büro.

Technische Änderungen vorbehalten.
Die Zeichnungen sind Eigentum der ECLISSE s.r.l.
© 03_2018

Maßerklärungen

A: Rohes Kastenlicht ohne Stockverkleidung
B: Tiefe des Einschubes ohne Stockverkleidung
C: Gesamtmaß Schiebetürelement Breite
H: Fertig verkleidete Stocklichte Höhe
H1: Gesamtmaß Schiebetürelement Höhe
H2: Unverkleidetes Kastenlicht Höhe
D: Stärke der Verkleidung
STL: Fertige Stocklichte
TE: Türblatteinstand
WS: Fertige Wandstärke
P: Profilstärke
IM: Innere Maulweite
GKB: Belegung mit Gipskartonplatte 12,5 mm

Zubehör

- ECLISSE BIAS®
- Synchronlauf für Modell ECLISSE TELESKOP
- Türführungsprofil

ECLISSE
TELESKOP EF

Ausführung MASSIVWAND

Lieferbare fertige Wandstärke 20,5 cm

Schiebetürelement für zwei parallel laufende Türblätter



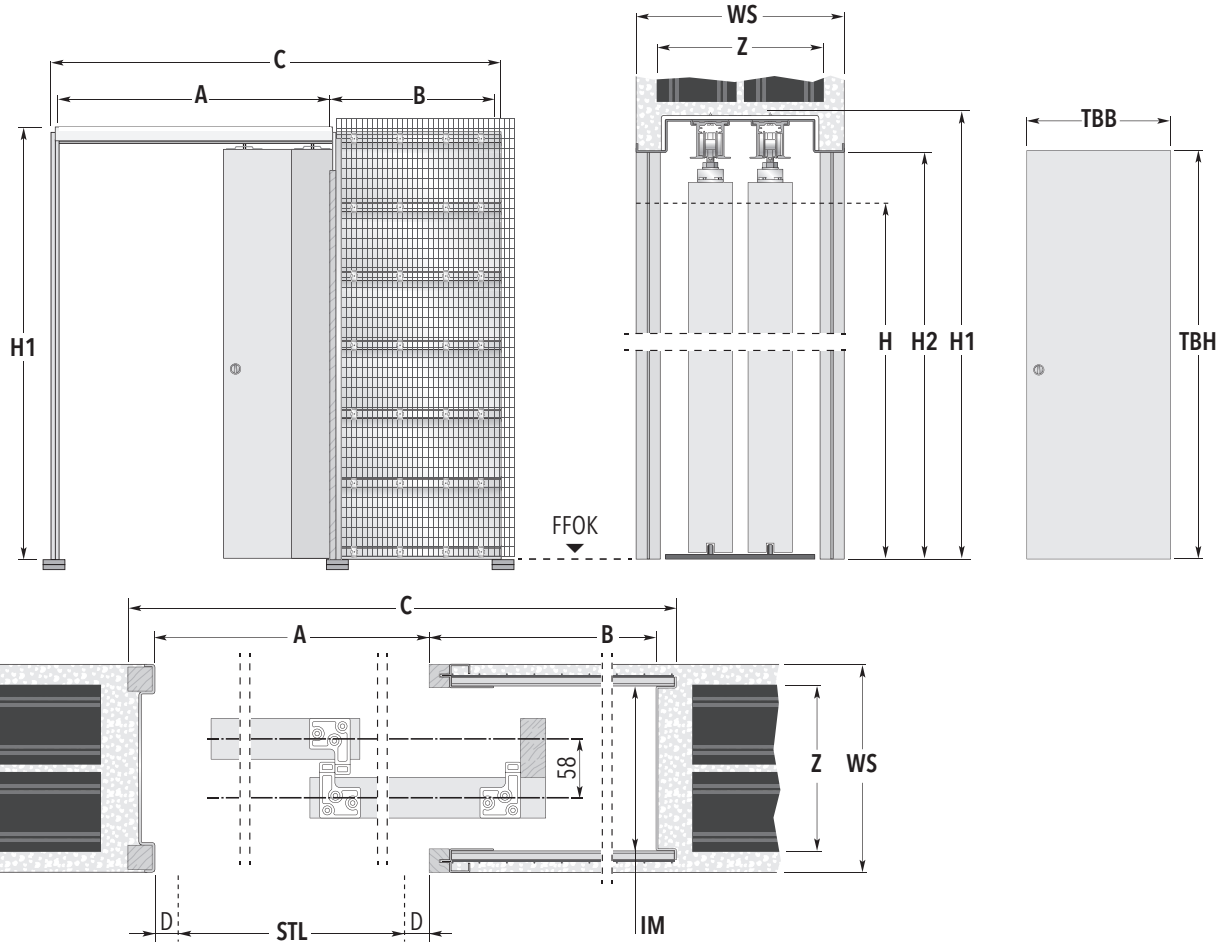

Standardmaße der Schiebetürkästen					Rohbaumaß ca.	Türblattmaße	
	Breite		Höhe			Breite	Höhe
A	B	C	H1	H2	BREITE x HÖHE	TBB	TBH
117,4	73,3	195,2	206,5 / 219	202 / 214,5	199 x 208 / 221	610	1985 / 2110
142,4	85,8	232,7	206,5 / 219	202 / 214,5	236 x 208 / 221	735	1985 / 2110
167,4	98,3	270,2	206,5 / 219	202 / 214,5	274 x 208 / 221	860	1985 / 2110
192,4	110,8	307,7	206,5 / 219	202 / 214,5	311 x 208 / 221	985	1985 / 2110
217,4	123,3	345,2	206,5 / 219	202 / 214,5	349 x 208 / 221	1110	1985 / 2110
242,4	135,8	382,7	206,5 / 219	202 / 214,5	386 x 208 / 221	1235	1985 / 2110
				cm	cm		mm

Möglicher Wandaufbau	WS	Z	IM
	20,5	17,5	158
	cm	cm	mm

Anmerkungen

- Anwendbare max. Türblattstärken inkl. Aufleistungen für Gläser oder Dekorationen: Alle Wandstärken: 43 mm
- Die Tragfähigkeit der Standardrollwagen liegt bei 100 kg pro Flügel.
- Ein Kompletteinschub beider Türblätter ist möglich.

- Die Lieferzeiten für abweichende Zwischen- bzw. Sondermaße klären Sie bitte mit unserem Büro.

Technische Änderungen vorbehalten.
Die Zeichnungen sind Eigentum der ECLISSE s.r.l.
© 03_2018

Maßerklärungen

A: Rohes Kastenlicht ohne Stockverkleidung
B: Tiefe des Einschubes ohne Stockverkleidung
C: Gesamtmaß Schiebetürelement Breite
H: Fertig verkleidete Stocklichte Höhe
H1: Gesamtmaß Schiebetürelement Höhe
H2: Unverkleidetes Kastenlicht Höhe
D: Stärke der Verkleidung
STL: Fertige Stocklichte
TE: Türblatteinstand
WS: Fertige Wandstärke
Z: Ziegelstärke
IM: Innere Maulweite

Zubehör

- ECLISSE BIAS®
- Synchronlauf für Modell ECLISSE TELESKOP
- Türführungsprofil

ECLISSE
TELESKOP DF

Ausführung MASSIVWAND

Lieferbare fertige Wandstärke 20,5 cm

Schiebetürelement für zweiseitig parallel laufende Türblätter



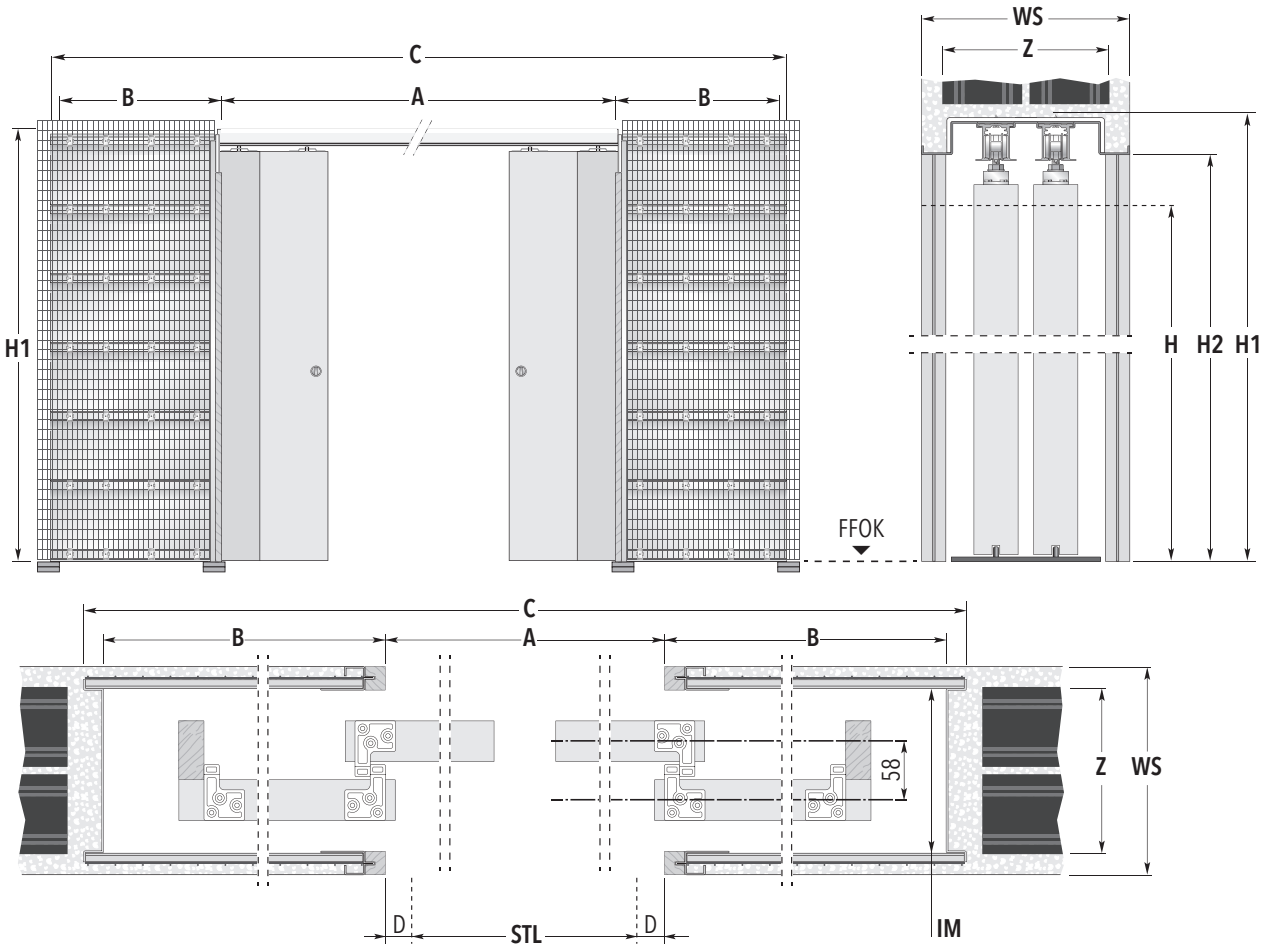

Standardmaße der Schiebetürkästen					Rohbaumaß ca.	Türblattmaße	
	Breite		Höhe			Breite	Höhe
A	B	C	H1	H2	BREITE x HÖHE	TBB	TBH
231,6	73,3	382,2	206,5 / 219	202 / 214,5	386 x 208 / 221	610+610	1985 / 2110
281,6	85,8	457,2	206,5 / 219	202 / 214,5	461 x 208 / 221	735+735	1985 / 2110
331,6	98,3	532,2	206,5 / 219	202 / 214,5	536 x 208 / 221	860+860	1985 / 2110
381,6	110,8	607,2	206,5 / 219	202 / 214,5	611 x 208 / 221	985+985	1985 / 2110
431,6	123,3	682,2	206,5 / 219	202 / 214,5	686 x 208 / 221	1110+1110	1985 / 2110
481,6	135,8	757,2	206,5 / 219	202 / 214,5	761 x 208 / 221	1235+1235	1985 / 2110
				cm	cm		mm

Möglicher Wandaufbau	WS	Z	IM
	20,5	17,5	158
	cm	cm	mm

Anmerkungen

- Anwendbare max. Türblattstärken inkl. Aufleistungen für Gläser oder Dekorationen:
  Alle Wandstärken: 43 mm
- Die Tragfähigkeit der Standardrollwagen liegt bei 100 kg pro Flügel.
- Ein Kompletteinschub beider Türblätter ist möglich.

- Die Lieferzeiten für abweichende Zwischen- bzw. Sondermaße klären Sie bitte mit unserem Büro.

Technische Änderungen vorbehalten.
Die Zeichnungen sind Eigentum der ECLISSE s.r.l.
© 03_2018

Maßerklärungen

A: Rohes Kastenlicht ohne Stockverkleidung
B: Tiefe des Einschubes ohne Stockverkleidung
C: Gesamtmaß Schiebetürelement Breite
H: Fertig verkleidete Stocklichte Höhe
H1: Gesamtmaß Schiebetürelement Höhe
H2: Unverkleidetes Kastenlicht Höhe
D: Stärke der Verkleidung
STL: Fertige Stocklichte
TE: Türblatteinstand
WS: Fertige Wandstärke
Z: Ziegelstärke
IM: Innere Maulweite

Zubehör

- ECLISSE BIAS®
- Synchronlauf für Modell ECLISSE TELESKOP
- Türführungsprofil

ECLISSE
UNILATERALE

Ausführung TROCKENBAU | MASSIVWAND

Bei der Modellreihe ECLISSE UNILATERALE teilen sich zwei Schiebetüren eine in der Mitte angebrachte Wandtasche.
So werden zeitgleich zwei Räume mit einem Element zugänglich gemacht.

Eine ideale Lösung für angrenzende Räume.
Im Trockenbau ist dieses Modell für die fertige Wandstärke von 17,5 cm, und in der Massivwand-Ausführung für die fertige Wandstärke von 20 cm lieferbar.

Die max. Produktionsgrößen betragen sowohl in der Trockenbau- als auch in der Massivwand-Ausführung Stocklichtbreite 100 + 100 x Höhe 260 cm.

Ausführung TROCKENBAU

Ausführung MASSIVWAND

ECLISSE
UNILATERALE

Ausführung TROCKENBAU

Lieferbare für min. fertige Wandstärke 17,5 cm

Schiebetürelement für
zwei entgegengesetzt laufende
Türblätter

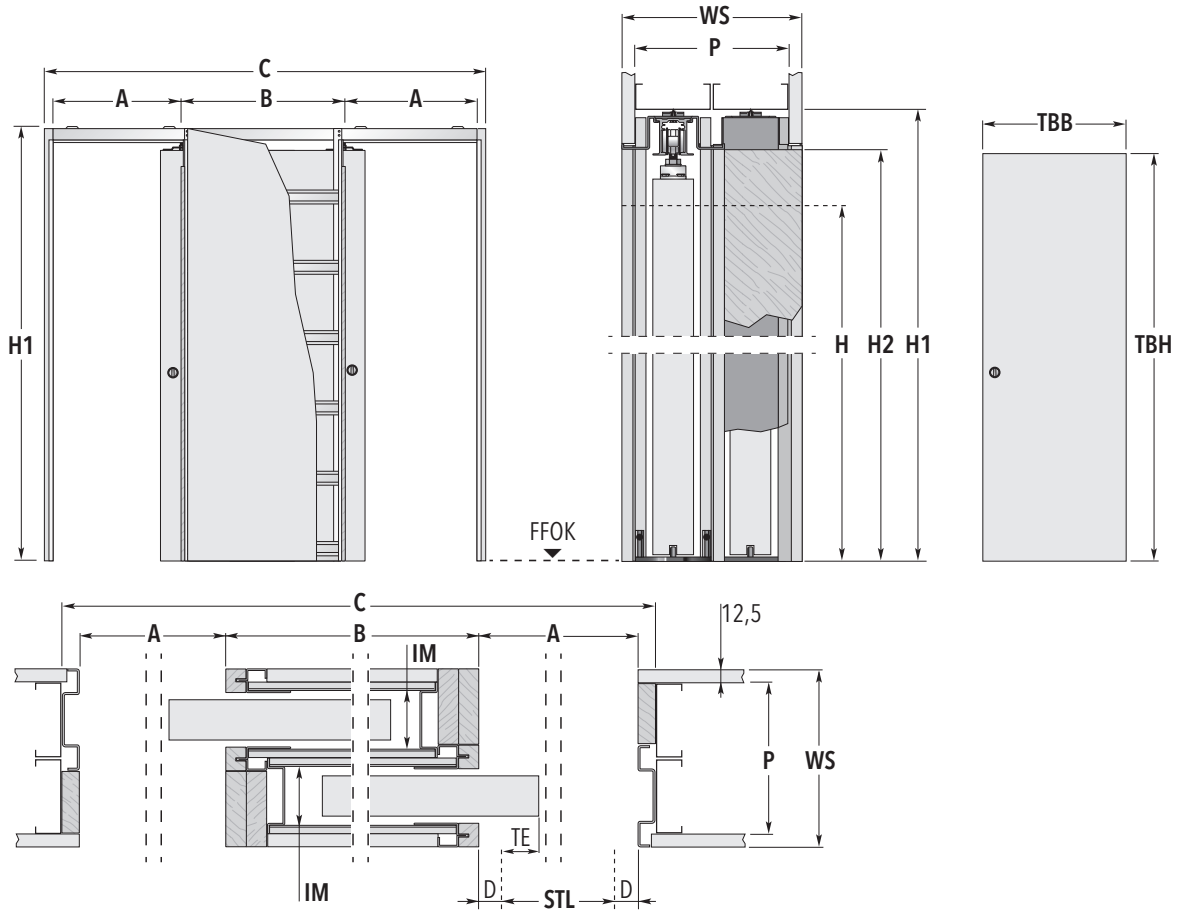

Standardmaße der Schiebetürkästen					Türblattmaße	
Breite			Höhe		Breite	Höhe
A	B	C	H1	H2	TBB	TBH
63,5	67	197,2	206,5 / 219	202 / 214,5	610	1985 / 2110
76	79,5	234,7	206,5 / 219	202 / 214,5	735	1985 / 2110
88,5	92	272,2	206,5 / 219	202 / 214,5	860	1985 / 2110
101	104,5	309,7	206,5 / 219	202 / 214,5	985	1985 / 2110
113,5	117	347,2	206,5 / 219	202 / 214,5	1110	1985 / 2110
				cm		mm

Möglicher Wandaufbau	WS	P	IM	GKB
	17,5	2x75	54+54	1
	cm	mm	mm	

Anmerkungen

- Die Tragfähigkeit der Standardrollwagen liegt bei 100 kg, auf Wunsch sind auch 150 kg möglich.
- Anwendbare max. Türblattstärken inkl. Aufleistungen für Gläser oder Dekorationen: 40 mm
- Bitte immer die Öffnungsrichtung des Türblattes angeben.

- Die Lieferzeiten für abweichende Zwischen- bzw. Sondermaße klären Sie bitte mit unserem Büro.

Technische Änderungen vorbehalten.
Die Zeichnungen sind Eigentum der ECLISSE s.r.l.
© 03_2018

Maßerklärungen

A: Rohes Kastenlicht ohne Stockverkleidung
B: Tiefe des Einschubes ohne Stockverkleidung
C: Gesamtmaß Schiebetürelement Breite
H: Fertig verkleidete Stocklichte Höhe
H1: Gesamtmaß Schiebetürelement Höhe
H2: Unverkleidetes Kastenlicht Höhe
D: Stärke der Verkleidung
STL: Fertige Stocklichte
TE: Türblatteinstand
WS: Fertige Wandstärke
P: Profilstärke
IM: Innere Maulweite
GKB: Belegung mit Gipskartonplatte 12,5 mm

Zubehör

- ECLISSE BIAS®
- ECLISSE BIAS® DS
- Selbstschließer
- Türführungsprofil
- Push to open

ECLISSE
UNILATERALE

Ausführung MASSIVWAND

Lieferbare für min. fertige Wandstärke 20 cm

Schiebetürelement für
zwei entgegengesetzt laufende
Türblätter



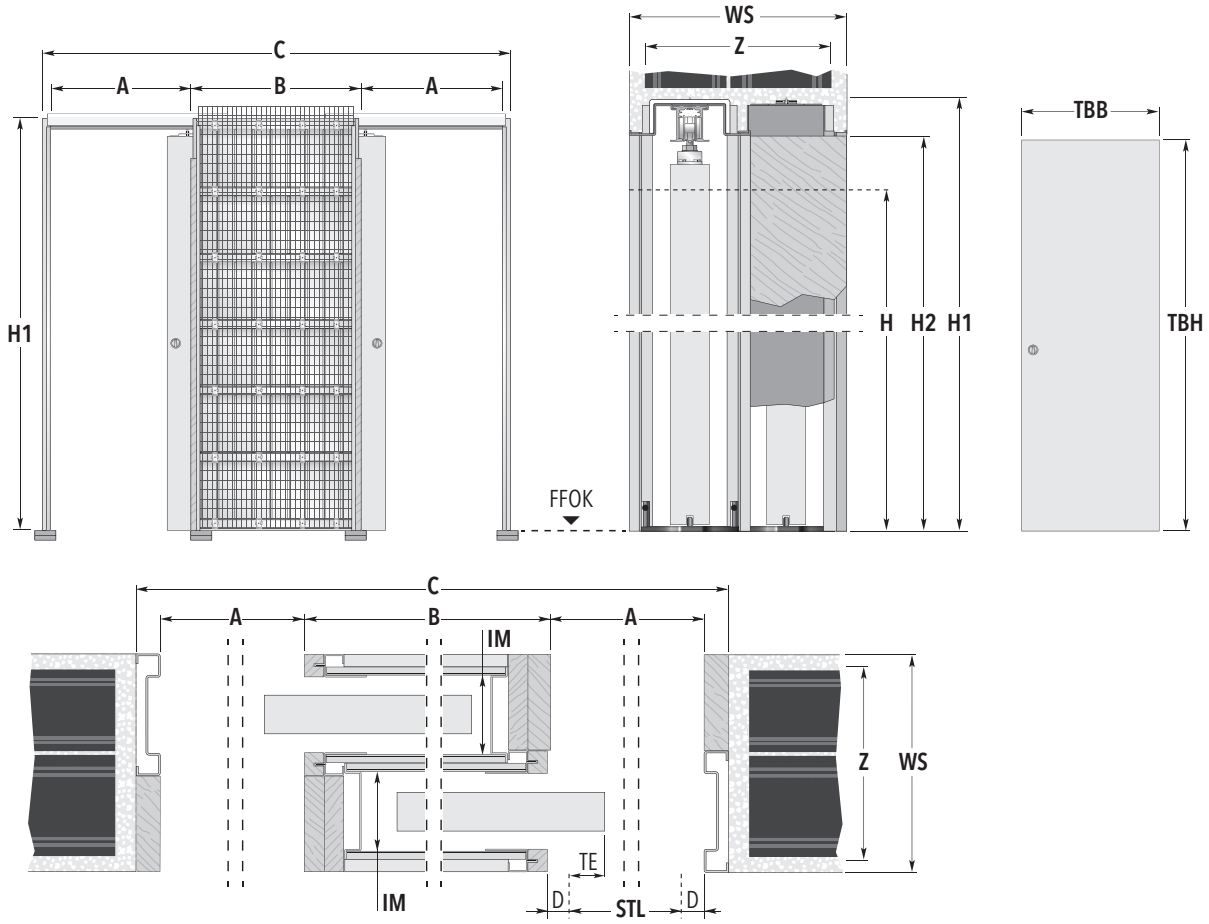

Standardmaße der Schiebetürkästen					Rohbaumaß ca.	Türblattmaße	
	Breite		Höhe			Breite	Höhe
A	B	C	H1	H2	BREITE x HÖHE	TBB	TBH
63,5	67	199	206,5 / 219	202 / 214,5	203 x 208 / 221	610	1985 / 2110
76	79,5	236,5	206,5 / 219	202 / 214,5	240 x 208 / 221	735	1985 / 2110
88,5	92	274	206,5 / 219	202 / 214,5	278 x 208 / 221	860	1985 / 2110
101	104,5	311,5	206,5 / 219	202 / 214,5	315 x 208 / 221	985	1985 / 2110
113,5	117	349	206,5 / 219	202 / 214,5	353 x 208 / 221	1110	1985 / 2110
				cm	cm		mm

Möglicher Wandaufbau	WS	Z	IM
	22,5	Wandaufbau bauseits	79+79
	cm	cm	mm

Anmerkungen

- Die Tragfähigkeit der Standardrollwagen liegt bei 100 kg, auf Wunsch sind auch 150 kg möglich.
- Anwendbare max. Türblattstärken inkl. Aufleistungen für Gläser oder Dekorationen: 65 mm
- Bitte immer die Öffnungsrichtung des Türblattes angeben.

A

B

- Die Lieferzeiten für abweichende Zwischen- bzw. Sondermaße klären Sie bitte mit unserem Büro.

Technische Änderungen vorbehalten.
Die Zeichnungen sind Eigentum der ECLISSE s.r.l.
© 03_2018

Maßerklärungen

A: Rohes Kastenlicht ohne Stockverkleidung
B: Tiefe des Einschubes ohne Stockverkleidung
C: Gesamtmaß Schiebetürelement Breite
H: Fertig verkleidete Stocklichte Höhe
H1: Gesamtmaß Schiebetürelement Höhe
H2: Unverkleidetes Kastenlicht Höhe
D: Stärke der Verkleidung
STL: Fertige Stocklichte
TE: Türblatteinstand
WS: Fertige Wandstärke
Z: Ziegelstärke
IM: Innere Maulweite

Zubehör

- ECLISSE BIAS®
- ECLISSE BIAS® DS
- Selbstschließer
- Türführungsprofil
- Push to open

Wir laden Sie herzlich zur Raumgestaltung ein: Das patentierte ECLISSE EWOLUTO® Schiebetürsystem ist das einzige Einbauelement, welches die Befestigung von Möbeln, Hängeschränken oder Regalböden an den Seitenflächen des Schiebetürelementes erlaubt.

Die spezielle Bauform schafft in Kombination mit dem Zementmörtel auf den Flächen des Schubkastens eine stabile Grundlage und erweitert auf diese Weise die Möglichkeiten beim Innenausbau.

ECLISSE S.r.l. hat beim Prüfinstitut CSI freiwillig einige Tests zur Bestimmung der Tragfähigkeit der vertikalen Flächen des Einbaukastens **ECLISSE EWOLUTO®** durchführen lassen, um ein Produkt anbieten zu können, an dem Lasten (Regalböden, Griffe, Hängeschränke usw.) sicher aufgehängt werden können.

Schematischer Aufbau (Schnitt) der Seitenwandes Schiebetürkastens Mod. ECLISSE EWOLUTO®

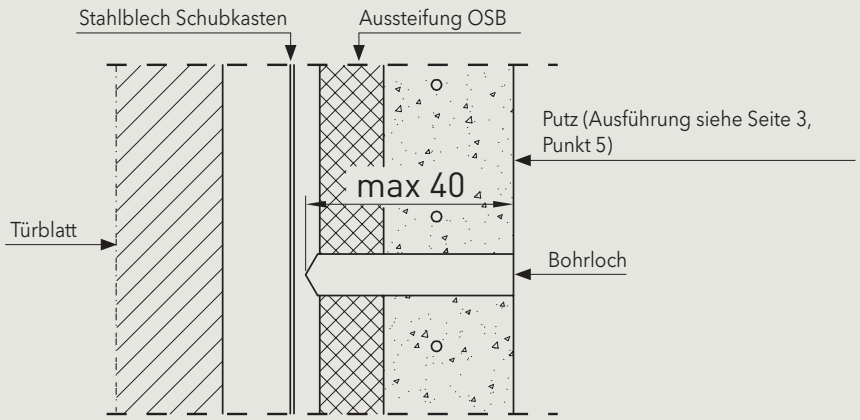

Die Tragkraft (Vertikallast) eines Ankers in der Seitenfläche des Schiebetürkastens hängt grundsätzlich von der Qualität des verwendeten Putzes (empfohlen wird Vorspritzer sowie ein Kalk-Zementputz nach Ö-Norm) sowie von der Sorgfältigkeit der Verarbeitung desselben ab.
Des Weiteren empfiehlt ECLISSE die Verankerung mittels Klebeanker.
Die Testreihe der Verklebung der Gewindestangen in den Seitenflächen des Schiebetürkastens wurde mit dem Kleber HILTI HY 70 durchgeführt. Wir empfehlen daher diesen oder einen gleichwertigen Kleber.

Die anzuwendende Dübeltechnik in der Seitenwand des Schiebetürkastens:

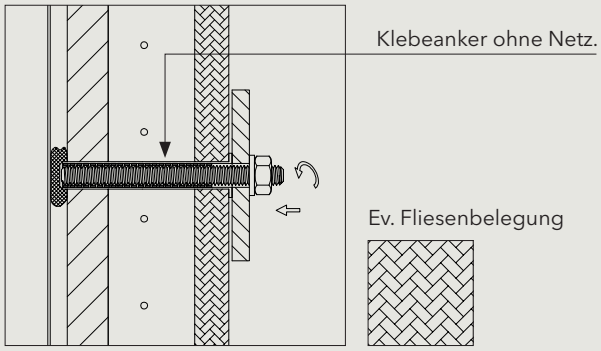

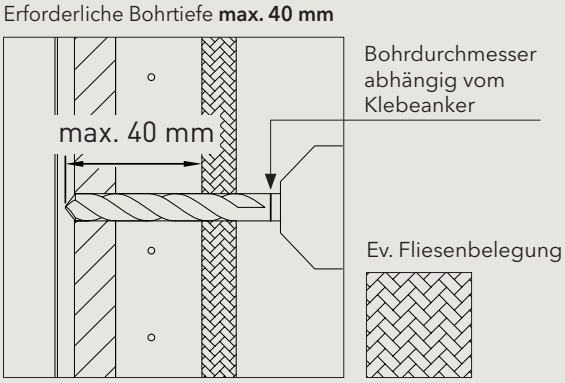

ECLISSE GmbH empfiehlt zum Einkleben der Anker HILTI - HY 70 oder einen gleichwertigen Kleber.
Die Herstellerhinweise des Kleberherstellers sind unbedingt zu beachten.

Bei wenig Platz kann selbst eine Schiebetür eine Einschränkung bedeuten, wenn die Wand, in die sie eingebaut ist, nicht genutzt werden kann...

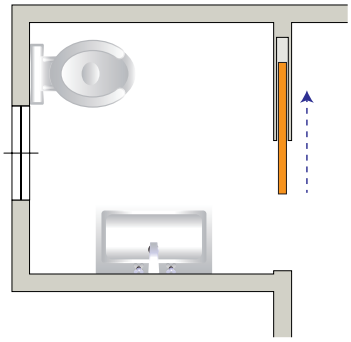

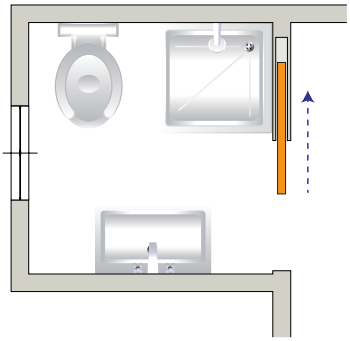

...beim Modell **ECLISSE EWOLUTO®** Schiebetürsystem hingegen können Regalböden, Hängeschränke oder Duschkabinen genau an dieser Wand aufgehängt und befestigt werden.

ECLISSE
EWOLUTO® EF

Ausführung MASSIVWAND

Lieferbare fertige Wandstärke 15 cm

Schiebetürelement einflügelig



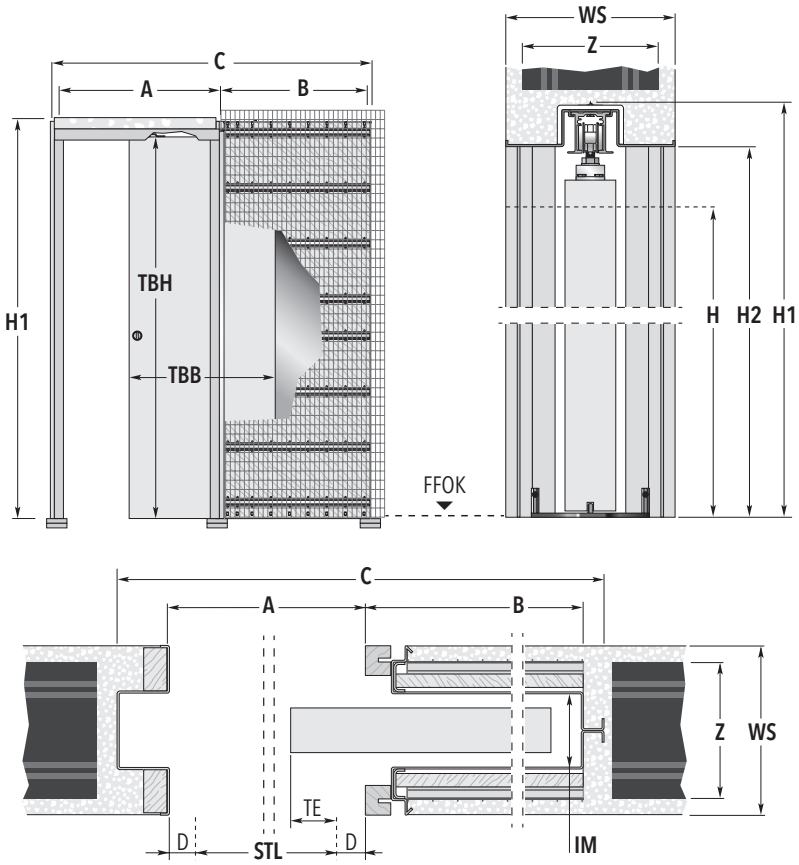

HINWEIS

Das Modell ECLISSE EWOLUTO® ermöglicht Ihnen die Kabelverlegung innerhalb des Anschlagprofiles des Schiebetürelementes

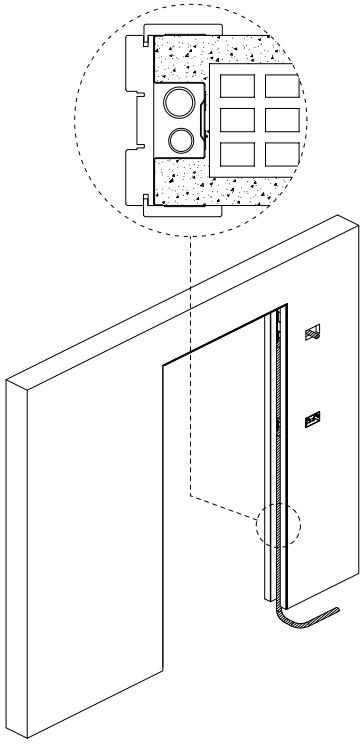

Standardmaße der Schiebetürkästen					Rohbaumaß ca.	Türblattmaße	
	Breite		Höhe			Breite	Höhe
A	B	C	H1	H2	BREITE x HÖHE	TBB	TBH
63,5	68,2	138,1	220,5	216	142 x 222	610	2110
76	78,2	160,6	220,5	216	164 x 222	735	2110
88,5	98,2	193,1	220,5	216	197 x 222	860	2110
101	108,2	215,6	220,5	216	219 x 222	985	2110
113,5	118,2	238,1	220,5	216	242 x 222	1110	2110
				cm	cm		mm

Möglicher Wandaufbau	WS	Z	IM
	15	11,5	63
	cm	cm	mm

Anmerkungen

Sondermaße: es können Türbreiten von 610 – 1110 mm und Türhöhen von 1010 – 2410 mm realisiert werden. (Zwischenmaße in 50 mm Abständen).

- Die Tragfähigkeit der Standardrollwagen liegt bei 100 kg, auf Wunsch sind auch 150 kg möglich.
- Anwendbare max. Türblattstärken inkl. Aufleistungen für Gläser oder Dekorationen: 45 mm

- Die Lieferzeiten für abweichende Zwischen- bzw. Sondermaße klären Sie bitte mit unserem Büro.

Technische Änderungen vorbehalten.
Die Zeichnungen sind Eigentum der ECLISSE s.r.l.
© 03_2018

Maßerklärungen

A: Rohes Kastenlicht ohne Stockverkleidung
B: Tiefe des Einschubes ohne Stockverkleidung
C: Gesamtmaß Schiebetürelement Breite
H: Fertig verkleidete Stocklichte Höhe
H1: Gesamtmaß Schiebetürelement Höhe
H2: Unverkleidetes Kastenlicht Höhe
D: Stärke der Verkleidung
STL: Fertige Stocklichte
TE: Türblatteinstand
WS: Fertige Wandstärke
Z: Ziegelstärke
Z: Innere Maulweite

Zubehör

- ECLISSE BIAS®
- ECLISSE BIAS® DS
- Selbstschließer
- Türführungsprofil
- Push to open

ECLISSE
EWOLUTO® DF

Ausführung MASSIVWAND

Lieferbare fertige Wandstärke 15 cm

Schiebetürelement zweiflügelig

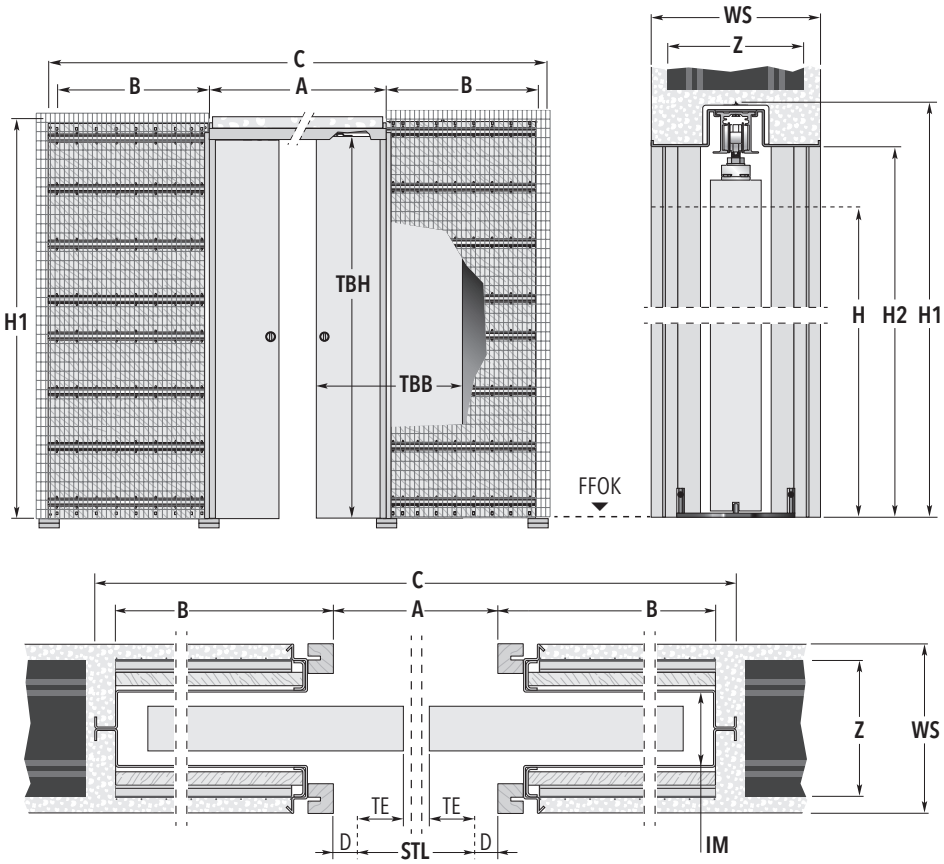

HINWEIS

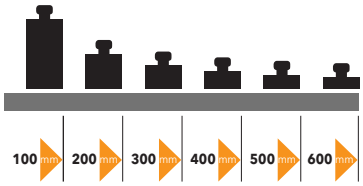

Das Modell ECLISSE EWOLUTO® Schiebetürsystem (patentiert) ist einzigartig auf dem Markt, da es die Befestigung von Möbeln, Hängeschränken oder Regalböden an den Wänden ermöglicht, in denen sich der Einbaukasten (Schubkasten) befindet.
Die spezielle Bauform der Seitenwände des Schiebetürkastens erlaubt das Setzen von Klebeankern und erweitert auf diese Weise die Möglichkeiten beim Innenausbau.
Dieses Element ist für Massivwände einflügelg bis Stocklichte 61 – 111 cm (1-Flg.),
und zweiflügelig bis Stocklichte 61+61 x 111+111 cm (2-Flg.) lieferbar.
Das Element erfordert einen Wandaufbau mit Ziegel 11,5 cm (fertige Wand min. 15 cm).

Standardmaße der Schiebetürkästen					Rohbaumaß ca.	Türblattmaße	
	Breite		Höhe			Breite	Höhe
A	B	C	H1	H2	BREITE x HÖHE	TBB	TBH
121	68,2	261	220,5	216	265 x 222	610	2110
146	78,2	306	220,5	216	310 x 222	735	2110
171	98,2	371	220,5	216	375 x 222	860	2110
196	108,2	416	220,5	216	420 x 222	985	2110
221	118,2	461	220,5	216	465 x 222	1110	2110
				cm	cm		mm

Möglicher Wandaufbau	WS	Z	IM
	15	11,5	63
	cm	cm	mm

Anmerkungen

Sondermaße: es können Türbreiten von 610+610 – 1110+1110 mm und Türhöhen von 1010 – 2410 mm realisiert werden. (Zwischenmaße in 50 mm Abständen).

- Die Tragfähigkeit der Standardrollwagen liegt bei 100 kg, auf Wunsch sind auch 150 kg möglich.
- Anwendbare max. Türblattstärken inkl. Aufleistungen für Gläser oder Dekorationen: 45 mm

- Die Lieferzeiten für abweichende Zwischen- bzw. Sondermaße klären Sie bitte mit unserem Büro.

Technische Änderungen vorbehalten.
Die Zeichnungen sind Eigentum der ECLISSE s.r.l.
© 03_2018

Maßerklärungen

A: Rohes Kastenlicht ohne Stockverkleidung
B: Tiefe des Einschubes ohne Stockverkleidung
C: Gesamtmaß Schiebetürelement Breite
H: Fertig verkleidete Stocklichte Höhe
H1: Gesamtmaß Schiebetürelement Höhe
H2: Unverkleidetes Kastenlicht Höhe
D: Stärke der Verkleidung
STL: Fertige Stocklichte
TE: Türblatteinstand
WS: Fertige Wandstärke
Z: Ziegelstärke
Z: Innere Maulweite

Zubehör

- ECLISSE BIAS®
- ECLISSE BIAS® DS
- Selbstschließer
- Türführungsprofil
- Push to open

Besondere Anforderungen erfordern besondere Lösungen:
Die Modellreihe ECLISSE CIRCULAR ist ein kreissegmentförmiger Schiebetürkasten, der auch in einem nach Kundenwunsch angefertigten Radius geliefert werden kann. Vor allem in Empfangsbereichen, Foyers oder anderen hochwertigen Raumsituationen macht das Modell ECLISSE CIRCULAR einen guten Eindruck und schafft einzigartige Raumerlebnisse.
Der maximale Sondermaß-Radius beträgt 500 cm.
Sowohl in der Ausführung für Trockenbau als auch für Massivwand wird dieses Modell für die fertige Wandstärke von 12,5 cm produziert.
Auch hier ist eine Türblattstärke von 40 mm nicht zu überschreiten.
Die Sondermaße sind bis Stocklichten max. Breite 120 x Höhe 260 cm lieferbar.

Detail der gebogenen Laufschiene des Schiebetürkastens, Ausführung Trockenbau

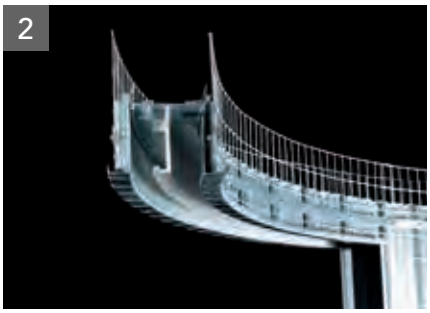

Detail der gebogenen Laufschiene des Schiebetürkastens, Ausführung Massivwand

Die spezielle Laufschiene
Gemeinsam mit den beweglichen Zweirollen-Laufwagen kann die speziell extrudierte und gebogene Laufschiene für unterschiedlichste Radien produziert werden.

Ausführung TROCKENBAU

Ausführung MASSIVWAND

Detail der Seitenwand des Schiebetürkastens, Ausführung Trockenbau

Detail der Seitenwand des Schiebetürkastens, Ausführung Massivwand

Die Seitenwände
Die Seitenwände des Modells ECLISSE CIRCULAR sind modular aufgebaut, so dass auch die Schubkästen in den unterschiedlichsten Radien produziert werden können.

ECLISSE
CIRCULAR EF

Ausführung TROCKENBAU

Lieferbare fertige Wandstärke 12,5 cm

Schiebetürelement einflügelig,
für gebogene Türblätter



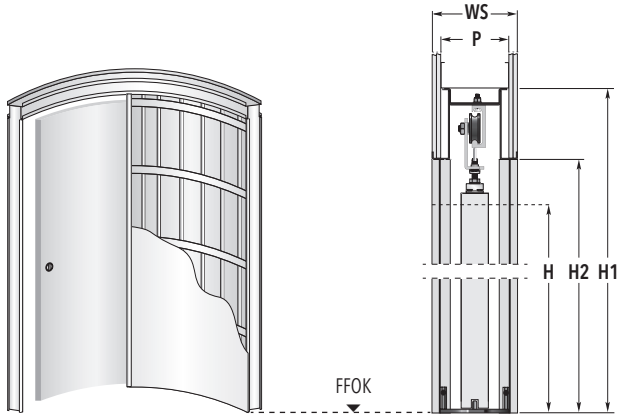

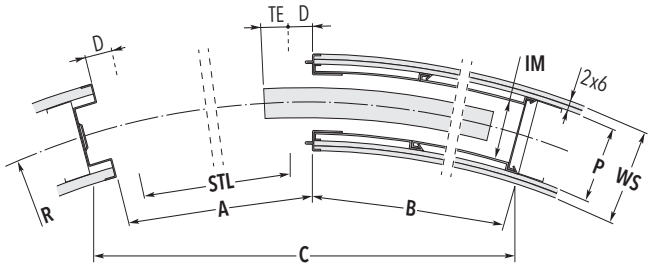

Standardeinbauelemente

Radius R	Fertige STL (Breite x Höhe)	Kastenaußenmaß C x H1	A	B
1000	600 x 2000/2100	1250 x 2158/2258	660	650
	700 x 2000/2100	1390 x 2158/2258	760	735
	800 x 2000/2100	1545 x 2158/2258	860	860
	900 x 2000/2100	1650 x 2158/2258	960	940
	1000 x 2000/2100	1760 x 2158/2258	1060	1055
1200	600 x 2000/2100	1295 x 2158/2258	660	665
	700 x 2000/2100	1450 x 2158/2258	760	755
	800 x 2000/2100	1600 x 2158/2258	860	840
	900 x 2000/2100	1770 x 2158/2258	960	970
	1000 x 2000/2100	1890 x 2158/2258	1060	1055
1300	600 x 2000/2100	1305 x 2158/2258	660	670
	700 x 2000/2100	1470 x 2158/2258	760	760
	800 x 2000/2100	1625 x 2158/2258	860	850
	900 x 2000/2100	1775 x 2158/2258	960	935
	1000 x 2000/2100	1940 x 2158/2258	1060	1065
1500	600 x 2000/2100	1330 x 2158/2258	660	675
	700 x 2000/2100	1500 x 2158/2258	760	770
	800 x 2000/2100	1665 x 2158/2258	860	860
	900 x 2000/2100	1825 x 2158/2258	960	950
	1000 x 2000/2100	1975 x 2158/2258	1060	1040

mm

Standardeinbauelemente

Radius R	Fertige STL (Breite x Höhe)	Kastenaußenmaß C x H1	A	B
1700	600 x 2000/2100	1300 x 2158/2258	660	640
	700 x 2000/2100	1480 x 2158/2258	760	730
	800 x 2000/2100	1695 x 2158/2258	860	870
	900 x 2000/2100	1865 x 2158/2258	960	965
	1000 x 2000/2100	2025 x 2158/2258	1060	1055
1800	600 x 2000/2100	1350 x 2158/2258	660	685
	700 x 2000/2100	1530 x 2158/2258	760	780
	800 x 2000/2100	1705 x 2158/2258	860	870
	900 x 2000/2100	1875 x 2158/2258	960	965
	1000 x 2000/2100	2040 x 2158/2258	1060	1055
2000	600 x 2000/2100	1360 x 2158/2258	660	690
	700 x 2000/2100	1540 x 2158/2258	760	785
	800 x 2000/2100	1720 x 2158/2258	860	880
	900 x 2000/2100	1900 x 2158/2258	960	970
	1000 x 2000/2100	2070 x 2158/2258	1060	1065

mm

Das Maß H2 beträgt bei der CIRCULAR Modellserie 206 cm bei fertiger Stocklichte Höhe 200 cm und 216 cm bei fertiger Stocklichte Höhe 210 cm.

Möglicher Wandaufbau	WS	P	IM	GKB
	12,5	100	72	2x6
	cm	mm	mm	

Anmerkungen

Sondermaße: die Einbaukästen können bei Bedarf auch mit Breiten zwischen 600 mm und 1200 mm und Höhen zwischen 1000 mm und 2600 mm (Zwischengrößen: 50 mm) gefertigt werden.

- Die Tragfähigkeit der Laufschiene beträgt 80 Kg
- Die Seitenflächen des Schiebetürkastens erfordern eine doppelte Belegung mit Riflex 6 mm (oder Vergleichbarem).
- Anwendbare max. Türblattstärken inkl. Aufleistungen für Gläser oder Dekorationen: 40 mm
- Der werksseitig maximale produzierbare Radius beträgt 5000 mm.
- Die Öffnungsrichtung des Türblattes muss angegeben werden.



Maßerklärungen

A: Rohes Kastenlicht ohne Stockverkleidung
B: Tiefe des Einschubes ohne Stockverkleidung
C: Gesamtmaß Schiebetürelement Breite
H: Fertig verkleidete Stocklichte Höhe
H1: Gesamtmaß Schiebetürelement Höhe
H2: Unverkleidetes Kastenlicht Höhe
D: Stärke der Verkleidung
STL: Fertige Stocklichte Breite
TE: Türblatteinstand
WS: Fertige Wandstärke
P: Profilstärke
IM: Innere Maulweite
GKB: Belegung mit Gipskartonplatte 6 mm

Technische Änderungen vorbehalten.
Die Zeichnungen sind Eigentum der ECLISSE s.r.l. © 03_2018

ECLISSE
CIRCULAR DF

Ausführung TROCKENBAU

Lieferbare fertige Wandstärke 12,5 cm

Schiebetürelement zweiflügelig, für gebogene Türblätter



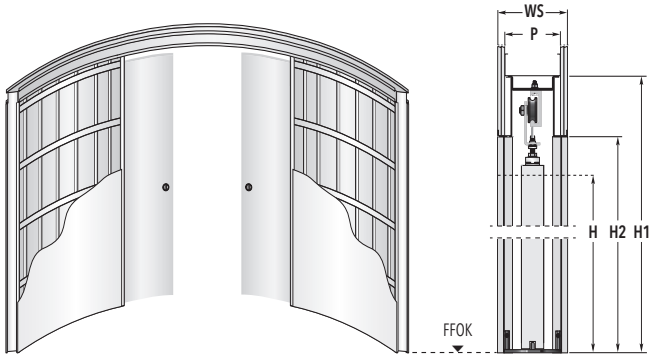

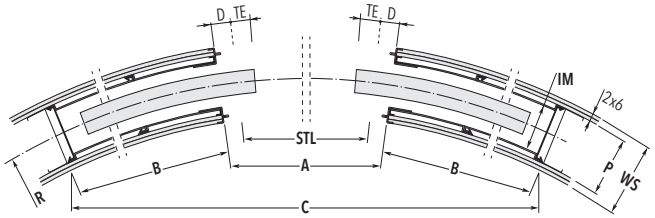

Standardeinbauelemente				
Radius R	Fertige STL (Breite x Höhe)	Kastenaußenmaß C x H1	A	B
1000	1200 x 2000/2100	1870 x 2158/2258	1260	695
	1200 x 2000/2100	1840 x 2158/2258	1460	820
1200	1200 x 2000/2100	2115 x 2158/2258	1260	665
	1400 x 2000/2100	2265 x 2158/2258	1460	800
	1600 x 2000/2100	2295 x 2158/2258	1660	930
	1800 x 2000/2100	2180 x 2158/2258	1860	1055
1300	1200 x 2000/2100	2180 x 2158/2258	1260	670
	1400 x 2000/2100	2345 x 2158/2258	1460	760
	1600 x 2000/2100	2460 x 2158/2258	1660	895
	1800 x 2000/2100	2455 x 2158/2258	1860	1025
	2000 x 2000/2100	2320 x 2158/2258	2060	1150
1500	1200 x 2000/2100	2300 x 2158/2258	1260	680
	1400 x 2000/2100	2520 x 2158/2258	1460	770
	1600 x 2000/2100	2730 x 2158/2258	1660	910
	1800 x 2000/2100	2835 x 2158/2258	1860	1000
	2000 x 2000/2100	2875 x 2158/2258	2060	1130
				mm

Standardeinbauelemente				
Radius R	Fertige STL (Breite x Höhe)	Kastenaußenmaß C x H1	A	B
1700	1200 x 2000/2100	2330 x 2158/2258	1260	640
	1400 x 2000/2100	2660 x 2158/2258	1460	780
	1600 x 2000/2100	2885 x 2158/2258	1660	870
	1800 x 2000/2100	3065 x 2158/2258	1860	965
	2000 x 2000/2100	3225 x 2158/2258	2060	1100
1800	1200 x 2000/2100	2355 x 2158/2258	1260	640
	1400 x 2000/2100	2685 x 2158/2258	1460	780
	1600 x 2000/2100	2930 x 2158/2258	1660	875
	1800 x 2000/2100	3135 x 2158/2258	1860	970
	2000 x 2000/2100	3325 x 2158/2258	2060	1105
2000	1200 x 2000/2100	2385 x 2158/2258	1260	645
	1400 x 2000/2100	2760 x 2158/2258	1460	785
	1600 x 2000/2100	3030 x 2158/2258	1660	880
	1800 x 2000/2100	3275 x 2158/2258	1860	975
	2000 x 2000/2100	3480 x 2158/2258	2060	1070
				mm

Das Maß H2 beträgt bei der CIRCULAR Modellserie 206 cm bei fertiger Stocklichte Höhe 200 cm und 216 cm bei fertiger Stocklichte Höhe 210 cm.

Möglicher Wandaufbau	WS	P	IM	GKB
	12,5	100	72	2x6
	cm	mm	mm	

Anmerkungen

Sondermaße: die Einbaukästen können bei Bedarf auch mit Breiten zwischen 1200 mm und 2400 mm und Höhen zwischen 1000 mm und 2600 mm (Zwischengrößen: 50 mm in der Höhe und 100 mm in der Breite) gefertigt werden.

- Die Tragfähigkeit der Laufschiene beträgt 80 Kg
- Die Seitenflächen des Schiebetürkastens erfordern eine doppelte Belegung mit Riflex 6 mm (oder Vergleichbarem).
- Anwendbare max. Türblattstärken inkl. Aufleistungen für Gläser oder Dekorationen: 40 mm
- Der werksseitig maximale produzierbare Radius beträgt in der zweiflügeligen Ausführung 5000 + 5000 mm.

Technische Änderungen vorbehalten.
Die Zeichnungen sind Eigentum der ECLISSE s.r.l. © 03_2018

Maßerklärungen

A: Rohes Kastenlicht ohne Stockverkleidung
B: Tiefe des Einschubes ohne Stockverkleidung
C: Gesamtmaß Schiebetürelement Breite
H: Fertig verkleidete Stocklichte Höhe
H1: Gesamtmaß Schiebetürelement Höhe
H2: Unverkleidetes Kastenlicht Höhe
D: Stärke der Verkleidung
STL: Fertige Stocklichte Breite
TE: Türblatteinstand
WS: Fertige Wandstärke
P: Profilstärke
IM: Innere Maulweite
GKB: Belegung mit Gipskartonplatte 6 mm

ECLISSE
CIRCULAR EF

Schiebetürelement einflügelig,
für gebogene Türblätter



Ausführung MASSIVWAND

Lieferbare fertige Wandstärke 12,5 cm

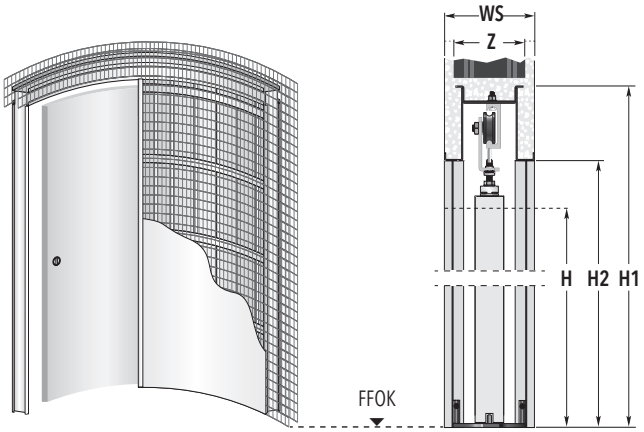

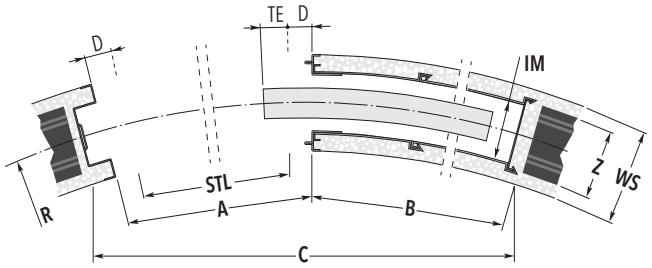

Standardeinbauelemente

Radius R	Fertige STL (Breite x Höhe)	Kastenaußenmaß C x H1	A	B
1000	600 x 2000/2100	1250 x 2158/2258	660	650
	700 x 2000/2100	1390 x 2158/2258	760	735
	800 x 2000/2100	1545 x 2158/2258	860	860
	900 x 2000/2100	1650 x 2158/2258	960	940
	1000 x 2000/2100	1760 x 2158/2258	1060	1055
1200	600 x 2000/2100	1295 x 2158/2258	660	665
	700 x 2000/2100	1450 x 2158/2258	760	755
	800 x 2000/2100	1600 x 2158/2258	860	840
	900 x 2000/2100	1770 x 2158/2258	960	970
	1000 x 2000/2100	1890 x 2158/2258	1060	1055
1300	600 x 2000/2100	1305 x 2158/2258	660	670
	700 x 2000/2100	1470 x 2158/2258	760	760
	800 x 2000/2100	1625 x 2158/2258	860	850
	900 x 2000/2100	1775 x 2158/2258	960	935
	1000 x 2000/2100	1940 x 2158/2258	1060	1065
1500	600 x 2000/2100	1330 x 2158/2258	660	675
	700 x 2000/2100	1500 x 2158/2258	760	770
	800 x 2000/2100	1665 x 2158/2258	860	860
	900 x 2000/2100	1825 x 2158/2258	960	950
	1000 x 2000/2100	1975 x 2158/2258	1060	1040

mm

Standardeinbauelemente

Radius R	Fertige STL (Breite x Höhe)	Kastenaußenmaß C x H1	A	B
1700	600 x 2000/2100	1300 x 2158/2258	660	640
	700 x 2000/2100	1480 x 2158/2258	760	730
	800 x 2000/2100	1695 x 2158/2258	860	870
	900 x 2000/2100	1865 x 2158/2258	960	965
	1000 x 2000/2100	2025 x 2158/2258	1060	1055
1800	600 x 2000/2100	1350 x 2158/2258	660	685
	700 x 2000/2100	1530 x 2158/2258	760	780
	800 x 2000/2100	1705 x 2158/2258	860	870
	900 x 2000/2100	1875 x 2158/2258	960	965
	1000 x 2000/2100	2040 x 2158/2258	1060	1055
2000	600 x 2000/2100	1360 x 2158/2258	660	690
	700 x 2000/2100	1540 x 2158/2258	760	785
	800 x 2000/2100	1720 x 2158/2258	860	880
	900 x 2000/2100	1900 x 2158/2258	960	970
	1000 x 2000/2100	2070 x 2158/2258	1060	1065

mm

Das Maß H2 beträgt bei der CIRCULAR Modellserie 206 cm bei fertiger Stocklichte Höhe 200 cm und 216 cm bei fertiger Stocklichte Höhe 210 cm.

Möglicher Wandaufbau	WS	Z	IM
	12,5	10	72
	cm	cm	mm

Anmerkungen

Sondermaße: die Einbaukästen können bei Bedarf auch mit Breiten zwischen 600 mm und 1200 mm und Höhen zwischen 1000 mm und 2600 mm (Zwischengrößen: 50 mm) gefertigt werden.

- Die Tragfähigkeit der Laufschiene beträgt 80 Kg
- Anwendbare max. Türblattstärken inkl. Aufleistungen für Gläser oder Dekorationen: 40 mm
- Der werksseitig maximale produzierbare Radius beträgt 5000 mm.
- Die Öffnungsrichtung des Türblattes muss angegeben werden.



Maßerklärungen

A: Rohes Kastenlicht ohne Stockverkleidung
B: Tiefe des Einschubes ohne Stockverkleidung
C: Gesamtmaß Schiebetürelement Breite
H: Fertig verkleidete Stocklichte Höhe
H1: Gesamtmaß Schiebetürelement Höhe
H2: Unverkleidetes Kastenlicht Höhe
D: Stärke der Verkleidung
STL: Fertige Stocklichte Breite
TE: Türblatteinstand
WS: Fertige Wandstärke
Z: Ziegelstärke
IM: Innere Maulweite

Technische Änderungen vorbehalten.
Die Zeichnungen sind Eigentum der ECLISSE s.r.l. © 03_2018

ECLISSE
CIRCULAR DF

Ausführung MASSIVWAND

Lieferbare fertige Wandstärke 12,5 cm

Schiebetürelement zweiflügelig, für gebogene Türblätter



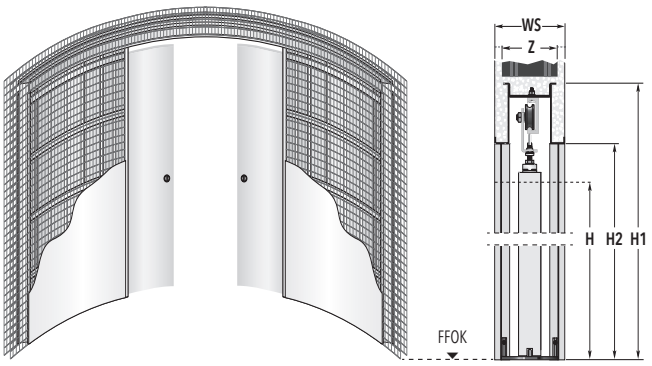

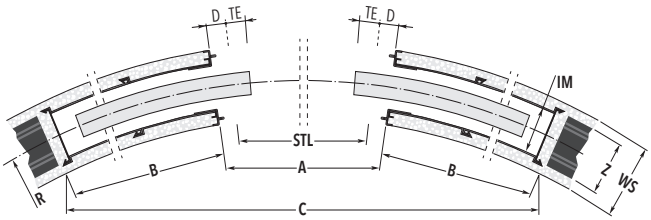

Standardeinbauelemente				
Radius R	Fertige STL (Breite x Höhe)	Kastenaußenmaß C x H1	A	B
1000	1200 x 2000/2100	1870 x 2158/2258	1260	695
	1200 x 2000/2100	1840 x 2158/2258	1460	820
1200	1200 x 2000/2100	2115 x 2158/2258	1260	665
	1400 x 2000/2100	2265 x 2158/2258	1460	800
	1600 x 2000/2100	2295 x 2158/2258	1660	930
	1800 x 2000/2100	2180 x 2158/2258	1860	1055
1300	1200 x 2000/2100	2180 x 2158/2258	1260	670
	1400 x 2000/2100	2345 x 2158/2258	1460	760
	1600 x 2000/2100	2460 x 2158/2258	1660	895
	1800 x 2000/2100	2455 x 2158/2258	1860	1025
	2000 x 2000/2100	2320 x 2158/2258	2060	1150
1500	1200 x 2000/2100	2300 x 2158/2258	1260	680
	1400 x 2000/2100	2520 x 2158/2258	1460	770
	1600 x 2000/2100	2730 x 2158/2258	1660	910
	1800 x 2000/2100	2835 x 2158/2258	1860	1000
	2000 x 2000/2100	2875 x 2158/2258	2060	1130
				mm

Standardeinbauelemente				
Radius R	Fertige STL (Breite x Höhe)	Kastenaußenmaß C x H1	A	B
1700	1200 x 2000/2100	2330 x 2158/2258	1260	640
	1400 x 2000/2100	2660 x 2158/2258	1460	780
	1600 x 2000/2100	2885 x 2158/2258	1660	870
	1800 x 2000/2100	3065 x 2158/2258	1860	965
	2000 x 2000/2100	3225 x 2158/2258	2060	1100
1800	1200 x 2000/2100	2355 x 2158/2258	1260	640
	1400 x 2000/2100	2685 x 2158/2258	1460	780
	1600 x 2000/2100	2930 x 2158/2258	1660	875
	1800 x 2000/2100	3135 x 2158/2258	1860	970
	2000 x 2000/2100	3325 x 2158/2258	2060	1105
2000	1200 x 2000/2100	2385 x 2158/2258	1260	645
	1400 x 2000/2100	2760 x 2158/2258	1460	785
	1600 x 2000/2100	3030 x 2158/2258	1660	880
	1800 x 2000/2100	3275 x 2158/2258	1860	975
	2000 x 2000/2100	3480 x 2158/2258	2060	1070
				mm

Das Maß H2 beträgt bei der CIRCULAR Modellserie 206 cm bei fertiger Stocklichte Höhe 200 cm und 216 cm bei fertiger Stocklichte Höhe 210 cm.

Möglicher Wandaufbau	WS	Z	IM
	12,5	10	72
	cm	cm	mm

Anmerkungen

Sondermaße: die Einbaukästen können bei Bedarf auch mit Breiten zwischen 1200 mm und 2400 mm und Höhen zwischen 1000 mm und 2600 mm (Zwischengrößen: 50 mm in der Höhe und 100 mm in der Breite) gefertigt werden.

- Die Tragfähigkeit der Laufschiene beträgt 80 Kg
- Anwendbare max. Türblattstärken inkl. Aufleistungen für Gläser oder Dekorationen: 40 mm
- Der werksseitig maximale produzierbare Radius beträgt in der zweiflügeligen Ausführung 5000 + 5000 mm.

Technische Änderungen vorbehalten.
Die Zeichnungen sind Eigentum der ECLISSE s.r.l. © 03_2018

Maßerklärungen

A: Rohes Kastenlicht ohne Stockverkleidung
B: Tiefe des Einschubes ohne Stockverkleidung
C: Gesamtmaß Schiebetürelement Breite
H: Fertig verkleidete Stocklichte Höhe
H1: Gesamtmaß Schiebetürelement Höhe
H2: Unverkleidetes Kastenlicht Höhe
D: Stärke der Verkleidung
STL: Fertige Stocklichte Breite
TE: Türblatteinstand
WS: Fertige Wandstärke
Z: Ziegelstärke
IM: Innere Maulweite

GANZGLAS-TÜRBLÄTTER

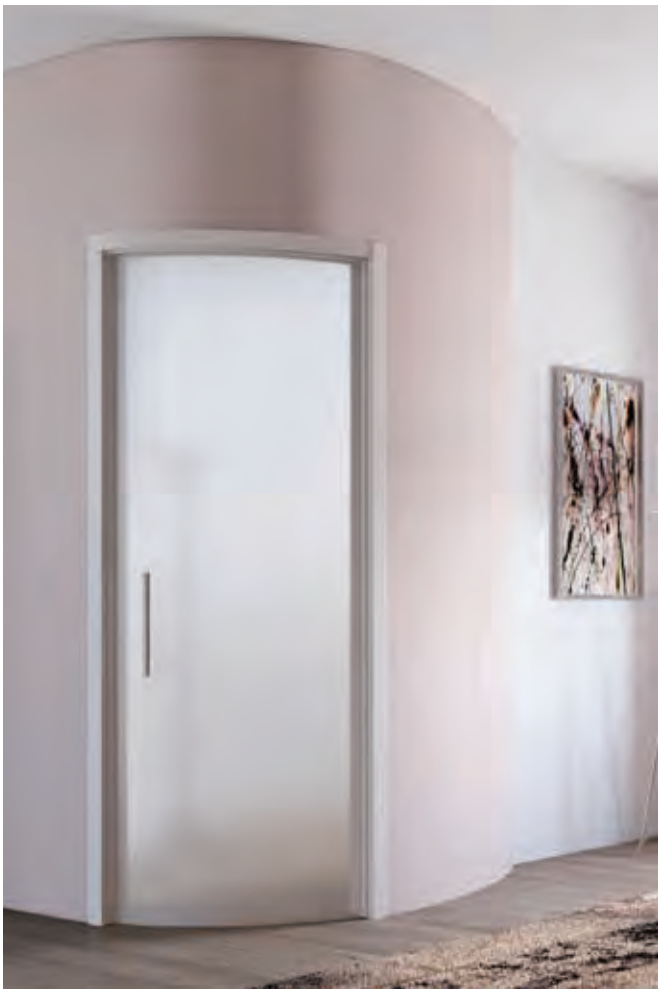

Die ECLISSE-Glas-Schiebetürblätter können in zwei Varianten geliefert werden:

Variante 1:
Ganzglas-Schiebetürblatt, Ausführung in ESG 8 oder 10 mm (Einscheiben-Sicherheitsglas), Oberfläche satinato (matt) oder float (klar), inkl. zum System passende Sicherheits-Hängungen, Bodenführung und Griffen in verschiedenen Ausführungen.

Variante 2:
Handgefertigte Dekorgläser in ESG oder VSG 10 mm Stärke mit unterschiedlichsten Dekor-Oberflächen sowie Farbgestaltungen.

Besondere Schiebetürkästen erfordern besondere Türblätter.
Unsere gebogenen Ganzglas-Schiebetürblätter werden in Manufaktur mit großer Sorgfalt aus gehärtetem ESG 8 mm in Float und Satinato hergestellt.
Der Radius wird dem jeweils gelieferten Schiebetürkasten angepasst.

SATINIERT

FLOAT

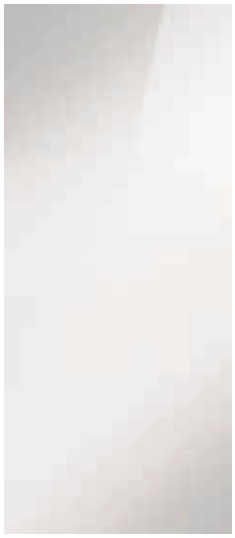

SPACE AGE 2

CROSSING

SPACE AGE1

ECLISSE
SATINIERTE GLÄSER

Die Mattierung der satinierten Gläser entsteht im Gegensatz zur Sandstrahlung durch einseitige Flächenätzung.

Diese zeichnet sich durch eine weichere und besser pflegbare Oberfläche aus. Unten sind die unterschiedlichen Transparenzen im Zusammenhang mit der Distanz zum Glas abgebildet.

Distanz ca. 10 cm

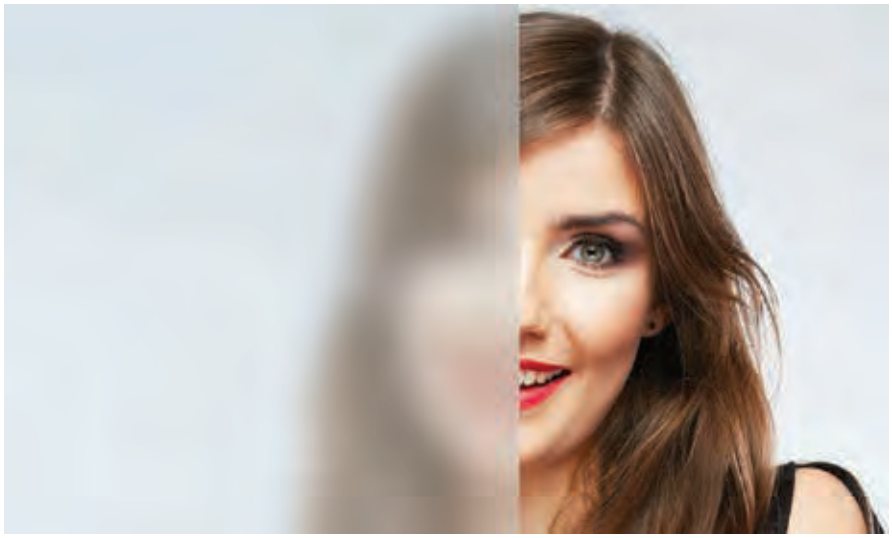

Distanz ca. 30 cm

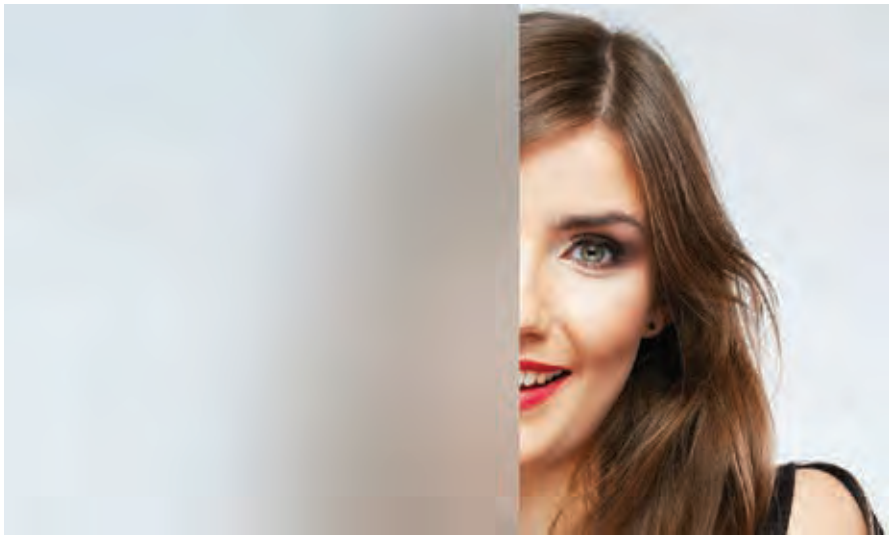

Distanz ca. 100 cm

DURCHGEHEND FARBIGE GLÄSER

RAL 2008 - ORANGE

RAL 9001 - BEIGE

RAL 9010 - WEISS

RAL 5005 - BLAU

RAL 7031 - GRAU

RAL 4009 - LILA

RAL 9005 - SCHWARZ

RAL 3020 - ROT

RAL 8234 - ERDE

RAL 6016 - GRÜN

Auch unsere durchgehend farbigen Gläser werden mit großer Sorgfalt in unserer italienischen Manufaktur hergestellt. Es sind hier zwei Ausführungen lieferbar:
1) Als VSG, mit innenliegendem Farbauftrag.
Das ermöglicht sowohl eine beidseitig gleiche, wie eine auf jeder Seite unterschiedliche Farbgebung der Gläser.
Die Stärke kann in 10 mm ausgeführt werden.

2) Als ESG mit einseitigem Farbauftrag, welcher im Ofen eingebrannt wird.
Die Stärken können in 8 und 10 mm ausgeführt werden.

Als Grundlage dient jeweils ein extraweisses Glas, welches weitgehend von dem sonst bei Gläsern üblichem grünen Farbstich befreit ist.

ERGÄNZENDES ZUBEHÖR

SYNCHRONLAUF FÜR DOPPELFLÜGEL

Synchronlauf ohne Einzugdämpfer

Synchronlauf mit Einzugdämpfer

Der Synchronlauf erlaubt ein gleichzeitiges Öffnen und Schliessen der Türblätter und kommt bei unterschiedlichen 2-flg. Modellen zum Einsatz.
Dank der auch nach Wandschluss ausbaubaren ECLISSE-Laufschienen kann dieses System auch nachträglich installiert werden.

Der Mechanismus ist für Holztürblätter ab 40 mm Stärke geeignet.
Geeignet für Türblattgewichte bis jeweils 40 kg (40+40 kg).
Bei Türblättern über 40 kg Gewicht je Türblatt ist ein druckfester Schluss nicht garantiert.

SYNCHRONLAUF FÜR DOPPELFLÜGEL ECLISSE SYNTESIS® LINE / LUCE

Dieser Synchronlauf ist nur in den Modellserien ECLISSE SYNTESIS® LINE und ECLISSE SYNTESIS® LUCE anwendbar, und erlaubt ein gleichzeitiges Öffnen und Schliessen der Türblätter.
Im Lieferumfang ist zusätzlich eine einstellbare Bremse enthalten, um beim Zusammenfahren der Türblätter Sicherheit vor Verletzungen zu gewährleisten.

Dank der auch nach Wandschluss ausbaubaren ECLISSE-Laufschienen kann dieses System auch nachträglich installiert werden.
Der Mechanismus ist für Holztürblätter ab 40 mm Stärke und 610 mm Breite geeignet.

ERGÄNZENDES ZUBEHÖR

Push To Open

Federsystem für bündig einfahrende Türen
Der PTO arbeitet mit einer Druckfeder und wird in das hintere Ende der Laufschiene montiert. Mit ihm lassen sich Schiebetüren, die bündig in die Wand einfahren, mit einem kleinen Schubs auf das Türblatt sehr komfortabel öffnen.
Mit dem Push To Open Beschlag benötigen Sie keinen Stirngriff mehr, um das Türblatt aus der Wandtasche zu ziehen.

Schienenintegrierte Einzugdämpfer ECLISSE BIAS® und ECLISSE BIAS® DS

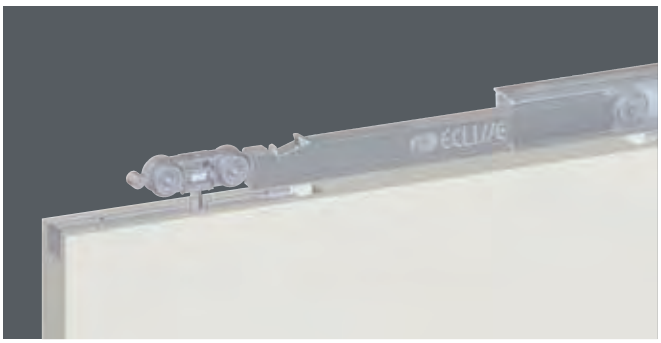

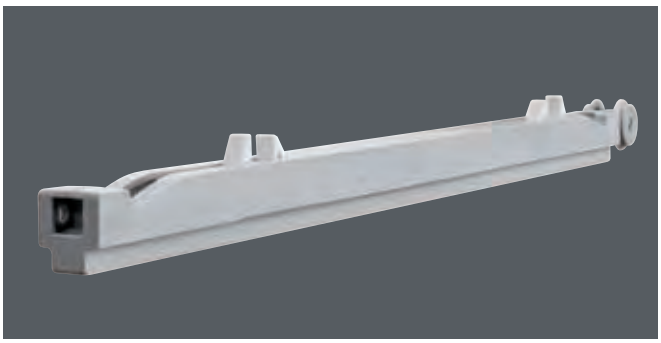

Die neuen Einzugdämpfer ECLISSE BIAS® und ECLISSE BIAS® DS werden vorteilhaft in der Laufschiene geführt, ohne das dieses Komfort-Zubehör auf dem Türblatt aufträgt.
ECLISSE BIAS® bremst und zieht Türblätter bis 40 kg in der Schließbewegung an das Anschlagprofil.
Der vordere Stopper wird hier nicht mehr benötigt.
ECLISSE BIAS® DS hat zusätzlich noch eine Bremsfunktion auf den letzen Zentimetern bei der Öffnungsbewegung des Türblattes.
Bei dem Einbau dieses Zubehörs werden beide werksseitigen Stopper nicht mehr benötigt.
Hinweis für ECLISSE BIAS® und ECLISSE BIAS® DS: Türblätter über 40 kg (bis max. 100 kg) werden zuverlässig gebremst, nicht jedoch an das Anschlagprofil herangezogen.

SYNCHRONLAUF FÜR MODELL ECLISSE TELESKOP

Der ECLISSE TELESKOP-Synchronlauf erlaubt ein gleichzeitiges Öffnen und Schließen der Türblätter und kann bei den ein- und zweiseitigen Ausführungen des Modelles ECLISSE TELESKOP eingesetzt werden.
Bei dem normalen Lauf einer ECLISSE TELESKOP bewegt sich zuerst das erste Türblatt bis zum „Anschlag", um dann das zweite Türblatt mitzunehmen.
Der Synchronlauf hingegen erlaubt eine gleichmäßige, "flüssige" Bewegung beider Türblätter.
Sobald man das erste Blatt in Bewegung setzt, läuft auch das zweite an. Der Mechanismus ist für Türblätter ab 40 mm Stärke geeignet und wird auf den oberen Stirnseiten der Türen montiert.
Hinweis:
Die Türblätter stehen in Kombination mit dem Synchronlauf in die Stocklichte ein!

ERGÄNZENDES ZUBEHÖR

Selbstschließer mit Einzugdämpfer ECLISSE BIAS®

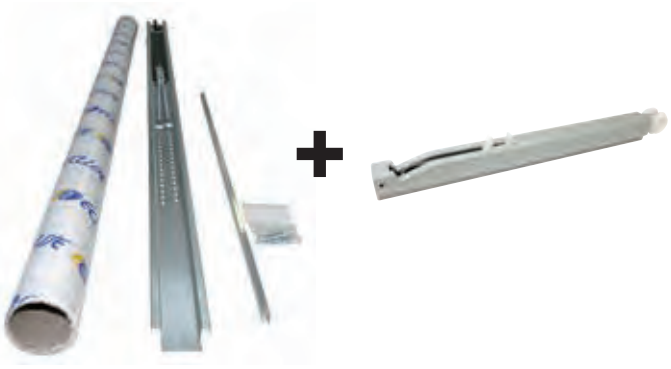

Der Selbstschliessmechanismus erlaubt ein automatisches Schliessen des Türblattes und kann bei den Modellen ECLISSE UNICO EF, ECLISSE LUCE EF und ECLISSE UNILATERALE eingesetzt werden. Es handelt sich hier um ein mechanisches Spannfedersystem mit Umlenkrollen, welches bereits auf einem Grundkörper vormontiert ist. Das Modul lässt sich schnell und einfach am Anschlagprofil des Schiebetürkastens montieren.

Der Mechanismus ist für Türblätter bis 40 kg geeignet, und wird mit dem schienengeführten Einzugdämpfer ECLISSE BIAS® ausgeliefert.
Dieser sorgt für ein Abbremsen und weiches Schliessen des Türblattes.

Hinweis: Der Mechanismus verringert die fertige Stocklichte um ca. 2 cm!

TÜRFÜHRUNGSPROFIL MIT ABDECKKAPPE

Unser Türführungsprofil besteht aus extrudiertem Aluminium und wird im Anschluss noch durch eine Eloxierung der Oberfläche veredelt.
Das Profil wird durch diesen Arbeitsschritt besonders hart und abriebfest. Der Einbau ist sehr einfach, da lediglich die Fräsung an der Unterkante des Türblattes vergrößert werden muss.
Im Anschluss wird das Profil einfach eingesteckt.
Die einsteckbare Abdeck kappe sorgt für einen sauberen optischen Abschluss.
Die Vorteile: Verbessertes Gleiten der Bodenführung im Profil Schutz vor Aufquellen der Fräsung bei Feuchtigkeits-einwirkung.



Standardfräsung
im Türblatt



Eingesetztes
Türführungsprofil

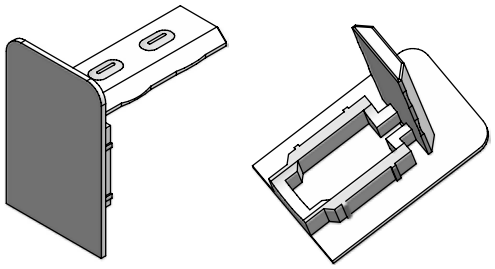

Stahlverkleidungen für Mod. Serie UNICO

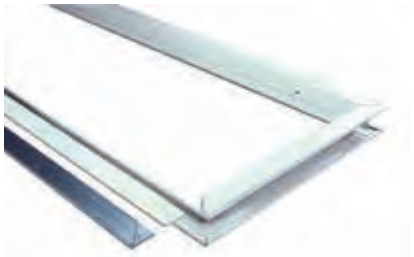

Die ideale Lösung für hochfrequentierte Räume. Stahlzargen sind sehr stoßfest und erhöhen die Stabilität der gesamten Türkonstruktion.
Standardmäßig sind die geteilten Bauteile der Zarge bereits grundiert, also gerichtet für den Endanstrich.
Auf Wunsch können die Zargen auch nach RAL pulverbeschichtet werden.
Die oberen Querstücke sind auf Gehrung geschnitten, und können auch nachträglich ausgebaut werden, um Zugang zur Laufmechanik zu gewährleisten.

ERGÄNZENDES ZUBEHÖR

VITRO PLUS Umrüst-Set für Glastürblätter für Modell ECLISSE SYNTESIS® LINE

Das Umrüst-Set VITRO+ für Ganzglas-Schiebetürblätter im Modell ECLISSE SYNTESIS® LINE besteht aus Klemmbeschlägen (keine Ausnehmungen im Glas erforderlich), dezenten Abdeckblenden, einer weiss folierten Anschlagplatte, Bürstendichtungen für die Verschmälerung des Einschubes, einer geräuscharmen Bodenführung sowie einer Silikondichtung für die Stirnseite des Glases.
Das Set VITRO+ kommt für Gläser bis 80 kg (Stärke 8 oder 10 mm) und bis max. Breite 120 cm zum Einsatz.

KLEMMBESCHLÄGE für Glastüren

Der Klemmbeschlag “Syno 80” für Ganzglas-Schiebetürblätter ist ein hochwertiger Alu-Beschlag, der für Glasblätter bis 80 kg eingesetzt werden kann.
Die ESG-Gläser in 8 oder 10 mm Stärke können ohne Ausnehmungen gefertigt werden.
Die geringe Baugröße von B 18 x H 3,5 cm ist vorteilhaft und macht dieses Zubehör zu einem systemkonformen Hängebeschlag.
Die Zuschnitthöhen, bzw. Abzugsmaße fordern Sie bitte unter info@eclisse.de an.

Einsetzbeschlag für Glastüren

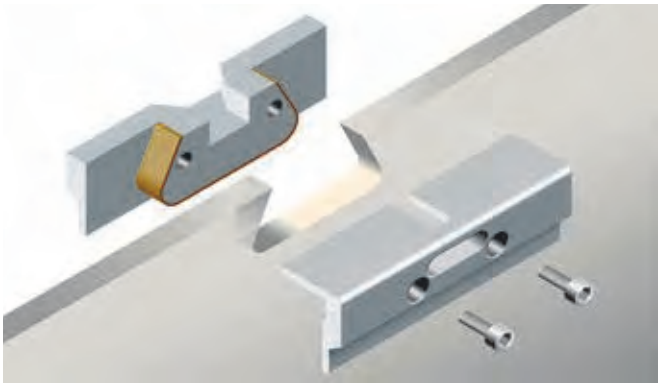

Der Eclisse-Einsetzbeschlag kann hohe Gewichte bei geringer Bauhöhe tragen.
Die Fertigung erfolgt in hochwertigem Alu-Druckguss, mit veredelten Oberflächen.
Hinweis:
Für die Verwendung dieses Beschlags muss am Türblatt eine “Schwalbenschwanz”-Fräsung an der oberen Glaskante ausgenommen werden.
Bitte beachten Sie auch das Glasabzugsmaß laut Glasabzugsmaßtabelle.
Diese fordern Sie bitte unter info@eclisse.de an.

Automatisierte Innenwand-Schiebetürlösungen in Kooperation mit dormakaba

Der automatische Schiebetürantrieb dormakaba CS 80 ist der geräuscharme, in einem Eclisse Innenwand-Schiebetürkasten integrierte, elektrische Antrieb für 1- und 2-flg. ECLISSE Schiebetürkästen.
Die kombinierte Einheit aus Linearmotor (Magnetmotor) und Laufschiene erleichtert die Installation vor Ort, und erlaubt den Einbau des Antriebes in die ECLISSE Schiebetürkästen nach Fertigstellung der Wände im Trocken- oder Massivwandbau.
Die Türblätter werden parallel zum Einbau des Antriebes montiert.

Ganz gleich ob die Öffnung vollautomatisch per Bewegungsmelder, per Hand oder durch Taster erfolgen soll oder die permanente Öffnung der Tür gewünscht ist, dieser Antrieb bietet Ihnen eine Vielzahl an Funktionen.
Auch für öffentliche Bereiche, die keine Brandschutzanforderungen erfüllen müssen, ist der Einsatz der Schiebetürkästen mit diesem Antrieb zugelassen (Sicherheits-Sensorik mit beiderseitigen Lichtvorhängen erforderlich).
Optional kann der Antrieb mit elektromechanischer Sperre versehen werden. Die Tür wird dabei mit der Funksteuerung über eine elektromechanische Vorrichtung gesperrt. Sie kann lediglich von innen geöffnet werden, eventuelle Außensteuerungen werden unterdrückt. Bei Stromausfall wird die Vorrichtung automatisch entriegelt und die Tür kann manuell geöffnet werden.

Eine Technologie besteht den Alltagstest, wenn man sie kaum wahrnimmt: weil alles nahezu geräuschlos und zuverlässig läuft. Der Antrieb wird von der magnetischen und damit berührungslosen Schubwelle eines DC Linearmotors angetrieben – mit einer Bewegung, die dem Ablauf einer Schiebetür entspricht. Die Geräuscharmut macht den Antrieb dort interessant, wo man den Luxus leiser Töne schätzt: Nämlich überall.

Das Magneo-Funktionsprinzip

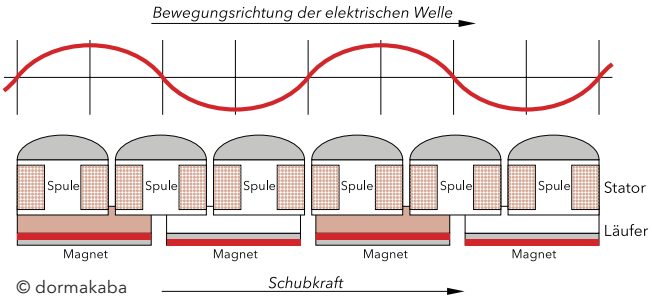

Folgende Punkte sind für einen reibungslosen Ablauf von der Planung bis zum Einbau zu beachten:

- Auswahl der Modellserie des ECLISSE-Schiebetürkastens.
  Ausschreibungstexte fordern Sie bitte per email an unter info@eclisse.de
- Auswahl aus den sechs möglichen Einbaugrößen, damit diese in die Grundrisspläne mit eingesetzt werden können.
- Der Schiebetürkasten inkl. der standardmäßigen System-Laufschiene wird durch den Verarbeiter versetzt.
  Der Verarbeiter ist für das korrekte Versetzen verantwortlich.
- Die bauseitigen elektrischen Anforderungen sind einzuhalten.
  Fordern Sie diese bitte per email an unter info@eclisse.de
- Der Antrieb wird durch dormakaba oder ein zertifiziertes Unternehmen in Betrieb genommen.
  In diesem Zuge wird auch das Türblatt montiert.
- Nach der Inbetriebnahme wird das Prüfbuch übergeben.

ERGÄNZENDES ZUBEHÖR

Modellgrößen

S

SMART 90 EF / 180 DF

Unser „Kleiner“. 90 cm fertige Stocklichte, max. Durchgangsbreite 82 cm. Der universell einsetzbarste Antrieb, geeignet vor allem um im privaten Bereich Komfort-Akzente zu setzen.
Bei wenig Platz ist Smart die smarte Wahl!

C

CARE 100 EF / 200 DF

Unser „Barrierefreier“. 100 cm fertige Stocklichte, max. Durchgangsbreite 98 cm.
Diese Durchgangsbreite ist ideal für öffentliche und rollstuhlgerechte Bereiche, in denen ein barrierefreier Durchgang gewünscht ist.

L

LARGE 110 EF / 220 DF

Unser „Großer“. 110 cm fertige Stocklichte sowie max. Durchgangsbreite. Gedacht für erweiterte Durchgänge.
Vor allem in der doppelflügeligen Variante entstehen großzügige und hochwertige Raumsituationen.

Kompatible Modelle

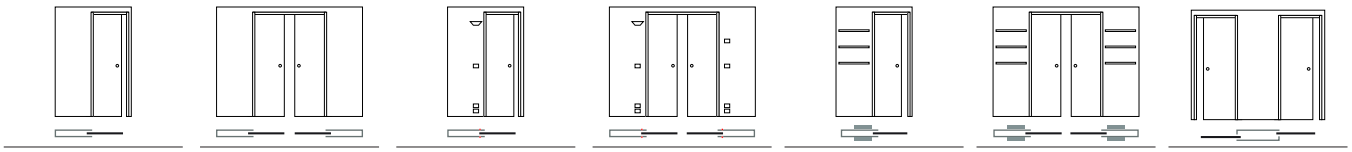

ECLISSE UNICO EF | ECLISSE UNICO DF | ECLISSE UNICO LUCE EF | ECLISSE UNICO LUCE DF | ECLISSE EWOLUTO® EF* | ECLISSE EWOLUTO® DF* | ECLISSE UNILATERALE

* Die Ewoluto-Serie ist nur für den Massivwandbau erhältlich

ECLISSE EWOLUTO EF

ECLISSE UNICO LUCE EF

ECLISSE UNILATERALE

ECLISSE UNICO EF

PLANBOX - GIPSKARTONLAIBUNGEN FÜR MODELLSERIE UNICO

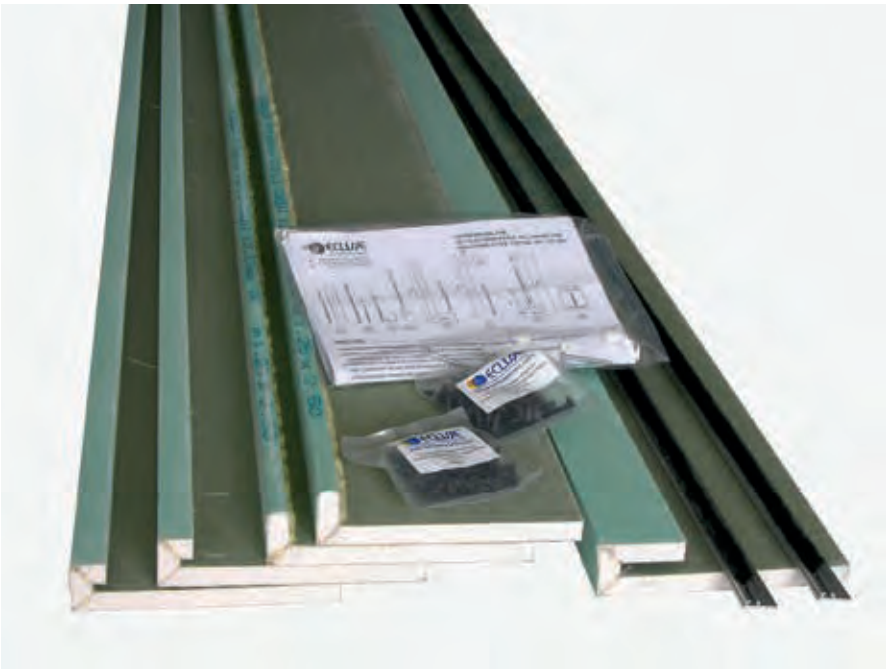

Die Planbox aus Gipskarton-Formteilen bietet dem Anwender eine einfach zu realisierende Möglichkeit um die Modellserie UNICO optisch wandbündig zu verkleiden. Lieferbar für 1-und 2-flg. ECLISSE UNICO-Modelle, für die fertigen Wandstärken 12.5, 15.0 und 17.5 cm
Die passgenauen Formteile sind in Feuchtraumqualität GKBI 12.5 mm ausgeführt, inkl. Staubbürsten in Alu-Profilen, GK-Schrauben für zweite Belegung (3,9 x 32) und weisser Anschlagplatte aus Holzwerkstoff, geeignet zur Montage von Schliessblechen. Eine Übersicht finden Sie in unten stehender Abbildung.

Teilelisten Gipskarton-Laibungen, Ausführung Deutschland

Für Modell Unico, einflügelig Trockenbau, bis Türblattmaß 123,5 x 236,0
Lieferumfang: Abbildungen und gelieferte Teile können in Maß und Profil leicht variieren.

	Ⓙ	Ⓕ	Ⓖ	Ⓗ	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ1 Ⓔ2	*Bauteilkürzel*
	Aluprofil mit Bürste	Schrauben für Serviceprofil 4,2 x 75 mm	Schrauben für zweite Beplankung 3,9 x 32 mm	Schrauben für Anschlagprofil 3,5 x 25 mm	MDF-Anschlagplatte	Anschlagwinkelprofil	Einschubprofil	Querprofil oben	Serviceprofil Ⓔ2 + Serviceblende Ⓔ1	
	3×	4×	100×	11×	1×	2×	2×	1/2×	1/2×	
						Abmessungen a × b	Abmessungen a × b × c	Abmessungen a × b × c	Abmessungen a × b × c d × e	
WST 12,5 GKL_125_Holztürblatt_DE						15,0 / 3,6	15,0 / 3,0 / 2,5	15,0 / 3,0 / 5,0	4,5 / 3,0 / 3,75 / 11,75 / 1,75	
WST 15,0 GKL_150_Holztürblatt_DE						15,0 / 4,9	15,0 / 4,2 / 2,5	15,0 / 4,2 / 5,0	4,5 / 4,2 / 3,75 / 11,75 / 2,95	
WST 17,5 GKL_175_Holztürblatt_DE						15,0 / 6,1	15,0 / 5,5 / 2,5	15,0 / 5,5 / 5,0	4,5 / 5,5 / 3,75 / 11,75 / 4,25	
WST 12,5 GKL_125_Glastürblatt_DE						15,0 / 5,2	15,0 / 4,2 / 2,5	15,0 / 4,2 / 5,0	4,5 / 4,2 / 3,75 / 11,75 / 2,95	
WST 15,0 GKL_150_Glastürblatt_DE						15,0 / 6,5	15,0 / 5,5 / 2,5	15,0 / 5,5 / 5,0	4,5 / 5,5 / 3,75 / 11,75 / 4,25	
WST 17,5 GKL_175_Glastürblatt_DE						15,0 / 7,7	15,0 / 6,7 / 2,5	15,0 / 6,7 / 5,0	4,5 / 6,7 / 3,75 / 11,75 / 5,45	

Hinweis Ab 123,5 cm Türblattbreite werden Querprofil und Serviceprofilteile in kompletter Länge geliefert.

Angaben in cm

MONTAGEPRINZIP PLANBOX

UNICO 1-FLG.TROCKENBAU MIT GIPSKARTONLAIBUNG

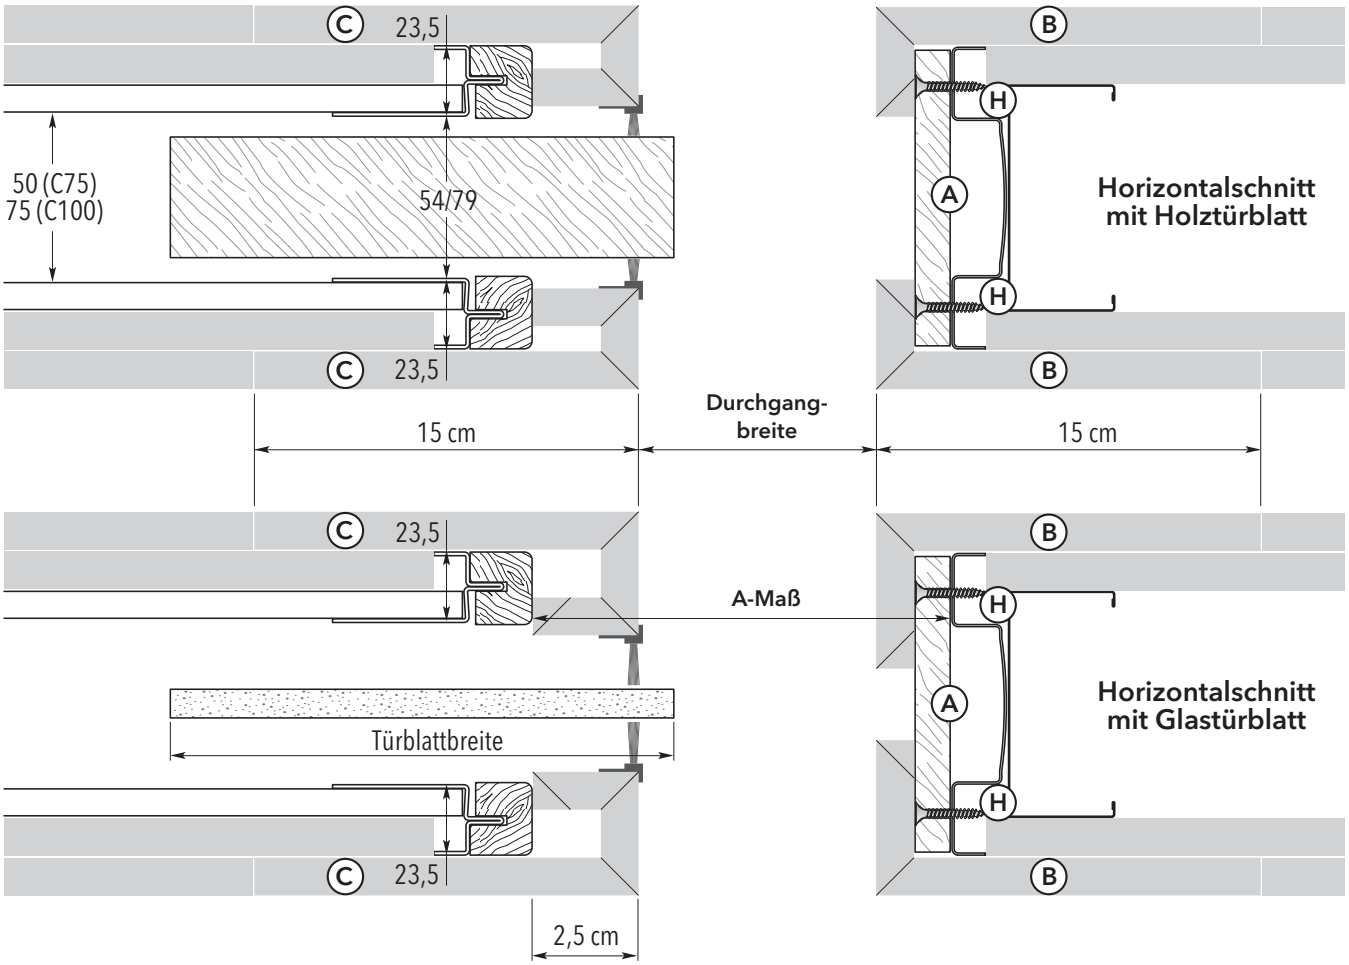

Vertikalschnitt mit Holztürblatt

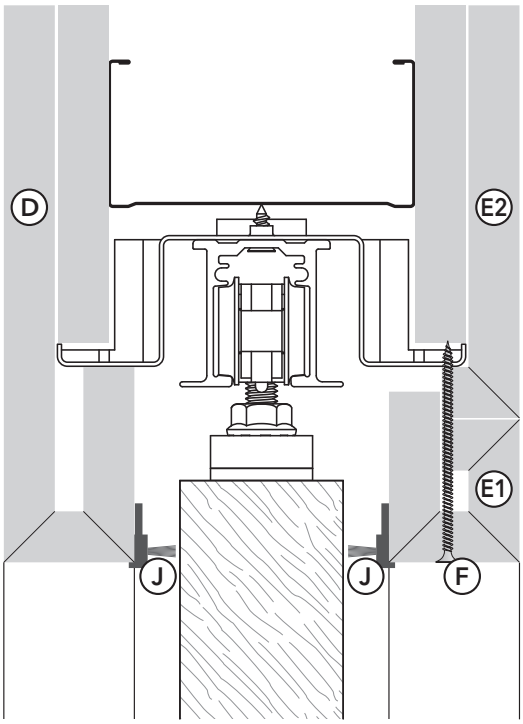

Vertikalschnitt mit Glastürblatt

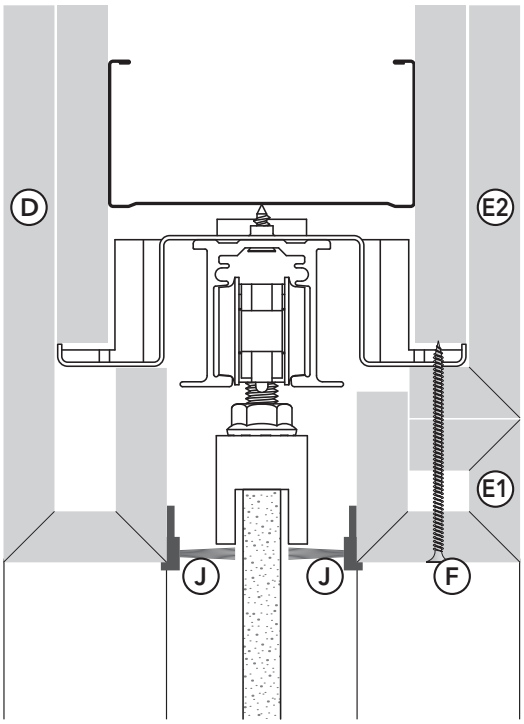

VERSCHIEDENES

1. GANZGLAS-TÜRBLÄTTER:

Werden nur nach Naturmaß gefertigt.
Fordern Sie bitte dazu unsere Maßaufnahmeblätter unter info@eclisse.de an.
Bedenken Sie bitte, das Glasblätter, falls ein Stangengriff montiert wird, ca. 10 cm in die fertige Stocklichte einstehen müssen.

2. AUFLEISTUNGEN FÜR GLASLICHTEN und stärkere Schiebetürblätter über 40 mm

Nicht flächenbündige Aufleistungen für Glaslichten in Holztürblättern erfordern den Aufbau des Schiebetürkastens im Trockenbau auf Profil 100 und im Massivwandbau auf min. Ziegel 10 cm.
In beiden o.g. Fällen sind die Schiebetürkästen für Türblätter bis 65 mm geeignet.

3. TÜRBLATTGRÖSSEN UND EMPFOHLENE WANDSTÄRKEN DER SCHIEBETÜRKÄSTEN:

Modellserie ECLISSE UNICO Trockenbau			Modellserie ECLISSE SYNTESIS® LINE Trockenbau		
TÜRBLATTGRÖSSEN		EMPFOHLEN AUFBAU STÄNDERWAND	TÜRBLATTGRÖSSEN		EMPFOHLEN AUFBAU STÄNDERWAND
BREITE	**HÖHE**		**BREITE**	**HÖHE**	
VON 610 BIS 985	BIS 2235	Profil 75, einfach belegt (GKB 12.5), WS 10.0 cm	VON 610 BIS 1110	BIS 2235	Profil 75, einfach belegt (GKB 12.5), WS 10.0 cm
VON 610 BIS 985	BIS 2410	Profil 75, doppelt belegt (GKB 12.5), WS 12.5 cm	VON 610 BIS 1235	BIS 2392	Profil 75, doppelt belegt (GKB 12.5), WS 12.5 cm
VON 1110 BIS 1235	BIS 2610	Profil 100, doppelt belegt (GKB 12.5), WS 15.0 cm	VON 610 BIS 1985	BIS 2992	Profil 100, doppelt belegt (GKB 12.5), WS 15 cm
VON 1110 BIS 1985	BIS 3010	UA 100, doppelte Belegung erforderlich, WS min. 15.0 cm			

Achtung!
Die Unterkonstruktion für die Trockenbau-Schiebetürkästen ist lt. DIN 4103 herzustellen.
Bei einem Türblattgewicht über 25 kg (inkl. Beschläge) sind ausschliesslich UA-Prole für den Anschluss der Zarge zu verwenden.
Die Profile sind raumhoch einzusetzen, inkl. Türpfosten-Steckwinkel.

Modellserie ECLISSE UNICO Massivwand		
TÜRBLATTGRÖSSEN		EMPFOHLEN
BREITE	**HÖHE**	AUFBAU MASSIVWAND
VON 610 BIS 1485	BIS 2910	Ziegel 11,5 / 17,5 / 24 cm (WS 14,5 / 20,5 / 270,0 cm)

CHECKLISTE:

WELCHE KOMPONENTEN BENÖTIGEN SIE FÜR DIE KOMPLETTE SCHIEBETÜR?

1 DEN SCHIEBETÜRKASTEN

SCHIEBETÜRKASTEN FÜR **TROCKENBAU**

- Profilstärke (C 75 / 100) festlegen
- Gewünschte Türblattgröße festlegen

SCHIEBETÜRKASTEN FÜR **MASSIVWAND**

- Ziegelstärke festlegen
- Gewünschte Türblattgröße festlegen

2 DAS TÜRBLATT

ECLISSE-TÜRBLATT

- Weisses ECLISSE Türblatt, Stärke 40 mm
- Ganzglas, Ausführung klar, satiniert oder Dekoroberflächen

TÜRBLATT ANDERER HERSTELLER

- Marke, Modell und Ausführung sind anzugeben

3 DEN MUSCHEL- ODER STANGENGRIFF FÜR DAS TÜRBLATT

ECLISSE-GRIFFE

- Griffe für Holz- und Glastürblätter

GRIFFE ANDERER HERSTELLER

- Marke, Modell und Ausführung sind anzugeben

4 DIE VERKLEIDUNG DES SCHIEBETÜRKASTENS

ECLISSE-VERKLEIDUNG

- Weisse ECLISSE Verkleidung, passend zu handelsüblichen Türblättern (40 mm) oder ECLISSE Türblättern
- Gipskarton, flächenbündige Optik, für fertige Wandstärken 12.5, 15 und 17.5 cm
- Stahlblech, grundierte Oberfläche. Auch für asymetrische Wandstärken lieferbar.

VERKLEIDUNGEN ANDERER HERSTELLER

- Marke, Modell und Ausführung sind anzugeben

ACHTUNG!

Die 1- und 2-flügeligen Schiebetürkästen sind auch in der flächenbündigen Ausführung lieferbar (Modellserie ECLISSE SYNTESIS®), welche keine Verkleidung mehr benötigen. Zur Komplettierung ist nur noch das Türblatt erforderlich.

ECLISSE SYNTESIS® LINE

ECLISSE SYNTESIS® LINE DF

ECLISSE-Lösungen für zweckmäßige und barrierefreie Räume

Barrierefreiheit ist ein wichtiges Thema für Planer und Hersteller. Es besteht eine enge Beziehung zwischen Architektur und modernen Wohnbedürfnissen.
Wir machen uns darüber Gedanken und entwickeln innovative, kreative Lösungen für zweckmäßige und zugleich wohnliche Räume.

Unsere Produkte, die Systeme ECLISSE EWOLUTO® und HOIST sind das Ergebnis jahrelanger Forschung und Entwicklungsarbeit und erfüllen diese Ansprüche.

Unsere Systeme lösen das Problem klassischer Drehflügeltüren auf elegante und einfache Art.

Schiebetüren von ECLISSE erhöhen Ihre Mobilität. Die Türen sind nicht im Weg, da sie einfach in der Wandtasche verschwinden.

Vor allem ältere und mit körperlich eingeschränkter Mobilität versehene Menschen haben es dadurch viel einfacher im Alltag.
Die Durchfahrt mit Rollstühlen nach DIN 18040-2 ist bei unseren Elementen ab Türblattgröße 985 mm gegeben.

MOTORANTRIEB
FÜR BARRIEREFREIE ZUGÄNGE

Drehflügeltür

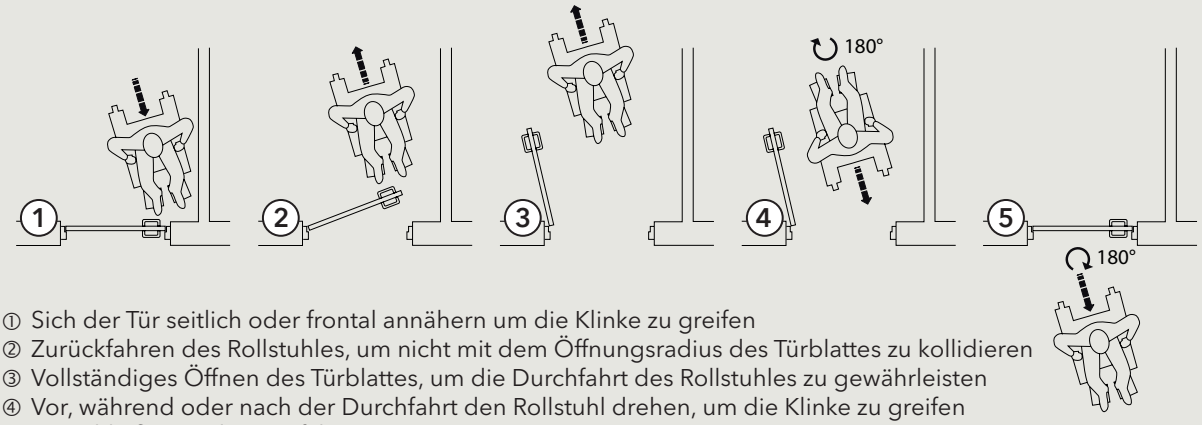

① Sich der Tür seitlich oder frontal annähern um die Klinke zu greifen
② Zurückfahren des Rollstuhles, um nicht mit dem Öffnungsradius des Türblattes zu kollidieren
③ Vollständiges Öffnen des Türblattes, um die Durchfahrt des Rollstuhles zu gewährleisten
④ Vor, während oder nach der Durchfahrt den Rollstuhl drehen, um die Klinke zu greifen
⑤ Tür schließen und weiterfahren

Schiebetürsystem

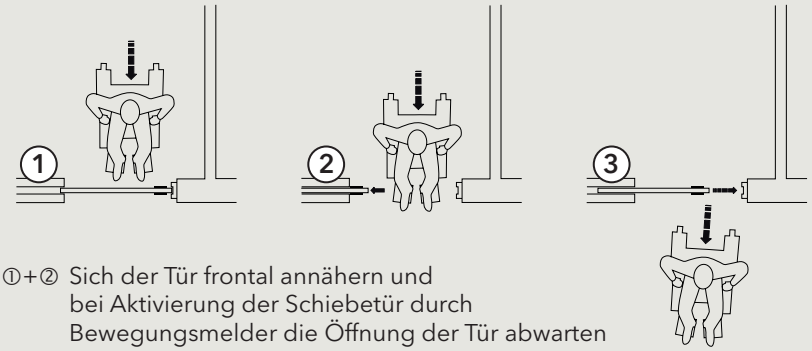

①+② Sich der Tür frontal annähern und bei Aktivierung der Schiebetür durch Bewegungsmelder die Öffnung der Tür abwarten oder bei Austattung mit Funksteuerungen durch die bereits geöffnete Tür durchfahren
③ Tür schließt automatisch

Die Automatisierung ist ein geräuscharmer, in der Laufschiene eines ECLISSE Innenwand-Schiebetürelementes integrierter elektrischer Antrieb für Schiebetürblätter.
Dieses für 1-flügelige Schiebetürkästen entwickelte Komfort-Zubehör besteht aus einer kombinierten Einheit aus Linearmotor (Magnetmotor) und Laufschiene, welche auch nachträglich in die ECLISSE Schiebetürkästen eingebaut werden kann.
Der Antrieb findet vor allem in den Bereichen betreutes und barrierefreies Wohnen, Hotellerie sowie gehobener Innenausbau seinen sinnvollen Einsatz.

Der Antrieb wird zum Zeitpunkt der Tischlerarbeiten gegen die bestehende Laufschiene ausgetauscht und in Betrieb genommen.

Im Falle eines Stromausfalls oder durch Ausschalten der Anlage (integrierter Schalter im Antrieb) kann die Tür leicht manuell betrieben werden.
Das ermöglicht z.B. die Reinigung des Türblattes.
Unser Antrieb entspricht den Anforderungen der DIN EN 16005 (kraftbetätigte Innentüren - Nutzungssicherheit).

THEMA: BARRIEREFREIES WOHNEN / REGULIERBARER TÜRBLATTEINSTAND

Die rollstuhlgerechte Vorgabe nach DIN (18040-2) beträgt größer 90 cm, welche durch unsere Schiebetürkästen ab Türblattgröße 985 mm gegeben ist.
Der hintere Fangstopper kann bei den ECLISSE Schiebetürkästen nach Wunsch eingestellt werden. Damit kann der Kunde oder der Schreiner im Objekt den Türblatteinstand in die fertige Stocklichte noch im Moment des Türblatteinbaus einstellen.

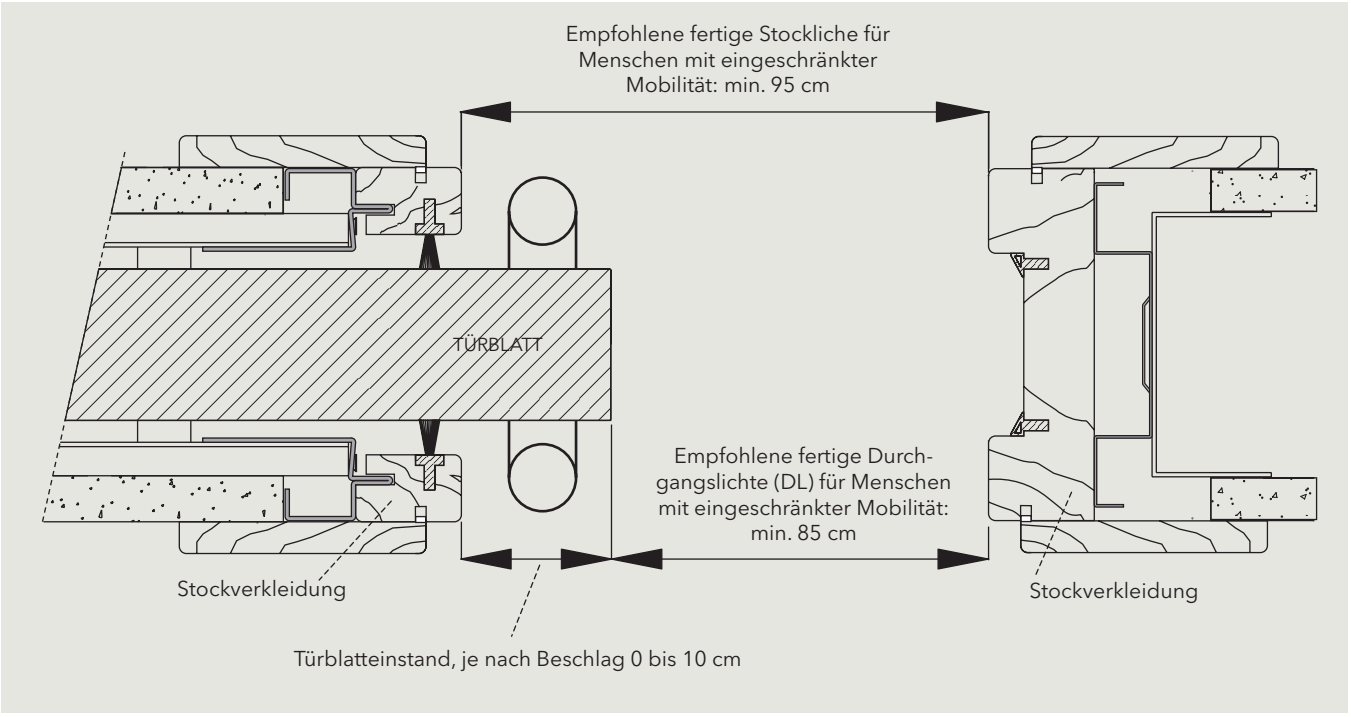

Die ECLISSE-Schiebetürkästen sind so konstruiert, dass ein glattes Türblatt ohne auskragenden Griff (z.b. Stangengriff) komplett eingeschoben werden kann.
Der Kompletteinschub wird durch den Kunden mit dem hinteren Fangstopper in der Laufschiene reguliert.

Die Abbildung zeigt den Kompletteinschub in einem ECLISSE-Schiebetürkasten

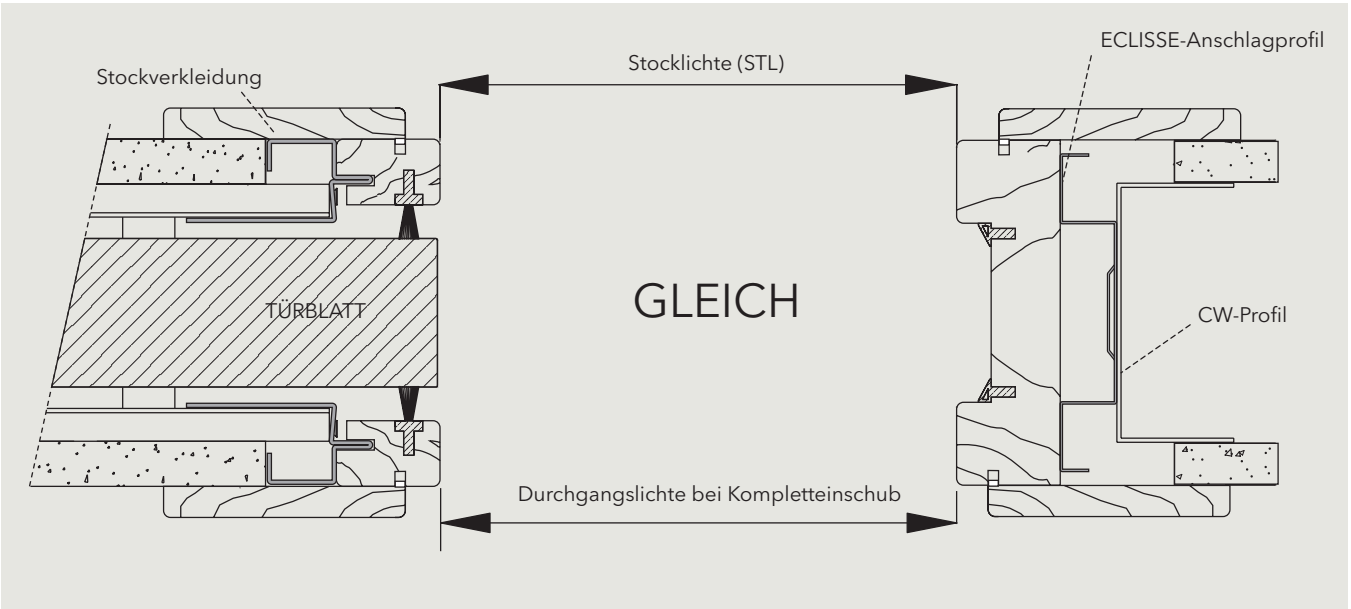

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN*

MONTAGEFERTIGER SCHIEBETÜRKASTEN ZUM EINBAU IN EINE MASSIVWAND

Nach dem Quality-Management-System UNI EN ISO 9001 produzierter Schiebetürkasten, geeignet für den Einbau einer festen Schiebetür, mit folgenden Eigenschaften:

- Der Schiebetürkasten für Massivwand besteht aus einem geschlossenen Schubkasten, einer Laufschieneneinheit, dem Anschlagprofil, einer Schachtel für das Tischlergewerk (Laufwagen, Bolzen, Bodenführung etc.) sowie Montagehilfen.
- Die Modellserie UNICO wird für die fertigen Wandstärken 14.5, 20.5, und 27.0 cm produziert.
- Alle Bauteile (bis auf die Laufschiene, der Inhalt der Schachtel für das Tischlergewerk sowie teilweise die Montagehilfen), sind aus verzinktem Stahlblech erster Wahl gefertigt (DX51D + Z200 M-C-0).
- Der Schubkasten ist durch Seitenbleche geschlossen und jeweils mit 7 profilierten Querstreben sowie Rundpunzen in den Seitenblechen ausgesteift.
- Das Putzträgernetz ist geriffelt (besserer Halt des Zementmörtels), hat eine Masche von 50 x 25 mm und ist oben und hinten über den Schubkasten überstehend (Vermeidung von Rissbildung beim Abtrocknen des Zementmörtels). Des Weiteren ist das Netz über ein Klammersystem mit dem Schubkasten verbunden (Vermeidung von Spannungsrissen beim Abtrocknen des Zementmörtels).
- Die Laufschiene ist aus hochwertigem, extrudiertem Aluminium gefertigt (Qualität 6060, nach Norm UNI 9006/1) und ist mit einer natureloxierten Oberfläche versehen (Eloxat mit 10 µm Stärke).
- Die Laufschiene ist über eine Bajonett-Verzahnung auch nach Wandschluss aus dem Schubkasten ausbaubar.
- Die Rollwagen sind aus faserverstärktem Kunststoff gefertigt.
  Im Inneren sind sie pro Radpaar in einem gekapselten Stahlkugellager gelagert und sind auf 100.000 Zyklen mit 100 kg pro Rollwagenpaar geprüft.
  Auf Wunsch können die Rollwagen auch in einer verstärkten Ausführung (bis 150 kg) geliefert werden.

MONTAGEFERTIGER SCHIEBETÜRKASTEN ZUM EINBAU IN EINE STÄNDERWAND (TROCKENBAU)

Nach dem Quality-Management-System UNI EN ISO 9001 produzierter Schiebetürkasten, geeignet für den Einbau einer festen Schiebetür, mit folgenden Eigenschaften:

- Der Schiebetürkasten für Trockenbau besteht aus einem Schubkasten, einer Laufschieneneinheit, dem Anschlagprofil, Spezialschrauben [3,9 x 19 mm] für die seitliche Belegung des Elementes mit GKB oder GKBI 12,5 mm), einer Schachtel für das Tischlergewerk (Inhalt: Laufwagen, Bolzen, Bodenführung etc.) sowie Montagehilfen.
- Das Element wird für den Ständerwandaufbau Profil 75 oder Profil 100 geliefert.
- Alle Bauteile (bis auf die Laufschiene, der Inhalt der Schachtel für das Tischlergewerk, der Inhalt der Schachtel für das Trockenbaugewerk, sowie teilweise die Montagehilfen) sind aus verzinktem Stahlblech erster Wahl gefertigt (DX51D + Z200 M-C-0).
- Der Schubkasten ist gezielt offen konstruiert, und mit jeweils 6 Querstreben für die seitliche Belegung mit Gipskartonplatten versehen.
- Die Laufschiene ist aus hochwertigem, extrudiertem Aluminium gefertigt (Qualität 6060, nach Norm UNI 9006/1) und ist mit einer natureloxierten Oberfläche versehen (Eloxat mit 10 µm Stärke).
- Die Laufschiene ist über eine Bajonett-Verzahnung auch nach Wandschluss aus dem Schubkasten ausbaubar.
- Die Rollwagen sind aus faserverstärktem Kunststoff gefertigt.
  Im Inneren sind sie pro Radpaar in einem gekapselten Stahlkugellager gelagert, und sind auf 100.000 Zyklen mit 100 kg pro Rollwagenpaar geprüft.
  Auf Wunsch können die Rollwagen auch in einer verstärkten Ausführung (bis 150 kg) geliefert werden.

* Die hier genannten technischen Spezifikationen gelten, falls nicht anders angegeben, für die in diesem Katalog beschriebenen Modelle der Serien ECLISSE UNICO, ECLISSE LUCE, ECLISSE TELESKOP, ECLISSE EWOLUTO® und ECLISSE UNILATERALE

WARTUNGSHINWEISE

Grundsätzlich sind die ECLISSE-Schiebetürkästen bei korrekter Montage und der Beachtung der unten angeführten Hinweise wartungsfrei.
Die Herstellergarantie auf die verschiedenen Komponenten wie Laufschiene, Rollwagen und Schubkasten gilt nur unter der Beachtung folgender Punkte:

1. DIE VERARBEITUNGSHINWEISE DES HERSTELLERS SIND ZU BEACHTEN!

2. Einwandfreie und auf allen Achsen lotrechte Montage des Schiebetürkastens!

3. Die bei den Massivwandkästen angebrachte Schutzblende im Bereich des Einschubes bleibt bis zur Beendigung der Verputzarbeiten montiert!

4. Das zum Schutz der Laufschiene angebrachte Styroporprofil (Ausf. Massivwand) bleibt bis zur Beendigung der Montagearbeiten in der Laufschiene!

5. Die Laufschiene ist vor Inbetriebnahme zu reinigen und auf eventuelle Verschmutzungen durch die Montage zu untersuchen!
Eine verschmutzte Laufschiene verursacht erhöhte Laufgeräusche und führt zu Funktionsstörungen der Laufmechanik!

6. Die Laufwagen sind im Inneren mit gekapselten Stahl-Kugellagern versehen und dürfen nicht geschmiert werden!

7. Der Boden des Schubkastens muss gereinigt werden (aussaugen).
Gehen Sie sicher, dass sich keine Schraubenköpfe oder Zementmörtelreste im Bodenbereich des Schubkastens befinden .

8. Gehen Sie sicher, dass keine Schrauben in den Schubkasten einstehen.

9. Die Schrauben für die erste UND zweite Belegung mit GKB oder GKBI 12.5 mm sind im Lieferumfang beigestellt.
Diese Schrauben (3.9 x 19 und 3.9 x 32 mm) sind ausnahmslos für die Belegung des Schiebetürkastens zu verwenden.
Bei Verschraubung mit anderen / längeren Schrauben kommt es zu einem Einstand der Schraubspitzen in den Hohlraum des Schiebetürkastens.
Dadurch wird eine spätere Beschädigung des Türblattes sehr wahrscheinlich.

GARANTIE ECLISSE

12 Jahre ECLISSE Garantie

Mit der ECLISSE s.r.l haben wir für die Entwicklung der Einbauelemente einen starken Partner an unserer Seite. Seit den späten achtziger Jahren arbeitet das Unternehmen mit hohem persönlichen Engagement daran Lösungen anzubieten, die Architekten, Verarbeiter und Bauherren gleichermaßen begeistern. Mit mehr als 30 eingetragenen Patenten und einer auf 12 Jahre erweiterten Garantie setzen die Produkte von ECLISSE seit Jahren den Standard am Markt.

Diese Garantie umfasst:

- Die Metallteile des Einbauelements aus verzinktem Stahl
- Die Funktionalität und Leichtläufigkeit der Rollwagen
- Die Abnutzung der Laufschiene aus einer eloxierten Aluminiumlegierung 6060 (10 µm).

Das detaillierte Garantiezertifikat kann jederzeit bei der ECLISSE Deutschland GmbH angefordert werden. Es bildet die vertragliche Grundlage der erweiterten Garantie durch die ECLISSE s.r.l.. ab

ECLISSE®
EINBAUELEMENTE FÜR SCHIEBETUREN

ECLISSE s.r.l.

ANREGUNGEN

ANREGUNGEN

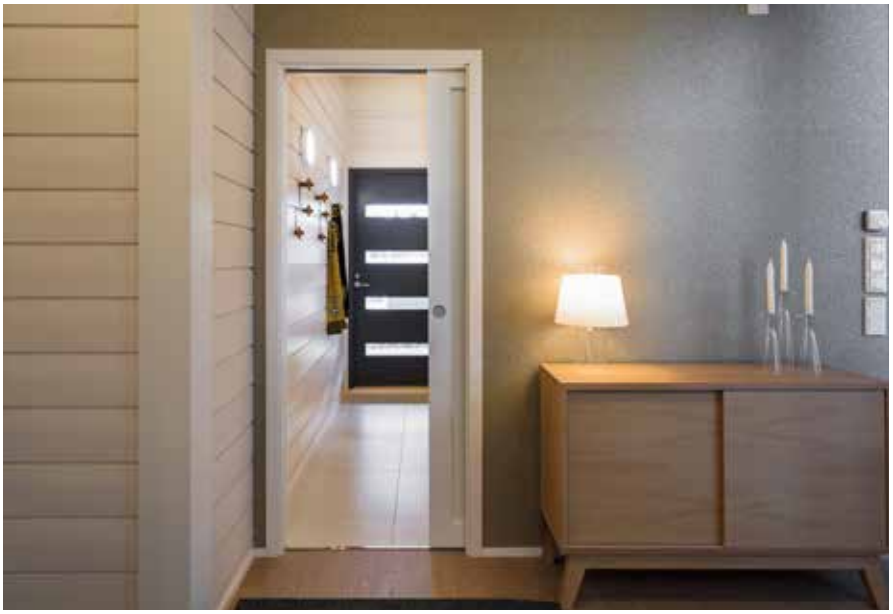

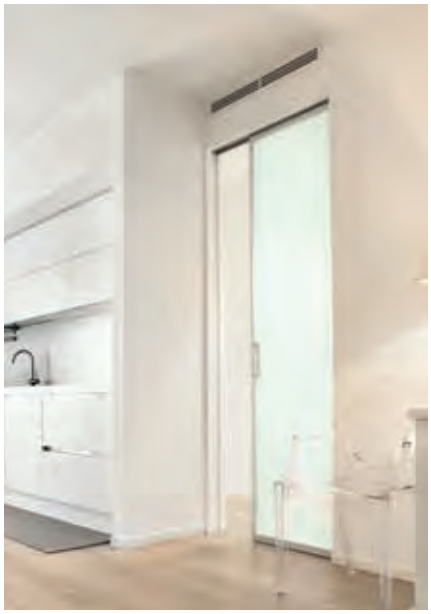

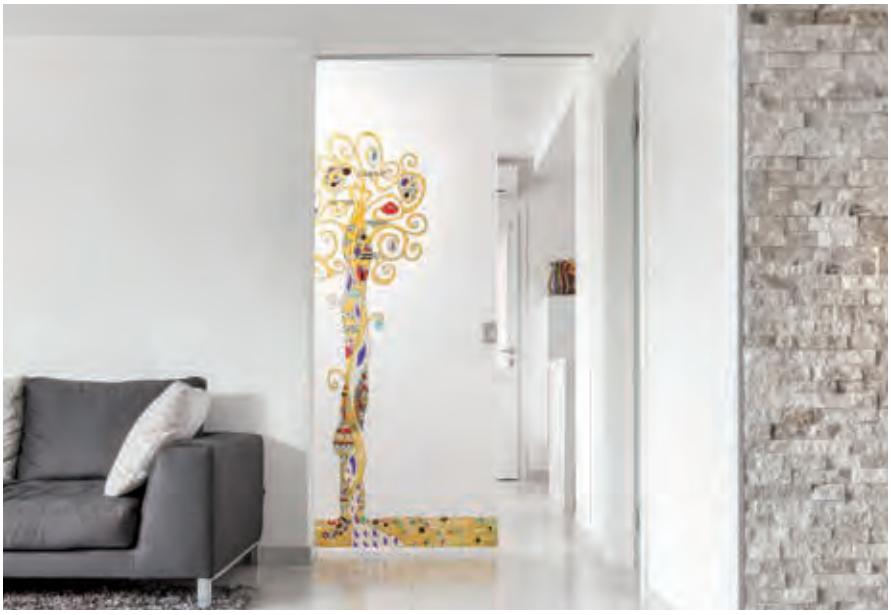

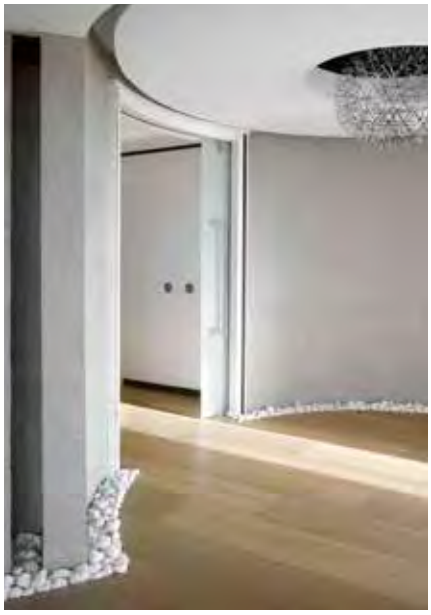

NOTIZEN

NOTIZEN

NOTIZEN

ECLISSE UNICO
Trockenbau

ECLISSE UNICO
Massivwand

ECLISSE
SYNTESIS® LINE
Trockenbau

ECLISSE
SYNTESIS® LINE
Massivwand

ECLISSE
SYNTESIS® LUCE
Trockenbau

ECLISSE
SYNTESIS® LUCE
Massivwand

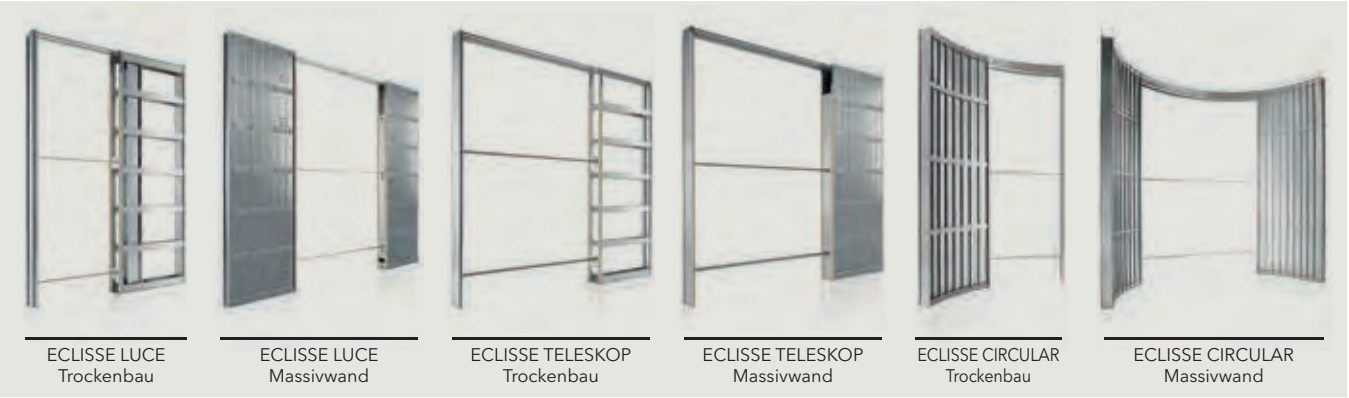

ECLISSE LUCE
Trockenbau

ECLISSE LUCE
Massivwand

ECLISSE TELESKOP
Trockenbau

ECLISSE TELESKOP
Massivwand

ECLISSE CIRCULAR
Trockenbau

ECLISSE CIRCULAR
Massivwand

ECLISSE Deutschland GmbH

Steuerrechtliche Anschrift:
Landwehrstraße 54
64293 Darmstadt

Zweigniederlassung Wien
Postalische Anschrift:
Perfektastraße 63
1230 Wien

Unter folgenden Nummern
erreichen Sie uns aus der Bundesrepublik Deutschland kostenlos:
Tel: 0800 33 47 110
Fax: 0800 33 47 111

Die Bilder dienen lediglich zur Veranschaulichung unserer Produkte. ECLISSE Srl hat das Recht, alle konstruktiven Veränderungen ohne Vorankündigung vorzunehmen. Die Angaben in diesem Katalog sind nicht notwendig verbindlich; kontaktieren Sie bitte im Zweifel unsere Fachleute. ECLISSE ist weiterhin nicht verantwortlich für eventuelle Ungenauigkeiten durch Druckfehler, Schreibfehler etc.

Bei den bildlichen Darstellungen in diesem Katalog handelt es sich lediglich um Anwendungsbeispiele. Eventuell gezeigtes Zubehör ist nicht im Lieferumfang enthalten.

© ECLISSE, alle Rechte vorbehalten. Der Gebrauch, die Lagerung und die teilweise oder vollständige Vervielfältigung mit mechanischen oder elektronischen Mitteln der in dieser Prospekt enthaltenen Texte, Zeichnungen und Bilder ist ohne schriftliche Genehmigung von ECLISSE untersagt.

© ECLISSE srl
© ECLISSE Deutschland GmbH

03/2018 - 600002008

Operativer Sitz:
ECLISSE Deutschland GmbH - Zweigniederlassung Wien - Österreich - Tel: 0800 33 47 110 - Fax: 0800 33 47 111 - Mail: info@eclisse.de

Auslieferungslager:
ECLISSE Deutschland GmbH - Industriestraße B16, Halle A - 2345 Brunn am Gebirge - Österreich

Steuerrechtlicher Sitz:
ECLISSE Deutschland GmbH - Landwehrstraße 54 - 64293 Darmstadt

Folgen Sie uns unter: