

SILENT MOTION

Die neuen superleisen
Motion-Antriebe für Rollläden



*Enjoy the
silence*

*silent**motion** by elero*

Leise. Leiser. **SILENT MOTION**

Kann man Antriebe, die mit einer Softbremse ausgestattet sind, über Hindernis- und Blockiererkennung verfügen und darüber hinaus langlebig und behangschonend sind, NOCH besser machen? Man kann.

Silent Motion-Antriebe von elero sorgen dafür, dass sich Rollläden auf Wunsch im Flüstermodus langsam und extrem leise bewegen. Basierend auf millionenfach bewährter Antriebstechnologie bietet elero Ihren Kunden noch mehr Wohnkomfort.



Vier gute Gründe für Silent Motion – der neue Standard in der Rollladenautomatisierung

Das optimierte Laufverhalten der Silent Motion-Antriebe ist ein klarer Vorteil – aber nicht der einzige:

Funk und verdrahtet

Sie wollen die Rollläden Ihrer Kunden superleise automatisieren – egal ob Funktechnologie oder eine verdrahtete Lösung gewünscht wird? Bei elero haben Sie die Auswahl.

Robust und zuverlässig

RolMotion-Antriebe basieren auf millionenfach bewährter Technologie. Hysteresebremse, Softstart, Softstopp, Hindernis- und Blockiererkennung. Alles drin.

Wirklich superleise

Die langsame Laufgeschwindigkeit nennen wir den „Flüstermodus“. Vom Anwender manuell zu wählen oder bei Automatikbefehlen in der Funkvariante. Hören Sie was?

Und so einfach

Die Installation und Einstellung der RolMotion-Antriebe ist problemlos möglich. Und wenn es noch einfacher gehen soll, wählen Sie die /D+-Variante mit Plug + Play.



Zuverlässige Rückmeldung



elero Funkprodukte arbeiten mit dem bidirektionalen Funksystem ProLine 2. Dies sorgt dafür, dass zuverlässig Signale empfangen, direkt verarbeitet und dank einer echten Routing-Funktion sicher weitergeleitet werden. Der Nutzer erhält stets Rückmeldung und kann sich sicher sein, dass die Befehle korrekt ausgeführt werden.

Clevere Steuerung **DER FLÜSTERMODUS**

Bei der Steuerung von Silent Motion-Antrieben haben Ihre Kunden die Wahl. Flüstermodus oder Standardlauf aktiviert man per Handsender oder

Taster. Auch im Standardlauf werden die Profile vor der Endlage langsam abgelegt – das schont den Rollläden und sorgt für leises Öffnen und Schließen.



Funktechnologie 868 MHz

- Um Rollläden im Flüstermodus zu bewegen, wird die AUF- oder AB-Taste lange gedrückt
- Der Standardlauf wird über kurzen Tastendruck aktiviert.
- Automatikbefehle werden stets langsam und leise ausgeführt, z.B. wenn alle Rollläden im Obergeschoss per Zeitbefehl geöffnet werden.



Verdrahtete Technologie

- Um Rollläden mit drahtgebundenen Steuerungen im Flüstermodus zu bewegen, wird die AUF- oder AB-Taste per „Doppelklick“ betätigt
- Der Standardlauf wird über einfachen Tastendruck aktiviert.



Silent Motion kann auch smart *



Natürlich lassen sich die Funk-Antriebe der RolMotion-Serie auch in die flexible Hausautomatisierungs-Lösung Centero Home von elero einbinden. So können auch diese Antriebe benutzerfreundlich und intuitiv per Smartphone und Tablet gesteuert werden.

Stille entdecken mit den flüsterleisen Motion-Antrieben

	RolMotion	RolMotion-868	RolMotion/D+	RolMotion/D+ -868
Zwei geregelte Drehzahlen	✓	✓	✓	✓
Lange Laufzeit 10 Min.	✓	✓	✓	✓
Intelligente Kraftmessung	✓	✓	✓	✓
Behangschutz auf/ab und Freifahrt	✓	✓	✓	✓
Softbremse	✓	✓	✓	✓
Mechatronische Endlagen-erkennung mit Softabschaltung	✓	✓	✓	✓
Endlagen selbstlernend mit Entlastungsfunktion			✓	✓
Endlagen frei einstellbar	✓	✓		
Nur in Verbindung mit festen Wellenverbindern einsetzbar			✓	✓
Parallelschaltung möglich	✓		✓	
Lüftungs- und Zwischenposition einstellbar		✓		✓

RolMotion-868

FUNK


Funk-Rohrantriebe mit Flüstermodus und geräuschloser Softbremse für Rollläden – mit Hindernis- und Blockiererkennung, Plug&Play in der D+-Variante




nur bei /D+




elero Kopf – Funk

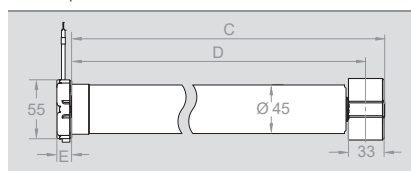

Rundkopf RH – Funk

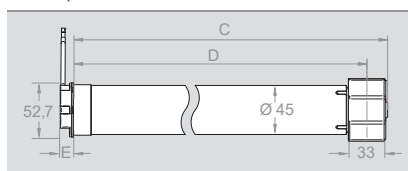

Sternkopf SH – Funk

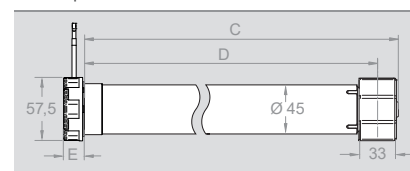

Baugröße/Typ	RolMotion M6-868	RolMotion M10-868	RolMotion M20-868 ¹
Bemessungs-Drehmoment (Nm)	6	10	20
Bemessungs-Drehzahl (Upm)	14 (Flüstermodus: 5)		
Bemessungs-Strom (A)	0,4	0,5	folgt
Bemessungs-Aufnahme (W)	92	115	folgt
Wellendurchmesser (mm)	50	50	50
Schutzgrad (IP)	44	44	44
Endschalterbereich (Umdreh.)	70	70	70
Betriebsdauer (min S2)	10	10	10
Länge C (mm)	466	466	526
Länge D (mm)	449	449	509
Länge E (mm)	elero-Kopf=14, Rundkopf=12, Sternkopf=19		
Gewicht (kg)	1,7	1,7	2,1
Betriebsumgebungs-temperatur (°C)	– 20 bis + 60		
Konformität	CE		
Anschlusskabel steckbar (m)	2,0		

RolMotion/D+ M6-868	RolMotion/D+ M10-868	RolMotion/D+ M20-868 ¹
6	10	20
14 (Flüstermodus: 5)		
0,4	0,5	folgt
92	115	folgt
50	50	50
44	44	44
70	70	70
10	10	10
466	466	526
449	449	509
elero-Kopf=14, Rundkopf=12, Sternkopf=19		
1,7	1,7	2,1
– 20 bis + 60		
CE		
2,0		

	M6-868	M10-868	M20-868 ¹
 Artikel-Nummer	44 302.0001	44 222.0001	44 232.0001
Preis* (€)	247,00	253,10	271,40

/D+ M6-868	/D+ M10-868	/D+ M20-868 ¹
44 014.0001	44 024.0001	44 034.0001
247,00	253,10	271,40

	M6-868 RH	M10-868 RH	M20-868 RH ¹
 Artikel-Nummer	48 302.0001	48 222.0001	48 232.0001
Preis* (€)	247,00	253,10	271,40

/D+ M6-868 RH	/D+ M10-868 RH	/D+ M20-868 RH ¹
48 014.0001	48 024.0001	48 034.0001
247,00	253,10	271,40

	M6-868 SH	M10-868 SH	M20-868 SH ¹
 Artikel-Nummer	49 302.0001	49 222.0001	49 232.0001
Preis* (€)	247,00	253,10	271,40

/D+ M6-868 SH	/D+ M10-868 SH	/D+ M20-868 SH ¹
49 014.0001	49 024.0001	49 034.0001
247,00	253,10	271,40

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers zzgl. der gesetzl. MwSt. · Lieferumfang ohne Adapterset, Motorlager und Schalter.


RolMotion

KABELGEBUNDEN


Drahtgebundene Rohrantriebe mit Flüstermodus und geräuschloser Softbremse für Rollläden – mit Hindernis- und Blockiererkennung, Plug&Play in der D+-Variante




elero Kopf – verdrahtet

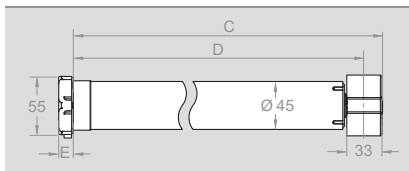

Rundkopf RH – verdrahtet

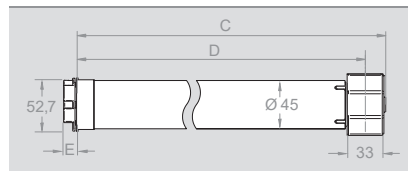

Sternkopf SH – verdrahtet

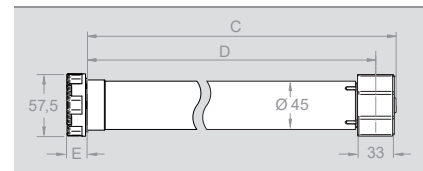

Baugröße/Typ	RolMotion M6	RolMotion M10	RolMotion M20 ¹
Bemessungs-Drehmoment (Nm)	6	10	20
Bemessungs-Drehzahl (Upm)	14 (Flüstermodus: 5)		
Bemessungs-Strom (A)	0,4	0,5	folgt
Bemessungs-Aufnahme (W)	92	115	folgt
Wellendurchmesser (mm)	50	50	50
Schutzgrad (IP)	44	44	44
Endschalterbereich (Umdreh.)	70	70	70
Betriebsdauer (min S2)	10	10	10
Länge C (mm)	466	466	526
Länge D (mm)	449	449	509
Länge E (mm)	elero-Kopf=14, Rundkopf=12, Sternkopf=19		
Gewicht (kg)	1,7	1,7	2,1
Betriebsumgebungs-temperatur (°C)	– 20 bis + 60		
Konformität	CE		
Anschlusskabel steckbar (m)	2,0		

RolMotion/D+ M6	RolMotion/D+ M10	RolMotion/D+ M20 ¹
6	10	20
14 (Flüstermodus: 5)		
0,4	0,5	folgt
92	115	folgt
50	50	50
44	44	44
70	70	70
10	10	10
466	466	526
449	449	509
elero-Kopf=14, Rundkopf=12, Sternkopf=19		
1,7	1,7	2,1
– 20 bis + 60		
CE		
2,0		

	M6	M10	M20 ¹
 Artikel-Nummer	44 301.0001	44 221.0001	44 231.0001
Preis* (€)	174,60	180,60	198,70

/D+ M6	/D+ M10	/D+ M20 ¹
44 013.0001	44 023.0001	44 033.0001
174,60	180,60	198,70

	M6 RH	M10 RH	M20 RH ¹
 Artikel-Nummer	48 301.0001	48 221.0001	48 231.0001
Preis* (€)	174,60	180,60	198,70

/D+ M6 RH	/D+ M10 RH	/D+ M20 RH ¹
48 013.0001	48 023.0001	48 033.0001
174,60	180,60	198,70

	M6 SH	M10 SH	M20 SH ¹
 Artikel-Nummer	49 301.0001	49 221.0001	49 231.0001
Preis* (€)	174,60	180,60	198,70

/D+ M6 SH	/D+ M10 SH	/D+ M20 SH ¹
49 013.0001	49 023.0001	49 033.0001
174,60	180,60	198,70

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers zzgl. der gesetzl. MwSt. · Lieferumfang ohne Adapterset, Motorlager und Schalter.

Für Ihre Endkundenwerbung:
Kostenlos bestellen unter marketing@elero.de



Flyer DIN A4, 2 Seiten,
in Prospektqualität.



Banner 50 x 100 cm.

e l e r o

elero GmbH
Maybachstr. 30
73278 Schlierbach
Deutschland

www.elero.de

a **Nice** group company