

PRÄSENZ- UND BEWEGUNGSMELDER | DE
SERIE FLAT

ESYLUX•

NEU! MIT
PLUG-AND-PLAY-MELDERN

**FLAT IST ESY,
WEIL ER FLACHES DESIGN
IN HÖCHSTLEISTUNG ZEIGT**

**DIE PRÄSENZ- UND
BEWEGUNGSMELDER
DER SERIE FLAT**



HERVORRAGEND **FLACH**

6 MILLIMETER: MEHR HÖHE BRAUCHT EFFIZIENZ NICHT

Mit den Präsenz- und Bewegungsmeldern der Serie FLAT hat endlich auch die Raumästhetik etwas zu melden: Gehäuse und Linsen sind so abgeflacht, dass sie für ein dezentes Erscheinungsbild eine Deckenaufbauhöhe von nur 6 mm erreichen. Zudem fügt sich die klare Linienführung harmonisch auch in anspruchsvolle Raumarchitektur ein. So sind der Planungsfreiheit keine Grenzen gesetzt.

Wer darüber hinaus nach erstklassiger Designauswahl sucht, findet mit den besonders flachen FLAT-Meldern immer ein Höchstmaß an perfekter Vielfalt: Sie sind in den Farben Weiß und Schwarz erhältlich und sowohl in runder als auch in eckiger Kontur. Für ein noch höheres Level an Designfreiheit lässt sich als Zubehör eine hochwertige Glasoberfläche auswählen – und für eine besonders einfache Installation stehen Varianten mit Plug-and-play-Anschluss bereit!



AUTOMATISCH EFFIZIENT

EFFIZIENTE AUTOMATION SPART KOSTEN

Die FLAT-Melder sparen nicht nur an Höhe, sondern auch Kosten: weil sie Licht nur da einsetzen, wo tatsächlich jemand präsent ist. Das reduziert den Energieverbrauch erheblich. Die einteiligen Melder garantieren zudem eine einfache Installation, die langlebige Qualität macht die Automationslösung wartungsarm.

MINIMALE EINBAUTIEFE UND AUFBAUHÖHE

Die Präsenz- und Bewegungsmelder der Serie FLAT eignen sich bestens für den Einsatz in Innenräumen und sogar in Türnähe: aufgrund ihrer minimalen Aufbauhöhe von nur 6 mm. Durch die geringe Bauhöhe der Powerbox ergibt sich eine Einbautiefe von nur 24 mm, so bleibt genug Raum für eine schnelle, problemlose Verdrahtung.

LEISTUNGSSTARKE ERFASSUNG

Trotz flacher Linse zeigt FLAT auch bei der Erfassung höchste Leistung: Die Reichweite der passiven Infrarot-Sensorik beträgt bei einer Installationshöhe von 2,5 bis 3 m im Durchschnitt mehr als 8 m in einem Erfassungswinkel von 360°. So lässt sich mit nur einem Melder ein großes Arbeitsumfeld mit verschiedenen Bewegungsabläufen erfassen.

Das Parallelschalten mehrerer Melder für eine noch größere Reichweite gelingt einfach durch Steckklemmen mit Durchverdrahtungsoption, auch im Master-Slave-Betrieb. Die Nachlaufzeit lässt sich flexibel und bequem per Infrarot-Fernbedienung einstellen – oder per ESY-Pen und ESY-App.

DREI ERFASSUNGSBEREICHE FÜR DIE OPTIMALE RAUMABDECKUNG

Arbeitsbereich bis 4 m Ø


- Hochpräzise Erfassung kleiner Bewegungen
- Ideal über Arbeitsplätzen

Gehbereich frontal bis 6 m Ø

- Erfassungsbereich von Gehbewegungen
- In jeder Richtung
- Ideal für den Bereich zwischen Schreibtischen

Gehbereich quer bis 8 m Ø

- Erfassung von Gehbewegungen quer zum Melder
- Ideal für Randbereiche im Büroraum

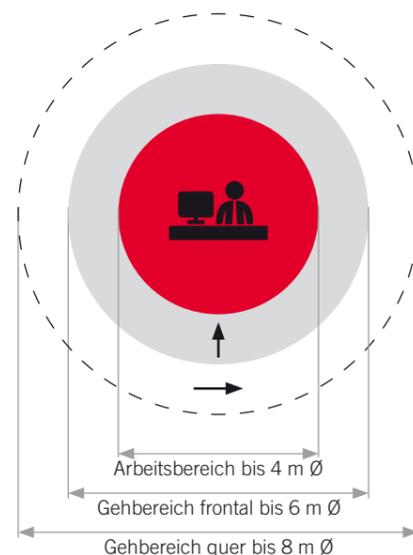

**STRAHLUNGSFREIE PIR-SENSORIK
OHNE ELEKTROSMOG**

AUCH IM EINBAU HÖCHST VIELSEITIG

In Weiß stehen die runden FLAT-Melder zusätzlich auch als FLAT LARGE (104 mm Ø) für größere Unterputzdosen zur Verfügung, bieten mit der passenden Aufputzdose C IP20 eine weitere Montageoption – und das FLAT MOUNTING SET IP20 FM vereinfacht bei allen Varianten den Einbau!



FLAT MOUNTING SET IP20 FM



COMPACT MOUNTING BOX



PD-FLAT 360i/8 LARGE ROUND WHITE mit
COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM WH



PD-FLAT 360i/8 RW WAGO WINSTA CodeA



PD-FLAT 360i/8 RW WAGO WINSTA CodeA/S

STECKEN. SPAREN. FERTIG.

In Zeiten hoher Auftragslage und Fachkräftemangel werden zeitsparende Lösungen für die Elektroinstallation immer wichtiger. Die Serie FLAT bietet deshalb auch Präsenz- und Bewegungsmelder mit WINSTA-Steckverbindung von WAGO. Für mehr Energieeffizienz per Plug-and-play und eine ebenso sichere wie fehlerfreie Installation.

IHRE VORTEILE IM ÜBERBLICK

- Einfache und sichere Plug-and-play-Installation
- Fehlerfrei durch farbliche und mechanische Kodierung
- Auch durch ungelernete Hilfskräfte durchführbar
- Hohe Flexibilität bei Umnutzung
- Bewährte ESYLUX-Qualitätssensorik

EINFACH MIT DALI

Der Industriestandard DALI steht für einfache Planung und Installation und sorgt insbesondere bei LED-Beleuchtung für optimales Regeln und Dimmen. Die Serie FLAT bietet hierfür Präsenzmelder mit einfachem Broadcast-Betrieb ohne Adressierung, deren Erfassungsbereich sich durch Master-Slave-Kombinationen jederzeit erweitern lässt. Ergänzend erlaubt der DALI-Aktor von ESYLUX das Schalten konventioneller Verbraucher – wie zum Beispiel der Lüftung!


DALI-2 FÜR HERSTELLERÜBERGREIFENDE INTEROPERABILITÄT

Die inzwischen erfolgte Weiterentwicklung zu DALI-2 gewährleistet außerdem die herstellerübergreifende Interoperabilität von Geräten, wodurch sich Projektverantwortliche eine Lösung aus den Best-in-Class-Geräten zusammenstellen können. Deshalb hat ESYLUX die BMS-Präsenzmelder der Serie FLAT für Gebäudemanagementsysteme entwickelt: Mit Bewegungs-, Lichtsensorik und Tastereingang vereinen sie die wichtigsten Eingabegeräte in nur einem Gehäuse!


IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK

- Auch als Set inklusive DALI-Busspannungsversorgung erhältlich (z. B. PD-FLAT 360i/8 ROUND WHITE DALI SET)
- DALI-Broadcast für einfache Inbetriebnahme, selbstständige Parametrierung von EVGs
- Erweiterung des Erfassungsbereichs durch Master-Slave-Kommunikation
- HLK-Steuerung mit DALI-Aktor von ESYLUX
- Eingang für konventionelle Taster
- BMS-Präsenzmelder für DALI-2 zum Einsatz in Gebäudemanagementsystemen

BROADCAST-LICHTSTEUERUNG MIT DALI-PRÄSENMELDER UND DALI-AKTOR

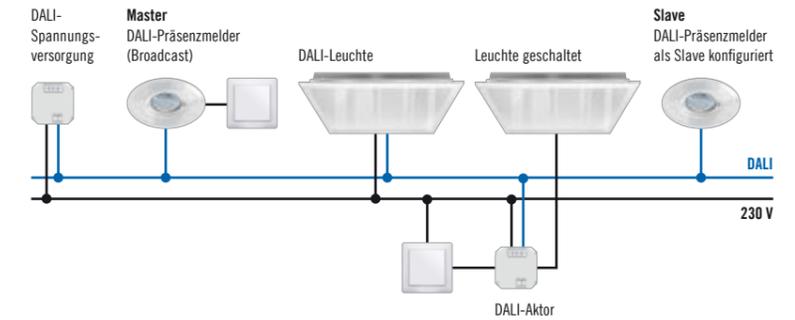

STEUERUNG INDIVIDUELLER GRUPPEN MIT DALI-2-PRÄSENMELDERN

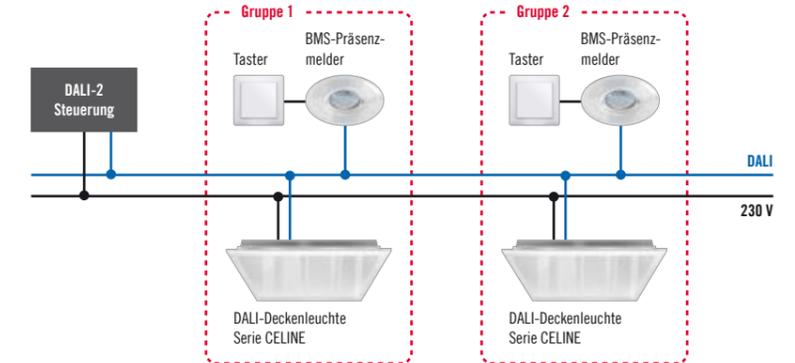

Produktgruppe / Produktname	Art.-Nr.	Erfassungswinkel	Erfassungsbereich	Montageart	Anzahl Lichtkanäle	Funktion	Konstantlichtregulierung	Tastereingang Beleuchtung	Einschaltstrom	Anzahl HLK-Kanäle	Tastereingang HLK	Schutzart	Abmessungen (mm)	Kernportfolio	Neuheit
Präsenzmelder / Deckenmontage															
DALI															
PD-FLAT 360i/8 ROUND WHITE DALI (weiß, ähnlich RAL 9010)	EP10427541	360°	Ø 8 m	FM	1	Schalten/Dimmen	•	1		2*	IP20	Ø 94, H 30		•	
PD-FLAT 360i/8 SQUARE WHITE DALI (weiß, ähnlich RAL 9010)	EP10427558	360°	Ø 8 m	FM	1	Schalten/Dimmen	•	1		2*	IP20	L 77, B 77, H 30		•	
PD-FLAT 360i/8 SQUARE BLACK DALI (schwarz, ähnlich RAL 9004)	EP10427909	360°	Ø 8 m	FM	1	Schalten/Dimmen	•	1		2*	IP20	L 77, B 77, H 30		•	
PD-FLAT 360i/8 ROUND BLACK DALI (schwarz, ähnlich RAL 9004)	EP10427916	360°	Ø 8 m	FM	1	Schalten/Dimmen	•	1		2*	IP20	Ø 94, H 30		•	
PD-FLAT 360i/8 LARGE ROUND WHITE DALI SET (weiß, ähnlich RAL 9010)	EP10428661	360°	Ø 8 m	FM	1	Schalten/Dimmen	•	1		2*	IP20	Ø 104, H 30		•	
PD-FLAT 360i/8 ROUND WHITE DALI SET (weiß, ähnlich RAL 9010)	EP10428708	360°	Ø 8 m	FM	1	Schalten/Dimmen	•	1		2*	IP20	Ø 94, H 30		•	
PD-FLAT 360i/8 SQUARE WHITE DALI SET (weiß, ähnlich RAL 9010)	EP10428715	360°	Ø 8 m	FM	1	Schalten/Dimmen	•	1		2*	IP20	L 77, B 77, H 30		•	
DALI-2															
PD-FLAT 360/8 SW BMS DALI-2 (weiß, ähnlich RAL 9010)	EP10423024**	360°	Ø 8 m	FM	1	Eingabegerät	1***				IP20	L 77, B 77, H 30		•	★
PD-FLAT 360/8 RW BMS DALI-2 (weiß, ähnlich RAL 9010)	EP10423031**	360°	Ø 8 m	FM	1	Eingabegerät	1***				IP20	Ø 94, H 30		•	★
PD-FLAT-L 360/8 RW BMS DALI-2 (weiß, ähnlich RAL 9010)	EP10423055**	360°	Ø 8 m	FM	1	Eingabegerät	1***				IP20	Ø 104, H 30		•	★

* Mit zusätzlichem DALI-Aktor ACTUATOR C3/C4 DALI als Zubehör. ** Informationen zur Verfügbarkeit auf www.esylux.de. *** Tastereingang (Licht) auch für HLK-Funktionen geeignet.

LANGLEBIG MIT

Die LED entwickelt sich weltweit immer mehr zum führenden Leuchtmittel, und Präsenz- und Bewegungsmelder nutzen deren hohe Lebenserwartung durch das bedarfsabhängige Schalten optimal aus. Um ihr Relais vor den hohen Einschaltströmen der LED zu schützen und so auch die eigene Langlebigkeit zu sichern, arbeiten alle 230V-Varianten der Serie FLAT mit einer schonenden Nulldurchgangsschaltung.

INSTALLATION PER PLUG-AND-PLAY

Eine besonders schnelle und sichere Installation gelingt dabei mit den FLAT-Varianten mit WINSTA-Anschluss von WAGO: Die steckfertigen Verbindungen sorgen für ein einfaches Plug-and-play – und sparen so nicht nur in Phasen von hoher Auftragslage und Fachkräftemangel Zeit und Geld.




IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK

- Nulldurchgangsschaltung für relaisschonendes Schalten
- Erweiterung des Erfassungsbereichs durch Parallelschaltung
- Inklusive Tastereingang
- Varianten mit WAGO-WINSTA®-Anschluss
- Varianten mit PD-FLAT-Einbaudose und vorkonfektionierter GST18i3-Zu- und Ableitung erhältlich

230 V

RELAISSCHONENDE NULLDURCHGANGS-SCHALTUNG FÜR HOHE EINSCHALTSTRÖME

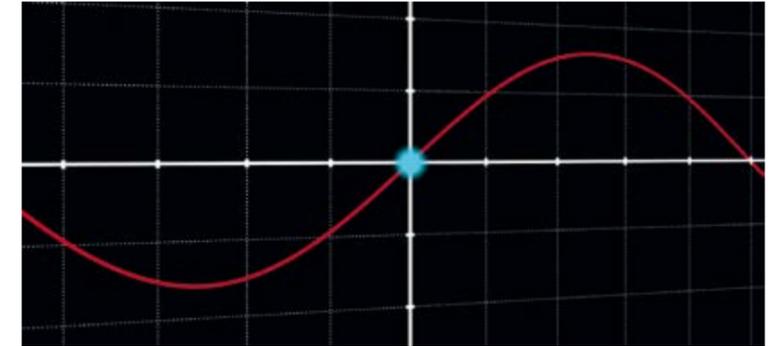

Produktgruppe / Produktname	Art.-Nr.	Erfassungswinkel	Erfassungsbereich	Montageart	Anzahl Lichtkanäle	Funktion	Konstantlicht- regelung Tastereingang Beleuchtung	Einschaltstrom	Anzahl HIK-Kanäle Tastereingang HIK	Schutzart	Abmessungen (mm)	Kernportfolio Neuheit
Bewegungsmelder / Deckenmontage												
ON/OFF												
MD-FLAT 360i/8 RW WAGO WINSTA CodeA/S (weiß, ähnlich RAL 9010)	EP10424687	360°	Ø 8 m	FM	1	Schalten	1	78 A / 5 ms	IP20	Ø 94, H 76,5	• ★	
MD-FLAT 360i/8 RW WAGO WINSTA CodeA (weiß, ähnlich RAL 9010)	EP10424861	360°	Ø 8 m	FM	1	Schalten	1	78 A / 5 ms	IP20	Ø 94, H 76,5	• ★	
MD-FLAT-E 360i/8 RW WIELAND GST18 (weiß, ähnlich RAL 9010)	EP10427862	360°	Ø 8 m	RM	1	Schalten	1	78 A / 5 ms	IP20	Ø 94, H 76,5	•	
MD-FLAT 360i/8 ROUND WHITE (weiß, ähnlich RAL 9010)	EP10427886	360°	Ø 8 m	FM	1	Schalten	1	78 A / 5 ms	IP20	Ø 94, H 30	•	
MD-FLAT 360i/8 SQUARE WHITE (weiß, ähnlich RAL 9010)	EP10427893	360°	Ø 8 m	FM	1	Schalten	1	78 A / 5 ms	IP20	L 77, B 77, H 30	•	
MD-FLAT 360i/8 ROUND BLACK (schwarz, ähnlich RAL 9004)	EP10428074	360°	Ø 8 m	FM	1	Schalten	1	78 A / 5 ms	IP20	Ø 94, H 30	•	
MD-FLAT 360i/8 SQUARE BLACK (schwarz, ähnlich RAL 9004)	EP10428081	360°	Ø 8 m	FM	1	Schalten	1	78 A / 5 ms	IP20	L 77, B 77, H 30	•	
MD-FLAT-E 360i/8 ROUND WHITE (weiß, ähnlich RAL 9010)	EP10428548	360°	Ø 8 m	RM	1	Schalten	1	78 A / 5 ms	IP20	Ø 94, H 76	•	
MD-FLAT 360i/8 LARGE ROUND WHITE (weiß, ähnlich RAL 9010)	EP10428609	360°	Ø 8 m	FM	1	Schalten	1	78 A / 5 ms	IP20	Ø 104, H 30	•	
Präsenzmelder / Deckenmontage												
ON/OFF												
PD-FLAT 360i/8 RW WAGO WINSTA CodeA/S (weiß, ähnlich RAL 9010)	EP10424694	360°	Ø 8 m	FM	1	Schalten	1	78 A / 5 ms	IP20	Ø 94, H 76,5	• ★	
PD-FLAT 360i/8 RW WAGO WINSTA CodeA (weiß, ähnlich RAL 9010)	EP10424878	360°	Ø 8 m	FM	1	Schalten	1	78 A / 5 ms	IP20	Ø 94, H 76,5	• ★	
PD-FLAT-E 360i/8 RW WIELAND GST18 (weiß, ähnlich RAL 9010)	EP10427879	360°	Ø 8 m	RM	1	Schalten	1	78 A / 5 ms	IP20	Ø 94, H 76,5	•	
PD-FLAT 360i/8 SQUARE WHITE (weiß, ähnlich RAL 9010)	EP10427923	360°	Ø 8 m	FM	1	Schalten	1	78 A / 5 ms	IP20	L 77, B 77, H 30	•	
PD-FLAT 360i/8 ROUND WHITE (weiß, ähnlich RAL 9010)	EP10427930	360°	Ø 8 m	FM	1	Schalten	1	78 A / 5 ms	IP20	Ø 94, H 30	•	
PD-FLAT 360i/8 SQUARE BLACK (schwarz, ähnlich RAL 9004)	EP10427947	360°	Ø 8 m	FM	1	Schalten	1	78 A / 5 ms	IP20	L 77, B 77, H 30	•	
PD-FLAT 360i/8 ROUND BLACK (schwarz, ähnlich RAL 9004)	EP10427954	360°	Ø 8 m	FM	1	Schalten	1	78 A / 5 ms	IP20	Ø 94, H 30	•	
PD-FLAT-E 360i/8 ROUND WHITE (weiß, ähnlich RAL 9010)	EP10428555	360°	Ø 8 m	RM	1	Schalten	1	78 A / 5 ms	IP20	Ø 94, H 76	•	
PD-FLAT 360i/8 LARGE ROUND WHITE (weiß, ähnlich RAL 9010)	EP10428623	360°	Ø 8 m	FM	1	Schalten	1	78 A / 5 ms	IP20	Ø 104, H 30	•	


VARIABEL MIT KNX

KNX ist bekannt für sein hohes Maß an Steuerungsvielfalt, und so bieten auch die KNX-Ausführungen der Serie FLAT umfangreiche Parametrierungsmöglichkeiten. Ganze 47 Kommunikationsobjekte stehen hierfür bereit und ermöglichen zum Beispiel eine tageslichtabhängige Konstantlichtregelung auch ohne erkannte Präsenz sowie eine Nachtlichtfunktion, für die sieben verschiedene Farben zur Auswahl stehen.

ZWEI LICHTKANÄLE MIT EFFIZIENTEM OFFSET

Besonders in Räumen mit nur einer Fensterfront profitieren die Nutzer zudem von einer Lichtregelung mit zwei Broadcast-Kanälen: Ein Offset zwischen beiden Kanälen erlaubt es, die fensternahen Leuchten bereits dann zu dimmen, wenn im fensterfernen Raumbereich noch 100 % Beleuchtungsstärke erforderlich sind. Dies schafft optimale Lichtverhältnisse – und verbessert die Energieeffizienz.

2-KANAL-LICHTREGELUNG MIT OFFSET

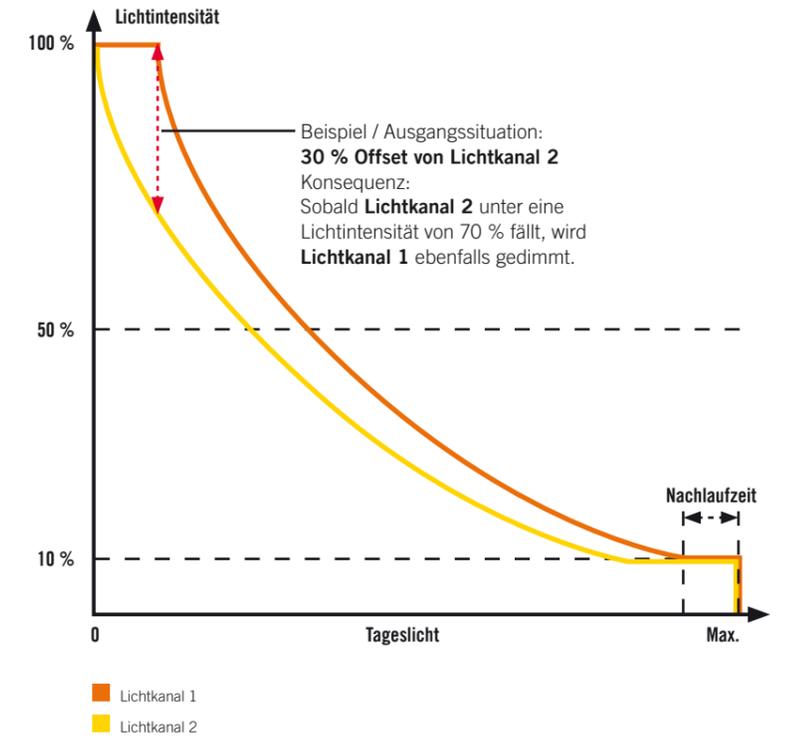

IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK

- Umfangreiche individuelle Parametrierungsmöglichkeiten von 47 Kommunikationsobjekten
- Konstantlichtregelung auch präsenzunabhängig möglich
- Melder als Master oder Slave konfigurierbar
- Zwei Orientierungslichtniveaus
- Nachtlichtfunktion mit 7 wählbaren Farben
- Separate Präsenzmeldung an die KNX-Anlage


Produktgruppe / Produktname	Art.-Nr.	Erfassungswinkel	Erfassungsbereich	Montageart	Anzahl Lichtkanäle	Funktion	Konstantlichtregelung Tastereingang Beleuchtung	Einschaltstrom	Anzahl H.L.K.-Kanäle Tastereingang H.L.K.	Schutzart	Abmessungen (mm)	Kernportfolio Neuheit
Präsenzmelder / Deckenmontage												
KNX												
PD-FLAT 360i/8 LARGE ROUND WHITE KNX (weiß, ähnlich RAL 9010)	EP10428685	360°	Ø 8 m	FM	2	Schalten/ Dimmen	• 2		1 • IP20	Ø 104, H 30		•
PD-FLAT 360i/8 ROUND WHITE KNX (weiß, ähnlich RAL 9010)	EP10451706	360°	Ø 8 m	FM	2	Schalten/ Dimmen	• 2		1 • IP20	Ø 94, H 30		•
PD-FLAT 360i/8 SQUARE WHITE KNX (weiß, ähnlich RAL 9010)	EP10451713	360°	Ø 8 m	FM	2	Schalten/ Dimmen	• 2		1 • IP20	L 77, B 77, H 30		•
PD-FLAT 360i/8 ROUND BLACK KNX (schwarz, ähnlich RAL 9004)	EP10451768	360°	Ø 8 m	FM	2	Schalten/ Dimmen	• 2		1 • IP20	Ø 94, H 30		•
PD-FLAT 360i/8 SQUARE BLACK KNX (schwarz, ähnlich RAL 9004)	EP10451775	360°	Ø 8 m	FM	2	Schalten/ Dimmen	• 2		1 • IP20	L 77, B 77, H 30		•

LEISTUNG IN PERFEKTER HARMONIE

Durch ihre Ästhetik und die intelligente Steuerung setzen die FLAT-Melder nicht nur den Raum ins richtige Licht, sie harmonisieren auch im Zusammenspiel mit unterschiedlichen Leuchtendesigns – zum Beispiel in Kombination mit den Deckenleuchten der Serie STELLA oder den Downlights der Serie ELSA-2.




PD-FLAT 360i/8 SQUARED WHITE mit
STELLA PNL 300 DDP OP 1700 840 IP20

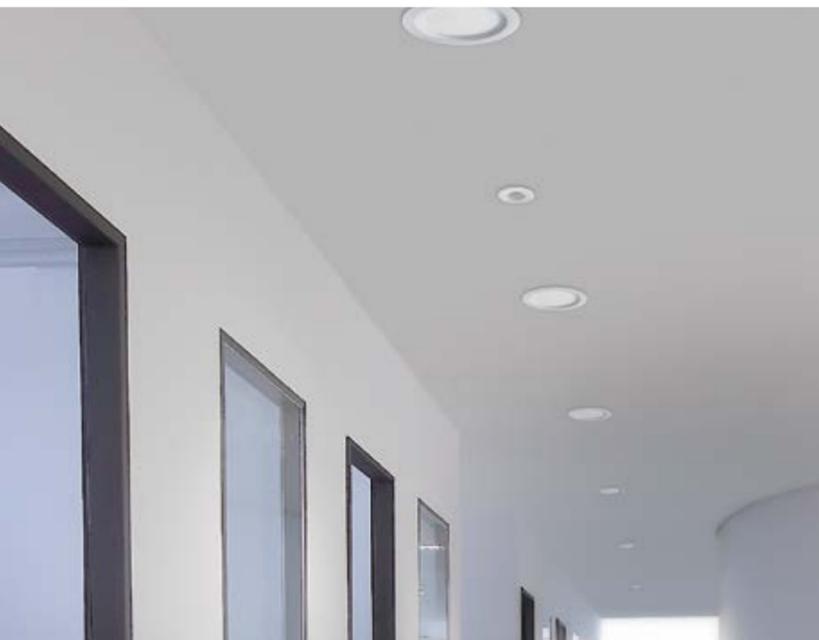

PD-FLAT 360i/8 ROUND WHITE mit
ELSA-2 DL 165 OP 110° 900 840 WH

IMMER DAS RICHTIGE WERKZEUG DABEI

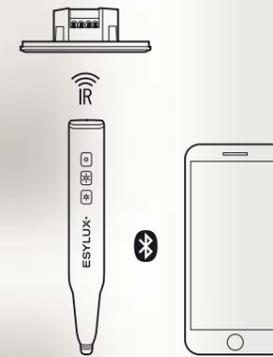

Konfiguration der FLAT-Serie
Die ESY-App erlaubt eine bequeme Parametrierung,
der ESY-Pen dient bei der Übertragung als Brücke.

Die 230V- und die DALI-Ausführungen der Serie FLAT sind mit Werks-einstellungen sofort betriebsbereit. Wer die Parametrierung anpassen und die intelligenten Funktionen der Geräte individuell nutzen möchte, realisiert dies einfach mit ESY-Pen und ESY-App: Die ESY-App steht kostenlos zur Verfügung, der ESY-Pen leitet die Befehle der mobilen Endgeräte als Brücke an die Infrarot-Sensorik weiter – und auch bei den KNX-Varianten kann der Nutzer im Betrieb so bequem übersteuern!

Ob Präsenzmelder, Außenleuchte mit Bewegungsmelder oder Lichtsysteme mit ESYLUX Light Control: Mit ESY-Pen und ESY-App haben Sie für alle fernbedienbaren ESYLUX-Lösungen immer das richtige Tool dabei.



Mit ESY-Pen und ESY-App gelingt bei allen fernbedienbaren Automations- und Lichtlösungen von ESYLUX eine einfache Parametrierung, Fernsteuerung, Lichtmessung und mobile Projektverwaltung!

ESY-Pen
Art.-Nr. EP10425356

Erfahren Sie mehr unter
www.esylux.de/esy-pen

ESY-App
Kostenfrei herunterladen



EIN HERSTELLER ALLE ANWENDUNGEN

Empfohlene Melder*

Raum	Montageart	230 V (ON/OFF)	DALI	KNX			
Raum	Montageart	Produktname	Art.-Nr.	Produktname	Art.-Nr.	Produktname	Art.-Nr.
FLURE	Deckeneinbau	PD-C 360i/32 Corridor oder MD-C 360i/32 Corridor	EP10428180 EP10428128		PD-C 360i/32 KNX	EP10427794	
	Aufputz	PD-C 360i/32 Corridor oder MD-C 360i/32 Corridor mit COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM WH	EP10428180 EP10428128 EP10425370		PD-C 360i/32 KNX mit COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM WH	EP10427794 EP10425370	
	Wandeinbau	MD 180i/16 Basic	EB10430459		PD-C 180i KNX	EP10426445	
TREPPENHÄUSER	Deckeneinbau	MD-C 360i/8	EP10055393				
	Aufputz	MD-C 360i/8 mit COMPACT MOUNTING BOX IP54 SM WH	EP10055393 EP10425905				
	Wandeinbau	MD 180i/16 Basic	EB10430459		PD-C 180i KNX	EP10426445	
NEBENRÄUME	Deckenaufbau	MD 360i/8 Basic oder MD 360i/24 Basic	EB10430428 EB10430862				
	Aufputz	MD 360i/8 Basic SMB oder MD 360i/24 Basic SMB	EB10430466 EB10430909				
	Wandeinbau	MD 180i/16 Basic	EB10430459				
SANITÄRRÄUME	Deckeneinbau	PD-C 360i/8 MIC	EP10425882		PD-C 360i/8 KNX UP	EP10427404	
	Aufputz	PD-C 360i/8 MIC mit COMPACT MOUNTING BOX IP54 SM WH	EP10425882 EP10425905		PD-C 360i/8 KNX UP mit COMPACT MOUNTING BOX IP54 SM WH	EP10427404 EP10425905	
	Wandeinbau	MD 180i/16 Basic oder MD 180i/R	EB10430459 EM10055010		PD-C 180i KNX	EP10426445	
KANTINEN	Deckeneinbau			PD-C 360i/24 DUO DALI	EP10427459	PD-C 360i/24 KNX UP	EP10427428
	Aufputz			PD-C 360i/24 DUO DALI mit COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM WH	EP10427459 EP10425370	PD-C 360i/24 KNX UP mit COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM WH	EP10427428 EP10425370
AUSSENBEREICHE REICHWEITE MAX. Ø 40 m							
HAUSEINGANG REICHWEITE MAX. Ø 20 m	Wand- oder Deckenmontage mit Drehgelenk-Sockel	RC 230i weiss	EM10015311		RC 230 KNX weiss	EM10015472	
	Wand- oder Deckenmontage mit Drehgelenk-Sockel	DEFENSOR MD 230° 40 IR 1C IP55 WH	EM10025372				
HAUSEINGANG REICHWEITE MAX. Ø 20 m	Wandmontage	DEFENSOR MD 200° 24 IR 1C IP55 WH	EM10025358				
	Wandmontage (mit Ecksocket an Hausecke)	MD 200 weiss mit MD EDGE MOUNTING WH	EM10025310 EM10025518				
	Wandmontage	MD-W 200i weiss	EM10041006				

■ **Topseller**
 WH = weiß
 BK = schwarz
 RD = rund

Empfohlene Melder*

Raum	Montageart	230 V (ON/OFF)	DALI	KNX			
Raum	Montageart	Produktname	Art.-Nr.	Produktname	Art.-Nr.	Produktname	Art.-Nr.
EINZELBÜRO STANDARD	Deckeneinbau		PD-C 360i/8 DUO DALI	EP10427442	PD-C 360i/8 KNX UP	EP10427404	
	Aufputz		PD-C 360i/8 DUO DALI mit COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM WH	EP10427442 EP10425370	PD-C 360i/8 KNX UP mit COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM WH	EP10427404 EP10425370	
EINZELBÜRO EXKLUSIV	Deckeneinbau		PD-FLAT 360i/8 RD WH DALI**	EP10427541	PD-FLAT 360i/8 RD WH KNX	EP10451706	
	Deckeneinbau		PD-FLAT 360i/8 RD BK DALI**	EP10427916	PD-FLAT 360i/8 RD BK KNX	EP10451768	
GROSSRAUMBÜRO	Deckeneinbau	PD-C 360i/24	EP10428067	PD-C 360i/24 DUO DALI	EP10427459	PD-C 360i/24 KNX UP	EP10427428
	Aufputz	PD-C 360i/24 mit COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM WH	EP10428067 EP10425370	PD-C 360i/24 DUO DALI mit COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM WH	EP10427459 EP10425370	PD-C 360i/24 KNX UP mit COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM WH	EP10427428 EP10425370
BESPRECHUNGSRÄUME	Deckeneinbau mit Multisensorik				PD-ATMO 360i/8 O KNX	EP10427220	
	Deckeneinbau		PD-FLAT 360i/8 RD WH DALI**	EP10427541	PD-FLAT 360i/8 RD WH KNX	EP10451706	
KLASSENZIMMER	Deckeneinbau mit Multisensorik				PD-ATMO 360i/8 O KNX	EP10427220	
	Deckeneinbau		PD-C 360i/24 DUO DALI	EP10427459	PD-C 360i/24 KNX UP	EP10427428	
	Aufputz		PD-C 360i/24 DUO DALI mit COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM WH	EP10427459 EP10425370	PD-C 360i/24 KNX UP mit COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM WH	EP10427428 EP10425370	
PATIENTENZIMMER	Deckeneinbau	PD-C 360i/8	EP10425059	PD-C 360i/8 DUO DALI	EP10427442	PD-C 360i/8 KNX UP	EP10427404
	Aufputz	PD-C 360i/8 mit COMPACT MOUNTING BOX IP54 SM WH	EP10425059 EP10425905	PD-C 360i/8 DUO DALI mit COMPACT MOUNTING BOX IP54 SM WH	EP10427442 EP10425905	PD-C 360i/8 KNX UP mit COMPACT MOUNTING BOX IP54 SM WH	EP10427404 EP10425905
	Deckenbündiger Einbau	PD-CE 360i/8	EP10510700				
EINGANGSBEREICHE	Deckeneinbau	PD-FLAT 360i/8 RD WH	EP10427930	PD-FLAT 360i/8 RD WH DALI**	EP10427541	PD-FLAT 360i/8 RD WH KNX	EP10451706
	Deckenbündiger Einbau miniaturisiert	PD-C 360i/8 mini	EP10426025	PD-FLAT 360i/8 mini DALI** oder PD-FLAT 360i/6 mini DALI**	EP10427510 EP10427503	PD-C 360i/8 mini KNX	EP10426155

* Bei der Produktauswahl sind die geltenden Normen und Vorschriften als Mindestanforderung zu beachten.
 ** Mit POWER SUPPLY 200mA DALI (EC10430008) als Zubehör (separat bestellen).

ESYLUX GESELLSCHAFTEN

ESYLUX Deutschland GmbH

An der Strusbek 40
22926 Ahrensburg | Deutschland
t: +49 4102 489 0
info@esylux.de
www.esylux.de

ESYLUX Belgium nv

Vlamstraat 7 bus 2
9450 Denderhoutem-Haaltert | België
t: +32 53 850 570
info@esylux.be
www.esylux.be

ESYLUX Danmark ApS

Kokholm 3A
6000 Kolding | Danmark
t: +45 76 72 90 90
info@esylux.dk
www.esylux.dk

ESYLUX France SARL

5 rue de Castiglione
75001 Paris | France
t: +33 1 5345 10 55
info@esylux.fr
www.esylux.fr

ESYLUX Nederland B.V.

Leeghwaterstraat 35
3364 AE Sliedrecht | Nederland
t: +31 184 647 000
info@esylux.nl
www.esylux.nl

ESYLUX Norge AS

Strandveien 33
1366 Lysaker | Norge
t: +47 2255 52 00
info@esylux.no
www.esylux.no

ESYLUX Österreich GmbH

Hafenstraße 2A
4020 Linz | Österreich
t: +43 732 788 188 0
info@esylux.at
www.esylux.at

ESYLUX Portugal, Lda.

Lagoas Park Edifício 8, Piso 1
2740-244 Porto Salvo | Portugal
t: +351 214 236 170
comercial@esylux.pt
www.esylux.pt

ESYLUX Russia

ООО "ИЗИЛЮКС РУ"
ул. Лётная, д. 21, пом. VI
141018, г. Мытищи,
Московская область | Россия
t: +7 495 782 72 40
info@esylux.ru
www.esylux.ru

ESYLUX Suomi Oy

c/o Oy DJS-Automation AB
Vitikka 1 D
02630 Espoo | Suomi
t: +358 20 779 26 60
info@esylux.fi
www.esylux.fi

ESYLUX Sverige AB

Färögatan 33
164 51 Kista | Sverige
t: +46 470 853 00
info@esylux.se
www.esylux.se

ESYLUX Swiss AG

Heidelbergstrasse 9
8355 Aadorf | Schweiz
t: +41 44 808 61 00
info@esylux.ch
www.esylux.ch

ESYLUX Asia Ltd.

No. 4 32/F Saxon Tower
7 Cheung Shun Street
Lai Chi Kok | Kowloon | Hong Kong
t: +852 3107 89 98
sales@esylux.com.hk
www.esylux.com.hk

ESYLUX GmbH (Export)

An der Strusbek 40
22926 Ahrensburg | Germany
t: +49 4102 888 80 0
sales@esylux.com
www.esylux.com

HANDELSPARTNER

Australia

Q Automation Pty. Ltd.
29 Fowler Street
Box Hill South
Victoria, 3128
t: +61 1300 757 627
esylux@qautomation.com.au
www.qautomation.com.au

China

WanLand Automation
Equipment (Shanghai) Co., Ltd.
No. 158 Shuanglin Road,
Qingpu District
Shanghai | China
t: +86 21-54161602
info@wanland.asia
www.wanland.com.cn

Cyprus

SurgeTech Ltd.
117 Athalassas Avenue
2013, Nicosia | Cyprus
t: +357 22 276 300
info@surgetech.com.cy
www.surgetech.com.cy

Czech Republic

N.G. Elektro Trade, a.s.
Jáchymovská 1370
363 01 Ostrov
t: +420 351 124 923
filip@ngelektro.cz
www.ngelektro.cz

India

iTvis Innovations Pvt. Ltd.
3, Kalika Plaza, Bhabha Nagar,
Mumbai Naka, Nashik,
Maharashtra 422011
t: +91 253 250144
info@itvisinnovations.com
www.itvisinnovations.com

Ireland

Core Distribution
17b Goldenbridge Industrial Estate,
Tyrconnell Road, Inchicore, D08 WD50
Dublin 8
Republic of Ireland
t: +353 (0)1 4537033
sales@coreelectrical.ie
www.coreelectrical.com

Lithuania

Uab "ENERGOZONA"
Smolensko g. 10
Vilnius 03201
t: +370 616 01229
info@energizona.lt
www.energizona.lt

New Zealand

Simx Ltd
1 Haliday Place,
East Tamaki, Auckland 2013
t: +64 (9) 259 1660
lighting@simx.co.nz
www.simx.co.nz

Slovakia

N.G. ELEKTRO, s.r.o.
J. Bottu 432
956 18 BOŠANY
t: +421 385 427 045
melus@ngelektro.sk
www.ngelektro.sk

United Arab Emirates

Beta Trading Establishment
Ras Al Khor Industrial Area 2
Dubai
t: +971-4 7069777
tareq.abdelhadi@betag.com
www.betag.com

Bildnachweis:

Fotolia: 28963452, 77477773, 71267036 | iStock: 000023437591, 108195326, 636344050, 495482808, 588391268, 475923646, 488715632 | ThinkstockPhotos: 862725544 | shutterstock: 147183467, 361226012 | Gettyimages: 472098295, 498111465, 482148863, 531241912, 637249110, 669105200, 518345403, 98844724, 153362937, 473513974, 475980520, 495604235, 505217106



www.esylux.com



@ESYLUXgmbh



@esylux



@esylux.official



@esylux-gmbh

© Copyright 2022
ZPEX 928321 • 06/22 • 3 • KA



4 015120 928321