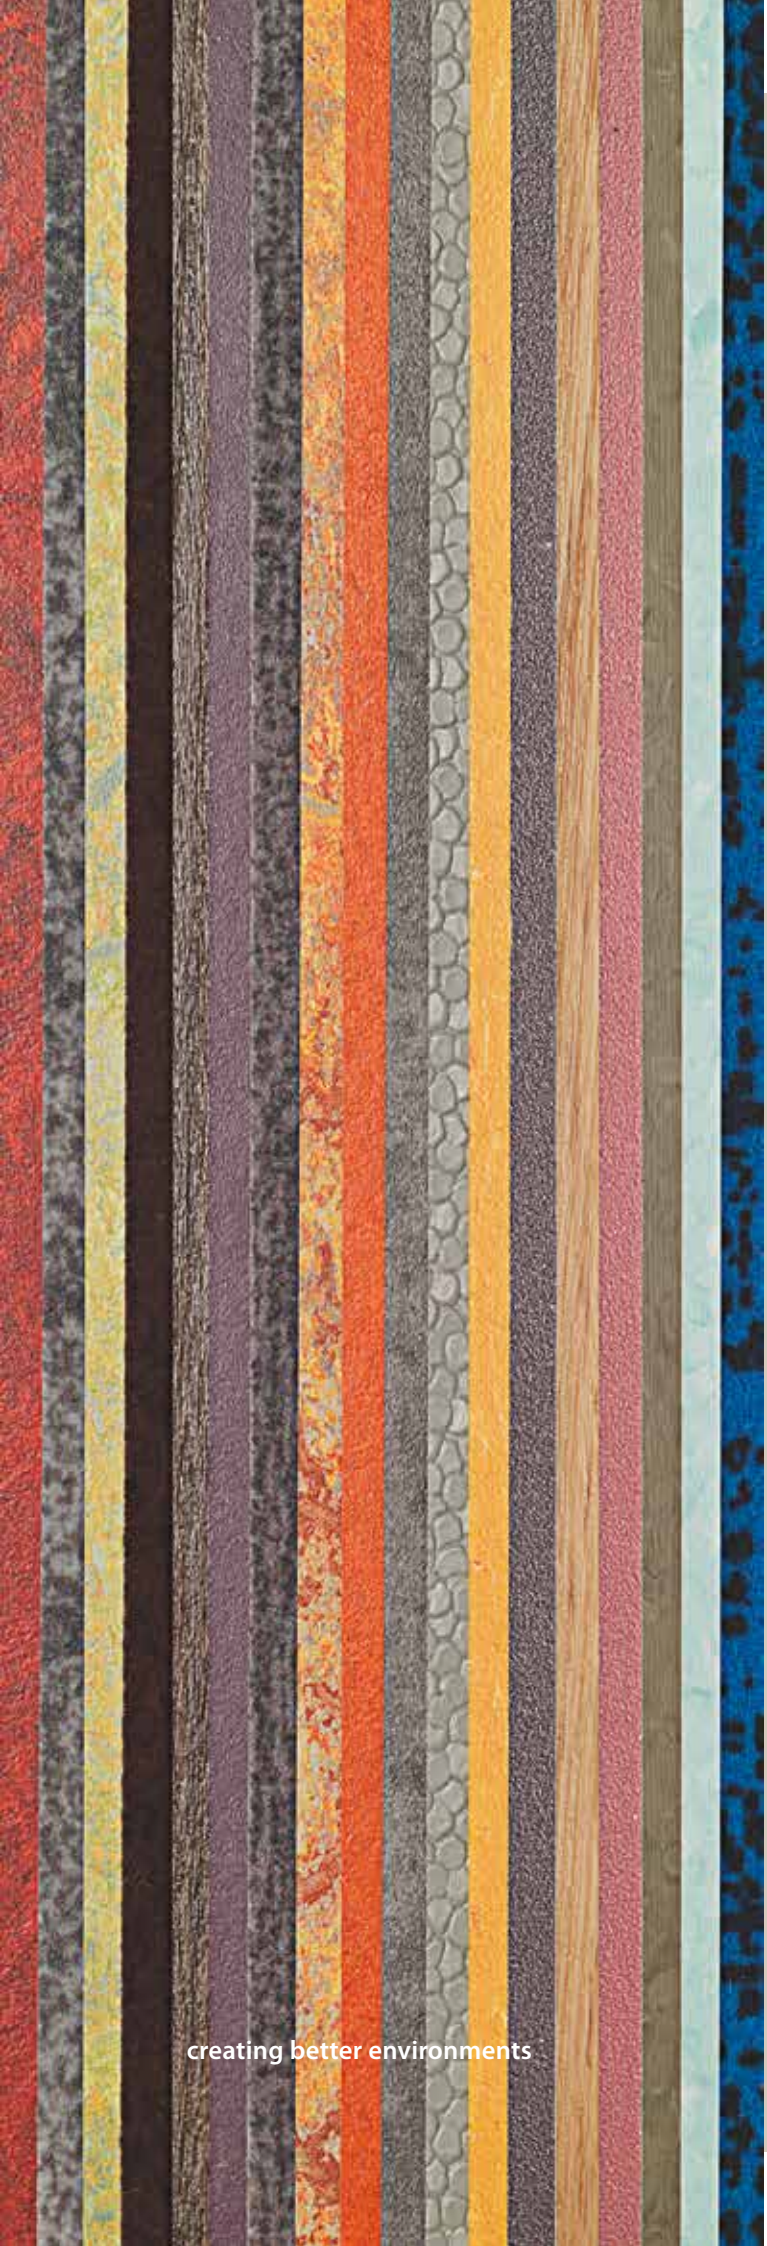

PRODUKT PORTFOLIO

Bodenbeläge 2020/21

creating better environments

forbo
FLOORING SYSTEMS

Bodenbeläge aus Linoleum und Vinyl
sowie Textilbeläge und Sauberlaufzonen

INHALT

Der Forbo Konzern 4
Produktionsstandorte 6
Forbo und die Umwelt 8

Einsatzempfehlungen 10
Produkte 12

LINOLEUM 14

VINYL 76

LINOLEUM-BAHNEN
Marmoleum – ein Naturtalent 16
Topshield 2 18
Linoleum-Kollektionen 20

Marmoleum 22
Real 24
Fresco 26
Authentic 28
Terra 29
Vivace 30
Splash 31

Walton 33
Concrete 34
Cocoa 35
Slate 36
Piano 37

Striato 38
Textura 39
Original 40
Colour 41

LINOLEUM-SPEZIALBELÄGE 42
Ohmex 43
Acoustic 44
Decibel 45

Aquajet 46

NATÜRLICHE DESIGNBELÄGE 48
Impressa 50
Modular 52
Colour 53
Slate 54
Textura 55
Lines 56
Shade 58
Marble 60
Marmoleum Click 62

LINOLEUM FÜR SPORTBÖDEN 64
Marmoleum Sport 66

LINOLEUM FÜR MÖBEL UND WÄNDE 68
Furniture Linoleum 70
Desktop 72
Bulletin Board 74

Vinyl-Kollektionen 78

DESIGNBELÄGE 80
Allura 84
Enduro 96

HETEROGENE VINYLBELÄGE 100
Eternal 102
Wood 104
Material 106
Colour 108
Digital Print 110
Eternal de Luxe 114

HOMOGENE VINYLBELÄGE 116
Sphera 118
Element 120
Energetic 122
Evolution 124

Allura Colour / Colour Plus 126

VINYL-SPEZIALBELÄGE 128
Colorex 130
SD/EC 132
Colorex Zubehör 134
Plus 137

Step-Sicherheitsbeläge 138
Surestep 140
Safestep Aqua 147
Safestep R11, R12 148

Sarlon-Akustikbeläge 150

FLOTEX 158

FLOCKBELÄGE IN BAHNEN UND FLIESEN 158
Flotex-Eigenschaften 160
Flotex-Kollektionen 162

Flotex Colour
Calgary 164
Metro 166
Penang 168
Canyon 170
Artline 172
Metro - Fliesen mit Prägung 173

Flotex Vision 174

Flotex Naturals 180

Flotex by Starck 184
Vortex 188
Artist 190
Twilight 192

Flotex meets Tibor Reich 194
Onyx / Ziggurat 195
Mosaic / Quartz 197
Tessello / Arbor 199
Tweedy / Atomic 201

Flotex meets Sottsass 202
Bacteria / Kasuri 204
Wool / Terrazzo 206

Flotex Planks 208
Triad / Box-Cross 210
Lava / Concrete 212
Seagrass / Wood 214

TEPPICHFLIESEN + NADELVLIES 216

Textil-Kollektionen 218
Teppichfliesen: Konstruktionen und Eigenschaften 219

TESSERA-TEPPICHFLIESEN 220
Tessera
Basis 222
Layout & Outline 224
Inline 226
Mix 227
Barcode 228
Diffusion 229
Create Space[1] 230
Create Space[2] 231
Alignment 232
Contour 233
In-Touch 234
Arran 235
Cloudscape 236
Seagrass 237
Nexus 238
Chroma 239

NADELVLIES 240
Forte / Markant / Akzent 242

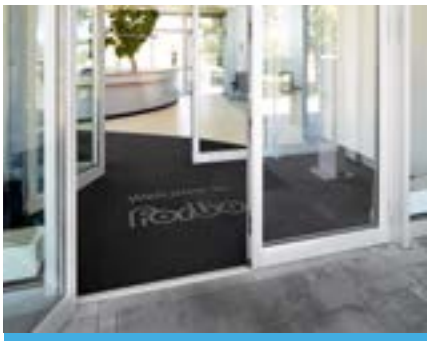

SAUBERLAUFZONEN 250

Coral-Eigenschaften 252
Coral-Lieferprogramm 263

Coral
Classic 254
Brush 256
Welcome 257
Luxe 258
Duo 259
Grip 260
Bright 261
Go 261
Logo 262

ZUBEHÖR + SERVICE 264

Linoleum-Schmelzdrähte 266
Linoleum-Wandanschlüsse 267
Sockelleisten für Marmoleum Click 267
Vinyl-Schweißdrähte 268
Designbeläge für Sockelleisten 269
QuickFit-Unterbodensystem 270
Protection Paper 271
Corkment 272
Beratung 273
Musterservice 274
Online-Service 275
Unsere Magazine 276
Referenzen 278

Als globaler Marktführer für Flooring und Movement Systeme bildet Forbo vielfältige Schnittstellen zum Alltag. Unsere Geschäftstätigkeit ist das Verbinden von Materialien, das Veredeln von Oberflächen und das Befördern von Gütern. Materialien, aus denen Gegenstände des täglichen Bedarfs gefertigt sind, und Oberflächen, auf denen Menschen sich bewegen und Güter dorthin bringen, wo sie gebraucht werden. Der Forbo-Konzern gliedert sich in zwei Geschäftsbereiche: Flooring Systems und Movement Systems.

Der Forbo Konzern

Bauhaus, Dessau
Walton Cirrus, 3352 | Berlin red
Fotograf: W. Huthmacher, Berlin

Flooring Systems
Der Geschäftsbereich Flooring Systems bietet ein breites und attraktives Produktangebot von umweltfreundlichem Linoleum, hochwertigen Vinylbelägen, Teppichfliesen, Nadelvliesbelägen und Flotex, dem waschbaren Textilboden, sowie Sauberlaufsystemen an. Dank ihrer ausgezeichneten Gebrauchseigenschaften und ihres ansprechenden Designs sind diese Bodenbeläge die erste Wahl für öffentliche Gebäude, Krankenhäuser und Einrichtungen im Gesundheitsbereich, für Schulen, Kindergärten, Bibliotheken, Geschäftsräume, Freizeitzentren, Hotels, Restaurants und Cafeterias sowie für Anwendungen im Wohnbereich. Mit einem Marktanteil von über 65 % ist Forbo weltweiter Marktführer bei Linoleum.

Flooring Systems bietet unter dem Markennamen Eurocol auch Fertigklebstoffe zum Verlegen von Bodenbelägen und Keramikfliesen sowie Schmelzdrähte, Nivellier- und Ausgleichsmassen für die Bauindustrie an.

Movement Systems
Der Geschäftsbereich Movement Systems nimmt weltweit eine führende Stellung ein als Anbieter von hochwertigen Transport- und Prozessbändern, erstklassigen Antriebsriemen sowie Kunststoff-Modulbändern, Zahn- und Flachriemen aus synthetischen Materialien. Bekannt sind diese Produkte und Dienstleistungen unter dem Markennamen Siegling.

Forbo in Zahlen

Forbo ist an der SIX Swiss Exchange kotiert.

Sitz	Baar, Schweiz
Mitarbeitende	über 5700
Standorte mit Produktion & Vertrieb	26
reine Vertriebsgesellschaften	46

Nettoumsatz in 2018	CHF 1327,0 Mio.
Betriebsergebnis EBIT in 2018	CHF 175,3 Mio.
Konzernergebnis aus fortzuführenden Geschäftsbereichen	CHF 137,6 Mio.

Flooring Systems
- Bodenbeläge
- Bauklebstoffe

Movement Systems
- Produktionsstätten und Konfektionierungszentren

Produktionsstandorte

Forbo Flooring weltweit

Forbo Flooring Systems ist ein globaler Anbieter hochwertiger Bodenbeläge. Die angebotenen Linoleum-, Vinyl- und Textilböden sowie Sauberlaufzonen werden in 11 eigenen Produktionsstätten in Europa gefertigt. Ergänzend produziert Forbo an drei europäischen Standorten Produkte zur Untergrundvorbereitung und Verklebung von Bodenbelägen. Der Vertrieb erfolgt weltweit über 46 Vertriebs- und Marketingorganisationen in 36 Ländern.

Assendelft, Niederlande

Bamber Bridge, Großbritannien

Château Renault, Frankreich

Coevorden, Niederlande

Giubiasco, Schweiz

Kaluga, Russland

Kirkcaldy, Schottland

Krommenie, Niederlande

Reims, Frankreich

Ripley, Großbritannien

Telford, Großbritannien

Forbo und die Umwelt

CREATING BETTER ENVIRONMENTS

Verantwortungsbewusstsein gegenüber der Umwelt ist Teil der Unternehmensstrategie von Forbo seit 1928. Das prägt unsere gesamte Geschäftstätigkeit. Wir produzieren hochwertige Bodenbeläge, die von der Herstellung bis zur langjährigen Nutzung besonders nachhaltig sind.

Die Dinge, die man nicht sieht

Bodenbeläge von Forbo Flooring Systems bieten stets einen stilvollen Anblick. Auf ihnen lässt sich gut leben und arbeiten. Doch es ist nicht allein das Aussehen, das zählt. Oftmals sind die Dinge, die nicht auf Anhieb erkennbar sind, viel bedeutsamer.

Von der Herstellung...

Wir wählen die Rohstoffe für unsere Bodenbeläge mit größter Sorgfalt aus und fertigen in effizienten und zertifizierten Produktionsstätten, die zu 100 % mit Strom aus erneuerbaren Quellen betrieben werden. Außerdem achten wir darauf, dass unsere Produktionsstätten und unsere Designer in räumlicher Nähe arbeiten, sodass die kreative Idee und die Umsetzung Hand in Hand erfolgen können.

...bis zur langjährigen Nutzung

Wir betrachten den gesamten Lebenszyklus eines Bodenbelags, wenn wir dessen Nachhaltigkeitsbilanz ermitteln. Neben der Produktqualität gilt unser Augenmerk der fachgerechten Verlegung und Pflege, damit unsere Böden ihre volle Funktionalität dauerhaft entfalten können.

Unser Fußabdruck

Wir arbeiten mit der Life Cycle Assessment-Methode, einer offenen und transparenten Methode zur Erfassung der kompletten Ökobilanz unserer Produkte. Und wir setzen auf ökologische Designprinzipien: Dadurch wollen wir eine Effizienzsteigerung erreichen, den Primärrohstoffverbrauch senken und stets die umweltgerechteste Lösung erzielen.

Umweltzeichen und Produktumwelterklärungen (EPD)

Im Sinne unserer Nachhaltigkeitsstrategie nutzen wir verschiedene transparente Zertifizierungssysteme unabhängiger Dritter weltweit, um unsere Bodenbeläge regelmäßig überprüfen und bewerten zu lassen. Nordic Swan, der Blaue Engel, BREEAM, Österreichisches Umweltzeichen und natureplus sind nur einige Label für nachhaltige Produkte, deren Anforderungen Forbo-Bodenbeläge erfüllen. Die Produktumwelterklärungen (EPD) weisen nach, dass sich unsere Produkte zudem für alle führenden Bewertungssysteme für ökologische Gebäude qualifizieren.

Wir fühlen uns unserem Leitsatz **„creating better environments“** verpflichtet und arbeiten weiterhin an der Optimierung unserer Produkte und Prozesse. Wir sind stolz auf das bisher Erreichte und nehmen es als Ansporn, noch besser zu werden – für unsere Umwelt.

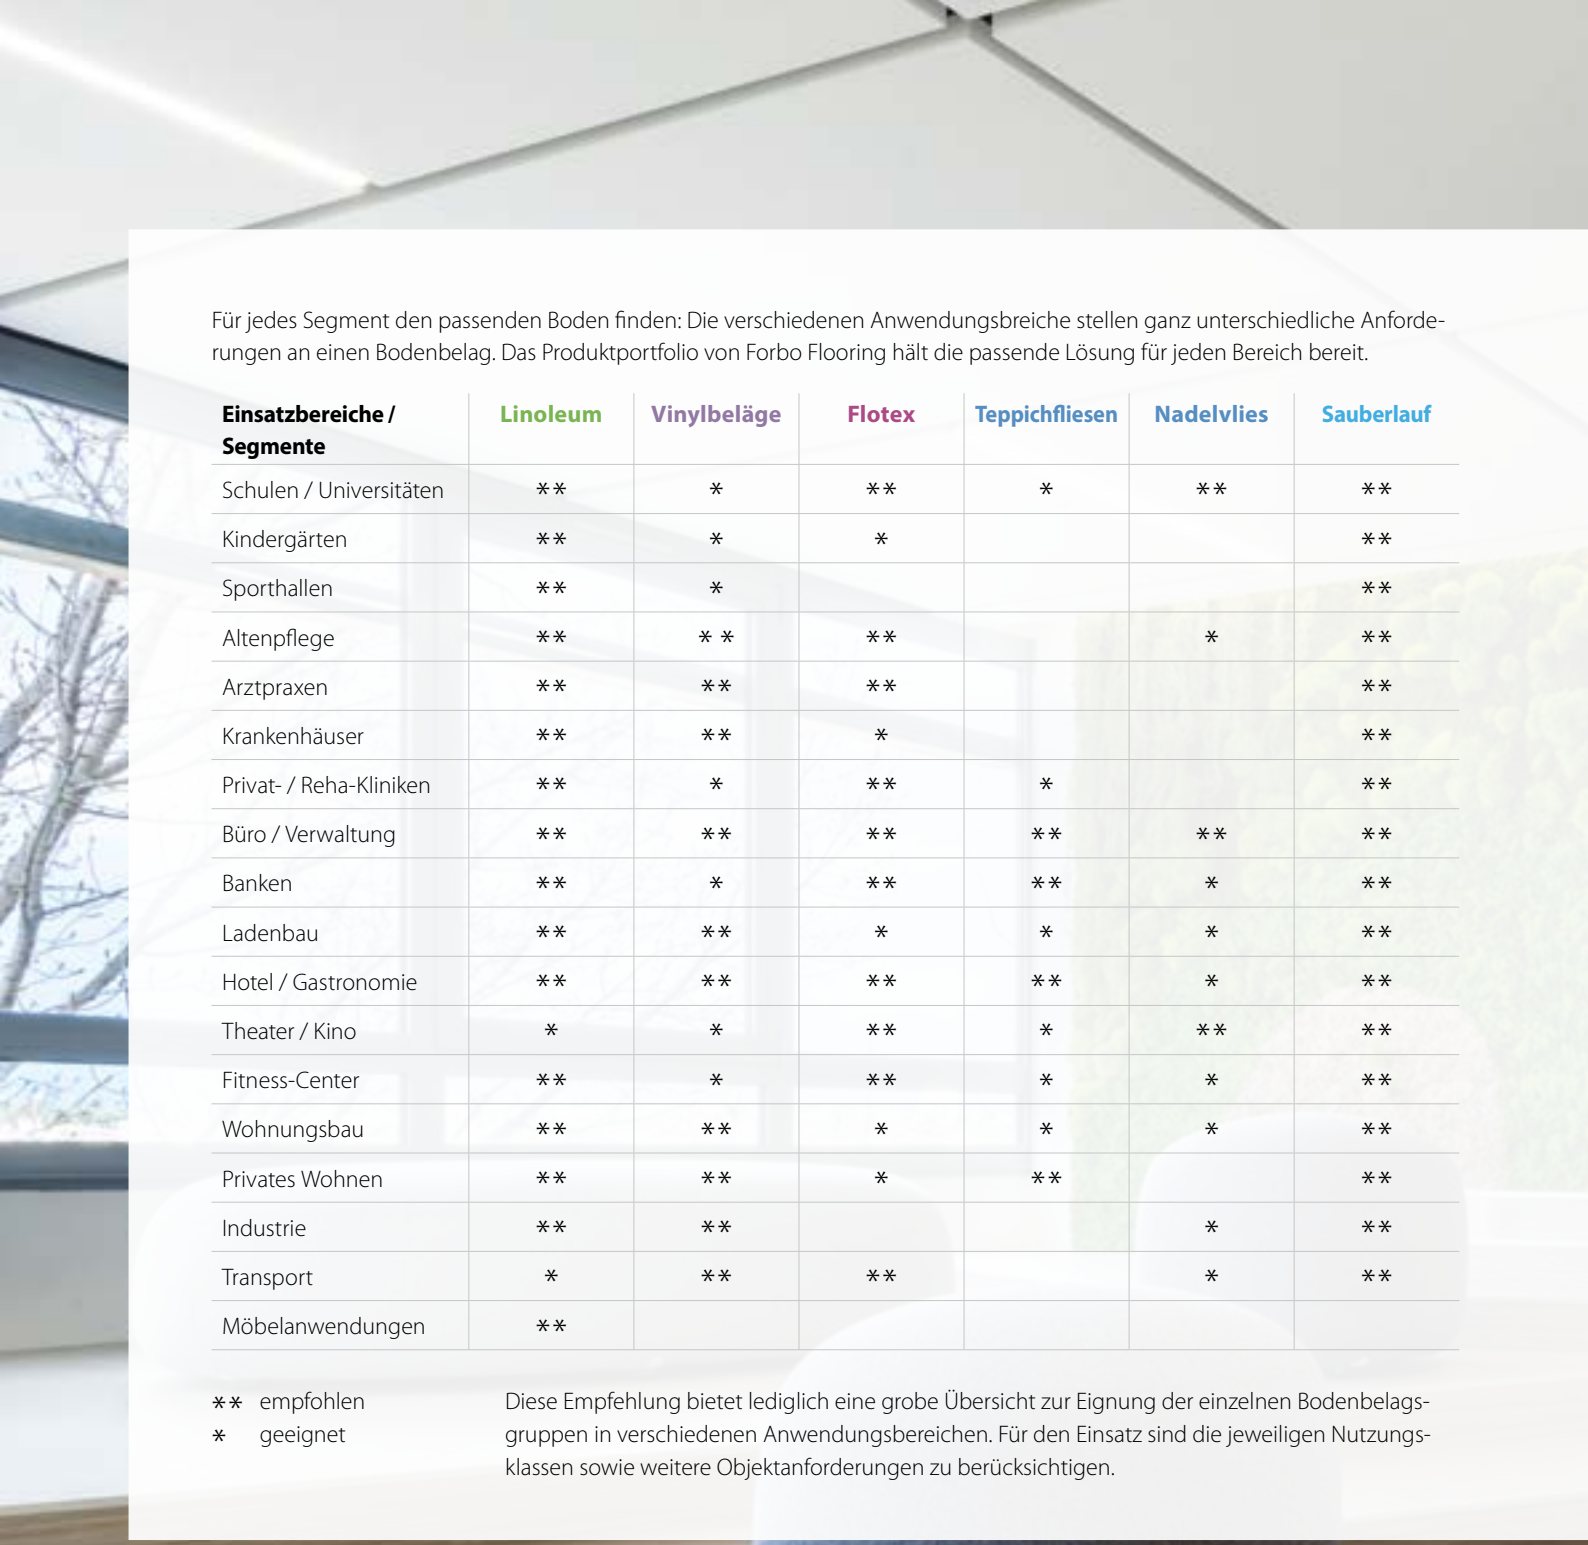

Für jedes Segment den passenden Boden finden: Die verschiedenen Anwendungsbreiche stellen ganz unterschiedliche Anforderungen an einen Bodenbelag. Das Produktportfolio von Forbo Flooring hält die passende Lösung für jeden Bereich bereit.

Einsatzbereiche / Segmente	Linoleum	Vinylbeläge	Flotex	Teppichfliesen	Nadelvlies	Sauberlauf
Schulen / Universitäten	**	*	**	*	**	**
Kindergärten	**	*	*			**
Sporthallen	**	*				**
Altenpflege	**	* *	**		*	**
Arztpraxen	**	**	**			**
Krankenhäuser	**	**	*			**
Privat- / Reha-Kliniken	**	*	**	*		**
Büro / Verwaltung	**	**	**	**	**	**
Banken	**	*	**	**	*	**
Ladenbau	**	**	*	*	*	**
Hotel / Gastronomie	**	**	**	**	*	**
Theater / Kino	*	*	**	*	**	**
Fitness-Center	**	*	**	*	*	**
Wohnungsbau	**	**	*	*	*	**
Privates Wohnen	**	**	*	**		**
Industrie	**	**			*	**
Transport	*	**	**		*	**
Möbelanwendungen	**					

** empfohlen
* geeignet

Diese Empfehlung bietet lediglich eine grobe Übersicht zur Eignung der einzelnen Bodenbelagsgruppen in verschiedenen Anwendungsbereichen. Für den Einsatz sind die jeweiligen Nutzungsklassen sowie weitere Objektanforderungen zu berücksichtigen.

Einsatzempfehlungen

Caisse D'Epargne Languedoc Roussillon, Montpellier
Striato, 3573 | trace of nature

Einsatzbereiche und Klassifizierung für elastische Bodenbeläge

Damit die Auswahl der sehr unterschiedlichen Arten von elastischen Bodenbelägen einfacher fällt und für die jeweilige Anforderung der „richtige" Belag gewählt werden kann, ist in der EN ISO 10874 ein Klassifizierungssystem aufgeführt. Die Norm teilt die unterschiedlichen Einsatzbereiche in Wohnen, gewerblich und industriell. Bodenbelagshersteller sind verpflichtet, ihre Produkte nach dem Stand der Technik, also nach den gültigen Normen, zu kennzeichnen und einzustufen.

Wohnbereich (Bereiche mit privater Nutzung)

Klasse 21 / mäßig: Räume mit geringer Nutzung,
wie z. B. Schlafzimmer

Klasse 22 / normal: Räume mit mittelstarker Nutzung,
wie z. B. Wohnräume und Eingangsbereich

Klasse 23 / stark: Räume mit intensiver Nutzung,
wie z. B. Wohnräume und Eingangsbereich

Gewerblich (Bereiche mit öffentlicher und gewerblicher Nutzung)

Klasse 31 / mäßig: Bereiche mit geringer und / oder zeitweiser Nutzung,
wie z. B. Hotelzimmer, Einzelbüros, Konferenzräume

Klasse 32 / normal: Bereiche mit mittelstarkem Verkehr,
wie z. B. Hotels, Einzelbüros, Klassenzimmer und kleine Läden

Klasse 33 / stark: Bereiche mit starkem Verkehr,
wie z. B. Großraumbüros, Mehrzweckhallen, Schulen oder Kaufhäuser

Klasse 34 / sehr stark: Bereiche mit sehr starker Nutzung,
wie z. B. Kaufhäuser, Mehrzweckhallen, Schalterhallen oder Flughäfen

Industriell (Bereiche, die von der Leichtindustrie genutzt werden)

Klasse 41 / mäßig: Räume, in denen überwiegend im Sitzen gearbeitet wird, mit gelegentlichem Fahrzeugverkehr, wie z. B. Elektronik- oder Feinmechanikwerkstätten

Klasse 42 / normal: Bereiche, in denen die Arbeit überwiegend im Stehen ausgeführt wird und mit Fahrzeugverkehr, wie z. B. Lagerräume

Klasse 43 / stark: industrielle Bereiche,
u. a. Lager- und Produktionshallen

Die Normen bieten den Vorteil des einheitlichen Produktvergleichs auf dem gesamten europäischen Markt, sodass Nachprüfungen und Klassifizierungen in Importländern entfallen.

Das Produktportfolio umfasst hochwertige Linoleum-, Vinyl- und Textilböden sowie Sauberlaufprodukte und Oberflächenlinoleum für Möbel- und Wandbeschichtungen.

Produkte

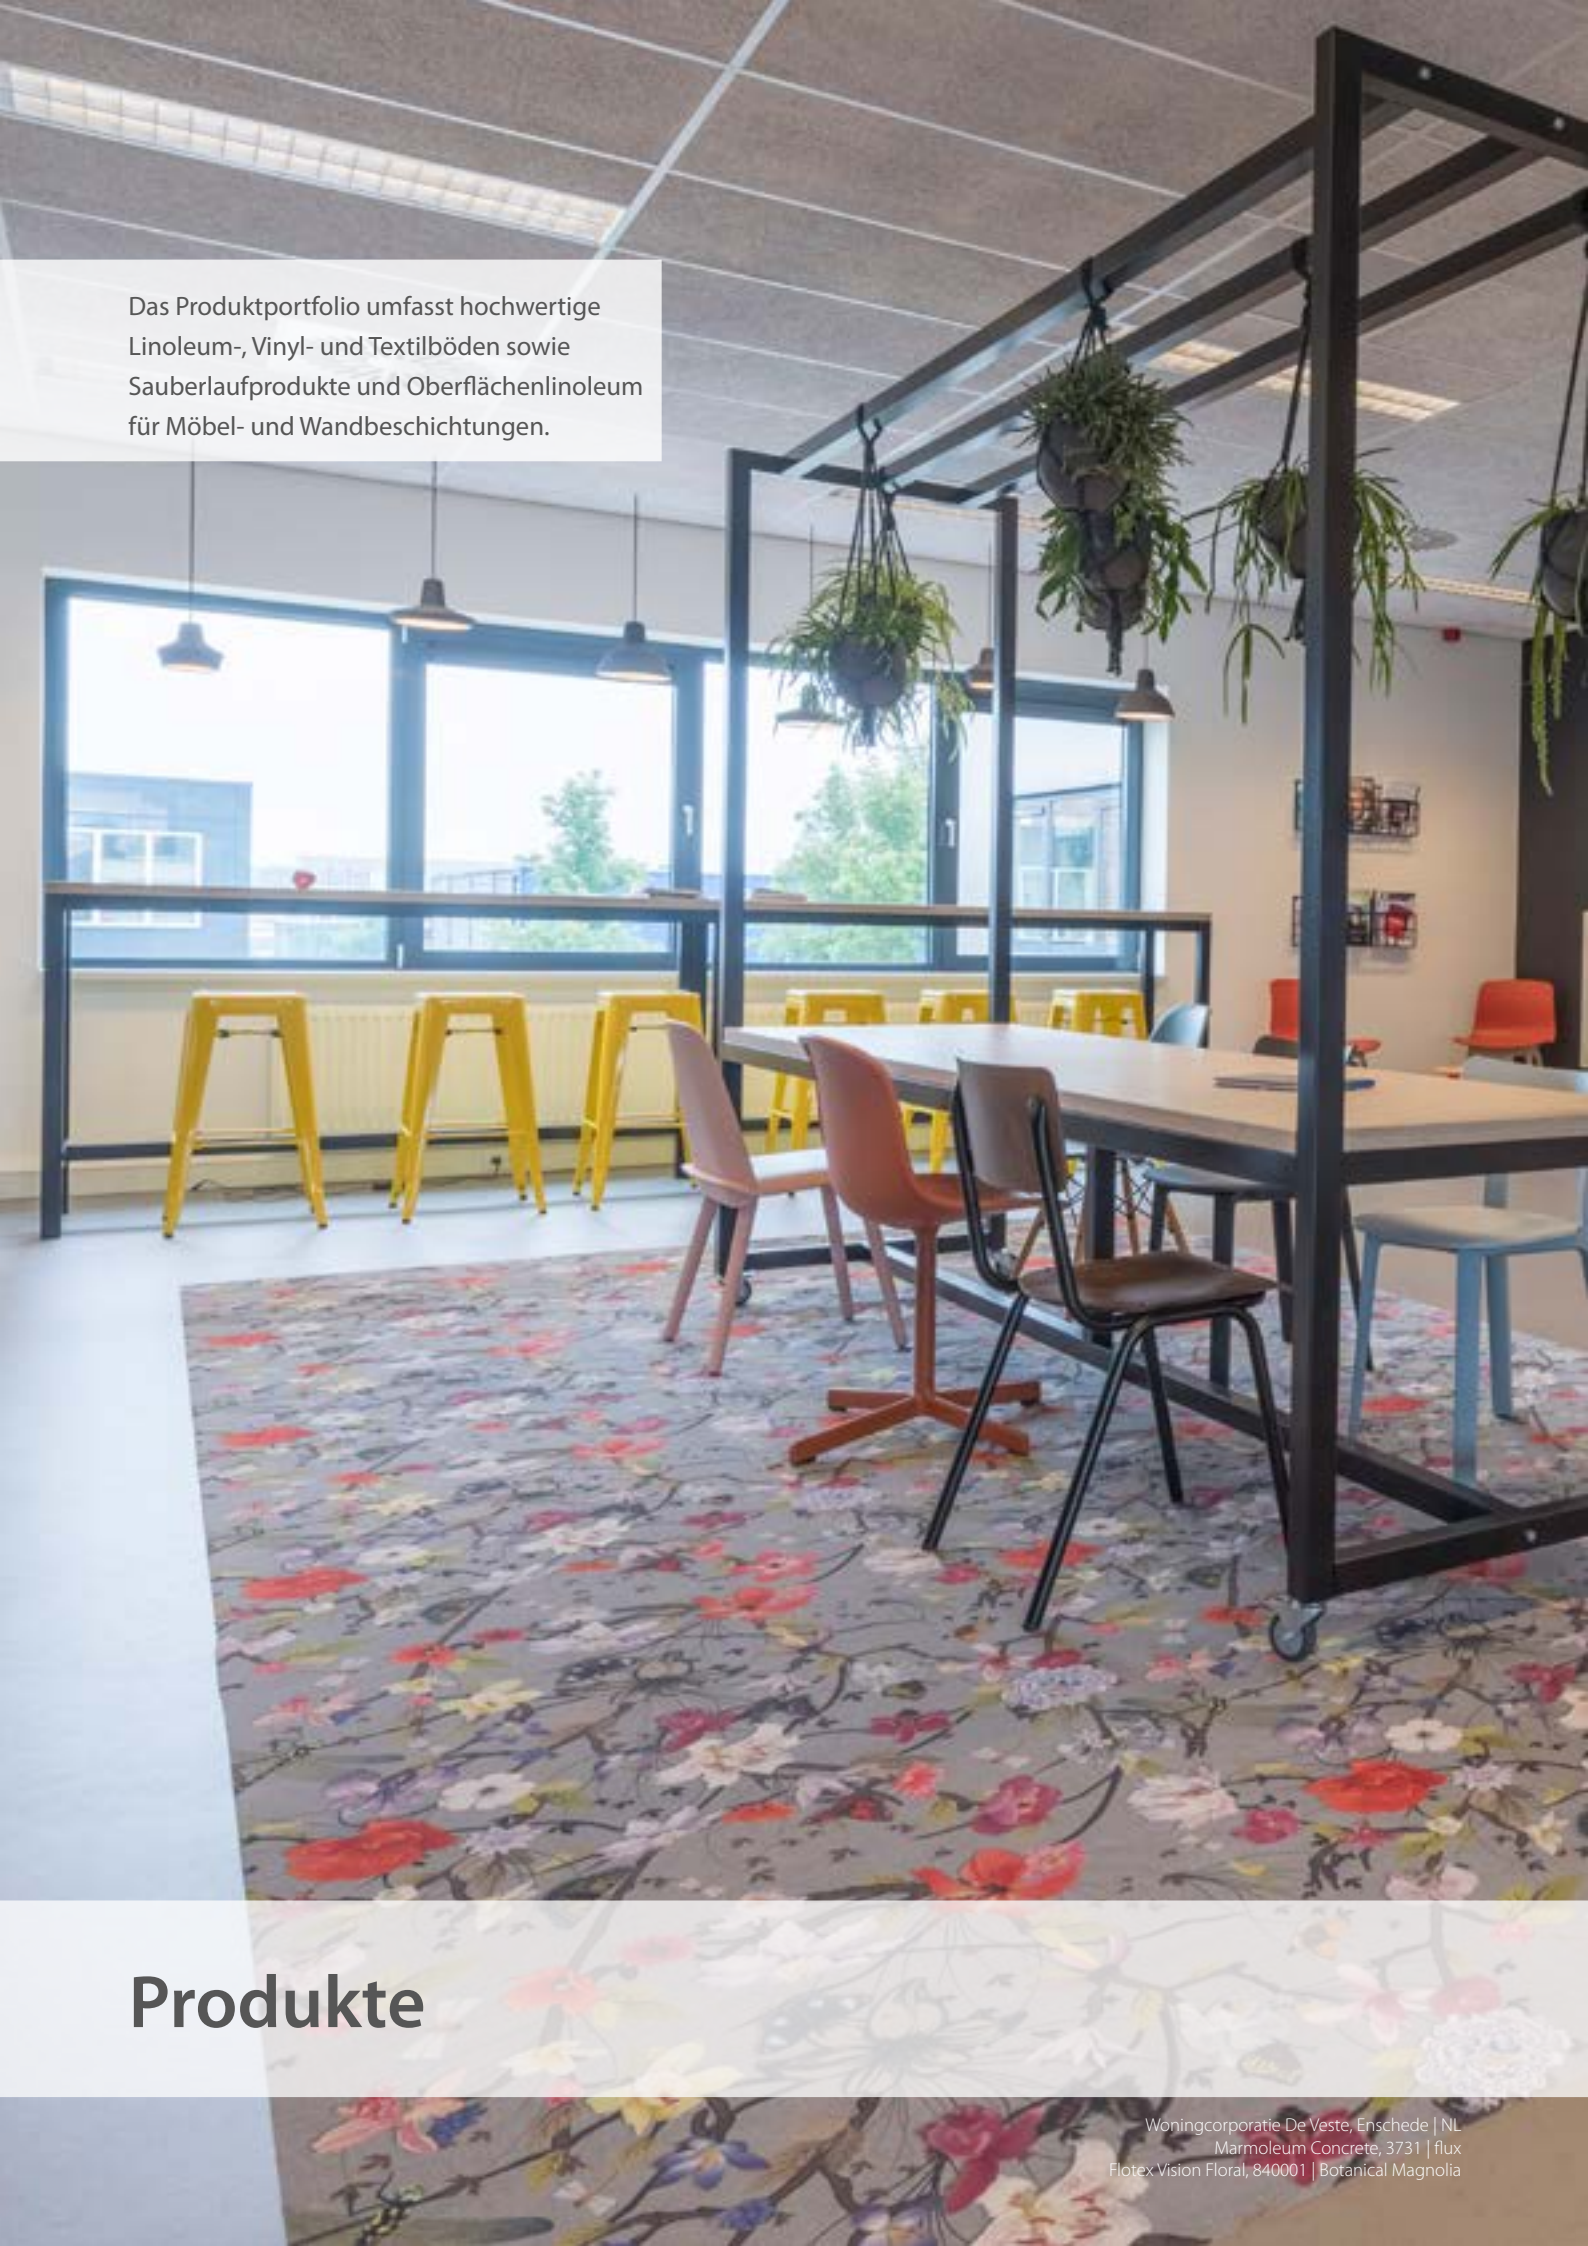

Woningcorporatie De Veste, Enschede | NL
Marmoleum Concrete, 3731 | flux
Flotex Vision Floral, 840001 | Botanical Magnolia

LINOLEUM

Als Weltmarktführer für Linoleumprodukte bietet Forbo das umfangreichste Angebot an Bodenbelägen und Oberflächenlinoleum für Möbel- und Wandbeschichtungen. Über 100 Jahre Erfahrung und modernste umweltfreundliche Fertigungstechniken bürgen für höchste Qualität, permanente Investitionen in die Produktentwicklung für die innovativste Vielfalt an nachhaltigen Linoleumböden in Bahnen und Elementen.

VINYL

Heterogene und homogene Vinyl-Beläge aus eigenen Fertigungsstätten in Westeuropa bedienen ein vielschichtiges Anwendungsspektrum. Unterschiedlichste Produktvarianten, gefertigt nach neuester Technologie, mit verschiedensten Eigenschaftsprofilen setzen in Form klassischer Bahnenware, als Fliese oder Planke – wahlweise zur festen Verklebung oder losen Verlegung – technisch und optisch Maßstäbe.

FLOTEX

Als Bindeglied zwischen elastischen und textilen Belägen steht mit Flotex eine leistungsstarke Textilkonstruktion in Druck- und Flocktechnik zur Verfügung, die die Vorzüge eines Textilbodens mit der Pflegeleichtigkeit elastischer Böden kombiniert. Flotex vereint hohe Funktionalität mit einem Design, das mittels hochauflösender Digitaldrucktechnik präzise Bilder auf Bahnen, Fliesen und Planken bringt.

TEPPICHFLIESEN & NADELVLIES

Das textile Portfolio ergänzt hochwertige Teppichfliesen und robuste Nadelvliesbeläge. Forbo verfügt über langjährige Erfahrung in der Herstellung und bedient die Nachfrage nach textilem Komfort und mehr Ruhe im Raum mit strapazierfähigen Teppichfliesen in großer Auswahl inkl. Individualisierungsmöglichkeiten. Klassische Nadelvliesbeläge vervollständigen das Angebot.

SAUBERLAUFZONEN

Abgerundet wird das Produktsortiment durch hochwertige Aktiv-Sauberlaufzonen für mehr Trittsicherheit und deutlicher Schmutz- und Nässereduktion in Eingangsbereichen. Angeboten werden Lösungen für den Innen- und Außenbereich, vom großzügigen 3-Zonen-Sauberlauf bis hin zur kleinen leistungsstarken Sauberlauf-Eingangsmatte.

ZUBEHÖR + SERVICE

Zu allen Forbo Produkten wird ergänzend Zubehör angeboten, wie z. B. farblich passende Schweiß- und Schmelzdrähte, Sockelleisten, etc. Erfahren Sie außerdem mehr über unsere Serviceleistungen. Wir unterstützen Sie bei der Planung und Umsetzung Ihrer Projekte. Ein erfahrenes Außendienst-Team berät Sie direkt vor Ort in allen Phasen vom Planungsbeginn über die Ausschreibung bis zur Ausführung.

Linoleum

Münchener Tierpark Hellabrunn, München
Marmoleum Fresco, 3252 | sparrow, 3246 | shrike, 3874 | walnut
Fotograf: Matthias Groppe, Paderborn

Als **Weltmarktführer** für Linoleumprodukte bietet Forbo ein großes Angebot an Bodenbelägen und Oberflächenlinoleum für Möbel und Wandbeschichtungen.
Über 100 Jahre Erfahrung, modernste umweltfreundliche Produktionstechniken und permanente Investitionen in Produktentwicklungen versetzen Forbo in die Lage, die umfangreichste und innovativste Linoleumpalette in Bahnen und Elementen für Objekt und Wohnen anzubieten.

Linoleum wird nach wie vor aus den **nachwachsenden Rohstoffen** Leinöl, Naturharzen, Holzmehl, Kalkstein und Jute sowie Farbpigmenten gefertigt. Hauptbestandteil ist Leinöl, das aus Flachssamen gewonnen wird. Das Öl oxidiert zu einer dickflüssigen Masse, dem sogenannten Linoleumzement, und bildet die Basis des Linoleums. Als Bindemittel werden Naturharze zugefügt, die dem Material die gewünschte Strapazierfähigkeit und Flexibilität verleihen. Holzmehl (aus kontrolliertem Anbau) wird beigemengt, um die Pigmente zu binden, die Farbechtheit zu garantieren und die Oberfläche zu glätten. Sehr fein gemahlenes Kalksteinmehl definiert die spezifische Dichte des Materials. Die Farben entstehen aus ökologisch unbedenklichen Pigmenten. Jute dient als Trägermaterial für Bahnenware, bei modularen Produkten sorgt ein dimensionsstabiles Polyestervlies für Dimensionsstabilität.

Vorteile:

- umweltfreundlich
- strapazierfähig
- verschleißfest
- langlebig
- pflegeleicht
- hygienisch
- bakteriostatisch
- antistatisch
- angenehm fußwarm
- schwer entflammbar
- zigarettenglutbeständig
- geeignet für Fußbodenheizung

Forbo Linoleum – von der Natur gemacht

Stellen Sie sich einen Bodenbelag vor, der aus natürlichen Materialien besteht, aus Pflanzen und Bäumen, die wachsen, wertvolle Rohstoffe liefern und wieder nachwachsen, oft in nur 12 Monaten ... so ist Marmoleum.

bis zu 98 % NATÜRLICHE ROHSTOFFE

73 % SCHNELL NACHWACHSEND

bis zu 43 % RECYCLING-ANTEIL

Leinöl aus den Samen der Flachspflanze, Fasern aus Jutestängeln, Holzmehl aus Upcycling-Holzresten aus kontrollierter nachhaltiger Forstwirtschaft sowie Kalksteinmehl sind die natürlichen Rohstoffe, aus denen Marmoleum hergestellt wird. Aus diesem komplett nachhaltigen Kreislauf resultiert ein natürlicher, strapazierfähiger und langlebiger Bodenbelag. Das macht die Produktkategorie im Vergleich zu anderen elastischen Bodenbelägen so einzigartig.

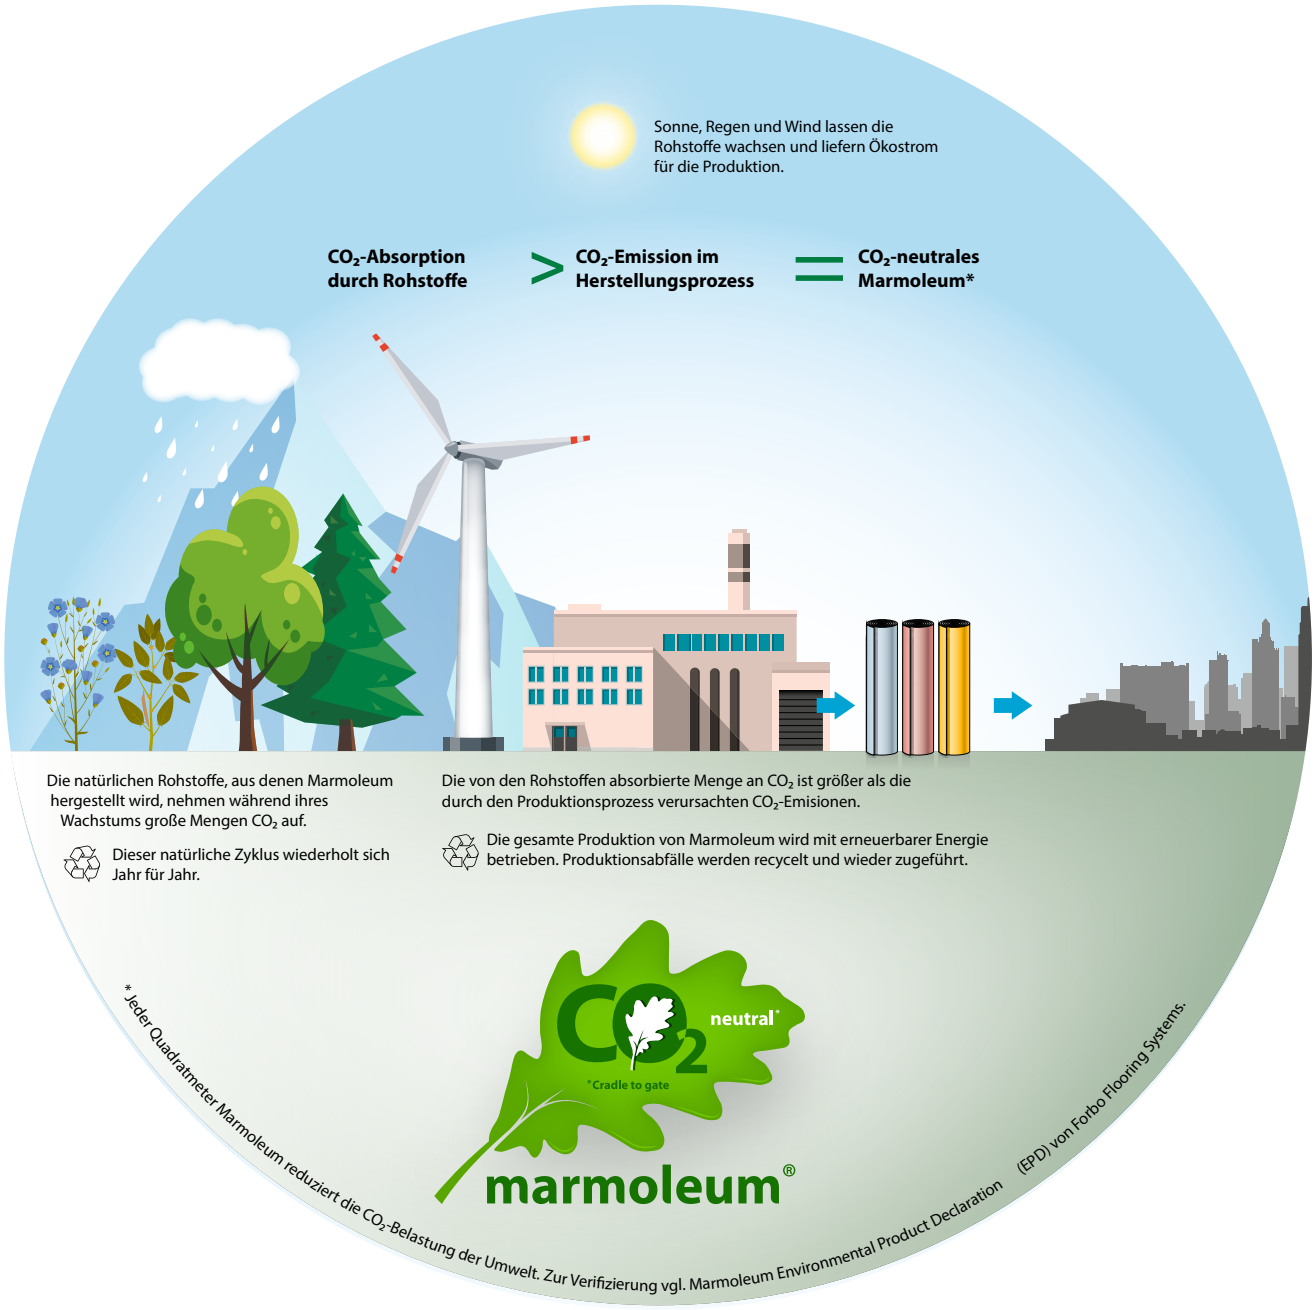

CO_2-neutral – ein besonderer Umwelt-Bonus

Marmoleum wird überwiegend aus schnell nachwachsenden Rohstoffen CO_2-neutral gefertigt. Diese Rohstoffe binden bereits während ihres Wachstums durch Fotosynthese das Treibhausgas CO_2 und bilden damit einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz.

Marmoleum-Bahnenware (2,0 mm und 2,5 mm) wird klimaneutral hergestellt. Das belegen aktuelle, von Dritten verifizierte Ökobilanz-Berechnungen. Auch die Bewertung des gesamten Lebenszyklus (LCA) von Marmoleum zeigt Bestnoten und in Summe eine hervorragende Öko-Bilanz. Marmoleum-Bodenbeläge verbinden ökologische Werte mit zeitgemäßem Design und sind für uns ein wichtiger Beitrag für eine zukunftsfähige Welt. Unser Ziel ist es, Produkte zu liefern, die Sicherheit, Gesundheit und Wohlbefinden vermitteln und die Umwelt schonen.

Topshield 2 macht Forbo Linoleum:

- weniger schmutzanfällig
- beständig gegen tägliche Gebrauchsspuren
- verschleißfest und strapazierfähig
- beständig gegen Flächendesinfektionsmittel
- kostengünstiger in der Unterhaltsreinigung
- von Natur aus bakteriostatisch und antistatisch

Striato Original, 5232 | rocky ice
Striato Textura, e5232 | rocky ice

Forbo Linoleum mit Topshield 2

Der zweischichtige, wasserbasierte, UV-vernetzte Oberflächenschutz macht Forbo Linoleum ohne zusätzliche Erstpflege noch strapazierfähiger und beständiger gegen alltägliche Gebrauchsspuren. Beste Reinigungseigenschaften verringern die Unterhaltskosten.

Produkt-Lebenszyklus
Über den gesamten Lebenszyklus können deutlich sichtbare Gebrauchsspuren jederzeit problemlos durch eine partielle oder vollflächige Sanierung behoben werden. Der Werterhalt des Bodens steigt, die Lebensdauer wird verlängert.

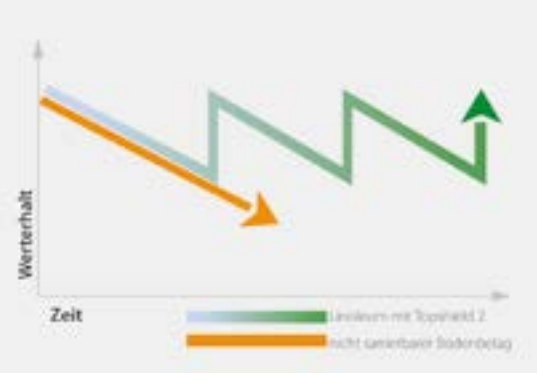

Zweifach vernetzt, einmalig gut

Dank Topshield2-Oberflächenvergütung ist Forbo Linoleum noch widerstandsfähiger und beständiger – und genauso einfach zu reinigen und zu pflegen wie jeder andere elastische Bodenbelag.

- sofortige Nutzung ohne Einpflege
- einfache und effiziente Reinigung
- partielle und vollflächiges Refreshing
- langfristig hohe Farbbrillanz
- lange Lebensdauer

Weltweit ausgezeichnet

Der veranwortungsbewusste Umgang mit der Umwelt und den knapper werdenden Ressourcen bestimmt die Forbo Firmenphilosophie. Ökologische Linoleumprodukte sind das Ergebnis dieses Engagements. Forbo Linoleum wurde weltweit mit diversen Umweltsiegeln ausgezeichnet.

Linoleum-Kollektionen

LINOLEUM BAHNEN

marmoleum®
real | fresco | terra | vivace | splash

Marmoleum fertigt Forbo in unterschiedlichen Marmorierungen: von klassisch über dezent bis hin zu lebhaften Optiken. Diese Kollektion bietet mit fünf unterschiedlich intensiven Strukturen und 90 Farben eine Auswahl für eine Vielzahl von Objekten.

22

authentic

Für eine Auswahl von 22 Farben aus dem Real- und Fresco-Angebot gilt eine Liefergarantie bis Ende 2028. Mit Marmoleum Authentic-Farben besteht langfristige Planungssicherheit für Projekte, die in mehrjährigen Bauabschnitten realisiert werden.

28

walton | concrete | cocoa | slate | piano

Mit fünf Strukturen schafft diese Linoleum-Uni-Kollektion die Grundlage für eine unverfälschte, unverwechselbare und moderne Bodengestaltung.

32

striato

Striato ist eine Linoleumstruktur in Streifenoptik, wahlweise in warmen, erdigen Farbstellungen oder in bunten harmonischen Nuancen.

38

LINOLEUM SPEZIALBELÄGE

marmoleum® ohmex

Die ableitfähige Variante Ohmex bietet bereits im Neuzustand einen Ableitwiderstand von 10^8 Ohm, der auch nach Jahren noch sicher eingehalten wird. Konzipiert für statisch sensible Einsatzbereiche, z. B. Serverräume.

43

marmoleum® acoustic

Mehr Komfort durch eine geringere Geräuschbelastung.
Der zweilagige Linoleum-Verbundbelag Acoustic mit einer 2 mm-Corkment-Unterschicht erreicht eine Trittschallabsorption um 14 dB.

44

marmoleum® decibel

Eine Schallreduktion um 18 dB erzielt Decibel, ein 3,5 mm dicker Verbundbelag aus Linoleum, Jutegewebe und Polyolefinschaum. Bestens geeignet für den Wohnungsbau.

45

aquajet

Die Aquajet-Technologie ermöglicht die Umsetzung aufwendigster und diffizilster Muster und bietet somit eine nahezu grenzenlose Gestaltungsvielfalt. Mit Intarsien entstehen besondere Bodenbilder.

46

NATÜRLICHE DESIGNBELÄGE

impressa

Holzoptiken, kombiniert mit einem natürlichen Material: Die 15 Impressa-Dekore nehmen die charakteristischen Maserungen ihrer natürlichen Vorbilder auf.

50

modular

Edle Steinoptiken und zarte, linierte Strukturen mit Prägung zeigen naturinspirierte Oberflächen, die jedem Raum eine angenehme Atmosphäre verleihen.

52

marmoleum® click

Marmoleum Click ist ein renovierfreundlicher Linoleum-Fertigboden. Das patentierte Click-System ermöglicht eine leimlose, einfache Verlegung. Click wird als Paneel und Fliese in 21 Farben angeboten.

62

LINOLEUM FÜR SPORTBÖDEN

marmoleum® sport

Linoleum ist die erste Wahl in Sport- und Mehrzweckhallen, denn als wahres Allround-Talent punktet diese elastische Konstruktion aufgrund der natürlichen Rezeptur mit ausgezeichneten Gebrauchseigenschaften. Angeboten werden 13 Farben in zwei Materialdicken.

64

LINOLEUM FÜR MÖBEL UND WÄNDE

furniture linoleum

Speziell für die Beschichtung von Möbeloberflächen entwickelt, verfügt Furniture Linoleum über eine einzigartige, angenehme Haptik und verleiht jedem Möbelstück eine ganz besondere Note.

70

bulletin board®

Dieses spezielle Oberflächenlinoleum ist bestens geeignet für den Einsatz als Pinnwand sowie als funktionelle Oberfläche für Wände, Türen und Möbel. Korkmehl sorgt für eine besondere Elastizität und beste Gebrauchseigenschaften.


74

Mit 90 natur-inspirierten Farben in fünf unterschiedlich intensiven Marmorierungen erinnert diese Kollektion an einen Spaziergang durch die Natur. Der Farbenreichtum mit feinsten Abstufungen und Nuancierungen weckt Assoziationen an natürliche Umgebungen und spiegelt die enge Verbindung von Natur und Marmoleum wunderbar wider. Die Farbenvielfalt in fünf verschiedenen Strukturen lädt zu kreativen Gestaltungskonzepten ein, denn die Kombinierbarkeit ist nahezu unbegrenzt.

Marmoriertes Linoleum in fünf Varianten

3430 | salsa verde
3271 | hunter green

Wie ein Spaziergang durch die Natur

marmoleum® real

Diese klassische Marmorierung entsteht aus einer Mischung von zwei bis fünf Farben. Mit 33 Positionen deckt die Real-Palette das gesamte Farbspektrum ab und bildet gleichzeitig die Basis für die Spezialbeläge Ohmex, Acoustic und Decibel.

marmoleum® fresco

Diese feine Marmorierung mit sanften Ton-in-Ton-Nuancen nimmt sich auf der Fläche vornehm zurück. Das Angebot von 38 Farbtönen erstreckt sich über alle Farbwelten. Fresco ist beliebt als Solist und kompatibel mit zahlreichen anderen Strukturen.

marmoleum® terra

Diese neue Struktur wirkt besonders naturverbunden: Inspiriert von magmatischen Gesteinsarten zeigt sich Terra in vier erdigen Farbstellungen. Die kontrastreiche, kompakt erscheinende Marmorierung bietet schmutzverbergende Eigenschaften.

PREISGRUPPE 1

marmoleum® vivace

Eine Mischung von acht Farben, die in der Summe ein harmonisches Farbspiel ergibt, bringt Bewegung auf den Boden. Vivace lebt von starken Kontrasten und steht in neun Farbgebungen als Favorit für ausdrucksstarke Flächen und für Kombinationen zur Auswahl.

marmoleum® splash

Mit überraschenden Farbeffekten auf hellgrauem Grund kommt diese neue Struktur modern und verspielt daher. Sechs Farbvarianten schaffen eine einladende Atmosphäre und bieten sich für Kombinationen mit farblich passenden Pendants an.

PREISGRUPPE 2

marmoleum® real

Diese klassische Marmorierung entsteht aus einer Mischung von zwei bis fünf Farben. Die Real-Palette deckt das gesamte Farbspektrum ab und zu allen 33 Real-Tönen finden sich passende Pendants zum Kombinieren.

2,0 mm 2,5 mm 3,2 mm

Realschule am Maindreieck, Ochsenfurt
Marmoleum Real, 3224 | chartreuse, 3038 | Caribbean
Fotograf: Stefan Meyer, Berlin

2,0 mm
3173 | Van Gogh

2,0 mm
3224 | chartreuse

2,0 mm
2499 | sand

2,0 | 3,2 mm
3075 | shell

2,0 mm
3847 | golden saffron

3225 | dandelion


2,0 | 3,2 mm
3038 | Caribbean

2713 | calico*


2,0 mm
3174 | Sahara


2,0 mm
3881 | green wellness

3120 | rosato*

3234 | forest ground

3233 | shitake

2767 | rust

2,0 mm
3127 | Bleeckerstreet


2,0 mm
3136 | concrete*

3141 | Himalaya


3232 | horse roan*


2,0 mm
2629 | eiger

3137 | slate grey

2621 | dove grey


2,0 | 3,2 mm
3032 | mist grey


2,0 mm
3146 | serene grey*


2,0 | 3,2 mm
3048 | graphite*


2,0 mm
3236 | dark bistre

3219 | spa


2,0 mm
3053 | dove blue*


2,0 | 3,2 mm
3055 | fresco blue

3030 | blue*

3268 | honey suckle

3272 | plum

3123 | arabesque

3270 | violet

Spezifikation	EN ISO 24011	erfüllt
Klassifizierung	EN ISO 10874	2,0 mm 23 / 32 / 41 2,5 mm 23 / 34 / 43 3,2 mm 23 / 34 / 43
Gesamtdicke	EN ISO 24346	2,0 / 2,5 / 3,2 mm
Breite	EN ISO 24341	2 m
Länge	EN ISO 24341	bis zu 33 m
Rutschsicherheit	DIN 51130	R9
CE	EN 14041	0100201-DoP-306
Brandverhalten	EN 13501-1	C_{fl} - s1
Rutschsicherheit	EN 13893	DS: ≥ 0,30
Antistatik	EN 1815	< 2 kV

topshield²

Standardmäßig sind alle Farben in 2,5 mm erhältlich.
* Auch im Fliesen- und Plankenformat erhältlich.

marmoleum® fresco

Diese Marmorierung zeigt sanfte Farbkontraste mit zarten Ton-in-Ton-Nuancen. Mit 38 Farben erstreckt sich das Fresco-Angebot über alle Farbwelten und bietet sich zudem für Kombinationen mit anderen Strukturen an.

2,0 mm 2,5 mm 3,2 mm

Marmoleum Vivace, 3405 | Granada
Marmoleum Fresco, 3889 | cinder



3125 | golden sunset

3825 | African desert*

3126 | Kyoto

3131 | scarlet*

3273 | ruby



3251 | lemon zest*

3262 | marigold

3263 | rose

3203 | henna



3254 | clay



3846 | natural corn

3858 | Barbados



3252 | sparrow

3246 | shrike

3872 | volcanic ash

3874 | walnut



3861 | Arabian pearl

3257 | edelweiss

3866 | eternity



3139 | lava



2939 | black



3860 | silver shadow

3883 | moonstone

3264 | Greek blue

3261 | marine

3890 | oat

3889 | cinder

3266 | lilac



3828 | blue heaven

3267 | aqua

3269 | turquoise

3259 | mustard

3265 | avocado

3885 | spring buds

3891 | sage

3260 | leaf

3247 | green

3271 | hunter green

Spezifikation	EN ISO 24011	erfüllt
Klassifizierung	EN ISO 10874	2,0 mm 23 / 32 / 41 2,5 mm 23 / 34 / 43 3,2 mm 23 / 34 / 43
Gesamtdicke	EN ISO 24346	2,0 / 2,5 / 3,2 mm
Breite	EN ISO 24341	2 m
Länge	EN ISO 24341	bis zu 33 m
Rutschsicherheit	DIN 51130	R9
CE	EN 14041	0100201-DoP-306
Brandverhalten	EN 13501-1	C_{fl} - s1
Rutschsicherheit	EN 13893	DS: ≥ 0,30
Antistatik	EN 1815	< 2 kV

topshield²

Standardmäßig sind alle Farben in 2,5 mm erhältlich.
* Auch im Fliesen- und Plankenformat erhältlich.

marmoleum® authentic

Marmoleum Authentic umfasst 22 zeitlose Farben, für die Forbo die Verfügbarkeit bis Ende 2028 garantiert.
Für diese ausgewählten Real- und Fresco-Farben gilt langfristig Planungssicherheit.

3860 | silver shadow

3858 | Barbados

3038 | Caribbean

3846 | natural corn

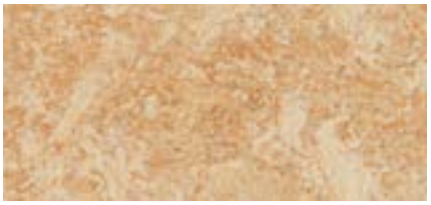
3075 | shell

3173 | Van Gogh

3032 | mist grey

3136 | concrete

3141 | Himalaya

3225 | dandelion

3866 | eternity

3252 | sparrow

3828 | blue heaven

3224 | chartreuse

3146 | serene grey

3055 | fresco blue


3048 | graphite

3139 | lava

3030 | blue

2939 | black

3203 | henna

3127 | Bleeckerstreet

3173 | Van Gogh

marmoleum® terra

Terra ist eine neue Struktur - inspiriert von magmatischen Gesteinsarten. Diese naturverbundene Optik bietet einen authentischen Farb-Mix mit schmutzverbergenden Eigenschaften.

2,5 mm

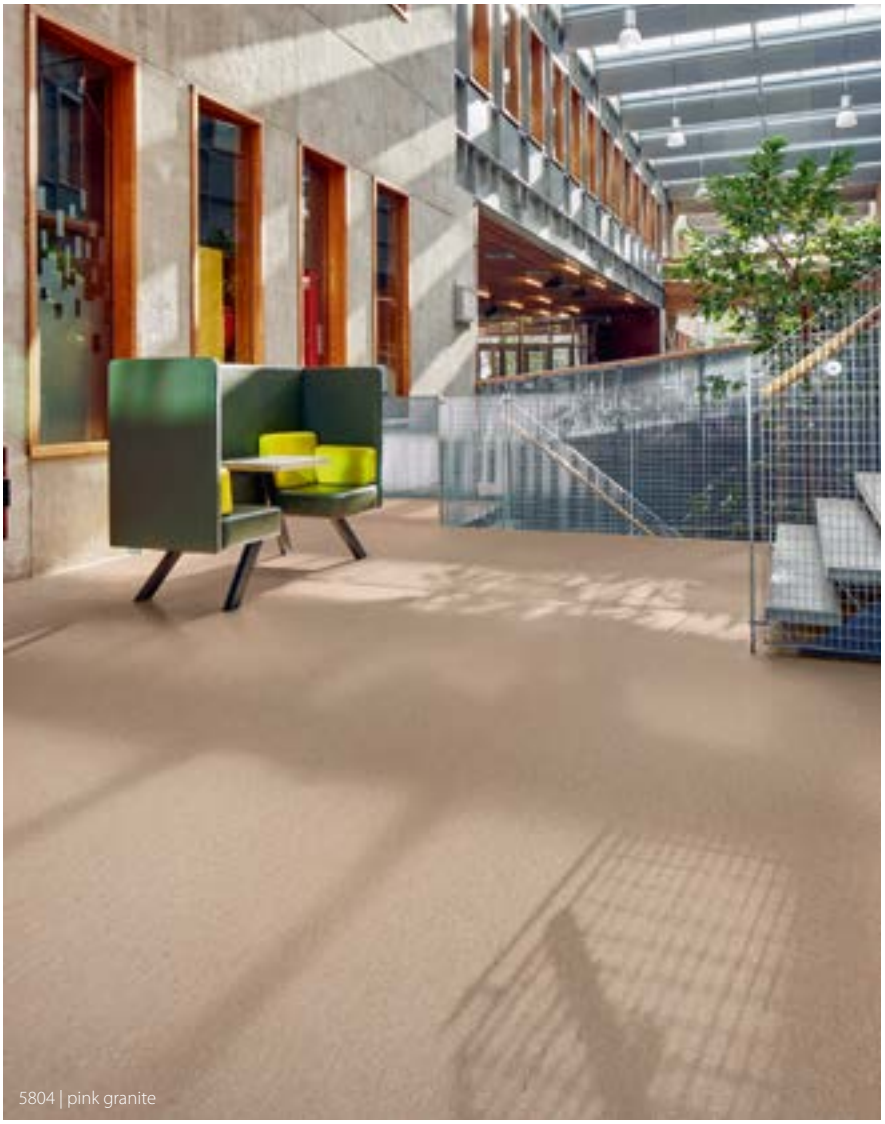

5804 | pink granite

5801 | river bank

5802 | alpine mist

5803 | weathered sand

Spezifikation	EN ISO 24011	erfüllt
Klassifizierung	EN ISO 10874	23 / 34 / 43
Gesamtdicke	EN ISO 24346	2,5 mm
Breite	EN ISO 24341	2 m
Länge	EN ISO 24341	bis zu 33 m
Rutschsicherheit	DIN 51130	R9
CE	EN 14041	0100201-DoP-306
Brandverhalten	EN 13501-1	C_{fl} - s1
Rutschsicherheit	EN 13893	DS: ≥ 0,30
Antistatik	EN 1815	< 2 kV

topshield²

5804 | pink granite

marmoleum® vivace

Diese lebhafte Marmorierung entsteht aus einer Mischung von acht Farben, die im Zusammenspiel ein stimmiges Farbspiel ergeben. Vivace zeigt sich ausdrucksstark und vielseitig für Kombinationsverlegungen mit anderen Optiken.

2,5 mm

3427 | agate

3413 | green melody

3407 | donkey island*

3403 | Asian tiger

3411 | sunny day

3405 | Granada

3427 | agate

3426 | cork tree

3421 | oyster mountain

3420 | surprising storm

Spezifikation	EN ISO 24011	erfüllt
Klassifizierung	EN ISO 10874	2,0 mm 23 / 32 / 41 2,5 mm 23 / 34 / 43
Gesamtdicke	EN ISO 24346	2,0 / 2,5 mm
Breite	EN ISO 24341	2 m
Länge	EN ISO 24341	bis zu 33 m
Rutschsicherheit	DIN 51130	R9
CE	EN 14041	0100201-DoP-306
Brandverhalten	EN 13501-1	C_{fl} - s1
Rutschsicherheit	EN 13893	DS: ≥ 0,30
Antistatik	EN 1815	< 2 kV

topshield²

* auch im Fliesen- und Plankenformat erhältlich

marmoleum® splash

Diese neue Struktur wirkt frisch und verspielt. Mit ihren überraschenden Farbeffekten auf hellgrauem Grund entstehen mit Splash – solo oder kombiniert verlegt mit anderen Strukturen – schöne Flächen.

2,5 mm

3428 | seashell

3429| bluemoon

3430 | salsa verde

3431 | limoncello

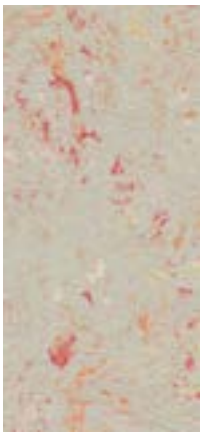

3432 | fruit punch



3428 | seashell

3433 | rockpool

Spezifikation	EN ISO 24011	erfüllt
Klassifizierung	EN ISO 10874	23 / 34 / 43
Gesamtdicke	EN ISO 24346	2,5 mm
Breite	EN ISO 24341	2 m
Länge	EN ISO 24341	bis zu 33 m
Rutschsicherheit	DIN 51130	R9
CE	EN 14041	0100201-DoP-306
Brandverhalten	EN 13501-1	C_{fl} - s1
Rutschsicherheit	EN 13893	DS: ≥ 0,30
Antistatik	EN 1815	< 2 kV

topshield²

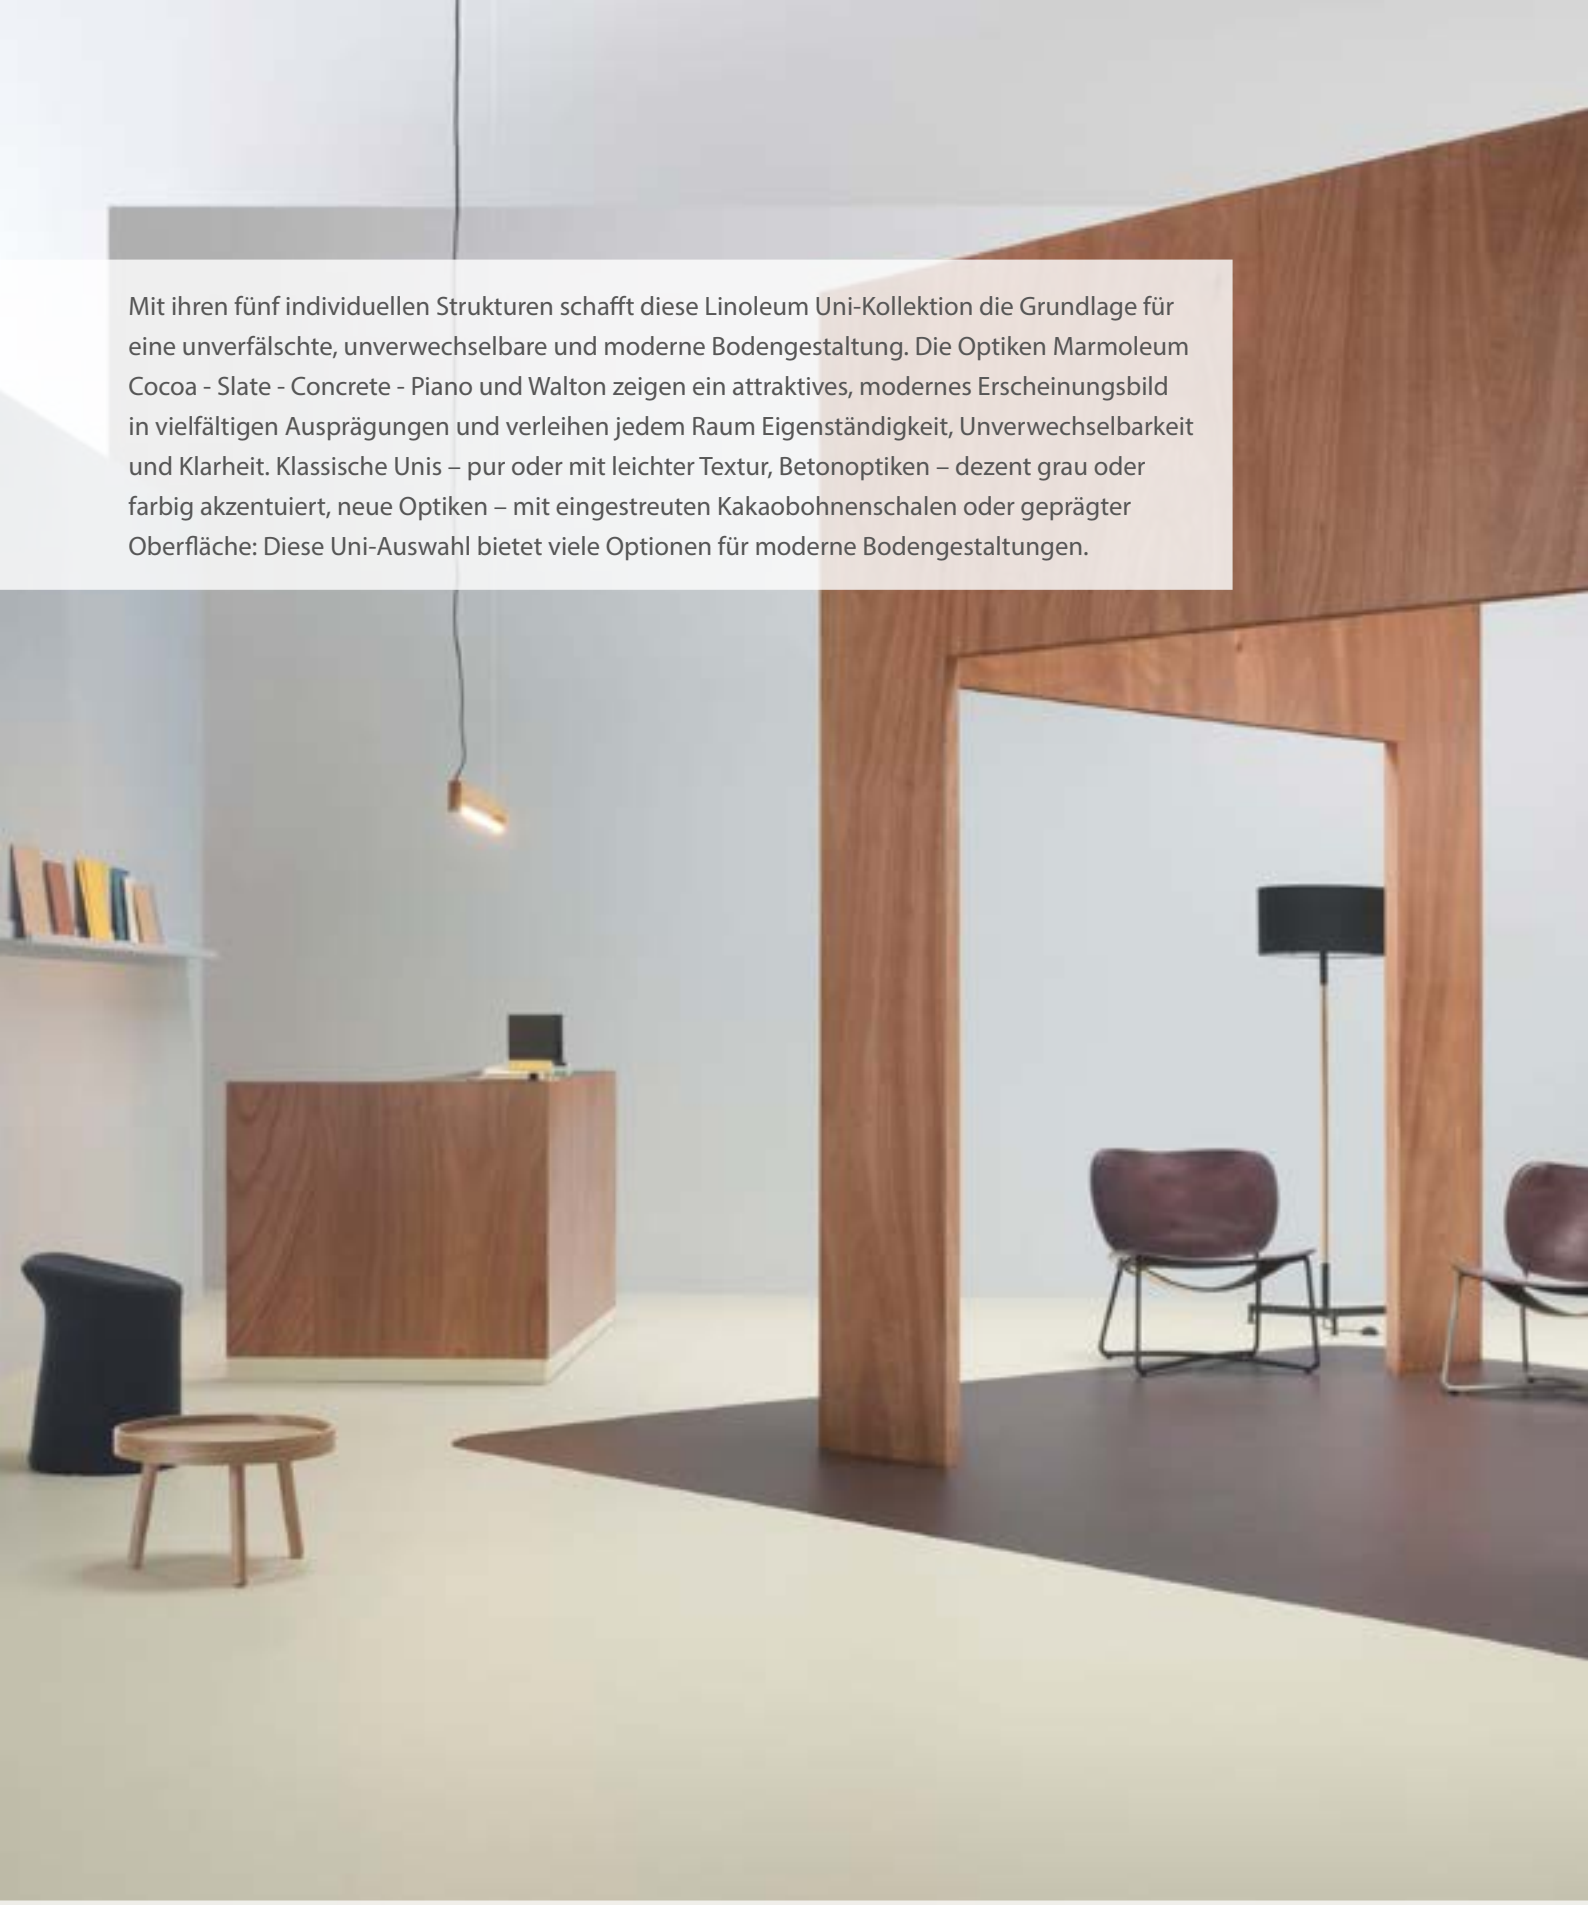

Mit ihren fünf individuellen Strukturen schafft diese Linoleum Uni-Kollektion die Grundlage für eine unverfälschte, unverwechselbare und moderne Bodengestaltung. Die Optiken Marmoleum Cocoa - Slate - Concrete - Piano und Walton zeigen ein attraktives, modernes Erscheinungsbild in vielfältigen Ausprägungen und verleihen jedem Raum Eigenständigkeit, Unverwechselbarkeit und Klarheit. Klassische Unis – pur oder mit leichter Textur, Betonoptiken – dezent grau oder farbig akzentuiert, neue Optiken – mit eingestreuten Kakaobohnenschalen oder geprägter Oberfläche: Diese Uni-Auswahl bietet viele Optionen für moderne Bodengestaltungen.

Linoleum Uni in fünf Strukturen

3584 | white chocolate
3581 | dark chocolate

marmoleum® walton

Der Linoleum Uni-Klassiker Walton zeigt sich in neuer Farbpalette: Traditionelle Unis in klassischen Farben, die an die Bauhaus-Tradition anknüpfen und von Le Corbusiers Farbklaviatur inspiriert wurden, ergänzt um moderne Pastelltöne. Walton - geschaffen für puristische Raumkonzepte, in denen bevorzugt Klassiker zum Einsatz kommen. Angeboten werden 15 Farben.

2,5 mm

3370 | terracotta

3369 | titanium

186 | lead

3352 | Berlin red*

3367 | alloy

171 | cement

3368 | grey iron

173 | paving

3353 | eggplant purple

123 | black

3363 | lilac

3358 | petrol*

3359 | bottle green

3360 | vintage blue

3355 | rosemary green

Spezifikation	EN ISO 24011 EN 686**	erfüllt
Klassifizierung	EN ISO 10874	23/34/43 23/33/41**
Gesamtdicke	EN ISO 24346	2,5 mm 3,5 mm**
Breite	EN ISO 24341	2 m 1,9 / 2 m**
Länge	EN ISO 24341	bis zu 33 m
Rutschsicherheit	DIN 51130	R9
CE	EN 14041	0100201-DoP-306
Brandverhalten	EN 13501-1	C_{fl} - s1
Rutschsicherheit	EN 13893	DS: ≥ 0,30
Antistatik	EN 1815	< 2 kV

**Technische Daten Decibel

topshield²

* auch im Fliesen- und Plankenformat erhältlich

Auf Anfrage sind alle Farben mit 18 dB Trittschallminderung verfügbar.

marmoleum® concrete

Diese Struktur kombiniert die kühle Betonoptik mit warmen Farben: Marmoleum Concrete bietet 21 neutrale Grau- und Beige-Varianten für dezente Bodenflächen im modernen Ambiente. Für Bodengestaltungen mit wegweisender Funktion oder zur optischen Flächenbetonung empfehlen sich sechs Dessins, zu denen passende einfarbige Highlights angeboten werden.

2,5 mm

* auch im Fliesen- und Plankenformat erhältlich

Spezifikation	EN ISO 24011 EN 686**	erfüllt
Klassifizierung	EN ISO 10874	23/34/43 23/33/41**
Gesamtdicke	EN ISO 24346	2,5 mm 3,5 mm**
Breite	EN ISO 24341	2 m 1,9 / 2 m**
Länge	EN ISO 24341	bis zu 33 m
Rutschsicherheit	DIN 51130	R9
CE	EN 14041	0100201-DoP-306
Brandverhalten	EN 13501-1	C_{fl} - s1
Rutschsicherheit	EN 13893	DS: ≥ 0,30
Antistatik	EN 1815	< 2 kV

**Technische Daten Decibel

3733 | yellow shimmer
3736 | green shimmer
3741 | yellow glow
374135 | Decibel
3742 | green glow
374235 | Decibel
3712 | orange shimmer*
3734 | blue shimmer
3738 | orange glow
373835 | Decibel
3739 | blue glow
373935 | Decibel
3737 | red shimmer
3735 | purple shimmer
3743 | red glow
374335 | Decibel
3740 | purple glow
3706 | beton*
370635 | Decibel
3724 | orbit*
372435 | Decibel
3701 | moon*
3711 | cloudy sand*
371135 | Decibel
3732 | asteroid
3729 | mica
3728 | kaolin
3726 | Venus
3708 | fossil*
370835 | Decibel
3703 | comet
3704 | satellite
3709 | silt*
370935 | Decibel
3705 | meteorite
3727 | drift
3702 | liquid clay
3707 | black hole*
370735 | Decibel
3725 | cosmos
3723 | nebula*
372335 | Decibel
3568 | delta lace*
356835 | Decibel
3730 | Stella
3731 | flux

Auf Anfrage sind alle Farben mit 18 dB Trittschallminderung verfügbar.

marmoleum® cocoa

Eingestreute Kakaobohnenschalen verleihen Marmoleum Cocoa Eigenständigkeit und Struktur. Die Kombination eines nachhaltigen Materials mit einem natürlichen Recyclingprodukt erzeugt die neuartige, taktile Oberfläche mit haptischer Ausstrahlung. Angeboten in fünf warmtonigen Farben für eine angenehme, wohlige Atmosphäre im Raum.

DESIGN AWARD 2017

2,5 mm

3584 | white chocolate
3581 | dark chocolate
3570 | terracotta

3580 | milk chocolate

3584 | white chocolate

3582 | earl grey chocolate

3583 | chocolate blues

Spezifikation	EN ISO 24011 EN 686**	erfüllt
Klassifizierung	EN ISO 10874	23/34/43 23/33/41**
Gesamtdicke	EN ISO 24346	2,5 mm 3,5 mm**
Breite	EN ISO 24341	2 m 1,9 / 2 m**
Länge	EN ISO 24341	bis zu 33 m
Rutschsicherheit	DIN 51130	R9
CE	EN 14041	0100201-DoP-306
Brandverhalten	EN 13501-1	C_{fl} - s1
Rutschsicherheit	EN 13893	DS: ≥ 0,30
Antistatik	EN 1815	< 2 kV

* Decibel
** Techn. Daten Decibel

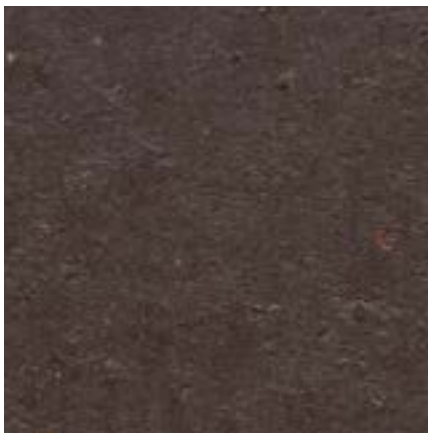

3581 | dark chocolate

3584 | white chocolate

Auf Anfrage sind alle Farben mit
18 dB Trittschallminderung verfügbar.

marmoleum® slate

Schiefergestein als Inspirationsquelle: Bei Marmoleum Slate entsteht durch Prägung eine neue Struktur mit plastischer 3D-Wirkung. Diese markante Neuentwicklung kombiniert die zeitlose Optik von Schiefer mit der besonderen Materialität eines elastischen, nachhaltigen Linoleumbelages. Fünf Farbstellungen empfehlen sich für repräsentative Flächen und bieten zudem Trittsicherheit (R10).

R10

2,5 mm

Amador Restaurant, Wien, AT
e3725 | Welsh slate
Fotograf: Alexander Stiegler, Bad Waltersdorf, AT

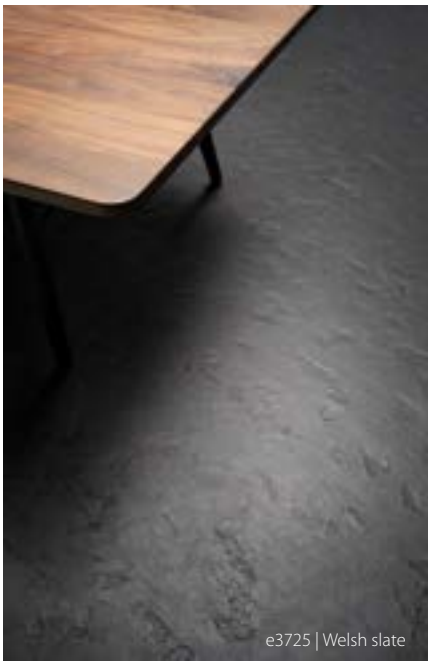

e3725 | Welsh slate

* auch im Fliesen- und Plankenformat erhältlich

e3745 | Cornish grey*

e3747 | Lakeland shale*

e3707 | Highland black*

e3725 | Welsh slate*

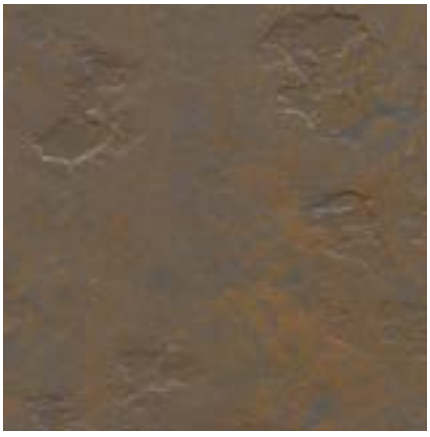

e3746 | Newfoundland slate*

Spezifikation	EN ISO 24011 EN 686**	erfüllt
Klassifizierung	EN ISO 10874	23/34/43 23/33/41**
Gesamtdicke	EN ISO 24346	2,5 mm 3,5 mm**
Breite	EN ISO 24341	2 m 1,9 / 2 m**
Länge	EN ISO 24341	bis zu 33 m
Rutschsicherheit	DIN 51130	R10
CE	EN 14041	0100201-DoP-306
Brandverhalten	EN 13501-1	C_{fl} - s1
Rutschsicherheit	EN 13893	DS: ≥ 0,30
Antistatik	EN 1815	< 2 kV

**Technische Daten in Decibel

topshield²

Auf Anfrage sind alle Farben mit 18 dB Trittschallminderung verfügbar.

marmoleum® piano

Diese Auswahl bringt Farbe auf den Boden. Mit 19 Nuancen aus vier Farbwelten lassen sich Farbkonzepte virtuos umsetzen: Mit leisen Tönen, wenn Ruhe und Konzentration gefordert sind und mit lauten Klängen, wenn Aktivität gefördert werden soll. Die feine Struktur, die auf der Fläche einfarbig erscheint, wirkt zudem schmutzverbergend.

2,5 mm

Balthasar Neumann Mittelschule, Werneck
3631 | otter
Fotograf: Stefan Meyer, Berlin

3629 | frosty grey

3650 | polar bear

3631 | otter

3601 | warm grey

3630 | angora

3632 | sealion

3607 | grey dusk

3613 | almost darkness

3625 | salsa red

Spezifikation	EN ISO 24011 EN 686**	erfüllt
Klassifizierung	EN ISO 10874	23/34/43 23/33/41**
Gesamtdicke	EN ISO 24346	2,5 mm 3,5 mm**
Breite	EN ISO 24341	2 m 1,9 / 2 m**
Länge	EN ISO 24341	bis zu 33 m
Rutschsicherheit	DIN 51130	R9
CE		0100201-DoP-306
Brandverhalten	EN 13501-1	C_{fl} - s1
Rutschsicherheit	EN 13893	DS: ≥ 0,30
Antistatik	EN 1815	< 2 kV

**Technische Daten Decibel

3646 | young grass

3622 | mellow yellow

3651 | zinnia

3634 | meadow

3642 | periwinkle

3652 | Atlantic blue

3647 | nettle green

3649 | greenwood

3644 | Nordic blue

3645 | Neptune blue

Auf Anfrage sind alle Farben mit
18 dB Trittschallminderung verfügbar.

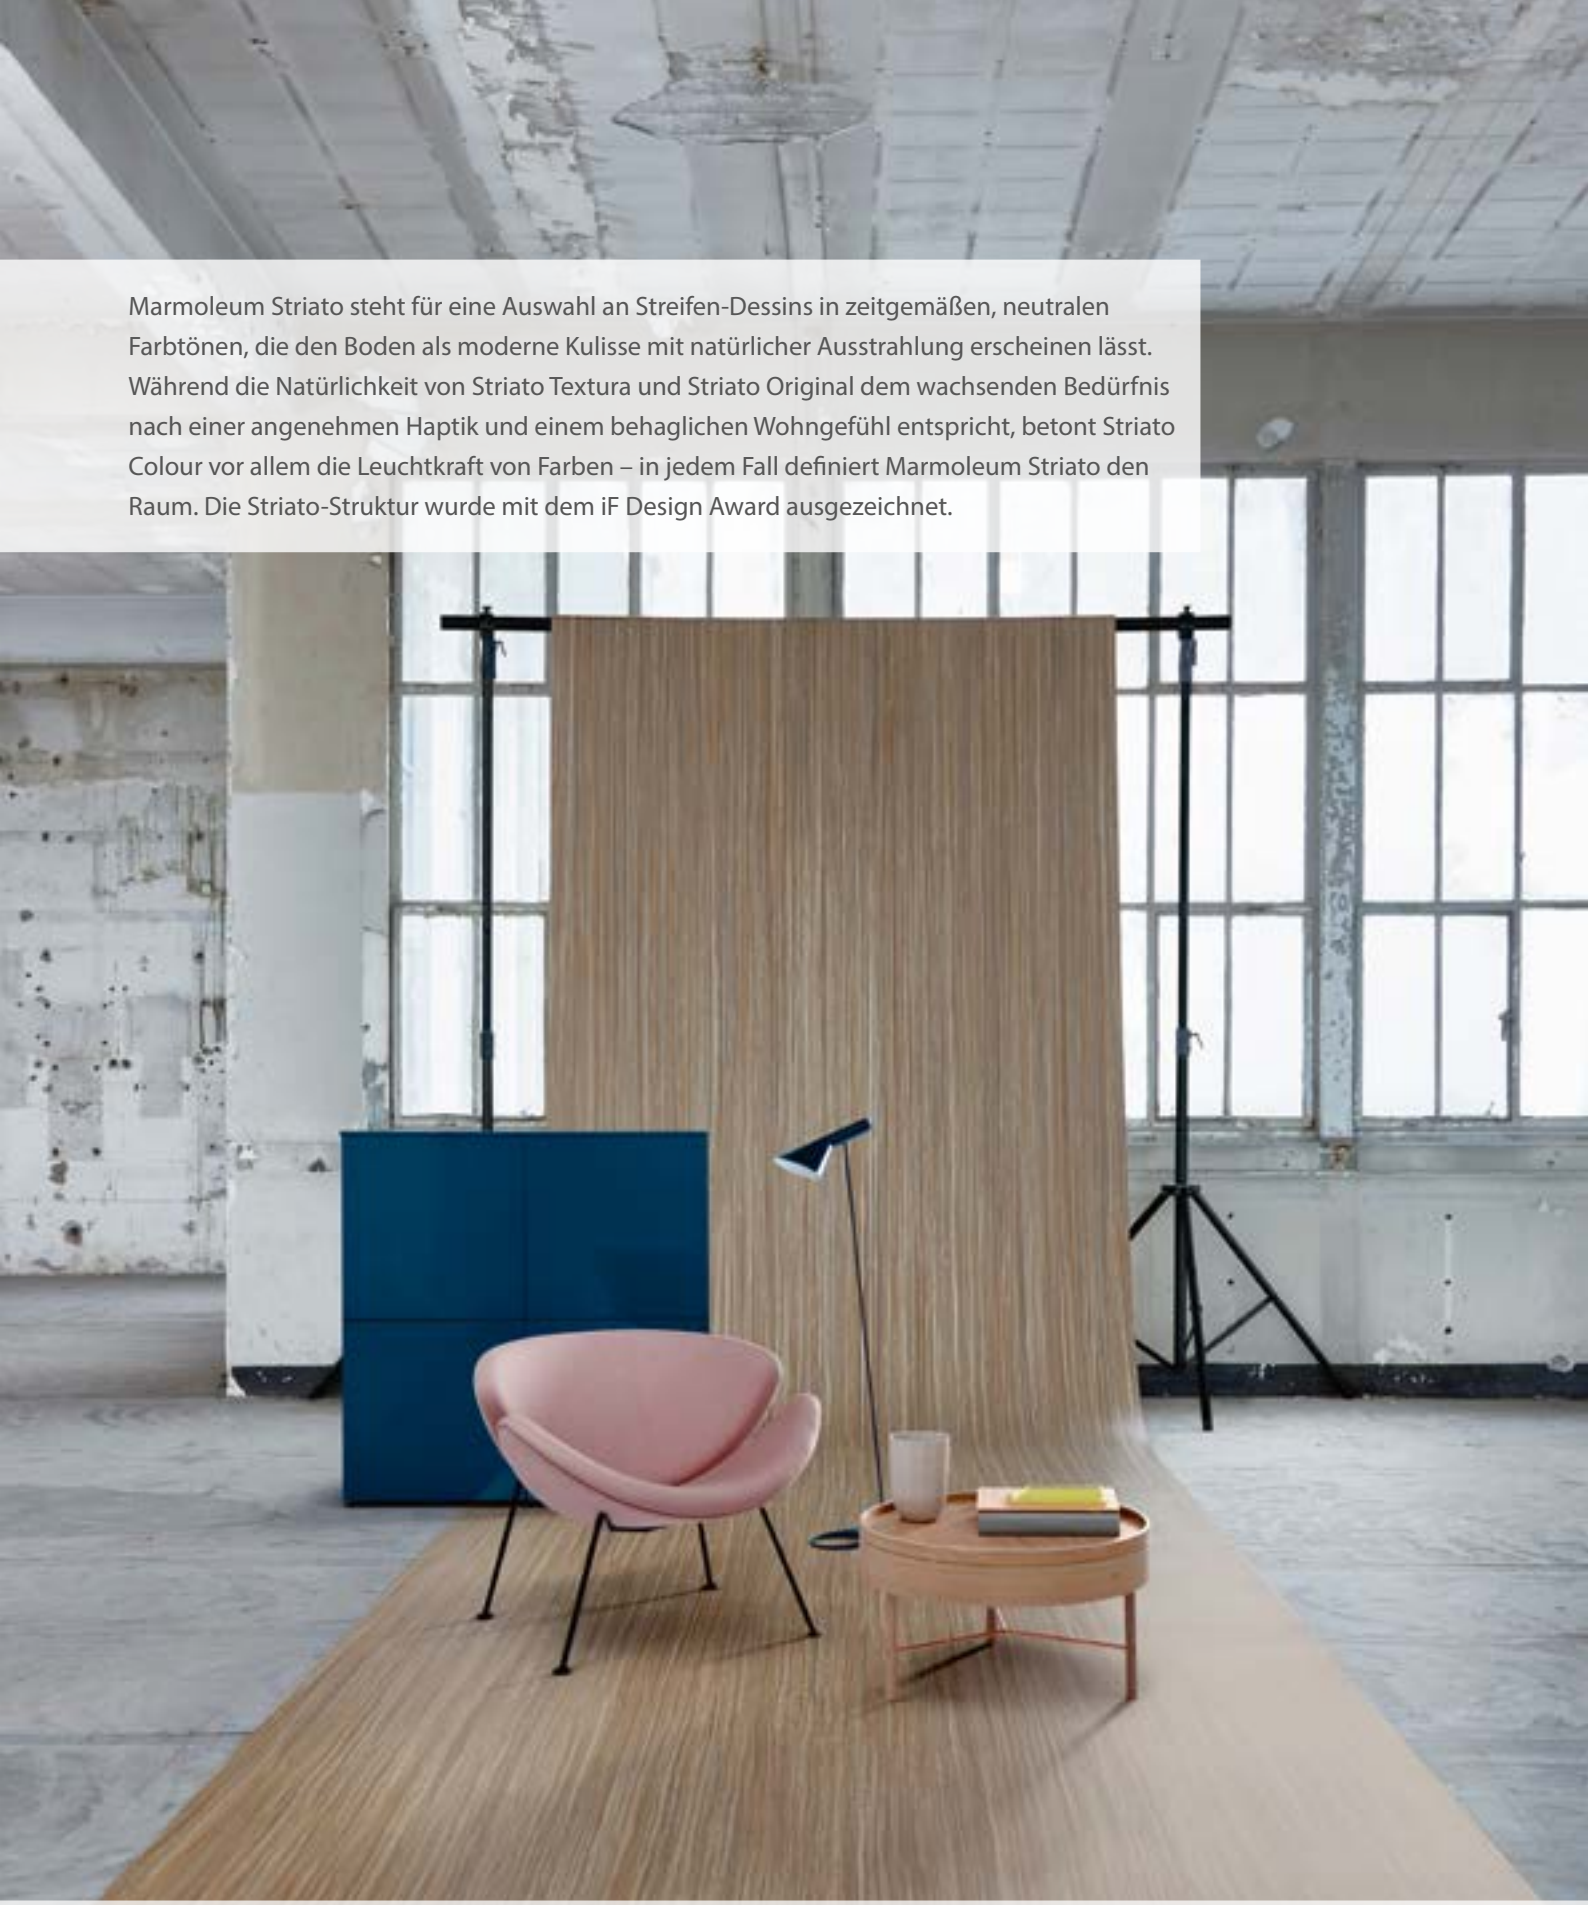

Marmoleum Striato steht für eine Auswahl an Streifen-Dessins in zeitgemäßen, neutralen Farbtönen, die den Boden als moderne Kulisse mit natürlicher Ausstrahlung erscheinen lässt. Während die Natürlichkeit von Striato Textura und Striato Original dem wachsenden Bedürfnis nach einer angenehmen Haptik und einem behaglichen Wohngefühl entspricht, betont Striato Colour vor allem die Leuchtkraft von Farben – in jedem Fall definiert Marmoleum Striato den Raum. Die Striato-Struktur wurde mit dem iF Design Award ausgezeichnet.

Liniertes Linoleum mit drei Streifen-Dessins

e5217 | withered prairie

striato textura

Naturinspirierte Strukturen mit Oberflächenprägung in harmonischen Farbgebungen erzeugen eine authentische Bodenoptik mit ausdrucksstarker Flächenwirkung. Die warmen, erdigen Braun- und Beige-Töne wirken behaglich, elegant und zeitlos modern. Subtile Prägungen lassen den Boden im Spiel mit Licht und Schatten lebendig erscheinen und schaffen eine behagliche Raumatmosphäre.

R10

2,5 mm

e5217 | withered prairie

e5217 | withered prairie*

e5236 | fox cub

e5235 | North Sea coast

e5231 | cliffs of Moher*

e3573 | trace of nature*

e5235 | North Sea coast

e5216 | Pacifc beaches

e5232 | rocky ice*

Spezifikation	EN 24011	erfüllt
Klassifizierung	EN ISO 10874	23/34/43
Gesamtdicke	EN ISO 24346	2,5 mm
Breite	EN ISO 24341	2 m
Länge	EN ISO 24341	bis zu 33 m
Rutschsicherheit	DIN 51130	R10
Trittschallminderung		5 dB
CE	EN 14041	0100201-DoP-306
Brandverhalten	EN 13501-1	C_{fl} - s1
Rutschsicherheit	EN 13893	DS: ≥ 0,30
Antistatik	EN 1815	< 2 kV

topshield²

* auch im Fliesen- und Plankenformat erhältlich

striato original

Striato Original umfasst eine neutrale Farbpalette aus warmen Farben und trendigen Grautönen. Diese subtile, holzähnliche Variante nimmt die Farben aus ihrer Umgebung geschickt auf und schafft harmonische Verbindungen zu anderen Materialien im Raum.

2,5 mm

5237 | black sheep

* auch im Fliesen- und Plankenformat erhältlich

Spezifikation	EN 24011	erfüllt
Klassifizierung	EN ISO 10874	23/34/43
Gesamtdicke	EN ISO 24346	2,5 mm
Breite	EN ISO 24341	2 m
Länge	EN ISO 24341	bis zu 33 m
Rutschsicherheit	DIN 51130	R9
Trittschallminderung		5 dB
CE	EN 14041	0100201-DoP-306
Brandverhalten	EN 13501-1	C_{fl} - s1
Rutschsicherheit	EN 13893	DS: ≥ 0,30
Antistatik	EN 1815	< 2 kV

5230 | white wash*

5216 | Pacific beaches

5239 | oxidized copper

5238 | straw field

5218 | Welsh moor*

5240 | canyon shadow

5217 | withered prairie*

3573 | trace of nature*

5237 | black sheep*

5240 | canyon shadow
3352 | Berlin red

5225 | compressed time*

5232 | rocky ice*

3575 | white cliffs*

striato colour

Striato Colour bietet ausdrucksstarke Dessins und ermöglicht farbintensive Bodengestaltungen. Neben vier farbigen Streifenmustern setzen vier weitere Dessins in neutralen Farbtönen markante Akzente, die in Kombination mit den Streifenmustern stimmige Gestaltungen ermöglichen.

2,5 mm

5246 | orange highlights

5241 | sunshine yellow

5247 | dark aura

5244 | hint of yellow

Spezifikation	EN 24011	erfüllt
Klassifizierung	EN ISO 10874	23/34/43
Gesamtdicke	EN ISO 24346	2,5 mm
Breite	EN ISO 24341	2 m
Länge	EN ISO 24341	bis zu 33 m
Rutschsicherheit	DIN 51130	R9
Trittschallminderung		5 dB
CE	EN 14041	0100201-DoP-306
Brandverhalten	EN 13501-1	C_{fl} - s1
Rutschsicherheit	EN 13893	DS: ≥ 0,30
Antistatik	EN 1815	< 2 kV

5221 | colour stream

5242 | red roses

5245 | blue stroke

5243 | peacock blue

5221 | colour stream
5242 | red roses
3575 | white cliffs
5232 | rocky ice

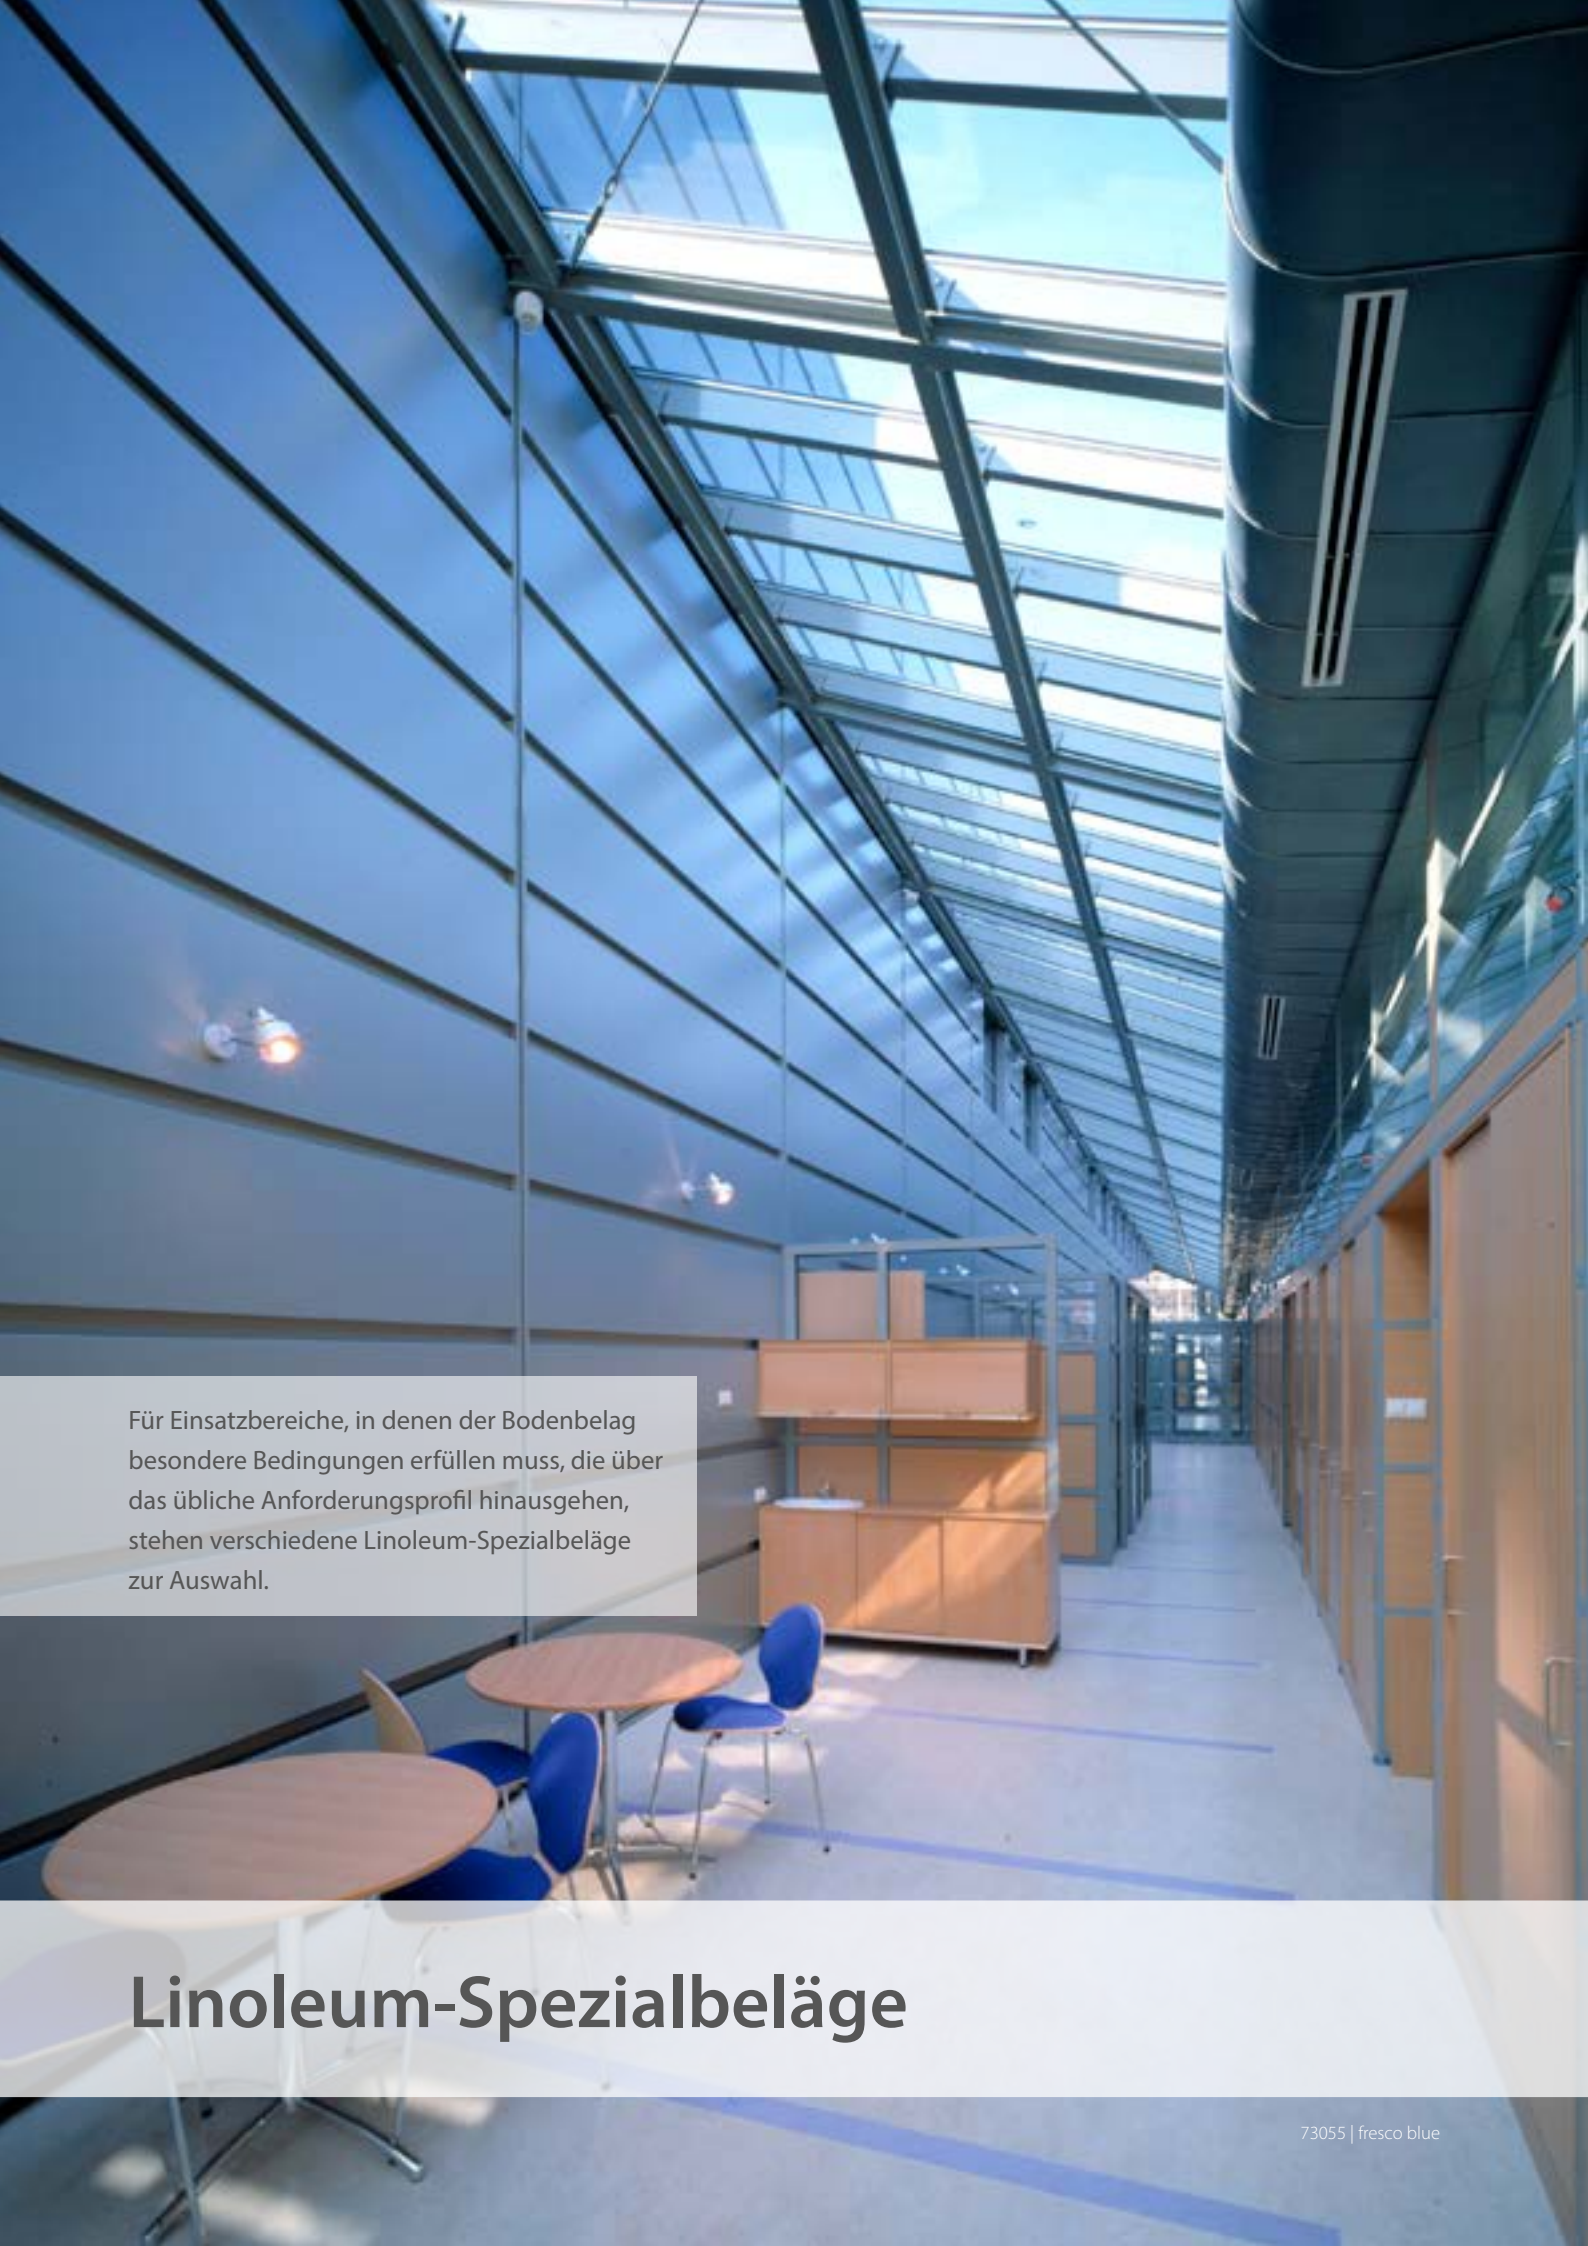

Für Einsatzbereiche, in denen der Bodenbelag besondere Bedingungen erfüllen muss, die über das übliche Anforderungsprofil hinausgehen, stehen verschiedene Linoleum-Spezialbeläge zur Auswahl.

Linoleum-Spezialbeläge

73055 | fresco blue

marmoleum® ohmex

Leitfähiger Linoleum-Spezialbelag

Marmoleum Ohmex ist ein Bodenbelag, der spezifische Anforderungen an die elektrische Ableitfähigkeit erfüllt. Der elektrische Durchgangswiderstand beträgt 1 x 10^6 < R1 > 1 x 10^8 Ohm gemäß EN 1081. Dadurch wird die persönliche Sicherheit und der Schutz von Geräten, die gegen statische Elektrizität empfindlich sind, gewährleistet. Ideal für Computer- und Serverräume sowie Bereiche mit sensiblen elektronischen Bauteilen. Marmoleum Ohmex ist 2,5 mm dick und in sechs Farben erhältlich.

≤ 10^9 Ω

2,5 mm

73146 | serene grey

73032 | mist grey



73146 | serene grey

73038 | Caribbean



73048 | graphite

72939 | black

73055 | fresco blue

Spezifikation	EN 24011	erfüllt
Klassifizierung	EN ISO 10874	23 / 34 / 43
Gesamtdicke	EN ISO 24346	2,5 mm
Breite / Länge	EN ISO 24341	2 m / bis zu 33 m
Rutschsicherheit	DIN 51130	R9
Trittschallminderung	ISO 140-8	5 dB
Leitfähigkeit	EN 1081	1x10^6 <R< 1x10^8 Ω
CE	EN 14041	0100205-DoP-306
Brandverhalten	EN 13501-1	C_{fl} - s1
Rutschsicherheit	EN 13893	DS: ≥ 0,30
Antistatik	EN 1815	< 2 kV

topshield²

Akustik-Spezialbeläge

Der beste Weg, Lärm zu reduzieren, ist der Einsatz geeigneter Materialien. Deshalb sind Akustikböden die Lösung, wenn es darum geht, Geräusche in Gebäuden zu reduzieren. Unsere akustischen Linoleumböden schaffen eine gesunde Umwelt, indem sie Nachhaltigkeit mit hervorragenden Schallschutzeigenschaften verbinden. Angeboten werden verschiedene Varianten.

marmoleum® acoustic

Dieser zweilagige Linoleum-Verbundbelag besteht aus einer 2 mm-Linoleumschicht und einer 2 mm-Corkment-Unterschicht. Marmoleum Acoustic reduziert den Trittschall um 14 dB, erfüllt die brandschutztechnischen Anforderungen der EN 13501-1 und ist schwer entflammbar. Acoustic ist in sechs Farben lieferbar.

14 dB

3,5 mm

3308 | sparrow

33038 | Caribbean

33055 | fresco blue

33139 | lava

33032 | mist grey

33252 | sparrow

33048 | graphite

Spezifikation	EN 687	erfüllt
Klassifizierung	EN ISO 10874	23 / 33 / 41
Gesamtdicke	EN ISO 24346	4,0 mm
Breite / Länge	EN ISO 24341	2 m / bis zu 33 m
Rutschsicherheit	DIN 51130	R9
Trittschallminderung	ISO 140-8	14 dB
CE	EN 14041	0100206-DoP-306
Brandverhalten	EN 13501-1	C_{fl} - s1
Rutschsicherheit	EN 13893	DS: ≥ 0,30
Antistatik	EN 1815	< 2 kV

topshield²

marmoleum® decibel

Von allen Linoleum-Bodenbelägen bietet Marmoleum Decibel die höchste Trittschalldämmung von 18 dB. Dieser nachhaltige Akustikboden besteht aus 2,5 mm Marmoleum, das auf eine 1 mm dicke Schicht Polyolefinschaum laminiert ist. Erhältlich ab Lager sind 14 Farben. Die Marmoleum-Decibel-Konstruktion ist auf Anfrage auch für andere Linoleumfarben möglich. Es gelten Mindestbestellmengen und Lieferzeiten.

18 dB

3,5 mm

322535 | dandelion

262135 | dove grey

386035 | silver shadow

303835 | Carribean

312035 | rosato

312735 | Bleeckerstreet

322435 | chartreuse

322535 | dandelion

305335 | dove blue

304835 | graphite

325235 | sparrow

303035 | blue



314635 | serene grey

387235 | volcanic ash

324635 | shrike

Spezifikation	EN 686	erfüllt
Klassifizierung	EN ISO 10874	23 / 33 / 41
Gesamtdicke	EN ISO 24346	3,5 mm
Breite / Länge	EN ISO 24341	2 m / bis zu 33 m
Rutschsicherheit	DIN 51130	R9
Trittschallminderung	ISO 140-8	18 dB
CE	EN 14041	0100207-DoP-306
Brandverhalten	EN 13501-1	C_{fl} - s1
Rutschsicherheit	EN 13893	DS: ≥ 0,30
Antistatik	EN 1815	< 2 kV

topshield²

Bodengestaltung mit Intarsien

Arbeiter-Samariter-Bund, München
Marmoleum Fresco, 3131 | scarlet, 3126 | Kyoto
Marmoleum Real, 3125 | golden sunset, 3137 | slate grey, 3251 | lemon zest
Coral Classic, 4753 | bright red
Fotograf: Matthias Groppe, Paderborn

Individuelle Designs auf dem Boden realisieren

Linoleum lädt förmlich ein zum Umgang mit Formen und Farben, angesichts der zahlreichen Designoptionen und breiten Farbpalette mit ihren vielen nuancenreichen Farbabstufungen. Linoleum-Bodenbeläge werden somit zum integralen Bestandteil von Raumkonzepten. Intarsien setzt der handwerklich versierten Verleger um. Erfahrene Verlegebetriebe bieten das nötige Know-how für Bodenverlegungen mit Intarsien.

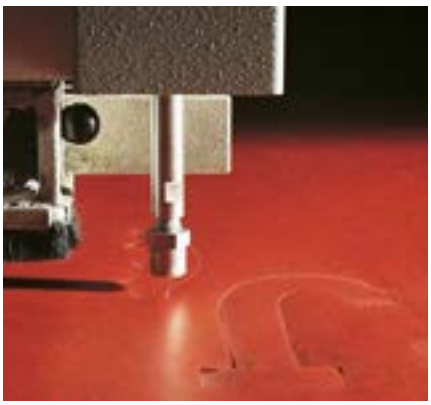

Aquajet-Technik

Die Aquajet-Technologie ermöglicht die Umsetzung schwieriger Muster und bietet somit eine nahezu grenzenlose Gestaltungsvielfalt. Mittels eines feinen, computergesteuerten Wasserstrahls wird das Material passgenau geschnitten. Individuelle Wünsche, wie Logos, Schriftzüge, Intarsien oder eine thematische Bodengestaltung, werden so - zusammen mit dem Forbo-Designerteam - umgesetzt. Die Aquajet-Technik kann sowohl für elastische als auch textile Beläge genutzt werden.

Natürliche Designbeläge

te5217 | whitered prairie
te5235 | North Sea coast
t3717| Neptune
t3718 | Pluto

Natur, Design und modulare Vielfalt

Natürliche Designbeläge von Forbo kombinieren natur-inspirierte Holz- und Steinstrukturen mit nachhaltigem Material. Modernste Druck- und Prägetechniken erzeugen Holzoptiken mit authentischer Flächenwirkung. Edle Steinstrukturen entfalten feinste Farbnuancen am Boden. Diese natürlichen Designbeläge aus nachwachsenden Rohstoffen bieten eine modulare Auswahl mit den drei Produktlinien Impressa, Modular und Marmoleum Click.

Der Blaue Engel und das Österreichische Umweltzeichen stehen für die Erfüllung hoher Standards in punkto Nachhaltigkeit, Produktsicherheit und Qualität.
Die Auszeichnungen garantieren eine umweltfreundliche Herstellung, gesundheitliche Unbedenklichkeit und schadstofffreie Wohnumgebungen.

Vorteile:

- kreative Verlegeoptionen
- natürliche Rezeptur
- gesunde Raumluft
- einfache Verlegung - ohne Verschweißung
- bequemes Handling
- weniger Verschnitt
- partielle Austausch-möglichkeit
- frei von PVC, Weichmachern und Synthese-Kautschuk

impressa

2,5 mm

Impressa bedient Wünsche nach Behaglichkeit mit 15 authentischen Holzdekoren. Rustikale Eiche-, prägnante Pinie-, dezente Buche- oder warme Kirsche- und Walnuss-Optiken nehmen die charakteristischen Maserungen ihrer natürlichen Vorbilder auf. So entstehen naturinspirierte Bodenoptiken aus 100 x 25 cm-Planken, die eine behagliche Raumatmosphäre mit natürlicher Ausstrahlung schaffen.

ti9001 | blond beech

ti9012 | pure natural oak

ti9001 | blond beech
100 x 25 cm

ti9008 | honey fine oak
100 x 25 cm

ti9004 | red cherry
100 x 25 cm

ti9002 | warm beech
100 x 25 cm

ti9011 | classic natural oak
100 x 25 cm

ti9012 | pure natural oak
100 x 25 cm

ti9015 | dark zebrano
100 x 25 cm

ti9013 | darkwash natural oak
100 x 25 cm

ti9003 | european walnut
100 x 25 cm

ti9007 | natural pine
100 x 25 cm

ti9014 | light zebrano
100 x 25 cm

ti9009 | whitewash fine oak
100 x 25 cm

ti9006 | nordic pine
100 x 25 cm

ti9005 | bleached pine
100 x 25 cm

ti9010 | silver fine oak
100 x 25 cm

Spezifikation	EN 16511	erfüllt
Klassifizierung	EN ISO 10874	23 / 33
Gesamtdicke	EN ISO 24346	2,5 mm
Rutschsicherheit	DIN 51130	R10
CE	EN 14041	0101701-DoP-603
Brandverhalten	EN 13501-1	C_{fl} - s1
Rutschsicherheit	EN 13893	DS: ≥ 0,30
Antistatik	EN 1815	< 2 kV

modular

2,5 mm

Mit Modular steht ein Linoleumboden in Planken und Fliesen zur Verfügung, der alle Vorzüge eines natürlichen Materials mit den Verlegevorteilen einer modularen Produktvariante vereint.

Die Rezeptur entspricht der von klassischer Bahnenware mit all ihren bekannten positiven Eigenschaften. Anstelle des Juterückens kommt ein Polyestervlies zum Einsatz, das für die nötige Flexibilität und Dimensionsstabilität sorgt. Damit ist Modular die Alternative für alle, die eine natürliche modulare und farbenreiche Bodenvariante bevorzugen. Die Produktgruppen lines – shade – textura – marble – colour und slate bieten viel Auswahl für kreative, nachhaltige Bodenkonzepte. Außerdem sind Kombinationen mit Linoleum-Bahnenware möglich.

Lebenshilfe, Traunstein
t3030 | blue, t3238 | laguna, t3136 | concrete,
T3146 | serene grey, Marmoleum Real 3219 | spa
Fotograf: Matthias Groppe, Paderborn

modular colour

Farbenspiele motivieren zu kreativen Gestaltungskonzepten - besonders dann, wenn das Angebot so farbenfroh ist wie bei Modular Colour. Acht Farben machen zahlreiche Spielarten am Boden möglich.

2,5 mm

t2713 | calico
t3352 | Berlin red

t3352 | Berlin red*
50 x 50 cm

t3131 | scarlet*
50 x 50 cm

t3354 | pumpkin yellow
50 x 50 cm

t3251 | lemon zest*
50 x 50 cm

t3238 | laguna*
50 x 50 cm

t3362 | yellow moss
50 x 50 cm

t3358 | petrol
50 x 50 cm

t3030 | blue*
50 x 50 cm

Spezifikation	EN 24011	erfüllt
Klassifizierung	EN ISO 10874	23 / 34 / 43
Gesamtdicke	EN ISO 24346	2,5 mm
Rutschsicherheit	DIN 51130	R9
CE	EN 14041	0100203-DoP-306
Brandverhalten	EN 13501-1	C_{fl} - s1
Rutschsicherheit	EN 13893	DS: ≥ 0,30
Antistatik	EN 1815	< 2 kV

topshield²

* auch als Bahnenware erhältlich (200 cm x ≤ 33 m)

modular slate

Die zeitlose Optik von Schiefergestein bringt Modular Slate perfekt auf den Boden. Durch die authentische Prägung entsteht eine 3D-Wirkung, die in vier Farbstellungen ihre Wirkung entfaltet und zudem Trittsicherheit (R10) gewährleistet.

R10

2,5 mm

te3747 | lakeland shale
te3746 | Newfoundland slate

te3746 | Newfoundland slate*
50 x 25 cm, 50 x 50 cm

te3747 | Lakeland shale*
50 x 25 cm, 50 x 50 cm

te3745 | Cornish grey*
50 x 25 cm, 50 x 50 cm

te3725 | Welsh slate*
50 x 25 cm, 50 x 50 cm

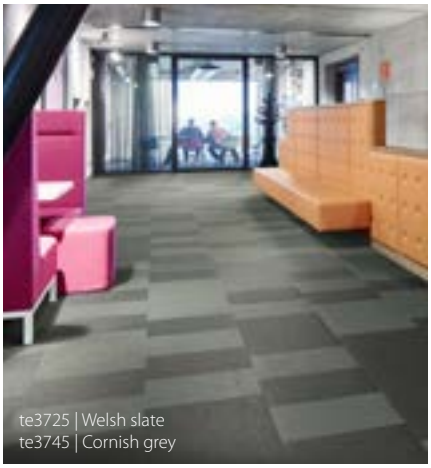

te3725 | Welsh slate
te3745 | Cornish grey

Spezifikation	EN 24011	erfüllt
Klassifizierung	EN ISO 10874	23 / 34 / 43
Gesamtdicke	EN ISO 24346	2,5 mm
Rutschsicherheit	DIN 51130	R10
CE	EN 14041	0100203-DoP-306
Brandverhalten	EN 13501-1	C_{fl} - s1
Rutschsicherheit	EN 13893	DS: ≥ 0,30
Antistatik	EN 1815	< 2 kV

* auch als Bahnenware erhältlich (200 cm x ≤ 33 m)

modular textura

R10

2,5 mm

Linierte Strukturen mit zwei verschiedenen Prägevarianten erzeugen die markanten Maserungen von Modular Textura: Acht geprägte Holzoptiken machen den Boden im Spiel mit Licht und Schatten zur ausdruckstarken Fläche, erzeugt aus 100 x 25 cm-Planken.

te5230 | whitewash*
100 x 25 cm

te5217 | withered prairie
te5218 | Whelsh moor

te5235 | North Sea coast
100 x 25 cm

te5218 | Whelsh moor*
100 x 25 cm

te5217 | whitered prairie*
100 x 25 cm

te5229 | fresh walnut
100 x 25 cm

te5225 | compressed time*
100 x 25 cm

te3573 | trace of nature*
100 x 25 cm

te5231 | Cliffs of Moher
100 x 25 cm

Spezifikation	EN 24011	erfüllt
Klassifizierung	EN ISO 10874	23 / 34 / 43
Gesamtdicke	EN ISO 24346	2,5 mm
Rutschsicherheit	DIN 51130	R10
CE	EN 14041	0100203-DoP-306
Brandverhalten	EN 13501-1	C_{fl} - s1
Rutschsicherheit	EN 13893	DS: ≥ 0,30
Antistatik	EN 1815	< 2 kV

topshield 2

* auch als Bahnenware erhältlich (200 cm x ≤ 33 m)

modular lines

2,5 mm

Feine Farbabstufungen in unregelmäßiger Linierung lassen eine Struktur entstehen, die an natürliche Maserungen erinnert. Für individuelle Bodengestaltungen mit ungeprägten Lines-Strukturen stehen 11 Farbvarianten zur Auswahl.

Marmoleum Modular Shade
t3702 | liquid clay
t3711 | cloudysand
t3718 | Pluto
t5237 | black sheep

t3575 | white cliffs*
100 x 25 cm

t3573 | trace of nature*
100 x 25 cm

t5232 | rocky ice*
100 x 25 cm

t5225 | compressed time*
100 x 25 cm

t5226 | grey granite
100 x 25 cm

t5230 | white wash
t5232 | rocky ice

t5231 | Cliffs of Moher
100 x 25 cm

t5237 | black sheep*
100 x 25 cm

t5230 | white wash*
100 x 25 cm

t5235 | North Sea coast
100 x 25 cm

t5217 | withered prairie*
100 x 25 cm

t5218 | Welsh moor*
100 x 25 cm

Spezifikation	EN 24011	erfüllt
Klassifizierung	EN ISO 10874	23 / 34 / 43
Gesamtdicke	EN ISO 24346	2,5 mm
Rutschsicherheit	DIN 51130	R9
CE	EN 14041	0100203-DoP-306
Brandverhalten	EN 13501-1	C_{fl} - s1
Rutschsicherheit	EN 13893	DS: ≥ 0,30
Antistatik	EN 1815	< 2 kV

topshield²

* auch als Bahnenware erhältlich (200 cm x ≤ 33 m)

modular shade

2,5 mm

Schattenspiele schaffen spannende Bodendessins mit unterschiedlichen Hell-Dunkel-Nuancen. Diese Auswahl erlaubt den starken Schwarz-Weiß-Kontrast genauso wie das Spiel mit feinen Farbnuancen in warmen Beige-, Grau- und Greige-Tönen. 12 Farbvarianten in verschiedenen Formaten machen viele Spielarten möglich.

t3704 | satellite
t3568 | delta lace

t3702 | liquid clay*
50 x 25 cm, 50 x 50 cm

t3568 | delta lace*
50 x 25 cm, 50 x 50 cm

t3745 | Cornish grey
50 x 25 cm, 50 x 50 cm

t3722 | stardust
50 x 25 cm, 50 x 50 cm

t3707 | black hole*
50 x 25 cm, 50 x 50 cm

t3711 | cloudy sand*
50 x 25 cm, 50 x 50 cm

t3721 | Ipanema
75 x 50 cm

t3719 | Malibu beach
75 x 50 cm

t3716 | Mercury
50 x 25 cm, 50 x 50 cm
75 x 50 cm

t3718 | Pluto
50 x 25 cm, 50 x 50 cm
75 x 50 cm

t3717 | Neptune
50 x 25 cm, 50 x 50 cm

t3704 | satellite*
50 x 25 cm, 50 x 50 cm
75 x 50 cm

Spezifikation	EN 24011	erfüllt
Klassifizierung	EN ISO 10874	23 / 34 / 43
Gesamtdicke	EN ISO 24346	2,5 mm
Rutschsicherheit	DIN 51130	R9
CE	EN 14041	0100203-DoP-306
Brandverhalten	EN 13501-1	C_{fl} - s1
Rutschsicherheit	EN 13893	DS: ≥ 0,30
Antistatik	EN 1815	< 2 kV

topshield²

* auch als Bahnenware erhältlich (200 cm x ≤ 33 m)

modular marble

Die linoleumtypische Marmorierung kann sowohl dezent als auch akzentuiert wirken und so das Bodenbild prägen. Lebhafte Stimmungsbilder sind mit diesen 14 Farben ebenso möglich wie ruhige Flächengestaltungen.

2,5 mm

t3216 | moraine
t3136 | concrete
t3053 | dove blue

t3252 | Sparrow*
50 x 50 cm

t3146 | serene grey*
50 x 50 cm

t3405 | Granada*
50 x 50 cm

t3216 | moraine*
50 x 50 cm

t3053 | dove blue*
50 x 50 cm

t3120 | rosato*
50 x 50 cm

t3407 | donkey island*
50 x 50 cm

t3136 | concrete*
50 x 50 cm

t2713 | calico*
50 x 50 cm

t3232 | horse roan*
50 x 50 cm

t2707 | barley*
50 x 50 cm

t3216 | moraine
t3232 | horse roan
t3717 | Neptune
t3718 | Pluto

t3254 | clay*
50 x 50 cm

t3048 | graphite*
50 x 50 cm

t3139 | lava*
50 x 50 cm

Spezifikation	EN 24011	erfüllt
Klassifizierung	EN ISO 10874	23 / 34 / 43
Gesamtdicke	EN ISO 24346	2,5 mm
Rutschsicherheit	DIN 51130	R9
CE	EN 14041	0100203-DoP-306
Brandverhalten	EN 13501-1	C_{fl} - s1
Rutschsicherheit	EN 13893	DS: ≥ 0,30
Antistatik	EN 1815	< 2 kV

topshield²

* auch als Bahnenware erhältlich (200 cm x ≤ 33 m)

marmoleum® click

9,8 mm

Mit Marmoleum Click steht ein renovierfreundlicher Linoleum-Fertigboden zur Verfügung, der leimlos verlegt wird und primär im Wohnbereich zum Einsatz kommt. Angeboten werden 23 Farben als Paneele (60 x 30 cm und 90 x 30 cm) und Fliese (30 x 30 cm). Marmoleum Click ist auch in kleineren Objekten eine Alternative zur herkömmlichen Bahnenware.

633724 | orbit
633723 | nebula

Verriegelungsmethode

Mit der patentierten Välinge-5G-Technologie ist eine einfache, schnelle Verlegung garantiert. Die Elemente können durch eine spezielle Nut- und Feder-Verbindung mit einem „Click" verriegelt werden.

Trittschallminderung

Marmoleum Click verfügt über eine Trittschallminderung von 17 dB. Für eine weitere Reduzierung des Trittschalls auf 21 dB empfehlen wir die Verwendung der Forbo Foam-Unterlagsmatte

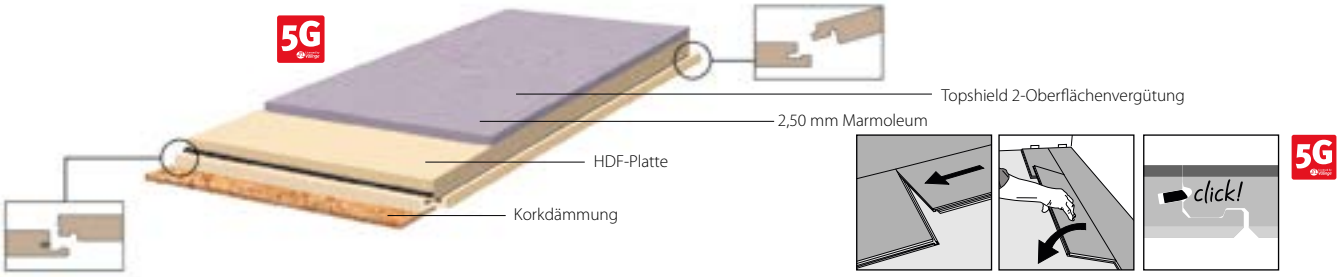

333701 | 633701 | moon
30 x 30 cm, 60 x 30 cm

333858 | 633858 | barbados
30 x 30 cm, 60 x 30 cm

333711 | 633711 | cloudy sand
30 x 30 cm, 60 x 30 cm

333860 | 633860 | silver shadow
30 x 30 cm, 60 x 30 cm

333724 | 633724 | orbit
30 x 30 cm, 60 x 30 cm

333702 | 633702 | liquid clay
30 x 30 cm, 60 x 30 cm

333866 | 633866 | eternity
30 x 30 cm, 60 x 30 cm

333358 | petrol
30 x 30 cm

333238 | laguna
30 x 30 cm

333360 | vintage blue
30 x 30 cm

333723 | 633723 | nebula
30 x 30 cm, 60 x 30 cm

333568 | 633568 | delta lace
30 x 30 cm, 60 x 30 cm

333707 | 633707 | black hole
30 x 30 cm, 60 x 30 cm

333131 | scarlet
30 x 30 cm

333251 | lemon zest
30 x 30 cm

333363 | lilac
30 x 30 cm

333872 | 633872 | volcanic ash
30 x 30 cm, 60 x 30 cm


333209 | 633209 | raven
30 x 30 cm, 60 x 30 cm

Spezifikation	EN 14085	erfüllt
Klassifizierung	EN ISO 10874	23 / 33
Gesamtdicke	EN ISO 24346	9,8 mm
Nutzschichtdicke	EN ISO 24340	2,5 mm
Formate	EN ISO 24341	30 x 30 cm 60 x 30 cm 90 x 30 cm
Rutschsicherheit	DIN 51130	R9
Flächengewicht	EN ISO 23997	9.000 g/m²
Formaldehydabgabe	EN 717-1	E1
CE	EN 14041	0101601-DoP-306
Brandverhalten	EN 13501-1	C_{fl} - s1
Rutschsicherheit	EN 13893	DS: ≥ 0,30
Antistatik	EN 1815	< 2 kV

topshield²

333885 | spring buds
30 x 30 cm

333355 | rosemary green
30 x 30 cm

933573 | trace of nature
90 x 30 cm

935217 | withered prairie
90 x 30 cm

935216 | Pacific beaches
90 x 30 cm

Marmoleum Sport

Sieger nach Punkten

- wirkt gelenkschonend
- mindert das Verletzungsrisiko
- beugt vorzeitiger Muskelüberbeanspruchung vor
- optimale Rutschhemmung
- bestes Gleitverhalten
- gute Stoßfestigkeit
- gute Lichtreflexion

83212

Linoleum ist der am häufigsten eingesetzte Oberbelag in Sport- und Mehrzweckhallen. Als wahres Allround-Talent punktet Linoleum aufgrund seiner natürlichen Rezeptur mit ausgezeichneten Gebrauchseigenschaften. Marmoleum Sport von Forbo nimmt mühelos alle Hürden und erfüllt sämtliche sport-funktionellen und technischen Eigenschaften, die gemäß der nationalen DIN V 18032-2 und der europaweit geltenden EN 14904 gefordert sind.

Bestnoten mit 3,2 mm

- entspricht dem neuesten Stand der Technik sowie den gültigen Normen DIN V 18032-2 und EN 14904
- bestes Berollverhalten garantiert
- einfache Verarbeitung gewährleistet
- alle Farben in 3,2 mm verfügbar

Favorit von Natur aus

- natürliche Rezeptur mit einzigartigen Materialeigenschaften
- ökologisch unbedenkliches Bauprodukt für Sport- und Mehrzweckhallen
- 89 % natürliche Rohstoffe, 76 % schnell nachwachsend, 50 % Recyclinganteil

Vorteile:

- strapazierfähig
- langlebig
- hygienisch
- pflegeleicht
- unempfindlich gegen Reibungshitze
- antistatisch
- rutschhemmend
- angenehm fußwarm
- schwer entflammbar
- geeignet für Fußbodenheizung

marmoleum® sport

3,2 mm 4,0 mm

83878*

83212*

83208*

83176*

83215

83210*

83055*

83712

83210
83055

83146*

83120*

83712

Gesamtdicke	ISO 24346	3,2 / 4,0 mm
Breite	ISO 24341	2 m
Länge	EN ISO 24341 ISO 24341	27 - 29 m
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6
CE	EN 14904	0100208-DoP-309
Brandverhalten	EN 13501-1	C_{fl} - s1
Rutschhemmung	EN 13893	DS: ≥ 0,30
Antistatik	EN 1815	< 2 kV

83707

83715

83711

Erhältlich in 3,2 mm
*** auch erhältlich in 4,0 mm**

Marmoleum Sport Elastic: Leichtgewicht für sportliche Anforderungen

Viele Einrichtungen verfügen über eigene kleinere Gymnastik-, Sport- oder Fitnessbereiche, z. B. Reha-Zentren, Pflege- oder Wellnesseinrichtungen sowie Kindergärten. Für diese meist eher kleinen Teilflächen, für die aufwendige Sportbodenkonstruktionen nicht in Frage kommen, wurde Marmoleum Sport Elastic entwickelt. Diese zweischichtige Konstruktion - bestehend aus dem Oberbelag Marmoleum Sport und einer 7 mm starken Regupol-Matte als Elastikunterlage - unterstützt sportliche Bewegungsabläufe optimal. Zudem ist diese Bodenlösung schnell, einfach und kostengünstig zu verlegen.

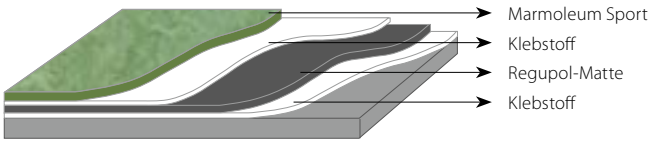

Neben den Produkteigenschaften verfügt Marmoleum Sport Elastic über folgende Vorteile:

- hochelastisch
- gelenk- und bänderschonend
- stoßabsorbierend
- trittschalldämmend
- einfach und schnell zu verarbeiten

Geburtshaus, Paderborn
Marmoleum Sport 83146
Fotograf: Christoph Leniger, Paderborn

Furniture Linoleum

4184 | olive

Linoleum für Möbeloberflächen

Furniture Linoleum ist ein natürliches, pflegeleichtes, leicht elastisches Material mit einer unverwechselbaren, angenehmen Haptik. Seine hygienischen Eigenschaften verdankt es der natürlichen Zusammensetzung aus Leinöl, Harzen, Holz- und Kalksteinmehl. Aufgrund dieser Rezeptur ist Möbellinoleum „von Natur aus" antistatisch. Weiteres Plus: Fingerabdrücke bleiben weitestgehend unsichtbar. Die unkomplizierte Verarbeitung auf handelsüblichen Oberflächenmaterialien, wie Sperrholz, MDF und Spanplatten, eröffnet zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten im modernen Möbelbau.

reddot

intelligent material and design

Forbo Furniture Linoleum wurde in den vergangenen Jahren mehrfach ausgezeichnet, u. a. mit dem Red Dot Design Award und dem Interzum Award.

Furniture Linoleum ist geeignet für:

- Tische
- Theken und Tresen
- Schranktüren
- Innenraumtüren
- Trennwände

Beliebt ist das Material auch als:

- Schreibunterlage
- Notizpad
- Tischset
- Mousepad

Confect A/S, Ribu Inventarsnedkeri A/S, Confect.dk, ribu.dk, 4132 | ash

Möbeltischlerei Wust, Falkensee, 4155 | pewter, Foto: Michael Kastenbauer, Etting

Möbeltischlerei Wust, Falkensee, 4154 | burgundy, Foto: Daniel Hanke, Berlin

Faust Linoleum, 4185 | powder

Meisterschule München, Meisterstück Michael Huber, Bad Aibling, 4177 | vapour, 4132 | ash, 4181 | midnight blue, Foto: Wolfgang Pulfer, München

Faust Linoleum, 4132 | ash, Foto: Haw-Lin

Gira Schalterserie "Esprit", 4172 | mauve, Foto: Gira

Faust Linoleum, 4181 | midnight blue, 4023 | nero, Foto: Haw-Lin

Raphael Pozsgai, Heitersheim, 4023 | nero, Foto: Ralf Jankovsky

MyMuesli, Passau, 4023 | nero, Foto: Andrea Hentschel, Passau

4154 | burgundy
4174 | conifer
4183 | pistachio

Desktop

desktop®

2,0 mm

Desktop ist die klassische Produktlinie der Furniture Linoleum-Kollektion und wird in 21 eleganten Unifarben angeboten. Hier finden sich die beliebten Classics von Schwarz über Grau bis hin zu diversen Beige-Nuancen. Die Farbpalette wurde zusätzlich um Anthrazit und Dunkelbraun sowie diverse Trendfarbtöne ergänzt. Insgesamt steht eine Auswahl sowohl für klassische Designs als auch für sehr moderne, trendorientierte Anwendungen zur Verfügung.

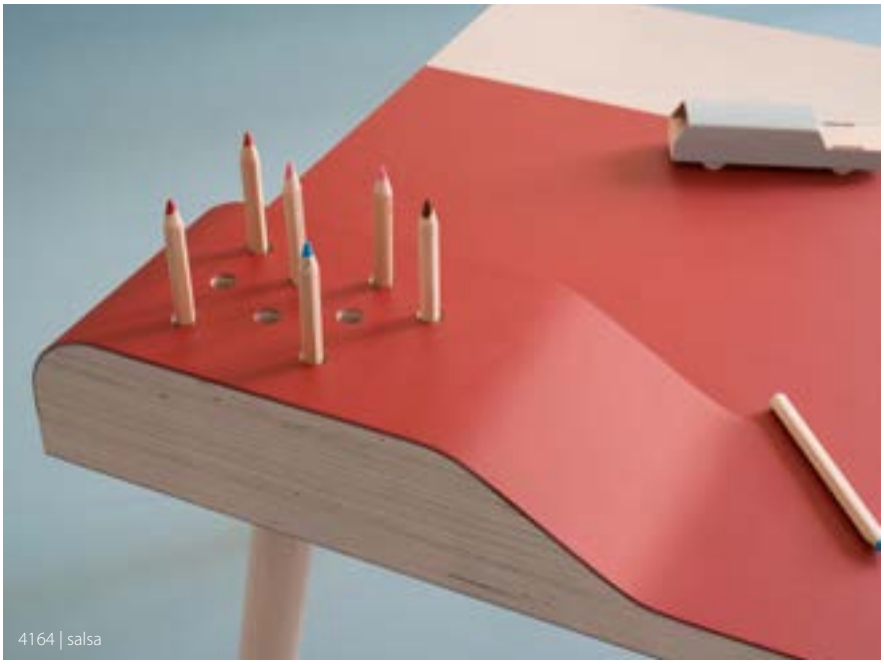
4164 | salsa

4178 | iron

4023 | nero

4157 | peral

4166 | charcoal

4176 | mushroom

4172 | mauve

4132 | ash

4177 | vapour

4175 | pebble

4179 | smoke blue

4155 | pewter

4180 | aquavert

4183 | pistachio

4185 | powder

4182 | spring green

4181 | midnight blue

4184 | olive

4174 | conifer

4164 | salsa

4186 | orange blast

4154 | burgundy

Gesamtdicke	EN ISO 24346	2,0 mm
Breite	EN ISO 24341	1,83 m
Länge	EN ISO 24341	bis zu 30 m
Gewicht	EN ISO 23997	2,1 kg/m²
Resteindruck	EN ISO 24343-1	≤ 0,20 mm
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6
Biegsamkeit	EN ISO 24344	ø 50 mm
Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987	✓
Presstemperatur		bis zu 70° C
Antistatik	EN 1815	< 2 kV

Bulletin Board ist ideal geeignet für:

- den Einsatz als Pinnwand
- als funktionelle Oberfläche für Wände
- als Inlay für Möbel, Türen und Schrankwände
- als Raumteiler in Großraumbüros

Bulletin Board

bulletin board®

6,0 mm

Bulletin Board ist ein korkmehlhaltiges Oberflächenmaterial aus Linoleum für vielfältige Anwendungen. Dank seiner Flexibilität und Elastizität ist es ideal geeignet für den Einsatz als Pinnwand sowie als Funktionsfläche auf Wänden oder als Inlay für Möbel und Türen. Die matte Oberfläche verhindert störende Lichtreflexionen, ist materialbedingt antistatisch und angenehm in der Haptik. Angeboten wird Bulletin Board in 15 Farben.

Gesamtdicke	EN ISO 24346	6,0 mm
Breite	EN ISO 24341	1,22 m*
Länge	EN ISO 24341	ca. 28 m
Gewicht	EN ISO 23997	4,7 kg/m²
Biegsamkeit	EN ISO 24344	ø 50 mm
Chemikalien-beständigkeit	EN ISO 26987	✓
Bakteriostatische Eigenschaften	EN ISO 22196	✓

* 3 Farben auch in 1,83 m Breite lieferbar

2186 | blanched almond*

2187 | brown rice

2206 | oyster shell

2166 | nutmeg spice*

2208 | mushroom medley

2182 | potato skin*

2213 | baby lettuce

2212 | fresh pineapple

2162 | duck egg

2204 | poppy seed

2210 | hot salsa

2207 | cinnamon bark

2211 | tangerine zest

2214 | blue berry

2209 | black olive

Vinyl

60350 | white autumn oak
60356 | grey autumn oak

Modernität, Design- und Einsatzvielfalt – dafür stehen Vinylbeläge. Bodenbeläge aus Kunststoffen sind extrem vielseitig: Gefertigt aus hochwertigen Rohstoffen, entstehen nach neuester Technologie Produktvarianten mit unterschiedlichsten Eigenschaftsprofilen.

Variable Produktausführungen als heterogene und homogene Konstruktion - in Form klassischer Bahnenware, als Fliese oder Planke, wahlweise zur festen Verklebung oder zur losen Verlegung - erzeugen ein vielschichtiges Programm für alle Einsatzbereiche.

Forbo bietet ein umfangreiches Portfolio an heterogenen und homogenen Vinylbelägen für ein breites Anwendungsspektrum mit Vinylprodukten aus eigenen Fertigungsstätten in Westeuropa.

PHTHALATE FREE

MADE IN EUROPE MADE IN

Vorteile:

- vielseitig einsetzbar
- sehr strapazierfähig
- langlebig
- sehr pflegeleicht
- einfach zu verlegen
- designorientiert
- funktional
- rutschhemmend
- leitfähig
- antistatisch
- hygienisch

Vinyl-Kollektionen

DESIGNBELÄGE

allura

Allura-Designbeläge stehen für hohe Qualität und optische Vielfalt. Holz-, Stein- und abstrakte Strukturen zum Kleben, Klicken und lose Verlegen in vielen Farben, Formaten, Nutzschichtdicken und Konstruktionen bedienen sämtliche gebäudespezifischen Anforderungen.

enduro

Designbeläge zum Kleben und Klicken, einfach zu verlegen und zu pflegen, leistungsstark und strapazierfähig: Die Segmentkollektion Enduro ist mit ihrem attraktiven Preis-Leistungsverhältnis abgestimmt auf die Bedürfnisse des modernen Wohnungsbaus.

HETEROGENE VINYLBELÄGE

eternal

Eternal ist ein hochwertiger heterogener Vinyl-Bodenbelag, der alle Anforderungen in verschiedensten Einsatzbereichen erfüllt und sich mit den drei Designrichtungen Wood – Material – Colour als attraktive und zuverlässige Bodenlösung empfiehlt.

eternal de luxe

Eternal de Luxe passt in Umgebungen, die hohe Anforderungen sowohl an ein langfristig ansprechendes Erscheinungsbild als auch an das Design stellen. Angeboten werden innovative Holz- und Steinoptiken mit individuellen Prägungen. Alle Dessins sind auch mit 17 dB Trittschallminderung erhältlich.

HOMOGENE VINYLBELÄGE

sphera®

Sphera, die Premiummarke von Forbo für homogene Bahnenware, wird nach neuesten, technologischen Standards in eigenen Produktionsstätten gefertigt. Die drei Kollektionen Element, Energetic und Evolution setzen in dieser Produktgattung Maßstäbe im Hinblick auf Funktionalität und Design.

allura colour | colour plus

Homogene Fliesen, hochbelastbar und konzipiert für höchste Frequentierung: Die hochverdichtete Oberfläche von Allura Colour ist extrem belastbar und bewahrt ihr Aussehen über die gesamte Nutzungsdauer. Zur Auswahl stehen 61 x 61 cm Fliesen zum Verkleben oder zur losen Verlegung (mit Schwalbenschwanzsystem).

126

VINYL-SPEZIALBELÄGE

colorex® SD/EC

Colorex SD/EC ist ein hochdruckverpresster, homogener Vinylbelag, der höchsten Qualitätsanforderungen gerecht wird: Colorex bietet konstante Leitfähigkeit über die gesamte Lebensdauer, unabhängig von Luftfeuchtigkeit und Temperatur, und ist reinraumtauglich. Angeboten werden Fliesen im Format 61 x 61 cm.

132

colorex® plus

Colorex Plus wurde speziell für die Verlegung auf problematischen Untergründen konzipiert. Die einzelnen Komponenten werden durch ein verdecktes Schwalbenschwanzsystem miteinander verbunden und verfügen über alle Colorex-Eigenschaften, inklusive permanenter Leitfähigkeit bei Colorex EC Plus.

137

step

Step-Sicherheitsbeläge stehen für Sicherheit, Design und Vertrauen in ein verlässliches Produkt. Denn sie erfüllen alle Anforderungen an rutschhemmende Bodenbeläge der Klassen R10, R11, R12 sowie nassbelastete Barfußbereiche. Eine breite Designauswahl in allen Rutschhemmungsklassen erlaubt übergreifende Farbkonzepte.

139

sarlon®

Für Einsatzbereiche, in denen Schalldämmung von besonderer Bedeutung ist, stehen mit Sarlon Akustikbeläge mit einem Trittschallverbesserungsmaß von 15 bis 19 dB zur Auswahl. Erhältlich sind Sarlon-Akustikbeläge in 15 verschiedenen Designs mit jeweils zahlreichen Farbvarianten.

150

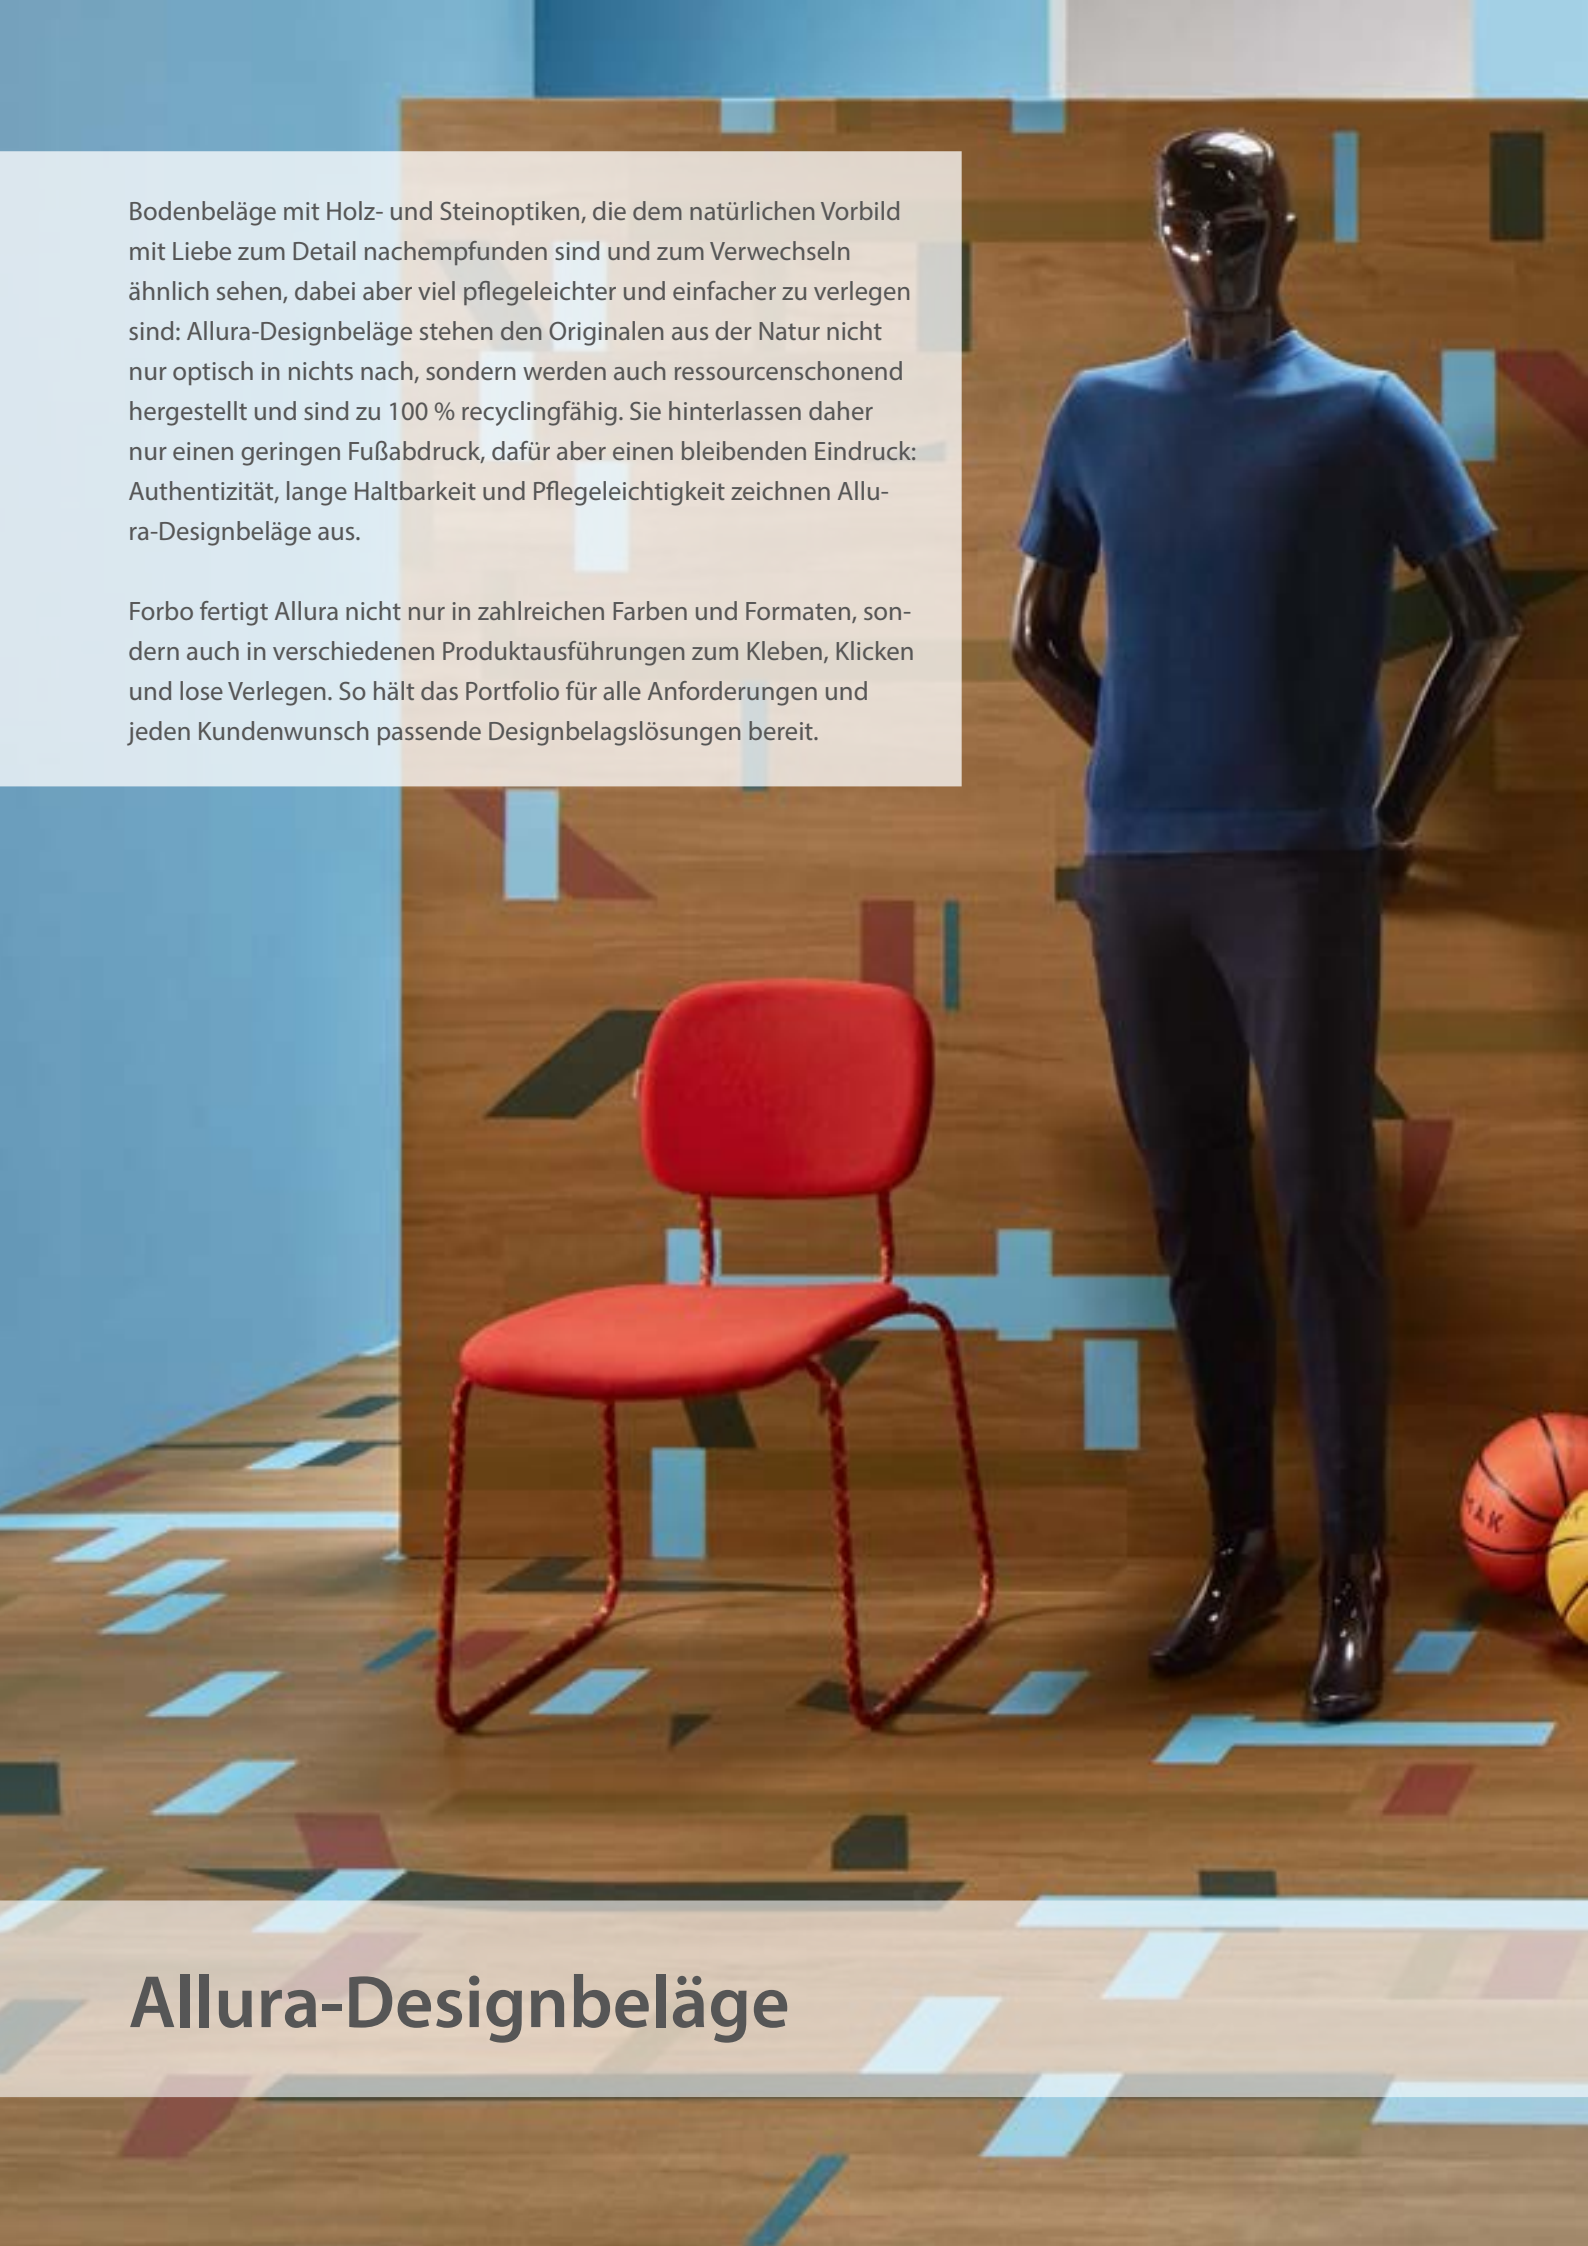

Bodenbeläge mit Holz- und Steinoptiken, die dem natürlichen Vorbild mit Liebe zum Detail nachempfunden sind und zum Verwechseln ähnlich sehen, dabei aber viel pflegeleichter und einfacher zu verlegen sind: Allura-Designbeläge stehen den Originalen aus der Natur nicht nur optisch in nichts nach, sondern werden auch ressourcenschonend hergestellt und sind zu 100 % recyclingfähig. Sie hinterlassen daher nur einen geringen Fußabdruck, dafür aber einen bleibenden Eindruck: Authentizität, lange Haltbarkeit und Pflegeleichtigkeit zeichnen Allura-Designbeläge aus.

Forbo fertigt Allura nicht nur in zahlreichen Farben und Formaten, sondern auch in verschiedenen Produktausführungen zum Kleben, Klicken und lose Verlegen. So hält das Portfolio für alle Anforderungen und jeden Kundenwunsch passende Designbelagslösungen bereit.

Allura-Designbeläge

63510 | dark vintage gymfloor
63511 | light vintage gymfloor

Allura - made with passion

Mit jahrelanger Erfahrung, großem Know-how und viel Leidenschaft entwickeln wir Designbeläge stetig weiter. Die Marke Allura steht seit jeher für authentische Optiken, hohe Produktqualität und ein facettenreiches Programm.

Allura-Designbeläge liefern mit ihrer umfangreichen Auswahl an Farben, Formaten und Konstruktionen passende Bodenlösungen für moderne Gebäudeanforderungen: individuell, innovativ und flexibel abgestimmt auf die Bedürfnisse der Menschen in ihrem Arbeits- und Wohnumfeld.

Angeboten werden Holz-, Stein- und abstrakte Optiken mit beeindruckendem Echtheitscharakter. Denn modernste Fertigungsanlagen erlauben präzise Druckbilder mit großen Musterrapporten und dekorsynchronen Prägungen, die ihren natürlichen Vorbildern detailgetreu nachempfunden sind.

Das bisherige Programm zum Kleben, Klicken und lose Verlegen wurde erweitert um zukunftsfähige Produktausführungen zur schnellen Installation mit kurzen Ausfallzeiten und rückstandsloser Wiederaufnahme. Insgesamt stehen fünf Produktkonstruktionen für Anwendungen im Objekt- oder Privatbereich zur Verfügung.

MADE IN EUROPE MADE IN

INDOOR AIR COMFORT eurofins GOLD CERTIFIED PRODUCT

PHTHALATE FREE

Vorteile:

- authentisch
- individuell
- langlebig
- strapazierfähig
- dimensionsstabil
- einfach zu verlegen und zu pflegen
- wirtschaftlich
- phthalatfrei
- 100 % recycelbar

Wo auch immer Allura-Designbeläge zum Einsatz kommen: Sowohl in privaten als auch in gewerblichen Bereichen bieten sie nahezu unendliche Möglichkeiten im Bodendesign. Die vielfältigen Farben, Formate und Konstruktionen erfüllen sämtliche Wünsche – auch an eine dekorgleiche Verlegung in verschiedenen Gebäudeteilen. Die Optiken werden in fünf Produktvarianten und unterschiedlichen Nutzschichtdicken angeboten.

Allura-Designbeläge

60280 | grey giant oak

Kleben, Klicken und lose Verlegen

Allura hält für die vielfältigen segment- und nutzungsspezifischen Anforderungen allumfassende Lösungen bereit: Planken und Fliesen zur vollflächigen, festen Verklebung stehen in großer Auswahl und diversen Nutzschichtdicken zur Verfügung. Akustiklösungen und Varianten zur Verlegung mit Haftfixierung oder mit leimloser Klick-Verbindung erfüllen Kundenwünsche nach rückstandsfreier Wiederaufnahme.

Dem Wunsch nach klebstofffreien Verlegevarianten begegnet Forbo mit den neuen Produktentwicklungen Ease und Puzzle.

Mit diesem breiten Produktangebot hält das Portfolio für jede Anforderung und alle Ansprüche an Design, Funktionalität und Verlegefreundlichkeit maßgeschneiderte und passgenaue Bodenlösungen bereit.



allura dryback

DR

VOLLFLÄCHIG FEST VERKLEBT

- langlebige Produktlösung für höchste Beanspruchung
- beste Performance dank vollflächiger Verklebung
- maximale Auswahl an Farben, Formen und Formaten

allura flex

FL

SCHALLREDUZIEREND & WIEDERAUFNAHMEFÄHIG

- einfache und schnelle Verlegung mit Haftfixierung
- flexibel, dimensionsstabil, einfach austauschbar
- für mehr Begehkomfort und bessere Akustik

allura click pro

CL

LEICHT & MÜHELOS

- schwimmend und leimlos verlegbar, rückstandsfrei entfernbar
- patentiertes Verriegelungssystem für hohe Passgenauigkeit
- verlässliche Renovierungslösung mit geringer Aufbauhöhe

allura puzzle

PZ

GROSSFORMATIG & SCHNELL VERBUNDEN

- lose verlegbar mit Schwalbenschwanzverbindung
- für hohe Frequentierung, ideal zur temporären Nutzung
- großformatige Objektlösung in Holzoptiken und abstrakten Designs

allura ease

EA

EINFACH SELBSTLIEGEND

- vollständig lose verlegbar, ohne jegliche Fixierung
- einfach zu installieren, geringe Ausfallzeiten
- schnell und leicht wiederaufnehmbar

allura

Allura 0.70 DR7 | Allura 0.55 DR5

0,70 mm 2,5 mm | 0,55 mm 2,2 mm

Authentische Hölzer, die dem natürlichen Vorbild detailgetreu nachempfunden sind und dem Original zum Verwechseln ähnlich sehen – das kennzeichnet Allura-Holzoptiken. Angeboten werden zahlreiche Farben, Formate, Nutzschichtdicken und Verlegevarianten.

60284 | natural giant oak

white giant oak
60286 | 180 x 32 cm 2-seitig gefast DR

natural giant oak
60284 | 180 x 32 cm 2-seitig gefast DR* FL CL EA PZ

grey giant oak
60280 | 180 x 32 cm 2-seitig gefast DR* FL CL EA PZ

		Allura			Allura		Allura	Allura	Allura
		Dryback 0.70	Dryback 0.55	Dryback 0.40	Flex 1.00	Flex 0.55	Click Pro	Ease	Puzzle
			DR			FL	CL	EA	PZ
Art des Belages	Prüfnorm	EN ISO 10582	EN ISO 10582	EN ISO 10582	EN 651	EN 651	EN ISO 10582	EN ISO 10582	EN ISO 10582
Klassifizierung	EN ISO 10874	23 / 34 / 43	23 / 33 / 42	23 / 32 / 41	23 / 34 / 42	23 / 33 / 42	23 / 33 / 42	23 / 33 / 41	23 / 34 / 43
Gesamtdicke	EN ISO 24346	2,50 mm	2,20 mm	2,00 mm	5,00 mm	4,00 mm	5,00 mm	5,00 mm	5,00 mm
Nutzschicht	EN ISO 24340	0,70 mm	0,55 mm	0,40 mm	1,00 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,70 mm	0,70 mm
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	≤ 0,05 %	≤ 0,05 %	≤ 0,05 %	≤ 0,05 %	≤ 0,05 %	≤ 0,05 %	≤ 0,05 %	≤ 0,05 %
Resteindruckverhalten	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm ~ 0,04 mm	≤ 0,10 mm ~ 0,04 mm	≤ 0,10 mm ~ 0,04 mm	≤ 0,20 mm ~ 0,11 mm	≤ 0,20 mm ~ 0,11 mm	≤ 0,10 mm ~ 0,05 mm	≤ 0,10 mm ~ 0,05 mm	≤ 0,10 mm ~ 0,05 mm
Rutschsicherheit	DIN 51130	R10	R10	R10	R10	R10	R10	R10	R10
Bindemittelgehalt	EN ISO 10582	Typ 1	Typ 1	Typ 1	Typ 1	Typ 1	Typ 1	Typ 1	Typ 1
CE	EN 14041	0200130-DoP-306	0200130-DoP-306	0200130-DoP-306	0200131-DoP-507	200131-DoP-507	0200132-DoP-701	0200133-DoP-909	0200134-DoP-909
Brandverhalten	EN 13501-1	B_{fl} - s1, G, NCS	B_{fl} - s1, G, NCS	B_{fl} - s1, G, NCS	B_{fl} - s1, L, NCS	B_{fl} - s1, L, NCS	B_{fl} - s1, L, NCS*	B_{fl} - s1, L, NCS	B_{fl} - s1, L, NCS
Rutschhemmung	EN 13893	DS: ≥ 0,30	DS: ≥ 0,30	DS: ≥ 0,30	DS: ≥ 0,30	DS: ≥ 0,30	DS: ≥ 0,30	DS: ≥ 0,30	DS: ≥ 0,30
Antistatik	EN 1815	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV

* mit/ohne Forbo Click Pro Unterlagsmatte

2-seitig gefast | 4-seitig gefast | Dekorsynchrone Oberflächenprägung | Verlegemuster "Fischgrät" | Farbverlauf | Kreis in Fliese, s. Seite 94

allura

Allura 0.70 DR7 | Allura 0.55 DR5

0,70 mm 2,5 mm | 0,55 mm 2,2 mm

whitened oak
60301 | 150 x 28 cm DR* FL CL

rustic anthracite oak
60306 | 150 x 28 cm DR* FL CL EA

light honey oak
60305 | 150 x 28 cm DR* FL CL EA

central oak
60300 | 150 x 28 cm DR* FL CL EA

natural collage oak
60374 | 120 x 20 cm DR* FL CL

chocolate collage oak
60376 | 120 x 20 cm DR

grey collage oak
60375 | 120 x 20 cm DR* FL CL

deep country oak
60302 | 150 x 28 cm DR* FL CL

petrified oak
63418 | 120 x 20 cm DR* FL CL

burned oak
63420 | 120 x 20 cm DR* FL CL

bronzed oak
63422 | 120 x 20 cm DR

Auch erhältlich als:

DR

DR | allura dryback
DR7 | 0.70 DR5 | 0.55 *=DR4 | 0.40

FL

FL | allura flex
FL1 | 1.00 FL5 | 0.55

CL

CL | allura click pro 0.55

EA

EA | allura ease 0.70

PZ

PZ | allura puzzle 0.70

Die Angaben der Abmessung, Anzahl der gefasten Kanten und dekorsynchrone Prägung beziehen sich nur auf die Version Dryback.

allura

Allura 0.70 DR7 | 0,70 mm | 2,5 mm
Allura 0.55 DR5 | 0,55 mm | 2,2 mm

Allura interpretiert die markante Eichen-Maserung in unterschiedlichsten Varianten. Angeboten werden verschiedenfarbige Eichenoptiken in zahlreichen Formaten und diversen Produktausführungen zum Kleben, Klicken und lose Verlegen.

60074 | black rustic oak

pure oak
60295 | 120 x 20 cm 4 DR* FL CL

honey elegant oak
60065 | 120 x 20 cm DR* FL CL EA PZ

whitewash elegant oak
60064 | 120 x 20 cm DR* FL CL EA PZ

steamed oak
60293 | 120 x 20 cm 4 DR* FL CL

Auch erhältlich als:

DR
DR | allura dryback
DR7 | 0.70 DR5 | 0.55 *=DR4 | 0.40

FL
FL | allura flex
FL1 | 1.00 FL5 | 0.55

CL
CL | allura click pro 0.55

EA
EA | allura ease 0.70

PZ
PZ | allura puzzle 0.70

black rustic oak
60074 | 120 x 20 cm 4 DR* FL CL

light rustic oak
60078 | 120 x 20 cm 4 DR

2 2-seitig gefast 4 4-seitig gefast Dekorsynchrone Oberflächenprägung Verlegemuster "Fischgrät" Farbverlauf Kreis in Fliese, s. Seite 94

allura

Allura 0.70 DR7
0,70 mm 2,5 mm

Allura 0.55 DR5
0,55 mm 2,2 mm

grey waxed oak
63496 | 100 x 15 cm 4 DR* FL CL EA PZ
63497 | HP 90 x 15 cm 2 DR FL

waxed oak
60063 | 100 x 15 cm 4 DR* FL CL
60055 | HP 90 x 15 cm 2 DR FL

charcoal solid oak
60387 | 100 x 15 cm 4 DR
60389 | HP 90 x 15 cm 2 DR

white autumn oak
60350 | 100 x 15 cm 4 DR* FL CL
60351 | HP 90 x 15 cm 2 DR FL

grey autumn oak
60356 | 100 x 15 cm 4 DR* FL CL
60357 | HP 90 x 15 cm 2 DR FL

classic autumn oak
60353 | 100 x 15 cm 4 DR* FL CL
60354 | HP 90 x 15 cm 2 DR FL

natural weathered oak
60187 | 150 x 28 cm 4 DR

anthracite weathered oak
60185 | 150 x 28 cm 4 DR

Die Angaben der Abmessung, Anzahl der gefasten Kanten und dekorsynchrone Prägung beziehen sich nur auf die Version Dryback.

allura

Allura 0.70 DR7 — 0,70 mm 2,5 mm | Allura 0.55 DR5 — 0,55 mm 2,2 mm

Exotische Hölzer rücken den Boden ins Blickfeld. Ausgefallene Optiken setzen bevorzugt repräsentative Einsatzbereiche angemessen in Szene. Die Auswahl ausdrucksstarker Hölzer umfasst zahlreiche Formate in unterschiedlichen Konstruktionen.

classic timber
63414 | 150 x 15 cm 4 DR

light timber
63416 | 150 x 15 cm 4 DR

blond timber
63412 | 120 x 20 cm 4 DR* FL CL EA
63413 | 50 x 15 cm 4 DR

bleached timber
63406 | 120 x 20 cm 4 DR* FL CL EA
63407 | 50 x 15 cm 4 DR

greywashed timber
63408 | 120 x 20 cm 4 DR* FL CL EA
63409 | 50 x 15 cm 4 DR

hazelnut timber
63410 | 120 x 20 cm 4 DR* FL CL
63411 | 50 x 15 cm 4 DR

63406 | bleached timber

2 2-seitig gefast · 4 4-seitig gefast · Dekorsynchrone Oberflächenprägung · Verlegemuster "Fischgrät" · Farbverlauf · Kreis in Fliese, s. Seite 94

allura

Allura 0.70 DR7 — 0,70 mm | 2,5 mm
Allura 0.55 DR5 — 0,55 mm | 2,2 mm

brown raw timber
60150 | 120 x 20 cm DR* FL CL

white raw timber
60151 | 120 x 20 cm DR* FL CL

light graphic wood
63517 | 120 x 20 cm DR

dark graphic wood
63516 | 120 x 20 cm DR

oyster seagrass
61253 | 100 x 15 cm DR* FL CL PZ

natural seagrass
61255 | 100 x 15 cm DR* FL CL

grey raw timber
60152 | 120 x 20 cm DR* FL CL

natural rustic pine
60082 | 120 x 20 cm DR* FL CL

weathered rustic pine
60085 | 120 x 20 cm DR* FL CL

bleached rustic pine
60084 | 120 x 20 cm DR* FL CL

Auch erhältlich als:

DR
DR | allura dryback
DR7 | 0.70 DR5 | 0.55 *=DR4 | 0.40

FL
FL | allura flex
FL1 | 1.00 FL5 | 0.55

CL
CL | allura click pro 0.55

EA
EA | allura ease 0.70

PZ
PZ | allura puzzle 0.70

Die Angaben der Abmessung, Anzahl der gefasten Kanten und dekorsynchrone Prägung beziehen sich nur auf die Version Dryback.

allura

Allura 0.70 DR7 | Allura 0.55 DR5

0,70 mm 2,5 mm | 0,55 mm 2,2 mm

Modernste Drucktechnologien machen präzise Bilder am Boden möglich: Metalloptiken, gewebt wirkende Textstrukturen, Schiefer nachempfundene Oberflächen. Allura-Designbeläge zeigen vielfältige Designs.

silver metal brush
63624 | 50 x 50 cm DR

nickel metal brush
63625 | 50 x 50 cm DR* FL CL PZ

graphite weave
63604 | 50 x 50 cm 4 DR PZ

brown ash
63402 | 150 x 15 cm 4 DR

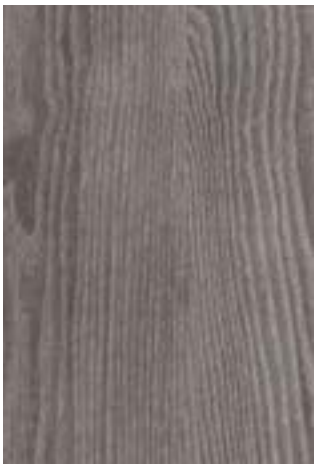

smoked ash
63404 | 150 x 15 cm 4 DR

light ash
63400 | 150 x 15 cm 4 DR

63400DR7 | 63400DR5 light ash

2 2-seitig gefast | 4 4-seitig gefast | Dekorsynchrone Oberflächenprägung | Verlegemuster "Fischgrät" | Farbverlauf | Kreis in Fliese, s. Seite 94

allura

Allura 0.70 DR7
0,70 mm 2,5 mm

Allura 0.55 DR5
0,55 mm 2,2 mm

nero concrete
62419 | 50 x 50 cm
62519 | 100 x 100 cm

natural concrete
62522 | 50 x 50 cm
62512 | 100 x 100 cm
63522 | CI 50 x 50 cm

grigio concrete
62523 | 50 x 50 cm
62513 | 100 x 100 cm
63523 | CI 50 x 50 cm

charcoal concrete
62418 | 50 x 50 cm
62518 | 100 x 100 cm

cool concrete dots
63434 | 50 x 50 cm

warm concrete dots
63436 | 50 x 50 cm

taupe texture
63438 | 50 x 50 cm

mist texture
62534 | 50 x 50 cm

light fused concrete
63440 | 50 x 50 cm

dark fused concrete
63444 | 50 x 50 cm

Auch erhältlich als:

DR
DR | allura dryback
DR7 | 0.70 DR5 | 0.55 *=DR4 | 0.40

FL
FL | allura flex
FL1 | 1.00 FL5 | 0.55

CL
CL | allura click pro 0.55

EA
EA | allura ease 0.70

PZ
PZ | allura puzzle 0.70

Die Angaben der Abmessung, Anzahl der gefasten Kanten und dekorsynchrone Prägung beziehen sich nur auf die Version Dryback.

allura

Allura 0.70 DR7 | Allura 0.55 DR5
0,70 mm 2,5 mm | 0,55 mm 2,2 mm

Steinoptiken wirken edel und elegant, Allura-Designböden imitieren Steinoptiken täuschend echt. Sie sind – im Vergleich zum Original – schnell installiert, dauerhaft pflegeleicht und sehr wirtschaftlich.

grey stone
63468 | 50 x 50 cm DR* FL CL EA PZ

lead stone
63470 | 50 x 50 cm DR PZ

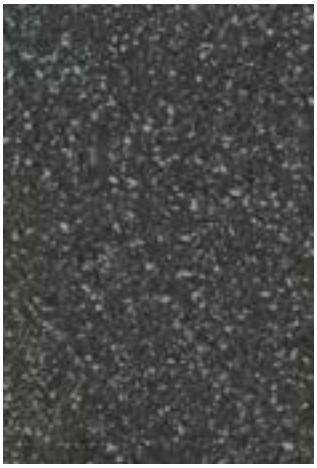

coal stone
63472 | 50 x 50 cm DR

grey marbled stone
63456 | 100 x 100 cm DR PZ

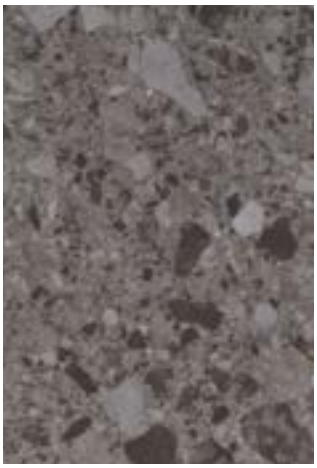

graphite marbled stone
63466 | 100 x 100 cm DR

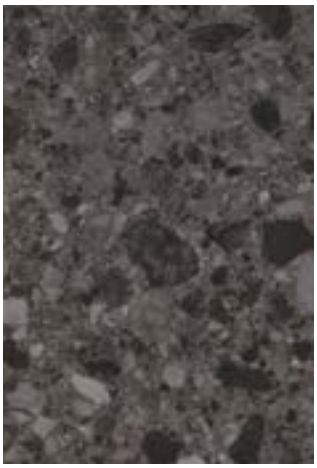

black marbled stone
63458 | 100 x 100 cm DR PZ

Auch erhältlich als:

DR
DR | allura dryback
DR7 | 0.70 DR5 | 0.55 *=DR4 | 0.40

FL
FL | allura flex
FL1 | 1.00 FL5 | 0.55

CL
CL | allura click pro 0.55

EA
EA | allura ease 0.70

PZ
PZ | allura puzzle 0.70

grey terrazzo
63486 | 50 x 50 cm DR
63586 | CI 50 x 50 cm DR

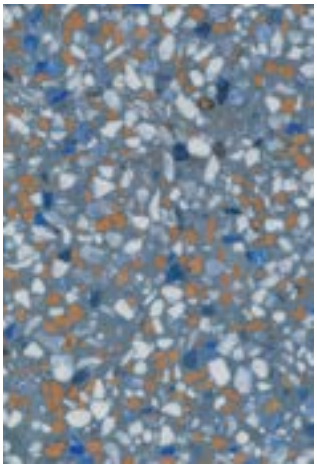

blue terrazzo
63492 | 50 x 50 cm DR
63592 | CI 50 x 50 cm DR

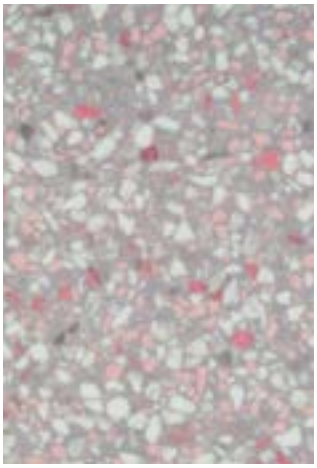

pink terrazzo
63488 | 50 x 50 cm DR
63588 | CI 50 x 50 cm DR

2-seitig gefast | 4-seitig gefast | Dekorsynchrone Oberflächenprägung | Verlegemuster "Fischgrät" | Farbverlauf | Kreis in Fliese, s. Seite 94

allura

Allura 0.70 DR7 — 0,70 mm | 2,5 mm
Allura 0.55 DR5 — 0,55 mm | 2,2 mm

white sand
62488 | 50 x 50 cm

taupe sand
62485 | 50 x 50 cm

grey cement
63430 | 50 x 50 cm
63431 | 100 x 100 cm

smoke cement
63432 | 50 x 50 cm
63433 | 100 x 100 cm

light cement
63426 | 50 x 50 cm
63427 | 100 x 100 cm

iron cement
63428 | 50 x 50 cm
63429 | 100 x 100 cm

grey slate
62408 | 50 x 50 cm

silver stream
63776 | 50 x 50 cm

white marble
63450 | 50 x 50 cm
63451 | 100 x 100 cm
63550 | CI 50 x 50 cm

grey marble
63452 | 50 x 50 cm
63453 | 100 x 100 cm
63552 | CI 50 x 50 cm

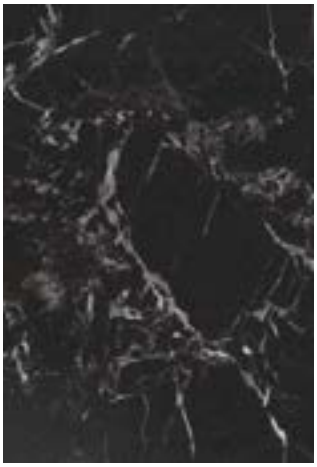

black marble
63454 | 50 x 50 cm
63455 | 100 x 100 cm
63544 | CI 50 x 50 cm

Die Angaben der Abmessung, Anzahl der gefasten Kanten und dekorsynchrone Prägung beziehen sich nur auf die Version Dryback.

allura

Allura 0.70 DR7
0,70 mm 2,5 mm

Allura 0.55 DR5
0,55 mm 2,2 mm

Allura bietet farblichen Spielraum: 50 x 50 cm Fliesen mit diesem Zeichen ◎ können mit einem farbigen Kreis (Ø 40 cm) in unterschiedlichen Farbstellungen bestellt werden. Verfügbar nur in Nutzschichtdicke 0.70 mm (DR7).

allura

Allura 0.70 DR7
0,70 mm 2,5 mm

Allura 0.55 DR5
0,55 mm 2,2 mm

light vintage gymfloor
63511 | 100 x 15 cm
DR

dark vintage gymfloor
63510 | 100 x 15 cm
DR

pink coral
63474 | 50 x 50 cm
63574 | CI 50 x 50 cm
DR
DR

mustard
63484 | 50 x 50 cm
63584 | CI 50 x 50 cm
DR
DR

azur
63482 | 50 x 50 cm
63582 | CI 50 x 50 cm
DR
DR

burgundy
63476 | 50 x 50 cm
63576 | CI 50 x 50 cm
DR
DR

khaki
63478 | 50 x 50 cm
63578 | CI 50 x 50 cm
DR
DR

denim
63480 | 50 x 50 cm
63580 | CI 50 x 50 cm
DR
DR

Auch erhältlich als:

DR
DR | allura dryback
DR7 | 0.70 DR5 | 0.55 *=DR4 | 0.40

FL
FL | allura flex
FL1 | 1.00 FL5 | 0.55

CL
CL | allura click pro 0.55

EA
EA | allura ease 0.70

PZ
PZ | allura puzzle 0.70

Die Angaben der Abmessung, Anzahl der gefasten Kanten und dekorsynchrone Prägung beziehen sich nur auf die Version Dryback.

Forbo Enduro bietet moderne, zeitgemäße Designbeläge für den Wohnungsbau, wahlweise zum Kleben oder Klicken und in verschiedenen Formaten. In jedem Fall, aber einfach und schnell zu verlegen. Egal welche Produktvariante Sie wählen, mit Forbo Enduro entscheiden Sie sich für einen leistungsstarken, pflegeleichten Designboden, der mit authentischen Optiken und einem attraktiven Preis-Leistungsverhältnis überzeugt.

Enduro

Enduro DR3 | 69137 natural grey oak

enduro

Enduro DR
0,30 mm 2,0 mm

Enduro CL
0,30 mm 4,0 mm

Enduro-Designbeläge sind speziell abgestimmt auf die Bedürfnisse des modernen Wohnungsbaus.
Zur Auswahl stehen 17 Holz- und drei Steinoptiken - jeweils zum Kleben und Klicken.

white oak
69102DR3 | 121,9 x 17,8 cm
69102CL3 | 121,2 x 18,5 cm 4

washed oak
69100DR3 | 121,9 x 17,8 cm
69100CL3 | 121,2 x 18,5 cm 4

pure oak
69101DR3 | 121,9 x 17,8 cm
69101CL3 | 121,2 x 18,5 cm 4

light timber
69335DR3 | 121,9 x 17,8 cm
69335CL3 | 121,2 x 18,5 cm 4

natural timber
69330DR3 | 121,9 x 17,8 cm
69330CL3 | 121,2 x 18,5 cm 4

dark timber
69332DR3 | 121,9 x 17,8 cm
69332CL3 | 121,2 x 18,5 cm 4

anthracite timber
69336DR3 | 121,9 x 17,8 cm
69336CL3 | 121,2 x 18,5 cm 4

		Enduro Dryback (DR)	Enduro Click (CL)
Art des Belages	EN ISO 10582	erfüllt	erfüllt
Klassifizierung	EN ISO 10874	23 / 31	23 / 31
Gesamtdicke	EN ISO 24346	2,00 mm	4,00 mm
Nutzschicht	EN ISO 24340	0,30 mm	0,30 mm
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	≤ 0,10 %	≤ 0,10 %
Resteindruckverhalten	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm	≤ 0,10 mm
Rutschsicherheit	DIN 51130	R10	R10
Bindemittelgehalt	EN ISO 10582	Typ 1	Typ 1
CE	EN 14041		
Brandverhalten	EN 13501-1	B_{fl} - s1, G, NCS	B_{fl} - s1, L, NCS mit und ohne Forbo Click Pro-Unterlagsmatte
Rutschhemmung	EN 13893	DS: ≥ 0,30	DS: ≥ 0,30
Antistatik	EN 1815	< 2 kV	< 2 kV

4 4-seitig gefast

DR3 zum Kleben, CL3 zum Klicken

enduro

Enduro DR
0,30 mm 2,0 mm

Enduro CL
0,30 mm 4,0 mm

golden oak
69120DR3 | 121,9 x 17,8 cm
69120CL3 | 121,2 x 18,5 cm

natural oak
69122DR3 | 121,9 x 17,8 cm
69122CL3 | 121,2 x 18,5 cm

chocolate oak
69123DR3 | 121,9 x 17,8 cm
69123CL3 | 121,2 x 18,5 cm

grey oak
69121DR3 | 121,9 x 17,8 cm
69121CL3 | 121,2 x 18,5 cm

69123DR3 | chocolate oak

natural warm oak
69135DR3 | 121,9 x 17,8 cm
69135CL3 | 121,2 x 18,5 cm

natural grey oak
69137DR3 | 121,9 x 17,8 cm
69137CL3 | 121,2 x 18,5 cm

natural white oak
69130DR3 | 121,9 x 17,8 cm
69130CL3 | 121,2 x 18,5 cm

enduro

Enduro DR
0,30 mm 2,0 mm

Enduro CL
0,30 mm 4,0 mm

white pine
69184DR3 | 121,9 x 17,8 cm
69184CL3 | 121,2 x 18,5 cm

neutral pine
69182DR3 | 121,9 x 17,8 cm
69182CL3 | 121,2 x 18,5 cm

steamed pine
69186DR3 | 121,9 x 17,8 cm
69186CL3 | 121,2 x 18,5 cm

69182 | neutral pine 69202 | mid concrete

light concrete
69203DR3 | 60,96 x 30,48 cm
69203CL3 | 61 x 30,5 cm

mid concrete
69202DR3 | 60,96 x 30,48 cm
69202CL3 | 61 x 30,5 cm

dark concrete
69208DR3 | 60,96 x 30,48 cm
69208CL3 | 61 x 30,5 cm

Heterogene Vinylbeläge

The Urgent Care Centre, Preston | UK
Eternal Wood, 10382 | white chestnut
Eternal Colour, 40152 | magenta
Eternal Colour, 40612 | yellow green

Heterogene Vinylbeläge vereinen Design und Funktionalität. Ansprechende Optiken, ausgelegt auf hohe Begehfrequenz, einfach zu verlegen und zu pflegen - das prädestiniert diese Belagart für zahlreiche Objektbereiche.

Die hohe Funktionalität heterogener Vinylböden resultiert aus den verschiedenen, kompakt miteinander verbundenen Schichten, die jeweils unterschiedliche Funktionen übernehmen. Variable Nutzschichtdicken erfüllen alle objektspezifischen Anforderungen. Eine leistungsfähige PUR-Oberflächenversiegelung garantiert Pflegeleichtigkeit und eine lange Nutzungsdauer.

Entsprechend umfangreich ist das Anwendungsspektrum, z. B. für Eternal. Dieser heterogene Vinylbelag überzeugt seit vielen Jahren mit seiner robusten Konstruktion und Vielfalt an attraktiven Designs in Holz- und Steinoptik sowie modernen, abstrakten und klassischen Allover-Dessinierungen.

Moderne Vinylbeläge werden längst als phthalatfrei und zu 100 % recycelbar angeboten. Forbo fertigt in eigenen Produktionsstandorten nach den in Westeuropa gültigen hohen Qualitätsstandards.

PHTHALATE FREE

MADE IN EUROPE MADE IN

Vorteile:

- funktional
- designorientiert
- strapazierfähig
- pflegeleicht
- einfach zu verlegen
- vielseitig einsetzbar

Eternal kombiniert hohe Funktionalität mit modernem Design. Der phthalatfreie, kompakte Vinylbelag überzeugt seit Jahren mit seiner robusten Konstruktion und Vielfalt an attraktiven Optiken. Die 2 m breite Bahnenware ist ausgelegt für hohe Begehfrequenzen und dank leistungsstarker PUR Pearl-Oberächenvergütung einfach zu reinigen und zu pflegen. Das macht Eternal zur universellen Bodenlösung für zahlreiche Einsatzbereiche, in denen ein strapazierfähiger und pflegeleichter Bodenbelag gewünscht wird.

Eternal

Eternal Material 12742 | light cement
Eternal Wood 11442 | washed beech

eternal wood

Eternal Wood verbindet die natürliche, authentische Optik eines Holzbodens mit den Vorteilen eines pflegeleichten Vinylbodens.

2,0 mm 0,7 mm 200 cm ± 25 m

Art des Belages	EN ISO 10582	erfüllt
Klassifizierung	EN ISO 10874	34 / 43
Gesamtdicke	EN ISO 24346	2,0 mm
Nutzschicht	EN ISO 24340	0,7 mm
Bahnenbreite	EN ISO 24341	2 m
Bahnenlänge	EN ISO 24341	bis zu 25 m
Rutschsicherheit	DIN 51130	R10
Bindemittelgehalt	EN-ISO 10582	Typ 1
CE	EN 14041	0200105-DoP-306
Brandverhalten	EN 13501-1	B_{fl} - s1
Rutschhemmung	EN 13893	DS: ≥ 0,30
Antistatik	EN 1815	< 2 kV

Eternal Colour 40062 | umber
Eternal Wood 11912 | whitewash oak

20 x 150 cm *

12862 | grey oak **

12,5 x 150 cm *

11912 | whitewashed oak

16 x 150 cm *

13412 | shadow oak

16,7 x 75 cm *

11652 | vintage oak

20 x 150 cm *

10842 | cream oak

16 x 150 cm *

13442 | light oak

20 x 150 cm *

12802 | elegant oak **

16,7 x 75 cm *

11632 | light oak

12,5 x 150 cm *

11942 | dark grey oak **

12,5 x 150 cm *

11952 | steamed oak

20 x 150 cm *

10852 | chocolate oak

20 x 150 cm *

10832 | hazelnut oak

12,5 x 150 cm *

11932 | rustic oak*

20 x 150 cm *

12832 | natural oak

* Formatangabe Druckrapport

** auch als Step-Sicherheitsbelag erhältlich

eternal wood

Angeboten werden verschiedenste Hölzer in naturgetreuer Nachbildung und authentischer Prägung.

R10 | PUR Pearl™ | 2,0 mm | 0,7 mm | 200 cm | ± 25 m

13952 | greywashed timber

Art des Belages	EN ISO 10582	erfüllt
Klassifizierung	EN ISO 10874	34 / 43
Gesamtdicke	EN ISO 24346	2,0 mm
Nutzschicht	EN ISO 24340	0,7 mm
Bahnenbreite	EN ISO 24341	2 m
Bahnenlänge	EN ISO 24341	bis zu 25 m
Rutschsicherheit	DIN 51130	R10
Bindemittelgehalt	EN-ISO 10582	Typ 1
CE	EN 14041	0200105-DoP-306
Brandverhalten	EN 13501-1	B_{fl} - s1
Rutschhemmung	EN 13893	DS: ≥ 0,30
Antistatik	EN 1815	< 2 kV

20 x 150 cm *

13952 | greywashed timber

20 x 150 cm *

13922 | bleached timber

20 x 150 cm *

13802 | blond timber

20 x 150 cm *

10362 | warm chestnut

25 x 150 cm *

11162 | tropical beech

6,7 x variabel cm *

11442 | washed beech

8 x 37,5 cm *

25 x 150 cm *

10322 | white chestnut **

20 x 150 cm *

13932 | pale timber

20 x 150 cm *

13942 | classic timber

25 x 150 cm *

10342 | dark chestnut

10 x 150 cm *

10232 | dark walnut

25 x 150 cm *

11542 | traditional oak

* Formatangabe Druckrapport

** auch als Step-Sicherheitsbelag erhältlich

eternal wood

Das Wood-Angebot komplettieren Fischgrät-Varianten und farbige Holzstrukturen, die sogar individualisierbar sind.

R10 | PUR Pearl™ | 2,0 mm | 0,7 mm | 200 cm | ± 25 m

10132 | bright colourful planks

10132 | bright colourful planks

10112 | soft colourful planks

Art des Belages	EN ISO 10582	erfüllt
Klassifizierung	EN ISO 10874	34 / 43
Gesamtdicke	EN ISO 24346	2,0 mm
Nutzschicht	EN ISO 24340	0,7 mm
Bahnenbreite	EN ISO 24341	2 m
Bahnenlänge	EN ISO 24341	bis zu 25 m
Rutschsicherheit	DIN 51130	R10
Bindemittelgehalt	EN-ISO 10582	Typ 1
CE	EN 14041	0200105-DoP-306
Brandverhalten	EN 13501-1	B_{fl} - s1
Rutschhemmung	EN 13893	DS: ≥ 0,30
Antistatik	EN 1815	< 2 kV

9 x 70 cm *

36062 | grey herringbone

9 x 70 cm *

36022 | classic herringbone

9 x 70 cm *

36042 | brown herringbone

* Formatangabe Druckrapport

eternal material

Mit Stein- und Marmor-Strukturen, Metall- und Beton-Optiken lassen sich attraktive Bodenflächen in unterschiedlichsten Einsatzbereichen gestalten.

R10 | PUR Pearl™ | 2,0 mm | 0,7 mm | 200 cm | ± 25 m

Eternal Material 12492 | taupe textured concrete
Eternal Wood 36022 | classic herringbone

13002 | silver concrete

12742 | light cement

10032 | fossil stucco

12472 | mortar textured concrete

13082 | gravel concrete *

12752 | grey cement

10042 | graphite stucco

12492 | taupe textured concrete

13022 | beton concrete *

13032 | anthracite concrete

12762 | smoke cement

10012 | pebble stucco

12422 | grey textured concrete

12732 | iron cement

13252 | grey slate

42292 | charcoal slate

* auch als Step-Sicherheitsbelag erhältlich

13772 | brushed aluminium

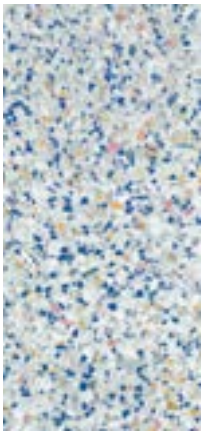
10182 | colourful terrazzo

10172 | natural terrazzo

12092 | neutral stone


12012 | quartz stone *


12032 | coal stone *

13762 | brushed bronze

13712 | brushed chrome

41252 | mercury contrast

41292 | charcoal contrast

13772 | brushed aluminium

41002 | snow contrast

13332 | white marble

13322 | grey marble


13312 | black marble

13332 | white marble

Art des Belages	EN ISO 10582	erfüllt
Klassifizierung	EN ISO 10874	34 / 43
Gesamtdicke	EN ISO 24346	2,0 mm
Nutzschicht	EN ISO 24340	0,7 mm
Bahnenbreite	EN ISO 24341	2 m
Bahnenlänge	EN ISO 24341	bis zu 25 m
Rutschsicherheit	DIN 51130	R10
Bindemittelgehalt	EN-ISO 10582	Typ 1
CE	EN 14041	0200105-DoP-306
Brandverhalten	EN 13501-1	B_{fl} - s1
Rutschhemmung	EN 13893	DS: ≥ 0,30
Antistatik	EN 1815	< 2 kV

* auch als Step-Sicherheitsbelag erhältlich

eternal colour

Eine inspirierende Kombination aus Farbe und Design: Eternal Colour bietet eine umfangreiche Farbpalette mit 29 Farbtönen für attraktive Bodenkonzepte.

R10 | PUR Pearl™ | 2,0 mm | 0,7 mm | 200 cm | ± 25 m

Eternal Colour 40232 | night
Eternal Wood 10132 | bright colourful planks

40412 | greige *

40392 | cement *

40062 | umber *

40502 | espresso

40322 | smoke *

40462 | elephant *

40252 | mercury *

40002 | snow *

40052 | pewter *

40092 | granite *

40292 | charcoal *



40122 | lava *

* auch als Step-Sicherheitsbelag erhältlich

40522 | lemon *

40612 | yellow green *

40642 | apple *

40672 | ocean *

40562 | aqua

40592 | turquoise

40712 | pale

40332 | China blue *

40232 | night *

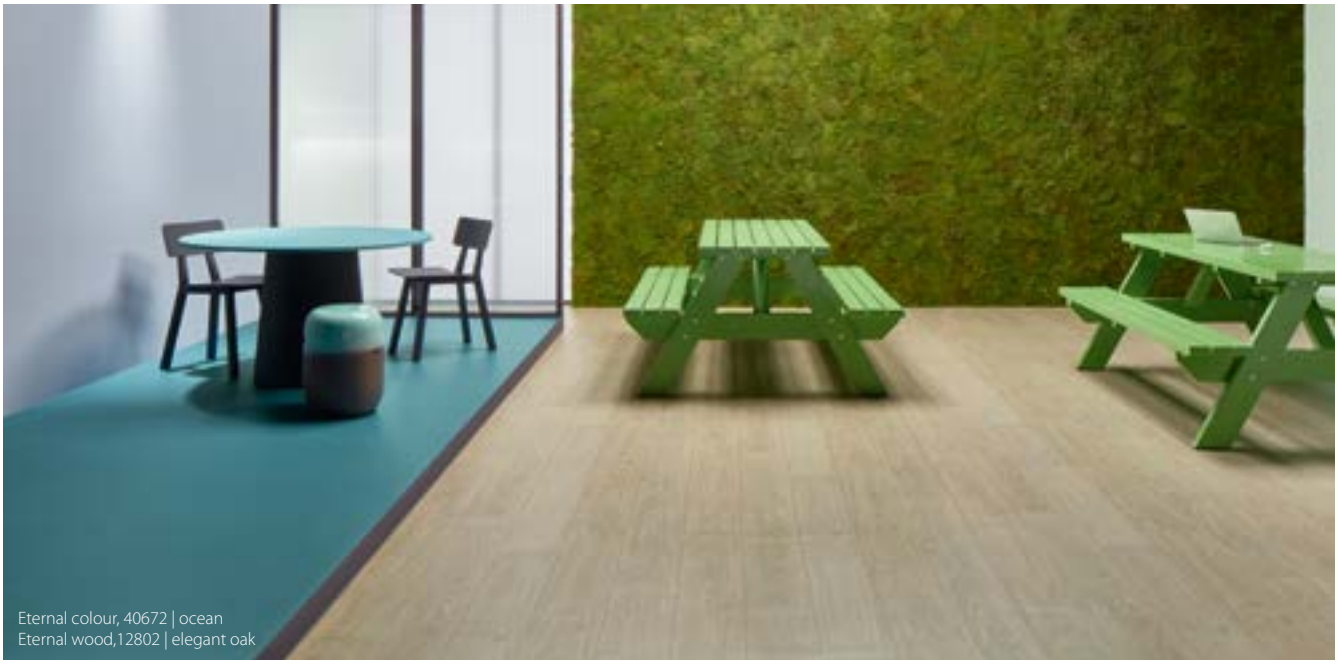

Eternal colour, 40672 | ocean
Eternal wood,12802 | elegant oak

40582 | lavender

40942 | lilac

40372 | flamingo *

40182 | grape

40152 | magenta *

40242 | pink coral

40782 | papaya

40202 | poppy

Art des Belages	EN ISO 10582	erfüllt
Klassifizierung	EN ISO 10874	34 / 43
Gesamtdicke	EN ISO 24346	2,0 mm
Nutzschicht	EN ISO 24340	0,7 mm
Bahnenbreite	EN ISO 24341	2 m
Bahnenlänge	EN ISO 24341	bis zu 25 m
Rutschsicherheit	DIN 51130	R10
Bindemittelgehalt	EN-ISO 10582	Typ 1
CE	EN 14041	0200105-DoP-306
Brandverhalten	EN 13501-1	B_{fl} - s1
Rutschhemmung	EN 13893	DS: ≥ 0,30
Antistatik	EN 1815	< 2 kV

* Auch als Step-Sicherheitsbelag erhältlich

eternal digital print

Eternal bietet Gestaltungsfreiheit: Aus dem Standard-Angebot können die 4 Designs Colourful Planks, Terrazzo, Paint, Rainbow mit Wunschfarben bestellt werden. Für alle, die es noch individueller wünschen und ein komplett eigenes Design gedruckt haben möchten, bieten wir einen Eternal-Digitalprint bereits ab 50 m² an.

R10 PUR Pearl™ 2,0 mm 0,7 mm

Eternal Material 10182 | colourful terrazzo

Art des Belages	EN ISO 10582	erfüllt
Klassifizierung	EN ISO 10874	34 / 43
Gesamtdicke	EN ISO 24346	2,0 mm
Nutzschicht	EN ISO 24340	0,7 mm
Rutschsicherheit	DIN 51130	R10
Bindemittelgehalt	EN-ISO 10582	Typ 1
CE	EN 14041	0200105-DoP-306
Brandverhalten	EN 13501-1	B_{fl} - s1
Rutschhemmung	EN 13893	DS: ≥ 0,30
Antistatik	EN 1815	< 2 kV

Eternal Wood 12802 | elegant oak
Eternal Colour 45162 | soft rainbow, 40522 | lemon, 40332 | china blue

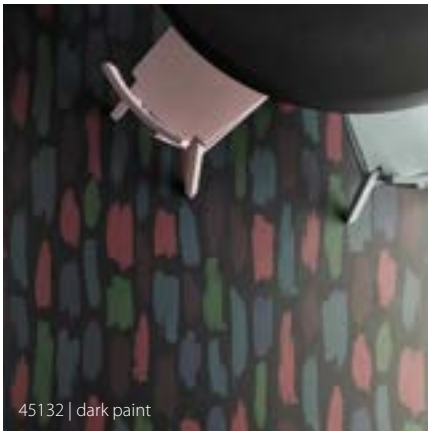

45132 | dark paint

100 % individuell

Dank der modernen Digitaldrucktechnik lassen sich auch individuelle Sonderproduktionen bereits ab 50 m^2 realisieren. Gestalten Sie Ihr eigenes Bodendesign und schaffen Sie einzigartige Optiken nach Ihren Vorstellungen. Die Konstruktion der kompakten Eternal-Vinylbeläge bietet die optimalen Voraussetzungen für jeden gewerblichen Einsatzbereich.

Sollten Sie bei der Gestaltung Ihres individuellen Eternal-Bodenbelags Hilfe benötigen, beraten wir Sie selbstverständlich gerne. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen Ansprechpartner. Alle technischen Details, Gestaltungsideen und Muster finden Sie auch auf unserer Webseite: **www.forbo-flooring.de / .at / .ch**

45162 | soft rainbow

45112 | pastel paint

skaliert von 75 x 75 cm

45172 | medium rainbow

45122 | vivid paint

skaliert von 75 x 75 cm

45182 | strong rainbow

45132 | dark paint

skaliert von 75 x 75 cm

eternal digital print

Individuelles Design: Sie finden in unserer Produktpalette nicht das passende Dekor? Sie wünschen sich eine andere Farbe oder Farbkombination? Wir bieten Ihnen zur Verwirklichung Ihrer individuellen Vorstellungen weitere Designoptionen, die unser umfangreiches Produktportfolio erweitern: Nutzen Sie die Möglichkeiten bestehende Designs umzufärben oder verwirklichen Sie Ihren eigenen Entwurf mittels modernster Digitaldrucktechnik.

Manchester Science Partnership

The Urgent Care Centre

Glenelg Primary School R-7

Edmonton Green Library

Novio Tech Campus

Aldinga Beach Children's Centre

Brainlab, München

National Trust Stackpole

Eternal-Bodenbeläge sind bekannt für ihre breite Dessinauswahl und hervorragenden Gebrauchseigenschaften. Eternal de Luxe erfüllt alle Voraussetzungen für den Einsatz in Umgebungen, die hohe Anforderungen sowohl an ein langfristig ansprechendes Erscheinungsbild als auch an das Design stellen. Entdecken Sie eine bemerkenswerte Auswahl an Premium-Designs mit innovativen Holz- und Steinoptiken, die durch individuelle Prägungen besonders authentisch wirken. Die extrem leistungsstarke PUR-Oberflächenvergütung garantiert langfristig ein gepflegtes Aussehen. Und alle „Eternal de Luxe"-Dessins sind auch als Akustik-Ausführung mit 17 dB Trittschallminderung erhältlich.

Eternal de Luxe

2894 | grey pine

eternal de luxe

PUR

0,70 mm

Eternal de Luxe kombiniert beste Performance mit Premium-Design. Wählen Sie aus einer Vielzahl von Holz- und Steindesigns, die durch individuelle Prägungen besonders authentisch wirken. Alle Dessins sind in 2 und 4 m Breite und außerdem als Akustik-Variante mit 17 dB Trittschallminderungen verfügbar.

3016 | 2856 | light honey oak


3052 | 2842 | golden oak

3141 | 2741 | traditional oak


3051 | 2841 | dark wild oak

3024 | 2894 | grey pine

3018 | 2858 | whitewashed oak

3045 | 2865 | natural oak

3046 | 2866 | vintage oak

3026 | 2895 | aged pine

3174 | 2764 | iced stream

3142 | 2742 | grey washed oak

3019 | 2859 | shadow oak

3047 | 2867 | anthracite oak


3153 | 2733 | light concrete tile

3155 | 2735 | dark concrete tile

3111 | 2781 | light neutral grey


3176 | 2766 | silver stream

3143 | 2743 | coal oak

3194 | 2724 | black metal

3112 | 2782 | mid neutral grey

3113 | 2783 | dark neutral grey

3299 | 2799 | charcoal tile

Spezifikation	EN ISO 10582 EN 653*	erfüllt
Klassifizierung	EN ISO 10874	23/34/43 23/33/42*
Gesamtdicke	EN ISO 24346	2,0 mm 3,0 mm*
Nutzschicht	EN ISO 24340	0,7 mm
Breite	EN ISO 24341	2 m / 4 m
Länge	EN ISO 24341	+-25 m
Rutschsicherheit	DIN 51130	R10
Trittschallminderung	ISO 140-8	5 dB 17 dB*
Bindemittel	EN ISO 10582	Typ 1
CE	EN 14041	00200105-DoP-306
Brandverhalten	EN 13501-1	B_{fl} - s1
Rutschsicherheit	EN 13893	DS: ≥ 0,30
Antistatik	EN 1815	< 2 kV

*Comfort

Comfort = 3xxx (3,0 mm Gesamtdicke)
Compact = 2xxx (2,0 mm Gesamtdicke)

Homogene Vinylbeläge

50001 | black
50008 | silver grey

Die Marke Sphera steht für homogene Vinylbeläge in richtungsfreier Dessinierung und bietet leistungsstarke Böden für stark beanspruchte Einsatzbereiche. Bei der Entwicklung von Sphera hat Forbo Flooring auf neueste Erkenntnisse und modernste Technologien gesetzt. Das Resultat: Drei individuelle Kollektionen mit sehr guten Gebrauchseigenschaften und einem bemerkenswerten Nachhaltigkeitsprofil. Der Einsatz von 100 % grüner Energie und Null-Abfall-Prozessen stehen für eine effiziente und nachhaltige Produktion. Besonders emissionsarm und frei von Phthalaten schafft Sphera ein gesundes Raumklima.

Die homogene Produktkonstruktion bietet extreme Strapazierfähigkeit und hat eine lange Nutzungsdauer. Sphera ist dank seiner leistungsstarken PUR-Oberflächenvergütung beständig gegenüber Chemikalien, Kratzern und Flecken; einfach zu verlegen und zu pflegen.

Ergänzt wird das homogene Angebot um hochdruckverpresste Bodenfliesen der Marke Colorex Colour. Diese eindruckbeständigen 61 x 61 cm-Fliesen sind auf extreme Belastung ausgelegt und bieten 24 Farben für stark frequentierte Objektbereiche.

PHTHALATE FREE

MADE IN EUROPE MADE IN

Vorteile:

- extrem belastbar
- hygienisch
- lange Nutzungsdauer
- emissionsarm und 100 % phthalatfrei
- beständig gegen Chemikalien und Verkratzungen
- nachhaltig produziert (Null-Abfall-Produktion)

Sphera

50438 | marigold
50439 | copper
50440 | satin
50441 | bronze
50475 | shaded bronze

Führend in Design, Technologie und Qualität

sphera® element

Homogene Böden in richtungsfreier Optik: Sphera Element zeigt sich in einer breiten Farbpalette. 62 moderne und klassische Farben empfehlen sich für Anwendungen im Gesundheits- und Bildungswesen oder für moderne öffentliche Gebäude.

50008 | silver grey

50038 | blueberry

sphera® energetic

Zwei richtungsfreie Optiken in einer Auswahl von 52 Farbstellungen: Sphera Energetic bietet reichlich Möglichkeiten für ein- oder mehrfarbige Bodengestaltungen, denn die verschiedenen Farben sind bestens miteinander kombinierbar.

51200 | vivid snow

50229 | morning dew

sphera® evolution

Neue, ungewohnte Optiken, die es bislang so nicht gab: Sphera Evolution bringt „neuen Glanz" auf den Boden mit Glitzer-, Perlmutt- und Transparenz-Effekten. Homogenbeläge mit diesen Optiken in 24 Farben liegen im modernen Ladenbau genau richtig.

50439 | copper

50471 | shaded silver white

Die homogene Forbo Technologie

leistungsstarke Vergütung für optimale Performance

SMART top

beständig gegen Flecken und Verkratzungen

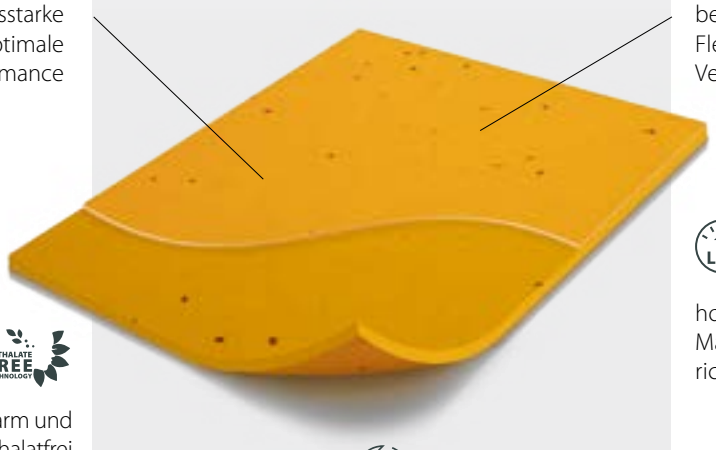

hochbelastbares Material in richtungsfreier Optik

emissionsarm und 100 % phthalatfrei

Null-Abfall-Produktion

sphera® element

2 mm

Sphera Element bietet leistungsstarke Böden für stark beanspruchte Einsatzbereiche.
Die harmonische Farbpalette beinhaltet moderne und klassische Farben, die sich für Kombinationen empfehlen, z. B. im Gesundheits- und Bildungswesen sowie in öffentlichen Gebäuden.

50000 | white
50002 | white neutral grey
50007 | grey sky
50012 | mist
50017 | ivory
50022 | shell
50027 | fog
50003 | light neutral grey
50008 | silver grey
50013 | smog
50018 | mortar
50023 | sand
50028 | greige
50004 | mid neutral grey
50009 | lead
50014 | smoke
50019 | clay
50024 | stone
50029 | taupe
50005 | dark neutral grey
50010 | iron
50015 | basalt
50020 | silt
50025 | earth
50030 | moleskin
50021 | truffle
50026 | mud
50031 | coal
50006 | anthracite
50016 | ash
50011 | steel
50001 | black

Art des Belages	EN ISO 10581	erfüllt
Klassifizierung	EN ISO 10874	34 / 43
Gesamtdicke	EN ISO 24346	2,0 mm
Bahnenbreite	EN ISO 24341	2 m
Bahnenlänge	EN ISO 24341	~26 m ≤ 27 m
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	≤ 0,20 %
Resteindruckverhalten	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Trittschallverminderung	ISO 140-8	4 dB
Bindemittelgehalt	EN-ISO 10581	Typ 1
CE	EN 14041	0200301-DoP-605
Brandverhalten	EN 13501-1	B_{fl} - s1
Rutschhemmung	EN 13893	DS: ≥ 0,30
Antistatik	EN 1815	< 2 kV

50043 | cloud

50047 | pale green

50051 | butter

50055 | powder

50036 | water

50040 | azure

50044 | turquoise

50048 | pistachio

50052 | custard

50032 | soft lilac

50037 | china blue

50041 | pacific

50059 | sahara

50056 | cedar

50033 | dimgray

50045 | jade

50049 | yellow green

50050 | olive

50053 | sun

50054 | amber

50057 | tangerine

50042 | cerulean

50046 | teal

50038 | blueberry

50060 | terra

50061 | saddle brown

50058 | carmine

50034 | amethyst

50035 | purple heart

50039 | navy

sphera® energetic

2 mm

Sphera Energetic überrascht mit einer völlig neuen Optik und wurde sowohl für moderne als auch klassische Anwendungen entwickelt. Die Kollektion beinhaltet ruhige, einfarbige Dessins mit farbigen und transparenten Einstreuungen, die für ein besonderes Design sorgen und schmutzverbergend wirken.

50200 | snow

50211 | stone

50207 | denim
50210 | mandarin
51212 | vivid elephant

51200 | vivid snow

50202 | concrete

51221 | vivid linen

50205 | inox


51212 | vivid elephant

50212 | elephant

50209 | nutmeg

50206 | bark

50208 | almond

50203 | pitch black

50207 | denim

50201 | yellow

50210 | mandarin

50228 | burgundy

50232 | eggplant

50204 | deep sea

50240 | Yves Klein blue

50227 | safflower

50235 | deep emerald

Art des Belages	EN ISO 10581	erfüllt
Klassifizierung	EN ISO 10874	34 / 43
Gesamtdicke	EN ISO 24346	2,0 mm
Bahnenbreite	EN ISO 24341	2 m
Bahnenlänge	EN ISO 24341	~26 m ≤ 27 m
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	≤ 0,20 %
Resteindruckverhalten	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Trittschallverminderung	ISO 140-8	4 dB
Bindemittelgehalt	EN-ISO 10581	Typ 1
CE	EN 14041	0200301-DoP-605
Brandverhalten	EN 13501-1	B_{fl} - s1
Rutschhemmung	EN 13893	DS: ≥ 0,30
Antistatik	EN 1815	< 2 kV

50230 | polar

50226 | mirror

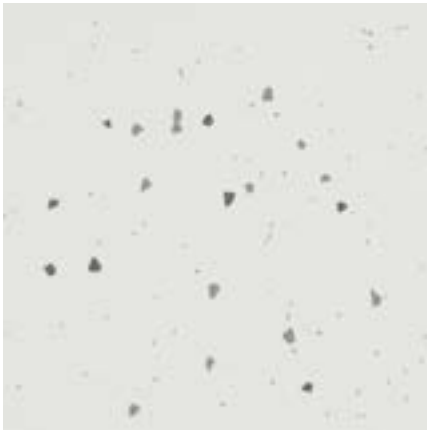
51226 | vivid mirror

50222 | lace

51222 | vivid lace

50238 | sea green

51229 | vivid morning dew

50229 | morning dew

50221 | linen

51211 | vivid stone

50237 | mushroom

50233 | swedish grey

51236 | vivid thyme

50236 | thyme

50223 | frost


51202 | vivid concrete

50216 | pigeon

50213 | spring

50220 | mineral

50239 | ice


51216 | vivid pigeon


51215 | vivid ebony

50214 | lime

50217 | mystic blue

50218 | spearmint

50219 | dolphin

50224 | fossil

50215 | ebony

50225 | masala

50231 | rosebud

50234 | lilac

sphera® evolution

non directional

2 mm

Sphera Evolution präsentiert eine Designinnovation im Bereich der Homogenbeläge. Die Mischung aus Chips, Granulaten und Farbpigmenten schafft eine individuelle Optik, die in dieser Produktgattung einzigartig ist. Alle Farben sind aufeinander abgestimmt und erzeugen eine einheitliche, harmonische Ausstrahlung auf der Fläche.

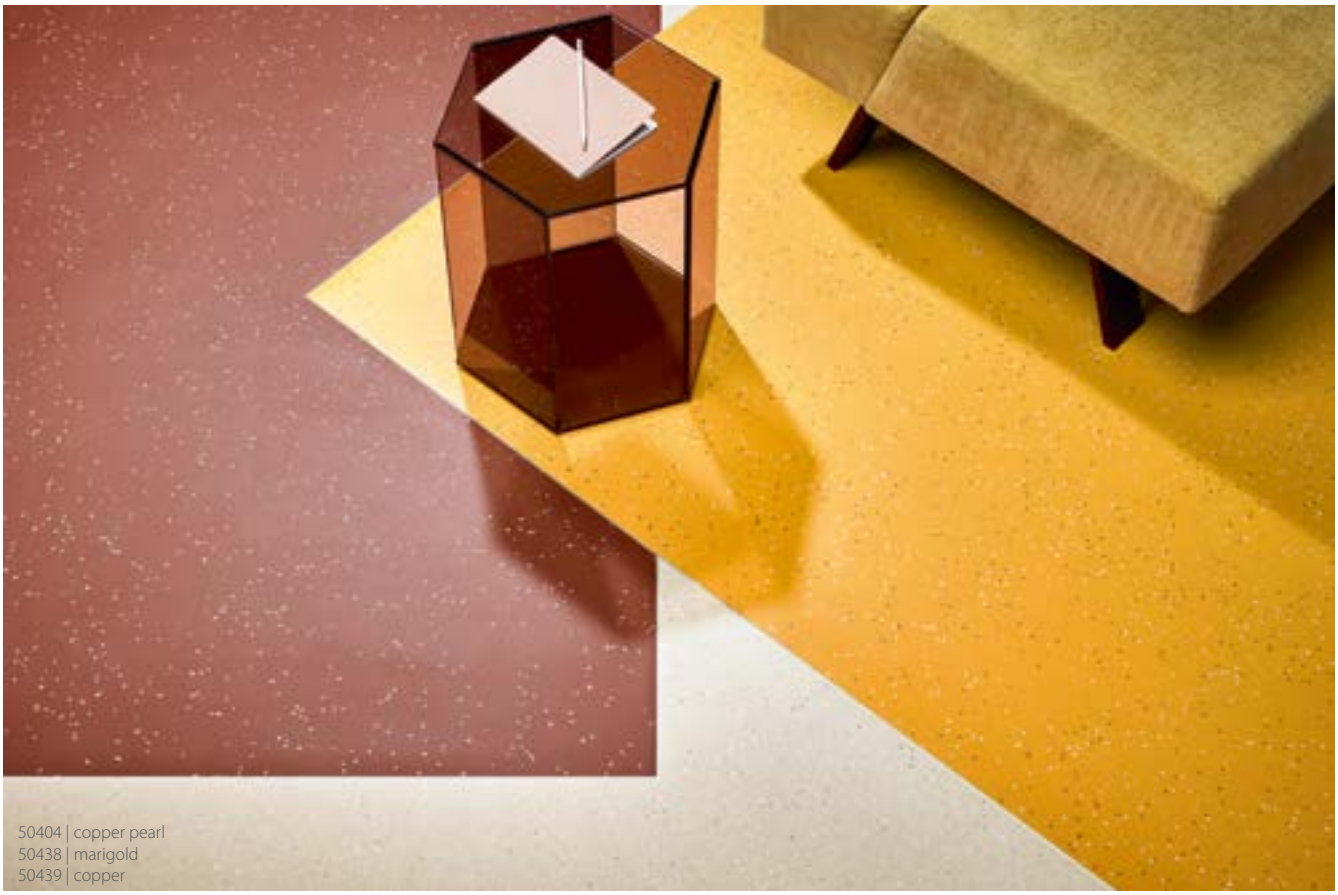

50404 | copper pearl
50438 | marigold
50439 | copper

50431 | lapis

50430 | aqua

50433 | peacock

50435 | viridian

50434 | sage

Art des Belages	EN ISO 10581	erfüllt
Klassifizierung	EN ISO 10874	34 / 43
Gesamtdicke	EN ISO 24346	2,0 mm
Bahnenbreite	EN ISO 24341	2 m
Bahnenlänge	EN ISO 24341	~26 m ≤ 27 m
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	≤ 0,20 %
Resteindruckverhalten	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Trittschallverminderung	ISO 140-8	4 dB
Bindemittelgehalt	EN-ISO 10581	Typ 1
CE	EN 14041	0200301-DoP-605
Brandverhalten	EN 13501-1	B_{fl} - s1
Rutschhemmung	EN 13893	DS: ≥ 0,30
Antistatik	EN 1815	< 2 kV

50441 | bronze

50438 | marigold

50436 | lemon

50440 | satin

50439 | copper

50437 | volcano

50432 | silver white

50401 | silver white pearl
50432 | silver white
50471 | shaded silver white

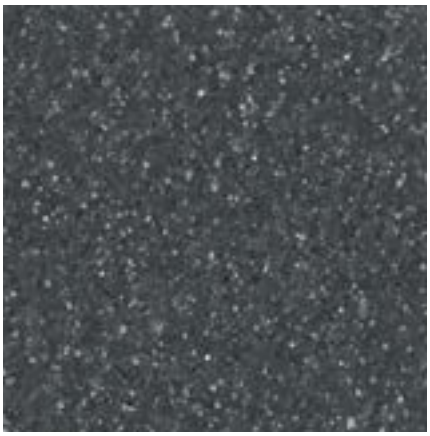

50471 | shaded silver white



50470 | shaded aqua

50472 | shaded viridian

50473 | shaded lemon

50474 | shaded copper

50475 | shaded bronze

50401 | silver white pearl

50405 | bronze pearl

50404 | copper pearl

50403 | lemon pearl

50402 | sage pearl

50400 | aqua pearl

Allura Colour | Colour Plus ist eine homogene Fliese, die in einem besonderen Verfahren nach höchsten Qualitäts- und Umweltstandards in der Schweiz (Giubiasco) gefertigt wird. Die hochverdichtete Oberfläche ist extrem belastbar und bestens geeignet für Flächen mit sehr hoher Begehfrequenz, z. B. in öffentlichen Gebäuden, im Ladenbau oder in der Gastronomie. Zur Auswahl stehen 14 Farben als 61 x 61 cm Fliese zum Verkleben oder lose Verlegen. Diese Colour Plus-Variante wird über ein rückseitiges Schwalbenschwanzsystem miteinander verbunden.

Allura Colour | Colour Plus

swiss made

C68014 | cafe au lait

allura colour | colour plus

Farbige und transparente Chip-Einstreuungen erzeugen ein attraktives Flächenbild, das sich an keramischen Fliesenoptiken orientiert. Allura Colour | Colour Plus ist genauso belastbar, aber viel pflegeleichter und einfacher zu verlegen. Fliese zum Verkleben (Allura Colour) oder lose Verlegen (Allura Colour Plus) stehen in 14 Farben zur Auswahl.

		Allura Colour	Allura Colour Plus
Art des Belages	EN ISO 10581	erfüllt	erfüllt
Klassifizierung	EN ISO 10874	34 / 43	34 / 43
Gesamtdicke	EN ISO 24346	2,0 mm	10,3 mm
Abmessungen	EN ISO 24341	61 x 61 cm	60,7 x 60,7 cm
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	≤ 0,05 %	≤ 0,25 %
Resteindruckverhalten	EN ISO 24343-1	≤ 0,04 mm	≤ 0,10 mm
Trittschallverminderung	ISO 140-8	3 dB	12 dB
Rutschsicherheit	DIN 51130	R9	R9
Bindemittelgehalt	EN-ISO 10581	Typ 1	Typ 1
CE	EN 14041	0201070-DoP-3060201070-DoP-306	
Brandverhalten	EN 13501-1	B_{fl} - s1	B_{fl} - s1
Rutschhemmung	EN 13893	DS: ≥ 0,30	DS: ≥ 0,30
Antistatik	EN 1815	< 2 kV	< 2 kV

color = 680xx | color plus= 651xx

C68039 | C651039 | ruby red

C68040 | C651040 | petrol green

C68035 | C651035 | marine blue

C68036 | C651036 | charcoal

C68014 | cafe au lait

C68011 | C651011 | chalk

C68012 | C651012 | pearl grey

C68026 | C651026 | cool grey

C68019 | C651019 | light grey

C68014 | C651014 | cafe au lait

C68015 | C651015 | dark lead

C68018 | C651018 | faded brown

C68013 | C651013 | cement

C68038 | C651038 | neutral grey

C68037 | C651037 | cloud

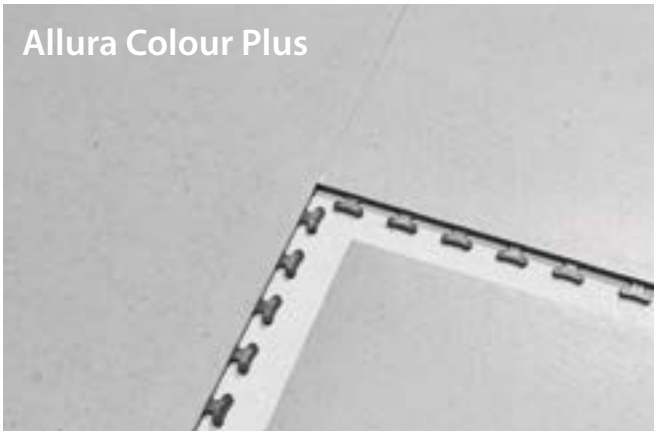

Vinyl-Spezialbeläge

Herzzentrum Bad Krozingen
Colorex EC 250206 | moonstone
Fotograf: Schleicher Design, Hof

In Einsatzbereichen, in denen der Bodenbelag spezielle technische Anforderungen erfüllen muss, stehen funktionale Eigenschaften klar im Fokus. Hier kommen diverse Spezialbeläge, z. B. mit rutschhemmenden, leitfähigen oder schalldämmenden Eigenschaften zum Einsatz.

Sicherheitsbeläge der Marke Step garantieren seit Jahrzehnten Sicherheit auf Schritt und Tritt. Mit Surestep und Safestep stehen zahlreiche Beläge für die vier Rutschhemmungsklassen R10, R11, R12 und nass-belastete Barfußbereiche zur Auswahl. In Räumen mit besonderen Anforderungen an die Akustik liegen Sarlon-Spezialbeläge, die Trittschallverbesserungsmaße bis zu 19 dB erreichen, genau richtig.

Für sensible Gesundheitsbereiche, wie OPs, wurde Colorex, ein hochdruckverpresster Vinylbelag in Plattenform, konzipiert, der aufgrund seiner Materialzusammensetzung und angewandten Produktionstechnik höchsten Qualitätsanforderungen gerecht wird: Colorex bietet konstante Leitfähigkeit über die gesamte Lebensdauer, unabhängig von der Luftfeuchtigkeit und Temperatur, und ist zudem reinraumtauglich.

Für Industriebereiche steht eine Colorex-Variante zur losen Verlegung bereit: Colorex Plus kann auch auf problematischen Untergründen verlegt werden und ist sofort begeh- und berollbar. Die einzelnen Platten werden über ein unsichtbares Schwalbenschwanzsystem fest miteinander verbunden. Angeboten wird auch eine leitfähige Variante.

Colorex

Siemens, Rastatt
Colorex Basic Plus, 611007 | quartz
Fotograf: Schleicher Design, Hof

Colorex ist ein High-Tech-Vinylboden für die Anwendung im Reinraum, in ESD- und Klinik-Bereichen sowie in der Industrie.

Colorex® fängt dort an, wo andere aufhören
Colorex wird durch eine spezielle Produktionstechnik gefertigt. Dieses Verfahren verleiht dem Material eine extrem hohe, gleichmäßige Dichte. Die porenfreie, absolut pflegeleichte Oberfläche erfüllt höchste Hygieneansprüche bis hin zur Reinraumtauglichkeit. Zunächst werden Vinylbahnen in einzelne, kleine Chips zerkleinert und mit einer leitfähigen Substanz ummantelt. Unter extremem Druck und hoher Temperatur werden diese leitfähigen Chips zu dicken Materialblöcken verpresst und dann in einzelne Platten geschnitten.

Konstante Leitfähigkeit über die gesamte Lebensdauer
Die Materialkonstruktion ermöglicht ohne den Einsatz flüchtiger Antistatika eine konstante Leitfähigkeit über die gesamte Lebensdauer, unabhängig von Luftfeuchtigkeit und Temperatur. Diese bescheinigt Forbo auf Wunsch auch per Messprotokoll.

Geeignet für Reinräume
Die optimierte Rezeptur und das hochverdichtete Material prädestinieren Colorex für den Einsatz in Reinräumen. Denn Colorex erfüllt höchste Anforderungen an das Partikelemissionsverhalten und trägt zur Reduzierung der Kontamination durch luftgetragene Partikel bei. Das Fraunhofer Institut IPA München hat Colorex EC als reinraumtauglich mit der Klasse 2 eingestuft.

Hohe mechanische Beständigkeit
Die durch extreme Hochdruck-Verpressung erreichte Homogenität macht Colorex zu einem extrem strapazierfähigen Belag. So weist er nicht nur Beständigkeit gegen hohe Punktbelastungen auf, sondern ist auch resistent gegen Beschädigungen durch statische und dynamische Lasten. Die dichte, geschlossenporige Oberfläche bietet zudem beste chemische Beständigkeit.

100 % sanierbar
Colorex kann abrasiv gereinigt werden. Bei Oberflächenbeschädigungen können aufgrund der speziellen Materialkonstruktion problemlos partielle Sanierungen erfolgen. Durch die einheitliche Struktur sind Reparaturen einfach und effektiv durch Material-in-Material-Verschweißungen möglich. Hierbei werden weder Leitfähigkeit noch Optik beeinträchtigt.

Die 7 Colorex®-Sicherheiten

1 **Zukunftsfähigkeit**
erfüllt die Anforderungen von morgen bereits heute

2 **ESD-Eignung**
über die gesamte Lebensdauer

3 **Reinraumtauglichkeit**
porenfreie Oberfläche mit geringstem Ausgasungsverhalten

4 **Dekontaminierbarkeit und Chemikalienbeständigkeit**

5 **Drei Applikationsebenen**
geeignet für alle Untergründe

6 **100 %-Reparaturfähigkeit**
Oberflächen-Beschädigungen können leicht behoben werden

7 **Belastbar**
ausgezeichnete Beständigkeit gegen dynamische und mechanische Beanspruchungen

colorex® SD/EC

Colorex® EC Highperformance

Highperformance steht für die Leistung von Colorex EC, denn Colorex EC ist die hochleitfähige Lösung für größte Sicherheit bei der Vermeidung elektrostatischer Ladungen und erfüllt die neuesten internationalen Standards. Colorex EC besitzt einen Erdableitwiderstand von $5 \times 10^4 < R < 1 \times 10^6\ \Omega$ und ist geeignet für die Personenerdung über das Mensch-Schuh-Boden-System (IEC 61340-4-5) zum Schutz elektronischer Bauteile und Equipment vor Personenentladungen.

Colorex® SD Performance

Colorex SD besitzt einen Erdableitwiderstand von 1×10^6 bis $1 \times 10^8\ \Omega$ und ist ideal für Bereiche, in denen elektrostatische Ladungen entstehen können und sicher abgeleitet werden müssen. Zudem erfüllt Colorex SD die Doppelanforderung: Es ist gleichzeitig ableitfähig und isolierend nach VDE 0100-600 zum Schutz von Personen, die beim Kontakt mit spannungsführenden Teilen (< 500 V) Gefahren ausgesetzt sind.

Atrium-Gesundheitszentrum, Holzkirchen
SD 150201 | EC250201 | everest
Fotograf: Matthias Groppe, Paderborn

Klocke Pharma-Service, Appenweier
Basic Plus 611005 | adula
Fotograf: Schleicher Design, Hof



jade
SD150236 EC250236



musk
SD150232 EC250232



twilight
SD150234 EC250234



kilimanjaro
SD150203 EC250203

everest
SD150201 EC250201

lux
SD150212 EC250212

ivory
SD150202 EC250202

sahara
SD150213 EC250213

kiwi
SD150225 EC250225



montblanc
SD150204 EC250204



quartz
SD150207 EC250207

assuan
SD150219 EC250219



oasis
SD150215 EC250215

adula
SD150205 EC250205

granite
SD150208 EC250208

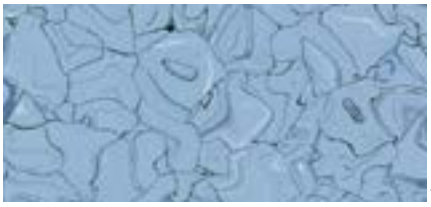

niagara
SD150222 EC250222



pacific
SD150221 EC250221

moonstone
SD150206 EC250206

etna
SD150240 EC250240

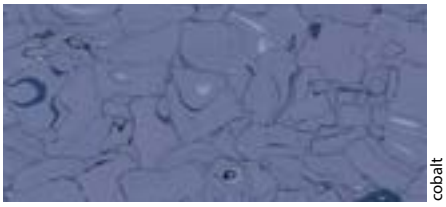

cobalt
SD150224 EC250224

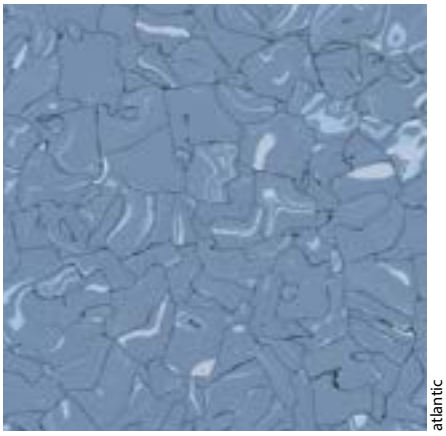

atlantic
SD150223 EC250223

Spezifikation	EN ISO 10581	erfüllt
Klassifizierung	EN ISO 10874	23 / 34 / 43
Gesamtdicke	EN ISO 24346	2,0 mm
Abmessungen	EN ISO 24341	61,5 x 61,5 cm
Rutschsicherheit	DIN 51130	R9
Ableitwiderstand	EN 1081	SD: $10^6 < R < 10^8\ \Omega$ EC: $5 \times 10^4 < R < 10^6\ \Omega$
Bindemittelgehalt	EN-ISO 10581	Typ 1
CE	EN 14041	EC: 0201081-DoP-306 SD: 0201083-DoP-306
Brandverhalten	EN 13501-1	B_{fl} - s1
Rutschsicherheit	EN 13893	DS: ≥ 0,30
Antistatik	EN 1815	< 2 kV

SD: EC:

azzurro
SD150235 Signal

sole
SD150231 Signal



fuego
SD150233 Signal

amazonas
SD150237 Signal

Detaillösungen für ein perfektes System

In hochsensiblen Einsatzbereichen sind dichte, hygienische und ästhetische Wandanschlüsse unabdingbar. Welches Wandanschluss-System dabei letztlich zum Einsatz kommt, hängt von verschiedenen Kriterien ab, wie z. B. Raumkonzeption, Hygieneanforderungen und gestalterische Planungen.

Das Colorex-System bietet Lösungen für Sockelstreifen, Holzkehlsockel und Innen-/Außenecken. Coloweld Schweißdraht garantiert eine stabile, homogene Material-in-Material-Verschweißung.

Robert Koch Institut, Berlin
EC 250212 | lux
Fotograf: Schleicher Design, Hof

Colorex® Sockelstreifen
Maße: Länge 12,3 m, Höhe 150 mm
VE: 2 Rollen à 12,3 m
Art.: 1600xx

Coloweld Schweißdraht
SD/EC: Stärke 4 mm, Länge 100 m
Plus: Stärke 5 mm, Länge 50 m
VE: 1 Rolle
Art.: 1509xx

Colorex® Innen-/Außenecken
Maße: Bodenbreite 50 mm, Höhe 100 mm, Hohlkehlradius 20 mm
VE: 1 Stück
Art.: 1700xx (innen), 1800xx (außen)

Colorex® SD/EC Hohlkehl-Stützprofil
Maße: 20 x 20 mm, Radius 20 mm, Länge 25 m
VE: 2 Rollen à 25 m
Art.: 150000

Colorex® Plus Hohlkehl-Unterlagsprofil
Maße: 42 x 28 x 8 mm, Radius 20 mm, Länge 1,22 m
VE: 1 Stück
Art.: 188787

Colorex® Plus Abschlussrampe
Maße: 1220 x 150 mm
VE: 1 Stück
Art.: 1715xx (farbgleich+signal), 171500 (grau)

Chemische Fabrik, Budenheim
Colorex EC, 250222 | niagara
Fotograf: Schleicher Design, Hof

Sanieren mit System und Colorex® Plus

Bodensanierungen in Industrieunternehmen sind in der Regel eine kostenintensive Maßnahme. Produktionsstopps durch Umbauten von schwerem Arbeitsgerät und aufwendigen Untergrundsanierungen kosten bereits vor der Verlegung viel Zeit und Geld. Dabei geht es auch anders: mit Colorex Plus von Forbo.

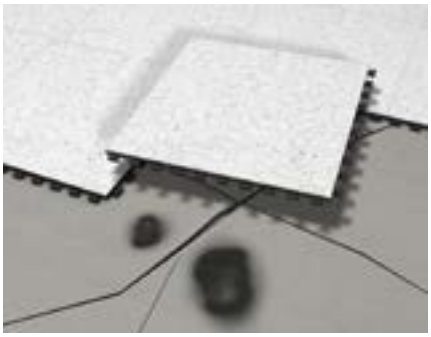

Colorex Plus wird lose im laufenden Betrieb verlegt und ist sofort begehbar. Dank der innovativen Bienenwabenstruktur auf der Rückseite kann Colorex Plus auf problematischen Oberflächen verlegt werden. Die einzelnen Komponenten werden durch ein verdecktes Schwalbenschwanzsystem miteinander verbunden und vereinen alle Colorex-Eigenschaften, inklusive permanenter Leitfähigkeit bei Colorex EC Plus und Colorex SD Plus. Neben diesem Vorteil und der einfachen Verlegung punktet der Belag auch mit einer extrem belastbaren, porenfreien und leicht sanierbaren Oberfläche.

Oberfläche Colorex® Plus

Oberfläche R11 Plus

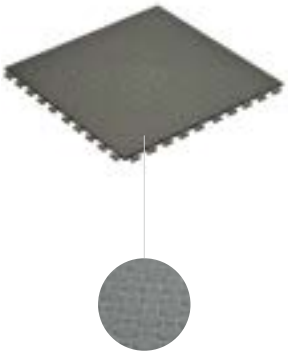

Rückseite mit Bienenwabenstruktur



colorex® plus

Colorex Plus zur losen Verlegung bietet alle Materialeigenschaften - von der permanenten Leitfähigkeit bis hin zur kompakten und porenfreien Colorex-Oberfläche. Die einzelnen Platten werden über ein unsichtbares Schwalbenschwanz-System fest miteinander verbunden. Für Bereiche, in denen Vorschriften bezüglich der erhöhten Rutschsicherheit gelten, steht ergänzend R11 Plus zur Verfügung.

Siemens, Rastatt
Colorex Basic Plus, 611004 | montblanc
Fotograf: Schleicher Design, Hof

R11 Plus 601060



EC Plus 621022
Basic Plus 611022

niagara



EC Plus 621013
Basic Plus 611013

sahara

quartz

EC Plus 621007
Basic Plus 611007



adula

EC Plus 621005
Basic Plus 611005

montblanc

EC Plus 621004
Basic Plus 611004

Colorex Plus		**Basic Plus**	**R11 Plus**	**EC Plus**
Spezifikation	EN ISO 10581	erfüllt	erfüllt	erfüllt
Klassifizierung	EN ISO 10874	34 / 43	34 / 43	34 / 43
Gesamtdicke	EN ISO 24346	10,5 mm	10,5 mm	10,5 mm
Abmessungen	EN ISO 24341	60,8 x 60,8 cm	60,8 x 60,8 cm	60,8 x 60,8 cm
Rutschsicherheit	DIN 51130	R9	R11	R9
Ableitwiderstand	EN 1081			$2{,}5 \times 10^4 < R < 10^6\ \Omega$
Bindemittelgehalt	EN-ISO 10581	Typ 1	Typ 1	Typ 1
CE	EN 14041	0201070-DoP-306	0201071-DoP-306	0201081-DoP-306
Brandverhalten	EN 13501-1	B_{fl} - s1	B_{fl} - s1	B_{fl} - s1
Rutschsicherheit	EN 13893	DS: ≥ 0,30	DS: ≥ 0,30	DS: ≥ 0,30
Antistatik	EN 1815	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV

EC:

Step-Sicherheitsbeläge

172932 | tangerine
172802 | seaweed

Sicherheitsbeläge

Nicht die Bodenhaftung verlieren

In Arbeitsräumen und -bereichen mit Rutschgefahr schreiben Berufsgenossenschaften besondere Vorkehrungen zur Unfallvermeidung vor. Rutschgefahr besteht überall dort, wo Personen nutzungsbedingt oder aus dem betrieblichen Ablauf heraus mit gleitfähigen Stoffen in Kontakt kommen – zum Beispiel mit Ölen und Fetten in Küchen oder mit Staub, Feuchtigkeit und Wasser in Produktionsräumen. Hier sind sogenannte Sicherheitsbeläge vorgeschrieben mit genormten Rutschhemmungsklassen nach DIN 51130.

Wie wird die Rutschhemmungsklasse bestimmt?

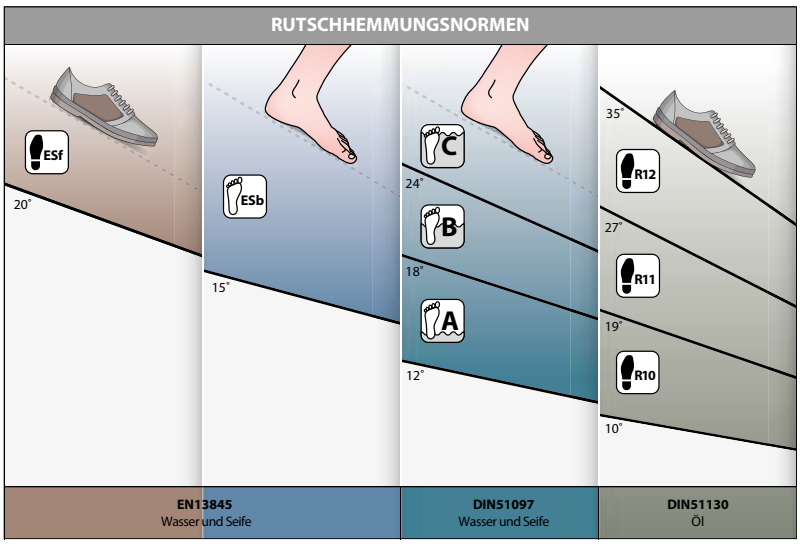

Surestep R10
Safestep R11 + R12
Surestep Original
Surestep Star
Surestep Star Barefoot
Surestep Steel
Surestep Material
Surestep Wood
Surestep DP
Surestep Laguna

Surestep Laguna
Safestep Aqua
Surestep Star Barefoot

Surestep Laguna
Safestep Aqua
Surestep Star Barefoot

Surestep R10
Safestep R11 + R12
Surestep Original
Surestep Star
Surestep Star Barefoot
Surestep Steel
Surestep Material
Surestep Wood
Surestep DP
Surestep Laguna

Die sichere Anti-Rutsch-Formel

Quartz und Carborundum sind zwei von Natur aus sehr harte Mineralien und widerstehen stärksten Beanspruchungen. Optimal aufeinander abgestimmt, sorgen sie in Step-Belägen für Rutschhemmung nach Maß – entsprechend der geforderten Sicherheitsklasse. Surestep Original, Laguna und Safestep erhalten ihren Gleitwiderstand durch die Einstreuung von Quartz- und Carborundum-Partikel. Bei Surestep Wood, Material, Star und Steel wird Aluminiumoxyd verwendet. Es hat den gleichen Härtegrad, beeinflusst aber die Optik nicht. Alle eingestreuten Partikel sind so hart, dass sie sich nicht abnutzen und den Gleitwiderstand über die gesamte Nutzungsdauer gewährleisten.

surestep® original

Von allen R10-Qualitäten bietet Surestep Original mit 33 Farben die größte Auswahl. Vier Grautöne sind erstmals auch als Decibel-Variante (gekennzeichnet mit *) verfügbar. Die klassische Allover-Musterung ist farblich abgestimmt auf das Farbangebot von Sphera, sodass übergreifende Kombinationen möglich sind.

171082 | snow

171032 | smoke

171422 | trout

171772 | cement

171072* | pewter

172862* | silver grey

172752 | slate grey

172312 | mortar

172182 | greige

172092* | granite


171952 | elephant

171922 | concrete

171262 | umber

171852 | mercury

172632 | coal

171992 | charcoal

171592* | lava

171782 | night

172802 | seaweed

172562 | eggplant

172422 | purple

171642 | cloudy

172612 | ocean

172722 | apple

171562 | pepper

171332 | violet

172212 | China blue

172782 | seagreen

172982 | yellow green

172522 | corn

172872 | ochre

172932 | tangerine

172682 | terra

Spezifikation	EN ISO 10582 / EN 13845	erfüllt
Klassifizierung	EN ISO 10874	23 / 34 / 43
Gesamtdicke	EN ISO 24346	2,0 mm
Nutzschicht	EN ISO 24340	0,7 mm
Breite	EN ISO 24341	2 m
Länge	EN ISO 24341	20 - 27 m
Rutschsicherheit	DIN 51130	R10
CE	EN 14041	0200101-DoP-306
Brandverhalten	EN 13501-1	B_{fl} - s1
Rutschsicherheit	EN 13893	DS: ≥ 0,30
Antistatik	EN 1815	< 2 kV

surestep® star

Surestep Star erzeugt eine moderne Flächenwirkung durch die eingestreuten mehrfarbigen Partikel, die etwas größer sind als die Einstreuungen in Surestep Original. Angeboten wird dieses Dessin in neun neutralen Farbtönen. Farbliche Pendants zeigt der Homogenbelag Sphera.

Spezifikation	EN ISO 10582 / EN 13845	erfüllt
Klassifizierung	EN ISO 10874	23 / 34 / 43
Gesamtdicke	EN ISO 24346	2,0 mm
Nutzschicht	EN ISO 24340	0,7 mm
Breite	EN ISO 24341	2 m
Länge	EN ISO 24341	20 - 27 m
Rutschsicherheit	DIN 51130	R10
	DIN 51097	Klasse B*
CE	EN 14041	0200101-DoP-306
Brandverhalten	EN 13501-1	B_{fl} - s1
Rutschsicherheit	EN 13893	DS: ≥ 0,30
Antistatik	EN 1815	< 2 kV

*auch als „Surestep Star Barefoot" für Barfußbereiche erhältlich 178xx

176312 | mortar

176082 | snow*

176032 | smoke*

176312 | mortar

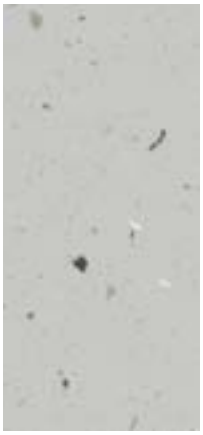
176422 | trout

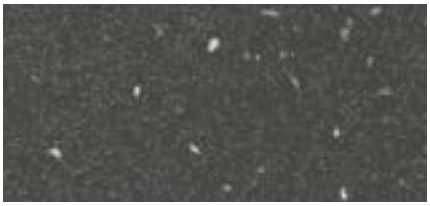
176592 | lava

176952 | mercury

176922 | concrete*

176312 | mortar
176722 | cement

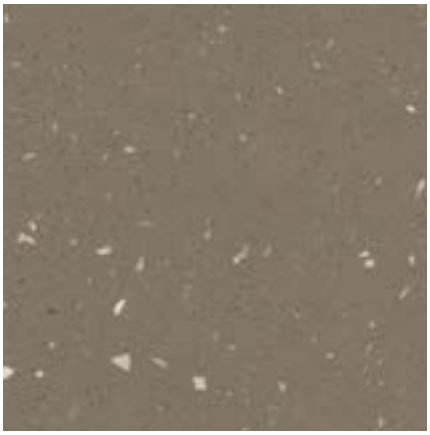
176262 | umber

176772 | cement

surestep® steel

Dieses neue Design bringt Glanz auf den Boden: Surestep Steel enthält metallische Partikel, die eine moderne Flächenwirkung erzeugen und natürlich auch für einen sicheren Auftritt gemäß R10 sorgen. Vier verschiedene Grautöne lassen die Bodenfläche glitzern.

177992 | metallic charcoal


177592 | metallic lava

177992 | metallic charcoal

177982 | metallic carbon

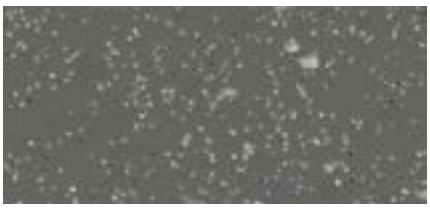
177852 | metallic mercury

Spezifikation	EN ISO 10582 / EN 13845	erfüllt
Klassifizierung	EN ISO 10874	23 / 34 / 43
Gesamtdicke	EN ISO 24346	2,0 mm
Nutzschicht	EN ISO 24340	0,7 mm
Breite	EN ISO 24341	2 m
Länge	EN ISO 24341	20 - 27 m
Rutschsicherheit	DIN 51130	R10
CE	EN 14041	0200101-DoP-306
Brandverhalten	EN 13501-1	B_{fl} - s1
Rutschsicherheit	EN 13893	DS: ≥ 0,30
Antistatik	EN 1815	< 2 kV

surestep® wood

Surestep Wood beweist: Funktionalität und angenehme Raumatmosphäre schließen sich nicht aus. Denn diese Auswahl an modernen Holzoptiken schafft ein einladendes Ambiente ohne den Sicherheitsaspekt außer Acht zu lassen. Vier Optiken werden mit Prägung und einer entsprechenden PUR Wood Pearl-Vergütung angeboten (gekennzeichnet mit *).

17122 | cool concrete
18962 | whitewash oak

18372 | white chestnut

18972* | rustic oak

18382 | chestnut



18952 | dark grey oak

18792 | dark oak

18962* | whitewash oak

18882* | classic oak

18982 | shadow oak

18942 | natural oak

18832 | grey oak

18802* | elegant oak

Spezifikation	EN ISO 10582 / EN 13845	erfüllt
Klassifizierung	EN ISO 10874	23 / 34 / 43
Gesamtdicke	EN ISO 24346	2,0 mm
Nutzschicht	EN ISO 24340	0,7 mm
Breite	EN ISO 24341	2 m
Länge	EN ISO 24341	20 - 27 m
Rutschsicherheit	DIN 51130	R10
CE	EN 14041	0200101-DoP-306
Brandverhalten	EN 13501-1	B_{fl} - s1
Rutschsicherheit	EN 13893	DS: ≥ 0,30
Antistatik	EN 1815	< 2 kV

surestep® material

Mit 11 Optiken in neutraler Farbgebung liegt Surestep Material überall dort richtig, wo Rutschhemmung R10 gefordert ist und Wert auf Design gelegt wird. Die Beton-, Granit- und Seagrass-Optiken zeigen eine gelungene Verbindung von Funktionalität und Design.

17132 | blue concrete

17122* | cool concrete

17422* | beton concrete

17412 | taupe concrete

17422 | beton concrete
18802 | elegant oak

17162 | grey concrete

17482* | gravel concrete

17172* | black concrete

17512 | quartz stone

Spezifikation	EN ISO 10582 / EN 13845	erfüllt
Klassifizierung	EN ISO 10874	23 / 34 / 43
Gesamtdicke	EN ISO 24346	2,0 mm
Nutzschicht	EN ISO 24340	0,7 mm
Breite	EN ISO 24341	2 m
Länge	EN ISO 24341	20 - 27 m
Rutschsicherheit	DIN 51130	R10
CE	EN 14041	0200101-DoP-306
Brandverhalten	EN 13501-1	B_{fl} - s1
Rutschsicherheit	EN 13893	DS: ≥ 0,30
Antistatik	EN 1815	< 2 kV

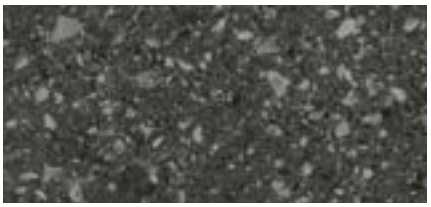
17532 | coal stone

18572 | black seagrass

18562 | grey seagrass

surestep® laguna

In Durchgangs- und Übergangsbereichen, die sowohl barfuß als auch mit Schuhen begangen werden, bietet Surestep Laguna mit R10 und Klasse B mehr als die geforderte Trittsicherheit und erfüllt somit alle Anforderungen. Die Farbauswahl umfasst neun neutrale Grau- und Beige-Töne sowie sechs kräftige Akzentfarben für verschiedenste Raumwirkungen.

181982 | aquamarine

181482 | greige

181262 | trout

181922 | concrete

181862 | silver grey

181072 | pewter

181822 | lagoon

181982 | aquamarine

181972 | magenta

181692 | mouse

181882 | emerald

181802 | lemon

181092 | elephant

181912 | flamingo

181632 | coal

181592 | lava

Spezifikation	EN ISO 10582 / EN 13845	erfüllt
Klassifizierung	EN ISO 10874	23 / 34 / 43
Gesamtdicke	EN ISO 24346	2,0 mm
Nutzschicht	EN ISO 24340	0,7 mm
Breite	EN ISO 24341	2 m
Länge	EN ISO 24341	20 - 27 m
Rutschsicherheit	DIN 51130	R10
	DIN 51097	Klasse B
CE	EN 14041	0200101-DoP-306
Brandverhalten	EN 13501-1	B_{fl} - s1
Rutschsicherheit	EN 13893	DS: ≥ 0,30
Antistatik	EN 1815	< 2 kV

surestep® digital print

Sind Sicherheitsbeläge gewünscht, die garantiert alle Blicke auf sich ziehen, dann ist hier das entsprechende Angebot: Surestep mit Digitalprint bringt ungewöhnliche Bilder auf den Boden. Die beiden angebotenen Designs zeigen nicht nur starke Druckbilder, sondern bieten auch Trittsicherheit gemäß R10. Weitere individualisierte Designs sind auf Anfrage möglich.

ESf R10 PUR Pearl™

17982 | moon

17992 | ice cream

17982 | moon

Spezifikation	EN ISO 10582 / EN 13845	erfüllt
Klassifizierung	EN ISO 10874	23 / 34 / 43
Gesamtdicke	EN ISO 24346	2,0 mm
Nutzschicht	EN ISO 24340	0,7 mm
Breite	EN ISO 24341	2 m
Länge	EN ISO 24341	20 - 27 m
Rutschsicherheit	DIN 51130	R10
CE	EN 14041	0200101-DoP-306
Brandverhalten	EN 13501-1	B_{fl} - s1
Rutschsicherheit	EN 13893	DS: ≥ 0,30
Antistatik	EN 1815	< 2 kV

safestep® aqua

Sensible Barfußbereiche müssen höchste Sicherheits- und Hygieneanforderungen erfüllen. Safestep Aqua ist die zuverlässige Lösung in nassbelasteten Umgebungen, wie z. B. in Wellnessbereichen und Saunen. Denn die geprägte Oberfläche bietet rückständigem Wasser ausreichend Verdrängungsraum, sodass sich kein Gleitfilm unter dem Fuß bilden kann und Rutschsicherheit gemäß R10 und Klasse C garantiert ist.

180232 | taupe
180482 | greige

Spezifikation	EN ISO 10582 / EN 13845	erfüllt
Klassifizierung	EN ISO 10874	23 / 34 / 43
Gesamtdicke	EN ISO 24346	2,0 mm
Nutzschicht	EN ISO 24340	0,7 mm
Breite	EN ISO 24341	2 m
Länge	EN ISO 24341	20 - 27 m
Rutschsicherheit	DIN 51130	R10
	DIN 51097	Klasse C
CE	EN 14041	0200101-DoP-306
Brandverhalten	EN 13501-1	B_{fl} - s1
Rutschsicherheit	EN 13893	DS: ≥ 0,30
Antistatik	EN 1815	< 2 kV

180862 | silver grey

180212 | China blue

180262 | trout

180352 | steel

180482 | greige

180232 | taupe

180092 | elephant

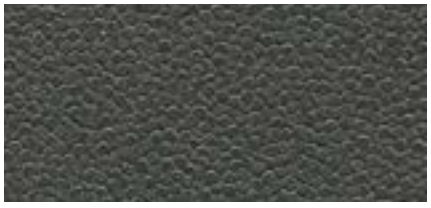
180592 | lava

safestep® R11

Safestep R11 ist der sichere Favorit für Bereiche mit erhöhter Rutschhemmung. Denn diese Qualität bietet den geforderten Gleitwiderstand und erfüllt hohe Hygieneansprüche. Mit neun Farben, die sowohl in R12 als auch in der Surestep Original-Farbpalette (R10) enthalten sind, lassen sich übergreifende Farbkonzepte realisieren.

175862 | silver grey


174862 | silver grey

174032 | smoke

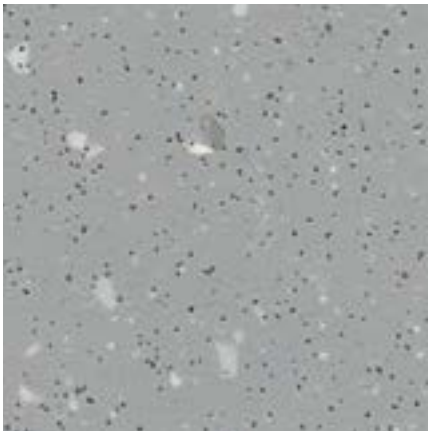
174922 | concrete


174952 | elephant

174752 | slate grey


174642 | cloudy

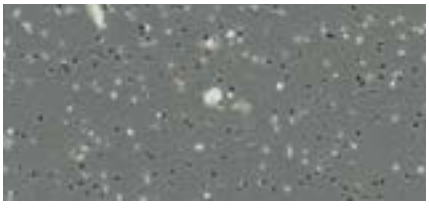
174092 | granite


174592 | lava

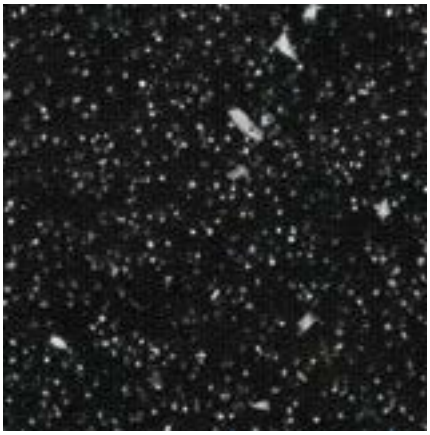
174992 | charcoal

Spezifikation	EN ISO 10582 / EN 13845	erfüllt
Klassifizierung	EN ISO 10874	23 / 34 / 43
Gesamtdicke	EN ISO 24346	2,0 mm
Nutzschicht	EN ISO 24340	0,7 mm
Breite	EN ISO 24341	2 m
Länge	EN ISO 24341	20 - 27 m
Rutschsicherheit	DIN 51130	R11 / R12
CE	EN 14041	0200101-DoP-306
Brandverhalten	EN 13501-1	B_{fl} - s1
Rutschsicherheit	EN 13893	DS: ≥ 0,30
Antistatik	EN 1815	< 2 kV

safestep® R12

Höchste Sicherheitsanforderungen deckt Safestep R12 ab und garantiert selbst in Schräglage, zum Beispiel auf Rampen, ausreichend Standsicherheit. Die angebotenen neuen Farben sind sowohl in R11 als auch R10 (Safestep Original) verfügbar für farbübergreifende Bodengestaltungen in unterschiedlichen Funktions- und Arbeitsbereichen.

175952 | elephant


175862 | silver grey


175752 | slate grey

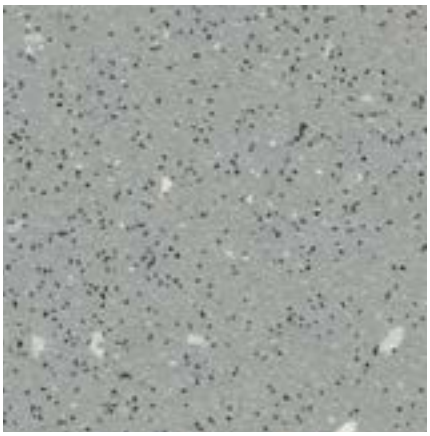
175922 | concrete

175592 | lava

175992 | charcoal


175032 | smoke

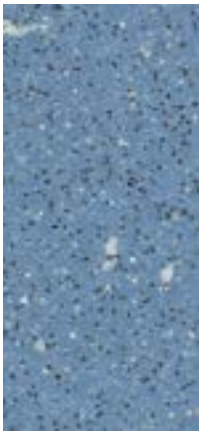
175642 | cloudy


175952 | elephant


175092 | granite

Spezifikation	EN ISO 10582 / EN 13845	erfüllt
Klassifizierung	EN ISO 10874	23 / 34 / 43
Gesamtdicke	EN ISO 24346	2,0 mm
Nutzschicht	EN ISO 24340	0,7 mm
Breite	EN ISO 24341	2 m
Länge	EN ISO 24341	20 - 27 m
Rutschsicherheit	DIN 51130	R12
CE	EN 14041	0200101-DoP-306
Brandverhalten	EN 13501-1	B_{fl} - s1
Rutschsicherheit	EN 13893	DS: ≥ 0,30
Antistatik	EN 1815	< 2 kV

Sarlon Vinyl-Akustikbeläge setzen in Sachen Schallminderung neue Maßstäbe. Akustikbeläge leisten einen wichtigen Beitrag zur Geräuschminderung in Gebäuden. Die Sarlon-Kollektion bietet eine umfangreiche Auswahl an Vinyl-Spezialbelägen mit einem Trittschallverbesserungsmaß von 15 bis 19 dB in einer breiten Farbpalette und Dessinierungsvielfalt.

Sarlon Akustikbeläge

19 dB 433428 | jade
19 dB 433424 | taupe

sarlon® wood XL modern 15 & 19 dB

Sarlon Wood XL Modern bietet drei Holzdessins, die Räumen eine natürliche und behagliche Atmosphäre verleihen. In Verbindung mit einer hohen Trittschallminderung um 19 dB vereint dieser Akustikbelag Funktionalität mit natürlich anmutender Optik.

carbon

15 dB 428422 | 19 dB 438422

chalk

15 dB 428430 | 19 dB 438430

clay

15 dB 428420 | 19 dB 438420

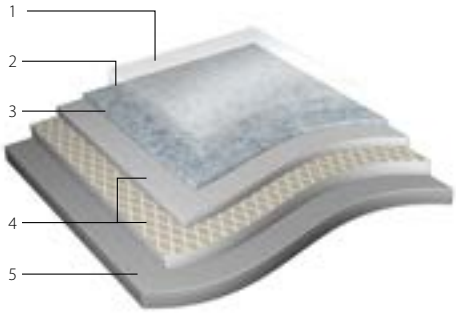

sarlon®

1) PUR-Oberflächenschutz
2) transparente Nutzschicht
3) detailliertes Druckbild
4) kompakter Druckträger mit imprägniertem Glasvlies
5) Acoustic-Schaumschicht

sarlon® oak 15 & 19 dB

Sarlon Oak ist in drei natürlichen Eiche-Optiken gehalten, die jedem Raum mit diesem Boden eine warme, einladende Ausstrahlung verleihen. Natürliches Design, verlässliche Qualität und hohe Funktionalität mit einer Trittschallminderung von bis zu 19 dB - dafür steht Sarlon Oak.

natural

15 dB 428413 | 19 dB 438413

hazelnut

15 dB 428494 | 19 dB 438494

Scandinavian

15 dB 428483 | 19 dB 438483

Spezifikation	ISO 11638 und EN 651	erfüllt
Klassifizierung	EN ISO 10874	23 / 34 / 42
Breite	EN ISO 24341	2 m
Länge	EN ISO 24341	25 m
Rutschsicherheit	DIN 51130	R9
CE		
Brandverhalten	EN 13501-1	B_{fl} - s1, C_{fl} - s1
Rutschsicherheit	EN 13893	DS: ≥ 0,30
Antistatik	EN 1815	< 2 kV

Sarlon 15 dB: 0201819 - DOP - 306
Sarlon 19 dB: 0200825 - DOP - 306

sarlon® linea 15 & 19 dB

Sarlon Linea zeigt ein grafisches Holzdessin in drei naturnahen Farbgebungen. Dieser Vinyl-Akustikbelag ist ebenfalls in zwei Ausführungen lieferbar - mit einem Trittschallverbesserungsmaß von 15 dB und 19 dB.

charcoal

15 dB 423132 | 19 dB 433132

light grey

15 dB 423121 | 19 dB 433121

sand

15 dB 423113 | 19 dB 433113

433319 | charcoal

sarlon® zebrano 15 & 19 dB

Sarlon Zebrano wirkt mit seiner Streifenoptik wie ein Holzfußboden und wird in drei natürlichen Farbgebungen angeboten. Dieses Produkt verbindet natürliches Design mit verlässlicher Trittschallminderung, wahlweise mit 15 dB und 19 dB

charcoal

15 dB 423319 | 19 dB 433319

sand

15 dB 423313 | 19 dB 433313

light grey

15 dB 423311 | 19 dB 433311

sarlon® cement 15 & 19 dB

Diese moderne Beton-Optik verleiht der Bodenfläche ein stylisches Erscheinungsbild. Angeboten werden sechs gedeckte Farben für moderne Raumumgebungen. Sarlon Cement ist sowohl mit einem Trittschallverbesserungsmaß von 15 dB als auch von 19 dB lieferbar.

slate
15 dB 423579 | 19 dB 433579

medium grey
15 dB 423572 | 19 dB 433572

taupe
15 dB 423584 | 19 dB 433584

sepia
15 dB 423574 | 19 dB 433574

clay
15 dB 423573 | 19 dB 433573

chalk
15 dB 423570 | 19 dB 433570

sarlon® abstract wood 19 dB

Sarlon Abstract Wood visualisiert zwei grafische Holzbodendessins in Schwarz und Weiß. Dieses abstrakte Dessin schafft ein modernes, natürliches Ambiente. Alle Abstract Wood-Beläge sind mit einem Trittschallverbesserungsmaß von 19 dB erhältlich.

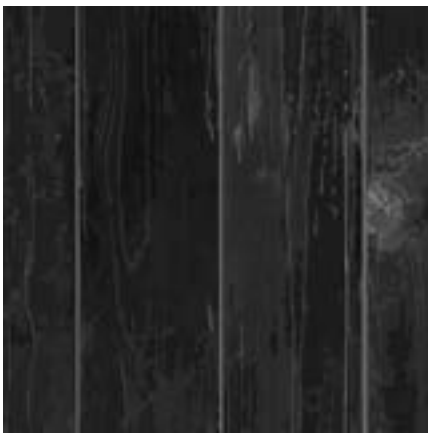
433989 | black

433980 | white

433980 | white

sarlon® topography 19 dB

Dieses organische Dessin wurde von den Höhenlinien einer Landkarte inspiriert und verleiht großen Flächen ein individuelles Erscheinungsbild. Sarlon Topography lässt sich gut mit Sarlon Uni kombinieren und hat neben außergewöhnlichem Design eine Trittschallminderung von 19 dB.

433929 | black

433919 | grey

433910 | white

sarlon® dégradé 19 dB

Sarlon Dégradé ist außergewöhnlich in Farbe und Dessin. Der fließende Farbverlauf in Verbindung mit dem ausgefallenen Dessin sorgt für einen inspirierenden Bodenbelag. Dégradé ist in sechs Farbkombinationen und mit einem Trittschallverbesserungsmaß von 19 dB erhältlich.

433912 | metal

433941 | khaki

433927 | ocean

433906 | sunset

433925 | sunrise

433908 | jungle

sarlon® cristal 15 & 19 dB

Metallische Einsprenkelungen lassen Sarlon Cristal funkeln und verleihen der Bodenfläche Lebendigkeit und Raffinesse. Dieser ausdrucksstarke Belag vereint Design und Funktionalität. Sarlon Cristal wird sowohl mit einem Trittschallverbesserungsmaß von 15 dB als auch 19 dB angeboten.

peach
15 dB 423836 | 19 dB 433836

chartreuse
15 dB 423848 | 19 dB 433848

pistachio
15 dB 423828 | 19 dB 433828

artic
15 dB 423847 | 19 dB 433847

cantaloupe
15 dB 423866 | 19 dB 433866

corn
15 dB 423835 | 19 dB 433835

sky
15 dB 423837 | 19 dB 433837

light grey
15 dB 423812 | 19 dB 433812

medium grey
15 dB 423819 | 19 dB 433819

taupe
15 dB 423814 | 19 dB 433814

grey beige
15 dB 423811 | 19 dB 433811

pearl
15 dB 423801 | 19 dB 433801

sarlon® frequency 15 & 19 dB

Sarlon Frequency zeigt ein interessantes Streifenmuster in 12 brillanten Farbstellungen, die auf weitere Dessins dieser Kollektion abgestimmt sind und zu Kombinationen einladen. Diese Produktlinie vereint beste Qualität mit Trittschallminderung, wahlweise von 15 dB und 19 dB.

tangerine
15 dB 423496 | 19 dB 433496

salmon
15 dB 423436 | 19 dB 433436

chartreuse
15 dB 423438 | 19 dB 433438

jade
15 dB 423428 | 19 dB 433428

cornower
15 dB 423437 | 19 dB 433437

turquoise
15 dB 423447 | 19 dB 433447

golden yellow
15 dB 423415 | 19 dB 433415

medium grey
15 dB 423402 | 19 dB 433402

taupe
15 dB 423424 | 19 dB 433424

light grey
15 dB 423422 | 19 dB 433422

grey beige
15 dB 423431 | 19 dB 433431

pearl
15 dB 423421 | 19 dB 433421

sarlon® uni 15 & 19 dB

Sarlon Uni vereint die einfarbigen Akustikböden, die sich bestens mit anderen Dessins dieser Kollektion kombinieren lassen, etwa Sarlon Code Zero oder Sarlon Topography. Sarlon Uni steht sowohl mit einem Trittschallverbesserungsmaß von 15 dB als auch von 19 dB zur Auswahl.

teal
15 dB 420827 | 19 dB 430827

lime
15 dB 420808 | 19 dB 430808

buttercup
15 dB 420825 | 19 dB 430825

blue
15 dB 420817 | 19 dB 430817

avocado
15 dB 420818 | 19 dB 430818

apricot
15 dB 420806 | 19 dB 430806

scarlet
15 dB 420816 | 19 dB 430816

medium grey
15 dB 420819 | 19 dB 430819

taupe
15 dB 420814 | 19 dB 430814

light grey
15 dB 420812 | 19 dB 430812

pearl
15 dB 420801 | 19 dB 430801

grey beige
15 dB 420811 | 19 dB 430811

sarlon® code zero 15 & 19 dB

Bewegung und Farbe sind hier die zentralen Elemente. Code Zero zeigt ein grafisches Muster mit ausdrucksstarker Optik. Die Farbgebung ist abgestimmt auf andere Beläge dieser Kollektion, sodass sich Kombinationen anbieten. Code Zero ist in zwei Varianten verfügbar, mit 15 dB und 19 dB Trittschallminderung.

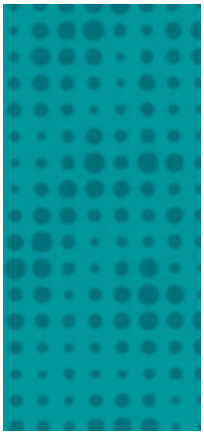
teal
15 dB 423227 | 19 dB 433227

blue
15 dB 423217 | 19 dB 433217

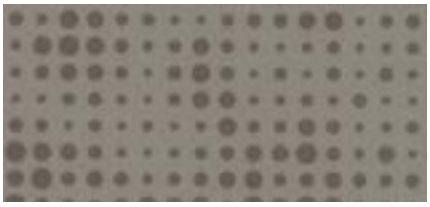
light grey
15 dB 423212 | 19 dB 433212

lime
15 dB 423208 | 19 dB 433208

scarlet
15 dB 423216 | 19 dB 433216

taupe
15 dB 423214 | 19 dB 433214

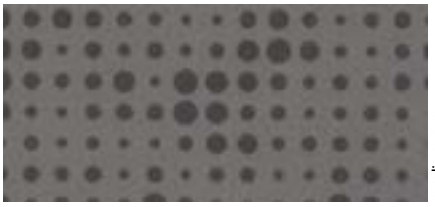
medium grey
15 dB 423219 | 19 dB 433219


avocado
15 dB 423218 | 19 dB 433218

buttercup
15 dB 423225 | 19 dB 433225

apricot
15 dB 423206 | 19 dB 433206

grey beige
15 dB 423211 | 19 dB 433211

pearl
423201 | 19 dB 433201

sarlon® resin 15 & 19 dB

Sarlon Resin bietet neun farbige Dessins und setzt ein farbenfrohes Zeichen am Boden. Dieser farblich akzentuierte Akustikbelag verbindet attraktive Optik und beste Qualität mit einer Trittschallminderung um 15 dB und wahlweise auch mit 19 dB.

poppy
15 dB 432716 | 19 dB 433716

saffron
15 dB 432756 | 19 dB 433756

ocean
15 dB 432727 | 19 dB 433727

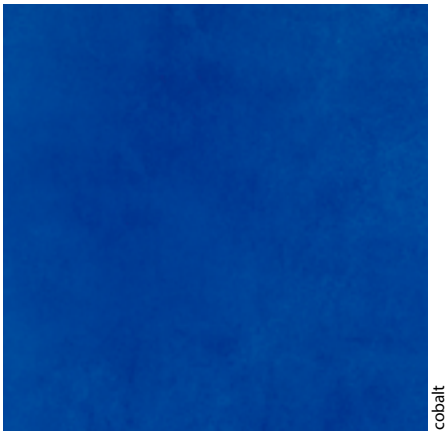
cobalt
15 dB 432767 | 19 dB 433767

pumpkin
15 dB 432786 | 19 dB 433786

kiwi
15 dB 432778 | 19 dB 433778

dark green
15 dB 432758 | 19 dB 433758

sarlon® canyon 15 dB

Inspiriert von den Farben der Natur lassen sich mit Sarlon Canyon Räume mit natürlicher Ausstrahlung gestalten. Die Dessins wirken uni, weisen jedoch eine raffinierte Struktur auf, die für eine ausdrucksstarke Wirkung sorgt. Sarlon Canyon verfügt über die Rutschhemmungsklasse R9 und vermindert den Trittschall um 15 dB.

432228 | green

432208 | lime

432205 | yellow

432246 | orange

432256 | ruby

432227 | medium blue

432257 | teal

432200 | ivory

432214 | taupe

432211 | light grey

432209 | medium grey

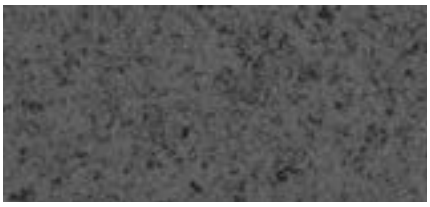
432219 | dark grey

sarlon® concrete 15 & 19 dB

Sarlon Concrete greift Erdtöne und mineralische Nuancen auf und verleiht so insbesondere Büro-, Tagungs- und Unterrichtsräumen ein modernes Erscheinungsbild. Diese Struktur wirkt dezent und elegant. Sarlon Concrete ist mit einem Trittschallverbesserungsmaß von 15 dB und 19 dB erhältlich.

15 dB 432713 | 19 dB 433713 | peanut

15 dB 432734 | 19 dB 433734 | umber

15 dB 432771 | 19 dB 433771 | silver

15 dB 432761 | 19 dB 433761 | steel

15 dB 432742 | 19 dB 433742 | pewter

Flotex

Flotex Metro
p946032 | petrol
p946019 | citrus
p946005 | nimbus

High-tech-Textilboden: Flotex, der Favorit für viele Flächen

Außergewöhnlich in der Konstruktion, Funktionalität und Einsatzvielfalt: Flotex von Forbo Flooring ist ein besonderer, extrem leistungsstarker Bodenbelag, der die Anforderungen in verschiedensten Segmenten erfüllt. Dabei ist er weder ein reiner Textilboden noch ein elastischer Belag, vielmehr macht seine einzigartige Konstruktion den Unterschied.

Durch die Kombination einer beflockten Oberfläche mit einem robusten, wasserundurchlässigen Vinyl-Rücken vereint Flotex die Vorzüge textiler und elastischer Böden. Flotex wird in Bahnenware, Fliesen und Planken gefertigt. Die große Auswahl an Standardprodukten aus den aktuellen Kollektionen werden ergänzt durch diverse Designer-Kollektionen und individualisierte Flotex Vision-Designs. Mehr dazu auf den nächsten Seiten.

Vorteile:

- Rutschsicherheit in jedem Zustand
- Komfort für jede Bewegung
- Strapazierfähigkeit durch Flexibilität
- Reinigung ohne Anstrengung
- Unbegrenzte Gestaltungsmöglichkeiten in Farbe und Design
- Schallminderung für mehr Ruhe und Konzentration
- Hygienisch und für Allergiker geeignet

High-tech-Textilboden mit leistungsstarker Konstruktion

Flotex Penang
p982004 | mercury
p982007 | zink
p982017 | nimbus
p982031 | ash

Mit bis zu 80 Mio. Fasern pro Quadratmetern weist die textile Oberschicht eine extrem dichte Faserstruktur auf und bietet beste akustische Eigenschaften, angenehmen Begehkomfort und einen sicheren Auftritt.

Die Nyon-6.6.-Fasern binden Allergene und Feinstaub aus der Luft, die sich durch Bürstsaugen einfach wieder entfernen lassen. Das sichert nicht nur gute Raumluftqualität, sondern auch Allergiker-Eignung, wie das Gütesiegel der British Allergy Foundation bescheinigt.

Diese Multifunktionalität erweitert das Einsatzspektrum von Flotex um Segmente, die sonst aufgrund hygienischer Bedenken eher selten mit Textilböden belegt werden wie z. B. Gesundheits- und Bildungsbereiche, Ladenlokale und gastronomische Einrichtungen. In diesem High-tech-Textilboden vereinen sich Strapazierfähigkeit, Hygiene und Komfort mit Pflegeleichtigkeit. Eigenschaften, die auch in klassischen textilen Umgebungen wie Büros und Hotels geschätzt werden. Flotex bedient vielfältige Anforderungsprofile und erweist sich als langlebige Bodenlösung gegenüber alltäglichen Beanspruchungen in stark frequentierten Objekten.

Flotex Canyon
s445022 | limestone

Strapazierfähig & rutschsicher

- Der extreme dichte Flor garantiert hohe Strapazierfähigkeit und Langlebigkeit.
- 19 dB Trittschallminderung schafft ein ruhiges Umfeld und macht Flotex zur Akustiklösung.
- Flotex ist rutsch- und trittsicher im trockenen wie im feuchten Zustand.

Hygienisch & pflegeleicht

- Dank wasserundurchlässigem Vinyl-Rücken kann der Belag nass gereinigt werden.
- Flotex ist pflegeleicht: Bürstsaugen entfernt auch tiefer sitzenden Schmutz. Viele Flecken können einfach mit Wasser entfernt werden, hartnäckige Verschmutzungen mit einem Spachtel.

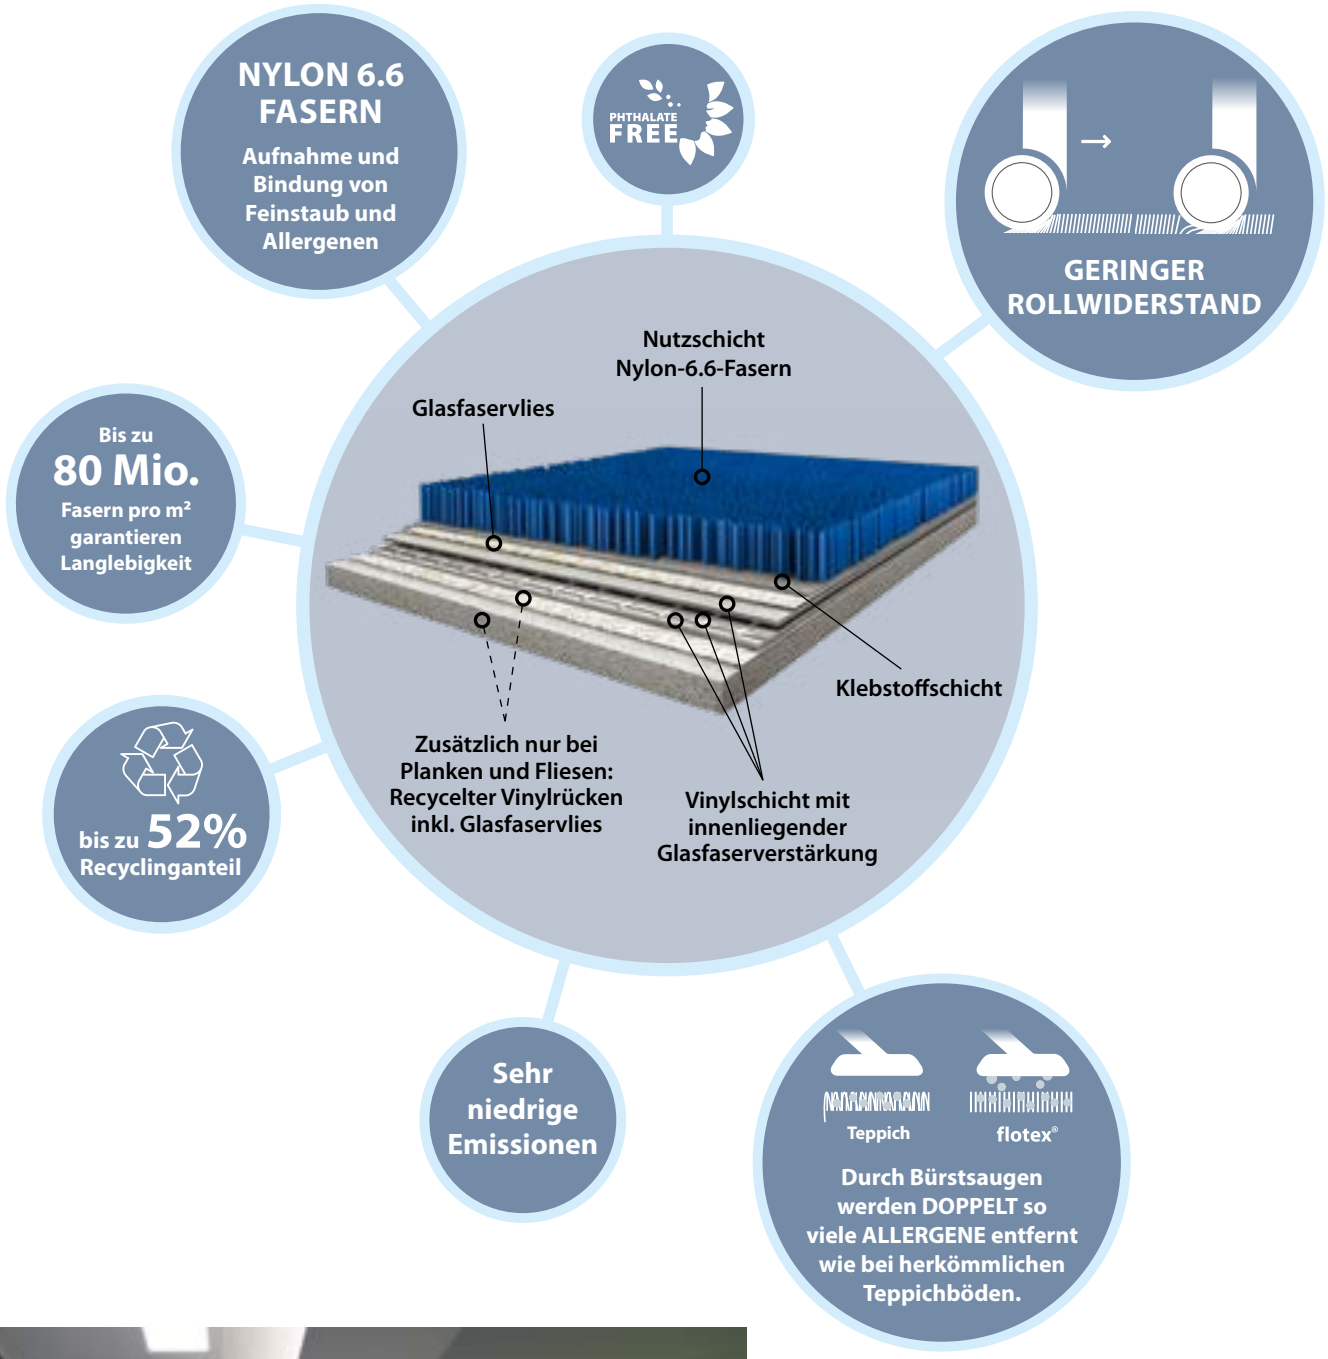

Flotex Metro
t546006 | grey
t546019 | citrus
t546022 | evergreen

Flotex AcousticPlus-Fliesen erreichen durch einen speziellen Träger ein Trittschallverminderungsmaß von 22 dB. Flotex Colour AcousticPlus 746006 ist als Lagerware verfügbar. Alle anderen Flotex Colour-Farben können ab 700 m² als Acoustik-Variante bestellt werden.

Flotex-Kollektionen

FLOTEX

flotex® colour

90 Farben in 4 Strukturen werden als Bahnenware, Fliese sowie im Plankenformat angeboten und bieten somit eine große Auswahl für unterschiedliche Segmente. Flotex Colour beinhaltet zudem geprägte Fliesen und eine AcousticPlus-Variante mit 22 dB sowie einfarbige Artline-Streifen.

flotex® vision

Über 600 Digitaldruckmuster bedienen exklusive Designwünsche. Flotex Vision offeriert sechs Design-Kategorien, die ab 60 m^2 farblich individualisiert werden können, um repräsentative Bereiche in Szene zu setzen, z. B. im Ladenbau, in der Gastronomie oder in Hotels.

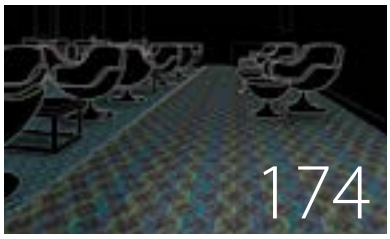

flotex® naturals

Textilbeläge mit Holzoptiken: Die besondere Konstruktion macht es möglich, präzise Druckbilder auf eine textile Oberfläche zu drucken. Und so kombiniert Flotex Naturals die Optik eines Holzbodens mit den Vorteilen eines Textilbelages und der Pflegeleichtigkeit von Flotex.

flotex® BY STARCK®

In Zusammenarbeit mit dem französischen Stardesigner Philippe Starck entstand eine visionäre Design-Kollektion: Flotex by Starck. Drei Designs mit jeweils 4 Modulen schaffen eine faszinierende Gestaltungsvielfalt für Objekte mit hohem Designanspruch.

184

flotex® tibor

Flotex designt im Stil der "Fotexur": Diese Kollektion entstand auf Basis der faszinierenden Designs von Tibor Reich, dem ungarischen Künstler, der einen ganz eigenen Stil im Textilbereich prägte.

194

flotex® sottsass

Zusammen mit seinem Partner Christopher Redfern entwickelte Ettore Sottsass eine eigene Flotex-Kollektion. Sein Verständnis von Design und seine Formensprache bringt er in vier markanten Dessins zum Ausdruck, die alle ihre eigene Geschichte haben.

202

flotex® planks

Flotex als modulare Bodenvariante im Plankenformat zeigt sich in sechs spannenden Dessinierungen: bestens kombinierbar, aber auch solo ein Highlight mit hoher Funktionalität – und zudem schnell verlegt.

208

flotex® calgary

Flotex Calgary bietet sich mit seinem sanften, natürlichen Design für dezente Bodengestaltungen in unterschiedlichsten Segmenten an. Die lieferbaren 22 Farben stehen als Bahnenware und Fliese zur Verfügung, vier Grautöne auch als Planke.

Flotex Calgary
s290024 | fire

s290010 | t590010 | p990010 ash


s290002 | t590002 | p990002 grey

s290012 | t590012 | p990012 cement

s290022 | t590022 sky

s290019 | t590019 | p990019 carbon

s290025 | t590025 riviera

s290001 | t590001

s290015 | t590015 condor azure

s290009 | t590009 moss

s290004 | t590004

menthol

s290014 | t590014 lime

s290021 | t590021 aqua

s290024 | t590024 fire

s290005 | t590005

s290007 | t590007 melon suede

s290008 | t590008

s290013 | t590013 saffron

s290006 | t590006 caramel

s290011 | t590011 sahara quartz

s290026 | t590026

s290023 | t590023 linen espresso

s290017 | t590017 crystal

s = Bahnenware | t = Fliese | p = Planke

		Bahnen	Fliesen	Planken
Spezifikation	EN 1307	erfüllt	erfüllt	erfüllt
Klassifizierung	EN ISO 10874	33	33	33
Gesamtdicke	ISO 1765	4,3 mm	5,0 mm	5,0 mm
Breite		2 m	50 cm	25 cm
Länge		30 m	50 cm	100 cm
Trittschallminderung	EN-ISO 717-2	20 dB	19 dB	19 dB
CE	EN 14041	1200101-DoP-512	1200201-DoP-306	1200201-DOP-306
Brandverhalten	EN 13501-1	B_{fl} - s1	B_{fl} - s1	B_{fl} - s1
Rutschverhalten	EN 13893	DS: ≥ 0,30	DS: ≥ 0,30	DS: ≥ 0,30
Antistatik	ISO 6356	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV

flotex® metro

Flotex Metro ist ein vielseitiges, zweifarbiges Bodendesign in 35 Farbstellungen. Die dezente Textur erzeugt eine moderne Flächenwirkung – wahlweise als Bahnenware, Fliese oder auch als Planke (8 Farben) erhältlich.

nimbus

s246005 | t546005 | p946005

s246006 | t546006 | p946006 | AcousticPlus t746006**

grey

s246016 | t546016 | p946016

grape

s246004 | t546004 | geprägt*

gull

s246001 | t546001 | p946001

indigo



ash

s246007 | t546007 | p946007

s246008 | t546008 | p946039 | geprägt*

anthracite

s246034 | t546034

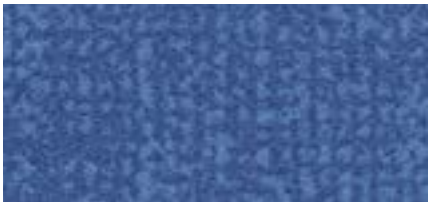

lilac

s246020 | t546020 | p946020 | geprägt*

lagoon

mineral

s246018 | t546018

tempest

s246002 | t546002

carbon

s24602 | t546024 | p946024

petrol

s246032 | t546032 | p946032 | geprägt*

Flotex Metro
p946005 | nimbus
p946006 | grey
p946007 | ash
p946039 | anthracite
p946032 | petrol
p946020 | lagoon

s246019 | t546019 | p946019 | geprägt*

citrus
s246022 | t546022 | geprägt*

evergreen
s246033 | t546033

emerald
s246028 | t546028

jade

s246021 | t546021

moss
s246037 | t546037 | geprägt*

s246013 | t546013

amber
s246036 | t546036

gold
s246025 | t546025 | p946025

tangerine

s246012 | t546012 | geprägt*

sand
s246011 | t546011 | p946011

pebble
s246026 | t546026 | p946026 | geprägt*

red

pink

s246030 | t546030 | geprägt*

cinnamon
s246009 | t546009 | p946009

pepper
s246029 | t546029 | geprägt*

truffle
s246031 | t546031

cherry

s246035 | t546035

s246010 | t546010

chocolate
s246015 | t546015

cocoa
s246014 | t546014 | p946014

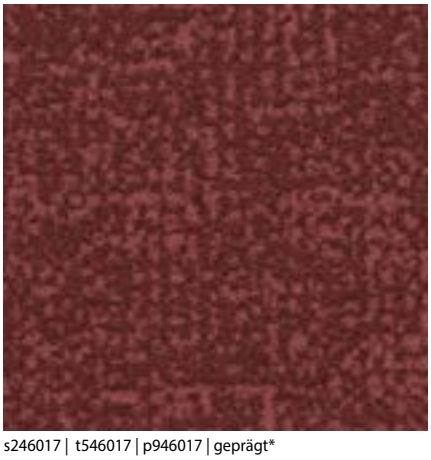
concrete

berry

s246017 | t546017 | p946017 | geprägt*

burgundy
s246027 | t546027

s = Bahnenware | t = Fliese | p = Planke | * = geprägt (Farb-Nr. Seite 169)

		Bahnen	Fliesen	Planken
Spezifikation	EN 1307	erfüllt	erfüllt	erfüllt
Klassifizierung	EN ISO 10874	33	33	33
Gesamtdicke	ISO 1765	4,3 mm	5,0 mm	5,0 mm
Breite		2 m	50 cm	25 cm
Länge		30 m	50 cm	100 cm
Trittschallminderung	EN-ISO 717-2	20 dB	19 dB	19 dB
CE	EN 14041	1200101-DoP-512	1200201-DoP-306	1200201-DOP-306
Brandverhalten	EN 13501-1	B_{fl} - s1	B_{fl} - s1	B_{fl} - s1
Rutschverhalten	EN 13893	DS: ≥ 0,30	DS: ≥ 0,30	DS: ≥ 0,30
Antistatik	ISO 6356	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV

** Metro Grey t746006 wird auch als AcoustikPlus-Variante (22 dB; Gesamtdicke 5,9 mm) angeboten und ist als Lagerware verfügbar

flotex® penang

Flotex Penang hat eine subtile Musterung, die auf der Fläche schön zur Geltung kommt ohne zu dominieren. In ihrer dezenten Farbigkeit schafft diese Struktur ein ansprechendes Bodenbild – verfügbar als Bahnenware, Fliese oder als Planke (6 Farben).

Flotex Penang
p982007 | zinc
p982020 | shale
p982037 | grey

s482005 | t382005 smoke


s482017 | t382017 | p982017 nimbus

s482037 | t382037 | p982037 grey

s482004 | t382004 | p982004 mercury

s482007 | t382007 | p982007 zinc

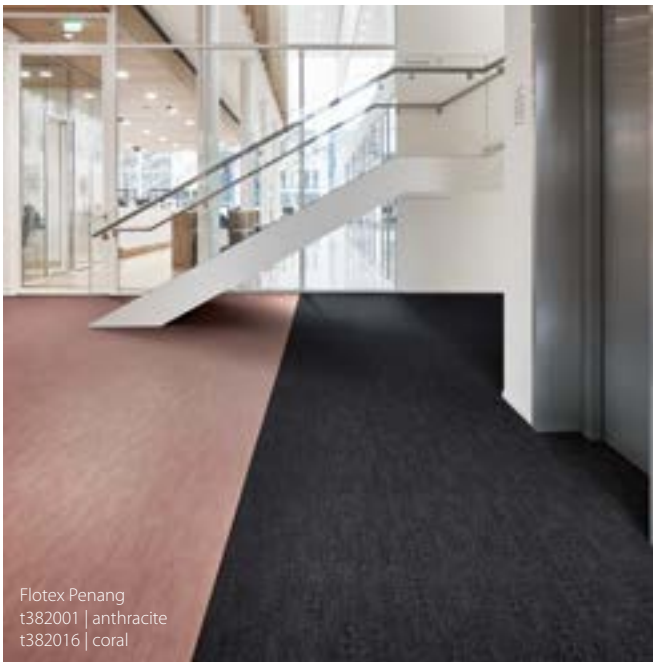

s482001 | t382001 anthracite

s482031 | t382031 | p982031 ash

s482010 | t382010 evergreen

s482116 | t382116 azure

s482006 | t382006

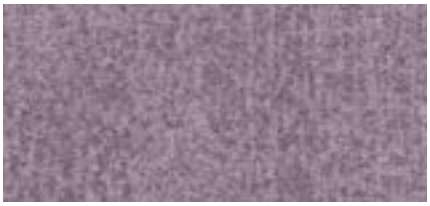
s482027 | t382027 sage

s482024 | t382024 orchid

s482026 | t382026 purple neptune

s482075 | t382075 flax

s482018 | t382018 bamboo

s482019 | t382019

s482016 | t382016 ginger

s482011 | t382011 coral

s482015 | t382015 beige

s482023 | t382023 dusk

s482020 | t382020 | p982020 shale

s = Bahnenware | t = Fliese | p = Planke

		Bahnen	Fliesen	Planken
Spezifikation	EN 1307	erfüllt	erfüllt	erfüllt
Klassifizierung	EN ISO 10874	33	33	33
Gesamtdicke	ISO 1765	4,3 mm	5,0 mm	5,0 mm
Breite		2 m	50 cm	25 cm
Länge		30 m	50 cm	100 cm
Trittschallminderung	EN-ISO 717-2	20 dB	19 dB	19 dB
CE	EN 14041	1200101-DoP-512	1200201-DoP-306	1200201-DOP-306
Brandverhalten	EN 13501-1	B_{fl} - s1	B_{fl} - s1	B_{fl} - s1
Rutschverhalten	EN 13893	DS: ≥ 0,30	DS: ≥ 0,30	DS: ≥ 0,30
Antistatik	ISO 6356	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV

flotex® canyon

Flotex Canyon zeigt eine starke Maserung, inspiriert von natürlichen Steinstrukturen. Diese markante Textur setzt klare Akzente und wird in Bahnen und Fliesen sowie im Planken-Format (4 Farben) angeboten.

Flotex Canyon
p945022 | limestone
p945019 | slate
p945021 | stone

Flotex Canyon
t545019 | slate
t545021 | stone

slate
s445019 | t545019 | p945019

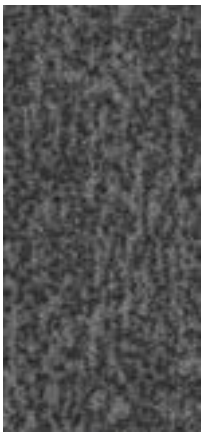

pumice
s445020 | t545020 | p945020

limestone
s445022 | t545022 | p945022

cloud
s445024 | t545024

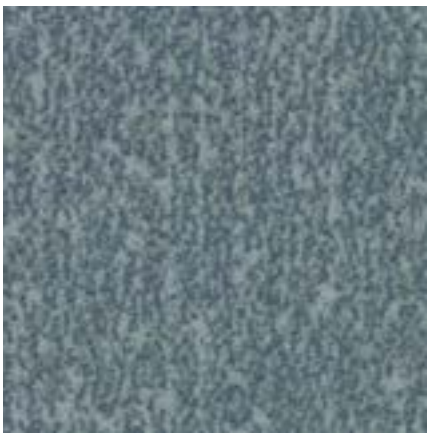

sapphire
s445029 | t545029



stone
s445021 | t545021 | p945021



s445028 | t545028

seafoam
kelp
s445027 | t545027



garnet
s445026 | t545026

linen
s445023 | t545023

earth
s445025 | t545025

sulphur
s445030 | t545030

s = Bahnenware | t = Fliese | p = Planke

		Bahnen	Fliesen	Planken
Spezifikation	EN 1307	erfüllt	erfüllt	erfüllt
Klassifizierung	EN ISO 10874	33	33	33
Gesamtdicke	ISO 1765	4,3 mm	5,0 mm	5,0 mm
Breite		2 m	50 cm	25 cm
Länge		30 m	50 cm	100 cm
Trittschallminderung	EN-ISO 717-2	20 dB	19 dB	19 dB
CE	EN 14041	1200101-DoP-512	1200201-DoP-306	1200201-DOP-306
Brandverhalten	EN 13501-1	B_{fl} - s1	B_{fl} - s1	B_{fl} - s1
Rutschverhalten	EN 13893	DS: ≥ 0,30	DS: ≥ 0,30	DS: ≥ 0,30
Antistatik	ISO 6356	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV

flotex® artline

Mit Flotex-Artline lassen sich Flächen umrahmen, Bereiche trennen oder betonen. 22 Uni-Farben werden als Akzentstreifen in 11 und 22 cm Breite und 15 m Länge angeboten. Flotex-Artline kann nur mit Bahnenware kombiniert verlegt werden.

		Artline
Spezifikation	EN 1307	erfüllt
Klassifizierung	EN ISO 1087	33
Gesamtdicke	ISO 1765	4,3 mm
Breite		11 cm, 22 cm
Länge		15 m
Trittschallminderung	EN-ISO 717-2	20 dB
CE	EN 14041	1200201-DoP-306
Brandverhalten	EN 13501-1	B_{fl} - s1
Rutschverhalten	EN 13893	DS: ≥ 0,30
Antistatik	ISO 6356	< 2 kV

Flotex Canyon
s445022 | limestone
Flotex Artline
211096 | electric

nimbus	211044 / 232044
grey	211046 / 232046
ash	211031 / 232031
tempest	211110 / 232110
petrol	211007 / 232007
indigo	211016 / 232016
electric	211096 / 232096
evergreen	211088 / 232088
moss	211087 / 232087
citrus	211085 / 232085
gold	211099 / 232099
pebble	211076 / 232076
truffle	211093 / 232093
cocoa	211081 / 232081
melon	211072 / 232072
tangerine	211003 / 232003
lilac	211100 / 232100
pink	211091 / 232091
red	211008 / 232008
berry	211083 / 232083
cinnamon	211094 / 232094
chocolate	211114 / 232114

211xxx = 11 cm Breite
232xxx = 22 cm Breite

flotex® metro – Fliesen mit Prägung

Geprägte Highlights
Sollen bestimmte Bereiche des Bodens hervorgehoben werden, kommen geprägte Fliesen zum Einsatz. Partiell verlegt, ergibt sich so eine abwechslungsreiche Optik. Die unten abgebildeten 12 Metro-Farben stehen in zwei Prägevarianten zur Auswahl. Geprägte Flotex-Fliesen verfügen über die gleichen technischen Eigenschaften wie ungeprägte.

		geprägte Fliesen
Spezifikation	EN 1307	erfüllt
Klassifizierung	EN ISO 10874	33
Gesamtdicke	ISO 1765	5,0 mm
Breite		50 cm
Länge		50 cm
Trittschallminderung	EN-ISO 717-2	19 dB
CE	EN 14041	1200201-DoP-306
Brandverhalten	EN 13501-1	B_{fl} - s1
Rutschverhalten	EN 13893	DS: ≥ 0,30
Antistatik	ISO 6356	< 2 kV

tg = Glasprägung | to = Organische Prägung

to546908 | tg546508

anthracite

to546904 | tg546504

gull

to546937 | tg546537

citrus

to546919 | tg546519


to546920 | tg546520

lagoon

apple

to546912 | tg546512

sand

to546929 | tg546529

truffle

to546932 | tg546532

petrol

to546922 | tg546522

evergreen

to546930 | tg546530

cinnamon

to546926 | tg546526

red

to546917 | tg546517

berry

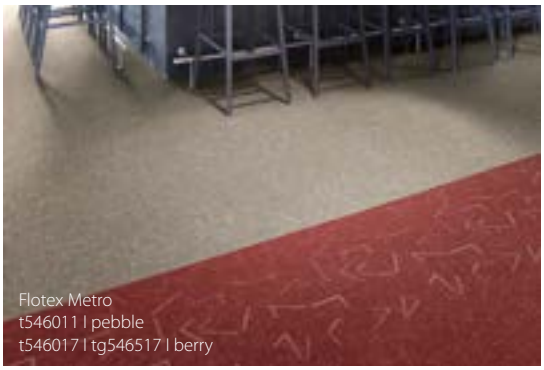
Flotex Metro
t546011 I pebble
t546017 I tg546517 I berry

GLASS
Inspiriert von Glas zeigt diese Struktur ein zufällig geometrisches Muster, das dem Boden markante Akzente verleiht.

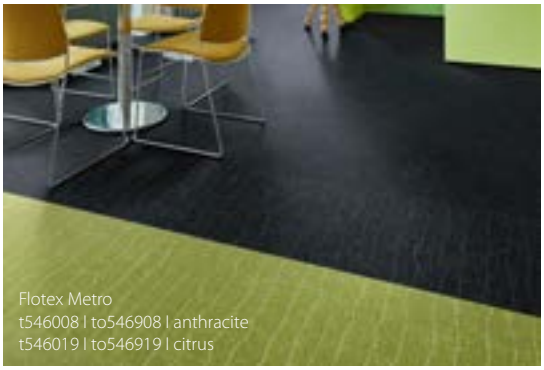
Flotex Metro
t546008 I to546908 I anthracite
t546019 I to546919 I citrus

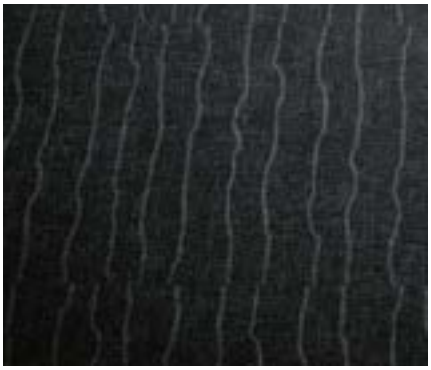

ORGANIC
Organic ist eine Struktur mit subtilen Effekten. Sie gibt den Fliesen eine Richtung, ohne statisch zu wirken.

Individualität am Boden mittels Digitaldruck nach eigenen Vorstellungen: Flotex Vision lässt Gestaltungswünsche wahr werden und bietet sechs Design-Kategorien für kreative Raumkonzepte. Individuelle Farbwünsche werden bereits ab 60 m^2 realisiert. In unserer Online-Bibliothek sehen Sie über 600 Dessins, die farblich angepasst werden können. Auch ganz eigene Bodendessins sind möglich.
Mehr unter www.flotexvision.com

Flotex Vision

Botanical, 840002 | camellia
Vision, 000510 | pebbles

Floral

Florale Dessins wecken positive Assoziationen und bringen Schwung und Bewegung auf den Boden - ob bunt oder gedeckt, entscheiden Sie.



Linear

Gradlinige, geometrische Muster sind die Favoriten für alle Puristen und in der Innenraumgestaltung die zeitlosen Klassiker.




Shape

Das Spiel mit Licht und Schatten fasziniert viele und lässt sich dank HD-Drucktechnik verblüffend vielseitig auf Flotex realisieren.




Pattern

Muster setzen Akzente, schaffen Struktur, markieren Flächen. Je nach Raumsituation und Stilrichtung mal markant, mal dezent.



Image

Bilder am Boden verwandeln Räume in wahre Erlebniswelten. Diese Welt der Möglichkeiten überrascht garantiert auch Sie.



Naturals

Naturinspirierte Motive und Strukturen standen Pate für diese Auswahl ungewöhnlicher textiler Interpretationen.

flotex® vision

Die **Design-Kategorie „Image“** überrascht mit ungewöhnlichen Bodenbildern:
Diese Dessins schaffen Erlebnisräume. Ein Blick in das Online-Angebot lohnt sich!

000510 | Vision Pebbles

000510 | Vision Pebbles

flotex® vision digital print

Die digitale Flotex Vision-Bibliothek

Über 600 Dessins, gegliedert nach den sechs Design-Kategorien Floral – Linear – Shape – Pattern – Image – Naturals, stehen online zur Auswahl für individuelle Farbanpassungen. Die Wunschfarben können bereits ab einer Mindestbestellmenge von 60 m² realisiert werden. In unsere Flotex Vision Bibliothek (www.flotexvision.com) finden Sie zahlreiche Designbeispiele.

Finden Sie Ihr Dessin in vier Schritten:

1. Gehen Sie auf die Webseite www.flotexvision.com.
2. Wählen Sie Ihre Design-Kategorie (Floral – Linear – Shape – Pattern – Image – Naturals).
3. Wählen Sie Ihr Wunschdessin.
4. Wählen Sie Ihre Wunschfarbe … und bestellen Sie Ihr Muster online.

Stellen Sie Ihre eigenen Farbkombinationen zusammen

Ungeachtet der angebotenen Farbkombinationen sind auch individuelle Farbwünsche, wie z. B. die Farbe Ihres Unternehmens, möglich. Geben Sie diese Wunschfarbe an und bestellen Sie Ihr Muster.

Sie sind der Designer

Sie finden nichts Passendes? Oder haben eine eigene Idee für Ihren Bodenbelag? Laden Sie einfach Ihr Wunschbild in die digitale Bibliothek hoch und wir nehmen Kontakt mit Ihnen auf, um Ihre Wünsche auszuarbeiten. Individuell bedruckte Beläge sind bereits ab 240 m² möglich. Lassen Sie sich inspirieren von Flotex Vision!

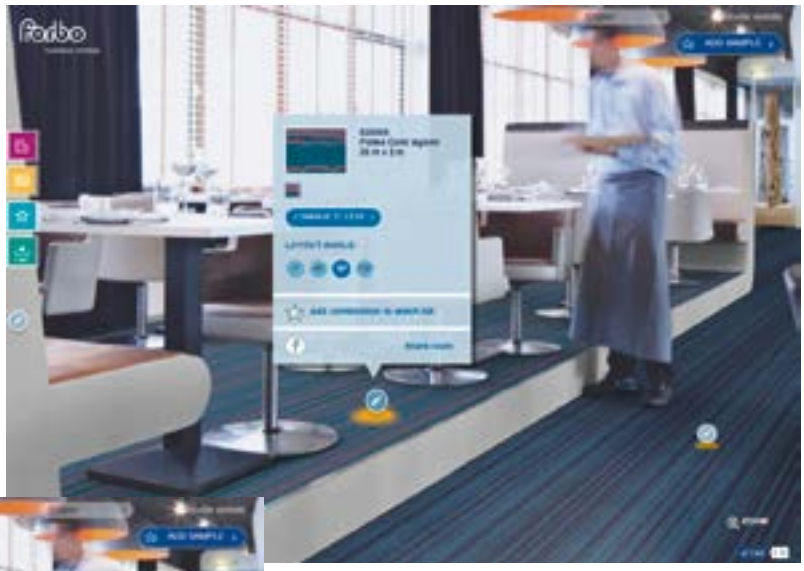

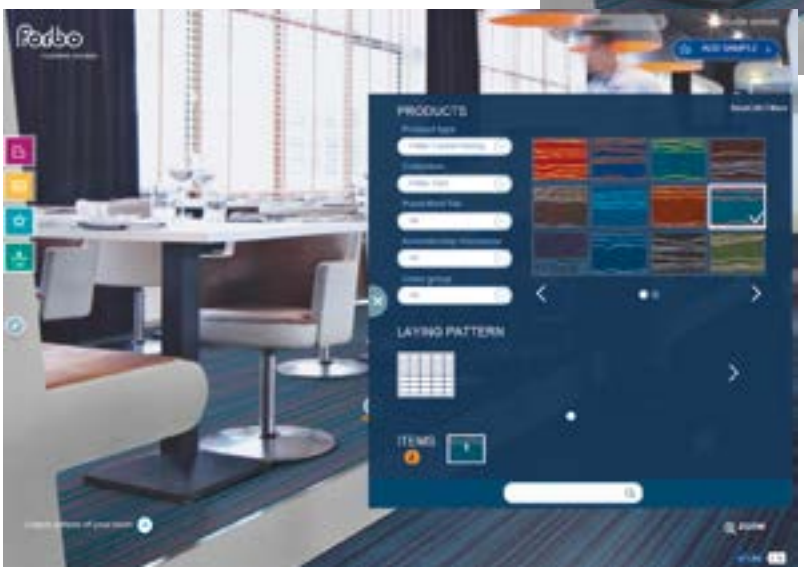

Hier gelangen Sie direkt zur Flotex Vision Bibliothek:

flotex® vision digital print

Individuelles Design: Sie finden in unserer Produktpalette nicht das passende Dekor? Sie wünschen sich eine andere Farbe oder Farbkombination? Wir bieten Ihnen zur Verwirklichung Ihrer individuellen Vorstellungen weitere Designoptionen, die unser umfangreiches Produktportfolio erweitern: Nutzen Sie die Möglichkeiten bestehende Designs umzufärben oder verwirklichen Sie Ihren eigenen Entwurf mittels modernster Digitaldrucktechnik.

Flotex Vision Image, Zebra 000402

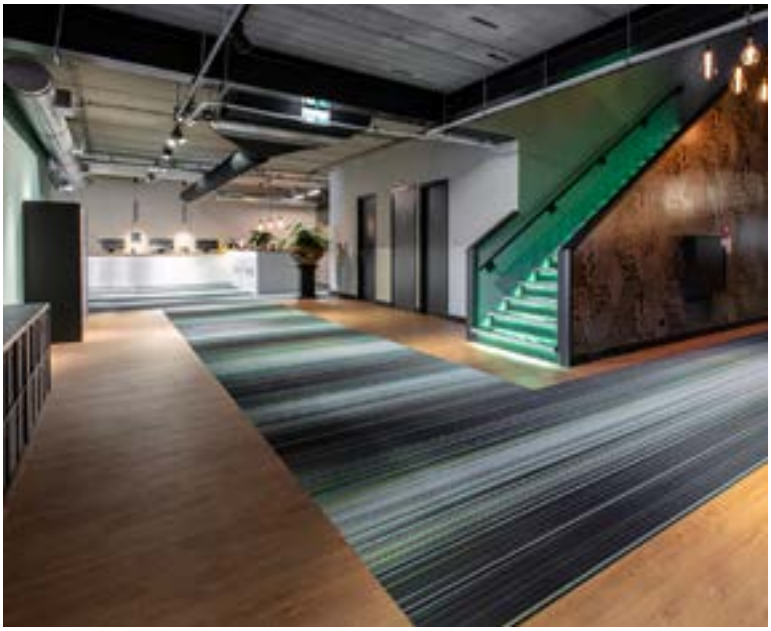

Skaga Venture, Niederlande
Flotex Vision Energy 000434

Brantano Footwear, Belgien
Flotex Vision Image, Cobblestone 000348

Skaga Venture, Netherlands
Flotex Vision Image Chroma 000426

Heimatmuseum Dreieich, Dreieich

LA POTINIÈRE Restaurant - France
Flotex Vision Custom Design

White Marmot, St. Moritz, Schweiz

flotex® naturals

Ob moderne Fischgrät- oder klassische Eiche- und Buche-Optiken, die präzisen Druckbilder wirken täuschend echt. Erst beim Betreten wird erkennbar, dass es sich um einen Textilboden handelt.

010071 | summer chevron

010072 | autumn chevron

010079 | hungarian point grey

010080 | hungarian point

010071 | summer chevron

010041 | smoked beech

010036 | american oak

010042 | steamed beech

Spezifikation	EN 1307	erfüllt
Klassifizierung	EN ISO 10874	33
Gesamtdicke	ISO 1765	ca. 4,3 mm
Breite		2 m
Länge		30 m
Trittschallminderung	EN-ISO 717-2	≥ 20 dB
CE		
Brandverhalten	EN 13501-1	B_{fl} - s1, L, NCS
Rutschsicherheit	EN 13893	DS: ≥ 0,30
Antistatik	ISO 6356	< 2 kV



010055 | Chestnut

010077 | smoked walnut

010075 | warm oak

010077 | smoked walnut

flotex® naturals

Eichenoptiken in diversen Variationen und Farbstellungen komplettieren zusammen mit weiteren ausdrucksstarken Holzstrukturen das Flotex Naturals-Angebot. Zur Auswahl stehen insgesamt 20 Holzstrukturen.

010073 | heritage plank

Spezifikation	EN 1307	erfüllt
Klassifizierung	EN ISO 10874	33
Gesamtdicke	ISO 1765	ca. 4,3 mm
Breite		2 m
Länge		30 m
Trittschallminderung	EN-ISO 717-2	≥ 20 dB
CE		
Brandverhalten	EN 13501-1	B_{fl} - s1, L, NCS
Rutschsicherheit	EN 13893	DS: ≥ 0,30
Antistatik	ISO 6356	< 2 kV

010073 | heritage plank

010035 | distressed oak

010038 | white oak

010039 | european white wood

010040 | antique pine

010074 | shadow plank

010058 | titanium oak

010078 | shaded oak

010074 | shadow plank

010076 | limed wood

010037 | blackened oak

010078 | shaded oak

In Zusammenarbeit mit dem visionären Designer Philippe Starck entwickelte Forbo Flooring Systems die innovative textile Bodenbelagskollektion: FLOTEX BY STARCK.

Durch die hochauflösende Digitaldrucktechnik lassen sich die einzigartigen Kompositionen des Künstlers auf die extrem dichte Faseroberfläche eines außergewöhnlichen Textilbelages drucken. Diese Kollektion verlässt die gewohnten traditionellen Pfade und definiert Innenraumgestaltung neu: Jedes der drei Design-Konzepte besteht aus fünf Modulen und ergibt durch Kombination raffinierte Bilder am Boden.

flotex® BY STARCK®

Die zahlreichen Farboptionen und Kombinationsmöglichkeiten der drei Flotex by Starck-Designs schaffen eine faszinierende Vielfalt für Objekte mit hohem Designanspruch.

Das komplette Design erstreckt sich über eine Breite von zehn Metern, kombiniert aus fünf Bahnen à 2 m Breite: in der Mitte das zentrale Design, rechts und links davon der verblassende Farbverlauf, beidseitig außen jeweils die passende Uni-Farbe. Dieses Designsystem lädt ein zu kreativen Kombinationen am Boden.

Philippe Starck kreierte die drei Designs vortex – artist – twilight für repräsentative Räume mit hohem Designanspruch.

Vortex

Artist

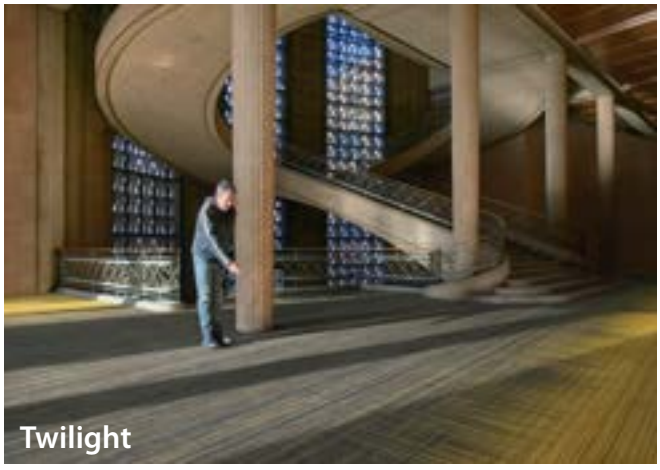
Twilight

© Forbo / Starck Network / Sophie Delaporte / Palais Iéna

flotex® BY STARCK®

Die drei Systeme

Diese Philippe Starck-Kollektion besteht aus drei Design-Konzepten: Vortex, Artist, Twilight. Jedes System beinhaltet vier separate, frei kombinierbare Elemente, die in der vielfältigen Kombinatorik individuelle Raumbilder ermöglichen.


AB | vortex


A2 | vortex


A3 | vortex


A4 | vortex


AB | artist

B2 | artist


B3 | artist


B4 | artist

C1 | twilight

C2 | twilight

C3 | twilight

C4 | twilight

Kombinationen & Inspirationen

Die Flexibilität der Systeme erlaubt nahezu grenzenlose Kombinationsmöglichkeiten. Einige Optionen sind entsprechend dargestellt.

Inspiration aus 5 Bahnen (10,00 m Gesamtbreite): Die vollständige Wirkung des Designs erstreckt sich auf eine Gesamtbreite von zehn Metern, bei der von links nach rechts fünf Bahnen wie folgt nebeneinander verlegt werden: beginnend mit dem Uni-Design (1), gefolgt vom verblassenden Farbverlauf links (2), dem zentralen Design in der Mitte (3), dem verblassenden Farbverlauf rechts (4) und endend durch die Wiederholung des Uni-Designs (1).

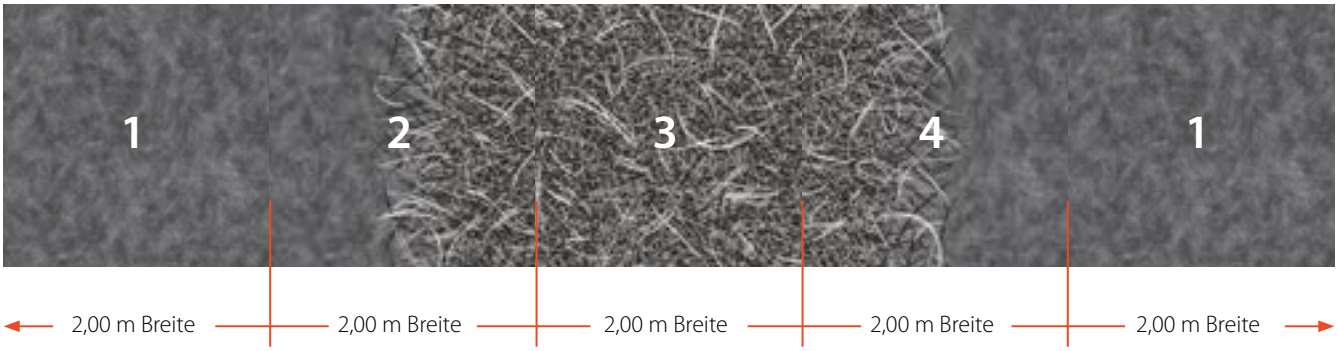

Inspiration aus 3 Bahnen (6,00 m Gesamtbreite)

= 2 + 3 + 4

= 1 + 2 + 3

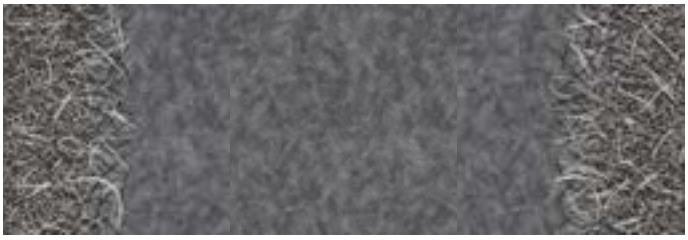
= 4 + 1 + 2

Inspiration aus 2 Bahnen (4,00 m Gesamtbreite)

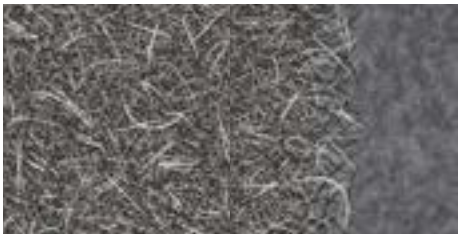
= 3 + 4

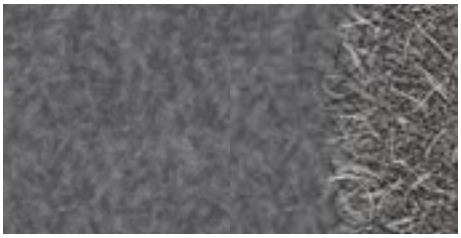
= 1+ 2

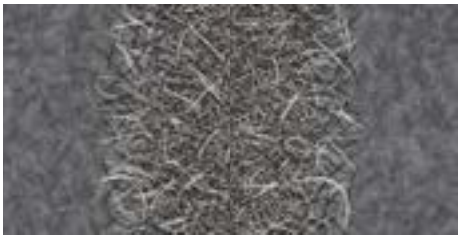
= 2 + 4

flotex® BY STARCK®

vortex

Vortex ist ein System, das mit der Art der Raumwirkung spielt. Es bietet flexible Lösungen zur Planung großer und kleiner Flächen. Alle Elemente können frei gemischt und kombiniert werden, um Kontraste zwischen großformatigem Design und monochromer Textur zu ermöglichen. Vortex ist in sechs markanten Highlight-Farben erhältlich.

A3 313006 | gold
A4 314003 | terracotta

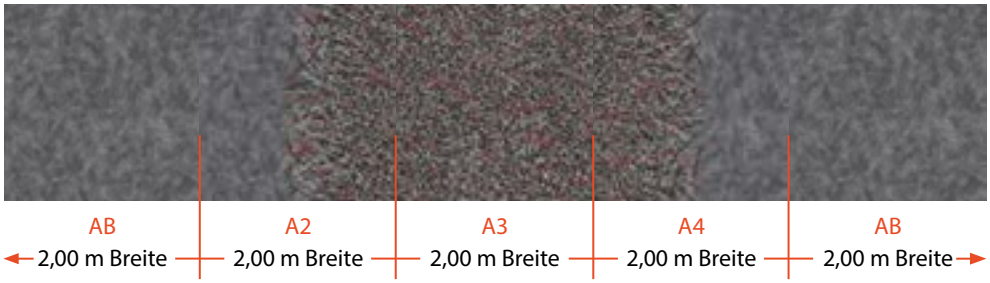


A2 312001 | white

A3 313001 | white


A4 314001 | white


AB 301000 | grey


A2 312002 | ruby


A3 313002 | ruby


A4 314002 | ruby

AB 301022 | ruby

A2 312003 | terracotta

A3 313003 | terracotta


A4 314003 | terracotta

AB 301010 | terracotta

A2 312004 | blue

A3 313004 | blue


A4 314004 | blue


AB 301021 | blue

A2 312005 | chartreuse

A3 313005 | chartreuse

A4 314005 | chartreuse

AB 301012 | chartreuse

A2 312006 | gold

A3 313006 | gold

A4 314006 | gold


AB 301011 | gold

A3 313006 | gold
A4 314006 | gold

Spezifikation	EN 1307	erfüllt
Klassifizierung	EN ISO 10874	33
Gesamtdicke	ISO 1765	4,3 mm
Breite		2 m
Länge		30 m
Trittschallminderung	ISO 140-8	ca. 20 dB
CE	EN 14041	1200101-DoP-512
Brandverhalten	EN 13501-1	B_{fl} - s1
Rutschsicherheit	EN 13893	DS: ≥ 0,30
Antistatik	EN 1815	< 2 kV

Rapport: 200 x 200 cm

flotex® BY STARCK®

artist

Artist ist ein Konzept, das auf dem Übergang von zwei Texturen basiert, die entweder einzeln oder zusammen mit einer Farbe verwendet werden können. Die verschiedenen Elemente bieten die Möglichkeit, den Raum auf subtile, visuell ansprechende Weise zu gestalten. Sie schaffen einen Farbfluss, der einzelne Bereiche akzentuiert und gleichzeitig eine unverwechselbare Flächenwirkung erzeugt.

Coop Arena Restaurant
B2 322010 | B3 323010 | B4 324010

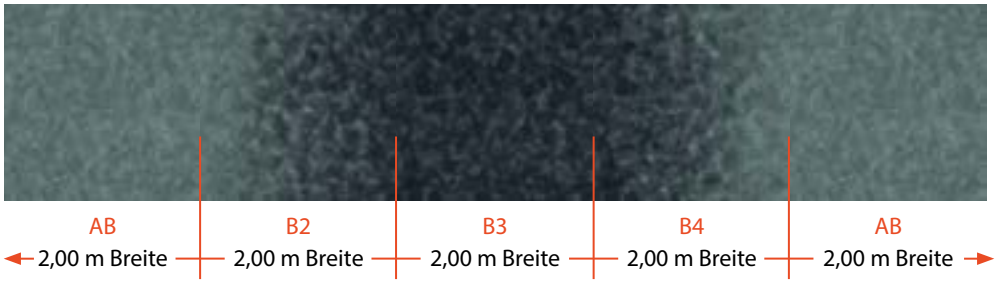

	ultramarine / turquoise			
B2 322007		B3 323007	B4 324007	AB 301007
	umber / taupe			
B2 322009		B3 323009	B4 324009	AB 301009 | taupe
	olive / gold			
B2 322011		B3 323011	B4 324011	AB 301011
	anthracite / silver			
B2 322008		B3 323008	B4 324008	AB 301008
	umber / terracotta			
B2 322010		B3 323010	B4 324010	AB 301010
	emerald / chartreuse			
B2 322012		B3 323012	B4 324012	AB 301012

turquoise
taupe
gold
silver
terracotta
chartreuse

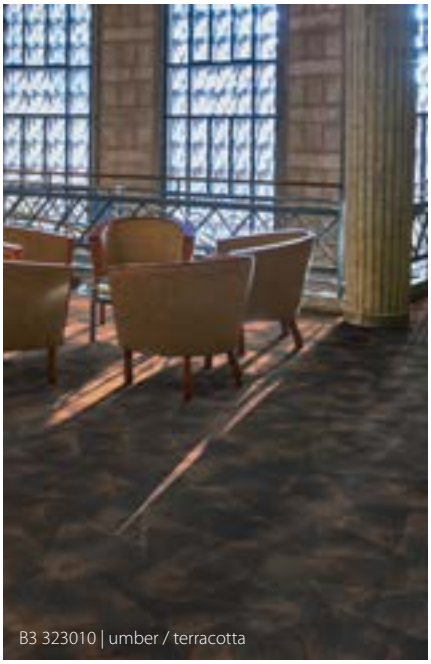
B3 323010 | umber / terracotta

Spezifikation	EN 1307	erfüllt
Klassifizierung	EN ISO 10874	33
Gesamtdicke	ISO 1765	4,3 mm
Breite		2 m
Länge		30 m
Trittschallminderung	ISO 140-8	ca. 20 dB
CE	EN 14041	1200101-DoP-512
Brandverhalten	EN 13501-1	B_{fl} - s1
Rutschsicherheit	EN 13893	DS: ≥ 0,30
Antistatik	EN 1815	< 2 kV

Rapport: 200 x 200 cm

flotex® BY STARCK®

twilight

Twilight ist ein Spiel aus Licht, Schatten und Farbe. Ein Design mit zwei starken und verbindenden Seiten; wie ein helles, leuchtendes Juwel und wie ein Schatten tiefschwarzer Abstufungen. Sie kommen in Übergangselementen zusammen, die Energie und Wirkung erzeugen und den Raum gleichzeitig teilen und verbinden können. Alle Module ermöglichen eine individuelle Mischung und Anpassung an das jeweilige Raumkonzept.

Laufladen Oderwitz
C1 331016 | C2 332016 | C3 333016 | C4 334016
Fotograf: Matthias Groppe, Paderborn

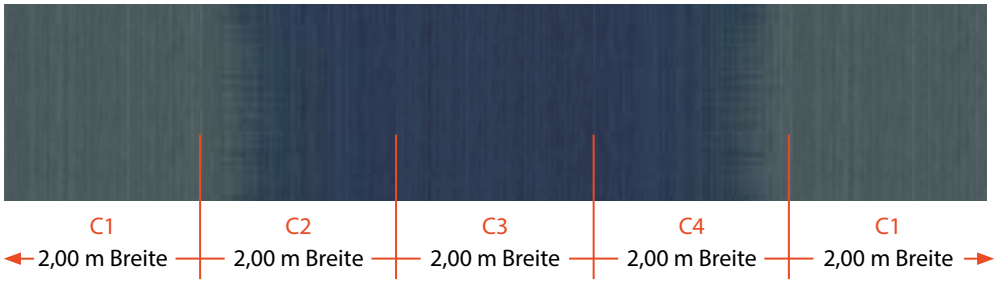

C1 331013

steel
C2 332013

pewter / steel
C3 333013

pewter
C4 334013

pewter / steel
C1 331017

titan blue
C2 332017

sapphire / titan blue
C3 333017

sapphire
C4 334017

C1 331019

taupe
C2 332019

umber / taupe
C3 333019

umber
C4 334019

umber / taupe
C1 331014

teal
C2 332014

sapphire / teal
C3 333014

sapphire
C4 334014

C1 331015

spice
C2 332015

umber / spice
C3 333015

umber
C4 334015

umber / spice
C1 331018

chartreuse
C2 332018

emerald / chartreuse
C3 333018

emerald
C4 334018

C1 331020

ruby
C2 332020

burgundy / ruby
C3 333020

burgundy
C4 334020

burgundy / ruby
C1 331016

amber
C2 332016

antique / amber
C3 333016

antique
C4 334016

antique / amber

Spezifikation	EN 1307	erfüllt
Klassifizierung	EN ISO 10874	33
Gesamtdicke	ISO 1765	4,3 mm
Breite		2 m
Länge		30 m
Trittschallminderung	ISO 140-8	ca. 20 dB
CE	EN 14041	1200101-DoP-512
Brandverhalten	EN 13501-1	B_{fl} - s1
Rutschsicherheit	EN 13893	DS: ≥ 0,30
Antistatik	EN 1815	< 2 kV

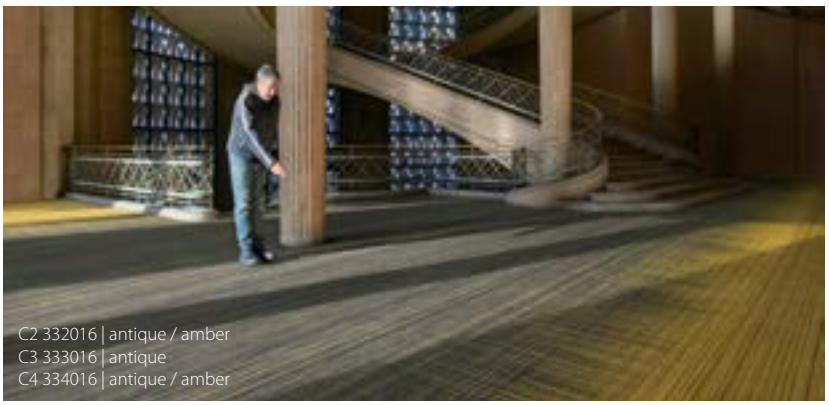
C2 332016 | antique / amber
C3 333016 | antique
C4 334016 | antique / amber

kein Rapport

Flotex Designs im Stil der "Fotexur": Auf Basis der faszinierenden Designs von Tibor Reich, dem ungarischen Künstler, entstand eine außergewöhnliche Flotex-Edition.

Die meisten der von Forbo ausgewählten Dessins stammen aus der 1957 entstandenen, gefeierten und prämierten Fotexur-Kollektion (Design Center Award des britischen Council of Industrial Design). Die Bezeichnung „Fotexur" setzt sich aus „Fo" für Fotografie und „texur" für Textur, den beiden wesentlichen Aspekten dieser Dessins, zusammen.

Die Arbeit an Fotexur begann damit, dass die Fotografie per Siebdruck auf Papier gebracht wurde. Anschließend wurde ein Ausschnitt des Bildes ausgewählt und in Quadrate oder Streifen geschnitten. Die Muster entstanden durch eine freie Sortierung dieser vervielfältigten Motivausschnitte, was gänzlich neuartige Optiken entstehen ließ. Kühne Farbvariationen gaben diesen spannenden Dessins den letzten Schliff. Acht in dieser Art erzeugte Strukturen wurden für diese Kollektion adapiert.

Flotex meets **Tibor Reich**

flotex® tibor onyx

Die Fotografie eines ausgetrockneten Flussbetts war der Ausgangspunkt zu einem der berühmtesten Tibor-Reich-Dessins. Ursprünglich für den Webteppich Padua entwickelt, wird diese textile Optik auf Flotex neu interpretiert.

980702 | pewter

980712 | clay

980710 | moss


980707 | mauve

980703 | grey

980708 | smoke

980704 | marine

980711 | taupe

980702 | pewter

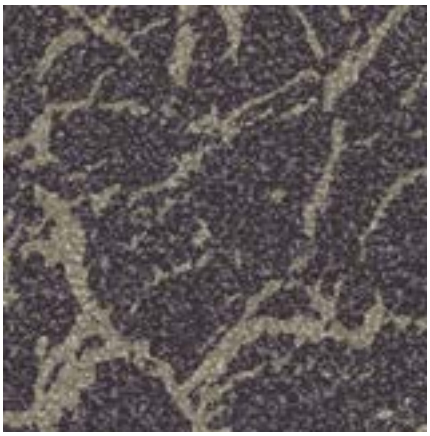
980705 | heather

Spezifikation	EN 1307	erfüllt
Klassifizierung	EN ISO 10874	33
Gesamtdicke	ISO 1765	ca. 4,3 mm
Breite		2 m
Länge		ca. 30 m
Trittschallminderung	EN ISO 717-2	20 dB
CE	EN 14041	1200301 - DOP - 306
Brandverhalten	EN 13501-1	B_{fl} - s1
Rutschsicherheit	EN 13893	DS: ≥ 0,30
Antistatik	ISO 6356	< 2 kV


980706 | honey


980709 | stone

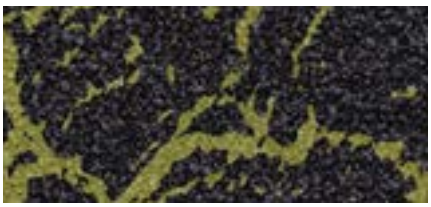
980701 | lime

flotex® tibor ziggurat

Eine von Tibor Reich stammende Nahaufnahme von Stroh, bei der Textur und Linien im Vordergrund standen, diente als Inspirationsquelle für dieses berühmte Muster. Die Fotografie entstand bei Sonnenschein im Frühjahr und betont bewusst den Kontrast zwischen Hell und Dunkel.

980209 | autumn

980204 | raspberry


980203 | rust

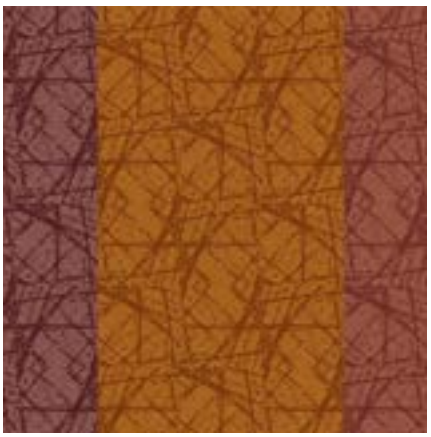
980209 | autumn

980207 | marigold

980211 | saffron

980210 | taupe

980202 | teal

980206 | aqua

980201 | lead


980205 | gunmental

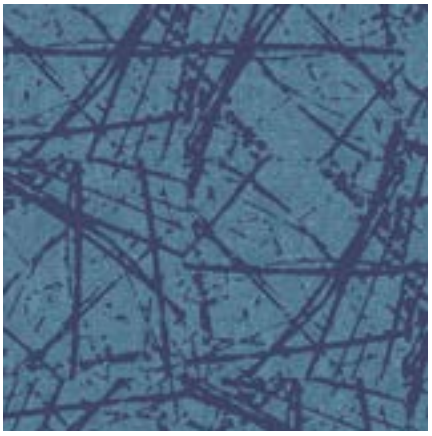
980208 | marine

980212 | grey

Spezifikation	EN 1307	erfüllt
Klassifizierung	EN ISO 10874	33
Gesamtdicke	ISO 1765	ca. 4,3 mm
Breite		2 m
Länge		ca. 30 m
Trittschallminderung	EN ISO 717-2	20 dB
CE	EN 14041	1200301 - DOP - 306
Brandverhalten	EN 13501-1	B_{fl} - s1
Rutschsicherheit	EN 13893	DS: ≥ 0,30
Antistatik	ISO 6356	< 2 kV

flotex® tibor mosaic

Tibor Reich verwendete für seine Weberzeugnisse oftmals stark strukturierte Effektgarne, um eine bestimmte haptische Wirkung zu erzeugen. Für dieses Muster fotografierte er einen hauchzarten Stoff aus Flammengarn. Das gleichförmige Gitter steht kontrastierend zu den zufällig eingestreuten Schlingen und ist in verschiedenen Farbvarianten mit passenden Streifen erhältlich.


980403 | raspberry

980412 raspberry stripe

980407 | tomato

980410 | saffron

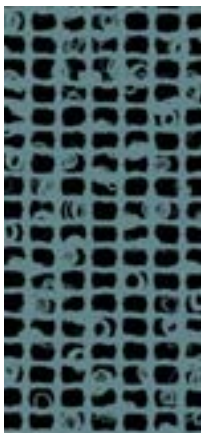
980406 | aqua


980402 | cornflower


980411 | marine stripe


980405 | monochrome

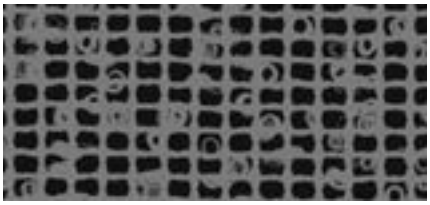
980401 | pewter


980408 | stone

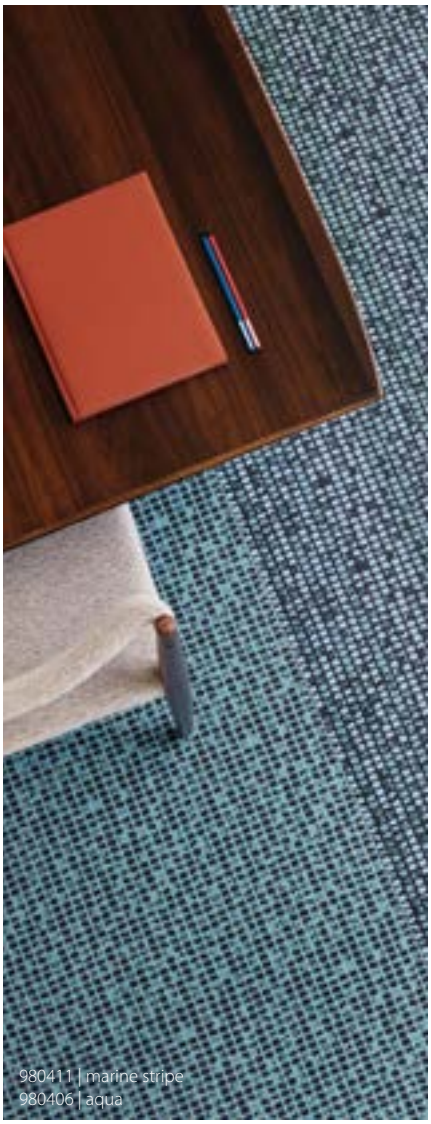
980411 | marine stripe
980406 | aqua

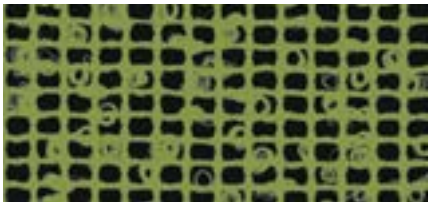
980404 | lime

980409 | citron

Spezifikation	EN 1307	erfüllt
Klassifizierung	EN ISO 10874	33
Gesamtdicke	ISO 1765	ca. 4,3 mm
Breite		2 m
Länge		ca. 30 m
Trittschallminderung	EN ISO 717-2	20 dB
CE	EN 14041	1200301 - DOP - 306
Brandverhalten	EN 13501-1	B_{fl} - s1
Rutschsicherheit	EN 13893	DS: ≥ 0,30
Antistatik	ISO 6356	< 2 kV

flotex® tibor quartz

Die Natur bot Tibor Reich unendliche Inspirationen und wurde von ihm ausgiebig in Fotografien festgehalten. Quartz zeigt stark vergrößert die Mineralstruktur von Steinen und Kieseln und überzeugt mit einer dreidimensionalen Wirkung in unterschiedlichen Farbnuancen.

980105 | orange

980106 | cornflower

980103 | saffron

980105 | orange

980102 | camel

Spezifikation	EN 1307	erfüllt
Klassifizierung	EN ISO 10874	33
Gesamtdicke	ISO 1765	ca. 4,3 mm
Breite		2 m
Länge		ca. 30 m
Trittschallminderung	EN ISO 717-2	20 dB
CE	EN 14041	1200301 - DOP - 306
Brandverhalten	EN 13501-1	B_{fl} - s1
Rutschsicherheit	EN 13893	DS: ≥ 0,30
Antistatik	ISO 6356	< 2 kV

980104 | white

980101 | black

flotex® tibor tessello

Tessello besteht aus zwei unterschiedlichen Schichten: einem feinen Geflecht im Hintergrund, über das bruchstückhaft ein Gitter in größerem Format gelegt ist. Die strukturierten und dennoch dezenten Texturen erzeugen ein wirkungsvolles, zurückhaltendes Bodendesign


980308 | fuschia

980304 | tomato

980306 | marine

980302 | aqua

980308 | fuschia

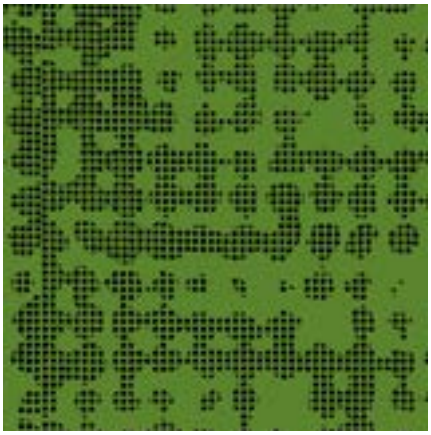
980303 | lime

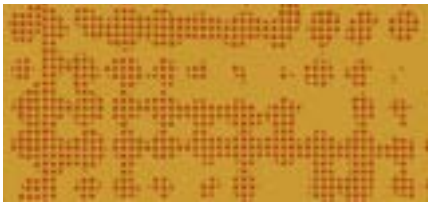
980307 | saffron


980310 | taupe

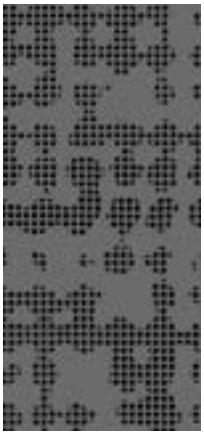
980301 | pewter

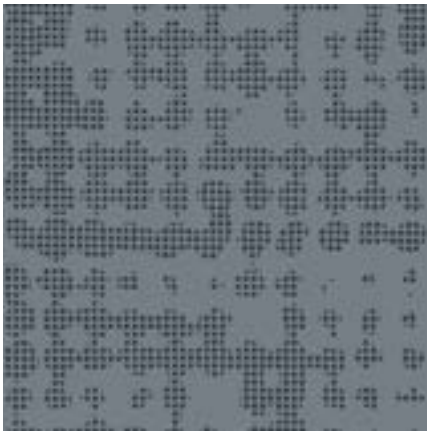
980305 | Ice

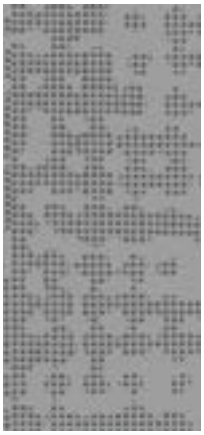
980309 | stone

Spezifikation	EN 1307	erfüllt
Klassifizierung	EN ISO 10874	33
Gesamtdicke	ISO 1765	ca. 4,3 mm
Breite		2 m
Länge		ca. 30 m
Trittschallminderung	EN ISO 717-2	20 dB
CE	EN 14041	1200301 - DOP - 306
Brandverhalten	EN 13501-1	B_{fl} - s1
Rutschsicherheit	EN 13893	DS: ≥ 0,30
Antistatik	ISO 6356	< 2 kV

flotex® tibor arbor

Wie bei allen Tibor-Reich-Mustern bildet eine vom Designer selbst aufgenommene, scharfe Schwarz-Weiß-Fotografie die Basis des Entwurfs. Das Bild, auf dem die raue, geriffelte Rinde einer Eiche zu sehen ist, zeigt eine zerfurchte Struktur, die sich als perfekte Unterlage für verschiedene farbige Overlays eignet.

980602 | marine

980606 | aqua

980603 | moss

980612 | saffron

980608 | marigold

980610 | cornflower

980610 | cornflower

980611 | taupe

980604 | purple

980607 | clay

980601 | pewter

980609 | stone

980605 | grey

Spezifikation	EN 1307	erfüllt
Klassifizierung	EN ISO 10874	33
Gesamtdicke	ISO 1765	ca. 4,3 mm
Breite		2 m
Länge		ca. 30 m
Trittschallminderung	EN ISO 717-2	20 dB
CE	EN 14041	1200301 - DOP - 306
Brandverhalten	EN 13501-1	B_{fl} - s1
Rutschsicherheit	EN 13893	DS: ≥ 0,30
Antistatik	ISO 6356	< 2 kV

flotex® tibor tweedy

Tibor Reich war sowohl in der Gestaltung von bedruckten Stoffen als auch von Webstoffen ein außergewöhnlicher Designer. Tweedy wurde durch die Fotografie eines seiner viel gefeierten Deep Texture-Webstoffe inspiriert. Hierfür wurden unregelmäßige Flammengarne zu einem besonders griffigen, abwechslungsreichen und dreidimensionalen Stoff verarbeitet.


980512 | raspberry

980504 | flame

980509 | orange

980503 | aqua


980502 | marine


980513 | petrol

980508 | lime

980510 | clay


980507 | grey


980501 | pewter

980514 | citron

980505 | coffee


980506 | stone


980511 | monochrome

Spezifikation	EN 1307	erfüllt
Klassifizierung	EN ISO 10874	33
Gesamtdicke	ISO 1765	ca. 4,3 mm
Breite		2 m
Länge		ca. 30 m
Trittschallminderung	EN ISO 717-2	20 dB
CE	EN 14041	1200301 - DOP - 306
Brandverhalten	EN 13501-1	B_{fl} - s1
Rutschsicherheit	EN 13893	DS: ≥ 0,30
Antistatik	ISO 6356	≥ 2 kV

flotex® tibor atomic

Entwickelt nach der Fotografie einer Atomstruktur, symbolisiert dieses Dessin das Atomzeitalter. Das 1960 entstandene Muster zeigt Tibor Reichs Kreativität im Umgang mit Farbe und Textur und lässt Einflüsse des damals zeitgenössischen, abstrakten Expressionismus erkennen.

Spezifikation	EN 1307	erfüllt
Klassifizierung	EN ISO 10874	33
Gesamtdicke	ISO 1765	ca. 4,3 mm
Breite		2 m
Länge		ca. 30 m
Trittschallminderung	EN ISO 717-2	20 dB
CE	EN 14041	1200301 - DOP - 306
Brandverhalten	EN 13501-1	B_{fl} - s1
Rutschsicherheit	EN 13893	DS: ≥ 0,30
Antistatik	ISO 6356	< 2 kV

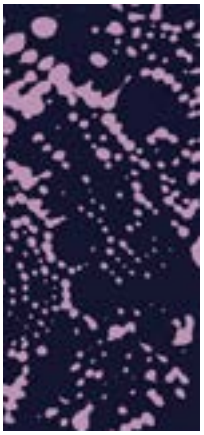
980801 | raspberry

980804 | aqua

980803 | monochrome

980802 | saffron

„Wenn uns etwas retten wird, dann ist es die Schönheit", sagte Ettore Sottsass einmal. Als Designer, Architekt, Künstler, Fotograf und Schriftsteller versuchte er, die Welt ein wenig schöner zu machen und wurde zu einem der bedeutendsten Designer der Gegenwart. Seine knallrote Kofferschreibmaschine Valentine machte den Italiener Ende der 60er Jahre weltberühmt. Mit seinem dekorativen und konsumkritischen Design begeisterte der Mitbegründer der „Memphis-Gruppe" international viele Jahrzehnte. Sottsass brachte die Alltagskultur in seinen Entwürfen stets spielerisch zum Ausdruck. Er interpretierte Alltagsformen positiv, lust- und phantasievoll, fast poetisch.

Zusammen mit seinem Partner Christopher Redfern entwickelte Ettore Sottsass für Flotex von Forbo eine eigene Design-Kollektion. Sein Verständnis von Design und seine Formensprache brachte er in vier Dessins zum Ausdruck.

Flotex meets **Sottsass**

Christopher Redfern

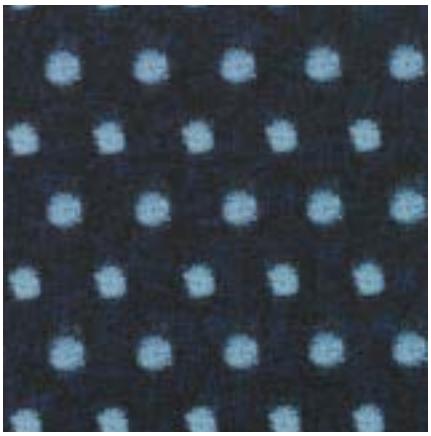
990803

990601

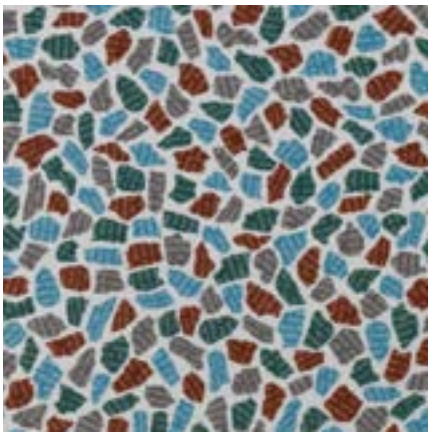
990713

990801

990607

990707

990201

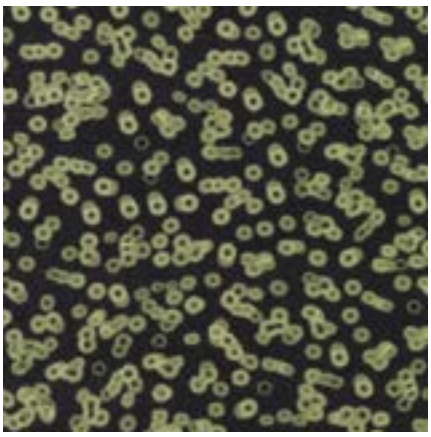
990103

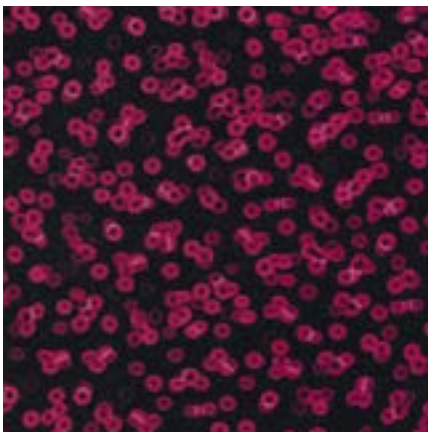
990101

flotex® bacteria

In den 70er Jahren entwarf Sottsass ein zweidimensionales Muster, das er „Bacterio" nannte, ein Design, das in dieser Zeit besonders für Kunststoffoberflächen von Möbeln gefragt war. An das Original „Bacterio" angelehnt, entwickelte Redfern dieses Design speziell für Flotex weiter. Das Ergebnis ist ein futuristisch anmutendes Bodendessin in 20 Farben. Musterrapport: 150 cm x 200 cm (L x B)


990105

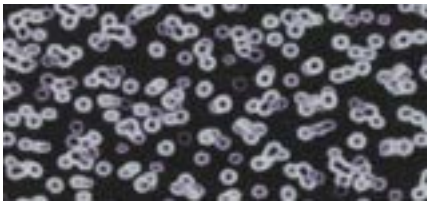
990106

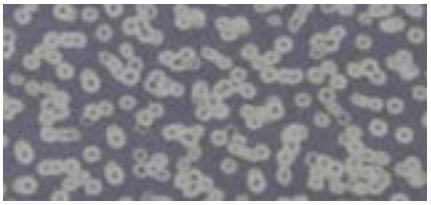
990304

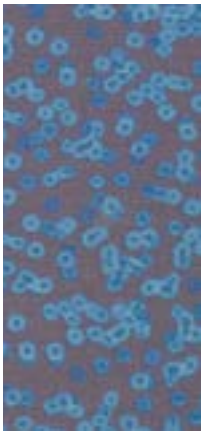
990303

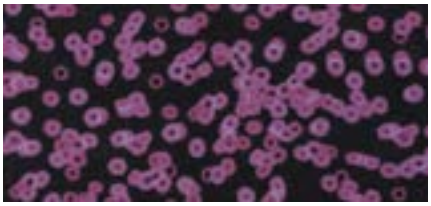
990104

990404

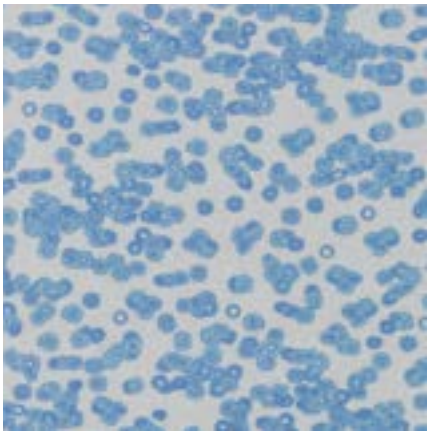
990202

990101


990301


990201


990402


990501


990502


990401


990503


990203


990403

Spezifikation	EN 1307	erfüllt
Klassifizierung	EN ISO 10874	33
Gesamtdicke	ISO 1765	ca. 4,3 mm
Breite		2 m
Länge		30 m
Trittschallminderung	ISO 140-8	ca. 20 dB
Leitfähigkeit	ISO 10965	< 10^9 Ω
CE	EN 14041	1200301-DoP-512
Brandverhalten	EN 13501-1	B_{fl} - s1
Rutschsicherheit	EN 13893	DS: ≥ 0,30
Antistatik	EN 1815	< 2 kV

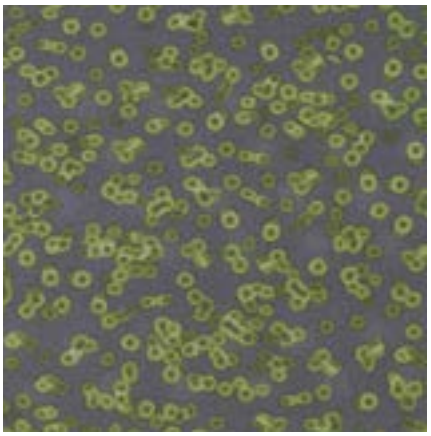
990302

990101


990102

990103

flotex® kasuri

Kasuri ist ein traditioneller japanischer Stoff, der durch eine besondere Webtechnik entsteht. Die Herstellung ist kompliziert und erfordert ein hohes handwerkliches Geschick. Flotex Kasuri interpretiert dieses traditionelle Kunsthandwerk mittels modernster hochauflösender Druckverfahren. Das tupfenartige Dessin ist klein- und großgemustert erhältlich. Beide Varianten auf dem Boden miteinander kombiniert, ergeben einen besonders interessanten Kontrast. Acht Farbkompositionen werden angeboten - jeweils in großer und kleiner Musterung. Musterrapport: groß 46,5 cm x 50 cm (L x B), klein 55,7 cm x 33,3 cm (L x B)

990805

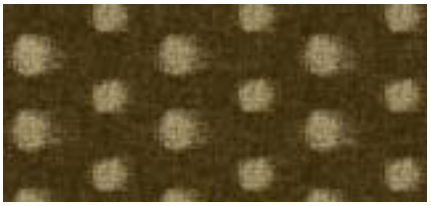
990806

990807

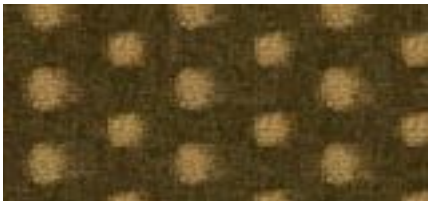
990808

990809

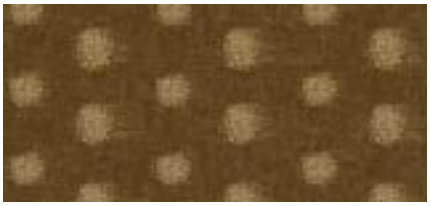
990810

990811

990812


990813

990814

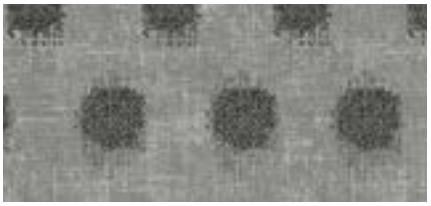
990815

990816

990802

990804

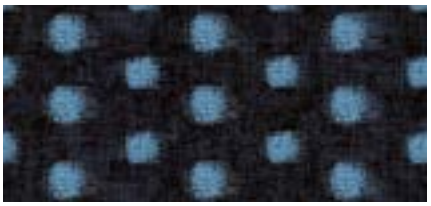
990803

990801

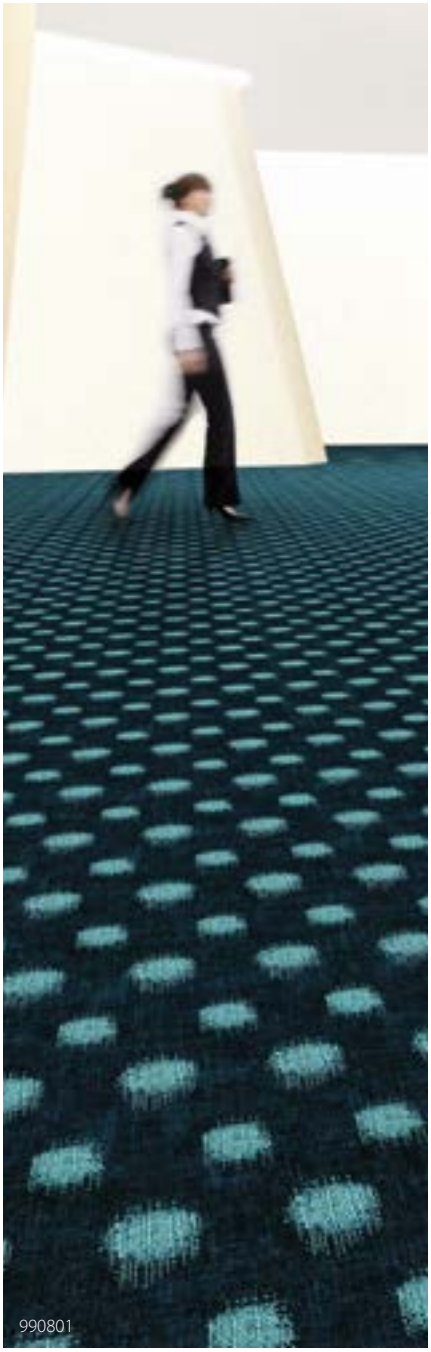
990801

Spezifikation	EN 1307	erfüllt
Klassifizierung	EN ISO 10874	33
Gesamtdicke	ISO 1765	ca. 4,3 mm
Breite		2 m
Länge		30 m
Trittschallminderung	ISO 140-8	ca. 20 dB
Leitfähigkeit	ISO 10965	< 10^9 Ω
CE	EN 14041	1200301-DoP-306
Brandverhalten	EN 13501-1	B_{fl} - s1
Rutschsicherheit	EN 13893	DS: ≥ 0,30
Antistatik	EN 1815	< 2 kV

flotex® wool

Wollfäden unterschiedlichster Struktur, zusammengetragen aus verschiedenen Ländern, inspirierten Ettore Sottsass zu diesem Dessin. Gradlinig nebeneinander auf einem farbigen Untergrund angeordnet, vermittelt die Beschaffenheit der einzelnen Naturfaserstränge ein Gefühl von Wärme und Tiefe am Boden. Dank modernster HD-Drucktechnik visualisiert dieses Flotex-Dessin den textilen Charakter besonders authentisch in zwölf verschiedenen Farbstellungen. Musterrapport: 0 cm x 200 cm (L x B)

Spezifikation	EN 1307	erfüllt
Klassifizierung	EN ISO 10874	33
Gesamtdicke	ISO 1765	ca. 4,3 mm
Breite		2 m
Länge		30 m
Trittschallminderung	ISO 140-8	ca. 20 dB
Leitfähigkeit	ISO 10965	$< 10^9\ \Omega$
CE	EN 14041	1200301 - DOP - 306
Brandverhalten	EN 13501-1	B_{fl} - s1
Rutschsicherheit	EN 13893	DS: ≥ 0,30
Antistatik	EN 1815	< 2 kV

990610

990606

990612

990604

990605

990608

990603

990611

990609

990602

990601

990607

990610

flotex® terrazzo

Diese Optik erinnert an die wunderschönen mediterranen Terrazzo-Böden aus venezianischen Palazzi. Während die venezianischen Baumeister damals mit Marmor- und Glasresten arbeiteten, wurden in der modernen Flotex-Interpretation aus den Glasstücken Papierschnipsel. Redfern kam diese Idee spontan, nachdem er gedankenverloren eine Zeitung in kleine Stücke gerissen hatte und sich die Schnipsel auf dem Boden verteilten. Terrazzo ist in 13 Farbstellungen lieferbar. Musterrapport: 150 cm x 200 cm (L x B)

990701

990701


990709

990710

990702


990703

990708

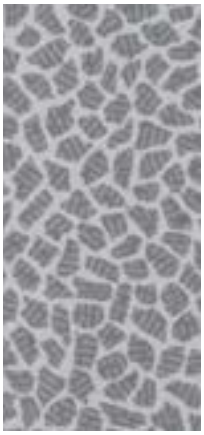
990706

990707


990711

990713

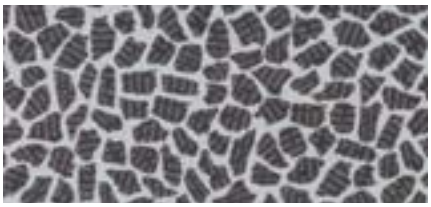
990705


990704

990712

Flotex Planks

111002 | cement
111003 | almond
111004 | charcoal
111006 | liquorice

Flotex Planken eröffnen mit sechs Dessins in 69 Farbstellungen kreative Gestaltungsmöglichkeiten als modulare Bodenvariante im Plankenformat (100 x 25 cm). Durch die Auswahl verschiedener Farb- und Strukturvarianten können Flächen in Kontrastfarben oder im "Mix & Match"-Design realisiert werden.

Verschiedene Verlegemuster erweitern den Gestaltungsspielraum. Ob in Zick-Zack-Anordnung, Fischgrät-Optik oder als farbliche Akzente: Mit Flotex Planks lassen sich interessante Flächenwirkungen erzeugen. Dank rapportfreier Musterung wirkt der Boden auch in einfarbiger Verlegung lebendig und niemals langweilig.

Die Flotex Planks-Kollektion wurde vom Rat der Formgebung mit dem "Iconic Award 2017" ausgezeichnet.

Vorteile:

- textiler Komfort und Pflegeleichtigkeit
- vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten
- Trittschallminderung um 19 dB
- rutsch- und trittsicher im trockenen wie im feuchten Zustand
- hoher Gehkomfort
- Hygienisch und für Allergiker geeignet

flotex® planks triad

100 x 25 cm

Triad zeigt ein modernes geometrisches Muster, das grafische Effekte auf den Boden bringt. Sinnliche Farbvarianten mit Akzentuierungsoptionen sowie in einer einzigartigen Prägeversion verleihen der Bodenfläche mehr Struktur und dem Raum ein besonderes Flair.

131015 | stone

131011 | red line

131008 | shadow

131018 | navy

131014 | amber line

131016 | mint

131001 | red

131010 | taupe

131004 | amber

131006 | silver

131009 | bronze

131017 | anthracite

131012 | blue line

121001 | emboss zinc

131005 | platinum

131013 | green line

131003 | green

131002 | blue

131007 | steel

Spezifikation	EN 1307	erfüllt
Klassifizierung	EN ISO 10874	33
Gesamtdicke	ISO 1765	5,3 mm
Größe		100 x 25 cm
Trittschallminderung	EN-ISO 717-2	19 dB
CE	EN 14041	1200101-DoP-306
Brandverhalten	EN 13501-1	B_{fl} - s1
Rutschsicherheit	EN 13893	DS: ≥ 0,30
Antistatik	EN 1815	< 2 kV

131003 | green
131005 | platinum
131007 | steel
131013 | green line

flotex® planks box-cross

100 x 25 cm

Bei Box-Cross gleicht keine Planke der anderen. Das Muster verändert sich kaum sichtbar und geht der Plankenlänge nach ineinander über. So entsteht eine moderne Optik und eine stilvolle Bodenfläche.

133002 | pearl
133007 | granite
133011 | anthracite



133002 | pearl



133005 | linen

133011 | anthracite

133007 | granite



133010 | seal

133004 | biscuit



133015 | gold

133001 | amber

133003 | ocean

133006 | lagoon

133009 | petrol

133014 | forest

133013 | mulberry

133012 | purple

133008 | blueberry

Spezifikation	EN 1307	erfüllt
Klassifizierung	EN ISO 10874	33
Gesamtdicke	ISO 1765	5,3 mm
Größe		100 x 25 cm
Trittschallminderung	EN-ISO 717-2	19 dB
CE	EN 14041	1200101-DoP-306
Brandverhalten	EN 13501-1	B_{fl} - s1
Rutschsicherheit	EN 13893	DS: ≥ 0,30
Antistatik	EN 1815	< 2 kV

flotex® planks lava

100 x 25 cm

Lava besticht nicht nur durch Struktur und Farbe, sondern bietet die Möglichkeit, Räume neu zu definieren und Flächen durch Farbakzente zu betonen. Von dezenten Schattierungen bis hin zu leuchtend strahlenden Farbtönen lädt Lava zu individuellen Kombinationen ein.

145002 | Vesuvius
145005 | Madeira
145007 | Pinatubo
145009 | Trident
145010 | Thera
145014 | Pelee

145009 | Trident

145001 | Vesuvius

145015 | Fayal

145004 | Agua

145014 | Pelee



145011 | Krakatoa

145005 | Madeira

145006 | Nikko

145018 | Malos

145007 | Pinatubo

Spezifikation	EN 1307	erfüllt
Klassifizierung	EN ISO 10874	33
Gesamtdicke	ISO 1765	5,3 mm
Größe		100 x 25 cm
Trittschallminderung	EN-ISO 717-2	19 dB
CE	EN 14041	1200101-DoP-306
Brandverhalten	EN 13501-1	B_{fl} - s1
Rutschsicherheit	EN 13893	DS: ≥ 0,30
Antistatik	EN 1815	< 2 kV

145017 | Fuji



145016 | Ebeko

145010 | Thera

145013 | Elbrus

145012 | Vuisini

145002 | Tambora

145003 | Etna

145008 | Koro

flotex® planks concrete

100 x 25 cm

Concrete zeigt eine Betonoptik in vier Farbvarianten. Diese zeitlose Struktur wirkt warm und haptisch ansprechend, ist aber in der Nutzung höchst strapazierfähig. Die vier ausdrucksstarken Dessins lassen sich bestens kombinieren und schaffen eine behagliche Raumatmosphäre.

139001 | cloud

139003 | smoke

139004 | storm

139002 | thunder

Spezifikation	EN 1307	erfüllt
Klassifizierung	EN ISO 10874	33
Gesamtdicke	ISO 1765	5,3 mm
Größe		100 x 25 cm
Trittschallminderung	EN-ISO 717-2	19 dB
CE	EN 14041	1200101-DoP-306
Brandverhalten	EN 13501-1	B_{fl} - s1
Rutschsicherheit	EN 13893	DS: ≥ 0,30
Antistatik	EN 1815	< 2 kV

139001 | cloud
139003 | smoke

flotex® planks seagrass

100 x 25 cm

Seagrass offeriert lineare Strukturen in eleganter Farbstellung. Besonders gut kommt Seagrass im Fischgrätmuster zur Geltung. Mehrere Farben auf dem Boden kombiniert, ergeben einen raffinierten Kontrast. Aber auch ein einzelnes Farbdesign erzeugt eine ausdrucksstarke Fläche.

111001 | pearl
111002 | cement
111004 | charcoal

111003 | almond

111001 | pearl

111004 | charcoal

111002 | cement

111006 | liquorice

111005 | walnut

Spezifikation	EN 1307	erfüllt
Klassifizierung	EN ISO 10874	33
Gesamtdicke	ISO 1765	5,3 mm
Größe		100 x 25 cm
Trittschallminderung	EN-ISO 717-2	19 dB
CE	EN 14041	1200101-DoP-306
Brandverhalten	EN 13501-1	B_{fl} - s1
Rutschsicherheit	EN 13893	DS: ≥ 0,30
Antistatik	EN 1815	< 2 kV

flotex® planks wood

100 x 25 cm

Wood, eine Holzoptik in textiler Anmutung: Naturinspirierte Strukturen erzeugen ein Bodendesign mit einer ausdrucksstarken Flächenwirkung. Als echte Alternative zu Holzböden kombiniert Wood einen Holzboden mit Gehkomfort und guter Raumakustik.

151001 | black wood
151002 | grey wood
151004 | american wood
151006 | antique wood

151002 | grey wood

151001 | black wood

151004 | american wood

151003 | silver wood

151005 | red wood

151006 | antique wood

Spezifikation	EN 1307	erfüllt
Klassifizierung	EN ISO 10874	33
Gesamtdicke	ISO 1765	5,3 mm
Größe		100 x 25 cm
Trittschallminderung	EN-ISO 717-2	19 dB
CE	EN 14041	1200101-DoP-306
Brandverhalten	EN 13501-1	B_{fl} - s1
Rutschsicherheit	EN 13893	DS: ≥ 0,30
Antistatik	EN 1815	< 2 kV

Teppichfliesen & Nadelvlies

Teppichfliesen

Teppichfliesen von Forbo erfüllen höchste Ansprüche an Design und Funktionalität, denn sie kombinieren textilen Komfort mit guten Gebrauchseigenschaften. Strapazierfähige Tessera-Fliesen und -Planken in unterschiedlichen Faserkonstruktionen und -texturen garantieren in hoch frequentierten Einsatzbereichen angenehmen Gehkomfort und repräsentative Optik.

Vorteile Teppichfliesen:

- komfortabel
- repräsentativ
- schalldämmend
- einfach zu verlegen
- verschnittarm
- partiell austauschbar

Nadelvlies

Nadelvlies-Beläge empfehlen sich mit besten Strapazierwerten als robuste und kostengünstige Alternative zu herkömmlichen Teppichböden. Dank Vollbadimprägnierung und Anti-Schmutzausrüstung erfüllen Forbo Nadelvliesqualitäten alle Anforderungen im Objekt der Klasse 33 und tragen das GuT-Siegel des deutschen Teppichforschungsinstitutes e. V. für „schadstoffgeprüfte Teppichböden". Die textilen Optiken mit dem typisch melierten Erscheinungsbild fügen sich unaufdringlich in jede Umgebung ein, mindern den Trittschall merklich und überzeugen mit einer ausgezeichneter Stuhlrolleneignung.

Vorteile Nadelvlies:

- robust
- schalldämmend
- stuhlrollengeeignet
- vollbadimprägiert
- kostengünstig
- einfach zu verlegen

Textil-Kollektionen

TEPPICHFLIESEN

tessera® basis

Attraktiv im Design und strapazierfähig im Alltag: Basis überzeugt mit genau diesen Tessera-typischen Eigenschaften in 32 zeitgemäßen Farbstellungen.

222

tessera® layout & outline

Teppichfliesen in Unifarben kombiniert mit farblich passenden Streifendessins: Mit Layout und Outline lassen sich moderne Büroflächen mehrfarbig gestalten.

224

tessera®
inline | mix | barcode | diffusion

Unterschiedliche Faserkonstruktionen und -texturen ergeben in Kombination mit verschiedenen Tuftingmethoden ein vielschichtiges Warenangebot, wie diese vier Qualitäten zeigen.

226

tessera®
create space[1] | create space[2]

Passend für jeden Geschmack. Ob Teppichfliesen in Unifarben oder in Streifengeometrie: Die zwei Produktreihen Create space bieten beides in umfangreicher Farbpalette.

230

tessera®
alignment | contour | in-touch | arran

Schlingenkonstruktionen mit raffinierten Hoch-Tief-Strukturen: Die Qualitäten Alignment, Contour, In-Touch und Arran visualisieren vier interessante Warenbilder in diversen Farbvarianten.

232

tessera® cloudscape | seagrass

Hochwertige Teppichfliesen mit markanten Strukturen: wahlweise mit organischer Musterung wie bei Cloudscape oder streng linear wie bei Seagrass. Beide Dessins schaffen einladende Umgebungen.

236

tessera® nexus

Nexus kombiniert eine elegante Streifenoptik mit einer metallischen Netzstruktur. Das moderne Dessin steht in 9 Farbgebungen zur Verfügung.



tessera® chroma

Diese hochwertige Schlingenware in 24 Farbstellungen garantiert mit ihrem hohen Poleinsatzgewicht einen komfortablen Gehkomfort und ist zudem strapazierfähig.

NADELVLIES

forte

Forte ist das Premium-Produkt unter den Nadelvlies-Belägen und bietet mit einem Poleinsatzgewicht von ca. 750 g/m² maximalen Komfort. Erhältlich in 24 Farben.

markant

Markant ist ein Hochwert-Grobtiter aus 100 % Polyamidfasern, ausgestattet mit allen Objekteignungen für stark frequentierte Flächen. 16 attraktive Farben stehen zur Verfügung.

akzent

Akzent ist die kostengünstige Alternative aus 80 % Polyamid- und 20 % Polypropylen-Fasern und dennoch in der Belastbarkeit kein Leichtgewicht. Akzent wird in 13 Farben angeboten.

graphic

Drei bedruckte Nadelvliesqualitäten stehen zur Auswahl: Forte bildet die Basis für die bedruckten Dessins Rice und Reef, Markant ist die Grundlage für City. Insgesamt beinhaltet das Programm 24 Farben.

Tessera-Teppichfliesen

Tessera-Teppichfliesen werden wegen ihres geschmackvollen Stylings und ihrer hervorragenden Gebrauchseigenschaften - auch unter härtesten Bedingungen in stark frequentierten Bereichen - geschätzt. Wir bieten ein breites Portfolio an Teppichfliesen in einer umfangreichen Auswahl an Dessins, Farben, Konstruktionen zu attraktiven Preisen.

BREEAM
ENVIRONMENTAL PROFILES

über **50 %**

Recyclinganteil

tessera®
Teppichfliesen
sind in 3 Formaten verfügbar:

- 50 cm x 50 cm
- 100 cm x 25 cm
- 100 cm x 20 cm

Vorteile:

- farblich aufeinander abgestimmt für maximale Gestaltungsfreiheit
- schnellere Verlegung als Teppichböden in Rollenware
- weniger Verschnitt
- partieller Ersatz einzelner Fliesen
- längere Nutzungsdauer durch Austausch einzelner Fliesen
- Renovierung bei laufendem Geschäftsbetrieb

tessera® basis

Tessera Basis eignet sich für gewerblich genutzte Räume, in denen ein attraktiver und strapazierfähiger modularer Bodenbelag gefragt ist. Die 32 nahezu unifarben wirkenden Farbvarianten der Basis-Kollektion bieten eine breitgefächerte Farbpalette, die zu jeder Büroeinrichtung passt.

373 | skyblue
377 | vanilla
131 | tundra

351 | jet



357 | mid grey



354 | dark grey

372 | seal

384 | sable

387 | butterscotch

364 | brown

369 | ice

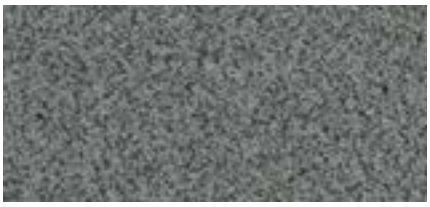

358 | light grey



376 | mercury

Spezifikation	EN 1307	erfüllt
Klassifizierung	EN ISO 10874	33
Gesamtdicke	ISO1765	5,7 mm
Größe		50 x 50 cm
Trittschallminderung	EN-ISO 717-2	22 dB
CE	EN 14041	1170100 - DOP - 306
Brandverhalten	EN 13501-1	B_{fl} - s1
Rutschsicherheit	EN 13893	DS: ≥ 0,30
Antistatik	EN 1815	< 2 kV

383 | emerald

373 | skyblue

374 | raspberry

388 | meadow
354 | dark grey
358 | light grey

380 | blackcurrant

381 | duckegg

356 | mid blue

379 | suede

352 | navy

367 | olive

386 | foliage

359 | light blue

385 | neptune

355 | dark blue

378 | malt

388 | meadow

366 | yellow

362 | red

368 | beige

377 | vanilla

370 | khaki

371 | chartreuse

382 | mandarin

tessera® layout & outline

Mit 32 modernen Farben und acht farblich darauf abgestimmten Streifen-Dessins bieten Layout & Outline kreativen Spielraum für unzählige Verlegemuster. Die umfangreiche Farbpalette ist geradezu ein Plädoyer für Vielfarbigkeit am Boden. Angeboten werden neben Fliesen (50 x 50 cm) erstmals auch Planken im Format 100 x 25 cm.

Layout 2120PL | apple
Layout 2131PL | mango
Layout 2130PL | icepop
Outline 3101PL | colabottle

Layout 2100 | mono*



Layout 2104 | alloy*

Layout 2105 | aniseed

Layout 2108 | calcium*

Layout 2112 | frosting*

Layout 2101 | graphine



Outline 3100 | plasmatron*

Outline 3102 | soda*

Layout 2109 | shard

Layout 2113 | nougat

Layout 2107 | brulee*

Layout 2103 | balsamic*

Outline 3101 | cola bottle*

Spezifikation	EN 1307	erfüllt
Klassifizierung	EN ISO 10874	33
Gesamtdicke	ISO1765	5,8 mm
Größe	50 x 50 cm, 100 x 25 cm	
Trittschallminderung	EN-ISO 717-2	27 dB
CE	EN 14041	1170100 - DOP - 306
Brandverhalten	EN 13501-1	B_{fl} - s1
Rutschsicherheit	EN 13893	DS: ≥ 0,30
Antistatik	EN 1815	< 2 kV

* auch im Plankenformat 100 x 25 cm erhältlich (xxxxPL).

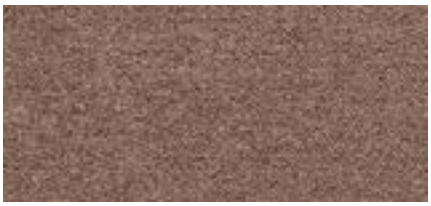
Layout 2106 | humbug

Outline 3104 | souffle

Layout 2111 | gherkin

Outline 3105 | macaroon

Layout 2102 | brownie

Layout 2114 | powder

Layout 2115 | sherbert

Layout 2124 | pina colada

Layout 2110 | fudge

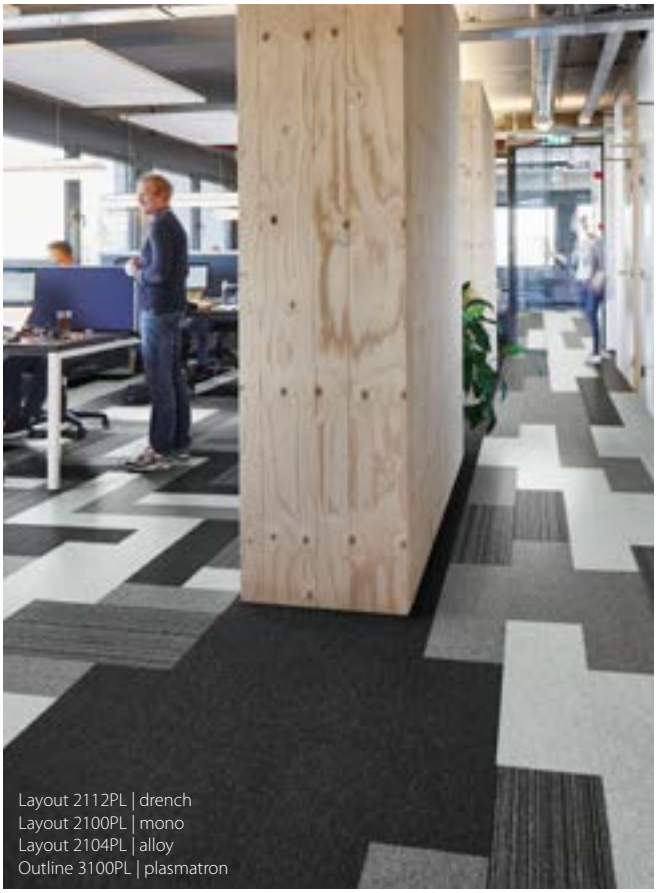
Layout 2112PL | drench
Layout 2100PL | mono
Layout 2104PL | alloy
Outline 3100PL | plasmatron

Layout 2128 | custard

Layout 2125 | tonic

Layout 2121 | bubble

Layout 2118 | oceanis*


Outline 3103 | ripple

Layout 2126 | purplexed

Layout 2117 | surf

Outline 3107 | bubblegum*

Layout 2130 | ice pop*

Layout 2122 | drench*

Layout 2120 | apple*

Layout 2116 | kryptonine

Layout 2131 | mango*

Layout 2123 | candy*

Layout 2127 | flambe

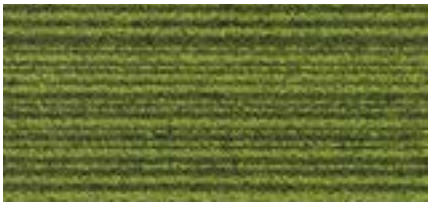
Outline 3106 | fruit salad

Layout 2129 | menthe*

Layout 2119 | maraschino*

tessera® inline

Inline ist eine Schlingenkonstruktion mit raffinierter Oberflächenstruktur.
Das Streifendesign entsteht durch hoch- und niedrigflorige Schlingenpole,
angeboten in neun harmonischen Farbstellungen.

871 | syllabub

875 | banoffee

870 | molasses

879 | mellow

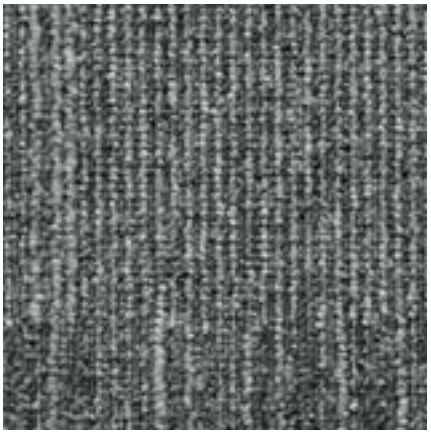
873 | tungsten

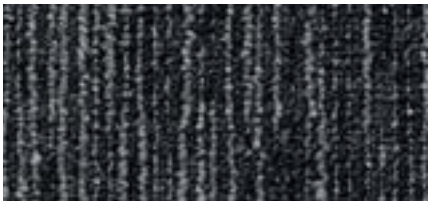
872 | onyx


877 | mallard


878 | steam

874 | tiramisu

876 | celestial

Peaks & Plains Housing Trust Head Office, UK
Tessera Inline, 872 | onyx
Sphera Element, 50027 | fog
Furniture Linoleum, 4184 | olive

Spezifikation	EN 1307	erfüllt
Klassifizierung	EN ISO 10874	33
Gesamtdicke	ISO1765	6,5 mm
Größe		50 x 50 cm
Trittschallminderung	EN-ISO 717-2	25 dB
CE	EN 14041	1170100 - DOP - 306
Brandverhalten	EN 13501-1	B_{fl} - s1
Rutschsicherheit	EN 13893	DS: ≥ 0,30
Antistatik	EN 1815	< 2 kV

tessera® mix

Tessera Mix zeigt eine fantasievolle Struktur, die geschickt Fliesenübergänge kaschiert. Deshalb kann diese Qualität sowohl chargenunabhängig als auch nach dem Zufallsprinzip verlegt werden. Das Ergebnis ist immer eine attraktive textile Bodenoptik.

967 | husk


966 | sahara

953 | canyon

965 | ruby

952 | bone

955 | grit

964 | stone

955 | grit

961 | gravel

963 | obsidian

968 | amethyst

958 | lazuli

960 | iron

954 | woodash

969 | glacier

970 | jade

Spezifikation	EN 1307	erfüllt
Klassifizierung	EN ISO 10874	33
Gesamtdicke	ISO1765	5,9 mm
Größe		50 x 50 cm
Trittschallminderung	EN-ISO 717-2	24 dB
CE	EN 14041	1170100 - DOP - 306
Brandverhalten	EN 13501-1	B_{fl} - s1
Rutschsicherheit	EN 13893	DS: ≥ 0,30
Antistatik	EN 1815	< 2 kV

tessera® barcode

Barcode interpretiert Streifendesign neu: Unterschiedliche Streifenbreiten in harmonischer Farbgebung ergeben eine moderne Optik für zeitgemäße Büroumgebungen.

318 | goal line

314 | time line

311 | double yellow line

305 | chorus line

312 | starting line

310 | story line

313 | fishing line

315 | branch line

303 | punch line

309 | party line

306 | chat up line

304 | main line

308 | sky line

316 | picket line

317 | dotted line

302 | border line

301 | pipe line

307 | colour line

Spezifikation	EN 1307	erfüllt
Klassifizierung	EN ISO 10874	33
Gesamtdicke	ISO1765	6,0 mm
Größe		50 x 50 cm
Trittschallminderung	EN-ISO 717-2	22 dB
CE	EN 14041	1170100 - DOP - 306
Brandverhalten	EN 13501-1	B_{fl} - s1
Rutschsicherheit	EN 13893	DS: ≥ 0,30
Antistatik	EN 1815	< 2 kV

tessera® diffusion

Kristalline Strukturen, wie sie auch in der Natur vorkommen, inspirierten das Design von Tessera Diffusion. Interpretiert in zehn Farbstellungen schafft diese hochwertige Teppichfliese moderne Umgebungen mit textilem Komfort.

2008 | forest trail

2005 | nomadic journey

2006 | passing place

2004 | pivotal moment

2003 | glacial flow

2007 | perpetual motion

2003 | glacial flow

2002 | paradigm shift

Spezifikation	EN 1307	erfüllt
Klassifizierung	EN ISO 10874	33
Gesamtdicke	ISO1765	6,5 mm
Größe		50 x 50 cm
Trittschallminderung	EN-ISO 717-2	22 dB
CE	EN 14041	1170100 - DOP - 306
Brandverhalten	EN 13501-1	B_{fl} - s1
Rutschsicherheit	EN 13893	DS: ≥ 0,30
Antistatik	EN 1815	< 2 kV

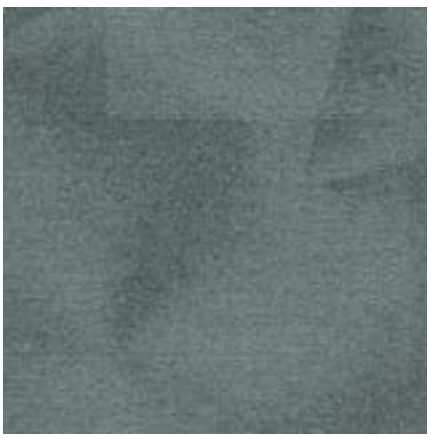

2015 | arctic voyage

2001 | magnetic flux

2000 | space quest

tessera® create space[1]

Diese Uni-Qualität passt in jedes Interieur: Create space[1] zeigt sich dezent oder farbintensiv, je nach Wunsch und Einrichtungsstil.

Create Space [1] 1813 | nickel
Create Space [2] 2802 | tavertine


1806 | goldstone

1807 | tawny


1813 | nickel


1812 | iolite

1803 | celeste

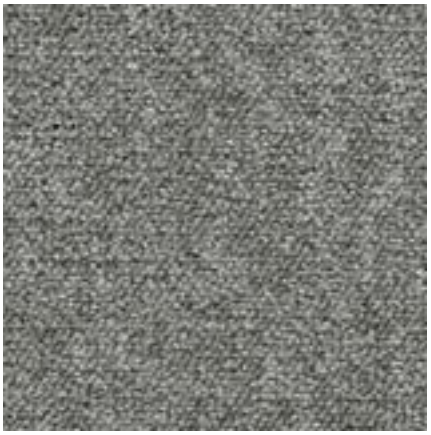
1804 | opal


1816 | lithium

1802 | ashen

1801 | feldspar


1815 | hematite

1808 | bistre

1800 | ebonite

1817 | violetta

1805 | peridot

1809 | persimmon

1810 | ultramarine

1814 | byzantine

1811 | cerulean

Spezifikation	EN 1307	erfüllt
Klassifizierung	EN ISO 10874	33
Gesamtdicke	ISO1765	5,5 mm
Größe		50 x 50 cm
Trittschallminderung	EN-ISO 717-2	21 dB
CE	EN 14041	1170100 - DOP - 306
Brandverhalten	EN 13501-1	B_{fl} - s1
Rutschsicherheit	EN 13893	DS: ≥ 0,30
Antistatik	EN 1815	< 2 kV

tessera® create space^2

Das geometrische Streifendessin in Kombination mit der breiten Farbpalette macht dieses Fliesendesign interessant für repräsentative Flächen. Durch bestimmte Verlegemuster entstehen zusätzliche Effekte am Boden.

2800 | licorice

2806 | sandstone

2807 | alder

2808 | burnet

2803 | purbeck

2800 | licorice

2812 | celadon

2804 | greige

2801 | argent

2805 | olivaceous

2813 | periwinkle

2802 | tavertine

2811 | quartz

2810 | indigo

2814 | heliotrope

2809 | cinnabar

Spezifikation	EN 1307	erfüllt
Klassifizierung	EN ISO 10874	33
Gesamtdicke	ISO1765	5,7 mm
Größe		50 x 50 cm
Trittschallminderung	EN-ISO 717-2	23 dB
CE	EN 14041	1170100 - DOP - 306
Brandverhalten	EN 13501-1	B_{fl} - s1
Rutschsicherheit	EN 13893	DS: ≥ 0,30
Antistatik	EN 1815	< 2 kV

tessera® alignment

Schlingen in unterschiedlicher Höhe, durchbrochen von zufällig angeordneten Veloursflächen, erzeugen dieses raffinierte Design. Tessera Alignment vereint textilen Komfort mit eleganter Farbigkeit in 24 Variationen.

215 | stellar

204 | horizon

203 | cyclone

241 | north star

208 | nucleus

217 | meteorite

214 | nocturn

240 | wavelength

218 | luminosity
208 | nucleus

202 | elixir

238 | terrestrial

242 | hologram

239 | apollo

213 | astral

210 | climate

209 | celcius

243 | cosmic ray

Spezifikation	EN 1307	erfüllt
Klassifizierung	EN ISO 10874	33
Gesamtdicke	ISO1765	6,2 mm
Größe		50 x 50 cm
Trittschallminderung	EN-ISO 717-2	23 dB
CE	EN 14041	1170100 - DOP - 306
Brandverhalten	EN 13501-1	B_{fl} - s1
Rutschsicherheit	EN 13893	DS: ≥ 0,30
Antistatik	EN 1815	< 2 kV

221 | gravity

222 | Galileo

244 | firestar

237 | sunspot

218 | luminosity

219 | equinox

220 | essence

223 | solstice

tessera® contour

Eine zurückhaltende, geometrische Struktur im Hintergrund, durchbrochen von zarten Veloursstreifen, ergeben eine elegante Hoch-Tief-Wirkung. Tessera Contour gibt der Bodenfläche ein markantes Erscheinungsbild. Neun Farbvarianten sind verfügbar.

1906 | rising ash

1903 | white spruce

1913 | fresh leaves

1902 | neutral buff

1900 | painted bark

1901 | volcanic brick

1911 | himalayan salt

1910 | morning drew

1909 | stoney creek

1906 | rising ash

1908 | classic cloud

1912 | pastures new

1905 | smoky quartz

1907 | deep loch

1904 | lava core

Spezifikation	EN 1307	erfüllt
Klassifizierung	EN ISO 10874	33
Gesamtdicke	ISO1765	6,6 mm
Größe		50 x 50 cm
Trittschallminderung	EN-ISO 717-2	23 dB
CE	EN 14041	1170100 - DOP - 306
Brandverhalten	EN 13501-1	B_{fl} - s1
Rutschsicherheit	EN 13893	DS: ≥ 0,30
Antistatik	EN 1815	< 2 kV

tessera® in-touch

Wie von Hand gewebt, wirkt die Tessera In-Touch-Struktur. Die stimmige Farbgebung verleiht dieser Textur Ästhetik und Eleganz. Für Bodenkonzepte mit natürlicher Anmutung stehen Planken (100 x 25 cm) in zehn Farbrichtungen zur Auswahl.

3309 | embroidery

3302 | scribe

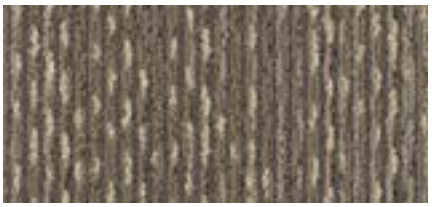
3306 | macrame

3304 | collage

3308 | tapestry

3300 | watercolour

3303 | calligraphy

3305 | origami

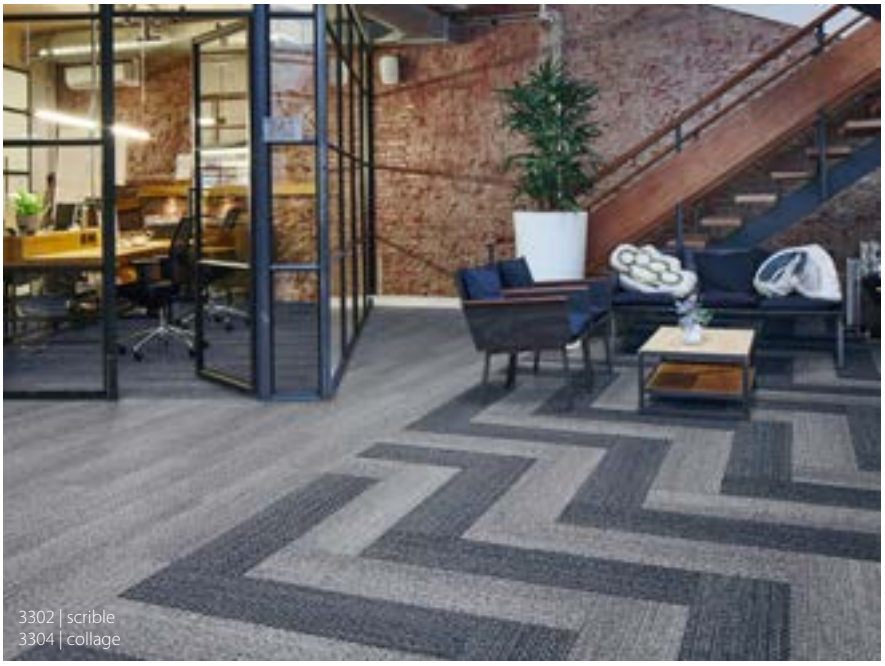
3302 | scrible
3304 | collage

Spezifikation	EN 1307	erfüllt
Klassifizierung	EN ISO 10874	33
Gesamtdicke	ISO1765	7,4 mm
Größe		100 x 25 cm
Trittschallminderung	EN-ISO 717-2	27 dB
CE	EN 14041	1170100 - DOP - 306
Brandverhalten	EN 13501-1	B_{fl} - s1
Rutschsicherheit	EN 13893	DS: ≥ 0,30
Antistatik	EN 1815	< 2 kV

3307 | crochet

3301 | fresco

tessera® arran

Das natürlich anmutende Warenbild von Tessera Arran lässt erahnen, dass hier hochmoderne Fertigungstechnologie im Spiel ist. Diese Optik entsteht durch verschieden hohe Schlingenpole und zeigt ein schönes Streifendesign, wahlweise in 12 Farben.

1512 | dove

1515 | latte

1518 | foggy day

1519 | stone wall

1520 | driftwood

1521 | golden sand

1519 | stone wall
1518 | foggy day
1523 | dusty green

1522 | shallow water

1523 | dusty green

1524 | moss tone

1525 | mountain mist

1509 | noir

1502 | danube

Spezifikation	EN 1307	erfüllt
Klassifizierung	EN ISO 10874	33
Gesamtdicke	ISO1765	7,0 mm
Größe		50 x 50 cm
Trittschallminderung	EN-ISO 717-2	23 dB
CE	EN 14041	1170100 - DOP - 306
Brandverhalten	EN 13501-1	B_{fl} - s1
Rutschsicherheit	EN 13893	DS: ≥ 0,30
Antistatik	EN 1815	< 2 kV

tessera® cloudscape

Moderne organische Struktur, inspiriert von Wolken, sind in 16 Trendfarben erhältlich. Cloudscape bietet sehr gute akustische Werte und ermöglicht moderne Raumgestaltungen mit textilem Komfort.

3401 | light airs


3400 | nimbus grey

3407 | april shower


3409 | dawn chorus

3405 | sunset sky


3408 | grey dawn

3415 | gulf stream

3411 | cirrus sky

3413 | monsoon cloud


3412 | summer storm

3402 | ocean winds


3404 | cumulus blue

3406 | sirocco blue

3403 | thunderbolt

3410 | stormy weather

3414 | mistral gale

Spezifikation	EN 1307	erfüllt
Klassifizierung	EN ISO 10874	33
Gesamtdicke	ISO1765	7,2 mm
Größe		50 x 50 cm
Trittschallminderung	EN-ISO 717-2	26 dB
CE	EN 14041	1170100 - DOP - 306
Brandverhalten	EN 13501-1	B_{fl} - s1
Rutschsicherheit	EN 13893	DS: ≥ 0,30
Antistatik	EN 1815	< 2 kV

tessera® seagrass

Tessera Seagrass offeriert lineare Strukturen in zwölf eleganten Farbstellungen. In den 100 x 20 cm-Planken kommt die prägnante Optik besonders gut zur Geltung. Die verschiedenen Farbvarianten können auch kombiniert verlegt werden.

Seagrass 3203 | oyster seagrass
Seagrass 3224 | dandelion seagrass
Allura Flex 1644 | oyster seagrass

3225 | meadow seagrass

3224 | dandelion seagrass

3203 | oyster seagrass

3226 | aqua seagrass

3222 | weathered seagrass

3223 | sandstone seagrass

3200 | white seagrass



3220 | silver seagrass

3221 | pewter seagrass

3227| teal seagrass

3202 | black seagrass



3201 | indigo seagrass

Spezifikation	EN 1307	erfüllt
Klassifizierung	EN ISO 10874	33
Gesamtdicke	ISO1765	6,6 mm
Größe		100 x 20 cm
Trittschallminderung	EN-ISO 717-2	28 dB
CE	EN 14041	1170100 - DOP - 306
Brandverhalten	EN 13501-1	B_{fl} - s1
Rutschsicherheit	EN 13893	DS: ≥ 0,30
Antistatik	EN 1815	< 2 kV

tessera® nexus

Nexus vereint eine metallische Netzstruktur mit einem raffiniert gestreiften Boden und schafft eine prägnante Optik in neun zeitgemäßen Farben aus 100 % Invista Antron® Lumena.

3501 | milestone
3507 | share

3506 | feedback

3501 | milestone

3500 | agenda

3503 | engage

3507 | share

3502 | co-lab

3504 | review

3508 | groupchat

3505 | refresh

Spezifikation	EN 1307	erfüllt
Klassifizierung	EN ISO 10874	33
Gesamtdicke	ISO1765	6,3 mm
Größe		50 x 50 cm
Trittschallminderung	EN-ISO 717-2	25 dB
CE	EN 14041	1170100 - DOP - 306
Brandverhalten	EN 13501-1	B_{fl} - s1
Rutschsicherheit	EN 13893	DS: ≥ 0,30
Antistatik	EN 1815	< 2 kV

tessera® chroma

Tessera Chroma ist eine dichte Schlingenware mit hohem Poleinsatzgewicht. Die dezente Farbigkeit entsteht aus drei soft abgestuften Farbtönen, die ein harmonisches Gesamtbild ergeben. Angeboten werden insgesamt 27 Farbstellungen.


3601 | platinum

3609 | coconut


3602 | chanterelle

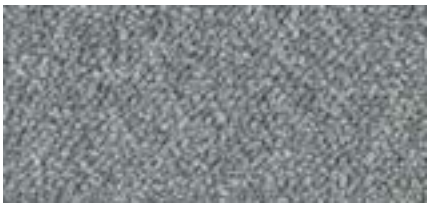
3600 | castle


3603 | asphalt


3604 | elephant

3605 | pathway

3607 | mineral

3618 | torrent


3606 | tuxedo

3610 | thatch

3611 | treacle

3608 | quinoa


3615 | nautical

3620 | evergreen

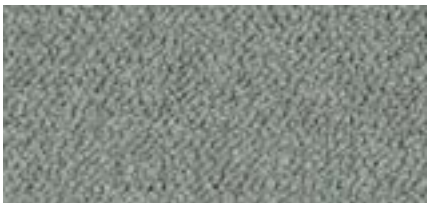
3612 | estuary


3619 | jungle


3616 | eucalyptus

3626 | cardinal

3617 | botanical

3614 | submarine

3622 | wisteria

3625 | calypso

3613 | pasture

3621 | camisole

3623 | tangerine

3624 | blossom

Spezifikation	EN 1307	erfüllt
Klassifizierung	EN ISO 10874	33
Gesamtdicke	ISO1765	6,4 mm
Größe		50 x 50 cm
Trittschallminderung	EN-ISO 717-2	26 dB
CE	EN 14041	1170100 - DOP - 306
Brandverhalten	EN 13501-1	B_{fl} - s1
Rutschsicherheit	EN 13893	DS: ≥ 0,30
Antistatik	EN 1815	< 2 kV

Nadelvlies

dSPACE GmbH. Paderborn
Forte 96019, 96009
Fotograf: Christoph Leniger, Paderborn

Nadelvlies-Beläge sind dank ihrer Konstruktion robust, verfügen über beste Strapazierwerte und reduzieren den Trittschall. Das prädestiniert sie vor allem für Büro- und Verwaltungsbereiche sowie für Verkaufsflächen. Im Vergleich zu herkömmlichen Teppichböden sind sie oftmals eine kostengünstige Alternative für stark frequentierte Räume, in denen eine textile Optik gewünscht wird.

Forbo bietet sowohl klassische Konstruktionen mit dem typischen melierten Erscheinungsbild, das sich harmonisch in die Innenarchitektur einfügt, als auch bedruckte Beläge, die bewusst auf sich aufmerksam machen.

Mehr als 40 Jahre Erfahrung in der Herstellung und Vermarktung bürgen für die Qualität von Forbo Nadelvliesbelägen. Die 2 m breiten Bahnen werden aus Polyamid-Fasern mit über drei Mio. Nadelstichen pro Quadratmeter sehr dicht vernadelt und sind dank Vollbadimprägnierung und Anti-Schmutzausrüstung für die Anforderungen im Objekt bestens gerüstet. Leitfähige Fasern in der Oberschicht garantieren antistatische Eigenschaften. Alle angebotenen Qualitäten verfügen über beste Strapazierwerte, mindern den Trittschall, reduzieren Umgebungsgeräusche und schaffen ein ruhiges Umfeld. In punkto Stuhlrolleneignung ist ein Nadelvliesboden dank seiner besonderen Konstruktion einem herkömmlichen Teppichboden deutlich überlegen. Forbo Nadelvliesbeläge empfehlen sich außerdem durch ihre sehr guten Werte beim Wärmedurchlasswiderstand für Flächen mit Fußbodenheizung.

Alle Forbo Nadelvliesbeläge erfüllen die für Objektbereiche der Klasse 33 relevanten Klassifizierungen und tragen das GuT-Siegel des deutschen Teppich-Forschungsinstitutes e.V. für „schadstoffgeprüfte Teppichböden".

forte

Mit einer Gesamtdicke von 6,5 mm aus 100 % Polyamidfasern und einem Poleinsatzgewicht von ca. 750 g/m² überzeugt Forte als Premium-Produkt in 24 attraktiven Farben. Eine sehr dichte Vernadelung mit über drei Mio. Stichen pro m² garantiert eine attraktive Optik und Strapazierfähigkeit in stark frequentierten Bereichen.

96006

Spezifikation	EN 1307	erfüllt
Klassifizierung	EN ISO 10874	33
Gesamtdicke	ISO 1765	ca. 6,5 mm
Breite		2 m
Länge		ca. 30 m
Trittschallminderung	ISO 140-8	22 dB
Leitfähigkeit	ISO 10965	≤ 10^7 Ω
CE	EN 14041	0300242-DoP-306
Brandverhalten	EN 13501-1	B_{fl} - s1
Rutschsicherheit	EN 13893	DS: ≥ 0,30
Antistatik	ISO 6356	< 2 kV

GuT: 24835

96047

96025

96015

96037


96026

96027

96006

96016

96005

96017

96012

96003

96014

96007

96004


96013

96028


96000

96002


96009

96008

96018

96001


96019

markant

Eine Nutzschicht aus 100 % Polyamidfasern, bei einem Poleinsatzgewicht von 600 g/m² und einer Gesamtdicke von 5,5 mm, macht Markant zu einem Hochwertprodukt. Angeboten werden 16 Farben mit allen objekt-relevanten Eignungen für die Klasse 33.

Carl-Friedrich-Gauß-Oberschule, Zeven
Markant 11109
Fotograf: Frank Aussieker, Hannover

11103

11118

11107

11127

11112

11113

11105

11108

11117



11100

11116

11137



11109



11126

11115

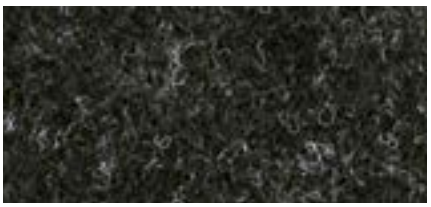

11119

Spezifikation	EN 1307	erfüllt
Klassifizierung	EN ISO 10874	33
Gesamtdicke	ISO 1765	ca. 5,5 mm
Breite		2 m
Länge		ca. 30 m
Trittschallminderung	ISO 140-8	21 dB
Leitfähigkeit	ISO 10965	≤ 10^7 Ω
CE	EN 14041	0300236-DoP-306
Brandverhalten	EN 13501-1	B_{fl} - s1
Rutschsicherheit	EN 13893	DS: ≥ 0,30
Antistatik	ISO 6356	< 2 kV

GuT: 24834

akzent

Akzent besteht aus 80 % Polyamid und 20 % Polypropylen, hat eine Gesamtdicke von 5,0 mm bei einem Poleinsatzgewicht von ca. 500 g/m² und komplettiert mit 13 zeitgemäßen Farben das Forbo Nadelvlies-Portfolio. Das Trittschallverbesserungsmaß von 20 dB wirkt sich positiv auf die Raumakustik aus.

10709

10718

10707

10717

10719


10709

10712

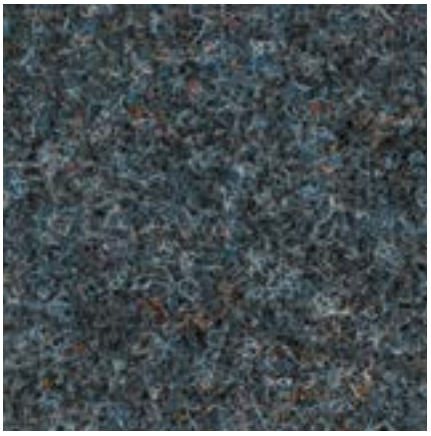
10737

10715

10726

10700

10703

10713

10714

Spezifikation	EN 1307	erfüllt
Klassifizierung	EN ISO 10874	33
Gesamtdicke	ISO 1765	ca. 5,0 mm
Breite		2 m
Länge		ca. 30 m
Trittschallminderung	ISO 140-8	20 dB
Leitfähigkeit	ISO 10965	≤ 10^7 Ω
CE	EN 14041	03002227-DoP-306
Brandverhalten	EN 13501-1	B_{fl} - s1
Rutschsicherheit	EN 13893	DS: ≥ 0,30
Antistatik	ISO 6356	< 2 kV

GuT: 24836

forte graphic reef

Forte bildet die Grundlage für dieses Druckdessin, bei dem farbige Kontrastpunkte harmonisch miteinander korrespondieren. Unterschiedliche Graumelierungen dienen als Basis für acht attraktive Farbvarianten.

97006

97001

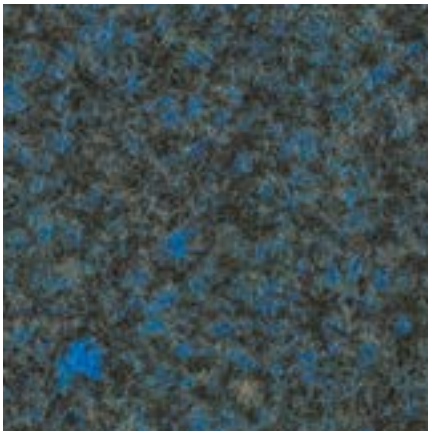
97011

97007

97012

Spezifikation	EN 1307	erfüllt
Klassifizierung	EN ISO 10874	33
Gesamtdicke	ISO 1765	ca. 6,5 mm
Breite		2 m
Länge		ca. 30 m
Trittschallminderung	ISO 140-8	22 dB
Leitfähigkeit	ISO 10965	≤ 10^7 Ω
CE	EN 14041	0300576-DoP-306
Brandverhalten	EN 13501-1	B_{fl} - s1
Rutschsicherheit	EN 13893	DS: ≥ 0,30
Antistatik	ISO 6356	< 2 kV

GuT: 24835

97004

97006

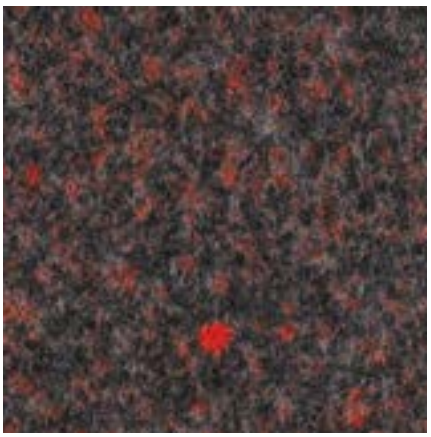
97016

97002

forte graphic rice

Die feine Bedruckung dieser Forte-Qualität zeigt eine filigrane Musterung, die auf der Fläche eine sehr textile Anmutung erzeugt. Forte Graphic Rice ist in acht ansprechenden Farbstellungen lieferbar.

97117

97109

97117

97137


97112

97111

97105

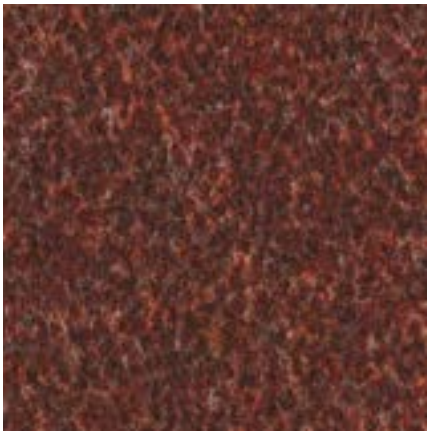
97116

97106

Spezifikation	EN 1307	erfüllt
Klassifizierung	EN ISO 10874	33
Gesamtdicke	ISO 1765	ca. 6,5 mm
Breite		2 m
Länge		ca. 30 m
Trittschallminderung	ISO 140-8	22 dB
Leitfähigkeit	ISO 10965	≤ 10^7 Ω
CE	EN 14041	0300576-DoP-306
Brandverhalten	EN 13501-1	B_{fl} - s1
Rutschsicherheit	EN 13893	DS: ≥ 0,30
Antistatik	ISO 6356	< 2 kV

GuT: 24835

markant graphic city

Diese moderne Druckvariante auf Markant-Basis gibt sich bewusst puristisch. Das klassische Kästchenmuster kommt vor allem auf großen Flächen bestens zur Geltung. Acht Ton-in-Ton-Farbvariationen ermöglichen eine moderne Raumgestaltung. Musterrapport: 16 cm x 24,8 cm (L x B)

11609

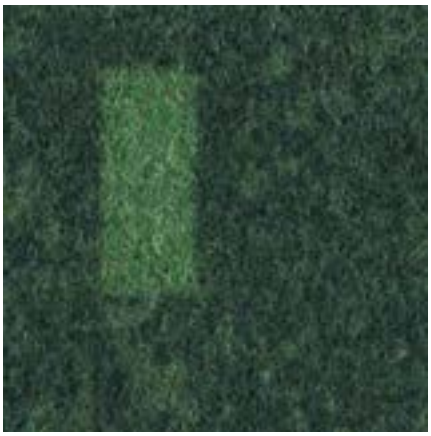
11608

11616

11606

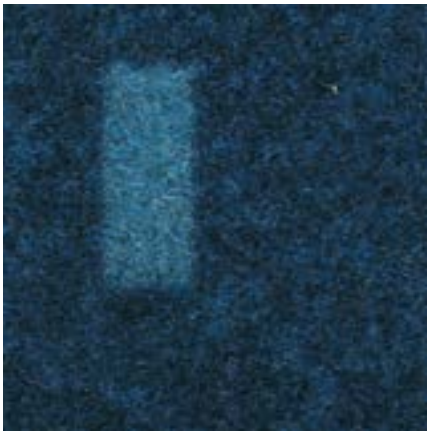
11607

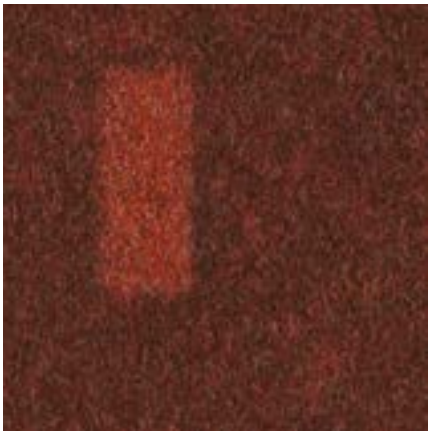
11605

11619

11603

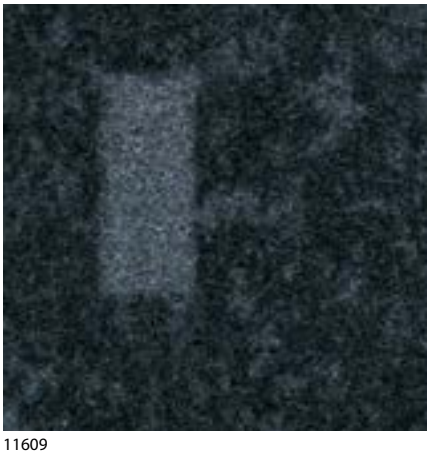
11609

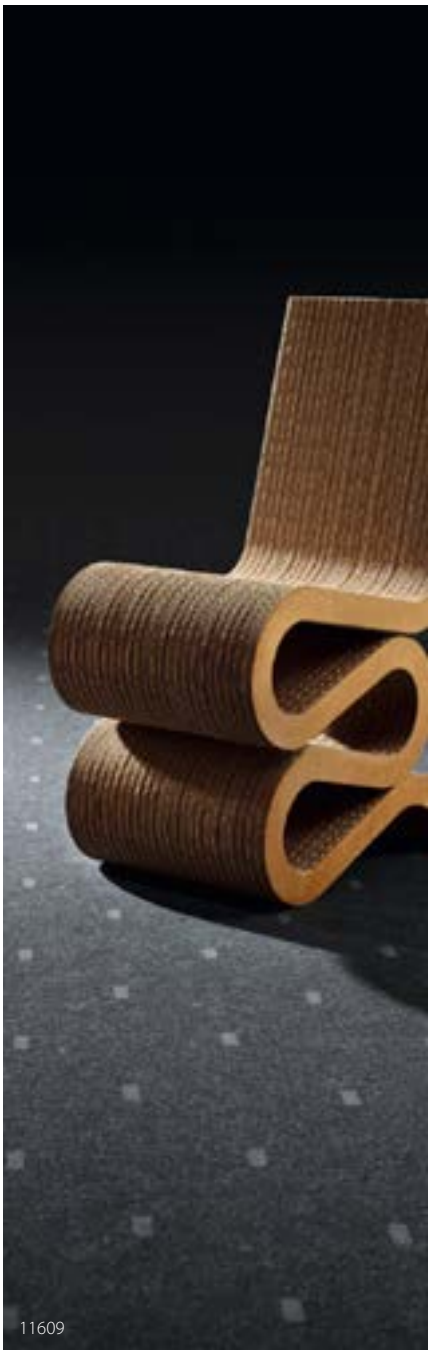
11609

Spezifikation	EN 1307	erfüllt
Klassifizierung	EN ISO 10874	33
Gesamtdicke	ISO 1765	ca. 5,5 mm
Breite		2 m
Länge		ca. 30 m
Trittschallminderung	ISO 140-8	21 dB
Leitfähigkeit	ISO 10965	≤ 10^7 Ω
CE	EN 14041	0300572-DoP-306
Brandverhalten	EN 13501-1	B_{fl} - s1
Rutschsicherheit	EN 13893	DS: ≥ 0,30
Antistatik	ISO 6356	< 2 kV

GuT: 24834

Aktiv-Sauberlaufzonen

5705 | Bondi blue

Ob Regen, Schnee, Sand oder Schmutz: Coral Aktiv-Sauberlaufzonen schützen zuverlässig – und das in doppelter Hinsicht. Angrenzende Bodenbeläge werden ebenso vor Verschmutzung und Abnutzung geschützt wie Bewohner und Besucher vor Unfällen durch Ausrutschen. Sauberlauf-Systeme von Forbo lassen Empfangsbereiche langfristig gepflegt erscheinen, fügen sich optisch in jedes Interieur ein, reduzieren die Unterhaltskosten und sorgen als „Visitenkarte" des Gebäudes für einen perfekten ersten Eindruck.

Das Coral-Angebot beinhaltet Sauberlaufprodukte in acht angesagten Qualitäten und erstmals auch im modularen Fliesenformat. Damit stehen ab sofort Coral-Sauberlauf-Produkte in drei Varianten zur Auswahl – als Bahnenware, Matte und Fliese.

Vorteile:

- Effektive Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme
- Trittsicherheit im Gebäudeinneren
- Vorbeugung vor Ausrutschunfällen
- Reduzierung von Gebäude-Unterhaltskosten

Warum Sauberlaufzonen wichtig sind

Eingangsbereiche sind in doppelter Hinsicht schutzbedürftig: Zum einen gilt es, die Bodenbeläge im Foyer vor dauerhafter Verschmutzung und vorzeitiger Abnutzung zu schützen, zum anderen sind Bewohner und Besucher sicher ins Gebäude zu leiten. Ein funktionsfähiges Sauberlaufprodukt nimmt den Großteil an Schmutz und Nässe bereits vor dem Eintrag ins Gebäudeinnere auf und schützt so die angrenzenden Beläge – das spart nachhaltig Unterhaltskosten. Zudem sorgen moderne Sauberlaufsysteme für Trittsicherheit und verhindern dadurch die kostenträchtigen Folgen von Unfällen durch Ausrutschen. Coral-Sauberlaufsysteme bieten einen optimalen Schutz für alle Eingangsbereiche, denn sie sind extrem leistungsstark.



1. Verschiedene Funktionsgarne für höchste Effektivität
2. Polyesterfaservlies als Garnbasis
3. Vinylrücken für einfache Verarbeitung und Reinigung

94 % Schmutz und Feuchtigkeit nimmt eine 6 m lange Coral-Sauberlaufzone auf, das belegen Tests des TÜV Rheinland. In dieser Testreihe ist Coral klarer Sieger im Vergleich zu vielen anderen Eingangsmatten. Wie effektiv Coral-Produkte Schmutz und Nässe absorbieren, zeigt die Grafik.

TÜVRheinland®

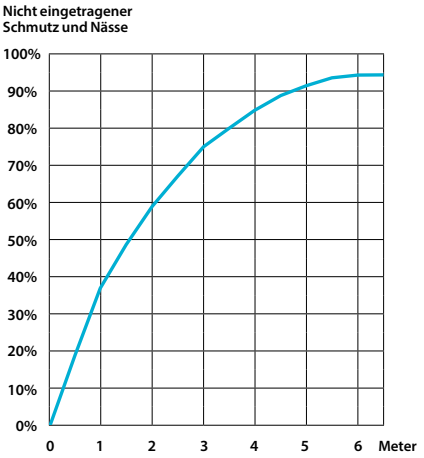

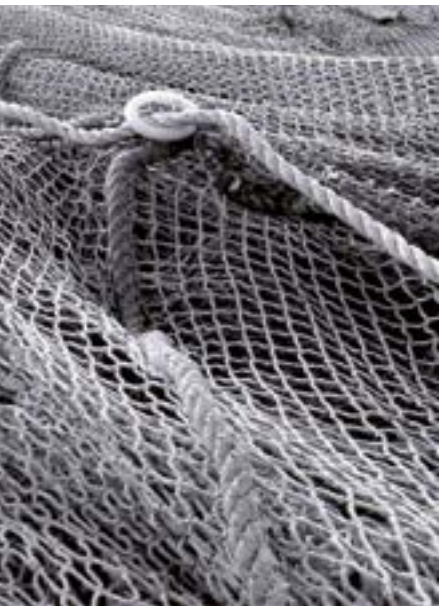

Aktiver Umweltschutz mit Sauberlaufzonen

Forbo Coral senkt nicht nur die Reinigungskosten um bis zu 65 %, sondern auch den Einsatz von Reinigungsmitteln und den Wasserverbrauch bei der Unterhaltsreinigung im Gebäude. Das kommt der Umwelt zugute. Wir arbeiten mit zukunftsorientierten Lieferanten, die in der Lage sind, einen immer höheren Recyclinganteil in ihren Garnen zu integrieren. Econyl-Garne sind das beste Beispiel dafür. Econyl wird aus aufbereiteten Industrie- und Produktionsabfällen hergestellt, z. B. aus ausrangierten Fischernetzen. Das trägt zur Abfallvermeidung bei und hilft, den Rohstoff- und Energieverbrauch auf ein Mindestmaß zu beschränken. Der überwiegende Teil unserer Sauberlauf-Produkte wird aus 100 % recycelten Garnen der Marke Econyl gefertigt.

Made with 100% Regenerated Nylon
ECONYL®

Wie muss eine funktionsfähige Sauberlaufzone aussehen?

Ein optimales Sauberlaufsystem für ein Gebäude kann immer nur individuell erstellt werden. Entscheidend sind Faktoren wie Frequentierung, Laufwege, äußere Umgebung, etc. Nicht jede Gebäudearchitektur lässt ein 3-Zonen-System zu. Schmale Gebäudezugänge erfordern besonders leistungsfähige Sauberlaufprodukte. Produktempfehlungen für die einzelnen Zonen:

		Zone				Klasse
coral® grip MD		1 + 2	●○○○	●●●●	●○○○	33
coral® grip HD		1 + 2	●○○○	●●●●	●○○○	33
coral® duo		2	●●●●	●●●●	●●○○	33
coral® brush		2 + 3	●●●●	●●●○	●●●○	33
coral® bright		2 + 3	●●●○	●●○○	●●●○	32
coral® go		2 + 3	●●○○	●●○○	●●●○	32
coral® welcome		2 + 3	●●●●	●●○○	●●●●	33
coral® classic		2 + 3	●●●●	●●○○	●○○○	33
coral® logo		2 + 3	●●●○	●●○○	●○○○	31
coral® luxe		3	●●●●	●●○○	●○○○	31

Econyl-Garne bestehen aus recycelten Fasern (z. B. Fischernetzen).



Coral entspricht der höchsten Brandklassifizierung B_{fl}-s1

Reduzierung der Gebäudeunterhaltskosten bis zu 65 %

Coral sorgt für Trittsicherheit und verhindert Unfälle durch Ausrutschen.

Drei Sauberlaufzonen für höchste Wirksamkeit

1 **Außenbereich:** Im ersten Schritt nimmt Zone 1 groben Schmutz direkt vor der Eingangstür auf.

2 **Eingangsbereich:** Die größte Menge an Nässe und Schmutzpartikeln fängt Zone 2 im Eingangsbereich auf.

3 **Innenbereich:** Zone 3 schützt Innenbereiche, wie z. B. Treppenaufgänge, wirksam und zuverlässig.

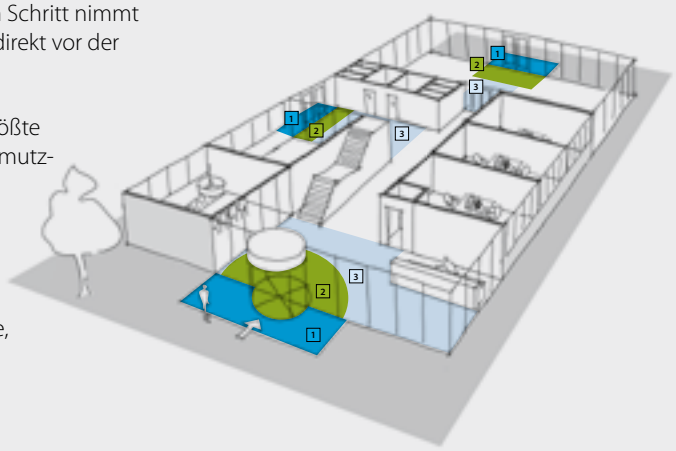

NUR ZWEI SCHRITTE auf Coral reichen aus...

...um BIS ZU 50 % der eingetragenen Feuchtigkeit aufzunehmen.

94 %

Schmutz und Feuchtigkeit nimmt eine 6 m lange Coral-Sauberlaufzone auf.

coral® classic



Nur zwei Schritte auf den feuchtigkeitsabsorbierenden Fasern von Coral Classic reichen aus, um 50 % Schmutz und Feuchtigkeit aufzunehmen. Die Produktvorteile liegen auf der Hand: Trittsicherheit verhindert Unfälle durch Ausrutschen und angrenzende Beläge bleiben dauerhaft sauber und geschützt. Bei der Herstellung werden durchgefärbte Garne verwendet, die für eine langfristige Funktionsfähigkeit und Farbbeständigkeit sorgen und Coral Classic ein dauerhaft gepflegtes Erscheinungsbild garantieren.

4701 | anthracite

Spezifikation	EN 1307	erfüllt
Klassifizierung	EN ISO 10874	33
Gesamtdicke	ISO 1765	ca 9 (8) mm
Breite		1,05 / 1,55 / 2,05 (1,85) m
Länge		ca. 27,5 m
Komfortwert	EN 1307	LC3
CE	EN 14041	1300147-DoP-607
Brandverhalten	EN 13501-1	B_{fl} - s1
Rutschsicherheit	EN 13893	DS: ≥ 0,30
Antistatik	ISO 6356	< 2 kV

Werte in Klammern = FR
Standardmattengrößen s. Seite 263

4727 | navy blue

4774 | khaki

4758 | olive

4730 | raven black

4744 | espresso

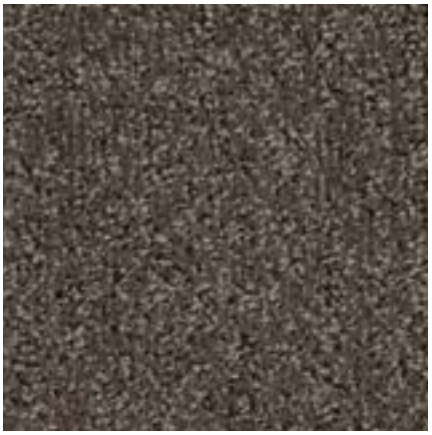

4764 | taupe



4721 | mouse grey

4750 | warm black

4701 | anthracite

4751 | silver grey

4756 | bronzetone

4753 | bright red

4759 | old rose

coral® brush

Zone 2+3

Klasse 33

Mit seiner hohen Aufnahmefähigkeit von Feuchtigkeit und trockenem Schmutz eignet sich Coral Brush für wirklich jeden Eingangsbereich. Dank einer breiten Farbauswahl lässt sich Coral Brush in nahezu jedes Gestaltungskonzept integrieren – z. B. als Blickfang im Eingang oder dezente Basis für angrenzende Beläge im gesamten Gebäude. Coral Brush besteht aus drei Garntypen: Hohlgarn für die Feuchtigkeitsaufnahme, Garn mit aktiver Bürstwirkung sowie besonders strapazierfähigem Kratzgarn, das höchsten Beanspruchungen standhält.

5767 | slate blue

5723 | cardinal red

5715 | charcoal grey

5730 | vulcan black


5705 | Bondi blue

5706 | brick red

5714 | shark grey

5741 | cannon grey

5750 | aztec black

5722 | cornflower blue

5709 | royal purple

5710 | asphalt grey

5721 | hurricane grey

5754 | straw brown

5764 | petrified grey

5716 | masala brown

5727 | stratos blue

5724 | chocolate brown

5767 | slate blue

Spezifikation	EN 1307	erfüllt
Klassifizierung	EN ISO 10874	33
Gesamtdicke	ISO 1765	ca. 9 mm
Breite		1,05 / 1,55 / 2,05 (1,85) m
Länge		ca. 27,5 m
Komfortwert	EN 1307	LC3
CE	EN 14041	1300147-DoP-607
Brandverhalten	EN 13501-1	B_{fl} - s1
Rutschsicherheit	EN 13893	DS: ≥ 0,30
Antistatik	ISO 6356	< 2 kV

Werte in Klammern = FR

Standardmattengrößen s. Seite 263

coral® welcome

Zone 2+3

Klasse 33

Die moderne Streifenoptik mit dichtem, hohen Flor verleiht jedem Eingangsbereich eine unverwechselbare, ästhetische Ausstrahlung. Darüber hinaus ist dieses Produkt in puncto Ökologie und Nachhaltigkeit wegweisend konzipiert: Coral Welcome wird aus 100 % recyceltem Econyl-Garnen hergestellt, die aus aufbereiteten Industrieabfällen, wie z. B. alten Fischernetzen, gewonnen werden. Die Rückenkonstruktion besteht aus recycelten PET-Flaschen.

3205 | blue lagoon

3210 | black magic



3201 | silver shadow

3202 | desperado

3205 | blue lagoon



3208 | matrix



3219 | colour purple

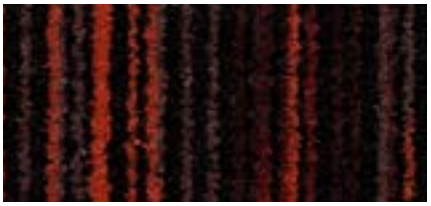

3206 | volcano



3207 | blue velvet

Spezifikation	EN 1307	erfüllt
Klassifizierung	EN ISO 10874	33
Gesamtdicke	ISO 1765	ca. 8,5 (7,5) mm
Breite		2,05 (1,90) m
Länge		ca. 27,5 m
Komfortwert	EN 1307	LC2
CE	EN 14041	1300147-DoP-607
Brandverhalten	EN 13501-1	B_{fl} - s1
Rutschsicherheit	EN 13893	DS: ≥ 0,30
Antistatik	ISO 6356	< 2 kV

Werte in Klammern = FR
Standardmattengrößen s. Seite 263

coral® luxe

Zone 3

Klasse 31

Das ansprechende textile Erscheinungsbild lässt Coral Luxe auf den ersten Blick nicht wie ein typisches Sauberlaufprodukt erscheinen. Dichter, hoher Flor erinnert eher an einen komfortablen Teppichboden. Coral Luxe wurde speziell für Bereiche mit hohem ästhetischen Anspruch entwickelt – wie z. B. Hotellobbys, Korridore oder Empfangsbereiche in öffentlichen Gebäuden. Dennoch bietet dieses Produkt in Eingängen mit leichtem bis mittleren Laufverkehr einen hoch effizienten Schutz vor Nässe- und Schmutzeintrag.

2905 | topaz

2905 | topaz

2902 | citrine

2906 | garnet

2901 | diamond

2907 | sapphire

2910 | onyx

Spezifikation	EN 1307	erfüllt
Klassifizierung	EN ISO 10874	31
Gesamtdicke	ISO 1765	ca. 8,5 mm
Breite		1,05 m; 2,05 m
Länge		ca. 20 m
Komfortwert	EN 1307	LC3
CE	EN 14041	1300147-DoP-607
Brandverhalten	EN 13501-1	B_{fl} - s1
Rutschsicherheit	EN 13893	DS: ≥ 0,30
Antistatik	ISO 6356	< 2 kV

Standardmattengrößen s. Seite 263

coral® duo

Zone 2

Klasse 33

Wo Sauberlauf auf kurzer Distanz funktionieren soll, liegt Coral Duo genau richtig. Die funktionale Qualität steht für maximale Schmutz- und außergewöhnlich hohe Feuchtigkeitsaufnahme auf kleinen Flächen und ist daher die optimale Lösung für kurze Eingangsbereiche. Die Rippenstruktur ist nicht nur funktional, sondern verschafft jedem Gebäudezugang ein ästhetisch ansprechendes Erscheinungsbild. Darüber hinaus lässt sich Coral Duo bestens mit Coral Brush und Classic kombinieren.

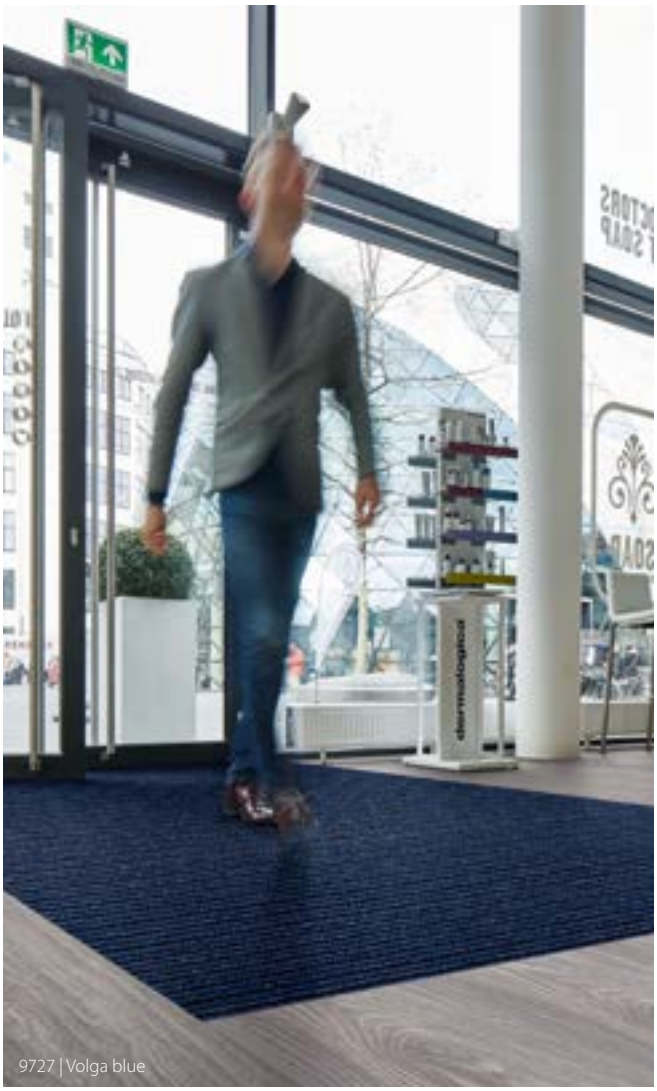

9727 | Volga blue

Spezifikation	EN 1307	erfüllt
Klassifizierung	EN ISO 10874	33
Gesamtdicke	ISO 1765	ca. 9 mm
Breite		2,05 (1,90) m
Länge		ca. 27,5 m
Komfortwert	EN 1307	LC2
CE	EN 14041	1300147-DoP-607
Brandverhalten	EN 13501-1	B_{fl} - s1
Rutschsicherheit	EN 13893	DS: ≥ 0,30
Antistatik	ISO 6356	< 2 kV

Werte in Klammern = FR
Standardmattengrößen s. Seite 263

9721 | dark steel

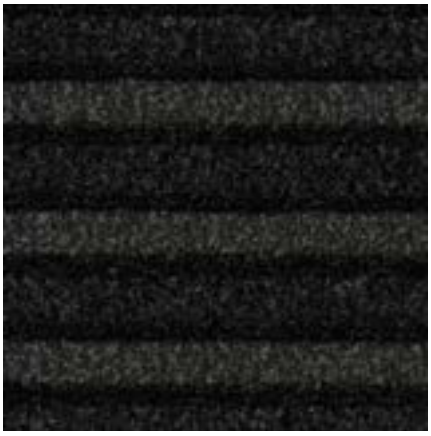

9730 | black diamond

9714 | Sicilian sand

9724 | cafe supreme

9725 | cafe bahia

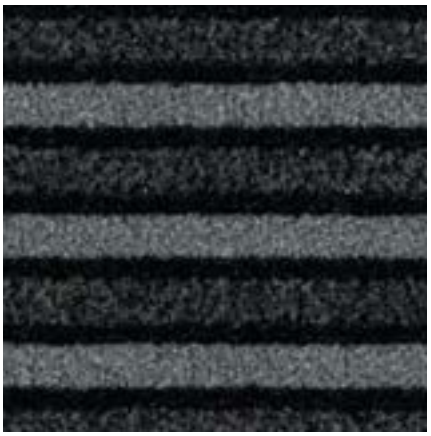

9710 | luna perl

9727 | Volga blue

9723 | African red

SAUBERLAUFZONEN

coral® grip

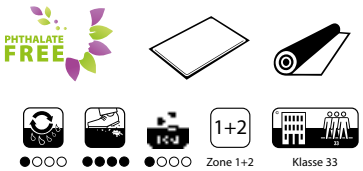

Schmutzprävention beginnt idealerweise im Außenbereich. Coral Grip schützt den Eingang bereits draußen und sorgt dafür, dass größte Schmutzpartikel aufgenommen werden, bevor Besucher ein Gebäude betreten. Coral Grip steht in MD- und HD-Qualität für mittleren bzw. hohen Laufverkehr zur Verfügung. Standardmäßig ist dieses Produkt in zwei Varianten (HD/MD) mit zwei unterschiedlichen Rückenkonstruktionen erhältlich. Für besonders stark beanspruchte Eingangsbereiche empfiehlt sich Coral Grip HD, dessen patentierte Prägestruktur und flexible, haltbare Vinyl-Schlingen äußerst effiziente Bürstwirkung gewährleisten.

6125 | lead

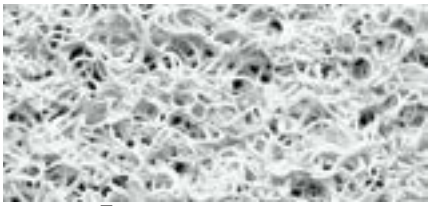
HD■ 6122 ☐ 6142
MD■ 6922 ☐ 6942
salt

HD■ 6130 ☐ 6150
MD■ 6930 ☐ 6950
ink

HD ■ 6125 ☐ 6145
MD■ 6925 ☐ 6945
lead

HD■ 6121 ☐ 6141
MD■ 6921 ☐ 6941
ash

HD ■ 6123 ☐ 6143
MD■ 6923 ☐ 6943
wine

Spezifikation	EN 1307	erfüllt
Klassifizierung	EN ISO 10874	33
Gesamtdicke	ISO 1765	■ ca. 17 (12) mm ☐ ca. 16 (11) mm
Rollenbreite		1,27 m | Everfort-Vinylrücken 1,22 m | offene, durchlässige Struktur
Rollenlänge		ca. 10 (15) m
CE	EN 14041	1300118-DoP-607
Brandverhalten	EN 13501-1	B_{fl}-s1 mit Rücken
verbesserte Rutschsicherheit		µ 0,78 (0,82)
Antistatik	ISO 6356	< 2 kV

Werte in Klammern = MD
Standardmattengrößen s. Seite 263

■ Mit Everfort®-Vinylrücken ☐ Mit offener, durchlässiger Struktur

coral® bright

Zone 2+3

Klasse 32

Die Produktauswahl von Coral Bright überzeugt mit Komfort sowie schmutzverbergenden Optiken. In Bereichen mit mittlerem Laufverkehr bietet diese strapazierfähige Qualität besten Schutz vor Schmutz und Nässe. Mit seiner textilen Haptik erinnert dieses Produkt eher an einen modernen Teppich als an ein typisches Sauberlaufprodukt. Dank des dichten Flors ist die umweltfreundliche Variante für Innenbereiche bestens geeignet.



2610 | cold lava



2601 | clear gravel

2606 | fine peat

2604 | virgin sand

2603 | vivid earth

2608 | fresh grass

Spezifikation	EN 1307	erfüllt
Klassifizierung	EN ISO 10874	32
Gesamtdicke	ISO 1765	ca. 8,5 mm
Breite		0,9 m; 1,3 m; 2 m
Länge		ca. 27,5 m
Mattengröße		60 x 90 cm, 90 x 150 cm
Komfortwert	EN 1307	LC4
CE	EN 14041	1300147-DoP-607
Brandverhalten	EN 13501-1	B_{fl} - s1
Rutschsicherheit	EN 13893	DS: ≥ 0,30
Antistatik	ISO 6356	< 2 kV

Standardmattengrößen s. Seite 265

coral® go

Zone 2+3

Klasse 32

Coral Go steht für hohe Funktionalität mit besten Gebrauchseigenschaften zu attraktiven Preisen. In Bereichen mit mittlerer Beanspruchung ist diese Variante eine gute Wahl. Die angebotenen sechs Farben werden aus 100 % recycelten Econyl-Garnen gefertigt und sind in drei Bahnenbreiten und zwei Mattengrößen erhältlich. Coral Go bietet viele Einsatzmöglichkeiten für jeden Empfang.



2205 | Chicago blue

2207 | Paris blue

2204 | Havana brown

2201 | London grey



2210 | Dubai grey

2203 | Shanghai red

Spezifikation	EN 1307	erfüllt
Klassifizierung	EN ISO 10874	32
Gesamtdicke	ISO 1765	ca. 8 mm
Breite		0,9 m; 1,3 m; 2 m
Länge		ca. 27,5 m
Mattengröße		60 x 90 cm, 90 x 150 cm
Komfortwert	EN 1307	LC3
CE	EN 14041	1300147-DoP-607
Brandverhalten	EN 13501-1	B_{fl} - s1
Rutschsicherheit	EN 13893	DS: ≥ 0,30
Antistatik	ISO 6356	< 2 kV

Standardmattengrößen s. Seite 263

coral® logo

Zone 2+3 | Klasse 31

Mit Coral Logo können Sauberlaufmatten exklusiv nach Kundenwünschen gestaltet werden, z. B. mit eigenem Firmenlogo. Diese individuellen Matten sind optische Highlights und erfüllen zudem ihre Funktion als Aktiv-Sauberlaufzone. Für die Sonderanfertigungen stehen zwei Produktionsverfahren zur Auswahl: Aus einer serienmäßigen Coral-Matte können zum einen Logos ausgeschnitten und in die gewünschte Matte eingearbeitet werden. Zum anderen besteht die Möglichkeit, das Logo auf eine Coral-Matte aufzudrucken. Für diesen Individual-Druck können Wunschfarben aus einem breiten Spektrum ausgewählt werden. Standardmäßig stehen sieben Mattengrößen zur Verfügung. Auf Wunsch werden auch individuelle Sonderlösungen gefertigt.

4751 | silver grey
5710 | asphalt grey

Spezifikation	EN 1307	erfüllt
Klassifizierung	EN ISO 10874	31
Gesamtdicke	ISO 1765	ca. 8 mm
Mattengröße	55 x 90 cm; 105 x 155 cm 105 x 300 cm; 155 x 197 cm 155 x 300 cm; 197x197 cm 197 x 300 cm	
Komfortwert	EN 1307	LC2
CE	EN 14041	1300158-DoP-309
Brandverhalten	EN 13501-1	B_{fl} - s1
Rutschsicherheit	EN 13893	DS: ≥ 0,30

01 02 03
39 05 04
08 38 35
07 09 22
12 11 14
15 16 24
17 37 13
18 36 23
19 40 20
41 44 34
25 43 33
06 21 27
30 29 28
31 32 45

Das Coral-Lieferprogramm

Bahnenware und Standardmatten

4753| bright red

Coral-Produkte sind als Bahnenware in unterschiedlichen Breiten und als vorgefertigte Matten verfügbar. Neben den Standardgrößen sind auch Sondermaße auf Anfrage möglich.
Neu im Programm: Die praktischen 50 x 50 cm Sauberlauf-Fliesen der Qualitäten Coral Classic und Brush.

coral® classic

Lieferprogramm	Rollen	Matten
- Rollen inkl. Everfort®-Vinylstoßrand - Rollen FR ohne Stoßrand - Matten mit 2,5 cm Stoßrand ringsum - FR: keine Matten verfügbar	105 cm 155 cm 205 cm 185 cm (FR)	55 x 90 cm 90 x 155 cm 135 x 205 cm 205 x 300 cm
	Fliesen	
	50 x 50 cm	

coral® luxe

Lieferprogramm	Rollen	Matten
- Rollen inkl. Everfort®-Vinylstoßrand - Matten mit 2,5 cm Stoßrand ringsum - FR: nicht verfügbar	105 cm 205 cm	105 x 155 cm 135 x 205 cm

coral® bright

Lieferprogramm	Rollen	Matten
- Rollen inkl. Everfort®-Vinylstoßrand - Matten mit 2,5 cm Stoßrand ringsum - FR: nicht verfügbar	90 cm 130 cm 200 cm	60 x 90 cm 90 x 150 cm

coral® brush

Lieferprogramm	Rollen	Matten
- Rollen inkl. Everfort®-Vinylstoßrand - Rollen FR ohne Stoßrand - Matten mit 2,5 cm Stoßrand ringsum - FR: keine Matten verfügbar	105 cm 155 cm 205 cm 185 cm (FR)	55 x 90 cm 90 x 155 cm 135 x 205 cm 205 x 300 cm
	Fliesen	
	50 x 50 cm	

coral® go

Lieferprogramm	Rollen	Matten
- Rollen inkl. Everfort®-Vinylstoßrand - Matten mit 2,5 cm Stoßrand ringsum - FR: nicht verfügbar	90 cm 130 cm 200 cm	60 x 90 cm 90 x 150 cm

coral® welcome

Lieferprogramm	Rollen	Matten
- Rollen inkl. Everfort®-Vinylstoßrand - Rollen FR ohne Stoßrand - Matten mit 2,5 cm Stoßrand ringsum - FR: keine Matten verfügbar	205 cm 190 cm (FR)	105 x 155 cm

coral® duo

Lieferprogramm
- keine Matten verfügbar
- Rollen inkl. Everfort®-Vinylstoßrand

Die Produktionsrichtung entspricht nicht der Laufrichtung. Coral Duo sollte immer quer zur Richtung des Laufverkehrs verlegt werden, um einen optimalen Abstreifeffekt zu garantieren.

Rollen
205 cm 190 cm (FR)

coral® grip

Lieferprogramm	Rollen	Matten
- Rollen inkl. Everfort®-Vinylstoßrand - Rollen mit offener Struktur - Matten nur mit offener Struktur	122 cm 127 cm (EV)	60 x 90 cm

Alle Abmessungen sind ca.-Maße.

Zubehör + Service

Unesco Biosphärenreservat, Vessertal
Fotograf: Matthias Groppe, Paderborn

Linoleum Schmelzdrähte 266

Linoleum Wandanschlüsse 267

Vinyl Schweißdrähte 268

Designbeläge für Sockelleisten 269

QuickFit-Unterbodensystem 270

Protection Paper 271

Corkment 272

Beratung 273

Musterservice 274

Online-Service 275

Unsere Magazine 276

Referenzen 278

Perfekte Nähte

Unabhängig davon, ob Marmoleum unverfugt oder mit einem Schmelzdraht verlegt wird, das Ergebnis überzeugt.

Unverfugte Verlegung

Marmoleum schrumpft nicht nach der Verlegung, wenn es richtig installiert ist. Das bedeutet, dass in den meisten Fällen keine Nahtabdichtung erforderlich ist. Erfahrene Verleger erzielen auch ohne Schmelzdraht perfekte Nähte. Nach fachgerechter Verlegung entsteht eine dichte, wasserverträgliche Bodenfläche, die feucht gereinigt werden kann, auch ohne Verfugung. Wenn es keine besonderen Anforderungen an die Abdichtung gibt, können Sie Zeit und Verlegekosten sparen, indem Sie sich für die unverfugte Verlegung entscheiden. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite.

Ohne Verfugung

Mit Marmoweld-Verfugung

Neuer Schmelzdraht Marmoweld

Dort, wo ein Schmelzdraht aufgrund örtlicher Vorschriften gewünscht oder benötigt wird, gibt es für jedes Marmoleum-Dessin den passenden Schmelzdraht, wahlweise ein- oder mehrfarbig. Die patentierte, neue Rezeptur Marmoweld bietet eine hervorragende Beständigkeit gegen Schmutzaufnahme und ist leicht zu reinigen, was langfristig nahezu unsichtbare Nähte garantiert.

Wandanschlüsse

Sockelleisten

Passende Marmoleum-Sockelleisten geben jeder Installation den letzten Schliff. Sockelleisten bieten eine praktische und hygienische Lösung für die Bodenreinigung und -pflege bis zum Wandanschluss.

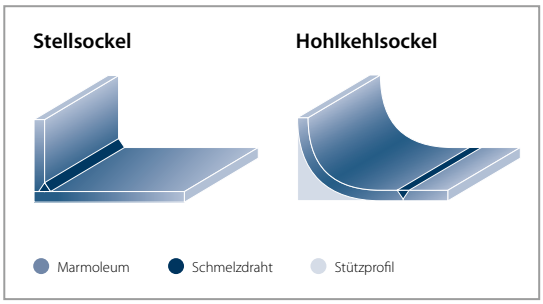

Hohlkehlen

Wenn Bereiche eine hygienische und wasserdichte Verlegung vom Boden bis zur Wand erfordern, ist das Forbo-Sortiment an vorgeformten Marmoleum-Hohlkehlleisten die ideale Lösung. Die Marmoform-Wandausbildung ist eine elegante Variante, die keine Schmutzablagerungen zulässt, da die Boden-Wand-Verbindung durch eine leicht zu reinigende Rundung erreicht wird. Marmoform-Hohlkehlen sind auch in vorgeformten (äußeren und inneren) Ecken farbgleich erhältlich.

Marmostrip-Sockelleiste

Stützprofil


Marmostrip-Sockelleiste mit Schmelzdrahtkante


Marmoform-Sockelleiste mit Innen-/Außenecke

Sockelleisten für Marmoleum Click

Marmoleum MF-Click Sockelleiste
MDF-Sockelleisten mit der originalen Marmoleum-Oberfläche. Die Sockelleiste ist einfach zu installieren und kann mit Kontaktkleber oder Schrauben befestigt werden.

Marmoleum MF-Click Sockelleiste

Marmoleum MP Abdeckleiste
2,3 cm breiter Streifen der entsprechenden Linoleumfarbe mit abziehbarem Klebeband auf der Rückseite.

Marmoleum MP Abdeckleiste

Dämmunterlage
Marmoleum Click verfügt dank rückseitiger Korkdämmung über eine Trittschallminderung von 17 dB. Für eine weitere Reduzierung des Trittschalls auf 21 dB empfehlen wir die Verwendung der Forbo Foam-Unterlagsmatte.

Verschweißen mit geeigneten Methoden

Vinyl thermisch verschweißen

Bei der thermischen Verschweißung werden die Belagsbahnen mit einer materialgleichen Schweißschnur und unter Einsatz von Heißluft zu einer Einheit verschmolzen. Zu allen Vinyl-Standardfarben stehen farblich passende Schweißdrähte zur Verfügung.

Vinyl kalt verschweißen

Alternativ zur thermischen Verschweißung lassen sich Vinyl-Bodenbeläge auch kaltschweißen. Für unsere heterogenen Vinylbeläge empfehlen wir diese Methode mit geeigneten Kaltschweißmitteln, die entsprechend den Herstellerangaben zu verarbeiten sind.

Colorex-Beläge können im Bereich der Hohlkehlleisten wahlweise mit Schweißschnur oder Material-in-Material thermisch verschweißt werden.

Sockelleisten
für Forbo Designbeläge

Zum Designbelag Allura werden farblich abgestimmte Dölken-Sockelleisten für den deutschen und österreichischen Markt angeboten.

Die Döllken-Kernsockelleisten EP 60/13 und D 60 zeichnen sich aus durch:

- exakt abgestimmte Dekore und strapazierfähige Oberflächen
- hohe Flexibilität zu Wand und Boden dank flexibler Weichlippen
- Eckenausführungen, die ohne zusätzliche Formteile aus dem Profil gebildet werden können
- direkte und schnelle Wandverklebung mit Heißschmelzkleber

TCF
totally
chlorine free

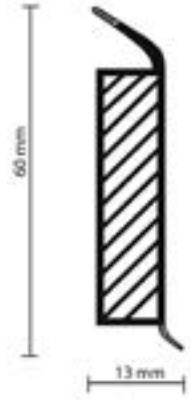

Für die einfache Zuordnung der Sockelleisten zum ausgewählten Designbelag beachten Sie bitte unsere Zuordnungsübersicht unter **www.forbo-flooring.de / .at / .ch > Download / Designbeläge**

QuickFit-Unterbodensystem

Als optimales Unterbodensystem für Bodenbeläge hat sich Forbo QuickFit seit Jahren bewährt. Vor allem im Renovierungsbereich bietet das System viele Vorteile gegenüber konventionellen Aufbauten.

Vorteile

- für alle Nutzbeläge als Unterlage geeignet
- für alte und neue Nutz-Estriche als Unterlage geeignet
- verlegbar auf rissigen Unterbodenkonstruktionen
- geringer Höhenaufbau (1 cm inkl. Belagsdicke)
- hohe Flächenebenheit
- keine Schüsselung im Stoßbereich
- keine Spachtelarbeiten notwendig
- geringer Verschnitt
- schnelle rationelle Verlegung
- keine Wartezeiten
- einfache Verarbeitung
- kein Einsatz von Spezialwerkzeugen erforderlich
- für Stuhlrollen geeignet
- gute Wärmeisolierung
- hohe Trittschallverbesserung in Verbindung mit einer Schaumunterlage möglich (> 20 dB)
- problemlose Entsorgung, da biologisch abbaubar
- schnelles Auswechseln möglich
- rückstandslos und ohne Beschädigung des Nutzbelages wieder aufnehmbar
- unter allen elastischen und textilen Bodenbelägen einsetzbar

Material:	MDF = Mitteldichte Faserplatten
Maße:	60 x 1,20 cm
Dicke:	3 mm und 4 mm
Klebstoff:	Dispersions-Kontaktklebstoff auf der Oberseite der 3 mm-Platten und der Unterseite der 4 mm-Platten
Verlegeart:	schwimmend
Verpackungseinheit:	36 m^2 pro Palette
Untergründe:	Alle alten und neuen Untergründe, auch alte Nutzbeläge. Als Zwischenlage Schaumfolie und 0,2 mm PE-Folie verwenden.

1. Für die Verlegung des Unterbodensystems QuickFit sind nur wenige Werkzeuge nötig: Meterstab, Bleistift und Verlegemesser

2. Der passende Randabstand sorgt dafür, dass sich das schwimmende System bewegen kann.

3. Durch den bereits werkseitig aufgetragenen Kontaktklebstoff werden die Platten ohne zusätzlichen Klebstoffauftrag einfach gegeneinander verklebt.

4. Ohne zusätzliche Wartezeiten kann im Anschluss jeder Bodenbelag aus dem Hause Forbo verlegt werden. Das Resultat: eine ebene Fläche ohne aufwendige Untergrundvorbereitung, die beim Austausch problemlos rückstandsfrei entfernt werden kann.

Protection Paper

- schützt den neu verlegten Bodenbelag während der Bauphase
- ist besonders widerstandsfähig und belastbar
- lässt sich schnell und einfach mit weichmacherfreiem Klebeband fixieren
- lässt sich dank der Rollenbreite (ca. 120-140 cm) gut handhaben
- ist umweltfreundlich und problemlos zu verlegen

Rollenbreite:	120-140 cm
Rollengewicht:	ca. 14-16 kg
Fläche:	ca. 75 m^2 pro Rolle
Papierstärke:	185-215 g/m^2
Zubehör:	Tesa-Spezialklebeband (weichmacherfrei, Länge: 50 m, Breite: 50 mm)



Corkment

Corkment kann als Unterbelag zwecks Verbesserung der Trittschalldämmung eingesetzt werden. Diese Materialkonstruktion reduziert den Trittschall um ca. 14 dB. Corkment wird in 2,0 mm und 3,2 mm Stärke angeboten und kann unter allen Forbo Belägen eingesetzt werden.

Der Corkment-Unterbelag darf nicht dicker als der eingesetzte Oberbelag sein. Wir empfehlen, Corkment mit der Juteseite nach oben und quer zur Verlegerichtung des Oberbelages zu verlegen.

Nur beim Einsatz von Corkment als Unterbelagsbahn zur Trittschallverbesserung übernimmt Forbo die Gewährleistung für den ausgewiesenen Trittschalldämmwert sowie der technischen Eignungskriterien wie Belastbarkeit, Druckfestigkeit und Stuhlrolleneignung.

Wir beraten Sie jederzeit

Wir unterstützen Sie bei der Planung und Umsetzung Ihrer Projekte. Ein erfahrenes Außendienst-Team berät Sie direkt vor Ort in allen Phasen vom Planungsbeginn über die Ausschreibung bis zur Ausführung. In Deutschland, Österreich und der Schweiz betreuen mehr als 60 Außendienst-Fachberater Architekten und Planer sowie Kunden im Handel und Handwerk und sind jederzeit ansprechbar für Fragen vor und während der Ausführung Ihrer Objekte.

Für Ihre Planungen halten wir alle relevanten Planungsdaten zu unseren Produkten online bereit. Ihre Ausmusterung unterstützen wir durch schnelle Musterlieferungen innerhalb von 24 Stunden. Für anwendungstechnische Fragen zu Forbo Produkten, z. B. zur objektspezifischen Eignung, zur Verarbeitung oder Reinigung und Pflege, stehen Ihnen kompetente Anwendungstechniker über eine Hotline und vor Ort Rede und Antwort. Ihre Bestellungen werden zuverlässig und zeitnah von uns bearbeitet.

Musterservice und Beratung

Musterservice

Sie benötigen Originalmaterial zur Bemusterung Ihres Bauvorhabens? Gern schicken wir Ihnen die gewünschten Muster zu. Bestellen Sie einfach und bequem über unsere Webseite - der Online-Musterservice ist 24 Stunden täglich verfügbar. Der Versand der Muster erfolgt von montags bis freitags zeitnah nach Eingang Ihrer Bestellung.

Hier können Sie direkt Ihre Musterbestellung aufgeben:

Deutschland
www.forbo-flooring.de/musterbestellung

Österreich
www.forbo-flooring.at/musterbestellung

Schweiz
www.forbo-flooring.ch/musterbestellung

Anwendungstechnische Fragen

Sie haben technische Fragen zum Produkt, zur objektspezifischen Eignung, zur Verarbeitung, zur Reinigung und Pflege oder Ähnliches? Unsere Anwendungstechniker beraten Sie telefonisch täglich von 8 bis 17 Uhr.

	Deutschland	**Österreich**	**Schweiz**
Telefon:	0 52 51 - 18 03 213	+43 (0)1 - 330 92 04	+41 (0)91 - 850 01 11
Fax:	0 52 51 - 18 03 232	+43 (0)1 - 330 92 04 10	+41 (0)91 - 850 01 41
E-Mail:	awt@forbo.com	info.austria@forbo.com	customerservice.ch@forbo.com

Photography: Matthias Groppe, Paderborn

Online-Service

Service für Architekten

Planungs- und BIM-Daten
Zu allen aktuellen Produkten sind technische Daten und Ausschreibungsmustertexte als Download verfügbar. Außerdem unterstützen wir Planungen nach der BIM-Methode: Über die BIM Object-Cloud auf unserer Webseite haben Sie unmittelbar Zugriff auf Forbo-Bodenbeläge.

CAD-Daten
Planen Sie Ihr Bauvorhaben mit räumlichen Darstellungen und benötigen Sie Musterscans? Auf unseren Musterseiten steht zu jedem Produkt das CAD-optimierte Farbmuster zum Download bereit.

NCS-Codes
Zur Farbabstimmung mit anderen Innenraumprodukten sind exakte Farbangaben hilfreich. Die NCS-Codes zu jeder Farbe finden Sie online in den Produktübersichten.

Service für Verarbeiter

Verlegung / Reinigung und Pflege
Unsere Produkte können ihre volle Leistungsfähigkeit nur dann entfalten, wenn sie handwerklich korrekt installiert werden. Daher unterstützen wir Handel und Handwerk mit Empfehlungen zur Verlegung sowie Reinigung und Pflege zu allen unseren Produkten, online verfügbar im Downloadbereich.

Serviceangebote
Aktuelle Serviceangebote und nützliche Hilfsmittel finden Sie in der Rubrik „Tools und Services“ auf unserer Produktseiten.

Alle aktuellen Informationen finden Sie unter **www.forbo-flooring.de / .at / .ch**

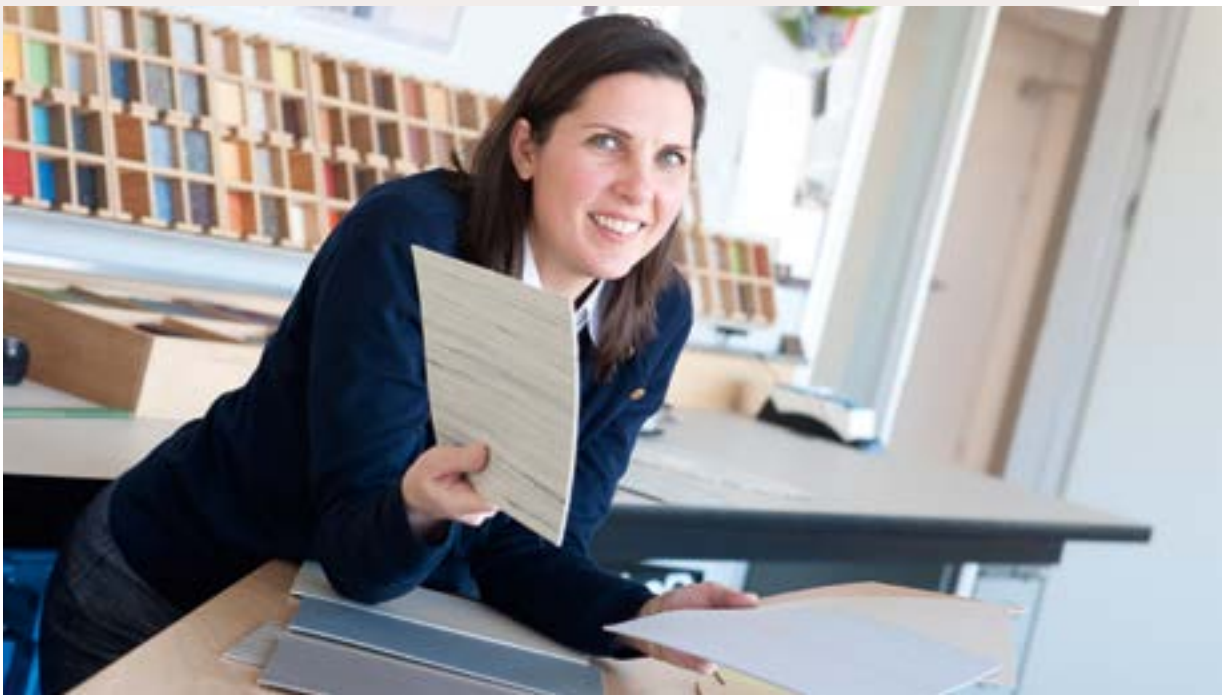

Unsere Magazine

Quadratm²eter - das Magazin für Raumgestaltung

Das Magazin Quadratm²eter präsentiert zweimal jährlich interessante Geschichten und exklusive Interviews zu aktuellen Designtrends sowie die neuesten Entwicklungen in der Arbeits- und Wohnwelt. Bleiben Sie auf dem Laufenden und bestellen Sie unser kostenloses Kundenmagazin unter: www.forbo-flooring.de/quadratmeter-bestellformular

ArchIdea

Die Archidea stellt seit mehr als 25 Jahren gelungene internationale Bauprojekte vor, die weltweit mit Forbo-Produkten realisiert wurden, ergänzt durch Architekten-Interviews aus der internationalen Architekturszene. Sie möchten zukünftig die zweimal jährlich erscheinende Printausgabe kostenlos zugeschickt bekommen? Jetzt registrieren: www.forbo-flooring.de/archidea-registrierung

Forbo Facts - News für Verarbeiter

Forbo Facts, der Newsletter für den Bodenprofi, informiert regelmäßig über Neuheiten und vermittelt technisches Fachwissen rund um unsere Produkte. Expertentipps und kreative Ideen für individuelle Gestaltungen stehen im Vordergrund . Die „Facts“ sind gebündeltes Fachwissen für Handel und Handwerk. Melden Sie sich jetzt an: www.forbo-flooring.de/forbofacts-registrierung

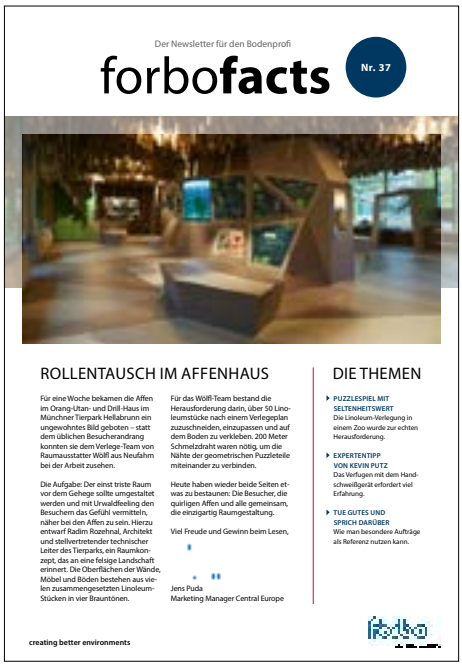

Newsletter

Unser regelmäßig erscheinender Newsletter gibt Einblicke in die Bodenwelten von Forbo Flooring. Abonnieren Sie den kostenlosen Forbo-Newsletter und erfahren Sie zukünftig alles Wissenswerte aus der Welt der Bodenbeläge exklusiv aus erster Hand. Jetzt abonnieren unter: www.forbo-flooring.de/newsletter-registrierung

Referenzen – online immer aktuell

Jahr für Jahr werden weltweit unzählige Gebäude mit Forbo-Bodenbelägen ausgestattet. Auf unserer Homepage finden Sie in der Rubrik „Referenzen" eine umfangreiche Auswahl bemerkenswerter Anwendungen, die wir permanent aktualisieren. Gern auch mit Ihrem neuesten Objekt. Kontaktieren Sie uns unter: dialog@forbo.com

Fotograf: Olaf Becker © BECKER LACOUR

Jetbrains Office, München
Marmoleum Concrete 3712 | orange schimmer, Marmoleum Real 3141 | Himalaya

Fotograf: Matthias Groppe, Paderborn

Haus am Suletal, Sulingen
Allura Wood, w60300 | central oak

Fotograf: Jean Schwarz, Menz

Boecker, Berlin
Modular, t3238, t3053, t3030, t3242, t3255, t3251, t3224, t3566, t3716, t3244, t3245, t3704, t3216, t3713, t3887, t3707, t3139, t3048, t3146, t3718, t3717, t3714, t3884, t2707, t3711

Fotograf: Matthias Groppe, Paderborn

Urlaubscenter, München
Flotex Planks Wood 151004 | american wood, Coral Classic, 4774 | khaki

Fotograf: Birgit Groh, Zürich, CH

White Marmot Restaurant, St. Moritz, CH
Flotex Vision

Fotograf: Werner Huthmacher, Berlin

SOS-Kinderdorf - Botschaft für Kinder, Berlin
Marmoleum Walton, 3360 | vintage blue

Fotograf: Rainer Taepper Architekturfotografie, Deggendorf

Brainlab Tower, München
Eternal Digital Print

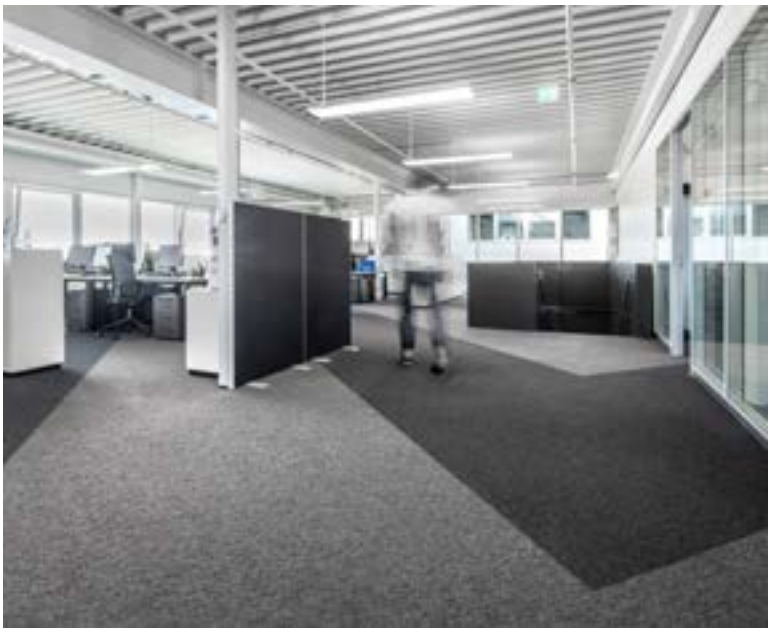

Fotograf: Jörg Schleicher, Hof

Autohaus Singer, Marktoberdorf
Tessera Layout 2100/2100PL mono, 2101 | graphine

Während der Katalog-Laufzeit kann es zu Veränderungen in unserem Produktportfolio kommen. Das stets aktuelle Angebot finden Sie auf unserer Homepage:
www.forbo-flooring.de / .at / .ch

Druckfehler vorbehalten.

Drucktechnisch bedingt sind Farbabweichungen bei allen abgebildeten Mustern möglich. Für die konkrete Farbauswahl empfehlen wir, unsere Kollektionsbücher oder Originalmuster zu verwenden.

Forbo Flooring Systems gehört zur Forbo-Gruppe, die weltweit zu den führenden Anbietern von Bodenbelägen, Bauklebstoffen und Transport-Systemen zählt, und bietet Bodenbeläge für den Objekt- und Handelsbereich. Hochwertige Linoleum-, Vinyl- und Textilböden sowie Sauberlaufprodukte verbinden Funktionalität und Design und halten umfassende Bodenbelagslösungen bereit.

Deutschland
Forbo Flooring GmbH
Steubenstraße 27
D-33100 Paderborn
T: +49 - (0)5251 - 18 03-0
F: +49 - (0)5251 - 18 03-200
info.germany@forbo.com
www.forbo-flooring.de

Österreich
Forbo Flooring Austria GmbH
Oswald-Redlich-Straße 1
A-1210 Wien
T: +43 - (0)1 - 330 92 04
F: +43 - (0)1 - 330 92 04 10
info.austria@forbo.com
www.forbo-flooring.at

Klimaneutral
Druckprodukt
ClimatePartner.com/53323-1911-1013

221900 | 1. Auflage

creating better environments

FLOORING SYSTEMS