

FRANKOSIL® 1K Plus - das nachhaltige *Abdichtungssystem!*




EINE ABDICHTUNG ZWEI GRUNDIERUNGEN

SYSTEM
FRANKOSIL®


Das nachhaltige
1K-Abdichtungssystem



Anschlüsse einfach und ohne Grundierung abdichten
mit FRANKOSIL® 1K Plus:

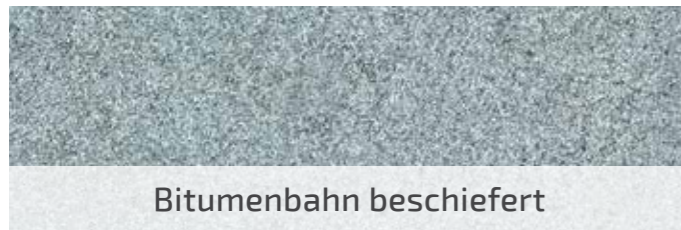

Bitumenbahn beschiefert

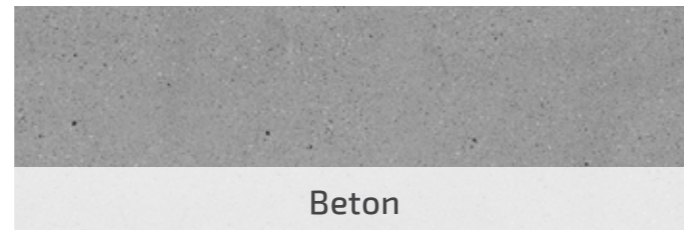

Beton



Dämmstoffe



Holzwerkstoffe bei Anschlüssen



Mauerwerk

FRANKOSIL®

mit TH610 (Verdünner) reinigen
Schleifpapier anrauen +
PR130 (SL-Haftvermittler) auftragen

Eisen und NE-Metalle	Glas	Hart-PVC/GFK

FRANKOSIL®

mit TH610 (Verdünner) reinigen
+ PR110 (FPO-Primer) mit
Scheuerpad aufbringen

EPDM-Bahn	FPO-, PVC-Bahn

Wichtiger Hinweis: Mit den vorstehenden Informationen möchten wir Ihnen eine kurzen, unverbindlichen Einblick in unser Produktangebot und dessen mögliche Anwendungsbereiche bieten. Änderungen und Ergänzungen behalten wir uns ausdrücklich vor. Maßgeblich für den Inhalt von Verträgen sind die jeweiligen Bestellunterlagen. Für ein individuelles Beratungsgespräch stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Bitte informieren Sie sich in unseren aktuellen technischen Unterlagen auf www.franken-systems.de/service/downloads

ODER

Nutzen Sie unseren
Untergrundberater
mit diesem QR Code:



SCHALT DEN TURBO EIN!



Schneller, Besser, Sicherer – der FRANKOSIL Turbo Shot® macht aus dem FRANKOSIL® 1K Plus die wohl schnellste 1-komponentige Abdichtung am Markt.

- Schneller Baufortschritt
- In kürzester Zeit nach Applikation belastbar
- Höchste Sicherheit bei unbeständigem Wetter

nur eine
Baustellen-
anfahrt nötig



mehrere
Arbeitsschritte
an einem Tag
möglich



richtig
aufgestellt bei
plötzlichem
Wetterumschwung



Vorteile

- Nach 1,5 h belastbar
- Geruchsneutral
- Ganzjährige Verarbeitung
- Einfach in der Handhabung, mit Messbecher dosierbar
- Mischfehler ausgeschlossen

Technische Daten in Kombination mit FRANKOSIL® 1K Plus

Eine Flasche FRANKOSIL Turbo Shot® reicht für ein 6 kg Gebinde FRANKOSIL® 1K Plus.

Verarbeitungszeit
ca. 15 min*

Regenfest nach
ca. 30 min*

Überarbeitbar nach
ca. 1 h*

Belastbar nach
ca. 1,5 h*

* Messungen bei 21 °C und einer rel. Luftfeuchte von 50 %. Durch Witterungseinflüsse wie Wind, Luftfeuchte und Temperatur werden die angegebenen Werte verändert. Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unseren Technischen Merkblätter im Downloadbereich unter www.franken-systems.de

Handhabung

FRANKOSIL Turbo Shot® muss gründlich geschüttelt werden. Anschließend wird die gesamte Menge FRANKOSIL Turbo Shot® homogen in das FRANKOSIL® 1K Plus eingerührt.

Alternativ kann auch nur ein Teil der Turbo Shot® Menge mit einem Messbecher auf die Bedürfnisse des Verarbeiters angepasst werden.



Klassische 1K-PU Abdichtungen



Aushärtung
bis zu 12 h



Begehbarkeit

FRANKOSIL® 1K Plus mit FRANKOSIL Turbo Shot®



Aushärtung
1,5 h



Begehbarkeit



SYSTEM FRANKOSIL

KLARE VORTEILE

Unsere perfekt aufeinander abgestimmten Systeme für die Dach- und Bauwerksabdichtung



FRANKOSIL® 1K Plus
Der grüne 1K-Flüssigkunststoff der Spitzenklasse im Kunststoffgebäude

FRANKOSIL Turbo Shot®
Wenn es schnell gehen muss: Der Turbo Shot® reduziert die Aushärtungszeit von FRANKOSIL® 1K Plus auf 1,5 Stunden

TH610 (V600)
Reinigt Werkzeuge und nicht saugende Untergründe

PR130 (SL-Haftvermittler)
Reiniger und Haftvermittler bei Buntmetallen, Stahl, Glas, Hart-PVC uvm.

Vlies
Für eine gleichmäßige Mindestschichtstärke

PR110 (FPO-Primer)
Primer für Kunststoff- und Elastomerbahnen






SYSTEM FRANKOSIL®

Das nachhaltige 1K-Abdichtungssystem

FRANKOSIL® 1K Plus
FRANKOSIL® 1K Plus Graphit
FRANKOSIL® Turbo Shot

Besondere Vorteile:

- im wiederverschließbaren Kunststoffeimer
- mit Turbo Shot extrem schnell in der Aushärtung
- reagiert auf mattsfeuchten Untergründen
- S_d -Wert <2m
- keine Grundierung im Anschlussbereich auf mineralischen Untergründen
- EC1 Plus zertifiziert - geruchsneutral in der Anwendung und sehr emissionsarm

 geruchsneutral	 lösemittel- und weichmacherfrei	S_d S_d -Wert <2m	EC1 PLUS zertifiziert	 zugelassen für die Bauwerksabdichtung
---	--	--------------------------	---------------------------------	--

FRANKEN SYSTEMS GmbH
Südstraße 3 | 97258 Gollhofen
T +49 9339 988 69 – 0
F +49 9339 988 69 – 99
E info@franken-systems.de
www.franken-systems.de

FRANKEN SYSTEMS GmbH
Pündtstrasse 3
CH-9320 Arbon
T +41 71 566 10 33
E info@franken-systems.ch
www.franken-systems.ch

Folge uns auf
Facebook und Instagram



#FrankenSystems