



ABDICHTUNGEN

Einsatz unter Drainagen- und
aufgestellten Systemen auf Balkonen,
(Dach-)Terrassen und Außentreppen

Abdichtungssysteme für drainierte Belagsaufbauten

GUTJAHR steht für Lösungen, die weiterdenken. Außerhalb wie auch innerhalb von Gebäuden.

Ob lose verlegt, selbstklebend oder flüssig aufgetragen: Die DiProtec® Abdichtungssysteme schützen Balkone und (Dach-) Terrassen dauerhaft vor eindringender Feuchtigkeit. Und das besonders dort, wo andere Systeme an Grenzen stoßen – auf kritischen Untergründen, bei kniffligen Anschlussdetails oder wenn es schnell gehen muss. Perfekt abgestimmt auf alle GUTJAHR Drainagen und aufgestellten Systeme. Für Planer und Verarbeiter, die bei der Sicherheit keine Kompromisse eingehen und dennoch Wert auf einfache, schnelle Verarbeitung legen.

KOSY®

Terrassenplaner, der das optimal passende Entwässerungskomplettsystem vorschlägt, inklusive Materialliste und Verlegeplan.




Kosy.Gutjahr.com



SCHNELL 4

DiProtec® SDB Lose verlegbare Schnelldichtbahn

Dank der losen Verlegung ermöglicht DiProtec® SDB nicht nur eine zeitsparende Verarbeitung, sondern ist auch auf feuchten oder haftungsfeindlichen Untergründen einsetzbar.

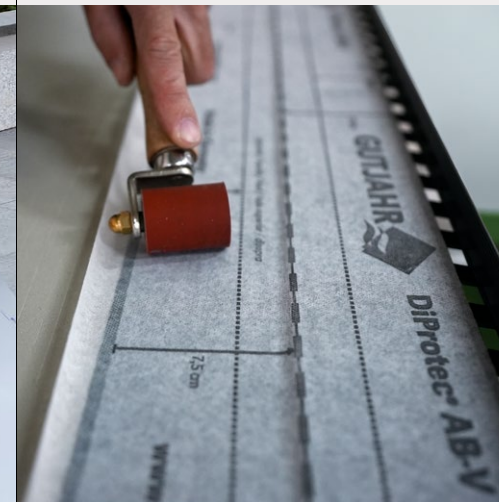

EINFACH 6

DiProtec® AB Selbstklebende Dichtbänder

Die Kombination aus den selbstklebenden DiProtec® AB Dichtbändern und den ungestanzten Balkonrandprofilen macht den Anschluss von Gutjahr Abdichtungen und mineralischen Dichtschlämmen an Profile sicher, einfach und schnell!



STABIL 8

DiProtec® KSK Kaltselfstklebebahn

DiProtec® KSK wurde speziell für den Einsatz auf Balkonen und Terrassen optimiert. Der spezielle Materialmix garantiert eine optimale Planlage auf horizontalen Flächen.



FLÜSSIG 10

DiProtec® FLK-PRO 1-komponentiger Flüssigkunststoff

Die Kombination aus 1K-Flüssigkunststoff und Primer ermöglichen die sichere Abdichtung sowohl großer Flächen und (Dach-) Terrassen als auch schwieriger Anschlussdetails.

12

Systemkomponenten
für einfaches, sicheres
Abdichten.

Lose verlegte Kunststoff-Schnelldichtbahn.

Intelligent abdichten ohne Untergrundvorbereitung



Schnelle, lose Verlegung

ohne aufwändige Untergrundvorbereitung – Grundierung und Trocknungszeiten entfallen dadurch. Die Schnelldichtbahn ist sofort wasserdicht, schlagregenfest sowie begeht- und überarbeitbar.



Verarbeitungssicher

durch definierte Schichtstärke von ca. 1,8 mm. Einfache Maß- und Schneideinteilung sowie sichere Einhaltung der Überlappungsbreite durch aufgedruckte Hilfslinien.



Auch auf kritischen Untergründen

Dank unterseitigem Dampfdruckausgleichsvlies ist die Schnelldichtbahn auch auf feuchtem Untergrund oder altem Fliesenbelag problemlos einsetzbar.




Einfache Stoßverbindungen

Stoßverbindungen, Profil- und Wandanschlüsse erfolgen mit den selbstklebenden DiProtec AB Systemdichtbändern.

Rasterprägung

für präzisen Zuschnitt.

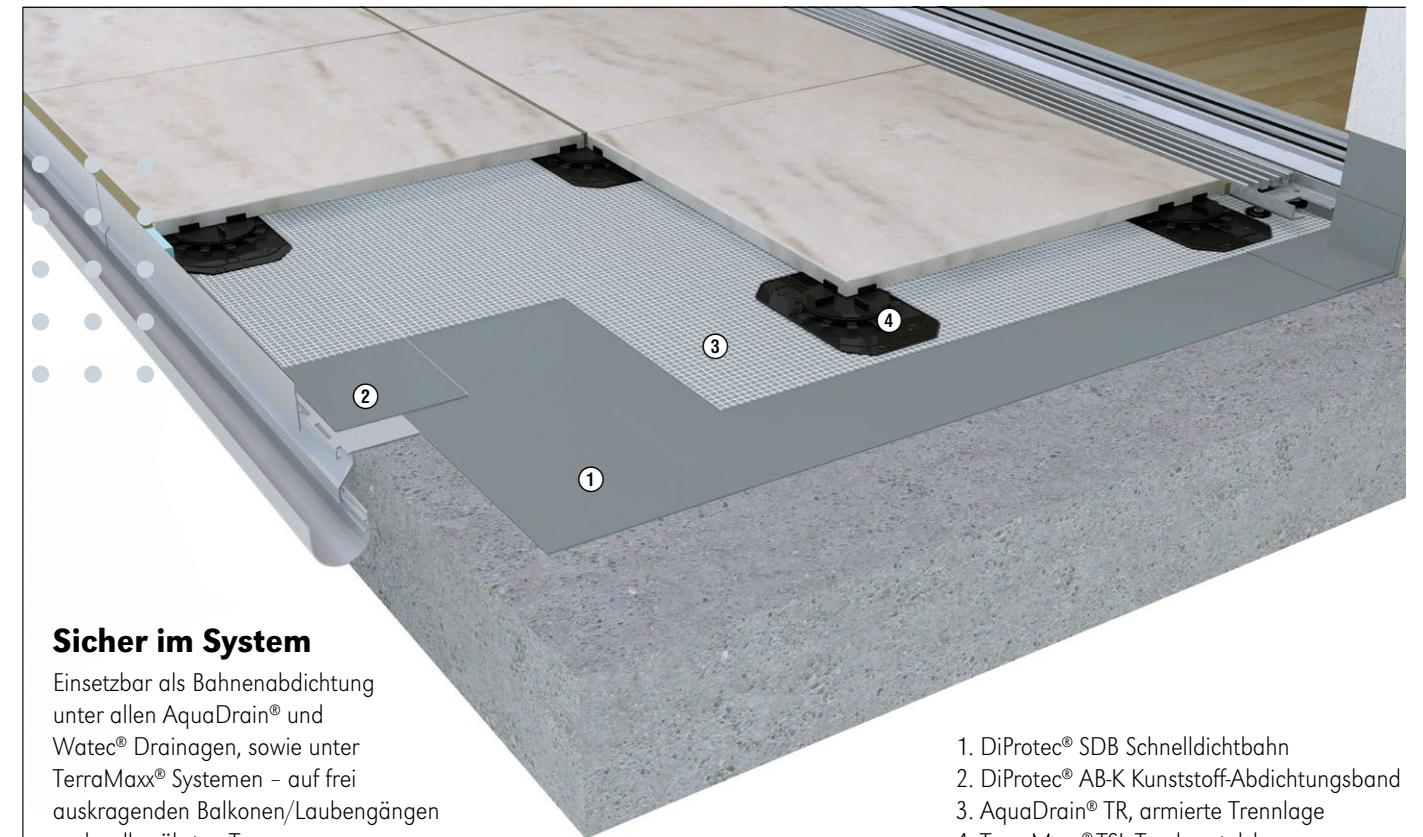

Sicher im System

Einsetzbar als Bahnenabdichtung unter allen AquaDrain® und Watec® Drainagen, sowie unter TerraMaxx® Systemen – auf frei auskragenden Balkonen/Laubengängen und erdberührten Terrassen.

1. DiProtec® SDB Schnelldichtbahn
2. DiProtec® AB-K Kunststoff-Abdichtungsband
3. AquaDrain® TR, armierte Trennlage
4. TerraMaxx® TSL Trockenstielzuger

Einfache Verarbeitung im durchdachten Komplettsystem




DiProtec® SDB wird einfach auf dem Untergrund ausgerollt und ohne Untergrundvorbereitungen und Wartezeiten lose verlegt.

Stoßverbindungen, Profilanschlüsse und Wandanschlüsse erfolgen mit den selbstklebenden DiProtec® AB Systemdichtbändern. Ein direkter Anschluss an Gutjahr Systemprofile ist möglich ohne vorheriges Anspachteln der Profilstöße.

Direkt nach Verlegung der Schnelldichtbahn kann ein drainierender Belagsaufbau mit AquaDrain®, Watec® oder TerraMaxx® Systemen ausgeführt werden.

Auch für schwierige Anschlussdetails

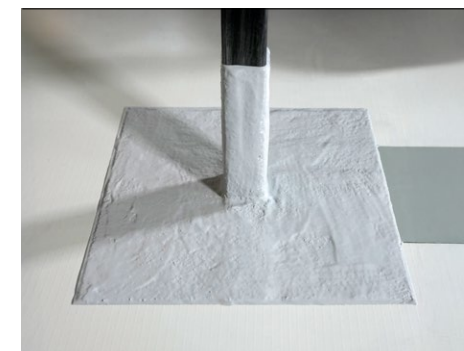

In Kombination mit dem DiProtec® FLK Flüssigkunststoff lassen sich auch knifflige Anschlussdetails (z. B. Geländerpfosten, niedrige und barrierefreie Türanschlüsse) sicher im GUTJAHR System abdichten.

Vorgefertigte Innen-/Außenecken und System-Bodenabläufe komplettieren das System.

Geprüfte Sicherheit

Mit CE-Kennzeichnung nach DIN EN 13967.

Mit Funktionsprüfung bei cbm, Prüfbericht-Nr. 51-10-0147



Einzigartige Dichtbandtechnologie.


Für einfaches, sicheres An- und Abdichten



DiProtec® AB-K

Selbstklebendes Butyl-Dichtband
mit Kunststoff-Oberseite


- Abdichten der Stöße von DiProtec® SDB Abdichtungsbahnen
- Anschluss von DiProtec® SDB Abdichtungsbahnen an ProFin® Randprofile
- Abschluss auf DiProtec AB-K bei Anschluss an aufgehende Bauteile (Wände/Sockel), zur Aufnahme von Putz bzw. Klebemörtel für Sockelfliesen (z. B. ProFin® SP Sockelprofil)



DiProtec® AB-V

Selbstklebendes Butyl-Dichtband
mit Vlies-Oberseite

- Anschluss von mineralischen Dichtschlämmen an ProFin® DP Randprofil bei Verlegung von Fliesen im Verbund
- Anschluss an aufgehende Bauteile (Wände/Sockel/Brüstungen), zur Aufnahme von Putz bzw. Klebemörtel für Sockelfliesen (z. B. ProFin® SP Sockelprofil)
- Mit einseitigem Vliesüberstand zur Armierung des Material-Übergangs

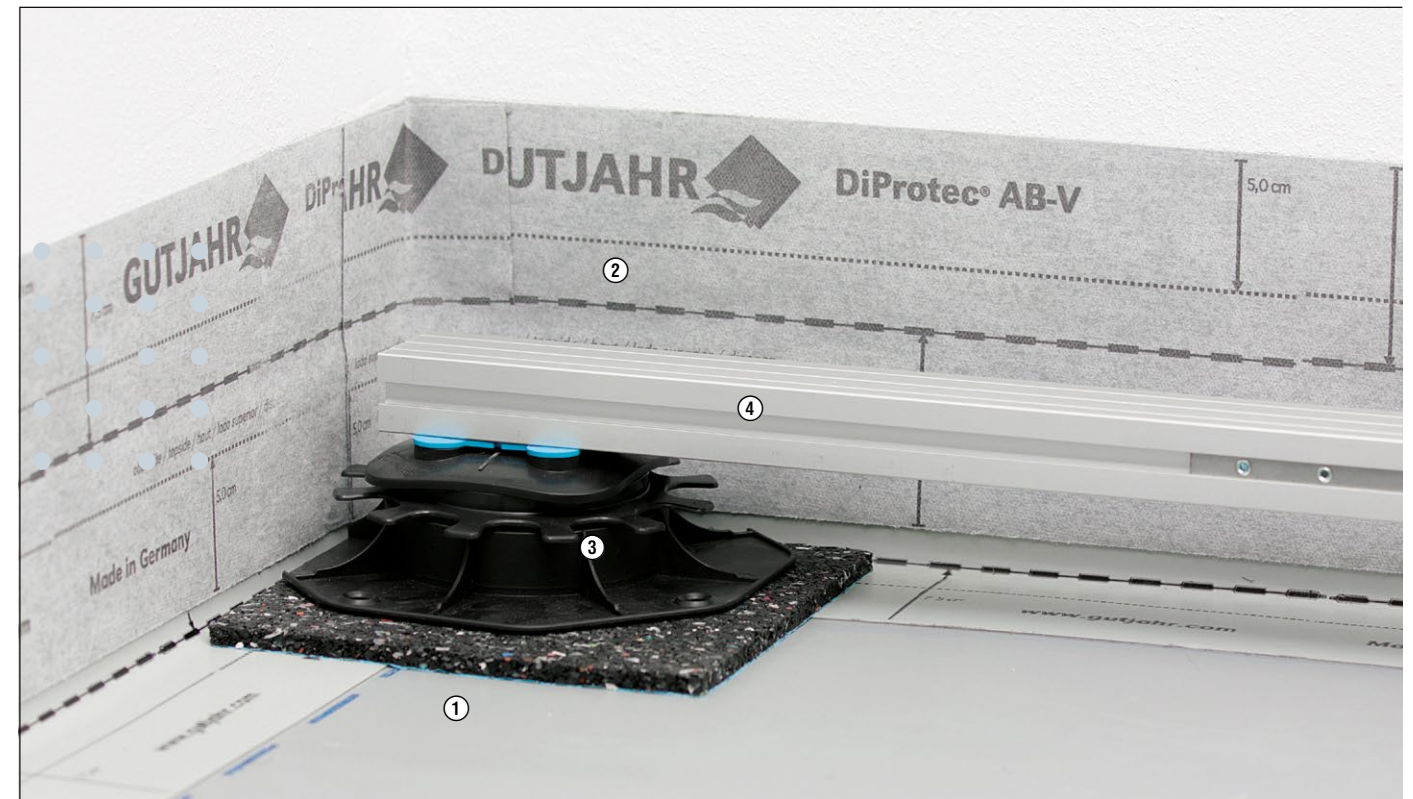

Sicher im System

Zum Anschluss an aufgehende Bauteile, zur Aufnahme von Putz oder für Sockelfliesen und zur Anbindung an das ProFin® DP Randprofil.

1. DiProtec® SDB Schnelldichtbahn
2. DiProtec® AB-V Vlies-Abdichtungsband
3. TerraMaxx® TSL Trockenstelzlager
4. TerraMaxx® RS Aluminium-Rahmensystem

Einfacher Anschluss von Abdichtungen an Balkonrandprofile in nur einem Arbeitsgang



Die selbstklebenden DiProtec® AB Abdichtungsbänder in Verbindung mit den ungestanzten Gutjahr Balkonrandprofilen mit breitem Klebeschenkel ermöglichen einen einfachen und sicheren Anschluss der GUTJAHR Bahnenabdichtung – in nur einem Arbeitsgang. Das Dichtband wird mit einer Hälfte einfach auf den Klebeschenkel des angedübelten Profils aufgeklebt. Mit der anderen Hälfte erfolgt der Anschluss an die jeweilige Abdichtung. Wartezeiten zwischen den Arbeitsgängen und das Risiko von Verarbeitungsfehlern entfallen. Auch Tür- und Wandanschlüsse lassen sich mit den Abdichtungsbändern sicher und schnell ausführen.

DiProtec® AB-K Innenecke und Außenecke

Selbstklebendes Butyl-Dichtband mit Kunststoff-Oberseite, erleichtert die Verarbeitung durch vorgefertigte Ecken.




Bitumen-Kaltselbstklebebahn.

Optimiert speziell für Balkone und Terrassen – mit perfekter Planlage



Optimale Stabilität

Dank spezifischer Materialeigenschaften beugt DiProtec® KSK Faltenbildung vor, garantiert eine optimale Planlage und beste Stabilität.

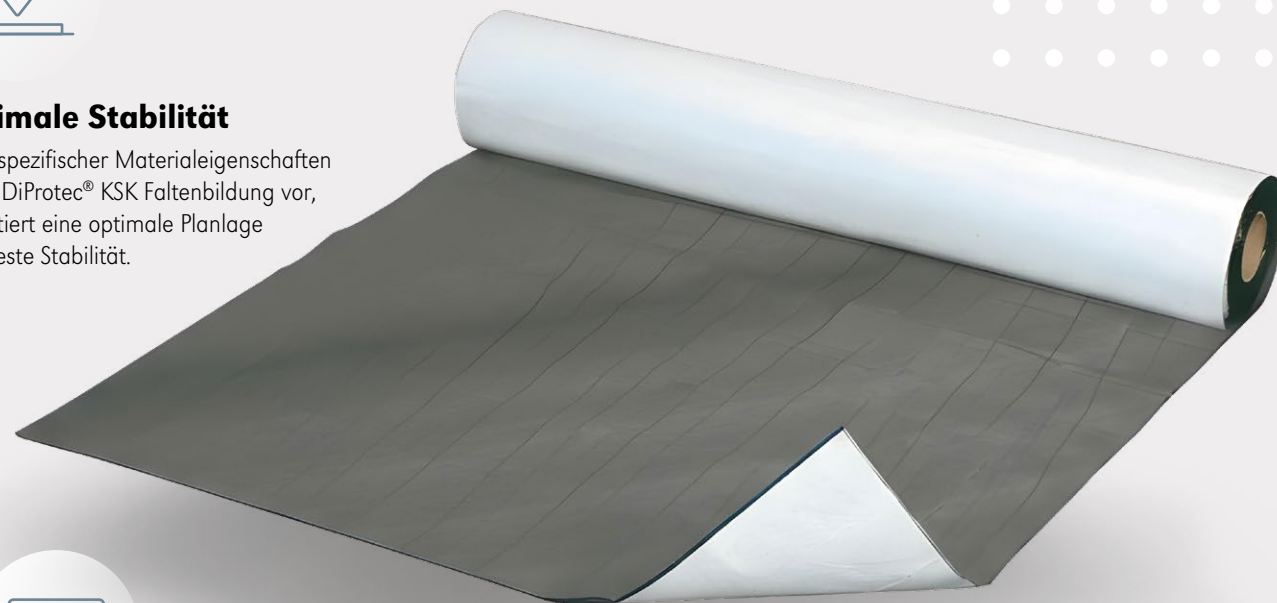


Selbstklebend für eine leichte Verarbeitung

Das doppelseitig silikonisierte Abreißpapier verhindert ungewolltes Verkleben der Bahnen untereinander und erleichtert das Verlegen enorm. Einfache Maß- und Schneideeinteilung sowie sichere Einhaltung der Überlappungsbreite durch aufgedruckte Hilfslinien.




Untergrundfeuchte wird gesperrt

DiProtec® KSK kann auf noch mäßig feuchten Untergründen angewendet werden. Der DiProtec® PR-ZE Spezial-Silikat-Primer, der nicht mehr anlösbar ist und die Poren des Estrichs/Betons verschließt, sperrt nachrückende Feuchte aus dem Untergrund und verhindert ein Ausbluten des Bitumens.

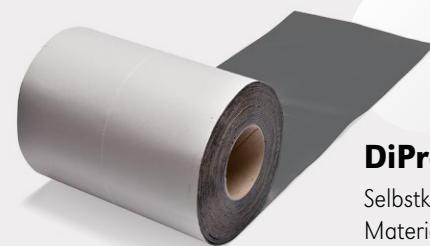

DiProtec® KSK-AB Abdichtungsband

Selbstklebend aus kaltverarbeitetem Bitumen mit einem speziellen Materialmix, der die Reißfestigkeit erhöht. Zur sicheren Abdichtung von Stoßverbindungen und Wand-/Bodenanschlüssen sowie für die Stöße zwischen DiProtec® KSK und ProFin® DP Randprofilen. Ein doppelseitig silikonisiertes Papier verhindert dabei ein ungewolltes Verkleben der Bahnen untereinander.

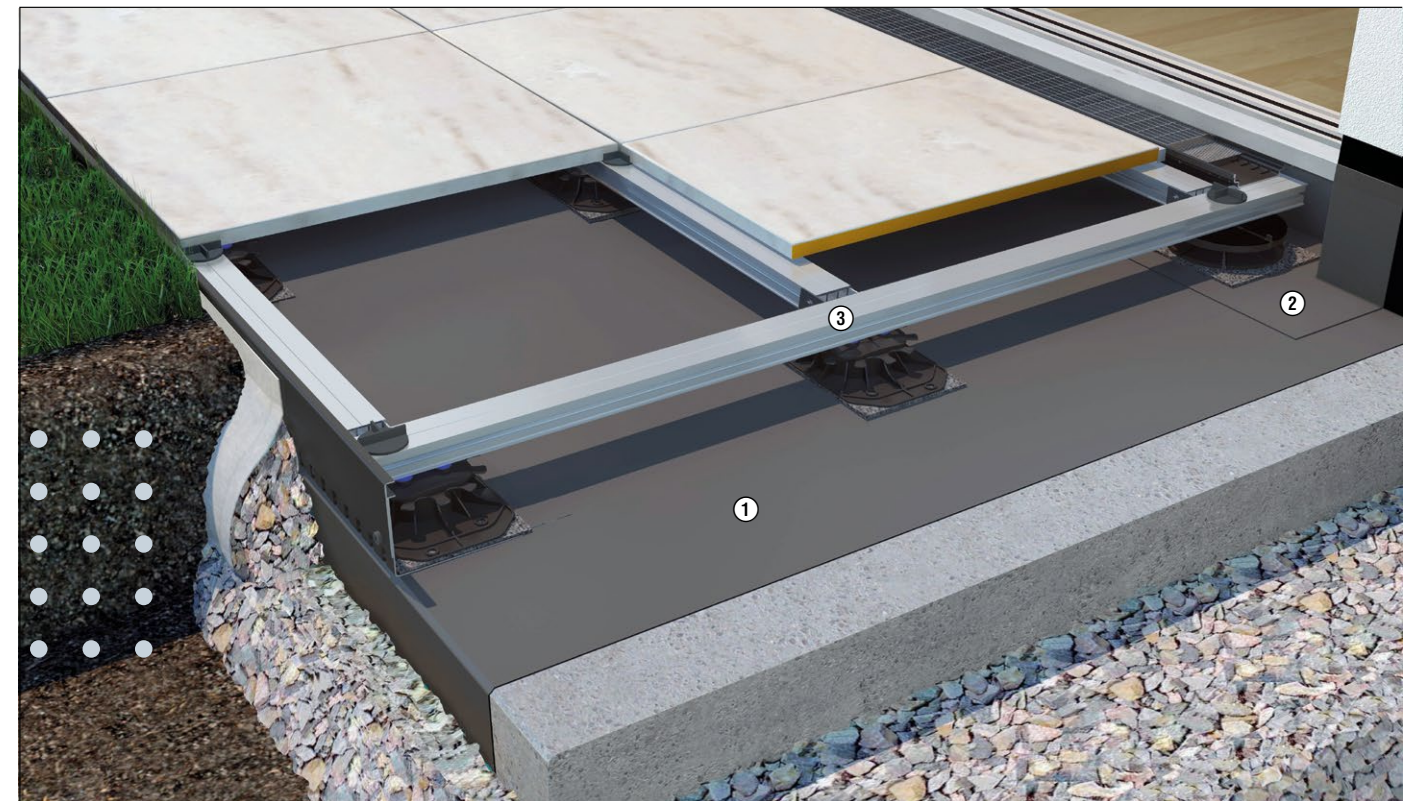

Sicher im System

Einsetzbar als Bahnenabdichtung unter allen AquaDrain® Drainagen und TerraMaxx® Systemen. Abdichtung gemäß DIN 18531-5 für erdberührte Terrassen, Balkone, Loggien und Laubengänge.

1. DiProtec® KSK Kaltselbstklebebahn
2. DiProtec® KSK-AB Abdichtungsband
3. TerraMaxx® RS Rahmensystem

Einfache Verarbeitung im durchdachten Komplettsystem



Abzudichtende Flächen, Boden und Sockelbereich werden mit DiProtec® PR-ZE Primer grundiert.

Das DiProtec® KSK-AB Abdichtungsband – ausgestattet mit einem zweigeteilten Silikonpapier – wird auf den Profilschenkel aufgeklebt.

Zum Verkleben mit dem Untergrund wird die DiProtec® KSK-Bahn umgeschlagen, das Silikonpapier abgezogen und die Bahnen mit mind. 10 cm Überlappung verklebt.

Der Boden-Wandanschluss erfolgt mit dem DiProtec® KSK-AB Abdichtungsband, das ebenfalls mit 10 cm Überlappung mit der DiProtec® KSK-Bahn verklebt wird.

Systemkomponenten



Vorgefertigte Innen-/Außenecken und System-Bodenabläufe komplettieren das System.

Geprüfte Sicherheit

Mit CE-Kennzeichnung nach DIN EN 13969. Abdichtung für frei auskragende Balkone/Laubengänge und erdberührte Terrassen.



Die 1-komponentige Flüssigkunststoff-Abdichtung.

Abdichten ohne Limits – auf Balkonen, (Dach-)Terrassen und Außentreppen



Umweltschonendes Arbeiten

Lösemittelfrei, daher sehr emissionsarm und geruchsneutral, gefahrstoff- und kennzeichnungsfrei



Vielseitig einsetzbar

Einsatz als Flächen- und Treppenabdichtung sowie Abdichtung von (kritischen) Details und Anschlüssen bei Dächern, Balkonen, Loggien, Laubengängen sowie bodentiefen Fenster- und Türanschlüssen



Hohe Lagerstabilität

Bis zu 9 Monate wiederverwendbar



Einfache, sichere Verarbeitung

- Alkalibeständig, diffusionsoffen, wurzelfest
- Zugelassen als Bauwerksabdichtung (abP)



Universelle Haftung

Mit DiProtec® Primern auf vielen Materialien haftend, z. B. Kunststoffbahnen, Holz, Metall, Bitumen



Großflächige – auch unterwohnte – Anwendungen, Türeindichtung, Anbindung an Brüstungen

Treppenabdichtung

Abdichtung kritischer Details

Anbindung an Balkonrandprofile und bestehende Abdichtungen

Systemkomponenten



DiProtec® PR-MU 2K-Primer

Grundierung auf saugenden, mineralischen Untergründen

DiProtec® PR-KM 1K-Primer

Grundierung/Reinigung von Kunststoff- und Metalluntergründen

DiProtec® FLK Booster

Beschleunigt die Verarbeitung

DiProtec® FLK-V

Vliesinnenecke / Vliesaußenecke

Abdichtung kritischer Bereiche

DiProtec® FLK-PRO Flüssigkunststoff wurde speziell abgestimmt auf die Anbindung von Kunststoffbahnen, wie DiProtec® SDB und die DiProtec® AB Abdichtbänder, an schwierige Bereiche wie niedrige, barrierefreie Türanschlüsse, Balkongeländerpfosten, aufgehende Bauteile, Rand- und Sockelprofile, Durchdringungen, Türleibungen oder an unterschiedliche Materialien wie Holz, Kunststoff, Metall oder Bitumen. Und das ohne einen zusätzlich erforderlichen Alkalischutz.



Geprüfte Sicherheit


Notifizierte Prüfstelle Nr: 1119-CPD KIWA Polymer Institut GmbH notified body / Nr. 1119-CPD

Systemkomponenten für einfaches, sicheres Abdichten.



Systemkomponenten

- 1 DiProtec® FLK Booster Beschleunigt die Verarbeitung
- 2 DiProtec® PR-MU 2K-Primer Grundierung auf saugenden, mineralischen Untergründen
- 3 DiProtec® FLK-V 15/20/30/50 mm Systemvlies
- 4 DiProtec® FLK-V Vliesinnenecke / Vliesaußenecke
- 5 DiProtec® FLK-AV Anschlussvliesmanschette

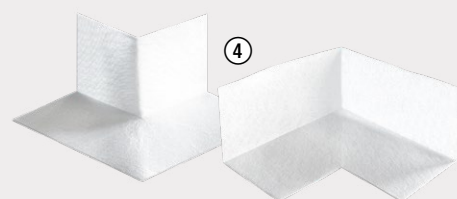

DiProtec® FLK Reiniger


Reiniger und Verdünnungsmittel für Werkzeuge sowie zur Vorbereitung nicht saugender Untergründe vor der Grundierung. (DiProtec® SDB/KSK, Metalle und Kunststoffe)



DiProtec® PR-KM 1K-Primer: Einer für alles

Der 1-komponentige Primer für alle Kunststoffbahnen und Metalluntergründe.

- Für alle Kunststoffbahnen, auch haftungskritisch und bewittert
- Geeignet für FPO/TPO, PVC, EVA/VAE, ECB, PIB, EPDM sowie Kunststofffensterprofile
- Auf Kunststoff: reinigen + grundieren, kein Anschleifen nötig – auch nicht nach Arbeitspausen bis 24 Stunden
- Auf Metall: reinigen + anschleifen + reinigen + grundieren

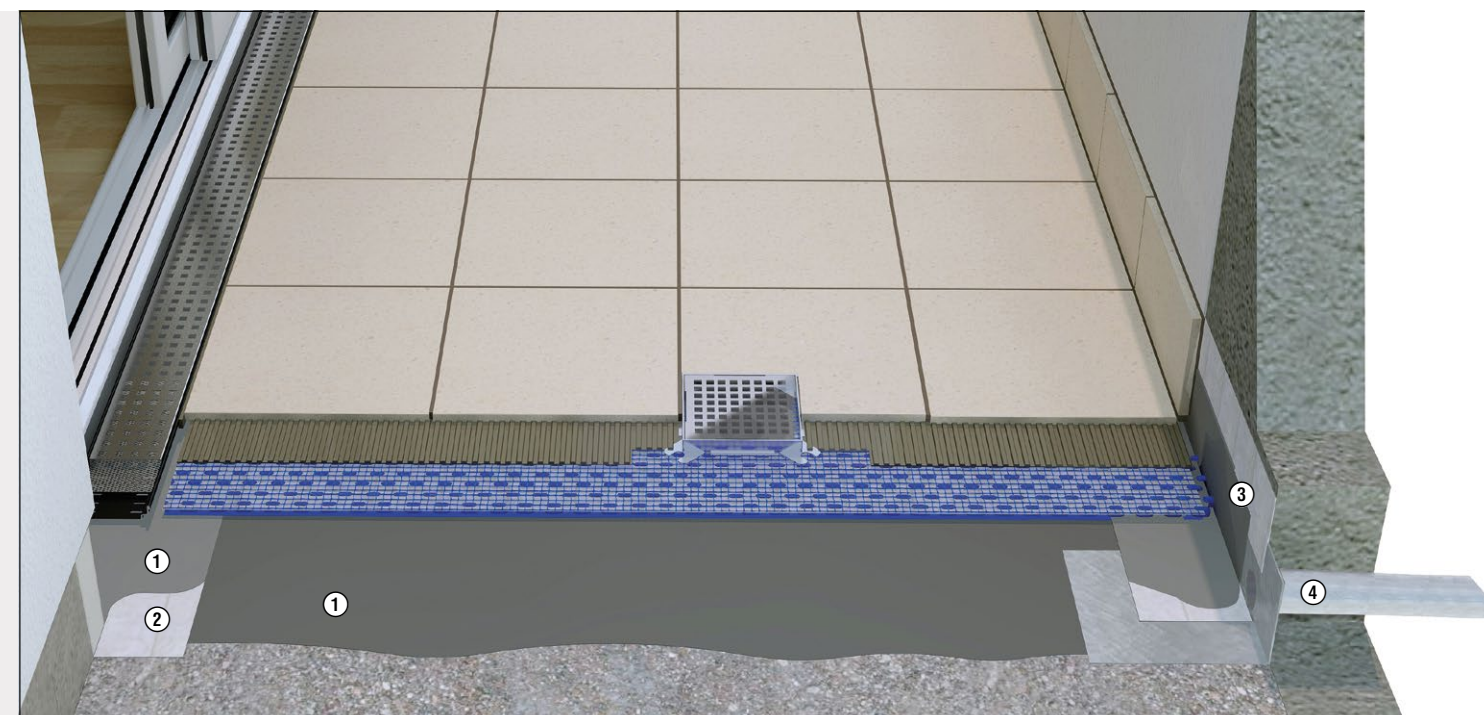

Schnell und Sicher

Die Abdichtungssysteme sind speziell auf die GUTJAHR Verlegesysteme abgestimmt. Hierbei wird besonders Wert auf Sicherheit, Verlegefreundlichkeit und Qualität gelegt.

1. DiProtec® FLK-PRO Flüssigkunststoff
2. DiProtec® FLK-V Vliesinnen-/außenecken
3. DiProtec® FLK-AV Anschlussvliesmanschette
4. DiProtec® DRAIN-BR Brüstungsspeier



DiProtec® FIX-MSP

Spezial-Dichtstoff MS Polymer schwarz

- Verklebung von Rinnenblenden, Profilen, Bodenabläufen und Brüstungsspeieren
- Lösemittelfrei – silikonfrei – spannungsausgleichend
- Auf leicht feuchten Untergründen einsetzbar
- Stärkste Klebkraft und perfekte Anhaftung an Metall, Holz, Polystyrolkunststoffen und pulverbeschichteten Profilen sowie auf mineralischen Untergründen


DiProtec® DRAIN-BA Bodenablauf

- Bodenablauf aus Kunststoff (ABS)
- Erhältlich mit Ablaufquerschnitt DN 50 (Ablaufleistung 2,5 l/s), Flanschdurchmesser 305 mm, Einlaufquerschnitt = 150 mm Ø (Außen)



DiProtec® DRAIN-BR Brüstungsspeier

- Brüstungsspeier aus Edelstahl, Werkstoff Nr: 1.4301, gebeizt
- Zur Entwässerung von Balkon- und Terrassenflächen, die durch eine Brüstung begrenzt werden
- Einsatz in der Abdichtungsebene
- Speierrohr Ø 50 mm, bauseits ablängbar

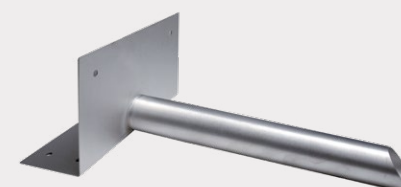

Optimal abgestimmte Komplettsysteme


Drainage- und aufgestelte Systeme

Gutjahr.com/Drainagen



Für die dauerhaft sichere Entwässerung von Balkonen, (Dach-)Terrassen und Treppen

- Kapillarbrechende Funktion bietet sicheren Schutz vor Ausblühungen, Feuchtflecken und Frostschäden.
- Drainage-Systeme stellen den Belag und dessen Bettung auf und führen Sickerwasser gezielt von der Abdichtungsebene ab.
- Die Kombination aus Spezialvliesen und aufkaschierten Gittergeweben bietet Lösungen für alle Belagsarten, Belagsformate, Untergründe und Verlegearten.
- Geprüftes Wasserableitvermögen.
- Trittschallgeprüft.
- Das Aluminium Rahmensystem TerraMaxx® RS ist leichtgewichtig, super schnell und bei jeder Witterung trocken zu verlegen.

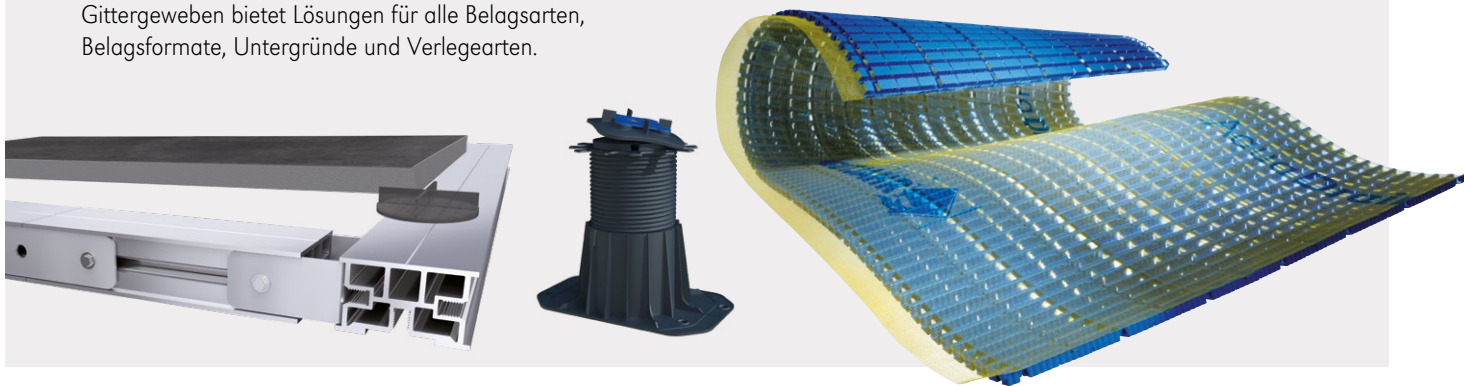


Systeme zur Randentwässerung

Gutjahr.com/Profile



Gezielte, regelgerechte Randentwässerung von Balkonen

- Sichere Anbindung der Abdichtung an Randprofile. Ungestanzte Profilschenkel garantieren eine optimale Anhaftung der speziellen, selbstklebenden DiProtec® AB Systemdichtbänder.
- Profile mit verdeckter Entwässerung – so hinterlässt das Sickerwasser keine unansehnlichen Kalk- und Schmutzablagerungen auf dem Profil.
- Drainprofile und aufsteckbare Blenden im Baukastensystem, so lassen sich 32 Aufbauhöhen mit nur 5 Produkten realisieren. Die Entkopplung von Profil und Blende verhindert Schäden in der Abdichtungsschicht durch thermisch bedingte Scherspannungen.
- Direkt einhängbare Balkonrinnen aus hochwertigem, pulverbeschichtetem Aluminium macht die Balkonrinnen besonders leicht, attraktiv und dauerhaft wertbeständig.
- Vorgefertigte steckbare Systemkomponenten machen die Montage einfach, flexibel und sauber.
- Einfache und saubere Verarbeitung durch steckbare Fallrohrsysteme aus Aluminium.
- Erhältlich in alu-metallic und anthrazit-metallic.

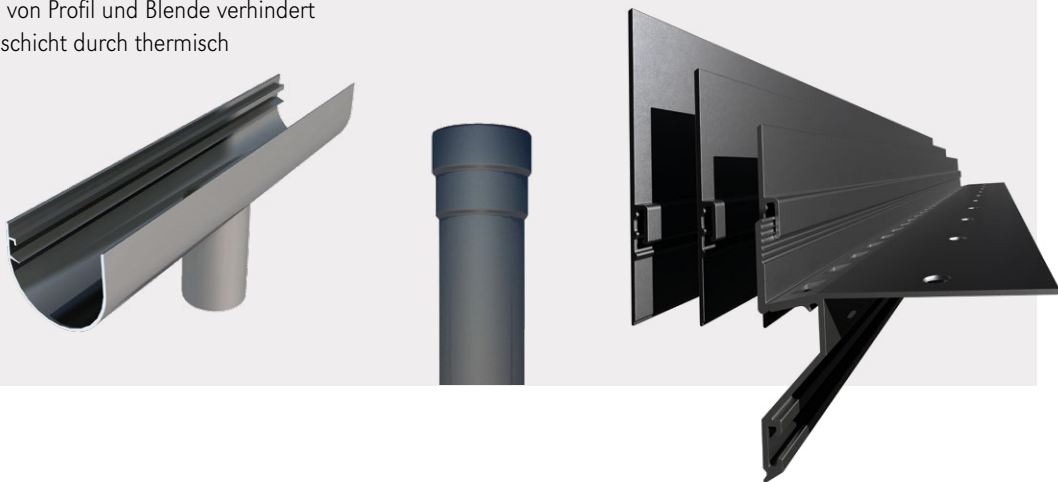

Drainrost-Systeme

Gutjahr.com/Drainroste



Maßgeschneiderte, patentierte Drainrost-Systeme für regelgerechte Türanschlüsse

- Maximale Entwässerungsleistung durch nach unten offenen Drainrost im System mit AquaDrain® Drainagen und TerraMaxx® aufgestellten Systemen.
- Einfaches, präzises Ausrichten auf Belagsniveau durch stufenlos von oben verstellbare Drehfüße.
- Schutz vor Versottung durch integrierten Schmutzfilter. Verhindert, dass Schmutz in den Drainrost fällt und gewährleistet so die dauerhafte Entwässerungsleistung von Drainrost und Drainage.
- Zeit- und kostensparendes Ablängen, einfach und variabel, direkt auf der Baustelle.
- Rampenartige, stufenlose Verstellbarkeit ermöglicht barrierefreie Schwellen ohne Wasserrückstau-Risiko (AquaDrain® BF-FLEX).



Kleber und Mörtelsysteme

Gutjahr.com/Kleber



Mörtelsysteme und die Fuge aus der Tube

- **MorTec® DRAIN-ZE** ist ein zementärer Drainmörtel zum Einsatz auf TerraMaxx® DS Drainstelzlagern, auf AquaDrain® EK und HU-EK Flächendrainagen, sowie auf AquaDrain® SD Stufendrainagen.
- **MorTec® DRAIN-EP** dünn-schichtiges, ausblühungsfreies Drainmörtelsystem:
- Reduziert die erforderliche Aufbauhöhe um mind. 25 mm im Vergleich zu mineralischen Drainmörtel-Systemen – ideal für die Sanierung oder bei fehlenden Aufbauhöhen.
- Unterstützt in Kombination mit Drainagen die schnelle Entwässerung und beschleunigt das Abtrocknen von Natursteinbelägen.

- **MorTec® SOFT** „Fuge aus der Tube“ Fugenfüllstoff:
- Alternativer, elastischer Fugenfüllstoff zur Ausbildung elastischer, spannungsreduzierter Fugen. Spannungen durch Temperatur- und Wetteränderungen können sich so von Platte zu Platte abbauen.
- Einheitliche Fugenoptik – Bewegungs- und Belagsfugen in gleicher Breite möglich.
- Zementäre Fugenanmutung dank spezieller Feinkornstruktur.



Ihr GUTJAHR Partnerhändler:

GUTJAHR Systemtechnik GmbH

Philipp-Reis-Straße 5-7
D-64404 Bickenbach
Tel.: +49 (0) 6257 9306-0
Fax: +49 (0) 6257 9306-31

info@gutjahr.com
www.gutjahr.com

Besuchen Sie uns auf



gutjahr.systemtechnik



gutjahr_systemtechnik



Gutjahr Systemtechnik GmbH



06257 930630



gutjahrbausysteme