

tempus 2FIX

Das Beste aus zwei Welten

Nahezu mit jedem
Klett- oder Tackerrohr
kompatibel

Kletten oder tackern: Sie haben die freie Auswahl.

So flexibel, so viele Möglichkeiten, so innovativ!
2FIX bietet bei der Rohrverlegung die freie Auswahl:

- ▶ Ob Klett-Technik oder Tacker-Technik – das sitzt.
- ▶ Die tempus2FIX Kunstfaser-Deckschicht kann auf EPS oder Mineralwolle geliefert werden.
- ▶ Extrem klettstark und super reifest.


Das Ergebnis: Grte Variabilitt, hchste Sicherheit bei der Befestigung.
Und die doppelte Lagerhaltung kann man sich auch sparen.

Immer schön flexibel bleiben.

Seien Sie flexibel – mit nur noch einer Sorte im Lager.

tempus2FIX Mineralwolle

Basis ist ein nicht brennbarer, umweltverträglicher Mineralfaserdämmstoff. Rohrverlegung einfach gemacht: Die Kunstfaser-Deckschicht ist mit einem Verlegeraster (50 mm) bedruckt. Die perfekte Kombination aus Brandschutz, Wärme- und Trittschalldämmung, Ökologie und Montagefreundlichkeit.

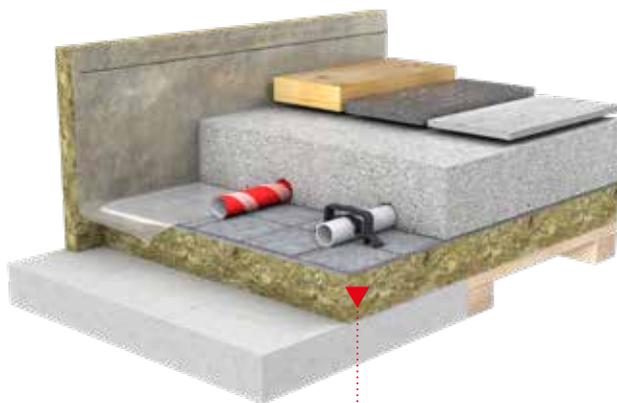


Systemhöhe von
15–35 mm

tempus2FIX EPS

Die Systemplatten aus EPS sind leicht zu verlegen und für diverse Untergründe wie Holz und Beton geeignet. Mit minimalem Aufwand wird eine Trittschallverbesserung bis zu 35[°] dB erreicht. Die dünne Kunstfaser-Deckschicht hat außerdem eine hohe Klettwirkung.

*nach DIN 4109-34 bei 60 mm EPS und 160 kg/m² flächenbezogene Masse der Estrichplatte

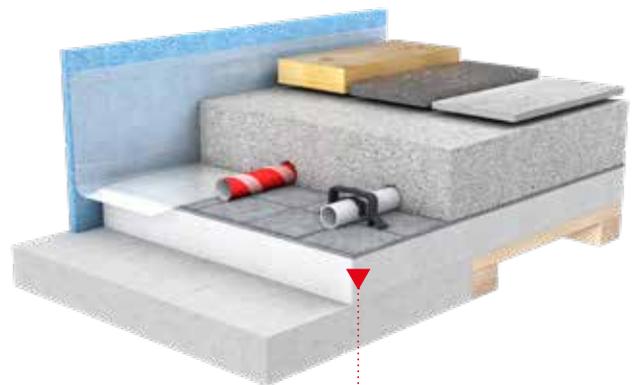

Systemhöhe von
15–60 mm



Sie haben Fragen zu **tempus2FIX**?
Wir helfen Ihnen.

Christian Köhler
+49 2382 8085-51
+49 152 02662883
christian.koehler@herotec.de

Arnd Richarz
+49 2382 8085-0
+49 172 4430501
arnd.richarz@herotec.de