



**Green  
Product  
Award**

Winner  
2021

Mehr unter:  
[flatklett.de](http://flatklett.de)

# SCHLANKE WÄRME


## **tempusFLAT KLETT System**

Perfekte Lösung für eine nachträgliche  
Verlegung der Flächenheizung.

**2 mm**  
dünnes Element



Noppe war gestern

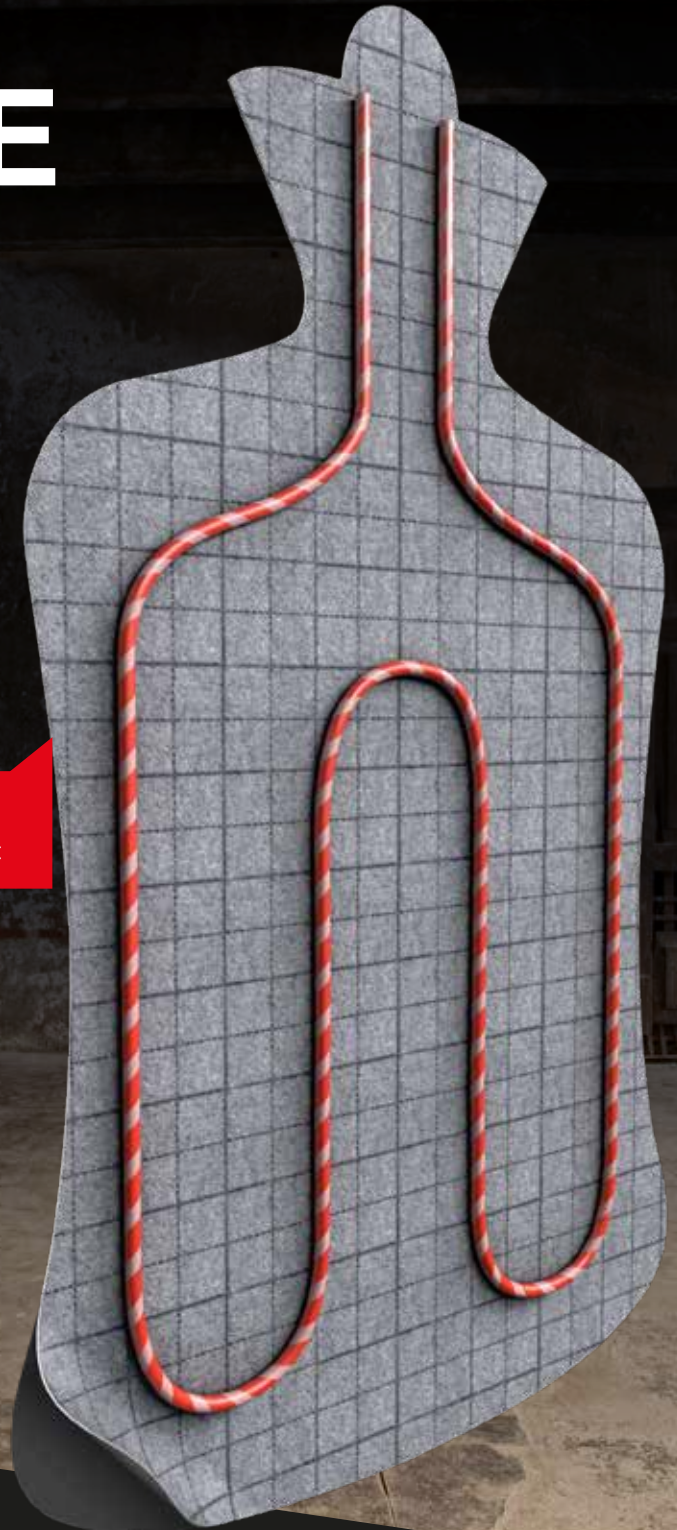

# SCHLANKE WÄRME

## **tempusFLAT KLETT System**

Perfekte Lösung für eine nachträgliche Verlegung der Flächenheizung.

Recyceltes  
Material

Super haftendes  
Klett und Vlies

Ideal für **Bestandsböden**  
und **Neubauten**

**Selbstklebende**  
Rückseite

**2 mm** dünne  
Kunstfaserschicht

Schlank wie ein Top-Model: Das *tempusFLAT KLETT* System von herotec macht sich mit gerade mal zwei Millimetern Aufbauhöhe richtig dünn. Seine Kunstfaserschicht ist die perfekte Lösung für den nachträglichen Einbau einer Flächenheizung – auf jeder tragenden Grundlage. Stark: Die Klett-Technik zwischen Rohr und Kunstfaser hält bombenfest. Ohne Extra-Werkzeug oder Befestigungspunkte. Noppe war gestern.

**Kurze Montagezeiten – kaum Verschnitt. Extrem wirtschaftlich.**


# Einfach wirtschaftlich



Weniger Transportvolumen, minimaler Verschnitt, schnelleres Arbeiten: Im Vergleich zu herkömmlichen Systemen wie Noppenplatten bietet das herotec-System in mehrfacher Hinsicht erhebliche Einsparungen. Das beginnt schon beim Transport, weil die *tempusFLAT KLETT*-Rolle wenig Platz braucht, während die Noppe sich im Laderaum ziemlich breit macht (siehe Vergleich unten). Die Rollenware garantiert schnelle Verlegung bei minimalem Verschnitt. *tempusFLAT KLETT* ist selbstklebend. Das gilt auch für die 5 cm breite Überlappung, die eine Stoßabdichtung mit Klebeband überflüssig macht. Die Rohre werden ohne Werkzeug verlegt.

**Die Bilanz: Mehr Projekte durch kürzere Montage.**

## 90% weniger Transportvolumen

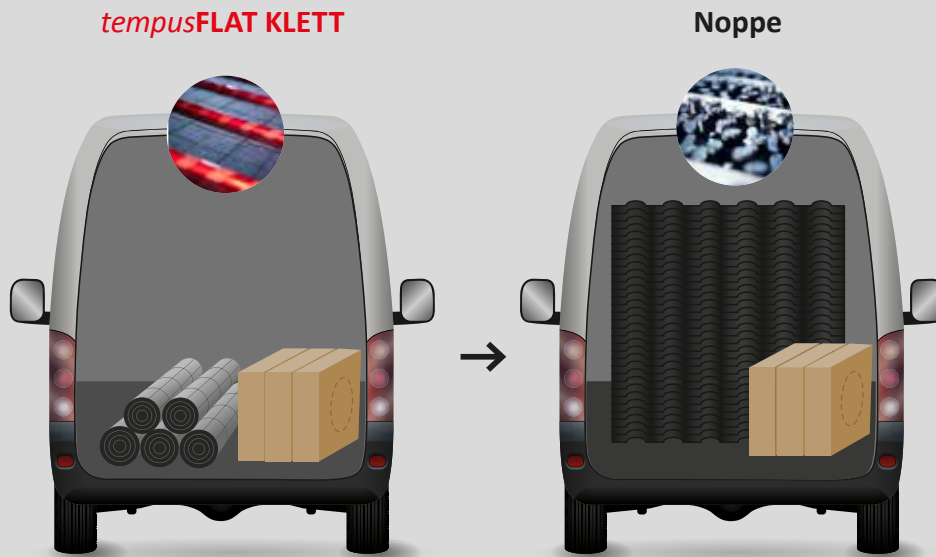Flächenheizung für 100 m<sup>2</sup> im Vergleich



	Nachhaltig	<b>0</b>	Wenig Verschnitt, wenig Abfall: <b>Ressourcen geschont – Kosten gespart</b>
	Einfach	<b>1</b>	Ein-Mann-Montage: <b>Ohne Werkzeug</b>
	Effizient	<b>10%</b>	Transportvolumen sinkt: <b>Bis zu 90%</b>
	Variabel	<b>100%</b>	Flexibler Einsatz: <b>Auf jedem tragenden Untergrund</b>
	Wirtschaftlich	<b>130%</b>	Kurze Montage: <b>Mehr Projekte</b>


# Immer passend

Besonders schnell und leicht zu verlegen: Die Vorteile der „schlanken Wärme“ des *tempusFLAT KLETT* Systems liegen auf der Hand. Verschiedene Systemvarianten bieten immer die passende Lösung für unterschiedliche Anforderungen. Von dem dünnen *tempusFLAT KLETT DS* System (Aufbauhöhe  $\geq 15$  mm plus Oberboden) bis zum trittschalloptimierten *tempusFLAT KLETT dB* System (bis zu 28 dB und Aufbauhöhe ab 50 mm). Das herotec-System passt sich präzise den individuellen Bedürfnissen an.

## Perfekte Lösung

für eine Flächenheizung/-kühlung auch  
im **Neubau**.

### *tempusFLAT KLETT*

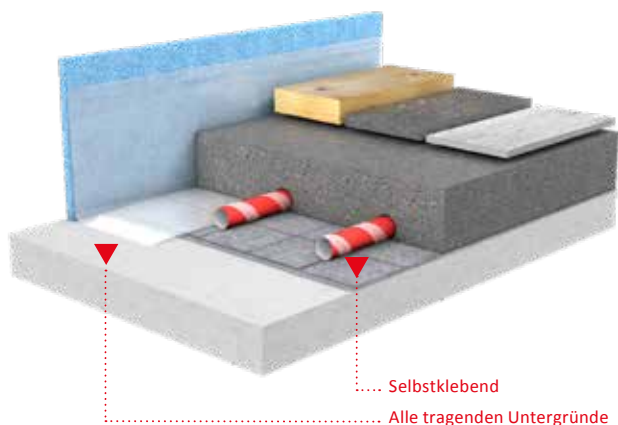

#### Beispiel Bodenaufbau, Sonderkonstruktion

Spezial Zementestrich, Rohrüberdeckung	30 mm
herotec Heizrohr	16 mm
herotec <i>tempusFLAT KLETT</i>	2 mm
<b>Aufbauhöhe gesamt</b>	<b>48 mm</b>

#### Systemvarianten

Effizient und kostengünstig: *tempusFLAT KLETT* ist die dünnste Speziallösung für ganz unterschiedliche, auch schwierige Bodenaufbauten. Variantenreich und flexibel: *tempusFLAT KLETT* passt auf bauseits verlegte Dämmungen, Estriche, Holzböden oder ebene und glatte Betondecken. Einfache Verlegung und geringer Verschnitt senken die Kosten deutlich. Mit den Varianten *tempusFLAT KLETT DS* oder *tempusFLAT KLETT dB* ist herotec Ihr perfekter Modernisierungspartner in Sachen Flächenheizung.



*tempusFLATKLETT DS*



*tempusFLATKLETT dB*

Weiteres Sortiment rund um  
Flächenheizungen und -kühlungen finden Sie unter  
[www.flatklett.de](http://www.flatklett.de)



Sie brauchen nur  
**Ihre Hände**



**Noppe war gestern**

# **herotec**<sup>®</sup>

Flächenheizung

herotec GmbH Flächenheizung  
Am Bosenberg 7  
D-59227 Ahlen

Telefon: +49 2382 8085-0  
Fax: +49 2382 8085-33

info@herotec.de



Sie haben Fragen zu *tempusFLAT KLETT*.  
Wir helfen Ihnen.



**Christian Köhler**  
+49 2382 8085-51  
+49 152 0266 2883  
christian.koehler@herotec.de



**Arnd Richarz**  
+49 2382 8085-0  
+49 172 4430501  
arnd.richarz@herotec.de

Mehr Informationen zu unserem Sortiment finden Sie unter  
[www.herotec.de](http://www.herotec.de)