

Thermozell

WÄRMEDÄMM-LEICHTBETON



Mit 100%
Recycling-EPS
ökologisch &
wirtschaftlich



Thermozell

DAS ORIGINAL SEIT 1992.

Die optimale EPS-Ausgleichsschüttung für den Heimwerker und Profi.
Ökologisch und wirtschaftlich.



ökologisch

Durch den Einsatz von **100 % Recycling-EPS** denken Sie an die Umwelt.

eco & pro



wirtschaftlich

24 Stunden Belegereife
(eco speed und pro speed) und **rasche Austrocknung** der gebrauchsfertigen Leichtbeton-Mischung ermöglichen eine **einfache Verarbeitung** ohne verdichten.

Vorteile der gebundenen Schüttung von Thermozell



frei von HBCD



Formstabil, leicht und hochbelastbar



Geeignet für den Innen- und Außenbereich



Rasche Austrocknung und Belegereife



Leichte, schnelle und staubfreie Aufbringung



Homogene Mischbarkeit
durch einen Mix aus Additiven



Hohe Festigkeit
ohne Verdichtung



Keine unterschiedlichen **Setzungsverhalten**




Ausreichende **Tragfähigkeit**



Ebene Oberfläche



Zu Musterbodenaufbauten mit Thermozell

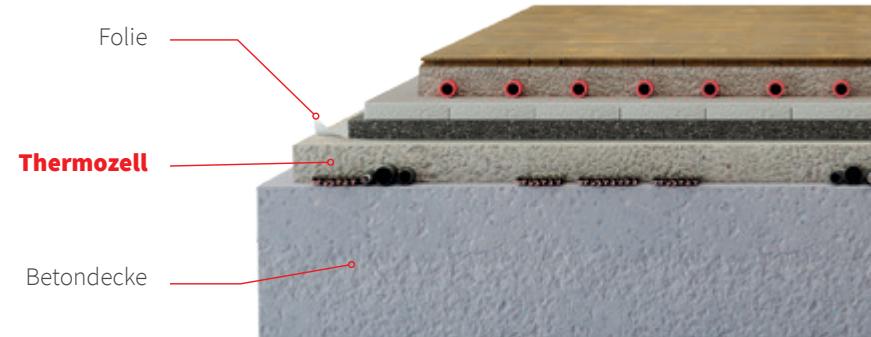




Höhenausgleich

Installationen, Gewölbe- und Holzbalkendecken, Gefälle, etc.

Davor



Unterbau

Estriche, Fliesenbeläge, Fußbodenheizungen, Terrassen, etc.


Danach



Hinterfüllung

Wände, Decken, Pools, etc

Parkett / Fliese

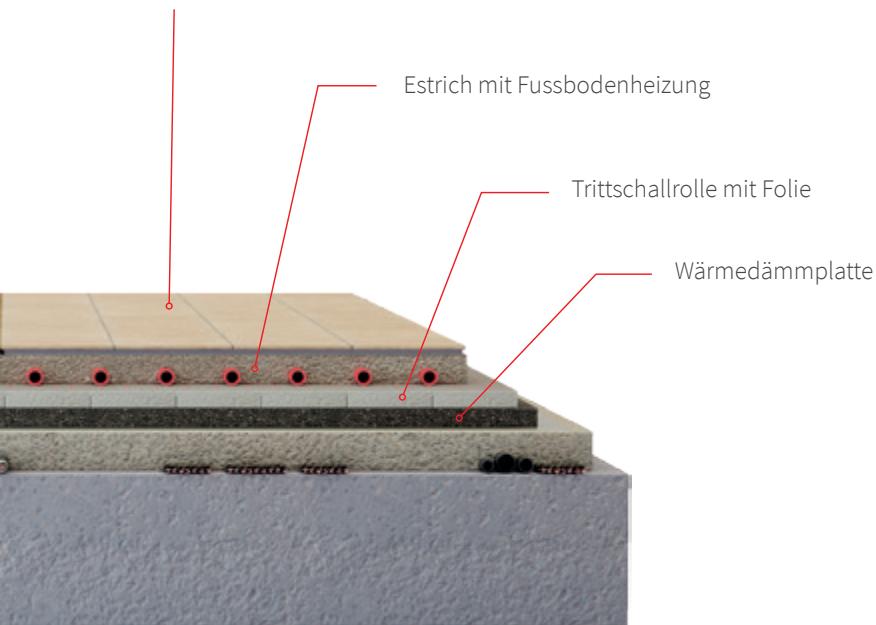

Alle Infos
zu Thermozell

Die Thermozell eco-Serie




eco 400 speed
Hochleistungs-Fertigmischung

eco 250 speed
Hochleistungs-Fertigmischung

eco 400
Fertigmischung

eco 250
Fertigmischung

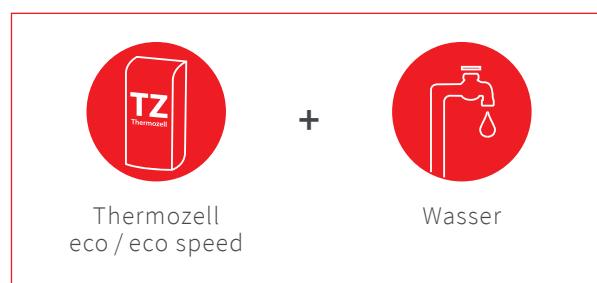

Die Thermozell pro-Serie



pro speed
Veredeltes Hochleistungsgranulat

pro
Veredeltes Granulat



www.thermozell.com

Die Angaben in dieser technischen Information entsprechen dem Stand unseres Wissens und unserer Erfahrungen. Prüfen Sie unsere Produkte auf Ihre Eignung für den konkreten Anwendungszweck. Bei Fragen stehen Ihnen unsere regionalen Ansprechpartner zur Verfügung.

