


# Plancofix

**BODENABLAUFPUMPEN  
FÜR DIE DUSCHE**



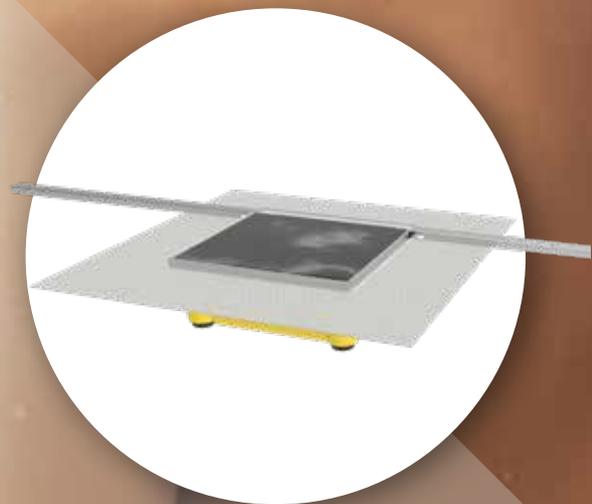

# Flache Dusche

AUF HOHEM NIVEAU



# Wasser fließt

NICHT BERGAUF? TUT ES DOCH!

## Ihr Traum

Ihre Dusche versprüht nicht nur Wasser, sondern auch den Charme der frühen Achtziger. Längst hätte sie eine Frischzellenkur verdient.

Oder Ihre Wohnsituation hat sich geändert und Sie möchten ein zusätzliches Duschbad im Dachgeschoss oder im Keller installieren.

Sie träumen von einer schicken, modernen und barrierefreien Dusche, ohne beschwerlichen Einstieg.

## Barrierefreiheit ist nicht nur schön, sondern auch funktionell

### ◆ Benutzerfreundlich

Ohne Einstieg muss niemand mehr in die Dusche stolpern. Und auch für ältere Menschen stellt Duschen kein Problem mehr dar.

### ◆ Leicht zu reinigen

Problemlos zugängliche Ecken erleichtern die tägliche Säuberung Ihrer Dusche.

### ◆ Ein neues Raumgefühl

Der nahtlos ins Bad integrierte Duschbereich nimmt optisch nichts von den vorhandenen Quadratmetern weg. Ihr Bad wirkt größer.

## Das "Problem"

„Im Altbau lässt sich Ihre bodengleiche Dusche nicht realisieren“, sagt Ihr Installateur, „aufgrund der niedrigen Bodenaufbauhöhe kann das Abwasser nicht im Freigefälle die nächste Abwasserleitung erreichen. Wasser kann schließlich nicht bergauf fließen.“

## Geht nicht gibt's nicht

Ihr Installateur hat Recht - aber nur eigentlich. Denn für genau diesen Fall hat Jung Pumpen die Bodenablaufpumpen Plancofix, Plancofix Plus und Plancofix Line entwickelt!

## Die Lösung

Eingebaut in Ihren Badezimmerfußboden pumpt die Bodenablaufpumpe gut versteckt und leise Ihr Duschwasser zunächst nach oben in die nächste, bereits vorhandene Abwasserleitung. Von da aus nimmt es dann seinen natürlichen Weg bergab. Ganz einfach und genauso, wie Sie es sich vorgestellt haben.





# Die 3 Plancofixe

JEDER HAT SEINEN VORTEIL.



# Im Vergleich

WER KANN WAS?

## Plancofix

Er pumpt höher und weiter

Die erste vollwertige Bodenablaufpumpe für bodengleiche Duschen - das ist der Jung Pumpen Plancofix.

Überall dort, wo Sie nachträglich eine bodengleiche Dusche installieren wollen und Ihnen das Gefälle zur nächsten Druckleitung fehlt, pumpt der Plancofix das Duschwasser problemlos in die nächste Abwasserleitung.

Der Plancofix wird in den vorhandenen Badezimmerboden eingelassen - eine Öffnung von ca. 40 x 40 x 12 cm wird im Boden vorgesehen. Danach kann der Plancofix verfließt werden und fast unsichtbar unter Ihren Füßen seine Arbeit verrichten, während Sie entspannt duschen.

Art.-Nr: JP44685

## Plancofix Plus

Weniger kann mehr sein

Der neue Plancofix Plus erfordert weniger Einbautiefe. Warum ist dieses Weniger ein Plus?

Wenn die Bodenaufbauhöhe begrenzt ist, kann jeder eingesparte Zentimeter wichtig sein. Der Plancofix Plus spart gegenüber dem Plancofix 1,5 cm an Einbautiefe ein. Falls eine weitere Reduzierung der Einbautiefe erforderlich ist, kann die angeformte Dämmwanne entfernt und ein weiterer Zentimeter eingespart werden.

In der Regel reichen schon wenige Zentimeter Förderhöhe aus, um das Abwasser von A nach B zu fördern. Somit bietet der Plancofix Plus genügend Reserven, um die Duscharabwässer sicher zur nächsten Abwassersammelleitung zu transportieren.

Außerdem besticht der Plancofix Plus durch sein extrem leises Arbeiten. Die Geräuschentwicklung liegt unter 30 dB(A) und ist damit kaum wahrnehmbar.

Art.-Nr.: JP47014

## Plancofix Line

Mit Duschrinne


Mit einer 1,20 m langen Duschrinne kommt der Plancofix Line zu Ihnen ins Haus. Mit einem einfachen Schnitt kann die Rinne auf das individuelle Maß Ihrer Dusche gekürzt werden.

Der Vorteil der Rinne liegt auf der Hand: Gefälle muss der Fliesenleger nur noch einseitig in Richtung Rinne realisieren. Komplizierte Fliesenschnitte, um das Wasser in den punktförmigen Ablauf zu führen, entfallen.

Der Nutzer der Dusche steht nicht mehr auf dem Bodenablauf, da dieser in der Regel unauffällig in Wandnähe installiert wird.

Das schon werkseitig angebrachte Dichtvlies erfüllt die Wassereinwirkungsklasse W 3-I und die Rissklasse R 3-I nach DIN 18534. Damit bietet es den höchsten Schutz gegen Undichtigkeit und Risse.

Art.-Nr. JP50177

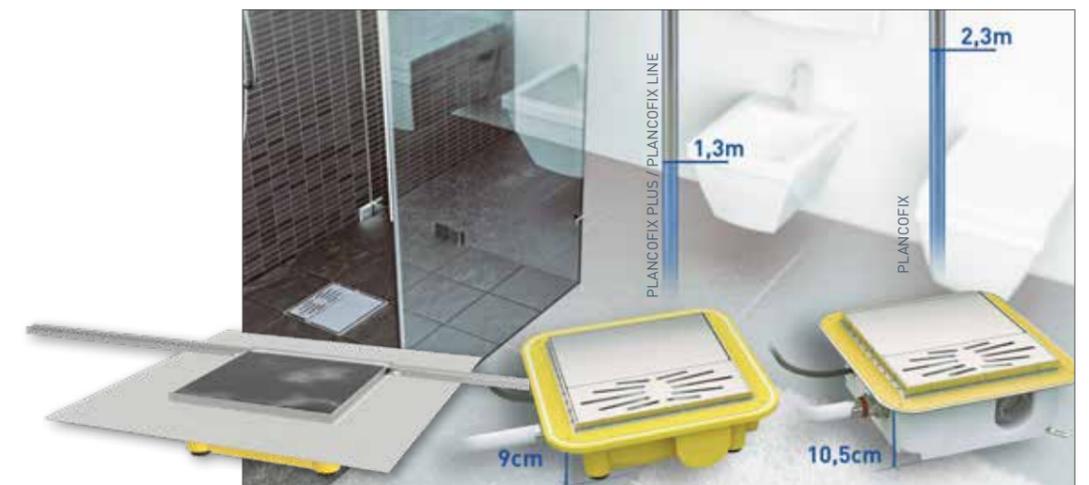

	Plancofix Line	Plancofix Plus	Plancofix
Q max	25 l/min	25 l/min	30 l/min
H max	1,30 m	1,30 m	2,30 m
Einbautiefe	90 mm* (80 mm)	90 mm* (80 mm)	105 mm
Druckstutzen	1" IG	1" IG	1" IG
Leistung	30 W	30 W	65 W

\*Einbautiefe mit Dämmwanne 9 cm, ohne Dämmwanne 8 cm



# In vier Schritten

ZUR NEUEN WELLNESS-OASE



# Ihre Wahl

IST IMMER ERSTE WAHL.

## Ausstieg aus der Dusche mit Einstieg

### ◆ Schritt 1

Die alte Dusche mitsamt Fliesen wird entfernt.

### ◆ Schritt 2

Die Einbaumulde wird in den Boden gefräst. Um die Statik brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen, diese kleine Öffnung hält jeder Boden aus.

### ◆ Schritt 3

Der Plancofix wird in die Öffnung eingelassen, an das nächste Abwasserrohr angeschlossen und elektrisch verkabelt. Dank VDE-Zulassung gelten die höchsten Sicherheitsstandards. Im Anschluss werden Estrich und Dichtung aufgebracht.

### ◆ Schritt 4

Die neuen Fliesen werden verlegt. Die Höhe der Fliesen ist übrigens fast egal – der Behälterkragen des Plancofix kann entsprechend eingestellt werden.

### ◆ Den letzten Schritt

dürfen Sie dann selbst tun: Er führt Sie direkt ins Duschvergnügen in Ihrer neuen, bodengleichen Dusche!



## Plancofix und Plancofix Plus

### ◆ Innendrin oder nebenan

Beide Produkte können Sie sowohl innerhalb als auch außerhalb Ihrer Duschkabine installieren, je nach persönlichem Geschmack. Innerhalb der Kabine fällt Ihre Pumpe kaum auf – außerhalb stehen Sie mit Ihren Füßen nie auf dem Ablauf.

### ◆ Komplett verflies

Sie haben die Möglichkeit, Ihre Bodenablaufpumpe komplett zu verfliesen. So macht sie sich fast unsichtbar in Ihrem neuen Designbad. Das Abwasser verschwindet in einer schmalen, unauffälligen Rinne rundum eine der Fliesen.

### ◆ Mit Edelstahlablauf

Die Fliese mit dem Ablaufrost können Sie auch ersetzen durch den im Lieferumfang enthaltenen Edelstahlablauf. Je nach Geschmack. In jedem Fall erhalten Sie die bekannte Qualität und Zuverlässigkeit von Jung Pumpen. Für welche Möglichkeit Sie sich auch entscheiden, Ihre Wahl ist immer die erste.

## Plancofix Line

### ◆ Harmonische Optik

Den Plancofix Line installieren Sie immer innerhalb Ihrer Duschkabine. Die mitgelieferte Duschrinne benötigt nur 4 cm Abstand zur Wand. Der Plancofix wird mit den Bodenfliesen verflies und integriert sich daher bestens ins harmonische Gesamtbild Ihres Bades (siehe Bild oben).



Plancofix Bodenablaufpumpe  
(hier: außerhalb der Dusche)

Druckleitung

Achtung:  
Notwendiges Gefälle  
zwischen Duschablauf  
und Plancofix  
beachten!

Bodengleiche  
Duschtaße

# Technik

## AUF EINEN BLICK

### ◆ Zulauf

von oben als Bodenablauf oder von der Seite (z. B. mit bauseitiger Duschrinne)

### ◆ Niveausteuernng

über Schwimmer

### ◆ VDE-Zulassung

### ◆ Wendedeckel

Edelstahl oder verfliesbar (Lieferumfang)/Plancofix Line nur verfliesbar

### ◆ Dichtmanschette

zur Herstellung der Dünnbettabdichtung

### ◆ Leicht zu reinigen

durch gute Zugriffsmöglichkeiten

### ◆ Justierbare Standfüße

### ◆ Edelstahlablauf:

bei allen Plancofixen im Lieferumfang enthalten

### ◆ Ablaufrinne

1,20 m lang, individuell kürzbar, bei Plancofix Line im Lieferumfang enthalten

### ◆ Extrem leise

Geräuschentwicklung bei Plancofix Plus und Plancofix Line < 30 dB(A)

### ◆ Belastbar

Befahrbarkeit mit einem Rollstuhl ist möglich

### ◆ Maße:


#### Plancofix

H x B x T: 12,4 x 34 x 34 cm,  
Einbautiefe 10,5 cm

#### Plancofix Plus und Plancofix Line

H x B x T: 10,3 x 35,2 x 35,2 cm,  
Einbautiefe 9 cm

**sichtbares Maß bei allen Modellen**  
25 x 25 cm

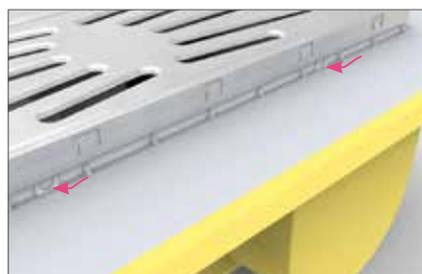

Sekundärentwässerung bei Bedarf zu öffnen



Höhenverstellbare Abdeckung/Rückschlagklappe des seitlichen Zulaufs



GummifüÙe zur Schallreduzierung