

100
YEARS
ICONIC
BATHROOM
SOLUTIONS


KALDEWEI

NEXSYS


BODENEbene DUSCHFLÄCHEN
NEU ERFUNDEN




RINNE UND BOARD TREFFEN AUF DUSCHFLÄCHE

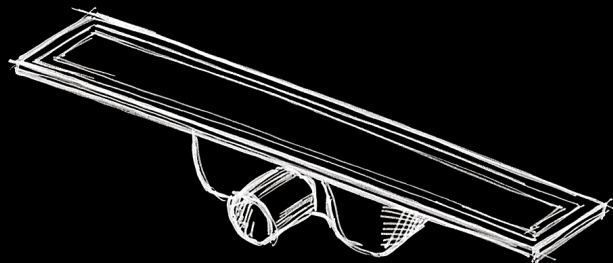

+

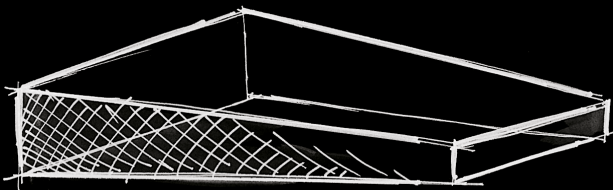

+

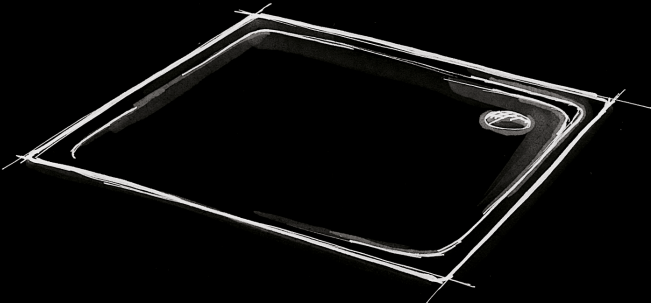

=

NEXSYS

Rinnendesign
absolut bodeneben
plane Standfläche
komplettes System


Fugenlose Fläche
robust
pflegeleicht
Langlebig

NEXSYS – rundum ein revolutionäres Konzept; Schneller und einfacher kommt man nicht zu einer bodenebenen Duschfläche mit Rinnendesign. Denn NEXSYS ist nicht einfach eine Duschfläche, sondern ein komplettes, einbaufertiges System. Alle Bestandteile

sind fertig verbunden und installationsbereit – inklusive integrierter Ablaufrinne und stabilem Gefälleträger. Daher wäre es nicht übertrieben, NEXSYS eine kleine Revolution zu nennen.

VORMONTIERT AB WERK


Rinne, Gefälleträger, Abdichtband, Duschfläche

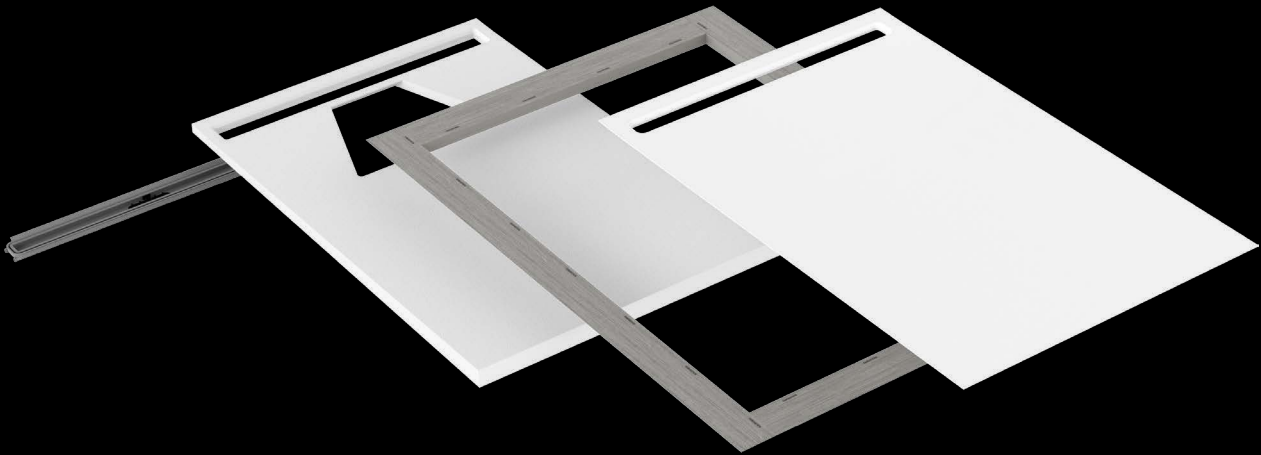

Das 4-in-1-System erspart viele Montageschritte.
Für den einfachen Einbau bodenebener Duschflächen.

Geringe Aufbauhöhen

NEXSYS ist die optimale Lösung für bodenebene Duschflächen auch bei wenig Bautiefe im Boden. Zwei Ablaufgarnituren stehen zur Verfügung: ultraflach (Aufbauhöhe 86-100 mm je nach Abmessung NEXSYS) oder mit Sperrwasserhöhe 50 mm nach DIN 1253-1 (106-190 mm je nach Abmessung NEXSYS).

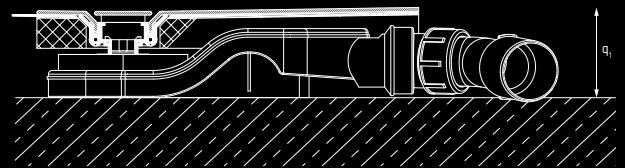

Elegantes Design

Die Blende fügt sich nicht nur perfekt in das puristische Gesamtbild ein, sondern hält auch hohen Belastungen stand. Sie entspricht der Bewertungsklasse K3 nach DIN 1253-1.



UMLAUFENDES ABDICHTBAND

Das sehr dünne und flexible Material ermöglicht ein einfaches und sicheres Einbringen in die Verbundabdichtung des Badezimmers nach DIN 18534.



DUSCHFLÄCHE

Die Duschfläche besteht aus hochwertigem KALDEWEI Stahl-Email, das für seine herausragenden Materialvorteile wie Festigkeit, hohe Belastbarkeit, Robustheit und beste Reinigungseigenschaften geschätzt wird.

Die großzügige Standfläche ohne Innenkontur erzeugt ein puristisches Gesamtbild. Die äußeren Ecken haben sehr kleine Radien und erleichtern das Anfliesen.

TRÄGER

Der stabile Träger mit seinem integrierten Gefälle von 2% und einem Gegengefälle zwischen Rinne und Wand gewährleistet einen optimalen Wasserablauf. Der Aufwand für den Gefälleestrich entfällt. Die Aussparungen im Träger bieten Platz für die Ablaufgarnitur, wodurch sich die Aufbauhöhen verringern. Für einen optimalen Schallschutz sorgt das mitgelieferte Schallschutzband, das am Gefälleträger angeklebt wird.

30 YEARS*
JAHRE
GARANTIE
GUARANTEE



IN 4 SCHRITTEN MONTIERT



1 Der Ablauf wird wie bei herkömmlichen Duschflächen in der nivellierten Estrichaussparung (Nenngröße der Dusche + 20 mm) positioniert und angeschlossen.



2 Dann erfolgt der Höhenausgleich durch Herstellung eines Estrichsockels oder – ganz ohne Trocknungszeiten – durch Unterbauelemente aus Hartschaum. Zur Bestimmung der richtigen Höhe finden Sie Hinweise in der Montageanleitung oder nutzen Sie die interaktive Onlineplanungshilfe.



3 Nach dem Auflegen des NEXSYS-Systems wird die Duschrinne mit dem Ablauf verbunden. Im Anschluss werden die vormontierten Abdichtbänder in die Verbundabdichtung eingebracht und die Fliesenarbeiten können abgeschlossen werden.




4 Zum Schluss wird nur noch die Designblende eingelegt – Fertig.



Die glänzend alpinweiße Oberfläche der NEXSYS-Duschflächen fügt sich harmonisch in das Gesamtbild der Badgestaltung ein.

MODELL-NR.	LÄNGE (cm)	BREITE (cm)
2612	90	90
2615	100	100
2617	80	120
2618	90	120
2619	100	120
2623	90	140
2624	100	140
2626	90	160

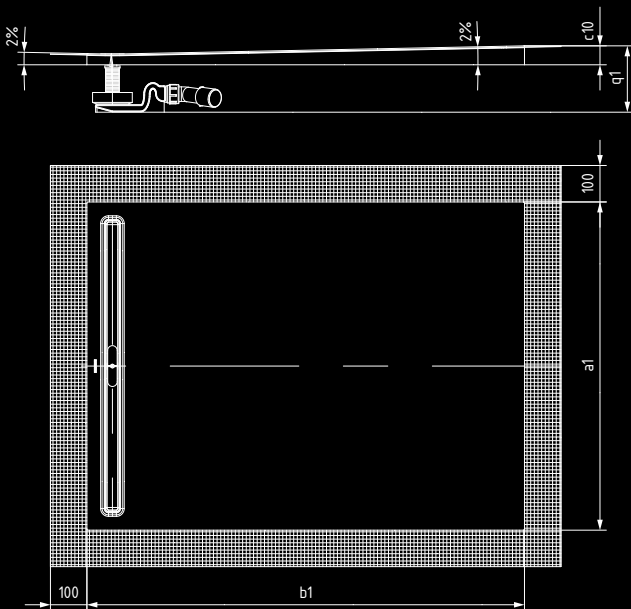

ERFORDERLICHES ZUBEHÖR

	MODELL-NR.
DESIGNBLENDE EDELSTAHL GEBÜRSTET	
Für 800 mm Duschflächenlänge	Mod. 4132
Für 900 mm Duschflächenlänge	Mod. 4133
Für 1000 mm Duschflächenlänge	Mod. 4134
ABLAUFGARNITUREN	
NEXSYS Ablaufgarnitur (inkl. Haarfangsieb), Sperrwasserhöhe 50 mm	KA4121
NEXSYS Ablaufgarnitur ultraflach (inkl. Haarfangsieb), Sperrwasserhöhe 25 mm	KA4122

	MODELL-NR.	2617	2612	2618	2623	2626	2615	2619	2624
Äußere Länge	a1	800	900	900	900	900	1000	1000	1000
Äußere Breite	b1	1200	900	1200	1400	1600	1000	1200	1400
Höhe mit Wannenträger	c10	52	46	52	56	60	48	52	56
Gesamt-Aufbauhöhe, KA4121	q1	min. 112	min. 106	min. 112	min. 116	min. 120	min. 108	min. 112	min. 116
		max. 182	max. 176	max. 182	max. 186	max. 190	max. 178	max. 182	max. 186
Gesamt-Aufbauhöhe, KA4122	q1	92	86	92	96	100	88	92	96

MEDIATHEK

Noch mehr Informationen zur NEXSYS
bekommen Sie im Internet

- Montagefilm
- Montageanleitung
- Interaktive Planungshilfe
- Zertifikate

www.kaldewei.de

Deutschland

Franz Kaldewei GmbH & Co. KG
Beckumer Straße 33–35
59229 Ahlen
Tel.: +49 2382 785 0
Fax: +49 2382 785 200
info@kaldewei.de
kaldewei.de

Österreich

Kaldewei Österreich GmbH
Ottensheimer Straße 36
4040 Linz
Tel.: +49 2382 785 0
Fax: +49 2382 785 200
kaldewei.com

Schweiz

Kaldewei Schweiz GmbH, Ahlen,
Zweigniederlassung Aarau
Rohrerstrasse 100
5000 Aarau
Tel. +41 62 205 21 00
Fax +41 62 212 16 54
info.schweiz@kaldewei.com