

KEUCO

SENSATIONELLE SOLISTEN

IXMO_solo

NEU

jetzt auch als
Thermostat




Art.-Nr.: 03507/470100 IXMO_solo, deutsch, 02/2019

KEUCO GmbH & Co. KG
Postfach 13 65
58653 Hemer
Telefon +49 2372 904-0
Telefax +49 2372 904-236
info@keuco.de
www.keuco.com

KEUCO

GROSSE ABDECKUNG

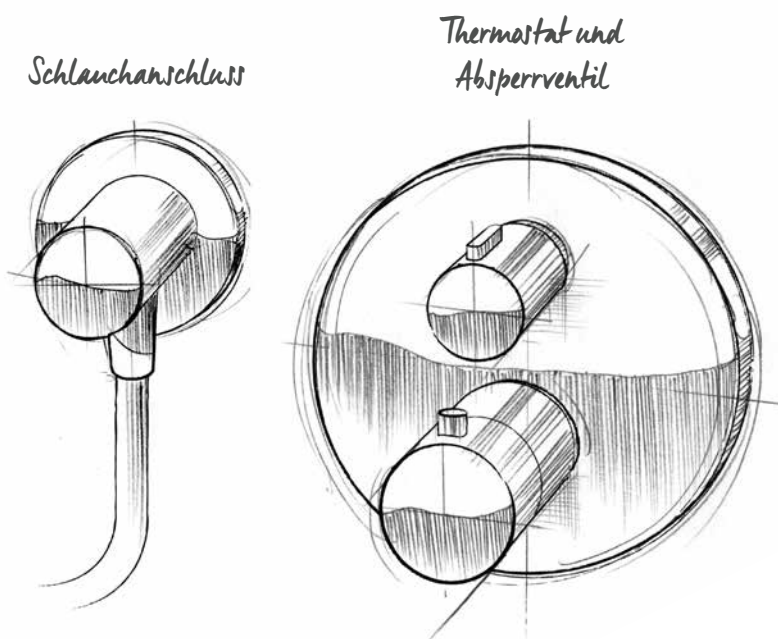

GROSSE ZUKUNFT



Produktdesign hat in der KEUCO Philosophie nicht nur einen ästhetischen Aspekt. Der Anspruch ist ganzheitlich: eine Design-Ikone zu schaffen und gleichzeitig ein Produkt relevant zu verbessern.

Auf weltweit einzigartige Art und Weise komprimiert der neue IXMO_solo Thermostat Absperrventil, Thermostat und Schlauchanschluss in nur einem formvollendeten Element und reduziert so die Zahl der Sichtteile auf der Wand.





INNOVATION

Das Credo „Weniger kann mehr“ ist bei der neuen Unterputzarmatur in der IXMO Familie zutreffender denn je. Drei in einem: Nur der beeindruckend kleine multifunktionale IXMO_solo Thermostat und kein weiteres wasserführendes Element ist für eine einzigartige wie komplette Duschlösung notwendig.

Die einfache Bedienung erschließt sich intuitiv. Vorne wird die Wassermenge eingestellt, hinten wird die Temperatur geregelt. Selbstverständlich mit einer sicheren 38 °C-Sperre. Unten befindet sich der Anschluss für den Brauseschlauch.

Rund oder eckig? Alle IXMO_solo Module sind so konsequent im Produktdesign, dass sie wahlweise mit runder oder eckiger Rosette perfekt auch zu allen anderen KEUCO Linien passen.



PERFEKTION

Die Wandstange mit Brauseschieber und verstellbarem Neigungswinkel verbindet Langlebigkeit mit ästhetischem Design und sinnhafter Funktionalität. Die Brausestange hat eine zweckmäßige Länge von 855 mm und ist so stabil, dass sie sogar als Haltegriff benutzt werden kann.

Der höhenverstellbare Brauseschieber lässt sich mit einer Hand einfach bedienen. So ist er für die Höhenverstellung mit einer Federautomatik zum Feststellen versehen. Griff drehen und damit den Brauseschieber lösen, gewünschte Höhe einstellen, Griff loslassen und schon sitzt die Handbrause wieder in ganz fester Position an der Stange. Der Brauseschieber kann von Rechts- auf Linkshänderbedienung umgestellt werden, indem er einfach um 180 Grad um die runde Stange gedreht wird.



VARIATION

Die unten an der Brausestange integrierte, praktische Ablage, wahlweise in weiß oder schwarzgrau, ist schwenkbar und so stabil, dass sie einiges an Gewicht verträgt. Damit ist sie auch für größere, schwerere oder mehrere Shampooflaschen und Duschutensilien geeignet.





FÜR MINIMALISTEN

Dem allgemeinen Trend nach minimalistischem Duschen folgend, erfüllt der IXMO Wandbrausehalter alle Anforderungen an reduzierte Formgebung im Bad: Das Besondere sind seine zwei Steckpositionen für die Handbrause: senkrecht an der Wand, als Parkposition für ein aufgeräumtes Bild in der Dusche, und im 60-Grad-Winkel als optimale Duschposition.




FUNKTION

Der IXMO_solo Thermostat und der IXMO_solo Einhebelmischer überzeugen mit ihren kleinen und einheitlichen Abmessungen. Die fixe Ausladung vor der Wand liegt bei exakt 100 mm für den Thermostat und bei 90 mm für den Einhebelmischer. Auch der Durchmesser bzw. die Kantenlänge bei den wahlweise runden oder eckigen Rosetten beträgt 90 mm.

Die Unterputzeinheiten lassen sich problemlos in dünnen Wänden oder bei der nachträglichen Modernisierung einbauen. Möglich macht das die besonders flache Einbautiefe von minimal 65 mm. Dank intelligentem Tiefenausgleich lässt sich die von 65 bis 95 mm flexibel und stufenlos einstellen.

Mit nur einem erforderlichen Element auf der Wand erweisen sich beide IXMO_solo Module darüber hinaus als äußerst pflegeleicht.

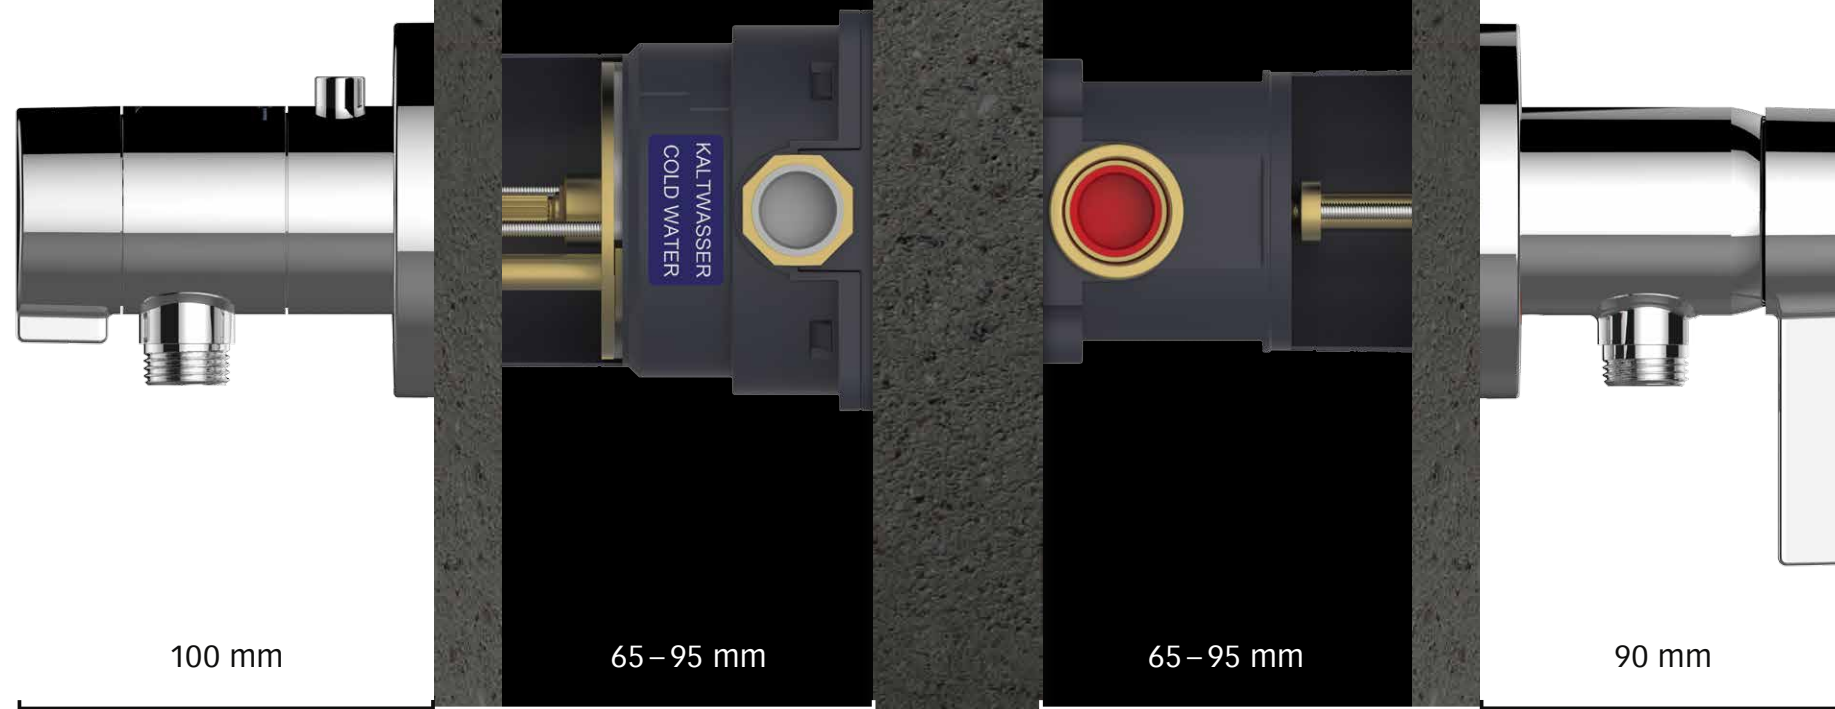

Der IXMO_solo Einhebelmischer sammelt weitere Pluspunkte: Wassertemperatur und -menge können bei Bedarf jederzeit begrenzt werden. Das spart Energie und Kosten.



IXMO_solo

EINHEBELMISCHER


REDUKTION

Minimalismus heißt, alles Überflüssige wegzulassen. Genau das ist das IXMO Konzept.


Eine Armatur vereint Einhebelmischer mit Schlauchanschluss in nur einem Modul: So entsteht Freiheit in der Badgestaltung und ein deutlich reduzierter Montageaufwand durch nur ein wasserführendes Element an der Wand. Der IXMO Minimalismus setzt Maßstäbe in der Badgestaltung.

GROSSE ABDECKUNG

Schlauchanschluss

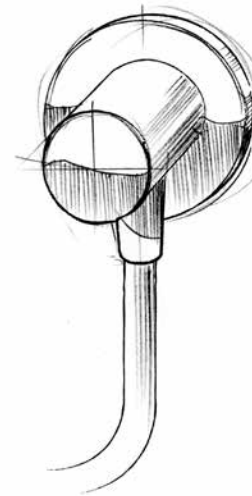


Einhebelmischer

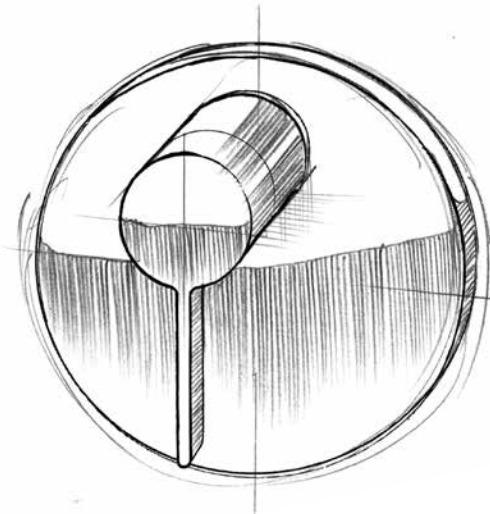

GROSSE ZUKUNFT

*IXMO_solo Einhebelmischer
mit Schlauchanschluss*

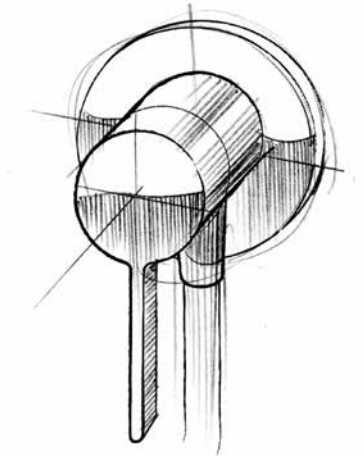

PRODUKTÜBERSICHT

Oberflächen:

verchromt

Edelstahl-finish

Aluminium-finish



59552



59554



59552



59554

59552
Set bestehend aus:

– **Einhebelmischer mit Schlauchanschluss DN 15**
Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben, Temperaturbegrenzung, Durchflussmenge begrenzt, Schlauchanschluss eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717, Ausladung 90 mm

Fertigset bestehend aus:
Hebel, Hülse, Rosette (rund oder eckig), Funktionseinheit und Schlauchanschluss

– **UP Funktionseinheit für Einhebelmischer mit Schlauchanschluss DN 15**
Grundkörper für Wandeinbau, Einbautiefe 65–95 mm

Klassifizierung nach Geräuschgruppe I und Durchflussklasse A

59554
Set bestehend aus:

– **Thermostatarmsatur mit Absperrventil und Schlauchanschluss DN 15**
Sicherheitssperre bei 38 °C, Schlauchanschluss eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717, Ausladung 100 mm

Fertigset bestehend aus:
Griff, Gehäuse und Rosette (rund oder eckig), Funktionseinheit und Schlauchanschluss

– **UP Funktionseinheit für Thermostatarmsatur mit Schlauchanschluss DN 15**
Grundkörper für Wandeinbau, Einbautiefe 65–95 mm

Klassifizierung nach Geräuschgruppe I und Durchflussklasse A


Erfahren Sie mehr über IXMO und besuchen Sie unseren Onlineplaner unter www.ixmo.de



59587



59587

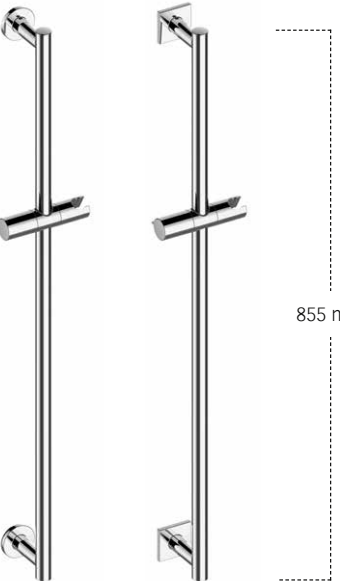

59585



59591



59580



54995

59587*
Brause-Set
bestehend aus:
– Wandstange 855 mm, Rosetten (rund oder eckig), mit Brauseschieber, Höhenverstellung mit Griff, Neigungswinkel verstellbar, rechts oder links verwendbar,
– Handbrause mit Normalstrahl
– Brauseschlauch, 1600 mm
– Ablage (weiß oder schwarzgrau), mit Ablaufschlitz, schwenkbar
– Fliesenausgleichscheibe (5 mm)

59587*
Brause-Set
bestehend aus:
– Wandstange 855 mm, Rosetten (rund oder eckig), mit Brauseschieber, Höhenverstellung mit Griff, Neigungswinkel verstellbar, rechts oder links verwendbar,
– Handbrause mit Normalstrahl
– Brauseschlauch, 1600 mm
– Fliesenausgleichscheibe (5 mm)

59591
Wandbrausehalter
für Schläuche mit konischer Mutter, Handbrause in 2 Positionen einhängbar: 90° (senkrecht) oder 60° (nach vorne)

59580
Handbrause
mit ECO AIR Funktion, Normalstrahl, Durchflussmenge 11 l/min.

59585*
Brausestange
bestehend aus:
– Wandstange 855 mm, Rosetten (rund oder eckig), mit Brauseschieber, Höhenverstellung mit Griff, Neigungswinkel verstellbar, rechts oder links verwendbar,
– Fliesenausgleichscheibe (5 mm)

54995
Brauseschlauch DN 15
mit Metalleffekt und Knickschutz, beidseitig mit konischer Mutter und Verdrehsicherung, 1250, 1600, 2000 mm

* kann wahlweise (je nach Untergrund) geschraubt oder geklebt werden. Klebe-Set (Artikel-Nr. 04994 000300) bitte separat bestellen.