LINITHERM LOOP

UNSER REZEPT FÜR LEISTUNGSSTARKES, ZUKÜNFTIGES BAUEN UND WOHNEN

PU-DÄMMSYSTEME MIT RUND 60 % BIOMASSEANTEIL*

- ✓ Wärmeleitfähigkeit WLS 023
- ✓ Emissionsgeprüft nach den Anforderungen von »pure life«
- ✓ Langlebig (≥ 50 Jahre)
- ✓ Rund 60 % der PU-Rohstoffe aus Biomasse*



*Beim PU-Dämmkern von LINITHERM LOOP stammen rund 60% der eingesetzten PU-Rohstoffe aus Biomasse (PU-Rohstoffe nach Biomassenbilanzverfahren bzw. biobasiert).

Weitere Ausführungen zu den angegebenen Produktvorteilen finden Sie auf www.linzmeier.de/produktvorteile.

REDcert²


EMISSIONSGEPRÜFT pure life schützt Mensch und Umwelt EMISSIONSGEPRÜFT

LINZMEIER

Dämmen mit System


STEILDACH LÖSUNGEN

LINITHERM LOOP PAL N+F

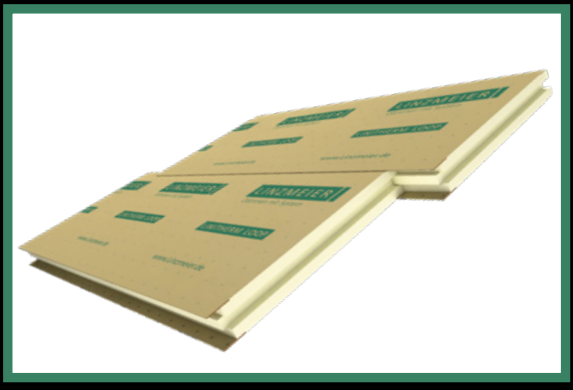

- ✓ Höchste Hagelwiderstandsklasse (5)
- ✓ Mit blendfreier Oberfläche
- ✓ Beidseitig verlegbar und verschnittarm
- ✓ Mit Rasteraufdruck für schnelle Verlegung
- ✓ Geeignet als Behelfsdeckung in Verbindung mit LINITHERM Nageldichtung

LINITHERM LOOP PAL 2U

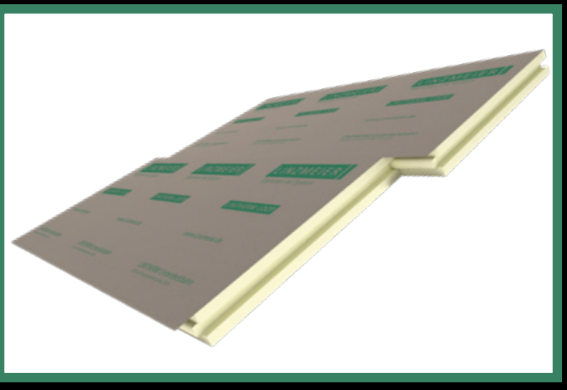

- ✓ UDB nach Produktdatenblatt des ZVDH
- ✓ Geeignet als Behelfsdeckung in Verbindung mit LINITHERM Nageldichtung
- ✓ Auf Sparren oder Schalung zu verlegen
- ✓ Mit sortenreiner PP-Unterdeckbahn


FLACHDACH LÖSUNGEN

LINITHERM LOOP PAL Flachdach



- ✓ Geringes Gewicht
- ✓ Mit einseitig blendarmer Oberfläche
- ✓ Hohe Druckfestigkeit
- ✓ Formstabil und maßhaltig
- ✓ Feuchtigkeitsunempfindlich

LINITHERM LOOP PAL Gefälle

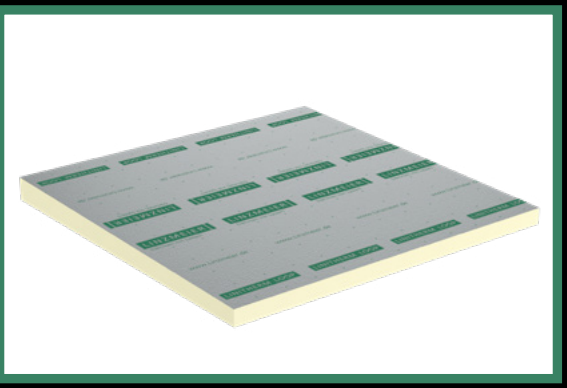

- ✓ Geeignet für Abdichtungen mit Bitumen- und Kunststoffbahnen
- ✓ Form- und dimensionsbeständig
- ✓ Mit einseitig blendarmer Oberfläche
- ✓ Standardgefälle mit 2% erfüllt die Flachdachrichtlinie
- ✓ Einfacher Gefälleplan und auftragsbezogene Komissionierung
- ✓ WLS 023 vollflächig, dünner Gesamtaufbau

2026-10 / pdf – Änderungen vorbehalten. Keine Haftung für Druckfehler.

REDcert²

EMISSIONSGEPRÜFT pure life® schützt Mensch und Umwelt EMISSIONSGEPRÜFT

LINZMEIER

Dämmen mit System