

# Katalog 2020

Produktinformationen – Technik

MEPA

# Katalog 2020

## Ausgabe Deutschland

Der vorliegende „Katalog 2020“ ist gültig ab dem 1. Januar 2020. Durch diesen Katalog werden alle vorhergehenden Kataloge ungültig.

Der Vertrieb der MEPA-Produkte erfolgt ausschließlich über den Sanitär-Fachgroßhandel.

Technische Änderungen, Produktverbesserungen und entsprechende Maßkorrekturen vorbehalten.

Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen.

## Impressum


**MEPA – Pauli und Menden GmbH**
**Hauptwerk und Vertrieb**
Rolandsecker Weg 37
D-53619 Rheinbreitbach
Telefon 02224/929-0
Telefax 02224/929-149
**Internet www.mepa.de**
**E-Mail info@mepa.de**

**Werk Leipzig**
Carsdorfer Höhe
D-04523 Pegau

**Geschäftsführer:**
Reinhard Menden, Reiner Pauli

**Bankverbindungen:**
**VR-Bank Neuwied-Linz eG**
IBAN DE78 5746 0117 0005 8114 19
BIC GENODED1NWD
**Sparkasse Neuwied**
IBAN DE13 5745 0120 0009 0268 81
BIC MALADE51NWD

**Handelsregister:**
Amtsgericht Montabaur HRB 10885
**Umsatzsteuer-Identifikationsnr.:**
DE 811 193 073
**Herstellerkennzeichnung:**
(Globale Lokationsnummer – GLN)
40 27952 00000 7

# Katalog 2020
## Inhaltsverzeichnis




Wir über uns 2 – 15
Unternehmen, Ansprechpartner



Wanneneinbau-Technik 16 – 59
Systeme für Bade- und Duschwannen



Aquaproof 60 – 78
Abdichttechnik für Dusch- und Badewannen



Wand-Duschrinnen 80 – 93
Systemtechnik für bodengleiche Duschen



VariVIT® 94 – 168
Vor- und Inwandinstallation in Trockenbauweise



Unimont® 170 – 173
Vorwandinstallation zum Ein- und Ausmauern



Sanicontrol® Betätigungsplatten 174 – 209
Systemtechnik für mechanische Spülsysteme



Sanicontrol® Elektronik 210 – 259
Elektronische Spülsysteme für Waschtisch, Urinal und WC



Suchverzeichnis + Passlisten 260 – 278
Artikelnummer, VP, Preisgruppe, GTIN




Abkürzungen + Zeichen 279



Garantien 280




Allgemeine Geschäftsbedingungen 281
der MEPA – Pauli und Menden GmbH



Ersatzteile
Unterputz-Spülkästen
Elektronische Spülsysteme
Bodengleiche Duschsysteme
siehe
MEPA Ersatzteil-Katalog



# Wir über uns

## Unternehmen, Ansprechpartner

### Innovative Technik mit hohem Anspruch

MEPA steht für anspruchsvolle Sanitärtechnik in den Bereichen Wanneneinbau, bodengleiches Duschen, Vorwandinstallation, Unterputz-Spülkästen und Sanitärelektronik für Waschtisch, WC und Urinal.

Unser Anspruch ist Ihre Zufriedenheit.

# Wir über uns
## Unternehmen, Ansprechpartner


Darum MEPA ab Seite 4

MEPA Service-App ab Seite 6

MEPA im Internet ab Seite 8

Übersicht Gebietsleiter Deutschland Seite 10

Ihre Ansprechpartner ab Seite 11

Export und Auslandsvertretungen Seite 15




Wir verstehen uns als kompetenter Partner an Ihrer Seite. Guter Service ist kein Zufall – jede Zusage sehen wir als ein Versprechen.

# Wir über uns

## Darum MEPA



Bodengleiche Duschsysteme



Wanneneinbau-Technik



Wannenabdichtung

## Ganzheitliches Denken

Die Planung, Installation und Nutzung sanitärer Anlagen und Bäder erfordert differenziertes Denken. Jeder Aspekt für sich betrachtet verlangt andere Ansätze zur Lösung der jeweiligen Anforderung. MEPA berücksichtigt die Anforderungen aller drei Aspekte. Das Resultat: Innovative Konzeptlösungen für gewerbliche und öffentliche Einrichtungen und die eigenen vier Wände.

Aus dem Wunsch nach Einfachheit bei gleichzeitiger Verbesserung des Bestehenden wurde die erste Innovation unseres Unternehmens geschaffen – der höhenverstellbare Wannenfuß. Die darauf aufbauende Entwicklung weiterer Produkte und die kontinuierliche Erweiterung der Erfahrungen im Bereich der **Wanneneinbau-Technik** sind die ausschlaggebenden Faktoren für unsere heutige Marktführerschaft in diesem Segment.

Mit Aquaproof hat MEPA nicht nur ein flexibles Abdichtband entwickelt, sondern ein komplettes System für die **Wannenabdichtung**, das dank der verschiedenen Ausführungen nahezu alle Einbausituationen abdeckt und selbstverständlich den Anforderungen der DIN 18534 entspricht.

**Bodengleiche Duschen** liegen im Trend. Sie stehen für höchsten Komfort und viel Bewegungsfreiheit im Bad. MEPA bietet die Freiheit bodengleiche Duschen in den verschiedensten Varianten zu realisieren. Bei MEPA finden Sie die komplette Systemtechnik – für komfortable und professionelle Ergebnisse mit viel Gestaltungsspielraum.

Die **Vorwandinstallationssysteme VariVIT** und **Unimont** sind das Ergebnis langjähriger Entwicklung und Anwendungserfahrung in der Praxis mit ihren unterschiedlichen Anforderungsprofilen. Zahlreiche funktionale Details kennzeichnen den heutigen Stand dieser modernen Vorwandtechnologien.

**Sanicontrol** – mit dieser Marke verbindet man modernste Spültechnologie bei **Unterputz-Spülkästen** der neuesten Generation und **elektronische Spülsysteme** für Waschtisch, Urinal und WC. Die Kombination moderner Vorwandtechnologie mit den innovativen Spülsystemen Sanicontrol bildet **intelligente und zielgruppengerechte Gesamtlösungen** verbunden mit einem hohen Alleinstellungsmerkmal und Imagegewinn.

# Wir über uns

## Darum MEPA





Vorwandinstallation







Spülsysteme

## Intelligente Gesamtlösungen

Die Zusammenführung einzelner Produkte ist das Ergebnis ganzheitlichen Denkens und schafft damit neue Lösungen für die Erstellung sanitärer Gesamtkonzepte.

Aufeinander abgestimmte Komponenten zur schalldämmenden und fugendichten Installation von Bade- und Duschwannen aus Stahl, Acryl oder Mineralguss ermöglichen die Einhaltung der relevanten DIN-Normen (wie zum Beispiel für Schallschutz oder Bauwerksabdichtungen).

Mit Vorwandinstallationssystemen von MEPA lassen sich sanitäre Anlagen in allen angewandten Installationstechniken erstellen: Einzel- oder Schienenmontage, Ständerleichtbauweise oder individueller Trockenausbau.

Montageelemente mit einem hohen Vorfertigungsgrad lassen für die praxisgerechte Lösung vor Ort den notwendigen Gestaltungs- und Ausführungsspielraum und sichern dabei gleichzeitig die zeitnahe und damit kostengünstige Umsetzung eines Bauvorhabens – unabhängig von seiner Größe.

## Mehr Innovation mit MEPA

Die Grundbausteine einer sanitären Einrichtung sind neben einer Bade- oder Duschwanne das WC und Bidet, der Waschtisch und das Urinal. Die ursprüngliche Nutzung zur Körperpflege und Hygiene ist ein Grundbedürfnis, das dem heutigen Anspruch des Nutzers allein nicht mehr genügt.

Das Anforderungsprofil ist gestiegen – erhöhter Komfort und Ästhetik, Reduzierung des Wasserverbrauchs, Wahrung der Intimsphäre auch bei eingeschränkter Mobilität, verbesserte Hygiene, mehr Schutz vor Vandalismus und Lärm – diese Faktoren gilt es heute zu erfüllen und ihnen Rechnung zu tragen. Die Produkte von MEPA helfen dem Fachmann dabei, diesen Anforderungen gerecht zu werden. Zudem bieten innovative Produkte von MEPA ein Mehr an Marktchancen.

Nutzen Sie unser Know-how für Ihre innovativen und kreativen Umsetzungen moderner und ganzheitlicher Sanitärlösungen.

# Wir über uns

## MEPA Service-App



## Die MEPA Service-App

**Das unverzichtbare Werkzeug für alle Profis**

Die Service-App bietet praktische und hilfreiche Tools, um Sanitärprofis in ihrer täglichen Arbeit zu unterstützen. Neben dem Wanneneinbau-Kompass 2.0 und den Ersatzteilfindern für UP-Spülkästen und Betätigungsplatten, stehen Montagehilfen wie Anleitungen, Videos und Passlisten zur Verfügung. Bei Fragen geben die integrierten FAQs schnell Antwort oder Sie finden über die Postleitzahlen-Suche Ihren Ansprechpartner im Vertriebsteam.

Die MEPA Service-App richtet sich an Fachhandwerker, Installateure und Kundenberater im Großhandel. Durch die hohe Offline-Funktionalität können die meisten Inhalte der App auch ohne Internetzugang benutzt werden.

- **Wanneneinbau-** Kompass 2.0
- **Ersatzteilfinder** Spülkasten & Betätigungsplatten
- **Kontakt & Service** mit PLZ-Suche
- **FAQ** Häufige Fragen
- **Montagehilfen** Anleitungen, Videos, Passlisten

Die MEPA Service-App können Sie im Google Play Store und im Apple iTunes Store kostenlos herunterladen.

JETZT BEI Google Play

Laden im App Store

Oder nutzen Sie die Web-App auf unserer Webseite unter www.mepa.de/app

**Kostenlos herunterladen**
bei Google Play und im AppStore

# Wir über uns


MEPA Service-App

## Wanneneinbau-Kompass 2.0

**Schnelle Produktfindung für jede Anwendungssituation**

Für den fachgerechten Einbau von Dusch- und Badewannen werden, in Abhängigkeit vom jeweiligen Wannentyp bzw. -material sowie der speziellen Einbausituation, mehrere unterschiedliche Produkte und Komponenten benötigt. Da das Gesamtergebnis hierbei nur so gut ist wie das schwächste Glied in der Kette, bietet der Einsatz aufeinander abgestimmter Qualitätsprodukte dabei ein hohes Maß an Sicherheit – insbesondere in punkto Stabilität, Schallschutz und Wasserdichtheit. Als Pionier der Wanneneinbau-Technik liefert MEPA alle hierfür relevanten Produkte komplett aus einer Hand.

Damit der Installateur bei der Auftragskonfektionierung die für eine spezielle Anwendungssituation erforderlichen Artikel Schritt für Schritt schnell und mühelos findet, hat MEPA mit dem Wanneneinbau-Kompass 2.0 eine nützliche Navigationshilfe entwickelt.

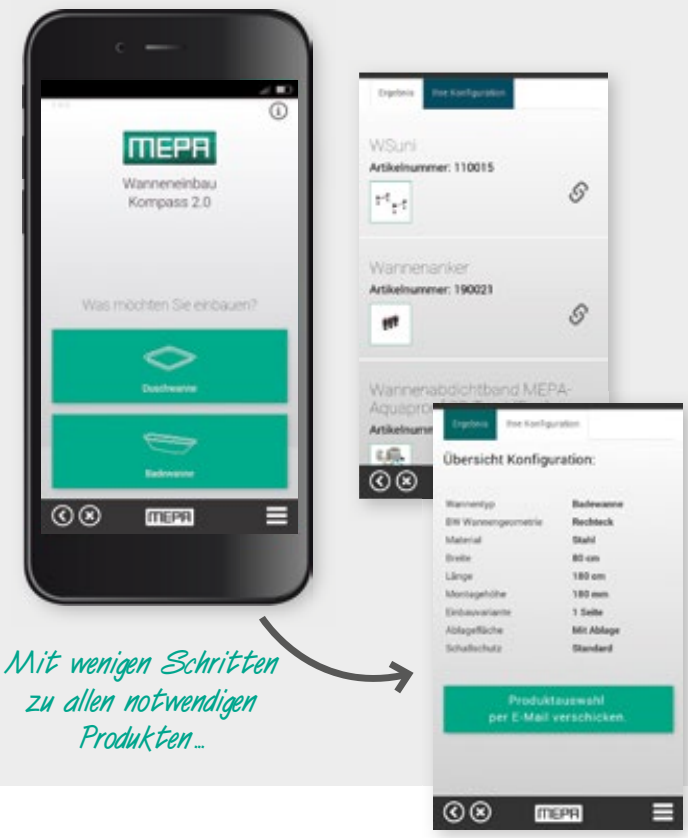


## Ersatzteilfinder Spülkasten & Betätigungsplatten

**Passende Ersatzteile noch schneller finden**

Unsere Spülkasten- und Betätigungsplatten-Ersatzteile finden Sie auch in der kostenlosen MEPA Service-App mit den Ersatzteilfindern. So können Sie direkt vor Ort bei Ihrem Kunden nach den passenden Ersatzteilen suchen – mit wenigen Schritten direkt zum Ziel! Auf Basis der verbauten Betätigungsplatte leitet Sie der Ersatzteilfinder schnell und einfach durch die Suchabfrage – schon erhalten Sie eine Übersicht des Spülkastens oder der Betätigungsplatte mit allen dazu passenden Ersatzteilen. Diese Übersicht können Sie auch per Mail verschicken oder als PDF herunterladen.



# Wir über uns


## MEPA im Internet

www.mepa.de

## Die MEPA-Website

Die MEPA-Website bietet Ihnen aktuelle Informationen über das Unternehmen und die Marke MEPA. Informationen zu Produkten, Neuheiten, Services und vieles mehr stehen für Sie zur Verfügung und unterstützen Sie bei Ihrer täglichen Arbeit.

Übersichtlich gegliedert und zusätzlich mit einer Suchfunktion versehen, verschaffen Sie sich einen raschen Überblick und gelangen so schnell und einfach zu den gesuchten Inhalten.

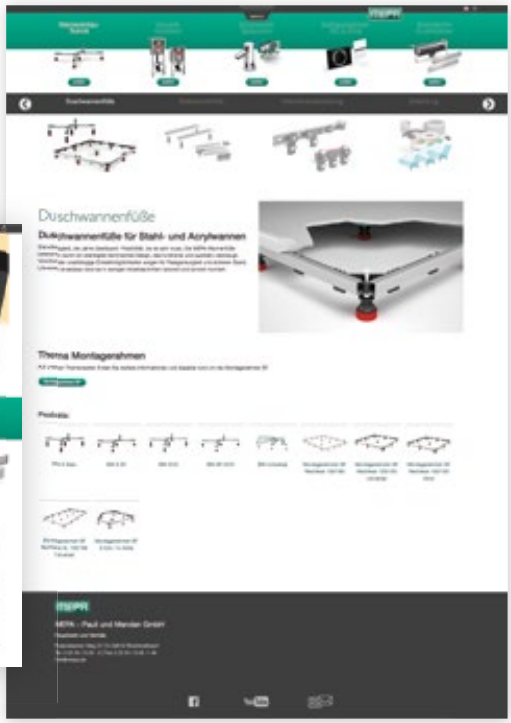





## Mehr Informationen

Egal ob Artikeldaten, Zeichnungen, Hintergrundinformationen, technische Erläuterungen, Planungshilfen, Montageanleitungen, Montagevideos, Prospektdownloads, Artikelstammdaten, interessante Links, Informationen zu MEPA-Veranstaltungen und Seminaren oder die neuesten Presseberichte. Auf der MEPA-Website finden Sie alle gewünschten Informationen.
In der Videothek unter „mepa.de/video“ finden Sie verschiedene Informations- und Montagevideos zu den MEPA-Produkthighlights.

Im PDF anklicken oder QR-Code scannen

Überall, wo Sie dieses Icon im Katalog sehen, haben wir online zusätzliche Informationen, Videos und weitere spannende Inhalte für Sie hinterlegt. Einfach den QR-Code abscannen und los geht's!

# Wir über uns

## MEPA im Internet

## MEPA auf Facebook und YouTube


**MEPA ist auch in der Social Media Welt zu finden unter:**

**www.fb.com/MEPApro**

Immer top informiert über Produktneuheiten von MEPA, neue Prämien im Chip-Sammelspaß und Thekentage sowie auch Gewinnspiele. Außerdem geben wir Einblicke hinter die Kulissen von MEPA. Das Facebook-Team freut sich über jeden Like und ist gespannt auf Anregungen und Kommentare, Kritik und Ideen für neue Themen. Mitdiskutieren und interessante Beiträge teilen.




In unserem **Videocenter auf YouTube** finden Sie neben unseren Produkt- und Info-Videos auch einige interessante und witzige Video-Extras: www.**mepa.de/youtube**

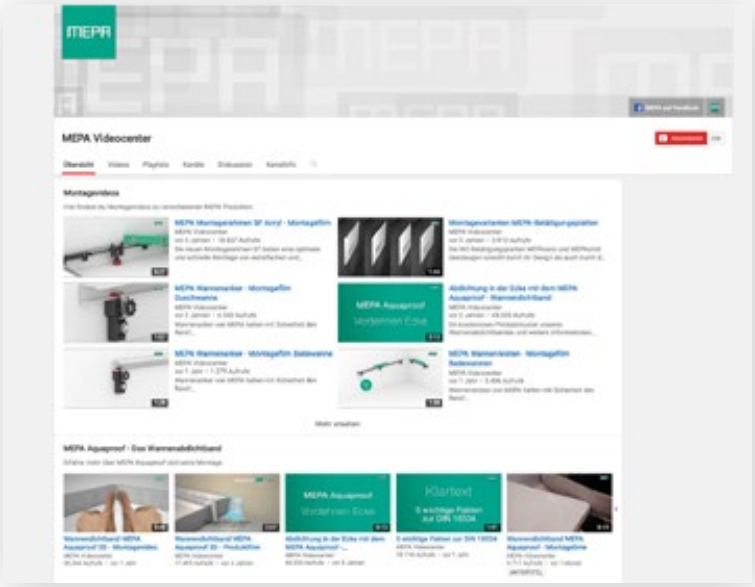


## Der Newsletter

Mit dem MEPA-Newsletter steht Ihnen ein automatischer Informationsdienst zur Verfügung, der Sie über alles Wissenswerte von MEPA auf dem Laufenden hält. Natürlich kostenlos und unverbindlich. Einfach auf der Webseite unter www.**mepa.de/service/newsletter** anmelden.

# Wir über uns

## Übersicht Gebietsleiter Deutschland



# Wir über uns

## Ihre Ansprechpartner

| | Regionalverkaufsleiter | Gebietsleiter | | Innendienst Vertrieb |
|---|---|---|---|---|
| NORD / WEST | **Stefan Kujat**<br>Telefon 0202/9797627<br>Telefax 0202/9797628<br>Mobil 0163/4826-109<br>E-Mail s.kujat@mepa.de | **Wolfgang Schnoor** (01)<br>Telefon 04824/4069-538<br>Telefax 04824/4069-856<br>Mobil 0163/4826-100<br>E-Mail w.schnoor@mepa.de | **Andreas Stiekel** (03)<br>Mobil 0163/4826-107<br>E-Mail a.stiekel@mepa.de | (01) (03)<br>**Yvonne Back**<br>Telefon 02224/929185<br>Telefax 02224/929195<br>E-Mail y.back@mepa.de |
| | | **Klauspeter Schreiner** (04)<br>Telefon 02235/99444-65<br>Telefax 02237/99444-67<br>Mobil 0163/4826-103<br>E-Mail klauspeter.schreiner@mepa.de | **Wolfgang Krieg** (05)<br>Telefon 0209/92490186<br>Telefax 0209/92490187<br>Mobil 0163/4826-101<br>E-Mail w.krieg@mepa.de | (04) (05) (16)<br>**Hildegard Bröhl**<br>Telefon 02224/929181<br>Telefax 02224/929191<br>E-Mail h.broehl@mepa.de |
| | | **Werner Frenk** (16)<br>Telefon 02501/989511<br>Telefax 02501/989512<br>Mobil 0163/4826-121<br>E-Mail w.frenk@mepa.de | | |
| OST | **Jörg Blättermann**<br>Telefon 03742 1/2 34 42<br>Telefax 03742 1/2 34 43<br>Mobil 0163/4826-115<br>E-Mail j.blaettermann@mepa.de | **Alexander Dreyer** (08)<br>Telefon 03429 7/469583<br>Telefax 03429 7/469573<br>Mobil 0163/4826-106<br>E-Mail a.dreyer@mepa.de | bei Drucklegung nicht besetzt (09)<br><br>**Sie erreichen uns unter:**<br>Mobil 0163/4826-124 | (08) (10)<br>**Sabine Pieper**<br>Telefon 02224/929183<br>Telefax 02224/929193<br>E-Mail s.pieper@mepa.de |
| | | **Andreas Gruhl** (10)<br>Telefon 0351/87464422<br>Telefax 0351/87432131<br>Mobil 0163/4826-104<br>E-Mail a.gruhl@mepa.de | | (09)<br>**Yvonne Back**<br>Telefon 02224/929185<br>Telefax 02224/929195<br>E-Mail y.back@mepa.de |
| SÜD | **Michael Beyer**<br>Telefon 07907/941637 0<br>Telefax 07907/941636 9<br>Mobil 0163/4826-126<br>E-Mail m.beyer@mepa.de | **Peter Reining** (11)<br>Telefon 06254/308935<br>Telefax 06254/308936<br>Mobil 0163/4826-120<br>E-Mail p.reining@mepa.de | **Nils Hoßfeld** (12)<br>Telefon 09369/984310 6<br>Telefax 09369/984310 7<br>Mobil 0163/4826-105<br>E-Mail n.hossfeld@mepa.de | (11)<br>**Sabine Pieper**<br>Telefon 02224/929183<br>Telefax 02224/929193<br>E-Mail s.pieper@mepa.de |
| | | **Frank Weissgerber** (13)<br>Telefon 06203/936766<br>Telefax 06203/936768<br>Mobil 0163/4826-111<br>E-Mail f.weissgerber@mepa.de | **Wolfgang Truckenmüller** (14)<br>Telefon 07903/941508<br>Telefax 07903/7554<br>Mobil 0163/4826-108<br>E-Mail w.truckenmueller@mepa.de | (12) (13) (14) (15)<br>**Dirk Brüninghold**<br>Telefon 02224/929182<br>Telefax 02224/929192<br>E-Mail d.brueninghold@mepa.de |
| | | **Christian Meier** (15)<br>Telefon 09452/941133<br>Telefax 09452/941134<br>Mobil 0163/4826-113<br>E-Mail c.meier@mepa.de | | |

| Verkaufsleiter Innendienst | MEPA-Objektservice | MEPA-Werkskundendienst |
|---|---|---|
| **Axel Asbach**<br>Telefon 02224/92 91 40<br>Telefax 02224/92 91 50<br>E-Mail a.asbach@mepa.de | siehe Seite 12 | siehe Seite 13 |

# Wir über uns

## Objektservice

**Objektanfragen für ...**



Bodengleiche Duschsysteme



Wanneneinbau-Technik



VariVIT®-Vorwandinstallation



Sanicontrol®-Elektronik

**... richten Sie bitte an:**
objektservice@mepa.de

**... oder per Fax an:**
02224/92 91 79

## MEPA Objektservice

Die Objektabteilung bietet Ihnen einen ausgezeichneten Service, wenn es um technische Lösungen oder um Angebotserstellungen geht.

Unsere kompetenten Mitarbeiter erarbeiten für Sie auf Basis Ihrer Anfrage oder eines Leistungsverzeichnisses schnell und kostenlos ein schriftliches Angebot. Gerne stellen wir Ihnen die Angebotsdaten auch als PDF-Datei zur Verfügung.

**Schicken Sie uns Ihre Leistungsverzeichnisse und Anfragen.**
**Sie erhalten kurzfristig ein fachmännisch ausgearbeitetes Angebot.**

Ein kompetentes Team steht Ihnen mit Rat und Tat zur Seite:

**Innendienst Objektservice**
Standort Rheinbreitbach

**Bernd Popp**
Telefon 02224/92 91 70
Telefax 02224/92 91 79
E-Mail b.popp@mepa.de

**Nils Schrader**
Telefon 02224/92 91 71
Telefax 02224/92 91 79
E-Mail n.schrader@mepa.de

**Janina Wintersberg**
Telefon 02224/92 91 72
Telefax 02224/92 91 79
E-Mail j.wintersberg@mepa.de

Unsere Ausschreibungs-Daten finden Sie ab sofort auch unter **www.ausschreiben.de.**

## MEPA Badplanungsdaten

Sie verwenden eine Badplanungssoftware für die Planung und Beratung Ihrer Kunden? Dann nutzen Sie unsere Badplanungsdaten. Die Palette der MEPA 3D-Daten umfasst die Betätigungsplatten-Modelle Orbit, Zero und Zero Lumo in allen Farben und Einbauvarianten für WCs und Urinale. Die Badplanungsdaten können über **www.mepa.de** sowie **www.open-datapool.de** heruntergeladen werden.







Der **MEPA Werkskundendienst** steht **deutschlandweit** allen unseren Kunden aktiv zur Seite.

# MEPA Werkskundendienst

Er hilft bei allen technischen Belangen, die beim Einsatz von MEPA-Produkten auftreten. Mit eigenem, speziell geschultem, technischem Personal stellt MEPA so eine ständige, schnelle und zufriedenstellende Betreuung vor Ort sicher. Der MEPA-Werkskundendienst steht Ihnen für alle Servicedienstleistungen innerhalb der Garantiezeit gemäß den MEPA-Garantiebedingungen zur Verfügung. Ausgenommen hiervon sind Serviceleistungen an Vorwandsystemen (VariVIT und Unimont), die vollständig installiert und in Betrieb genommen wurden. Es gelten im Übrigen unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Seite 281).

| Leiter Technischer Service | Innendienst Technischer Service |
|---|---|
| **Arnold Lüßem**<br>Telefon 02224/929281<br>Telefax 02224/929129<br>E-Mail a.luessem@mepa.de | **Cornelia Jungheim**<br>Telefon 02224/929218<br>Telefax 02224/929129<br>E-Mail c.jungheim@mepa.de |

**Sie haben eine konkrete Anfrage?**

Laden Sie das Faxformular für Kundendienstanfragen unter folgendem Link herunter:

**www.mepa.de/kontakt/kundendienst**

# MEPA Ersatzteilwesen



Auf unserer Webseite finden Sie auch die passenden Ersatzteile zu unseren Produkten.
Unter **mepa.de/produkte/ersatzteile/uebersicht** die gewünschte Rubrik sowie das jeweilige Produkt wählen und PDF-Übersicht herunterladen. Diese zeigt Ihnen anhand einer Explosionsdarstellung des Produktes alle passenden Ersatzteile mit Artikelnummer.

**Für die Beratung und Bestellung von Ersatzteilen wenden Sie sich bitte an den MEPA Vertriebsinnendienst:**

**Ralf Heinrich**
Telefon 0 22 24 / 92 91 84
E-Mail evkde@mepa.de

**Passende Ersatzteile noch schneller finden**

Ersatzteile für unsere UP-Spülkästen und Betätigungsplatten finden Sie auch in der kostenlosen Service-App mit unseren praktischen **Ersatzteilfindern**. So können Sie direkt vor Ort bei Ihrem Kunden nach den passenden Ersatzteilen suchen – mit wenigen Schritten direkt zum Ziel! Auf Basis der verbauten Betätigungsplatte leitet Sie der Ersatzteilfinder schnell und einfach durch die Suchabfrage – schon erhalten Sie eine Übersicht des Spülkastens oder der Betätigungsplatte mit allen dazu passenden Ersatzteilen. Diese Übersicht können Sie auch per Mail verschicken oder als PDF herunterladen.




Oder nutzen Sie die Web-App auf unserer Webseite unter www.mepa.de/app

# Wir über uns

## Export und Auslandsvertretungen

### Innendienst Export

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **MEPA – Pauli und Menden GmbH**<br>**Hauptwerk und Vertrieb**<br>Rolandsecker Weg 37<br>D-53619 Rheinbreitbach | **Antje Thon**<br>Telefon +49 (0) 2224 / 92 91 61<br>Fax +49 (0) 2224 / 92 91 69<br>E-Mail a.thon@mepa.de | **Henning Jeske**<br>Telefon +49 (0) 2224 / 92 91 62<br>Fax +49 (0) 2224 / 92 91 69<br>E-Mail h.jeske@mepa.de |
| | | **Claudia Nassen**<br>Telefon +49 (0) 2224 / 92 91 63<br>Fax +49 (0) 2224 / 92 91 69<br>E-Mail export-east@mepa.de | |

| | Auslandsvertretung | Ansprechpartner | |
|---|---|---|---|
| Österreich | **MEPA – Pauli und Menden GmbH**<br>**Hauptwerk und Vertrieb**<br>Rolandsecker Weg 37<br>D-53619 Rheinbreitbach<br>Telefon +43 (01) 1 / 814 15 0<br>Fax +43 (01) 1 / 814 15 16 | **Franz Friesenbichler**<br>Telefon +43 (0) 664 / 964 28 40<br>E-Mail f.friesenbichler@mepa.at<br><br>Kundenbetreuer Großhandel | **Andreas Krenn**<br>Telefon +43 (0) 664 / 333 50 45<br>E-Mail a.krenn@mepa.at<br><br>Gebietsleiter Steiermark/<br>Oberösterreich/Kärnten |
| | | **Thomas Bernold**<br>Telefon +43 (0) 664 / 452 80 20<br>E-Mail t.bernold@mepa.at<br><br>Gebietsleiter Wien/Niederösterreich/<br>Burgenland Nord | **Henning Jeske**<br>Telefon +49 (0) 2224 / 92 91 62<br>Fax +49 (0) 2224 / 92 91 69<br>E-Mail h.jeske@mepa.de<br><br>Gebietsleiter Salzburg/Tirol/Voralberg |
| Belgien / Luxemburg | **Van der Voort Agenturen NV-SA**<br>Ertbruggestraat 111<br>B-2110 Wijnegem | Telefon +32 (0) 3 / 877 04 44<br>Fax +32 (0) 3 / 877 08 30<br>E-Mail info@vandervoort.be | |
| Schweiz | **HPK Karlin GmbH**<br>Bodenacher 19<br>CH-2564 Bellmund | Telefon +41 (0) 32 / 331 56 16<br>Fax +41 (0) 32 / 331 57 16<br>E-Mail info@hpk-karlin.ch | |



# Wanneneinbau-Technik

## Systeme für Bade- und Duschwannen

### Gute Argumente für den professionellen Wanneneinbau

Als Pionier der Wannenfüße mit einer langen Erfahrung in der Wanneneinbau-Technik bietet MEPA perfekte Lösungen und volle gestalterische Freiheit beim Einbau vieler Wannenmodelle. Ob großzügige Badelandschaft für die ultraflache Designerdusche aus Acryl oder Stahl, ob Viereck, Fünfeck oder Viertelkreis, ob ebenerdig, bodenbündig oder teileingelassen. MEPA bietet die passende Lösung mit Bade- und Duschwannenfüßen und -systemen, die den fachgerechten Einbau rationalisieren und den erforderlichen Freiraum schaffen. Langjährige Erfahrung und Kompetenz garantieren Lösungen für die Praxis. Überzeugen Sie sich von der MEPA Wanneneinbau-Technik.

### In jeder Einbausituation: sicher, punktgenau und standstabil

Perfekt aufeinander abgestimmte Zubehörkomponenten erleichtern die Montage, wie z. B. der montagefreundliche EasyLift-Wannenfuß für die stabile Mittenabstützung von Duschwannen sowie Wannenleisten/-anker für die Abstützung des Wannenrandes. Ergänzende Produkte zur schalldämmenden und fugendichten Installation der Bade- und Duschwannen ermöglichen die Einhaltung der DIN 4109. Gleichzeitig garantieren Wannenfüße, Wannenrandabstützungen und Wannenprofile in ihrer Kombination den professionellen Einbau – stabil, sicher und komfortabel.



Milieu KERAMAG



Wir setzen bei unseren Badinstallationen immer auf das Original. Die MEPA-Wannenfüße bieten zuverlässige Qualität, die sich auszahlt – auch für unsere Kunden.

# Wanneneinbau-Technik
## Systeme für Bade- und Duschwannen





Duschwannenfüße | Stahl/Mineralguss/Acryl ab Seite 20



Badewannenfüße | Stahl/Acryl ab Seite 38



Zubehör ab Seite 44



Bade- und Duschwannen-Sets ab Seite 52

# Wanneneinbau-Technik

## Schalldämmung



## Das hört man gern

Schallschutz setzt sich aus kombinierten Maßnahmen gegen Körperschall und Luftschall zusammen, indem potenzierende Schallbrücken vermieden und ein Übergriff von Luftschall auf Resonanzkörper blockiert werden.

Denn Geräusche, die bei der Benutzung von Bade- und Duschwannen in benachbarte Räume dringen, können als störend empfunden werden. Eine geringe Geräuschentwicklung ist somit ein wesentliches Komfortmerkmal.


Die Wanneneinbausysteme von MEPA berücksichtigen in hohem Maße nicht nur dieses Kriterium, sondern sind zudem äußerst montagefreundlich und sicher im Einsatz. So enthalten zum Beispiel die MEPA Wannen-Sets 3s+ alles, um die Schallübertragung des Wannenkörpers auf den Bauträger zu vermeiden. Die hervorragenden Schallschutzeigenschaften sind mit einem Schallschutz gutachten belegt.

### Schalldämmband

Um bei der Abmauerung von Bade- und Duschwannen Schallbrücken zu vermeiden, ist das MEPA-Schalldämmband unter dem Wannenrand (Wannenauflage) unverzichtbar. Ein Überstand sollte erst nach Verfliesung entfernt und die Fuge dauerelastisch mit Silikon geschlossen werden, da eindringender Fugenmörtel Schallbrücken bilden würde.




Schalldämmband

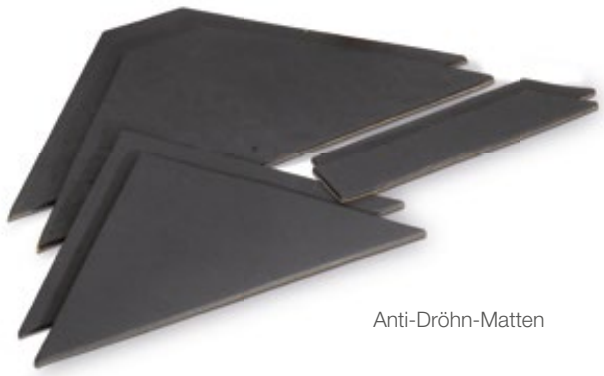

Anti-Dröhn-Matten

### Anti-Dröhn-Matten

Insbesondere Stahlwannenkörper weisen eine starke Restresonanz auf, die als Luftschall im Raum hörbar wird. Die Schwingungsreduzierung mit Anti-Dröhn-Matten, wie aus der Automobilfertigung bestens bekannt, bietet die Lösung.

# Wanneneinbau-Technik

## Qualitäts-Garantie*

## 30 Jahre MEPA-Qualitäts-Garantie*

Mit der Entwicklung der ersten höhenverstellbaren Dusch- und Badewannenfüße hat sich MEPA einen Namen als Pionier der Wanneneinbautechnik gemacht und unterzieht sämtliche von MEPA hergestellte Produkte intensiven Qualitätskontrollen.

Seinen kontinuierlich hohen Qualitätsanspruch unterstreicht das Unternehmen mit einer 30-jährigen Garantie für die wichtigsten Produkte in diesem Bereich. Die Garantie deckt eventuelle Mängel ab, die auf Herstellungs- und Konstruktionsfehlern beruhen – gerade deshalb, weil das Unternehmen von der Qualität seiner Produkte uneingeschränkt überzeugt ist. So sind Sie in jedem Fall auf der sicheren Seite.

- Mit höchstem Qualitätsanspruch
- Entwickelt mit über 50 Jahren Erfahrung und Kompetenz für den Sanitärbereich
- Aufeinander abgestimmte Komponenten für eine fachgerechte und schalldämmende Installation nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik




**MEPA Produkte mit 30-jähriger Qualitäts-Garantie*:**

| Duschwannenfüße | Art.-Nr. |
|---|---|
| BW-5 Maxi | 150130 |
| BW-5 SF | 150140 |
| Montagerahmen: | |
| SF RE 150/180 | 150181 |
| SF RE 120/120 Universal | 150182 |
| SF RE 100/100 Acryl | 150183 |
| SF RE XL 100/180 Universal | 150184 |
| SF 5-Eck / ¼-Kreis | 150185 |

| Wannenrandabstützung | Art.-Nr. |
|---|---|
| Wannenanker | 190021 |
| Wannenleisten: | |
| BW – für Badewannen | 190031 |
| DW – für Duschwannen | 190032 |

| Badewannenfüße | Art.-Nr. |
|---|---|
| WS grip **KALDEWEI** | 110020 |
| WS grip **BETTE** | 110025 |
| WS uni | 110015 |
| WS-Plus | 110010 |
| WA | 100030 |
| WA-Plus | 100039 |

| Schalldämmung | Art.-Nr. |
|---|---|
| Wannenprofil-Duo | 180010 |

Weitere Informationen auf **www.mepa.de**

* gemäß den MEPA-Garantiebedingungen auf www.mepa.de

# Wanneneinbau-Technik

## Duschwannenfüße I Stahl/Mineralguss/Acryl

### Vorteile:

- Für Stahl, Mineralguss, Acryl
- Flexibel abläng- und einstellbar
- Alle Montageschritte erfolgen bequem von oben
- Ein Modell für viele Duschwannengrößen

**Montagerahmen – Produktbeschreibung**

- für extra- und superflache rechteckige Duschwannen
  - Stahl bis 120 x 120 cm
  - Mineralguss bis 120 x 120 cm[1)]
  - Acryl mit glattem Wannenranduntergrund bis 100 x 100 cm[2)]
- 8 höhenverstellbare Schraubfüße
- höhenverstellbar von 65 bis 190 mm
  - Höhenverstellung auf 55 mm reduzierbar mit Zubehör Art.-Nr. 150 198
  - Höhenverstellung auf 230 mm erweiterbar mit Zubehör Art.-Nr. 150 171
- 1 EasyLift-Wannenfuß separat zur mittleren Abstützung
- 1 Ecktraverse zur variablen Montage des Wannenfußes im Eckbereich bei besonderen Einbausituationen
- ADS (Anti-Dreh- und Schallschutzsystem)
- 4 Bodenlaschen zur Fixierung mit Befestigungsmaterial
- 8 Abstandhalter zur exakten Ausrichtung an Wand, Boden und innerem Wannenrand
- Adapterhülsen 25 mm mit Schraubgewinde
- Adapterhülsen 50 mm mit Schraubgewinde
- Befestigungsmaterial

70 x 70 cm bis 120 x 120 cm

65 bis 190 mm (55 bis 230 mm)

**55 mm**
in Verbindung mit:



Erweiterungs-Set MR SF Ultraflach
Seite 32


**230 mm**
in Verbindung mit:



Erweiterungs-Set MR SF Extrahoch
Seite 32

## Montagerahmen SF Rechteck 120/120 Universal



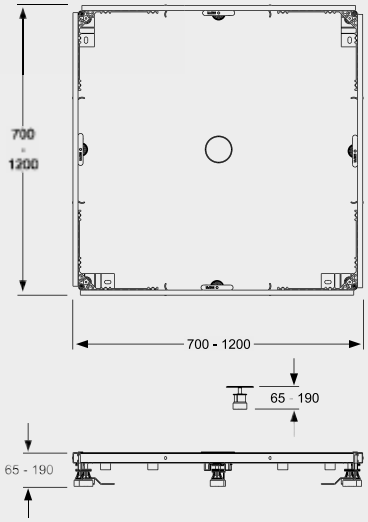


**Bestellangaben**

| Artikel-Nr. | VE 1 | VE 2 | PG |
|---|---|---|---|
| 150 182 | 1 | 25 | 1 |

**Wannen-Sets**

| Set | Seite |
|---|---|
| MEPA Duschwannen-Set Montagerahmen SF RE 3s+ Universal | 54 |

**Zubehör / Montagehinweise**

| Zubehör | Seite |
|---|---|
| Für die Montage ist die Verwendung eines PU-Klebers erforderlich, z. B. MEPA-Multikraftkleber | 34 |
| Zubehör zur Reduzierung der Minimalbauhöhe auf 55 mm | 32 |
| Zubehör zur Erweiterung der Maximalbauhöhe auf 230 mm | 32 |

**i Hinweis**

**Passende Duschwannen siehe Modelllisten unter www.mepa.de/a/modellliste.**

1) **Mineralguss:** Bei der Montage von Mineralgusswannen muss gewährleistet sein, dass alle 60 cm ein tragender Auflagepunkt für den Montagerahmen vorhanden ist. Duschwannen mit nicht tragenden Verrippungen sind nicht geeignet. Die Duschwanne muss vom Hersteller für die Montage mit Wannenfüßen freigeben sein.

2) **Acryl:** Bei Acrylwannen mit mind. einer Kantenlänge größer 100 cm ist der Montagerahmen Acryl (Art.-Nr. 150 183) oder der Montagerahmen XL Universal (Art.-Nr. 150 184) zu verwenden.

Der Montagerahmen Universal (Art.-Nr. 150 182) ist ausgelegt für Duschwannen, deren Ebenheit der Randoberfläche und/oder deren Geradheit der Randunterkante eine Abweichung von 3 mm nicht überschreitet. Prüfverfahren und Vorgehen zur Ermittlung der geometrischen Abweichungen siehe DIN EN 249:2010 Anhang A. Üblicherweise wird dieses Maß von Stahl/Mineralguss und von einigen Acrylwannenherstellern eingehalten, ist aber eigenverantwortlich zu überprüfen.

# Wanneneinbau-Technik

## Duschwannenfüße I Stahl/Mineralguss/Acryl

Weitere Informationen auf
**www.mepa.de/mrsf**




## Montagerahmen SF Universal

### Flach wie nie – stabil und flexibel wie immer

Superflach liegt im Trend, daher sind auch die Montagerahmen SF superflach und für Installationen ab 55[1] mm Einbauhöhe bestens aufgestellt. Für Stahl-, Acryl- und Mineralgusswannen von 70 x 70 cm bis 120 x 120 cm[2] steht der Montagerahmen SF Universal zur Verfügung, für großzügige Duschwannen bis 100 x 180[3] cm der Montagerahmen SF XL Universal.
Alle Montageschritte erfolgen bequem von oben und bieten durch das durchdachte Konzept einen fachgerechten und standstabilen Einbau. Erhältlich sind verschiedene Erweiterungs-Sets, z. B. zur Reduzierung der Minimalbauhöhe oder zur versetzten Montage des Eckfußes (weitere Informationen ab Seite 30).

**Auch ultraflach & extrahoch:**
Schon ab 55 mm Einbauhöhe mit dem Erweiterungs-Set Ultraflach – bis 230 mm mit dem Erweiterungs-Set Extrahoch.

**Einfache und flexible Montage:** Versatz des Eckfußes mit der neuen Ecktraverse.

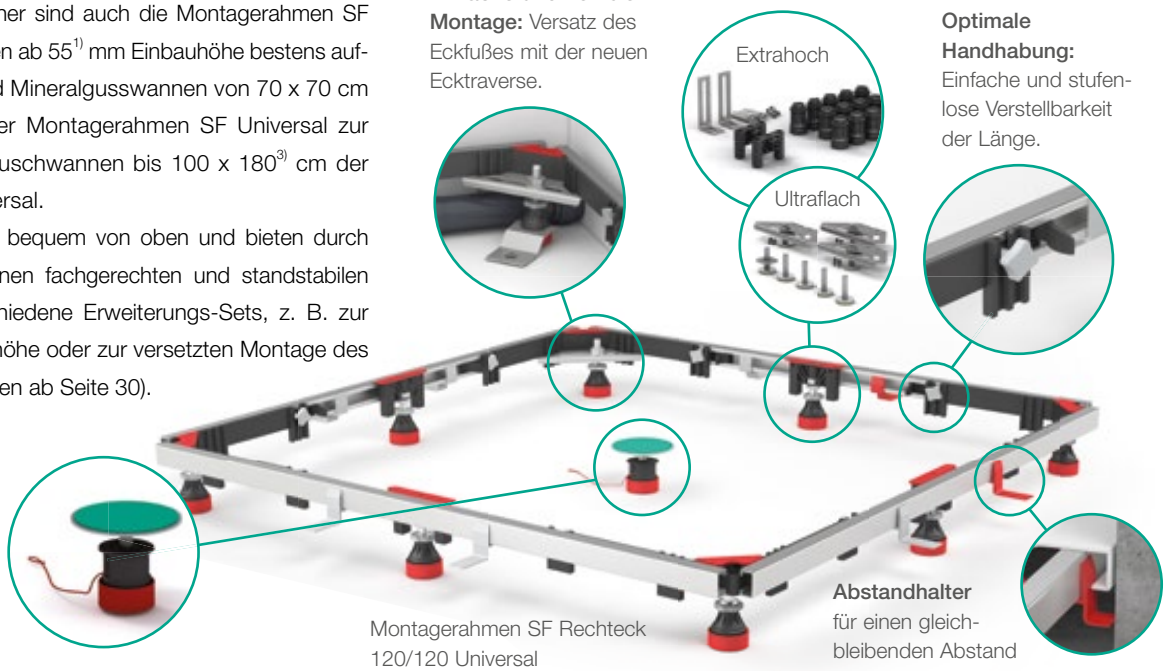


**Optimale Handhabung:**
Einfache und stufenlose Verstellbarkeit der Länge.

**Der EasyLift Wannenfuß:**
Einfach Leine ziehen und die Mittenabstützung ist ganz easy aufgestellt.

Montagerahmen SF Rechteck 120/120 Universal

**Abstandhalter**
für einen gleichbleibenden Abstand zu Wand, Boden und innerem Wannenrand

1) in Verbindung mit Erweiterungs-Set Ultraflach (Art.-Nr. 150 198)
2) für Acrylwannen bis 100 x 100 cm (bei mind. einer Kantenlänge > 100 cm ist der MR SF Acryl (Art.-Nr. 150 183) oder MR SF XL Universal (Art.-Nr. 150 184) zu verwenden)
3) für Acrylwannen bis 100 x 160 cm

# Wanneneinbau-Technik

## Duschwannenfüße I Stahl/Mineralguss/Acryl

### Vorteile:

- Für Stahl, Mineralguss, Acryl
- Für Duschwannen von 70 x 70 bis 100 x 180 cm
- Flexibel abläng- und einstellbar

**Montagerahmen – Produktbeschreibung**

- für extra- und superflache rechteckige Duschwannen
  - Stahl bis 100 x 180 cm
  - Mineralguss bis 100 x 180 cm[1)]
  - Acryl mit glattem Wannenranduntergrund bis 100 x 160 cm
- 12 höhenverstellbare Schraubfüße
- höhenverstellbar von 65 bis 190 mm
  - Höhenverstellung auf 55 mm reduzierbar mit Zubehör Art.-Nr. 150 198
  - Höhenverstellung auf 230 mm erweiterbar mit Zubehör Art.-Nr. 150 171
- 3 EasyLift-Wannenfüße, separat zur mittleren Abstützung
- 1 Ecktraverse zur variablen Montage des Wannenfußes im Eckbereich bei besonderen Einbausituationen
- ADS (Anti-Dreh- und Schallschutz-System)
- 4 Bodenlaschen zur Fixierung mit Befestigungsmaterial
- 8 Abstandhalter zur exakten Ausrichtung an Wand, Boden und innerem Wannenrand
- Adapterhülsen 25 mm mit Schraubgewinde
- Adapterhülsen 50 mm mit Schraubgewinde



70 x 70 cm bis 100 x 180 cm



65 bis 190 mm (55 bis 230 mm)




**55 mm**
in Verbindung mit:



Erweiterungs-Set MR SF Ultraflach
Seite 32


**230 mm**
in Verbindung mit:



Erweiterungs-Set MR SF Extrahoch
Seite 32

## Montagerahmen SF Rechteck XL 100/180 Universal



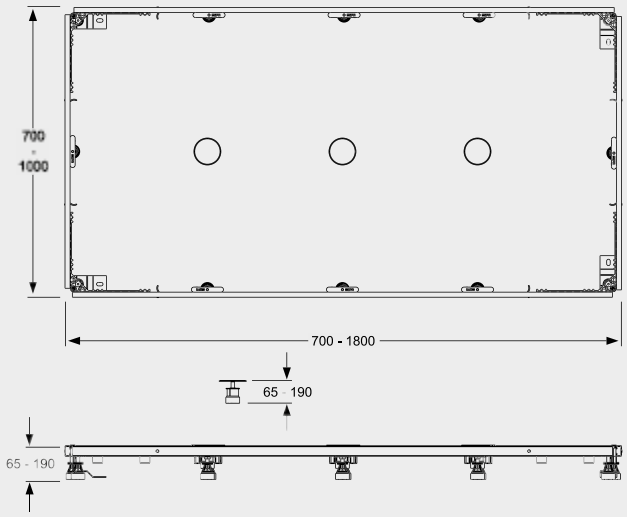


**Bestellangaben**

| Artikel-Nr. | VE 1 | VE 2 | PG |
|---|---|---|---|
| 150 184 | 1 | 15 | 1 |

**Zubehör / Montagehinweise**

| Zubehör | Seite |
|---|---|
| Für die Montage ist die Verwendung eines PU-Klebers erforderlich, z. B. MEPA-Multikraftkleber | 34 |
| Zubehör zur Reduzierung der Minimalbauhöhe auf 55 mm | 32 |
| Zubehör zur Erweiterung der Maximalbauhöhe auf 230 mm | 32 |

**i Hinweis**

**Passende Duschwannen siehe Modelllisten unter www.mepa.de/a/modellliste.**

1) **Mineralguss:** Bei der Montage von Mineralgusswannen muss gewährleistet sein, dass alle 60 cm ein tragender Auflagepunkt für den Montagerahmen vorhanden ist. Duschwannen mit nicht tragenden Verrippungen sind nicht geeignet. Die Duschwanne muss vom Hersteller für die Montage mit Wannenfüßen freigeben sein.

Der Montagerahmen XL Universal (Art.-Nr. 150 184) ist ausgelegt für Duschwannen, deren Ebenheit der Randoberfläche und/oder deren Geradheit der Randunterkante eine Abweichung von 3 mm nicht überschreitet. Prüfverfahren und Vorgehen zur Ermittlung der geometrischen Abweichungen siehe DIN EN 249:2010 Anhang A. Üblicherweise wird dieses Maß von Stahl/Mineralguss und von einigen Acrylwannenherstellern eingehalten, ist aber eigenverantwortlich zu überprüfen.

# Wanneneinbau-Technik

## Duschwannenfüße I Stahl/Mineralguss/Acryl

**Montagerahmen – Produktbeschreibung**

- für extra- und superflache rechteckige Duschwannen
  - Stahl bis 150 x 180 cm
  - Mineralguss bis 150 x 180 cm[1)]
  - Acryl bis 150 x 180 cm
- 16 höhenverstellbare Schraubfüße
- höhenverstellbar von 95 bis 185 mm
- 3 EasyLift-Wannenfüße, separat, zur mittleren Abstützung
- ADS (Anti-Dreh- und Schallschutz-System)
- 4 Bodenlaschen zur Fixierung mit Befestigungsmaterial



70 x 70 cm bis 150 x 180 cm




95 bis 185 mm




### Montagerahmen SF Rechteck 150/180



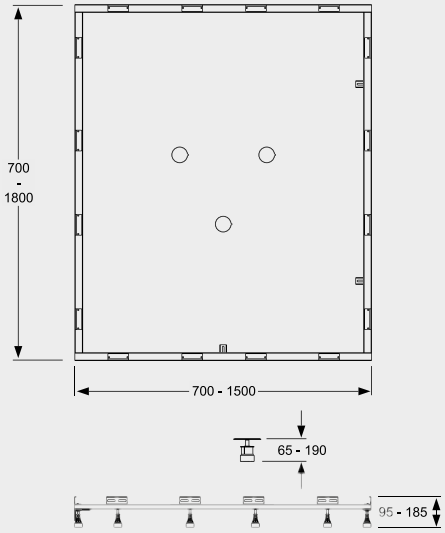


**Bestellangaben**

| Artikel-Nr. | VE 1 | VE 2 | PG |
|---|---|---|---|
| 150 181 | 1 | 24 | 1 |

**Zubehör / Montagehinweise**

| Zubehör | Seite |
|---|---|
| Für die Montage ist die Verwendung eines PU-Klebers erforderlich, z. B. MEPA-Multikraftkleber | 34 |
| Zur verbesserten Schalldämmung wird die Verwendung eines Schallschutzsets Montagerahmen SF sowie Wannenprofils empfohlen. | |
| MEPA-Schallschutzset SF Rechteck 150/180 | 35 |
| Wannenprofil DUO/ECO | 50 |

**i Hinweis**

**Passende Duschwannen siehe Modelllisten unter www.mepa.de/a/modellliste.**

1) **Mineralguss:** Bei der Montage von Mineralgusswannen muss gewährleistet sein, dass alle 60 cm ein tragender Auflagepunkt für den Montagerahmen vorhanden ist. Duschwannen mit nicht tragenden Verrippungen sind nicht geeignet. Die Duschwanne muss vom Hersteller für die Montage mit Wannenfüßen freigeben sein.

Der Montagerahmen 150/180 (Art.-Nr. 150 181) ist ausgelegt für Duschwannen, deren Ebenheit der Randoberfläche und/oder deren Geradheit der Randunterkante eine Abweichung von 3 mm nicht überschreitet. Prüfverfahren und Vorgehen zur Ermittlung der geometrischen Abweichungen siehe DIN EN 249:2010 Anhang A. Üblicherweise wird dieses Maß von Stahl/Mineralguss und von einigen Acrylwannenherstellern eingehalten, ist aber eigenverantwortlich zu überprüfen.

# Wanneneinbau-Technik

## Duschwannenfüße I Acryl

### Vorteile:

- Autom. Ausgleich von Unebenheiten der Wannenunterseite
- Alle Montageschritte erfolgen bequem von oben
- Ein Modell für viele Duschwannengrößen

**Montagerahmen – Produktbeschreibung**

- für extra- und superflache rechteckige Duschwannen aus Acryl mit gleichförmig verstärkten Holzleisten oder verstärktem GFK-Rand bis 100 x 100 cm
- Rahmengröße erweiterbar auf 120 x 120 cm Zubehör Art.-Nr. 150 194
- 8 höhenverstellbare Schraubfüße
- höhenverstellbar von 65 bis 190 mm
  - Höhenverstellung auf 230 mm erweiterbar mit Zubehör Art.-Nr. 150 171
- 1 EasyLift-Wannenfuß separat zur mittleren Abstützung
- 1 Ecktraverse zur variablen Montage des Wannenfußes im Eckbereich bei besonderen Einbausituationen
- ADS (Anti-Dreh- und Schallschutzsystem)
- 2K Epoxidharzklebstoff
- 2-Funktionen Hilfswerkzeug für die Verwendung handelsüblicher Kartuschenspritzen und als Hilfe für die Justierung
- 4 Bodenlaschen zur Fixierung mit Befestigungsmaterial
- 8 Abstandhalter zur exakten Ausrichtung an Wand, Boden und innerem Wannenrand
- Adapterhülsen 25 mm mit Schraubgewinde
- Adapterhülsen 50 mm mit Schraubgewinde
- Befestigungsmaterial

70 x 70 cm bis
100 x 100 cm
(120 x 120 cm*)

65 bis
190 (230) mm

**120 x 120 cm**
in Verbindung mit:



Erweiterungs-Set MR SF Acryl 120/120
Seite 34


**230 mm**
in Verbindung mit:



Erweiterungs-Set MR SF Extrahoch
Seite 32

## Montagerahmen SF Rechteck 100/100 Acryl



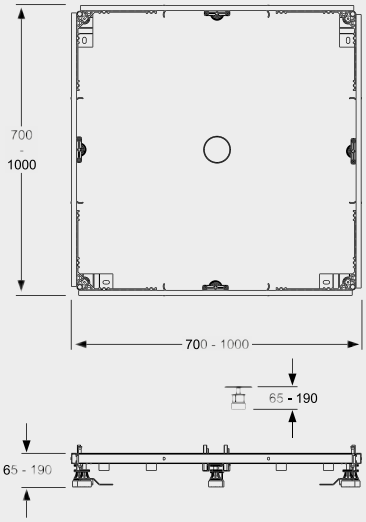


**Bestellangaben**

| Artikel-Nr. | VE 1 | VE 2 | PG |
|---|---|---|---|
| 150 183 | 1 | 25 | 1 |

**Wannen-Sets**

| Set | Seite |
|---|---|
| MEPA Duschwannen-Set Montagerahmen SF RE 3s+ Acryl | 54 |

**Zubehör / Montagehinweise**

| Zubehör | Seite |
|---|---|
| Für die Montage ist die Verwendung eines PU-Klebers erforderlich, z. B. MEPA-Multikraftkleber | 34 |
| Zubehör zur Erweiterung der Rahmengröße bis auf 120 x 120 cm | 34 |
| Zubehör zur Erweiterung der Maximalbauhöhe auf 230 mm | 32 |


**i Hinweis**

Passende Duschwannen siehe Modelllisten unter www.mepa.de/a/modellliste.

# Wanneneinbau-Technik

## Duschwannenfüße I Acryl

Weitere Informationen auf
**www.mepa.de/mrsf**

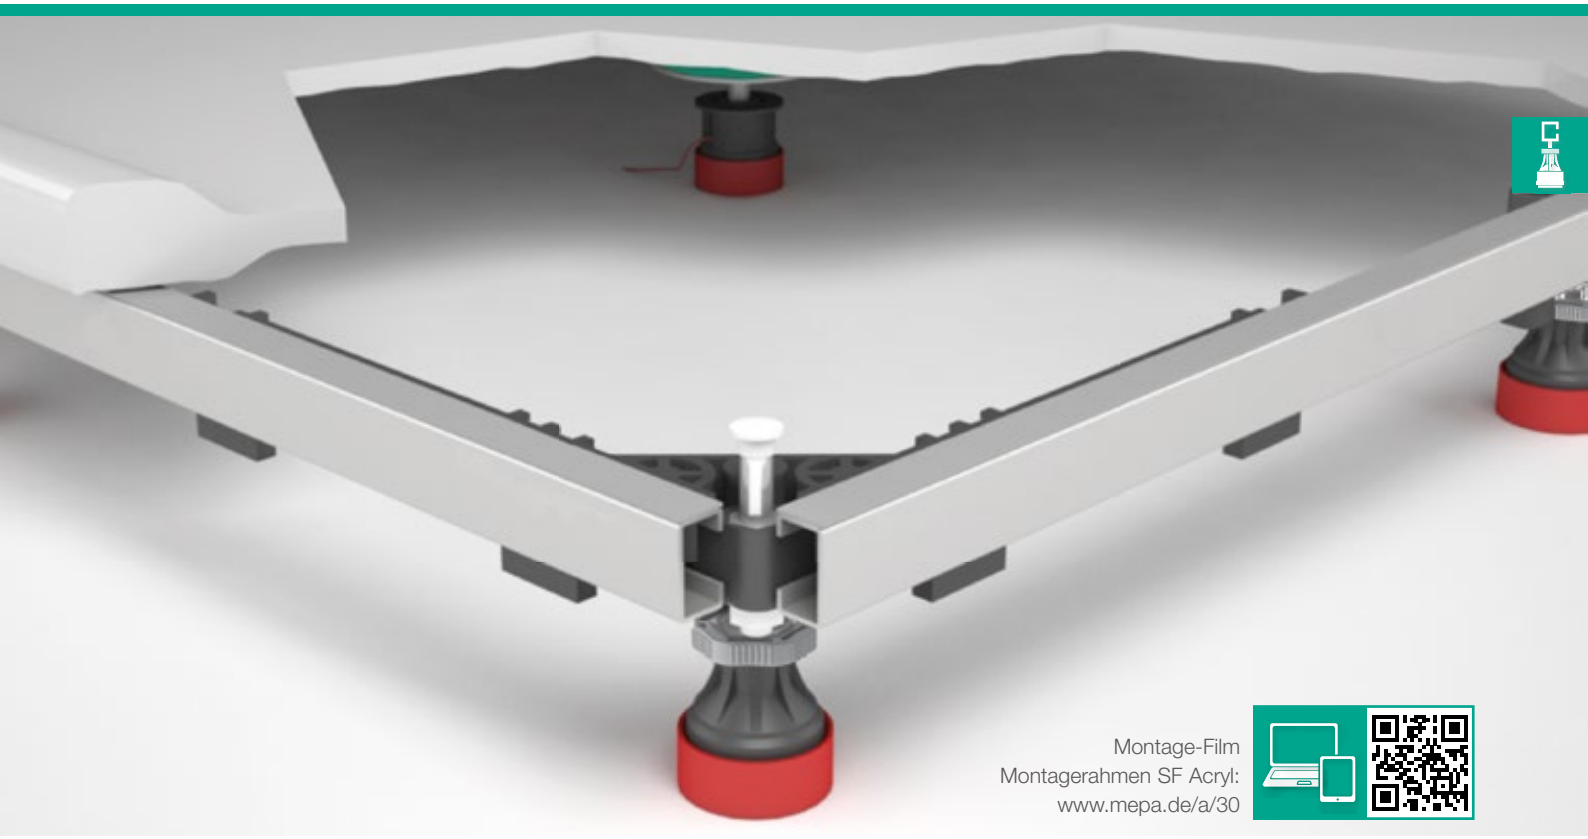

Montage-Film
Montagerahmen SF Acryl:
www.mepa.de/a/30

## Montagerahmen SF Acryl


### Optimierte Montage für Acrylwannen

Der Montagerahmen SF Acryl eignet sich für Installationen bereits ab 65 mm Einbauhöhe – für Acrylduschwannen von 70 x 70 cm bis 100 x 100 cm, mit Zubehör bis 120 x 120 cm*.
Die speziell entwickelten, selbstnivellierenden Randabstützungen des Montagerahmen SF Acryl gleichen Wannenunebenheiten an der Wannenunterseite bei Acrylwannen automatisch durch federgelagerte und klebefixierte Stifte aus. Alle Montageschritte erfolgen bequem von oben für einen einfachen fachgerechten und standstabilen Einbau, besonders bei bodengleich einzubauenden Duschwannen.

**Einfache und flexible Montage:** Versatz des Eckfußes mit der neuen Ecktraverse.

**Automatischer Ausgleich von Unebenheiten** an der Wannenunterseite.

**Optimale Handhabung:** Einfache und stufenlose Verstellbarkeit der Länge.

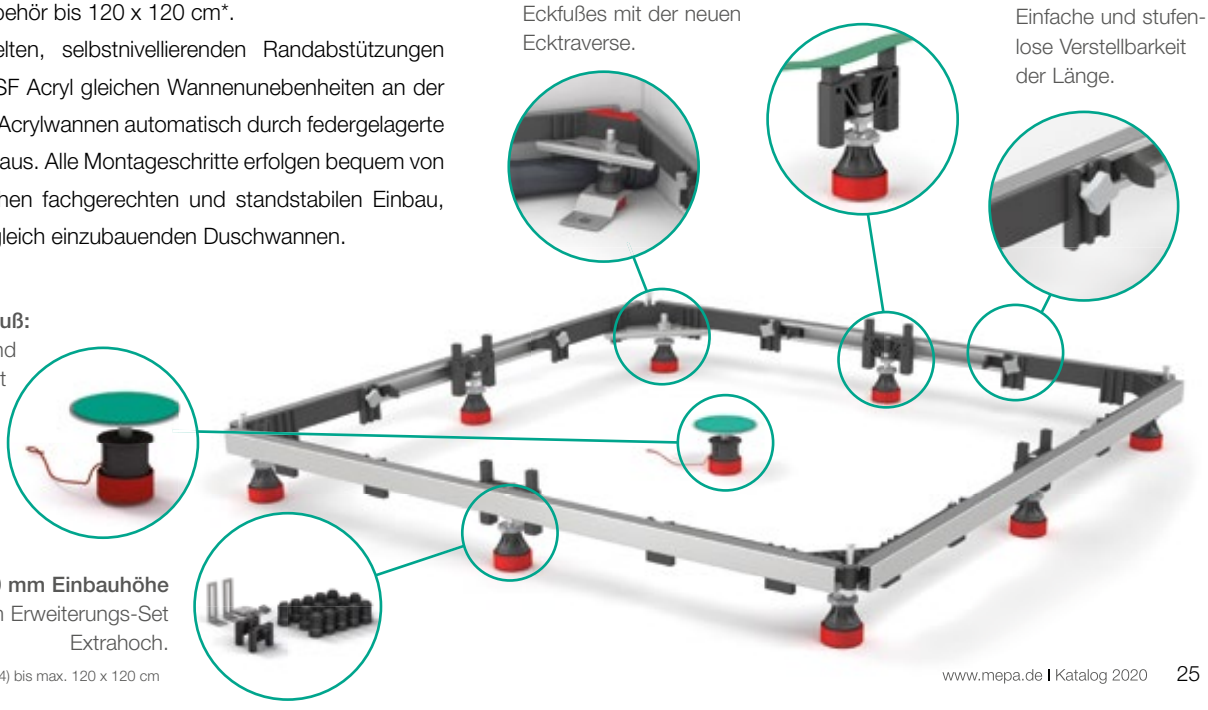

**Der EasyLift Wannenfuß:** Einfach Leine ziehen und die Mittenabstützung ist ganz easy aufgestellt.

**Bis 230 mm Einbauhöhe** mit dem Erweiterungs-Set Extrahoch.

* nur mit Zubehör (Art.-Nr. 150 194) bis max. 120 x 120 cm

# Wanneneinbau-Technik

## Duschwannenfüße I Stahl/Mineralguss/Acryl

### Vorteile:

- Für Stahl, Mineralguss, Acryl
- Flexibel abläng- und einstellbar
- Alle Montageschritte erfolgen bequem von oben
- Ein Modell für viele Duschwannengrößen

**Montagerahmen – Produktbeschreibung**

- für extra- und super-flache 5-Eck / ¼-Kreis Duschwannen
  - Stahl bis 120 x 120 cm
  - Mineralguss bis 120 x 120 cm[1)]
  - Acryl bis 120 x 120 cm
- 8 höhenverstellbare Schraubfüße
- höhenverstellbar von 120 bis 190 mm
- 1 EasyLift-Wannenfuß, separat, zur mittleren Abstützung
- 1 Ecktraverse zur variablen Montage des Wannenfußes im Eckbereich bei besonderen Einbausituationen
- ADS (Anti-Dreh- und Schallschutz-System)
- Bodenlaschen zur Fixierung mit Befestigungsmaterial


5-Eck / ¼-Kreis
70 x 70 cm bis
120 x 120 cm

120 bis 190 mm

30

### Montagerahmen SF 5-Eck / ¼-Kreis



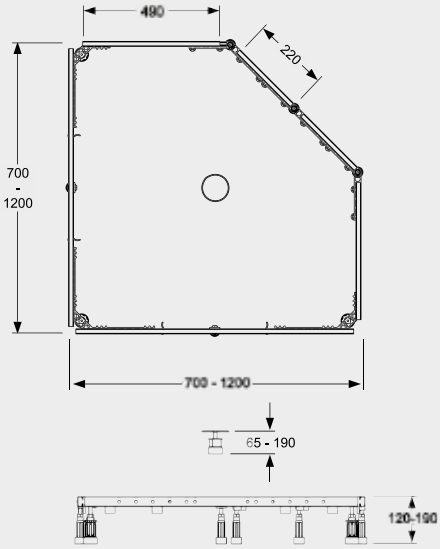


**Bestellangaben**

| Artikel-Nr. | VE 1 | VE 2 | PG |
|---|---|---|---|
| 150 185 | 1 | 16 | 1 |

**Zubehör / Montagehinweise**

| Zubehör | Seite |
|---|---|
| Für die Montage ist die Verwendung eines PU-Klebers erforderlich, z. B. MEPA-Multikraftkleber | 34 |
| Zur verbesserten Schalldämmung wird die Verwendung eines Schallschutzsets Montagerahmen SF. MEPA-Schallschutzset SF 5-Eck / ¼-Kreis | 35 |

**i Hinweis**

**Passende Duschwannen siehe Modelllisten unter www.mepa.de/a/modellliste.**

1) **Mineralguss:** Bei der Montage von Mineralgusswannen muss gewährleistet sein, dass alle 60 cm ein tragender Auflagepunkt für den Montagerahmen vorhanden ist. Duschwannen mit nicht tragenden Verrippungen sind nicht geeignet. Die Duschwanne muss vom Hersteller für die Montage mit Wannenfüßen freigeben sein.

Der Montagerahmen 5-Eck / ¼-Kreis (Art.-Nr. 150 185) ist ausgelegt für Duschwannen, deren Ebenheit der Randoberfläche und/oder deren Geradheit der Randunterkante eine Abweichung von 3 mm nicht überschreitet. Prüfverfahren und Vorgehen zur Ermittlung der geometrischen Abweichungen siehe DIN EN 249:2010 Anhang A. Üblicherweise wird dieses Maß von Stahl/Mineralguss und von einigen Acrylwannenherstellern eingehalten, ist aber eigenverantwortlich zu überprüfen.

# Wanneneinbau-Technik

## Duschwannenfüße I Stahl/Mineralguss/Acryl

**Duschwannenfüße – Produktbeschreibung**


- für 5-Eck und ¼-Kreis-duschwannen aus Stahl, Mineralguss und Acryl
- 5 verstellbare Traversen zur Wannenauflage
- 9 höhenverstellbare Schraubfüße
- höhenverstellbar von 100 bis 120 mm
- ADS (Anti-Dreh- und Schallschutz-System)

90 x 90 cm bis 100 x 100 cm

100 bis 120 mm

### BW-Universal



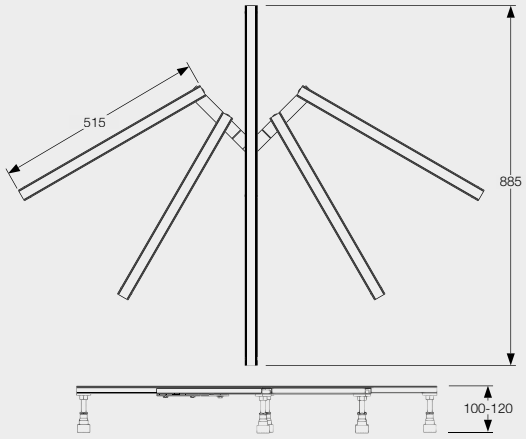


**Bestellangaben**

| Artikel-Nr. | VE 1 | VE 2 | PG |
|---|---|---|---|
| 150 170 | 1 | 50 | 1 |

**i Hinweis**

**Passende Duschwannen siehe Modelllisten unter www.mepa.de/a/modellliste.**

Nicht für Duschwannen mit diagonal mittig angeordnetem Ablauf geeignet! Mineralgusswannen müssen eine durchgehende, tragende Auflagefläche bieten und vom Hersteller für die Montage mit Wannenfüßen freigeben sein.

# Wanneneinbau-Technik

## Duschwannenfüße I Stahl/Mineralguss/Acryl

### Vorteile:

- Höhenverstellung durch Ziehen an der Schnur
- Dadurch kann auch bei größeren Wannen eine sichere Mittelabstützung erfolgen
- Mit ADS (Anti-Dreh- und Schallschutz-System)

**Höhenverstellung EasyLift – Produktbeschreibung**


- EasyLift-Wannenfuß zur Abstützung von extra- und superflachen Duschwannen in Verbindung mit der Montage eines Montagerahmens SF
- höhenverstellbar von 65 bis 190 mm
- ADS (Anti-Dreh- und Schallschutz-System)

**Montage in Verbindung mit**

Montagerahmen



SF Rechteck 120/120 Universal
Seite 20



SF Rechteck XL 100/180 Universal
Seite 22



SF Rechteck 150/180
Seite 23




SF Rechteck 100/100 Acryl
Seite 24



SF 5-Eck / ¼-Kreis
Seite 26

## Höhenverstellung EasyLift






**Bestellangaben**


| Artikel-Nr. | VE 1 | VE 2 | PG |
|---|---|---|---|
| 150 193 | 1 | 25 | 1 |

**i Hinweis**

Der EasyLift ist nur zur Abstützung von **Duschwannen, die in Verbindung mit den MEPA-Montagerahmen SF** (150 181, 150 182, 150 183, 150 184 und 150 185) montiert werden sollen, freigegeben.
Eine Produktfreigabe oder ein Garantieanspruch für die Nutzung des EasyLifts in der Verbindung mit anderen Montagesystemen von MEPA und insbesondere denen anderer Hersteller ist **nicht** möglich und wird auch in Ausnahmefällen **nicht** erteilt!

# Wanneneinbau-Technik

## Duschwannenfüße I Stahl/Mineralguss/Acryl

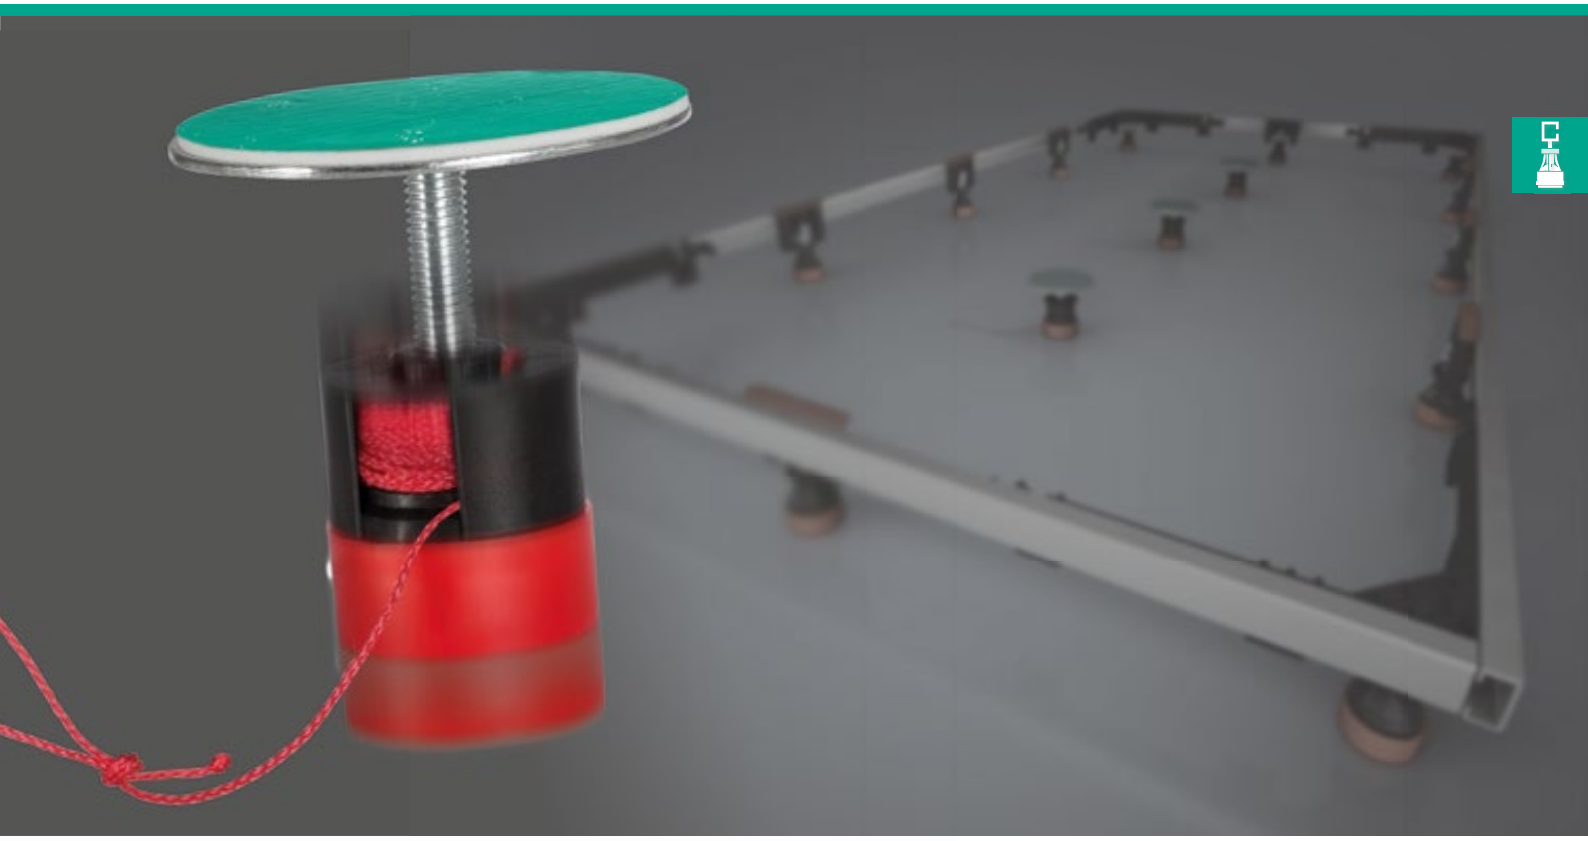


## Höhenverstellung EasyLift

### Die Mittenabstützung für Duschwannen


Die EasyLift-Funktion wurde von MEPA speziell für die montagefreundliche, stabile Mittenabstützung von Duschwannen (bei Montage mit einem Montagerahmen SF) entwickelt.

Wie soll die Mitte der Duschwanne fachgerecht abgestützt werden? Vor allem wenn diese nach dem Einlassen der Wanne unzugänglich ist, zum Beispiel bei bereits bestehendem Altestrich.

Der EasyLift wird vor dem Einlassen an der Duschwannenunterseite angebracht. Nach dem Aufstellen des Montagerahmens wird die Schnur des EasyLifts durch die Abflussöffnung der Duschwanne gezogen, mit dem Klebestreifen auf der Wannenoberseite befestigt und die Duschwanne montiert. Ganz easy lässt sich so der EasyLift-Wannenfuß nach der Montage der Duschwanne durch Ziehen an der Schnur ausfahren.
Fester Stand, ohne Bauschaum – schnell, sauber, einfach.

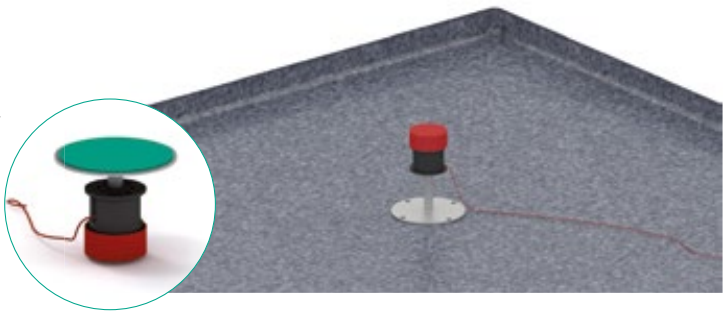

Der EasyLift Wannenfuß: Einfach Leine ziehen und die Mittenabstützung ist ganz easy aufgestellt (für Einbauhöhen von 65 – 190 mm).

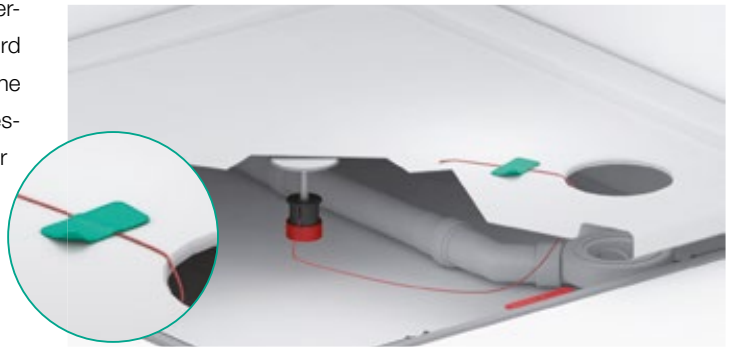

# Wanneneinbau-Technik

## Duschwannenfüße I Stahl/Mineralguss

### Vorteile:

- Flexible Fußverstellung, z. B. bei Einbausituationen mit in der Ecke liegendem, senkrechtem Ablauf
- Für Installationen schon ab 65 mm Einbauhöhe
- Passend zu Montagerahmen SF

**Ecktraverse – Produktbeschreibung**


- für extra- und superflache Duschwannen aus Stahl und Mineralguss
- 1 Ecktraverse
- 2 EasyLift-Abstützungen zur Überbrückung der Stellfüße eines Montagerahmens bei seitlich verlaufenden Installationsleitungen
- Befestigungsmaterial

**Montage in Verbindung mit**

Montagerahmen



SF Rechteck 120/120 Universal
Seite 20




SF Rechteck XL 100/180 Universal
Seite 22



SF 5-Eck / ¼-Kreis
Seite 26


## Erweiterungs-Set Ecktraverse MR SF

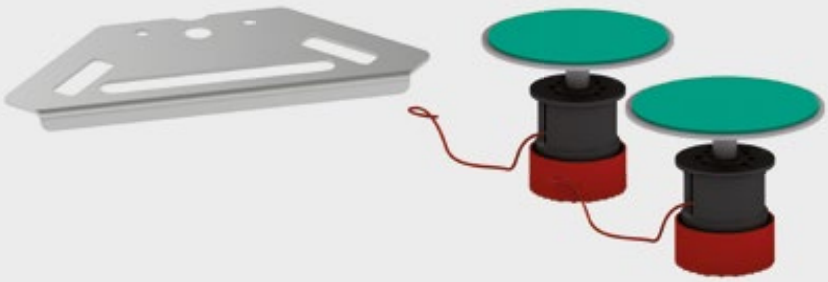

**Bestellangaben**

| Artikel-Nr. | VE 1 | VE 2 | PG |
|---|---|---|---|
| 150 197 | 1 | 25 | 1 |

Einbausituationen mit an der Wand anliegendem, waagerechtem Hindernis (z. B. Ablaufrohr)

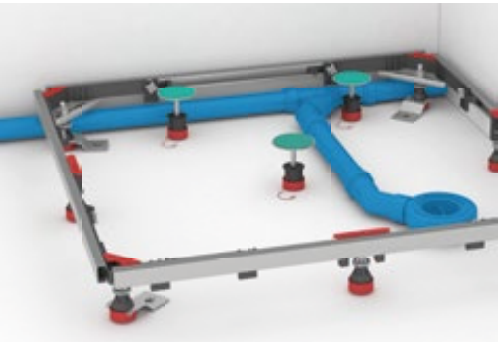


**i Hinweis**

Die Ecktraverse MR SF ist nur zur Abstützung von **extra- und superflachen Stahl- und Mineralguss-Duschwannen, die in Verbindung mit den MEPA-Montagerahmen SF** (150 182, 150 184 und 150 185) montiert werden sollen, freigegeben. Eine Produktfreigabe oder ein Garantieanspruch für die Nutzung der Ecktraverse in der Verbindung mit anderen Montagesystemen von MEPA und insbesondere denen anderer Hersteller ist **nicht** möglich und wird auch in Ausnahmefällen **nicht** erteilt!

# Wanneneinbau-Technik

## Duschwannenfüße I Stahl/Mineralguss/Acryl

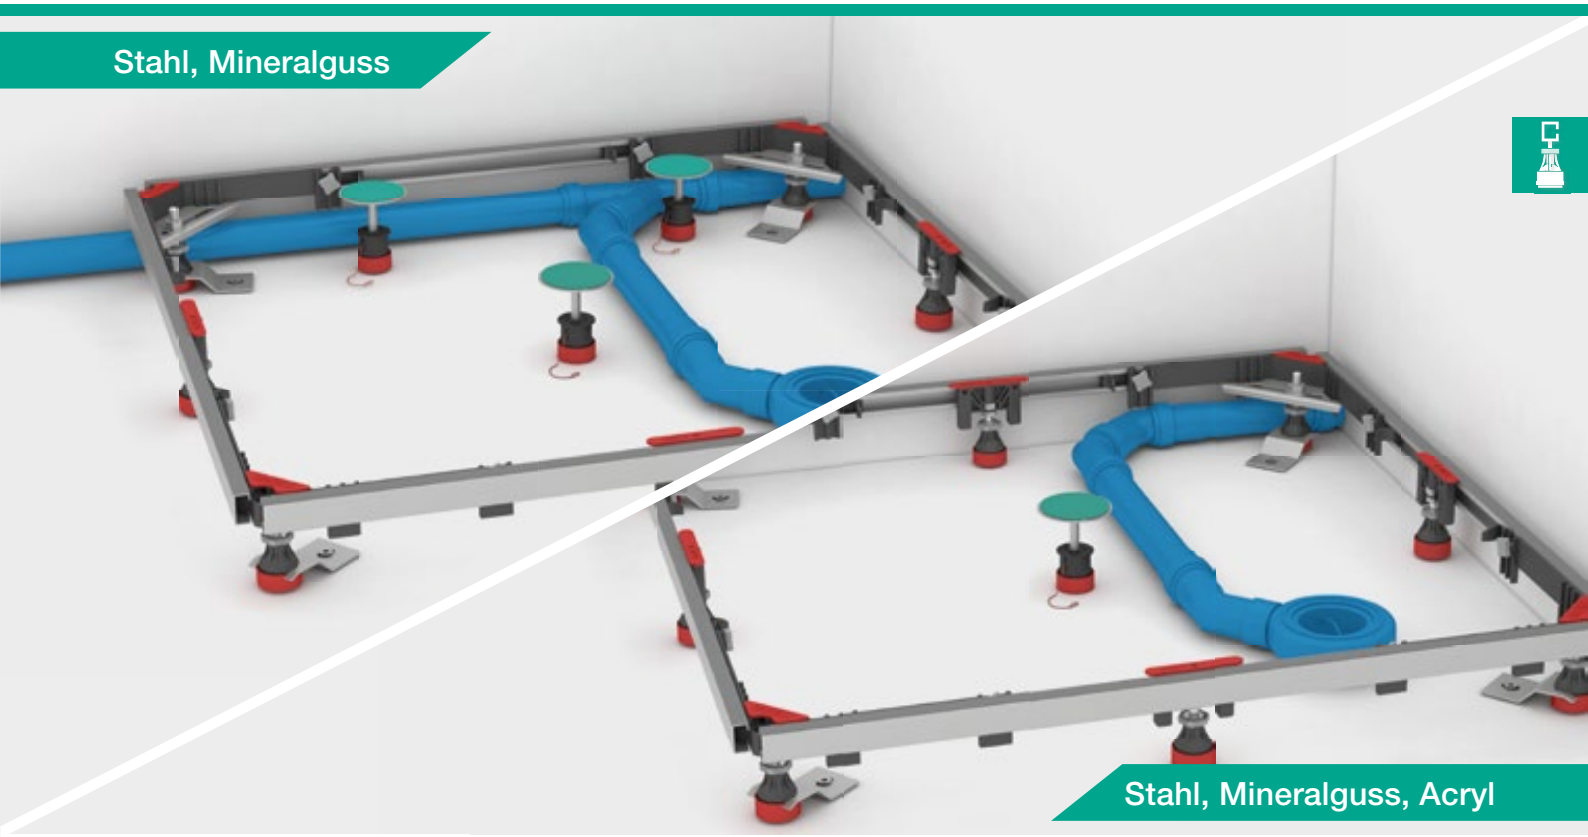



## Ecktraverse für Montagerahmen SF

**Für sicheren Stand auch bei Einbausituationen mit z. B. in der Ecke liegendem, senkrechtem Ablauf**

Die bewährten Montagerahmen für den Einbau superflacher Duschen aus Stahl, Mineralguss oder Acryl erhalten ein zusätzliches Feature. Dank der Ecktraverse für die Montagerahmen SF wird auch bei Sondersituationen eine einfache Montage bei gleichzeitig sicherem Stand ermöglicht. So sorgt die neue Ecktraverse dafür, dass der höhenverstellbare Wannenfuß flexibel im Eckbereich des Installationsuntergrundes angebracht werden kann, z. B. bei Situationen, bei denen ein in der Ecke liegender, senkrechter Ablauf vorkommt. Sie sorgt dafür, dass der höhenverstellbare Wannenfuß, anstatt direkt in der Ecke, auch weiter innen angebracht werden kann.

Die Ecktraverse MR SF ist Bestandteil der Montagerahmen SF sowie einzeln als Zubehör erhältlich.

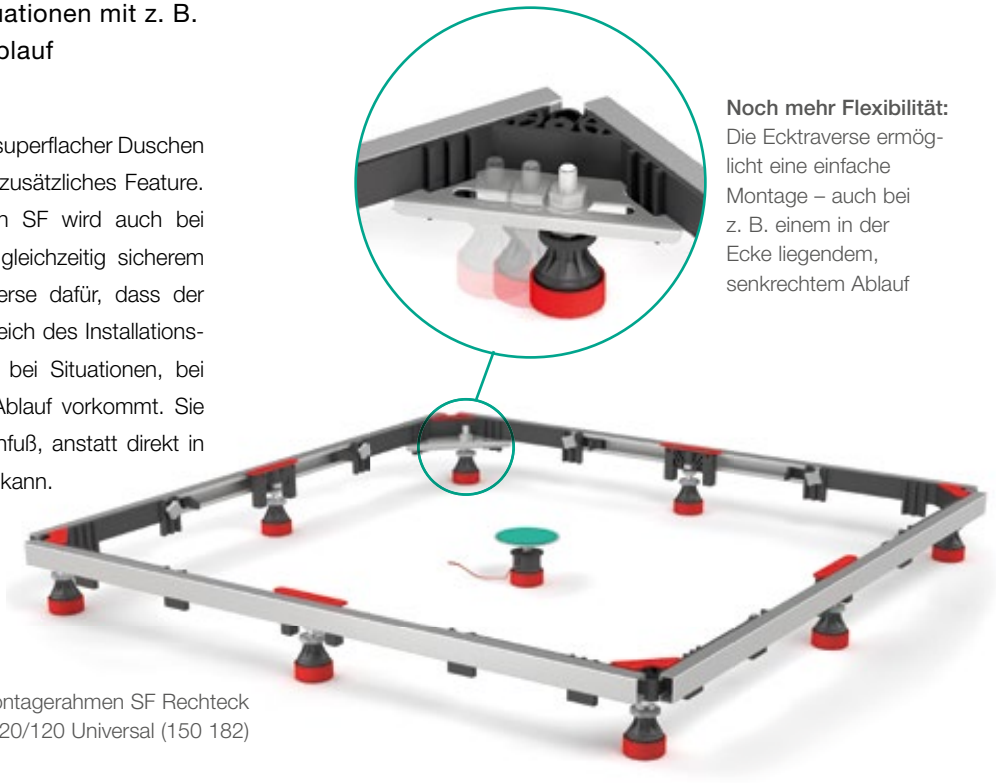

**Noch mehr Flexibilität:** Die Ecktraverse ermöglicht eine einfache Montage – auch bei z. B. einem in der Ecke liegendem, senkrechtem Ablauf

Montagerahmen SF Rechteck 120/120 Universal (150 182)

# Wanneneinbau-Technik

## Duschwannenfüße I Stahl/Mineralguss/Acryl

**Zubehör Montagerahmen – Produktbeschreibung**


- zur Reduzierung der Minimalbauhöhe auf 55 mm
- 3 Ecktraversen
- 6 Schrauben zum Befestigen der Ecktraversen
- 8 Fußelemente
- 4 Vierkantmuttern
- 3 Gewindemuttern
- 6 Unterlegscheiben

**Passend zu**

Montagerahmen



SF Rechteck 120/120 Universal
Seite 20



SF Rechteck XL 100/180 Universal
Seite 22

### Erweiterungs-Set MR SF Ultraflach



**Bestellangaben**

| Artikel-Nr. | VE 1 | PG |
|---|---|---|
| 150 198 | 1 | 1 |

**Zubehör Montagerahmen – Produktbeschreibung**


- zur Erweiterung der Maximalbauhöhe auf 230 mm
- 2 Winkel
- 2 Winkelbefestigungen
- 15 Adapterhülsen (50 mm)

**Passend zu**

Montagerahmen



SF Rechteck 120/120 Universal
Seite 20



SF Rechteck XL 100/180 Universal
Seite 22



SF Rechteck 100/100 Acryl
Seite 24

### Erweiterungs-Set MR SF Extrahoch




**Bestellangaben**

| Artikel-Nr. | VE 1 | PG |
|---|---|---|
| 150 171 | 1 | 1 |

# Wanneneinbau-Technik

## Duschwannenfüße I Stahl/Mineralguss/Acryl

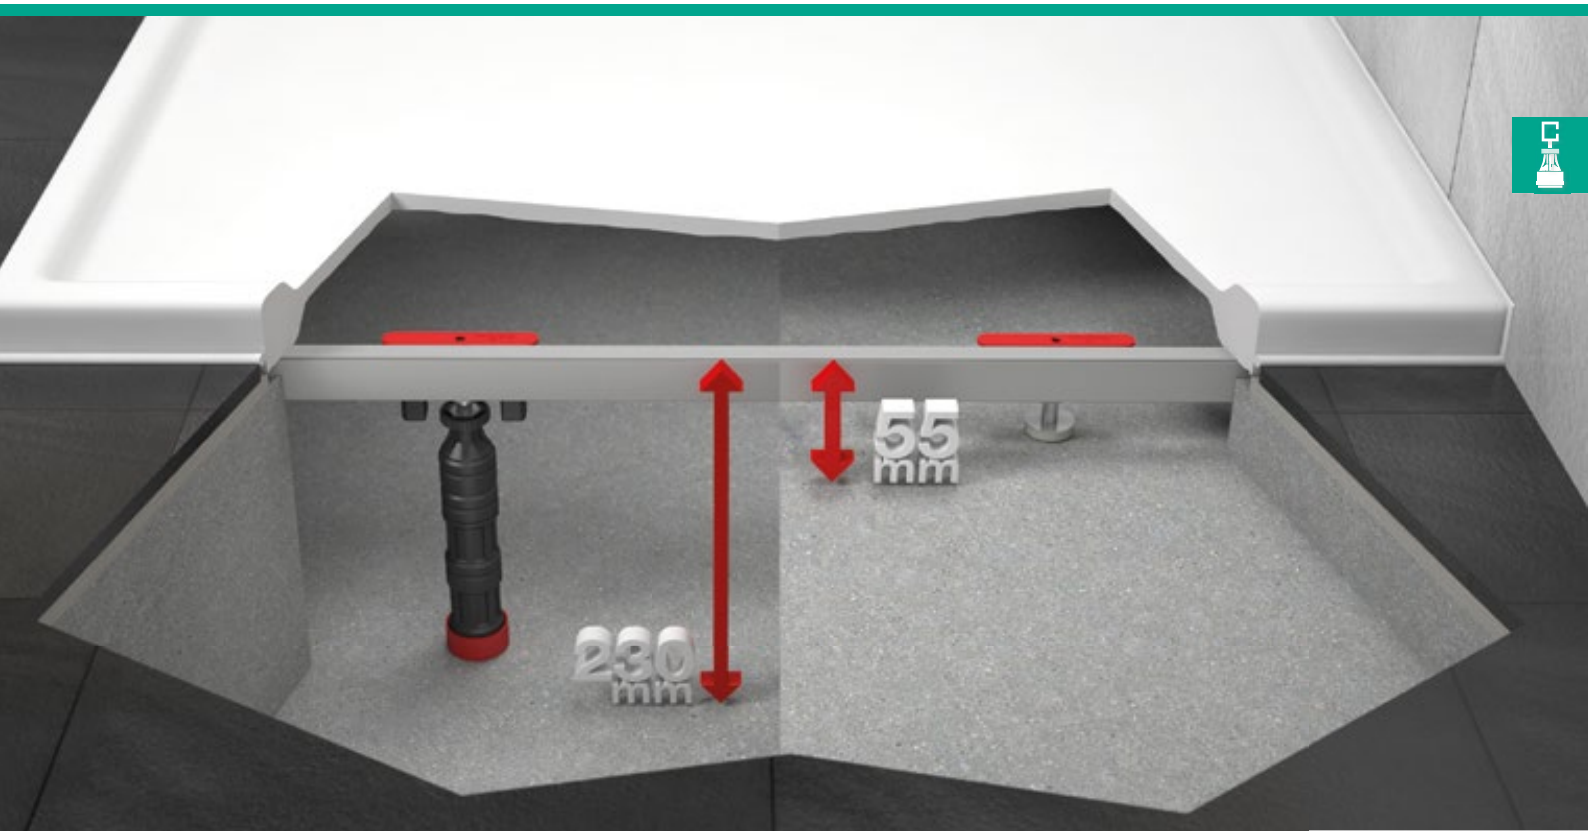


## Erweiterungs-Sets MR SF Ultraflach und Extrahoch


**Für noch mehr Flexibilität bei der Auswahl und Montage der Duschwanne.**

Flach, flacher, ultraflach – mit dem Erweiterungs-Set MR SF Ultraflach kann die Minimalbauhöhe der Montagerahmen SF Universal und XL Universal bis auf 55 mm reduziert werden. Zur Montage werden die Montagerahmenfüße gegen die im Erweiterungs-Set Ultraflach enthaltenen Fußelemente ausgetauscht.

Hoch hinaus geht es mit dem Erweiterungs-Set MR SF Extrahoch. Mit diesem kann die Maximalbauhöhe aller drei Montagerahmen SF Universal, Acryl und XL Universal auf 230 mm erweitert werden. Das heißt noch mehr Flexibilität bei der Auswahl und Montage der Duschwanne. Die Montagerahmenfüße und der Easy-Lift Wannenfuß werden ganz einfach mit den zusätzlichen Adapterhülsen erweitert. Zusätzliche Stabilität schaffen die im Set ebenfalls enthaltenen Winkelbefestigungen, mit denen der Montagerahmen an der Wand fixiert wird.


**Montagerahmen SF Universal**

Einbauhöhe Min.




mit Erweiterungs-Set
**Ultraflach**

Einbauhöhe Max.




mit Erweiterungs-Set
**Extrahoch**

# Wanneneinbau-Technik

## Duschwannenfüße I Stahl/Mineralguss/Acryl

**Montagekleber – Produktbeschreibung**

- auf Rohstoffbasis Polyurethan
- Temperaturbeständigkeit -30 °C bis +110 °C
- geprüfte Wasserbeständigkeit D4 nach DIN EN 204
- Anfangsfestigkeit: ca. 15 Min., voll belastbar: ca. 24 h bei 2,5-mm-Raupe
- Eurokartusche 310 ml / 470 g

**Passend zu**

Montagerahmen SF Rechteck 120/120 Universal
Seite 20

Montagerahmen SF Rechteck XL 100/180 Universal
Seite 22

Montagerahmen SF Rechteck 150/180
Seite 23

Montagerahmen SF Rechteck 100/100 Acryl
Seite 24

Montagerahmen SF 5-Eck/¼-Kreis
Seite 26

### MEPA-Multikraftkleber




**Bestellangaben**

| Artikel-Nr. | VE 1 | PG |
|---|---|---|
| 150 192 | 1 | 1 |

**Zubehör Montagerahmen – Produktbeschreibung**

- zur Erweiterung der Rahmengröße bis auf 120 x 120 cm
- 4 selbstnivellierende Randabstützungen
- ADS (Anti-Dreh- und Schallschutzsystem)
- höhenverstellbar von 65 bis 190 mm
- Befestigungsmaterial

**Passend zu**

Montagerahmen SF Rechteck 100/100 Acryl
Seite 24

### Erweiterungs-Set MR SF Acryl 120/120



**Bestellangaben**

| Artikel-Nr. | VE 1 | VE 2 | PG |
|---|---|---|---|
| 150 194 | 1 | 25 | 1 |

# Wanneneinbau-Technik

## Duschwannenfüße I Stahl/Mineralguss/Acryl

**Schallschutzset – Produktbeschreibung**

- für die schalldämmende Montage eines Montagerahmens SF XL 100/180 Universal oder SF 150/180
- bestehend aus:
  - ADS-Kappen mit schalldämmenden Unterlagen
  - schalldämmenden Laschen zur Bodenbefestigung
- Inhalt:
  - 19 ADS-Kappen, groß
  - 4 Bodenlaschen

**Passend zu**

Montagerahmen SF Rechteck XL 100/180 Universal
Seite 22

Montagerahmen SF Rechteck 150/180
Seite 23

### MEPA-Schallschutzset SF Rechteck 150/180



**Bestellangaben**

| Artikel-Nr. | VE 1 | PG |
|---|---|---|
| 150 262 | 1 | 1 |

**Schallschutzset – Produktbeschreibung**

- für die schalldämmende Montage eines Montagerahmens SF 120/120 Universal oder 100/100 Acryl
- bestehend aus:
  - ADS-Kappen mit schalldämmenden Unterlagen
  - schalldämmenden Laschen zur Bodenbefestigung
- Inhalt:
  - 9 ADS-Kappen, groß
  - 4 Bodenlaschen

**Passend zu**

Montagerahmen SF Rechteck 120/120 Universal
Seite 20

Montagerahmen SF Rechteck 100/100 Acryl
Seite 24

### MEPA-Schallschutzset SF Rechteck 120/120 Universal / 100/100 Acryl



**Bestellangaben**

| Artikel-Nr. | VE 1 | PG |
|---|---|---|
| 150 263 | 1 | 1 |

**Schallschutzset – Produktbeschreibung**

- für die schalldämmende Montage eines Montagerahmens SF 5-Eck / ¼-Kreis
- bestehend aus:
  - ADS-Kappen mit schalldämmenden Unterlagen
  - schalldämmenden Laschen zur Bodenbefestigung
- Inhalt:
  - 5 ADS-Kappen, groß
  - 5 ADS-Kappen, klein
  - 4 Bodenlaschen

**Passend zu**

Montagerahmen SF 5-Eck/¼-Kreis
Seite 26

### MEPA-Schallschutzset SF 5-Eck / ¼-Kreis



**Bestellangaben**

| Artikel-Nr. | VE 1 | PG |
|---|---|---|
| 150 187 | 1 | 1 |

# Wanneneinbau-Technik

## Duschwannenfüße I Stahl/Mineralguss/Acryl

**Duschwannenfuß – Produktbeschreibung**

- für Stahl-, Acryl-, und Mineralgussduschwannen
- für Rechteck, 5-Eck und ¼-Kreis Duschwannen
- höhenverstellbar von 100 bis 185 mm
- 5 höhenverstellbare Schraubfüße
- ADS (Anti-Dreh- und Schallschutz-System)
- Verstellschieber zur Befestigung von Acryl-duschwannen
- Befestigungsmaterial (Schrauben für Acryl-duschwannen)

70 x 70 cm bis 100 x 100 cm

100 bis 185 mm

**Stahl** mit



Wannenanker
Seite 44

**Acryl** mit




Wannenleisten
Seite 46

**Mineralguss** mit



Wannenleisten
Seite 46

### BW-5 Maxi

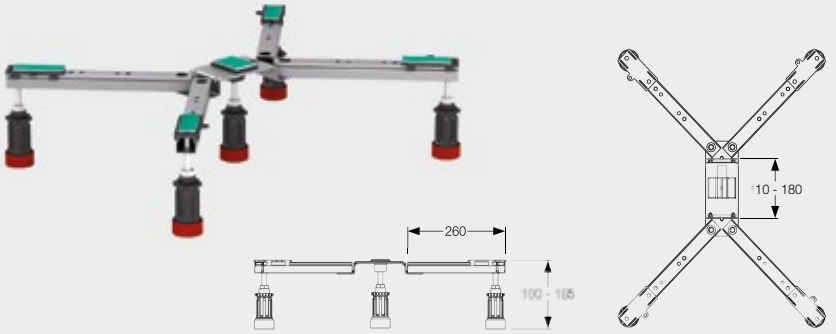


**Bestellangaben**

| Artikel-Nr. | VE 1 | VE 2 | VE 3 | PG |
|---|---|---|---|---|
| 150 130 | 1 | 10 | 100 | 1 |

**Wannen-Sets**

| Set | Seite |
|---|---|
| MEPA Duschwannen-Set BW-5 Maxi 3s+ Acryl | 53 |
| MEPA Duschwannen-Set BW-5 Maxi 3s+ Stahl | 53 |

**i Hinweis**

Nicht für Duschwannen mit mittig angeordnetem Ablauf geeignet! Mineralgusswannen müssen eine durchgehende, tragende Auflagefläche bieten und vom Hersteller für die Montage mit Wannenfüßen freigeben sein.

**Passende Duschwannen siehe Modelllisten unter www.mepa.de/a/modellliste.**

**Duschwannenfuß – Produktbeschreibung**

- für Stahl-, Acryl-, und Mineralgussduschwannen
- für Rechteck, 5-Eck und ¼-Kreis Duschwannen
- für superflache Duschwannen
- höhenverstellbar von 85 bis 105 mm
- 5 höhenverstellbare Schraubfüße
- ADS (Anti-Dreh- und Schallschutz-System)
- Verstellschieber zur Befestigung von Acryl-duschwannen
- Befestigungsmaterial (Schrauben für Acryl-duschwannen)

70 x 70 cm bis 100 x 100 cm

85 bis 105 mm

**Stahl** mit



Wannenanker
Seite 44

**Acryl** mit




Wannenleisten
Seite 46

**Mineralguss** mit



Wannenleisten
Seite 46

### BW-5 SF

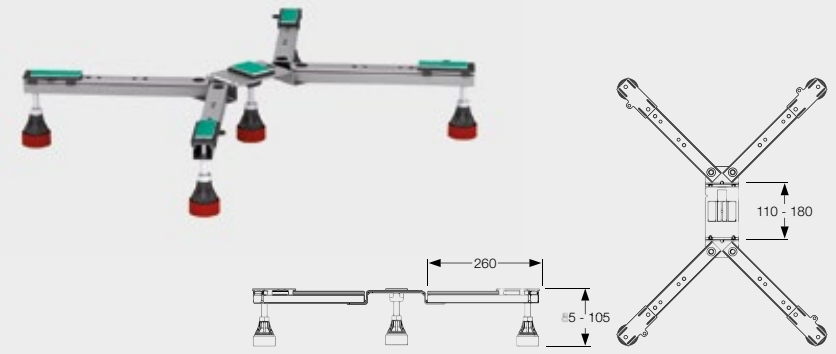


**Bestellangaben**

| Artikel-Nr. | VE 1 | VE 2 | VE 3 | PG |
|---|---|---|---|---|
| 150 140 | 1 | 10 | 100 | 1 |

**i Hinweis**

Nicht für Duschwannen mit mittig angeordnetem Ablauf geeignet! Mineralgusswannen müssen eine durchgehende, tragende Auflagefläche bieten und vom Hersteller für die Montage mit Wannenfüßen freigeben sein.

**Passende Duschwannen siehe Modelllisten unter www.mepa.de/a/modellliste.**

# Wanneneinbau-Technik

## Duschwannenfüße I Stahl/Mineralguss/Acryl

**Duschwannenfuß – Produktbeschreibung**

- für Stahl-, Acryl-, und Mineralgussduschwannen
- für Rechteck, 5-Eck und ¼-Kreis Duschwannen
- höhenverstellbar von 130 bis 185 mm
- 5 höhenverstellbare Schraubfüße
- Befestigungsmaterial (Schrauben für Acryl-duschwannen)

70 x 70 cm bis 90 x 90 cm

130 bis 185 mm

**Stahl** mit

Wannenanker
Seite 44

**Acryl** mit

Wannenleisten
Seite 46

**Mineralguss** mit

Wannenleisten
Seite 46

### BW ECO




**Bestellangaben**

| Artikel-Nr. | VE 1 | VE 2 | VE 3 | PG |
|---|---|---|---|---|
| 150 152 | 1 | 10 | 100 | 1 |

**Hinweis**

Nicht für Duschwannen mit mittig angeordnetem Ablauf geeignet! Mineralgusswannen müssen eine durchgehende, tragende Auflagefläche bieten und vom Hersteller für die Montage mit Wannenfüßen freigeben sein.

**Duschwannenfuß – Produktbeschreibung**

- für Stahl-, Acryl-, und Mineralgussduschwannen
- für Rechteck, 5-Eck und ¼-Kreis Duschwannen
- für superflache Duschwannen
- höhenverstellbar von 85 bis 105 mm
- 5 höhenverstellbare Schraubfüße
- Befestigungsmaterial (Schrauben für Acryl-duschwannen)

70 x 70 cm bis 90 x 90 cm

85 bis 105 mm

**Stahl** mit

Wannenanker
Seite 44


**Acryl** mit

Wannenleisten
Seite 46

**Mineralguss** mit

Wannenleisten
Seite 46

### BW-SF ECO

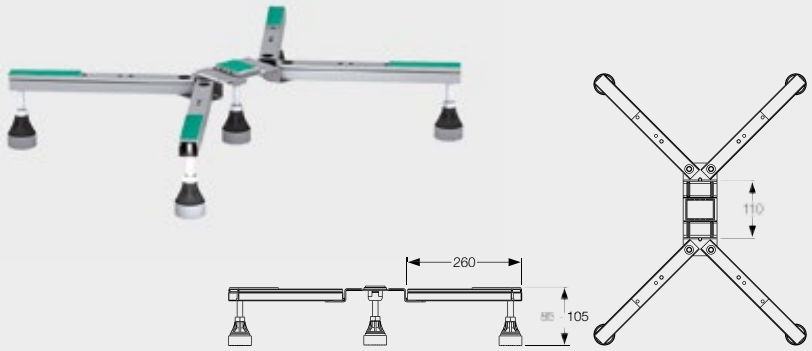


**Bestellangaben**

| Artikel-Nr. | VE 1 | VE 2 | PG |
|---|---|---|---|
| 150 153 | 1 | 10 | 1 |

**Hinweis**

Nicht für Duschwannen mit mittig angeordnetem Ablauf geeignet! Mineralgusswannen müssen eine durchgehende, tragende Auflagefläche bieten und vom Hersteller für die Montage mit Wannenfüßen freigeben sein.

# Wanneneinbau-Technik

## Badewannenfüße I Stahl

**Vorteile:**

- Schnell montiert, mit wenigen Arbeitsschritten
- Spezielle Grip-Funktion für **KALDEWEI***-Stahlbadewannen
- Metallverstärkte Halterungen – dauerhaft stabil verbunden


**Badewannenfuß – Produktbeschreibung**

- für Kaldewei-Stahlbadewannen
- 2 Winkeltraversen
- 4 höhenverstellbare Schraubfüße
- höhenverstellbar von 130 bis 260 mm
- ADS (Anti-Dreh- und Schallschutz-System)

130 bis 260 mm

### WS grip **KALDEWEI***



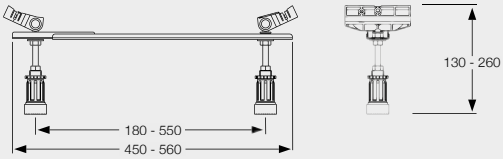


**Bestellangaben**

| Artikel-Nr. | VE 1 | VE 2 | PG |
|---|---|---|---|
| 110 020 | 1 | 100 | 1 |


**Wannen-Sets**

| Set | Seite |
|---|---|
| MEPA Badewannen-Set WS grip Kaldewei 3s+ | 56 |

**Hinweis**

* Nur passend für **Kaldewei-Badewannen**, siehe Modellliste Seite 39.

Weitere Informationen auf **www.mepa.de/WSgrip**













## WS grip **KALDEWEI***

### Standstabil verbunden – mit der Grip-Funktion

Der WS grip ist rasant schnell montiert, mit wenigen Arbeitsschritten und der speziell entwickelten Grip-Funktion für Stahlbadewannen von **KALDEWEI***. Metallverstärkte Halterungen sorgen für eine dauerhafte und stabile Verbindung. Die höhenverstellbaren Schraubfüße bieten komfortable Justierungsmöglichkeiten während der gesamten Montage und einen großen Verstellbereich von 130 bis 260 mm. Die Schraubfüße sind mit einem ADS (Anti-Dreh- und Schallschutz)-System ausgestattet.

**1** Die metallverstärkte Wannenhalterung auf die Nocken der Wanne schieben und ...

**2** ... mit der Inbusschraube alle vier Wannenhalter mit wenigen Handgriffen arretieren.

**3** Die untere Mutter am Wannenfuß lösen und die Quertraverse zwischen die beiden Unterlegscheiben schieben.

**4** Die untere Mutter wieder anziehen, hierdurch richten sich die Wannenfüße automatisch rechtwinklig zur Wanne aus. Die Schraubfüße auf die ungefähre Höhe einstellen.

# Wanneneinbau-Technik

## Badewannenfüße I Stahl I Modellliste WS grip **KALDEWEI**

Die aufgeführten Modelle und Werksnummern basieren auf den Angaben in der Werksliste des aufgeführten Herstellers.
Für die Vollständigkeit der Liste kann keine Garantie übernommen werden.

| Modell | Modell-Nr. |
|---|---|
| Asymmetric Duo | 740 |
| | 742 |
| Cayono | 747 |
| | 748 |
| | 749 |
| | 750 |
| Cayono Star | 753 |
| | 754 |
| | 755 |
| | 756 |
| Cayono Duo | 724 |
| Centro Duo | 132 |
| | 133 |
| Centro Duo 1 Links | 1640 |
| | 1623 |
| | 129 |
| | 136 |
| Centro Duo 1 Rechts | 130 |
| | 137 |
| Centro Duo 2 | 131 |
| | 135 |
| Centro Duo 6 | 134 |
| Centro Duo Oval | 127 |
| | 128 |
| Centro Duo Oval mit Verkleidung | 127-7 |
| | 128-7 |
| Classic Duo | 103 |
| | 105 |
| | 107 |
| Classic Duo | 109 |
| | 110 |
| Classic Duo Oval | 111 |
| Classic Duo Oval | 112 |
| | 116 |
| | 113 |
| Classic Duo Oval Wide | 115 |
| Classic Duo Oval Wide mit Verkleidung | 115-7 |
| Conoduo | 732 |
| | 733 |
| Conoduo mit Verkleidung | 733-7 |
| Dyna | 393 |
| Dyna Star | 394 |
| Dyna Duo | 610 |
| | 611 |
| Dyna Set | 626 |
| | 624 |
| | 620 |
| | 622 |
| Dyna Set Star | 627 |
| | 625 |
| | 621 |
| | 623 |
| Dyna | 393 |
| Dyna Star | 394 |
| Incava | 172 |
| | 174 |
| | 176 |
| Mega Duo | 180 |
| Mega Duo 6 | 182 |
| Mega Duo Oval | 184 |
| Mega Duo Oval mit Verkleidung | 184-7 |
| Mini Links | 836 |
| | 832 |
| Mini Star Links | 837 |
| | 833 |
| Mini Rechts | 834 |
| | 830 |
| Mini Star Rechts | 835 |
| | 831 |
| Novola | 252 |
| Novola Star | 253 |
| Novola Duo | 256 |
| Novola Duo Star | 257 |
| Novola Duo 6 | 254 |
| Novola Duo 6 Star | 255 |
| Novola Duo Oval | 260 |
| Novola Duo Oval Star | 270 |
| Novola Set | 261 |
| Novola Set Star | 262 |
| Puro | 683 |
| | 687 |
| | 652 |
| | 691 |
| | 653 |

| Modell | Modell-Nr. |
|---|---|
| Puro Star | 685 |
| | 689 |
| | 654 |
| | 693 |
| | 655 |
| Puro mit seitlichem Überlauf | 684 |
| | 688 |
| | 656 |
| | 692 |
| | 657 |
| Puro Star mit seitlichem Überlauf | 658 |
| | 659 |
| | 686 |
| | 690 |
| | 694 |
| Puro Duo | 663 |
| | 664 |
| Puro SET WIDE Rechts | 667 |
| Puro SET WIDE Links | 668 |
| Rondo | 700 |
| | 710 |
| Rondo Star | 701 |
| | 711 |
| Rondo 6 | 706 |
| | 716 |
| Rondo 6 Star | 707 |
| | 717 |
| Rondo 8 | 708 |
| | 718 |
| Rondo 8 Star | 709 |
| | 719 |
| Saniform | 374 |
| Saniform Star | 338 |
| Saniform Plus | 360-1 |
| | 361-1 |
| | 362-1 |
| | 363-1 |
| | 371-1 |
| | 372-1 |
| | 373-1 |
| | 375-1 |
| | 366 |
| | 367 |
| Saniform Plus Star | 330 |
| | 331 |
| | 332 |
| | 335 |
| | 334 |
| | 333 |
| | 336 |
| | 338 |
| | 337 |
| | 344 |
| | 345 |
| Saniform Medium | 245 |
| Saniform Medium Star | 246 |
| Saniform V1-V4 | 362-1 |
| Saniform V1-V4 Star | 332 |
| Sanilux | 342 |
| Sanilux Star | 343 |
| Silenio | 674 |
| | 676 |
| | 678 |
| Studio Links | 828 |
| Studio Star Links | 829 |
| Studio Rechts | 826 |
| Studio Star Rechts | 827 |
| Twin Pool | 660 |
| Vaio Duo Oval | 951 |
| Vaio Duo Oval mit Verkleidung | 951-7 |
| Vaio | 960 |
| Vaio Star | 961 |
| Vaio Duo | 950 |
| Vaio Set | 956 |
| | 944 |
| | 954 |
| | 946 |
| Vaio Set Star | 957 |
| | 945 |
| | 955 |
| | 947 |
| Vaio Duo 6 | 952 |
| Vaio Duo 8 | 953 |
| Vaio Duo 3 | 962 |
| Vaio Duo mit Verkleidung | 962-7 |

# Wanneneinbau-Technik

## Badewannenfüße I Stahl

**Vorteile:**

- Schnell montiert, mit wenigen Arbeitsschritten
- Spezielle Grip-Funktion für **BETTE***-Stahlbadewannen
- Metallverstärkte Halterungen – dauerhaft stabil verbunden


**Badewannenfuß – Produktbeschreibung**

- für Bette-Stahlbadewannen
- 2 Winkeltraversen
- 4 höhenverstellbare Schraubfüße
- höhenverstellbar von 130 bis 260 mm
- ADS (Anti-Dreh- und Schallschutz-System)

130 bis 260 mm

### WS grip **BETTE***



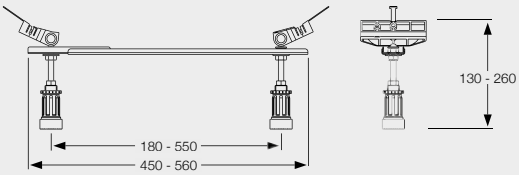


**Bestellangaben**

| Artikel-Nr. | VE 1 | VE 2 | PG |
|---|---|---|---|
| 110 025 | 1 | 70 | 1 |


**Wannen-Sets**

| Set | Seite |
|---|---|
| MEPA Badewannen-Set WS grip Bette 3s+ | 56 |

**Hinweis**

* Nur passend für **Bette-Badewannen**, siehe Modellliste Seite 41.

Weitere Informationen auf **www.mepa.de/WSgrip**













## WS grip **BETTE***

### Rasant schnell montiert

Mit dem WS grip sind **BETTE***-Stahlbadewannen sicher, schnell und stabil montiert, in nur wenigen Arbeitsschritten. Die Grip-Funktion mit den speziell entwickelten Arretierungsstreifen und die metallverstärkten Halterungen sorgen für eine schnelle und dauerhaft stabile Verbindung. Die höhenverstellbaren Schraubfüße bieten während der gesamten Montage komfortable Justierungsmöglichkeiten – mit einem großen Verstellbereich von 130 bis 260 mm und ADS (Anti-Dreh- und Schallschutz)-System.

1. Arretierungsstreifen in die Lasche der Wannenhalterung stecken.
2. Die untere Mutter am Wannenfuß lösen und die Quertraverse zwischen die beiden Unterlegscheiben schieben.
3. Anschließend die Muttern wieder anziehen und zuletzt ...
4. ... mit der Inbusschraube alle vier Wannenhalter mit wenigen Handgriffen festziehen.

# Wanneneinbau-Technik

## Badewannenfüße I Stahl I Modellliste WS grip **BETTE**

Die aufgeführten Modelle und Werksnummern basieren auf den Angaben in der Werksliste des aufgeführten Herstellers.
Für die Vollständigkeit der Liste kann keine Garantie übernommen werden.

| Modell | Modell-Nr. |
|---|---|
| Bambino | 2770 links |
| | 2780 rechts |
| | 2570 links |
| | 2580 rechts |
| Classic | 3110 |
| | 1271 |
| | 1272 |
| | 1270 |
| Comodo | 1250 |
| | 1253 |
| | 1251 |
| | 1252 |
| Comodo mit seitlichem Überlauf | 1620 |
| | 1640 |
| | 1623 |
| | 1643 |
| | 1621 |
| | 1641 |
| | 1622 |
| | 1642 |
| Cora | 2810 |
| | 2820 |
| | 2130 |
| | 2830 |
| | 8780 |
| | 8790 |
| Duett | 3020 |
| | 3100 |
| Duo | 3820 |
| Form | 3400 |
| | 3500 |
| | 3600 |
| | 3620 |
| | 3640 |
| | 3970 |
| | 3700 |
| | 3710 |
| | 3490 |
| | 3450 |
| | 3800 |
| | 3900 |
| Form Low-Line | 3530 |
| | 3880 |
| Form Safe | 3400 2GR |
| | 3500 2 GR |
| | 3600 2GR |
| | 3620 2GR |
| | 3640 2GR |
| | 3970 2GR |
| | 3700 2GR |
| | 3710 2GR |
| | 3490 2GR |
| | 3450 2GR |
| | 3800 2GR |
| | 3900 GR |
| Free | 6829 |
| | 6830 |
| | 6831 |
| | 6832 |
| LaBette | 1080 |
| | 1180 |
| | 1200 |
| | 1240 |
| | 1300 |
| Loft | 3171 |
| | 3172 |
| | 3173 |
| Luna | 2750 links |
| | 2760 rechts |
| Lux | 3440 |
| | 3441 |
| | 3442 |
| Lux Oval | 3465 |
| | 3466 |
| | 3467 |
| Metric | 6840 FE re./Überlauf vorne |
| | 6841 FE li./Überlauf vorne |
| Ocean | 8850 FE re., Überlauf hinten |
| | 8851 FE re., Überlauf vorne |
| | 8852 FE re., Überlauf hinten |
| | 8853 FE re., Überlauf vorne |
| | 8854 FE re., Überlauf hinten |
| | 8855 FE re., Überlauf vorne |
| | 8765 FE re., Überlauf hinten |
| | 8865 FE re., Überlauf vorne |
| | 8856 FE re., Überlauf hinten |
| | 8857 FE re., Überlauf vorne |
| Ocean Low-Line | 8830 FE re., Überlauf hinten |
| | 8831 FE re., Überlauf vorne |
| | 8832 FE re., Überlauf hinten |
| | 8833 FE re., Überlauf vorne |
| | 8834 FE re., Überlauf hinten |
| | 8835 FE re., Überlauf vorne |
| | 8836 FE re., Überlauf hinten |
| | 8837 FE re., Überlauf vorne |
| | 8838 FE re., Überlauf hinten |
| | 8839 FE re., Überlauf vorne |
| One | 3310 |
| | 3311 |
| | 3312 |
| | 3313 |
| | 3314 |
| One Relax | 3323 |
| | 3324 |
| | 3325 |
| Profi-Form | 3600 E80 |
| | 3600 E81 |
| | 3600 E82 |
| | 3600 E83 |
| | 3620 E80 |
| | 3620 E81 |
| | 3620 E82 |
| | 3620 E83 |
| | 3970 E80 |
| | 3970 E81 |
| | 3970 E82 |
| | 3970 E83 |
| | 3710 E80 |
| | 3710 E81 |
| | 3710 E82 |
| | 3710 E83 |
| Select | 3410 |
| | 3411 |
| | 3412 |
| | 3413 |
| Select mit seitlichem Überlauf | 3420 FE re., Überlauf vorne |
| | 3430 FE re., Überlauf hinten |
| | 3421 FE re., Überlauf vorne |
| | 3431 FE re., Überlauf hinten |
| | 3422 FE re., Überlauf vorne |
| | 3432 FE re., Überlauf hinten |
| | 3423 FE re., Überlauf vorne |
| | 3433 FE re., Überlauf hinten |
| Set | 2560 |
| | 3650 |
| | 3660 |
| | 3560 |
| | 3060 |
| | 3760 |
| | 3860 |
| Setline | 8890 |
| | 8880 |
| Space S | 1130 |
| | 1140 |
| Starlet | 1210 |
| | 2590 |
| | 2540 |
| | 1220 |
| | 1230 |
| | 1730 |
| | 1380 |
| | 1450 |
| | 1430 |
| | 1630 |
| | 1830 |
| Starlet I | 8300 |
| | 8310 |
| | 8320 |
| Starlet II | 8330 |
| | 8340 |
| | 8350 |
| Starlet III | 8360 |
| | 8370 |
| | 8380 |
| Starlet IV | 6650 |
| | 6660 |
| | 6670 |
| Starlet V | 6680 |
| | 6690 |
| | 6700 |
| Starlet Flair Oval | 8772 |
| | 8773 |
| | 8774 |
| | 8775 |
| Starlet Octa | 2330 |
| | 2350 |
| | 2370 |
| Starlet Oval | 2720 |
| | 2680 |
| | 2740 |
| | 2745 |
| Starlet Sechseck | 2040 |
| | 2060 |
| | 2080 |

# Wanneneinbau-Technik

## Badewannenfüße I Stahl


**Badewannenfuß – Produktbeschreibung**

- für Stahlbadewannen mit Materialstärke ab 2,3 mm
- 2 Winkeltraversen
- 4 höhenverstellbare Schraubfüße
- höhenverstellbar von 180 bis 265 mm
- ADS (Anti-Dreh- und Schallschutz-System)
- 1 Verbindungsschiene

bis 180 x 80 cm

180 bis 265 mm

### WSuni

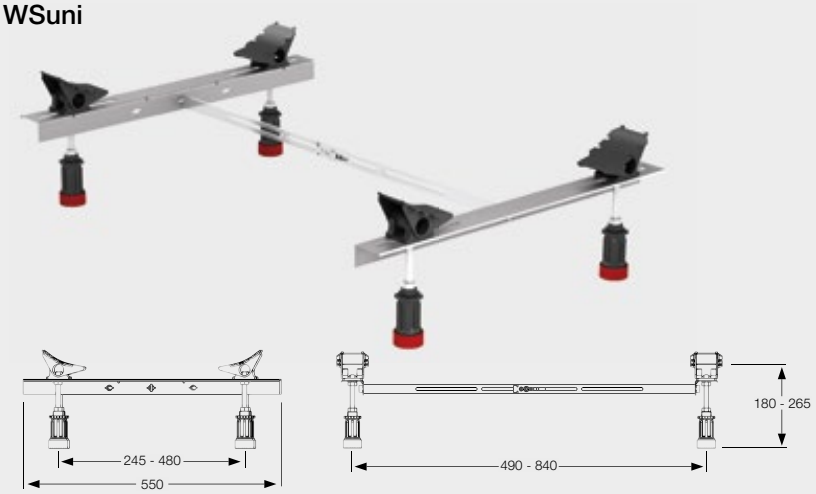


**Bestellangaben**

| Artikel-Nr. | VE 1 | VE 2 | VE 3 | PG |
|---|---|---|---|---|
| 110 015 | 1 | 10 | 50 | 1 |

**Wannen-Sets**

| Set | Seite |
|---|---|
| MEPA Badewannen-Set WSuni 3s+ | 57 |

**Badewannenfuß – Produktbeschreibung**

- für Stahlbadewannen mit Materialstärke ab 2,3 mm
- 2 Winkeltraversen
- 4 höhenverstellbare Schraubfüße
- höhenverstellbar von 180 bis 265 mm
- ADS (Anti-Dreh- und Schallschutz-System)
- 1 Verbindungsschiene

**Wannenanker**

- zur Befestigung und Unterstützung von Bade- und Duschwannen aus Stahl an der Wand
- 3 Wannenanker, davon 2 Stück mit Klemmbügel
- schallgedämmte Auflagefläche
- Befestigungsmaterial


bis 180 x 80 cm

180 bis 265 mm

inklusive Wannenanker

### WS-Plus

- bestehend aus:
  - 1 Badewannenfuß WSuni
  - 1 Satz Wannenanker

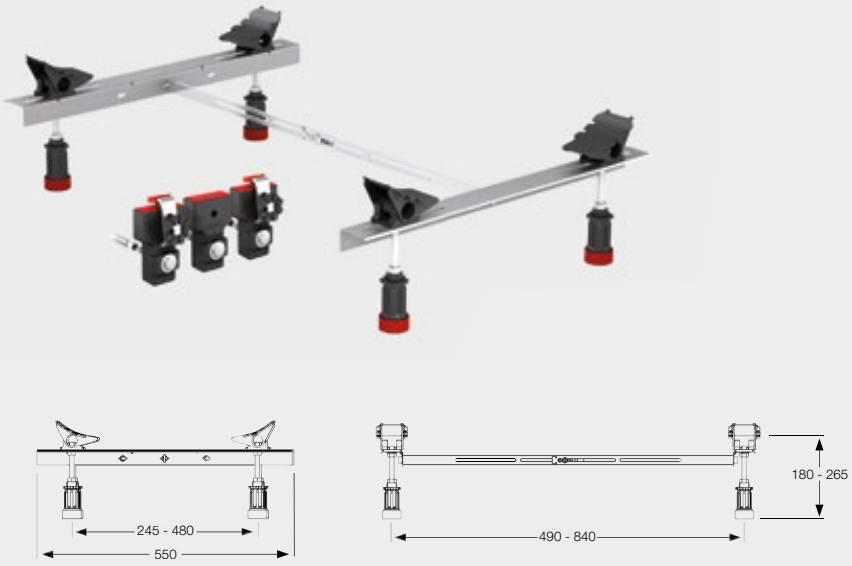


**Bestellangaben**

| Artikel-Nr. | VE 1 | VE 2 | VE 3 | PG |
|---|---|---|---|---|
| 110 010 | 1 | 10 | 50 | 1 |

# Wanneneinbau-Technik

## Badewannenfüße I Acryl

**Badewannenfuß – Produktbeschreibung**
- für Acrylbadewannen und Raumsparwannen
- 2 Stück Traversen 550 x 85 x 25 mm
- 4 höhenverstellbare Schraubfüße
- höhenverstellbar von 110 bis 190 mm
- ADS (Anti-Dreh- und Schallschutz-System)
- seitlich versetzbar bis 130 mm
- Befestigungsmaterial


Hinweis: Bei Montage mit Raumsparwannen ist eine Traverse bauseits zu kürzen.

bis 180 x 80 cm

110 bis 190 mm

30

### WA

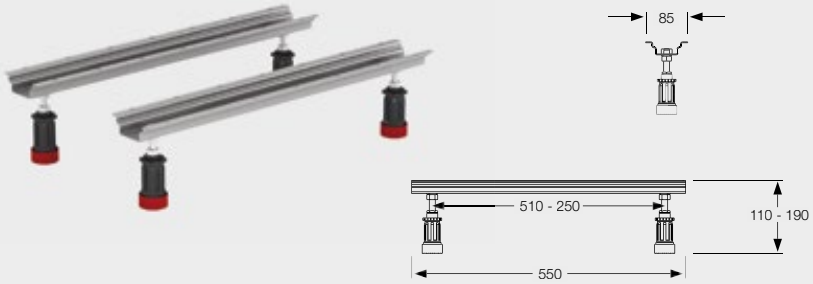


**Bestellangaben**

| Artikel-Nr. | VE 1 | VE 2 | VE 3 | PG |
|---|---|---|---|---|
| 100 030 | 1 | 10 | 100 | 1 |


**Badewannenfuß – Produktbeschreibung**
- für Acrylbadewannen und Raumsparwannen
- 2 Stück Traversen 550 x 85 x 25 mm
- 4 höhenverstellbare Schraubfüße
- höhenverstellbar von 130 bis 210 mm
- seitlich versetzbar bis 130 mm
- Befestigungsmaterial

Hinweis: Bei Montage mit Raumsparwannen ist eine Traverse bauseits zu kürzen.

bis 180 x 80 cm

130 bis 210 mm

### WA ECO

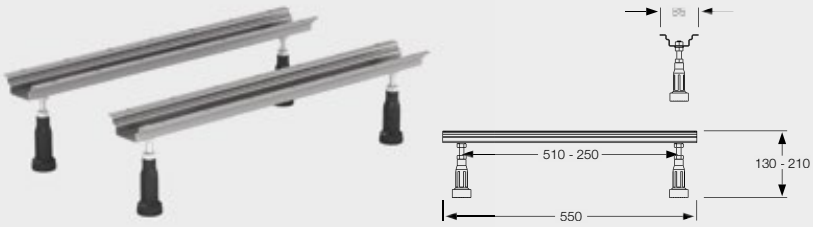


**Bestellangaben**

| Artikel-Nr. | VE 1 | VE 2 | VE 3 | PG |
|---|---|---|---|---|
| 100 038 | 1 | 10 | 100 | 1 |

**Badewannenfuß – Produktbeschreibung**
- für Acrylbadewannen und Raumsparwannen
- 2 Stück Traversen 550 x 85 x 25 mm
- 4 höhenverstellbare Schraubfüße
- höhenverstellbar von 110 bis 190 mm
- ADS (Anti-Dreh- und Schallschutz-System)
- seitlich versetzbar bis 130 mm
- Befestigungsmaterial

**Wannenleisten**
- Satz für Badewannen
- zur Befestigung und Unterstützung des Wannenrandes an der Wand

Produktdetails siehe Seite 46

Hinweis: Bei Montage mit Raumsparwannen ist eine Traverse bauseits zu kürzen.

bis 190 x 90 cm

110 bis 190 mm

inklusive Wannenleisten

30

### WA-Plus

- bestehend aus:
  - 1 Badewannenfuß WA
  - 1 Satz Wannenleisten für Badewannen



**Bestellangaben**

| Artikel-Nr. | VE 1 | VE 2 | VE 3 | PG |
|---|---|---|---|---|
| 100 039 | 1 | 25 | 50 | 1 |

**Wannen-Sets**

| Set | Seite |
|---|---|
| MEPA Badewannen-Set WA 3s+ | 58 |

# Wanneneinbau-Technik

## Zubehör I Wannenrandabstützung


**Vorteile:**

- Schnelle, werkzeuglose Arretierung
- Große Auflagefläche, optimaler Schallschutz
- Montageraster zur Höhenverstellbarkeit

**Wannenanker – Produktbeschreibung**

- für Bade- und Duschwannen aus Stahl mit Materialstärke ab 2,3 mm
- zur Befestigung und Unterstützung des Wannenrandes an der Wand
- 3 Wannenanker im Set, davon 2 Stück mit Klemmbügel
- schallgedämmte Auflageflächen

### Wannenanker

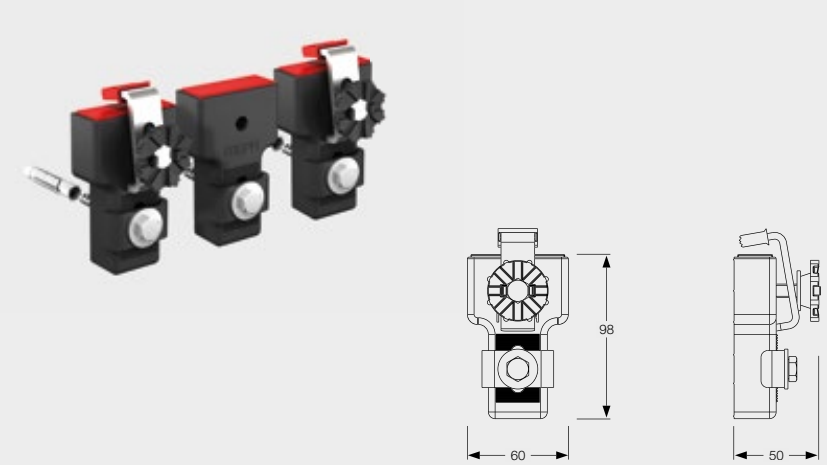


**Bestellangaben**

| Artikel-Nr. | VE 1 | VE 2 | PG |
|---|---|---|---|
| 190 021 | 1 | 25 | 1 |

**Hinweis**

Set ist für Winkeleinbau ausgelegt. Bei Nischeneinbau ist ein 2. Satz Wannenanker erforderlich.

# Wanneneinbau-Technik

## Zubehör I Wannenrandabstützung




## MEPA Wannenanker

### Die halten den Rand

Der Klassiker, neu definiert – Die neuen äußerst flach konstruierten Wannenanker sorgen für eine schallschützende Verankerung und Abstützung des Wannenrandes. Das neu konzipierte Montageraster bietet eine schnelle Höhen-Verstellbarkeit und führt zu einer formschlüssigen Verbindung. Selbst wenn der Dübel nach einiger Zeit leicht nachgibt, bleibt der Formschluss erhalten. Der Klemmbügel wird werkzeuglos mittels einer Rändelschraube arretiert – das spart Zeit.

Sie sind die funktionalen und durchdachten Helfer für eine stabile und schalldämmende Wannenrandbefestigung und bieten praxisnahe Funktionen für eine fachgerechte und schnelle Montage.

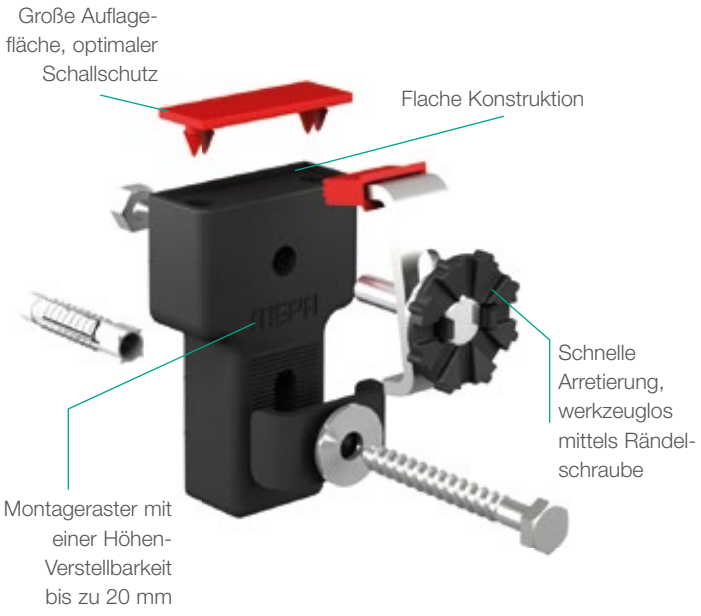


Montage-Film
Wannenanker Badewanne:
www.mepa.de/a/31

Montage-Film
Wannenanker Duschwanne:
www.mepa.de/a/32

# Wanneneinbau-Technik

## Zubehör I Wannenrandabstützung


**Vorteile:**

- Schnelle, werkzeuglose Arretierung
- Autom. Justierung mittels T-Stück bei Verlängerung
- Optimale Kraftverteilung auch bei Leichtbauwänden

**Wannenleisten – Produktbeschreibung**

- für Badewannen aus Stahl, Acryl oder Mineralguss
- zur Befestigung und Unterstützung des Wannenrandes an der Wand
- 3 schallgedämmte Wannenleisten je 700 mm lang
- 1 T-Verbindungsstück zur Verbindung von zwei Wannenleisten
- 2 Klemmbügel
- 4 verschiebbare Leistenfixierungen
- Befestigungsmaterial

### Wannenleisten für Badewannen BW

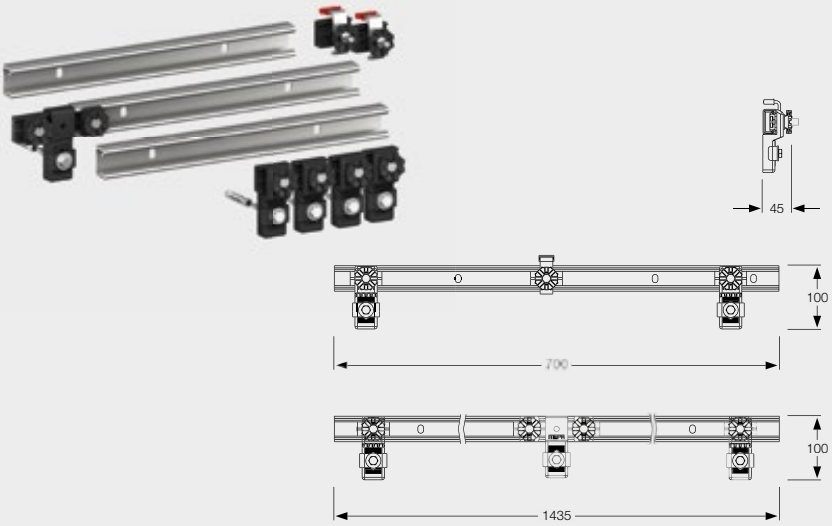


**Bestellangaben**

| Artikel-Nr. | VE 1 | VE 2 | PG |
|---|---|---|---|
| 190 031 | 1 | 50 | 1 |


**Hinweis**

**Badewannen** – Set ist für Winkeleinbau ausgelegt. Bei Nischeneinbau ist eine 4. Wannenleiste erforderlich. Ergänzung mit Wannenleiste DW 190 032 möglich.

**Wannenleisten – Produktbeschreibung**

- für Duschwannen aus Stahl, Acryl oder Mineralguss
- zur Befestigung und Unterstützung des Wannenrandes an der Wand
- 2 schallgedämmte Wannenleisten je 700 mm lang
- 2 Klemmbügel
- 4 verschiebbare Leistenfixierungen
- Befestigungsmaterial

### Wannenleisten für Duschwannen DW

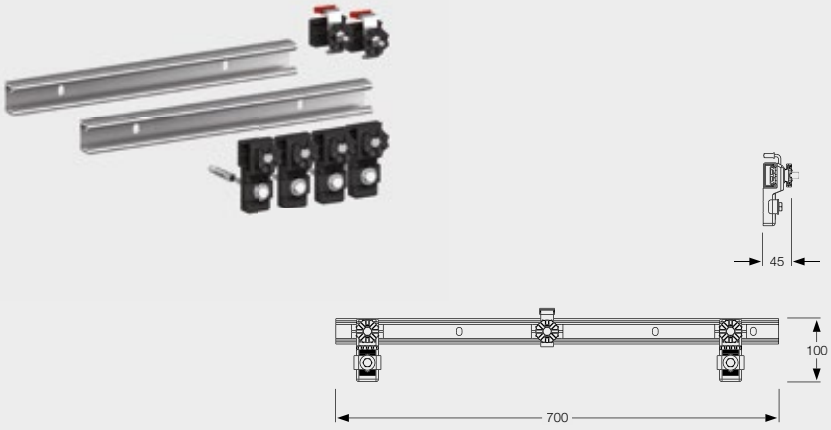


**Bestellangaben**


| Artikel-Nr. | VE 1 | VE 2 | PG |
|---|---|---|---|
| 190 032 | 1 | 50 | 1 |

**Hinweis**

**Duschwannen** – Set ist für Winkeleinbau ausgelegt. Bei Nischeneinbau ist eine 3. Wannenleiste erforderlich.

# Wanneneinbau-Technik

## Zubehör I Wannenrandabstützung

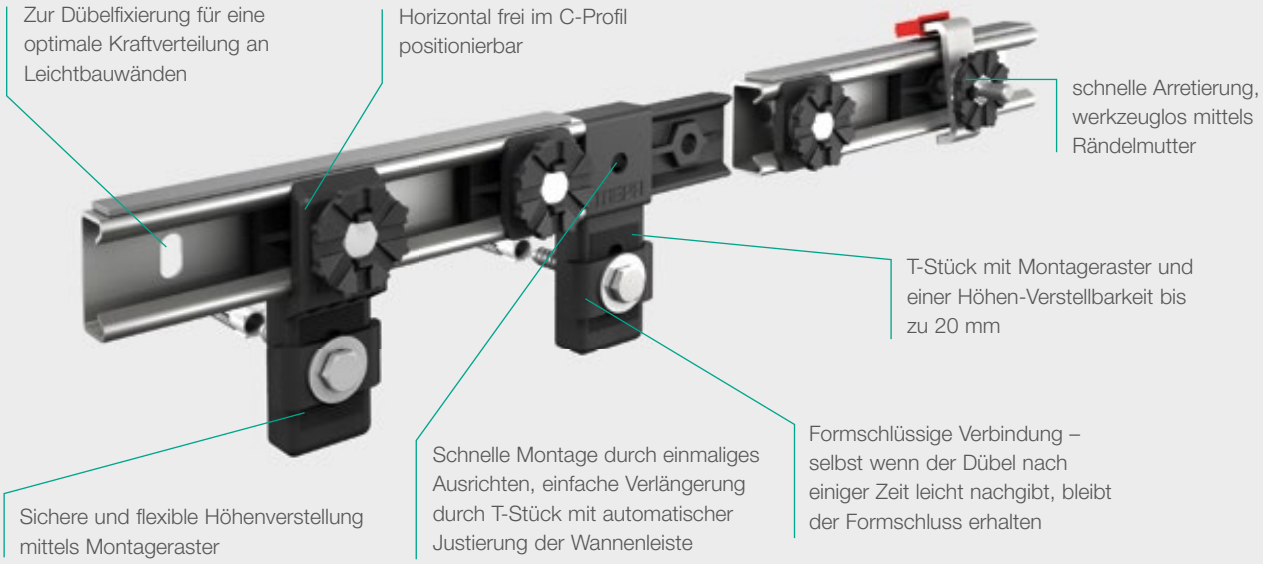


## MEPA Wannenleisten

### Die leisten was

Die Bewährten, die jetzt noch mehr leisten. Die neuen innovativen, praxisnahen Wannenleisten für eine sichere Randunterstützung sind maßgebend. Die neuen MEPA-Wannenleisten sind in zwei Ausführungen verfügbar. Jeweils komplett mit Befestigungsmaterial gibt es sie für Bade- und auch für Duschwannen: Optimal für Duschwannen mit zwei Wannenleisten oder für Badewannen mit drei Wannenleisten und einem T-Verbindungsstück für eine besonders komfortable Montage.

Durch ihre Randunterstützung wirken die Wannenleisten den hohen Belastungen an den Wannenrändern perfekt entgegen. Mehrere Dübelfixierungen gewährleisten eine sehr gute Kraftverteilung, optimal bei Montage an Leichtbauwänden. Mit nur einer einmaligen Ausrichtung können sie mittels T-Stück ganz einfach verlängert werden. Durch die passgenaue Verbindungstechnik und die Kantung des C-Profils wird eine automatische Justierung von zwei Wannenleisten erzielt.



Montage-Film Wannenleisten: www.mepa.de/a/33

# Wanneneinbau-Technik


## Zubehör I Wannenrandabstützung

**Wannenanker – Produktbeschreibung**

- zur Befestigung und Unterstützung von Bade- und Duschwannen aus Stahl an der Wand
- 3 Wannenanker, davon 2 Stück mit Klemmbügel
- schallgedämmte Auflagefläche
- Befestigungsmaterial

### Wannenanker






**Bestellangaben**

| Artikel-Nr. | VE 1 | VE 2 | PG |
|---|---|---|---|
| 190 020 | 1 | 50 | 1 |

**Hinweis**

Set ist für Winkeleinbau ausgelegt. Bei Nischeneinbau ist ein 4. Wannenanker erforderlich.


# Wanneneinbau-Technik

## Zubehör I Wannenrandabstützung

**Wannenleisten – Produktbeschreibung**

- zur Befestigung und Unterstützung von Bade- und Duschwannen aus Stahl oder Acryl an der Wand
- 2 schallgedämmte Wannenleisten mit Klemmbügeln
- Befestigungsmaterial

### Wannenleisten

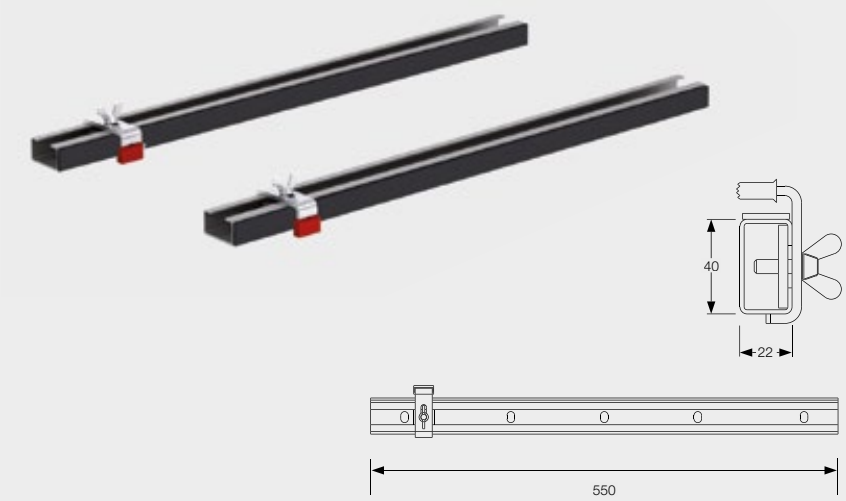


**Bestellangaben**

| Artikel-Nr. | VE 1 | VE 2 | VE 3 | PG |
|---|---|---|---|---|
| 190 030 | 1 | 15 | 90 | 1 |

**Hinweis**

**Duschwannen** – Set ist für Winkeleinbau ausgelegt.
Bei Nischeneinbau ist eine 3. Wannenleiste erforderlich.
**Badewannen** – bei Winkeleinbau sind 3 Wannenleisten erforderlich.
Bei Nischeneinbau sind 4 Wannenleisten erforderlich.

# Wanneneinbau-Technik

## Zubehör I Schalldämmung


**Wannenprofil – Produktbeschreibung**

- selbstklebende duale Klebebeschichtung für Stahl-, Mineralguss- und Acrylwannen
- für die schalldämmende Montage zwischen Wannenrand und Baukörper
- für Stahl-, Mineralguss- und Acrylwannen
- PE-Schaumstoff
- oberseitig mit Silikonfolie kaschiert
- selbstklebend
- Fixlänge 3,30 m

Fixlänge 3,30 m

### Wannenprofil DUO




**Bestellangaben**

| Artikel-Nr. | VE 1 | VE 2 | PG |
|---|---|---|---|
| 180 010 | 1 | 50 | 1 |


**Schalldämmband – Produktbeschreibung**

- zur Schalldämmung zwischen Wannenunterkante und Abmauerung
- Stahl-, Mineralguss- und Acrylwannen
- PE-Schaumstoff
- selbstklebend
- Fixlänge 3,30 m

Fixlänge 3,30 m

### Schalldämmband




**Bestellangaben**

| Artikel-Nr. | VE 1 | PG |
|---|---|---|
| 180 030 | 1 | 1 |

# Wanneneinbau-Technik

## Zubehör I Schalldämmung

**Anti-Dröhn-Matten – Produktbeschreibung**

- zur Schalldämmung eines Wannenkörpers aus Stahl oder Acryl
- Bitumenfolie ca. 8 kg/m²
- einseitig mit Polyäthylen kaschiert
- selbstklebend für Stahlwannen – bei Verwendung von Acrylwannen ist der MEPA-Multikraftkleber, Art.-Nr. 150 192 (Seite 34) zu verwenden

### Anti-Dröhn-Matten Duschwanne



**Bestellangaben**

| Artikel-Nr. | VE 1 | VE 2 | PG |
|---|---|---|---|
| 180 020 | 1 | 50 | 1 |

**Anti-Dröhn-Matten – Produktbeschreibung**

- zur Schalldämmung eines Wannenkörpers aus Stahl oder Acryl
- Bitumenfolie ca. 8 kg/m²
- einseitig mit Polyäthylen kaschiert
- selbstklebend für Stahlwannen – bei Verwendung von Acrylwannen ist der MEPA-Multikraftkleber, Art.-Nr. 150 192 (Seite 37) zu verwenden

### Anti-Dröhn-Matten Badewanne



**Bestellangaben**

| Artikel-Nr. | VE 1 | VE 2 | PG |
|---|---|---|---|
| 180 021 | 1 | 50 | 1 |

# Wanneneinbau-Technik

## Wannen-Sets




## MEPA Wannen-Sets 3s+

### Bestens aufgestellt

Mit höchstem Qualitäts-Anspruch entwickelt MEPA seit 50 Jahren Wanneneinbautechnik, die innovativ und einfach praxisnah ist.

Für eine rationelle, schnelle und praxisgerechte Montage in wenigen Arbeitsschritten bietet MEPA die Wannen-Sets an. Alles komplett in einem Set mit abgestimmten Komponenten für eine fachgerechte und schalldämmende Installation nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik. So sind Wannenkörper in jeder Einbausituation stabil, superdicht und schallgedämmt aufgestellt.



Wählbarer MEPA Dusch- bzw. Badewannenfuß oder Montagerahmen, passend für Ihre Einbausituation



Wannenanker oder Wannenleisten



Wannenabdichtband Aquaproof inkl. Nahtroller, Schalldämmstreifen und Fliesentrennstreifen






Anti-Dröhn-Matten, Schallschutzfüße und Schalldämmband

MEPA-Multikraftkleber



Schallschutz-gutachten

# Wanneneinbau-Technik

## Wannen-Sets I Duschwannen

**Vorteile:**

- Alle Komponenten zur stabilen, dichten und schalldämmenden Montage in einem Paket
- Inkl. Schallschutzgutachten & Dichtheitszertifikat

**Duschwannen-Set – Produktbeschreibung**

- Schallgutachten nach DIN 4109
- zum schalldämmenden Einbau von Duschwannen aus Stahl oder Acryl

**Duschwannenfuß**

- für Stahl- und Acryl-duschwannen
- 5 höhenverstellbare Schraubfüße
- ADS (Anti-Dreh- und Schallschutz-System)

Siehe Seite 36

**Wannenanker**

- zur Befestigung und Unterstützung des Wannenrandes an der Wand
- 3 Wannenanker, davon 2 Stück mit Klemmbügel

Siehe Seite 44

**Wannenleisten**

- zur Befestigung und Unterstützung von Duschwannen an der Wand
- 2 Stück Wannenleisten 700 mm lang, 2 Stück Klemmbügel

Siehe Seite 46

**Wannenabdichtband**

- zur Randabdichtung von Wannenrändern zur Wand
- mit Schalldämmstreifen und Fliesentrennstreifen
- Länge 3,80 m

Siehe Seite 67

**Schalldämmband**

- zur Schalldämmung zwischen Wannenunterkante und Abmauerung
- Fixlänge 3,30 m

Siehe Seite 50

**Anti-Dröhn-Matten**

- zur Schalldämmung eines Stahlwannenkörpers
- 6 Stück

Siehe Seite 51

**Montagekleber**

- auf Rohstoffbasis Polyurethan
- zur Befestigung der Anti-Dröhn-Matten

Siehe Seite 34

DIN 4109

70 x 70 cm bis 100 x 100 cm

105 bis 190 mm

### MEPA Duschwannen-Set BW-5 Maxi 3s+ Stahl

MEPA Wannen-Sets 3s+

- bestehend aus:
  - 1 Duschwannenfuß BW-5 Maxi
  - 1 Satz Wannenanker
  - 1 Wannenabdichtband Aquaproof Typ II
  - 1 Rolle Schalldämmband
  - 1 Satz Anti-Dröhn-Matten



**Bestellangaben**

| Artikel-Nr. | VE 1 | VE 2 | PG |
|---|---|---|---|
| 182 101 | 1 | 24 | 1 |

DIN 4109

70 x 70 cm bis 100 x 100 cm

105 bis 190 mm

### MEPA Duschwannen-Set BW-5 Maxi 3s+ Acryl

MEPA Wannen-Sets 3s+

- bestehend aus:
  - 1 Duschwannenfuß BW-5 Maxi
  - 1 Satz Wannenleisten für Duschwannen
  - 1 Wannenabdichtband Aquaproof Typ II
  - 1 Rolle Schalldämmband
  - 1 Satz Anti-Dröhn-Matten
  - 1 Kartusche PU-Kleber




**Bestellangaben**

| Artikel-Nr. | VE 1 | VE 2 | PG |
|---|---|---|---|
| 182 107 | 1 | 24 | 1 |

## Vorteile:

- Alle Komponenten zur stabilen, dichten und schalldämmenden Montage in einem Paket
- Inkl. Schallschutzgutachten & Dichtheitszertifikat

**Duschwannen-Set – Produktbeschreibung**

- Schallgutachten nach DIN 4109
- zum schalldämmenden Einbau von Duschwannen aus Stahl, Mineralguss oder Acryl

**Montagerahmen**

- für extra- und superflache rechteckige Duschwannen
  - Stahl bis 120 x 120 cm
  - Mineralguss bis 120 x 120 cm[1)]
  - Acryl mit glattem Wannenranduntergrund bis 100 x 100 cm[2)]
- 4 höhenverstellbare Schraubfüße
- 1 EasyLift-Wannenfuß separat zur mittleren Abstützung
- 1 Ecktraverse zur variablen Montage des Wannenfußes im Eckbereich bei besonderen Einbausituationen
- ADS (Anti-Dreh- und Schallschutzsystem)
- 4 Abstützfüße mit Schallschutzkappen
- 4 Bodenlaschen zur Fixierung mit Befestigungsmaterial

Siehe Seite 20

**Wannenabdichtband**

- zur Randabdichtung von Wannenrändern zur Wand
- Fixlänge 3,80 m

Siehe Seite 67

**Schalldämmstreifen**

- zur schalldämmenden Montage zwischen Wannenrand und Baukörper
- Fixlänge 3,80 m

Siehe Seite 67

**Fliesentrennstreifen**

- zur schalldämmenden Montage zwischen Fliese und Wannenrand
- Fixlänge 3,80 m

Siehe Seite 67

**Anti-Dröhn-Matten**

- zur Schalldämmung eines Stahlwannenkörpers
- 6 Stück

Siehe Seite 51

DIN 4109

70 x 70 cm bis 120 x 120 cm

70 bis 195 mm

## MEPA Duschwannen-Set Montagerahmen SF RE 3s+ Universal

MEPA Wannen-Sets 3S+

- bestehend aus:
  - 1 Montagerahmen SF Rechteck 120/120 Universal
  - 1 Wannenabdichtband Aquaproof Typ II
  - 1 Satz Anti-Dröhn-Matten



**Bestellangaben**

| Artikel-Nr. | VE 1 | VE 2 | PG |
|---|---|---|---|
| 182 123 | 1 | 24 | 1 |

**i Hinweis**

Der Montagerahmen Universal (Art.-Nr. 150182) ist ausgelegt für Duschwannen, deren Ebenheit der Randoberfläche und/oder deren Geradheit der Randunterkante eine Abweichung von 3 mm nicht überschreitet. **Bei Acrylwannen mit mind. einer Kantenlänge größer 1.000 mm ist generell der Montagerahmen Acryl (Art.-Nr. 150183) zu verwenden.** Prüfverfahren und Vorgehen zur Ermittlung der geometrischen Abweichungen siehe DIN EN 249:2010 Anhang A. Üblicherweise wird dieses Maß von Stahl/Mineralguss und einigen Acrylwannenherstellern eingehalten, ist aber eigenverantwortlich zu überprüfen. **Derzeit ist ein Schallschutzgutachten nur für Stahl und Mineralguss verfügbar.**

DIN 4109

70 x 70 cm bis 120 x 120 cm

70 bis 195 mm

## MEPA Duschwannen-Set Montagerahmen SF RE 2s+ Universal

MEPA Wannen-Sets 2S+

- für Duschwannen mit werksseitiger Anti-Dröhn-Matte
- bestehend aus:
  - 1 Montagerahmen SF Rechteck 120/120 Universal
  - 1 Wannenabdichtband Aquaproof Typ II



**Bestellangaben**

| Artikel-Nr. | VE 1 | VE 2 | PG |
|---|---|---|---|
| 182 125 | 1 | 24 | 1 |

## Vorteile:

- Alle Komponenten zur stabilen, dichten und schalldämmenden Montage in einem Paket
- Inkl. Schallschutzgutachten & Dichtheitszertifikat

**Duschwannen-Set – Produktbeschreibung**
- Schallgutachten nach DIN 4109
- zum schalldämmenden Einbau von Duschwannen aus Acryl

**Montagerahmen**
- für extra- und superflache rechteckige Duschwannen aus Acryl mit gleichförmig verstärkten Holzleisten oder verstärktem GFK-Rand bis 100 x 100 cm
- 4 höhenverstellbare Schraubfüße
- 1 EasyLift-Wannenfuß separat zur mittleren Abstützung
- 1 Ecktraverse zur variablen Montage des Wannenfußes im Eckbereich bei besonderen Einbausituationen
- ADS (Anti-Dreh- und Schallschutzsystem)
- 4 Abstützfüße mit Schallschutzkappen
- 4 Bodenlaschen zur Fixierung mit Befestigungsmaterial

Siehe Seite 24

**Wannenabdichtband**
- zur Randabdichtung von Wannenrändern zur Wand
- Fixlänge 3,80 m

Siehe Seite 67

**Schalldämmstreifen**
- zur schalldämmenden Montage zwischen Wannenrand und Baukörper
- Fixlänge 3,80 m

Siehe Seite 67

**Fliesentrennstreifen**
- zur schalldämmenden Montage zwischen Fliese und Wannenrand
- Fixlänge 3,80 m

Siehe Seite 67

**Anti-Dröhn-Matten**
- zur Schalldämmung eines Stahlwannenkörpers
- 6 Stück

Siehe Seite 51

**Montagekleber**
- auf Rohstoffbasis Polyurethan
- zur Befestigung der Anti-Dröhn-Matten

Siehe Seite 34






70 x 70 cm bis 100 x 100 cm (120 x 120 cm*)



70 bis 195 mm

***120 x 120 cm**
in Verbindung mit:



Erweiterungs-Set MR SF Acryl 120/120
Seite 34

## MEPA Duschwannen-Set Montagerahmen SF RE 3s+ Acryl

MEPA Wannen-Sets 3s+

- bestehend aus:
  - 1 Montagerahmen SF Rechteck 100/100 Acryl
  - 1 Wannenabdichtband Aquaproof Typ II
  - 1 Satz Anti-Dröhn-Matten
  - 1 Kartusche PU-Kleber




**Bestellangaben**

| Artikel-Nr. | VE 1 | VE 2 | PG |
|---|---|---|---|
| 182 126 | 1 | 24 | 1 |

# Wanneneinbau-Technik

## Wannen-Sets I Badewannen

**Vorteile:**

- Alle Komponenten zur stabilen, dichten und schalldämmenden Montage in einem Paket
- Inkl. Schallschutzgutachten & Dichtheitszertifikat

**Badewannen-Set – Produktbeschreibung**
- Schallgutachten nach DIN 4109
- zum schalldämmenden Einbau von Badewannen aus Stahl

**Badewannenfuß**
- 2 Winkeltraversen
- 4 höhenverstellbare Schraubfüße
- ADS (Anti-Dreh- und Schallschutz-System)

Siehe Seite 38/40

**Wannenanker**
- zur Befestigung und Unterstützung von Bade- und Duschwannen
- 3 Wannenanker, davon 2 Stück mit Klemmbügel

Siehe Seite 44

**Wannenabdichtband**
- zur Randabdichtung von Wannenrändern zur Wand
- Fixlänge 3,80 m

Siehe Seite 67

**Schalldämmstreifen**
- zur schalldämmenden Montage zwischen Wannenrand und Baukörper
- Fixlänge 3,80 m

Siehe Seite 67

**Fliesentrennstreifen**
- zur schalldämmenden Montage zwischen Fliese und Wannenrand
- Fixlänge 3,80 m

Siehe Seite 67

**Schalldämmband**
- zur Schalldämmung zwischen Wannenunterkante und Abmauerung
- Fixlänge 3,30 m

Siehe Seite 50

**Anti-Dröhn-Matten**
- zur Schalldämmung eines Stahlwannenkörpers
- 6 Stück

Siehe Seite 51

DIN 4109

135 bis 265 mm

### MEPA Badewannen-Set WSgrip **KALDEWEI** 3s+

MEPA Wannen-Sets 3s+

- bestehend aus:
  - 1 Badewannenfuß WSgrip Kaldewei
  - 1 Satz Wannenanker
  - 1 Wannenabdichtband Aquaproof Typ II
  - 1 Rolle Schalldämmband
  - 1 Satz Anti-Dröhn-Matten



**Bestellangaben**

| Artikel-Nr. | VE 1 | VE 2 | PG |
|---|---|---|---|
| 182 111 | 1 | 24 | 1 |

**i Hinweis**

Nur passend für **Kaldewei-Badewannen**, siehe Modellliste Seite 39.

DIN 4109

135 bis 265 mm

### MEPA Badewannen-Set WSgrip **BETTE** 3s+

MEPA Wannen-Sets 3s+

- bestehend aus:
  - 1 Badewannenfuß WSgrip Bette
  - 1 Satz Wannenanker
  - 1 Wannenabdichtband Aquaproof Typ II
  - 1 Rolle Schalldämmband
  - 1 Satz Anti-Dröhn-Matten



**Bestellangaben**

| Artikel-Nr. | VE 1 | VE 2 | PG |
|---|---|---|---|
| 182 113 | 1 | 24 | 1 |

**i Hinweis**

Nur passend für **Bette-Badewannen**, siehe Modellliste Seite 41.

## Vorteile:

- Alle Komponenten zur stabilen, dichten und schalldämmenden Montage in einem Paket
- Inkl. Schallschutzgutachten & Dichtheitszertifikat

**Badewannen-Set – Produktbeschreibung**
- Schallgutachten nach DIN 4109
- zum schalldämmenden Einbau von Badewannen aus Stahl

**Badewannenfuß**
- 2 Winkeltraversen
- 4 höhenverstellbare Schraubfüße
- ADS (Anti-Dreh- und Schallschutz-System)
- 1 Verbindungsschiene

Siehe Seite 42

**Wannenanker**
- zur Befestigung und Unterstützung des Wannenrandes an der Wand
- 3 Wannenanker, davon 2 Stück mit Klemmbügel

Siehe Seite 44

**Wannenabdichtband**
- zur Randabdichtung von Wannenrändern zur Wand
- Fixlänge 3,80 m

Siehe Seite 67

**Schalldämmstreifen**
- zur schalldämmenden Montage zwischen Wannenrand und Baukörper
- Fixlänge 3,80 m

Siehe Seite 67

**Fliesentrennstreifen**
- zur schalldämmenden Montage zwischen Fliese und Wannenrand
- Fixlänge 3,80 m

Siehe Seite 67

**Schalldämmband**
- zur Schalldämmung zwischen Wannenunterkante und Abmauerung
- Fixlänge 3,30 m

Siehe Seite 50

**Anti-Dröhn-Matten**
- zur Schalldämmung eines Stahlwannenkörpers
- 6 Stück

Siehe Seite 51

DIN 4109

bis 180 x 80 cm

185 bis 270 mm

## MEPA Badewannen-Set WSuni 3s+

MEPA Wannen-Sets 3s+

- bestehend aus:
  - 1 Badewannenfuß WSuni
  - 1 Satz Wannenanker
  - 1 Wannenabdichtband Aquaproof Typ II
  - 1 Rolle Schalldämmband
  - 1 Satz Anti-Dröhn-Matten



**Bestellangaben**

| Artikel-Nr. | VE 1 | VE 2 | PG |
|---|---|---|---|
| 182 115 | 1 | 24 | 1 |

# Wanneneinbau-Technik

## Wannen-Sets I Badewannen

### Vorteile:

- Alle Komponenten zur stabilen, dichten und schalldämmenden Montage in einem Paket
- Inkl. Schallschutzgutachten & Dichtheitszertifikat

**Badewannen-Set – Produktbeschreibung**
- Schallgutachten nach DIN 4109
- zum schalldämmenden Einbau von Badewannen aus Acryl

**Badewannenfuß**
- für Acrylbadewannen und Raumsparwannen
- 2 Traversen
- 4 höhenverstellbare Schraubfüße
- ADS (Anti-Dreh- und Schallschutz-System)

Siehe Seite 43

**Wannenleisten**
- Satz für Badewannen
- zur Befestigung und Unterstützung des Wannenrandes an der Wand
- 3 schallgedämmte Wannenleisten je 700 mm lang
- 1 T-Verbindungsstück zur Verbindung von zwei Wannenleisten
- 2 Klemmbügel

Siehe Seite 46

**Wannenabdichtband**
- zur Randabdichtung von Wannenrändern zur Wand
- Fixlänge 3,80 m

Siehe Seite 67

**Schalldämmstreifen**
- zur schalldämmenden Montage zwischen Wannenrand und Baukörper
- Fixlänge 3,80 m

Siehe Seite 67

**Fliesentrennstreifen**
- zur schalldämmenden Montage zwischen Fliese und Wannenrand
- Fixlänge 3,80 m

Siehe Seite 67

**Schalldämmband**
- zur Schalldämmung zwischen Wannenunterkante und Abmauerung
- Fixlänge 3,30 m

Siehe Seite 50

**Anti-Dröhn-Matten**
- zur Schalldämmung eines Stahlwannenkörpers
- 6 Stück

Siehe Seite 51

DIN 4109

bis 190 x 90 cm

115 bis 195 mm

## MEPA Badewannen-Set WA 3s+

**MEPA** Wannen-Sets 3S+

- bestehend aus:
  - 1 Badewannenfuß WA-Plus, inkl. 1 Satz Wannenleisten für Badewannen
  - 1 Wannenabdichtband Aquaproof Typ II
  - 1 Rolle Schalldämmband
  - 1 Satz Anti-Dröhn-Matten
  - 1 Kartusche PU-Kleber




**Bestellangaben**

| Artikel-Nr. | VE 1 | VE 2 | PG |
|---|---|---|---|
| 182 128 | 1 | 24 | 1 |

**i Hinweis**

Bei Montage mit Raumsparwannen ist eine Traverse bauseits zu kürzen.

# Notizen




# Aquaproof

## Abdichttechnik für Dusch- und Badewannen

### Anschlussfugen benötigen wasserdichte Lösungen

Die schönste Wanne bleibt nur dann dauerhaft makellos, wenn die Abdichtung zwischen Wanne und Wand wasserdicht ist. Die Ausführung einer elastischen Silikon-Fuge zwischen Bade- bzw. Duschwanne und Wand ist keine ausreichende Abdichtungsmaßnahme. Zudem verliert diese mit der Zeit an Elastizität und kann rissig werden. Ohne eine weitere Abdichtung zur Wand kann durchsickernde Feuchtigkeit im Mauerwerk zu Feuchteschäden führen.

MEPA hat mit seiner langjährigen Erfahrung und Kompetenz im Sanitärbereich ein flexibles Abdichtband zur perfekten Wandabdichtung von Dusch- und Badewannen entwickelt.

### Dicht in allen Dimensionen mit MEPA-Aquaproof 3D

Aquaproof 3D greift das Prinzip des Aquaproof auf und erweitert die Abdichtungsmöglichkeiten. Denn mit Hilfe des Aquaproof 3D können auch bodengleich eingebaute Duschwannen oder Badewannen mit Ablagefläche rundum sicher abgedichtet werden.
Hauptbestandteil des Aquaproof 3D ist neben dem bewährten Butyl-Dichtband eine 3D-Ecke, die für die sichere Abdichtung der verschiedenen Übergänge sorgt. Die Aquaproof 3D-Ecken sind so flexibel konzipiert, dass sie sich allen Gegebenheiten anpassen. Verschiedenste Einbausituationen können mithilfe der 3D-Ecken dauerhaft sicher abgedichtet werden.




Testen Sie die Flexibilität selbst.
Bestellen Sie online Ihr **Gratis-Muster** unter **www.aquaproof.de**






Zuverlässigkeit ist bei der Produktauswahl für uns ein entscheidendes Kriterium – besonders weil wir auch die baurechtlichen Anforderungen im Sanitärbereich erfüllen müssen.

# Aquaproof
## Abdichttechnik für Dusch- und Badewannen



MEPA-Aquaproof ab Seite 62

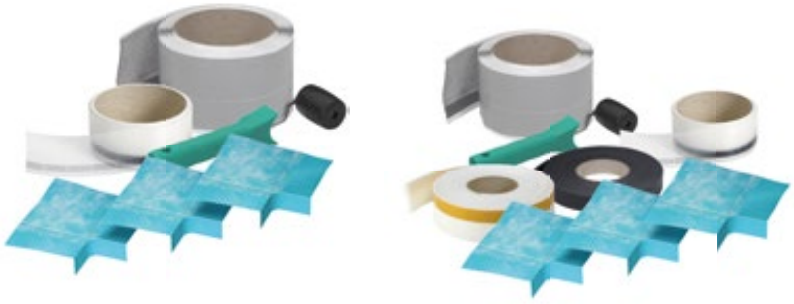

MEPA-Aquaproof 3D ab Seite 70



Zubehör ab Seite 77

# Wannenabdichtung

## Produktkennzeichnung

# Abdichten ist Pflicht

# Silikon reicht nicht





**DIE DIN IST DA!**

Machen Sie sich schlau! **mepa.de/DIN**

Gemäß der DIN 18534 ist für den zulässigen Einbau von Bade-/Duschwannen immer eine Abdichtung vorzunehmen.

## Produktkennzeichnung Aquaproof

mit Farbleitsystem zur schnellen Unterscheidung

| Einbausituation: | Für Duschwannen mit Einbauhöhe und Badewannen ohne Ablageflächen | | Für bodengleiche Duschwannen und Badewannen mit Ablageflächen | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aquaproof | | Aquaproof 3D | | | |
| **Aquaproof ...** | **Aquaproof Typ I** | **Aquaproof Typ II** | **Aquaproof 3D Typ I** | **Aquaproof 3D Typ II** | **Aquaproof 3D L-Ecke Erweiterungs-Set** | **Aquaproof 3D T-Ecke Erweiterungs-Set** |
| | Art.-Nr. 180 040 (3,80 m lang) | Art.-Nr. 180 041 (3,80 m lang) | Art.-Nr. 180 046 (5 m lang) | Art.-Nr. 180 047 (5 m lang) | Art.-Nr. 180 048 | Art.-Nr. 180 049 |
| | Art.-Nr. 180 044 (10 m lang) | Art.-Nr. 180 045 (10 m lang) | | | | |
| Wannenabdichtband | ■ | ■ | ■ | ■ | | |
| Schalldämmstreifen | | ■ | | ■ | | |
| Fliesentrennstreifen | | ■ | | ■ | | |
| 3D L-Ecke (3 Stück) | | | ■ | ■ | ■ | |
| 3D T-Ecke (2 Stück) | | | | | | ■ |
| Trennband | | | ■ | | ■ | ■ |
| Montagezubehör | ■ | ■ | ■ | ■ | | |
| Montage-Beispiele: |  Aquaproof-Positionierung | |  Aquaproof-Positionierung | |  Zusätzlich zu Aquaproof 3D Typ I oder Typ II<br>Zur Erweiterung von Aquaproof zu Aquaproof 3D |  Zusätzlich zu Aquaproof 3D Typ I oder Typ II |

# Wannenabdichtung

## Produktkennzeichnung

Alle **Aquaproof** und **Aquaproof 3D**-Verpackungen sind mit einer informativen Produktkennzeichnung ausgestattet, die Sie schnell zum passenden Produkt für Ihre Einbausituation leitet, inklusive dem neuen Farbleitsystem zur schnellen Unterscheidung.



# Wannenabdichtung

MEPA-Aquaproof




## Wannenabdichtband MEPA-Aquaproof

**Wenn das Runde ins Eckige muss**

Aquaproof ist besonders dehnbar und flexibel anpassbar. Dadurch kann es, insbesondere im Eckbereich der Wanne, perfekt an die Wand angebracht werden. Sonst übliche, fehleranfällige „Quetschfalten“ an der kritischsten Stelle der Abdichtung entfallen. Wo „das Runde ins Eckige“ muss, spielt das Aquaproof seine größte Stärke aus.

**Eines für Alles**

Das Abdichtband eignet sich für alle gängigen Wannenmaterialien, z. B. Stahl, Acryl, Mineralguss. Es können nahezu alle Einbausituationen realisiert werden. Denn mit Hilfe des Aquaproof 3D können auch bodengleich eingebaute Duschwannen oder Badewannen mit Ablagefläche rundum sicher abgedichtet werden.

Info-Film
Vordehnen im Eckbereich:
**www.mepa.de/a/17**

**Geprüft Wasserdicht – unabhängig bestätigt**

Das MEPA-Aquaproof wurde **Dauerbelastungstests** in Anlehnung an **ETAG 022** und nach den Prüfgrundsätzen zur Erteilung von allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen **(abP)** unterzogen und vom Prüfungs- und Zertifizierungsinstitut Säurefliesner-Vereinigung e. V. und der KIWA GmbH **für wasserdicht befunden**.

Beim Prüfaufbau wurde Aquaproof in Anlehnung an **ETAG 022** abwechselnd mit Kalt- und Heißwasser bis zu 90°C je 60 Sek. lang bebraust. Die Fuge zwischen Fliesen und Wannenrand wurde nicht mit Silikon gefüllt, wodurch das Abdichtband direkt mit dem Wasser beansprucht wurde! **Nach 3.400 Zyklen der Bebrausung** stand das Prüfungsergebnis eindeutig fest und die SFV dokumentiert: „**Das geprüfte Wannenabdichtband MEPA-Aquaproof ist als wasserdicht** gegenüber den aufgebrachten Beanspruchungen zu bezeichnen.“


Nach den Prüfgrundsätzen zur Erteilung von allgemein bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen **(abP)** wurde das MEPA Aquaproof **über 28 Tage mit einer Wassersäule von 20 cm belastet.**

**Prüfzeugnisse finden Sie auf www.mepa.de im Downloadcenter unter „Gutachten & Zertifikate“.**

# Wannenabdichtung

## MEPA-Aquaproof

Montage-Film Aquaproof: www.mepa.de/a/11

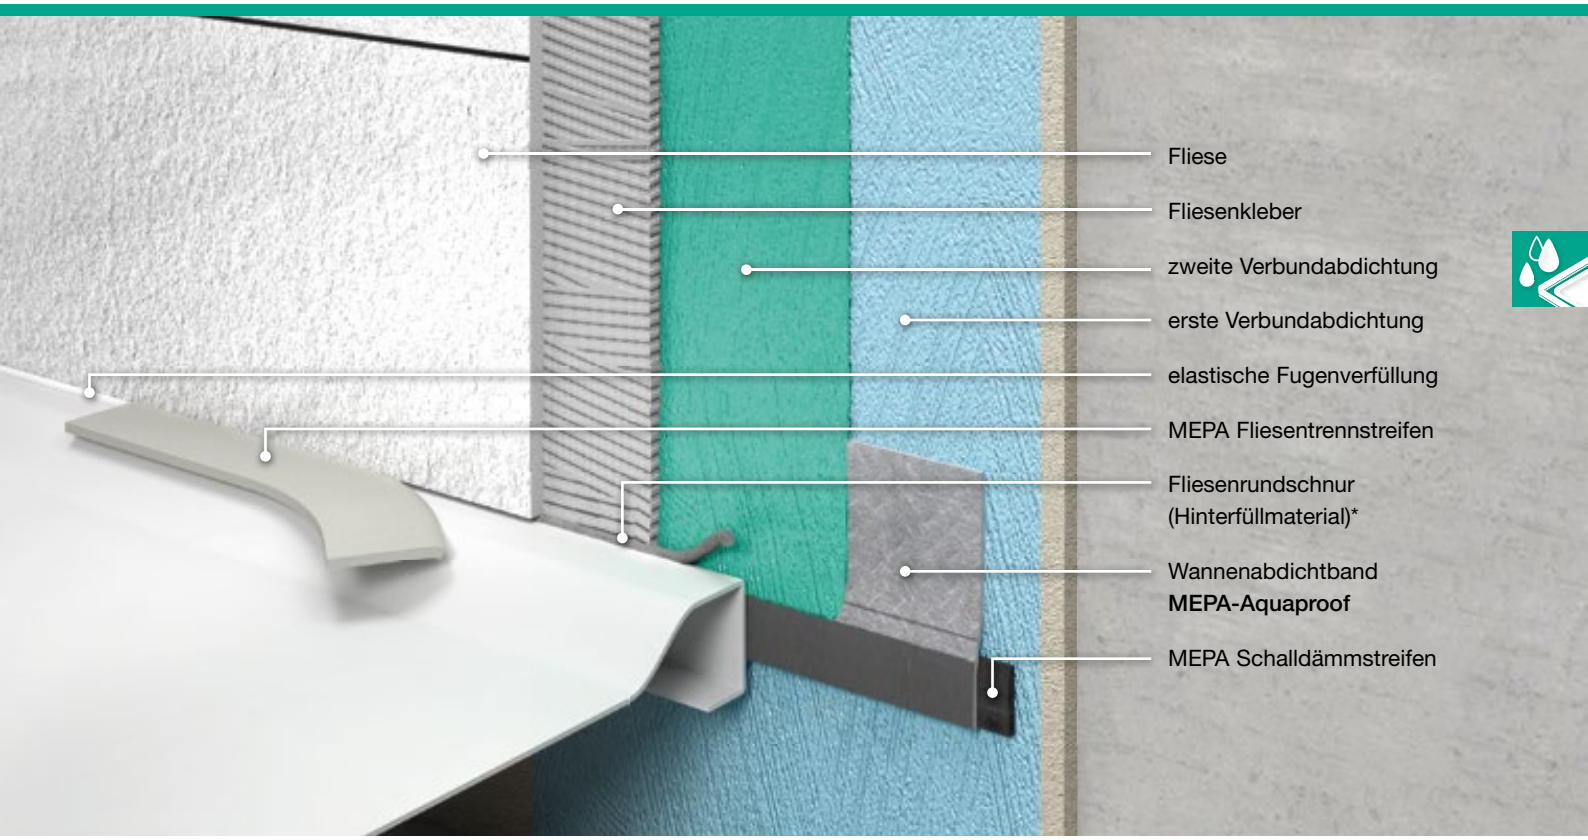


## Funktionalität im Detail



Das **Wannenabdichtband Aquaproof** ist die Grundlage für die sichere und dauerhafte Abdichtung. Das elastische Butyldichtband passt sich jedem Rand- und Eckbereich perfekt an.



Für die einfache Montage und Anbringung des Wannenabdichtbandes liegt beiden Typen von MEPA-Aquaproof ein **Nahtroller** bei.



Der **Schalldämmstreifen** ist unverzichtbar für die schalldämmende Montage zwischen Wannenrand und Baukörper nach DIN 4109.



**Fliesentrennstreifen** zur Vermeidung von Schallbrücken zwischen Fliese und Wanne sowie zur Erzielung eines ausreichend großen Fugenspaltes zur Versiegelung mit Silikon.

Weitere Informationen auf **www.aquaproof.de**

* MEPA empfiehlt grundsätzlich die Verwendung einer Fliesenrundschnur in Verbindung mit dem Wannenabdichtband Aquaproof/Aquaproof 3D

# Wannenabdichtung

## MEPA-Aquaproof

### Vorteile:

- Einfache & perfekte Anpassung in den Ecken
- Sichere und dauerhafte Abdichtung zur Wand
- Geprüft wasserdicht

**Wannenabdichtband – Produktbeschreibung**

- zur anpassungsfähigen Abdichtung von Dusch- und Badewannen zwischen Wannenrand und Wand
- für Stahl-, Acryl- und Mineralgusswannen
- Butyldichtband im Vlies-Folienverbund, beidseitig klebend
- Montagezubehör

Länge 3,80 m oder 10,00 m

### Wannenabdichtband MEPA-Aquaproof Typ I

- bestehend aus:
  - 1 Rolle Wannenabdichtband



**Bestellangaben**

| Artikel-Nr. | Länge | VE 1 | VE 2 | VE 3 | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| 180 040 | 3,80 m | 1 | 10 | 300 | 1 |
| 180 044 | 10,00 m | 1 | 10 | 180 | 1 |

**Zubehör / Montagehinweise**

| Zubehör | Seite |
|---|---|
| Bei nicht grundierten Flächen empfehlen wir das MEPA Primer Spray | 77 |

**i Hinweis**

Farbleitsystem Aquaproof und Aquaproof 3D siehe Seite 62/63.

# Wannenabdichtung

## MEPA-Aquaproof

### Vorteile:

- Einfache & perfekte Anpassung in den Ecken
- Geprüft wasserdicht
- Sichere und dauerhafte Abdichtung zur Wand
- Inkl. schalldämmende Montagekomponenten

**Wannenabdichtband – Produktbeschreibung**

- zur anpassungsfähigen Abdichtung von Dusch- und Badewannen zwischen Wannenrand und Wand
- für Stahl-, Acryl- und Mineralgusswannen
- Butyldichtband im Vlies-Folienverbund, beidseitig klebend
- Montagezubehör

**Schalldämmstreifen**

- zur schalldämmenden Montage zwischen Wannenrand und Baukörper
- PE-Schaumstoff
- oberseitig mit Silikonfolie kaschiert

**Fliesentrennstreifen**

- zur schalldämmenden Montage zwischen Fliese und Wannenrand
- PE-Schaumstoff
- oberseitig mit Silikonfolie kaschiert
- selbstklebend

Länge 3,80 m oder 10,00 m

### Wannenabdichtband MEPA-Aquaproof Typ II

- bestehend aus:
  - 1 Rolle Wannenabdichtband
  - 1 Rolle Schalldämmstreifen
  - 1 Rolle Fliesentrennstreifen



**Bestellangaben**

| Artikel-Nr. | Länge | VE 1 | VE 2 | VE 3 | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| 180 041 | 3,80 m | 1 | 8 | 192 | 1 |
| 180 045 | 10,00 m | 1 | 36 | – | 1 |

**Zubehör / Montagehinweise**

| Zubehör | Seite |
|---|---|
| Bei nicht grundierten Flächen empfehlen wir das MEPA Primer Spray | 77 |

**i Hinweis**

Farbleitsystem Aquaproof und Aquaproof 3D siehe Seite 62/63.

# Wannenabdichtung

## MEPA-Aquaproof

**Wannenabdichtband – Produktbeschreibung**

- zur anpassungsfähigen Abdichtung von Dusch- und Badewannen zwischen Wannenrand und Wand
- für Stahl-, Acryl-, Mineralguss- und Keramikwannen
- Butyldichtband im Vlies-Folienverbund, beidseitig klebend
- Montagezubehör

Länge 102 m (2x 51 m)

## Vorteile:

- Einfache & perfekte Anpassung in den Ecken
- Sichere und dauerhafte Abdichtung zur Wand
- Geprüft wasserdicht

### Wannenabdichtband MEPA-Aquaproof Typ I 102 m

NEU

- bestehend aus:
  - 2 Rollen Wannendichtband à 51 m



**Bestellangaben**

| Artikel-Nr. | Länge | VE 1 | PG |
|---|---|---|---|
| 180 050 | 102 m (2x 51 m) | 1 | 1 |

**Zubehör / Montagehinweise**

| Zubehör | Seite |
|---|---|
| Bei nicht grundierten Flächen empfehlen wir das MEPA Primer Spray | 77 |

# Wannenabdichtung

## MEPA-Aquaproof

### Vorteile:

- Einfache & perfekte Anpassung in den Ecken
- Geprüft wasserdicht
- Sichere und dauerhafte Abdichtung zur Wand
- Inkl. schalldämmende Montagekomponenten

**Schalldämmstreifen – Produktbeschreibung**

- für die schalldämmende Montage zwischen Wannenrand und Baukörper bei Bade- und Duschwannen aus Stahl, Acryl, Mineralguss, Keramik
- PE-Schaumstoff
- oberseitig mit Silikonfolie kaschiert

Länge 100 m (10x 10 m)

### MEPA-Aquaproof Schalldämmstreifen

NEU

- bestehend aus:
  - 10 Rollen Schalldämmstreifen à 10 m



**Bestellangaben**

| Artikel-Nr. | Länge | VE 1 | PG |
|---|---|---|---|
| 180 051 | 100 m (10x 10 m) | 1 | 1 |

**Fliesentrennstreifen – Produktbeschreibung**

- für die schalldämmende Montage zwischen Fliese und Wannenrand bei Bade- und Duschwannen aus Stahl, Acryl, Mineralguss, Keramik
- PE-Schaumstoff
- oberseitig mit Silikonfolie kaschiert
- selbstklebend

Länge 100 m (10x 10 m)

### MEPA-Aquaproof Fliesentrennstreifen

NEU

- bestehend aus:
  - 10 Rollen Fliesentrennstreifen à 10 m



**Bestellangaben**

| Artikel-Nr. | Länge | VE 1 | PG |
|---|---|---|---|
| 180 052 | 100 m (10x 10 m) | 1 | 1 |

# Wannenabdichtung


MEPA-Aquaproof 3D

## Dicht in allen Dimensionen MEPA-Aquaproof 3D

Das Aquaproof 3D greift das Prinzip des Aquaproof auf und erweitert die Abdichtungsmöglichkeiten. Denn mit Hilfe des Aquaproof 3D können auch bodengleich eingebaute Duschwannen oder Badewannen mit Ablagefläche rundum sicher abgedichtet werden.

Hauptbestandteil des Aquaproof 3D ist neben dem bewährten Butyl-Dichtband eine 3D-Ecke, die für die sichere Abdichtung der verschiedenen Übergänge sorgt. Die Aquaproof 3D-Ecken sind so flexibel konzipiert, dass sie sich allen Gegebenheiten anpassen. Verschiedenste Einbausituationen können mithilfe der 3D-Ecken dauerhaft sicher abgedichtet werden.

Einbauvarianten Aquaproof 3D: www.mepa.de/a/18

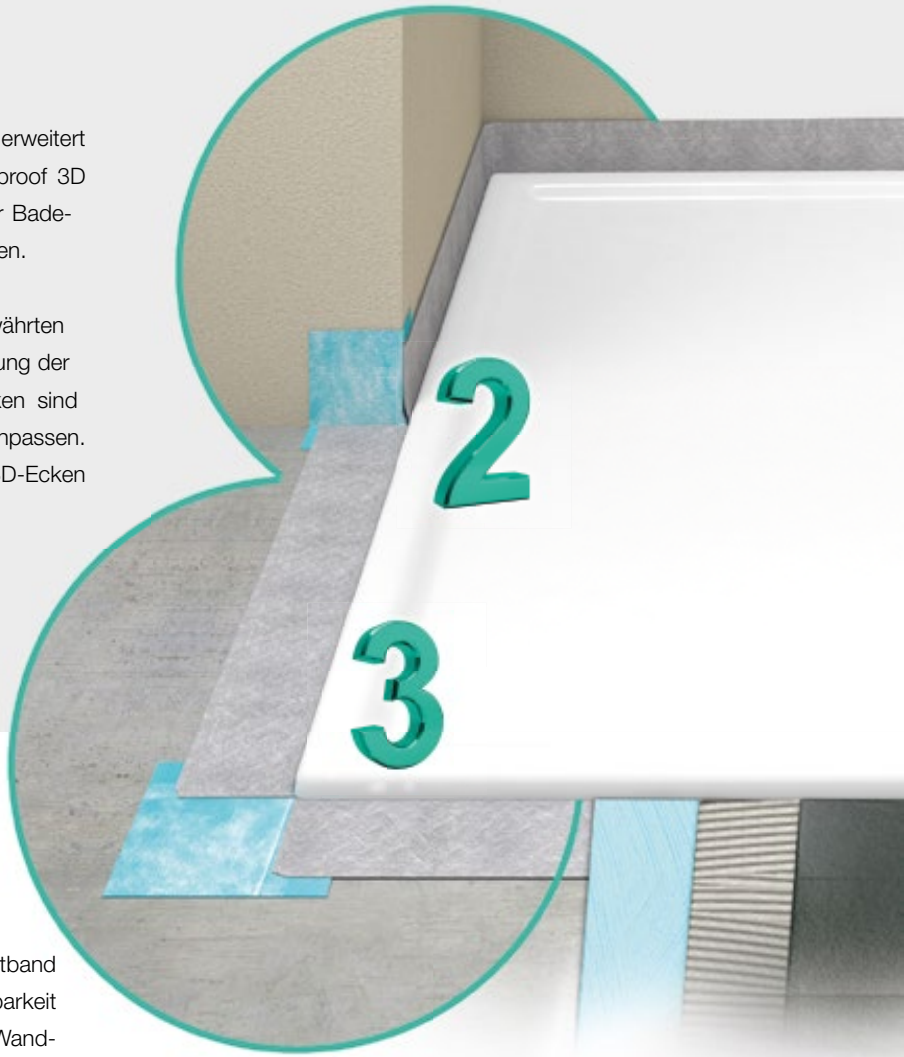


**Beim Einbau von bodengleichen Duschen ergeben sich fünf Bau-Geometrien:**

### 1 Übergang Wandecke

Die „klassische“ Situation. Hier spielt das Wannenabdichtband Aquaproof seine ganzen Vorteile aus. Durch die Dehnbarkeit kann das Aquaproof schnell und trotzdem perfekt in die Wandecke eingepasst werden.

### 2 Übergang Wand zu Boden (Nische)

Hier geht es um einen dichten Übergang von der Wand auf den Boden. Die Besonderheit liegt im Versprung der Geometrie, welche für Aquaproof 3D kein Problem darstellt. Mithilfe der Aquaproof 3D L-Ecke kann auch bei Nischen eine sichere Abdichtung vorgenommen werden.

### 3 Übergang Bodenecke

Die wasserdichte Verbindung wird hier über die Aquaproof 3D L-Ecke gewährleistet, indem diese den 90°-Übergang auf dem Boden herstellt.

### 4 Übergang Wand zu Boden (oder Ablagefläche)

Die Laschen der Aquaproof 3D L-Ecke sind so vielseitig, dass sie in dieser Situation den Übergang von der vertikalen Wand- in die horizontale Boden-Ebene wasserdicht ausführen. Passend auch beim Badewanneneinbau mit Ablagefl ächen.


### 5 Übergang Wand zu Boden (wannenbündig)

Die T-Ecke kommt immer dann zum Einsatz, wenn die Duschwanne bündig mit einer Wand abschließt.

# Wannenabdichtung

## MEPA-Aquaproof 3D

Montage-Film
Aquaproof 3D:
www.mepa.de/a/12

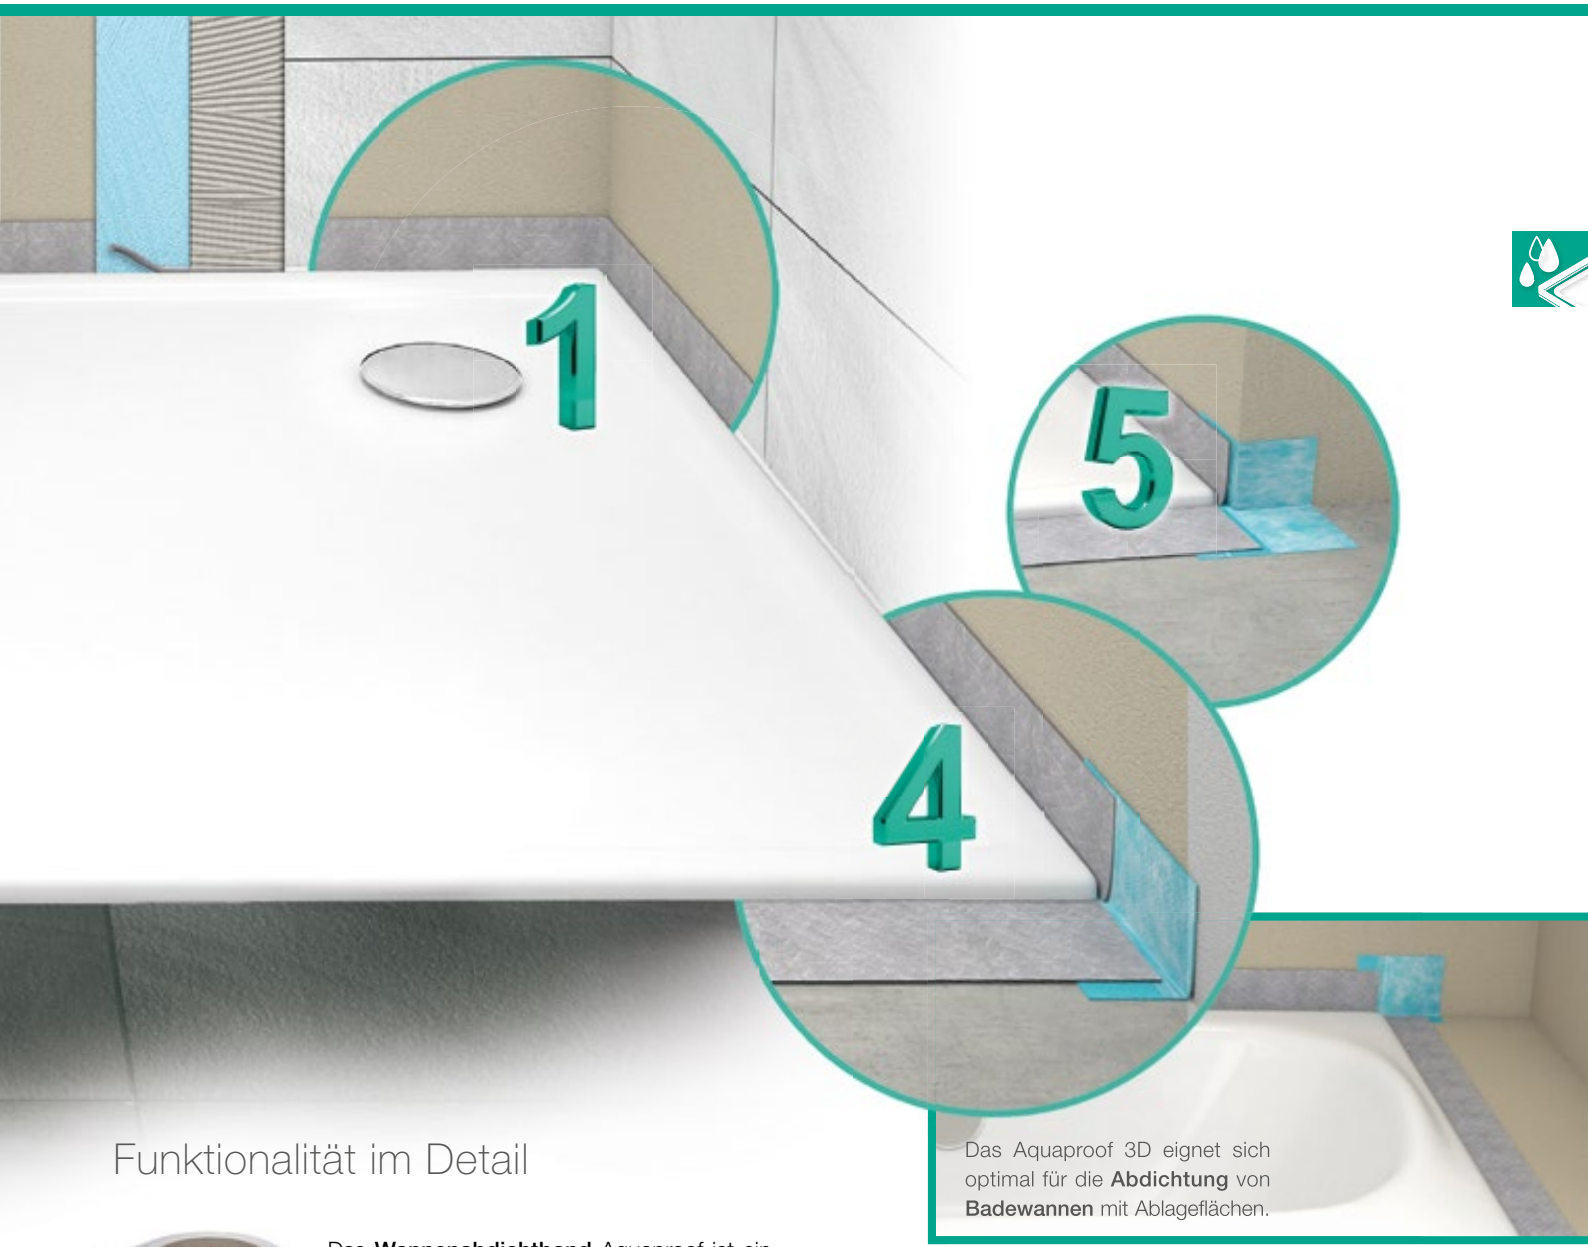


Das Aquaproof 3D eignet sich optimal für die **Abdichtung** von **Badewannen** mit Ablageflächen.


## Funktionalität im Detail



Das **Wannenabdichtband** Aquaproof ist ein ausgezeichnetes Produkt und Grundlage für eine sichere und dauerhafte Abdichtung. Bei bodengleich eingebauten Wannen wird das Aquaproof einmal komplett um den Wannenkörper geführt und mit einer Überlappung von 50 mm dauerhaft dicht geschlossen.



Die auf dem **Trennband** aufgedruckten Justierlinien ermöglichen das passgenaue Ansetzen des Abdichtbandes in Abhängigkeit von der Stärke der Bodenfliesen. Zudem schützt das Trennband während der Montage die Wanne und dient als Montagehilfe.

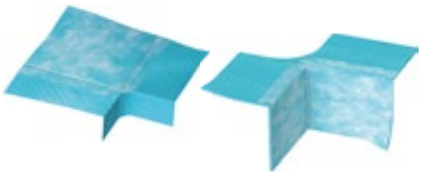

Die Aquaproof 3D **L- oder T-Ecken** werden von außen an das Wannenabdichtband angebracht und geben der Abdichtung die richtige Passform für die jeweilige Einbausituation. Die 3D-Ecken sind durch die vorgenuteten Laschen flexibel einsetzbar und können somit vielseitig verwendet werden. Der Butyl-Streifen auf der Unterseite der 3D-Ecken sorgt für eine wasserdichte Verbindung zum Boden oder der Wand.

# Wannenabdichtung

## MEPA-Aquaproof 3D

### Vorteile:

- Speziell für den Einbau von bodengleichen Duschen und Badewannen mit Ablagefläche
- Geprüft Wasserdicht
- Einfache & perfekte Anpassung in den Ecken

**Wannenabdichtband – Produktbeschreibung**

- zur Randabdichtung von Wannenrändern zur Wand und zum Boden von bodengleichen Dusch- und Badewannen mit Ablageflächen
- für Stahl-, Acryl- und Mineralgusswannen
- Butyldichtband im Vlies-Folienverbund, beidseitig klebend
- Montagezubehör

**Aquaproof 3D L-Ecke**

- zur Abdichtung der Ecken von Wannenrändern
- vorgeformte Foliendichtecke, oberseitig vlieskaschiert, unterseitig Butyldichtstreifen


**Trennband**

- zum Anpassen des Abdichtbandes an die Fliesenaufbauhöhe
- transparente Silikonfolie mit Justierungslinien, einseitig selbstklebend
- Länge 2,60 m

Länge 5,00 m

### Wannenabdichtband MEPA-Aquaproof 3D **Typ I**

- bestehend aus:
  - 1 Rolle Wannenabdichtband
  - 3 Aquaproof 3D L-Ecken
  - 1 Rolle Trennband
  - Montagezubehör

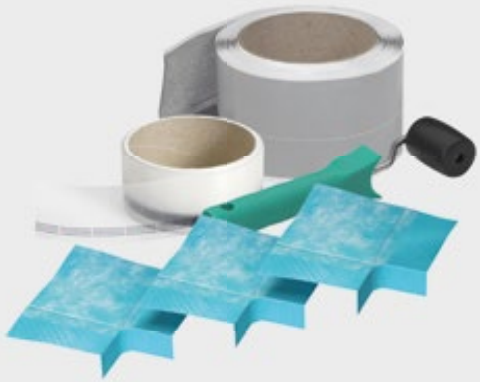

**Bestellangaben**

| Artikel-Nr. | Länge | VE 1 | VE 2 | VE 3 | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| 180 046 | 5,00 m | 1 | 8 | 192 | 1 |

**Zubehör / Montagehinweise**

| Zubehör | Seite |
|---|---|
| Bei nicht grundierten Flächen empfehlen wir das MEPA Primer Spray | 77 |

**Hinweis**

Farbleitsystem Aquaproof und Aquaproof 3D siehe Seite 62/63.

# Wannenabdichtung

## MEPA-Aquaproof 3D

### Vorteile:

- Speziell für den Einbau von bodengleichen Duschen und Badewannen mit Ablagefläche
- Geprüft Wasserdicht
- Einfache & perfekte Anpassung in den Ecken

**Wannenabdichtband – Produktbeschreibung**

- zur Randabdichtung von Wannenrändern zur Wand und zum Boden von bodengleichen Dusch- und Badewannen mit Ablageflächen
- für Stahl-, Acryl- und Mineralgusswannen
- Butyldichtband im Vlies-Folienverbund, beidseitig klebend
- Montagezubehör

**Aquaproof 3D L-Ecke**

- zur Abdichtung der Ecken von Wannenrändern
- vorgeformte Foliendichtecke, oberseitig vlieskaschiert, unterseitig Butyldichtstreifen

**Schalldämmstreifen**

- zur schalldämmenden Montage zwischen Wannenrand und Baukörper
- PE-Schaumstoff, anthrazit
- oberseitig mit Silikonfolie kaschiert
- Länge 5,00 m

**Fliesentrennstreifen**

- zur schalldämmenden Montage zwischen Fliese und Wannenrand
- PE-Schaumstoff, weiß
- oberseitig mit Silikonfolie kaschiert
- selbstklebend
- Länge 3,80 m

**Trennband**

- zum Anpassen des Abdichtbandes an die Fliesenaufbauhöhe
- transparente Silikonfolie mit Justierungslinien, einseitig selbstklebend
- Länge 2,60 m

Länge 5,00 m

### Wannenabdichtband MEPA-Aquaproof 3D **Typ II**

- bestehend aus:
  - 1 Rolle Wannenabdichtband
  - 3 Aquaproof 3D L-Ecken
  - 1 Rolle Schalldämmstreifen
  - 1 Rolle Fliesentrennstreifen
  - 1 Rolle Trennband
  - Montagezubehör



**Bestellangaben**

| Artikel-Nr. | Länge | VE 1 | VE 2 | VE 3 | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| 180 047 | 5,00 m | 1 | 8 | 120 | 1 |

**Zubehör / Montagehinweise**

| Zubehör | Seite |
|---|---|
| Bei nicht grundierten Flächen empfehlen wir das MEPA Primer Spray | 77 |

**Hinweis**

Farbleitsystem Aquaproof und Aquaproof 3D siehe Seite 62/63.

# Wannenabdichtung

## MEPA-Aquaproof 3D

### Vorteile:

- Zur Ergänzung von Aquaproof und Aquaproof 3D
- Einfache & perfekte Anpassung in den Ecken


**Erweiterungs-Set**
**Produktbeschreibung**

**Aquaproof 3D L-Ecke**
- zur Randabdichtung von Wannenrändern zur Wand und zum Boden von bodengleichen Dusch- und Badewannen mit Ablageflächen
- für Stahl-, Acryl- und Mineralgusswannen
- vorgeformte Foliendichtecke, oberseitig vlieskaschiert, unterseitig Butyldichtstreifen

**Trennband**
- zum Anpassen des Abdichtbandes an die Fliesenaufbauhöhe
- transparente Silikonfolie mit Justierungslinien, einseitig selbstklebend
- Länge 2,60 m

### Wannenabdichtband MEPA-Aquaproof 3D L-Ecke Erweiterungs-Set


- bestehend aus:
  - 3 Aquaproof 3D L-Ecken
  - 1 Rolle Trennband

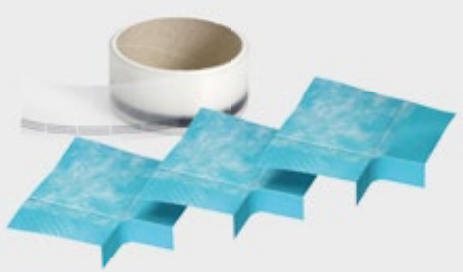

**Bestellangaben**

| Artikel-Nr. | VE 1 | PG |
|---|---|---|
| 180 048 | 1 | 1 |

Anwendungsbeispiel der **L-Ecke**

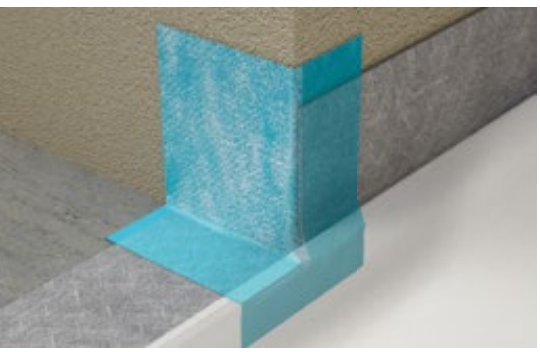

**Hinweis**

Erweiterungs-Set ideal geeignet **in Kombination mit:**
**Wannenabdichtband MEPA-Aquaproof Typ I,** Länge 10,00 m
(Art.-Nr. 180 044, siehe Seite 66)
oder
**Wannenabdichtband MEPA-Aquaproof Typ II,** Länge 10,00 m
(Art.-Nr. 180 045, siehe Seite 67)

Farbleitsystem Aquaproof und Aquaproof 3D siehe Seite 62/63.

# Wannenabdichtung

## MEPA-Aquaproof 3D

**Vorteile:**

- Zur Ergänzung von Aquaproof 3D
- Einfache & perfekte Anpassung in den Ecken

**Erweiterungs-Set**
**Produktbeschreibung**

**Aquaproof 3D T-Ecke**


- zur Ergänzung eines Wannenabdichtbandes Aquaproof 3D
- zur Randabdichtung von Wannenrändern zur Wand und zum Boden von bodengleichen Duschwannen
- zur Abdichtung von Außenecken bei bündig zueinander stehenden Wannen- und Mauerecken
- für Stahl-, Acryl- und Mineralgusswannen
- vorgeformte Foliendichtecke, oberseitig vlieskaschiert, unterseitig Butyldichtstreifen
- 2 Dichtecken im Set

**Trennband**

- zum Anpassen des Abdichtbandes an die Fliesenaufbauhöhe
- transparente Silikonfolie mit Justierungslinien, einseitig selbstklebend
- Länge 2,60 m

### Wannenabdichtband MEPA-Aquaproof 3D T-Ecke Erweiterungs-Set


- bestehend aus:
  - 2 Aquaproof 3D T-Ecken
  - 1 Rolle Trennband

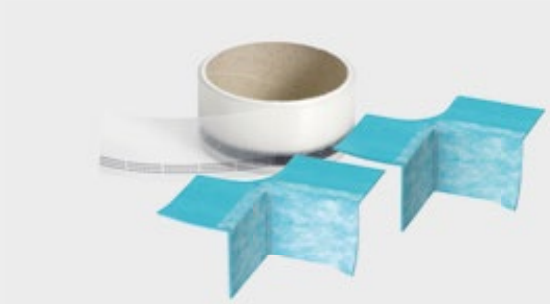

**Bestellangaben**

| Artikel-Nr. | VE 1 | PG |
|---|---|---|
| 180 049 | 1 | 1 |

Anwendungsbeispiel der **T-Ecke**

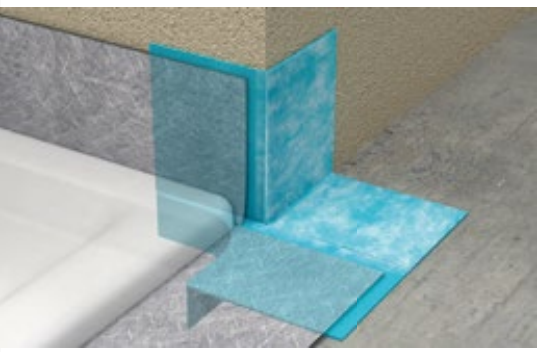

**Hinweis**

Erweiterungs-Set ideal geeignet **in Kombination mit:**
**Wannenabdichtband MEPA-Aquaproof 3D Typ I,**
(Art.-Nr. 180 046, siehe Seite 72)
oder
**Wannenabdichtband MEPA-Aquaproof 3D Typ II,**
(Art.-Nr. 180 047, siehe Seite 73)

Farbleitsystem Aquaproof und Aquaproof 3D siehe Seite 62/63.

# Wannenabdichtung

## Einbaubeispiele


## Funktionalität im Detail


**Übergänge sicher abdichten**

Die Abbildungen zeigen die Abdichtung mit Aquaproof an Übergängen von Wand- zu Bodenflächen, bei denen die Aquaproof 3D L-Ecke bzw. T-Ecke zum Einsatz kommt.

Die vorgeformten, blauen Laschen dienen zur wasserdichten Anbindung der 3D-Ecken an das Wannenabdichtband. Dies gewährleistet eine umlaufende Wannenabdichtung, sodass die Duschwanne dauerhaft wasserdicht abgedichtet ist.


Das vlieskaschierte Butyl-Band wird nach dem Einlassen der Wanne an die Wand- bzw. Bodenflächen angedrückt.

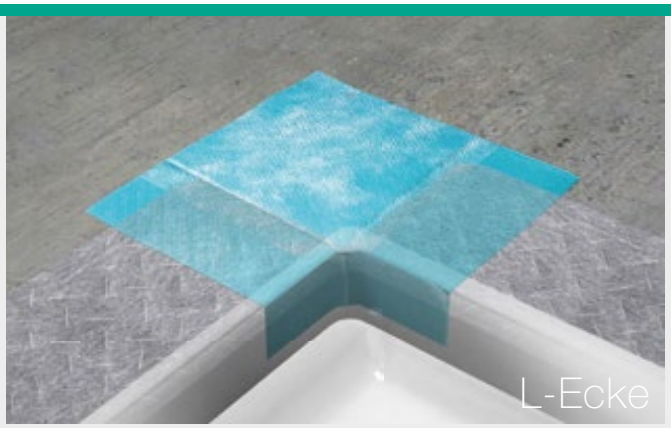


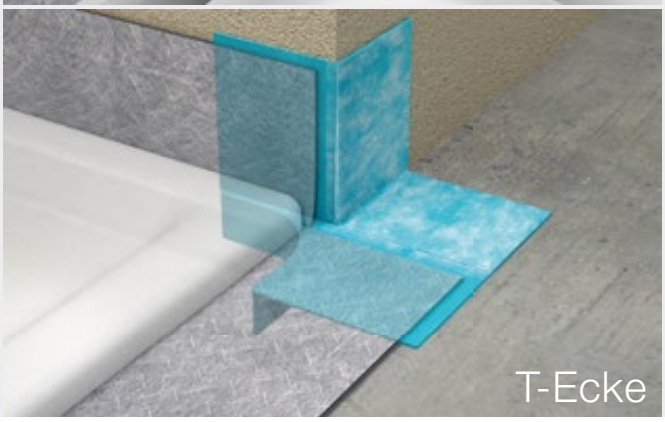





## L-Ecke


**Bodengleich**


**3x** 3D **L-Ecke**



**3x** 3D **L-Ecke**



**4x** 3D **L-Ecke**


**2x** 3D **L-Ecke**


**4x** 3D **L-Ecke**


**Mit Ablagefläche/Fliesenstreifen**



**1x** 3D **L-Ecke**



**1x** 3D **L-Ecke**


## T-Ecke


**Bodengleich**


**1x** 3D **T-Ecke**
**2x** 3D **L-Ecke**


**1x** 3D **T-Ecke**
**2x** 3D **L-Ecke**


**2x** 3D **T-Ecke**
**1x** 3D **L-Ecke**


**2x** 3D **T-Ecke**


**1x** 3D **T-Ecke**
**3x** 3D **L-Ecke**

# Wannenabdichtung

## Zubehör

## Vorteile:

- Vorbereitung von nicht grundierten Flächen
- Minimale Trocknungszeit
- Stark selbstklebend
- Bequeme Verarbeitung

**Primer Spray – Produktbeschreibung**

- sprühbarer Haftklebstoff für die optimale Klebekraft bei nicht grundierten Flächen
- geeignet für saugende und nichtsaugende Untergründe
- Klebstoffbasis: Synthesekautschuk
- farblos
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C
- Verarbeitungstemperatur: +10 °C bis +30 °C
- Sprühdose 500 ml, Reichweite ca. 25 m bei 10 cm Sprühbreite

**Passend zu**



MEPA-Aquaproof
Seite 66/67



MEPA-Aquaproof
Seite 72/73

### MEPA Primer Spray




**Bestellangaben**

| Artikel-Nr. | VE 1 | VE 2 | PG |
|---|---|---|---|
| 180 090 | 1 | 6 | 1 |

**GEFAHR**



Für optimale Klebekraft bei nicht grundierten Flächen.



**Hinweis**

Primer Spray zur Erzielung einer optimalen Klebekraft bei nicht grundierten Flächen. Sollten die Flächen, auf denen das Wannenabdichtband MEPA-Aquaproof aufgebracht wird, nicht mit einer Grundierung vorbehandelt oder mit einer Verbundabdichtung bestrichen sein, empfehlen wir diese Flächen mit dem Primer Spray vorzubereiten. Dieses erhöht die Klebekraft und sorgt für den optimalen Halt

**Ohne Grundierung**



Primer Spray empfohlen

**Grundierung vorhanden**



Primer Spray nicht notwendig

**Verbundabdichtung vorhanden**



Primer Spray nicht notwendig

**Hinweis**

Untergrundvorbereitung: Die Untergründe müssen tragfähig, fest, dauertrocken, sauber sowie frei von Schmutz, Öl, Wachs, Staub und losen Bestandteilen sein. Es gelten die einschlägigen Normen, Richtlinien und Empfehlungen sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik.
Verarbeitung: Decken Sie die Wanne vor Gebrauch ab, damit kein Primer auf die Wannenoberfläche gelangen kann.
Sicherheitsdatenblatt: Siehe Downloadcenter auf www.mepa.de.

# Wannenabdichtung

## Zubehör

**Schnittschutzband – Produktbeschreibung**

- schnitt- und stichhemmendes Band zum Schutz der Abdichtung am Wannenrand
- Anwendungsbereich Bade-/Duschwannen, Wand und Boden
- selbstklebendes Band zur sicheren Fixierung
- gute Haftung auf MEPA-Aquaproof und Verbundabdichtungen
- hochwertiges Zirkonkorund
- Trägermaterial aus flexiblem Y-Polyestergewebe
- Band ist wasserunempfindlich, unverrottbar
- Länge: 10 m
- Breite: 20 mm
- Materialstärke: 0,9 mm
- Verarbeitungstemperatur: 5 °C bis 40 °C

Länge 10,00 m

### MEPA Schnittschutz





**Bestellangaben**

| Artikel-Nr. | VE 1 | PG |
|---|---|---|
| 180 091 | 6 | 1 |

Angebracht wird der MEPA Schnittschutz entweder direkt auf das MEPA-Aquaproof (oben) oder auf die letzte Schicht der Verbundabdichtung (unten).



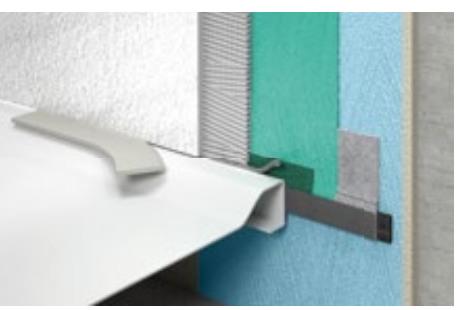

**Hinweis**

Schnittschutzband mit Hilfe der selbstklebenden Beschichtung direkt auf die ausgehärtete Abdichtung bzw. auf das MEPA-Aquaproof aufkleben. Bei beiden Anwendungsfällen muss der Untergrund frei von Staub, Schmutz, Öl, Fett, Kondensatwasser oder losen Teilen sein.

# Notizen



# Wand-Duschrinnen

## Systemtechnik für bodengleiche Duschen

### Eben für mehr Gestaltungsfreiheit

Bodengleiche Duschen sind Trend. Sie stehen für mehr Komfort und Bewegungsfreiheit im Bad. MEPA-Systeme bieten die Freiheit, bodengleiche Duschen in den verschiedensten Varianten zu realisieren. Verschiedene Produktausführungen und Duschrinnenlängen garantieren Einsatzmöglichkeiten sowohl in kleinen als auch großen Bädern, im Neubau und der Renovierung, auf jeder Etage – bei MEPA finden Sie die komplette Systemtechnik. Für komfortable, professionelle Ergebnisse mit Gestaltungsspielraum.

### Duschen ist eben planbar

Das umfassende Produktprogramm mit durchdachter Systemtechnik und die ebenso leichte wie komfortable Montage gewährleisten praxisnahe und sichere Lösungen. Nicht nur für individuelle, designorientierte Badgestaltung – auch die Gestaltung barrierefreier Einrichtungen und schwellenloser Einstiege für seniorengerechte Bäder kann einfach – und dabei sicher und elegant – umgesetzt werden.





Klasse statt Masse – MEPA ist innovativ und lösungsorientiert, dies kommt mir sehr entgegen.

# Wand-Duschrinnen
## Systemtechnik für bodengleiche Duschen



TersoWALL Plan / Fliese ab Seite 86



TersoWALL Top5 Plan / Fliese ab Seite 88



TersoWALL Power ab Seite 90



Zubehör ab Seite 93


# Wand-Duschrinnen

## Produktkompass

Die Übersicht zeigt in Kurzform, welches Produkt von MEPA für welchen Einsatzzweck die beste Lösung ist.



**TersoWALL Plan/Fliese**



Plan/Fliese

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Besondere Produkteigenschaft** | | | nahezu unsichtbarer Wandablauf |
| **Einsatzbereich** | | | |
| | **Neubau** | | √ |
| | **Sanierung** | | √ |
| | **Privatbereich** | | √ |
| | **Öffentlicher Bereich** | | √ |
| | **Rollstuhlbefahrbar** | | √ |
| **Entwässerung** | | | |
| | **Linienentwässerung** | | √ |
| | **Ablaufleistung max. in l/s** | Abgang waagerecht | 0,81 |
| | | Abgang senkrecht | 0,9 |
| **Einbau** | | | |
| | **Boden** | | |
| | **Wand** | | √ |
| | **Trockenbau** | | √ |
| | **Nassbau** | | √ |
| **Maße** | | | |
| | **Größe/Länge in mm** | min. | 500 |
| | | max. | 1000 |
| | Sperrwasserhöhe 30 mm | **Einbauhöhe in mm**<br>**Ablaufleistung max. in l/s** | 70 – ∞<br>0,56 |
| | Sperrwasserhöhe 50 mm | **Einbauhöhe in mm**<br>**Ablaufleistung max. in l/s** | 110 – ∞<br>0,81 |
| | **Duschfläche**<br>**Duschflächengröße in mm** | | gefliest<br>700 – 1200 |
| **Seite** | | | |
| | Produktvorstellung | | Seite 86 |

[1] bei 0,5 m Förderhöhe
[2] Zur Erzielung der Einbauhöhen muss der Estrich bzw. die Bodenplatte nur im Bereich des Siphons aufgestemmt werden.
[3] Zur Erzielung von Einbauhöhen von 40 bis <80 mm muss der Estrich bzw. die Bodenplatte im Bereich des Pumpensumpfes partiell aufgestemmt werden.

# Wand-Duschrinnen



## Produktkompass



**TersoWALL Top5 Plan/Fliese**



**TersoWALL Power**

| | | |
|---|---|---|
|  Plan/Fliese |  25 L | 45 L |
| **… 5 cm zusätzlicher Gefälleunterschied** | **… für Gefälleunterschied < 2,5 cm** | |
| | | |
| √ | √ | |
| √ | √ | |
| √ | √ | |
| √ | √ | |
| √ | √ | |
| | | |
| √ | √ | |
| 0,39 | 0,42[1)] | 0,75[1)] |
| – | – | – |
| | | |
| | | |
| √ | √ | |
| √ | √ | |
| √ | √ | |
| | | |
| 500 | 600 | |
| 1000 | 800 | |
| –<br>40 – 115[2)]<br>0,39 | 40[3)]/80 – 140<br>0,82 | |
| gefliest<br>700 – 1200 | gefliest<br>800 – 1000 | |
| Seite 88 | Seite 90 | |

[4)] Eine Aufbauhöhe von nur 70 mm kann leicht erzielt werden, hierzu die Bodenplatte im Bereich des Bodenablaufs mit einer Tiefe von 10 mm aufstemmen.

# Wand-Duschrinnen

## Abdichtung

**Abdichtung der Systeme:**




TersoWALL
(ab Seite 86)

## Abdichtung der bodenebenen MEPA-Duschsysteme

Sanitärräume sind einer starken Feuchtigkeitsbeanspruchung ausgesetzt. Zur Vermeidung von Bauschäden und aufwändigen Renovierungsarbeiten sind die Wand- und Bodenflächen und Fugen gegen Durchnässung durch nichtdrückendes Wasser gemäß DIN 18534 abzudichten.
Die Duschrinnen sind so ausgelegt, dass eine direkte Ein- und Anbindung eines Abdichtsystems ohne Komplikationen möglich ist. So sind z. B. die Dichtanschlussflansche der Wand-Duschrinnen TersoWALL primervorbehandelt und können direkt in die Verbundabdichtung eingebunden werden.

**Wand-Duschrinne TersoWALL**

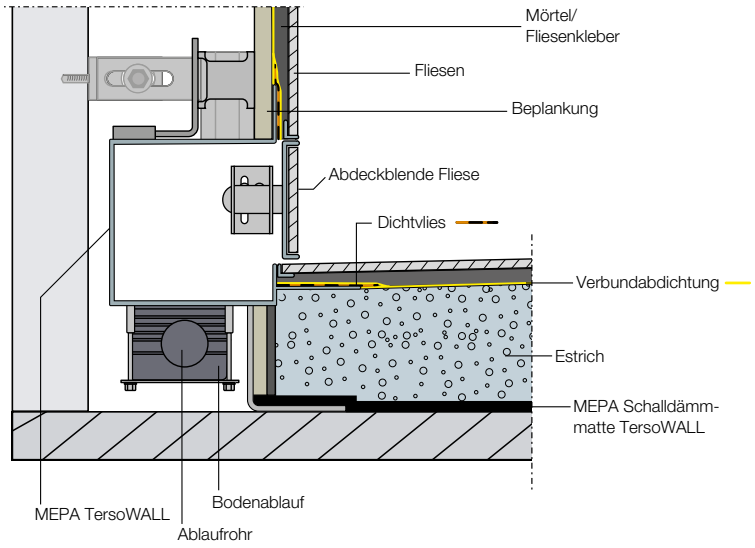

# Wand-Duschrinnen

## Schallschutz




## Komfort genießen bei minimalen Geräuschen

Die bodengleichen Duschen, beruhend auf der kompletten MEPA-Systemtechnik, stehen für mehr Komfort und Bewegungsfreiheit im Bad. Geräusche, die bei der Benutzung von Bade- und Duschwannen in benachbarte Räume dringen, können als störend empfunden werden. Eine geringe Geräuschentwicklung ist somit ein wesentliches Komfortmerkmal.

Die DIN 4109 wie auch die VDI-Richtlinie 4100 geben maximale Richtwerte für die Geräusche aus haustechnischen Anlagen an. Die Produkte erfüllen die Anforderungen nach DIN 4109 und VDI-Richtlinie 4100 nicht nur, die erzielbaren Schalldämmwerte liegen sogar unter den Mindestvorgaben.

| | Raum | Messwerte | Vorgaben DIN 4109 erfüllt | Vorgaben VDI 4100 erfüllt |
|---|---|---|---|---|
| TersoWALL Wand-Duschrinne | EG Hinten | 20 db (A) | ✓ | ✓ |
| | UG Vorne | 20 db (A) | ✓ | ✓ |
| | UG Hinten | 17 db (A) | ✓ | ✓ |

Trittschallverbesserungsmaß 24 db (A)

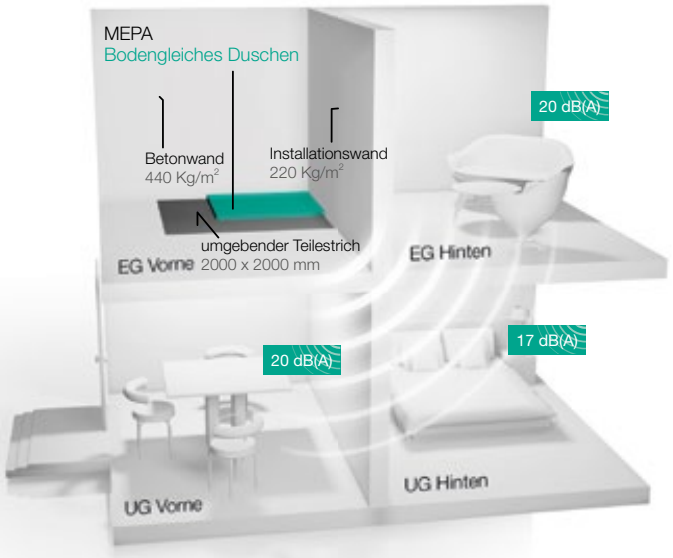


**Prüfaufbau für die Schallmessung im Fraunhofer-Institut für Bauphysik:**

- Einbau der TersoWALL auf dem Rohboden über Eck im Raum EG Vorne
- Abdichtung gegenüber dem Baukörper
- Anbringung eines umgebenden, schwimmenden Teilestrichs
- Verfliesen des Versuchsaufbaus
- Verfugen der verfliesten Wand, des verfliesten Teilestrichs und des Duschelements mit Silikon

| Geräuschverhalten | Anforderung DIN 4109 (Auszug) | | Anforderung VDI 4100 (Auszug)* | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vorgaben nach DIN 4109 und VDI 4100 (Auszüge) | Mindestanforderung | erhöhte Anforderung | SSt I (Schutz in Aufenthaltsräumen) | SSt II (allgemeine Ruhe) | SSt III (hohes Ruhemaß) |
| Schutzbedürftiger Raum nach DIN 4109 (UG Hinten) | 30 dB (A) | 25 dB (A) | Anforderungen nach DIN 4109 | 30 dB (A) | 25 dB (A) |

* VDI 4100 : 2007-08, Tabelle 2 – Kennwerte Schallschutzstufen (SSt) von Wohnungen in Mehrfamilienhäusern
(Die Norm unterscheidet je drei Schallschutzstufen in drei Wohn- und Umgebungssituationen.
Die jeweils zugehörigen Kennwerte der weiteren Wohn- und Umgebungssituationen für den baulichen Schallschutz sind in den Tabellen 3 und 4 der VDI 4100 angegeben.)

# Wand-Duschrinnen

## TersoWALL Plan / Fliese

**Vorteile:**

- Nahezu kein Wasserabfluss sichtbar
- Abdeckblende in 2 Designs
- Einfach in die Vorwandinstallation integrierbar

**Duschrinne – Produktbeschreibung**

- MEPA-Duschrinne zur Linienentwässerung in einem bodengleichen, gefliesten Duschbereich
- zur Wandmontage in Verbindung mit einer Vorwandinstallation in Nass- oder Trockenbauweise
- bestehend aus:
  - geradem Rinnenkörper aus Edelstahl mit mittigem Ablaufanschlussstutzen und umlaufendem Dichtanschlussflansch
  - Rinnenkörper Tiefe 115 mm, Höhe 117 mm
  - Einbaulängen 500/700/800 oder 1000 mm
  - Einbauhöhe min. 70 mm OKFFB (Siphonsperrwasserhöhe 30 mm)
  - Einbauhöhe min. 110 mm OKFFB (Siphonsperrwasserhöhe 50 mm)
  - Einbauhöhe max. frei wählbar
  - Montagezubehör
- wahlweise mit MEPA-TersoWALL Abdeckblende, Edelstahl matt **oder** Edelstahl, befliesbar, zum bauseitigen Einkleben von Fliesen mit Silikon- oder Epoxidharzkleber
- Bodenablauf DN 50 nach DIN EN 1253, 360° drehbar, Abgang waagerecht, Ablaufleistung 0,81 l/s (max.)
- mit Vorwandmodul, Montage vor Massiv- oder vor bzw. in Ständerleichtbauwand, zur Bekleidung mit Gipsfaser- oder Gipskartonplatten, sendz.-verzinktes Ausbauprofil 38/38/1 mm

500 bis 1000 mm


0,9 l/s (max.)


0,81 l/s (max.)

**inklusive Abdeckblende TersoWALL Plan oder Fliese**


### TersoWALL Wand-Duschrinne Plan und Fliese



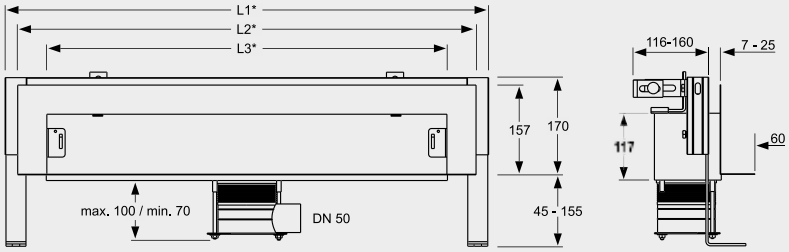

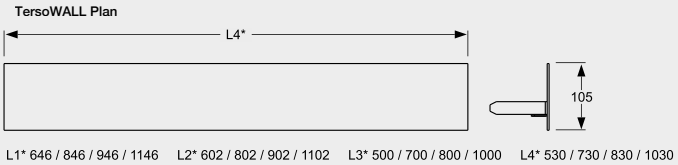
L1* 646 / 846 / 946 / 1146 L2* 602 / 802 / 902 / 1102 L3* 500 / 700 / 800 / 1000 L4* 530 / 730 / 830 / 1030




L1* 646 / 846 / 946 / 1146 L2* 602 / 802 / 902 / 1102 L3* 500 / 700 / 800 / 1000 L4* 500 / 700 / 800 / 1000

**Bestellangaben**

| Artikel-Nr. | Länge | VE 1 | PG |
|---|---|---|---|
| **mit Abdeckblende Plan** | | | |
| 151 820 | 500 | 1 | 3 |
| 151 821 | 700 | 1 | 3 |
| 151 822 | 800 | 1 | 3 |
| 151 823 | 1000 | 1 | 3 |
| **mit Abdeckblende Fliese** | | | |
| 151 824 | 500 | 1 | 3 |
| 151 825 | 700 | 1 | 3 |
| 151 826 | 800 | 1 | 3 |
| 151 827 | 1000 | 1 | 3 |

**Zubehör / Montagehinweise**

| Zubehör | Seite |
|---|---|
| MEPA-Schalldämmmatte | 92 |
| Weiteres Zubehör für Wand-Duschrinne TersoWALL | 93 |

**Die Wand- und Bodenanschlüsse der TersoWALL Duschrinne sind vollständig mit einer bauaufsichtlich geregelten Verbundabdichtung abzudichten.**

# Wand-Duschrinnen

## TersoWALL Plan / Fliese



## TersoWALL Plan und Fliese

### Die neue Generation der Wand-Duschrinne

**Raffiniert durchdacht**

Nichts, das am Boden stört, nahezu kein Wasserabfluss sichtbar. TersoWALL wird direkt in die Wand integriert und schafft so Freiheit, Komfort und ästhetische Eleganz in Bädern und Wellness-Oasen. Verschiedene Duschrinnenlängen bieten vielfältige Einsatzmöglichkeiten sowohl in kleinen als auch großen Bädern. MEPA TersoWALL passt sich dem gewünschten Duschkonzept an, bietet einen hohen Komfortgewinn und schafft einen durchgängigen Fliesenspiegel im Bodenbereich.

**2 Varianten – 2 Designs**

In der Ausführung TersoWALL Plan zeigt sich die Wand-Duschrinne mit einer brillanten Edelstahloberfläche als stilbildendes Element mit edlem, metallischem Akzent.
Die TersoWALL Fliese wird mit einer befliesbaren Abdeckblende für das Einkleben von bis zu 12 mm starke Fliesen gelierfert und ist ideal für die individuelle Gestaltung von bodenebenen Duschen.



Nahezu unsichtbar wird die TersoWALL Fliese mit Fliesen, die zum umgebenden Fliesenbild passen.

**Verborgen und dennoch gut zugänglich**

Durch die leicht herausnehmbare Abdeckblende ist die Reinigung der Wand-Duschrinne bequem und äußerst leicht.

# Wand-Duschrinnen

## TersoWALL Top5 Plan / Fliese

### Vorteile:

- Siphonabgang 5 cm höher als bei konventionellen Siphon = effektiv 5 cm mehr Gefälle
- Nahezu kein Wasserabfluss sichtbar
- Abdeckblende in 2 Designs

**Duschrinne – Produktbeschreibung**

- MEPA-Duschrinne zur Linienentwässerung in einem bodengleichen, gefliesten Duschbereich
- zur Wandmontage in Verbindung mit einer Vorwandinstallation in Nass- oder Trockenbauweise
- bestehend aus:
  - geradem Rinnenkörper aus Edelstahl mit zwei Ablaufanschlussstutzen und umlaufendem Dichtanschlussflansch
  - Rinnenkörper Tiefe 115 mm, Höhe 117 mm
  - Einbaulängen 500/700/800 oder 1000 mm
  - Einbauhöhe OKFFB 40 bis 115 mm*
  - Montagezubehör
- wahlweise mit MEPA-TersoWALL Abdeckblende, Edelstahl matt **oder** Edelstahl, befliesbar, zum bauseitigen Einkleben von Fliesen mit Silikon- oder Epoxidharzkleber
- Schlangensiphon DN 50, links oder rechts montierbar, Ablaufleistung 0,39 l/s (max.)
- mit Vorwandmodul, Montage vor Massiv- oder vor bzw. in Ständerleichtbauwand, zur Bekleidung mit Gipsfaser- oder Gipskartonplatten, sendz.-verzinktes Ausbauprofil 38/38/1 mm


500 bis 1000 mm

0,39 l/s (max.)


**inklusive Abdeckblende TersoWALL Plan oder Fliese**

### TersoWALL Top5 Wand-Duschrinne Plan und Fliese



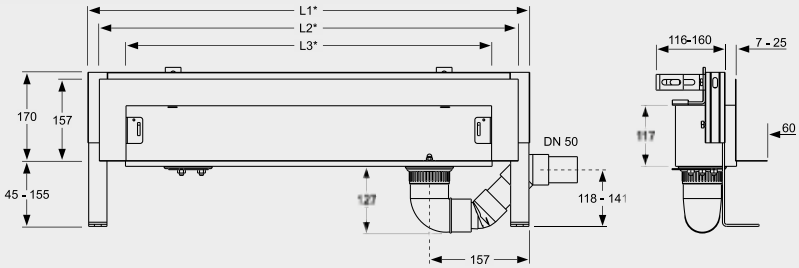



TersoWALL Top5 Plan




L1* 646 / 846 / 946 / 1146 L2* 602 / 802 / 902 / 1102 L3* 500 / 700 / 800 / 1000 L4* 530 / 730 / 830 / 1030

TersoWALL Top5 Fliese




L1* 646 / 846 / 946 / 1146 L2* 602 / 802 / 902 / 1102 L3* 500 / 700 / 800 / 1000 L4* 500 / 700 / 800 / 1000

**Bestellangaben**

| Artikel-Nr. | Länge | VE 1 | PG |
|---|---|---|---|
| **mit Abdeckblende Plan** | | | |
| 151 830 | 500 | 1 | 3 |
| 151 831 | 700 | 1 | 3 |
| 151 832 | 800 | 1 | 3 |
| 151 833 | 1000 | 1 | 3 |
| **mit Abdeckblende Fliese** | | | |
| 151 834 | 500 | 1 | 3 |
| 151 835 | 700 | 1 | 3 |
| 151 836 | 800 | 1 | 3 |
| 151 837 | 1000 | 1 | 3 |

**Zubehör / Montagehinweise**

| Zubehör | Seite |
|---|---|
| MEPA-Schalldämmmatte | 92 |

**Die Wand- und Bodenanschlüsse der TersoWALL Duschrinne sind vollständig mit einer bauaufsichtlich geregelten Verbundabdichtung abzudichten.**


**i Hinweis**

* Zur Erzielung der Einbauhöhen muss der Estrich bzw. die Bodenplatte nur im Bereich des Siphons aufgestemmt werden.

# Wand-Duschrinnen

## TersoWALL Top5 Plan / Fliese



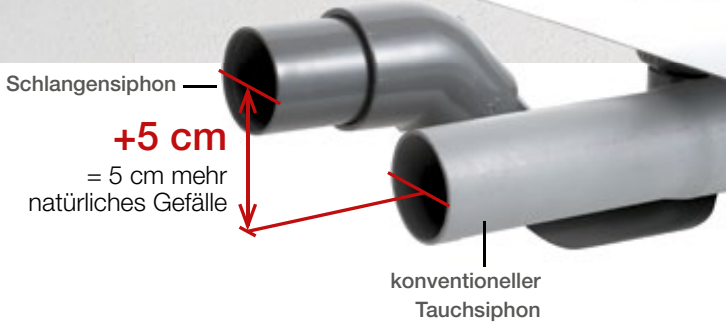



## TersoWALL Top5 Plan und Fliese

### Problemlöser für bodengleiche Duschen

**Genial einfach – einfach grenzenlos**

Anders als bei einem konventionellen Siphon werden die Kanalgase durch eine bestimmte Form der Rohrkrümmung zurückgehalten. Das hat den Vorteil, dass für Siphon und Gefälle keine Höhe verloren geht. Das Abwasser kann sich zwischen Rinnenboden und Sole des Abwasserrohres hydraulisch einpendeln. Der Siphonabgang liegt um 5 cm höher als bei einem vergleichbaren konventionellen Siphon – das bedeutet 5 cm mehr Gefälle. Der Siphon hat eine DIN-gerechte Sperrwasserhöhe von 50 mm und eine Ablaufleistung von 23,5 l/min und reicht somit für ca. 90 % aller handelsüblichen Duschköpfe. Mit TersoWALL Top5 Plan oder Fliese entwässern Sie bodengleiche Duschen problemlos in ca. 75 % aller Einbausituationen – und für die anderen Fälle hat MEPA die TersoWALL Power (Seite 90) entwickelt.

Die bisher oftmals notwendige und aufwendige Montageart mit Deckendurchbruch und einem neuen Abzweig zum Fallrohr entfällt bei TersoWALL Top5 Plan oder Fliese, da der Siphonabgang gegenüber einem konventionellen Siphon um 5 cm höher steht, wie der Vergleich zeigt.

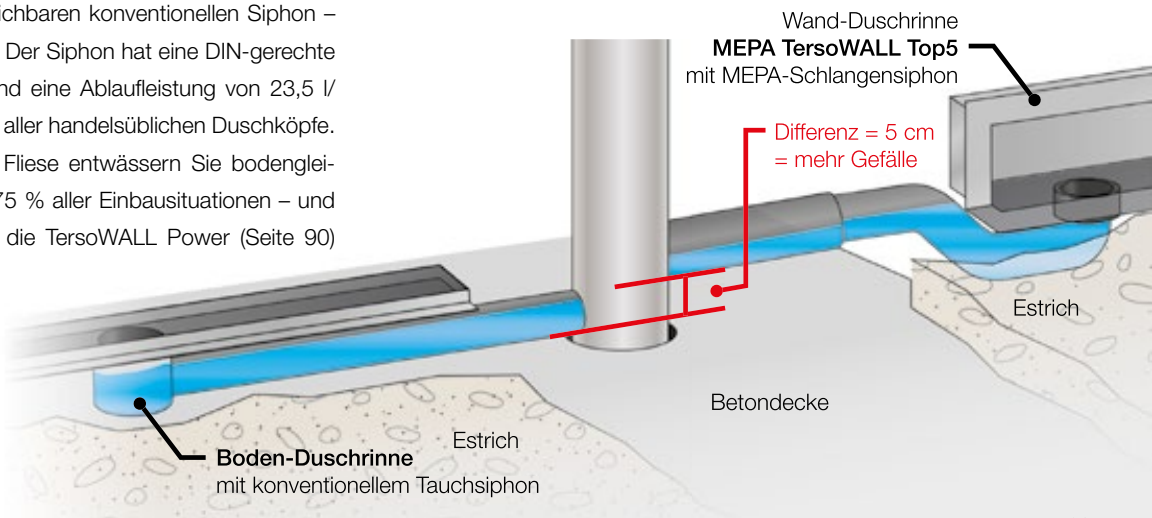

# Wand-Duschrinnen

## TersoWALL Power

### Vorteile:

- Durch die integrierte Abwasserpumpe in jedem Bad auf jeder Etage einsetzbar
- 1 Abdeckblende – 2 Designs

**Duschrinne – Produktbeschreibung**


- MEPA-Duschrinne zur Linienentwässerung mit elektrischer Abwasserpumpe in einem bodengleichen, gefliesten Duschbereich
- zur Wandmontage in Verbindung mit einer Vorwandinstallation in Trockenbauweise
- Montage vor Massiv- oder vor bzw. in Ständerleichtbauwand
- zur Bekleidung mit Gipsfaser oder Gipskartonplatten
- bestehend aus:
  - geradem Rinnenkörper aus Edelstahl mit umlaufendem Dichtanschlussflansch, vorinstalliert in Vorwandmodul
  - Rinnenkörper Tiefe x Höhe 165 x 189 mm
  - Rinnenkörper Einbaulänge Abdeckblende 600 (700, 800) mm
  - vormontiertes Vorwandmodul aus sendz.-verzinktem Ausbauprofil 38/38/1 mm, höhenverstellbare Fußstützen 40*–140 mm (bezogen auf OK Dichtflansch Rinnenkörper), Wandwinkel, tiefenverstellbar von 165 – 240 mm
  - Einbauhöhe OKFFB 40*/80 –140 mm
  - Abwasserpumpe, 230 VAC, Leistung 80 W, Schutzart IPX 8, Förderhöhe max. 1,00 m, Anschluss an druckfeste Abwasserleitung ¾" (1")
  - MEPA-TersoWALL Abdeckblende, edelstahl matt, wendbar: Front Edelstahl, Rückseite befliesbar zum bauseitigen Einkleben von Fliesen mit Silikon- oder Epoxidharzkleber
- Ablaufleistung 25 l/min (45 l/min) bei Förderhöhe 0,50 m, Ablaufleistung 21 l/min (38 l/min) bei Förderhöhe max. 1,00 m
- CE-Kennzeichnung gemäß EG-Richtlinie 2006/42/EG
- Montagezubehör


600 bis 800 mm


25 l/min (¾" bei 0,50 m Förderhöhe)
45 l/min (1" bei 0,50 m Förderhöhe)

**inklusive MEPA Abdeckblende TersoWALL, wendbar**

### TersoWALL Power Wand-Duschrinne 25 L und 45 L

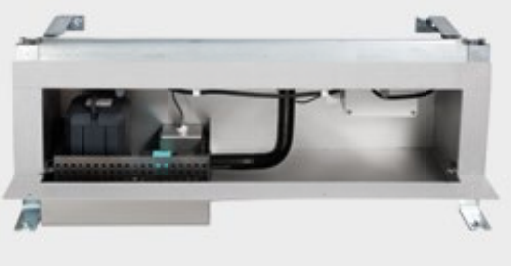



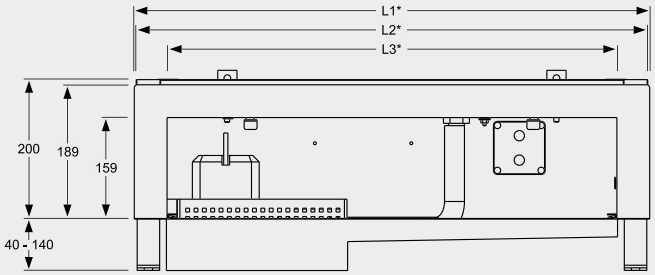
L1* 700 / 800 / 900 L2* 702 / 802 / 902 L3* 500 / 700 / 800 L4* 600 / 700 / 800

**Bestellangaben**

| Artikel-Nr. | Länge | VE 1 | PG |
|---|---|---|---|
| **Ablaufleitung ¾“ mit Ablaufleistung bis 25 l/min** | | | |
| 151 811 | 600 | 1 | 3 |
| 151 812 | 700 | 1 | 3 |
| 151 813 | 800 | 1 | 3 |
| **Ablaufleitung 1“ mit Ablaufleistung bis 45 l/min** | | | |
| 151 815 | 600 | 1 | 3 |
| 151 816 | 700 | 1 | 3 |
| 151 817 | 800 | 1 | 3 |

**Zubehör / Montagehinweise**

| Zubehör | Seite |
|---|---|
| MEPA-Schalldämmmatte | 92 |


**Die Wand- und Bodenanschlüsse der TersoWALL Duschrinne sind vollständig mit einer bauaufsichtlich geregelten Verbundabdichtung abzudichten.**

**i Hinweis**

* Zur Erzielung von Einbauhöhen von 40 bis < 80 mm muss der Estrich bzw. die Bodenplatte im Bereich des Pumpensumpfes partiell aufgestemmt werden.

# Wand-Duschrinnen

TersoWALL Power

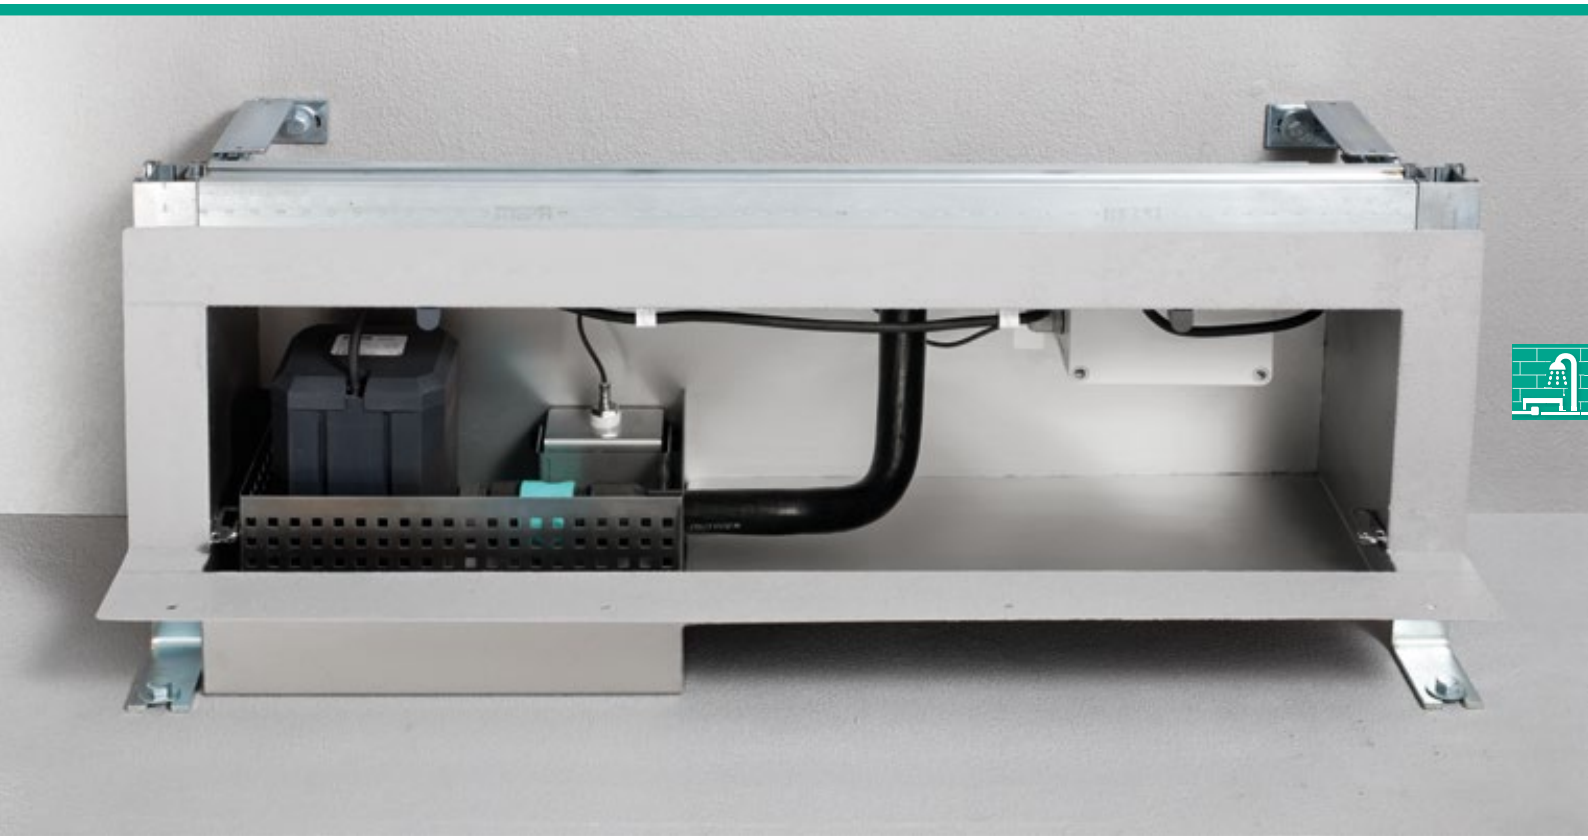

## TersoWALL Power

Mit Abwasserpumpe – für Normal- und Regenduschen

**Einbau ohne Grenzen**

In der Praxis kommt es immer wieder vor, dass man mit natürlichem Gefälle nicht entwässern und nur mit einer Abwasserpumpe arbeiten kann. TersoWALL Power ist mit einer Pumpe bestückt – von einem der Weltmarktführer im Bereich der Pumpentechnik. Diese arbeitet extrem leise, denn der Geräuschpegel spielt im Sanitärbereich eine große Rolle.

Für Normal- oder Regenduschen – je nach gewünschter Ausstattung und erforderlicher Ablaufleistung, wird die TersoWALL Power mit zwei unterschiedlichen Ablaufleitungen geliefert.

**Daten der Abwasserpumpe:**

- Typ: 1262
- Elektrischer Anschluss: 230 V 50 Hz
- Leistung: 80 W
- Schutzklasse: IPX 8
- Ablaufleistung bei Ablaufleitung:
  25 l/min bei Förderhöhe 0,50 m
  mit Ablaufleitung ¾",
  45 l/min bei Förderhöhe 0,50 m
  mit Ablaufleitung 1"



Zum Reinigen der Rinne kann die Pumpe einfach herausgenommen werden.

Der Schwimmersensor überwacht den Pegelstand und schaltet über eine elektronische Steuerung die Pumpe nach Bedarf ein oder aus.



# Wand-Duschrinnen

## Zubehör

**Schalldämmmatte – Produktbeschreibung**

- PUR-gebundene Gummigranulatmatte
- zur schalldämmenden Unterlage bei Montage einer MEPA-Duschrinne TersoWALL in Verbindung mit einem gefliesten Duschbereich in Estrichmontage
- Abmessung 1250 x 1250 x 5 mm
- Farbe schwarz
- Raumgewicht 700 kg/m³
- Flächengewicht 3,5 kg/m²
- max. Druckbelastung 130 t/m²
- Temperaturbeständigkeit -40 °C bis +115 °C
- Brandverhalten Klasse B2 DIN 4102

1250 x 1250 x 5 mm

**Montage nur in Verbindung mit** Wand-Duschrinnen



TersoWALL
Seite 86




TersoWALL Top5
Seite 88



TersoWALL Power
Seite 90

### MEPA-Schalldämmmatte für TersoWALL Wand-Duschrinne

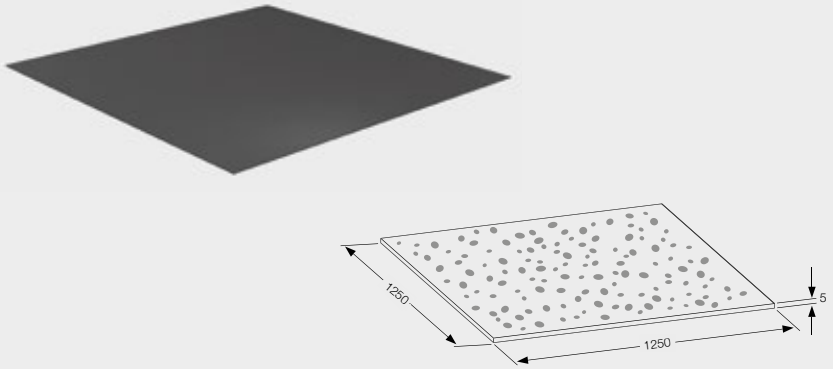


**Bestellangaben**

| Artikel-Nr. | VE 1 | PG |
|---|---|---|
| 150 356 | 1 | 3 |

# Wand-Duschrinnen

## Zubehör

**Bodenablauf – Produktbeschreibung**

- passend zu Wand-Duschrinne TersoWALL
- Anschluss DN 50 nach DIN EN 1253
- herausnehmbarer Geruchsverschluss
- Ablaufleistung 0,9 l/s (max.)



0,9 l/s (max.)


**Passend zu**



TersoWALL Wand-Duschrinne
Seite 86

### MEPA-Bodenablauf senkrecht DN 50






**Bestellangaben**

| Artikel-Nr. | VE 1 | PG |
|---|---|---|
| 150 351 | 1 | 3 |

**Hinweis**

Nicht geeignet für TersoSLIM-Duschrinne.

**Haarsieb – Produktbeschreibung**

- passend zu Wand-Duschrinne TersoWALL
- Durchmesser 72 mm
- Edelstahl


**Passend zu**



TersoWALL Wand-Duschrinne
Seite 86

### MEPA-Haarsieb rund









**Bestellangaben**

| Artikel-Nr. | VE 1 | PG |
|---|---|---|
| 150 352 | 1 | 3 |





# VariVIT®

## Vorwandinstallation in Trockenbauweise

## Eine Idee vielseitiger

VariVIT, das Vorwandinstallations-System in Trockenbauweise, ist ein Komplettsystem, das keine Wünsche offen lässt. Wenige Montageteile und ein Profil bieten eine Vielzahl von Möglichkeiten in der Sanitärplanung. Sowohl für den privaten als auch für den öffentlichen Bereich.


Die Kombination dieser modernen Vorwandtechnologie mit den nutzerorientierten Spezialelementen, wie z. B. dem Air-WC oder dem Step-WC, eröffnet einen größtmöglichen Freiraum bei der Umsetzung der Kundenwünsche.

## VariVIT® kann mehr

Mit Vorwandinstallations-Systemen von MEPA lassen sich sanitäre Anlagen in allen angewandten Installationstechniken erstellen: Einzel- oder Schienenmontage, Ständerleichtbauweise oder individueller Trockenausbau.

Montageelemente mit einem hohen Vorfertigungsgrad lassen für die praxisgerechte Lösung vor Ort den notwendigen Gestaltungs- und Ausführungsspielraum und sichern dabei gleichzeitig die zeitnahe und damit kostengünstige Umsetzung eines Bauvorhabens – unabhängig von seiner Größe.



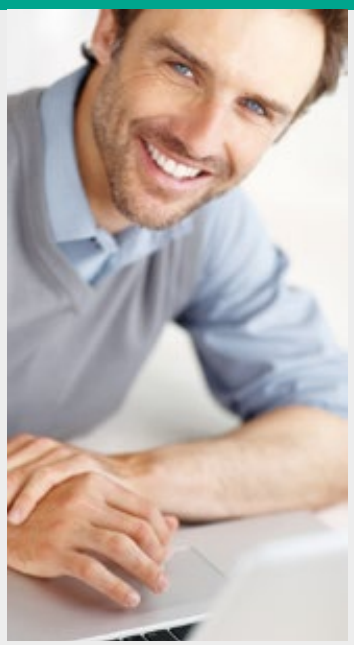

Mit MEPA kann ich rechnen – nicht nur wirtschaftlich. Die Produkte sind professionell und montagefreundlich. So können Projekte schnell und ohne Überraschungen umgesetzt werden.

# VariVIT®
## Vorwandinstallation in Trockenbauweise




WC-Elemente ab Seite 100



Waschtisch-Elemente ab Seite 122



Bidet-Element Seite 133



Urinal-Elemente ab Seite 134



Dusch-/Badewannen-Elemente ab Seite 138



Elemente für Ständerleichtbauwände ab Seite 140

Zubehör ab Seite 142

Planungshilfen ab Seite 165

# VariVIT®

Einzelmontage

Schienenmontage





## Einzelmontage

- Alle Montageelemente können in Einzelmontage installiert werden
- Bei häufig benötigten Systemen wie WCs und Waschtischen ist das Montagezubehör E zur Einzelmontage im Lieferumfang enthalten
- Minutenschnelle Montage dank höchster Vorfertigung
- Ideal ergänzbar mit Trockenbausystemen, besonders vorteilhaft bei Großprojekten

Die Fußplatte kann in Stufen von 90° gedreht werden. Perfekt, um auch bei engen Platzverhältnissen bequem arbeiten und schnell montieren zu können.
Die Stellfüße sind bis max. 240 mm ausziehbar, mit einem ergänzenden Zubehör sogar bis zu 480 mm.



Zubehör E für die Montage an einer Massivwand
(siehe Seite 143)

## Schienenmontage

- Nur einmal ausrichten, die Elemente werden mit einem Klick auf die Schiene gesetzt
- Selbsttragend, hochstabil
- Die Elemente können jederzeit auf der Schiene verschoben oder einfach ausgetauscht werden
- Das offene System gewährleistet höchste Flexibilität bei der Installation aller Ver- und Entsorgungsleitungen



Schienenset
(siehe Seite 142)




Rasterwandwinkel mit großer Tiefenverstellung
(siehe Seite 154)

# VariVIT®

## Raumhoher und individueller Ausbau

## Ständerleichtbauwand





## Raumhoher Ausbau
## Individueller Ausbau

- Höchst flexibel, passt sich jedem Raum, jeder Dachschräge an
- Variabel und vielseitig bei der Umsetzung eigener Ideen oder spezieller Kundenwünsche
- Wenige Montageteile für die Vorwandinstallation aber ein umfassendes Programm vormontierter Montageelemente für‘s WC, den Waschtisch oder das Urinal



VariVIT Ausbauprofil
(siehe Seite 153)




Rasterwandwinkel mit großer Tiefenverstellung
(siehe Seite 154)



Universalverbinder
(siehe Seite 154)



Eckverbinder
(siehe Seite 154)

## Ständerleichtbauwand


- Alle Montageelemente können in Ständerleichtbauwände integriert werden
- Spezielle Systeme wie doppelseitige WC-Elemente, Halterungen für UP-Armaturen, Wasserzähler usw., Befestigungstraversen für schwere Lasten und vieles mehr erhältlich
- Jedem Element liegen Adapter für die drehbaren Fußstützen bei, für festen, sicheren Stand bei 50er und 75er UW-Profilen und erhöhten Montagekomfort
- Allen Elementen und Zubehörteilen, die für die Montage in Ständerleichtbauwänden geeignet sind, liegt ein Zubehör L zur Befestigung bei
- Das offene System gewährleistet höchste Flexibilität bei der Installation aller Ver- und Entsorgungsleitungen
- Auch für die Montage in Holzständerwänden geeignet



Zubehör L für die Montage in einer Ständerleichtbauwand
(siehe Seite 143)

# VariVIT®

UP-Spülkasten A31/B31

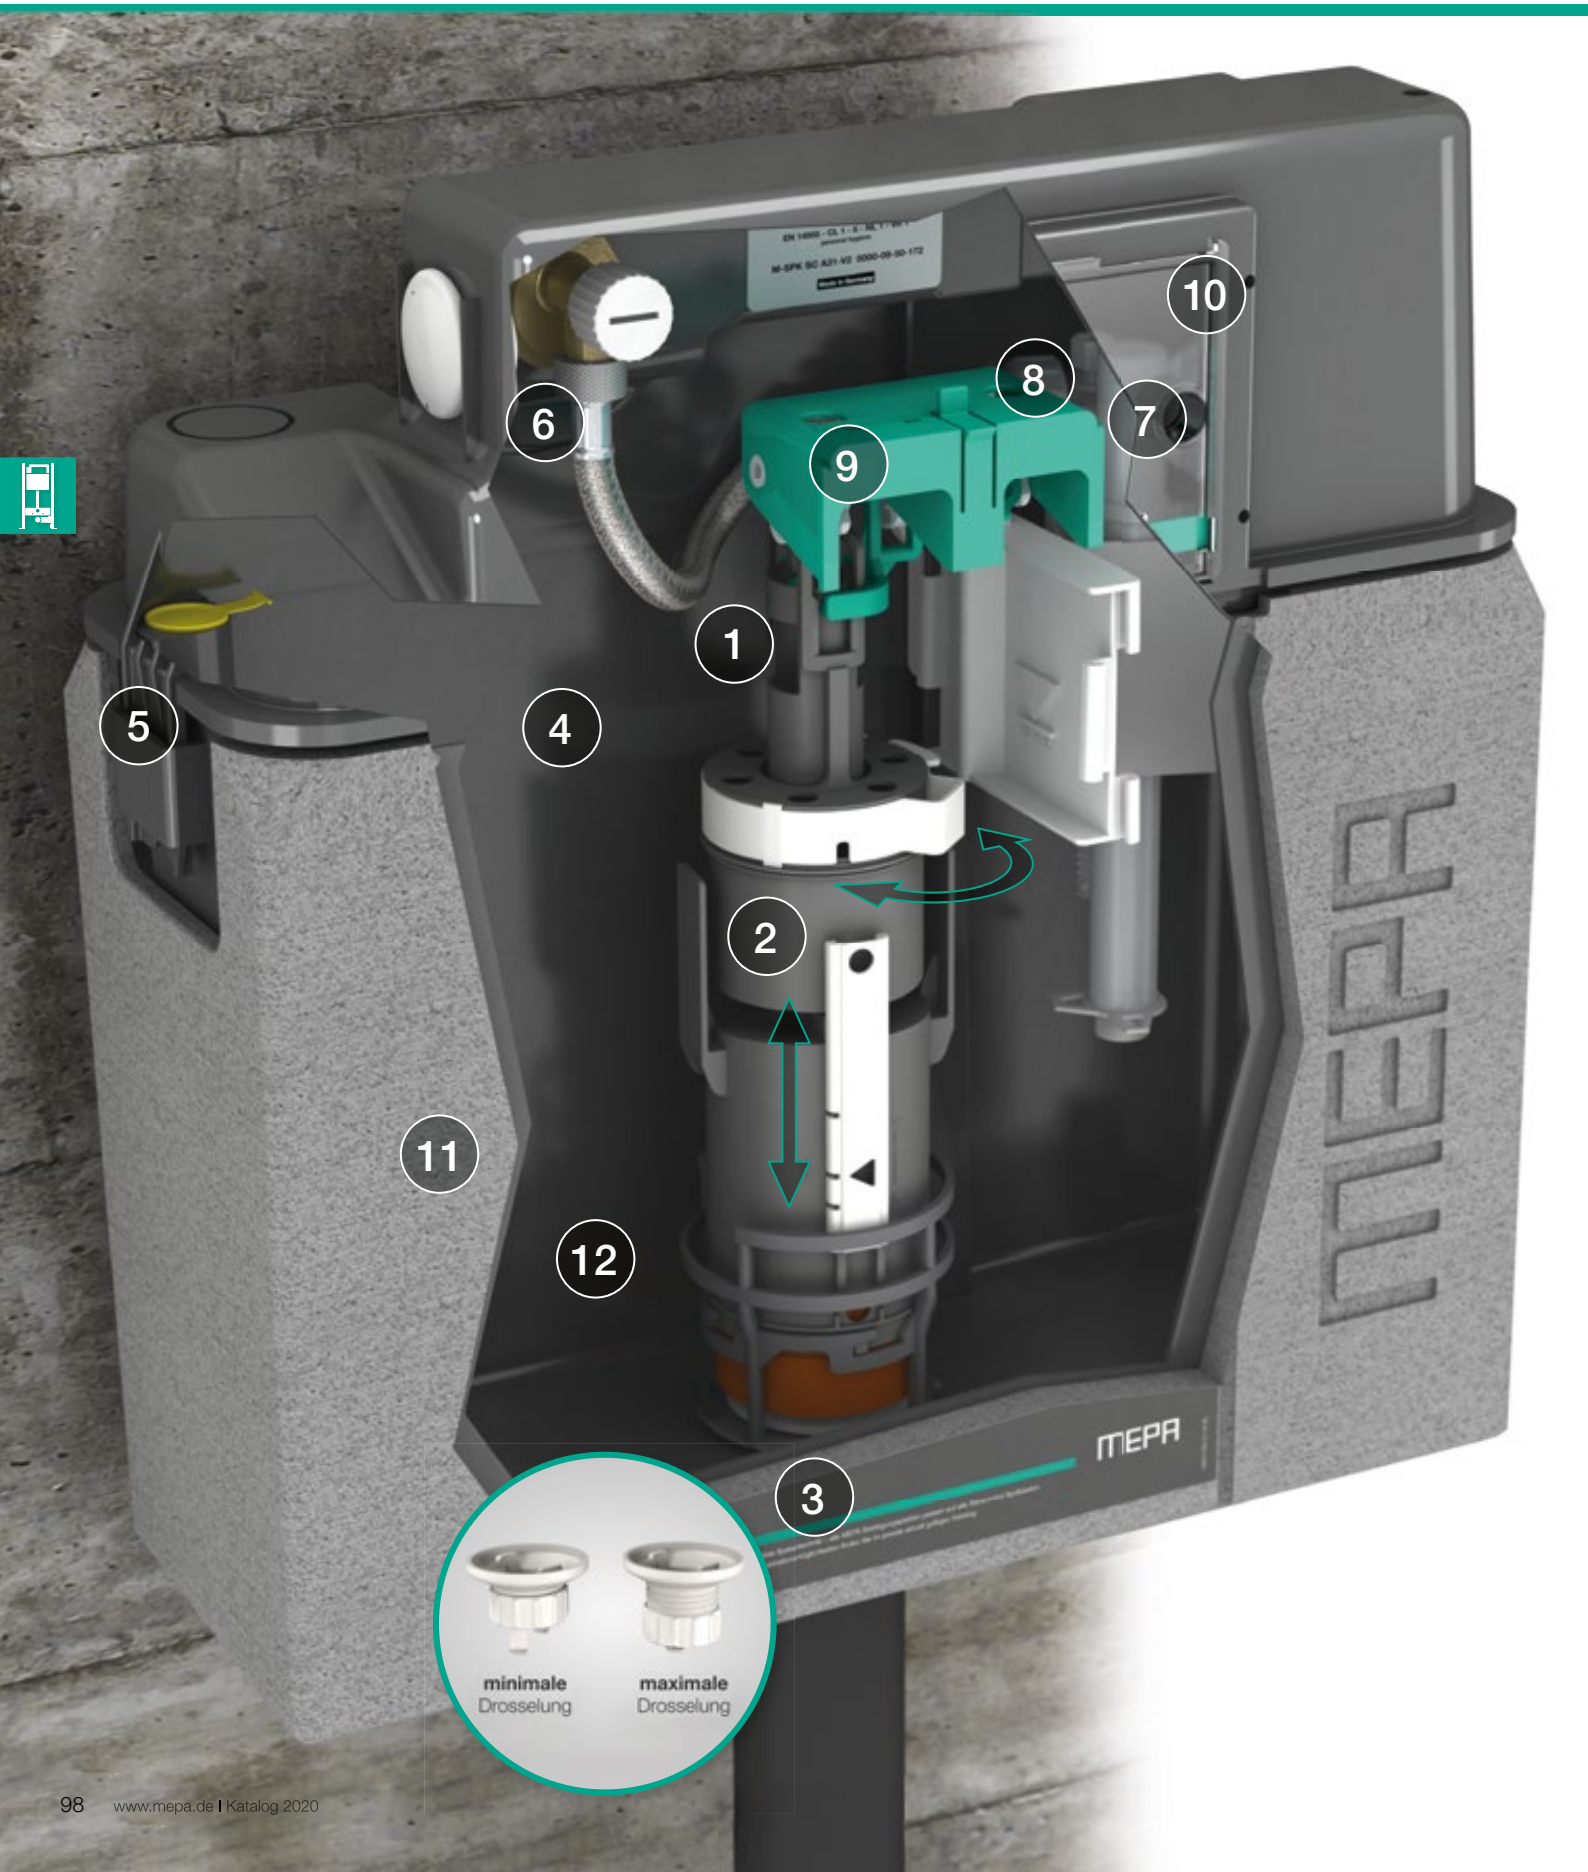

# VariVIT®

## UP-Spülkasten A31/B31

**Wählbare Spültechnik** 1
- Universell ausgelegte Spültechnik
- Wahlweise wassersparende 2-Mengen-Technik oder mit Start Stopp bzw. 1-Mengen-Technik
- Festlegung der Spültechnik erst mit Auswahl der Betätigungsplatte

**Getrennt einstellbare Spülmengen (gr./kl. Menge)** 2
- Werkseitig voreingestellt 6 Liter bzw. 3 Liter
- Große und kleine Spülmenge separat einstellbar
- Erhöhung des Spülvolumens durch einfache Einstellung am Ablaufventil; große Menge von 5 bis 7 Liter, kleine Menge von 3 bis 4,5 Liter

**Stufenlose Reduzierung der Spülstromleistung** 3
- Spülstromdrossel unten am Ablaufventil zur stufenlosen Reduzierung des Spülstroms von ca. 2,2 l/s (min. Drosselung) bis zu ca. 1,8 l/s (max. Drosselung)
- Kann ein Überspritzen aus der Keramik verhindern

**Einheitliches Innenleben** 4
- Einfache und effiziente Ersatzteilversorgung durch einheitliches Innenleben[1)]
- In allen Einbausituationen und Anwendungszwecken, egal ob Betätigung von oben oder vorne, ob 2-Mengen-, Start-Stopp- oder 1-Mengen-Funktion

**Vorgerichtet für den Anschluss eines Dusch-WCs[2)]** 5
- Traverse vorgebohrt für den Wasseranschluss
- Kanal für Wasseranschlussleitung unter Schwitzwasserabdeckung

**Montagefreundlich** 6
- Füllventil und Panzerschlauch werkseitig komplett vormontiert und anschlussfertig
- Clevere Kombination aus Spritzschutzplatte und robuster Hebelmechanik für schnelle Inbetriebnahme

**Servicefreundlich** 7
- Leichte Zugänglichkeit aller servicerelevanten Bauteile
- Hebelmechanik in der transparenten Spritzwasserabdeckung integriert
- Panzerschlauch, Füll- und Ablaufventil unabhängig voneinander werkzeuglos austauschbar

**Universell passende Betätigungsplatten** 8
- Breites Programm an attraktiven Betätigungsplatten
- Verschiedene Material-Ausführungen für jeden Anwendungsfall und Designanspruch: Kunststoff, edles Metall, schickes Glas oder vandalensicher

**Barrierefreie Elektronik** 9
- Ausgereifte Lösungen für die barrierefreie Sanicontrol Spülauslösungen[3)] nach DIN 18 040
- Funkgesteuerte WC-Spülautomatic Sanicontrol 1065
- oder Sanicontrol 1061 mit E-Taster (Kabelanschluss) zum Anschluss an Stützklappgriffe

**Hygienische Frische bei jeder Spülung** 10
- Spülkästen A31 und B31 nachrüstbar mit dem Einwurfschacht für WC-Tabs[4)]
- Reinigungswürfel sorgen konsequent für hygienische Frische im WC
- Einfache fachgerechte Anwendung

**Schallschutz** 11
- Erfüllt die nach DIN 4109 und VDI 4100 geforderten Werte für einfachen und gehobenen[5)] Schallschutz
- Beleg der Schallschutzqualität der MEPA Spülkästen A31/B31 in Einzelmontage durch das Fraunhofer-Institut für Bauphysik
- Geräuscharme Installationen in der Haustechnik sind ein wesentliches Komfortmerkmal

**Geprüft nach DIN EN 14 055** 12
- CE-Kennzeichnung gemäß DIN EN 14 055

**10 Jahre Installateur-Garantie[6)]**
- Garantierte Zuverlässigkeit und Funktion
- Auch auf Füll- und Ablaufventil
- Gestützt durch intensive Qualitätskontrollen




1) Gilt für die UPSK A31/B31/P31.
2) Montagezubehör erforderlich (Art.-Nr. 548013 oder Art.-Nr. 548014)! Informieren Sie sich über die möglichen anschließbaren Dusch-WC-Systeme.
3) Gilt für den UPSK A31 in Verbindung mit einem barrierefreien WC-Element.
4) Nur möglich in Verbindung mit einer Betätigungsplatte MEPAzero.
5) Bei Verwendung des Schallschutzsets (Art.-Nr. 548012).
6) gemäß den MEPA Garantiebedingungen für den UP-Spülkasten Sanicontrol.

# VariVIT®

## WC-Elemente I Systembauhöhe 85 cm

## Vorteile:

- Ideal für niedrige Bauhöhe 85 cm
- Betätigung von oben möglich mit UPSK B31
- Mit „10 Jahre Installateur-Garantie*“
- Vormontiert und funktionsgeprüft – fertig für den Einbau

**VariVIT-Montageelement – Produktbeschreibung**

- vormontiertes Montageelement für wandhängendes WC
- Systembauhöhe 85 cm
- für Trockenbaumontage
  - Einzelmontage vor Massivwand
  - Schienenmontage vor Massiv- oder Ständerleichtbauwand
- geeignet zur Bekleidung mit Gipsfaser- oder Gipskartonplatten
- selbsttragend
- sendzimir-verzinktes C-Profil 38/38/2 mm
- Mittelrissmarkierung zur exakten Ausrichtung der Achsmitte des Elementes
- höhenverstellbare Fußstützen 0-240 mm
- Fußplatten drehbar, passend zum Einbau in MEPA-Ausbauprofil
- PP-Wand-WC-Anschlussbogen DN 90/90
- PE-Wand-WC-Adapter DN 90/110 für Anschlussbogen
- PP-Wand-WC-Anschlussgarnitur DN 90
- Wand-WC-Befestigungs-Set M 12
- inklusive Zubehör E zur Einzelmontage vor Massivwand

**UP-Spülkasten**

- UP-Spülkasten Sanicontrol 6 l, Typ B31
- Prüfung und CE-Kennzeichnung gemäß DIN EN 14 055
- Start/Stopp oder 2-Mengen- oder 1-Mengen-Spültechnik
- Spülmenge 6/3 l
- maximales Spülvolumen 7,5 l
- schwitzwassergedämmt
- mechanische Betätigung von oben1) und vorne
- passend für die aufliegende Montage von Betätigungen MEPAzero, MEPAorbit, MEPAorbit vandalensicher oder MEPAsun

Weitere Informationen zum UP-Spülkasten auf Seite 98

inklusive Zubehör E

**Passende Betätigungsplatten**

MEPAzero
Seite 184/185

MEPAorbit
Seite 190/191/193

MEPAsun
Seite 198

**Erweiterung möglich mit**




Sanicontrol 1062
Seite 254/255

**oder**



Einwurfschacht WC-Tabs[2)]
Seite 187

## WC-Element Spülkasten Sanicontrol Typ B31

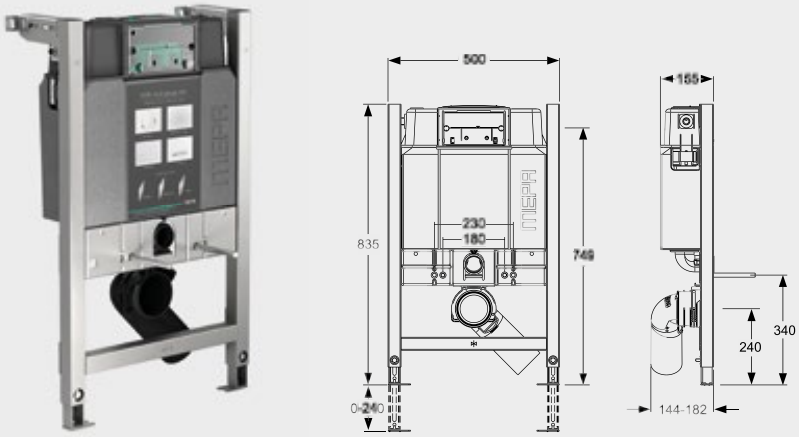


**Bestellangaben**

| Art.-Nr. | VE 1 | VE 2 | PG |
|---|---|---|---|
| 511 103 | 1 | 10 | 6 |

**Zubehör / Montagehinweise**

| Montageart | Zubehör | Seite |
|---|---|---|
| Einzelmontage | Wandwinkel-Set ist enthalten (Zubehör E) | |
| Schienenmontage | Frontschiene im Bereich der Revisionsöffnung ausklinken | |
| Erforderliches Montagezubehör zur Befestigung je nach Montageart | Zubehör S150/S300 | 142 |
| Bekleidungsplatten | Gipsfaser-Platten | 163 |
| Vorbereitet für den Anschluss eines Dusch-WCs | Zubehör Dusch-WC | 149 |

**i Hinweis**

Wir empfehlen für bestmögliche Spülleistung die Verwendung von WC-Keramiken 4,5 l.
Nur **aufliegende** Montage der Betätigungsplatten möglich.
1) In Verbindung mit Betätigungsplatte **MEPAsun** nur für die Betätigung **von vorne.**
2) Nur in Verbindung mit MEPAzero und Betätigung von vorne.

* gemäß den MEPA Garantiebedingungen für den UP-Spülkasten Sanicontrol A31/B31, siehe www.mepa.de

# VariVIT®

## WC-Elemente I Systembauhöhe 100 cm

## Vorteile:

- Ideal für niedrige Bauhöhe 100 cm
- Betätigung von oben möglich mit UPSK B31
- Mit „10 Jahre Installateur-Garantie*“
- Vormontiert und funktionsgeprüft – fertig für den Einbau

**VariVIT-Montageelement – Produktbeschreibung**

- vormontiertes Montageelement für wandhängendes WC
- Systembauhöhe 100 cm
- für Trockenbaumontage
  - Einzelmontage vor Massivwand
  - Schienenmontage vor Massiv- oder Ständerleichtbauwand
- geeignet zur Bekleidung mit Gipsfaser- oder Gipskartonplatten
- selbsttragend
- sendzimir-verzinktes C-Profil 38/38/2 mm
- Mittelrissmarkierung zur exakten Ausrichtung der Achsmitte des Elementes
- höhenverstellbare Fußstützen 0-240 mm
- Fußplatten drehbar, passend zum Einbau in MEPA-Ausbauprofil
- PP-Wand-WC-Anschlussbogen DN 90/90
- PE-Wand-WC-Adapter DN 90/110 für Anschlussbogen
- PP-Wand-WC-Anschlussgarnitur DN 90
- Wand-WC-Befestigungs-Set M 12
- inklusive Zubehör E zur Einzelmontage vor Massivwand

**UP-Spülkasten**

- UP-Spülkasten Sanicontrol 6 l, Typ B31
- Prüfung und CE-Kennzeichnung gemäß DIN EN 14 055
- Start/Stopp oder 2-Mengen- oder 1-Mengen-Spültechnik
- Spülmenge 6/3 l
- maximales Spülvolumen 7,5 l
- schwitzwassergedämmt
- mechanische Betätigung von oben1) und vorne
- passend für die aufliegende Montage von Betätigungen MEPAzero, MEPAorbit, MEPAorbit vandalensicher oder MEPAsun

Weitere Informationen zum UP-Spülkasten auf Seite 98

inklusive Zubehör E

**Passende Betätigungsplatten**



MEPAzero Seite 184/185



MEPAorbit Seite190/191/193



MEPAsun Seite 198

**Erweiterung möglich mit**




Sanicontrol 1062 Seite 254/255

**oder**



Einwurfschacht WC-Tabs[2] Seite 187

## WC-Element Spülkasten Sanicontrol Typ B31

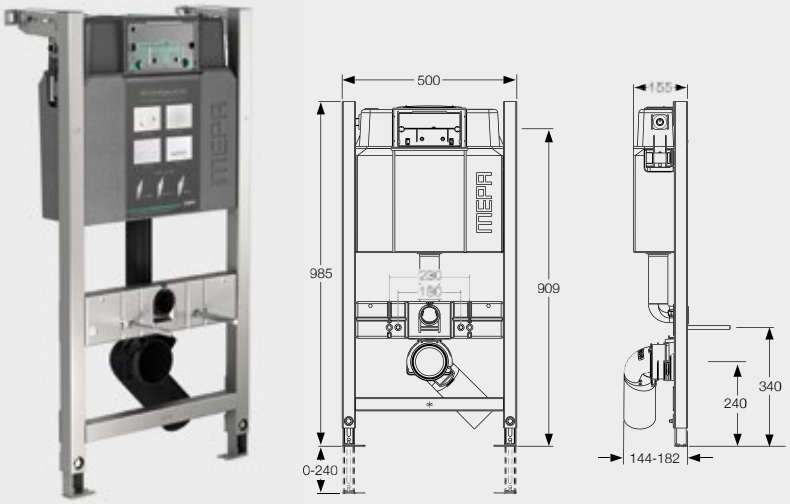


**Bestellangaben**

| Art.-Nr. | VE 1 | VE 2 | PG |
|---|---|---|---|
| 511 104 | 1 | 10 | 6 |

**Zubehör / Montagehinweise**

| Montageart | Zubehör | Seite |
|---|---|---|
| Einzelmontage | Wandwinkel-Set ist enthalten (Zubehör E) | |
| Schienenmontage | Frontschiene im Bereich der Revisionsöffnung ausklinken | |
| Erforderliches Montagezubehör zur Befestigung je nach Montageart | Zubehör S150/S300 | 142 |
| Bekleidungsplatten | Gipsfaser-Platten | 163 |
| Vorbereitet für den Anschluss eines Dusch-WCs | Zubehör Dusch-WC | 149 |

**i Hinweis**

Wir empfehlen für bestmögliche Spülleistung die Verwendung von WC-Keramiken 4,5 l.
Nur **aufliegende** Montage der Betätigungsplatten möglich.
1) In Verbindung mit Betätigungsplatte **MEPAsun** nur für die Betätigung **von vorne.**
2) Nur in Verbindung mit MEPAzero und Betätigung von vorne.

* gemäß den MEPA Garantiebedingungen für den UP-Spülkasten Sanicontrol A31/B31, siehe www.mepa.de

# VariVIT®

## WC-Elemente I Systembauhöhe 120 cm

## Vorteile:

- Bewährter Standard – Systembauhöhe 120 cm
- Werkseitig komplett vormontiert und funktionsgeprüft – fertig für den Einbau
- UP-Spülkasten A31 mit „10 Jahre Installateur-Garantie*“

**VariVIT-Montageelement – Produktbeschreibung**

- vormontiertes Montageelement für wandhängendes WC
- Systembauhöhe 120 cm
- für Trockenbaumontage
  - Einzelmontage in Ständerleichtbauwand
  - Einzelmontage vor Massivwand
  - Schienenmontage vor Massiv- oder Ständerleichtbauwand
- geeignet zur Bekleidung mit Gipsfaser- oder Gipskartonplatten
- selbsttragend
- sendzimir-verzinktes C-Profil 38/38/2 mm
- Mittel- und Meterrissmarkierung zur exakten Ausrichtung der Achsmitte und Montagehöhe des Elementes
- höhenverstellbare Fußstützen 0-240 mm
- Fußplatten drehbar, Tiefe passend zum Einbau in UW-Profil 50/75 und MEPA-Ausbauprofil
- PP-Wand-WC-Anschlussbogen DN 90/90
- PE-Wand-WC-Adapter DN 90/110 für Anschlussbogen
- PP-Wand-WC-Anschlussgarnitur DN 90
- Wand-WC-Befestigungs-Set M 12
- inklusive Zubehör E zur Einzelmontage vor Massivwand
- inklusive Zubehör L zur Einzelmontage in Ständerleichtbauwand

**UP-Spülkasten**

- UP-Spülkasten Sanicontrol 6 l, Typ A31
- Prüfung und CE-Kennzeichnung gemäß DIN EN 14 055
- Start/Stopp oder 2-Mengen- oder 1-Mengen-Spültechnik
- Spülmenge 6/3 l
- maximales Spülvolumen 7,5 l
- schwitzwassergedämmt
- mechanische Betätigung von vorne
- passend für Betätigungsplatte MEPA Zero Lumo, MEPAzero, MEPAorbit, MEPAorbit vandalensicher oder MEPAsun

Weitere Informationen zum UP-Spülkasten auf Seite 98

inklusive Zubehör E/L

**Passende Betätigungsplatten**



MEPA Zero Lumo ab Seite 180



MEPAzero ab Seite 184



MEPAorbit ab Seite 190



MEPAsun Seite 198

**Erweiterung möglich mit**[1)]




Sanicontrol 1062 Seite 254/255

**oder**



Einwurfschacht WC-Tabs[2)] Seite 187

## WC-Element Spülkasten Sanicontrol Typ A31

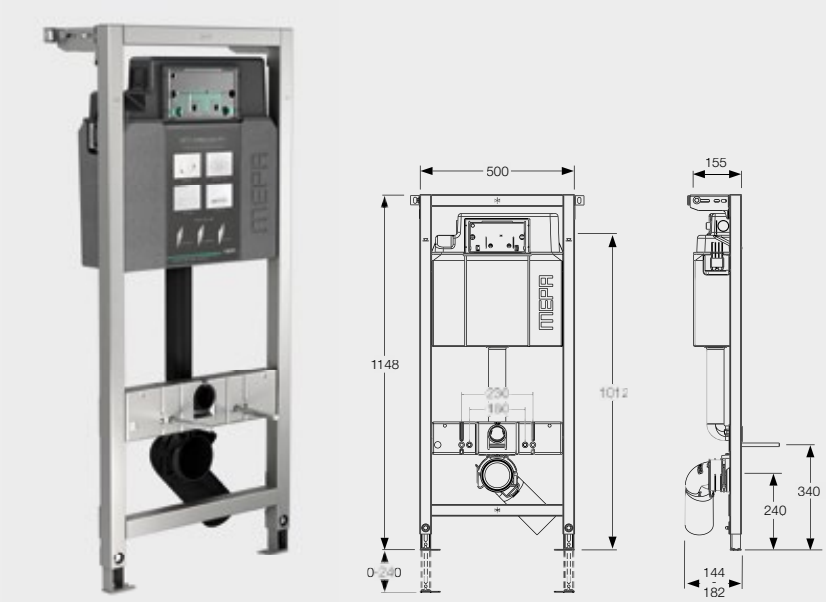


**Bestellangaben**

| Art.-Nr. | VE 1 | VE 2 | PG |
|---|---|---|---|
| 514 101 | 1 | 10 | 6 |

**Zubehör / Montagehinweise**

| Montageart | Zubehör | Seite |
|---|---|---|
| Einzelmontage vor Massivwand | Wandwinkel-Set ist enthalten (Zubehör E) | |
| Einzelmontage in Ständerleichtbauwand | Schrauben-Set ist enthalten (Zubehör L) | |
| Erforderliches Montagezubehör zur Befestigung je nach Montageart | Zubehör S150/S300<br>Zubehör Eck | 142<br>150 |
| Bekleidungsplatten | Gipsfaser-Platten | 162/163 |
| Vorbereitet für den Anschluss eines Dusch-WCs | Zubehör Dusch-WC | 149 |
| Barrierefreie Montage vor Massivwand | Zubehör Barrierefrei vor Massivwand für WC | 143 |

**i Hinweis**

1) Erweiterung nicht erforderlich in Verbindung mit MEPA Zero Lumo.
2) Nur in Verbindung mit MEPAzero und Betätigung von vorne.

* gemäß den MEPA Garantiebedingungen für den UP-Spülkasten Sanicontrol A31/B31, siehe www.mepa.de

# VariVIT®

## WC-Elemente I Systembauhöhe 120 cm



Montagezubehör E



Montagezubehör S

- Werkseitig vormontiert
- Ein Grundelement für alle Montagearten, selbsttragend stabil
- Wenige Teile – unbegrenzte Möglichkeiten
- Leichte, schnelle Beplankung mit Gipsfaser- oder Gipskartonplatten
- Passend für elektronische Spülsysteme 1062, 1065, 1061 und Zero Lumo



Wasseranschluss seitlich und hinten


Abflachung für optimalen Zugang bei Einsatz eines Presswerkzeuges

Spülkasten A31 oder B31*

Prüfung und CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14055

Das Element ist vorgerichtet für den Anschluss von Dusch-WCs***





Drehbare Bodenplatte für flexible Fußboden-befestigung und festen Stand bei UW 50 und UW 75 Ständerleichtbauprofilen


Mittel- und Meterrissmarkierung zur exakten Aus-richtung der Achsmitte und Montagehöhe

Selbsttragender, stabiler Montage-rahmen

Schallschutzgeprüft** nach DIN 4109 und VDI 4100

Stabile Anschluss-traversen

Ablaufbogenhalter für optimale Montage auch bei schwierigen Platzverhältnissen. Auch für die Montage mit SML-Abgangsbögen geeignet.

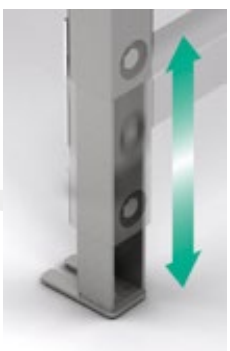

Ablaufbogen 3-stufig tiefenverstellbar

Höhenverstellbar von 0 bis 240 mm

* für niedrige Systembauhöhen 85 cm und 100 cm

** Geprüft wurde Schallschutzqualität der MEPA Spülkästen A31 und B31 in Einzelmontage bei Verwendung des Schallschutzsets (Art.-Nr. 548 012) und in Schienenmontage bei Verwendung des Schalldämmbands (Art.-Nr. 548 010)

*** Montagezubehör erforderlich (Art.-Nr. 548013 oder Art.-Nr. 548014)! Informieren Sie sich über die möglichen anschließbaren Dusch-WC-Systeme

# VariVIT®

## WC-Elemente I Systembauhöhe 120 cm

## Vorteile:

- Zur einfachen Montage der Flächenbetätigung Mondo
- Werkseitig komplett vormontiert und funktionsgeprüft – fertig für den Einbau
- UP-Spülkasten A31 mit „10 Jahre Installateur-Garantie*“

**VariVIT-Montageelement – Produktbeschreibung**

- vormontiertes Montageelement für wandhängendes WC
- Systembauhöhe 120 cm
- für Trockenbaumontage
  - Einzelmontage in Ständerleichtbauwand
  - Einzelmontage vor Massivwand
  - Schienenmontage vor Massiv- oder Ständerleichtbauwand
- geeignet zur Bekleidung mit Gipsfaser- oder Gipskartonplatten
- selbsttragend
- sendzimir-verzinktes C-Profil 38/38/2 mm
- Mittel- und Meterrissmarkierung zur exakten Ausrichtung der Achsmitte und Montagehöhe des Elementes
- höhenverstellbare Fußstützen 0-240 mm
- Fußplatten drehbar, Tiefe passend zum Einbau in UW-Profil 50/75 und MEPA-Ausbauprofil
- PP-Wand-WC-Anschlussbogen DN 90/110
- PE-Wand-WC-Adapter DN 90/110 für WC-Anschlussbogen
- PP-Wand-WC-Anschlussgarnitur DN 90
- schallgedämmtes Wand-WC-Befestigungs-Set M 12
- inklusive Zubehör E zur Einzelmontage vor Massivwand
- inklusive Zubehör L zur Einzelmontage in Ständerleichtbauwand

**UP-Spülkasten**

- UP-Spülkasten Sanicontrol 6 I Typ A31
- Prüfung und CE-Kennzeichnung gemäß DIN EN 14 055
- Start/Stopp- oder 2-Mengen- oder 1-Mengen-Spültechnik
- Spülmenge 6/3 l
- maximales Spülvolumen 7,5 l
- schwitzwassergedämmt
- mechanische Betätigung von vorne
- passend für MEPA Mondo-WC-Flächenbetätigung 2-Mengen

Weitere Informationen zum UP-Spülkasten auf Seite 98

inklusive Zubehör E/L

**Passende Betätigungsplatte**




MEPA Mondo Flächenbetätigung
Seite 196

**Erweiterung möglich mit**



Sanicontrol 1062
Seite 254/255

## WC-Element Mondo

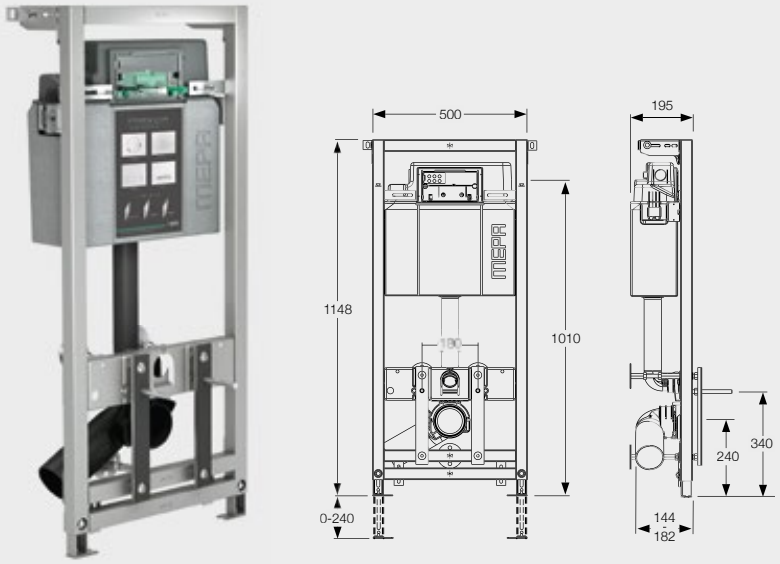


**Bestellangaben**

| Art.-Nr. | VE 1 | PG |
|---|---|---|
| 514 809 | 1 | 6 |

**Zubehör / Montagehinweise**

| Montageart | Zubehör | Seite |
|---|---|---|
| Einzelmontage vor Massivwand | Wandwinkel-Set ist enthalten (Zubehör E) | |
| Einzelmontage in Ständerleichtbauwand | Schrauben-Set ist enthalten (Zubehör L) | |
| Erforderliches Montagezubehör zur Befestigung je nach Montageart | Zubehör S150/S300 | 142 |
| Bekleidungsplatten | Gipsfaser-Platten | 162/163 |

* gemäß den MEPA Garantiebedingungen für den UP-Spülkasten Sanicontrol A31/B31, siehe www.mepa.de

# VariVIT®

## WC-Elemente I Systembauhöhe 120 cm



## MEPA Mondo

### Innovative Technik hinter – und faszinierendes Design vor der Wand

MEPA Mondo vereint stilvolles Design und innovative WC-Technik zu einem außergewöhnlich ausdrucksstarken Bad-Highlight, das höchste Ansprüche erfüllt und mit dem Mondo-Air-WC-Element gleichzeitig für frische Luft im Bad sorgt. Die Flächenbetätigung wird einfach auf die Gewindebolzen zur Befestigung der Keramik direkt am WC-Element aufgeschoben.

Zur Kombination mit der Betätigung stehen zwei Modelle zur Verfügung:

- Das WC-Element Mondo (siehe Seite 104) bietet mit dem UP-Spülkasten A31 zeitgemäße Spültechnik, ist robust, langlebig und mit einer weitreichenden Ersatzteilgarantie ausgestattet.
- Das Air-WC-Element Mondo (siehe Seite 109) funktioniert nach dem Prinzip des MEPA Air-WC. Ein leiser Radiallüfter saugt die verunreinigte Luft über das Spülrohr aus dem WC. Die Luft wird nicht in den Raum zurückgeleitet, sondern vollständig abgeführt (Abluft- anstatt Umluftsystem). Die Lüfterauslösung erfolgt elektronisch mittels Personenerfassung.



WC-Element A31 / WC-Element Air-WC + Flächenbetätigung Mondo

# VariVIT®

## WC-Elemente I Systembauhöhe 120 cm

## Vorteile:

- WC-Element mit integrierter Geruchsabsaugung
- Einfache Montage, wie herkömmliches WC-Element
- Kein Filtersystem = keine Wartungsarbeit = keine Folgekosten aufgrund von Filterwechsel

**VariVIT-Montageelement – Produktbeschreibung**

- vormontiertes Montageelement für wandhängendes WC
- Systembauhöhe 120 cm
- für Trockenbaumontage
  - Einzelmontage in Ständerleichtbauwand
  - Einzelmontage vor Massivwand
  - Schienenmontage vor Massiv- oder Ständerleichtbauwand
- geeignet zur Bekleidung mit Gipsfaser- oder Gipskartonplatten
- selbsttragend
- sendzimir-verzinktes C-Profil 38/38/2 mm
- Mittel- und Meterrissmarkierung zur exakten Ausrichtung der Achsmitte und Montagehöhe des Elementes
- höhenverstellbare Fußstützen 0-240 mm
- Fußplatten drehbar, Tiefe passend zum Einbau in UW-Profil 50/75 und MEPA-Ausbauprofil
- PP-Wand-WC-Anschlussbogen DN 90/90
- PE-Wand-WC-Adapter DN 90/110 für Anschlussbogen
- PP-Wand-WC-Anschlussgarnitur DN 90
- Wand-WC-Befestigungs-Set M 12
- inklusive Zubehör E zur Einzelmontage vor Massivwand
- inklusive Zubehör L zur Einzelmontage in Ständerleichtbauwand

**UP-Spülkasten**

- UP-Spülkasten Sanicontrol 6 l, Typ A31
- Prüfung und CE-Kennzeichnung gemäß DIN EN 14 055
- zur Geruchsabsaugung mit integriertem Radiallüfter
- Start/Stopp oder 2-Mengen- oder 1-Mengen-Spültechnik
- Spülmenge 6/3 l
- max. Spülvolumen 7,5 l
- schwitzwassergedämmt
- mechanische Betätigung von vorne
- Drehzahlregulierung, Schutzart IP54
- passend für Betätigungsplatte MEPA Zero Lumo, MEPAzero, MEPAorbit, MEPAorbit vandalensicher oder MEPAsun
- WC-Entlüftung mit Radiallüfter
- leckluftdichte Rückschlagklappe
- mit Rohranschluss-Set
- mit UP-Netzgerät 230/24 DC Volt Netzbetrieb, Schutzart IP 54

Weitere Informationen zum UP-Spülkasten auf Seite 98

inklusive Zubehör E/L

**Passende Betätigungsplatten**

MEPA Zero Lumo
ab Seite 180


MEPAzero
ab Seite 184

MEPAorbit
ab Seite 190

MEPAsun
Seite 198

### Air-WC-Element Spülkasten Sanicontrol Typ A31 mit Lüfter Lüfterauslösung manuell



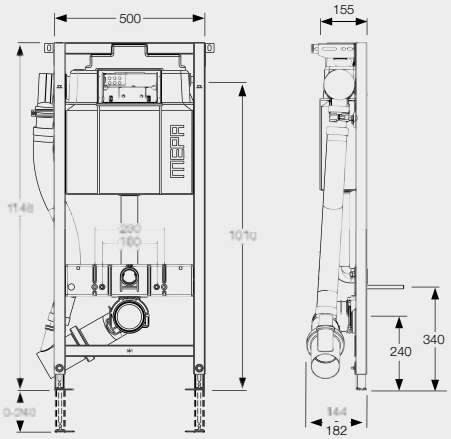


**Bestellangaben**

| Art.-Nr. | VE 1 | PG |
|---|---|---|
| 514 801 | 1 | 6 |

**Zubehör / Montagehinweise**

| Montageart | Zubehör | Seite |
|---|---|---|
| Einzelmontage vor Massivwand | Wandwinkel-Set ist enthalten (Zubehör E) | |
| Einzelmontage in Ständerleichtbauwand | Schrauben-Set ist enthalten (Zubehör L) | |
| Erforderliches Montagezubehör zur Befestigung je nach Montageart | Zubehör S150/S300 | 142 |
| Bekleidungsplatten | Gipsfaser-Platten | 162/163 |
| Betrieb manuell über separaten Schalter (nicht in Verbindung mit Zero Lumo) | Schalter ist bauseitig zu liefern | |

**i Hinweis**

Das Air-WC ist eine komfortable Produktlösung zur Vermeidung von unangenehmen Gerüchen direkt im WC – es ersetzt nicht eine Raumentlüftung. Aufgrund der geringen Lüfterleistung und dem damit verbundenen begrenzten Abluftvolumenstrom, darf das Air-WC nicht als Ersatz für eine Raumentlüftung gemäß DIN 18017 eingesetzt werden.

**Für folgende WC-Keramiken NICHT geeignet:**


Duravit Starck 1, Duravit Starck 3 Comfort
IDEAL-STANDARD Mia, Softmood
KERAMAG Silk (203670), Plus 4 (202010), Era (208800), 500 Citterio, Emani, Flow
LAUFEN Vienna Comfort, LB3 Comfort, Liberty Line
VITRA VitrAflush 2.0 (7741B003-0075)
ROCA W+W
TOTO CW132Y, CW142Y, CW161Y, CW761Y
VILLEROY & BOCH O.novo (669510)

Eine ständig aktualisierte Liste von Keramiken, die derzeit mit dem Air-WC nicht kompatibel sind, finden Sie unter: www.mepa.de/Download/Planungshilfen.

# VariVIT®

WC-Elemente I Systembauhöhe 120 cm

mehr Infos auf
**airwc.de**

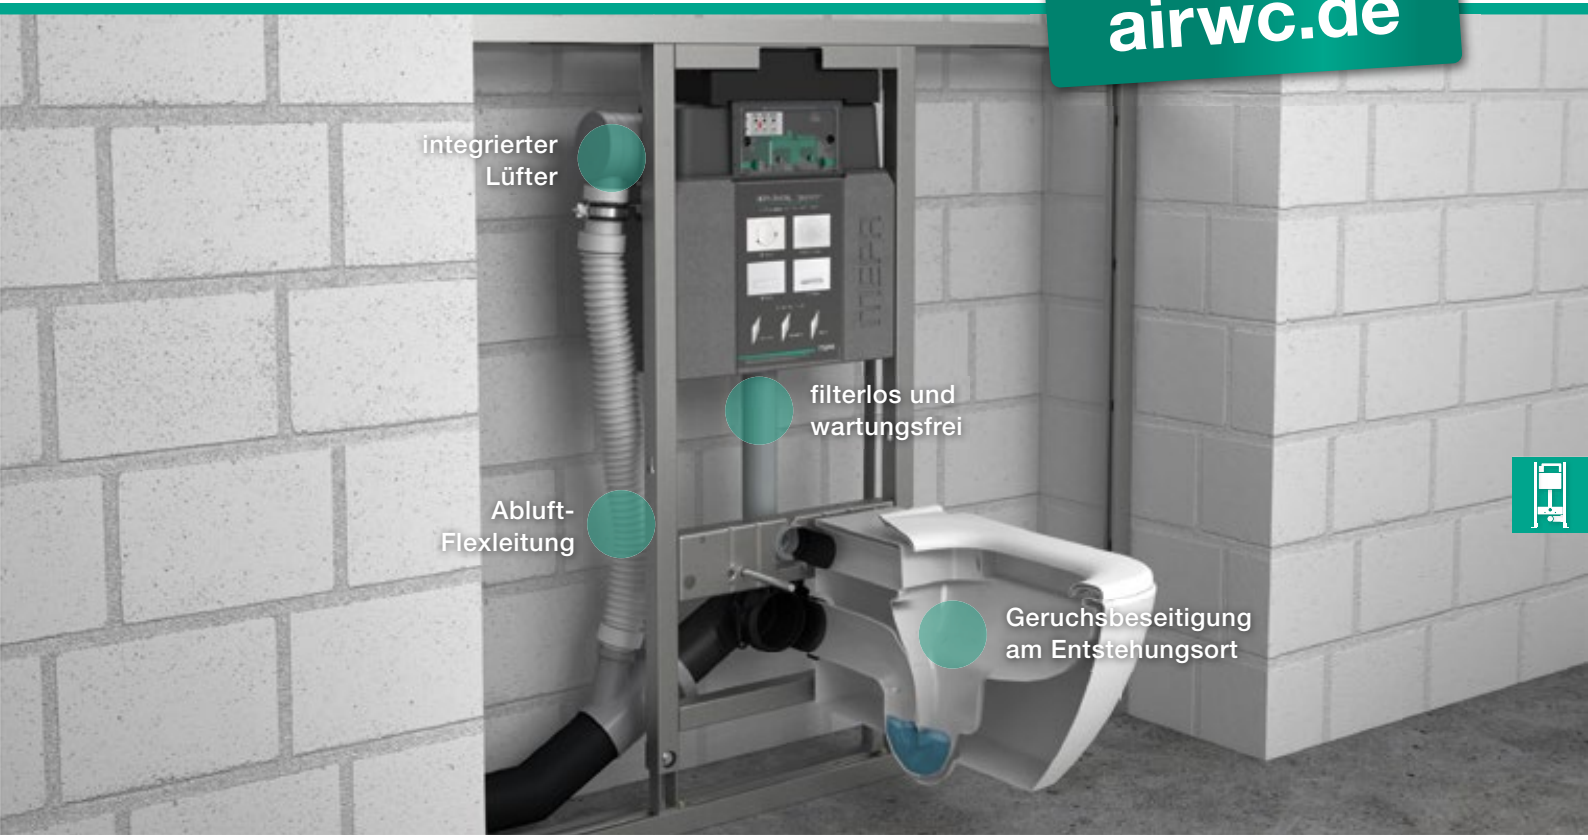


## MEPA Air-WC

### Lufthygiene integriert

Wenn die Luftqualität zu wünschen übrig lässt, nutzt das schönste Bad wenig. **Das Air-WC sorgt für Frische: Das Element lüftet, spült und schont die Sinne.**
Das vormontierte, einbaufertige Montageelement mit Radiallüfter saugt die verunreinigte Luft direkt über das Spülrohr aus dem WC. Es beseitigt unangenehme Gerüche unmittelbar am Entstehungsort – die Raumluft bleibt permanent unbelastet.

**Das Abluftprinzip**

MEPA hat sich bei dem Air-WC bewusst für eine Abluftlösung entschieden. Andere Lösungen leiten oftmals die Luft lediglich durch einen Filter wieder zurück in das Bad (Umluftprinzip). Das Air-WC führt die belastete Luft vollständig aus dem Raum. Dieses Prinzip, das auch bei Dunstabzugshauben in der Küche bevorzugt wird, bietet eine konsequente Hygiene. Außerdem kommt das Air-WC ohne Filter aus – und damit auch ohne Folgekosten aufgrund von Filterwechsel.







Völlig unsichtbar für den Benutzer wird die Luft durch das Abflussrohr abgeleitet (A). Im privaten Bereich bietet sich diese Anschlussvariante an. Alternativ kann der Anschluss auch über eine separate Abluftleitung erfolgen (B).

# VariVIT®

## WC-Elemente I Systembauhöhe 120 cm

## Vorteile:

- WC-Element mit integrierter Geruchsabsaugung
- Automatische Personenerfassung
- Einfache Montage, wie herkömmliches WC-Element
- Kein Filtersystem = keine Wartungsarbeit = keine Folgekosten aufgrund von Filterwechsel

### VariVIT-Montageelement – Produktbeschreibung

- vormontiertes Montageelement für wandhängendes WC
- Systembauhöhe 120 cm
- für Trockenbaumontage
  - Einzelmontage in Ständerleichtbauwand
  - Einzelmontage vor Massivwand
  - Schienenmontage vor Massiv- oder Ständerleichtbauwand
- geeignet zur Bekleidung mit Gipsfaser- oder Gipskartonplatten (Fliesen und Plattenbeläge aus Metall oder mit metallischen Bestandteilen nicht für System geeignet!)
  - max. Stärke der Beplankung 25 mm
  - max. Fliesenstärke 15 mm
- selbsttragend
- sendzimir-verzinktes C-Profil 38/38/2 mm
- Mittel- und Meterrissmarkierung zur exakten Ausrichtung der Achsmitte und Montagehöhe des Elementes
- höhenverstellbare Fußstützen 0-240 mm
- Fußplatten drehbar, Tiefe passend zum Einbau in UW-Profil 50/75 und MEPA-Ausbauprofil
- PP-Wand-WC-Anschlussbogen DN 90/110
- PP-Wand-WC-Anschlussgarnitur DN 90
- Wand-WC-Befestigungs-Set M 12
- inklusive Zubehör E zur Einzelmontage vor Massivwand
- inklusive Zubehör L zur Einzelmontage in Ständerleichtbauwand

### UP-Spülkasten

- UP-Spülkasten Sanicontrol 6 l, Typ A31
- Prüfung und CE-Kennzeichnung gemäß DIN EN 14 055
- zur Geruchsabsaugung mit integriertem Radiallüfter
- Start/Stopp oder 2-Mengen- oder 1-Mengen-Spültechnik
- Spülmenge 6/3 l
- max. Spülvolumen 7,5 l
- schwitzwassergedämmt
- mechanische Betätigung von vorne
- passend für Betätigungsplatte MEPAzero, MEPAorbit, MEPAorbit vandalensicher oder MEPAsun
- WC-Entlüftung mit Radiallüfter
- leckluftdichte Rückschlagklappe
- mit Rohranschluss-Set
- mit UP-Netzgerät 230/24 DC Volt Netzbetrieb, Schutzart IP 54

Weitere Informationen zum UP-Spülkasten auf Seite 98

inklusive Zubehör E/L

**Passende Betätigungsplatten**


MEPAzero ab Seite 184

MEPAorbit ab Seite 190

MEPAsun Seite 198

## Air-WC-Element Spülkasten Sanicontrol Typ A31 mit Lüfter Lüfterauslösung elektronisch mittels Personenerfassung



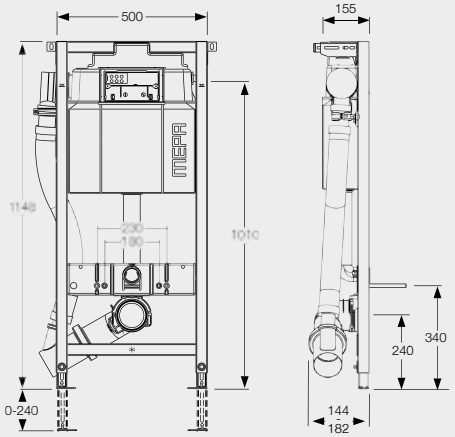


**Bestellangaben**

| Art.-Nr. | VE 1 | PG |
|---|---|---|
| 514 808 | 1 | 6 |

**Zubehör / Montagehinweise**

| Montageart | Zubehör | Seite |
|---|---|---|
| Einzelmontage vor Massivwand | Wandwinkel-Set ist enthalten (Zubehör E) | |
| Einzelmontage in Ständerleichtbauwand | Schrauben-Set ist enthalten (Zubehör L) | |
| Erforderliches Montagezubehör zur Befestigung je nach Montageart | Zubehör S150/S300 | 142 |
| Bekleidungsplatten | Gipsfaser-Platten | 162/163 |

**i Hinweis**

Das Air-WC ist eine komfortable Produktlösung zur Vermeidung von unangenehmen Gerüchen direkt im WC – es ersetzt nicht eine Raumentlüftung. Aufgrund der geringen Lüfterleistung und dem damit verbundenen begrenzten Abluftvolumenstrom, darf das Air-WC nicht als Ersatz für eine Raumentlüftung gemäß DIN 18017 eingesetzt werden.

**Für folgende WC-Keramiken NICHT geeignet:**

Duravit Starck 1, Duravit Starck 3 Comfort
IDEAL-STANDARD Mia, Softmood
KERAMAG Silk (203670), Plus 4 (202010), Era (208800), 500 Citterio, Emani, Flow
LAUFEN Vienna Comfort, LB3 Comfort, Liberty Line
VITRA VitrAflush 2.0 (7741B003-0075)
ROCA W+W
TOTO CW132Y, CW142Y, CW161Y, CW761Y
VILLEROY & BOCH O.novo (669510)

Eine ständig aktualisierte Liste von Keramiken, die derzeit mit dem Air-WC nicht kompatibel sind, finden Sie unter: www.mepa.de/Download/Planungshilfen.

# VariVIT®

## WC-Elemente I Systembauhöhe 120 cm

## Vorteile:

- WC-Element mit integrierter Geruchsabsaugung für Flächenbetätigung Mondo
- Automatische Personenerfassung
- Einfache Montage, wie herkömmliches WC-Element
- Kein Filtersystem = keine Wartungsarbeit = keine Folgekosten aufgrund von Filterwechsel

**VariVIT-Montageelement – Produktbeschreibung**

- vormontiertes Montageelement für wandhängendes WC
- Systembauhöhe 120 cm
- für Trockenbaumontage
  - Einzelmontage in Ständerleichtbauwand
  - Einzelmontage vor Massivwand
  - Schienenmontage vor Massiv- oder Ständerleichtbauwand
- geeignet zur Bekleidung mit Gipsfaser- oder Gipskartonplatten
- selbsttragend
- sendzimir-verzinktes C-Profil 38/38/2 mm
- Mittel- und Meterrissmarkierung zur exakten Ausrichtung der Achsmitte und Montagehöhe des Elementes
- höhenverstellbare Fußstützen 0-240 mm
- Fußplatten drehbar, Tiefe passend zum Einbau in UW-Profil 50/75 und MEPA-Ausbauprofil
- PP-Wand-WC-Anschlussbogen DN 90/110
- PE-Wand-WC-Adapter DN 90/110 für WC-Anschlussbogen
- PP-Wand-WC-Anschlussgarnitur DN 90
- schallgedämmtes Wand-WC-Befestigungs-Set M 12
- inklusive Zubehör E zur Einzelmontage vor Massivwand
- inklusive Zubehör L zur Einzelmontage in Ständerleichtbauwand

**UP-Spülkasten**

- UP-Spülkasten Sanicontrol 6 l Typ A31
- Prüfung und CE-Kennzeichnung gemäß DIN EN 14 055
- zur Geruchsabsaugung mit integriertem Radiallüfter
- Lüfterauslösung elektronisch mittels Personenerfassung
- Start/Stopp- oder 2-Mengen- oder 1-Mengen-Spültechnik
- Spülmenge 6/3 l
- maximales Spülvolumen 7,5 l
- schwitzwassergedämmt
- mechanische Betätigung von vorne
- passend für MEPA Mondo-WC-Flächenbetätigung 2-Mengen
- WC-Entlüftung mit Radiallüfter
- leckluftdichte Rückschlagklappe
- mit Rohranschluss-Set
- mit UP-Netzgerät 230/24 DC Volt Netzbetrieb, Schutzart IP 54

Weitere Informationen zum UP-Spülkasten auf Seite 98

inklusive Zubehör E/L


**Passende Betätigungsplatte**



MEPA Mondo Flächenbetätigung
Seite 196

### Air-WC-Element Mondo mit Lüfter
### Lüfterauslösung elektronisch mittels Personenerfassung



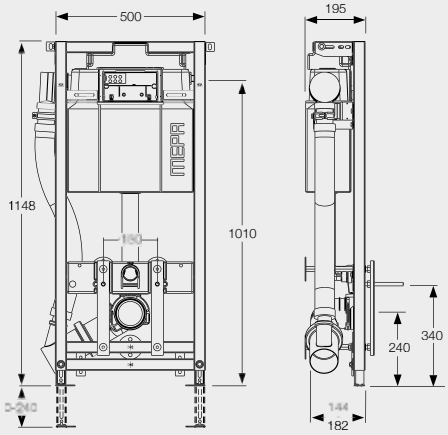


**Bestellangaben**

| Art.-Nr. | VE 1 | PG |
|---|---|---|
| 514 810 | 1 | 6 |

**Zubehör / Montagehinweise**

| Montageart | Zubehör | Seite |
|---|---|---|
| Einzelmontage | Wandwinkel-Set ist enthalten (Zubehör E) | |
| Einzelmontage in Ständerleichtbauwand | Schrauben-Set ist enthalten (Zubehör L) | |
| Erforderliches Montagezubehör zur Befestigung je nach Montageart | Zubehör S150/S300 | 142 |

**Hinweis**

Das Air-WC ist eine komfortable Produktlösung zur Vermeidung von unangenehmen Gerüchen direkt im WC – es ersetzt nicht eine Raumentlüftung. Aufgrund der geringen Lüfterleistung und dem damit verbundenen begrenzten Abluftvolumenstrom, darf das Air-WC nicht als Ersatz für eine Raumentlüftung gemäß DIN 18017 eingesetzt werden.

**Für folgende WC-Keramiken NICHT geeignet:**

Duravit Starck 1, Duravit Starck 3 Comfort
IDEAL-STANDARD Mia, Softmood
KERAMAG Silk (203670), Plus 4 (202010), Era (208800), 500 Citterio, Emani, Flow
LAUFEN Vienna Comfort, LB3 Comfort, Liberty Line
VITRA VitrAflush 2.0 (7741B003-0075)
ROCA W+W
TOTO CW132Y, CW142Y, CW161Y, CW761Y
VILLEROY & BOCH O.novo (669510)
Eine ständig aktualisierte Liste von Keramiken, die derzeit mit dem Mondo-Air-WC nicht kompatibel sind, finden Sie unter: www.mepa.de/Download/Planungshilfen.

# VariVIT®

## WC-Elemente I Systembauhöhe 120 cm

**Vorteile:**

- 40 mm höhenverstellbar auch nach dem Fliesen
- Schnell und stufenlos einstellbar
- Keine Mehrkosten für spätere Höhenänderungen

### VariVIT-Montageelement – Produktbeschreibung

- vormontiertes Montageelement für wandhängendes WC
- Systembauhöhe 120 cm
- für Trockenbaumontage
  - Einzelmontage in Ständerleichtbauwand
  - Einzelmontage vor Massivwand
  - Schienenmontage vor Massiv- oder Ständerleichtbauwand
- Step-Funktion - verstellbare Bolzenhöhe 340-380 mm
- WC-Befestigungsbolzen auch nach dem Verfliesen verstellbar
- geeignet zur Bekleidung mit Gipsfaser- oder Gipskartonplatten
- selbsttragend
- sendzimir-verzinktes C-Profil 38/38/2 mm
- Mittel- und Meterrissmarkierung zur exakten Ausrichtung der Achsmitte und Montagehöhe des Elementes
- höhenverstellbare Fußstützen 0-240 mm
- Fußplatten drehbar, Tiefe passend zum Einbau in UW-Profil 50/75 und MEPA-Ausbauprofil
- PP-Wand-WC-Flexbogen DN 90/90
- PE-Wand-WC-Adapter DN 90/110 für Anschlussbogen
- PP-Wand-WC-Anschlussgarnitur DN 90
- Wand-WC-Befestigungs-Set M 12
- inklusive Zubehör E zur Einzelmontage vor Massivwand
- inklusive Zubehör L zur Einzelmontage in Ständerleichtbauwand

### UP-Spülkasten

- UP-Spülkasten Sanicontrol 6 l, Typ A31
- Prüfung und CE-Kennzeichnung gemäß DIN EN 14 055
- Start/Stopp oder 2-Mengen- oder 1-Mengen-Spültechnik
- Spülmenge 6/3 l
- maximales Spülvolumen 7,5 l
- schwitzwassergedämmt
- mechanische Betätigung von vorne
- passend für Betätigungsplatte MEPA Zero Lumo, MEPAzero, MEPAorbit, MEPAorbit vandalensicher oder MEPAsun

Weitere Informationen zum UP-Spülkasten auf Seite 98

inklusive Zubehör E/L

**Passende Betätigungsplatten**

MEPA Zero Lumo
ab Seite 180

MEPAzero
ab Seite 184

MEPAorbit
ab Seite 190

MEPAsun
Seite 198

**Erweiterung möglich mit**[1)]



Sanicontrol 1062
Seite 254/255


**oder**



Einwurfschacht WC-Tabs[2)]
Seite 187

## Step-WC-Element Spülkasten Sanicontrol Typ A31



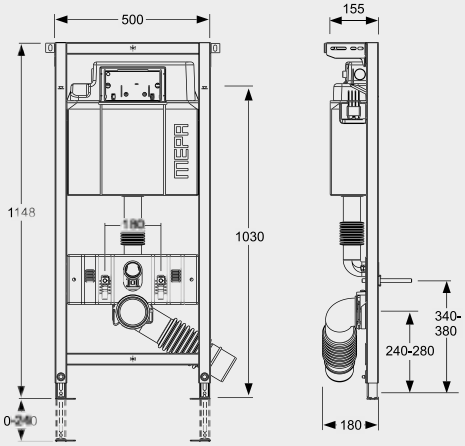


**Bestellangaben**

| Art.-Nr. | VE 1 | PG |
|---|---|---|
| 514 804 | 1 | 6 |

**Zubehör / Montagehinweise**

| Montageart | Zubehör | Seite |
|---|---|---|
| Einzelmontage vor Massivwand | Wandwinkel-Set ist enthalten (Zubehör E) | |
| Einzelmontage in Ständerleichtbauwand | Schrauben-Set ist enthalten (Zubehör L) | |
| Erforderliches Montagezubehör zur Befestigung je nach Montageart | Zubehör S150/S300<br>Zubehör Eck | 142<br>150 |
| Bekleidungsplatten | Gipsfaser-Platten | 162/163 |

**i Hinweis**

1) Erweiterung nicht erforderlich in Verbindung mit MEPA Zero Lumo.
2) Nur in Verbindung mit MEPAzero und Betätigung von vorne.

# VariVIT®

## WC-Elemente I Systembauhöhe 120 cm




## MEPA Step-WC

### Damit Sie Pfusch nicht mit Pfusch bekämpfen müssen

Ob zu hoch gegossener Estrich, eine zu dicke Wärmedämmung oder einfach die falschen Fliesen: Ab sofort haben Sie auf alles die passende Antwort. Mit dem VariVIT Step-WC von MEPA können Sie WCs auch im verfliesten Zustand stufenlos schnell und einfach bis zu 40 mm in der Höhe anpassen.


**Stufenlose Höhenanpassung**



Nullstellung



20 mm höher

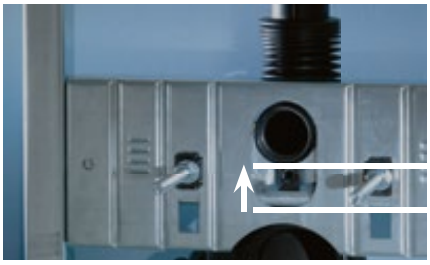

40 mm höher

# VariVIT®

## WC-Elemente I Systembauhöhe 120 cm

## Vorteile:

- 70 mm höhenverstellbar, auch nach dem Fliesen
- Lässt sich den Bedürfnissen der Nutzer jederzeit anpassen
- Keine Mehrkosten für spätere Höhenverstellungen

### VariVIT-Montageelement – Produktbeschreibung

- vormontiertes Montageelement für wandhängendes WC
- Systembauhöhe 120 cm
- für Trockenbaumontage
  - Einzelmontage in Ständerleichtbauwand
  - Einzelmontage vor Massivwand
  - Schienenmontage vor Massiv- oder Ständerleichtbauwand
- geeignet zur Bekleidung mit Gipsfaser- oder Gipskartonplatten
- selbsttragend
- sendzimir-verzinktes C-Profil 38/38/2 mm
- Mittel- und Meterrissmarkierung zur exakten Ausrichtung der Achsmitte und Montagehöhe des Elementes
- höhenverstellbare Fußstützen 0-240 mm und WC-Befestigungsbolzen 330-400 mm
- Fußplatten drehbar, Tiefe passend zum Einbau in UW-Profil 50/75 und MEPA-Ausbauprofil
- PP-Wand-WC-Anschlussbogen DN 90/90
- PE-Wand-WC-Adapter DN 90/110 für Anschlussbogen
- flexibles Abflussrohr DN 110
- PP-Wand-WC-Anschlussgarnitur DN 90
- Wand-WC-Befestigungs-Set M 12
- Schalldämmmatte mit integriertem Kunststoffschild, weiß
- passend vorgestanzte Gipsfaser-Bekleidungsplatte
- Ausladung WC 700 mm mit beiliegendem Zubehör „Barrierefrei“
- inklusive Zubehör E zur Einzelmontage vor Massivwand
- inklusive Zubehör L zur Einzelmontage in Ständerleichtbauwand

### UP-Spülkasten

- UP-Spülkasten Sanicontrol 6 l, Typ A31
- Prüfung und CE-Kennzeichnung gemäß DIN EN 14 055
- Start/Stopp oder 2-Mengen- oder 1-Mengen-Spültechnik
- Spülmenge 6/3 l
- maximales Spülvolumen 7,5 l
- schwitzwassergedämmt
- mechanische Betätigung von vorne
- passend für Betätigungsplatte MEPA Zero Lumo, MEPAzero, MEPAorbit, MEPAorbit vandalensicher oder MEPAsun
- Faltenbalg DN 50

Weitere Informationen zum UP-Spülkasten auf Seite 98







inkl. Zubehör E/L

**Passende Betätigungsplatten**



MEPA Zero Lumo ab Seite 180



MEPAzero ab Seite 184



MEPAorbit ab Seite 190



MEPAsun Seite 198

**Erweiterung möglich mit**[1)]



Sanicontrol 1062 Seite 254/255


**oder**




Einwurfschacht WC-Tabs[2)] Seite 187

## Hub-WC-Element Spülkasten Sanicontrol Typ A31 Auslaufartikel



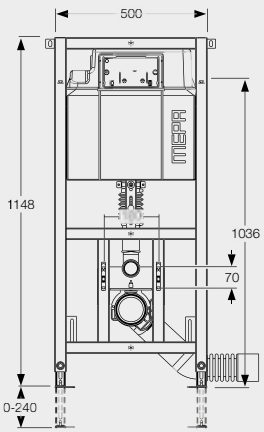

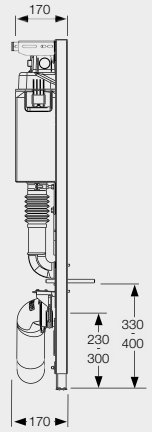
**Bestellangaben**

| Art.-Nr. | VE 1 | VE 2 | PG |
|---|---|---|---|
| 514 805 | 1 | 10 | 6 |

**Zubehör / Montagehinweise**

| Montageart | Zubehör | Seite |
|---|---|---|
| Einzelmontage vor Massivwand | Wandwinkel-Set ist enthalten (Zubehör E) | |
| Barrierefreie Montage vor Massivwand | Set ist enthalten (Zubehör Barrierefrei) | |
| Einzelmontage in Ständerleichtbauwand | Schrauben-Set ist enthalten (Zubehör L) | |
| Einzelmontage Schienenmontage | Vorgestanzte Gipsfaser-Bekleidungsplatte ist enthalten | |
| Erforderliches Montagezubehör zur Befestigung je nach Montageart | Zubehör S150/S300<br>Zubehör Eck | 142<br>150 |

**i Hinweis**

1) Erweiterung nicht erforderlich in Verbindung mit MEPA Zero Lumo.
2) Nur in Verbindung mit MEPAzero und Betätigung von vorne.

# VariVIT®

## WC-Elemente I Systembauhöhe 120 cm




## MEPA Hub-WC


### Zukunftssicherheit eingebaut

In einer Gesellschaft, in der die Menschen immer älter werden, nehmen naturgemäß auch körperliche Beeinträchtigungen oder gar Behinderungen zu. Mit dem höhenverstellbaren Hub-WC von MEPA ist man nicht genormt, flexibel lässt es sich stufenlos bis zu 70 mm in der Höhe verstellen. Es passt sich damit den geänderten Bedürfnissen seines Benutzers an.


**Und so einfach funktioniert es:**

- Die Gewindemuttern lösen
- Das WC auf die gewünschte Höhe einstellen
- Die Muttern wieder festziehen – fertig


**Stufenlose Höhenanpassung**

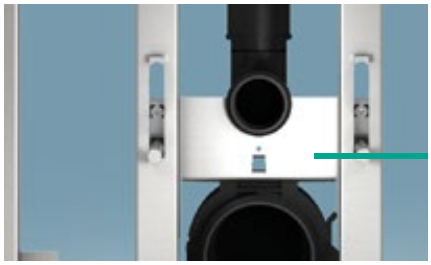

Nullstellung

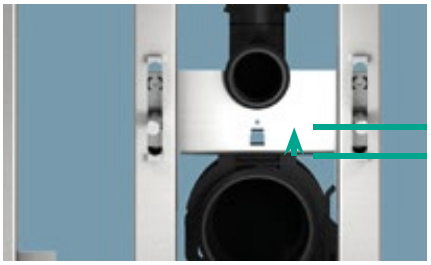

30 mm höher

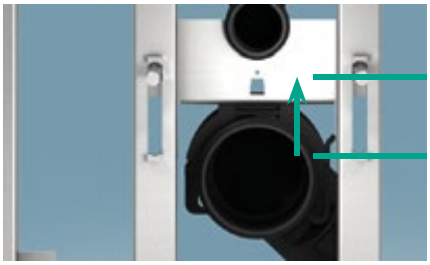

70 mm höher

# VariVIT®

## WC-Elemente I Systembauhöhe 120 cm

## Vorteile:

- Platzsparende Lösung zur Eck-Montage
- Besonders geeignet für kleine Bäder oder Gäste-WCs
- Mit Zubehör Eck auch mit Auflagefläche für obere Ablage

**VariVIT-Montageelement – Produktbeschreibung**

- vormontiertes Montageelement für wandhängendes WC
- Systembauhöhe 120 cm
- für Trockenbaumontage
  - Einzelmontage vor Massivwand
- geeignet zur Bekleidung mit Gipsfaser- oder Gipskartonplatten
- selbsttragend
- sendzimir-verzinktes C-Profil 38/22/1,75 mm
- Meterrissmarkierung zur exakten Ausrichtung der Montagehöhe des Elementes
- höhenverstellbare Fußstützen 0-190 mm
- PP-Wand-WC-Anschlussbogen DN 90/90
- PE-Wand-WC-Adapter DN 90/110 für Anschlussbogen
- PP-Wand-WC-Anschlussgarnitur DN 90
- Wand-WC-Befestigungs-Set M 12
- passend vorgestanzte Gipsfaser-Bekleidungsplatten für Front und obere Ablage
- inklusive Wand-Befestigungswinkel

**UP-Spülkasten**

- UP-Spülkasten Sanicontrol 6 l, Typ E31
- Prüfung und CE-Kennzeichnung gemäß DIN EN 14 055
- Start/Stopp oder 2-Mengen- oder 1-Mengen-Spültechnik
- Spülmengen einstellbar auf 6/3 l (Werkseinstellung) oder 7,5/4 l
- maximales Spülvolumen 7,5 l
- schwitzwassergedämmt
- mechanische Betätigung von vorne
- passend für Betätigungsplatte MEPAzero, MEPAorbit, MEPAorbit vandalensicher oder MEPAsun

**Passende Betätigungsplatten**



MEPAzero
ab Seite 184




MEPAorbit
ab Seite 190



MEPAsun
Seite 198

## Eck-WC-Element Spülkasten Sanicontrol Typ E31

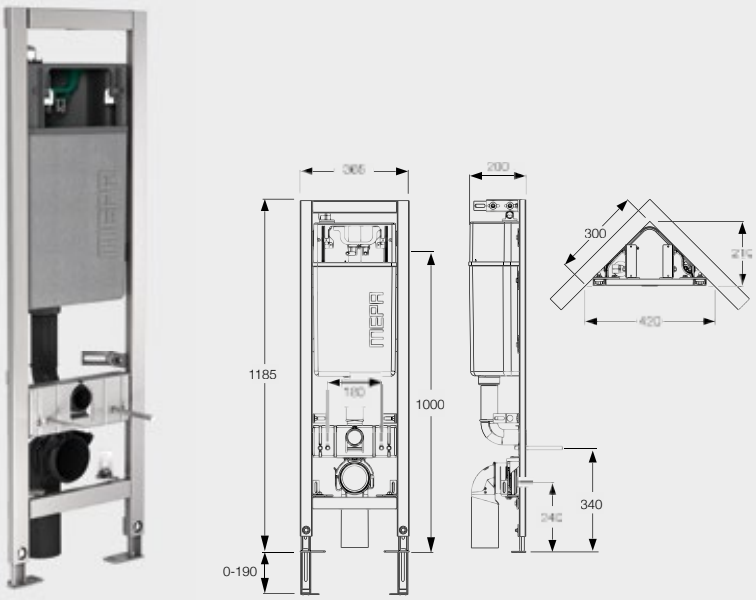



**Bestellangaben**

| Art.-Nr. | VE 1 | VE 2 | PG |
|---|---|---|---|
| 514 802 | 1 | 8 | 6 |

**Zubehör / Montagehinweise**

| Montageart | Zubehör |
|---|---|
| Einzelmontage | Vorgestanzte Gipsfaser-Bekleidungsplatten sind enthalten |

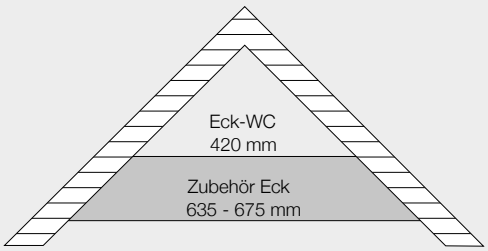


**Hinweis**

**Eck-Elemente**
MEPA bietet Ihnen vielfältige Möglichkeiten auch die Ecken eines Raumes sinnvoll zu nutzen. Das Eck-WC ist die platzsparende Lösung.
Etwas mehr Raum bietet die Möglichkeit, mit dem Zubehör Eck Montageelemente in einer Ecke zu platzieren, siehe Seite 150.




Eck-WC – Mehr Raum, neue Perspektiven

**Zubehör einseitige Wandmontage**
- für die einseitige Montage an Massivwand
- Montageplatte
- Knotenblech mit Auflagefläche für obere Ablage
- Befestigungsmaterial

## Zubehör einseitige Wandmontage für Eck-WC




**Bestellangaben**

| Art.-Nr. | VE 1 | PG |
|---|---|---|
| 546 000 | 1 | 6 |

**Zubehör seitlicher Abgang**
- für die Installation eines Eck-WCs mit seitlichem Abgang
- PP-Wand-WC-Bogen DN 90/90 mit PP Abflussrohr DN 90
- Befestigungsmaterial

## Zubehör seitlicher Abgang für Eck-WC

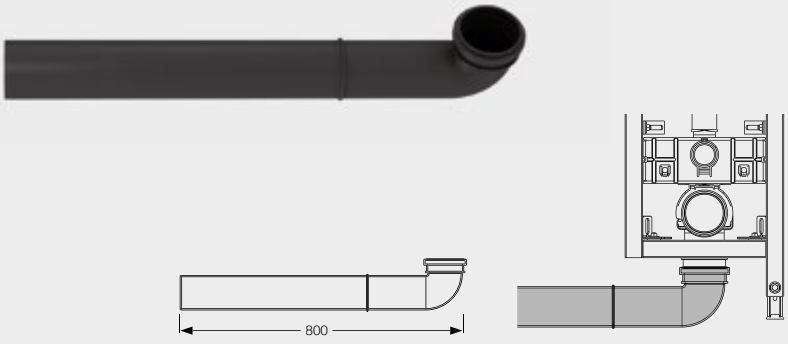


**Bestellangaben**

| Art.-Nr. | VE 1 | PG |
|---|---|---|
| 546 001 | 1 | 6 |

# VariVIT®

## WC-Elemente I Systembauhöhe 120 cm

**Vorteile:**

- vorgerichtet für den Anschluss einer Geruchsabsaugung

**VariVIT-Montageelement – Produktbeschreibung**

- vormontiertes Montageelement für wandhängendes WC
- Systembauhöhe 120 cm
- zum Anschließen einer externen Geruchsabsaugung
- für Trockenbaumontage
  - Einzelmontage in Ständerleichtbauwand
  - Einzelmontage vor Massivwand
  - Schienenmontage vor Massiv- oder Ständerleichtbauwand
- geeignet zur Bekleidung mit Gipsfaser- oder Gipskartonplatten
- selbsttragend
- sendzimir-verzinktes C-Profil 38/38/2 mm
- Mittel- und Meterrissmarkierung zur exakten Ausrichtung der Achsmitte und Montagehöhe des Elementes
- höhenverstellbare Fußstützen 0-240 mm
- Fußplatten drehbar, Tiefe passend zum Einbau in UW-Profil 50/75 und MEPA-Ausbauprofil
- PP-Wand-WC-Anschlussbogen DN 90/90
- PE-Wand-WC-Adapter DN 90/110 für Anschlussbogen
- PP-Wand-WC-Anschlussgarnitur DN 90
- externe Geruchsabsaugung mit Anschlussmuffe ø 50 mm über Spülrohrbogen anschließbar
- Wand-WC-Befestigungs-Set M 12
- inklusive Zubehör E zur Einzelmontage vor Massivwand
- inklusive Zubehör L zur Einzelmontage in Ständerleichtbauwand

**UP-Spülkasten**

- UP-Spülkasten Sanicontrol 6 l, Typ A31
- Prüfung und CE-Kennzeichnung gemäß DIN EN 14 055
- Start/Stopp oder 2-Mengen- oder 1-Mengen-Spültechnik
- Spülmenge 6/3 l
- maximales Spülvolumen 7,5 l
- schwitzwassergedämmt
- mechanische Betätigung von vorne
- passend für Betätigungsplatte MEPA Zero Lumo, MEPAzero, MEPAorbit, MEPAorbit vandalensicher oder MEPAsun

Weitere Informationen zum UP-Spülkasten auf Seite 98

inklusive Zubehör E/L

**Passende Betätigungsplatten**



MEPA Zero Lumo ab Seite 180



MEPAzero ab Seite 184



MEPAorbit ab Seite 190



MEPAsun Seite 198

**Erweiterung möglich mit**[1)]



Sanicontrol 1062 Seite 254/255


**oder**



Einwurfschacht WC-Tabs[2)] Seite 187

## WC-Element Spülkasten Sanicontrol Typ A31 mit Geruchsabsaugeanschluss



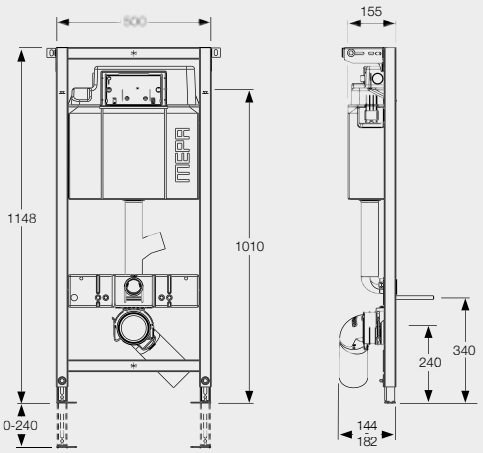


**Bestellangaben**

| Art.-Nr. | VE 1 | PG |
|---|---|---|
| 514 811 | 1 | 6 |

**Zubehör / Montagehinweise**

| Montageart | Zubehör | Seite |
|---|---|---|
| Einzelmontage vor Massivwand | Wandwinkel-Set ist enthalten (Zubehör E) | |
| Einzelmontage in Ständerleichtbauwand | Schrauben-Set ist enthalten (Zubehör L) | |
| Erforderliches Montagezubehör zur Befestigung je nach Montageart | Zubehör S150/S300 | 142 |
| Bekleidungsplatten | Gipsfaser-Platten | 162/163 |
| Vorbereitet für den Anschluss eines Dusch-WCs | Zubehör Dusch-WC | 149 |
| Barrierefreie Montage vor Massivwand | Zubehör Barrierefrei vor Massivwand für WC | 143 |

**Hinweis**

- Geruchsabsaugeanschluss DN 50
- Ventilator muss höher als Wasserstand im Spülkasten montiert werden!
- mögliche Kondenswasserbildung in Entlüftungsleitung beachten!

Das Sanicontrol A31 mit Geruchsabsaugeanschluss ist eine komfortable Produktlösung zur Vermeidung von unangenehmen Gerüchen direkt im WC – es ersetzt nicht eine Raumentlüftung.

**Für folgende WC-Keramiken NICHT geeignet:**

Duravit Starck 1, Duravit Starck 3 Comfort
IDEAL-STANDARD Mia, Softmood
KERAMAG Silk (203670), Plus 4 (202010), Era (208800), 500 Citterio, Emani, Flow
LAUFEN Vienna Comfort, LB3 Comfort, Liberty Line
VITRA VitrAflush 2.0 (7741B003-0075)
ROCA W+W
TOTO CW132Y, CW142Y, CW161Y, CW761Y
VILLEROY & BOCH O.novo (669510)

Eine ständig aktualisierte Liste von Keramiken, die derzeit mit dem Sanicontrol A31 mit Geruchsabsaugeanschluss nicht kompatibel sind, finden Sie unter: www.mepa.de/Download/Planungshilfen.

1) Erweiterung nicht erforderlich in Verbindung mit MEPA Zero Lumo.
2) Nur in Verbindung mit MEPAzero und Betätigung von vorne.

# VariVIT®

WC-Elemente I Systembauhöhe 120 cm

## Vorteile:

- Tiefersitzender Spülkasten
- Kindgerechte Höhe zur Betätigung der Spülauslösung
- Anschlüsse Zu- und Ablauf parallel höhenverstellbar[1)]

**VariVIT-Montageelement – Produktbeschreibung**

- vormontiertes Montageelement für Baby/Kinder-Stand-WC
- Systembauhöhe 120 cm
- tiefersitzender Spülkasten für niedrigere Greifhöhe zur einfachen Betätigung der Spülauslösung
- für Trockenbaumontage
  - Einzelmontage in Ständerleichtbauwand
  - Einzelmontage vor Massivwand
  - Schienenmontage vor Massiv- oder Ständerleichtbauwand
- geeignet zur Bekleidung mit Gipsfaser- oder Gipskartonplatten
- selbsttragend
- sendzimir-verzinktes C-Profil 38/38/2 mm
- Mittel- und Meterrissmarkierung zur exakten Ausrichtung der Achsmitte und Montagehöhe des Elementes
- höhenverstellbare Fußstützen 0-240 mm
- Fußplatten drehbar, Tiefe passend zum Einbau in UW-Profil 50/75 und MEPA-Ausbauprofil
- PP-Wand-WC-Anschlussbogen DN 90/90
- PE-Wand-WC-Adapter DN 90/110 für Anschlussbogen
- Anschlüsse Zu- und Ablauf parallel stufenlos höhenverstellbar*, Zulauf 250 – 300 mm, Ablauf 120 – 170 mm
- inklusive Zubehör E zur Einzelmontage vor Massivwand
- inklusive Zubehör L zur Einzelmontage in Ständerleichtbauwand

**UP-Spülkasten**

- UP-Spülkasten Sanicontrol 6 l, Typ A31
- Prüfung und CE-Kennzeichnung gemäß DIN EN 14 055
- Start/Stopp oder 2-Mengen- oder 1-Mengen-Spültechnik
- Spülmenge 6/3 l
- maximales Spülvolumen 7,5 l
- schwitzwassergedämmt
- mechanische Betätigung von vorne
- passend für Betätigungsplatte MEPA Zero Lumo, MEPAzero, MEPAorbit, MEPAorbit vandalensicher oder MEPAsun

Weitere Informationen zum UP-Spülkasten auf Seite 98

inklusive Zubehör E/L

**Passende Betätigungsplatten**



MEPA Zero Lumo ab Seite 180



MEPAzero ab Seite 184



MEPAorbit ab Seite 190



MEPAsun Seite 198

**Erweiterung möglich mit[2)]**



Sanicontrol 1062 Seite 254/255


**oder**



Einwurfschacht WC-Tabs[3)] Seite 187

## Baby/Kinder-Stand-WC-Element Spülkasten Sanicontrol Typ A31



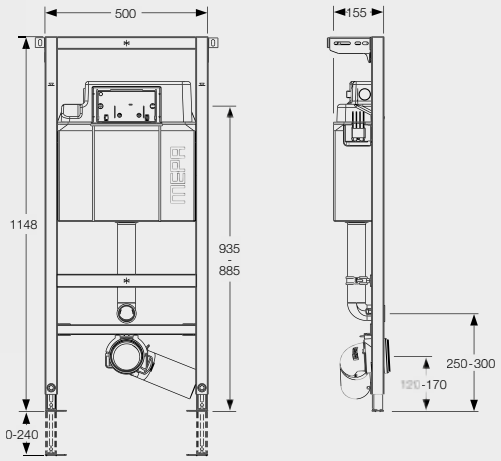


**Bestellangaben**

| Art.-Nr. | VE 1 | PG |
|---|---|---|
| 514 803 | 1 | 6 |

**Zubehör / Montagehinweise**

| Montageart | Zubehör | Seite |
|---|---|---|
| Einzelmontage vor Massivwand | Wandwinkel-Set ist enthalten (Zubehör E) | |
| Einzelmontage in Ständerleichtbauwand | Schrauben-Set ist enthalten (Zubehör L) | |
| Erforderliches Montagezubehör zur Befestigung je nach Montageart | Zubehör S150/S300<br>Zubehör Eck | 142<br>150 |
| Zur Reduzierung des Wasserdurchflusses | Durchflussminderer WC-Spülrohr | 160 |
| Bekleidungsplatten | Gipsfaser-Platten | 162/163 |

**i Hinweis**

Zur Reduzierung des Durchflusses beim Sanicontrol UP-Spülkästen kann ein Durchflussminderer zum Einsatz im Spülrohr verwendet werden.

Wand-WC-Anschlussgarnitur im Lieferumfang nicht enthalten.

1) Bei Verstellung der Anschlüsse für Zu- und Ablauf wandert die Höhe der Revisionsöffnung um das eingestellte Maß mit: 885 – 935 mm
2) Erweiterung nicht erforderlich in Verbindung mit MEPA Zero Lumo.
3) Nur in Verbindung mit MEPAzero und Betätigung von vorne.

# VariVIT®

## WC-Elemente I Systembauhöhe 175 cm

**VariVIT-Montageelement – Produktbeschreibung**

- vormontiertes Montageelement für Fäkal-/Speibecken
- Systembauhöhe 175 cm
- für Trockenbaumontage
  - Einzelmontage in Ständerleichtbauwand
  - Einzelmontage vor Massivwand
  - Schienenmontage vor Massiv- oder Ständerleichtbauwand
- geeignet zur Bekleidung mit Gipsfaser- oder Gipskartonplatten
- selbsttragend
- sendzimir-verzinktes C-Profil 38/38/2 mm
- höhenverstellbare Fußstützen 0-240 mm
- Fußplatten drehbar, Tiefe passend zum Einbau in UW-Profil 50/75 und MEPA-Ausbauprofil
- PP-Wand-WC-Anschlussbogen DN 90/90
- PE-Wand-WC-Adapter DN 90/110 für Anschlussbogen
- PP-Wand-WC-Anschlussgarnitur DN 90
- Wand-WC-Befestigungs-Set M 12
- inklusive Zubehör E zur Einzelmontage vor Massivwand
- inklusive Zubehör L zur Einzelmontage in Ständerleichtbauwand

**UP-Spülkasten**

- UP-Spülkasten Sanicontrol 6 l, Typ A31
- Prüfung und CE-Kennzeichnung gemäß DIN EN 14 055
- Start/Stopp oder 2-Mengen- oder 1-Mengen-Spültechnik
- Spülmenge 6/3 l
- maximales Spülvolumen 7,5 l
- schwitzwassergedämmt
- mechanische Betätigung von vorne
- passend für Betätigungsplatte MEPA Zero Lumo, MEPAzero, MEPAorbit, MEPAorbit vandalensicher oder MEPAsun

Weitere Informationen zum UP-Spülkasten auf Seite 98

inklusive Zubehör E/L

**Passende Betätigungsplatten**



MEPA Zero Lumo ab Seite 180



MEPAzero ab Seite 184



MEPAorbit ab Seite 190



MEPAsun Seite 198

**Erweiterung möglich mit**[1)]



Sanicontrol 1062 Seite 254/255


**oder**



Einwurfschacht WC-Tabs[2)] Seite 187

## Montage-Element für Fäkal-/Speibecken Spülkasten Sanicontrol Typ A31



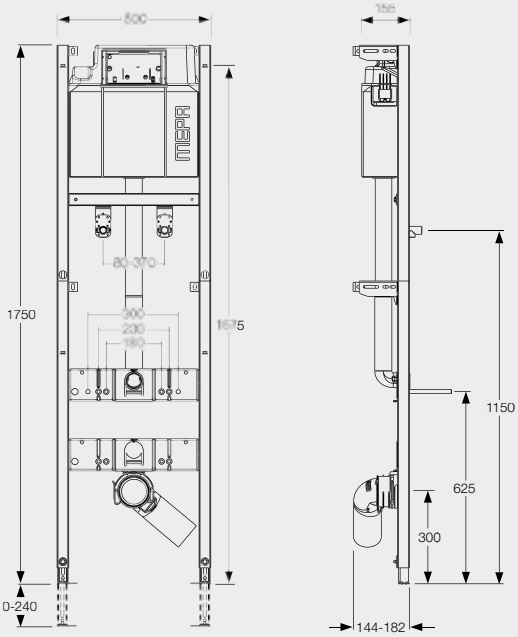


**Bestellangaben**

| Art.-Nr. | VE 1 | PG |
|---|---|---|
| 549 004 | 1 | 6 |

**Zubehör / Montagehinweise**

| Montageart | Zubehör | Seite |
|---|---|---|
| Einzelmontage vor Massivwand | Wandwinkel-Set ist enthalten (Zubehör E) | |
| Einzelmontage in Ständerleichtbauwand | Schrauben-Set ist enthalten (Zubehör L) | |
| Erforderliches Montagezubehör zur Befestigung je nach Montageart | Zubehör S150/S300<br>Zubehör L | 142<br>143 |
| Bekleidungsplatten | Gipsfaser-Platten | 162/163 |

**i Hinweis**

Passend für Fäkal-/Speibecken „Bernina“ und „Espital“

1) Erweiterung nicht erforderlich in Verbindung mit MEPA Zero Lumo.
2) Nur in Verbindung mit MEPAzero und Betätigung von vorne.

# VariVIT®

## WC-Elemente I Systembauhöhe 120 cm

**VariVIT-Montageelement – Produktbeschreibung**

- vormontiertes Montageelement für wandhängendes WC
- Systembauhöhe 120 cm
- für Trockenbaumontage
  - Einzelmontage in Ständerleichtbauwand
  - Einzelmontage vor Massivwand
  - Schienenmontage vor Massiv- oder Ständerleichtbauwand
- geeignet zur Bekleidung mit Gipsfaser- oder Gipskartonplatten
- selbsttragend
- sendzimir-verzinktes C-Profil 38/38/2 mm
- Mittel- und Meterrissmarkierung zur exakten Ausrichtung der Achsmitte und Montagehöhe des Elementes
- höhenverstellbare Fußstützen 0-240 mm
- Fußplatten drehbar, Tiefe passend zum Einbau in UW-Profil 50/75 und MEPA-Ausbauprofil
- PP-Wand-WC-Anschlussbogen DN 90/90
- PE-Wand-WC-Adapter DN 90/110 für Anschlussbogen
- PP-Wand-WC-Anschlussgarnitur DN 90
- Wand-WC-Befestigungs-Set M 12
- inklusive Zubehör E zur Einzelmontage vor Massivwand
- inklusive Zubehör L zur Einzelmontage in Ständerleichtbauwand
- inklusive Betätigungsplatte MEPAsun, 2-Mengen, weiß

**UP-Spülkasten**

- UP-Spülkasten Sanicontrol 6 l, Typ P31
- Prüfung und CE-Kennzeichnung gemäß DIN EN 14 055
- Start/Stopp oder 2-Mengen- oder 1-Mengen-Spültechnik
- Spülmenge 6/3 l
- maximales Spülvolumen 7,5 l
- schwitzwassergedämmt
- mechanische Betätigung von vorne
- passend für Betätigungsplatte MEPA Zero Lumo, MEPAzero MEPAorbit, MEPAorbit vandalensicher oder MEPAsun

Weitere Informationen zum UP-Spülkasten auf Seite 98

inklusive Zubehör E/L

**Passende Betätigungsplatten**



MEPA Zero Lumo
ab Seite 180



MEPAzero
ab Seite 184



MEPAorbit
ab Seite 190



MEPAsun
Seite 198

**Erweiterung möglich mit**[1)]



Sanicontrol 1062
Seite 254/255


**oder**



Einwurfschacht WC-Tabs[2)]
Seite 187

## Objekt-WC-Element Spülkasten Sanicontrol Typ P31



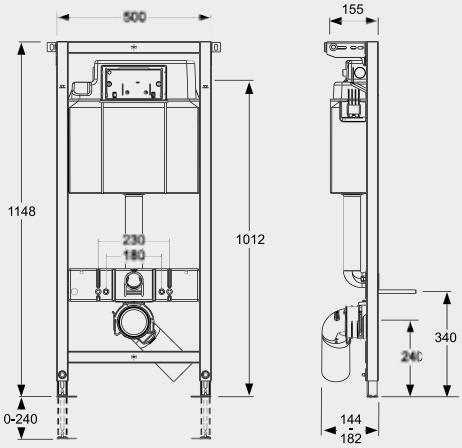


**Bestellangaben**

| Art.-Nr. | VE 1 | VE 2 | PG |
|---|---|---|---|
| 512 311 | 1 | 10 | 6 |

**Zubehör / Montagehinweise**

| Montageart | Zubehör | Seite |
|---|---|---|
| Betätigungsplatte | MEPAsun, 2-Mengen, weiß ist enthalten | |
| Einzelmontage vor Massivwand | Wandwinkel-Set ist enthalten (Zubehör E) | |
| Einzelmontage in Ständerleichtbauwand | Schrauben-Set ist enthalten (Zubehör L) | |
| Erforderliches Montagezubehör zur Befestigung je nach Montageart | Zubehör S150/S300<br>Zubehör Eck | 142<br>150 |
| Bekleidungsplatten | Gipsfaser-Platten | 162/163 |
| Vorbereitet für den Anschluss eines Dusch-WCs | Zubehör Dusch-WC | 149 |
| Barrierefreie Montage vor Massivwand | Zubehör Barrierefrei vor Massivwand für WC | 143 |

**i Hinweis**

1) Erweiterung nicht erforderlich in Verbindung mit MEPA Zero Lumo.
2) Nur in Verbindung mit MEPAzero und Betätigung von vorne.

# VariVIT®

## WC-Elemente I Systembauhöhe 120 cm I Barrierefrei

### Vorteile:

- Schmaler als ein Standard-WC
- Damit optimaler Abstand für Montage der optionalen Stützklappgriffe

**VariVIT-Montageelement – Produktbeschreibung**

- vormontiertes Montageelement für wandhängendes WC
- Systembauhöhe 120 cm
- zur barrierefreien Montage gemäß DIN 18 040
- umrüstbar für WC-Spülautomatiken 1061 und 1065
- voreingestellt für Sitzhöhe 48 cm
- für Trockenbaumontage
  - Einzelmontage in Ständerleichtbauwand
  - Einzelmontage vor Massivwand
  - Schienenmontage vor Massiv- oder Ständerleichtbauwand
- geeignet zur Bekleidung mit Gipsfaser- oder Gipskartonplatten
- selbsttragend
- sendzimir-verzinktes C-Profil 38/38/2 mm
- Mittel- und Meterrissmarkierung zur exakten Ausrichtung der Achsmitte und Montagehöhe des Elementes
- höhenverstellbare Fußstützen 0-240 mm
- Fußplatten drehbar, Tiefe passend zum Einbau in UW-Profil 50/75 und MEPA-Ausbauprofil
- PP-Wand-WC-Anschlussbogen DN 90/90
- PE-Wand-WC-Adapter DN 90/110 für Anschlussbogen
- PP-Wand-WC-Anschlussgarnitur DN 90
- Wand-WC-Befestigungs-Set M 12
- inklusive Zubehör L zur Einzelmontage in Ständerleichtbauwand

**UP-Spülkasten**

- UP-Spülkasten Sanicontrol 6 l, Typ A31
- Prüfung und CE-Kennzeichnung gemäß DIN EN 14 055
- Start/Stopp oder 2-Mengen- oder 1-Mengen-Spültechnik
- Spülmenge 6/3 l
- maximales Spülvolumen 7,5 l
- schwitzwassergedämmt
- mechanische Betätigung von vorne
- passend für Betätigungsplatte MEPAzero, MEPAorbit, MEPAorbit vandalensicher oder MEPAsun

Weitere Informationen zum UP-Spülkasten auf Seite 98

inklusive Zubehör L

**Passende Betätigungsplatten**



MEPAzero ab Seite 184



MEPAorbit ab Seite 190



MEPAsun Seite 198

**Erweiterung möglich mit**



Stütz- und Stützklappgriff-Element Seite 144



WC-Rohbauset für Stützklappgiffe mit E-Taster Seite 145




Sanicontrol 1061 Seite 246/247



Sanicontrol 1065 Seite 248/249

## WC-Element Spülkasten Sanicontrol Typ A31 Barrierefrei



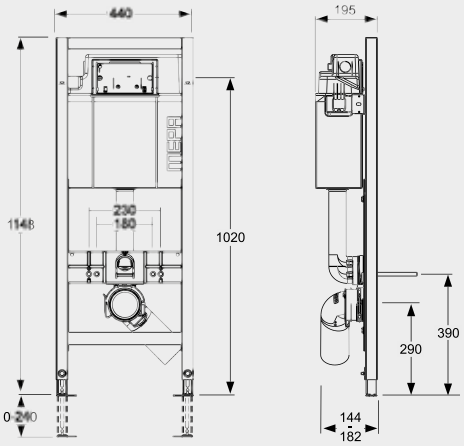


**Bestellangaben**

| Art.-Nr. | VE 1 | VE 2 | PG |
|---|---|---|---|
| 513 103 | 1 | 10 | 6 |

**Zubehör / Montagehinweise**

| Montageart | Zubehör | Seite |
|---|---|---|
| Einzelmontage in Ständerleichtbauwand | Schrauben-Set ist enthalten (Zubehör L) | |
| Erforderliches Montagezubehör zur Befestigung je nach Montageart | Zubehör S150/S300<br>Zubehör E barrierefrei | 142<br>143 |
| Bekleidungsplatten | Gipsfaser-Platten | 163 |
| Umrüstbar für Elektronik | WC-Spülautomatic 1061<br>WC-Spülautomatic 1065 | 246/247<br>248/249 |
| Stütz- und Stützklappgriff-Element | | 144 |
| WC-Rohbauset für Stützklappgiffe mit E-Taster | | 145 |
| Montagemöglichkeiten barrierefreier Elemente | | 168 |

**i Hinweis**

**Zur Montage in oder vor einer Ständerleichtbauwand** wird das Befestigungselement für freitragendes WC- und Bidet **nicht benötigt!**

# VariVIT®

WC-Elemente I Systembauhöhe 120 cm I Barrierefrei

## Vorteile:

- Schmaler als ein Standard-WC
- Werkseitig vormontiert mit beidseitigem Stützklappgriffelement

**VariVIT-Montageelement – Produktbeschreibung**

- vormontiertes Montageelement für wandhängendes WC
- Systembauhöhe 120 cm
- zur barrierefreien Montage gemäß DIN 18 040
- umrüstbar für WC-Spülautomatiken 1061 und 1065
- voreingestellt für Sitzhöhe 48 cm
- für Trockenbaumontage
  - Einzelmontage in Ständerleichtbauwand
  - Einzelmontage vor Massivwand
  - Schienenmontage vor Massiv- oder Ständerleichtbauwand
- geeignet zur Bekleidung mit Gipsfaser- oder Gipskartonplatten
- selbsttragend
- sendzimir-verzinktes C-Profil 38/38/2 mm
- Mittel- und Meterrissmarkierung zur exakten Ausrichtung der Achsmitte und Montagehöhe des Elementes
- höhenverstellbare Fußstützen 0-240 mm
- Fußplatten drehbar, Tiefe passend zum Einbau in UW-Profil 50/75 und MEPA-Ausbauprofil
- PP-Wand-WC-Anschlussbogen DN 90/90
- PE-Wand-WC-Adapter DN 90/110 für Anschlussbogen
- PP-Wand-WC-Anschlussgarnitur DN 90
- Wand-WC-Befestigungs-Set M 12
- inklusive Zubehör L zur Einzelmontage in Ständerleichtbauwand

**UP-Spülkasten**

- UP-Spülkasten Sanicontrol 6 l, Typ A31
- Prüfung und CE-Kennzeichnung gemäß DIN EN 14 055
- Start/Stopp oder 2-Mengen- oder 1-Mengen-Spültechnik
- Spülmenge 6/3 l
- maximales Spülvolumen 7,5 l
- schwitzwassergedämmt
- mechanische Betätigung von vorne
- passend für Betätigungsplatte MEPAzero, MEPAorbit, MEPAorbit vandalensicher oder MEPAsun

Weitere Informationen zum UP-Spülkasten auf Seite 98

inklusive Zubehör L

**Passende Betätigungsplatten**



MEPAzero ab Seite 184



MEPAorbit ab Seite 190



MEPAsun Seite 198

**Erweiterung möglich mit**



WC-Rohbauset für Stützklappgriffe mit E-Taster Seite 145



Sanicontrol 1061 Seite 246/247




Sanicontrol 1065 Seite 248/249

### WC-Element Spülkasten Sanicontrol Typ A31 Barrierefrei mit integrierten Haltern für Stützklappgriff

NEU



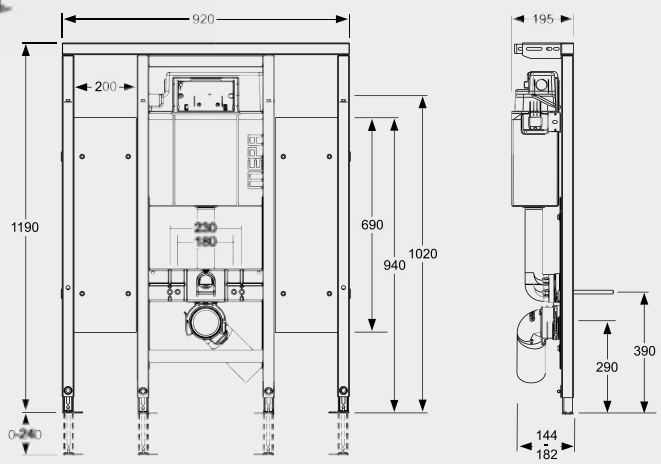


**Bestellangaben**

| Art.-Nr. | VE 1 | VE 2 | PG |
|---|---|---|---|
| 513 105 | 1 | 10 | 6 |

**Zubehör / Montagehinweise**

| Montageart | Zubehör | Seite |
|---|---|---|
| Einzelmontage in Ständerleichtbauwand | Schrauben-Set ist enthalten (Zubehör L) | |
| Erforderliches Montagezubehör zur Befestigung je nach Montageart | Zubehör S150/S300 | 142 |
| Bekleidungsplatten | Gipsfaser-Platten | 163 |
| Umrüstbar für Elektronik | WC-Spülautomatic 1061<br>WC-Spülautomatic 1065 | 246/247<br>248/249 |
| WC-Rohbauset für Stützklappgriffe mit E-Taster | | 145 |
| Montagemöglichkeiten barrierefreier Elemente | | 168 |

**i Hinweis**

**Zur Montage in oder vor einer Ständerleichtbauwand** wird das Befestigungselement für freitragendes WC- und Bidet **nicht benötigt!**

# VariVIT®

## Waschtisch-Elemente I Systembauhöhe 120 cm

**Vorteile:**

- Kürzbar bis Systembauhöhe 85 cm


**VariVIT-Montageelement – Produktbeschreibung**

- vormontiertes Montageelement für Waschtisch-Einlochbatterie
- Systembauhöhe 120 cm
- kürzbar bis Systembauhöhe* 85 cm mit Zubehör „gerade Lasche“ Art.-Nr. 542 002
- für Trockenbaumontage
  - Einzelmontage in Ständerleichtbauwand
  - Einzelmontage vor Massivwand
  - Schienenmontage vor Massiv- oder Ständerleichtbauwand
- geeignet zur Bekleidung mit Gipsfaser- oder Gipskartonplatten
- selbsttragend
- sendzimir-verzinktes C-Profil 38/38/1,5 mm
- Mittel- und Meterrissmarkierung zur exakten Ausrichtung der Achsmitte und Montagehöhe des Elementes
- höhenverstellbare Fußstützen 0-240 mm
- Fußplatten drehbar, Tiefe passend zum Einbau in UW-Profil 50 und 75 und MEPA-Ausbauprofil
- Gewindebolzen M 10
- schallgedämmte MEPA-Wandscheiben G ½
- Ablaufrohrschelle DN 50
- HT-Siphonbogen DN 50/40
- inklusive Zubehör E zur Einzelmontage vor Massivwand
- inklusive Zubehör L zur Einzelmontage in Ständerleichtbauwand

85/100 cm

inklusive Zubehör E/L

### Waschtisch-Element für Einlochbatterie

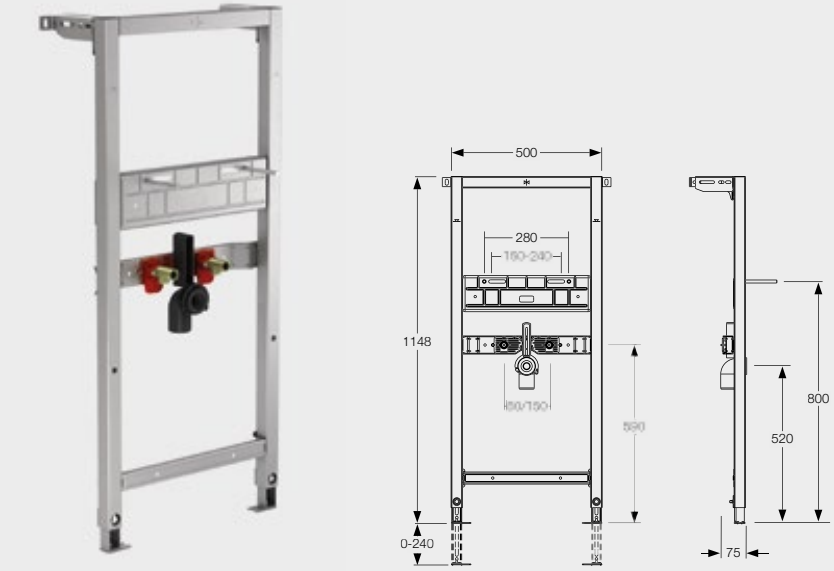


**Bestellangaben**

| Art.-Nr. | VE 1 | VE 2 | PG |
|---|---|---|---|
| 521 006 | 1 | 15 | 6 |

**Zubehör / Montagehinweise**

| Montageart | Zubehör | Seite |
|---|---|---|
| Einzelmontage vor Massivwand | Wandwinkel-Set ist enthalten (Zubehör E) | |
| Einzelmontage in Ständerleichtbauwand | Schrauben-Set ist enthalten (Zubehör L) | |
| Erforderliches Montagezubehör zur Befestigung je nach Montageart | Zubehör S150/S300<br>Zubehör Eck | 142<br>150 |
| Bekleidungsplatten | Gipsfaser-Platten | 162/163 |
| Systembauhöhe 85 und 100 cm | 2x „gerade Lasche“ | 155 |

**i Hinweis**

Für die Realisierung der Systembauhöhen 85 cm und 100 cm kann dieses Montageelement bauseits oben gekürzt werden. Zusätzlich wird dann 2x das Zubehör „gerade Lasche“ benötigt, siehe Seite 155.

* Beim Kürzen auf SBH 85 cm ist zu beachten, dass die übliche Montagehöhe eines WT nicht mehr möglich ist.

# VariVIT®

## Waschtisch-Elemente I Systembauhöhe 120 cm

**Vorteile:**

- Kürzbar bis Systembauhöhe 85 cm


**VariVIT-Montageelement – Produktbeschreibung**

- vormontiertes Montageelement für Waschtisch-Einlochbatterie
- Systembauhöhe 120 cm
- kürzbar bis Systembauhöhe* 85 cm mit Zubehör „gerade Lasche“ Art.-Nr. 542 002
- für Trockenbaumontage
  - Einzelmontage in Ständerleichtbauwand
  - Einzelmontage vor Massivwand
  - Schienenmontage vor Massiv- oder Ständerleichtbauwand
- geeignet zur Bekleidung mit Gipsfaser- oder Gipskartonplatten
- selbsttragend
- sendzimir-verzinktes C-Profil 38/38/2 mm
- Mittel- und Meterrissmarkierung zur exakten Ausrichtung der Achsmitte und Montagehöhe des Elementes
- höhenverstellbare Fußstützen 0-240 mm
- Fußplatten drehbar, Tiefe passend zum Einbau in UW-Profil 50 und 75 und MEPA-Ausbauprofil
- Gewindebolzen M 10
- ohne Wandscheiben
- HT-Siphonbogen DN 50/40
- inklusive Zubehör E zur Einzelmontage vor Massivwand
- inklusive Zubehör L zur Einzelmontage in Ständerleichtbauwand

85/100 cm

inklusive Zubehör E/L

### Objekt-Waschtisch-Element

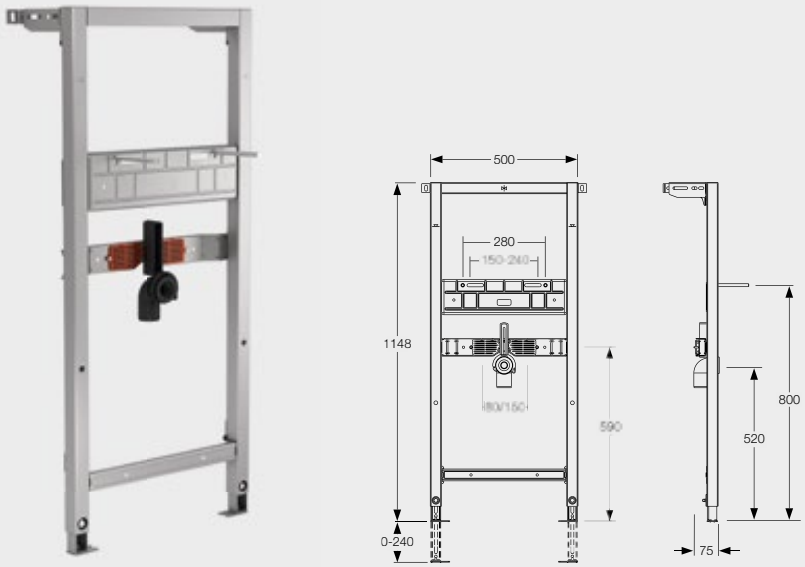


**Bestellangaben**

| Art.-Nr. | VE 1 | VE 2 | PG |
|---|---|---|---|
| 521 007 | 1 | 15 | 6 |

**Zubehör / Montagehinweise**

| Montageart | Zubehör | Seite |
|---|---|---|
| Einzelmontage vor Massivwand | Wandwinkel-Set ist enthalten (Zubehör E) | |
| Einzelmontage in Ständerleichtbauwand | Schrauben-Set ist enthalten (Zubehör L) | |
| Erforderliches Montagezubehör zur Befestigung je nach Montageart | Zubehör S150/S300<br>Zubehör Eck | 142<br>150 |
| Bekleidungsplatten | Gipsfaser-Platten | 162/163 |
| Systembauhöhe 85 und 100 cm | 2x „gerade Lasche“ | 155 |

**i Hinweis**

Für die Realisierung der Systembauhöhen 85 cm und 100 cm kann dieses Montageelement bauseits oben gekürzt werden. Zusätzlich wird dann 2x das Zubehör „gerade Lasche“ benötigt, siehe Seite 155.

* Beim Kürzen auf SBH 85 cm ist zu beachten, dass die übliche Montagehöhe eines WT nicht mehr möglich ist.

# VariVIT®

## Waschtisch-Elemente I Systembauhöhe 120 cm

**VariVIT-Montageelement – Produktbeschreibung**

- vormontiertes Montageelement für Waschtisch-Einlochbatterie
- für Trockenbaumontage
  - zur Einzelmontage vor eine Massiv- oder in eine Ständerleichtbauwand
  - zur Schienenmontage vor eine Massiv- oder vor eine Ständerleichtbauwand
- Systembauhöhe 1200 mm
- selbstragender Montagerahmen
- sendzimir-verzinktes C-Profil
- höhenverstellbare Fußstützen 0-240 mm
- mit integrierter Rutschhemmung
- Fußplatten drehbar, Tiefe passend zum Einbau in UW-Profil UW 50 und UW 75 und MEPA-Ausbauprofil
- Mittel- und Meterrissmarkierung zur exakten Ausrichtung der Achsmitte und Montagehöhe des Elementes
- höhenverstellbare Anschlusstraversen für Wasseranschluss, Ablauf, Keramikbefestigung
- Lochabstand Keramikbefestigung max. 400 mm
- Montage handelsüblicher Wandscheiben G 1/2 möglich
- Wandwinkel-Set zur Einzelmontage vor Massivwand
- Montage-Set zur Montage in Ständerleichtbauwand
- Befestigung Keramik Schichtholzleiste 420 x 100 x 38 mm
- 2 Stockschrauben M 10
- höhenverstellbarer Ablaufbogenhalter
- HT-Siphonbogen DN 50/50 mit Gummimanschette NW 30/50
- Befestigungsmaterial


85/100 cm

inklusive Zubehör E/L

### Waschtisch-Element für Einlochbatterie Objektausführung

NEU



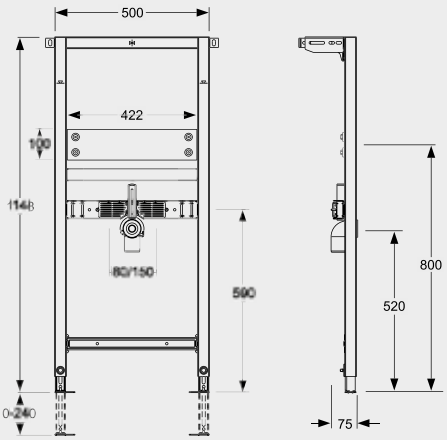


**Bestellangaben**

| Art.-Nr. | VE 1 | VE 2 | PG |
|---|---|---|---|
| 521 013 | 1 | 10 | 6 |

**Zubehör / Montagehinweise**

| Montageart | Zubehör | Seite |
|---|---|---|
| Einzelmontage vor Massivwand | Wandwinkel-Set ist enthalten (Zubehör E) | |
| Einzelmontage in Ständerleichtbauwand | Schrauben-Set ist enthalten (Zubehör L) | |
| Erforderliches Montagezubehör zur Befestigung je nach Montageart | Zubehör S150/S300<br>Zubehör Eck | 142<br>150 |

# VariVIT®

## Waschtisch-Elemente I Systembauhöhe 120 cm


**VariVIT-Montageelement – Produktbeschreibung**

- vormontiertes Montageelement für Waschtisch-Wandbatterie und Ausgussbecken
- Systembauhöhe 120 cm
- für Trockenbaumontage
  - Einzelmontage in Ständerleichtbauwand
  - Einzelmontage vor Massivwand
  - Schienenmontage vor Massiv- oder Ständerleichtbauwand
- geeignet zur Bekleidung mit Gipsfaser- oder Gipskartonplatten
- selbsttragend
- sendzimir-verzinktes C-Profil 38/38/1,5 mm
- Mittel- und Meterrissmarkierung zur exakten Ausrichtung der Achsmitte und Montagehöhe des Elementes
- höhenverstellbare Fußstützen 0-240 mm
- Fußplatten drehbar, Tiefe passend zum Einbau in UW-Profil 50/75 und MEPA-Ausbauprofil
- Holz-Befestigungsleiste
- Stockschrauben M 10
- schallgedämmte MEPA-Wandscheiben G ½
- Ablaufrohrschelle DN 50
- HT-Siphonbogen DN 50/40
- inklusive Zubehör L zur Einzelmontage in Ständerleichtbauwand
- inklusive Fußverlängerung 175 mm

inklusive Zubehör L

### Waschtisch-Element für Wandbatterie und Ausgussbecken



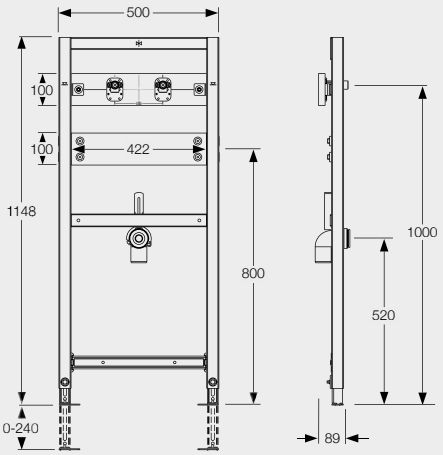


**Bestellangaben**

| Art.-Nr. | VE 1 | VE 2 | PG |
|---|---|---|---|
| 522 001 | 1 | 10 | 6 |

**Zubehör / Montagehinweise**

| Montageart | Zubehör | Seite |
|---|---|---|
| Einzelmontage in Ständerleichtbauwand | Schrauben-Set ist enthalten (Zubehör L) | |
| Erforderliches Montagezubehör zur Befestigung je nach Montageart | Zubehör S150/S300<br>Zubehör E<br>Zubehör Eck | 142<br>143<br>150 |
| Bekleidungsplatten | Gipsfaser-Platten | 163 |

# VariVIT®

## Waschtisch-Elemente I Systembauhöhe 120 cm

**Vorteile:**

- Anschlussfertig vormontiert
- Dichtgeprüft
- Für alle gängigen UP-Wasserzählerfabrikate bis Q3 = 2,5 m³/h

**VariVIT-Montageelement – Produktbeschreibung**

- vormontiertes Montageelement für Waschtisch-Einlochbatterie
- mit zwei Wasserzählerstrecken aus **Messing**
- Systembauhöhe 120 cm
- für Trockenbaumontage
  - Einzelmontage in Ständerleichtbauwand
  - Einzelmontage vor Massivwand
  - Schienenmontage vor Massiv- oder Ständerleichtbauwand
- geeignet zur Bekleidung mit Gipsfaser- oder Gipskartonplatten
- selbsttragend
- sendzimir-verzinktes C-Profil 38/38/2 mm
- Mittel- und Meterrissmarkierung zur exakten Ausrichtung der Achsmitte und Montagehöhe des Elementes
- Höhenverstellbare Fußstützen 0-240 mm mit Rutschhemmung
- Fußplatten drehbar, Tiefe passend zum Einbau in UW-Profil 50 und 75 und MEPA-Ausbauprofil
- Höhenverstellbare Anschlusstraversen für WT-Montage, WZ-Strecke, Ablaufbogen
- Wasserzählerstrecken bestehend aus UP-Ventil und UP-Gehäuse KOAX G 2“
- Ventile und Wasserzählerunterteile mit Bauschutzkappen ausgestattet
- für vertikale Installation, Abstand der Strecken ca. 150 mm
- anschlussfertig vormontiert und dichtgeprüft
- montiert auf Grundplatte mit schallgedämmten Haltern
- Anschlüsse primärseitig G3/4, sekundärseitig G1/2
- für alle gängigen UP-Wasserzählerfabrikate bis Q3 = 2,5 m³/h laut MID
- Gewindebolzen M 10
- HT-Siphonbogen DN 50/40
- inklusive Zubehör E zur Einzelmontage vor Massivwand
- inklusive Zubehör L zur Einzelmontage in Ständerleichtbauwand
- Lieferung ohne Messgeräte

inklusive Zubehör E/L

**Passende Fertigmontagesets**




UP-Ventil WZ fix
Seite 129



UP-Ventil WZ variabel
Seite 129

### Waschtisch-Element für Einlochbatterie mit Wasserzählerstrecke WZ2M Messing

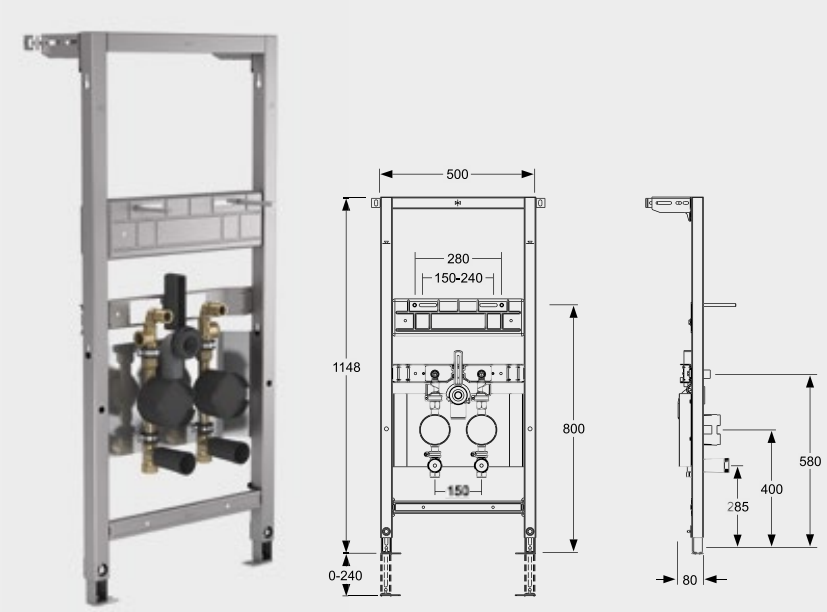


**Bestellangaben**

| Art.-Nr. | VE 1 | PG |
|---|---|---|
| 521 011 | 1 | 6 |

**Zubehör / Montagehinweise**

| Montageart | Zubehör | Seite |
|---|---|---|
| Einzelmontage vor Massivwand | Wandwinkel-Set ist enthalten (Zubehör E) | |
| Einzelmontage in Ständerleichtbauwand | Schrauben-Set ist enthalten (Zubehör L) | |
| Erforderliches Montagezubehör zur Befestigung je nach Montageart | Zubehör S150/S300<br>Zubehör Eck | 142<br>150 |

# VariVIT®

## Waschtisch-Elemente I Systembauhöhe 120 cm


**Ab sofort bietet MEPA zwei Waschtisch-Elemente für die einfache Montage von Wasserzählern direkt unter dem Waschtisch an.**

Das selbsttragende Montageelement beinhaltet zwei vormontierte Wasserzählerstrecken für Kalt- und Warmwasser, bestehend aus UP-Ventil und UP-Gehäuse KOAX G2“, zur Aufnahme der gängigsten UP-Wasserzählerfabrikate bis Q3 = 2,5 m³/h laut MID. Anschlussfertig vormontiert und dichtgeprüft sind die Wasserzählerstrecken in Messing oder in Rotguss erhältlich.

Dazu passend kann auf zwei separat erhältliche Fertigmontagesets zurückgegriffen werden. Jedes Set enthält einen verchromten 3-Kronen-Handgriff, eine Abdeckrosette und auswechselbare Markierungsscheiben.

Das Fertigmontageset “WZ fix” ist besonders gut geeignet für die einlagige Beplankung mit Befliesung. Die verchromte Spindelhülse deckt Aufbaustärken von min. 20 mm bis max. 28 mm ab.
Das Fertigmontageset “WZ variabel” bietet eine kürzbare Spindelverlängerung. So kann flexibel auf verschiedene Beplankungs- und Befliesungsstärken der Vorwandinstallation reagiert werden. Geeignet für Aufbaustärken von min. 30 mm bis max. 65 mm.

Die Waschtisch-Elemente sind, für die Einzelmontage vor Massivwänden oder in Ständerleichtbauwänden geeignet und können zudem mit dem MEPA-Ausbauprofil in einer hochwertigen Schieneninstallation vor Massiv- oder Ständerleichtbauwänden ausgeführt werden.

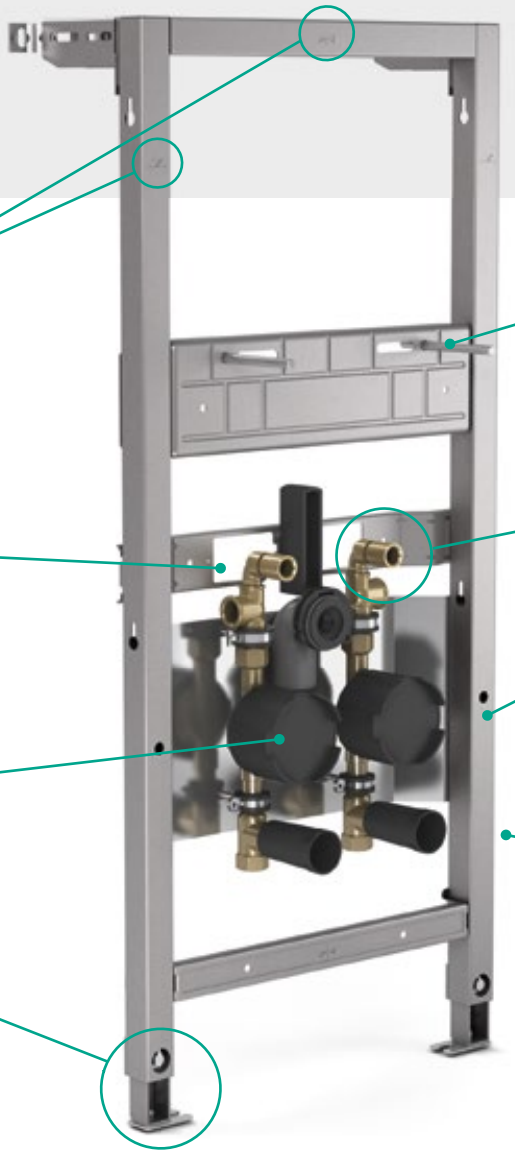

Mittel- und Meterrissmarkierung zur exakten Ausrichtung der Achsmitte und Montagehöhe

Selbsttragender, stabiler Montagerahmen

Höhenverstellbare Montageplatte mit vormontierten und dichtgeprüften Wasserzählerstrecken

Höhenverstellbare Stellfüße von 0 bis 240 mm mit integrierter Rutschhemmung für die komfortable und schnelle Justierung

Stabile Anschlusstraverse für alle Standard-Waschtische mit Bolzenstichmaß von 150 bis 280 mm. Für Standardstichmaß 280 mm mit Schnellfixierung

Wasserzählerstrecke in Messing oder Rotguss

UP-Einheit KOAX G 2" zur Aufnahme von Wasserzählerfabrikaten bis Q3 = 2,5 m³/h



UP-Ventil Fertigmontageset “**WZ fix**” für Aufbaustärken von 20 bis 28 mm



UP-Ventil Fertigmontageset “**WZ variabel**” für Aufbaustärken von 30 bis 65 mm

# VariVIT®

## Waschtisch-Elemente I Systembauhöhe 120 cm

**Vorteile:**

- Anschlussfertig vormontiert
- Dichtgeprüft
- Für alle gängigen UP-Wasserzählerfabrikate bis Q3 = 2,5 m³/h

**VariVIT-Montageelement – Produktbeschreibung**

- vormontiertes Montageelement für Waschtisch-Einlochbatterie
- mit zwei Wasserzählerstrecken aus **Rotguss**
- Systembauhöhe 120 cm
- für Trockenbaumontage
  - Einzelmontage in Ständerleichtbauwand
  - Einzelmontage vor Massivwand
  - Schienenmontage vor Massiv- oder Ständerleichtbauwand
- geeignet zur Bekleidung mit Gipsfaser- oder Gipskartonplatten
- selbsttragend
- sendzimir-verzinktes C-Profil 38/38/2 mm
- Mittel- und Meterrissmarkierung zur exakten Ausrichtung der Achsmitte und Montagehöhe des Elementes
- Höhenverstellbare Fußstützen 0-240 mm mit Rutschhemmung
- Fußplatten drehbar, Tiefe passend zum Einbau in UW-Profil 50 und 75 und MEPA-Ausbauprofil
- Höhenverstellbare Anschlusstraversen für WT-Montage, WZ-Strecke, Ablaufbogen
- Wasserzählerstrecken bestehend aus UP-Ventil und UP-Gehäuse KOAX G 2“
- Ventile und Wasserzählerunterteile mit Bauschutzkappen ausgestattet
- für vertikale Installation, Abstand der Strecken ca. 150 mm
- anschlussfertig vormontiert und dichtgeprüft
- montiert auf Grundplatte mit schallgedämmten Haltern
- Anschlüsse primärseitig G3/4, sekundärseitig G1/2
- für alle gängigen UP-Wasserzählerfabrikate bis Q3 = 2,5 m³/h laut MID
- Gewindebolzen M 10
- HT-Siphonbogen DN 50/40
- inklusive Zubehör E zur Einzelmontage vor Massivwand
- inklusive Zubehör L zur Einzelmontage in Ständerleichtbauwand
- Lieferung ohne Messgeräte

inklusive Zubehör E/L

**Passende Fertigmontagesets**




UP-Ventil WZ fix
Seite 129



UP-Ventil WZ variabel
Seite 129

### Waschtisch-Element für Einlochbatterie mit Wasserzählerstrecke WZ2R Rotguss



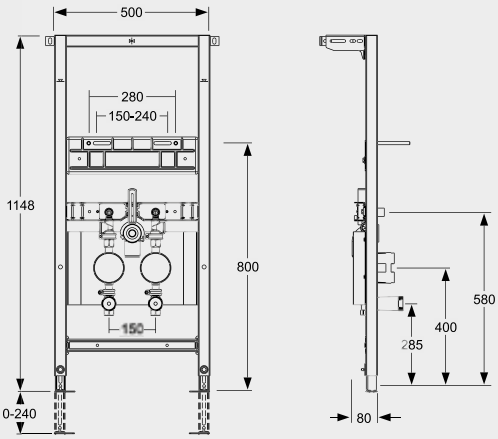


**Bestellangaben**

| Art.-Nr. | VE 1 | PG |
|---|---|---|
| 521 012 | 1 | 6 |

**Zubehör / Montagehinweise**

| Montageart | Zubehör | Seite |
|---|---|---|
| Einzelmontage vor Massivwand | Wandwinkel-Set ist enthalten (Zubehör E) | |
| Einzelmontage in Ständerleichtbauwand | Schrauben-Set ist enthalten (Zubehör L) | |
| Erforderliches Montagezubehör zur Befestigung je nach Montageart | Zubehör S150/S300<br>Zubehör Eck | 142<br>150 |

# VariVIT®

## Waschtisch-Elemente I Systembauhöhe 120 cm

### Vorteile:

- Flexibel einsetzbar für Warm und Kalt
- Einfache und schnelle Fertigmontage
- Komplettset mit allem Zubehör

**VariVIT-Montageset – Produktbeschreibung**


- Fertigmontage-Set für ein Unterputzventil eines Wasserzähler-Montageblocks
- einsetzbar bei Stärke der Beplankung inklusive Befliesung von min. 20 mm bis max. 28 mm
- 3-Kronen-Handgriff, verchromt, Kunststoff
- Abdeckrosette, verchromt
- Spindelverlängerung, Fixlänge, nicht kürzbar
- auswechselbare Markierungsscheiben rot/blau

**Passend zu**



VariVIT WT-Element für Einlochbatterie mit Wasserzählerstrecke WZ2M/WZ2R
Seite 126/128

## Fertigmontageset UP-Ventil WZ fix





**Bestellangaben**

| Art.-Nr. | VE 1 | PG |
|---|---|---|
| 548 018 | 1 | 6 |

**VariVIT-Montageset – Produktbeschreibung**

- Fertigmontage-Set für ein Unterputzventil eines Wasserzähler-Montageblocks
- einsetzbar bei Stärke der Beplankung inklusive Befliesung von min. 30 mm bis max. 65 mm
- 3-Kronen-Handgriff, verchromt, Kunststoff
- Abdeckrosette, verchromt
- Spindelverlängerung, variable Länge, kürzbar
- auswechselbare Markierungsscheiben rot/blau

**Passend zu**



VariVIT WT-Element für Einlochbatterie mit Wasserzählerstrecke WZ2M/WZ2R
Seite 126/128

## Fertigmontageset UP-Ventil WZ variabel





**Bestellangaben**

| Art.-Nr. | VE 1 | PG |
|---|---|---|
| 548 019 | 1 | 6 |

# VariVIT®


## Waschtisch-Elemente I Systembauhöhe 120 cm


**Vorteile:**

- Modulares Bauelement
- Kürzbar bis Systembauhöhe 85 cm
- Baubreite erweiterbar bis 214 cm

**VariVIT-Montageelement – Produktbeschreibung**

- vormontiertes Montageelement für Möbelwaschtische
- Systembauhöhe 120 cm
- kürzbar bis Systembauhöhe* 85 cm mit Zubehör „gerade Lasche“ Art.-Nr. 542 002
- für Trockenbaumontage
  - Einzelmontage in Ständerleichtbauwand
  - Einzelmontage vor Massivwand
  - Schienenmontage vor Massiv- oder Ständerleichtbauwand
- geeignet zur Bekleidung mit Gipsfaser- oder Gipskartonplatten
- selbsttragend
- sendzimir-verzinktes C-Profil 38/38/1,5 mm
- höhenverstellbare Fußstützen 0-240 mm
- Fußplatten drehbar, Tiefe passend zum Einbau in UW-Profil 50/75 und MEPA-Ausbauprofil
- Gewindebolzen M 10
- schallgedämmte MEPA-Wandscheiben G ½
- Ablaufrohrschelle DN 50
- HT-Siphonbogen DN 50/40
- Kürzbare Anschlusstraversen zur Anpassung der Baubreite
- inklusive Zubehör E zur Einzelmontage vor Massivwand
- inklusive Zubehör L zur Einzelmontage in Ständerleichtbauwand





*durch Kürzen des Montageelementes um max. 140 mm

85/100 cm

inklusive Zubehör E/L

### Waschtisch-Element für Möbelwaschtische



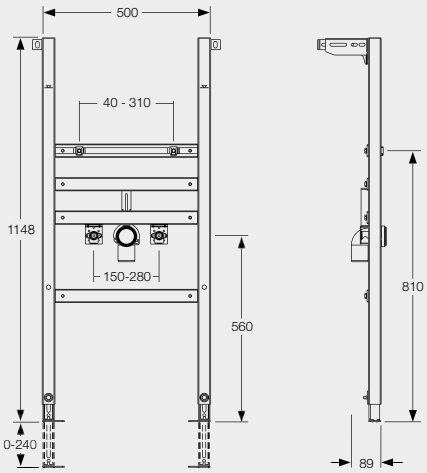


**Bestellangaben**

| Art.-Nr. | VE 1 | PG |
|---|---|---|
| 521 008 | 1 | 6 |

**Zubehör / Montagehinweise**

| Montageart | Zubehör | Seite |
|---|---|---|
| Einzelmontage vor Massivwand | Wandwinkel-Set ist enthalten (Zubehör E) | |
| Einzelmontage in Ständerleichtbauwand | Schrauben-Set ist enthalten (Zubehör L) | |
| Erforderliches Montagezubehör zur Befestigung je nach Montageart | Zubehör S150/S300 | 142 |
| Bekleidungsplatten | Gipsfaser-Platten | 163 |
| Systembauhöhe 85 und 100 cm | 2x „gerade Lasche“ | 155 |
| Stütz- und Stützklappgriff-Element | | 144 |

**i Hinweis**

Für die Realisierung der Systembauhöhen 85 cm und 100 cm kann dieses Montageelement bauseits oben gekürzt werden. Zusätzlich wird dann 2x das Zubehör „gerade Lasche“ benötigt, siehe Seite 155.
Zur Montage von Möbelwaschtischen wird zusätzlich das Montageelement für Stützklappgriffe benötigt. Je nach benötigter Baubreite, die abhängig vom Stichmaß der Befestigungspunkte des Möbelwaschtisches ist, sind die Stützklappgriffelemente zu befestigen oder mit 2 zusätzlichen Stützen zu montieren.

* Beim Kürzen auf SBH 85 cm ist zu beachten, dass die übliche Montagehöhe eines WT nicht mehr möglich ist.

# VariVIT®

## Waschtisch-Elemente I Systembauhöhe 120 cm



*Milieu KERAMAG*

## Waschtisch-Element für Möbelwaschtische

Möbelwaschtische bieten besonders viel Ablagefläche. Egal ob im privaten oder im Objektbereich, z. B. in Hotels oder Restaurants – Waschtische sind immer ein zentrales Element im Badezimmer.

Besonders in kleinen Räumen sind Möbelwaschtische echte Raumwunder. Durch die Kombination aus Waschbecken und Unterschrank bieten sie Platz für diverse Badutensilien, Kosmetik oder Handtücher. In geräumigen Bädern bringen großflächige Möbelwaschtische eine besondere Eleganz in das Badkonzept.

Das modulare VariVIT-Montageelement für Möbelwaschtische passt sich jeder Badsituation an: kürzbar auf Systembauhöhe 85 oder 100 cm und geeignet für Waschtische bis zu über 200 cm. Ob mit Einbau-, Unterbau- oder Aufsatzbecken, als Einzel- oder Doppelwaschtisch* bieten sie viele Möglichkeiten zur individuellen Raumgestaltung.



* Mit zwei VariVIT Waschtisch-Elementen für Möbelwaschtische.

# VariVIT®

## Waschtisch-Elemente I Systembauhöhe 120 cm I Barrierefrei

**VariVIT-Montageelement – Produktbeschreibung**

- vormontiertes Montageelement für Waschtisch Einlochbatterie und Wandbatterie
- Systembauhöhe 120 cm
- für Trockenbaumontage
  - Einzelmontage in Ständerleichtbauwand
  - Einzelmontage vor Massivwand
  - Schienenmontage vor Massiv- oder Ständerleichtbauwand
- geeignet zur Bekleidung mit Gipsfaser- oder Gipskartonplatten
- selbsttragend
- zur Montage gemäß DIN 18 040
- sendzimir-verzinktes C-Profil 38/38/1,5 mm
- Mittel- und Meterrissmarkierung zur exakten Ausrichtung der Achsmitte und Montagehöhe des Elementes
- höhenverstellbare Fußstützen 0-240 mm
- Fußplatten drehbar, Tiefe passend zum Einbau in UW-Profil 50/75 und MEPA-Ausbauprofil
- Gewindebolzen M 10
- schallgedämmte MEPA-Wandscheiben G ½
- UP-Siphon mit verchromtem Anschlussrohr und Abdeckplatte Kunststoff verchromt, herausnehmbarer Geruchsverschluss, GV 50 mm höhenverstellbar (im UP-Gehäuse)
- inklusive Zubehör L zur Einzelmontage in Ständerleichtbauwand


inklusive Zubehör L

**Erweiterung möglich mit**



Stütz- und Stützklappgriff-Element
Seite 144

### Waschtisch-Element Barrierefrei für Einloch- und Wandbatterie

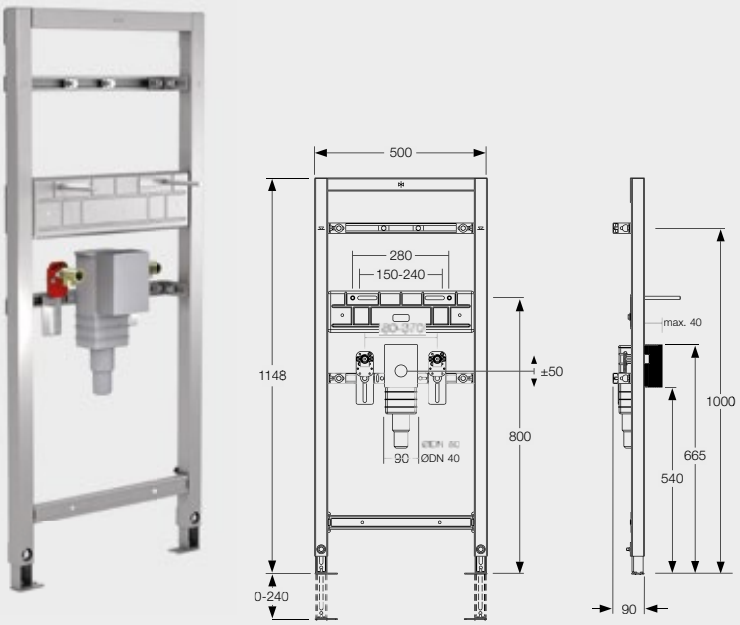


**Bestellangaben**

| Art.-Nr. | VE 1 | VE 2 | PG |
|---|---|---|---|
| 524 001 | 1 | 10 | 6 |

**Zubehör / Montagehinweise**

| Montageart | Zubehör | Seite |
|---|---|---|
| Einzelmontage in Ständerleichtbauwand | Schrauben-Set ist enthalten (Zubehör L) | |
| Erforderliches Montagezubehör zur Befestigung je nach Montageart | Zubehör S150/S300<br>Zubehör E<br>Zubehör E barrierefrei | 142<br>143<br>143 |
| Bekleidungsplatten | Gipsfaser-Platten | 163 |
| Stützen und Stützklappgriff-Element | | 144 |
| Stützenverlängerung | | 147 |
| Montagemöglichkeiten barrierefreier Elemente | | 168 |

# VariVIT®

## Bidet-Element I Systembauhöhe 120 cm


**VariVIT-Montageelement – Produktbeschreibung**

- vormontiertes Montageelement für Bidet
- Systembauhöhe 120 cm
- kürzbar bis Systembauhöhe 85 cm mit Zubehör „gerade Lasche“ Art.-Nr. 542 002
- für Trockenbaumontage
  - Einzelmontage in Ständerleichtbauwand
  - Einzelmontage vor Massivwand
  - Schienenmontage vor Massiv- oder Ständerleichtbauwand
- geeignet zur Bekleidung mit Gipsfaser- oder Gipskartonplatte
- selbsttragend
- sendzimir-verzinktes C-Profil 38/38/2 mm
- Mittel- und Meterrissmarkierung zur exakten Ausrichtung der Achsmitte und Montagehöhe des Elementes
- höhenverstellbare Fußstützen 0-240 mm
- Fußplatten drehbar, Tiefe passend zum Einbau in UW-Profil 50/75 und MEPA-Ausbauprofil
- schallgedämmte Gewindebolzen M 12
- schallgedämmte MEPA-Wandscheibe G ½
- Ablaufrohrschelle DN 50
- HT-Ablaufbogen DN 50/40
- inklusive Zubehör L zur Einzelmontage in Ständerleichtbauwand

85/100 cm

inklusive Zubehör L

### Bidet-Element

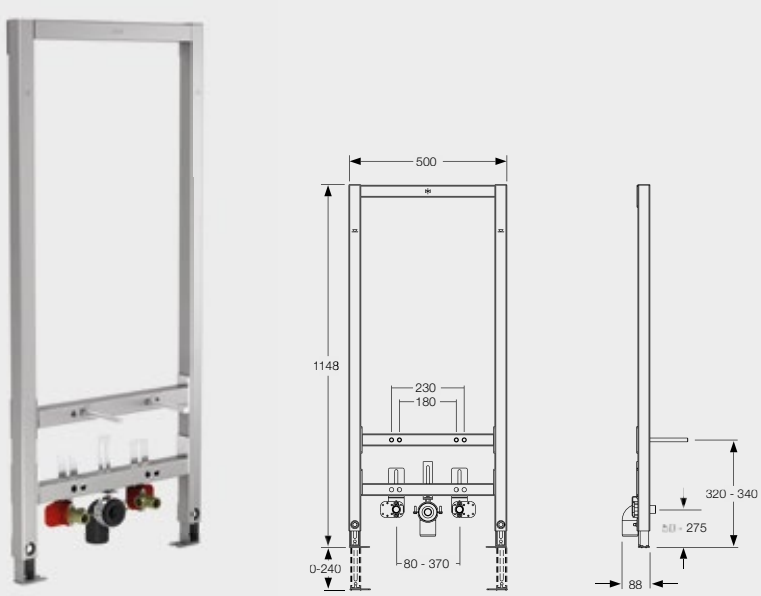


**Bestellangaben**

| Art.-Nr. | VE 1 | VE 2 | PG |
|---|---|---|---|
| 549 006 | 1 | 10 | 6 |

**Zubehör / Montagehinweise**

| Montageart | Zubehör | Seite |
|---|---|---|
| Passliste Bidet-Keramiken | | 273/274 |
| Bei Montage in oder vor Ständerleichtbauwand | Befestigungselement für freitragendes WC und Bidet | 150 |
| Einzelmontage in Ständerleichtbauwand | Schrauben-Set ist enthalten (Zubehör L) | |
| Erforderliches Montagezubehör zur Befestigung je nach Montageart | Zubehör S150/S300<br>Zubehör E<br>Zubehör Eck | 142<br>143<br>150 |
| Bekleidungsplatten | Gipsfaser-Platten | 163 |
| Systembauhöhe 85 und 100 cm | 2x „gerade Lasche“ | 155 |

**i Hinweis**

Für die Realisierung der Systembauhöhen 85 cm und 100 cm kann dieses Montageelement bauseits oben gekürzt werden. Zusätzlich wird dann 2x das Zubehör „gerade Lasche“ benötigt, siehe Seite 155.

# VariVIT®

## Urinal-Elemente I Systembauhöhe 120 cm

**VariVIT-Montageelement – Produktbeschreibung**

- vormontiertes Montageelement für Urinal
- Systembauhöhe 120 cm
- für Trockenbaumontage
  - Einzelmontage in Ständerleichtbauwand
  - Einzelmontage vor Massivwand
  - Schienenmontage vor Massiv- oder Ständerleichtbauwand
- geeignet zur Bekleidung mit Gipsfaser- oder Gipskartonplatten
- selbsttragend
- sendzimir-verzinktes C-Profil 38/38/1,5 mm
- Mittel- und Meterrissmarkierung zur exakten Ausrichtung der Achsmitte und Montagehöhe des Elementes
- höhenverstellbare Fußstützen 0-240 mm
- Fußplatten drehbar, Tiefe passend zum Einbau in UW-Profil 50/75 und MEPA-Ausbauprofil
- Holz-Befestigungsleiste
- Stockschrauben M 8
- schallgedämmte MEPA-Wandscheiben G ½
- Ablaufrohrschelle DN 50
- HT-Ablaufbogen DN 50
- Panzerschlauch R ½
- Einlaufverbinder G ½ A
- UP-Rohbaukasten bestehend aus:
  - ABS-Unterputz-Kasten 110 x 130 x 50 mm mit Bauschutz
  - Wasserteil G ½ A mit Kugelhahn zur Vorabsperrung
  - Netzanschlussklemme 230 VAC
- inklusive Zubehör L zur Einzelmontage in Ständerleichtbauwand
- inklusive Fußverlängerung 175 mm

inklusive Zubehör L

**Montage in Verbindung mit**



Sanicontrol Urinal-Steuerung MEPAorbit IR
Seite 238/239



Urinal-Spülautomatic Sanicontrol 925 Teil 2
Seite 240/241



Urinal-Spülautomatic Sanicontrol 825 Teil 2
Seite 242/243



Sanicontrol Urinal-UP-Druckspüler MEPAzero Teil 2
Seite 205




Sanicontrol Urinal-UP-Druckspüler MEPAorbit Teil 2
Seite 206/207



Sanicontrol Urinal-UP-Druckspüler MEPAdrop Teil 2
Seite 208

### Urinal-Element Teil 1 für Spülautomatic MEPAorbit IR, Sanicontrol 925/825 und UP-Druckspüler MEPAzero/MEPAorbit/MEPAdrop



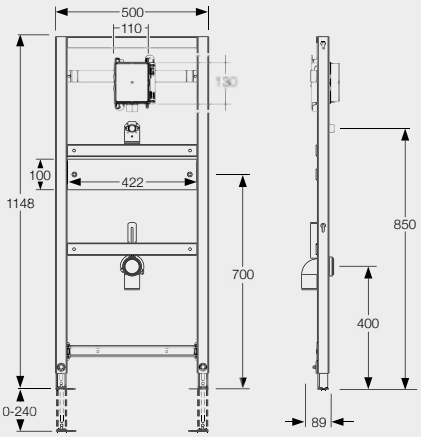


**Bestellangaben**

| Art.-Nr. | VE 1 | VE 2 | PG |
|---|---|---|---|
| 532 010 | 1 | 10 | 6 |

**Zubehör / Montagehinweise**

| Montageart | Zubehör | Seite |
|---|---|---|
| Passliste Urinal-Keramiken | | 275-278 |
| Einzelmontage in Ständerleichtbauwand | Schrauben-Set ist enthalten (Zubehör L) | |
| Erforderliches Montagezubehör zur Befestigung je nach Montageart | Zubehör S150/S300<br>Zubehör E<br>Zubehör Eck | 142<br>143<br>150 |
| Bekleidungsplatten | Gipsfaser-Platten | 163 |

# VariVIT®

## Urinal-Elemente I Systembauhöhe 120 cm

**VariVIT-Montageelement – Produktbeschreibung**

- vormontiertes Montageelement für Urinal
- Systembauhöhe 120 cm
- für Trockenbaumontage
  - Einzelmontage in Ständerleichtbauwand
  - Einzelmontage vor Massivwand
  - Schienenmontage vor Massiv- oder Ständerleichtbauwand
- geeignet zur Bekleidung mit Gipsfaser- oder Gipskartonplatte
- selbsttragend
- sendzimir-verzinktes C-Profil 38/38/1,5 mm
- Mittel- und Meterrissmarkierung zur exakten Ausrichtung der Achsmitte und Montagehöhe des Elementes
- höhenverstellbare Fußstützen 0-240 mm
- Fußplatten drehbar, Tiefe passend zum Einbau in UW-Profil 50/75 und MEPA-Ausbauprofil
- Holz-Befestigungsleiste
- Stockschrauben M 8
- schallgedämmte MEPA-Wandscheibe G ½
- Ablaufrohrschelle DN 50
- HT-Ablaufbogen DN 50
- inklusive Zubehör L zur Einzelmontage in Ständerleichtbauwand

inklusive Zubehör L

### Urinal-Element für Aufputzdruckspüler




**Bestellangaben**

| Art.-Nr. | VE 1 | VE 2 | PG |
|---|---|---|---|
| 530 001 | 1 | 10 | 6 |

**Zubehör / Montagehinweise**

| Montageart | Zubehör | Seite |
|---|---|---|
| Passliste Urinal-Keramiken | | 275-278 |
| Einzelmontage in Ständerleichtbauwand | Schrauben-Set ist enthalten (Zubehör L) | |
| Erforderliches Montagezubehör zur Befestigung je nach Montageart | Zubehör S150/S300<br>Zubehör E<br>Zubehör Eck | 142<br>143<br>150 |
| Bekleidungsplatten | Gipsfaser-Platten | 163 |

MEPA

# VariVIT®

## Urinal-Elemente I Systembauhöhe 120 cm

### Vorteile:

- Stufenlos höhenverstellbare Anschlusstraversen
- Zuverlässige, langlebige Siphon-Sensorsteuerung
- Vandalensicher

**VariVIT-Montageelement – Produktbeschreibung**

- vormontiertes Montageelement für Urinal
- vandalensicher
- Systembauhöhe 120 cm
- für Trockenbaumontage
  - Einzelmontage in Ständerleichtbauwand
  - Einzelmontage vor Massivwand
  - Schienenmontage vor Massiv- oder Ständerleichtbauwand
- geeignet zur Bekleidung mit Gipsfaser- oder Gipskartonplatten
- selbsttragend
- sendzimir-verzinktes C-Profil 38/38/1,5 mm
- Mittel- und Meterrissmarkierung zur exakten Ausrichtung der Achsmitte und Montagehöhe des Elementes
- höhenverstellbare Fußstützen 0-240 mm
- Fußplatten drehbar, Tiefe passend zum Einbau in UW-Profil 50/75 und MEPA-Ausbauprofil
- Holz-Befestigungsleiste
- Stockschrauben M 8
- schallgedämmte MEPA-Wandscheibe G ½
- Ablaufrohrschelle DN 50
- HT-Ablaufbogen DN 50
- Panzerschlauch R ½
- Einlaufverbinder DN 15
- Reed-Kontakt-Anschlusskabel zur Ansteuerung folgender Funktionen:
  - Spülzeiteinstellung
  - Reinigungsspülung
  - Spülstopp für 6 h
- MEPA-Urinal-Spülautomatic Sanicontrol K3 Teil 1, bestehend aus:
  - ABS-Unterputz-Kasten 130 x 110 x 50 mm mit Bauschutz
  - Wasserteil G½ A mit Kugelhahn zur Vorabsperrung
  - Betriebsdruck 0,3 bis 10 bar
  - Durchfluss 0,3 l/Sek. bei 1 bar – 0,5 l/Sek. bei 2 bar Fließdruck
- inklusive Zubehör L zur Einzelmontage in Ständerleichtbauwand


inklusive Zubehör L

**Montage nur in Verbindung mit**



Urinal-Spülautomatic Sanicontrol K3 Teil 2 Seite 244

## Urinal-Element Teil 1 für Spülautomatic Sanicontrol K3

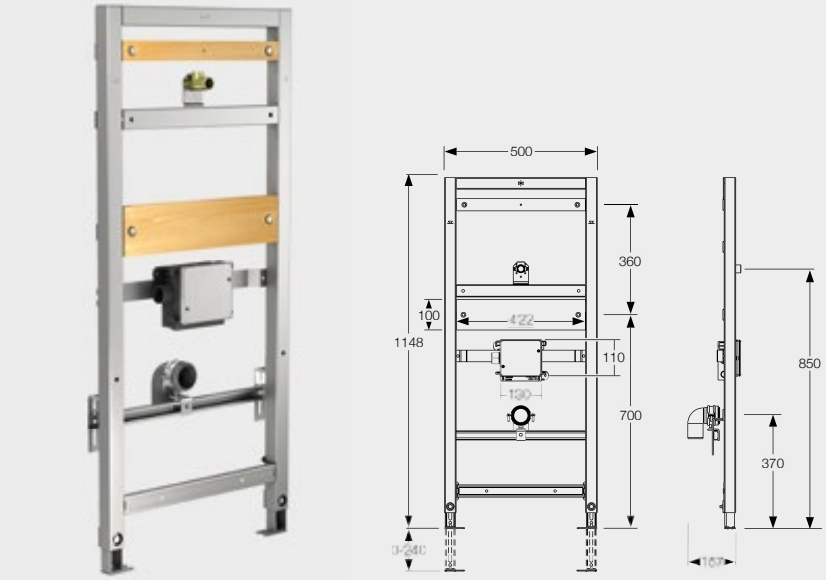


**Bestellangaben**

| Art.-Nr. | VE 1 | VE 2 | PG |
|---|---|---|---|
| 532 011 | 1 | 10 | 6 |

**Zubehör / Montagehinweise**

| Montageart | Zubehör | Seite |
|---|---|---|
| Passliste Urinal-Keramiken | | 275-278 |
| Einzelmontage in Ständerleichtbauwand | Schrauben-Set ist enthalten (Zubehör L) | |
| Erforderliches Montagezubehör zur Befestigung je nach Montageart | Zubehör S150/S300<br>Zubehör E<br>Zubehör Eck | 142<br>143<br>150 |
| Bekleidungsplatten | Gipsfaser-Platten | 163 |

**i Hinweis**

Für Urinale mit waagerechtem Abgang ohne angeformten Geruchsverschluss!

# VariVIT®

## Urinal-Elemente I Systembauhöhe 120 cm



## Urinal-Element für Sanicontrol K3

Sanicontrol K3 ist eine richtungsweisende Technologie für die berührungslose, vandalensichere Spülung von Urinalen. Nicht nur ein Höchstmaß an Ästhetik, sondern auch an Sicherheit gewährleistet diese Technik. Sanicontrol K3 sitzt hinter der Keramik, ist so vor Vandalismus geschützt und die verlässliche Lösung für öffentliche Sanitäranlagen – und überall dort, wo Frontplatten über dem Urinal nicht gewünscht sind.

**Funktionsprinzip**

Sanicontrol K3 registriert über zwei Sensor-Elektroden Leitwertänderungen und somit jede Veränderung der im Siphon befindlichen Flüssigkeit. Durch die Anordnung einer dritten Sensor-Elektrode wird zusätzlich die Änderung der Füllstandshöhe bei Benutzung erkannt.

Ein Microcontroller kombiniert die Messwertänderungen für Leitwert und Füllhöhe und erkennt zuverlässig das Ende der Benutzung. Nach der eingestellten Verzögerungszeit wird die Spülung ausgelöst. Die Elektronik erkennt auch ein Austrocknen bzw. Verstopfen des Siphons und reagiert entsprechend.






**Funktionales Zubehör:**
Der Programmierstift zur leichten Einstellung von Spülzeit und Auswahl des Spülstopps.

# VariVIT®

## Dusch-/Badewannen-Elemente I Systembauhöhe 120 cm

**VariVIT-Montageelement – Produktbeschreibung**

- vormontiertes Montageelement für Dusche oder Badewanne
- Systembauhöhe 120 cm
- kürzbar bis Systembauhöhe 85 cm mit Zubehör „gerade Lasche“ Art.-Nr. 542 002
- für Trockenbaumontage
  - Einzelmontage in Ständerleichtbauwand
  - Einzelmontage vor Massivwand
  - Schienenmontage vor Massiv- oder Ständerleichtbauwand
- geeignet zur Bekleidung mit Gipsfaser- oder Gipskartonplatte
- selbsttragend
- sendzimir-verzinktes C-Profil 38/38/1,5 mm
- Mittel- und Meterrissmarkierung zur exakten Ausrichtung der Achsmitte und Montagehöhe des Elementes
- höhenverstellbare Fußstützen 0-240 mm
- Fußplatten drehbar, Tiefe passend zum Einbau in UW-Profil 50/75 und MEPA-Ausbauprofil
- inklusive Zubehör E für Einzelmontage vor Massivwand
- inklusive Zubehör L zur Einzelmontage in Ständerleichtbauwand

**AP-Armaturenbrett**

- Schichtholzbrett 430 x 200 x 21 mm
- schallgedämmte MEPA Wandscheiben G ½
- stufenlos höhenverstellbar

85/100 cm

inklusive Zubehör E/L

### Montage-Element für Dusch- oder Badewannenarmaturen AP




**Bestellangaben**

| Art.-Nr. | VE 1 | VE 2 | PG |
|---|---|---|---|
| 549 003 | 1 | 10 | 6 |

**Zubehör / Montagehinweise**

| Montageart | Zubehör | Seite |
|---|---|---|
| Einzelmontage vor Massivwand | Wandwinkel-Set ist enthalten (Zubehör E) | |
| Einzelmontage in Ständerleichtbauwand | Schrauben-Set ist enthalten (Zubehör L) | |
| Erforderliches Montagezubehör zur Befestigung je nach Montageart | Zubehör S150/S300<br>Zubehör Eck | 142<br>150 |
| Bekleidungsplatten | Gipsfaser-Platten | 163 |

# VariVIT®

## Dusch-/Badewannen-Elemente I Systembauhöhe 120 cm

**VariVIT-Montageelement – Produktbeschreibung**

- vormontiertes Montageelement für Dusche oder Badewanne
- Systembauhöhe 120 cm
- kürzbar bis Systembauhöhe 85 cm mit Zubehör „gerade Lasche“ Art.-Nr. 542 002
- für Trockenbaumontage
  - Einzelmontage in Ständerleichtbauwand
  - Einzelmontage vor Massivwand
  - Schienenmontage vor Massiv- oder Ständerleichtbauwand
- geeignet zur Bekleidung mit Gipsfaser- oder Gipskartonplatte
- selbsttragend
- sendzimir-verzinktes C-Profil 38/38/1,5 mm
- Mittel- und Meterrissmarkierung zur exakten Ausrichtung der Achsmitte und Montagehöhe des Elementes
- höhenverstellbare Fußstützen 0-240 mm
- Fußplatten drehbar, Tiefe passend zum Einbau in UW-Profil 50/75 und MEPA-Ausbauprofil
- inklusive Zubehör E für Einzelmontage vor Massivwand
- inklusive Zubehör L zur Einzelmontage in Ständerleichtbauwand

**UP-Armaturenbrett**

- Schichtholzbrett 390 x 200 x 21 mm
- tiefenverstellbar von 65-105 mm
- stufenlos höhenverstellbar

85/100 cm

inklusive Zubehör E/L

### Montage-Element Dusche + Badewanne UP




**Bestellangaben**

| Art.-Nr. | VE 1 | PG |
|---|---|---|
| 549 009 | 1 | 6 |

**Zubehör / Montagehinweise**

| Montageart | Zubehör | Seite |
|---|---|---|
| Einzelmontage vor Massivwand | Wandwinkel-Set ist enthalten (Zubehör E) | |
| Einzelmontage in Ständerleichtbauwand | Schrauben-Set ist enthalten (Zubehör L) | |
| Erforderliches Montagezubehör zur Befestigung je nach Montageart | Zubehör S150/S300<br>Zubehör Eck | 142<br>150 |
| Bekleidungsplatten | Gipsfaser-Platten | 163 |

# VariVIT®

## Elemente für Ständerleichtbauwände


**VariVIT-Montageelement – Produktbeschreibung**

- für Einbau in Ständerleichtbauwand, CW-Profile 50, 75, 100
- sendzimir-verzinktes C-Profil 38/38/1,5 mm
- Schichtholzbrett 430 x 200 x 21 mm
- tiefenverstellbar von 110-240 mm
- schallgedämmte MEPA-Wandscheibe G ½
- Spritzwasser-Dichtscheibe
- inklusive Zubehör L zur Einzelmontage in Ständerleichtbauwand
- Befestigungsmaterial

inklusive Zubehör L

### Halterung UP-Wannenarmatur



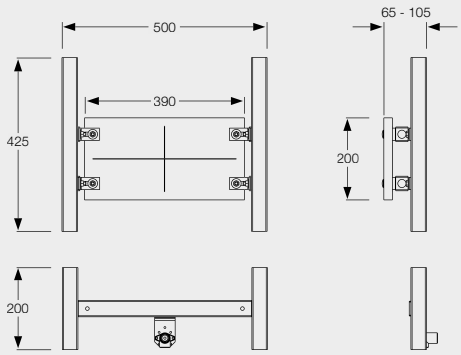


**Bestellangaben**

| Art.-Nr. | VE 1 | VE 2 | PG |
|---|---|---|---|
| 547 004 | 1 | 50 | 6 |

# VariVIT®

## Elemente für Ständerleichtbauwände


**VariVIT-Montageelement – Produktbeschreibung**

- für Einbau in Ständerleichtbauwand, CW-Profile 50, 75, 100
- sendzimir-verzinktes C-Profil 38/38/1,5 mm
- Wandscheibenhaltern
- Ablaufbogenhalter
- inklusive Zubehör L zur Einzelmontage in Ständerleichtbauwand
- Befestigungsmaterial

inklusive Zubehör L

### Wasseranschlussschiene inkl. Ablauf Leichtbauwand



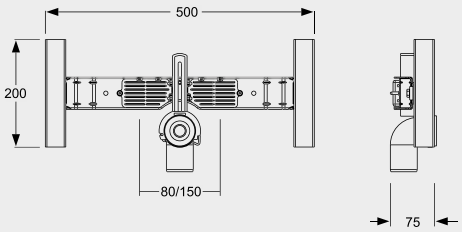


**Bestellangaben**

| Art.-Nr. | VE 1 | PG |
|---|---|---|
| 547 009 | 1 | 6 |


**VariVIT-Montageelement – Produktbeschreibung**

- für Einbau in Ständerleichtbauwand, CW-Profile 50, 75, 100
- zur Befestigung schwerer Lasten
- sendzimir-verzinktes C-Profil 38/38/1,5 mm
- Schichtholz-Brett 422 x 100 x 38 mm
- inklusive Zubehör L zur Einzelmontage in Ständerleichtbauwand
- Befestigungsmaterial

inklusive Zubehör L

### Universal-Befestigungsleiste



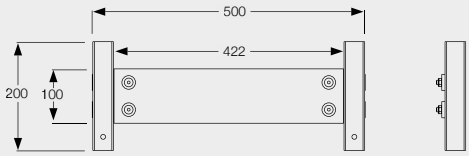


**Bestellangaben**

| Art.-Nr. | VE 1 | VE 2 | PG |
|---|---|---|---|
| 547 001 | 1 | 50 | 6 |

# VariVIT®

## Montagezubehör

**VariVIT-Montagezubehör – Produktbeschreibung**

- erforderlich zur Befestigung von VariVIT-Montageelementen in Vorwandschienenmontage vor Massiv- oder Ständerleichtbauwand
- Wand-, Boden und Frontschiene
- Länge 1500 mm
- sendzimir-verzinktes Ausbauprofil 38/38/1 mm
- 3 Stück Rasterwandwinkel stufenlos verstellbar von 110-280 mm
- 3 Stück Laschensets (= 6 Stück) zur Verbindung von Montageelementen
- 6 Stück Klick-Schnellverschlüsse
- Befestigungsmaterial zur Befestigung vor Massivwand

Länge 1500 mm

### Zubehör S 150




**Bestellangaben**

| Art.-Nr. | VE 1 | PG |
|---|---|---|
| 541 010 | 1 | 6 |

**Zubehör / Montagehinweise**

| Montageart | Zubehör |
|---|---|
| Montage vor Massivwand | Befestigungsmaterial ist enthalten |
| Montage an Ständerleichtbauwand | Metallhohlraumdübel verwenden |

**VariVIT-Montagezubehör – Produktbeschreibung**

- erforderlich zur Befestigung von VariVIT-Montageelementen in Vorwandschienenmontage vor Massiv- oder Ständerleichtbauwand
- Wand-, Boden und Frontschiene
- Länge 3000 mm
- sendzimir-verzinktes Ausbauprofil 38/38/1 mm
- 4 Stück Rasterwandwinkel stufenlos verstellbar von 110-280 mm
- 4 Stück Laschensets (= 8 Stück) zur Verbindung von Montageelementen
- 8 Stück Klick-Schnellverschlüsse
- Befestigungsmaterial zur Befestigung vor Massivwand

Länge 3000 mm

### Zubehör S 300




**Bestellangaben**

| Art.-Nr. | VE 1 | PG |
|---|---|---|
| 541 011 | 1 | 6 |

**Zubehör / Montagehinweise**

| Montageart | Zubehör |
|---|---|
| Montage vor Massivwand | Befestigungsmaterial ist enthalten |
| Montage an Ständerleichtbauwand | Metallhohlraumdübel verwenden |

# VariVIT®

## Montagezubehör

**VariVIT-Montagezubehör – Produktbeschreibung**
- erforderlich zur Befestigung von VariVIT-Montageelementen in Vorwandeinzelmontage vor Massivwand
- 2 Stück sendzimir-verzinkte Stahlwandwinkel stufenlos verstellbar von 90-240 mm
- Befestigungsmaterial

### Zubehör E



**Bestellangaben**

| Art.-Nr. | VE 1 | VE 2 | PG |
|---|---|---|---|
| 541 013 | 1 | 50 | 6 |

**VariVIT-Montagezubehör – Produktbeschreibung**
- erforderlich zur Befestigung von VariVIT-Montageelementen in Ständerleichtbauwand, CW-Profile 50, 75, 100
- 4 Sätze à 8 Schrauben
- geeignet zur Befestigung von 4 Montageelementen

### Zubehör L




**Bestellangaben**

| Art.-Nr. | VE 1 | VE 2 | PG |
|---|---|---|---|
| 547 006 | 1 | 50 | 6 |

**VariVIT-Montagezubehör – Produktbeschreibung**
- zur Erstellung barrierefreier WC- und WT-Vorwandinstallationen vor Massivwand und in Ständerleichtbauwand
- sendzimir-verzinktes Ausbauprofil 38/38/1 mm
- Länge 920 mm
- 4 Stück sendzimir-verzinkte Stahlwandwinkel
- stufenlos verstellbar von 90-240 mm
- 2 Stück Laschensets (= 4 Stück) zur Verbindung von Montageelementen
- Befestigungsmaterial

Länge 920 mm

### Zubehör E -barrierefrei-

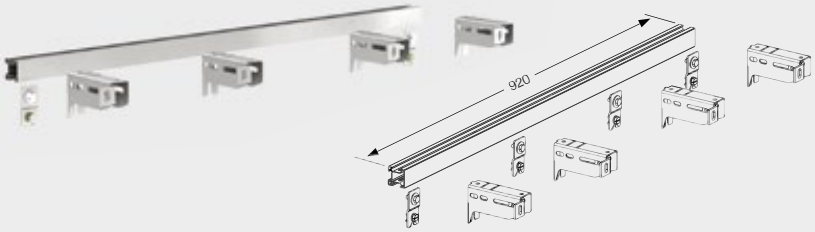


**Bestellangaben**

| Art.-Nr. | VE 1 | PG |
|---|---|---|
| 541 015 | 1 | 6 |

**VariVIT-Montagezubehör – Produktbeschreibung**
- für barrierefreie Montage vor Massivwand
- für WC-Keramiken mit Ausladung 700 mm
- geeignet für WC
- Befestigungsmaterial

Ausladung WC 700 mm

### Zubehör Barrierefrei vor Massivwand für WC



**Bestellangaben**

| Art.-Nr. | VE 1 | PG |
|---|---|---|
| 542 011 | 1 | 6 |

**i Hinweis**

Dieser Artikel kann für das WC-Element Step-WC 514 804 nicht verwendet werden, wenn die Höhenverstell-Funktion erhalten bleiben soll.
Für das WC-Element Barrierefrei 513 103 wird dieser Artikel NICHT benötigt!

**VariVIT-Montagezubehör – Produktbeschreibung**

- vormontiertes Montageelement für Stütz- und Stützklappgriffe
- Systembauhöhe 120 cm
- für Trockenbaumontage
  - Einzelmontage in Ständerleichtbauwand
  - Einzelmontage vor Massivwand
  - Schienenmontage vor Massiv- oder Ständerleichtbauwand
- geeignet zur Bekleidung mit Gipsfaser- oder Gipskartonplatten
- selbsttragend
- zur Montage gemäß DIN 18 040
- umbaubar für linken oder rechten Anschluss an seitlich anschließendem Montageelement oder Einzelstütze
- sendzimir-verzinktes C-Profil 38/38/1,5 mm
- Meterrissmarkierung zur exakten Ausrichtung der Montagehöhe des Elementes
- höhenverstellbare Fußstützen 0-240 mm
- Fußplatten drehbar, Tiefe passend zum Einbau in UW-Profil 50/75 und MEPA-Ausbauprofil
- Schichtholzplatte 200 x 690 x 38 mm
- inklusive Zubehör L zur Einzelmontage in Ständerleichtbauwand

inklusive Zubehör L

**Montage in Verbindung mit**




Sanicontrol Typ A31 Barrierefrei
Seite 119



Waschtisch-Element Barrierefrei für Einloch- und Wandbatterie
Seite 132

## Stütz- und Stützklappgriff-Element für WC und Waschtisch



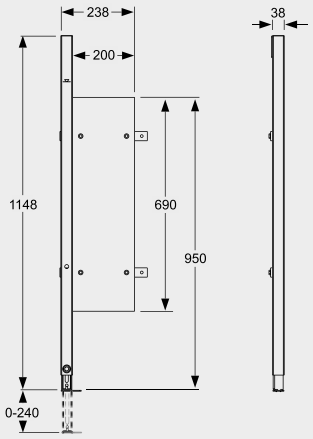


**Bestellangaben**

| Art.-Nr. | VE 1 | VE 2 | PG |
|---|---|---|---|
| 549 005 | 1 | 25 | 6 |

**Zubehör / Montagehinweise**

| Montageart | Zubehör | Seite |
|---|---|---|
| Einzelmontage in Ständerleichtbauwand | Schrauben-Set ist enthalten (Zubehör L) | |
| Erforderliches Montagezubehör zur Befestigung je nach Montageart | Zubehör S150/S300<br>Zubehör E barrierefrei | 142<br>143 |
| Bekleidungsplatten | Gipsfaser-Platten | 163 |
| Montagemöglichkeiten barrierefreier Elemente | | 168 |

**i Hinweis**

Umbaubar für linken oder rechten Anschluss an seitlich anschließendem Montageelement oder Einzelstütze.

**VariVIT-Montagezubehör – Produktbeschreibung**

- zur Montagevorbereitung drahtgebundener Stützklappgriffe mit Fernauslösung von MEPA-UP-Spülkasten Typ A31
- bestehend aus:
  - UP-Hohlwanddose für Bohrloch ø 68 mm
  - Leerrohr für Elektroanschluss und Kabeldurchführung (Länge 1.400 mm)
  - Montage- und Befestigungsmaterial

**Montage in Verbindung mit**



Sanicontrol Typ A31 Barrierefrei
Seite 119

**Passend zu:**



Sanicontrol 1061
Seite 246/247

## WC Rohbauset Anschluss Stützklappgiffe E-Taster



**Bestellangaben**

| Art.-Nr. | VE 1 | PG |
|---|---|---|
| 548 016 | 1 | 6 |

**i Hinweis**

Das Set ist für die Installation eines Stützklappgriffes ausgelegt. Bei der Installation von zwei Stützklappgriffen sind zwei Sets erforderlich.


**VariVIT-Montagezubehör – Produktbeschreibung**

- für Einzel- oder Schienenmontage
- Systembauhöhe 120 cm
- kürzbar bis Systembauhöhe 85 cm mit Zubehör „gerade Lasche“ Art.-Nr. 542 002
- zur Überbrückung von Zwischenräumen > 580 mm
- als Anfangs- und Endstütze
- sendzimir-verzinktes C-Profil 38/38/1,5 mm
- Meterrissmarkierung zur exakten Ausrichtung der Montagehöhe des Elementes
- Befestigungsmaterial



85/100 cm

## Stütze

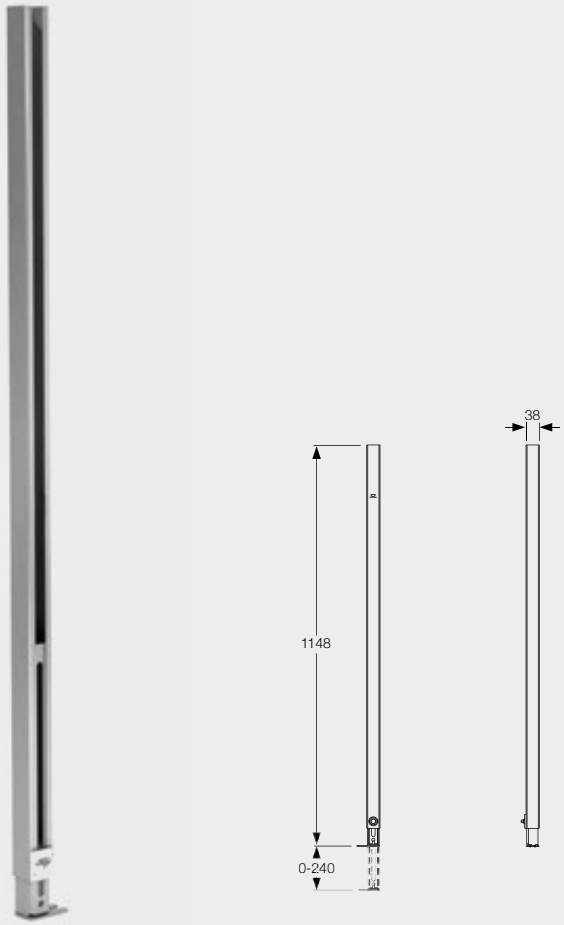


**Bestellangaben**

| Art.-Nr. | VE 1 | VE 2 | PG |
|---|---|---|---|
| 541 012 | 1 | 10 | 6 |

**Zubehör / Montagehinweise**


| Montageart | Zubehör | Seite |
|---|---|---|
| Systembauhöhe 85 und 100 cm | 1x „gerade Lasche“ | 155 |

**VariVIT-Montagezubehör – Produktbeschreibung**

- für verlängerte Höhenverstellungen bis zu max. 480 mm bei erhöhtem Fußbodenaufbau
- Set bestehend aus 2 Stück
- zusätzliche Abstützwinkel für WC und Bidet
- Befestigungsmaterial

## Stützenverlängerungs-Set um zusätzlich 240 mm



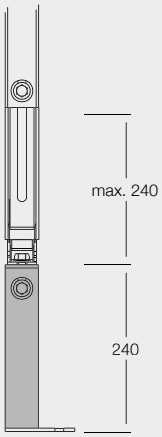


**Bestellangaben**

| Art.-Nr. | VE 1 | PG |
|---|---|---|
| 546 004 | 1 | 6 |

**i Hinweis**

Bei der Montage barrierefreier WC-Elemente und des Eck-WCs kann die Stützenverlängerung nicht verwendet werden!

# VariVIT®


## Montagezubehör

**VariVIT-Montagezubehör – Produktbeschreibung**

- zur Befestigung schwerer Lasten
- Schichtholzleiste 420 x 100 x 38 mm für Montage an Stützen oder MEPA-Ausbauprofil
- Befestigungsmaterial zur Installation in C-Profil

### Universal-Holzleiste



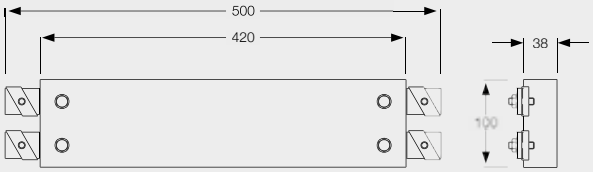


**Bestellangaben**

| Art.-Nr. | VE 1 | PG |
|---|---|---|
| 546 005 | 1 | 6 |

**Hinweis**


Zur Befestigung an MEPA-Ausbauprofil ist das Montagezubehör Stehbolzen (Art.-Nr. 542 006) erforderlich.

**VariVIT-Montagezubehör – Produktbeschreibung**

- zur Befestigung von UP-Armaturen in Vorwandinstallation
- höhenverstellbar
- tiefenverstellbar von 65-105 mm
- Schichtholzbrett 390 x 200 x 21 mm für Montage an Stützen oder MEPA-Ausbauprofil
- Befestigungsmaterial zur Montage in C-Profil

### Universal-Armaturenplatte für UP-Armaturen



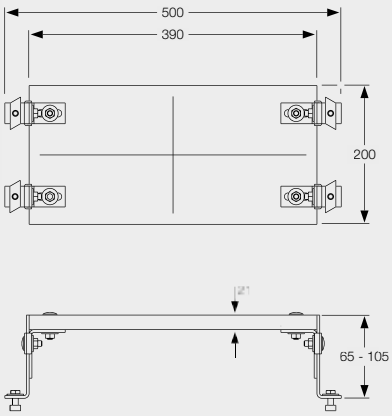


**Bestellangaben**

| Art.-Nr. | VE 1 | PG |
|---|---|---|
| 546 008 | 1 | 6 |

**Hinweis**

Zur Befestigung an MEPA-Ausbauprofil ist das Montagezubehör Stehbolzen (Art.-Nr. 542 006) erforderlich.

# VariVIT®

## Montagezubehör

**VariVIT-Montagezubehör – Produktbeschreibung**

- zur Installation eines Wasser- und Elektroanschlusses für den Anschluss eines Dusch-WCs
- für den Elektroanschluss:
  - Hohlwand-Gerätedose nach DIN VDE 0606, Fräsloch ø 68 mm, Bautiefe 54 mm, für Plattenstärken 7-40 mm
  - Montageblech für Hohlwand-Gerätedose
- für den zusätzlichen Wasseranschluss:
  - flexibles Leerrohr, Durchmesser ø 20 mm, Länge 700 mm, kürzbar
  - PG-Verschraubung 20 mm für Anschluss Leerrohr ø 20 mm
  - Halteblech für Leerrohranschluss
  - Befestigungsmaterial

### Zubehör Dusch-WC

- **verwendbar in Verbindung mit MEPA-WC-Montageelementen: 511 103 / 511 104 / 514 101 / 514 811**



**Bestellangaben**

| Art.-Nr. | VE 1 | PG |
|---|---|---|
| 548 013 | 1 | 6 |

**i Hinweis**

Passend für folgende Dusch-WC-Systeme:
**Duravit:** SensoWash Starck 3/SensoWash D-Code; **Geberit:** AquaClean 4000/5000/5000plus/8000UP/8000UP plus; **Spannring:** Integral.

**Nicht geeignet für**:
**Geberit:** AquaClean Sela/Mera/Tuma; **Vitra:** V-Care; **Villeroy+Boch:** ViClean; **Toto**.

Für die Installation des Wasseranschlusses wird das Geberit Fertigmontageset für Aqua Clean, Geberit-Werks-Nr. 249.801.00.1 benötigt. **ACHTUNG: Bei AquaClean 8000 UP und 8000plus UP bereits im Lieferumfang enthalten!**

**VariVIT-Montagezubehör – Produktbeschreibung**

- zur Installation eines Wasser- und Elektroanschlusses für den Anschluss eines Dusch-WC Duravit SensoWash Duravit-Nr. 610001
- bestehend für zusätzlichen Wasseranschluss aus:
  - MEPA-Wanddurchführung G ½, Halterung Wanddurchführung mit Montagematerial
  - Kabelbinder mit Fixierung für Stromzuleitung
- Befestigungsmaterial

### Zubehör Dusch-WC Duravit SensoWash

- **verwendbar in Verbindung mit MEPA-WC-Montageelementen: 511 103 / 511 104 / 514 101 / 514 102 / 514 801 / 514 808 / 514 811**



**Bestellangaben**

| Art.-Nr. | VE 1 | PG |
|---|---|---|
| 548 014 | 1 | 6 |

**i Hinweis**

Passend für **Duravit** SensoWash Duravit-Nr. 610001

# VariVIT®


## Montagezubehör

**VariVIT-Montagezubehör – Produktbeschreibung**

- erforderlich zur Befestigung von VariVIT-Montageelementen in Vorwandeckmontage vor Massivwand
- sendzimir-verzinktes C-Profil 40/22/1,75 mm
- sendzimir-verzinktes Ausbauprofil 38/38/1 mm
- 1 Stück Laschenset (= 2 Stück) zur Verbindung von Montageelementen
- Befestigungsmaterial

### Zubehör Eck



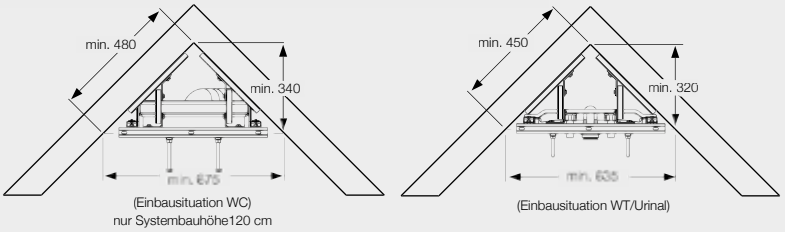


**Bestellangaben**

| Art.-Nr. | VE 1 | PG |
|---|---|---|
| 541 014 | 1 | 6 |

**i Hinweis**

Nicht geeignet für WC-Elemente in Systembauhöhe 85 cm und 100 cm, Air-WC-Elemente und Mondo WC-Elemente!

**VariVIT-Montagezubehör – Produktbeschreibung**

- erforderlich bei der Montage von WC oder Bidet in einem Raumteiler
- verzinkter Profilstahl
- Befestigungsmaterial

### Befestigungselement für freitragendes WC und Bidet




**Bestellangaben**


| Art.-Nr. | VE 1 | PG |
|---|---|---|
| 549 002 | 1 | 6 |

**VariVIT-Montagezubehör – Produktbeschreibung**

- MEPA-Wanddurchführung G ½
- zur seitlichen Montage an C- oder Ausbauprofilen
- zum Anschluss von:
  - AP-Armaturen
  - Anschlüssen von Waschgeräten o. ä.
- Gewindelänge vorne 17 mm, hinten 19 mm
- Befestigungsmaterial zur Installation in C-Profil

## Wasseranschlussblech für seitliche Montage



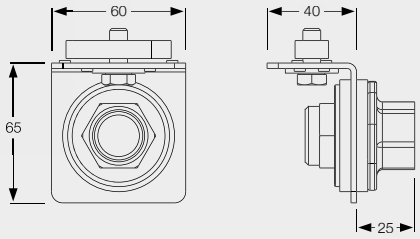


**Bestellangaben**

| Art.-Nr. | VE 1 | PG |
|---|---|---|
| 546 006 | 1 | 6 |

**i Hinweis**


Zur Befestigung an MEPA-Ausbauprofil ist das Montagezubehör Stehbolzen (Art.-Nr. 542 006) erforderlich.

**VariVIT-Montagezubehör – Produktbeschreibung**

- MEPA-Wandscheibe G ½
- zur frontseitigen Montage an C- oder Ausbauprofilen
- zum Anschluss von:
  - AP-Armaturen
  - Anschlüssen von Waschgeräten o. ä.
- Gewindelänge vorne 19 mm, unten 14 mm
- Befestigungsmaterial zur Installation in C-Profil

## Wasseranschlussblech für frontseitige Montage



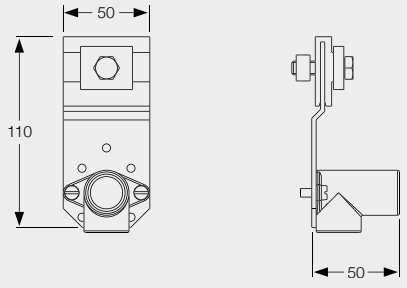


**Bestellangaben**

| Art.-Nr. | VE 1 | PG |
|---|---|---|
| 546 007 | 1 | 6 |

**i Hinweis**

Zur Befestigung an MEPA-Ausbauprofil ist das Montagezubehör Stehbolzen (Art.-Nr. 542 006) erforderlich.

# VariVIT®


## Montagezubehör

**VariVIT-Montagezubehör – Produktbeschreibung**

- für Montage an Stützen oder MEPA-Ausbauprofil
- sendzimir-verzinktes C-Profil 38/22/1,75 mm
- 2 Stück schallgedämmte Deckenwinkel G ½, verstellbar, verdrehsicher
- Ablaufrohrschelle DN 50
- HT-Siphonbogen DN 50/40
- Befestigungsmaterial zur Installation in C-Profil

### Wasseranschlussschiene mit HT-Bogen






**Bestellangaben**

| Art.-Nr. | VE 1 | PG |
|---|---|---|
| 546 011 | 1 | 6 |

**Hinweis**


Zur Befestigung an MEPA-Ausbauprofil ist das Montagezubehör Stehbolzen (Art.-Nr. 542 006) erforderlich.

**VariVIT-Montagezubehör – Produktbeschreibung**

- für Montage an Stützen oder MEPA-Ausbauprofil
- sendzimir-verzinktes C-Profil 38/22/1,75 mm
- 2 Stück schallgedämmte Deckenwinkel G ½, verstellbar, verdrehsicher
- Befestigungsmaterial zur Installation in C-Profil

### Wasseranschlussschiene ohne HT-Bogen






**Bestellangaben**

| Art.-Nr. | VE 1 | PG |
|---|---|---|
| 546 012 | 1 | 6 |

**Hinweis**


Zur Befestigung an MEPA-Ausbauprofil ist das Montagezubehör Stehbolzen (Art.-Nr. 542 006) erforderlich.


**VariVIT-Montagezubehör – Produktbeschreibung**

- zum zusätzlichen Abstützen von WC-Keramiken mit reduzierter Auflagefläche < 20 cm (Auflagefläche = Maß von der Mitte des Befestigungsbolzens der WC-Keramik bis zur Unterkante der WC-Keramik)
- für MEPA VariVIT-Elemente für Wand-WC mit den vorgesehenen Aufnahmen
- bestehend aus einem Satz Abstützprofilen
- Befestigungsmaterial zur Installation in C-Profil

### Abstützset WC-Keramik






**Bestellangaben**

| Art.-Nr. | VE 1 | PG |
|---|---|---|
| 546 018 | 1 | 6 |

**Hinweis**

Nicht geeignet für Step-WC, Hub-WC, Eck-WC, Baby-/Kinder-Stand-WC und WC barrierefrei.

# VariVIT®

## Individueller Ausbau

**VariVIT –
Individueller Ausbau –
Produktbeschreibung**

- sendzimir-verzinktes Ausbauprofil 38/38/1 mm

### Ausbauprofil, gelocht



**Bestellangaben**

| Art.-Nr. | Länge | VE 1 | PG |
|---|---|---|---|
| 541 016 | 4,50 m | 4 | 6 |

**VariVIT –
Individueller Ausbau –
Produktbeschreibung**

- bestehend aus:
  - 50 Stück Spanplatten-schrauben 6 x 90
  - 50 Stück Dübel 8 mm
  - 50 Stück U-Scheiben 6 mm

### Befestigungsbeipack 6 x 90 für Ausbauprofil



**Bestellangaben**

| Art.-Nr. | VE 1 | PG |
|---|---|---|
| 542 001 | 1 | 6 |

**VariVIT –
Individueller Ausbau –
Produktbeschreibung**

- zur Wand- und Boden-befestigungen von C- und Ausbauprofilen
- mit 2 Stehbolzen M 8 x 20
- sendzimir-verzinkt

### Universalwinkel



**Bestellangaben**

| Art.-Nr. | VE 1 | PG |
|---|---|---|
| 542 004 | 10 | 6 |

# VariVIT®

## Individueller Ausbau

**VariVIT –
Individueller Ausbau –
Produktbeschreibung**

- für Vorwand-Schienen-montage
- Kunststoffwandwinkel mit Schnellverschlüssen
- stufenlos verstellbar von 30-200 mm
- für Bautiefen von 110-280 mm

### Rasterwandwinkel



**Bestellangaben**

| Art.-Nr. | VE 1 | PG |
|---|---|---|
| 542 008 | 5 | 6 |

**VariVIT –
Individueller Ausbau –
Produktbeschreibung**

- zur Verbindung von C- und Ausbauprofilen
- sendzimir-verzinkt

### Eckverbinder



**Bestellangaben**

| Art.-Nr. | VE 1 | PG |
|---|---|---|
| 542 007 | 25 | 6 |

**VariVIT –
Individueller Ausbau –
Produktbeschreibung**

- zur Verlängerung von C- und Ausbauprofilen und zur Erstellung von Winkel-verbindungen
- mit Klick-Schnell-verschlüssen
- sendzimir-verzinkt

### Universalverbinder-Set



**Bestellangaben**

| Art.-Nr. | VE 1 | PG |
|---|---|---|
| 542 003 | 10 | 6 |

# VariVIT®

## Individueller Ausbau

**VariVIT –
Individueller Ausbau –
Produktbeschreibung**
- erforderlich bei Kürzung der Bauhöhe von Stützen und Elementen
- mit Schnellverschluss und Gewindeplatte M 8
- sendzimir-verzinkt

### Gerade Lasche



**Bestellangaben**

| Art.-Nr. | VE 1 | PG |
|---|---|---|
| 542 002 | 10 | 6 |

**VariVIT –
Individueller Ausbau –
Produktbeschreibung**
- erforderlich zur Montage von Elementen und Stützen mit Ausbauprofil
- mit Schnellverschluss und Gewindeplatte M 8
- mit 2 Schnellverschlüssen für Stellfüße des Elementes
- sendzimir-verzinkt
- Set bestehend aus 2 Stück für 1 Element oder 2 Stützen

### Laschenset für Schienenmontage



**Bestellangaben**

| Art.-Nr. | VE 1 | PG |
|---|---|---|
| 542 015 | 10 | 6 |

**VariVIT –
Individueller Ausbau –
Produktbeschreibung**
- für Einsatz in Verbindungslaschen oder Stützfüßen
- galvanisch verzinkt

### Schnellverschluss



**Bestellangaben**

| Art.-Nr. | VE 1 | PG |
|---|---|---|
| 542 005 | 10 | 6 |

**VariVIT –
Individueller Ausbau –
Produktbeschreibung**
- zur Verbindung von Laschen, Winkeln etc. mit Ausbauprofil
- Gewinde M 8 x 20
- mit U-Scheibe und Mutter M 8
- galvanisch verzinkt

### Stehbolzen M 8



**Bestellangaben**

| Art.-Nr. | VE 1 | PG |
|---|---|---|
| 542 006 | 10 | 6 |

# VariVIT®


## Schalldämmung

**VariVIT-Schalldämmung – Produktbeschreibung**

- für die schalldämmende Montage an Wand und Boden
- PE-Schaumstoff
- oberseitig mit Silikonfolie kaschiert
- selbstklebende Beschichtung
- Fixlänge 6 m

### Schalldämmband Ausbauprofil für Schienenmontage







**Bestellangaben**


| Art.-Nr. | VE 1 | PG |
|---|---|---|
| 548 010 | 1 | 6 |

**VariVIT-Schalldämmung – Produktbeschreibung**

- zur schalldämmenden Montage von Montageelementen und Stützen in Einzelmontage an Wand und Boden
- selbstklebende Beschichtung
- Set bestehend aus 4 Stück

### Schallschutz-Set für Einzelmontage






**Bestellangaben**


| Art.-Nr. | VE 1 | PG |
|---|---|---|
| 548 012 | 1 | 6 |

**VariVIT-Schalldämmung – Produktbeschreibung**

- zur zusätzlichen Schalldämmung zwischen Wand und Keramikkörper
- Schalldämmmatte aus PE
- Gummitüllen für Gewindebolzen M 12

### Schalldämmset für WC und Bidet






**Bestellangaben**

| Art.-Nr. | VE 1 | PG |
|---|---|---|
| 548 004 | 1 | 6 |

# VariVIT®

## Schalldämmung

## Laut kann jeder – leise nur der Profi

**Schallschutz der gehobenen Art**

Geräuscharme Anlagen in der Haustechnik sind ein wesentliches Komfortmerkmal. Die vom Fraunhofer-Institut für Bauphysik durchgeführten Prüfungen gemäß der aktuellen Norm belegen die Schallschutzqualität der MEPA Spülkästen A31 und B31 in Einzelmontage und Schienenmontage.

Geprüft vor Massiv- und vor bzw. in Ständerleichtbauwänden erreichen sie die von der DIN 4109 und VDI 4100 geforderten Werte für einfachen und – mit dem Schallschutzset bzw. Schalldämmband – die Werte für den gehobenen Schallschutz.
MEPA bietet verschiedene schalldämmende Komponenten und Sets für unterschiedliche Installationsarten und Vorwandelemente an – für zusätzlichen Geräuschschutz in Verbindung mit dem VariVIT-Vorwandsystem.





**Auszug aus Schallgutachten* VariVIT**

Installations-Schallpegel im schutzbedürftigen Raum** $L_{AFmax,n}$ nach DIN 4109 und $L_{AFmax,nT}$ nach VDI 4100

| Spülkasten | Spülung | Installation | | | DIN/VDI |
|---|---|---|---|---|---|
| | | vor Massivwand | vor Ständerleichtbauwand | in Ständerleichtbauwand | |
| Sanicontrol A31 | große Spülmenge | 25 dB(A) | 19 dB(A) | 25 dB(A) | DIN 4109 |
| | kleine Spülmenge | 23 dB(A) | 24 dB(A) | 25 dB(A) | |
| | große Spülmenge | 21 dB(A) | 18 dB(A) | 24 dB(A) | VDI 4100 |
| | kleine Spülmenge | 20 dB(A) | 23 dB(A) | 24 dB(A) | |
| Sanicontrol B31 | große Spülmenge | 25 dB(A) | 20 dB(A) | 25 dB(A) | DIN 4109 |
| | kleine Spülmenge | 22 dB(A) | 21 dB(A) | 25 dB(A) | |
| | große Spülmenge | 21 dB(A) | 19 dB(A) | 24 dB(A) | VDI 4100 |
| | kleine Spülmenge | 19 dB(A) | 20 dB(A) | 24 dB(A) | |

*Schallgutachten erstellt September 2016, Messungen durchgeführt vom Fraunhofer Institut für Bauphysik in Stuttgart
Details in den Prüfberichten P-BA 105-2/2016, P-BA 106-2/2016, P-BA 107-2/2016, P-BA 108-2/2016, P-BA 109-2/2016, P-BA 110-2/2016
**schutzbedürftiger Raum UG hinten gemäß DIN 4109 und VDI 4100

# VariVIT®


## Schalldämmung

**VariVIT-Schalldämmung – Produktbeschreibung**

- zur zusätzlichen Schalldämmung zwischen Wand und Keramikkörper
- Schalldämm e aus PE
- Gummitüllen für Gewindebolzen M 10

### Schalldämmset für Waschtisch



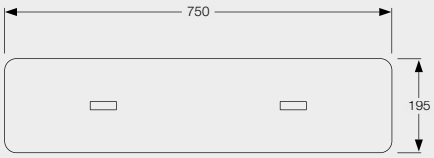


**Bestellangaben**


| Art.-Nr. | VE 1 | PG |
|---|---|---|
| 548 005 | 1 | 6 |


**VariVIT-Schalldämmung – Produktbeschreibung**

- zur zusätzlichen Schalldämmung zwischen Wand und Keramikkörpern
- Schalldämmstreifen aus PE
- einseitig selbstklebend
- Länge 500 mm
- 3 Stück Set

Länge 500 mm

### Schalldämmset Universal

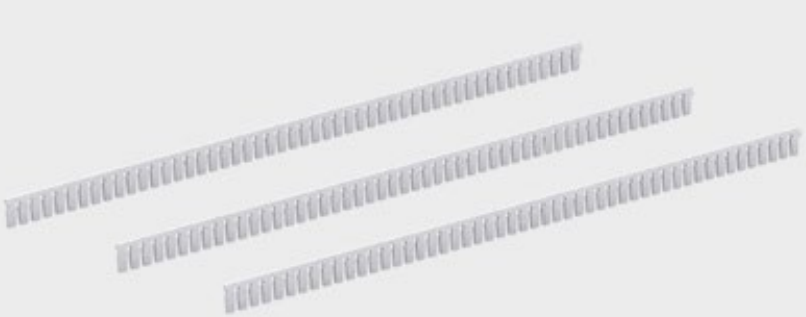




**Bestellangaben**

| Art.-Nr. | VE 1 | PG |
|---|---|---|
| 548 006 | 1 | 6 |

**VariVIT-Entwässerung – Produktbeschreibung**
- für den flexiblen Anschluss von WC-Elementen mit Sanicontrol UP-Spülkästen an Abwasserleitungen
- Länge 415 mm, stauchbar auf Länge 170 mm

## PP-WC-Flexbogen DN 90/90




| Bestellangaben | | |
|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | **VE 1** | **PG** |
| 548 009 | 1 | 6 |

**VariVIT-Entwässerung – Produktbeschreibung**
- für den Anschluss von WC-Elementen an Abwasserleitungen

## PP-Wand-WC-Bogen DN 90/90



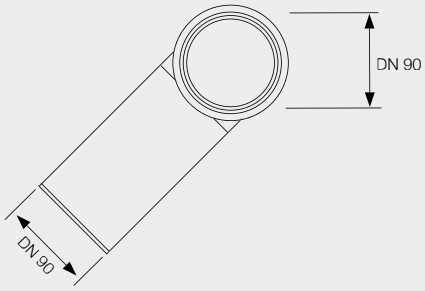


| Bestellangaben | | |
|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | **VE 1** | **PG** |
| 548 001 | 1 | 6 |

**VariVIT-Entwässerung – Produktbeschreibung**
- für geraden Anschluss von WC-Elementen an Abwasser-Fallleitung

## PE-Anschlussstutzen gerade DN 90/110







| Bestellangaben | | |
|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | **VE 1** | **PG** |
| 548 003 | 1 | 6 |

**VariVIT-Entwässerung – Produktbeschreibung**
- verlängerte Anschlussgarnitur für Wand-WC DN 90 PP
- Länge 230 mm
- bestehend aus:
  - Spülrohr mit Manschette
  - WC-Anschlussstutzen mit Manschette
  - Wand-WC-Befestigungs-Set M12

Länge 230 mm

## Wand-WC-Anschlussgarnitur Standard



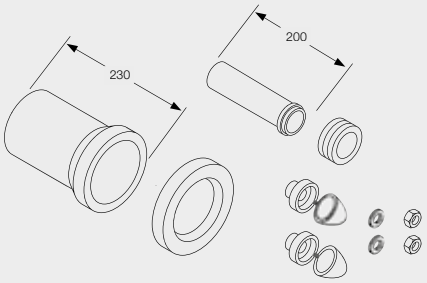


**Bestellangaben**


| Art.-Nr. | VE 1 | PG |
|---|---|---|
| 548 017 | 1 | 6 |

**VariVIT-Entwässerung – Produktbeschreibung**
- verlängerte Anschlussgarnitur für Wand-WC DN 90 PP
- Länge 365 mm
- bestehend aus:
  - Spülrohr mit Manschette
  - WC-Anschlussstutzen mit Manschette
  - Wand-WC-Befestigungs-Set M12

Länge 365 mm

## Wand-WC-Anschlussgarnitur 365 mm



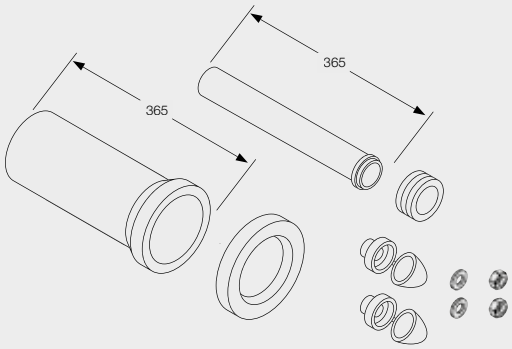



**Bestellangaben**

| Art.-Nr. | VE 1 | PG |
|---|---|---|
| 548 015 | 1 | 6 |

**VariVIT-Entwässerung – Produktbeschreibung**
- zur Reduzierung des Durchflusses bei Sanicontrol UP-Spülkästen, alle Typen
- Einsatz im Spülrohr
- Länge 280 mm, kürzbar

## Durchflussminderer WC-Spülrohr






**Bestellangaben**

| Art.-Nr. | VE 1 | PG |
|---|---|---|
| 548 000 | 1 | 6 |

**VariVIT-Entwässerung – Produktbeschreibung**


- für die doppelseitige Montage von zwei Wand-WC-Montageelementen
- bestehend aus:
  - einem Satz Abstützwinkeln zur Verbindung der Montageelemente
  - PE-Wand-WC Doppelbogen DN 90/110
  - Befestigungsmaterial
- geeignet für VariVIT Wand-WC 514101, 514801, 514808 und 513103

## Montagezubehör für doppelseitiges Wand-WC



**Bestellangaben**

| Art.-Nr. | VE 1 | PG |
|---|---|---|
| 546 013 | 1 | 6 |

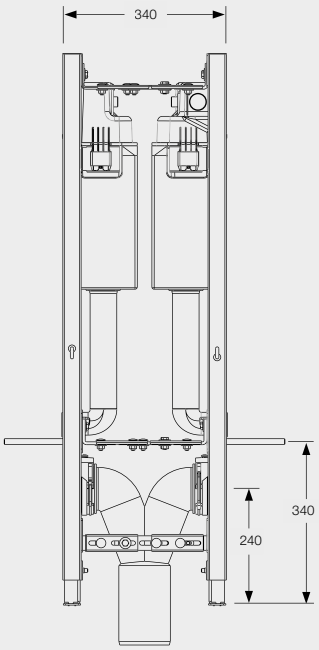




Zur doppelseitigen Montage von zwei Wand-WC-Montageelementen

# VariVIT®


## Gipsfaser-Bekleidungsplatten & Zubehör

**VariVIT – Gipsfaser-Bekleidungsplatten & Zubehör – Produktbeschreibung**

- für Systembauhöhe 120 cm
- für die einlagige Bekleidung der VariVIT-Vorwandinstallation
- mit vorgestanzten Durchbrüchen
- geeignet für WC-Elemente mit Sanicontrol-Spülkasten

### Gipsfaser-Bekleidungsplatte für WC



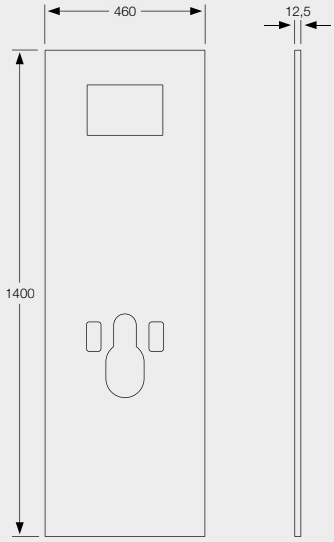


**Bestellangaben**


| Art.-Nr. | VE 1 | VE 2 | PG |
|---|---|---|---|
| 545 022 | 1 | – | 6 |
| 545 023 | 10 | 25 | 6 |

**VariVIT – Gipsfaser-Bekleidungsplatten & Zubehör – Produktbeschreibung**

- für Systembauhöhe 120 cm
- für die einlagige Bekleidung der VariVIT-Vorwandinstallation
- mit vorgestanzten Durchbrüchen
- geeignet für Waschtisch-Element Einlochbatterie

### Gipsfaser-Bekleidungsplatte für Waschtisch



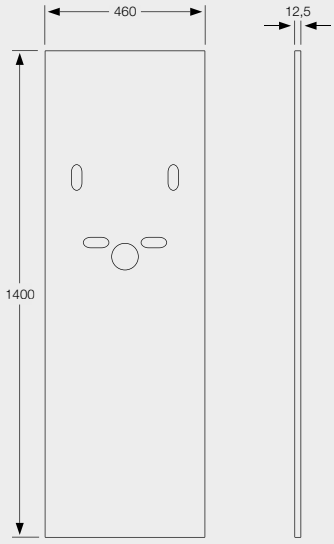


**Bestellangaben**

| Art.-Nr. | VE 1 | VE 2 | PG |
|---|---|---|---|
| 545 024 | 1 | – | 6 |
| 545 025 | 10 | 25 | 6 |

**Hinweis**

Für die Realisierung der Systembauhöhen 85 cm und 100 cm kann die Gipsfaserplatte Waschtisch bauseits **oben** gekürzt werden.

# VariVIT®


## Gipsfaser-Bekleidungsplatten & Zubehör

**VariVIT – Gipsfaser-Bekleidungsplatten & Zubehör – Produktbeschreibung**

- für die einlagige Bekleidung der VariVIT-Vorwandinstallation

### Gipsfaser-Bekleidungsplatte ungelocht



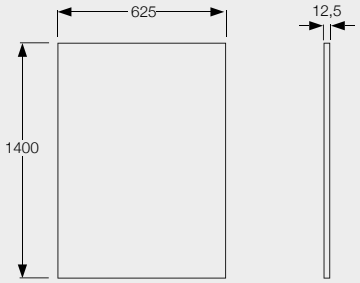


**Bestellangaben**

| Art.-Nr. | VE 1 | VE 2 | PG |
|---|---|---|---|
| 545 026 | 2 | – | 6 |
| 545 027 | 25 | 50 | 6 |

**VariVIT – Gipsfaser-Bekleidungsplatten & Zubehör – Produktbeschreibung**

- 80 selbstbohrende Schrauben M 4 x 25 für Kreuzbit P2
- 20 selbstbohrende Schrauben M 4 x 32 für Kreuzbit P2
- zur Verschraubung von Gipsfaser-Bekleidungsplatten
- mit gefräster Bohrspitze

### Selbstbohrende Schrauben für Gipsfaserplatten



**Bestellangaben**

| Art.-Nr. | VE 1 | PG |
|---|---|---|
| 545 014 | 1 | 6 |

# VariVIT®

## Gipsfaser-Bekleidungsplatten & Zubehör

**Vorteile:**

- 4x schnellere Montage von Gipsfaserplatten

**VariVIT – Gipsfaser-Bekleidungsplatten & Zubehör – Produktbeschreibung**

- zur schnellen Vorwand-Bekleidung mit Gipsfaser-Bekleidungsplatten
- zur Verarbeitung der Befestigungsbolzen Art.-Nr. 545 033

**Verarbeitung mit**



Speedtacker-Nägel
siehe unten

### MEPA-Speedtacker für Gipsfaserplatten



**Bestellangaben**

| Art.-Nr. | VE 1 | |
|---|---|---|
| 545 010 | 1 | **netto** |

**i Hinweis**

Zeitersparnis gegenüber Schrauben bis zu 70 %!

**VariVIT – Gipsfaser-Bekleidungsplatten & Zubehör – Produktbeschreibung**

- Befestigungsbolzen zur Befestigung von Gipsfaser-Platten
- passend für MEPA-Speedtacker Art. Nr. 545 010
- feuerverzinkt
- Verpackung à 1000 Stück

**Passend zu**



MEPA-Speedtacker
siehe oben

### Speedtacker-Nägel



**Bestellangaben**

| Art.-Nr. | VE 1 | PG |
|---|---|---|
| 545 033 | 1 | 6 |

**VariVIT – Gipsfaser-Bekleidungsplatten & Zubehör – Produktbeschreibung**

- zum Spachteln von Gipsfaser- und Gipskartonbekleidungsplatten
- Gebinde 5 kg


### Spachtelmasse für MEPA-Bekleidungsplatten 5 kg



**Bestellangaben**

| Art.-Nr. | VE 1 | PG |
|---|---|---|
| 545 015 | 1 | 6 |

# VariTAB für VariVIT®




## Komfort-Linie I Systembauhöhe 85/100/120 cm

Montage mit Schienensets und Stützen

| Systembauhöhe 85/100 cm / 120 cm | Länge in m bis... | Anzahl Elemente | Stütze 541 012 | Laschenset Schienenmontage SBH 120 542 015 | Zubehör Gerade Lasche 542 002* SBH 85/100 | Zubehör S150 541 010 | Zubehör S300 541 011 | Bekleidungsplatten ohne Ausstanzungen SBH 85/100 | Bekleidungsplatten ohne Ausstanzungen SBH 120 | Bekleidungsplatten mit Ausstanzungen WC nur für SBH 120 | Bekleidungsplatten mit Ausstanzungen WT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 545 026 (VE= 2) 545 027 (VE=25) | | 545 022 (VE= 1) 545 023 (VE=10) | 545 024 (VE= 1) 545 025 (VE=10) |
| | 0,75 m | 0 | 3 | – | 3 | 1 | – | 2 | 2 | – bei Bedarf (Achtung: je WC-Platte eine Bekleidungsplatte abziehen!) bei Bedarf – | – bei Bedarf (Achtung: je WT-Platte eine Bekleidungsplatte abziehen!) bei Bedarf – |
| | 0,75 m | 1 | 2 | – | 2 | 1 | – | 2 | 2 | | |
| | 1,00 m | 0 | 3 | – | 3 | 1 | – | 2 | 2 | | |
| | 1,00 m | 1 | 2 | – | 2 | 1 | – | 2 | 2 | | |
| | 1,25 m | 0 | 3 | – | 3 | 1 | – | 2 | 2,5 | | |
| | 1,25 m | 1 | 2 | – | 2 | 1 | – | 2 | 2,5 | | |
| | 1,50 m | 0 | 4 | – | 4 | 1 | – | 2,5 | 2,5 | | |
| | 1,50 m | 1 | 2 | – | 2 | 1 | – | 2,5 | 2,5 | | |
| | 1,50 m | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | – | 2,5 | 2,5 | | |
| | 1,75 m | 0 | 4 | – | 4 | – | 1 | 2,5 | 3,5 | | |
| | 1,75 m | 1 | 3 | – | 3 | – | 1 | 2,5 | 3,5 | | |
| | 1,75 m | 2 | 2 | – | 2 | – | 1 | 2,5 | 3,5 | | |
| | 2,00 m | 0 | 5 | – | 5 | – | 1 | 3,5 | 4,5 | | |
| | 2,00 m | 1 | 3 | – | 3 | – | 1 | 3,5 | 4,5 | | |
| | 2,00 m | 2 | 2 | – | 2 | – | 1 | 3,5 | 4,5 | | |
| | 2,25 m | 0 | 5 | – | 5 | – | 1 | 3,5 | 4,5 | | |
| | 2,25 m | 1 | 3 | – | 3 | – | 1 | 3,5 | 4,5 | | |
| | 2,25 m | 2 | 2 | – | 2 | – | 1 | 3,5 | 4,5 | | |
| | 2,25 m | 3 | 2 | – | 2 | – | 1 | 3,5 | 4,5 | | |
| | 2,50 m | 0 | 5 | – | 5 | – | 1 | 3,5 | 4,5 | | |
| | 2,50 m | 1 | 4 | – | 4 | – | 1 | 3,5 | 4,5 | | |
| | 2,50 m | 2 | 2 | – | 2 | – | 1 | 3,5 | 4,5 | | |
| | 2,50 m | 3 | 2 | – | 2 | – | 1 | 3,5 | 4,5 | | |
| | 2,75 m | 0 | 6 | – | 6 | – | 1 | 4,5 | 5 | | |
| | 2,75 m | 1 | 4 | – | 4 | – | 1 | 4,5 | 5 | | |
| | 2,75 m | 2 | 2 | – | 2 | – | 1 | 4,5 | 5 | | |
| | 2,75 m | 3 | 2 | – | 2 | – | 1 | 4,5 | 5 | | |
| | 2,75 m | 4 | 2 | 1 | 2 | – | 1 | 4,5 | 5 | | |
| | 3,00 m | 0 | 6 | – | 6 | – | 1 | 4,5 | 5 | | |
| | 3,00 m | 1 | 5 | – | 5 | – | 1 | 4,5 | 5 | | |
| | 3,00 m | 2 | 3 | – | 3 | – | 1 | 4,5 | 5 | | |
| | 3,00 m | 3 | 2 | – | 2 | – | 1 | 4,5 | 5 | | |
| | 3,00 m | 4 | 2 | 1 | 2 | – | 1 | 4,5 | 5 | | |
| | 3,25 m | 0 | 7 | – | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | | |
| | 3,25 m | 1 | 5 | – | 5 | 1 | 1 | 5 | 6 | | |
| | 3,25 m | 2 | 3 | – | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 | | |
| | 3,25 m | 3 | 2 | – | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | | |
| | 3,25 m | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | | |
| | 3,50 m | 0 | 7 | – | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | | |
| | 3,50 m | 1 | 5 | – | 5 | 1 | 1 | 5 | 6 | | |
| | 3,50 m | 2 | 4 | – | 4 | 1 | 1 | 5 | 6 | | |
| | 3,50 m | 3 | 2 | – | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | | |
| | 3,50 m | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | | |
| | 3,50 m | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | | |
| | 3,75 m | 0 | 7 | – | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | | |
| | 3,75 m | 1 | 6 | – | 6 | 1 | 1 | 5 | 6 | | |
| | 3,75 m | 2 | 4 | – | 4 | 1 | 1 | 5 | 6 | | |
| | 3,75 m | 3 | 2 | – | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | | |
| | 3,75 m | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | | |
| | 3,75 m | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | | |
| | 4,00 m | 0 | 8 | – | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | | |
| | 4,00 m | 1 | 6 | – | 6 | 1 | 1 | 6 | 7 | | |
| | 4,00 m | 2 | 4 | – | 4 | 1 | 1 | 6 | 7 | | |
| | 4,00 m | 3 | 3 | 0,5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 | | |
| | 4,00 m | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | | |
| | 4,00 m | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | | |
| | 4,00 m | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | | |

* Je Waschtisch- oder Bidetelement sind zusätzlich 2 Stück Gerade Laschen zur angegebenen Anzahl zu addieren!

# VariTAB für VariVIT®




## Basis-Linie I Systembauhöhe 120 cm

Montage mit bauseits erstellen Stützen und Schienen

| System-bauhöhe | Länge in m | Anzahl Elemente | Ausbauprofil | Eckverbinder | Rasterwand-winkel | Laschenset Schienenmontage | Schnell-verschluss | Befestigungs-beipack | Bekleidungsplatten ohne Ausstanzungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 cm | bis... | | 541 016 lfd m | 542 007 Stück | 542 008 Stück | 542 015 Stück | 542 005 Stück | 542 001 Menge | 545 026 (VE= 2) 545 027 (VE=25) |
| | 0,75 m | 0 | 5,9 | 6 | 2 | - | - | 0,2 | 1,5 |
| | 0,75 m | 1 | 4,7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0,2 | 1,5 |
| | 1,00 m | 0 | 6,6 | 6 | 3 | - | - | 0,2 | 2 |
| | 1,00 m | 1 | 5,4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0,2 | 2 |
| | 1,25 m | 0 | 7,4 | 6 | 3 | - | - | 0,2 | 2 |
| | 1,25 m | 1 | 6,2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0,2 | 2 |
| | 1,50 m | 0 | 9,3 | 8 | 3 | - | - | 0,2 | 2,5 |
| | 1,50 m | 1 | 6,9 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0,2 | 2,5 |
| | 1,50 m | 2 | 6,9 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0,2 | 2,5 |
| | 1,75 m | 0 | 10,1 | 8 | 4 | - | - | 0,2 | 3 |
| | 1,75 m | 1 | 8,9 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0,2 | 3 |
| | 1,75 m | 2 | 7,7 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0,2 | 3 |
| | 2,00 m | 0 | 12 | 10 | 4 | - | - | 0,2 | 3,5 |
| | 2,00 m | 1 | 9,6 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0,2 | 3,5 |
| | 2,00 m | 2 | 8,4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0,2 | 3,5 |
| | 2,25 m | 0 | 12,8 | 10 | 4 | - | - | 0,3 | 4 |
| | 2,25 m | 1 | 10,4 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0,3 | 4 |
| | 2,25 m | 2 | 9,2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0,3 | 4 |
| | 2,25 m | 3 | 9,2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 0,3 | 4 |
| | 2,50 m | 0 | 13,5 | 10 | 5 | - | - | 0,3 | 4,5 |
| | 2,50 m | 1 | 12,3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0,3 | 4,5 |
| | 2,50 m | 2 | 9,9 | 4 | 5 | 2 | 4 | 0,3 | 4,5 |
| | 2,50 m | 3 | 9,9 | 4 | 5 | 3 | 6 | 0,3 | 4,5 |
| | 2,75 m | 0 | 15,5 | 12 | 5 | - | - | 0,3 | 4,5 |
| | 2,75 m | 1 | 13,1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0,3 | 4,5 |
| | 2,75 m | 2 | 10,7 | 4 | 5 | 2 | 4 | 0,3 | 4,5 |
| | 2,75 m | 3 | 10,7 | 4 | 5 | 3 | 6 | 0,3 | 4,5 |
| | 2,75 m | 4 | 10,7 | 4 | 5 | 4 | 8 | 0,3 | 4,5 |
| | 3,00 m | 0 | 16,2 | 12 | 5 | - | - | 0,3 | 5 |
| | 3,00 m | 1 | 15 | 10 | 5 | 1 | 2 | 0,3 | 5 |
| | 3,00 m | 2 | 12,6 | 6 | 5 | 2 | 4 | 0,3 | 5 |
| | 3,00 m | 3 | 11,4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 0,3 | 5 |
| | 3,00 m | 4 | 11,4 | 4 | 5 | 4 | 8 | 0,3 | 5 |
| | 3,25 m | 0 | 18,2 | 14 | 5 | - | - | 0,4 | 5,5 |
| | 3,25 m | 1 | 15,8 | 10 | 5 | 1 | 2 | 0,4 | 5,5 |
| | 3,25 m | 2 | 13,4 | 6 | 5 | 2 | 4 | 0,4 | 5,5 |
| | 3,25 m | 3 | 12,2 | 4 | 5 | 3 | 6 | 0,4 | 5,5 |
| | 3,25 m | 4 | 12,2 | 4 | 5 | 4 | 8 | 0,4 | 5,5 |
| | 3,50 m | 0 | 18,9 | 14 | 6 | - | - | 0,4 | 6 |
| | 3,50 m | 1 | 16,5 | 10 | 6 | 1 | 2 | 0,4 | 6 |
| | 3,50 m | 2 | 15,3 | 8 | 6 | 2 | 4 | 0,4 | 6 |
| | 3,50 m | 3 | 12,9 | 4 | 6 | 3 | 6 | 0,4 | 6 |
| | 3,50 m | 4 | 12,9 | 4 | 6 | 4 | 8 | 0,4 | 6 |
| | 3,50 m | 5 | 12,9 | 4 | 6 | 5 | 10 | 0,4 | 6 |
| | 3,75 m | 0 | 19,7 | 14 | 6 | - | - | 0,4 | 6 |
| | 3,75 m | 1 | 18,5 | 12 | 6 | 1 | 2 | 0,4 | 6 |
| | 3,75 m | 2 | 15,7 | 8 | 6 | 2 | 4 | 0,4 | 6 |
| | 3,75 m | 3 | 13,7 | 4 | 6 | 3 | 6 | 0,4 | 6 |
| | 3,75 m | 4 | 13,7 | 4 | 6 | 4 | 8 | 0,4 | 6 |
| | 3,75 m | 5 | 13,7 | 4 | 6 | 5 | 10 | 0,4 | 6 |
| | 4,00 m | 0 | 21,6 | 16 | 6 | - | - | 0,4 | 6,5 |
| | 4,00 m | 1 | 19,2 | 12 | 6 | 1 | 2 | 0,4 | 6,5 |
| | 4,00 m | 2 | 16,8 | 8 | 6 | 2 | 4 | 0,4 | 6,5 |
| | 4,00 m | 3 | 15,6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 0,4 | 6,5 |
| | 4,00 m | 4 | 14,4 | 4 | 6 | 4 | 8 | 0,4 | 6,5 |
| | 4,00 m | 5 | 14,4 | 4 | 6 | 5 | 10 | 0,4 | 6,5 |
| | 4,00 m | 6 | 14,4 | 4 | 6 | 6 | 12 | 0,4 | 6,5 |

# VariTAB für VariVIT®



## Basis-Linie I Raumhoher Ausbau

Montage mit bauseits erstellen Stützen und Schienen

| Bauhöhe Vorwand | Länge in m | Anzahl Elemente | Ausbau-profil | Eck-verbinder | Rasterwand-winkel | Laschenset Schienenmon-tage | Schnell-verschluss | Befestigungs-beipack | Bekleidungsplatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | ohne Ausstanzungen | Spachtelmasse |
| 260 cm | bis... | | 541 016 | 542 007 | 542 008 | 542 015 | 542 005 | 542 001 | 545 026 (VE= 2)<br>545 027 (VE=25) | 545 015 |
| | | | lfd m | Stück | Stück | Stück | Stück | Menge | | Sack |
| | 0,75 m | 0 | 10,9 | 10 | 4 | - | - | 0,2 | 3 | 0,1 |
| | 0,75 m | 1 | 9,7 | 8 | 4 | 1 | 2 | 0,2 | 3 | 0,1 |
| | 1,00 m | 0 | 11,8 | 10 | 6 | - | - | 0,2 | 4,5 | 0,1 |
| | 1,00 m | 1 | 10,6 | 8 | 6 | 1 | 2 | 0,2 | 4,5 | 0,1 |
| | 1,25 m | 0 | 12,9 | 10 | 6 | - | - | 0,2 | 4,5 | 0,2 |
| | 1,25 m | 1 | 11,7 | 8 | 6 | 1 | 2 | 0,2 | 4,5 | 0,2 |
| | 1,50 m | 0 | 16,4 | 14 | 6 | - | - | 0,2 | 5 | 0,2 |
| | 1,50 m | 1 | 14 | 12 | 6 | 1 | 2 | 0,2 | 5 | 0,2 |
| | 1,50 m | 2 | 14 | 12 | 6 | 2 | 4 | 0,2 | 5 | 0,2 |
| | 1,75 m | 0 | 17,5 | 14 | 8 | - | - | 0,2 | 6,5 | 0,2 |
| | 1,75 m | 1 | 16,3 | 14 | 8 | 1 | 2 | 0,2 | 6,5 | 0,2 |
| | 1,75 m | 2 | 15,1 | 12 | 8 | 2 | 4 | 0,2 | 6,5 | 0,2 |
| | 2,00 m | 0 | 19,6 | 16 | 8 | - | - | 0,2 | 7,5 | 0,2 |
| | 2,00 m | 1 | 17,3 | 14 | 8 | 1 | 2 | 0,2 | 7,5 | 0,2 |
| | 2,00 m | 2 | 16 | 12 | 8 | 2 | 4 | 0,2 | 7,5 | 0,2 |
| | 2,25 m | 0 | 20,7 | 18 | 8 | - | - | 0,3 | 8,5 | 0,3 |
| | 2,25 m | 1 | 18,3 | 14 | 8 | 1 | 2 | 0,3 | 8,5 | 0,3 |
| | 2,25 m | 2 | 17,1 | 12 | 8 | 2 | 4 | 0,3 | 8,5 | 0,3 |
| | 2,25 m | 3 | 17,1 | 12 | 8 | 3 | 6 | 0,3 | 8,5 | 0,3 |
| | 2,50 m | 0 | 23 | 18 | 10 | - | - | 0,3 | 8,5 | 0,3 |
| | 2,50 m | 1 | 21,8 | 16 | 10 | 1 | 2 | 0,3 | 8,5 | 0,3 |
| | 2,50 m | 2 | 19,4 | 12 | 10 | 2 | 4 | 0,3 | 8,5 | 0,3 |
| | 2,50 m | 3 | 19,4 | 12 | 10 | 3 | 6 | 0,3 | 8,5 | 0,3 |
| | 2,75 m | 0 | 25,3 | 22 | 10 | - | - | 0,3 | 9,5 | 0,3 |
| | 2,75 m | 1 | 22,9 | 18 | 10 | 1 | 2 | 0,3 | 9,5 | 0,3 |
| | 2,75 m | 2 | 20,5 | 12 | 10 | 2 | 4 | 0,3 | 9,5 | 0,3 |
| | 2,75 m | 3 | 20,5 | 12 | 10 | 3 | 6 | 0,3 | 9,5 | 0,3 |
| | 2,75 m | 4 | 20,5 | 12 | 10 | 4 | 8 | 0,3 | 9,5 | 0,3 |
| | 3,00 m | 0 | 26,2 | 22 | 10 | - | - | 0,3 | 11 | 0,4 |
| | 3,00 m | 1 | 25 | 20 | 10 | 1 | 2 | 0,3 | 11 | 0,4 |
| | 3,00 m | 2 | 22,6 | 16 | 10 | 2 | 4 | 0,3 | 11 | 0,4 |
| | 3,00 m | 3 | 21,4 | 14 | 10 | 3 | 6 | 0,3 | 11 | 0,4 |
| | 3,00 m | 4 | 21,4 | 14 | 10 | 4 | 8 | 0,3 | 11 | 0,4 |
| | 3,25 m | 0 | 28,5 | 24 | 10 | - | - | 0,4 | 11 | 0,4 |
| | 3,25 m | 1 | 26,1 | 20 | 10 | 1 | 2 | 0,4 | 11 | 0,4 |
| | 3,25 m | 2 | 23,7 | 16 | 10 | 2 | 4 | 0,4 | 11 | 0,4 |
| | 3,25 m | 3 | 22,5 | 14 | 10 | 3 | 6 | 0,4 | 11 | 0,4 |
| | 3,25 m | 4 | 12,7 | 14 | 10 | 4 | 8 | 0,4 | 11 | 0,4 |
| | 3,50 m | 0 | 29,4 | 24 | 12 | - | - | 0,4 | 13 | 0,4 |
| | 3,50 m | 1 | 27 | 24 | 12 | 1 | 2 | 0,4 | 13 | 0,4 |
| | 3,50 m | 2 | 25,8 | 18 | 12 | 2 | 4 | 0,4 | 13 | 0,4 |
| | 3,50 m | 3 | 23,4 | 14 | 12 | 3 | 6 | 0,4 | 13 | 0,4 |
| | 3,50 m | 4 | 23,4 | 14 | 12 | 4 | 8 | 0,4 | 13 | 0,4 |
| | 3,50 m | 5 | 23,4 | 14 | 12 | 5 | 10 | 0,4 | 13 | 0,4 |
| | 3,75 m | 0 | 30,5 | 24 | 12 | - | - | 0,4 | 13 | 0,4 |
| | 3,75 m | 1 | 29,3 | 22 | 12 | 1 | 2 | 0,4 | 13 | 0,4 |
| | 3,75 m | 2 | 26,5 | 18 | 12 | 2 | 4 | 0,4 | 13 | 0,4 |
| | 3,75 m | 3 | 24,5 | 14 | 12 | 3 | 6 | 0,4 | 13 | 0,4 |
| | 3,75 m | 4 | 24,5 | 14 | 12 | 4 | 8 | 0,4 | 13 | 0,4 |
| | 3,75 m | 5 | 24,5 | 14 | 12 | 5 | 10 | 0,4 | 13 | 0,4 |
| | 4,00 m | 0 | 32,6 | 28 | 12 | - | - | 0,4 | 14 | 0,5 |
| | 4,00 m | 1 | 30,2 | 24 | 12 | 1 | 2 | 0,4 | 14 | 0,5 |
| | 4,00 m | 2 | 27,8 | 20 | 12 | 2 | 4 | 0,4 | 14 | 0,5 |
| | 4,00 m | 3 | 26,6 | 18 | 12 | 3 | 6 | 0,4 | 14 | 0,5 |
| | 4,00 m | 4 | 25,4 | 16 | 12 | 4 | 8 | 0,4 | 14 | 0,5 |
| | 4,00 m | 5 | 25,4 | 16 | 12 | 5 | 10 | 0,4 | 14 | 0,5 |
| | 4,00 m | 6 | 25,4 | 16 | 12 | 6 | 12 | 0,4 | 14 | 0,5 |


Die VariVIT WC-Montageelemente in barrierefreier Ausführung können wie alle übrigen Montageelemente auch in verschiedenen Varianten montiert werden.

## Montagemöglichkeiten WC-Elemente | Barrierefrei


- Schienenmontage vor Massivwand (Bild A)
- Einzelmontage vor Massivwand (Bild B)
- Schienenmontage vor Ständerleichtbauwand (Bild C)
- Montage in Ständerleichtbauwand (Bild D/E)

Die je nach Montagesituation benötigten Zubehörteile entnehmen Sie bitte der unten aufgeführten Tabelle.


**A** Schienenmontage vor Massivwand




**B** Einzelmontage vor Massivwand



**C** Schienenmontage vor Ständerleichtbauwand



**D** Einbau in Ständerleichtbauwand



**E** Einbau in Einfachständerwerk



| | | Montageart | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | **Montageelement WC barrierefrei Systembauhöhe 120 cm**<br>513 103 1 Stück (siehe Seite 119) |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | **Element für Stützklappgriff Systembauhöhe 120 cm**<br>549 005 2 Stück (siehe Seite 144) |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | **Zubehör S 150 oder S 300 (Schienenset)**<br>541 010 1 Stück (siehe Seite 142)<br>541 011 1 Stück (siehe Seite 142) |  | ■ | | ■ | | |
| | **Zubehör E barrierefrei**<br>541 015 1 Stück (siehe Seite 143) |  | | ■ | | ■ | ■ |

# Notizen




# Unimont®

## Vorwandinstallation zum Ein- und Ausmauern


## Bewährte Qualität im Nassbau

Wenn es im Bad um Systeme zum Ein- und Ausmauern geht, ist das Vorwandinstallations-System Unimont von MEPA nicht wegzudenken. Die ausgereifte Technik sorgt dafür, dass Unimont absolut funktionssicher ist. Unimont ist wirtschaftlich und einfach in der Montage. Die Konstruktion ist stabil, überzeugt mit geringer Bautiefe und gibt die notwendige Sicherheit bei der Montage.

## Bewährtes trifft Innovation

Ausgestattet mit dem MEPA-Sanicontrol A31 glänzt auch das Innenleben mit ausgefeilter Technik – perfekt für die Montage vorbereitet ist er einfach und zeitsparend zu installieren. Die Spültechnik des Sanicontrol A31 ist universell ausgelegt und kann wahlweise mit 2-Mengen-Technik, Start-Stopp- bzw. 1-Mengen-Technik betrieben werden. Trotz der eleganten, kleinen Betätigungsplatten ist die leichte Zugänglichkeit sichergestellt.



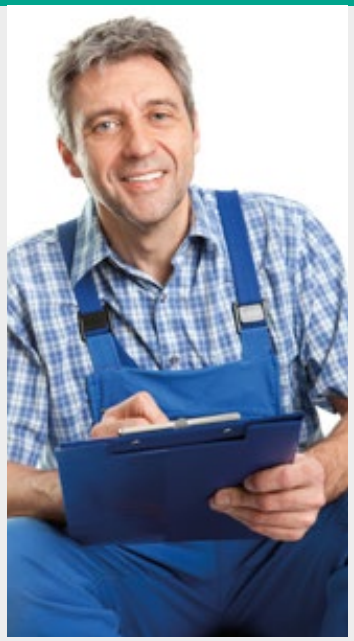

Mit MEPA setze ich in allen Bereichen auf Innovation UND bewährte Technik – die perfekte Kombination für immer gute Qualität.

# Unimont®

## Vorwandinstallation zum Ein- und Ausmauern



WC-Elemente Seite 172



Bidet-Element Seite 173



Urinal-Rohbauset Seite 173

# Unimont®

## WC-Elemente

**Unimont-Montageelement – Produktbeschreibung**

- Montageelement für wandhängendes WC
- zum Ein- und Ausmauern
- vormontierter Montagekasten
- sendzimir-verzinktes Spaltband
- PP Wand-WC-Anschlussbogen DN 90/90
- PE-Wand-WC-Adapter DN 90/110 für Anschlussbogen
- PP Wand-WC-Anschlussgarnitur DN 90
- Wand-WC-Befestigungs-Set M 12
- Befestigungsmaterial

**UP-Spülkasten**

- UP-Spülkasten Sanicontrol 6 l, Typ A31
- Prüfung und CE-Kennzeichnung gemäß DIN EN 14 055
- Start/Stopp oder 2-Mengen- oder 1-Mengen-Spültechnik
- Spülmenge 6/3 Liter
- maximales Spülvolumen 7,5 l
- schwitzwassergedämmt
- mechanische Betätigung von vorne
- passend für Betätigungsplatte MEPA Zero Lumo, MEPAzero MEPAorbit, MEPAorbit vandalensicher oder MEPAsun

Weitere Informationen zum UP-Spülkasten auf Seite 98

**Passende Betätigungsplatten**



MEPA Zero Lumo ab Seite 180



MEPAzero ab Seite 184



MEPAorbit ab Seite 190



MEPAsun Seite 198

**Erweiterung möglich mit**[1)]



Sanicontrol 1062 Seite 254/255


**oder**



Einwurfschacht WC-Tabs[2)] Seite 187

### WC-Standard Spülkasten Sanicontrol Typ A31



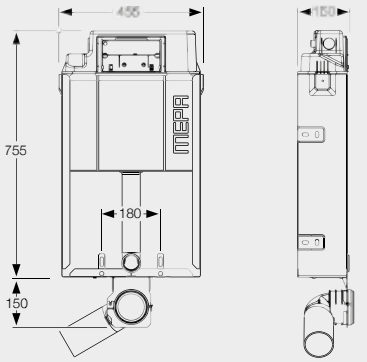


**Bestellangaben**

| Art.-Nr. | VE 1 | VE 2 | PG |
|---|---|---|---|
| 410 310 | 1 | 20 | 4 |

**Hinweis**


* Erweiterung nicht möglich in Verbindung mit ZeroLumo.

**Unimont-Tragegerüst – Produktbeschreibung**

- Tragegerüst für wandhängendes WC
- zum Ein- und Ausmauern
- sendzimir-verzinktes Spaltband
- Wand-WC-Befestigungs-Set M 12
- Befestigungsmaterial

### WC-Tragegerüst 40 V



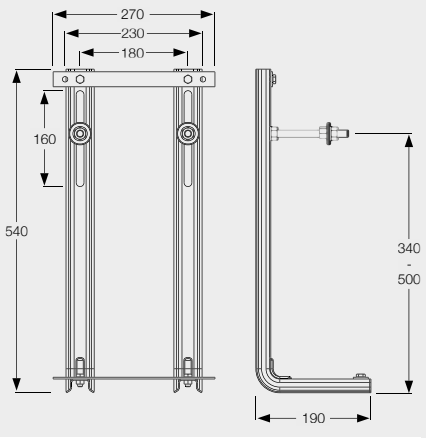


**Bestellangaben**

| Art.-Nr. | VE 1 | VE 2 | PG |
|---|---|---|---|
| 400 100 | 1 | 100 | 4 |

# Unimont®


## Bidet-Element I Urinal-Rohbauset

**Unimont-Tragegerüst – Produktbeschreibung**

- Tragegerüst für wandhängendes Bidet
- Halteschiene mit Wasseranschluss für Cu-Rohr 15 x G ½ und Ablaufrohrschelle DN 50
- zum Ein- und Ausmauern
- sendzimir-verzinktes Spaltband
- Wand-Bidet-Befestigungs-Set M 12
- Befestigungsmaterial

### Bidet-Tragegerüst



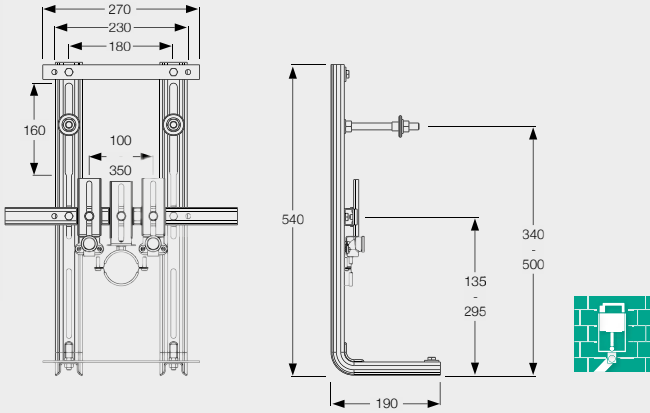


**Bestellangaben**

| Art.-Nr. | VE 1 | PG |
|---|---|---|
| 401 100 | 1 | 4 |

**Unimont-Rohbauset – Produktbeschreibung**

- UP-Rohbaukasten für Urinal-Steuerungen
- zum Ein- und Ausmauern bestehend aus:
  - ABS-Unterputz-Kasten mit Bauschutz
    - Wasserteil G ½ A mit Kugelhahn zur Vorabsperrung
    - Netzanschlussklemme 230 VAC
  - UP-Anschlussrohr, ø 32 mm, PVC, 340 mm lang, ablängbar, Wandscheibe G ½
  - Urinaleinlaufgarnitur mit Dichtung ø 35 mm, Messing, 55 mm, ablängbar
- Betriebsdruck 0,3 bis 10 bar
- Durchfluss 0,3 l/Sek. bei 1 bar – 0,5 l/Sek. bei 2 bar Fließdruck

**Montage in Verbindung m**



Sanicontrol Urinal-Steuerung MEPAorbit IR
Seite 238/239



Urinal-Spülautomatic Sanicontrol 925
Seite 240/241





Urinal-Spülautomatic Sanicontrol 825
Seite 242/243




Sanicontrol Urinal-UP-Druckspüler MEPAzero, MEPAorbit, MEPAdrop
ab Seite 205

### Urinal-Rohbauset Teil 1 für Spülautomatic MEPAorbit IR, Sanicontrol 925/825 und UP-Druckspüler MEPAzero/MEPAorbit/MEPAdrop

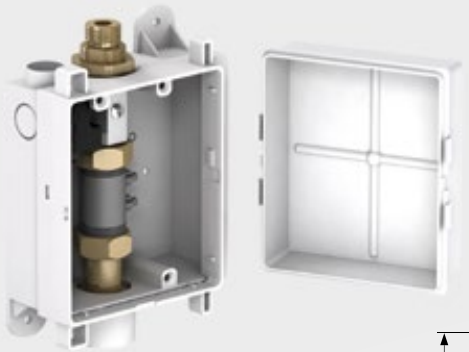



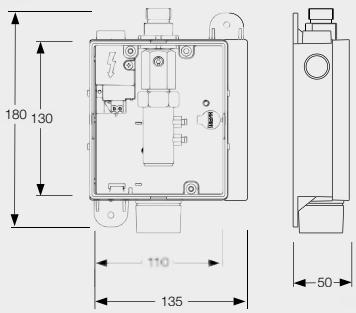
**Bestellangaben**

| Art.-Nr. | VE 1 | PG |
|---|---|---|
| 718 261 | 1 | 2 |



# Sanicontrol® Betätigungsplatten

## Systemtechnik für Spülsysteme

### Schmuckstücke für das Traumbad


Konsequent im Design und mit einer anspruchsvollen Formensprache präsentieren sich die MEPA-Betätigungsplatten. Ob modernes oder klassisches Design, sie setzen edle Akzente im Bad – gleich welchen Stil Ihr Kunde bevorzugt. Durchdacht in Puncto Funktion, Qualität, Material und Pflege sind die MEPA-Betätigungen ein attraktives Element bei jeder Badgestaltung.

### Die haben was auf dem Kasten

Die Spülkästen Sanicontrol A31/B31/E31 bieten Technik auf höchstem Niveau. Perfekt für die Montage vorbereitet sind sie einfach und zeitsparend zu installieren. Qualitativ hochwertige Komponenten wie die funktionssichere Ablaufventiltechnik sprechen für sich. Neben der montagefreundlichen Installation und der sicheren Funktion ist die geringe Geräuschentwicklung ein wesentliches Komfortmerkmal.



Milieu IDEAL STANDARD

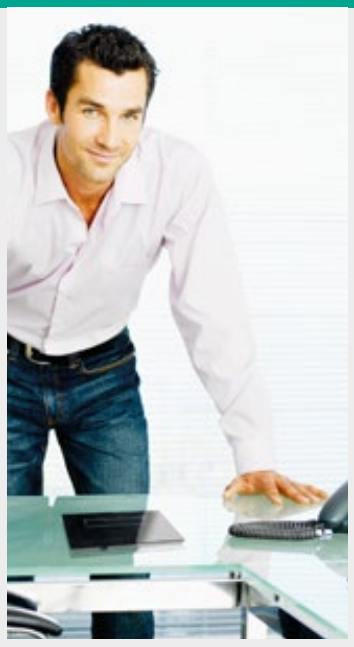

MEPA bietet attraktive und innovative Spülsysteme für jede Badgestaltung. Für höchste Qualitäts- und Designansprüche.

# Sanicontrol® Betätigungsplatten
## Systemtechnik für Spülsysteme



WC-Betätigungsplatten ab Seite 176



Urinal-UP-Druckspüler ab Seite 204

# Sanicontrol® Betätigungsplatten

## WC-Betätigungsplatten I Produktkompass

Weitere Produktdetails entnehmen Sie bitte den angegebenen Seiten.

| | | Seite | | Farbe | 1-Menge | Start/ Stopp | 2-Mengen | VariVIT Systembauhöhe 85/100 | | VariVIT Systembauhöhe 120 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | WC-Element Sanicontrol B31 vorne/oben | | WC-Element Sanicontrol A31 vorne | WC-Element Mondo Sanicontrol A31 vorne | Air-WC-Element Sanicontrol A31 vorne |
| **Typ** | | | | | | | | | | | | |
| **UP-Spülkasten** | | | | | | | | 511 103 | 511 104 | 514 101 | 514 809 | 514 801 |
| **Betätigung** | | | | | | | | 100 | 101 | 102 | 104 | 106 |
| **Artikel-Nr.** | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| **Seite** | | | | | | | | | | | | |
| Glas | **MEPA Zero Lumo** | 180<br>181 | | Weiß | | | 421 870 | | | ■ | | ■ |
| | | | | teileingelassen | | | 421 871 | | | ■ | | ■ |
| Kunststoff | **MEPAzero** | 184 | | Weiß | | | 421 850 | □ | □ | ■ | | ■ |
| | | | | Manhattan | | | 421 851 | □ | □ | ■ | | ■ |
| | | | | Pergamon | | | 421 852 | □ | □ | ■ | | ■ |
| | | | | Brillant Schwarz | | | 421 863 | □ | □ | ■ | | ■ |
| | | | | Mattchrom | | | 421 853 | □ | □ | ■ | | ■ |
| | | | | Glanzchrom | | | 421 858 | □ | □ | ■ | | ■ |
| Glas | **MEPAzero Design-Oberflächen** | 185<br>186 | | Weiß | | | 421 854 | □ | □ | ■ | | ■ |
| | | | | teileingelassen | | | 421 857 | | | ■ | | ■ |
| | | | | Silber | | | 421 856 | □ | □ | ■ | | ■ |
| | | | | teileingelassen | | | 421 861 | | | ■ | | ■ |
| | | | | Schwarz | | | 421 855 | □ | □ | ■ | | ■ |
| | | | | teileingelassen | | | 421 860 | | | ■ | | ■ |
| Kunststoff | **MEPAorbit** | 190 | | Weiß | 421 801 | | 421 800 | □ | □ | ■ | | ■ |
| | | | | Manhattan | 421 803 | | 421 802 | □ | □ | ■ | | ■ |
| | | | | Pergamon | 421 807 | | 421 806 | □ | □ | ■ | | ■ |
| | | | | Schwarz Matt | | | 421 866 | □ | □ | ■ | | ■ |
| | | | | Brillant Schwarz | | | 421 864 | □ | □ | ■ | | ■ |
| | | | | Mattchrom | 421 809 | | 421 808 | □ | □ | ■ | | ■ |
| | | | | Glanzchrom | 421 811 | | 421 810 | □ | □ | ■ | | ■ |
| Glas | **MEPAorbit Design-Oberflächen** | 191<br>192 | | Weiß | | | 421 844 | □ | □ | ■ | | ■ |
| | | | | teileingelassen | | | 421 845 | | | ■ | | ■ |
| | | | | Silber | | | 421 846 | □ | □ | ■ | | ■ |
| | | | | teileingelassen | | | 421 847 | | | ■ | | ■ |
| | | | | Schwarz | | | 421 848 | □ | □ | ■ | | ■ |
| | | | | teileingelassen | | | 421 849 | | | ■ | | ■ |
| Edelstahl | | 191<br>192 | | Steel | | | 421 828 | □ | □ | ■ | | ■ |
| | | | | teileingelassen | | | 421 829 | | | ■ | | ■ |
| | **MEPAorbit vandalensicher** | 193 | | Edelstahl | 421 826 | | 421 825 | ■ | ■ | ■ | | ■ |
| Glas | **MEPA Mondo** Flächenbetätigung | 196 | | Weiß | | | 421 920 | | | | ■ [3] | |
| Kunststoff | **MEPAsun** | 198 | | Weiß | | 421 661 | 421 660 | ■ [2] | ■ [2] | ■ | | ■ |
| | | | | Manhattan | | 421 663 | 421 662 | ■ [2] | ■ [2] | ■ | | ■ |
| | | | | Pergamon | | 421 667 | 421 666 | ■ [2] | ■ [2] | ■ | | ■ |
| | | | | Mattchrom | | 421 669 | 421 668 | ■ [2] | ■ [2] | ■ | | ■ |
| | | | | Glanzchrom | | | 421 670 | ■ [2] | ■ [2] | ■ | | ■ |

alle verfügbaren Einbauvarianten möglich[1] ■
nur Einbauvariante aufliegend □

1) Anzahl und Art der verfügbaren Einbauvarianten abhängig von der Betätigungsplatten; siehe hierzu Produktdetails.
2) A31/B31nur für Betätigung von vorne.
3) MEPA bietet kompatible Systemtechnik – alle Betätigungsplatten-Modelle passen auf alle Sanicontrol Spülkästen. Ausnahme hiervon: Flächenbetätigung MEPA Mondo.


# Sanicontrol® Betätigungsplatten

## WC-Betätigungsplatten I Produktkompass

| VariVIT Systembauhöhe 120 | | | | | | | | | Unimont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air-WC-Element Sanicontrol A31 elektronisch | Air-WC-Element Mondo Sanicontrol A31 | Step-WC-Element Sanicontrol A31 | Hub-WC-Element Sanicontrol A31 | Eck-WC-Element Sanicontrol E31 | WC-Element mit Geruchsabsaugeanschluss Sanicontrol A31 | Baby/Kinder-Stand-WC-Element Sanicontrol A31 | Fäkal-/Speibecken-Montage-Element Sanicontrol A31 | WC-Element BF Sanicontrol A31 | WC-Element Sanicontrol A31 |
| vorne | vorne | vorne | vorne | vorne | vorne | vorne | vorne | vorne | vorne |
| 514 808 | 514 810 | 514 804 | 514 805 | 514 802 | 514 811 | 514 803 | 549 004 | 513 103 | 410 310 |
| 108 | 109 | 110 | 112 | 114 | 116 | 117 | 118 | 119 | 172 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| | | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| ■ | | ■ | ■ | ■

# Sanicontrol® Betätigungsplatten

## WC-Betätigungsplatten I MEPA Zero Lumo

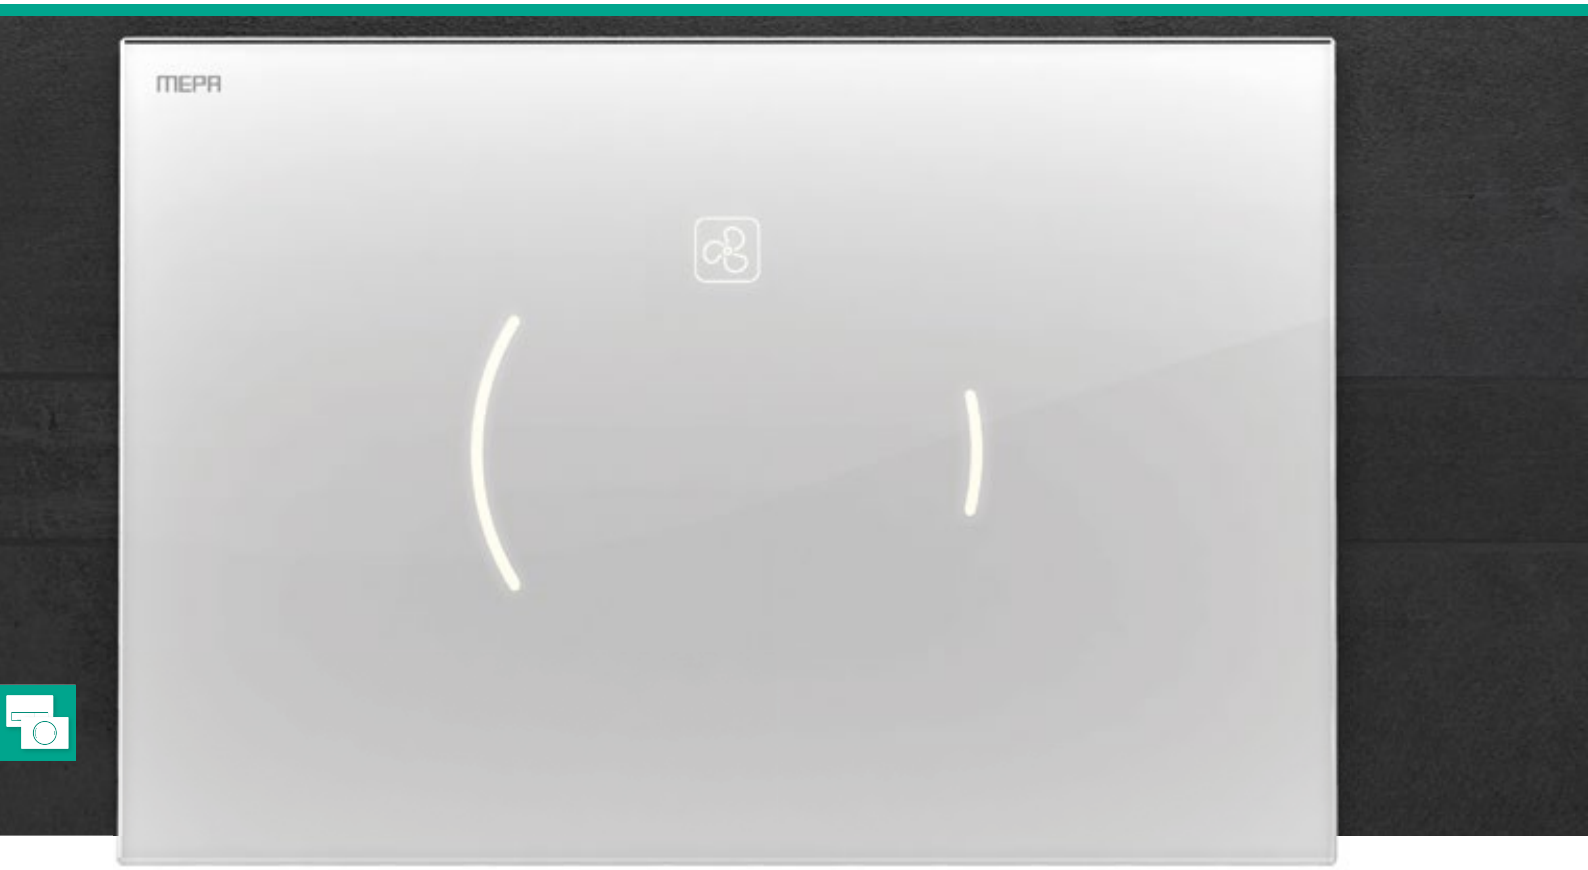



## Designsteuerung MEPA Zero Lumo

Die Zero Lumo verbindet Technik und Design auf eine neue Art und Weise. Die elektronische WC-Betätigung mit 2-Mengen-Technik kommt ganz ohne mechanische Tasten aus. Zusätzlich kann die im MEPA Air-WC integrierte Geruchsabsaugung gesteuert werden. Die Beleuchtung der Segmente für die kleine und große Spülmenge sowie für die Air-WC Funktion wird über einen verborgenen Infrarot-Näherungssensor aktiviert.

Spülung und Geruchsabsaugung können manuell ausgelöst werden. Wahlweise kann auch die automatische Auslösung beider Funktionen aktiviert werden.
Mit der Zero Lumo läutet MEPA eine neue Ära der WC-Betätigung ein – pures Design einer eleganten Glas-Oberfläche mit strahlenden Lichtakzenten.

Produktdetails ab Seite 180

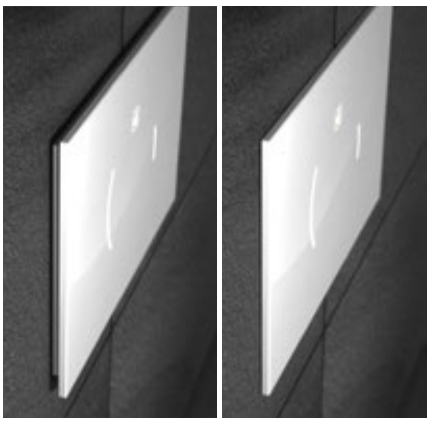


Aufliegend | Teileingelassen

Die MEPA Zero Lumo ist aufliegend, teileingelassen oder fliesenbündig einsetzbar.

# Sanicontrol® Betätigungsplatten

## WC-Betätigungsplatten I MEPA Zero Lumo

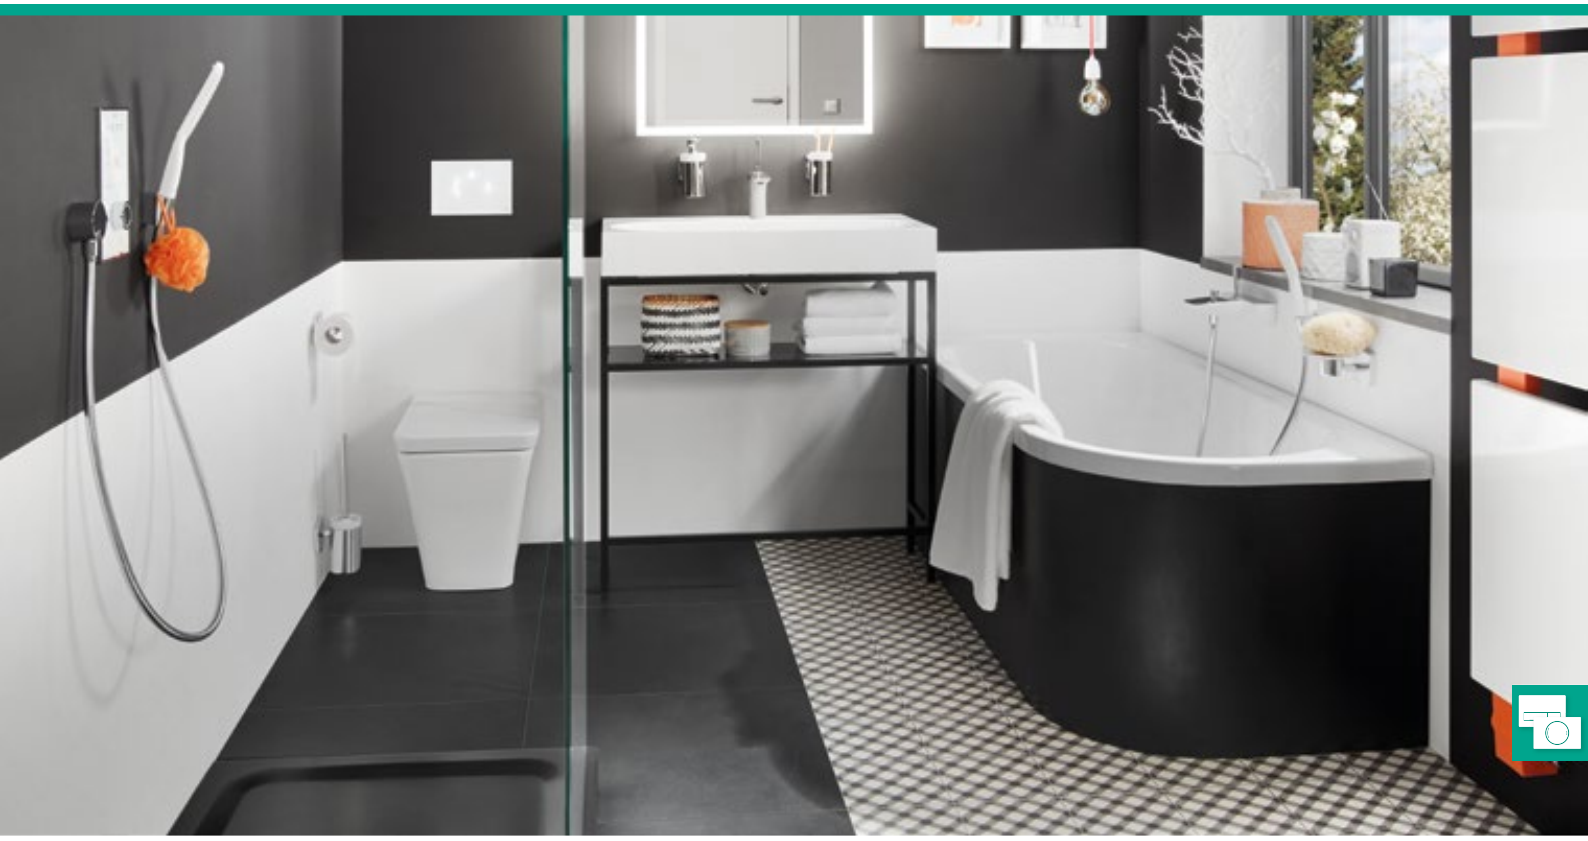


Im Ruhemodus (1) steht die elegante Glas-Oberfläche der Zero Lumo im Fokus. Erfasst der Sensor einen Nutzer, wird die Beleuchtung der Lichtsegmente durch sanftes Einblenden aktiviert (2).

Die Spülauslösung (3) erfolgt automatisch oder manuell durch die Berührung der Lichtsegmente.

Bei aktiviertem Nachtlicht-Modus (4) sind die Segmente auch im Dunkeln sichtbar. Die Leuchtkraft wird automatisch in Abhängigkeit zum Umgebungslicht gesteuert.

Zero Lumo

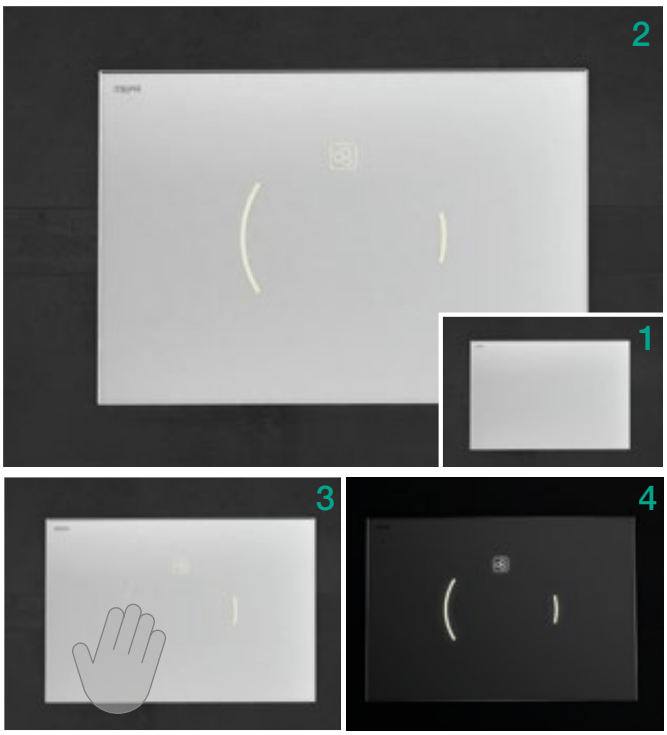

# Sanicontrol® Betätigungsplatten

## WC-Betätigungsplatten Sanicontrol A31

**Vorteile:**

- Innovative Spülauslösung ganz ohne mechanische Tasten
- Steuerung der Geruchsabsaugung bei Air-WCs
- Hochwertige Glasoberfläche
- Fliesenbündige oder aufliegende Montage

**Sanicontrol-Betätigung – Produktbeschreibung**

- zur elektronischen, infrarotgesteuerten Spülauslösung von Sanicontrol UP-Spülkästen Typ A31
- zur elektronischen, infrarotgesteuerten Lüfterauslösung von MEPA Air-WCs
- Material Kunststoff, Oberfläche Glas, Farbe Weiß
- Betätigungsplatte 230 x 157 x 11 mm
- für aufgesetzte oder fliesenbündige Montage (Montage fliesenbündig nur in Verbindung mit einem Einbaurahmen Betätigungsplatten)
- 2-Mengen-Technik, ohne mechanische Tasten
- Tasten durch Lichtbögen erkennbar
- 2-Mengen-Spültechnik
- Betätigung von vorne
- manuelle Spülauslösung oder automatische Spülauslösung (aktivierbar)
- große und kleine Spülmenge getrennt einstellbar
- manuelle Lüfterauslösung oder automatische Lüfterauslösung (aktivierbar)
- Einstellbare Funktionen über IR-Fernbedienung:
  - Lüfterleistung 6-stufig regelbar
  - Lüfternachlaufzeit 3-stufig (Aus – 1 Min. – 3 Min.)
  - Nachtlicht zur Orientierung (zuschaltbar)
  - Notstrombetrieb über Batterie, bis zu 10 Spülauslösungen möglich
  - LowBatt-Anzeige
  - Reinigungsstopp, automatische Spülauslösung (abschaltbar)
  - Kindersicherungsfunktion, (aktivierbar), Spülstopp bei mehrmaligem schnellen Spülen hintereinander
  - Hygienespülung Intervallzeit einstellbar von 24 h bis 240 h (in 24 h-Schritten), einstellbare Spülanzahl von 1 bis 10 Spülungen je Hygienespülungsintervall
  - IR-Ansprechbereich einstellbar
- Statusanzeige für Batterieversorgung
- Befestigungsrahmen
- Befestigungsmaterial

**Montage in Verbindung mit**



Sanicontrol UP-Spülkasten Typ A31* ab Seite 102

**und**



WC-Rohbauset Netzbetrieb Teil 1** Seite 199

**Montage fliesenbündig** in Verbindung mit Sanicontrol UP-Spülkasten Typ A31 ab Seite 102



Einbaurahmen Betätigungsplatten **Typ II** Seite 203


**Lüfterbetrieb nur in Verbindung mit**



Air-WC-Element mit manueller Lüfterauslösung Seite 106

### Betätigungsplatte MEPAzero Lumo mit Design-Oberfläche 2-Mengen-Spültechnik



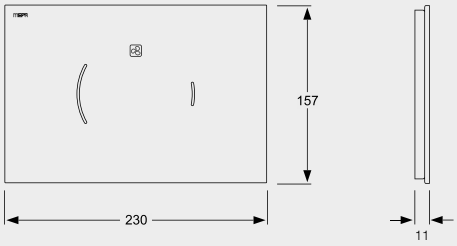


**Bestellangaben**

| Art.-Nr. | Farbe | VE 1 | PG |
|---|---|---|---|
| 421 870 | Glas Weiß | 1 | 2 |

**Zubehör / Montagehinweise**

| Zubehör | Seite |
|---|---|
| Montage möglich in Verbindung mit VariVIT WC-Element mit Sanicontrol UP-Spülkasten Typ A31* und WC-Rohbauset Netzbetrieb Teil 1** | ab 102 199 |
| Lüfterbetrieb möglich in Verbindung mit VariVIT Air-WC-Element | 106 |
| Montage **fliesenbündig** in Verbindung mit Einbaurahmen MEPA-Betätigungsplatten **Typ II** (**nicht** möglich bei UPSK Typ B31) | 203 |

**i Hinweis**

Materialbedingt können die Maße der Betätigungsplatten mit Glas-Oberfläche leicht variieren.

* Ausnahme hiervon: WC-Element Mondo und Air-WC-Element Mondo

** nicht erforderlich bei Montage in Verbindung mit einem Air-WC-Element

# Sanicontrol® Betätigungsplatten

## WC-Betätigungsplatten Sanicontrol A31

### Vorteile:

- Innovative Spülauslösung ganz ohne mechanische Tasten
- Steuerung der Geruchsabsaugung bei Air-WCs
- Hochwertige Glasoberfläche
- Teileingelassene Montage

**Sanicontrol-Betätigung – Produktbeschreibung**

- zur elektronischen, infrarotgesteuerten Spülauslösung von Sanicontrol UP-Spülkästen Typ A31
- zur elektronischen, infrarotgesteuerten Lüfterauslösung von MEPA Air-WCs
- Material Kunststoff, Oberfläche Glas, Farbe Weiß
- Betätigungsplatte 240 x 170 x 11 mm
- für teileingelassene Montage (nur in Verbindung mit einem Einbaurahmen Betätigungsplatten)
- 2-Mengen-Technik, ohne mechanische Tasten
- Tasten durch Lichtbögen erkennbar
- 2-Mengen-Spültechnik
- Betätigung von vorne
- manuelle Spülauslösung oder automatische Spülauslösung (aktivierbar)
- große und kleine Spülmenge getrennt einstellbar
- manuelle Lüfterauslösung oder automatische Lüfterauslösung (aktivierbar)
- Einstellbare Funktionen über IR-Fernbedienung:
  - Lüfterleistung 6-stufig regelbar
  - Lüfternachlaufzeit 3-stufig (Aus – 1 Min. – 3 Min.)
  - Nachtlicht zur Orientierung (zuschaltbar)
  - Notstrombetrieb über Batterie, bis zu 10 Spülauslösungen möglich
  - LowBatt-Anzeige
  - Reinigungsstopp, automatische Spülauslösung (abschaltbar)
  - Kindersicherungsfunktion, (aktivierbar), Spülstopp bei mehrmaligem schnellen Spülen hintereinander
  - Hygienespülung Intervallzeit einstellbar von 24 h bis 240 h (in 24 h-Schritten), einstellbare Spülanzahl von 1 bis 10 Spülungen je Hygienespülungsintervall
  - IR-Ansprechbereich einstellbar
- Statusanzeige für Batterieversorgung
- Befestigungsrahmen
- Befestigungsmaterial

**Montage in Verbindung mit**



Sanicontrol UP-Spülkasten Typ A31* ab Seite 102

**und**



WC-Rohbauset Netzbetrieb Teil 1** Seite 199

**Montage teileingelassen** in Verbindung mit Sanicontrol UP-Spülkasten Typ A31 ab Seite 102 und



Einbaurahmen Betätigungsplatten **Typ I** Seite 202


**Lüfterbetrieb nur in Verbindung mit**



Air-WC-Element mit manueller Lüfterauslösung Seite 106

## Betätigungsplatte MEPAzero Lumo mit Design-Oberfläche 2-Mengen-Spültechnik für teileingelassene Montage



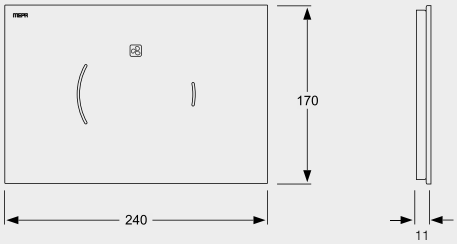


**Bestellangaben**

| Art.-Nr. | Farbe | VE 1 | PG |
|---|---|---|---|
| 421 871 | Glas Weiß | 1 | 2 |

**Zubehör / Montagehinweise**

| Zubehör | Seite |
|---|---|
| Montage möglich in Verbindung mit VariVIT WC-Element mit Sanicontrol UP-Spülkasten Typ A31* und WC-Rohbauset Netzbetrieb Teil 1** | ab 102 199 |
| Lüfterbetrieb möglich in Verbindung mit VariVIT Air-WC-Element | 106 |
| Montage **teileingelassen** in Verbindung mit Einbaurahmen MEPA-Betätigungsplatten **Typ I** | 202 |

**i Hinweis**

Materialbedingt können die Maße der Betätigungsplatten mit Glas-Oberfläche leicht variieren.

* Ausnahme hiervon: WC-Element Mondo und Air-WC-Element Mondo

** nicht erforderlich bei Montage in Verbindung mit einem Air-WC-Element

# Sanicontrol® Betätigungsplatten

## WC-Betätigungsplatten I MEPAzero




## Design-Serie MEPAzero

**Rundum glänzend**

Die Betätigungsplatte MEPAzero besticht durch ihr zeitloses Design, das elegant umgesetzt und auf das Wesentliche reduziert ist. Der zentrale Chromring unterstreicht die geometrische Formgebung – charakteristisches Merkmal ist ein innovatives Bedienkonzept, das bei der WC-Betätigung die Wahl der kleinen oder großen Spülmenge mit nur einer Taste ermöglicht.

**Gestaltungsfreiheit von Anfang an**

Die MEPAzero Betätigungsplatten sind aus hochwertigem Kunststoff in attraktiven Sanitärfarben erhältlich. Edle gestalterische Akzente setzen die Glas-Ausführungen in Weiß, Schwarz oder Silber.

Produktdetails ab Seite 184

**Harmonisches Design im gesamten Bad**

Passend zu den WC-Betätigungen ergänzen die Urinal-Betätigungsplatten der MEPAzero-Serie den Look im Bad. Durchdacht in Puncto Funktion, Qualität, Material und Pflege sind die MEPA-Betätigungen ein attraktives Element für jedes Bad.


Produktdetails ab Seite 205



# Sanicontrol® Betätigungsplatten

## WC-Betätigungsplatten I MEPAzero



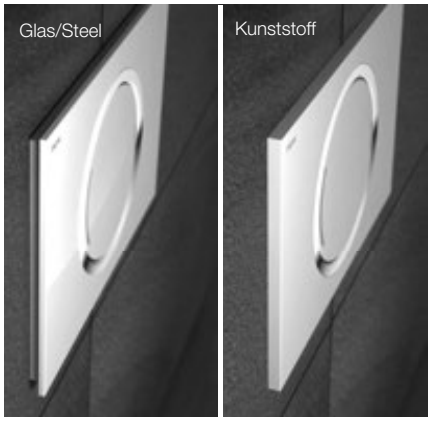


**Aufliegend**




**Teileingelassen**




**Fliesenbündig**

Ganz im Sinne aktueller Badtrends lässt sich die MEPAzero aufliegend, teileingelassen oder fliesenbündig einsetzen. Für eine Badgestaltung mit viel Raum für Individualität.

# Sanicontrol® Betätigungsplatten

## WC-Betätigungsplatten Sanicontrol A31/B31/E31

**Vorteile:**

- Kompatibel mit allen Sanicontrol Spülkästen
- Innovatives Bedienkonzept mit nur einer Taste
- Fliesenbündige oder aufliegende Montage

**Sanicontrol-Betätigung – Produktbeschreibung**

- für Sanicontrol UP-Spülkasten Typ A31/B31/E31
- Betätigungsplatte 218 x 148 x 7 mm
- für aufgesetzte oder fliesenbündige Montage (Montage fliesenbündig nur in Verbindung mit einem Einbaurahmen Betätigungsplatten)
- Material Kunststoff, Dekor-Ring Glanzchrom
- 2-Mengen-Spültechnik
- mechanische Betätigung von vorne (A31/B31/E31) oder oben (B31)
- Befestigungsrahmen
- Befestigungsmaterial

**Montage in Verbindung mit**



Sanicontrol UP-Spülkasten Typ A31/B31/E31* ab Seite 100

**Montage fliesenbündig** in Verbindung mit Sanicontrol UP-Spülkasten Typ A31/E31 ab Seite 102



Einbaurahmen Betätigungsplatten **Typ I** Seite 202


**Passend zu**



Sanicontrol Urinal-UP-Druckspüler MEPAzero Teil 2 Seite 205

### Betätigungsplatte MEPAzero 2-Mengen-Spültechnik



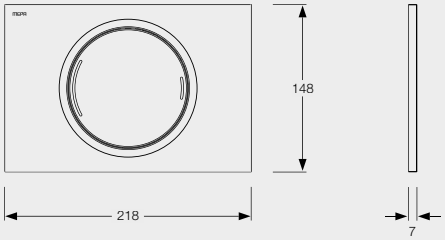


**Bestellangaben**

| Art.-Nr. | Farbe | VE 1 | PG |
|---|---|---|---|
| 421 850 | Weiß | 1 | 2 |
| 421 851 | Manhattan | 1 | 2 |
| 421 852 | Pergamon | 1 | 2 |
| 421 863 | Brillant Schwarz | 1 | 2 |
| 421 853 | Mattchrom | 1 | 2 |
| 421 858 | Glanzchrom | 1 | 2 |

**Zubehör / Montagehinweise**

| Zubehör | Seite |
|---|---|
| Montage möglich in Verbindung mit VariVIT WC-Element mit Sanicontrol UP-Spülkasten Typ A31/B31/E31* | ab 100 |
| Montage **fliesenbündig** in Verbindung mit Einbaurahmen MEPA-Betätigungsplatten **Typ I** (**nicht** möglich bei UPSK Typ B31) | 202 |

* Ausnahme hiervon: WC-Element Mondo und Air-WC-Element Mondo

# Sanicontrol® Betätigungsplatten

## WC-Betätigungsplatten Sanicontrol A31/B31/E31

**Vorteile:**

- Kompatibel mit nahezu allen Sanicontrol Spülkästen
- Hochwertige Glasoberfläche
- Innovatives Bedienkonzept mit nur einer Taste
- Fliesenbündige oder aufliegende Montage

**Sanicontrol-Betätigung – Produktbeschreibung**

- für Sanicontrol UP-Spülkästen Typ A31/B31/E31
- Betätigungsplatte 230 x 157 x 11 mm
- für aufgesetzte oder fliesenbündige Montage (Montage fliesenbündig nur in Verbindung mit einem Einbaurahmen Betätigungsplatten)
- Material Kunststoff, Oberfläche Glas, Dekor-Ring Glanzchrom
- 2-Mengen-Spültechnik
- mechanische Betätigung von vorne
- Befestigungsrahmen
- Befestigungsmaterial

**Montage in Verbindung mit**



Sanicontrol UP-Spülkasten Typ A31/B31/E31* ab Seite 100

**Montage fliesenbündig** in Verbindung mit Sanicontrol UP-Spülkasten Typ A31/E31 ab Seite 102



Einbaurahmen Betätigungsplatten **Typ II** Seite 203


**Passend zu**



Sanicontrol Urinal-UP-Druckspüler MEPAzero Teil 2 Seite 205

### Betätigungsplatte MEPAzero mit Design-Oberfläche



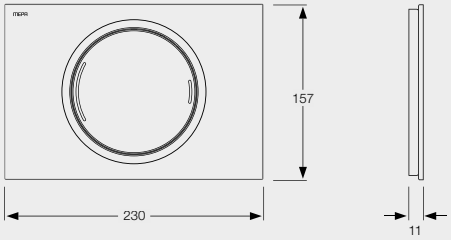


**Bestellangaben**

| Art.-Nr. | Farbe | VE 1 | PG |
|---|---|---|---|
| 421 854 | Glas Weiß | 1 | 2 |
| 421 855 | Glas Schwarz | 1 | 2 |
| 421 856 | Glas Silber | 1 | 2 |

**Zubehör / Montagehinweise**

| Zubehör | Seite |
|---|---|
| Montage möglich in Verbindung mit VariVIT WC-Element mit Sanicontrol UP-Spülkasten Typ A31/B31/E31* | ab 100 |
| Montage **fliesenbündig** in Verbindung mit Einbaurahmen MEPA-Betätigungsplatten **Typ II** (**nicht** möglich bei UPSK Typ B31) | 203 |




Glas Weiß



Glas Schwarz



Glas Silber

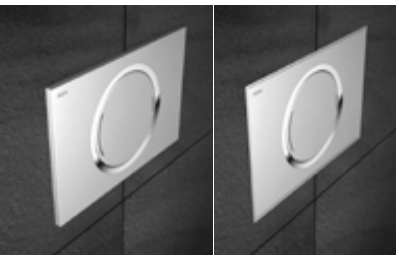

MEPAzero mit Design-Oberfläche – gestalterische Harmonie in Bestform

**i Hinweis**

Materialbedingt können die Maße der Betätigungsplatten mit Glas-Oberfläche leicht variieren. Betätigungsplatten nicht geeignet für fliesenbündige Montage bei UPSK Typ B31 (nur aufliegende Montage möglich).

* Ausnahme hiervon: WC-Element Mondo und Air-WC-Element Mondo

# Sanicontrol® Betätigungsplatten

## WC-Betätigungsplatten Sanicontrol A31/B31/E31

**Vorteile:**

- Kompatibel mit nahezu allen Sanicontrol Spülkästen
- Hochwertige Glasoberfläche
- Innovatives Bedienkonzept mit nur einer Taste
- Teileingelassene Montage

**Sanicontrol-Betätigung – Produktbeschreibung**

- für Sanicontrol UP-Spülkästen Typ A31/E31
- Betätigungsplatte 240 x 170 x 11 mm
- für teileingelassene Montage (nur in Verbindung mit einem Einbaurahmen Betätigungsplatten)
- Material Kunststoff, Oberfläche Glas, Dekor-Ring Glanzchrom
- 2-Mengen-Technik
- mechanische Betätigung von vorne
- Befestigungsrahmen
- Befestigungsmaterial

**Montage in Verbindung mit**



Sanicontrol UP-Spülkasten Typ A31/E31* ab Seite 102

**Montage teileingelassen** in Verbindung mit




Einbaurahmen Betätigungsplatten **Typ I** Seite 202

**Passend zu**




Sanicontrol Urinal-UP-Druckspüler MEPAzero Teil 2 Seite 205

MEPAzero mit Design-Oberfläche für teileingelassene Montage – nachhaltiges Design, elegant umgesetzt

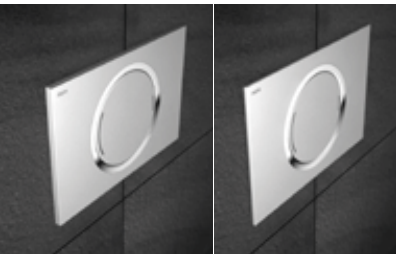

### Betätigungsplatte MEPAzero mit Design-Oberfläche 2-Mengen-Spültechnik für teileingelassene Montage



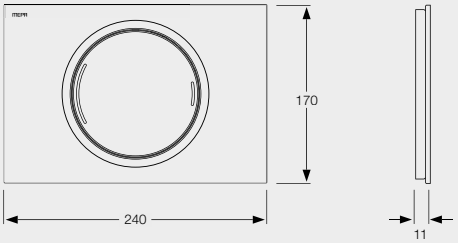


**Bestellangaben**

| Art.-Nr. | Farbe | VE 1 | PG |
|---|---|---|---|
| 421 857 | Glas Weiß | 1 | 2 |
| 421 860 | Glas Schwarz | 1 | 2 |
| 421 861 | Glas Silber | 1 | 2 |

**Zubehör / Montagehinweise**

| Zubehör | Seite |
|---|---|
| Montage möglich in Verbindung mit VariVIT WC-Element mit Sanicontrol UP-Spülkasten Typ A31/E31* | ab 102 |
| Montage **teileingelassen** in Verbindung mit Einbaurahmen MEPA-Betätigungsplatten **Typ I** | 202 |



Glas Weiß



Glas Schwarz



Glas Silber

**Hinweis**

Materialbedingt können die Maße der Betätigungsplatten mit Glas-Oberfläche leicht variieren. Betätigungsplatten für teileingelassene Montage nicht geeignet für UPSK Typ B31.

* Ausnahme hiervon: WC-Element Mondo und Air-WC-Element Mondo

# Sanicontrol® Betätigungsplatten

## WC-Betätigungsplatten I Zubehör

## Vorteile:

- Nachrüstbar in allen kompatiblen UP-Spülkästen/ Vorwandelementen
- Einfache Anwendung von Reinigungswürfeln – für langanhaltende Hygiene im WC
- Kein Risiko, dass das Ablaufventil blockiert wird

**Einwurfschacht WC-Tabs – Produktbeschreibung**

- zum Einwerfen von WC-Reinigungswürfeln in den UP-Spülkasten
- bestehend aus:
  - Revisionsschutzplatte mit Einwurfschieber
  - Schutztrennwand
- kompatibel mit UP-Spülkasten Sanicontrol Typ A31 und B31 (B31 nur bei Betätigung von vorne)
- geeignet zur Kombination mit MEPA-Betätigungsplatten MEPAzero (**nicht** mit MEPA Zero Lumo)
- geeignet für Duo-Aktiv-Reinigungswürfel WC Frisch von Henkel

**Montage in Verbindung mit**



Sanicontrol UP-Spülkasten Typ A31/B31 ab Seite 100

**Montage nur möglich** in Verbindung mit Betätigungsplatten

MEPAzero




Kunststoff Seite 184



mit Design-Oberfläche Seite 185/186

### Einwurfschacht WC-Tabs für Sanicontrol UP-Spülkasten A31/B31

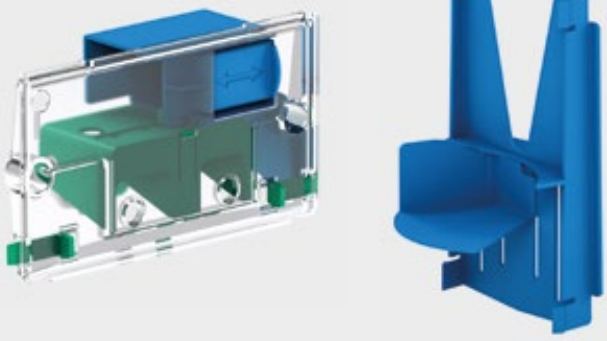

**Bestellangaben**

| Artikel-Nr. | VE 1 | PG |
|---|---|---|
| 421 910 | 1 | 2 |

**Zubehör / Montagehinweise**


| Zubehör | Seite |
|---|---|
| Montage möglich in Verbindung mit VariVIT WC-Element mit Sanicontrol UP-Spülkasten Typ A31/B31 und Betätigungsplatte **MEPAzero (Kunststoff)** oder Betätigungsplatte **MEPAzero (Design-Oberflächen).** **NICHT** geeignet für MEPA Zero Lumo. | ab 100<br>184<br>185/186 |

**i Hinweis**

Herstellerfreigabe für die Verwendung in Verbindung mit MEPA-UPSK für Henkel „WC Frisch“ Duo-Aktiv Reinigungswürfel, EAN 40 150009 5974 2.
**KEINE Freigabe für andere Reinigungswürfel anderer Hersteller!**
Nicht geeignet für UP-Spülkasten Sanicontrol E31, MEPA Air-WC, WC-Element Mondo und in Kombination mit einer WC-Spülautomatic Sanicontrol.




Betätigungsplatte abnehmen.

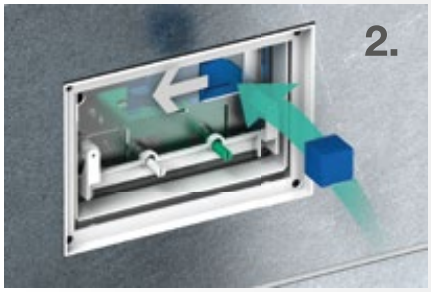


Einwurfschieber in der Revisionsschutzplatte öffnen und Reinigungswürfel einwerfen. Die eingebaute Trennwand verhindert, dass sich der Reinigungswürfel zwischen Ablaufventil und Spülkastenauslauf setzen kann.

## Einwurfschacht WC-Tabs für Sanicontrol UP-Spülkästen


### Hygienische Frische bei jeder Spülung

Der Einsatz von Reinigungswürfeln für Spülkästen sorgt konsequent für hygienische Frische im WC. Der neu konzipierte Einwurfschacht für WC-Tabs macht die fachgerechte Anwendung ganz einfach und ist für die UPSK Sanicontrol A31 und B31 jederzeit nachrüstbar.*
Der Einwurfschieber in der Revisionsschutzplatte ermöglicht den bequemen Einwurf des Reinigungswürfels nach Abnehmen der Betätigungsplatte. Eine im UP-Spülkasten integrierte Trennwand verhindert, dass sich der Reinigungswürfel zwischen Ablaufventil und Spülkastenauslauf setzen kann. Zur Montage der Trennwand wird das Ablaufventil ausgebaut und die Trennwand unter dem Füllstandsanzeiger eingeklipst.

* Nur möglich bei UP-Spülkästen mit Betätigungsplatte MEPAzero. Bei UP-Spülkästen Typ B31 nur bei Betätigung von vorne.

# Sanicontrol® Betätigungsplatten

## WC-Betätigungsplatten I MEPAorbit

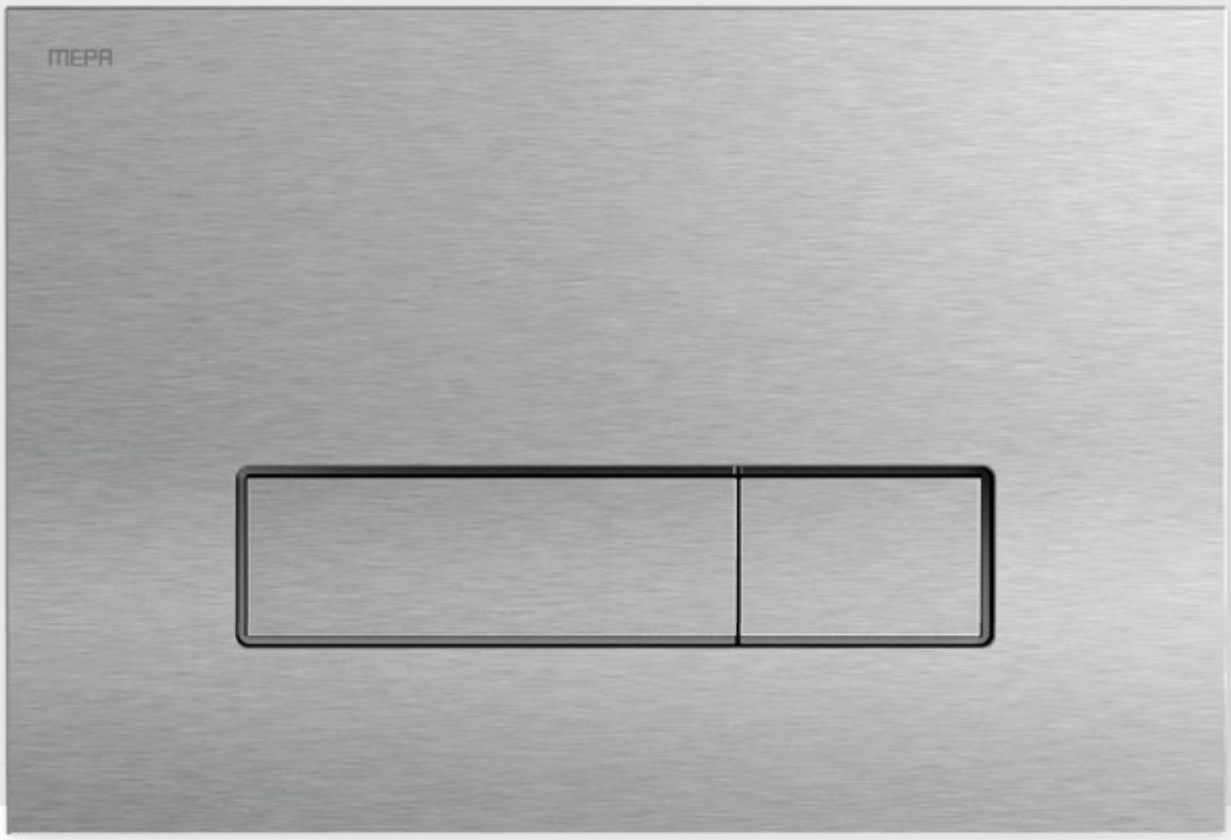


## Design-Serie MEPAorbit

Puristisch und mit einer klaren Linienführung bietet die MEPAorbit ein Höchstmaß an Gestaltungsfreiheit. Hochwertig verarbeitet ist die MEPAorbit präsent, greifbar und dennoch voller Leichtigkeit. Mit der 2-Mengen-Spültechnik werden die Spülmengen bedarfsgerecht ausgelöst.

**Mit Liebe zum hochwertigen Detail**

Die Betätigungsplatten MEPAorbit sind als 1- oder 2-Mengen-Ausführungen aus hochwertigem Kunststoff in attraktiven Farben erhältlich. Ausführungen in Glas Weiß, Silber oder Schwarz oder die MEPAorbit Steel mit Edelstahloberfläche setzen strahlende Akzente mit besonderer Tiefenwirkung und Lebendigkeit.

Produktdetails ab Seite 190

**Klare Linie im Bad**

Das Design der MEPAorbit-Betätigungen folgt einer klaren Linie – von der WC-Betätigung bis zur Urinal-Frontplatte. Erhältlich in verschiedenen Kunststoff-Ausführungen sowie mit Design-Oberfläche aus Glas fügen sich die geradlinigen Urinal-Betätigungen harmonisch in das Gesamtbild ein. Sicherheit gegen Vandalismus bietet zudem eine Ausführung aus Edelstahl.


Produktdetails ab Seite 206



# Sanicontrol® Betätigungsplatten

## WC-Betätigungsplatten I MEPAorbit



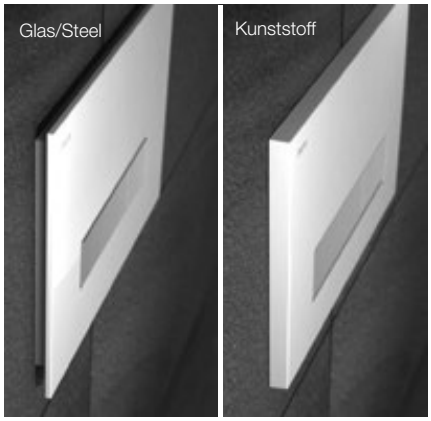


**Aufliegend**




**Teileingelassen**




**Fliesenbündig**

Die MEPAorbit kann aufliegend, teil-eingelassen oder fliesenbündig eingebaut werden. Das schafft zusätzlichen Spielraum für individuelle Badgestaltung.

# Sanicontrol® Betätigungsplatten

## WC-Betätigungsplatten Sanicontrol A31/B31/E31

**Vorteile:**


- Kompatibel mit allen Sanicontrol UP-Spülkästen
- Wahlweise 1- oder 2-Mengen Spültechnik
- Fliesenbündige oder aufliegende Montage

**Sanicontrol-Betätigung – Produktbeschreibung**

- für Sanicontrol UP-Spülkasten Typ A31/B31/E31
- Betätigungsplatte 217 x 147 x 10 mm
- für aufgesetzte oder fliesenbündige Montage (Montage fliesenbündig nur in Verbindung mit einem Einbaurahmen Betätigungsplatten)
- Material Kunststoff
- 1- oder 2-Mengen-Spültechnik
- mechanische Betätigung von vorne (A31/B31/E31) oder oben (B31)
- Befestigungsrahmen
- Befestigungsmaterial

### Betätigungsplatte MEPAorbit 1-Mengen-Spültechnik



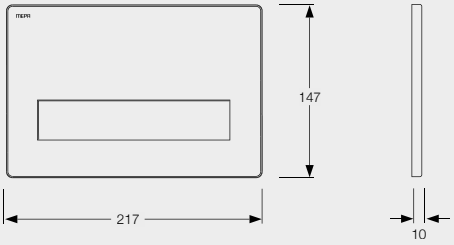


**Montage in Verbindung mit**



Sanicontrol UP-Spülkasten Typ A31/B31/E31* ab Seite 100

**Montage fliesenbündig** in Verbindung mit Sanicontrol UP-Spülkasten Typ A31/E31 ab Seite 102 und



Einbaurahmen Betätigungsplatten **Typ I** Seite 202

**Passend zu**



Sanicontrol Urinal-UP-Druckspüler MEPAorbit Teil 2 Seite 206

**Bestellangaben**


| Art.-Nr. | Farbe | VE 1 | VE 2 | PG |
|---|---|---|---|---|
| 421 801 | Weiß | 1 | 10 | 2 |
| 421 803 | Manhattan | 1 | 10 | 2 |
| 421 807 | Pergamon | 1 | 10 | 2 |
| 421 809 | Mattchrom | 1 | 10 | 2 |
| 421 811 | Glanzchrom | 1 | 10 | 2 |

**Zubehör / Montagehinweise**

| Zubehör | Seite |
|---|---|
| Montage möglich in Verbindung mit VariVIT WC-Element mit Sanicontrol UP-Spülkasten Typ A31/B31/E31* | ab 100 |
| Montage **fliesenbündig** in Verbindung mit Einbaurahmen MEPA-Betätigungsplatten **Typ I** (**nicht** möglich bei UPSK Typ B31) | 202 |

### Betätigungsplatte MEPAorbit 2-Mengen-Spültechnik



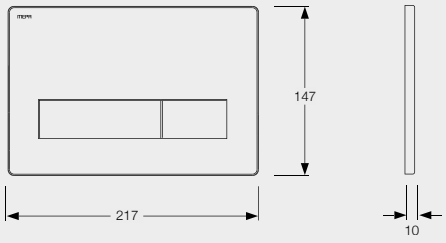


**Montage in Verbindung mit**



Sanicontrol UP-Spülkasten Typ A31/B31/E31* ab Seite 100

**Montage fliesenbündig** in Verbindung mit Sanicontrol UP-Spülkasten Typ A31/E31 ab Seite 102 und



Einbaurahmen Betätigungsplatten **Typ I** Seite 202

**Passend zu**



Sanicontrol Urinal-UP-Druckspüler MEPAorbit Teil 2 Seite 206

**Bestellangaben**

| Art.-Nr. | Farbe | VE 1 | VE 2 | PG |
|---|---|---|---|---|
| 421 800 | Weiß | 1 | 10 | 2 |
| 421 802 | Manhattan | 1 | 10 | 2 |
| 421 806 | Pergamon | 1 | 10 | 2 |
| 421 866 | Schwarz Matt | 1 | 10 | 2 |
| 421 864 | Brillant Schwarz** | 1 | 10 | 2 |
| 421 808 | Mattchrom | 1 | 10 | 2 |
| 421 810 | Glanzchrom | 1 | 10 | 2 |

**Zubehör / Montagehinweise**

| Zubehör | Seite |
|---|---|
| Montage möglich in Verbindung mit VariVIT WC-Element mit Sanicontrol UP-Spülkasten Typ A31/B31/E31* | ab 100 |
| Montage **fliesenbündig** in Verbindung mit Einbaurahmen MEPA-Betätigungsplatten **Typ I** (**nicht** möglich bei UPSK Typ B31) | 202 |

* Ausnahme hiervon: WC-Element Mondo und Air-WC-Element Mondo
** Tasten Glanzchrom

# Sanicontrol® Betätigungsplatten

## WC-Betätigungsplatten Sanicontrol A31/B31/E31

**Vorteile:**

- Wassersparende 2-Mengen Spültechnik
- Austauschbare Design-Tasten
- Fliesenbündige oder aufliegende Montage

**Sanicontrol-Betätigung – Produktbeschreibung**

- für Sanicontrol UP-Spülkästen Typ A31/B31/E31
- Betätigungsplatte 230 x 157 x 16 mm
- für aufgesetzte oder fliesenbündige Montage (Montage fliesenbündig nur in Verbindung mit einem Einbaurahmen Betätigungsplatten)
- Material Kunststoff, Oberfläche Glas oder Edelstahl
- Design-Oberfläche
- 2-Mengen-Spültechnik
- mechanische Betätigung von vorne
- Befestigungsrahmen
- Befestigungsmaterial

**Montage in Verbindung mit**



Sanicontrol UP-Spülkasten Typ A31/B31/E31* ab Seite 100

**Montage fliesenbündig** in Verbindung mit Sanicontrol UP-Spülkasten Typ A31/E31 ab Seite 102 und



Einbaurahmen Betätigungsplatten **Typ II** Seite 203

**Kombination möglich mit**



MEPAorbit Tasten Steel/Chrom Seite 194


**Passend zu**



Sanicontrol Urinal-UP-Druckspüler MEPAorbit Teil 2 mit Design-Oberfläche Seite 207

### Betätigungsplatte MEPAorbit mit Design-Oberfläche 2-Mengen-Spültechnik



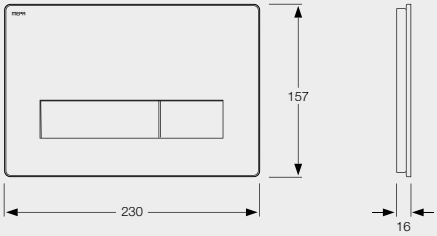


**Bestellangaben**

| Art.-Nr. | Farbe | VE 1 | PG |
|---|---|---|---|
| 421 844 | Glas Weiß | 1 | 2 |
| 421 848 | Glas Schwarz | 1 | 2 |
| 421 846 | Glas Silber | 1 | 2 |
| 421 828 | Steel | 1 | 2 |

**Zubehör / Montagehinweise**

| Zubehör | Seite |
|---|---|
| Montage möglich in Verbindung mit VariVIT WC-Element mit Sanicontrol UP-Spülkasten Typ A31/B31/E31* | ab 100 |
| MEPAorbit Betätigungstasten mit Design-Oberfläche Steel oder Chrom zum Austausch (Standardausführung der Glas-Betätigungsplatten mit Betätigungstaste aus Glas, Betätigungsplatte Steel mit Betätigungstaste Steel) | 194 |
| Montage **fliesenbündig** in Verbindung mit Einbaurahmen MEPA-Betätigungsplatten **Typ II** (**nicht** möglich bei UPSK Typ B31) | 203 |



Glas Weiß



Glas Schwarz



Glas Silber



Steel

**i Hinweis**

Materialbedingt können die Maße der Betätigungsplatten mit Glas-Oberfläche leicht variieren. Betätigungsplatten nicht geeignet für fliesenbündige Montage bei UPSK Typ B31 (nur aufliegende Montage möglich).

* Ausnahme hiervon: WC-Element Mondo und Air-WC-Element Mondo

# Sanicontrol® Betätigungsplatten

## WC-Betätigungsplatten Sanicontrol A31/B31/E31

**Vorteile:**

- Wassersparende 2-Mengen Spültechnik
- Austauschbare Design-Tasten
- Teileingelassene Montage

**Sanicontrol-Betätigung – Produktbeschreibung**

- für Sanicontrol UP-Spülkästen Typ A31/E31
- Betätigungsplatte 240 x 170 x 16 mm
- für teileingelassene Montage (nur in Verbindung mit einem Einbaurahmen Betätigungsplatten)
- Material Kunststoff, Oberfläche Glas oder Edelstahl
- Design-Oberfläche
- 2-Mengen-Spültechnik
- mechanische Betätigung von vorne
- Befestigungsrahmen
- Befestigungsmaterial

**Montage in Verbindung mit**



Sanicontrol UP-Spülkasten Typ A31/E31* ab Seite 102

**Montage teileingelassen** in Verbindung mit



Einbaurahmen Betätigungsplatten **Typ I** Seite 202

**Kombination möglich mit**



MEPAorbit Tasten Steel/Chrom Seite 194


**Passend zu**



Sanicontrol Urinal-UP-Druckspüler MEPAorbit Teil 2 mit Design-Oberfläche Seite 207

### Betätigungsplatte MEPAorbit mit Design-Oberfläche 2-Mengen-Spültechnik für teileingelassene Montage



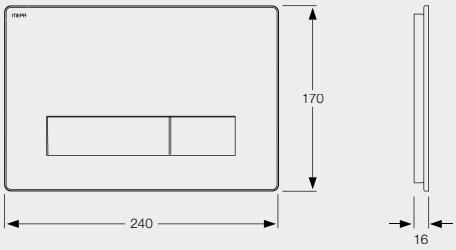


**Bestellangaben**

| Art.-Nr. | Farbe | VE 1 | PG |
|---|---|---|---|
| 421 845 | Glas Weiß | 1 | 2 |
| 421 849 | Glas Schwarz | 1 | 2 |
| 421 847 | Glas Silber | 1 | 2 |
| 421 829 | Steel | 1 | 2 |

**Zubehör / Montagehinweise**

| Zubehör | Seite |
|---|---|
| Montage möglich in Verbindung mit VariVIT WC-Element mit Sanicontrol UP-Spülkasten Typ A31/E31* | ab 102 |
| MEPAorbit Betätigungstasten mit Design-Oberfläche Steel oder Chrom zum Austausch (Standardausführung der Glas-Betätigungsplatten mit Betätigungstaste aus Glas, Betätigungsplatte Steel mit Betätigungstaste Steel) | 194 |
| Montage **teileingelassen** in Verbindung mit Einbaurahmen MEPA-Betätigungsplatten **Typ I** | 202 |



Glas Weiß



Glas Schwarz



Glas Silber



Steel

**i Hinweis**

Materialbedingt können die Maße der Betätigungsplatten mit Glas-Oberfläche leicht variieren. Betätigungsplatten für teileingelassene Montage nicht geeignet für UPSK Typ B31.

* Ausnahme hiervon: WC-Element Mondo und Air-WC-Element Mondo

# Sanicontrol® Betätigungsplatten

## WC-Betätigungsplatten Sanicontrol A31/B31/E31

**Vorteile:**

- Kompatibel mit allen Sanicontrol Spülkästen
- Wahlweise 1- oder 2-Mengen Spültechnik
- Vandalensicher

**Sanicontrol-Betätigung – Produktbeschreibung**

- für Sanicontrol UP-Spülkästen Typ A31/B31/E31
- Betätigungsplatte 212 x 142 x 10 mm
- Material Edelstahl,
- vandalensicher
- verschraubbar
- mechanische Betätigung von vorne (A31/B31/E31) oder oben (B31)
- Befestigungsrahmen
- Befestigungsmaterial

### Betätigungsplatte MEPAorbit vandalensicher 1-Mengen-Spültechnik

**Montage in Verbindung mit**




Sanicontrol UP-Spülkasten Typ A31/B31/E31* ab Seite 100

**Passend zu**



Sanicontrol Urinal-UP-Druckspüler MEPAorbit Teil 2 vandalensicher Seite 207



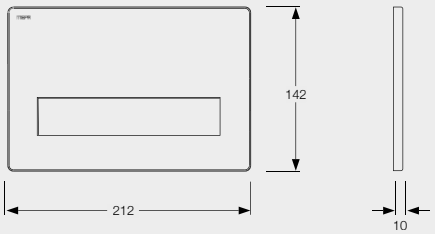


**Bestellangaben**

| Art.-Nr. | Werkstoff/Farbe | VE 1 | PG |
|---|---|---|---|
| 421 826 | Edelstahl | 1 | 2 |

**Zubehör / Montagehinweise**

| Zubehör | Seite |
|---|---|
| Montage möglich in Verbindung mit VariVIT WC-Element mit Sanicontrol UP-Spülkasten Typ A31/B31/E31* | ab 100 |

### Betätigungsplatte MEPAorbit vandalensicher 2-Mengen-Spültechnik

**Montage in Verbindung mit**




Sanicontrol UP-Spülkasten Typ A31/B31/E31* ab Seite 100

**Passend zu**



Sanicontrol Urinal-UP-Druckspüler MEPAorbit Teil 2 vandalensicher Seite 207



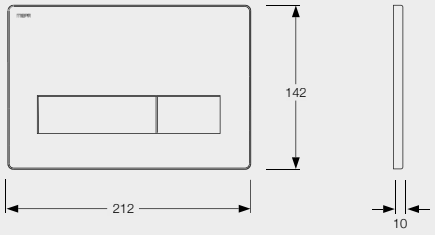


**Bestellangaben**

| Art.-Nr. | Werkstoff/Farbe | VE 1 | PG |
|---|---|---|---|
| 421 825 | Edelstahl | 1 | 2 |

**Zubehör / Montagehinweise**

| Zubehör | Seite |
|---|---|
| Montage möglich in Verbindung mit VariVIT WC-Element mit Sanicontrol UP-Spülkasten Typ A31/B31/E31* | ab 100 |

* Ausnahme hiervon: WC-Element Mondo und Air-WC-Element Mondo

# Sanicontrol® Betätigungsplatten

## WC-Betätigungsplatten Sanicontrol A31/B31/E31

**Vorteile:**

- Für individuelle Farb- und Material-Kombinationen
- Hochwertige Tasten in attraktiven Design-Oberflächen

**Sanicontrol-Betätigung – Produktbeschreibung**

- zum Austausch der 2-Mengen-Betätigungstasten einer MEPAorbit Betätigungsplatte Glas oder Steel
- passend für Betätigungsplatten MEPAorbit für Sanicontrol A31/E31
- Werkstoff Glas/Edelstahl

**Passend zu**



Betätigungsplatten MEPAorbit mit Design-Oberfläche
Seite 191/192

### MEPAorbit Tasten



**Bestellangaben**

| Art.-Nr. | Farbe | VE 1 | PG |
|---|---|---|---|
| 421 833 | Steel | 1 | 2 |
| 421 834 | Glanzchrom | 1 | 2 |

**Zubehör / Montagehinweise**

| Zubehör | Seite |
|---|---|
| Passend zu Betätigungsplatten MEPAorbit mit Design-Oberfläche für Sanicontrol A31/E31 | 191/192 |

# Sanicontrol® Betätigungsplatten

## WC-Betätigungsplatten I Tasten



## MEPA Tasten

### Zusätzliche Gestaltungsmöglichkeiten

Die Betätigungen MEPAorbit mit Glas-Oberfläche in Weiß, Schwarz oder Silber können – alternativ zu der eleganten Standard Ausführung mit hochwertiger Glas-Taste – auch mit einer Design-Taste in Edelstahl oder Glanzchrom kombiniert werden.
Die Variation der Materialien unterstreicht zusätzlich die Wertigkeit der edlen Betätigungen.

Die MEPAorbit Steel mit Edelstahl-Oberfläche und -Taste kann alternativ mit der Taste in Glanzchrom bestückt werden.



**Kombinationsmöglichkeiten Beispiele**



Glas Schwarz/Steel



Glas Weiß/Chrom



Steel/Chrom



Glas Schwarz/Chrom

# Sanicontrol® Betätigungsplatten

## Flächenbetätigung

**Vorteile:**

- Kombiniert Design mit innovativer Sanitärtechnik
- Zeitlose Eleganz, die auffällt

**Flächenbetätigung – Produktbeschreibung**

- für VariVIT WC-Montageelemente Mondo mit Sanicontrol UP-Spülkasten Typ A31
- Flächenbetätigungsplatte 400 x 1100 x 6 mm
- Material Glas, Tasten Glas
- Farbe Weiß
- 2-Mengen-Spültechnik
- mechanische Betätigung von vorne (A31)
- WC-Schalldämmmatte aus PE
- Befestigungsmaterial

**Montage in Verbindung mit**



WC-Element Mondo
Seite 104


**oder**



Air-WC-Element Mondo
Seite 109

### Flächenbetätigung MEPA Mondo



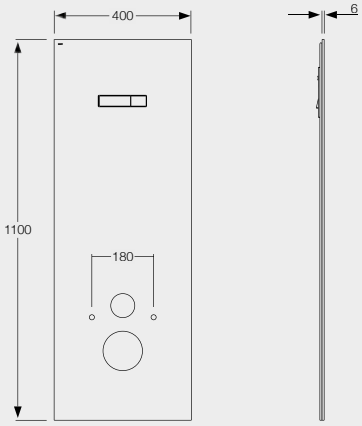


**Bestellangaben**


| Art.-Nr. | Farbe | VE 1 | PG |
|---|---|---|---|
| 421 920 | Glas Weiß | 1 | 2 |

**Zubehör / Montagehinweise**

| Montageart | Seite |
|---|---|
| Montage möglich in Verbindung mit VariVIT **WC-Element Mondo** oder **Air-WC-Element Mondo** mit Sanicontrol UP-Spülkasten Typ A31 | 104/109 |

# Sanicontrol® Betätigungsplatten

## Flächenbetätigung

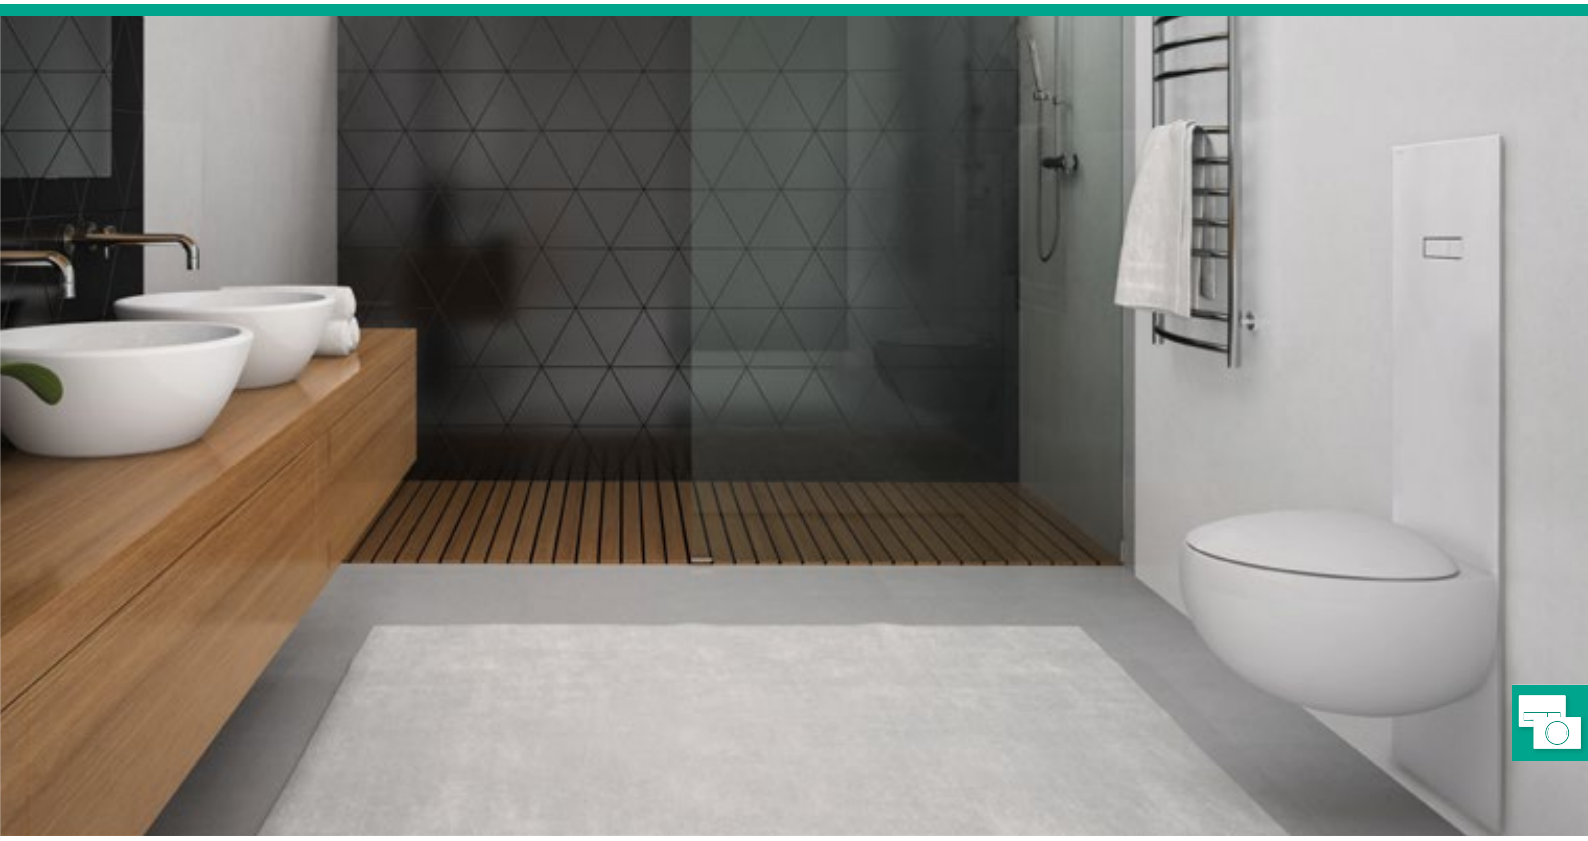

## MEPA Mondo

### Strahlend von oben bis unten

Ein neues, eigenständiges Design, das im Bad als stilgebendes Gestaltungselement alle Blicke auf sich zieht, das ist die neue Flächenbetätigung MEPA Mondo. Kombiniert wird dieses Designkonzept mit ausgeklügelter Sanitärtechnik, verborgen hinter der Wand.

In den Maßen 40 cm x 110 cm, bietet die großflächige Designlösung dabei nicht nur zeitlose Eleganz, die hochwertige Flächenbetätigung bleibt über Jahre optisch attraktiv, da Glas bei normalem Gebrauch nahezu keine Gebrauchsspuren zeigt und extrem langlebig ist.

MEPA Mondo ist innovative Technik hinter – und faszinierendes Design vor der Wand.



# Sanicontrol® Betätigungsplatten

## WC-Betätigungsplatten Sanicontrol A31/B31/E31

**Vorteile:**

- Kompatibel mit allen Sanicontrol Spülkästen
- Wahlweise Start/Stopp- oder 2-Mengen Spültechnik
- Aufliegende Montage

**Sanicontrol-Betätigung – Produktbeschreibung**

- für Sanicontrol UP-Spülkasten Typ A31/B31/E31
- Betätigungsplatte 245 x 165 x 13 mm
- Material Kunststoff
- mechanische Betätigung von vorne
- Befestigungsrahmen
- Befestigungsmaterial


**Montage in Verbindung mit**



Sanicontrol UP-Spülkasten Typ A31/B31/E31 ab Seite 100

### Betätigungsplatte MEPAsun Start/Stopp-Spültechnik






**Bestellangaben**

| Art.-Nr. | Farbe | VE 1 | VE 2 | PG |
|---|---|---|---|---|
| 421 661 | Weiß | 1 | 10 | 2 |
| 421 663 | Manhattan | 1 | 10 | 2 |
| 421 667 | Pergamon | 1 | 10 | 2 |
| 421 669 | Mattchrom | 1 | 10 | 2 |

**Zubehör / Montagehinweise**

| Zubehör | Seite |
|---|---|
| Montage möglich in Verbindung mit VariVIT WC-Element mit Sanicontrol UP-Spülkasten Typ A31/B31/E31* | ab 100 |

**i Hinweis**

In Verbindung mit UP-Spülkästen Typ B31 **nur für die Betätigung von vorne.**


**Montage in Verbindung mit**



Sanicontrol UP-Spülkasten Typ A31/B31/E31 ab Seite 100

### Betätigungsplatte MEPAsun 2-Mengen-Spültechnik






**Bestellangaben**

| Art.-Nr. | Farbe | VE 1 | VE 2 | PG |
|---|---|---|---|---|
| 421 660 | Weiß | 1 | 10 | 2 |
| 421 662 | Manhattan | 1 | 10 | 2 |
| 421 666 | Pergamon | 1 | 10 | 2 |
| 421 668 | Mattchrom | 1 | 10 | 2 |
| 421 670 | Glanzchrom | 1 | 10 | 2 |

**Zubehör / Montagehinweise**

| Zubehör | Seite |
|---|---|
| Montage möglich in Verbindung mit VariVIT WC-Element mit Sanicontrol UP-Spülkasten Typ A31/B31/E31* | ab 100 |

**i Hinweis**

In Verbindung mit UP-Spülkästen Typ B31 **nur für die Betätigung von vorne.**

* Ausnahme hiervon: WC-Element Mondo und Air-WC-Element Mondo

# Sanicontrol® Betätigungsplatten

## WC-Betätigungsplatten I Zubehör

**Sanicontrol Betätigung – Produktbeschreibung**

- zur Spannungsversorgung der WC-Betätigungsplatte MEPA Zero Lumo
- zur Montage in Vorwand-installation oder zum Ein- und Ausmauern
- Netzgerät mit VDE-Sicherheitstransformator 230 VAC/24 VDC mit Anschlusskabel 200 cm Länge für Anschluss an Elektronik
- UP-Dose für Bohrloch ø 68 mm, für Trockenbau, für Plattenstärke 7 bis 35 mm, mit Gehäusedeckel in Farbe weiß
- Leerrohr DN 20, 170 cm Länge

**Betrieb in Verbindung mit**

MEPA Zero Lumo

Seite 180/181

### Rohbau-Set Teil 1 Netzbetrieb für WC-Betätigungsplatte Zero Lumo



**Bestellangaben**

| Artikel-Nr. | VE 1 | PG |
|---|---|---|
| 718 376 | 1 | 2 |

**i Hinweis**

Wird nicht benötigt bei Installation einer Betätigungsplatte Zero Lumo in Verbindung mit einem Air-WC!

# Sanicontrol® Betätigungsplatten

## WC-Betätigungsplatten I Montagevarianten



MEPAzero Kunststoff
(421 850 – 853/858/863)



MEPAorbit Kunststoff
(421 801 – 811/864)



MEPA Zero Lumo
(421 870)



MEPAzero Glas
(421 854 – 856)



MEPAorbit Glas
(421 844/846/848)

MEPAorbit Steel
(421 828)



MEPA Einbaurahmen **Typ I**
(421 900/421 901)



MEPA Einbaurahmen **Typ II**
(421 903/421 904)




Eine Variante ist der fliesenbündige Einbau für die Betätigungsplatten mit Design-Oberfläche. Mithilfe des Einbaurahmens werden die Betätigungen MEPAzero oder MEPAorbit komplett in die Wand eingelassen und bilden mit dieser eine ebene Fläche.

# Sanicontrol® Betätigungsplatten

## WC-Betätigungsplatten I Montagevarianten



MEPA Zero Lumo
(421 871)



MEPAzero Glas
(421 857/860/861)



MEPAorbit Glas
(421 845/847/849)

MEPAorbit Steel
(421 829)



MEPA Einbaurahmen **Typ I**
(421 900/421 901)



MEPAzero



MEPA Zero Lumo




MEPAorbit




MEPAorbit vandalensicher



MEPAsun

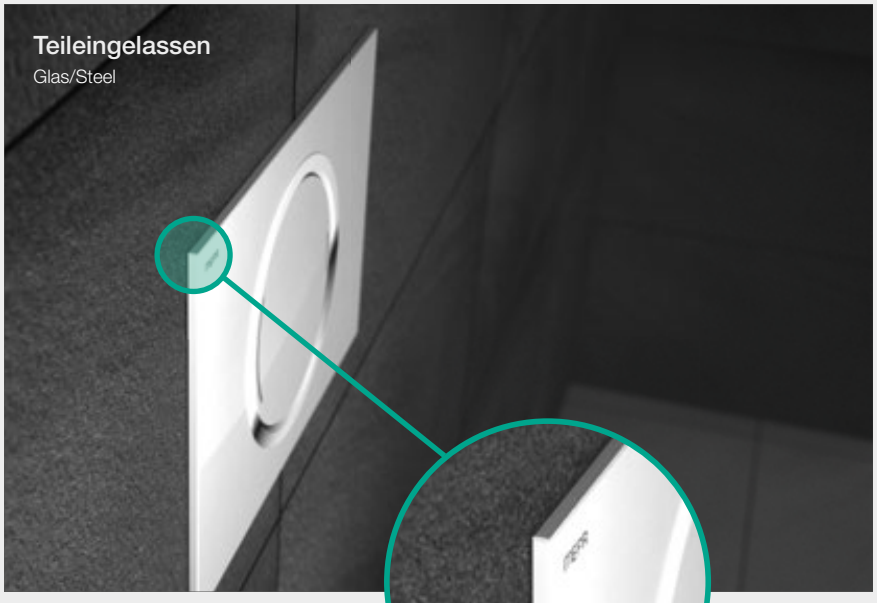


Ein besonderes Highlight ist die Wandgestaltung mit teileingelassener Betätigung. MEPAorbit und MEPAzero in den Design-Oberflächen können so in die Wand eingelassen werden, dass umlaufend nur der Rand der 4 mm dicken Glasplatte zu sehen ist.

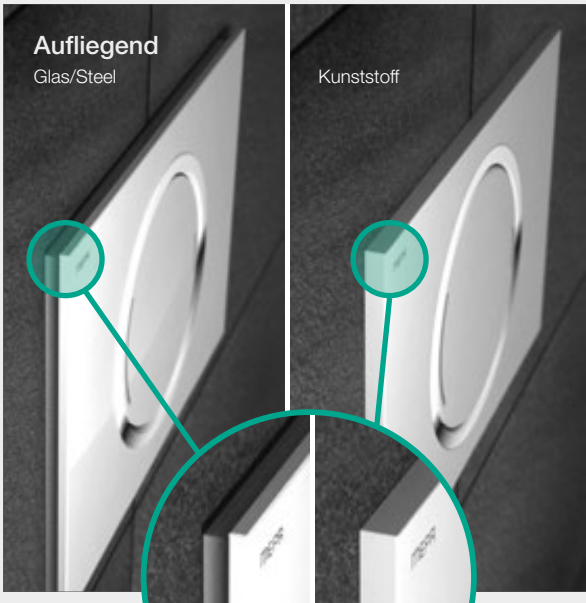


Ganz klassisch liegt die Betätigung auf den Fliesen auf.

# Sanicontrol® Betätigungsplatten

## WC-Betätigungsplatten Sanicontrol A31/B31/E31

**Vorteile:**

- Zur fliesenbündigen Montage mit Kunststoff-Betätigungen MEPAorbit oder MEPAzero
- Zur teileingelassenen Montage mit MEPAorbit oder MEPAzero mit Design-Oberfläche

**Einbaurahmen – Produktbeschreibung**

- zur fliesenbündigen Montage der MEPA-WC-Betätigungsplatten MEPAzero und MEPAorbit **(Kunststoff)**
- zur teileingelassenen Montage WC-Betätigungsplatten MEPA Zero Lumo, MEPAzero und MEPAorbit **(Design-Oberflächen)**
- für Sanicontrol UP-Spülkästen Typ A31/E31
- Tiefenverstellbarer Einbaurahmen 290 x 208 x 32 mm
- geeignet für Fliesenstärken von 6 bis 15 mm
- **für Trockenbaubeplankung mit einer Mindeststärke von 25 mm**
- Kunststoff

**Montage in Verbindung mit**



Sanicontrol UP-Spülkasten Typ A31/E31
ab Seite 102

**Passend zu** Betätigungsplatten

MEPA Zero Lumo



Seite 181

MEPAzero



Kunststoff
Seite 184



mit Design-Oberfläche
Seite 186

MEPAorbit




Kunststoff
Seite 190




mit Design-Oberfläche
Seite 192

Highlights für's Bad – MEPA Zero Lumo, MEPAzero oder MEPAorbit in fliesenbündiger oder teileingelassener Montage

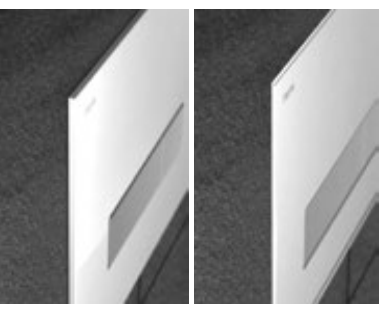

## Einbaurahmen MEPA-Betätigungsplatten Typ I



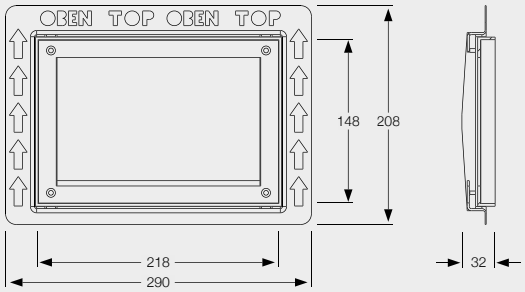


**Bestellangaben**

| Art.-Nr. | Farbe | VE 1 | PG |
|---|---|---|---|
| 421 900 | Weiß | 1 | 2 |
| 421 901 | Glanzchrom | 1 | 2 |

**Zubehör / Montagehinweise**

| Zubehör | Seite |
|---|---|
| Montage möglich in Verbindung mit VariVIT WC-Element mit Sanicontrol UP-Spülkasten Typ A31/E31 | ab 102 |
| Zur **teileingelassenen** Montage der Betätigungsplatte **MEPA Zero Lumo** | 181 |
| Zur **fliesenbündigen** Montage der Betätigungsplatte **MEPAzero (Kunststoff)** | 184 |
| Zur **teileingelassenen** Montage der Betätigungsplatte **MEPAzero (Design-Oberflächen)** | 186 |
| Zur **fliesenbündigen** Montage der Betätigungsplatte **MEPAorbit (Kunststoff)** | 190 |
| Zur **teileingelassenen** Montage der Betätigungsplatte **MEPAorbit (Design-Oberflächen)** | 192 |

**i Hinweis**

Der Einbaurahmen ist im Rahmen der Beplankung während der Rohbaumontage zwingend erforderlich! Geeignet für Trockenbaubeplankung mit einer Mindeststärke von 25 mm.
Für eine saubere Fliesenschnittkante und optisch anspruchsvolle Gestaltung bei fliesenbündigem Einbau wird empfohlen den Fliesenzuschnitt durch Wasserstrahlschneiden herzustellen.
**Nicht geeignet** für Betätigungsplatte MEPAorbit vandalensicher und MEPAsun.
**Nicht geeignet** für Sanicontrol-UPSK Typ B31.

# Sanicontrol® Betätigungsplatten

## WC-Betätigungsplatten Sanicontrol A31/B31/E31

**Vorteile:**

- Zur fliesenbündigen Montage mit MEPAorbit oder MEPAzero mit Design-Oberfläche

**Einbaurahmen – Produktbeschreibung**

- zur fliesenbündigen Montage der WC-Betätigungsplatten MEPA Zero Lumo, MEPAzero und MEPAorbit **(Design-Oberflächen)**
- für Sanicontrol UP-Spülkästen Typ A31/E31
- Tiefenverstellbarer Einbaurahmen 290 x 208 x 32 mm
- geeignet für Fliesenstärken von 10 bis 19 mm
- **für Trockenbaubeplankung mit einer Mindeststärke von 25 mm**
- Kunststoff

**Montage in Verbindung mit**



Sanicontrol UP-Spülkasten Typ A31/E31
ab Seite 102

**Passend zu** Betätigungsplatten

MEPA Zero Lumo



Seite 180

MEPAzero



mit Design-Oberfläche
Seite 185


MEPAorbit



mit Design-Oberfläche
Seite 191

## Einbaurahmen MEPA-Betätigungsplatten Typ II



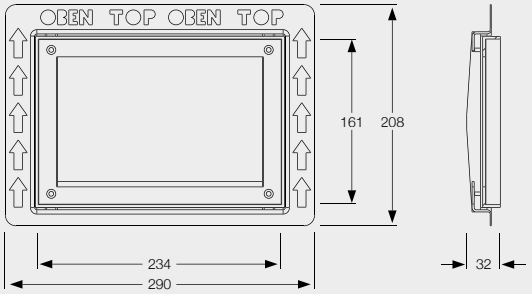


**Bestellangaben**

| Art.-Nr. | Farbe | VE 1 | PG |
|---|---|---|---|
| 421 903 | Weiß | 1 | 2 |
| 421 904 | Glanzchrom | 1 | 2 |

**Zubehör / Montagehinweise**

| Zubehör | Seite |
|---|---|
| Montage möglich in Verbindung mit VariVIT WC-Element mit Sanicontrol UP-Spülkasten Typ A31/E31 | ab 102 |
| Zur **fliesenbündigen** Montage der Betätigungsplatte **ZeroLumo (Design-Oberflächen)** | 180 |
| Zur **fliesenbündigen** Montage der Betätigungsplatte **MEPAzero (Design-Oberflächen)** | 185 |
| Zur **fliesenbündigen** Montage der Betätigungsplatte **MEPAorbit (Design-Oberflächen)** | 191 |

Fliesenbündig raffiniert und doch ganz einfach montiert – mit dem Einbaurahmen für Betätigungsplatten MEPA Zero Lumo, MEPAzero oder MEPAorbit



**Hinweis**

Der Einbaurahmen ist im Rahmen der Beplankung während der Rohbaumontage zwingend erforderlich! Geeignet für Trockenbaubeplankung mit einer Mindeststärke von 25 mm.
Für eine saubere Fliesenschnittkante und optisch anspruchsvolle Gestaltung bei fliesenbündigem Einbau wird empfohlen den Fliesenzuschnitt durch Wasserstrahlschneiden herzustellen.
**Nicht geeignet** für Betätigungsplatte MEPAorbit vandalensicher und MEPAsun.
**Nicht geeignet** für Sanicontrol-UPSK Typ B31.

# Sanicontrol® Betätigungsplatten

## Urinal-UP-Druckspüler I Produktkompass

| | | | | | | | VariVIT System-BH 120 | Unimont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Typ | Universal-Urinal-Element | Urinal-Rohbauset |
| | | | | | | Betätigung | vorne | vorne |
| | | | | | | Besonderheit | – | Ein-/Ausmauern |
| | | | | | | Artikel-Nr. | 532 010 | 718 261 |
| | | | | | | Seite | 134 | 173 |
| | | | | | | |  |  |
| | | Seite | | | Farbe | Start/ Stopp | | |
| Kunststoff | MEPAzero  | 205 |  | | Weiß | 421 134 | ■ | ■ |
| | | |  | | Matt-chrom | 421 136 | ■ | ■ |
| | | |  | | Glanz-chrom | 421 135 | ■ | ■ |
| Kunststoff | MEPAorbit  | 206 |  | | Weiß | 421 130 | ■ | ■ |
| | | |  | | Matt-chrom | 421 132 | ■ | ■ |
| | | |  | | Glanz-chrom | 421 131 | ■ | ■ |
| Glas | MEPAorbit Design-Oberfläche  | 207 |  | | Weiß | 421 138 | ■ | ■ |
| Edelstahl | MEPAorbit vandalensicher  | 207 |  | | Edelstahl | 421 133 | ■ | ■ |
| Kunststoff | MEPAdrop  | 208 |  | | Weiß | 421 120 | ■ | ■ |
| | | |  | | Matt-chrom | 421 122 | ■ | ■ |
| | | |  | | Glanz-chrom | 421 121 | ■ | ■ |



* weitere Hersteller und Modelle auf Anfrage möglich

# Sanicontrol® Betätigungsplatten

## Urinal-UP-Druckspüler

**Urinal-Druckspüler – Produktbeschreibung**

- für Unterputzmontage
- Betätigungsplatte 131 x 150 x 10 mm
- Material Kunststoff, Dekor-Ring Glanzchrom
- mechanische Betätigung von vorne
- Betriebsdruck 1 bar bis 4 bar
- Spülmenge 3 l ± 1 l
- inklusive Selbstschluss-kartusche
- Befestigungsrahmen
- Befestigungsmaterial

**Montage in Verbindung mit**



Urinal-Element
Teil 1, Seite 134



Urinal-Rohbauset
Teil 1, Seite 173

**Passend zu** Betätigungs-platten

MEPA Zero Lumo



Seite 180/181


MEPAzero



ab Seite 184

### Sanicontrol Urinal-UP-Druckspüler MEPAzero Teil 2



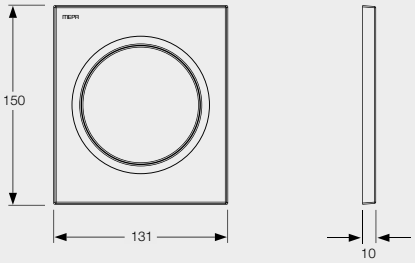


**Bestellangaben**

| Art.-Nr. | Farbübersicht | VE 1 | PG |
|---|---|---|---|
| 421 134 | Weiß | 1 | 2 |
| 421 135 | Glanzchrom | 1 | 2 |
| 421 136 | Mattchrom | 1 | 2 |

**Zubehör / Montagehinweise**

| Montageart | Seite |
|---|---|
| Betrieb möglich in Verbindung mit | |
| Urinal-Element Teil 1 | 134 |
| Urinal-Rohbauset Teil 1 | 173 |

# Sanicontrol® Betätigungsplatten

## Urinal-UP-Druckspüler

**Urinal-Druckspüler – Produktbeschreibung**

- für Unterputzmontage
- Betätigungsplatte 131 x 150 x 10 mm
- Material Kunststoff
- mechanische Betätigung von vorne
- Betriebsdruck 1 bar bis 4 bar
- Spülmenge 3 l ± 1 l
- inklusive Selbstschluss-kartusche
- Befestigungsrahmen
- Befestigungsmaterial

**Montage in Verbindung mit**



Urinal-Element
Teil 1, Seite 134



Urinal-Rohbauset
Teil 1, Seite 173


**Passend zu** Betätigungs-platten

MEPAorbit



Kunststoff
Seite 190

### Sanicontrol Urinal-UP-Druckspüler MEPAorbit Teil 2

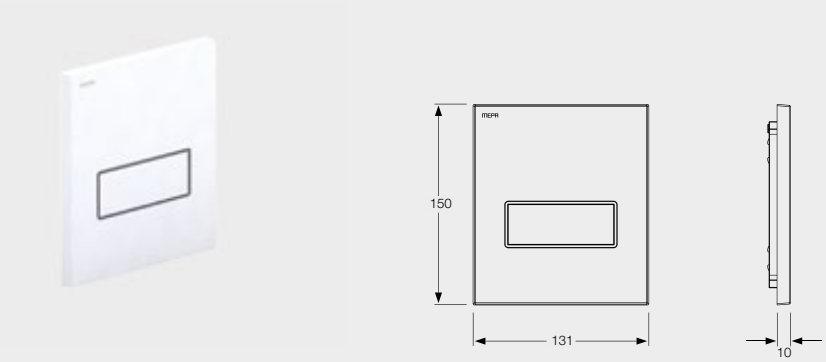


**Bestellangaben**

| Art.-Nr. | Farbübersicht | VE 1 | PG |
|---|---|---|---|
| 421 130 | Weiß | 1 | 2 |
| 421 131 | Glanzchrom | 1 | 2 |
| 421 132 | Mattchrom | 1 | 2 |

**Zubehör / Montagehinweise**

| Montageart | Seite |
|---|---|
| Betrieb möglich in Verbindung mit | |
| Urinal-Element Teil 1 | 134 |
| Urinal-Rohbauset Teil 1 | 173 |

# Sanicontrol® Betätigungsplatten

## Urinal-UP-Druckspüler

**Urinal-Druckspüler – Produktbeschreibung**

- für Unterputzmontage
- Betätigungsplatte 157 x 140 x 15 mm
- Material Kunststoff, Oberfläche Glas
- mechanische Betätigung von vorne
- Betriebsdruck 1 bar bis 4 bar
- Spülmenge 3 l ± 1 l
- inklusive Selbstschluss-kartusche
- Befestigungsrahmen
- Befestigungsmaterial

### Sanicontrol Urinal-UP-Druckspüler MEPAorbit Teil 2 mit Design-Oberfläche

**Montage in Verbindung mit**



Urinal-Element Teil 1, Seite 134



Urinal-Rohbauset Teil 1, Seite 173


**Passend zu** Betätigungs-platten


MEPAorbit



mit Design-Oberfläche Glas Seite 191/192






**Bestellangaben**

| Art.-Nr. | Farbübersicht | VE 1 | PG |
|---|---|---|---|
| 421 138 | Glas Weiß | 1 | 2 |

**Zubehör / Montagehinweise**

| Montageart | Seite |
|---|---|
| Betrieb möglich in Verbindung mit | |
| Urinal-Element Teil 1 | 134 |
| Urinal-Rohbauset Teil 1 | 173 |

**Urinal-Druckspüler – Produktbeschreibung**

- für Unterputzmontage
- Betätigungsplatte 128 x 145 x 9 mm
- Material Edelstahl
- vandalensicher
- verschraubbar
- inklusive Selbstschluss-kartusche
- mechanische Betätigung von vorne
- Betriebsdruck 1 bar bis 4 bar
- Spülmenge 3 l ± 1 l
- Befestigungsrahmen
- Befestigungsmaterial

### Sanicontrol Urinal-UP-Druckspüler MEPAorbit Teil 2 Edelstahl vandalensicher

**Montage in Verbindung mit**



Urinal-Element Teil 1, Seite 134



Urinal-Rohbauset Teil 1, Seite 173


**Passend zu** Betätigungs-platten


MEPAorbit vandalensicher



Seite 193






**Bestellangaben**

| Art.-Nr. | Farbübersicht | VE 1 | PG |
|---|---|---|---|
| 421 133 | Edelstahl | 1 | 2 |

**Zubehör / Montagehinweise**

| Montageart | Seite |
|---|---|
| Betrieb möglich in Verbindung mit | |
| Urinal-Element Teil 1 | 134 |
| Urinal-Rohbauset Teil 1 | 173 |

# Sanicontrol® Betätigungsplatten

## Urinal-UP-Druckspüler

**Urinal-Druckspüler – Produktbeschreibung**

- für Unterputzmontage
- Betätigungsplatte 143 x 150 x 24 mm
- Material Kunststoff
- mechanische Betätigung von vorne
- Betriebsdruck 1 bar bis 4 bar
- Spülmenge 3 l ± 1 l
- inklusive Selbstschluss-kartusche
- Befestigungsrahmen
- Befestigungsmaterial

**Montage in Verbindung mit**




Urinal-Element
Teil 1, Seite 134




Urinal-Rohbauset
Teil 1, Seite 173

### Sanicontrol Urinal-UP-Druckspüler MEPAdrop Teil 2






**Bestellangaben**

| Art.-Nr. | Farbübersicht | VE 1 | PG |
|---|---|---|---|
| 421 120 | Weiß | 1 | 2 |
| 421 121 | Glanzchrom | 1 | 2 |
| 421 122 | Mattchrom | 1 | 2 |

**Zubehör / Montagehinweise**

| Montageart | Seite |
|---|---|
| Betrieb möglich in Verbindung mit | |
| Urinal-Element Teil 1 | 134 |
| Urinal-Rohbauset Teil 1 | 173 |

# Notizen



# Sanicontrol® Elektronik

## Elektronische Steuerungen für Waschtisch, Urinal und WC

### Intelligente Spülsysteme und Technologie

In den elektronischen Steuerungen Sanicontrol steckt die über 50-jährige Erfahrung der MEPA - Pauli und Menden GmbH. Die langjährige Erfahrung, die Kompetenz und das Know-how im Bereich der Entwicklung und Produktion elektronischer Spülsysteme bieten dem Anwender und Nutzer innovative und intelligente Spülsysteme für viele Anwendungsbereiche.

MEPA bietet elektronische Waschtischarmaturen, Urinalsteuerungen und WC-Spülautomatiken an, die über modernste Elektroniken verfügen und einen wichtigen Beitrag zur Hygiene in (öffentlich) sanitären Anlagen und durch die Ersparnis an Wasser und Energie zum Schutz unserer Umwelt leisten.


### Modernste elektronische Steuerungstechnologie

Grundlage für den Einsatz elektronischer Spülsysteme sind Normen, Verordnungen und Planungsgrundlagen, die insbesondere im öffentlichen Bereich ihren Platz finden. Dabei gilt es, die unterschiedlichsten Anforderungsprofile zu erfüllen und gleichzeitig praxisbezogene Lösungen anzubieten.

Die elektronischen Steuerungen und Armaturen der Marke Sanicontrol entsprechen den VDE-/ÖVE- und DVGW-Richtlinien. Alle Elektroniken entsprechen mindestens der Schutzart IP 44 oder höher.



Milieu KERAMAG

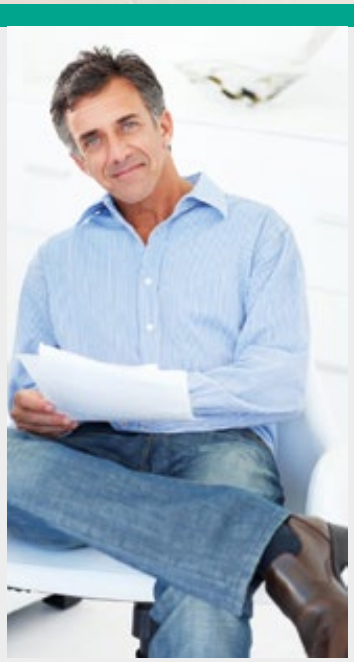

Automatisch gesteuerte Spülanlagen sind gerade bei öffentlichen Sanitärräumen interessant – mit MEPA planen wir nicht nur modern, sondern auch sicher.

# Sanicontrol® Elektronik
## Elektronische Steuerungen für Waschtisch, Urinal und WC



Waschtisch-Armaturen ab Seite 218



Urinal-Steuerungen ab Seite 236



WC-Steuerungen ab Seite 246



WC-Hygiene-Spülung ab Seite 252



Zubehör ab Seite 258

# Sanicontrol® Elektronik

## Produktübersicht I Einsatzbereiche

| Einsatzbereich | | öffentlich | halb-öffentlich | privat |
|---|---|---|---|---|
| Waschtisch-Armaturen | Saniline Style  berührungslose, infrarotgesteuerte Waschtischarmatur | berührungslos hygienisch, hohe Wasser- und Energieersparnis | | |
| | Saniline Dolphin 2  berührungslose, infrarotgesteuerte Waschtischarmatur | berührungslos hygienisch, hohe Wasser- und Energieersparnis | | |
| Urinal-Steuerungen | Sanicontrol K3  berührungslose, sensorgesteuerte Urinal-Spülanlage | Berührungslos und vandalensicher, da keine Technik sichtbar ist, hohe Wasserersparnis durch Einzelsteuerung und bedarfsgerechte Spülung, ideal einsetzbar in Bereichen mit mittlerem bis hohem Beschädigungspotenzial, da keine störenden Betätigungsplatten, ideal für Deckelurinale | | |
| | MEPAorbit IR  berührungslose, infrarotgesteuerte Urinal-Spülanlage | vandalensicher, geeignet auch für Urinale mit Deckel, mit intuitiver Folientastatur zur einfachen Programmierung | | |
| | Sanicontrol 925  berührungslose, infrarotgesteuerte Urinal-Spülanlage | vandalensicher, geeignet auch für Urinale mit Deckel, mit intuitiver Folientastatur zur einfachen Programmierung | | |
| | Sanicontrol 825  berührungslose, infrarotgesteuerte Urinal-Spülanlage | vandalensicher, geeignet auch für Urinale mit Deckel, mit intuitiver Folientastatur zur einfachen Programmierung | | |
| WC-Steuerungen | Sanicontrol 1061  WC-Spülautomatic zur barrierefreien WC-Spülauslösung | zur barrierefreien WC-Spülauslösung nach DIN 18 040, zur Spülauslösung einer Hygienespülung, zum Anschluss von Stützklappgriffen mit E-Taster (Kabelanschluss), vandalensicher* | | |
| | Sanicontrol 1062  WC-Spülautomatic zur Auslösung einer Hygienespülung | zur Spülauslösung einer Hygienespülung, zusätzliche manuelle Spülauslösung über Betätigungsplatte, vandalensicher* | | |
| | Sanicontrol 1065  WC-Spülautomatic zur barrierefreien WC-Spülauslösung | zur barrierefreien WC-Spülauslösung nach DIN 18 040 über Funksender Sanicontrol 1065, über HEWI Aufrüstsatz WC-Spülauslösung (Funk) oder PBA funkgesteuerte WC-Spülautomatie, vandalensicher* | | |



* in Verbindung mit einer Betätigungsplatte MEPAorbit vandalensicher

# Sanicontrol® Elektronik

## Produktübersicht I Typen und Eigenschaften

| Produktübersicht | | Wasser | | | Strom | | Eigenschaften | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | vorgemischt | kalt/warm | SWE offen | | | | | | | | | |
| Waschtisch-Armaturen | Saniline Style  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | Saniline Dolphin 2  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Urinal-Steuerungen | Sanicontrol K3  | | | | ■ | | ■ | ■ | | ■ | | | |
| | MEPAorbit IR  | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | | ■* | ■ |
| | Sanicontrol 925  | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | | ■* | ■ |
| | Sanicontrol 825  | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | | ■* | ■ |
| WC-Steuerungen | Sanicontrol 1061  | | | | ■ | ■ | | | ■ | ■** | ■ | ■*** | ■ |
| | Sanicontrol 1062  | | | | ■ | ■ | | | ■ | ■** | | ■*** | ■ |
| | Sanicontrol 1065  | | | | ■ | ■ | | | ■ | ■** | ■ | ■*** | ■ |

netzbetrieben
batteriebetrieben

berührungslos
manuell auslösbar

Fernbedienung zur
Einstellung Elektronik

vandalensicher

barrierefrei

nachrüstbar

Hygienespülfunktion

* Voraussetzung: Installiertes MEPA-Urinal-Montageelement 532 010 mit Kunststoff-Rohbauset 110 x 130 mm
** in Verbindung mit der Betätigungsplatte MEPAorbit vandalensicher
*** Voraussetzung: Installiertes MEPA-WC-Montageelement mit Sanicontrol UP-Spülkasten Typ A31

# Sanicontrol® Elektronik

## Produktübersicht I Hygienespülfunktion

Ob für den gesamten Bereich der Trinkwasseranlage oder als Einzellösung für Waschtisch, WC oder Urinal – die Systemtechnik von MEPA bietet für alle diese Bereiche funktionale Produkte mit Hygienespülfunktion an.



## Einsatzbereich Trinkwasseranlage

Anzahl der Spülungen, Spülmenge und Spülintervall sind bei den Hygienespülstationen HS1 und HS2 individuell einstellbar – je nach Einsatzort, Bedarf und Anforderungen. So kann jede Installation ideal auf Ihre Nutzung eingestellt werden. Die MEPA Hygienespülstationen sind vollständige Systeme ohne zusätzlich erforderliche Komponenten oder Upgrades.




| | Hygienespülstation HS1 | Hygienespülstation HS2 |
|---|---|---|
| |  |  |
| **Aufbau** | | |
| **Trinkwasseranschluss** | **1 Anschluss für Kalt oder Warm** | **2 Anschlüsse für Kalt und Warm** |
| Systemart | Plug & Play-System | |
| Anschluss Zuleitung | Schraubgewinde ½" | |
| Anschluss Abwasser | DN 40 | |
| Spannungsversorgung | 230 V AC | |
| Betriebsspannung | 9 V DC | |
| Ventil | 1x Kugelhahnabsperrung | |
| Wartungsabsperrung | ja | |
| Freier Auslauf mit Kontrolle | ja | |
| **Funktionen** | | |
| Spülmenge | 1 Spülung – Menge individuell einstellbar je nach Anlagengröße | |
| Spülung nach Durchfluss/Volumen | 1 – 99 l | |
| Spülung nach Temperatur | ja | |
| Spülung nach Zeit ohne Nutzung | nach 1 – 7 Tagen für 10 – 990 s | |
| Spülung nach Zeit (zyklisch) | nach 1 – 30 Tagen für 10 – 990 s | |
| Ablaufüberwachung | ja | |
| Spülung manuell | ja | |
| Batteriepufferung | ja | |
| Analyse Spülverhalten | ja | |
| Externe IO's | ja | |
| LED-Zustandsanzeige am Gerät | ja | |
| Buzzer-Warnung bei Störung | ja | |
| **Schnittstellen** | | |
| Parametrierung am Gerät | ja | |
| Parametrierung Software/PC lokal | ja | |
| Parametrierung Web/App | ja | |
| LAN-Schnittstelle | ja | |
| Cluster-Funktionen | ja | |
| Online-Update | ja | |
| Schnittstelle GLT optional | ja | |

# Sanicontrol® Elektronik

## Produktübersicht I Hygienespülfunktion

## Einsatzbereich Waschtisch

| | Hygienespülfunktion | | | | | | | | | | | | Wasser | | | Strom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Dauer Hygienespülung | | | Einstellstufen | | Spülmenge pro 15 Sek. | Zeitintervall | | | Einstellstufen | | Startpunkt | vorgemischt | kalt/warm | SWE offen | Netzbetrieb | Batteriebetrieb |
| | min. | max. | Werk[1] | Einheit | Anzahl | | min. | max. | Werk[1] | Einheit | Anzahl | | | | | | |
| Saniline Style  | 15 Sek. | 120 Sek. | 30 Sek. | 15 Sek. | 8 | 1,5 l | 24 h | 120 h | 24 h | 24 h | 5 | mit Aktivierung + Start nach letzter Benutzung | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Saniline Dolphin 2  | 15 Sek. | 120 Sek. | 30 Sek. | 15 Sek. | 8 | 1,5 l | 24 h | 120 h | 24 h | 24 h | 5 | mit Aktivierung + Start nach letzter Benutzung | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |

## Einsatzbereich Urinal

| | Hygienespülfunktion | | | | | | | | | | | Strom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Anzahl Hygienespülungen | | | Einstellstufen | | Pause zw. Spülungen | Zeitintervall | | | Einstellstufen | | Startpunkt | Netzbetrieb | Batteriebetrieb |
| | min. | max. | Werk[1] | Einheit | Anzahl | | min. | max. | Werk[1] | Einheit | Anzahl | | | |
| MEPAorbit IR  | 1 Spülpaket | 10 Spülpakete | 1 Spülpaket | 1 Spülpaket = 3 Spülungen = 6 – 12 l* | 10 | 2 Min. | 24 h | 240 h | 24 h | 24 h | 10 | mit Aktivierung + Start nach letzter Benutzung | ■ | ■ |
| Sanicontrol 925  | 1 Spülpaket | 10 Spülpakete | 1 Spülpaket | 1 Spülpaket = 3 Spülungen = 6 – 12 l* | 10 | 2 Min. | 24 h | 240 h | 24 h | 24 h | 10 | mit Aktivierung + Start nach letzter Benutzung | ■ | ■ |
| Sanicontrol 825  | 1 Spülpaket | 10 Spülpakete | 1 Spülpaket | 1 Spülpaket = 3 Spülungen = 6 – 12 l* | 10 | 2 Min. | 24 h | 240 h | 24 h | 24 h | 10 | mit Aktivierung + Start nach letzter Benutzung | ■ | ■ |

## Einsatzbereich WC

| | Hygienespülfunktion | | | | | | | | | | | Strom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Anzahl Hygienespülungen | | | Einstellstufen | | Pause zw. Spülungen | Zeitintervall | | | Einstellstufen | | Startpunkt | Netzbetrieb | Batteriebetrieb |
| | min. | max. | Werk[1] | Einheit | Anzahl | | min. | max. | Werk[1] | Einheit | Anzahl | | | |
| Sanicontrol 1061  | 1 Spülkasten-inhalt | 10 Spülkasten-inhalte | 1 Spülkasten-inhalt | 1 Spülkasten-inhalt = 6 – 9 l | 10 | 2 Min. | 24 h | 240 h | 72 h | 24 h | 10 | mit Aktivierung + Startpunkt-verschiebung | ■ | ■ |
| Sanicontrol 1062  | 1 Spülkasten-inhalt | 10 Spülkasten-inhalte | 1 Spülkasten-inhalt | 1 Spülkasten-inhalt = 6 – 9 l | 10 | 2 Min. | 24 h | 240 h | 72 h | 24 h | 10 | mit Aktivierung + Startpunkt-verschiebung | ■ | ■ |
| Sanicontrol 1065  | 1 Spülkasten-inhalt | 10 Spülkasten-inhalte | 1 Spülkasten-inhalt | 1 Spülkasten-inhalt = 6 – 9 l | 10 | 2 Min. | 24 h | 240 h | 72 h | 24 h | 10 | mit Aktivierung + Startpunkt-verschiebung | ■ | ■ |

* Angabe der Spülmenge basierend auf üblicher Urinalspülmenge von 2 bis 4 Litern je Spülvorgang.
Theoretisch sind größere Mengen möglich, da die Spülmenge abhängig von Fließdruck und Öffnungszeit des Magnetventils ist.
1) Werkseinstellung

# Sanicontrol® Elektronik

## Einsatzbereiche I privat

## Einsatzbereiche

Das Spektrum öffentlicher und halböffentlicher Sanitäranlagen ist vielfältig: Gastronomie, Büro- und Verwaltungsgebäude sind hier ebenso zu nennen wie Kranken- und Pflegeeinrichtungen oder der Verkehrssektor mit Bahnhöfen, Raststätten und Flughäfen.

Für die Realisierung von sanitären Bauvorhaben in diesen Bereichen hat MEPA eine ganze Menge interessanter Produkte zu bieten. Für Neubau oder Renovierung finden sich bei MEPA attraktive Produkte und innovative Lösungen. Elektronisch gesteuerte Armaturen sparen Wasser ein und schonen die Umwelt.





**Hygienespülstation HS1/HS2**
Hygiene perfekt gesteuert. Permanente Überwachung des Trinkwassers beugt einer möglichen Verkeimung effektiv vor. Wichtig insbesondere an Zapfstellen für die Trinkwasserentnahme und zum Baden oder Duschen.

Produktdetails ab Seite 256



**Armatur Saniline Style / Dolphin 2**
Elektronische IR-Waschtisch-Steuerung – ein berührungsloses Highlight.

Produktdetails ab Seite 218



**Urinal-Steuerung K3**
Die vandalensichere, völlig unsichtbare Steuerung mit Leitwerterfassung im Siphon.

Produktdetails ab Seite 244



**Air-WC**
Belastete Luft wird häufig mit mangelnder Hygiene gleichgesetzt – das Air-WC macht damit Schluss.

Produktdetails ab Seite 106

# Sanicontrol® Elektronik

## Einsatzbereiche I halb-öffentlich/öffentlich





**Urinal-Steuerungen**

Elektronisch gesteuert für Hygiene auf höchstem Niveau.

Produktdetails ab Seite 236



**WC-Steuerungen 1061/1065**

Barrierefreie Spülauslösungen sind ein wichtiges Hilfsmittel für ein selbstbestimmtes Leben.

Produktdetails ab Seite 246



**Armatur Saniline Style/Dolphin 2**

Elektronisch gesteuerte Waschtischarmaturen vereinen Komfort, Hygiene und kurze Amortisationszeiten.

Produktdetails ab Seite 218

# Sanicontrol® Elektronik

## Saniline Armaturen | Saniline Style



## Saniline Style

Die infrarotgesteuerte Saniline Style Ganzmetall-Armatur mit hochwertiger Chrom-Oberfläche ist vandalensicher und verfügt über einen diebstahlgesicherten Strahlregler. In Netz- und Batterieausführung jeweils für vorgemischtes Wasser, Kalt/Warmwasser und Niederdruck erhältlich, ist sie universell einsetzbar und erleichtert den Austausch einer konventionellen Armatur.

**Sparsam**

Im Vergleich zu einer herkömmlichen Armatur spart die Saniline Style viel Wasser. Dafür sorgen neben der IR-Auslösung unter anderem ein Durchflussmengenbegrenzer, der den Wasserdurchfluss auf maximal 6 Liter pro Minute verringert, sowie ein zwischen 60 und 180 Sekunden einstellbarer Auslaufstopp bei unbeabsichtigtem oder mutwilligem Dauerlauf.

Produktdetails ab Seite 220



# Sanicontrol® Elektronik

## Saniline Armaturen | Saniline Style









**Mit der MEPA-Systemtechnik haben Sie ein Plus an Sicherheit und Komfort**

Wasser bedeutet Leben. Nicht ohne Grund unterliegt unser Trinkwasser strengsten Kontrollen. Trotzdem können bestimmte Temperaturen, Stagnation oder fehlerhaft berechnete Rohrnetze im Warmwasser-, aber auch Kaltwassernetz zu verstärkter Keimbildung führen.



MEPA bietet durchdachte Systemtechnik, die durch Ihre funktionalen Eigenschaften ein Plus an Hygiene und Sicherheit gibt. So ist auch die Saniline Style mit einer Hygienespülung ausgestattet, die in Intervallen von 24 h bis 120 h ausgelöst werden kann. Die Spülmengen sind ebenfalls eingestellt werden.

Dieses und alle weiteren Features lassen sich über die im Lieferumfang enthaltene IR-Fernbedienung einstellen.



**Einfach vorteilhaft:**

- Für Kalt-/Warmwasser, vorgemischtes Wasser oder Elektro-Speicher-Wassererwärmer
- Hygienespülfunktion
- Infrarotgesteuert
- Für Netz- oder Batteriebetrieb
- Vandalensicher
- Hochglanz-verchromt
- Berührungslos hygienisch
- Hohe Wasser- und Energieersparnis

# Sanicontrol® Elektronik

## Waschtisch-Armaturen


### Vorteile:

- Reduziert Wasser- und Energieverbrauch
- Berührungslos hygienisch
- Nachrüstbar ohne Umbauten
- Vandalensicher

**Waschtisch-Armatur – Produktbeschreibung**

- berührungslose, infrarotgesteuerte Waschtischarmatur
- vandalensicher
- für vorgemischtes Wasseer oder Kaltwasser
- Armaturengruppe I nach DIN EN 200
- Schutzart IP 55
- hochglanz-verchromt
- Abmessung 142 x 151 x 53 mm
- Infrarot-Näherungselektronik
- bistabiles Magnetventil 6 Volt
- 1 Druckschlauch R ⅜ mit Schmutzsieb und Rückflussverhinderer
- Strahlregler, diebstahlgesichert
- Durchflussbegrenzer 6 l/Min.
- ohne Temperaturmischhebel
- Stecker-Netzteil 230 VAC/6 VDC, Schutzart IP 40
- Betriebsdruck 0,5-8 bar
- geeignet für Auslauftemperatur max. 60 °C
- Nachlaufzeit, einstellbar von 0,5 Sek.-10 Sek. (Werkseinstellung: 1 Sek.)
- automatischer Auslaufstopp, einstellbar von 60-180 Sek. (Werkseinstellung: 60 Sek.)
- zuschaltbare periodische Hygienespülung, Intervalle 24 h bis 120 h (einstellbar in 24 h-Schritten), Dauer Hygienespülung einstellbar von 15 Sek.-120 Sek.
- Reinigungsstopp, Dauer 60 Sek.
- IR-Fernbedienung im Lieferumfang enthalten
- Einstellbare Funktionen über Sanicontrol IR-Fernbedienung SC 900:
  - Nachlaufzeit
  - Auslaufstopp
  - Hygienespülung
  - Ansprechbereich
- zur Montage auf Waschtisch oder Arbeitsplatte (Stärke 2 bis 40 mm)
- für Edelstahlbecken geeignet
- nachrüstbar
- Befestigungsmaterial

### Saniline Style für vorgemischtes Wasser Netzbetrieben

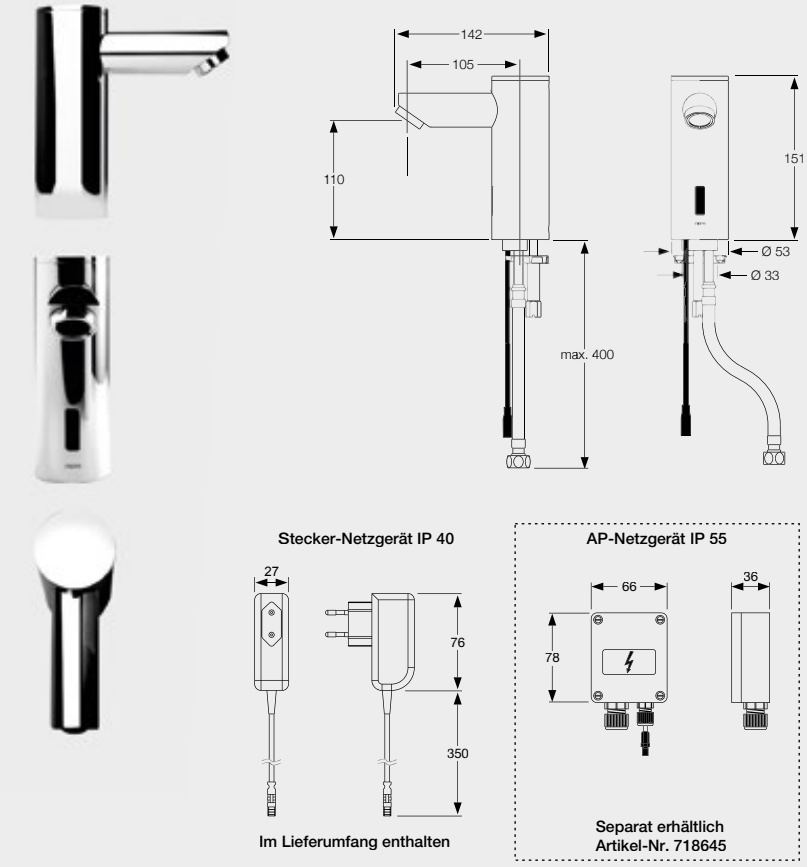


**Bestellangaben**

| Art.-Nr. | VE 1 | PG |
|---|---|---|
| 718 850 | 1 | 8 |

**Zubehör / Montagehinweise**

| Zubehör | Seite |
|---|---|
| AP-Netzgerät Saniline IP 55 | 258 |
| Verlängerungskabel Netz-/Batteriegerät | 259 |

**i Hinweis**

Geeignet für druckfeste, elektronische Durchlauferhitzer. **Nicht geeignet** für druckfeste, **hydraulische Durchlauferhitzer.**

# Sanicontrol® Elektronik

## Waschtisch-Armaturen

### Vorteile:

- Reduziert Wasser- und Energieverbrauch
- Berührungslos hygienisch
- Nachrüstbar ohne Umbauten
- Vandalensicher

**Waschtisch-Armatur – Produktbeschreibung**


- berührungslose, infrarotgesteuerte Waschtischarmatur
- vandalensicher
- für vorgemischtes Wasser oder Kaltwasser
- Armaturengruppe I nach DIN EN 200
- Schutzart IP 55
- hochglanz-verchromt
- Abmessung 142 x 151 x 53 mm
- Infrarot-Näherungselektronik
- bistabiles Magnetventil 6 Volt
- 1 Druckschlauch R ⅜ mit Schmutzsieb und Rückflussverhinderer
- Strahlregler, diebstahlgesichert
- Durchflussbegrenzer 6 l/Min.
- ohne Temperaturmischhebel
- Batteriegerät 6 Volt, einschließlich 4 x 1,5 Volt Batterien Typ LR6, Schutzart IP 65 (zur Montage unter dem Waschbecken)
- Betriebsdruck 0,5-8 bar
- geeignet für Auslauftemperatur max. 60 °C
- Nachlaufzeit, einstellbar von 0,5 Sek.-10 Sek. (Werkseinstellung: 1 Sek.)
- automatischer Auslaufstopp, einstellbar von 60-180 Sek. (Werkseinstellung: 60 Sek.)
- zuschaltbare periodische Hygienespülung, Intervalle 24 h bis 120 h (einstellbar in 24 h-Schritten), Dauer Hygienespülung einstellbar von 15 Sek.-120 Sek.
- Reinigungsstopp, Dauer 60 Sek.
- IR-Fernbedienung im Lieferumfang enthalten
- Einstellbare Funktionen über Sanicontrol IR-Fernbedienung SC 900:
  - Nachlaufzeit
  - Auslaufstopp
  - Hygienespülung
  - Ansprechbereich
- zur Montage auf Waschtisch oder Arbeitsplatte (Stärke 2 bis 40 mm)
- für Edelstahlbecken geeignet
- nachrüstbar
- Befestigungsmaterial

### Saniline Style für vorgemischtes Wasser Batteriebetrieben








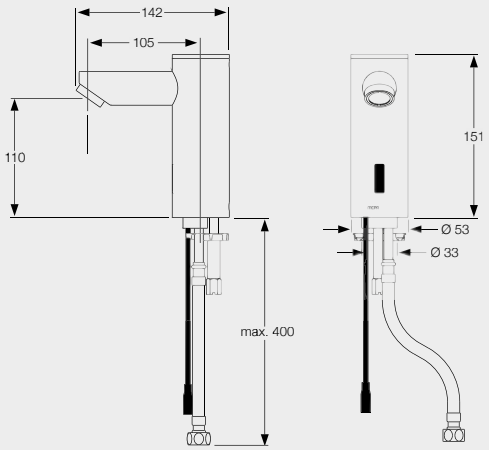


**AP-Batteriegerät IP65**




**Im Lieferumfang enthalten**

**Bestellangaben**

| Art.-Nr. | VE 1 | PG |
|---|---|---|
| 718 851 | 1 | 8 |

**Zubehör / Montagehinweise**

| Zubehör | Seite |
|---|---|
| Verlängerungskabel Netz-/Batteriegerät | 259 |

**i Hinweis**

Geeignet für druckfeste, elektronische Durchlauferhitzer. **Nicht geeignet** für druckfeste, **hydraulische Durchlauferhitzer.**

# Sanicontrol® Elektronik

## Waschtisch-Armaturen

### Vorteile:


- Reduziert Wasser- und Energieverbrauch
- Berührungslos hygienisch
- Nachrüstbar ohne Umbauten
- Vandalensicher


**Waschtisch-Armatur – Produktbeschreibung**


- berührungslose, infrarotgesteuerte Waschtischarmatur
- vandalensicher
- für Kalt-Warmwasser
- Armaturengruppe I nach DIN EN 200
- Schutzart IP 55
- hochglanz-verchromt
- Abmessung 142 x 151 x 53 mm
- Infrarot-Näherungselektronik
- bistabiles Magnetventil 6 Volt
- 2 Druckschläuche R ⅜ mit Schmutzsieb und Rückflussverhinderer
- Strahlregler, diebstahlgesichert
- Durchflussbegrenzer 6 l/Min.
- mit Temperaturmischhebel
- Stecker-Netzteil 230 VAC/6 VDC, Schutzart IP 40
- Betriebsdruck 0,5-8 bar
- geeignet für Auslauftemperatur max. 60 °C
- Nachlaufzeit, einstellbar von 0,5 Sek.-10 Sek. (Werkseinstellung: 1 Sek.)
- automatischer Auslaufstopp, einstellbar von 60-180 Sek. (Werkseinstellung: 60 Sek.)
- zuschaltbare periodische Hygienespülung, Intervalle 24 h bis 120 h (einstellbar in 24 h-Schritten), Dauer Hygienespülung einstellbar von 15 Sek.-120 Sek.
- Reinigungsstopp, Dauer 60 Sek.
- IR-Fernbedienung im Lieferumfang enthalten
- Einstellbare Funktionen über Sanicontrol IR-Fernbedienung SC 900:
  - Nachlaufzeit
  - Auslaufstopp
  - Hygienespülung
  - Ansprechbereich
- zur Montage auf Waschtisch oder Arbeitsplatte (Stärke 2 bis 40 mm)
- für Edelstahlbecken geeignet
- nachrüstbar
- Befestigungsmaterial

### Saniline Style für Kalt-Warmwasser Netzbetrieben



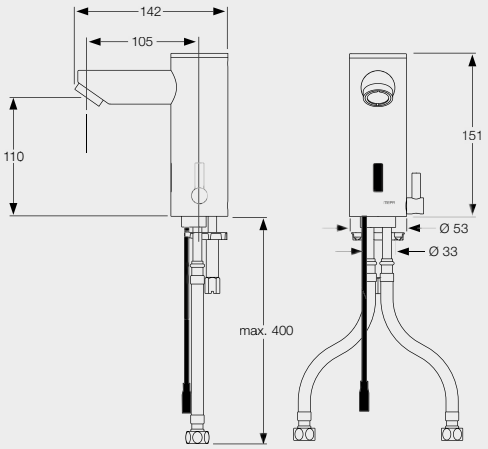


**Bestellangaben**

| Art.-Nr. | VE 1 | PG |
|---|---|---|
| 718 855 | 1 | 8 |

**Zubehör / Montagehinweise**

| Zubehör | Seite |
|---|---|
| AP-Netzgerät Saniline IP 55 | 258 |
| Verlängerungskabel Netz-/Batteriegerät | 259 |

**i Hinweis**

Geeignet für druckfeste, elektronische Durchlauferhitzer. **Nicht geeignet** für druckfeste, **hydraulische Durchlauferhitzer.**

# Sanicontrol® Elektronik

## Waschtisch-Armaturen

### Vorteile:


- Reduziert Wasser- und Energieverbrauch
- Berührungslos hygienisch
- Nachrüstbar ohne Umbauten
- Vandalensicher

**Waschtisch-Armatur – Produktbeschreibung**


- berührungslose, infrarotgesteuerte Waschtischarmatur
- vandalensicher
- für Kalt-Warmwasser
- Armaturengruppe I nach DIN EN 200
- Schutzart IP 55
- hochglanz-verchromt
- Abmessung 142 x 151 x 53 mm
- Infrarot-Näherungselektronik
- bistabiles Magnetventil 6 Volt
- 2 Druckschläuche R ⅜ mit Schmutzsieb und Rückflussverhinderer
- Strahlregler, diebstahlgesichert
- Durchflussbegrenzer 6 l/Min.
- mit Temperaturmischhebel
- Batteriegerät 6 Volt, einschließlich 4 x 1,5 Volt Batterien Typ LR6, Schutzart IP 65 (zur Montage unter dem Waschbecken)
- Betriebsdruck 0,5-8 bar
- geeignet für Auslauftemperatur max. 60 °C
- Nachlaufzeit, einstellbar von 0,5 Sek.-10 Sek. (Werkseinstellung: 1 Sek.)
- automatischer Auslaufstopp, einstellbar von 60-180 Sek. (Werkseinstellung: 60 Sek.)
- zuschaltbare periodische Hygienespülung, Intervalle 24 h bis 120 h (einstellbar in 24 h-Schritten), Dauer Hygienespülung einstellbar von 15 Sek.-120 Sek.
- Reinigungsstopp, Dauer 60 Sek.
- IR-Fernbedienung im Lieferumfang enthalten
- Einstellbare Funktionen über Sanicontrol IR-Fernbedienung SC 900:
  - Nachlaufzeit
  - Auslaufstopp
  - Hygienespülung
  - Ansprechbereich
- zur Montage auf Waschtisch oder Arbeitsplatte (Stärke 2 bis 40 mm)
- für Edelstahlbecken geeignet
- nachrüstbar
- Befestigungsmaterial

### Saniline Style für Kalt-Warmwasser Batteriebetrieben



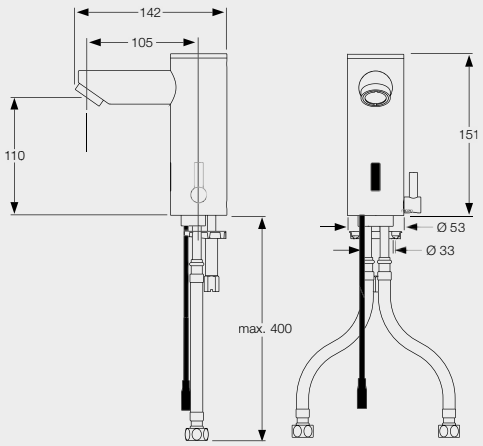


**AP-Batteriegerät IP65**




**Im Lieferumfang enthalten**

| Bestellangaben | | |
|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | **VE 1** | **PG** |
| 718 856 | 1 | 8 |

| Zubehör / Montagehinweise | |
|---|---|
| **Zubehör** | **Seite** |
| Verlängerungskabel Netz-/Batteriegerät | 259 |

**i Hinweis**

Geeignet für druckfeste, elektronische Durchlauferhitzer. **Nicht geeignet** für druckfeste, **hydraulische Durchlauferhitzer.**

# Sanicontrol® Elektronik

## Waschtisch-Armaturen

### Vorteile:

- Reduziert Wasser- und Energieverbrauch
- Berührungslos hygienisch
- Nachrüstbar ohne Umbauten
- Vandalensicher

**Waschtisch-Armatur – Produktbeschreibung**


- berührungslose, infrarotgesteuerte Waschtischarmatur
- vandalensicher
- für Elektro-Speicher-Wassererwärmer, offen
- Armaturengruppe I nach DIN EN 200
- Schutzart IP 55
- hochglanz-verchromt
- Abmessung 142 x 151 x 53 mm
- Infrarot-Näherungselektronik
- bistabiles Magnetventil 6 Volt
- 3 Druckschläuche R ⅜ mit Mengenregler 4,5 l und Schmutzsieb
- Strahlregler, diebstahlgesichert
- mit Temperaturmischhebel
- Stecker-Netzteil 230 VAC/6 VDC, Schutzart IP 40
- Betriebsdruck 0,5-8 bar
- geeignet für Auslauftemperatur max. 60 °C
- Nachlaufzeit, einstellbar von 0,5 Sek.-10 Sek. (Werkseinstellung: 1 Sek.)
- automatischer Auslaufstopp, einstellbar von 60-180 Sek. (Werkseinstellung: 60 Sek.)
- zuschaltbare periodische Hygienespülung, Intervalle 24 h bis 120 h (einstellbar in 24 h-Schritten), Dauer Hygienespülung einstellbar von 15 Sek.-120 Sek.
- Reinigungsstopp, Dauer 60 Sek.
- IR-Fernbedienung im Lieferumfang enthalten
- Einstellbare Funktionen über Sanicontrol IR-Fernbedienung SC 900:
  - Nachlaufzeit
  - Auslaufstopp
  - Hygienespülung
  - Ansprechbereich
- zur Montage auf Waschtisch oder Arbeitsplatte (Stärke 2 bis 40 mm)
- für Edelstahlbecken geeignet
- nachrüstbar
- Befestigungsmaterial


### Saniline Style für SWE, offen Netzbetrieben








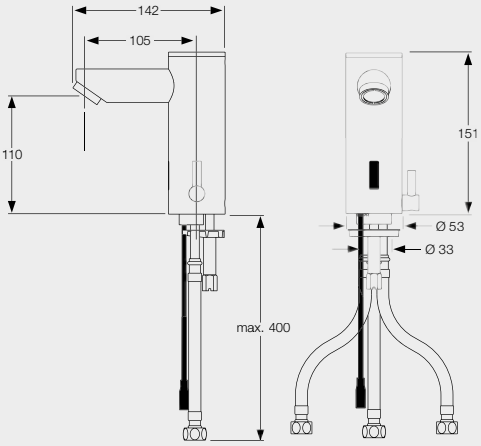


Stecker-Netzgerät IP40

Im Lieferumfang enthalten




AP-Netzgerät IP55

Separat erhältlich
Artikel-Nr. 718645

**Bestellangaben**

| Art.-Nr. | VE 1 | PG |
|---|---|---|
| 718 860 | 1 | 8 |

**Zubehör / Montagehinweise**

| Zubehör | Seite |
|---|---|
| AP-Netzgerät Saniline IP 55 | 258 |
| Verlängerungskabel Netz-/Batteriegerät | 259 |

**i Hinweis**

Beim Schließen der Armatur kann je nach den Druckverhältnissen im Leitungssystem überwiegend heißes Wasser austreten.

# Sanicontrol® Elektronik

## Waschtisch-Armaturen

### Vorteile:


- Reduziert Wasser- und Energieverbrauch
- Berührungslos hygienisch
- Nachrüstbar ohne Umbauten
- Vandalensicher

**Waschtisch-Armatur – Produktbeschreibung**


- berührungslose, infrarotgesteuerte Waschtischarmatur
- vandalensicher
- für Elektro-Speicher-Wassererwärmer, offen
- Armaturengruppe I nach DIN EN 200
- Schutzart IP 55
- hochglanz-verchromt
- Abmessung 142 x 151 x 53 mm
- Infrarot-Näherungselektronik
- bistabiles Magnetventil 6 Volt
- 3 Druckschläuche R ⅜ mit Mengenregler 4,5 l und Schmutzsieb
- Strahlregler, diebstahlgesichert
- mit Temperaturmischhebel
- Batteriegerät 6 Volt, einschließlich 4 x 1,5 Volt Batterien Typ LR6, Schutzart IP 65 (zur Montage unter dem Waschbecken)
- Betriebsdruck 0,5-8 bar
- geeignet für Auslauftemperatur max. 60 °C
- Nachlaufzeit, einstellbar von 0,5 Sek.-10 Sek. (Werkseinstellung: 1 Sek.)
- automatischer Auslaufstopp, einstellbar von 60-180 Sek. (Werkseinstellung: 60 Sek.)
- zuschaltbare periodische Hygienespülung, Intervalle 24 h bis 120 h (einstellbar in 24 h-Schritten), Dauer Hygienespülung einstellbar von 15 Sek.-120 Sek.
- Reinigungsstopp, Dauer 60 Sek.
- IR-Fernbedienung im Lieferumfang enthalten
- Einstellbare Funktionen über Sanicontrol IR-Fernbedienung SC 900:
  - Nachlaufzeit
  - Auslaufstopp
  - Hygienespülung
  - Ansprechbereich
- zur Montage auf Waschtisch oder Arbeitsplatte (Stärke 2 bis 40 mm)
- für Edelstahlbecken geeignet
- nachrüstbar
- Befestigungsmaterial

### Saniline Style für SWE, offen Batteriebetrieben



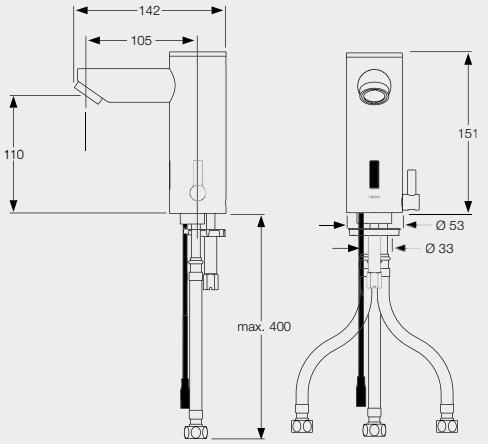


**AP-Batteriegerät IP 65**




**Im Lieferumfang enthalten**

**Bestellangaben**

| Art.-Nr. | VE 1 | PG |
|---|---|---|
| 718 861 | 1 | 8 |

**Zubehör / Montagehinweise**

| Zubehör | Seite |
|---|---|
| Verlängerungskabel Netz-/Batteriegerät | 259 |

**i Hinweis**

Beim Schließen der Armatur kann je nach den Druckverhältnissen im Leitungssystem überwiegend heißes Wasser austreten.

# Sanicontrol® Elektronik

Saniline Armaturen | Saniline Dolphin 2



## Saniline Dolphin 2

**ist eine formschöne Ganzmetall-Armatur.** Berührungslos fließt nur soviel Wasser wie nötig. Der Wasser- und Energieverbrauch reduziert sich dadurch erheblich. Über die mitgelieferte IR-Fernbedienung kann eine 24 h-Hygienespülung aktiviert und damit einer Stagnation in der Trinkwasserleitung vorgebeugt werden. Ansprechbereich, Nachlaufzeit und ein Auslaufstopp zur Beckenreinigung können ebenfalls komfortabel über die Fernbedienung eingestellt werden.

Die Saniline Dolphin 2 ist in sechs verschiedenen Ausführungen erhältlich. Für vorgemischtes, Kalt-Warmwasser oder drucklose Elektro-Speicher-Wassererwärmer, jeweils mit Netz- oder Batterieanschluss.

Produktdetails ab Seite 228



# Sanicontrol® Elektronik

## Saniline Armaturen | Saniline Dolphin 2



**Effektive Vorbeugung vor Stagnation**

Insbesondere an Zapfstellen für die Trinkwasserentnahme muss die Sicherung der Wasserhygiene gewährleistet sein. Die Risikofaktoren für eine Keimbildung steigen an, wenn Warmwassertemperaturen unter 55 °C und Kaltwassertemperaturen über 25 °C in der Praxis genutzt werden oder das Wasser über einen längeren Zeitraum (über 72 Stunden) in den Leitungen steht.



Mit seiner funktionalen Systemtechnik bietet MEPA effektive Lösungen für kontrollierte Trinkwasserhygiene. Die Waschtisch-Armatur Saniline Dolphin 2 verfügt, wie viele weitere elektronischen MEPA-Produkte, über eine einstellbare Hygienespülfunktion. Einer möglichen Verkeimung des Trinkwassers wird so vorgebeugt. In 5 verschiedenen Intervallen von 24 h bis 120 h kann die Hygienespülung ausgelöst werden. Zeitintervall und Spülmenge sind über die IR-Fernbedienung schnell eingestellt, ebenso wie alle anderen Armaturen-Features.

**Einfach vorteilhaft:**

- Für Kalt-/Warmwasser, vorgemischtes Wasser oder Elektro-Speicher-Wassererwärmer
- Hygienespülfunktion
- Infrarotgesteuert
- Für Netz- oder Batteriebetrieb
- Vandalensicher
- Hochglanz-verchromt
- Berührungslos hygienisch
- Hohe Wasser- und Energieersparnis



# Sanicontrol® Elektronik

## Waschtisch-Armaturen


### Vorteile:

- Reduziert Wasser- und Energieverbrauch
- Berührungslos hygienisch
- Nachrüstbar ohne Umbauten
- Vandalensicher

**Waschtisch-Armatur – Produktbeschreibung**

- berührungslose, infrarotgesteuerte Waschtischarmatur
- vandalensicher
- für vorgemischtes Wasser oder Kaltwasser
- Armaturengruppe I nach DIN EN 200
- Schutzklasse IP 55
- hochglanz-verchromt
- Abmessung 154 x 153 x 53 mm
- Infrarot-Näherungselektronik
- bistabiles Magnetventil 6 Volt
- 1 Druckschlauch R 3/8 mit Schmutzsieb und Rückflussverhinderer
- Strahlregler
- Durchflussbegrenzer 6 l/Min.
- ohne Temperaturmischhebel
- Stecker-Netzteil 230 VAC/6 VDC, Schutzklasse IP 40
- Betriebsdruck 0,5-8 bar
- geeignet für Auslauftemperatur max. 60 °C
- Nachlaufzeit, einstellbar von 0,5 Sek.-10 Sek. (Werkseinstellung: 1 Sek.)
- automatischer Auslaufstopp, einstellbar von 30-180 Sek. (Werkseinstellung: 60 Sek.)
- zuschaltbare periodische Hygienespülung, Intervalle 24 h bis 120 h (einstellbar in 24 h-Schritten), Dauer Hygienespülung einstellbar von 15 Sek.-120 Sek.
- Reinigungsstopp, Dauer 60 Sek.
- IR-Fernbedienung im Lieferumfang enthalten
- Einstellbare Funktionen über Sanicontrol IR-Fernbedienung SC 900:
  - Nachlaufzeit
  - Auslaufstopp
  - Hygienespülung
  - Ansprechbereich
- zur Montage auf Waschtisch oder Arbeitsplatte (Stärke 2 bis 40 mm)
- für Edelstahlbecken geeignet
- nachrüstbar
- Befestigungsmaterial

### Saniline Dolphin 2 für vorgemischtes Wasser Netzbetrieben

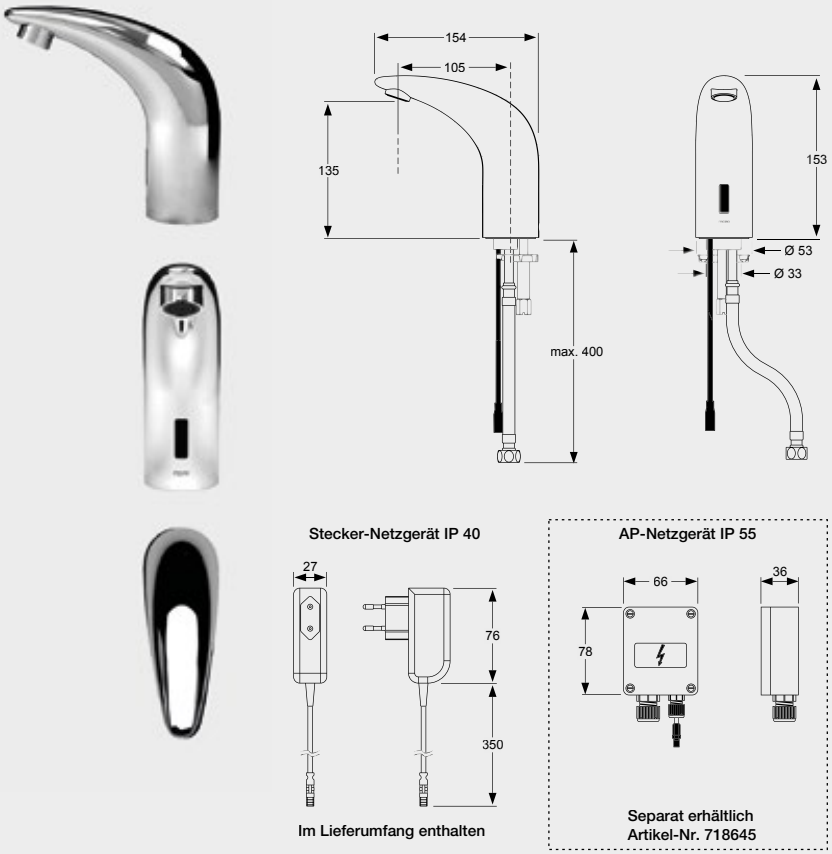


**Bestellangaben**

| Art.-Nr. | VE 1 | PG |
|---|---|---|
| 718 840 | 1 | 8 |

**Zubehör / Montagehinweise**

| Zubehör | Seite |
|---|---|
| AP-Netzgerät Saniline IP 55 | 258 |
| Verlängerungskabel Netz-/Batteriegerät | 259 |

**i Hinweis**

Geeignet für druckfeste, elektronische Durchlauferhitzer. **Nicht geeignet** für druckfeste, **hydraulische Durchlauferhitzer.**

# Sanicontrol® Elektronik

## Waschtisch-Armaturen

### Vorteile:


- Reduziert Wasser- und Energieverbrauch
- Berührungslos hygienisch
- Nachrüstbar ohne Umbauten
- Vandalensicher

**Waschtisch-Armatur – Produktbeschreibung**


- berührungslose, infrarotgesteuerte Waschtischarmatur
- vandalensicher
- für vorgemischtes Wasser oder Kaltwasser
- Armaturengruppe I nach DIN EN 200
- Schutzklasse IP 55
- hochglanz-verchromt
- Abmessung 154 x 153 x 53 mm
- Infrarot-Näherungselektronik
- bistabiles Magnetventil 6 Volt
- 1 Druckschlauch R 3/8 mit Schmutzsieb und Rückflussverhinderer
- Strahlregler
- Durchflussbegrenzer 6 l/Min.
- ohne Temperaturmischhebel
- Batteriegerät 6 Volt, einschließlich 4 x 1,5 Volt Batterien Typ LR6, Schutzklasse IP 65 (zur Montage unter dem Waschbecken)
- Betriebsdruck 0,5-8 bar
- geeignet für Auslauftemperatur max. 60 °C
- Nachlaufzeit, einstellbar von 0,5 Sek.-10 Sek. (Werkseinstellung: 1 Sek.)
- automatischer Auslaufstopp, einstellbar von 30-180 Sek. (Werkseinstellung: 60 Sek.)
- zuschaltbare periodische Hygienespülung, Intervalle 24 h bis 120 h (einstellbar in 24 h-Schritten), Dauer Hygienespülung einstellbar von 15 Sek.-120 Sek.
- Reinigungsstopp, Dauer 60 Sek.
- IR-Fernbedienung im Lieferumfang enthalten
- Einstellbare Funktionen über Sanicontrol IR-Fernbedienung SC 900:
  - Nachlaufzeit
  - Auslaufstopp
  - Hygienespülung
  - Ansprechbereich
- zur Montage auf Waschtisch oder Arbeitsplatte (Stärke 2 bis 40 mm)
- für Edelstahlbecken geeignet
- nachrüstbar
- Befestigungsmaterial

### Saniline Dolphin 2 für vorgemischtes Wasser Batteriebetrieben



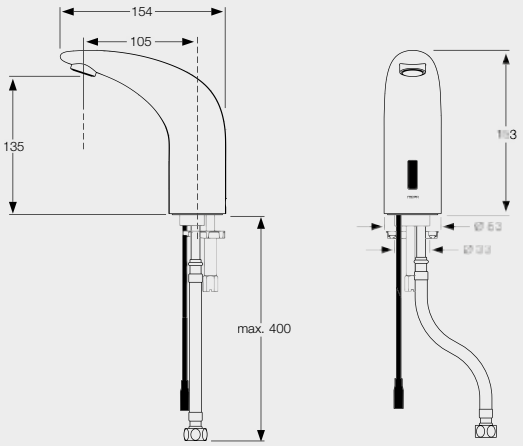


**AP-Batteriegerät IP 65**




**Im Lieferumfang enthalten**

**Bestellangaben**

| Art.-Nr. | VE 1 | PG |
|---|---|---|
| 718 841 | 1 | 8 |

**Zubehör / Montagehinweise**

| Zubehör | Seite |
|---|---|
| Verlängerungskabel Netz-/Batteriegerät | 259 |

**i Hinweis**

Geeignet für druckfeste, elektronische Durchlauferhitzer. **Nicht geeignet** für druckfeste, **hydraulische Durchlauferhitzer.**

# Sanicontrol® Elektronik

## Waschtisch-Armaturen


### Vorteile:

- Reduziert Wasser- und Energieverbrauch
- Berührungslos hygienisch
- Nachrüstbar ohne Umbauten
- Vandalensicher

**Waschtisch-Armatur – Produktbeschreibung**

- berührungslose, infrarotgesteuerte Waschtischarmatur
- vandalensicher
- für Kalt-Warmwasser
- Armaturengruppe I nach DIN EN 200
- Schutzklasse IP 55
- hochglanz-verchromt
- Abmessung 154 x 153 x 53 mm
- Infrarot-Näherungselektronik
- bistabiles Magnetventil 6 Volt
- 2 Druckschläuche R 3/8 mit Schmutzsieb und Rückflussverhinderer
- Strahlregler
- Durchflussbegrenzer 6 l/Min.
- mit Temperaturmischhebel
- Stecker-Netzteil 230 VAC/6 VDC, Schutzklasse IP 40
- Betriebsdruck 0,5-8 bar
- geeignet für Auslauftemperatur max. 60 °C
- Nachlaufzeit, einstellbar von 0,5 Sek.-10 Sek. (Werkseinstellung: 1 Sek.)
- automatischer Auslaufstopp, einstellbar von 30-180 Sek. (Werkseinstellung: 60 Sek.)
- zuschaltbare periodische Hygienespülung, Intervalle 24 h bis 120 h (einstellbar in 24 h-Schritten), Dauer Hygienespülung einstellbar von 15 Sek.-120 Sek.
- Reinigungsstopp, Dauer 60 Sek.
- IR-Fernbedienung im Lieferumfang enthalten
- Einstellbare Funktionen über Sanicontrol IR-Fernbedienung SC 900:
  - Nachlaufzeit
  - Auslaufstopp
  - Hygienespülung
  - Ansprechbereich
- zur Montage auf Waschtisch oder Arbeitsplatte (Stärke 2 bis 40 mm)
- für Edelstahlbecken geeignet
- nachrüstbar
- Befestigungsmaterial

### Saniline Dolphin 2 für Kalt-Warmwasser Netzbetrieben

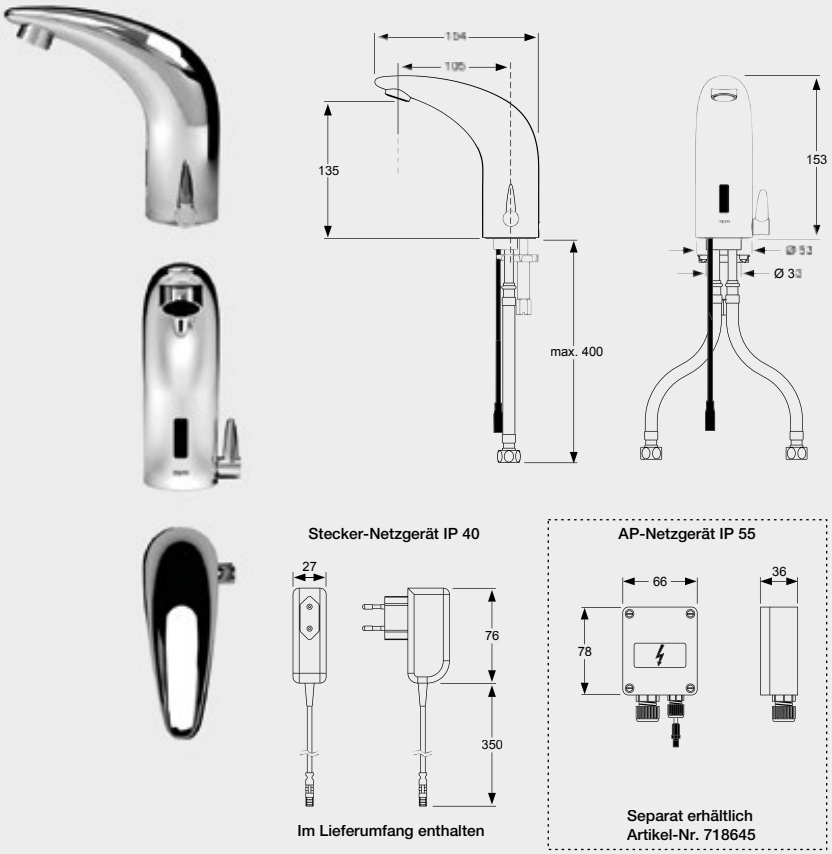


**Bestellangaben**

| Art.-Nr. | VE 1 | PG |
|---|---|---|
| 718 842 | 1 | 8 |

**Zubehör / Montagehinweise**

| Zubehör | Seite |
|---|---|
| AP-Netzgerät Saniline IP 55 | 258 |
| Verlängerungskabel Netz-/Batteriegerät | 259 |

**i Hinweis**

Geeignet für druckfeste, elektronische Durchlauferhitzer. **Nicht geeignet** für druckfeste, **hydraulische Durchlauferhitzer.**

# Sanicontrol® Elektronik

## Waschtisch-Armaturen

### Vorteile:


- Reduziert Wasser- und Energieverbrauch
- Berührungslos hygienisch
- Nachrüstbar ohne Umbauten
- Vandalensicher

**Waschtisch-Armatur – Produktbeschreibung**


- berührungslose, infrarotgesteuerte Waschtischarmatur
- vandalensicher
- für Kalt-Warmwasser
- Armaturengruppe I nach DIN EN 200
- Schutzklasse IP 55
- hochglanz-verchromt
- Abmessung 154 x 153 x 53 mm
- Infrarot-Näherungselektronik
- bistabiles Magnetventil 6 Volt
- 2 Druckschläuche R 3/8 mit Schmutzsieb und Rückflussverhinderer
- Strahlregler
- Durchflussbegrenzer 6 l/Min.
- mit Temperaturmischhebel
- Batteriegerät 6 Volt, einschließlich 4 x 1,5 Volt Batterien Typ LR6, Schutzklasse IP 65 (zur Montage unter dem Waschbecken)
- Betriebsdruck 0,5-8 bar
- geeignet für Auslauftemperatur max. 60 °C
- Nachlaufzeit, einstellbar von 0,5 Sek.-10 Sek. (Werkseinstellung: 1 Sek.)
- automatischer Auslaufstopp, einstellbar von 30-180 Sek. (Werkseinstellung: 60 Sek.)
- zuschaltbare periodische Hygienespülung, Intervalle 24 h bis 120 h (einstellbar in 24 h-Schritten), Dauer Hygienespülung einstellbar von 15 Sek.-120 Sek.
- Reinigungsstopp, Dauer 60 Sek.
- IR-Fernbedienung im Lieferumfang enthalten
- Einstellbare Funktionen über Sanicontrol IR-Fernbedienung SC 900:
  - Nachlaufzeit
  - Auslaufstopp
  - Hygienespülung
  - Ansprechbereich
- zur Montage auf Waschtisch oder Arbeitsplatte (Stärke 2 bis 40 mm)
- für Edelstahlbecken geeignet
- nachrüstbar
- Befestigungsmaterial

### Saniline Dolphin 2 für Kalt-Warmwasser Batteriebetrieben



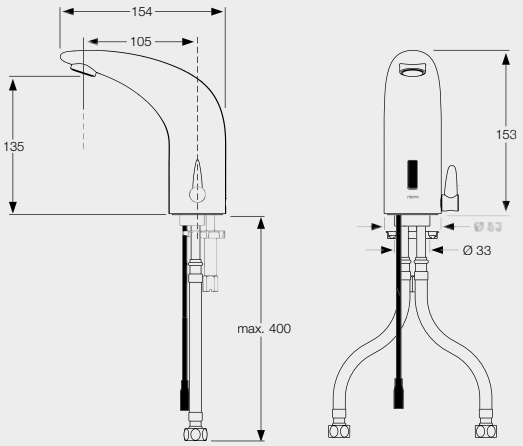


**AP-Batteriegerät IP 65**




**Im Lieferumfang enthalten**

| Bestellangaben | | |
|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | **VE 1** | **PG** |
| 718 843 | 1 | 8 |

| Zubehör / Montagehinweise | |
|---|---|
| **Zubehör** | **Seite** |
| Verlängerungskabel Netz-/Batteriegerät | 259 |

**i Hinweis**

Geeignet für druckfeste, elektronische Durchlauferhitzer. **Nicht geeignet** für druckfeste, **hydraulische Durchlauferhitzer.**

# Sanicontrol® Elektronik

## Waschtisch-Armaturen


### Vorteile:

- Reduziert Wasser- und Energieverbrauch
- Berührungslos hygienisch
- Nachrüstbar ohne Umbauten
- Vandalensicher

**Waschtisch-Armatur – Produktbeschreibung**

- berührungslose, infrarotgesteuerte Waschtischarmatur
- vandalensicher
- für Elektro-Speicher-Wassererwärmer, offen
- Armaturengruppe I nach DIN EN 200
- Schutzklasse IP 55
- hochglanz-verchromt
- Abmessung 154 x 153 x 53 mm
- Infrarot-Näherungselektronik
- bistabiles Magnetventil 6 Volt
- 3 Druckschläuche R 3/8 mit Mengenregler 4,5 l und Schmutzsieb
- Strahlregler
- mit Temperaturmischhebel
- Stecker-Netzteil 230 VAC/6 VDC, Schutzklasse IP 40
- Betriebsdruck 0,5-8 bar
- geeignet für Auslauftemperatur max. 60 °C
- Nachlaufzeit, einstellbar von 0,5 Sek.-10 Sek. (Werkseinstellung: 1 Sek.)
- automatischer Auslaufstopp, einstellbar von 30-180 Sek. (Werkseinstellung: 60 Sek.)
- zuschaltbare periodische Hygienespülung, Intervalle 24 h bis 120 h (einstellbar in 24 h-Schritten), Dauer Hygienespülung einstellbar von 15 Sek.-120 Sek.
- Reinigungsstopp, Dauer 60 Sek.
- IR-Fernbedienung im Lieferumfang enthalten
- Einstellbare Funktionen über Sanicontrol IR-Fernbedienung SC 900:
  - Nachlaufzeit
  - Auslaufstopp
  - Hygienespülung
  - Ansprechbereich
- zur Montage auf Waschtisch oder Arbeitsplatte (Stärke 2 bis 40 mm)
- für Edelstahlbecken geeignet
- nachrüstbar
- Befestigungsmaterial

### Saniline Dolphin 2 für SWE, offen Netzbetrieben

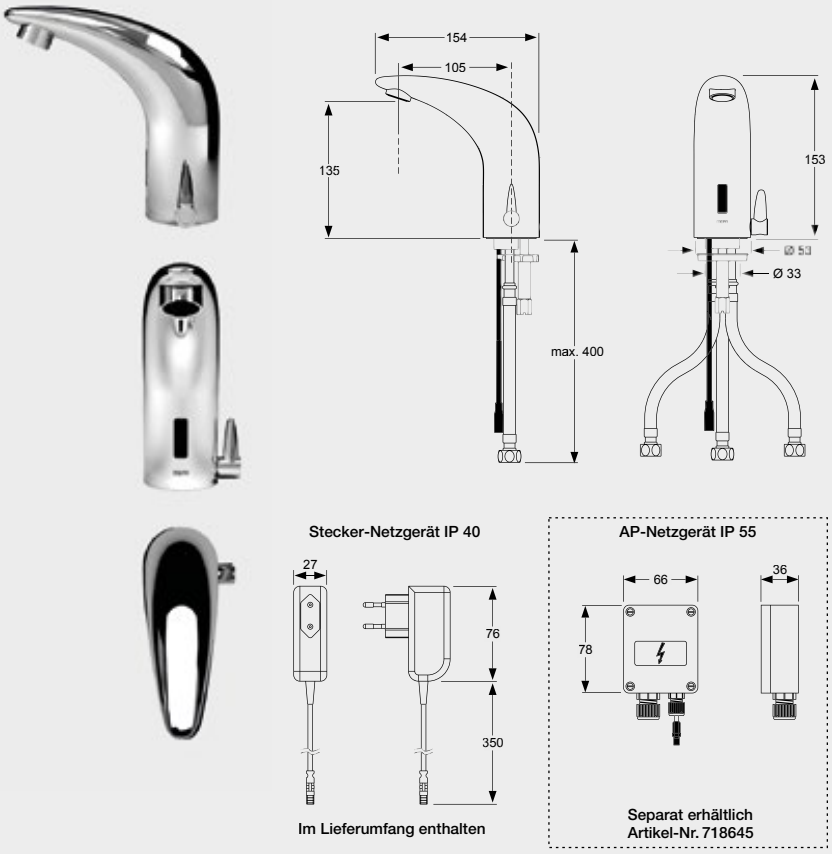


**Bestellangaben**

| Art.-Nr. | VE 1 | PG |
|---|---|---|
| 718 844 | 1 | 8 |

**Zubehör / Montagehinweise**

| Zubehör | Seite |
|---|---|
| AP-Netzgerät Saniline IP 55 | 258 |
| Verlängerungskabel Netz-/Batteriegerät | 259 |

**i Hinweis**

Beim Schließen der Armatur kann je nach den Druckverhältnissen im Leitungssystem überwiegend heißes Wasser austreten.

# Sanicontrol® Elektronik

## Waschtisch-Armaturen

### Vorteile:

- Reduziert Wasser- und Energieverbrauch
- Berührungslos hygienisch
- Nachrüstbar ohne Umbauten
- Vandalensicher

**Waschtisch-Armatur – Produktbeschreibung**


- berührungslose, infrarotgesteuerte Waschtischarmatur
- vandalensicher
- für Elektro-Speicher-Wassererwärmer, offen
- Armaturengruppe I nach DIN EN 200
- Schutzklasse IP 55
- hochglanz-verchromt
- Abmessung 154 x 153 x 53 mm
- Infrarot-Näherungselektronik
- bistabiles Magnetventil 6 Volt
- 3 Druckschläuche R 3/8 mit Mengenregler 4,5 l und Schmutzsieb
- Strahlregler
- mit Temperaturmischhebel
- Batteriegerät 6 Volt, einschließlich 4 x 1,5 Volt Batterien Typ LR6, Schutzklasse IP 65 (zur Montage unter dem Waschbecken)
- Betriebsdruck 0,5-8 bar
- geeignet für Auslauftemperatur max. 60 °C
- Nachlaufzeit, einstellbar von 0,5 Sek.-10 Sek. (Werkseinstellung: 1 Sek.)
- automatischer Auslaufstopp, einstellbar von 30-180 Sek. (Werkseinstellung: 60 Sek.)
- zuschaltbare periodische Hygienespülung, Intervalle 24 h bis 120 h (einstellbar in 24 h-Schritten), Dauer Hygienespülung einstellbar von 15 Sek.-120 Sek.
- Reinigungsstopp, Dauer 60 Sek.
- IR-Fernbedienung im Lieferumfang enthalten
- Einstellbare Funktionen über Sanicontrol IR-Fernbedienung SC 900:
  - Nachlaufzeit
  - Auslaufstopp
  - Hygienespülung
  - Ansprechbereich
- zur Montage auf Waschtisch oder Arbeitsplatte (Stärke 2 bis 40 mm)
- für Edelstahlbecken geeignet
- nachrüstbar
- Befestigungsmaterial

### Saniline Dolphin 2 für SWE, offen Batteriebetrieben








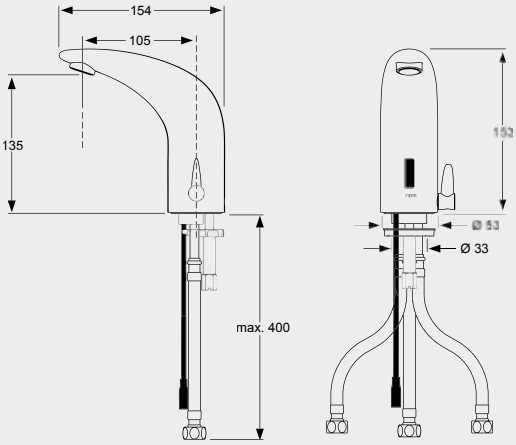


**AP-Batteriegerät IP 65**




**Im Lieferumfang enthalten**

| Bestellangaben | | |
|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | **VE 1** | **PG** |
| 718 845 | 1 | 8 |

| Zubehör / Montagehinweise | |
|---|---|
| **Zubehör** | **Seite** |
| Verlängerungskabel Netz-/Batteriegerät | 259 |

**i Hinweis**

Beim Schließen der Armatur kann je nach den Druckverhältnissen im Leitungssystem überwiegend heißes Wasser austreten.

# Sanicontrol® Elektronik

## Saniline Armaturen



**Wassersparend**
Der Durchflussmengenbegrenzer der MEPA-Armaturen Saniline Style und Saniline Dolphin 2, verringert den Wasserdurchfluss auf maximal 6 Liter pro Minute.





Berechnungsbasis: Mischwasserpreis (inkl. Warmwasser und Abwassergebühr): 6,50 €/m³, Temperatur: 35 °C, Benutzer täglich: 100, Betriebstage/Jahr: 300, Fließdruck: 3 bar, Durchflussmenge: 12 l/min., Saniline Armatur: 6 l/min. Hinweis: Bei anderen Werten als den angegeben können andere Ergebnisse zur Ersparnis möglich sein.

# Funktional in der Anwendung – sparsam im Verbrauch


**Betriebskosten**

Am Waschtisch sparen Saniline-Armaturen Wasser durch sofortigen Auslaufstopp beim Einseif- und Reinigungsvorgang sowie durch eine serienmäßige Durchlaufbegrenzung. Die berührungslose Hygiene ist neben der Wirtschaftlichkeit und schnellen Amortisation auch dort von Vorteil, wo der Gesetzgeber elektronische Armaturen empfiehlt. Die kompakten, geschlossenen Formen bieten Vandalensicherheit und ein breites Einsatzspektrum.

**Konventionelle Waschtischarmatur Durchlauf 12 l/min.**

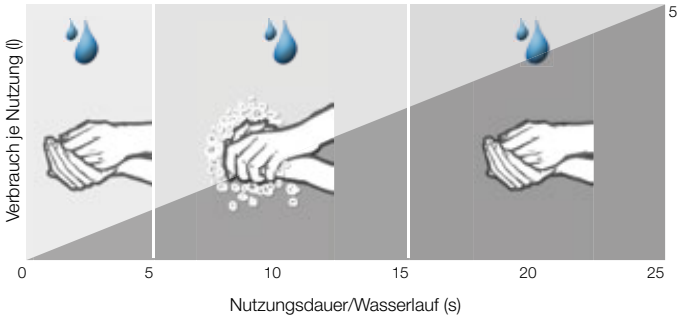


**Saniline Armatur Durchlauf 6 l/min.**

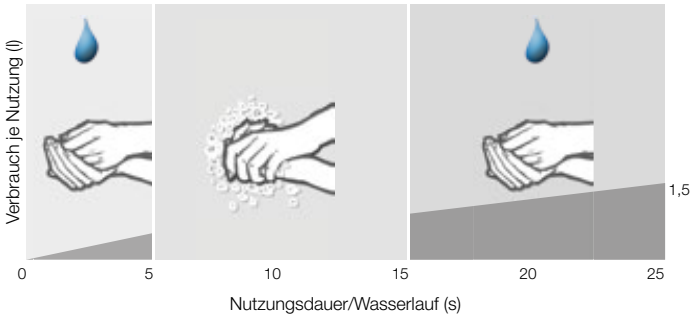




* weitere Hersteller und Modelle auf Anfrage möglich

# Notizen

# Sanicontrol® Elektronik

## Urinal-Steuerungen



## MEPA UP-Urinal-Spülsysteme

### Berührungslose Spülautomatic für erhöhte Hygiene

Die Hygiene steht bei Urinal-Anlagen im Vordergrund. Dafür sorgen im Hintergrund die multifunktionalen Urinal-Spülelektroniken. Berührungslos steueren sie intelligent Spülungen mit innovativer Anwendungsvielfalt. Für die UP-Urinal-Spülautomatiken mit Infrarot-Sensor sprechen Design, Bedienkomfort, leichte Montage, hohe Funktionssicherheit und ein praxisorientiertes Softwarepaket. Wie viele weitere elektronischen MEPA-Produkte, verfügen auch die Urinal-Spülelektroniken über eine einstellbare Hygienespülfunktion. Die Funktionen können über eine integrierte Folientastatur oder eine IR-Fernbedienung eingestellt werden.

**Ein Element – große Funktionsvielfalt**

Das Urinalelement ist mit den MEPA IR-Steuerungen MEPAorbit IR, Sanicontrol 925 sowie 825 verwendbar. Zudem kann es mit den mechanischen UP-Druckspülern MEPAzero, MEPAorbit und MEPAdrop kombiniert werden. Für höchste Flexibilität bei Projekten jeder Größe und Anforderung.



VariVIT Universal-Element
für UP-Urinal-Spülsysteme
(siehe Seite 134)

# Sanicontrol® Elektronik

## Urinal-Steuerungen



**Ersparnis dank geringerem Wasserverbrauch**

Durch die elektronische Spülauslösung mit einstellbaren Funktionen wie Ansprechbereich, Hygienespülung, dynamische Spülmenge, Spülstopp sowie Nahbereich sind die MEPA-Spülelektroniken wassersparend im Einsatz.

Sanicontrol Urinal-Steuerungen sind für alle Anwendungsfälle in optimaler Ausstattung lieferbar. Die Version Sanicontrol 925 mit kurzer Vorspülung vor jeder Nutzung, wenn es besonders hygienisch und komfortabel sein soll. In Stadien und Arenen die vandalensichere K3 Einzelspülung mit maximaler Wassersparmöglichkeit und völlig unsichtbarer Technik, also Vandalensicherheit und dem Plus an berührungsloser Hygiene und garantierter Sauberkeit.

| A **Zeitsteuerung** | B **Reihenspülung** | C **Sanicontrol Einzelspülung mit Vorspülung** | D **Sanicontrol Einzelspülung ohne Vorspülung** |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| 388.000 l Wasserverbrauch | 270.000 l Wasserverbrauch | 90.000 l Wasserverbrauch | 75.000 l Wasserverbrauch |
| **= 1.940,- €** | Ersparnis gegenüber **A** **über 30 %** **= 590,- €** | Ersparnis gegenüber **A** **über 76 %** **= 1.490,- €** | Ersparnis gegenüber **A** **über 80 %** **= 1.565,- €** |

Berechnungsbasis: 3 Urinale, Wasser und Abwassergebühr: 5,- €/m³,
Spülwasser-menge pro Urinal: 2,5 l,
Benutzer täglich: 100, Betriebstage/Jahr: 300, Fließdruck: 3 bar
Hinweis: Bei anderen Werten als den angegeben können andere Ergebnisse zur Ersparnis möglich sein.

# Sanicontrol® Elektronik

## Urinal-Steuerungen I Einzelanlagen

**Sanicontrol-Elektronik – Produktbeschreibung**

- berührungslose, infrarot-gesteuerte Urinal-Spülanlage
- vandalensicher
- für Unterputzmontage
- Zink-Druckguss-Frontplatte 131 x 150 x 10 mm
- Infrarotnäherungselektronik
- Schutzklasse IP 44
- 230/24 Volt Netzbetrieb
- Sicherheitsnetzteil 110 – 240/24 VAC nach EN 60730
- Magnetventil 24 Volt mit Sieb
- Betriebsdruck 0,2 – 10 bar
- IR-Fernbedienung SC 900 für Funktionseinstellungen
- Durchfluss 0,3 l/Sek. bei 1 bar, 0,5l/Sek. bei 2 bar Fließdruck
- Spülzeit einstellbar von 2 – 10 Sek. (Voreinstellung 6 Sek.)
- Verweilzeit 5 Sek.
- optionale Vorspülung, einstellbar 0 – 6 Sek.
- Hygienespülung mit Intervall- und Spülmengenfunktion: Intervallzeit einstellbar von 24 h bis 240 h (in 24 h-Schritten), Spülmenge einstellbar von 9 – 90 l
- automatische Spülmen-genoptimierung
- Ansprechbereich einstellbar (Voreinstellung ca. 50 cm vor der Wand)
- geeignet auch für Urinale mit Deckel

**Montage in Verbindung mit**




Urinal-Element Teil 1, Seite 134



Urinal-Rohbauset Teil 1, Seite 173

### Sanicontrol Urinal-Steuerung MEPAorbit IR Netzbetrieben



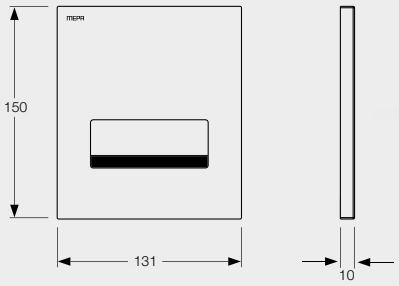


**Bestellangaben**

| Artikel-Nr. | Farbe | VE 1 | PG |
|---|---|---|---|
| 718 277 | Weiß | 1 | 2 |
| 718 278 | Mattchrom | 1 | 2 |
| 718 279 | Glanzchrom | 1 | 2 |

**Zubehör / Montagehinweise**

| Zubehör | Seite |
|---|---|
| Betrieb möglich in Verbindung mit | |
| Urinal-Element Teil 1 | 134 |
| Urinal-Rohbauset Teil 1 | 173 |

**i Hinweis**

Über die Folientastatur können die Grundfunktionen Vorspülung – Hauptspülung – Ansprechbereich eingestellt/verändert werden. Über die IR-Fernbedienung SC 900 können die zusätzlichen Funktionen Hygienespülung – dynamische Spülmenge – Spülstopp – Spülung – Nahbereich eingestellt/verändert werden.

# Sanicontrol® Elektronik

## Urinal-Steuerungen I Einzelanlagen

**Sanicontrol-Elektronik – Produktbeschreibung**

- berührungslose, infrarotgesteuerte Urinal-Spülanlage
- vandalensicher
- für Unterputzmontage
- Zink-Druckguss-Frontplatte 131 x 150 x 10 mm
- Infrarotnäherungselektronik
- Schutzklasse IP 44
- 6 Volt Batteriebetrieb
- Batteriemodul mit 6 Volt Lithiumbatterie Typ CR-P2
- Magnetventil 6 Volt mit Sieb
- Betriebsdruck 0,5 – 8 bar
- IR-Fernbedienung SC 900 für Funktionseinstellungen
- Durchfluss 0,3 l/Sek. bei 1 bar, 0,5l/Sek. bei 2 bar Fließdruck
- Spülzeit einstellbar von 2 – 10 Sek. (Voreinstellung 6 Sek.)
- Verweilzeit 5 Sek.
- optionale Vorspülung, einstellbar 0 – 6 Sek.
- Hygienespülung mit Intervall- und Spülmengenfunktion: Intervallzeit einstellbar von 24 h bis 240 h (in 24 h-Schritten), Spülmenge einstellbar von 9 – 90 l
- automatische Spülmengenoptimierung
- Ansprechbereich einstellbar (Voreinstellung ca. 50 cm vor der Wand)
- geeignet auch für Urinale mit Deckel

**Montage in Verbindung mit**




Urinal-Element
Teil 1, Seite 134



Urinal-Rohbauset
Teil 1, Seite 173

### Sanicontrol Urinal-Steuerung MEPAorbit IR Batteriebetrieben



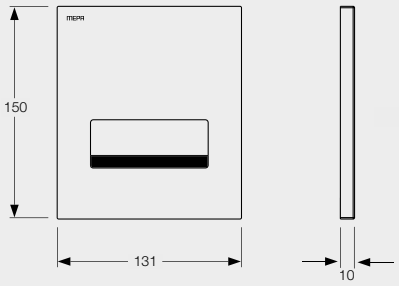


**Bestellangaben**

| Artikel-Nr. | Farbe | VE 1 | PG |
|---|---|---|---|
| 718 281 | Weiß | 1 | 2 |
| 718 282 | Mattchrom | 1 | 2 |
| 718 283 | Glanzchrom | 1 | 2 |

**Zubehör / Montagehinweise**

| Zubehör | Seite |
|---|---|
| Betrieb möglich in Verbindung mit | |
| Urinal-Element Teil 1 | 134 |
| Urinal-Rohbauset Teil 1 | 173 |

**i Hinweis**

Über die Folientastatur können die Grundfunktionen Vorspülung – Hauptspülung – Ansprechbereich eingestellt/verändert werden. Über die IR-Fernbedienung SC 900 können die zusätzlichen Funktionen Hygienespülung – dynamische Spülmenge – Spülstopp – Spülung – Nahbereich eingestellt/verändert werden.

# Sanicontrol® Elektronik

## Urinal-Steuerungen I Einzelanlagen

**Sanicontrol-Elektronik – Produktbeschreibung**

- berührungslose, infrarot-gesteuerte Urinal-Spülanlage
- vandalensicher
- für Unterputzmontage
- Zink-Druckguss-Frontplatte 130 x 150 x 10 mm
- Infrarotnäherungselektronik
- Schutzart IP 44
- 230/24 VAC Netzbetrieb
- Sicherheitsnetzteil 110 – 240/24 VAC nach EN 60730
- Magnetventil 24 Volt mit Sieb
- Betriebsdruck 0,2 – 10 bar
- Folientastatur für Einstellung Grundfunktionen
- IR-Fernbedienung SC 900 für Funktionseinstellungen
- Durchfluss 0,3 l/Sek. bei 1 bar – 0,5 l/Sek. bei 2 bar Fließdruck
- Spülzeit einstellbar von 2 bis 10 Sek. (Voreinstellung 6 Sek.)
- Verweilzeit 5 Sek.
- optionale Vorspülung, einstellbar 0 bis 6 Sek.
- Hygienespülung mit Intervall und Spülmengenfunktion: Intervallzeit einstellbar von 24 h bis 240 h (in 24 h-Schritten), Spülmenge einstellbar von 9 – 90 l
- automatische Spülmengen-optimierung
- Ansprechbereich einstellbar (Voreinstellung ca. 50 cm vor der Wand)
- geeignet auch für Urinale mit Deckel

**Montage in Verbindung mit**




Urinal-Element
Teil 1, Seite 134



Urinal-Rohbauset
Teil 1, Seite 173

### Urinal-Spülautomatic Sanicontrol 925 Teil 2 Netzbetrieben



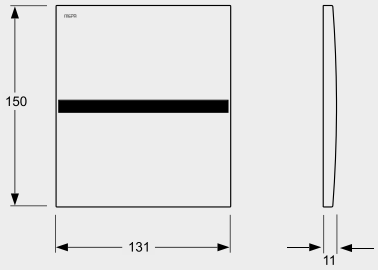


**Bestellangaben**

| Art.-Nr. | Farbe | VE 1 | PG |
|---|---|---|---|
| 718 240 | Weiß | 1 | 2 |
| 718 243 | Mattchrom | 1 | 2 |
| 718 241 | Glanzchrom | 1 | 2 |

**Zubehör / Montagehinweise**

| Zubehör | Seite |
|---|---|
| Betrieb möglich in Verbindung mit | |
| Urinal-Element Teil 1 | 134 |
| Urinal-Rohbauset Teil 1 | 173 |

**i Hinweis**

Über die Folientastatur können die Grundfunktionen Vorspülung – Hauptspülung – Ansprechbereich eingestellt/verändert werden. Über die IR-Fernbedienung SC 900 können die zusätzlichen Funktionen Hygienespülung – dynamische Spülmenge – Spülstopp – Spülung – Nahbereich eingestellt/verändert werden.

# Sanicontrol® Elektronik

## Urinal-Steuerungen I Einzelanlagen

**Sanicontrol-Elektronik – Produktbeschreibung**

- berührungslose, infrarot-gesteuerte Urinal-Spülanlage
- vandalensicher
- für Unterputzmontage
- Zink-Druckguss-Frontplatte 130 x 150 x 10 mm
- Infrarotnäherungselektronik
- Schutzart IP 44
- 6 Volt Batteriebetrieb
- Batteriemodul mit 6 Volt Lithiumbatterie Typ CR-P2
- Magnetventil 6 Volt mit Sieb
- Betriebsdruck 0,5 – 8 bar
- Folientastatur für Einstellung Grundfunktionen
- IR-Fernbedienung SC 900 für Funktionseinstellungen
- Durchfluss 0,3 l/Sek. bei 1 bar – 0,5 l/Sek. bei 2 bar Fließdruck
- Spülzeit einstellbar von 2 bis 10 Sek. (Voreinstellung 6 Sek.)
- Verweilzeit 5 Sek.
- optionale Vorspülung, einstellbar 0 bis 6 Sek.
- Hygienespülung mit Intervall und Spülmengenfunktion: Intervallzeit einstellbar von 24 h bis 240 h (in 24 h-Schritten), Spülmenge einstellbar von 9 – 90 l
- automatische Spülmengen-optimierung
- Ansprechbereich einstellbar (Voreinstellung ca. 50 cm vor der Wand)
- geeignet auch für Urinale mit Deckel

**Montage in Verbindung mit**




Urinal-Element Teil 1, Seite 134



Urinal-Rohbauset Teil 1, Seite 173

### Urinal-Spülautomatic Sanicontrol 925 Teil 2 Batteriebetrieben



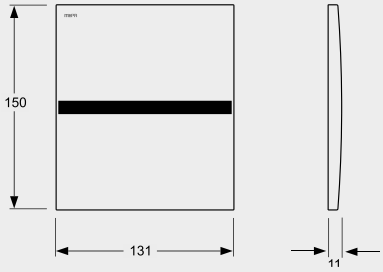


**Bestellangaben**

| Art.-Nr. | Farbe | VE 1 | PG |
|---|---|---|---|
| 718 246 | Weiß | 1 | 2 |
| 718 248 | Mattchrom | 1 | 2 |
| 718 247 | Glanzchrom | 1 | 2 |

**Zubehör / Montagehinweise**

| Zubehör | Seite |
|---|---|
| Betrieb möglich in Verbindung mit | |
| Urinal-Element Teil 1 | 134 |
| Urinal-Rohbauset Teil 1 | 173 |

**Hinweis**

Über die Folientastatur können die Grundfunktionen Vorspülung – Hauptspülung – Ansprechbereich eingestellt/verändert werden. Über die IR-Fernbedienung SC 900 können die zusätzlichen Funktionen Hygienespülung – dynamische Spülmenge – Spülstopp – Spülung – Nahbereich eingestellt/verändert werden.

# Sanicontrol® Elektronik

## Urinal-Steuerungen I Einzelanlagen

**Sanicontrol-Elektronik – Produktbeschreibung**

- berührungslose, infrarotgesteuerte Urinal-Spülanlage
- vandalensicher
- für Unterputzmontage
- geschliffene Edelstahlfrontplatte 130 x 150 x 10 mm
- Infrarotnäherungselektronik
- Schutzart IP 44
- 230/24 VAC Netzbetrieb
- Sicherheitsnetzteil 110 – 240/24 VAC nach EN 60730
- Magnetventil 24 Volt mit Sieb
- Betriebsdruck 0,2 – 10 bar
- Folientastatur für Einstellung Grundfunktionen
- Spülzeit einstellbar von 2 bis 10 Sek. (Voreinstellung 6 Sek.)
- Verweilzeit 5 Sek.
- optionale Vorspülung, einstellbar 0 bis 6 Sek.
- Hygienespülung mit Intervall und Spülmengenfunktion: Intervallzeit einstellbar von 24 h bis 240 h (in 24 h-Schritten), Spülmenge einstellbar von 9 – 90 l
- Durchfluss 0,3 l/Sek. bei 1 bar – 0,5 l/Sek. bei 2 bar Fließdruck
- Ansprechbereich einstellbar (Voreinstellung ca. 50 cm vor der Wand)
- geeignet auch für Urinale mit Deckel

**Montage in Verbindung mit**




Urinal-Element Teil 1, Seite 134



Urinal-Rohbauset Teil 1, Seite 173

### Urinal-Spülautomatic Sanicontrol 825 Teil 2 Netzbetrieben



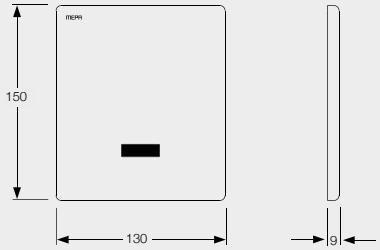


**Bestellangaben**

| Art.-Nr. | VE 1 | PG |
|---|---|---|
| 718 290 | 1 | 2 |

**Zubehör / Montagehinweise**

| Zubehör | Seite |
|---|---|
| Betrieb möglich in Verbindung mit | |
| Urinal-Element Teil 1 | 134 |
| Urinal-Rohbauset Teil 1 | 173 |
| IR-Fernbedienung SC 900 | 259 |

**i Hinweis**

Über die Folientastatur können die Grundfunktionen Vorspülung – Hauptspülung – Ansprechbereich eingestellt/verändert werden. Über die IR-Fernbedienung SC 900 (siehe Seite 259) können die zusätzlichen Funktionen Hygienespülung – dynamische Spülmenge – Spülstopp – Spülung – Nahbereich eingestellt/verändert werden.

# Sanicontrol® Elektronik

## Urinal-Steuerungen I Einzelanlagen

**Sanicontrol-Elektronik – Produktbeschreibung**

- berührungslose, infrarotgesteuerte Urinal-Spülanlage
- vandalensicher
- für Unterputzmontage
- geschliffene Edelstahlfrontplatte 130 x 150 x 10 mm
- Infrarotnäherungselektronik
- Schutzart IP 44
- 6 Volt Batteriebetrieb
- Batteriemodul mit 6 Volt Lithiumbatterie Typ CR-P2
- Magnetventil 6 Volt mit Sieb
- Betriebsdruck 0,5 – 8 bar
- Folientastatur für Einstellung Grundfunktionen
- Spülzeit einstellbar von 2 bis 10 Sek. (Voreinstellung 6 Sek.)
- Verweilzeit 5 Sek.
- optionale Vorspülung, einstellbar 0 bis 6 Sek.
- Hygienespülung mit Intervall und Spülmengenfunktion: Intervallzeit einstellbar von 24 h bis 240 h (in 24 h-Schritten), Spülmenge einstellbar von 9 – 90 l
- Durchfluss 0,3 l/Sek. bei 1 bar – 0,5 l/Sek. bei 2 bar Fließdruck
- Ansprechbereich einstellbar (Voreinstellung ca. 50 cm vor der Wand)
- geeignet auch für Urinale mit Deckel

**Montage in Verbindung mit**




Urinal-Element Teil 1, Seite 134



Urinal-Rohbauset Teil 1, Seite 173

### Urinal-Spülautomatic Sanicontrol 825 Teil 2 Batteriebetrieben



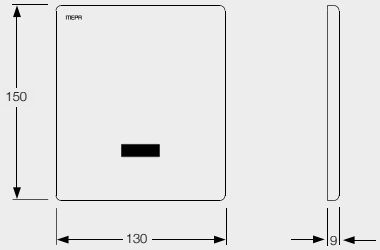


**Bestellangaben**

| Art.-Nr. | VE 1 | PG |
|---|---|---|
| 718 291 | 1 | 2 |

**Zubehör / Montagehinweise**

| Zubehör | Seite |
|---|---|
| Betrieb möglich in Verbindung mit | |
| Urinal-Element Teil 1 | 134 |
| Urinal-Rohbauset Teil 1 | 173 |
| IR-Fernbedienung SC 900 | 259 |

**i Hinweis**

Über die Folientastatur können die Grundfunktionen Vorspülung – Hauptspülung – Ansprechbereich eingestellt/verändert werden. Über die IR-Fernbedienung SC 900 (siehe Seite 259) können die zusätzlichen Funktionen Hygienespülung – dynamische Spülmenge – Spülstopp – Spülung – Nahbereich eingestellt/verändert werden.

# Sanicontrol® Elektronik

## Urinal-Steuerungen I Einzelanlagen

**Vorteile:**

- Vandalensicher durch unsichtbare Technik
- Elektronische Spülauslösung
- Vorbeugung vor Austrocknung, Kalkablagerung und Urinstein

**Sanicontrol-Elektronik – Produktbeschreibung**

- berührungslose, sensorgesteuerte Urinal-Spülanlage
- Microcontroller
- UP-Siphon mit 3 integrierten Sensor-Elektroden
- vandalensicher
- für Unterputzmontage
- Schutzart IP 45
- Sicherheitsnetzteil 230/24 VAC
- Magnetventil 24 Volt mit Sieb
- Reed-Kontakt zur Ansteuerung folgender Funktionen:
  - Spülzeiteinstellung
  - Reinigungsspülung
  - Spülstopp für 6 h (Ansteuerung Reed-Kontakt über Programmierstift für Sanicontrol K3)
- Anschlusskabel Elektronik
- Spülzeit einstellbar von 2 bis 12 Sek. (Voreinstellung 7 Sek./ Einstellung über Programmierstift oder Poti möglich)
- Betriebsdruck 0,3 bis 10 bar
- Durchfluss 0,3 l/Sek. bei 1 bar – 0,5 l/Sek. bei 2 bar Fließdruck


**Montage nur in Verbindung mit**



Urinal-Element Teil1 für Sanicontrol K3
Seite 136

### Urinal-Spülautomatic Sanicontrol K3 Teil 2






| Bestellangaben | | |
|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | **VE 1** | **PG** |
| 718 230 | 1 | 2 |

| Zubehör / Montagehinweise | |
|---|---|
| **Zubehör** | **Seite** |
| Betrieb nur möglich in Verbindung mit Urinal-Element Teil1 für Sanicontrol K3 | 136 |
| Programmierstift | siehe unten |

**Sanicontrol-Elektronik – Produktbeschreibung**

- Magnetstift zur Programmierung und Abrufung verschiedener Programme der Urinal-Spülautomatic Sanicontrol K3:
  - Spülzeiteinstellung
  - Reinigungsspülung
  - Spülstopp für 6 h
- Ansteuerung Reed-Kontakt über Programmierstift für Sanicontrol K3


**Passend zu**



Urinal-Spülautomatic Sanicontrol K3 Teil 2
siehe oben

### Programmierstift Sanicontrol K3




| Bestellangaben | | |
|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | **VE 1** | **PG** |
| 718 205 | 1 | 2 |

# Sanicontrol® Elektronik

Urinal-Steuerungen I Einzelanlagen



## Sanicontrol K3

Sanicontrol K3 ist eine richtungsweisende Technologie für die berührungslose Spülung von Urinalen. Nicht nur ein Höchstmaß an Ästhetik, sondern auch an Sicherheit gewährleistet diese Systemtechnik.

Schützt vor Vandalismus bei einem optimalen Preis-/Leistungsverhältnis, daher ist Sanicontrol K3 die verlässliche Lösung für öffentliche Sanitäranlagen.



**Funktionsprinzip**

Sanicontrol K3 registriert über zwei Sensor-Elektroden Leitwertänderungen und somit jede Veränderung der im Siphon befindlichen Flüssigkeit. Durch die Anordnung der dritten Sensor-Elektrode wird zusätzlich die Änderung der Füllstandshöhe bei Benutzung erkannt.

Der Microcontroller kombiniert die Messwertänderungen für Leitwert und Füllhöhe und erkennt zuverlässig das Ende der Benutzung. Nach der eingestellten Verzögerungszeit wird die Spülung ausgelöst. Die Elektronik erkennt auch ein Austrocknen bzw. Verstopfen des Siphons und reagiert dann entsprechend. So werden Inkrustationen und Geruchsentwicklung durch die automatische Spülung bei Austrocknung minimiert. Durch die Referenzwertabstimmung bei jeder Spülung ist gewährleistet, dass das System auch bei veränderter Wasserqualität selbst nach langjähriger Nutzung zuverlässig arbeitet. Die Elektroden werden einer speziellen Oberflächenbehandlung aus der Medizintechnik unterzogen. Die Technologie wurde gezielt entwickelt, um Ablagerungen wie z. B. Kalk oder Urinstein vorzubeugen.

# Sanicontrol® Elektronik

## WC-Steuerungen I barrierefreie Spülauslösung

### Vorteile:

- Barrierefreie Spülauslösung mittels E-Taster (Kabelanschluss)
- Automatische Hygienespülung
- „Plug & Play“ - schneller und einfacher Umbau

**Sanicontrol-Elektronik – Produktbeschreibung**

- zur **barrierefreien** WC-Spülauslösung nach DIN 18 040
- zum Anschluss von Stützklappgriffen mit E-Taster **(Kabelanschluss)**
- zur Spülauslösung einer Hygienespülung
- zusätzlich manuelle Spülauslösung über Betätigungsplatte
- Hubmechanik mit Servo-Motor zur Anhebung der Glocke
- Schutzart IP 44
- 230/6 Volt Netzbetrieb über externes UP-Netzgerät (nicht im Lieferumfang enthalten, Artikel-Nr. 718 399, siehe Seite 250)
- potentialfreier Anschlusskontakt für E-Taster: Spannungsfestigkeit min. 10 VDC, Kontaktbelastung min. 10 mA
- Hebezeit der Glocke einstellbar von 1-10 Sek.
- Reaktionszeit Taste ca. 1,2 Sek.
- Hygienespülung Intervallzeit einstellbar von 24 h bis 240 h (in 24 h-Schritten), einstellbare Spülanzahl von 1 bis 10 Spülungen je Hygienespülungsintervall

Sanicontrol 1061 – Für die elektronische Fernauslösung über E-Taster an Stützklappgriffen




**Montage in Verbindung mit**



MEPAzero
ab Seite 184



MEPAorbit
ab Seite 190



MEPAsun
Seite 198

**Betrieb in Verbindung mit**



WC-Element Barrierefrei
Seite 119




WC-Rohbauset Stützklappgiffe E-Taster
Seite 145



Rohbau-Set für WC-Spülautomatic Teil 1
Seite 250

## WC-Spülautomatic Sanicontrol 1061 Teil 2 Netzbetrieben

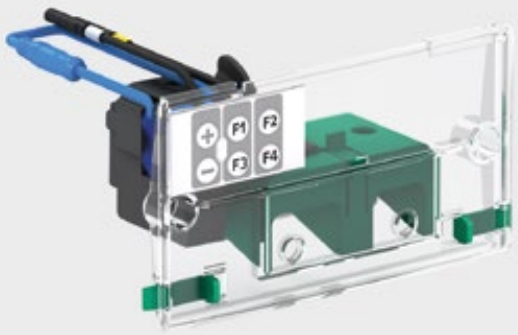


**Bestellangaben**

| Art.-Nr. | VE 1 | PG |
|---|---|---|
| 718 450 | 1 | 2 |

**Zubehör / Montagehinweise**

| Zubehör | Seite |
|---|---|
| Betrieb möglich in Verbindung mit | |
| WC-Element Barrierefrei | 119 |
| WC-Rohbauset Stützklappgiffe E-Taster | 145 |
| Rohbau-Set für WC-Spülautomatic Teil 1 | 250 |

# Sanicontrol® Elektronik

## WC-Steuerungen I barrierefreie Spülauslösung

### Vorteile:

- Barrierefreie Spülauslösung mittels E-Taster (Kabelanschluss)
- Automatische Hygienespülung
- „Plug & Play“ - schneller und einfacher Umbau

**Sanicontrol-Elektronik – Produktbeschreibung**

- zur **barrierefreien** WC-Spülauslösung nach DIN 18 040
- zum Anschluss von Stützklappgriffen mit E-Taster **(Kabelanschluss)**
- zur Spülauslösung einer Hygienespülung
- zusätzlich manuelle Spülauslösung über Betätigungsplatte
- Hubmechanik mit Servo-Motor zur Anhebung der Glocke
- Schutzart IP 44
- 6 Volt Batteriebetrieb
- Batteriemodul 6 Volt Lithiumbatterie Typ CR-P2
- potentialfreier Anschlusskontakt für E-Taster: Spannungsfestigkeit min. 10 VDC, Kontaktbelastung min. 10 mA
- Hebezeit der Glocke einstellbar von 1-10 Sek.
- Reaktionszeit Taste ca. 1,2 Sek.
- Hygienespülung Intervallzeit einstellbar von 24 h bis 240 h (in 24 h-Schritten), einstellbare Spülanzahl von 1 bis 10 Spülungen je Hygienespülungsintervall

Sanicontrol 1061 – Für die elektronische Fernauslösung über E-Taster an Stützklappgriffen




**Montage in Verbindung mit**



MEPAzero
ab Seite 184



MEPAorbit
ab Seite 190



MEPAsun
Seite 198

**Betrieb in Verbindung mit**




WC-Element Barrierefrei
Seite 119



WC-Rohbauset Stützklappgiffe E-Taster
Seite 145

## WC-Spülautomatic Sanicontrol 1061 Teil 2 Batteriebetrieben

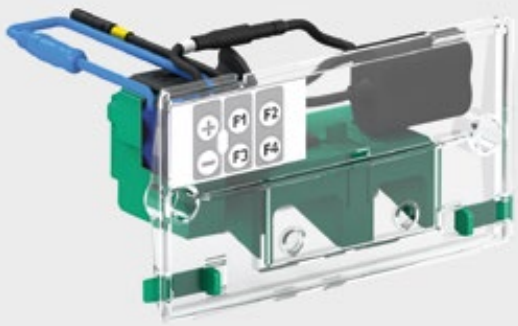


**Bestellangaben**

| Art.-Nr. | VE 1 | PG |
|---|---|---|
| 718 451 | 1 | 2 |

**Zubehör / Montagehinweise**

| Zubehör | Seite |
|---|---|
| Betrieb möglich in Verbindung mit | |
| WC-Element Barrierefrei | 119 |
| WC-Rohbauset Stützklappgiffe E-Taster | 145 |

# Sanicontrol® Elektronik

## WC-Steuerungen I barrierefreie Spülauslösung

### Vorteile:

- Barrierefreie Spülauslösung mittels Funk-Taster
- Anschluss für zusätzliche Funktion (z. B. Klingel)
- Automatische Hygienespülung
- „Plug & Play“ - schneller und einfacher Umbau

**Sanicontrol-Elektronik – Produktbeschreibung**

- zur **barrierefreien** WC-Spülauslösung nach DIN 18 040
- für Stützklappgriffe mit **Funk-Taster**
- zur Spülauslösung einer Hygienespülung
- barrierefreie Spülauslösung über Funksender Sanicontrol 1065 (nicht im Lieferumfang enthalten, Artikel-Nr. 718 585) oder über HEWI Aufrüstsatz WC-Spülauslösung (Funk) (nicht im Lieferumfang enthalten)
- zusätzlich manuelle Spülauslösung über Betätigungsplatte
- Hubmechanik mit Servo-Motor zur Anhebung der Glocke
- Funk-Empfängerelektronik, Schutzart IP 44
- 230/6 Volt Netzbetrieb über externes UP-Netzgerät (nicht im Lieferumfang enthalten, Artikel-Nr. 718 399, siehe Seite 250)
- Empfangsfrequenz 868,4 MHz (HF)
- potentialfreier Anschlusskontakt zur Ansteuerung einer Funktion: Kontaktschließzeit 5 Sek., Kontaktbelastung max. 1 A/30 W-60 VA
- Hebezeit der Glocke einstellbar von 1-10 Sek.
- Reaktionszeit Taste ca. 1,2 Sek.
- Hygienespülung Intervallzeit einstellbar von 24 h bis 240 h (in 24 h-Schritten), einstellbare Spülanzahl von 1 bis 10 Spülungen je Hygienespülungsintervall
- Sendererkennung durch Teach-In-Modus
- Parallelbetrieb mit bis zu 5 Sendern möglich

Sanicontrol 1065 – Funkgesteuert barrierefrei



**Montage in Verbindung mit**



MEPAzero
ab Seite 184



MEPAorbit
ab Seite 190



MEPAsun
Seite 198

**Betrieb in Verbindung mit**



WC-Element Barrierefrei
Seite 119



Rohbau-Set für WC-Spülautomatic Teil 1
Seite 250



Funksender SC 1065
Seite 251

## WC-Spülautomatic Sanicontrol 1065 Teil 2 Netzbetrieben




**Bestellangaben**

| Art.-Nr. | VE 1 | PG |
|---|---|---|
| 718 460 | 1 | 2 |

**Zubehör / Montagehinweise**

| Zubehör | Seite |
|---|---|
| Betrieb möglich in Verbindung mit | |
| WC-Element Barrierefrei | 119 |
| Rohbau-Set für WC-Spülautomatic Teil 1 | 250 |
| MEPA Funksender SC 1065 | 251 |

**i Hinweis**

zur barrierefreien WC-Spülauslösung nach DIN 18 040 über:

- Funksender Sanicontrol 1065 oder
- HEWI Aufrüstsatz WC-Spülauslösung (Funk) oder
- PBA funkgesteuerte WC-Spülautomatie

Kompatibilität Funksender-Stützklappgriff-Systeme anderer Hersteller auf Anfrage.

# Sanicontrol® Elektronik

## WC-Steuerungen I barrierefreie Spülauslösung

### Vorteile:

- Barrierefreie Spülauslösung mittels Funk-Taster
- Anschluss für zusätzliche Funktion (z. B. Klingel)
- Automatische Hygienespülung
- „Plug & Play“ - schneller und einfacher Umbau

**Sanicontrol-Elektronik – Produktbeschreibung**

- zur **barrierefreien** WC-Spülauslösung nach DIN 18 040
- für Stützklappgriffe mit **Funk-Taster**
- zur Spülauslösung einer Hygienespülung
- barrierefreie Spülauslösung über Funksender Sanicontrol 1065 (nicht im Lieferumfang enthalten, Artikel-Nr. 718 585) oder über HEWI Aufrüstsatz WC-Spülauslösung (Funk) (nicht im Lieferumfang enthalten)
- zusätzlich manuelle Spülauslösung über Betätigungsplatte
- Hubmechanik mit Servo-Motor zur Anhebung der Glocke
- Funk-Empfängerelektronik, Schutzart IP 44
- 6 Volt Batteriebetrieb
- Batteriemodul 4 x 1,5 Volt Batterien Typ LR14
- Empfangsfrequenz 868,4 MHz (HF)
- potentialfreier Anschlusskontakt zur Ansteuerung einer Funktion: Kontaktschließzeit 5 Sek., Kontaktbelastung max. 1 A/30 W-60 VA
- Hebezeit der Glocke einstellbar von 1-10 Sek.
- Reaktionszeit Taste ca. 1,2 Sek.
- Hygienespülung Intervallzeit einstellbar von 24 h bis 240 h (in 24 h-Schritten), einstellbare Spülanzahl von 1 bis 10 Spülungen je Hygienespülungsintervall
- Sendererkennung durch Teach-In-Modus
- Parallelbetrieb mit bis zu 5 Sendern möglich

Sanicontrol 1065 – Funkgesteuert barrierefrei



**Montage in Verbindung mit**



MEPAzero
ab Seite 184



MEPAorbit
ab Seite 190



MEPAsun
Seite 198

**Betrieb in Verbindung mit**




WC-Element Barrierefrei
Seite 119



Funksender SC 1065
Seite 251

## WC-Spülautomatic Sanicontrol 1065 Teil 2 Batteriebetrieben

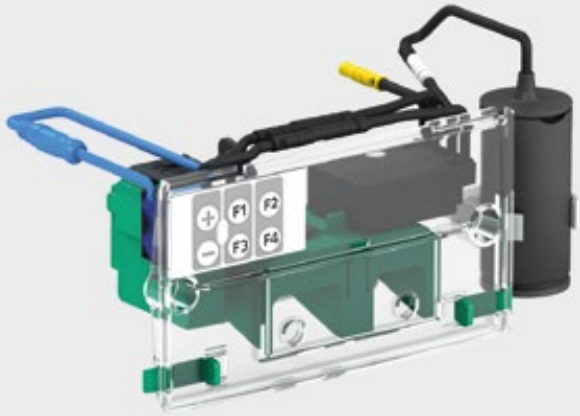


**Bestellangaben**

| Art.-Nr. | VE 1 | PG |
|---|---|---|
| 718 461 | 1 | 2 |

**Zubehör / Montagehinweise**

| Zubehör | Seite |
|---|---|
| Betrieb möglich in Verbindung mit WC-Element Barrierefrei | 119 |
| MEPA Funksender SC 1065 | 251 |

**Hinweis**

zur barrierefreien WC-Spülauslösung nach DIN 18 040 über:

- Funksender Sanicontrol 1065 oder
- HEWI Aufrüstsatz WC-Spülauslösung (Funk) oder
- PBA funkgesteuerte WC-Spülautomatie

Kompatibilität Funksender-Stützklappgriff-Systeme anderer Hersteller auf Anfrage.

# Sanicontrol® Elektronik

## WC-Steuerungen I barrierefreie Spülauslösung

**Sanicontrol-Elektronik – Produktbeschreibung**

- zur Spannungsversorgung der WC-Spülautomatiken Sanicontrol 1061, 1062 und 1065
- zur Montage in Vorwandinstallation oder zum Ein- und Ausmauern
- Netzgerät mit VDE-Sicherheitstransformator 230 VAC/6 VDC mit Anschlusskabel Länge 200 cm
- UP-Dose für Bohrloch ø 68 mm, für Trockenbau, für Plattenstärke 7 bis 35 mm, mit Gehäusedeckel in Farbe weiß
- Leerrohr DN 20, Länge 170 cm

**Betrieb in Verbindung mit**



Sanicontrol 1061
Seite 246



Sanicontrol 1065
Seite 248



Sanicontrol 1062
Seite 254

### Rohbau-Set für WC-Spülautomatic Sanicontrol Teil 1



**Bestellangaben**

| Art.-Nr. | VE 1 | PG |
|---|---|---|
| 718 399 | 1 | 2 |

**Zubehör / Montagehinweise**

| Zubehör | Seite |
|---|---|
| Bei Bedarf kann das Anschlusskabel mit dem Sanicontrol Verlängerungskabel um 1400 mm verlängert werden. | |
| Sanicontrol Verlängerungskabel | 259 |

# Sanicontrol® Elektronik

## WC-Steuerungen I barrierefreie Spülauslösung

**Sanicontrol-Elektronik – Produktbeschreibung**

- zur Spülauslösung der WC-Spülautomatic barrierefrei Sanicontrol 1065
- passend für Stützklappgriffe mit rundem Holmdurchmesser 29 bis 35 mm
- Kunststoffschalengehäuse 120 x 55 x 33 mm
- Farbe Anthrazit
- Spültaste, Blau
- Funktionstaste, Gelb
- Funksender:
  - Sendefrequenz 868,4 MHz (HF)
  - Sendeleistung < 10 mW
  - Senderreichweite < 5 m
  - Sendererkennung durch Teach-In-Modus
- 3 Volt Batteriebetrieb
- 3 Volt Knopfzelle Typ CR2032
- Befestigungsmaterial


**Betrieb in Verbindung mit**




Sanicontrol 1065
Seite 248/249

### Funksender Sanicontrol 1065






**Bestellangaben**

| Art.-Nr. | VE 1 | PG |
|---|---|---|
| 718 585 | 1 | 2 |

# Sanicontrol® Elektronik

## WC-Hygiene-Spülung




## Sanicontrol 1062

Die WC-Hygiene-Spülautomatic Sanicontrol 1062 ist prädestiniert für öffentliche WC-Anlagen. Die Hubmechanik mit Servo-Motor zur Anhebung der Glocke ermöglicht eine automatische Spülauslösung zur Hygienespülung. Über die integrierte Tastatur sind Hygienespülungsintervall und Spülanzahl einstellbar. Die Hygienespülung kann max. alle 24 h, min. alle 240 h erfolgen (Auswahl des Zeitintervalls in 24 h-Schritten, d. h. 1 x Hygienespülung alle 24 h, alle 48 h, alle 72 h usw.). Je Hygienespülung werden wahlweise 1 bis 10 hintereinander folgende Spülungen ausgelöst. Zusätzlich ist eine manuelle Spülauslösung über die Betätigungsplatte möglich. Die Sanicontrol 1062 ist kompatibel mit allen MEPA WC-Betätigungsplatten in Verbindung mit einem VariVIT WC-Element mit UP-Spülkasten Typ A31/B31.

- Zur Spülauslösung einer Hygienespülung
- Zusätzliche manuelle Spülauslösung über Betätigungsplatte
- Für Netz- oder Batteriebetrieb
- Einstellbare Intervallzeit, Spülanzahl
- Kompatibel mit allen MEPA WC-Betätigungsplatten

Produktdetails ab Seite 254

Die Spülautomatic 1062 ist kompatibel mit vielen VariVIT WC-Elementen mit UP- Spülkasten A31/B31* sowie allen MEPA WC-Betätigungsplatten.





* In Verbindung mit UP-Spülkasten B31 nur für die Betätigung von vorne.


# Sanicontrol® Elektronik

## WC-Hygiene-Spülung

**Plug & Play**


Nach dem Abnehmen der Betätigungsplatte kann die Revisionsschutzplatte mit dem angehängten Lagerbock einfach abgenommen werden. Der Lagerbock lässt sich mit einem einfachen Klick-Mechanismus durch den neuen elektronischen Lagerbock austauschen. Anschließend die Revisionsschutzplatte einsetzen und die Betätigungsplatte wieder aufsetzen.

Die Stromversorgung kann entweder über ein Batteriemodul im UP-Spülkasten erfolgen oder über 230/6 VDC von außen. Hierfür sind im Spülkasten entsprechende Öffnungen vorgesehen.

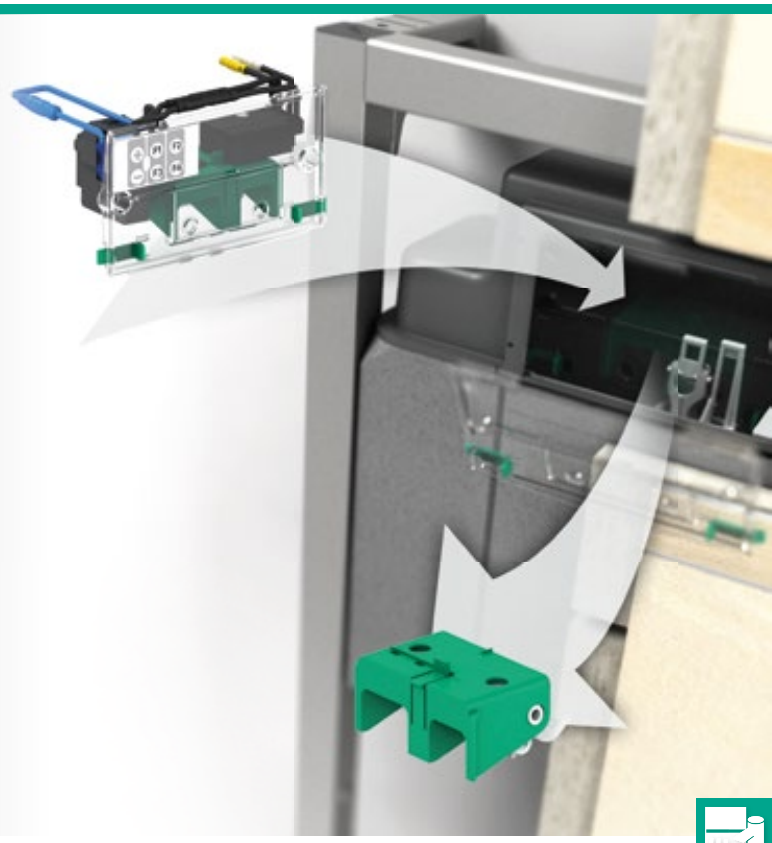

**Zukunftssicher und flexibel**

Der modulare Aufbau der Systemkomponenten ermöglicht die problemlose Umstellung von manueller auf eine elektronische bzw. automatische Spülauslösung – auch zu einem späteren Zeitpunkt. Hierzu muss nur eine Baugruppe bei den Spülkästen A31 und B31 via Plug and Play ausgetauscht werden.

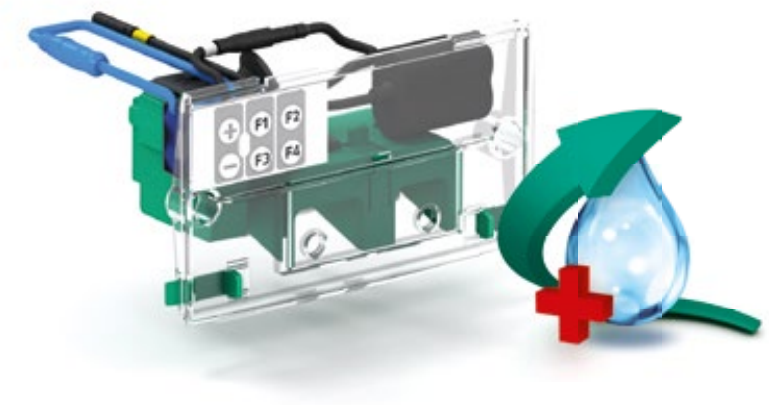

# Sanicontrol® Elektronik

## WC-Steuerungen I Hygienespülung

## Vorteile:

- Einstellbare, automatische Hygienespülung für das WC
- Integrierte Folien-Tastatur
- Intervall und Spülanzahl separat einstellbar
- „Plug & Play“ - schneller und einfacher Umbau

**Sanicontrol-Elektronik – Produktbeschreibung**

- zur Spülauslösung einer **Hygienespülung**
- zusätzlich manuelle Spülauslösung über Betätigungsplatte
- Hubmechanik mit Servo-Motor zur Anhebung der Glocke
- Schutzart IP 44
- 230/6 Volt Netzbetrieb über externes UP-Netzgerät (nicht im Lieferumfang enthalten, Artikel-Nr. 718 399, siehe Seite 250)
- Hebezeit der Glocke einstellbar von 2-10 Sek.
- Hygienespülung Intervallzeit einstellbar von 24 h bis 240 h (in 24 h-Schritten), einstellbare Spülanzahl von 1 bis 10 Spülungen je Hygienespülungsintervall

**Montage in Verbindung mit**



MEPAorbit
ab Seite 190



MEPAzero
ab Seite 184



MEPAsun
Seite 198

**Betrieb in Verbindung mit**




Sanicontrol UP-Spülkasten Typ A31/B31
ab Seite 100



Rohbau-Set für WC-Spülautomatic Teil 1
Seite 250

### WC-Hygiene-Spülautomatic Sanicontrol 1062 Teil 2 Netzbetrieben

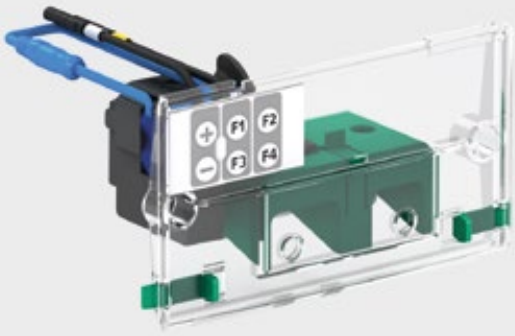


**Bestellangaben**

| Art.-Nr. | VE 1 | PG |
|---|---|---|
| 718 022 | 1 | 2 |

**Zubehör / Montagehinweise**

| Zubehör | Seite |
|---|---|
| Betrieb in Verbindung mit | |
| VariVIT WC-Element mit Sanicontrol UP-Spülkasten Typ A31/B31 (außer Air-WC oder Air-WC Mondo) | ab 100 |
| Rohbau-Set für WC-Spülautomatic Teil 1 | 250 |

**i Hinweis**

In Verbindung mit UP-Spülkasten B31 nur für die Betätigung **von vorne.**
**Nicht geeignet** für den Betrieb in Verbindung mit MEPA Air-WC oder Air-WC Mondo.

# Sanicontrol® Elektronik

WC-Steuerungen I Hygienespülung

## Vorteile:

- Einstellbare, automatische Hygienespülung für das WC
- Integrierte Folien-Tastatur
- Intervall und Spülanzahl separat einstellbar
- „Plug & Play“ - schneller und einfacher Umbau

**Sanicontrol-Elektronik – Produktbeschreibung**

- zur Spülauslösung einer **Hygienespülung**
- zusätzlich manuelle Spülauslösung über Betätigungsplatte
- Hubmechanik mit Servo-Motor zur Anhebung der Glocke
- Schutzart IP 44
- 6 Volt Batteriebetrieb
- Batteriemodul mit 6 Volt Lithiumbatterie Typ CR-P2
- Hebezeit der Glocke einstellbar von 2-10 Sek.
- Hygienespülung Intervallzeit einstellbar von 24 h bis 240 h (in 24 h-Schritten), einstellbare Spülanzahl von 1 bis 10 Spülungen je Hygienespülungsintervall

**Montage in Verbindung mit**



MEPAorbit
ab Seite 190



MEPAzero
ab Seite 184




MEPAsun
Seite 198

**Betrieb in Verbindung mit**



Sanicontrol UP-Spülkasten Typ A31/B31
ab Seite 100

### WC-Hygiene-Spülautomatic Sanicontrol 1062 Teil 2 Batteriebetrieben

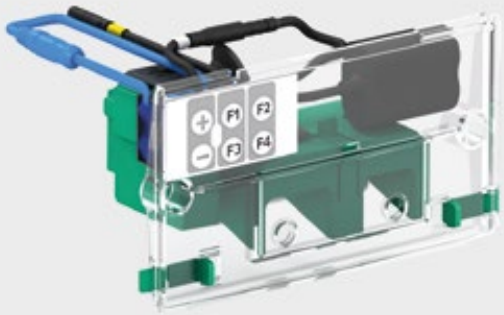


**Bestellangaben**

| Art.-Nr. | VE 1 | PG |
|---|---|---|
| 718 023 | 1 | 2 |

**Zubehör / Montagehinweise**

| Zubehör | Seite |
|---|---|
| Betrieb in Verbindung mit VariVIT WC-Element mit Sanicontrol UP-Spülkasten Typ A31/B31 (außer Air-WC oder Air-WC Mondo) | ab 100 |

**i Hinweis**

In Verbindung mit UP-Spülkasten B31 nur für die Betätigung **von vorne.**
**Nicht geeignet** für den Betrieb in Verbindung mit MEPA Air-WC oder Air-WC Mondo.

# Sanicontrol® Elektronik

## Hygienespülstationen

**Vorteile:**

- Ganze Trinkwasser-Systeme werden überwacht und zur Einhaltung der Trinkwasserhygiene bei Bedarf gespült

**Hygienespülstation-Produktbeschreibung**

- zur Einhaltung der Trinkwasserhygiene in einer Trinkwasserleitung
- Überwachung des Wasserdurchflusses und der Temperaturbereiche Kalt oder/und Warm und Auslösen einer Hygienespülung
- für Unterputzmontage
- Schutzart IP 21
- Verzinkter Unterputz-Kasten 450 x 380 x 120 mm
- Bauschutzabdeckung
- Hydraulikeinheit mit Absperrung für Kalt- oder/und Warmwasser und Wärmedämmschalen
- mit integrierter elektronischer Wasserzähleinrichtung und Temperatursensoren
- mit Geruchverschluss DN 40 mit Ablaufsensor
- Anschlussdose für Netzanschluss 230/9 VAC
- elektronisches Steuermodul mit LCD-Display und integriertem LAN-Anschluss
- Montagezubehör zum Einbau in Vorwandmontagesysteme, Ständerleichtbauwände und zum Ein- und Ausmauern
- Betriebsdruck 0,2 bis 10 bar
- Betriebstemperatur von 10 °C bis 80 °C
- Hygienespülung Intervall Stagnation einstellbar von 1 bis 7 Tagen
- zyklische Spülung einstellbar von 1 bis 30 Tagen
- Spülmengen einstellbar von 1 bis 99 l
- Spüldauer einstellbar von 10 bis 990 Sek.
- Notabschaltung
- Störungsmeldesystem

### Hygienespülstation HS1 UP
### 1 Anschluss für kalt oder warm



**Bestellangaben**

| Art.-Nr. | VE 1 | PG |
|---|---|---|
| 719 001 | 1 | 9 |

### Hygienespülstation HS2 UP
### 2 Anschlüsse für kalt und warm



**Bestellangaben**

| Art.-Nr. | VE 1 | PG |
|---|---|---|
| 719 002 | 1 | 9 |



Hygiene perfekt gesteuert – über die App ist jederzeit ein Zugriff auf die Hygienespülstation möglich.

# Sanicontrol® Elektronik

## Hygienespülstationen



**Hygiene perfekt gesteuert**

Sauberkeit, keine Stagnation in den Leitungen und die Einhaltung der vorgeschriebenen Temperaturbereiche für Kalt- und Warmwasser sind besonders wichtig in der Trinkwasserhygiene – und das in der gesamten Anlage.

Mit den Hygienespülstationen HS1 und HS2 stellen Sie sicher, dass diese Anforderungen erfüllt werden, sodass besonders an Zapfstellen für Trinkwasser und zum Baden oder Duschen die Wasserhygiene gesichert ist.

Produktdetails ab Seite 256




## Hygienespülstation HS1 & HS2

### Einstellungen nach Ihren Anforderungen

**Wassertemperatur:**

Die Wassertemperatur kann eine Keimbildung begünstigen, z. B. zu niedrige Warmwasser- und erhöhte Kaltwassertemperaturen werden erkannt und sofort durch eine Hygienespülung behoben. Eine gradgenaue Einstellung der Temperatur für Kalt- und Warmwasser kann unabhängig voneinander programmiert werden.

**Stagnation:**

Feste Zeitintervalle für eine Hygienespülung sind individuell für Kalt- und/oder Warmwasser einstellbar. Die Einstellung erfolgt tageweise, z. B. Warmwasser alle 2 Tage, Kaltwasser alle 4 Tage. Dabei stellt die Überwachung des Durchflusses sicher, dass nur dann eine Hygienespülung erfolgt, wenn tatsächlich keine Trinkwasser-Entnahme im definierten Zeitraum stattfand.

**Spülmenge:**

Um eine Wirksamkeit der Spülung zu gewährleisten, ist die Spülmenge (nach Litern) je nach Größe der Anlage bestimmbar.

**Das Steuermodul** kann mit dem Internet verbunden werden. Dazu reicht es, die Spülstation per Netzwerkstecker in ein Netzwerk zu integrieren – schon verbindet sich die Hygienespülstation mit dem Internet.

**Über die App** kann der Anwender ein Projekt mit seiner Installation anlegen und hat dann Zugriff auf die Hygienespülstation, deren Funktionen und hinterlegte Parameter. Intuitiv und bedienerfreundlich können Einstellungen individuell vorgenommen, geändert und gespeichert werden.

**Umfangreiche Statistiken und Dokumentationen:**

Die Statistiken informieren über die eingestellten Parameter, Zustände und ausgelösten Hygienespülungen. Betreiber von öffentlichen Gebäuden können z. B. durch diese Dokumentation die Einhaltung der Trinkwasserverordnung belegen.

**Hinweis: Für eine optimale Nutzung des Systems und eine schnelle Erstinbetriebnahme wird ein Internetanschluss empfohlen.**

# Sanicontrol® Elektronik

## Zubehör

**Netzgerät – Produktbeschreibung**

- Netzgerät 230 VAC/ 6 VDC VDE-Sicherheits-transformator
- Schutzart IP 55
- zur Spannungsversor-gung der MEPA-Saniline Armaturen
- zum Festanschluss an Stromnetz ohne Schuko-Steckdose
- zur Montage unter dem Waschbecken

**geeignet für:**




Saniline Style
ab Seite 220



Saniline Dolphin 2
ab Seite 228

### Sanicontrol Netzgerät Saniline



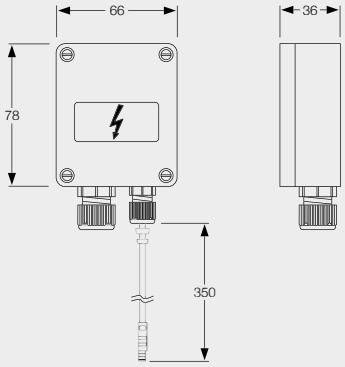


**Bestellangaben**

| Art.-Nr. | VE 1 | PG |
|---|---|---|
| 718 645 | 1 | 9 |

**Batteriegerät – Produktbeschreibung**

- Batteriegerät 6 VDC
- Schutzart IP 65
- zur Spannungsversor-gung der MEPA-Saniline Armaturen
- zum Festanschluss
- zur Montage unter dem Waschbecken

**geeignet für:**




Saniline Style
ab Seite 220



Saniline Dolphin 2
ab Seite 228

### Sanicontrol Batteriegerät Saniline






**Bestellangaben**

| Art.-Nr. | VE 1 | PG |
|---|---|---|
| 718 642 | 1 | 9 |

# Sanicontrol® Elektronik

## Zubehör

**Sanicontrol-Elektronik – Produktbeschreibung**

- zur Einstellung und Programmierung verschiedener Funktionen von MEPA-Spülsystemen mit IR-Technologie
- einsetzbar bei Urinal-Spülautomatic SC 825, Urinal-Spülautomatic SC 925, Urinal-Spülautomatic MEPAorbit IR Waschtisch-Armatur Saniline Style, Waschtisch-Armatur Dolphin 2 und WC-Lüfterautomatic SC 950



**zur Programmierung von**

Urinal-Spülautomatiken



MEPAorbit IR*
Seite 238/239



Sanicontrol 925*
Seite 240/241



Sanicontrol 825
Seite 242/243

Waschtisch-Armaturen



Saniline Style*
ab Seite 220



Saniline Dolphin 2*
ab Seite 228

### Sanicontrol 900 IR-Fernbedienung




**Bestellangaben**

| Art.-Nr. | VE 1 | PG |
|---|---|---|
| 718 950 | 1 | 9 |

**Hinweis**

Die einstellbaren Funktionen können je nach Spülsystem unterschiedlich sein. Bitte informieren Sie sich beim jeweiligen Spülsystem.


* im Lieferumfang zum Produkt enthalten

**Sanicontrol-Elektronik – Produktbeschreibung**

- zur Verlängerung des Abstandes zwischen MEPA-Sanicontrol Netz- oder Batteriegeräten mit 2-poligem Steckeranschluss
- Kabellänge 1500 mm (einschließlich Stecker)

### Sanicontrol Verlängerungskabel für Netz- und Batteriegerät






**Bestellangaben**

| Art.-Nr. | VE 1 | PG |
|---|---|---|
| 718 653 | 1 | 9 |

**Hinweis**

Der Abstand zwischen Elektronik und Spannungsversorgung darf maximal um 1500 mm ( = einmalige Verlängerung) erweitert werden!
Größere Verlängerungen sind nur nach Absprache mit MEPA möglich!



# Weitere Informationen

Suchverzeichnis, Passlisten, Abkürzungen, Garantien, AGB



# Weitere Informationen
# Suchverzeichnis, Passlisten, Abkürzungen, Garantien, AGB


Suchverzeichnis ab Seite 262

Passlisten ab Seite 273

Abkürzungen + Zeichen Seite 279

Garantien Seite 280

Allgemeine Geschäftsbedingungen Seite 281

# Suchverzeichnis

## Artikelnummer, VE, Preisgruppe, GTIN

| Art.-Nr. | Bezeichnung | VE1 | PG | GTIN | Seite |
|---|---|---|---|---|---|
| 100030 | Badewannenfuß Acryl, Typ WA | 1 | 1 | 4027952000144 | 43 |
| 100038 | Badewannenfuß Acryl, Typ WA ECO | 1 | 1 | 4027952021583 | 43 |
| 100039 | Badewannenfuß Acryl, Typ WA-Plus | 1 | 1 | 4027952022788 | 43 |
| 110010 | Badewannenfuß Stahl, Typ WS-Plus | 1 | 1 | 4027952003886 | 42 |
| 110015 | Badewannenfuß Stahl, Typ WSuni | 1 | 1 | 4027952007389 | 42 |
| 110020 | Badewannenfuß Stahl, Typ WSgrip (nur Kaldewei) | 1 | 1 | 4027952017012 | 38 |
| 110025 | Badewannenfuß Stahl, Typ WSgrip (nur Bette) | 1 | 1 | 4027952019504 | 40 |
| 150130 | Duschwannenfuß Stahl/Acryl, Typ BW-5 Maxi | 1 | 1 | 4027952000182 | 36 |
| 150140 | Duschwannenfuß Stahl/Acryl, Typ BW-5 SF | 1 | 1 | 4027952000199 | 36 |
| 150152 | Duschwannenfuß Stahl/Acryl, Typ BW ECO | 1 | 1 | 4027952021569 | 37 |
| 150153 | Duschwannenfuß Stahl/Acryl, Typ BW-SF ECO | 1 | 1 | 4027952021576 | 37 |
| 150170 | Duschwannenfuß Stahl/Acryl, Typ BW-Universal | 1 | 1 | 4027952006214 | 27 |
| 150171 | Erweiterungs-Set MR SF Extrahoch für Montagerahmen SF | 1 | 1 | 4027952025727 | 32 |
| 150172 | Erweiterungsset MR SF XL Acryl | 1 | 1 | 4027952026458 | 35 |
| 150181 | Montagerahmen SF Rechteck 150/180 | 1 | 1 | 4027952015353 | 23 |
| 150182 | Montagerahmen SF Rechteck 120/120 - Universal | 1 | 1 | 4027952022733 | 20 |
| 150183 | Montagerahmen SF Rechteck 100/100 - Acryl | 1 | 1 | 4027952022740 | 24 |
| 150184 | Montagerahmen SF Rechteck XL 100/160 - Universal | 1 | 1 | 4027952024393 | 22 |
| 150185 | Montagerahmen SF 5-Eck / ¼-Kreis | 1 | 1 | 4027952008874 | 26 |
| 150187 | Schallschutzset Montagerahmen SF 5-ECK | 1 | 1 | 4027952018866 | 35 |
| 150192 | MEPA Multikraftkleber | 1 | 1 | 4030574070426 | 34 |
| 150193 | Höhenverstellung EasyLift klein für Montagerahmen SF | 1 | 1 | 4027952022726 | 28 |
| 150194 | Erweiterungsset MR SF Acryl 120/120 | 1 | 1 | 4027952022757 | 34 |
| 150197 | Erweiterungs-Set Ecktraverse MR SF für Montagerahmen SF | 1 | 1 | 4027952025451 | 30 |
| 150198 | Erweiterungs-Set MR SF Ultraflach für Montagerahmen SF | 1 | 1 | 4027952025604 | 32 |
| 150262 | Schallschutz-Set MR SF 150/180 | 1 | 1 | 4027952018859 | 35 |
| **150263** | **SchallschutzSet MR SF für Montagerahmen SF mit Artikel-Nr. 150182 und 150183** | **1** | **1** | **4027952027110** | 35 |
| 150351 | MEPA Bodenablauf senkrecht DN 50 zu MEPA Duschrinnen | 1 | 3 | 8717853063046 | 93 |
| 150352 | MEPA Haarsieb rund, passend zu MEPA Duschrinnen und TersoWALL | 1 | 3 | 4027952022153 | 93 |
| 150353 | MEPA Haarsieb eckig passend zu TersoSLIM Duschrinne/TersoSLIM Ablaufmodul | 1 | 3 | 4027952022160 | ETK |
| 150356 | MEPA Schalldämmmatte für Wand-Duschrinne TersoWALL | 1 | 3 | 4035477004004 | 92 |
| 150566 | Abdeckblende zu TersoSLIM-Duschrinne 800 mm | 1 | 3 | 4027952021286 | ETK |
| 150567 | Abdeckblende zu TersoSLIM-Duschrinne 900 mm | 1 | 3 | 4027952021293 | ETK |
| 150568 | Abdeckblende zu TersoSLIM-Duschrinne 1000 mm | 1 | 3 | 4027952021309 | ETK |
| 151811 | MEPA Wand-Duschrinne TersoWALL Power 25 L, Länge 600 mm | 1 | 3 | 4027952025505 | 90 |
| 151812 | MEPA Wand-Duschrinne TersoWALL Power 25 L, Länge 700 mm | 1 | 3 | 4027952025512 | 90 |
| 151813 | MEPA Wand-Duschrinne TersoWALL Power 25 L, Länge 800 mm | 1 | 3 | 4027952025529 | 90 |
| 151815 | MEPA Wand-Duschrinne TersoWALL Power 45 L, Länge 600 mm | 1 | 3 | 4027952025543 | 90 |
| 151816 | MEPA Wand-Duschrinne TersoWALL Power 45 L, Länge 700 mm | 1 | 3 | 4027952025550 | 90 |
| 151817 | MEPA Wand-Duschrinne TersoWALL Power 45 L, Länge 800 mm | 1 | 3 | 4027952025567 | 90 |
| 151820 | MEPA Wand-Duschrinne TersoWALL Plan, Länge 500 mm, Abdeckblende Edelstahl | 1 | 3 | 4027952026113 | 86 |
| 151821 | MEPA Wand-Duschrinne TersoWALL Plan, Länge 700 mm, Abdeckblende Edelstahl | 1 | 3 | 4027952026120 | 86 |
| 151822 | MEPA Wand-Duschrinne TersoWALL Plan, Länge 800 mm, Abdeckblende Edelstahl | 1 | 3 | 4027952026137 | 86 |
| 151823 | MEPA Wand-Duschrinne TersoWALL Plan, Länge 1000 mm, Abdeckblende Edelstahl | 1 | 3 | 4027952026144 | 86 |
| 151824 | MEPA Wand-Duschrinne TersoWALL Fliese, Länge 500 mm, Abdeckblende Befliesbar | 1 | 3 | 4027952026151 | 86 |
| 151825 | MEPA Wand-Duschrinne TersoWALL Fliese, Länge 700 mm, Abdeckblende Befliesbar | 1 | 3 | 4027952026168 | 86 |
| 151826 | MEPA Wand-Duschrinne TersoWALL Fliese, Länge 800 mm, Abdeckblende Befliesbar | 1 | 3 | 4027952026175 | 86 |
| 151827 | MEPA Wand-Duschrinne TersoWALL Fliese, Länge 1000 mm, Abdeckblende Befliesbar | 1 | 3 | 4027952026182 | 86 |
| 151830 | MEPA Wand-Duschrinne TersoWALL Top5 Plan, Länge 500 mm, Abdeckblende Edelstahl | 1 | 3 | 4027952026199 | 88 |
| 151831 | MEPA Wand-Duschrinne TersoWALL Top5 Plan, Länge 700 mm, Abdeckblende Edelstahl | 1 | 3 | 4027952026205 | 88 |
| 151832 | MEPA Wand-Duschrinne TersoWALL Top5 Plan, Länge 800 mm, Abdeckblende Edelstahl | 1 | 3 | 4027952026212 | 88 |
| 151833 | MEPA Wand-Duschrinne TersoWALL Top5 Plan, Länge 1000 mm, Abdeckblende Edelstahl | 1 | 3 | 4027952026229 | 88 |
| 151834 | MEPA Wand-Duschrinne TersoWALL Top5 Fliese, Länge 500 mm, Abdeckblende Befliesbar | 1 | 3 | 4027952026236 | 88 |
| 151835 | MEPA Wand-Duschrinne TersoWALL Top5 Fliese, Länge 700 mm, Abdeckblende Befliesbar | 1 | 3 | 4027952026243 | 88 |
| 151836 | MEPA Wand-Duschrinne TersoWALL Top5 Fliese, Länge 800 mm, Abdeckblende Befliesbar | 1 | 3 | 4027952026250 | 88 |
| 151837 | MEPA Wand-Duschrinne TersoWALL Top5 Fliese, Länge 1000 mm, Abdeckblende Befliesbar | 1 | 3 | 4027952026267 | 88 |
| 180010 | Wannenprofil DUO | 1 | 1 | 4027952000236 | 50 |
| 180020 | Anti-Dröhn-Matten Duschwanne Stahl | 1 | 1 | 4027952021460 | 51 |
| 180021 | Anti-Dröhn-Matten Badewanne Stahl | 1 | 1 | 4027952021590 | 51 |
| 180030 | Schalldämmband | 1 | 1 | 4027952000250 | 50 |
| 180040 | MEPA Wannenabdichtband MEPA-Aquaproof Typ I, Länge 3,80 m | 1 | 1 | 4027952021538 | 66 |



VE = Verpackungseinheit PG = Preisgruppe N* = Nettopreis ETK = Ersatzteilkatalog Neue Artikel 2020 sind fett gedruckt

# Suchverzeichnis

## Artikelnummer, VE, Preisgruppe, GTIN

| Art.-Nr. | Bezeichnung | VE1 | PG | GTIN | Seite |
|---|---|---|---|---|---|
| 180041 | MEPA Wannenabdichtband MEPA-Aquaproof Typ II, Länge 3,80 m | 1 | 1 | 4027952021545 | 67 |
| 180044 | MEPA Wannendichtband MEPA-Aquaproof Typ I, Länge 10,00 m | 1 | 1 | 4027952023037 | 66 |
| 180045 | MEPA Wannendichtband MEPA-Aquaproof Typ II, Länge 10,00 m | 1 | 1 | 4027952023044 | 67 |
| 180046 | MEPA Wannendichtband MEPA-Aquaproof 3D Typ I, Länge 5,00 m | 1 | 1 | 4027952023754 | 72 |
| 180047 | MEPA Wannendichtband MEPA-Aquaproof 3D Typ II, Länge 5,00 m | 1 | 1 | 4027952023761 | 73 |
| 180048 | MEPA Wannendichtband MEPA-Aquaproof 3D L-Ecke Erweiterungs-Set | 1 | 1 | 4027952023778 | 74 |
| 180049 | MEPA Wannendichtband MEPA-Aquaproof 3D T-Ecke Erweiterungs-Set | 1 | 1 | 4027952026106 | 75 |
| **180050** | **MEPA Wannenabdichtband MEPA-Aquaproof Typ I, Länge 102,00 m (2 Rollen á 51,00 m)** | **1** | **1** | **4027952026618** | **68** |
| **180051** | **MEPA Wannenabdichtband MEPA-Aquaproof Schalldämmstreifen (10 Rollen á 10,00 m)** | **1** | **1** | **4027952027158** | **69** |
| **180052** | **MEPA Wannenabdichtband MEPA-Aquaproof Fliesentrennstreifen (10 Rollen á 10,00 m)** | **1** | **1** | **4027952027172** | **69** |
| 180090 | MEPA Primer Spray für Wannendichtband Aquaproof | 1 | 1 | 4027952026564 | 77 |
| 180091 | MEPA Schnittschutz, Länge 10 m, für Wannenabdichtband Aquaproof | 1 | 1 | 4027952026779 | 78 |
| 182101 | MEPA Duschwannen-Set BW-5 Maxi 3S+ für Stahlduschwannen | 1 | 1 | 4027952022290 | 53 |
| 182107 | MEPA Duschwannen-Set BW-5 Maxi 3S+ für Acrylduschwannen | 1 | 1 | 4027952023556 | 53 |
| 182111 | MEPA Badewannen-Set WSgrip Kaldewei 3S+ | 1 | 1 | 4027952022368 | 56 |
| 182113 | MEPA Badewannen-Set WSgrip Bette 3S+ | 1 | 1 | 4027952022382 | 56 |
| 182115 | MEPA Badewannen-Set WSuni 3S+ für Stahlbadewannen | 1 | 1 | 4027952022405 | 57 |
| 182123 | MEPA Duschwannen-Set MR SF RE 3S+ Universal | 1 | 1 | 4027952022481 | 54 |
| 182125 | MEPA Duschwannen-Set MR SF RE 2S+ Universal | 1 | 1 | 4027952022528 | 54 |
| 182126 | MEPA Duschwannen-Set MR SF RE 3S+ für Acrylduschwannen | 1 | 1 | 4027952023587 | 54 |
| 182128 | MEPA Badewannen-Set WA 3S+ für Acrylbadewannen | 1 | 1 | 4027952023600 | 58 |
| 190020 | Wannenanker | 1 | 1 | 4027952000212 | 48 |
| 190021 | Wannenanker aus Kunststoff | 1 | 1 | 4027952022689 | 44 |
| 190030 | Wannenleisten | 1 | 1 | 4027952000229 | 49 |
| 190031 | Wannenleisten Badewanne | 1 | 1 | 4027952022696 | 46 |
| 190032 | Wannenleisten Duschwanne | 1 | 1 | 4027952022771 | 46 |
| 400100 | Unimont WC-Tragegerüst 40 V | 1 | 4 | 4027952000311 | 172 |
| 401100 | Unimont Bidet-Tragegerüst | 1 | 4 | 4027952000328 | 173 |
| 410310 | Unimont WC-Standard, UPSK Sanicontrol Typ A31 | 1 | 4 | 4027952019931 | 172 |
| 420301 | Betätigungsplatte MEPAwave Start/Stopp, weiß | 1 | 9 | 4027952002360 | ETK |
| 420304 | Betätigungsplatte MEPAwave Start/Stopp, pergamon | 1 | 9 | 4027952002391 | ETK |
| 420305 | Betätigungsplatte MEPAwave Start/Stopp, Mattchrom | 1 | 9 | 4027952002407 | ETK |
| 420306 | Betätigungsplatte MEPAwave Start/Stopp, Glanzchrom | 1 | 9 | 4027952002414 | ETK |
| 420351 | Betätigungsplatte Start/Stopp 6l, weiß, UPSK B11/B12/B13/B14 | 1 | 9 | 4027952002834 | ETK |
| 420401 | Revisionsplatte UPSK A11/A12/E11, weiß | 1 | 9 | 4027952004098 | ETK |
| 420411 | Revisionsplatte UPSK B11/B12/B13/B14, weiß | 1 | 9 | 4027952009468 | ETK |
| 420431 | Revisionsplatte UPSK B21, weiß | 1 | 9 | 4027952009499 | ETK |
| 420441 | Revisionsplatte UPSK A21/E21, weiß | 1 | 9 | 4027952009529 | ETK |
| 420501 | Betätigungsplatte MEPAwave 2-Mengen, weiß | 1 | 9 | 4027952006313 | ETK |
| 420504 | Betätigungsplatte MEPAwave 2-Mengen, pergamon | 1 | 9 | 4027952006344 | ETK |
| 420505 | Betätigungsplatte MEPAwave 2-Mengen, Mattchrom | 1 | 9 | 4027952006351 | ETK |
| 420506 | Betätigungsplatte MEPAwave 2-Mengen, Glanzchrom | 1 | 9 | 4027952006368 | ETK |
| 420701 | Betätigungsplatte MEPAellipse Start/Stopp, weiß | 1 | 9 | 4027952008898 | ETK |
| 420702 | Betätigungsplatte MEPAellipse Start/Stopp, manhattan | 1 | 9 | 4027952008904 | ETK |
| 420704 | Betätigungsplatte MEPAellipse Start/Stopp, pergamon | 1 | 9 | 4027952008928 | ETK |
| 420705 | Betätigungsplatte MEPAellipse Start/Stopp, Mattchrom | 1 | 9 | 4027952008935 | ETK |
| 420706 | Betätigungsplatte MEPAellipse Start/Stopp, Glanzchrom | 1 | 9 | 4027952008942 | ETK |
| 420751 | Betätigungsplatte MEPAellipse 2-Mengen, weiß | 1 | 9 | 4027952009123 | ETK |
| 420752 | Betätigungsplatte MEPAellipse 2-Mengen, manhattan | 1 | 9 | 4027952009130 | ETK |
| 420754 | Betätigungsplatte MEPAellipse 2-Mengen, pergamon | 1 | 9 | 4027952009154 | ETK |
| 420755 | Betätigungsplatte MEPAellipse 2-Mengen, Mattchrom | 1 | 9 | 4027952009161 | ETK |
| 420756 | Betätigungsplatte MEPAellipse 2-Mengen, Glanzchrom | 1 | 9 | 4027952009178 | ETK |
| 420851 | Betätigungsplatte MEPAspace 2-Mengen, weiß, UPSK B21 | 1 | 9 | 4027952009871 | ETK |
| 420898 | Betätigungsplatte MEPAmoon 2-Mengen, Glanzchrom, UPSK B21 | 1 | 9 | 4027952011119 | ETK |
| 421120 | Betätigungsplatte UP-Druckspüler Sanicontrol MEPAdrop, weiß, Teil 2 | 1 | 2 | 4027952017029 | 208 |
| 421121 | Betätigungsplatte UP-Druckspüler Sanicontrol MEPAdrop, Glanzchrom, Teil 2 | 1 | 2 | 4027952017135 | 208 |
| 421122 | Betätigungsplatte UP-Druckspüler Sanicontrol MEPAdrop, Mattchrom, Teil 2 | 1 | 2 | 4027952018545 | 208 |
| 421130 | Betätigungsplatte UP-Druckspüler Sanicontrol MEPAorbit, weiß, Teil 2 | 1 | 2 | 4027952021859 | 206 |
| 421131 | Betätigungsplatte UP-Druckspüler Sanicontrol MEPAorbit, Glanzchrom, Teil 2 | 1 | 2 | 4027952021866 | 206 |
| 421132 | Betätigungsplatte UP-Druckspüler Sanicontrol MEPAorbit, Mattchrom, Teil 2 | 1 | 2 | 4027952021873 | 206 |
| 421133 | Betätigungsplatte UP-Druckspüler Sanicontrol MEPAorbit, Edelstahl, Teil 2 | 1 | 2 | 4027952021880 | 207 |

# Suchverzeichnis

## Artikelnummer, VE, Preisgruppe, GTIN

| Art.-Nr. | Bezeichnung | VE1 | PG | GTIN | Seite |
|---|---|---|---|---|---|
| 421134 | Betätigungsplatte UP-Druckspüler Sanicontrol MEPAzero, weiß, Teil 2 | 1 | 2 | 4027952021897 | 205 |
| 421135 | Betätigungsplatte UP-Druckspüler Sanicontrol MEPAzero, Glanzchrom, Teil 2 | 1 | 2 | 4027952021903 | 205 |
| 421136 | Betätigungsplatte UP-Druckspüler Sanicontrol MEPAzero, Mattchrom, Teil 2 | 1 | 2 | 4027952021910 | 205 |
| 421138 | Betätigungsplatte UP-Druckspüler Sanicontrol MEPAorbit, Glas weiß, Teil 2 | 1 | 2 | 4027952026410 | 207 |
| 421500 | Betätigungsplatte MEPAsky für R11, 2-Mengen, weiß | 1 | 9 | 4027952013427 | ETK |
| 421600 | Betätigungsplatte MEPAsun für R11, 2-Mengen, weiß | 1 | 9 | 4027952014448 | ETK |
| 421660 | Betätigungsplatte MEPAsun für A31/B31/E31, 2-Mengen, weiß | 1 | 2 | 4027952018316 | 198 |
| 421661 | Betätigungsplatte MEPAsun für A31/B31/E31, S/S, weiß | 1 | 2 | 4027952018323 | 198 |
| 421662 | Betätigungsplatte MEPAsun für A31/B31/E31, 2-Mengen, manhattan | 1 | 2 | 4027952018330 | 198 |
| 421663 | Betätigungsplatte MEPAsun für A31/B31/E31, S/S, manhattan | 1 | 2 | 4027952018347 | 198 |
| 421666 | Betätigungsplatte MEPAsun für A31/B31/E31, 2-Mengen, pergamon | 1 | 2 | 4027952018378 | 198 |
| 421667 | Betätigungsplatte MEPAsun für A31/B31/E31, S/S, pergamon | 1 | 2 | 4027952018385 | 198 |
| 421668 | Betätigungsplatte MEPAsun für A31/B31/E31, 2-Mengen, Mattchrom | 1 | 2 | 4027952018392 | 198 |
| 421669 | Betätigungsplatte MEPAsun für A31/B31/E31, S/S, Mattchrom | 1 | 2 | 4027952018408 | 198 |
| 421670 | Betätigungsplatte MEPAsun für A31/B31/E31, 2-Mengen, Glanzchrom | 1 | 2 | 4027952018415 | 198 |
| 421710 | Betätigungsplatte MEPAorbit für R11, 2-Mengen, weiß | 1 | 9 | 4027952019078 | ETK |
| 421800 | Betätigungsplatte MEPAorbit für A31/B31/E31, 2-Mengen, weiß | 1 | 2 | 4027952019290 | 190 |
| 421801 | Betätigungsplatte MEPAorbit für A31/B31/E31, 1-Mengen, weiß | 1 | 2 | 4027952019184 | 190 |
| 421802 | Betätigungsplatte MEPAorbit für A31/B31/E31, 2-Mengen, manhattan | 1 | 2 | 4027952019306 | 190 |
| 421803 | Betätigungsplatte MEPAorbit für A31/B31/E31, 1-Mengen, manhattan | 1 | 2 | 4027952019191 | 190 |
| 421806 | Betätigungsplatte MEPAorbit für A31/B31/E31, 2-Mengen, pergamon | 1 | 2 | 4027952019320 | 190 |
| 421807 | Betätigungsplatte MEPAorbit für A31/B31/E31, 1-Mengen, pergamon | 1 | 2 | 4027952019214 | 190 |
| 421808 | Betätigungsplatte MEPAorbit für A31/B31/E31, 2-Mengen, Mattchrom | 1 | 2 | 4027952019337 | 190 |
| 421809 | Betätigungsplatte MEPAorbit für A31/B31/E31, 1-Mengen, Mattchrom | 1 | 2 | 4027952019221 | 190 |
| 421810 | Betätigungsplatte MEPAorbit für A31/B31/E31, 2-Mengen, Glanzchrom | 1 | 2 | 4027952019344 | 190 |
| 421811 | Betätigungsplatte MEPAorbit für A31/B31/E31, 1-Mengen, Glanzchrom | 1 | 2 | 4027952019238 | 190 |
| 421825 | Betätigungsplatte MEPAorbit vandalensicher für A31/B31/E31, 2-Mengen | 1 | 2 | 4027952020838 | 193 |
| 421826 | Betätigungsplatte MEPAorbit vandalensicher für A31/B31/E31, 1-Mengen | 1 | 2 | 4027952020845 | 193 |
| 421828 | Betätigungsplatte MEPAorbit A31/E31, 2-Mengen, Metall Steel FB | 1 | 2 | 4027952024263 | 191 |
| 421829 | Betätigungsplatte MEPAorbit A31/E31, 2-Mengen, Metall Steel TE | 1 | 2 | 4027952024270 | 192 |
| 421833 | MEPAorbit Betätigungstasten 2-Mengen, Edelstahl | 1 | 2 | 4027952021767 | 194 |
| 421834 | MEPAorbit Betätigungstasten 2-Mengen, Glanzchrom | 1 | 2 | 4027952024348 | 194 |
| 421844 | Betätigungsplatte MEPAorbit A31/E31, 2-Mengen, Glas weiß FB | 1 | 2 | 4027952024287 | 191 |
| 421845 | Betätigungsplatte MEPAorbit A31/E31, 2-Mengen, Glas weiß TEG | 1 | 2 | 4027952024294 | 192 |
| 421846 | Betätigungsplatte MEPAorbit A31/E31, 2-Mengen, Glas silber FB | 1 | 2 | 4027952024300 | 191 |
| 421847 | Betätigungsplatte MEPAorbit A31/E31, 2-Mengen, Glas silber TEG | 1 | 2 | 4027952024317 | 192 |
| 421848 | Betätigungsplatte MEPAorbit A31/E31, 2-Mengen, Glas schwarz FB | 1 | 2 | 4027952024324 | 191 |
| 421849 | Betätigungsplatte MEPAorbit A31/E31, 2-Mengen, Glas schwarz TEG | 1 | 2 | 4027952024331 | 192 |
| 421850 | Betätigungsplatte MEPAzero A31/B31/E31, 2-Mengen, weiß | 1 | 2 | 4027952022177 | 184 |
| 421851 | Betätigungsplatte MEPAzero A31/B31/E31, 2-Mengen, manhattan | 1 | 2 | 4027952022184 | 184 |
| 421852 | Betätigungsplatte MEPAzero A31/B31/E31, 2-Mengen, pergamon | 1 | 2 | 4027952022559 | 184 |
| 421853 | Betätigungsplatte MEPAzero A31/B31/E31, 2-Mengen, Mattchrom | 1 | 2 | 4027952022566 | 184 |
| 421854 | Betätigungsplatte MEPAzero A31/B31/E31, 2-Mengen, Glas weiß | 1 | 2 | 4027952022573 | 185 |
| 421855 | Betätigungsplatte MEPAzero A31/B31/E31, 2-Mengen, Glas schwarz | 1 | 2 | 4027952022580 | 185 |
| 421856 | Betätigungsplatte MEPAzero A31/B31/E31, 2-Mengen, Glas silber | 1 | 2 | 4027952022597 | 185 |
| 421857 | Betätigungsplatte MEPAzero A31/B31/E31, 2-Mengen, Glas weiß für EBR I | 1 | 2 | 4027952022603 | 186 |
| 421858 | Betätigungsplatte MEPAzero A31/B31/E31, 2-Mengen, Glanzchrom | 1 | 2 | 4027952022191 | 184 |
| 421860 | Betätigungsplatte MEPAzero A31/B31/E31, 2-Mengen, Glas schwarz für EBR I | 1 | 2 | 4027952022610 | 186 |
| 421861 | Betätigungsplatte MEPAzero A31/B31/E31, 2-Mengen, Glas silber für EBR I | 1 | 2 | 4027952022627 | 198 |
| 421863 | Betätigungsplatte MEPAzero A31/B31/E31, 2-Mengen, brillant schwarz | 1 | 2 | 4027952024355 | 184 |
| 421864 | Betätigungsplatte MEPAorbit A31/B31/E31, 2-Mengen, brillant schwarz | 1 | 2 | 4027952024362 | 190 |
| **421866** | **Betätigungsplatte MEPAorbit A31/B31/E31, 2-Mengen, Mattschwarz** | **1** | **2** | **4027952027080** | **190** |
| 421870 | Betätigungsplatte MEPA Zero Lumo A31/E31, 2-Mengen, Glas weiß FB | 1 | 2 | 4027952025987 | 180 |
| 421871 | Betätigungsplatte MEPA Zero Lumo A31/E31, 2-Mengen, Glas weiß TEG | 1 | 2 | 4027952025994 | 181 |
| 421900 | Einbaurahmen Betätigungsplatten fliesenbündige Montage Typ I - weiß | 1 | 2 | 4027952021316 | 202 |
| 421901 | Einbaurahmen Betätigungsplatten fliesenbündige Montage Typ I - Glanzchrom | 1 | 2 | 4027952021323 | 202 |
| 421903 | Einbaurahmen Betätigungsplatten fliesenbündige Montage Typ II - weiß | 1 | 2 | 4027952021330 | 203 |
| 421904 | Einbaurahmen Betätigungsplatten fliesenbündige Montage Typ II - Glanzchrom | 1 | 2 | 4027952021347 | 203 |
| 421910 | Hygiene-Einwurfschacht WC-Tabs für UPSK Sanicontrol Typ A31/B31 | 1 | 2 | 4027952025390 | 187 |
| 421920 | Flächenbetätigung MEPA Mondo - Glas weiß | 1 | 2 | 4027952024430 | 196 |
| 511103 | VariVIT Montageelement WC SBH 85 UPSK Sanicontrol Typ B31 Bet. oben/vorne | 1 | 6 | 4027952019689 | 100 |



VE = Verpackungseinheit PG = Preisgruppe N* = Nettopreis ETK = Ersatzteilkatalog Neue Artikel 2020 sind fett gedruckt

# Suchverzeichnis

## Artikelnummer, VE, Preisgruppe, GTIN

| Art.-Nr. | Bezeichnung | VE1 | PG | GTIN | Seite |
|---|---|---|---|---|---|
| 511104 | VariVIT Montageelement WC SBH 100 UPSK Sanicontrol Typ B31 Bet. oben/vorne | 1 | 6 | 4027952019696 | 101 |
| 512311 | VariVIT Montageelement WC SBH 120 UPSK Sanicontrol Typ P31, Objektausführung | 1 | 6 | 4027952020890 | 119 |
| 513103 | VariVIT Montageelement WC SBH 120 UPSK Sanicontrol Typ A31, barrierefrei | 1 | 6 | 4027952019740 | 120 |
| **513105** | **VariVIT Montageelement WC SBH 120 UPSK Sanicontrol Typ A31, barrierefrei, mit beidseitigen Stützklappgriffelementen** | **1** | **6** | **4027952027097** | **121** |
| 514101 | VariVIT Montageelement WC SBH 120 UPSK Sanicontrol Typ A31 | 1 | 6 | 4027952019672 | 102 |
| 514801 | VariVIT Montageelement Air-WC SBH 120 UPSK Sanicontrol Typ A31 mit Lüfter | 1 | 6 | 4027952021354 | 106 |
| 514802 | VariVIT Montageelement Eck-WC BH 120 UPSK Sanicontrol Eckspülkasten E31 | 1 | 6 | 4027952021361 | 114 |
| 514803 | VariVIT Montageelement Baby/Kinder-Stand WC SBH 120 UPSK Sanicontrol Typ A31 | 1 | 6 | 4027952022634 | 117 |
| 514804 | VariVIT Montageelement Step-WC SBH 120 UPSK Sanic. Typ A31 Bet. vorne | 1 | 6 | 4027952019412 | 110 |
| 514805 | VariVIT Montageelement Hub-WC SBH 120 UPSK Sanicontrol Typ A31 | 1 | 6 | 4027952019726 | 112 |
| 514808 | VariVIT Montageelement Air-WC SBH 120 UPSK SC Typ A31 mit Lüfter automatisch | 1 | 6 | 4027952022818 | 108 |
| 514809 | VariVIT Montageelement Mondo-WC SBH 120 UPSK Sanicontrol Typ A31 | 1 | 6 | 4027952024409 | 104 |
| 514810 | VariVIT Montageelement Mondo-Air-WC SBH 120 UPSK Sanicontrol Typ A31 mit Lüfter | 1 | 6 | 4027952024416 | 109 |
| 514811 | VariVIT Montageelement WC SBH 120 UPSK Sanicontrol Typ A31, mit Geruchsabsaugeanschluss | 1 | 6 | 4027952025765 | 116 |
| 521006 | VariVIT Montageelement WT SBH 120 Einlochbatterie | 1 | 6 | 4027952019764 | 122 |
| 521007 | VariVIT Montageelement WT SBH 120 Einlochbatterie, Objektausführung | 1 | 6 | 4027952020227 | 123 |
| 521008 | VariVIT Montageelement Möbel-WT SBH 120 Einlochbatterie | 1 | 6 | 4027952022825 | 130 |
| **521011** | **VariVIT Montageelement WT SBH 120 Einlochbatterie mit Wasserzählerstrecke KOAX G2", Messing** | **1** | **6** | **4027952026793** | **126** |
| **521012** | **VariVIT Montageelement WT SBH 120 Einlochbatterie mit Wasserzählerstrecke KOAX G2", Rotguss** | **1** | **6** | **4027952026809** | **128** |
| **521013** | **VariVIT Montageelement WT SBH 120 Einlochbatterie, mit Holzbrett, Objektausführung** | **1** | **6** | **4027952027059** | **124** |
| 522001 | VariVIT Montageelement WT SBH 120 Wandbatterie + Ausgussbecken | 1 | 6 | 4027952019771 | 125 |
| 524001 | VariVIT Montageelement WT SBH 120 Einloch-/Wandbatterie, barrierefrei | 1 | 6 | 4027952019788 | 124 |
| 530001 | VariVIT Montageelement Urinal SBH 120 für AP-Druckspüler | 1 | 6 | 4027952019825 | 135 |
| 532010 | VariVIT Montageelement Urinal SBH 120 IR-Elektr. SC825/920/925/MEPAdrop Teil 1 | 1 | 6 | 4027952019795 | 134 |
| 532011 | VariVIT Montageelement Urinal SBH 120 Sensor-Elektronik Sanicontrol K3 Teil 1 | 1 | 6 | 4027952019801 | 136 |
| 541010 | VariVIT Zubehör S 150 | 1 | 6 | 4027952019863 | 142 |
| 541011 | VariVIT Zubehör S 300 | 1 | 6 | 4027952019856 | 142 |
| 541012 | VariVIT Stütze SBH 120 | 1 | 6 | 4027952019887 | 146 |
| 541013 | VariVIT Zubehör E | 1 | 6 | 4027952020784 | 143 |
| 541014 | VariVIT Zubehör Eck zur Vorwandeckmontage | 1 | 6 | 4027952019924 | 150 |
| 541015 | VariVIT Zubehör E für barrierefreie Vorwandmontage | 1 | 6 | 4027952019870 | 143 |
| 541016 | VariVIT Ausbauprofil 4,50 m, gelocht | 1 | 6 | 4027952025741 | 153 |
| 542001 | VariVIT Befestigungsbeipack Schrauben 6 x 90 mm für Ausbauprofil | 1 | 6 | 4027952011836 | 153 |
| 542002 | VariVIT gerade Lasche | 10 | 6 | 4027952011843 | 155 |
| 542003 | VariVIT Universalverbinder-Set | 10 | 6 | 4027952011850 | 154 |
| 542004 | VariVIT Universalwinkel | 10 | 6 | 4027952011867 | 153 |
| 542005 | VariVIT Schnellverschluss | 10 | 6 | 4027952011874 | 155 |
| 542006 | VariVIT Stehbolzen | 10 | 6 | 4027952011881 | 155 |
| 542007 | VariVIT Eckverbinder | 25 | 6 | 4027952011898 | 154 |
| 542008 | VariVIT Rasterwandwinkel | 5 | 6 | 4027952011904 | 154 |
| 542011 | VariVIT Zubehör für WC-Elemente für barrierefreie Ausführung (Massivwand) | 1 | 6 | 4027952016923 | 143 |
| 542015 | VariVIT Laschenset für Schienenmontage | 10 | 6 | 4027952019900 | 155 |
| 545010 | MEPA-Speedtacker | 1 | N* | 4027952012017 | 164 |
| 545014 | VariVIT selbstbohrende Schrauben (100 Stück) für Gipsfaser-Platten | 1 | 6 | 4027952012055 | 163 |
| 545015 | VariVIT Spachtelmasse für Gipskarton- und Gipsfaserplatten, 5 Kg | 1 | 6 | 4027952012062 | 164 |
| 545022 | VariVIT Gipsfaserbekleidungsplatte, WC SBH 120 | 1 | 6 | 4027952013946 | 162 |
| 545023 | VariVIT Gipsfaserbekleidungsplatte, WC SBH 120 | 10 | 6 | 4027952013953 | 162 |
| 545024 | VariVIT Gipsfaserbekleidungsplatte, WT SBH 120 | 1 | 6 | 4027952013960 | 162 |
| 545025 | VariVIT Gipsfaserbekleidungsplatte, WT SBH 120 | 10 | 6 | 4027952013977 | 162 |
| 545026 | VariVIT Gipsfaserbekleidungsplatte 1400 x 625 x 12,5 mm, ungelocht | 2 | 6 | 4027952013984 | 163 |
| 545027 | VariVIT Gipsfaserbekleidungsplatte 1400 x 625 x 12,5 mm, ungelocht | 25 | 6 | 4027952013991 | 163 |
| 545033 | VariVIT Befestigungsbolzen (1000 Stück), passend zu MEPA-Speedtacker | 1 | 6 | 4027952021705 | 164 |
| 546000 | VariVIT Montagesatz für einseitige Wandmontage Eck-WC | 1 | 6 | 4027952012079 | 115 |
| 546001 | VariVIT Zubehör für seitlichen Abgang Eck-WC | 1 | 6 | 4027952012086 | 115 |
| 546004 | VariVIT Stützenverlängerung 240 mm bei erhöhtem Fußbodenaufbau | 1 | 6 | 4027952012116 | 147 |
| 546005 | VariVIT Universalholzleiste 420 x 100 x 38 mm | 1 | 6 | 4027952012123 | 148 |
| 546006 | VariVIT Wasseranschlussblech, seitliche Montage | 1 | 6 | 4027952012130 | 151 |
| 546007 | VariVIT Wasseranschlussblech, frontseitige Montage | 1 | 6 | 4027952012147 | 151 |
| 546008 | VariVIT Universal-Armaturenplatte | 1 | 6 | 4027952012154 | 148 |
| 546011 | VariVIT Wasseranschlussschiene mit HT-Bogen | 1 | 6 | 4027952021729 | 152 |
| 546012 | VariVIT Wasseranschlussschiene ohne HT-Bogen | 1 | 6 | 4027952021712 | 152 |

# Suchverzeichnis

## Artikelnummer, VE, Preisgruppe, GTIN

| Art.-Nr. | Bezeichnung | VE1 | PG | GTIN | Seite |
|---|---|---|---|---|---|
| 546013 | VariVIT Zubehör für Wand-WC in doppelseitiger Montage | 1 | 6 | 4027952025185 | 161 |
| 546018 | VariVIT Zubehör für Wand-WC Keramik mit kleiner Auflagefläche | 1 | 6 | 4027952026465 | 152 |
| 547001 | VariVIT Universalbefestigungsleiste für Ständerleichtbauwand | 1 | 6 | 4027952012178 | 141 |
| 547004 | VariVIT Halterung UP-Wannenarmatur für Ständerleichtbauwand | 1 | 6 | 4027952012208 | 140 |
| 547006 | VariVIT Zubehör L zur Montage in Ständerleichtbauwand (5 Satz) | 1 | 6 | 4027952016893 | 143 |
| 547009 | VariVIT Wasseranschlussschiene inklusive Ablaufbogen für Ständerleichtbauwand | 1 | 6 | 4027952025758 | 141 |
| 548000 | VariVIT Durchflussminderer WC-Spülrohr | 1 | 6 | 4027952012222 | 160 |
| 548001 | VariVIT PE-Wand-WC-Bogen DN 90/90 | 1 | 6 | 4027952012239 | 159 |
| 548003 | VariVIT PE-Wand-WCAnschlussstutzen DN 90/110, gerade | 1 | 6 | 4027952012253 | 159 |
| 548004 | PE-Schalldämmset WC/Bidet | 1 | 6 | 4027952012260 | 156 |
| 548005 | PE-Schalldämmset Waschtisch | 1 | 6 | 4027952012277 | 158 |
| 548006 | PE-Wandanschlussprofil universal (3 Streifen á 0,50 m) | 1 | 6 | 4027952012284 | 158 |
| 548009 | PP-WC-Flexbogen DN 90/90 | 1 | 6 | 4027952016886 | 159 |
| 548010 | VariVIT Schalldämmband für Ausbauprofil, Rolle á 6 m Länge | 1 | 6 | 4027952016879 | 156 |
| 548012 | VariVIT Schallschutz-Set für Einzelmontage | 1 | 6 | 4027952019917 | 156 |
| 548013 | Zubehör für Anschluss Dusch-WC | 1 | 6 | 4027952020821 | 149 |
| 548014 | Zubehör für Anschluss Dusch-WC Duravit | 1 | 6 | 4027952022252 | 149 |
| 548015 | VariVIT Zubehör Wand-WC-Anschlussgarnitur DN 90, Länge 365 mm | 1 | 6 | 4027952025079 | 160 |
| 548016 | VariVIT WC Rohbauset für Anschluss Stützklappgriffe E-Taster | 1 | 6 | 4027952025789 | 145 |
| 548017 | VariVIT Zubehör Wand-WC-Anschlussgarnitur DN90, Standard, Länge 230 mm | 1 | 6 | 4027952026526 | 160 |
| **548018** | **Fertigmontageset UP-Ventil Wasserzähler, verchromt, Bautiefe fix** | **1** | **6** | **4027952027011** | **129** |
| **548019** | **Fertigmontageset UP-Ventil Wasserzähler, verchromt, Bautiefe variabel** | **1** | **6** | **4027952027028** | **129** |
| 549002 | VariVIT Befestigungselement für freitragendes WC/Bidet | 1 | 6 | 4027952012314 | 150 |
| 549003 | VariVIT Montageelement Dusche + Badewanne, Aufputz, SBH 120 | 1 | 6 | 4027952015582 | 138 |
| 549004 | VariVIT Montageelement für Fäkal- und Speibecken, SBH 1750 | 1 | 6 | 4027952018538 | 118 |
| 549005 | VariVIT Montageelement für Stützklappgriffe SBH 120 | 1 | 6 | 4027952019849 | 144 |
| 549006 | VariVIT Montageelement Bidet SBH 120 | 1 | 6 | 4027952019832 | 133 |
| 549009 | VariVIT Montageelement Dusche + Badewanne, Unterputz, SBH 120 | 1 | 6 | 4027952025772 | 139 |
| 590200 | Betätigungsmechanik für SK SC R11 MEPAsky Start/Stopp und 2-Mengen | 1 | 9 | 4027952013892 | ETK |
| 590203 | Entlüftungsschlauch für Spülkasten Sanicontrol R11 | 1 | 9 | 4027952013878 | ETK |
| 590204 | Wechseleinsatz für Eckventil Spülkasten Sanicontrol R11 | 1 | 9 | 4027952013885 | ETK |
| 590205 | Spritzwasserschutzrahmen UPSK Typ R11, inkl. Distanzbolzen-Set | 1 | 9 | 4027952014134 | ETK |
| 590210 | Betätigungsmechanik für SK SC R11 MEPAsun/star Start/Stopp | 1 | 9 | 4027952015360 | ETK |
| 590211 | Betätigungsmechanik für SK SC R11 MEPAsun/star 2-Mengen | 1 | 9 | 4027952015377 | ETK |
| 590214 | Betätigungsmechanik für SK SC R11 MEPAorbit Start/Stopp | 1 | 9 | 4027952020241 | ETK |
| 590215 | Betätigungsmechanik für SK SC R11 MEPAorbit 2-Mengen | 1 | 9 | 4027952020258 | ETK |
| 590216 | Distanzbolzen-Set, UPSK R11 | 1 | 9 | 4027952020265 | ETK |
| 590220 | Ablaufkorb mit Dichtung, UPSK A31/B31 (1. Generation) und P31 | 1 | 9 | 4027952023389 | ETK |
| 590223 | Verlängerungsset 80 mm, UPSK A31/B31/P31 | 1 | 9 | 4027952020586 | ETK |
| 590224 | Bauschutzkasten, UPSK A31/B31/P31 | 1 | 9 | 4027952019948 | ETK |
| 590225 | Ablaufventil UPSK A31/B31 (1. Generation) und P31 | 1 | 9 | 4027952020562 | ETK |
| 590226 | Lippendichtung Ablaufkorb, UPSK A31/B31/P31 | 1 | 9 | 4030144015772 | ETK |
| 590227 | Ablaufventildichtung, UPSK A31/B31/P31 | 1 | 9 | 4030144008910 | ETK |
| 590231 | Füllventilhalterung, UPSK A31/B31/P31 | 1 | 9 | 4027952024652 | ETK |
| 590232 | Hebelmechanik (Lagerbock), UPSK A31/B31/P31 | 1 | 9 | 4027952021835 | ETK |
| 590233 | Montageplatte transparent, mit Schieber, UPSK A31/B31/P31 | 1 | 9 | 4027952024669 | ETK |
| 590234 | Befestigungsrahmen Betätigungsplatte MEPAorbit, MEPAsirius, UPSK A31/B31 | 1 | 9 | 4027952024676 | ETK |
| 590235 | Kipphebel große Spülmenge MEPAorbit, MEPAsirius UPSK A31/B31 | 1 | 9 | 4027952024683 | ETK |
| 590236 | Kipphebel kleine Spülmenge MEPAorbit, MEPAsirius UPSK A31/B31 | 1 | 9 | 4027952024690 | ETK |
| 590237 | Befestigungsrahmen Betätigungsplatte MEPAsun, UPSK A31/B31 | 1 | 9 | 4027952024706 | ETK |
| 590238 | Kipphebel S/S + 2-Mengen große Spülmenge MEPAsun/star, UPSK A31/B31 | 1 | 9 | 4027952024713 | ETK |
| 590239 | Kipphebel S/S+ 2-Mengen kleine Spülmenge MEPAsun/star, UPSK A31/B31 | 1 | 9 | 4027952024720 | ETK |
| 590240 | Kipphebel 2-Mengen große Spülmenge MEPAsun UPSK A31/B31 | 1 | 9 | 4027952021842 | ETK |
| 590243 | Eckventil Wechseleinsatz UPSK A31/B31 + R11 ab Baureihe 20 | 1 | 9 | 4027952024744 | ETK |
| 590244 | Distanzbolzen-Set, Sanicontrol UPSK Typ A31/B31/P31 | 1 | 9 | 4027952020272 | ETK |
| 590249 | MEPA-Ersatzteilkoffer UP-Spülkasten Sanicontrol Typ A31/B31/E31 | 1 | 9 | 4027952021828 | ETK |
| 590250 | MEPA-Ersatzkartusche SC UP-Druckspüler 421100/421101 | 1 | 9 | 4027952015575 | ETK |
| 590253 | MEPA Frontplatte Urinal-Druckspüler MEPAorbit, weiß | 1 | 9 | 4027952021934 | ETK |
| 590254 | MEPA Frontplatte Urinal-Druckspüler MEPAorbit, Glanzchrom | 1 | 9 | 4027952021941 | ETK |
| 590255 | MEPA Frontplatte Urinal-Druckspüler MEPAorbit, Mattchrom | 1 | 9 | 4027952021958 | ETK |
| 590256 | MEPA Frontplatte Urinal-Druckspüler MEPAorbit, Edelstahl | 1 | 9 | 4027952021965 | ETK |



VE = Verpackungseinheit PG = Preisgruppe N* = Nettopreis ETK = Ersatzteilkatalog Neue Artikel 2020 sind fett gedruckt

# Suchverzeichnis

## Artikelnummer, VE, Preisgruppe, GTIN

| Art.-Nr. | Bezeichnung | VE1 | PG | GTIN | Seite |
|---|---|---|---|---|---|
| 590257 | MEPA Frontplatte Urinal-Druckspüler MEPAzero, weiß | 1 | 9 | 4027952021972 | ETK |
| 590258 | MEPA Frontplatte Urinal-Druckspüler MEPAzero, Glanzchrom | 1 | 9 | 4027952021989 | ETK |
| 590259 | MEPA Frontplatte Urinal-Druckspüler MEPAzero, Mattchrom | 1 | 9 | 4027952021996 | ETK |
| 590261 | MEPA Montagerahmen f. Frontpl. Urinal-DRSP MEPAorbit/zero | 1 | 9 | 4027952022016 | ETK |
| 590263 | MEPA-Panzerschlauch UPSK Tap A31/P31 250 mm | 1 | 9 | 4027952022467 | ETK |
| 590264 | MEPA-Panzerschlauch UPSK B31 290 mm | 1 | 9 | 4027952022474 | ETK |
| 590265 | Füllventil-Set UPSK A31 (1. Generation) und P31 | 1 | 9 | 4027952023365 | ETK |
| 590266 | Panzerschlauch 200 mm UPSK R11 | 1 | 9 | 4027952022849 | ETK |
| 590267 | Füllventil-Set UPSK R11 | 1 | 9 | 4027952023211 | ETK |
| 590268 | Ablaufkorb mit Dichtung USPK B31 | 1 | 9 | 4027952023334 | ETK |
| 590269 | Füllventil-Set UPSK B31 (1. Generation) | 1 | 9 | 4027952023372 | ETK |
| 590270 | Befestigungsrahmen MEPAzero 2-Mengen (nicht für Farbe Chrom!) | 1 | 9 | 4027952023648 | ETK |
| 590271 | Drückerstange MEPAorbit EBR FB große Menge | 1 | 9 | 4027952023662 | ETK |
| 590272 | Drückerstange MEPAorbit EBR FB und MEPAzero kleine Menge | 1 | 9 | 4027952023679 | ETK |
| 590273 | Drückerstange MEPAzero große Menge | 1 | 9 | 4027952023686 | ETK |
| 590274 | Lippendichtring Spülrohr Ø 44 mm USPK A31/B31/P31/R11 | 1 | 9 | 4027952023785 | ETK |
| 590275 | Ablaufventil Sanicontrol UP-Spülkasten T+R 1040 CWS | 1 | 9 | 4027952024508 | ETK |
| 590276 | Spülstromdrossel 2,0 - 2,1 l/s SC UPSK Typ A31/B31 (1. Generation) und P31 | 1 | 9 | 4027952025062 | ETK |
| 590277 | Panzerschlauch UPSK A31, Air-WC | 1 | 9 | 4027952025819 | ETK |
| 590278 | Urinal UP-Druckspüler MEPAorbit/zero/drop, Kartusche | 1 | 9 | 4027952025802 | ETK |
| 590279 | Ablaufventil, Sanicontrol UPSK Typ A31/B31, 2. Generation | 1 | 9 | 4027952026052 | ETK |
| 590280 | Füllventil-Set, UPSK Typ A31, 2. Generation | 1 | 9 | 4027952026274 | ETK |
| 590281 | Ablaufkorb mit Dichtung, Sanicontrol UPSK Typ A31/B31, 2. Generation | 1 | 9 | 4027952026298 | ETK |
| 590282 | Spülstromdrossel für Ablaufventil, Sanicontrol UPSK Typ A31/B31, 2. Generation | 1 | 9 | 4027952026281 | ETK |
| 590283 | O-Ring DN 90 für WC-Abgangsbogen, UPSK Typ A31/B31/E31/P31 | 1 | 9 | 4027952026304 | ETK |
| 590284 | Befestigungsrahmen MEPAzero 2-Mengen, für Farbe Chrom | 1 | 9 | 4027952026489 | ETK |
| 590285 | Eckventil mit Messingverschraubung UPSK Typ A31/B31 | 1 | 9 | 4027952026533 | ETK |
| 590286 | Eckventil mit Kunststoffverschraubung UPSK Typ P31 | 1 | 9 | 4027952026540 | ETK |
| 590289 | Füllventil-Set, UPSK Typ B31, 2. Generation | 1 | 9 | 4027952026892 | ETK |
| 590704 | Wechseleckventil UPSK A21/B21 | 1 | 9 | 4027952010372 | ETK |
| 590705 | Ablaufventil UPSK A21 | 1 | 9 | 4027952010389 | ETK |
| 590708 | Niederhalter UPSK A21 (bis Seriennummer 09-2007) | 1 | 9 | 4027952010419 | ETK |
| 590709 | Ablaufkorb mit Dichtung UPSK A21 | 1 | 9 | 4027952010426 | ETK |
| 590711 | Revisionsschutzplatte UPSK A21 | 1 | 9 | 4027952010440 | ETK |
| 590712 | Lagerbock UPSK A21 (bis Seriennummer 09-2007) | 1 | 9 | 4027952010457 | ETK |
| 590715 | Montagehilfe für Ablaufkorb UPSK A21/B21 | 1 | 9 | 4027952010495 | ETK |
| 590716 | Distanzbolzen UPSK A21 (Satz á 2 Stück) | 1 | 9 | 4027952010501 | ETK |
| 590720 | Kipphebel 2-Mengen groß, MEPAellipse | 1 | 9 | 4027952012611 | ETK |
| 590721 | Kipphebel 2-Mengen klein, MEPAellipse | 1 | 9 | 4027952012628 | ETK |
| 590722 | Rückstellfeder | 1 | 9 | 4027952012376 | ETK |
| 590723 | Kipphebel 2-Mengen groß, MEPAcube | 1 | 9 | 4027952014301 | ETK |
| 590724 | Kipphebel 2-Mengen klein, MEPAcube | 1 | 9 | 4027952014318 | ETK |
| 590725 | Kipphebel Start/Stopp, MEPAellipse | 1 | 9 | 4027952012635 | ETK |
| 590726 | Kipphebel Start/Stopp, MEPAcube | 1 | 9 | 4027952014325 | ETK |
| 590727 | Niederhalter Typ A21 (ab Seriennummer 05-2008) | 1 | 9 | 4027952017791 | ETK |
| 590728 | Lagerbock Typ A21 (ab Seriennummer 05-2008) | 1 | 9 | 4027952017807 | ETK |
| 590734 | Füllventil-Set SC A11/A12/A21/E31 | 1 | 9 | 4027952023396 | ETK |
| 590737 | Ablaufventil-Set SC A11 | 1 | 9 | 4027952023426 | ETK |
| 590738 | Ablaufventil-Set SC A12/E11/E21/E31 | 1 | 9 | 4027952023433 | ETK |
| 590739 | Ablaufventil-Set SC B11/B12/B13/B14 | 1 | 9 | 4027952023440 | ETK |
| 590740 | Ablaufventil-Set SC B21 | 1 | 9 | 4027952023457 | ETK |
| 590741 | Dichtungs-Set SC A11/B11/B12/B13/B14 | 1 | 9 | 4027952023464 | ETK |
| 590743 | Dichtungs-Set SC A21/B21 | 1 | 9 | 4027952023488 | ETK |
| 590744 | Dichtungs-Set SC A12/E11/E21 | 1 | 9 | 4027952023495 | ETK |
| 590745 | Füllventil-Set SC E11/E21 + E31 (bis 10.2015) | 1 | 9 | 4027952025260 | ETK |
| 590746 | Füllventil-Set SC E31 (ab 11.2015) | 1 | 9 | 4027952025277 | ETK |
| 590747 | Füllventil-Set SC B11/B12/B13/B14 | 1 | 9 | 4027952025284 | ETK |
| 590748 | Füllventil-Set SC B21 | 1 | 9 | 4027952025291 | ETK |
| 590749 | Ablaufventil-Set SC A12 (ab 01.2010) | 1 | 9 | 4027952025307 | ETK |
| 590752 | Hilfswerkzeug für Wechseleckventil (Art.-Nr. 590753) | 1 | 9 | 4027952026885 | ETK |
| 590753 | Wechseleckventil UPSK SC Typ P31 | 1 | 9 | 4027952026878 | ETK |

# Suchverzeichnis

## Artikelnummer, VE, Preisgruppe, GTIN

| Art.-Nr. | Bezeichnung | VE1 | PG | GTIN | Seite |
|---|---|---|---|---|---|
| 590762 | Lagerbock, UPSK SC Typ B21 | 1 | 9 | 4027952010563 | ETK |
| 590766 | Distanzbolzen (Satz á 2 Stück), Sanicontrol UPSK Typ B21 | 1 | 9 | 4027952010570 | ETK |
| 590780 | Befestigungsschrauben Montagerahmen Betätigungsplatten (alle Modelle) | 1 | 9 | 4027952024751 | ETK |
| 590782 | Verbindungsschlauch Pneumatik Vollmenge Typ B21 | 1 | 9 | 4027952014196 | ETK |
| 590803 | Wechseleckventil UPSK A11/A12/E11/E21/E31/B11/B12/B13/B14 | 1 | 9 | 4027952024768 | ETK |
| 590804 | Lagerbock UPSK A11/A12 | 1 | 9 | 4027952024775 | ETK |
| 590807 | Drückerstange UPSK A11/A12/A31/E1/1E21/E31/B31 | 1 | 9 | 4027952024782 | ETK |
| 590808 | Umlenkarm für Betätigung UPSK A11 | 1 | 9 | 8023857074415 | ETK |
| 590812 | Distanzbolzenaufnahme UPSK A11/A12/B11/B12/B13/B14 | 1 | 9 | 4027952024799 | ETK |
| 590815 | Befestigungsrahmen Betätigungsplatte MEPAwave | 1 | 9 | 4027952024805 | ETK |
| 590817 | Ablaufventil Sanicontrol UP-Spülkasten Typ A12, T+R | 1 | 9 | 4027952018309 | ETK |
| 590818 | Distanzbolzenaufnahme, UPSK Typ A11/A12/B11/B12/B13/B14 | 1 | 9 | 4027952025956 | ETK |
| 590842 | Sicherungsschraube mit Spezialschlüssel, Betätigungsplatte MEPAvandalensicher | 1 | 9 | 4027952014240 | ETK |
| 590845 | Pneumatikheber 1-Mengen SC UPSK Typ A11/A12/E11 | 1 | 9 | 4027952012482 | ETK |
| 590857 | Drückerstange UPSK B11/B12/B13/B14 | 1 | 9 | 4027952024836 | ETK |
| 590858 | Umlenkarm für Betätigung UPSK B11/B12/B13/B14 | 1 | 9 | 4027952024843 | ETK |
| 590861 | Pneumatikheber 1-Mengen SC UPSK Typ B11-B12-B13-B14 | 1 | 9 | 4027952026328 | ETK |
| 590883 | Füllventilhalterung für UPSK Typ A11-12-21 / B11-12-13-14-21 | 1 | 9 | 4027952022504 | ETK |
| 590894 | Schutzstopfen für Spülrohr Ø 44 mm | 1 | 9 | 4027952024874 | ETK |
| 590902 | Kipphebel 2-Mengen, große Menge, MEPAwave und MEPAvandalensicher | 1 | 9 | 4027952024881 | ETK |
| 590903 | Kipphebel 2-Mengen, kleine Menge, MEPAwave und MEPAvandalensicher | 1 | 9 | 4027952024898 | ETK |
| 590905 | Kipphebel Start/Stopp, MEPAwave und Vandalensicher | 1 | 9 | 4027952024904 | ETK |
| 590907 | Drückerstange 2-Mengen | 1 | 9 | 9003654909072 | ETK |
| 590908 | Umlenkarm für Betätigung UPSK A12/A21 | 1 | 9 | 4027952024911 | ETK |
| 590930 | Adapter für Ablaufventil Start/Stopp UPSK A12 | 1 | 9 | 4027952024928 | ETK |
| 590938 | Verlängerungsset 80 mm UPSK A11/A12/E11/E21/E31 | 1 | 9 | 4027952024935 | ETK |
| 590941 | Pneumatikheber 1-Mengen SC UPSK Typ A21/E21/B21 | 1 | 9 | 4027952026311 | ETK |
| 590955 | Lüfter mit Rückschlagklappe für Air-WC | 1 | 9 | 4027952014394 | ETK |
| 590985 | Umlenkarm für Betätigung UPSK E11/E21 + E31 (bis Baujahr 05.2011) | 1 | 9 | 4027952013939 | ETK |
| 590987 | Umlenkarm für Betätigung UPSK E31 (ab Baujahr 05.2011) | 1 | 9 | 4027952022801 | ETK |
| 590998 | Silikontülle Ablaufventil UPSK A21 | 1 | 9 | 4027952024942 | ETK |
| 592000 | TersoWALL Abdeckblende Edelstahl, Länge 700 mm | 1 | 9 | 4027952023891 | ETK |
| 592001 | TersoWALL Abdeckblende Edelstahl, Länge 800 mm | 1 | 9 | 4027952020425 | ETK |
| 592002 | TersoWALL Abdeckblende Edelstahl, Länge 1000 mm | 1 | 9 | 4027952020548 | ETK |
| 592003 | TersoWALL Halter Abdeckblende OBEN (Set á 2 Stück) | 1 | 9 | 4027952023907 | ETK |
| 592004 | TersoWALL Halter Abdeckblende UNTEN (Set á 2 Stück) | 1 | 9 | 4027952023914 | ETK |
| 592005 | TersoWALL Halter Bodenablauf (nur Abgang waagerecht) | 1 | 9 | 4027952023921 | ETK |
| 592006 | Duschrinne Geruchsverschlusseinsatz 50 + 30 mm | 1 | 9 | 4027952020517 | ETK |
| 592007 | Duschrinne Ablaufgehäuse Abgang waagerecht, mit Dichtung | 1 | 9 | 4027952020524 | ETK |
| 592008 | TersoWALL Fliesenschiene Edelstahl, Länge 700 mm | 1 | 9 | 4027952023938 | ETK |
| 592009 | TersoWALL Fliesenschiene Edelstahl, Länge 800 mm | 1 | 9 | 4027952023945 | ETK |
| 592010 | TersoWALL Fliesenschiene Edelstahl Länge 1000 mm | 1 | 9 | 4027952023952 | ETK |
| 592011 | TersoWALL Haken zur Öffnung der Abdeckblende | 1 | 9 | 4027952020289 | ETK |
| 592012 | Duschrinne Nivellierschrauben Ablaufrost A-F, Typ 1 | 1 | 9 | 4027952020579 | ETK |
| 592013 | Duschrinne Nivellierschrauben Ablaufrost Plan, Typ 1 | 1 | 9 | 4027952020531 | ETK |
| 592014 | Duschrinne Nivellierschrauben Ablaufrost A-F, Typ 2 | 1 | 9 | 4027952020760 | ETK |
| 592015 | Duschrinne Nivellierschrauben Ablaufrost Plan, Typ 2 | 1 | 9 | 4027952020777 | ETK |
| 592016 | TersoWALL Abdeckblende Edelstahl, Länge 500 mm | 1 | 9 | 4027952023341 | ETK |
| 592017 | TersoWALL Fliesenschiene Edelstahl, Länge 500 mm | 1 | 9 | 4027952023358 | ETK |
| 592018 | TersoWALL Power (bis 12.2016) Pumpe | 1 | 9 | 4027952024515 | ETK |
| 592019 | TersoWALL Power (bis 12.2016) Wellenschlauch Elektroanschluss + Schlauch + 2 Schellen | 1 | 9 | 4027952024522 | ETK |
| 592020 | TersoWALL Power (bis 12.2016) Länge 700/800/1000: Rückschlagventil + Schlauch + 4 Schellen | 1 | 9 | 4027952024539 | ETK |
| 592021 | TersoWALL Power (bis 12.2016) Haarsieb Edelstahl | 1 | 9 | 4027952024546 | ETK |
| 592022 | TersoWALL Power (alle Modelle) Abdeckblende Edelstahl, Länge 500 mm | 1 | 9 | 4027952024553 | ETK |
| 592023 | TersoWALL Power (alle Modelle) Abdeckblende Edelstahl, Länge 700 mm | 1 | 9 | 4027952024560 | ETK |
| 592024 | TersoWALL Power (alle Modelle) Abdeckblende Edelstahl, Länge 800 mm | 1 | 9 | 4027952024577 | ETK |
| 592025 | TersoWALL Power (alle Modelle) Abdeckblende Edelstahl, Länge 1000 mm | 1 | 9 | 4027952024584 | ETK |
| 592026 | TersoWALL Power (alle Modelle) Fliesenschiene, Länge 500 mm | 1 | 9 | 4027952024591 | ETK |
| 592027 | TersoWALL Power (alle Modelle) Fliesenschiene, Länge 700 mm | 1 | 9 | 4027952024607 | ETK |
| 592028 | TersoWALL Power (alle Modelle) Fliesenschiene, Länge 800 mm | 1 | 9 | 4027952024614 | ETK |
| 592029 | TersoWALL Power (alle Modelle) Fliesenschiene, Länge 1000 mm | 1 | 9 | 4027952024621 | ETK |



VE = Verpackungseinheit PG = Preisgruppe N* = Nettopreis ETK = Ersatzteilkatalog Neue Artikel 2020 sind fett gedruckt

# Suchverzeichnis

## Artikelnummer, VE, Preisgruppe, GTIN

| Art.-Nr. | Bezeichnung | VE1 | PG | GTIN | Seite |
|---|---|---|---|---|---|
| 592030 | TersoWALL Power (bis 12.2016) Länge 500: Rückschlagventil + Schlauch + 4 Schellen | 1 | 9 | 4027952025710 | ETK |
| 592031 | TersoWALL Power 25 L/45 L Pumpe inklusive Überwurfverschraubung | 1 | 9 | 4027952025871 | ETK |
| 592032 | TersoWALL Power 25 L/45 L Niveauregler | 1 | 9 | 4027952025888 | ETK |
| 592033 | TersoWALL Power 25 L/45 L Schwimmerschalter | 1 | 9 | 4027952025895 | ETK |
| 592034 | TersoWALL Power 25 L Pumpenschlauch 3/4" + Schelle und Schnelltrennkupplung | 1 | 9 | 4027952025901 | ETK |
| 592035 | TersoWALL Power 45 L Pumpenschlauch 1" + Schelle und Schnelltrennkupplung | 1 | 9 | 4027952025918 | ETK |
| 592036 | TersoWALL Power 25 L/45 L Haarsieb Edelstahl | 1 | 9 | 4027952025925 | ETK |
| 592039 | TersoWALL Plan/Fliese + TersoWALL Top5 Blendenhalter | 1 | 9 | 4027952026915 | ETK |
| 592040 | TersoWALL Plan/Fliese + TersoWALL Top5 Abdeckblende Plan, Länge 500 mm | 1 | 9 | 4027952026922 | ETK |
| 592041 | TersoWALL Plan/Fliese + TersoWALL Top5 Abdeckblende Plan, Länge 700 mm | 1 | 9 | 4027952026939 | ETK |
| 592042 | TersoWALL Plan/Fliese + TersoWALL Top5 Abdeckblende Plan, Länge 800 mm | 1 | 9 | 4027952026946 | ETK |
| 592043 | TersoWALL Plan/Fliese + TersoWALL Top5 Abdeckblende Plan, Länge 1000 mm | 1 | 9 | 4027952026953 | ETK |
| 592044 | TersoWALL Plan/Fliese + TersoWALL Top5 Abdeckblende Fliese, Länge 500 mm | 1 | 9 | 4027952026960 | ETK |
| 592045 | TersoWALL Plan/Fliese + TersoWALL Top5 Abdeckblende Fliese, Länge 700 mm | 1 | 9 | 4027952026977 | ETK |
| 592046 | TersoWALL Plan/Fliese + TersoWALL Top5 Abdeckblende Fliese, Länge 800 mm | 1 | 9 | 4027952026984 | ETK |
| 592047 | TersoWALL Plan/Fliese + TersoWALL Top5 Abdeckblende Fliese, Länge 1000 mm | 1 | 9 | 4027952026991 | ETK |
| 592048 | TersoWALL Plan/Fliese + TersoWALL Top5 Öffnungshaken Abdeckblende | 1 | 9 | 4027952027004 | ETK |
| 700981 | Perlator, druckfest, Saniline Armaturen alle Modelle | 1 | 9 | 9003654009819 | ETK |
| 710982 | Konusquetschverschraubung G1/2A - G3/4 | 1 | 9 | 9003654109823 | ETK |
| 710983 | Kugelhahn G1/2A zur Vorabsperrung (Sanicontrol T622/620/820) | 1 | 9 | 9003654109830 | ETK |
| 714060 | Sanicontrol Aufbaureflektor T580 für Urinal-Spülautomatic SC T430, T630 | 1 | 9 | 9003654140604 | ETK |
| 714902 | Ersatzelektronik EE 430 230 Volt | 1 | 9 | 9003654149027 | ETK |
| 716900 | Reparatur-Set RS 620 Urinal-Elektronik mit Edelstahl-Frontplatte | 1 | 9 | 9003654169001 | ETK |
| 716902 | Magnetventil 24 VAC, G3/4A, Einbaulänge 55 mm, Urinalsteuerungen Netzbetrieb | 1 | 9 | 9003654169025 | ETK |
| 716903 | Magnetventil 6 Volt Saniline Armaturen Dolphin 2 und Style | 1 | 9 | 4027952024232 | ETK |
| 716912 | Reparatur-Set RS 630 Urinal-Elektronik mit Edelstahl-Frontplatte | 1 | 9 | 9003654169124 | ETK |
| 716913 | Magnetventil MV 630 24 VAC, G3/4A, Einbaulänge 70 mm | 1 | 9 | 9003654169131 | ETK |
| 716915 | Reparatur-Set RS 622 WT-Elektronik mit Edelstahl-Frontplatte | 1 | 9 | 9003654169155 | ETK |
| 716916 | Auslauf 160 mm AL 160 | 1 | 9 | 9003654169162 | ETK |
| 716918 | Magnetventil 24 Volt mit Eckstück MV 622 | 1 | 9 | 9003654169186 | ETK |
| 716932 | Reparatur-Set RS 606 Elektronik und Frontplatte | 1 | 9 | 9003654169322 | ETK |
| 716933 | Gehäusesatz T 606 (IR-Urinal-AP-Spüler) | 1 | 9 | 9003654169339 | ETK |
| 716943 | Magnetventil MV 606 6 Volt | 1 | 9 | 9003654169438 | ETK |
| 716944 | VDE-Sicherheitstransformator 230/24 Volt TM 600 ERA | 1 | 9 | 9003654169445 | ETK |
| 716963 | Magnetventil MV 660/661 | 1 | 9 | 9003654169636 | ETK |
| 716964 | Ersatzelektronik EE 660 | 1 | 9 | 9003654169643 | ETK |
| 716967 | Saniline-Armaturen Panzerschlauch (mit Rückflussverhinderer und Sieb) | 1 | 9 | 9003654169674 | ETK |
| 716969 | Perlator, drucklos, Saniline Armaturen alle Modelle | 1 | 9 | 9003654169698 | ETK |
| 716971 | Mischerhebel Saniline Classic | 1 | 9 | 9003654169711 | ETK |
| 716974 | Saniline Classic Mengenregler drucklos | 1 | 9 | 9003654169742 | ETK |
| 716975 | SC Saniline Perlatorschlüssel | 1 | 9 | 4027952023655 | ETK |
| 716976 | Mischerhebel Saniline Classic + OptoTouch (Niederdruck) | 1 | 9 | 4027952023884 | ETK |
| 718001 | SC 1061/1065 Batteriemodul 6 V DC IP55 | 1 | 9 | 4027952023204 | ETK |
| 718022 | SC 1062 Hygienespülung T2 230 V Netz | 1 | 2 | 4027952023501 | 254 |
| 718023 | SC 1062 Hygienespülung T2 6 V Batterie | 1 | 2 | 4027952023518 | 255 |
| 718024 | SC 1062 Hygienespülung Ersatzelektronik Netz | 1 | 9 | 4027952023525 | ETK |
| 718025 | SC 1062 Hygienespülung Ersatzelektronik Batterie | 1 | 9 | 4027952023532 | ETK |
| 718026 | SC 1062 Revisionsschutzplatte mit Folientastatur | 1 | 9 | 4027952023549 | ETK |
| 718027 | SC 1050 Ersatzelektronik Air-WC (manuelle Auslösung) | 1 | 9 | 4027952023617 | ETK |
| 718028 | SC 1051 Ersatzelektronik Air-WC (HF-Auslösung) | 1 | 9 | 4027952023624 | ETK |
| 718029 | SC 1051 Ersatztastatur Air-WC (HF-Auslösung) | 1 | 9 | 4027952023631 | ETK |
| 718030 | SC 1050 Ersatztastatur Air-WC (manuelle Auslösung) | 1 | 9 | 4027952024256 | ETK |
| 718031 | SC 1061 Ersatzelektronik WC-Spülautomatic BF Taster, Netz | 1 | 9 | 4027952024447 | ETK |
| 718032 | SC 1061 Ersatzelektronik WC-Spülautomatic BF Taster, Batterie | 1 | 9 | 4027952024454 | ETK |
| 718033 | SC 1061 Revisionsschutzplatte mit Folientastatur | 1 | 9 | 4027952024461 | ETK |
| 718034 | Zero Lumo Motormechanik | 1 | 9 | 4027952026014 | ETK |
| 718035 | UP-Netzgerät 230/24 VAC; Zero Lumo, Air-WC | 1 | 9 | 4027952026434 | ETK |
| 718036 | Zero Lumo IR-Fernbedienung | 1 | 9 | 4027952026441 | ETK |
| 718202 | Siphon mit Elektroden zu Sanicontrol K3 | 1 | 9 | 9003654182024 | ETK |
| 718204 | MEPA-Sanicontrol Magnetventil 6 Volt 825/925 Batterie | 1 | 9 | 4027952022665 | ETK |
| 718205 | Programmierstift Sanicontrol K3 | 1 | 2 | 9003654182055 | 244 |

# Suchverzeichnis

## Artikelnummer, VE, Preisgruppe, GTIN

| Art.-Nr. | Bezeichnung | VE1 | PG | GTIN | Seite |
|---|---|---|---|---|---|
| 718206 | Reed-Kontakt K3, Kabellänge 85 cm | 1 | 9 | 9003654182062 | ETK |
| 718222 | Kugelhahn G1/2A - G3/4; zur Vorabsperrung (Sanicontrol 920/925/825/K3/MEPAorbit IR) | 1 | 9 | 9003654182222 | ETK |
| 718230 | Sanicontrol K3 Urinal-Spülautomatic Teil 2 | 1 | 2 | 9003654182307 | 244 |
| 718231 | Ersatzelektronik EE K3 | 1 | 9 | 9003654182314 | ETK |
| 718240 | Sanicontrol 925 IR-Urinal-Spülautomatic Teil 2 weiß, Netz | 1 | 2 | 9003654182406 | 240 |
| 718241 | Sanicontrol 925 IR-Urinal-Spülautomatic Teil 2 Glanzchrom, Netz | 1 | 2 | 9003654182413 | 240 |
| 718243 | Sanicontrol 925 IR-Urinal-Spülautomatic Teil 2 Mattchrom, Netz | 1 | 2 | 9003654182437 | 240 |
| 718246 | Sanicontrol 925 IR-Urinal-Spülautomatic Teil 2 weiß, Batterie | 1 | 2 | 9003654182468 | 241 |
| 718247 | Sanicontrol 925 IR-Urinal-Spülautomatic Teil 2 Glanzchrom, Batterie | 1 | 2 | 9003654182475 | 241 |
| 718248 | Sanicontrol 925 IR-Urinal-Spülautomatic Teil 2 Mattchrom, Batterie | 1 | 2 | 9003654182482 | 241 |
| 718261 | Urinal-Rohbauset Teil 1 Spülautomatic MEPAorbit IR, Sanicontrol 925/825, UP-Druckspüler MEPAorbit/MEPAzero/MEPAdrop | 1 | 2 | 9003654182611 | 173 |
| 718277 | Sanicontrol MEPAorbit IR IR-Urinal-Spülautomatic Teil 2 weiß, Netz | 1 | 2 | 4027952023976 | 238 |
| 718278 | Sanicontrol MEPAorbit IR IR-Urinal-Spülautomatic Teil 2 Mattchrom, Netz | 1 | 2 | 4027952023983 | 238 |
| 718279 | Sanicontrol MEPAorbit IR IR-Urinal-Spülautomatic Teil 2 Glanzchrom, Netz | 1 | 2 | 4027952023990 | 238 |
| 718281 | Sanicontrol MEPAorbit IR IR-Urinal-Spülautomatic Teil 2 weiß, Batterie | 1 | 2 | 4027952024003 | 239 |
| 718282 | Sanicontrol MEPAorbit IR IR-Urinal-Spülautomatic Teil 2 Mattchrom, Batterie | 1 | 2 | 4027952024010 | 239 |
| 718283 | Sanicontrol MEPAorbit IR IR-Urinal-Spülautomatic Teil 2 Glanzchrom, Batterie | 1 | 2 | 4027952024027 | 239 |
| 718290 | Sanicontrol 825 IR-Urinal-Spülautomatic Teil 2 Edelstahl, Netz | 1 | 2 | 9003654182901 | 242 |
| 718291 | Sanicontrol 825 IR-Urinal-Spülautomatic Teil 2 Edelstahl, Batterie | 1 | 2 | 9003654182918 | 243 |
| 718306 | SC 936 Frontplatte mit Sensorik MEPAellipse weiß | 1 | 9 | 9003654183069 | ETK |
| 718325 | Ersatzelektronik EE 950 Netzversion | 1 | 9 | 9003654183250 | ETK |
| 718326 | SC 950 Ellipse weiß IR Netz | 1 | 9 | 9003654183267 | ETK |
| 718374 | MEPAzero Lumo Ersatz-Betätigungsplatte Glas, weiß, aufgesetzte oder fliesenbündige Montage (FB) | 1 | 9 | 4027952026021 | ETK |
| 718375 | MEPAzero Lumo Ersatz-Betätigungsplatte Glas, weiß, teileingelassene Montage (TEG) | 1 | 9 | 4027952026038 | ETK |
| 718376 | Sanicontrol Rohbau-Set Netzbetrieb Teil 1 für WC-Betätigungsplatte MEPAzero Lumo | 1 | 2 | 4027952026045 | 199 |
| 718399 | Sanicontrol Rohbau-Set Netzbetrieb Teil 1 für WC-Spülautomatic 1061 und 1065 | 1 | 2 | 9003654183991 | 250 |
| 718404 | SC 950 Cube Glanzchrom IR Netz | 1 | 9 | 9003654184042 | ETK |
| 718405 | SC 950 MEPAellipse Glanzchrom IR Netz | 1 | 2 | 9003654184059 | ETK |
| 718450 | Sanicontrol WC-Spülautomatic 1061 BF für E-Taster, Netz, Teil 2 | 1 | 2 | 9003654184509 | 246 |
| 718451 | Sanicontrol WC-Spülautomatic 1061 BF für E-Taster, Batterie, Teil 2 | 1 | 2 | 9003654184516 | 247 |
| 718460 | Sanicontrol WC-Spülautomatic 1065 BF f. Funksender 868,4 MHz, Netz, Teil 2 | 1 | 2 | 9003654184608 | 248 |
| 718461 | Sanicontrol WC-Spülautomatic 1065 BF f. Funksender 868,4 MHz, Batterie, Teil 2 | 1 | 2 | 9003654184615 | 249 |
| 718520 | Netzgerät 230/6 VDC mit Anschlusskabel 2,00 m | 1 | 9 | 9003654185209 | ETK |
| 718521 | UP-Trockenbaudose mit Leerrohr 1,70 m + Bauschutz | 1 | 9 | 9003654185216 | ETK |
| 718535 | Sanicontrol WC-Spülautomatic 840 CWS Ersatzhubmagnet | 1 | 9 | 9003654185353 | ETK |
| 718549 | Sanicontrol Netzgerät SC 1040/840 CWS, 230/24 VDC | 1 | 9 | 4027952022511 | ETK |
| 718580 | Funksender Sanicontrol 960/931 433 MHz | 1 | 2 | 9003654185803 | ETK |
| 718585 | Funksender Sanicontrol 1065 868,4 MHz | 1 | 2 | 9003654185858 | 251 |
| 718642 | Batteriegerät 6 V Saniline-Armaturen (alle Modelle) IP65 | 1 | 9 | 4027952024096 | 258 |
| 718644 | Stecker-Netzgerät 230/6 V Saniline-Armaturen (alle Modelle) IP40 | 1 | 9 | 4027952024188 | ETK |
| 718645 | Sanicontrol Netzgerät 230/6 Volt IP 55 für Saniline-Armaturen | 1 | 9 | 9003654186459 | 258 |
| 718651 | Armaturensockel für Saniline Dolphin - Sorento | 1 | 8 | 9003654186510 | ETK |
| 718653 | Sanicontrol Verlängerungskabel Netz-/Batteriegeräte | 1 | 9 | 9003654186534 | 259 |
| 718840 | Saniline Dolphin 2, vorgemischtes Wasser oder Kaltwasser, Netz | 1 | 8 | 4027952023693 | 228 |
| 718841 | Saniline Dolphin 2, vorgemischtes Wasser oder Kaltwasser, Batterie | 1 | 8 | 4027952023709 | 229 |
| 718842 | Saniline Dolphin 2, Kalt-/Warmwasser, Netz | 1 | 8 | 4027952023716 | 230 |
| 718843 | Saniline Dolphin 2, Kalt-/Warmwasser, Batterie | 1 | 8 | 4027952023723 | 231 |
| 718844 | Saniline Dolphin 2, SWE offen (Niederdruck), Netz | 1 | 8 | 4027952023730 | 232 |
| 718845 | Saniline Dolphin 2, SWE offen (Niederdruck), Batterie | 1 | 8 | 4027952023747 | 233 |
| 718850 | Saniline Style, vorgemischtes Wasser oder Kaltwasser, Netz | 1 | 8 | 9003654188507 | 220 |
| 718851 | Saniline Style, vorgemischtes Wasser oder Kaltwasser, Batterie | 1 | 8 | 9003654188514 | 221 |
| 718855 | Saniline Style, Kalt-/Warmwasser, Netz | 1 | 8 | 9003654188552 | 222 |
| 718856 | Saniline Style, Kalt-/Warmwasser, Batterie | 1 | 8 | 9003654188569 | 223 |
| 718860 | Saniline Style, SWE offen, Netz | 1 | 8 | 9003654188606 | 224 |
| 718861 | Saniline Style, SWE offen, Batterie | 1 | 8 | 9003654188613 | 225 |
| 718900 | Reparatur-Set RS 820 Elektronik mit Edelstahl-Frontplatte | 1 | 9 | 9003654189009 | ETK |
| 718906 | SC Umrüstset 920/925 Netz weiß | 1 | 9 | 4027952023051 | ETK |
| 718907 | SC Umrüstset 920/925 Netz Mattchrom | 1 | 9 | 4027952023068 | ETK |
| 718908 | SC Umrüstset 920/925 Netz Glanzchrom | 1 | 9 | 4027952023075 | ETK |
| 718911 | SC Frontplatte + Elektronik 925 weiß Netz | 1 | 9 | 4027952023105 | ETK |
| 718912 | SC Frontplatte + Elektronik 925 Glanzchrom Netz | 1 | 9 | 4027952023112 | ETK |



VE = Verpackungseinheit PG = Preisgruppe N* = Nettopreis ETK = Ersatzteilkatalog Neue Artikel 2020 sind fett gedruckt

# Suchverzeichnis

## Artikelnummer, VE, Preisgruppe, GTIN

| Art.-Nr. | Bezeichnung | VE1 | PG | GTIN | Seite |
|---|---|---|---|---|---|
| 718913 | SC Frontplatte + Elektronik 925 Mattchrom Netz | 1 | 9 | 4027952023129 | ETK |
| 718915 | SC Ersatznetzteil 925/825/MEPAorbit IR 230/24 Volt AC | 1 | 9 | 4027952023143 | ETK |
| 718916 | SC Batteriemodul 925/825/MEPAorbit IR/1061/1062 6 Volt DC | 1 | 9 | 4027952023150 | ETK |
| 718918 | SC Frontplatte + Elektronik 825 Edelstahl Netz | 1 | 9 | 4027952023198 | ETK |
| 718919 | SC Frontplatte + Elektronik 925 weiß Batterie | 1 | 9 | 4027952023235 | ETK |
| 718920 | SC Frontplatte + Elektronik 925 Glanzchrom Batterie | 1 | 9 | 4027952023242 | ETK |
| 718921 | SC Frontplatte + Elektronik 925 Mattchrom Batterie | 1 | 9 | 4027952023259 | ETK |
| 718923 | SC Frontplatte + Elektronik 825 Edelstahl Batterie | 1 | 9 | 4027952023273 | ETK |
| 718924 | SC Frontplatte + Elektronik MEPAorbit IR weiß Netz | 1 | 9 | 4027952023969 | ETK |
| 718925 | SC Frontplatte + Elektronik MEPAorbit IR weiß Batterie | 1 | 9 | 4027952024034 | ETK |
| 718928 | SC Frontplatte + Elektronik MEPAorbit IR Mattchrom Netz | 1 | 9 | 4027952024041 | ETK |
| 718929 | SC Frontplatte + Elektronik MEPAorbit IR Mattchrom Batterie | 1 | 9 | 4027952024065 | ETK |
| 718930 | SC Frontplatte + Elektronik MEPAorbit IR Glanzchrom Netz | 1 | 9 | 4027952024058 | ETK |
| 718931 | SC Frontplatte + Elektronik MEPAorbit IR Glanzchrom Batterie | 1 | 9 | 4027952024072 | ETK |
| 718941 | Sanicontrol Befestigungssatz Armaturen Saniline Dolphin/Dolphin 2/Style/Sorento | 1 | 9 | 9003654189412 | ETK |
| 718950 | IR-Fernbedienung SC 900 | 1 | 9 | 9003654189504 | 259 |
| 718952 | Klemmenabdeckung Netzanschluss Sanicontrol 925/825/MEPAorbit IR | 1 | 9 | 4027952026908 | ETK |
| 718953 | Sanicontrol Adapterkabel für Übergang RJ auf KCC (SC 950 bis 2008) | 1 | 9 | 9003654198537 | ETK |
| 718961 | Urinal Panzerschlauch DN 12 verdrehsicher | 1 | 9 | 4027952023839 | ETK |
| 718964 | SC 960 Ersatzelektronik EE 960 Netzversion | 1 | 9 | 9003654189641 | ETK |
| 718968 | SC 965 Ersatzelektronik EE 965 Netz | 1 | 9 | 9003654189689 | ETK |
| 718969 | SC 961 Ersatzelektronik EE 961 Netzversion | 1 | 9 | 9003654189696 | ETK |
| 718970 | Montagerahmen Urinal Frontplatte SC 925/825/MEPAorbit IR | 1 | 9 | 4027952023846 | ETK |
| 718973 | Sanicontrol Rückflussverhinderer + Sieb für Saniline Armaturen | 1 | 9 | 9003654189733 | ETK |
| 718985 | Sanicontrol Betätigungsplatte MEPAwave IR SC 836/838, Farbe weiß | 1 | 9 | 9003654189856 | ETK |
| 718990 | Pneumatikheber SC 836/838/860 | 1 | 9 | 9003654189900 | ETK |
| 718998 | Verteiler SC 836/838/860 | 1 | 9 | 9003654189986 | ETK |
| 719001 | Hygienespülstation HS1 UP, mit 1 Anschluss für warm oder kalt | 1 | 9 | 4027952023792 | 256 |
| 719002 | Hygienespülstation HS2 UP, mit 2 Anschlüssen für warm und kalt | 1 | 9 | 4027952023808 | 256 |
| 719012 | Hygienespülstation HS1/HS2 Temperatursensor | 1 | 9 | 4027952026342 | ETK |
| 719013 | Hygienespülstation HS1/HS2 Reedkontakt | 1 | 9 | 4027952026359 | ETK |
| 719014 | Hygienespülstation HS1/HS2 Abdeckkappe für Turbine | 1 | 9 | 4027952026366 | ETK |
| 719015 | Hygienespülstation HS1/HS2 Turbine | 1 | 9 | 4027952026373 | ETK |
| 719016 | Hygienespülstation HS1/HS2 Ablaufsensor | 1 | 9 | 4027952026380 | ETK |
| 719017 | Hygienespülstation HS1/HS2 Werkzeugset | 1 | 9 | 4027952026397 | ETK |
| 719018 | Hygienespülstation HS1/HS2 Montageset | 1 | 9 | 4027952026403 | ETK |
| 750001 | Mischerhebel Saniline Dolphin - Sorento (Warm/Kalt) | 1 | 9 | 4027952024959 | ETK |
| 750007 | Mischerhebel Saniline Style (Warm/Kalt) | 1 | 9 | 4027952023860 | ETK |
| 750008 | Mischerhebel Saniline Style (Warm/Kalt Niederdruck) | 1 | 9 | 4027952023877 | ETK |
| 750009 | Mischerhebel Saniline Dolphin 2 (Warm/Kalt) | 1 | 9 | 4027952024201 | ETK |
| 750010 | Mischerhebel Saniline Dolphin 2 (Warm/Kalt Niederdruck) | 1 | 9 | 4027952024218 | ETK |
| 780026 | Sanicontrol WC-Spülautomatic 1040 CWS Ersatzhubmagnet | 1 | 9 | 4027952024492 | ETK |
| 785961 | Sanicontrol WC-Spülautomatic 1040 CWS Teil 2, Edelstahl | 1 | 9 | 4027952024089 | ETK |

# Auslaufartikel

## Alternativartikel

| Art.-Nr. | Bezeichnung | Alternativartikel |
|---|---|---|
| 150300 | MEPA Duschrinne Edelstahl Länge 500 mm | – |
| 150301 | MEPA Duschrinne Edelstahl Länge 600 mm | – |
| 150302 | MEPA Duschrinne Edelstahl Länge 700 mm | – |
| 150303 | MEPA Duschrinne Edelstahl Länge 800 mm | – |
| 150304 | MEPA Duschrinne Edelstahl Länge 900 mm | – |
| 150305 | MEPA Duschrinne Edelstahl Länge 1000 mm | – |
| 150306 | MEPA Duschrinne Edelstahl Länge 1100 mm | – |
| 150307 | MEPA Duschrinne Edelstahl Länge 1200 mm | – |
| 150308 | MEPA Ablaufrost Design A Länge 500 mm, Edelstahl | – |
| 150312 | MEPA Ablaufrost Design A Länge 900 mm, Edelstahl | – |
| 150313 | MEPA Ablaufrost Design A Länge 1000 mm, Edelstahl | – |
| 150314 | MEPA Ablaufrost Design A Länge 1100 mm, Edelstahl | – |
| 150315 | MEPA Ablaufrost Design A Länge 1200 mm, Edelstahl | – |
| 150316 | MEPA Ablaufrost Plan Länge 500 mm, Edelstahl | – |
| 150317 | MEPA Ablaufrost Plan Länge 600 mm, Edelstahl | – |
| 150318 | MEPA Ablaufrost Plan Länge 700 mm, Edelstahl | – |
| 150319 | MEPA Ablaufrost Plan Länge 800 mm, Edelstahl | – |
| 150320 | MEPA Ablaufrost Plan Länge 900 mm, Edelstahl | – |
| 150321 | MEPA Ablaufrost Plan Länge 1000 mm, Edelstahl | – |
| 150322 | MEPA Ablaufrost Plan Länge 1100 mm, Edelstahl | – |
| 150323 | MEPA Ablaufrost Plan Länge 1200 mm, Edelstahl | – |
| 150326 | MEPA Duschrinne Fliese Edelstahl Länge 800 mm | – |
| 150327 | MEPA Duschrinne Fliese Edelstahl Länge 900 mm | – |
| 180016 | MEPA Wannenprofil-ECO aus PE-Schaumstoff, Länge 3,30 m | 180010 |
| 546014 | MEPA VariVIT Abdeckblende Compact Edelstahl | – |
| 546015 | MEPA VariVIT Abdeckblende Compact Befliesbar | – |
| 546016 | MEPA VariVIT Wand-Duschrinne Compact Haarsieb m. Multi-Stop | – |
| 546017 | MEPA VariVIT Wand-Duschrinne Compact Haarsieb | – |
| 549007 | MEPA VariVIT Wand-Duschrinne Compact für UP-Armatur | – |
| 549008 | MEPA VariVIT Wand-Duschrinne Compact für AP-Armatur | – |
| 590241 | MEPA Befestigungsrahmen MEPAstar A31/B31 StSt + 2-M | – |
| 590839 | MEPA Rückstellfeder Betätigung MEPAwave/MEPAvandalensicher | 590722 |
| 592037 | MEPA TersoWALL Power 25L / 45L Pumpenschlauch | 592034 (25L) / 592035 (45L) |

# Passliste Bidet-Keramiken

Die aufgeführten Modelle und Werksnummern der Bidets basieren auf den Angaben in den jeweiligen Werkslisten der aufgeführten Hersteller. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit aller Angaben, insbesondere zu Serien, Ausführungen und Werksnummern der Hersteller übernimmt MEPA keine Gewähr. Bitte informieren Sie sich zusätzlich beim jeweiligen Hersteller ausführlich über das jeweilige Produkt. Weitere Hersteller und/oder Serien bzw. Modelle, die in der Liste nicht aufgeführt sind, können bei MEPA angefragt werden. Je nach Bidetmodell sind alle Anschlussmaße vor der Montage vor Ort zu überprüfen und am Montageelement einzustellen.

Stand der Liste: Dezember 2019

| **Hersteller**<br>Modell | Werksnummer | **549 006**<br>Seite 133 |
|---|---|---|
| **Duravit** | | |
| 2nd floor | 013610 | ■* |
| 2nd floor | 013710 | ■* |
| 2nd floor | 225415 | ■* |
| Architec | 253115 | ■ |
| D-Code | 223615 | ■ |
| D-Code | 223715 | ■ |
| Darling New | 224915 | |
| Darling New | 225010 | |
| Darling New | 225110 | |
| Darling New | 225615 | |
| Duraplus | 028210 | ■ |
| Duraplus | 029810 | ■ |
| Duraplus | 253210 | ■ |
| Esplande | 226110 | ■* |
| Esplande | 226210 | ■* |
| Esplande | 226510 | ■ |
| Esplande | 226610 | ■ |
| Happy D. | 025615 | ■ |
| Happy D. | 025710 | ■ |
| Pura Vida | 224710 | ■ |
| Pura Vida | 224715 | ■ |
| Serie 1930 | 026610 | ■* |
| Serie 1930 | 026710 | |
| Starck 1 | 027410 | ■ |
| Starck 1 | 027415 | ■ |
| Starck 2 | 225510 | |
| Starck 2 | 227115 | ■ |
| Starck 2 | 227210 | ■ |
| Starck 3 | 223010 | ■ |
| Starck 3 | 223015 | ■ |
| Starck 3 | 223115 | ■ |
| Starck 3 | 228015 | ■ |
| Starck 3 | 228115 | ■ |
| Vero | 223915 | ■ |
| Vero | 224010 | ■ |
| **Ideal-Standard** | | |
| Calla | K.5033 | ■ |
| Connect | E7126 | ■ |
| Connect | E7722 | ■ |
| Connect Space | E1190 | ■ |
| Connect Space | E1192 | ■ |
| DEA | T5098 | ■ |
| DEA | T5099 | ■ |
| Eurovit | V4931 | ■ |
| Soft Mood | T.5192 | ■ |
| Soft Mood | T.5193 | ■ |
| Strada | J.4694 | ■ |
| Tonic | K.5050 | ■ |
| Ventuno | 5151 | ■ |

| **Hersteller**<br>Modell | Werksnummer | **549 006**<br>Seite 133 |
|---|---|---|
| **Keramag** | | |
| 4U | 233450 | ■ |
| Citterio | 233550 | ■ |
| Flow | 232900 | ■ |
| Icon | 234000 | ■ |
| it! | 231910 | ■ |
| myDay (Clou-System) | 235450 | ■ |
| myDay (Schaftventil) | 235450 | ■ |
| Preciosa II | 233200 | ■ |
| Renova Nr. 1 | 233010 | ■* |
| Renova Nr. 1 | 233040 | ■ |
| Renova Nr. 1 Plan | 232150 | ■ |
| Silk | 232600 | |
| Xeno (Clou-System) | 237050 | ■ |
| Xeno (Schaftventil) | 237050 | ■ |
| **Laufen** | | |
| Ilbagnoallessi Dot | 830901 | ■ |
| Ilbagnoallessi One | 830971 | ■ |
| Ilbagnoallessi One | 832971 | ■ |
| Kartell by Laufen | 830331 | ■ |
| Kartell by Laufen | 832331 | ■ |
| Laufen Pro | 830951 | ■ |
| Laufen Pro | 830952 | ■ |
| Laufen Pro | 832951 | ■ |
| Laufen Pro | 832952 | ■ |
| Laufen Pro S | 830961 | ■ |
| LB3 | 830682 | ■ |
| LB3 | 832681 | ■ |
| Living | 830432 | ■ |
| Mimo | 830551 | ■ |
| Mimo | 832551 | ■ |
| Palace | 830701 | ■ |
| Palace | 832701 | ■ |
| Palomba | 830801 | ■ |
| Palomba | 832801 | ■ |
| Vienna | 831591 | ■ |
| Vienna Comfort | 830471 | ■ |
| Vienna Comfort | 831471 | ■ |
| **Roca** | | |
| Dama | 7357784 | ■ |
| Dama | 7357785 | ■ |
| Dama | 7357786 | ■ |
| Dama | 7357787 | ■ |
| Hall | 7357624 | ■ |
| Hall | 7357625 | ■ |
| Hall | 735762K | ■ |
| Laura | 7355305 | ■ |
| Meridian | 7357244 | ■ |
| Meridian | 7357245 | ■ |
| Meridian | 7357246 | ■ |
| Meridian | 7357247 | ■ |
| Senso Square | 7357475 | ■ |

* Auf Anfrage ist eine Installation möglich. Bitte sprechen Sie unseren Vertriebsinnendienst an.

# Passliste Bidet-Keramiken

Die aufgeführten Modelle und Werksnummern der Bidets basieren auf den Angaben in den jeweiligen Werkslisten der aufgeführten Hersteller. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit aller Angaben, insbesondere zu Serien, Ausführungen und Werksnummern der Hersteller übernimmt MEPA keine Gewähr. Bitte informieren Sie sich zusätzlich beim jeweiligen Hersteller ausführlich über das jeweilige Produkt. Weitere Hersteller und/oder Serien bzw. Modelle, die in der Liste nicht aufgeführt sind, können bei MEPA angefragt werden. Je nach Bidetmodell sind alle Anschlussmaße vor der Montage vor Ort zu überprüfen und am Montageelement einzustellen.

Stand der Liste: Dezember 2019

| **Hersteller**<br>Modell | Werksnummer | **549 006**<br>Seite 133 |
|---|---|---|
| **Sphinx** | | |
| Sphinx 280 | S8900700000 | ■ |
| Sphinx 280 | S8900800000 | ■ |
| Sphinx 315 | S8902300000 | ■ |
| Sphinx 315 | S8902400000 | ■ |
| Sphinx 320 | S8902700000 | ■ |
| Sphinx 345 | S8902500000 | ■ |
| Sphinx 365 | S8902800000 | ■ |
| **Villeroy & Boch** | | |
| Amadea | 7E86B0 / B1 | ■ |
| Amadea | 748500 | ■ |
| Aveo | 741100 | ■ |
| Aveo | 742100 | ■ |
| Hommeage | 744100 | ■ |
| Hommeage | 744200 | ■ |
| Joyce | 540700 | ■ |
| Joyce | 540800 | ■ |
| La Belle | 542700 | ■ |
| La Belle | 544700 | ■ |
| Life Time | 547500 | ■ |
| Momento | 542800 | ■ |
| Nature Light | 541000 | ■ |
| O.Novo | 546000 | ■ |
| O.Novo | 546100 | ■ |
| Omnia Architektura | 547400 | ■ |
| Omnia Architektura | 547600 | ■ |
| Omnia Architektura | 548400 | ■ |
| Pure Stone | 547001 | ■ |
| Sentique | 542200 | ■ |
| Sentique | 542300 | ■ |
| Subway | 740600 | ■ |
| Subway | 740000 | ■ |
| Subway | 741000 | ■ |
| Subway 2.0 | 540000 | |
| Subway 2.0 | 540600 | |
| **Vitra** | | |
| Istanbul | 4256B403-0848 | ■* |
| Matrix | 5174B003-0288 | ■ |
| S20 | 5508L003-1046 | ■ |
| S50 | 5324L003-0288 | ■ |
| S50 | 5324L003-0290 | ■ |
| S50 | 5420L003-0288 | ■ |
| S50 | 5420L003-0290 | ■ |
| Shift | 4398B003-0288 | ■ |
| Shift | 4398B003-0290 | ■ |
| T4 | 4466B003-0288 | |
| T4 | 4467B003-0288 | ■* |
| Water Jewels | 4329B003-1455 | ■ |

* Auf Anfrage ist eine Installation möglich. Bitte sprechen Sie unseren Vertriebsinnendienst an.

# Passliste Urinal-Keramiken

Die aufgeführten Modelle und Werksnummern der Urinale basieren auf den Angaben in den jeweiligen Werkslisten der aufgeführten Hersteller. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit aller Angaben, insbesondere zu Serien, Ausführungen und Werksnummern der Hersteller übernimmt MEPA keine Gewähr. Bitte informieren Sie sich zusätzlich beim jeweiligen Hersteller ausführlich über das jeweilige Produkt. Weitere Hersteller und/oder Serien bzw. Modelle, die in der Liste nicht aufgeführt sind, können bei MEPA angefragt werden. Je nach Urinalmodell sind alle Anschlussmaße vor der Montage vor Ort zu überprüfen und bei den jeweiligen Montageelementen einzustellen.

Stand der Liste: Dezember 2019

| **Hersteller**<br>Modell | Werksnummer | **532 010**<br>Seite 134 | **532 011**<br>Seite 136 | **530 001**<br>Seite 135 |
|---|---|---|---|---|
| **Duravit** | | | | |
| Architec | 81737 | | | ■ |
| Architec | 81836-B | | | ■ |
| Architec | 81836-N | | | ■ |
| Architec | 81837 | ■ | | |
| Architec | 81937 | | | ■ |
| Architec | 82036-B | | | ■ |
| Architec | 82036-N | | | ■ |
| Architec | 82037 | ■ | ■ | |
| Ben | 84737 | ■ | | |
| Ben | 84837 | | | ■ |
| Bill | 85135 | ■ | ■ | |
| D-Code | 82830 | | | |
| D-Code | 82930 | | | |
| Duraplus | 83036 | ■ | ■ | |
| Fizz | 82335 | ■ | | |
| Fizz | 82336 | ■ | | |
| Jim | 85035 | | | ■ |
| McDry | 84436 | | | ■ |
| Neiße | 84229 | | | ■ |
| Starck 1 | 83432 | ■ | | |
| Starck 1 | 83532 | ■ | | |
| Starck 3 | 82135 | ■ | ■ | |
| Starck 3 | 82235 | | | ■ |
| Starck 3 | 82625 | | | ■ |
| Starck 3 | 82725 | ■ | | |
| Urinal | 83132 | | | |
| Urinal | 83232 | | ■ | |
| Utronic | 83035 | | | ■ |
| Utronic | 83035 | | | ■ |
| Vero | 280032 | ■ | | |
| Vero | 280132 | ■ | | |
| **Ideal Standard** | | | | |
| Connect | E5671 | ■ | ■ | |
| Connect | E5672 | | | ■ |
| Connect | E8166 | ■ | ■ | |
| Eurovit | K5538 | ■ | ■ | |
| Eurovit | K5539 | | | ■ |
| Privo | K5535 | ■ | ■ | |
| San ReMo | R3810 | | | ■ |
| San ReMo | R3811 | ■ | ■ | |
| San ReMo | R3812 | ■ | ■ | |
| **Geberit** | | | | |
| Alivio | 238000 | ■ | ■ | |
| Alivio | 238006 | | | ■ |
| Alivio | 238008 | | | ■ |
| Alivio | 238010 | ■ | ■ | |
| Alivio | 238016 | | | ■ |
| Alivio | 238018 | | | ■ |
| Alivio | 238050 | | | ■ |
| Alivio | 238060 | | | ■ |
| Alivio | 238100 | ■ | ■ | |
| Alivio | 238106 | | | ■ |
| Alivio | 238108 | | | ■ |
| Alivio | 238110 | ■ | ■ | |
| Alivio | 238116 | | | ■ |

**532 010**
**Urinal-Element MEPA**
IR-Spülautomatic MEPAorbit IR
IR-Spülautomatic SC 925 / 825
UP-DruckspülerMEPAzero
UP-DruckspülerMEPAorbit
UP-DruckspülerMEPAdrop

**532 011**
**Urinal-Element Sanicontrol K3**
Siphon-Sensor-Elektronik K3

**530 001**
**Urinal-Element AP**
Aufputz-Druckspüler

# Passliste Urinal-Keramiken

Die aufgeführten Modelle und Werksnummern der Urinale basieren auf den Angaben in den jeweiligen Werkslisten der aufgeführten Hersteller. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit aller Angaben, insbesondere zu Serien, Ausführungen und Werksnummern der Hersteller übernimmt MEPA keine Gewähr. Bitte informieren Sie sich zusätzlich beim jeweiligen Hersteller ausführlich über das jeweilige Produkt. Weitere Hersteller und/oder Serien bzw. Modelle, die in der Liste nicht aufgeführt sind, können bei MEPA angefragt werden. Je nach Urinalmodell sind alle Anschlussmaße vor der Montage vor Ort zu überprüfen und bei den jeweiligen Montageelementen einzustellen.

Stand der Liste: Dezember 2019

| **Hersteller**<br>Modell | Werksnummer | **532 010**<br>Seite 134 | **532 011**<br>Seite 136 | **530 001**<br>Seite 135 |
|---|---|---|---|---|
| **Geberit** | | | | |
| Alivio | 238118 | | | ■ |
| Alivio | 238150 | | | ■ |
| Alivio | 238160 | | | ■ |
| Aller | 236500 | ■ | ■ | |
| Aller | 236506 | | | ■ |
| Aller | 236518 | | | ■ |
| Aller | 236520 | ■ | ■ | |
| Aller | 236526 | | | ■ |
| Aller | 236538 | | | ■ |
| Aller | 236600 | | | ■ |
| Aller (Eck-Urinal) | 236700 | | | ■ |
| Aller (Eck-Urinal) | 236720 | | | ■ |
| Aller (Eck-Urinal) | 236800 | ■ | | |
| Aller (Eck-Urinal) | 236856 | | | ■ |
| Aller (Eck-Urinal) | 236858 | | | ■ |
| Centaurus | 236400 | | | ■ |
| Centaurus | 236450 | ■ | | |
| Centaurus | 236456 | | | ■ |
| Centaurus | 236458 | | | ■ |
| Corso | 239200 | ■ | ■ | |
| Flow | 235900 | ■ | ■ | |
| Flow | 235920 | ■ | ■ | |
| Flow | 235926 | | | ■ |
| Flow | 235928 | | | ■ |
| Joly | 233060 | | | |
| Pareo | 236100 | ■ | ■ | |
| Renova Nr.1 | 235200 | | | ■ |
| Renova Nr.1 | 235300 | ■ | ■ | |
| Renova Nr.1 | 235306 | | | ■ |
| Renova Nr.1 | 235318 | | | ■ |
| Renova Nr.1 | 235320 | ■ | ■ | |
| Renova Nr.1 | 235326 | | | ■ |
| Renova Nr.1 | 235338 | | | ■ |
| Renova Nr.1 Plan | 235100 | ■ | ■ | |
| Renova Nr.1 Plan | 235106 | | | ■ |
| Renova Nr.1 Plan | 235118 | | | ■ |
| Renova Nr.1 Plan | 235119 | | | ■ |
| Renova Nr.1 Plan | 235120 | ■ | ■ | |
| Renova Nr. 1 Plan | 235156 | | | ■ |
| Renova Nr. 1 Plan | 235158 | | | ■ |
| Renova Nr. 1 Plan | 235159 | | | ■ |
| Renova Nr.1 Plan | 235170 | | | ■ |
| Sensonal | 237506 | | | ■ |
| Sensonal | 237518 | | | ■ |
| **Laufen** | | | | |
| Antero | 840150 | | | ■ |
| Antero | 840152 | | | ■ |
| Antero | 840153 | ■ | | |
| Caprino Plus | 84206.1 | ■ | ■ | |
| Caprino Plus | 84206.2 | | | ■ |
| Caprino Plus | 84206.5 | | | ■ |
| Caprino Plus | 84206.6 | | | ■ |
| Casa | 84014.1 | ■ | ■ | |
| Casa | 84014.5 | ■ | ■ | |
| Como | 84412.0 | | | ■ |

**532 010**
**Urinal-Element MEPA**
IR-Spülautomatic MEPAorbit IR
IR-Spülautomatic SC 925 / 825
UP-DruckspülerMEPAzero
UP-DruckspülerMEPAorbit
UP-DruckspülerMEPAdrop

**532 011**
**Urinal-Element Sanicontrol K3**
Siphon-Sensor-Elektronik K3

**530 001**
**Urinal-Element AP**
Aufputz-Druckspüler

# Passliste Urinal-Keramiken

Die aufgeführten Modelle und Werksnummern der Urinale basieren auf den Angaben in den jeweiligen Werkslisten der aufgeführten Hersteller. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit aller Angaben, insbesondere zu Serien, Ausführungen und Werksnummern der Hersteller übernimmt MEPA keine Gewähr. Bitte informieren Sie sich zusätzlich beim jeweiligen Hersteller ausführlich über das jeweilige Produkt. Weitere Hersteller und/oder Serien bzw. Modelle, die in der Liste nicht aufgeführt sind, können bei MEPA angefragt werden. Je nach Urinalmodell sind alle Anschlussmaße vor der Montage vor Ort zu überprüfen und bei den jeweiligen Montageelementen einzustellen.

Stand der Liste: Dezember 2019

| **Hersteller**<br>Modell | Werksnummer | **532 010**<br>Seite 134 | **532 011**<br>Seite 136 | **530 001**<br>Seite 135 |
|---|---|---|---|---|
| **Laufen** | | | | |
| Il Bagno Alessi ONE | 84097.1 | ■ | | |
| Il Bagno Alessi ONE | 84097.5 | ■ | | |
| Lema | 840194 | | | ■ |
| Lema | 840196 | | | ■ |
| Lema | 840195 | | | ■ |
| Lema | 843197 | ■ | | |
| Tamaro | 84009.0 | ■ | | |
| Tamaro-S | 840103 | | | ■ |
| Tamaro-S | 840104 | | | ■ |
| Tamaro-VS | 84112.2 | | | ■ |
| Vila | 84114.1 | ■ | | |
| Vila | 84114.2 | ■ | | |
| **Roca** | | | | |
| Hall | 7353621000 | | | ■ |
| Hall | 7353623000 | ■ | ■ | |
| Hall | 735362E000 | ■ | ■ | |
| Mini | 7353145000 | | | ■ |
| **Sphinx** | | | | |
| Sphinx 280 | S8600700000 | ■ | ■ | |
| Sphinx 280 | S8600800000 | ■ | ■ | |
| Sphinx 300 | S8600900000 | | | ■ |
| Sphinx 300 | S8601300000 | ■ | ■ | |
| Sphinx 300 | S8601305000 | | | ■ |
| Sphinx 300 | S8601400000 | ■ | | |
| Sphinx 300 | S8601600000 | ■ | ■ | |
| Sphinx 300 | S8601700000 | | | ■ |
| Sphinx 300 | S8601800000 | ■ | ■ | |
| Sphinx 300 | S8601805000 | ■ | ■ | |
| Sphinx 300 | S8601900000 | ■ | ■ | |
| Sphinx 300 | S8601905000 | ■ | ■ | |
| Sphinx 300 | S8602100000 | ■ | ■ | |
| Sphinx 300 | S8602105000 | ■ | ■ | |
| Sphinx 300 | S8602200000 | ■ | ■ | |
| Sphinx 300 | S8602205000 | ■ | ■ | |
| Sphinx 300 | S8602500000 | ■ | ■ | |
| Sphinx 300 | S8602600000 | ■ | ■ | |
| Sphinx 300 | S8602700000 | | | ■ |
| **Villeroy & Boch** | | | | |
| Architectura | 5586 00 | ■ | ■ | |
| Architectura | 5587 00 | ■ | ■ | |
| Omnia Architectura | 5573 00 | | | ■ |
| Omnia Architectura | 5574 00 | ■ | ■ | |
| O.novo | 7502 00 | | | ■ |
| O.novo | 7503 00 | ■ | | |
| O.novo | 7504 00 | | | ■ |
| O.novo | 7507 00 | ■ | ■ | ■ |
| O.novo | 7508 00 | | | ■ |
| O.novo | 7526 00 | | | ■ |
| O.novo | 7526 05 | | | ■ |
| O.novo | 7527 00 | ■ | ■ | ■ |
| O.novo | 7527 05 | ■ | ■ | ■ |
| O.novo | 7557 00 | ■ | ■ | ■ |
| O.novo | 7557 01 | ■ | ■ | ■ |
| Subway | 7513 01 | ■ | ■ | |
| Subway | 7513 00 | ■ | ■ | |

**532 010**
**Urinal-Element MEPA**
IR-Spülautomatic MEPAorbit IR
IR-Spülautomatic SC 925 / 825
UP-DruckspülerMEPAzero
UP-DruckspülerMEPAorbit
UP-DruckspülerMEPAdrop

**532 011**
**Urinal-Element Sanicontrol K3**
Siphon-Sensor-Elektronik K3

**530 001**
**Urinal-Element AP**
Aufputz-Druckspüler

# Passliste Urinal-Keramiken

Die aufgeführten Modelle und Werksnummern der Urinale basieren auf den Angaben in den jeweiligen Werkslisten der aufgeführten Hersteller. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit aller Angaben, insbesondere zu Serien, Ausführungen und Werksnummern der Hersteller übernimmt MEPA keine Gewähr. Bitte informieren Sie sich zusätzlich beim jeweiligen Hersteller ausführlich über das jeweilige Produkt. Weitere Hersteller und/oder Serien bzw. Modelle, die in der Liste nicht aufgeführt sind, können bei MEPA angefragt werden. Je nach Urinalmodell sind alle Anschlussmaße vor der Montage vor Ort zu überprüfen und bei den jeweiligen Montageelementen einzustellen.

Stand der Liste: Dezember 2019

| **Hersteller**<br>Modell | Werksnummer | **532 010**<br>Seite 134 | **532 011**<br>Seite 136 | **530 001**<br>Seite 135 |
|---|---|---|---|---|
| **Villeroy & Boch** | | | | |
| Subway | 7513 EO | ■ | ■ | |
| Subway | 7513 E5 | ■ | ■ | |
| Subway | 7519 00 | ■ | ■ | |
| Subway | 7519 05 | ■ | ■ | |
| Subway | 7517 00 | | | ■ |
| Subway | 7517 05 | | | ■ |
| **Vitra** | | | | |
| S20 | 5462B003D0309 | ■ | ■ | |
| S20 | 5462B003D1069 | | | ■ |
| Options „Matrix“ | 5128B003D0199 | ■ | ■ | |
| Options „Mona“ | 4017B003D6034 | ■ | ■ | |
| Pure Style | 5218B003D0199 | ■ | ■ | |
| Pure Style | 5218B003D6030 | ■ | ■ | |

**532 010**
**Urinal-Element MEPA**
IR-Spülautomatic MEPAorbit IR
IR-Spülautomatic SC 925 / 825
UP-DruckspülerMEPAzero
UP-DruckspülerMEPAorbit
UP-DruckspülerMEPAdrop

**532 011**
**Urinal-Element Sanicontrol K3**
Siphon-Sensor-Elektronik K3

**530 001**
**Urinal-Element AP**
Aufputz-Druckspüler

# Abkürzungen + Zeichen

## Abkürzungen

| | |
|---|---|
| **A** | Ampere |
| **AC** | Wechselstrom (Alternating Current) |
| **ADS** | Anti-Dreh und Schallschutzsystem |
| **AP** | Aufputz |
| **Art.Nr.** | Artikelnummer |
| **B** | Breite |
| **cm** | Zentimeter |
| **°C** | Grad Celsius |
| **Cu** | Kupfer |
| **dB(A)** | Dezibel A |
| **DC** | Gleichstrom (Direct Current) |
| **DIN** | Deutsches Institut für Normung |
| **DN** | Dimension |
| **DVGW** | Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches e.V. |
| **EN** | Europäische Norm |
| **f.** | folgende Seite |
| **ff.** | folgende Seiten |
| **GLN** | Globale Lokationsnummer (Global Location Number) |
| **GTIN** | Globale Artikelidentnummer (Global Trade Item Number) |
| **h** | Stunde(n) |
| **H** | Höhe |
| **HF** | Hochfrequenz |
| **IR** | Infrarot |
| **IP** | Schutzart (International Protection) |
| **kg** | Kilogramm |
| **l** | Liter |
| **LAN** | Local Area Network, |
| **LED** | Leuchtdiode (Light Emitting Diodes) |
| **m** | Meter |
| **$m^2$** | Quadratmeter |
| **$m^3$** | Kubikmeter |
| **mA** | Milliampere |
| **mW** | Milliwatt |
| **max.** | Maximal |
| **MHz** | Mega-Hertz |
| **min.** | Minimal |
| **Min.** | Minute |
| **mm** | Millimeter |
| **OKFFB** | Oberkante Fertigfußboden |
| **ÖVE** | Österreichischer Verband für Elektrotechnik |
| **PE** | Polyäthylen |
| **PG** | Preisgruppe |
| **PP** | Polypropylen |
| **SBH** | Systembauhöhe |
| **Sek.** | Sekunde(n) |
| **SWE** | Elektro-Speicher-Wassererwärmer |
| **T** | Tiefe |
| **UP** | Unterputz |
| **UPSK** | Unterputzspülkasten |
| **V** | Volt |
| **VA** | Voltampere |
| **VAC** | Volt Wechselstrom |
| **VDC** | Volt Gleichstrom |
| **VDE** | Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik |
| **VDI** | Verein Deutscher Ingenieure e.V. |
| **VE** | Verpackungseinheit |
| **W** | Watt |
| **WC** | Wasser-Klosett |
| **WT** | Waschtisch |

## Zeichen


Element für elektronische Steuerung


Barrierefrei


Nicht für barrierefreie Elemente geeignet


Netzbetrieben


Batteriebetrieben


Höhenverstellbar nach dem Fliesen


Element mit WC-Flexbogen


Inklusive vorgestanzte Gipsfaser-Bekleidungsplatte


Kürzbares Element


Mit Lüfter


Vandalensicher



30 Jahre Qualitäts-Garantie


Schalldämmung



Schallgutachten verfügbar


Fernbedienung zur Einstellung Elektronik


Manuell auslösbar


Berührungslos


Nachrüstbar


Geeignet für druckfeste elektronische Durchlauferhitzer


Hygienespülfunktion


LAN-Verbindung

# Garantien




**Zulassung und Konformität**
Die UP-Spülkästen der Marke Sanicontrol sind nach EN 14 055 geprüft und zugelassen. Die Leistungserklärungen zu den einzelnen UP-Spülkästen gemäß EU-Bauproduktenverordnung 305/2011 können auf Wunsch angefordert werden.
Die elektronischen Steuerungen und Armaturen der Marke Sanicontrol entsprechen den VDE/ÖVE-Richtlinien und EU-Richtlinien EMV 2004/108 und NSP 2006/95.

**10 Jahre Installateurgarantie* Spülkästen**
Die MEPA-Spülkästen erfüllen hohe Ansprüche beim Schallschutz, zeichnen sich durch eine funktionssichere, langlebige Ablaufventiltechnik aus und verfügen über eine qualitativ hochwertige und montagefreundliche Ausstattung. Und daher gewährt MEPA auf die Spülkästen Sanicontrol A31 und B31 eine 10-jährige Installateurgarantie, wenn der Spülkasten von einem Fachhandwerker eingebaut wurde.

**5 Jahre Vor-Ort-Service* Spülkästen**
Während der ersten 5 Jahre nach Herstellung tauschen unsere MEPA-Serviceleute ein fehlerhaft gewordenes Bauelement der Unterputz-Spülkästen A31/B31 mit einem MEPA-PiD auf Wunsch hin direkt beim Kunden vor Ort aus. Für den Installateur entsteht keinerlei Aufwand – und der Service ist natürlich kostenlos.

**25 Jahre Ersatzteilversorgung***
Ersatzteillieferungen für Unterputz-Spülkästen A31/B31 mit einem MEPA-PiD werden für einen Zeitraum von 25 Jahren nach Herstellung garantiert; für UP-Spülkästen ohne MEPA-PiD sowie für Armaturen und elektronische Steuerungen der Marke Sanicontrol für einen Zeitraum von 10 Jahren. Wir behalten uns jedoch vor, bei Produktverbesserungen oder Änderungen Ersatzteile durch neue, verbesserte Komponenten auszutauschen und zu liefern.

**30 Jahre Qualitäts-Garantie**
Den kontinuierlich hohen Qualitätsanspruch unterstreicht MEPA mit einer 30-jährigen Garantie für die wichtigsten Produkte im Bereich Wanneneinbau-Technik. Die Garantie deckt eventuelle Mängel ab, die auf Herstellungs- und Konstruktionsfehlern beruhen. Derartige Fehler werden Sie bei MEPA zwar kaum feststellen, sollte dies wider Erwarten aber doch einmal der Fall sein, sind Sie auf der sicheren Seite.

**MEPA-Werkskundendienst**
Der MEPA-Werkskundendienst steht deutschlandweit allen unseren Kunden aktiv zur Seite. Er hilft bei allen technischen Belangen, die beim Einsatz von MEPA Produkten auftreten. Mit eigenem, speziell geschultem, technischen Personal stellt MEPA so eine ständige, schnelle und zufriedenstellende Betreuung vor Ort sicher.
Kontaktdaten MEPA-Werkskundendienst, siehe Seite 13.

## Geprüfte Sicherheit und Qualität!

* gemäß den MEPA-Garantiebedingungen unter www.mepa.de/mepa/garantien

# Allgemeine Geschäftsbedingungen

## MEPA-Pauli und Menden GmbH

**§ 1 Geltung, Angebot und Vertragsschluss**

1. Diese Allgemeinen Liefer- und Verkaufsbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmern, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen im Sinne von § 310 I BGB. Gegenüber Verbrauchern gelten die gesetzlichen Bestimmungen.

2. Alle Lieferungen, Leistungen und Angebote der MEPA – Pauli und Menden GmbH (im Folgenden „der Verkäufer" genannt) erfolgen ausschließlich aufgrund dieser Allgemeinen Liefer- und Verkaufsbedingungen. Diese sind Bestandteil aller Verträge, die der Verkäufer mit seinen Vertragspartnern (im Folgenden „Käufer" genannt) über die von ihm angebotenen Lieferungen oder Leistungen schließt. Sie gelten auch für alle zukünftigen Lieferungen, Leistungen oder Angebote an den Käufer, selbst wenn sie nicht nochmals gesondert vereinbart werden. Geschäftsbedingungen des Käufers oder Dritter finden keine Anwendung, auch wenn der Verkäufer ihrer Geltung im Einzelfall nicht gesondert widerspricht.

3. Die Angebote des Verkäufers sind so lange unverbindlich, bis sie schriftlich bestätigt sind. Die die Ware betreffenden Abbildungen, Zeichnungen, Prospekte, Verzeichnisse usw. und die darin enthaltenen Angaben sind nur annähernd maßgeblich, solange sie nicht ausdrücklich und schriftlich als verbindlich bezeichnet worden sind. Änderungen der Konstruktion behält sich der Verkäufer vor.

4. Der Verkäufer behält sich an Abbildungen, Zeichnungen, Berechnungen und sonstigen Unterlagen Eigentums- und Urheberrechte vor; sie dürfen Dritten ohne seine ausdrückliche schriftliche Zustimmung nicht zugänglich gemacht werden.

5. Der Verkäufer hat nicht zu prüfen, ob Einrichtungen insbesondere sanitäre Apparate und Geräte, bzw. Porzellan und Keramikteile, die dieser nicht liefert, an oder unter die jedoch die Lieferung des Verkäufers gebaut wird oder die sonst zu seiner Lieferung eine Beziehung haben, für den beabsichtigten Zweck geeignet sind.

**§ 2 Preise**

1. Die Preise des Verkäufers sind EURO-Preise und gelten ab Lager oder Werk. Die Lieferung erfolgt grundsätzlich unfrei. Leistungen, die nicht im Angebot enthalten sind, werden zusätzlich berechnet. Werden nach Vertragsschluss öffentliche Abgaben erhöht, geht dies zu Lasten des Käufers.

2. Ändern sich zwischen Vertragsschluss und der Lieferung oder der Ausführung der Leistung die Preise der Vorlieferanten des Verkäufers oder die beim Verkäufer gezahlten Löhne, so ist dieser berechtigt, die Preise für die laufenden Verträge abzuändern, wenn die Lieferung bzw. Leistung später als 4 Monate nach Vertragsschluss erfolgen soll. Ohne Rücksicht auf diese Viermonatsfrist ist der Verkäufer in derartigen Fällen auch berechtigt, ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten. Das Recht zur Preisanpassung oder zum Rücktritt besteht ohne die vorgenannten Voraussetzungen auch immer dann, wenn seit dem Vertragsabschluss ein Jahr vergangen ist und die Lieferung oder Leistung noch nicht ausgeführt worden ist.

**§ 3 Zahlungsbedingungen**

1. Zahlungen haben ohne jeden Abzug innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungsdatum zu erfolgen, sofern nicht etwas anderes schriftlich vereinbart wurde.

2. Bei Zahlungsverzug fallen Verzugszinsen i. H. v. 9 %-Punkten über dem Basiszinssatz an. Auch die weitergehenden Verzugsansprüche des Verkäufers richten sich nach den gesetzlichen Bestimmungen.

3. Die Aufrechnung mit Gegenansprüchen des Käufers oder die Zurückbehaltung von Zahlungen wegen solcher Ansprüche ist nur zulässig, soweit die Gegenansprüche unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind.

**§ 4 Lieferzeit**

1. Vereinbarungen über die Lieferzeit bleiben dem Verkäufer für jeden einzelnen Auftrag vorbehalten. Die Lieferzeit beginnt mit dem Tag, an dem der Verkäufer die Bestellung annimmt, jedoch nicht vor völliger Klärung aller Vertragseinzelheiten und aller technischer Fragen.

2. Mit der rechtzeitigen Meldung der Versandbereitschaft gilt die Lieferung als erfolgt, auch wenn die Absendung ohne Verschulden des Verkäufers unmöglich wird.

3. Teillieferungen darf der Käufer nicht zurückweisen.

4. Bei Lieferverweigerung durch Lieferanten ist der Verkäufer berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten.

5. Kommt der Käufer in Annahmeverzug oder verletzt er sonstige Mitwirkungspflichten, so ist der Verkäufer berechtigt, den entstandenen Schaden einschließlich etwaiger Mehraufwendungen ersetzt zu verlangen. In diesem Fall geht auch die Gefahr einer zufälligen Verschlechterung der Kaufsache in dem Zeitpunkt auf den Käufer über, in dem dieser in Annahmeverzug gerät.

6. Ereignisse höherer Gewalt berechtigen den Verkäufer, die Lieferung um die Dauer der Behinderung und seiner angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben oder wegen des noch nicht erfüllten Teils die Leistung zu verweigern. Der höheren Gewalt stehen gleich: Umstände beim Verkäufer und beim Vorlieferanten, die eine Lieferung erschweren oder unmöglich machen, z. B. Streik oder Aussperrung. Der Käufer ist im Falle der Leistungsverweigerung berechtigt, den vereinbarten Kaufpreis um den Wert der nicht erbrachten Leistung zu mindern.

**§ 5 Eigentumsvorbehalt**

1. Der nachfolgend vereinbarte Eigentumsvorbehalt dient der Sicherung aller jeweils bestehenden derzeitigen und künftigen Forderungen des Verkäufers gegen den Käufer aus der zwischen den Vertragspartnern bestehenden Lieferbeziehung.

2. Die vom Verkäufer an den Käufer gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung aller gesicherten Forderungen Eigentum des Verkäufers. Die Ware sowie die nach den nachfolgenden Bestimmungen an ihre Stelle tretende, vom Eigentumsvorbehalt erfasste Ware wird nachfolgend „Vorbehaltsware" genannt.

3. Der Käufer verwahrt die Vorbehaltsware unentgeltlich für den Verkäufer.

4. Der Käufer ist berechtigt, die Vorbehaltsware bis zum Eintritt des Verwertungsfalls (Nr. 9) im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr zu verarbeiten und zu veräußern. Verpfändungen und Sicherungsübereignungen sind unzulässig.

5. Wird die Vorbehaltsware vom Käufer verarbeitet, so wird vereinbart, dass die Verarbeitung im Namen und für Rechnung des Verkäufers als Hersteller erfolgt und der Verkäufer unmittelbar das Eigentum oder – wenn die Verarbeitung aus Stoffen mehrerer Eigentümer erfolgt oder der Wert der verarbeiteten Sache höher ist als der Wert der Vorbehaltsware – das Miteigentum (Bruchteilseigentum) an der neu geschaffenen Sache im Verhältnis des Werts der Vorbehaltsware zum Wert der neu geschaffenen Sache erwirbt. Für den Fall, dass kein solcher Eigentumserwerb beim Verkäufer eintreten sollte, Überträgt der Käufer bereits jetzt sein künftiges Eigentum oder – im o. g. Verhältnis – Miteigentum an der neu geschaffenen Sache zur Sicherheit an den Verkäufer. Wird die Vorbehaltsware mit anderen Sachen zu einer einheitlichen Sache verbunden oder untrennbar vermischt und ist eine der anderen Sachen als Hauptsache anzusehen, so überträgt der Verkäufer, soweit die Hauptsache ihm gehört, dem Käufer anteilig das Miteigentum an der einheitlichen Sache in dem in Satz 1 genannten Verhältnis.

6. Im Fall der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware tritt der Käufer bereits jetzt sicherungshalber die hieraus entstehende Forderung gegen den Erwerber – bei Miteigentum des Verkäufers an der Vorbehaltsware anteilig entsprechend dem Miteigentumsanteil – an den Verkäufer ab. Gleiches gilt für sonstige Forderungen, die an die Stelle der Vorbehaltsware treten oder sonst hinsichtlich der Vorbehaltsware entstehen, wie z. B. Versicherungsansprüche oder Ansprüche aus unerlaubter Handlung bei Verlust oder Zerstörung. Der Verkäufer ermächtigt den Käufer widerruflich, die an den Verkäufer abgetretenen Forderungen im eigenen Namen einzuziehen. Der Verkäufer darf diese Einzugsermächtigung nur im Verwertungsfall widerrufen.

7. Greifen Dritte auf die Vorbehaltsware zu, insbesondere durch Pfändung, wird der Käufer sie unverzüglich auf das Eigentum des Verkäufers hinweisen und den Verkäufer hierüber informieren, um ihm die Durchsetzung seiner Eigentumsrechte zu ermöglichen. Sofern der Dritte nicht in der Lage ist, dem Verkäufer die in diesem Zusammenhang entstehenden gerichtlichen oder außergerichtlichen Kosten zu erstatten, haftet hierfür der Käufer dem Verkäufer.

8. Der Verkäufer wird die Vorbehaltsware sowie die an ihre Stelle tretenden Sachen oder Forderungen freigeben, soweit ihr Wert die Höhe der gesicherten Forderungen um mehr als 50 % übersteigt. Die Auswahl der danach freizugebenden Gegenstände liegt beim Verkäufer.

9. Tritt der Verkäufer bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers – insbesondere Zahlungsverzug – vom Vertrag zurück (Verwertungsfall), ist er berechtigt, die Vorbehaltsware herauszuverlangen.

**§ 6 Versand**

1. Mit der Übergabe an den Spediteur oder Frachtführer, spätestens aber mit dem Verlassen des Lagers oder Werkes geht die Gefahr auf den Käufer über – auch wenn Frankolieferung vereinbart war.

2. Versandbereitschaft gemeldete Ware muss sofort bezogen werden, anderenfalls ist der Verkäufer berechtigt, sie auf Kosten und Gefahr des Käufers zu lagern und unter Berücksichtigung der Lagerkosten als geliefert anzusehen.

3. Bei Annahmeverzug oder sonstiger schuldhafter Verletzung von Mitwirkungspflichten seitens des Käufers ist der Verkäufer zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens, einschließlich etwaiger Mehraufwendungen berechtigt. Weitergehende Ansprüche bleiben vorbehalten. Die Gefahr des zufälligen Untergangs oder der zufälligen Verschlechterung der Ware geht in diesem Fall mit dem Zeitpunkt des Annahmeverzugs oder der sonstigen Verletzung von Mitwirkungspflichten auf den Käufer über. Rücksendungen dürfen nur franko und im Einverständnis mit dem Verkäufer erfolgen.

4. Transport- und alle sonstigen Verpackungen nach Maßgabe der Verpackungsordnung werden nicht zurückgenommen; ausgenommen sind Paletten. Der Käufer ist verpflichtet, für eine ordnungsgemäße Entsorgung der Verpackungen auf eigene Kosten zu sorgen.

**§ 7 Mängelgewährleistung**

1. Mängelansprüche des Käufers verjähren:
a.) in 5 Jahren bei der Lieferung von Baumaterialien, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet worden sind und dessen Mangelhaftigkeit verursacht haben;
b.) in einem Jahr bei Lieferung sonstiger neuer Ware;
c.) in den gesetzlichen Verjährungsfristen bei einer Haftung des Käufers für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung des Verkäufers oder eines gesetzlichen Vertreters beruhen sowie bei einer Haftung für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Käufers oder des gesetzlichen Vertreters beruhen.

2. Die Frist beginnt mit der Ablieferung der Sache. Bei offensichtlichen Mängeln ist der Käufer zur unverzüglichen Mängelanzeige verpflichtet.

3. Sofern das Produkt des Verkäufers nicht sach- oder rechtsmängelfrei ist, beschränken sich die Ansprüche des Käufers zunächst auf das Recht auf Nacherfüllung. Ihm wird jedoch ausdrücklich das Recht vorbehalten, bei Fehlschlagen der Nacherfüllung zu mindern oder von anderen Gewährleistungsrechten Gebrauch zu machen.
Wenn der Käufer wegen eines Sach- oder Rechtsmangels
a.) die Nacherfüllung verlangt, ist der Verkäufer berechtigt, die vom Käufer verlangte Art der Nacherfüllung zu verweigern, wenn sie nach begründete Ansicht nur mit unverhältnismäßigen Kosten möglich ist oder die andere Art der Nacherfüllung nicht mit erheblichen Nachteilen für den Käufer verbunden ist. Entsprechendes gilt, wenn der Liefergegenstand außerhalb des Gebietes der Bundesrepublik Deutschland installiert wurde.
b.) von dem Vertrag zurückzutreten beabsichtigt oder Schadensersatz statt der Leistung verlangt, so ist die dem Verkäufer zu setzende Frist zur Leistung oder Nacherfüllung nur dann angemessen, wenn sie mindestens den hälftigen Zeitraum der ursprünglich vereinbarten Lieferfrist beträgt;
c.) die Minderung erklärt, so hat die Schätzung des Minderungsbetrages mit dem Verkäufer gemeinsam zu erfolgen. Sofern hier keine Einigung erzielt wird, ist der Minderungsbetrag von einem unabhängigen Dritten zu berechnen;
d.) den Ersatz vergeblicher Aufwendungen verlangt, ist er dem Verkäufer Zug um Zug zur Übereignung der ersetzten Aufwendungen verpflichtet.

4. Im Falle der Rückgriffshaftung bei Ansprüchen entsprechend § 439 II BGB ist der Verkäufer berechtigt, die Nacherfüllung selbst zu erbringen oder erbringen zu lassen sowie verbindliche Vergleichsangebote hinsichtlich der zum Zwecke der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen einzuholen.

5. Im Falle einer lediglich fahrlässigen Pflichtverletzung durch den Verkäufer oder durch seine Erfüllungsgehilfen ist die Haftung auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt. Diese Haftungsbegrenzung findet bei Schäden an Leben, Körper oder Gesundheit keine Anwendung.

6. Für die Haftung des Verkäufers für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung des Verwenders oder eines gesetzlichen Vertreters oder Verkäufer des Verwenders beruhen sowie die Haftung für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Verwenders oder eines gesetzlichen Vertreters oder eines Verkäufer beruhen, gilt die gesetzliche Verjährung.

7. Für Rat, Empfehlungen und dergleichen haftet der Verkäufer nur, wenn hierfür ein besonderes Entgelt vereinbart wurde. In jedem Falle haftet der Verkäufer nur für Verschulden und bis zu 25 % des vereinbarten Entgelts.

**§ 8 Erfüllungsort, Gerichtsstand und anwendbares Recht**

1. Erfüllungsort für die Zahlungspflicht des Käufers sowie ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag ist Rheinbreitbach/Rhein.

2. Die Beziehungen zwischen dem Verkäufer und dem Käufer unterliegen ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.

**§ 9 Schlussbestimmungen**

Die Unwirksamkeit einer Regelung dieser Allgemeinen Liefer- und Verkaufsbedingungen berührt nicht die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen. Sollte sich eine Regelung als unwirksam oder undurchführbar erweisen, wird diese durch eine neue, dem rechtlichen und wirtschaftlichen Erfolg der unwirksamen oder undurchführbaren Regelung möglichst nahekommende wirksame Regelung ersetzt.

**MEPA - Pauli und Menden GmbH** **Stand Dezember 2019**

# MEPA Produkte

Design im Blick, fokussiert auf Qualität




## 1 Saniline Armaturen

Die infrarotgesteuerten Armaturen sind nicht nur optisch aufregend – anregend ist auch die Funktionsvielfalt. Je nach Ausführung, ob Saniline Style oder Dolphin 2, die Armaturen sind vielseitig programmierbar und lassen sich den persönlichen Hygiene- und Wassersparvorstellungen anpassen. Dadurch ergeben sich individuelle Einsatzmöglichkeiten im öffentlich-/gewerblichen sowie im privaten Bereich.

Vandalensicher in Ganzmetall, batteriebetrieben nachgerüstet oder netzbetrieben – die MEPA Saniline Armaturen wirken durch klare Linie und überzeugend auf ganzer Linie.

Produktdetails ab Seite 218

## 2 Betätigungsplatten

Klein und funktional – so stellen die Sanicontrol WC- und Urinal-Betätigungsplatten den sichtbaren und damit den bedienbaren Teil der mechanischen Sanicontrol WC-Spülsysteme dar. Aus umweltfreundlichem Kunststoff in großer Farbvielfalt, in edlen Edelstahl-Ausführungen, vandalensicher oder in diversen Glasfarben. Modernes und klassisches Design zitierend, setzen sie edle Akzente im Bad – gleich welchen Badstil Sie bevorzugen. Die Betätigungen bieten alle Einsatzmöglichkeiten für den privaten und den Objektbereich. Sie ermöglichen die komfortable Bedienung der verschiedenen Sanicontrol UP-Spülkästen, egal ob mit 2-Mengen-Technik oder Start/Stopp- bzw. 1-Mengen-Technik oder für Urinal-Druckspüler.

Produktdetails ab Seite 174

Kombiniert mit den Sanicontrol elektronischen Spülsystemen ergibt sich ein noch erweitertes Funktionsspektrum.

Produktdetails ab Seite 210




## 3 Bodengleiches Duschen

Bodengleiche Duschen liegen im Trend. Sie stehen für mehr Komfort und Bewegungsfreiheit im Bad. MEPA bietet die Freiheit, bodengleiche Duschen in verschiedenen Varianten zu realisieren. Ob gefliester Duschbereich oder mit Duschwanne, ob Wand- oder Boden-Duschrinnen, für die Renovierung mit flachem Aufbau, oder, oder, oder – bei MEPA finden Sie die komplette Systemtechnik. Für komfortable und professionelle Ergebnisse mit Gestaltungsspielraum.

Das umfassende Produktprogramm mit standstabiler Systemtechnik und die ebenso leichte wie komfortable Montage stehen für praxisnahe und sichere Lösungen. Auch die Gestaltung barrierefreier Einrichtungen und schwellenloser Einstiege für seniorengerechte Bäder können einfach, dabei sicher und elegant umgesetzt werden.

Geräusche, die beim Duschen entstehen und in benachbarte Räume dringen, können als störend empfunden werden. Eine geringe Geräuschentwicklung ist somit ein wesentliches Komfortmerkmal. Ausgewählte Montagesysteme für Bodengleiches Duschen von MEPA berücksichtigen daher in hohem Maße auch das wichtige Kriterium Schallschutz.

Produktdetails ab Seite 80



# **MEPA** – Design im Blick, Fokussiert auf Qualität

MEPA hat sich spezialisiert auf anspruchsvolle Sanitärtechnik in den Bereichen Wanneneinbau, Bodengleiches Duschen, Vorwandinstallation, Unterputz-Spülkästen und Sanitärelektronik für Waschtisch, WC und Urinal. MEPA ist überall dort zu Hause, wo einwandfreie, sichere und langlebige Funktion gefordert wird und exklusive, anspruchsvolle sowie designorientierte Sanitärraumlösungen gewünscht werden.

# Sie wollen mehr …




## … Informationen?

In unseren **Produkt-Broschüren** finden Sie umfangreiche Informationen zu den Themen Wanneneinbau-Technik, Bodengleiche Duschsysteme, Vorwandinstallation, Betätigungsplatten und elektronische Spülsysteme.

**Jetzt anfordern oder online herunterladen auf www.mepa.de**







**Mobil und immer griffbereit!**
**Der Katalog 2020 als interaktives PDF für PC, Smartphone, Tablet …**

Sie haben eine Frage? Schicken Sie uns eine E-Mail an **produktservice@mepa.de**. Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Sämtliche Bild-, Produkt-, Maß- und Ausführungsangaben der vorliegenden Information entsprechen dem Tag der Drucklegung. Modelländerungen, die dem technischen Fortschritt bzw. der Weiterentwicklung dienen, sind vorbehalten.

**MEPA Service-App**
inkl. **Wanneneinbau-Kompass 2.0**
**Ersatzteilfinder** UPSK + Betätigungsplatten
Kostenlos herunterladen

JETZT BEI Google Play | Laden im App Store

MEPA – Pauli und Menden GmbH
**Hauptwerk und Vertrieb**
Rolandsecker Weg 37 | D-53619 Rheinbreitbach
Tel. 02224/929-0 | Fax 02224/929-149
www.mepa.de | info@mepa.de

K829992/05.20 (B)