'20

FCN
BETONELEMENTE

NEUHEITEN

Nature Moments®	4
Living Moments®	10
Real Moments®	14
Atlantis® Pur	18
Atlantis® Style	36
Primavera® Classic.8 Mix unbearbeitet	40
Campovario®	44
Brooklyn cotton	50
Brooklyn scratches	54
Brooklyn stripes	55
MyLine Kansas	56
MyLine Ornaments	60
MyLine Jungle	62
Pizarra® Nova	64
MASSIMO LIGHT®	66
Santuro® Terrassenplatte	68
Viala® Mauer	70
Viala® Palisade Linear	72
Viala® Rechteckstele	74
Tegula® Mauer XL	75
Concrete Systemstufe	76

hellgrau | V054 - 3 Steinformate

Nature Moments ®

Durch die Nachahmung einer gespaltenen Schieferoberfläche wirkt Nature Moments® natürlich und stylish zugleich. Die typischen dezenten Steinmaserungen verleihen der Terrassenplatte einen individuellen Charakter, der mit seiner besonderen Haptik nicht nur Barfußfans einlädt auf Tuchfühlung zu gehen.

DIN EN 1339 | Qualität PLDT14

Zweischichtig | Fase F1 - 0,5 x 20 mm (TxB) | Mit Blockabstandhalter | Oberfläche mit Schieferstruktur, farbig und unbearbeitet | Gleit-/Rutschwiderstand R13 Belastungsklasse B1

Dicke: 5,5 cm

sandbraun

hellgrau

dunkelgrau

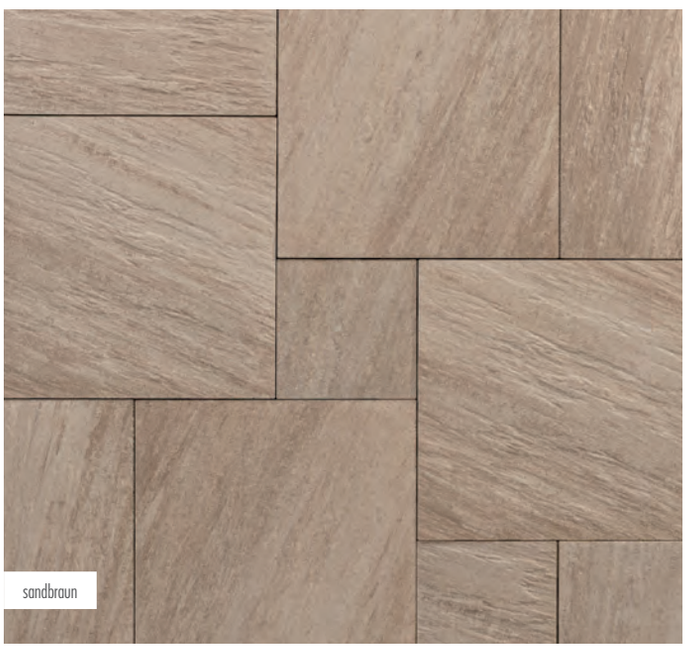
sandbraun

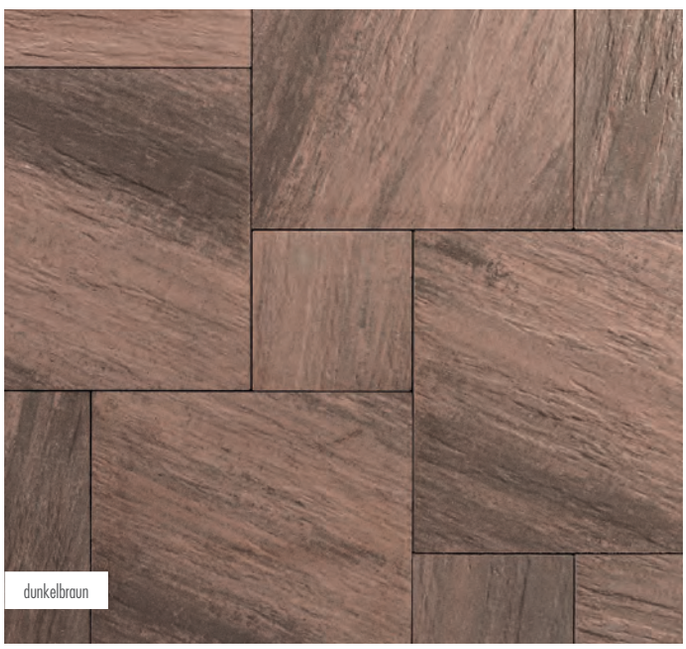
dunkelbraun

TECHNISCHE DATEN

	Länge	Breite	Dicke	Bedarf/m²	Gewicht/Platte
Abmessung 1	30,0	30,0	5,5	11,11 St.	ca. 10,5 kg
Abmessung 2:	60,0	30,0	5,5	5,56 St.	ca. 21,0 kg
Abmessung 3:	60,0	60,0	5,5	2,78 St.	ca. 41,5 kg

Gewicht: ca. 115 kg/m²

FARBEN

hellgrau (meliert)

dunkelgrau (meliert)


sandbraun (meliert)


dunkelbraun (meliert)

dunkelgrau | V054 - 3 Steinformate

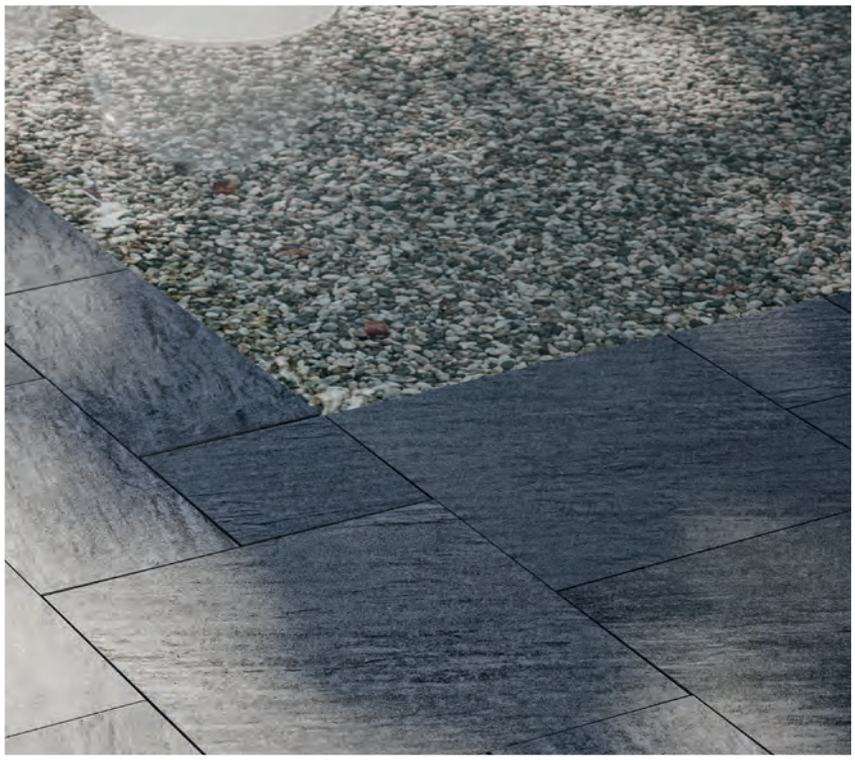

dunkelgrau | V054 - 3 Steinformate

dunkelgrau | V054 - 3 Steinformate

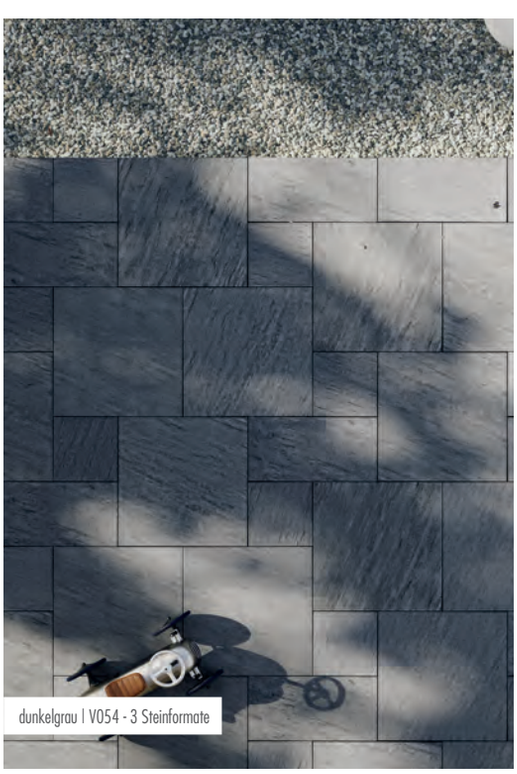

dunkelgrau | V054 - 3 Steinformate

Nature Moments ®

Format 60 x 60 cm | hellgrau | V053 - Halbverband

Format 60 x 60 cm | hellgrau | V053 - Halbverband

Format 60 x 60 cm | hellgrau | V053 - Halbverband

Nature Moments ®

Format 60 x 60 cm | hellgrau | V053 - Halbverband

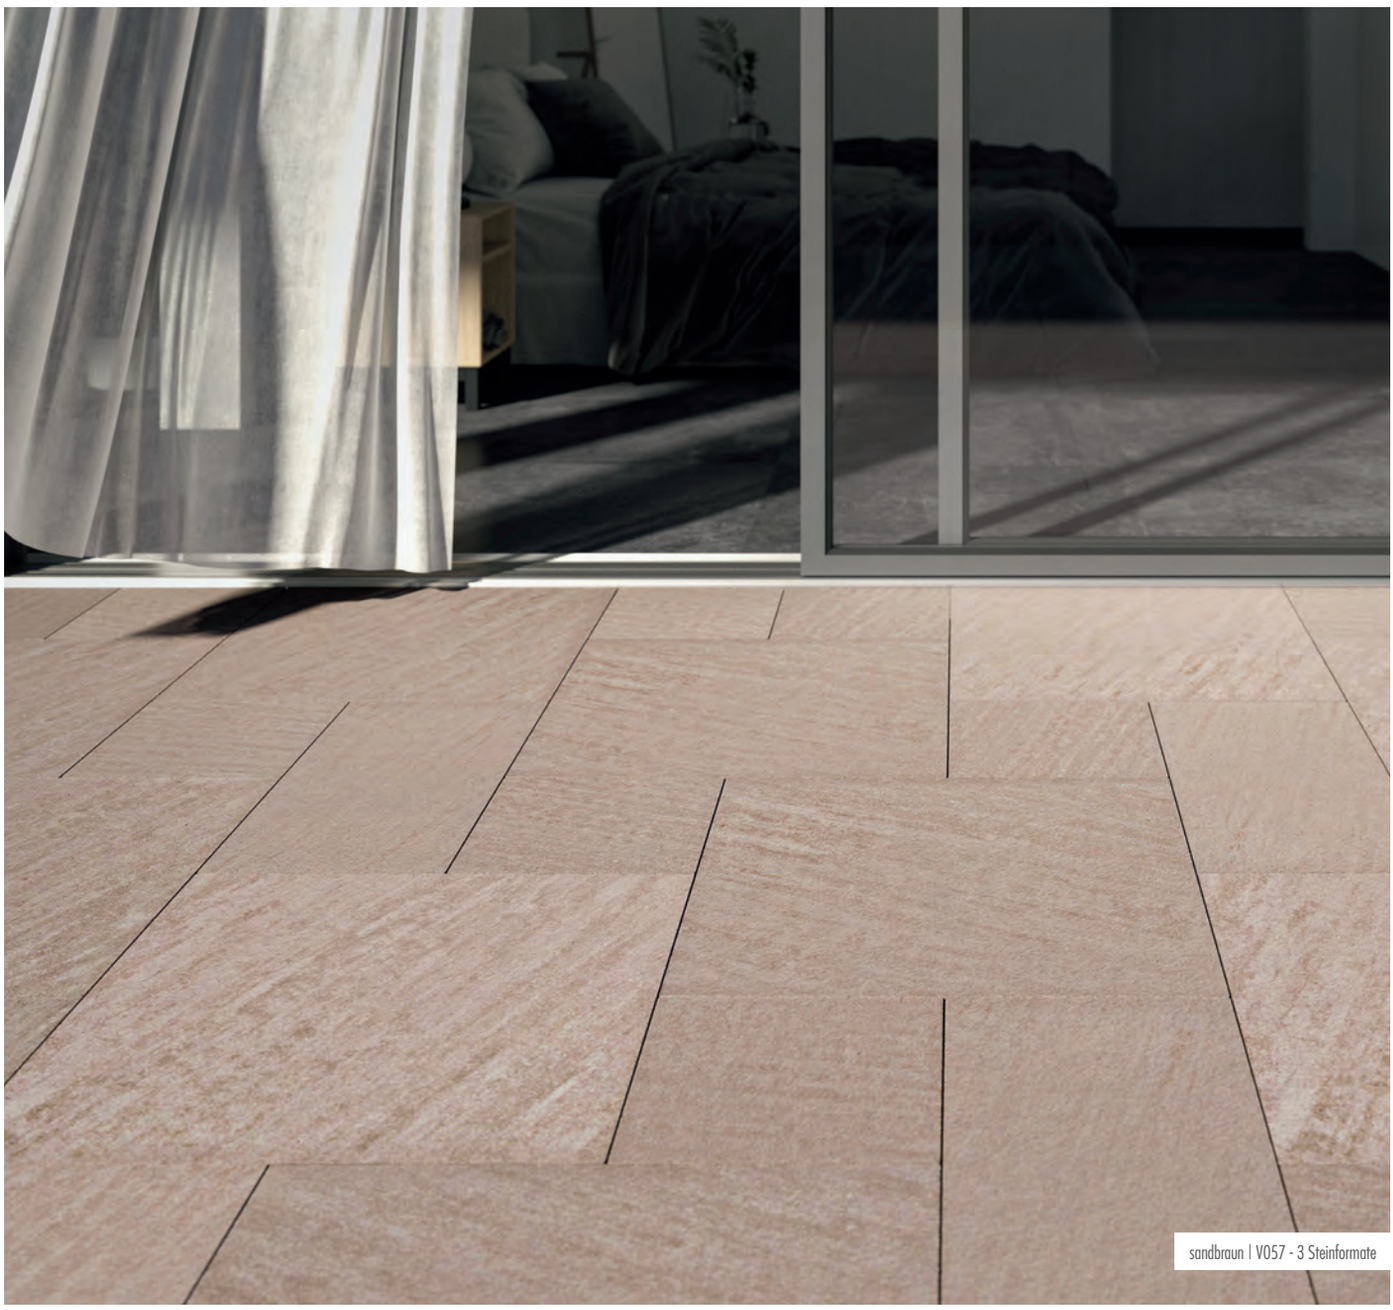

sandbraun | V057 - 3 Steinformate

Living Moments®

Bei Living Moments® wurde auf eine Steinmaserung verzichtet, stattdessen wird die besondere Anmutung durch eine fein abgestimmte Betonmischung erzielt. Hierdurch entsteht eine absolut stilvolle Gestaltung Ihres Außenbereichs. Die besonders feine und glatte Oberfläche unterstreicht zusätzlich den dezenten Charakter der Terrassenplatte. Die Besonderheit: Die Oberfläche ist mit Glimmerpartikeln durchzogen. Im Sonnenlicht entstehen dadurch Glanzeffekte, die die Hochwertigkeit der Terrassenplatten hervorheben und betonen. Setzen Sie edle Akzente auf Ihrer Terrasse oder in Ihrem Eingangsbereich und lassen Sie Living Moments® für sich selbst sprechen.

DIN EN 1339 | Qualität PLDTI4

Zweischichtig | Fase F2 - 1,0 x 1,0 mm (TxB) | Mit Blockabstandhalter | Oberfläche farbig und unbearbeitet | Gleit-/Rutschwiderstand R13 | Belastungsklasse B1

Dicke: 5,5 cm



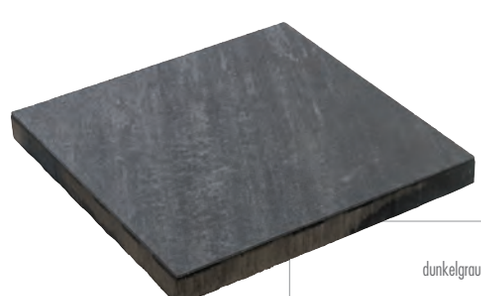

dunkelgrau

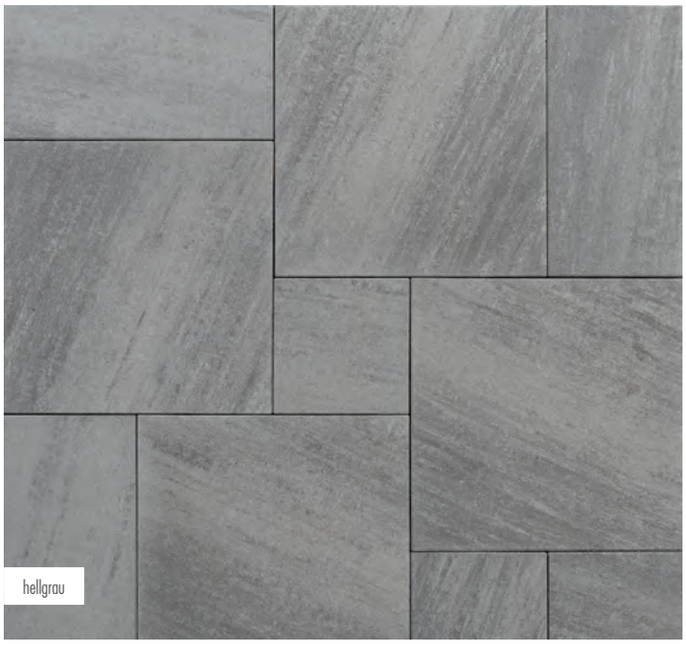
hellgrau

dunkelgrau

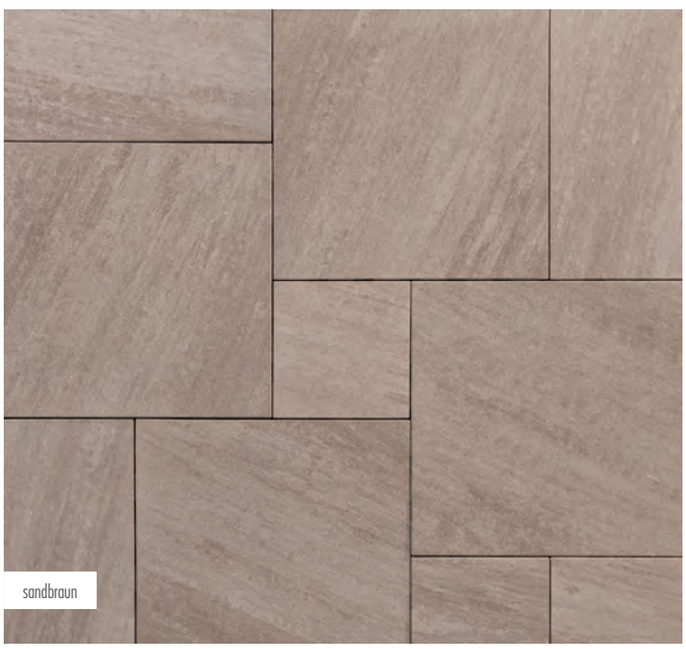
sandbraun

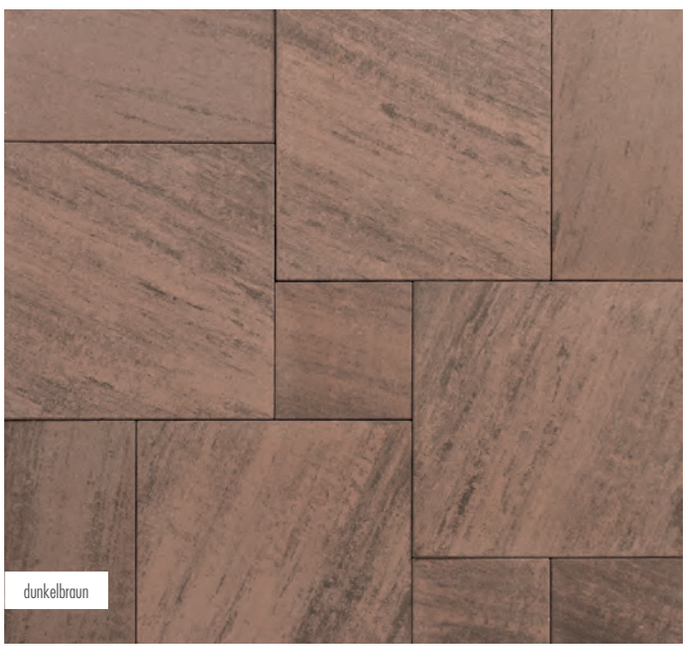
dunkelbraun

TECHNISCHE DATEN

	Länge	Breite	Dicke	Bedarf/m²	Gewicht/Platte
Abmessung 1:	30,0	30,0	5,5	11,11 St.	ca. 10,5 kg
Abmessung 2:	60,0	30,0	5,5	5,56 St.	ca. 21,0 kg
Abmessung 3:	60,0	60,0	5,5	2,78 St.	ca. 41,5 kg

Gewicht: ca. 115 kg/m²

FARBEN

hellgrau (meliert)

dunkelgrau (meliert)

sandbraun (meliert)

dunkelbraun (meliert)

sandbraun | V057 - 3 Steinformate

Living Moments ®

sandbraun | V057 - 3 Steinformate

sandbraun | V057 - 3 Steinformate

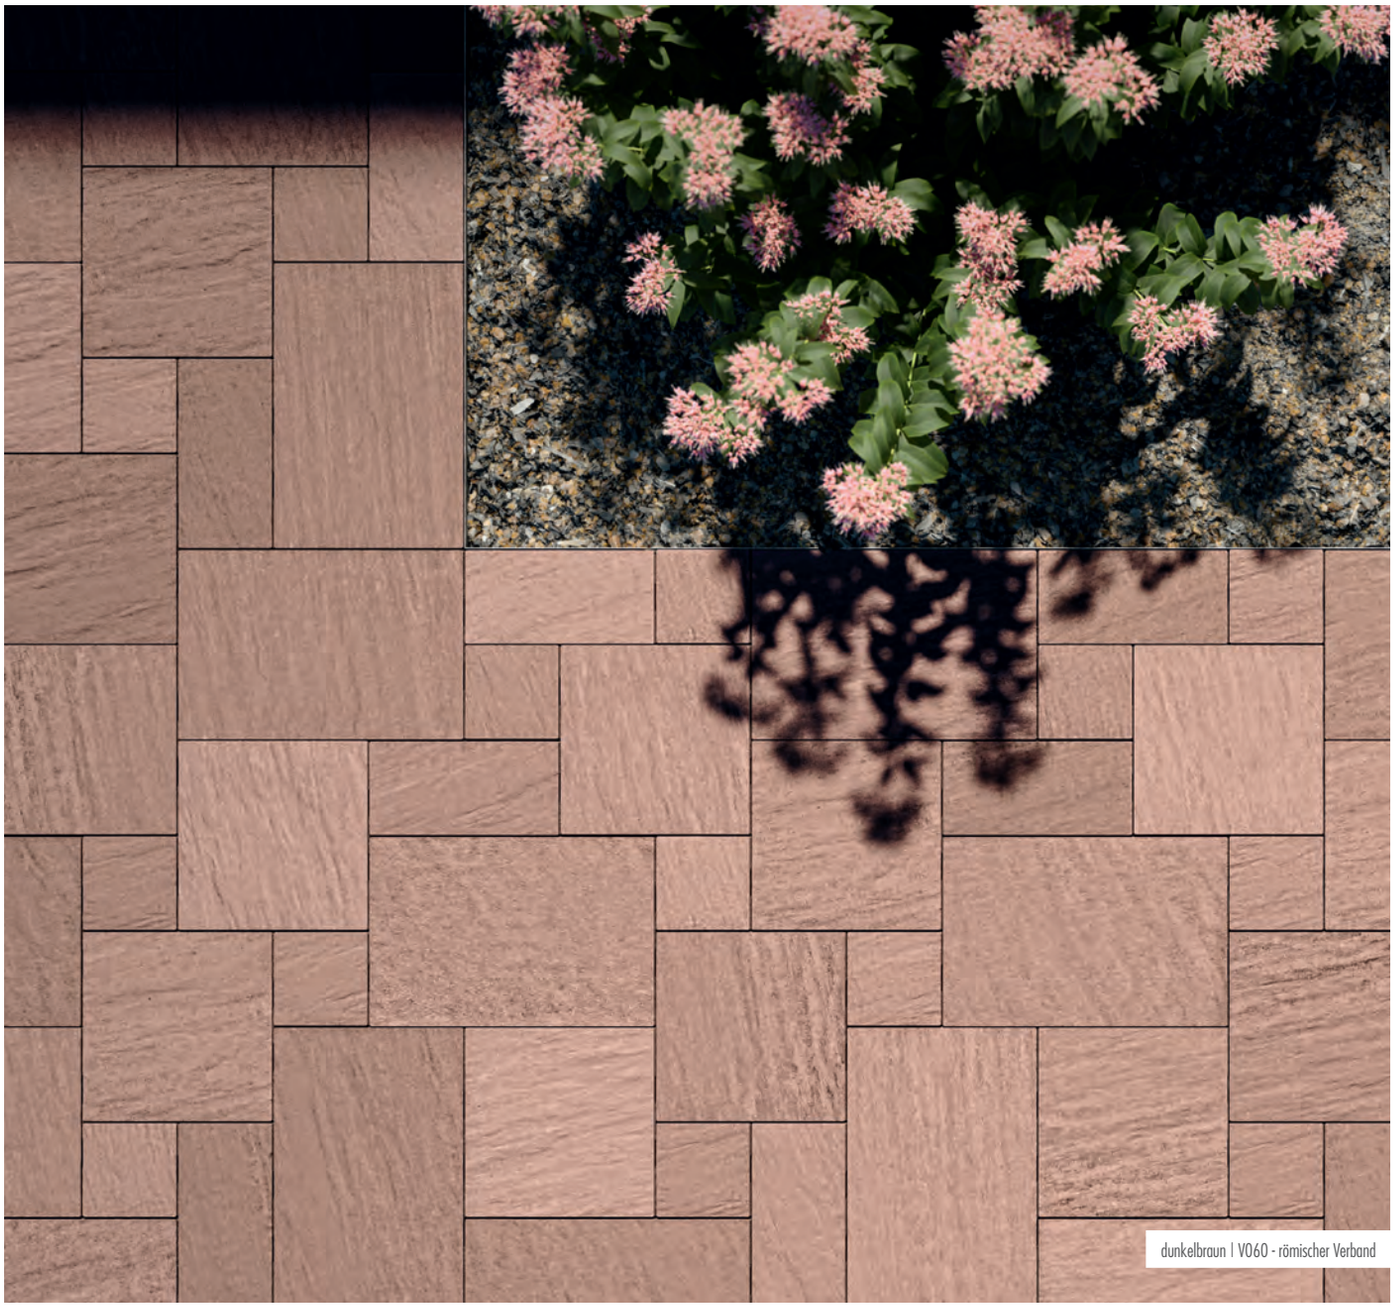

dunkelbraun | V060 - römischer Verband

Real Moments®

Betonsteine, die wie ein Naturstein wirken. Mit Real Moments® verwandeln Sie Terrasse, Einfahrt oder Garten in Flächen, die ein eigenes Leben entfalten. Die Nachahmung einer gespaltenen Schieferoberfläche und die große Farbvielfalt ermöglichen Ihnen die unterschiedlichsten Stile vom mediterranen Flair bis hin zur zeitlosen Eleganz. Egal welchen Stil Sie bevorzugen: auf Real Moments® können Sie sich verlassen.

DIN EN 1338 | Qualität KDI

Zweischichtig | Fase F1 - 0,5 x 20 mm (TxB) | Mit Blockabstandhalter | Oberfläche mit Schieferstruktur farbig und unbearbeitet | Gleit-/Rutschwiderstand R13 | Belastungsklasse B2

Dicke: 8 cm

dunkelgrau

hellgrau

dunkelgrau

sandbraun

dunkelbraun

TECHNISCHE DATEN

	Länge	Breite	Dicke	Anzahl/Lage	Gewicht/m²
Abmessung 1:	15,0	15,0	8,0	2 St.	ca. 180 kg
Abmessung 2:	30,0	15,0	8,0	1 St.	ca. 180 kg
Abmessung 3:	30,0	30,0	8,0	2 St.	ca. 180 kg
Abmessung 4:	45,0	30,0	8,0	2 St.	ca. 180 kg

4-Stein-System – Formate einzeln nicht lieferbar.
Kleinste Versandeinheit: 7 St./Lage = 0,54 m²

FARBEN

hellgrau (meliert)

dunkelgrau (meliert)


sandbraun (meliert)


dunkelbraun (meliert)

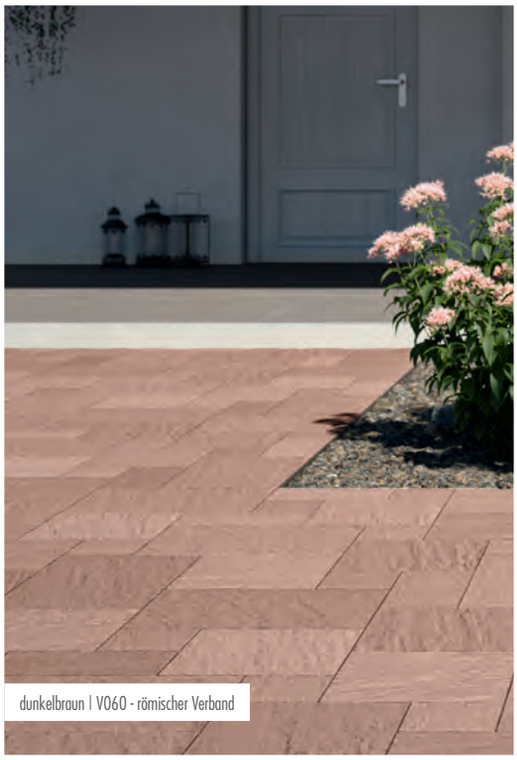

dunkelbraun | V060 - römischer Verband

dunkelbraun | V060 - römischer Verband

dunkelbraun | V060 - römischer Verband

dunkelbraun | V060 - römischer Verband

Real Moments ®

Form S | grau variiert | hell - mittel - dunkel | V240 - wilder Reihenverband

Atlantis® Pur

Atlantis ist ein Pflastersystem aus neun aufeinander abgestimmten Einzelfarben, mit dem Sie Ihre eigenen Farbtonvariationen zusammenstellen können. Je nach Farbton- und Verlegevariation können so mit den gleichen Farben ganz unterschiedliche Wirkungen erzielt werden.

DIN EN 1339 | Qualität PLDTI4 – Form S | Qualität PLDUI7 – Form M

Zweischichtig | Fase F1 - 0,5 x 20 mm (TxB) | Mit Abstandhalter | Oberfläche farbig und unbearbeitet | Gleit-/Rutschwiderstand R13 | Belastungsklasse B2 (Form S und M - 8 cm) | Belastungsklasse B3 (Form S - 12 cm)

Dicke: 8 cm/12 cm

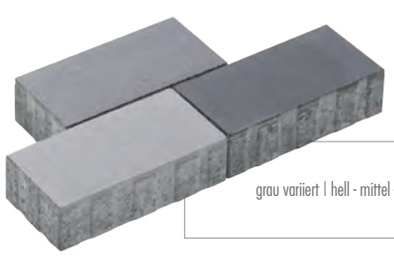

grau variiert | hell - mittel - dunkel

Lassen Sie Atlantis bei sich auftauchen!

Farben spielen im Alltag eine große Rolle, mal offensichtlich, mal eher subtil. Das gilt auch für den Garten. Garten ist Farbe: Blüten, Blätter, Stein, Holz, Möbel, Polster. Im Garten kann man so richtig in Farben schwelgen. Das kann aber auch schnell schiefgehen: Die Vielzahl an Elementen, über die sich Farbe in den Garten bringen lässt, erfordert eine sehr sorgfältige Planung, damit kein zu unruhiges Bild entsteht.

Atlantis entführt Sie in fremde Länder, schafft einzigartige Farbatmosphären und schenkt Ihnen ein völlig neues Raumerlebnis. Entdecken Sie jetzt Ihre persönlichen und individuellen Farbkombinationen. Die drei Farbtonvariationen GRAU, BRAUN und AUBERGINE bestehen jeweils aus einer eigenen Farbpalette mit drei Farbrichtungen, aus der sich dank zahlreicher Kombinations- und Variationsmöglichkeiten ein modernes, trendiges und vor allem stilsicheres Gesamtkonzept erstellen lässt. Der Spielraum für individuelle Gestaltungswünsche bleibt dabei groß und für jeden Geschmack findet sich die richtige Inspiration – Ihrer Phantasie sind keine Grenzen gesetzt.

- zurückhaltender Charakter
- puristische Ausstrahlung
- 2 Formate
- 9 Einzelfarben
- 4 Farbmixvariationen
- klare Gliederung
- schlichte, reduzierte Optik
- 3 Farbtonfamilien
- 81 Gestaltungsvariationen
- 486 Gestaltungsideen

TECHNISCHE DATEN FORM S – 8 cm

	Länge	Breite	Dicke	Anzahl/Lage	Gewicht/m²
Abmessung 1:	30,0	11,25	8,0	3 St.	ca. 180 kg
Abmessung 2:	40,0	11,25	8,0	2 St.	ca. 180 kg
Abmessung 3:	50,0	11,25	8,0	3 St.	ca. 180 kg
Abmessung 4:	30,0	15,00	8,0	3 St.	ca. 180 kg
Abmessung 5:	40,0	15,00	8,0	2 St.	ca. 180 kg
Abmessung 6:	50,0	15,00	8,0	3 St.	ca. 180 kg

6-Stein-System – Formate einzeln nicht lieferbar.
Kleinste Versandeinheit: 16 St./Lage = 0,84 m²

TECHNISCHE DATEN FORM M – 8 cm

	Länge	Breite	Dicke	Anzahl/Lage	Gewicht/m²
Abmessung 1:	30,0	20,00	8,0	2 St.	ca. 180 kg
Abmessung 2:	40,0	20,00	8,0	2 St.	ca. 180 kg
Abmessung 3:	50,0	20,00	8,0	2 St.	ca. 180 kg
Abmessung 4:	80,0	20,00	8,0	2 St.	ca. 180 kg

4-Stein-System – Formate einzeln nicht lieferbar.
Kleinste Versandeinheit: 8 St./Lage = 0,80 m²

TECHNISCHE DATEN FORM S – 12 cm

	Länge	Breite	Dicke	Anzahl/Lage	Gewicht/m²
Abmessung 1:	30,0	11,25	12,0	2 St.	ca. 270 kg
Abmessung 2:	40,0	11,25	12,0	4 St.	ca. 270 kg
Abmessung 3:	50,0	11,25	12,0	2 St.	ca. 270 kg
Abmessung 4:	30,0	15,00	12,0	2 St.	ca. 270 kg
Abmessung 5:	40,0	15,00	12,0	4 St.	ca. 270 kg
Abmessung 6:	50,0	15,00	12,0	2 St.	ca. 270 kg

6-Stein-System – Formate einzeln nicht lieferbar.
Kleinste Versandeinheit: 16 St./Lage = 0,84 m²

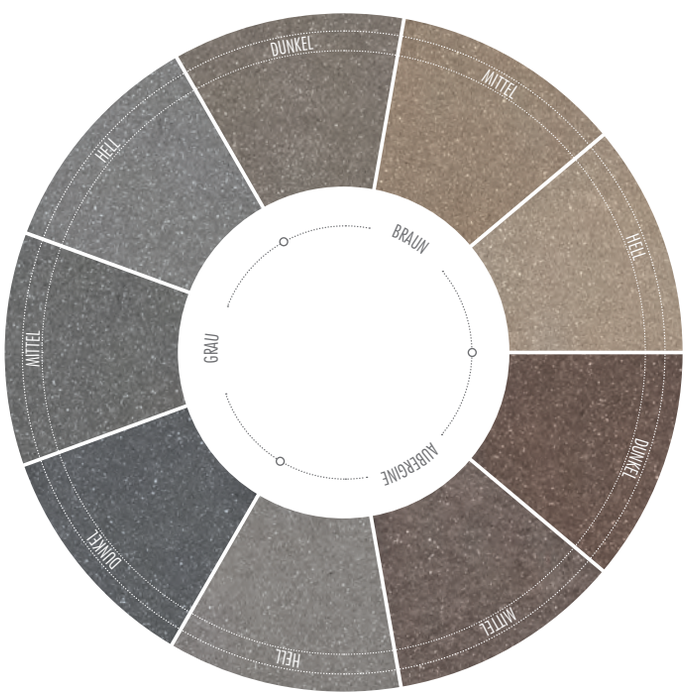

HINWEIS

Auf Grund der weitgehend natürlichen Zuschlagstoffe können trotz sorgfältiger Kontrolle gelegentlich Farbschwankungen bei „uni"-Farben auftreten. Leichte Helligkeitsunterschiede zwischen einzelnen Formaten und Produktionschargen können auftreten.
Die technischen Hinweise zum Abrütteln von Riegelformaten und zur Verlegung eines wilden Reihenverbandes sind zu beachten.

Form S | aubergine variiert | hell - mittel - dunkel | V240 - wilder Reihenverband

Form S | aubergine variiert | hell - mittel - dunkel | V240 - wilder Reihenverband

Atlantis® Pur

Form S | aubergine variiert | hell - mittel - dunkel | V240 - wilder Reihenverband

Form S | braun variiert | hell - mittel - dunkel | V240 - wilder Reihenverband

Atlantis® Pur

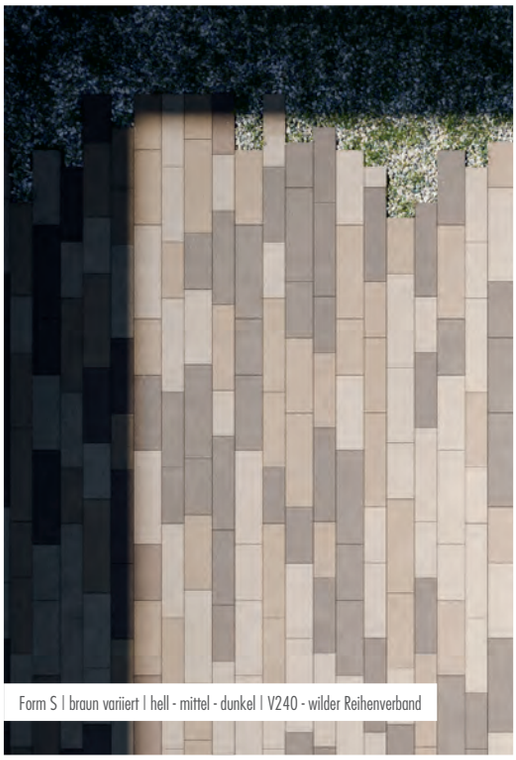

Form S | braun variiert | hell - mittel - dunkel | V240 - wilder Reihenverband

Form S | braun variiert | hell - mittel - dunkel | V240 - wilder Reihenverband

Atlantis® Pur

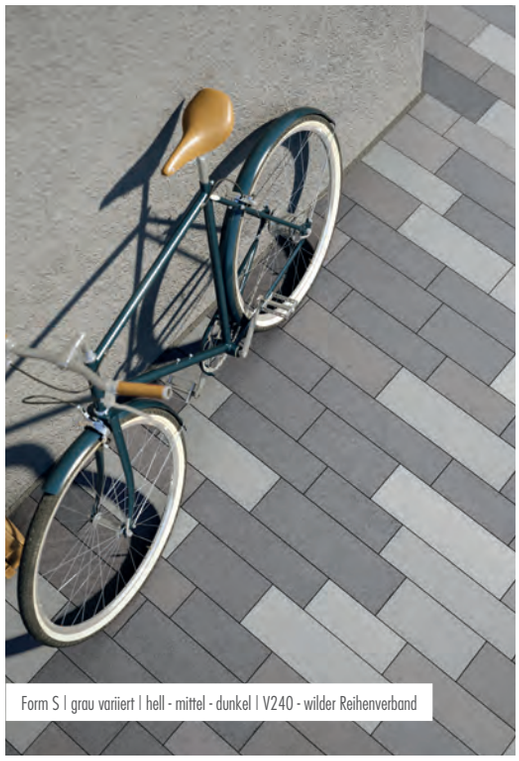

Form S | grau variiert | hell - mittel - dunkel | V240 - wilder Reihenverband

Form S | grau variiert | hell - mittel - dunkel | V240 - wilder Reihenverband

Form S | grau variiert | hell - mittel - dunkel | V240 - wilder Reihenverband

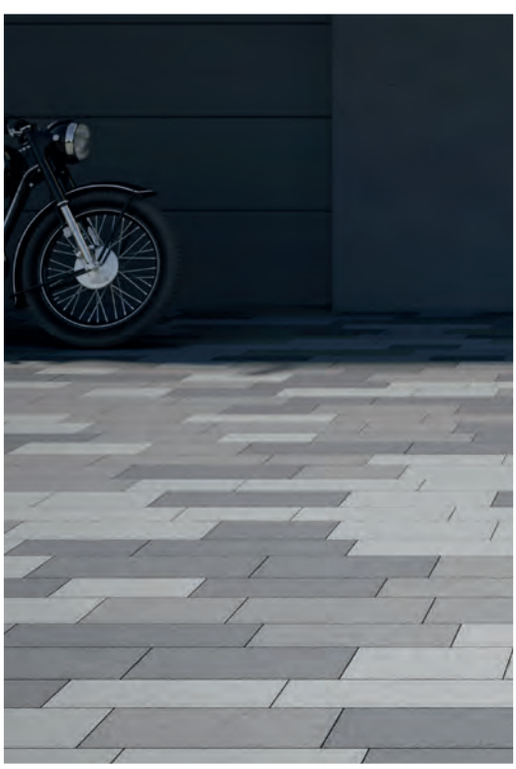

Form S | grau variiert | hell - mittel - dunkel | V240 - wilder Reihenverband

FARBMIXVARIATION „GRAU“ – FORM S

Freiraum in der Gestaltung – Individualität erleben

Ob klassisch einfarbig, abwechslungsreich variiert oder als Reihenverband mit streifiger oder flächiger Wirkung, können je nach Farbmixvariation ganz unterschiedliche Raumwirkungen entstehen, die individuell an das architektonische Umfeld angepasst werden können. Entscheiden Sie selbst!

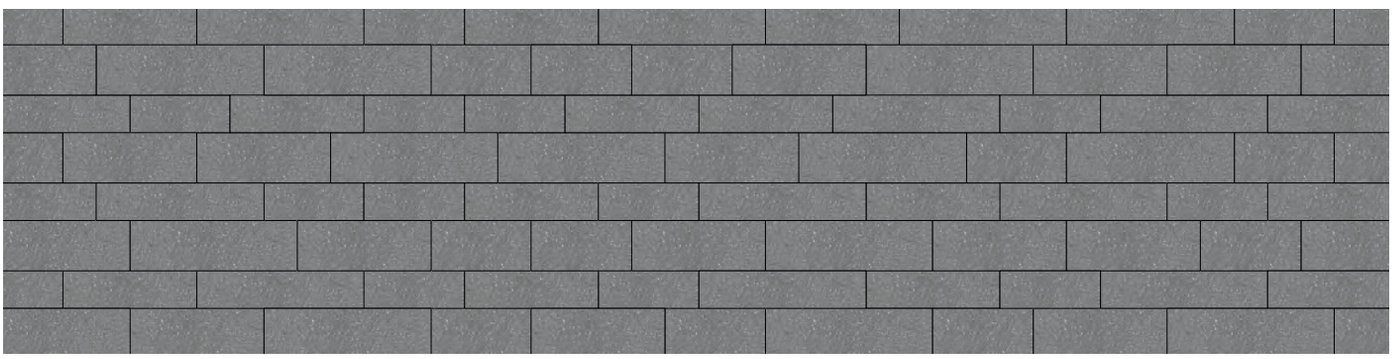

Farbmix uni – Wählen Sie eine Einzelfarbe aus der Farbtonvariation grau.

Farbmix variiert – Kombinieren Sie zwei oder drei Einzelfarbe aus der Farbtonvariation grau im wilden Mix zu einem sehr abwechslunsgreichen Flächenbild.

Farbmix streifig liniert – Kombinieren Sie zwei oder drei Einzelfarbe aus der Farbtonvariation grau im linearen Reihenverband.

Farbmix flächig liniert – Kombinieren Sie zwei oder drei Einzelfarbe aus der Farbtonvariation grau als flächigen Reihenverband wie eine Patchwork-Decke.

GESTALTUNGSVARIATION „VARIIERT“ FARBTONFAMILIE GRAU – FORM S

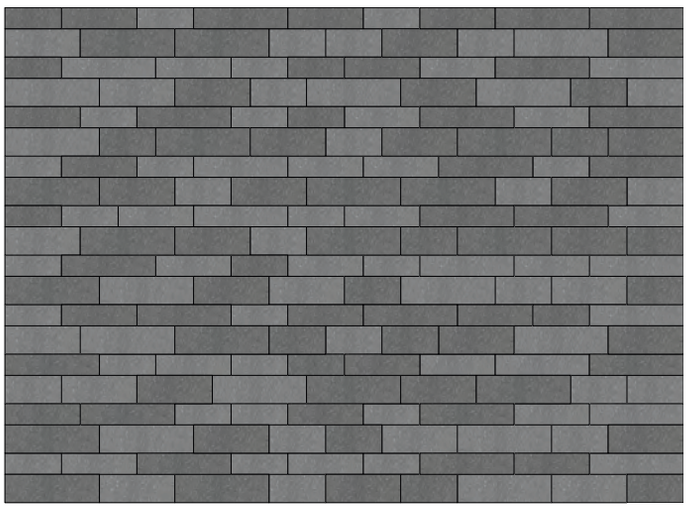

Farbmix grau variiert | 50 % hell – 50 % mittel

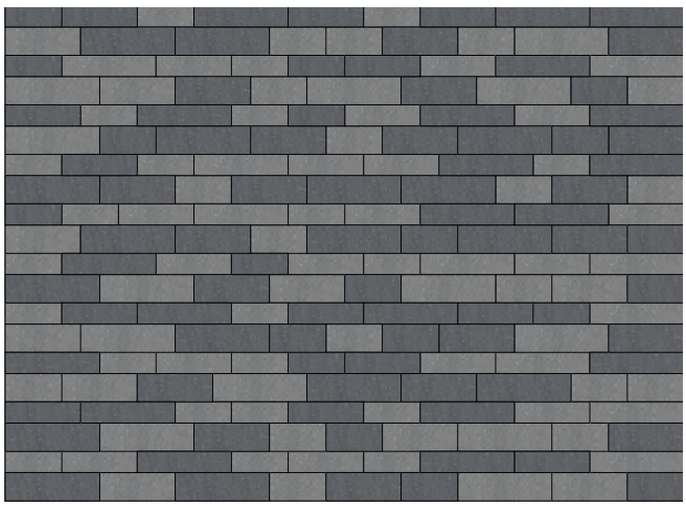

Farbmix grau variiert | 50 % hell – 50 % dunkel

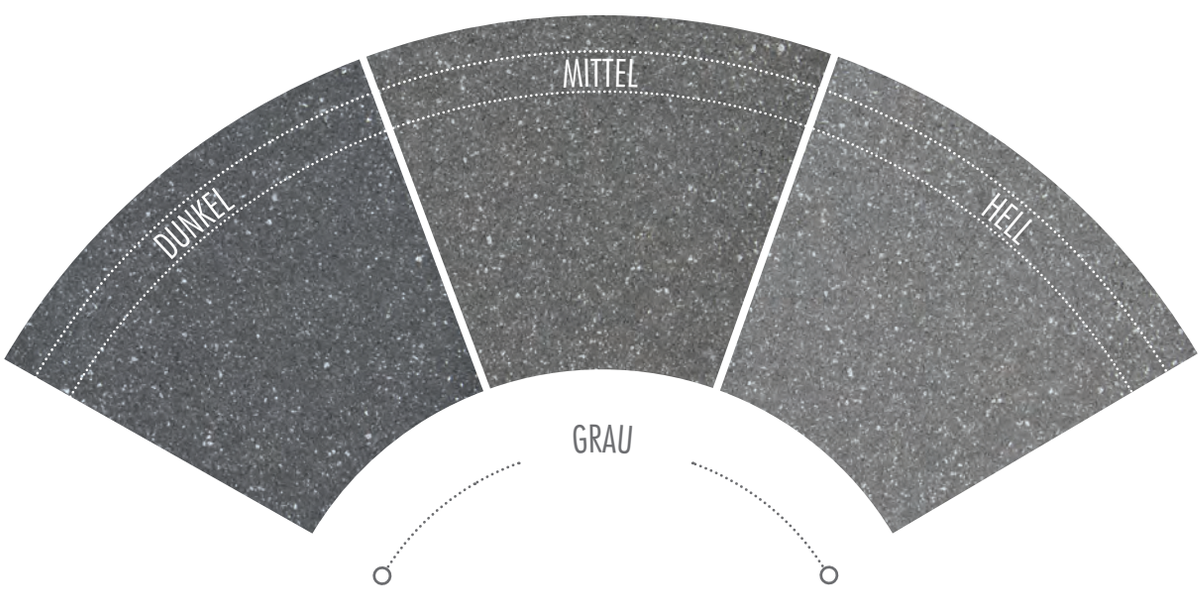

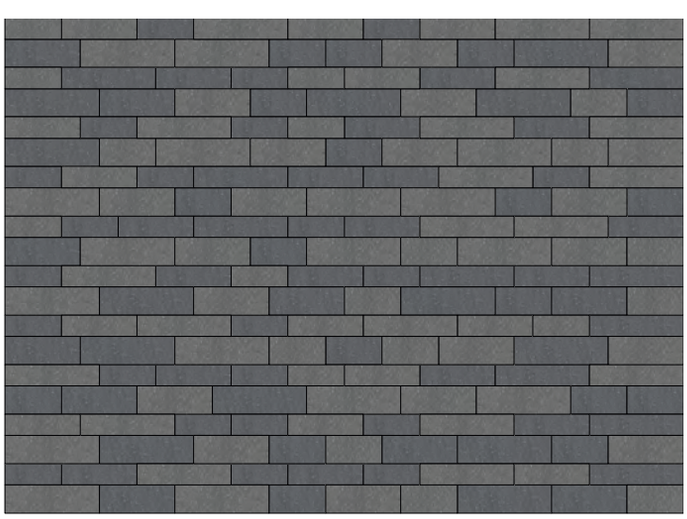

Farbmix grau variiert | 50 % mittel – 50 % dunkel

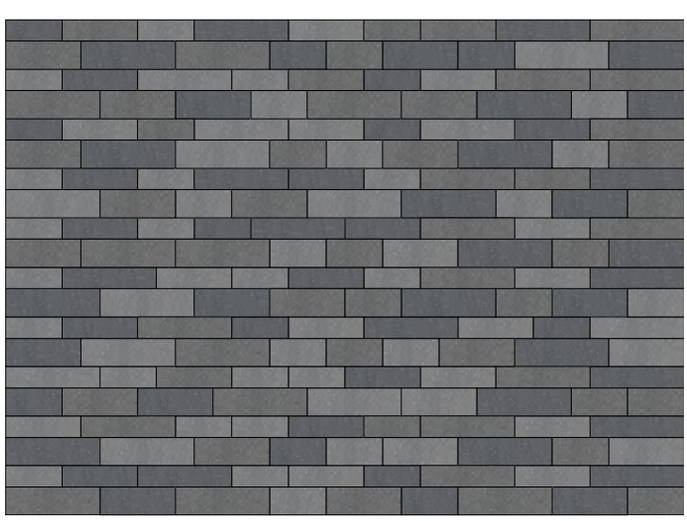

Farbmix grau variiert | 33 % hell – 33 % mittel – 33 % dunkel

FARBMIXVARIATION „BRAUN“ – FORM S

Freiraum in der Gestaltung – Individualität erleben

Ob klassisch einfarbig, abwechslungsreich variiert oder als Reihenverband mit streifiger oder flächiger Wirkung, können je nach Farbmixvariation ganz unterschiedliche Raumwirkungen entstehen, die individuell an das architektonische Umfeld angepasst werden können. Entscheiden Sie selbst!

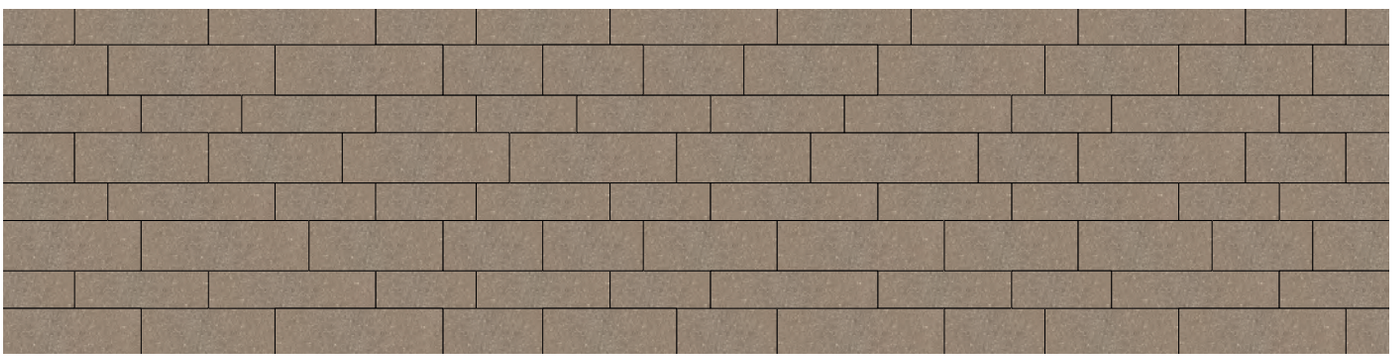

Farbmix uni – Wählen Sie eine Einzelfarbe aus der Farbtonvariation braun.

Farbmix variiert – Kombinieren Sie zwei oder drei Einzelfarbe aus der Farbtonvariation braun im wilden Mix zu einem sehr abwechslunsgreichen Flächenbild.

Farbmix streifig liniert – Kombinieren Sie zwei oder drei Einzelfarbe aus der Farbtonvariation braun im linearen Reihenverband.

Farbmix flächig liniert – Kombinieren Sie zwei oder drei Einzelfarbe aus der Farbtonvariation braun als flächigen Reihenverband wie eine Patchwork-Decke.

GESTALTUNGSVARIATON „STREIFIG LINIERT/FLÄCHIG LINIERT “ – FARBTONFAMILIE BRAUN – FORM S

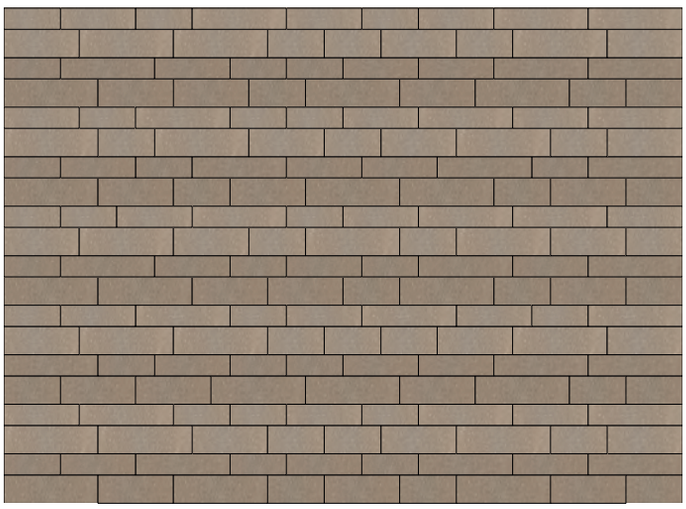

Farbmix braun streifig liniert | 50 % hell – 50 % mittel

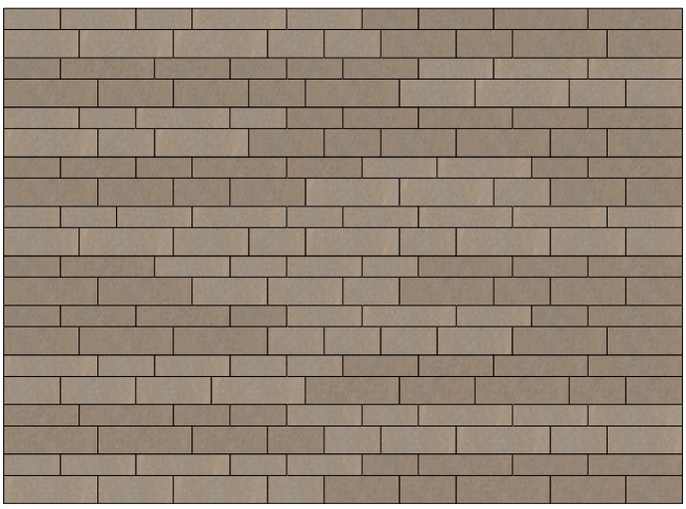

Farbmix braun flächig liniert | 50 % hell – 50 % mittel

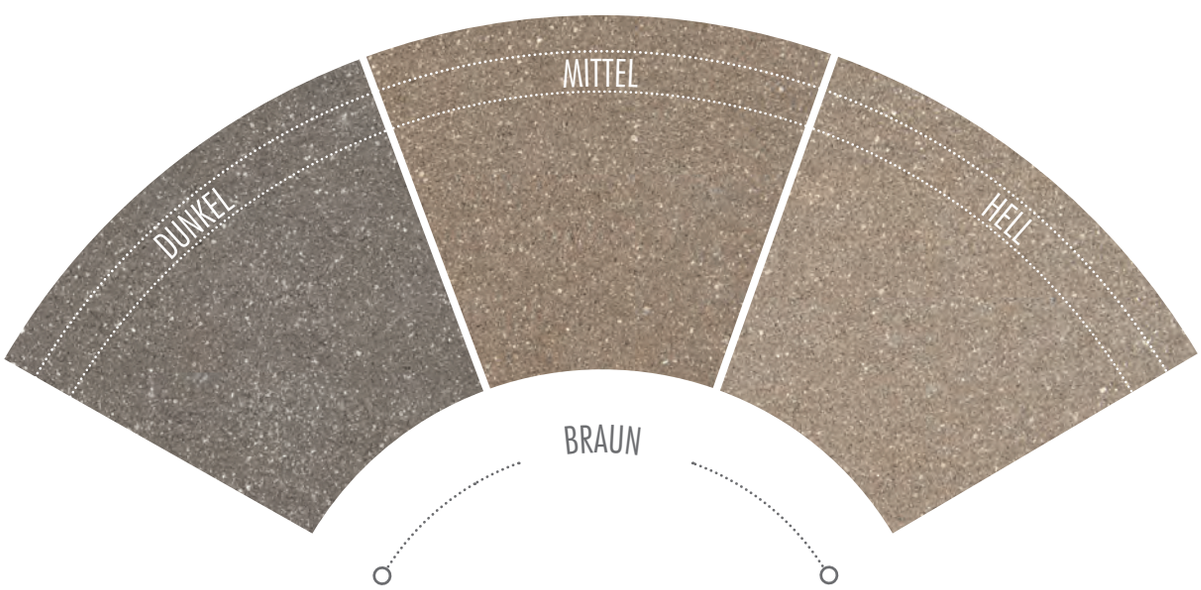

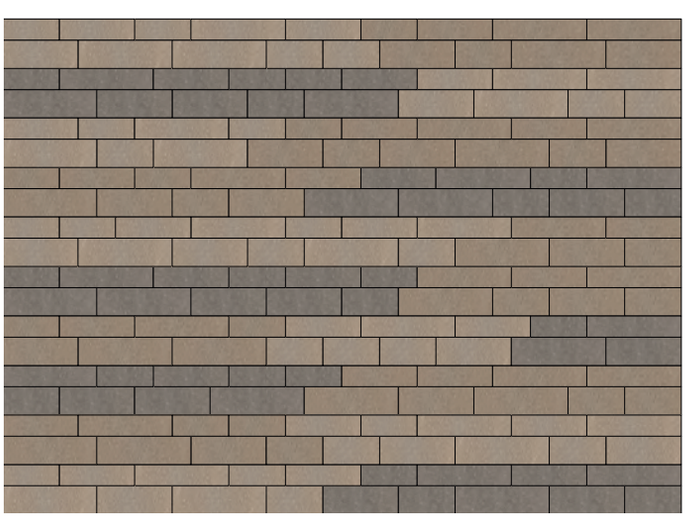

Farbmix braun flächig liniert | 33 % hell – 33 % mittel – 33 % dunkel

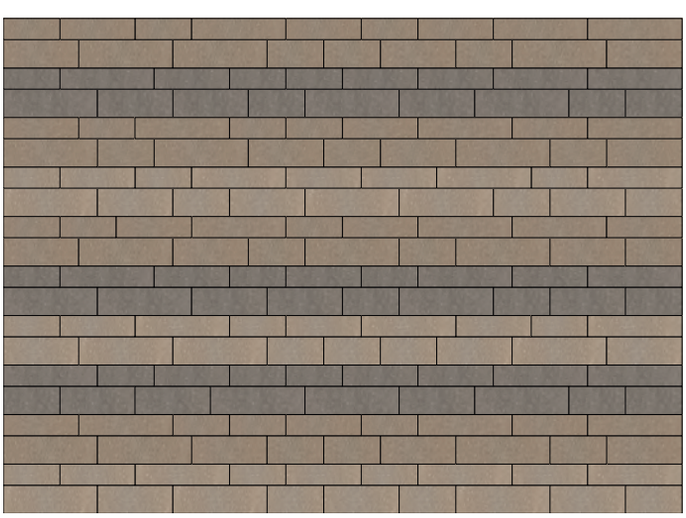

Farbmix braun streifig liniert | 33 % hell – 33 % mittel – 33 % dunkel

FARBMIXVARIATON „AUBERGINE“ – FORM S

Freiraum in der Gestaltung – Individualität erleben

Ob klassisch einfarbig, abwechslungsreich variiert oder als Reihenverband mit streifiger oder flächiger Wirkung, können je nach Farbmixvariation ganz unterschiedliche Raumwirkungen entstehen, die individuell an das architektonische Umfeld angepasst werden können. Entscheiden Sie selbst!

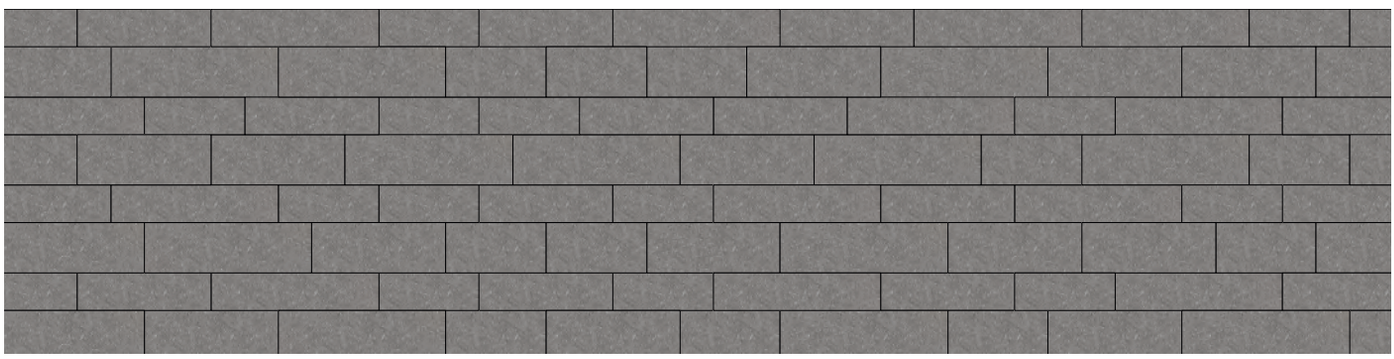

Farbmix uni – Wählen Sie eine Einzelfarbe aus der Farbtonvariation aubergine.

Farbmix variiert – Kombinieren Sie zwei oder drei Einzelfarbe aus der Farbtonvariation aubergine im wilden Mix zu einem sehr abwechslunsgreichen Flächenbild.

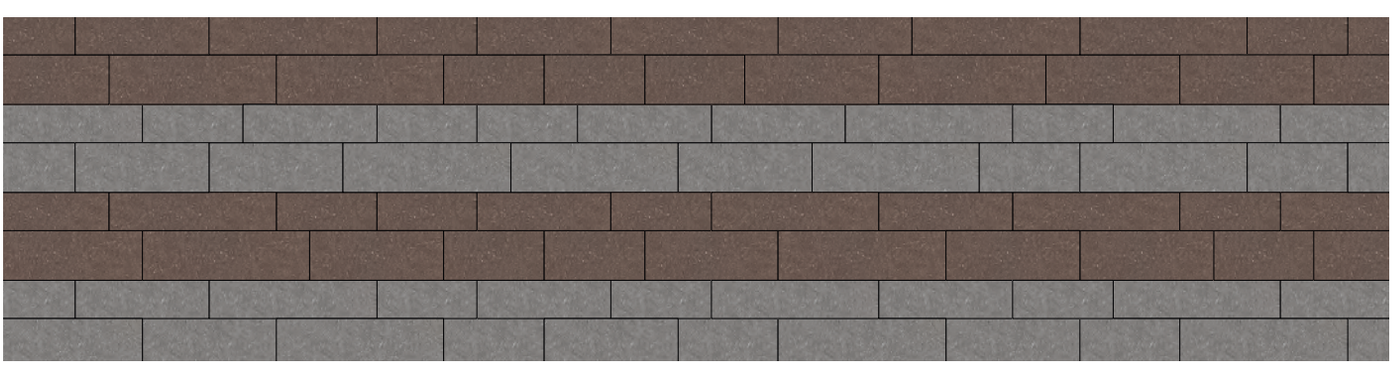

Farbmix streifig liniert – Kombinieren Sie zwei oder drei Einzelfarbe aus der Farbtonvariation aubergine im linearen Reihenverband.

Farbmix flächig liniert – Kombinieren Sie zwei oder drei Einzelfarbe aus der Farbtonvariation aubergine als flächigen Reihenverband wie eine Patchwork-Decke.

GESTALTUNGSVARIATON „STREIFIG LINIERT/FLÄCHIG LINIERT“ – FARBTONFAMILIE AUBERGINE – FORM S

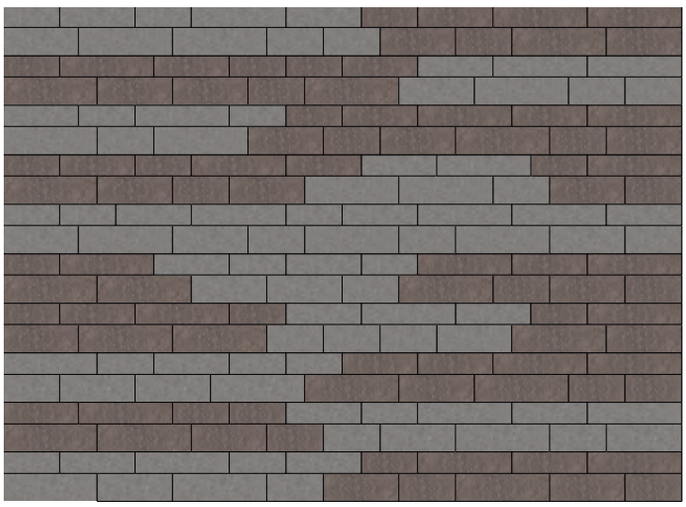

Farbmix aubergine flächig liniert | 50 % hell – 50 % mittel

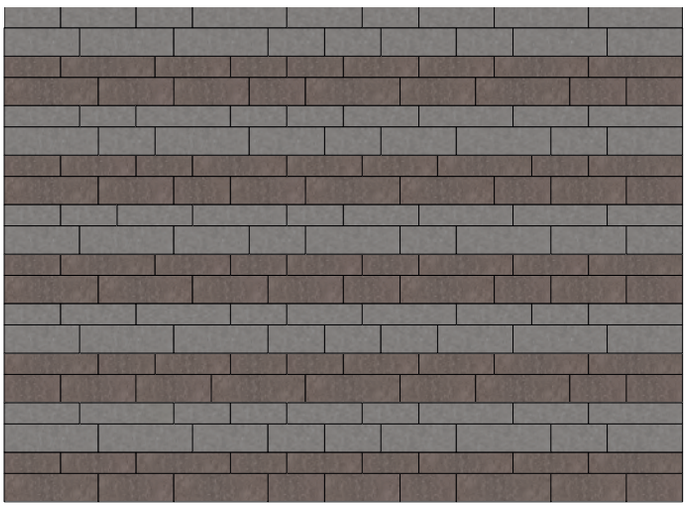

Farbmix aubergine streifig liniert | 50 % hell – 50 % mittel

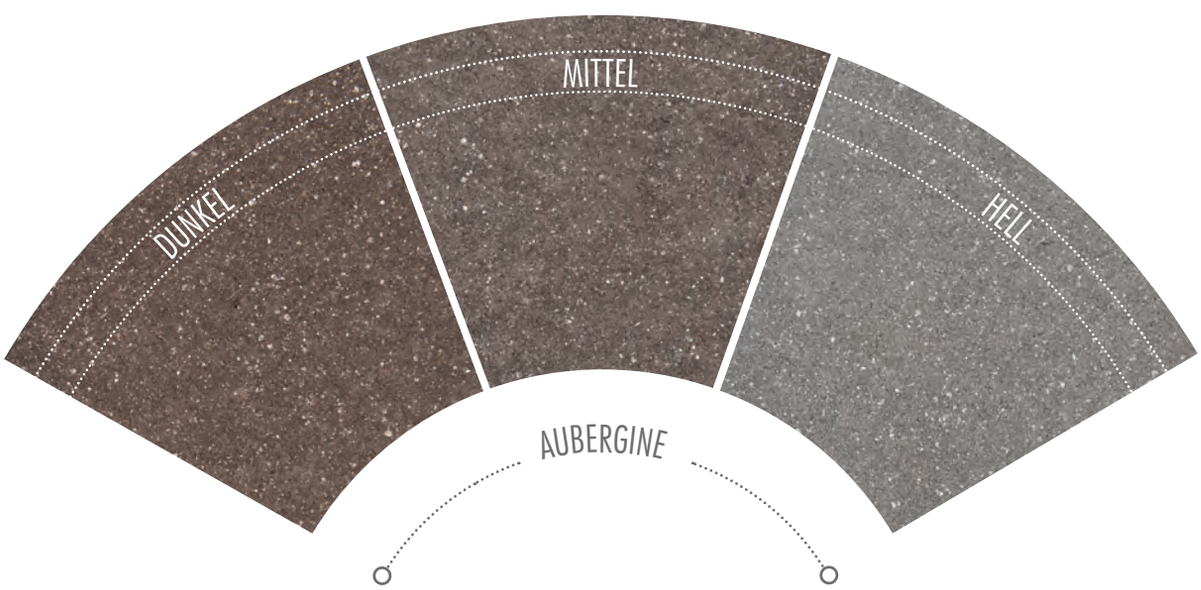

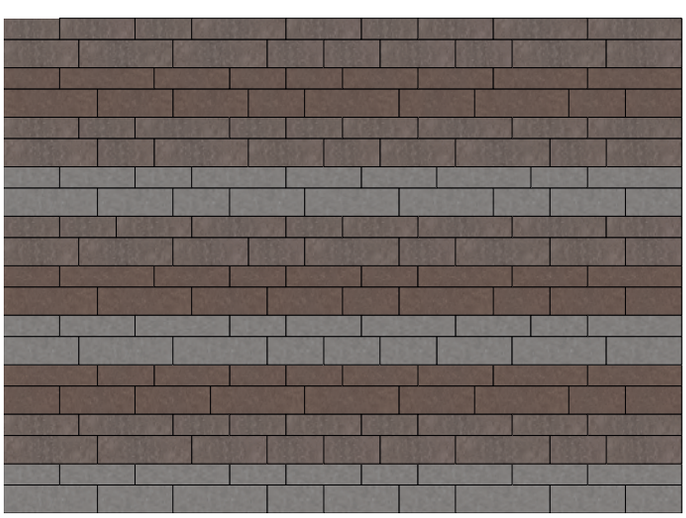

Farbmix aubergine streifig liniert | 33 % hell – 33 % mittel – 33 % dunkel

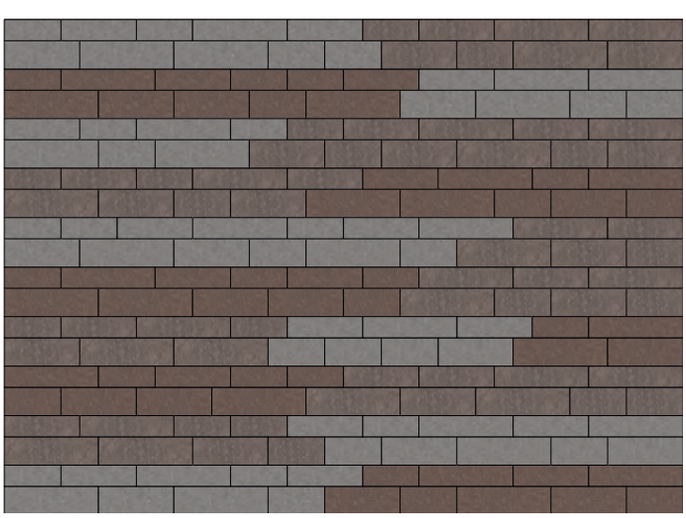

Farbmix aubergine flächig liniert | 33 % hell – 33 % mittel – 33 % dunkel

GESTALTUNGSVARIATON „VARIIERT/STREIFIG LINIERT/FLÄCHIG LINIERT“ – FREIE FARBWAHL FORM S

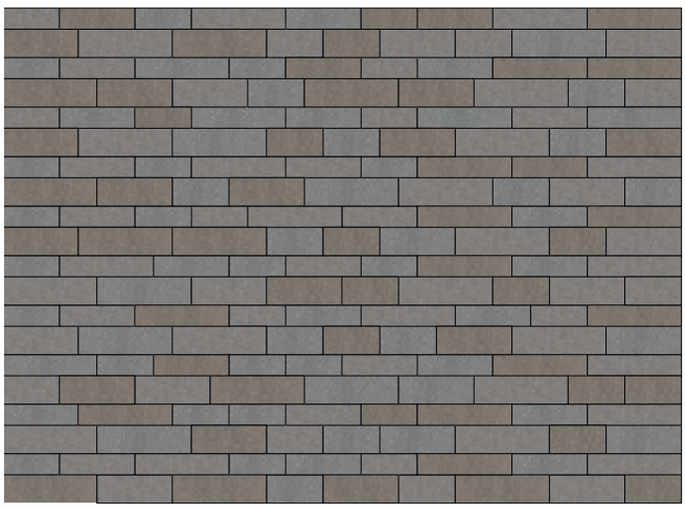

Farbmix frei variiert
33 % aubergine hell – 33 % aubergine mittel – 33 % grau hell

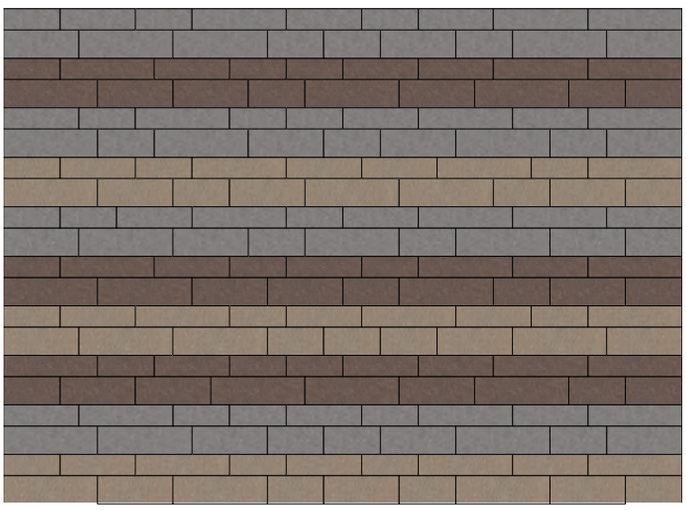

Farbmix frei streifig liniert
33 % aubergine hell – 33 % aubergine dunkel – 33 % braun hell

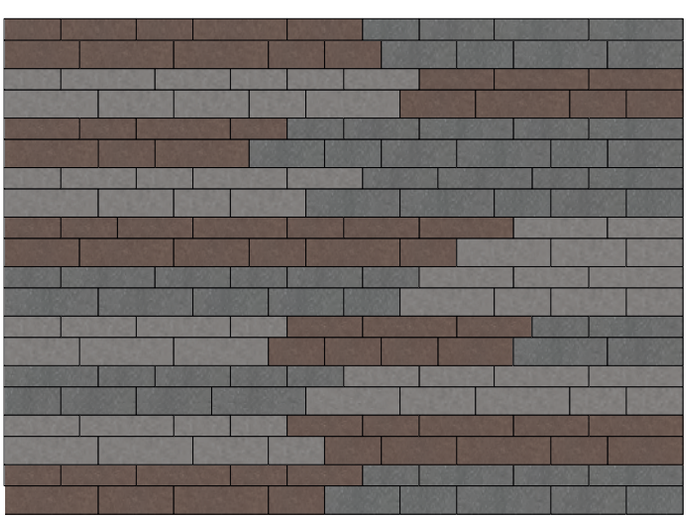

Farbmix frei flächig liniert
33 % aubergine hell – 33 % aubergine dunkel – 33 % grau mittel

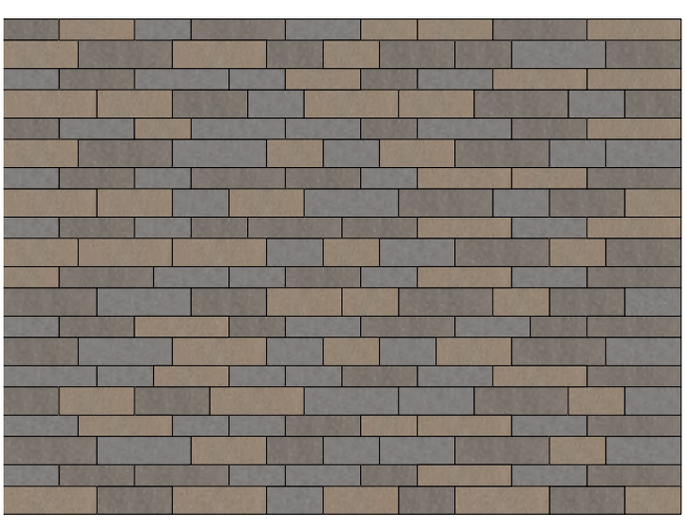

Farbmix frei variiert
33 % braun mittel – 33 % braun dunkel – 33 % aubergine hell

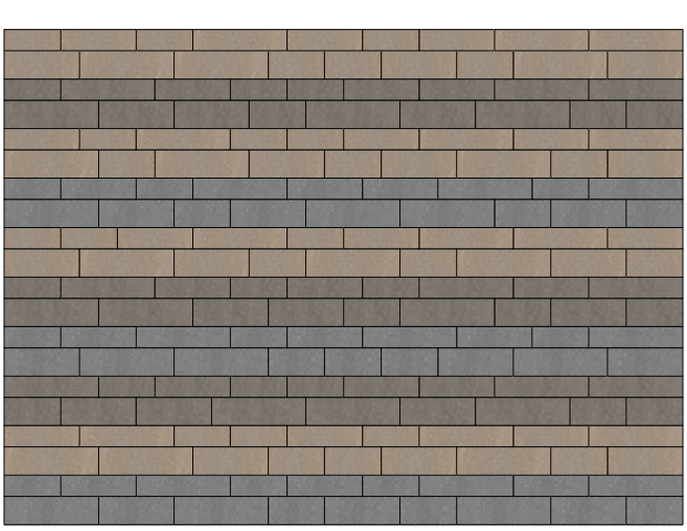

Farbmix frei streifig liniert
33 % braun hell – 33 % braun dunkel – 33 % grau hell

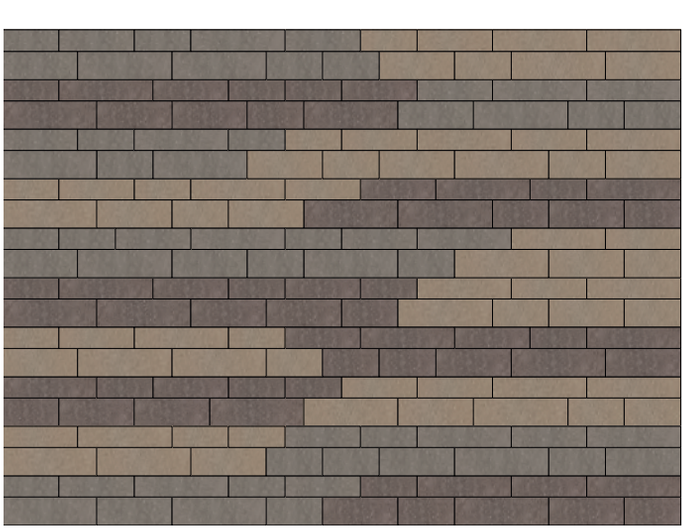

Farbmix frei flächig liniert
33 % braun hell – 33 % braun dunkel – 33 % aubergine mittel

Form S | grau variiert | hell - mittel - dunkel | V240 - wilder Reihenverband

Atlantis® Pur

Form S | braun variiert | hell - mittel - dunkel | V241 - wilder Reihenverband

GESTALTUNGSVARIATON „VARIIERT“ FORM M

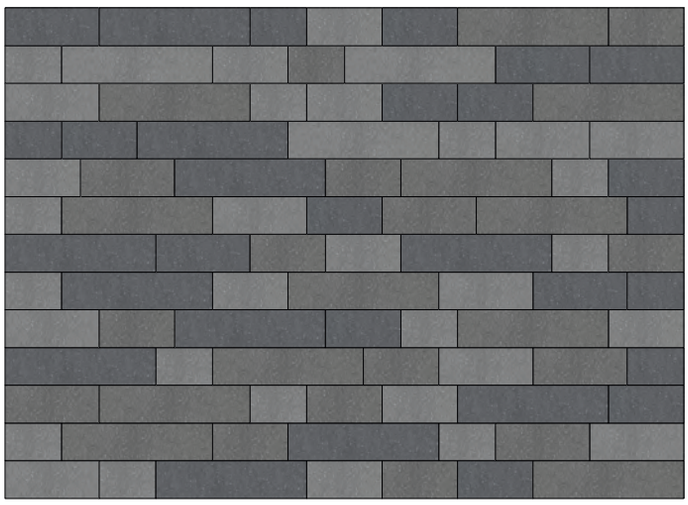

Farbmix grau variiert
33 % hell – 33 % mittel – 33 % dunkel

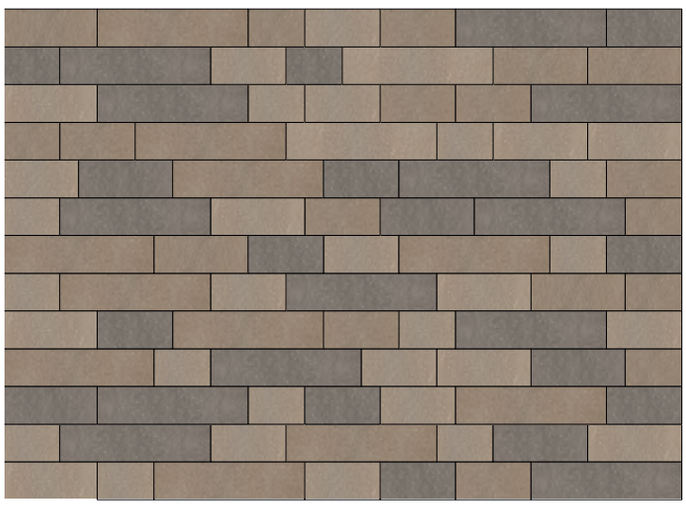

Farbmix braun variiert
33 % hell – 33 % mittel – 33 % dunkel

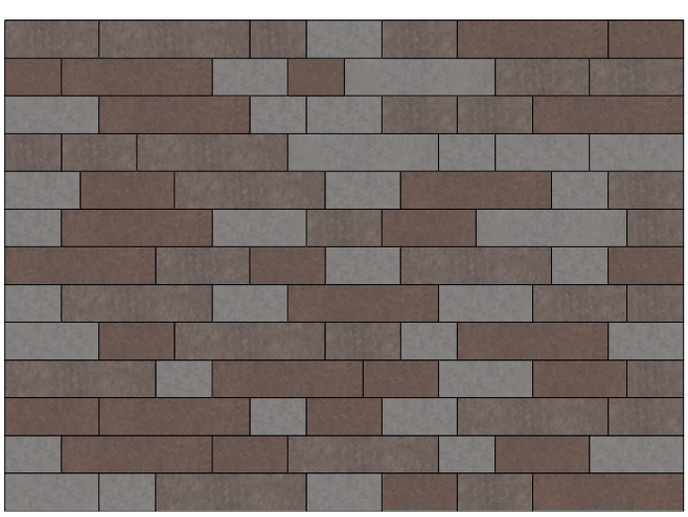

Farbmix aubergine variiert
33 % hell – 33 % mittel – 33 % dunkel

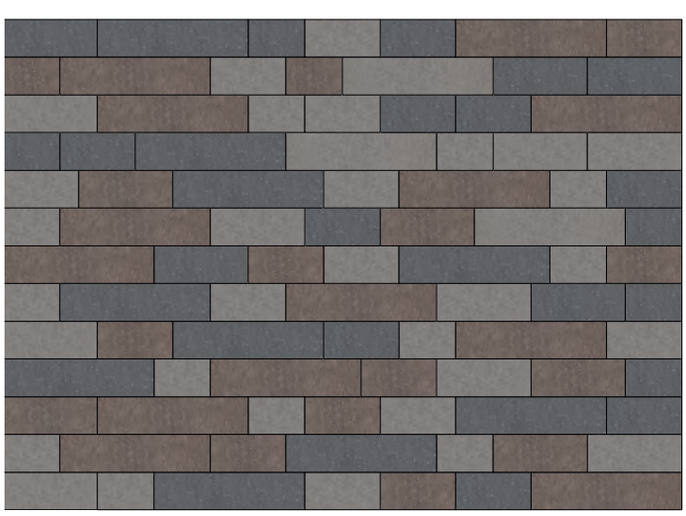

Farbmix frei variiert
33 % aubergine hell – 33 % aubergine mittel – 33 % grau dunkel

ATLANTIS GESTALTUNGSVARIATON „STREIFIG LINIERT“ FORM M

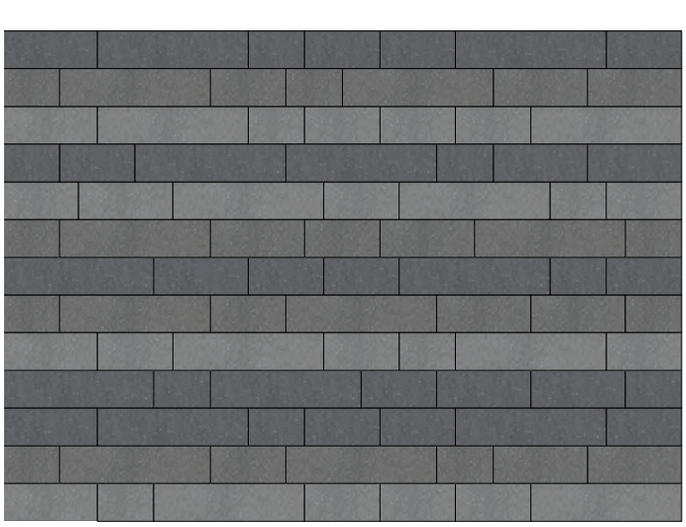

Farbmix grau streifig liniert
33 % hell – 33 % mittel – 33 % dunkel

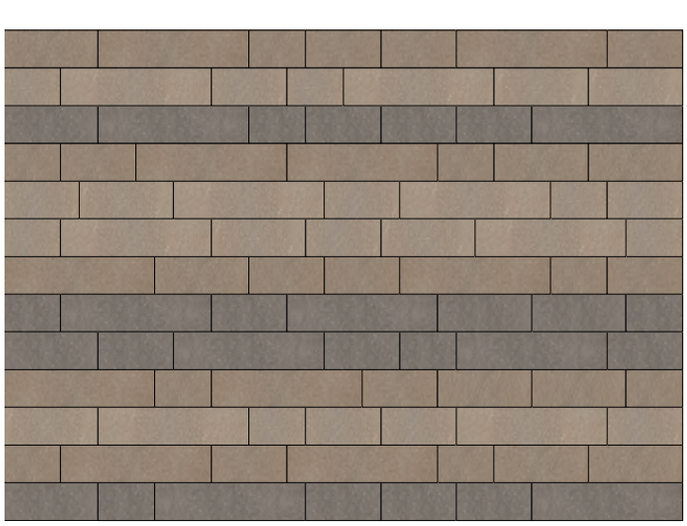

Farbmix braun streifig liniert
33 % hell – 33 % mittel – 33 % dunkel

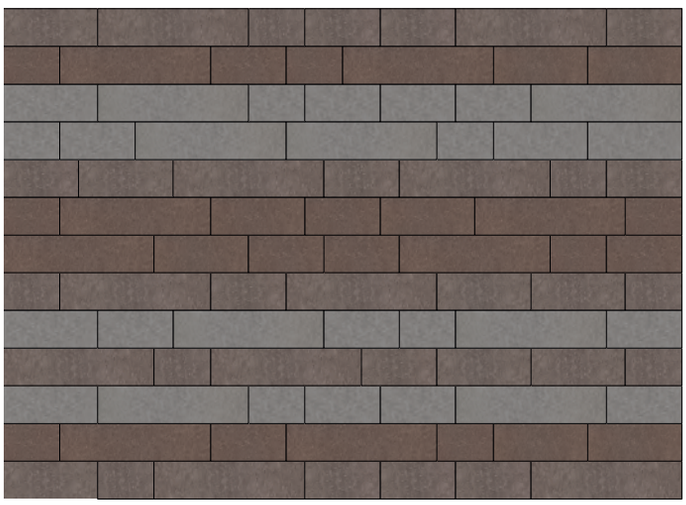

Farbmix aubergine streifig liniert
33 % hell – 33 % mittel – 33 % dunkel

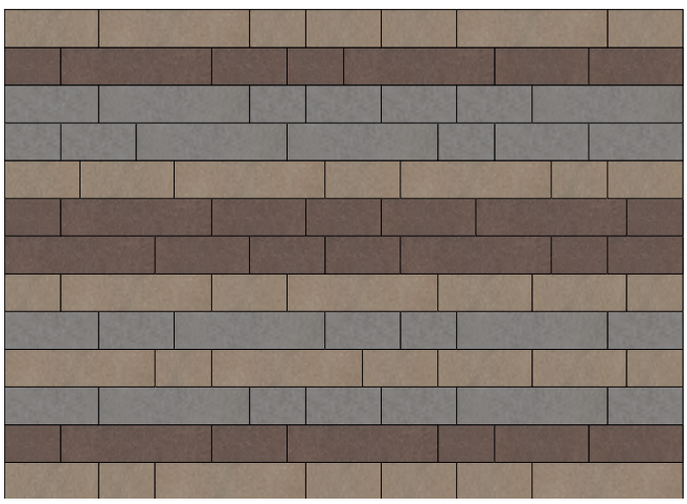

Farbmix frei streifig liniert
33 % aubergine hell – 33 % aubergine dunkel – 33 % braun hell

GESTALTUNGSVARIATON „FLÄCHIG LINIERT“ FORM M

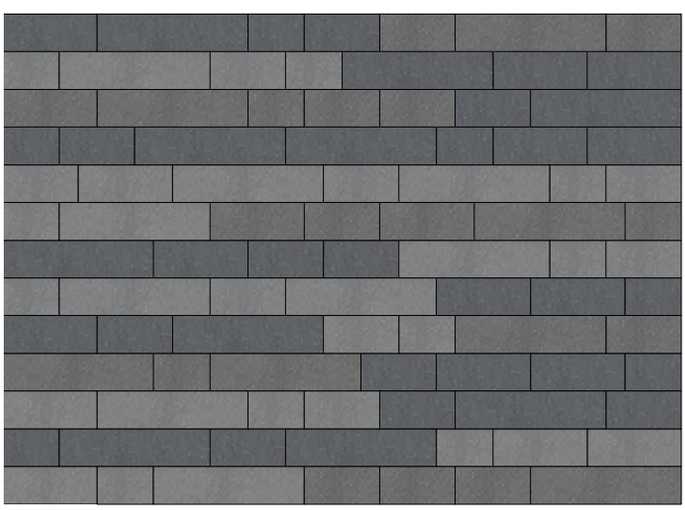

Farbmix grau flächig liniert
33 % hell – 33 % mittel – 33 % dunkel

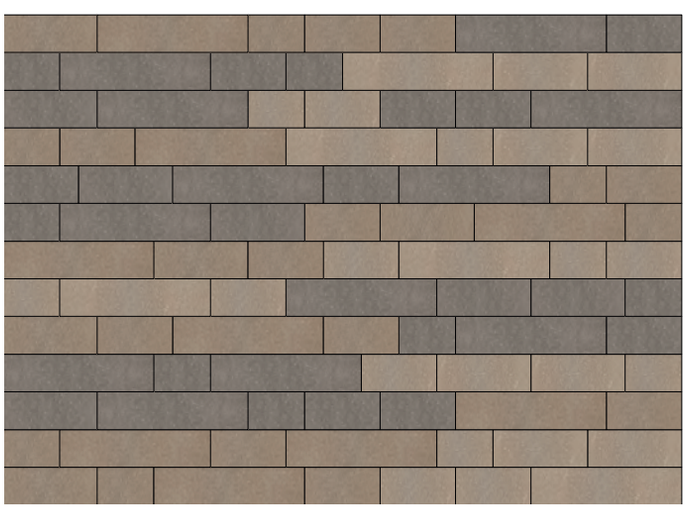

Farbmix braun flächig liniert
33 % hell – 33 % mittel – 33 % dunkel

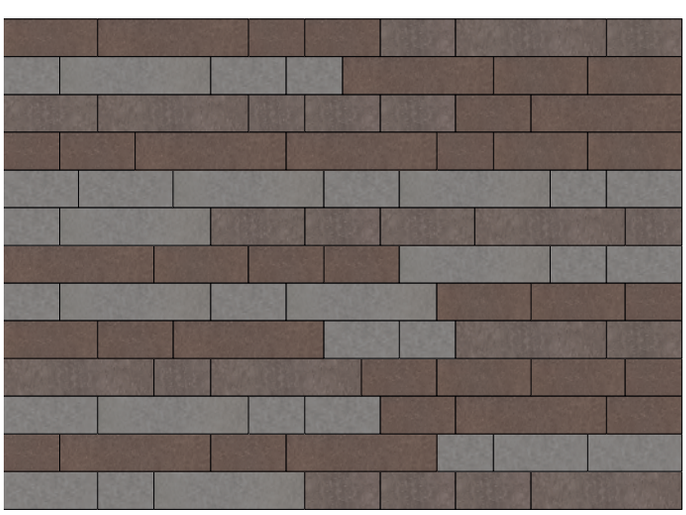

Farbmix aubergine flächig liniert
33 % hell – 33 % mittel – 33 % dunkel

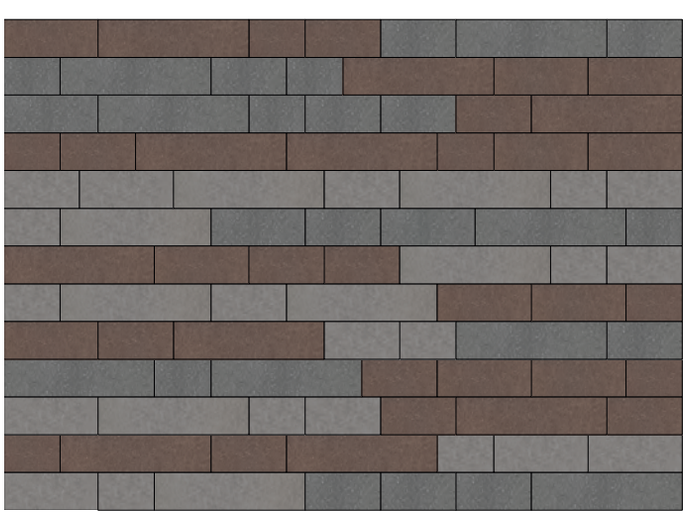

Farbmix frei flächig liniert
33 % aubergine hell – 33 % aubergine dunkel – 33 % grau mittel

Form S | braun mittel | V245 - wilder Reihenverband

Atlantis® Style

Wenn Sie etwas Ausgefallenes für Ihren Außenbereich suchen, ist Atlantis® Style genau das Richtige für Sie. Das erste und einzige Pflastersystem aus Steinen, die zugleich eine optische und haptische Variation aufzeigen. Dieser außergewöhnliche Effekt entsteht durch unterschiedliche Oberflächenstrukturen – glatt und Jute. Die glimmernden Farbanteile setzen zusätzliche besondere Akzente und bringen zeitlose Harmonie in die Garten-, Hof- und Terrassengestaltung.

DIN EN 1339 | Qualität PLDTI4

Zweischichtig | Fase F1 - 0,5 x 20 mm (TxB) | Mit Abstandhalter | Oberfläche farbig und unbearbeitet | Gleit-/Rutschwiderstand R13 | Belastungsklasse B2

Dicke: 8 cm



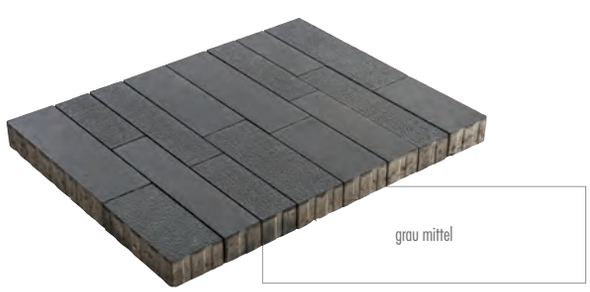

grau mittel

Form S | braun mittel | V245 - wilder Reihenverband

grau mittel

braun mittel

aubergine mittel

TECHNISCHE DATEN FORM S – 8 cm

	Länge	Breite	Dicke	Anzahl/Lage	Gewicht/m²
Abmessung 1:	30,0	11,25	8,0	3 St.	ca. 180 kg
Abmessung 2:	40,0	11,25	8,0	2 St.	ca. 180 kg
Abmessung 3:	50,0	11,25	8,0	3 St.	ca. 180 kg
Abmessung 4:	30,0	15,00	8,0	3 St.	ca. 180 kg
Abmessung 5:	40,0	15,00	8,0	2 St.	ca. 180 kg
Abmessung 6:	50,0	15,00	8,0	3 St.	ca. 180 kg

6-Stein-System – Formate einzeln nicht lieferbar.
Kleinste Versandeinheit: 16 St./Lage = 0,84 m²
Eine Lage besteht werksseitig aus einer Mischung der Oberflächen „Betonglatt“ und „Jute“ im Verhältnis 1:1.
Alle Farben können miteinander kombiniert werden. Die Farbmischungen erfolgen jeweils bauseits.
Die technischen Hinweise zum Abrütteln von Riegelformaten sind zu beachten.

HINWEIS

Die technischen Hinweise zum Abrütteln von Riegelformaten und zur Verlegung eines wilden Reihenverbandes sind zu beachten.

FARBEN

grau mittel
(uni)

braun mittel
(uni)

aubergine mittel
(uni)

Atlantis® Style

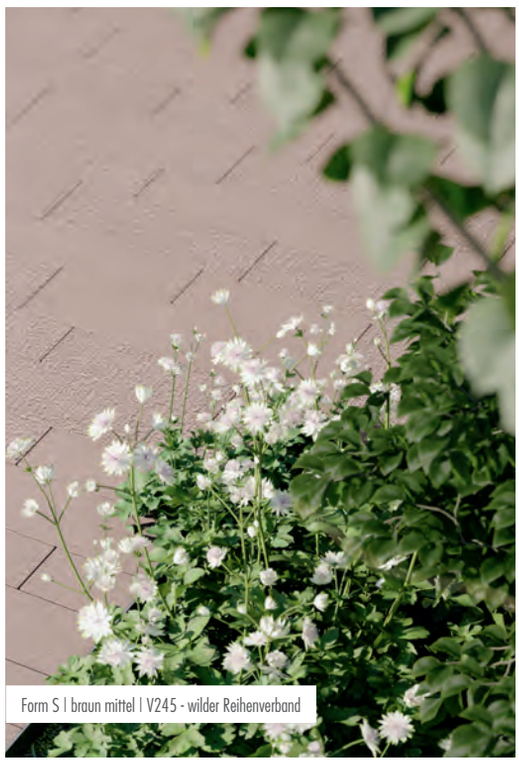

Form S | braun mittel | V245 - wilder Reihenverband

Form S | braun mittel | V245 - wilder Reihenverband

Form S | braun mittel | V245 - wilder Reihenverband

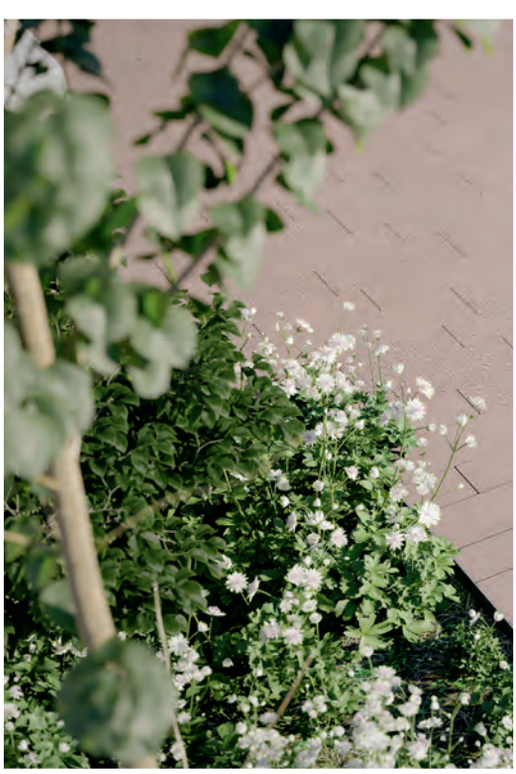

Form S | braun mittel | V245 - wilder Reihenverband

hellgrau meliert | V268 - Reihenverband

Primavera® Classic.8 Mix unbearbeitet

Klare Formen, pure Eleganz und dezent im Design: Dank dieser Eigenschaften ist der Primavera® Classic.8 Mix ein Trendsetter. Das geradlinige Design lässt sich wunderbar mit praktisch allen Fassaden- und Farbtypen kombinieren und wertet das häusliche Umfeld auf. Und nicht zuletzt stimmt auch der praktische Nutzen – der Pflastermix ist dank seiner kleinen Fase und der ebenen Oberfläche lauffreundlich und geräuscharm beim Überfahren.

DIN EN 1339 | Qualität PLDUI14

Zweischichtig | Fase F2 - 1 x 1 mm (TxB) | Mit Abstandhalter | Oberfläche farbig und unbearbeitet | Gleit-/Rutschwiderstand R13 | Belastungsklasse B3

Dicke: 8 cm

hellgrau meliert

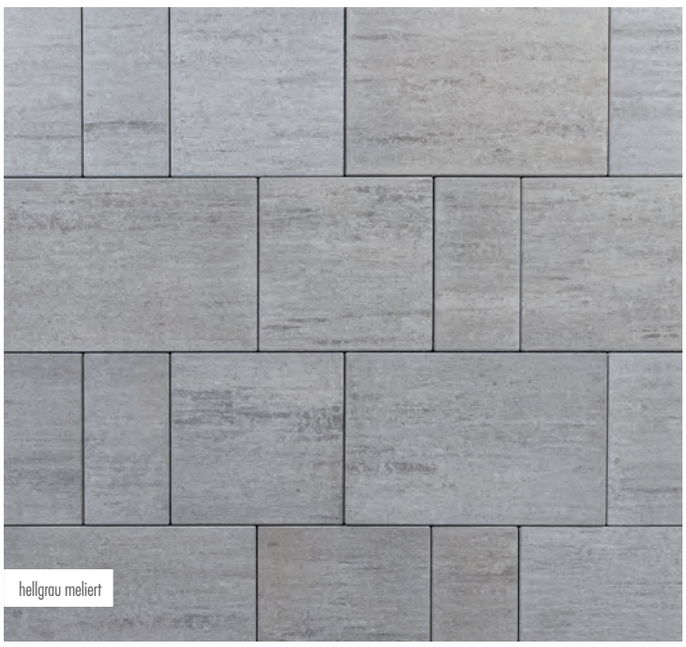

hellgrau meliert

dunkelgrau meliert

hellgrau meliert | V268 - Reihenverband

TECHNISCHE DATEN

	Länge	Breite	Dicke	Anzahl/Lage	Gewicht/m²
Abmessung 1:	40,0	20,0	8,0	2 St.	ca. 180 kg
Abmessung 2:	40,0	40,0	8,0	2 St.	ca. 180 kg
Abmessung 3:	60,0	40,0	8,0	2 St.	ca. 180 kg

3-Stein-System – Formate einzeln nicht lieferbar.
Kleinste Versandeinheit: 6 St./Lage = 0,96 m²

FARBEN

hellgrau meliert
(meliert)

dunkelgrau meliert
(meliert)

hellgrau meliert | V268 - Reihenverband

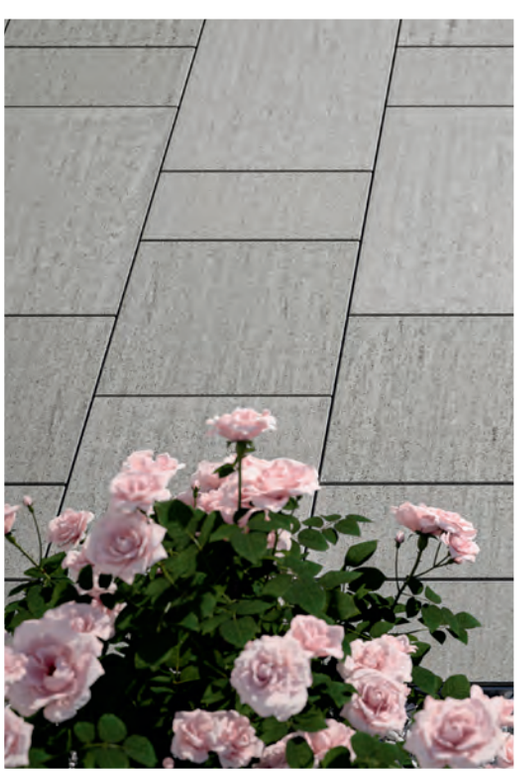

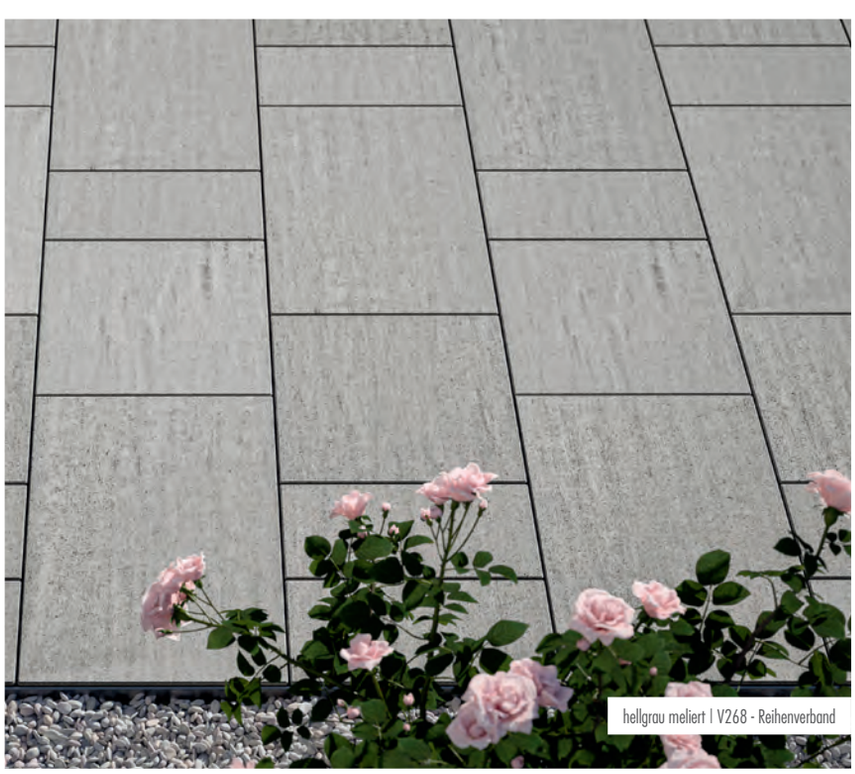

hellgrau meliert | V268 - Reihenverband

hellgrau meliert | V268 - Reihenverband

Primavera®
Classic.8 Mix

hellgrau meliert | V268 - Reihenverband

Form G und L | dunkelgrau | V235 - römischer Verband

Campovario®

Eine große Vielfalt in ganzheitlichem Erscheinungsbild kennzeichnet die Produktfamilie Campovario®. Die drei Formatvariationen G (Großformat), L (Langformat) und K (Kleinformat) sind miteinander kombinierbar und ermöglichen eine bis ins Detail gehende stilsichere Gestaltung.

DIN EN 1339 – Qualität PLDTI4 – Form G und L | DIN EN 1338 – Qualität DI – Form K

Zweischichtig | Fase F1 - 0,5 x 20 mm (TxB) | Mit Blockabstandhalter | Oberfläche farbig und unbearbeitet | Gleit-/Rutschwiderstand R13 | Belastungsklasse B2 (Form G und L) | Belastungsklasse B3 (Form K)

Dicke: 8 cm

RESIST LEVEL 2 | PROTECT LEVEL 1 | FASE 1

beige

Form G und L | dunkelgrau | V235 - römischer Verband

TECHNISCHE DATEN FORM G

	Länge	Breite	Dicke	Anzahl/Lage	Gewicht/m²
Abmessung 1:	25,0	25,0	8,0	3 St.	ca. 180 kg
Abmessung 2:	37,5	25,0	8,0	2 St.	ca. 180 kg
Abmessung 3:	50,0	25,0	8,0	3 St.	ca. 180 kg

3-Stein-System – Formate einzeln nicht lieferbar.
Kleinste Versandeinheit: 8 St./Lage = 0,75 m²

TECHNISCHE DATEN FORM K

	Länge	Breite	Dicke	Anzahl/Lage	Gewicht/m²
Abmessung 1:	15,0	12,5	8,0	9 St.	ca. 180 kg
Abmessung 2:	20,0	12,5	8,0	15 St.	ca. 180 kg
Abmessung 3:	25,0	12,5	8,0	9 St.	ca. 180 kg

3-Stein-System – Formate einzeln nicht lieferbar.
Kleinste Versandeinheit: 33 St./Lage = 0,825 m²

TECHNISCHE DATEN FORM L

	Länge	Breite	Dicke	Anzahl/Lage	Gewicht/m²
Abmessung 1:	25,0	12,5	8,0	6 St.	ca. 180 kg
Abmessung 2:	37,5	12,5	8,0	4 St.	ca. 180 kg
Abmessung 3:	50,0	12,5	8,0	6 St.	ca. 180 kg

3-Stein-System – Formate einzeln nicht lieferbar.
Kleinste Versandeinheit: 16 St./Lage = 0,75 m²

HINWEISE

Die technischen Hinweise zum Abrütteln von Riegelformaten und zur Verlegung eines wilden Reihenverbandes sind zu beachten.

Auf Grund der weitgehend natürlichen Zuschlagstoffe können trotz sorgfältiger Kontrolle gelegentlich Farbschwankungen bei „uni"-Farben auftreten. Leichte Helligkeitsunterschiede zwischen einzelnen Formaten und Produktionschargen können auftreten.

FARBEN

Farben und Formate können miteinander kombiniert werden. Die Mischung erfolgt bauseits.


hellgrau
(uni)

dunkelgrau
(uni)

beige
(uni)

dunkelbraun
(uni)

Form G und L | dunkelgrau | V235 - römischer Verband

Form G und L | dunkelgrau | V235 - römischer Verband

GESTALTUNGSIDEE RÖMISCHER VERBAND FORMAT G UND L – V235 – FARBE DUNKELGRAU

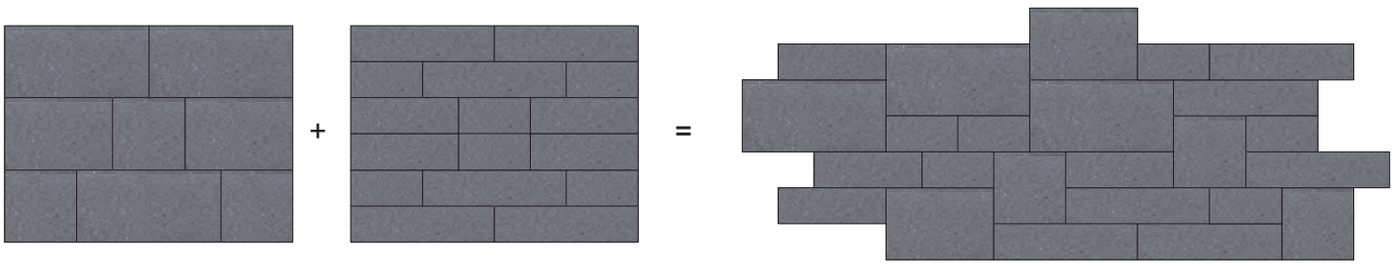

Campovario Form G
1 Lage = 0,75 m²

Campovario Form L
1 Lage = 0,75 m²

Verlegemodul – Form G + L
1 Modul = 1,50 m²

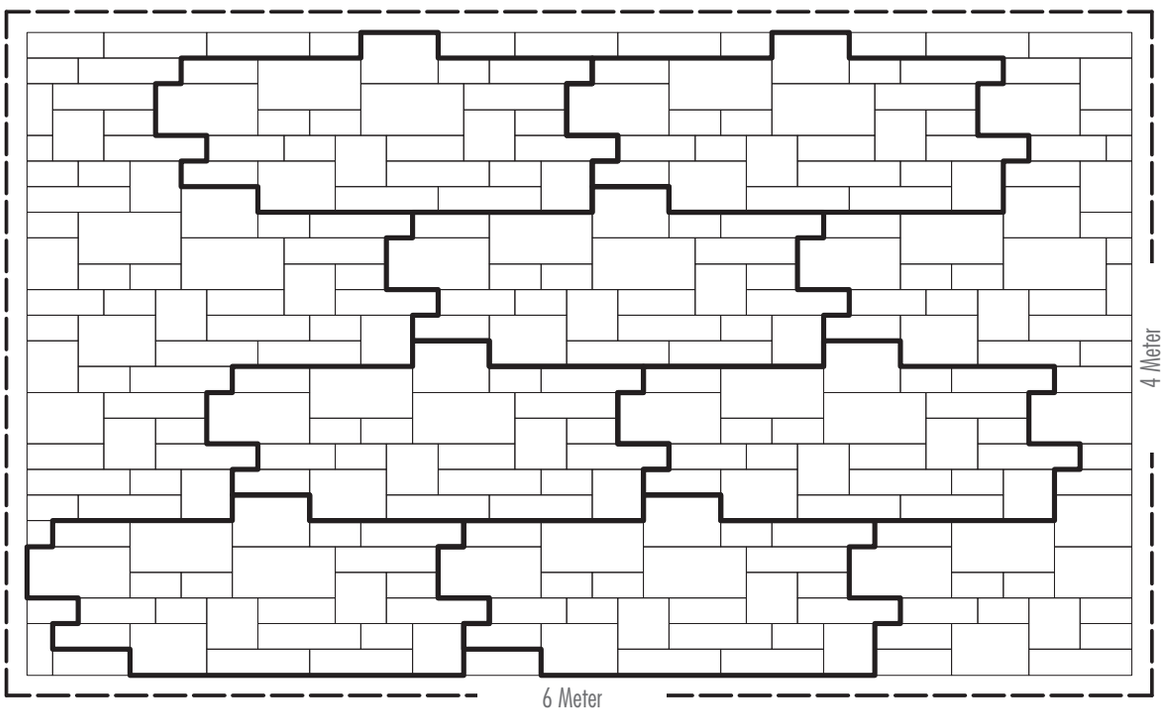

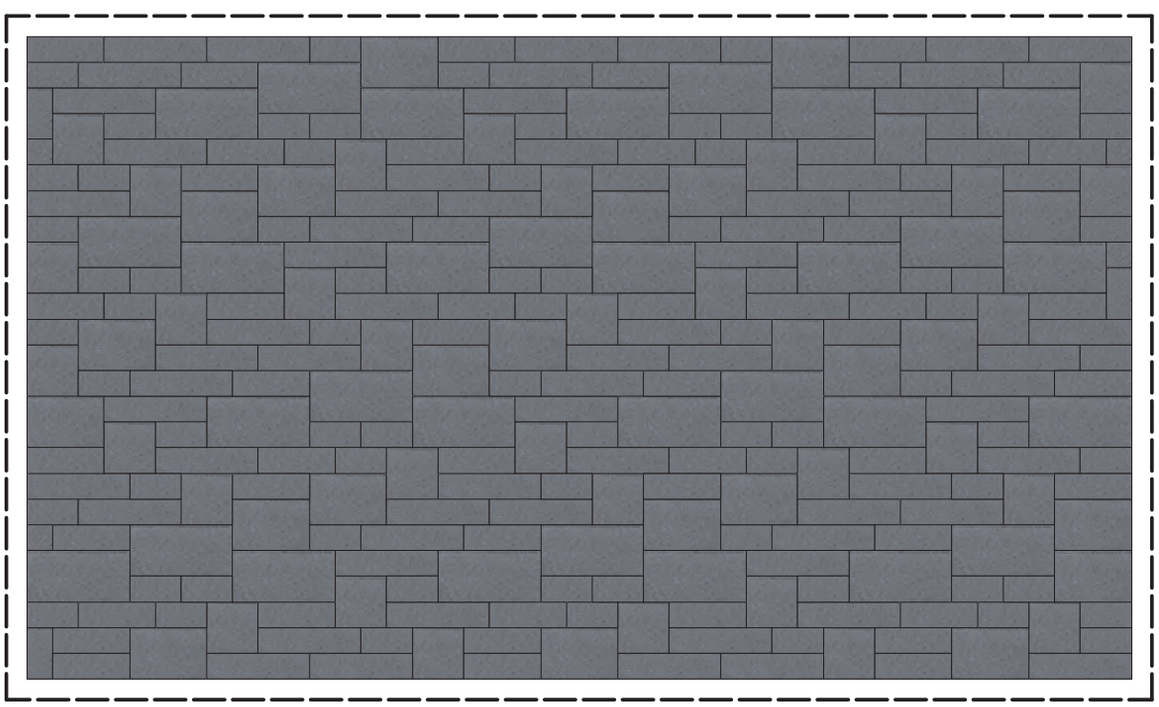

Gestaltungsidee | Form G mit Pflanzbeet | hellbraun

Gestaltungsidee | Form G und K als Hauseingang | hellgrau | V234

Gestaltungsidee | Form L als Terrasse | dunkelbraun | V231 - wilder Reihenverband

Gestaltungsidee | Form G und L | dunkelgrau | V233

Format 60 x 30 cm | sand | V064 - Halbverband

Brooklyn cotton

Dank raffinierter Oberflächentexturen faszinieren Terrassenplatten heute im authentischen Tapeten- und Textillook und sorgen mit einer „weichen" Anmutung für sinnliche und wohnliche Akzente. In der Innenarchitektur beliebt, in trendbewussten Cafés und Restaurants schon länger zu bewundern: das Retrodesign. Brooklyn cotton erinnert mit seinen weichen Strukturen an Gewebtes oder Leinen.

DIN EN 1339, Qualität PLDTI4

Zweischichtig | Fase F1 - 0,5 x 20 mm (TxB) | Mit Abstandhalter
Oberfläche farbig und unbearbeitet | Gleit-/Rutschwiderstand R13 | Belastungsklasse B1

Dicke: 5,5 cm



sand

silver

graphit

sand

TECHNISCHE DATEN

	Länge	Breite	Dicke	Bedarf/m²	Gewicht/Platte
Brooklyn cotton:	60,0	30,0	5,5	5,56 St.	ca. 21,0 kg

Gewicht: ca. 115 kg/m²

FARBEN


silver
(uni)


graphit
(uni)

sand
(uni)

Brooklyn cotton

Format 60 x 30 cm | sand | V064 - Halbverband

Format 60 x 30 cm | sand | V064 - Halbverband

Format 60 x 30 cm | sand | V064 - Halbverband

Format 60 x 30 cm | sand | V064 - Halbverband

Format 60 x 30 cm | silver | V064 - Halbverband

Brooklyn scratches

Auf dieser Fläche geht es richtig zur Sache. Brooklyn scratches ist die ultimative Maßeinheit für Used-Concrete und so stylish, dass man am liebsten nichts daraufstellen möchte. Aber ist die Terrasse erst einmal eingerichtet, so stellt sich die Fläche in den Dienst der Sache und tritt bescheiden in den Hintergrund.

DIN EN 1339, Qualität PLDTI4

Zweischichtig | Fase F1 - 0,5 x 20 mm (TxB) | Mit Abstandhalter
Oberfläche farbig und unbearbeitet | Gleit-/Rutschwiderstand R13 | Belastungsklasse B1

Dicke: 5,5 cm

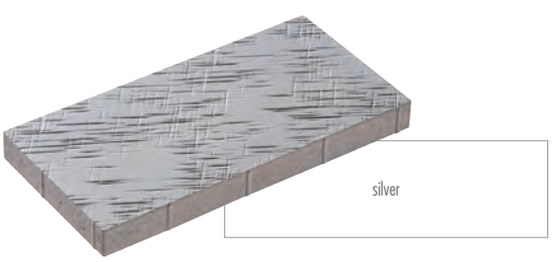

silver

TECHNISCHE DATEN

	Länge	Breite	Dicke	Bedarf/m²	Gewicht/Platte
Brooklyn scratches:	60,0	30,0	5,5	5,56 St.	ca. 21,0 kg

Gewicht: ca. 115 kg/m²

FARBEN

silver
(uni)

graphit
(uni)

Format 60 x 30 cm | silver | V064 - Halbverband

Brooklyn stripes

Wie in einer Rooftop-Bar im trendigen Meatpacking District von Manhattan – so wird sich Ihr Outdoor-Bereich anfühlen, wenn Sie ihn mit Brooklyn stripes gestalten. Dazu Pflanzgefäße und Deko im lässigen Beton-Look sowie rostige Feuerkörbe – und schon wird's im Sommer draußen so richtig cool!

DIN EN 1339, Qualität PLDTI4

Zweischichtig | Fase F1 - 0,5 x 20 mm (TxB) | Mit Abstandhalter
Oberfläche farbig und unbearbeitet | Gleit-/Rutschwiderstand R13 | Belastungsklasse B1

Dicke: 5,5 cm

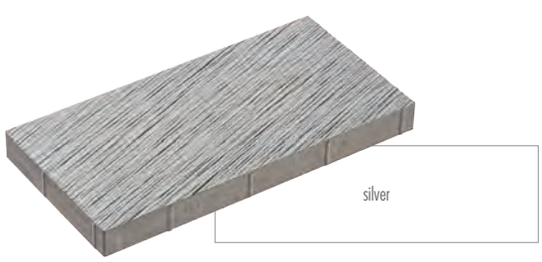

silver

TECHNISCHE DATEN

	Länge	Breite	Dicke	Bedarf/m²	Gewicht/Platte
Brooklyn stripes:	60,0	30,0	5,5	5,56 St.	ca. 21,0 kg

Gewicht: ca. 115 kg/m²

FARBEN

silver
(uni)

graphit
(uni)

nordisch grau dunkel | V140 - 4 Steingrößen

MyLine Kansas

So wird Ihr Außenbereich zu etwas Besonderem: Kansas ist als Mehrformat die Produkterweiterung zu unseren Miami-Terrassenplatten und passt perfekt zu historischer, aber auch zu moderner Architektur. Sie vereint gekonnt schlichte Formensprache mit modernen und dennoch naturnahen Oberflächen-Nuancen. Freuen Sie sich auf eine Vielzahl von Gestaltungsmöglichkeiten.

DIN EN 1339, Qualität PLDTI4

Zweischichtig | Fase F2 - 1 x 1 mm (TxB) | Mit Abstandhalter | Oberfläche farbig und unbearbeitet | Gleit-/Rutschwiderstand R13 | Belastungsklasse B1

Dicke: 5,5 cm



nordisch grau dunkel

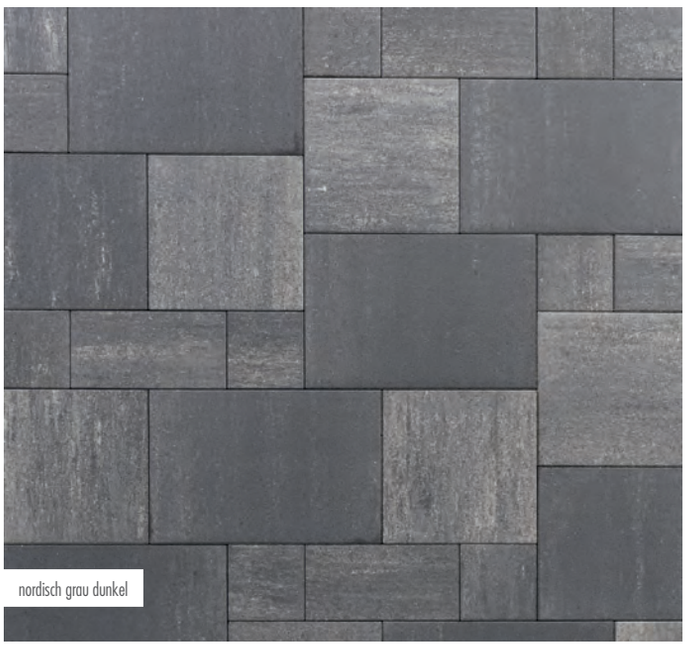

nordisch grau dunkel

vanille creme

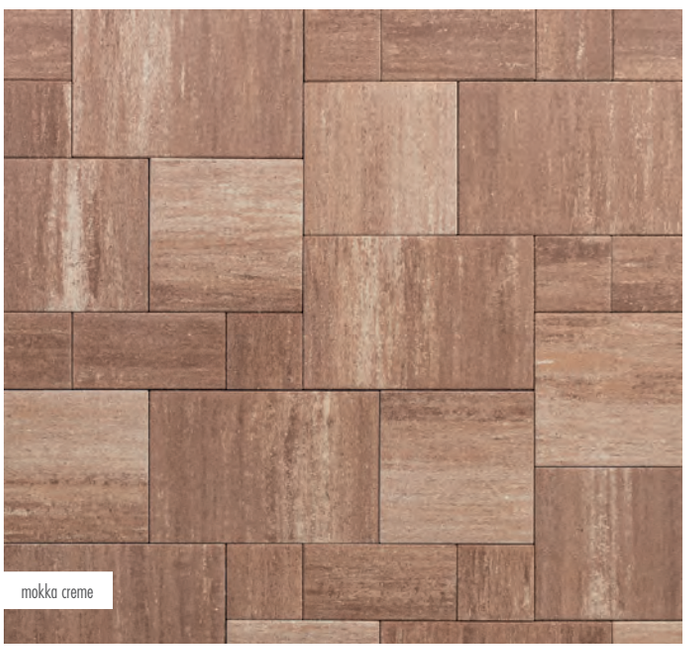

mokka creme

TECHNISCHE DATEN

	Länge	Breite	Dicke	Anzahl/Lage	Gewicht/Platte
Abmessung 1:	17,5	17,5	5,5	2 St.	ca. 3,5 kg
Abmessung 2:	35,0	17,5	5,5	1 St.	ca. 7,0 kg
Abmessung 3:	35,0	35,0	5,5	2 St.	ca. 14,5 kg
Abmessung 4:	52,5	35,0	5,5	2 St.	ca. 21,5 kg

Gewicht: ca. 115 kg/m²
4-Stein-System · Formate einzeln nicht lieferbar
Kleinste VE: 7 St./Lage = 0,735 m²

FARBEN

nordisch grau dunkel (gestreift)

vanille creme (gestreift)

mokka creme (gestreift)

nordisch grau dunkel | V140 - 4 Steingrößen

MyLine Kansas

nordisch grau dunkel | V140 - 4 Steingrößen

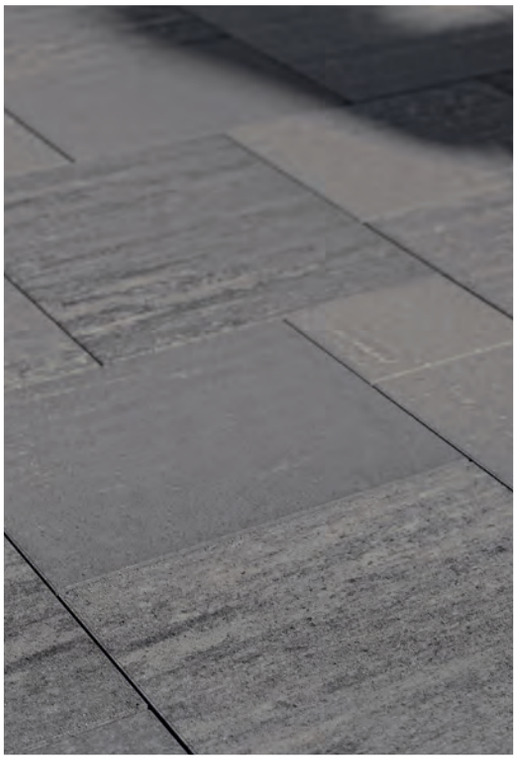

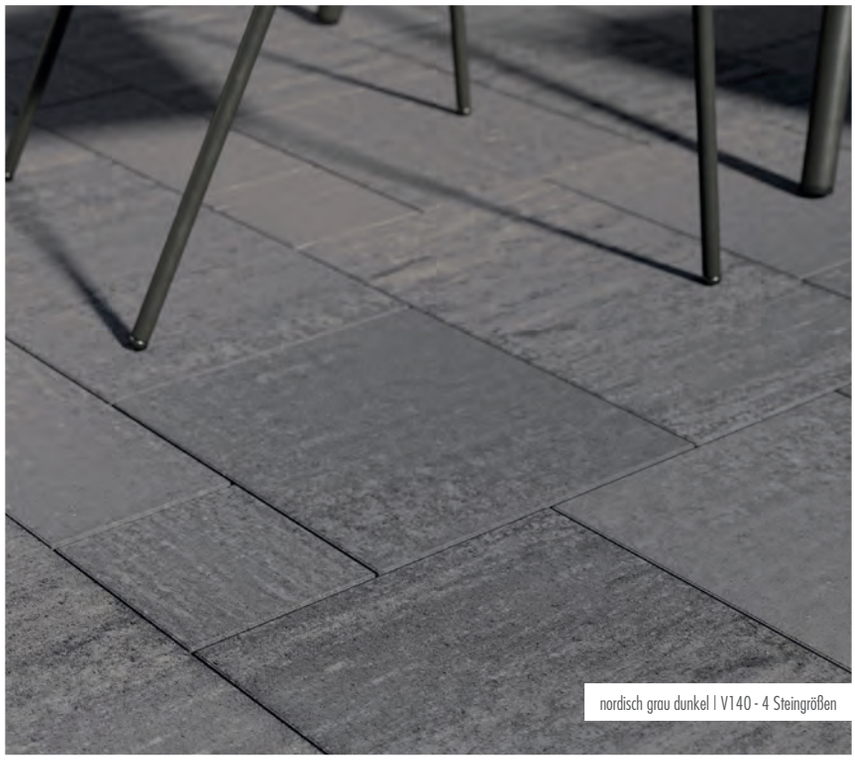

nordisch grau dunkel | V140 - 4 Steingrößen

nordisch grau dunkel | V140 - 4 Steingrößen

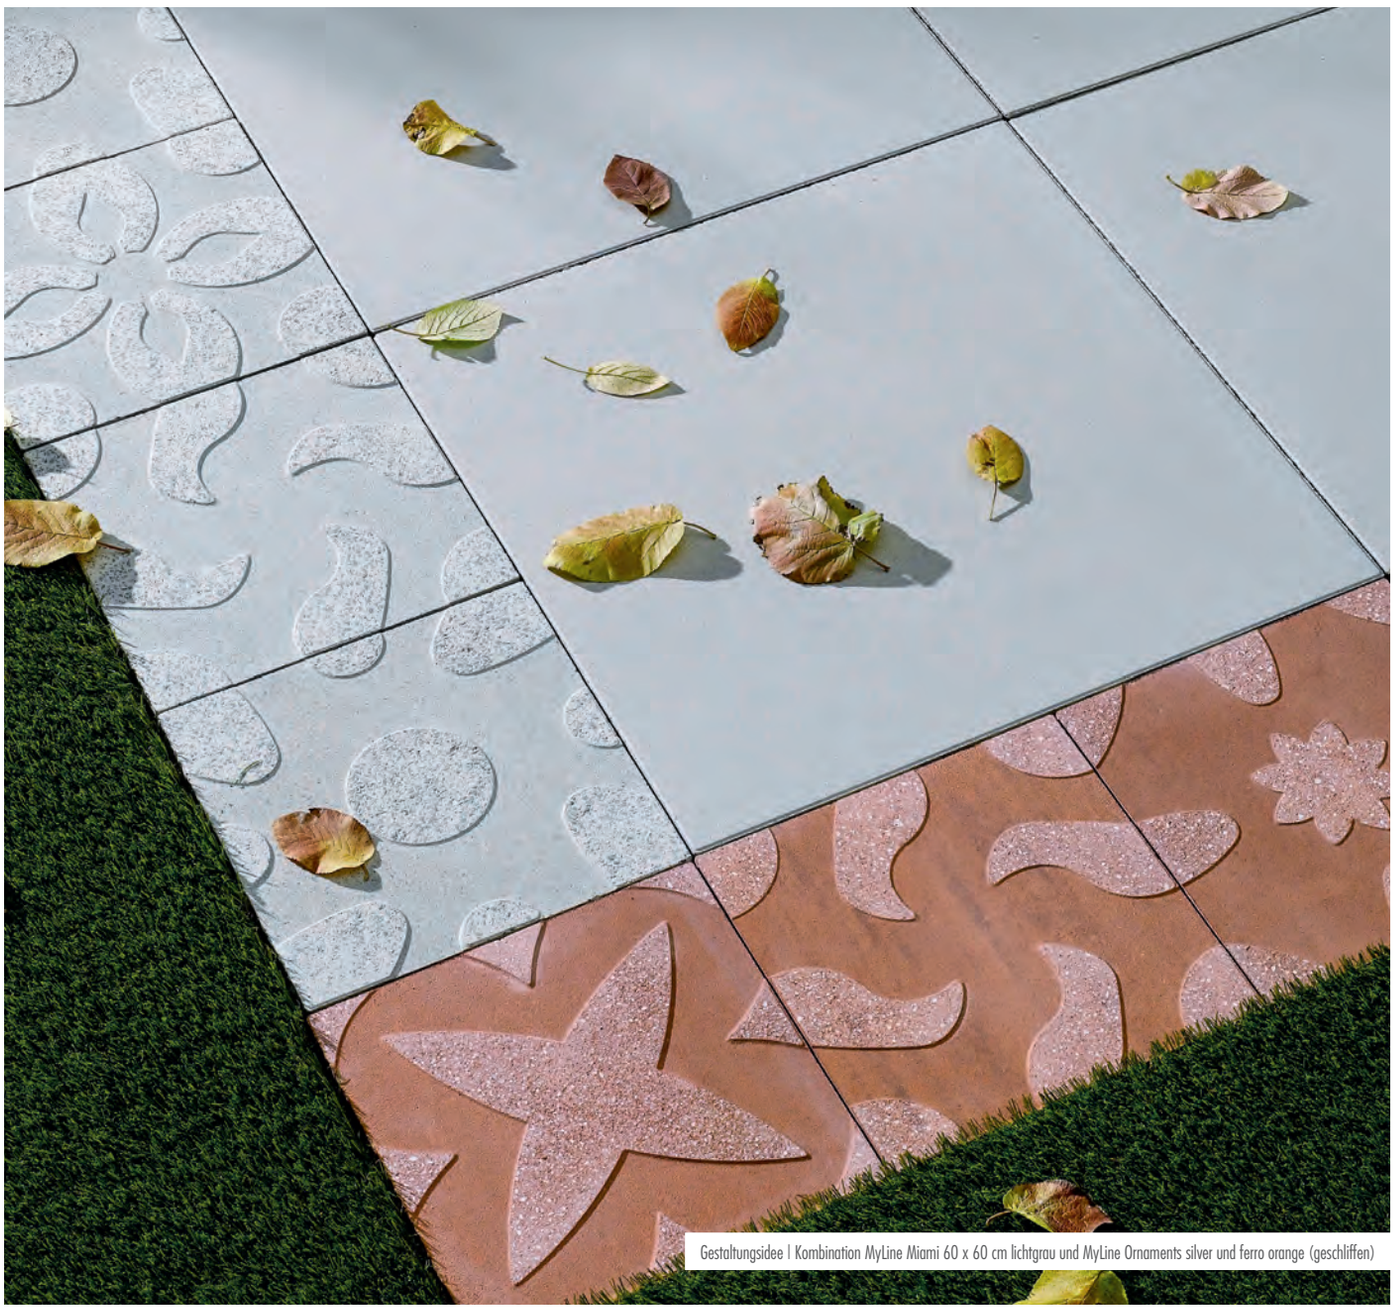

Gestaltungsidee | Kombination MyLine Miami 60 x 60 cm lichtgrau und MyLine Ornaments silver und ferro orange (geschliffen)

MyLine Ornaments

Vintage ist heute in aller Munde. Eine gestalterisch hochwertige Besonderheit unserer MyLine-Serie sind die Ornament-Terrassenplatten. Sie erinnern an ehemalige Dekore des beginnenden 20. Jahrhunderts und zeigen – jeweils in zwei Farben – sechs unterschiedliche Ornamente aus der Gründerzeit und dem Jugendstil.

DIN EN 1339, Qualität PLDTI4

Zweischichtig | Fase F0 - ohne | Mit Abstandhalter | Oberfläche farbig und unbearbeitet/geschliffen | Gleit-/Rutschwiderstand R13 | Belastungsklasse B1

Dicke: unbearbeitet 5,5 cm/geschliffen 5,2 cm



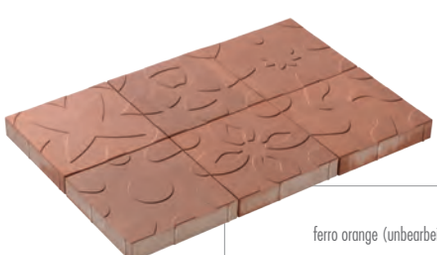

ferro orange (unbearbeitet)

HINWEIS

MyLine Ornaments hat sechs unterschiedliche Oberflächengesichter. Eine Auswahl von einzelnen Oberflächengesichtern ist nicht möglich.

Gestaltungsidee | Kombination MyLine Miami 60 x 60 cm lichtgrau und MyLine Ornaments silver (unbearbeitet)

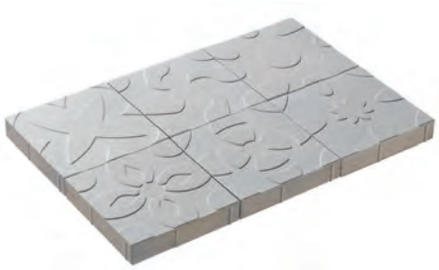

MyLine Ornaments | silver (unbearbeitet)

MyLine Ornaments | graphit (unbearbeitet)

TECHNISCHE DATEN

	Länge	Breite	Dicke	Bedarf/m²	Gewicht/Platte
unbearbeitet:	30,0	30,0	5,5	11,11 St.	ca. 10,5 kg
geschliffen:	30,0	30,0	5,2	11,11 St.	ca. 10,5 kg

Gewicht: ca. 115 kg/m²
6-Stein-System – Ornamentsteine nicht einzeln lieferbar
Kleinste VE: 6 St./Lage = 0,54 m²

FARBEN

silver
(uni)

graphit
(uni)

ferro orange
(uni)

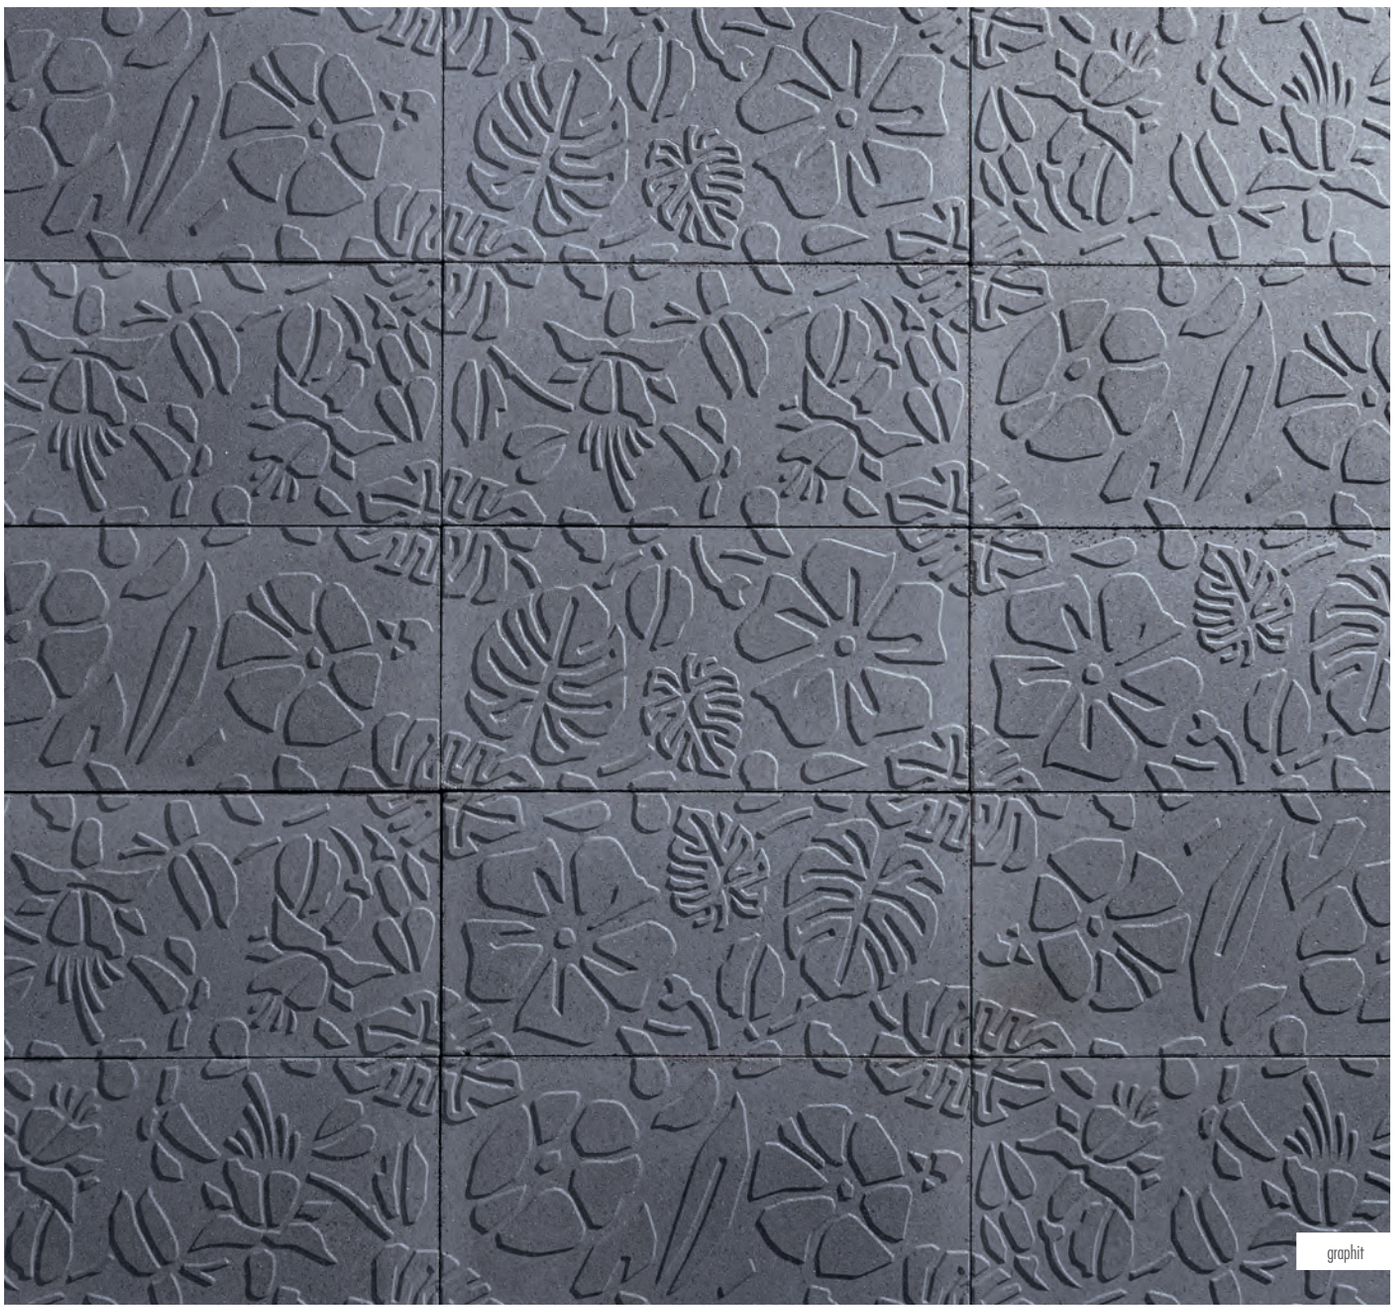

graphit

MyLine Jungle

Sie sind ungewöhnlich, originell und schaffen einen Ort der Entspannung inmitten des urbanen Großstadtdschungels. MyLine Jungle fällt sofort ins Auge: Florale Motive und tropische Monstera-Blätter sind gerade ein großer Trend, bringen Dynamik auf die Terrasse und verwandeln den Raum in eine Oase der Entspannung.

DIN EN 1339, Qualität PLDTI4

Zweischichtig | Fase F0 - ohne | Mit Abstandhalter | Oberfläche farbig und unbearbeitet/geschliffen | Gleit-/Rutschwiderstand R13 | Belastungsklasse B1

Dicke: unbearbeitet 5,5 cm/geschliffen 5,2 cm



graphit (geschliffen)

Oberflächengesicht 1

MyLine Jungle | graphit (unbearbeitet)

MyLine Jungle | graphit (geschliffen)

Oberflächengesicht 2

MyLine Jungle | graphit (unbearbeitet)

MyLine Jungle | graphit (geschliffen)

Oberflächengesicht 3

MyLine Jungle | graphit (unbearbeitet)

MyLine Jungle | graphit (geschliffen)

HINWEIS

MyLine Jungle hat drei unterschiedliche Oberflächengesichter. Eine Auswahl von einzelnen Oberflächengesichtern ist nicht möglich.

TECHNISCHE DATEN

	Länge	Breite	Dicke	Bedarf/m²	Gewicht/Platte
unbearbeitet:	60,0	30,0	5,5	5,56 St.	ca. 21,0 kg
geschliffen:	60,0	30,0	5,2	5,56 St.	ca. 21,0 kg

Gewicht: ca. 115 kg/m²

FARBEN

silver
(uni)

graphit
(uni)

Format 80 x 40 cm | hellgrau | V012 - Drittelverband

Pizarra® Nova

Pizarra® Nova besticht durch ihre ansprechende und edle Optik. Die geschieferte Oberflächenstruktur sorgt für einen hochwertigen und gleichzeitig natürlich anmutenden Gesamteindruck. Bei der Gestaltung ist für jeden Geschmack und Wohnstil etwas dabei. Dank der hochwertigen Beschichtung lassen sich die typischen Verschmutzungen des häuslichen Umfelds, wie Kaffee, Wein oder Grillfett, leicht entfernen.

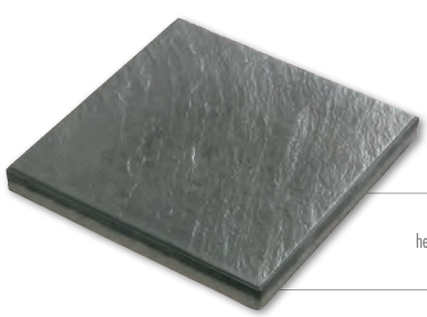

hellgrau

DIN EN 1339 | Qualität PLDTI4/PLDUI7

Zweischichtig | Mit gewellter Fase | Oberfläche mit Schieferstruktur, farbig und gestrahlt | Mit Imprägnierung | Gleit-/Rutschwiderstand R10 | Belastungsklasse B1

Dicke: 4 cm

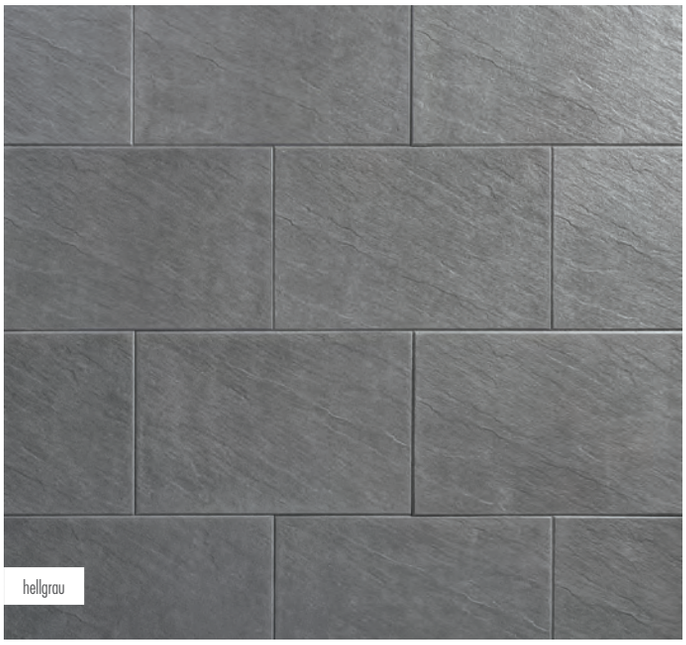

hellgrau

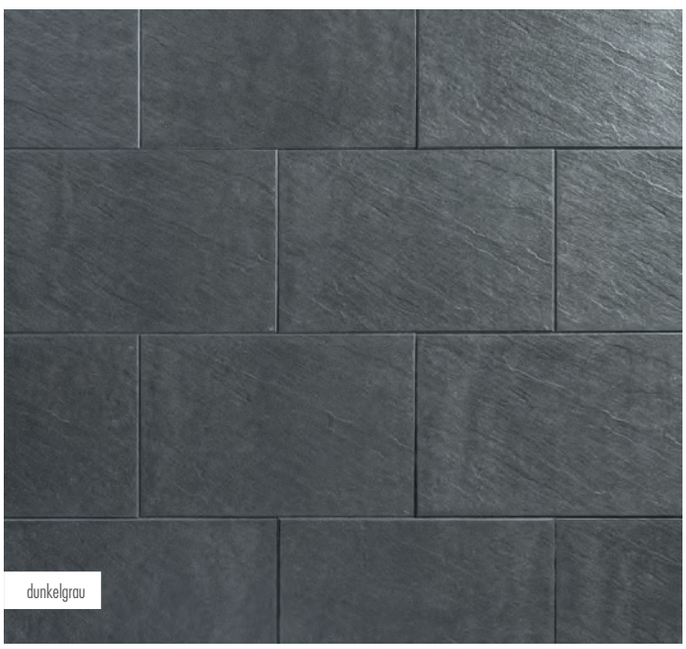

dunkelgrau

Format 80 x 40 cm | hellgrau | V012 - Drittelverband

HINWEIS

Auf Grund der weitgehend natürlichen Zuschlagstoffe können trotz sorgfältiger Kontrolle gelegentlich Farbschwankungen bei „uni“-Farben auftreten. Leichte Helligkeitsunterschiede zwischen einzelnen Formaten und Produktionschargen können auftreten.

TECHNISCHE DATEN

	Länge	Breite	Dicke	Bedarf/m²	Gewicht/Platte
Abmessung 1:	40,0	40,0	4,0	6,25 St.	ca. 15,0 kg
Abmessung 2:	60,0	40,0	4,0	4,17 St.	ca. 23,0 kg
Abmessung 3:	80,0	40,0	4,0	3,13 St.	ca. 30,5 kg

Gewicht: ca. 95 kg/m²

FARBEN

hellgrau
(uni)

dunkelgrau
(uni)

Format 100 x 100 cm | hellgrau - Kreuzfuge

MASSIMO LIGHT®

Die großformatigen Sichtbeton-Platten erweitern das Gestaltungsspektrum für stilvolle Architektur rund ums Haus. Schlichte Sachlichkeit und klare Konturen vermitteln Raum und Offenheit. Wer puristisches Design liebt und dieses auch im Außenbereich umsetzen möchte, liegt mit MASSIMO light genau richtig.

DIN EN 1339 | Qualität PKDUII4/PKDUI7

Einschichtig | Fase F0 - ohne | Ohne Abstandhalter | Oberfläche farbig und feinstrukturiert
Gleit-/Rutschwiderstand R10 | Belastungsklasse B1

Dicke: 6 cm



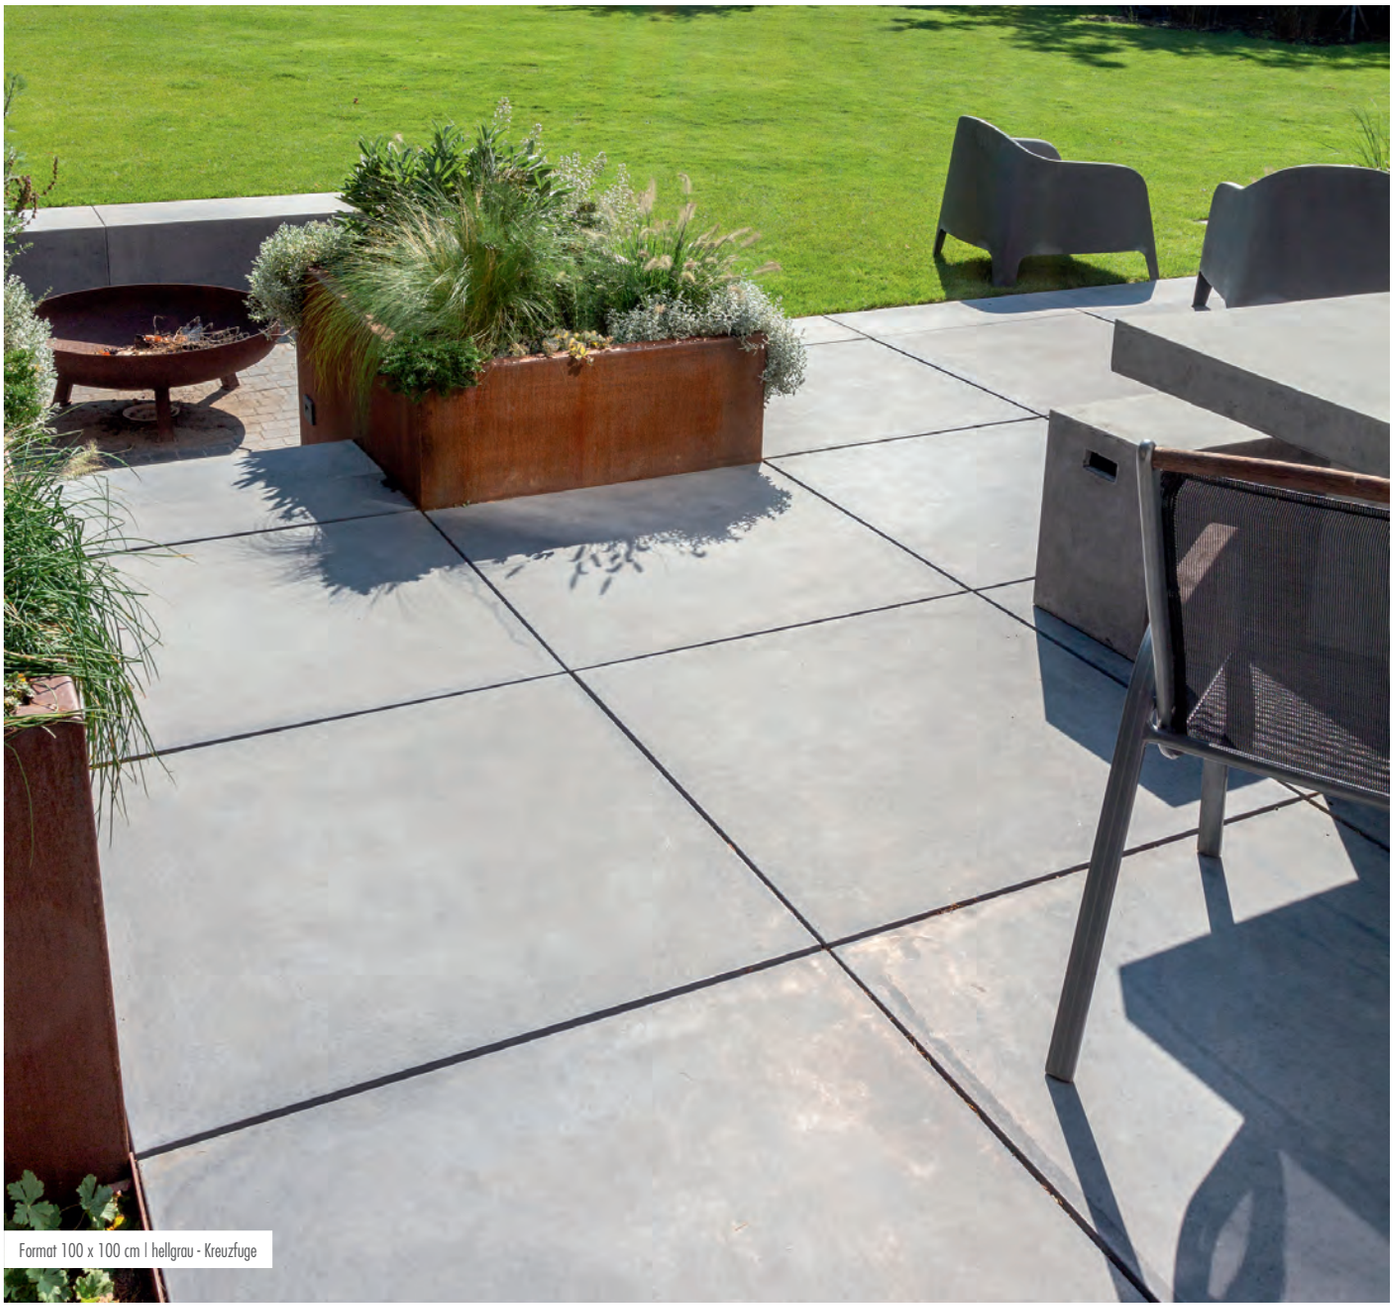

Format 100 x 100 cm | hellgrau - Kreuzfuge

HINWEIS

Bei fachgerechter Verlegung ist das Format 100 x 100 x 6 cm Pkw befahrbar – Belastungsklasse B2. Das Format 100 x 50 x 6 cm ist aus statischen Gründen ausschließlich begehbar.

Jede handgefertigte MASSIMO LIGHT® Platte ist aufgrund des natürlichen Werkstoffs Beton ein Unikat. Geringfügige Unterschiede in Farbe, Struktur und Textur sind charakteristisch. Ausblühungen oder sichtbare Porenanhäufungen sind kein Mangel. Die Lichtbeständigkeit variiert je nach Farbe. Unterschiede in der Oberflächenerscheinung, die die Gebrauchstauglichkeit der Produkte nicht beeinträchtigen, sind zulässig. Merkblatt Sichtbeton und FDB-Merkblatt Nr. 1: Sichtbetonflächen von Fertigteilen aus Beton und Stahlbeton.

TECHNISCHE DATEN

	Länge	Breite	Dicke	Anzahl/Lage	Gewicht/Platte
Abmessung 1:	100	100	6	1 St.	ca. 144 kg
Abmessung 2:	100	50	6	2 St.	ca. 72 kg

Gewicht: ca. 144 kg/m²

FARBEN

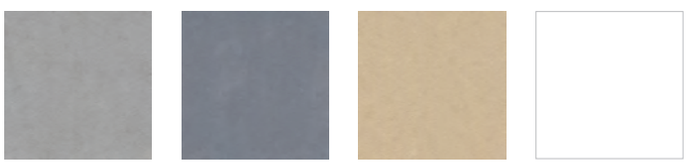

hellgrau (uni) | dunkelgrau (uni) | beige (uni)

schilfsand | V035 - Halbverband

Santuro® Terrassenplatte

Neu im SANTURO®-Programm ist die SANTURO® Terrassenplatte mit typischer Sandstein-Optik. Sie ist attraktiver Partner für historische Umgebungen, Staudengärten, aber auch zu puristisch-modernem Ambiente. In Kombination mit dem Mauersystem entstehen durchgängige Gestaltungskonzepte.

DIN EN 1339

Einschichtig | Mit gebrochenen Kanten | Mit Abstandhalter | Oberfläche farbig und unbearbeitet | Gleit-/Rutschwiderstand R13 | Belastungsklasse B1

Dicke: 5,5 cm

schilfsand | V037 - Fischgrätverband

TECHNISCHE DATEN

	Länge	Breite	Dicke	Anzahl/Lage	Gewicht/Platte
Abmessung:	60,0	30,0	5,5	4 St.	ca. 21,0 kg

Gewicht: ca. 112 kg/m²
Bedarf 5,56 St./m² | 1 Platte = 0,18 m²

FARBE

schilfsand
(uni)

Viala® Mauer

Ein modernes Mauersystem mit beidseitig ebenen und gestrahlten Sichtflächen, mit der ohne großen Aufwand elegante Gartenmauern oder schmucke Grundstückseinfriedungen, auch mit Ecklösungen, realisiert werden können.

DIN EN 13198 | Oberfläche farbig und gestrahlt

Mauerdicke: 18 cm

RESIST LEVEL 1

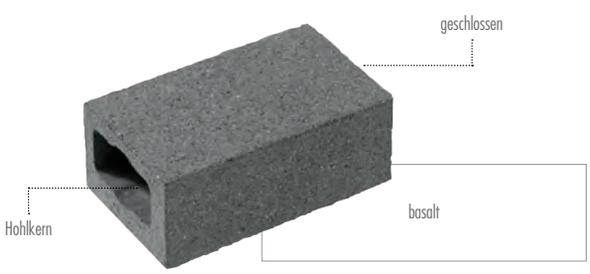

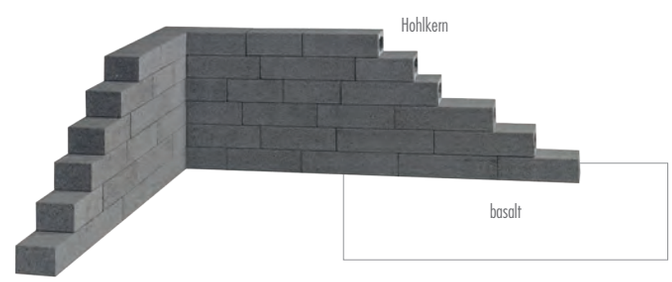

granit

basalt

basalt

HINWEISE

Je Lage liefern wir Steine mit ein- oder beidseitigem Hohlkern. Steine mit einseitigem Hohlkern sind als Randabschluss zu verwenden.

Die Steine haben fertigungsbedingte Höhentoleranzen von 0,5 mm. Bitte richten Sie die Lagerfuge mit einer Schnur aus.

Um Ausblühungen in den Fugen zu vermeiden, empfehlen wir die Verwendung von Mörtel oder Kleber mit Trasszement.

Lager- und Stoßfuge sind „dichtschließend" zu verkleben, um das Eindringen von Wasser in das Mauerwerk zu vermeiden.

TECHNISCHE DATEN

	Steinhöhe	Mauerdicke	Steinlänge	Gewicht/St.
Abmessung 1:	12,0	18,0	30,0	ca. 12,5
Abmessung 2:	12,0	18,0	40,0	ca. 16,5
Abmessung 3:	12,0	18,0	50,0	ca. 21,0

3-Stein-System – Formate einzeln nicht lieferbar.

Kleinste Versandeinheit: 12 St./Lage = 0,576 m^2

FARBEN GESTRAHLTE OBERFLÄCHEN

granit
(uni)

basalt
(uni)

basalt

Viala® Palisade Linear

Viala® Rechteckpalisaden Linear fangen Böschungen ab, fassen Flächen und Wege ein und geben einem Hochbeet den richtigen Rahmen oder finden in Verbindung mit Wasser vielfältige Anwendungsmöglichkeiten. Hohe Varianten können als frei stehende Wand, Gartenzaun, Sichtschutz und Gestaltungselement genutzt werden.

DIN EN 13198 | Qualität Betongüte C35/45

Mit Hohlkern | Nicht bewehrt | Kopf gefast 1 x 1 mm
Oberfläche farbig und unbearbeitet/gestrahlt

RESIST LEVEL 1

grau

basalt

TECHNISCHE DATEN

	Breite/Dicke	Höhe	Gewicht/St.
Abmessung 1:	18,0 x 12,0	40,0	ca. 16,5 kg
Abmessung 2:	18,0 x 12,0	60,0	ca. 23,0 kg
Abmessung 3:	18,0 x 12,0	80,0	ca. 30,0 kg
Abmessung 4:	18,0 x 12,0	100,0	ca. 37,5 kg
Abmessung 5:	18,0 x 12,0	120,0	ca. 58,0 kg
Abmessung 6:	18,0 x 12,0	160,0	ca. 75,0 kg

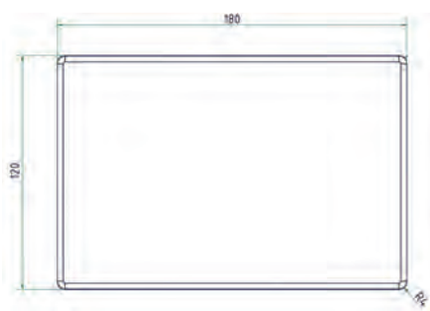

FARBEN GESTRAHLTE OBERFLÄCHEN

granit (uni)



basalt (uni)



bianco (uni)

FARBEN UNBEARBEITETE OBERFLÄCHEN

grau (uni)

dunkelgrau (uni)

grau

Viala® Rechteckstele

Durch die Kombination aus funktionaler Betonpalisade mit eleganter Oberflächenstruktur entstehen kraftvolle und zugleich spannende Kunstobjekte, die durch ihr Lichtspiel in jedem Garten zauberhafte Akzente schaffen.

DIN EN 13198 | Qualität Betongüte C35/45

Mit Hohlkern | Nicht bewehrt | Oberfläche farbig und unbearbeitet

RESIST LEVEL 1

grau

TECHNISCHE DATEN

	Länge/Breite	Höhe	Gewicht/St.
Abmessung:	50,0 x 12,0	100,0	ca. 140,0 kg

FARBE

grau (uni)

grau variiert

Tegula® Mauer XL

Das innovative Ein-Stein-System ermöglicht grenzenlose Gestaltungs- und Aufbaumöglichkeiten mit nur einer einzigen Steinform. Gerade, eckige aber auch runde Mauerläufe sind mit diesem System einfach realisierbar.

DIN EN 13198

Oberfläche farbig und getrommelt

Mauerdicke: 20 cm

RESIST LEVEL 1

grau variiert

grau variiert

mokka variiert

TECHNISCHE DATEN

	Steinhöhe	Mauerdicke	Steinlänge	Anzahl/Lage	Gewicht/St.
Grundstein:	16	20	40	12	ca. 21,0 kg

FARBEN

grau variiert (variiert)

mokka variiert (variiert)

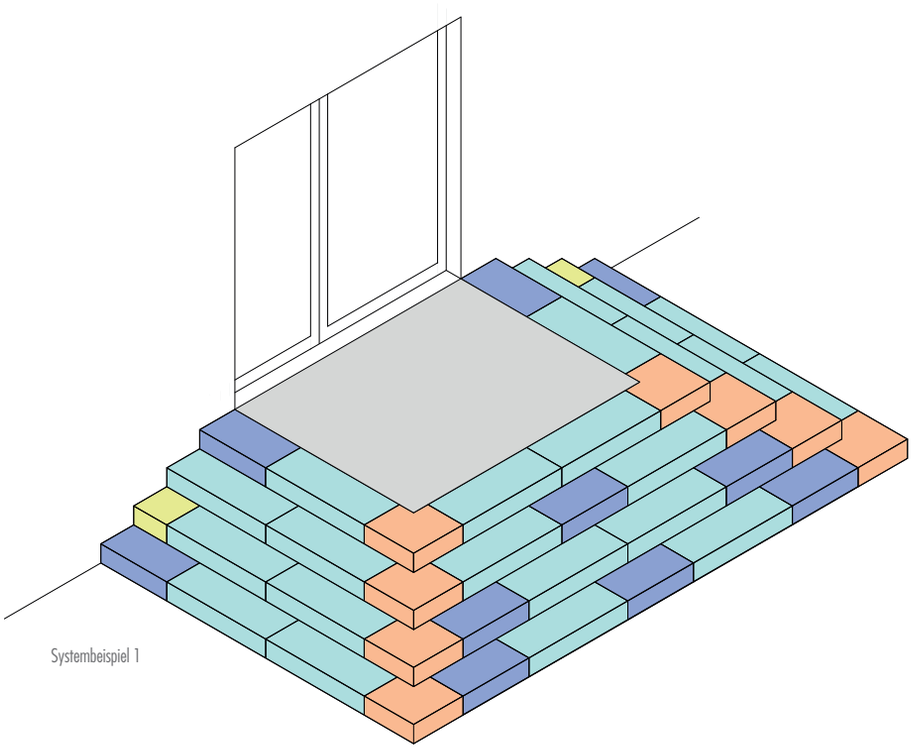

Systembeispiel 1

Concrete Systemstufe

Mit geringem Aufwand eine hochwertige Stufenanlage herstellen – unsere Concrete Systemstufen machen dies einfach möglich. Das Baukastensystem besteht aus vier unterschiedlichen Modulen (drei unterschiedliche Längen und einem Eckelement) und erlaubt eine Vielzahl verschiedener Treppenanlagen ohne eine kostenintensive Sonderanfertigung. Überzeugen Sie sich selbst.

DIN EN 13198 | Qualität Expositionsklasse XF4

Fase umlaufend 2 x 2 mm | Oberfläche farbig und unbearbeitet/gestrahlt
Gleit-/Rutschwiderstand R12/R13 | Für Treppenanlagen geeignet

RESIST LEVEL 1

Abmessung 1

Abmessung 2

Abmessung 3

Abmessung 4

TECHNISCHE DATEN

	Steigung	Auftritt	Länge	Gewicht/St.
Abmessung 1:	15,0	32,0	30,0	34 kg
Abmessung 2:	15,0	32,0	60,0	68 kg
Abmessung 3:	15,0	32,0	90,0	102 kg
Abmessung 4:	15,0	32,0	45,0 x 45,0	66 kg

FARBE SIEBDRUCK FEIN

grau
(uni)

FARBEN GESTRAHLT

granit
(uni)



basalt
(uni)

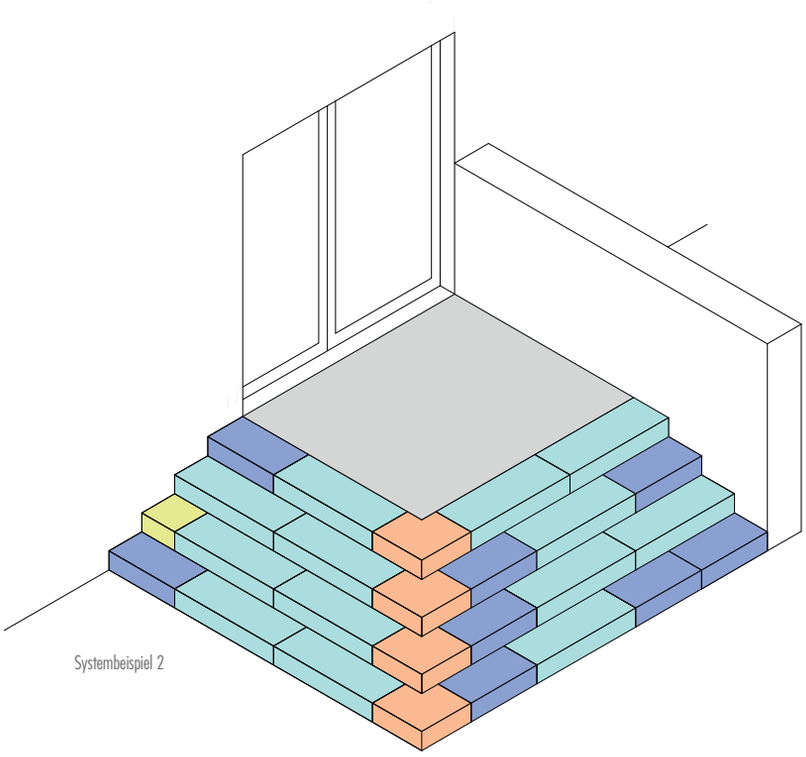

Systembeispiel 2

PLANUNGSBEISPIEL

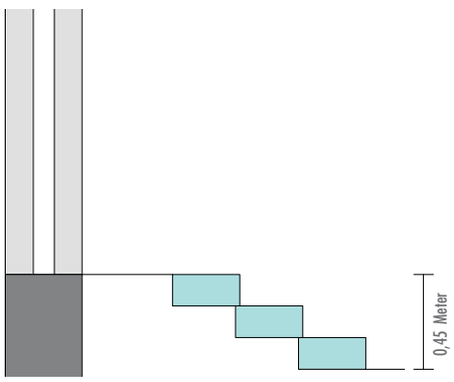

Die Lagerfuge beträgt 3 mm

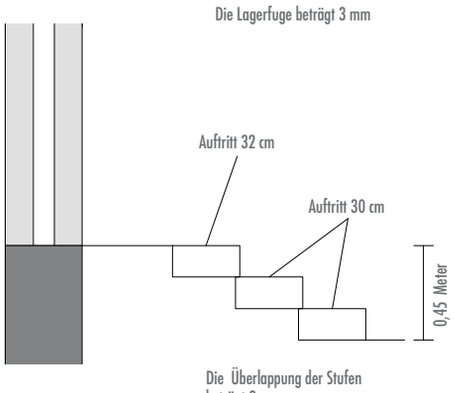

Die Überlappung der Stufen beträgt 2 cm

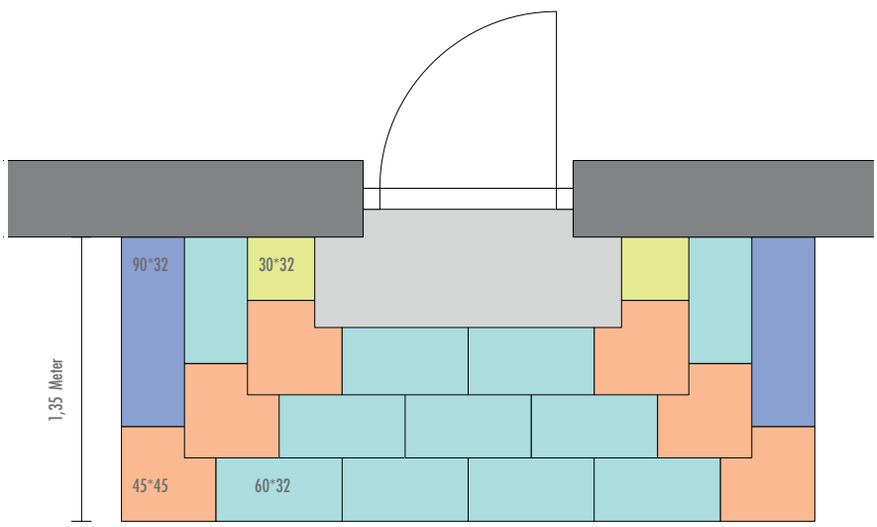

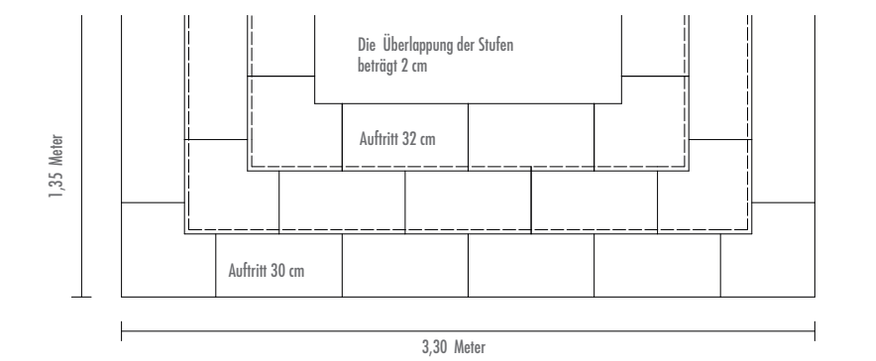

BEDARF

Abmessung 1:	15,0	32,0	30,0	2 Stück
Abmessung 2:	15,0	32,0	60,0	11 Stück
Abmessung 3:	15,0	32,0	90,0	2 Stück
Abmessung 4:	15,0	32,0	45,0 x 45,0	6 Stück

HINWEIS

Bei Anfragen oder technischen Fragen wenden Sie sich bitte an unser Verkaufsteam unter: **sonderteile@nuedling.de**

Notizen:

PRODUKTIONSSTÄTTEN

FCN
BETONELEMENTE

F. C. Nüdling Betonelemente GmbH + Co. KG
36037 Fulda · Ruprechtstraße 24
Telefon: 0661 8387-0 · Fax: 0661 8387-270
E-Mail: info@fcn-betonelemente.de · www.fcn-betonelemente.de

Vertrieb über:

Bitte beachten Sie, dass von der farblichen Wiedergabe der Abbildungen und Fotos nur bedingt auf die Originalfarbe und die Ausführung geschlossen werden kann.

Für die Herstellung unserer Artikel verwenden wir hochwertige Natursteinkörnungen, die den natürlichen Schwankungen unterliegen. Es ist möglich, dass sich die Oberfläche durch Nutzung bzw. Bewitterung im Laufe der Zeit verändert.

Wir machen Druck / FACHWERK5 / 01.2020 / 3' Farbabweichungen drucktechnisch möglich. Technische Änderungen vorbehalten, vorherige Prospekte verlieren ihre Gültigkeit.