

pirola

Feuchtraumleuchte

Speziell wenn es
heftig wird



Design
Made in Germany

REGIOLUX


pirola Feuchtraumleuchte

Design


 Made in Germany

Flexibel, für ein schwieriges Umfeld gemacht:
drehfix und fertig montiert

Das Drehfix-Prinzip

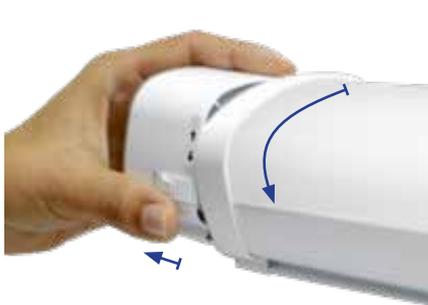

Mit dem Drehfix Bajonettverschluss geht alles ganz schnell und einfach. Stirnseite mit den Anschlüssen ineinanderstecken und mit entgegengesetztem Drehen verbinden. Ein seitlicher Klick-Riegel sichert zusätzlich.

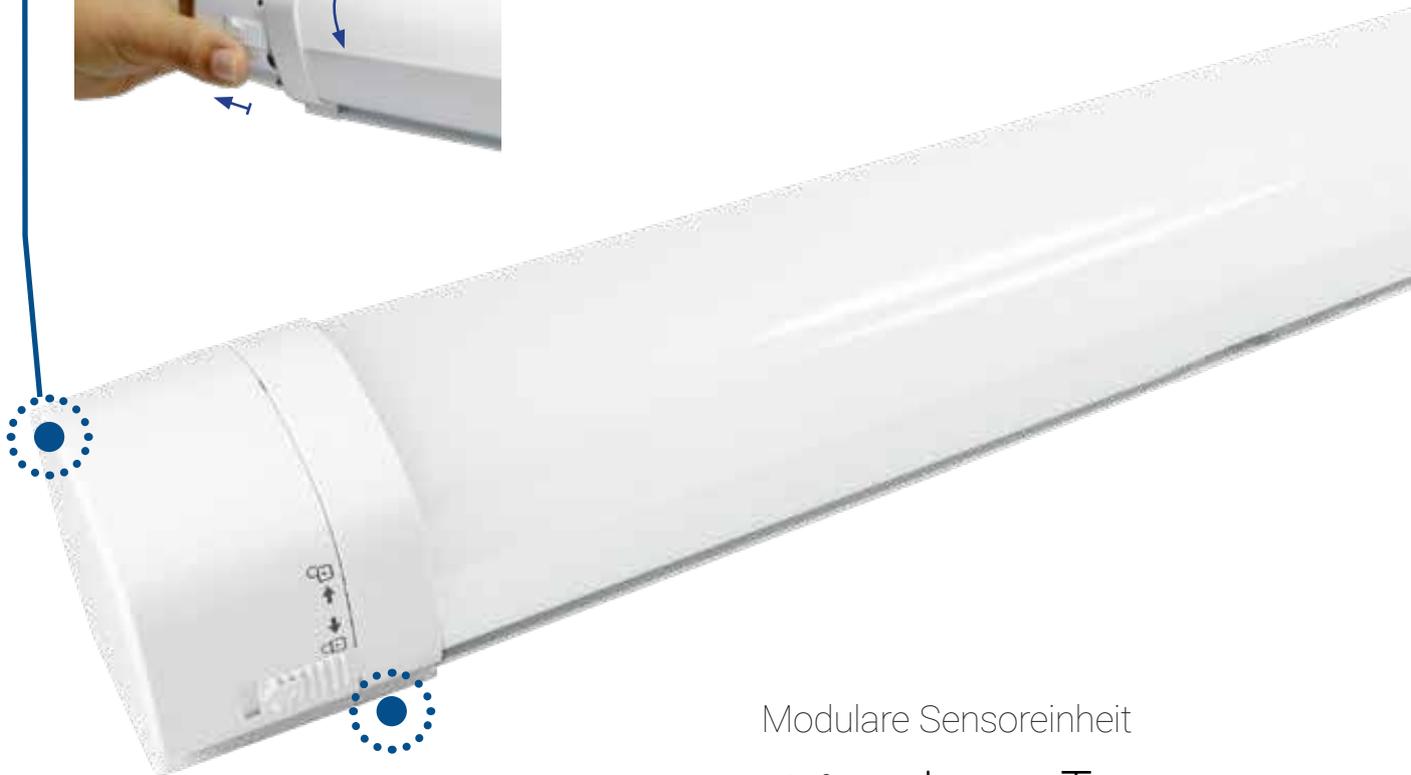

Modulare Sensoreinheit



Bewegung



Tageslicht



Nachlauf



Ein/Aus

Sensorik überraschend doch ein Muss?

Nachrüsten, erweitern oder nachträglich anpassen. Die HF-Sensoreinheit erweitert in jeder Situation zu jeder Zeit die Möglichkeiten. Mit dem Drehfix-Prinzip im Nachhinein aufgedreht.



Weitere Modulare Sensor- und Steuerungseinheiten für Dali und Casambi Technik vorhanden.

HF-Sensoreinheit Art.-Nr. 5011 9000 100

- Schaltender Hochfrequenz-Bewegungsmelder
- Bright-Out-Funktion: Kein Einschalten der Leuchte bei ausreichender Helligkeit
- Nachlaufzeit, Erfassungsbereich und Lichtwert der Bright-Out-Funktion einstellbar über 9 DIP-Schalter
- Max. Installationshöhe 5 m
- Erfassungswinkel 30 – 150°
- Max. Erfassungsbereich bei 3 m Montagehöhe $\varnothing = 7$ m
- Einstellbarer Erfassungsbereich (100 – 10 %)
- Schaltet bei Nulldurchgang
- Schaltleistung bis zu 350 Watt

Lichttechnik: performant
Gehäuse: belastungsstark

Für die Lebensdauer, Lichtausbeute und Lichtwirkung so wichtig:
Optimales Thermomanagement für die LED-Module und leistungsfähiger
Diffusor, der den unterschiedlichsten Belastungen sicher standhält.



IK08


Ta -20°C
+45°C

IP65




Flexibel bei der Montage

Beim Montieren bringt Flexibilität den Unterschied. Mit den mitgelieferten Montageclips positionieren Sie einfacher ohne Mehraufwand und können Toleranzen besser ausgleichen.

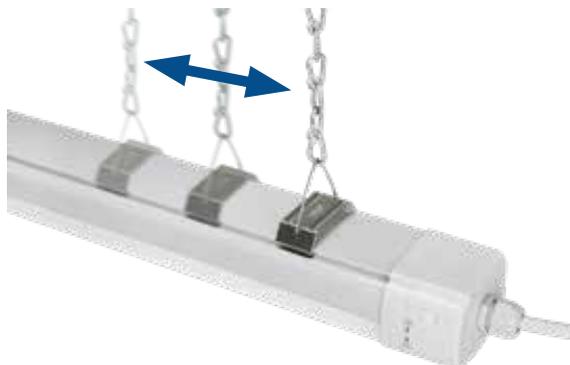

Planungsparameter HF Sensoreinheit




Sensibilität

h	100 %	75 %	50 %	30 %	10 %
	d				
0,5 m	5,0 m	5,0 m	1,5 m	1,0 m	0,50 m
1,0 m	6,0 m	4,0 m	3,0 m	2,0 m	1,00 m
1,5 m	6,5 m	4,0 m	3,0 m	2,0 m	1,00 m
2,0 m	7,0 m	4,5 m	3,5 m	2,5 m	1,00 m
2,5 m	7,0 m	4,5 m	3,5 m	2,0 m	1,50 m
3,0 m	7,5 m	5,5 m	4,0 m	3,5 m	0,50 m
3,5 m	5,5 m	3,5 m	2,0 m	0,5 m	0,25 m
4,0 m	5,5 m	3,0 m	1,5 m	0,5 m	0,25 m
4,5 m	3,5 m	2,0 m	1,0 m	0,5 m	0,25 m
5,0 m	3,0 m	1,5 m	1,0 m	0,5 m	0,25 m


Montage am Schienensystem

Mit der SDLA-Leuchtenbefestigung ist der Einsatz an Schienensystemen von Regiolux ganz einfach.

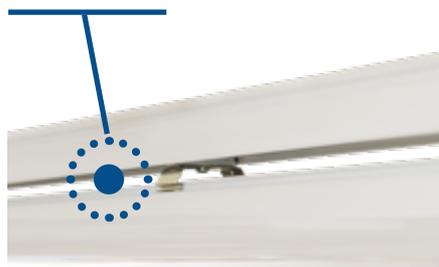

pirola Feuchtraumleuchte

Design
Made in Germany

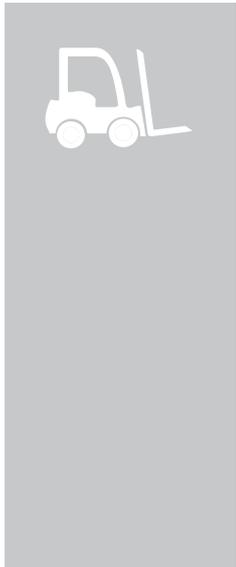

pirola



Anwendungsbereiche



Technische Daten

IK08

IP65

Ta $\begin{matrix} \text{---} -20^{\circ}\text{C} \\ \text{---} +45^{\circ}\text{C} \end{matrix}$



1200
1500
mm →

Features



50.000h
L80/B10

Montageoptionen



5 Jahre
Garantie



1200mm →

4100 lm

5600 lm

1500mm →

5200 lm

7100 lm

150 lm/W

Ersatz für

T8: 1/36W
T5: 1/35W


T8: 2/36W
T5: 2/35W, 1/54W

T8: 1/58W
T5: 1/49W

T8: 2/58W
T5: 1/80W, 2/49W

Maße


Typ	Ausführungen	LxBxH/DxH	A1	A3	A4	KE X/Y
PG./1200	LED	1200 x 87 x 66	700	530	900	600 / 0
PG./1500	LED	1500 x 87 x 66	900	630	1200	750 / 0

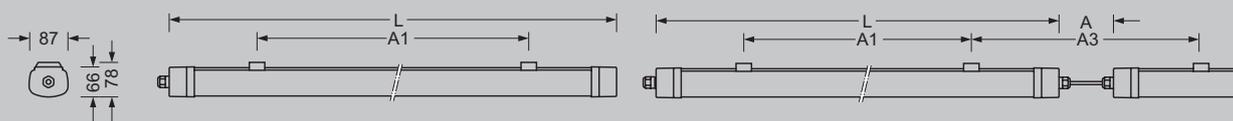



Ansetzen - drehen - klick - fertig
 Sensorik schnell nachrüsten ab sofort kein Thema mehr

Drahtschutzkorb
 Wenn Sicherheit groß geschrieben wird

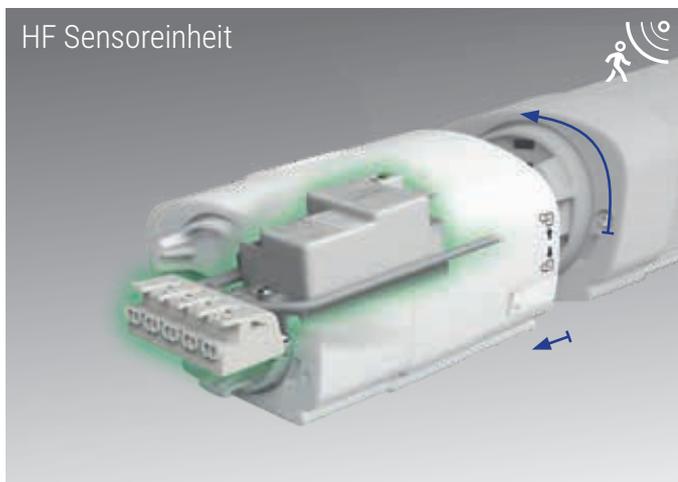

Zubehör

	Typ	Farbe	Material	Details	Artikel-Nr.	€ exkl. MwSt.		
Schutz								
Drahtschutzkorb	DKF 1200	bl/cr	StZn	für pirola	5976 1360 100	28,00	1	1,23
	DKF 1500	bl/cr	StZn	für pirola	5976 1580 100	35,00	1	1,54
Drahtschutzkorb Befestigung	DKF -HBK	vw	StZn	Haltebügel für DKF	5976 1100 100	9,90	2	0,17
Montage								
Abhängung Kette	KK	me	St	Knotenkette l=30m, für SDT, SDT Basic, ATS	9282 9300 100	39,50	1	4,60
Leuchten-Befestigung	SDLA	me	StZn	Befestigungssatz für SDT, SDT Basic. ATS	1890 0058 100	4,00	1	0,03
Sensorik/Steuerung								
HF Sensoreinheit	PGPC-HF	ws	Polymer	für pirola ET	5011 9000 100	75,00	1	0,26
	PGPC-HF-DALI	ws	Polymer	für pirola DALI	5011 9002 100	145,00	1	0,26
IR-Fernbedienung	LC-ST RCS2	sw	Polymer	für pirola PGPC-HF-DALI	8450 1101 202	19,00	1	0,22
Controller Modul	PGPC-Flex10	ws	Polymer	für pirola DALI Steuerung Casambi Technik	5011 9001 100	239,00	1	0,30

pirola

A++ DALI CE IP 65



Montage:

- Decken- und Wandanbau, Pendelmontage, Tragschiene

Gehäuse:

- Gehäuse aus Polycarbonat

Lichttechnik

- Diffusor opal; Kunststoff PC
- Lichtverteilung direkt strahlend

Leuchtmittel:



- LED 50000h L80/B10 (Ta max. -20°, + 45°C/40°C)
- CRI ≥ 80 / 4000K

Schaltung:

- 1 Betriebsgerät
- Elektronischer Treiber
- 230V 50Hz

Sonstiges:

- Befestigungsclips und Pendelabhängeset sind im Lieferumfang enthalten

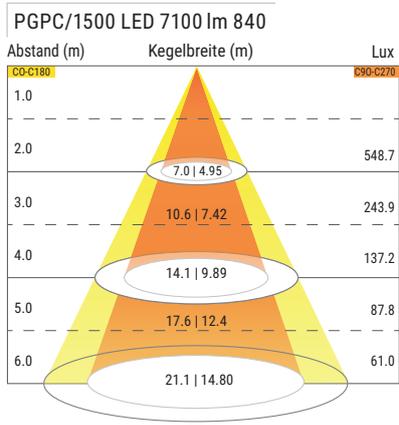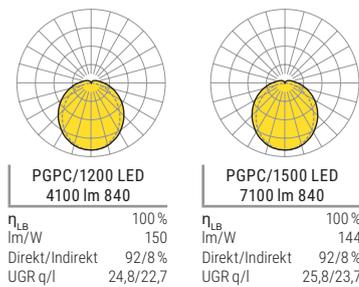

Produkte

Typ	Bestückung	lm/W	P _{sys} [W]	Farbe	Vorschaltung	Ta max. [°C]	LxBxH	Artikel-Nr.	€ exkl. MwSt.	kg
<i>Diffusor opal direkt strahlend schlagzäh</i>										
pirola-PGPC/1200	LED 4100 840	150	28	hg	ET	-20°... 45°	1200 x 87 x 66	5011 2014 100	115,00	1,45
					DALI ¹⁾	-20°... 45°	1200 x 87 x 66	5011 2016 600	165,00	1,70
	LED 5600 840	144	39	hg	ET	-20°... 45°	1200 x 87 x 66	5011 2024 100	125,00	1,45
					DALI ¹⁾	-20°... 45°	1200 x 87 x 66	5011 2026 600	175,00	1,70
pirola-PGPC/1500	LED 5200 840	150	35	hg	ET	-20°... 45°	1500 x 87 x 66	5011 5014 100	139,00	1,80
					DALI ¹⁾	-20°... 45°	1500 x 87 x 66	5011 5016 600	189,00	2,09
	LED 7100 840	144	50	hg	ET	-20°... 45°	1500 x 87 x 66	5011 5024 100	149,00	1,80
					DALI ¹⁾	-20°... 45°	1500 x 87 x 66	5011 5026 600	199,00	2,36
<i>Diffusor opal direkt strahlend schlagzäh mit Durchgangsverdrahtung</i>										
pirola-PGPC-DV/1200	LED 4100 840	150	28	hg	ET	-20°... 45°	1200 x 87 x 66	5012 2014 100	135,00	1,70
					DALI ¹⁾	-20°... 45°	1200 x 87 x 66	5012 2016 600	185,00	1,70
	LED 5600 840	144	39	hg	ET	-20°... 40°	1200 x 87 x 66	5012 2024 100	145,00	1,70
					DALI ¹⁾	-20°... 40°	1200 x 87 x 66	5012 2026 600	195,00	1,70
pirola-PGPC-DV/1500	LED 5200 840	150	35	hg	ET	-20°... 45°	1500 x 87 x 66	5012 5014 100	159,00	2,09
					DALI ¹⁾	-20°... 45°	1500 x 87 x 66	5012 5016 600	209,00	2,09
	LED 7100 840	144	50	hg	ET	-20°... 40°	1500 x 87 x 66	5012 5024 100	169,00	2,09
					DALI ¹⁾	-20°... 40°	1500 x 87 x 66	5012 5026 600	219,00	2,09

¹⁾ Leuchten geeignet für IoT (Internet of Things):

*Informationen über die Hersteller-Garantie der LED-Leuchten unter www.regiolux.de/fileadmin/REGIOLUX/Service/Garantie/Garantie_LED_de.pdf

”

pirola - wenn es schnell
und einfach sein soll

”

9999 1630 119 1A 6000 08/19 MA/SC/Änderungen vorbehalten



Bildindex

Seite

- | | |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | camilla\$\$ shutterstock |
| 4 | kokliang198 · adobe.stock.com
Peter Weiderer, H. Gautzsch Großhandel Bayern GmbH & Co. KG, Windorf DE
ESB-Professional · shutterstock.com |
| 5 | Gerhard Hagen, Bamberg DE · Parkhaus-Schaeffler, Bamberg DE |
| 6 | Robert Endres Königsberg DE · Regiolux GmbH, Königsberg DE |
| 8 | ronstik · shutterstock.com |

Regiolux



REGIOLUX

Regiolux GmbH
Hellinger Straße 3
D 97486 Königsberg
T +49 9525 89 0
F +49 9525 89 7
info@regiolux.de
www.regiolux.de