

agila

Leuchtenfamilie

Design fasziniert
mit Lichttechnik



REGIOLUX

agila






Blendfreier geht nicht

Moderne Arbeitswelten sind dynamisch und flexibel. Sie erfordern besondere und intelligente Lichtlösungen. Die agila erzielt erstklassiges, blendfreies Licht mit Spitzenwerten für Bildschirmarbeitsplätze durch das Micro-Einzelraster und eine innovative Lichtlenkung über 80°-Linsen.

Die agila Officefamilie ist IoT-ready und mit netlife-Lichtmanagement drahtlos über App konfigurier- und steuerbar.

Qualität made in Germany findet so starken Ausdruck im eleganten Erscheinungsbild.

Montagearten



agila

Leuchtenfamilie
Technik-Highlights

DIN EN
12464-1


UG
13

100
cd/m²

150
lm/W

3000 K
4000 K

30
70

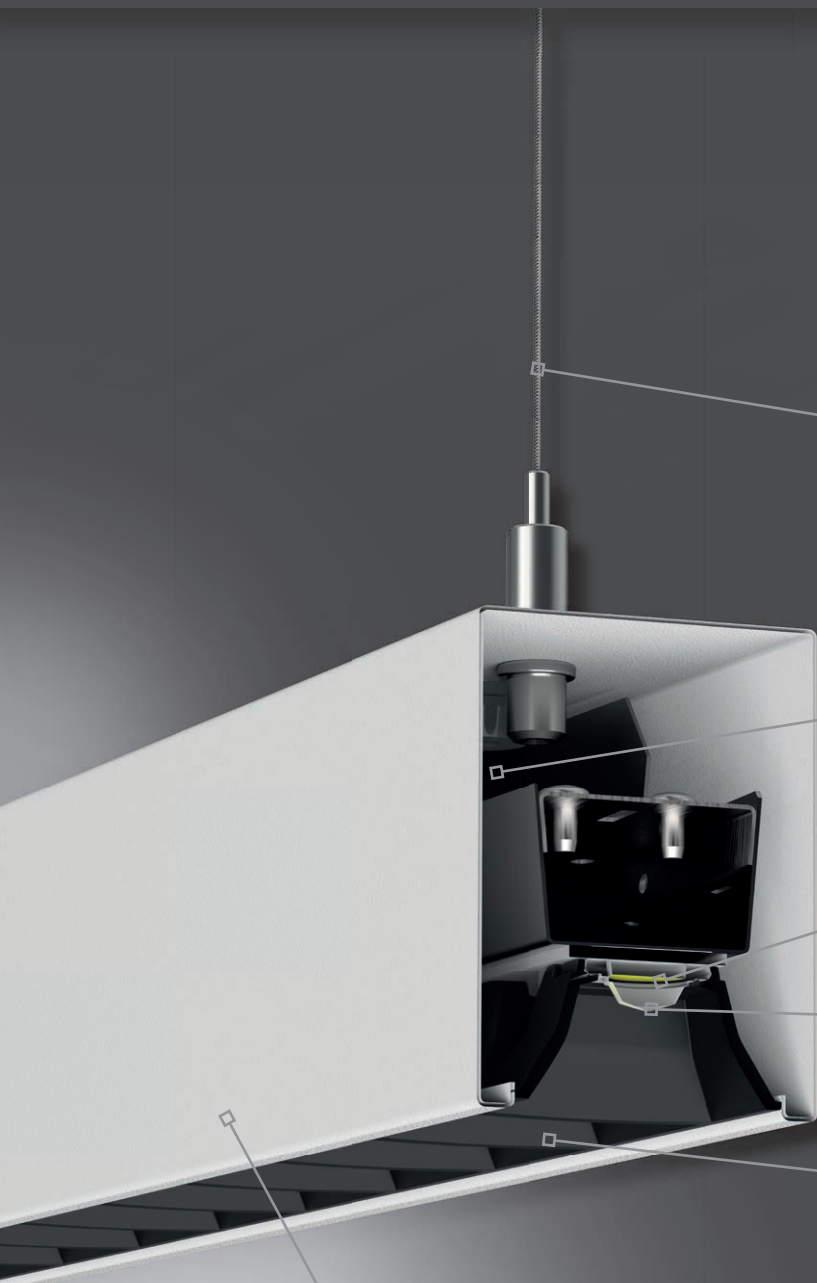

komplettes Pendelset
höhenverstellbar
Pendellänge 1900 mm

integrierte Treiber ET/DALI/DT8

LED in warmweiß, neutralweiß
oder mit Tunable-White-Technik
erhältlich

präzise/effiziente Lichtlenkung
durch klare 80°-Linse

Micro-Einzel-Raster

wechselbares LED-Modul



RAL 9016



RAL 9006




RAL 9005
auf Anfrage

Steuerungstechnik



- netlife easy01C
- netlife flex10
- netlife flex10X

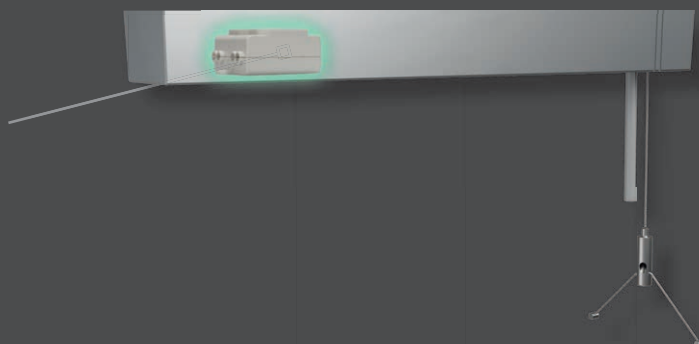

Sensoreinheit-Anbausset



* Informationen über die Hersteller-Garantie der LED-Leuchten unter www.regiolux.de/fileadmin/REGIOLUX/Service/Garantie/Garantie_LED_de.pdf
Bitte entnehmen Sie die aktuellen Daten der LED-Leuchten unter www.regiolux.de

agila

Leuchtenfamilie

Vielfältigkeit im Überblick

VIELFÄLTIG Einzel- und Doppelarbeitsplätze

EFFIZIENT durch Netlife-Steuerungstechnik

PROBLEMLOS SANIEREN via Bluetooth + App

ALL-IN-ONE Eine Artikelnummer – alles dabei!

HÖCHSTE QUALITÄT made in Germany

MONTAGE – schnell und einfach!

agila

Montage		Länge mm	Lichtverteilung	Lichtstrom lm		Netlife-Steuerung
				830	840	
	Pendelleuchte	1200 1500		4100 4700	4300 4900	flex10, easy01C flex10X, flex10, easy01C, 
	Lichtbandleuchte	1500		4700	4900	
	Anbauleuchte	1200 1500		3000 3600	3100 3700	
	Einbau- und Einlegeleuchte	1200 625 x 625 600 x 600		3000 3800 3800	3100 4000 4000	 
	Wandleuchte	600 1200		2000 3300	2100 3500	

agila Pendelleuchte



CE IP20

Montage:

- Pendel

Gehäuse:

- Stahlblechgehäuse

Lichttechnik AGHIR:

- Micro-Einzel-Raster + 80°-Linse, Kunststoff PMMA
- Lichtverteilung direkt/indirekt strahlend
- Geeignet für Bildschirmarbeitsplätze gemäß DIN-EN 12464-1

Leuchtmittel:

- LED 50000h L80/B10
- CRI ≥ 80 / 3000K, 4000K
- CRI ≥ 80 / 2700K-6500K stufenlos regelbar



Schaltung:

- Elektronischer Treiber ET
- Elektronischer Treiber DALI/DT8
- 230V 50Hz

Sonstiges:

- Komplettes höhenverstellbares Pendel-Set im Lieferumfang enthalten.
- Schwarz auf Anfrage möglich


agila-AGHIR/1500 sg

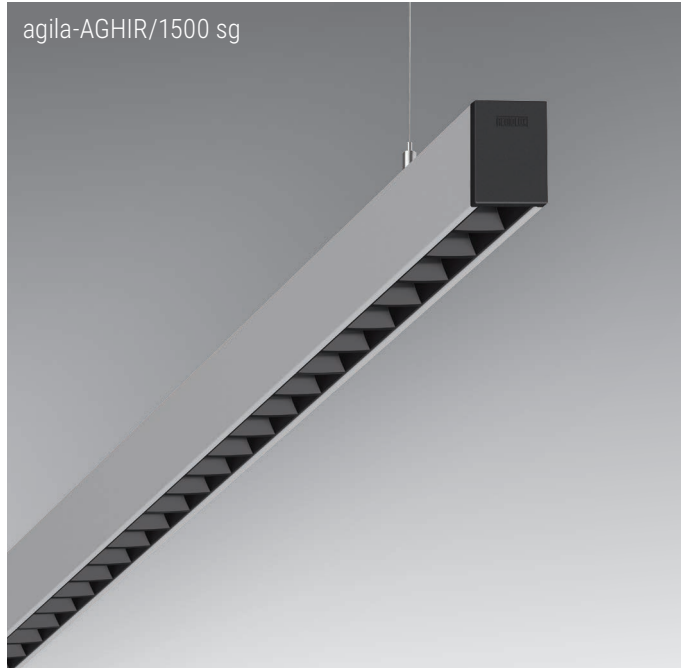

AGHIR/1500 LED 4900 lm 840		AGHIR/1200 LED 4300 lm 840	
η_{LB}	100 %	η_{LB}	100 %
lm/W	142	lm/W	141
Direkt/Indirekt	73/27 %	Direkt/Indirekt	68/32 %
UGR q/l	15,8/15,7	UGR q/l	15,5/15,4
BAP	65° < 100cd/m²	BAP	65° < 100cd/m²

Maße

Typ	Ausführungen	LxBxH/DxH	A1	P min/max
AGHIR/1200	LED	1131 x 51 x 69	985	150 - 1900 mm
AGHIR/1500	LED	1411 x 51 x 69	1200	150 - 1900 mm

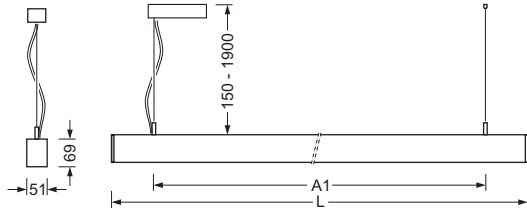


Produkte

Typ	Bestückung	lm/W	P _{sys} [W]	Farbe	Vorschaltung	LxBxH/DxH	Artikel-Nr.	€ exkl. MwSt.	kg
<i>Micro-Einzel-Raster direkt/indirekt strahlend</i>									
agila-AGHIR/1200	LED 4100 830	134	30	vw	ET	1131 x 51 x 69	6061 2034 170	299,00	3,10
				sg	ET	1131 x 51 x 69	6061 2034 175	299,00	3,10
				vw	DALI ¹⁾	1131 x 51 x 69	6061 2036 670	334,00	3,10
				sg	DALI ¹⁾	1131 x 51 x 69	6061 2036 675	334,00	3,10
	LED 4300 840	141	30	vw	ET	1131 x 51 x 69	6061 2044 170	299,00	3,10
				sg	ET	1131 x 51 x 69	6061 2044 175	299,00	3,10
				vw	DALI ¹⁾	1131 x 51 x 69	6061 2046 670	334,00	3,10
				sg	DALI ¹⁾	1131 x 51 x 69	6061 2046 675	334,00	3,10
agila-AGHIR/1500	LED 4700 830	135	35	vw	ET	1411 x 51 x 69	6061 5034 170	335,00	3,70
				sg	ET	1411 x 51 x 69	6061 5034 175	335,00	3,70
				vw	DALI ¹⁾	1411 x 51 x 69	6061 5036 670	370,00	3,70
				sg	DALI ¹⁾	1411 x 51 x 69	6061 5036 675	370,00	3,70
	LED 4800 827-865	126	38	vw	DALI DT8 ²⁾	1411 x 51 x 69	6061 5026 670	445,00	3,80
				sg	DALI DT8 ²⁾	1411 x 51 x 69	6061 5026 675	445,00	3,80
	LED 4900 840	142	35	vw	ET	1411 x 51 x 69	6061 5044 170	335,00	3,70
				sg	ET	1411 x 51 x 69	6061 5044 175	335,00	3,70
				vw	DALI ¹⁾	1411 x 51 x 69	6061 5046 670	370,00	3,70
				sg	DALI ¹⁾	1411 x 51 x 69	6061 5046 675	370,00	3,70

¹⁾ Leuchten geeignet für IoT (Internet of Things):


²⁾ Leuchten mit Tunable-White-Technik geeignet für Human Centric Lighting (HCL):

- Schwarz auf Anfrage möglich





agila netlife easy01C

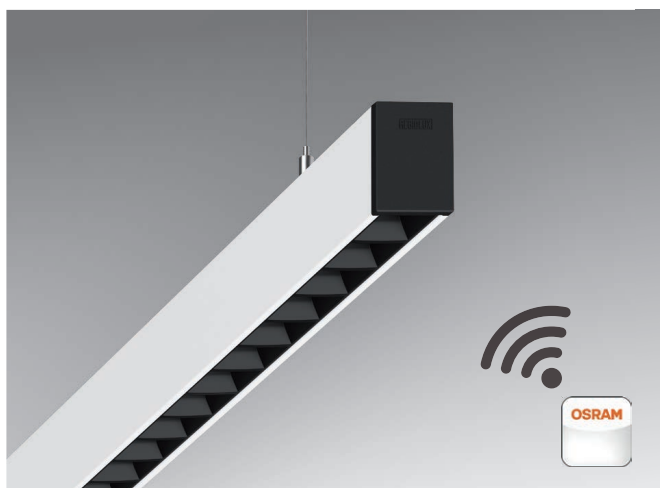

Sensor Leuchten-Anbauset

So machen Sie Ihre Leuchte per App steuerbar!

Bluetooth-Technologie ermöglicht manuelles Steuern und Dimmen. Ein zusätzlicher Sensor bietet Präsenzerkennung und Tageslichtregelung.



Grundfunktionen wie Sollwert, Nachlaufzeit, Dimmen und Ein-Aus-Schalten lassen sich komfortabel bis maximal 32 Leuchten einstellen.

Per kostenfreie Osram-Apps:

- OSRAM BT CONFIG zum Konfigurieren
- OSRAM BT CONTROL zum Steuern

Zubehör:

- Optional ist ein Taster an der Masterleuchte anschließbar.
- Bewegungs-Präsenzerkennung (PIR) sowie Tageslichtregelung über Sensoreinheit. Sensormodul lässt sich an beliebiger Stelle im Lichtband positionieren.

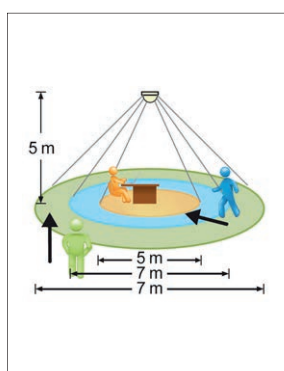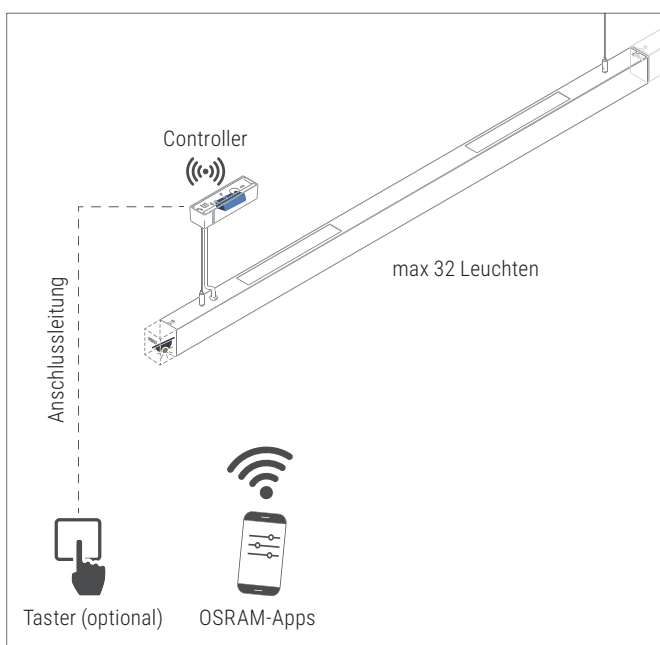

Produkte

Typ	Bestückung	lm/W	P _{sys} [W]	Farbe	Vorschaltung	LxBxH/DxH	Artikel-Nr.	€ exkl. MwSt.	kg
<i>Micro-Einzel-Raster direkt/indirekt strahlend</i>									
agila-AGHIR/1200 easy01C	LED 4100 830	134	30	vw	DALI easy01C	1131 x 51 x 69	6061 2035 670	464,00	3,20
				sg	DALI easy01C	1131 x 51 x 69	6061 2035 675	464,00	3,20
	LED 4300 840	141	30	vw	DALI easy01C	1131 x 51 x 69	6061 2045 670	464,00	3,20
				sg	DALI easy01C	1131 x 51 x 69	6061 2045 675	464,00	3,20
agila-AGHIR/1500 easy01C	LED 4700 830	135	35	vw	DALI easy01C	1411 x 51 x 69	6061 5035 670	500,00	3,80
				sg	DALI easy01C	1411 x 51 x 69	6061 5035 675	500,00	3,80
	LED 4900 840	142	35	vw	DALI easy01C	1411 x 51 x 69	6061 5045 670	500,00	3,80
				sg	DALI easy01C	1411 x 51 x 69	6061 5045 675	500,00	3,80

agila netlife flex10, netlife flex10X




netlife flex10
Einzelleuchten

So machen Sie Ihre Leuchte per App steuerbar!

Bluetooth-Technologie ermöglicht manuelles Steuern und Dimmen. Ein zusätzlicher Sensor bietet Präsenzerkennung und Tageslichtregelung.

Mit dem Casambi-konformen Bluetooth-Controller werden die Leuchten zur intelligenten IoT-Lösung. Die Masterleuchte ist in Verbindung mit externen Sensoren über die Casambi-App mit allen typischen Funktionen wie Tageslichtregelung, Corridorfunktion, Präsenzsteuerung, tunable white und Human Centric Lighting konfigurierbar und steuerbar. Vernetzbar mit weiteren Leuchten flex10/X oder externe Bluetooth-Sensoren über Bluetooth-Mesh.

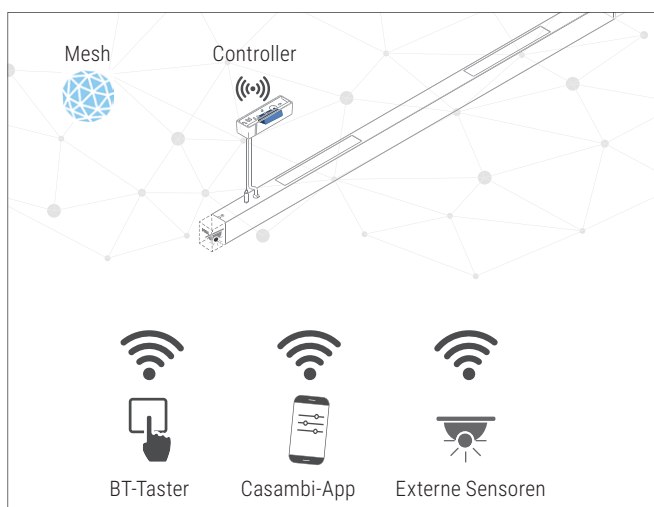

netlife flex10X
max. 32 Leuchten



Sensor Leuchten-Anbauset

Zubehör:

- Bewegungs-Präsenzerkennung (PIR) sowie Tageslichtregelung über Sensoreinheit.

Produkte

Typ	Bestückung	lm/W	P _{sys} [W]	Farbe	Vorschaltung	LxBxH/DxH	Artikel-Nr.	€ exkl. MwSt.	kg
<i>Micro-Einzel-Raster direkt/indirekt strahlend</i>									
agila-AGHIR/1200 flex10	LED 4100 830	135	30	vw	DALI flex10	1131 x 51 x 69	6061 2031 670	484,00	3,20
				sg	DALI flex10	1131 x 51 x 69	6061 2031 675	484,00	3,20
	LED 4300 840	141	30	vw	DALI flex10	1131 x 51 x 69	6061 2041 670	484,00	3,20
				sg	DALI flex10	1131 x 51 x 69	6061 2041 675	484,00	3,20
agila-AGHIR/1500 flex10	LED 4700 830	135	35	vw	DALI flex10	1411 x 51 x 69	6061 5031 670	520,00	3,80
				sg	DALI flex10	1411 x 51 x 69	6061 5031 675	520,00	3,80
	LED 4900 840	142	35	vw	DALI flex10	1411 x 51 x 69	6061 5041 670	520,00	3,80
				sg	DALI flex10	1411 x 51 x 69	6061 5041 675	520,00	3,80
agila-AGHIR/1500 flex10X	LED 4700 830	135	35	vw	DALI flex10X	1411 x 51 x 69	6061 5032 670	565,00	3,80
				sg	DALI flex10X	1411 x 51 x 69	6061 5032 675	565,00	3,80
	LED 4900 840	142	35	vw	DALI flex10X	1411 x 51 x 69	6061 5042 670	565,00	3,80
				sg	DALI flex10X	1411 x 51 x 69	6061 5042 675	565,00	3,80

Zubehör

Typ		Farbe	Details	Artikel-Nr.	€ exkl. MwSt.		
Netlife flex10, flex10X							
Bluetooth-Wandtaster	LC-RX FLEX BT PB 4W		4-Kanal, 2 Wippen, ws	8450 8108 100	175,00	0,23	1
	LC-RX FLEX BT PB 2W		2-Kanal, 1 Wippe, ws	8450 8107 100	175,00	0,23	1
Netlife easy01C, flex10X							
Sensoreinheit-Anbauset	AGHIR Sensoreinheit easy01S	vw	Netlife Sensor Anbau-Set für Masterleuchten easy01C und flex10X	6061 9000 100	149,00	0,33	1
	AGHIR Sensoreinheit easy01S	sg	Netlife Sensor Anbau-Set für Masterleuchten easy01C und flex10X	6061 9000 105	149,00	0,33	1

agila Deckenanbauleuchte



9 100 A++

Montage:

- Decken-Anbau

Gehäuse:

- Stahlblechgehäuse

Lichttechnik AGAR:

- Micro-Einzel-Raster + 80°-Linse; Kunststoff PMMA
- Lichtverteilung direkt strahlend
- Geeignet für Bildschirmarbeitsplätze vgemäß DIN-EN 12464-1

Leuchtmittel:



- LED 50000h L80/B10
- CRI ≥ 80 / 3000K, 4000K

Schaltung:

- Elektronischer Treiber ET
- Elektronischer Treiber DALI
- 230V 50Hz


Sonstiges:

- Schwarz auf Anfrage möglich

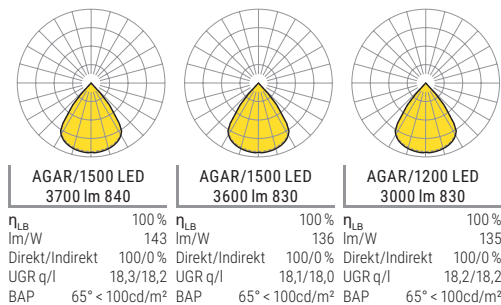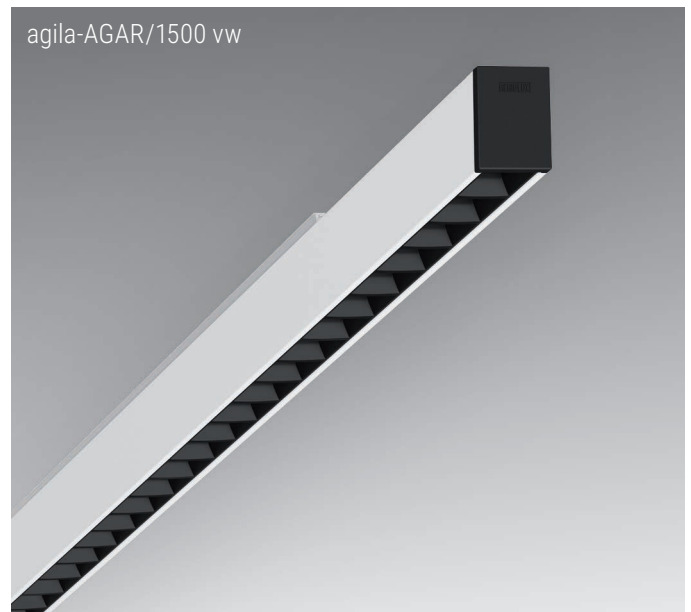

Maße

Typ	Ausführungen	LxBxH/DxH	A1	KE X/Y
AGAR/1200	LED	1131 x 51 x 81	900	0 / 0
AGAR/1500	LED	1411 x 51 x 81	900	0 / 0

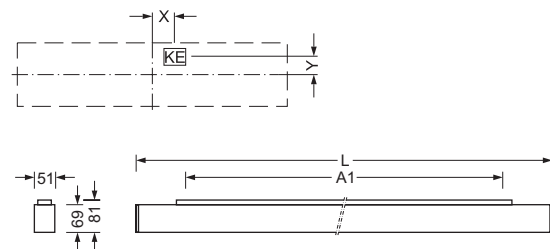

Produkte

Typ	Bestückung	lm/W	P _{sys} [W]	Farbe	Vorschaltung	LxBxH/DxH	Artikel-Nr.	€ exkl. MwSt.	kg
<i>Micro-Einzel-Raster direkt strahlend</i>									
agila-AGAR/1200	LED 3000 830	135	22	vw	ET	1131 x 51 x 81	6060 2034 170	223,00	2,90
				sg	ET	1131 x 51 x 81	6060 2034 175	223,00	2,90
				vw	DALI ¹⁾	1131 x 51 x 81	6060 2036 670	258,00	2,90
				sg	DALI ¹⁾	1131 x 51 x 81	6060 2036 675	258,00	2,90
	LED 3100 840	142	22	vw	ET	1131 x 51 x 81	6060 2044 170	223,00	2,90
				sg	ET	1131 x 51 x 81	6060 2044 175	223,00	2,90
				vw	DALI ¹⁾	1131 x 51 x 81	6060 2046 670	258,00	2,90
				sg	DALI ¹⁾	1131 x 51 x 81	6060 2046 675	258,00	2,90
agila-AGAR/1500	LED 3600 830	136	26	vw	ET	1411 x 51 x 81	6060 5034 170	249,00	3,50
				sg	ET	1411 x 51 x 81	6060 5034 175	249,00	3,50
				vw	DALI ¹⁾	1411 x 51 x 81	6060 5036 670	284,00	3,50
				sg	DALI ¹⁾	1411 x 51 x 81	6060 5036 675	284,00	3,50
	LED 3700 840	143	26	vw	ET	1411 x 51 x 81	6060 5044 170	249,00	3,50
				sg	ET	1411 x 51 x 81	6060 5044 175	249,00	3,50
				vw	DALI ¹⁾	1411 x 51 x 81	6060 5046 670	284,00	3,50
				sg	DALI ¹⁾	1411 x 51 x 81	6060 5046 675	284,00	3,50

¹⁾ Leuchten geeignet für IoT (Internet of Things):

agila Wandleuchte



16 100 A++ IP20

Montage:

- Wand-Anbau

Gehäuse:

- Stahlblechgehäuse

Lichttechnik AGWR:

- Micro-Einzel-Raster + 80°-Linse; Kunststoff PMMA
- Lichtverteilung direkt/indirekt strahlend
- für Bildschirmarbeitsplätze gemäß DIN-EN 12464-1

Leuchtmittel:

- LED 50000h L80/B10
- CRI ≥80 / 3000K, 4000K


Schaltung:

- Elektronischer Treiber
- Elektronischer Treiber DALI
- 230V 50Hz

Sonstiges:


- Schwarz auf Anfrage möglich

agila-AGWR/1200 sg

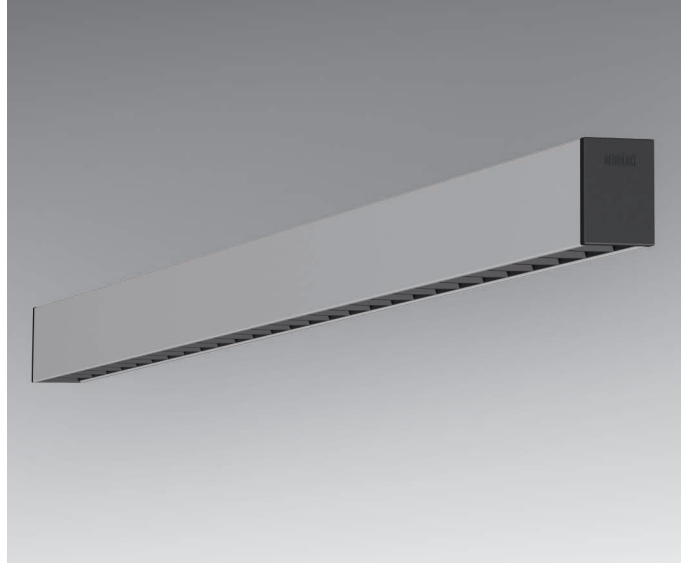


Maße

Typ	Ausführungen	LxBxH/DxH	A1	KE X/Y
AGWR/0600	LED	571 x 76 x 69	430	90 / 0
AGWR/1200	LED	1131 x 76 x 69	1000	0 / 0





AGWR/0600 LED
2000 lm 830

η_{LB}	100 %	η_{LB}	100 %
lm/W	134	lm/W	150
Direkt/Indirekt	68/32 %	Direkt/Indirekt	59/41 %
BAP	65° < 100cd/m²	BAP	65° < 100cd/m²



AGWR/1200 LED
3500 lm 840

η_{LB}	100 %	η_{LB}	100 %
lm/W	134	lm/W	150
Direkt/Indirekt	68/32 %	Direkt/Indirekt	59/41 %
BAP	65° < 100cd/m²	BAP	65° < 100cd/m²




Produkte

Typ	Bestückung	lm/W	P _{Sys} [W]	Farbe	Vorschaltung	LxBxH/DxH	Artikel-Nr.	€ exkl. MwSt.	kg
<i>Micro-Einzel-Raster direkt/indirekt strahlend</i>									
agila-AGWR/0600	LED 2000 830	134	15	vw	ET	571 x 76 x 69	6064 1034 170	175,00	1,70
				sg	ET	571 x 76 x 69	6064 1034 175	175,00	1,70
				vw	DALI ¹⁾	571 x 76 x 69	6064 1036 670	210,00	1,70
				sg	DALI ¹⁾	571 x 76 x 69	6064 1036 675	210,00	1,70
	LED 2100 840	141	15	vw	ET	571 x 76 x 69	6064 1044 170	175,00	1,70
				sg	ET	571 x 76 x 69	6064 1044 175	175,00	1,70
				vw	DALI ¹⁾	571 x 76 x 69	6064 1046 670	210,00	1,70
				sg	DALI ¹⁾	571 x 76 x 69	6064 1046 675	210,00	1,70
agila-AGWR/1200	LED 3300 830	143	23	vw	ET	1131 x 76 x 69	6064 2034 170	289,00	3,00
				sg	ET	1131 x 76 x 69	6064 2034 175	289,00	3,00
				vw	DALI ¹⁾	1131 x 76 x 69	6064 2036 670	324,00	3,00
				sg	DALI ¹⁾	1131 x 76 x 69	6064 2036 675	324,00	3,00
	LED 3500 840	150	23	vw	ET	1131 x 76 x 69	6064 2044 170	289,00	3,00
				sg	ET	1131 x 76 x 69	6064 2044 175	289,00	3,00
				vw	DALI ¹⁾	1131 x 76 x 69	6064 2046 670	324,00	3,00
				sg	DALI ¹⁾	1131 x 76 x 69	6064 2046 675	324,00	3,00

¹⁾ Leuchten geeignet für IoT (Internet of Things):

agila Einbau-/Einlegeleuchte



100 A++ 60 1000h CE IP20

Montage:

- Decken-Einbau

Gehäuse:

- Stahlblechgehäuse
- Geeignet für Deckensystem: ausgeschnittene Decken, Decken mit sichtbaren T-Schienen

Lichttechnik AGER:

- Micro-Einzel-Raster + 80°-Linse; Kunststoff PMMA
- Lichtverteilung direkt strahlend
- Geeignet für Bildschirmarbeitsplätze gemäß DIN-EN 12464-1

Leuchtmittel:

- LED 50000h L80/B10
- CRI ≥ 80 / 3000K, 4000K
- CRI ≥ 80 / 2700K–6500K stufenlos regelbar

Schaltung:

- Elektronischer Treiber ET
- Elektronischer Treiber DALI/DT8
- 230V 50Hz


Zubehör:

- Zubehör für Einbau in ausgeschnittene Decken ist separat zu bestellen

agila-AGER/600 vw




agila-AGER/1200 vw

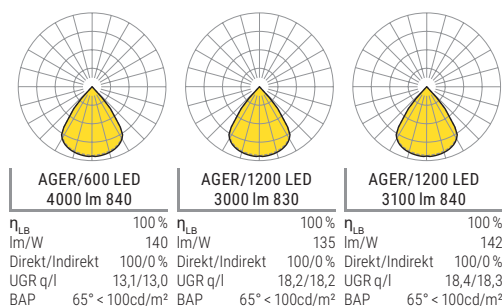


Maße

Typ	Ausführungen	LxBxH/DxH	T	MLxMB	DA _L xDA _B	Et	KE X/Y
AGER/1200	LED	1150 x 71 x 70	145	-	1130 x 55	100	0 / 0
AGER/600	LED	597 x 597 x 24	61	600 x 600	575 x 575	100	0 / 0
AGER/625	LED	622 x 622 x 24	61	625 x 625	575 x 575	100	0 / 0

AGER/1200



AGER/600



AGER/625



Produkte

Typ	Bestückung	lm/W	P _{sys} [W]	Farbe	Vorschaltung	LxBxH/DxH	Artikel-Nr.	€ exkl. MwSt.	kg
Micro-Einzel-Raster direkt strahlend									
agila-AGER/1200	LED 3000 830	135	22	vw	ET	1150 x 71 x 70	6062 2034 170	232,00	2,50
					DALI ¹⁾	1150 x 71 x 70	6062 2036 670	267,00	2,50
	LED 3100 840	142	22	vw	ET	1150 x 71 x 70	6062 2044 170	232,00	2,50
					DALI ¹⁾	1150 x 71 x 70	6062 2046 670	267,00	2,50
agila-AGER/600	LED 3800 830	133	29	vw	ET	597 x 597 x 24	6062 6034 170	189,00	4,20
					DALI ¹⁾	597 x 597 x 24	6062 6036 670	224,00	4,20
	LED 4000 827-865	124	32	vw	DALI DT8 ²⁾	597 x 597 x 24	6062 6027 670	289,00	4,20
	LED 4000 840	140	29	vw	ET	597 x 597 x 24	6062 6044 170	189,00	4,20
					DALI ¹⁾	597 x 597 x 24	6062 6046 670	224,00	4,20
agila-AGER/625	LED 3800 830	133	29	vw	ET	622 x 622 x 24	6062 3034 170	189,00	4,30
					DALI ¹⁾	622 x 622 x 24	6062 3036 670	224,00	4,30
	LED 4000 827-865	124	32	vw	DALI DT8 ²⁾	622 x 622 x 24	6062 3027 670	289,00	4,30
	LED 4000 840	140	29	vw	ET	622 x 622 x 24	6062 3044 170	189,00	4,30
					DALI ¹⁾	622 x 622 x 24	6062 3046 670	224,00	4,30

¹⁾ Leuchten geeignet für IoT (Internet of Things):

²⁾ Leuchten mit Tunable-White-Technik geeignet für Human Centric Lighting (HCL):

Zubehör

	Typ	Farbe	Material	Details	Artikel-Nr.	€ exkl. MwSt.	kg	
<i>Montage</i>								
Befestigungs-Bügel	AGER-ES 600/ 625	me	St	Einbau-Feder-Set für agila 600/625 bei ausgeschnittenen Decken	6062 9000 100	7,90	0,08	4





Bildindex

Seite	1	denisismagilov · stock.adobe.com
	2-3	Austin Distel · distel.com
	9	denisismagilov · iStock.com Rido · shutterstock.com
	13	Frank Freihofer · Rathaus Haßfurt
	15	denisismagilov · iStock.com
	16	denisismagilov · iStock.com

9999 1340 1201 A 5.000 05/20 MA/HD Änderungen vorbehalten

REGIOLUX @ SOCIAL MEDIA



Regiolux vcard



REGIOLUX
 Regiolux GmbH
 Hellinger Straße 3
 D 97486 Königsberg
 T +49 9525 89 0
 info@regiolux.de
 www.regiolux.de