




REVOPUR[®]
FUGENLIQUID
Bodenfugen

Die neueste Generation Reaktionskunststoffe sorgt für planebene Bewegungsfugen mit Mehrwert

REVOPUR® FUGENLIQUID mit der einzigartigen Polyaspartic-Technologie ist die perfekte Lösung für den langzeitsicheren Ausgleich von Fugen, die besonders zuverlässig geschützt und gleichzeitig äußerst planeben ausgeglichen werden müssen.

Dazu zählen insbesondere neue oder Instandsetzungsbedürftige Belastungsfugen in Hallen von Industrie und Logistik (z. B. an Bauwerksübergängen), die regelmäßig mit schweren Transportfahrzeugen und Lasten überfahren werden.

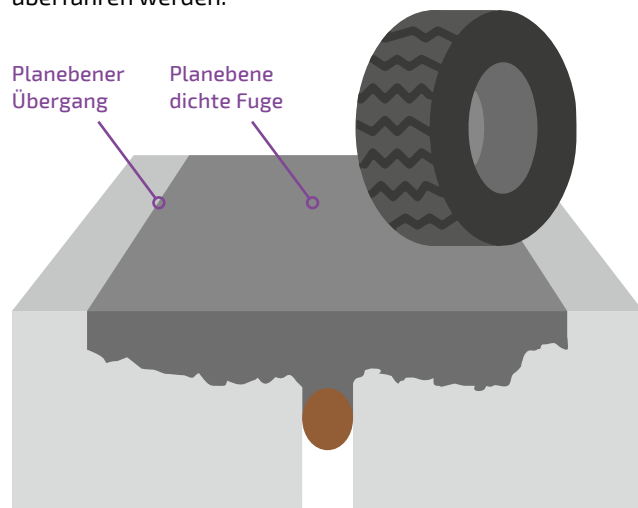

Bei REVOPUR® FUGENLIQUID ist nach dem Einbringen besonders das geräuschlose und planebene Überfahren der instandgesetzten Fuge hervorzuheben. Denn im Gegensatz zu den klassischen Stahlfugen müssen alle Transportfahrzeuge an dieser Stelle nicht mehr gestoppt oder verlangsamt werden – das steigert die Effizienz im Workflow.

Gleichzeitig werden Wartungskosten an den Geräten reduziert und negative Gesundheitseinflüsse auf die Führer der Lastenträger in Form von Erschütterung und Lärm minimiert.

Eine klare Steigerung der Wertschöpfung also, die mit REVOPUR® FUGENLIQUID möglich ist.

REVOPUR® FUGENLIQUID
im praktischen Knetbeutel:
Einfach und staubfrei zu
verarbeiten und nach dem
Aushärten einfach über den
Restmüll zu entsorgen.



FUGENLIQUID

Bodenfugen

POLYASPARTIC TECHNOLOGIE

Geruchsneutral.

Schnell.

Stark.

Die wichtigsten Produkteigenschaften im Überblick:

- geruchsneutral
- verarbeitungsfähig bei Temperaturen bis -10°C
- wartungsfrei
- dauerhaft hoch belastbar
- temperatur- und witterungsbeständig
- dicht vor eindringenden Medien
- gute Chemikalienbeständigkeit
- lösemittelfrei
- sehr verschleißfest



REVOPUR® FUGENLIQUID ist besonders für diese Anwendungen geeignet:

- Standardbodenfugen in Hallen von:
 - Industrie
 - Logistik
 - Metallverarbeitung
 - Lagerhaltung
 - Messen
- Tiefkühlagerfugen
- Fugen mit Lebensmittelumschlag

Ihr Nutzwert im Überblick:

- einfache und schnelle Anwendung
 >> kurze Einschränkungszeiten
- Geräuschreduzierung
- Reduzierung von Humanschwingungen
- Steigerung der Prozesseffizienz
- Langzeitschutz und Belastbarkeit
- Reduzierung von Wartungskosten an Fuge und Hebezeugen



SUPERSCHNELL!
Bereits nach 3 Stunden ist die
Fuge wieder belastbar.



REVOPUR GmbH
Südstraße 3
97258 Gollhofen
E-Mail: info@revopur.de
www.revopur.de