



# So vielfältig wie Dächer nur sein können sind die Einsatzmöglichkeiten von REVOPUR® TOP!roof


REVOPUR® TOP!roof ist ein schneller, geruchsneutraler Flüssigkunststoff zur langzeitsicheren Abdichtung aller Anwendungsbereiche auf dem Dach. Egal ob Flächen oder Details (wie zum Beispiel Anschlüsse an Türen, Lichtkuppeln usw.), ob einfache oder komplizierte Dachkonstruktion, genutzte oder ungenutzte Dächer, ob neu oder alt – REVOPUR® TOP!roof bietet immer die perfekte Abdichtungslösung. Dabei ist REVOPUR® TOP!roof in den höchsten Leistungskategorien nach ETAG zertifiziert.

Der lösemittel- und monomerfreie 2-komponentige Flüssigkunststoff auf Polyaspartic-Technologie ist ein hochreaktiver Kunststoff, der aus dem Eimer einfach zu verarbeiten ist und gleichzeitig extrem schnell reagiert. Er ist lösemittelfrei, hitzebeständig und – entgegen den vergleichbaren PMMA-Produkten – geruchsneutral. Gerade bei Aufkantung, Stützen oder Durchdringungen verdient sich REVOPUR® TOP!roof dank seiner einfachen Verarbeitung und seinem kraftschlüssigen Verbund auf fast allen Untergründen und Geometrien seine Pluspunkte und schützt damit die Bausubstanz sicher vor Feuchtigkeit.



REVOPUR® TOP!roof ist einfach und schnell aus dem praktischen 2-Kammer-Knetbeutel verarbeitbar.

## POLYASPARTIC TECHNOLOGIE

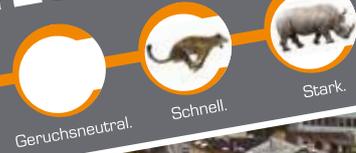

### Die Vorteile im Überblick:


- lösemittelfrei und geruchsneutral
- großes Verarbeitungsfenster von  $-10^{\circ}\text{C}$  bis  $+50^{\circ}\text{C}$
- elastisch und rissüberbrückend
- kurze Reaktionszeit
- bautechnische Zulassung (abP)
- alkali- und hydrolysebeständig
- sehr gute UV-Beständigkeit
- sehr gute Haftung
- leicht zu reinigende Oberfläche
- sehr gute Chemikalienbeständigkeit
- wartungsfreundlich
- geringer Verbrauch
- ETAG-zertifiziert
- hochreaktiv

Je nach Untergrund und Anforderung stehen dem Anwender im **REVOPUR**-System die passenden Ergänzungsprodukte wie Reiniger, Grundierung, Haftvermittler, Vlies etc. zur Verfügung und ermöglichen eine systemoptimierte Anwendung.

### Die Einsatzgebiete im Überblick:

- Flächen
- Anschlüsse
- komplizierte Geometrien
- Übergänge
- aufgehende Bauteile
- Durchdringungen wie Lüfter/Gullies

*Schnelligkeit spart Geld:  
REVOPUR® TOP!roof hat  
kurze Reaktionszeiten von  
2 bis 3 Stunden.*

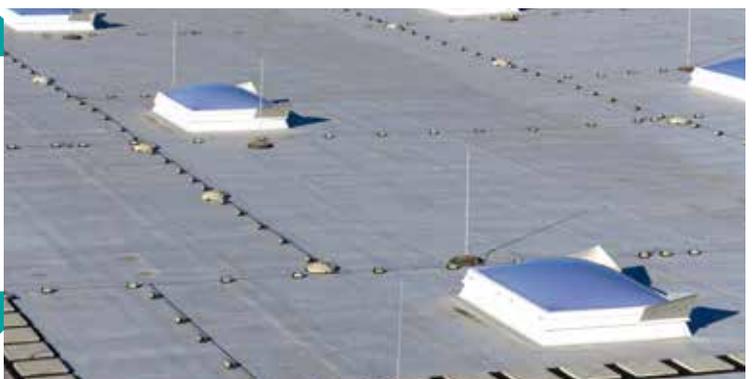

**REVOPUR GmbH**  
Südstraße 3  
97258 Gollhofen  
E-Mail: [info@revopur.de](mailto:info@revopur.de)  
[www.revopur.de](http://www.revopur.de)