



SAKRET GaLaBau-Systeme



EINER MUSS ES KÖNNEN.

SAKRET GaLaBau Produktübersicht
Die Lösung für dekorative Pflasterflächen!



SAKRET Bettungsmörtel und Kontaktschlämme

**Pflasterbettungsmörtel
NBM 4D**

**Bettungsmörtel
Bindemittel BM-B**

Kontaktschlämme KS



Eignung/Nutzungskategorie nach ZTV-Wegebau			
Materialbasis	zementgebunden, trassmodifiziert	zementgebundenes Bindemittel- konzentrat, trassmodifiziert	zementgebunden, kunststoffmodifiziert
Mindestschichtdicke	30 mm	30 mm	-
Maximalschichtdicke	70 mm	70 mm	-
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +25 °C	+5 °C bis +25 °C	+5 °C bis +25 °C
Verarbeitungszeit bei +20 °C	ca. 60–90 Minuten	ca. 60–90 Minuten	ca. 2 h
Begehbar bei +20 °C	nach ca. 24 h	nach ca. 24 h	-
Voll belastbar	verfügbar nach 2 Tagen	verfügbar nach 28 Tagen	sofort
Wasserdurchlässig	ja	ja	nein
ca. Verbrauch	pro cm: 20 kg/m ²	Mischungsverhältnis bei Gesteinskörnung 2/5 1:4 – 3,5 kg/m ² 1:6 – 2,5 kg/m ² bei Gesteinskörnung 2/8 1:4 – 3,9 kg/m ² 1:6 – 2,7 kg/m ²	1,5 kg/m ²
Lagerung	12 Monate	12 Monate	12 Monate
Gebindegröße	25 kg	25 kg	25 kg

SAKRET Pflasterfugenprodukte

Pflasterfuge PF 1*

Pflasterfuge PF 1 plus*

Pflasterfuge PF 1 plus fein**



Eignung/Nutzungskategorie nach ZTV-Wegebau

Komponenten

Materialbasis

Farbtöne

Aus drucktechnischen Gründen können die gezeigten Farbtöne vom ausgehärteten Material abweichen.

Fugenbreite

Fugentiefe

Verarbeitungstemperatur

Verarbeitungszeit bei +20 °C

Begehbar bei +20 °C

Voll belastbar

Wasserdurchlässig

Verbrauch

Großpflaster 14 x 17 cm

Kleinpflaster 10 x 11 cm

Mosaik 5 x 7 cm

Platten 40x40 cm


Lagerung

Gebindegröße



1-komponentig

kunstharzgebunden



ab 8 mm

≥ 30 mm; bei Fugenbreite > 15 mm: 2 x Fugenbreite

+5 °C bis +30 °C

30 Minuten

nach 24 h

nach 7 Tagen

ja

ca. Verbrauch in kg/m² bei 30 mm Fugentiefe und Fugenbreite von

8 mm 15 mm

5,0 9,0

8 mm 10 mm

7,0 9,0

- 8 mm

- 12,5

- 8 mm

- 2,5


12 Monate

25 kg



1-komponentig

kunstharzgebunden



ab 3 mm

≥ 30 mm; bei Fugenbreite > 15 mm: 2 x Fugenbreite

+5 °C bis +30 °C

30 Minuten

nach 24 h

nach 7 Tagen

ja

ca. Verbrauch in kg/m² bei 30 mm Fugentiefe und Fugenbreite von

8 mm 15 mm

5,0 9,0

3 mm 10 mm

2,5 9,0

3 mm 8 mm

5,0 12,5

3 mm 8 mm

1,0 2,5


12 Monate

25 kg



1-komponentig

kunstharzgebunden



ab 3 mm

≥ 30 mm; bei Fugenbreite > 15 mm: 2 x Fugenbreite

+5 °C bis +30 °C

50 Minuten

nach 24 h **

nach 7 Tagen

ja

ca. Verbrauch in kg/m² bei 30 mm Fugentiefe und Fugenbreite von

8 mm 15 mm

5,0 9,0

3 mm 10 mm

2,5 9,0

3 mm 8 mm

5,0 12,5

3 mm 8 mm

1,0 2,5

12 Monate

25 kg

* PF1/PF1plus: Diese Produkte sind nur regional verfügbar.

** PF1plus fein: Dieses Produkt kann regional in unterschiedlichen Nutzungskategorien (von N1 bis N3) ausfallen. Bitte fragen Sie dazu Ihren zuständigen SAKRET Ansprechpartner. Er wird Sie gerne beraten.

Pflasterfuge PF PU	Pflasterfuge PFE 2	Pflasterfuge PFE 2w	Steinvergruss ZPF	Steinvergruss ZPF Rustic
--------------------	--------------------	---------------------	-------------------	--------------------------



2-komponentig		2-komponentig		2-komponentig		1-komponentig		1-komponentig	
polyurethanharzgebunden		epoxidharzgebunden		epoxidharzgebunden		zementgebunden, trassmodifiziert		zementgebunden, trassmodifiziert	
	grau		grau		grau		grau		grau
	sand		sand		sand		sand		sand
	steingrau		steingrau		steingrau		anthrazit		anthrazit
	anthrazit		anthrazit		anthrazit				anthrazit
ab 5 mm		ab 5 mm		ab 8 mm		3–25 mm		8–50 mm	
≥ 30 mm; bei Fugenbreite > 15 mm: 2 x Fugenbreite		≥ 30 mm; bei Fugenbreite > 15 mm: 2 x Fugenbreite		≥ 30 mm; bei Fugenbreite > 15 mm: 2 x Fugenbreite		≥ 40 mm		≥ 40 mm	
+8 °C bis +30 °C		+10 °C bis +25 °C		+10 °C bis +25 °C		+5 °C bis +25 °C		+5 °C bis +25 °C	
30 Minuten		30 Minuten		20 Minuten		20 Minuten		30 Minuten	
nach 24 h		nach 24 h		nach 24 h		nach 4 h		nach 3–4 h	
nach 7 Tagen		nach 7 Tagen		nach 7 Tagen		nach 7 Tagen		nach 7 Tagen	
ja		ja		nein		nein		nein	
ca. Verbrauch in kg/m² bei 30 mm Fugentiefe und Fugenbreite von						ca. Verbrauch in kg/m² bei 40 mm Fugentiefe und Fugenbreite von			
8 mm	15 mm	8 mm	15 mm	8 mm	15 mm	8 mm	15 mm	8 mm	15 mm
5,0	9,0	5,0	9,0	5,5	9,5	6,5	12,0	6,5	12,0
5 mm	10 mm	5 mm	10 mm	8 mm	10 mm	3 mm	10 mm	8 mm	10 mm
4,5	9,0	4,5	9,0	7,5	9,5	3,5	12,0	9,5	12,0
5 mm	8 mm	5 mm	8 mm	-	8 mm	3 mm	8 mm	-	8 mm
8,0	12,5	8,0	12,5	-	13,0	6,5	16,5	-	16,5
5 mm	8 mm	5 mm	8 mm	-	8 mm	3 mm	8 mm	-	8 mm
1,5	2,5	1,7	2,5	-	2,0	1,5	3,5	-	3,5
12 Monate		18 Monate		18 Monate		12 Monate		12 Monate	
25 kg inkl. 1 Liter Bindemittel		25 kg inkl. Härterkomponente		25 kg inkl. Härterkomponente		25 kg		25 kg	

Hinweise: · Eingeschlammte Fugen sind nach 48 h begehbar (bei +20 °C).
 · Regional können weitere Fugenfarbtöne zur Verfügung stehen. Bitte fragen Sie dazu Ihren zuständigen SAKRET Ansprechpartner.
 · Bitte beachten Sie, dass die hier dargestellten Fugenfarbtöne drucktechnisch bedingt vom Originalfarbton abweichen.




Für innovative Gestaltung im Garten.

SAKRET. Jetzt aber richtig.



Lizenzgebiete Deutschland

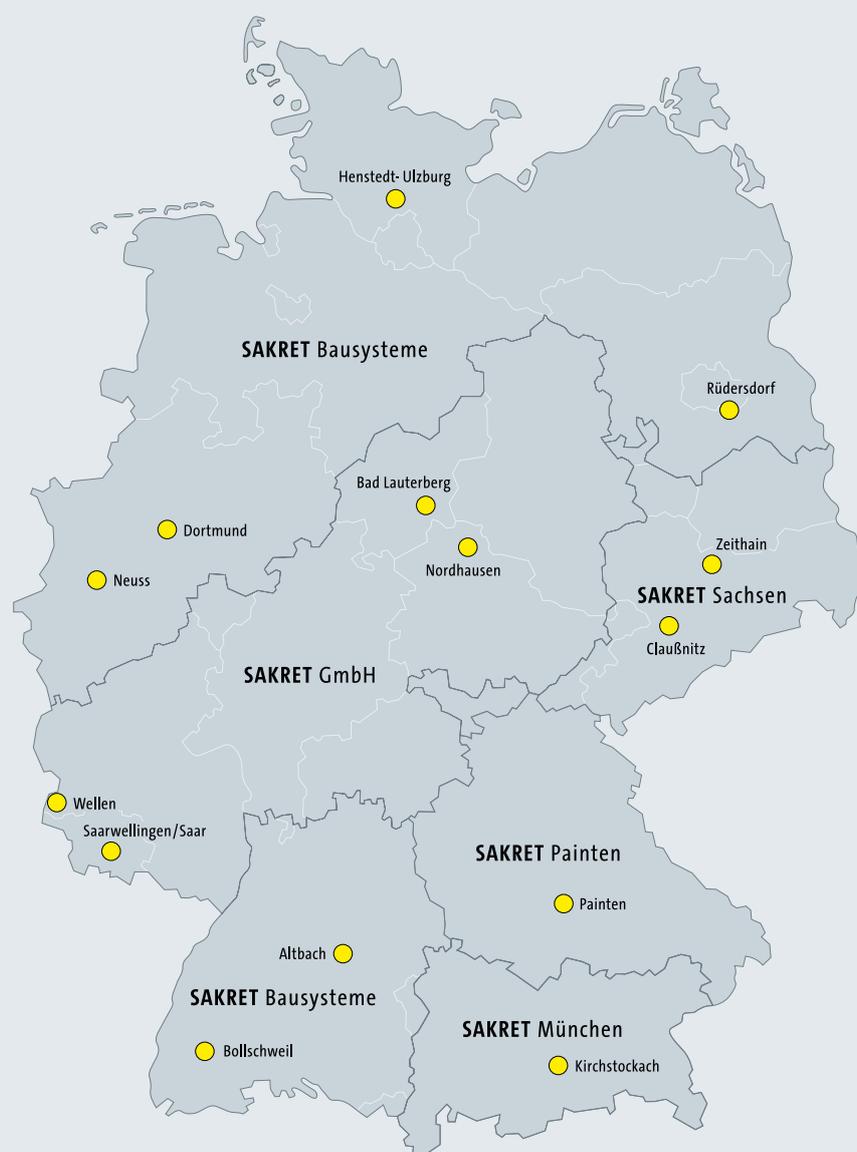

Ihre Experten für
Garten & Landschaft

Fördermitglied des Verbandes für Garten-,
Landschafts- und Sportplatzbau: NW, BE,
BB, MV, HH, NI, SH, BW, SA, HE, TH