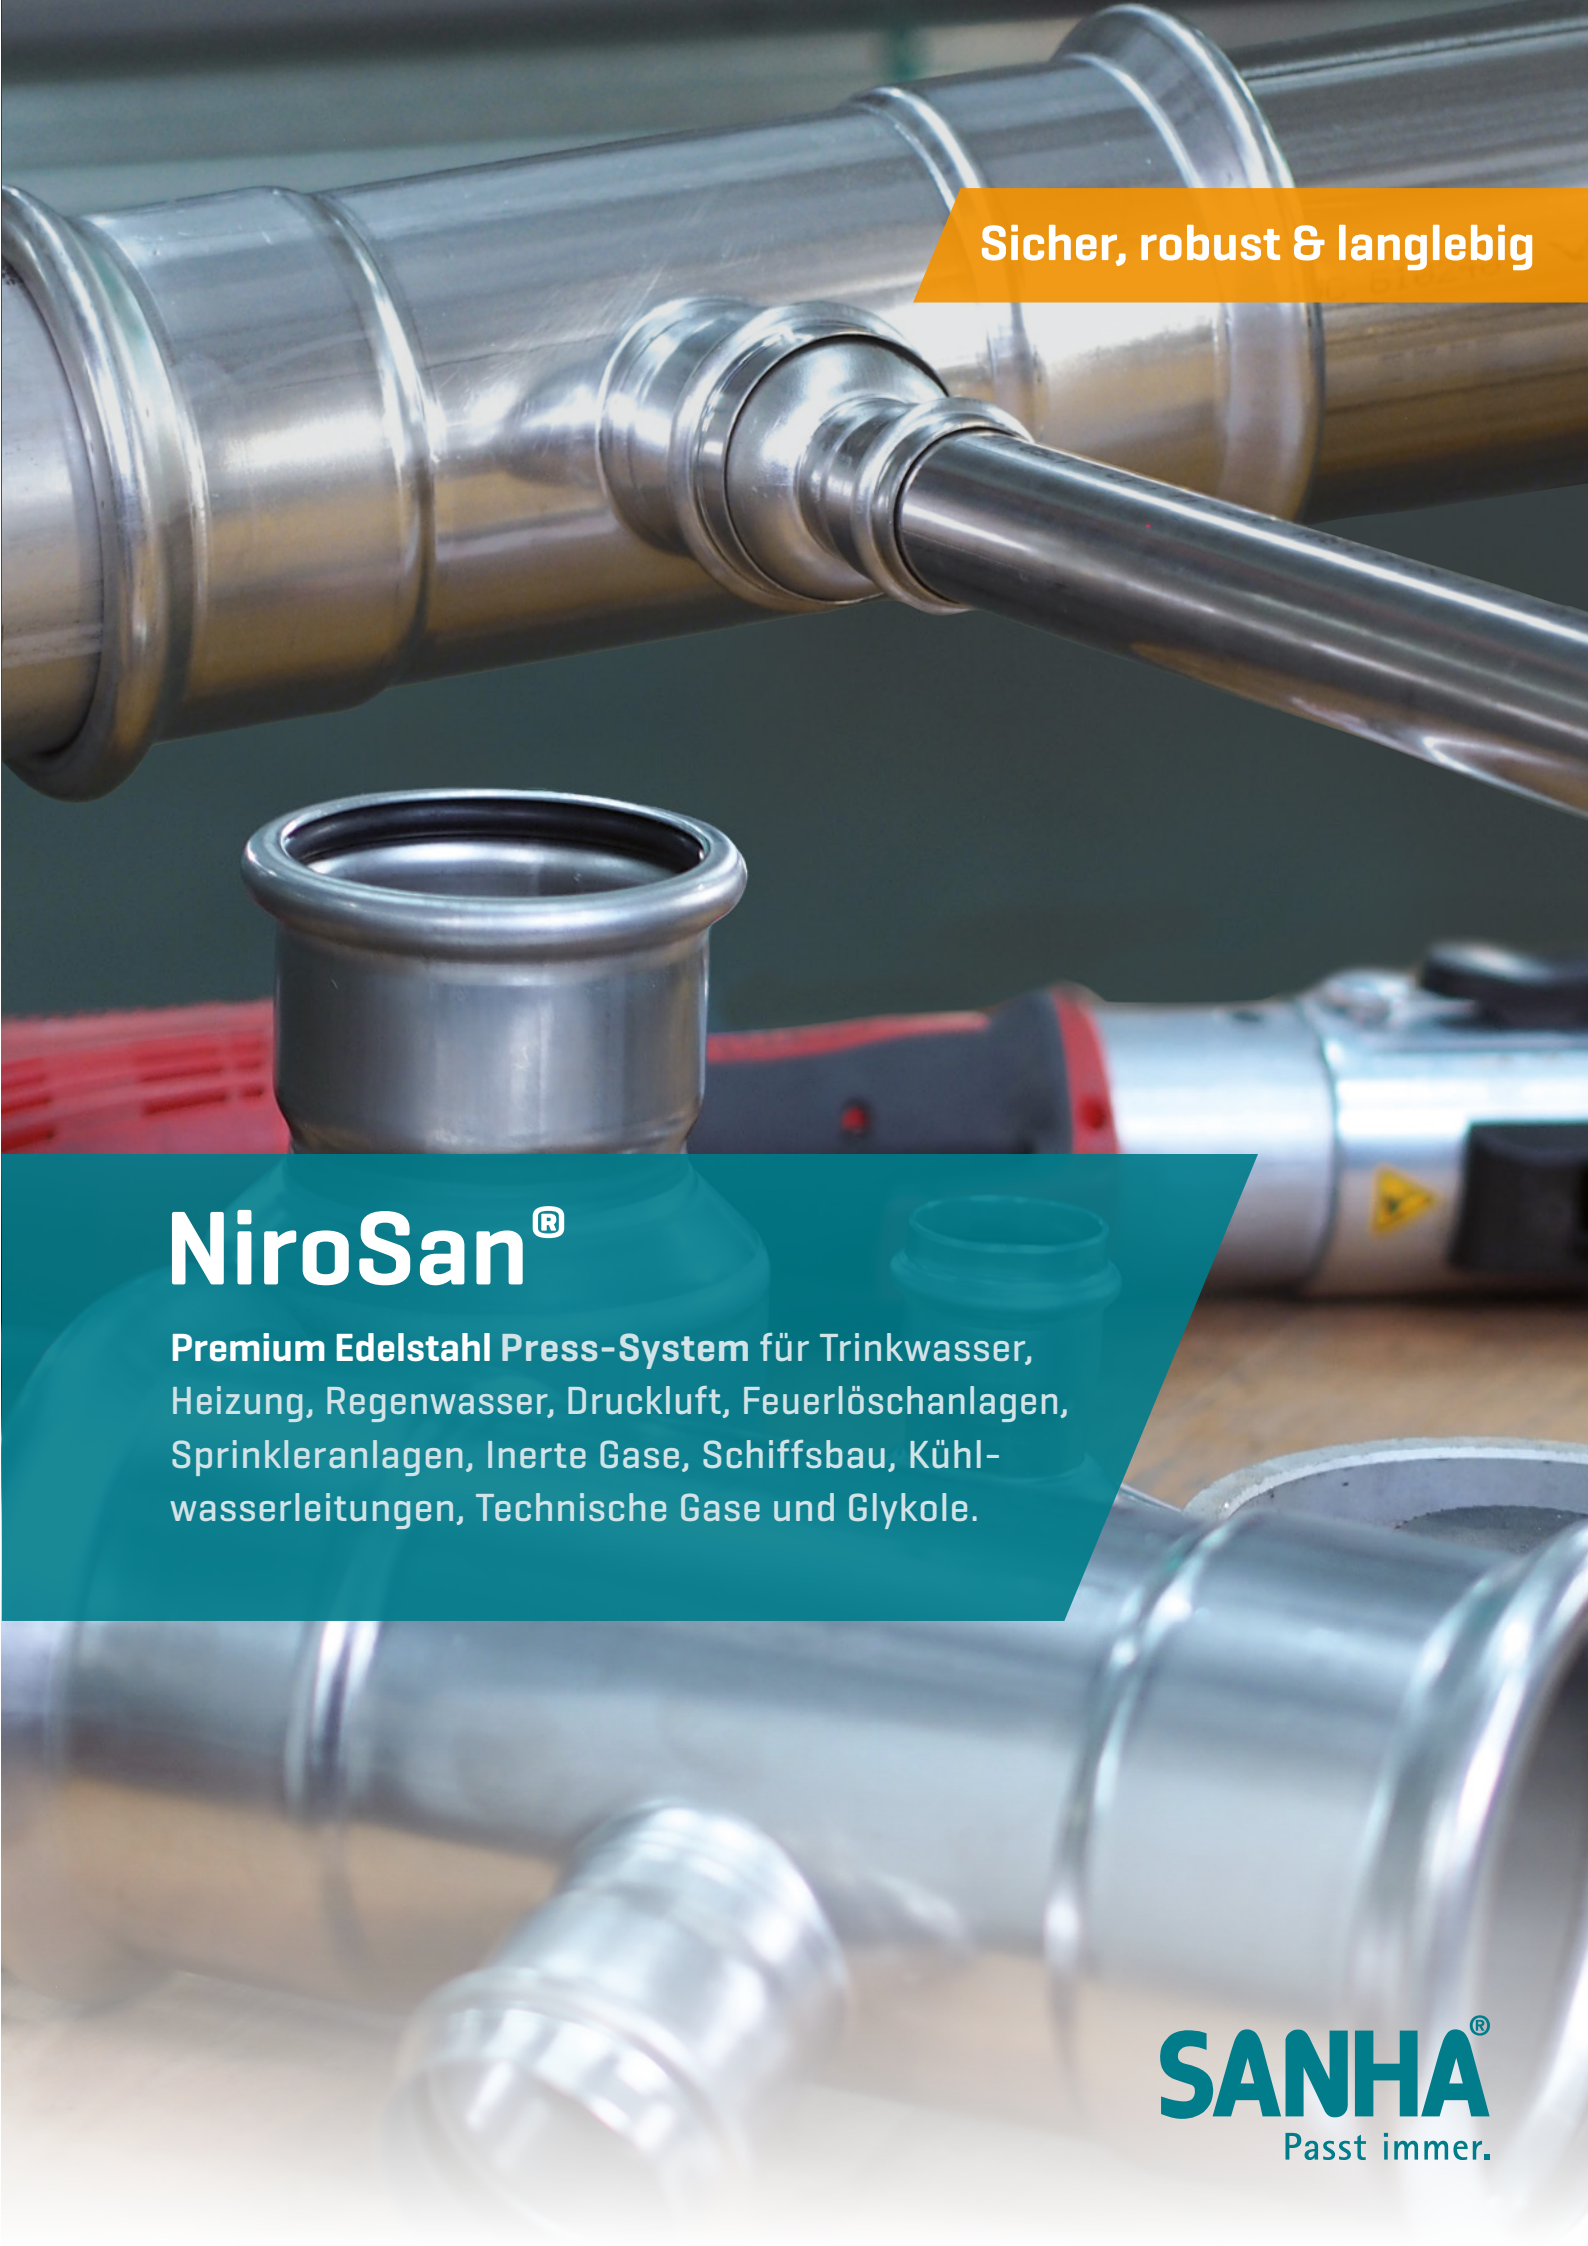


Sicher, robust & langlebig

NiroSan®

Premium Edelstahl Press-System für Trinkwasser, Heizung, Regenwasser, Druckluft, Feuerlöschanlagen, Sprinkleranlagen, Inerte Gase, Schiffsbau, Kühlwasserleitungen, Technische Gase und Glykole.

SANHA®
Passt immer.

NiroSan® Hochwertig - hygienisch - haltbar
Bewährte Pressysteme aus Edelstahl

Mit unseren Premium-Produkten möchten wir vor allem eines: Ihnen die Arbeit erleichtern. Daher setzen wir auf die einfache Verarbeitbarkeit vor Ort sowie beste Qualität. Das beginnt bereits bei der Wahl des Werkstoffs und setzt sich in der Produktion bis hin zur Prüfung in unseren eigenen Qualitätslaboren fort. Unsere Systemlösungen bieten zudem die einzigartige SANHA® combipress®-Funktionalität – bei voller Gewährleistung für die Dichtheit der Verbindung*.



Sicherheit dank Edelstahl

SANHA® setzt in vielen Produkten nicht einfach nur auf Edelstahl. Für unsere Systemfittings verwenden wir den Werkstoff-Nr. 1.4404, der dank eines besonders hohen* Molybdängehaltes von ≥ 2,3 % und des niedrigen Kohlenstoffanteils deutlich besser gegen Korrosion geschützt ist als konventionelle Werkstoffe. Selbstverständlich nehmen unsere Premium-Produkte keine Fremdstoffe auf und geben auch keine Stoffe an das jeweilige Medium ab. Dadurch sind NiroSan®-Systeme vorbehaltlos auch in hygienisch anspruchsvollen Installationen wie z. B. Trinkwasser einsetzbar. Sie als Verarbeiter haben so die Sicherheit, dass die Grenzwerte der Trinkwasserverordnung für Blei stets eingehalten werden.

Vielseitig und flexibel

SANHA® bietet Ihnen die freie Wahl aus einem breiten und tiefen Sortiment. Neben vier verschiedenen Rohrarten bieten wir zahlreiche Systempress- und -übergangsfittings an. Ob Systemfittings und -rohre für die Industrie, besonders wirtschaftliche dünnwandige oder nickelfreie Lösungen – bei uns finden Sie das richtige Produkt für Ihren speziellen Anwendungsfall.

Made in Germany! Alle Edelstahlsysteme werden in unseren eigenen Werken in Berlin (Rohre) und Schmiedefeld bei Dresden (Fittings) hergestellt. Beide Werke verfügen selbstverständlich über eine ISO-Zertifizierung. So können wir stets eine gleichbleibend hohe Qualität sicherstellen.

Universell einsetzbar

Edelstahlsysteme von SANHA® sind ausgesprochen universell einsetzbar. Die verschiedenen NiroSan®-Rohre und NiroSan® Systemfittings können besonders anwenderfreundlich miteinander kombiniert werden. So können auch sehr individuelle objektbezogene Anforderungen jederzeit reibungslos und wirtschaftlich realisiert werden. Das gesamte Programm ist in allen gängigen Durchmessern von 15 mm bis 168,3 mm verfügbar – selbstverständlich auch für industrielle, silikonfreie und Gasanwendungen.

* Eine normgerechte Installation ist Voraussetzung.







Verpressbar mit SA, M und V-Profil
Für Kupfer, Edelstahl und C-Stahl!

combipress®
= Werkzeugkompatibilität
+ Push & Stay + UVUD
Exklusiv bei SANHA®

SANHA® Werkzeugkompatibilität (WZK)*

- Geringere Kosten, da kein neues Werkzeug nötig
- Mehr Sicherheit, da keine Pressfehler oder Fehlfunktionen durch falsches Werkzeug
- Größere Flexibilität, weil alle Werkzeuge verwendet werden können
- Schnellere Montage durch Parallelarbeit

Push & Stay – Gleithaftung (P&S)

- Schnelles und einfaches Vormontieren und Ausrichten vor dem Verpressen
- Fitting hält sicher auf dem Rohr ohne abzurutschen

Unverpresst undicht (UVUD)

- Verbindungen sind vor dem Verpressen beim Abdrücken sichtbar undicht
- Mehr Sicherheit, weil vergessene Verpressungen zuverlässig identifiziert werden können

* Weitere Informationen zu den Voraussetzungen finden Sie unter www.sanha.com



Gute Argumente: Korrosionsbeständig und langlebig
SANHA®-Systemfittings aus Edelstahl

Alle NiroSan®-Systemfittings und -rohre werden aus dem Werkstoff 1.4404 gefertigt. Die von SANHA® verwendeten Legierungen sind kohlenstoffreduziert und enthalten mindestens 2,3 % Molybdän, wodurch sie eine besonders hohe Korrosionsbeständigkeit aufweisen. Daher ist die von SANHA® für NiroSan®-Systeme verwendete Legierung dem herkömmlichen Werkstoff 1.4401 besonders in kritischen Trinkwasser-Anwendungen oftmals überlegen.









NiroSan® Fittings

NiroSan® (9000)	NiroSan® Gas (17000)	NiroSan® Industry (18000)	NiroSan® SF (19000)
bis 168,3 mm	bis 168,3 mm	bis 108 mm	bis 108 mm
‣ Sehr breites Einsatzspektrum ‣ Zugelassen von DVGW, ÖVGW, SVGW, WRAS, KIWA uvm. **Anwendungen** Trinkwasser Heizung Regenwasser Solaranlagen Druckluft Glykole Feuerlöschanlagen Sprinkleranlagen Inerte Gase Technische Gase Kühlwasserleitungen Schiffsbau	‣ Zugelassen von DVGW, ÖVGW, SVGW, WRAS, KIWA uvm. **Anwendungen** Erdgas Flüssiggas (bis PN5) Wasserstoff Biogas	‣ Formteildichtungen aus Spezialelastomer für hohe thermische Beanspruchung ‣ Zugelassen von DVGW | ABS | FM global | Lloyd's Register uvm. **Anwendungen** Druckluft Feuerlöschanlagen (DIN 14462, trocken) Sprinkleranlagen (VdS CEA 4001, trocken) Technische Gase Solaranlagen Fernwärmeversorgung Sattdampf Heizöl / Kraftstoffe Schiffsbau	‣ Silikonfrei; Einzelverpackung garantiert Silikonfreiheit auch während des Transports ‣ Frei von lackbenetzungs-störenden Substanzen ‣ zugelassen durch allgemeines bauaufsichtl. Prüfzeugnis **Anwendungen** Silikon- und LABS-freier Medientransport Trinkwasseranwendung (auf Anfrage) Druckluft (mit speziellen Anforderungen nach ISO 8573-1:2010-04)
EPDM (schwarz)	HNBR (gelb)	FKM (rot)	FKM (rot) – Silikonfrei

Betriebsbedingungen:

Wasser, wässrige Lösungen / Technische Gase* 16 bar -30 – +120 °C	Brennbare Gase (DVGW G260) 5 bar -20 – +70 °C Technische Gase* / Wasserstoff 16 bar -30 – +100 °C	Wasser, wässrige Lösungen / Technische Gase* 16 bar -20 – +160 °C**	Wasser, wässrige Lösungen / Technische Gase* 16 bar -20 – +160 °C**

Unlösbare, kraftschlüssige Verbindung im System mit den Systemrohren:

‣ NiroSan® ‣ NiroSan®-ECO ‣ NiroSan®-F ‣ NiroTherm®	‣ NiroSan®	‣ NiroSan® ‣ NiroSan®-ECO ‣ NiroSan®-F ‣ NiroTherm®	‣ NiroSan®-SF

Rohrgewinde: R/Rp-Gewinde nach EN 10226 | Befestigungsgewinde (ÜWM): G-Gewinde nach ISO 228
NiroSan® Gas: keine Flachdichtung zulässig; Anwendungen im Bereich des Arbeitsblatts G260: max. 5 bar

* nicht toxisch, nicht brennbar; ** je nach Medium. Bitte kontaktieren Sie unsere Technische Anwendungsberatung unter +49 2054 925 170 oder technik@sanha.com

Dichtring | max. Betriebsdruck | Betriebstemperatur

Passend dazu:
Die SANHA®-Edelstahlsystemrohre

Neben hochwertigen Fittings bieten wir ganz im Systemgedanken Rohre aus eigener deutscher Fertigung an. Für besonders korrosionsgefährdete Anwendungsbereiche bieten wir besonders toleranzgenaue austenitische Edelstahlprodukte (Werkstoff-Nr. 1.4404) an, die in Verbindung mit den Systemfittings aus dem gleichen Werkstoff für ausgesprochene Langlebigkeit stehen. NiroSan®-Produkte stellen somit nicht nur eine qualitativ gleichwertige, sondern eine höherwertige Alternative zu herkömmlichen Werkstoffen dar. Alle NiroSan®-Edelstahlsystemrohre sind zudem WIG-geschweißt und lassen sich aufgrund der homogenen Schweißnaht gut biegen.









NiroSan® Systemrohre			
NiroSan® (9000)	**NiroSan®-Eco** (9600)	**NiroSan®-SF** (19000)	**NiroSan®-F** (9700)
‣ WIG-geschweißt, kohlenstoffreduziert und Mo-Gehalt ≥ 2,3 % für erhöhte Korrosionsbeständigkeit	‣ wie NiroSan® (9000) zusätzlich: ‣ Wandstärkenoptimiert (dünnwandiger) ‣ Naht innen geglättet (Formstabilität)	‣ wie NiroSan® (9000) zusätzlich: ‣ einzeln in PE-Folie verschweißt, daher Ideal für silikonfreie Anwendungen	‣ WIG-geschweißt, gebeizt für erhöhte Korrosionsbeständigkeit ‣ Gute Wirtschaftlichkeit aufgrund nickelfreier Herstellung ‣ Besonders glatte Oberfläche (Passivschicht) durch Beizbehandlung
Zugelassen von DVGW, ÖVGW, SVGW, WRAS, KIWA	Zugelassen von DVGW, WRAS	Zugelassen von DVGW, WRAS	Zugelassen von DVGW, ÖVGW, SVGW
Austenitischer Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4404	Austenitischer Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4404	Austenitischer Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4404	Ferritischer Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4521



NiroSan® Lieferprogramm

Systemrohre

9000 NiroSan®
in Stangen à 6 m

Art.-Nr.	mm
6900015	15 x 1,0
6900018	18 x 1,0
6900022	22 x 1,2
6900028	28 x 1,2
6900035	35 x 1,5
6900042	42 x 1,5
6900054	54 x 1,5
6900064	64 x 2,0
6900076	76,1 x 2,0
6900089	88,9 x 2,0
69000108	108 x 2,0
69000140	139,7 x 2,6
69000168	168,3 x 2,6

9500 NiroSan®
in Stangen à 3 m

Art.-Nr.	mm
6950015	15 x 1,0
6950018	18 x 1,0
6950022	22 x 1,2
6950028	28 x 1,2
6950035	35 x 1,5
6950042	42 x 1,5
6950054	54 x 1,5
6950076	76,1 x 2,0
6950089	88,9 x 2,0
69500108	108 x 2,0

9700 NiroSan®-F
in Stangen à 6 m

Art.-Nr.	mm
6970015	15 x 1,0
6970018	18 x 1,0
6970022	22 x 1,2
6970028	28 x 1,2
6970035	35 x 1,5
6970042	42 x 1,5
6970054	54 x 1,5
6970076	76,1 x 2,0
6970089	88,9 x 2,0
69700108	108 x 2,0

19000 NiroSan®-SF
in Stangen à 6 m

Art.-Nr.	mm
61900015	15 x 1,0
61900018	18 x 1,0
61900022	22 x 1,2
61900028	28 x 1,2
61900035	35 x 1,5
61900042	42 x 1,5
61900054	54 x 1,5
61900076	76,1 x 2,0
61900089	88,9 x 2,0
619000108	108 x 2,0

9600 NiroSan®-ECO
wandstärkenreduziert,
in Stangen à 6 m

Art.-Nr.	mm
6960015	15 x 0,6
6960018	18 x 0,7
6960022	22 x 0,7
6960028	28 x 0,8
6960035	35 x 1,0
6960042	42 x 1,1
6960054	54 x 1,2
6960076	76,1 x 1,5
6960089	88,9 x 1,5
69600108	108 x 1,5

Fittings

9001A Bogen 90°
Pressanschluss | Einsteckende



G I SF

Art.-Nr.	mm
69001A15	15
69001A18	18
69001A22	22
69001A28	28
69001A35	35
69001A42	42
69001A54	54
69001A64	64 *
69001A76	76,1
69001A89	88,9
69001A108	108

9001L Bogen 90°
Pressanschluss | Einsteckende



I SF

Art.-Nr.	mm
69001L15	15
69001L18	18
69001L22	22
69001L28	28
69001L35	35
69001L42	42
69001L54	54

9002A Bogen 90°
Pressanschluss



G I SF

Art.-Nr.	mm
69002A15	15
69002A18	18
69002A22	22
69002A28	28
69002A35	35
69002A42	42
69002A54	54
69002A64	64 *
69002A76	76,1
69002A89	88,9
69002A108	108
69002A140	139,7
69002A168	168,3

Diese Dimension ist nicht verfügbar für * weitere Anwendungen ** Gas *** Gas und SF

Fittings sind auch unter anderer Arikelnummer zusätzlich verfügbar bei den Systemen
G NiroSan® Gas (17000) I NiroSan® Industry (18000) SF NiroSan® SF (19000)

9002G Bogen 90°
Pressanschluss | Innengewinde



Art.-Nr.	mm x Zoll
69002G1512	15 x ½
69002G1812	18 x ½ **
69002G1834	18 x ¾
69002G2234	22 x ¾
69002G281	28 x 1
69002G35114	35 x 1¼

9002AG Bogen 90°
Pressanschluss | Außengewinde



Art.-Nr.	mm x Zoll
69002AG1512	15 x ½
69002AG1812	18 x ½
69002AG1834	18 x ¾
69002AG2234	22 x ¾
69002AG281	28 x 1
69002AG35114	35 x 1¼
69002AG42112	42 x 1½
69002AG542	54 x 2

9002M Bogen 90°
Pressanschluss | Innengewinde mit Mutter, flachdichtend mit Centellen Dichtung



Art.-Nr.	mm x Zoll
69002M1534	15 x ¾
69002M1834	18 x ¾
69002M221	22 x 1
69002M28114	28 x 1¼

9002MG Bogen 90°
Außengewinde | Innengewinde mit Mutter, flachdichtend mit Centellen Dichtung



Art.-Nr.	Zoll
69002MG3434	¾ x ¾
69002MG11	1 x 1

9003 Passbogen 90°
Einsteckende



Art.-Nr.	mm
6900315	15
6900318	18
6900322	22
6900328	28
6900335	35
6900342	42
6900354	54

9003G Passbogen 90°
Einsteckende | Innengewinde



Art.-Nr.	mm
6900318	18

9040 Bogen 45°
Pressanschluss | Einsteckende



Art.-Nr.	mm
6904015	15
6904018	18
6904022	22
6904028	28
6904035	35
6904042	42
6904054	54
6904064	64 *
6904076	76,1
6904089	88,9
69040108	108

9041 Bogen 45°
Pressanschluss



Art.-Nr.	mm
6904115	15
6904118	18
6904122	22
6904128	28
6904135	35
6904142	42
6904154	54
6904164	64 *
6904176	76,1
6904189	88,9
69041108	108
69041140	139,7
69041168	168,3

9042 Passbogen 45°
Einsteckende



Art.-Nr.	mm
6904235	35
6904242	42

9043 Passbogen 15°
Einsteckende



Art.-Nr.	mm
6904315	15
6904318	18
6904335	35
6904354	54

9044 Passbogen 30°
Einsteckende



Art.-Nr.	mm
6904415	15
6904418	18
6904435	35
6904489	88,9

9045 Passbogen 75°
Einsteckende



Art.-Nr.	mm
6904515	15
6904518	18
6904522	22
6904535	35
6904542	42
6904554	54

9058 Passbogen 60°
Einsteckende



Art.-Nr.	mm
6905815	15
6905818	18
6905822	22
6905828	28
6905842	42
6905854	54
6905876	76,1
6905889	88,9
69058108	108

Fittings


9085 Überspringbogen
Pressanschluss



I SF

Art.-Nr.	mm
6908515	15
6908518	18
6908522	22
6908528	28

9087 Sprungbogen
Einsteckende



G I

Art.-Nr.	mm
6908715	15
6908718	18
6908722	22
6908728	28

9090 Winkel 90°
Pressanschluss



I SF

Art.-Nr.	mm
6909022	22
6909028	28

9090AG Winkel 90°
Einsteckende | Außengewinde



G I SF

Art.-Nr.	mm x Zoll
69092AG1512	15 x ½
69092AG1812	18 x ½*
69092AG1834	18 x ¾
69092AG2234	22 x ¾
69092AG281	28 x 1
69092AG35114	35 x 1¼
69092AG42112	42 x 1½ ***
69092AG542	54 x 2 ***

9090IG Winkel 90°
Einsteckende | Innengewinde



G I SF

Art.-Nr.	mm x Zoll
69090IG1512	15 x ½
69090IG1834	18 x ¾
69090IG2234	22 x ¾
69090IG281	28 x 1
69090IG2812	28 x ½ ***
69090IG2834	28 x ¾ ***
69090IG35114	35 x 1¼
69090IG3512	35 x ½ ***
69090IG3534	35 x ¾ ***

9130 T-Stück
Pressanschluss



G I SF

Art.-Nr.	mm
6913015	15
6913018	18
6913022	22
6913028	28
6913035	35
6913042	42
6913054	54
6913064	64 *
6913076	76,1
6913089	88,9
69130108	108
69130140	139,7
69130168	168,3
69130181515	18 x 15 x 15
69130181518	18 x 15 x 18
69130221515	22 x 15 x 15
69130221522	22 x 15 x 22
69130221818	22 x 18 x 18
69130221822	22 x 18 x 22
69130281528	28 x 15 x 28
69130281828	28 x 18 x 28
69130282222	28 x 22 x 22
69130282228	28 x 22 x 28
69130351535	35 x 15 x 35
69130351835	35 x 18 x 35
69130352235	35 x 22 x 35
69130352835	35 x 28 x 35
69130421842	42 x 18 x 42
69130422242	42 x 22 x 42
69130422842	42 x 28 x 42
69130423542	42 x 35 x 42
69130542254	54 x 22 x 54
69130542854	54 x 28 x 54

Art.-Nr.	mm
69130543554	54 x 35 x 54
69130544254	54 x 42 x 54
69130642264	64 x 22 x 64 *
69130642864	64 x 28 x 64 *
69130643564	64 x 35 x 64 *
69130644264	64 x 42 x 64 *
69130645464	64 x 54 x 64 *
69130762276	76,1 x 22 x 76,1 **
69130762876	76,1 x 28 x 76,1 **
69130763576	76,1 x 35 x 76,1 **
69130764276	76,1 x 42 x 76,1 **
69130765476	76,1 x 54 x 76,1
69130766476	76,1 x 64 x 76,1 *
69130892289	88,9 x 22 x 88,9
69130892889	88,9 x 28 x 88,9 **
69130893589	88,9 x 35 x 88,9 **
69130894289	88,9 x 42 x 88,9 **
69130895489	88,9 x 54 x 88,9 **
69130896489	88,9 x 64 x 88, 9 *
69130897689	88,9 x 76,1 x 88,9
69130010822108	108 x 22 x 108
69130010828108	108 x 28 x 108
69130010835108	108 x 35 x 108
69130010842108	108 x 42 x 108
69130010854108	108 x 54 x 108
69130010864108	108 x 64 x 108 *
69130010876108	108 x 76,1 x 108
69130010889108	108 x 88,9 x 108
69130014076140	139,7 x 76,1 x 139,7
69130014089140	139,7 x 88,9 x 139,7
69130140108140	139,7 x 108 x 139,7
69130016876168	168,3 x 76,1 x 168,3
69130016889168	168,3 x 88,9 x 168,3
69130168108168	168,3 x 108 x 168,3

9130G T-Stück
Pressanschluss | Innengewinde



G I SF

Art.-Nr.	mm x Zoll x mm
69130G151215	15 x ½ x 15
69130G181218	18 x ½ x 18
69130G183418	18 x ¾ x 18
69130G221222	22 x ½ x 22
69130G223422	22 x ¾ x 22
69130G281228	28 x ½ x 28
69130G28128	28 x 1 x 28
69130G283428	28 x ¾ x 28
69130G3511435	35 x 1¼ x 35
69130G351235	35 x ½ x 35
69130G353435	35 x ¾ x 35

Art.-Nr.	mm
69130G4211242	42 x 1½ x 42
69130G421242	42 x ½ x 42
69130G423442	42 x ¾ x 42
69130G541254	54 x ½ x 54
69130G54254	54 x 2 x 54
69130G543454	54 x ¾ x 54
69130G76276	76,1 x 2 x 76,1
69130G763476	76,1 x ¾ x 76,1 **
69130G89289	88,9 x 2 x 88,9
69130G893489	88,9 x ¾ x 88,9
69130G1082108	108 x 2 x 108
69130G10834108	108 x ¾ x 108

9005 Rohrstück
Bördel für Tauwasseranschluss



Art.-Nr.	mm x mm x Zoll
6900052850034	28 x 500 x ¾

9050 Passstück
Einsteckende



Art.-Nr.	mm
6905015	15
6905064	64
69050108	108

9240 Reduziermuffe
Pressanschluss



I SF

Art.-Nr.	mm
692401815	18 x 15
692402215	22 x 15
692402218	22 x 18
692402822	28 x 22

9246G Übergangsmuffennippel
Einsteckende | Innengewinde



G I

Art.-Nr.	mm x Zoll
69246G1512	15a x ½
69246G1812	18a x ½
69246G1834	18a x ¾
69246G2212	22a x ½
69246G2234	22a x ¾
69246G2834	28a x ¾

9270 Muffe
Pressanschluss



G I SF

Art.-Nr.	mm
6927015	15
6927018	18
6927022	22
6927028	28
6927035	35
6927042	42
6927054	54
6927064	64 *
6927076	76,1
6927089	88,9
69270108	108
69270140	139,7
69270168	168,3

9243 Absatznippel
Pressanschluss | Einsteckende



G I SF

Art.-Nr.	mm
692431815	18a x 15
692432215	22a x 15
692432218	22a x 18
692432815	28a x 15
692432818	28a x 18
692432822	28a x 22
692433518	35a x 18
692433522	35a x 22
692433528	35a x 28
692434222	42a x 22
692434228	42a x 28
692434235	42a x 35
692435428	54a x 28
692435435	54a x 35
692435442	54a x 42
692436442	64a x 42 *
692436454	64a x 54 *
692437654	76,1a x 54
692437664	76,1a x 64 *
692438954	88,9a x 54
692438964	88,9a x 64 *
692438976	88,9a x 76,1
6924310854	108a x 54
6924310864	108a x 64 *
6924310876	108a x 76,1
6924310889	108a x 88,9
6924314089	139,7a x 88,9
69243140108	139,7a x 108
6924316889	168,3a x 88,9
69243168108	168,3a x 108

9250 Übergangsnippel
Einsteckende | Nut für Rohrkupplungen



I

Art.-Nr.	mm
6925028337	28 x 33,7
6925035424	35 x 42,4
6925042483	42 x 48,3
6925054603	54 x 60,3
69250761761	76,1 x 76,1
69250889889	88,9 x 88,9
69250108114	108 x 114

9270F Übergangsmuffe mit Verdrehschutz
Pressanschluss | Innengewinde



SF

Art.-Nr.	mm x Zoll
69270F1512	15 x ½

9243G Übergangsnippel
Pressanschluss | Außengewinde



G I SF

Art.-Nr.	mm x Zoll
69243G1084	108 x 4
69243G1512	15 x ½
69243G1534	15 x ¾
69243G1538	15 x ⅜
69243G1812	18 x ½
69243G1834	18 x ¾
69243G221	22 x 1
69243G2212	22 x ½
69243G2234	22 x ¾
69243G281	28 x 1
69243G2834	28 x ¾
69243G351	35 x 1
69243G35114	35 x 1¼
69243G42112	42 x 1½
69243G542	54 x 2
69243G64212	64 x 2½ *
69243G76212	76,1 x 2½
69243G893	88,9 x 3

9270S Schiebemuffe
Pressanschluss



G I SF

Art.-Nr.	mm
69270S15	15
69270S18	18
69270S22	22
69270S28	28
69270S35	35
69270S42	42
69270S54	54
69270S64	64 *
69270S76	76,1
69270S89	88,9
69270S108	108

9270G Übergangsmuffe
Pressanschluss | Innengewinde



G I SF

Art.-Nr.	mm x Zoll
69270G1512	15 x ½
69270G1534	15 x ¾
69270G1812	18 x ½
69270G1834	18 x ¾
69270G221	22 x 1
69270G2212	22 x ½
69270G2234	22 x ¾
69270G281	28 x 1
69270G2834	28 x ¾
69270G35114	35 x 1¼
69270G42112	42 x 1½
69270G542	54 x 2
69270G64212	64 x 2½

Fittings

9280 **Gewindedoppelnippel**
Außengewinde



Art.-Nr.	Zoll
692801	1
6928012	½
6928034	¾

G I

9280G **Doppelnippel**
Einsteckende | Außengewinde



Art.-Nr.	mm x Zoll
69280G1512	15a x ½
69280G1812	18a x ½
69280G1834	18a x ¾
69280G2212	22a x ½
69280G2234	22a x ¾
69280G281	28a x 1
69280G542	54a x 2

G I

9370G **Gewindenippel**
Innengewinde | Außengewinde



Art.-Nr.	Zoll
69370G11	1 x 1
69370G3434	¾ x ¾

G I

9301 **Kappe**
Pressanschluss



Art.-Nr.	mm
6930115	15
6930118	18
6930122	22
6930128	28
6930135	35
6930142	42
6930154	54
6930176	76,1
6930189	88,9
69301108	108

G I SF

9872L **Axial-Kompensator**
für den Dehnungsausgleich. Pressanschluss



Art.-Nr.	mm
69872L15	15
69872L18	18
69872L22	22
69872L28	28
69872L35	35
69872L42	42
69872L54	54
69872L64	64 *
69872L76	76,1 *
69872L89	88,9 *
69872L108	108 *

G I

9330 **Verschraubung** flachdichtend
mit Centellen Dichtung, Mutter (Edelstahl). Pressanschlus



Art.-Nr.	mm
6933015	15
6933018	18
6933022	22
6933028	28
6933035	35
6933042	42
6933054	54

I SF

9330G **Verschraubung** flachdichtend
mit Centellen Dichtung, Mutter (Messing). Pressanschlus | Innengewinde



Art.-Nr.	mm x Zoll
69330G1534	15 x ¾ *
69330G1834	18 x ¾
69330G221	22 x 1
69330G2234	22 x ¾
69330G281	28 x 1
69330G2834	28 x ¾
69330G35114	35 x 1¼
69330G42112	42 x 1½
69330G542	54 x 2

I

9330GMVA **Verschraubung** flachdichtend
mit Centellen Dichtung, Mutter (Edelstahl). Pressanschlus | Innengewinde



Art.-Nr.	mm x Zoll
69330GMVA1512	15 x ½
69330GMVA1534	15 x ¾
69330GMVA1834	18 x ¾
69330GMVA221	22 x 1
69330GMVA2234	22 x ¾
69330GMVA281	28 x 1
69330GMVA2834	28 x ¾
69330GMVA35114	35 x 1¼
69330GMVA42112	42 x 1½
69330GMVA542	54 x 2

G I SF

9333G **Verschraubung** flachdichtend
mit Centellen Dichtung, Mutter (Messing). Pressanschlus | Außengewinde



Art.-Nr.	mm x Zoll
69333G1512	15 x ½
69333G1534	15 x ¾
69333G1812	18 x ½
69333G2234	22 x ¾
69333G281	28 x 1
69333G35114	35 x 1¼
69333G42112	42 x 1½
69333G542	54 x 2

I

9333GMVA **Verschraubung** flachdichtend
mit Centellen Dichtung, Mutter (Edelstahl). Pressanschlus | Außengewinde



Art.-Nr.	mm x Zoll
69333GMVA1512	15 x ½
69333GMVA1534	15 x ¾
69333GMVA1812	18 x ½
69333GMVA2234	22 x ¾
69333GMVA281	28 x 1
69333GMVA35114	35 x 1¼
69333GMVA42112	42 x 1½
69333GMVA542	54 x 2

G I SF

9359MMS Halbe **Verschraubung**
flachdichtend mit Centellen Dichtung, Mutter (Messing). Pressanschlus



Art.-Nr.	mm x Zoll
69359MMS1512	15 x ½
69359MMS1534	15 x ¾
69359MMS1834	18 x ¾
69359MMS221	22 x 1
69359MMS28114	28 x 1¼
69359MMS35112	35 x 1½
69359MMS42134	42 x 1¾
69359MMS54238	54 x 2⅜

9359M Halbe **Verschraubung**
flachdichtend mit Centellen Dichtung, Mutter (Edelstahl). Pressanschlus



Art.-Nr.	mm x Zoll
69359M1512	15 x ½
69359M1534	15 x ¾
69359M1834	18 x ¾
69359M221	22 x 1
69359M28114	28 x 1¼
69359M35112	35 x 1½
69359M42112	42 x 1½
69359M42134	42 x 1¾
69359M422	42 x 2
69359M542	54 x 2
69359M54238	54 x 2⅜

G I SF

9471 **Wandscheibe** mit Schallschutz.
Pressanschluss | Innengewinde



Art.-Nr.	Zoll
694711512	15 x ½

9472G **Wandscheibe** mit Universalflansch.
Pressanschluss | Innengewinde



G I SF

Art.-Nr.	Zoll
69472G1512	15 x ½
69472G1812	18 x ½
69472G2234	22 x ¾
69472G281	28 x 1
69472G2834	28 x ¾

9478GZ **Doppelwandscheibe**
für Schleifeninstallation.
Pressanschluss | Innengewinde



G I SF

Art.-Nr.	mm x Zoll x mm
69478GZ151215	15 x ½ x 15
69478GZ151218	15 x ½ x 18
69478GZ151222	15 x ½ x 22
69478GZ181215	18 x ½ x 15
69478GZ181218	18 x ½ x 18
69478GZ181222	18 x ½ x 22
69478GZ221215	22 x ½ x 15
69478GZ221218	22 x ½ x 18
69478GZ221222	22 x ½ x 22

9478GZ **Doppelwandscheibe**
für Schleifeninstallation. Innengewinde



Art.-Nr.	Zoll
69478IGZ12	½

9918 **Rohrschelle**
aus Edelstahl, mit Schallschutz



G I

Art.-Nr.	mm
6991812	12
6991815	15
6991818	18
6991822	22
6991828	28
6991835	35
6991842	42


9919 **Rohrschelle**
aus Stahl, mit Schallschutz



G I

Art.-Nr.	mm
6991912	12
6991915	15
6991918	18
6991922	22
6991928	28
6991935	35
6991942	42

9980G **Montageset**
mit Wandscheiben

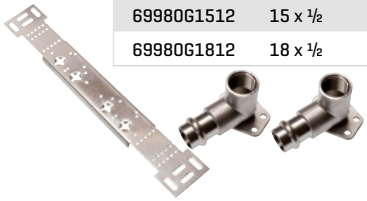

Art.-Nr.	mm x Zoll
69980G1512	15 x ½
69980G1812	18 x ½

9981G **Montageset**
mit Doppelwandscheiben



Art.-Nr.	mm x Zoll x mm
69981G151215	15 x ½ x 15
69981G151218	15 x ½ x 18
69981G151222	15 x ½ x 22
69981G181215	18 x ½ x 15
69981G181218	18 x ½ x 18
69981G181222	18 x ½ x 22
69981G221215	22 x ½ x 15
69981G221218	22 x ½ x 18
69981G221222	22 x ½ x 22

VA-PF **Flansche** zum Pressen,
mit Pressanschluss, PN 10/16



G I SF

Art.-Nr.	DN	mm
6VAPF15	12	15 ***
6VAPF18	15	18
6VAPF22	20	22
6VAPF28	25	28
6VAPF35	32	35
6VAPF42	40	42
6VAPF54	50	54
6VAPF64	65	64
6VAPF76	65	76,1
6VAPF89	80	88,9
6VAPF108	100	108
6VAPF140	100	139,7
6VAPF168	100	168,3

FL-D **Hochdruck-Flanschdichtung**
asbestfrei für Vorschweiß-, Gewinde-, Press- und lose Flanschen geeignet bis max. 400°C, beständig gegen Wasser, Dampf, Treibstoffe, verdünnte Laugen, Öle, Gase (DVGW-geprüft nach DIN 3535 Teil 6). PN 10/16



G I SF

Art.-Nr.	DN	mm
1D15	15	22 x 51 x 2
1D20	20	27 x 61 x 2
1D25	25	34 x 71 x 2
1D32	32	43 x 82 x 2
1D40	40	49 x 92 x 2
1D50	50	61 x 107 x 2
1D65	65	77 x 127 x 2
1D80	80	89 x 142 x 2
1D100	100	115 x 168 x 2

Abmessungen nach DIN EN 1514-1,2 mm dick für Flanschen.
PN 10/16 = DIN EN 1092-1 und DIN EN 1092-2

SANHA®
Passt immer.

PREMIUM QUALITY

responsible sustainable fair.

Mit Sicherheit an Ihrer Seite
SANHA® bietet überzeugende Vorteile

Als Familienunternehmen folgen wir seit vielen Jahrzehnten einem einfachen Grundsatz: Jedes Rohr und jeder Fitting muss dem Kunden einen Mehrwert an Sicherheit und praktischem Nutzen zu fairen Preisen bieten – nachhaltig versteht sich. Das ist unser Anspruch und gleichzeitig die beste Empfehlung von unseren zufriedenen Kunden.

Als Spezialist für Rohrleitungssysteme bieten wir eine einzigartige Sortimentsbreite und -tiefe für alle gängigen Verbindungstechniken und Anwendungen aus einer Hand. Bewährte Montagetechniken sind ebenso selbstverständlich in unserem Programm wie praxisgerechte Neuentwicklungen.

Ihre Vorteile:

Passt immer Bei SANHA® steht der Verarbeiter im Fokus, dem wir es so leicht wie möglich machen wollen. Aus diesem Grund bieten alle Produkte von SANHA® umfangreiche Vorteile, die eine einfache und komfortable Verarbeitung ermöglichen.

Großes Sortiment SANHA® fertigt alle gängigen Werkstoffe und Verbindungstechniken sowie Abmessungen mit höchster Qualität. Sortiment, Beratung, Erfahrung – alles aus einer Hand. Vom Rohrleitungsspezialisten.

Rundum-Service SANHA® bietet den Komplett-Service, den Sie als Anwender wirklich brauchen: vom flächendeckenden Außendienst über Produktschulungen vor Ort oder im Werk, technische Beratung inklusive Hotline und praxisorientierten Planungsservice bis hin zum kostenlosen Leihwerkzeug.

Als gäbe es ein Morgen Mit unserer aktiven CSR- und Nachhaltigkeitsstrategie schonen wir Klima und Umwelt, fördern Sport und Kultur sowie den respektvollen Umgang mit Mitarbeitern und Partnern.

SANHA GmbH & Co. KG · Im Teelbruch 80 · 45219 Essen, Deutschland
Tel. +49 2054 925-0 · Fax +49 2054 925-250 · info@sanha.com
www.sanha.com

Since 1964.

YouTube TikTok

FO009-013_30_26 | Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Abbildungen ähnlich.