
Längste Markterfahrung seit 2007!
combipress®
= Werkzeugkompatibilität
+ Push & Stay + UVUD
Exklusiv bei SANHA®
NiroTherm®
Premium Edelstahl Press-System für
Heizung, Kühlung, Druckluft, Industrie uvm.
NiroTherm
35 38806
SANHA®
Passt immer.

NiroTherm® Presssystem
Korrosionsgeschützt – zuverlässig – praktisch

In feuchtegefährdeten Bereichen wie etwa im Estrich kann es beim Einsatz von C-Stahlsystemen zu Außenkorrosion kommen. Deshalb müssen sie im Einklang mit allen nationalen Normen und Regeln der Technik gegen den Kontakt mit Feuchtigkeit geschützt werden – dieser Korrosionsschutz ist nicht nur zeitaufwändig und personalintensiv, sondern im teils hektischen Baustellenalltag auch anfällig gegen Beschädigungen. Mit NiroTherm® steht dazu eine bewährte und praxisnahe Lösung zur Verfügung bietet insbesondere für feuchtigkeitsgefährdete Bereiche eine sichere und zuverlässige Lösung - ohne Risiko von Außenkorrosion und mit deutlich reduziertem Isolierungs-Aufwand. SANHA® produziert das System bereits seit 2007 und verfügt somit über die bei weitem längste Markterfahrung aller Hersteller.

Viele Produkte, gute Argumente:
NiroTherm® Systempressfittings aus Edelstahl – Korrosionsbeständig und langlebig


Sicherheit gegen Außenkorrosion: Der verwendete Werkstoff 1.4301 (AISI 304) bieten ein Höchstmaß an Schutz gegen Außenkorrosion. Damit ist der Isolierungsaufwand deutlich geringer als bei herkömmlichen C-Stahlsystemen.* Somit ist NiroTherm® eine sehr praktische und sichere Premium-Alternative zu C-Stahl-Systemen, aber aufgrund der Rohstoffpreise auch gegenüber Kupfer. Die Einführung unserer neuen nickelfreien NiroTherm®-F-Rohren steigert die wirtschaftliche Attraktivität des Systems weiter.

Zeit- und Geldersparnis: Dank der hohen Korrosionsresistenz und der geringeren Isolierungsarbeiten reduzieren sich personal- und kostenintensive Arbeiten auf ein Minimum - Sie als Verarbeiter können ihre Projekte wirtschaftlich attraktiv anbieten und die Chance auf einen Abschluss weiter erhöhen.

Vielseitig und flexibel: Unser Sortiment ist breit aufgestellt. Neben fünf verschiedenen Rohrarten (s. S. 6) bieten wir mit der Serie NiroTherm®-Industry zuverlässige Systempressfittings für industrielle und HT-Anwendungen.

Made in Germany: Alle Edelstahlsysteme werden in unseren eigenen Werken in Berlin (Rohre) und Schmiedefeld bei Dresden (Fittings) hergestellt. Beide Werke verfügen selbstverständlich über eine ISO-Zertifizierung. So können wir stets eine gleichbleibend hohe Qualität sicherstellen.

Unlösbare, dauerhaft dichte Verbindung im System mit allen SANHA®-Edelstahlrohren sowie für geschlossene Kreisläufe mit SANHA®-Therm-Rohren aus C-Stahl.

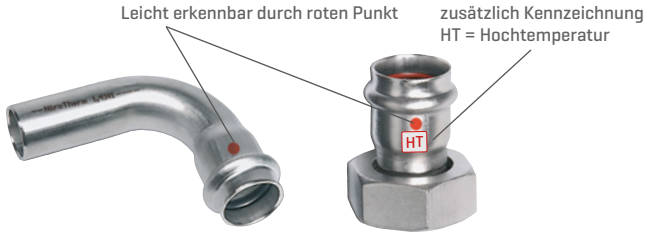

NiroTherm® (91000)	NiroTherm® Industry (98000)
bis 168,3 mm	bis 168,3 mm
Ihr Vorteil: Hohe Flexibilität in der Anwendung, vielfach bewährt ‣ Lange Lebensdauer Anwendungen ‣ Heizung / Kühlung ‣ Technische Gase ‣ Druckluft (Restölgehalt max. 25 mg/m³) ‣ Regenwasser ‣ Aufbereitetes Wasser	Ihr Vorteil: Eindeutige Sicherheit bis 160 °C ‣ Für anspruchsvolle industrielle Anwendungen ‣ Formteildichtungen aus Spezialelastomer für hohe thermische Beanspruchung Anwendungen ‣ Industrieanlagen** ‣ Druckluft ‣ Technische Gase ‣ Heizöl / Kraftstoffe ‣ Solar ‣ Fernwärmeversorgung
EPDM (schwarz)	FKM (rot)
Betriebsbedingungen:	
Wasser, wässrige Lösungen / Technische Gase (nicht toxisch, nicht brennbar) 16 bar -30 – +120 °C	Wasser, wässrige Lösungen / Technische Gase (nicht toxisch, nicht brennbar) 16 bar -20 – +160 °C**

Rohrgewinde: R/Rp-Gewinde nach EN 10226
Befestigungsgewinde (ÜWM): G-Gewinde nach ISO 228


Beachten Sie bitte die technischen Unterlagen und Montageanleitungen.
* Zum Beispiel bei Kalt- und Kühlwasserleitungen ist eine diffusionsdichte Isolierung grundsätzlich erforderlich, um Kondenswasserbildung zu vermeiden.
** Abhängig von Druck und Temperatur - bitte kontaktieren Sie unsere Technische Anwendungsberatung unter +49 2054 925 170 oder technik@sanha.com – wir beraten Sie gerne!



NEU: NiroTherm®-F-Rohre | nickelfrei!

Passend dazu: Die SANHA®-Edelstahlsystemrohre
Bewährte Systemrohre aus Edelstahl

Verpressbar mit SA, M und V-Profil
Für Kupfer, Edelstahl und C-Stahl!

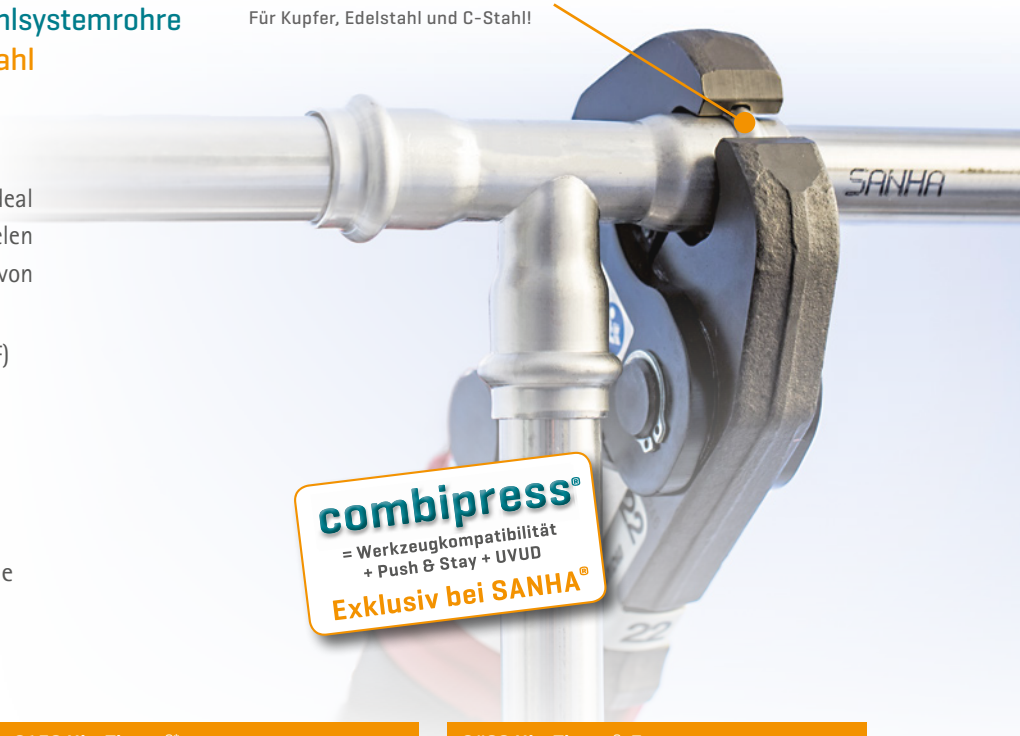

NiroTherm®-Systempressfittings lassen sich ideal mit NiroTherm®-Systemrohren sowie mit vielen anderen Premium Edelstahlsystemrohren von SANHA® verbinden.

- Werkstoff 1.4301 und 1.4520 (NiroTherm®-F)
- Problemlose Verlegung unter Estrich
- Austenitischer Edelstahl
- Für zahlreiche Anwendungen im Wohnbau, Gewerbe & Industrie!
- Ideal geeignet für offene und geschlossene Kreisläufe
- Wirtschaftliche Alternative

9100 NiroTherm®* Systemrohr aus 1.4301, wandstärkenreduziert, in Stangen à 6 Meter


Art.-Nr.	mm
6910015	15 x 0,6
6910018	18 x 0,7
6910022	22 x 0,7
6910028	28 x 0,8
6910035	35 x 1,0
6910042	42 x 1,1
6910054	54 x 1,2
6910076	76,1 x 1,5
6910089	88,9 x 1,5
69100108	108,0 x 1,5
69100140	139,7 x 2,0
69100168	168,3 x 2,0

9150 NiroTherm®* Systemrohr aus 1.4301, wandstärkenreduziert, in Stangen à 3 Meter

Art.-Nr.	mm
6915015	15 x 0,6
6915018	18 x 0,7
6915022	22 x 0,7
6915028	28 x 0,8
6915035	35 x 1,0
6915042	42 x 1,1
6915054	54 x 1,2
6915076	76,1 x 1,5
6915089	88,9 x 1,5
69150108	108 x 1,5

9400 NiroTherm®-F Systemrohr aus 1.4520 / AISI 430Ti in Stangen à 6 Meter

Art.-Nr.	mm
6940015	15 x 1,0
6940018	18 x 1,0
6940022	22 x 1,2
6940028	28 x 1,2
6940035	35 x 1,5
6940042	42 x 1,5
6940054	54 x 1,5
6940076	76,1 x 2,0
6940089	88,9 x 2,0
69400108	108 x 2,0

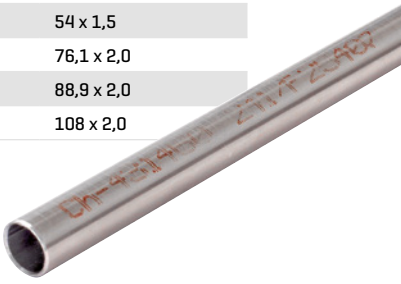

* In Deutschland nicht für Trinkwasserinstallationen zugelassen.

Alle Fittings auf einen Blick

Viele Artikel finden Sie auch mit einer roten Formteildichtung (FKM).

91001A Bogen 90°
Pressanschluss | Einsteckende



Art.-Nr.	mm
691001A15	15
691001A18	18
691001A22	22
691001A28	28
691001A35	35
691001A42	42
691001A54	54
691001A76	76,1
691001A89	88,9
691001A108	108
691001A140	139,7
691001A168	168,3

91001L Bogen 90° lang
Pressanschluss | Einsteckende



Art.-Nr.	mm
691001L15	15
691001L18	18
691001L22	22
691001L28	28
691001L35	35
691001L42	42
691001L54	54

91002A Bogen 90°
Pressanschluss



Art.-Nr.	mm
691002A15	15
691002A18	18
691002A22	22
691002A28	28
691002A35	35
691002A42	42
691002A54	54
691002A76	76,1
691002A89	88,9
691002A108	108
691002A140	139,7
691002A168	168,3

91002G Bogen 90°
Pressanschluss | Innengewinde



Art.-Nr.	mm
691002G1512	15 x 1/2
691002G1812	18 x 1/2
691002G1834	18 x 3/4
691002G2234	22 x 3/4
691002G281	28 x 1
691002G35114	35 x 1 1/4

91002AG Bogen 90°
Pressanschluss | Außengewinde



Art.-Nr.	mm
691002AG1512	15 x 1/2
691002AG1812	18 x 1/2
691002AG1834	18 x 3/4
691002AG2234	22 x 3/4
691002AG281	28 x 1
691002AG35114	35 x 1 1/4
691002AG42112	42 x 1 1/2
691002AG542	54 x 2

91002M Bogen 90°
mit Mutter, flachdichtend mit Centellen Dichtung
Pressanschluss | Innengewinde



Art.-Nr.	mm
691002M1534	15 x 3/4
691002M1834	18 x 3/4
691002M221	22 x 1
691002M28114	28 x 1 1/4

91002MG Bogen 90°
mit Mutter, flachdichtend mit Centellen Dichtung
Außengewinde | Innengewinde



Art.-Nr.	mm
691002MG3434	3/4 x 3/4
691002MG11	1 x 1

91003 Passbogen 90°
Einsteckende



Art.-Nr.	mm
69100315	15
69100318	18
69100322	22
69100328	28
69100335	35
69100342	42
69100354	54

91003G Bogen 90°
Einsteckende | Innengewinde



Art.-Nr.	mm
691003G1812	18 x 1/2

91005 Rohrstück mit Bördel
Tauwasseranschluss



Art.-Nr.	mm
6910052850034	28 x 500 x 3/4

91040 Bogen 45°
Pressanschluss | Einsteckende



Art.-Nr.	mm
69104015	15
69104018	18
69104022	22
69104028	28
69104035	35
69104042	42
69104054	54
69104076	76,1
69104089	88,9
691040108	108

91041 Bogen 45°
Pressanschluss



Art.-Nr.	mm
69104115	15
69104118	18
69104122	22
69104128	28
69104135	35
69104142	42
69104154	54
69104176	76,1
69104189	88,9
691041108	108
691041140	139,7
691041168	168,3

91085 Sprungbogen
Pressanschluss



Art.-Nr.	mm
69108515	15
69108518	18
69108522	22
69108528	28

91087 Sprungbogen
Einsteckende



Art.-Nr.	mm
69108715	15
69108718	18
69108722	22
69108728	28

91130 T-Stück
Pressanschluss



Art.-Nr.	mm
69113015	15
69113018	18
69113022	22
69113028	28
69113035	35
69113042	42
69113054	54
69113076	76,1
69113089	88,9
691130108	108
691130140	139,7
691130168	168,3
691130181515	18 x 15 x 15
691130181518	18 x 15 x 18
691130221515	22 x 15 x 15
691130221522	22 x 15 x 22
691130221818	22 x 18 x 18
691130221822	22 x 18 x 22
691130281528	28 x 15 x 28
691130281828	28 x 18 x 28
691130282222	28 x 22 x 22
691130282228	28 x 22 x 28
691130351535	35 x 15 x 35
691130351835	35 x 18 x 35
691130352235	35 x 22 x 35
691130352835	35 x 28 x 35
691130421842	42 x 18 x 42
691130422242	42 x 22 x 42

Art.-Nr.	mm
691130422842	42 x 28 x 42
691130423542	42 x 35 x 42
691130542254	54 x 22 x 54
691130542854	54 x 28 x 54
691130543554	54 x 35 x 54
691130544254	54 x 42 x 54
691130762276	76,1 x 22 x 76,1
691130762876	76,1 x 28 x 76,1
691130763576	76,1 x 35 x 76,1
691130764276	76,1 x 42 x 76,1
691130765476	76,1 x 54 x 76,1
691130892289	88,9 x 22 x 88,9
691130892889	88,9 x 28 x 88,9
691130893589	88,9 x 35 x 88,9
691130894289	88,9 x 42 x 88,9
691130895489	88,9 x 54 x 88,9
691130897689	88,9 x 76,1 x 88,9
69113010822108	108 x 22 x 108
69113010828108	108 x 28 x 108
69113010835108	108 x 35 x 108
69113010842108	108 x 42 x 108
69113010854108	108 x 54 x 108
69113010876108	108 x 76,1 x 108
69113010889108	108 x 88,9 x 108
69113014076140	139,7 x 76,1 x 139,7
69113014089140	139,7 x 88,9 x 139,7
691130140108140	139,7 x 108 x 139,7
69113016889168	168,3 x 88,9 x 168,3
691130168108168	168,3 x 108 x 168,3

91130G T-Stück
Pressanschluss | Innengewinde



Art.-Nr.	mm
691130G151215	15 x 1/2 x 15
691130G181218	18 x 1/2 x 18
691130G183418	18 x 3/4 x 18
691130G221222	22 x 1/2 x 22
691130G223422	22 x 3/4 x 22
691130G281228	28 x 1/2 x 28
691130G283428	28 x 3/4 x 28
691130G283428	28 x 1 x 28
691130G351235	35 x 1/2 x 35
691130G353435	35 x 3/4 x 35
691130G3511435	35 x 1 1/4 x 35
691130G421242	42 x 1/2 x 42
691130G423442	42 x 3/4 x 42
691130G4211242	42 x 1 1/2 x 42
691130G541254	54 x 1/2 x 54
691130G543454	54 x 3/4 x 54
691130G54254	54 x 2 x 54
691130G763476	76,1 x 3/4 x 76,1
691130G76276	76,1 x 2 x 76,1
691130G893489	88,9 x 3/4 x 88,9
691130G89289	88,9 x 2 x 88,9
691130G10834108	108 x 3/4 x 108
691130G1082108	108 x 2 x 108
691130G14034140	139,7 x 3/4 x 139,7
691130G16834168	168,3 x 3/4 x 168,3
691130G1682168	168,3 x 2 x 168,3

91270 Muffe
Pressanschluss



Art.-Nr.	mm
69127015	15
69127018	18
69127022	22
69127028	28
69127035	35
69127042	42
69127054	54
69127076	76,1
69127089	88,9
691270108	108
691270140	139,7
691270168	168,3

91090 Winkel 90°
Pressanschluss



Art.-Nr.	mm
69109022	22
69109028	28

91240 Reduziermuffe
Pressanschluss



Art.-Nr.	mm
6912401815	18 x 15
6912402215	22 x 15
6912402218	22 x 18
6912402822	28 x 22

91092AG Winkel 90°
Pressanschluss | Außengewinde



Art.-Nr.	mm
691092AG1512	15 x 1/2
691092AG1812	18 x 1/2
691092AG1834	18 x 3/4
691092AG2234	22 x 3/4
691092AG281	28 x 1
691092AG35114	35 x 1 1/4
691092AG42112	42 x 1 1/2
691092AG542	54 x 2

91090IG Winkel 90°
Pressanschluss | Innengewinde



Art.-Nr.	mm
691090IG1512	15 x 1/2
691090IG1834	18 x 3/4
691090IG2234	22 x 3/4
691090IG2812	28 x 1/2
691090IG281	28 x 1
691090IG3512	35 x 1/2
691090IG3534	35 x 3/4
691090IG35114	35 x 1 1/4

Alle Fittings auf einen Blick

Viele Artikel finden Sie auch mit einer roten Formteildichtung (FKM).

91246G Übergangsmuffennippel
Einsteckende | Innengewinde



Art.-Nr.	mm
691246G1512	15a x 1/2
691246G1812	18a x 1/2
691246G1834	18a x 3/4
691246G2212	22a x 1/2
691246G2234	22a x 3/4
691246G2834	28a x 3/4

91270S Schiebemuffe
Pressanschluss



Art.-Nr.	mm
691270S15	15
691270S18	18
691270S22	22
691270S28	28
691270S35	35
691270S42	42
691270S54	54
691270S76	76,1
691270S89	88,9
691270S108	108

91270G Übergangsmuffe
Pressanschluss | Innengewinde



Art.-Nr.	mm
691246G1512	15 x 1/2
691270G1534	15 x 3/4
691270G1812	18 x 1/2
691270G1834	18 x 3/4
691270G2212	22 x 1/2
691270G2234	22 x 3/4
691270G221	22 x 1
691270G2834	28 x 3/4
691270G281	28 x 1
691270G35114	35 x 1 1/4
691270G42112	42 x 1 1/2
691270G542	54 x 2

91280 Gewindedoppelnippel
Außengewinde



Art.-Nr.	mm
69128012	1/2
69128034	3/4
6912801	1

91243 Absatznippel
Pressanschluss | Einsteckende



Art.-Nr.	mm
6912431815	18a x 15
6912432215	22a x 15
6912432218	22a x 18
6912432815	28a x 15
6912432818	28a x 18
6912432822	28a x 22
6912433518	35a x 18
6912433522	35a x 22
6912433528	35a x 28
6912434222	42a x 22
6912434228	42a x 28
6912434235	42a x 35
6912435428	54a x 28
6912435435	54a x 35
6912435442	54a x 42
6912437654	76,1a x 54
6912438954	88,9a x 54
6912438976	88,9a x 76,1
69124310854	108a x 54
69124310876	108a x 76,1
69124310889	108a x 88,9
69124314089	139,7a x 88,9
691243140108	139,7a x 108
69124316889	168,3a x 88,9
691243168108	168,3a x 108

91243G Übergangsnippel
Pressanschluss | Außengewinde



Art.-Nr.	mm
691243G1538	15 x 3/8
691243G1512	15 x 1/2
691243G1534	15 x 3/4
691243G1812	18 x 1/2
691243G1834	18 x 3/4
691243G2212	22 x 1/2
691243G2234	22 x 3/4
6912443G221	22 x 1
69124G2834	28 x 3/4
6912443G281	28 x 1
6912443G351	35 x 1
691243G35114	35 x 1 1/4
691243G42112	42 x 1 1/2
6912443G542	54 x 2
691243G76212	76,1 x 2 1/2
6912443G893	88,9 x 3
691243G1084	108 x 4

91250 Übergangsnippel
Einsteckende | Nut für Rohrkupplungen



Art.-Nr.	mm
69125028337	28 x 33,7
69125035424	35 x 42,4
69125042483	42 x 48,3
69125054603	54 x 60,3
691250108114	108 x 114
691250761761	76,1 x 76,1
691250889889	88,9 x 88,9
691250108114	108 x 114

91280G Doppelnippel
Einsteckende | Außengewinde



Art.-Nr.	mm
69128OG1512	15a x 1/2
69128OG1812	18a x 1/2
69128OG1834	18a x 3/4
69128OG2212	22a x 1/2
69128OG2234	22a x 3/4
69128OG281	28a x 1

91370G Gewindenippel
Innengewinde | Außengewinde



Art.-Nr.	mm
691370G3434	3/4 x 3/4
691370G11	1 x 1

91301 Kappe
Pressanschluss



Art.-Nr.	mm
69130115	15
69130118	18
69130122	22
69130128	28
69130135	35
69130142	42
69130154	54
69130176	76,1
69130189	88,9
691301108	108

91301E Kappe m. IG f. Entlüftung
Pressanschluss | Innengewinde



Art.-Nr.	mm
691301E7634	76,1 x 3/4
691301E8934	88,9 x 3/4
691301E10834	108 x 3/4

91330 **Verschraubung** flachdichtend
mit Centellen Dichtung, Mutter (Edelstahl). Pressanschlus



Art.-Nr.	mm
69133015	15
69133018	18
69133022	22
69133028	28
69133035	35
69133042	42
69133054	54

91330G **Verschraubung** flachdichtend
mit Centellen Dichtung, Mutter (Messing). Pressanschlus | Innengewinde



Art.-Nr.	mm x Zoll
69133OG1512	15 x 1/2
69133OG1534	15 x 3/4
69133OG1834	18 x 3/4
69133OG2234	22 x 3/4
69133OG221	22 x 1
69133OG2834	28 x 3/4
69133OG281	28 x 1
69133OG35114	35 x 1 1/4
69133OG42112	42 x 1 1/2
69133OG542	54 x 2

91330GMVA **Verschraubung** flachdichtend
mit Centellen Dichtung, Mutter (Edelstahl). Pressanschlus | Innengewinde



Art.-Nr.	mm x Zoll
691330GMVA1512	15 x 1/2
691330GMVA1534	15 x 3/4
691330GMVA1834	18 x 3/4
691330GMVA221	22 x 1
691330GMVA2234	22 x 3/4
691330GMVA281	28 x 1
691330GMVA2834	28 x 3/4
691330GMVA35114	35 x 1 1/4
691330GMVA42112	42 x 1 1/2
691330GMVA542	54 x 2

91872 **Axial-Kompensator für den Dehnungsausgleich**
Pressanschluss



Art.-Nr.	mm
69187215	15
69187218	18
69187222	22
69187228	28
69187235	35
69187242	42
69187254	54
69187276	76,1
69187289	88,9
691872108	108

91333G **Verschraubung** flachdichtend
mit Centellen Dichtung, Mutter (Messing). Pressanschlus | Außengewinde



Art.-Nr.	mm x Zoll
691333G1512	15 x 1/2
691333G1534	15 x 3/4
691333G1812	18 x 1/2
691333G2234	22 x 3/4
691333G281	28 x 1
691333G35114	35 x 1 1/4
691333G42112	42 x 1 1/2
691333G542	54 x 2

91333GMVA **Verschraubung** flachdichtend
mit Centellen Dichtung, Mutter (Edelstahl). Pressanschlus | Außengewinde



Art.-Nr.	mm x Zoll
691333GMVA1512	15 x 1/2
691333GMVA1534	15 x 3/4
691333GMVA1812	18 x 1/2
691333GMVA2234	22 x 3/4
691333GMVA281	28 x 1
691333GMVA35114	35 x 1 1/4
691333GMVA42112	42 x 1 1/2
691333GMVA542	54 x 2

91359MMS Halbe **Verschraubung**
flachdichtend mit Centellen Dichtung, Mutter (Messing). Pressanschlus



Art.-Nr.	mm x Zoll
69359MMS1512	15 x ½
69359MMS1534	15 x ¾
69359MMS1834	18 x ¾
69359MMS221	22 x 1
69359MMS28114	28 x 1¼
69359MMS35112	35 x 1½
69359MMS42134	42 x 1¾
69359MMS54238	54 x 2⅜

91359M Halbe **Verschraubung**
flachdichtend mit Centellen Dichtung, Mutter (Edelstahl). Pressanschlus



Art.-Nr.	mm x Zoll
691359M1512	15 x 1/2
691359M1534	15 x 3/4
691359M1834	18 x 3/4
691359M221	22 x 1
691359M281	28 x 1
691359M28114	28 x 1 1/4
691359M35112	35 x 1 1/2
691359M42134	42 x 1 3/4
691359M54238	54 x 2 3/8

9918 **Rohrschelle**
aus Edelstahl, mit Schallschutz



Art.-Nr.	mm
6991812	12
6991815	15
6991818	18
6991822	22
6991828	28
6991835	35
6991842	42
6991854	54

9919 **Rohrschelle**
aus Stahl, mit Schallschutz



Art.-Nr.	mm
6991912	12
6991915	15
6991918	18
6991922	22
6991928	28
6991935	35
6991942	42
6991954	54

FL-D **Hochdruck-Flanschdichtung**
asbestfrei für Vorschweiß-, Gewinde-, Press- und lose Flanschen geeignet bis max. 400°C, beständig gegen Wasser, Dampf, Treibstoffe, verdünnte Laugen, Öle, Gase (DVGW-geprüft nach DIN 3535 Teil 6). PN 10/16



Art.-Nr.	DN	mm
1D15	15	22 x 51 x 2
1D20	20	27 x 61 x 2
1D25	25	34 x 71 x 2
1D32	32	43 x 82 x 2
1D40	40	49 x 92 x 2
1D50	50	61 x 107 x 2
1D65	65	77 x 127 x 2
1D80	80	89 x 142 x 2
1D100	100	115 x 168 x 2

91-VA-PF **Flansche** zum Pressen,
mit Pressanschluss, PN 10/16



Art.-Nr.	DN	mm
691VAPF28	25	28
691VAPF35	32	35
691VAPF42	40	42
691VAPF54	50	54
691VAPF76	65	76,1
691VAPF89	80	88,9
691VAPF108	100	108
691VAPF140	125	139,7
691VAPF168	150	168,3

PREMIUM QUALITY

SANHA®
Passt immer.

responsible
reliable
fair.

Mit Sicherheit an Ihrer Seite

SANHA® bietet starke Vorteile für Planung und Installation

Als Familienunternehmen orientieren wir uns seit vielen Jahrzehnten an einem einfachen Grundsatz: Jedes Rohr und jeder Fitting soll unseren Kunden einen praktischen Nutzen für die tägliche Arbeit bieten. Dieser Anspruch prägt die Entwicklung, Fertigung und den Service von SANHA®.

Als Spezialist für Rohrleitungssysteme bietet SANHA® ein breites Sortiment für gängige Verbindungstechniken und zahlreiche Anwendungsbereiche aus einer Hand. Bewährte Montagetechniken gehören ebenso zu unserem Programm wie neue Produktentwicklungen für spezifische Anforderungen wie H_2, Rechenzentren, Schiffbau uvm.

Ihre Vorteile:

Passt immer Bei SANHA® steht die einfache und wirtschaftliche Verarbeitung im Mittelpunkt. Deshalb sind unsere Produkte auf eine praxisgerechte Installation ausgelegt und unterstützen Handwerker, Planer und Fachbetriebe bei ihrer täglichen Arbeit.

Großes Sortiment & Anwendungsvielfalt SANHA® bietet Rohrleitungssysteme in verschiedenen Werkstoffen, Verbindungstechniken und Abmessungen für über 100 Anwendungen in der Gebäudetechnik und Industrie. Sortiment, technische Beratung und langjährige Erfahrung erhalten Sie aus einer Hand.

Service rund um das Projekt SANHA® unterstützt Anwender mit einem umfassenden Dienstleistungsangebot. Dazu gehören technische Beratung, Produktschulungen vor Ort oder im Werk, ein praxisorientierter Planungsservice sowie, je nach Verfügbarkeit, die Bereitstellung von Leihwerkzeugen.

Verantwortung für heute und morgen Über unsere Maßnahmen in den Bereichen Umwelt, Mitarbeitende und Lieferkette berichten wir im CSRD-Bericht. Dazu zählen unter anderem erneuerbare Energien, E-Mobilität, energiesparende Beleuchtung, Jobbikes und Lieferantenanforderungen.

SANHA GmbH & Co. KG · Im Teelbruch 80 · 45219 Essen, Deutschland
Tel. +49 2054 925-0 · Fax +49 2054 925-250 · info@sanha.com
www.sanha.com

Since 1964.

YouTube TikTok

FO018/023_08_25 | Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Abbildungen ähnlich.