

SCHÜTZ SANIERUNGS-SYSTEME FÜR JEDE ANFORDERUNG EINE LÖSUNG

Ob **geringe Aufbauhöhen**, **niedriges Gesamtgewicht** oder **schnelle und einfache Montage** – unsere besonders für die Renovierung geeigneten Systeme gehen auf die unterschiedlichsten Anforderungen der nachträglichen Installation einer Flächenheizung ein.

In Neubauten sind Fußbodenheizungen längst Standard. Wer darauf auch im Altbau nicht verzichten möchte, der kann auch im Bestand eine Fußbodenheizung nachträglich verlegen.

VORTEILE DES EINBAUS EINER FLÄCHENHEIZUNG

- **Energetische Effizienz:** großflächige Wärmeverteilung und niedrigere Arbeitstemperaturen im Vergleich zu herkömmlichen Heizkörpern
- Bis zu 12 % **weniger Heizkosten**
- **Flexible Raumgestaltung** ohne störende Heizkörper
- **Komfort und Behaglichkeit** durch großflächige, sanfte Strahlungswärme und eine ideale Temperaturverteilung
- **Weniger Staubaufwirbelung** als bei herkömmlichen Radiatoren (Konvektion)

UNSERE LÖSUNGEN FÜR DEN ALTBAU

Eigenschaften	Fräsen	R50®	Nockenplatte 11-2	Klettvlies 2 mm PER	Klettvlies 2 mm	Klettvlies 6 mm / soft 10 mm	Trockenbau	vari-takk PRO 12-2	vari-takk PRO 2 mm	Fiberklett MW 30-3 / 30-5
Mindest-Aufbauhöhe	0 mm	47 mm	57 mm	17 mm	44 mm	48 mm / 52 mm	50 mm	54 mm	44 mm	72 mm
Untergrund	Bestands-estrich	Zwischenbetondecke	Zwischenbetondecke	Bestands-estrich	Bauseitige Dämmung	Bauseitige Dämmung	Zwischenbetondecke	Zwischenbetondecke	Bauseitige Dämmung	Zwischenbetondecke
Vorteil	nahezu staubfrei	flach trotz Dämmung	schnelle Verlegung	Verbundkonstruktion	geringer Bodenaufbau	geringer Bodenaufbau	ohne Feuchtigkeit	schnelle Verlegung	schnelle Verlegung	erhöhter Brandschutz

UNSERE SANIERUNGSSYSTEME

FRÄSEN

- Fräsen der Heizrohrkanäle in den Bestandsstrich



KLETTVLIES PER

- Anwendung direkt auf Bestandsboden




TROCKENBAU

- geringes Gewicht und zügige Fertigstellung dank Trockenestrich



FIBERKLETT MW 30-3 oder 30-5

- erhöhter Brand- und Trittschallschutz durch Mineralfaserdämmung

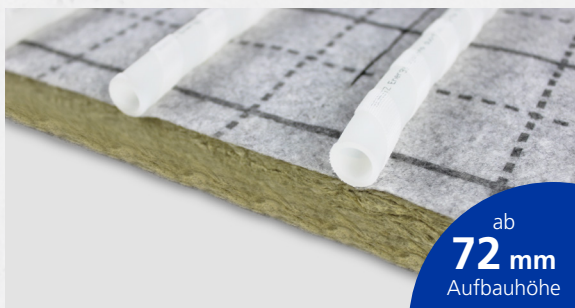


R50® und NOCKENPLATTE

- integrierte Trittschall- und Wärmedämmung




KLETTVLIES 2 MM oder 6 MM oder 10 MM SOFT

- erhältlich in verschiedenen Stärken mit oder ohne Trittschalldämmung

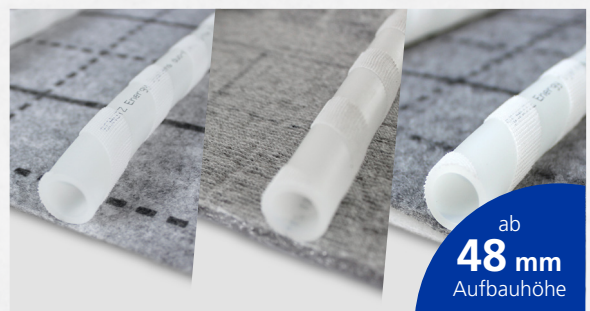

VARI-TAKK PRO 12-2 oder 2 MM

- bewährte Tacker-Technik mit oder ohne EPS-Dämmung

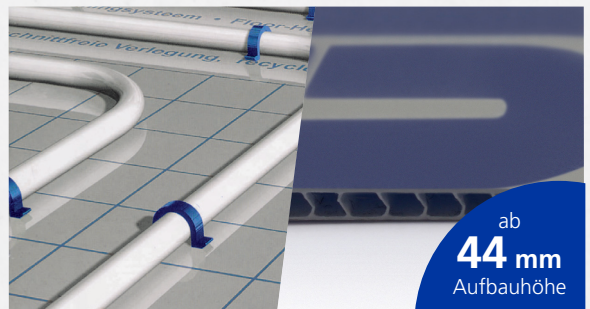

Sie haben Fragen zu unseren Sanierungssystemen?

Kontaktieren Sie uns!

Mailen: sanierung@schuetz.net

Anrufen: +49 2626 77 2929

www.schuetz-energy.net/sanierung