

SCRIGNO EINBAUELEMENT SCHIEBETÜR ESSENTIAL-BOX



„FIX UND FERTIG“

SCRIGNO[®]
ESSENTIAL



ESSENTIAL 1.-FLG. EINBAUELEMENT, ZARGENLOS CW75 / CW100

TROCKENBAUWAND



Information

Zur Aufnahmen des innenliegenden Holzbeschlags, ist folgende Fräsung im Türblatt vorzunehmen:

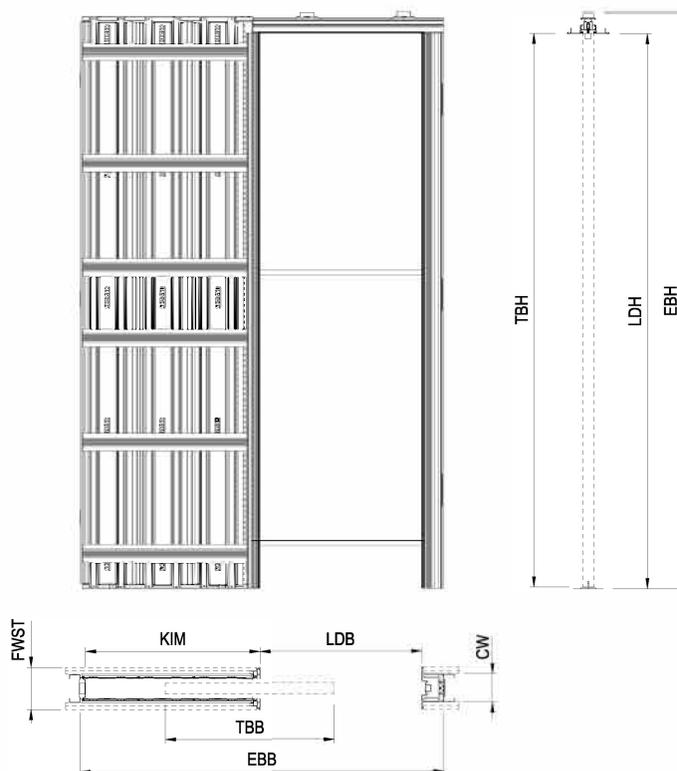

Standard/Sondermaße

CW75/FWST100 - CW75/FWST125 - CW100/FWST150

TBB	TBH	LDB	LDH	EBB	EBH	KIM
610		585		1315		625
735		710		1590		775
860	1985/2110/2235	835	1990/2115/2240	1815	2065/2190/2315	875
985		960		2090		1025
1110		1085		2315		1125
1235		1210		2590		1275

Ausstattungslineie:

Komfort: Doppelte Dämpfung (öffnen+schließen)
Kompakt: Einseitiger Dämpfer (schließen) + PushPull

weiteres Zubehör:
Glasklemmbeschlag ESG 8/10mm + Abdeckungen

* Ab TBB 1110 nur unter Berücksichtigung unserer Herstellerempfehlung!

** Sonderhöhe mit CW75/FWST125 bis (TBH max. 2695 mm) und CW100/FWST150 bis (TBH max. 2995mm)

*** Bei TBB größer als 1235mm = TBH max. 2395 mm (min. CW75/FWST125)

Legende

TBB = Türblattbreite **TBH** = Türblatthöhe **LDB** = Lichte Durchgangsbreite **LDH** = Lichte Durchgangshöhe

EBB = Einbaubreite **EBH** = Einbauhöhe **KIM** = Kasteninnenmaß

CW = CW-Profile **FWST** = FertigWandStärke **MW** = Massivwand



ESSENTIAL 2.-FLG. EINBAUELEMENT, ZARGENLOS CW75 / CW100

TROCKENBAUWAND



Information

Zur Aufnahme des innenliegenden Holzbeschlags, ist folgende Fräsung im Türblatt vorzunehmen:

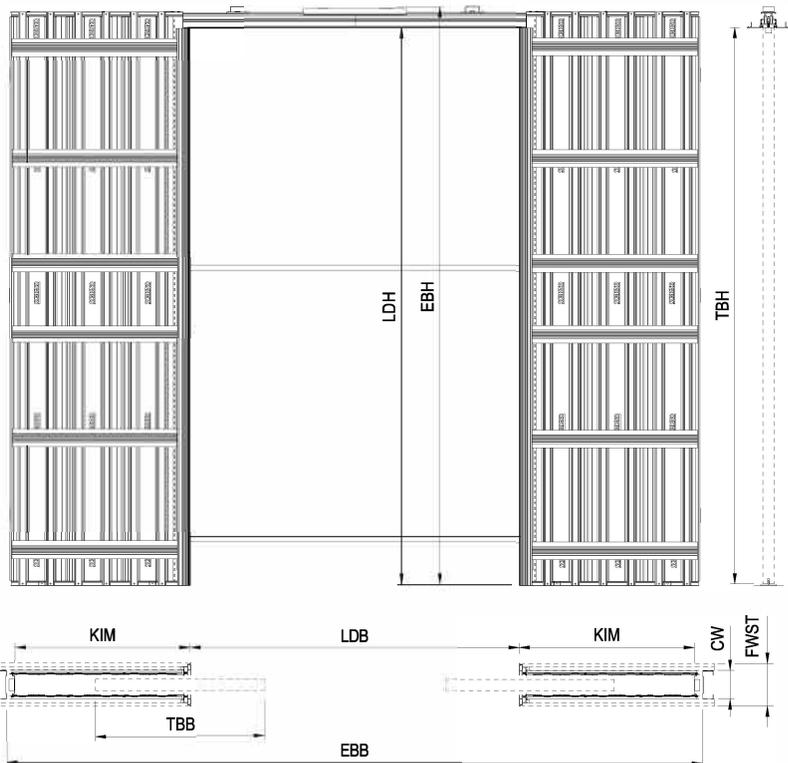

Standard/Sondermaße

CW75/FWST100 - CW75/FWST125 - CW100/FWST150

TBB	TBH	LDB	LDH	EBB	EBH	KIM
610	1985/2110/2235	1190	1990/2115/2240	2510	2065/2190/2315	625
735		1440		3060		775
860		1690		3510		875
985		1940		4060		1025
110		2190		4510		1125
1235		2440		5060		1275

Ausstattungslineie

Komfort: Doppelte Dämpfung (öffnen+schließen)

Kompakt: Einseitiger Dämpfer (schließen) + PushPull

weiteres Zubehör:

Glasklemmbeschlag ESG 8/10mm +

Abdeckungen

* Für Version CW75/FWST100 nicht verfügbar TBB 110, 1235

** Für Trockenbauversion mit Höhen-Übermaß verfügbar nur für CW75/FWST125 (TBH max. 2695) und CW100/FWST150 (TBH max. 2995)

Legende

TBB = Türblattbreite **TBH** = Türblatthöhe **LDB** = Lichte Durchgangsbreite **LDH** = Lichte Durchgangshöhe

EBB = Einbaubreite **EBH** = Einbauhöhe **KIM** = Kasteninnenmaß

CW = CW-Profil **FWST** = FertigWandStärke **MW** = Massivwand


DETAILS & INFOS

Eingelassener Beschlag




Der eingelassene Beschlag, ermöglicht eine einfache Türblattmontage selbst nach kompletter Fertigstellung (Beplankung + Spachtelarbeiten des Einbauelements)

Vormontierte Laibungsverkleidung

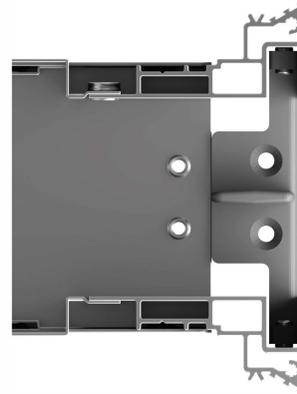

Ein umlaufendes festverbundenes glattes Aluminiumprofil bildet den Abschluss der Laibung. Es dient als feste Kante und definiert die Endwandstärke. (FWST 100/125/150)

Zentrierte höhenverstellbar Türblattführung

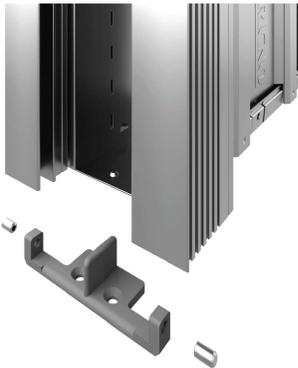

Verstellbare Türstopper



SCRIGNO ESSENTIAL Box - Ausschreibungstext

vormontiertes, zargenloses Einbauelement für Schiebetüren Version Trockenbau (CW 75/ CW 100mm)
Vormontiertes Einbauelement für in der Wand laufende Schiebetüren für den Trockenbau, als zargenloses System mit **geschlossener** Wandtasche aus Aluzinc-Blech Profilen bestehend, inkl. Tragprofil mit Laufschiene aus eloxiertem Aluminium und kugelgelagerten Rollwagen, sowie Anschlagpfosten aus Aluminium. Die spezielle Laufschiene-technik gewährleistet jederzeit die Entnahme, sowie das Justieren von Komfortkomponenten;

- 1.KOMFORTbeidseitigerDämpfung
- 2.KOMPAKTeinseitigerDämpfungundPushPull

ohne die Laufschiene vom Element zu **lösen/demontieren** zu müssen. Der Durchgangsbereich wird durch ein festverbundenes, umlaufendes, glattes Aluminiumprofil gebildet welches gleichzeitig dem Anspachteln der Gipskartonplatten dient und die entsprechende Fertigwandstärke definiert. Im Lieferumfang enthaltene Beschlagtechnik für nachträgliche Türblattmontage, **inkl. höhenverstellbarer Bodenführung mit Adapter** für Bodennut 7, 8 und 10 mm Fräsung.

Maximale Türblattdicke 42mm. Nachträgliche Montage der Türblätter, durch reversible Beschlagtechnik mittels Ausfräsungen auf der Türblatt Oberseite.



Scrigno Deutschland GmbH, Postfach 6023, 49093 Osnabrück
Kontakt: 0800-SCRIGNO = 7274466
www.scrigno.de

