



EXKLUSIVE EINBAUELEMENTE
FÜR DREH- UND SCHIEBETÜREN



SCRIGNO

Marktführer für
In der Wand laufende
Schiebetüren
100% Leidenschaft
made in Italy



Die Geschichte SCRIGNO

Die Geschichte von Scrigno - italienisch für "Schatzkiste" - beginnt im Jahr 1989, als der Unternehmer Giuseppe Berardi aus Rimini eine geniale Idee hatte. Er war der Ansicht: Bastellösung, wie sie zu dieser Zeit bei Schiebetüren üblich waren, sollten ein Ende haben und so erfand er - nach einigem Überlegen - das erste Einbauelement überhaupt, mit dem man Schiebetüren ganz einfach in die Wand laufen lassen konnte. Die Idee hat den Innenausbau weltweit revolutioniert!

100% Made in Italy

30 JAHRE Geschichte

400.000 Einbauelemente pro Jahr exportiert in

30 LÄNDER weltweit

270 Mitarbeiter





DIE SCRIGNO GRUPPE

Scigno verbindet auf einzigartige Weise überzeugendes Design mit einer einzigartigen, technischen Expertise. Der Motor über alle Jahrzehnte bei diesem Prozess: Leidenschaft! Vor über 30 Jahren in Italien gegründet, hat Scigno nicht nur das Einbauelement für Schiebetüren erfunden, wir haben auch mit unseren Innovationen vom ersten Tag an den Takt einer ganzen Branche bestimmt. Das Ergebnis: Heute ist Scigno der größte Anbieter von Einbauelementen weltweit. Als Team, das jeden Tag raumgestaltende Produkte von besonderer Güte entwickeln und produzieren wollen. Als weltweites Team von Vertriebspartnern, die diese Produkte mit Leidenschaft verkaufen und die Verbindung zu unseren Kunden, die damit ihre Ideen realisieren können.

Die Scigno-Gruppe besteht aus fünf Gesellschaften, die zentrale Märkte in Europa bedienen.

Scigno Spa in Sant'Ermate im Mutterland Italien, Scigno France mit Sitz in Montceau Les Mines (Burgund), das den Vertrieb auf dem französischen Markt gewährleistet; Scigno España mit Sitz in Barcelona, das den Vertrieb auf dem spanischen Markt garantiert und Scigno SRO, mit Sitz in Prag, das aus der Absicht heraus entstanden ist, eine effiziente Marketing und Vertriebsstruktur auf dem tschechischen und slowakischen Gebiet zu schaffen. Seit März 2019 gibt es zudem die Scigno Deutschland GmbH, die sich auf die Märkte in Deutschland, Österreich und auf Luxemburg konzentriert.

≡≡≡ DAS DEUTSCHE TEAM

Seit März 2019 hat sich um den Geschäftsführenden Gesellschafter David Rodrigues Duarte ein Team von Spezialisten mit einzigartigem Know-how gefunden. Alle im Team kennen sich seit Jahren, vertrauen einander blind und unterstützen sich nach Kräften. Und setzen alles daran, die gemeinsamen Ziele zu erreichen. Ihre Mission: Scrigno, die schlafende Schönheit, in Deutschland wach zu küssen. Ihr Motto: Leidenschaft verbindet uns! Mit mehr Kraft und Kundennähe denn je, werden die anspruchsvollen und ausgereiften Scrigno Produkte in den deutschen Markt gebracht. Ein Markt, der auf besonders stabile, vormontierte Elemente von besonderer Qualität gewartet hat.

David Rodrigues Duarte

Geschäftsführender Gesellschafter

David Duarte gehört zu einem kleinen Kreis von Experten, die das Thema Einbauelemente für Schiebetüren - und in Deutschland überhaupt erst groß gemacht haben. Ein Mann, der die Branche, im wahrsten Sinne des Wortes - bei der Trockenbauschraube angefangen, kennt. Und der als Stratege und Branchenkenner über einen Erfahrungsschatz verfügt, den man in Deutschland so wohl kein zweites Mal findet. Als Geschäftsführender Gesellschafter der Scrigno Deutschland GmbH ist der richtige Mann für die spannendste Funktion, die dieses stark wachsende Marktsegment im Moment zu bieten hat.

Michael Dürhold

Vertriebsleiter

Michael Dürhold nimmt sich stets der Herausforderung an im Kundengespräch zu überzeugen. Was ihn auszeichnet - neben seinem detaillierten Fachwissen - ist seine Ernsthaftigkeit, mit der er sich jeder Aufgabe stellt. Und das merken seine Gesprächspartner bald. Ein Profi und Teamplayer durch und durch, der erst zufrieden ist, wenn ein Plan funktioniert und seine Kunden ihre optimale Lösung gefunden haben. Als Vertriebsleiter Deutschland hat er in der Scrigno Deutschland GmbH die Funktion gefunden, die alle seine Fähigkeiten fordert.



DIETMAR BLECK

WOLFGANG HALTE

DAVID RODRIGUES DUARTE

MICHAEL DÜRHOLD

Wolfgang Halte

Vertrieb-Süd Aussendienst

Wenn bei einem Projekt Einbauelemente für Schiebe- und Drehtüren eine Rolle spielen und es um Zuverlässigkeit und Kompetenz geht, fällt ein Name in der Branche regelmäßig - Wolfgang Halte. Der beliebte „Elder-Statesman“ der Schiebetüren-Branche, der auch gerne mal mit Dustin Hofmann verwechselt wird, überzeugt immer mit Lösungsvorschlägen, die den Interessen aller Beteiligten gerecht werden. Mit seiner Integrität, die er sich in Jahrzehnten erworben hat, ist er der absolut richtige Mann, um Scrigno zukünftig in seinem Gebiet im Süden Deutschlands zu repräsentieren.

Dietmar Bleck

Marketing + Presse

Dietmar Bleck gehört zu den Kommunikatoren und Meinungsmachern in der Baubranche. Er ist perfekt vernetzt und zählt eine Vielzahl von Redakteuren zu seinen langjährigen Freunden. Was sie an ihm schätzen ist seine Gradlinigkeit und sein Verzicht auf jegliches Werbeblabla. Er hat nie aufgehört, sein umfassendes Wissen im Bereich Marketing zu erweitern und neue Wege auszuprobieren. Er freut sich darauf, die Scrigno Deutschland GmbH vom ersten Tag an aktiv mitzugestalten.



Die Produkte

In 30 Jahren hat Scrigno eine Fülle von innovativen Schiebetür-Lösungen entwickelt, die Planer und Architekten weltweit inspirieren, moderne Raumkonzepte zu realisieren. Handwerker schätzen an den Scrigno Produkten ihre hohe Qualität und die einfache Art der Verarbeitung. Und Menschen auf der ganzen Welt erfreuen sich am funktionalen Design und dem Zugewinn an Lebensqualität im unmittelbaren Wohnumfeld.

Das Angebot lässt sich in drei Bereiche gliedern.

Scrigno Gold ist Überbegriff für alle Produkte, die in Kombination mit Zargen eingebaut werden und die auf der

Wandfläche so klare Akzente setzen.

Essential by Scrigno ist der Überbegriff für alle Produkte, die ohne eine sichtbare Zarge auskommen. Essential by Scrigno Produkte überzeugen durch ihr reduziertes, wandbündiges Design.

Arch+ by Scrigno ist der Überbegriff für Produkte, die dem Architekten in besonderer Weise Gestaltungsmöglichkeiten eröffnen.

Die Verwendung von hochqualitativen Aluzink Blechen, die Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001 und die Gewährung langjähriger - bis hin zu lebenslangen - Garantien für unsere Produkte sind für uns eine Selbstverständlichkeit.

INHALTSVERZEICHNIS

19	—	ESSENTIAL UND GOLD SKIZZEN UND ERLÄUTERUNG DER MASSE UND SCHNITTE
21	—	SCHIEBETÜREN MIT ODER OHNE ZARGE
23	—	AUSSTATTUNGSLINIEN

26	—	ESSENTIAL BY SCRIGNO
28	—	ESSENTIAL SCHIEBETÜR EINZELFLÜGEL
32	—	ESSENTIAL SCHIEBETÜR DOPPELFLÜGEL
36	—	ESSENTIAL FÜR TROCKENBAUWÄNDE
36	—	ESSENTIAL FÜR MASSIVWÄNDE
38	—	ESSENTIAL TRIAL
42	—	ESSENTIAL SWING

46	—	SCRIGNO KIT SYSTEME
48	—	ESSENTIAL KIT
54	—	SCRIGNO KIT


62	—	GOLD
64	—	GOLD BASE EINZELFLÜGEL
68	—	GOLD BASE DOPPELFLÜGEL
72	—	GOLD FÜR TROCKENBAUWÄNDE
72	—	GOLD FÜR MASSIVWÄNDE
74	—	GRANLUCE
78	—	REMIX
82	—	PRATICO
86	—	APPLAUSO
90	—	ARMONICO
94	—	ORBITALE

100	—	ZUBEHÖR
102	—	SCRIGNO OPEN 2.0
103	—	SIMULTAN-ÖFFNUNGSSET
103	—	ZIRKELRIEGESCHLOSS
104	—	BESCHLAG-SET GLAS
104	—	GRIFFE FÜR GLASTÜRBLÄTTER
105	—	GLASTÜR BLÄTTER
105	—	ZARGEN FÜR EINBAUELEMENTE MIT GLASTÜRFLÜGEL
106	—	ZARGE AUS ALUMINIUM
107	—	ZARGE AUS MDF


108	—	NOTES
-----	---	-------

ESSENTIAL und GOLD
Skizzen und Erläuterung
der Maße und Schnitte


Trockenbau

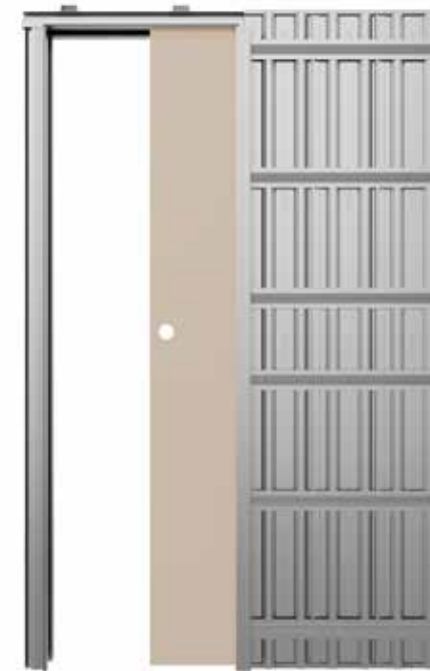

Massivwand

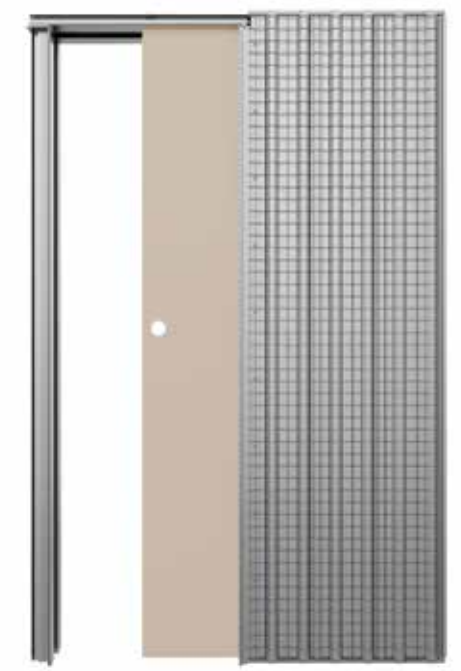

ESSENTIAL

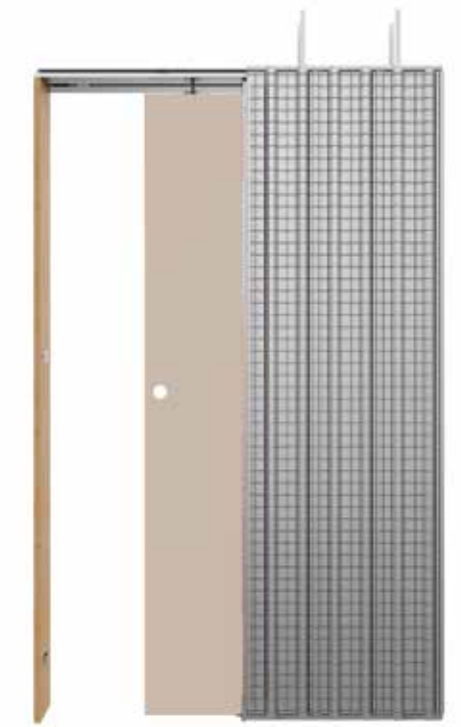

GOLD



Schiebetüren mit oder ohne Zarge

ESSENTIAL

Einbauelement für wandbündige Schiebetüren. Essential Einbauelemente, mit ihrem patentierten Design, gibt es exklusiv von Scrigno. Der Name ist Programm. Essential Einbauelemente beschränken sich auf das Wesentliche: Die Kombination von überzeugender Technik mit detailreduziertem, wandbündigem Design. Essential ist für Schiebetüren ohne sichtbare Zarge entwickelt worden.

GOLD

Einbauelemente für Schiebetüren mit Zarge. Die "Gold Kollektion" ist das Ergebnis unserer Leidenschaft für die Schiebetür. Und gleichzeitig die kontinuierliche Weiterentwicklung einer genialen Idee. Gold Einbauelemente schöpfen aus unserem einzigartigen Know-how, das wir uns in mehr als dreißig Jahren erarbeitet haben. Die "Gold Kollektion" wurde für klassisch schöne Schiebetüren mit Zarge entwickelt.



AUSSTATTUNGSLINIEN

KOMFORT= DOPPELTE DÄMPFUNG

Bei der Ausstattungsvariante Komfort ist ab Werk in der Laufschiene ein doppelter Dämpfer integriert. Das Türblatt wird sowohl beim Schließen am Anschlagpfosten, als auch beim Öffnen in der Wandtasche auf den letzten Zentimetern sanft abgebremst und gedämpft in die jeweilige Ruheposition gebracht.

KOMPAKT= EINSEITIGE DÄMPFUNG + PUSH/PULL

Bei der Ausstattungsvariante Kompakt ist ab Werk in der Laufschiene ein Mechanismus integriert, der es per „push-pull“ ermöglicht, das Türblatt vollständig in der Wandtasche ruhen zu lassen und auf Wunsch durch leichtes Drücken der Tür, diese wieder aus der Ruheposition zu holen. Ein einseitiger Dämpfer übernimmt zusätzlich das Abbremsen des Türblattes kurz vor dem Anschlagpfosten, um die Tür sanft zu schließen.





ESSENTIAL BY SCRIGNO

EINBAUELEMENTE FÜR WANDBÜNDIGE SCHIEBETÜREN

Unter dem Namen Essential präsentiert Scrigno Einbauelemente, die für den detailreduzierten, wandbündigen Einbau von Schiebetüren ohne Zarge entwickelt wurden. Ein hochbelastbares Aluminiumprofil definiert den Türdurchgang und wird durch Verputzen Teil der Wand. Der geradlinige und klare Stil der Essential Einbauelemente wird

noch verstärkt, wenn das Einlaufprofil im Ton der Wand lackiert wird.

Das Einbauelement gibt es in einer Essential-, Essential Dual- oder Essential Trial-Ausführung. Egal für welche Variante sie sich entscheiden, es ist immer eine Entscheidung für souveränes Design und höchste Qualität.





ESSENTIAL SCHIEBETÜR EINZELFLÜGEL



Unter dem Namen Essential präsentiert Scigno Einbauelemente, die für den detailreduzierten, wandbündigen Einbau von Schiebetüren ohne Zarge entwickelt wurden. Ein hochbelastbares Aluminiumprofil definiert den Türdurchgang und wird durch Verputzen Teil der Wand. Der geradlinige und klare Stil der Essential Einbauelemente wird noch verstärkt, wenn das umlaufende Aluminiumprofil im Farbton der Wand lackiert wird.



Essential gibt es in einflügeliger oder doppel Flügeliger Ausführung für Trockenbau- und Massivwände. Durch abgestimmte Komponenten lassen sich sowohl Standard Holz- als auch Glastürblätter verwenden. Auf Wunsch sind individuelle Sondermaße verfügbar.

TROCKENBAUWAND



Information

Zur Aufnahmen des innenliegenden Holzbeschlags, ist folgende Fräsung im Türblatt vorzunehmen:

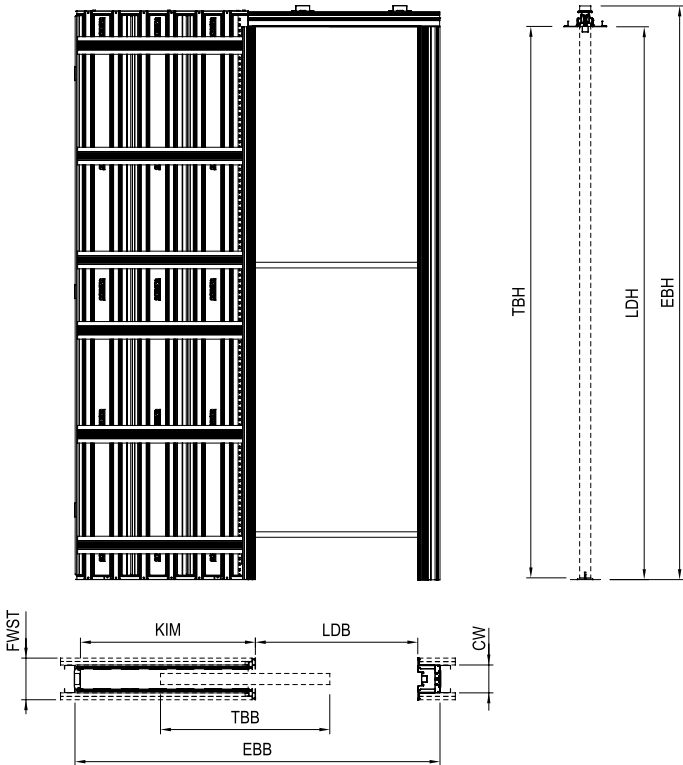



MASSIVWAND



Information

Zur Aufnahmen des innenliegenden Holzbeschlags, ist folgende Fräsung im Türblatt vorzunehmen:

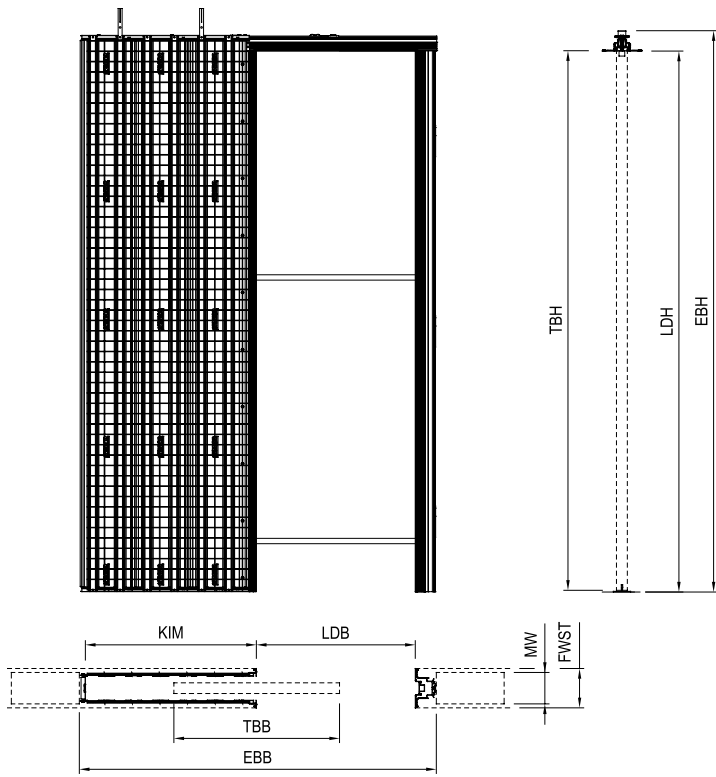

Standard/Sondermaße

CW75/FWST100 - CW75/FWST125 - CW100/FWST150						
TBB	TBH	LDB	LDH	EBB	EBH	KIM
610	1985/2110/2235	585	1990/2115/2240	1315	2065/2190/2315	625
735		710		1590		775
860		835		1815		875
985		960		2090		1025
1110		1085		2315		1125
1235		1210		2590		1275

Ausstattungsline:	Seite
Komfort: Doppelte Dämpfung (öffnen+schließen)	41
Kompakt: Einseitiger Dämpfer (schließen) + PushPull	41
weiteres Zubehör: Glasklemmbeschlag ESG 8/10mm + Abdeckungen	101

* Ab TBB 1110 nur unter Berücksichtigung unserer Herstellerempfehlung!
** Sonderhöhe mit CW75/FWST125 bis (TBH max. 2695 mm) und CW100/FWST150 bis (TBH max. 2995mm)
*** Bei TBB größer als 1235mm = TBH max. 2395 mm (min. CW75/FWST125)

Legende
TBB = Türblattbreite TBH = Türblatthöhe LDB = Lichte Durchgangsbreite LDH = Lichte Durchgangshöhe
EBB = Einbaubreite EBH = Einbauhöhe KIM = Kasteninnenmaß
CW = CW-Profil FWST = FertigWandStärke MW= Massivwand

Standard/Sondermaße

MW115/FWST145						
TBB	TBH	LDB	LDH	EBB	EBH	KIM
610	1985/2110/2235	585	1990/2115/2240	1315	2065/2190/2315	625
735		710		1590		775
860		835		1815		875
985		960		2090		1025
1110		1085		2315		1125
1235		1210		2590		1275

Ausstattungsline:	Seite
Komfort: Doppelte Dämpfung (öffnen+schließen)	41
Kompakt: Einseitiger Dämpfer (schließen) + PushPull	41
weiteres Zubehör: Glasklemmbeschlag ESG 8/10mm + Abdeckungen	101

*** Für Version über TBB 1235 TBH max. = 2595 für die Massivwandversion

Legende
TBB = Türblattbreite TBH = Türblatthöhe LDB = Lichte Durchgangsbreite LDH = Lichte Durchgangshöhe
EBB = Einbaubreite EBH = Einbauhöhe KIM = Kasteninnenmaß
CW = CW-Profil FWST = FertigWandStärke MW= Massivwand



ESSENTIAL SCHIEBETÜR DOPPELFLÜGEL

Unter dem Namen Essential präsentiert Scigno Einbauelemente, die für den detailreduzierten, wandbündigen Einbau von Schiebetüren ohne Zarge entwickelt wurden. Ein hochbelastbares Aluminiumprofil definiert den Türdurchgang und wird durch Verputzen Teil der Wand. Der geradlinige und klare Stil der Essential Einbauelemente wird noch verstärkt, wenn das umlaufende Aluminiumprofil im Farbton der Wand lackiert wird.

Essential gibt es in einflügeliger oder doppel Flügeliger Ausführung für Trockenbau- und Massivwände. Durch abgestimmte Komponenten lassen sich sowohl Standard Holz- als auch Glastürblätter verwenden. Auf Wunsch sind individuelle Sondermaße verfügbar.





TROCKENBAUWAND



Information

Bitte Berücksichtigen Sie zur Aufnahme des innenliegenden Beschlags, eine Türblattbearbeitung nach folgenden Angaben:

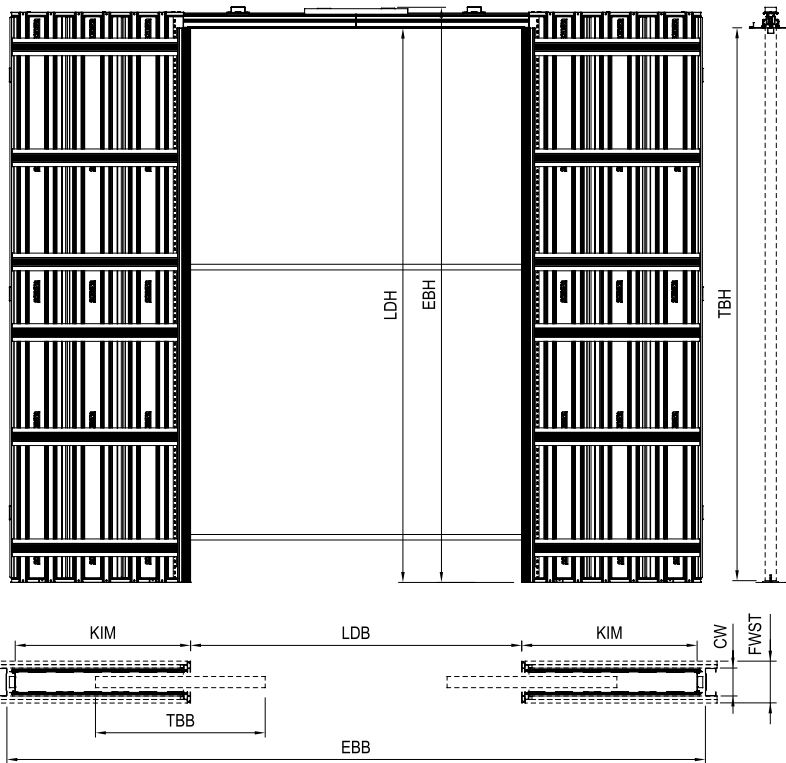



MASSIVWAND



Information

Bitte Berücksichtigen Sie zur Aufnahme des innenliegenden Beschlags, eine Türblattbearbeitung nach folgenden Angaben:

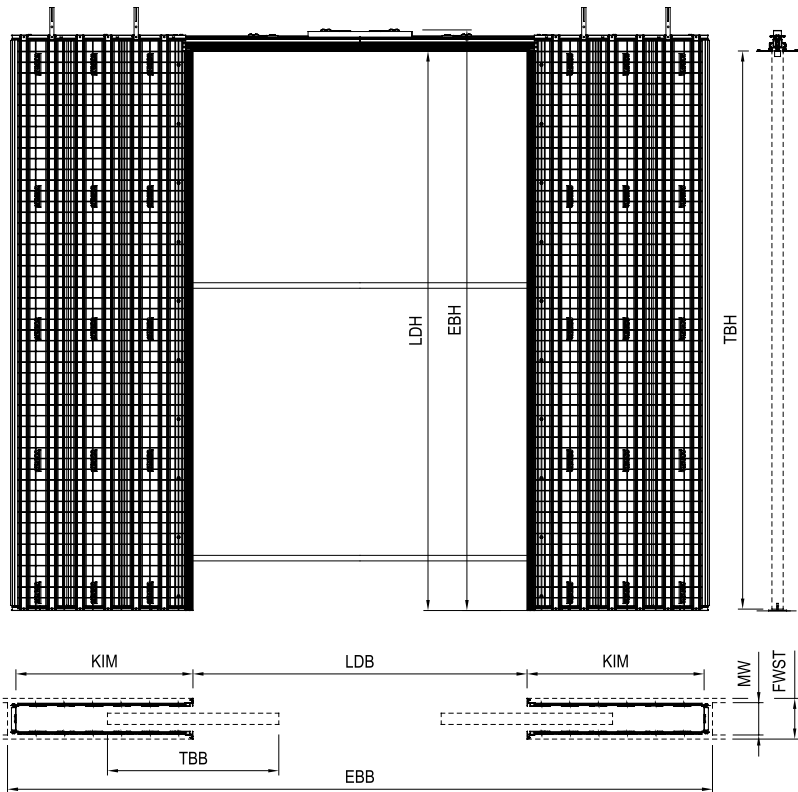

Standard/Sondermaße

CW75/FWST100 - CW75/FWST125 - CW100/FWST150						
TBB	TBH	LDB	LDH	EBB	EBH	KIM
610	1985/2110/2235	1190	1990/2115/2240	2510	2065/2190/2315	625
735		1440		3060		775
860		1690		3510		875
985		1940		4060		1025
1110		2190		4510		1125
1235		2440		5060		1275

Ausstattungsline
Komfort: Doppelte Dämpfung (öffnen+schließen)
Kompakt: Einseitiger Dämpfer (schließen) + PushPull

weiteres Zubehör:
Glasklemmbeschlag ESG 8/10mm + Abdeckungen

Seite 41

* Für Version CW75/FWST100 nicht verfügbar TBB 1110, 1235
** Für Trockenbauversion mit Höhen-Übermaß verfügbar nur für CW75/FWST125 (TBH max. 2695) und CW100/FWST150 (TBH max. 2995)

Legende
TBB = Türblattbreite TBH = Türblatthöhe LDB = Lichte Durchgangsbreite LDH = Lichte Durchgangshöhe
EBB = Einbaubreite EBH = Einbauhöhe KIM = Kasteninnenmaß
CW = CW-Profil FWST = FertigWandStärke MW= Massivwand

Standard/Sondermaße

MW115/FWST145						
TBB	TBH	LDB	LDH	EBB	EBH	KIM
610	1985/2110/2235	1190	1990/2115/2240	2510	2065/2190/2315	625
735		1440		3060		775
860		1690		3510		875
985		1940		4060		1025
1110		2190		4510		1125
1235		2440		5060		1275

Ausstattungsline
Komfort: Doppelte Dämpfung (öffnen+schließen)
Kompakt: Einseitiger Dämpfer (schließen) + PushPull


weiteres Zubehör:
Glasklemmbeschlag ESG 8/10mm + Abdeckungen

Seite 41

* Für Version CW75/FWST100 nicht verfügbar TBB 1110, 1235
** Für Trockenbauversion mit Höhen-Übermaß verfügbar nur für CW75/FWST125 (TBH max. 2695) und CW100/FWST150 (TBH max. 2995)

Legende
TBB = Türblattbreite TBH = Türblatthöhe LDB = Lichte Durchgangsbreite LDH = Lichte Durchgangshöhe
EBB = Einbaubreite EBH = Einbauhöhe KIM = Kasteninnenmaß
CW = CW-Profil FWST = FertigWandStärke MW= Massivwand

ESSENTIAL FÜR TROCKENBAUWÄNDE

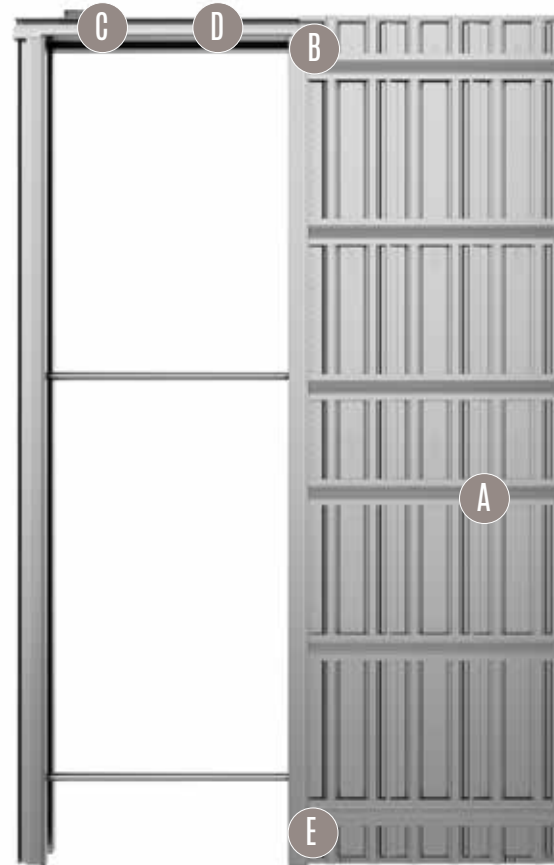

- A Veredeltes Stahlblech** Aluzink ist ein veredeltes Stahlblech mit einer Metallbeschichtung aus Aluminium, Zink und einem geringen Anteil Silizium. Das Aluminium bietet einen besonders guten Schutz gegen Korrosion und das Zink schützt bereits defekte Stellen. Eine Aluzink-Beschichtung höhere Haltbarkeit als Beschichtungen aus reinem Zink.

Lebenslange Garantie für aus Aluzink-Stahlblech gefertigten Komponenten des Einbauelementes.

Scrigno garantiert, dass es keine „durchgehende Korrosion mit Lochbildung“ am Blech der Einbauelemente während der gesamten Lebensdauer des Produkts geben wird.




- B Laufwagen** Jeder Laufwagen ist mit vier, kugelgelagerten Rollen mit einem Durchmesser von 27 mm ausgestattet. Sorgfältig ausgewählte Materialien und eine durchdachte Konstruktion gewährleisten, dass die Tür mit minimalem Kraftaufwand perfekt gleite. Die maximale Tragfähigkeit des Systems beträgt 120 kg pro Türblatt. Die Laufschiene (Führung und Laufwagen) wurde mechanischen Tests an den Schiebetür-Zubehörteilen gemäß den Vorgaben der Norm UNI EN 1527:2000 unterzogen.

Für die Führungsschiene und die Laufwagen gibt Scrigno eine Garantie von 20 Jahren gegen Bruch- und Verschleiß.



ESSENTIAL FÜR MASSIVWÄNDE

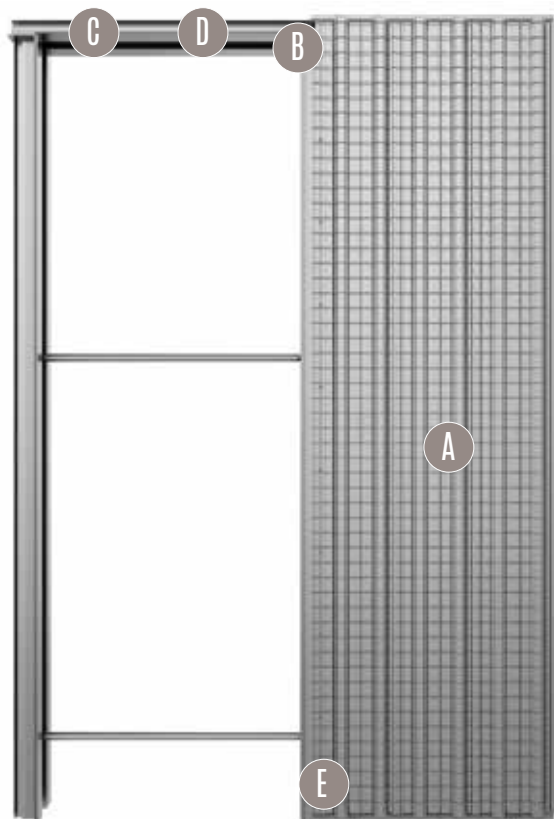

- C Push Pull** der „push-pull“ ermöglicht, das Türblatt vollständig in der Wandtasche ruhen zu lassen und auf Wunsch durch leichtes Drücken der Tür, diese wieder aus der Ruheposition zu holen.



- D Doppelte Dämpfung** Das Türblatt wird sowohl beim Schließen am Anschlagpfosten, als auch beim Öffnen in der Wandtasche auf den letzten Zentimetern sanft abgebremst und gedämpft in die jeweilige Ruheposition gebracht.



- E Zentrierte Türblattführung** Für den genauen und ruhigen Lauf des Türblattes ist die zentrierte Türblattführung von besonderer Bedeutung. Die Türblattführung wird direkt an den Einlaufprofilen befestigt und ermöglicht die Positionierung unabhängig vom Fußbodenaufbau. Durch verschiedenen Adapter, kann die Bodenführung an die jeweilig Bodennut des Türblattes angepasst werden, welches zu einer stabileren Laufkultur führt.






ESSENTIAL TRIAL

Essential Trial ist in der Lage, drei versenkbare, durch einen Seilzugmechanismus verbundenen Schiebetüren aus Glas, aufzunehmen. Mit einer verhältnismäßig kleinen Wandtasche können durch die drei Glaselemente auch große Wandöffnungen ästhetisch anspruchsvoll geschlossen werden.


Eine Wandtasche benötigt zur Montage eine 140 mm starke Massivwand oder eine 158 mm starke Trockenbauwand.



TROCKENBAUWAND

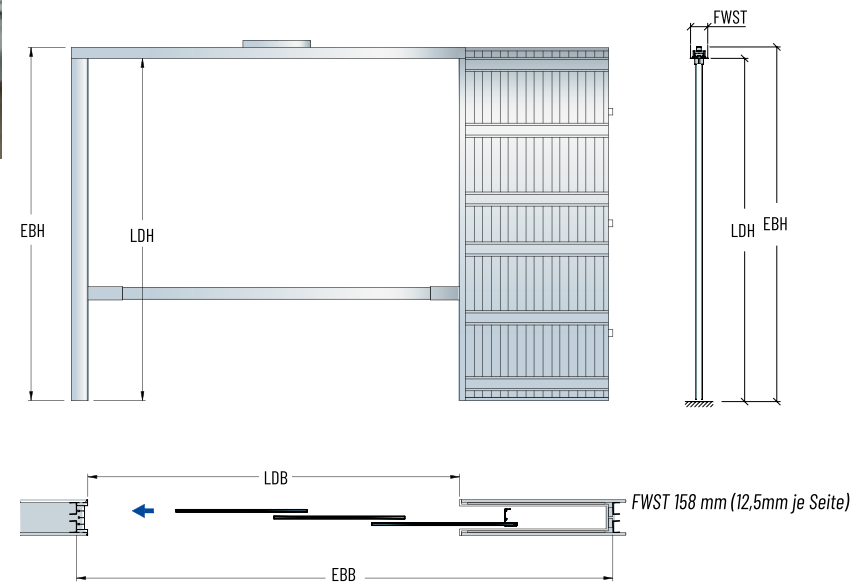

MASSIVWAND

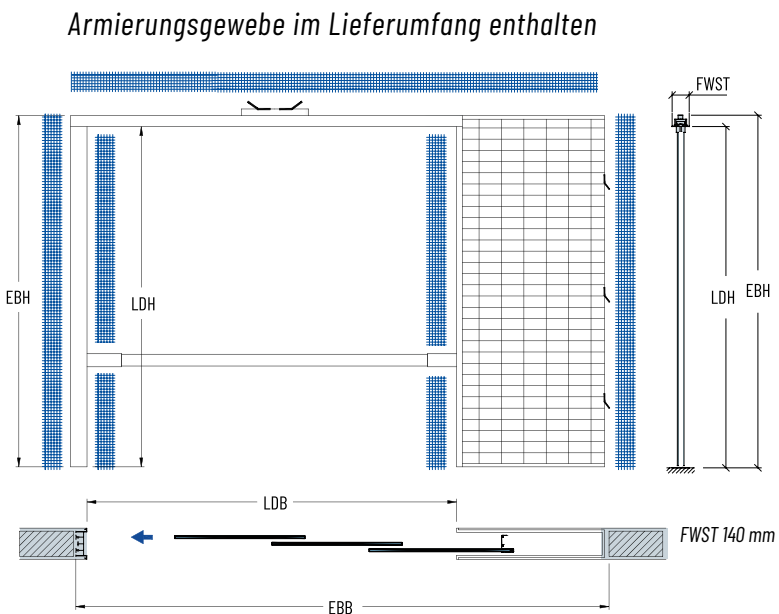

Standard/Sondermaße

LDB	LDH	EBB	EBH	FWST
1650	2100	2375	2180	158
1800		2575		
1950		2775		
2100		2975		
2250		3175		
2400		3375		
2550		3575		
2700		3775		
2850		3975		

Legende
LDB = Lichte Durchgangsbreite LDH = Lichte Durchgangshöhe EBB = EinbauBreite EBH = EinbauHöhe
CW = CW-Profile FWST = FertigWandStärke MW= Massivwand

Standard/Sondermaße

LDB	LDH	EBB	EBH	FWST
1650	2100	2375	2180	140
1800		2575		
1950		2775		
2100		2975		
2250		3175		
2400		3375		
2550		3575		
2700		3775		
2850		3975		


Legende
LDB = Lichte Durchgangsbreite LDH = Lichte Durchgangshöhe EBB = EinbauBreite EBH = EinbauHöhe
CW = CW-Profile FWST = FertigWandStärke MW= Massivwand



≡ ESSENTIAL SWING


Die wandbündige Drehflügeltür - Essential SWING - ergänzt die Produktlinie Essential perfekt. Durch ihr wandbündiges Design, hebt diese sich nicht mehr von der restlichen Wandkonstruktion ab. Die Tür scheint nun mehr mit der Wand verschmolzen zu sein. Essential SWING gibt es in zwei Varianten und ist sowohl für Trockenbau- als auch Massivwand erhältlich.

EINZELFLÜGEL

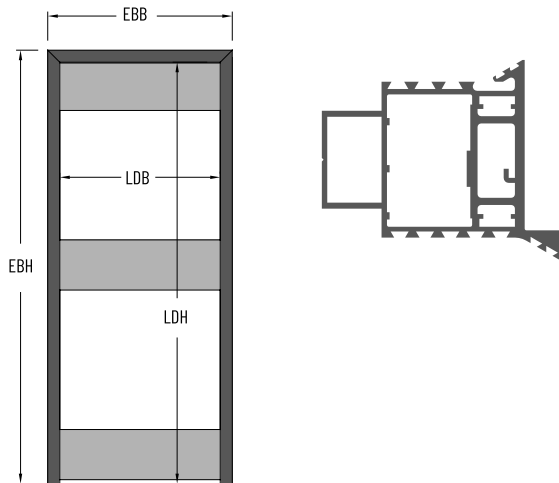

Ziehen - links

Essential SWING mit Universalprofil für FWST ab 100 mm
Essential Drehflügeltür mit Universalprofil

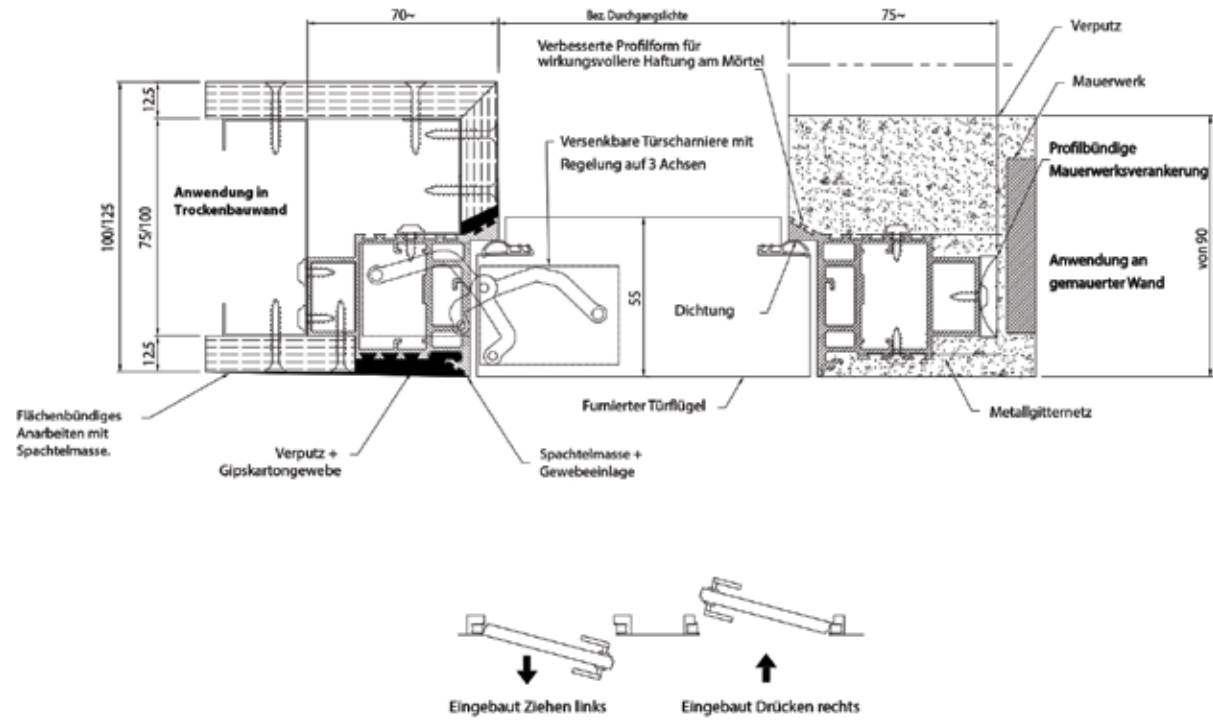


Standard/Sondermaße

LDB	LDH	EBB	EBH	CW
600	1800 ÷ 2700	730	1865 ÷ 2765	CW 75 / 100 FWST 100,125,150
700		830		
800		930		
900		1030		
600	1800 ÷ 2700	750	1875 ÷ 2775	
700		850		
800		950		
900		1050		

Legende
LDB = Lichte DurchgangsBreite LDH = Lichte DurchgangsHöhe EBB = EinbauBreite EBH = EinbauHöhe
CW = CW-Profil FWST = FertigWandStärke MW= Massivwand

Drücken-links

Essential Drehflügeltür mit Universalprofil für Putzwände 90 mm und darüber oder Trockenbauwände 100 - 125 mm.

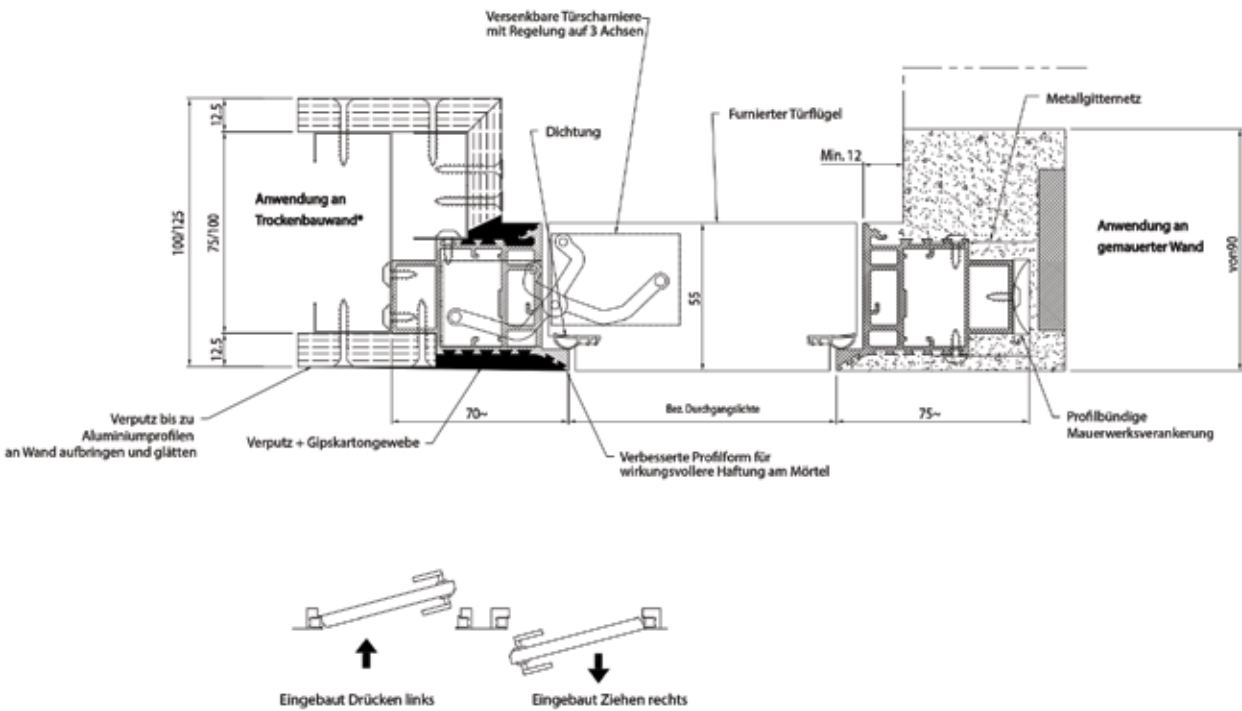



SCRIGNO KIT SYSTEME

Scrigno ist bekannt für seine Einbauelemente, die über eine besonders stabile, vormontierte Wandtasche verfügen. Manchmal ist aber Lagerfläche kostbar oder es ist sinnvoller, die Montage des Einbauelementes auf der Baustelle vor Ort durchzuführen. Dafür hat Scrigno ein Kit-System im Programm, das den Vergleich mit vormontieren Modellen


nicht scheuen muss. Die Montage des Kit-Systems ist mit einfachen Handgriffe erfolgt. Ein KIT deckt dabei mehrere Türblattbreiten ab, welche auf Wunsch bauseits konfiguriert werden. Die Elemente sind in drei Standardhöhen verfügbar.





ESSENTIAL KIT

Unter dem Namen Essential präsentiert Scigno Einbauelemente, die für den detailreduzierten, wandbündigen Einbau von Schiebetüren ohne Zarge entwickelt wurden. Ein hochbelastbares Aluminiumprofil definiert den Türdurchgang und wird durch Verputzen Teil der Wand. Der geradlinige und klare Stil der Essential Einbauelemente wird noch verstärkt, wenn das umlaufende Aluminiumprofil im Farbton der Wand lackiert wird.

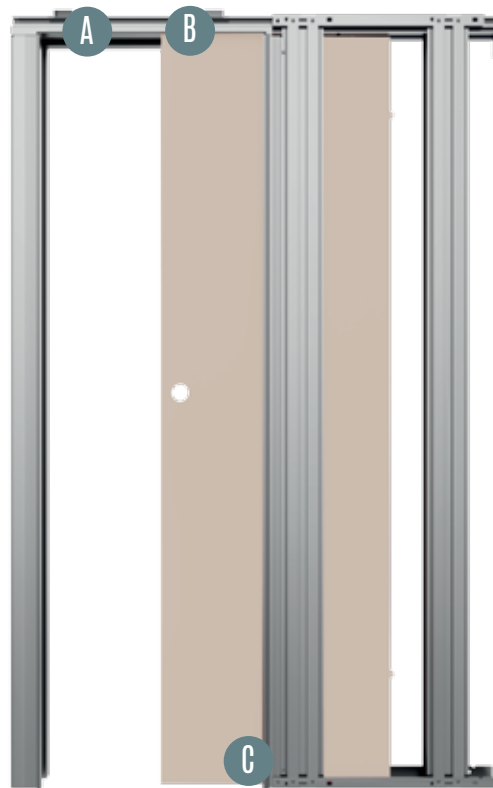

A Push Pull der „push-pull“ ermöglicht, das Türblatt vollständig in der Wandtasche. Auf Wunsch wird durch leichtes Drücken der Tür, diese wieder aus der Ruheposition geholt.



B Doppelte Dämpfung Das Türblatt wird sowohl beim Schließen am Anschlagpfosten, als auch beim Öffnen in der Wandtasche auf den letzten Zentimetern sanft abgebremst und gedämpft in die jeweilige Ruheposition gebracht.



C Zentrierte Türblattführung Für den genauen und ruhigen Lauf des Türblattes ist die zentrierte Türblattführung von besonderer Bedeutung. Die Türblattführung wird direkt an den Einlaufprofilen befestigt und ermöglicht die Positionierung unabhängig vom Fußbodenaufbau. Durch verschiedenen Adapter, kann die Bodenführung an die jeweilig Bodennut des Türblattes angepasst werden, welches zu einer stabileren Laufkultur führt.





EINZELFLÜGEL



Information

Bitte Berücksichtigen Sie zur Aufnahme des innenliegenden Beschlags, eine Türblattbearbeitung nach folgenden Angaben:

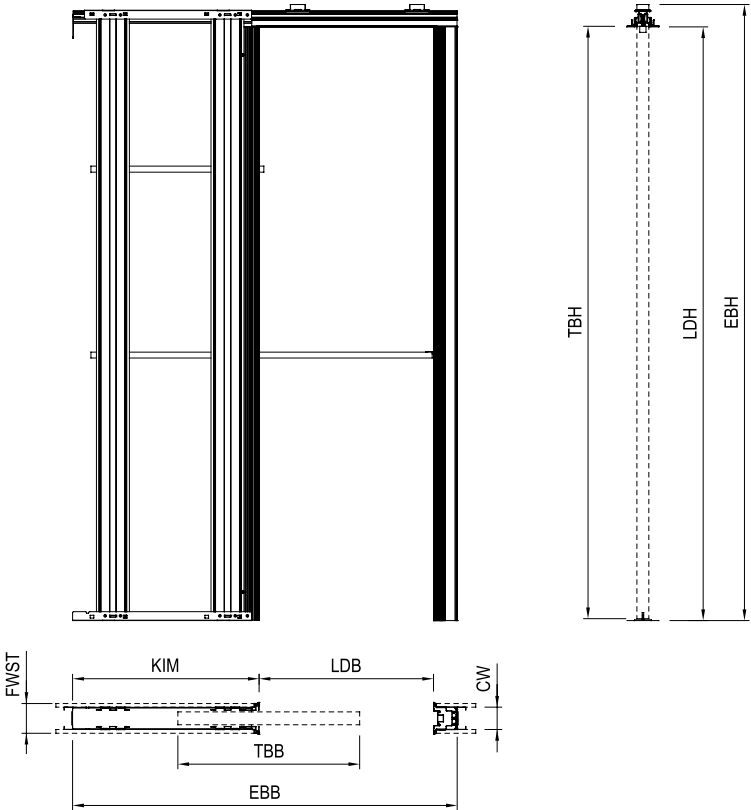



DOPPELFLÜGEL



Information

Bitte Berücksichtigen Sie zur Aufnahme des innenliegenden Beschlags, eine Türblattbearbeitung nach folgenden Angaben:

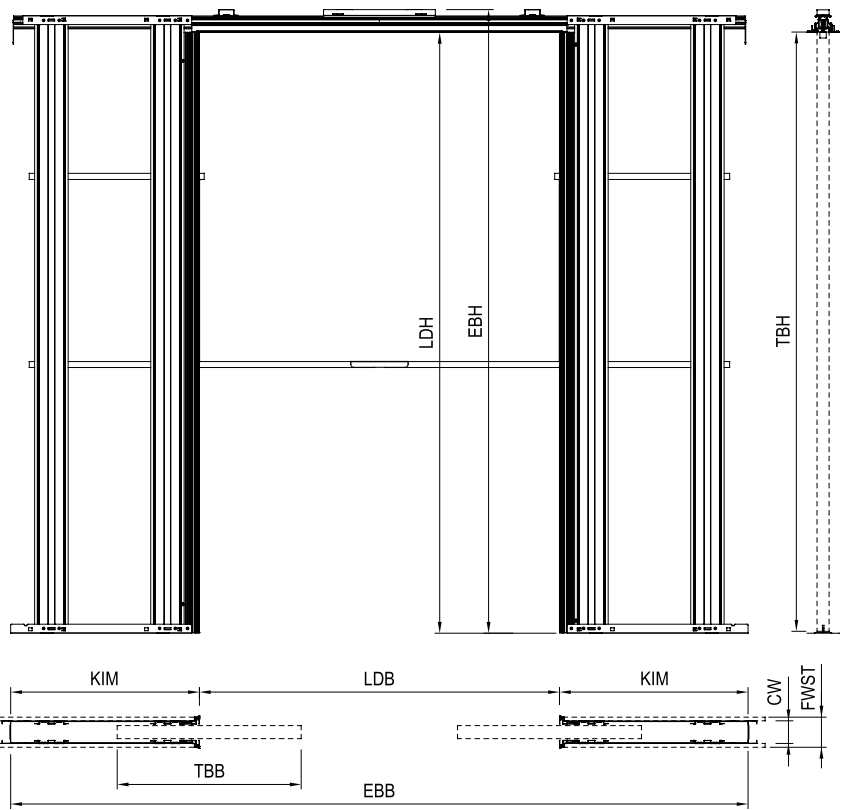

Standard/Sondermaße

CW75/FWST100 - CW75/FWST125

TBB	TBH	LDB	LDH	EBB	EBH	KIM
610	1985/2110/2235	585	1990/2115/2240	1290	2065/2190/2315	625
735		710		1565		775
860		835		1790		875
985		960		2065		1025

Zubehör
Doppelte Dämpfung
PushPull
Glastürklemmbeschlag
8/10mm ESG
Essential Abdeck-Set-Glas

Seite
51
51
100

Legende
TBB = Türblattbreite TBH = Türblatthöhe LDB = Lichte Durchgangsbreite LDH = Lichte Durchgangshöhe
EBB = Einbaubreite EBH = Einbauhöhe KIM = Kasteninnenmaß
CW = CW-Profil FWST = FertigWandSTärke MW= Massivwand

Standard/Sondermaße

CW75/FWST100 - CW75/FWST125

TBB	TBH	LDB	LDH	EBB	EBH	KIM
610	1985/2110/2235	1190	1990/2115/2240	2445	2065/2190/2315	625
735		1440		2995		775
860		1690		3445		875
985		1940		3995		1025

Zubehör
Doppelte Dämpfung
PushPull
Glastürklemmbeschlag
8/10mm ESG
Essential Abdeck-Set-Glas


Seite
51
51
100

Legende
TBB = Türblattbreite TBH = Türblatthöhe LDB = Lichte Durchgangsbreite LDH = Lichte Durchgangshöhe
EBB = Einbaubreite EBH = Einbauhöhe KIM = Kasteninnenmaß
CW = CW-Profil FWST = FertigWandSTärke MW= Massivwand



SCRIGNO KIT

Scigno hat ein Kit-System im Programm, das den Vergleich mit vormontierten Modellen nicht scheuen muss. Die Montage des Kit-Systems ist mit einfachen Handgriffe erfolgt. Ein KIT deckt dabei mehrere Türblattbreiten ab, welche bauseits konfiguriert werden. Die Elemente sind in drei Standardhöhen verfügbar.

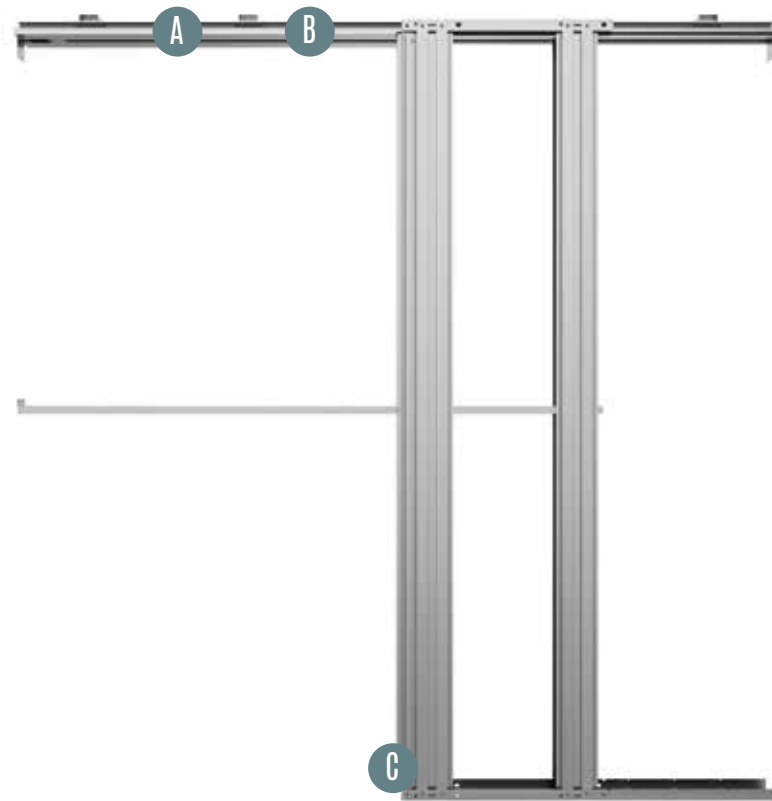

A Push Pull der „push-pull“ ermöglicht, das Türblatt vollständig in der Wandtasche. Auf Wunsch wird durch leichtes Drücken der Tür, diese wieder aus der Ruheposition geholt.



B Doppelte Dämpfung Das Türblatt wird sowohl beim Schließen am Anschlagpfosten, als auch beim Öffnen in der Wandtasche auf den letzten Zentimetern sanft abgebremst und gedämpft in die jeweilige Ruheposition gebracht.





C Zentrierte Türblattführung Für den genauen und ruhigen Lauf des Türblattes ist die zentrierte Türblattführung von besonderer Bedeutung. Die Türblattführung wird direkt an den Einlaufprofilen befestigt und ermöglicht die Positionierung unabhängig vom Fußbodenaufbau. Durch verschiedenen Adapter, kann die Bodenführung an die jeweilig Bodennut des Türblattes angepasst werden, welches zu einer stabileren Laufkultur führt.



EINZELFLÜGEL





Vertikaler Querschnitt

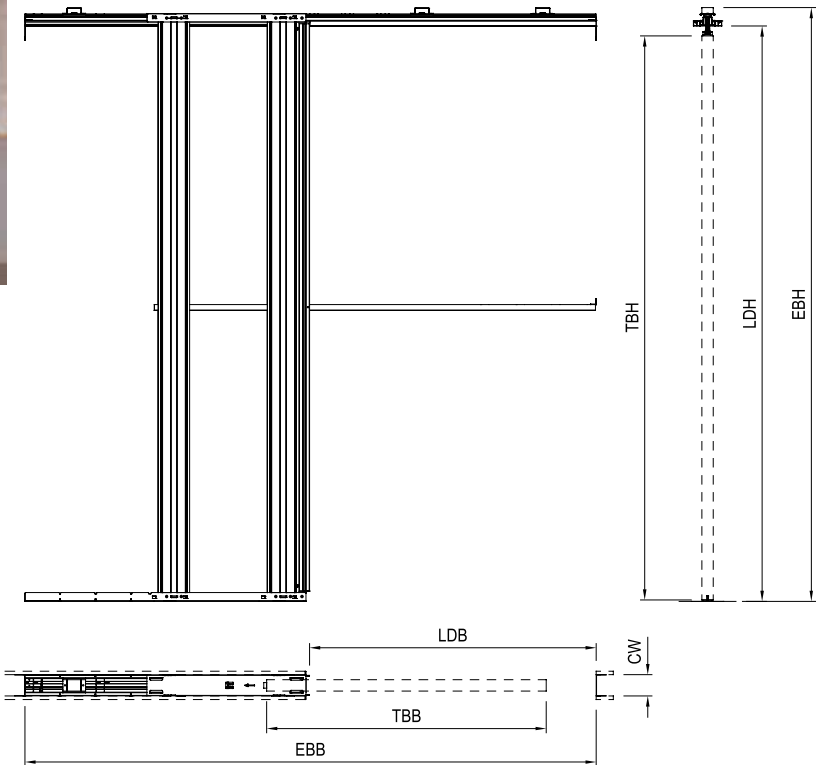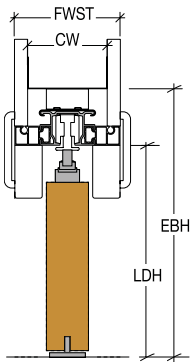

DOPPELFLÜGEL



Vertikaler Querschnitt

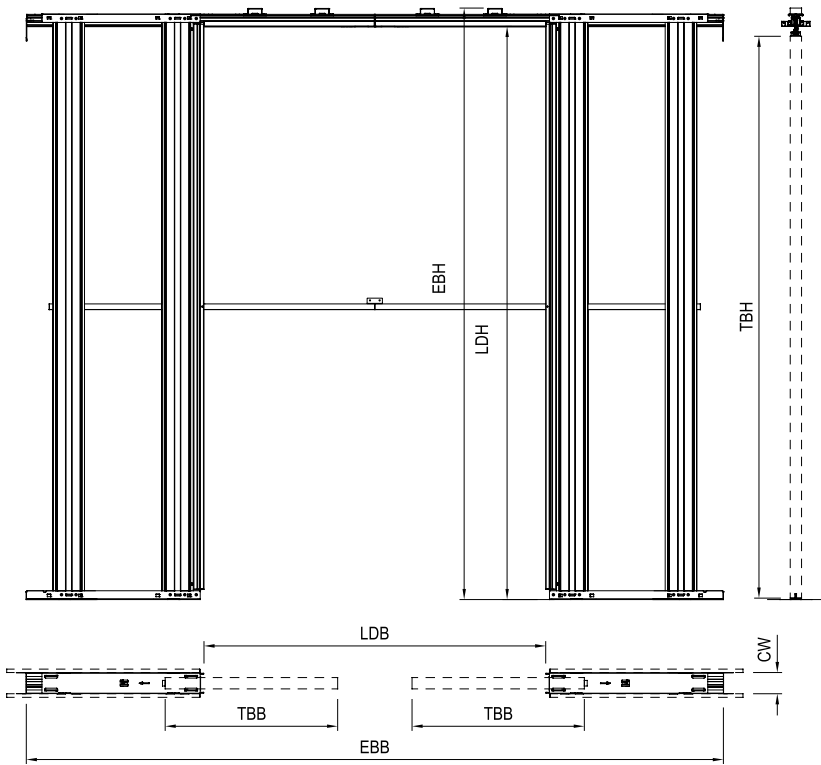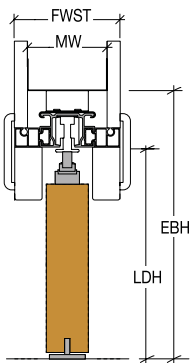

Standard/Sondermaße

CW75 /100					
TBB	TBH	LDB	LDH	EBB	EBH
610	1985/2110/2235	635	2025/2150/2275	1263	2090/2215/2340
735		760		1513	
860		885		1763	
985		1010		2013	

Zubehör:
Glasklemmbeschlag ESG 8/10mm
PushPull
einseitiger Dämpfer
Doppeldämpfer

SCRIGNO Steel Stahlzarge

Seite
41
41

101

Standard/Sondermaße

CW75 /100					
TBB	TBH	LDB	LDH	EBB	EBH
610	1985/2110/2235	1209	2025/2150/2275	2465	2090/2215/2340
735		1459		2965	
860		1709		3465	
985		1959		3965	

Zubehör:
Glasklemmbeschlag ESG 8/10mm
PushPull
einseitiger Dämpfer
Doppeldämpfer

SCRIGNO Steel Stahlzarge

Seite
41
41

101



Legende
TBB = Türblattbreite TBH = Türblatthöhe LDB = Lichte Durchgangsbreite LDH = Lichte Durchgangshöhe
EBB = Einbaubreite EBH = Einbauhöhe
CW = CW-Profil FWST = FertigWandStärke MW= Massivwand

Legende
TBB = Türblattbreite TBH = Türblatthöhe LDB = Lichte Durchgangsbreite LDH = Lichte Durchgangshöhe
EBB = Einbaubreite EBH = Einbauhöhe
CW = CW-Profil FWST = FertigWandStärke MW= Massivwand

EINZELFLÜGEL





Vertikaler Querschnitt

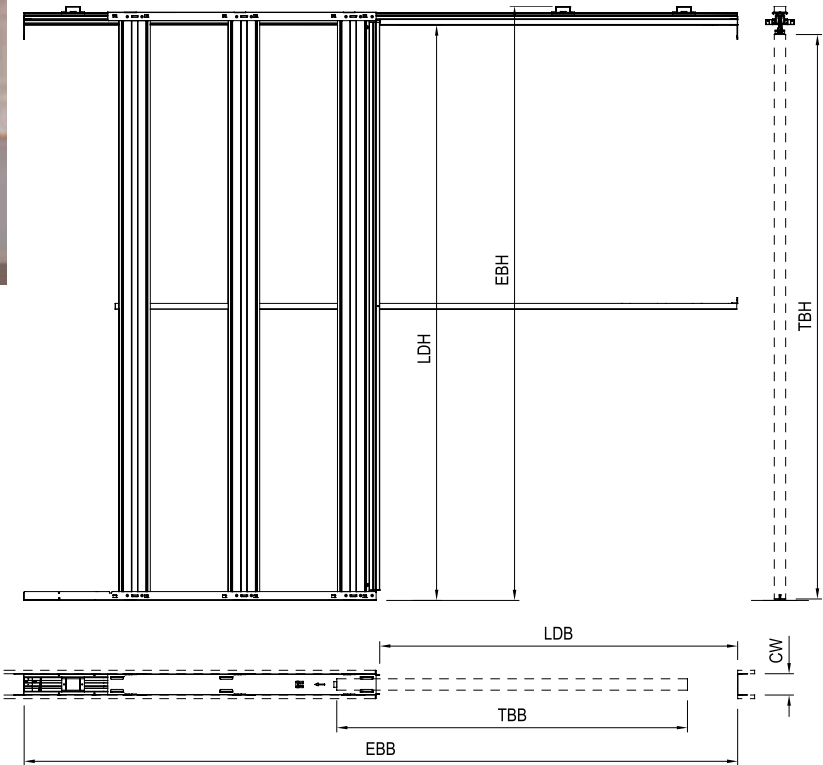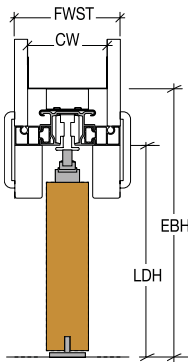

DOPPELFLÜGEL



Vertikaler Querschnitt

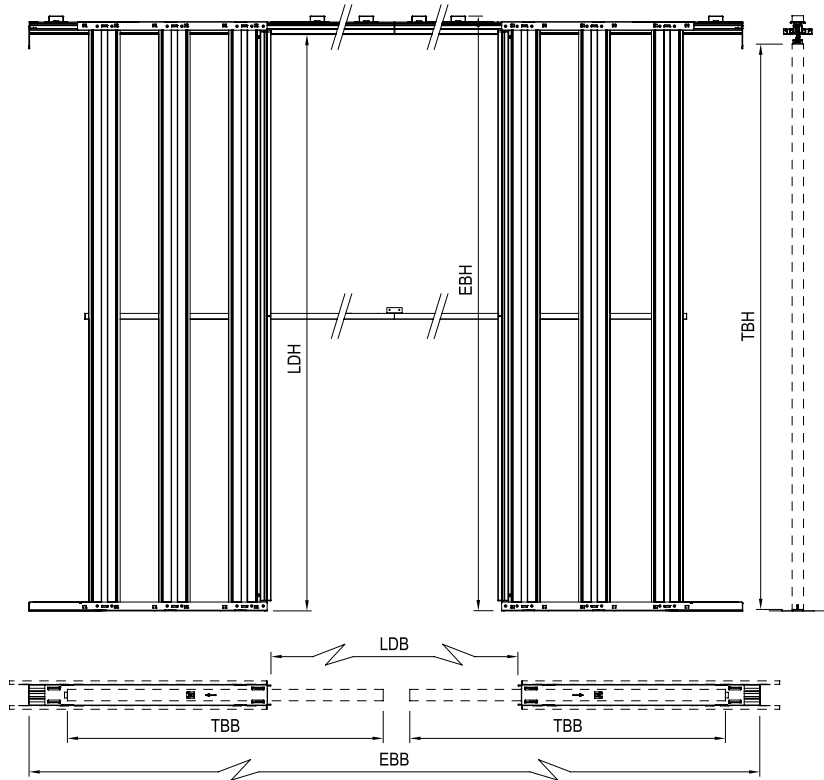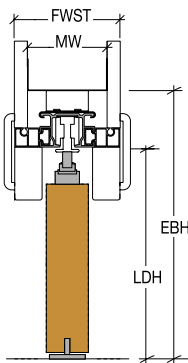

Standard/Sondermaße

CW75/100					
TBB	TBH	LDB	LDH	EBB	EBH
1110	1985/2110/2235	1135	2025/2150/2275	2263	2090/2215/2340
1235		1260		2513	

Zubehör:
Glasklemmbeschlag ESG 8/10mm
PushPull
einseitiger Dämpfer
Doppeldämpfer

Seite
41
41

101

Legende
TBB = Türblattbreite TBH = Türblatthöhe LDB = Lichte Durchgangsbreite LDH = Lichte Durchgangshöhe
EBB = Einbaubreite EBH = Einbauhöhe
CW = CW-Profil FWST = FertigWandStärke MW= Massivwand

Standard/Sondermaße

CW75/100					
TBB	TBH	LDB	LDH	EBB	EBH
1110	1985/2110/2235	2209	2025/2150/2275	4465	2090/2215/2340
1235		2459		4965	

Zubehör:
Glasklemmbeschlag ESG 8/10mm
PushPull
einseitiger Dämpfer
Doppeldämpfer

Seite
41
41

101

Legende
TBB = Türblattbreite TBH = Türblatthöhe LDB = Lichte Durchgangsbreite LDH = Lichte Durchgangshöhe
EBB = Einbaubreite EBH = Einbauhöhe
CW = CW-Profil FWST = FertigWandStärke MW= Massivwand

== GOLD

Unter dem Namen GOLD präsentiert SCRIGNO Einbauelemente für Schiebetüren, für die nachträgliche Verwendung von Umfassungszargen, sowie die ARCH+ SELECTION. Durch abgestimmte Komponenten lassen sich sowohl Standard-Holz- als auch Glastürblätter verwenden. Auf Wunsch sind individuelle Sondermaße verfügbar.



Elemente der ARCH + SELECTION stehen für hochwertige Lösungen die in Design und Anmutung besondere Akzente setzen.





GOLD BASE EINZELFLÜGEL




Ideal für Küchen, Badezimmer und Abstellräume, wo jeder Raumgewinn von entscheidender Bedeutung ist, passt es sich jeder Wohnumgebung an. Zudem kann es in Strukturen eingesetzt werden, die nicht zu privaten Wohnbereichen zählen, z.B. Hotels und Restaurants.


Für gemauerte bzw. Gipskartonwände mit verschiedenen Stärken und auf den Zentimeter anpassbaren Höhen bis 270 cm lieferbar. Dank einer breiten Palette an Zubehörteilen und verknüpften Produkten sind der individuellen Gestaltung praktisch keine Grenzen gesetzt.

Gold Base ist auch in der zertifizierten Brandschutz- version EI 30 erhältlich.

TROCKENBAUWAND

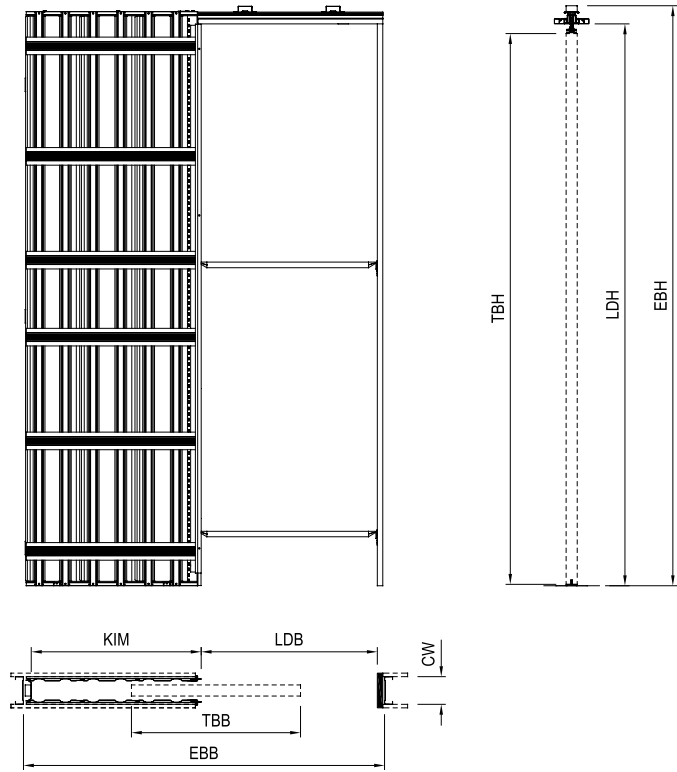

MASSIVWAND

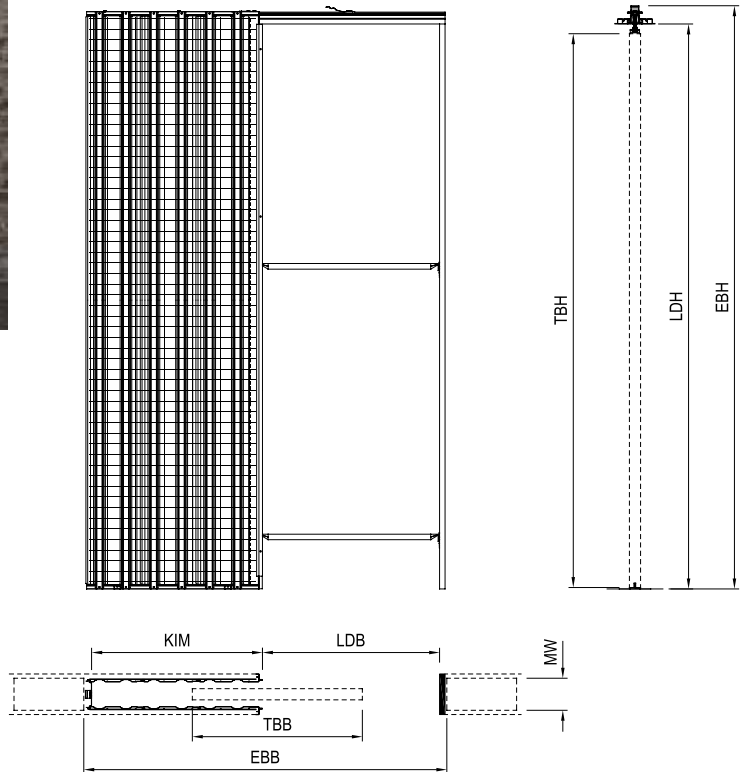

Standard/Sondermaße

CW75 - CW100							Ausstattungslineie	Seite
TBB	TBH	LDB	LDH	EBB	EBH	KIM	Komfort: Doppelte Dämpfung (öffnen+schließen) Kompakt: Einseitiger Dämpfer (schließen) + PushPull	41
610	1985/2110/2235	635	2025/2150/2275	1303	2090/2215/2340	613	weiteres Zubehör: Glasklemmbeschlag 8/10mm ESG SCRIGNO Steel Stahlzarge	41
735		760		1528		713		41
860		885		1803		863		101
985		1010		2028		963		
1110		1135		2303		1113		
1235		1260		2528		1213		

** Für Version CW75 nicht verfügbar TBB 1110, 1235 und darüber
** Für Trockenbauversion mit Höhen-Übermaß verfügbar nur für CW100 (TBH max. 2710)
*** Für Version über TBB 1235 TBH max. = 2510 für die Trockenbauversion, TBH max. = 2710 für die Massivwandversion

Legende
TBB = Türblattbreite TBH = Türblatthöhe LDB = Lichte Durchgangsbreite LDH = Lichte Durchgangshöhe
EBB = Einbaubreite EBH = Einbauhöhe KIM = Kasteninnenmaß
CW = CW-Profile FWST = FertigWandSTärke MW= Massivwand

Standard/Sondermaße

MW115							Ausstattungslineie	Seite
TBB	TBH	LDB	LDH	EBB	EBH	KIM	Komfort: Doppelte Dämpfung (öffnen+schließen) Kompakt: Einseitiger Dämpfer (schließen) + PushPull	41
610	1985/2110/2235	635	2025/2150/2275	1303	2090/2215/2340	613	weiteres Zubehör: Glasklemmbeschlag 8/10mm ESG SCRIGNO Steel Stahlzarge	41
735		760		1528		713		41
860		885		1803		863		101
985		1010		2028		963		
1110		1135		2303		1113		
1235		1260		2528		1213		

*** Für Version über TBB 1235 TBH max. = 2710 für die Massivwandversion

Legende
TBB = Türblattbreite TBH = Türblatthöhe LDB = Lichte Durchgangsbreite LDH = Lichte Durchgangshöhe
EBB = Einbaubreite EBH = Einbauhöhe KIM = Kasteninnenmaß
CW = CW-Profile FWST = FertigWandSTärke MW= Massivwand




≡ GOLD BASE DOPPELFLÜGEL

Mit Scigno Gold Base Doppelflügel werden zwei angrenzende Räume auf einfache und funktionelle Art und Weise nahezu zu einem Wohnambiente.


Für gemauerte bzw. Gipskartonwände mit verschiedenen Stärken und auf den Zentimeter anpassbaren Höhen bis 270 cm lieferbar. Dank einer breiten Palette an Zubehörteilen und verknüpften Produkten sind der individuellen Gestaltung praktisch keine Grenzen gesetzt. Gold Base ist auch in der zertifizierten Brandschutz- version EI 30 erhältlich.



TROCKENBAUWAND

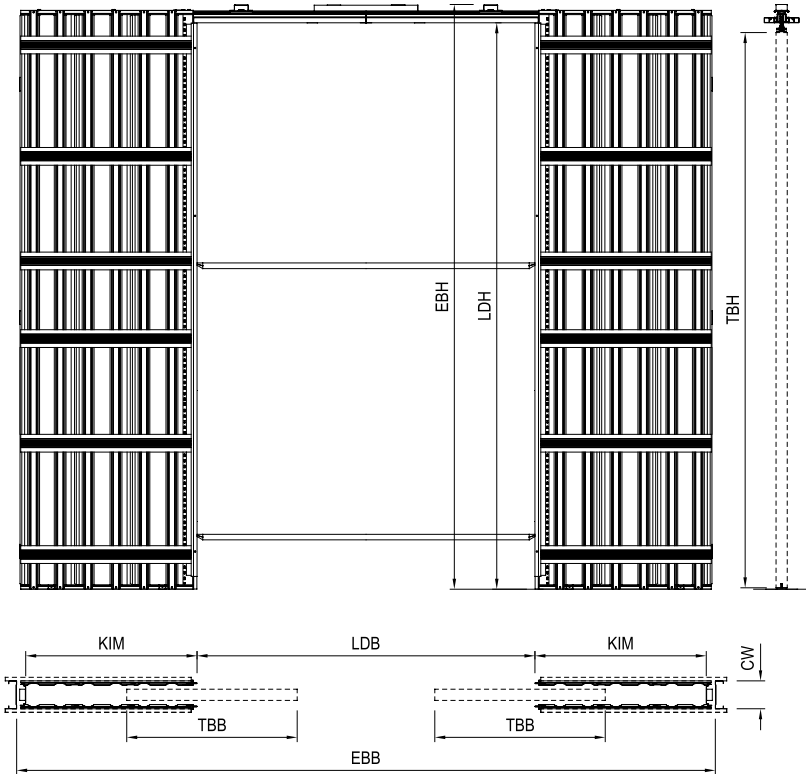

MASSIVWAND

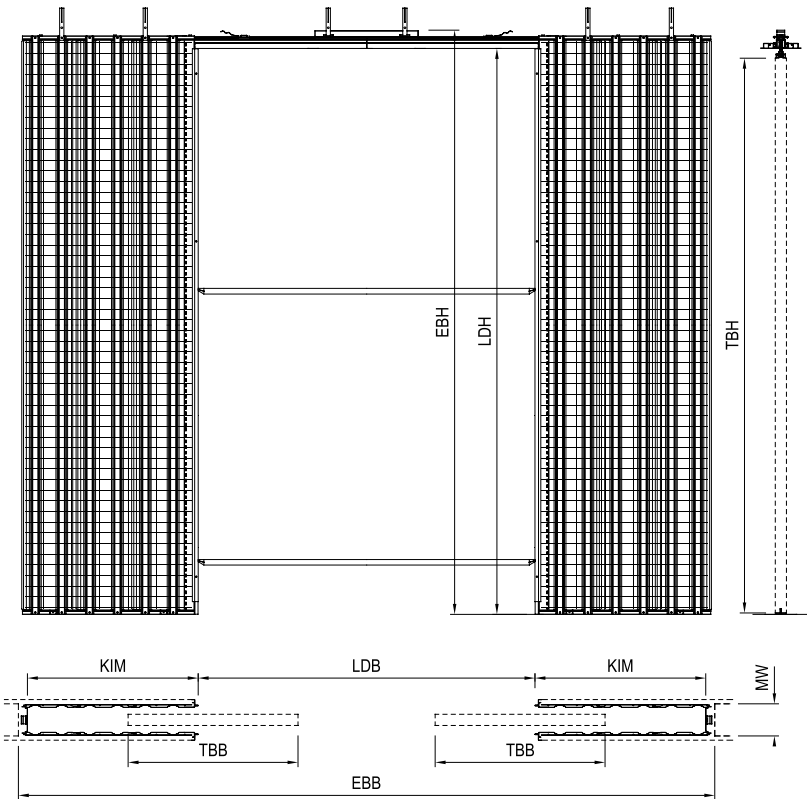

Standard/Sondermaße

CW75 - CW100							Ausstattungslineie	Seite
TBB	TBH	LDB	LDH	EBB	EBH	KIM	Komfort: Doppelte Dämpfung (öffnen+schließen) Kompakt: Einseitiger Dämpfer (schließen) + PushPull Simultanöffnungs-set Glasklemmbeschlag 8/10mm ESG SCRIGNO Steel Stahlzarge	65 65 99
610	1985/2110/2235	1209	2025/2150/2275	2500	2090/2215/2340	613		
735		1459		2950		713		
860		1709		3500		863		
985		1959		3950		963		
1110		2209		4500		1113		
1235		2459		4950		1213		

* Für Version CW75 nicht verfügbar TBB 1110, 1235
** Für Trockenbauversion mit Höhen-Übermaß verfügbar nur für CW100 (TBH max. 2710)


Legende
TBB = Türblattbreite TBH = Türblatthöhe LDB = Lichte Durchgangsbreite LDH = Lichte Durchgangshöhe
EBB = Einbaubreite EBH = Einbauhöhe KIM = Kasteninnenmaß
CW = CW-Profile FWST = FertigWandSTärke MW= Massivwand

Standard/Sondermaße


MW115							Ausstattungslineie	Seite
TBB	TBH	LDB	LDH	EBB	EBH	KIM	Komfort: Doppelte Dämpfung (öffnen+schließen) Kompakt: Einseitiger Dämpfer (schließen) + PushPull Simultanöffnungs-set Glasklemmbeschlag 8/10mm ESG SCRIGNO Steel Stahlzarge	65 65 99
610	1985/2110/2235	1209	2025/2150/2275	2500	2090/2215/2340	613		
735		1459		2950		713		
860		1709		3500		863		
985		1959		3950		963		
1110		2209		4500		1113		
1235		2459		4950		1213		

Legende
TBB = Türblattbreite TBH = Türblatthöhe LDB = Lichte Durchgangsbreite LDH = Lichte Durchgangshöhe
EBB = Einbaubreite EBH = Einbauhöhe KIM = Kasteninnenmaß
CW = CW-Profile FWST = FertigWandSTärke MW= Massivwand

GOLD FÜR TROCKENBAUWÄNDE

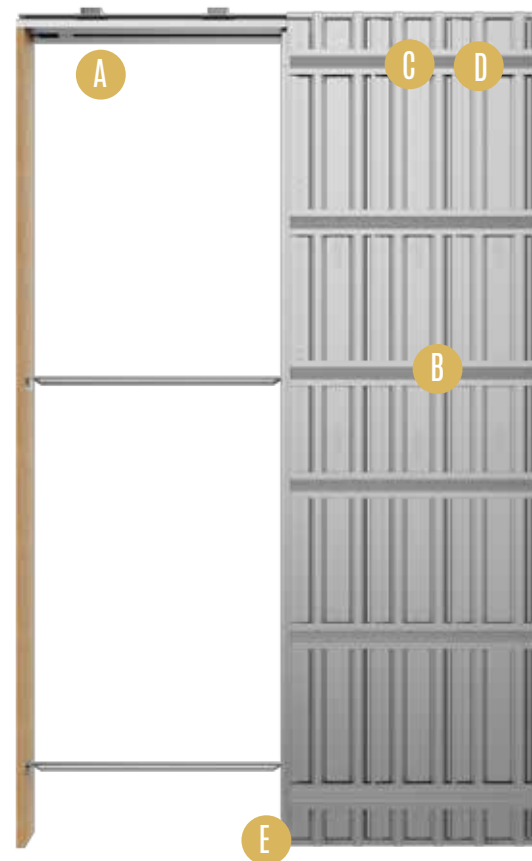


- A Veredeltes Stahlblech** Aluzink ist ein veredeltes Stahlblech mit einer Metallbeschichtung aus Aluminium, Zink und einem geringen Anteil Silizium. Eine Aluzink-Beschichtung gewährleistet eine höhere Haltbarkeit als Beschichtungen aus reinem Zink.
- Lebenslange Garantie für aus Aluzink-Stahlblech gefertigten Komponenten des Einbauelementes.**
- Scrigno garantiert, dass es keine „durchgehende Korrosion mit Lochbildung“ am Blech der Einbauelemente während der gesamten Lebensdauer des Produkts geben wird.

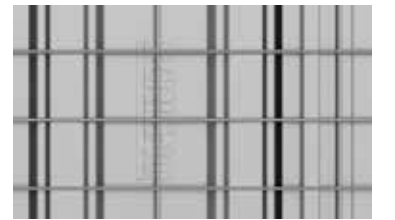

- B Laufwagen** Jeder Laufwagen ist mit vier, kugelgelagerten Rollen ausgestattet. Sorgfältig ausgewählte Materialien und eine durchdachte Konstruktion gewährleisten, dass die Tür mit minimalem Kraftaufwand perfekt gleitet. Die maximale Tragfähigkeit des Systems beträgt 120 kg pro Türblatt.
- Die Laufschiene (Führung und Laufwagen) wurde mechanischen Tests gemäß den Vorgaben der Norm UNI EN 1527:2000 unterzogen.
- Für die Führungsschiene und die Laufwagen gibt Scrigno eine Garantie von 20 Jahren gegen Bruch- und Verschleiß.**



GOLD FÜR MASSIVWÄNDE

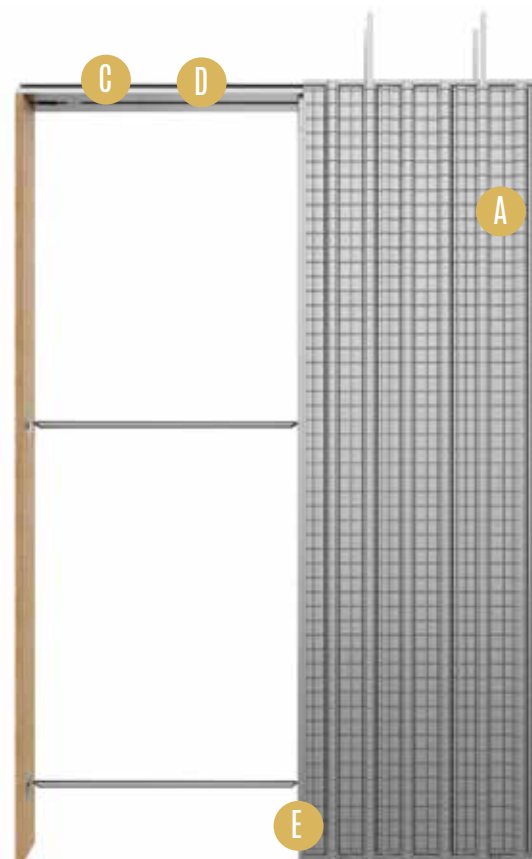

- C Push Pull** der „push-pull“ ermöglicht, das Türblatt vollständig in der Wandtasche. Auf Wunsch wird durch leichtes Drücken der Tür, diese wieder aus der Ruheposition geholt.



- D Doppelte Dämpfung** Das Türblatt wird sowohl beim Schließen am Anschlagpfosten, als auch beim Öffnen in der Wandtasche auf den letzten Zentimetern sanft abgebremst und gedämpft in die jeweilige Ruheposition gebracht.



- E Zentrierte türblattführung** Für den genauen und ruhigen Lauf des Türblattes ist die zentrierte Türblattführung von besonderer Bedeutung. Die Türblattführung wird direkt an den Einlaufprofilen befestigt und ermöglicht die Positionierung unabhängig vom Fußbodenaufbau. Durch verschiedenen Adapter, kann die Bodenführung an die jeweilig Bodennut des Türblattes angepasst werden, welches zu einer stabileren Laufkultur führt.






GRANLUCE




GRANLUCE ist das Einbauelement für Teleskop-Schiebetüren für Holztürblätter.
Zwei parallel laufende Schiebetüren, die über einen Seilzugmechanismus verbunden sind und fahren gleichzeitig in die Wandtasche ein und aus.
In Kombination mit einem zweiten, gegenüberliegend Einbauelement kann mit minimalem Platzbedarf eine Türöffnung von 480 Zentimetern elegant geöffnet und geschlossen werden.

MASSIVWAND EINZELFLÜGEL

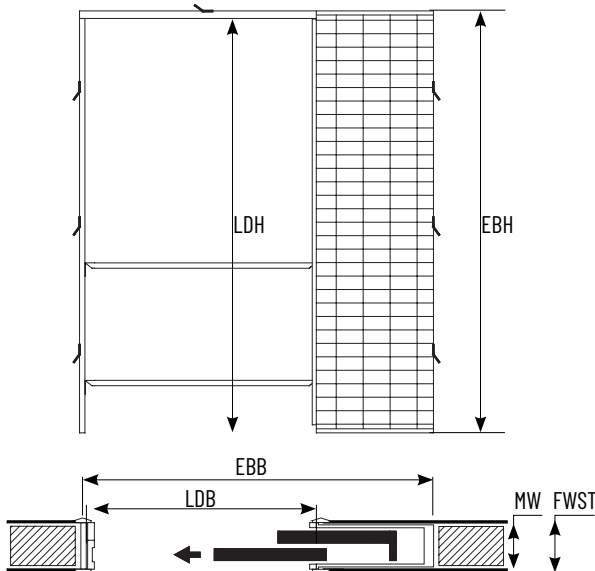

MASSIVWAND DOPPELFLÜGEL

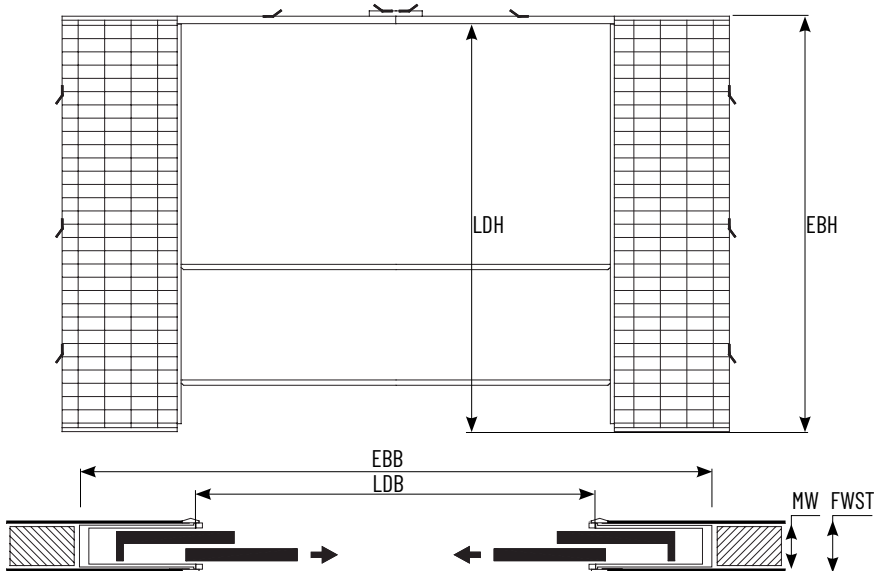

Standard/Sondermaße

FWST 170					
TBB	TBH	LDB	LDH	EBB	EBH
615	1985/2110/2235	1242	2025/2150/2275	1910	2075/2200/2325
715		1442		2210	
815		1642		2510	
915		1842		2810	
1015		2042		3110	
1115		2242		3410	
1215		2442		3710	

Legende
LDB = Lichte DurchgangsBreite LDH = Lichte DurchgangsHöhe EBB = EinBauBreite EBH = EinBauHöhe
CW = CW-Profile FWST = FertigWandSTärke MW= Massivwand

Standard/Sondermaße

FWST 170					
TBB	TBH	LDB	LDH	EBB	EBH
615	1985/2110/2235	2429	2025/2150/2275	3720	2075/2200/2325
715		2829		4320	
815		3229		4920	
915		3629		5520	
1015		4029		6120	
1115		4429		6720	
1215		4829		7320	

Legende
LDB = Lichte DurchgangsBreite LDH = Lichte DurchgangsHöhe EBB = EinBauBreite EBH = EinBauHöhe
CW = CW-Profile FWST = FertigWandSTärke MW= Massivwand




REMIX



Remix für große Durchgänge konzipiert worden, bei welchen man auf eine Umfassungszarge und Glastürblätter nicht verzichten möchte.

Die beiden Glastürblätter teilen sich eine Wandtasche und fahren parallel. Diese Bauweise ist immer dann von Vorteil, wenn der Platz für eine doppelflügelige Schiebetür-Lösung mit zwei Wandtaschen nicht möglich ist.

MASSIVWAND

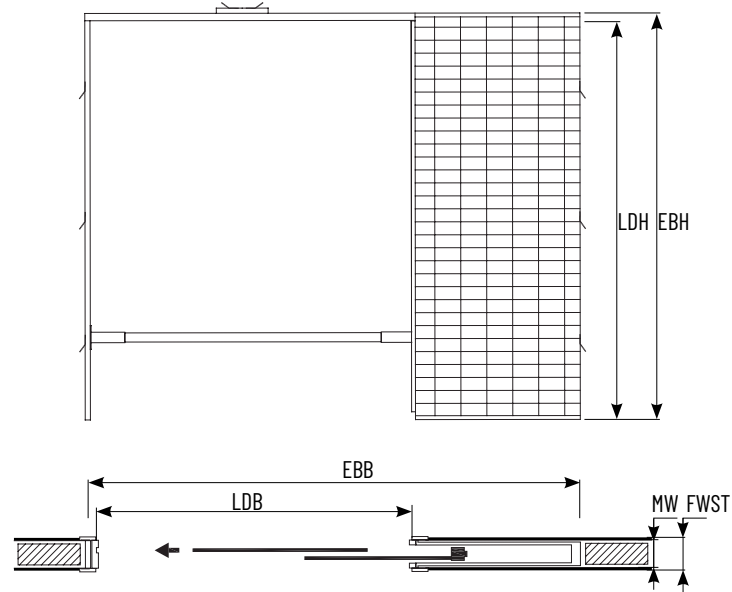

Standard/Sondermaße

FWST 105					
TBB	TBH	LDB	LDH	EBB	EBH
610+672	1985/2110/2235	1242	2015/2140/2265	1910	2075/2200/2325
710+772		1442		2210	
810+872		1642		2510	

Legende
LDB = Lichte Durchgangsbreite LDH = Lichte Durchgangshöhe EBB = EinbauBreite EBH = EinbauHöhe
CW = CW-Profile FWST = FertigWandStärke MW= Massivwand






PRATICO

Pratico ist die Lösung, für zwei Schiebetüren die benachbarte Räume erschließen. Dabei werden zwei Türblätter in einer Wandtasche aufgenommen. Perfekt, wenn das WC räumlich vom Bad getrennt werden soll.



MASSIVWAND

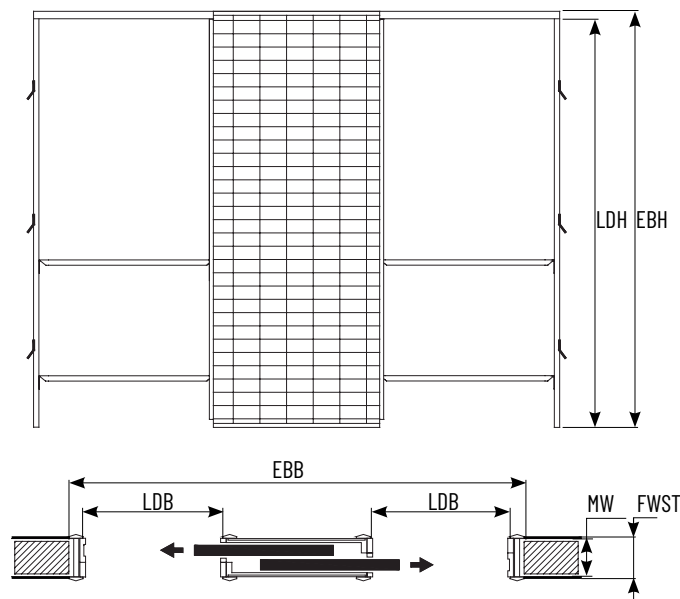

Standard/Sondermaße

FWST 170 mm					
TBB	TBH	LDB	LDH	EBB	EBH
615+615	1985/2110/2235	642+642	2025/2150/2275	1980	2075/2200/2325
715+715		742+742		2280	
815+815		842+842		2580	
915+915		942+942		2880	
1015+1015		1042+1042		3180	
1115+1115		1142+1142		3480	
1215+1215		1242+1242		3780	

Legende
LDB = Lichte Durchgangsbreite LDH = Lichte Durchgangshöhe EBB = EinbauBreite EBH = EinbauHöhe
CW = CW-Profile FWST = FertigWandStärke MW= Massivwand






APPLAUSO




Einbauelement für Schiebtüren mit Drehflügelteil - volleinfahrend
 Applauso ist entwickelt worden, um einen faltbaren Türflügel aus Holz aufzunehmen. Im geöffneten Zustand werden die beiden Teile der Schiebetür wie ein Buch zusammengeklappt und ruhen in einer Wandtasche. Will man den Türdurchgang schließen, fährt die Tür aus der Wandtasche, der vordere Teil des Türblattes beschreibt einen Bogen mit 180 Grad Radius und gemeinsam schließen die beiden Hälften des Türblattes den Türdurchgang. Diese Schiebetür-Lösung kommt nur mit einer Wandtasche aus und benötigt weniger Einbautiefe als eine Lösung mit einem klassischen Türblatt.
 Gegenüber eingebaut, können zwei Scrigno Applauso einen 240 cm breiten Türdurchgang schließen - und das bei sehr geringer Einbautiefe.

MASSIVWAND EINZELFLÜGEL

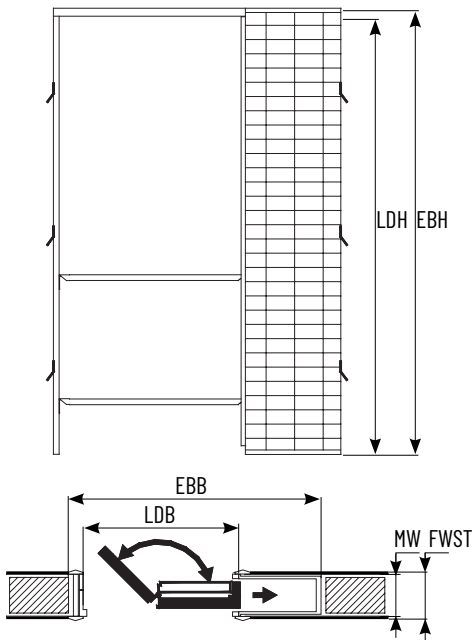

MASSIVWAND DOPPELFLÜGEL

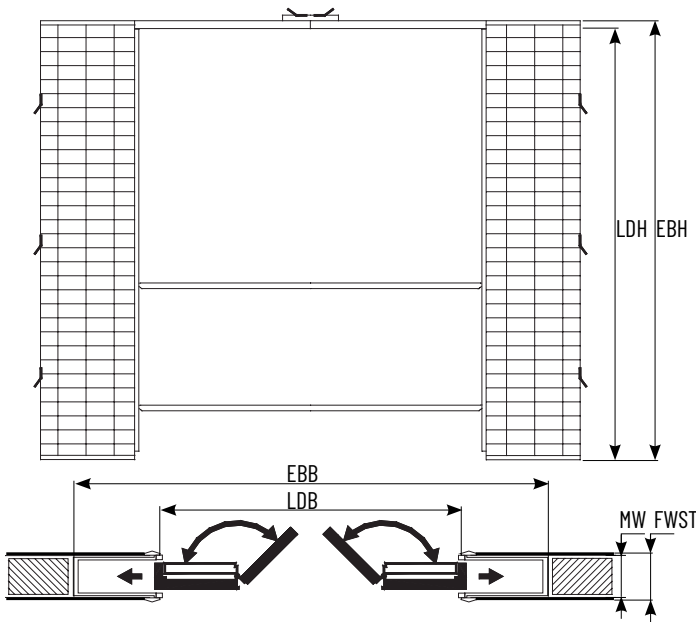

Standard/Sondermaße

FWST 170 mm					
TBB	TBH	LDB	LDH	EBB	EBH
340+300	1990+1987/2090+2087	642	2050/2150	1010	2100/2200
440+400		842		1310	
540+500		1042		1610	
640+600		1242		1910	

Legende
LDB = Lichte Durchgangsbreite LDH = Lichte Durchgangshöhe EBB = EinbauBreite EBH = EinbauHöhe
CW = CW-Profile FWST = FertigWandSTärke MW= Massivwand


Standard/Sondermaße

FWST 170 mm					
TBB	TBH	LDB	LDH	EBB	EBH
340+300	1990+1987/2090+2087	642	2050/2150	1920	2100/2200
440+400		842		2520	
540+500		1042		3120	
640+600		1242		3720	

Legende
LDB = Lichte Durchgangsbreite LDH = Lichte Durchgangshöhe EBB = EinbauBreite EBH = EinbauHöhe
CW = CW-Profile FWST = FertigWandSTärke MW= Massivwand




≡ ARMONICO



Einbauelement für Schiebetüren mit Drehflügelteil - teileinfahrend
Armonico ist entwickelt worden, um einen faltbaren Türflügel aus Holz aufzunehmen. Im geöffneten Zustand stehen die beiden Teile der Schiebetür in einem 90 Grad Winkel zueinander, wobei der hintere Teil in der Wandtasche ruht. Will man den Türdurchgang schließen, dreht sich der vordere Teil des Türblattes vor den hinteren, der aus der Wandtasche herausfährt. Gemeinsam schließen die beiden Hälften des Türblattes den Türdurchgang. Diese Schiebetür-Lösung kommt nur mit einer schmalen Wandtasche aus und benötigt weniger Einbautiefe als eine Lösung mit einem klassischen Türblatt. Gegenüber eingebaut, können zwei Scrigno Armonico einen 240 cm breiten Türdurchgang schließen - und das bei sehr geringer Einbautiefe.

MASSIVWAND EINZELFLÜGEL

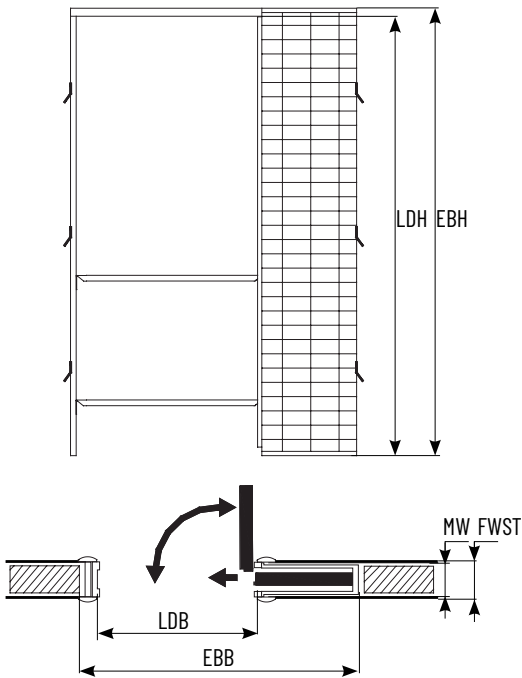


Standard/Sondermaße

FWST 170 mm					
TBB	TBH	LDB	LDH	EBB	EBH
340+300	1990+1987/2090+2087	642	2050/2150	1010	2100/2200
440+400		842		1310	
540+500		1042		1610	
640+600		1242		1910	

Legende
LDB = Lichte Durchgangsbreite LDH = Lichte Durchgangshöhe EBB = EinBauBreite EBH = EinBauHöhe
CW = CW-Profile FWST = FertigWandSTärke MW= Massivwand

MASSIVWAND DOPPELFLÜGEL

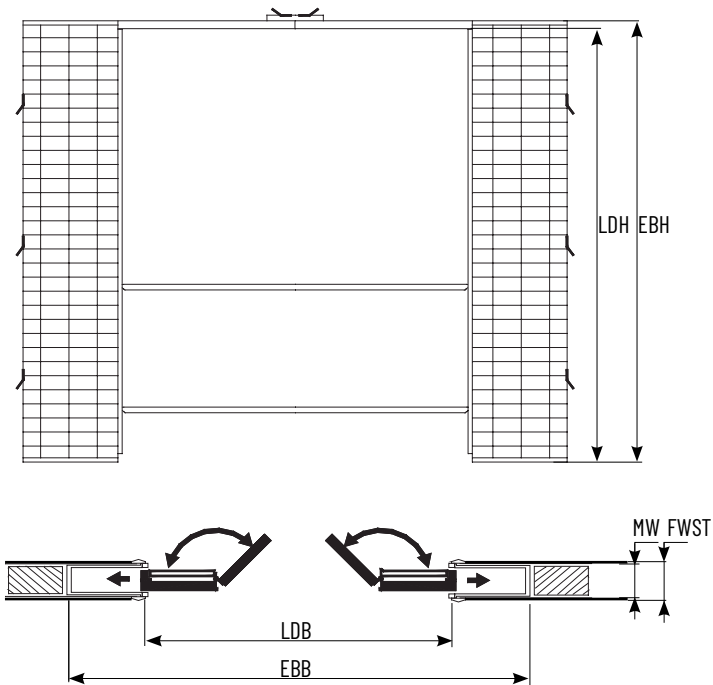

Standard/Sondermaße

FWST 170 mm					
TBB	TBH	LDB	LDH	EBB	EBH
340+300	1990+1987/2090+2087	642	2050/2150	1920	2100/2200
440+400		842		2520	
540+500		1042		3120	
640+600		1242		3720	

Legende
LDB = Lichte Durchgangsbreite LDH = Lichte Durchgangshöhe EBB = EinBauBreite EBH = EinBauHöhe
CW = CW-Profile FWST = FertigWandSTärke MW= Massivwand




ORBITALE




Einbauelement für Schiebetüren, die gewölbt sind
Ein Einbauelement, das geschwungene Türblätter aufnehmen kann. Mit Orbitale lassen sich besonders organische Formen im Innenausbau überzeugend realisieren.
Orbitale gibt es in einflügeliger oder doppelflügeliger Ausführung für Massivwände und Trockenbauwände.
Zur Wahl stehen 5 Radien (1000, 1200, 1500 und 2000 mm).

TROCKENBAUWAND EINZELFLÜGEL

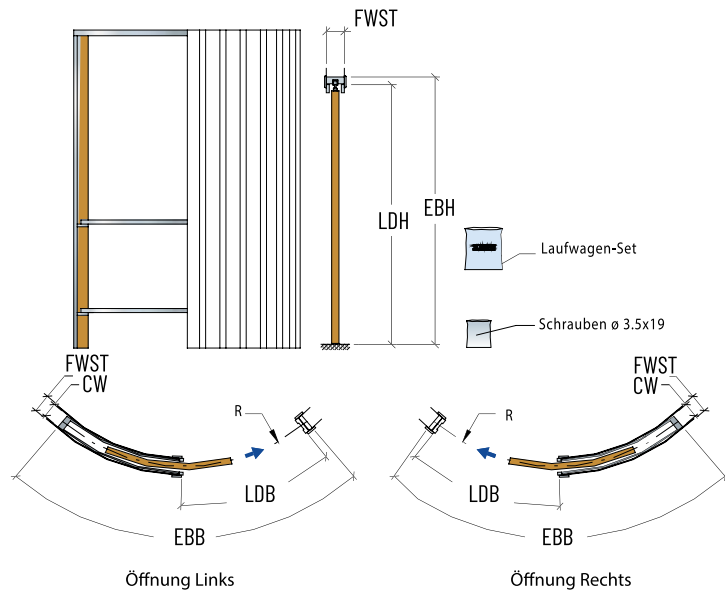

MASSIVWAND EINZELFLÜGEL

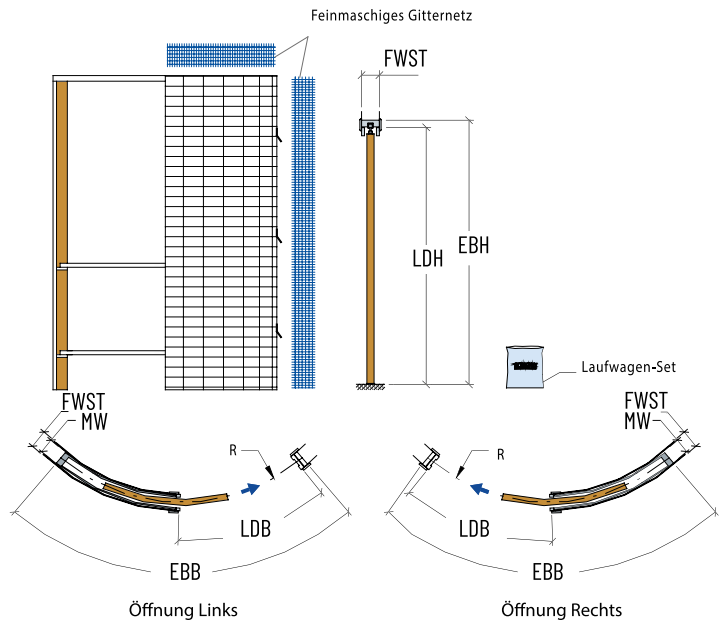

Standard/Sondermaße

FWST 125					
TBB	TBH	LDB	LDH	EBB	EBH
630	2110/2235	642	2150/2275	1300	2200/2325
730		742		1500	
830		842		1700	
930		942		1900	
1030		1042		2100	

Radien= 1000/1200/1500/1700/2000

Legende
LDB = Lichte Durchgangsbreite LDH = Lichte Durchgangshöhe EBB = Einbaubreite EBH = Einbauhöhe
CW = CW-Profil FWST = FertigWandStärke MW= Massivwand


Standard/Sondermaße

FWST 105/125					
TBB	TBH	LDB	LDH	EBB	EBH
630	2110/2235	642	2150/2275	1300	2200/2325
730		742		1500	
830		842		1700	
930		942		1900	
1030		1042		2100	


Radien = 1000/1200/1500/1700/2000

Legende
LDB = Lichte Durchgangsbreite LDH = Lichte Durchgangshöhe EBB = Einbaubreite EBH = Einbauhöhe
CW = CW-Profil FWST = FertigWandStärke MW= Massivwand

TROCKENBAUWAND DOPPELFLÜGEL

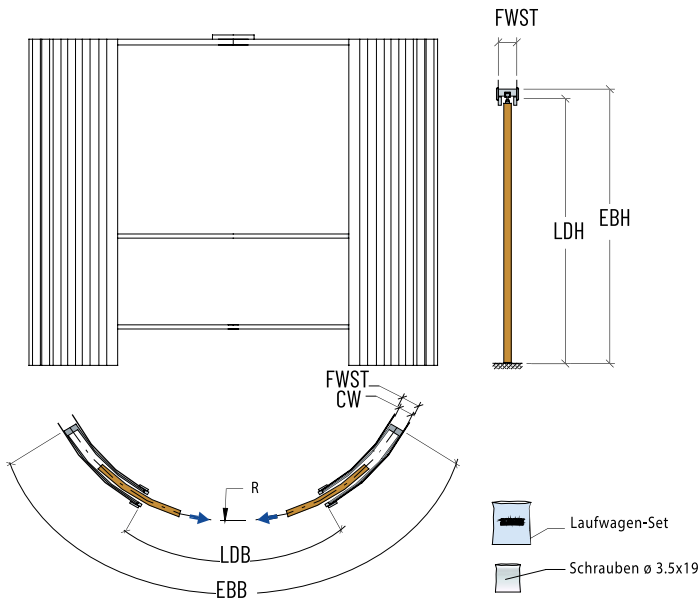

MASSIVWAND DOPPELFLÜGEL

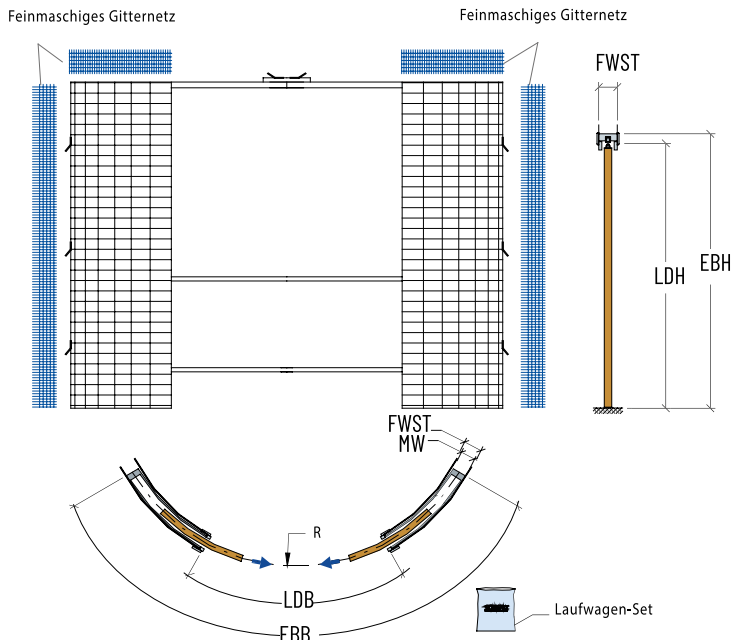

Standard/Sondermaße

FWST 125					
TBB	TBH	LDB	LDH	EBB	EBH
630	2110/2235	1229	2150/2275	2500	2200/2325
730		1429		2900	
830		1629		3300	
930		1829		3700	
1030		2029		4100	

Radien = 1000/1200/1500/1700/2000

Legende
LDB = Lichte Durchgangsbreite LDH = Lichte Durchgangshöhe EBB = EinbauBreite EBH = EinbauHöhe
CW = CW-Profil FWST = FertigWandStärke MW= Massivwand

Standard/Sondermaße

FWST 105/125					
TBB	TBH	LDB	LDH	EBB	EBH
630	2110/2235	1229	2150/2275	2500	2200/2325
730		1429		2900	
830		1629		3300	
930		1829		3700	
1030		2029		4100	

Radien = 1000/1200/1500/1700/2000

Legende
LDB = Lichte Durchgangsbreite LDH = Lichte Durchgangshöhe EBB = EinbauBreite EBH = EinbauHöhe
CW = CW-Profil FWST = FertigWandStärke MW= Massivwand

ZUBEHÖR

Überlegene Funktionalität und überzeugendes Design gehen bei Scigno seit je her Hand in Hand. Alle Einbauelemente sind ab Werk mit komfortsteigernden Features ausgestattet.

Wem das nicht reicht, kann die beiden

Ausstattungsvarianten durch eine Reihe von sinnvollen Komfortzubehöre ergänzen.



SCRIGNO OPEN 2.0



OPEN FÜR BASE




OPEN FÜR ESSENTIAL PRO

Scrigno Open 2.0
Schiebetüren-Antrieb für Scrigno Einbauelemente
Scrigno Open 2.0 ist der neue Schiebetüren-Antrieb, der für die Einbauelemente der Serien Base und Essential Pro entwickelt wurde. Er kann auch in bestehende Schiebetüren nachgerüstet werden, ohne dass Mauerwerksarbeiten erforderlich sind. Der Platzbedarf ist äußerst gering. Der Antrieb benötigt nur 55 mm in der Breite und es können Türblätter bis zu einem Höchstgewicht von 80 kg bequem bewegt werden. Der Antrieb ist vollständig im Scrigno Einbauelement integriert und von außen nicht sichtbar. Neben der Kombination mit Smart-Home-Systemen besteht die Möglichkeit der Auswahl verschiedener Betriebsmodi und Einstellungen.

Ausstattung


- A) Getriebemotor mit Einklinkbügel an Schiene
- B) Motorkabel von 4,5 m Länge
- C) Befestigungsstange mit Schrauben
- D) Steuerzentrale mit Versorgungskabel von 2 m Länge
- E) Getriebene Riemenscheibe mit Riemenspanner
- F) Zahnriemen von 4,9 m Länge
- G) L-förmiger Verbindungs- und Mitnehmerbügel
- H) Dichter PG Verbinder

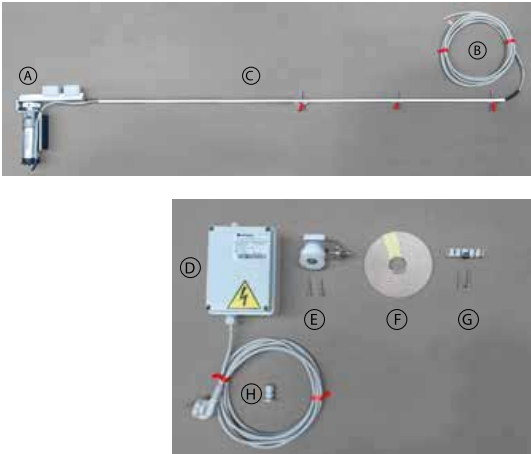

- OPTIONAL: Radar
- 1) Motor
 - 2) Motorkabel
 - 3) Radar-Melder (optional)
 - 4) Radar Art.-Nr. 37491
 - 5) Tasten (optional)
 - 6) Elektronik
 - 7) Radar-Melder (optional) Art.-Nr. 37942
 - 8) ÖFFNEN
 - 9) SCHLIESSEN
 - 10) TÜRZUBEHÖR

Die optionalen Radar-Vorrichtungen sind in zwei verschiedenen Ausführungen erhältlich,

- klassisch zur Positionierung über der Tür
- niedrig zur Positionierung an der Wand auf geringer Höhe, sodass in erster Linie Rollstühle und dergleichen erfasst werden.

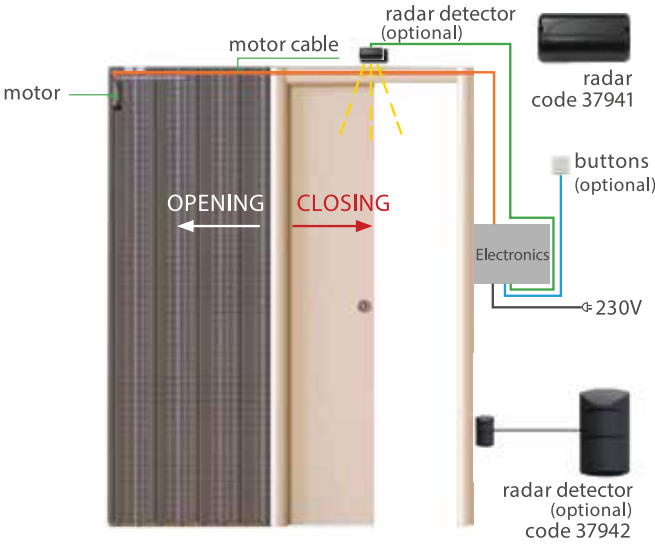

SIMULTAN-ÖFFNUNGSSET

“Simultanöffnungs-Set“ wurde für doppelflügelige Scrigno Einbauelemente der Serie Base entwickelt. Es ermöglicht das gleichzeitige Öffnen von zwei Türflügeln mit nur einer Hand. Der zweite Türflügel bewegt sich simultan, wenn der erste bewegt wird. Die Installation erfolgt am bereits in der Wand integrierten Einbauelement, bevor die Montage der Türblätter erfolgt.



ZIRKELRIEGESCHLOSS

	Türbeschlag ohne Schloss	Türbeschlag mit Schloss	Türbeschlag mit faltbarem Schlüssel	Türbeschlag mit Bohrung für Euronorm-Zylinder
RUND				
Chrom Glanzfinish				
Chrom Satiniert				
Gold Glanzfinish				
Gold Satiniert				
VIERKANT				
Chrom Satiniert				

BESCHLAG-SET GLAS

Das Beschlage-Set für Glastüren ist für Scrigno Einbauelementen entwickelt worden. Es ermöglicht die Installation eines Glastürblattes mit einer Stärke von 8 oder 10 mm. In Kombination mit einer Zarge aus Holz oder Aluminium (GOLD BASE) sind die Beschläge unsichtbar. Bei Essential wird das Finish durch eine Abdeckung in edlem Design herbeigeführt. Das Glastürblatt wird rein durch Klemmen gehalten. Im Glastürflügel werden keine Bohrungen benötigt. Für eine doppelflügelige Tür werden 2 Sets benötigt. Das maximale Glastürflügelgewicht beträgt 120 kg.



Gehäuse-Set



Ausgleichsprofile-Set Einzelflügel



Ausgleichsprofile-Set Doppelflügel

GRIFFE FÜR GLASTÜRBLÄTTER

Scrigno bietet eine breite Palette an Türbeschlägen für die eigenen Glastürflügel. Die Griffe sind in verschiedenen Größen und mit unterschiedlichen Oberflächen erhältlich. Mit den vier verfügbaren Modellen ist es möglich, jede ästhetische und funktionelle Anforderung zu erfüllen.



TUBE

In drei Größen erhältlich, H. 300 - 500 - 800



QUADRA

In zwei Größen erhältlich, H. 310 - 460



GHOST

Keine Bohrungen im Glas vorgesehen



MODELLO A

Keine Bohrungen im Glas vorgesehen

GLASTÜR BLÄTTER



Scrigno komplettiert das umfassende Angebot an innovativen Schiebetürelementen mit einer Palette hochwertiger Glasürblättern für Essential, GOLD Base und die Arch+ Selection.

Glasscheiben



Gehäuse-Finishs



ZARGEN FÜR EINBAUELEMENTE MIT GLASTÜRFLÜGEL

Zargen für das Einbauelement Scrigno Gold Base - in Kombination mit Glasflügeltüren - sind in Holz oder Aluminium erhältlich. Die Zargen wurden speziell für das Modell entwickelt und werden höchsten ästhetischen Ansprüchen gerecht. Die Holzzarge ist in Melamin-Weiß (bereits mit Randeinfassung versehen) oder unlackiert (ohne Randeinfassung) erhältlich. Die Holzzarge ist bis zu einer Höhe von 2700 mm erhältlich. Die Aluminium-Version wird mit vier verschiedenen Oberflächen angeboten: weiß lackiert, braun lackiert, glänzend, silberfarben eloxiert. Die Aluminiumzarge ist ebenfalls bis zu einer Höhe von 2700 mm erhältlich.



ZARGE AUS ALUMINIUM



WEISSE ZARGE



BASE GOLD GLASTÜRFLÜGEL -
ZARGE AUS ALUMINIUM



DETAILANSICHT ZARGE AUS ALUMINIUM



BASE GOLD - ZARGE MDF



DETAILANSICHT ZARGE MDF

ZARGEN AUS ALUMINIUM



Aluminium eloxiert
silberfarben



Aluminium
Glanzfinish




Aluminium weiß




Aluminium braun

MDF-ZARGEN



Melamin-Weiß



Grundierfolie, zu späteren
farblichen Gestaltung

Lined area for notes.

Kontakt

Scigno Deutschland GmbH
Postfach 6023
49093 Osnabrück

Service-Nr.: 0800-7274466

Herausgeber: Scigno Deutschland GmbH,
Eschersheimer Landstr. 14, 60322 Frankfurt
am Main

Fotografien, Zeichnungen und Grafiken
sind richtungsweisende Informationen und
können im Original abweichen. - Technische
Änderungen vorbehalten.



www.scrigno.de