


FILC44

SCRIGNO®

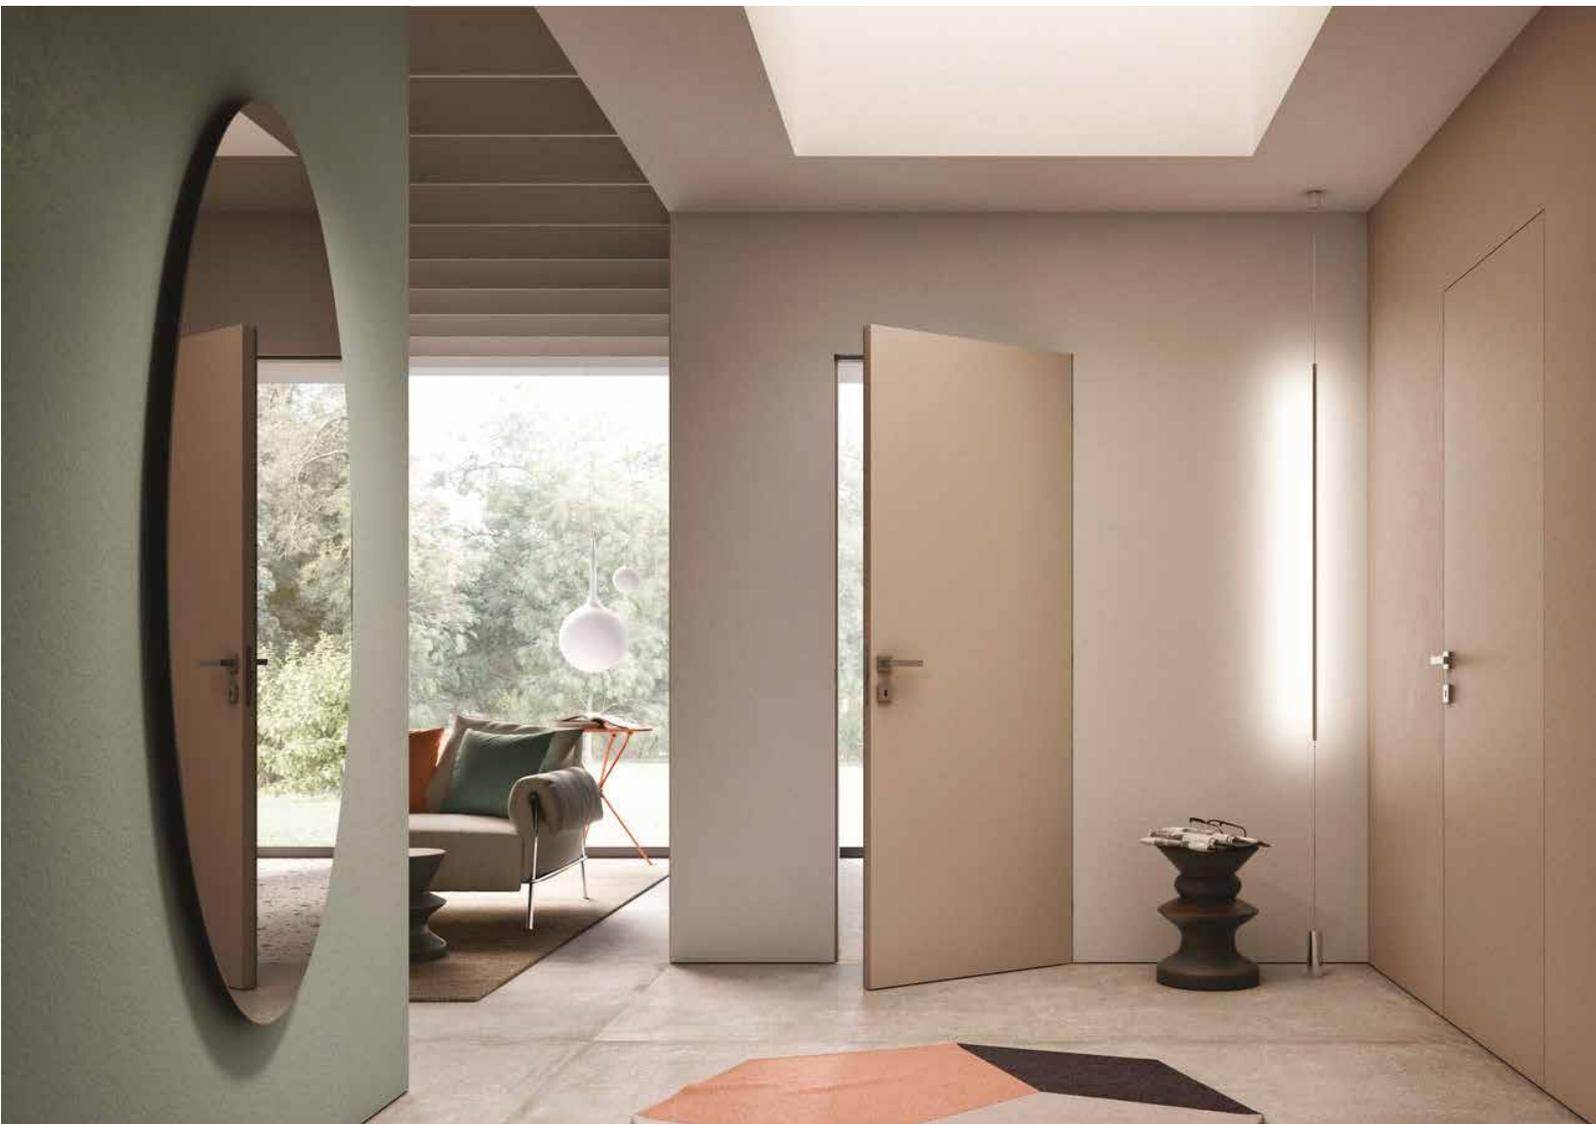

FLÄCHENBÜNDIGES TÜRSYSTEM KOMPLETT-SET

BESCHREIBUNG

Filo44 ist ein flächenbündiges Zargensystem (so genannte Tapetentür) in 2 Varianten für 4 Ausführungen und ist für eine Montage in eine Trockenbaukonstruktion oder Mauerwerk konzipiert.

INFORMATION

Das System besteht aus einem extrudierten Aluminiumrahmen, mit Befestigungswinkel für eine Montage in allen Arten von Wandkonstruktionen, inklusive grundiertem Türblatt (mit automatischer Türdichtung) und dreidimensional verstellbaren, verdeckt liegenden Türbänder, Magnetschloss und Schließblech.

LIEFERUMFANG FILO44

Roher Aluminiumrahmen für flexible Fertig-Wandstärken ab 100 mm, geeignet für die Montage in eine Trockenbaukonstruktion oder Mauerwerk.

- Passgenauer, werkseitig vormontierter Rahmen inkl. CNC-gefräster Taschen für die Aufnahme der Bänder und Schließblech.
- Feinmaschiges Glasfasernetz, für einen rissfreien Übergang.
- 3 Stück KRONAKOBLENZ Kombi, verdeckt liegendes Türband aus hochfesten Stahl/

POM und Zamak für eine Tragkraft von 52Kg. Farbe: ChromMatt

- Schließblech AGB Alutop XT
- Weiße Falzdichtung
- Türblatt 44 mm Stärke (Wabeneinlage) mit 4 mm grundierter MDF-Decklage
- CCE-Small, automatische Türdichtung (1 Stück serienmäßig an Türblattoberseite) inklusive.
- Magnetschloss AGB PolarisXT mit Schlüssel Farbe: ChromMatt

*Griff ist nicht im Lieferumfang enthalten





VERPACKUNG

Eine Verpackungseinheit = Rahmen + Türblatt + Zubehör



FLÄCHENBÜNDIGES TÜRSYSTEM

ÖFFNUNGSRICHTUNG

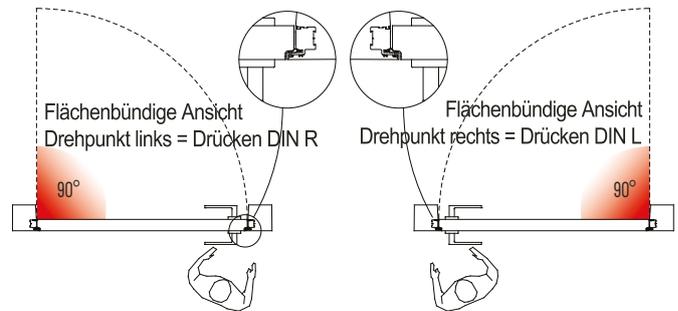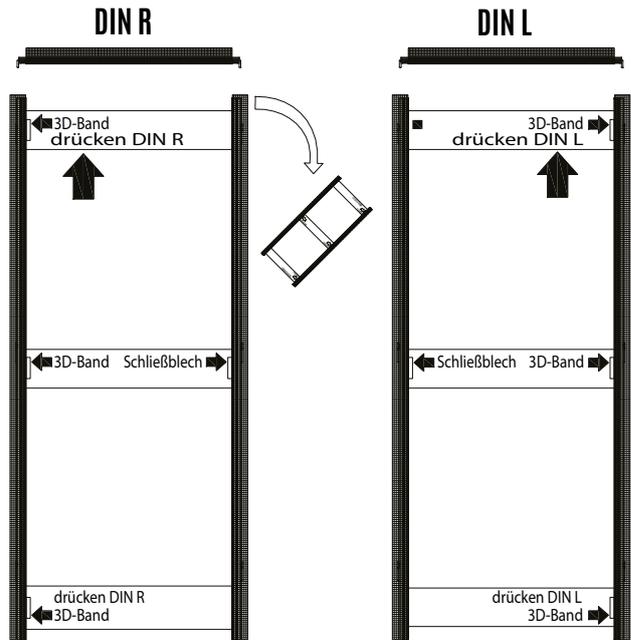

DRÜCKEN

ZIEHEN

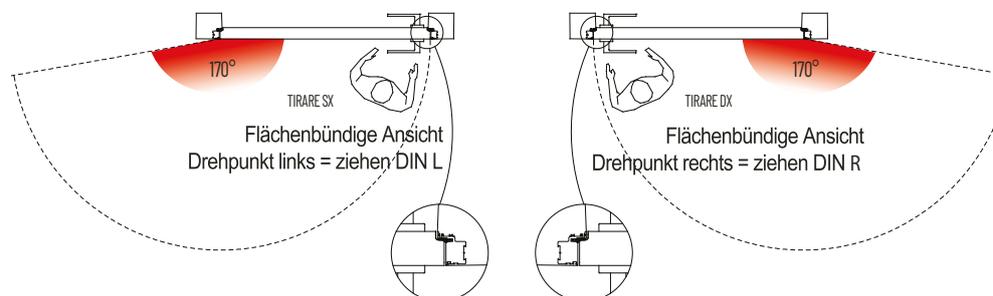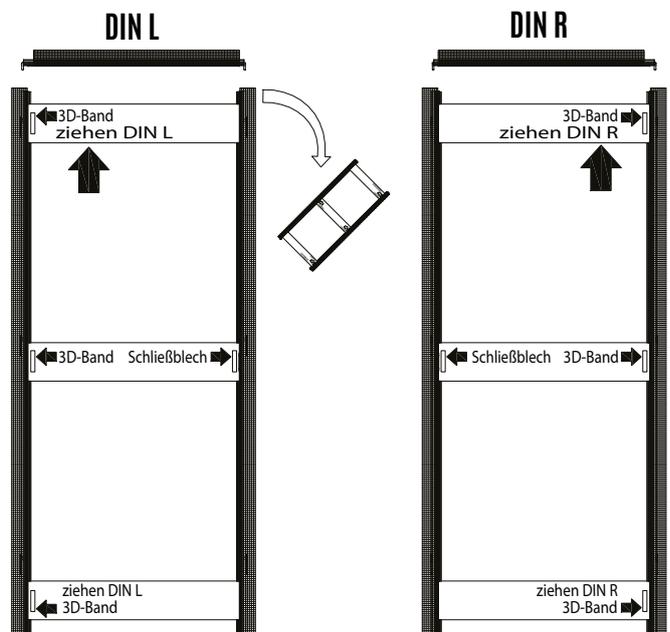


Filo44

Version Trockenbau

Lichte Durchgangsbreite x höhe mm (LxH)	Lichte Einbaubreite in mm (Li)	Lichte Einbauhöhe in mm (Hi)
700 x 1970/2030/2100	780	2000/2060/2130
800 x 1970/2030/2100	880	
900 x 2030/2100	980	
1000 x 2030/2100	1080	

MONTAGE IN TROCKENBAUWAND

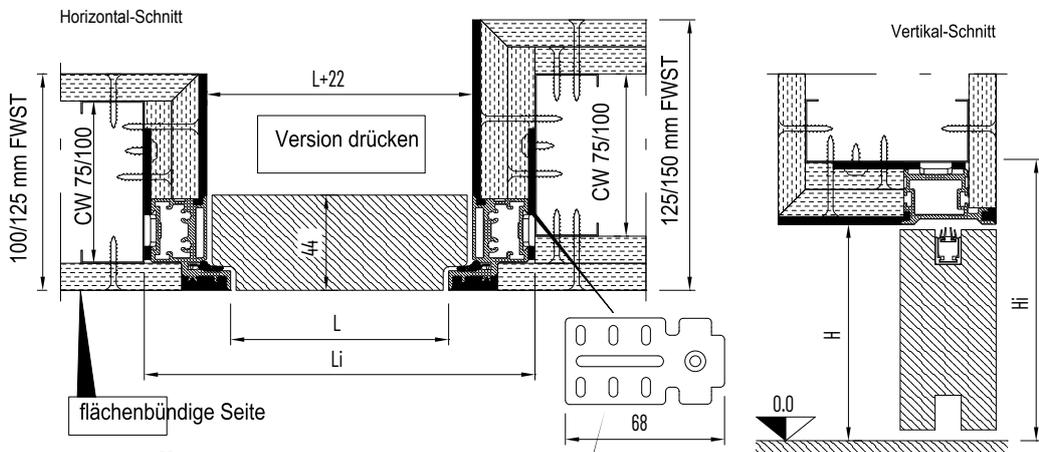

VARIANTE DRÜCKEN

VERSION ZIEHEN

