

leading glass. **sedak**

sedak – der Glasveredler für Großformate bis 3,6 m × 20 m.

sedak ist Premiumhersteller für Isolier- und Sicherheitsgläser von höchster Qualität. Als führender Glasveredler und Spezialist in diesem Knowhow-intensiven Segment liefern wir Monogläser, Mehrfachgläser und Funktionsisoliergläser in Formaten bis 3,6 m × 20 m – bearbeitet, vorgespannt, laminiert, bedruckt, laminations- und thermisch gebogen. Die Fertigung ist auf die extremen Glasgewichte optimiert, der Automatisierungsgrad für Gläser dieser Größe einzigartig.

Forschergeist und die Expertise von 190 Mitarbeitern sind der Antrieb für stetige Neuerungen in der Glasveredelung. Als Full-Service-Supplier steht sedak Architekten, Bauherren, Fassaden- und Metallbauern partnerschaftlich zur Seite – und leistet mit ihren innovativen Produkten schon heute einen Beitrag für die visionäre Architektur von morgen.

SUNGLASS Industry s.r.l.

Via Piazzola, 13/F
35010 Villafranca
Padovana (PD) – Italien

Tel.: +39 049 9050 973

Fax: +39 049 9050 946

info@sedak.com

www.sedak.com

sedak GmbH & Co. KG

Einsteinring 1
86368 Gersthofen
Deutschland

Tel.: +49 821 2494-222

Fax: +49 821 2494-777

info@sedak.com

www.sedak.com

sedak clear-edge
gläserner kantenschutz



sedak clear-edge – der innovative Abschluss für offene Laminationskanten

sedak clear-edge ist ein innovativer Abschluss für offene Laminationskanten, wie er z. B. bei Brüstungen oder konstruktiven Glasbauteilen Verwendung findet. Der auflaminierte, gläserne Kantenschutz bildet einen planen Abschluss, der ästhetische Akzente setzt und funktional ist.

Aktuell werden Brüstungs- und Geländerverglasungen meist aus Verbundsicherheitsglas mit der offenen Laminationskante nach oben frei bewittert eingebaut. Dabei kann durch zu lange auf der Kante stehende Feuchtigkeit die Verbundfolie unansehnlich werden, Schaden nehmen und delaminieren.

Mit sedak clear-edge wird der offenen Kante ein polierter Glasstreifen aufgesetzt, der das Laminat dauerhaft schützt. Zusätzlich erfüllt der auflaminierte Glasstreifen die Funktion als sogenanntes Opfermaterial für Kantenschläge und erhält damit die absturzsichernde Funktion der Brüstungs- und Geländer-Verglasung.


Damit ermöglicht sedak clear-edge bei Brüstungen Zweifach-Lamine, wo bislang gemäß Bauvorschriften Dreifach-Lamine eingesetzt werden mussten.

Verfügbare Breiten, Längen und Glasdicken von sedak clear-edge

- Laminatdicke bis 2 cm in einer Länge bis 5 m
- Laminatdicke bis 4 cm in einer Länge bis 8 m
- Laminatdicke ab 4 cm für Längen bis 20 m

Dicke Glasleiste sedak clear-edge bis max. 12 mm


Aufbau Glasbrüstung

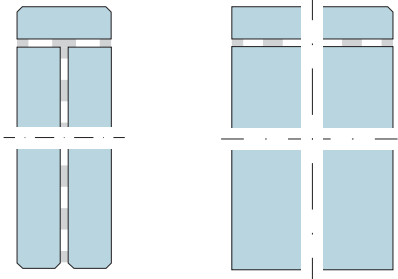

Ansicht frontal

Ansicht seitlich

Aufbau Glasfin

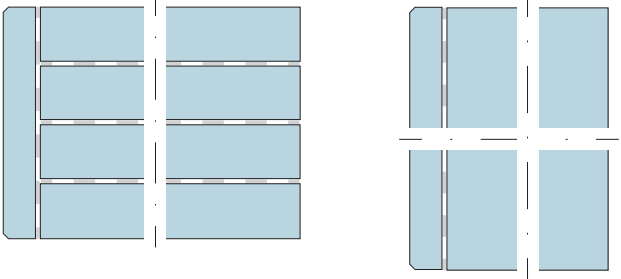

Ansicht von oben

Ansicht seitlich