

**Wohlfühlklima
beginnt mit
gesunder Luft.**



Gesamtprogramm AERO Lüftungssysteme

360° nach vorne sehen.

Als deutsches Unternehmen mit über 100 Jahren Erfahrung treiben wir die Zukunft des Raumkomforts voran – mit ganzheitlichem Blick und innovativen Ideen, um für Sie die besten Lösungen zu entwickeln. Dabei verbinden wir höchste Ansprüche in der Anwendung mit passgenauen Services entlang des gesamten Planungs- und Fertigungsprozesses und übernehmen auch Verantwortung dafür, wie Raumkomfort nachhaltig entsteht.



Services

Aus der Praxis gedacht. Für die Praxis gemacht.

Weil ein gutes Produkt mehr ist als die reine Funktion, achten wir darauf, dass unsere Lösungen immer auch den Arbeitsalltag unserer Partner spürbar erleichtern – von der Planung über die Fertigung bis hin zur Montage vor Ort. Deshalb begleiten wir Sie mit umfassender Expertise und einem Team an Objektberatern und Anwendungstechnikern, um gemeinsam mit Ihnen die passgenaue Lösung für jedes Bauvorhaben zu entwickeln.

Anwendung

Wo Technik auf Wohlfühlen trifft.

Wir stellen den Menschen und seine Bedürfnisse in den Mittelpunkt und schaffen mit durchdachten Produkten Räume zum Wohlfühlen. Räume, die komfortabel, energieeffizient und zukunftssicher sind sowie alle Generationen berücksichtigen. So schaffen unsere Lüfter Orte zum Durchatmen, indem sie bedarfsorientiert für Frischluft und ein angenehmes Wohlfühlklima sorgen.

So schaffen wir
Räume mit Zukunft.

360° Raumkomfort

Nachhaltigkeit

Erfahrung, die Verantwortung trägt.

Schon aus der Tradition eines in vierter Generation familiengeführten Unternehmens handeln wir nachhaltig und verantwortungsvoll. Zur Reduzierung unseres ökologischen Fußabdrucks evaluieren wir deshalb kontinuierlich unseren strengen Klimaschutzfahrplan, um bis 2028 klimaneutral gemäß Scope 1 und 2 zu sein. Dabei produzieren wir unsere Lösungen nicht nur ressourcenschonend, sondern richten sie auch im Detail konsequent auf Nachhaltigkeit aus – für zukunftsfähige Räume und Lebensräume.

Ein Beispiel: Mit hoher Wärmerückgewinnung von bis zu 95% leisten unsere Lüfter einen wichtigen Beitrag zu mehr Energieeffizienz und einer nachhaltigen Gebäudenutzung.



AERO Fassaden-, Fenster- und Wandlüfter

Übersicht

06 Fassadenlüfter

AEROMAT VT-System	08
AEROMAT VT D	16
AEROMAT VT A, AEROMAT VT Z	18
AEROMAT VT WRG, AEROMAT VT WRG plus	20
AEROMAT VT mit EPP-Kanal	24
AEROMAT flex	26

30 Fensterlüfter

AEROMAT mini	32
AEROMAT midi	34
AEROMAT midi HY, AEROMAT midi HY 3F	36
AEROMAT 80, AEROMAT 100	38
AEROMAT 150	40

42 Wandlüfter

AEROTUBE-System	44
AEROTUBE WRG smart	46
AEROTUBE AZ smart	48
AEROTUBE DD	50
AEROPLUS WRG	54
AEROVITAL ambience	62
AEROPAC	66
Laibungskanal EPP	70

SIEGENIA Lüftungssteuerung	72
SIEGENIA Comfort App	74
SIEGENIA Systeme – mehr Freiheit für Architekten	76

Fassadenlüfter

Fensterlüfter

Seite 30

Wandlüfter

Seite 42

**Lüftersystem für
alle Anforderungen
und Einbauvarianten**

**Feuchtegesteuerter
Druckdifferenzlüfter zur
verdeckten Adaption
an Fenster- oder Hebe-
Schiebe-Elementen**



AEROMAT VT D

Passiver Druckdifferenzlüfter mit optimalem Verhältnis von Luftleistung und Schalldämmung.

Seite 16



AEROMAT VT A AEROMAT VT Z

Motorisch betriebener Aktivlüfter für den Zu- oder Abluftbetrieb.

Seite 18



AEROMAT VT WRG AEROMAT VT WRG plus

Leistungstarker Aktivlüfter mit hoher Wärmerückgewinnung und intelligenten Komfortfunktionen.

Seite 20



AEROMAT flex AEROMAT flex HY AEROMAT flex HY 3F

Perfekt integrierbarer Passivlüfter mit Feuchtesteuerung.

Seite 26


AEROMAT VT

Luftqualität mit System: flexibel kombinierbar,
einfach zu planen, leicht zu installieren.

Technisch anspruchsvolle Projekte erfordern ein leistungsstarkes Lüftungssystem, das sich mit hoher Flexibilität stimmig in jedes Objekt integrieren lässt. Der Fassadenlüfter AEROMAT VT verbindet dezentrale Raumlüftung mit hohem Zusatznutzen. Durch die freie Kombinierbarkeit der einzelnen Gerätetypen passt er sich perfekt an die jeweiligen Anforderungen an. Auf einer einheitlichen Gehäuseplattform lässt er sich mit fünf Gerätetypen sowie umfangreichen Einbau- und Ausstattungsmöglichkeiten individuell konfigurieren. Auch Verarbeitbarkeit, Montage und Installation sind leicht und schnell.

5 | ∞


Fünf Gerätetypen und umfangreiche Möglichkeiten zur Individualisierung für jede Projektanforderung.



Variable Länge und Tiefe: für jede Einbausituation konfigurierbar.

Leicht
zu installieren

Einfach
zu planen




Montagefreundlicher EPP-Kanal für alle Gerätetypen.

Flexibel
kombinierbar




Eine universelle Gehäuseplattform ermöglicht den Einsatz aller Gerätetypen bei identischer Optik und Einbausituation.



Vielfältige Einbaumöglichkeiten:
Unauffällige Integration des Lüfters in Laibung, Brüstung oder Sturz.



Konfigurierbare Bedienung:
per Touchpad, per App oder extern über die Gebäudeleittechnik.
Einfache Einbindung über vor-konfigurierte Ein- und Ausgänge.



Kombigeräte: Durch den modularen Aufbau lassen sich zwei Lüfertypen in einem Gerät kombinieren.

>90%

Förderfähige Lüftungstechnik dank energieeffizienter Wärmerückgewinnung von mehr als 90 %.



Geprüft schadstoffarmes Lüften

Der AEROMAT VT erfüllt die strengen Anforderungen an Bauprodukte hinsichtlich des QNG-Siegels und weiterer Gebäuzertifizierungen. Mit der „QNG ready“-Auszeichnung ist der Lüfter qualifiziert für die KfW-Förderung mit QNG.

Das flexible AEROMAT VT-System.

Eine Gehäuseplattform, fünf Gerätetypen, umfangreiche Möglichkeiten.

Mit dem AEROMAT VT haben Sie jederzeit die Wahl. Was immer die baulichen und wirtschaftlichen Anforderungen Ihres Projekts sein mögen: Das flexibel aufgebaute System deckt das komplette Spektrum dezentraler Lüftung ab und stellt für jedes Vorhaben die passende und leistungsstarke Lösung bereit. Der AEROMAT VT bietet auf nur einer Plattform fünf Lüftertypen und umfangreiche Ausstattungsmöglichkeiten. Das universelle Gehäuse mit einer Bauhöhe von lediglich 100 mm sowie variabler Länge und Tiefe macht alle Lüfterausführungen für jede Einbausituation universell einsetzbar. Das ermöglicht die freie Kombinierbarkeit der einzelnen Gerätetypen und somit die Realisierung von Komplettlösungen in einem einheitlichen Design.

	VT WRG plus	VT WRG	VT A	VT Z	VT D
Funktion					
Zu- und Abluftgebläse	●	●			
Abluftgebläse			●		
Zuluftgebläse				●	
Druckdifferenzprinzip					●
Wärmerückgewinnung	●	●			
Ausstattung					
Vorheizregister (zusätzliche Lüfterlänge 200 mm)	○	○			
Magnetverschluss (raumseitig)	●	●	●	●	●
Elektrischer Verschluss	○	○	○	○	○
Filtertechnik					
Außenluftfilter ISO Coarse ≥ 45 %	●	●		●	
Außenluftfilter ISO ePM1 ≥ 50 %	○	○		○	
Außenluftfilter NOx	○	○		○	
Abluftfilter ISO Coarse ≥ 30 %	●	●	○		○
Luftqualitätssensorik					
Temperatur- und Feuchtesensor innen	●	●	●	●	○ ¹⁾
Temperatur- und Feuchtesensor außen	●	●		○	
Luftqualitätssensor mit CO ₂ -Regelung	○	○	○	○	○ ¹⁾
Luftqualitätssensor mit CO ₂ - und TVOC-Regelung	○	○	○	○	○ ¹⁾
Bedienung und Ansteuerung					
Touch Control	●	●	●	●	○ ¹⁾
Lüftungssteuerung	○	○	○	○	
Wifi	○	○	○	○	
Digitale Ausgänge	○	○	○	○	
Externe Eingänge	○	○	○	○	○ ¹⁾
(z. B. Nacht- bzw. Querlüftung oder Badsteuerung)					
Konfigurierbare Software	○	○	○	○	
Halogenfreies Kabel	○	○	○	○	○ ¹⁾

● Serienausführung
○ optionale bzw. alternative Ausführung
1) zusätzliche Ausstattung bei Geräten mit elektrischem Verschluss

AEROMAT VT D



AEROMAT VT Z



AEROMAT VT A



AEROMAT VT WRG



AEROMAT VT WRG plus



Kombigeräte:

die flexible 2-in-1-Lösung.

Die variable Gehäuseplattform macht sogar die Kombination von zwei Lüftertypen in einem Gerät realisierbar. Praxisbeispiele für Kombigeräte²⁾ mit hohem Anwendungsnutzen:

VT WRG³⁾ + VT D

Bietet die Möglichkeit zusätzlicher Zuluft über Druckdifferenz, sobald ein Lüftungsgerät im Bad oder einem anderen Raum für Abluft sorgt. Dabei bleibt die Wärmerückgewinnung aktiv.

VT A + VT D

Gewährleistet eine zeitweise erhöhte Luftmenge über Druckdifferenz bei erhöhtem Bedarf an Abluft.

VT WRG³⁾ + VT Z⁴⁾

Bietet die Möglichkeit zusätzlicher garantierter Zuluft, sobald ein Lüftungsgerät im Bad oder einem anderen Raum für Abluft sorgt. Dabei bleibt die Wärmerückgewinnung aktiv.

VT Z + VT D

Gewährleistet eine zeitweise erhöhte Luftmenge über Druckdifferenz bei erhöhtem Bedarf an Zuluft.

²⁾ weitere Kombinationen möglich

³⁾ alternative Ausführung mit AEROMAT VT WRG plus

⁴⁾ alternative Ausführung mit AEROMAT VT A

Wohlfühlklima nach Maß. Individuelle Ausstattungsmöglichkeiten.

Hier hat die Flexibilität System: Aufeinander abgestimmte Filterklassen sorgen für gesunde Frischluft. Wärmerückgewinnungsmodule wärmen die Luft vor – bis zur Energieeffizienzklasse A. Die Ansteuerung erfolgt manuell, smart per App oder vollkommen automatisch über umfangreiche Sensorikoptionen. Technisch ausgereift, leistungsstark und flexibel lässt sich der AEROMAT VT passend zu jedem Gebäude und jeder Anforderung konfigurieren.





Wärmerückgewinnung:

Lüften mit maximaler Energieeffizienz.

So spart die Frischluftversorgung im Einklang mit der Energieeinsparverordnung (EnEV) reichlich Energie ein: Mit einem Wirkungsgrad von bis zu 95 % gewinnt der AEROMAT VT WRG plus einen Großteil der Wärme aus der Abluft zurück. Besonders kalte Zuluft kann durch das optionale Vorheizregister vorgewärmt werden. Die hohe Wärmerückgewinnung bei gleichzeitig sparsamer Betriebsweise machen ihn zu einem besonders energieeffizienten Gerät mit Energielabel A.



Filtertechnik:

Frischluft ohne Schadstoffe.

Mit dem NOx-Filter bieten Sie nicht nur die Lösung gegen Pollen und Feinstaub, sondern auch gegen Stickoxide. So erreicht man gerade in Großstädten eine deutlich bessere Frischluftqualität. Der NOx-Filter zieht selbst feinste Schad- oder Reizstoffe aus der Luft und wurde speziell für Stickoxide entwickelt, die vor allem durch Verbrennungsmotoren und Feuerungsanlagen entstehen.



Luftqualitätssensorik:

automatisch die beste Raumlufte.

Der AEROMAT VT schafft für jeden Raum und jede Nutzung ein gesundes Wohlfühlklima. Die intelligente Feuchtesteuerung misst innen und außen die Luftfeuchtigkeit, um den besten Zeitpunkt zum Lüften genau zu ermitteln. Mit der optionalen CO₂-Regelung wird verbrauchte oder schlechte Luft automatisch erkannt und der Luftwechsel daran angepasst.



Bedienung und Ansteuerung:

Komfort nach Maß.

Per Touch Control am Gerät, über die Lüftungssteuerung, smart per App oder extern über die Gebäudeleittechnik: der AEROMAT VT bietet maximale Flexibilität bei der Bedienung und Ansteuerung. Ein Praxisbeispiel für die intelligente Steuerungsmöglichkeit ist die Badsteuerung: Der AEROMAT VT WRG wechselt automatisch in den reinen Zuluftbetrieb, sobald ein Lüftungsgerät im Bad oder WC für Abluft sorgt.

Integration leicht gemacht. Einbau in Sturz, Laibung oder Brüstung.

Der AEROMAT VT ist dafür entwickelt, sich optimal in die Architektur einzupassen. Seine geringe Bauhöhe sowie die variable Länge und Tiefe der Gehäuseplattform schaffen beste Voraussetzungen für eine optimale Fassadenintegration. Dabei überzeugt der AEROMAT VT nicht nur mit einer Vielzahl von Einbausituationen rund um das Fenster. Passende EPP-Kanäle sorgen zudem für die flexible Anpassung an die baulichen Gegebenheiten und eine ungestörte Außenansicht. Für eine objektspezifische Beratung unterstützen Sie unser europaweites Team aus Objektberatern sowie TGA-Fachplaner, z.B. mit individuellen Montage- und Produktvorschlägen.



Einbauvarianten für nahezu jede Fassade.

In langjähriger Zusammenarbeit mit Architekten und Fachplanern entstanden individuelle Vorschläge für fast jede Einbausituation – von der unsichtbaren Integration in die Fassade bis zur gezielten Einbeziehung in die Gestaltung.






Ein Kanal für mehr Flexibilität.

Durch Erfahrungen aus der Praxis hat SIEGENIA beim AEROMAT VT besonderen Wert auf die Optimierung des Einbaus gelegt. Der neue EPP-Kanal ist spürbar leicht zu verarbeiten und toleranzausgleichend. Sein flexibles Material kann vor Ort einfach und passgenau abgelängt werden. Das spart Zeit und Geld.

Eine Blende für weniger Sichtbarkeit.


Durch seine unauffällige Optik bietet Ihnen der AEROMAT VT alle Möglichkeiten – auch für hochwertige Projektanforderungen. Seine dezente Außenblende aus Aluminium kann farblich an die Fassade angepasst werden. So fügt sich der Lüfter nahezu unsichtbar ein.

Einbau in der
Brüstung

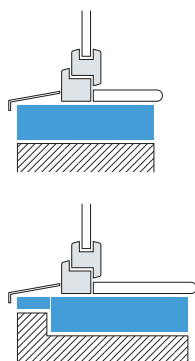


Verdeckter
Einbau mit
Brüstungskanal

Einbau im
Fenstersturz

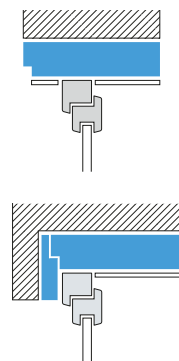

Verdeckter
Einbau mit
Sturzkanal

Einbau in der
Laibung

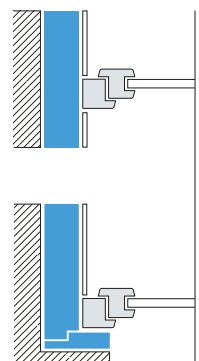

Verdeckter
Einbau mit
Laibungskanal

AEROMAT VT D

Passiver Druckdifferenzlüfter mit optimalem Verhältnis von Luftleistung und Schalldämmung.

Der Luftaustausch erfolgt über die natürliche Druckdifferenz zwischen kühler Außenluft und erwärmter, verbrauchter Raumluft. Das sorgt ohne Stromverbrauch und ohne Lärmbelastung von draußen für eine behagliche, gesunde Raumatmosphäre und prädestiniert den Lüfter auch für den Einsatz in Schlaf- oder Wohnräumen. Mit seinem optimalen Verhältnis aus Luftleistung und Schalldämmung eignet sich der AEROMAT VT D ideal als Außenluftdurchlass.

Integration	Funktionalität	Vorteile
• Optimale Fassadenintegration durch geringe Bauhöhe sowie variable Länge und Tiefe der Gehäuseplattform • Unauffällige Integration des Lüfters in Laibung, Brüstung oder Sturz • Montagefreundliche EPP-Kanäle für flexiblen und verdeckten Einbau	• Lüftung auf Basis der natürlichen Druckdifferenz • Manueller Magnetverschluss • Optional mit elektrischem Verschluss • Bedienung per Touch Control oder extern über die Gebäudeleittechnik	 Schallschutz  Schlafraum-Eignung - Optional/Zubehör:  Grobstaubfilter  Feuchtesteuerung  CO₂-/VOC-Regelung  Externe Eingänge



AEROMAT VT D1




AEROMAT VT D2



Technische Daten

AEROMAT VT	D1			D2			D3		
Lüfterlänge (LL)	500–6.000 mm			1.000–6.000 mm			1.500–6.000 mm		
Lüftertiefe (LT)	200–500 mm			200–500 mm			200–500 mm		
	ohne Anbauteile	Laibungs- und Sturzkanal	Brüstungs- kanal	ohne Anbauteile	Laibungs- und Sturzkanal	Brüstungs- kanal	ohne Anbauteile	Laibungs- und Sturzkanal	Brüstungs- kanal
Schalldämmung $D_{n,e,w}$ ¹⁾ bis zu	61 dB	62 dB	64 dB	58 dB	60 dB	61 dB	54 dB	58 dB	58 dB
Luftleistung ²⁾	2 Pa	7 m³/h	6 m³/h	10 m³/h	13 m³/h	13 m³/h	19 m³/h	28 m³/h	21 m³/h
	4 Pa	10 m³/h	9 m³/h	14 m³/h	20 m³/h	18 m³/h	27 m³/h	40 m³/h	31 m³/h
	8 Pa	15 m³/h	14 m³/h	21 m³/h	30 m³/h	26 m³/h	39 m³/h	57 m³/h	45 m³/h
	10 Pa	17 m³/h	15 m³/h	24 m³/h	35 m³/h	29 m³/h	44 m³/h	64 m³/h	51 m³/h
	20 Pa	25 m³/h	22 m³/h	34 m³/h	53 m³/h	42 m³/h	64 m³/h	93 m³/h	75 m³/h

1) gemessen nach DIN EN 10140-2 bei 500 mm Bautiefe
2) gemessen nach DIN EN 13141-1

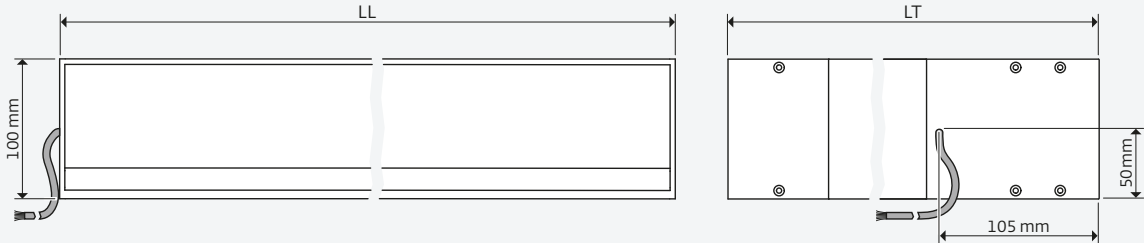

AEROMAT VT A, AEROMAT VT Z

Motorisch betriebener Aktivlüfter für den Zu- oder Abluftbetrieb.

Bei der Umsetzung unterschiedlichster Lüftungsszenarien sind die Zu- und Abluftgeräte des AEROMAT VT-System essenziell. Ausgestattet mit einem ausgesprochen leisen Radialventilator bieten der AEROMAT VT A und der AEROMAT VT Z eine hohe Luftleistung und eine effektive Schalldämmung. So kehrt in Verbindung mit Schallschutzfenstern auch in Zeiten hoher Lärmbelastung mit der gesunden Frischluft garantiert auch Ruhe ein.

Integration	Funktionalität	Vorteile
• Optimale Fassadenintegration durch geringe Bauhöhe sowie variable Länge und Tiefe der Gehäuseplattform • Unauffällige Integration des Lüfters in Laibung, Brüstung oder Sturz • Montagefreundliche EPP-Kanäle für flexiblen und verdeckten Einbau • Vorkonfigurierte Ein- und Ausgänge für die einfache Einbindung in die Gebäudeleittechnik	• Aktive Be- oder Entlüftung mit hoher Luftleistung bei geringem Eigengeräusch • Manueller Magnetverschluss • Optional mit elektrischem Verschluss • Bedienung per Touch Control, über die Lüftungssteuerung, per App oder extern über die Gebäudeleittechnik • Smart-Variante: einfache Bedienung durch die SIEGENIA Comfort App mit stufenloser Gebläsesteuerung, Timerfunktion, Anzeige von Raumtemperatur, Luftfeuchte und Filterwechsel	 Schallschutz  Schlafraum-Eignung  Feuchtesteuerung  Grobstaubfilter Optional/Zubehör:  Feinstaub-/Pollenfilter  NOx-Filter  CO₂-/VOC-Regelung  Lüftungssteuerung  App-Ansteuerung

Einbau
Objekt
Architekt

in Sturz und Brüstung
Verwaltungsgebäude HAMBURG WASSER
SEHW Architekten GmbH, Hamburg



AEROMAT VT A1



AEROMAT VT Z1



Technische Daten

AEROMAT VT	A1	A2	Z1	Z2
Lüfterlänge (LL)	750–6.000 mm	1.500–6.000 mm	750–6.000 mm	1.500–6.000 mm
Lüftertiefe (LT)	300–500 mm	300–500 mm	300–500 mm	300–500 mm
Schalldämmung $D_{n,e,w}$ ¹⁾	57 dB	54 dB	57 dB	55 dB
Luftleistung				
bei Gebläsestufe 1	ca. 10 m³/h	ca. 20 m³/h	ca. 10 m³/h	ca. 20 m³/h
bei Gebläsestufe 2	ca. 20 m³/h	ca. 40 m³/h	ca. 20 m³/h	ca. 40 m³/h
bei Gebläsestufe 3	ca. 30 m³/h	ca. 60 m³/h	ca. 30 m³/h	ca. 60 m³/h
bei Gebläsestufe 4	ca. 45 m³/h	ca. 90 m³/h	ca. 45 m³/h	ca. 90 m³/h
bei Gebläsestufe 5	ca. 60 m³/h	ca. 120 m³/h	ca. 60 m³/h	ca. 120 m³/h
Eigengeräusch L_{pA} ²⁾				
bei Gebläsestufe 1	ca. 15 dB(A)	ca. 17 dB(A)	ca. 16 dB(A)	ca. 18 dB(A)
bei Gebläsestufe 2	ca. 16 dB(A)	ca. 19 dB(A)	ca. 17 dB(A)	ca. 19 dB(A)
bei Gebläsestufe 3	ca. 20 dB(A)	ca. 21 dB(A)	ca. 22 dB(A)	ca. 21 dB(A)
bei Gebläsestufe 4	ca. 28 dB(A)	ca. 31 dB(A)	ca. 28 dB(A)	ca. 31 dB(A)
bei Gebläsestufe 5	ca. 35 dB(A)	ca. 37 dB(A)	ca. 35 dB(A)	ca. 38 dB(A)


Technische Daten ermittelt bei Mindest-Lüfterlänge. Technische Daten können je nach Gerätekonfiguration variieren.

VT A: technische Daten gemessen ohne Filter

VT Z: technische Daten gemessen mit Außenluftfilter ISO Coarse 45 %

1) gemessen nach DIN EN 10140-2

2) gemessen nach DIN EN ISO 13141-8, Schalldruckpegel bei Raumdämpfung 8 dB

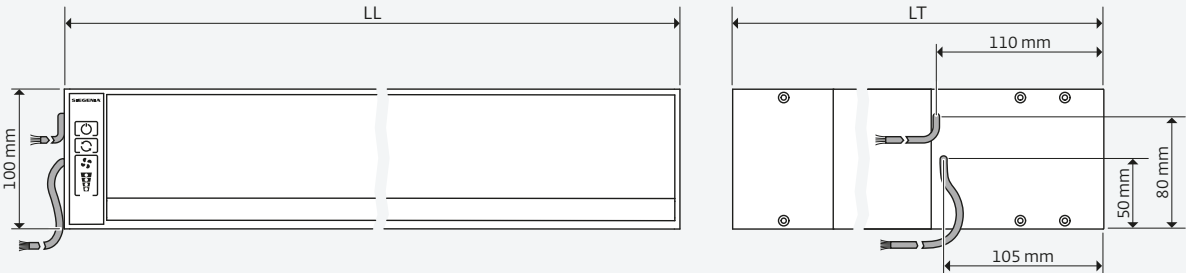

AEROMAT VT WRG, AEROMAT VT WRG plus

Kompakter Fassadenlüfter mit Wärmerückgewinnung, optimaler Luftleistung und hoher Schalldämmung.

Die Fassadenlüfter AEROMAT VT WRG und AEROMAT VT WRG plus stehen nicht nur für eine hohe Luftleistung und ein niedriges Eigengeräusch, sondern generell für ein breites Spektrum an Komfort- und Lösungsmöglichkeiten. Die effiziente Wärmerückgewinnung, die intelligente Filtertechnik und auch die integrierbare automatische Luftqualitäts- und Feuchtsteuerung machen sie zu einem wichtigen Baustein für ein gesundes Raumklima. Für noch mehr Raumkomfort lassen sich die Lüfter in der smart-Variante auch über die SIEGENIA Comfort App steuern.

Integration

- Optimale Fassadenintegration durch geringe Bauhöhe sowie variable Länge und Tiefe der Gehäuseplattform
- Unauffällige Integration des Lüfters in Laibung, Brüstung oder Sturz
- Montagefreundliche EPP-Kanäle für flexiblen und verdeckten Einbau
- Vorkonfigurierte Ein- und Ausgänge für die einfache Einbindung in die Gebäudeleittechnik

Funktionalität

- Aktive Be- oder Entlüftung mit hoher Luftleistung bei geringem Eigengeräusch
- Manueller Magnetverschluss
- Optional mit elektrischem Verschluss
- Bedienung per Touch Control, über die Lüftungssteuerung, per App oder extern über die Gebäudeleittechnik
- Smart-Variante: einfache Bedienung durch die SIEGENIA Comfort App mit stufenloser Gebläsesteuerung, Timerfunktion, Anzeige von Raumtemperatur, Luftfeuchte und Filterwechsel

Einbau senkrecht neben den Fenstern
 Objekt Direktion AOK Nordwest, Dortmund
 Architekt Nattler Architekten, Essen



Vorteile

-  Schallschutz
-  Wärmerückgewinnung
-  Schlafräum-Eignung
-  Feuchtesteuerung
-  Grobstaubfilter

Optional/Zubehör:

-  Feinstaub-/Pollenfilter
-  NOx-Filter
-  CO₂-/VOC-Regelung
-  Lüftungssteuerung
-  App-Ansteuerung

Moderner NOx-Filter.

Um die Qualität der Raumluft zum Beispiel auch in Großstädten zu verbessern, zieht der NOx-Filter zahlreiche Schad- oder Reizstoffe aus der Luft. Er wirkt nicht nur gegen Pollen und Feinstaub, sondern auch gegen gesundheitsgefährdende Stickstoffdioxide. Diese entstehen in hoher Konzentration vor allem durch Verbrennungsprozesse und damit besonders durch Autoabgase.

Effiziente Wärmerückgewinnung.

Der integrierte Wärmetauscher gewinnt aus der Abluft einen Großteil der Wärme zurück und erwärmt damit die kalte Zuluft. So steigt mit der Behaglichkeit im Einklang mit der EnEV auch die Energieeffizienz.



AEROMAT VT WRG





AEROMAT VT WRG
LL = 1.000 mm

Technische Daten


AEROMAT VT WRG				
Lüfterlänge (LL)	1.000 mm	1.000 mm	1.200 mm	1.200 mm
Lüftertiefe (LT)	320 mm	350 mm	320 mm	350 mm
Schalldämmung D _{n,e,w} ¹⁾				
ohne Anbauteile	55 dB	57 dB	54 dB	55 dB
mit Brüstungskanal	55 dB	57 dB	56 dB	57 dB
mit Laibungs-/Sturzkanal	56 dB	58 dB	56 dB	57 dB
Luftleistung				
bei Gebläsestufe 1	10 m³/h	10 m³/h	10 m³/h	10 m³/h
bei Gebläsestufe 2	20 m³/h	20 m³/h	20 m³/h	20 m³/h
bei Gebläsestufe 3	30 m³/h	30 m³/h	30 m³/h	30 m³/h
bei Gebläsestufe 4	45 m³/h	45 m³/h	45 m³/h	45 m³/h
bei Gebläsestufe 5	60 m³/h	60 m³/h	60 m³/h	60 m³/h
Wärmebereitstellungsgrad	max. 93 %	max. 93 %	max. 93 %	max. 93 %
Eigengeräusch L _{pA} ²⁾				
bei Gebläsestufe 1	< 12 dB (A)	< 12 dB (A)	< 12 dB (A)	< 12 dB (A)
bei Gebläsestufe 2	18 dB (A)	18 dB (A)	18 dB (A)	18 dB (A)
bei Gebläsestufe 3	27 dB (A)	27 dB (A)	25 dB (A)	25 dB (A)
bei Gebläsestufe 4	36 dB (A)	36 dB (A)	34 dB (A)	34 dB (A)
bei Gebläsestufe 5	42 dB (A)	42 dB (A)	40 dB (A)	40 dB (A)

Technische Daten können je nach Gerätekonfiguration variieren.
1) gemessen nach DIN EN 10140-2
2) gemessen nach DIN EN ISO 13141-8, Schalldruckpegel bei Raumdämpfung 8 dB

Lüfterlänge 1.000 mm: technische Daten gemessen mit Außenluftfilter ISO Coarse 45 % und Abluftfilter ISO Coarse 30 %
Lüfterlänge 1.200 mm: technische Daten gemessen mit Außenluftfilter ISO Coarse 45 % und Abluftfilter ISO Coarse 30 %
sowie Außenluftfilter ISO ePM1 50 % und Abluftfilter ISO Coarse 30 %

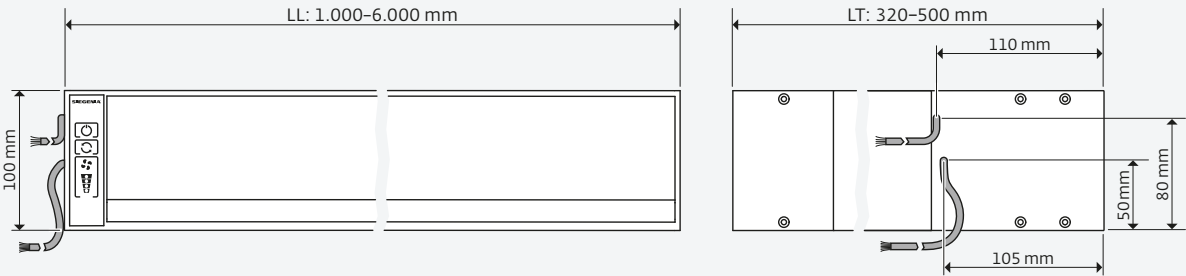

AEROMAT VT WRG plus

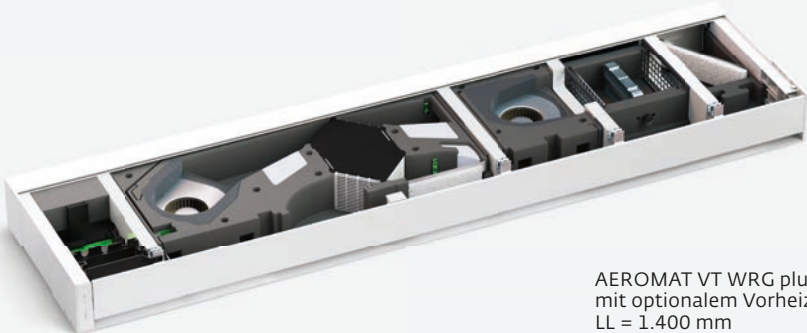


AEROMAT VT WRG plus
mit optionalem Vorheizregister,
LL = 1.400 mm

Technische Daten


AEROMAT VT WRG plus

Lüfterlänge (LL)	1.200 mm	1.200 mm
Lüftertiefe (LT)	320 mm	350 mm
Schalldämmung $D_{n,e,w}$ ¹⁾		
ohne Anbauteile	52 dB	55 dB
mit Brüstungskanal	57 dB	59 dB
mit Laibungs-/Sturzkanal	55 dB	57 dB
Luftleistung		
bei Gebläsestufe 1	10 m³/h	10 m³/h
bei Gebläsestufe 2	20 m³/h	20 m³/h
bei Gebläsestufe 3	30 m³/h	30 m³/h
bei Gebläsestufe 4	45 m³/h	45 m³/h
Wärmebereitstellungsgrad	max. 95 %	max. 95 %
Eigengeräusche L_{pA} ²⁾		
bei Gebläsestufe 1	< 12 dB (A)	< 12 dB (A)
bei Gebläsestufe 2	20 dB (A)	20 dB (A)
bei Gebläsestufe 3	29 dB (A)	28 dB (A)
bei Gebläsestufe 4	36 dB (A)	34 dB (A)



Technische Daten können je nach Gerätekonfiguration variieren.
1) gemessen nach DIN EN 10140-2
2) gemessen nach DIN EN ISO 13141-8, Schalldruckpegel bei Raumdämpfung 8 dB

Technische Daten gemessen mit Außenluftfilter ISO Coarse 45 % und Abluftfilter ISO Coarse 30 %

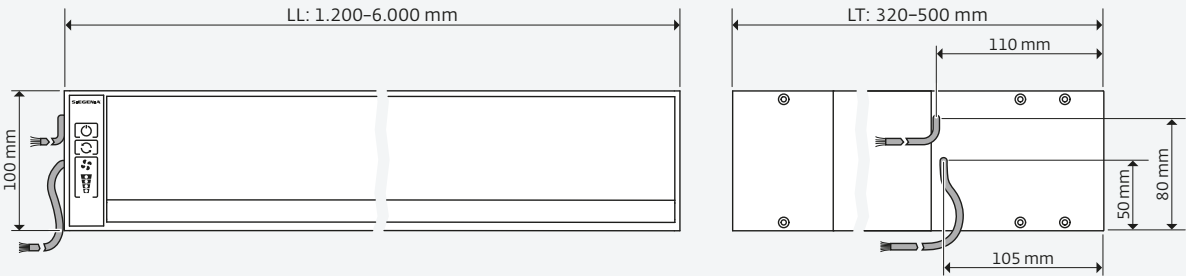


AEROMAT VT mit EPP-Kanal

Die Lösung für erhöhten Schallschutz und eine klare Fassadenoptik.

Mit dem EPP-Kanal erreichen Sie eine ungestörte Außenansicht der Fassade und erhöhen den Schallschutz. Ob beim Einbau in Sturz, Laibung oder Brüstung – passende Kanäle ermöglichen die flexible Anpassung des AEROMAT VT an die baulichen Gegebenheiten. Besonders passgenau ist auch die Montage: Der EPP-Kanal ist spürbar leicht zu verarbeiten und toleranzausgleichend. Das flexible Material kann vor Ort einfach und exakt abgelängt werden. Die optionale Außenblende aus Aluminium ist farblich individualisierbar. So fügt sich der Lüfter nahezu unsichtbar in die Fassade ein.

Integration	Funktionalität	Vorteile
• Für eine ungestörte Außenansicht der Fassade: liegt nahezu verdeckt • Für den Einbau in Sturz, Laibung oder Brüstung • Optimale Anpassung an die Bausituation: für individuelle Mauerstärken einfach zu kürzen und exakt positionierbar • Einfaches Verputzen: Putzdeckel für den Schutz des Kanals	• Erhöhte Schalldämmung für besonders hohe Anforderungen • Geringes Gewicht • Hohe Beständigkeit, keine Korrosion • Unauffällige Optik: weiße oder schwarze Außenblende. Die optionale Außenblende aus Aluminium ist farblich individualisierbar Geeignet für: • AEROMAT D • AEROMAT VT A • AEROMAT VT Z • AEROMAT VT WRG • AEROMAT VT WRG plus	 Schallschutz  Schlafraum-Eignung



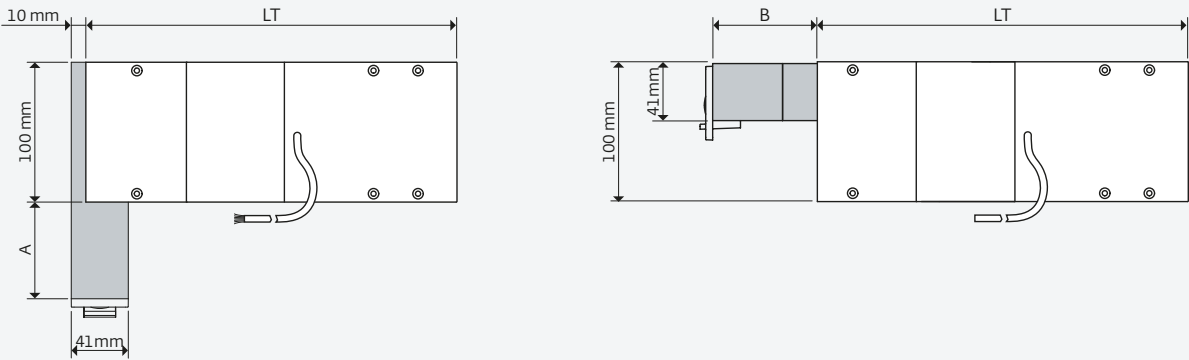

Schalldämmwerte des AEROMAT VT mit EPP-Kanal

AEROMAT VT WRG plus

Lüfterlänge (LL)	1.200 mm	1.200 mm
Lüftertiefe (LT)	320 mm	350 mm
Schalldämmung $D_{n,e,w}^{1)}$ mit Brüstungskanal	57 dB	59 dB
mit Laibungs-/Sturzkanal	55 dB	57 dB

AEROMAT VT WRG

Lüfterlänge (LL)	1.000 mm	1.000 mm	1.200 mm	1.200 mm
Lüftertiefe (LT)	320 mm	350 mm	320 mm	350 mm
Schalldämmung $D_{n,e,w}^{1)}$ mit Brüstungskanal	55 dB	57 dB	56 dB	57 dB
mit Laibungs-/Sturzkanal	56 dB	58 dB	56 dB	57 dB

AEROMAT VT	D1	D2	D3
Lüfterlänge (LL)	500–6.000 mm	1.000–6.000 mm	1.500–6.000 mm
Lüftertiefe (LT)	200–500 mm	200–500 mm	200–500 mm
Schalldämmung $D_{n,e,w}^{1)}$ mit Brüstungskanal, bis zu	64 dB	61 dB	58 dB
mit Laibungs-/Sturzkanal, bis zu	62 dB	60 dB	58 dB

Höhe Kanäle A	0–570 mm	Die Höhe der Kanäle kann bauseits auf das gewünschte Maß gekürzt werden.
Tiefe Kanäle B	25–500 mm	Die Tiefe der Kanäle kann bauseits auf das gewünschte Maß gekürzt werden.

AEROMAT flex

Perfekt integrierbarer Passivlüfter mit Feuchtesteuerung.

AEROMAT flex mit Drehschalter

AEROMAT flex HY mit Feuchtesteuerung

AEROMAT flex HY 3F mit Feuchtesteuerung und 3-Funktionen-Schalter

Der AEROMAT flex ermöglicht eine Frischluftversorgung, ohne in das Fassadenbild einzugreifen. Denn er nutzt den Bauraum von Fenstern oder Hebe-Schiebe-Elementen einfach optimal aus. In den beiden Varianten des AEROMAT flex HY wird die Zuluftöffnung selbsttätig durch die relative Luftfeuchtigkeit im Raum reguliert.


Integration	Funktionalität	Vorteile
• Optimale, nahezu unsichtbare Integration in die Fassade: Einsatz im vorhandenen Bauraum von Fenstern oder Hebe-Schiebe-Elementen • Einbau waagerecht über oder senkrecht neben dem Element • Für erhöhte Luftleistung auch paarweise einsetzbar • Schnelle und einfache Montage vor Ort: flexible Anpassung an Profiltiefen von 70 bis 125 mm durch teleskopierbaren Kanal • Optionale Kanalverlängerung für Profiltiefen bis 235 mm	• Lüftung auf Basis der Druckdifferenz • AEROMAT flex HY: Regelung der Zuluftöffnung anhand der relativen Raumluftfeuchtigkeit • AEROMAT flex HY 3F: 3-Funktionen-Schalter für feuchtegeführte, maximale oder minimale Lüftung • Optional mit Schalldämmmodulen: erhöhter Schallschutz bis 55 dB • Lüftung auch bei geschlossenen Rollläden oder Beschattungen • Keine Auswirkung auf die Einbruchhemmung, Schalldämmung oder Schlagregendichtigkeit des Fensters	 Schallschutz  Schlafraum-Eignung In den Ausführungen AEROMAT flex HY:  Feuchtesteuerung




Einbau

So nutzt man den vorhandenen Bauraum von Fenstern oder Hebe-Schiebe-Elementen optimal aus: Der AEROMAT flex lässt sich waagrecht oder senkrecht und einzeln oder paarweise nahezu komplett verdeckt am Element integrieren. Die Einbruchhemmung und der Schallschutz des Fensters oder Hebe-Schiebe-Elements bleiben unberührt und die Frischluftzufuhr ist selbst bei geschlossenen Rollläden oder Beschattungen möglich.


Einbau senkrecht an einem Fensterelement

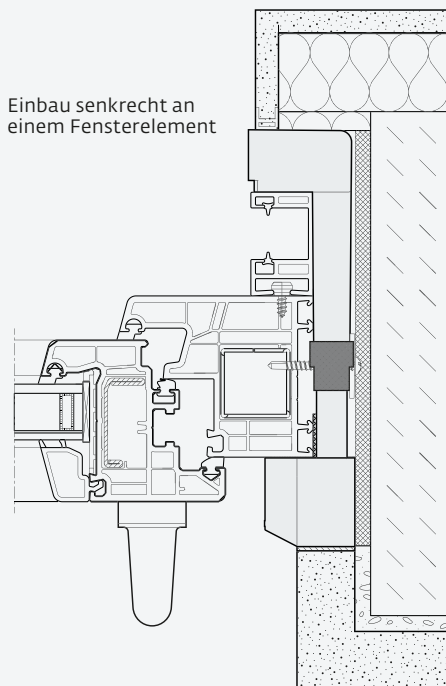


Einbau waagrecht an einem Hebe-Schiebe-Element

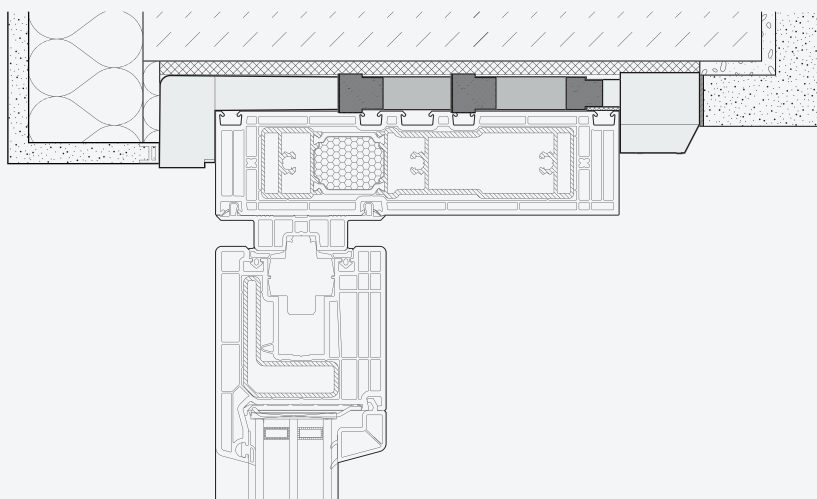


ohne Schalldämmmodul




mit 1 Schalldämmmodul




mit 3 Schalldämmmodulen



mit Verlängerungskanal-Set



AEROMAT flex mit Rollläden und Rollladenschiene



AEROMAT flex





Technische Daten

AEROMAT flex, AEROMAT flex HY, AEROMAT flex HY 3F

Luftleistung bei ¹⁾	2 Pa	1–14 m³/h		
	4 Pa	2–20 m³/h		
	5 Pa	2–23 m³/h		
	7 Pa	3–28 m³/h		
	8 Pa	3–30 m³/h		
	10 Pa	3–33 m³/h		
	20 Pa	5–48 m³/h		
Verlängerungskanal-Sets Anzahl	0	1	2	
Kanaltiefe	90 mm	125 mm	180 mm	235 mm
Schalldämmung D _{n,e,w} ^{2) 3)}				
bei 0 Schalldämmmodulen	36 dB	41 dB	41 dB	42 dB
bei 1 Schalldämmmodulen	41 dB	47 dB	48 dB	50 dB
bei 2 Schalldämmmodulen	43 dB	49 dB	50 dB	52 dB
bei 3 Schalldämmmodulen	45 dB	51 dB	53 dB	55 dB

1) gemessen nach DIN EN 13141-1
2) gemessen nach DIN EN 10140-2
3) Die Schalldämmung reduziert sich bei kürzeren Längen des teleskopierten Kanals

Beispiel der Feuchtesteuerung
für AEROMAT flex HY (3F) bei 10/20 Pa

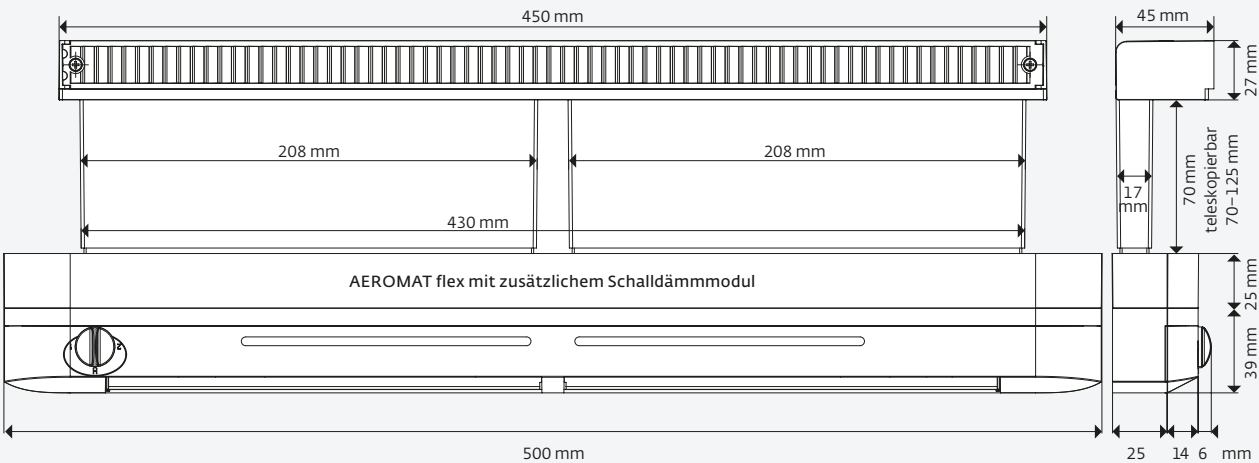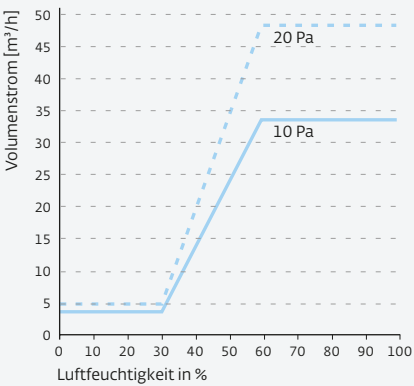



Der AEROMAT flex fügt sich elegant in jedes Raumkonzept und jede Fassade ein. Er ist senkrecht oder waagrecht und für höhere Luftwechselraten auch paarweise einsetzbar und erreicht durch optionale Schalldämmmodule bis zu 55 dB Schalldämmung.



Fensterlüfter

Fassadenlüfter

Seite 6

Wandlüfter

Seite 42

**Passive Fensterlüfter für
wirksamen Feuchteschutz**

**Passive Fensterlüfter
für alle Raumgrößen**



AEROMAT mini

Verdeckt integrierbarer, passiver Fensterfalzlüfter mit Volumenstrombegrenzung.

Seite 32



AEROMAT midi

Komfortabler Passivlüfter mit doppelter Verschlussmechanik und Volumenstrombegrenzung.

Seite 34



AEROMAT midi HY **AEROMAT midi HY 3F**

Feuchtegesteuerter Passivlüfter mit optionalem 3-Funktionen-Schalter und Schalldämmmodul.

Seite 36



AEROMAT 80 **AEROMAT 100**

Passivlüfter mit unterschiedlicher Luftleistung und Schalldämmung bei minimaler Bauhöhe.

Seite 38



AEROMAT 150

Leistungsstarker Passivlüfter für große Büro- und Verwaltungsräume.

Seite 40

AEROMAT mini

Verdeckt integrierbarer, passiver Fensterfalzlüfter mit Volumenstrombegrenzung.

Der im Fensterfalz versteckte Passivlüfter nutzt die natürliche Druckdifferenz für einen kontrollierten Luftwechsel und sorgt so für wirksamen Feuchteschutz gemäß DIN 1946-6. Auch die Volumenstrombegrenzung trägt zum behaglichen Raumklima bei, indem sie bei größerem Winddruck automatisch Zugluft verhindert. Der AEROMAT mini lässt sich leicht und nahezu unsichtbar in Holz-, Kunststoff- und Aluminiumfenster integrieren.

Integration	Funktionalität	Vorteile
• Verdeckter Einbau: waagrecht oder senkrecht im Fensterfalz • Paarweiser Einsatz bei größeren Fenstern • Für Holz-, Kunststoff- oder Aluminiumfenster – selbst bei kleinsten Flügelmaßen • Problemlos nachrüstbar	• Lüftung auf Basis der natürlichen Druckdifferenz • Selbstregelnde Volumenstrombegrenzung gegen Zugluft • Optional mit Drehverschluss	 Schlafräum-Eignung

Lüfter AEROMAT mini
 Einbau im Fensterfalz
 Objekt Mehrfamilienhaus, Siegen
 Architekt ImmoWert Immobilienmanagement GmbH,
 Siegen






Optionaler
Drehverschluss

Technische Daten


AEROMAT mini

Luftleistung (ca.) bei	2 Pa	2 m³/h ¹⁾
	4 Pa	3 m³/h ¹⁾
	5 Pa	3 m³/h ¹⁾
	7 Pa	bis zu 5 m³/h ¹⁾
	8 Pa	5 m³/h ¹⁾
	10 Pa	6 m³/h ¹⁾
	20 Pa	11 m³/h ¹⁾
Abmessungen (B x H x T)	125 mm x 21,3 mm x 16,4 mm	
Abmessungen Drehverschluss (B x H x T)	125 mm x 18 mm x 22,5 mm	


1) bei paarweisem Einbau; profil- und beschlagsunabhängig gemessen

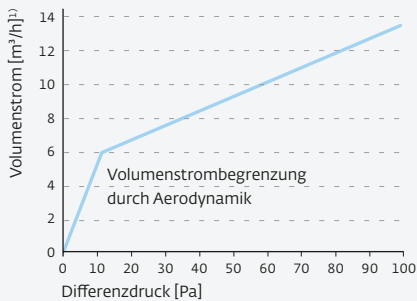

Maximale Leistungsdaten des AEROMAT mini ohne Einfluss des Fensters
Schalldämmung nach ISO 140-10:1991-12
Prüfergebnisse: Ausgehend von einer Schalldämmung des Fensters von 42 dB kann sich diese um 1 bis 2 dB bei Einsatz eines AEROMAT mini reduzieren, um 3 dB beim Einsatz von zwei AEROMAT mini. Der Drehverschluss hat keine Auswirkung auf die Schalldämmung.

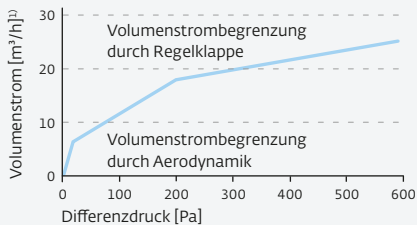

Leistungsdaten des AEROMAT mini im Fenster
Beispiel: Kunststofffenster, Mitteldichtungssystem, RAM: 1.230 x 1.480 mm
Volumenstrom des AEROMAT mini als selbsttätig regelnder Außenluftdurchlass (ALD) mit oberer Volumenstrombegrenzung

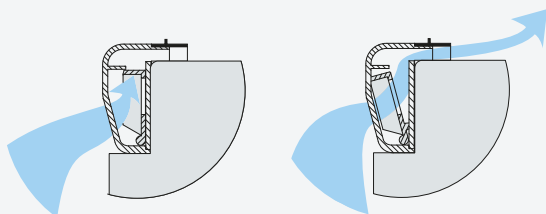

Volumenstrombegrenzung

AEROMAT midi

Komfortabler Passivlüfter mit doppelter Verschlussmechanik und Volumenstrombegrenzung.

Der AEROMAT midi sorgt für eine angenehme, nutzerunabhängige Frischluftversorgung auf Basis der natürlichen Druckdifferenz. Mit seiner doppelten Verschlussmechanik, der Volumenstrombegrenzung und dem Insektenschutzgitter wird er gehobenen Komfortansprüchen gerecht. Dabei bietet er eine klare Optik ohne sichtbare Befestigungsschrauben und eignet sich auch hervorragend als Nachströmöffnung für eine zentrale Abluftanlage.

Integration	Funktionalität	Vorteile
• Einbau oben waagrecht • Ohne Kanal: im Rahmen und im Flügel • Mit Kanal: nur im Rahmen, nur im Flügel oder im Aufsatzprofil • Optional mit Schalldämmmodul innen und/oder außen • Für Holz-, Kunststoff- oder Aluminiumfenster • Integration im Rollladenkasten möglich • Sonderfarbe außen erhältlich	• Lüftung auf Basis der natürlichen Druckdifferenz • Auch als Nachströmöffnung für zentrale Abluft geeignet • Doppelte Verschlussmechanik und Volumenstrombegrenzung • Insektenschutzgitter im Wetterschutz • Ohne sichtbare Verschraubung • Einfache Reinigung: ohne Werkzeug demontierbar	 Schallschutz  Schlafraum-Eignung





Technische Daten


AEROMAT midi

Luftmenge ¹⁾ (ca.) bei	2 Pa	13 m³/h
	4 Pa	18 m³/h
	5 Pa	21 m³/h
	7 Pa	25 m³/h
	8 Pa	26 m³/h
	10 Pa	30 m³/h
	20 Pa	32 m³/h
U-Wert	1,5 W/m²K	
Normschallpegeldifferenz $D_{n,e,w}$	35 dB	
Normschallpegeldifferenz $D_{n,e,w}$ mit Schalldämmmodul innen	38 dB	
Normschallpegeldifferenz $D_{n,e,w}$ mit Schalldämmmodul außen	37 dB	
Normschallpegeldifferenz $D_{n,e,w}$ mit Schalldämmmodul innen und außen	41 dB	
Maße Schalldämmmodul innen	417 mm x 40 mm x 25 mm (L x B x T)	
Maße Schalldämmmodul außen	417 mm x 42 mm x 30 mm (L x B x T)	
Fräsmaße (Mittelsteg 30 mm)	2 x 172 mm x 16 mm	


1) profil- und beschlagsunabhängig gemessen

Einbau


im Rahmen




im Flügel




im Rahmen und im Flügel




im Aufsatzprofil



im Rollladenkasten mit Anputzleiste



im Rollladenkasten mit Anputzleiste und Schalldämmmodul



AEROMAT midi HY, AEROMAT midi HY 3F

Feuchtegesteuerter Passivlüfter mit optionalem Drehschalter und Schalldämmmodul.

AEROMAT midi HY mit Feuchtesteuerung
AEROMAT midi HY 3F mit Feuchtesteuerung und 3-Funktionen-Schalter
Der AEROMAT midi HY reagiert automatisch auf Veränderungen der relativen Luftfeuchtigkeit, indem er über Gewebebänder die Zuluftöffnung anpasst. So ermöglicht er allein durch die Druckdifferenz eine bedarfsgerechte Lüftung gemäß DIN 1946-6. Die Variante mit Drehschalter bietet weitere Steuerungsmöglichkeiten und das optionale Schalldämmmodul einen erhöhten Schallschutz.

Integration	Funktionalität	Vorteile
• Einbau oben waagrecht • Ohne Kanal: im Rahmen und im Flügel • Mit Kanal: nur im Rahmen oder im Aufsatzprofil • Dezente Optik und sehr schmaler Wetterschutz • Für Holz-, Kunststoff- oder Aluminiumfenster • Integration im Rollladenkasten möglich	• Lüftung auf Basis der natürlichen Druckdifferenz • Regelung der Zuluftöffnung anhand der relativen Raumluftfeuchtigkeit • Optional mit Schalldämmmodul: erhöhter Schallschutz bis 42 dB • AEROMAT HY 3F: Drehschalter für feuchtegeführte, maximale oder minimale Lüftung • Einfache Reinigungsmöglichkeit	 Schallschutz  Schlafrum-Eignung  Feuchtesteuerung



Variante AEROMAT midi HY 3F:
mit Drehschalter






Technische Daten

AEROMAT midi HY / midi HY 42 dB

Luftmenge ¹⁾ (ca.) bei	2 Pa	2–14 m³/h
	4 Pa	3–20 m³/h
	5 Pa	3–23 m³/h
	8 Pa	4–29 m³/h
	10 Pa	4–32 m³/h
	20 Pa	5–45 m³/h
Normschallpegeldifferenz D _{n,e,w}		
AEROMAT midi HY		38 dB
AEROMAT midi HY 42 dB		42 dB


1) profil- und beschlagsunabhängig gemessen

Beispiel der Feuchtesteuerung
bei einer Druckdifferenz von 10/20 Pa

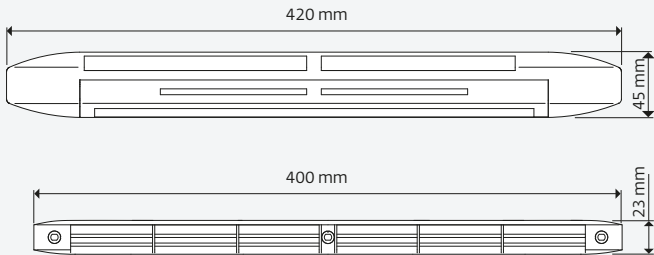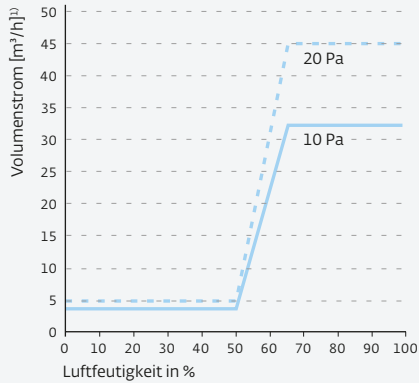


Einbau


im Rahmen und im Flügel




im Aufsatzprofil mit Kanal-Set



im Rollladenkasten mit Anputzleiste



im Rollladenkasten mit Anputzleiste und Schalldämmmodul



AEROMAT 80, AEROMAT 100

Passivlüfter mit unterschiedlicher Luftleistung und Schalldämmung bei minimaler Bauhöhe.

AEROMAT 80 mit 80 mm Bauhöhe
AEROMAT 100 mit 100 mm Bauhöhe

Beide Lüftertypen sind flexibel in jede Fensterkonstruktion integrierbar. Sie nutzen die natürliche Druckdifferenz zwischen der Außen- und Innenluft für die Frischluftzufuhr und bieten einen komfortablen Schallschutz. So entsteht in Schlaf- und Wohnräumen, Büros und Krankenhäusern ein gesundes Raumklima – ohne Zugluft, ohne Lärm und ohne Stromverbrauch.

Integration	Funktionalität	Vorteile
• Variabler Einbau: waagrecht oder senkrecht im Glasfalz oder im Kämpfer • Für Holz-, Kunststoff- oder Aluminiumfenster • Integration im Rollladenkasten möglich	• Lüftung auf Basis der natürlichen Druckdifferenz • Stufenlose Luftmengenregulierung über die Verschlussklappe • Bedienung per Hand oder optional mit Bediengestänge • AEROMAT 100 optional mit Volumenstrombegrenzer	 Schallschutz  Schlafraum-Eignung

Lüfter AEROMAT 80
Einbau im Glasfalz
Objekt Apartmenthaus, Sydney
Architekt Woha, Singapur






Technische Daten


	AEROMAT 80					AEROMAT 100	
Schalldämmung R_w 1,9	40 dB	36 dB	33 dB	21 dB		42 dB	39 dB
Schalldämmung $D_{n,e,w}$ 1)	47 dB	43 dB	40 dB	28 dB		49 dB	46 dB
Luftleistung 2) gemessen bei 1.200 mm Lüfterlänge	2 Pa	7 m³/h	11 m³/h	13 m³/h	38 m³/h	9 m³/h	13 m³/h
	4 Pa	10 m³/h	16 m³/h	18 m³/h	56 m³/h	13 m³/h	18 m³/h
	5 Pa	11 m³/h	18 m³/h	21 m³/h	63 m³/h	14 m³/h	21 m³/h
	7 Pa	13 m³/h	21 m³/h	25 m³/h	76 m³/h	17 m³/h	25 m³/h
	8 Pa	14 m³/h	23 m³/h	26 m³/h	80 m³/h	18 m³/h	27 m³/h
	10 Pa	15 m³/h	26 m³/h	30 m³/h	90 m³/h	20 m³/h	30 m³/h
	20 Pa	23 m³/h	39 m³/h	42 m³/h	132 m³/h	35 m³/h	43 m³/h
Lüfterlänge	300–3.000 mm					600–3.000 mm	

1) gemessen nach DIN EN 10140-2 2) AEROMAT 100 gemessen mit Wetterschutz HW/HS

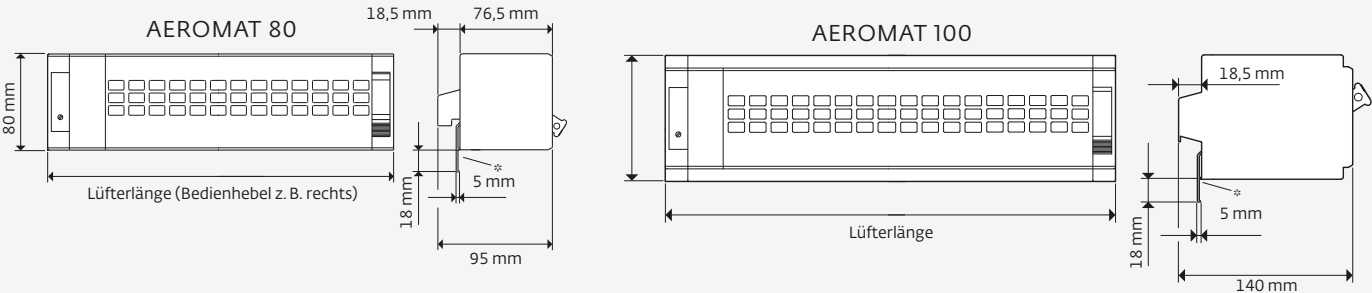


Einbau


im Glasfalz



im Kämpfer



im Rollladenkasten

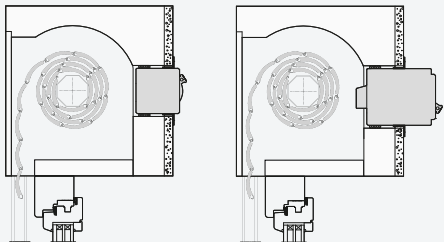

AEROMAT 150

Leistungsstarker Passivlüfter für große Büro- und Verwaltungsräume.

Mit seiner ausgezeichneten Luftleistung von bis zu 82 m³/h und seiner hohen Schalldämmung ist der Passivlüfter AEROMAT 150 gerade für größere Büro- und Verwaltungsräume prädestiniert. Dabei vermeidet der diffuse Luftaustritt über die gesamte Lüfterlänge konsequent Zuglufterscheinungen. Der Passivlüfter ist grundsätzlich in alle Fenster aus Holz, Kunststoff oder Aluminium einsetzbar.


Integration	Funktionalität	Vorteile
• Einbau waagerecht oder senkrecht im Kämpfer • Für viele Fensterkonstruktionen aus Holz, Kunststoff oder Aluminium	• Lüftung auf Basis der natürlichen Druckdifferenz • Drehknopf rechts oder links für eine stufenlose Regulierung der Luftmenge	 Schallschutz  Schlafraum-Eignung





Technische Daten


Angaben für einen AEROMAT 150		Typ DD
Lüfterlänge Abstufung in mm		600 – 3.000 mm
Schalldämmung R_w 1,9		44 dB
Schalldämmung $D_{n,e,w}$		51 dB
Luftleistung (Druckdifferenz) (gemessen bei 1.200 mm Lüfterlänge und mit Wetterschutz CW-1)	2 Pa	29 m³/h
	4 Pa	40 m³/h
	5 Pa	44 m³/h
	7 Pa	51 m³/h
	8 Pa	54 m³/h
	10 Pa	60 m³/h
	20 Pa	82 m³/h

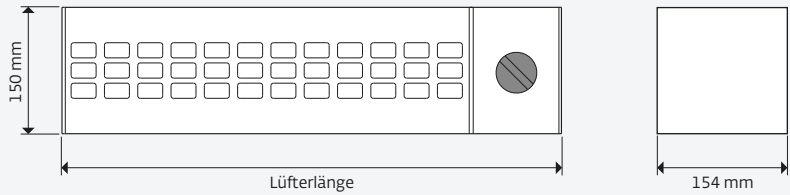

Bautiefe mit Wetterschutz
910 CW-1 = 190 mm
910 CS-1 = 190 mm

Einbau

im Kämpfer



Wandlüfter

Fassadenlüfter

Seite 6

Fensterlüfter

Seite 30

**Raumübergreifendes
Rohrwandlüftersystem**

**Leistungsstarke
Wandlüfter für alle
Anforderungen**

**Moderner Laibungskanal
als Einbauoption**



AEROTUBE WRG smart
AEROTUBE AZ smart
AEROTUBE DD 110
AEROTUBE DD 160

Für jeden Raum eine leistungsstarke, aber dezente Lösung: moderne Rohrwandlüfter.

Seite 46



AEROPLUS WRG
AEROPLUS WRG smart

Der Wandlüfter mit paralleler Zu- und Abluft in einem Kompaktgerät.

Seite 54



AEROVITAL ambiance
AEROVITAL ambiance smart

Moderner Lüfter mit hoher Schalldämmung, Wärmerückgewinnung und allen Komfortfunktionen.

Seite 62



AEROPAC
AEROPAC IE
AEROPAC IE smart
AEROPAC DD

Flüsterleises Zuluftsystem, kompakter Schalldämmlüfter mit hoher Luftleistung und Filtertechnik.

Seite 66



Laibungskanal EPP

Die Lösung für erhöhten Schallschutz und eine klare Fassadenoptik.

Seite 70

AEROTUBE-System

Für jeden Raum eine leistungsstarke, dezente Lösung: moderne Rohrwandlüfter.

Dank der Vielfältigkeit der AEROTUBE Lüfter lassen sich auch Projekte mit besonderen Anforderungen flexibel und einfach realisieren. Ob als individuelle Einzellösung oder als raumübergreifendes Lüftersystem: Durch unterschiedliche Betriebsarten und Komfortfunktionen halten Ihnen die AEROTUBE Gerätevarianten stets alle Möglichkeiten offen. So lassen sich AEROTUBE WRG smart Lüfter zum Beispiel einfach per WLAN zu einem Paarbetrieb vernetzen, damit die Geräte ihren Betrieb automatisch aufeinander abstimmen.



Ein System.

Passiv oder aktiv – Zuluft, Abluft oder beides.

- Passive Zu- und Abluft: AEROTUBE DD 110, 160
- Aktive Zu- oder Abluft: AEROTUBE AZ smart
- Aktive Zu- oder Abluft oder beides im Wechsel und mit hoher Wärmerückgewinnung: AEROTUBE WRG smart
- Luftrichtung der smart-Geräte auch noch nachträglich per App bestimmbar

Dezente Optik für klare Raumkonzepte.

Um dem Gehäuse ein dezentes Design zu verleihen, sind die Funktionselemente im Rohr positioniert. Für eine einheitliche Optik sind alle AEROTUBE Varianten mit identischer Innenblende einsetzbar. Für den Passivlüfter AEROTUBE DD ist darüber hinaus auch die Designblende E18 verfügbar.

Alle Möglichkeiten.

Smarte Bedienung, smarter Paarbetrieb.

Beide smart-Geräte lassen sich ganz bequem über die SIEGENIA Comfort App steuern. Das eröffnet zusätzliche Betriebsarten, Timer- und Kontrollfunktionen. AEROTUBE WRG smart Geräte kann man durch die App ohne Verkabelungsaufwand paarweise vernetzen, damit sie auch raumübergreifend automatisch miteinander kommunizieren.

Automatische Feuchtesteuerung.

Um die Feuchtigkeit automatisch bedarfsgerecht zu steuern, verfügen der AEROTUBE WRG smart und AEROTUBE AZ smart neben der serienmäßigen WLAN-Funktion auch über eine wirksame Feuchtesteuerung.

Bis zu 90 % Wärmerückgewinnung.

Für höchste Energieeffizienz gewinnt der AEROTUBE WRG smart den Großteil der Wärme aus der Abluft zurück und erwärmt damit die kalte Zuluft.

Luftqualitätssensorik für beste Raumluft.

Mit der optionalen CO₂-Regelung wird verbrauchte oder schlechte Luft automatisch erkannt und der Luftwechsel daran angepasst.



Geprüft schadstoffarmes Lüften

Das AEROTUBE-System erfüllt die strengen Anforderungen an Bauprodukte hinsichtlich des QNG-Siegels und weiterer Gebäudezertifizierungen. Mit der „QNG ready“-Auszeichnung ist das System qualifiziert für die KfW-Förderung mit QNG.

AEROTUBE WRG smart

Wandlüfter für automatisch alternierende Zu- und Abluft mit hoher Wärmerückgewinnung.

Der AEROTUBE WRG smart passt seine Luftleistung automatisch an die relative Luftfeuchtigkeit an. Mit sparsamer Betriebsweise und hoher Wärmerückgewinnung gehört er zu den energieeffizientesten Geräten seiner Klasse (A+). Der Lüfter lässt sich auch paarweise sowie raumübergreifend einsetzen und über die SIEGENIA Comfort App steuern. Neben der im Minutentakt wechselnden Zu- und Abluft ist auch ein reiner Zuluft- oder Abluftbetrieb möglich.

Integration	Funktionalität	Vorteile
• Schneller Einbau in die Außenwand mit einer Kernbohrung • Alternativ auch mit Laibungskanal EPP einsetzbar, unter anderem für Wärmedämmverbundsysteme • Einzelbetrieb oder WLAN-gestützter Paarbetrieb ohne zusätzliche Verkabelung • Auch raumübergreifend einsetzbar • Auch in bewohnten Räumen nachrüstbar	• Zu- und Abluftbetrieb mit Wärmerückgewinnung • 3-Stufen-Bedienung am Gerät • Bis zu 90 % Wärmerückgewinnung • Optional: elektrischer Verschluss und CO₂-Regelung • Automatische Feuchtesteuerung • LED-Status-/Filterwechselanzeige • Zusatzfunktionen der SIEGENIA Comfort App: alle Betriebsarten, stufenlose Luftmengenregulierung, Zeitsteuerung, Paarbetrieb etc.	 Wärmerückgewinnung  Grobstaubfilter  Feuchtesteuerung  App-Ansteuerung - Optional/Zubehör:  Luftqualitätssteuerung  Schallschutz






Technische Daten

AEROTUBE WRG smart

Luftleistung (aktiv)	
bei Gebläsestufe 1	ca. 15 m³/h
bei Gebläsestufe 2	ca. 32 m³/h
bei Gebläsestufe 3	ca. 45 m³/h
Eigengeräusch ¹⁾	
bei Gebläsestufe 1	L _{PA} = 25 dB(A)
bei Gebläsestufe 2	L _{PA} = 38 dB(A)
bei Gebläsestufe 3	L _{PA} = 46 dB(A)
Schalldämmung D _{n,e,w} ²⁾	35 dB
Wärmebereitstellungsgrad	max. 90 %
Bauaufsichtliche Zulassung	Z-51.3-387

1) gemessen nach DIN EN ISO 3745 bei Raumdämpfung 8 dB
2) gemessen nach DIN EN 10140-2

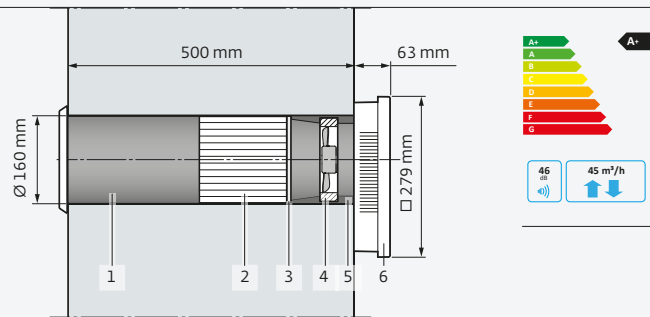

- 1) Lüftungsrohr
- 2) Speicherstein
- 3) Filter ISO Coarse 45 % (ehemals G3)
- 4) Axialventilator
- 5) Rohreinleger
- 6) Innenlebende mit Verschlusschieber

Wetterschutzgitter aus Edelstahl, Kunststoff




Wetterschutzhaube aus Edelstahl




Einbauoptionen mit Laibungskanal

Laibungskanal EPP, Typ FL

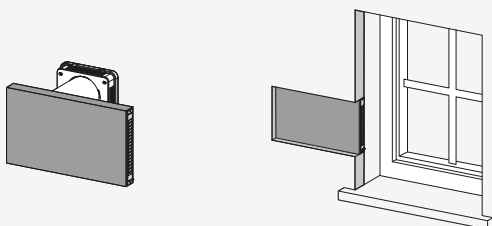

Laibungskanal EPP, Typ SFL

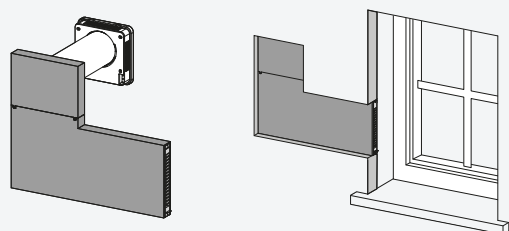

AEROTUBE AZ smart

Wandlüfter für Zu- oder Abluft mit hoher Luftleistung.

Wo nur Zu- oder Abluft benötigt wird, eröffnet Ihnen der AEROTUBE AZ smart bei gleichbleibender Lüfteroptik alle Möglichkeiten. Die Luftrichtung ist per App auch nach dem Einbau bestimmbar. Selbst ein raumübergreifender Paarbetrieb von Zuluft- und Abluftgeräten oder Kombinationen mit anderen AEROTUBE Varianten sind problemlos möglich. Durch seine WLAN-Funktion lässt sich der Lüfter auch über die SIEGENIA Comfort App steuern.

Integration	Funktionalität	Vorteile
• Schneller Einbau in die Außenwand mit einer Kernbohrung • Alternativ auch mit Laibungskanal EPP einsetzbar, unter anderem für Wärmedämmverbundsysteme • Einzelbetrieb oder WLAN-gestützter Paarbetrieb ohne zusätzliche Verkabelung • Auch raumübergreifend einsetzbar • Auch in bewohnten Räumen nachrüstbar	• Aktive Zuluft oder Abluft • Zuweisung der Luftrichtung per App auch nachträglich möglich • 3-Stufen-Bedienung am Gerät • Optional: elektrischer Verschluss und CO₂-Regelung • Automatische Feuchtesteuerung • LED-Status-/Filterwechselanzeige • Zusatzfunktionen der SIEGENIA Comfort App: alle Betriebsarten, stufenlose Luftmengenregulierung, Zeitsteuerung etc. • Wärmerückgewinnung nachrüstbar	 Grobstaubfilter  Feuchtesteuerung  App-Ansteuerung Optional/Zubehör:  Luftqualitätssteuerung  Schallschutz






Technische Daten

AEROTUBE AZ smart

Luftleistung (Angaben für Abluft)	
bei Gebläsestufe 1	ca. 24 m³/h
bei Gebläsestufe 2	ca. 43 m³/h
bei Gebläsestufe 3	ca. 58 m³/h
Eigengeräusch ¹⁾	
bei Gebläsestufe 1	L _{PA} = 26 dB(A)
bei Gebläsestufe 2	L _{PA} = 39 dB(A)
bei Gebläsestufe 3	L _{PA} = 46 dB(A)
Schalldämmung D _{n,e,W} ²⁾	34 dB
Bauaufsichtliche Zulassung	Z-51.5-395

1) gemessen nach DIN EN ISO 3745 bei Raumdämpfung 8 dB
2) gemessen nach DIN EN 10140-2

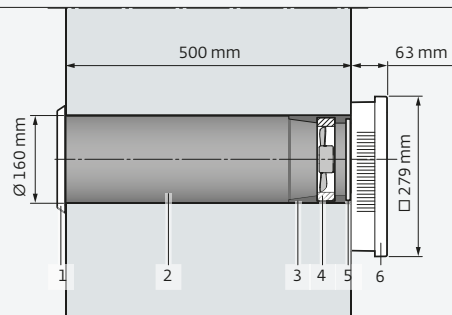

- 1) Wetterschutz
- 2) Lüftungsrohr
- 3) Rohreinleger
- 4) Axialventilator
- 5) Filter ISO Coarse 45 % (ehemals G3)
- 6) Innenblende mit Verschlusschieber

Wetterschutzgitter aus Edelstahl, Kunststoff




Wetterschutzhaube aus Edelstahl




Einbauoptionen mit Laibungskanal

Laibungskanal EPP, Typ FL

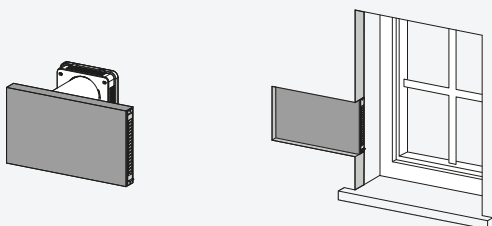

Laibungskanal EPP, Typ SFL

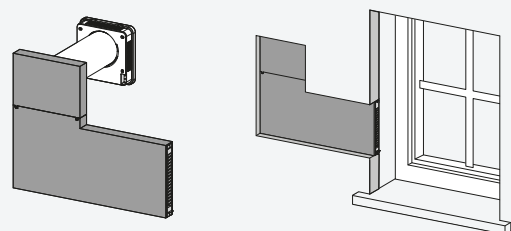


AEROTUBE DD


Passivlüfter mit hohem Schallschutz und flexiblen Ausstattungsmöglichkeiten.

AEROTUBE DD 110 mit 110 mm Rohrdurchmesser
AEROTUBE DD 160 mit 160 mm Rohrdurchmesser und Aufrüstoptionen
Mit zwei Rohrdurchmessern und den cleveren Ausstattungsoptionen sorgt der AEROTUBE DD für größte Flexibilität. Beide Lüfertypen sind auch mit der dezenten Innenblende E18 sowie mit einem Edelstahl-Wetterschutz oder dem Laibungskanal EPP einsetzbar. Der AEROTUBE DD 160 ist mit bis zu vier Schalldämmkulissen oder einer Winddrucksperr aufrüstbar.


Integration	Funktionalität	Vorteile
• Schneller Einbau in der Außenwand mit einer Kernbohrung • Rohrdurchmesser von 110 mm oder 160 mm • Alternativ auch mit Laibungskanal EPP einsetzbar, unter anderem für Wärmedämmverbundsysteme • Passive Querlüftung möglich, auch raumübergreifend • Auch in bewohnten Räumen nachrüstbar	• Lüftung auf Basis der natürlichen Druckdifferenz • Optional: elektrischer Verschluss • Optional: dezente Innenblende E18 und Edelstahl-Wetterschutz • AEROTUBE DD 160: optional mit Winddrucksperr oder bis zu vier Schalldämmkulissen und auch nachträglich zum AEROTUBE WRG smart oder AEROTUBE AZ smart umrüstbar	 Schallschutz  Grobstaubfilter  Schlafraum-Eignung

Optionale Ausstattung des AEROTUBE DD 160: mit Winddrucksperr oder mit bis zu vier Schalldämmmodulen

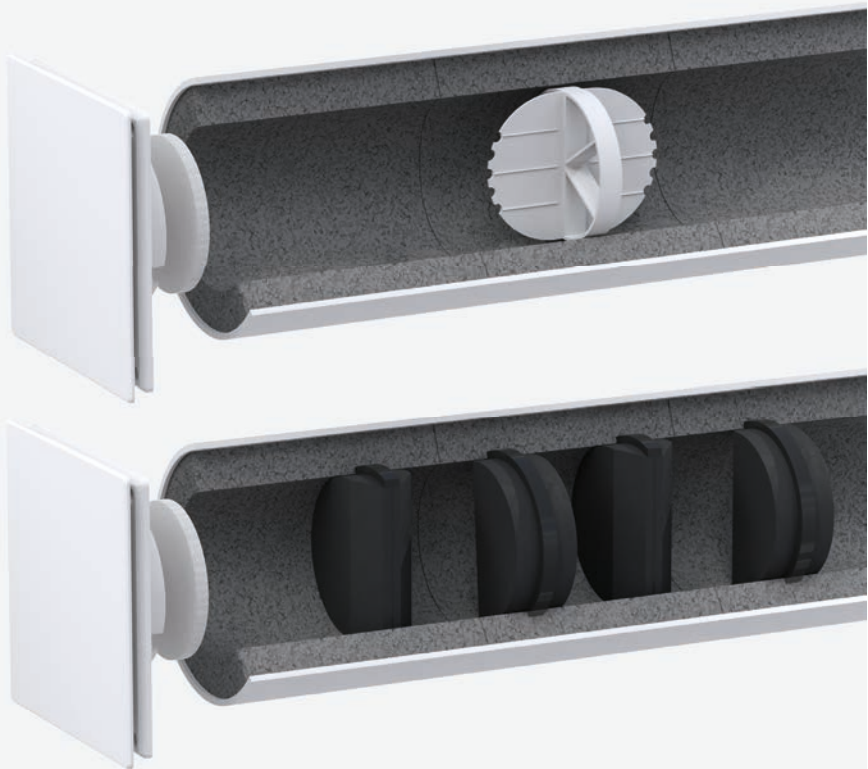

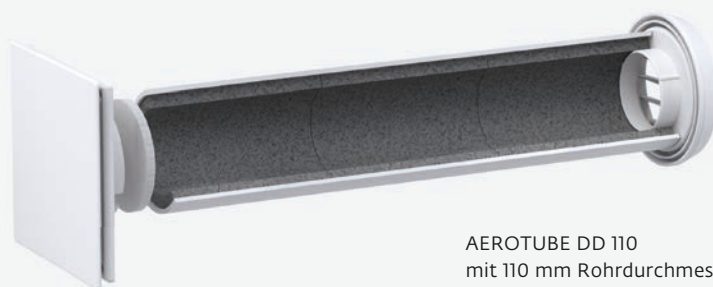

AEROTUBE DD 110
mit 110 mm Rohrdurchmesser

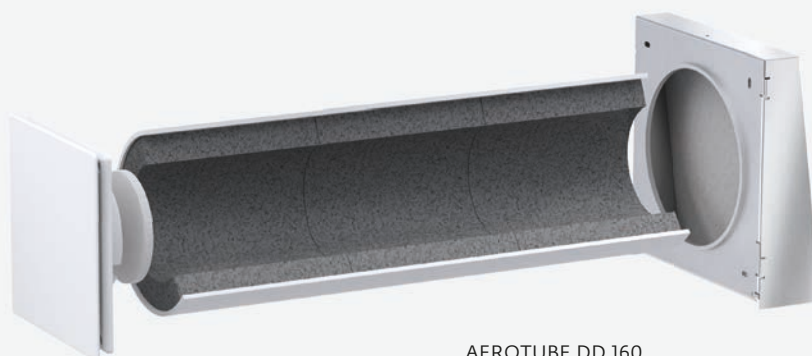

AEROTUBE DD 160
mit 160 mm Rohrdurchmesser

Innenblende E28



Innenblende E18



Wetterschutzgitter




Wetterschutzhaube




Einbauoptionen mit Laibungskanal

Laibungskanal EPP, Typ FL

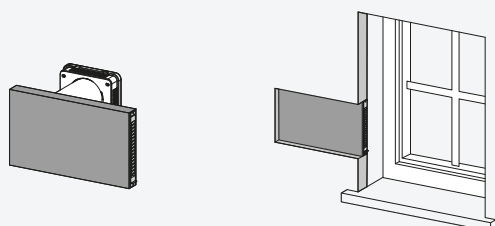

Laibungskanal EPP, Typ SFL

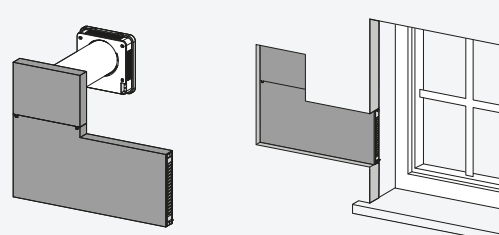

AEROTUBE DD 110




Technische Daten


Innenblende		E18 7,5 mm Kippspalt		E18 7,5 mm Parallel-Abstell-Spalt		E28 offen	
Rohrlänge		340 mm	270 mm	340 mm	270 mm	340 mm	270 mm
Luftleistung ¹⁾	bei 2 Pa	7 m³/h	7 m³/h	10 m³/h	10 m³/h	13 m³/h	13 m³/h
	bei 4 Pa	9 m³/h	9 m³/h	13 m³/h	13 m³/h	19 m³/h	19 m³/h
	bei 8 Pa	13 m³/h	13 m³/h	21 m³/h	21 m³/h	29 m³/h	29 m³/h
	bei 10 Pa	16 m³/h	16 m³/h	25 m³/h	25 m³/h	33 m³/h	33 m³/h
	bei 20 Pa	21 m³/h	21 m³/h	34 m³/h	34 m³/h	53 m³/h	53 m³/h
Schalldämmung D _{n,e,w} ^{1) 2)}		55 dB	54 dB	52 dB	51 dB	52 dB	51 dB

1) gemessen mit Wetterschutzgitter Kunststoff
2) gemessen nach DIN EN 10140-2


mit Innenblende E28 und Wetterschutzhaube oder -gitter

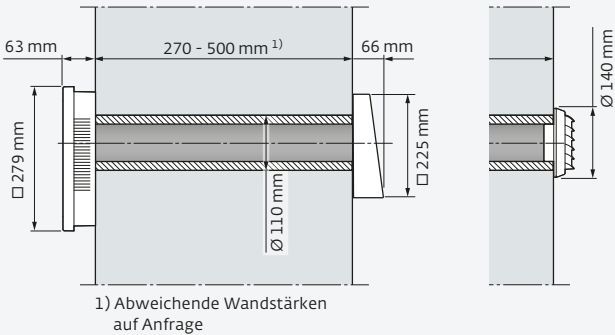

mit Innenblende E18 und Wetterschutzhaube oder -gitter

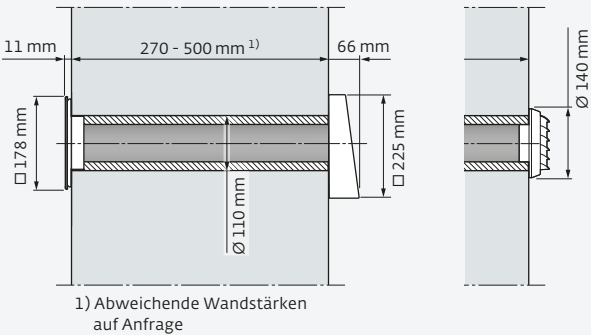

AEROTUBE DD 160

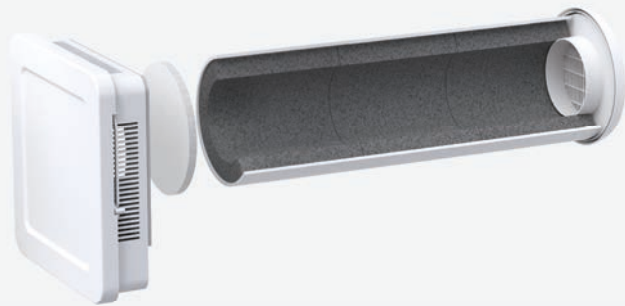


Technische Daten


Innenblende		E18 7,5 mm Kippspalt		E18 7,5 mm Parallel-Abstell-Spalt		E28 offen	
Rohrlänge		340 mm	270 mm	340 mm	270 mm	340 mm	270 mm
Luftleistung ¹⁾	bei 2 Pa	7 m³/h	7 m³/h	10 m³/h	10 m³/h	13 m³/h	13 m³/h
	bei 4 Pa	9 m³/h	9 m³/h	13 m³/h	13 m³/h	19 m³/h	19 m³/h
	bei 8 Pa	13 m³/h	13 m³/h	21 m³/h	21 m³/h	29 m³/h	29 m³/h
	bei 10 Pa	16 m³/h	16 m³/h	25 m³/h	25 m³/h	33 m³/h	33 m³/h
	bei 20 Pa	21 m³/h	21 m³/h	34 m³/h	34 m³/h	53 m³/h	53 m³/h
Schalldämmung D _{n,e,w} ^{1) 2)}	ohne SK	54 dB	52 dB	51 dB	49 dB	51 dB	49 dB
	SK2	59 dB	56 dB	56 dB	53 dB	56 dB	53 dB
	SK3	60 dB	57 dB	57 dB	54 dB	57 dB	54 dB
	SK4	61 dB	58 dB	58 dB	55 dB	58 dB	55 dB

1) gemessen mit Wetterschutzgitter Kunststoff
2) gemessen nach DIN EN 10140-2

mit Innenblende E28 und Wetterschutzhaube oder -gitter

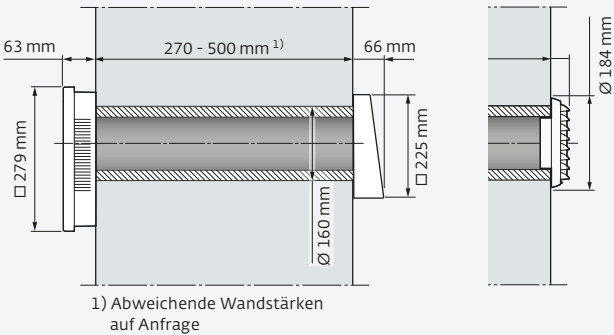


mit Innenblende E18 und Wetterschutzhaube oder -gitter

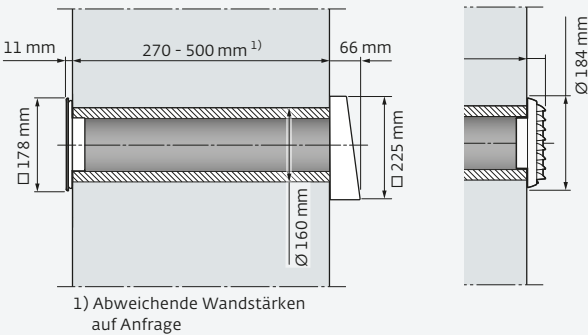

AEROPLUS WRG.

Die neue Kompaktklasse.


Der AEROPLUS WRG definiert Wandlüftung völlig neu: parallele Zu- und Abluft mit dem Prinzip des Rotationswärmetauschers auf kleinstem Raum vereint. Das ist innovative Lüftungstechnik im modernen Design. Er kombiniert starke Luftleistung mit hoher Wärmerückgewinnung und realisiert beste Schalldämmung bei niedrigem Eigengeräusch. Ob Neubau oder energetische Sanierung: Der AEROPLUS WRG ist die überlegene Alternative zu herkömmlichen Push-Pull-Geräten.



Effiziente Montage mit nur einer Wandbohrung und dank modularem Geräteaufbau ideal für Sanierung und Nachrüstung.



Parallele Zu- und Abluft in einem Kompaktgerät.



Aufliegender und teilversenkter Einbau möglich.

93

%

maximale Wärmerückgewinnung und somit förderfähig.

57

dB

maximale Schalldämmung.




Bedienung per Touch Control, per App oder extern über die Gebäudesteuerung. Einfache Einbindung in die Gebäudeleittechnik über vorkonfigurierte Eingänge.



Nachtlüftung: Die Deaktivierung der Wärmerückgewinnung ermöglicht passive Kühlung.



Temperatur-, Feuchte- und CO₂-Sensorik für einen bedarfsgeführten Betrieb.

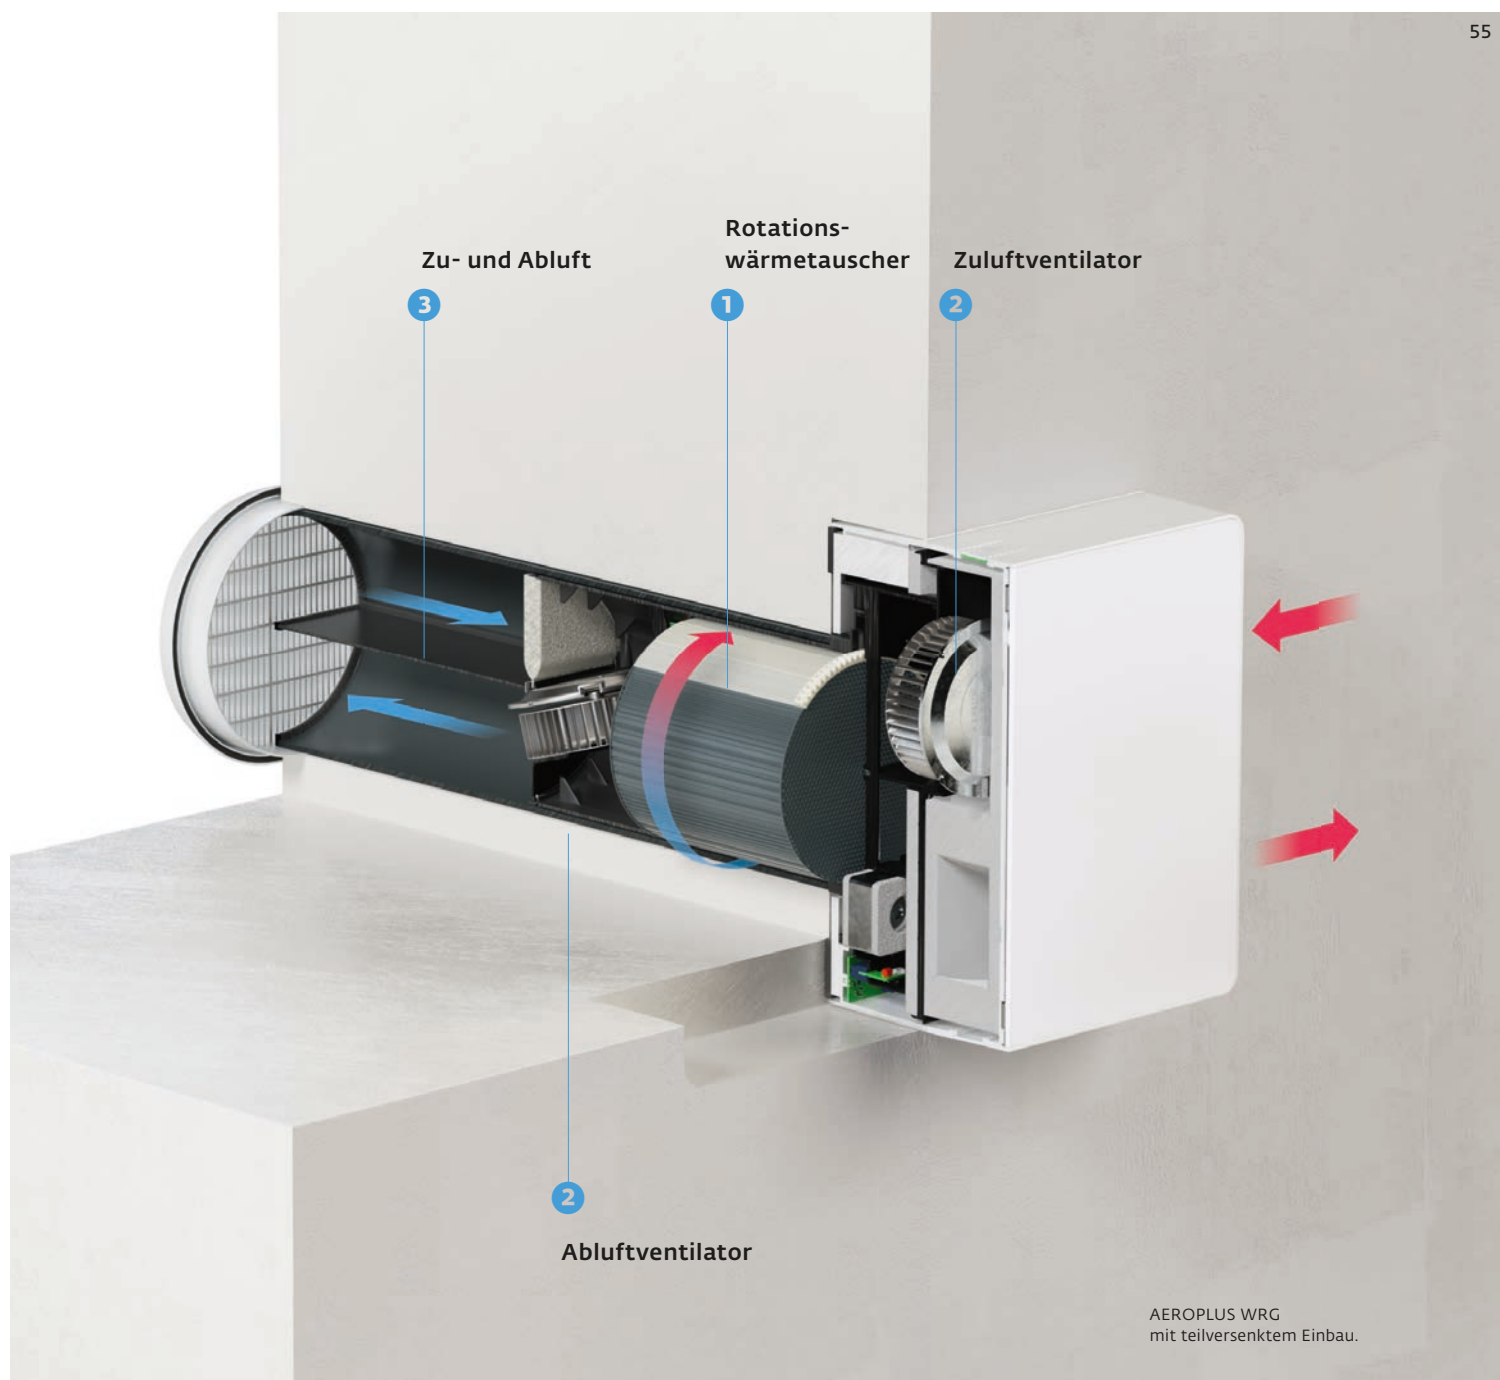

Aus Prinzip genial.

Die ultrakompakte Bauweise des miniaturisierten ① Rotationswärmetauschers ermöglicht erstmals eine regenerative Wärmerückgewinnung in einem kompakten Gehäuse. ② Zwei druckstabile Ventilatoren sorgen selbst bei hohem Winddruck auf die Fassade für ausbalancierte ③ Zu- und Abluft ohne Leistungsabfall. Durch die Abschaltung des jeweiligen Ventilators ist auch ein reiner Zu- oder Abluftmodus möglich – zum Beispiel für eine intelligente Badsteuerung. Und die temporäre Deaktivierung der Wärmerückgewinnung ermöglicht im Sommer sogar eine Passivkühlung.



Geprüft schadstoffarmes Lüften

Der AEROPLUS WRG erfüllt die strengen Anforderungen an Bauprodukte hinsichtlich des QNG-Siegels und weiterer Gebäudezertifizierungen. Mit der „QNG ready“-Auszeichnung ist der Lüfter qualifiziert für die KfW-Förderung mit QNG.

Fortschrittlich im Neubau. Die Alles-in-einem-Lösung.

Der AEROPLUS WRG macht die Planung dezentraler Lüftungslösungen einfacher und flexibler. Dank seiner hohen Luftleistung bei gleichzeitiger Zu- und Abluft ist nur ein Gerät pro Raum notwendig. Zahlreiche Einbau- und Ausstattungsmöglichkeiten sorgen für ein hohes Maß an Raumkomfort und vielfältige Gestaltungsoptionen.



Schön zu sehen.

Der teilversenkte Einbau und verschiedene, hochwertige Designblenden garantieren, dass sich der AEROPLUS WRG optimal in die Architektur einpassen kann.

Kaum zu sehen.

Optionale Bauteile bieten mehr Möglichkeiten für eine ungestörte Außenansicht. So passt sich der Laibungskanal mit dezenter Blende optisch kaum wahrnehmbar an die Fassade an. Der EPP-Kanal ist zudem leicht zu verarbeiten und toleranzausgleichend. Sein flexibles Material kann vor Ort einfach und passgenau abgelängt werden. Das spart Zeit und Geld. So beeindruckt der AEROPLUS WRG aus jeder Perspektive.

Der AEROPLUS WRG erkennt zu hohe Feuchtelast und führt überschüssige Feuchtigkeit automatisch ab. Dank seiner besonders hohen Wärmerückgewinnung kühlt das Bad dabei nicht aus.



Automatisch beste Raumlufte.

Im Automatikbetrieb regelt der AEROPLUS WRG dank seiner Temperatur- und Feuchtesensorik die optimale Lüftung selbsttätig. In der smart-Variante erkennt die zusätzliche CO₂-Sensorik verbrauchte Luft und steuert den Luftaustausch bedarfsgerecht. Für Frischluft ohne Schadstoffe sorgen verschiedene Filterklassen wie der Pollen- oder der moderne NOx-Filter.

Bestens bedient.

Der AEROPLUS WRG lässt sich direkt am Gerät per Touch Control oder über die Lüftungssteuerung als externe Steuerungseinheit an der Wand bedienen. Der AEROPLUS WRG smart verfügt über ein WLAN-Modul und ist so auch per SIEGENIA Comfort App ansteuerbar. Externe Eingänge ermöglichen die Einbindung in die Gebäudeleittechnik sowie intelligente Steuerungsmöglichkeiten wie die Badsteuerung. Dabei wechselt der AEROPLUS WRG automatisch in den reinen Zuluftbetrieb, sobald ein Lüftungsgerät im Bad oder im WC für Abluft sorgt.

Förderfähig im Altbau. Energetische Sanierung, effizient gelöst.

Der AEROPLUS WRG steht für mehr Wohngesundheit, Schutz der Bausubstanz und Entlastung der Umwelt. Denn er verbindet den erforderlichen Mindestluftwechsel mit energiesparender, förderfähiger Wärmerückgewinnung zu einem energieeffizienten Lüften. Dank einfacher und schneller Montage eignet er sich ideal für die energetische Sanierung.



Die unkomplizierte Montage mit nur einer Kernlochbohrung für ein Einbaurohr von 160 mm ermöglicht auch die Installation in bewohnten Räumen.

AEROPLUS WRG.

Die Ausstattung.



Luftleistung	bis zu 60 m³/h
Wärmerückgewinnung	bis zu 93 %
Schalldämmung, D _{n,e,w}	bis zu 57 dB
Abmessungen, B H T	308 x 408 x 150 mm
Durchmesser Einbaurohr	160 mm

Ausstattungsoptionen	AEROPLUS WRG	AEROPLUS WRG smart
----------------------	--------------	--------------------

Filter	Grobstaubfilter, Feinstaub- und Pollenfilter oder NOx-Filter	•	•
Sensorik	Temperatur- und Feuchtesteuerung	•	•
	CO ₂ -Sensorik		•
Ansteuerung	Externe Eingänge für die Gebäudeautomation und externe Steuereinheiten	•	•
	Bedienung per SIEGENIA Comfort App		•
	Lüftungssteuerung als externe Steuerungseinheit an der Wand montiert	•	•
Optik außen	Laibungskanal mit Kunststoff- oder Alublende	•	•



	Wetterschutz aus Kunststoff	•	•
	Wetterschutzhaube aus Edelstahl	•	•
Optik innen	Frontblenden in Filzoptik oder in Perldunkelgrau	•	•



AEROPLUS WRG.

Der Wandlüfter mit paralleler Zu- und Abluft in einem Kompaktgerät.

AEROPLUS WRG mit paralleler Zu- und Abluft und Wärmerückgewinnung
AEROPLUS WRG smart mit zusätzlichem WLAN-Modul und CO₂-Sensor
Dank der miniaturisierten Technologie des Rotationswärmetauschers ermöglicht der AEROPLUS WRG parallele Zu- und Abluft mit hohen Leistungswerten in einem Kompaktgerät. Die Verbindung aus hoher Luftleistung mit energiesparender Wärmerückgewinnung von bis zu 93 % und hoher Schalldämmung bei niedrigem Eigengeräusch machen ihn zu einer guten Alternative zu herkömmlichen Push-Pull-Lüftern.

Integration	Funktionalität	Vorteile
• Schneller Einbau in die Außenwand mit nur einer Kernlochbohrung • Alternativ auch mit Laibungskanal EPP einsetzbar, unter anderem für Wärmedämmverbundsysteme • Diverse Front- und Außenblenden für dezente Optik • Geeignet für Neubau, Nachrüstung und energetische Sanierung	• Parallele Zu- und Abluft in einem Gerät • Hohe Luftleistung und bis zu 93 % Wärmerückgewinnung • Hohe Schalldämmung bei geringem Eigengeräusch • Automatikbetrieb • Nachtlüftung • Bedienung per Touch Control, per App, über die Lüftungssteuerung oder extern über die Gebäudeautomation	 Schallschutz  Wärmerückgewinnung  Schlafräum-Eignung  Grobstaubfilter  Temperatur-/Feuchtesensorik  Externe Eingänge Optional/Zubehör:  Feinstaub-/Pollenfilter  NOx-Filter  CO₂-Sensorik  App-Steuerung  Lüftungssteuerung



Frontblenden in Weiß, Perldunkelgrau oder Filzoptik



Technische Daten

AEROPLUS WRG, AEROPLUS WRG smart

Schalldämmung im Lüftungsbetrieb

bei Rohrlänge 270/340/500 mm

mit Kunststoff Wetterschutz	49/50/50 dB
mit Wetterschutzhaube	51/52/52 dB
mit Laibungskanal EPP	54/55/57 dB

Luftleistung



bei Gebläsestufe 1	ca. 10 m³/h
bei Gebläsestufe 2	ca. 20 m³/h
bei Gebläsestufe 3	ca. 30 m³/h
bei Gebläsestufe 4	ca. 45 m³/h
bei Gebläsestufe 5	ca. 60 m³/h

Eigengeräusch L_{pA}


bei Gebläsestufe 1	ca. 19 dB(A)
bei Gebläsestufe 2	ca. 23 dB(A)
bei Gebläsestufe 3	ca. 26 dB(A)
bei Gebläsestufe 4	ca. 31 dB(A)
bei Gebläsestufe 5	ca. 36 dB(A)

Wärmebereitstellungsgrad

max. 93 %



Wetterschutz aus Kunststoff

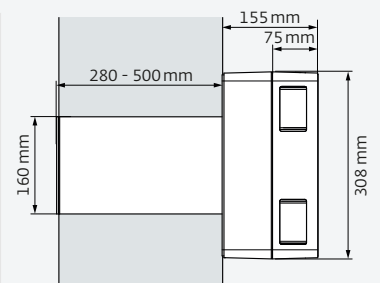


Wetterschutzhaube aus Edelstahl




Einbauoptionen

versenkter Einbau mit Wetterschutz und Wetterschutzhaube

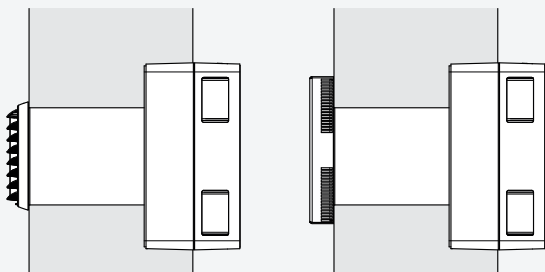

optionaler Einbau mit Laibungskanal EPP, Typ FL AEROPLUS WRG

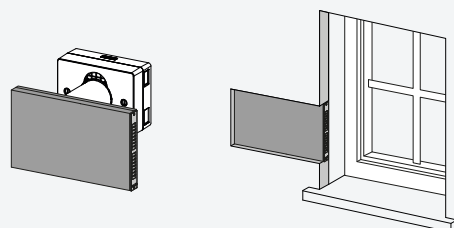

AEROVITAL ambience

Moderner Lüfter mit hoher Schalldämmung,
Wärmerückgewinnung und allen Komfortfunktionen.

AEROVITAL ambience moderner High-End-Wandlüfter mit Feuchtesteuerung

AEROVITAL ambience smart zusätzlich mit WLAN und Luftqualitätssensorik

AEROVITAL ambience DM smart für Decken- oder Seitenwandmontage

Mit wirksamer Schalldämmung, Filtertechnik und hohem Komfort sorgen beide Lüfter für ein gut kontrolliertes und gesundes Raumklima. Die gleichzeitige Be- und Entlüftung ist leise, aber leistungsstark und gewinnt einen Großteil der Wärme zurück. Beim versenkten Einbau fügt sich der Lüfter elegant in jedes Raumkonzept ein. Die Decken- und Seitenwandmontage ist die ideale Lösung für Räume, die über keine Außenwand verfügen.

Integration

- Schneller Einbau in der Außenwand: 2 x 80 mm Kernbohrung
- Versenkter Einbau möglich
- Keine Nassbohrung notwendig
- Auch mit Laibungskanal einsetzbar, unter anderem für Wärmedämmverbundsysteme
- Für Wandstärken ab 100 mm
- Jederzeit nachrüstbar


Funktionalität

- Gleichzeitige Be- und Entlüftung mit hoher Luftleistung und Schalldämmung bei geringem Eigengeräusch
- 5-Stufen-Bedienung am Gerät
- Bis zu 85 % Wärmerückgewinnung
- Sommer-/Winterschaltung (Bypass)
- Automatische Temperatur- und Feuchtesteuerung
- Status- und Filterwechselanzeige
- AEROVITAL ambience smart: einfache Bedienung über die SIEGENIA Comfort App mit automatischem Luftqualitätssensor zur Steuerung von VOC und CO₂ sowie weiteren Zusatzfunktionen



Vorteile

-  Schallschutz
-  Wärmerückgewinnung
-  Feinstaub-/Pollenfilter
-  Schlafraum-Eignung
-  Feuchtesteuerung
- Optional/Zubehör:
-  NOx-Filter
-  App-Ansteuerung
-  Luftqualitätssteuerung

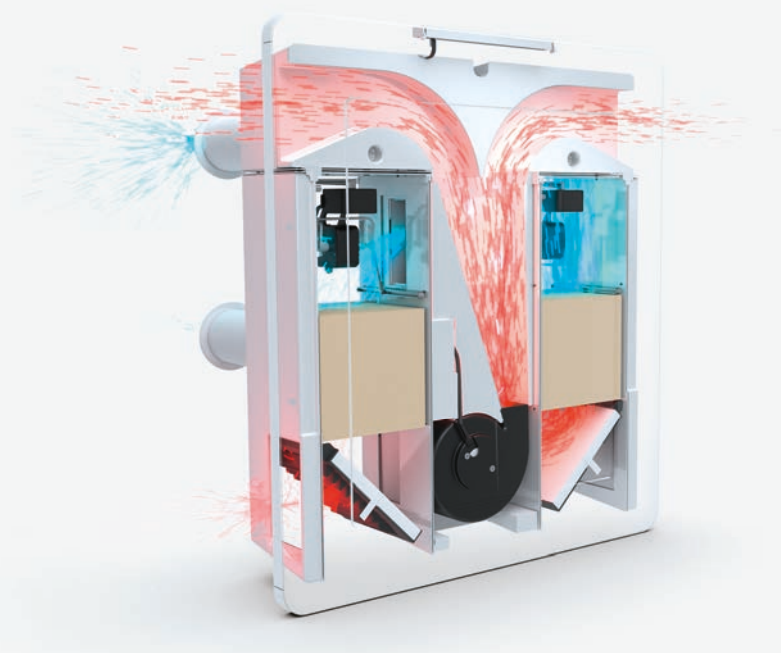

Bis zu 85 % Wärmerückgewinnung.

Für höchste Energieeffizienz und ein behagliches Raumklima gewinnt der AEROVITAL ambience den Großteil der Wärme aus der Abluft zurück und erwärmt damit die kalte Zuluft. In der warmen Jahreszeit lässt sich die Funktion einfach deaktivieren, um den Lüfter für eine Nachtkühlung zu verwenden.

Moderner NOx-Filter.

Um die Qualität der Raumluft zum Beispiel auch in Großstädten zu verbessern, zieht der NOx-Filter zahlreiche Schad- oder Reizstoffe aus der Luft. Er wirkt nicht nur gegen Pollen und Feinstaub, sondern auch gegen gesundheitsgefährdende Stickstoffdioxide. Diese entstehen in hoher Konzentration vor allem durch Verbrennungsprozesse und damit besonders durch Autoabgase.

Smarte Sensorik und Ansteuerung.

Die smart-Variante misst die Luftqualität und steuert sie automatisch. Dank des integrierten WLAN-Moduls lässt sich der Lüfter auch über die SIEGENIA Comfort App bedienen: durch eine direkte Geräteverbindung oder über das heimische WLAN-Netz und mit cleveren Zusatzfunktionen.



Automatische Temperatur- und Feuchtesteuerung



Stufenlose Regulierung der Luftmenge



Individuelle Timerfunktion







AEROVITAL ambience



Technische Daten


	AEROVITAL ambience	AEROVITAL ambience smart	AEROVITAL ambience DM smart
Eigengeräusch (gemessen nach DIN EN ISO 3741 bei 8 dB Raumdämpfung)	Stufe 1 $L_{pA} = 20\text{ dB(A)}$ Stufe 2 $L_{pA} = 22\text{ dB(A)}$ Stufe 3 $L_{pA} = 25\text{ dB(A)}$ Stufe 4 $L_{pA} = 30\text{ dB(A)}$ Stufe 5 $L_{pA} = 31\text{ dB(A)}$	Stufe 1 $L_{pA} = 20\text{ dB(A)}$ Stufe 2 $L_{pA} = 22\text{ dB(A)}$ Stufe 3 $L_{pA} = 25\text{ dB(A)}$ Stufe 4 $L_{pA} = 30\text{ dB(A)}$ Stufe 5 $L_{pA} = 31\text{ dB(A)}$	Stufe 1 $L_{pA} = 20\text{ dB(A)}$ Stufe 2 $L_{pA} = 22\text{ dB(A)}$ Stufe 3 $L_{pA} = 25\text{ dB(A)}$ Stufe 4 $L_{pA} = 30\text{ dB(A)}$ Stufe 5 $L_{pA} = 31\text{ dB(A)}$
Luftleistung	Stufe 1 25 m³/h Stufe 2 30 m³/h Stufe 3 42 m³/h Stufe 4 55 m³/h Stufe 5 60 m³/h	Stufe 1 25 m³/h Stufe 2 30 m³/h Stufe 3 42 m³/h Stufe 4 55 m³/h Stufe 5 60 m³/h	Stufe 1 24 m³/h Stufe 2 28 m³/h Stufe 3 41 m³/h Stufe 4 51 m³/h Stufe 5 56 m³/h
Wärmebereitstellungsgrad	bis 85 %	bis 85 %	bis 85 %
Schalldämmung ¹⁾	$D_{n,e,w} = 54\text{ dB}$	$D_{n,e,w} = 54\text{ dB}$	$D_{n,e,w} = 54\text{ dB}$
Schalldämmung mit Schalldämmrohr ¹⁾	$D_{n,e,w} = 58\text{ dB}$	$D_{n,e,w} = 58\text{ dB}$	$D_{n,e,w} = 58\text{ dB}$

1) gemessen nach DIN EN 10140-2

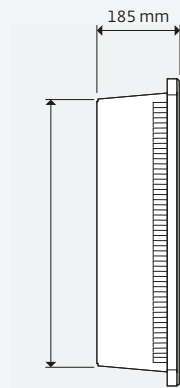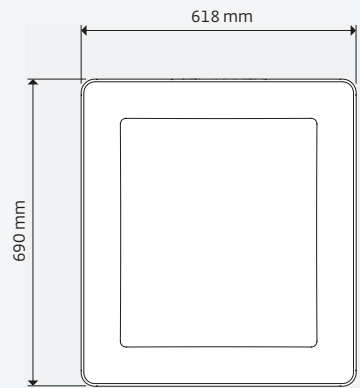


Einbau


Aufputzmontage oder versenkter Einbau

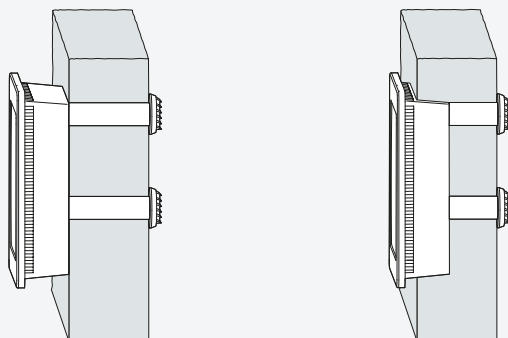

optionaler Einbau mit Laibungskanal EPP, Typ FL

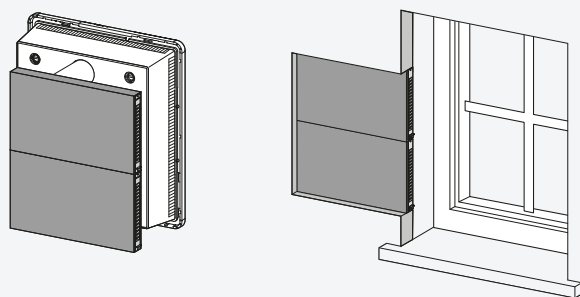

optionale Lösung für die Montage an der Seitenwand und Decke

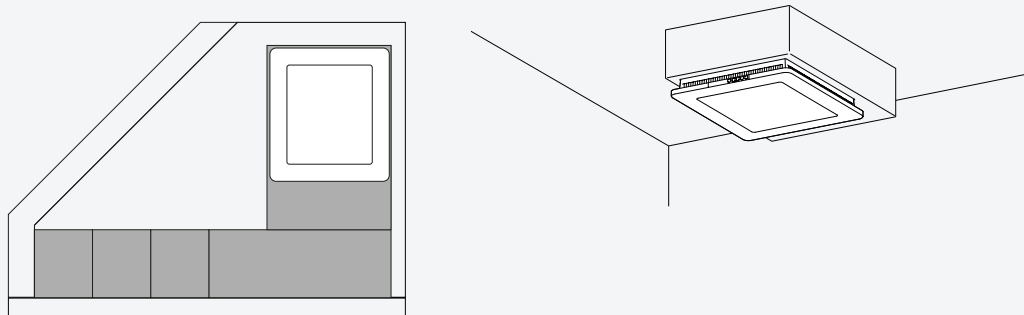

AEROPAC

Flüsterleiser, kompakter Schalldämmlüfter mit hoher Luftleistung und Filtertechnik.

AEROPAC SN aktiver Schalldämmlüfter mit Filtertechnik

AEROPAC IE aktiver Schalldämmlüfter mit CO₂-Regelung

AEROPAC IE smart zusätzlich mit WLAN zur Bedienung per App

AEROPAC DD passiver Schalldämmlüfter

Der vielfach bewährte AEROPAC sorgt mit hochwirksamer Schalldämmung für einen ruhigen und erholsamen Schlaf. In Verbindung mit Schallschutzfenstern wirkt er selbst gegen Flug- oder Schienenlärm und kann durch den optionalen NO_x-Filter auch Stickstoffdioxide, Feinstaub und Pollen filtern. Die Aktivlüfter sind durch ihre hohe, flüsterleise Luftleistung auch für größere Räume geeignet.

Integration

- Schneller Einbau in der Außenwand mit einer Kernbohrung von 80 mm
- Montage auch am Drempel möglich
- Alternativ auch mit Laibungskanal EPP einsetzbar, unter anderem für Wärmedämmverbundsysteme

Funktionalität

- AEROPAC SN: aktive Zuluft mit hoher Luftleistung und Schalldämmung bei geringem Eigengeräusch
- AEROPAC IE, AEROPAC IE smart: mit CO₂-Regelung
- Stufenlos regulierbarer Luftaustritt
- Mehrstufige Luftleistung und Timerfunktionen über LCD-Display

- AEROPAC IE smart: einfache, intuitive Bedienung über die SIEGENIA Comfort App möglich
- AEROPAC DD: Lüftung auf Basis der Druckdifferenz
- Leichter Filterwechsel mit Display-Info

Lüfter AEROPAC
 Objekt Mehrfamilienhaus, Bonn
 Architekt Sahle Wohnen, Greven



Vorteile

-  Schallschutz
-  Grobstaubfilter
-  Schlafräum-Eignung
- Optional/Zubehör:
-  App-Ansteuerung
-  Luftqualitätssteuerung
-  Feinstaub-/Pollenfilter
-  NOx-Filter

Luftqualitätssensorik:

automatisch die beste Raumluft.

Die CO₂-Regelung erkennt verbrauchte oder schlechte Luft automatisch und passt den Luftwechsel daran an.

Smarte Ansteuerung.

In der smart-Variante lässt sich der AEROPAC IE dank eines integrierten WLAN-Moduls auch einfach über die SIEGENIA Comfort App bedienen: durch eine direkte Geräteverbindung oder über ein WLAN-Netz. Die SSL-Verschlüsselung verhindert Fremzugriffe.



Moderner NOx-Filter.

Um die Qualität der Raumluft zum Beispiel auch in Großstädten zu verbessern, zieht der NOx-Filter zahlreiche Schad- oder Reizstoffe aus der Luft. Er wirkt nicht nur gegen Pollen und Feinstaub, sondern auch gegen gesundheitsgefährdende Stickstoffdioxide. Diese entstehen in hoher Konzentration vor allem durch Verbrennungsprozesse und damit besonders durch Autoabgase.

Besonders wartungsfreundlich.

Die einfache Wartung des AEROPAC beschränkt sich auf den Austausch der Filter, wobei die integrierte Filterwechselanzeige den richtigen Zeitpunkt dafür vorgibt. Die aufklappbare Frontblende sowie die Verwendung von Filterkassetten ermöglichen einen schnellen und bequemen Austausch ohne Werkzeug.

Beim Einsatz in geförderten Schallschutzprojekten ist der AEROPAC bis zu 100 % subventionsfähig.


AEROPAC



Technische Daten


AEROPAC	SN / IE / smart	DD
Schalldämmung (gemessen nach DIN EN 10140-2)		
2 Schieber geöffnet	50 dB	
1 Schieber geöffnet	53 dB	
1 Schieber geschlossen	53 dB	
2 Schieber geschlossen	57 dB	
Luftleistung (aktiv, mit Filter ISO Coarse 55%)		
bei Gebläsestufe 1	20 m³/h	
bei Gebläsestufe 2	24 m³/h	
bei Gebläsestufe 3	35 m³/h	
bei Gebläsestufe 4	40 m³/h	
bei Gebläsestufe 5	56 m³/h	
bei Gebläsestufe 6	60 m³/h	
bei Gebläsestufe 7	160 m³/h	
Luftleistung (passiv mit Filter ISO Coarse 55%)		
bei 4 Pa		ca. 17 m³/h
bei 8 Pa		ca. 26 m³/h
bei 10 Pa		ca. 31 m³/h
bei 20 Pa		ca. 59 m³/h
Eigengeräusch L_{pA} ¹⁾		
bei Gebläsestufe 3	11 dB (A)	
bei Gebläsestufe 4	13 dB (A)	
bei Gebläsestufe 5	19 dB (A)	
bei Gebläsestufe 6	23 dB (A)	
bei Gebläsestufe 7	45 dB (A)	
Abmessungen (B x H x T)	270 mm x 467 mm x 132 mm	
Bauaufsichtliche Zulassung	Z-51.5-206	

1) gemessen nach nach DIN EN ISO 13141-4, Schalldruckpegel bei Raumdämpfung 8 dB)

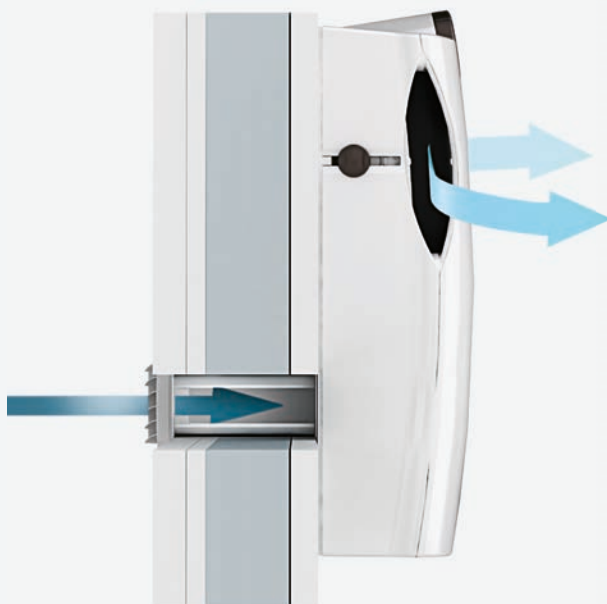


Einbauoptionen mit Laibungskanal

Laibungskanal EPP, Typ FL

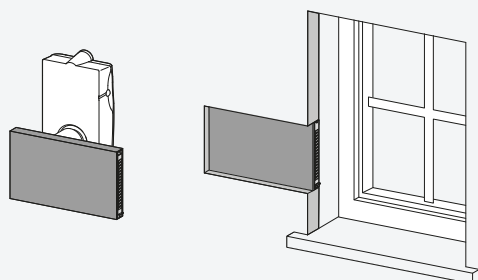

Laibungskanal EPP, Typ SFL

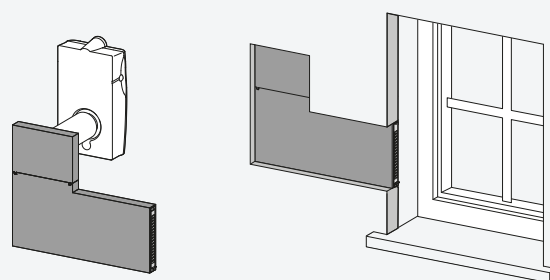

Zubehör

Wetterschutzgitter aus Kunststoff, weiß oder braun



Wetterschutzgitter aus Aluminium



Laibungskanal EPP

Die Lösung für erhöhten Schallschutz und eine klare Fassadenoptik.

So erreichen Sie eine ungestörte Außenansicht der Fassade und erhöhen den Schallschutz auf bis zu 75 dB. Der Laibungskanal EPP lässt sich mit vielen AERO Wandlüftern kombinieren, flexibel an die baulichen Gegebenheiten anpassen und damit architektonisch optimal einbinden. Durch die einfache Integration in Wärmedämmverbundsysteme und die Möglichkeit, den Wandlüfter sowohl neben als auch seitlich über dem Fenster zu positionieren, fügt sich der Laibungskanal elegant in jede Fassade ein.

Integration	Funktionalität	Vorteile
• Für eine ungestörte Außenansicht der Fassade: liegt nahezu verdeckt • Optimale Anpassung an die Bausituation: für individuelle Mauerstärken einfach zu kürzen und exakt positionierbar • Flexible Wandlüfterposition neben oder schräg oberhalb des Fensters (Typ FL und SFL) • Einfaches Verputzen: Putzdeckel für den Schutz des Kanals • Unterschiedliche Wetterschutzvarianten: Lochgitter oder Lamellen • Auch zur Sanierung geeignet • Auch für Klinkerfassaden geeignet	• Erhöhte Schalldämmung von bis zu 75 dB • Geringes Gewicht • Hohe Beständigkeit – keine Korrosion	 Schallschutz  Schlafraum-Eignung





Typ FL

Typ SFL

Typ FL AEROPLUS WRG

Geeignet für: AEROTUBE-System, AEROVITAL ambience, AEROPAC

Geeignet für: AEROPLUS WRG

Schalldämmwerte mit AERO Lüftern

AEROTUBE		AZ smart, WRG smart	DD 110 ²⁾	DD 160 ²⁾			
Schalldämmkulisse (SK)				ohne SK	SK2	SK3	SK4
Schalldämmung $D_{n,e,w}$ ¹⁾ Laibungskanal EPP, Typ FL bei Rohrlänge	270 mm	47 dB	63 dB	64 dB	67 dB	68 dB	71 dB
	340 mm	47 dB	64 dB	65 dB	69 dB	71 dB	73 dB
Schalldämmung $D_{n,e,w}$ ¹⁾ Laibungskanal EPP, Typ SFL bei Rohrlänge	270 mm	51 dB	67 dB	66 dB	69 dB	69 dB	72 dB
	340 mm	52 dB	67 dB	71 dB	73 dB	75 dB	75 dB

AEROPLUS WRG

Schalldämmung $D_{n,e,w}$ ¹⁾ bei Rohrlänge 270/340/500 mm	54/55/57 dB
Laibungskanal EPP, Typ FL AEROPLUS WRG	

AEROVITAL ambience


Schalldämmung $D_{n,e,w}$ ¹⁾ 2 Laibungskanäle EPP, Typ FL	63 dB
---	-------

AEROPAC


Schalldämmung $D_{n,e,w}$ ¹⁾ Laibungskanal EPP, Typ FL	58 dB
--	-------

1) gemessen nach DIN EN 10140-2
2) gemessen mit Innenblende E18; 7,5 mm Kippspalt

Laibungskanal EPP, Typ FL: in der Fensterlaibung



Laibungskanal EPP, Typ SFL: seitlich der Fensterlaibung

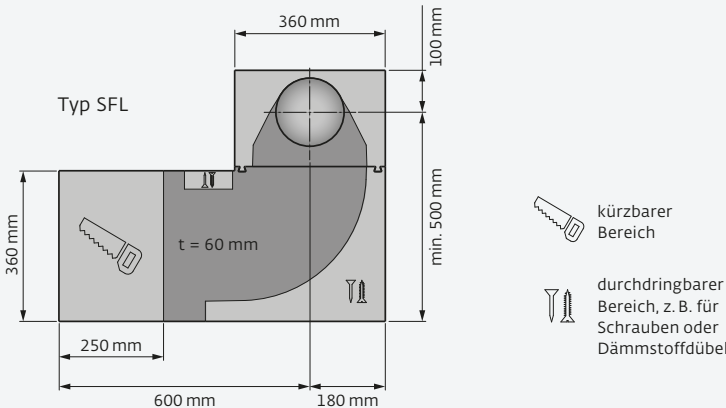


SIEGENIA Lüftungssteuerung

Die leichte Art, schwer erreichbare Lüfter zu bedienen.

Lüftungssteuerung externe Steuereinheit für bis zu 9 Lüftungsgeräte

Lüftungssteuerung Sensorik zusätzlich mit Temperatur-, Feuchte- und CO₂-Sensorik

Mit der Lüftungssteuerung lassen sich schwer erreichbare Geräte komfortabel über eine externe Steuereinheit an der Wand bedienen. Geeignet für den Wandlüfter AEROPLUS WRG und das Fassadenlüftungssystem AEROMAT VT kombiniert sie die einfache Bedienung mit nützlichen Zusatzfeatures, die das tägliche Lüften erleichtern. Ausgestattet mit Sensoren wird im Automatikmodus für einen bedarfsgerechten Luftaustausch gesorgt oder die Nachtkühlung aktiviert. Die Verkabelung der Lüftungssteuerung mit dem Lüftungsgerät erfolgt per Plug-and-Play-Prinzip unkompliziert mithilfe eines einzigen vorkonfektionierten Buskabels.

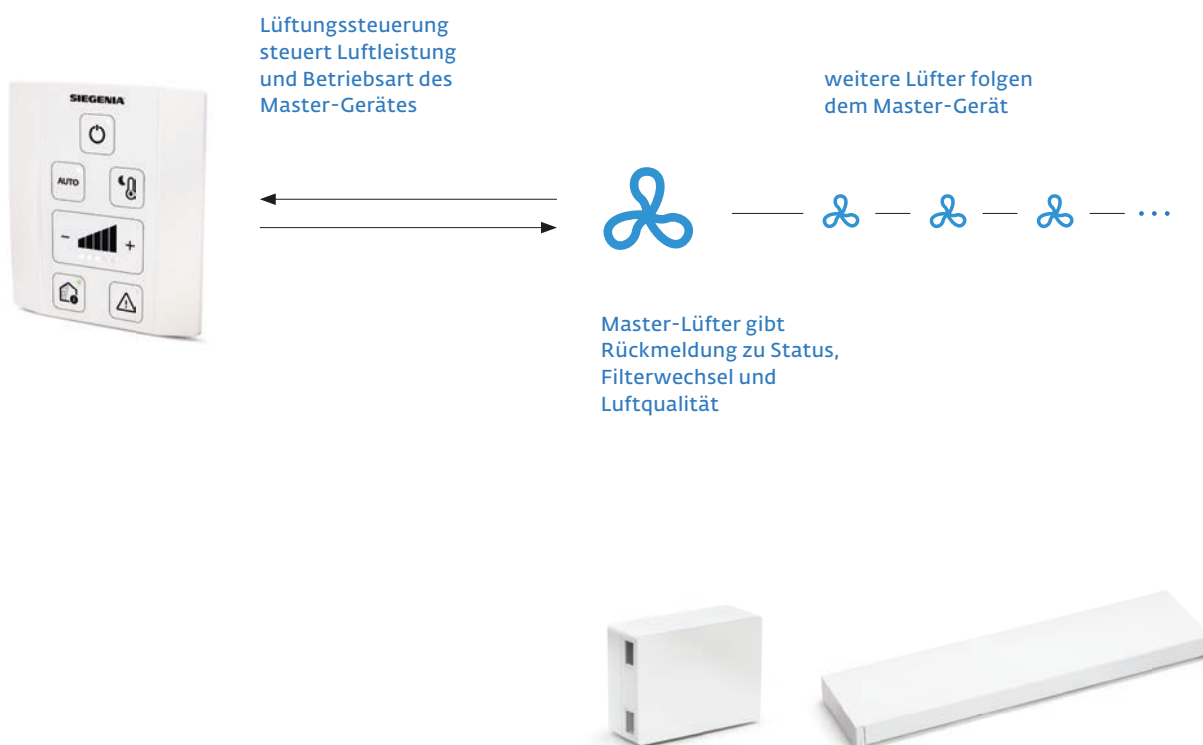

Funktionsweise

- Steuerung von bis zu 9 Lüftungsgeräten
- Sensorik-Variante: integrierte Temperatur-, Feuchtigkeits- und CO₂-Sensorik, sowie LED-Statusanzeige mit Ampelprinzip

Montage

- Einfache Wandmontage
- Verkabelung mit vorkonfektioniertem SI-Buskabel per Plug-and-Play-Prinzip
- Keine zusätzliche Stromversorgung notwendig
- Maße (B x H x T): 100 mm x 109 mm x 23 mm

Kompatible Lüftungsgeräte


- Wandlüfter AEROPLUS WRG
- Fassadenlüftungssystem AEROMAT VT, außer Variante AEROMAT VT D



SIEGENIA Comfort

So wird aus moderner Lüftung Raumkomfort nach Maß.

Mit der SIEGENIA Comfort App lassen sich alle SIEGENIA smart-Geräte ausgesprochen komfortabel und intuitiv bedienen – entweder durch eine direkte Geräteverbindung oder über das heimische WLAN-Netz. Eine zusätzliche Funk- oder Infrarot-Fernbedienung wird gar nicht mehr benötigt. Vielmehr hebt die App den Bedienkomfort mit zahlreichen Zusatz- und Automatikfunktionen auf ein völlig neues Niveau. In Verbindung mit smarten Lüftungsgeräten ermöglicht sie vor allem eines: ein gesundes Raumklima, das sich noch leichter kontrollieren und individuell automatisieren lässt.

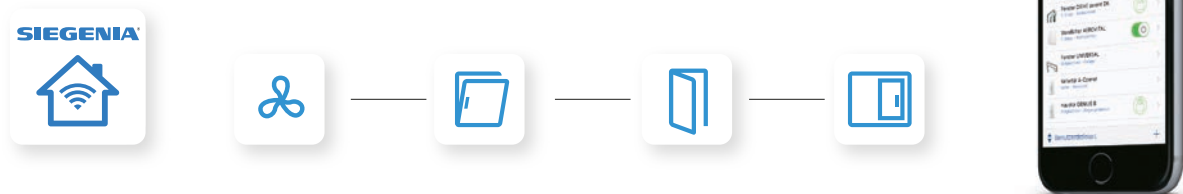

Mehr Komfort.

Mit smarten Zusatzfunktionen für ein gesundes Raumklima sorgen.

Die cleveren Zusatzfunktionen der SIEGENIA Comfort App ermöglichen je nach smart-Gerät eine nutzerunabhängige Lüftung, die sich flexibel an die persönlichen Ansprüche anpassen lässt:

- Automatische Temperatur- und Feuchtesteuerung
- Frei wählbare Betriebsart
- Stufenlose Regulierung der Luftmenge
- Individuelle Timerfunktion
- Rückmeldung zum Geräte- und Befehlsstatus und automatische Filterwechselanzeige
- Anzeige der Raumtemperatur und der relativen Luftfeuchte
- Kopplung von smart-Lüftern mit smarten Sensoren und Fensterantrieben
- Sichere SSL-Verschlüsselung
- Komfortable Bedienung von Unterwegs

Alles in einer App.

Alle SIEGENIA smart-Geräte mit einer App bedienen und vernetzen:

- Smarte Fassaden- und Wandlüfter
- Smarte Antriebe für Fenster und Schiebetüren
- Smarte Zutrittskontrolle

Einfachste Inbetriebnahme.

Bei einem SIEGENIA smart-Gerät ist das WLAN-Modul serienmäßig integriert. Zur Ansteuerung per App wird es wie ein Smartphone einfach in das heimische WLAN-Netz eingebunden. Falls kein WLAN-Netz vorhanden ist, lässt sich das smart-Gerät auch direkt mit dem Smartphone oder Tablet verbinden. Bei diesem Stand-alone-Betrieb stellt es wie ein Router ein eigenes Netz zur Verfügung.



Mehr Freiheit für Architekten: SIEGENIA Fenstersysteme, Türsysteme und Komfortsysteme.

SIEGENIA ist Raumkomfort.

Ein Raum hat drei Dimensionen, aber unzählige Perspektiven, ihn zu betrachten. Hier ist unsere: Sicherheit und Design, Komfort und Barrierefreiheit, Raumluftqualität und Energieeffizienz. Das sind für uns die wichtigsten Maßstäbe und erfahrungsgemäß die richtigen Blickwinkel, um Sie zu unterstützen. Damit Sie im Zusammenspiel von Proportionen, Materialien und Technik, Tageslicht und Frischluft genau das erschaffen können, was wir Raumkomfort nennen.

Damit sich Menschen wohl fühlen.

Intelligente Lüfter, die auf die Qualität der Raumluft reagieren und kostbare Wärme zurückgewinnen. Sichere Fenster im perfekten Design, die sich auch per App bedienen oder überwachen lassen. Bluetooth-gesteuerte Mehrfachverriegelungen für Haustüren und großflächige Schiebetüren mit absolut fließenden Übergängen. SIEGENIA macht Räume lebendig, damit Menschen sich darin wohl fühlen.

TITAN Fensterbeschläge für Holz/Kunststoff
ALU Fensterbeschläge für Aluminium
PORTAL Schiebetürbeschläge
KFV Türbeschläge
AERO Lüftungstechnik
DRIVE Gebäudetechnik



Einfacher planen mit SIEGENIA BIM-Daten.

Mit unseren Building-Information-Modeling-Daten haben Sie den vollen Zugriff auf alle relevanten Produkt- und Konstruktionsdaten. So verringern Sie Ihren Aufwand, beschleunigen Ihre Projekte und können leichter koordinieren. Die BIM-Daten unserer Fenster-, Tür- und Komfortsysteme stehen Ihnen auch auf der BIMobject-Plattform jederzeit zur Verfügung, werden laufend aktualisiert und um neue Lösungen erweitert.

architekten.siegenia.com

Was können wir für Sie tun? Optimaler Support.

Die Anforderungen an den modernen Wohnungs- und Objektbau reichen von intelligenten Lüftungskonzepten und barrierefreier Raumgestaltung bis zu modernen Sicherheitslösungen. Dazu sind besonders flexible und ganzheitliche Systeme gefragt. Bei SIEGENIA bekommen Sie diese stets aus einer Hand, werden qualifiziert beraten und auch individuell unterstützt.

architektur@siegenia.com
+49 271 3931-0



Hier finden Sie vollständige und stets aktuelle technische Daten:
downloads.siegenia.com

SIEGENIA®
brings spaces to life

Hauptsitz:
Industriestraße 1–3
57234 Wilnsdorf
DEUTSCHLAND

Telefon: +49 271 3931-0
Telefax: +49 271 3931-1333
info@siegenia.com
www.siegenia.com

SIEGENIA weltweit:

