


Sitaleicht.
Produktneuheiten
Frühjahr 2021.



SitaEasy Anstaelement



SitaCompact Near




SitaMore Dichtmanschette
für WDVS




SitaDrain® Flächenrahmen




SitaSani® Innentaster

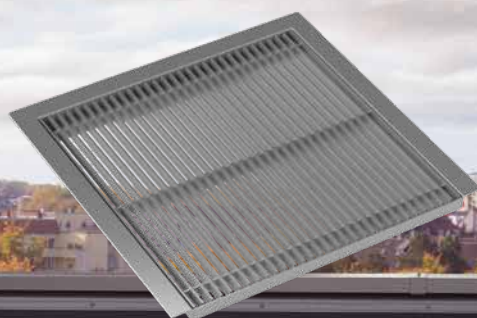

SitaDrain® Profilrahmen

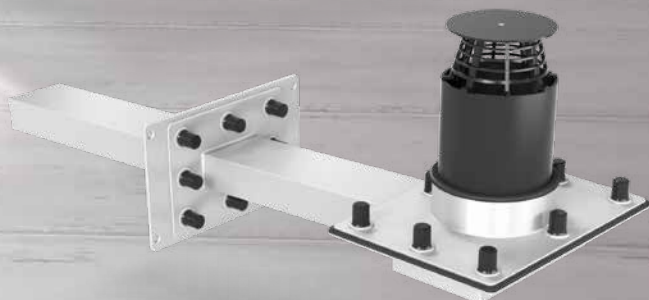

SitaTurbo Max Umkehrdach

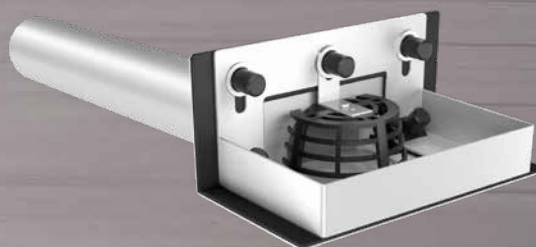

SitaRondo
mit Anstau-Losflansch

leicht entwässern.



NEU

Sitalight. Auf dem neuesten Stand sein.

Zukünftig erscheinen die neuen Produkte von Sita im Frühjahr und im Herbst eines jeden Jahres.

Alle Sita Produktneuheiten finden Sie unter:
neuheiten.sita-bauelemente.de

oder auf Social Media:



1

Übersicht

- 04 SitaEasy Anstaeuelement**
05 Produktdetails
- 06 SitaRondo mit Anstau-Losflansch**
07 Produktdetails
- 08 SitaTurbo Max Umkehrdach**
09 Produktdetails
- 10 SitaCompact Near**
11 Produktdetails
- 12 SitaDrain® Flächenrahmen**
13 Produktdetails
- 14 SitaDrain® Profilrahmen**
15 Produktdetails
- 16 SitaSani® Innentaster**
- 17 SitaMore Dichtmanschette für WDVS**

2

Sitaleicht

- 18 Sita ist ausgezeichnet
- 19 SitaCampus

**Ausführliche technische Angaben finden
Sie unter: www.sita-baelemente.de**




**Die Einbauanleitung für die Sita Produkte finden Sie hier:
www.sita-baelemente.de/sorglospaket/produkt/einbauanleitungen/**

SitaEasy Anstauuelement

Flexibel kürzbar. Einfach einzubauen.

A


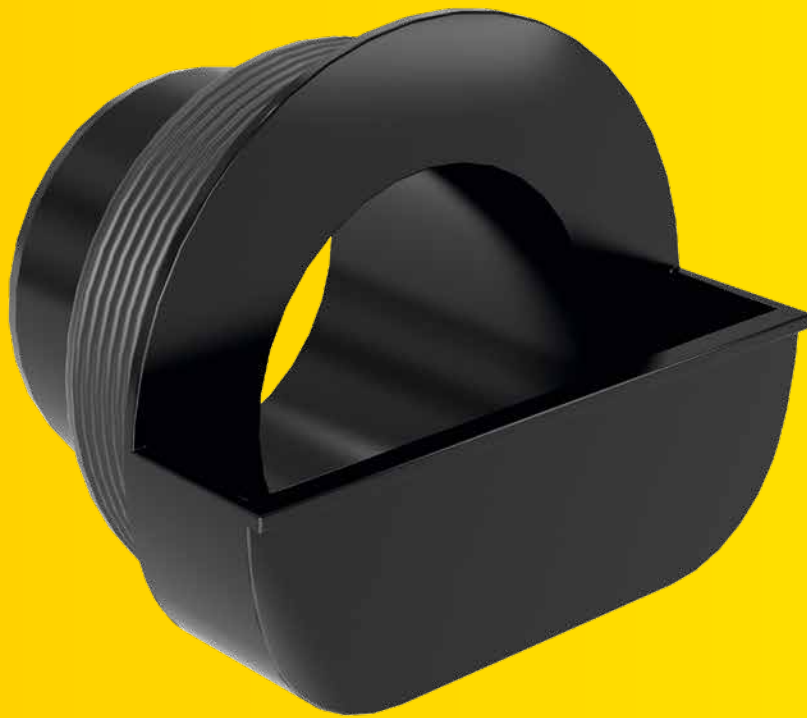


- + Ermöglicht schnelles Aufrüsten des SitaEasy zum effektiven Notentwässerer
- + Speziell für kleine Dachflächen geeignet

SitaEasy Anstaeuelement


Flexibel kürzbar. Einfach einzubauen.

Für die Notentwässerung durch die Attika wurde der **SitaEasy mit einem Anstaeuelement** ausgestattet. Der erhöhte Einbau des SitaEasy entfällt und die Einbauzeit wird deutlich verkürzt. Die geforderte Stauhöhe lässt sich durch ein einfaches bauseitiges Kürzen des Anstaeuelements realisieren.

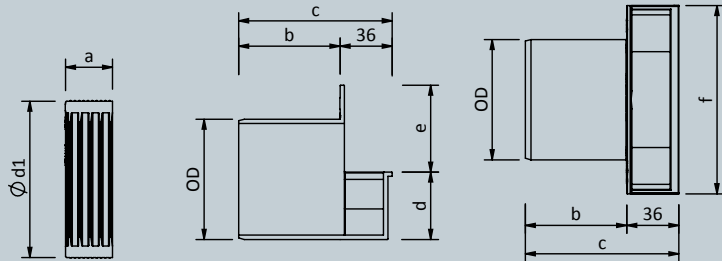

Nennweite DN	OD*	Stauhöhe von - bis (mm)	a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)	e (mm)	f (mm)	d1 (mm)	Artikelnummer	Empf. VK €
50/70	55	19 - 50	32	43	79	44	29	84	68	18 90 74	13,50
100	83	16 - 59	33	70	106	47	60	130	108	18 90 75	13,50

* OD = Außendurchmesser (mm)

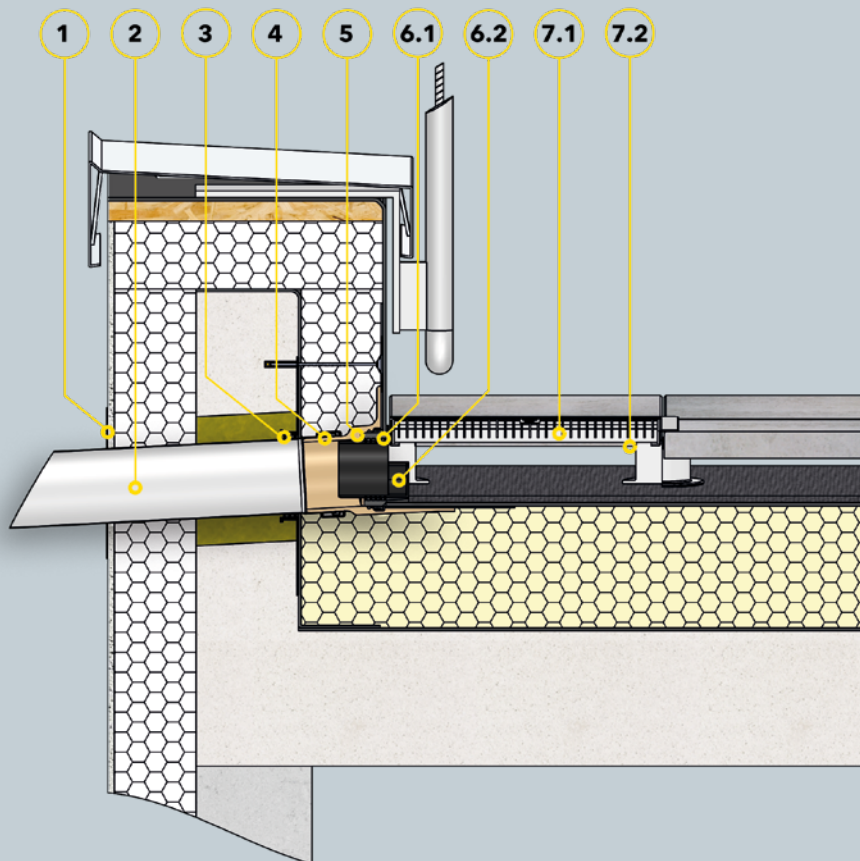

Bauteile

- 1 SitaAttika Fassaden-Abdeckplatte
- 2 SitaPipe Edelstahl Rohr
- 3 SitaMore Dampfsperrplatte flex für Rundrohr
- 4 SitaPipe Edelstahl Sicherungsschelle
- 5 SitaEasy mit Wunschanschlussmanschette

SitaEasy Anstaeuelement bestehend aus:

- 6.1 Dichtung
 - 6.2 Anstaeuelement Grundkörper
- SitaDrain® Profilrahmen bestehend aus:**
- 7.1 Gitterrost
 - 7.2 Profilrahmen

Dachaufbau


Nicht belüfteter Dachaufbau mit Plattenbelag auf Stelzlager nach den aaRdT mit:

- + Plattenbelag auf Stelzlager
- + Bautenschutzmatte
- + Abdichtung
- + Wärmedämmung
- + Dampfsperre
- + Unterkonstruktion
- + Attikadurchführung mit Fugenband

SitaRondo mit Anstau-Losflansch

Einteiliger Losflansch.

A


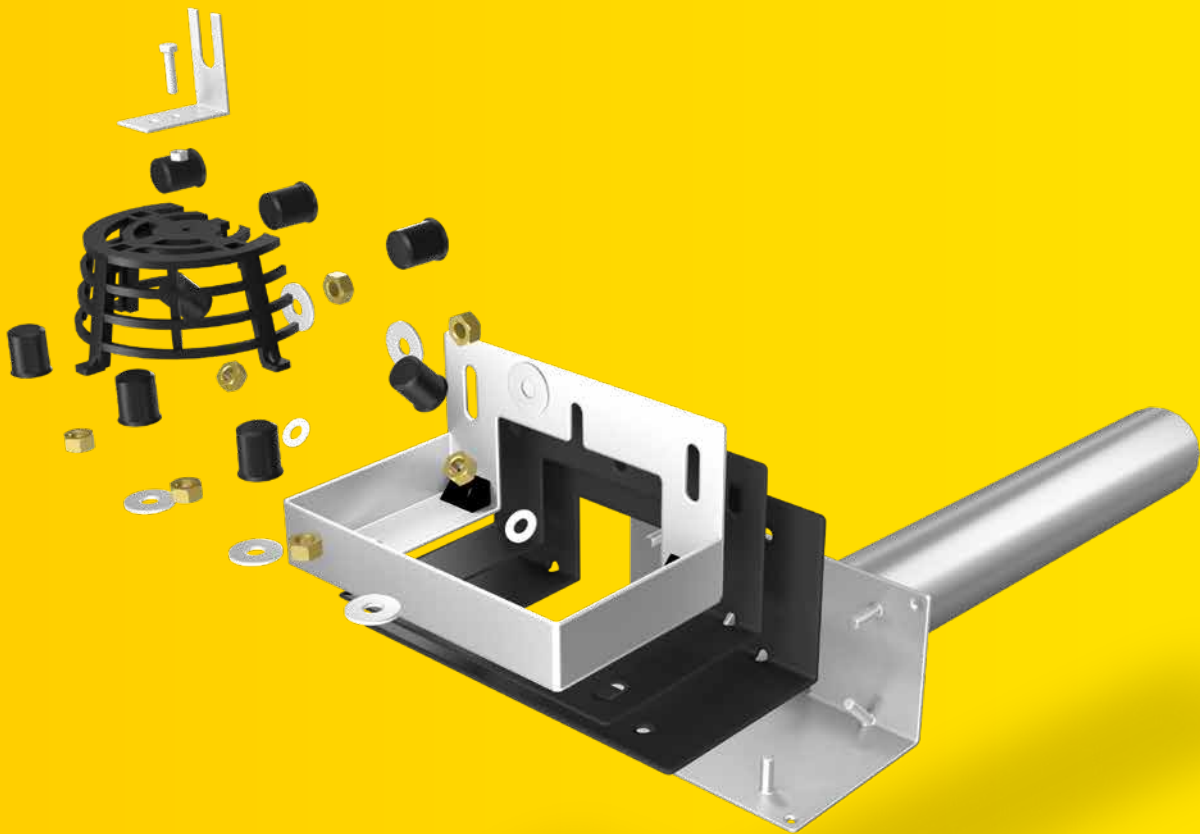


- + Für die Notentwässerung
- + Optionaler Anschluss an das SitaPipe Edelstahl Rohrsystem
- + Extraaufwand für erhöhten Einbau und Dämmstoffanpassungen entfallen
- + Einteiliger Anstau-Losflansch ermöglicht Anschluss an verschiedenste Dachbahnen
- + Drei unterschiedliche Stauhöhen verfügbar
- + Schneller Einbau durch einfaches montieren des Anstau-Losflansches

SitaRondo mit Anstau-Losflansch

Einteiliger Losflansch.

Der robuste Edelstahl-Gully empfiehlt sich zur Haupt- und Notentwässerung durch die Attika, wenn die Entwässerung nicht durch innenliegende Fallrohre erfolgen soll. Bisher musste das Bauteil für die Notentwässerung erhöht eingebaut werden, was immer zusätzliche Arbeit mit sich brachte. Damit ist jetzt Schluss. Die neuen Anstau-elemente ermöglichen, die Gullys für die Haupt- und Notentwässerung auf gleicher Höhe einzubauen.

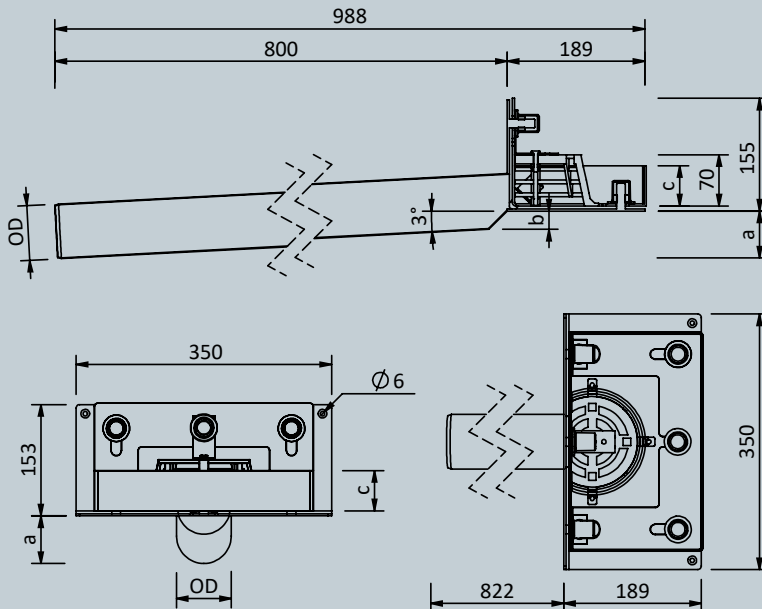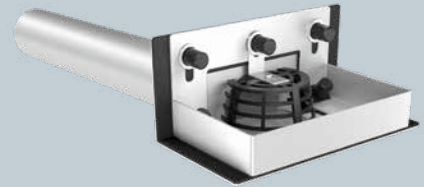


Nennweite DN	OD*	Losflanshhöhe c (mm)	a (mm)	b (mm)	Artikelnummer	Empf. VK €
50	50	35	57	16	18 20 11 99	554,25
		55	57	16	18 20 20 99	574,25
		100	57	16	18 20 30 99	622,25
70	75	35	65	25	18 22 10 99	560,75
		55	65	25	18 22 20 99	580,75
		100	65	25	18 22 30 99	628,75
100	110	35	76	37	18 24 10 99	572,25
		55	76	37	18 24 20 99	592,25
		100	76	37	18 24 30 99	640,25
125	125	35	81	42	18 26 10 99	626,50
		55	81	42	18 26 20 99	646,50
		100	81	42	18 26 30 99	694,50

* OD = Außendurchmesser (mm)

SitaTurbo Max Umkehrdach

Speziell für die Notentwässerung bei Umkehrdächern.

A

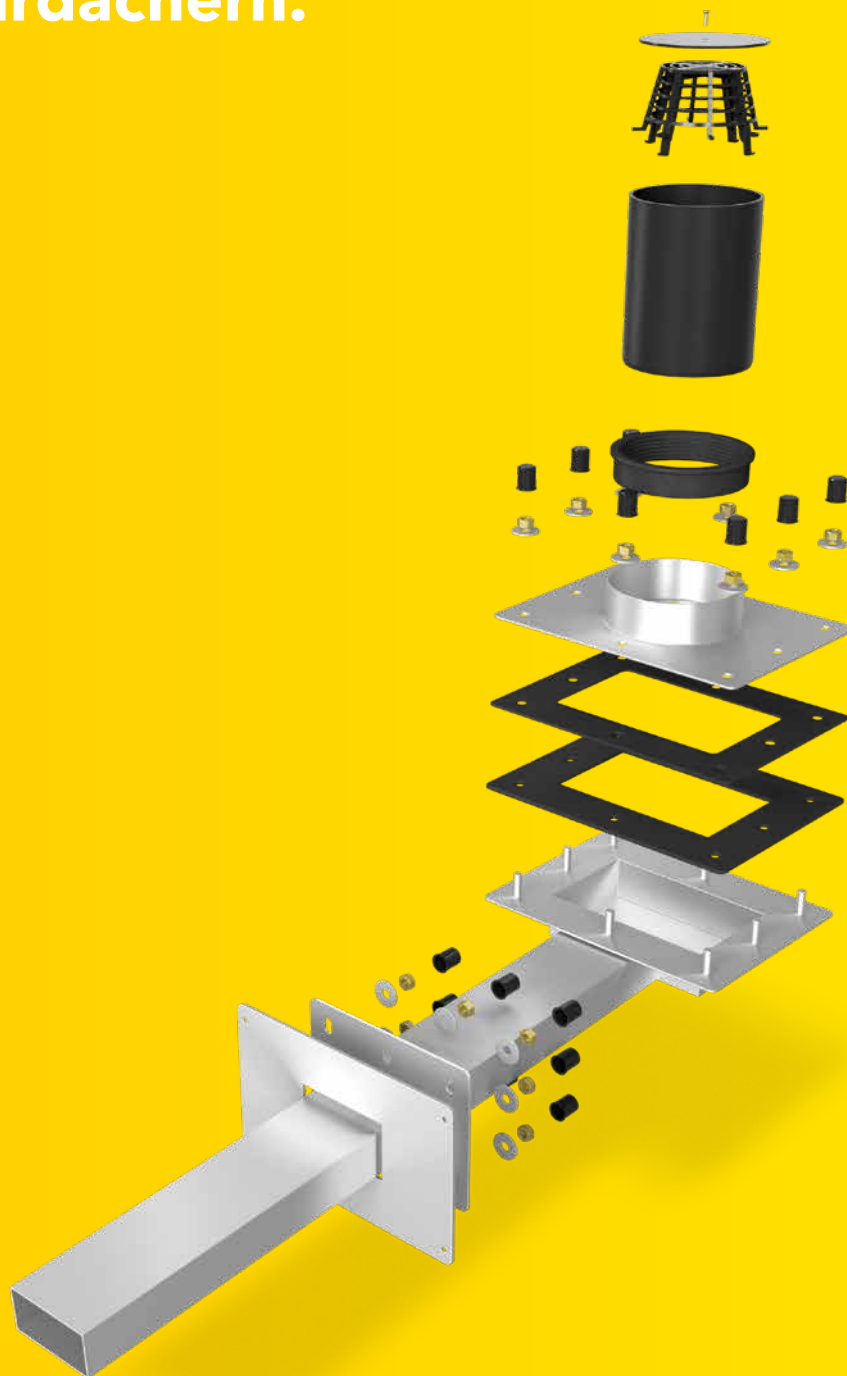


- + Für die Notentwässerung beim Umkehrdach
- + Strömungsgünstiger runder Einlauf ermöglicht große Abflusswerte
- + Extrem flache Bauweise minimiert Wärmebrücken
- + Auftragsbezogen als Sondermodell mit gewünschten Stutzenlängen und Anstauhöhen erhältlich

SitaTurbo Max Umkehrdach


Speziell für die Notentwässerung bei Umkehrdächern.

Als Speier beeindruckt der Neue mit dem strömungsgünstigen runden Einlauf durch hervorragende Abflusswerte. Während der Basis-Turbo bei der verrohrten Entwässerung punktet, brilliert der **SitaTurbo Max Umkehrdach** im Speier-Einsatz. Wie alle SitaTurbo-Modelle überzeugt er durch eine extrem flache Bauweise, sodass er sich hervorragend in die Wärmedämmung einfügt. Auf Wunsch bringt er sogar einen vorprofilierten Dämmkörper mit, der den soliden Edelstahlkörper fugenlos einbettet und so Wärmeverluste minimiert.



SitaTurbo Max Umkehrdach
mit Anstau-Losflansch

Losflanschhöhe (mm)	Stutzenquerschnitt	Artikelnummer	Empf. VK €
10 - 55	120 x 60	18 21 00 99	auf Anfrage



SitaTurbo Max Umkehrdach mit Anstauring
für Anstauhöhen von > 55 mm

Losflanschhöhe (mm)	Stutzenquerschnitt	Artikelnummer	Empf. VK €
200	120 x 60	18 21 65 99	auf Anfrage




SitaTurbo Max Abdeckplatte
zur Bedeckung des Kiesfangs beim SitaTurbo Max mit Anstauring

OD*	Höhe (mm)	Artikelnummer	Empf. VK €
150	3	18 91 15	15,50

* OD = Außendurchmesser (mm)



Gut zu wissen.

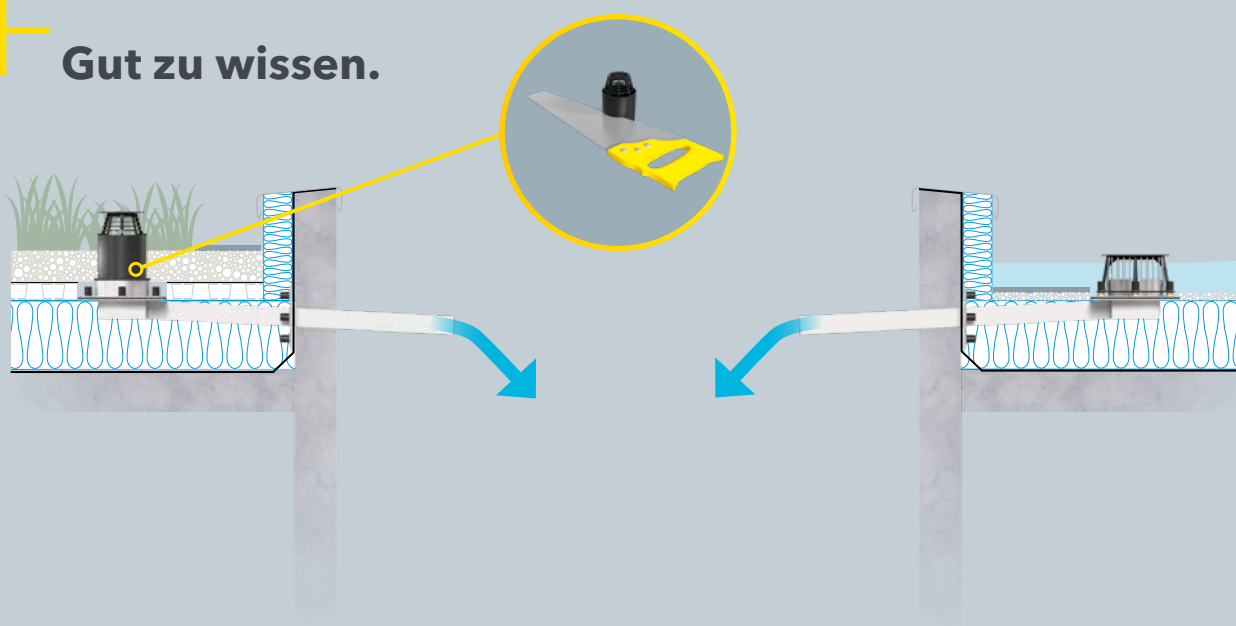

Egal ob begrüntes oder bekiestes Umkehrdach: Das Anstaelement des SitaTurbo Max Umkehrdach mit Anstauring ist bauseits auf die gewünschte Losflanschhöhe kürzbar oder mit dem SitaTurbo Max Umkehrdach gleich mit der passenden Losflanschhöhe ausgestattet.

SitaCompact Near

Zur Linienentwässerung.

BT





- + Ideal für die Linienentwässerung bei übereinander liegenden Balkonen
- + Speziell für den nahen Einbau an der Fassade
- + Kleiner Querschnitt – große Leistung
- + Mit Kunststoff-Wunschanschlussmanschette
- + Mit flexiblem Zubehörprogramm

SitaCompact Near

Zur Linienentwässerung.

Bei genutzten Dächern, speziell übereinanderliegenden Balkonen oder Terrassen, sind für eine reibungslose Entwässerung kleine, nah an die Fassade einzubauende Gullys gefragt. Besonders für diesen Einsatzbereich wurde die Serie **SitaCompact Near** entwickelt. Mit seinem schräg angeschnittenen PUR-Kragen spart der SitaCompact Near wertvolle Zentimeter. So können Gully und Fallrohr ganz nah an der Fassade platziert werden und eine maximale Nutzfläche bleibt erhalten.

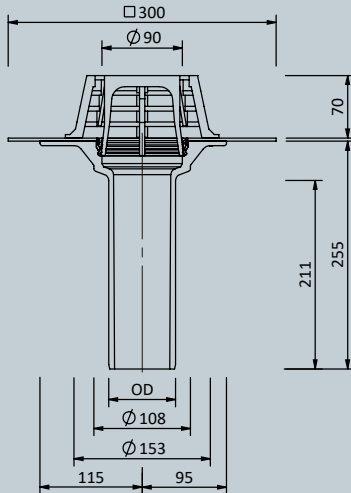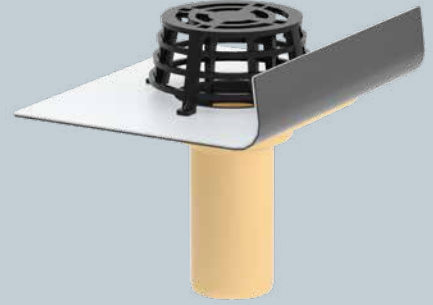


Nennweite DN	OD*	Kernbohrung / Aussparung (mm)	Artikelnummer	Empf. VK €
70	75	Ø 153	19 05 xx**	52,80

* OD = Außendurchmesser (mm)


** Wichtig! Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die Anschlussmanschette (xx) mit an. - siehe Preisliste (S.94)

+ Gut zu wissen.

SitaCompact

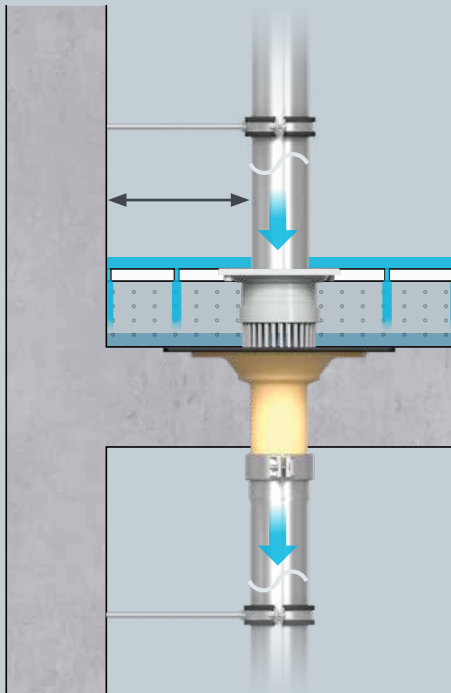

SitaCompact Near

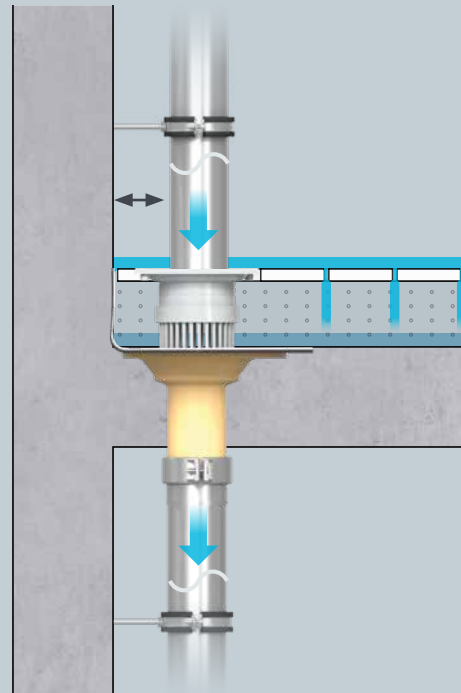

+ Mit dem eingekürzten PUR-Kragen spart der SitaCompact Near wertvolle Zentimeter auf dem Balkon ein. Da Gully und Fallrohr so ganz nah an der Fassade platziert werden können, wird eine maximale Nutzfläche erhalten.

SitaDrain® Flächenrahmen

Super schnelle Montage.

D

- + Dank Flächenrahmen leichteste Montage ohne Höheneinstellung
- + Große Höhenunterschiede werden überbrückbar
- + Ideale Ergänzung zum Dach- oder Balkongully
- + In Stahl verzinkt oder Edelstahl rostfrei
- + Liegt direkt auf dem Plattenbelag auf
- + In verschiedenen Rostdesigns erhältlich



SitaDrain® Flächenrahmen

Super schnelle Montage.

Auf Terrassen und Balkonen wird der **SitaDrain® Flächenrahmen** als Revisionsschacht für Gullys eingesetzt. Durch seinen umlaufenden 4-seitig aufliegenden Rahmen erhält er sicheren Halt und passt sich jedem Höheniveau an. Da er keine Füße benötigt, bleibt unter dem Bauteil eine maximal nutzbare Fläche erhalten, z. B. für einen Notentwässerungsgully.

SitaDrain® Flächenrahmen

Edelstahl rostfrei

Produkt	Rostdesign	Maße (mm)	Höhe (mm)	Artikelnummer	Empf. VK €
mit Kreisrost		450x450	23	25 40 40 40	180,00
mit Quadratrost		450x450	23	25 40 40 41	180,00
mit Ellipsenrost		450x450	23	25 40 40 42	180,00
mit Bubblerost		450x450	23	25 40 40 43	180,00
mit Gitterrost		450x450	23	25 40 40 44	248,00
mit Längsstabrost		450x450	23	25 40 40 45	371,00

SitaDrain® Flächenrahmen


Stahl verzinkt

Produkt	Rostdesign	Maße (mm)	Höhe (mm)	Artikelnummer	Empf. VK €
mit Gitterrost		450x450	23	20 40 40 44	110,00
mit Längsstabrost		450x450	23	20 40 40 45	156,00

+ Gut zu wissen.



Beim SitaDrain® Terra müssen die Füße auf den vorhandenen Nutzbelag justiert werden.

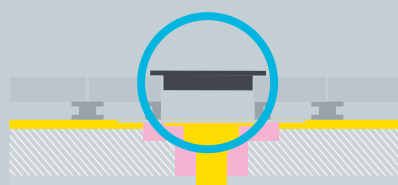


Der SitaDrain® Flächenrahmen liegt direkt auf dem Plattenbelag, damit entfällt das Justieren und er lässt sich schneller einbauen.

SitaDrain® Profilrahmen

Optisch überzeugend. Leicht zu verlegen.

D

NEU
Jetzt auch in
Stahl verzinkt
erhältlich!

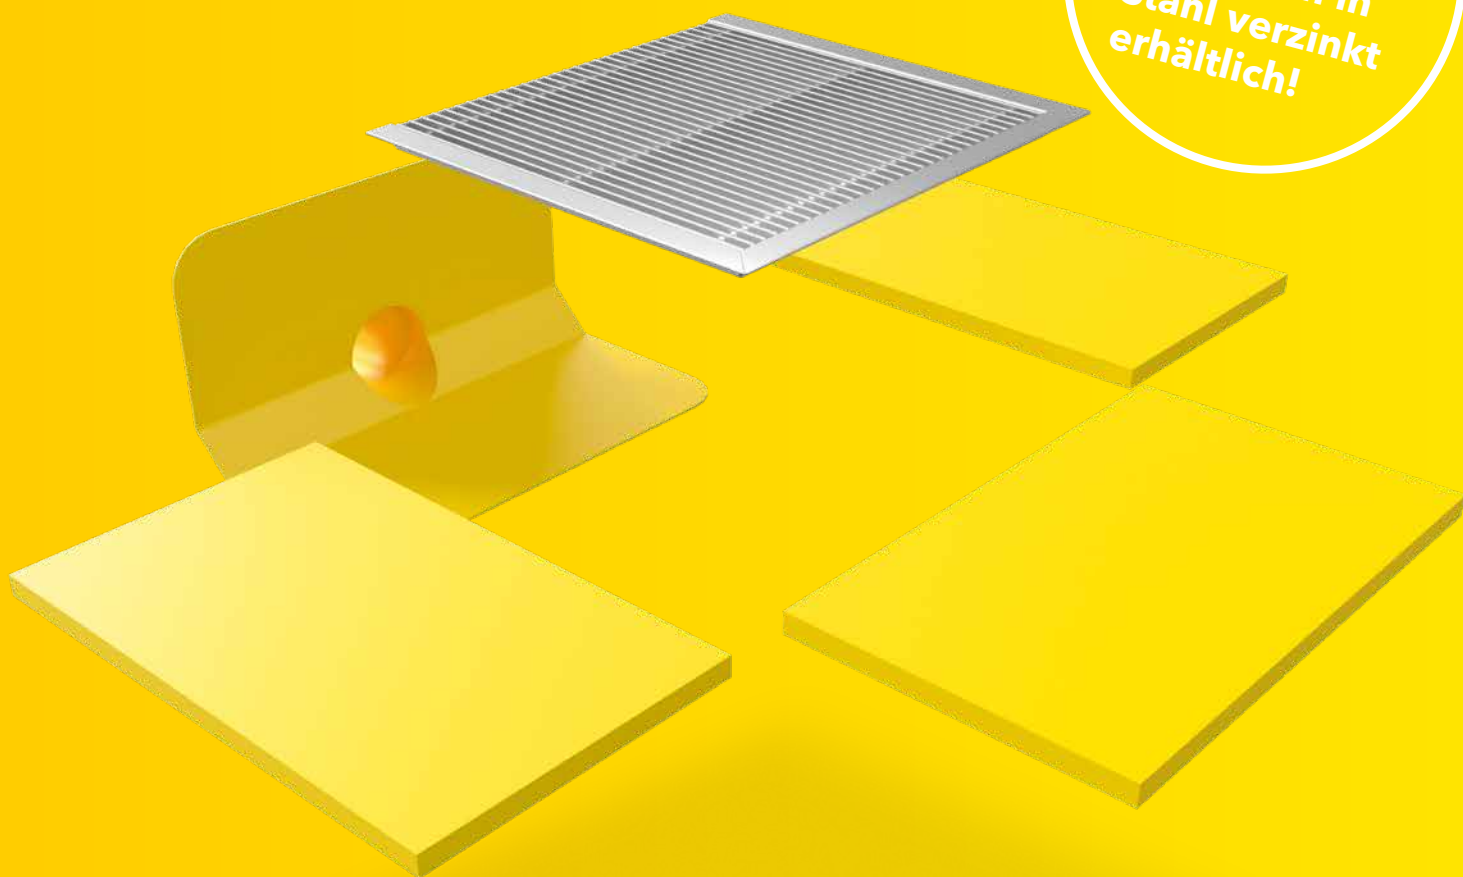

- + Dank Profilrahmen auch bei Dämmkeilen im Attikabereich einsetzbar
- + Große Höhenunterschiede werden überbrückbar
- + Ideale Ergänzung zum Dach- oder Balkongully
- + In Stahl verzinkt
- + Liegt direkt auf dem Plattenbelag auf
- + In zwei verschiedenen Rostdesigns erhältlich



SitaDrain® Profilrahmen

Optisch überzeugend. Leicht zu verlegen.

Eine einzigartig geniale Lösung für Balkone und Terrassen bietet der neue **SitaDrain® Profilrahmen**. Mit seiner dezenten Bauteilhöhe von 23 mm liegt er dreiseitig direkt auf dem Plattenbelag, sodass er bis an die Attika herangeführt werden kann. Da er keine Füße benötigt, bleibt unter dem Bauteil eine maximal nutzbare Fläche erhalten, z. B. für einen Notentwässerungsgully.

SitaDrain® Profilrahmen


Stahl verzinkt

Produkt	Rostdesign	Außenmaß (mm)	geeignet für Plattenmaß (mm)	Höhe (mm)	Artikelnummer	Empf. VK €
mit Gitterrost 		450x425	400x400	23	20 40 40 34	99,00
mit Längsstabrost 		450x425	400x400	23	20 40 40 35	145,00




Der SitaDrain® Profilrahmen ist auch in Edelstahl rostfrei in verschiedenen Rostdesigns erhältlich.


+ Gut zu wissen.

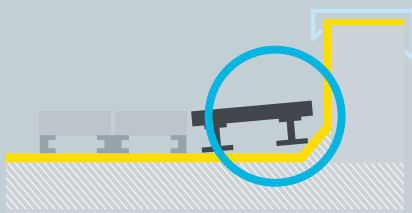

- **Aufgeständertes Rost** kann nicht gerade eingebaut werden und verletzt ggf. sogar die Abdichtung.

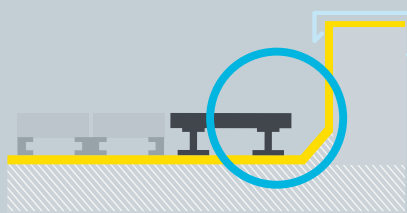

- **Aufgeständertes Rost** kann nicht bis an die Attika geführt werden. Dadurch entsteht ein Spalt zwischen Rost und Attika.

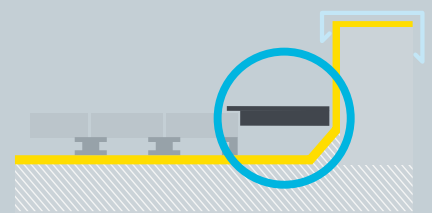

- + **Der SitaDrain® Profilrahmen** liegt direkt auf dem Plattenbelag auf und kann bis an die Attika geführt werden.


SitaSani® Innentaster

Messen des Innendurchmessers.


S



Das Ausmessen des Innendurchmessers eines zu sanierenden Bauteils ist mit dem **SitaSani® Innentaster** jetzt sitaleicht. Durch die Flügelmutter kann der ermittelte Innendurchmesser einfach fixiert und anschließend abgemessen werden. Durch seine besondere Länge können auch zu sanierende Rohrleitungen ausgemessen werden.

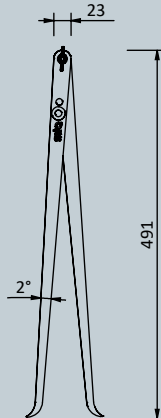


Artikelnummer	Empf. VK €
10 94 00	29,00




Gut zu wissen.


1

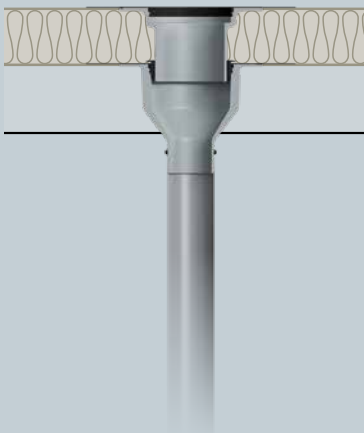

2

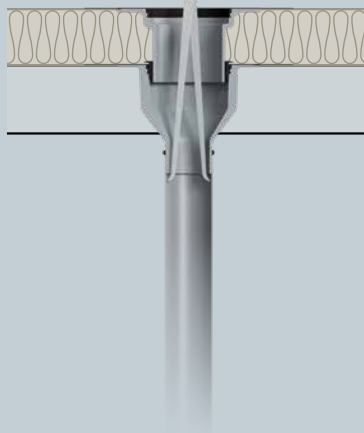

3

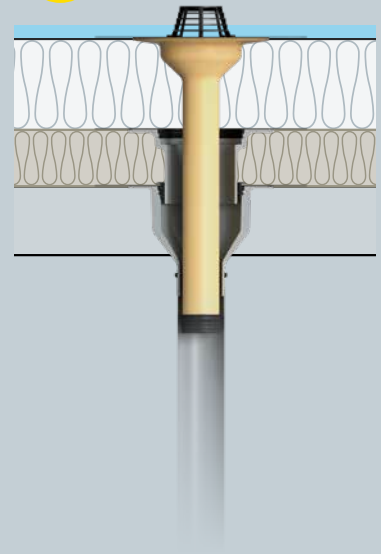


- + Für die exakte Bestimmung des Innendurchmessers bei der Sanierung
- + Durch Flügelmutter flexibel nachjustierbar
- + Langlebig durch Edelstahl rostfrei


SitaMore Dichtmanschette für WDVS

Einfache Abdichtung.

Das Speierrohr wirkt wie eine wasserführende Ebene, auf der der Regen in Richtung Fassade läuft. Wird dieser Feuchtigkeitstransfer im Übergang zum Gebäude nicht unterbunden, schädigt er auf Dauer die Substanz. Schutz bietet der Einbau der **SitaMore Dichtmanschette für WDVS**. Sie verhindert das Eindringen von rücklaufendem Regenwasser in das Wärmedämmverbundsystem.




A

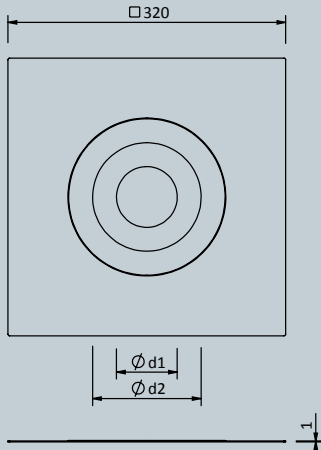

Nennweite DN	d1 (mm)	d2 (mm)	Artikelnummer	Empf. VK €
70	ø 45	ø 110	18 00 75	33,50
100	ø 70	ø 125	18 00 11	33,50

+ Gut zu wissen.

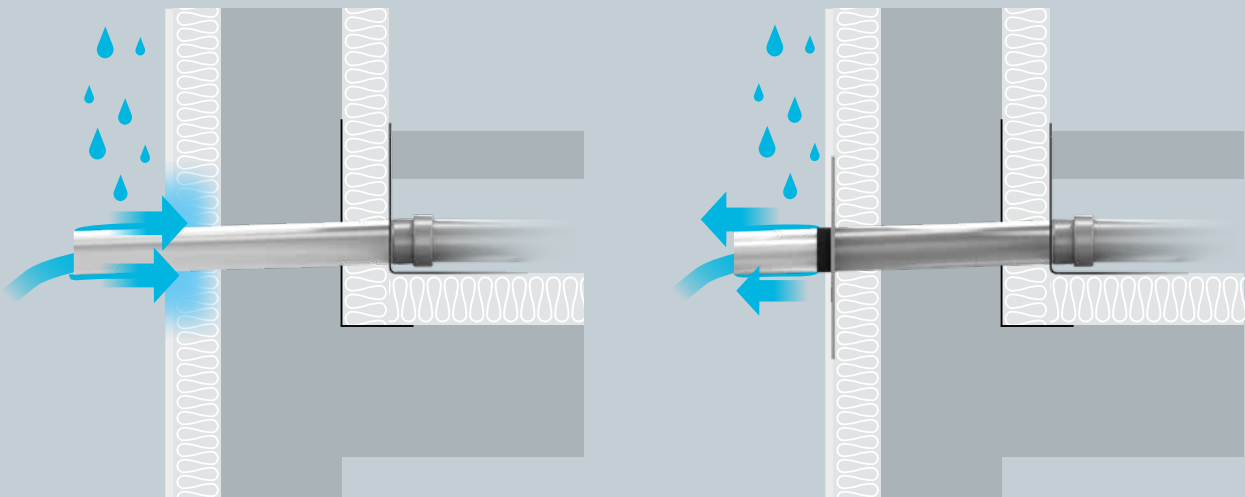

- + Verhindert das Eindringen von Regenwasser in das Wärmedämmverbundsystem
- + Überputzbare Vliesmanschette für den Einsatz an zu verputzenden Wänden
- + Einfache Abdichtung auch in schwer zugänglichen Bereichen
- + Dauerelastische Dichtung gleicht bauseitige Bewegungen aus
- + Hervorragende Haftung und unsichtbarer Anschluss

Sita ist:

1 ausgezeichnet.

Sita - ein Erfüller der Standards

Der Standard ISO 9001 legt die Anforderungen an ein zertifizierungsfähiges Qualitätsmanagementsystem eines Unternehmens fest. Die erforderlichen Eigenschaften der Produkte und Dienstleistungen werden regelmäßig vom zertifizierten Unternehmen überwacht, um qualitätsbezogene Kundenanforderungen zu erfüllen.



Der Standard ISO 14001 legt die Anforderungen an ein zertifizierungsfähiges Umweltmanagementsystem eines Unternehmens fest. Die Erfüllung der Umweltziele und deren kontinuierliche Verbesserung werden überwacht und bewertet.

Sita - unter den 100 Innovativsten

Die TOP 100 kürzt seit 25 Jahren die innovativsten Unternehmen des deutschen Mittelstands. 2017 wurde Sita geehrt - auch für seinen guten Draht zur Praxis und den permanenten Austausch mit Fachhändlern, Dachdeckern und Architekten.



3 Förderer.

Sita ist Mitglied im IFBS

Der Industrieverband für Bausysteme im Stahlleichtbau sichert den Qualitätsstandard im Umgang mit großformatigen Bauelementen und erarbeitet technische Regeln und Richtlinien.



Für die Norm: Sita und DIN

Als DIN-Mitglied kann sich Sita effizient mit anderen Fachexperten vernetzen. Damit unterstützen wir das bewährte System der Normung - und können gleichzeitig an zukünftigen Normungsstrategien mitarbeiten.



2 produktgeprüft.

Sita mit dem RAL-Gütezeichen

Ein Garant für höchste Qualität und Sicherheit: Die RAL-Produktzertifizierung ist für Sita freiwillig und geht über die gesetzlichen Anforderungen hinaus. Für Architekten, Handwerker und Bauherren ist es eine rechtssichere Entscheidungshilfe.



Bauart geprüft und überwacht

Die Zertifizierung durch die TÜV Rheinland LGA Products GmbH ist eine Prüfung, der sich die Sita Bauelemente GmbH freiwillig unterzieht. Sie gibt Ihnen die Sicherheit, dass Sita Produkte den Anforderungen der DIN EN 1253 entsprechen und regelmäßig von einem unabhängigen Institut fremdüberwacht werden.



Geregelt durch das Ü-Zeichen

Dachgullys werden nach der DIN EN 1253-2 gefertigt und nach der Bauregelliste A Teil 1 als geregelte Bauprodukte behandelt. Ihre Verwendbarkeit muss in dem dafür erforderlichen Übereinstimmungsnachweis bestätigt sein - deshalb tragen sie das Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen).



6-Jahres-Sicherheit: ZVDH-Materialgarantie

Sita hat für nahezu alle seine Produkte eine umfangreiche Garantie beim ZVDH hinterlegt. Diese bietet den Innungsbetrieben nicht nur Ersatz im Schadensfall, sondern auch die Absicherung der Aus-, Einbau- und - wenn nötig - Gerüstkosten.



4 Klimaschützer.

Interseroh-Klimaschutz-Zertifikat

Sita gehört zu denjenigen, die beim Klimaschutz mit gutem Beispiel vorangehen: Das Recycling von Transportverpackungen hilft dabei, viele Millionen Tonnen an Treibhausgasen zu vermeiden und dabei wertvolle Ressourcen zu schonen.



Sita nutzt Grünstrom

Die von uns bezogenen Strommengen stammen aus Anlagen, die Strom aus erneuerbaren Energien erzeugen.



Weitere Sita Qualitätsnachweise:





SitaCampus. Wissen. Praxis. Austausch.



Sitaleichten Wissenstransfer jetzt auch online erleben.

Erleben Sie die neuen SitaCampus Webinare:

- | | |
|--|--|
| <p>+ SitaNeuheiten
Alle Informationen zu unseren Produktneuheiten</p> <p>+ SitaTipps
Fokussierung auf spezielle technische Problemlösungen</p> | <p>+ SitaBasis
Unsere Basis Seminare zur Freispiegel-, Druck- und Notentwässerung als Onlineversion</p> |
|--|--|

Jetzt sitaleicht online anmelden.

E sitaseminare@sitabaelemente.de
W sitaseminare.sitabaelemente.de

Bei Fragen rufen Sie uns gerne an:

Natalia Abazovic
T +49 2522 8340-361

Sita Produktbereiche:



Freispiegel-
entwässerung



Drainage



Druckströmungs-
entwässerung



Sanierung



Attika-
entwässerung



Lüftung und
Rohrdurchführung



Notentwässerung



Brandschutz



Balkon- und
Terrassen-
entwässerung



SitaSteel



SitaPipe

Sita Bauelemente GmbH
Ferdinand-Braun-Straße 1
33378 Rheda-Wiedenbrück
T +49 2522 8340-0
F +49 2522 8340-100
E info@sita-bauelemente.de
W sita-bauelemente.de

