Sitaleicht.
Produktübersicht.



leicht entwässern.



Sitaleicht. Auch online erleben: sita-bauelemente.de

1 Produkte

04 Freispiegelentwässerung
05 Produktdetails
09 Kombinationsmöglichkeiten



10 Druckströmungsentwässerung
11 Produktdetails
15 Kombinationsmöglichkeiten




16 Notentwässerung
17 Produktdetails
27 Kombinationsmöglichkeiten



28 Attikaentwässerung
29 Produktdetails
35 Kombinationsmöglichkeiten



36 Kaskade
37 Produktdetails
41 SitaKaskade. Das praktische Bauteil-System



42 Balkon- und Terrassenentwässerung
43 Produktdetails
51 Kombinationsmöglichkeiten



52 Drainage
54 Produktdetails
65 Kombinationsmöglichkeiten



66 Gründach und Retention
67 Produktdetails
71 Kombinationsmöglichkeiten



72 Sanierung
73 Produktdetails
79 Kombinationsmöglichkeiten



80 Lüftung und Rohrdurchführung
81 Produktdetails
85 Kombinationsmöglichkeiten



86 Brandschutz
87 Produktdetails
97 Kombinationsmöglichkeiten



98 SitaPipe
100 Produktdetails SitaPipe Edelstahl
101 Kombinationsmöglichkeiten
102 Produktdetails SitaPipe PP
103 Kombinationsmöglichkeiten



104 Anschlussmanschetten
106 Sita Drohnen-Service
108 Nachhaltigkeit bei Sita
110 Sita Sortiment

2 Sitaleicht

110 Sita Ansprechpartner

wie Freispiegel-entwässerung:

Ihr Dach braucht Entwässerung!

Regenwasser belastet Dächer stark – und stellt Abdichtung und Statik auf die Probe. Die Freispiegelentwässerung ist die gängigste Art der Dachentwässerung bei Flachdächern. Sie wird durch klare Bemessungsregeln bestimmt. Die notwendige Anzahl an Dachgullys wird anhand der Größe der Dachfläche festgelegt. An jedem Dachgully ist in der Regel eine eigene Fallleitung angeschlossen – damit Regenmengen immer zuverlässig abgeleitet werden können.

SitaStandard



SitaStandard senkrecht

SitaStandard abgewinkelt

SitaStandard Stufengully

SitaStandard Aufstockelement

Eigenschaften

Ideal für nahezu jede Einbausituation ist der Klassiker von Sita: der SitaStandard. Dank dem aus wärmedämmendem Polyurethan-Integral-Hartschaum gefertigten Dachgullykörper ist er druckbelastbar und resistent gegen übliche Umwelteinflüsse.
Der SitaStandard zeichnet sich durch einen großen Einlauftopf und der damit verbundenen hohen Abflussmenge aus.


- Höchste Abflussmenge
- Bis zur Nennweite DN 200
- Robuste Bauweise
- Mit Wunschanschlussmanschette oder Klebeflansch
- Überbrückung aller Dämmstoffstärken von 60 mm bis 520 mm

SitaStandard	DN	OD*	Artikelnummer
 senkrecht, optional beheizt	70	75	10 02 xx
	100	110	10 04 xx
	125	125	10 06 xx
	150	160	10 08 xx
	200	200	10 10 xx
 Stufengully	70/100	75/110	10 30 xx
 abgewinkelt, optional beheizt	70	75	10 14 xx
	100	110	10 16 xx
	125**	125	10 18 xx

SitaStandard	Dämmstoffstärke (mm)	Artikelnummer
 Aufstock-element	60–160	10 25 xx
	60–220	10 26 xx
	60–520	10 50 xx

*OD = Außendurchmesser
**Mit Übergang von DN 100 auf DN 125.

Einbaubeispiel

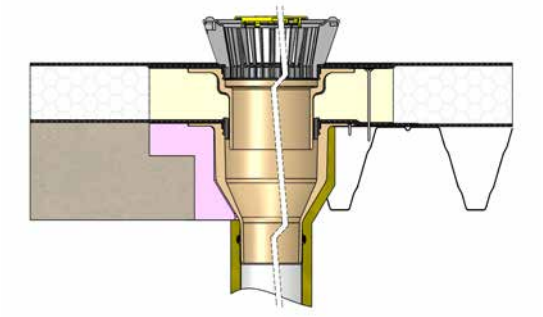

Zubehör



SitaMore
Anstauelement



SitaStandard
Dämmkörper Gully



SitaStandard
Dämmkörper Aufstockelement



SitaMore
Anstauring

Qualitätsnachweise

Wichtig! Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die Anschlussmanschette (xx) mit an (s. Seite 105).

SitaTrendy



SitaTrendy
senkrecht

SitaTrendy
abgewinkelt


SitaTrendy
Aufstockelement

Eigenschaften

Der SitaTrendy zeichnet sich durch seine kompakte Bauweise und hohe Abflussmenge aus. Der flexible Dachgully ist mit Wunschanschlussmanschetten oder Klebeflansch erhältlich und kompatibel mit der Produktfamilie SitaTrendy Schraubflansch.

- Kompakte Bauweise
- Abflussmenge deutlich über den Anforderungen der DIN EN 1253-2
- Auch mit eingeschäumtem Heizelement verfügbar
- Mit Wunschanschlussmanschette oder Klebeflansch
- Kompatibel zum SitaTrendy Schraubflansch

Einbaubeispiel

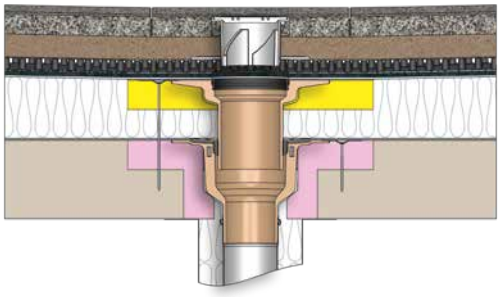

Zubehör



SitaMore
Anstauelement



SitaTrendy
Dämmkörper Gully



SitaTrendy
Dämmkörper Aufstockelement



SitaTrendy
Anstauring

SitaTrendy	DN	OD*	Artikelnummer
 senkrecht, optional beheizt	70	75	15 02 xx
	90	90	15 01 xx
	100	110	15 04 xx
	125	125	15 06 xx
 abgewinkelt, optional beheizt	70	75	15 14 xx
	100	110	15 16 xx
	125**	125	15 18 xx

SitaTrendy	Dämmstoffstärke (mm)	Artikelnummer
 Aufstock-element	60 – 150	15 25 xx
	60 – 220	15 26 xx
	60 – 320	15 27 xx

Qualitätsnachweise

*OD = Außendurchmesser

**Mit Übergang von DN 100 auf DN 125.

Wichtig! Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die Anschlussmanschette (xx) mit an (s. Seite 105).

SitaTrendy
Schraubflansch







SitaTrendy
Schraubflansch
senkrecht

SitaTrendy
Schraubflansch
abgewinkelt


SitaTrendy
Schraubflansch
Aufstockelement

Eigenschaften

Der SitaTrendy Schraubflansch zeichnet sich durch seine kompakte Bauweise und hohe Abflussmenge aus. Der flexible Dachgully ist noch dazu kompatibel mit der Produktfamilie SitaTrendy.

- Kompakte Bauweise
- Abflussmenge deutlich über den Anforderungen der DIN EN 1253-2
- Auch mit eingeschäumtem Heizelement verfügbar
- Kompatibel zum SitaTrendy

Einbaubeispiel

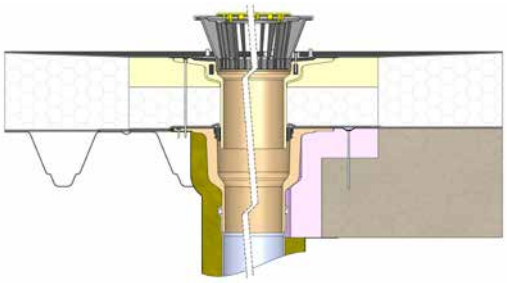

SitaTrendy Schraubflansch	DN	OD*	Artikelnummer
 senkrecht, optional beheizt	70	75	15 02 99
	90	90	15 01 99
	100	110	15 04 99
	125	125	15 06 99
 abgewinkelt, optional beheizt	70	75	15 14 99
	100	110	15 16 99
	125**	125	15 18 99

SitaTrendy Schraubflansch	Dämmstoffstärke (mm)	Artikelnummer
 Aufstock-element	60 – 150	15 25 99
	60 – 220	15 26 99
	60 – 320	15 27 99

Zubehör



SitaMore
Anstauelement



SitaTrendy
Dämmkörper Gully



SitaTrendy
Dämmkörper Aufstockelement



SitaTrendy
Anstauring

Qualitätsnachweise

*OD = Außendurchmesser
**Mit Übergang von DN 100 auf DN 125.


Sitaleicht.
Freispiegelentwässerung.
Sitaleicht. Auch online erleben: sita-bauelemente.de

So leicht ist Kombinieren.

Zubehör	Produktserie						
	SitaStandard senkrecht	**SitaStandard Stufengully**	**SitaStandard** abgewinkelt	**SitaTrendy** senkrecht	**SitaTrendy** abgewinkelt	**SitaTrendy Schraubflansch** senkrecht	**SitaTrendy Schraubflansch** abgewinkelt
SitaMore Rohrmanschettenheizung 	○	○	○	○	○	○	○
SitaMore Verstärkungsblech für Stahltrapezblechdächer 	○	○		○		○	
SitaMore Kiesfang Allround 	○	○	○	○	○	○	○
SitaMore Terrassenbausatz für genutzte Dächer 	○	○	○	○	○		
SitaMore Dampfsperrplatte 			○		○		○
SitaAttika Fassaden-Abdeckplatte 			○		○		○
SitaMore Dichtmanschette für WDVS 			○		○		○
SitaMore Übergangsstück* 			○		○		○

* nur für die Notentwässerung

Den SitaMulti finden Sie in der Kategorie Brandschutz.
Alle Gullys sind auch ohne Kiesfang erhältlich.

DS

wie Druckströmungs-entwässerung:

Entwässern mit starker Leistung!

Sie haben besonders große Dachflächen auf industriell genutzten, freitragenden Hallen? Und dazu großen Platzbedarf im Inneren? Dann ist die Druckströmungsentwässerung für Sie das ideale System. Beim Einbau werden weniger Grundleitungen benötigt – damit sind so gut wie keine Erdarbeiten notwendig. Die Entwässerung verläuft komplett innenliegend, die Anzahl der Fallleitungen minimiert sich – und spart so insgesamt Platz.

SitaDSS Profi







SitaDSS Profi

SitaDSS Profi
ohne Airstop

SitaDSS Profi
Aufstockelement

Eigenschaften

Diese Serie wurde von Spezialisten für Spezialisten entwickelt. Neben einer hohen Abflussmenge zeichnet die SitaDSS Profi Serie besonders geringe Druckverluste und ihre einfachen Verarbeitungsmöglichkeiten aus. Wenige Bauteile und Handgriffe auf der Baustelle genügen, um ein perfekt funktionierendes Druckströmungsentwässerungselement zu montieren. Der Druckströmungsgully ist mit einer Wunschanschlussmanschette erhältlich.


- Zum direkten Anschluss an PE-Rohrleitungen und das SitaPipe Edelstahl Rohrsystem
- Hohe Abflussmenge
- Einfache Montage durch wenige Einzelteile
- Universell einsetzbar
- Mit Wunschanschlussmanschette

SitaDSS Profi	DN	OD*	Artikelnummer
 senkrecht	56	56	14 02 xx
	70	75	14 04 xx
	90	90	14 06 xx
 ohne Airstop	56	56	14 32 xx**
	70	75	14 34 xx**
	90	90	14 36 xx**

SitaDSS Profi	Dämmstoffstärke (mm)	Artikelnummer
 Aufstock-element	60–150	14 25 xx
	60–220	14 26 xx
	60–320	14 27 xx

*OD = Außendurchmesser
**Nur in Verbindung mit dem SitaDSS Profi Anstauelement einzusetzen.


Einbaubeispiel

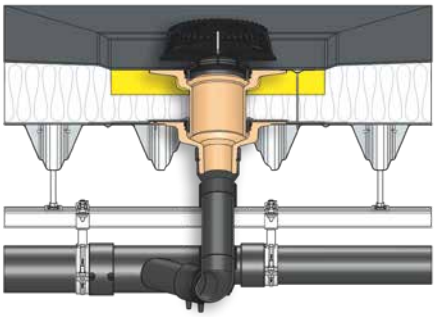

Zubehör



SitaDSS Profi
Anstauelement



SitaDSS Profi
Dämmkörper
Aufstockelement



SitaMore
Übergangsverbinder-Set

Qualitätsnachweise

Wichtig! Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die Anschlussmanschette (xx) mit an (s. Seite 105).

SitaDSS Profi
Schraubflansch

DS







SitaDSS Profi
Schraubflansch

SitaDSS Profi
Schraubflansch
ohne Airstop

SitaDSS Profi
Schraubflansch
Aufstockelement

Eigenschaften

Diese Serie wurde von Spezialisten für Spezialisten entwickelt. Neben einer hohen Abflussmenge zeichnet die SitaDSS Profi Schraubflansch Serie besonders geringe Druckverluste und ihre einfachen Verarbeitungsmöglichkeiten aus. Wenige Bauteile und Handgriffe auf der Baustelle genügen, um ein perfekt funktionierendes Druckströmungsentwässerungselement zu montieren. Der Druckströmungsgully ist mit der bewährten flexiblen Schraubflansch-Verbindung erhältlich.

- Zum direkten Anschluss an PE-Rohrleitungen
- Hohe Abflussmenge
- Einfache Montage durch wenige Einzelteile
- Universell einsetzbar
- Mit Schraubflansch-Konstruktion


SitaDSS Profi Schraubflansch	DN	OD*	Artikelnummer
 senkrecht	56	56	14 02 99
	70	75	14 04 99
	90	90	14 06 99
 ohne Airstop	56	56	14 32 99**
	70	75	14 34 99**
	90	90	14 36 99**

SitaDSS Profi	Dämmstoffstärke (mm)	Artikelnummer
 Aufstock-element	60 – 150	14 25 99
	60 – 220	14 26 99
	60 – 320	14 27 99

* OD = Außendurchmesser

** Nur in Verbindung mit dem SitaDSS Profi Anstauelement einzusetzen.


Einbaubeispiel

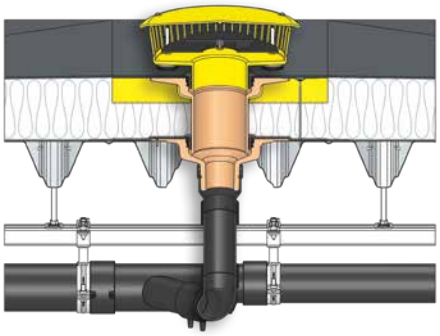

Zubehör



SitaDSS Profi
Anstauelement



SitaDSS Profi
Dämmkörper
Aufstockelement



SitaMore
Übergangsverbinder-Set

Qualitätsnachweise

SitaDSS Ravana







SitaDSS Ravana

SitaDSS Ravana
Aufstockelement

SitaDSS Ravana
Anstauelement

Eigenschaften

Der nach EN 1253-2:2013 zertifizierte Rinnengully SitaDSS Ravana passt auch ohne Umbau in 200 mm schmale Rinnen. Mit einer Schraubflansch-Konstruktion zum Einklemmen von Bitumen-, Kunststoff-, Kautschukbahnen oder Metallrinnen bietet er Ihnen so maximale Flexibilität bei Anwendung und Einbau. Mit dem SitaDSS Ravana Aufstockelement ist ebenso ein zweiteiliger Aufbau möglich.


- Für schmale Dachflächen oder Rinnen
- Zur Haupt- und Notentwässerung
- Breite nur 195 mm
- Nicht brennbar

SitaDSS Ravana	DN	OD*	Artikelnummer
 senkrecht	50	50	28 00 99

SitaDSS Ravana	Dämmstoffstärke (mm)	Artikelnummer
 Aufstock-element	50–160	28 25 99

SitaDSS Ravana	Anstauhöhe (mm)	Artikelnummer
 Anstauelement	30–150	28 90 01

Einbaubeispiel

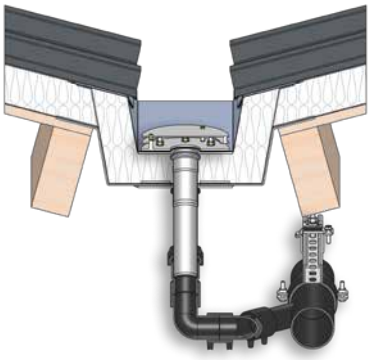

Qualitätsnachweise

*OD = Außendurchmesser

SitaDSS Ravana Plus

DS




SitaDSS Ravana Plus
für Flüssigkunststoff-Abdichtungen

Eigenschaften

Der für Flüssigkunststoff-Abdichtungen entwickelte Rinnengully SitaDSS Ravana Plus passt auch ohne Umbau in 200 mm schmale Rinnen. Das bedeutet maximale Flexibilität bei Anwendung und Einbau.

- Für schmale Rinnen
- Für die Abdichtung mit Flüssigkunststoff
- An die Rinnengeometrie anpassbarer Klebeflansch
- Mit vorgebohrten Löchern zur direkten Befestigung am Untergrund

Einbaubeispiel

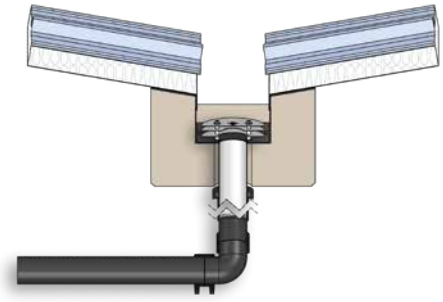

Qualitätsnachweise

SitaDSS Ravana Plus	DN	OD*	Artikelnummer
für Flüssig-kunststoff-Abdichtungen	70	75	28 10 99

*OD = Außendurchmesser

So leicht ist Kombinieren.

Zubehör	Produktserie					
	SitaDSS Profi 	**SitaDSS Profi** ohne Airstop 	**SitaDSS Profi** Schraubflansch 	**SitaDSS Profi** Schraubflansch ohne Airstop 	**SitaDSS Ravana** 	**SitaDSS Ravana Plus** 
SitaMore Rohrmanschetten-heizung 	○	○	○	○	○	○
SitaMore Verstärkungsblech für Stahltrapez-profildächer 	○	○	○	○		

Den SitaDSS Multi finden Sie in der Kategorie Brandschutz


N

wie Notentwässerung:

Das Wasser muss vom Dach!

Sie brauchen eine Notentwässerung, um bei Starkregenereignissen Wasser vom Dach zu bekommen. Die Hauptentwässerung kann diese großen Mengen nicht schnell genug bewältigen. Mit dem Klimawandel ist die Zunahme von Starkregenereignissen zu erwarten. Regen wiegt schwer. Um Menschen, Gebäude und Sachwerte sicher zu schützen, gelten verbindliche Regelwerke, bei denen die Regenentwässerungsanlage als Ganzes gesehen wird.

SitaTurbo

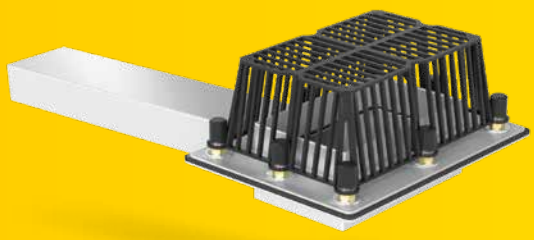

SitaTurbo
mit Anstau-Losflansch



SitaTurbo
Umkehrdach

Eigenschaften SitaTurbo mit Anstau-Losflansch

Der SitaTurbo mit Anstau-Losflansch ist etwas ganz Besonderes. Eingebaut in die Dachfläche führt dieser robuste und extrem flache Dachgully anfallendes Wasser durch die Attika nach außen ab. Die geringe Schwächung der Wärmedämmung und das außenliegende Rohrleitungssystem minimieren Wärmebrücken.

- Besonders große Abflussmenge
- Zur Notentwässerung
- Extrem flache Konstruktion
- Schraubflansch-Konstruktion

SitaTurbo	Rohr 600 mm*	Artikelnummer
 mit Anstau-Losflansch	25 mm Anstau	18 63 99
	35 mm Anstau	18 65 99
	45 mm Anstau	18 67 99
	55 mm Anstau	18 69 99
	Rohr 1000 mm*	**Artikelnummer**
	25 mm Anstau	18 64 99
	35 mm Anstau	18 66 99
	45 mm Anstau	18 68 99
	55 mm Anstau	18 70 99
	Rohr 2000 mm*	**Artikelnummer**
	25 mm Anstau	18 72 99
	35 mm Anstau	18 73 99
	45 mm Anstau	18 76 99
	55 mm Anstau	18 77 99

Eigenschaften SitaTurbo Umkehrdach

Der SitaTurbo Umkehrdach ist speziell für die Notentwässerung von Umkehrdächern entwickelt worden. Die Abdichtungsbahn wird mit der Schraubflansch-Konstruktion am Rechteckrohr wasserdicht verbunden. Das wasserableitende Vlies wird in der Schraubflansch-Verbindung des Einlauftopfes eingeklemmt und minimiert einen Wassereintritt in die Dämmebene.


- Besonders große Abflussmenge
- Zur Notentwässerung bei Umkehrdächern
- Passender XPS-Dämmkörper erhältlich
- Schraubflansch-Konstruktion

SitaTurbo Umkehrdach	Bauform (mm)	Artikelnummer
	450/700	18 27 59 99
	Sonderanfertigung	18 59 99

Qualitätsnachweise

*Andere Rohrlängen auf Anfrage erhältlich.

SitaTurbo Max

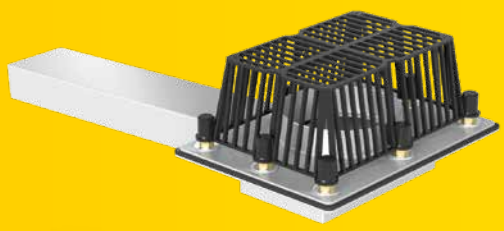



SitaTurbo Max
mit Anstau-Losflansch

SitaTurbo Max
Umkehrdach

Eigenschaften SitaTurbo Max mit Anstau-Losflansch

Der SitaTurbo ist etwas ganz Besonderes. Eingebaut in die Dachfläche führt dieser robuste und extrem flache Dachgully anfallendes Wasser durch die Attika nach außen ab. Die geringe Schwächung der Wärmedämmung minimiert Wärmebrücken. Während der Basis-Turbo bei der verrohrten Entwässerung punktet, brilliert der SitaTurbo Max im Speier-Einsatz durch seinen strömungsgünstigen runden Einlauf.

- Bis zu 65% größere Abflussmenge als der SitaTurbo
- Zur Notentwässerung
- Extrem flache Konstruktion
- Schraubflansch-Konstruktion

SitaTurbo Max	Rohr 600 mm*	Artikelnummer
 mit Anstau-Losflansch	10 mm Anstau	18 06 10 99
	25 mm Anstau	18 06 25 99
	35 mm Anstau	18 06 35 99
	45 mm Anstau	18 06 45 99
	55 mm Anstau	18 06 55 99
	Rohr 1000 mm*	**Artikelnummer**
	10 mm Anstau	18 10 10 99
	25 mm Anstau	18 10 25 99
	35 mm Anstau	18 10 35 99
	45 mm Anstau	18 10 45 99
	55 mm Anstau	18 10 55 99
	Rohr 2000 mm*	**Artikelnummer**
	10 mm Anstau	18 20 10 99
	25 mm Anstau	18 20 25 99
	35 mm Anstau	18 20 35 99
	45 mm Anstau	18 20 45 99
	55 mm Anstau	18 20 55 99

Eigenschaften SitaTurbo Max Umkehrdach

Der SitaTurbo Max Umkehrdach ist speziell für die Notentwässerung von Umkehrdächern entwickelt worden. Die Abdichtungsbahn wird mit der Schraubflansch-Konstruktion am Rechteckrohr wasserdicht verbunden. Das wasserableitende Vlies wird in der Schraubflansch-Verbindung des Einlauftopfes eingeklemmt und minimiert einen Wassereintritt in die Dämmebene.

- Bis zu 65% größere Abflussmenge als der SitaTurbo
- Zur Notentwässerung bei Umkehrdächern
- Passender XPS-Dämmkörper erhältlich
- Schraubflansch-Konstruktion


SitaTurbo Max Umkehrdach	Bauform (mm)	Artikelnummer
	450/700	18 27 00 99
	Sonderanfertigung	18 21 00 99


Qualitätsnachweise

DIN EN 1253-2 · Materialgarantie hinterlegt beim ZVDH · TÜVRheinland ZERTIFIZIERT

*Andere Rohrlängen auf Anfrage erhältlich.

SitaTurbo Max
mit Anstauring

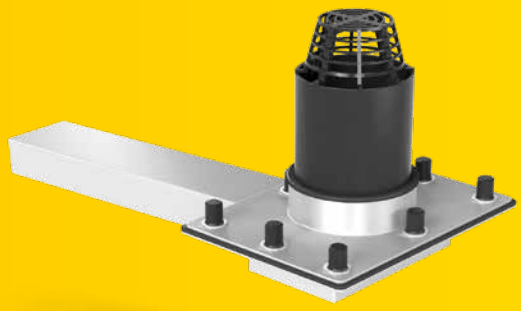

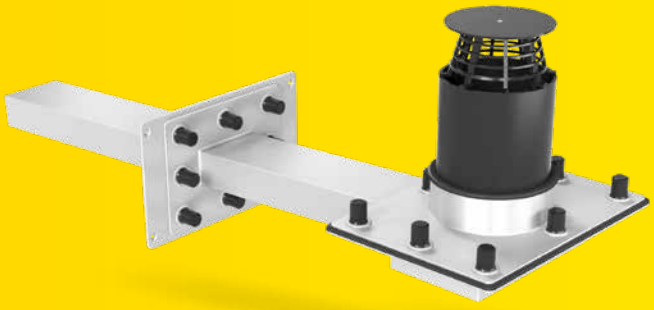

SitaTurbo Max
mit Anstauring

SitaTurbo Max
Umkehrdach mit Anstauring

Eigenschaften SitaTurbo Max mit Anstauring

Der SitaTurbo ist etwas ganz Besonderes. Eingebaut in die Dachfläche führt dieser robuste und extrem flache Dachgully anfallendes Wasser durch die Attika nach außen ab. Die geringe Schwächung der Wärmedämmung minimieret Wärmebrücken. Während der Basis-Turbo bei der verrohrten Entwässerung punktet, brilliert der SitaTurbo Max im Speier-Einsatz durch seinen strömungsgünstigen runden Einlauf.

- Bis zu 65% größere Abflussmenge als der SitaTurbo
- Zur Notentwässerung
- Extrem flache Konstruktion
- Schraubflansch-Konstruktion

SitaTurbo Max	Rohr 600 mm*	Artikelnummer
 mit Anstauring	200 mm Anstau	18 06 65 99
	Rohr 1000 mm*	**Artikelnummer**
	200 mm Anstau	18 10 65 99
	Rohr 2000 mm*	**Artikelnummer**
	200 mm Anstau	18 20 65 99

Eigenschaften SitaTurbo Max Umkehrdach mit Anstauring

Der SitaTurbo Max Umkehrdach mit Anstauring ist speziell für die Notentwässerung von Gründach-Umkehrdächern entwickelt worden. Die Abdichtungsbahn wird mit der Schraubflansch-Konstruktion am Rechteckrohr wasserdicht verbunden. Das wasserableitende Vlies wird in der Schraubflansch-Verbindung des Einlauftopfes eingeklemmt und minimiert einen Wassereintritt in die Dämmebene. Der Anstauring kann flexibel bauseits gekürzt werden.


- Bis zu 65% größere Abflussmenge als der SitaTurbo
- Zur Notentwässerung bei Umkehrdächern
- Passender XPS-Dämmkörper erhältlich
- Schraubflansch-Konstruktion


SitaTurbo Max Umkehrdach	Bauform (mm)	Artikelnummer
 mit Anstauring	450/700	18 27 65 99
	Sonderanfertigung	18 21 65 99

Qualitätsnachweise

*Andere Rohrlängen auf Anfrage erhältlich.

SitaRondo

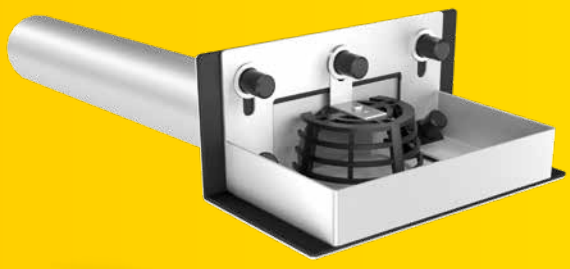

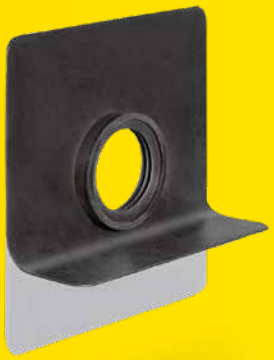

SitaRondo
mit Anstau-Losflansch


SitaMore
Dampfsperrplatte flex

Eigenschaften

Der SitaRondo mit Anstau-Losflansch eignet sich zur Notentwässerung durch die Attika, wenn die Entwässerung nicht durch innenliegende Fallrohre erfolgen soll. Die Schraubflansch-Konstruktion des SitaRondo garantiert eine flexible Anschlussmöglichkeit aller gängigen Dachbahnen.

- Für die Notentwässerung
- Sonderlängen ausführbar
- Material: Edelstahl rostfrei
- Direkter Anschluss an das SitaPipe Edelstahl Rohrsystem möglich
- Einteiliger abgewinkelter Anstau-Losflansch


Einbaubeispiel

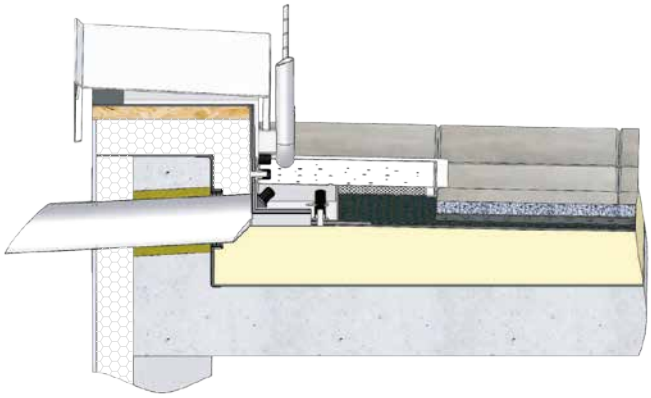


SitaRondo	DN	OD*	Losflansch-höhe (mm)	Artikel-nummer
 mit Anstau-Losflansch	50	50	35	18 20 11 99
	50	50	55	18 20 20 99
	50	50	100	18 20 30 99
	70	75	35	18 22 10 99
	70	75	55	18 22 20 99
	70	75	100	18 22 30 99
	100	110	35	18 24 10 99
	100	110	55	18 24 20 99
	100	110	100	18 24 30 99
	125	125	35	18 26 10 99
	125	125	55	18 26 20 99
	125	125	100	18 26 30 99

*OD = Außendurchmesser

SitaSpy

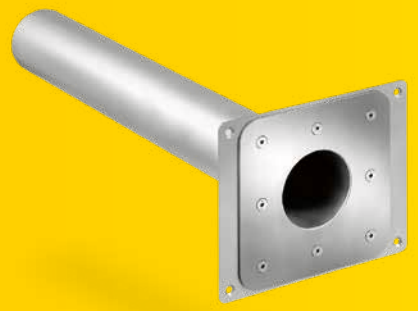

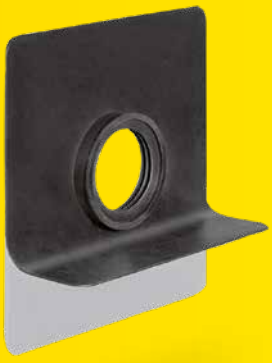

SitaSpy

SitaMore
Dampfsperrplatte flex


Eigenschaften

Zur Notentwässerung kleiner Dachflächen nach DIN 1986-100, wie z.B. Balkone, Loggien und Terrassen. Eine optisch ansprechende Schraubflansch-Konstruktion, ohne vorstehende Schrauben oder Gewindestifte, zeichnet den SitaSpy aus.

- Für die Notentwässerung
- Sonderlängen ausführbar
- Material: Edelstahl rostfrei
- Direkter Anschluss an das SitaPipe Edelstahl Rohrsystem


SitaSpy	DN	OD*	Artikelnummer
	50	50	18 41 99
	70	75	18 42 99
	100	110	18 44 99


Einbaubeispiel

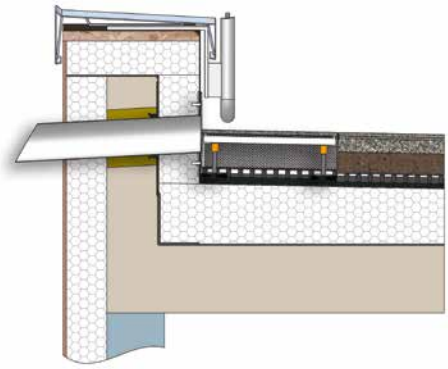

*OD = Außendurchmesser

SitaIndra / SitaDSS Indra

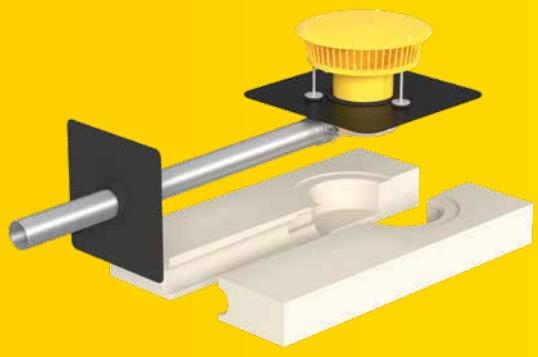

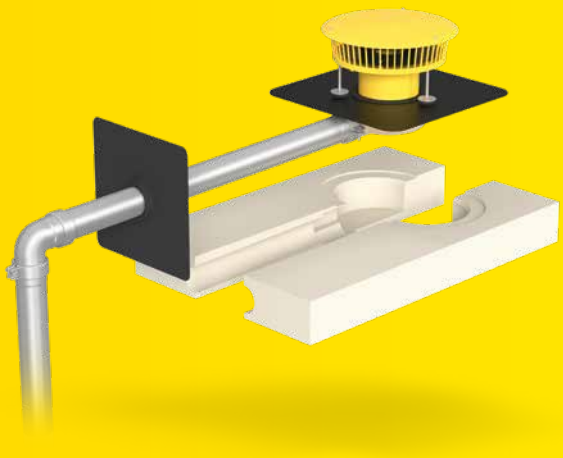

SitaIndra
Notentwässerungsset

SitaDSS Indra
Notentwässerungsset

Eigenschaften

Ganz leicht, ganz flach und ganz schnell einzubauen! Mit diesen Vorteilen überzeugen der SitaIndra und SitaDSS Indra Verarbeiter und alle, die auf eine effektive Wärmedämmung Wert legen. Der Attikagully aus wärmegedämmtem PUR kommt im Ganz-Komplett-Set inklusive Dämmkörper auf die Baustelle.


SitaIndra Notentwässerungsset



- Als komplettes Set erhältlich: Kein zusätzlicher Beschaffungsaufwand
- Sehr niedrige Einbauhöhe: Geringe Schwächung der Wärmedämmung
- Anschluss ans SitaPipe Edelstahl Rohrsystem möglich
- Stutzenneigung 1°

Qualitätsnachweise

SitaDSS Indra Notentwässerungsset

- Die Druckströmungsentwässerung für kleine und große Flächen
- Sicher in der Montage durch komplettes Set
- Mit drei alternativen Fallrohrlängen erhältlich
- Mit dem SitaPipe Edelstahl Rohrsystem kombinierbar


SitaIndra	Stutzenlänge (mm)	Artikelnummer
 Polyurethan-dämmkörper	1000	10 74 xx
	1500	10 74 15 xx
	2000	10 74 20 xx
 Mineralwolle-dämmkörper	1000	10 84 xx
	1500	10 84 15 xx
	2000	10 84 20 xx

SitaDSS Indra	DN	OD*	Ausführung	Artikel-nummer
 Polyurethan-dämmkörper	70	75	2,0 m Fallleitung	14 74 xx
	70	75	3,0 m Fallleitung	14 76 xx
	70	75	4,0 m Fallleitung	14 78 xx
 Mineralwolle-dämmkörper	70	75	2,0 m Fallleitung	14 84 xx
	70	75	3,0 m Fallleitung	14 86 xx
	70	75	4,0 m Fallleitung	14 88 xx

*OD = Außendurchmesser

Wichtig! Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die Anschlussmanschette (xx) mit an (s. Seite 105).

SitaVasant Double

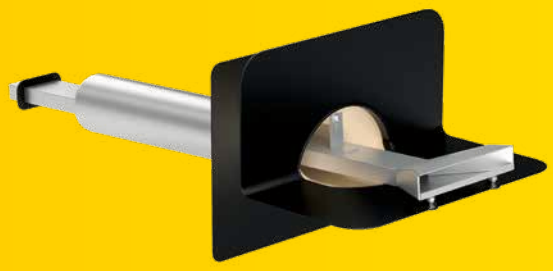



SitaVasant Double

N


Eigenschaften

Ein Gully mit zwei gesonderten Einläufen, die autonom voneinander funktionieren, das ist das Besondere an dem SitaVasant Double. Hauptentwässerung und Notentwässerung sind hier in einem Gully vereint und erfordern auch nur eine Durchdringung in der Attika. Für den Fall, dass der Wasserspiegel auf dem Dach auf Notentwässerungsniveau steigt, wacht ein um 35 mm höhenversetzter Notentwässerungskanal, der auf eine frei überflutbare Fläche speit.

- Zur kombinierten Haupt-/Notentwässerung
- Als Set für den einfachen Einbau
- In Kombination mit einem Übergangsstück für den Anschluss an das Fallrohr
- Mit Wunschanschlussmanschette

SitaVasant Double	Stutzenlänge (mm)	Länge Notentwässerungskanal (mm)	Artikelnummer
	500	1121	50 05 xx**
	1000	1621	50 15 xx**

Einbaubeispiel

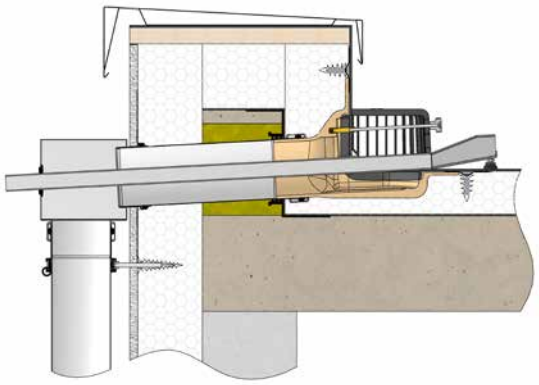

Zubehör



SitaVasant Double
Übergangsstück



SitaVasant Double
Kiesfang



SitaVasant
Dämmkörper

Qualitätsnachweise

*OD = Außendurchmesser
** Außer Endnummer 90 (Fluid)

Wichtig! Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die Anschlussmanschette (xx) mit an (s. Seite 105).

SitaEasy / SitaEasy Plus / SitaEasy Go



SitaEasy



SitaEasy Plus



SitaEasy Go

Eigenschaften

Der SitaEasy eignet sich zur Haupt- und Notentwässerung durch die Attika. Die fest eingeschäumte Wunschanschlussmanschette bietet dem Verarbeiter eine einfache, sichere und homogene Verbindung mit der Dachabdichtung.

Der SitaEasy Plus ist der kleine Attikagully der speziell für die Notentwässerung entwickelt wurde. Durch die fest eingeschäumte Wunschanschlussmanschette bietet er dem Verarbeiter eine einfache, sichere und homogene Verbindung mit der Dachabdichtung an der Attika.

Der SitaEasy Go bietet die perfekte Attikalösung für bitumenabgedichtete Dachflächen wie zum Beispiel Balkone oder Terrassen. Mit seiner 45° Keilausbildung passt er sich perfekt an die Wärmedämmung an und stellt so ein direktes Aufschweißen von Bitumendachbahnen sicher.

- Zur Notentwässerung
- Mit fest eingeschäumter Wunschanschlussmanschette
- Mit abgewinkeltem oder geradem Festflansch
- Mit dem SitaPipe Edelstahl Rohrsystem kombinierbar
- Mit flexibler Dampfsperrplatte kombinierbar

Zubehör



SitaEasy
Anstauelement



SitaEasy
Kiesfang



SitaEasy Go
Anstauelement




SitaEasy Go
Kiesfang

* OD = Außendurchmesser

** Außer Endnummer 03 (Firestone Quickseam SA Flashing und 84 (Novoproof mit vollflächiger Fügung).

Einbaubeispiel

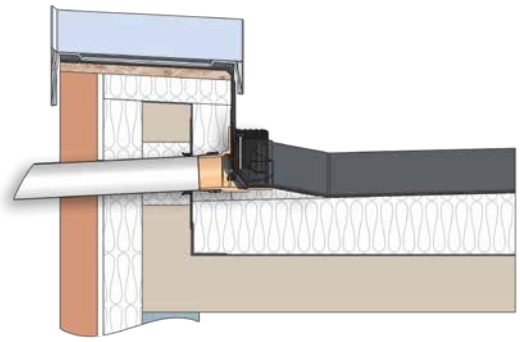


SitaEasy	DN	OD*	Artikelnummer
	50	50	18 30 xx
	70	75	18 32 xx
	100	110	18 34 xx

SitaEasy Plus	DN	OD*	Artikelnummer
	70	75	18 02 xx**
	100	110	18 04 xx
	125	125	18 06 xx
	150	160	18 08 xx

SitaEasy Go	DN	OD*	Artikelnummer
	70	75	18 36 00
	100	110	18 38 00

Wichtig! Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die Anschlussmanschette (xx) mit an (s. Seite 105).

SitaDSS und SitaMore
Anstauelement



SitaDSS
Anstauelement




SitaMore
Anstauelement

Eigenschaften

Die SitaDSS und SitaMore Anstauelemente in signalgelb vereinen viele Vorzüge. Zusammen mit den Sita Dachgullys fungiert das Anstauelement als leistungsfähiger Notentwässerer, der sowohl für die Freispiegel- als auch für die Druckströmungsentwässerung eingesetzt wird.

- Zur Kombination mit Sita Dachgullys
- Für die Freispiegel- und Druckströmungsentwässerung
- Zur effektiven Notentwässerung
- In der Höhe stufenlos einstellbar
- Mit verschraubbarem, geschlossenem Deckel

Einbaubeispiel

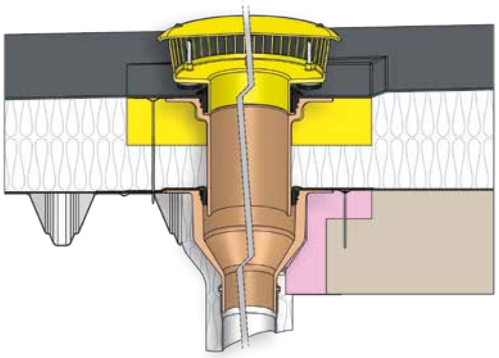



SitaDSS Anstauelement	Für Serie	Höhe der Einlaufkante von-bis (mm)	Artikel-nummer
	SitaDSS Profi	25 – 105	14 90 01
		85 – 150	14 90 11
		135 – 200	14 90 12
	SitaDSS Multi	25 – 105	12 90 01
		85 – 150	12 90 11
		135 – 200	12 90 12
	SitaDSS Indra Anstauelement	25 – 105	14 90 75
		85 – 150	14 90 76
		135 – 200	14 90 77

SitaMore Anstauelement	Für Serie	Höhe der Einlaufkante von-bis (mm)	Artikel-nummer
	SitaStandard / SitaMulti	25 – 105	10 90 01
		85 – 150	10 90 07
		135 – 200	10 90 08
	SitaTrendy / Sita Sani®	25 – 105	15 90 01
		85 – 150	15 90 07
		135 – 200	15 90 08
	SitaIndra Anstauelement	25 – 105	10 90 75
		85 – 150	10 90 76
		135 – 200	10 90 77

Qualitätsnachweise

SitaSteel Rechteckspeier



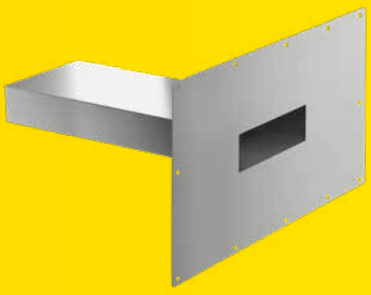

SitaSteel Rechteckspeier

Eigenschaften


Die rechteckige Lösung für die Attikaentwässerung. Der SitaSteel Rechteckspeier aus nichtbrennbarem Edelstahl rostfrei ist ideal für die Notentwässerung oberhalb der Dämmebene. Mit den verschiedenen Querschnittsgrößen können unterschiedliche Anforderungen an die Abflussmenge realisiert werden.

Auch ohne Manschette, mit der Endnummer 90, für Flüssigkunststoff erhältlich.

- Für die Notentwässerung
- Anstauhöhe kann individuell gewählt werden
- Mit 600 mm langem Stutzen

SitaSteel Rechteck-speier	Stutzen-querschnitt (mm x mm)	Stutzen-länge (mm)	Artikel-nummer
	150 x 50	600	30 10 10 00
	300 x 100	600	30 10 11 00
	500 x 100	600	30 10 12 00
 Fluid	150 x 50	600	31 06 15 90
	300 x 100	600	31 06 30 90
	500 x 100	600	31 06 50 90

Einbaubeispiel

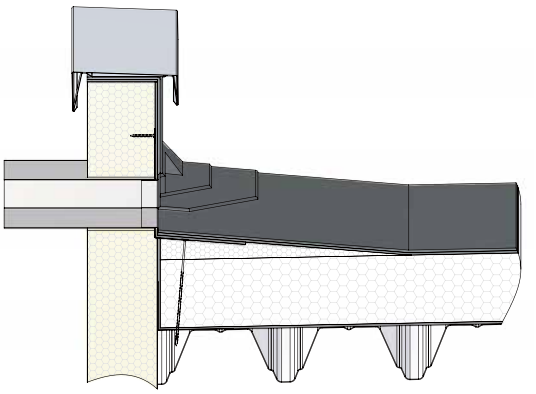

Zubehör



SitaSteel Fassaden-Abdeckplatte



SitaSteel Dampfsperrplatte

So leicht ist Kombinieren.

N

Zubehör	Produktserie									
	SitaTurbo/ SitaTurbo Max	**SitaTurbo / SitaTurbo Max** Umkehr-dach	**SitaRondo** mit Anstau-Losflansch	**SitaSpy**	**SitaIndra**	**SitaDSS Indra**	**SitaVasant Double**	**SitaEasy /** SitaEasy Go	**SitaEasy Plus**	**SitaDSS/ SitaMore** Anstau-element
					Notentwässerungsset					
SitaAttika Fassaden-Abdeckplatten	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
SitaTurbo Dampfsperrplatte flex	○									
SitaMore Dampfsperrplatte flex			○	○				○	○	
SitaMore Dampfsperrplatte Duoflex			○		○	○		○		
SitaMore Anstauring					○					
SitaMore PE-Anschlussrohr								○	○	
SitaMore Dicht-manschette für WDVS			○	○	○	○	○	○	○	
SitaMore Übergangs-stück*			○	○	○			○	○	
SitaStandard										○
SitaTrendy										○
SitaMulti										○
SitaDSS Profi										○
SitaDSS Multi										○

* nur für die Notentwässerung


A

wie Attikaentwässerung:

Das Wasser außen vor lassen!

Bei der Attikaentwässerung fließt das Wasser schnell und direkt vom Dach ab – ob als Set oder einteilig. Da die Entwässerung außenliegend erfolgt, heißt das auch: Das Wasser bleibt außen vor. Eine ideale Lösung für Gebäude, die keine innenliegende Entwässerung zulassen. Denn der Verbau der Anlage greift kaum in die bestehende Bausubstanz ein. Die Entwässerung durch die Attika ermöglicht es außerdem, abgeleitetes Niederschlagswasser – abhängig von der jeweiligen Gebäude- und Anlagenplanung – für weitere Zwecke zu nutzen.

SitaTurbo

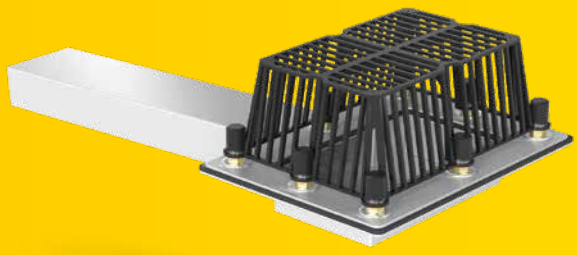



SitaTurbo

SitaTurbo
Dampfsperrplatte flex

A


Eigenschaften

Der SitaTurbo ist etwas ganz Besonderes. Eingebaut in die Dachfläche führt dieser robuste und extrem flache Dachgully anfallendes Wasser durch die Attika nach außen ab.
Die geringe Schwächung der Wärmedämmung und das außenliegende Rohrleitungssystem minimieren Wärmebrücken.


- Besonders große Abflussmenge
- Zur Haupt- und Notentwässerung
- Extrem flache Konstruktion
- Material: Edelstahl rostfrei
- Schraubflansch-Konstruktion

SitaTurbo	Rohrlänge* (mm)	Artikelnummer
	600	18 60 99
	1000	18 62 99
	2000	18 71 99
	Querschnitt des Rohres: 120 x 60 mm	

Einbaubeispiel

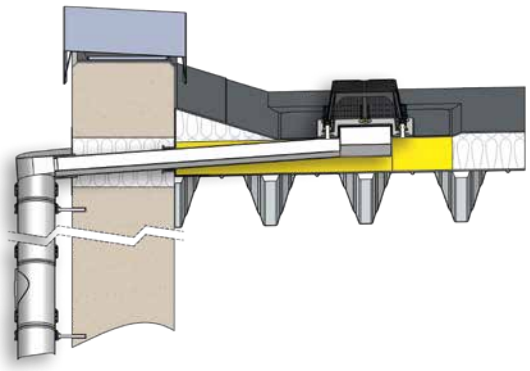

Zubehör



SitaTurbo
Abdeckplatte




SitaTurbo
Terrassenbausatz



SitaTurbo
Anschlussmanschette



SitaTurbo
Übergangsstücke



SitaTurbo
Dämmkörper

Qualitätsnachweise

DIN EN 1253-2


Materialgarantie hinterlegt beim ZVDH

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT

*Andere Rohrlängen auf Anfrage erhältlich.

SitaRondo





A

SitaRondo


SitaMore
Dampfsperrplatte flex

Eigenschaften

Der SitaRondo mit Rundrohr eignet sich zur Haupt- und Notentwässerung durch die Attika, wenn die Entwässerung nicht durch innenliegende Fallrohre erfolgen soll.
Die Schraubflansch-Konstruktion des SitaRondo garantiert eine flexible Anschlussmöglichkeit aller gängigen Dachbahnen.

- Für die Haupt- und Notentwässerung
- Sonderlängen lieferbar
- Material: Edelstahl rostfrei
- Direkter Anschluss an das SitaPipe Edelstahl Rohrsystem möglich
- Einteiliger abgewinkelter Losflansch


Einbaubeispiel

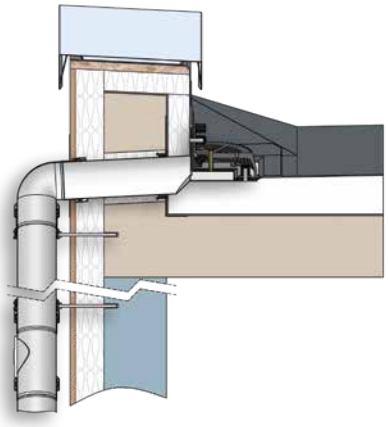

SitaRondo	DN	OD*	Artikelnummer
	50	50	18 20 99
	70	75	18 22 99
	100	110	18 24 99
	125	125	18 26 99

*OD = Außendurchmesser

SitaIndra

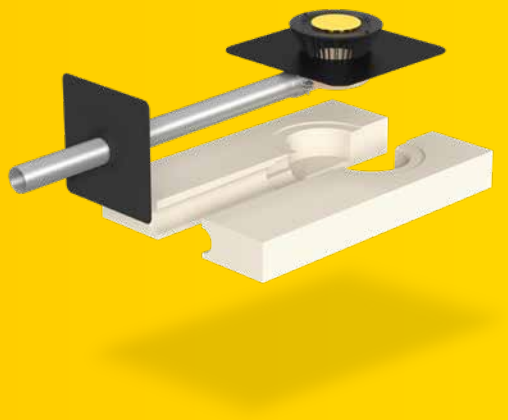


SitaIndra
Hauptentwässerungsset

Eigenschaften

Ganz leicht, ganz flach und ganz schnell einzubauen! Mit diesen Vorteilen überzeugt der SitaIndra Verarbeiter und alle, die auf eine effektive Wärmedämmung Wert legen. Der Attikagully aus wärmegedämmtem PUR kommt im Ganz-Komplett-Set inklusive Dämmkörper auf die Baustelle.

- Als komplettes Set erhältlich: Kein zusätzlicher Beschaffungsaufwand
- Sehr niedrige Einbauhöhe: Geringe Schwächung der Wärmedämmung
- Anschluss ans SitaPipe Edelstahl Rohrsystem möglich
- Stutzenneigung 1°

Einbaubeispiel


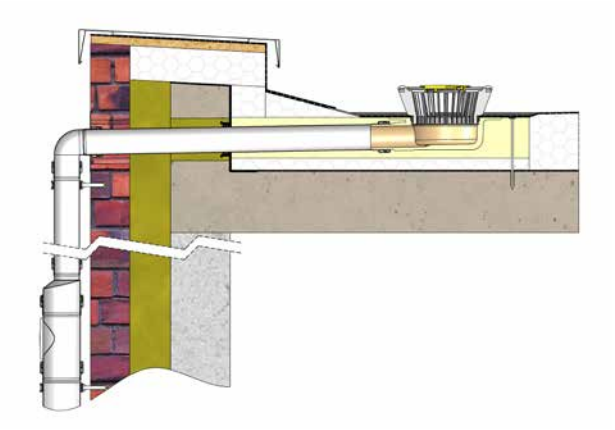


Zubehör



SitaMore
Anstauring


Qualitätsnachweise

SitaIndra	Stutzenlänge (mm)	Artikelnummer
 Polyurethan-dämmkörper	1000	10 73 xx
	1500	10 73 15 xx
	2000	10 73 20 xx
 Mineralwolle-dämmkörper	1000	10 83 xx
	1500	10 83 15 xx
	2000	10 83 20 xx

*OD = Außendurchmesser

Wichtig! Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die Anschlussmanschette (xx) mit an (s. Seite 105).

SitaDSS Indra

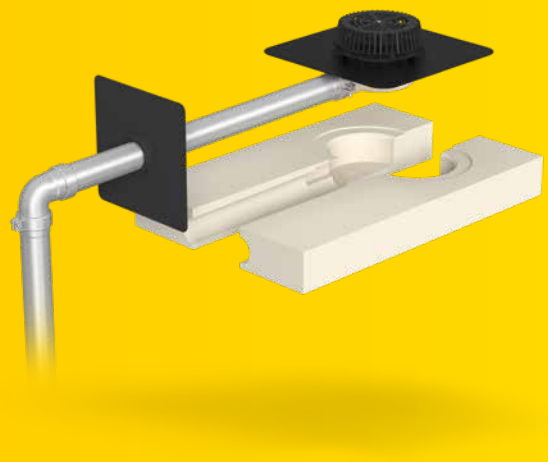

A

SitaDSS Indra
Hauptentwässerung


Eigenschaften


Entdecken Sie die Druckströmungsentwässerung durch die Attika für kleine und große Dachflächen! Der SitaDSS Indra macht's möglich. Extrem flach fügt sich das nur 98 mm hohe Bauteil perfekt in die Wärmedämmung ein. Alles, was Sie für die schnelle Montage benötigen, kommt im Set – fix und einbaufertig im gelben Sita Karton. Wahlweise für die Haupt- bzw. Notentwässerung. Passende Edelstahlrohre inklusive. Und alles läuft!

Hauptentwässerung

- Die Druckströmungsentwässerung für kleine und große Flächen
- Sicher in der Montage durch komplettes Set
- Besonders hohe Abflussmenge bis 17,0 l/s
- Mit drei alternativen Fallrohrlängen erhältlich
- Mit dem SitaPipe Edelstahl Rohrsystem kombinierbar

Eigenschaften

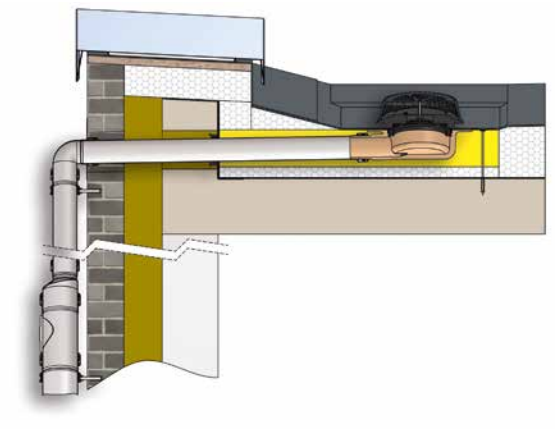

SitaDSS Indra	DN	OD*	Ausführung	Artikel-nummer
 Polyurethan-dämmkörper	70	75	2,0 m Fallleitung	14 73 xx
	70	75	3,0 m Fallleitung	14 75 xx
	70	75	4,0 m Fallleitung	14 77 xx
 Mineralwolle-dämmkörper	70	75	2,0 m Fallleitung	14 83 xx
	70	75	3,0 m Fallleitung	14 85 xx
	70	75	4,0 m Fallleitung	14 87 xx

Qualitätsnachweise

*OD = Außendurchmesser

Wichtig! Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die Anschlussmanschette (xx) mit an (s. Seite 105).

SitaVasant




SitaVasant

Eigenschaften

Vorbei die Zeiten, in denen ein einfacher Speier zur Entwässerung an der Attika ausreichte. Heute ist oft auch dort Entwässerungspower gefragt. Der SitaVasant liefert sie. Mit seiner ultraflachen, nur 48 mm hohen Einlauftasse, greift er nur minimal in die Wärmedämmung ein. Für eine rasante Ablaufleistung sorgt einvorgebauter Einlauftopf, der die Ablaufdynamik forciert.

- Zur Hauptentwässerung geeignet
- Als Set für den einfachen Einbau
- Kann an das SitaPipe Edelstahl Rohrsystem angeschlossen werden
- Mit Wunschanschlussmanschette

Einbaubeispiel

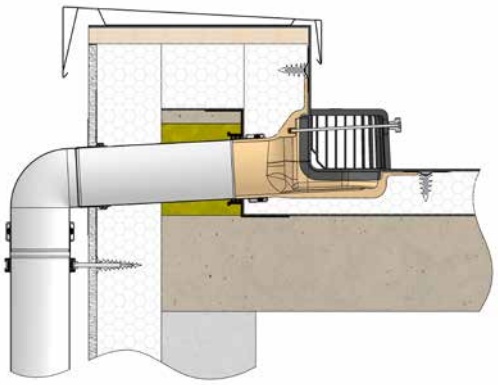

SitaVasant	Stutzenlänge (mm)	Artikelnummer
	500	50 04 xx**
	1000	50 14 xx**

Zubehör



SitaVasant
Kiesfang



SitaVasant
Dämmkörper

Qualitätsnachweise


*OD = Außendurchmesser
** Außer Endnummer 90 (Fluid)

Wichtig! Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die Anschlussmanschette (xx) mit an (s. Seite 105).

SitaEasy / SitaEasy Go







A

SitaEasy

SitaEasy Go

SitaMore
Dampfsperrplatte flex


Eigenschaften

Der SitaEasy eignet sich zur Haupt- und Notentwässerung durch die Attika. Die fest eingeschäumte Wunschanschlussmanschette bietet dem Verarbeiter eine einfache, sichere und homogene Verbindung mit der Dachabdichtung.

Der SitaEasy Go bietet die perfekte Attikalösung für bitumenabgedichtete Dachflächen wie zum Beispiel Balkone oder Terrassen. Mit seiner 45° Keilausbildung passt er sich perfekt an die Wärmedämmung an und stellt so ein direktes Aufschweißen von Bitumendachbahnen sicher.

- Zur Haupt- und Notentwässerung
- Mit fest eingeschäumter Wunschanschlussmanschette
- Mit abgewinkeltem Festflansch
- SitaPipe Edelstahl Rohr mit Sicherungsschelle aus Edelstahl rostfrei kombinierbar
- Mit flexibler Dampfsperrplatte kombinierbar

Einbaubeispiel

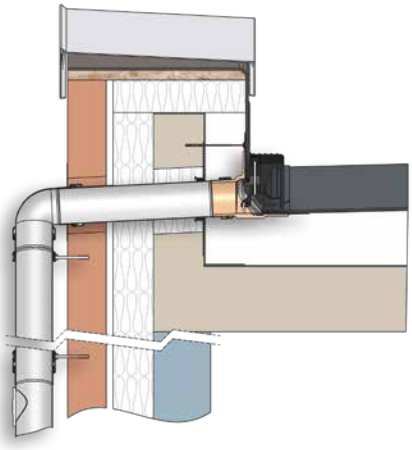

Zubehör



SitaEasy
Kiesfang



SitaEasy Go
Kiesfang



SitaEasy	DN	OD*	Artikelnummer
	50	50	18 30 xx
	70	75	18 32 xx
	100	110	18 34 xx

SitaEasy Go	DN	OD*	Artikelnummer
	70	75	18 36 00
	100	110	18 38 00

*OD = Außendurchmesser

Wichtig! Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die Anschlussmanschette (xx) mit an (s. Seite 105).

So leicht ist Kombinieren.

Zubehör	Produktserie					
	SitaTurbo	SitaRondo	SitaIndra	SitaDSS Indra	SitaVasant	SitaEasy/ SitaEasy Go
			 Hauptentwässerungsset	 Hauptentwässerungsset		 
SitaMore PE-Anschlussrohr 						○
SitaMore Dampfsperrplatte flex 		○				○
SitaMore Dampfsperrplatte Duoflex 			○	○		○
SitaAttika Fassaden-Abdeckplatten 		○	○	○	○	○
SitaMore Dichtmanschette für WDVS 		○	○	○	○	○


K


wie Kaskadenentwässerung:

Sita Kaskadenentwässerung ist normkonform.

Sie führt die Regenspende kontrolliert in einem geschlossenen System bis zum Übergabepunkt in die Kanalisation oder auf schadlos überflutbare Flächen. Somit bietet sie Planungssicherheit und schafft einen unkomplizierten Einbau durch die einfachen Bauteilsysteme. Durch die unsichtbare Rohrverlegung ermöglicht sie ästhetische Lösungen und individuelle Freiheiten z.B. bei der Gestaltung des Terrassenbelagaufbaus.

SitaKaskade
Inside

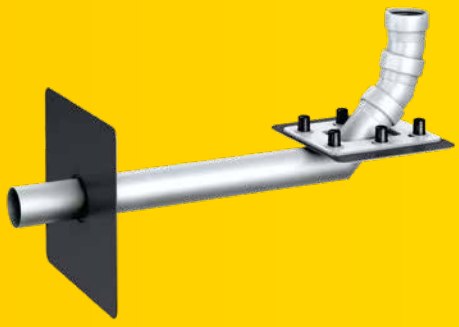

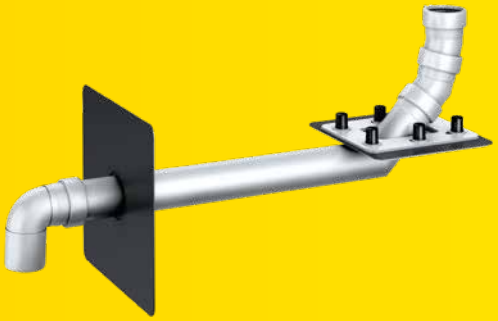

SitaKaskade Inside
als Speier

SitaKaskade Inside
für Fallrohr


K

Eigenschaften

Wer bisher eine kaskadierende Entwässerung realisierte, bewegte sich oft in einer baurechtlichen Grauzone. Mit SitaKaskade Inside kommt endlich ein normkonformes Bauteilsystem für die Regenableitung über mehrere Ebenen, das auch optisch überzeugt. SitaKaskade Inside ist normkonform und bietet erstmals Rechtssicherheit. Bauteil-System: schneller, sicherer Einbau. Ästhetische Lösung für anspruchsvolle Architektur: Verrohrung unsichtbar, der Aufbau des Terrassenbelages kann individuell gestaltet werden.

- Erstmals Rechtssicherheit – normkonform
- Planungssicherheit und sicherer Einbau durch Bauteil-System
- Unsichtbare Rohrverlegung
- Alle Freiheiten bei der individuellen Gestaltung des Terrassenbelag-Aufbaus

Einbaubeispiel

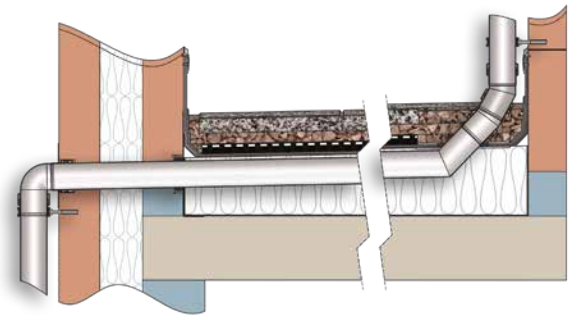

Zubehör



SitaAttika
Fassaden-Abdeckplatte




SitaMore
Dichtmanschette für WDVS


SitaKaskade Inside	DN	OD*	Artikelnummer
 als Speier	70	75	33 03 99

SitaKaskade Inside	DN	OD*	Artikelnummer
 für Fallrohr	70	75	33 02 99

*OD = Außendurchmesser

SitaKaskade
Flat

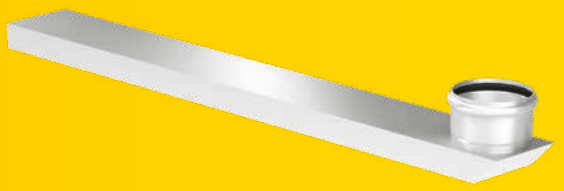

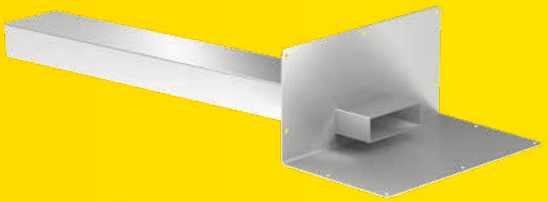

K

SitaKaskade Flat
Fallrohraufnahme


SitaKaskade Flat
Attikadurchführung

Eigenschaften

SitaKaskade Flat ist die Weiterentwicklung der SitaKaskade Inside. Nun ist auch oberhalb der Abdichtung eine zugfeste und druckdichte Kaskadenentwässerung im System möglich. Unterhalb des Plattenbelags mit nur einer Höhe von 40 mm und mit einer vertikalen Fallrohraufnahme und einer horizontalen Attikadurchführung ist eine weitere normkonforme Kaskadenentwässerung möglich.

- Zur sicheren Kaskadenentwässerung unterhalb des Plattenbelags
- Kompatibel mit dem SitaPipe Edelstahl Rohrsystem
- Integrierte Muffe zum einfachen und zuverlässigen Anschluss des Fallrohres
- Mit Klebeflansch für Flüssigkunststoff
- Als Speier oder in Kombination mit den SitaTurbo Übergangsstücken

Einbaubeispiel

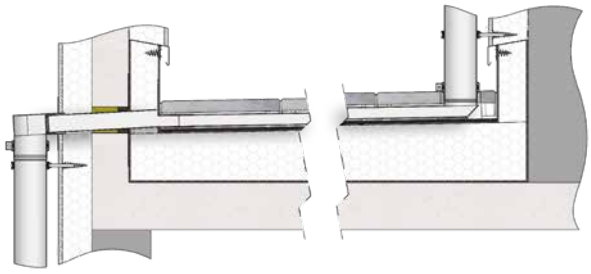

SitaKaskade Flat	DN	OD*	Länge (mm)	Artikel-nummer
 Fallrohr-aufnahme	70	75	1000	33 04 04
	70	75	2000	33 04 05
	100	110	1000	33 04 08
	100	110	2000	33 04 09

SitaKaskade Flat	Länge (mm)	Artikelnummer
 Attika-durchführung	600	33 04 00

Zubehör



SitaTurbo
Dampfsperrplatte flex



SitaTurbo
Fassaden-Abdeckplatte



SitaTurbo
Übergangsstücke



SitaKaskade Flat
Bogen



SitaKaskade Flat
Flachkanal



SitaKaskade Flat
Verbinder

*OD = Außendurchmesser

SitaKaskade
Durchführung Fluid






SitaKaskade
Durchführung Fluid

Eigenschaften

Mit der SitaKaskade Durchführung Fluid wird ein Durchleiten von Rohren durch die Attika absolut einfach und sicher. Mit dem Klebeflansch für Flüssigkunststoffabdichtungen stehen alle Möglichkeiten für eine sichere Attika Durchführung offen. Abgekantet lässt das Produkt eine Verlegung des Rohres direkt auf der Abdichtung zu und ermöglicht damit eine Ausführung als normkonforme Kaskadenentwässerung oberhalb der Abdichtungslage.

- Zur sicheren Rohrdurchführung durch die Attika
- Kompatibel mit dem SitaPipe Edelstahl Rohrsystem
- Integrierte Muffe zum einfachen und zuverlässigen Anschluss
- Mit Klebeflansch für Flüssigkunststoff

Einbaubeispiel

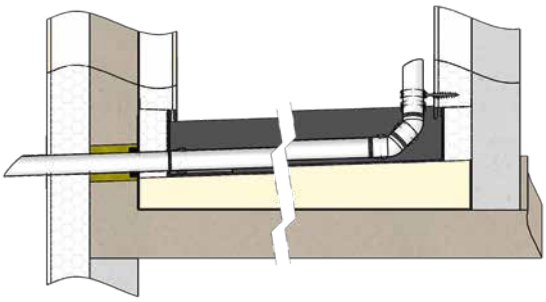

SitaKaskade Durchführung Fluid	DN	OD*	Artikelnummer
	70	75	18 15 99
	100	110	18 16 99

Zubehör



SitaAttika
Fassaden-Abdeckplatte



SitaMore
Dichtmanschette
für WDVS

*OD = Außendurchmesser



Sitaleicht. Auch online erleben: sita-bauelemente.de

SitaKaskade.
Das praktische Bauteil-System:

Modul für Modul, Stufe für Stufe perfekt geplant.

1

SitaGullys, z.B.
SitaEasy oder SitaDSS Indra
Druckströmungssystem als Haupt- oder Notentwässerung, im Komplett-Set lieferbar.

F



A




2

SitaKaskade Inside / SitaKaskade Flat
Zur sicheren Weiterleitung von Regenwasser von höher gelegenen Dachflächen über die darunter liegenden Dachflächen.

K

+



3

SitaPipe Edelstahl Rohrsystem
Zur Überbrückung von längeren horizontalen und vertikalen Fließwegen.

P

+



BT

wie Balkon- und Terrassenentwässerung:

Kein Platz für Regen – auch auf kleinsten Flächen!

Keine Sorge mehr, wenn ein Schauer aufzieht: Mit Lösungen von Sita für die Balkon- und Terrassenentwässerung sind Ihre Balkon- und Terrassenflächen vor Überflutungen und Rückstau geschützt – für wasserfreie Flächen und normkonformen Ablauf. Auch bei Starkregen hilft die geringe Einbautiefe mit einer hohen Abflussmenge. Darüber hinaus wird beim Einbau nur minimal in die bestehende Architektur eingegriffen.

SitaCompact







SitaCompact
senkrecht

SitaCompact
abgewinkelt

SitaCompact
Aufstockelement


BT

Eigenschaften

Auf kleinen Flachdächern, Terrassen, Balkonen sowie Garagen sind für eine reibungslose Entwässerung – wegen der oft beengten Einbauverhältnisse – kleine, aber dennoch besonders leistungsstarke Balkongully-Varianten gefragt. Speziell für diesen Einsatzbereich wurde die Balkongully-Serie SitaCompact konzipiert.

- Kleiner Querschnitt – große Leistung
- Zur Überbrückung von Dämmpaketen ab 50 mm
- Mit Wunschanschlussmanschette
- Kompatibel mit dem SitaCompact Schraubflansch
- Mit flexiblen Balkonaufsätzen

Einbaubeispiel

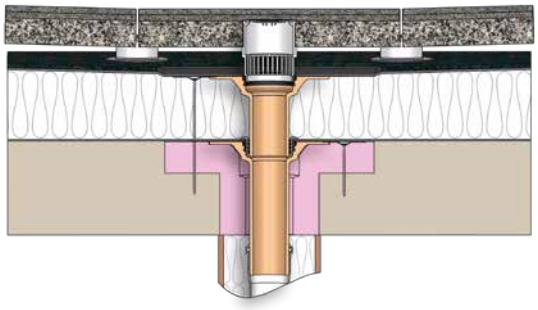

Zubehör



SitaCompact
Balkonaufsatz



SitaCompact
Dämmkörper



SitaCompact
Anstauring



SitaCompact
Anstauelement

SitaCompact	DN	OD*	Artikelnummer
 senkrecht	50	50	19 00 xx
	70	75	19 02 xx
 abgewinkelt	50	50	19 12 xx
	70	75	19 14 xx

SitaCompact	Höhe (mm)	Artikelnummer
 Aufstock-element	50 – 220	19 26 xx

Qualitätsnachweise

*OD = Außendurchmesser

Wichtig! Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die Anschlussmanschette (xx) mit an (s. Seite 105).

SitaCompact
Schraubflansch







SitaCompact
Schraubflansch
senkrecht

SitaCompact
Schraubflansch
abgewinkelt

SitaCompact
Schraubflansch
Aufstockelement

BT

Eigenschaften


Auf kleinen Flachdächern, Terrassen, Balkonen sowie Garagen sind für eine reibungslose Entwässerung – wegen der oft beengten Einbauverhältnisse – kleine, aber dennoch besonders leistungsstarke Balkongully-Varianten gefragt. Speziell für diesen Einsatzbereich wurde die Balkongully-Serie SitaCompact Schraubflansch konzipiert.

- Kleiner Querschnitt – große Leistung
- Zur Überbrückung von Dämmpaketen ab 50 mm
- Mit Schraubflansch
- Kompatibel mit dem SitaCompact
- Mit flexiblen Balkonaufsätzen

SitaCompact Schraubflansch	DN	OD*	Artikelnummer
 senkrecht	50	50	19 00 99
	70	75	19 02 99
 abgewinkelt	50	50	19 12 99
	70	75	19 14 99

SitaCompact Schraubflansch	Höhe (mm)	Artikelnummer
 Aufstock-element	50–220	19 26 99

Einbaubeispiel

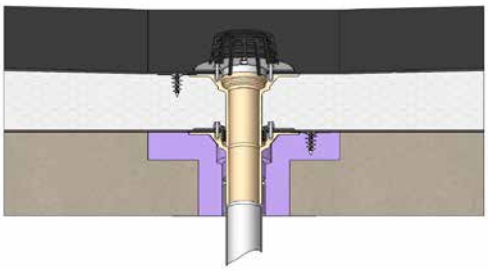

Zubehör



SitaCompact
Balkonaufsatz



SitaCompact
Dämmkörper



SitaCompact
Anstauring



SitaCompact
Anstauelement

Qualitätsnachweise

*OD = Außendurchmesser

SitaCompact Fluid







SitaCompact Fluid
senkrecht

SitaCompact Fluid
abgewinkelt

SitaCompact Fluid
Aufstockelement

BT

Eigenschaften


Auf kleinen Flachdächern, Terrassen, Balkonen sowie Garagen sind für eine reibungslose Entwässerung – wegen der oft beengten Einbauverhältnisse – kleine, aber dennoch besonders leistungsstarke Balkongully-Varianten gefragt. Speziell für diesen Einsatzbereich wurde die Balkongully-Serie SitaCompact konzipiert.

- Kleiner Querschnitt – große Leistung
- Zur Überbrückung von Dämmpaketen ab 50 mm
- Mit Klebeflansch
- Mit flexiblem Zubehörprogramm

SitaCompact Fluid	DN	OD*	Artikelnummer
senkrecht	50	50	19 00 90
	70	75	19 02 90
abgewinkelt	50	50	19 12 90
	70	75	19 14 90

SitaCompact Fluid	Höhe (mm)	Artikelnummer
Aufstock-element	50–220	19 26 90

Einbaubeispiel

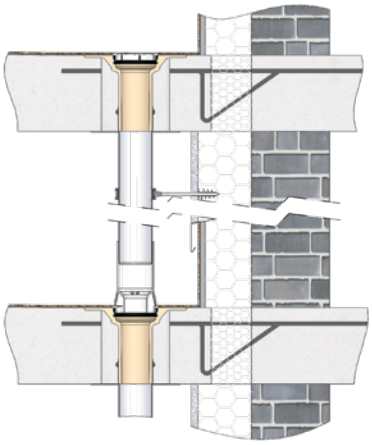

Zubehör



SitaCompact Fluid
Aufsatz



SitaCompact Fluid
Rohraufnahme



SitaCompact Fluid
Höhenausgleichs-stück



SitaCompact Fluid
Flachrost



SitaCompact Fluid
Schutzdeckel

Qualitätsnachweise

SitaCompact
Near





SitaCompact
Near

BT


Eigenschaften

Bei genutzten Dächern, speziell übereinanderliegenden Balkonen oder Terrassen, sind für eine reibungslose Entwässerung kleine, nah an die Fassade einzubauende Gullys gefragt. Besonders für diesen Einsatzbereich wurde die Serie SitaCompact Near entwickelt. Mit seinem schräg angeschnittenen PUR-Kragen spart der SitaCompact Near wertvolle Zentimeter. So können Gully und Fallrohr ganz nah an die Fassade platziert werden und eine maximale Nutzfläche bleibt erhalten.

- Ideal für die Linienentwässerung bei übereinander liegenden Balkonen
- Speziell für den nahen Einbau an der Fassade
- Kleiner Querschnitt – große Leistung
- Mit Kunststoff-Wunschanschlussmanschette
- Mit flexiblem Zubehörprogramm

SitaCompact Near	DN	OD*	Artikelnummer
	70	75	19 05 xx**

Einbaubeispiel

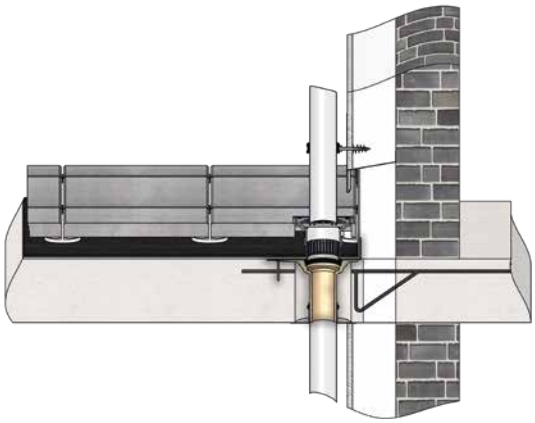

Zubehör



SitaCompact
Balkonaufsatz



SitaCompact Fluid
Rohraufnahme



SitaCompact Fluid
Höhenausgleichs-stück



SitaCompact
Anstauring



SitaCompact
Anstauelement

Qualitätsnachweise

*OD = Außendurchmesser

**Außer Endnummer 00 (Bitumen) und 90 (Fluid). Wichtig! Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die Anschlussmanschette (xx) mit an (s. Seite 105).

SitaCarport



SitaCarport
mit Kupferverblendkappe



SitaCarport
mit Zinkverblendkappe

BT


Eigenschaften

Will man einen Carport fachgerecht entwässern, kann die saubere Ansicht an der Unterseite zur Herausforderung werden. Der Einsatz eines auf die Einbaumöglichkeiten abgestimmten SitaCarport Gullys vereint sichere Regenentwässerung und repräsentative Optik.

- Die perfekte Lösung für Carports
- Mit Wunschanschlussmanschette
- Mit Zink- oder Kupferverblendkappe erhältlich

SitaCarport + Verblendkappe	Anschluss	Artikelnummer
 Kupfer	für Regenfallrohre nach DIN EN 612, 6-teilig	29 29 xx
 Zink		29 28 xx

Einbaubeispiel

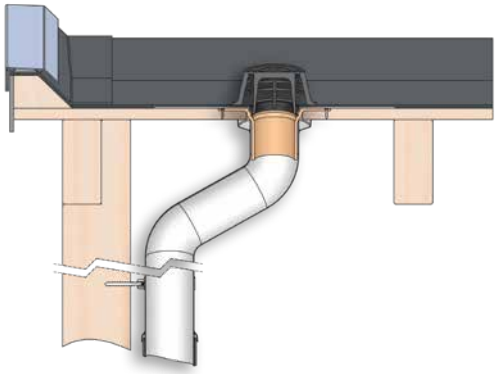

Wichtig! Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die Anschlussmanschette (xx) mit an (s. Seite 105).

SitaConcrete





SitaConcrete

SitaConcrete
Endrost

BT


Eigenschaften

Keine Kernbohrungen, kein zusätzlicher Zeitaufwand für die Montage. Der SitaConcrete Balkongully wird direkt im Werk oder auf der Baustelle in die Betonbodenplatte der Balkone eingegossen. Gefertigt aus Edelstahl rostfrei garantiert er Dauerhaftigkeit für die gesamte Lebensdauer.

- TÜV-geprüftes Produkt
- Verifizierte Abflussmengen
- Zum direkten Einbetonieren
- In fünf Höhen passend zur Betondicke erhältlich
- Ein Bauteil, viele Zubehörteile verfügbar

SitaConcrete	Höhe (mm)	Artikelnummer
	140	34 02 14
	160	34 02 16
	180	34 02 18
	200	34 02 20
	220	34 02 22

Einbaubeispiel

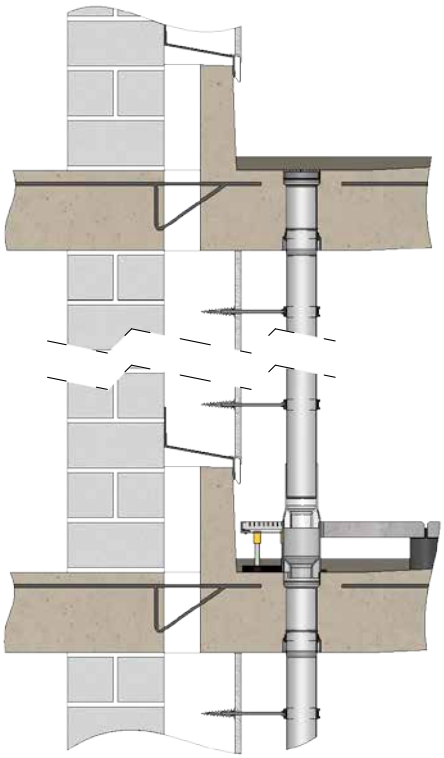


Qualitätsnachweise

SitaMini



SitaMini
senkrecht

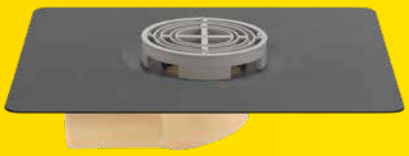


SitaMini
abgewinkelt

Eigenschaften

SitaMini heißt das Entwässerungstalent, das höchste Platzersparnis mit optimaler Funktionalität verbindet. Der „Mini" passt.

- Praktisch auch für kleine Dachflächen
- Mit dem SitaMini Balkonaufsatz kombinierbar
- Flexibel durch zwei Nennweiten in einem Gully
- Vielseitig einsetzbar, besonders niedrig

Einbaubeispiel

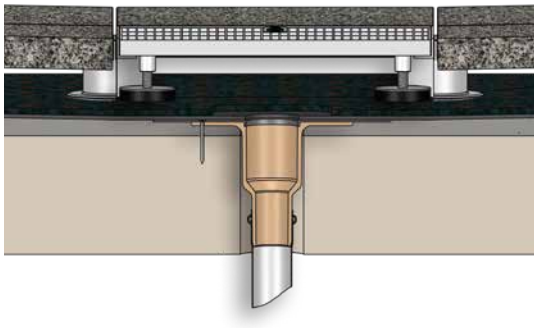

Zubehör



SitaMini
Balkonaufsatz

SitaMini	DN	OD*	Artikelnummer
 senkrecht	50	50	16 02 xx**
	70	75	
 abgewinkelt	50	50	16 12 xx**
	70	75	16 14 xx**

*OD = Außendurchmesser
**Außer Endnummer 03 (Firestone Quickseam SA Flashing) und 84 (Novoproof mit vollflächiger Fügung).

Wichtig! Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die Anschlussmanschette (xx) mit an (s. Seite 105).


Sitaleicht.
Balkon- und
Terrassenentwässerung.
Sitaleicht. Auch online erleben: sita-bauelemente.de

So leicht ist Kombinieren.

Zubehör	Produktserie									
	Sita Compact senkrecht	**Sita Compact** abgewinkelt	**Sita Compact** Schraubflansch senkrecht	**Sita Compact** Schraubflansch abgewinkelt	**Sita Compact Fluid** senkrecht	**Sita Compact Fluid** abgewinkelt	**Sita Compact** Near	**Sita Carport**	**SitaMini** senkrecht	**SitaMini** abgewinkelt
SitaMore Höhenausgleichsstück	○	○	○	○	○	○	○		○	○
SitaMore Dampfsperrplatte flex	○	○	○	○	○	○	○		○	○
SitaMore Dampfsperrplatte Duoflex		○		○		○				
SitaAttika Fassaden-Abdeckplatte	○	○	○	○	○	○	○		○	○
SitaMore Dichtmanschette für WDVS		○		○		○				○

BT


D

wie Drainage:

Seien Sie rundum geschützt!

Sita Drainagen fangen Regenwasser vor dem Gebäude ab. Wie ein „moderner Wassergraben" schützt die ebenerdig verbaute Entwässerung die Innenräume Ihres Gebäudes. Auch die Fassade wird vor hoch aufspritzendem Schlagregen geschützt. Das Drainagesystem mit aufliegendem Rost und Rahmen ist robust und belastbar.

SitaDrain
Klassik

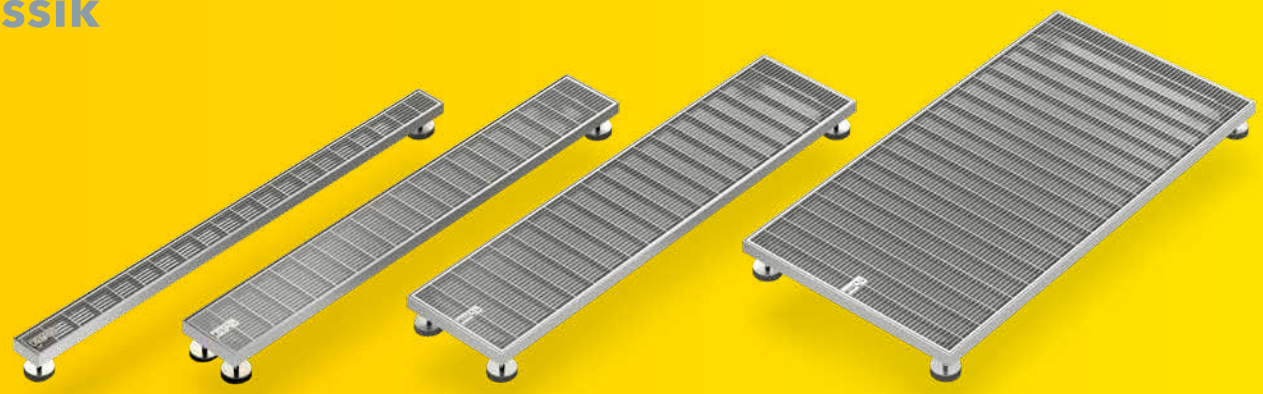

SitaDrain Klassik 100 mm Breite

SitaDrain Klassik 150 mm Breite

SitaDrain Klassik 250 mm Breite


SitaDrain Klassik 500 mm Breite


Eigenschaften

SitaDrain heißt die ausgezeichnete Ergänzung zu Ablaufsystemen auf Balkonen, Terrassen und Gehzonen. Wie ein schützendes Band legen sich SitaDrain Entwässerungsroste um das ganze Gebäude, fangen das Wasser ab und leiten es in die Sita Dach- oder Balkongullys.

- Große Höhenunterschiede werden überbrückbar
- Belastungsklasse K3, rollstuhlbefahrbar
- Ideale Ergänzung zum Dach- oder Balkongully
- Stufenlos höheneinstellbar
- Verschiedene Längen und Breiten

Einbaubeispiel

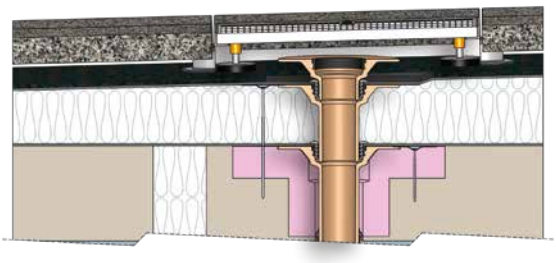


SitaDrain Klassik	Material	Maße (mm)	Artikelnummer
	Edelstahl rostfrei	100 x 1000	25 10 10
		150 x 1000	25 15 00
		250 x 1000	25 25 00
	Stahl verzinkt	100 x 750	20 10 75
		100 x 800	20 10 80
		100 x 1000	20 10 00
		150 x 500	20 15 50
		150 x 750	20 15 75
		150 x 1000	20 15 00
		250 x 500	20 25 50
		250 x 1000	20 25 00
		500 x 1000	20 50 00

D

SitaDrain Terra
Stahl verzinkt



SitaDrain Terra
mit Gitterrost

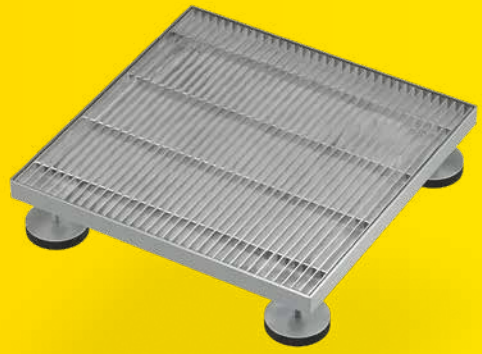

SitaDrain Terra
mit Längsstabrost

D

Eigenschaften


Auf Terrassen und begrünten Dächern wird der Sita Drain Terra als Revisionsschacht eingesetzt. Durch seine vier stufenlos höhenverstellbaren Gummifüße erhält er sicheren Halt und passt sich jedem Höhenniveau an.

- Große Höhenunterschiede werden überbrückbar
- Belastungsklasse K 3, rollstuhlbefahrbar
- Ideale Ergänzung zum Dach- oder Balkongully
- Stufenlos höheneinstellbar
- Verschiedene Rostdesigns

SitaDrain Terra	Rostausführung	Maße (mm)	Artikel-nummer
	Gitterrost	300 x 300	18 90 62*
	Gitterrost	400 x 400	20 40 40
	Längsstabrost	400 x 400	20 40 40 15
	Gitterrost	500 x 500	20 50 50
	Längsstabrost	500 x 500	20 50 50 15


Rostausführung			
Gitter-rost		Längs-stabrost	

Einbaubeispiel

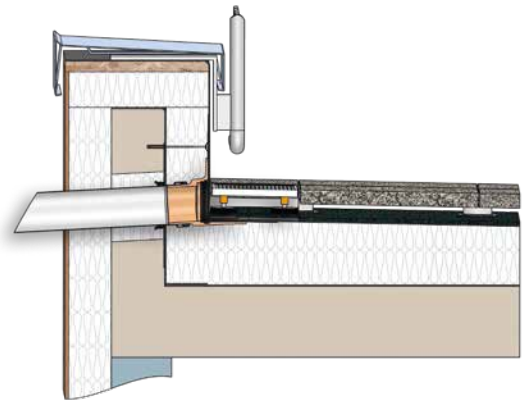

* Mit einseitig eingerückten Gummifüßen speziell für die Attikaentwässerung.

SitaDrain Terra
Edelstahl rostfrei

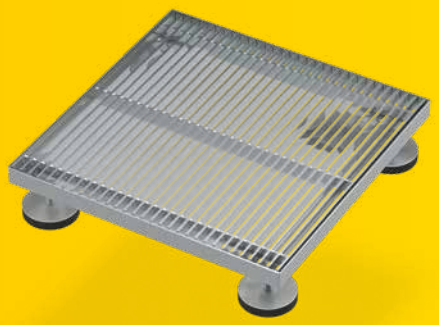

SitaDrain Terra
mit Längsstabrost




SitaDrain Terra
mit Kreisrost

Eigenschaften

Auf Terrassen und begrünten Dächern wird Sita Drain Terra als Revisionsschacht eingesetzt. Durch seine vier stufenlos höhenverstellbaren Gummifüße erhält er sicheren Halt und passt sich jedem Höhenniveau an.

- Große Höhenunterschiede werden überbrückbar
- Belastungsklasse K3, rollstuhlbefahrbar
- Ideale Ergänzung zum Dach- oder Balkongully
- Stufenlos höheneinstellbar
- Verschiedene Rostdesigns

Einbaubeispiel

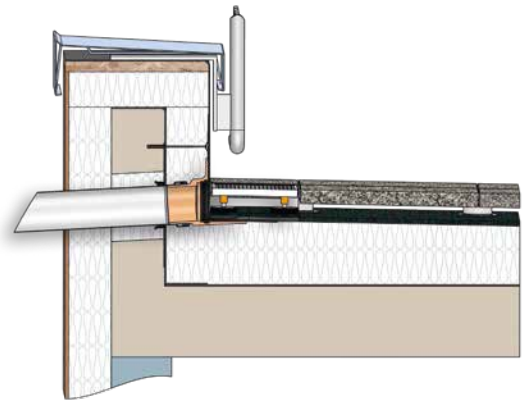



SitaDrain Terra	Rostausführung	Maße (mm)	Artikel-nummer
	Gitterrost	400 x 400	25 40 40
	Längsstabrost	400 x 400	25 40 40 15
	Kreisrost	400 x 400	25 40 40 11
	Quadratrost	400 x 400	25 40 40 12
	Ellipsenrost	400 x 400	25 40 40 13
	Bubblerost	400 x 400	25 40 40 14
	Gitterrost	500 x 500	25 50 50
	Längsstabrost	500 x 500	25 50 50 15

Rostausführung			
Gitter-rost		Quadrat-rost	
Längs-stabrost		Ellipse-rost	
Kreis-rost		Bubble-rost	

D

SitaDrain Flächenrahmen
Stahl verzinkt

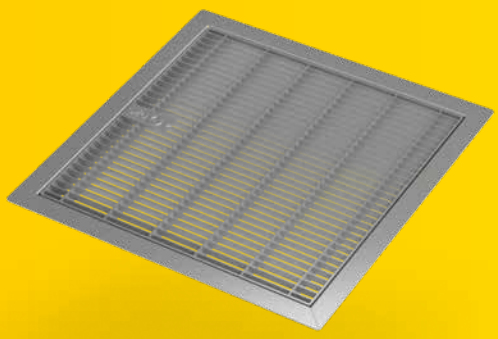

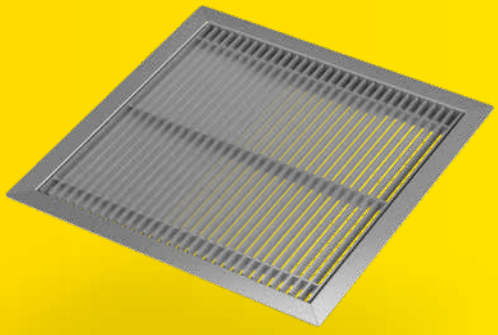

SitaDrain Flächenrahmen
mit Gitterrost

SitaDrain Flächenrahmen
mit Längsstabrost


D


Eigenschaften

Auf Terrassen und Balkonen wird der SitaDrain Flächenrahmen als Revisionsschacht für Gullys eingesetzt. Durch seinen umlaufenden 4-seitig aufliegenden Rahmen erhält er sicheren Halt und passt sich jedem Höhenniveau an. Da er keine Füße benötigt, bleibt unter dem Bauteil eine maximal nutzbare Fläche erhalten, z. B. für einen Notentwässerungsgully.

- Dank Flächenrahmen leichteste Montage ohne Höheneinstellung
- Große Höhenunterschiede werden überbrückbar
- Ideale Ergänzung zum Dach- oder Balkongully
- In Stahl verzinkt oder Edelstahl rostfrei
- Liegt direkt auf dem Plattenbelag auf
- In verschiedenen Rostdesigns erhältlich


Einbaubeispiel

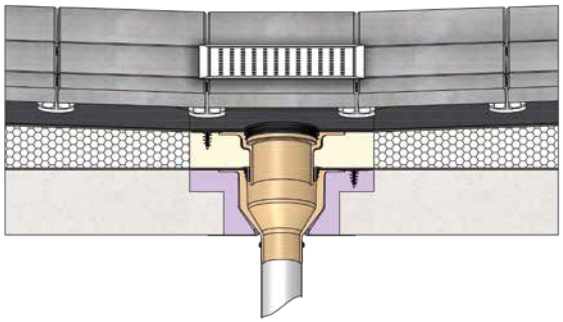


SitaDrain Flächenrahmen	Rostausführung	Maße (mm)	Artikel-nummer
	Gitterrost	450 x 450	25 40 40 44
	Längsstabrost	450 x 450	25 40 40 45

Rostausführung			
Gitter-rost		Längs-stabrost	

SitaDrain Flächenrahmen
Edelstahl rostfrei

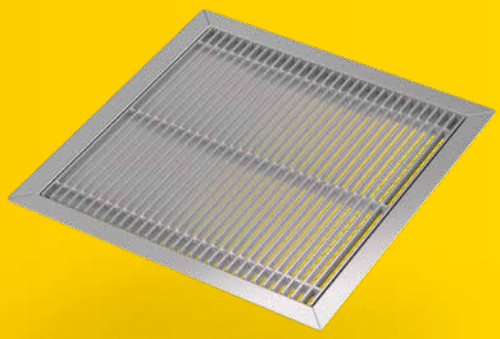

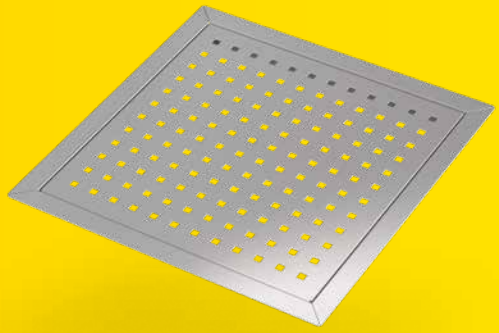

SitaDrain Flächenrahmen
mit Längsstabrost


SitaDrain Flächenrahmen
mit Quadratrost

Eigenschaften

Auf Terrassen und Balkonen wird der SitaDrain Flächenrahmen als Revisionsschacht für Gullys eingesetzt. Durch seinen umlaufenden 4-seitig aufliegenden Rahmen erhält er sicheren Halt und passt sich jedem Höhenniveau an. Da er keine Füße benötigt, bleibt unter dem Bauteil eine maximal nutzbare Fläche erhalten, z. B. für einen Notentwässerungsgully.

- Dank Flächenrahmen leichteste Montage ohne Höheneinstellung
- Große Höhenunterschiede werden überbrückbar
- Ideale Ergänzung zum Dach- oder Balkongully
- In Stahl verzinkt oder Edelstahl rostfrei
- Liegt direkt auf dem Plattenbelag auf
- In verschiedenen Rostdesigns erhältlich

Einbaubeispiel

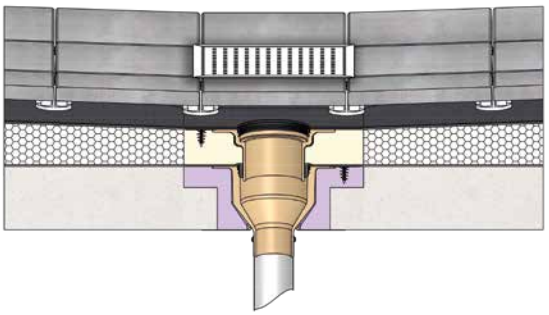


SitaDrain Flächenlrahmen	Rostausführung	Maße (mm)	Artikel-nummer
	Bubblerost	450 x 450	25 40 40 43
	Ellipsenrost	450 x 450	25 40 40 42
	Gitterrost	450 x 450	25 40 40 44
	Kreisrost	450 x 450	25 40 40 40
	Längsstabrost	450 x 450	25 40 40 45
	Quadratrost	450 x 450	25 40 40 41


Rostausführung			
Gitter-rost		Quadrat-rost	
Längs-stabrost		Ellipse-rost	
Kreis-rost		Bubble-rost	

D

SitaDrain Profilrahmen
Stahl verzinkt

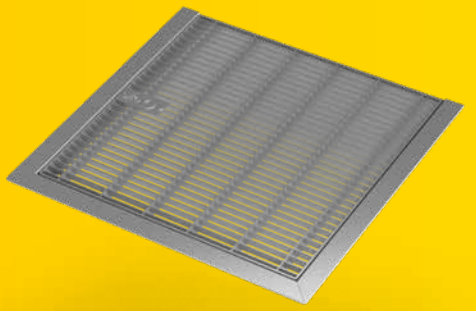

SitaDrain Profilrahmen
mit Gitterrost

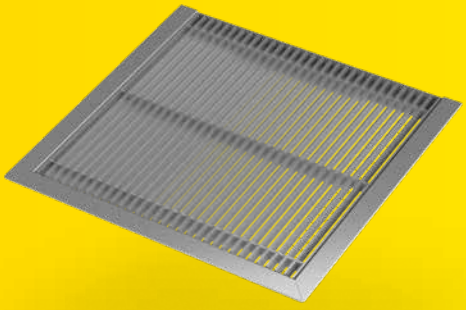

SitaDrain Profilrahmen
mit Längsstabrost

D

Eigenschaften


Eine einzigartig geniale Lösung für Balkone und Terrassen bietet der SitaDrain Profilrahmen. Mit seiner dezenten Bauteilhöhe von 23 mm liegt er dreiseitig direkt auf dem Plattenbelag, so dass er bis an die Attika herangeführt werden kann. Da er keine Füße benötigt, bleibt unter dem Bauteil eine maximal nutzbare Fläche erhalten, z. B. für einen Notentwässerungsgully.

- Dank Profilrahmen auch bei Dämmkeilen im Attikabereich einsetzbar
- Große Höhenunterschiede werden überbrückbar
- Ideale Ergänzung zum Dach- oder Balkongully
- In Stahl verzinkt oder Edelstahl rostfrei
- Liegt direkt auf dem Plattenbelag auf
- In verschiedenen Rostdesigns erhältlich


SitaDrain Profilrahmen	Rostausführung	Maße (mm)	Artikel-nummer
	Gitterrost	425 x 450	25 40 40 34
	Längsstabrost	425 x 450	25 40 40 35

Rostausführung			
Gitter-rost		Längs-stabrost	


Einbaubeispiel

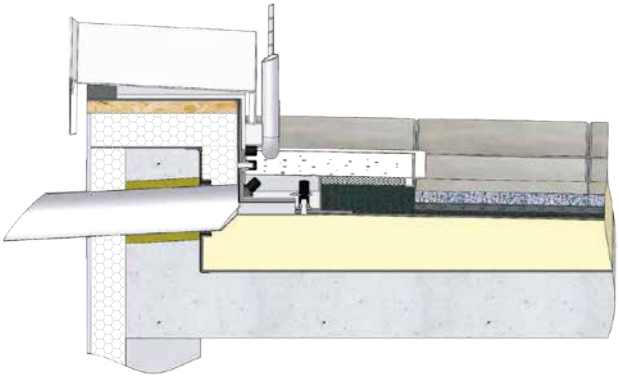

SitaDrain Profilrahmen
Edelstahl rostfrei

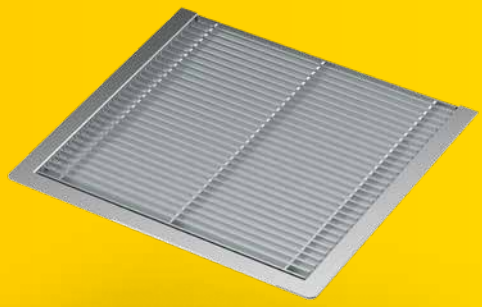

SitaDrain Profilrahmen
mit Längsstabrost

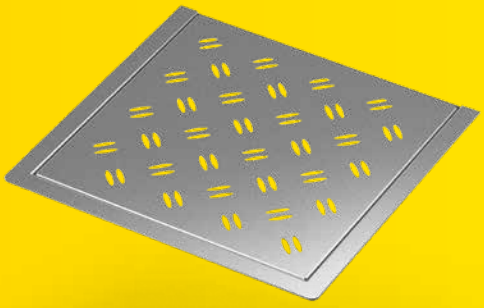


SitaDrain Profilrahmen
mit Ellipserost


Eigenschaften

Eine einzigartig geniale Lösung für Balkone und Terrassen bietet der SitaDrain Profilrahmen. Mit seiner dezenten Bauteilhöhe von 23 mm liegt er dreiseitig direkt auf dem Plattenbelag, so dass er bis an die Attika herangeführt werden kann. Da er keine Füße benötigt, bleibt unter dem Bauteil eine maximal nutzbare Fläche erhalten, z. B. für einen Notentwässerungsgully.

- Dank Profilrahmen auch bei Dämmkeilen im Attikabereich einsetzbar
- Große Höhenunterschiede werden überbrückbar
- Ideale Ergänzung zum Dach- oder Balkongully
- In Stahl verzinkt oder Edelstahl rostfrei
- Liegt direkt auf dem Plattenbelag auf
- In verschiedenen Rostdesigns erhältlich

Einbaubeispiel

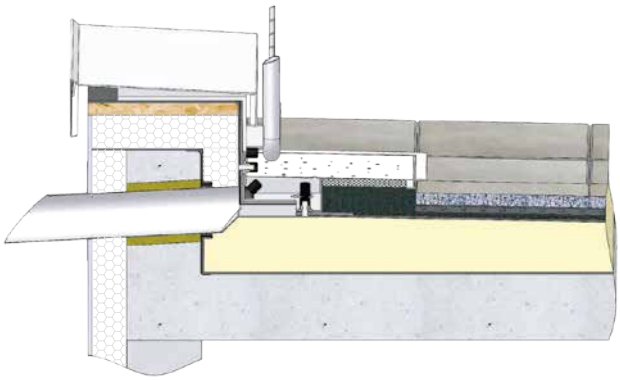


SitaDrain Profilrahmen	Rostausführung	Maße (mm)	Artikel-nummer
	Gitterrost	400 x 400	25 40 40 34
	Längsstabrost	400 x 400	25 40 40 35
	Kreisrost	400 x 400	25 40 40 30
	Quadratrost	400 x 400	25 40 40 31
	Ellipsenrost	400 x 400	25 40 40 32
	Bubblerost	400 x 400	25 40 40 33


Rostausführung			
Gitter-rost		Quadrat-rost	
Längs-stabrost		Ellipse-rost	
Kreis-rost		Bubble-rost	

D


SitaDrain Kastenrinne
Stahl verzinkt

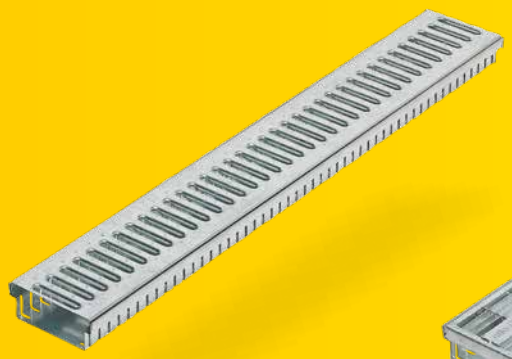

SitaDrain Kastenrinne mit Stegrost

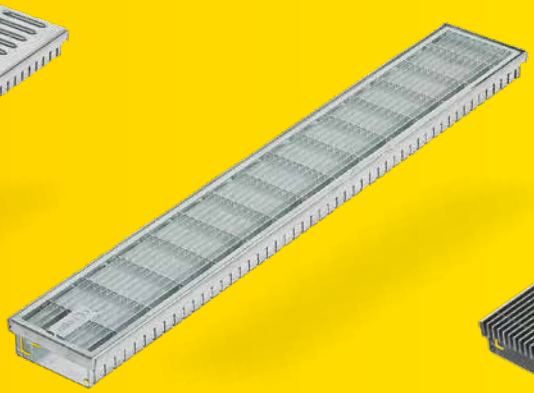

SitaDrain Kastenrinne mit Gitterrost

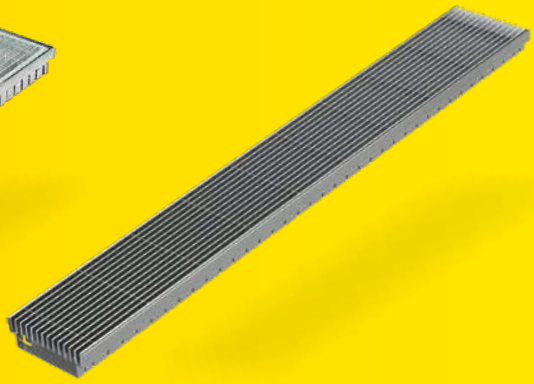

SitaDrain Kastenrinne mit Längsstabrost


D

Eigenschaften

Viele optische, bau- und verlegetechnische Vorteile zeichnen diese Sita Entwässerungsvariante aus. SitaDrain Kastenrinnen können z. B. direkt auf einem Splittbett verlegt werden. Auch eine stufenlose Höhenanpassung ist mit den Höheneinstellsets möglich.

- Zur Reduzierung der Anschlusshöhe auf genutzten Dachflächen
- Gitterrost und Längsstabrost für barrierefreie Übergänge
- Belastungsklasse K3 (300 kg, rollstuhlbefahrbar)
- Mit Stegrost, Gitterrost oder Längsstabrost
- Höhen: 30 mm, 40 mm und 50 mm
- Maße: 150 x 1000 mm

Einbaubeispiel

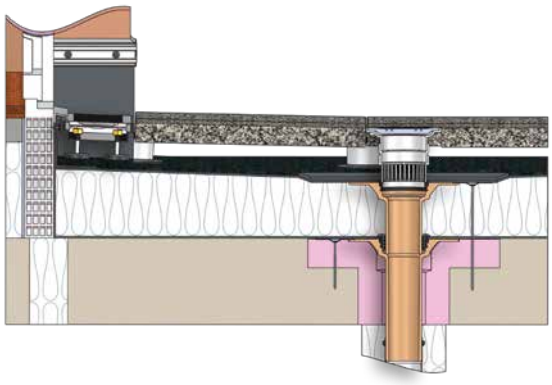

Zubehör



SitaDrain Höheneinstellset




SitaDrain Befestigung




SitaDrain Kopfstück

Rostausführung		Rinnenhöhe (mm)	Artikelnummer
	Stegrost	30	24 15 30
		40	24 15 40
		50	24 15 50
	Gitterrost	30	24 15 35
		40	24 15 45
		50	24 15 55
	Längsstab-rost	30	24 30 15
		40	24 40 15
		50	24 50 15


SitaDrain Kastenrinne
Edelstahl rostfrei

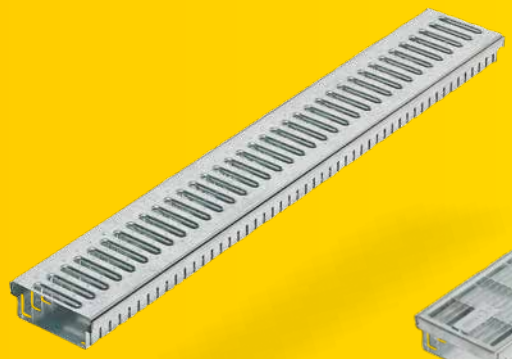

SitaDrain Kastenrinne mit Stegrost

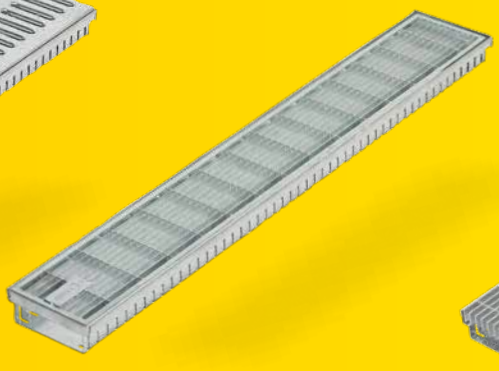

SitaDrain Kastenrinne mit Gitterrost

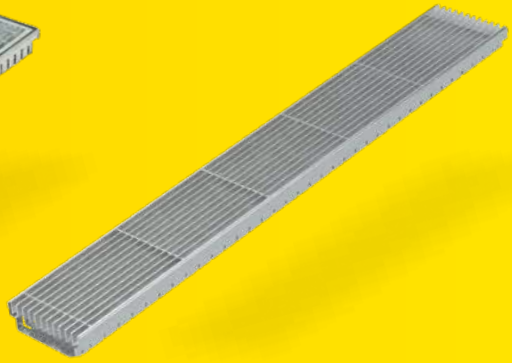

SitaDrain Kastenrinne mit Längsstabrost


Eigenschaften

Viele optische, bau- und verlegetechnische Vorteile zeichnen diese Sita Entwässerungsvariante aus. SitaDrain Kastenrinnen können z. B. direkt auf einem Splittbett verlegt werden. Auch eine stufenlose Höhenanpassung ist mit den Höheneinstellsets möglich.

- Zur Reduzierung der Anschlusshöhe auf genutzten Dachflächen
- Gitterrost und Längsstabrost für barrierefreie Übergänge
- Belastungsklasse K3 (300 kg, rollstuhlbefahrbar)
- Mit Stegrost, Gitterrost oder Längsstabrost
- Höhen: 30 mm, 40 mm und 50 mm
- Maße: 150 x 1000 mm

Rostausführung		Rinnenhöhe (mm)	Artikelnummer
	Stegrost	30	22 15 30
		40	22 15 40
		50	22 15 50
	Gitterrost	30	22 15 35
		40	22 15 45
		50	22 15 55
	Längsstab-rost	30	22 30 15
		40	22 40 15
		50	22 50 15

Einbaubeispiel

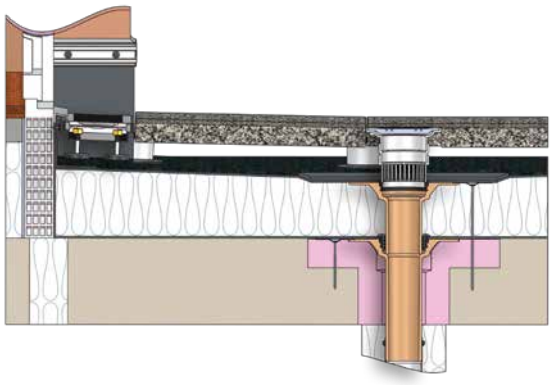

Zubehör



SitaDrain Höheneinstellset




SitaDrain Befestigung



SitaDrain Kopfstück

D

SitaDrain Kastenrinne
mit Designrost, Edelstahl rostfrei

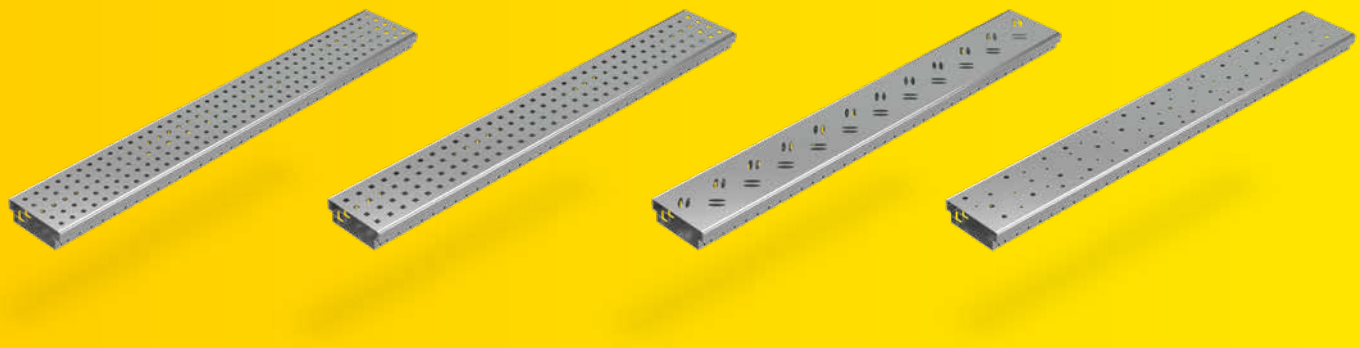

SitaDrain Kastenrinne mit Designost, Kreis

SitaDrain Kastenrinne mit Designost, Quadrat

SitaDrain Kastenrinne mit Designost, Ellipse

SitaDrain Kastenrinne mit Designost, Bubble


D

Eigenschaften

Viele optische, bau- und verlegetechnische Vorteile zeichnen diese Sita Entwässerungsvariante aus. SitaDrain Kastenrinnen können z. B. direkt auf einem Splittbett verlegt werden. Auch eine stufenlose Höhenanpassung ist mit den Höheneinstellsets möglich.

- Zur Reduzierung der Anschlusshöhe auf genutzten Dachflächen
- Entspricht hohen Designansprüchen
- Belastungsklasse K 3 (300 kg, rollstuhlbefahrbar)
- Höhen: 30, 40 und 50 mm
- Maße: 150 x 1000 mm

Einbaubeispiel

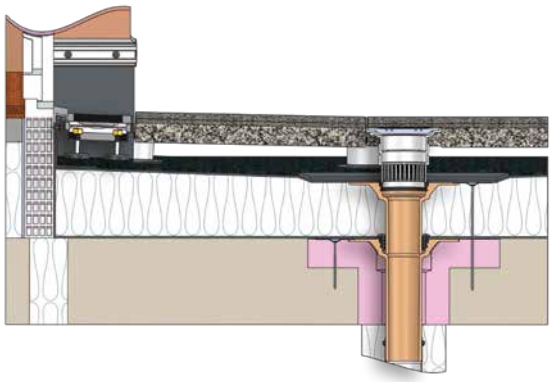





Zubehör




SitaDrain
Höheneinstellset




SitaDrain
Kopfstück

Rostausführung		Rinnenhöhe (mm)	Artikelnummer
	Kreisrost	30	22 30 11
		40	22 40 11
		50	22 50 11
	Quadratrost	30	22 30 12
		40	22 40 12
		50	22 50 12
	Ellipsenrost	30	22 30 13
		40	22 40 13
		50	22 50 13
	Bubblerost	30	22 30 14
		40	22 40 14
		50	22 50 14

SitaDrain Wood
Edelstahl rostfrei

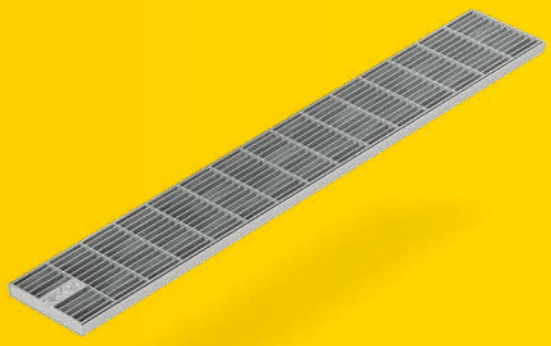

SitaDrain Wood
mit Gitterrost

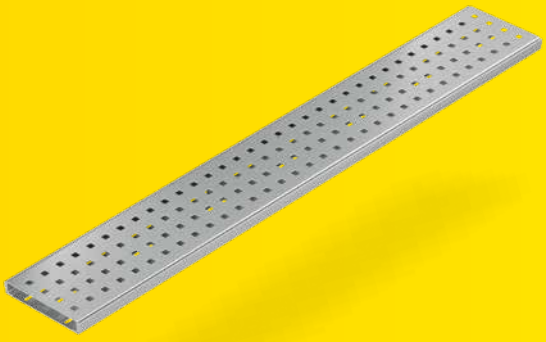


SitaDrain Wood
mit Quadratrost

Eigenschaften

Bei Terrassen und Balkonen mit Holz- oder WPC-Belag wird SitaDrain Wood eingesetzt. Dank ihrer geringen Aufbauhöhe eignen sich die Produkte dieser Serie hervorragend für die direkte Auflage auf der Unterkonstruktion und leiten so das Wasser sicher ab. Die unterschiedlichen Rostdesigns erfüllen höchste Designansprüche.

- Zur Verlegung bei Holz- oder WPC-Belag
- Erfüllt die Anforderungen der Belastungsklasse K3
- Mit Gitterrost, Stegrost oder Designrost
- Aus hochwertigem Edelstahl rostfrei
- Höhe: 22 mm

Einbaubeispiel

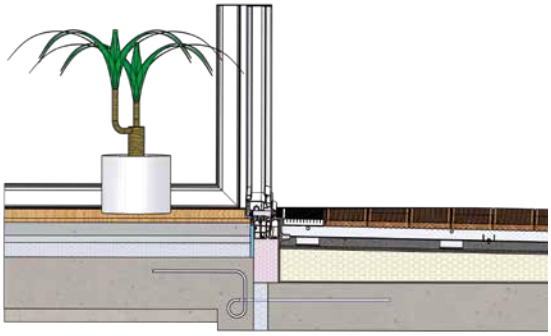

SitaDrain Wood	Rostausführung	Höhe (mm)	Artikel-nummer
	Bubblerost	22	22 20 14
	Ellipsenrost	22	22 20 13
	Gitterrost	22	22 20 05
	Kreisrost	22	22 20 11
	Quadratrost	22	22 20 12
	Stegrost	22	22 20 10

Rostausführung			
Gitter-rost		Quadrat-rost	
Stegrost		Ellipse-rost	
Kreis-rost		Bubble-rost	

Zubehör





SitaDrain Wood
Kopfstück

D



Sitaleicht. Auch online erleben: sita-bauelemente.de

So leicht ist Kombinieren.

Zubehör	Produktserie					
	SitaDrain Klassik 	**SitaDrain Terra** 	**SitaDrain Flächenrahmen** 	**SitaDrain Profilrahmen** 	**SitaDrain Kastenrinne** 	**SitaDrain Wood** 
SitaDrain Gelenkfüße 	○	○			○	
SitaDrain Kiesleiste 	○	○	○	○	○	
SitaDrain Stichkanal 	○	○	○	○	○	
SitaDrain Füße 	○	○				

D

GR


wie Gründach und Retention:

Speziell für das Gründach wie auch für Dächer ohne Auflast entwickelt, sorgen die Retentionslösungen dafür, dass das Regenwasser auf dem Dach zeitweise zurückgehalten wird. So wird ein kontrollierter Ablauf des Regenwassers für Retentionsdächer gewährleistet. Für begrünte Dächer bietet die SitaGreen Produktfamilie optimale Unterstützung – zur Ableitung des Regenwassers auf allen Ebenen des Schichtenaufbaus.

SitaGreen









SitaGreen
für Intensivbegrünung



SitaGreen
Gründachschacht
für Extensivbegrünung


SitaGreen
Aufstockelement

Eigenschaften

Eine bevorzugte Lösung für die Ableitung von Regenwasser auf allen Ebenen des Schichtenaufbaus bei begrünten Dächern bietet die SitaGreen Produktfamilie. Die SitaGreen Inspektionsschächte sind sowohl für die extensive als auch die intensive Dachbegrünung geeignet.

- Kontrollschacht im Baukastensystem
- Entwässerung aller Schichtebenen
- Geeignet für jede Dachbegrünung
- Stufenlos höheneinstellbar
- Einfache Montage

Einbaubeispiel

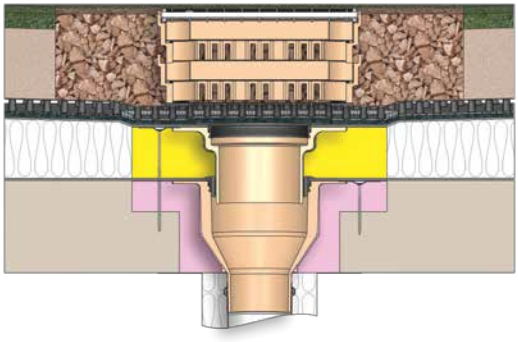

SitaGreen	Höhe (mm)	Artikelnummer
 für Intensiv-begrünung	600	23 20 40
	Sonderhöhe	23 99 99
 Gründach-schacht	100 – 130	23 00 40
 Aufstock-element	50 – 80	23 10 40

GR

SitaRetention
Gründachschacht









SitaRetention
Gründachschacht



SitaRetention
Gründachschacht für
Intensivbegrünung

SitaRetention
Fix


GR

Eigenschaften

Speziell für begrünte Retentionsdächer entwickelt, sorgt der SitaRetention Gründachschacht zusammen mit dem SitaRetention Fix dafür, dass das Regenwasser auf dem Dach zeitweise zurückgehalten wird. So wird ein kontrollierter Ablauf des Regenwassers für Retentionsdächer hergestellt.

- Kontrollschacht im Baukastensystem für Flächengullys
- Entwässerung aller Schichtebenen
- Geeignet für Retentionsdächer
- Stufenlos höheneinstellbar
- Einfache Montage
- Geschlossene Abdeckung aus PE und EPDM

Einbaubeispiel

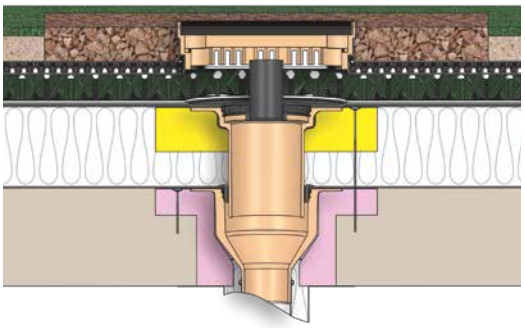

SitaRetention Gründachschacht	Höhe (mm)	Artikelnummer
	100 – 120	23 30 40

SitaRetention Gründachschacht für Intensiv-begrünung	Höhe (mm)	Artikelnummer
	600	23 40 40
	Sonderhöhe	23 40 99

SitaRetention Fix	Für Serie	Artikelnummer
	SitaStandard, SitaMulti, SitaIndra	40 91 03
	SitaTrendy	40 91 04

SitaRetention
Twist







SitaRetention Twist
mit Kiesfang

SitaRetention Twist
ohne Kiesfang


SitaRetention Twist small
ohne Kiesfang

Eigenschaften

Speziell für Retentionsdächer entwickelt, sorgt die Produktfamilie SitaRetention dafür, dass das Regenwasser auf dem Dach zeitweise zurückgehalten wird. Mit SitaRetention Twist ohne Kiesfang zusammen mit dem SitaRetention Gründachschacht wird jedes Gründach zum Retentionsdach aufgerüstet. Bei Flachdächern ohne Auflast sorgt SitaRetention Twist mit Kiesfang für die effiziente Entlastung der Grundleitungen bei Starkregenereignissen. So wird ein kontrollierter Ablauf des Regenwassers für Retentionsdächer gewährleistet.

- Zum Einsatz in Freispiegelgullys zur gezielten Reduzierung des Wassereinlaufs
- Wahlweise mit oder ohne Kiesfang, je nach Anwendung
- Einfaches Einsetzen in den Gullytopf ohne zusätzliches Werkzeug
- Mit skaliertem Einstellschieber
- Zur geregelten Ableitung des Regenwassers

Einbaubeispiel

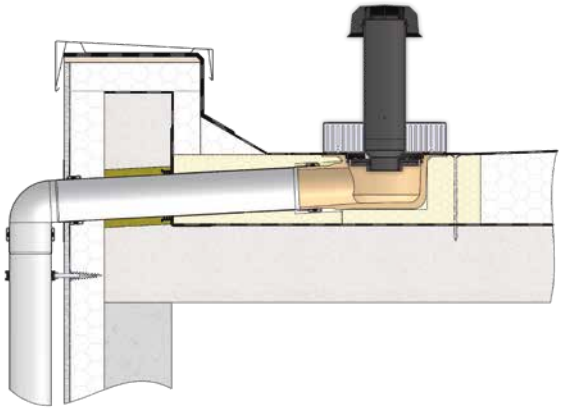

GR

SitaRetention Twist	Für Serie	Artikelnummer
 mit Kiesfang	SitaStandard, SitaIndra	40 92 01
	SitaTrendy	40 92 03

SitaRetention Twist small	Für Serie	Artikelnummer
 ohne Kiesfang	SitaStandard, SitaIndra	40 93 02
	SitaTrendy	40 93 04

SitaRetention Twist	Für Serie	Artikelnummer
 ohne Kiesfang	SitaStandard, SitaIndra	40 92 02
	SitaTrendy	40 92 04



Sitaleicht. Auch online erleben: sita-bauelemente.de

So leicht ist Kombinieren.

Zubehör					
		SitaGreen Gründachschacht 	**SitaGreen** Intensivbegrünung 	**SitaRetention** Gründachschacht 	**SitaRetention** Gründachschacht für Intensivbegrünung 
SitaGreen Aufstockelement		○	○	○	○
SitaRetention Fix				○	○
SitaRetention Twist ohne Kiesfang				○	○
SitaRetention Twist small ohne Kiesfang				○	○
SitaMore Anstauring		○	○	○	○

GR

S

wie Sanierung:

Je älter das Dach, desto höher die Gefahr!

Behalten Sie mit Sita den Zustand Ihres Daches immer im Blick. Flachdach-Sanierungen werden immer häufiger durchgeführt. Das hat viele Gründe: veränderte Richtlinien, undichte Altgullys und Rohrleitungen, beschädigte Dachhaut – bis zu durchfeuchteten Dämmungen. Durch gesetzliche Regelungen müssen Wärmedämmungen aufgestockt werden. Als Partner der Sanierung helfen wir Ihnen, Ihre Entwässerung auf den neuesten Stand zu bringen – und die erforderlichen Normen einzuhalten.

SitaSani®











SitaSani® 63/90/105



SitaSani® 70




SitaSani® 95

Eigenschaften

Der Problemlöser SitaSani® mit langem Anschlussstutzen und Dichtring. Dieser überbrückt das bestehende Dachschichtenpaket bis in den bestehenden Dachgully oder die vorhandene Fallleitung. Multikompatibel für fast jedes Dachgullyfabrikat, lösen die Dachgullys dieser Serie nahezu jede Sanierungsaufgabe. Je nach vorhandenen Innendurchmessern, finden die jeweiligen Dichtringe Anwendung. Die fest eingeschäumte und zusätzlich fixierte Wunschanschlussmanschette bietet einen homogenen Anschluss an die Dachabdichtung.

- Rückstausicher bis 2 Meter Wassersäule
- Zur Sanierung von Dachgullys und zur Sanierung bis in das Fallrohr
- Mit Wunschanschlussmanschette
- Blitzschnell eingebaut und eingedichtet

Einbaubeispiel

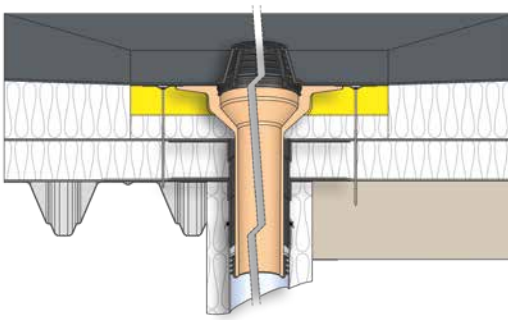

Qualitätsnachweise

SitaSani®	Rückstausicher bei Innendurchmessern von – bis (mm)	Bauteil-länge (mm)	Artikel-nummer
 63/90/105	68 – 86	550	10 63 xx
	98 – 107	550	10 32 xx
	105 – 134	550	10 33 xx
 70	82 – 103	255	10 36 xx
 95	100 – 140	250	10 28 xx
	100 – 140	500	10 38 xx

S

SitaSani®











SitaSani® 115



SitaSani® 125




SitaSani® 165

Eigenschaften

Der Problemlöser SitaSani® mit langem Anschlussstutzen und Dichtring. Dieser überbrückt das bestehende Dachschichtenpaket bis in den bestehenden Dachgully oder die vorhandene Fallleitung. Multikompatibel für fast jedes Dachgullyfabrikat lösen die Dachgullys dieser Serie nahezu jede Sanierungsaufgabe.
Je nach vorhandenen Innendurchmessern, finden die jeweiligen Dichtringe Anwendung. Die fest eingeschäumte und zusätzlich fixierte Wunschanschlussmanschette bietet einen homogenen Anschluss an die Dachabdichtung.

- Rückstausicher
- Zur Sanierung von Dachgullys und zur Sanierung bis in das Fallrohr
- Mit Wunschanschlussmanschette
- Blitzschnell eingebaut und eingedichtet

Einbaubeispiel

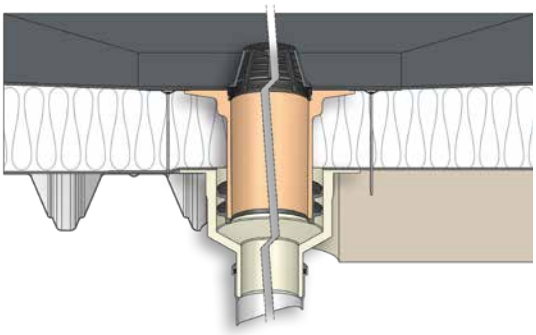

Qualitätsnachweise

SitaSani®	Rückstausicher bei Innendurchmessern von – bis (mm)	Bauteil-länge (mm)	Artikel-nummer
 115	115 – 130	255	10 35 xx
 125	134 – 168	250	10 27 xx
	134 – 168	550	10 37 xx
 165	165 – 205	200	10 29 xx
	165 – 205	550	10 40 xx

Wichtig! Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die Anschlussmanschette (xx) mit an (s. Seite 105).

SitaSani®
Schraubflansch







SitaSani® 63/90/105
Schraubflansch

SitaSani® 70
Schraubflansch


SitaSani® 165
Schraubflansch

Eigenschaften

Der Problemlöser SitaSani® Schraubflansch mit langem Anschlussstutzen und Dichtring. Dieser überbrückt das bestehende Dachschichtenpaket bis in den bestehenden Dachgully oder die vorhandene Fallleitung. Multikompatibel für fast jedes Dachgullyfabrikat, lösen die Dachgullys dieser Serie nahezu jede Sanierungsaufgabe. Je nach vorhandenen Innendurchmessern, finden die jeweiligen Dichtringe Anwendung.

- Rückstausicher
- Zur Sanierung von Dachgullys und zur Sanierung bis in das Fallrohr
- Mit Schraubflansch-Konstruktion
- Blitzschnell eingebaut und eingedichtet

Einbaubeispiel

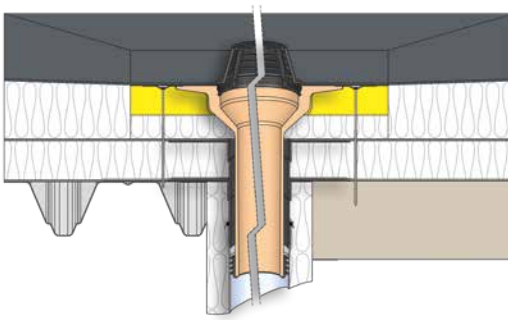

Qualitätsnachweise

SitaSani® Schraubflansch	Rückstausicher bei Innendurchmessern von – bis (mm)	Bauteillänge (mm)	Artikelnummer
 63/90/105	68 – 86	550	10 63 99
	98 – 107	550	10 32 99
	105 – 134	550	10 33 99
 70	82 – 103	255	10 36 99
 165	165 – 205	550	10 40 99

S

SitaSani®Disc







SitaSani® Disc

SitaSani® Disc 110 Aufstockelement


SitaSani® Disc 160 Aufstockelement

Eigenschaften

Bei zu sanierenden Flächen mit abgewinkelten Gullys bietet die Serie SitaSani® Disc eine einfache wie geniale Lösung. Um das Verschließen des waagerechten Abflusstutzens des Bestands-gullys durch Dichtungen zu verhindern, wird der SitaSani® Disc in zwei Teilen geliefert, so dass der Altgully komplett unberührt und damit die volle Abflussmenge erhalten bleiben kann. Multi-kompatibel für nahezu jedes Dachgullyfabrikat lösen die Kombi-nationen dieser Serie fast jede Sanierungs-aufgabe.Die fest eingeschäumten und zusätzlich fixierten Wunschanschluss-manschetten bietet einen homogenen Anschluss an die Dach-abdichtung in zwei Ebenen.

- Rückstausicher bis zu einer Wassersäule von 2 Meter
- Zur Sanierung von abgewinkelten Dachgullys
- Mit Wunschanschlussmanschette in zwei Ebenen
- Blitzschnell eingebaut und eingedichtet

Einbaubeispiel

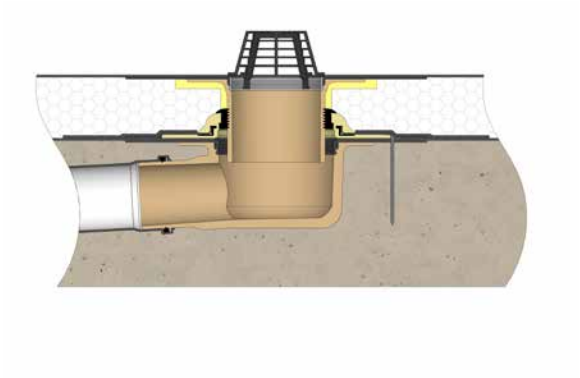

Qualitätsnachweise

SitaSani® Disc	Aus-führung	Topf-innendurch-messer (mm)	Artikel-nummer
	DN 110	110–156	10 70 xx
	DN 160	160–200	10 71 xx

SitaSani® Disc Aufstockelement	Aus-führung	Dämmstoff-stärke (mm)	Artikel-nummer
	DN 110	60–200	10 64 xx
	DN 160	60–160	10 65 xx

Wichtig! Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die Anschlussmanschette (xx) mit an (s. Seite 105).

SitaSani®
160 DSS







SitaSani® 160 DSS




SitaSani® 160 DSS
Schraubflansch

Eigenschaften

Bei der Sanierung von vorhandenen Druckströmungsgullys mit einem Topfdurchmesser von 160 mm, kann der SitaSani® 160 DSS problemlos die Wärmedämmung überbrücken. Der zugehörige Airstop verhindert eine ungewollte Lufteinführung und stellt damit eine Vollfüllung des vorhandenen Rohrsystems sicher. Die fest eingeschäumte und zusätzlich fixierte Wunschanschlussmanschette bietet einen homogenen Anschluss an die Dachabdichtung. Der SitaSani® DSS 160 ist ebenfalls als Schraubflanschvariante verfügbar.

- Für bestehende Druckströmungsgullys mit einem Topfdurchmesser von 160 mm
- Mit Airstop für die Druckströmungsentwässerung
- Wahlweise mit Schraubflansch-Konstruktion oder Wunschanschlussmanschette
- Blitzschnell eingebaut und eingedichtet

Einbaubeispiel

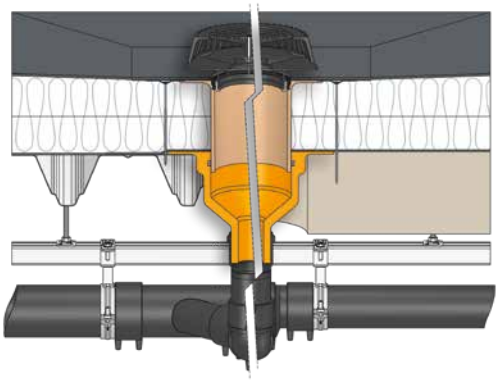

Qualitätsnachweis

Materialgarantie hinterlegt beim ZVDH

SitaSani® 160 DSS	Bauteillänge (mm)	Artikelnummer
	200	10 60 xx
	550	10 61 xx
 Schraubflansch	550	10 61 99


S



Sitaleicht. Auch online erleben: sita-bauelemente.de

So leicht ist Kombinieren.

SitaSani® Sanierungsgully	Hier findest du den richtigen SitaSani®		Bauteillänge (mm)	Topfhöhe (mm)	Artikelnummer
	Lippendichtring	Profildichtring			
SitaSani® 63 	68–86	–	550	81	10 63 xx
					10 63 99
SitaSani® 70 	82–103	–	255	44	10 36 xx
					10 36 99
SitaSani® 90 	98–107	–	550	105	10 32 xx
					10 32 99
SitaSani® 95 	100–110	107–140	250	35	10 28 xx
	100–110	107–140	550	35	10 38 xx
SitaSani® 105 	105–134	–	550	105	10 33 xx
					10 33 99
SitaSani® 115 	115–130	–	255	45	10 35 xx
SitaSani® 125 	134–144	140–168	250	17	10 27 xx
	134–144	140–168	550	17	10 37 xx
SitaSani® 165 	165–178	178–205	200	19	10 29 xx
	165–178	178–205	550	60	10 40 xx
					10 40 99

Zubehör	Produktserie								
	SitaSani® 63/90/105 	**SitaSani® 63/90/105** Schraub-flansch 	**SitaSani® 70** 	**SitaSani® 70** Schraub-flansch 	**SitaSani® 95** 	**SitaSani® 115** 	**SitaSani® 125** 	**SitaSani® 165** 	**SitaSani® 165** Schraub-flansch 
SitaMore Terrassen-bausatz 	○							○	
SitaCompact Balkon-aufsatz 			○	○	○				
SitaTrendy Aufstock-element 	○	○						○	○
SitaCompact Aufstock-element 			○	○	○				
SitaSani® 95 						○	○		
SitaSani® Dämmkörper 	○	○							

S

LR

wie Lüftung und Rohrdurchführung:

Ihr Gebäude braucht Entlüftung!

Damit Ihr Gebäude ein- und ausatmen kann, ist ein gut aufeinander abgestimmtes System notwendig. Unsere Lüftungsrohre sind durchgängig und perfekt im Anschluss. Wir liefern die komplette Durchdringung. Als Partner für Lüftungskomponenten bekommen Sie von Sita die dafür notwendigen Bauteile – sei es für die Raum-, Strang- oder Kaltdachlüftung. Mit langlebigem und abdichtendem Material helfen Ihnen die einfachen und soliden Lüfterlösungen von Sita – bei einem ein- oder zweischaligen Dach.

SitaVent







SitaVent
Systemlüfter

SitaVent
Rohrdurchführung

SitaVent
Kaltdachlüfter

Eigenschaften
SitaVent Systemlüfter

Der SitaVent Systemlüfter ist der sichere Dachanschluss für alle Raum- und Stranglüftungen. Mit der Grundplatte inklusive angeschäumter Wunschanschlussmanschette können nahezu alle Abdichtungsanschlüsse realisiert werden. Durch eine mehrlippige Dichtung wird eine Rückstausicherheit bis zu einer Wassersäule von 2 m hergestellt.

- Für Raum- und Stranglüftung
- Mit eingeschäumter Wunschanschlussmanschette
- Anschluss an alle Funktionsschichten

Eigenschaften
SitaVent Rohrduchführung

Aus Polyurethan in den Nennweiten DN 100 oder DN 150. Die SitaVent Rohrdurchführung wird mit einer fest eingeschäumten Wunschanschlussmanschette, passend zur Dachabdichtung, inklusive Regenabweiser und zwei abnehmbaren 87,3°-Bögen geliefert.

- Mit eingeschäumter Wunschanschlussmanschette
- Als Kabel- und Rohrdurchführung
- Mit zwei abnehmbaren 87,3°-Bögen
- Kombinierbar mit der SitaVent Dampfsperrkappe

Eigenschaften
SitaVent Kaltdachlüfter

SitaVent Kaltdachlüfter aus Polyurethan, wärmegedämmt, mit eingeschäumter Wunschanschlussmanschette, mit Regenabweiser, Dichtring und Regenhaube. Höhe 400 mm.

- Für die Kaltdachlüftung
- Mit eingeschäumter Wunschanschlussmanschette
- In den Größen DN 100 und DN 150

DN	Anschluss-rohr (mm)	Grund-platte DN	Artikel-nummer
70	1000	100	17 42 xx
90	1000	100	17 43 xx
100	1000	100	17 45 xx
125	1000	150	17 46 xx
150	1000	150	17 49 xx

DN	Anschluss-rohr (mm)	Grund-platte DN	Artikel-nummer
100	1000	100	17 65 xx
150	1000	150	17 68 xx

DN	Artikelnummer
100	17 74 xx
150	17 78 xx

LR

Wichtig! Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die Anschlussmanschette (xx) mit an (s. Seite 105).

SitaVent
Sanierungslüfter




SitaVent
Sanierungslüfter

Eigenschaften

Der SitaVent Sanierungslüfter sichert den Übergang in das alte zu sanierende Lüfterrohr. Er wird als Set geliefert, das alle erforderlichen Bauteile enthält. Dazu gehören die Grundplatte mit Wunschanschlussmanschette, der Regenabweiser und das Sanierungslüfterrohr mit Übergang auf das zu sanierende Rohr und passender mehrlippiger EDPM-Kautschuk-Dichtung. Mit einer weiteren Grundplatte kann ein neuer Warmdachaufbau vervollständigt werden.

- Für Raum- und Stranglüftung
- Mit eingeschäumter Wunschanschlussmanschette
- Anschluss an alle Funktionsschichten
- Für Rohrdurchmesser bis 205 mm

Einbaubeispiel

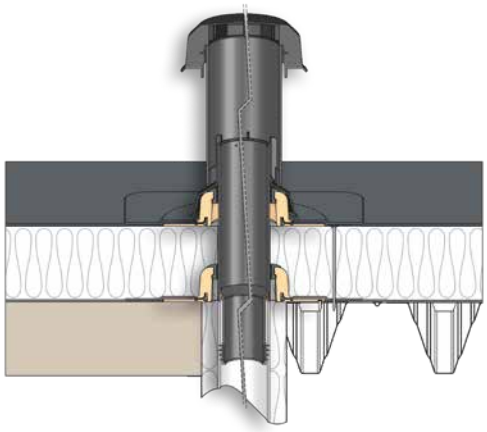

SitaVent Sanierungs-lüfter	OD*	Rückstau-sicher von-bis (mm)	Grund-platte DN	Artikel-nummer
	63	68 – 86	100	17 30 xx
	75	82 – 103	100	17 31 xx
	90	98 – 107	100	17 32 xx
	110	115 – 130	100	17 33 xx
	125	140 – 168	150	17 34 xx
	160	178 – 205	150	17 35 xx

LR

*OD = Außendurchmesser

Wichtig! Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die Anschlussmanschette (xx) mit an (s. Seite 105).

SitaVent





SitaVent
Revision

SitaVent
Kondensabweiser

Eigenschaften SitaVent Revision

Dampfsperre unter Kontrolle. Ist die Dampfsperre auch wirklich trocken? Der SitaVent Revision erlaubt jederzeit einen prüfenden Blick auf den Status unterhalb der Wärmedämmung.

- Zur Kontrolle der Dampfsperre
- Inklusive Befestigung für einen Wärmedämmkern
- Alternativ zur Aufnahme eines Thermo-Hygrometers
- Mit eingeschäumter Wunschanschlussmanschette
- Sicherung der Dampfsperrkappe mittels Rohrschelle

Eigenschaften SitaVent Kondensabweiser


SitaVent Kondensabweiser: Dicht gemacht. Feuchtigkeit ist der Feind jedes Bauwerks. Deshalb entwickelte Sita den SitaVent Kondesabweiser, der verhindert, dass Kondenswasser durch das Lüfterrohr in das Gebäude zurück tropft. Zum Einsatz kommt die Produkterweiterung in Verbindung mit dem SitaVent Systemlüfter und/oder SitaVent Sanierungslüfter.

- Einfache Montage
- Feste Verschraubung gegen Windsog
- Ableitung von Kondenswasser direkt auf die Abdichtungsebene
- Passend für SitaVent Rohre DN 100


SitaVent Revision	DN	Artikelnummer
	100	17 80 xx
	150	17 81 xx

SitaVent Kondens-abweiser	Bauteillänge (mm)	Artikelnummer
	400	17 12 00

Einbaubeispiel SitaVent Revision

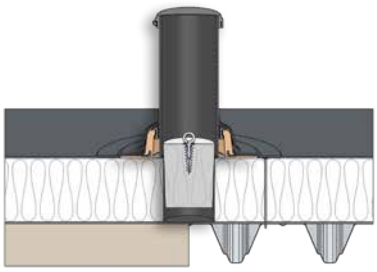

Einbaubeispiel SitaVent Kondensabweiser

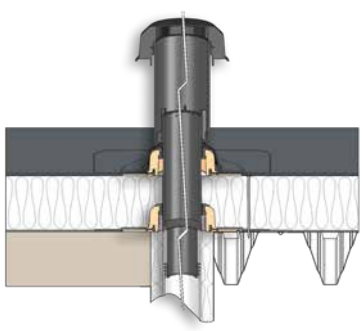

LR



Sitaleicht. Auch online erleben: sita-bauelemente.de

So leicht ist Kombinieren.

Zubehör		Produktserie						
		SitaVent Systemlüfter		**SitaVent** Sanierungslüfter		**SitaVent** Rohrdurch-führung	**SitaVent** Kaltdach-lüfter	**SitaVent** Revision
		DN 70-100	DN 125-150	DN 63-110	DN 125-160			
SitaVent Grundplatte	DN 100	○		○		○		
	DN 150		○		○			
SitaVent Regenhaube	DN 100	○		○			○	
	DN 150		○		○			
SitaPipe PP Rohr	DN 100	○		○		○	○	○
	DN 150		○		○			
SitaVent Schutzgitter		○	○	○	○			
SitaVent Rohrbogen		○	○	○	○			
SitaVent Kondens-abweiser		○		○				
SitaVent Dampfsperr-kappe						○		○
SitaMore Verstärkungs-blech		○	○	○	○	○		
SitaVent Dämmkörper Grundplatte		○	○	○	○	○		
SitaVent Revision Dämmkörper								○

LR

B

wie Brandschutz:

Dem Feuer keinen Raum geben!

Seien Sie rundum abgesichert – nicht nur bei Regen – auch im Feuerfall. Die Sita Brandschutzlösungen verhindern ein gefährliches Weiterleiten von Feuer und Wärmestrahlung. Ob Feuer von unten, Brände von oben oder Brandnester im Dachaufbau: Dem Feuer wird die Möglichkeit genommen, Entwässerungs- und Lüftungsbauteile zu durchdringen. Auch wenn im Unglücksfall die Luft brennt, durch das Dachschichtenpaket wird Ihr Dach vor Brandweiterleitung geschützt – mit Lösungen von Sita.

SitaFireguard®





SitaFireguard®
mit Kiesfang






SitaFireguard®
mit Anstauelement

Eigenschaften

Doppelter Schutz: vor Wasser und auch vor Feuer. Worauf basiert der stabile Schutz der SitaFireguard® Gullys und Lüfter? Auf einer ebenso einfachen wie genialen Idee: einer smarten Brandschutzmanschette, fest verbunden mit dem Verstärkungsblech für Stahltrapezdächer. Dazu kommt: Die Montage kann komplett vom Dach aus erfolgen.

- Zum vorbeugenden Brandschutz nach DIN 18234
- Als Komplett-Set ermöglicht es eine einfache und sichere Montage
- Kleine Dachdurchdringung durch optimierte Form des PE-Grundkörpers
- Optimale Rückstausicherheit durch perfekt sitzende Dichtung
- Mit Wunschanschlussmanschette
- Zur Haupt- und Notentwässerung

Einbaubeispiel

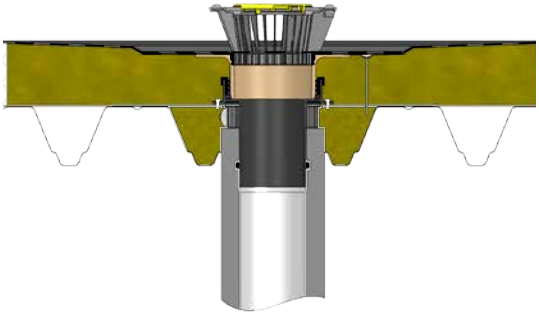

Qualitätsnachweise

Sita Fireguard®	DN	OD*	Dämmstoff-stärke (mm)	Artikel-nummer
 mit Kiesfang	70	75	65 – 210	F30 27 xx
			105 – 570	F30 28 xx
	100	110	65 – 210	F30 31 xx
			105 – 570	F30 32 xx
	125	125	65 – 210	F30 35 xx
			105 – 570	F30 36 xx
	150	160	65 – 210	F30 39 xx
			105 – 570	F30 40 xx

Sita Fireguard®	DN	OD*	Dämmstoff-stärke (mm)	Artikel-nummer
 mit Anstauelement	70	75	65 – 210	F30 29 xx
			105 – 570	F30 30 xx
	100	110	65 – 210	F30 33 xx
			105 – 570	F30 34 xx
	125	125	65 – 210	F30 37 xx
			105 – 570	F30 38 xx
	150	160	65 – 210	F30 41 xx
			105 – 570	F30 42 xx

B

*OD = Außendurchmesser

Wichtig! Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die Anschlussmanschette (xx) mit an (s. Seite 105).

SitaFireguard®
Schraubflansch





SitaFireguard®
Schraubflansch
mit Kiesfang






SitaFireguard®
Schraubflansch
mit Anstauelement

Eigenschaften

Doppelter Schutz: vor Wasser und auch vor Feuer. Worauf basiert der stabile Schutz der SitaFireguard® Gullys und Lüfter? Auf einer ebenso einfachen wie genialen Idee: einer smarten Brandschutzmanschette, fest verbunden mit dem Verstärkungsblech für Stahltrapezdächer. Dazu kommt: Die Montage kann komplett vom Dach aus erfolgen.

- Zum vorbeugenden Brandschutz nach DIN 18234
- Als Komplett-Set ermöglicht es eine einfache und sichere Montage
- Kleine Dachdurchdringung durch optimierte Form des PE-Grundkörpers
- Optimale Rückstausicherheit durch perfekt sitzende Dichtung
- Mit Schraubflansch-Konstruktion
- Zur Haupt- und Notentwässerung

Einbaubeispiel

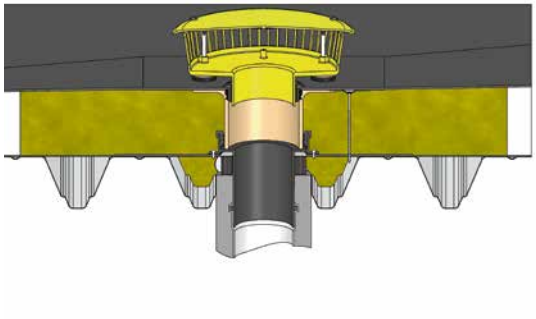

Qualitätsnachweise

SitaFireguard® Schraubflansch	DN	OD*	Dämmstoffstärke (mm)	Artikelnummer
 mit Kiesfang	70	75	105–570	F30 28 99
	100	110	105–570	F30 32 99
	125	125	105–570	F30 36 99
	150	160	105–570	F30 40 99

SitaFireguard® Schraubflansch	DN	OD*	Dämmstoffstärke (mm)	Artikelnummer
 mit Anstauelement	70	75	105–570	F 30 30 99
	100	110	105–570	F30 34 99
	125	125	105–570	F30 38 99
	150	160	105–570	F30 42 99

B

*OD = Außendurchmesser

SitaDSS Fireguard®





SitaDSS Fireguard®
mit Airstop






SitaDSS Fireguard®
mit Anstauelement

Eigenschaften

Doppelter Schutz: vor Wasser und auch vor Feuer. Worauf basiert der stabile Schutz der SitaFireguard® Gullys und Lüfter? Auf einer ebenso einfachen wie genialen Idee: einer smarten Brandschutzmanschette, fest verbunden mit dem Verstärkungsblech für Stahltrapezdächer. Dazu kommt: Die Montage kann komplett vom Dach aus erfolgen.

- Zum vorbeugenden Brandschutz nach DIN 18234
- Als Komplett-Set ermöglicht es eine einfache und sichere Montage
- Kleine Dachdurchdringung durch optimierte Form des PE-Grundkörpers
- Optimale Rückstausicherheit durch perfekt sitzende Dichtung
- Mit Wunschanschlussmanschette
- Zur Haupt- und Notentwässerung

Einbaubeispiel

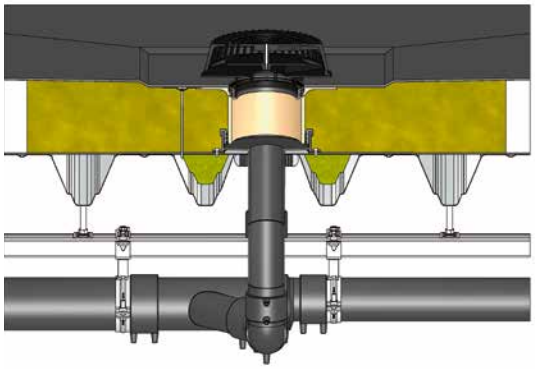

Qualitätsnachweise

SitaDSS Fireguard®	DN	OD*	Dämmstoff-stärke (mm)	Artikel-nummer
 mit Airstop	70	75	65–210	F30 23 xx
			105–570	F30 24 xx

SitaDSS Fireguard®	DN	OD*	Dämmstoff-stärke (mm)	Artikel-nummer
 mit Anstauelement	70	75	65–210	F30 25 xx
			105–570	F30 26 xx

B

*OD = Außendurchmesser

Wichtig! Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die Anschlussmanschette (xx) mit an (s. Seite 105).

SitaDSS Fireguard®
Schraubflansch





SitaDSS Fireguard®
Schraubflansch
mit Airstop






SitaDSS Fireguard®
Schraubflansch
mit Anstauelement

Eigenschaften

Doppelter Schutz: vor Wasser und auch vor Feuer. Worauf basiert der stabile Schutz der SitaFireguard® Gullys und Lüfter? Auf einer ebenso einfachen wie genialen Idee: einer smarten Brandschutzmanschette, fest verbunden mit dem Verstärkungsblech für Stahltrapezdächer. Dazu kommt: Die Montage kann komplett vom Dach aus erfolgen.

- Zum vorbeugenden Brandschutz nach DIN 18234
- Als Komplett-Set ermöglicht es eine einfache und sichere Montage
- Kleine Dachdurchdringung durch optimierte Form des PE-Grundkörpers
- Optimale Rückstausicherheit durch perfekt sitzende Dichtung
- Mit Schraubflansch-Konstruktion
- Zur Haupt- und Notentwässerung

Einbaubeispiel

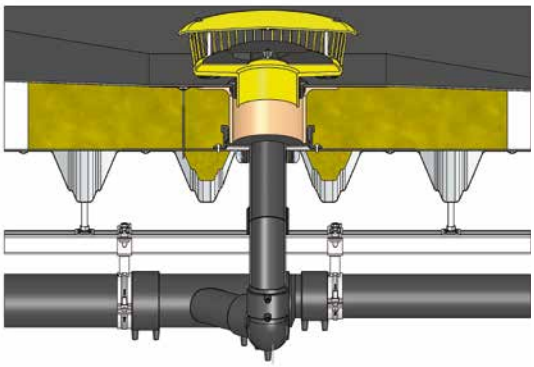

Qualitätsnachweise

SitaDSS Fireguard® Schraubflansch	DN	OD*	Dämmstoffstärke (mm)	Artikelnummer
 mit Airstop	70	75	105 – 570	F30 24 99

SitaDSS Fireguard® Schraubflansch	DN	OD*	Dämmstoffstärke (mm)	Artikelnummer
 mit Anstauelement	70	75	105 – 570	F30 26 99

B

*OD = Außendurchmesser

SitaVent Fireguard®






SitaVent Fireguard®

Eigenschaften

Doppelter Schutz: vor Wasser und auch vor Feuer. Worauf basiert der stabile Schutz der SitaFireguard® Gullys und Lüfter? Auf einer ebenso einfachen wie genialen Idee: einer smarten Brandschutzmanschette, fest verbunden mit dem Verstärkungsblech für Stahltrapezdächer. Dazu kommt: Die Montage kann komplett vom Dach aus erfolgen.

- Zum vorbeugenden Brandschutz nach DIN 18234
- Als Komplett-Set ermöglicht es eine einfache und sichere Montage
- Kleine Dachdurchdringung durch optimierte Form des PE-Grundkörpers
- Mit Wunschanschlussmanschette
- Zur Raum- und Stranglüftung

Einbaubeispiel

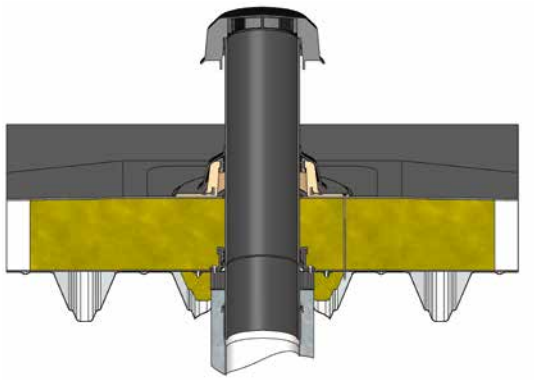

SitaVent Fireguard®	DN	OD*	Dämmstoff-stärke (mm)	Artikel-nummer
	70	75	60–450	F30 43 xx
	100	110	60–450	F30 44 xx
	125	125	60–450	F30 45 xx
	150	160	60–450	F30 46 xx

B

*OD = Außendurchmesser

Wichtig! Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die Anschlussmanschette (xx) mit an (s. Seite 105).

SitaVent Fireguard®
mit Edelstahlrohr





SitaVent Fireguard®
mit Edelstahlrohr

Eigenschaften

Doppelter Schutz: vor Wasser und auch vor Feuer. Worauf basiert der stabile Schutz der SitaFireguard Gullys und Lüfter? Auf einer ebenso einfachen wie genialen Idee: einer smarten Brandschutzmanschette, fest verbunden mit dem Verstärkungsblech für Stahltrapezdächer. Dazu kommt: Die Montage kann komplett vom Dach aus erfolgen.

- Zum vorbeugenden Brandschutz nach DIN 18234
- Bei Dächern aus Polyurethandämmung
- Als Komplett-Set ermöglicht es eine einfache und sichere Montage
- Kleine Dachdurchdringung durch optimierte Form des PE-Grundkörpers
- Mit Wunschanschlussmanschette
- Zur Raum- und Stranglüftung

SitaVent Fireguard® mit Edelstahlrohr	**DN**	**OD***	**Dämmstoffstärke (mm)**	**Artikelnummer**
	70	75	80–450	F30 47 xx
	100	110	80–450	F30 48 xx
	125	125	80–450	F30 49 xx
	150	160	80–450	F30 50 xx

B

*OD = Außendurchmesser

Wichtig! Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die Anschlussmanschette (xx) mit an (s. Seite 105).

SitaFireguard®
Rohrdurchführung






SitaFireguard®
Rohrdurchführung

Eigenschaften

Doppelter Schutz: vor Wasser und auch vor Feuer. Worauf basiert der stabile Schutz der SitaFireguard Gullys und Lüfter? Auf einer ebenso einfachen wie genialen Idee: einer smarten Brandschutzmanschette, fest verbunden mit dem Verstärkungsblech für Stahltrapezdächer. Dazu kommt: Die Montage kann komplett vom Dach aus erfolgen.

- Zum vorbeugenden Brandschutz nach DIN 18234
- Zur sicheren Rohrdurchführung von Medien- und Kabelleitungen
- Als Komplett-Set ermöglicht es eine einfache und sichere Montage
- Kleine Dachdurchdringung durch optimierte Form des Anschlussstutzens
- Mit eingeschäumter Wunschanschlussmanschette

Einbaubeispiel

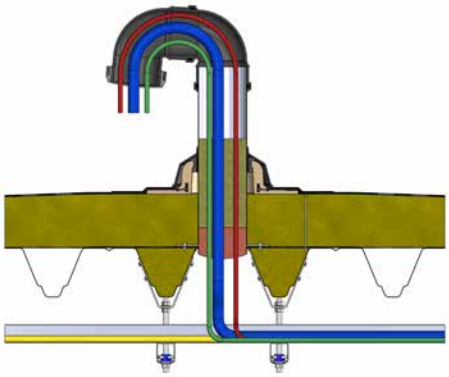

Sita Fireguard® Rohrdurchführung	**DN**	**OD***	**Dämmstoffstärke (mm)**	**Artikelnummer**
	100	110	60–400	F30 51 xx
	150	160	60–400	F30 52 xx

B

*OD = Außendurchmesser

Wichtig! Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die Anschlussmanschette (xx) mit an (s. Seite 105).

SitaMulti





SitaMulti


SitaMulti
Aufstockelement

Eigenschaften

Der SitaMulti setzt Maßstäbe in Sachen Vielseitigkeit.Seine Feuerbeständigkeit sichert seinen Einsatz überall dort, wo hohe Brandschutzauflagen bestehen. In Verbindung mit dem SitaMulti Aufsatzrahmen ist er im einbetonierten Aufbau sogar befahrbar.

- Nicht brennbar
- Los-/Festflansch-Konstruktion
- Hohe Abflussmenge
- Nennweite bis DN 150

Einbaubeispiel

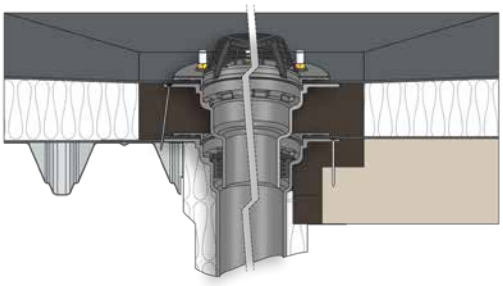

SitaMulti	DN	OD*	Artikelnummer
 senkrecht	80	83	40 03 99
	100	110	40 04 99
	125	135	40 06 99
	150	160	40 08 99

SitaMulti	Höhe (mm)	Artikelnummer
 Aufstock-element	80–300	40 27 99

Zubehör



SitaMulti
Höhenausgleichstück



SitaMulti
Aufsatzrahmen



SitaMulti
Ausgleichsring



SitaMulti
Dämmkörper Gully



SitaMulti
Dämmkörper
Aufstockelement



SitaMulti
Verbinderset

Qualitätsnachweise

B

*OD = Außendurchmesser

SitaDSS Multi







SitaDSS Multi

SitaDSS Multi
ohne Airstop


SitaDSS Multi
Aufstockelement

Eigenschaften

Der SitaDSS Multi setzt Maßstäbe in Sachen Vielseitigkeit. Er wurde unter anderem für den Einbau von innenliegenden Rinnen konstruiert. Seine Feuerbeständigkeit sichert seinen Einsatz überall dort, wo hohe Brandschutzauflagen bestehen.

- Nicht brennbar
- Los-/Festflansch-Konstruktion
- Passende Dämmkörper aus Schaumglas erhältlich
- Für Rinnen geeignet

Einbaubeispiel

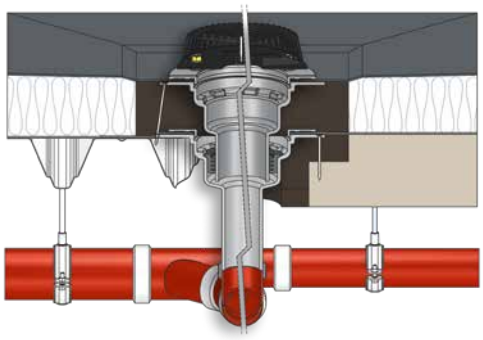

SitaDSS Multi	DN	OD*	Artikelnummer
 senkrecht	80	83	42 03 99
 ohne Airstop	80	83	42 33 99**

SitaDSS Multi	Dämmstoffstärke (mm)	Artikelnummer
 Aufstock-element	80–300	42 27 99

Zubehör



SitaMulti
Dämmkörper Gully



SitaMulti
Ausgleichsring



SitaMulti
Dämmkörper Aufstockelement



SitaDSS Multi
Verbinderset

Qualitätsnachweise

*OD = Außendurchmesser

**Nur in Verbindung mit dem SitaDSS Multi Anstauelement einzusetzen.

B



Sitaleicht. Auch online erleben: sita-bauelemente.de

So leicht ist Kombinieren.

Zubehör	Produktserie					
	Sita Multi	SitaDSS Multi	SitaFireguard®	SitaDSS Fireguard®	SitaVent Fireguard®	SitaFireguard® Rohrdurch-führung
						
SitaMore Übergangs-verbinder-Set 	○	○				
SitaFireguard® Dämmkörper 			○	○	○	
SitaFireguard® Rohrdurchführung Dämmkörper 						○
SitaVent Regenhaube DN 150 					○	

B

P

wie SitaPipe:


Rohrleitungssystem für Freispiegelentwässerung und Druckströmungsentwässerung!

SitaPipe ist die ideale Ergänzung für SitaGullys. Mit allen Formstücken und Sicherungsmaterialien der Serie SitaPipe können Rohrleitungssysteme für Freispiegelentwässerung und Druckströmungsentwässerung lückenlos realisiert werden. Als Anschluss an PUR-Gullys und Edelstahlgullys gleichfalls die perfekte Lösung.



Sitaleicht. Auch online erleben: sita-bauelemente.de

SitaPipe Edelstahl
Rohrsystem

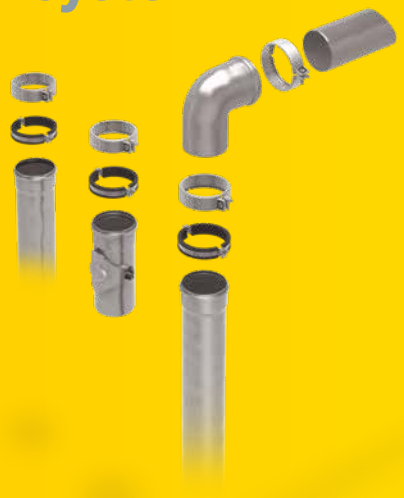

SitaPipe Edelstahl
Rohrsystem

Eigenschaften

Ein leistungsstarkes Rohrsystem zur Druck- und Freispiegelentwässerung in Edelstahl. Das vielseitige Modulsystem bringt individuelle Baulösungen und zeitlos repräsentative Optik bei der Haupt- und Notentwässerung. Es kommt überall dort zum Einsatz, wo spezielle Anforderungen zu erfüllen sind. Die wetter- und alterungsbeständigen Edelstahlrohre sind auch für den Außenbereich geeignet. Widerstandsfähig gegen chemische Belastung und nicht brennbar, erfüllen sie hohe Sicherheitsanforderungen.

- Zum direkten Anschluss an SitaGullys
- Zur Haupt- und Notentwässerung
- Geringes Gewicht
- Zur Freispiegel- und Druckentwässerung

Komponenten



SitaPipe Edelstahl
Rohr



SitaPipe Edelstahl
Bogen



SitaPipe Edelstahl
Reinigungsrohr



SitaPipe Edelstahl
Rohrschelle



SitaPipe Edelstahl
Sicherungsschelle



SitaPipe Edelstahl
Abzweig 45°



SitaPipe Edelstahl
Abzweig 87,5°



SitaPipe Edelstahl
Übergangsstück
exzentrisch



SitaPipe Edelstahl
Übergangsstück
zentrisch



SitaPipe Edelstahl
Reduzierung



SitaPipe
Flachdach-Abzweig



SitaPipe
Adapter



SitaPipe Edelstahl
Dehnungsmuffe



SitaPipe Edelstahl
Doppelsteckmuffe



SitaPipe Edelstahl
Verschlussstopfen





SitaPipe Edelstahl
Schiebemuffe



SitaPipe Edelstahl
Befestigungswinkel

P

So leicht ist Kombinieren.

Anwendungsbereiche	Beispielprodukte*
F Freispiegelentwässerung	 SitaStandard
DS Druckströmungs-entwässerung	 SitaDSS Profi
A Attikaentwässerung	 SitaIndra
N Notentwässerung	 SitaIndra Notentwässerung
BT Balkon- und Terrassen-entwässerung	 SitaCompact



*Verwendung weiterer Sita Gullys möglich.

P

SitaPipe PP
Rohrsystem



SitaPipe PP
Rohrsystem

Eigenschaften

Es ist ganz leicht das richtige Fallrohr zum Freispiegelgully zu finden. Das SitaPipe PP-Programm erspart langes Suchen und bringt in kürzester Zeit Systemkompetenz auf die Baustelle.
Die einzelnen Systembauteile sind millimetergenau aufeinander und auf den jeweiligen Freispiegelgully abgestimmt. Sie können direkt an den Dachablauf angeschlossen werden. Ein Steckmuffen-System sorgt für soliden Halt. Und eine Druckbeständigkeit bis zu 1,5 bar gibt beruhigende Sicherheit für den Fall, dass die Grundleitung mal verstopft oder überlastet ist. In der Praxis heißt dies: Problemloser Einbau bis zu einer Hallenhöhe von 15 Metern.

- Zur Haupt- und Notentwässerung
- UV-Stabilität – für den Innen- und Außenbereich geeigent
- 3-Schicht-Verbundsystem – Formstabilität und höhere Schlagzähigkeit
- Muffenverbindungen, Rohre und Formteile geeignet für Überdrücke bis 1,5 bar - entspricht einer Wassersäule von 15 m
- Das wirtschaftliche Stecksystem aus Polypropylen – einfache Montage

Komponenten



SitaPipe PP
Rohr



SitaPipe PP
Bogen



SitaPipe PP
Reinigungsrohr



SitaPipe PP
Abzweig 45°



SitaPipe PP
Abzweig 87,3°



SitaPipe PP
Doppelsteckmuffe



SitaPipe PP
Übergangsstück exzentrisch



SitaPipe PP
Rohrschelle



SitaPipe PP
Grundplatte



SitaPipe PP
Gewindestab / -rohr



SitaPipe PP
Sicherungsschelle





SitaPipe PP
Überschiebmuffe



SitaPipe PP
Langmuffe

P

So leicht ist Kombinieren.

Anwendungsbereiche	Beispielprodukte*
F Freispiegelentwässerung	 SitaStandard
A Attikaentwässerung	 SitaIndra
N Notentwässerung	 SitaIndra Notentwässerung



*Verwendung weiterer Sita Gullys möglich.

P

Anschlussmanschetten mit Artikelendziffern.

Für die Serien SitaTurbo und SitaTurbo Max.

Manschetten aus der Sonderfertigung

Auftragsbezogene Fertigung: 5 Arbeitstage

Aufpreis siehe aktuelle Preisliste

Produkt-/Handelsname	Art.-Nr.- Endziffer	Art	Hersteller
Bitumenunterlage	**70**	Elastomerbitumen	
Bitumenoberlage	**71**	Polymerbitumen	
Alkorplan F35276	**49**	PVC – mittelgrau	Renolit AG
Alkortec®	**05**	EVA – dunkelgrau	
Armourplan G	**45**	PVC – mittelgrau	IKO Polymeric
Elevate UltraPly	**42**	TPO/FPO – grau	Holcim Solutions and Products EMEA BV
Elevate UltraPly	**54**	TPO/FPO – weiß	
Evalastic	**87**	EPDM – hellgrau	Alwitra GmbH
Evalon	**88**	EVA – weiß	
Evalon	**85**	EVA – hellgrau	
Evalon	**0102**	EVA – schiefergrau	
EverGuard	**77**	FPO – hellgrau	BMI Wolfin Bautechnik
EverGuard	**0109**	FPO – weiß	
Extrupol M 1.8	**0100**	FPO – lichtgrau	Schedetal Folien GmbH
Flagon EP-S	**31**	FPO – sandgrau	SOPREMA GmbH
Flagon EP	**73**	FPO – basaltgrau	
Flagon SR	**66**	PVC – hellgrau	
Hertalan Easy Weld	**07**	EPDM – schwarz	Carlisle Construction Materials GmbH
Köster ECB 2.0	**0103**	ECB – schwarz	Köster Bauchemie AG
Köster TPO 2.0	**0101**	TPE – hellgrau	
Mapeplan D 15	**06**	PVC – hellgrau	Mapei GmbH (DE)
Mapeplan-T	**04**	FPO – hellgrau	
O.C. Plan 3020	**89**	ECB – schwarz	Polyfin AG
Polyfin 3020	**86**	FPO – hellgrau	
PVC weich	**10**	PVC – hellgrau	Paul Bauder GmbH & Co. KG
Resitrix CL	**01**	EPDM – schwarz	Carlisle Construction Materials GmbH
Rhepanol HG 18	**34**	PIB – grau	FDT Flachdachtechnologie GmbH & Co. KG
Sarnafil®-TG 66-15	**24**	FPO – beige	Sika GmbH
Sarnafil®-TG 66-15	**76**	FPO – grau	
Sikaplan® 15G	**09**	PVC – hellgrau	
Sintofoil RG FR	**0104**	TPO – hellgrau	GEORG BÖRNER GmbH & Co. KG
Tectofin RG	**18**	PVC – grau	BMI Wolfin Bautechnik
Thermofin F15	**02**	FPO – silbergrau	Paul Bauder GmbH & Co. KG
Thermofol U15	**52**	PVC – anthrazit	
Thermoplan TL 15	**29**	FPO – perlweiß	
Thermoplan TL 18	**0106**	FPO – granitschwarz	
Thermoplan TL 18	**0107**	FPO – silbergrau	
VAEPLAN F	**35**	EVA – grau	VAEPLAN GmbH
Wolfin IB	**20**	PVC-PBV – schwarz	BMI Wolfin Bautechnik

Aufpreis siehe aktuelle Preisliste

Elevate Quickseam SA Flashing	**03**	EPDM – schwarz	Holcim Solutions and Products EMEA BV

Anschlussmanschetten mit Artikelendziffern.

Für die Serien SitaStandard, SitaTrendy, SitaDSS Profi, SitaIndra, SitaDSS Indra, SitaVasant*5, SitaEasy, SitaEasy Plus, SitaCompact, SitaCompact Near*4, SitaCarport, SitaMini*3, SitaSani®, SitaFireguard®, SitaDSS Fireguard®, SitaVent Fireguard® und SitaVent.

Manschetten aus der Serienfertigung

Produkt-/Handelsname	Art.-Nr.- Endziffer	Art	Hersteller
Bitumen	00*1	Elastomerbitumen	
PVC weich	10	PVC – hellgrau	
Fluid	90	für Flüssigkunststoff (Auftragsbezogene Fertigung: 5 Arbeitstage)	

Manschetten aus der Sonderfertigung

Auftragsbezogene Fertigung: 5 Arbeitstage

Aufpreis siehe aktuelle Preisliste

Produkt-/Handelsname	Art.-Nr.- Endziffer	Art	Hersteller
Alkorplan F35276	49	PVC – mittelgrau	Renolit AG
Alkortec®	05	EVA – dunkelgrau	
Armourplan G	45	PVC – mittelgrau	IKO Polymeric
Elevate UltraPly	42	TPO/FPO – grau	Holcim Solutions and Products EMEA BV
Elevate UltraPly	54	TPO/FPO – weiß	
Evalastic V	22*1	EPDM – hellgrau	Alwitra GmbH
Evalon V	25*1	EVA – weiß	
Evalon V	37*1	EVA – hellgrau	
Evalon V	50*1	EVA – schiefergrau	
EverGuard	77	FPO – hellgrau	BMI Wolfin Bautechnik
EverGuard	0109	FPO – weiß	
Extrupol F	32*1	FPO – lichtgrau	Schedetal Folien GmbH
Flagon EP-S	31	FPO – sandgrau	SOPREMA GmbH
Flagon EP	73	FPO – basaltgrau	
Flagon SR	66	PVC – hellgrau	
Hertalan Easy Weld	07	EPDM – schwarz	Carlisle Construction Materials GmbH
Köster ECB 2.0 F	72*1	ECB – schwarz	Köster Bauchemie AG
Köster TPO 2.0 F	48*1	TPE – hellgrau	
Mapeplan D 15	06	PVC – hellgrau	Mapei GmbH (DE)
Mapeplan-T	04	FPO – smartwhite	
Polyfin 4020 v	16*1	FPO – hellgrau	Polyfin AG
Resitrix CL	01*2	EPDM – schwarz	Carlisle Construction Materials GmbH
Rhepanol HG 18	34	PIB – grau	FDT Flachdachtechnologie GmbH & Co. KG
Sarnafil®-TG 66-15	24	FPO – beige	Sika GmbH
Sarnafil®-TG 66-15	76	FPO – grau	
Sikaplan® 15G	09	PVC – hellgrau	
Sintofoil RG FR	0104	TPO – hellgrau	GEORG BÖRNER GmbH & Co. KG
Tectofin RV plus	0105*1	ASA-PVC-P – grau	BMI Wolfin Bautechnik
Tectofin RV plus	0108*1	ASA-PVC-P – titangrau	
Thermofin F15	02	FPO – silbergrau	Paul Bauder GmbH & Co. KG
Thermofol U15	52	PVC – anthrazit	
Thermoplan TL 15	29	FPO – perlweiß	
Thermoplan TL 18	0106	FPO – granitschwarz	
Thermoplan TL 18	0107	FPO – silbergrau	
VAEPLAN F	35	EVA – grau	VAEPLAN GmbH
Wolfin IB	20	PVC-PBV – schwarz	BMI Wolfin Bautechnik

Aufpreis siehe aktuelle Preisliste

NovoProof vollflächige Fügung	84	EPDM – schwarz	CQLT SaarGummi Deutschland GmbH
Thermobond R	75	EPDM – schwarz	Sealeco GmbH

Aufpreis siehe aktuelle Preisliste

Elevate Quickseam SA Flashing	03	EPDM – schwarz	Holcim Solutions and Products EMEA BV
Hertalan mit Fügerand	82	EPDM – schwarz	Carlisle Construction Materials GmbH

*1 Vlieskaschierte Manschette. *2 Bitumenseite ist oben. *3 außer 03 und 84. *4 außer 00 und 90. *5 außer 90.

Weitere Manschetten sind auf Anfrage erhältlich.

Sitaleicht.
Überflieger am Werk.



Erfahren Sie mehr.

Sita Drohnen-Service.
Schnell, präzise, effizient.

Ob Flachdachplanung, Vermessung, Zustandserfassung oder Sanierung – der neue Drohnen-Service SitaAir erledigt diese Aufgabe im Fluge und mit Hilfe künstlicher Intelligenz. Innerhalb kürzester Zeit schafft er Fakten, Daten und Planungssicherheit. **Grundsätzlich ist der Drohnen-Service erst einmal kostenpflichtig. Ein Angebot gibt es auf Nachfrage. Im Auftragsfall werden die Kosten für den Überflieger-Service erstattet.**

Dachaufmaß leicht gemacht.
So sparen Sie Zeit.

Digital messen, planen und inspizieren kann im Vergleich zu herkömmlichen Methoden bis zu 90 % Zeit sparen. Mit dem Überflieger-Service von Sita lassen sich Dachaufmaße in Bestzeit erstellen. Generiert werden hochgenaue, maßstabsgetreue Vermessungsberichte mit Längen- und Flächenmaßen sowie der Dachneigung des Gebäudes. Auf Wunsch können auch weitere Daten wie zum Beispiel Stückzahlen und Maße der Lichtkuppeln, Längen-, Breiten- und Höhenmaße der Attika und alle weiteren Dachaufbauten dargestellt werden. Hochauflösende Bilder dienen als Entscheidungs- und Planungshilfen.



Zeit und Kosten sparen.
90 % schneller als das manuelle Aufmaß.



Exakte Planung.
Zentimetergenaue Vermessung ohne Planungsfehler und automatische Bauteilerkennung mit AI.



Daten überall abrufbar.
Am PC im Büro und mobil auch per Tablet oder Smartphone.

Digitaler Zwilling.
Verlässliche Maße für Ihre Pläne.

Nach dem Abfliegen des Objektes erhalten Sie von uns ein Komplettpaket an Daten für Ihre weiteren Umsetzungen:

+ 3D Gebäudezwilling
+ Vermessungsbericht
+ DWG und DXF-Datei vom Gebäudegrundriss

Die Aufmaße entsprechen DIN-Standards und lassen sich in Ihre Branchen-Software exportieren. Für eine schnelle und sichere Planungshilfe.

Bei Fragen rufen Sie uns gerne an:
T +49 2522 8340-160



Nachhaltigkeit bei Sita.
Informationen und Nachweise.

Bei Sita betrachten wir Nachhaltigkeit aus verschiedenen Perspektiven. Dazu zählen Umweltinformationen, soziale Aspekte und verantwortungsvolle Unternehmensführung. Damit Planende, Handel, Verarbeitende und Bauherren auf nachvollziehbare Informationen zugreifen können, stellen wir produktbezogene und unternehmensbezogene Nachweise digital zur Verfügung.

Wir beschäftigen uns mit den Auswirkungen unserer Geschäftstätigkeit auf Umwelt und Gesellschaft. Dazu erfassen und bewerten wir ausgewählte Ressourcen- und Energieverbräuche und arbeiten daran, diese gezielt zu reduzieren.

Neben Umweltthemen betrachten wir auch soziale und unternehmerische Aspekte. Dazu zählen unter anderem langfristige Sicherung von Arbeitsbedingungen und Beschäftigung, die Zusammenarbeit mit unseren Partnern sowie die Schulung und Sensibilisierung unserer Mitarbeitenden zu relevanten Umwelt- und Nachhaltigkeitsthemen.

interzero®
zero waste solutions

Nachweis. Sita nimmt an einem Rücknahme- und Verwertungssystem für Verkaufs- und Transportverpackungen teil. Die dazu vorliegenden Nachweise dokumentieren die für den jeweils angegebenen Zeitraum ausgewiesenen Ressourcen- und CO_2-Einsparungen.

ecocockpit

Bilanzierung. Sita hat mit dem Bilanzierungstool ecocockpit der Effizienz-Agentur NRW eine Treibhausgasbilanz für definierte betriebliche Prozesse und Standorte erstellt. Die Bilanz bezieht sich auf die darin festgelegten Systemgrenzen, Emissionsquellen und den angegebenen Bilanzierungszeitraum.

SENTINEL HOLDING
INSTITUT

Produktlistung. Ausgewählte Sita Produkte sind in der SHI-Datenbank gelistet. Dort stehen die für die jeweiligen Produkte hinterlegten Produkt- und Gebäudeinformationen digital zur Verfügung.

Produktlistung. Ausgewählte Sita Produkte sind im DGNB Navigator gelistet. Dort stehen die für die jeweiligen Produkte hinterlegten Produkt- und Umweltinformationen digital zur Verfügung.

Verbandszugehörigkeit. Sita ist im Industrieverband für Bausysteme im Stahlleichtbau (IFBS) vertreten. Der Verband befasst sich unter anderem mit technischen Regeln und Richtlinien für Bausysteme im Stahlleichtbau.

Mitgliedschaft. Sita ist seit Dezember 2019 Mitglied der Interessengemeinschaft Qualitätsmanagement für Dächer und Flachdachabdichtungen (IQDF e. V.). Der Verein befasst sich unter anderem mit Qualitätssicherung, Information, Beratung und Weiterbildung im Bereich Flachdachkonstruktionen und -abdichtungen.

Freiwillige Fremdüberwachung. Sita Produkte werden im Rahmen einer freiwilligen Fremdüberwachung durch die TÜV Rheinland LGA Products GmbH geprüft. Die Prüfung bezieht sich auf die im jeweiligen Nachweis ausgewiesenen Produkte und Anforderungen.

Garantie. Für einen großen Teil des Sita Produktsortiments ist eine Materialgarantie beim Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks (ZVDH) hinterlegt. Umfang und Leistungen ergeben sich aus den jeweiligen Garantiebedingungen.


Mitgliedschaft. Sita ist Mitglied im DIN. Die Mitgliedschaft ermöglicht den fachlichen Austausch zu Normungsthemen und die Beteiligung an entsprechenden Normungsprozessen.

Gütezeichen. Das RAL Gütezeichen Flachdachsysteme & Services basiert auf den von der zuständigen Gütegemeinschaft festgelegten Güte- und Prüfbestimmungen.

Produktdeklaration. Für Flachdachgullys aus Polyurethan stellt Sita eine Environmental Product Declaration (EPD) zur Verfügung. Die EPD enthält standardisiert ermittelte Informationen zu den Umweltwirkungen der darin erfassten Produkte über die ausgewiesenen Lebenszyklusmodule.

Standardisierte Produktidentifikation. Sita nutzt Standards von GS1 zur eindeutigen Identifikation von Produkten und logistischen Einheiten. Dazu gehören unter anderem standardisierte Identifikationsnummern für Produkte und Versandeinheiten.

Ziemlich gut aufgestellt: mit dem Sita Sortiment.

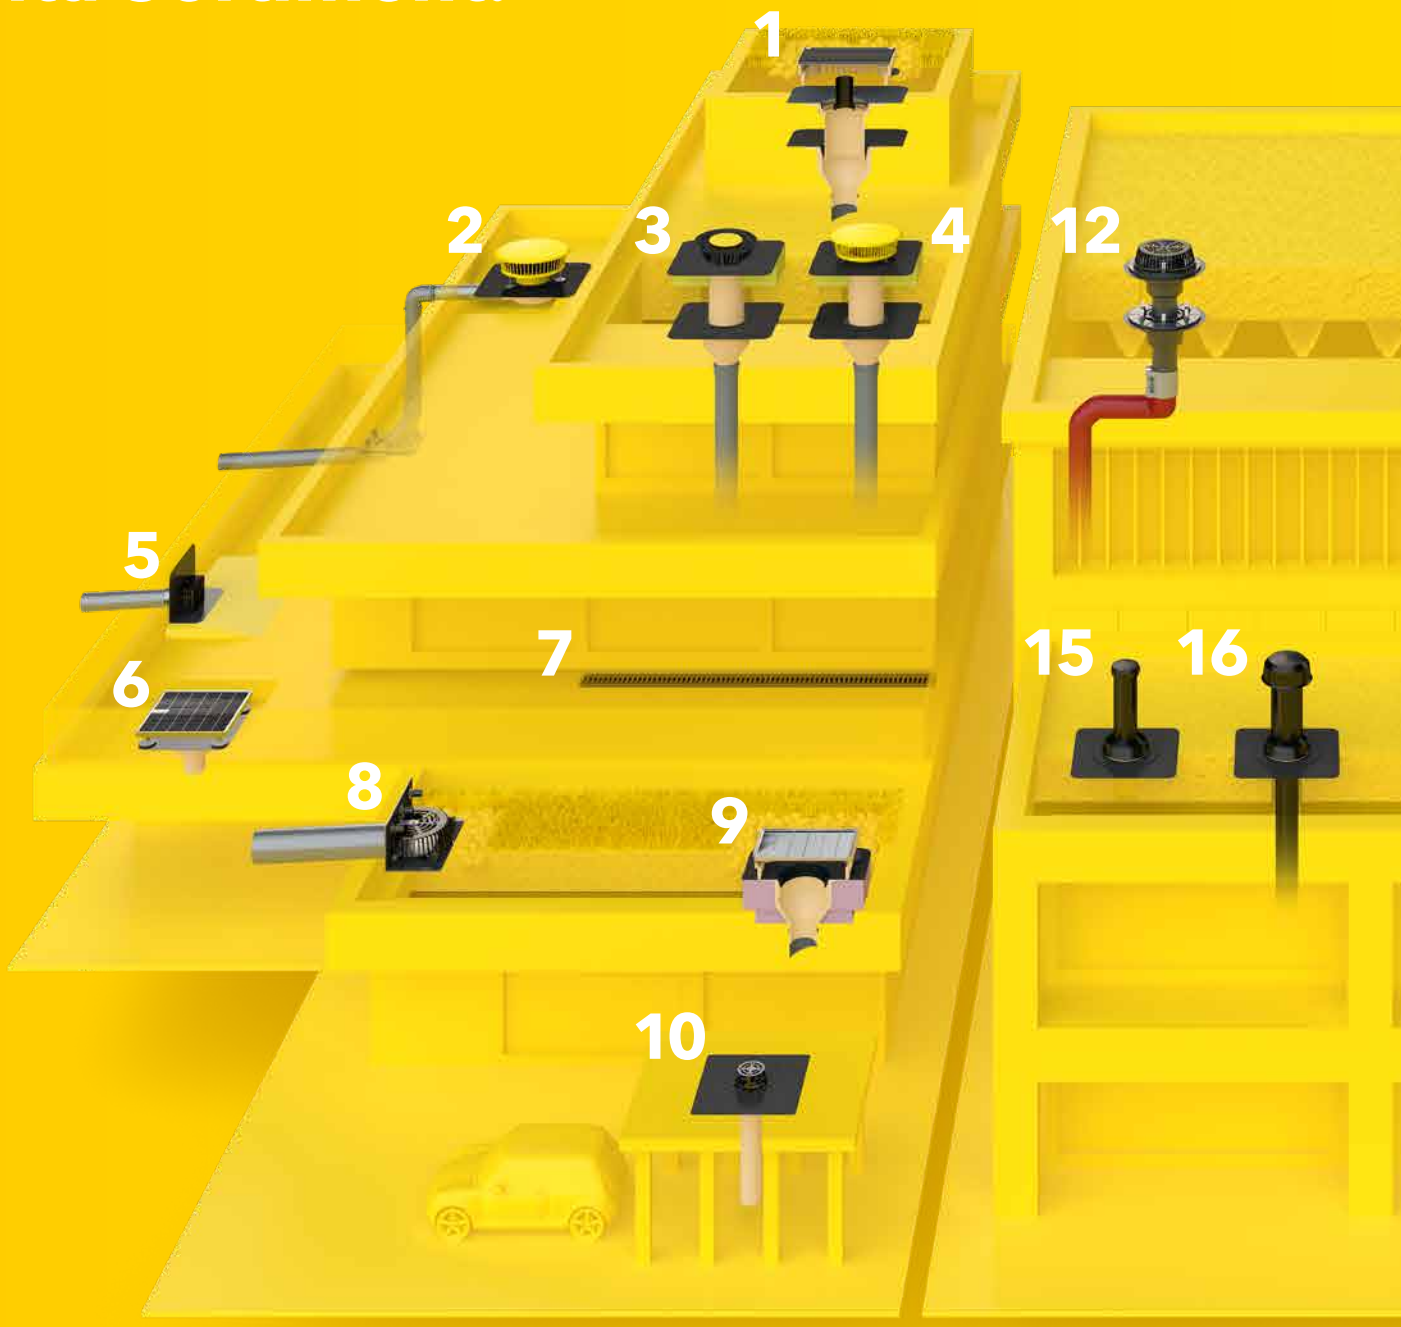

1 SitaRetention Gründachschacht mit SitaRetention Fix

2 SitaKaskade Inside mit SitaDSS Indra Notentwässerungsset und SitaPipe Edelstahl Rohrsystem

3 SitaStandard mit SitaStandard Aufstockelement und Dämmkörper Aufstockelement

4 SitaStandard mit SitaStandard Aufstockelement, Dämmkörper Aufstockelement und SitaMore Anstauelement


5 SitaEasy

6 SitaDrain® Terra mit SitaCompact

7 SitaDrain® Kastenrinne mit Stegrost

8 SitaRondo

9 SitaGreen Gründachschacht mit SitaTrendy und SitaTrendy Dämmkörper Gully

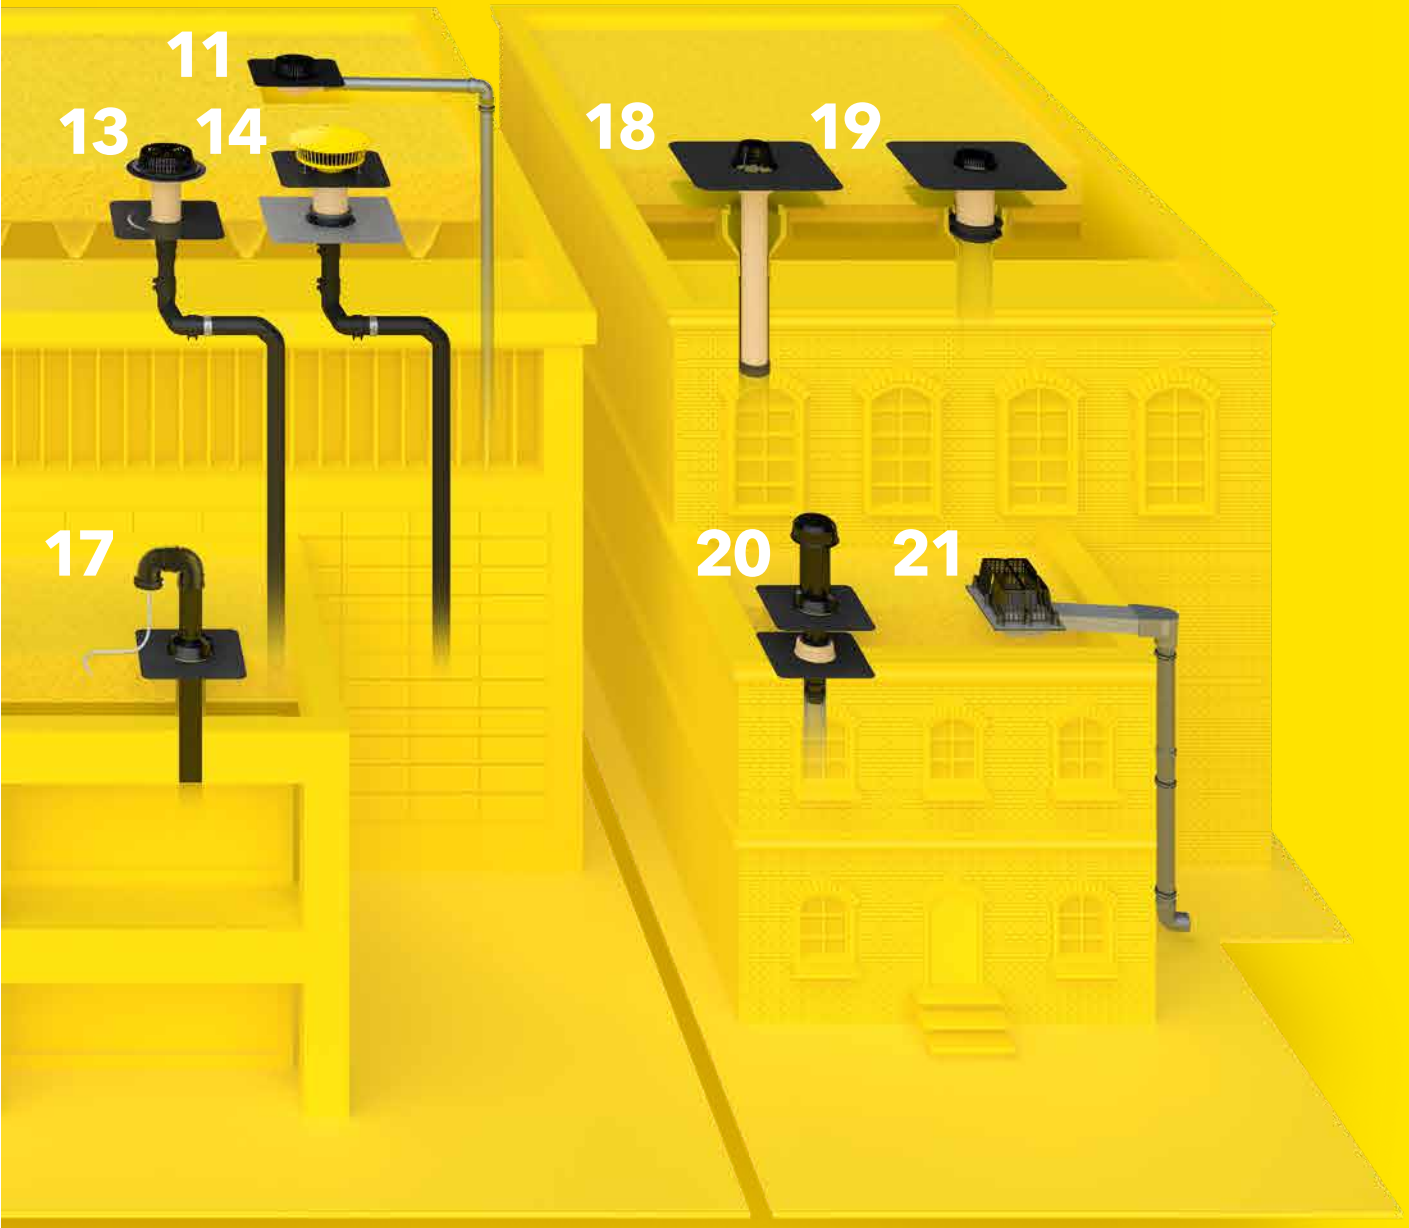

10 **SitaCarport**

11 **SitaDSS Indra Hauptentwässerungsset**

12 **SitaDSS Multi mit SitaDSS Multi Aufstockelement**

13 **SitaDSS Profi mit SitaDSS Profi Aufstockelement**

14 **SitaDSS Fireguard® mit Anstauelement**

15 **SitaVent Revision**

16 **SitaVent Systemlüfter mit SitaVent Kondensabweiser**

17 **SitaVent Rohrdurchführung**

18 **SitaSani®** Sanierung in das bestehende Rohrsystem

19 **SitaSani®** Sanierung in den bestehenden Dachgully

20 **SitaVent Sanierungslüfter mit SitaVent Grundplatte**

21 **SitaTurbo mit Anstau-Losflansch**

Sita direkt.
Ansprechpartner Vertrieb.

PLZ-BEREICH		AUSSENDIENST		INNENDIENST
Ost 01000 – 09999 98000 – 99999		**Harald Männel** TecBa GmbH Dorfstraße 141a 08428 Langenbernsdorf **T** +49 36608 216197 **F** +49 36608 216196 **M** +49 151 67100200 **E** harald.maennel@t-online.de		**Julia Bockey** **T** +49 2522 8340-153 **E** j.bockey@sita-bauelemente.de
Nordost 10000 – 19999 39000 – 39999		**Michael Muchow** Maränenweg 6 16348 Wandlitz **F** +49 33397 272487 **M** +49 173 2326104 **E** muchow@hv-muchow.de		**Gabriele Buschka** **T** +49 2522 8340-199 **E** g.buschka@sita-bauelemente.de
Nord 20000 – 29999		**Hartmut Voigts** Sielwall 83 28203 Bremen **T** +49 421 794888-8 **F** +49 421 794888-9 **M** +49 177 7948888 **E** hartmut.voigts@arcor.de		**Angelika Udovicic** **T** +49 2522 8340-172 **E** a.udovicic@sita-bauelemente.de
Mitte 30000 – 38999		**Ira Böhland** Handelsvertretung Böhland Posener Straße 12 31228 Peine **T** +49 5171 507707-1 **F** +49 5171 507707-3 **M** +49 171 2479599 **E** HVBoehland@sita-bauelemente.de		**Sabrina Merz** **T** +49 2522 8340-147 **E** s.merz@sita-bauelemente.de
Nordwest 40000 – 40999 42000 – 42999 44000 – 45999 48000 – 49999 51000 – 51999 57000 – 59999		**Karl-Heinz Huckschlag** Huckschlag Handelsvertretung GmbH Am Hixterwald 2 b 59439 Holzwickede **T** +49 2301 1879-460 **M** +49 1575 7978286 **E** info@hv-huckschlag.de		**Stefanie Eikelmann** **T** +49 2522 8340-144 **E** s.eikelmann@sita-bauelemente.de
West 41000 – 41999 46000 – 47999 50000 – 50999 52000 – 56999 60000 – 61999 63000 – 63699 65000 – 67999	 	**Jens Klee und Claas Ahland** Jens Klee & Claas Ahland GbR Knappmannhöhe 8 45145 Essen **T** +49 201 757073 **F** +49 201 753821 Jens Klee: **M** +49 173 2918795 **E** j.klee@kuae.de Claas Ahland: **M** +49 172 2312792 **E** c.ahland@kuae.de		**Tania-Andreea Morar** **T** +49 2522 8340-148 **E** t.morar@sita-bauelemente.de

Sita ist immer für Sie da. Sie sind gerade mitten in der Planung und suchen die ideale Entwässerungslösung? Ob Fachhandel, Architekt, Planer oder Anwender: Hier finden Sie genau Ihren Ansprechpartner.

PLZ-BEREICH	AUSSENDIENST	INNENDIENST
Südwest 64000–64499 64570–64649 68000–69999 76000–79999	 **Benjamin Bruder** Handelsvertretung Uwe Knorr Im Hubfeld 19 77797 Ohlsbach **T** +49 7803 601071 **F** +49 7803 928138 **M** +49 176 61057551 **E** mail@benjaminbruder.de	 **Birgit Hartkamp** **T** +49 2522 8340-143 **E** b.hartkamp@sita-bauelemente.de
63700–63999 64500–64569 64650–64999 70000–75999 88000–89999 97600–97999	 **Uwe Knorr** Franz-Lutz-Straße 8 74391 Erligheim **T** +49 7143 2601-30 **F** +49 7143 2601-31 **M** +49 171 8187849 **E** uweknorr.handelsvertretungen@t-online.de	
Südost 80000–87999 90000–93999 94000–97599	 **Stefan Schönemann** Abdichtungssysteme Schönemann GmbH Bürgermeister-Promm-Straße 2 91781 Weißenburg **T** +49 9141 87722-0 **F** +49 9141 87722-22 **M** +49 173 9595052 **E** info@dichte-flachdaecher.de	 **Dennis Reinhold** **T** +49 2522 8340-146 **E** d.reinhold@sita-bauelemente.de
Österreich	 **Gernot Holzinger** Sennweg 1 4030 Linz **T** +43 732 316049 **F** +43 732 316049 **M** +43 664 4825524 **E** sita.g.holzinger@aon.at	 **Sarah Möller** **T** +49 2522 8340-149 **E** s.moeller@sita-bauelemente.de
	 **Thomas Haslinger** **M** +43 660 5536138 **E** t.haslinger@sita-bauelemente.at	 **Tanja Bauersfeld** **T** +49 2522 8340-351 **E** t.bauersfeld@sita-bauelemente.de

Vertriebsinnendienst
Freispiegelentwässerung
T +49 2522 8340-140
E vertrieb@sita-bauelemente.de

Sita direkt.
Ansprechpartner Vertrieb.

INNENDIENST DRUCKSTRÖMUNGSENTWÄSSERUNG

Überregional



Jörn Großeschallau
T +49 2522 8340-157
E j.grosseschallau@sita-bauelemente.de



Celine Schramm
T +49 2522 8340-390
E c.schramm@sita-bauelemente.de



Natalia Abazovic
T +49 2522 8340-194
E n.abazovic@sita-bauelemente.de



Mariele Voges
T +49 2522 8340-162
E m.voges@sita-bauelemente.de



Julian Brinkamp
T +49 2522 8340-155
E j.brinkamp@sita-bauelemente.de



Katharina Schmidt
T +49 2522 8340-158
E k.schmidt@sita-bauelemente.de

Vertriebsinnendienst
Druckströmungsentwässerung
T +49 2522 8340-150
E vertriebdss@sita-bauelemente.de

Sita direkt. Technischer Service.

ANWENDUNGSTECHNIKER

Überregional



Frank Birwe
T +49 2522 8340-163
E f.birwe@sita-bauelemente.de



Dominic Kortenbusch
T +49 2522 8340-171
E d.kortenbusch@sita-bauelemente.de



Carsten Böing
T +49 2522 8340-167
E c.boeing@sita-bauelemente.de



Dennis Pohlmann
T +49 2522 8340-367
E d.pohlmann@sita-bauelemente.de



Thomas Dreisilker
T +49 2522 8340-151
E t.dreisilker@sita-bauelemente.de



Adam Sawicz
T +49 2522 8340-371
E a.sawicz@sita-bauelemente.de



André Heiden
T +49 2522 8340-372
E a.heiden@sita-bauelemente.de



Michael Tuxhorn
T +49 2522 8340-165
E m.tuxhorn@sita-bauelemente.de



Jörg Kemper
T +49 2522 8340-366
E j.kemper@sita-bauelemente.de



Ute Weiß
T +49 2522 8340-168
E u.weiss@sita-bauelemente.de

Technischer Service
Flachdachentwässerung und
Gratis-Berechnungsservice
T +49 2522 8340-160
E technik@sita-bauelemente.de

Sita direkt. Technischer Service.

BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER

Überregional



Business Development Manager
Cengiz Karadeniz
T +49 2522 8340-362
M +49 172 5746343
E c.karadeniz@sita-bauelemente.de

REGIONALTECHNIKER



Regionaltechniker Nord
Jörg Wallbaum
M +49 172 7729868
E j.wallbaum@sita-bauelemente.de



Regionaltechniker Süd-Ost
Oliver Rost
M +49 151 50306678
E o.rost@sita-bauelemente.de



Regionaltechniker West
Daniel Fecke
M +49 173 5935414
E d.fecke@sita-bauelemente.de



Regionaltechniker Süd
Thomas Glunz
T +49 2522 8340-364
M +49 152 54926244
E t.glunz@sita-bauelemente.de

Unser Gratis-Berechnungsservice.

Sie brauchen planerische Sicherheit? Wir unterstützen Sie mit Rat und Tat. Dabei machen wir es Ihnen ganz leicht:

Unsere Experten berechnen die normenkonforme Haupt- und Notentwässerung, basierend auf den Daten Ihrer Dachfläche. Durch Nennung Ihres Objektstandorts fließen unter anderem genaue Regenspende-Daten mit in die Berechnung ein. So bekommen Sie ganz leicht und exklusiv ein genau für Ihr Vorhaben berechnetes Ergebnis – persönlich und präzise. Einfach online unser Formblatt ausfüllen und an uns abschicken.


Bei Fragen rufen Sie uns gerne an oder schreiben Sie uns eine E-Mail:

T +49 2522 8340-160
E technik@sita-bauelemente.de

Oder chatten Sie mit uns:

Sita Bauelemente GmbH
Profi Chat

sita-bauelemente.de

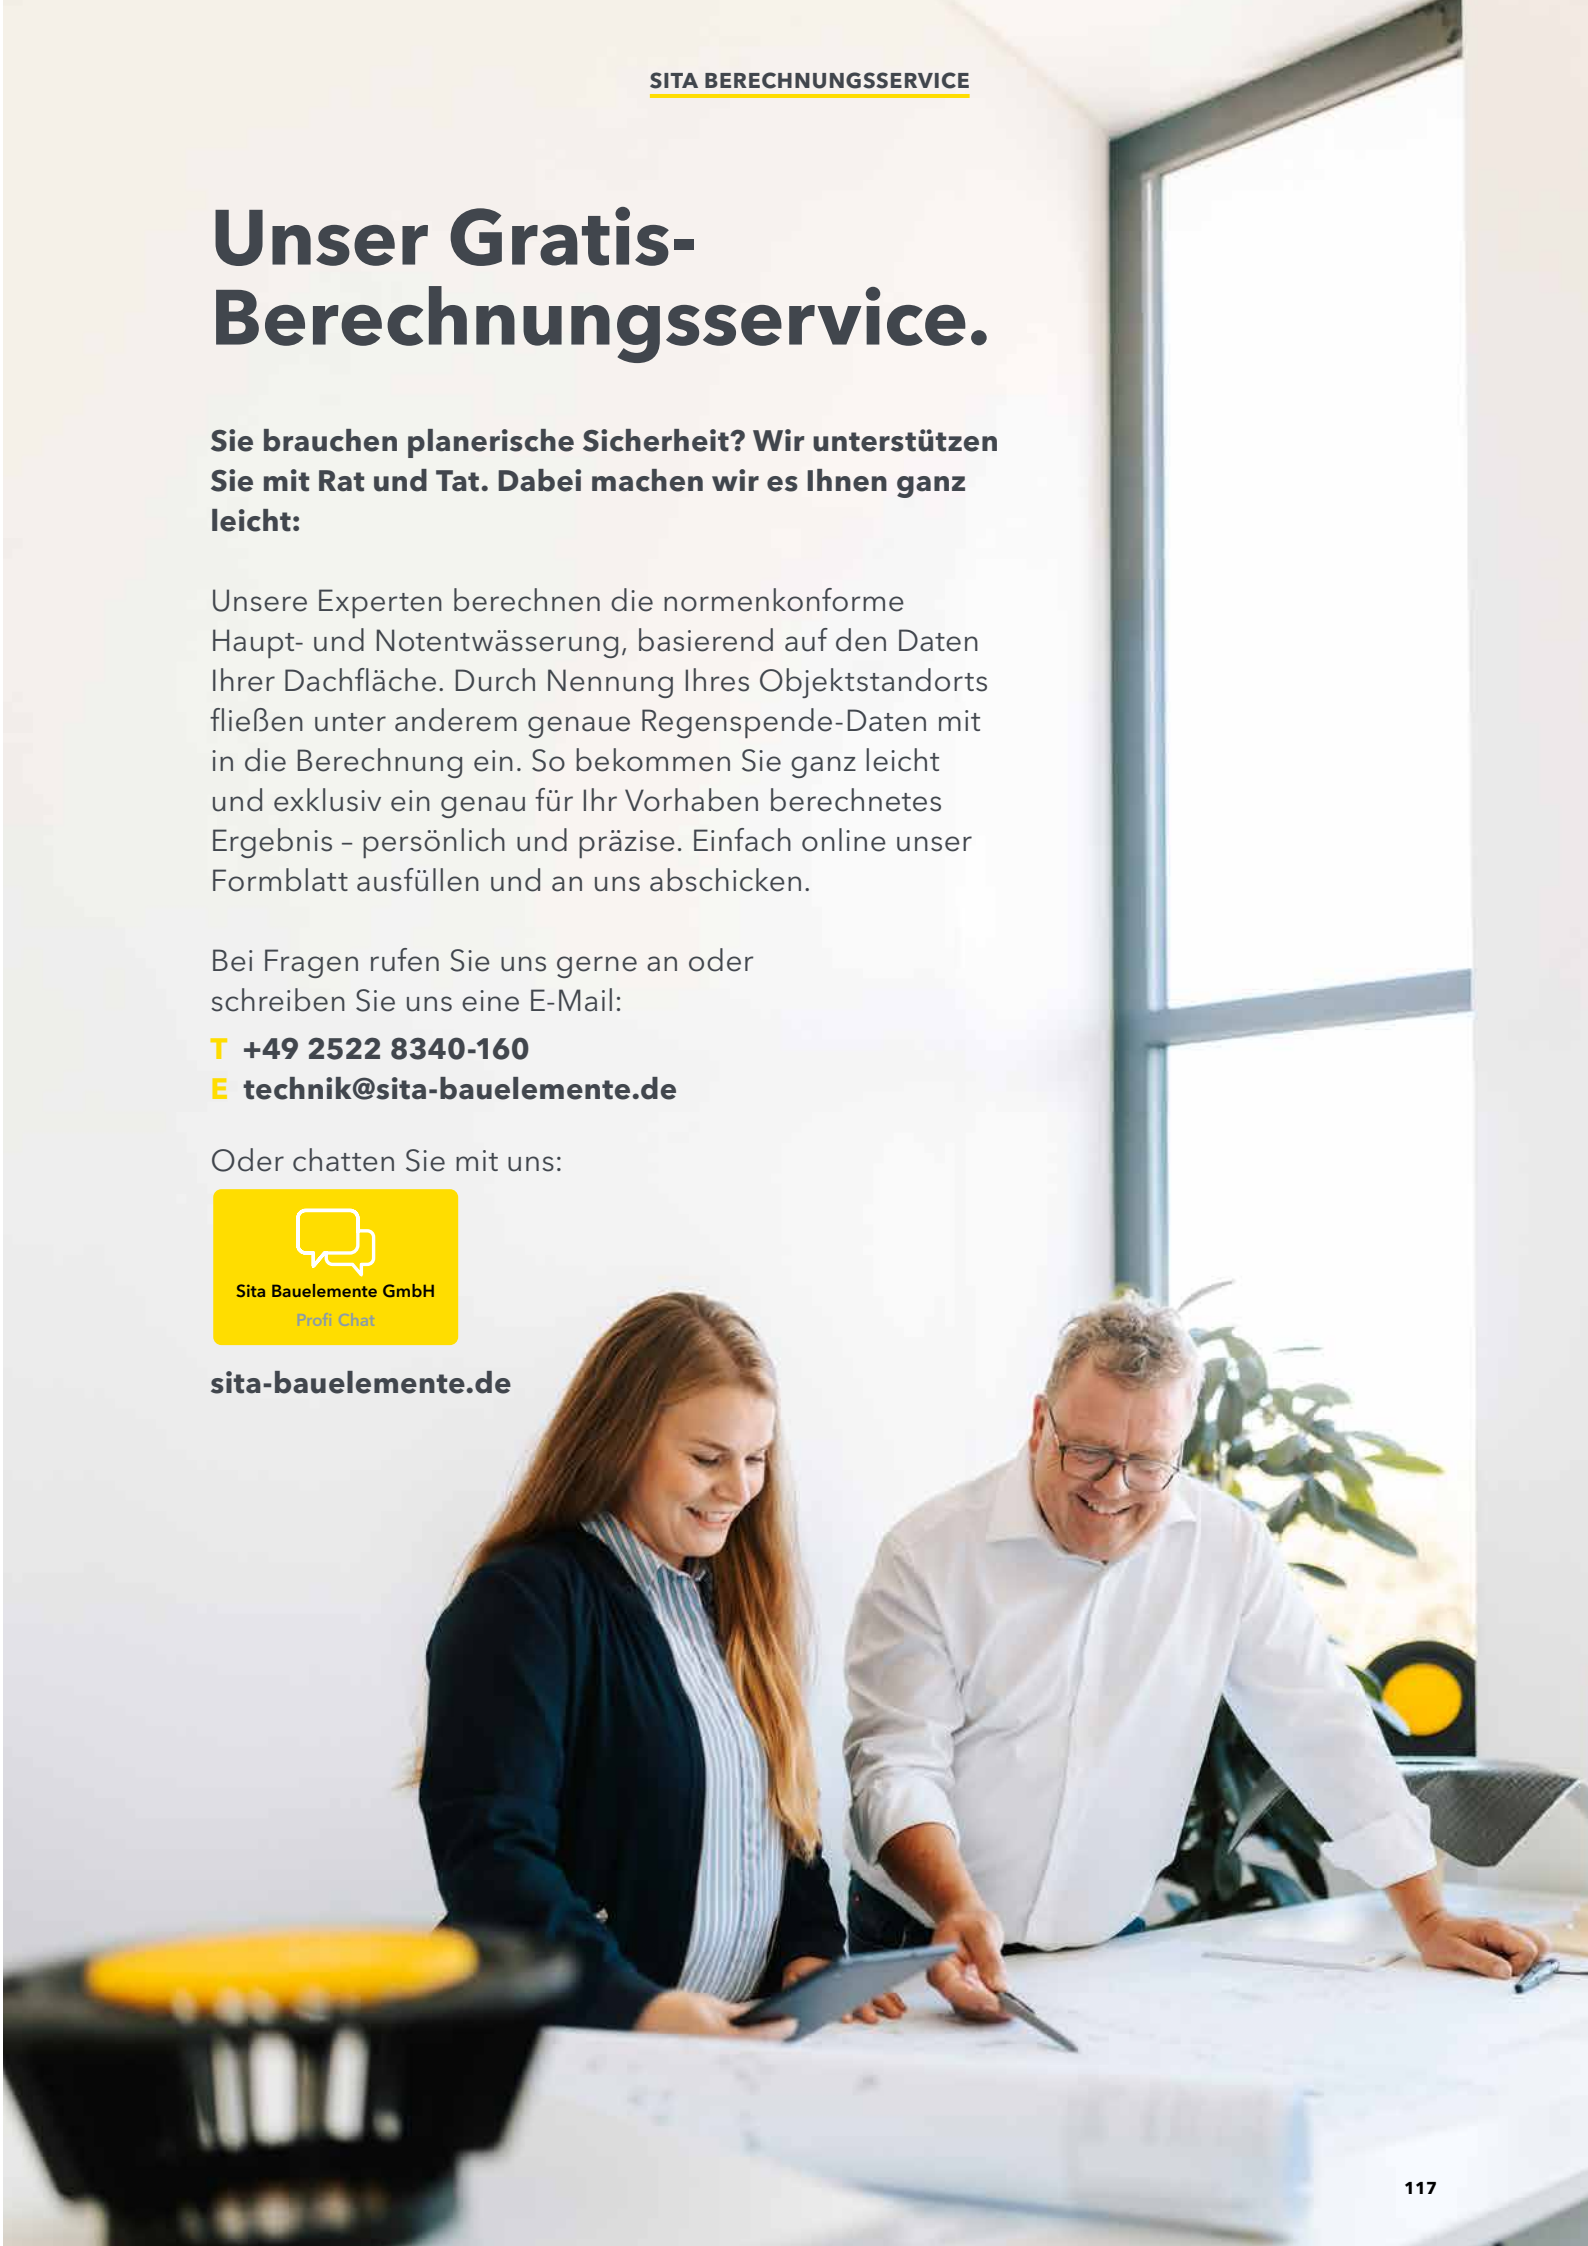

Sita Produktbereiche:

- **F** Freispiegelentwässerung
- **BT** Balkon- und Terrassenentwässerung
- **B** Brandschutz
- **DS** Druckströmungsentwässerung
- **D** Drainage
- **P** Pipe
- **N** Notentwässerung
- **GR** Gründach und Retention
- **A** Attikaentwässerung
- **S** Sanierung
- **K** Kaskade
- **LR** Lüftung und Rohrdurchführung

Sita Bauelemente GmbH
Ferdinand-Braun-Straße 1
33378 Rheda-Wiedenbrück
T +49 2522 8340-0
E info@sita-bauelemente.de
W sita-bauelemente.de

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

P0110001-26
DE-10-2026