


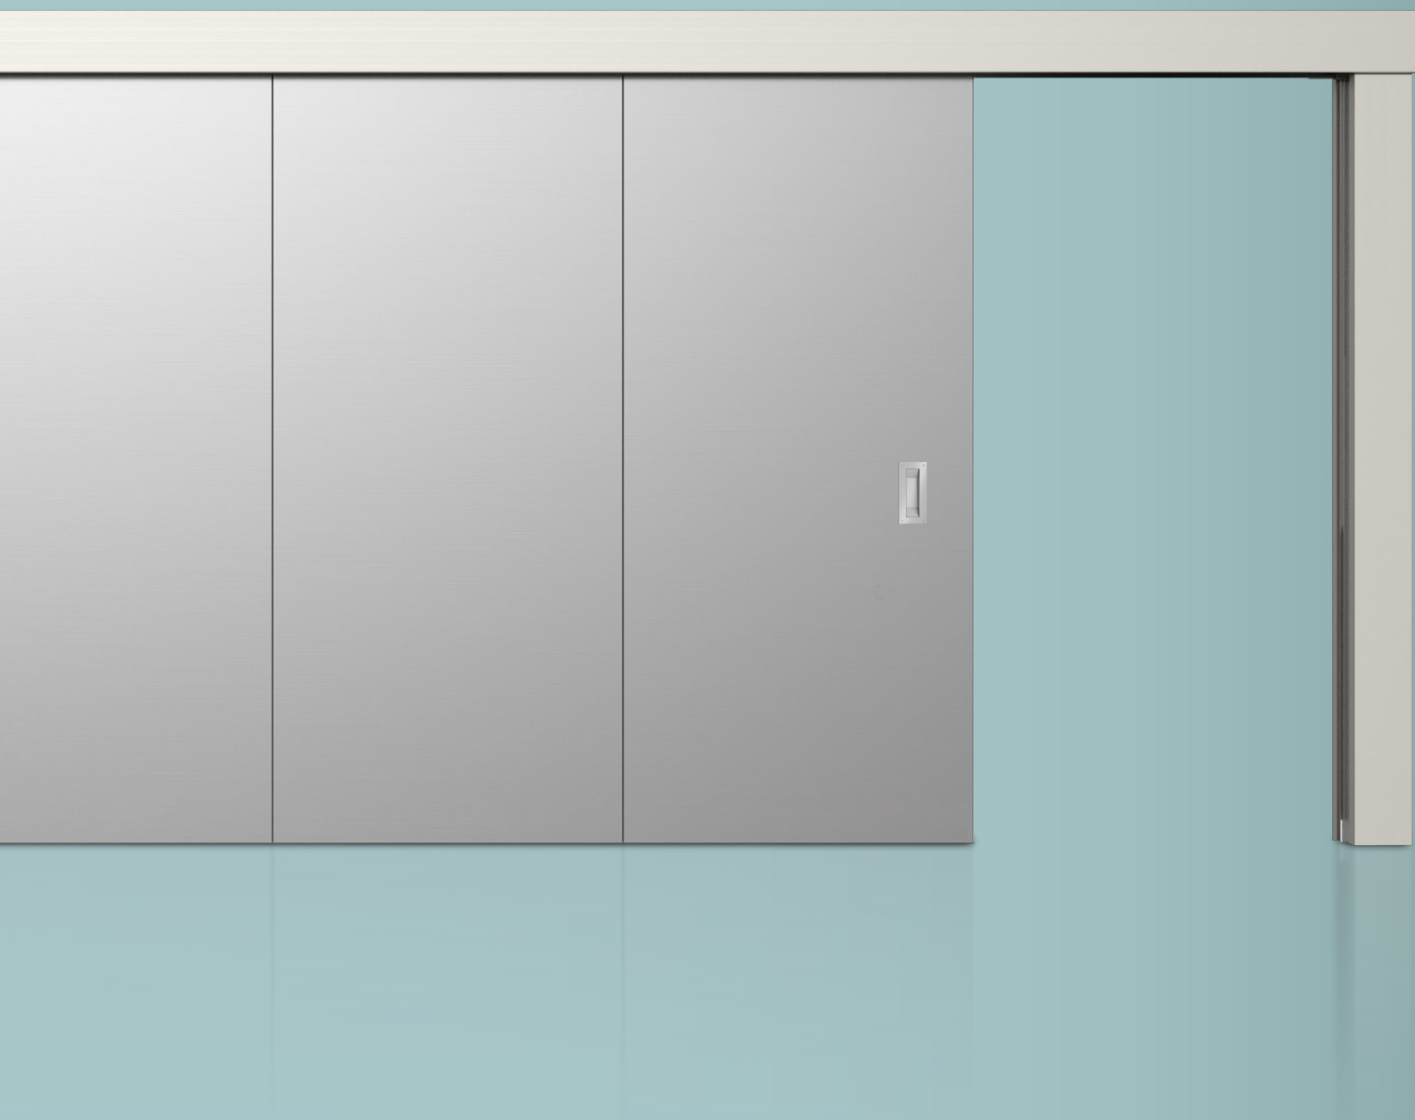

Die Feuerwehr.

Sichere Feuerschutztore für jeden Einsatzort

IMMER DIE BESTE LÖSUNG. IHRE LÖSUNG.

TECKENTRUP
DOOR SOLUTIONS

IHR SPEZIALIST FÜR TÜREN UND TORE.

Seit über 90 Jahren produziert Teckentrup für ganz Europa hochwertige Türen und Tore „Made in Germany“. Mit unserer Expertise und technischen Kompetenz schaffen wir nachhaltige Standard- oder Sonderlösungen, die immer Ihre individuellen Anforderungen erfüllen und mehr Sicherheit für Leben und Werte ermöglichen. Denn unsere Produkte in den Bereichen Professional (Türen), Industrial (Industrietore) und Home (Garagentore) vereinen höchste funktionale Qualität und modernste Technologie. Uns zeichnet nicht nur eine einfache, digitale Zusammenarbeit aus, sondern auch ein Rundum-Service, auf den Sie sich jederzeit verlassen können: von der Planung und Angebotserstellung über die Bestellung bis hin zur Reparatur und Wartung.

Leistungsversprechen und Servicestandards

Versprechen | Unterstützung | Referenzen 04 – 09

Feuerschutztüre

Feuerschutztür „62 FST“ EI₂30 14 – 15

Feuerschutztür „62 FST“ EI₂90 16 – 17

Mehrzweck-Schiebetür

Stahlschiebetür dw 62-1/2 „Teckentrup MST“ 18 – 19

Design-Vielfalt

Türen, Farben, Verglasungen 20 – 23

Sicherheitsaspekte

Planungshilfen, technische Daten 26 – 27



IMMER DIE BESTE LÖSUNG. IHRE LÖSUNG.

Ob in der Entwicklung, der Produktion oder dem Vertrieb, ob es ums Ganze geht oder um ein Detail: Die Marke Teckentrup steht für Zuverlässigkeit, Kundennähe und Lösungsorientierung. Mit digitalen Tools und durchdachten Konzepten machen wir den Weg frei für die beste Lösung. Ihre Lösung. Denn Ihr Anspruch ist unser Antrieb – ganz gleich, ob Sie Architekt, Generalunternehmer, Händler, Monteur oder Bauherr sind. Deshalb setzen wir Sie von Anfang an in den Mittelpunkt unseres Handelns. Gemeinsam entwickeln wir neue Ideen und gestalten innovative Lösungen. So entstehen bedarfsgerechte Produkte und maßgeschneiderte Services, die Leben und Werte sichern.

OBJEKTCOMPETENZ AUS EINER HAND.

Bauen unter Kostendruck erfordert durchdachte Lösungen. Deshalb entwickeln wir unsere Produkte konsequent aus Ihrer Perspektive – damit sie sich nahtlos in Ihre Umgebung einfügen und Ihre Anforderungen zuverlässig erfüllen. Unser ganzheitlicher Service begleitet Sie von der Planung über den Einbau bis zum Betrieb unserer Funktionstüren und -toren. Wir unterstützen Sie mit kompetenter Beratung, sorgen bei Bedarf für eine Just-in-time-Lieferung, bieten eine vereinfachte Montage und sind auch bei kurzfristigem Bedarf für Sie da. So stellen wir sicher, dass Sie in jeder Projektphase die passende Lösung erhalten.

Unsere Services für Sie

Sichern Sie sich in jeder Projektphase klare Effizienzvorteile:

- Umfassende Objekt- und Produktberatung
- Intuitive TEO-Plattform für eine sichere Planung, Kalkulation und Produktkonfiguration
- Ausschreibungstexte und sämtliche technische Dokumentationen für Ihre Projektabwicklung





GANZHEITLICHER SERVICE.

Für unsere Kunden bieten wir individuelle Lösungen und einen umfassenden Service – von der Projektplanung über die Montage bis zum Betrieb unserer Türen. Machen Sie sich ein Bild!

WEISENBURGER-ZENTRALE IN KARLSRUHE

Mit rund 11.000 Quadratmetern Fläche, sieben Etagen, Cafeteria, Fitnessstudio und Tiefgarage ist ein innovatives Arbeitsumfeld entstanden, das mit einer charakteristischen Architektursprache überzeugt. Der Bau, der durch die Materialien Beton und Glas dominiert wird, zeigt sich in einer klaren Kubatur, die typisch ist für seinen verantwortlichen Architekten Tadao Ando. Als „Meister des Minimalismus“ bekannt, verwendet er für seine Gebäude überwiegend Sichtbeton. Dies bedarf hinsichtlich der Materialität, der Oberflächen und des Designs höchste Qualität.

Auch das dazugehörige Brandschutzkonzept folgt diesem Gestaltungsansatz. So vereinen die Auswahl der Türen und Tore Feuerschutz und Funktionalität im anspruchsvollen Design.





Dabei schützen die Feuerschutz-Schiebetore Teckentrup 62 FST EI₂90 effektiv vor Feuer und Rauch und fügen sich im dezenten Industrial-Look harmonisch in die Architektursprache ein. Im Abstellbereich der geöffneten Tore wurde nach der Tormontage eine Vorsatzschale montiert. Durch diese Versenkung in der Wand sind die Tore in geöffnetem Zustand nahezu unsichtbar.

Besondere Herausforderungen waren dabei die Deckenaussparungen im Sichtbeton für die verdeckten Laufwerke, die Stahlunterkonstruktionen in F90-Qualität sowie die schwellenlosen Schlupftüren mit Panikfunktion. Mit 1.200 mm × 2.100 mm ermöglichen diese dem Personenverkehr auch bei geschlossenem Tor im Ernstfall einen schnellen und zuverlässigen Fluchtweg.

ROBUST, SICHER UND SCHÜTZEND

Feuerschutztüre.

Teckentrup bietet seit Jahren erprobten Brandschutz: Bereits 1974 erhielt Teckentrup die Zulassung für das erste Feuerschutz-Schiebetor in Deutschland. Das seitdem vielfach bewährte und ständig erweiterte Programm der Feuerschutztüre verfügt entsprechend der vorgegebenen Bausituationen oder der individuellen Ansprüche, über Lösungen für alle Fälle. Erstklassige Materialien und präzise Verarbeitung garantieren Qualität, Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer. Dank modernster Antriebs- und Steuerungssysteme sind eine einfache Bedienbarkeit und ein sicherer Torbetrieb gewährleistet.

El₂30/El₂90 Schiebetore

Entwickelt nach der neusten Produktnorm EN 16034 erfüllen die Feuerschutz-Schiebetore El₂30 und El₂90 höchste Sicherheitsanforderungen und bieten zugleich eine ansprechende Optik. Ihr Röhrenlaufsystem macht sie besonders wartungsfreundlich und leichtgängig. Bei der Einbauvariante des Feuerschutz-Schiebetors als stumpfer Wandeinlauf, benötigt das Schiebetor keinen Einlauf, wodurch die Wand komplett unbeschädigt bleibt. Ohne Einlaufprofil und mit optional verdecktem Abstellbereich lassen sich die Tore nahezu unsichtbar in Räume integrieren. Da die Führungsrolle mit dem Gegeneinlauf verschraubt wird, ist die Position vorgegeben und Montagefehler werden reduziert. Sowohl das Feuerschutz-Schiebetor El₂30 als auch das Feuerschutz-Schiebetor El₂90 sind in unterschiedlichen Varianten verfügbar, wenngleich ihre 1-flügelige Ausführung besonders platzsparend ist.



Mehrzweckschiebetor


Schiebetore werden immer da benötigt, wo verschiedene Bereiche voneinander getrennt werden sollen und die von Personen oder Flurfahrzeugen frequentiert werden. Ebenso sind sie eine willkommene Alternative zu Industrie-Sektionaltoren, wenn im Sturz wenig, an der Seite jedoch viel Platz zur Verfügung steht. Unser Mehrzweck-Schiebetor ist als 1-flügelige oder 2-flügelige Variante für Einbausituationen mit kleinen Abstellbereichen erhältlich und eignet sich dank seiner Größenvielfalt (500 bis 8500 mm Breite, 1500 bis 6000 mm Höhe) für unterschiedlichste Einbausituationen. Für einen einfacheren Durchgang kann das Mehrzweck-Schiebetor auch mit einer schwellenlosen Schlupftür bestellt werden.




SCHNELLE, SCHÖNE SCHIEBETORE

So einfach und schnell montiert war unser Schiebetor noch nie. Denn durch die Reduzierung des durchschnittlichen Flächengewichts, der einzelnen Befestigungspunkte und der Anbauteile wird auch die Montagezeit um bis zu 15 % verkürzt.

Ein weiterer Pluspunkt: Der geringere Platzbedarf vom Einlauf- bis zum Abstellbereich.

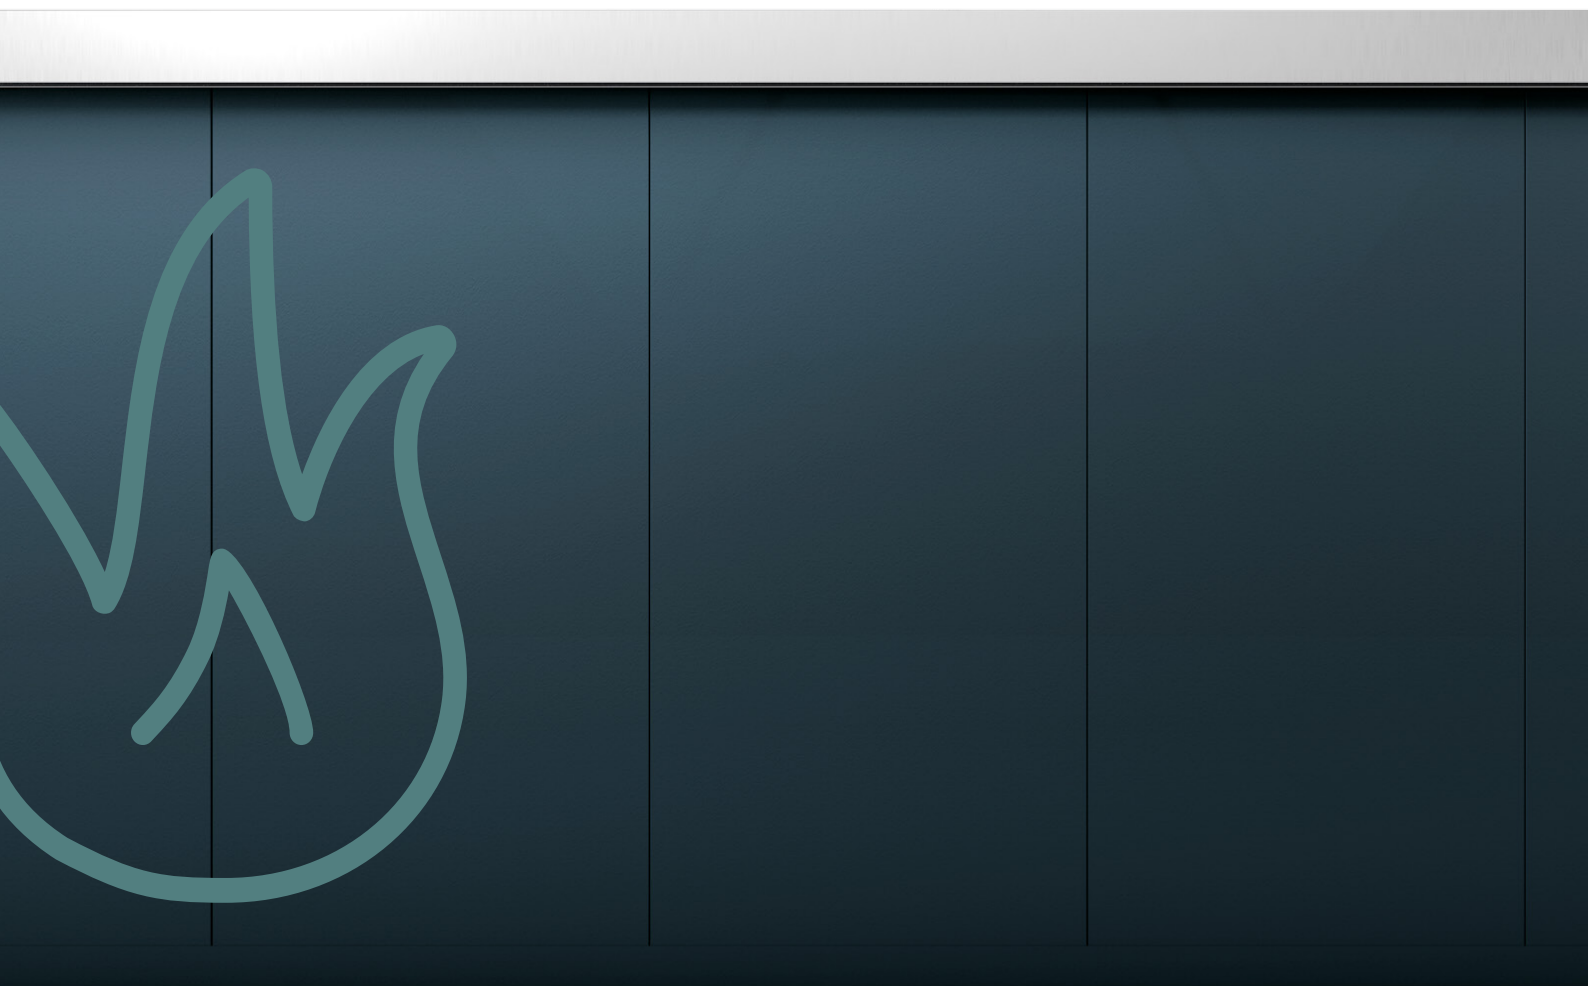

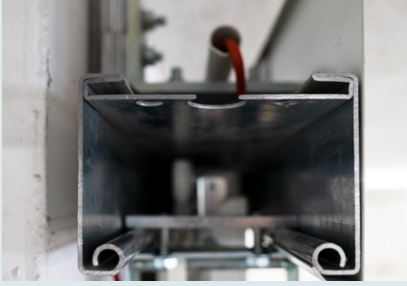

Ästhetik im Detail

- Laufschiene / Anbauteile sind optisch sauber verblendet
- Verdeckt liegende Tor Technik durch Röhrenlaufsystem
- Keine sichtbaren Verschraubungen in der Ausführung EL₂30 dank Pilzkopfsystem
- Innenliegender Dämpfer



Innenliegende Torführung

- Torführung mit Einlaufprofil
- Anprallschutz am unteren Anfangselement für optimierten Toreinlauf
- Anprallschutz mit Positionierungshilfe schützt vor Zerkratzen und Beschädigung (optional in Edelstahl erhältlich), austauschbar



Freilauf-Funktion

- Kinderleichtes Öffnen und Schließen des Tores ohne großen Kraftaufwand
- Nach einmaligem Aufschieben wird bei aktivierter Feststellanlage das Schließgewicht entkoppelt und das Tor lässt sich ganz leicht in jede gewünschte Stellung bewegen
- Bei Auslösung der Feststellanlage wird das Tor aus jeder Lage selbsttätig geschlossen



Starkes Design

- Große Farbauswahl nach RAL
- Ansprechende Optik
- Mit Schlupftür und Verglasung
- Keine sichtbaren Verschraubungen am Torblatt
- Flächenbündige Verglasung
- Hochwertige Toroptik durch komplette Verblendung
- Variabler Torzulauf stirnseitig – auch ohne Einlaufprofil



Starke Sicherheit

- Höhere Stabilität der einzelnen Elemente
- Neigung und Gefälle im Toröffnungsbereich können durch das einstellbare Bodenprofil ausgeglichen werden
- Feuerhemmend und rauchdicht geprüft



Starker Service

- Geringere Montagezeit: Bis zu 15 % Ersparnis durch weniger Gewicht sowie eine Vielzahl unterschiedlicher Montagemöglichkeiten
- Rauchdichtung und Laufrollen vormontiert
- Variable Befestigung als Decken- oder Wandmontage mit Gewindestiften
- Durchdachte technische Details beschleunigen den Montagevorgang deutlich



FEUERHEMMENDES SCHIEBETOR

FEUERSCHUTZTOR „62 FST“ EI₂30

- 1- und 2-flügelig
- Mit CE-Kennzeichnung
- Nach rechts oder links öffnend
- 1-flügelig verfügbar in stumpf einlaufender Variante ohne zusätzliches Einlaufprofil
- Wahlweise mit Schlupftür
- Optional mit Verglasung
- Ohne sichtbare Elementverbindung



Feuerhemmend
nach EN 1634-1



Rauchdicht
nach EN 1634-3

Einbau in

Im Laufschienebereich:

- Beton mind. 140 mm
- Mauerwerk nur im Abstellbereich mind. 175 mm
- Bekleidete Stahlträger F60-A

Seitliche Wände:

- Beton mind. 140 mm
- Mauerwerk mind. 175 mm
- Porenbetonsteine mind. 200 mm bei bewehrten Porenbetonplatten mind. 175 mm
- Bekleidete Stahlstützen F60-A

Größenbereich / Baurichtmaße

Abmessungen Feuerschutz:

Breite: 500 – 8500 mm
Höhe: 1500 – 6000 mm

Abmessungen Rauchschutz:

Breite: 1000 – 7000 mm
Höhe: 2000 – 4500 mm

Größere Tore auf Anfrage

Torblatt

Doppelwandiges Torblatt bestehend aus Einzelelementen

(Anzahl entsprechend der Öffnungsbreite)

- Isolierung: Mineralfaser- und Gipskarton-Platten
- Torblattdicke: 62 mm
- Blechdicke: 1,0 mm
- Elementgewicht: ca. 28 kg/m²

Oberfläche

Torblatt und Tordichtung verzinkt

Sonderausstattung:

- Grundierung (ähnlich RAL 9002)
- Edelstahloptik
- RAL nach Wahl


Verglasung (optional)

Für Torblatt und Schlupftür:

- Brandschutzglas „Promaglas 30“
- 17 mm dick mit Stahlglashalteleisten
- Ohne sichtbare Schrauben und fast flächenbündig
- Breite max. 594 mm, Höhe max. 1026 mm (Torblatt)
- Breite max. 1026 mm, Höhe max. 444 mm (Schlupftür)

Torversionen

- EI₂30-C2-S_a
Feuerschutz-Schiebetor 1flg.
- EI₂30-C2-S_a
Feuerschutz-Schiebetor 2flg.
- EI₂30-C2-S₂₀₀
Feuerschutz-Schiebetor 1flg.
- EI₂30-C2-S₂₀₀
Feuerschutz-Schiebetor 2flg.

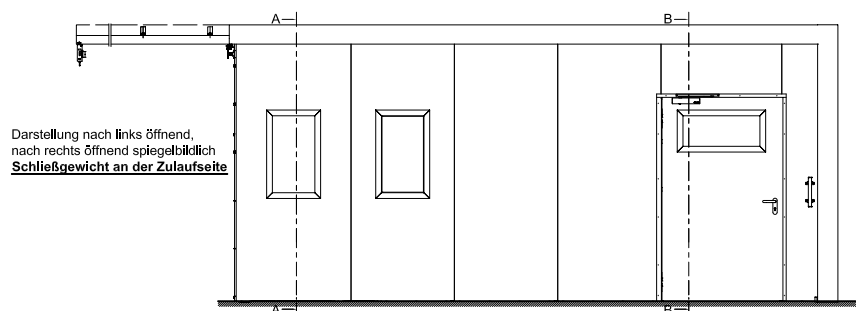



TECKENTRUP
DOOR SOLUTIONS

FEUERBESTÄNDIGES SCHIEBETOR

FEUERSCHUTZTOR „62 FST“ EI₂90

- 1- und 2-flügelig
- Mit CE-Kennzeichnung
- Nach rechts oder links öffnend
- Wahlweise mit Schlupftür
- Optional mit Verglasung
- Torelemente benötigen keine Versiegelung mehr
- Schnellere Montage dank Wegfall von Gewindestangen



Feuerbeständig
nach EN 1634-1



Rauchdicht
nach EN 1634-3

Einbau in

Im Laufschienebereich:

- Beton mind. 140 mm
- Mauerwerk nur im Abstellbereich mind. 175 mm
- Bekleidete Stahlträger F90-A

Seitliche Wände:

- Beton mind. 140 mm
- Mauerwerk mind. 175 mm
- Porenbetonsteine mind. 200 mm bei bewehrten Porenbetonplatten mind. 175 mm
- Bekleidete Stahlstützen F90-A

Größenbereich / Baurichtmaße

Abmessungen Feuerschutz:

Breite: 500 – 8500 mm
Höhe: 1500 – 6000 mm

Abmessungen Rauchschutz:

Breite: 1000 – 7000 mm
Höhe: 1500 – 4500 mm

Größere Tore auf Anfrage

Torblatt

Doppelwandiges Torblatt bestehend aus Einzelelementen

(Anzahl entsprechend der Öffnungsbreite)

- Torblattdicke: 62 mm
- Blechdicke: 1,0 mm
- Isolierung: Mineralfaser- und Gipskarton-Platten
- Elementgewicht: ca. 46 kg/m²

Oberfläche

Torblatt und Tordichtung verzinkt

Sonderausstattung:

- Grundierung (ähnlich RAL 9002)
- Edelstahloptik
- RAL nach Wahl


Verglasung (optional)

Für Torblatt und Schlupftür:

- Brandschutzglas „Promaglas F1-90“
- 38 mm dick mit Stahlglasshalteleisten
- Ohne sichtbare Schrauben und fast flächenbündig
- Breite max. 600 mm, Höhe max. 1032 mm (Torblatt)
- Breite max. 946 mm, Höhe max. 412,5 mm (Schlupftür)

Torversionen

- EI₂90-C2-S_a
Feuerschutz-Schiebetor 1flg.
- EI₂90-C2-S_a
Feuerschutz-Schiebetor 2flg.
- EI₂90-C2-S₂₀₀
Feuerschutz-Schiebetor 1flg.
- EI₂90-C2-S₂₀₀
Feuerschutz-Schiebetor 2flg.

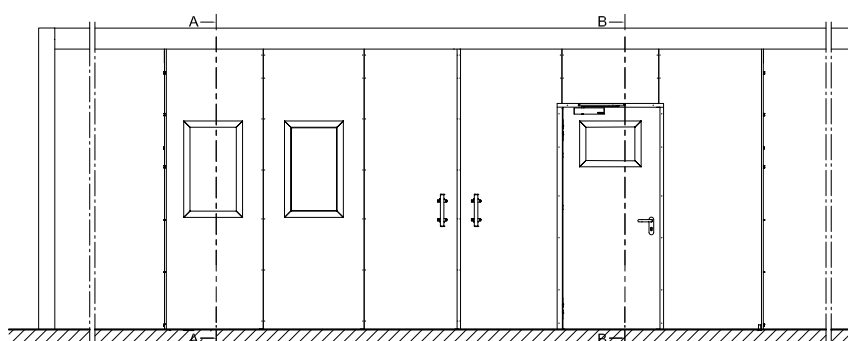




MEHRZWECK-STAHLSCHIEBETOR


DOPPELWANDIG

DW 62-1/2 „TECKENTRUP MST“

- 1- und 2-flügelig
- Nach rechts oder links öffnend
- Optional mit Verglasung
- Wahlweise mit Schlupftür
- Ohne sichtbare Elementverbindung
- Optional mit Schließgewicht

Einbau in	Torblatt	Verglasung (optional)
Im Laufschienebereich:	Doppelwandiges Torblatt bestehend aus Einzelelementen (Anzahl entsprechend der Öffnungsbreite)	Für Torblatt und Schlupftür:
• Beton mind. 140 mm • Mauerwerk nur im Abstellbereich mind. 175 mm • Bekleidete Stahlträger F60-A	• Torblattdicke: 62 mm • Blechdicke: 1,0 mm • Isolierung: Mineralfaser-Platten • Elementgewicht: ca. 28 kg/m²	• Brandschutzglas „Promaglas F1-90“ 17 mm dick mit Stahlglasshalteleisten • Ohne sichtbare Schrauben und fast flächenbündig • Breite max. 594 mm, Höhe max. 1026 mm (Torblatt) • Breite max. 1026 mm, Höhe max. 444 mm (Schlupftür)
Seitliche Wände:	Oberfläche	Torversionen
• Beton mind. 140 mm • Mauerwerk mind. 175 mm • Porenbetonsteine mind. 200 mm bei bewehrten Porenbetonplatten mind. 175 mm • Bekleidete Stahlstützen F60-A	Torblatt und Tordichtung verzinkt	• dw 61-1 „Teckentrup MST“ Stahlschiebetor • dw 61-2 „Teckentrup MST“ Stahlschiebetor
Größenbereich / Baurichtmaße	Sonderausstattung:	
Breite: 500 – 8500 mm Höhe: 1500 – 6000 mm Tore bis BRM 8850 × 7125 mm auf Anfrage	• Grundierung (ähnlich RAL 9002) • Edelstahloptik • RAL nach Wahl	

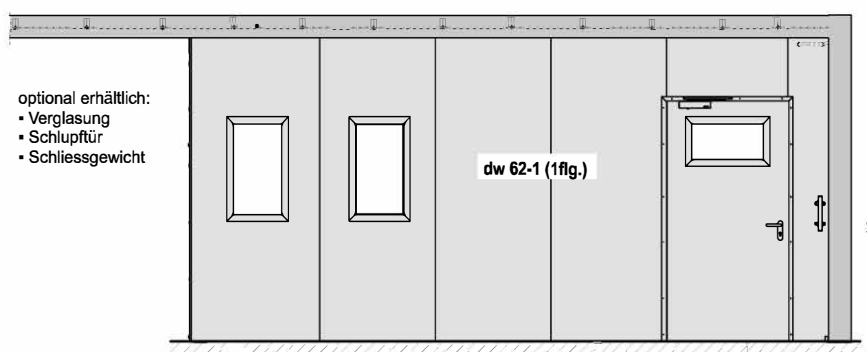

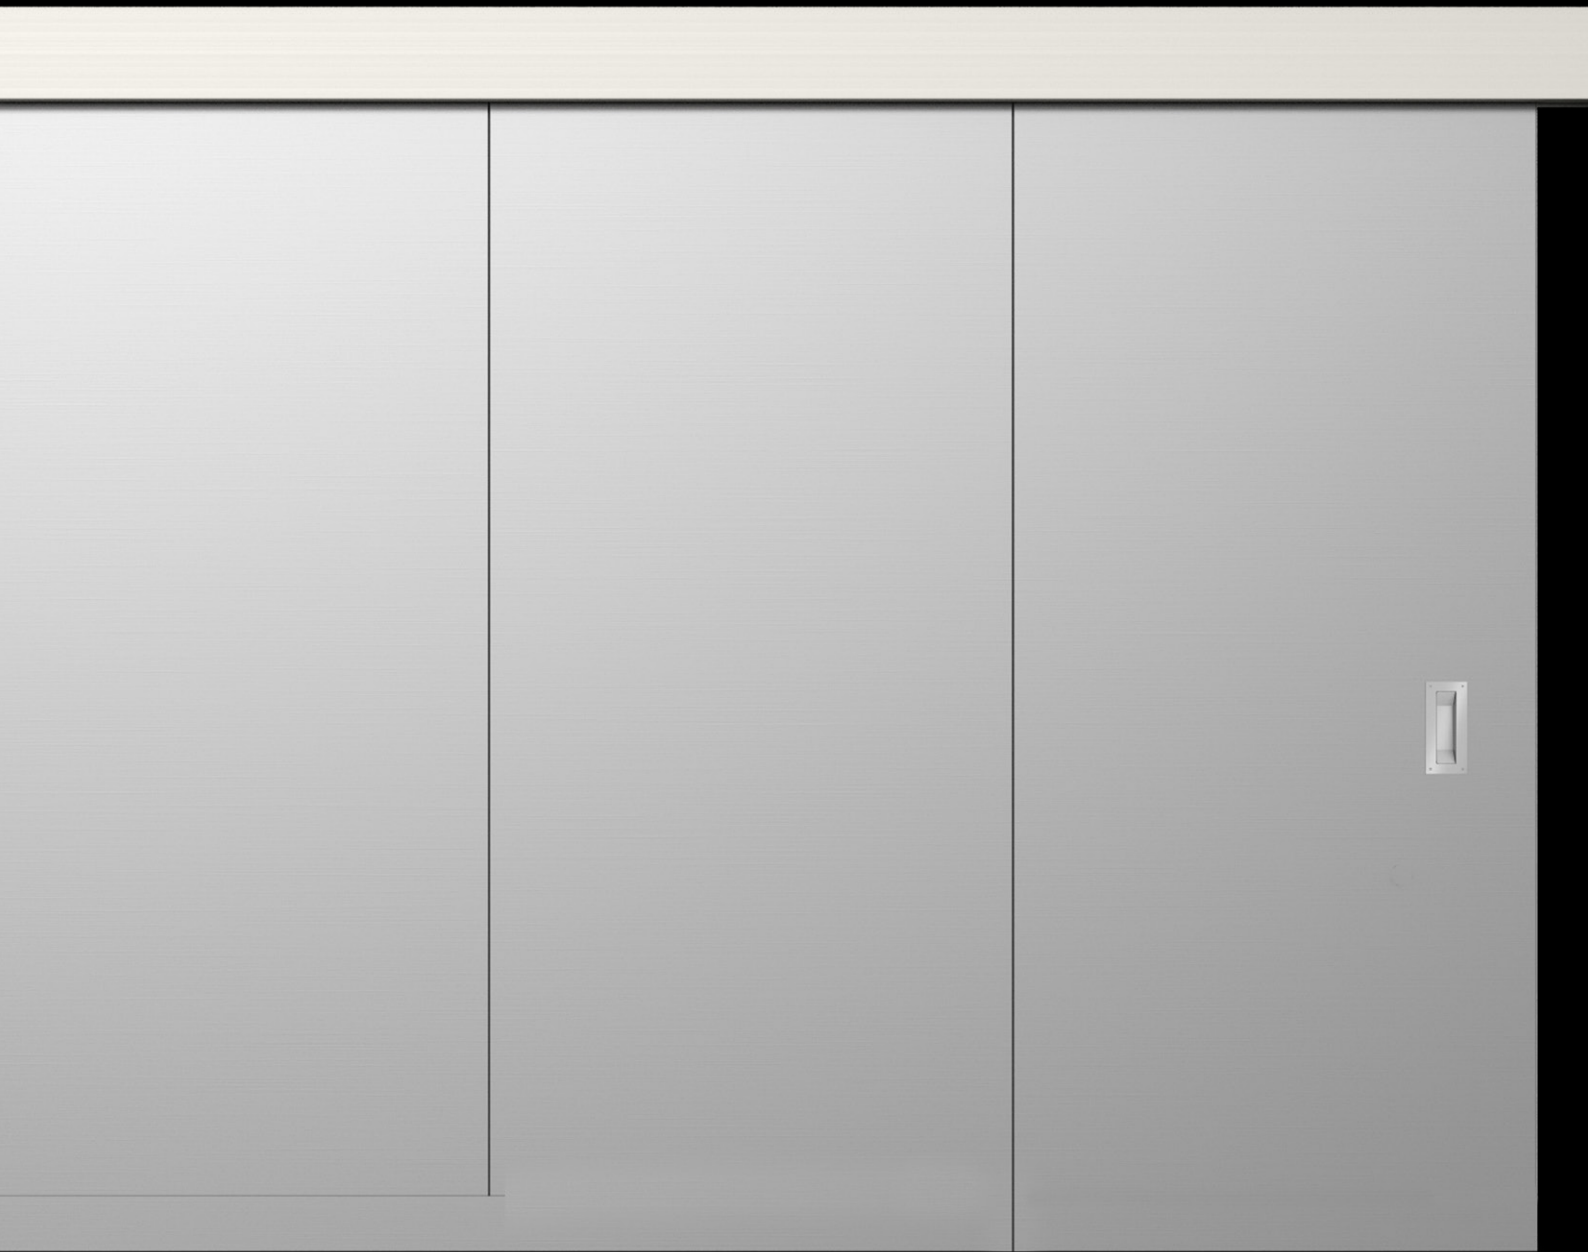


ÄSTHETISCHER AUFTRITT

Auch das Design kommt nicht zu kurz: Unsere Feuerschutztore sind vielfältig gestaltbar und passen sich somit perfekt der architektonischen Ästhetik des Gebäudes an.

Wählen Sie aus zahlreichen Gestaltungsmöglichkeiten: Ob Farbe, Verglasung, Schlupftür oder Nebentür - hier finden Sie genau das Richtige, passend zu Ihren Anforderungen. Mit ihrer ansprechenden Optik im modernen Design, sind unsere Feuerschutztore immer ein Blickfang.

Wir verbinden Funktionalität mit Ästhetik.

Denn gutes Design ist innovative Technik, die die Bedürfnisse der Nutzer erfüllt. Unsere Produkte eröffnen neue Welten und bieten viele individuelle Gestaltungsmöglichkeiten. Bei uns arbeiten Gestalter und Ingenieure von Beginn an Hand in Hand. Damit intelligente Ideen auch auf den zweiten Blick überzeugen und sich anspruchsvolles Design Tag für Tag bewährt.

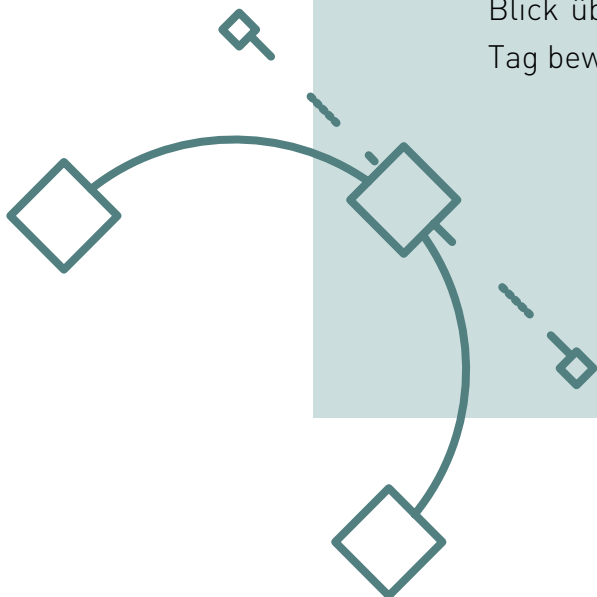



Schlupftüren

In die Brandschutz-Schiebetore können optional auch Schlupftüren integriert werden. Dabei erlaubt die glatte, ebennmäßige Optik eine harmonische Einbindung in die Toranlage. Schlupftüren werden standardmäßig ohne Schwelle ausgestattet.

Montageseitig öffnend können 2 Schlupftüren pro Torblatt eingesetzt werden, bei zweiflügeligen Schiebetoren können so insgesamt vier Schlupftüren eingebaut werden. Bei Öffnung durch die Laibung, darf pro Torblatt eine Schlupftür eingesetzt werden bzw. 2 bei einem zweiflügeligen Tor.

Weitere Fakten zur Schlupftür:

- Einbau zwischen zwei Torblatt-Elementen
- Extreme Breite bis 1200 mm: Lichte Durchgangsmaße: 750 x 1800 (max; 1200 x 2100)
- Schwellenlos
- 170° Öffnungswinkel
- Sehr montagefreundlich (Dünnfalz)
- Pilzverriegelung
- Verdeckt liegende 3D-Bänder
- Auch für Flucht- und Rettungswege
- Isolierung: Mineralfaser- und Gipskartonplatten
- Blechdicke/Türblattdicke gemäß Tor
- Beschlag: 2 Stück dreiteilige 3D-Bänder, Einsteckschloss mit Wechsel Gleitschienen Türschließer DIN EN 1154
- Sonderausstattung:
 - Profilzylinder 45 + 30 mm
 - Panikschloss
 - Wahlweise mit Verglasung



Nebeneingänge

Seitlich neben den Sektional- oder Hubtoren befinden sich häufig zusätzliche Nebeneingänge für den Personenverkehr. Um auch hier den nötigen Brandschutz zu erfüllen, bietet sich unsere große Auswahl an Feuerschutztüren an.




Verglasung

Mit einer optionalen Verglasung im Schiebe- oder Sektionaltor erhalten Sie zusätzlichen Lichteinfall. Für die Verglasungselemente verwenden wir entsprechendes Brandschutzglas. Verglasungen sind sowohl im Torblatt als auch in den Schiebetor-Schlupftüren möglich.




Farbwahl

Unsere RAL-Farbpalette eröffnet Ihnen auf Wunsch viele Gestaltungsmöglichkeiten, um Brandschutztüre optisch in eine bestehende Gebäudearchitektur zu integrieren.

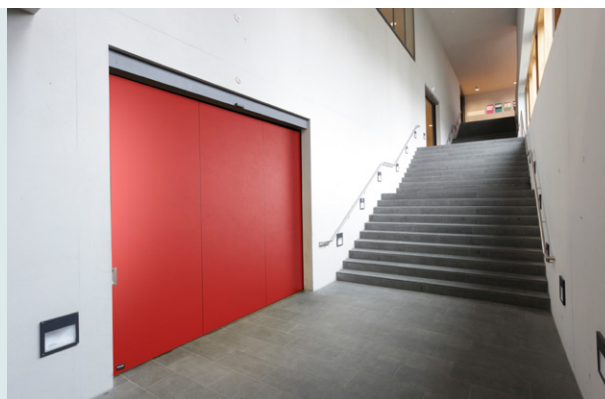

Edelstahl

Feuerschutz-Schiebetore sind auch in Edelstahl erhältlich und erfüllen somit nicht nur einen hohen Designanspruch, sondern auch die Anforderungen in besonders hygienischen Umfeldern (wie z.B. in der Lebensmittelverarbeitung).

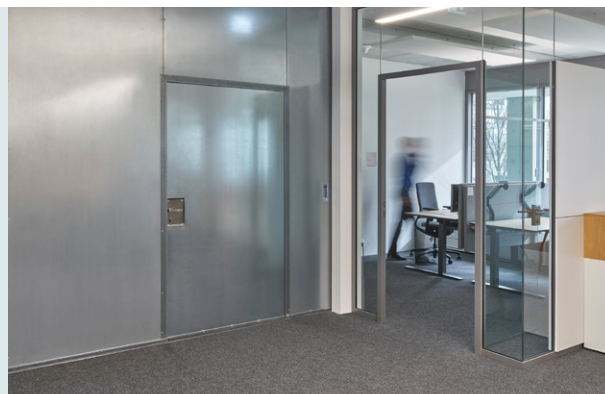

HÖCHSTE SICHERHEIT FÜR VIELE EINSÄTZE

Die erfahrenen und erprobten Sicherheitsfunktionen unserer Feuer-schutztore erfüllen die heutigen Anforderungen an die zuverlässige Funktion eines integrierten Systems. Von der Stabilität aller Materialien bis hin zur Schnelligkeit in der öffnenden Bewegung bieten unsere Tore ein hohes Maß an Sicherheit. Bei Teckentrup bilden Antrieb, Steuerung und Bedienelemente eine komplette Einheit, die optimal auf die jeweiligen Tore und ihre Anwendung abgestimmt ist. Je nach Anforderung stehen Lösungen für hand- und antriebsbetätigte Tore zur Auswahl. Teckentrup Feuer-schutztore sind gemäß der EN 1634-1 (DIN 4102-5) geprüft.


Wir verbinden System mit Schutz.

Unsere Produkte erfüllen höchste Anforderungen und sind entsprechend zertifiziert. Gerne beraten wir Sie zu benötigten Standards und entwickeln umfassende Sicherheitskonzepte, um Menschen und Werte bedarfsgerecht zu schützen.






PLANUNGSHILFE FÜR DIE ANORDNUNG VON RAUCHSCHALTERN BEI FEUERSCHUTZTOREN

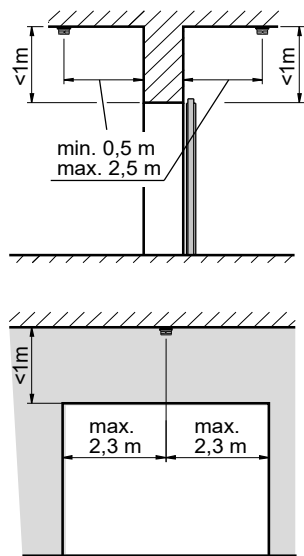


Fall 1:
Öffnungsbreite $\leq 4,6$ m und
Sturzhöhe beidseitig < 1 m.
2 Stück Rauchmelder an
der Decke montiert.


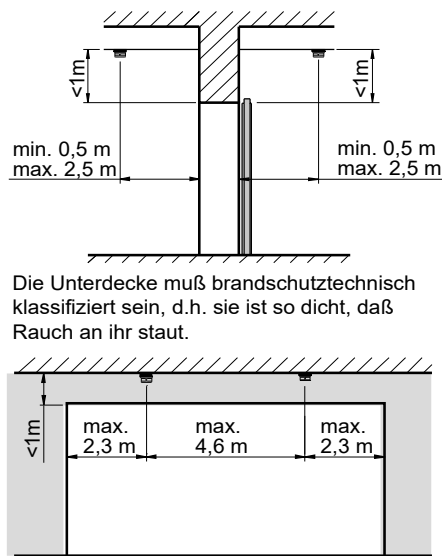


Fall 2:
Öffnungsbreite $> 4,6$ m und ≤ 8 m
Sturzhöhe beidseitig < 1 m.
4 Stück Rauchmelder an der Decke montiert.


Bei einer fugenlosen brandschutztechnisch klassifizierten Unterdecke ist die Sturzhöhe bis UK. Unterdecke zu wählen.
Bei einer offenen nicht brandschutztechnisch klassifizierten Unterdecke ist die Sturzhöhe bis UK. Betondecke verbindlich.

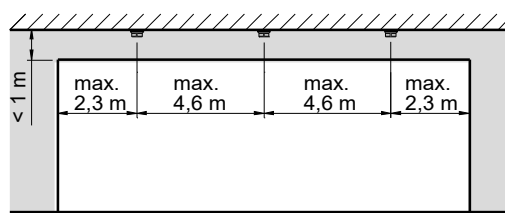


Fall 3:
Öffnungsbreite > 8 m
Sturzhöhe beidseitig < 1 m.
6 Stück Rauchmelder an der Decke montiert.




Fall 4:
Öffnungsbreite $\leq 4,6$ m und
Sturzhöhe einseitig oder
beidseitig > 1 m.
3 Stück Rauchmelder, davon
2 Stück an der Decke und
1 Stück vor dem Sturz montiert.

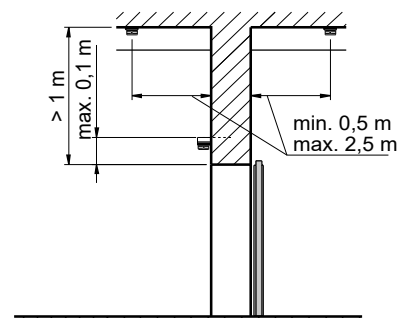


Dekorative Unterdecken werden vom Rauch durchdrungen. Die Rauchschalter sind daher an der Rohdecke zumontieren.

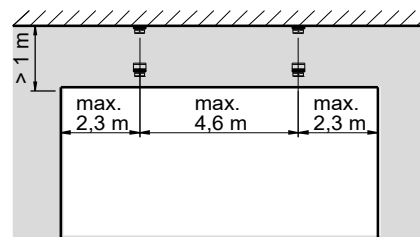

Fall 5:
Öffnungsbreite $> 4,6$ m und ≤ 8 m
Sturzhöhe einseitig oder beidseitig > 1 m.
6 Stück Rauchmelder, davon 4 Stück an der
Decke und 2 Stück vor dem Sturz montiert.

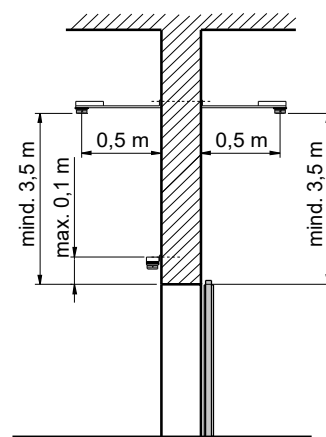

Ist der Abstand der Decke von der Oberkante der Wandöffnung größer als 5m, dann dürfen zugehörige Deckenmelder durch Melder ersetzt werden, die 3,5m über der Oberkante der Wandöffnung und an einer Konsole von 0,5m Länge angebracht sind.

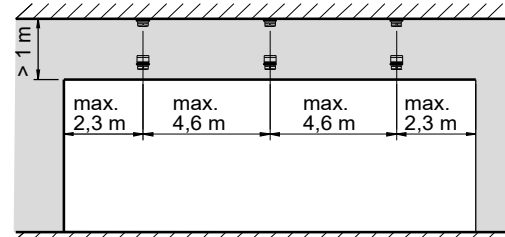

Fall 6:
Öffnungsbreite > 8 m
Sturzhöhe einseitig oder beidseitig > 1 m.
9 Stück Rauchmelder, davon 6 Stück an der
Decke und 3 Stück vor dem Sturz montiert.

■ = Standard ▲ = Optional

Hauptqualifikation		Feuerschutz-Schiebetore		Mehrzweck-Schiebetor
TORBEZEICHNUNG		„Teckentrup 62 FST“ EI ₂ 30	„Teckentrup 62 FST“ EI ₂ 90	„Teckentrup MST“ dw 62
Produkt auf den Seiten		15	17	19
ZUSATZQUALIFIKATIONEN BEI ENTSPRECHENDER AUSSTATTUNG				
Rauchdicht nach DIN 18095/EN 1634-3		■	■	-
PRODUKTINFORMATIONEN				
Torblattdicke (mm)		62	62	62
Blechdicke (mm)		1,0	1,0	1,0
Verglasung		▲	▲	▲
Torblattgewicht		28 kg (Durchschnitt pro m²)	46 kg (Durchschnitt pro m²)	28 kg (Durchschnitt pro m²)
Öffnungsrichtung		nach links oder rechts öffnend		
Mechanik		Handbetrieb / Öffnungshilfe / Freilauf		
Montage		Sturz- oder Deckenmontage		
Bodenführung		höhenverstellbar (optional)		
WANDARTEN				
Laufschienen- bereich	Mauerwerk	■	■	■
	Beton	■	■	■
	bekleidete Stahlträger	■	■	■
Seitliche Wände	Mauerwerk	■	■	■
	Beton	■	■	■
	Porenbetonsteine	■	■	■
	bewehrte Porenbetonplatten	■	■	■
	bekleidete Stahlstützen	■ (F60-A)	■ (F90-A)	■
OBERFLÄCHE				
Verzinkt		■	■	■
Grundiert RAL 9002 (optional)		▲	▲	▲
RAL nach Wahl (optional)		▲	▲	▲
Edelstahl (optional)		▲	▲	▲
SCHLUPFTÜR				
Schlupftür (optional)		▲	▲	▲
BAURICHTMASS (MM)				
Breite	mindestens	500	500	500
	maximal	8500	8500	8500 ¹⁾
	maximal (mit Rauchschutz)	7000	7000	-
Höhe	mindestens	1500	1500	1500
	maximal	6000 ¹⁾	6000 ¹⁾	6000 ¹⁾
	maximal (mit Rauchschutz)	4500	4500	-

¹⁾ Größer auf Anfrage

Individuelle Anforderungen? Mit wenigen Klicks finden Sie online die passende Tür- oder Torlösung für Ihr Projekt. Jetzt entdecken unter **www.teckentrup.biz**.

Wir beraten Sie gern.