



Die Spezialisten.

Unsere Funktionstüren für alle Fälle

IMMER DIE BESTE LÖSUNG. IHRE LÖSUNG.

TECKENTRUP
DOOR SOLUTIONS

IHR SPEZIALIST FÜR TÜREN UND TORE.

Seit über 90 Jahren produziert Teckentrup für ganz Europa hochwertige Türen und Tore „Made in Germany“. Mit unserer Expertise und technischen Kompetenz schaffen wir nachhaltige Standard- oder Sonderlösungen, die immer Ihre individuellen Anforderungen erfüllen und mehr Sicherheit für Leben und Werte ermöglichen. Denn unsere Produkte in den Bereichen Professional (Türen), Industrial (Industrietore) und Home (Garagentore) vereinen höchste funktionale Qualität und modernste Technologie. Uns zeichnet nicht nur eine einfache, digitale Zusammenarbeit aus, sondern auch ein Rundum-Service, auf den Sie sich jederzeit verlassen können: von der Planung und Angebotserstellung über die Bestellung bis hin zur Reparatur und Wartung.

Leistungsversprechen und Servicestandards

Versprechen Unterstützung Referenzen	04 – 13
--	---------

Sicherheitstüren

Einbruchhemmende Sicherheitstüren	14 – 15
dw 42-1 „Teckentrup“ (WK 2)	16 – 17
dw 62-1 „Teckentrup“ (RC 2 - RC 4)	18 – 19
dw 62-1 „Teckentrup“ (RC 2 - RC 3) Dickfalz	20 – 21
Beschusshemmende Tür	22 – 23
Haftraumtür	24 – 25

Schallschutztüren

Schallschutztüren	26 – 27
dw 67-1/S „Teckentrup“ (bis 53 dB)	28 – 29
dw 67-1/2/HS „Teckentrup“ (bis 57 dB)	30 – 31

Mehrzwecktüren

Multifunktionale Mehrzwecktüren	32 – 33
dw 62-1 „Teckentrup“ iso+ (UD=0,89)	34 – 35
MZD-HT8 „Teckentrup“	36 – 37
dw 42-1/2 „Teckentrup“	38 – 39
dw 62-1/2 „Teckentrup“/„XL“	40 – 41
dw 62-1/2 „Teckentrup“/„XL“ Dickfalz	42 – 43
dw 72-1/2 „Teckentrup ST“ (stumpf)	44 – 45
Pendeltür	46 – 47
Edelstahltür Teckentrup Water-1/2	48 – 49

Design-Vielfalt

Farben, Edelstahl, Glas, Drücker, Designprofil-FB	50 – 57
---	---------

Sicherheitsaspekte

Sicherheit, Zubehör, Schließer	58 – 67
Zargentypen	68 – 75
Technische Daten	78 – 79



IMMER DIE BESTE LÖSUNG. IHRE LÖSUNG.

Ob in der Entwicklung, der Produktion oder dem Vertrieb, ob es ums Ganze geht oder um ein Detail: Die Marke Teckentrup steht für Zuverlässigkeit, Kundennähe und Lösungsorientierung. Mit digitalen Tools und durchdachten Konzepten machen wir den Weg frei für die beste Lösung. Ihre Lösung. Denn Ihr Anspruch ist unser Antrieb – ganz gleich, ob Sie Architekt, Generalunternehmer, Händler, Monteur oder Bauherr sind. Deshalb setzen wir Sie von Anfang an in den Mittelpunkt unseres Handelns. Gemeinsam entwickeln wir neue Ideen und gestalten innovative Lösungen. So entstehen bedarfsgerechte Produkte und maßgeschneiderte Services, die Leben und Werte sichern.

OBJEKTCOMPETENZ AUS EINER HAND.

Bauen unter Kostendruck erfordert durchdachte Lösungen. Deshalb entwickeln wir unsere Produkte konsequent aus Ihrer Perspektive – damit sie sich nahtlos in Ihre Umgebung einfügen und Ihre Anforderungen zuverlässig erfüllen. Unser ganzheitlicher Service begleitet Sie von der Planung über den Einbau bis zum Betrieb unserer Funktionstüren und -toren. Wir unterstützen Sie mit kompetenter Beratung, sorgen bei Bedarf für eine Just-in-time-Lieferung, bieten eine vereinfachte Montage und sind auch bei kurzfristigem Bedarf für Sie da. So stellen wir sicher, dass Sie in jeder Projektphase die passende Lösung erhalten.

Unsere Services für Sie

Sichern Sie sich in jeder Projektphase klare Effizienzvorteile:

- Umfassende Objekt- und Produktberatung
- Intuitive TEO-Plattform für eine sichere Planung, Kalkulation und Produktkonfiguration
- Ausschreibungstexte und sämtliche technische Dokumentationen für Ihre Projektabwicklung






PROFESSIONELLE PRODUKTE BIS INS DETAIL.

Als Projekteur kennen Sie das sicher: Ob der große Wurf gelingt, entscheidet sich oft genug anhand einer winzigen Kleinigkeit. Gut zu wissen, dass Sie sich auch dann auf unsere ganzheitlich konzipierten Door Solutions verlassen können. Zum Beispiel, wenn es um Zubehör, Komponenten und ergänzende Module geht.

Serienmäßig bei Teckentrup: Extra-Beratung ab Werk. Ob Türdrücker, Schloss- und Fluchtwegstechnik, Bänder und Sicherungszapfen, Türschließer oder elektronische Anbauteile – unsere Mitarbeiter unterstützen Sie jederzeit gerne beim Auswählen und Konfigurieren der optimalen Komponenten. Das gilt selbstverständlich ebenso für die Auswahl der Farben, Oberflächen und Verglasungen. Das Ergebnis: eine umfassende systematische Lösung für Ihr Projekt, bei dem eins zum anderen passt.



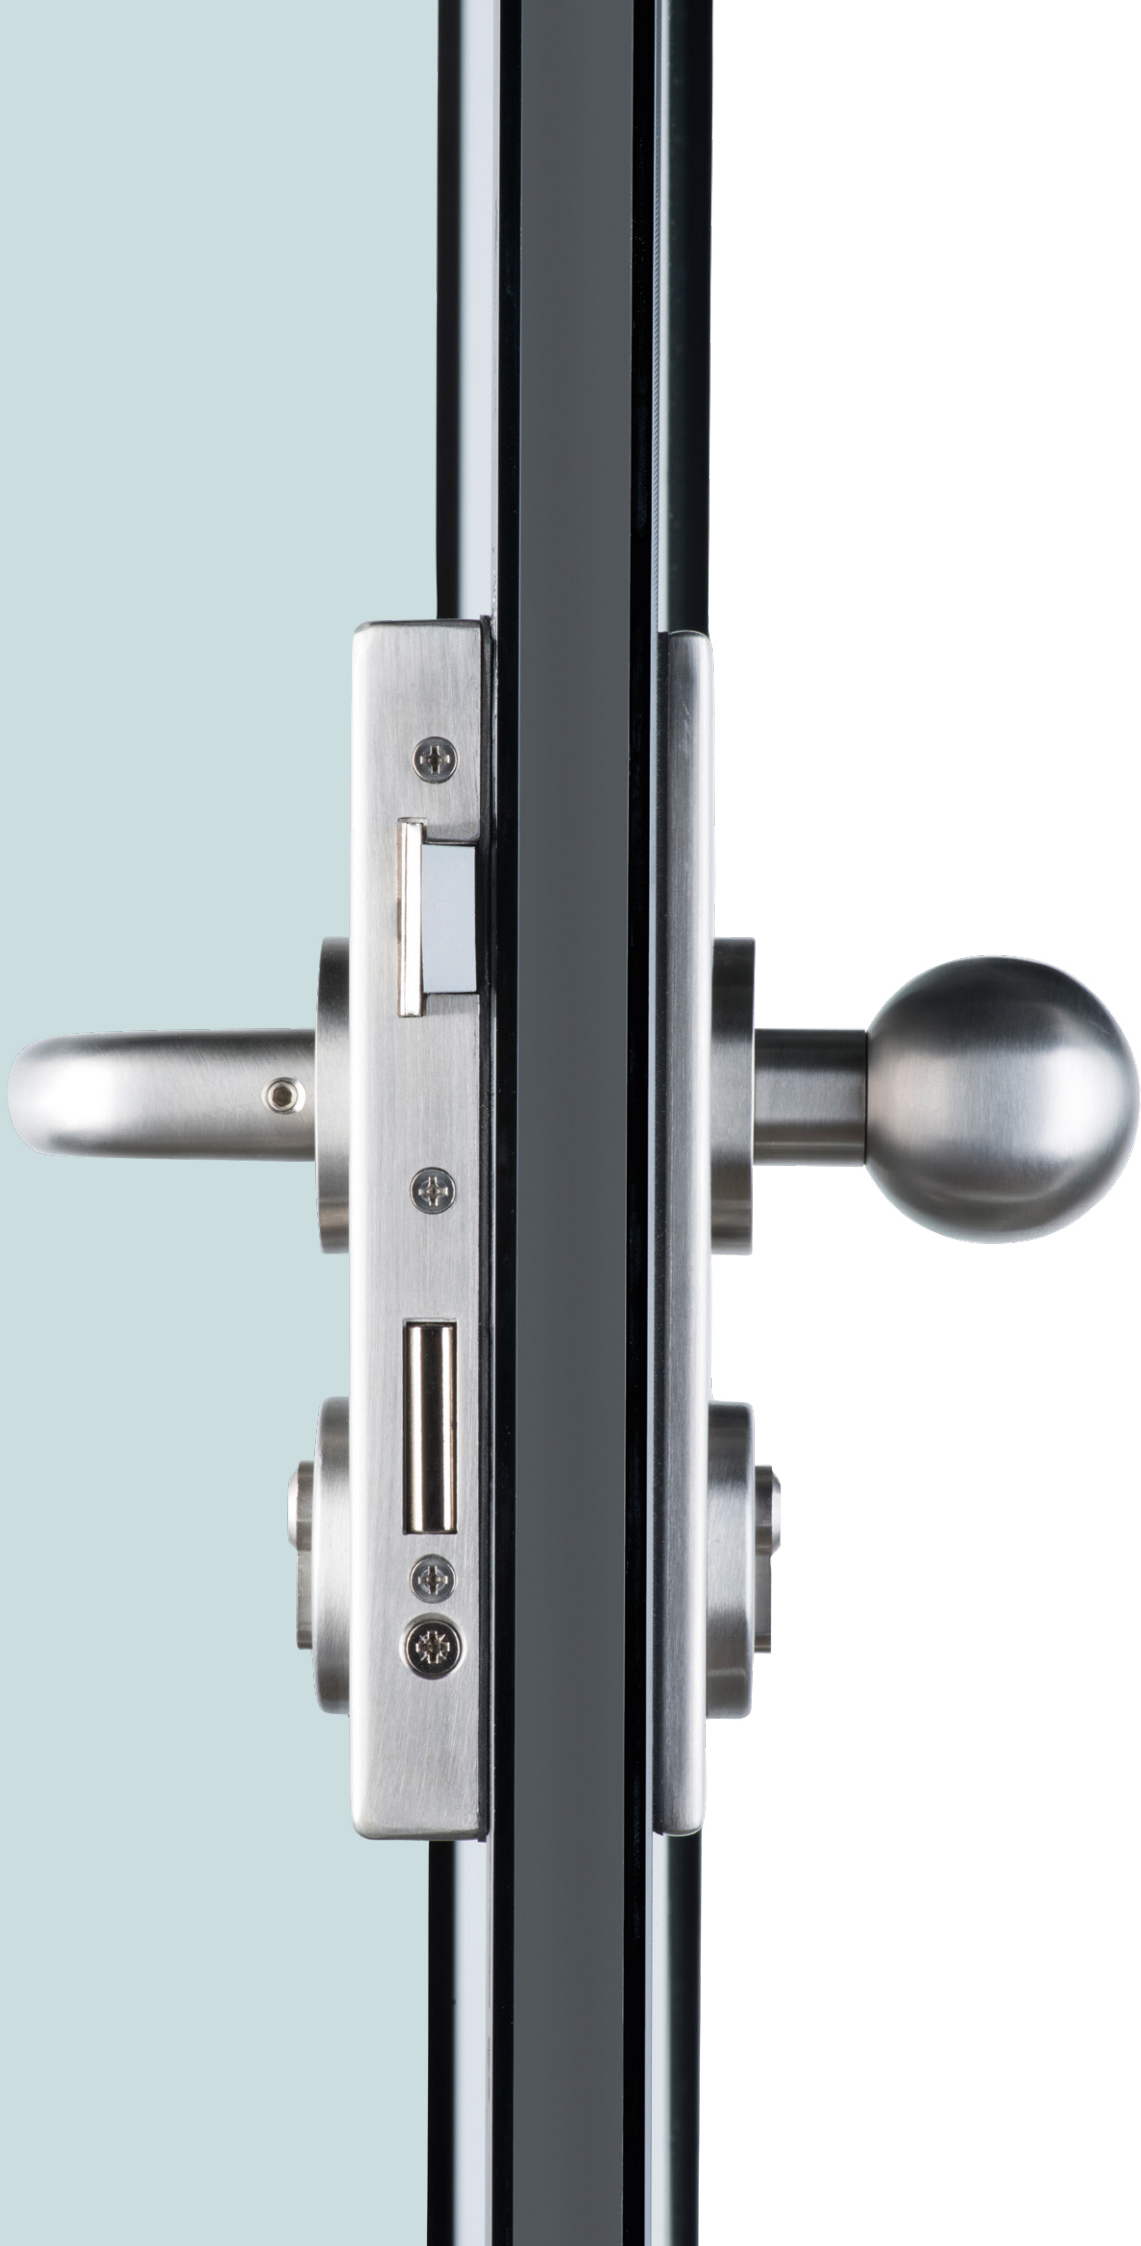


GANZHEITLICHER SERVICE.

Für unsere Kunden bieten wir individuelle Lösungen und einen umfassenden Service – von der Projektplanung über die Montage bis zum Betrieb unserer Türen. Machen Sie sich ein Bild!

RADISSON RED KAPSTADT, SÜDAFRIKA

Unter dem Label „Radisson Red“ entwickelt die Ressor Group einen neuen Hotel-Typus: Anspruchsvolles 4-Sterne-Niveau mit jungem Interieur. Eines der ersten dieser Hotels eröffnete jetzt in Kapstadt, der aufregenden Hafenmetropole zu Füßen des Tafelbergs an der Südwestspitze Afrikas. Die spektakuläre Hafenlage im urbanen Viertel der alten Getreidesilos hat als Kehrseite einen hohen Lärmpegel, tagsüber wie nachts. Daher spielt besonders der Schallschutz eine wesentliche Rolle und so sorgen beispielsweise Teckentrup-Türen mit einer hohen Schalldämmung von 45 dB für ruhige Zimmer trotz der lauten Umgebung.

Bei einem Gesamtvolumen von 567 Türen kommen aber auch weitere Kriterien wie Brand- und Rauchschutz hinzu. Im Radisson Red sind deshalb die Serien T30-1/2 FSA 62, T60-2 FSA 62, dw 42-1/2, dw 62-2, Pendeltüren und Innentüren verbaut. Praktische Vorteile wie die Höhenverstellung, die den Einbau schnell und einfach werden lässt, waren weitere Faktoren bei der Türenwahl.

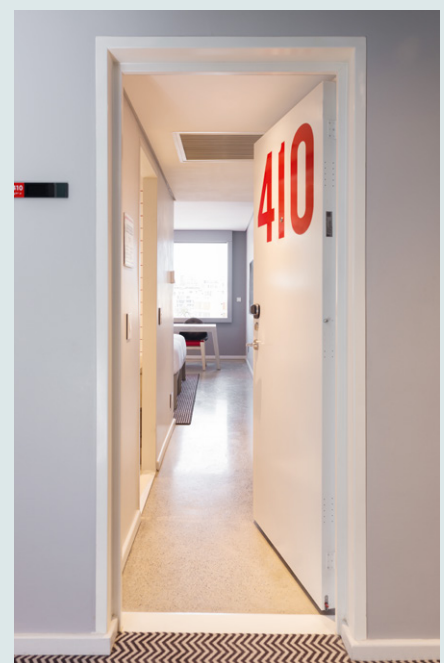



POLIZEISTATION AHAUS

Sehr robust gegen „mechanische Einwirkungen“, schnell zu verriegeln, mit einer Durchreiche und der Möglichkeit, von außen in die gesamte Zelle schauen zu können – das Anforderungsprofil an eine Zellentür ist ziemlich komplex. Die Polizeistation in Ahaus (Nordrhein-Westfalen) zeigt, wie solch hohe Ansprüche erfüllt werden. Seit Sommer 2014 hat die 40.000-Seelen-Gemeinde Ahaus an der deutsch-niederländischen Grenze eine neue Polizeistation.

Der dreistöckige Klinkerbau ist nicht nur Dienstsitz, sondern beherbergt auch Arrestzellen – und damit Räume, die nicht alltägliche Anforderungen an die Türen stellen: Zunächst müssen die Bauelemente äußerst robust sein. Daher ist z.B. die Beschlagtechnik aus widerstandsfähigem Edelstahl gefertigt. Als Schutz vor dem plötzlichen Aufstoßen der Tür dient eine Sicherungskette, außerdem gehört ein Schnellverschluss mit Schubriegel zur Ausstattung.

Wichtig ist zudem, in die Zelle schauen zu können. Anstelle von aufwändiger Videotechnik ist in Ahaus dazu ein Spion in das Türblatt integriert. Die Wärter haben so einen 175-Grad-Einblick in die Zellen. Für die Fälle, in denen die Tür überhaupt nicht geöffnet werden soll und die inhaftierte Person dennoch versorgt werden muss, ist die „Kommunikationsklappe“ gedacht.



ELBARKADEN MAGDEBURG

Wohnen, Arbeiten und Forschen – an einem modernen Standort in historischem Ambiente: Die neuen „Elbarkaden“ in Magdeburg, eingebettet in die alte Hafenanlage direkt an der Elbe, präsentieren sich als urbanes Wohn- und Arbeitsareal. Damit Besucher und Beschäftigte einfach in die Anlage Speicher A gelangen und in den Arkaden alle Schutzansprüche erfüllt werden (insbesondere Brand-, Rauch- und Einbruchschutz), sind Türen und Tore sorgfältig geplant und aufeinander abgestimmt.

Wie wichtig bei solch einem anspruchsvollen Projekt das Zusammenspiel aller Beteiligten ist, machen exemplarisch die geplanten Türen und Tore deutlich, die vor allem hinsichtlich Funktionalität und Sicherheit viel zu bieten haben und gleichzeitig hohen ästhetischen Ansprüchen entsprechen müssen.



KLIMAHaus BREMERHAVEN 8° OST

Um den Schutz von vielen Menschen auf engstem Raum zu gewährleisten, lieferte Teckentrup rund 160 Feuer- und Rauchschutztüren unter anderem für den Einsatz zwischen Antarktis und Regenwald. Die Türen müssen bei jedem Klima der Welt als Fluchttür dauerhaft funktionieren.

Die Idee hinter dem Großprojekt "Klimahaus" ist eine simulierte Weltreise entlang des Längengrades 8 Grad 34 Minuten Ost. Hier liegen Bremerhaven und alle weiteren Stationen: Die Schweiz, Sardinien, der Niger, Kamerun, die Antarktis, Samoa, Alaska und die Hallig Langeneß. Jede Destination hat einen eigenen Ausstellungs-Komplex. Darin wird das spezifische Klima erlebbar, sind Flora und Fauna zu sehen.



DAS BOLLWERK TECKENTRUP SICHERHEITSTÜREN.

Auf den ersten Blick wirken sie eher unauffällig. Doch wenn es hart auf hart kommt, sind sie zur Stelle. Und halten selbst bewaffneten Angreifern stand. Damit eignen sich unsere Sicherheitstüren für alle Risikobereiche. Unsere Haftraumtüren und beschusshemmenden Türen ergänzen unser Angebotsspektrum im Bereich der Gefahrenabwehr.

Einsatzbereiche

- Sicherheitsräume in Flughäfen und Bahnhöfen
- Polizeidienststellen
- Banken, Sparkassen
- Justizgebäude
- Polizeitrakte in großen Arenen
- Privatgebäude mit hohen Sicherheitsanforderungen







STAHL-SICHERHEITSTÜR

DW 42-1 „TECKENTRUP“ (WK 2)

- 1-flügelig
- Dünnfalz



Einbruchhemmend
nach DIN EN 1627, WK 2



Feuerhemmend
nach EN 1634-1/
DIN 4102¹⁾



Schalldämmend
nach EN ISO 10140/
EN ISO 717-1 bis
max. Rw 37 dB¹⁾



Einsatz in Außenwände
CE-Kennzeichnung
nach EN 14351-1

Größenbereich

Bau-Richtmaße:

Breite: 625 – 1250 mm
Höhe: 1750 – 2250 mm

Oberfläche

Türblatt und Zarge verzinkt und
pulverbeschichtet grundiert,
Grauweiß ähnlich RAL 9002

Sonderausstattung

- RAL nach Wahl
- Drücker-/Wechselgarnituren
- Schlösser
- Obentürschließer EN 1154
- Weitwinkelspion
- Verschlusskontrolle (Riegelkontakt eingebaut)
- Fluchttüröffner
- Alarmdrahteinlage
- Sicherheitsketten (auch abschließbar)
- Regenblech/Regenleiste

Einbau in

- Mauerwerk, mind. 115 mm
- Beton, mind. 100 mm
- Porenbeton, mind. 150 mm

Zarge

- Eckzarge, 2,0 mm dick mit 3-seitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel
- Befestigung der Zarge durch Sichtmauerwerksmontage

Türblatt

- Doppelwandig
- 3-seitig gefälzt
- Türblattstärke: 42 mm
- Blechdicke: 1,0/1,5 mm

Sonderausstattung Zarge

Gegenzarge, U-Zarge oder Blockzarge



STAHL-SICHERHEITSTÜR

DW 62-1/2 „TECKENTRUP“ (RC 2/RC 3/RC 4)

- 1-flügelig und 2-flügelig
- Dünnfalz
- Auch in Edelstahl
- Wahlweise mit Verglasung
- Wahlweise mit Stahl-Trafogitter



Einbruchhemmend
nach DIN EN 1627,
RC2 / RC 3 / RC 4¹⁾



Schalldämmend
nach EN ISO 10140/
EN ISO 717-1 bis
max. Rw 42 dB¹⁾



ATEX
Richtlinie
2014/34/EU¹⁾



Druckbeständig
nach EN 12210¹⁾



Einsatz in Außenwände
CE-Kennzeichnung
nach EN 14351-1

Größenbereich

Bau-Richtmaße 1-flügelig (als Klappe)

Breite: 500 – 1 250 mm
Höhe: 500 – 1 749 mm

Bau-Richtmaße 1-flügelig:

Breite: 625 – 1 500 mm
Höhe: 1 750 – 3 000 mm

Bau-Richtmaße 2-flügelig:

Breite: 1 375 – 3 000 mm
Höhe: 1 750 – 3 000 mm

Einbau in

- RC 2-4: Mauerwerk, mind. 115 mm
- RC 2-4: Beton, mind. 100 mm
- RC 2-3: Leichtbauständerwand²⁾
- RC 2-3: Porenbeton, mind. 170 mm

Türblatt

- Doppelwandig
- 3-seitig gefälzt
- Türblattstärke: 62 mm
- Blechdicke: 1,0 / 1,5 mm

Oberfläche

Türblatt und Zarge verzinkt und pulverbeschichtet grundiert, Grauweiß ähnlich RAL 9002

Zarge

- Eckzarge, 1,5 mm dick mit 3-seitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel
- Befestigung der Zarge durch Sichtmauerwerksmontage

Sonderausstattung Zarge

Gegenzarge, U-Zarge oder Blockzarge

Verglasung

Einbruchhemmende Widerstandsklasse nach DIN EN 356-P4A (RC 2), P6B (RC 3), P6B (RC 4)

Sonderausstattung

- RAL nach Wahl
- Drücker-/Wechselgarnituren
- Schlösser
- Obentürschließer EN 1154
- Weitwinkelspion
- Verschlusskontrolle (Riegelkontakt eingebaut)
- Fluchttüröffner
- Alarmdrahtanlage
- Sicherheitsketten (auch abschließbar)
- Trafogitter
- Regenblech/Regenleiste
- Optional mit Designprofil-FB



STAHL-SICHERHEITSTÜR

DW 62-1/2 „TECKENTRUP“ DF (RC 2/RC 3)

- 1-flügelig und 2-flügelig
- Dickfalz
- Auch in Edelstahl
- Wahlweise mit Verglasung
- Wahlweise mit Stahl-Trafogitter



Einbruchhemmend
nach DIN EN 1627,
RC2 / RC 3¹⁾



Schalldämmend
nach EN ISO 10140/
EN ISO 717-1 bis
max. Rw 42 dB¹⁾



ATEX
Richtlinie
2014/34/EU¹⁾



Einsatz in Außenwände
CE-Kennzeichnung
nach EN 14351-1

Größenbereich

Bau-Richtmaße 1-flügelig (als Klappe)

Breite: 500 – 1 250 mm
Höhe: 500 – 1 749 mm

Bau-Richtmaße 1-flügelig:

Breite: 750 – 1 500 mm
Höhe: 1 750 – 3 000 mm

Bau-Richtmaße 2-flügelig:

Breite: 1 375 – 3 000 mm
Höhe: 1 750 – 3 000 mm

Einbau in

- Mauerwerk, mind. 115 mm
- Beton, mind. 100 mm
- Leichtbauständerwand²⁾
- Porenbeton, mind. 170 mm

Türblatt

- Dickfalz
- 3-seitig gefälzt
- Türblattstärke: 62 mm
- Blechdicke: 1,0 / 1,5 mm

Oberfläche

Türblatt und Zarge verzinkt und pulverbeschichtet grundiert, Graueiß ähnlich RAL 9002

Zarge

- Eckzarge, 1,5 mm dick mit 3-seitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel
- Befestigung der Zarge durch Sichtmauerwerksmontage

Sonderausstattung Zarge

Gegenzarge, U-Zarge oder Blockzarge

Verglasung

Einbruchhemmende Widerstandsklasse nach DIN EN 356-P4A (RC 2), P6B (RC 3)

Sonderausstattung

- RAL nach Wahl
- Drücker-/Wechselgarnituren
- Schlösser
- Obentürschließer EN 1154
- Weitwinkelspion
- Verschlusskontrolle (Riegelkontakt eingebaut)
- Fluchttüröffner
- Alarmdrahtanlage
- Sicherheitsketten (auch abschließbar)
- Trafogitter
- Regenblech/Regenleiste
- Optional mit Designprofil-FB



Die beschusshemmende Tür verhindert den Durchschuss eines Projektils. Ihr massives, 64 mm dickes Türblatt verfügt über eine spezielle Panzerung und erreicht damit die durchschusshemmende Wirkung der Beschussklasse FB 4 für Faustfeuerwaffen (z. B. 44er-Magnum). Optional können Sie die Tür mit Verglasung (nach DIN EN 1063 – BR 4) einsetzen. Die Prüfung enthält den Zusatz NS = splitterfrei, d. h. es dringen keine Splitter in den Innenraum.

BESCHUSSHEMMENDE STAHLTÜR

DW 64-1 „TECKENTRUP BP“ KLASSE FB4

- 1-flügelig
- Dünnfalz
- Geprüft nach DIN EN 1522 Klasse FB4 NS
- Optional mit Verglasung



Einbruchhemmend
nach DIN EN 1627,
RC 4¹⁾



Feuerhemmend
nach EN 1634-1/
DIN 4102¹⁾



Schalldämmend
nach EN ISO 10140/
EN ISO 717-1 bis
max. Rw 45 dB¹⁾

Größenbereich	Oberfläche	Sonderausstattung
Bau-Richtmaße:	Türblatt und Zarge verzinkt und pulverbeschichtet grundiert, Grauweiß ähnlich RAL 9002	• Drücker-/Wechselgarnituren (verschiedene Fabrikate) mit feststehendem Knopf außen • Schlösser • Panikschlösser • Mehrfachverriegelung • Bodendichtungen • Rechteckige Verglasung (Sondergröße) • Alu-Regenleiste • Mit Bodendichtung absenkbar • Mit Verglasung nach DIN EN 1063 - BR 4 (NS = Innenseite splitterfrei)
Einbau in	Zarge	
• Mauerwerk, mind. 240 mm • Beton, mind. 140 mm	• Eckzarge 2,0 mm dick mit 3-seitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel • Mit unterer Anschlagschiene • Befestigung der Zarge durch Schraubmontage, Anzahl: 3 Stück je Seite	
Türblatt	Sonderausstattung Zarge	
• Doppelwandig, 3-seitig gefälzt • Füllung: Stahlplatte, Mineralwolle, Gipskarton • Türblattdicke: 64 mm • Blechdicke: 1,5 mm	Gegenzarge, U-Zarge oder Blockzarge	



Äusserst robust gegen mechanische Einwirkungen, über einen Knauf schnell zu verriegeln, geschützt gegen plötzliches Aufstoßen und mit Schnellverschluss und Schubriegel ausgestattet, damit die Zelle bei einem Ausbruchsversuch schnellstmöglich wieder verriegelt werden kann. Die Kommunikationsklappe lässt sich im praktischen 90-Grad-Winkel öffnen, sodass zum Beispiel ein Tablett abgestellt werden kann. Der flächenbündige Einbau beugt Verletzungen (auf beiden Seiten) vor. Auf Wunsch sind verglaste Ausschnitte integriert, optional mit Sichtverschluss.

STAHL-SICHERHEITSTÜR

HAFTRAUMTÜR „TECKENTRUP“

(TYP A, B, B + T15)

- 1-flügelig
- Dünnfalz
- Typ A nach RC 3 geprüft
- Typ B nach RC 4 geprüft
- Typ B + T15 nach RC 4 geprüft und 15-minütiger Entriegelbarkeit bei Brandeinwirkung



Einbruchhemmend
nach DIN EN 1627,
RC 3 / RC 4¹⁾

Größenbereich	Oberfläche	Sonderausstattung
Bau-Richtmaße Typ A / Typ B: Breite: 750 – 1500 mm Höhe: 1750 – 2500 mm Bau-Richtmaße Typ B+T15: Breite: 750 – 1250 mm Höhe: 1750 – 2250 mm	Türblatt und Zarge verzinkt und pulverbeschichtet grundiert, Graueiß ähnlich RAL 9002	• Edelstahl-Bügelgriff (Länge 500 mm) • Weitwinkelspion mit schwenkbaren Abdeckblech • Drehspron (Weitwinkel/ Pillendurchreiche/Geschlossen) • Sonderspione auf Anfrage • Zusätzliches Riegelschloss oben und/oder unten • Innenliegender Schubriegel aus Flachstahl 30x10 mm, mit Stahl-Betätigungsgriff (nicht in Kombi mit Treibriegelverschluss) • Vorgerichtet für Haftraumtürschloss mit Treibriegelverschluss • Vorgerichtet für Haftraumtürschloss mit elektrischer Ansteuerung (Kabelübergang) • Obentürschließer • 3. Türband mittig • Türstopper • Edelstahl-Türknauf auf Rundrosette • Haftraumschlösser
Einbau in	Zarge	
• Mauerwerk • Beton	• Eckzarge aus verzinktem Blech, vorgerichtet mit Anschlagdämpfer für 3-seitige umlaufende Zargendichtung, ohne Bodeneinstand mit Transporttraverse • Standardzargenbefestigung durch Mauerwerksanker	
Türblatt	Sonderausstattung Zarge	
• Doppelwandig, 3-seitig gefälzt ohne unteren Anschlag bzw. 4-seitig gefälzt mit unterem Anschlag, Falzbreite mind. 20 mm • Türblattstärke: 64 mm mit "Antidröhnbeschichtung" • Blechdicke: 1,5 mm, auf der Zellen- und Zargenseite 2,0 mm dickes, gerichtetes Stahlblech • 2 massive, verzinkte Sicherungszapfen an der Bandseite	• Blockzarge Typ 1.1 oder 2.1/2.2 wahlweise mit Zargendichtung	





DER RUHEPOL – TECKENTRUP SCHALLSCHUTZTÜREN.

Auf der einen Seite hektischer Büroalltag, auf der anderen Seite herrliche Ruhe. Für alle, die konzentriert nachdenken, sich unter vier Ohren besprechen oder einfach mal kurz abschalten wollen.

Lärm und laute Geräusche am Arbeitsplatz können das Arbeitsklima erheblich beeinträchtigen – und sich negativ auf Gesundheit, Arbeitssicherheit, Effizienz und Konzentration auswirken. Hier leisten unsere Schallschutztüren wirksam Abhilfe, und zwar in beide Richtungen. Das heißt: Bei Räumen mit hohem Lärmaufkommen wird dafür gesorgt, dass die Geräusche nicht nach außen dringen. Und bei Wohn- oder Bürogebäuden werden die innenliegenden Bereiche gegen Geräusche von außen abgeschirmt.

Teckentrup Schallschutztüren sind als Außen- und Innentüren einsetzbar. Sie sind so konstruiert, dass mittels spezieller Dichtungen optimale Schalldämmung erzielt wird. Je nach Ausstattung erreichen die nach DIN EN 10140/717-1 geprüften Teckentrup Schallschutztüren herausragende Werte bis hin zu hochschalldämmenden 57 dB.

Einsatzbereiche

- Alle industriellen Bereiche
- Gewerberäume
- Veranstaltungsräume
- Konferenzräume
- Öffentliche Gebäude
- Wohnungsbau



STAHL-SCHALLSCHUTZTÜR

DW 67-1/S „TECKENTRUP“ DF (BIS RW 53 DB)

- 1-flügelig
- Dickfalz
- Schalldämmend bis RW 53 DB*



Einbruchhemmend
nach DIN EN 1627,
RC2¹⁾



Schalldämmend
nach EN ISO 10140/
EN ISO 717-1 bis
max. Rw 53 dB¹⁾



ATEX
Richtlinie
2014/34/EU¹⁾

Größenbereich

Bau-Richtmaße:

Breite: 750 – 1500 mm
Höhe: 1750 – 3000 mm

*Der Schalldämmwert bezieht sich auf
eine max. BRM-Höhe von 2500 mm

Oberfläche

Türblatt und Zarge verzinkt und
gründiert, Grauweiß ähnlich RAL 9002

Sonderausstattung

- RAL nach Wahl
- Türschließer
- Befestigungseinheit für
Sichtmauerwerk
- Antipanikfunktion EN 179/EN 1125

Einbau in

Schalldämm-Maß der Wand =
Schalldämm-Maß der Tür $\geq$ 10dB

Zarge

- Eckzarge 2,0 mm dick mit 3-seitiger
Dichtung
- Bauseitige Vermörtelung erforderlich

Türblatt

- Dickfalz, mit 3-seitiger Falzdichtung
- Türblattstärke: 67 mm
- Blechdicke: 1,5 mm
- Mit doppelter absenkbarer
Bodendichtung: Rw 50 dB
Mit doppelter Schleifdichtung und
Bodenprofil: Rw 53 dB (Zarge mit
Bodeneinstand zwingend erforderlich)

Sonderausstattung Zarge

Gegenzarge, U-Zarge oder Blockzarge



STAHL-SCHALLSCHUTZTÜR

DW 67-1/2 HS „TECKENTRUP“ DF (BIS RW 57 DB)

- 1-flügelig und 2-flügelig
- Dickfalz
- Hochschalldämmend bis RW 57 DB*
- Auch für Flucht- und Rettungswege zugelassen!



Einbruchhemmend
nach DIN EN 1627,
RC2¹⁾



Schalldämmend
nach EN ISO 10140/
EN ISO 717-1 bis
max. Rw 57 dB¹⁾



ATEX
Richtlinie
2014/34/EU¹⁾

Größenbereich

Bau-Richtmaße 1-flügelig:

Breite: 750 – 1500 mm
Höhe: 1750 – 3000 mm

Bau-Richtmaße 2-flügelig:

Breite: 1375 – 3000 mm
Höhe: 1750 – 3000 mm

*Der Schalldämmwert bezieht sich auf
ein max. Maß von 2500 x 2500 mm.

Oberfläche

Türblatt und Zarge verzinkt und
gründiert, Grauweiß ähnlich RAL 9002

Sonderausstattung

- RAL nach Wahl
- Türschließer
- Befestigungseinheit für
Sichtmauerwerk
- Antipanikfunktion EN 179/EN 1125
(1-flg.)

Einbau in

Schalldämm-Maß der Wand =
Schalldämm-Maß der Tür ≥ 10dB

Zarge

- Eckzarge 2,0 mm dick mit 3-seitiger
Dichtung
- Bauseitige Vermörtelung erforderlich

Türblatt

- Dickfalz, mit 3-seitiger Falzdichtung
- Türblattstärke: 67 mm
- Blechdicke: 1,5 mm
- Mit doppelter absenkbarer Boden-
dichtung: 1-flg./2-flg. = Rw 55 dB
Mit doppelter Schleifdichtung und
Bodenprofil: 1-flg. = Rw 57 dB

Sonderausstattung Zarge

Gegenzarge, U-Zarge

DIE ALLROUNDER – TECKENTRUP MEHRZWECKTÜREN.

Sie machen in jeder Situation genau das, was sie sollen. Sei es bei den alltäglichen Aufgaben, wie dem Schutz gegen Feuer, Einbruch und Lärm, bei speziellen Anforderungen im technischen Bereich oder unter besonderen hygienischen Bedingungen.

Der Begriff Mehrzwecktüren bezeichnet herkömmliche ein- oder zweiflügelige Stahltüren für Innen- oder Außenwände. Kommen weitere Zusatzqualifikationen, wie z.B. die Einbruchhemmung oder der Schallschutz hinzu, sprechen wir von Multifunktionstüren, die einen Mehrfachschutz bieten. Speziell bei den Außentüren spielt natürlich auch der Wärmeschutz eine wichtige Rolle. Was die Ausstattungsmöglichkeiten angeht, sind Ihnen bei unseren Mehrzwecktüren kaum Grenzen gesetzt: Verschiedene Blechdicken, Verglasungen, Lüftungs- und Trafogitter, Beschläge aus Kunststoff, Aluminium oder Edelstahl – bis hin zu Türen im XL-Format... wir machen es möglich!

Einsatzbereiche

- Alle industriellen Bereiche
- Gewerberäume
- Veranstaltungsräume
- Konferenzräume
- Öffentliche Gebäude
- Wohnungsbau





Die iso+ eignet sich als Innen- und Außentür für alle Bereiche der energetischen Sanierung sowohl im privaten als auch im gewerblichen Bereich, aber auch für die Planung von Neubauten nach aktueller EnEV. Im Vergleich zu herkömmlichen Mehrzwecktüren verbessert sie die Wärmedämmung um bis zu 40%. Mit zusätzlichem Schallschutz (max. 38 dB) erreicht die Tür immer noch den hervorragenden U_D -Wert $1,0 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$.

Für die Außenanwendung: Optional ist die iso+ in einbruchhemmender Ausführung RC 2 erhältlich. Die Tür erfüllt die Vorgaben der DIN EN 14351-1 und ist gem. Bauproduktenverordnung mit dem CE-Kennzeichen für Türen im Außeneinsatz gekennzeichnet.

THERMISCH GETRENNTE STAHLTÜR

DW 62-1 „TECKENTRUP ISO+“ DF

- 1-flügelig
- Dickfalz
- Wärmedämmung mit PU-Schaum: $U_D = 0,89 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{k})$, mit Mineralwolle: $U_D = 1,0 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{k})$
- Für Innen- und Außenbereich



Einbruchhemmend
nach DIN EN 1627,
RC2¹⁾



Schalldämmend
nach EN 20140 /
EN 717-1 bis
max. Rw 38 dB¹⁾



ATEX
Richtlinie
2014/34/EU¹⁾



Einsatz in Außenwände
CE-Kennzeichnung
nach EN 14351-1

Größenbereich

Bau-Richtmaße:

Breite: 625 – 1250 mm
Höhe: 1750 – 2350 mm

Oberfläche

Türblatt und Zarge verzinkt und
grundiert, Grauweiß ähnlich RAL 9002

Sonderausstattung Zarge

Gegenzarge

Türblatt

- Dickfalz, 3-seitig gefälzt
- Türblattdicke: 62 mm
- Blechdicke: 1,0 mm
- Band- und Bandgegenseite thermisch getrennt
- Mit absenkbarer Bodendichtung
- Isolierung: PU-Füllung, Mineralwolle
- 3D-Bänder verzinkt

Zarge


- Eckzarge 1,5 mm dick mit 3-seitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel
- Befestigung der Zarge durch Sichtmauerwerksmontage
- Mit thermischer Trennung

Sonderausstattung

- RAL nach Wahl
- Drücker-/Wechselgarnituren
- Panikschlösser
- 3-fach-Verriegelung
- Obentürschließer DIN EN 1154
- Alu-Regenleiste



Sichtbarer Energieverlust ohne thermisch getrennte Tür

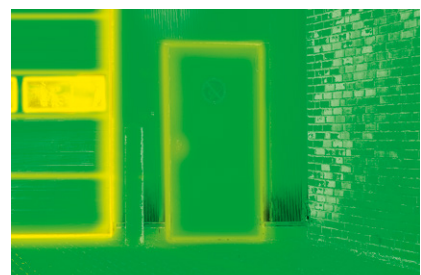

Deutlich geringerer Energieverlust dank thermisch getrennter Tür



MEHRZWECK STAHLTÜR

MZD-HT8 „TECKENTRUP“

- 1-Flügelig
- Dünnfalz
- Links/rechts verwendbar
- Wärmedämmung $U_D = 1,5 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{k})^{3)}$



Schalldämmend
nach EN ISO 10140/
EN ISO 717-1 bis
max. Rw 39 dB¹⁾



Einsatz in Außenwände
CE-Kennzeichnung
nach EN 14351-1

Größenbereich	Oberfläche	Sonderausstattung
Bau-Richtmaße:		
Breite: 750 – 1 125 mm	Türblatt und Zarge verzinkt und pulverbeschichtet grundiert, Grauweiß ähnlich RAL 9002	• RAL nach Wahl • Vorgerichtet für Rosettenbeschlag (Anschlagsart angeben) • Alu-Regenleiste
Höhe: 1 750 – 2 125 mm		
Türblatt	Zarge	
• Dünnfalz • 4-seitig gefälzt • Türblattstärke: 42 mm • Blechdicke: 0,9 - 1,0 mm	• Eckzarge 2,0 mm, mit 4-seitiger Dichtung, (schalldämmend). So ausgestattet, dass der untere Anschlag entfernt werden kann. • Befestigung der Zarge durch Sichtmauerwerksmontage	
	Sonderausstattung Zarge	
	Gegenzarge	



MEHRZWECK STAHLTÜR

DW 42-1/2 „TECKENTRUP“

- 1-flügelig und 2-flügelig
- Dünnfalz
- Wahlweise mit Verglasung / Oberblende
- Wärmedämmung 1-flg.: $U_D = 1,6 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{k)}^{[3]}$ / 2-flg.: $U_D = 1,8 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{k)}^{[3]}$



Schalldämmend
nach EN ISO 10140/
EN ISO 717-1 bis
max. R_w 37 dB¹⁾



Einsatz in Außenwände
CE-Kennzeichnung
nach EN 14351-1

Größenbereich	Oberfläche	Sonderausstattung
Bau-Richtmaße 1-flügelig:	Türblatt und Zarge verzinkt und pulverbeschichtet grundiert, Grauweiß ähnlich RAL 9002	• RAL nach Wahl • Mit Alu-Abschlussprofil, mit Schleifdichtung, Zarge mit Auflaufschwelle • Mit Anschlagsschiene, mit Dichtung (nicht für Flucht- und Rettungswege zugelassen) • Insektenschutzgitter • Lüftungsgitter • Drückergarnituren / Profilzylinder • Antipanikschlösser und -beschläge • Türschließer • Feststellanlagen (mit Türschließer-System, Haftmagnet) • Elektroausstattungen
Breite: 625 – 1250 mm Höhe: 1750 – 2250 mm		
Bau-Richtmaße 2-flügelig:	Türblatt und Zarge verzinkt und pulverbeschichtet grundiert, Grauweiß ähnlich RAL 9002	
Breite: 1375 – 2500 mm Höhe: 1750 – 2250 mm		
Türblatt	Zarge	
• Dünnfalz, 3-seitig gefälzt • Türblattstärke: 42 mm • Blechdicke: 1,0/1,5 mm	• Eckzarge 2,0 mm dick verzinkt mit 3-seitiger und unterem Bodenwinkel • Befestigung der Zarge durch Sichtmauerwerksmontage • Bauseitige Vermörtelung erforderlich	
	Sonderausstattung Zarge	
	Gegenzarge, U-Zarge oder Blockzarge	
	Verglasung	
	• Verglasungsfeld eckig mit Alu-Glashalteleiste • Rundverglasung • Oberblende vollflächig feststehend • Oberblende mit Verglasung oder Paneelfüllung	



MEHRZWECK STAHLTÜR

DW 62-1/2 „TECKENTRUP“/„TECKENTRUP XL“

- 1-flügelig und 2-flügelig
- Dünnfalz
- Wahlweise mit Verglasung / Oberblende
- Wärmedämmung 1-flg.: $U_D = 1,3 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{k)}^{3)}$ / 2-flg.: $U_D = 1,4 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{k)}^{3)}$
- Schallschutz mit Sonderverglasung bis 42 dB



Schalldämmend
nach EN ISO 10140/
EN ISO 717-1 bis
max. Rw 42 dB¹⁾



ATEX
Richtlinie
2014/34/EU¹⁾



Druckbeständig
nach EN 12210¹⁾



Einsatz in Außenwände
CE-Kennzeichnung
nach EN 14351-1

Größenbereich	Oberfläche	Verglasung
Bau-Richtmaße 1-flügelig: Breite: 625 – 1500 mm Höhe: 1750 – 3000 mm 4000 mm (XL) mit Oberblende (Höhe): 4000 mm 5000 mm (XL)	Türblatt und Zarge verzinkt und gründiert, Grauweiß ähnlich RAL 9002	• Verglasungsfeld eckig mit Alu-Glashalteleiste • Rundverglasung • Oberblende vollflächig feststehend • Oberblende mit Verglasung oder Paneelfüllung
Türblatt	Zarge	Sonderausstattung
Bau-Richtmaße 2-flügelig: Breite: 1375 – 3000 mm Höhe: 1750 – 3000 mm 4000 mm (XL) mit Oberblende (Höhe): 4000 mm 5000 mm (XL)	• Eckzarge 1,5 mm dick, verzinkt (≥ 2500 mm BRM-Höhe = Eckzarge 2,0 mm dick) • Mit 3-seitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel • Befestigung der Zarge durch Sichtmauerwerksmontage	• RAL nach Wahl • Drückergarnituren / Profilzylinder • Antipanikschlösser und -beschläge • Türschließer • Feststellanlagen (mit Türschließersystem, Haftmagnet, Drehtürantrieb) • Elektroausstattungen • Optional mit Designprofil-FB
• Dünnfalz • 3-seitig gefälzt • Türblattdicke: 62 mm • Blechdicke: 1,0/1,5 mm (XL: 1,5 mm)	Sonderausstattung Zarge Gegenzarge, U-Zarge oder Blockzarge	



MEHRZWECK STAHLTÜR

DW62-1/2 „TECKENTRUP“ / „TECKENTRUPXL“ DF

- 1-flügelig und 2-flügelig
- Dickfalz
- Wahlweise mit Verglasung / Oberblende
- Wärmedämmung 1-flg.: $U_D = 1,3 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{k)}^{2)}$ / 2-flg.: $U_D = 1,4 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{k)}^{2)}$



Schalldämmend
nach EN ISO 10140/
EN ISO 717-1 bis
max. Rw 42 dB¹⁾



ATEX
Richtlinie
2014/34/EU¹⁾



Einsatz in Außenwände
CE-Kennzeichnung
nach EN 14351-1

Größenbereich	Oberfläche	Verglasung
Bau-Richtmaße 1-flügelig: Breite: 625 – 1350 mm 1500 mm (XL) Höhe: 1750 – 3000 mm 3500 mm (XL) mit Oberblende (Höhe): 4000 mm 4500 mm (XL)	Türblatt und Zarge verzinkt und gründiert, Grauweiß ähnlich RAL 9002	• Verglasungsfeld eckig mit Alu-Glashalteleiste • Rundverglasung • Oberblende vollflächig feststehend • Oberblende mit Verglasung oder Paneelfüllung
Bau-Richtmaße 2-flügelig: Breite: 1350 – 3000 mm Höhe: 1750 – 3000 mm 3500 mm (XL) mit Oberblende(Höhe): 4000 mm 4500 mm (XL)	Zarge • Eckzarge 1,5 mm dick, verzinkt ($\geq 2500 \text{ mm BRM-Höhe}$ = Eckzarge 2,0 mm dick) • Mit 3-seitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel • Befestigung der Zarge durch Sichtmauerwerksmontage	Sonderausstattung • RAL nach Wahl • Drückergarnituren / Profilzylinder • Antipanikschlösser und -beschläge • Türschließer • Feststellanlagen (mit Türschließersystem, Haftmagnet, Drehtürantrieb) • Elektroausstattungen • Optional mit Designprofil-FB
Türblatt • Dickfalz • 3-seitig gefälzt • Türblattdicke: 62 mm • Blechdicke: 1,0/1,5 mm (XL: 1,5 mm)	Sonderausstattung Zarge Gegenzarge, U-Zarge oder Blockzarge	



STUMPF EINSCHLAGENDE MEHRZWECK STAHLTÜR

DW 72-1/2 „TECKENTRUP ST“

- 1-flügelig und 2-flügelig
- Türblatt und Zarge falzlos und wandflächenbündig
- Wahlweise mit Verglasung
- Wahlweise mit RC 2
- Wärmedämmung 1-flg.: $U_D = 1,4 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{k)}^{2)}$ / 2-flg.: $U_D = 1,3 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{k)}^{2)}$



Schalldämmend
nach EN 20140/
EN 717-1 bis
max. RW 42 dB¹⁾



Einbruchhemmend
nach DIN EN 1627,
RC 2¹⁾

Größenbereich	Türblatt	Verglasung
Bau-Richtmaße 1-flügelig:	• Doppelwandig, stumpf einschlagend • Türblattdicke: 72 mm • Blechdicke: 1,0 mm • Sicherungszapfen: je Flügel mind. 1	• Sonderausstattungen für Stahltüren mit Verglasung: · Rechteckverglasung-Glashalteleisten aus Stahl · Rundverglasung-Glashaltering aus Stahl oder Edelstahl
Bau-Richtmaße 2-flügelig:		
Breite: 625 – 1350 mm		
Höhe: 1750 – 2500 mm		
Breite: 1375 – 2500 mm		
Höhe: 1750 – 2500 mm		
Einbau in	Oberfläche	Sonderausstattung
• Mauerwerk • Beton • Leichtbauständerwand • Porenbeton	Türblatt und Zarge verzinkt, pulverbeschichtet und grundiert, Grauweiß ähnlich RAL 9002	• Vorgerichtet für Rosettenbeschlag • Obentürschließer nach EN 1154 Schlösser (Panikschlösser) • Elektrischer Türöffner • Drehtürantriebe • Bodendichtungen nachrüstbar
	Zarge	
	• Eckzarge, 1,5 mm dick mit 3-seitig umlaufender Dichtung • Befestigung der Zarge durch Sichtmauerwerksbefestigung	
	Sonderausstattung Zarge	
	Gegenzarge, U-Zarge oder Blockzarge	
	Bänder	
	• Je Flügel zwei 3D-Bänder • Optional: verdeckt innenliegendes 3D-Band (Flächenbündigkeit Zarge + Türblatt)	



Aus der Gastronomie sind sie kaum wegzudenken. Kein Wunder. Pendeltüren lassen sich ohne Einsatz der Hände (z. B. von tellertragenden Kellnern) öffnen, und nach dem Durchschreiten schließen sie automatisch, sodass Küche und Gasträume wirksam getrennt sind. Die Pendelfunktion wird durch spezielle Bänder sichergestellt, die ein Aufschwingen der Tür in beide Richtungen ermöglicht. Wir empfehlen, Pendeltüren mit Sichtfenster auszuführen.

STAHL-/EDELSTAHLTÜR

TECKENTRUP PENDELTÜR

- 1-flügelig und 2-flügelig
- Stumpf einschlagend
- Mit Verglasung
- Auch in Edelstahl

Größenbereich

Bau-Richtmaße 1-flügelig:

Breite: 750 – 1250 mm
Höhe: 1875 – 2250 mm

Bau-Richtmaße 2-flügelig:

Breite: 1500 – 2500 mm
Höhe: 1750 – 2500 mm

Oberfläche

Türblatt/Zarge verzinkt und pulverbeschichtet, grundiert, Grauweiß ähnlich RAL 9002

Sonderausstattung

- Rundverglasung
- Lichtausschnitt
- Edelstahl-Stoßgriff (beidseitig)
- Treibriegel
- Fuhr abschließbar

Türblatt

- Türblattdicke: 40 mm
- Aus feuerverzinktem Feinblech oder Edelstahlblech V2A 1.4301 240er Korn geschliffen
- Mit Wabenfüllung
- Pendeltürbänder, doppelseitig wirkend
- Dichtungsaufnahmen aus Aluminiumspezialprofilen mit Bürsten oder EPDM-Dichtung

Zarge

Eckzarge aus 2,0 mm verzinktem Stahlblech, bei Edelstahlausführung aus 2,0 mm Edelstahlblech, V2A 1.4301 240er Korn geschliffen

Sonderausstattung Zarge

Gegenzarge, U-Zarge oder Blockzarge



EDELSTAHLTÜR

TECKENTRUP WATER-1/2 DF

- 1-flügelig und 2-flügelig
- Dickfalz
- In Edelstahl
- Für Innen- und Außenbereich



Außeneinsatz
CE-Kennzeichnung
nach EN 14351-1

Größenbereich

Bau-Richtmaße 1-flügelig:

Breite: 750 – 1 250 mm
Höhe: 1 750 – 2 500 mm

Bau-Richtmaße 2-flügelig:

Breite: 1 375 – 2 500 mm
Höhe: 1 750 – 2 500 mm

Oberfläche

Edelstahl V2A 1.4301
Türblatt: 240er Korn geschliffen
Zarge: 240er Korn geschliffen

Sonderausstattung

- Rundverglasung
- Lichtausschnitt
- Vorrichtungen für Rosettenbeschlag
- Obentürschließer

Türblatt

- Dickfalz
- 3-seitig gefälzt
- Türblattstärke: 52 mm
- Blechdicke: 1,0 mm
- Isolierung mit wasserabweisendem Dämmstoff


Zarge

- Eckzarge 1,5 mm dick
- Mit 3-seitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel aus Edelstahl
- Befestigung der Zarge durch Sichtmauerwerksmontage

Sonderausstattung Zarge

Gegenzarge, U-Zarge oder Blockzarge



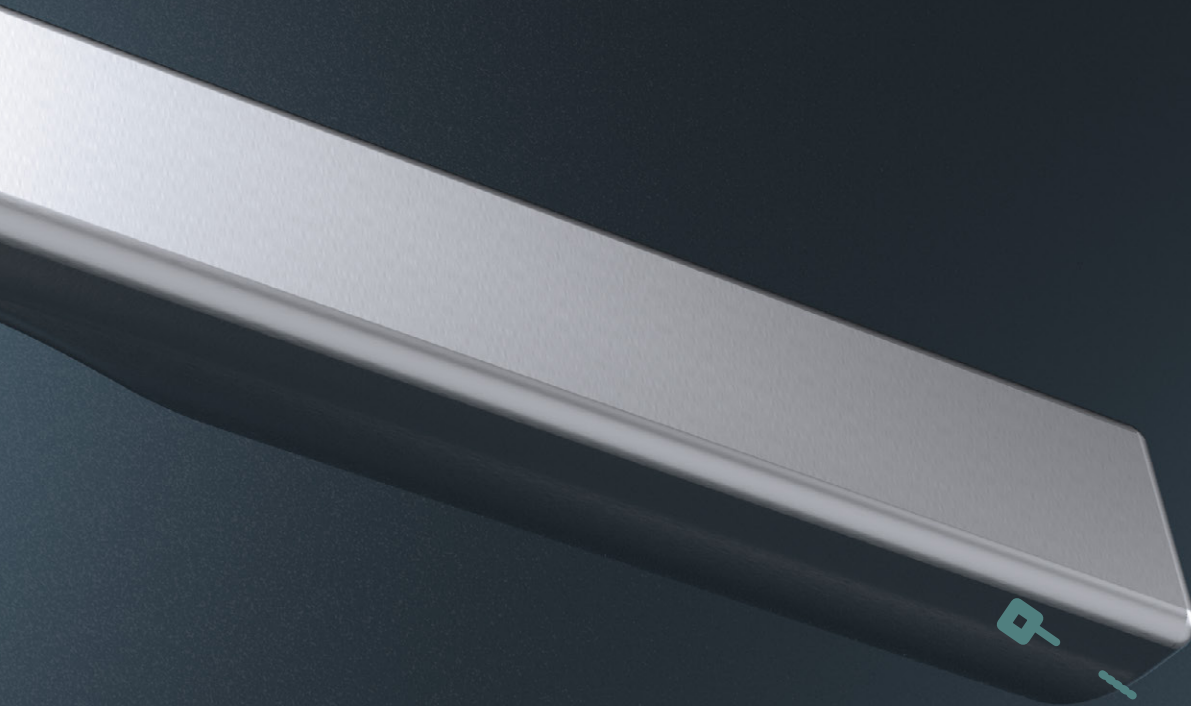

GROSSER DESIGN-AUFTRITT.

Eine große Vielfalt an Farben und Oberflächen, Bändern, Türdrückern und Verglasungsvarianten eröffnen Ihnen freien Spielraum für die visuelle Gestaltung. Wählen Sie aus einer großen Auswahl an Türdrückern, passend zum Gesamtkonzept. Gemeinsam mit unseren 3D-Bändern, der Flächenbündigkeit bei Kabelkanälen und der verdeckten Zargen-Montage ergibt sich zusammen mit dem Edelstahl-Material ein ästhetischer Gesamteindruck wie aus einem Design-Guss.

Wir verbinden Funktionalität mit Ästhetik.

Denn gutes Design ist innovative Technik, die die Bedürfnisse der Nutzer erfüllt. Unsere Produkte eröffnen neue Welten und bieten viele individuelle Gestaltungsmöglichkeiten. Bei uns arbeiten Gestalter und Ingenieure von Beginn an Hand in Hand. Damit intelligente Ideen auch auf den zweiten Blick überzeugen und sich anspruchsvolles Design Tag für Tag bewährt.



IMMER PASSEND FÜR IHREN GESCHMACK.

Teckentrup Feuer- und Rauchschutztüren werden standardmäßig mit einer Grundierung in Grauweiß, ähnlich RAL 9002 ausgeliefert. Optional sind Pulverendbeschichtungen nach RAL-Farbkarte möglich.






In Abhängigkeit von Zulassungen, Einsatzzweck und Funktion können Türen mit Verglasungen in verschiedenen Formen, Glasqualitäten und Rahmen-Materialien ausgeführt werden. Weitere Formen und Anordnungen nach gültiger Preisliste oder auf Anfrage möglich.



Verglasung mit Stahl-Rahmen, optional auch aus Edelstahl



Verglasung mit Alu-Rahmen



Verglasung mit Alu-Rahmen in Edelstahloptik



Rundverglasung aus Edelstahl

	Rechteck 1					Rechteck 2				Rechteck 3				Rechteck 4
Lichte Durchsicht	120x800	190x800	315x800	440x800	565x800	190x1260	315x1260	440x1260	565x1260	545x345				
Alu-Glashalteleisten =	140x820	210x820	335x820	460x820	585x820	210x1280	335x1280	460x1280	585x1280	-				
Stahl-Glashalteleisten =														
(RC 3 / RC 4)														

	Rund			Rechteck nach Wahl	Sonderverglasungen	
Lichte Durchsicht	Ø 300	Ø 400	Ø 500	bis 2m²		
Stahl-Glashalteleisten =						

EDELSTAHL




BESONDERE AKZENTE

Türen aus Edelstahl setzen besondere Glanzlichter. Die repräsentativen Dessins, dazu passende Drückergarnituren und Bänder erlauben eine moderne, ästhetische Raumgestaltung. Auch in hygienisch anspruchsvollen Bereichen werden Edelstahltüren eingesetzt.



Edelstahl, geschliffen
(240er Korn)



Edelstahl, kreisgeschliffen
(marmoriert)

TÜRDRÜCKER

Formschöne Drücker- und Wechselgarnituren aus Kunststoff, Aluminium und Edelstahl erfüllen alle Anforderungen an Funktion und Ergonomie. Hier finden Sie eine Auswahl der möglichen Garnituren. Weitere Garnituren finden Sie auch in unserer Preisliste.

Drücker- und Wechselgarnituren in Kurz- und Langschildausführung



Rundgriff-Drücker-garnitur, Kurzschild,
Aluminium



Rundgriff-Wechsel-garnitur, Kurzschild,
Aluminium



Rundgriff-Drücker-garnitur, Kurzschild,
Aluminium



Rundgriff-Drücker-garnitur, Langschild,
Aluminium

Drücker- und Wechselgarnituren in Rosettenausführung



Rundgriff-Drücker-garnitur, Rosette,
Aluminium



Rundgriff-Wechsel-garnitur, Rosette,
Aluminium



Rundgriff-Drücker-garnitur, Rosette,
Edelstahl



Rundgriff-Wechsel-garnitur, Rosette,
Edelstahl

Sicherheitsgarnituren ES 1 für RC 2-Türen bzw. ES 3 für RC 3 und RC 4-Türen nach EN 1627



Sicherheits-Drücker-garnitur Klasse ES 1 nach
DIN 18257, Aluminium



Sicherheits-Wechsel-garnitur Klasse ES 1 nach
DIN 18257, Aluminium



Sicherheits-Wechsel-garnitur Klasse ES 3 nach
DIN 18257, Aluminium



FLÄCHENBÜNDIGE OPTIK MIT DEM DESIGNPROFIL-FB.

Flächenbündige Türen mit harmonischen Linien, ästhetischen Schattenfugen und Abschlusskanten sind Merkmale der modernen Architektur. Der Trend zur Reduktion sichtbarer Strukturen hin zu puristischen Lösungen sowie einer Integration von technisch-funktionalen Elementen hat sich in den letzten Jahren in vielen Bereichen durchgesetzt.

Auf der Baustelle treffen oft Wunsch und Wirklichkeit aufeinander. Aufwendige Detaillösungen können schnell zum Zeit- und Kostenfresser sowie zum Ausführungsrisiko werden. Bei der Entwicklung unserer Lösung haben wir neben der architektonischen Qualität und dem Nutzungskomfort auch immer den einfachen Einbau im Blick.

Das neue Teckentrup Designprofil-FB bietet eine unkomplizierte Lösung für eine flächenbündige Optik und ist einsetzbar für Feuerschutz-, Sicherheits- und Mehrzwecktüren*. So wird der einfache Einbau von Türen mit moderner und ästhetischer Optik ermöglicht.



Starkes Design

- Flächenbündige Front
- Ansprechend und modern
- Zargenprofil auf Gehrung
- Design-Edelstahlbeschläge



Starke Sicherheit

- Einbruchschutz bis RC 4 möglich
- Hochwertige Qualität
- Stabile Konstruktion für hohe Anforderungen




Starker Service

- Kurze Lieferzeiten
- Schnelle Montage auf der Baustelle



Für jeden Einsatzzweck

- Objektbau
- Moderne Industriearchitektur
- Büros
- Gesundheits- oder Bildungswesen
- Hotels
- Öffentliche Gebäude
- Serverräume
- Kindergärten

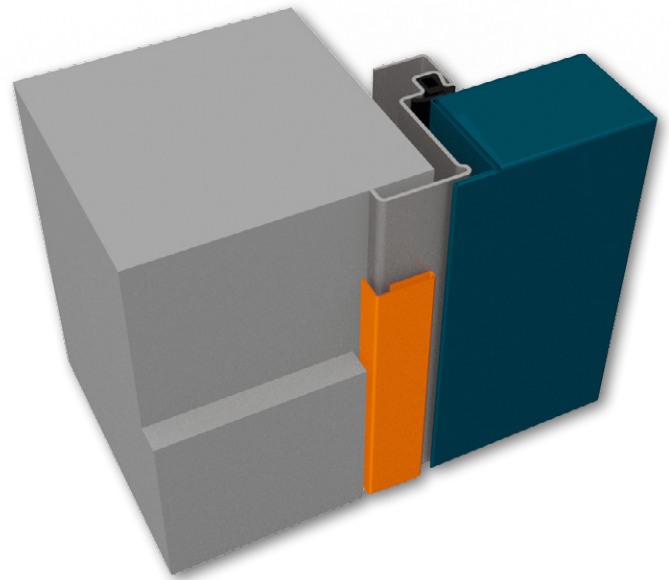


Der Zargen-Satz lässt sich mit Standardzargen einfach kombinieren. In Verbindung mit einer Blockzarge ist die Tür flächenbündig mit der Wand, als Ergänzung zu Eck- oder U-Zargen liegt das Türblatt flächenbündig in der Zarge und auf einer Ebene mit der Fußleiste. Die große Variabilität der verfügbaren Türenvarianten bleibt auch mit dem Designprofil-FB erhalten, sie stehen mit vielen Zusatzfunktionen zur Verfügung: Rauchschutz, Schallschutz, Einbruchschutz, Oberflächengestaltung, Verglasungen – die Türen passen sich an nahezu jeder baulichen und planerischen Vorgabe an.



Zarge auf Gehrung



Ästhetische Optik

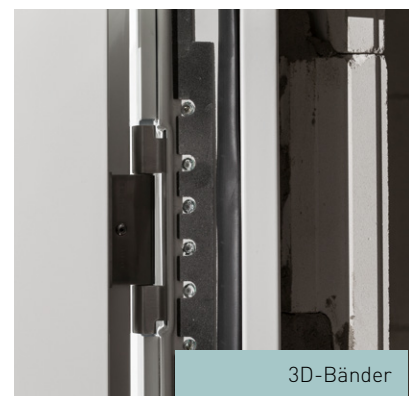

3D-Bänder

* Verfügbar für:

Dünnfalztüren¹⁾

T30/T90, Mehrzweck, RC2-RC4, Schallschutz bis zu 42dB, Rauchschutz

Dickfalztüren¹⁾²⁾

T30, Mehrzweck, RC2-RC3, Schallschutz bis zu 42dB, Rauchschutz

1) Ausgeschlossen: Edelstahltüren, Oberblende 2) Öffnungswinkel verringert auf 160°

HÖCHSTE SICHERHEIT FÜR VIELE EINSÄTZE.

Die vielfachen Sicherheitsfunktionen der Objekttüren werden z. B. durch die verschiedenen Türschließer, Feststellanlagen, Antriebe, Anti-Panik-ausstattungen u.v.m. gewährleistet. Die Basis für ein langlebiges Türelement bilden Türblatt und Zarge. Aber erst mit hochwertigen Beschlägen und der elektrischen Ausstattung ergibt sich ein Abschluss, der die heutigen Anforderungen an zuverlässige Funktion mit einem integrierten System verwirklicht.

Wir verbinden System mit Schutz.

Unsere Produkte erfüllen höchste Anforderungen und sind entsprechend zertifiziert. Gerne beraten wir Sie zu benötigten Standards und entwickeln umfassende Sicherheitskonzepte, um Menschen und Werte bedarfsgerecht zu schützen.





SCHICHT FÜR SCHICHT QUALITÄT.

Sicherheit, Langlebigkeit, Ästhetik –
diese Anforderungen gelten auch für
die Oberflächen unserer Produkte.

- a** Spezialeinlage je nach Einsatzzweck
- b** 2-Komponenten-Industriekleber
- c** Korrosionsbeständige Galvanveredelung
- d** Hochfestes Stahlblech
- e** Korrosionsbeständige Galvanveredelung
- f** Grundierung Türblatt und Zarge ähnlich RAL 9002
- g** Pulver-Endbeschichtung (optional)



a

b

c

d

e

f

g



Selbstverriegelndes
Antipanikschloss mit
einem Panik-Stangengriff
nach DIN EN 1125

PANIKSCHLOSS

Im Fall der Fälle müssen die Nutzer das Gebäude auf schnellstem Weg verlassen. Gerade Türen in Fluchtwegen müssen deshalb in jedem Fall zu öffnen sein. Auf Wunsch statten wir unsere Objektüren mit Schlössern und Beschlägen für Notausgänge nach DIN EN 179 oder für Fluchtwege nach DIN EN 1125 aus. Auch wenn die Türen verschlossen sind, ist damit im Notfall eine sichere Flucht gewährleistet. Panik-Stangengriffe und -Druckstangen bieten hier die sichersten Lösungen, da sie bei körperlichem Druck auf das Türelement automatisch entriegeln.

SCHLOSS- UND FLUCHTWEGSTECHNIK

Unsere Schloss- und Verriegelungssysteme überzeugen durch höchste Qualität und dauerhafte Zuverlässigkeit.



Standardschloss: Einsteckschloss mit Wechsel, PZ-gelocht. Optional können auch andere Schlösser wie z. B. ein zusätzliches Riegelschloss oder Motorschloss zum Einsatz kommen.



Druckstange: Sie ermöglicht ein Öffnen der Tür bereits bei leichtem Druck auf die Auslösefläche.



Selbstverriegelnde Anti-Panikschlösser: Können auch mit Mehrfachverriegelungen ausgestattet werden.

BÄNDER UND SICHERUNG SZAPFEN

Unsere Türen erhalten stabile Konstruktionsbänder mit Kugellager. Stumpf einschlagende Türen können auf Wunsch auch mit dem komplett verdeckt liegenden Bandsystem Tectus ausgestattet werden.



3D-Band – Edel und funktionell: Zur Erhöhung der Montagefreundlichkeit bieten wir für unsere Objektüren flexible 3D-Bänder. Eine Innovation, die das nachträgliche Regulieren des Türflügels in 3 Richtungen erlaubt. So lassen sich kleinere Toleranzen problemlos ausgleichen. Die 3D-Bänder liefern wir in verzinkter Ausführung und in Edelstahl.



Ko-Band: Konstruktionsbänder mit Kugellager garantieren das dauerhaft leichte Öffnen und Schließen der Tür. Die Bänder sind dabei so in das Türblatt integriert, dass die Türblattoberfläche optisch nicht beeinträchtigt wird. Die Türen können nachträglich über die mitgelieferten Fitschenringe bis zu 4 mm höhenverstellt werden.




Sicherungszapfen: Diese greifen bei geschlossenem Türblatt in die Zarge ein und bieten damit einen zusätzlichen Aufhebelschutz.



Innenliegende Bänder: Ansprechende Türästhetik mit den eleganten innenliegenden Bändern – perfekte Kombination aus Stil und Funktionalität (ausschließlich erhältlich für "dw 72-1/2 ST").

ELEKTRISCHE ANBAUTEILE

Häufig werden Türen mit elektrotechnischen Systemen gekoppelt. Hierzu gehören z.B. Fluchtwege- und Alarmtechnik ebenso wie Motor- oder Blockschlösser. Durch den verdeckten Kabelübergang wird die Gesamtoptik unserer Objekttüren nicht beeinträchtigt.

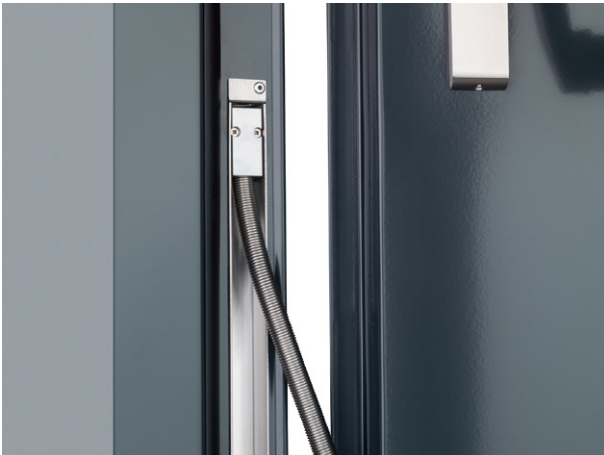

Verdeckter Kabelübergang: Häufig werden Türen mit elektrotechnischen Systemen gekoppelt. Hierzu gehören z.B. Fluchtwege- und Alarmtechnik ebenso wie Motor- oder Blockschlösser. Durch den verdeckten Kabelübergang wird die Gesamtoptik unserer Objekttüren nicht beeinträchtigt.



Türöffner / Türantrieb: Über den Türöffner (auch in 2-flg. Türen, s. Abb.) kann auch aus der Ferne der Zugang ermöglicht werden. Drehtürantriebe sorgen für mehr Komfort und leichte Bedienung z.B. in Krankenhäusern, Seniorenheimen etc.



Verdeckt liegender Magnet-Kontakt: Verdeckt liegend, in Zarge und Türblatt eingelassen, verrichtet er sicher seinen Dienst und meldet, wenn die Tür geschlossen bzw. geöffnet wird.



Fluchttür-Terminal: Im Alltag sicher verschlossen, bei Gefahr schnell und einfach zu öffnen. Dies sind die wichtigsten Anforderungen an Türen von Flucht- und Rettungswegen. Elektronische Fluchtwegsicherungssysteme unterstützen diese scheinbar gegensätzlichen Anforderungen.

TÜRSCHLIESSER

Türschließer sorgen für das automatische Schließen von Türen. Sie können zusätzlich mit Feststellanlagen oder Freilauffunktion ausgeführt werden.



Gleitschienenschließer: silberfarbig (Standard), auf Wunsch auch in Edelstahloptik oder in RAL-Farben



Scherenschließer (Standard): silberfarbig (Standard), auf Wunsch auch in Edelstahloptik oder in RAL-Farben



INTEGRIERTER TÜRSCHLIESSER

Für Ästheten ein Muss: Ein Türschließer, der vollständig im Türblatt integriert und damit bei geschlossener Tür unsichtbar ist. Ideal kombinierbar mit den ebenfalls verdeckt liegenden Tectus-Bändern.

TRAFOGITTER

Transformatoren erfordern einen Raumabschluss mit Trafogitter. Diese lassen sich in die robuste Konstruktion unserer Mehrzwecktüren oder als separate Elemente in das Gebäude integrieren. Je nach optischer Anforderung bieten wir die Gitter in Aluminium, Stahl oder Edelstahl.



Mehrzwecktür mit Trafogitter



LÜFTUNGSGITTER

Lüftungsgitter kommen zum Einsatz, wenn Räume belüftet werden müssen, weil beispielsweise keine andere Möglichkeit durch Fenster oder Zuluft besteht. Lüftungsgitter sind möglich in den Ausführungen Edelstahl oder Aluminium.




Mehrzwecktür mit Lüftungsgitter

DESIGNPROFIL-FB

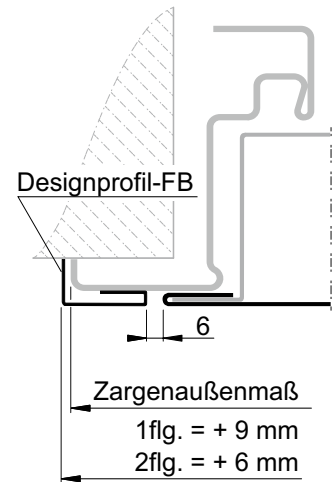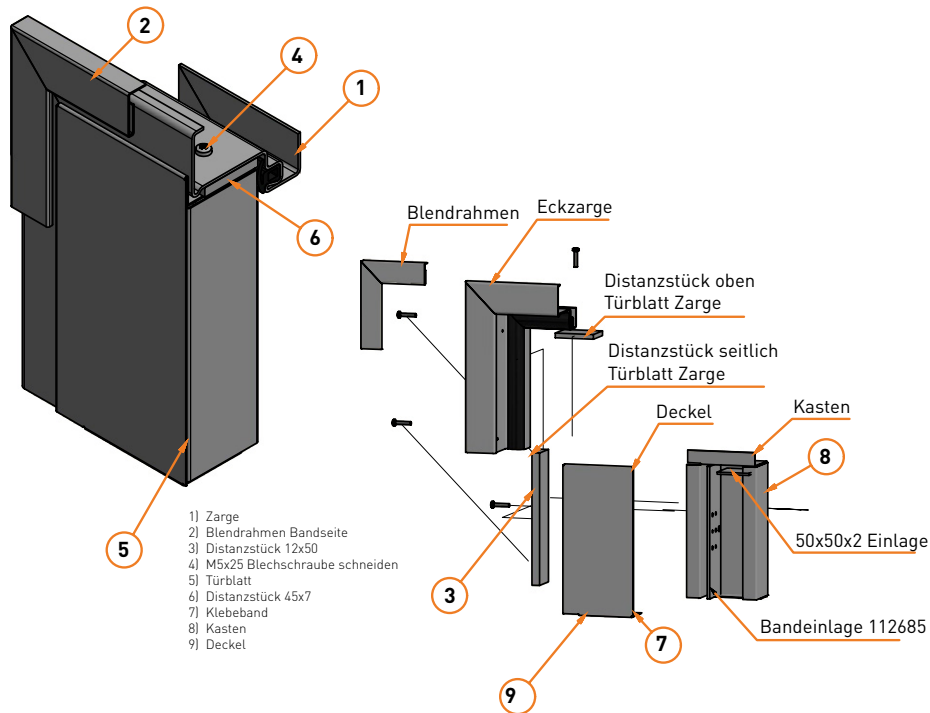


Einbau in:


- Mauerwerk
- Beton
- Porenbeton
- Leichtbauständerwand nur mit Blockzarge 4.1 (bei T30, Mehrzweck)

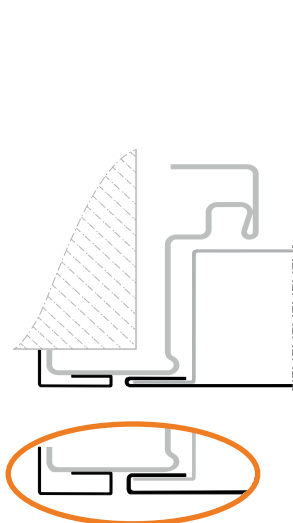


Eckzarge
(Dünn-/Dickfalttür)

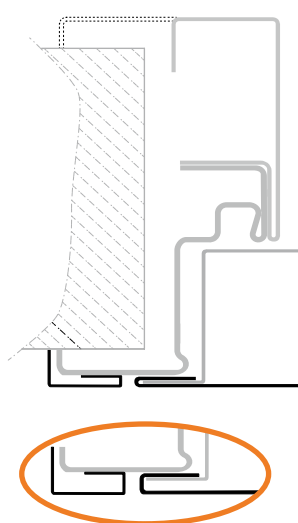

Eck-/Gegenzarge
(Dünn-/Dickfalttür)

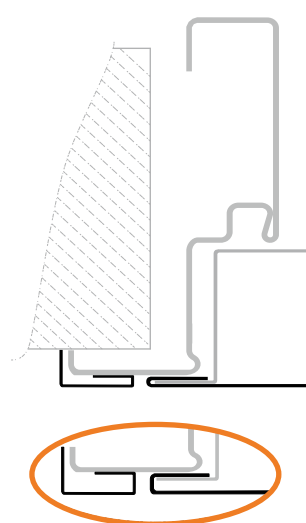

Umfassungszarge
(Dünn-/Dickfalttür)

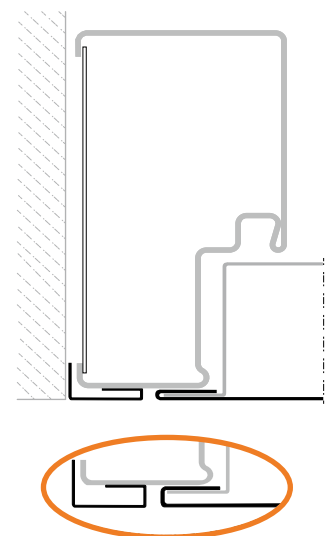

Blockzarge Typ 4.1
(Dünn-/Dickfalttür)

NEUE ZARGENBEFESTIGUNG FÜR LEICHTBAUSTÄNDERWÄNDE






Ohne neue Zargenbefestigung



Mit neuer Zargenbefestigung


Vorteile der neuen Zargenbefestigung:

- Ästhetischere Optik, da keine sichtbare Verschraubung mehr im vorderen und hinteren Zargenspiegel
- Befestigung ist nicht mehr sichtbar bei KO-Bändern, so gut wie nicht mehr sichtbar bei 3D-Bändern
- Montagezeit wird um ca. 15% reduziert

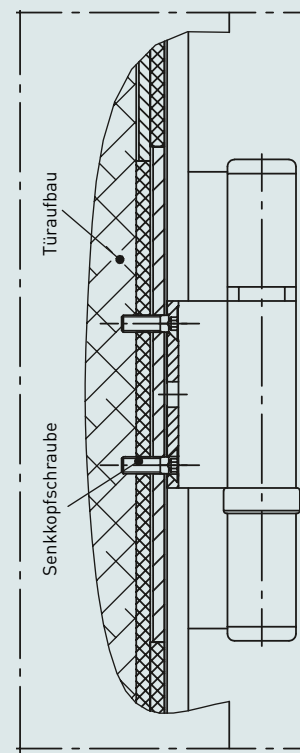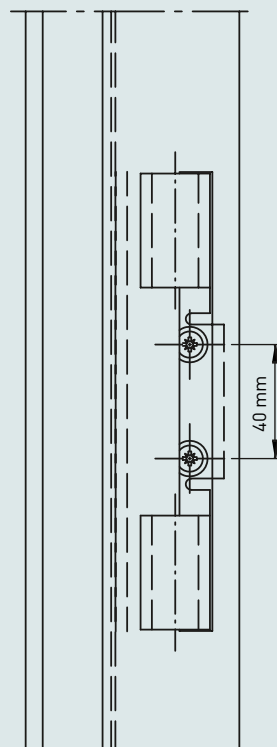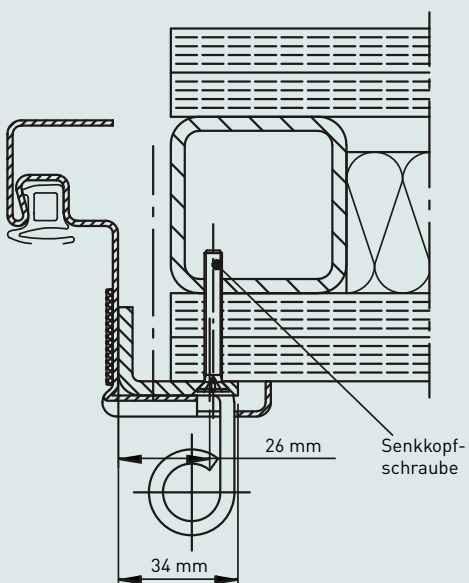

ECKZARGE

Eckzarge für 62er
Türen, Dübelmontage

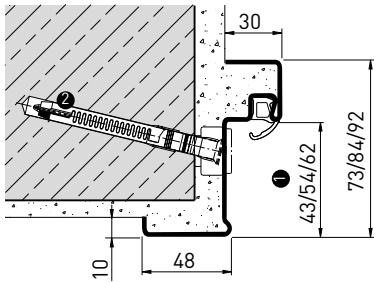


1. Von Türblattdicke und Falzausprägung abhängig
2. Montage mit Rahmenanker möglich (ausgenommen T60, T90)


Schnelle und verdeckte Montage mit Justierschrauben und nur einem Befestigungspunkt




Eckzarge für 42er Türen, Dübelmontage
(Mauerwerk / Beton)

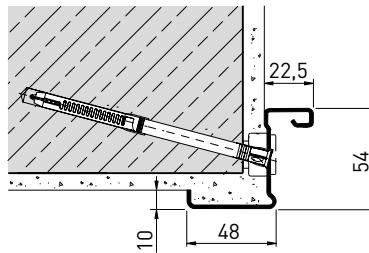


Maueranker gedübelt
(Mauerwerk / Beton)




Maueranker gemörtelt
(Mauerwerk / Beton)

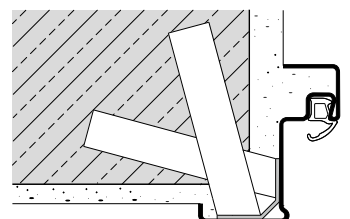

Schweißmontage mit
Schiebeanker
(Sichtmauerwerk)




Dübelmontage
(Porenbeton)

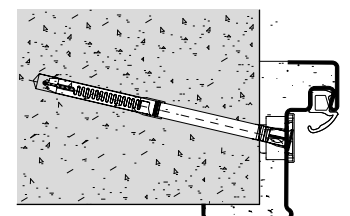


ECKZARGE TSM: TROCKEN-SCHNELL-MONTAGE

- DIE MÖRTELFREIE ZARGENBEFESTIGUNG
- MONTAGEFERTIGES SYSTEM
- OPTIONAL AUCH IN LAIBUNGSTIEFE

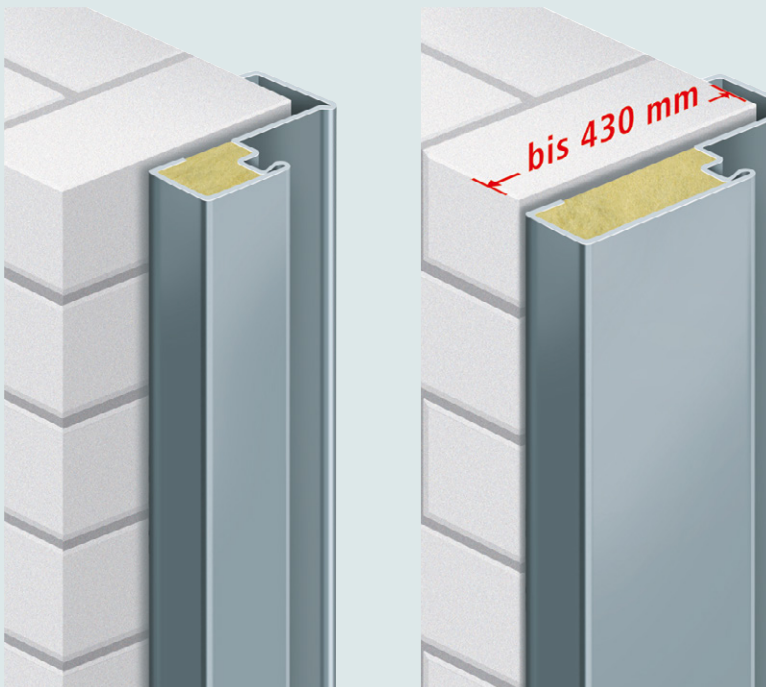


Mörtelfreie Dübelmontage
(Mauerwerk / Beton)

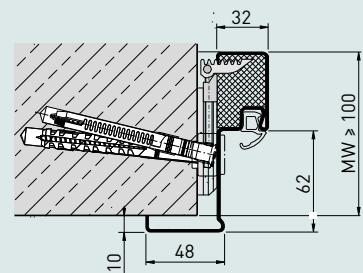

- Zarge werkseitig mit Mineralwolle hinterfüllt
- Keine zeitraubende Vermörtelung – keine Verschmutzung
- Komplette Montage in einem Zug
- Einfache Fixierung der Zarge durch einen Spezial-Zargenanker
- Aufwertung der Gesamtoptik durch unsichtbare Befestigung
- Montagefertige Zarge auch zum nachträglichen Einbau an fertiger Wand geeignet


ECK-/ GEGENZARGE

Eck-/Gegenzarge für 62er Türen
Dübelmontage mit Aufschiebeanker
(Mauerwerk / Beton)

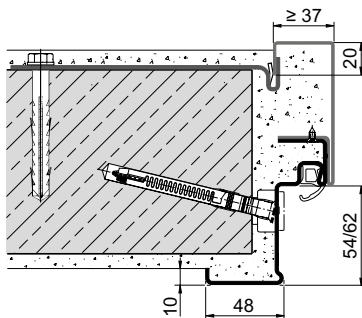


Von Türblattdicke und
Falzausbildung abhängig



Eck-/Gegenzarge für 42er
Türen, Dübelmontage mit
Aufschiebeanker
(Mauerwerk / Beton)

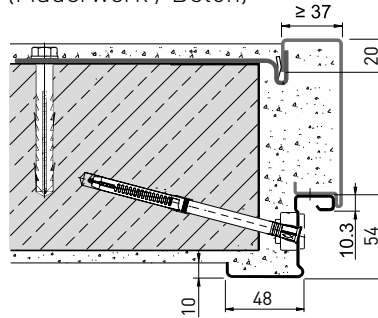

Maueranker gedübelt
mit Aufschiebeanker
(Mauerwerk / Beton)





Montage der Gegenzarge mit Hutanker




Zargenbefestigung mit
Hutanker (verzinkt) und Stellschraube




Verdeckte Montage der Gegenzarge
mit speziellem Klappanker

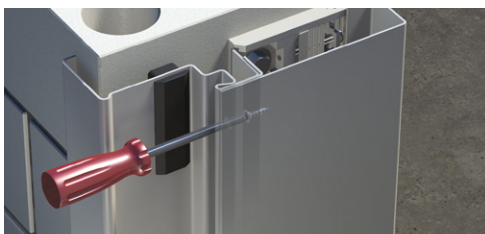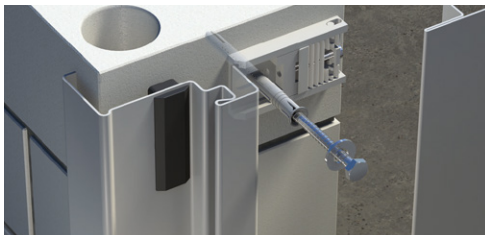


Dübel- und Klapp-
ankermontage
(Mauerwerk / Beton)




Dübel- und Klapp-
ankermontage
(Sichtmauerwerk /
Porenbeton)



Schweißmontage
mit Ankerbügel
(Porenbeton)




Senkschrauben-
befestigung (Leicht-
bauständerwand)




UMFASSUNGSZARGE

Dübelmontage mit Aufschiebeanker (Mauerwerk / Beton)

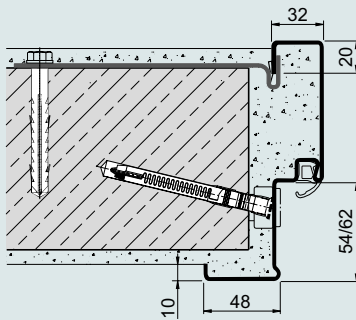


Von Türblattdicke und Falzausbildung abhängig


Maueranker gedübelt mit Aufschiebeanker (Mauerwerk / Beton)



Dübel- und Klappanker-montage (Mauerwerk / Beton)




Montage der Gegenzarge mit Hutanker




Schnelle und verdeckte Montage der Umfassungszarge mithilfe von Justierschrauben und Aufschiebeanker




Dübel- und Klappanker-montage (Sichtmauerwerk / Porenbeton)



Schweißmontage mit Ankerbügel (Porenbeton)




Senkschraubenbefestigung (Leichtbauständerwand)



BLOCKZARGE



Typ 4.1

Dübelmontage mit Gipsfüllung
(Mauerwerk / Porenbeton)

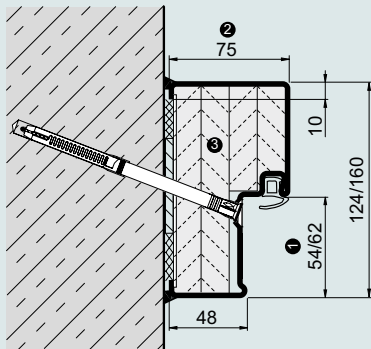


1. Von Türblattdicke und Falzausbildung abhängig
2. Bei Blockzarge Typ 4.2 = 100 mm
3. Werkseitige Verfüllung optional

Schnelle und einfache Montage einer
werkseitig verfüllten Blockzarge Typ 4.1

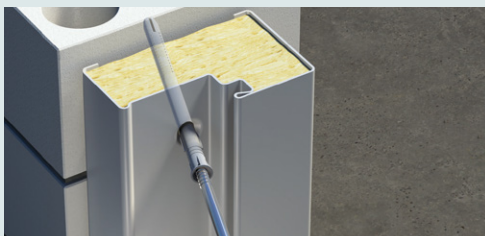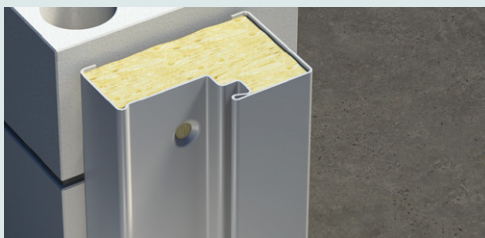

Typ 2.2


Verdeckte Dübelmontage
vor der Öffnung
(Mauerwerk / Beton)



Bauseitige Verschrau-
bung und optional
werkseitige Verfüllung

Typ 2.3


Verdeckte Dübelmontage
in der Öffnung
(Mauerwerk / Porenbeton)



Werkseitig vormontiert
und optional werkseitige
Verfüllung



Typ 5.1

Dübelmontage
vor der Öffnung
(Mauerwerk / Beton)



Typ 5.3 / 5.3 L


Dübelmontage in der
Öffnung (Mauerwerk /
Beton / Stahlträger)




Ausführung für 1- und 2-flg. Mehrzwecktüren
dw 42-1/2 „Teckentrup“, optional werkseitige Verfüllung

BODENDICHTUNGEN


Schleifdichtung

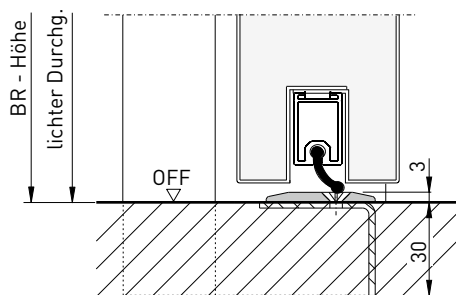


Anschlagdichtung

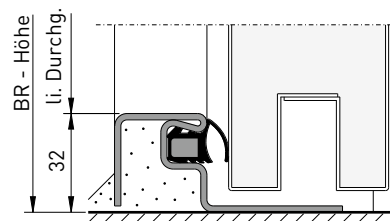


Absenkbare Bodendichtung

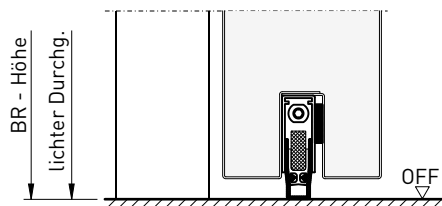


Doppelt absenkbare Bodendichtung (für hochschalldämmende Türen)

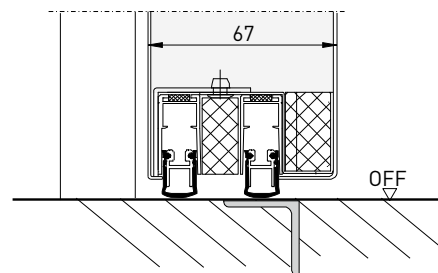

Doppelte Schleifdichtung und Bodenprofil (für hochschalldämmende Türen)

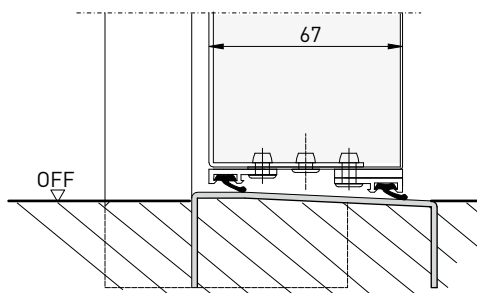

Zeitverzögerte absenkbare Bodendichtung

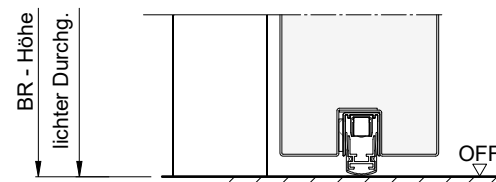

EINFACHE UND SCHNELLE ANGEBOTSKALKULATION

Teckentrup. Einfach. Online.

TEO, unser Konfigurationstool für Türen und Tore unterstützt Sie bei der Angebotserstellung und bietet Ihnen die Möglichkeit, unterschiedliche Türen und Tore online zu konfigurieren und für Ihre Kunden zu visualisieren.

Plausibilitätsprüfung

Schallschutz

Brandschutz

Sicherheit



Produkte einfach online konfigurieren

Unser Versprechen: In 5 Minuten zum fertigen Angebot!



Schnelle und sichere Beratung

Vermeidet Konfigurationsfehler durch automatische Plausibilitätsprüfung im Hintergrund.



Umfassende technische Dokumentation

Aktuelle technische Dokumentation zum Produkt auf einen Klick.



Individuelles Angebot

Angebot mit Ihrem Logo und Ihren Kontaktdaten direkt versenden.



Effiziente Angebotsverwaltung

Angebote einfach speichern, wiederverwenden und überarbeiten.



Sicheres System

Sichert personenbezogene Daten durch Zugriffskontrolle. Systemabsicherung entspricht den gesetzlichen Datenschutzvorschriften.

Sie erreichen TEO über folgenden Link:
teo.teckentrup.biz

DATENBLATT

Hauptqualifikation								beschusshemmend	Haftraum		schalldämmend		
TÜRBEZEICHNUNG	dw 42-1	dw 62-1/2 (Dünnfalz)				dw 62-1/2 (Dickfalz)		dw 64-1 BP	Typ A/B	Typ B + T15	dw 67-1/S	dw 67-1/S	
Anzahl Flügel	1-flg.	1-flg.	1-flg.	2-flg.	2-flg.	1-flg.	2-flg.	1-flg.	1-flg.	1-flg.	1-flg.	1-flg.	
Produkt auf den Seiten	16/17	18/19	18/19	18/19	18/19	20/21	20/21	22/23	24/25	24/25	28/29	30/31	
ZUSATZQUALIFIKATIONEN STANDARD													
Wärmedämmung	1,6	1,3	–	1,4	–	1,3	1,4	–	–	–	–	–	
ZUSATZQUALIFIKATIONEN BEI ENTSPRECHENDER AUSSTATTUNG													
Feuerschutz	–	–	–	–	–	–	–	■	■	■	–	–	
Rauchschutz	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Schallschutz (dB)	37	35 - 42	–	37 - 42	–	38-42	38-42	45	–	–	50 - 53	55 - 57	
Einbruchhemmung	WK 2	RC 2-3	RC 4	RC 2-3	RC 4	RC 2-3	RC 2-3	RC 4	RC 3/4	RC 4	RC 2	RC 2	
Außeneinsatz	■	■	■	■	■	■	■	–	–	–	–	–	
ATEX	–	■	■	■	■	■	■	■	–	–	■	■	
Druckbeständigkeit (auf Anfrage)	–	■	■	■	■	–	–	–	–	–	–	–	
TÜRBLATT													
Blattdicke (mm)	42	62	62	62	62	62	62	64	64	64	67	67	
Blechedicke (mm)	grundiert	1,0/1,5	1,0/1,5	1,5	1,0/1,5	1,5	1,0/1,5	1,0/1,5	1,5	1,5/2,0	1,5/2,0	1,5	1,5
	Edelstahl	–	■	■	■	■	■	■	–	–	–	–	–
Falzausbildung	Dünnfalz	■	■	■	■	■	–	–	■	■	■	–	–
	Dickfalz	–	–	–	–	–	■	■	–	–	–	■	■
	Stumpf	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Verglasung möglich	–	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–	–	
Oberblende/Oberlicht möglich	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
ZARGENVARIANTEN													
Eckzarge	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Gegenzarge	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Umfassungszarge	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Blockzarge	■	■	■	■	■	■	■	–	■	■	–	–	
EINBAU IN													
Mauerwerk	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
Beton	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
Porenbeton	■	■	–	■	–	■	■	–	–	–			
Leichtbauständerwand	–	■	–	■	–	■	■	–	–	–			
BAURICHTMASS (MM)													
Breite	mindestens	625	625	625	1375	1375	625	1375	750	750	750	750	750
	maximal	1250	1500	1500	3000	3000	1500	3000	1500	1500	1250	1500	1500
Höhe	mindestens	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750
	maximal	2250	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	2500	2250	3000	3000
Max. Gesamthöhe m. Oberblende	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Mehrzweck														
2 HS	dw 62-1 iso+	MZD- HT 8	dw 42-1/2		dw 62-1/2 / („XL“) [Dünnfalz]		dw 62-1/2 / („XL“) [Dickfalz]		dw 72-1/2 ST		Pendeltür		Water-1/2	
2-flg.	1-flg.	1-flg.	1-flg.	2-flg.	1-flg.	2-flg.	1-flg.	2-flg.	1-flg.	2-flg.	1-flg.	2-flg.	1-flg.	2-flg.
30/31	34/35	36/37	38/39	38/39	40/41	40/41	42/43	42/43	44/45	44/45	46/47	46/47	48/49	48/49
–	0,89	1,5	1,6	1,8	1,3/[-]	1,4/[-]	1,3/[-]	1,4/[-]	1,4	1,3	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
55	38	37-39	37	37	35 - 42*	37 - 42*	38 - 42	38 - 42	42	42	–	–	–	–
–	RC 2	–	–	–	–	–	–	–	RC 2	RC 2	–	–	–	–
–	■	■	■	■	■	■	■	■	–	–	–	–	■	■
■	■	–	–	■	■	■	■	■	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	■	■	–	–	–	–	–	–	–	–
67	62	42	42	42	62	62	62	62	72	72	40	40	52	52
1,5	1,0	0,9	1,0/1,5	1,0/1,5	1,0/1,5	1,0/1,5	1,0/1,5	1,0/1,5	1,0	1,0	1,0	1,0	–	–
–	–	–	–	–	1,0	1,0	1,0	1,0	–	–	1,0	1,0	1,0	1,0
–	–	■	■	■	■	■	–	–	–	–	–	–	–	–
■	–	–	■	■	–	–	■	■	–	–	–	–	■	■
–	–	–	–	–	–	–	–	–	■	■	–	–	–	–
–	–	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–	–	■	■
–	–	–	■	■	■	■	■	■	–	–	–	–	–	–
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	Auf Anfrage		■	■
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			■	■
■	–	–	■	■	■	■	■	■	■	■			■	■
–	–	–	■	■	■	■	■	■	■	■			■	■
	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
1375	625	750	625	1375	625	1375	625	1375	625	1375	750	1500	750	1375
3000	1250	1125	1250	2500	1350 {1500}	3000	1350 {1500}	3000	1350	2000	1250	2500	1250	2500
1750	1750	1750	1750	1750	1750 {3001}	1750 {3001}	1750 {3001}	1750 {3001}	1750	1750	1875	1750	1750	1750
3000	2350	2125	2250	2250	3000 {4000}	3000 {4000}	3000 {3500}	3000 {3500}	2500	2500	2250	2500	2500	2500
–	–	–	3250	3250	5000	5000	4500	4500	–	–	–	–	–	–

* dw 62-1/2 [Dünnfalz] = Schallschutz mit Verglasung

Individuelle Anforderungen? Mit wenigen Klicks finden Sie online die passende Tür- oder Torlösung für Ihr Projekt. Jetzt entdecken unter **www.teckentrup.biz**.

Wir beraten Sie gern.

Nr. 207292 Technische Änderungen vorbehalten. 2.5/03/26 (D) Die Produkt-Abbildungen in diesem Prospekt sind als Beispiele zu verstehen. Sie entsprechen daher in der Ausstattung nicht unbedingt dem Standardangebot.