



Die Ästhetischen.

Designorientierte Rohrrahmentüren

IMMER DIE BESTE LÖSUNG. IHRE LÖSUNG.

TECKENTRUP
DOOR SOLUTIONS

IHR SPEZIALIST FÜR TÜREN UND TORE.

Seit über 90 Jahren produziert Teckentrup für ganz Europa hochwertige Türen und Tore „Made in Germany“. Mit unserer Expertise und technischen Kompetenz schaffen wir nachhaltige Standard- oder Sonderlösungen, die immer Ihre individuellen Anforderungen erfüllen und mehr Sicherheit für Leben und Werte ermöglichen. Denn unsere Produkte in den Bereichen Professional (Türen), Industrial (Industrietore) und Home (Garagentore) vereinen höchste funktionale Qualität und modernste Technologie. Uns zeichnet nicht nur eine einfache, digitale Zusammenarbeit aus, sondern auch ein Rundum-Service, auf den Sie sich jederzeit verlassen können: von der Planung und Angebotserstellung über die Bestellung bis hin zur Reparatur und Wartung.

Leistungsversprechen und Servicestandards

Versprechen Unterstützung Referenzen	04 – 11
--	---------

Rohrrahmentüren

T30-1/2-FSA "SCHÜCO FireStop ADS 90 FR 30"	18 – 19
EI ₂ 30 "SCHÜCO FIRESTOP ADS 90 FR 30-CE"	20 – 21
T90-1/2-FSA "SCHÜCO FireStop ADS 90 FR 90"	22 – 23
RS-1/2 "SCHÜCO ADS 76 NI. SP"	24 – 25
ALU RR-1/2 "SCHÜCO ADS 76 NI"	26 – 27
ALU RR "SCHÜCO AD UP 75"	28 – 29

Design-Vielfalt

Systeme, Farben, Drücker	30 – 41
--------------------------	---------

Sicherheitsaspekte

Technische Daten	46 – 47
------------------	---------

VERSPRECHEN



IMMER DIE BESTE LÖSUNG. IHRE LÖSUNG.

Ob in der Entwicklung, der Produktion oder dem Vertrieb, ob es ums Ganze geht oder um ein Detail: Die Marke Teckentrup steht für Zuverlässigkeit, Kundennähe und Lösungsorientierung. Mit digitalen Tools und durchdachten Konzepten machen wir den Weg frei für die beste Lösung. Ihre Lösung. Denn Ihr Anspruch ist unser Antrieb – ganz gleich, ob Sie Architekt, Generalunternehmer, Händler, Monteur oder Bauherr sind. Deshalb setzen wir Sie von Anfang an in den Mittelpunkt unseres Handelns. Gemeinsam entwickeln wir neue Ideen und gestalten innovative Lösungen. So entstehen bedarfsgerechte Produkte und maßgeschneiderte Services, die Leben und Werte sichern.

OBJEKTCOMPETENZ AUS EINER HAND.

Bauen unter Kostendruck erfordert durchdachte Lösungen. Deshalb entwickeln wir unsere Produkte konsequent aus Ihrer Perspektive – damit sie sich nahtlos in Ihre Umgebung einfügen und Ihre Anforderungen zuverlässig erfüllen. Unser ganzheitlicher Service begleitet Sie von der Planung über den Einbau bis zum Betrieb unserer Funktionstüren und -toren. Wir unterstützen Sie mit kompetenter Beratung, sorgen bei Bedarf für eine Just-in-time-Lieferung, bieten eine vereinfachte Montage und sind auch bei kurzfristigem Bedarf für Sie da. So stellen wir sicher, dass Sie in jeder Projektphase die passende Lösung erhalten.

Unsere Services für Sie

Sichern Sie sich in jeder Projektphase klare Effizienzvorteile:

- Umfassende Objekt- und Produktberatung
- Intuitive TEO-Plattform für eine sichere Planung, Kalkulation und Produktkonfiguration
- Ausschreibungstexte und sämtliche technische Dokumentationen für Ihre Projektabwicklung






PROFESSIONELLE PRODUKTE BIS INS DETAIL.

Als Projekteur kennen Sie das sicher: Ob der große Wurf gelingt, entscheidet sich oft genug anhand einer winzigen Kleinigkeit. Gut zu wissen, dass Sie sich auch dann auf unsere ganzheitlich konzipierten Door Solutions verlassen können. Zum Beispiel, wenn es um Zubehör, Komponenten und ergänzende Module geht.

Serienmäßig bei Teckentrup: Extra-Beratung ab Werk. Ob Türdrücker, Schloss- und Fluchtwegstechnik, Bänder und Sicherungszapfen, Türschließer oder elektronische Anbauteile – unsere Mitarbeiter unterstützen Sie jederzeit gerne beim Auswählen und Konfigurieren der optimalen Komponenten. Das gilt selbstverständlich ebenso für die Auswahl der Farben, Oberflächen und Verglasungen. Das Ergebnis: eine umfassende systematische Lösung für Ihr Projekt, bei dem eins zum anderen passt.

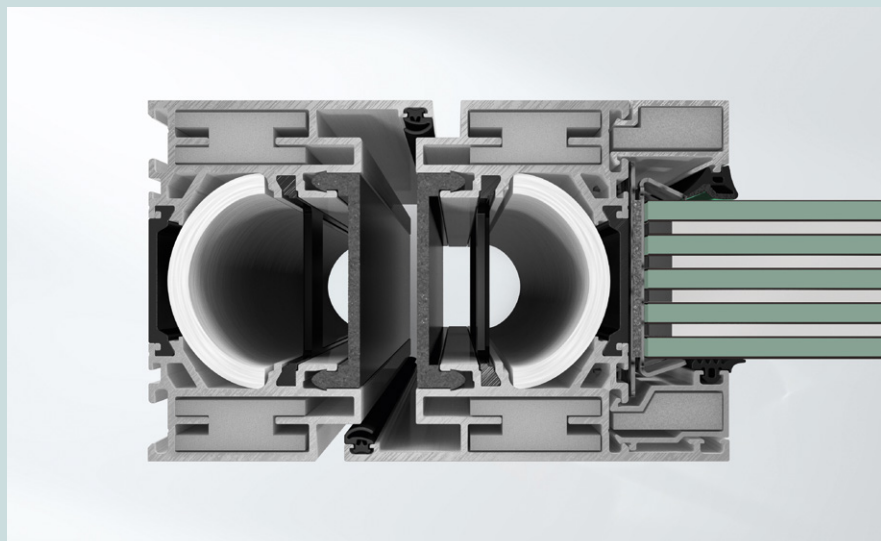



GANZHEITLICHER SERVICE.

Für unsere Kunden bieten wir individuelle Lösungen und einen umfassenden Service – von der Projektplanung über die Montage bis zum Betrieb unserer Türen. Machen Sie sich ein Bild!



ICB INNOVATIONSZENTRUM CAMPUS, BIELEFELD

Mit einer einladenden Geste empfängt das erste Gebäude der neuen Medizinischen Fakultät OWL die Besucher der Universität Bielefeld. Der langgestreckte Bau führt mit einer Rundung am Kopfende direkt auf den südlichen Campus und beherbergt auf 8.200 m² Büros und Laborräume für Studenten und Professoren. Sie reihen sich entlang langgestreckter Flure auf, die nur durch Treppenhäuser und Kommunikationsinseln unterbrochen sind. Eine vorgehängte hinterlüftete Aluminium-Fassade mit horizontalen Fensterbändern umhüllt den Bau.

Die Gestaltung bestimmen dezente Grautöne. Als wiederkehrendes, belebendes Element sind die Böden in den Laboren und Begegnungszonen apfelgrün ausgeführt; ebenso eine markante Stelle der Fassade als Blickfang. Für sichere Fluchtwege sorgen Brandschutztüren des Systems Schüco FireStop ADS 90 FR 30 an den Zugängen zu sämtlichen Treppenhäusern. Sie sind farblich auf die Fassadenprofile abgestimmt und ermöglichen die Orientierung auf allen Ebenen.



PERFEKT KOMBINIERT: SYSTEMPROFILE MIT GLAS.

Im Bereich „Feuer-, Rauchschutz und Wärmedämmung“ bietet Teckentrup seit Jahrzehnten vielfach bewährte Sicherheit. Ständige Qualitätsprüfungen im Rahmen der DIN ISO 9001 garantieren höchste Fertigungsqualität, Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer.

In Gebäudekomplexen kann die Entstehung von Bränden nicht vollständig ausgeschlossen werden. Effizienter Brandschutz kann jedoch umfassend vorbeugen und Leben und Sachwerte schützen. Entscheidend ist, dass sich Flammen und Rauch nicht schnell und ungehindert ausdehnen können und Flucht- und Rettungswege gesichert werden.

Neben den massiven Feuer- und Rauchschutztüren aus Stahlblech bietet Teckentrup für moderne, lichtorientierte Architekturkonzepte ein flexibles Rohrprofilsystem aus Aluminium, das mit großzügigen Glaselementen kombiniert wird. Das Programm überzeugt durch stabile Konstruktion, hervorragende Verarbeitung und ästhetisches Styling. Viele Formen und Varianten mit Oberlichtern, Seitenteilen und Wandelementen erlauben individuelle Designlösungen.

Einsatzbereiche:

- Bürogebäude / Betriebe / Verwaltungen
- Krankenhäuser / Kliniken / Seniorenzentren
- Öffentliche Einrichtungen
- Wohnanlagen / Wohnhäuser
- Schulen / Kindergärten
- Parkhäuser





T30/T60/T90 nach
EN 1634-1/DIN 4102



Rauchdicht nach
EN 1634-3/DIN 18095



Schalldämmend nach
DIN EN 10140/717-1



Einbruchhemmend nach
ENV 1627/EN 1627



OPTISCHE LEICHTIGKEIT FÜR HARMONISCHE LÖSUNGEN.


Teckentrup Rohrrahmentüren bieten Feuer-, Rauchschutz und Wärmedämmung in allen privaten, öffentlichen und industriellen Bereichen. Die Flexibilität des Systems, vielfältige Schutzfunktionen, innovative Ausstattungsmerkmale und breitgefächerte Designvarianten ermöglichen die individuelle Anpassung an alle baulichen Anforderungen.



100 % Brandschutz

Maximale Transparenz bei 100 % Brandschutz: Ob Wohnhäuser, Wohnanlagen, Betriebe und Verwaltungsgebäude, Seniorenzentren, Kindergärten, Schulen oder Parkhäuser - Teckentrup Rohrrahmentüren verbinden geforderte Sicherheitsstandards mit visueller Perfektion.

INNOVATIVE SYSTEMKOMPONENTEN

- 1 Falzoffenes Profil
- 2 Verdecktliegendes Türband
- 3 Verdecktliegender Türschließer
- 4 Glasleiste
- 5 Gusseckverbinder
- 6 Funktionsblende
- 7 Riegelfallenschloss
- 8 Beschlagblende
- 9 Mehrfachverriegelung
- 10 Schließplatte
- 11 Automatische Bodendichtung
- 12 Flügelsockel
- 13 Sicherungsbolzen
- 14 Brandschutzglas

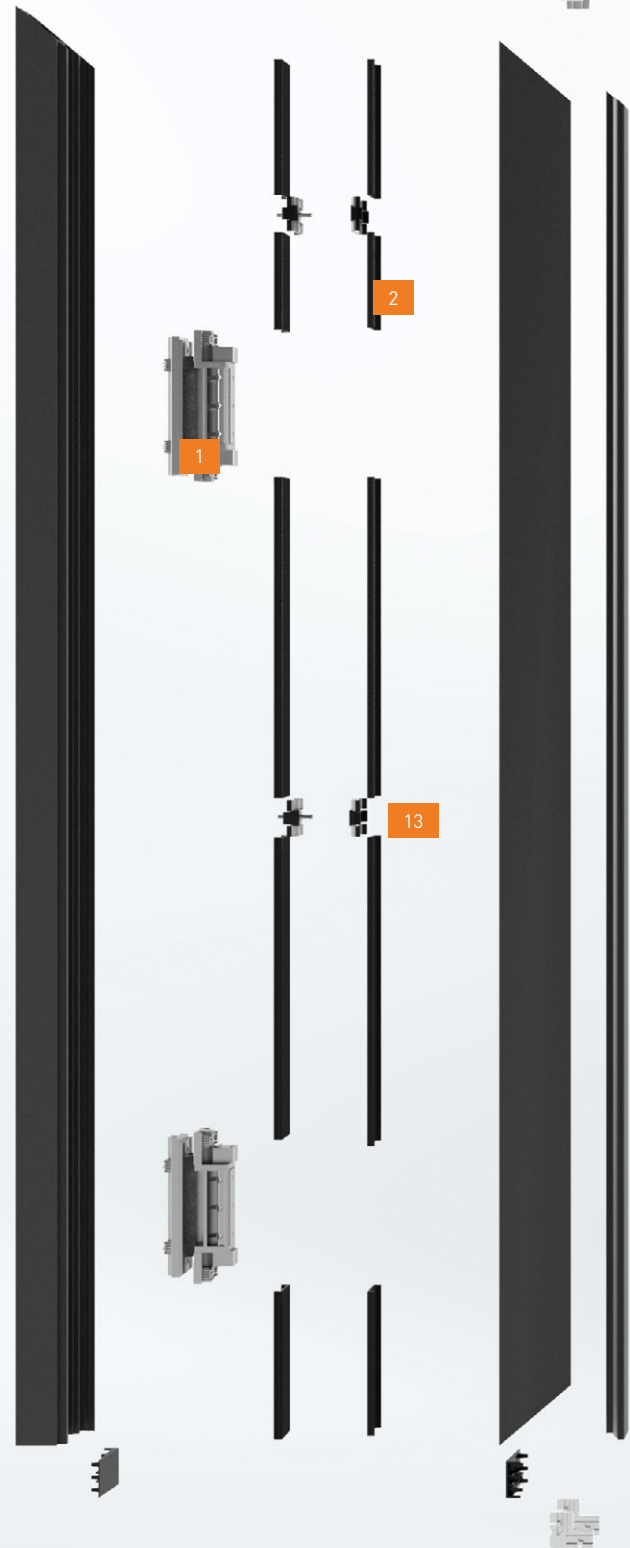

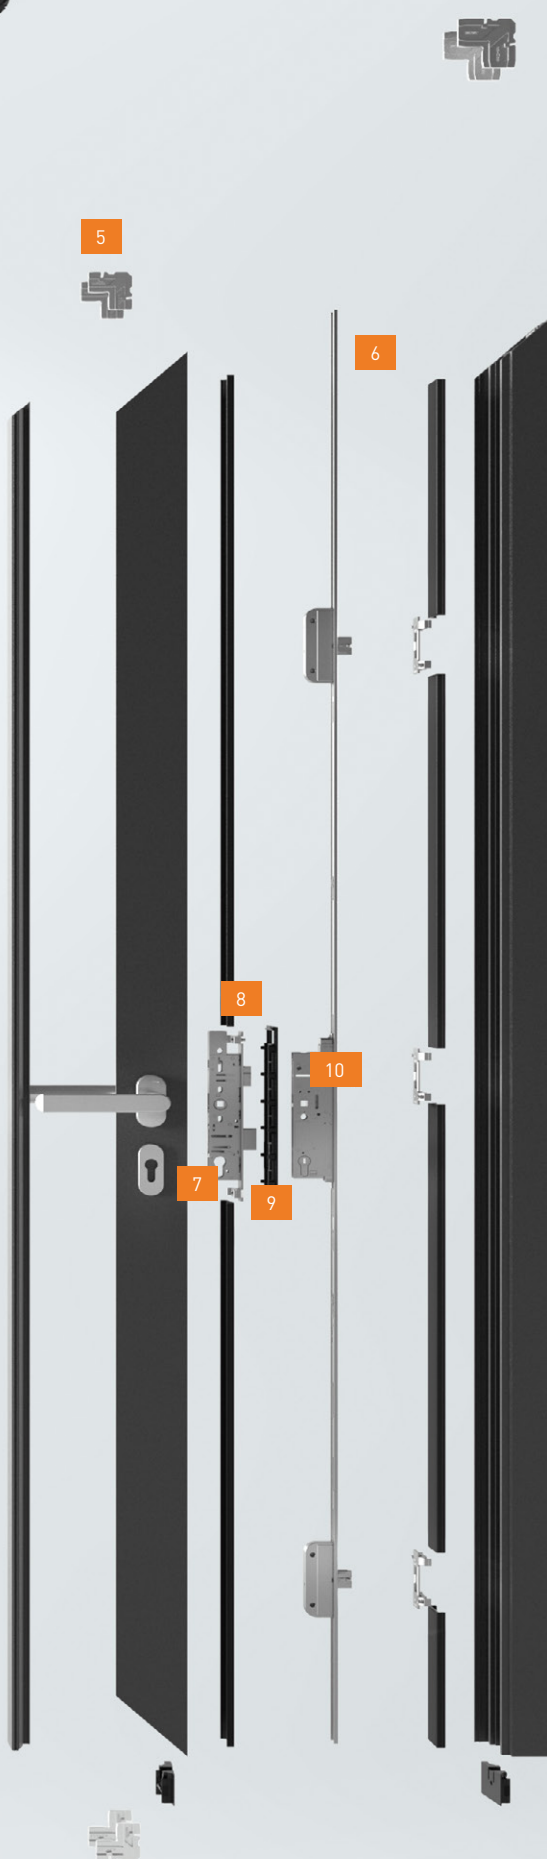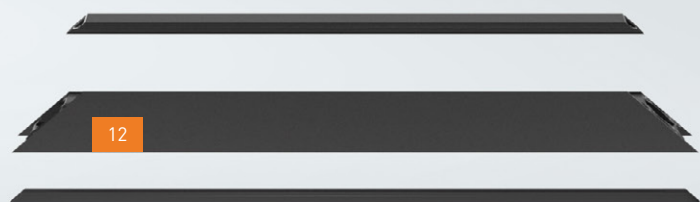



FEUERHEMMENDE ALUMINIUMTÜR

T30-1/2-FSA „SCHÜCO FIRESTOP ADS 90 FR 30“

- 1- und 2-flügelig, wahlweise mit Oberlichtern und Seitenteilen
- Hochwertige, elegante Optik
- Standard Schwellenlos
- Optional Rauchdicht
- Schüco-Flam Verglasungen im Standard UV-beständig



Feuerhemmend
nach EN 1634-1/
DIN 4102



Rauchdicht
nach EN 1634-3/
DIN 18095



Schalldämmend
nach EN 20140/
EN 717-1 bis
max. RW 44 dB



Einbruchhemmend
nach EN 1627
RC 2

Größenbereich

Rahmenaußenmaß 1-flügelig:

Breite: 605 – 1642 mm
Höhe: 1740 – 3171 mm

Rahmenaußenmaß 2-flügelig:

Breite: 1355 – 3164 mm
Höhe: 1740 – 3171 mm

Festverglasungen

- Elementhöhen bis 3500 mm
- Länge unbegrenzt
- Glas / Paneel mit Einzelflächen bis 1500 mm x 3500 mm
- Optional: Absturzsicherheit

Oberflächen

- Endbeschichtet RAL nach Wahl oder Eloxaltön

Einbau in

- Mauerwerk, mind. 115 mm
- Beton, mind. 100 mm
- Leichtbauständerwand, mind. 100 mm
- Porenbeton, mind. 150 mm
- Bekleidete Stahl- und Holzstützen F30

Konstruktion

- 1- und 2-flügelige Türen in Kombination mit Seitenteilen und Oberlichtern
- Standard: T-Verbindung
- Rahmenbauweise
- Bautiefe 90 mm
- Ansichtsbreite (Blendrahmen) 71 mm
- Ansichtsbreite (Blendrahmen und Flügel) 145 mm
- Ansichtsbreite Sockel 96 mm
- Gesamtsockelhöhe inkl. 8 mm Bodenluft 104 mm

Sonderausstattung

- Verriegelungskombination nach DIN 179 und DIN 1125
- Glasvariationen (Folien)
- Rauchschutzpaneele
- Drücker-/Wechselgarnituren aus Leichtmetall, Edelstahl
- Panikbeschläge nach DIN EN 1125
- Bandvarianten
- Türschließer mit Rauchmelde-einrichtung und Feststellung
- Drehtürantriebe
- Elektrische Türöffner
- Verschlusskontrollen (Riegelkontakt)
- Öffnungsmelder (Reedkontakt)
- Fluchtüberwachungssysteme
- Zugangsteuerungen
- Schlosskombinationen für Drehtürantriebe



Die Serie ist CE-klassifiziert nach EN 16034 in Kombination mit EN 14351-1 für einen Feuerwiderstand von 30 Minuten mit guten Dichtheitswerten. Große Seitenteile und Oberlichter sowie verschiedene Schwellenlösungen gewährleisten hohe Einsatzvielfalt mit effizienten Eigenschaften.

Die thermisch getrennte Aluminium-Brandschutzkonstruktion mit 90 mm Bautiefe bietet attraktive Lösungen für den Außeneinsatz: Schmalste Profilansichten sowie verdeckt liegende Beschläge und Türschließer gewährleisten ein elegant-minimalistisches Türdesign mit größtmöglicher Transparenz. Glasfüllungen oder wärmedämmte Brandschutzpaneele erweitern die Gestaltungsoptionen für Brandschutz-Außentüren.



FEUERHEMMENDE ALUMINIUM-AUSSENTÜR

EI₂30 „SCHÜCO FIRESTOP ADS 90 FR 30-CE“

- 1- und 2-flügelig, wahlweise mit Oberlichtern und Seitenteilen
- Hochwertige, elegante Optik
- Standard Schwellenlos
- Optional Rauchdicht
- Schüco-Flam Verglasungen im Standard UV-beständig



Feuerhemmend
nach EN 16034/
DIN 4102



Rauchdicht
nach EN 1634-3/
DIN 18095



Schalldämmend
nach EN 20140/
EN 717-1 bis
max. RW 44 dB



Einbruchhemmend
nach EN 1627
RC 2

Größenbereich	Konstruktion	Oberflächen
Rahmenaußenmaß 1-flügelig:	• 1- und 2-flügelige Türen in Kombination mit Seitenteilen und Oberlichtern: · Elementhöhen bis 3500 mm · Länge 4500 mm · Glas / Paneel mit Einzelflächen bis 1500 mm x 3000 mm • Standard: T-Verbindung • Rahmenbauweise • Bautiefe 90 mm • Ansichtsbreite (Blendrahmen) 71 mm • Ansichtsbreite (Blendrahmen und Flügel) 145 mm • Ansichtsbreite Sockel 96 mm • Gesamtsockelhöhe inkl. 8 mm Bodenluft 104 mm	• Endbeschichtet RAL nach Wahl oder Eloxaltön
Breite: 605 – 1642 mm		
Höhe: 1740 – 3171 mm		
Rahmenaußenmaß 2-flügelig:		
Breite: 1355 – 3164 mm		
Höhe: 1740 – 3171 mm		
Einbau in	Sonderausstattung	
• Mauerwerk, mind. 115 mm • Beton, mind. 100 mm • Leichtbauständerwand, mind. 100 mm • Porenbeton, mind. 150 mm • Bekleidete Stahl- und Holzstützen F30	• Verriegelungskombination nach DIN 179 und DIN 1125 • Glasvariationen (Folien) • Rauchschutzpaneele • Drücker-/Wechselgarnituren aus Leichtmetall, Edelstahl • Panikbeschläge nach DIN EN 1125 • Bandvarianten • Türschließer • Elektrische Türöffner • Verschlusskontrollen (Riegelkontakt) • Öffnungsmelder (Reedkontakt) • Fluchtüberwachungssysteme • Zugangsteuerungen	



 B3



FEUERBESTÄNDIGE ALUMINIUMTÜR

T90-1/2-FSA „SCHÜCO FIRESTOP ADS 90 FR 90“

- 1- und 2-flügelig, wahlweise mit Oberlichtern und Seitenteilen
- Hochwertige, elegante Optik
- Standard Rauchdicht und Schwellenlos
- Schüco-Flam Verglasungen im Standard UV-beständig
- Neu: Jetzt mit Schallschutz bis 42 dB erhältlich



Feuerbeständig
nach EN 1634-1/
DIN 4102



Rauchdicht
nach EN 1634-3/
DIN 18095



Schalldämmend
nach EN 20140/
EN 717-1 bis
max. RW 42 dB

Größenbereich

Rahmenaußenmaß 1-flügelig:

Breite: 605 – 1542 mm
Höhe: 1740 – 2771 mm

Rahmenaußenmaß 2-flügelig:

Breite: 1355 – 2964 mm
Höhe: 1740 – 2771 mm

Festverglasungen

- Elementhöhen bis 3500 mm
- Länge unbegrenzt
- Glas / Paneel mit Einzelflächen bis 1500 mm x 3000 mm

Oberflächen

- Endbeschichtet RAL nach Wahl oder Eloxaltön

Einbau in

- Mauerwerk, mind. 115 mm
- Beton, mind. 140 mm
- Leichtbauständerwand, mind. 100 mm
- Porenbeton, mind. 150 mm
- Bekleidete Stahl- und Holzstützen F90

Konstruktion

- 1- und 2-flügelige Türen in Kombination mit Seitenteilen und Oberlichtern
- Standard: T-Verbindung
- Rahmenbauweise
- Bautiefe 90 mm
- Ansichtsbreite (Blendrahmen) 71 mm
- Ansichtsbreite (Blendrahmen und Flügel) 145 mm
- Ansichtsbreite Sockel 96 mm
- Gesamtsockelhöhe inkl. 8 mm Bodenluft 104 mm

Sonderausstattung

- Verriegelungskombination nach DIN 179 und DIN 1125
- Glasvariationen (Folien)
- Rauchschutzpaneele
- Drücker-/Wechselgarnituren aus Leichtmetall, Edelstahl
- Panikbeschläge nach DIN EN 1125
- Bandvarianten
- Türschließer mit Rauchmelde-einrichtung und Feststellung
- Drehtürantriebe
- Elektrische Türöffner
- Verschlusskontrollen (Riegelkontakt)
- Öffnungsmelder (Reedkontakt)
- Fluchtüberwachungssysteme
- Zugangsteuerungen
- Schlosskombinationen für Drehtürantriebe



RAUCHDICHT ALUMINIUMTÜR

RS-1/2 „SCHÜCO ADS 76 NI. SP“

- 1- und 2-flügelig, wahlweise mit Oberlichtern und Seitenteilen
- Hochwertige, elegante Optik
- Standard Rauchdicht und Schwellenlos
- VSG- und ISO-VSG-Verglasungen im Standard UV-beständig



Schalldämmend
nach EN 20140/
EN 717-1 bis
max. RW 43 dB



Rauchdicht
nach EN 1634-3/
DIN 18095

Größenbereich	
Rahmenaußenmaß 1-flügelig:	
Breite:	605 – 1642 mm
Höhe:	1740 – 3171 mm
Rahmenaußenmaß 2-flügelig:	
Breite:	1355 – 3164 mm
Höhe:	1740 – 3171 mm

Festverglasungen
• Elementhöhen bis 3500 mm • Länge unbegrenzt • Glas / Paneel mit Einzelflächen bis 2000 mm x 3000 mm

Oberflächen
• Endbeschichtet RAL nach Wahl oder Eloxaltön

Einbau in
• Mauerwerk, mind. 115 mm • Beton, mind. 100 mm • Leichtbauständerwand, mind. 100 mm • Porenbeton, mind. 150 mm • Bekleidete Stahl- und Holzstützen F30

Konstruktion
• 1- und 2-flügelige Türen in Kombination mit Seitenteilen und Oberlichtern • Standard: T-Verbindung • Rahmenbauweise • Bautiefe 76 mm • Ansichtsbreite (Blendrahmen) 71 mm • Ansichtsbreite (Blendrahmen und Flügel) 145 mm • Ansichtsbreite Sockel 96 mm • Gesamtsockelhöhe inkl. 8 mm Bodenluft 104 mm

Sonderausstattung
• Verriegelungskombination nach DIN 179 und DIN 1125 • Glasvariationen (Folien) • Rauchschutzpaneele • Drücker-/Wechselgarnituren aus Leichtmetall, Edelstahl • Panikbeschläge nach DIN EN 1125 • Bandvarianten • Türschließer mit Rauchmelde-einrichtung und Feststellung • Drehtürantriebe • Elektrische Türöffner • Verschlusskontrollen (Riegelkontakt) • Öffnungsmelder (Reedkontakt) • Fluchtüberwachungssysteme • Zugangsteuerungen • Schlosskombinationen für Drehtürantriebe



MEHRZWECK ALUMINIUMTÜR

ALU RR-1/2 „SCHÜCO ADS 76 NI.“

- 1- und 2-flügelig, wahlweise mit Oberlichtern und Seitenteilen
- Hochwertige, elegante Optik
- Standard schwellenlos
- VSG- und ISO-VSG-Verglasungen im Standard UV-beständig



Schalldämmend
nach EN 20140/
EN 717-1 bis
max. RW 43 dB

Größenbereich	Festverglasungen	Oberflächen
Rahmenaußenmaß 1-flügelig:	• Elementhöhen bis 3500 mm • Länge unbegrenzt • Glas / Paneel mit Einzelflächen bis 2000 mm x 3000 mm	• Endbeschichtet RAL nach Wahl oder Eloxaltön
Breite: 605 – 1642 mm Höhe: 1740 – 3171 mm		
Einbau in	Konstruktion	Sonderausstattung
• Mauerwerk, mind. 115 mm • Beton, mind. 100 mm • Leichtbauständerwand, mind. 100 mm • Porenbeton, mind. 150 mm • Bekleidete Stahl- und Holzstützen F30	• 1- und 2-flügelige Türen in Kombination mit Seitenteilen und Oberlichtern • Standard: T-Verbindung • Rahmenbauweise • Bautiefe 76 mm • Ansichtsbreite (Blendrahmen) 71 mm • Ansichtsbreite (Blendrahmen und Flügel) 145 mm • Ansichtsbreite Sockel 96 mm • Gesamtsockelhöhe inkl. 8 mm Bodenluft 104 mm	• Verriegelungskombination nach DIN 179 und DIN 1125 • Glasvariationen (Folien) • Rauchschutzpaneele • Drücker-/Wechselgarnituren aus Leichtmetall, Edelstahl • Panikbeschläge nach DIN EN 1125 • Bandvarianten • Türschließer mit Rauchmelde-einrichtung und Feststellung • Drehtürantriebe • Elektrische Türöffner • Verschlusskontrollen (Riegelkontakt) • Öffnungsmelder (Reedkontakt) • Fluchtüberwachungssysteme • Zugangsteuerungen • Schlosskombinationen für Drehtürantriebe
Rahmenaußenmaß 2-flügelig: Breite: 1355 – 3164 mm Höhe: 1740 – 3171 mm		

Das Türsystem AD UP (Aluminium Door Universal Plattform) im Gebäudeabschluss und -zutritt eine zuverlässige und robuste Türenplattform. Das Türsystem kombiniert durch den 3- bzw. 5-Kammer-Profilaufbau hohe Stabilität mit hervorragenden Wärmedämmeigenschaften. Dank des speziellen Konstruktionsprinzips mit hohem Aluminiumanteil gewährleistet das System Funktionssicherheit als hochfrequentierte Objektür.

Das Türsystem ermöglicht maßgeschneiderte Anpassungen an die individuellen Dichtigkeits- und Energieeffizienzanforderungen. Eine doppelte Dämmzone und ein modulares Dichtungs- und Dämmsystem sind die Basis für eine thermische Optimierung und flexible Erhöhung der Energieeffizienz.



THERMISCH GETRENNTE ALUMINIUM-AUSSENTÜR

„SCHÜCO AD UP 75“

- 1- und 2-flügelig, wahlweise mit Oberlichtern und Seitenteilen
- Hochwertige, elegante Optik
- Standard Schwellenlos
- Optional Rauchdicht
- Schüco-Flam Verglasungen im Standard UV-beständig



Rauchdicht
nach EN 1634-3/
DIN 18095



Schalldämmend
nach EN 20140 /
EN 717-1 bis
max. RW 42 dB



Einbruchhemmend
nach EN 1627
RC 2

Größenbereich

Rahmenaußenmaß 1-flügelig:

Breite: 605 – 1500 mm
Höhe: 1740 – 3000 mm

Rahmenaußenmaß 2-flügelig:

Breite: 1500 – 3000 mm
Höhe: 1740 – 3000 mm

Einbau in

- Mauerwerk, mind. 115 mm
- Beton, mind. 100 mm
- Leichtbauständerwand, mind. 100 mm
- Porenbeton, mind. 150 mm
- Bekleidete Stahl- und Holzstützen

Konstruktion


- 1- und 2-flügelige Türen in Kombination mit Seitenteilen und Oberlichtern:
 - Elementhöhen bis 3500 mm
 - Länge 4500 mm
 - Glas / Paneel mit Einzelflächen bis 1500 mm x 3000 mm
- Standard: T-Verbindung
- Rahmenbauweise
- Bautiefe 75 mm
- Ansichtsbreite (Blendrahmen) 76 mm
- Ansichtsbreite (Blendrahmen und Flügel) 161 mm
- Ansichtsbreite Sockel 110 mm
- Gesamtsockelhöhe inkl. 8 mm Bodenluft 118 mm

Oberflächen

- Endbeschichtet RAL nach Wahl oder Eloxaltön

Sonderausstattung

- Verriegelungskombination nach DIN 179 und DIN 1125
- Glasvariationen (Folien)
- Drücker-/Wechselgarnituren aus Leichtmetall, Edelstahl
- Panikbeschläge nach DIN EN 1125
- Bandvarianten
- Türschließer mit Feststellung
- Drehtürantriebe
- Elektrische Türöffner
- Verschlusskontrollen (Riegelkontakt)
- Öffnungsmelder (Reedkontakt)
- Fluchtüberwachungssysteme
- Zugangsteuerungen
- Schlosskombinationen für Drehtürantriebe

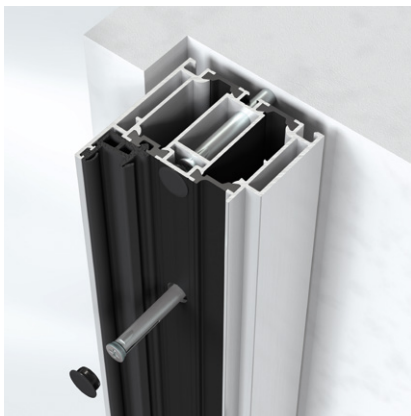

Symmetrischer Profilaufbau für system- und bautiefen-übergreifende identische Fertigungsprinzipien






GROSSER DESIGN-AUFTRITT.

Eine große Vielfalt an Farben und Oberflächen, Bändern, Türdrückern und Verglasungsvarianten eröffnet Ihnen freien Spielraum für die visuelle Gestaltung. Wählen Sie aus einer Designauswahl an Türdrückern, passend zum Gesamtkonzept. Damit ergibt sich ein ästhetischer Gesamteindruck wie aus einem Design-Guss.

Wir verbinden Funktionalität mit Ästhetik.

Denn gutes Design ist innovative Technik, die die Bedürfnisse der Nutzer erfüllt. Unsere Produkte eröffnen neue Welten und bieten viele individuelle Gestaltungsmöglichkeiten. Bei uns arbeiten Gestalter und Ingenieure von Beginn an Hand in Hand. Damit intelligente Ideen auch auf den zweiten Blick überzeugen und sich anspruchsvolles Design Tag für Tag bewährt.

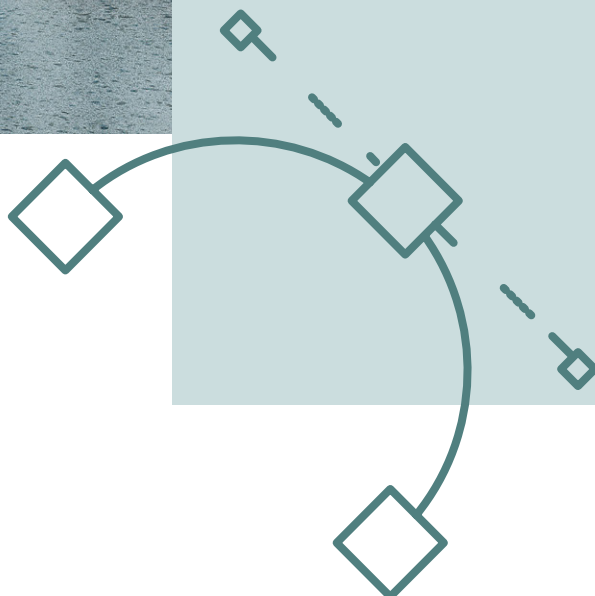


BRANDSCHUTZ KOMBINIERT MIT EXZELLENTEM DESIGN.

Heutige Anforderungen an Gebäude werden immer individueller und so kann dank innovativer Profilgeometrie der Rohrprofilsysteme auf Nutzungsänderungen schnell und flexibel reagiert werden. "Schüco Firestop" vereint die funktionellen Anforderungen einer Sicherheitstür mit einem Höchstmaß an Designfreiheit. Exzellentes Design kombiniert mit umfangreicher Technik.

Schmale Profilansichten mit filigraner Ansichtsbreite bieten maximale Gestaltungsfreiheit. Die erweiterten Systemgrößen ermöglichen neue Dimensionen in der architektonischen Umsetzung bei maximalem Nutzungskomfort.

Mit einer innovativen, falzoffenen Profilgeometrie können verdeckt liegende Beschläge eingesetzt werden. Das falzoffene Profil bietet ausreichend Platz, damit durch den zusätzlichen Einsatz von Zubehörteilen wie z. B. Brandschutzisolatoren und Glashaltern die Feuerwiderstandsklasse von 90 Minuten erreicht werden kann.

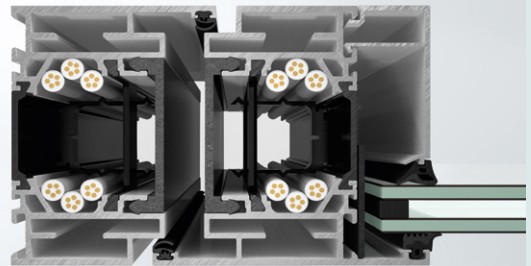

Thermisch getrennter Brandschutz:
Neue falzoffene Profilgeometrie



Rollen-Klemmbänder:
Schnelle klemmbare Befestigung



Falzoffene Profilgeometrie:
höchste Flexibilität bei minimierter Komplexität



TÜREN UND VERGLASUNGSWÄNDE: SYSTEME OHNE GRENZEN.




Einfach gut durchdacht: Das System der Brand- und Rauchschutztüren aus Aluminium ermöglicht durch wegweisenden Systemaufbau exzellentes Design, höchste Effizienz und größte Flexibilität. Die einzigartige Profilgeometrie, basierend auf falzoffenen Profilen, gibt es in den Bautiefen 76 mm für die ungedämmte Rauchschutzserie und 90 mm für die wärmegeämmte Brandschutzserie.

Die Brandschutzkonstruktion besticht durch einzigartige Eleganz: Schmalste Profilansichten schaffen größtmögliche Transparenz, integrierte Schließer sowie verdeckt liegende Türbänder überzeugen mit minimalistischem Design. Die vielfältigen Gestaltungsoptionen ermöglichen auch den Einsatz von Glas- oder Paneelfüllungen.

Die 1- und 2-flügeligen Rohrprofiltüren, Seitenteile, Oberlichter und Wandelemente sind ansichtsgleich und flexibel kombinierbar. Je nach Wunsch und Anforderung sind Gesamtanlagen in unbegrenzter Breite und bis 5000 mm Höhe möglich (systemabhängig). Auch die nachträgliche Montage oder Demontage von Beschlagteilen, z. B. Einbau von E-Öffnern, ist im laufenden Betrieb möglich.

FESTVERGLASUNGEN

Mit Festverglasungen Schüco FireStop ADS 90 FR 30 können Elemente bis zu einer Höhe von 3500 mm gebaut werden. In der Breite sind die Elemente unbegrenzt. Selbst der Einbau von Türen in Verglasungen lässt mit dem System eine Gesamthöhe bis zu 3500 mm zu. In der Ausführung Schüco Firestop ADS 76.NI SP wird ebenfalls das maximale Maß in der Elementhöhe erreicht. Es gibt keinerlei Einschränkung in der Elementbreite.

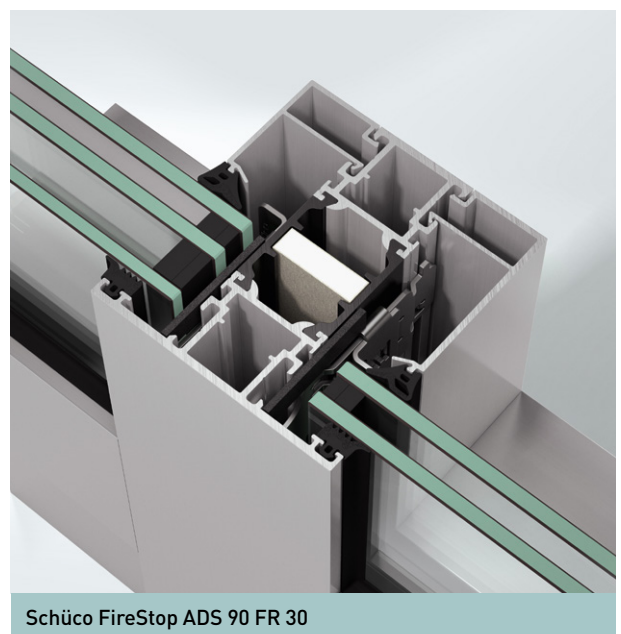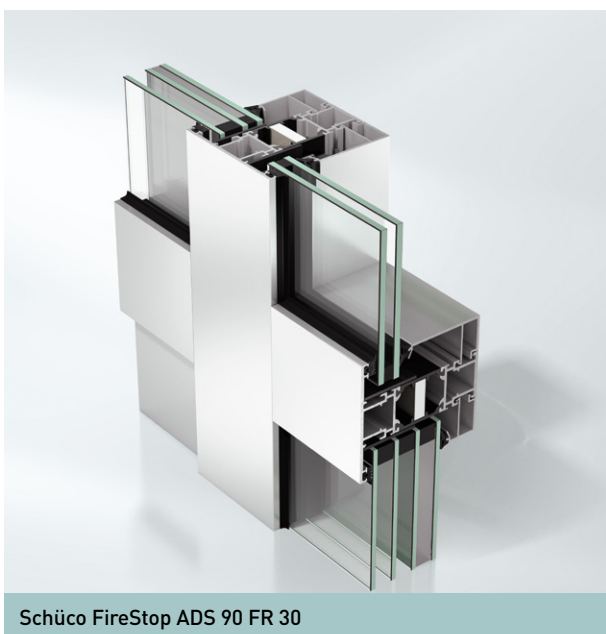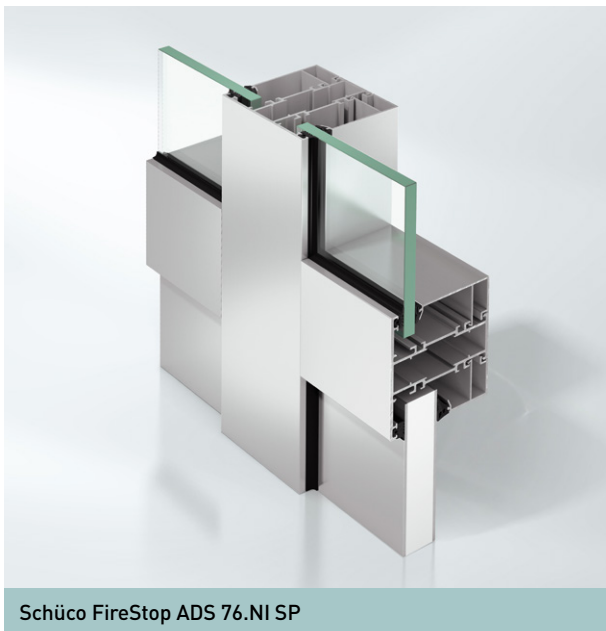





Mit Festverglasungen Schüco FireStop ADS 90 FR 90 können Elemente bis zu einer Höhe von 3500 mm gebaut werden. In der Breite sind die Elemente unbegrenzt. Selbst der Einbau von Türen in Verglasungen lässt mit dem System eine Gesamthöhe bis zu 3500 mm zu.

Schüco FireStop Türen in Festverglasungen können, nach individuellen Anforderungen, als T-Verbinder- oder Rahmenbauweise gefertigt werden.

Der Einsatz von verschiedensten Brandschutzgläsern und Paneelvarianten ist realisierbar.

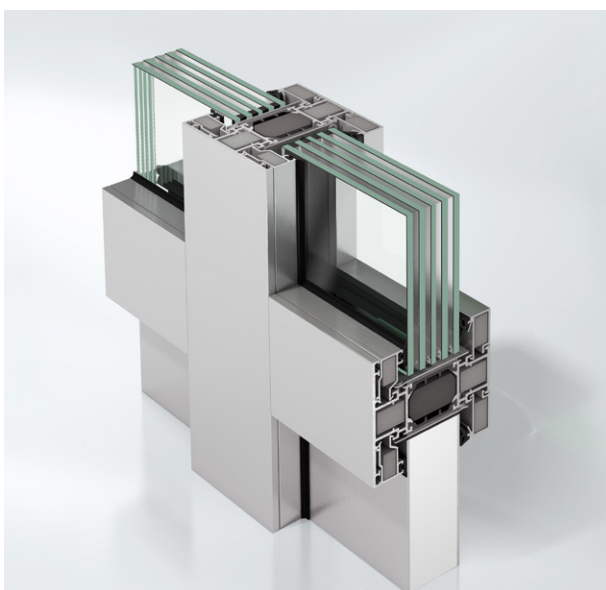




Schüco FireStop ADS 90 FR 90

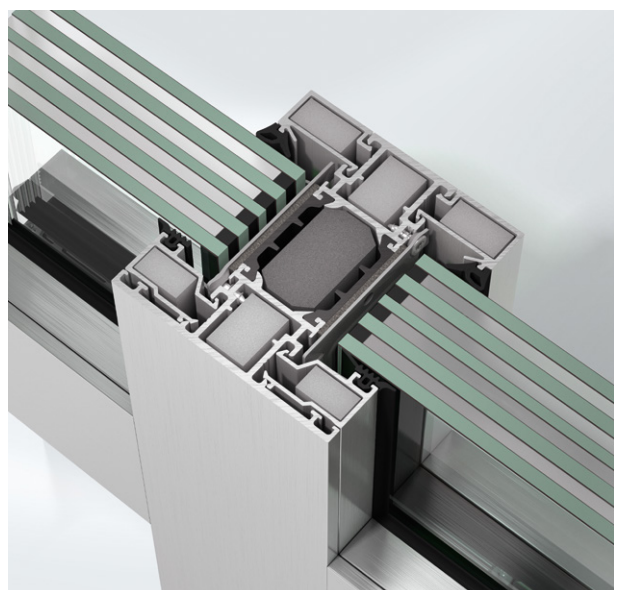


Schüco FireStop ADS 90 FR 90


FALZOFFENE PROFILGEOMETRIE

Mit den Brand- und Rauchschutztüren können die Anforderungen des Betreibers nun auch im laufenden Betrieb schnell und flexibel umgesetzt werden. Dank der falzoffenen Profilgeometrie sind Nutzungsänderungen oder zusätzliche Anpassungen ohne großen Aufwand umsetzbar. Zusätzliche Kabel zur Elektrifizierung der Türen können problemlos eingezogen werden. Auch ein Tausch der Schlosstechnik, z. B. von Einfachverriegelungen auf Mehrpunktverriegelungen, ist ohne großen Aufwand machbar.

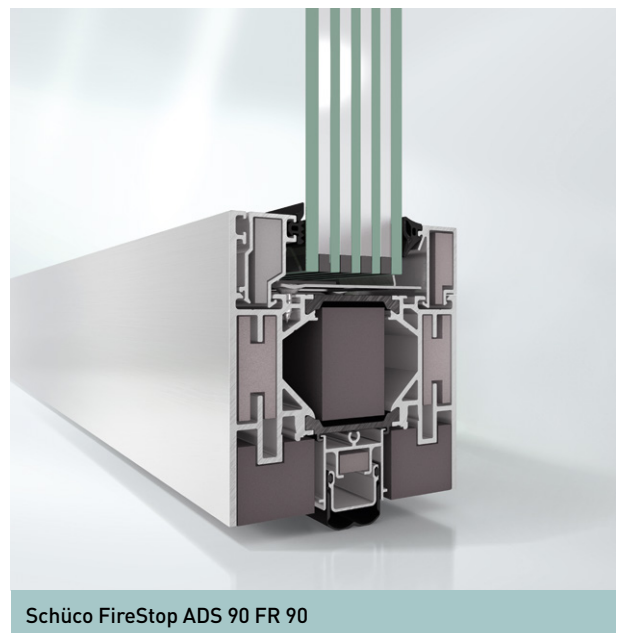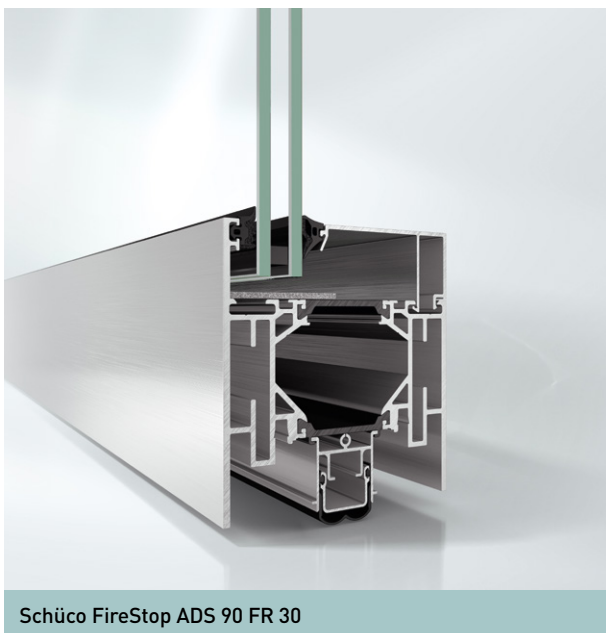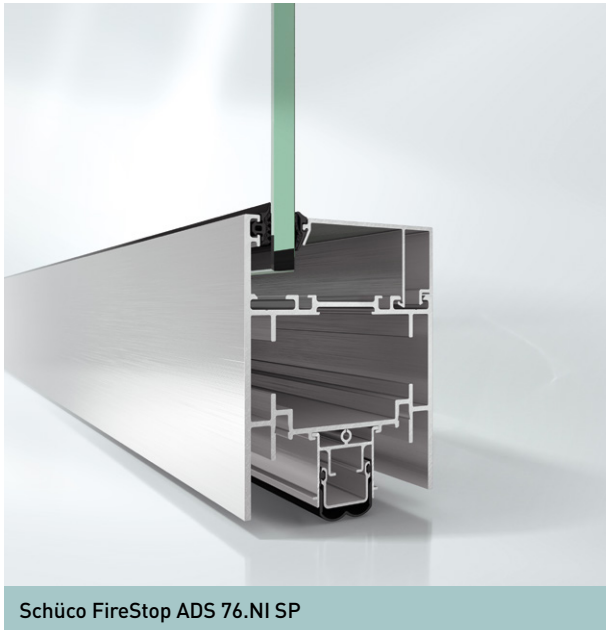

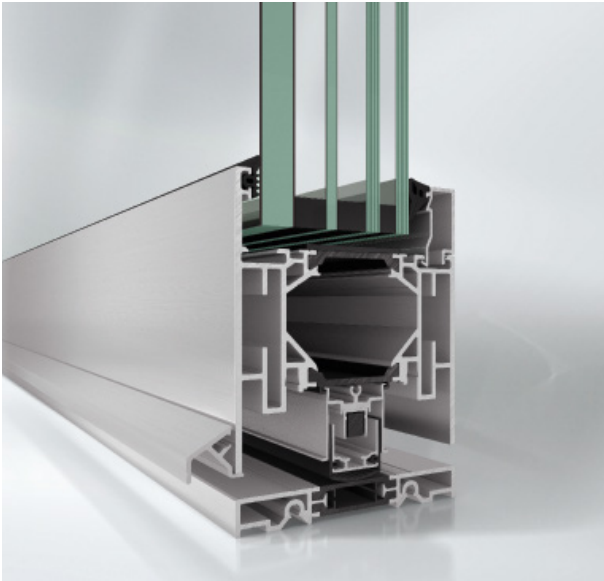

Schüco FireStop ADS 90 FR 30-CE (0 mm Schwelle)

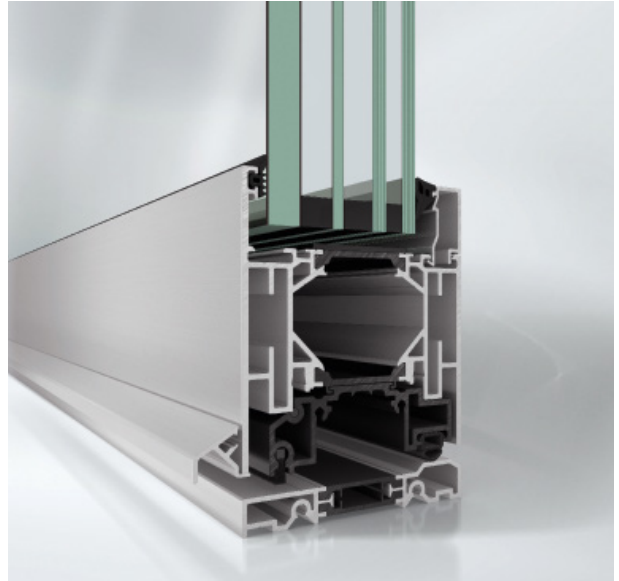

Schüco FireStop ADS 90 FR 30-CE (15mm Schwelle)


TÜRDRÜCKER

Formschöne, moderne Drückergarnituren und Drückergriffe aus Aluminium und Edelstahl erfüllen alle Anforderungen an Funktion und Ergonomie. Die qualitativ hochwertigen Beschläge entsprechen in puncto Stabilität, Anwendungstauglichkeit und Designauswahl höchsten Ansprüchen. Die vielen Varianten und Farben setzen individuelle Akzente und ermöglichen vielfältigste Gestaltungslösungen.


Drücker- und Wechselgarnituren



**Rundgriff-Drücker-
garnitur, Ovalrosette,**
Aluminium/Edelstahl



**Rundgriff-Drücker-
garnitur, Ovalrosette,**
Aluminium/Edelstahl

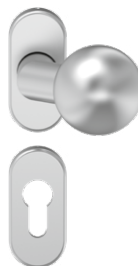

**Rundgriff-Wechsel-
garnitur, Ovalrosette,**
Aluminium/Edelstahl









FUSSPUNKTVARIANTEN


Für die thermisch getrennten Außentüren stehen geprüfte Schwellenlösungen für unterschiedlichste Anwendungsfälle sowie Dichtigkeitsanforderungen zur Verfügung. Auch Anforderungen an die Barrierefreiheit können dank der barrierefreien Nullschwelle nach DIN 18040 für ein- und zweiflügelige Türen effektiv und planungssicher realisiert werden.

Schwellen mit automatischer Absenk- und Absenkdichtung

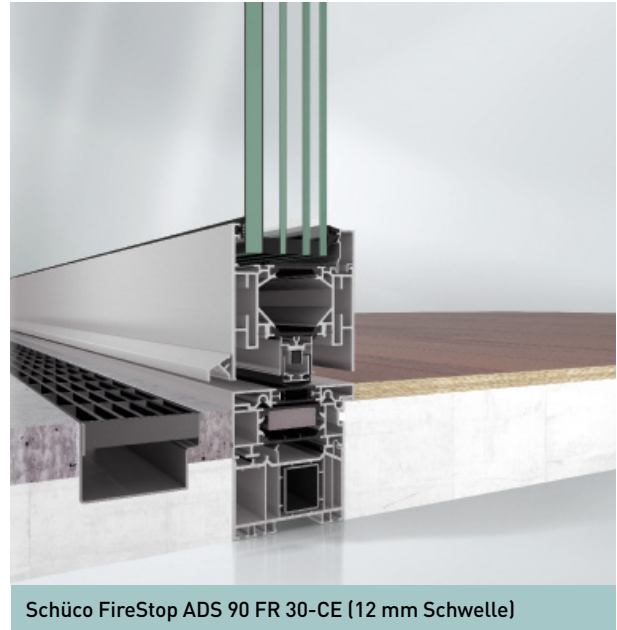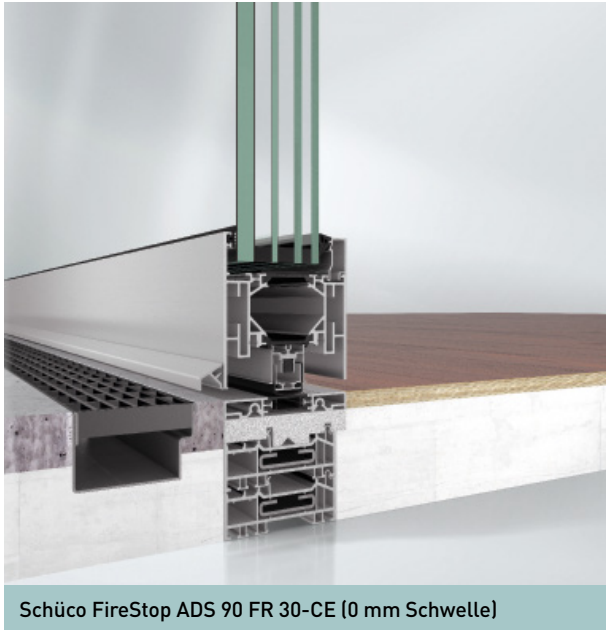


Schwellen mit Einschubprofil, Bürsten- und Ballondichtung

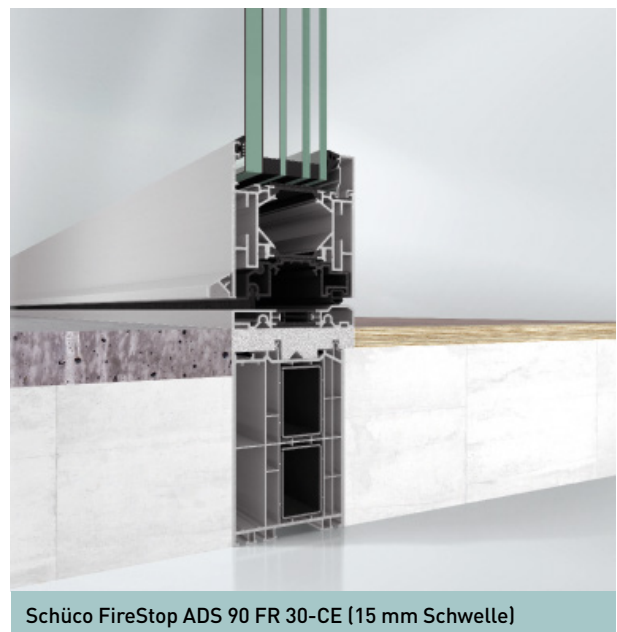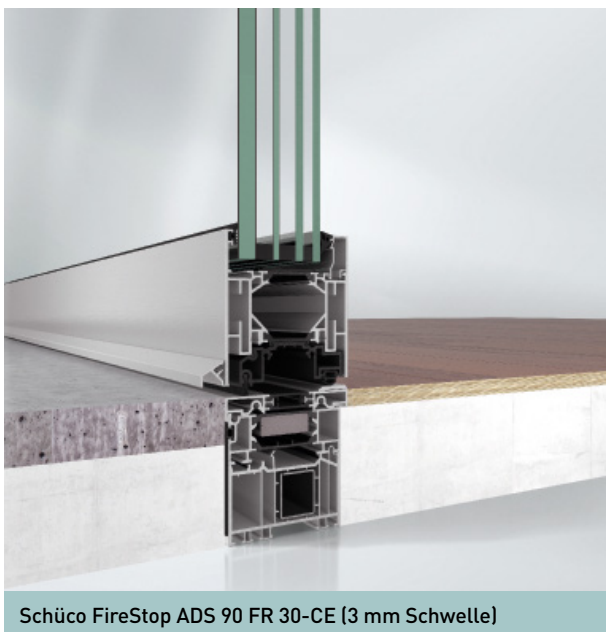

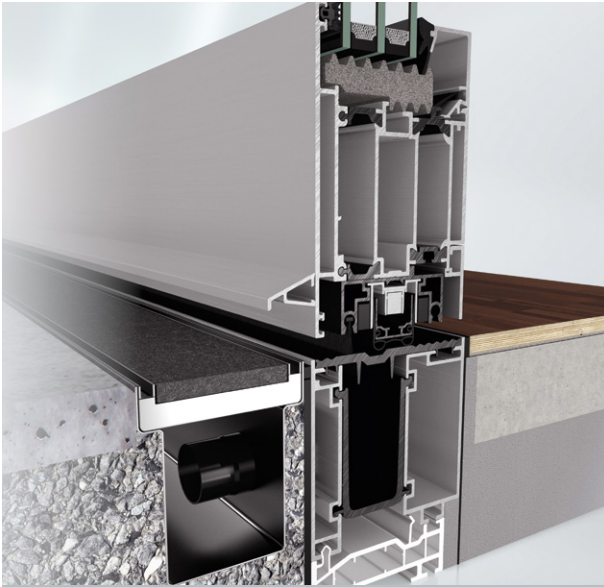

Schüco AD UD 75 mit barrierefreier Nullschwelle und Entwässerung

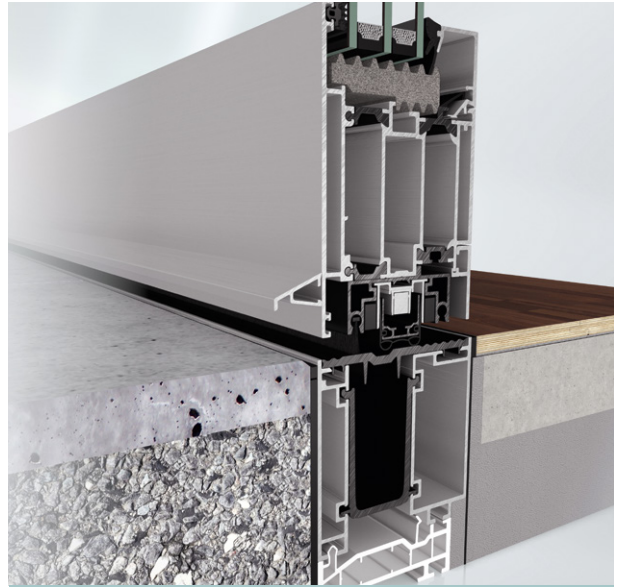

Schüco AD UD 75 mit barrierefreier Nullschwelle



IMMER PASSEND FÜR IHREN GESCHMACK.

Standardmäßig sind alle Profile pulverbeschichtet, ähnlich RAL 9010 (Reinweiß) oder RAL 9016 (Verkehrsweiß). Je nach Gestaltungswunsch stehen aber auch fast alle RAL-Farben für die Endbeschichtung zur Verfügung.

Aluminiumprofile in fast allen Eloxaltönen

Wahlweise können Profile aus Aluminium optional auch in fast allen Eloxaltönen gefertigt werden.





EINFACHE UND SCHNELLE ANGEBOTSKALKULATION

Teckentrup. Einfach. Online.

TEO, unser Konfigurationstool für Türen und Tore unterstützt Sie bei der Angebotserstellung und bietet Ihnen die Möglichkeit, unterschiedliche Türen und Tore online zu konfigurieren und für Ihre Kunden zu visualisieren.

Plausibilitätsprüfung

Schallschutz

Brandschutz

Sicherheit



Produkte einfach online konfigurieren

Unser Versprechen: In 5 Minuten zum fertigen Angebot!



Schnelle und sichere Beratung

Vermeidet Konfigurationsfehler durch automatische Plausibilitätsprüfung im Hintergrund.



Umfassende technische Dokumentation

Aktuelle technische Dokumentation zum Produkt auf einen Klick.



Individuelles Angebot

Angebot mit Ihrem Logo und Ihren Kontaktdaten direkt versenden.



Effiziente Angebotsverwaltung

Angebote einfach speichern, wiederverwenden und überarbeiten.



Sicheres System

Sichert personenbezogene Daten durch Zugriffskontrolle. Systemabsicherung entspricht den gesetzlichen Datenschutzvorschriften.

Sie erreichen TEO über folgenden Link:
teo.teckentrup.biz

Hauptqualifikation		feuerhemmend (T30)			feuerhemmend (EI ₂ 30)		feuerbeständig (T90)		
TÜRBEZEICHNUNG		FSA SCHÜCO Firestop ADS 90 T30		Festverglasung F30	Aussentür thermisch getrennt FSA SCHÜCO Firestop ADS 90 T30-CE		FSA SCHÜCO Firestop ADS 90 T90		Festverglasung F90
Anzahl Flügel		1-flg.	2-flg.	-	1-flg.	2-flg.	1-flg.	2-flg.	-
Produkt auf den Seiten		18/19	18/19	18/19	20/21	20/21	22/23	22/23	22/23
ZUSATZQUALIFIKATIONEN BEI ENTSPRECHENDER AUSSTATTUNG									
Rauchschutz		▲	▲	■	▲	▲	■	■	■
Schallschutz (dB)		44dB	44dB	45dB	44dB	44dB	42dB	-	-
Einbruchhemmung		RC 2	RC 2	-	RC 2	RC 2	-	-	-
Schwellenlos		■	■	-	■	■	■	■	-
KONSTRUKTION									
T-Verbindung		■	■	■	■	■	■	■	■
Rahmenbauweise		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
Oberlicht		▲	▲	-	▲	▲	▲	▲	-
Seitenteil		▲	▲	-	▲	▲	▲	▲	-
Bautiefe		90 mm	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm
Ansichtsbreite Blendrahmen		71 mm	71 mm	67 mm	71 mm	71 mm	71 mm	71 mm	67 mm
Ansichtsbreite Blendrahmen und Flügel		145 mm	145 mm	-	145 mm	145 mm	145 mm	145 mm	-
Ansichtsbreite Sockel		96 mm	96 mm	67 mm	96 mm	96 mm	96 mm	96 mm	67 mm
Gesamtsockelhöhe inkl. 8mm Bodenluft		104 mm	104 mm	-	104 mm	104 mm	104 mm	104 mm	-
EINBAU IN									
Mauerwerk		■	■	■	■	■	■	■	■
Beton		■	■	■	■	■	■	■	■
Porenbeton		■	■	■	■	■	■	■	■
Leichtbauständerwand		■	■	■	■	■	■	■	■
Bekleidete Stahl- und Holzstützen		■	■	■	■	■	■	■	■
RAHMENAUSSENMASS (MM)									
Breite	min.	605	1355	510	605	1355	605	1355	510
	max.	1642	3164	4500	1642	3164	1542	2964	4500
Höhe	min.	1740	1740	510	1740	1740	1740	1740	510
	max.	3171	3171	3500	3171	3171	2771	2771	3500

■ = Standard ▲ = Optional

rauchdicht						Aussen- tür	
RS-1/2 SCHÜCO ADS 76 NI.SP		Festverglasung RS	ALU RR 1/2 SCHÜCO ADS 76 NI		Festverglasung Mehrzeck	Aussentür thermisch getrennt Schüco AD UP 75	
1-flg.	2-flg.		1-flg.	2-flg.		1-flg.	2-flg.
24/25	24/25	24/25	26/27	26/27	26/27	28/29	28/29
■	■	■	–	–	–	▲	▲
43dB	43dB	49dB	43dB	43dB	–	42dB	42dB
–	–	–	–	–	–	RC 2	RC 2
■	■	–	■	■	–	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■
▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
▲	▲	–	▲	▲	–	▲	▲
▲	▲	–	▲	▲	–	▲	▲
76 mm	76 mm	76 mm	76 mm	76 mm	76 mm	75 mm	75 mm
71 mm	71 mm	67 mm	71 mm	71 mm	67 mm	76 mm	76 mm
145 mm	145 mm	–	145 mm	145 mm	–	161 mm	161 mm
96 mm	96 mm	67 mm	96 mm	96 mm	67 mm	110 mm	110 mm
104 mm	104 mm	–	104 mm	104 mm	–	118 mm	118 mm
■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■
605	1355	510	605	1355	510	605	1740
1642	3164	4500	1642	3164	4500	1500	3000
1740	1740	510	1740	1740	510	1500	1740
3171	3171	3500	3171	3171	3500	3000	3000

Individuelle Anforderungen? Mit wenigen Klicks finden Sie online die passende Tür- oder Torlösung für Ihr Projekt. Jetzt entdecken unter **www.teckentrup.biz**.

Wir beraten Sie gern.