

THOMSIT

make it!



PERFEKTE BÖDEN BEGINNEN HIER!

LEISTUNGSSTARKE THOMSIT-SPACHELMASSEN
FÜR JEDE ANFORDERUNG

BUILDING TRUST



EXTRA SCHNELL UND EXTRA SICHER!


EIN PERFEKTER UNTERGRUND MIT THOMSIT

Mit der neuesten THOMSIT-Spachtelmassen-Generation wird deine Baustelle zum Erfolg. Für Dich stehen fünf innovative Produkte für verschiedenste Anforderungen an Untergrund, Aufbauhöhe und Schnelligkeit zur Auswahl.


Die XTRA-FAST und X-EFFECT Technology mit speziellen Additiven und Bindemitteln sorgen für besonders schnelle und sichere Ergebnisse. Überzeuge Dich selbst!

VORTEILE FÜR DEIN PROJEKT


- Vielseitige Produkte sowohl für Premium- als auch für Objekt-Böden
- Weitläufige Abdeckung von 1 – 70 mm Ausgleichshöhe
- Lösungen unter nahezu allen Bodenbelagsarten im Innenbereich
- Perfekte Verlaufseigenschaften und pumpbar
- Zügiger Baustellenfortschritt dank XTRA-FAST Technology
- Glatte, homogene Oberflächen dank X-EFFECT Technology

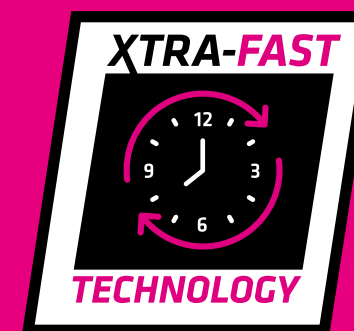

Schnelle Trocknung und zügiger Arbeitsfortschritt durch die Verwendung moderner Bindemittel.

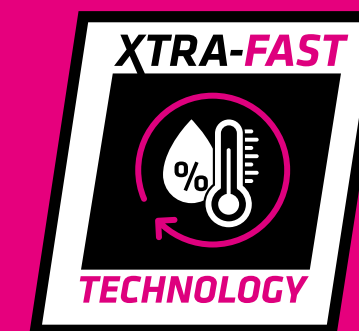

Durch besondere Additive härten die Spachtelmassen auch bei ungünstigen klimatischen Bedingungen wie hoher Luftfeuchte oder niedrigen Temperaturen zuverlässig aus.

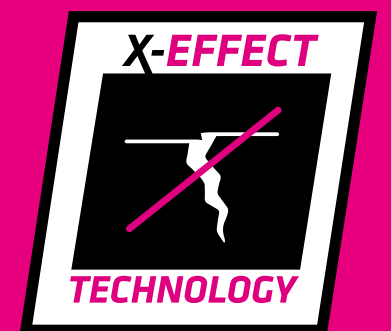

Rissfreie Ergebnisse durch die spannungarme Kombination der einzelnen Spachtelmassenkomponenten.

EXKLUSIVE SPACHTELMASSEN!

FÜR HOHE BELASTUNGEN, GRÖSSERE AUSGLEICHSHÖHEN UND SCHNELLEN BAUSTELLENFORTSCHRITT.

	THOMSIT XF 700	THOMSIT XF 500	THOMSIT XF 500 F
Verpackungsgröße	25 kg	25 kg	25 kg
Verbrauch kg/m ² /mm	1,8	1,6	1,6
Belegreif für Bodenbeläge nach 6 h	bis 5 mm	bis 10 mm	bis 10 mm
Belegreif für Bodenbeläge nach 12 h	bis 20 mm	bis 20 mm	bis 25 mm
Belegreif für Bodenbeläge nach 24 h	bis 50 mm		
Belegreif für Bodenbeläge nach 48 h	bis 70 mm		
Belegreif für Parkett nach 6 h	bis 5 mm	bis 10 mm	bis 10 mm
Belegreif für Parkett nach 12 h	bis 20 mm	bis 20 mm	bis 25 mm
Belegreif für Parkett nach 24 h	bis 50 mm	bis 30 mm	
Belegreif für Parkett nach 48 h	bis 70 mm		
Schichtdickenbereich ungestreckt	3 bis 50 mm	bis 20 mm	bis 25 mm
Schichtdickenbereich bei einer Zugabe von 30% mit Quarzsand THOMSIT QS 20	50 bis 70 mm	20 bis 30 mm	
Parketteignung	Massiv- und Mehrschichtparkett	Massiv- und Mehrschichtparkett	Massiv- und Mehrschichtparkett
Industrieeignung	ja	ab 3 mm	ab 3 mm
Sehr emissionsarm			



FÜR PREMIUM-BÖDEN



THOMSIT XF 700
Premium-Dickschicht-Ausgleich für Schichtdicken von 3 – 70 mm

- Mit XTRA-FAST Technology bereits nach 12 h belegreif bis zu 20 mm
- Mit XTRA-FAST Technology für sichere Belegreife auch bei ungünstigen klimatischen Bedingungen
- Mit X-EFFECT Technology für rissfreie Ergebnisse
- In sehr hoch belasteten Industriebereichen, unter Parkett und unter Sika-Beschichtungen geeignet



THOMSIT XF 500
Premium-Ausgleich für Schichtdicken bis 30 mm

- Mit XTRA-FAST Technology bereits nach 6 h belegreif bis zu 10 mm
- Mit XTRA-FAST Technology für sichere Belegreife auch bei ungünstigen klimatischen Bedingungen
- Mit X-EFFECT Technology für rissfreie Ergebnisse
- In hoch belasteten Gewerbebereichen, unter Parkett und unter Sika-Beschichtungen geeignet



THOMSIT XF 500 F
Premium-Faser-Ausgleich für Schichtdicken von 3 – 25 mm

- Mit XTRA-FAST Technology bereits nach 6 h belegreif bis zu 10 mm
- Mit XTRA-FAST Technology für sichere Belegreife auch bei ungünstigen klimatischen Bedingungen
- Zusätzliche Fasern sorgen vorallem in der Renovierung für eine zuverlässige Armierung
- Mit X-EFFECT Technology für rissfreie Ergebnisse
- In hoch belasteten Gewerbebereichen, unter Parkett und unter Sika-Beschichtungen geeignet

FÜR OBJEKT-BEREICHE



THOMSIT XF 300
Boden-Ausgleich für
Schichtdicken bis 15 mm

- Mit XTRA-FAST Technology bereits nach 12 h belegreif bis 5 mm
- Mit XTRA-FAST Technology für sichere Belegreife auch bei ungünstigen klimatischen Bedingungen
- Mit X-EFFECT Technology für rissfreie Ergebnisse
- Unter Parkett und unter Sika-Beschichtungen geeignet



THOMSIT XE 200
Boden-Ausgleich für
Schichtdicken bis 10 mm

- Innerhalb von 16 – 24 h bis 5 mm belegreif
- Mit X-EFFECT Technology für rissfreie Ergebnisse
- Unter Mehrschichtparkett geeignet

	THOMSIT XF 300	THOMSIT XE 200
Verpackungsgröße	25 kg	25 kg
Verbrauch kg/m²/mm	1,6	1,6
Belegreif für Bodenbeläge nach 6 h	bis 3 mm	
Belegreif für Bodenbeläge nach 12 h	bis 5 mm	
Belegreif für Bodenbeläge nach 16 h		bis 5 mm
Belegreif für Bodenbeläge nach 24 h	bis 10 mm	bis 5 mm
Belegreif für Bodenbeläge nach 48 h	bis 15 mm	bis 10 mm
Belegreif für Parkett nach 12 h	bis 5 mm	
Belegreif für Parkett nach 24 h	bis 10 mm	bis 5 mm
Belegreif für Parkett nach 48 h	bis 15 mm	
Belegreif für Parkett nach 72 h		bis 10 mm
Parketteignung	Massiv- und Mehrschichtparkett	Mehrschichtparkett
Sehr emissionsarm	 	

TECHNISCHE BERATUNG:



0173 - 30 98 602
oder
0173 - 30 97 662



Hier findest
du deinen
Ansprechpartner!



SIKA-
Pumpenservice



THOMSIT-
Klebstoffempfehlungen



THOMSIT-
YouTube-Account

Dein kompetenter Partner für Fußbodentechnik

PCI Augsburg GmbH
Piccardstraße 11
86159 Augsburg
Tel.: +49 821 5901-0
thomsit-info@de.sika.com
www.thomsit.de