

THOMSIT

make it!

A brand of PCI – Für Bau-Profis



PRODUKT- PROGRAMM 2023

Mit THOMSIT schaffst du jeden Boden!

MIT THOMSIT SCHAFFST DU JEDEN BODEN!

GET THE POWER!



VORWORT 2023

Liebe Kunden und Geschäftspartner,

Qualität, Service, Zuverlässigkeit – dafür steht die Marke THOMSIT! Ob Spachtelmassen, Klebstoffe oder Aufbausysteme – im Neubau, wie auch bei Renovierungen und Sanierungen: Wir haben die gesamte Palette an Spitzen-Produkten für (fast) jede Ihrer Herausforderungen am Boden. Seit über 75 Jahren setzt THOMSIT als dynamische Marke im Markt immer wieder erfolgreich Maßstäbe. Als starker, vertrauensvoller Partner – sind wir immer da, wenn's drauf ankommt!

Neuprodukte, die Maßstäbe setzen!

Als führender Anbieter im Bereich der Fußbodentechnik entwickeln wir unser Angebot unermüdlich weiter! Unsere neu entwickelten Parkettkleber mit VISKO-FLEX Technologie überzeugen durch ihre hervorragende Verstreichbarkeit bei gleichzeitig exzellentem Riefenstand und dauerhaft starker Klebekraft.

Verantwortlicher Umgang mit Ressourcen

Der Fokus auf Nachhaltigkeit, Umweltbewusstsein und wohngesundes Bauen ist bei THOMSIT-Produkten schon lange eine Selbstverständlichkeit. Der nachhaltige und möglichst schonende Umgang mit unserer Umwelt und unseren Ressourcen sowie der daraus resultierende Umwelt- und Gesundheitsschutz haben für uns oberste Priorität. Daher sind wir sehr stolz darauf, dass bereits nahezu 100% unserer Vorstriche, Spachtelmassen und Klebstoffe als sehr emissionsarm mit dem EMICODE zertifiziert sind.

Digitale Kompetenzen


THOMSIT setzt auf digitale Weiterentwicklung. Deshalb finden Sie alle Inhalte aus dieser Broschüre, sowie eine Vielzahl an weiterführenden Informationen nicht nur auf unserer Website sondern auch in der THOMSIT-APP!

Auch in Zukunft möchten wir Sie im Bereich Boden mit technischen Lösungen bestmöglich beraten und unterstützen! Damit es auch weiterhin heißt:
„Mit THOMSIT schaffst du jeden Boden!“

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg für das kommende Geschäftsjahr 2023 – gemeinsam mit THOMSIT.

Holger Sommer

Director Business Management
Floor Laying Europe



DIE PURE LUST AM KLEBEN!

**So macht Parkett
verlegen Spaß!**

- Hervorragende Verstreichbarkeit
- Exzellenter Riefenstand
- Dauerhaft starke Klebkraft



**JETZT
ENTDECKEN!**

Unsere Parkettkleber.





THOMSIT

make it!

P 670 ELAST

ELASTISCHER KLEBSTOFF FÜR MEHRSCICHTPARKETT
ELASTIC ADHESIVE FOR BONDING MULTI-LAYER PARQUET
COLLE ELASTIQUE POUR PARQUET MULTICOUCHE
ELASTISCHE LIJM VOOR MEERLAAGS PARKET
ELASTISK KLÆBER TIL FLERLÆGSPARKETGULVE
ELASTISK LIM FOR LAMELLPARKETT
ADHESIVO ELÁSTICO PARA PARQUÉ MULTICAPA
ADHESIVO ELÁSTICO PARA PAVIMENTOS DE PARQUET MULTICAMADA



THOMSIT

make it!

P 680 ELAST STRONG

HOHMESCH-UND FERTIGPARKETT
HARD-ALREADY ADHESIVE FOR BONDING SOLID AND ENGINEERED WOOD FLOORING
COLLE ELASTIQUE DUR POUR PARQUETS MASSIFS ET CONTRECOLLES
HARDE ELASTISCHE LIJM VOOR MASSIEVE EN KANT-EN-KLAAR PARKETVLOEREN
HÆRDE ELASTISK KLÆBER TIL MASSIV- OG FÆRDIGPARKETGULVE
HÆRDE ELASTISK LIM FOR MASSIV PARKETT OCH FÄRDIGPARKETT
SMELOVO ELÁSTICO DURO PARA PARQUÉ MACIZO Y PREFABRICADO
HARDE ELÁSTICO DURO PARA PAVIMENTOS DE PARQUET MACIZO E PRÉ-FABRICADO
HARDE ELASTISCH-UND FERTIGPARKETT
HARDE ELASTISCH-UND FERTIGPARKETT



P 690 STRONG

SCHUBFESTER KLEBSTOFF FÜR PARKETT
SHOCK-RESISTANT ADHESIVE FOR BONDING PARQUET
COLLE RESISTANTE AU CISAILEMENT POUR PARQUET
AFSCHUIFVRIJ LIJM VOOR PARKET
FORSKYVNINGSFEST KLÆBER TIL PARKETGULVE
SKJUVKÅLEFAST LIM FOR PARKETT
ADHESIVO RESISTENTE A LA CIZALLADURA PARA PARQUÉ
ADESIVO RESISTENTE AO CIZALHAMENTO PARA PARQUET
KLEJ DO PARKETU ODPORNY NA PRZESUWANIE
SMYKOVÉ ODDĚLNÉ LEPIDLO NA PARKETY



**PARKETTKLEBER
MIT VISKO-FLEX**



FEIN, SCHNELL, STANDFEST! THOMSIT RS 100

- Universeller Renovier-Ausgleich mit „Nullauszug“
- Ohne sichtbare Ansätze spachtelbar
- Für jeden Schichtdickenbereich

WIR SIND FÜR EUCH DA! EURE ANSPRECHPARTNER VOR ORT:



Auf unserer Webseite findet ihr euren persönlichen Ansprechpartner. Einfach den QR-Code scannen und deinen Fachberater ganz einfach per Postleitzahlensuche finden.

www.thomsit.de/fachberater-finden

www.thomsit.de

INHALT

UNTERGRUNDTECHNIK	10
UNTERGRÜNDE ERSTELLEN UND VORBEREITEN	10
Estriche erstellen	10
Estriche reparieren und sanieren	12
Vorstreichen - Grundieren - Absperren	17
SPACHTELN UND AUSGLEICHEN	20
Zementäre Spachtelmassen	20
Anhydrit-Spachtelmassen	24
PU-Spachtelmasse	25
Ergänzungsprodukte	26
RENOVIERTECHNIK, UNTERLAGEN UND ABDICHTUNG	29
Trittschalldämm-Technik	29
Renovierunterlagen	32
Abichtungsbahnen und Dämmstreifen	34
KLEBETECHNIK	36
BODENBELÄGE KLEBEN	36
PVC- und Kautschuk-Beläge kleben	36
PVC- und Kautschuk-Beläge kleben - Hohe Beanspruchung	38
Textile Beläge kleben	39
Linoleumbeläge kleben	40
Universalklebstoffe	41
Objektklebstoffe	42
Leitfähig kleben	43
Spezialklebungen (Treppen, Wände, Profile)	45
BODENBELÄGE FIXIEREN	48
Wiederaufnehmbar fixieren	48
DRYTACK TROCKENKLEBETECHNIK	50
PARKETT UND LAMINAT KLEBEN	54
ERGÄNZUNGSPRODUKTE	58
Abichtungsbahnen und Dämmstreifen	58
Dichtstoff	60
Reinigen und verdünnen	61
Sande	62
Bodenleger-Werkzeuge	63
BERATUNGSHILFEN	68
BERATUNGSPLÄNE	68
Untergrundvorbereitung	68
Verlegung von Bodenbelägen	70
Verlegung von Parkett	72
Verlegung von leitfähigen Belägen	78
QUICKFINDER	74
Bodenaufbau mit flexiblen und textilen Bodenbelägen	74
Bodenaufbau im Nassraum	76
Bodenaufbau im Schiffsbau	77
Bodenaufbau mit leitfähigen Belägen	78
ZAHNUNGEN IM ÜBERBLICK	73
GESUNDHEITS- UND ARBEITSSCHUTZ	71
LEGENDE UND ERLÄUTERUNGEN	81

PRODUKTFINDER

„Hier hast du alle THOMSIT-Produkte direkt im Zugriff“ !

AS 1 RAPID Anhydrit-Ausgleich	24	R 740 1-K-PUR Schnellspergrundierung	18
AS 2 Faser-Anhydrit-Ausgleich	24	R 745 Dispersions-Spergrundierung	18
DS 40 Dickschicht-Ausgleich	23	R 755 Epoxid-Sicherheitsgrundierung	13, 19
DT 100 Quick-Lift® Haftfolie	50	R 762 Ableit-Finish	43
DT 200 Quick-Lift® Gewebe	50	R 765 Profilleistenkleber	46
DT 300 DRYTACKBAND für gekettelte Teppichsockel	51	R 766 Multi-Vorstrich	17
DT 400 DRYTACKBAND für gekettelte Teppichsockel	51	R 767 Montagekleber	47
DT 500 DRYTACKBAND für Kernsockelleisten	52	R 790 Füllgrundierung	17
DT 550 DRYTACKBAND in Kernsockelleisten	52	RS 88 Renovier-Ausgleich	14, 26
DT 600 DRYTACKBAND für Kautschuk-Sockelleisten	53	RS 100 Renovier-Ausgleich	14, 26
DT 700 DRYTACKBAND für Treppensysteme	53	RS FIX Reparatur-Feinspachtel	27
DX Bodenausgleich	21	S 810 Polyurethan-Spachtelmasse	25
E 21 M Schnellzementestrich-Fertigmörtel	10	SD 910 N Silikon-Dichtstoff	60
E 27 M Schnellestrich-Fertigmörtel	10	SL 85 System-Ausgleich	22
E 37 M Variabler Schnellmörtel	11	T 410 AQUATAACK Teppichkleber	39
E 40 H Mörtel-Haftbrücke	11	T 412 AQUATAACK Teppich- und Linokleber, leitfähig	44
FA 97 Faser-Ausgleich	22	T 425 Tackifier	48
FF 69 FLEX-FINISH	27	T 435 Tackifier Haftstopp	49
K 145 DesignTack	48	T 440 Dispersions-Teppichkleber	39
K 175 Dispersions-Kontaktkleber	45	T 590 Quick-Lift® Wechselfix Verlegeunterlage	33
K 182 Neoprene-Kontaktkleber Extra	45	TDB 100 Dichtbahn	34, 58
K 188 E Spezialkleber Extra	36	TDB 12 Dichtband	34, 58
K 188 S PVC-Schnellkraftkleber	37	TE 161 Anrührtopf	63
K 190 F Faserverstärkter PVC- und Kautschukkleber	36	TE 162 Exaquir mit Gleitkugel	63
K 192 F Leitfähiger PVC- und Kautschukkleber	44	TE 163 Messeimer	64
K 195 Hochfester 1-K-Hybridkleber	37	TF 201 THOMSIT-FLOOR® Profil-Rollbahn	32
L 240 D Dispersions-Linoleumkleber	40	TF 300 THOMSIT-FLOOR® Armierungsgewebe	15
Multi-Car Komplet	65	TF 302 THOMSIT-FLOOR® Schub-Elast-Bahn, 2 mm	29
Multi-Car Standard	64	TF 303 THOMSIT-FLOOR® Dämmunterlage, 3 mm	29
OK 820 LVT-/Teppich-Objektkleber	42	TF 303 N THOMSIT-FLOOR® Nonflamable Dämmunterlage, 3 mm	30
OS Objektpachtelmasse	21	TF 305 THOMSIT-FLOOR® Dämmunterlage, 5 mm	30
P 618 Parkett-Dispersionskleber	54	TF 310 THOMSIT-FLOOR® Glasfaservlies	15
P 625 Parkett-2-K-PUR-Kleber	38, 54	TF 320 THOMSIT-FLOOR® Glasfaserstränge	16
P 670 ELAST Parkettkleber	55	TF 404 THOMSIT-FLOOR® Tex Comfort, 4 mm	31
P 680 ELAST STRONG Parkettkleber	55	TF 501 THOMSIT-FLOOR® Dämmunterlage, 1 mm	32
P 690 STRONG Parkettkleber	56	TK 199 Universal-Fixierung	49
QS 10 Abstreusand Körnung 0,4 – 0,8 mm	19, 62	TKL 300 Schnellbaukleber	40
QS 20 Strecksand Körnung 0,2 – 2,0 mm	28, 62	TRD 5 Randdämmstreifen	28, 59
R 710 Polyurethankleber	38	TRT 10 Reinigungstücher	56, 61
R 712 Polyurethankleber leitfähig	43	UK 840 Universal-Bodenbelags-Klebstoff	41
R 726 Blitzharz	12	XXL POWER Premium-Ausgleich	20
R 727 Gießharz	12	XXL XPRESS Schnell-Spachtelmasse	20
R 729 Silikat-Gießharz	13		
R 730 Verdünner für Neoprene-Kleber	46, 61		



UNTERGRUNDTECHNIK

UNTERGRUNDTECHNIK

UNTERGRÜNDE ERSTELLEN UND VORBEREITEN

Estriche erstellen	10
Estriche reparieren und sanieren	10
Vorstreichen - Grundieren - Absperren	12
	17

SPACHTELN UND AUSGLEICHEN

Zementäre Spachtelmassen	20
Anhydrit-Spachtelmassen	24
PU-Spachtelmasse	25
Ergänzungsprodukte	26

RENOVIERTECHNIK, UNTERLAGEN UND ABDICHTUNG

Trittschalldämm-Technik	29
Renovierunterlagen	32
Abichtungsbahnen und Dämmstreifen	34

01 UNTERGRÜNDE ERSTELLEN UND VORBEREITEN

ESTRICHE ERSTELLEN



E 21 M

SNHELLZEMENTESTRICH-FERTIGMÖRTEL

Für sehr früh belegreife Estriche

EIGENSCHAFTEN

- Sehr hohe Wasserbindung, sehr schnelle Trocknung, sehr schneller Festigkeitsaufbau
- Belegreif für Bodenbeläge nach 1 Tag
- Für dauernassbelastete Bereiche
- Für Heizestriche geeignet
- Für innen und außen, auch zur direkten Nutzung

ANWENDUNGSBEREICHE

Gebrauchsfertiger Zementestrichmörtel auf Basis eines ternären Schnellzementbindemittels (Klasse SZT gemäß TKB-Merkblatt 14) zum Erstellen von sehr früh belegreifen:

- Schwimmenden Estrichen auf Dämmschicht
- Estrichen auf Trennlage
- Verbundestrichen
- Beheizten Estrichkonstruktionen

Technische Daten

Festigkeitsklasse	CT - C60 - F7 - A12
Verbrauch	ca. 20 kg/m ² je cm Schichtdicke
Begehbar nach	ca. 3 Stunden
Belegreif nach	ca. 24 Stunden mit elastischen und textilen Bodenbeläge ca. 72 Stunden mit Parkett

für Schichtdicken von 20 bis 80 mm im Innen- und Außenbereich. Auch einsetzbar im Dauernassbereich, als schneller Reparaturmörtel für Industrieböden und zum Erstellen direkt nutzbarer Estriche.



Bestelldaten

Produktbezeichnung	Gebindegröße/-typ	Farbe/Maße	Artikel-Nr.	EAN Code	Stück/VE	Stück/Palette
E 21 M	25-kg-Sack		50649604	4083200302859	1	42

E 27 M

SNHELLESTRICH-FERTIGMÖRTEL

Für beschleunigt härtende Zementestriche

EIGENSCHAFTEN

- Sehr hohe Wasserbindung, sehr schnelle Trocknung, sehr schneller Festigkeitsaufbau
- Belegreif für Bodenbeläge nach 3 - 7 Tagen
- Für dauernassbelastete Bereiche
- Für Heizestriche geeignet
- Für innen und außen, auch zur direkten Nutzung

ANWENDUNGSBEREICHE

Gebrauchsfertiger Zementestrichmörtel auf Basis eines ternären Schnellzementbindemittels (Klasse SZT gemäß TKB-Merkblatt 14) zum Erstellen von früh belegreifen:

- Schwimmenden Estrichen auf Dämmschicht
- Estrichen auf Trennlage
- Verbundestrichen
- Beheizten Estrichkonstruktionen

Technische Daten

Festigkeitsklasse	CT - C25 - F4 - A12
Verbrauch	ca. 20 kg/m ² je cm Schichtdicke
Begehbar nach	ca. 1 Tag
Belegreif nach	ca. 3 Tage mit keramischen Fliesen und Platten ca. 7 Tage mit dampfdichten Belägen und Parkett

für Schichtdicken von 20 bis 80 mm im Innen- und Außenbereich. Auch einsetzbar im Dauernassbereich, als schneller Reparaturmörtel für Industrieböden und zum Erstellen direkt nutzbarer Estriche.



Bestelldaten

Produktbezeichnung	Gebindegröße/-typ	Farbe/Maße	Artikel-Nr.	EAN Code	Stück/VE	Stück/Palette
E 27 M	25-kg-Sack		50571456	4083200302538	1	42



E 37 M

VARIABLER SCHNELLMÖRTEL

Für Sanierungen im Gewerbe- und Wohnbau

EIGENSCHAFTEN

- Schnell härtender, zementgebundener Mörtel
- Belegreif für Bodenbeläge nach 3 - 7 Tagen
- Durch unterschiedliche Wasserzugabe in der Konsistenz einstellbar
- Nahezu schwindfreie Aushärtung
- Wasserfest und frostbeständig, innen und außen einsetzbar

ANWENDUNGSBEREICHE

Universeller und schneller Zementmörtel zum Reparieren und Ergänzen von Estrichflächen. THOMSIT E 37 M ist einsetzbar:

- Zur Estrichreparatur oder -ergänzung als erdfeuchter oder fließfähiger Mörtel
- Zum Reparieren von Betonböden und Treppen
- Im Verbund, auf Trennlage oder auf Dämmung.

Technische Daten

Festigkeitsklasse	CT - C60 - F7 - A12
Verbrauch	ca. 20 kg/m ² je cm Schichtdicke
Begehrbar nach	ca. 6 Stunden
Belegreif nach	
erdfeuchte Konsistenz	ca. 1 Tag für Bodenbeläge ca. 2 Tage für Parkett
fließfähige Konsistenz	ca. 3 Tage für Bodenbeläge ca. 4 Tage für Parkett

Auch in stark beanspruchten Bereichen, z. B. Krankenhäuser, Ladenlokale, Einkaufszentren und Industriehallen ist THOMSIT E 37 M sowohl unter Bodenbelägen und Parkett als auch zur direkten Nutzung einsetzbar.



Bestelldaten

Produktbezeichnung	Gebindegröße/-typ	Farbe/Maße	Artikel-Nr.	EAN Code	Stück/VE	Stück/Palette
E 37 M	25-kg-Sack		50571457	4083200302545	1	42

E 40 H

MÖRTEL-HAFTBRÜCKE

Für Verbundestriche und Zementmörtel

EIGENSCHAFTEN

- Sicherer Haftverbund für THOMSIT-Estrichsysteme
- Wasserfest und frostbeständig, innen und außen einsetzbar

ANWENDUNGSBEREICHE

Haftbrücke für THOMSIT-Estrich- und Reparaturmörtel zur Herstellung von Verbundbelägen im industriellen und gewerblichen Bereich sowie für Gefälleestriche auf Balkonen und Terrassen.

Technische Daten

Verbrauch	ca. 2 bis 2,5 kg/m ² Trockenmörtel
-----------	---



Bestelldaten

Produktbezeichnung	Gebindegröße/-typ	Farbe/Maße	Artikel-Nr.	EAN Code	Stück/VE	Stück/Palette
E 40 H	25-kg-Sack		50578819	4083200302514	1	40

01 UNTERGRÜNDE ERSTELLEN UND VORBEREITEN

ESTRICHE REPARIEREN UND SANIEREN



R 726

BLITZHARZ

Für kraftschlüssiges Schließen von Estrichfugen und -rissen

EIGENSCHAFTEN

- Sehr schnelle Erhärtung
- Höchste Festigkeit
- Ideal für breite Risse
- Klebt auch Metalle

ANWENDUNGSBEREICHE

Schnell erhärtendes Reparaturharz für:

- Das kraftschlüssige Schließen von Estrichrissen und -fugen
- Das Kleben von Metallprofilen und Nagelleisten.

Bei sehr feinen Rissen bzw. schmalen Fugen vorzugsweise THOMSIT R 727 Gießharz oder R 729 Silikat-Gießharz verwenden.

Technische Daten

Verbrauch	
Schließen von Estrichrissen und -fugen	abhängig von Breite und Tiefe der Risse bzw. Fugen
Verklebung von Metallprofilen und Nagelleisten	ca. 100 g/m ² je laufenden Meter



Bestelldaten

Produkt-bezeichnung	Gebindegröße/-typ	Farbe/Maße	Artikel-Nr.	EAN Code	Stück/VE	Stück/Palette
R 726	1,02-kg-Dose	Komp. A + B	50521466	4083200300022	6	390

R 727

GISSHARZ

Für kraftschlüssiges Schließen von feinen Estrichfugen und -rissen

EIGENSCHAFTEN

- Hoch fließfähig
- Ideal für feine Risse
- Schnelle Erhärtung
- Hochfeste Verbindung für stark belastete Flächen

ANWENDUNGSBEREICHE

Sehr emissionsarme, zweikomponentige Vergussmasse für:

- Das kraftschlüssige Schließen von Estrichrissen und -fugen.

Bei groben Rissen bzw. breiten Fugen vorzugsweise THOMSIT R 729 Silikat-Gießharz einsetzen.
Zur Herstellung von EP-Mörteln in Verbindung mit THOMSIT QS 10/QS 20.

Technische Daten

Verbrauch	abhängig von Breite und Tiefe der Risse bzw. Fugen
-----------	--



Bestelldaten

Produkt-bezeichnung	Gebindegröße/-typ	Farbe/Maße	Artikel-Nr.	EAN Code	Stück/VE	Stück/Palette
R 727	1-kg-Dose	Komp. A + B	50670737	4083200300015	4	96



R 729

SILIKAT-GIESSHARZ

Für kraftschlüssiges Schließen von Estrichfugen und -rissen

EIGENSCHAFTEN

- Geruchsarm
- Ohne Rührwerkzeug mischbar
- Flüssig oder pastös einstellbar
- Perfekt zu dosieren

ANWENDUNGSBEREICHE

Sehr emissionsarme, zweikomponentige Vergussmasse für:

- Das kraftschlüssige Schließen von feinen und breiteren Estrichrissen und -fugen
- Das Kleben von Metallprofilen.

Technische Daten

Verbrauch	abhängig von Breite und Tiefe der Risse bzw. Fugen
-----------	--



Bestelldaten

Produkt-bezeichnung	Gebindegröße/-typ	Farbe/Maße	Artikel-Nr.	EAN Code	Stück/VE	Stück/Palette
R 729	789-g-Kombi-Gebinde	Komp. A + B	50527650	4083200300039	6	234

R 755

EPOXID-SICHERHEITSGRUNDIERUNG

Für kritische Untergründe und hohe Beanspruchung

EIGENSCHAFTEN

- Sichere Sperrwirkung ohne Begrenzung des maximalen Restfeuchtegehaltes
- Sehr gute Haftung, auch auf mattsfeuchten Untergründen
- Verhindert Weichmacherwanderung
- Extrem belastbar, Industrie-eignung
- Universell einsetzbar, auch in der PAK-Sanierung

ANWENDUNGSBEREICHE

Sehr emissionsarme, zweikomponentige Epoxidharz-Grundierung als:

- Absperrung von kapillar aufsteigender Feuchtigkeit oder Restfeuchte in unbeheizten Zementestrichen und Betonböden ohne Begrenzung des maximalen Restfeuchtegehaltes
- Absperrung erhöhter Feuchte in beheizten Estrichkonstruktionen mit einer maximalen Restfeuchte von 6 CM-% /KRL 98% r.F.

Technische Daten

Verbrauch	ca. 300 g/m ² je Auftrag (mit Lammfellrolle) ca. 300 g/m ² je Auftrag (mit Zahnleiste TKB-B1) ca. 500 g/m ² je Auftrag (mit Zahnleiste TKB-B2)
-----------	---

Trocknungszeit mind.	ca. 12 Stunden
----------------------	----------------

- Absperrung von Altuntergründen und Gussasphalt vor der Direktklebung mit elastischen Parkettklebstoffen (Weichmachersperre)
- Schutz von feuchtigkeitsempfindlichen Untergründen, wie z. B. festhaftenden Spachtelmasse- und Klebstoffresten, Fertigteilstrichen aus Gips-/Faserplatten, Holzuntergründen, Magnesia- und Steinholzestrichen
- Verfestigung von stark saugfähigen und nicht ausreichend festen, absandenden oder rissigen Untergründen
- Bindemittel für Epoxidharzmörtel und -estriche im System mit Quarzsand THOMSIT QS 10/ QS 20
- Haftbrücke "nass-in-nass" beim Anarbeiten von neuen Estrichen an bestehende Flächen.



Bestelldaten

Produkt-bezeichnung	Gebindegröße/-typ	Farbe/Maße	Artikel-Nr.	EAN Code	Stück/VE	Stück/Palette
R 755	7-kg-Dose	Komp. A + B	50507915	4083200301593	1	39
R 755	21-kg-Eimer	Komp. A + B	50514632	4083200301586	1	11

01 UNTERGRÜNDE ERSTELLEN UND VORBEREITEN

ESTRICHE REPARIEREN UND SANIEREN



RS 88

RENOVIER-AUSGLEICH

Zum Spachteln von 1 – 100 mm in einem Arbeitsgang

EIGENSCHAFTEN

- Variabel einstellbar für standfestes Füllen, An- und Beispachteln
- Schnell belegreif in jeder Schichtdicke
- Spannungsarm
- Hohe Endfestigkeiten

ANWENDUNGSBEREICHE

Universeller, kunststoffmodifizierter, zementärer Ausgleich für die Erstellung normgerechter Untergründe in Schichtdicken von 1 - 100 mm in einem Arbeitsgang. THOMSIT RS 88 eignet sich für das:

- Füllen von Löchern und Vertiefungen
- Spachteln und Ausbessern von Treppenstufen und Podesten
- An- und Beispachteln von Höhenversätzen.

Technische Daten

Festigkeitsklasse	CT - C35 - F7
Verbrauch	ca. 1,5 kg/m ² je mm Schichtdicke
Begehr nach	ca. 30 bis 60 Minuten
Belegreif nach	ca. 60 Minuten bis 30 mm Schichtdicke

Standfest bis geschmeidig einstellbar durch entsprechende Wasserdosierung. Nur für den trockenen Innenbereich.

Nicht zur Flächenspachtelung oder zum Erstellen von Estrichen/Nutzböden verwenden.



Bestelldaten						
Produktbezeichnung	Gebindegröße/-typ	Farbe/Maße	Artikel-Nr.	EAN Code	Stück/VE	Stück/Palette
RS 88	25-kg-Sack		50608461	4083200302651	1	42

RS 100

RENOVIER-AUSGLEICH

Für Reparaturen von 0 - 100 mm in einem Arbeitsgang

EIGENSCHAFTEN

- Schneller Renovierspachtel mit "Nullauszug"
- Ohne sichtbare Ansätze spachtelbar
- Variabel einstellbar für standfestes Füllen, An- und Beispachteln
- Sehr schnell begehrbar und belegreif
- Sehr gut modellier- und glättbar
- Für jeden Schichtdickenbereich

ANWENDUNGSBEREICHE

Universeller, kunststoffmodifizierter, zementärer Renovier-Ausgleich zum Füllen, An- und Beispachteln. THOMSIT RS 100 eignet sich für das:

- Füllen von Löchern und Vertiefungen
- Spachteln und Ausbessern von Treppenstufen und Podesten
- An- und Beispachteln von Höhenversätzen
- Ausgleichen von Unebenheiten
- Spachteln von Flächen.

Technische Daten

Verbrauch	ca. 1,5 kg/m ² je mm Schichtdicke
Begehr nach	ca. 25 bis 60 Minuten
Belegreif nach	ca. 60 Minuten bis 30 mm Schichtdicke

Standfest bis geschmeidig einstellbar durch entsprechende Wasserdosierung. Nur für den trockenen Innenbereich.

Nicht zum Erstellen von Estrichen/Nutzböden verwenden.



Bestelldaten						
Produktbezeichnung	Gebindegröße/-typ	Farbe/Maße	Artikel-Nr.	EAN Code	Stück/VE	Stück/Palette
RS 100	25-kg-Sack		58407085	4083200305287	1	42



TF 300

THOMSIT-FLOOR® ARMIERUNGSGEWEBE

Zur Stabilisierung und Druckverteilung

EIGENSCHAFTEN

- Hochwertiges Glasseidengittergewebe
- Schiebefest ausgerüstet
- Einfach und sauber zu schneiden

ANWENDUNGSBEREICHE

Spezialgewebe zur Stabilisierung und Druckverteilung auf Holzuntergründen im System mit geeigneten THOMSIT-Spachtelmassen.

Im Verbindung mit THOMSIT R 755 Epoxid-Sicherheits-Grundierung auch zur Stabilisierung von sanierungsfähigen Estrichen geeignet.

Im System mit THOMSIT FF 69 FlexFinish oder THOMSIT S 810 Polyurethanspachtelmasse auf Dämmunterlagen zur Minimierung von Eindrücken einsetzbar.

Technische Daten

Flächengewicht ca. 180 g/m²



Bestelldaten

Produkt-bezeichnung	Gebindegröße/-typ	Farbe/Maße	Artikel-Nr.	EAN Code	Stück/VE	Stück/Palette
TF 300	50-m ² -Rolle	1 m x 50 m	45211636	4083200301760	1	30

TF 310

THOMSIT-FLOOR® GLASFASERVLIES

Zur Festigkeitssteigerung und Armierung

EIGENSCHAFTEN

- Zur Rissanterung bis 3 mm Rissbreite
- Sehr hohe Zugfestigkeit
- Einfach und schnell einzubauen
- Verbundsystem mit THOMSIT-Bodenausgleichsmassen

ANWENDUNGSBEREICHE

Alkaliresistentes Glasfaservlies zur festigkeitssteigernden Armierung von THOMSIT-Spachtelmassen beim Einsatz auf:

- Untergründe mit vorhandenen Rissen und Scheinfugen bis 3 mm Breite bei geringen zu erwartenden Bewegungen
- Rissgefährdete Untergründe
- Leicht schwingende bzw. schwingungsgefährdete Untergründe wie z. B. Holzdielenböden, Span- (P4 bis P7) und OSB-Platten (OSB/2 bis OSB/4)
- Mischuntergründe.

Technische Daten

Flächengewicht ca. 120 g/m²

Im System mit empfohlenen THOMSIT-Spachtelmassen können auch hoch belastbare Fußböden z. B. im Gewerbe- und Industriebau erstellt werden. Die Fasern sind mit einem speziellen Bindemittel gebunden, welches sich bei Kontakt mit geeigneten THOMSIT-Spachtelmassen auflöst. Somit werden die einzelnen Fasern optimal von der Spachtelmasse umhüllt, armieren die Ausgleichsschicht, steigern dadurch die Biegezugfestigkeit des Verbundsystems und bauen Schwindspannungen ab. Im System mit THOMSIT TF 320 Glasfaserstränge zur Sanierung von Rissen bis 5 mm einsetzbar.



Bestelldaten

Produkt-bezeichnung	Gebindegröße/-typ	Farbe/Maße	Artikel-Nr.	EAN Code	Stück/VE	Stück/Palette
TF 310	90-m ² -Rolle	0,9 m x 100 m	45212519	4083200302217	1	24

01 UNTERGRÜNDE ERSTELLEN UND VORBEREITEN

ESTRICHE REPARIEREN UND SANIEREN



TF 320

THOMSIT-FLOOR® GLASFASERSTRÄNGE

Zur Überarbeitung von Rissen bis 5 mm

EIGENSCHAFTEN

- Sichere Armierung von Rissen, Fugen und Übergängen
- Alternative zur Rissverharzung
- Sehr hohe Zug- und Reißfestigkeit
- Einfach und schnell einzubauen
- Alkaliresistent

ANWENDUNGSBEREICHE

Alkaliresistente Glasfaserstränge verlegefreundlich aufgebracht auf einem Gittergelege mit Trägervlies zum einfachen und sicheren Überarbeiten von Rissen, Schein- und Arbeitsfugen sowie Übergängen zwischen unterschiedlichen Untergründen bis 5 mm Breite.

THOMSIT TF 320 ist eine sichere Alternative zum kraftschlüssigen Verbinden mit Rissvergusscharzen bei festliegenden Rissen und Fugen in Bereichen mit leichter Bewegung.

Technische Daten

Flächengewicht ca. 110 g/m²

Im System mit empfohlenen THOMSIT-Spachtelmassen können auch hoch belastbare Fußböden z. B. im Gewerbe- und Industriebau erstellt werden.



Bestelldaten

Produktbezeichnung	Gebindegröße/-typ	Farbe/Maße	Artikel-Nr.	EAN Code	Stück/VE	Stück/Palette
TF 320	36-m ² -Rolle	0,8 m x 45 m	45212415	4083200302224	1	24



R 766

MULTI-VORSTRICH

Für saugfähige und dichte Untergründe

EIGENSCHAFTEN

- Universell einsetzbar
- Bindet Reststaub und reguliert die Saugfähigkeit von Estrichen
- Haftbrücke auf nicht saugfähigen Untergründen
- Hochkonzentriert - äußerst ergiebig
- Schnell trocknend

ANWENDUNGSBEREICHE

Sehr emissionsarmes Vorstrichkonzentrat als Haftbrücke für THOMSIT-Spachtelmassen auf:

- Zementestrichen und Betonböden
- Calciumsulfatestrichen
- Alten, unbesandeten Gussasphaltestrichen
- Fertigteiluntergründen, Span- (P4 bis P7) und OSB-Platten (OSB/2 bis OSB/4)
- Altuntergründen mit festhaftenden, wasserfesten Spachtelmassen- und Klebstoffresten
- Spachtelmassen
- Keramischen Fliesen, Naturwerkstein und Terrazzo
- Holzdielenböden

Technische Daten

Verbrauch	ca. 150 bis 200 g/m ² saugfähige Untergründe, 1:4 verdünnt ca. 300 g/m ² Betonböden, 1:1 verdünnt ca. 50 bis 100 g/m ² dichte Untergründe, 1:1 verdünnt ca. 80 g/m ² auf THOMSIT R 740 / R 755 unverdünnt
Trocknungszeit	THOMSIT AS 1 RAPID / AS 2 auf CSE keine zementgebundene Untergründe keine dichte Untergründe, Altuntergründe ca. 30 Minuten Calciumsulfat, Holzuntergründe, Fertigteiluntergründe mindestens 2 Stunden



- Reaktionsharzschichten als Zwischengrundierung.
- Auch einsetzbar vor der Direktklebung von Bodenbelägen und Parkett mit THOMSIT-Dispersions- und 2-K-PUR-Klebstoffen auf geeigneten Untergründen. Nicht verwenden auf Sulfitablauge- und Weichbitumenklebstoffen.



Bestelldaten

Produktbezeichnung	Gebindegröße/-typ	Farbe/Maße	Artikel-Nr.	EAN Code	Stück/VE	Stück/Palette
R 766	10-kg-Kanister		50505492	4083200301340	1	60

R 790

FÜLLGRUNDIERUNG

Für die Renovierung von Altuntergründen mit hohem Fugenanteil, zum Arretierung von Metallwinkeln

EIGENSCHAFTEN

- Fugen füllen und grundieren in einem Arbeitsgang
- Beschleunigte Trocknung
- Faserverstärkt
- Konsistenz variabel einstellbar
- Besonders geeignet für Holzdielen und keramische Fliesen

ANWENDUNGSBEREICHE

Sehr emissionsarme, zweikomponentige Polymerdispersion-Spezialzement-Grundierung als Fugenfüller und Haftbrücke für THOMSIT-Spachtelmassen, sowie zu festen Arretierung von Metallwinkeln auf saugfähigen und dichten Untergründen, wie z. B.:

- Holzdielenböden, Span- (P4 bis P7), OSB-Platten (OSB/2 bis OSB/4), Parkettböden und sonstige Holzuntergründe mit Fugenanteil
- Unzureichend besandeten Gussasphaltestrichen

Technische Daten

Verbrauch	ca. 200 bis 800 g/m ² Holzuntergründe je nach Fugenanteil ca. 200 bis 400 g/m ² sonstige Untergründe
Trocknungszeit	ca. 90 Minuten

- Steinböden und Keramikfliesen
- Beschichtungen
- Festsitzenden, strukturierten PVC-/CV-Altblägen
- Zement-/Calciumsulfatestriche und Betonböden
- Magnesia-/Steinholzestriche
- Zuvor genannten Untergründen als Altuntergrund mit festhaftenden, wasserfesten Spachtelmassen- und Klebstoffresten.

Nicht verwenden auf Sulfitablauge- und Weichbitumenklebstoffen. Die Füllgrundierung ist keine Abdichtung gegen Feuchtigkeit.



Bestelldaten

Produktbezeichnung	Gebindegröße/-typ	Farbe/Maße	Artikel-Nr.	EAN Code	Stück/VE	Stück/Palette
R 790	14-kg-Eimer	Komp. A + B	50507943	4083200301227	1	16

01 UNTERGRÜNDE ERSTELLEN UND VORBEREITEN

VORSTREICHEN - GRUNDIEREN - ABSPERREN



R 740

1-K-PUR SCHNELLSPERRGRUNDIERUNG Für saugfähige und dichte Untergründe

EIGENSCHAFTEN

- Schneller Baufortschritt, bereits nach einer Stunde ausgehärtet
- Verhindert Weichmacherwanderung
- Sperrt Feuchtigkeit ab
- Universell einsetzbar

ANWENDUNGSBEREICHE

Sehr emissionsarme, wasserfreie, einkomponentige Polyurethan-Grundierung als:

- Abspernung von kapillar aufsteigender Feuchtigkeit oder Restfeuchte, Zementestrichen bis 4 CM-%/KRL 95% r.F. (beheizte Zementestriche: 3 CM-%/KRL 85% r.F.) und Betonböden bis 5 Gew.-%
- Abspernung von Altuntergründen und Gussasphalt vor der Direktklebung mit elastischen Parkettklebstoffen (Weichmachersperre)

Technische Daten

Verbrauch	ca. 80 bis 120 g/m ² mit kurzflorige Rolle, Schaumstoffrolle
	ca. 100 bis 150 g/m ² mit Plüschrolle, Lammfellrolle
Trocknungszeit	ca. 60 bis 90 Minuten

- Schutz von feuchtigkeitsempfindlichen Untergründen, wie z. B. festhaftenden Spachtelmasen- und Klebstoffresten, Fertigteilstrichen aus Gips-/Faserplatten, Holzuntergründen, Magnesia- und Steinholzestrichen.

THOMSIT R 740 ist universell verwendbar als schnelle Grundierung vor Spachtelarbeiten auf saugfähigen und dichten Untergründen, sowie vor dem direkten Kleben von Parkett mit Reaktionsharzklebstoffen. Auch einsetzbar zur Verfestigung von stark saugfähigen und nicht ausreichend festen oder absinkenden Untergründen. THOMSIT R 740 ist keine Abdichtung gemäß DIN 18533 und DIN 18534.



Bestelldaten

Produktbezeichnung	Gebindegröße/-typ	Farbe/Maße	Artikel-Nr.	EAN Code	Stück/VE	Stück/Palette
R 740	12-kg-Kanister	braun	50505744	4083200301388	1	60

R 745

DISPERSIONS- SPERRGRUNDIERUNG Für unbeheizte und beheizte Zementestriche bis 3 CM-%

EIGENSCHAFTEN

- Sichere Abspernung bis 3 CM-% Restfeuchte
- Schnell trocknend
- Sehr ergiebig
- Keine zusätzliche Grundierung oder Quarzsandabstreuerung notwendig
- Unter Parkett geeignet

ANWENDUNGSBEREICHE

Sehr emissionsarme Dispersions-Grundierung als:

- Sperrgrundierung auf unbeheizten und beheizten, feuchtebeständigen Zementestrichen bis 3 CM-%/KRL 85% r.F. Restfeuchte
- Staubbinder Vorstrich auf trockenen Calciumsulfat- und Zementestrichen vor der Direktklebung mit elastischen THOMSIT-Parkettklebstoffen.

Technische Daten

Verbrauch	
als Feuchtesperre auf Zementestrich	ca. 100 bis 120 g/m ² 1. Auftrag, 1 : 1 verdünnt
	ca. 100 bis 120 g/m ² 2. Auftrag, unverdünnt

zur Staubbinding vor der Direktklebung	ca. 100 bis 120 g/m ² 1 : 5 verdünnt
--	--

Trocknungszeit	
als Feuchtesperre vor Spachtelarbeiten	ca. 1 Stunde 1. Auftrag 1 : 1 verdünnt
	ca. 2 Stunden 2. Auftrag pur

Nicht verwenden auf Sulfitaablauge- und Weichbitumenklebstoffen. THOMSIT R 745 ist keine Abdichtung gemäß DIN 18533 und DIN 18534.



Bestelldaten

Produktbezeichnung	Gebindegröße/-typ	Farbe/Maße	Artikel-Nr.	EAN Code	Stück/VE	Stück/Palette
R 745	10-kg-Kanister	farblos	55590660	4083200300992	1	60



R 755

EPOXID-SICHERHEITSGRUNDIERUNG

Für kritische Untergründe und hohe Beanspruchung

EIGENSCHAFTEN

- Sichere Sperrwirkung ohne Begrenzung des maximalen Restfeuchtegehaltes
- Sehr gute Haftung, auch auf mattfeuchten Untergründen
- Verhindert Weichmacherwanderung
- Extrem belastbar, Industrie-eignung
- Universell einsetzbar, auch in der PAK-Sanierung

ANWENDUNGSBEREICHE

Sehr emissionsarme, zweikomponentige Epoxidharz-Grundierung als:

- Abspernung von kapillar aufsteigender Feuchtigkeit oder Restfeuchte in unbeheizten Zementstrichen und Betonböden ohne Begrenzung des maximalen Restfeuchtegehaltes
- Abspernung erhöhter Feuchte in beheizten Estrichkonstruktionen mit einer maximalen Restfeuchte von 6 CM-% / KRL 98% r.F.

Technische Daten

Verbrauch	ca. 300 g/m ² je Auftrag (mit Lammfellrolle)
	ca. 300 g/m ² je Auftrag (mit Zahnleiste TKB-B1)
	ca. 500 g/m ² je Auftrag (mit Zahnleiste TKB-B2)

Trocknungszeit	mind.	ca. 12 Stunden
----------------	-------	----------------

- Abspernung von Altuntergründen und Gussasphalt vor der Direktklebung mit elastischen Parkettklebstoffen (Weichmachersperre)
- Schutz von feuchtigkeitsempfindlichen Untergründen, wie z. B. festhaftenden Spachtelmasen- und Klebstoffresten, Fertigteilstrichen aus Gips-/Faserplatten, Holzuntergründen, Magnesia- und Steinholzestrichen
- Verfestigung von stark saugfähigen und nicht ausreichend festen, absandenden oder rissigen Untergründen
- Bindemittel für Epoxidharzmörtel und -estriche im System mit Quarzsand THOMSIT QS 10/ QS 20
- Haftbrücke "nass-in-nass" beim Anarbeiten von neuen Estrichen an bestehende Flächen.



Bestelldaten

Produktbezeichnung	Gebindegröße/-typ	Farbe/Maße	Artikel-Nr.	EAN Code	Stück/VE	Stück/Palette
R 755	7-kg-Dose	Komp. A + B	50507915	4083200301593	1	39
R 755	21-kg-Eimer	Komp. A + B	50514632	4083200301586	1	11

QS 10

ABSTREUSAND KÖRNUNG 0,4 - 0,8 MM

Feuergetrockneter Quarzsand zum Füllen und Abstreuen

EIGENSCHAFTEN

- Zur Erstellung griffiger Untergründe
- Füllt und stellt die Konsistenz von Reaktionsharzen ein

ANWENDUNGSBEREICHE

THOMSIT QS 10 wird zum Abstreuen von Epoxidharzen, wie z. B. THOMSIT R 755, verwendet und ergibt eine sichere und griffige Verbindung für nachfolgende Schichten. Darüber hinaus kann das Produkt zum Füllen und Verdicken von Gieß- und Klebharzen eingesetzt werden.

Technische Daten

Verbrauch	ca. 2 kg/m ² als Abstreusand
-----------	---



Bestelldaten

Produktbezeichnung	Gebindegröße/-typ	Farbe/Maße	Artikel-Nr.	EAN Code	Stück/VE	Stück/Palette
QS 10	25-kg-Sack	hellbeige	50505644	4083200301401	1	40

01 SPACHTELN UND AUSGLEICHEN ZEMENTÄRE SPACHTELMASSEN



XXL POWER

PREMIUM-AUSGLEICH

Zum Ausgleichen bis 20 mm in einem Arbeitsgang

EIGENSCHAFTEN

- Sehr schnell und extra variabel
- Sehr guter Verlauf und pumpfähig
- Staubreduziert für sauberes Arbeiten
- Ultra-glatte Oberfläche, dadurch leichter Klebstoffauftrag und reduzierter Klebstoffverbrauch
- Unter Parkett geeignet
- Sehr hohe Festigkeiten, Industrieegnung

ANWENDUNGSBEREICHE

Sehr emissionsarmer, kunststoffvergüteter, zementärer Bodenausgleich zum Erstellen normgerechter Untergründe für die Aufnahme von Bodenbelägen und Parkett. THOMSIT XXL POWER ist eine hochbelastbare Qualitätsspachtelmasse für den Wohn-, Gewerbe- und Industriebereich, einsetzbar auf geeigneten:

- Mineralischen Estrichen und Beton
- Fertigteilstrichen aus Gips-/Faserplatten
- Gussasphaltestrichen

Technische Daten

Festigkeitsklasse	CT - C40 - F10
Verbrauch	ca. 1,5 kg/m ² je mm Schichtdicke
Begehrbar nach	ca. 2 Stunden
Belegreif nach	
für Bodenbeläge	ca. 6 bis 8 Stunden bis 5 mm Schichtdicke ca. 12 bis 16 Stunden bis 10 mm Schichtdicke ca. 24 Stunden über 10 mm bis 20 mm Schichtdicke
für Parkett	ca. 12 bis 16 Stunden bis 5 mm Schichtdicke ca. 24 Stunden über 5 bis 20 mm Schichtdicke



- Fest verschraubten Span- (P4 bis P7) und OSB-Platten (OSB/2 bis OSB/4)
- Keramischen Fliesen, Naturwerkstein und Terrazzo
- Zuvor genannten Untergründen als Altuntergrund mit festhaftenden, wasserfesten Spachtelmasse- und Klebstoffresten.



Bestelldaten

Produktbezeichnung	Gebindegröße/-typ	Farbe/Maße	Artikel-Nr.	EAN Code	Stück/VE	Stück/Palette
XXL POWER	25-kg-Sack		50608449	4083200302606	1	42

XXL XPRESS

SCHNELL-SPACHTELMASSE

Zum Ausgleichen bis 20 mm in einem Arbeitsgang

EIGENSCHAFTEN

- Extra schnell, schon nach ca. 90 Minuten belegreif
- Sehr guter Verlauf und pumpfähig
- Staubreduziert für sauberes Arbeiten
- Ultra-glatte Oberfläche, dadurch leichter Klebstoffauftrag und reduzierter Klebstoffverbrauch
- Unter Parkett geeignet
- Besonders hohe Festigkeiten, Industrieegnung

ANWENDUNGSBEREICHE

Sehr emissionsarmer, kunststoffvergüteter, zementärer Bodenausgleich zum Erstellen normgerechter Untergründe für die Aufnahme von Bodenbelägen und Parkett. THOMSIT XXL XPRESS ist bereits nach ca. 90 Minuten belegreif und daher ideal für schnelle Bodenbelagarbeiten unter hohem Termindruck. Die THOMSIT-Schnell-Spachtelmasse ist eine hochbelastbare Qualitätsspachtelmasse für den Wohn-, Gewerbe- und Industriebereich, einsetzbar auf geeigneten:

Technische Daten

Festigkeitsklasse	CT - C50 - F10
Verbrauch	ca. 1,5 kg/m ² je mm Schichtdicke
Begehrbar nach	ca. 90 Minuten
Belegreif nach	
für Bodenbeläge	ca. 90 Minuten
für Klebungen mit THOMSIT DT 100 / DT 200	ca. 4 Stunden
für Parkett und Klebungen mit Reaktionsharzprodukten	ca. 12 Stunden



- Mineralischen Estrichen und Beton
- Fertigteilstrichen aus Gips-/Faserplatten
- Gussasphaltestrichen
- Fest verschraubten Span- (P4 bis P7) und OSB-Platten (OSB/2 bis OSB/4)
- Keramischen Fliesen, Naturwerkstein und Terrazzo
- Zuvor genannten Untergründen als Altuntergrund mit festhaftenden, wasserfesten Spachtelmasse- und Klebstoffresten.



Bestelldaten

Produktbezeichnung	Gebindegröße/-typ	Farbe/Maße	Artikel-Nr.	EAN Code	Stück/VE	Stück/Palette
XXL XPRESS	25-kg-Sack		50608448	4083200302613	1	42



DX

BODENAUSGLEICH

Zum Ausgleichen von 0,5 – 15 mm in einem Arbeitsgang

EIGENSCHAFTEN

- Sehr guter Verlauf und pumpfähig
- Ultra-glatte Oberfläche, dadurch leichter Klebstoffauftrag und reduzierter Klebstoffverbrauch
- Spannungsarm
- Hohe Festigkeiten
- Unter Parkett geeignet

ANWENDUNGSBEREICHE

Sehr emissionsarmer, kunststoffmodifizierter, zementärer Bodenausgleich zum Erstellen normgerechter Untergründe für die Aufnahme von Bodenbelägen und Parkett. THOMSIT DX ist eine Qualitätsspachtelmasse für den Wohn- und Gewerbebereich, einsetzbar auf geeigneten:

- Mineralischen Estrichen und Beton
- Fertigteilstrichen aus Gips-/Faserplatten
- Gussasphaltestrichen
- Keramischen Fliesen, Naturwerkstein und Terrazzo

Technische Daten

Festigkeitsklasse	CT - C35 - F7
Verbrauch	ca. 1,5 kg/m ² je mm Schichtdicke
Begehrbar nach	ca. 2 Stunden
Belegreif nach	
mit Standard-Oberbelägen	ca. 24 Stunden bis 10 mm Schichtdicke ca. 48 Stunden über 10 bis 15 mm Schichtdicke
bei Parkett	ca. 24 Stunden bis 5 mm Schichtdicke ca. 48 Stunden über 5 bis 10 mm Schichtdicke ca. 72 Stunden über 10 bis 15 mm Schichtdicke

- Zuvor genannten Untergründen als Altuntergrund mit festhaftenden, wasserfesten Spachtelmasse- und Klebstoffresten.



Bestelldaten

Produktbezeichnung	Gebindegröße/-typ	Farbe/Maße	Artikel-Nr.	EAN Code	Stück/VE	Stück/Palette
DX	25-kg-Sack		50608464	4083200302590	1	42

OS

OBJEKTSPACHTELMASSE

Zum Ausgleichen bis 10 mm in einem Arbeitsgang

EIGENSCHAFTEN

- Selbstverlaufend und pumpfähig
- Sehr glatte Oberfläche
- Gute Festigkeiten

ANWENDUNGSBEREICHE

Sehr emissionsarmer, kunststoffmodifizierter, zementärer Bodenausgleich zum Erstellen normgerechter Untergründe für die Aufnahme von Bodenbelägen. THOMSIT OS ist eine Qualitätsspachtelmasse für den Wohn- und Gewerbebereich, einsetzbar auf geeigneten:

- Mineralischen Estrichen und Beton
- Keramischen Fliesen, Naturwerkstein und Terrazzo.

Nur für den trockenen Innenbereich. THOMSIT OS nicht als Estrich oder Nutzboden verwenden. Nicht auf Gussasphaltestrich einsetzen.

Technische Daten

Festigkeitsklasse	CT - C30 - F7
Verbrauch	ca. 1,5 kg/m ² je mm Schichtdicke
Begehrbar nach	ca. 2 bis 3 Stunden
Belegreif nach	
für Bodenbeläge	ca. 24 Stunden bis 3 mm Schichtdicke ca. 48 bis 72 Stunden über 3 mm Schichtdicke



Bestelldaten

Produktbezeichnung	Gebindegröße/-typ	Farbe/Maße	Artikel-Nr.	EAN Code	Stück/VE	Stück/Palette
OS	25-kg-Sack		50608446	4083200302583	1	42

01 SPACHTELN UND AUSGLEICHEN ZEMENTÄRE SPACHTELMASSEN



SL 85

SYSTEM-AUSGLEICH

**Flexibler Flächenausgleich
von 0,5 – 50 mm in einem Arbeitsgang**

EIGENSCHAFTEN

- Ideal auf Holzdielen und kritischen Untergründen
- Gabelstaplerfest für Industrieböden
- Selbstverlaufend und pumpfähig
- Spannungsarm
- Unter Parkett geeignet

ANWENDUNGSBEREICHE

Sehr emissionsarmer, kunststoffmodifizierter, zementärer Bodenausgleich zum Erstellen normgerechter Untergründe für die Aufnahme von Bodenbelägen und Parkett. THOMSIT SL 85 ist eine hochbelastbare Qualitätsspachtelmasse für den Wohn-, Gewerbe- und Industriebereich, einsetzbar auf geeigneten:

- Holzböden, Fertigteiluntergründen, Span- (P4 bis P7) und OSB-Platten (OSB/2 bis OSB/4)
- Mineralischen Estrichen und Beton
- Fertigteilestrichen aus Gips-/Faserplatten
- Gussasphaltestrichen

Technische Daten

Festigkeitsklasse	CT - C35 - F10
Verbrauch	ca. 1,5 kg/m ² je mm Schichtdicke
Begehbar nach	ca. 2 Stunden
Belegreif nach	
für Bodenbeläge	ca. 24 Stunden
für Parkett	ca. 24 Stunden bis 5 mm Schichtdicke ca. 48 Stunden über 3 bis 5 mm Schichtdicke

- Keramischen Fliesen, Naturwerkstein und Terrazzo
- Zuvor genannten Untergründen als Altuntergrund mit festhaftenden, wasserfesten Spachtelmasse- und Klebstoffresten.



Bestelldaten

Produktbezeichnung	Gebindegröße/-typ	Farbe/Maße	Artikel-Nr.	EAN Code	Stück/VE	Stück/Palette
SL 85	25-kg-Sack		50608462	4083200302637	1	42

FA 97

FASER-AUSGLEICH

**Zum Ausgleichen von
Holzböden und Estrichen von 3 – 15 mm
in einem Arbeitsgang**

EIGENSCHAFTEN

- Faserverstärkt
- Gut geeignet zum Renovieren von Altuntergründen
- Selbstverlaufend
- Spannungsarm
- Hohe Festigkeiten

ANWENDUNGSBEREICHE

Sehr emissionsarmer, kunststoffmodifizierter, zementärer Bodenausgleich zum Erstellen normgerechter Untergründe für die Aufnahme von Bodenbelägen. THOMSIT FA 97 ist eine Qualitätsspachtelmasse für den Wohn- und Gewerbebereich, einsetzbar auf geeigneten:

- Holzböden, Fertigteiluntergründen, Span- (P4 bis P7) und OSB-Platten (OSB/2 bis OSB/4)
- Mineralischen Estrichen und Beton
- Fertigteilestrichen aus Gips-/Faserplatten
- Gussasphaltestrichen

Technische Daten

Festigkeitsklasse	CT - C35 - F10
Verbrauch	ca. 1,5 kg/m ² je mm Schichtdicke
Begehbar nach	ca. 2,5 Stunden
Belegreif nach	ca. 24 Stunden

- Keramischen Fliesen, Naturwerkstein und Terrazzo
- Zuvor genannten Untergründen als Altuntergrund mit festhaftenden, wasserfesten Spachtelmasse- und Klebstoffresten.



Bestelldaten

Produktbezeichnung	Gebindegröße/-typ	Farbe/Maße	Artikel-Nr.	EAN Code	Stück/VE	Stück/Palette
FA 97	25-kg-Sack		50608450	4083200302620	1	42



DS 40

DICKSCHICHT-AUSGLEICH

Zum Ausgleichen von 3 – 40 mm in einem Arbeitsgang

EIGENSCHAFTEN

- Zum Ausgleichen großer, sehr unterschiedlicher Unebenheiten
- Selbstverlaufend und pumpfähig
- Sehr glatte Oberfläche
- Spannungsarm
- Unter Parkett geeignet

ANWENDUNGSBEREICHE

Sehr emissionsarmer, kunststoffmodifizierter zementärer Dickschicht-Ausgleich zum Erstellen normgerechter Untergründe für die Aufnahme von Bodenbelägen und Parkett. THOMSIT DS 40 ist eine Qualitätsspachtelmasse für den Wohn- und Gewerbebereich, einsetzbar auf geeigneten:

- Estrichen und Beton
- Fliesen, Naturwerkstein und Terrazzo
- Zuvor genannten Untergründen als Altuntergrund mit festhaftenden, wasserfesten Spachtelmasse- und Klebstoffresten.

Technische Daten

Festigkeitsklasse	CT - C35 - F7
Verbrauch	ca. 1,7 kg/m ² je mm Schichtdicke
Begehbar nach	ca. 2 Stunden
Belegreif nach	
für Bodenbeläge	ca. 24 Stunden bis 20 mm Schichtdicke ca. 48 Stunden über 20 bis 40 mm Schichtdicke
für Parkett	ca. 48 Stunden bis 20 mm Schichtdicke ca. 96 Stunden über 20 bis 40 mm Schichtdicke



Bestelldaten						
Produktbezeichnung	Gebindegröße/-typ	Farbe/Maße	Artikel-Nr.	EAN Code	Stück/VE	Stück/Palette
DS 40	25-kg-Sack		50608463	4083200302644	1	42

01 SPACHTELN UND AUSGLEICHEN

ANHYDRIT-SPACHTELMASSEN



AS 1 RAPID

ANHYDRIT-AUSGLEICH

Zum Ausgleichen bis 20 mm in einem Arbeitsgang

EIGENSCHAFTEN

- Nahezu spannungsfrei, ideal zur Renovierung von Altuntergründen
- Sehr guter Verlauf und pumpfähig
- Ultra-glatte Oberfläche, dadurch leichter Klebstoffauftrag und reduzierter Klebstoffverbrauch
- Schnelle Belegreife
- Sehr hohe Festigkeiten

ANWENDUNGSBEREICHE

Sehr emissionsarmer Calciumsulfat-Bodenausgleich zum Erstellen normgerechter Untergründe für die Aufnahme von Bodenbelägen. THOMSIT AS 1 RAPID ist eine Qualitätsspachtelmasse für den Wohn- und Gewerbebereich, einsetzbar auf geeigneten:

- Estrichen und Beton
- Gussasphaltestrichen
- Fertigteiluntergründen, Span- (P4 bis P7) und OSB-Platten (OSB/2 bis OSB/4)

Technische Daten	
Festigkeitsklasse	CA - C40 - F10
Verbrauch	ca. 1,6 kg/m ² je mm Schichtdicke
Begehbar nach	ca. 2,5 Stunden
Belegreif nach	ca. 18 Stunden bis 3 mm Schichtdicke ca. 24 Stunden bis 5 mm Schichtdicke
je weiteren mm Schichtdicke	ca. 24 Stunden zusätzlich

- Keramischen Fliesen, Naturwerkstein und Terrazzo
- Zuvor genannten Untergründen als Altuntergrund mit festhaftenden, wasserfesten Spachtelmasse- und Klebstoffresten.



Bestelldaten						
Produktbezeichnung	Gebindegröße/-typ	Farbe/Maße	Artikel-Nr.	EAN Code	Stück/VE	Stück/Palette
AS 1 RAPID	25-kg-Sack		50607977	4083200302569	1	42

AS 2

FASER-ANHYDRIT-AUSGLEICH

Zum Ausgleichen von 3 – 30 mm in einem Arbeitsgang

EIGENSCHAFTEN

- Rissvermeidung durch Faserverstärkung
- Nahezu spannungsfrei, ideal zur Renovierung von besonders kritischen Untergründen
- Sehr guter Verlauf und pumpfähig
- Schnelle Belegreife
- Sehr hohe Festigkeiten

ANWENDUNGSBEREICHE

Sehr emissionsarmer, faserverstärkter Calciumsulfat-Bodenausgleich zum Erstellen normgerechter Untergründe für die Aufnahme von Bodenbelägen. THOMSIT AS 2 ist eine Qualitätsspachtelmasse für den Wohn- und Gewerbebereich, einsetzbar auf geeigneten:

- Estrichen und Beton
- Gussasphaltestrichen
- Fertigteiluntergründen, Span- (P4 bis P7) und OSB-Platten (OSB/2 bis OSB/4)
- Keramischen Fliesen, Naturwerkstein und Terrazzo

Technische Daten	
Festigkeitsklasse	CA - C40 - F10
Verbrauch	ca. 1,6 kg/m ² je mm Schichtdicke
Begehbar nach	ca. 2,5 Stunden
Belegreif nach	ca. 18 Stunden bis 3 mm Schichtdicke ca. 24 Stunden bis 5 mm Schichtdicke
je weiteren mm Schichtdicke	ca. 24 Stunden zusätzlich

- Zuvor genannten Untergründen als Altuntergrund mit festhaftenden, wasserfesten Spachtelmasse- und Klebstoffresten.



Bestelldaten						
Produktbezeichnung	Gebindegröße/-typ	Farbe/Maße	Artikel-Nr.	EAN Code	Stück/VE	Stück/Palette
AS 2	25-kg-Sack		50608444	4083200302576	1	42



S 810

POLYURETHAN-SPACHTELMASSE

Für hoch beanspruchte und kritische Untergründe

EIGENSCHAFTEN

- Selbstnivellierend
- Spannungsfrei erhärtend
- Feuchtigkeits- und witterungsbeständig
- Auch außen einsetzbar

ANWENDUNGSBEREICHE

Lösemittelfreie, zweikomponentige Polyurethan-Spachtelmasse für:

- Mineralische Untergründe
- Bituminöse Untergründe wie Gussasphalte, Asphaltfeinbeton, Bitumenkleber, festliegende Stampfasphalt-Platten
- Festliegende Gumminoppenbeläge, elastische Beläge
- Metallische Untergründe.

Technische Daten

Verbrauch	ca. 1,3 kg/m ² je mm Schichtdicke
Offene Zeit	ca. 25 Minuten
Belastbar nach	
mechanisch	ca. 8 Stunden
chemisch	ca. 7 Tage
Belegreif nach	ca. 24 Stunden

Geeignet als Migrationssperre (z. B. gegen Weichmacher) auf Gummigranulat-Unterlagen, wie z. B. Regupol und Kork-Gummi-Dämmunterlagen. Besonders empfehlenswert für Ausgleicharbeiten auf feuchtigkeitsempfindlichen Untergründen, wie Magnesiaestrichen oder alten Sulfatablauge-Klebstoffen und zur Egalisierung von Untergründen bei zu erwartender hoher Belastung, (z. B. rollende Lasten im Industriebereich). Auch geeignet zur Versiegelung PAK-belasteter Untergründe, wie z. B. Alt-Parkett.

Hierzu bitte unsere technische Beratung einholen.



Bestelldaten

Produktbezeichnung	Gebindegröße/-typ	Farbe/Maße	Artikel-Nr.	EAN Code	Stück/VE	Stück/Palette
S 810	25-kg-Eimer	Komp. A	50505549	4083200301999	1	12
S 810	6,25-kg-Eimer	Komp. B	50505548	4083200302019	1	72
S 810	10-kg-Eimer	Komp. A + B	50507945	4083200302002	1	39

01 SPACHTELN UND AUSGLEICHEN

ERGÄNZUNGSPRODUKTE



RS 88

RENOVIER-AUSGLEICH

Zum Spachteln von 1 - 100 mm in einem Arbeitsgang

EIGENSCHAFTEN

- Variabel einstellbar für standfestes Füllen, An- und Beispachteln
- Schnell belegreif in jeder Schichtdicke
- Spannungsarm
- Hohe Endfestigkeiten

ANWENDUNGSBEREICHE

Universeller, kunststoffmodifizierter, zementärer Ausgleich für die Erstellung normgerechter Untergründe in Schichtdicken von 1 - 100 mm in einem Arbeitsgang. THOMSIT RS 88 eignet sich für das:

- Füllen von Löchern und Vertiefungen
- Spachteln und Ausbessern von Treppenstufen und Podesten
- An- und Beispachteln von Höhenversätzen.

Technische Daten

Festigkeitsklasse	CT - C35 - F7
Verbrauch	ca. 1,5 kg/m ² je mm Schichtdicke
Begehrbar nach	ca. 30 bis 60 Minuten
Belegreif nach	ca. 60 Minuten bis 30 mm Schichtdicke

Standfest bis geschmeidig einstellbar durch entsprechende Wasserdosierung. Nur für den trockenen Innenbereich.

Nicht zur Flächenspachtelung oder zum Erstellen von Estrichen/Nutzböden verwenden.



Bestelldaten

Produktbezeichnung	Gebindegröße/-typ	Farbe/Maße	Artikel-Nr.	EAN Code	Stück/VE	Stück/Palette
RS 88	25-kg-Sack		50608461	4083200302651	1	42

RS 100

RENOVIER-AUSGLEICH

Für Reparaturen von 0 - 100 mm in einem Arbeitsgang

EIGENSCHAFTEN

- Schneller Renovierspachtel mit "Nullauszug"
- Ohne sichtbare Ansätze spachtelbar
- Variabel einstellbar für standfestes Füllen, An- und Beispachteln
- Sehr schnell begehrbar und belegreif
- Sehr gut modellier- und glättbar
- Für jeden Schichtdickenbereich

ANWENDUNGSBEREICHE

Universeller, kunststoffmodifizierter, zementärer Renovier-Ausgleich zum Füllen, An- und Beispachteln. THOMSIT RS 100 eignet sich für das:

- Füllen von Löchern und Vertiefungen
- Spachteln und Ausbessern von Treppenstufen und Podesten
- An- und Beispachteln von Höhenversätzen
- Ausgleichen von Unebenheiten
- Spachteln von Flächen.

Technische Daten

Verbrauch	ca. 1,5 kg/m ² je mm Schichtdicke
Begehrbar nach	ca. 25 bis 60 Minuten
Belegreif nach	ca. 60 Minuten bis 30 mm Schichtdicke



Bestelldaten

Produktbezeichnung	Gebindegröße/-typ	Farbe/Maße	Artikel-Nr.	EAN Code	Stück/VE	Stück/Palette
RS 100	25-kg-Sack		58407085	4083200305287	1	42



RS FIX

REPARATUR-FEINSPACHTEL

Zum schnellen An- und Beispachteln von 0 – 4 mm Schichtdicke und Arretierung von Metallwinkeln

EIGENSCHAFTEN

- Auf Null ausziehbar
- sehr glatte Oberfläche
- Besonders schnell belegreif
- Für nahezu alle Untergründe

ANWENDUNGSBEREICHE

Sehr feiner, schneller, zementärer Reparatur- und Kratzspachtel mit hohem Kunststoffanteil zum Glätten von Unebenheiten und Kellenschlägen, zum Füllen von Fehlstellen und fugenhaltigen Untergründen, zum Anspachteln von Höhenversatz und Übergängen, zur festen Arretierung von Metallwinkeln. THOMSIT RS FIX ist einsetzbar auf geeigneten:

- Estrichen und Beton
- Trockenestrichelementen
- Keramischen Fliesen, Naturwerkstein und Terrazzo

Technische Daten

Festigkeitsklasse	CT - C25 - F7
Verbrauch	ca. 1,2 kg/m ² je mm Schichtdicke
Begehr nach	ca. 30 Minuten
Belegreif nach	
für Bodenbeläge	ca. 30 Minuten
für Parkett, Kork und Laminat	ca. 12 Stunden

- Fertigteiluntergründen, Span- (P4 bis P7) und OSB-Platten (OSB/2 bis OSB/4)
- Zuvor genannten Untergründen als Altuntergrund mit festhaftenden, wasserfesten Spachtelmassen- und Klebstoffresten.



Bestelldaten

Produktbezeichnung	Gebindegröße/-typ	Farbe/Maße	Artikel-Nr.	EAN Code	Stück/VE	Stück/Palette
RS FIX	5-kg-Eimer		50672178	4083200302897	1	65

FF 69

FLEX-FINISH

Zum Ausgleich von Unebenheiten und als Weichmachersperre

EIGENSCHAFTEN

- Gebrauchsfertig
- Zum Glätten von Altbelägen mit Hoch-Tief-Strukturen
- Migrationssperre auf PVC und Dämmunterlagen
- Hochflexibel

ANWENDUNGSBEREICHE

Gebrauchsfertige, sehr emissionsarme Dispersionsspachtelmasse zur:

- Verwendung als Migrationssperre, z. B. auf PVC- und CV-Belägen, Gummi-Granulat-Unterlagen, Span- (P4 bis P7) und OSB-Platten (OSB/2 bis OSB/4)
- Egalisierung von wasserfesten, festhaftenden Klebstoffresten
- Glättung von Softbelägen im Wandbereich
- Abspachtelung von THOMSIT TF 300 Armierungsgewebe auf THOMSIT TF 303 und TF 305.

Technische Daten

Verbrauch	
glatte Nutzbeläge	ca. 400 bis 600 g/m ² Auftrag: 1-malig
Beläge mit strukturierter Oberfläche	ca. 500 bis 800 g/m ² Auftrag: 2-malig
Sonstige Untergründe	ca. 600 bis 1300 g/m ² Auftrag: 1-malig
TF 300 Armierungsgewebe auf Dämmunterlagen	ca. 1,3 kg/m ² Auftrag: 2-malig
TF 303/TF 305	
Begehr nach	ca. 6 Stunden
Belegreif nach	ca. 24 Stunden

Unebenheiten bis 1 mm können in einem Arbeitsgang ausgeglichen werden.

Nicht verwenden auf Sulfatablauge und Weichbitumenklebstoffen.



Bestelldaten

Produktbezeichnung	Gebindegröße/-typ	Farbe/Maße	Artikel-Nr.	EAN Code	Stück/VE	Stück/Palette
FF 69	20-kg-Eimer		50505251	4083200301074	1	24

01 SPACHTELN UND AUSGLEICHEN

ERGÄNZUNGSPRODUKTE



QS 20

STRECKSAND KÖRNUNG 0,2 – 2,0 MM

Feuergetrockneter Quarzsand zum Strecken von Ausgleichsmassen

EIGENSCHAFTEN

- Füllend
- Vermeidet Spannungen
- Wirkt kühlend bei Mörteln, die Wärme freisetzen
- Stellt die Konsistenz ein

ANWENDUNGSBEREICHE

THOMSIT QS 20 ist optimal geeignet zur Streckung von THOMSIT-Ausgleichsmassen. Der Quarzsand wirkt kühlend und reduziert dadurch Spannungen besonders beim Einsatz in größeren Schichtdicken. In Verbindung mit geeigneten Reaktionsharzen ist THOMSIT QS 20 auch zur Herstellung von Epoxidharzestrichen oder -mörteln verwendbar.

Technische Daten

Verbrauch	Als Strecksand je nach Konsistenzeneinstellung
-----------	--



Bestelldaten

Produkt-bezeichnung	Gebindegröße/-typ	Farbe/Maße	Artikel-Nr.	EAN Code	Stück/VE	Stück/Palette
QS 20	25-kg-Sack	hellbeige	50505645	4083200301395	1	40

TRD 5

RANDDÄMMSTREIFEN

Selbstklebender Randdämmstreifen zur Vermeidung von Schallbrücken

EIGENSCHAFTEN

- Unverrottbarer Polyethylenschaumstoff
- Selbstklebend auf sauberen Untergründen; dadurch einfache und sichere Verarbeitung
- Antihafbeschichtet, geschlossenporig

ANWENDUNGSBEREICHE


Für den Anschlussbereich Boden/Wand zur Vermeidung von Schallbrücken bei der Verarbeitung von fließfähigen Spachtelmassen.

Speziell bei Renovierungsarbeiten oder falls der Randdämmstreifen des Estrichs entfernt worden ist.

Auf Rohbetonböden, schwimmenden Estrichen oder Estrichen auf Trennlage, Holzdielen- und Spanplattenböden, alten Keramik- und Naturwerksteinböden.

Technische Daten

Materialdicke	ca. 8 mm
---------------	----------

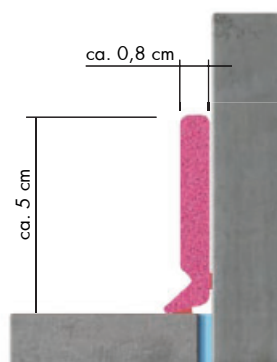

Bestelldaten

Produkt-bezeichnung	Gebindegröße/-typ	Farbe/Maße	Artikel-Nr.	EAN Code	Stück/VE	Stück/Palette
TRD 5	150-m-Rolle	Breite: 500 mm	45225903	4083200302729	1	9



TF 302

THOMSIT-FLOOR® SCHUB-ELAST-BAHN, 2 MM Für die schubelastische Klebung von Holzpflaster und Parkett

EIGENSCHAFTEN

- Baut Querkkräfte des Holzes sicher ab
- Für bauphysikalisch ungünstige Untergründe
- Niedrige Einbauhöhe

ANWENDUNGSBEREICHE

Elastische und rissüberbrückend wirkende Entkopplungsbahn für die schubelastische Klebung von:

- Massiv- und Fertigparkett mit Nut und Feder
- Mosaikparkett
- Hochkantlamellenparkett
- Holzpflaster RE und WE nach DIN 68 702.

Technische Daten

Materialdicke	ca. 2 mm
Flächengewicht	ca. 0,9 kg/m²
Trittschallminderung	16 dB nach DIN EN ISO 10-140
Belastbar nach	sofort

THOMSIT TF 302 kompensiert auftretende Scher- und Schubspannungen zwischen Parkett und Untergrund. Zur Trittschalldämmung auch unter schwimmend verlegtem Fertigparkett und Laminat sowie textilen und elastischen Bodenbelägen einsetzbar.



Bestelldaten

Produktbezeichnung	Gebindegröße/-typ	Farbe/Maße	Artikel-Nr.	EAN Code	Stück/VE	Stück/Palette
TF 302	50-m²-Rolle	1 m x 50 m	45211678	4083200301722	1	6

TF 303

THOMSIT-FLOOR® DÄMMUNTERLAGE, 3 MM Universelle Trittschalldämmung unter vielen Belägen

EIGENSCHAFTEN

- Hohe Trittschallminderung bei niedriger Aufbauhöhe
- Verbessert deutlich den Geh- und Wohnkomfort
- Geruchsarmes PUR-Granulat mit hochwertigem Bindemittel
- Alterungsbeständig, rationell zu verarbeiten, praxisgerechte Rollenmaße, leicht, schnell und abfallarm zu verlegen

ANWENDUNGSBEREICHE

Als Trittschalldämmung mit wärmedämmenden Eigenschaften unter:

- Gelebten elastischen Belägen, z. B. PVC/CV, Linoleum ab 3,2 mm, Kautschuk
- Gelebten und gespannten textilen Belägen
- Gelebtem oder schwimmend verlegtem Parkett.

Technische Daten

Materialdicke	ca. 3 mm
Flächengewicht	ca. 1,2 kg/m²
Trittschallminderung	19 dB nach DIN EN ISO 10-140
Belastbar nach	sofort

Auf Rohdecken, Estrichen, Holzdielenböden und vielen Nutzböden wie z. B. PVC, Flexfliesen, Stein und Keramikböden und versiegeltem Parkett einsetzbar.



Bestelldaten

Produktbezeichnung	Gebindegröße/-typ	Farbe/Maße	Artikel-Nr.	EAN Code	Stück/VE	Stück/Palette
TF 303	45-m²-Rolle	1,25 m x 36 m	45211716	4083200301753	1	6

01 RENOVIERTECHNIK, UNTERLAGEN UND ABDICHTUNG

TRITTSCHALLDÄMM-TECHNIK



TF 303 N

THOMSIT-FLOOR® NONFLAMMABLE DÄMMUNTERLAGE, 3 MM

Universelle Trittschalldämmung unter vielen Belägen

EIGENSCHAFTEN

- Schwer entflammbar ausgerüstet
- Hohe Trittschallminderung bei niedriger Aufbauhöhe
- Verbessert deutlich den Geh- und Wohnkomfort
- Geruchsarmes PUR-Granulat mit hochwertigem Bindemittel
- Alterungsbeständig, rationell zu verarbeiten, praxisgerechte Rollenmaße, leicht, schnell und abfallarm zu verlegen

ANWENDUNGSBEREICHE

Flammhemmend ausgerüstete Trittschalldämmung mit wärmedämmenden Eigenschaften unter:

- Gelebten elastischen Belägen, z. B. PVC/CV, Linoleum ab 3,2 mm, Kautschuk
- Gelebten und gespannten textilen Belägen

Technische Daten

Materialdicke	ca. 3 mm
Flächengewicht	ca. 1,3 kg/m²
Trittschallminderung	19 dB nach DIN EN ISO 10-140
Belastbar nach	sofort

- Gelebtem oder schwimmend verlegtem Parkett.

Auf Rohdecken, Estrichen, Holzdielenböden und vielen Nutzböden wie z. B. PVC, Flexfliesen, Stein und Keramikböden und versiegeltem Parkett einsetzbar.



Bestelldaten

Produktbezeichnung	Gebindegröße/-typ	Farbe/Maße	Artikel-Nr.	EAN Code	Stück/VE	Stück/Palette
TF 303 N	45-m²-Rolle	1,25 m x 36 m	45211637	4083200301739	1	6

TF 305

THOMSIT-FLOOR® DÄMMUNTERLAGE, 5 MM

Universelle Trittschalldämmung unter vielen Belägen

EIGENSCHAFTEN

- Hohe Trittschallminderung bei niedriger Aufbauhöhe
- Verbessert deutlich den Geh- und Wohnkomfort
- Geruchsarmes PUR-Granulat mit hochwertigem Bindemittel
- Alterungsbeständig, rationell zu verarbeiten, praxisgerechte Rollenmaße, leicht, schnell und abfallarm zu verlegen

ANWENDUNGSBEREICHE

Als Trittschalldämmung mit wärmedämmenden Eigenschaften unter:

- Gelebten und gespannten textilen Belägen
- Gelebtem oder schwimmend verlegtem Parkett.

Technische Daten

Materialdicke	ca. 5 mm
Flächengewicht	ca. 2 kg/m²
Trittschallminderung	20 dB nach DIN EN ISO 10-140

Auf Rohdecken, Estrichen, gespachtelten Holzdielenböden und vielen Nutzböden wie z. B. PVC, Flexfliesen, Stein und Keramikböden und versiegeltem Parkett einsetzbar.



Bestelldaten

Produktbezeichnung	Gebindegröße/-typ	Farbe/Maße	Artikel-Nr.	EAN Code	Stück/VE	Stück/Palette
TF 305	30-m²-Rolle	1,25 m x 24 m	45211717	4083200301746	1	6



TF 404

THOMSIT-FLOOR® TEX COMFORT, 4 MM

Super Trittschalldämmung mit erhöhtem Komfort

EIGENSCHAFTEN

- Besonders hohe Trittschallminderung bei niedriger Aufbauhöhe
- Verbessert wesentlich den Geh- und Wohnkomfort
- Dimensionsstabil
- Lose verlegbar
- Alterungs- und reinigungsbeständig, rationell zu verarbeiten, praxisgerechte Rollenmaße, leicht, schnell und abfallarm zu verlegen

ANWENDUNGSBEREICHE

Äußerst komfortable Trittschalldämmung, zusätzlich mit wärmedämmenden Eigenschaften unter:

- Verklebten und verspannten Teppichböden.

Die zweischichtige Spezialunterlage besitzt eine härtere Oberschicht zur Druckverteilung und eine hochelastische Unterseite zur spürbaren Erhöhung des Gehkomforts.

Technische Daten

Materialdicke	ca. 4 mm
Flächengewicht	ca. 1,8 kg/m ²
Trittschallminderung	27 dB nach DIN EN ISO 10-140
Belastbar nach	sofort

Einsetzbar auf:

- Estrichen, Spanplatten (P4 bis P7) und gespachtelten Holzdielenböden
- Nutzböden wie PVC, Quarzvinylfliesen, Linoleum, versiegeltem Parkett, Stein- und Keramikböden.



Bestelldaten

Produktbezeichnung	Gebindegröße/-typ	Farbe/Maße	Artikel-Nr.	EAN Code	Stück/VE	Stück/Palette
TF 404	50-m ² -Rolle	2 m x 25 m	45211714	4083200301708	1	6

01 RENOVIERTECHNIK, UNTERLAGEN UND ABDICHTUNG

RENOVIERUNTERLAGEN



TF 201

THOMSIT-FLOOR® PROFIL-ROLLBAHN

Dimensionsstabile Trennlage für Problemuntergründe

EIGENSCHAFTEN

- Feuchtigkeitsregulierend durch Noppenstruktur
- Trennend auf Verunreinigungen
- Sofort belegreif
- Minimale Einbauhöhe
- Lose zu verlegen ohne Flächenbegrenzung

ANWENDUNGSBEREICHE

Dimensionsstabile und immer lose zu verlegende Trennlage für die sichere Verlegung von PVC-/CV-Belägen in Bahnen auf Problemuntergründen.

Hierzu zählen z. B.:

- Zementestriche mit erhöhter Restfeuchte bis max. 6,0 CM-%
- Calciumsulfatestriche mit erhöhter Restfeuchte bis max. 2,0 CM-%

Technische Daten

Materialdicke	ca. 1,3 mm
Flächengewicht	ca. 1,2 kg/m²
Trittschallmin- derung	14 dB nach DIN EN ISO 10-140
Belastbar nach	sofort

Auch einsetzbar auf anderweitig nicht belegreifen, aber tragfähigen Untergründen, wie z. B.:

- Mit Wachs, Fett, Chemikalienresten, alten Farb-
anstrichen/Beschichtungen verunreinigten
Böden
- Alte Steinholz- und Magnesiaestriche
- Sulfita blaue- und Bitumenkleberreste.

Nicht einsetzen auf Untergründen mit Hochtief-
Strukturen und mineralölhaltigen Verunreinigungen.



Bestelldaten

Produkt- bezeichnung	Gebindegröße/-typ	Farbe/Maße	Artikel-Nr.	EAN Code	Stück/ VE	Stück/ Palette
TF 201	70-m²-Rolle	2 m x 35 m	45211722	4083200301715	1	10

TF 501

THOMSIT-FLOOR® DÄMMUNTERLAGE, 1 MM

Selbstklebende Unterlage für Designbeläge

EIGENSCHAFTEN

- Hohe Trittschalldämmung bei geringer Aufbauhöhe
- Sehr geringes Flächen- und Rollengewicht
- Lose zu verlegen ohne Flächenbegrenzung
- Geringe Anfangsklebkraft erlaubt Korrektur der Planken
- Direkte, sichere Nutzung des verlegten Belags
- Rückstandsfreie Wiederaufnahme

ANWENDUNGSBEREICHE

Dimensionsstabile, lose auszulegende, trittschalldämmende Unterlage, mit Haftklebstofffilm auf der Oberseite zum vollständigen Kleben von LVT- und Designbelägen ab 2 mm.

Durch die sehr geringe Aufbauhöhe von 1 mm ist die Unterlage ideal für den Renovierungsbereich einsetzbar.

Das Loose-Lay-System gewährleistet jederzeit das rückstandsfreie Wiederaufnehmen.

Technische Daten

Materialdicke	ca. 1 mm
Flächengewicht	ca. 0,41 kg/m²
Trittschallmin- derung	17 dB nach DIN EN ISO 10 140-3 / DIN EN ISO 717-2 im Ver- bund mit 2 mm Design- planken
Belastbar nach	sofort

Die Unterlage THOMSIT TF 501 ist im privaten und gewerblichen Bereich einsetzbar. Immer im System mit geeigneten Belägen für diese Beanspruchung verwenden. Nicht verwenden bei zu erwartender Belastung durch z. B. Hubwagen oder Gabelstapler.



Bestelldaten

Produkt- bezeichnung	Gebindegröße/-typ	Farbe/Maße	Artikel-Nr.	EAN Code	Stück/ VE	Stück/ Palette
TF 501	12,50-m²-Rolle	Breite: ??? Mm	45000141	4083200300985	4	24



T 590

QUICK-LIFT® WECHSELFIX VERLEGEUNTERLAGE

Zur schnellen Wechselverlegung von
Teppich- und CV-Belägen

EIGENSCHAFTEN

- Lose zu verlegen
- Schützt erhaltenswerte Untergründe
- Rückstandsfrei entfernbar
- EMICODE EC 1; sehr emissionsarm

ANWENDUNGSBEREICHE

Sehr dimensionsstabile Spezialunterlage ohne Klebstoffbeschichtung für:

- Die sichere und rückstandsfreie Wiederaufnahme-Verlegung von Textil- und CV-Belägen in Bahnen.

Schützt den Untergrund zuverlässig vor Verunreinigung und Beeinträchtigung durch Klebstoff. THOMSIT T 590 Quick-Lift® Wechselfix ist einsetzbar auf:

Technische Daten

Materialdicke	ca. 0,85 mm
Flächengewicht	ca. 0,9 kg/m ²

- Nahezu allen Nutzböden wie z. B. PVC-/CV-, Linoleum-, Teppich- und Nadelvliesbelägen sowie Naturstein- und Parkettböden
- Spanplatten, gespachtelten Estrichen, Holzdielen und anderen belegreifen Untergründen.



Bestelldaten

Produktbezeichnung	Gebindegröße/-typ	Farbe/Maße	Artikel-Nr.	EAN Code	Stück/VE	Stück/Palette
T 590	40-m ² -Rolle	20 m x 2,00 m	45211715	4083200301692	1	24

01 RENOVIERTECHNIK, UNTERLAGEN UND ABDICHTUNG

ABDICHTUNGSBAHNEN UND DÄMMSTREIFEN



TDB 100

DICHTBAHN

Flexible Abdichtungsbahn unter Parkett und Weichbelägen

EIGENSCHAFTEN

- Wasserdicht und Wasserdampfbremsend
- Vlieskaschiert für sicheren Haftverbund
- Gewährleistet gleichmäßige Schichtdicke
- Rissüberbrückend und entkoppelnd

ANWENDUNGSBEREICHE

Sehr emissionsarme Dichtbahn als Abdichtung gemäß DIN 18534:

- Unter Parkettbelägen und Vinyl-Design-Belägen (LVT) in Nassbereichen mit nicht drückendem Wasser, wie z. B. Badezimmer, Duschen im Wohnbau, in Hotels, Altenheimen und Krankenhäusern
- Für Wassereinwirkungsklassen W0-I, W1-I und W2-I

auf saugfähigen und nicht saugfähigen Untergründen.

Technische Daten

Materialdicke	ca. 0,5 mm Äquivalente Luftschichtdicke (sd)
	ca. 80 m



Bestelldaten

Produktbezeichnung	Gebindegröße/-typ	Farbe/Maße	Artikel-Nr.	EAN Code	Stück/VE	Stück/Palette
TDB 100	30-m ² -Rolle	1 m x 30 m	45225886	4083200302712	1	24

TDB 12

DICHTBAND

Spezial-Dichtband für wasserdichte Eck- und Anschlussfugen

EIGENSCHAFTEN

- Wasserdicht und Wasserdampfbremsend
- Vlieskaschiert für sicheren Haftverbund
- Reißfest und sehr dehnfähig zur sicheren Abdichtung in Eckbereichen

ANWENDUNGSBEREICHE

Sehr emissionsarmes Dichtband als Abdichtung gemäß DIN 18534:

- Unter Parkettbelägen und Vinyl-Design-Belägen (LVT) in Nassbereichen mit nicht drückendem Wasser, wie z. B. Badezimmer, Duschen im Wohnbau, in Hotels, Altenheimen und Krankenhäusern
- Zur Ausbildung von Eckbereichen im System mit der THOMSIT TDB 100 Dichtbahn
- Für Wassereinwirkungsklassen W0-I, W1-I und W2-I

auf saugfähigen und nicht saugfähigen Untergründen.

Technische Daten

Materialdicke	ca. 0,5 mm
---------------	------------



Bestelldaten

Produktbezeichnung	Gebindegröße/-typ	Farbe/Maße	Artikel-Nr.	EAN Code	Stück/VE	Stück/Palette
TDB 12	50-m-Rolle	Breite: 120 mm	45225885	4083200302705	1	100



KLEBETECHNIK

KLEBETECHNIK

BODENBELÄGE KLEBEN

PVC- und Kautschuk-Beläge kleben

PVC- und Kautschuk-Beläge kleben - Hohe Beanspruchung

Textile Beläge kleben

Linoleumbeläge kleben

Universalklebstoffe

Objektklebstoffe

Leitfähig kleben

Spezialklebungen (Treppen, Wände, Profile)

BODENBELÄGE FIXIEREN

Wiederaufnehmbar fixieren

DRYTACK TROCKENKLEBETECHNIK

PARKETT UND LAMINAT KLEBEN

36

36

36

38

39

40

41

42

43

45

48

48

50

54

02 BODENBELÄGE KLEBEN

PVC- UND KAUTSCHUK-BELÄGE KLEBEN



K 190 F

FASERVERSTÄRKTER PVC- UND KAUTSCHUKKLEBER

Besonders geeignet für PVC-Designbeläge (LVT)

EIGENSCHAFTEN

- Faserverstärkt mit hoher Scherfestigkeit
- Kombiniert gute Nassklebkraft mit harter Klebstofffuge
- Nur kurze Ablüfzeit nötig
- Sehr gute Verarbeitbarkeit und geringer Verbrauch
- Besonders geeignet für Vinyl-Designbeläge (LVT)

ANWENDUNGSBEREICHE

Sehr emissionsarmer, faserverstärkter Dispersionsklebstoff für:

- Kautschukbeläge bis 4,0 mm Dicke mit glatter, geschliffener Rückseite in Bahnen und Platten
- Vinyl-Designbeläge (LVT)
- Homogene und heterogene PVC-Beläge in Bahnen und Platten
- CV-Beläge
- Quarzvinyl-Platten

Technische Daten

Verbrauch	
Beläge bis 2,5 mm Dicke	ca. 220 g/m ² Zahnung A 2
Platten über 2,5 mm Dicke, z. B. Norament	ca. 300 g/m ² Zahnung A 3
Offene Zeit	ca. 25 Minuten
Belastbar nach	ca. 24 Stunden

- PVC-freie elastische Beläge (z. B. Tarkett IQ one, Upofloor ZERO)

auf saugfähigen, belegreifen Untergründen.



Bestelldaten

Produktbezeichnung	Gebindegröße/-typ	Farbe/Maße	Artikel-Nr.	EAN Code	Stück/VE	Stück/Palette
K 190 F	13-kg-Eimer		50608542	4083200302552	1	33

K 188 E

SPEZIALKLEBER EXTRA

Für PVC-/CV-, PVC-freie- und Kautschuk-Beläge

EIGENSCHAFTEN

- Sicheres Kleben auch von schwierigen Belägen
- Sehr lange Einlegezeit
- Klebung im Nass-, Haft- und Kontaktverfahren möglich
- Universell einsetzbar für elastische Beläge
- Sparsam im Verbrauch

ANWENDUNGSBEREICHE

Sehr emissionsarmer, hochwertiger und äußerst klebstarker Dispersionsklebstoff für:

- Homogene und heterogene PVC-Beläge in Bahnen und Platten
- CV-Beläge
- Quarzvinylplatten
- PVC-freie Beläge (z. B. Tarkett IQ one, Upofloor ZERO)
- Polyurethan-Bodenbeläge (z. B. wineo PURLINE)
- Kautschukbeläge bis 2,5 mm Dicke mit glatter, geschliffener Rückseite in Bahnen und Platten

Technische Daten

Verbrauch	ca. 200 g/m ² Rolle ca. 250 g/m ² Zahnung A 1 ca. 280 g/m ² Zahnung A 2 ca. 300 g/m ² Zahnung A 3 ca. 220 g/m ² Zahnung A 4 ca. 150 g/m ² Zahnung A 5
Offene Zeit	ca. 40 Minuten bei Nassklebung (PVC) ca. 120 Minuten bei Haft-/Kontaktklebung (PVC)
Belastbar nach	ca. 24 Stunden

- Textile Bodenbeläge mit Latex-, PVC- und PUR-Schaumrücken
- THOMSIT-Dämmunterlagen

auf saugfähigen, belegreifen Untergründen. Als Haftkleber für die Verlegung von PVC- und CV-Belägen auf dichten, nicht saugfähigen Untergründen (z. B. PVC-Altbeläge) einsetzbar. Als Kontaktkleber geeignet für Verlegungen auf Treppen (z. B. Kautschuk-Formtreppen) oder an Wänden (z. B. Prallwand-Paneele).



Bestelldaten

Produktbezeichnung	Gebindegröße/-typ	Farbe/Maße	Artikel-Nr.	EAN Code	Stück/VE	Stück/Palette
K 188 E	13-kg-Eimer		50505249	4083200301944	1	33
K 188 E	20-kg-Eimer		50505250	4083200301937	1	24



K 188 S

PVC-SCHNELLKRAFTKLEBER

Für PVC- und CV-Beläge auf saugfähigen Untergründen

EIGENSCHAFTEN

- Schnelle Anfangsklebkraft
- Sehr gut verreichbar
- Günstig im Verbrauch
- Besonders geeignet für Vinyl-Designbeläge (LVT)

ANWENDUNGSBEREICHE

Sehr emissionsarmer Nassbett-Dispersionsklebstoff für:

- Homogene und heterogene PVC-Beläge in Bahnen und Platten
- CV-Beläge
- Quarzvinylplatten

auf saugfähigen, belegreifen Untergründen.

Technische Daten

Verbrauch	ca. 300 g/m ² Zahnung A 2
	ca. 380 g/m ² Zahnung A 3
Offene Zeit	ca. 30 Minuten
Belastbar nach	ca. 24 Stunden



Bestelldaten

Produkt-bezeichnung	Gebindegröße/-typ	Farbe/Maße	Artikel-Nr.	EAN Code	Stück/VE	Stück/Palette
K 188 S	14-kg-Eimer		50505476	4083200301968	1	33

K 195

HOCHFESTER 1-K-HYBRIDKLEBER

Für elastische Beläge, speziell Vinyl-Designbeläge (LVT)

EIGENSCHAFTEN

- Besonders widerstandsfähig gegen höhere Temperatur- und Feuchtebelastungen, ideal für LVT- und Kautschukbeläge
- Herausragende Beständigkeit gegen Wassereinwirkung über die Fugen
- Maximierte Festigkeit für hohe Beanspruchungen
- Optimierte Verarbeitungseigenschaften
- Für Wand und Boden geeignet

ANWENDUNGSBEREICHE

Sehr emissionsarmer, durch Reaktion mit Feuchtigkeit härtender SMP-Klebstoff für:

- Vinyl-Designbeläge (LVT)
- Homogene und heterogene PVC-Beläge in Platten
- Kautschukbeläge mit glatter, geschliffener Rückseite in Platten
- Linoleum in Platten bis 4 mm Dicke
- THOMSIT-Dämmunterlagen

Technische Daten

Verbrauch	
Bodenverlegung (LVT, PVC-Beläge, Kautschukbeläge)	ca. 330 g/m ² Zahnung A 1 / A 2
Bodenverlegung (Linoleum, Dämmunterlagen)	ca. 400 bis 450 g/m ² Zahnung B 1
Wandverlegung (VT, PVC-Beläge, Kautschukbeläge)	ca. 330 g/m ² Zahnung A 1
Offene Zeit	ca. 30 Minuten
Belastbar nach	ca. 24 Stunden
Nähte verschweißen / verfugen	ca. 24 Stunden



auf saugfähigen und nicht saugfähigen, belegreifen Untergründen. Besonders geeignet für Bereiche mit erhöhter Temperaturbelastung, z. B. Wintergärten, bodentiefe Fenster. THOMSIT K 195 ist eine verarbeiterfreundliche und kennzeichnungsfreie Alternative zu konventionellen 2-K-PUR-Klebstoffen.

Bestelldaten

Produkt-bezeichnung	Gebindegröße/-typ	Farbe/Maße	Artikel-Nr.	EAN Code	Stück/VE	Stück/Palette
K 195	15-kg-Eimer		55586671	4083200303283	1	24



P 625

PARKETT-2-K-PUR-KLEBER

Für Massiv- und Fertigparkett, Holzpfaster und Laminat

EIGENSCHAFTEN

- Für alle Parkett- und Holzarten geeignet
- Schubfester Klebstoff mit hoher Anwendungssicherheit
- Erhärtet in jeder Schichtdicke

ANWENDUNGSBEREICHE

Sehr emissionsarmer, zweikomponentiger Polyurethan-Klebstoff für:

- Alle Parkettarten
- Holzpfaster RE/WE nach DIN 68702
- Laminatböden
- Parkettgeeignete THOMSIT-Dämmunterlagen
- Vinyl-Designbeläge (LVT).

Zum Einsatz auf:

- Estrichen
- Trockenestrichkonstruktionen, Span- (P4 bis P7) und OSB-Platten (OSB/2 bis OSB/4)
- Allen parkettgeeigneten THOMSIT-Spachtelmassen

Technische Daten

Verbrauch	
PVC-Design-Belag	ca. 400 g/m ² Zahnung A 2
THOMSIT TF 302, TF 303/305	ca. 800 g/m ² Zahnung B 2
Mosaikparkett und Hochkantlamellenparkett	ca. 950 g/m ² Zahnung B 3
10 mm Massiv-, Stab-, Fertigparkett, Holzpfaster RE/WE	ca. 1,15 kg/m ² Zahnung B 11
Laminatböden, größere Formate z. B. Massivholzdielen	ca. 1,6 kg/m ² Zahnung B 15
Offene Zeit	ca. 60 Minuten
Belastbar nach	ca. 24 Stunden
Schleifarbeiten/Oberflächenbehandlung frühestens nach	ca. 24 Stunden

- Keramischen Fliesen, Naturwerkstein und Terrazzo
- THOMSIT TF 302 SCHUB-ELAST-BAHN
- THOMSIT TF 303 und 305 (nur Parkett mit Nut- und Federverbindung).



Bestelldaten

Produkt-bezeichnung	Gebindegröße/-typ	Farbe/Maße	Artikel-Nr.	EAN Code	Stück/VE	Stück/Palette
P 625	8-kg-Eimer	Komp. A + B	50507939	4083200301975	1	52

R 710

POLYURETHANKLEBER

Für Beläge im Innen- und Außenbereich

EIGENSCHAFTEN

- Extrem belastbar
- Feuchtigkeits- und witterungsbeständig
- Hohergebieg

ANWENDUNGSBEREICHE

Sehr emissionsarmer, zweikomponentiger Polyurethan-Klebstoff für:

- Kautschuk-Platten (z. B. Norament)
- Vinyl-Designbeläge (LVT), PVC- und Quarzvinylfliesen
- Outdoor-Beläge
- Beton, Keramik, Steingut
- Styropor, Holzwerkstoffe und Bauplatten

auf saugfähigen und dichten Untergründen in hoch beanspruchten gewerblichen und industriellen Bereichen. Innen und außen einsetzbar.

Technische Daten

Verbrauch	
Designbeläge (LVT), PVC- und Quarzvinylfliesen	ca. 300 g/m ² Zahnung A 2
Kautschuk-Beläge mit glatter, geschliffener Rückseite (z. B. Norament)	ca. 250 g/m ² Zahnung A 5
Beläge mit groben, strukturierten Rückseiten	ca. 400 g/m ² Zahnung B 1 ca. 600 g/m ² Zahnung B 2
Offene Zeit	ca. 45 Minuten
Belastbar nach	
mechanisch	ca. 8 Stunden
chemisch	ca. 7 Stunden



Bestelldaten

Produkt-bezeichnung	Gebindegröße/-typ	Farbe/Maße	Artikel-Nr.	EAN Code	Stück/VE	Stück/Palette
R 710	4-kg-Eimer	Komp. A + B	50507932	4083200301616	1	90
R 710	10-kg-Eimer	Komp. A + B	50514571	4083200301609	1	39



T 410

AQUATAACK TEPPICHKLEBER

Kraftvoll für alle Textilbeläge an Boden und Wand

EIGENSCHAFTEN

- Breites Anwendungsspektrum
- Besonders gute Anfangshaftung
- Lange offene Zeit
- Sehr hohe Endklebkraft

ANWENDUNGSBEREICHE

Sehr emissionsarmer, hochwertiger und äußerst klebstarker Dispersionsklebstoff für:

- Textilbeläge mit Zweitrückenausstattung, Latexschaum-, Vlies- und PUR-Rücken
- Webware
- Störrische Nadelvliesbeläge
- Kokos- oder Sisalbeläge mit latexiertem Rücken
- PVC- und andere Verbundbeläge mit Vliesrücken
- THOMSIT-Dämmunterlagen

Technische Daten

Verbrauch	
glatte oder schwach strukturierte Belagrückseite	ca. 300 g/m ² Zahnung A 2
stark strukturierte Belagrückseite, normale Nadelvliese	ca. 400 g/m ² Zahnung B 1
grobe oder genoppte Rücken (z. B. Webware), sehr störrische Nadelvliese, Tennisbeläge	ca. 550 g/m ² Zahnung B 2
Offene Zeit	ca. 40 Minuten
Belastbar nach	ca. 24 Stunden

auf belegreifen Untergründen. Ausgeprägte Kontaktklebeeigenschaften des Spezialklebers ermöglichen Sofortklebungen im Wand- und Treppenbereich. Auch geeignet zum Kleben von textilen Bodenbelägen auf homogenem PVC und THOMSIT-Verlegeunterlagen.



Bestelldaten

Produkt-bezeichnung	Gebindegröße/-typ	Farbe/Maße	Artikel-Nr.	EAN Code	Stück/VE	Stück/Palette
T 410	15-kg-Eimer		50505257	4083200301920	1	33

T 440

DISPERSIONS-TEPPICHKLEBER

Kraftvoller Schnellkleber für Textilbeläge

EIGENSCHAFTEN

- Leicht verstreichbar
- Schnelles Anzugsvermögen
- Praxisgerechte offene Zeit
- Hohe Endklebkraft

ANWENDUNGSBEREICHE

Sehr emissionsarmer und klebstarker Dispersionsklebstoff für:

- Tuftingbeläge mit Zweitrückenausstattung, Latexschaum und Vliesrücken
- Webware
- Nadelvliesbeläge
- PVC- und andere Verbundbeläge mit Textilrücken
- THOMSIT-Dämmunterlagen

auf saugfähigen, belegreifen Untergründen. Auch geeignet zum Kleben diffusionsoffener Beläge auf homogenem PVC und THOMSIT-Verlegeunterlagen.

Technische Daten

Verbrauch	
glatte Belagrückseite	ca. 350 g/m ² Zahnung A 2
strukturierte Rücken, z.B. Zweitrücken	ca. 450 g/m ² Zahnung B 1
grob strukturierte Rücken (z.B. Webware), Nadelvliese	ca. 650 g/m ² Zahnung B 2
Offene Zeit	ca. 25 Minuten
Belastbar nach	ca. 24 Stunden



Bestelldaten

Produkt-bezeichnung	Gebindegröße/-typ	Farbe/Maße	Artikel-Nr.	EAN Code	Stück/VE	Stück/Palette
T 440	15-kg-Eimer		50505245	4083200301951	1	33

02 BODENBELÄGE KLEBEN LINOLEUMBELÄGE KLEBEN



L 240 D

DISPERSIONS-LINOLEUMKLEBER Für Linoleum in Bahnen und Platten

EIGENSCHAFTEN

- Für Linoleumbeläge im Gewerbe- und Objektbereich
- Kurze Ablüfzeit für zügiges Arbeiten
- Sehr gute Anfangshaftung
- Hohe Maßstabilität durch harte Klebstoffriebe

ANWENDUNGSBEREICHE

Sehr emissionsarmer Dispersionsklebstoff mit hoher Anfangsklebkraft, schnellem Festigkeitsaufbau und hoher End-/Scherfestigkeit für:

- Linoleum in Bahnen und Platten
- Korkment
- Korklinoleum
- THOMSIT-Dämmunterlagen

auf saugfähigen, belegreifen Untergründen. Geeignet für Wohn- und Gewerbe-, Büro- und Klinikobjekte mit normaler Belastung ohne Flurförderfahrzeuge. Zudem einsetzbar für die Klebung von Linoleum auf geeignete Dämmunterlagen.

Technische Daten

Verbrauch	ca. 400 g/m ² Zahnung B 1
Offene Zeit	ca. 15 Minuten
Belastbar nach	ca. 24 Stunden

Bestelldaten

Produkt-bezeichnung	Gebindegröße/-typ	Farbe/Maße	Artikel-Nr.	EAN Code	Stück/VE	Stück/Palette
L 240 D	15-kg-Eimer		50505887	4083200301173	1	33

TKL 300

SCHNELLBAUKLEBER Für Linoleum in stark beanspruchten Bereichen

EIGENSCHAFTEN

- Schnelle Abbindung
- Gabelstaplerfest
- Im Industrie- und Sportbereich einsetzbar

ANWENDUNGSBEREICHE

Sehr emissionsarmer, lösemittelfreier Dispersionsklebstoff mit wasserbindender Zusatzkomponente zur schnellen und hoch belastbaren Klebung von:

- Linoleum in Bahnen und Platten

auf saugfähigen und nicht saugfähigen Untergründen im Industrie- und Sportbereich sowie auf THOMSIT-Dämmunterlagen TF 302, 303, 303 N im Wohn- und Gewerbebereich.

Technische Daten

Verbrauch	ca. 400 g/m ² Zahnung B 1 ca. 600 g/m ² Zahnung B 2
Offene Zeit	ca. 15 Minuten
Belastbar nach	ca. 24 Stunden



Bestelldaten

Produkt-bezeichnung	Gebindegröße/-typ	Farbe/Maße	Artikel-Nr.	EAN Code	Stück/VE	Stück/Palette
TKL 300	13-kg-Eimer	Komp. A + B	50672180	4083200301067	1	24



UK 840

UNIVERSAL-BODENBELAGS-KLEBSTOFF

Breites Anwendungsspektrum für Böden im Innenbereich

EIGENSCHAFTEN

- Wirtschaftliches "Einer für alles"-Konzept
- Universell einsetzbar, für nahezu alle Bodenbeläge
- Hohe Anfangsklebkraft
- Gute Verreichbarkeit

ANWENDUNGSBEREICHE

Sehr emissionsarmer, universeller Dispersionsklebstoff für:

- Textile Bodenbeläge (Tuftingbeläge, Nadelvlies, Webware)
- Homogene und heterogene PVC-Beläge in Bahnen und Platten sowie CV-Beläge
- Vinyl-Designbeläge (LVT)
- Kautschukbeläge bis 2,5 mm Dicke mit glatter, geschliffener Rückseite in Bahnen und Platten
- Linoleum bis 3,2 mm in Bahnen und Platten
- Quarzvinylplatten

Technische Daten

Verbrauch	ca. 250 g/m ² Zahnung A 1
	ca. 300 g/m ² Zahnung A 2
	ca. 330 g/m ² Zahnung A 3
	ca. 380 g/m ² Zahnung B 1
	ca. 480 g/m ² Zahnung B 2
Offene Zeit	ca. 20 Minuten
Belastbar nach	ca. 24 Stunden

- Kokos-/Sisalbeläge mit latexiertem Rücken
- Verbundbeläge mit textiler Rückseite
- THOMSIT-Dämmunterlagen

auf saugfähigen, belegreifen Untergründen.



Bestelldaten						
Produktbezeichnung	Gebindegröße/-typ	Farbe/Maße	Artikel-Nr.	EAN Code	Stück/VE	Stück/Palette
UK 840	14-kg-Eimer		50613104	4083200302682	1	33

02 BODENBELÄGE KLEBEN OBJEKTLEBSTOFFE



OK 820

LVT-/TEPPICH-OBJEKTLEBER für elastische und textile Beläge

EIGENSCHAFTEN

- Rationell und schnell im Objekt
- Kurze Ablüfzeit, praxisgerechte Einlegezeit
- Gute Anfangshaftung

ANWENDUNGSBEREICHE

Sehr emissionsarmer, klebstarker Dispersionsklebstoff für

- Tuffingbeläge mit Zweitückenausstattung, Latexschaum und Vliesrücken
- Nadelvliesbeläge
- CV-, PVC- und Vinylbeläge (LVT)
- THOMSIT-Dämmunterlagen.

Technische Daten

Verbrauch	ca. 260 g/m ² Zahnung A 1
	ca. 310 g/m ² Zahnung A 2
	ca. 410 g/m ² Zahnung B 1
	ca. 490 g/m ² Zahnung B 2
Offene Zeit	ca. 20 Minuten
Belastbar nach	ca. 24 Stunden



Bestelldaten

Produkt- bezeichnung	Gebindegröße/-typ	Farbe/Maße	Artikel-Nr.	EAN Code	Stück/ VE	Stück/ Palette
OK 820	14-kg-Eimer		58411137	4083200303191	1	33



R 712

POLYURETHANKLEBER LEITFÄHIG Für leitfähige Kautschuk- und PVC-Platten

EIGENSCHAFTEN

- Verhindert elektrostatische Aufladungen
- Extrem belastbar
- Feuchtigkeits- und witterungsbeständig
- Hohergebiebig

ANWENDUNGSBEREICHE

Sehr emissionsarmer, zweikomponentiger Polyurethan-Klebstoff für:

- Elektrisch leitfähige Kautschuk- und PVC-Platten

auf saugfähigen und dichten Untergründen in hoch beanspruchten gewerblichen und industriellen Bereichen. THOMSIT R 712 bietet die Möglichkeit mit geeigneten Belägen elektrisch leitfähige Bodenkonstruktionen zu erstellen. Empfohlen z. B. für Operations- und Computerräume, Laboratorien und explosionsgefährdete Produktions- und Lagerbereiche.

Technische Daten

Verbrauch	
Kautschuk-Platten mit glatter, geschliffener Rückseite (z. B. Norament)	ca. 300 g/m ² Zahnung A 2
PVC-Platten / Fliesen	ca. 800 g/m ² Zahnung B 3
Offene Zeit	ca. 45 Minuten
Belastbar nach	
mechanisch	ca. 8 Stunden
chemisch	ca. 7 Stunden



Bestelldaten						
Produktbezeichnung	Gebindegröße/-typ	Farbe/Maße	Artikel-Nr.	EAN Code	Stück/VE	Stück/Palette
R 712	10-kg-Eimer	Komp. A + B	50507930	4083200301043	1	39

R 762

ABLEIT-FINISH Für die Herstellung einer Querleitschicht

EIGENSCHAFTEN

- Alternative zum Kupferbandnetz
- schnell und ergonomisch zu verarbeiten
- kurze Trocknungszeit

ANWENDUNGSBEREICHE

Sehr emissionsarmes, leitfähiges Dispersionsprodukt zur Erstellung einer Querleitschicht vor Einbau leitfähiger:

- Textilbeläge
- Linoleumbeläge
- PVC-Bodenbeläge

Einsetzbar auf:

- Belegreifen Estrichen
- THOMSIT-Spachtelmassen
- THOMSIT-Dämmunterlagen.

Technische Daten

Verbrauch	ca. 120 g/m ² abhängig vom Untergrund
Trocknungszeit	ca. 2 Stunden



Empfohlen für ESD-Bereiche mit Anforderungen an die elektrische Ableitfähigkeit von Fußbodenkonstruktionen, z. B. Operations- und Computerräume, Laboratorien und explosionsgefährdete Produktions- und Lagerbereiche. Ersetzt das sonst übliche Kupferbandnetz und vermeidet dadurch Abzeichnungen der Kupferleiter im Oberbelag.



Bestelldaten						
Produktbezeichnung	Gebindegröße/-typ	Farbe/Maße	Artikel-Nr.	EAN Code	Stück/VE	Stück/Palette
R 762	10-kg-Kanister	schwarz	50505252	4083200301326	1	60

02 BODENBELÄGE KLEBEN LEITFÄHIG KLEBEN



K 192 F

LEITFÄHIGER PVC- UND KAUTSCHUKKLEBER

Für leitfähige PVC- und Kautschukbeläge
auf saugfähigen Untergründen

EIGENSCHAFTEN

- Hell und leitfähig durch Carbonfasern
- Faserverstärkt mit hoher Scherfestigkeit
- Kombiniert gute Nassklebkraft mit harter Klebstoffuge
- Kurze Ablüfzeit
- Sehr gute Verarbeitbarkeit und geringer Verbrauch

ANWENDUNGSBEREICHE

Sehr emissionsarmer, leitfähiger und faserverstärkter
Dispersionsklebstoff für:

- Leitfähige Kautschukbeläge bis 4,0 mm Dicke mit glatter, geschliffener Rückseite in Bahnen und Platten
- Leitfähige PVC-Beläge in Bahnen und Platten

auf saugfähigen, belegreifen Untergründen.

Technische Daten

Verbrauch	ca. 280 g/m ² Zahnung S 1
Offene Zeit	ca. 20 bis 30 Minuten
Belastbar nach	ca. 24 Stunden

Empfohlen für ESD-Bereiche mit Anforderungen an die elektrische Ableitfähigkeit von Fußbodenkonstruktionen, z. B. Operations- und Computerräume, Laboratorien und explosionsgefährdete Produktions- und Lagerbereiche.



Bestelldaten

Produktbezeichnung	Gebindegröße/-typ	Farbe/Maße	Artikel-Nr.	EAN Code	Stück/VE	Stück/Palette
K 192 F	13-kg-Eimer		50659590	4083200302866	1	33

T 412

AQUATAACK TEPPICH- UND LINOKLEBER, LEITFÄHIG

Kraftvoll für Textil- und Linoleumbeläge

EIGENSCHAFTEN

- Hell und leitfähig durch Carbonfasern
- Breites Anwendungsspektrum
- Besonders gute Anfangshaftung
- Lange offene Zeit
- Sehr hohe Endklebkraft

ANWENDUNGSBEREICHE

Sehr emissionsarmer, hochwertiger und äußerst klebstarker
Dispersionsklebstoff für ableitfähig bzw. antistatisch ausgerüstete:

- Textilbeläge mit Zweitrückenausstattung, Latexschaum-, Vlies- und PUR-Rücken
- Webware
- Nadelvliesbeläge
- Leitfähiges Linoleum in Bahnen und Platten

Technische Daten

Verbrauch	
Textilbeläge mit wenig strukturier-tem Rücken	ca. 380 g/m ² Zahnung B 2
Nadelvlies, Web-ware, Linoleum	ca. 450 g/m ² Zahnung S 2
Offene Zeit	ca. 25 Minuten
Belastbar nach	ca. 24 Stunden

auf saugfähigen, belegreifen Untergründen.
THOMSIT T 412 bietet die Möglichkeit mit geeigneten Belägen, elektrisch leitfähige Bodenkonstruktionen zu erstellen.



Bestelldaten

Produktbezeichnung	Gebindegröße/-typ	Farbe/Maße	Artikel-Nr.	EAN Code	Stück/VE	Stück/Palette
T 412	14-kg-Eimer		50505563	4083200301036	1	33



K 175

DISPERSIONS-KONTAKTKLEBER

Lösemittelfreier Neoprene-Klebstoff für Bodenbeläge

EIGENSCHAFTEN

- Breites Einsatzspektrum für alle Arten von Bodenbelägen
- Kraftvolle Kontaktklebung auf saugfähigen und dichten Untergründen
- Sofort belastbar

ANWENDUNGSBEREICHE

Sehr emissionsarmer Neoprene-Kontaktklebstoff für:

- Formtreppen, Treppenkantenprofile und Sockelleisten
- Kautschuk-, PVC- und Linoleumbeläge
- Korkbeläge
- Textil- und Nadelvliesbeläge
- Prallwandbeläge
- THOMSIT TF 302, TF 303 und TF 305

Technische Daten

Verbrauch	
Kontaktfläche Bodenbelag	ca. 150 bis 200 g/m ² Schaumstoffrolle grob
Kontaktfläche Untergrund	ca. 100 bis 150 g/m ² Schaumstoffrolle grob
Offene Zeit	ca. 90 bis 120 Minuten
Belastbar nach	sofort

auf saugfähigen und nicht saugfähigen Untergründen im trockenen Innenbereich auf Treppen, an Boden, Wand und Decke einsetzbar. Geeignet auch für Reparaturarbeiten, Nahtsanierungen, Beklebung von Revisionsdeckeln u. ä. Auch in stark beanspruchten Bereichen einsetzbar, z. B. Krankenhäuser, Ladenlokale, Einkaufszentren und Industriehallen.



Bestelldaten

Produktbezeichnung	Gebindegröße/-typ	Farbe/Maße	Artikel-Nr.	EAN Code	Stück/VE	Stück/Palette
K 175	5-kg-Eimer		50506037	4083200302149	1	72

K 182

NEOPRENE-KONTAKTKLEBER EXTRA

Für die Kontaktklebung von Bodenbelägen

EIGENSCHAFTEN

- Sehr breites Einsatzspektrum
- Äußerst klebstark
- Sofort belastbar

ANWENDUNGSBEREICHE

Lösemittelhaltiger, extra-starker Neoprene-Kontaktklebstoff für:

- Formtreppen, Treppenkantenprofile und Sockelleisten
- Kautschuk-, PVC- und Linoleumbeläge
- Korkbeläge
- Textil- und Nadelvliesbeläge
- THOMSIT TF 302, TF 303 und TF 305

Technische Daten

Verbrauch	ca. 250 g/m ² Glatter Spachtel A0 oder Pinsel ca. 300 g/m ² Zahnung A 4 ca. 350 g/m ² Zahnung A 3
Offene Zeit	ca. 60 Minuten
Belastbar nach	sofort

auf allen belegreifen, formgebenden Untergründen. Auch in stark beanspruchten Bereichen einsetzbar, z. B. Krankenhäuser, Ladenlokale, Einkaufszentren und Industriehallen. Nicht auf THOMSIT FF 69 FlexFinish einsetzen oder mit lösemittelempfindlichen Werkstoffen/Bodenbelägen verwenden.



Nicht auf THOMSIT FF 69 FlexFinish einsetzen oder mit lösemittelempfindlichen Werkstoffen/Bodenbelägen verwenden. Aus Gründen des Arbeits- und Umweltschutzes ist die Verwendung von stark lösemittelhaltigen Produkten nur in Ausnahmefällen zulässig. Für die meisten Anwendungen bietet THOMSIT lösemittelfreie Alternativen an.



Bestelldaten

Produktbezeichnung	Gebindegröße/-typ	Farbe/Maße	Artikel-Nr.	EAN Code	Stück/VE	Stück/Palette
K 182	5-kg-Eimer		50505240	4083200301104	1	75

02 BODENBELÄGE KLEBEN

SPEZIALKLEBUNGEN (TREPPEN, WÄNDE, PROFILE)



R 730

VERDÜNNER FÜR NEOPRENE-KLEBER

Reguliert die Streichfähigkeit von Neoprene-Klebstoffen

EIGENSCHAFTEN

- Speziell für THOMSIT Neoprene-Klebstoffe
- Gutes Lösungsvermögen
- Entfernt Klebstoffflecken

ANWENDUNGSBEREICHE

Stark lösemittelhaltiger Verdünner für die:

- Einstellung der Streichfähigkeit von Neoprene-Klebstoffen, z. B. wenn der Klebstoff durch Lösemittelverdunstung eingedickt ist.
- Reinigung von Arbeitsgeräten
- Entfernung von Klebstoffflecken.

Nicht geeignet zur Verdünnung von Dispersionsklebstoffen.

Technische Daten

Verbrauch	vom Anwendungsfall abhängig
-----------	-----------------------------

Aus Gründen des Arbeits- und Umweltschutzes ist die Verwendung von stark lösemittelhaltigen Produkten nur in Ausnahmefällen zulässig. Für die meisten Anwendungen bietet THOMSIT lösemittelfreie Alternativen an.



Bestelldaten

Produktbezeichnung	Gebindegröße/-typ	Farbe/Maße	Artikel-Nr.	EAN Code	Stück/VE	Stück/Palette
R 730	5-l-Kanister		50519241	4083200301333	1	84

R 765

PROFILLEISTENKLEBER

Kontaktkleber für Stoßkanten und Profileleisten

EIGENSCHAFTEN

- Äußerst klebstark
- Sofort belastbar
- Hoch wärmebeständig
- Weitgehend weichmacherfest

ANWENDUNGSBEREICHE

Stark lösemittelhaltiger Neoprene-Kontaktklebstoff für:

- Profileleisten und Stoßkanten aus Kautschuk oder PVC
- Klebungen von Bodenbelägen an Wänden und Decken
- Klebungen von Bodenbelägen in Fahrzeugen

auf allen belegreifen Untergründen. Auch in stark beanspruchten Bereichen einsetzbar, z. B. Krankenhäuser, Ladenlokale, Einkaufszentren und Industriehallen.

Technische Daten

Verbrauch	ca. 250 g/m ² Glatter Spachtel oder Pinsel ca. 350 g/m ² Glatter Spachtel / Zahnung A3
Offene Zeit	ca. 2 Stunden
Belastbar nach	sofort

Nicht auf THOMSIT FF 69 FlexFinish einsetzen oder mit lösemittlempfindlichen Werkstoffen/Bodenbelägen verwenden. Aus Gründen des Arbeits- und Umweltschutzes ist die Verwendung von stark lösemittelhaltigen Produkten nur in Ausnahmefällen zulässig. Für die meisten Anwendungen bietet THOMSIT lösemittelfreie Alternativen an.



Bestelldaten

Produktbezeichnung	Gebindegröße/-typ	Farbe/Maße	Artikel-Nr.	EAN Code	Stück/VE	Stück/Palette
R 765	0,65-kg-Dose		50693233	4083200300046	4	45
R 765	5-kg-Kanister		50505259	4083200301647	1	75



R 767

MONTAGEKLEBER

**Für Nahtreparaturarbeiten, Hart-PVC
Sockelleisten, Zierbalken und -profile**

EIGENSCHAFTEN

- Hohe Klebkraft
- Schnelle Abbindung
- Einfache Handhabung

ANWENDUNGSBEREICHE

Lösemittelfreier Spezialklebstoff für:

- Hart-PVC-Sockelleisten, Klemmleisten, Treppenkanten, Teppich-Nagelleisten aus Holz
- Zierbalken und -profile sowie Dämmstoffe, Dekor- und Akustikplatten aus Styropor und Polyurethan-Hartschaum
- Dämmstoffe aus Glas- und Mineralfaser
- Gardinenleisten, Tafelbretter und Holzpaneele.

Auch geeignet für Nahtreparaturarbeiten bei Teppich-, PVC-/CV- und Linoleumbelägen im Boden- und Wandbereich.

Technische Daten

Verbrauch	ca. 20 bis 40 g/lfm
Offene Zeit	ca. 10 Minuten
Belastbar nach	ca. 24 Stunden



Bestelldaten						
Produkt-bezeichnung	Gebindegröße/-typ	Farbe/Maße	Artikel-Nr.	EAN Code	Stück/VE	Stück/Palette
R 767	400-g-Kartusche		50521880	4083200301661	25	900

02 BODENBELÄGE FIXIEREN WIEDERAUFNEHMBAR FIXIEREN



K 145

DESIGNTACK

Rollfixierung für die einfache Arretierung von Vinyl-Designbelägen (LVT)

EIGENSCHAFTEN

- Fixiert zuverlässig Vinyl-Design-Beläge und Teppichfliesen
- Verhindert Verrutschen von Teppichfliesen und Modulen
- Ergonomischer Auftrag mit der Rolle
- Geringer Verbrauch
- Belagelemente bleiben leicht austauschbar

ANWENDUNGSBEREICHE

Sehr emissionsarme, stark haftklebrige Rollfixierung für:

- Dimensionsstabile Vinyl-Design-Beläge in Planken und Platten
- Teppichfliesen und Module mit glatter Rückseite oder Vliesrücken.

THOMSIT K 145 DesignTack ist einsetzbar auf allen ebenen, belegreifen und mit THOMSIT-Ausgleichsmassen gepachtelten Untergründen im Wohn- und Objektbereich.

Technische Daten

Verbrauch	
Vinyl-Design-Beläge	ca. 80 g/m ² Rolle
Teppichfliesen/Module mit glatter Rückseite	ca. 80 g/m ² Rolle
Teppichfliesen/Module mit Vliesrücken	ca. 100 g/m ² Rolle
Offene Zeit	ca. 2 Stunden
Belastbar nach	sofort

Der ergonomische Rollenauftrag ermöglicht eine hohe Verlegeleistung sowie die rasche Nutzung der frisch verlegten Böden. Einzelne Belagelemente lassen sich bei Bedarf leicht aufnehmen und austauschen. Die Rollfixierung ist außerdem als Rutschhemmung unter geeigneten Loose-lay- oder Click-Vinyl-Design-Belägen einsetzbar. Hierzu die Freigabe des Belagherstellers einholen.



Bestelldaten

Produkt-bezeichnung	Gebindegröße/-typ	Farbe/Maße	Artikel-Nr.	EAN Code	Stück/VE	Stück/Palette
K 145	10-kg-Eimer		50506066	4083200301159	1	40

T 425

TACKIFIER

Haftklebrige Rutschbremse für selbstliegende Teppichfliesen

EIGENSCHAFTEN

- Ideal für SL-Fliesen mit glatten oder Vliesrücken
- Sichert Teppichfliesen vor Verrutschen
- Ergonomischer Rollenauftrag
- Auswechseln einzelner Elemente möglich

ANWENDUNGSBEREICHE

Sehr emissionsarme, haftklebrige Rutschbremse für die lösbare Arretierung selbstliegender Teppichfliesen, -bahnen und Module mit Rückseiten aus:

- Glattem PVC oder PVC-freier Schwerbeschichtung
- Textilrücken wie Filz oder Vlies.

THOMSIT T 425 ist einsetzbar auf:

- Doppel- und Hohlraumböden (z. B. aus Estrich, Sperrholz, Metall)
- Festliegenden Altbelägen (z. B. PVC/CV, Linoleum, Steinfußboden etc.)

Technische Daten

Verbrauch	ca. 50 bis 100 g/m ² Rolle
Offene Zeit	ca. 24 Stunden
Belastbar nach	sofort

- Belegreifen Untergründen in Objekt- und Wohnbereichen.

Beläge lassen sich bei Bedarf leicht aufnehmen und sind wiederholt einlegbar.

Für SL-Fliesen mit vlieskaschierter Schwerbeschichtung THOMSIT T 435 verwenden.



Bestelldaten

Produkt-bezeichnung	Gebindegröße/-typ	Farbe/Maße	Artikel-Nr.	EAN Code	Stück/VE	Stück/Palette
T 425	10-kg-Kanister	weiß	50505254	4083200301302	1	60



T 435

TACKIFIER HAFTSTOPP Rutschbremse für selbstliegende Teppichfliesen

EIGENSCHAFTEN

- Ideal für SL-Fliesen mit vlieskaschierter Schwerbeschichtung
- Sichert Teppichfliesen vor Verrutschen
- Ergonomischer Rollenauftrag
- Auswechseln einzelner Elemente möglich

ANWENDUNGSBEREICHE

Sehr emissionsarme Rutschbremse für die leicht lösbare Arretierung selbstliegender Teppichfliesen, -bahnen und Module mit:

- Vlieskaschierter Schwerbeschichtung (z. B. Bitumen)
- Textiltrüben wie Filz oder Vlies.

THOMSIT T 435 ist einsetzbar auf:

- Doppel- und Hohlraumböden (z. B. aus Estrich, Sperrholz, Metall)

Technische Daten

Verbrauch	
abhängig von Untergrund und Belagrücken	ca. 50 bis 150 g/m ² Rolle
Offene Zeit	ca. 24 Stunden
Belastbar nach	sofort

- Festliegenden Altbelägen (z. B. PVC/CV, Linoleum, Steinfußboden etc.)
- Belegreifen Untergründen in Objekt- und Wohnbereichen.

Beläge lassen sich bei Bedarf leicht aufnehmen und sind wiederholt einlegbar.



Bestelldaten

Produktbezeichnung	Gebindegröße/-typ	Farbe/Maße	Artikel-Nr.	EAN Code	Stück/VE	Stück/Palette
T 435	10-kg-Kanister	hellrot	50505576	4083200301265	1	60

TK 199

UNIVERSAL-FIXIERUNG wasserlösbare Haftdispersion für Textil- und CV-Beläge

EIGENSCHAFTEN

- Universelle Eignung
- Erleichtert die Wiederaufnahme von Bodenbelägen
- Einsetzbar auf Nutzbelägen
- Einfacher Auftrag mit Rolle oder Zahnspachtel

ANWENDUNGSBEREICHE

Sehr emissionsarmes, gebrauchsfertiges Spezialprodukt für die Fixierung spannungsarmer:

- Tuftingbeläge mit Vlies-, Textil- oder Latexschaumrücken
- Textilbeläge mit PVC-Rücken
- PVC- und CV-Beläge mit und ohne Vliesrückseite

auf vorhandenen, wasserunempfindlichen Hartbelägen und gespachtelten Untergründen. Zukünftige Belagwechsel sind durch die einstellbare Haftwirkung und Entfernbareit deutlich einfacher.

Technische Daten

Verbrauch	
glatte Belagrückseite	ca. 50 bis 150 g/m ² Rolle
grob strukturierte Belagrückseite, Vliesrücken	ca. 300 g/m ² Zahnung A 2
normal strukturierte Belagrückseite	ca. 200 g/m ² Zahnung A 4
Offene Zeit	ca. 2 Stunden saugfähiger Untergrund ca. 4 Stunden nicht saugfähiger Untergrund
Belastbar nach	ca. 24 Stunden



Bestelldaten

Produktbezeichnung	Gebindegröße/-typ	Farbe/Maße	Artikel-Nr.	EAN Code	Stück/VE	Stück/Palette
TK 199	12-kg-Eimer		50505255	4083200301050	1	30



DT 100

QUICK-LIFT® HAFTFOLIE

Für rückstandsfreie Wiederaufnahme-Klebung von Textil-, PVC-, CV- und Kautschukbelägen

EIGENSCHAFTEN

- Rückstandsfreie Wiederaufnahme-Klebung
- Verhindert Wellen-, Beulen- und Blasenbildung
- Schnellrenoviertchnik ohne Trocknungszeiten
- Bodenbelag ist sofort begeh- und belastbar
- Weitestgehend weichmacherbeständig

ANWENDUNGSBEREICHE

Mit THOMSIT DT 100 Quick-Lift® Haftfolie verlegte Bodenbeläge haften sicher auf dem Untergrund und neigen daher nicht zu Beulen- oder Blasenbildung. Die beidseitig klebstoffbeschichtete Haftfolie dient zur wiederaufnehmbaren Trockenklebung dimensionsstabiler Beläge, wie z. B.:


- Tuftingbeläge mit Vlies-, Schaum- oder textiler Rückseite
- Kugelgarn
- Teppichfliesen
- PVC- und CV-Beläge

Technische Daten

Flächengewicht	ca. 0,25 kg/m ²
Belastbar nach	sofort

- Vinyl-Designbeläge (LVT) bis 130 cm Länge
- Homogene Kautschukbeläge, z. B. Noraplan und Norament.

Nicht anwenden zum Kleben störrischer Beläge mit hoher Eigenspannung (z. B. Nadelvlies).



Bestelldaten

Produkt-bezeichnung	Gebindegröße/-typ	Farbe/Maße	Artikel-Nr.	EAN Code	Stück/VE	Stück/Palette
DT 100	20-m ² -Rolle	Breite: 800 mm	45211644	4083200301685	30	60

DT 200

QUICK-LIFT® GEWEBE

Für die wiederaufnehmbare Trockenklebung von Textil-, PVC-, CV- und Kautschukbelägen

EIGENSCHAFTEN

- Für Kautschuk, PVC-/CV- und textile Beläge
- Schnellrenoviertchnik ohne Trocknungszeiten
- Sichere Fixierung mit eingebauter Sollbruchstelle für leichte Wiederaufnahme
- Weichmacherbeständig

ANWENDUNGSBEREICHE

Das beidseitig klebstoffbeschichtete Gewebeband THOMSIT DT 200 Quick-Lift® Gewebe verhindert Wellen-, Beulen- und Blasenbildung des Bodenbelages. Es dient zur Trockenklebung von dimensionsstabilen Belägen, wie z. B.:

- Tuftingbeläge mit Vlies-, Schaum- oder textiler Rückseite
- Kugelgarn
- Teppichfliesen
- PVC- und CV-Beläge
- Vinyl-Designbeläge (LVT) bis 130 cm Länge

Technische Daten

Flächengewicht	ca. 0,4 kg/m ²
Belastbar nach	sofort

- Homogene Kautschukbeläge, z. B. Noraplan und Norament.



Bestelldaten

Produkt-bezeichnung	Gebindegröße/-typ	Farbe/Maße	Artikel-Nr.	EAN Code	Stück/VE	Stück/Palette
DT 200	20-m ² -Rolle	Breite: 800 mm	45211645	4083200302828	20	40



DT 300

DRYTACKBAND

Für gekettelte Teppichsockel auf Untergründen bis 1 mm Struktur

EIGENSCHAFTEN

- Kein Nageln oder Schrauben
- Sehr hohe Anfangs- und Dauerklebkraft
- Schnell und sauber anzuwenden
- Alterungsbeständig

ANWENDUNGSBEREICHE

THOMSIT DT 300 ist ein haftstarkes Klebeband zum Anbringen von gekettelten Teppichsockeln mit:

- Textilem Zweitrücken (SDR, TR)
- Latex-Schaumrücken
- Vliesrücken.

THOMSIT DT 300 eignet sich auf Untergründen mit bis zu 1,0 mm Struktur, wie z. B.:

- Beton, Mauerwerk, Putz, Gips
- Metall

Technische Daten

Flächengewicht ca. 0,4 kg/m²

- Kunststoff, Farbanstriche
- Holz
- Keramik
- Tapeten.



Bestelldaten

Produktbezeichnung	Gebindegröße/-typ	Farbe/Maße	Artikel-Nr.	EAN Code	Stück/VE	Stück/Palette
DT 300	50-m-Rolle	Breite: 55 mm	45228135	4083200302743	8	576
DT 300	50-m-Rolle	Breite: 70 mm	45228133	4083200302750	6	432
DT 300	50-m-Rolle	Breite: 85 mm	45228131	4083200302767	6	360

DT 400

DRYTACKBAND

Für gekettelte Teppichsockel auf Untergründen bis 3 mm Struktur

EIGENSCHAFTEN

- Kein Nageln oder Schrauben
- Sehr hohe Anfangs- und Dauerklebkraft
- Schnell und sauber anzuwenden
- Alterungsbeständig

ANWENDUNGSBEREICHE

THOMSIT DT 400 ist ein äußerst klebstarkes Klebeband zum Anbringen von gekettelten Teppichsockeln mit:

- Textilem Zweitrücken (SDR, TR)
- Nadelvlies und Kugelgarn
- Latex-Schaumrücken
- Vliesrücken
- Glattem Webrücken.

THOMSIT DT 400 eignet sich auf Untergründen mit bis zu 3,0 mm Struktur, wie z. B.:

Technische Daten

Flächengewicht ca. 0,5 kg/m²

- Beton, Mauerwerk, Putz, Gips
- Metall
- Kunststoff, Farbanstriche
- Holz
- Keramik
- Tapeten.



Bestelldaten

Produktbezeichnung	Gebindegröße/-typ	Farbe/Maße	Artikel-Nr.	EAN Code	Stück/VE	Stück/Palette
DT 400	25-m-Rolle	Breite: 45 mm	45228117	4083200302774	8	672



DT 500

DRYTACKBAND

Für Kernsockelleisten auf Untergründen bis 1 mm Struktur

EIGENSCHAFTEN

- Kein Nageln oder Schrauben
- Sehr hohe Anfangs- und Dauerklebkraft
- Schnell und sauber anzuwenden
- Alterungsbeständig

ANWENDUNGSBEREICHE

THOMSIT DT 500 ist ein besonders haftstarkes Klebeband zum Anbringen von dimensionsstabilen und flexiblen Kernsockelleisten (Kerndicke max. 5 mm - wie z. B. Döllken TS 60 life TOP, TS 100 life, C 60 life TOP, C 100 life, D 60 life TOP, S 60 flex life, S 100 life). Das Verlegeband eignet sich auf Untergründen mit bis zu 1 mm Struktur, wie z. B.:

- Beton, Mauerwerk, Putz, Gips
- Metall
- Kunststoff, Farbanstriche
- Holz
- Keramik
- Tapeten.

Technische Daten

Flächengewicht ca. 0,6 kg/m²



Bestelldaten

Produkt-bezeichnung	Gebindegröße/-typ	Farbe/Maße	Artikel-Nr.	EAN Code	Stück/VE	Stück/Palette
DT 500	50-m-Rolle	Breite: 35 mm	45228065	4083200302781	6	540

DT 550

DRYTACKBAND

Für Döllken-Kernsockelleisten klebt Bodenbelagsstreifen in Kernsockelleisten

EIGENSCHAFTEN

- Sehr hohe Anfangs- und Dauerklebkraft
- Schnell und sauber anzuwenden
- Alterungsbeständig

ANWENDUNGSBEREICHE

THOMSIT DT 550 ist ein haftstarkes Klebeband zum Anbringen von Bodenbelagsstreifen in Kernsockelleisten. Das Verlegeband eignet sich zur Klebung von Belagsstreifen, wie z. B.:

- Textilbeläge mit TR- und Latexschaumrücken
- Nadelvlies
- Kugelgarn
- Gewebtem Teppichboden
- PVC- und CV-Beläge
- Linoleum
- Kautschuk
- Döllken-Colorstreifen.

Technische Daten

Flächengewicht ca. 0,4 kg/m²



Bestelldaten

Produkt-bezeichnung	Gebindegröße/-typ	Farbe/Maße	Artikel-Nr.	EAN Code	Stück/VE	Stück/Palette
DT 550	50-m-Rolle	Breite: 40 mm	45228129	4083200302798	12	720



DT 600

DRYTACKBAND

Für Kautschuk-Sockelleisten auf Untergründen bis 1 mm Struktur

EIGENSCHAFTEN

- Sehr hohe Anfangs- und Dauerklebkraft
- Schnell und sauber anzuwenden
- Alterungsbeständig

ANWENDUNGSBEREICHE

THOMSIT DT 600 ist ein sehr haftstarkes Klebeband für PVC-freie Sockel, insbesondere für z. B.:

- Kautschuk Belagsstreifen und Hohlkehlsöckel
- Kautschuk Sockelleiste (z. B. nora S 1023 U) und Kautschuk Treppenwinkel
- Linoleum Belagsstreifen und vorgefertigte Hohlkehlsöckel
- PVC-freie Weichsockelleisten.

Das Verlegeband eignet sich auf Untergründen mit bis zu 1 mm Struktur, wie z. B.:

- Beton, Mauerwerk, Putz, Gips
- Metall

Technische Daten

Flächengewicht ca. 0,5 kg/m²

- Kunststoff, Farbanstriche
- Holz
- Keramik
- Tapeten.



Bestelldaten

Produkt-bezeichnung	Gebindegröße/-typ	Farbe/Maße	Artikel-Nr.	EAN Code	Stück/VE	Stück/Palette
DT 600	50-m-Rolle	Breite: 90 mm	45228067	4083200301791	6	252
DT 600	50-m-Rolle	Breite: 50 mm	45228066	4083200302804	10	350

DT 700

DRYTACKBAND FÜR TREPPENSYSTEME

Für die Sofortklebung zahlreicher Treppenbeläge

EIGENSCHAFTEN

- Für viele Beläge geeignet
- Treppenhaus bleibt immer begehbar
- Sofort belastbar
- Schnell und sauber anzuwenden

ANWENDUNGSBEREICHE

THOMSIT DT 700 ist ein hoch belastbares und besonders haftstarkes Klebeband zum Anbringen von geeigneten Belägen auf Treppenstufen und Podesten bis zu 5 m². Das Verlegeband eignet sich für Beläge, wie z. B.:

- Tuftingbeläge mit textilem Rücken, Vliesrücken und Schaumrücken
- Nadelvliesbeläge mit geringer Eigenspannung
- PVC- und CV-Beläge
- PVC-Treppenkantenprofile
- Linoleum bis 3,2 mm
- Kautschuk-Formstufen.


Technische Daten

Flächengewicht ca. 0,6 kg/m²

Belastbar nach sofort

Für Untergründe wie z. B.:

- Mineralische Estriche
- Holz
- Metall
- Stein- oder Keramikböden
- Festliegende alte Nutzbeläge.



Bestelldaten

Produkt-bezeichnung	Gebindegröße/-typ	Farbe/Maße	Artikel-Nr.	EAN Code	Stück/VE	Stück/Palette
DT 700	22-m-Rolle	Breite: 160 mm	45228128	4083200302811	2	224



P 618

PARKETT-DISPERSIONSKLEBER

Für Massiv- und Fertigparkett sowie Holzpflaster

EIGENSCHAFTEN

- Für viele Parkett- und Holzarten geeignet
- Schubfester Klebstoff mit hoher Anwendungssicherheit
- Schnelle und starke Anfangsfestigkeit
- Wasserarm und leicht verstreichbar

ANWENDUNGSBEREICHE

Sehr emissionsarmer, schubfester Dispersionsklebstoff nach DIN EN ISO 17178 für:

- Mosaik-, 22 mm Stab- und Hochkantlamellenparkett
- 10 mm Massivparkett Eiche (Format bis 250 x 50 mm)
- 2-schichtiges Fertigparkett (bis 1.200 mm Länge)
- Holzpflaster RE/WE nach DIN 68702
- THOMSIT TF 302 SCHUB-ELAST-BAHN.

Zum Einsatz auf:

- Zementestrich
- Neuen, gesandeten Gussasphaltestrichen für die Verkle-

Technische Daten

Verbrauch	
Mosaik- und Hochkantlamellenparkett	ca. 800 g/m ² Zahnung B 3
10 mm Massiv-, Stab-, Fertigparkett, Holzpflaster RE/WE	ca. 1 kg/m ² Zahnung B 11
Offene Zeit	ca. 20 Minuten
Belastbar nach	ca. 24 Stunden
bei Fertigparkett	ca. 48 Stunden
Schleifarbeiten/Oberflächenbehandlung frühestens nach	ca. 3 Tage
bei Massivparkett	ca. 10 Tage

- bung von Holzpflaster RE/WE nach DIN 68702, 22 mm Stab-, Hochkantlamellenparkett aus quellunempfindlichen Holzarten
- Span- (P4 bis P7) und OSB-Platten (OSB/2 bis OSB/4)
- THOMSIT TF 302 SCHUB-ELAST-BAHN
- Allen parkettgeeigneten THOMSIT-Spachtelmas-



Bestelldaten

Produktbezeichnung	Gebindegröße/-typ	Farbe/Maße	Artikel-Nr.	EAN Code	Stück/VE	Stück/Palette
P 618	15-kg-Eimer		50505573	4083200301029	1	33

P 625

PARKETT-2-K-PUR-KLEBER

Für Massiv- und Fertigparkett, Holzpflaster und Laminat

EIGENSCHAFTEN

- Für alle Parkett- und Holzarten geeignet
- Schubfester Klebstoff mit hoher Anwendungssicherheit
- Erhärtet in jeder Schichtdicke

ANWENDUNGSBEREICHE

Sehr emissionsarmer, zweikomponentiger Polyurethan-Klebstoff für:

- Alle Parkettarten
- Holzpflaster RE/WE nach DIN 68702
- Laminatböden
- Parkettgeeignete THOMSIT-Dämmunterlagen
- Vinyl-Designbeläge (LVT).

Zum Einsatz auf:

- Estrichen
- Trockenestrichkonstruktionen, Span- (P4 bis P7) und OSB-Platten (OSB/2 bis OSB/4)
- Allen parkettgeeigneten THOMSIT-Spachtelmassen

Technische Daten

Verbrauch	
PVC-Design-Belag	ca. 400 g/m ² Zahnung A 2
THOMSIT TF 302, TF 303/305	ca. 800 g/m ² Zahnung B 2
Mosaikparkett und Hochkantlamellenparkett	ca. 950 g/m ² Zahnung B 3
10 mm Massiv-, Stab-, Fertigparkett, Holzpflaster RE/WE	ca. 1,15 kg/m ² Zahnung B 11
Laminatböden, größere Formate z. B. Massivholzdielen	ca. 1,6 kg/m ² Zahnung B 15
Offene Zeit	ca. 60 Minuten
Belastbar nach	ca. 24 Stunden
Schleifarbeiten/Oberflächenbehandlung frühestens nach	ca. 24 Stunden

- Keramischen Fliesen, Naturwerkstein und Terrazzo
- THOMSIT TF 302 SCHUB-ELAST-BAHN
- THOMSIT TF 303 und 305 (nur Parkett mit Nut- und Federverbindung).



Bestelldaten

Produktbezeichnung	Gebindegröße/-typ	Farbe/Maße	Artikel-Nr.	EAN Code	Stück/VE	Stück/Palette
P 625	8-kg-Eimer	Komp. A + B	50507939	4083200301975		52

**P 670****ELAST****Elastischer Klebstoff für Mehrschichtparkett****EIGENSCHAFTEN**

- Mit VISKO-FLEX Technologie:
 - Hervorragende Verstreichbarkeit
 - Exzellenter Riefenstand
- Hochelastische Klebung baut Spannungen ab
- Kein Vorstrich bei den meisten Untergründen
- Klebstoffreste leicht entfernbar

ANWENDUNGSBEREICHE

Sehr emissionsarmer, einkomponentiger Spezialklebstoff für:

- Mehrschichtparkett
- Parkettgeeignete THOMSIT-Dämmunterlagen.

Zum Einsatz auf:

- Mineralischen Estrichen
- Trockenestrichkonstruktionen, Span- (P4 bis P7) und OSB-Platten (OSB/2 bis OSB/4)
- Keramischen Fliesen, Naturwerkstein und Terrazzo
- THOMSIT-Spachtelmassen XXL POWER, XXL XPRESS, DX, OS, AS 1 RAPID, AS 2

Technische Daten

Verbrauch	
Parkettgeeignete THOMSIT-Dämmunterlagen	ca. 750 bis 900 g/m ² Zahnung B 2
Fertig-/Mehrschichtparkett bis 1200 mm Länge	ca. 1 bis 1,2 kg/m ² Zahnung B 11
Größere Formate, z. B. Fertigparkettdielen	ca. 1,2 bis 1,4 kg/m ² Zahnung B 15
Offene Zeit	ca. 30 Minuten
Belastbar nach	ca. 24 Stunden
auf dichten Untergründen	ca. 48 Stunden
Schleifarbeiten/Oberflächenbehandlung frühestens nach	ca. 24 Stunden
auf dichten Untergründen	ca. 48 Stunden

- Parkettgeeigneten THOMSIT-Dämmunterlagen.

**Bestelldaten**

Produktbezeichnung	Gebindegröße/-typ	Farbe/Maße	Artikel-Nr.	EAN Code	Stück/VE	Stück/Palette
P 670	18-kg-Eimer		58410649	4083200303252	1	24

P 680**ELAST STRONG****Hartelastischer Klebstoff für Massiv- und Fertigparkett****EIGENSCHAFTEN**

- Für alle Parkettarten geeignet
- Mit VISKO-FLEX Technologie:
 - Hervorragende Verstreichbarkeit
 - Exzellenter Riefenstand
- Extra hohe Frühfestigkeit, schon nach 12 Stunden begehbar
- Hartelastisch, dauerhaft starke Klebkraft, keine Versprödung
- Kein Vorstrich bei den meisten Untergründen
- Klebstoffreste leicht entfernbar

ANWENDUNGSBEREICHE

Sehr emissionsarmer, einkomponentiger Spezialklebstoff für:

- Alle Parkettarten
- Holzpflaster RE/WE
- Parkettgeeignete THOMSIT-Dämmunterlagen.

Zum Einsatz auf:

- Estrichen

Technische Daten

Verbrauch	
Mosaik-, Hochkant-, Lammellen- und Lamparkett	ca. 900 bis 1100 g/m ² Zahnung B 3
Stab-, Fertig-/Mehrschichtparkett bis 1200 mm Länge, Holzpflaster RE/WE	ca. 1,0 bis 1,2 kg/m ² Zahnung B 11
Größere Formate, z. B. Massiv-/Fertigparkettdielen	ca. 1,2 bis 1,4 kg/m ² Zahnung B 15
Offene Zeit	ca. 30 Minuten
Belastbar nach	ca. 12 Stunden
Schleifarbeiten/Oberflächenbehandlung frühestens nach	ca. 12 Stunden
auf dichten Untergründen	ca. 24 Stunden

- Trockenestrichkonstruktionen, Span- und OSB-Platten (OSB/2 bis OSB/4)
- Keramischen Fliesen, Naturwerkstein und Terrazzo
- Parkettgeeigneten THOMSIT-Spachtelmassen
- THOMSIT TF 302, 303, 305, Parkett mit Nut- und Federverbindung.

**Bestelldaten**

Produktbezeichnung	Gebindegröße/-typ	Farbe/Maße	Artikel-Nr.	EAN Code	Stück/VE	Stück/Palette
P 680	18-kg-Eimer		55591372	4083200303245	1	24



P 690

STRONG

Schubfester Klebstoff für Parkett

EIGENSCHAFTEN

- Für alle Parkettarten geeignet
- Mit VISKO-FLEX Technologie:
 - Hervorragende Verstreichbarkeit
 - Exzellenter Riefenstand
- Extra hohe Frühfestigkeit, schon nach 12 Stunden begehbar
- Schubfeste Einstellung für eine hochwertige und dauerhafte Klebung
- Ohne weichmachende Inhaltsstoffe:
 - Keine Wechselwirkung mit allen Parkettlacken
 - Auf Gussasphalt ohne Grundierung einsetzbar
- Kein Vorstrich bei den meisten Untergründen

ANWENDUNGSBEREICHE

Sehr emissionsarmer, einkomponentiger Spezialklebstoff für:

- Alle Parkettarten
- Holzpflaster RE/WE
- Parkettgeeignete THOMSIT-Dämmunterlagen.

Zum Einsatz auf:

- Estrichen

Technische Daten

Verbrauch	
Mosaik-, Hochkant-, Lamellen- und Lamparkett	ca. 750 bis 900 g/m ² Zahnung B 2
Stab-, Fertig-/ Mehrschichtparkett bis 1200 mm Länge, Holzpflaster RE/WE	ca. 1 bis 1,2 kg/m ² Zahnung B 11
Größere Formate, z. B. Massiv-/Fertigparkett-dielen	ca. 1,2 bis 1,4 kg/m ² Zahnung B 15
Offene Zeit	ca. 30 Minuten
Belastbar nach	ca. 12 Stunden
Schleifarbeiten/Oberflächenbehandlung frühestens nach	ca. 12 Stunden
auf dichten Untergründen	ca. 24 Stunden

- Trockenestrichkonstruktionen, Span- (P4 bis P7) und OSB-Platten (OSB/2 bis OSB/4)
- Keramischen Fliesen, Naturwerkstein und Terrazzo
- Parkettgeeigneten THOMSIT-Spachtelmassen
- THOMSIT TF 302, 303, 305, Parkett mit Nut- und Federverbindung.



Bestelldaten

Produkt-bezeichnung	Gebindegröße/-typ	Farbe/Maße	Artikel-Nr.	EAN Code	Stück/VE	Stück/Palette
P 690	18-kg-Eimer		55591373	4083200303269	1	24

TRT 10

REINIGUNGSTÜCHER

EIGENSCHAFTEN

- Hohe schmutzlösende Wirkung
- Einfache Handhabung
- Schnell trocknend
- Hautfreundlich
- Praktische, wiederverschließbare Verpackung

ANWENDUNGSBEREICHE

Feuchte Reinigungstücher aus 100 % Polypropylen, getränkt mit schonender Reinigungssubstanz:

- Zum Entfernen von Klebstoffrückständen auf Nutzbelägen, Werkzeugen, Maschinen und Händen
- Für Dispersions-, SMP-, STP-, 1-K-PUR und 2-K-PUR-Klebstoffrückstände im frischen sowie leicht angetrocknetem Zustand auf Nutzbelägen wie z. B. Parkett oder PVC-Belägen
- Für Verunreinigungen durch schwere Fette, Schmiere, Öl, Teer, Wachs, Kohle.

Technische Daten

Materialbasis	Polypropylentuch mit Reinigungssubstanz
---------------	---



Bestelldaten

Produkt-bezeichnung	Gebindegröße/-typ	Farbe/Maße	Artikel-Nr.	EAN Code	Stück/VE	Stück/Palette
TRT 10	1-Stück-Eimer	72 Tücher je Eimer	45225902	4083200302736	6	264



ERGÄNZUNGSPRODUKTE

ERGÄNZUNGSPRODUKTE

Abdichtungsbahnen und Dämmstreifen	58
Dichtstoff	60
Reinigen und verdünnen	61
Sande	62
Bodenleger-Werkzeuge	63



TDB 100

DICHTBAHN

Flexible Abdichtungsbahn unter Parkett und Weichbelägen

EIGENSCHAFTEN

- Wasserdicht und Wasserdampfbremsend
- Vlieskaschiert für sicheren Haftverbund
- Gewährleistet gleichmäßige Schichtdicke
- Rissüberbrückend und entkoppelnd

ANWENDUNGSBEREICHE

Sehr emissionsarme Dichtbahn als Abdichtung gemäß DIN 18534:

- Unter Parkettbelägen und Vinyl-Design-Belägen (LVT) in Nassbereichen mit nicht drückendem Wasser, wie z. B. Badezimmer, Duschen im Wohnbau, in Hotels, Altenheimen und Krankenhäusern
- Für Wassereinwirkungsklassen W0-I, W1-I und W2-I

auf saugfähigen und nicht saugfähigen Untergründen.

Technische Daten

Materialdicke	ca. 0,5 mm Äquivalente Luftschichtdicke (sd)
	ca. 80 m



Bestelldaten

Produktbezeichnung	Gebindegröße/-typ	Farbe/Maße	Artikel-Nr.	EAN Code	Stück/VE	Stück/Palette
TDB 100	30-m ² -Rolle	1 m x 30 m	45225886	4083200302712	1	24

TDB 12

DICHTBAND

Spezial-Dichtband für wasserdichte Eck- und Anschlussfugen

EIGENSCHAFTEN

- Wasserdicht und Wasserdampfbremsend
- Vlieskaschiert für sicheren Haftverbund
- Reißfest und sehr dehnfähig zur sicheren Abdichtung in Eckbereichen

ANWENDUNGSBEREICHE

Sehr emissionsarmes Dichtband als Abdichtung gemäß DIN 18534:

- Unter Parkettbelägen und Vinyl-Design-Belägen (LVT) in Nassbereichen mit nicht drückendem Wasser, wie z. B. Badezimmer, Duschen im Wohnbau, in Hotels, Altenheimen und Krankenhäusern
- Zur Ausbildung von Eckbereichen im System mit der THOMSIT TDB 100 Dichtbahn
- Für Wassereinwirkungsklassen W0-I, W1-I und W2-I

auf saugfähigen und nicht saugfähigen Untergründen.

Technische Daten

Materialdicke	ca. 0,5 mm
---------------	------------



Bestelldaten

Produktbezeichnung	Gebindegröße/-typ	Farbe/Maße	Artikel-Nr.	EAN Code	Stück/VE	Stück/Palette
TDB 12	50-m-Rolle	Breite: 120 mm	45225885	4083200302705	1	100

**TRD 5****RANDDÄMMSTREIFEN**

Selbstklebender Randdämmstreifen zur Vermeidung von Schallbrücken

EIGENSCHAFTEN

- Unverrottbarer Polyethylenschaumstoff
- Selbstklebend auf sauberen Untergründen; dadurch einfache und sichere Verarbeitung
- Antihafbeschichtet, geschlossenporig

ANWENDUNGSBEREICHE


Für den Anschlussbereich Boden/Wand zur Vermeidung von Schallbrücken bei der Verarbeitung von fließfähigen Spachtelmassen.

Speziell bei Renovierungsarbeiten oder falls der Randdämmstreifen des Estrichs entfernt worden ist.

Auf Rohbetonböden, schwimmenden Estrichen oder Estrichen auf Trennlage, Holzdielen- und Spanplattenböden, alten Keramik- und Naturwerksteinböden.

Technische Daten

Materialdicke ca. 8 mm

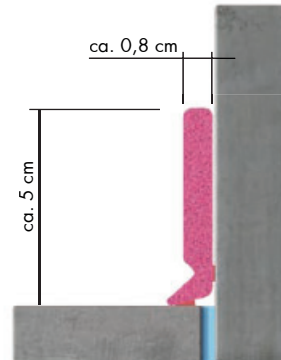**Bestelldaten**

Produktbezeichnung	Gebindegröße/-typ	Farbe/Maße	Artikel-Nr.	EAN Code	Stück/VE	Stück/Palette
TRD 5	150-m-Rolle	Breite: 500 mm	45225903	4083200302729	1	9



SD 910 N

SILIKON-DICHTSTOFF

Universell innen und außen einsetzbar

EIGENSCHAFTEN

- Geruchsarm, härtet nahezu ohne Geruchsbelästigungen aus
- Elastisch, gleicht Dehn- bzw. Stauchbewegungen aus
- Beständig gegen handelsübliche Haushaltsreiniger und Desinfektionsmittel
- Erfüllt die hygienischen und mikrobiologischen Voraussetzungen
- Für Innen und Außen, Wand und Boden

ANWENDUNGSBEREICHE

Silikon-Dichtstoff geeignet zum Schließen von Eck-, Anschluss- und Bewegungsfugen:

- Zwischen verschiedensten Bauteilen und Werkstoffen
- Im Bereich der Verlegung elastischer Bodenbeläge und anderer Anwendungen
- Auf vielen saugfähigen und nicht saugfähigen Untergründen ohne Grundierung verarbeitbar
- Für den Einsatz in Reinräumen und Großküchen geeignet
- Für innen und außen, Wand und Boden.

Technische Daten

Verbrauch	
Fugengröße 10 x 10 mm	ca. 100 ml/lfm
Fugengröße 5 x 5 mm	ca. 25 ml/lfm
Trocknungszeit	ca. 2 mm/Tag



Bestelldaten

Produktbezeichnung	Gebindegröße/-typ	Farbe/Maße	Artikel-Nr.	EAN Code	Stück/VE	Stück/Palette
SD 910 N	310-ml-Kartusche	65 Anthrazit	50525857	4083200302477	12	1200
SD 910 N	310-ml-Kartusche	85 Caramel	50525969	4083200302323	12	1200

**TRT 10****REINIGUNGSTÜCHER****EIGENSCHAFTEN**

- Hohe schmutzlösende Wirkung
- Einfache Handhabung
- Schnell trocknend
- Hautfreundlich
- Praktische, wiederverschließbare Verpackung

ANWENDUNGSBEREICHE

Feuchte Reinigungstücher aus 100 % Polypropylen, getränkt mit schonender Reinigungssubstanz:

- Zum Entfernen von Klebstoffrückständen auf Nutzbelägen, Werkzeugen, Maschinen und Händen
- Für Dispersions-, SMP-, STP-, 1-K-PUR und 2-K-PUR-Klebstoffrückstände im frischen sowie leicht angetrocknetem Zustand auf Nutzbelägen wie z. B. Parkett oder PVC-Belägen
- Für Verunreinigungen durch schwere Fette, Schmiere, Öl, Teer, Wachs, Kohle.

Technische Daten

Materialbasis	Polypropylentuch mit Reinigungssubstanz
---------------	---

**Bestelldaten**

Produktbezeichnung	Gebindegröße/-typ	Farbe/Maße	Artikel-Nr.	EAN Code	Stück/VE	Stück/Palette
TRT 10	1-Stück-Eimer	72 Tücher je Eimer	45225902	4083200302736	6	264

R 730**VERDÜNNER FÜR NEOPRENE-KLEBER**

Reguliert die Streichfähigkeit von Neoprene-Klebstoffen

EIGENSCHAFTEN

- Speziell für THOMSIT Neoprene-Klebstoffe
- Gutes Lösungsvermögen
- Entfernt Klebstoffflecken

ANWENDUNGSBEREICHE

Stark lösemittelhaltiger Verdünner für die:

- Einstellung der Streichfähigkeit von Neoprene-Klebstoffen, z. B. wenn der Klebstoff durch Lösemittelverdunstung eingedickt ist.
- Reinigung von Arbeitsgeräten
- Entfernung von Klebstoffflecken.

Technische Daten

Verbrauch	vom Anwendungsfall abhängig
-----------	-----------------------------

Nicht geeignet zur Verdünnung von Dispersionsklebstoffen. Aus Gründen des Arbeits- und Umweltschutzes ist die Verwendung von stark lösemittelhaltigen Produkten nur in Ausnahmefällen zulässig. Für die meisten Anwendungen bietet THOMSIT lösemittelfreie Alternativen an.

**Bestelldaten**

Produktbezeichnung	Gebindegröße/-typ	Farbe/Maße	Artikel-Nr.	EAN Code	Stück/VE	Stück/Palette
R 730	5-l-Kanister		50519241	4083200301333	1	84



QS 10

ABSTREUSAND KÖRNUNG 0,4 – 0,8 MM

Feuergetrockneter Quarzsand zum Füllen und Abstreuen

EIGENSCHAFTEN

- Zur Erstellung griffiger Untergründe
- Füllt und stellt die Konsistenz von Reaktionsharzen ein

ANWENDUNGSBEREICHE

THOMSIT QS 10 wird zum Abstreuen von Epoxidharzen, wie z. B. THOMSIT R 755, verwendet und ergibt eine sichere und griffige Verbindung für nachfolgende Schichten. Darüber hinaus kann das Produkt zum Füllen und Verdicken von Gieß- und Klebharzen eingesetzt werden.

Technische Daten

Verbrauch ca. 2 kg/m² als Abstreusand



Bestelldaten

Produkt-bezeichnung	Gebindegröße/-typ	Farbe/Maße	Artikel-Nr.	EAN Code	Stück/VE	Stück/Palette
QS 10	25-kg-Sack	hellbeige	50505644	4083200301401	1	40

QS 20

STRECKSAND KÖRNUNG 0,2 – 2,0 MM

Feuergetrockneter Quarzsand zum Strecken von Ausgleichsmassen

EIGENSCHAFTEN

- Füllend
- Vermeidet Spannungen
- Wirkt kühlend bei Mörteln, die Wärme freisetzen
- Stellt die Konsistenz ein

ANWENDUNGSBEREICHE

THOMSIT QS 20 ist optimal geeignet zur Streckung von THOMSIT-Ausgleichsmassen. Der Quarzsand wirkt kühlend und reduziert dadurch Spannungen besonders beim Einsatz in größeren Schichtdicken. In Verbindung mit geeigneten Reaktionsharzen ist THOMSIT QS 20 auch zur Herstellung von Epoxidharzestrichen oder -mörteln verwendbar.

Technische Daten

Verbrauch Als Strecksand je nach KonsistenzEinstellung



Bestelldaten

Produkt-bezeichnung	Gebindegröße/-typ	Farbe/Maße	Artikel-Nr.	EAN Code	Stück/VE	Stück/Palette
QS 20	25-kg-Sack	hellbeige	50505645	4083200301395	1	40

**TE 161****ANRÜHRTOPF**

Praktisches Anrührgefäß für THOMSIT-Ausgleichsmassen.



Bestelldaten						
Produkt-bezeichnung	Gebindegröße/-typ	Farbe/Maße	Artikel-Nr.	EAN Code	Stück/VE	Stück/Palette
TE 161	1-Stück		45211727	4083200301142	1	60

TE 162**EXAQUIRL MIT GLEITKUGEL**

Rührstab zum homogenen Mischen aller THOMSIT-Ausgleichsmassen und -Reaktionsharze. Mit einer Gesamtlänge von 600 mm für das handgeführte Anrühren geeignet (nicht mit Multi-Car verwendbar).



Bestelldaten						
Produkt-bezeichnung	Gebindegröße/-typ	Farbe/Maße	Artikel-Nr.	EAN Code	Stück/VE	Stück/Palette
TE 162	1-Stück				1	



TE 163

MESSEIMER

Praktisches Gefäß mit Füllhöhen-Markierungen zur vor-schriftsmäßigen Wasserzugabe für THOMSIT-Ausgleichs-massen



Bestelldaten						
Produkt-bezeichnung	Gebindegröße/-typ	Farbe/Maße	Artikel-Nr.	EAN Code	Stück/VE	Stück/Palette
TE 163	1-Stück		45211688	4083200301135	1	253

MULTI-CAR STANDARD

Praktischer und vielseitiger Transportwagen für THOMSIT Klebstoffgebinde und Anrührtröpfe. Leicht zu handhaben auf Baustellen und einfach zerlegbar für raumsparenden Transport. Kippvorrichtung und verwenderfreundliche Funktionselemente wie Feststellbremsen, Links-rechts-Wechselgriff und Ablageblech für Werkzeuge. Im Lieferumfang enthalten sind 10 (1 VS) Ausgieß-Schnäbel zum sauberen, gezielten Ausgießen des Mischgutes und des Klebstoffes. Alle Einzelkomponenten separat zu beziehen.



Bestelldaten						
Produkt-bezeichnung	Gebindegröße/-typ	Farbe/Maße	Artikel-Nr.	EAN Code	Stück/VE	Stück/Palette
Multi-Car Standard	1-Stück				1	



MULTI-CAR KOMPLETT

Die ideale Ausstattung zum Anrühren von THOMSIT Ausgleichmassen. Zusätzlich zur Multi-Car-Standard-Version sind hier alle notwendigen Elemente wie z. B. kraftvolles Rührwerk und Rührer für Anrührarbeiten enthalten. Alle Einzelkomponenten separat zu beziehen.



Bestelldaten						
Produkt-bezeichnung	Gebindegröße/-typ	Farbe/Maße	Artikel-Nr.	EAN Code	Stück/VE	Stück/Palette
Multi-Car Komplett	1-Stück				1	

THOMSIT

make *it!*

A brand of PCI – Für Bau-Profis



**JETZT
ENTDECKEN!**

Unsere Parkettkleber.

DIE PURE LUST AM KLEBEN!

So macht Parkett verlegen Spaß!

- **Hervorragende Verstreichbarkeit**
- **Exzellenter Riefenstand**
- **Ausgezeichnete Saughaftung**

www.thomsit.de





BERATUNGSHILFEN

BERATUNGSHILFEN

BERATUNGSPLÄNE

- Untergrundvorbereitung
- Verlegung von Bodenbelägen
- Verlegung von Parkett
- Verlegung von leitfähigen Belägen

QUICKFINDER

- Bodenaufbau mit flexiblen und textilen Bodenbelägen
- Bodenaufbau im Nassraum
- Bodenaufbau im Schiffsbau
- Bodenaufbau mit leitfähigen Belägen

ZAHNUNGEN IM ÜBERBLICK

GESUNDHEITS- UND ARBEITSSCHUTZ

LEGENDE UND ERLÄUTERUNGEN

68

68

68

70

72

78

74

74

76

77

78

73

71

81



Beratungsplan: Untergrundvorbereitung

THOMSIT Produkt- empfehlung	Untergründe	Zement- estrich	Calcium- sulfat- estriche	Fließbeton, Vakuum- beton	Guss- asphalt- estrich	Walzasphalt/ Asphalt- feinbeton	Magnesia- estrich	Holzdielen	Spanplatten P4-P7/ OSB 2-4	Fertigteil- estrich- elemente
	Vorbereitung	schleifen, bürsten, saugen	schleifen, bürsten, saugen	kugelstrahlen oder fräsen, saugen	schleifen, bürsten, saugen	schleifen, bürsten, saugen	schleifen, bürsten, saugen	schleifen, bürsten, saugen	schleifen, bürsten, saugen	schleifen, bürsten, saugen
Estriche / Neuuntergründe reparieren										
E 21 M Schnellestrich-Fertigmörtel		● ☆	● ☆	● ☆	● ☆		●			
E 27 M Schnellestrich Fertigmörtel		● ☆	● ☆	● ☆	● ☆		●			
E 37 M Variabler Schnellmörtel		● ☆	● ☆	● ☆	● ☆		●			
Riss-Sanierung										
R 726 Blitzharz		●	●	●			●	●	●	●
R 727 Gießharz		●	●	●	●		●		●	●
R 729 Silikat-Gießharz		●	●	●	●		●	○	●	●
Vorstreichen – Grundieren – Absperrn										
R 740 1-K-PUR Schnellspergrundierung		○	○	○	○ bei Bedarf		○	○	○	○
R 745 Dispersions-Spergrundierung		●	○☆☆☆							○☆☆☆
R 755 Epoxid-Sicherheitsgrundierung		○	○	●	○ bei Bedarf	○ bei Bedarf	●	○	○	○
R 766 Multi-Vorstreich		●	●	●	● bei Bedarf	● bei Bedarf	●	●	●	●
R 790 Füllgrundierung		○	○	○	○ bei Bedarf		○	●	●	○
Füllen – Anspachteln										
RS 88 Renovier-Ausgleich		●	○	●	●		●	○	○	○
RS 100 Renovier-Ausgleich		●	○	●	●		●	○	○	○
RS FIX Reparaturfeinspachtel		●	●	●	●	● max. 1 mm	●	●	●	●
Ausgleichen – Spachteln										
AS 1 RAPID Anhydrit-Ausgleich		○	●	○	● bis 10 mm	○ bis 3 mm	●		● bis 3 mm	●
AS 2 Faser-Anhydrit-Ausgleich		○	●	○	● bis 10 mm	○ bis 3 mm	●	●	●	●
OS Boden-Ausgleich		●	●	●			●			
DS 40 Dickschicht-Ausgleich		●	●	●	● bis 5 mm		○			
DX Boden-Ausgleich		●	●	●	● bis 5 mm		●			○
FA 97 Faser-Ausgleich		●	●	●	● bis 5 mm		●	●	●	○
FF 69 Flex-Finish									●	
S 810 Polyurethan-Spachtelmasse		●	●	●	●	●	●	○	○	○
SL 85 System-Ausgleich		●	●	●	● bis 5 mm	● bis max. 1 mm	●	●	●	○
XXL POWER Premium-Ausgleich		●	●	●	● bis 5 mm		●		☆☆○ bis 5 mm	○
XXL XPRESS Schnell-Spachtelmasse		●	●	●	● bis 5 mm		●			○



BERATUNGSPLÄNE 04

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

● THOMSIT Empfehlung ○ alternative Empfehlung ☆ als Estrich-Ergänzung ☆☆ neue, fest verschraubte Span- und OSB-Platten ☆☆☆ zur Staubbindung vor elastischer Parkettklebung

Keram. Fliesen Terrazzo-/ Steinböden	Kunstharz- beschichtung	Metalle	Dämm- unterlagen	Eignung des THOMSIT Produktes unter Parkett	Anrührverhältnis der zementären Spachtelmassen		Verbrauchsangaben g/m ² (Ca.-Werte) Zahnungen Informationen zu den Zahnungen siehe Seite 73		GISCODE	EMICODE	BLAUER ENGEL
					Konsistenz	Wassermenge in l/25 kg	g/m ²	kg/m ² /mm Schichtdicke			
schleifen, ggf. kugelstrahlen, saugen	schleifen, ggf. kugelstrahlen, saugen	entfetten, schleifen, saugen		●	erdfeucht	2,0		2,0	ZP 1	EC 1 PLUS	
				●	erdfeucht	2,1		2,0	ZP 1	EC 1 PLUS	
				●	erdfeucht/ fliessfähig	2,0/ 3,3		2,0	ZP 1	EC 1 PLUS	
●	●	●		●			nach Bedarf				
●	●			●			nach Bedarf		RE 30	EC 1 PLUS	
●	●			●			nach Bedarf		RU 1	EC 1 PLUS	
○	●	○		●			80-150		RU 1	EC 1 PLUS	
				●			160 g/m ² als Absperrung 20-25 g/m ² zur Staubbindung		D 1	EC 1 PLUS	
●	●	●		●			300 je Auftrag		RE 30	EC 1 PLUS	
●	●	●		●			30-150		D 1	EC 1 PLUS	
●	○	○		●			200-800		D1/ZP1	EC 1 PLUS	
●	●	●		●	standfest	5,5		1,5	ZP 1	EC 1 PLUS	
●	●	●		●	anspachteln	6,0 - 6,5		1,5	ZP 1	EC 1 PLUS	
●	●	●		●	standfest	6,0		1,5	ZP 1	EC 1 PLUS	
●	●			●	anspachteln	6,5 - 7,0		1,5	ZP 1	EC 1 PLUS	
●	●			●	standfest	1,6-1,8 l/5 kg		1,2	ZP 1	EC 1 PLUS	
●	●			●	bei elastischer Klebung	selbstverlaufend	4,5-5,0	1,5	CP 3	EC 1 PLUS	
●	●			●	bei elastischer Klebung	selbstverlaufend	4,5-5,0	1,5	CP 3	EC 1 PLUS	
●	●					selbstverlaufend	6,0	1,5	ZP 1	EC 1 PLUS	
●	●	●		●		selbstverlaufend	4,5-5,0	1,7	ZP 1	EC 1 PLUS	
●	●			●		selbstverlaufend	6,5	1,5	ZP 1	EC 1 PLUS	
●	●			●	bei elastischer Klebung	selbstverlaufend	6,0	1,5	ZP 1	EC 1	
			●			pastös		1,3	D 1	EC 1 PLUS	
●	●	●	●	●		selbstverlaufend		1,3	RU 1	EC 1 PLUS	
●	●	●		●	teigig:	4,0		1,5	ZP 1	EC 1	
●	●			●	selbstverlaufend:	6,0		1,5	ZP 1	EC 1 PLUS	
●	●			●		selbstverlaufend	6,5-7,0	1,5	ZP 1	EC 1 PLUS	
●	●	●		●		selbstverlaufend	5,5-6,0	1,5	ZP 1	EC 1 PLUS	



Beratungsplan: Verlegung von Bodenbelägen

THOMSIT Produkttempfehlung	Textile Bodenbeläge														
	Nadelvlies		Tuftingware Bahnen						Web-ware	SL-Teppich-fliesen	Flach-gewebe (Kokos/Sisal)	PVC-/CV-Beläge			
	normal	siörrisch	latexiert	Textilrücken	Latex-Schaum-rücken	PUR-Schaum-rücken	Vlies-rücken	PVC-Schwer-beschichtung				latexiert	homogen/heterogen	auf Polyester-träger	auf PVC-Schaum
Dispersions-Klebstoffe															
K 188 E	PVC-Spezialkleber Extra					●	●						●	●	●
K 188 S	PVC-Schnellkraftkleber					●							●	●	●
K 190 F	Faserverstärkter PVC- und Kautschukkleber												●		●
K 195	Hochfester 1-K-Hybridkleber												● Platten		
L 240 D	Dispersions-Linoleumkleber														
OK 820	LVT-/Teppich-Objektkleber	●	●	●	●	●		●					●		
T 410	Aquatack-Teppichkleber	●	●	●	●	●	●	●		●		●		●	
T 440	Dispersions-Teppichkleber	●		●	●	●		●						●	
TKL 300	Schnellbaukleber														
UK 840	Universal-Bodenbelagsklebstoff	●	●	●	●	●	●	●		●		●	●	●	●
Kontakt-Klebstoffe															
K 175	Dispersions-Kontaktkleber	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
K 182	Neoprene-Kontaktkleber Extra	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○
R 765	Profilleistenkleber	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○
Reaktionsharz-Klebstoffe															
R 710	Polyurethankleber	△	△		△		△					△	△	△	△
Fixierungen															
K 145	DesignTack										○				
TK 199	Universal-Fixierung			●	●	●	●	●	●				● nur CV		
Rutschhemmende Arretierung															
T 425	Tackifier										●				
T 435	Tackifier Haftstopp										●				



BERATUNGSPLÄNE 04

VERLEGUNG VON BODENBELÄGEN

● THOMSIT Empfehlung ○ alternative Empfehlung ▲ Klebung möglich, jedoch anspruchsvoll

Elastische Beläge								Sonstige			Verbrauchsangaben g/m² (Ca.-Werte) Zahnung										GISCODE	EMICODE	BLAUER ENGEL
LVT Design- beläge	Quarz- vinyl- platten	Poly- olefin- Beläge	Linoleum	Kautschuk-Beläge		Kork		Sockel- Profil- leisten	Boden- beläge im Wand- bereich¹	THOMSIT Dämm- unter- lagen	Informationen zu den Zahnungen siehe Seite 73												
				glatte, geschliffene Rückseite		Rückseite unbe- schichtet	Rückseite PVC- kaschiert				A0	A1	A2	A3	A4	A5	B1	B2	Rolle				
				Bahnen	Platten																		
○	●	●		●	○ bis 2,5 mm Dicke				●	●		250	280	300	220				200	D 1	EC 1		
●	●								○	●			300	330						D 1	EC 1 PLUS		
●	●			●	● bis 4 mm Dicke					●			220- 260				300			D 1	EC 1 PLUS		
●			● Platten						●	●		330	380				400- 450			RS10	EC 1 PLUS		
			●				●			●							400			D 1	EC 1 PLUS		
○										●		260	310				410	490		D1	EC 1 PLUS		
									●	●			300				400	550		D 1	EC 1 PLUS		
										●			350				450	650		D 1	EC 1 PLUS		
			●							●			350				450	650		D 1	EC 1 PLUS		
○	●		●	●	●					●		250	300	330			380	480	250- 300	D 1	EC 1 PLUS		
○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	○									250- 300	D 1	EC 1 PLUS		
○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	○	250			350	300				250	S1			
○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	○	250			350					250	S1			
△			△	△	●					○			300			250	400	600		RU 1	EC 1 PLUS		
●																			80	D 1	EC 1 PLUS		
										●			300		200				100	D 1	EC 1 PLUS		
																			100- 150	D 1	EC 1 PLUS		
																			100- 150	D 1	EC 1 PLUS		

¹ Bitte beachten Sie die belagspezifischen Klebstoffempfehlungen.



Beratungsplan: Verlegung von Parkett

THOMSIT Produktempfehlung	Rohparkett							
	Stabparkett, 22 mm	Mosaikparkett	Hochkantlamellen- parkett	Holzpfaster, RE/WE	Tafelparkett	10 mm Massivpar- kett, Eiche, ca. 250 x 50 mm	Massivparkett, andere Holzarten und Formate	Massivholzdielen
Parkett-Klebstoffe								
P 618 Parkett-Dispersionskleber	●	●	●	●		●		
P 625 Parkett-2-K-PUR-Kleber	●	●	●	●	●	●	●	●
P 670 ELAST								
P 680 ELAST STRONG	●	●	●	●	●	●	●	●
P 690 STRONG	●	●	●	●	●	●	●	●





● THOMSIT Empfehlung ○ alternative Empfehlung

Fertigparkett			Laminat	Verbrauchsangaben g/m ² (Ca.-Werte) Zahnung Informationen zu den Zahnungen siehe Seite 73					GISCODE	EMICODE	BLAUER ENGEL
zweischichtig		dreischichtig									
Stäbe bis 600 mm Länge	Stäbe ab 600 mm Länge	Landhausdielen, Schiffsboden, Tafeln		B 2	B 3	B 11	B 15	A2/LVT			
	●				800	1000			D1	EC 1 PLUS	●
●	●	●	●	800	950	1150	1600	400	RU 1	EC 1 PLUS	
●	●	●		750-900		1000-1200	1200-1400		RS 10	EC 1 PLUS	
●	●	●		750-900	900-1100	1000-1200	1200-1400		RS 10	EC 1 PLUS	
●	●	●		750-900	900-1100	1000-1200	1200-1400		RS 10	EC 1 PLUS	●

¹ in Eiche ² ab 16 mm Dicke bis 160 mm Breite ³ ab 16 mm Dicke



SPACHTELZAHNUNGEN IM ÜBERBLICK:



Zahnlückentiefe 2,00 mm
Zahnlückenbreite 2,40 mm
Zahnbreite 2,60 mm

Zahnlückentiefe 2,55 mm
Zahnlückenbreite 3,00 mm
Zahnbreite 2,00 mm

Zahnlückentiefe 3,25 mm
Zahnlückenbreite 3,70 mm
Zahnbreite 3,30 mm

Zahnlückentiefe 5,15 mm
Zahnlückenbreite 5,70 mm
Zahnbreite 14,3 mm

Zahnlückentiefe 5,00 mm
Zahnlückenbreite 6,10 mm
Zahnbreite 7,90 mm

Zahnlückentiefe 6,30 mm
Zahnlückenbreite 5,60 mm
Zahnbreite 6,90 mm



Zahnlückentiefe 9,85 mm
Zahnlückenbreite 6,60 mm
Zahnbreite 3,90 mm



Zahnlückentiefe 2,55 mm
Zahnlückenbreite 1,80 mm
Zahnbreite 0,10 mm



Zahnlückentiefe 3,35 mm
Zahnlückenbreite 4,20 mm
Zahnbreite 0,10 mm



Zahnlückentiefe 3,00 mm
Zahnlückenbreite 4,00 mm
Zahnbreite 1,50 mm



Zahnlückentiefe 5,00 mm
Zahnlückenbreite 4,00 mm
Zahnbreite 2,00 mm



Zahnlückentiefe 6,00 mm
Zahnlückenbreite 6,00 mm
Zahnbreite 2,40 mm

Zahnungen gemäß TKB-Merkblatt 6, (Industrieverband Klebstoffe, www.klebstoffe.com)



Systemempfehlung für Bodenaufbauten auf zementären Untergründen

Oberboden	Bodenbelag	PVC- /CV-Beläge		Kautschukbeläge		Linoleum	Textilbeläge	
		Homogene Beläge, CV-Beläge	LVT Designbeläge	Bahnenware Platten bis 2 mm	Kautschukplatten > 2 mm		Nadelvlies, Tufting, Webware	selbstliegende Teppichfliesen
	Klebstoff	K 188 E	K 190 F	K 190 F	K 190 F/ R 710	L 240 D	T 410	T 425/ T 435
Untergrundvorbereitung	Spachtelmasse	XXL POWER / XXL XPRESS					DX	
	Vorstrich	R 766						
	Füllen/Anspachteln	RS 88 / RS 100 / RS FIX						
	Riss-Sanierung	R 727/ R 729						
	Untergrund, neu, dauertrocken	Zementestriche, Schnellestriche, Betonflächen						

Systemempfehlung für Bodenaufbauten auf Gussasphalt

Oberboden	Bodenbelag	PVC-/CV-Beläge		Kautschukbeläge		Linoleum	Textilbeläge	
		Homogene Beläge, CV-Beläge	LVT Designbeläge	Bahnenware Platten bis 2 mm	Kautschukplatten > 2 mm		Nadelvlies, Tufting, Webware	selbstliegende Teppichfliesen
	Klebstoff	K 188 E	K 190 F	K 190 F	K 190 F/ R 710	L 240 D	T 410	T 425/ T 435
Untergrundvorbereitung	Spachtelmasse	AS 1		XXL POWER/ XXL XPRESS		AS 1		
	Vorstrich	-						
	Füllen/Anspachteln	-						
	Riss-Sanierung	R 727/ R 729						
	Untergrund, neu, dauertrocken	Gussasphalt						



Systemempfehlung für Bodenaufbauten auf Anhydrituntergründen

Oberboden	Bodenbelag	PVC- /CV-Beläge		Kautschukbeläge		Linoleum	Textilbeläge	
		Homogene Beläge, CV-Beläge	LVT Designbeläge	Bahnenware Platten bis 2 mm	Kautschukplatten > 2 mm		Nadelvlies, Tufting, Webware	selbstliegende Teppichfliesen
	Klebstoff	K 188 E	K 190 F	K 190 F	K 190 F/ R 710	L 240 D	T 410	T 425/ T 435
Untergrundvorbereitung	Spachtelmasse	AS 1		XXL POWER / XXL XPRESS		AS 1		
	Vorstrich	R 766						
	Füllen/Anspachteln	RS 88 / RS 100 / RS FIX						
	Riss-Sanierung	R 727/R 729						
	Untergrund, neu, dauertrocken	Calciumsulfatestriche, Calciumsulfatfließestriche						

Systemempfehlung für Bodenaufbauten auf Fertigteiluntergründen

Oberboden	Bodenbelag	PVC-/CV-Beläge		Kautschukbeläge		Linoleum	Textilbeläge	
		Homogene Beläge, CV-Beläge	LVT Designbeläge	Bahnenware Platten bis 2 mm	Kautschukplatten > 2 mm		Nadelvlies, Tufting, Webware	selbstliegende Teppichfliesen
	Klebstoff	K 188 E	K 190 F	K 190 F	K 190 F / R 710	L 240 D	T 410	T 425 / T 435
Untergrundvorbereitung	Spachtelmasse	FA 97			AS 1 / AS 2			
	Vorstrich	R 766 / R 790			R 766			
	Füllen/Anspachteln	-			-			
	Riss-Sanierung	-			-			
	Untergrund, neu, dauertrocken	Spanplatten			Gipsfaserplatten			



Systemempfehlung für den Parkettaufbau im Nassraum

Wassereinwirkungsklasse W0-I und W1-I		
Oberboden	Parkett	Fertigparkett
	Klebstoff	P 695 / P 699
Untergrundvorbereitung	Abdichtung	TDB 100, TDB 12
	Abdichtung kleben	P 695
	Füllen/Spachteln	RS 88 / RS 100 / RS FIX
	Riss-Sanierung	R 727 / R 729
	Untergrund	Estrich/Schnellestrich

Für Hinweise zum Einsatz von Bodenbelägen in Nassräumen bitte unsere Fachberater ansprechen.

Systemempfehlung für die Verlegung von Bodenbelägen im Nassraum

Wassereinwirkungsklasse W0-I und W1-I		Wassereinwirkungsklasse W2-I
Oberboden	Für den Nassbereich empfohlene Bodenbeläge	PVC-/CV-Beläge in Bahnen LVT Designbeläge in Platten Kautschukbeläge in Platten
	Klebstoff	K 190 F
Untergrundvorbereitung	Spachtelmasse	SL 85
	Abdichtung	TDB 100, TDB 12
	Abdichtung kleben	P 695
	Füllen/Spachteln	XXL POWER / XXL XPRESS
	Vorstrich	R 766
	Füllen/Spachteln	RS 88 / RS 100 / RS FIX
	Riss-Sanierung	R 727 / R 729
	Untergrund	Estrich/Schnellestrich

Für Hinweise zum Einsatz von Bodenbelägen in Nassräumen bitte unsere Fachberater ansprechen.



Zertifizierte Verlegesysteme für den Schiffsbau

Oberboden	Bodenbelag	PVC-/CV-Beläge	Kautschukbeläge	Textil	Parkett
	Klebstoff	UK 840			P 625 / P 695
Untergrundvorbereitung	Spachtelmasse	DS 40 / XXL XPRESS			
	Vorstrich	< 10 mm Spachtelung: R 766 / > 10 mm R 755 + Quarzsandabstreuerung QS 10			
	Untergrund	korrosionsgeschützter Metalluntergrund			





Systemempfehlung für leitfähige Bodenaufbauten

Oberboden	Bodenbelag	PVC-Beläge	Kautschukbeläge, leitfähig		Linoleumbeläge	Textilbeläge
	Klebstoff	K 112/K 192 F	Bahnen K 112/ K 192 F	Platten R 712 / K 192 F	T 412	T 412
Untergrundvorbereitung	ggf. Leitschicht	R 762	–	–	R 762	R 762
	Spachtelmasse	XXL POWER / XXL XPRESS				
	Vorstrich	R 766				
	Füllen/Anspachteln	RS 88 / RS 100 / RS FIX				
	Riss-Sanierung	R 727 / R 729				
	Untergrund	Estrichunterböden, Schnellestriche				



Beratungsplan: Verlegung von leitfähigen Bodenbelägen

THOMSIT Produktempfehlung	Textile Bodenbeläge, leitfähig Bahnen	PVC-Bodenbeläge, leitfähig	Linoleum- Bodenbeläge, leitfähig	Kautschuk-Bodenbeläge, leitfähig	
				glatte, geschliffene Rückseite	
				Bahnen	Platten
Querleitschicht					
R 762 Ableit-Finish	●	●	●		
Leitfähige Klebstoffe					
K 192 F Leitfähiger Kautschuk- und PVC-Belagkleber		●		● ²	● ²
R 712 Polyurethankleber, leitfähig					> 2 mm Dicke ● ²
T 412 Aquatack Teppich- und Linokleber, leitfähig	●		●		



● THOMSIT Empfehlung

Widerstand des THOMSIT Produktes [Ohm] nach EN 13 415	Verbrauchsangaben g/m ² (Ca.-Werte) Zählung							GISCODE	EMICODE	BLAUER ENGEL
	S 1	S 2	A 2	A 3	A 5	B 2	Rolle			
<= 3 x 10 ⁵							100-150	D 1	EC 1 PLUS	
<= 3 x 10 ⁵	280							D 1	EC 1 PLUS	
<= 3 x 10 ⁵			300	350	250			RU 1	EC 1 PLUS	
<= 3 x 10 ⁵		450				380		D 1	EC 1 PLUS	

² kein R 762 Ableit-Finish erforderlich

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

BERATUNGSHILFEN



Auf unserer Website www.thomsit.de findet ihr euren persönlichen Ansprechpartner, der dort per Postleitzahleneingabe zielgenau zu ermitteln ist. Einfach den QR Code scannen und direkt bei der Fachbersuchersuche landen.

www.thomsit.de/fachberater-finden

GESUNDHEITS- UND ARBEITSSCHUTZ

EMICODE

EMICODE ist ein Klassifizierungssystem, mit dem sich Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte nach ihrem Emissionsverhalten in die drei folgenden Klassen einstufen lassen:



EMICODE EC 1 Plus*,
die Exklusivklasse
(„sehr emissionsarm plus“)



EMICODE EC 1 entspricht
„sehr emissionsarm“

DER BLAUE ENGEL



www.blaue-engel.de/tu113

Der Blaue Engel fördert sowohl die Anliegen des Umweltschutzes als auch des Verbraucherschutzes. Mit dem Blauen Engel

werden Produkte und Dienstleistungen ausgezeichnet, die in ihrer ganzheitlichen Betrachtung besonders umweltfreundlich sind. Sie erfüllen die hohen Ansprüche des Gesundheits- und Arbeitsschutzes sowie der Gebrauchstauglichkeit.

GISCODE

Im GISBAU (Gefahrstoffinformationssystem der BG-Bau) werden Produkte gemäß notwendiger Arbeitsschutzmaßnahmen in Produktgruppen eingestuft.

Für THOMSIT-Produkte sind folgende Gruppen relevant (Zuordnung s. S. 68-73 bzw. Technisches Merkblatt):

- I. DISPERSIONSPRODUKTE
D 1 Verlegewerkstoffe, lösemittelfrei*
- II. STARK LÖSEMittelHALTIGE PRODUKTE
S 1 Stark lösemittelhaltige Verlegewerkstoffe, aromatenfrei
- III. MS-POLYMERE
RS 10 Produkte auf Basis silanfunktioneller Prepolymere
- IV. EPOXIDHARZ-PRODUKTE
RE 30 Epoxidharzprodukte, sensibilisierend, total solid
- V. POLYURETHAN-PRODUKTE
RU 1 Polyurethan-Klebstoffe/-Vorstriche, lösemittelfrei*
- VI. CALCIUMSULFATHALTIGE PRODUKTE
CP 3 Spachtelmasse auf Calciumsulfatbasis, stark alkalisch
- VII. ZEMENTHALTIGE PRODUKTE
ZP 1 Zementhaltige Produkte, chromatarm

* Lösemittelfrei nach TRGS 610.

THOMSIT

make it!

A brand of PCI – Für Bau-Profis

PCI Augsburg GmbH

Piccardstraße 11
86159 Augsburg
Tel.: +49 (0) 821 5901-0
thomsit-info@pci-group.eu

Auftragsannahme:
Tel.: +49 (0) 2388 349-0
Fax: +49 (0) 621 606607365
bestellungen-certho@pci-group.eu

www.thomsit.de



Dein kompetenter Partner für Fußbodentechnik