Hier finden Sie *Udi*Nachhaltigkeit & Engagement

UNGER DIFFUTHERM®
Innovative Holzfaser-Dämmsysteme

*Udi*PRODUKTSCHAU

gültig ab 01.06.2026







Natürlich dämmen. **Das Original**

WWW.UDIDAEMMSYSTEME.DE

UNGER DIFFUTHERM®
Innovative Holzfaser-Dämmsysteme

Übersicht

	Seite
Für die Fassade:	
RECO / SPEED / FRONT / L / THERM SK	4
Für die Innendämmung:	
IN RECO / IN 2CM / IN	5
Für den Dachgeschossausbau:	
TOP / FLEX / CLIMATE	6
Für den Innenausbau:	
CLIMATE / STEP / THERM NF	7
*Udi*SUN® + Fragebogen *Udi*SUN®, *Udi*SCHREIBTISCHHEIZUNG®, *Udi*ANIMA®	8-9
*Udi*MONTAGE® DÜBEL + BEFESTIGUNG HOLZBAU und MAUERWERK	10
*Udi*MONTAGE® ANWENDUNG DÜBEL + EINBAU STECKDOSEN	11-12
*Udi*ZUBEHÖR® ABDICHTEN, *Udi*SPEZIALKLEBER®	12
*Udi*BASE® SOCKELABSCHLUSS VARIABEL + GEBÄUDE-SOCKELBEREICH	13
*Udi*ARMIERUNG® GEWEBEARTIKEL	14-15
*Udi*STEAM® SYSTEM LUFT- & WINDDICHTIGKEIT BAHNEN	16
*Udi*STEAM® SYSTEM LUFT- & WINDDICHTIGKEIT KLEBEBÄNDER / ZUBEHÖR	17
*Udi*ALU® SYSTEM ALUMINIUM - FENSTERBÄNKE	18
*Udi*ALU® SYSTEM FENSTERBANK - ZUBEHÖR	19
*Udi*WERKZEUGE®	20-21
*Udi*LIVE® INNENBESCHICHTUNGEN	22
*Udi*GRUNDSPACHTEL®, *Udi*MULTIGRUND®, *Udi*SIKATO® FEINPUTZ, *Udi*BASE® SYSTEM	23
*Udi*PERL® STRUKTUR-EDELPUTZSYSTEM	24
*Udi*MIRALO® MINERALISCHES EDELPUTZSYSTEM	25
*Udi*PRAXIS + *Udi*THEORIE	26
*Udi*COLOR® SYSTEM, *Udi*KLEIDUNG®	27
*Udi*SERVICE – Modelle, Werbeplanen, Handmuster, Poster, Schallwürfel, Farbflyer	28-31
*Udi*KALKULATIONSHILFE – Wir helfen Ihnen beim Kalkulieren der Investition	32-33
Platz für Ihre Notizen	34
*Udi*AGB ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN	35





Udi DÄMMPLATTEN



Udi ZUBEHÖR



Udi BESCHICHTUNGEN



Udi SERVICE

Änderungen und Irrtum vorbehalten. Es gelten die Allgemeinen Geschäfts-und Lieferbedingungen der UdiDÄMMSYSTEME GmbH

für die Fassade:

Udi RECO® DÄMMPLATTEN mit UNTERGRUNDAUSGLEICH



Udi RECO® Holzfaserdämmelement für innen und außen, Nut und Feder umlaufend, verputzfähig

Patentierte, verputzfähige Dämmung mit optimiertem Lambda Wert und integriertem winddichtem Untergrundausgleich. Spart in Verbindung mit Udi **MONTAGE** Stelldübel aufwändige Ausgleichsarbeiten am Untergrund.
Schmiegt sich winddicht an Unebenheiten bis zu 2 cm an und spart Zeit.

Beschreibung	Artikel-Nr.	Bezeichnung	kleinste Bestelleinheit BE	volle Verpackungseinheit VE	Einheit	unverb. Preis € ab Werk
	195080	80 mm, 130 x 79 cm	1 Platte	18 Stk / 18,49 m²	m²	
	195100	100 mm, 130 x 79 cm	1 Platte	15 Stk / 15,41 m²	m²	
	195120	120 mm, 130 x 79 cm	1 Platte	13 Stk / 13,35 m²	m²	
	195140	140 mm, 130 x 79 cm	1 Platte	11 Stk / 11,30 m²	m²	
	195160	160 mm, 130 x 79 cm	1 Platte	10 Stk / 10,27 m²	m²	
	195180	180 mm, 130 x 79 cm	1 Platte	9 Stk / 9,24 m²	m²	
	195200	200 mm, 130 x 79 cm	1 Platte	8 Stk / 8,22 m²	m²	

Deckmaß: 129 x 78 cm; Palettenmaß: 1,30 x 0,80 m

Udi SPEED® DÄMMPLATTEN für HOLZBAU



Udi SPEED® Dämmsystem für den Fertigholzhausbau, Nut und Feder umlaufend, verputzfähig

Universelle Putzträgerplatte für Holzuntergründe, Holzrahmen-, Holzständer- oder Stegträgersysteme. Die Oberflächen werden beidseitig komplett mit einer speziellen Oberflächenrillung versehen. Dies verhindert Verwerfungen in der verputzen Fassade und baut Oberflächenspannungen, die zu Rissen führen können, sicher ab.

	193040	Stärke: 40 mm, 130 x 79 cm	1 Platte	45 Stk / 46,215 m²	m²	

Deckmaß: 129 x 78 cm; Palettenmaß: 1,30 x 0,80 m

beidseitig gerillt für Verwerfungsfreiheit

Udi FRONT® DÄMMPLATTEN für FASSADEN



Udi UNGER-DIFFUTHERM® NF Holzfaser-Sandwich-Dämmplatte, f. Innen- u. Außendämmung, verputzfähig

Holzfaser-Dämmplatte. Baustein für Udi **FRONT** + Udi **IN** System. Beidseitig direkt verputzfähig. Umlaufend Nut/ Feder.

	190060	Stärke: 60 mm, 130 x 79 cm	1 Platte	30 Platten / 30,81 m²	m²	

Deckmaße: 127,5 x 76,5 cm; Palettenmaß: 1,30 x 0,80 m



Udi UNGER-DIFFUTHERM® L für den Laibungsbereich verputzfähig stumpf

Holzfaser-Dämmplatte für den Laibungsbereich. Beidseitig direkt verputzfähig und verklebbar. Umlaufend stumpfe Kante, Format: 130 x 80 cm.

	190020	Stärke: 20 mm, 130 x 80 cm	1 Platte	56 Stk / 58,24 m²	m²	
	190040	Stärke: 40 mm, 130 x 80 cm	1 Platte	28 Stk / 29,12 m²	m²	

Änderungen und Irrtum vorbehalten. Es gelten die Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen der UdiDÄMMSYSTEME GmbH

für die Innendämmung:

Beschreibung	Artikel-Nr.	Bezeichnung	kleinste Bestell-einheit BE	volle Verpackungs-einheit VE	Ein-heit	unverb. Preis € ab Werk

UdiIN RECO® DÄMMPLATTEN mit UNTERGRUNDAUSGLEICH

UdiRECO® Holzfaserdämmelement für innen und außen, Nut und Feder umlaufend, verputzfähig

Patentierte, verputzfähige Dämmung mit optimiertem Lambda Wert und integriertem winddichtem Untergrundausgleich. Spart in Verbindung mit *Udi***MONTAGE** Stelldübel aufwändige Ausgleichsarbeiten am Untergrund.
Schmiegt sich winddicht an Unebenheiten bis zu 2 cm an und spart Zeit.

195080	80 mm,	130 x 79 cm	1 Platte	18 Stk / 18,49 m²	m²	
195100	100 mm,	130 x 79 cm	1 Platte	15 Stk / 15,41 m²	m²	
195120	120 mm,	130 x 79 cm	1 Platte	13 Stk / 13,35 m²	m²	
195140	140 mm,	130 x 79 cm	1 Platte	11 Stk / 11,30 m²	m²	
195160	160 mm,	130 x 79 cm	1 Platte	10 Stk / 10,27 m²	m²	
195180	180 mm,	130 x 79 cm	1 Platte	9 Stk / 9,24 m²	m²	
195200	200 mm,	130 x 79 cm	1 Platte	8 Stk / 8,22 m²	m²	

Deckmaß: 129 x 78 cm; Palettenmaß: 1,30 x 0,80 m



UdiIN 2CM® SCHLANKES INNENDÄMMSYSTEM

UdiIN 2CM® Innendämmsystem für Außenwände, Stufenfalz, verputzfähig

Verputzfähige Kombinationsplatte aus spezieller Klimakammer mit 8 mm Holzfaserdämmschicht. Für innenseitige Wärmedämmung von Außenwänden. Schlank-Schnell-Warm.

194020	Stärke: 23 mm,	115 x 75 cm	1 Platte	38 Stk / 32,775 m²	m²

(ca. 2 mm zum Verkleben im Mörtelbett)
Europalette: 1,20 x 0,80 m



UdiIN® DÄMMPLATTEN für INNEN

UdiUNGER-DIFFUTHERM® NF Holzfaser-Sandwich-Dämmplatte, f. Innen- u. Außendämmung, verputzfähig

Holzfaser-Dämmplatte. Baustein für *Udi***FRONT** + *Udi***IN** System. Beidseitig direkt verputzfähig. Umlaufend Nut/ Feder.

190060	Stärke: 60 mm,	130 x 79 cm	1 Platte	30 Platten / 30,81 m²	m²

Palettenmaß: 1,30 x 0,80 m



UdiUNGER-DIFFUTHERM® L für den Laibungsbereich verputzfähig stumpf

Holzfaser-Dämmplatte für den Laibungsbereich. Beidseitig direkt verputzfähig und verklebbar. Umlaufend stumpfe Kante, Format: 130 x 80 cm.

190020	Stärke: 20 mm,	130 x 80 cm	1 Platte	56 Stk / 58,24 m²	m²
190040	Stärke: 40 mm,	130 x 80 cm	1 Platte	28 Stk / 29,12 m²	m²



Änderungen und Irrtum vorbehalten. Es gelten die Allgemeinen Geschäfts-und Lieferbedingungen der UdiDÄMMSYSTEME GmbH

für den Dachgeschossausbau:

Beschreibung	Artikel-Nr.	Bezeichnung	kleinste Bestell-einheit BE	volle Verpackungs-einheit VE	Ein-heit	unverb. Preis € ab Werk

UdiTOP® SYSTEM HOLZFASERUNTERDECKPLATTEN



UdiTOP® - Holzfaserunterdeckplatte nach DIN EN 13171

Die vielseitige diffusionsoffene Unterdeckplatte für hinterlüftete Dach- und Fassadenbereiche. Bemessungswert: 0,050 W/ m K, Dichte: 270 kg/m³. Umlaufend stabile Nut- und Federverbindung

191500	22 mm	223 x 60 cm	1 Platte	104 Stk / 139,152 m²	m²
191505	35 mm	223 x 60 cm	1 Platte	64 Stk / 85,632 m²	m²

Deckmaße UdiTOP® 22 mm – 221,0 x 58,5 cm, Palettenmaß: 223 x 120 cm

Deckmaße UdiTOP® 35 mm – 220,5 x 57,5 cm, Palettenmaß: 223 x 120 cm

UdiFLEX® HOLZFASERDÄMMPLATTEN FLEXIBEL



UdiFLEX® Holzfaserdämmstoff flexibel nach DIN 13171 – alle Platten 122 x 57,5 cm

Eignet sich durch seine sehr gute Klemmwirkung, Anpassungsfähigkeit und Setzungssicherheit als Zwischenraumdämmelement der Spitzenklasse. Für Außenwände, Trennwände u. Decken im Holzbau, für das Dach im Neu- / Altbau
Sehr hautverträglich, ohne Juckreiz beim Verarbeiten.
Rohdichte: ca. 50-55 kg/m³

191040	40 mm	12 Pak à 10 Matten	7,02 m²/Pkt	84,240 m²/Pal	m²
191050	50 mm	10 Pak à 9 Matten	6,31 m²/Pkt	63,100 m²/Pal	m²
191060	60 mm	10 Pak à 8 Matten	5,61 m²/Pkt	56,100 m²/Pal	m²
191080	80 mm	10 Pak à 6 Matten	4,21 m²/Pkt	42,100 m²/Pal	m²
191100	100 mm	12 Pak à 4 Matten	2,81 m²/Pkt	33,720 m²/Pal	m²
191120	120 mm	10 Pak à 4 Matten	2,81 m²/Pkt	28,100 m²/Pal	m²
191140	140 mm	8 Pak à 4 Matten	2,81 m²/Pkt	22,480 m²/Pal	m²
191160	160 mm	10 Pak à 3 Matten	2,10 m²/Pkt	21,000 m²/Pal	m²
191180	180 mm	8 Pak à 3 Matten	2,10 m²/Pkt	16,800 m²/Pal	m²
191200	200 mm	12 Pak à 2 Matten	1,40 m²/Pkt	16,800 m²/Pal	m²

Palettenmaß: 122 x 115 cm

UdiCLIMATE® INNENAUSBAUDÄMMPLATTEN



UdiCLIMATE® Innenausbaudämmsystem mit Klimakammern, Nut und Feder umlaufend, verputzfähig

Verputzfähige Innenausbauplatte ersetzt Gipsbeplankungen unter Dach, Decke, Innen- und Trennwand.
Die speziellen Hochleistungsklimakammer-Zellen werden beidseitig von speziellen Holzfaser umhüllt.

194030	Stärke: 30 mm, 115 x 75 cm	1 Platte	28 Stk/ 24,15 m²	m²

Europalette: 1,20 x 0,80 m

verbesserter U-Wert um bis zu 30 %, optimiert das Raumklima, steuert den Feuchtetransport und verbessert den Schallschutz

UdiCLIMATE® Montagehilfe



UdiCLIMATE® Montagehilfe

für komfortables Zusammenfügen im Plattenverband

194031	1 Stk	

Änderungen und Irrtum vorbehalten. Es gelten die Allgemeinen Geschäfts-und Lieferbedingungen der UdiDÄMMSYSTEME GmbH

für den Innenausbau:

Beschreibung	Artikel-Nr.	Bezeichnung	kleinste Bestell-einheit BE	volle Verpackungs-einheit VE	Ein-heit	unverb. Preis € ab Werk

*Udi*CLIMATE® INNENAUSBAUDÄMMPLATTEN

UdiCLIMATE® Innenausbaudämmsystem mit Klimakammern, Nut und Feder umlaufend, verputzfähig

Verputzfähige Innenausbauplatte ersetzt Gipsbeplankungen unter Dach, Decke, Innen- und Trennwand.
Die speziellen Hochleistungsklima-kammer-Zellen werden beidseitig von speziellen Holzfaser umhüllt.

194030	Stärke: 30 mm, 115 x 75 cm	1 Platte	28 Stk/ 24,15 m²	m²	

Europalette: 1,20 x 0,80 m

verbesserter U-Wert um bis zu 30 %, optimiert das Raumklima, steuert den Feuchtetransport und verbessert den Schallschutz



*Udi*CLIMATE® Montagehilfe

UdiCLIMATE® Montagehilfe

für komfortables Zusammenfügen im Plattenverband

194031		1 Stk			



*Udi*STEP® unter Dielung, Parkett, Laminat

UdiSTEP® 8 mm Unterlagsplatte mit trittschalldämmenden Eigenschaften

Als wärme- und schalldämmende Unterlage kann auf lose Beton- und Unterlagsbodenflächen (Feuchte < 2%) sowie auf Dielenböden verlegt werden. *Udi*STEP® Unterlagsplatten sind dünn, druckfest und dämmstark.

198008	Stärke: 8 mm, 115 x 75 cm	1 Platte	120 Stk / 103,50 m²	m²	




*Udi*THERM® NF (Nut und Feder)

UdiTHERM® NF Holzfaserdämmplatte ist vielseitig einsetzbar im Bereich Dach, Wand und Boden

*Udi*THERM NF® mit Nut und Feder, dämmt gegen Heizenergieverluste, diffusionsoffen und sorptionsfähig für ein angenehmes Wohnklima, für optimalen Wärme-, Hitze-, Schall- und Brandschutz.

191705	Stärke: 40 mm, 120 x 38 cm	1 Platte	84 Stk / 38,304 m²	m²	
191710	Stärke: 60 mm, 120 x 38 cm	1 Platte	57 Stk / 25,992 m²	m²	

Deckmaße: 118,6 x 36,6 cm; Palettenmaße: 120 x 115 cm



nicht verputzfähig

Änderungen und Irrtum vorbehalten. Es gelten die Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen der UdiDÄMMSYSTEME GmbH

für Wandflächenheizung *Udi*SUN:

	Beschreibung	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	unverb. Preis € ab Werk
			***Udi*SUN® ***		
			***Udi*SUN® flächentemperierte Carbonbahn für warme Oberflächen**		
	hauchdünne leitfähige Carbonbahn in der Breite von 60 cm und in unterschiedlichen Längen	79380000	36 V -60 W/m² Vlieskaschierung	B. 60 cm; max. Bahnlänge 11 m	
		79380001	36 V -110 W/m² Vlieskaschierung	B. 60 cm; max. Bahnlänge 6 m	
		79380005	36 V -220 W/m² Vlieskaschierung	B. 60 cm; max. Bahnlänge 3 m	
	Heizbahn für Laibungen und Feuchteschutz	79380011	L 36 V -145 W/m² Vlieskaschierung	B. 17 cm; max. Bahnlänge 4 m	
	für Verlegung unter Laminat und Parkett	79380004	36 V -115 W/m² PET-Laminiert	B. 60 cm; max. Bahnlänge 5,80 m	
			Kontaktierungsart: 2,5 mm² Crimp mit 1,00 m Kabel		
			***Udi*SUN® Netzteil**		
	Netzteile für Aufputz- bzw. Unterputzmontage; mit Gehäuse	793900071	AP/UP-Netzteil mit 400 W Leistung	250 x 173 x 75 mm	
		793900072	AP/UP-Netzteil mit 800 W Leistung	300 x 220 x 85 mm	
		793900073	AP/UP-Netzteil mit 1200 W Leistung	300 x 220 x 85 mm	
	Netzteil für Aufputz; mit Gehäuse	793900091	Netzteil AP zentral mit 2400 W Leistung	555 x 300 x 140 mm	
		793900092	Netzteil AP zentral mit 3200 W Leistung	555 x 300 x 140 mm	
	EI-Transformator mit Stecker; für kleine Flächen geeignet	793900076	EI-Netzteil AP/UP mit 300 W Leistung	134 x 91 x 100 mm	
		793900086	EI-Netzteil AP/UP mit 100 W Leistung	120 x 80 x 77 mm	
			***Udi*SUN® digitaler Temperaturregler**		
	Unterputzmontage; inkl. externen Temperaturfühler	793900052	Digital-Regler Standard	80 x 80 x 40 mm	
	Unterputzmontage; inkl. externen Temperaturfühler; Touchscreen	793900050	Digital-Regler Touch	85 x 85 x 40 mm	
	Unterputzmontage; inkl. externen Temperaturfühler; Touchscreen; App-fähig	793900045	Digital-Regler WiFi	85 x 85 x 40 mm	
			***Udi*SUN® Zubehör**		
	Die Zubehöre sind ein Auszug für das *Udi*SUN® SYSTEM und werden den Bedürfnissen angepasst und berechnet	793900096	UP Einbaukasten	561 x 330 x 120 mm	
		793900066	Bodenfühler Anschluss-Set		
		793999049	PUR-Zwillingsleitung 2 x 2,5 mm²; Länge: 50 m		
		793999029	PUR-Zwillingsleitung 2 x 6 mm²; Länge: 50 m		

* Da es sich um individuelle Objektberechnungen für den Heizbedarf handelt, ermitteln wir die Preiskalkulation nach Zimmer- und Gebäudegröße für Sie persönlich. Fordern Sie den Fragebogen für das *Udi*SUN® SYSTEM unter: info@udidaemmsysteme.de an.


*Udi*SCHREIBTISCHHEIZUNG®



*Udi*UNTERTISCH-STRAHLUNGSHEIZUNG®

Sie sorgt für ein angenehmes Temperaturgefühl. Ihre Wirkungsweise beruht auf der Basis von Strahlungsheizung, welche dem Sonnenlicht gleichgesetzt wird. Damit gehören kalte Füße, Hände und Oberschenkel der Vergangenheit an.	791007	Leistung 50 W; 230 V	L. 600 x B. 400 x H. 0,5 mm

*Udi*ANIMA® TIERHEIZUNG



Infrarotheizung für Tiere

Eine Revolution für Tier und Aufzucht, die flächentemperierte Strahlungsheizung für Ihre Jungtiere. Die Wärme, welche die Tiere auf ihrem Körper spüren, ist wohlfühlend und angenehm. Leichte hygienische Reinigung, da abwischbar.	792001	Leistung 220 W; IP 45; 230 V	L. 480 x B. 875 mm

Änderungen und Irrtum vorbehalten. Es gelten die Allgemeinen Geschäfts-und Lieferbedingungen der UdiDÄMMSYSTEME GmbH

Natürlich dämmen. ***Das Original***

UNGER DIFFUTHERM®
Umweltfreundliche innovative Dämmsysteme

Fragebogen *Udi*SUN®

Per E-Mail an info@udidaemmsysteme.de senden und ein kostenloses Angebot erhalten.

Bauvorhaben

Name: _____ Vorname: _____

Straße: _____ PLZ: _____ Ort: _____

E-Mail: _____ Handy-Nr.: _____

Tel.-Nr.: _____ Fax: _____

Baujahr

- ☐ vor 1960
- ☐ bis 1980
- ☐ bis 1995
- ☐ bis 2005
- ☐ Neubau

Bauart

- ☐ Naturstein / Fachwerk
- ☐ Vollziegel / Hochlochziegel
- ☐ Holzkonstruktion
- ☐ GEG
- ☐ Passivhaus

Geplante od. durchgeführte Dämmmaßnahme

- ☐ nicht durchgeführt
- ☐ durchgeführt (keine genauen Infos vorhanden)
- ☐ nach gültiger EnEV
- ☐ GEG Vorgaben
- ☐ *Udi***IN 2CM**
- ☐ *Udi***IN** 40mm / 60 mm
- ☐ *Udi***IN RECO** 80 mm
- ☐ *Udi***IN RECO** 100 mm
- ☐ *Udi***IN RECO** 120 mm

Fenster

- ☐ Holzkastenfenster
- ☐ 2 Scheiben-Vergl.
- ☐ 3 Scheiben-Vergl. (WSV)
- ☐ Neue Fenster U<1

Raumgeometrie

Raum 1 _____ m^2 Raum 2 _____ m^2 Raum 3 _____ m^2

Raum 4 _____ m^2 Raum 5 _____ m^2 Raum 6 _____ m^2

Raum 7 _____ m^2 Raum 8 _____ m^2 Raum 9 _____ m^2

Bitte fügen Sie, wenn verfügbar, Skizzen oder Bilder bei.

Raumhöhe _____ **m**

Geplanter Anwendungsbereich

- ☐ Decke
- ☐ Wand
- ☐ Boden

Geplanter Umsetzungszeitraum

Ab _____

Besondere Wünsche / Anmerkungen (Gebäudeart, Vollheizung / Zusatzheizung,… ..)

FIRMENSITZ

UdiDÄMMSYSTEME GmbH
Oberfrohnaer Straße
D-09117 Chemnitz

Telefon +49 (0)371 33 71 38
Telefax +49 (0)371 33 71 38 6
E-Mail info@udidaemmsysteme.de

LOGISTIK / ABHOLLAGER

UdiDÄMMSYSTEME GmbH
Röhrsdorfer Allee 41
D-09247 Chemnitz OT Röhrsdorf

Telefon +49 (0)371 33 71 38
Telefax +49 (0)371 33 71 38 6
E-Mail info@udidaemmsysteme.de

GESCHÄFTSFÜHRUNG

Anka Unger

HRB 30875
Ust.-ID.-Nr.: DE 310 743 696
Steuer-Nr.: 215/121/07696
Gerichtsstand ist Chemnitz

BANKVERBINDUNGEN

Sparkasse Chemnitz
IBAN DE47 8705 0000 0710 0543 19
BIC/SWIFT CHEKDE81XXX

Commerzbank
IBAN DE61 8704 0000 0113 6050 00
BIC/SWIFT COBADEFFXXX

Oberbank
IBAN DE49 7012 0700 1951 1034 62
BIC/SWIFT OBKLDEMX

für den Holzbau:

Beschreibung	Artikel-Nr.	Bezeichnung	kleinste Bestell-einheit BE	Einheit	unverb. Preis € ab Werk

UdiMONTAGE® DÜBEL + BEFESTIGUNG HOLZBAU



UdiMONTAGE® SDH RECO (Stelldübel Holzbau)

Ermöglicht effiziente Befestigung auf allen Untergründen aus Holz und ist verstellbar für die Recodämmplatte an unebenen Untergründen. Schlank, thermisch entkoppelt mit integrierter Schlupfwinkelzahnung für millimetergenaue Feinjustierung der zu befestigenden Dämmplatte. Befestigt auch starre Dämmplatten dauerhaft.
Die Längenangabe bezieht sich auf die Schraubenlänge.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	kleinste Bestell-einheit BE	Einheit	unverb. Preis € ab Werk
155040	für 40 mm Dämmung, 70 mm lang	100 Stk	Stk	
155060	für 60 mm Dämmung, 90 mm lang	100 Stk	Stk	
155080	für 80 mm Dämmung, 110 mm lang	100 Stk	Stk	
155100	für 100 mm Dämmung, 130 mm lang	100 Stk	Stk	
155120	für 120 mm Dämmung, 150 mm lang	100 Stk	Stk	
155140	für 140 mm Dämmung, 180 mm lang	100 Stk	Stk	
155160	für 160 mm Dämmung, 200 mm lang	100 Stk	Stk	
155180	für 180 mm Dämmung, 220 mm lang	100 Stk	Stk	
155200	für 200 mm Dämmung, 240 mm lang	100 Stk	Stk	

Verbrauchsvorgabe Holzbau Schrauben:
UdiFRONT® System: 6 - 9 Stk/m², UdiIN® System: 6 Stk/m², UdiSPEED® System: 6 - 9 Stk/m²
UdiRECO® System: 8 Stk/m², UdiIN RECO® System: 8 Stk/m²

für das Mauerwerk:

UdiMONTAGE® DÜBEL + BEFESTIGUNG MAUERWERK

UdiDÄMMSTOFFDÜBEL® für Mauerwerk für Voll-, Lochbaustoffe und Porenbetonsteine

Artikel-Nr.	Bezeichnung	kleinste Bestell-einheit BE	Einheit	unverb. Preis € ab Werk
156060	für 40/60 mm Dämmung, 95 mm lang	100 Stk	Stk	



UdiMONTAGE® SDM RECO (Stelldübel Mauerwerk) für Voll,- Lochbaustoffe und Porenbetonsteine

Ermöglicht eine effiziente Schraubbefestigung auf allen monolithischen Untergründen und ist verstellbar für den Recobereich an unebenen Untergründen. Schlank, thermisch entkoppelt mit integrierter Schlupfwinkelzahnung für millimetergenaue Feinjustierung der zu befestigenden Dämmplatte. Befestigt auch starre Dämmplatten dauerhaft.
Die Längenangabe bezieht sich auf die Schraubenlänge.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	kleinste Bestell-einheit BE	Einheit	unverb. Preis € ab Werk
156080	für 80 mm Dämmung, 140 mm lang	100 Stk	Stk	
156100	für 100 mm Dämmung, 160 mm lang	100 Stk	Stk	
156120	für 120 mm Dämmung, 180 mm lang	100 Stk	Stk	
156140	für 140 mm Dämmung, 200 mm lang	100 Stk	Stk	
156160	für 160 mm Dämmung, 220 mm lang	100 Stk	Stk	
156180	für 180 mm Dämmung, 240 mm lang	100 Stk	Stk	
156200	für 200 mm Dämmung, 260 mm lang	100 Stk	Stk	
156220	für 220 mm Dämmung, 280 mm lang	100 Stk	Stk	

Verbrauchsvorgabe Mauerwerk:
UdiFRONT® System: 9 Stk/m², UdiIN® System: 6 Stk/m², UdiSPEED® System: 9 Stk/m², UdiRECO® System: 8 Stk/m² und UdiIN RECO® System: 8 Stk/m²

HINWEIS:
Je nach Untergrundbeschaffenheit kann UdiDÄMMSYSTEME eine Erhöhung oder Reduzierung der Schraubenlänge empfehlen.
Die Ermittlung der Schraubenlänge für UdiRECO® erfolgt über das Untergrundbestimmungsprotokoll durch UdiDÄMMSYSTEME.



UdiMONTAGE® Bit 30 Einschraubhilfe

Einschraubhilfe assend zu UdiMONTAGE® SDM RECO und Schraubdübel

Artikel-Nr.	Bezeichnung	kleinste Bestell-einheit BE	Einheit	unverb. Preis € ab Werk
13000		1 Stk	Stk	



UdiMONTAGE® Bit 25 Einschraubhilfe

Einschraubhilfe passend zu UdiMONTAGE® Dämmputzschr. und UdiMONTAGE® SDH RECO.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	kleinste Bestell-einheit BE	Einheit	unverb. Preis € ab Werk
11001		1 Stk	Stk	



UdiMONTAGE® Dämmstoffteller

Die Dämmstoffkappe ermöglicht die einfache Befestigung bei abweichenden Untergründen.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	kleinste Bestell-einheit BE	Einheit	unverb. Preis € ab Werk
150000	Dämmstoffteller mit Verschlusskugel ohne Schraube	100 Stk	Stk.	




UdiMONTAGE® Bohrfräskopf einzeln (ohne Zentrierbohrer)

Spezieller Bohrfräskopf für nachträgliche Fräsung der Dübellöcher in UdiRECO® Dämmelementen. Es wird noch ein Zentrierbohrer benötigt. Durchmesser: 60 mm

Artikel-Nr.	Bezeichnung	kleinste Bestell-einheit BE	Einheit	unverb. Preis € ab Werk
156002	ZD Versenker 65 mm		Stk	

Änderungen und Irrtum vorbehalten. Es gelten die Allgemeinen Geschäfts-und Lieferbedingungen der UdiDÄMMSYSTEME GmbH

für die Anwendung:

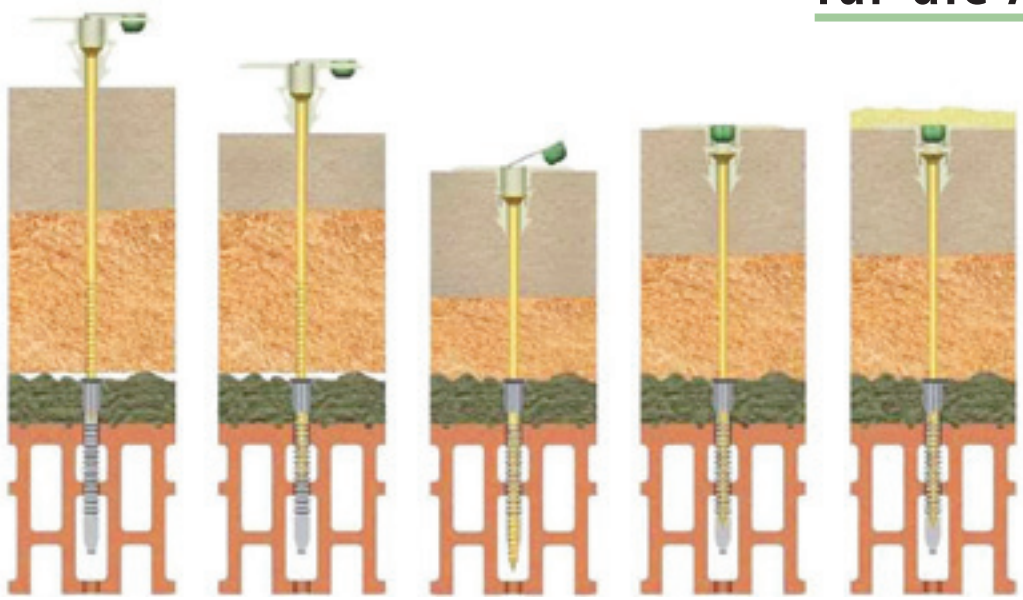

1 *Nach Vorbohren Dübel setzen*

2 *Dübel bis Anschlag einschrauben*

3 *Einschrauben, bis Rückholverschluss einrastet und sich Dübelkopf in oberer Dämmebene verkrallt*

4 *Dübel nach Wasserwaage oder Laser justieren*

5 *Nach kompletter Dämmmontage erfolgt der Putzaufbau*

*Udi***SD RECO** ist ein patentierter Stelldübel mit einem Teller am Kopfende. Sein schlanker Teller mit integriertem thermisch entkoppeltem Schraubenkopf hinterlässt weder wärmetechnische, noch optische Spuren im Dämmstoff. Einmal eingeschraubt, verkrallt sich seine spezielle Schlupfwinkelzahnung im Dämmstoff und ermöglicht so eine millimetergenaue Feinjustierung der zu befestigenden Dämmplatte im Untergrund, so lassen sich Unebenheiten von bis zu zwei Zentimetern ausgleichen. Die hohen Zugkräfte sorgen für dauerhaft hohen Anpressdruck am Untergrund.

Damit erübrigen sich der Einsatz von Klebstoff oder eine aufwendige Unterkonstruktion.

Einbau von Steckdosen – Unterputzgerätedosen

Ausgangssituation



Alle Zuleitungen sind verlegt und am Untergrund fixiert.

Schritt 1



Während der Plattenmontage erfolgt eine Bohrung mittels Spiralbohrer um die Leitung durch die Platte zu führen. Wichtig dabei, die Position der Durchführung sollte leicht versetzt zur zukünftigen Dose platziert sein.

Schritt 2




Nachdem alle Platten montiert und ausgerichtet sind werden die notwendigen Öffnungen angezeichnet und mittels Lochkreissäge gebohrt.

Schritt 3




Die Bohrungen werden von Staub befreit um darauf folgend geschlossene Unterputzgerätedosen mittels *Udi***SPEZIALKLEBER** einzukleben.

Schritt 4

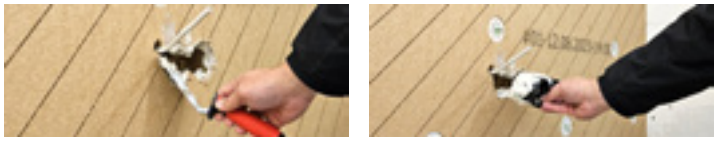

Der Kleber wird sowohl auf die Innenseiten der Bohrungen als auch auf die Unterputzgerätedosen aufgetragen.

Schritt 5

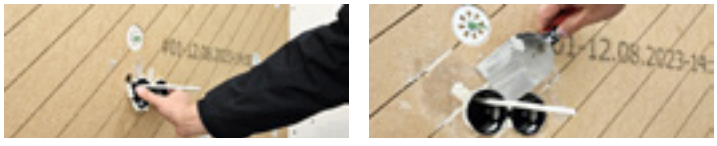

Die Dosen eindrücken und überschüssigen Kleber entfernen

Schritt 6



Der Bereich, in dem sich die Zuleitung befunden hat, kann mittels einem Holzfaser-Kleber-Gemisch verschlossen werden. Für die weiterführenden Spachtelarbeiten sollten Schutzkappen verwendet werden.

Änderungen und Irrtum vorbehalten. Es gelten die Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen der UdiDÄMMSYSTEME GmbH

Beschreibung	Artikel-Nr.	Bezeichnung	kleinste Bestell-einheit BE	Einheit	unverb. Preis € ab Werk

UdiMONTAGE® DÜBEL + BEFESTIGUNG HOLZBAU / TROCKENBAU




UdiMONTAGE® Climatschraube

Spezielle Schraubenkombination für die wärmebrückenfreie Befestigung der UdiCLIMATE® Ausbauplatten in Holz- oder Metalluntergründen.

Verbrauchsvorgabe: 6 - 9 Stk/m²

194000	Holzbauschraube // 4,5 x 60 mm	100 Stk	Stk	
194002	Schnellbauschraube m. Bohrspitze für Metallkonstruktionen // 3,5 x 45 mm	100 Stk	Stk	
194003	Schnellbauschraube für Metall-konstruktionen // 3,9 x 35 mm	100 Stk	Stk	



UdiMONTAGE® Breitrückenklammer

Rostfrei, passend für Klammergerät Lieferung erfolgt in abgepackten Kartons.

14040	75 mm lang für 40 mm Dämmung	2160 Stk	Karton
14060	100 mm lang für 60 mm Dämmung	1600 Stk	Karton
14080	110 mm lang für 80 mm Dämmung	1600 Stk	Karton
14100	130 mm lang für 100 mm Dämmung	1280 Stk	Karton



UdiMONTAGE® Druckluftklammergerät für UdiMONTAGE® Breitrückenklammer

Bei entsprechender Ausstattung mit Druckluft angenehmes und ermüdungsfreies montieren der Udi **Dämmplatten**®. Für Holzständer-, Holzrahmenbauweise und Massivholzbauweise empfohlen. Gut geeignet bei zweilagiger Dämmplattenverlegung zum Befestigen der ersten Dämmplattenebene.

14200	Druckluftklammergerät mit Einzelauslösung	1 Stück	Stk

Verbrauchsvorgabe Holzbau Klammern: Udi**FRONT**® und Udi**SPEED**® System: 16 - 24 Stk/m²

Beschreibung	Artikel-Nr.	Bezeichnung	kleinste Bestell-einheit BE	volle Verpackungs-einheit VE	Ein-heit	unverb. Preis € ab Werk

UdiZUBEHÖR® ABDICHTEN, SPEZIALKLEBER



UdiFUGENBAND® schlagregenfest BG I, Farbe grau

Selbstklebendes PUR-Schaumband, komprimiert (links) expandiert (rechts). Winddichtigkeit wird sichergestellt. Überstreich-, überputzfähig, Angabe für Fugenbreite x Bandbreite.

1721	3-6 mm, 15 mm breit, 7,50 m lang	1 Rolle	20 Stk / 150,00 lfm	lfm	
1763	6-12 mm, 20 mm breit, 3,75 m lang	1 Rolle	8 Stk / 80,00 lfm	lfm	
	BG I nach DIN 18542, schlagregendicht bis 600 Pa				



UdiSPIRALDÜBEL®

UdiSPIRALDÜBEL® wärmebrückenfreier Kunststoffschneckendübel zur sicheren Befestigung leichter bis mittelschwerer Anbauteile bis max. 10 kg je Befestigungspunkt in Udi**Holzfaserdämmsystemen**.
Einfach montierbar, stabil und ideal für Lampen, Briefkästen, Hausnummern oder Gardinenstangen.

1202	spezieller gewendelter und selbstschneidender Spezialdübel aus PE-Kunststoff	1 Stk	10 Stk / Beutel	Stk	



UdiSPEZIALKLEBER®

UdiSPEZIALKLEBER® GEBINDE steifpastös, lösemittelfrei, gebrauchsfertig

Gebrauchsfertiger, abgestimmter Klebstoff zum Verbinden, Verkleben und Abdichten von Udi**HOLZFASERDÄMMELEMENTEN**®.

1800	handliches Gebinde	12 kg / Eimer	40 Eimer	kg	
1801	handliches Gebinde	4 kg / Eimer		kg	
1805	großes Gebinde steif, lösemittelfrei, gebrauchsfertig	24 kg / Eimer	24 Eimer / 576 kg	kg	



UdiSPEZIALKLEBER® SCHLAUCHBEUTEL steifpastös, lösemittelfrei, gebrauchsfertig

Gebrauchsfertiger, abgestimmter Klebstoff zum Verbinden, Verkleben und Abdichten von Udi**DÄMMELEMENTEN**®.

1810	Schlauchbeutel 620 ml	1 Stk	20 Stk / Karton	Stk
1811	Kartuschen 310 ml	1 Stk	12 Stk / Karton	Stk



UdiBASE® Montage-Set - Komponenten einzeln

Schraubkombination mit Dübel für mineralische Untergründe und diverse Distanzstücke zum Ausgleichen

0900	Montage-Set	1 Karton	-	Karton

Änderungen und Irrtum vorbehalten. Es gelten die Allgemeinen Geschäfts-und Lieferbedingungen der UdiDÄMMSYSTEME GmbH

Beschreibung	Artikel-Nr.	Bezeichnung	kleinste Bestell-einheit BE	volle Verpackungs-einheit VE	Ein-heit	unverb. Preis € ab Werk

*Udi*BASE® SOCKELABSCHLUSS VARIABEL


*Udi*BASE® Sockelabschluss-Schiene variabel (PET weiß)

Variables Sockelabschlusssystem besteht zwei kompatiblen Schienen als Wärmebrückenreduzierung. Das Aufsteckprofil ist mit Gewebe versehen. Die Profile sind in verschiedenen Dicken lieferbar. Das System erleichtert den Sockelabschluss bei der *Udi*RECO® Montage. Kann auch für andere *Udi*Holzfaserplatten® verwendet werden.

Beide Profile sind 2,00 m lang. In Kartons zu je 10 Stück verpackt, entspricht 20 lfm / VE

0606	Wandanschlussprofil f. 40-60 mm	1 Stück	10 Stk / 20 lfm.	lfm	
0607	Aufsteckprofil m. Gewebe f. 40-60 mm	1 Stück	10 Stk / 20 lfm.	lfm	
0604	Wandanschlussprofil f. 60-90 mm	1 Stück	10 Stk / 20 lfm.	lfm	
0605	Aufsteckprofil m. Gewebe f. 60-90 mm	1 Stück	10 Stk / 20 lfm.	lfm	
0602	Wandanschlussprofil f. 100-160 mm	1 Stück	10 Stk / 20 lfm.	lfm	
0603	Wandanschlussprofil f. 180-240 mm	1 Stück	10 Stk / 20 lfm.	lfm	
0601	Aufsteckprofil m. Gewebe f. 100-240 mm	1 Stück	10 Stk / 20 lfm.	lfm	








*Udi*BASE® GEBÄUDE-SOCKELBEREICH

*Udi*BASE® Sockel - Abschlussschiene (Aluminium blank)

Wird mit 4 x Schraubkombination und Dübel aus Montageset befestigt. Danach wird das *Udi*BASE® Sockel-Kantenprofil auf die Tropfnase geclipst. Das *Udi*ARMIERUNG® Gewebe wird mit *Udi*Grundspachtel bis an das Sockel-Kantenprofil gezogen. Ein sauberer Abschluss wird ermöglicht.
Länge: 2,5 m

0640	für 40 mm Dämmung	1 Stk	20 Stk/ 50 lfm	lfm	
0661	für 60 mm Dämmung	1 Stk	20 Stk/ 50 lfm	lfm	
0681	für 80 mm Dämmung	1 Stk	20 Stk/ 50 lfm	lfm	
0611	für 100 mm Dämmung	1 Stk	20 Stk/ 50 lfm	lfm	
0621	für 120 mm Dämmung	1 Stk	10 Stk/ 25 lfm	lfm	

*** ACHTUNG! Artikel mit höherer Lieferzeit**



*Udi*BASE® Sockel - Abschlussschiene/ Eckverbinder (Aluminium blank)

Dieses Element ermöglicht eine problemlose Eckausbildung und wird mit 4 x Schraubkombination und Dübel aus Montageset bei mineralischen Untergründen befestigt.
Länge: 0,85 m

0740	für 40 mm	1 Stk	20 Stk	Stk	
0761	für 60 mm	1 Stk	20 Stk	Stk	
0781	für 80 mm	1 Stk	20 Stk	Stk	
0711	für 100 mm	1 Stk	10 Stk	Stk	
0721	für 120 mm	1 Stk	10 Stk	Stk	


*** ACHTUNG! Artikel mit höherer Lieferzeit**



*Udi*BASE® Sockel - Kantenprofil

Ermöglicht perfekten Putzabschluss an *Udi*BASE® Sockel-Abschlussschiene. Vor Dämmplattenmontage auf die Abschlussschiene clipsen.

0600	sauberer Putzabschluß im Sockelbereich Länge: 2,00 m	1 Stk	25 Stk/ 50 lfm	lfm	





Udi ZUBEHÖR

Änderungen und Irrtum vorbehalten. Es gelten die Allgemeinen Geschäfts-und Lieferbedingungen der UdiDÄMMSYSTEME GmbH

Beschreibung	Artikel-Nr.	Bezeichnung	kleinste Bestell-einheit BE	volle Verpackungs-einheit VE	Ein-heit	unverb. Preis € ab Werk
Udi ARMIERUNG® GEWEBEARTIKEL						
Udi ARMIERUNG® Gewebe						
Wird im oberen 1/3 zur Oberfläche in Udi **GRUNDSPACHTEL®** o. Udi **MULTIGRUND®** eingebettet. Es gibt der Udi® Putzbeschichtung die erforderliche Steifigkeit und nimmt große dynamische Belastungen auf.	1350	Länge: 50 m, Breite: 1,0 m	50 m² / Rolle	33 Rollen /1500 m²	m²	
	1351	Länge: 10 m, Breite: 1,0 m Glasfaserarmiertes, leicht zu handhabendes, alkalibeständiges Hochleistungsgewebe. Überlappungsbereich ist farbig gekennzeichnet.	10 m² / Rolle		m²	
Udi ARMIERUNG® Sturzeckwinkel						
Muss zur Verstärkung der Fenster- und Türlaibungsecken eingesetzt werden – dreidimensionale Inneneck-Verstärkung für stabile und rissfreie Innenecken.	1425	für 90° Ecken dreidimensional	1 Stk	25 Stk / Karton	Stk	
Udi ARMIERUNG® Gewebe - Eck						
Wird abschließend als dauerhafte Rissüberbrückung über die Ecken von Türen und Fenstern eingebettet zweidimensionale Oberflächenverstärkung.	1433	pfeilförmig für Fenster und Türenbereiche zweidimensional	1 Stk	100 Stk / Karton	Stk	
Udi ARMIERUNG® Eckschutzleiste kantenverstärkt						
Kantenverstärkt mit Gewebefahnen zur Ausbildung von Gebäude-, Fenster- und Türaußenecken im rechten Winkel. Diese Leisten werden vor dem Anbringen des Flächengewebes gesetzt.	1602	mit Armierungsgewebefahnen Gewebefahnenlänge: 10 x 15 cm Länge: 2,50 m	1 Stk	50 Stk / 125 lfm	lfm	
Udi ARMIERUNG® Putzanschlussleiste Außenwanddämmung						
Selbstklebende Gewebeleiste, Ausdehnungen werden in 2 teleskopartigen Profilen ineinander abgebaut schmal horizontal und vertikal, in sich beweglich, ideal an bereits montierten Dämmplatten.	1614	LATE - KURZ, Länge: 1,40 m	1 Stk	25 Stk / 35 lfm	lfm	
	1612	LATE - LANG, Länge: 2,40 m Breite: 9 mm **mit UV-Licht-beständiger Schutzlippe**	1 Stk	25 Stk / 60 lfm	lfm	
Udi ARMIERUNG® Putzanschlussleiste VARIABEL						
Mit expandierendem PUP-Dichtband ausgestattet, das ohne Verklebung direkt am Bauteil für eine schlag- regensichere und dauerhafte Abdichtung sorgt	1613	variabel, Länge 2,40 m	1 Stk	25 Stk / 60 lfm	lfm	
Udi ARMIERUNG® Putzanschlussleiste Innenwanddämmung						
Selbstklebende Gewebeleiste mit Dichtband und Armierungsgewebe, sauberer Putzanschluss an Fenster- und Türrahmen bei Innenwanddämmungen.	1609	INSIDE - LANG, Länge: 2,40 m Breite: 9 mm	1 Stk	30 Stk / 72 lfm	lfm	

Änderungen und Irrtum vorbehalten. Es gelten die Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen der UdiDÄMMSYSTEME GmbH

Beschreibung	Artikel-Nr.	Bezeichnung	kleinste Bestell-einheit BE	volle Verpackungs-einheit VE	Ein-heit	unverb. Preis € ab Werk	
Udi ARMIERUNG® GEWEBEARTIKEL							
Udi ARMIERUNG® Dehnfugenprofil							
Mit Gewebe, für fluchtgerechte Dehnungsfugen in der Dämmfläche sowie Innenecken, für sauberen Putzabschluss, flaches, coex-trudiertes Bewegungsprofil mit beid-seitigem Gewebe.	1606	mit Gewebe, kantenverstärkt, Profillänge: 2,50 m, vertikal	1 Stk	25 Stk / 62,50 lfm	lfm		
	1607	mit Gewebe, kantenverstärkt, Profillänge: 2,50 m, horizontal	1 Stk	10 Stk / 25,00 lfm	lfm		
Udi ARMIERUNG® Abschlussprofil mit Tropfkante							
Mit Tropfkante, erreicht einen sauberen Putzabschluss an zurück springenden Gebäudeteilen und hält Niederschlagswasser fern.	0610	Profillänge: 2,50 m	1 Stk	20 Stk / 50 lfm	lfm		
Udi ARMIERUNG® Rundbogenprofil kantenverstärkt							
Kantenverstärkt zur Ausbildung von sauberen Rundbögen an sämt-lichen Öffnungen, wie Fenster, Türen und Durchfahrten.	1610	mit Gewebe: 10 x 15 cm Länge: 2,50 m	1 Stk	50 Stk / 125 lfm	lfm		
Udi ARMIERUNG® Rolleck/ Eckschutzleiste							
Kantenverstärkt für beliebig einstell-bare Gradzahl an horizontaler oder vertikaler Gebäudeecken. Zum selbst Zuschneiden auf Maß.	1611	25 m lange Rolle mit beidseitigen Armierungsgewebefahnen	1 Rol		lfm		
Udi ARMIERUNG® Putzabschlussprofil							
Für sauber abschliessenden Oberputz in der Fassadenfläche.	1650	Länge: 2,5 m	1 Stk	25 Stck / 62,5 lfm	lfm		
		stabile Kunststoffschiene, weiß mit Gewebefahne, Profilabmessung: 6 x 23 mm					
Udi ARMIERUNG® Blechanschlussprofil							
Wasserdichte Verbindung zwischen Blech und Edelputz, bewegungs-aufnehmend mit vorgeformter Tropf-kante, Montage vielseitig möglich	1640	Länge: 2,0 m	1 Stk	25 Stck / 50 lfm	lfm		
		Hochwertiges Aufsteckprofil aus Kunststoff mit Gewebefahne. Mehrfach in der Höhe einkürzbar.					

Änderungen und Irrtum vorbehalten. Es gelten die Allgemeinen Geschäfts-und Lieferbedingungen der UdiDÄMMSYSTEME GmbH

Beschreibung	Artikel-Nr.	Bezeichnung	kleinste Bestell-einheit BE	volle Verpackungs-einheit VE	Ein-heit	unverb. Preis € ab Werk

UdiSTEAM® SYSTEM LUFT- & WINDDICHTIGKEIT BAHNEN



UdiSTEAM® 10 plus - die feuchtevariable Dampfbremse innen, Farbe grün

Perfekt für die Modernisierung, da Austrocknung von Restfeuchte möglich. Sparren bleibt sichtbar, da transluzent

23003	Breite: 1,50 m Länge: 50 m ohne Selbstkleberand 75,00 m²/ Rolle	1 Rolle	20 Rol / 1500 m²	m²	

dreilagige Hochleistungsdampfbremse für alle faserförmigen Dämmstoffe

SD-Wert feuchtvariabel DIN EN ISO 12572 0,25 - > 25 m



UdiSTEAM® Tex 200 black / black plus - diffusionsoffene Fassadenbahn außen, Farbe schwarz

Diffusionsoffene Fassadenbahn für vorgehängte hinterlüftete Fassaden-konstruktionen und offene Fugen (40% max. 50 mm). Schützt vor Schlagregen oder Flugschnee. 10 Jahre UV-stabil.

23011	ohne Selbstkleberand	1 Rolle	20 Rol / 1500 m²	m²	
23012	mit Selbstkleberand Breite: 1,50 m Länge: 50 m = 75 m²	1 Rolle	20 Rol / 1500 m²	m²	

SD-Wert DIN EN 12572/A: 0,09 m



Änderungen und Irrtum vorbehalten. Es gelten die Allgemeinen Geschäfts-und Lieferbedingungen der UdiDÄMMSYSTEME GmbH

Beschreibung	Artikel-Nr.	Bezeichnung	kleinste Bestell-einheit BE	volle Verpackungs-einheit VE	Ein-heit	unverb. Preis € ab Werk
UdiSTEAM® SYSTEM LUFT- & WINDDICHTIGKEIT KLEBEBÄNDER						
UdiSTEAM® Tape elastoflex - hochdehnfähig, Polyacrylatkleber auf PE-Folie für innen + außen, Farbe grün						
Einseitig klebendes Band für den Innen- und Außenbereich. Zur dauerhaften Verklebung von UdiSTEAM® Dampfbremsbahnen und zum winddichten Abschließen von Unterdeck-, Unterspann-, Fassadenbahnen sowie UdiTOP® Aufdachdämmsysteme und handelsüblichen Dampfbremsen. Temperaturbeständig -40° bis +100° C	23020	Breite: 60 mm Länge: 25 m	1 Rolle	20 Rol / 250 lfm	lfm	
	23023	Breite: 150 mm Länge: 25 m	1 Rolle	2 Rol / 100 lfm	lfm	
		lösemittel-, halogen-, schwermetallfrei, Spezial-Polyacrylat-Hafter auf PE-Folie				
UdiSTEAM® - Butyl standard, Butylkautschuk auf PE-Träger für innen + außen, Farbe schwarz						
Klebt überall, wo schwierige Geometrien und Bauteilbewegungen vorherrschen. Einseitig dauerhaft feuchteresistent klebend, reißfest, lösemittel-, halogen-, schwermetallfrei.	23050	Breite: 50 mm	1 Rolle	10 Rol / 100 lfm	lfm	
	23051	Breite: 80 mm	1 Rolle	6 Rol / 60 lfm	lfm	
		Hochdehnfähiger Butylkautschuk auf Trägerfolie mit Easytake.				
		Länge: 10 m Dicke: 2 mm				
UdiSTEAM® - Butyl Vlies, Butylkautschuk auf PP-Spinnvlies, überputzbar für innen + außen, Farbe dunkelgrau						
Baugleich mit Butyl standard, jedoch überputz- und überstreichfähig. Findet unter Extrembedingungen Einsatz. Extrem klebend, dauerhaft feuchteresistent und schmiegsam	23055	Breite: 38 mm	1 Rolle	16 Rol / 320 lfm	lfm	
	23056	Breite: 50 mm	1 Rolle	12 Rol / 240 lfm	lfm	
	23057	Breite: 100 mm	1 Rolle	6 Rol / 120 lfm	lfm	
		Dimensionsstabiles und kaltverschweißendes Butylkautschuk				
		mit starker Klebkraft auf Spezial-PP-Vlies. Länge: 20 m Dicke: 2 mm				
UdiSTEAM® - Alubutyl						
flexibles Butylkautschukband mit Aluschutzauflage für innen und außen zur dauerhaften Abdichtung am Dachbereich, sowie an First- und Kehlschnittbereich für UdiTOP ggf. UdiPrimer nutzen!	23066	Breite: 150 mm, Alubutyl		4 Rollen / Karton		
		Länge: 10 m				
UdiSTEAM® SYSTEM LUFT- & WINDDICHTIGKEIT ZUBEHÖR						
UdiSTEAM® - Fix, lösemittelfreier, dauerelastischer Systemkleber für innen + außen						
Gleichmäßige Raupe (4 – 6 mm dick) ergibt eine ca. 10 lfm Klebespur. Lösemittelfreier, luftdichter, dauerhaft elastischer und bauphysikalisch abgestimmter Spezialkleber.	23030	Kartusche: 310 ml, für 6-10 lfm	1 Stk	12 Stk / Karton	Stk	
		Geruchlos, dauerhaft klebend, geschmeidig, hoch qualitativ und leicht zu verarbeiten, Farbe hellgrün				
UdiSTEAM® - Primer, Haftgrund für Butyl, lösemittelfrei innen + außen, Farbe beige						
Grundierer für unsere UdiSTEAM® Klebebänder, ermöglicht sichere Verklebung auf rauhen und porösen Untergründen. Inhalt: 1 kg für ca. 3 bis 6 m² je nach Untergrundsaugfähigkeit.	23070	Inhalt : 1 kg	1 Stk	4 Stk / Karton	Stk	
		Verbrauch: ca. 3,75 m² - 6,25 m²				
		Spezieller lösemittelfreier Primer auf Basis Copolymer, mineralische Füllstoffe und Wasser. Farbe: beige				
		Dringt tief in die Oberfläche ein ohne Filmbildung.				














Änderungen und Irrtum vorbehalten. Es gelten die Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen der UdiDÄMMSYSTEME GmbH

UdiALU® ALUMINIUM – FENSTERBÄNKE






UdiALU® Fensterbank

Unsere bewährte Fensterbank aus robustem High-Tech-Aluminium AL MG SI 0,5 F 22 in SOFTLINE-Ausführung mit 40 mm Tropfkante, hinterer Anschraubsteg von 25 mm, mit Langlöchern 4 x 7 mm, Abstand 25 cm Ausladung bis 400 mm und auf Anfrage bis 500 mm lieferbar.

Artikel-Nr.	Bezeichnung Bestelleinheit BE	blank	E6EV1	C34	RAL 9016	Sonderf. nach RAL ①
6050	Ausladung 50 mm *					
6070	Ausladung 70 mm *					
6090	Ausladung 90 mm *					
6110	Ausladung 110 mm *					
6130	Ausladung 130 mm *					
6150	Ausladung 150 mm *					
6165	Ausladung 165 mm *					
6180	Ausladung 180 mm *					
6195	Ausladung 195 mm *					
6210	Ausladung 210 mm *					
6225	Ausladung 225 mm *					
6240	Ausladung 240 mm *					
6260	Ausladung 260 mm *					
6280	Ausladung 280 mm *					
6300	Ausladung 300 mm *					
6320	Ausladung 320 mm *					
6340	Ausladung 340 mm *					
6360	Ausladung 360 mm *					
6380	Ausladung 380 mm *					
6400	Ausladung 400 mm *					

* Bestellmaß ist Liefermaß incl. aufgesteckter Seitenteile

① 80 € Farbwechselpauschale bei Sonderfarben nach RAL



UdiALU® Seitenteil auf Putz (L - Profil)

Ausführung passend im Design zur Fensterbank, abgeklebt mit UV-beständiger Schutzfolie, ohne Putzkante, L-Profil-Form für nachträglichen Einbau.


Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis pro Stück
6410	Ausladung 50 - 130 mm	1 Stk
6415	Ausladung 150 - 180 mm	1 Stk
6420	Ausladung 195 - 240 mm	1 Stk
6425	Ausladung 260 - 360 mm	1 Stk
6430	Ausladung 380 - 400 mm	1 Stk



UdiALU® Seitenteil unter Putz (U - Profil)

Schutzfolie+Schaumstoffschnur im U als Schutz vor Spachtel und Putz 18 mm Putzkante, U-Profil-Form für gedämmte Laibungen.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	
6450	Ausladung 50 - 130 mm	1 Stk
6455	Ausladung 150 - 180 mm	1 Stk
6460	Ausladung 195 - 240 mm	1 Stk
6465	Ausladung 260 - 360 mm	1 Stk
6470	Ausladung 380 - 400 mm	1 Stk



UdiALU® Unterputzseitenteil mit wasserdichtem Dehnungsausgleich

wie unter Putz, mit eingebauten Federn, nehmen Längenausdehnungen bis 3 mm auf. Dadurch ist das Seitenteil absolut wasserdicht.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	
6401	Ausladung 110 - 180 mm	1 Stk
6402	Ausladung 195 - 240 mm	1 Stk
6403	Ausladung 260 - 320 mm	1 Stk
6404	Ausladung 340 - 360 mm	1 Stk
6405	Ausladung 380 - 400 mm	1 Stk

blank
Aluminium blank


E6EV1
silber eloxiert


C34
dunkelbronze eloxiert

RAL 9016
verkehrsweiß

Die Abbildungen ähneln dem tatsächlichen Farbton.

Gerne erstellen wir unsere Fensterbänke auch nach Farbauswahl anderer Hersteller. Eventuelle Farbtonzuschläge, aufgrund hoher Farbtiefe werden gesondert ermittelt. Nicht alle Farben sind möglich. Ausladungen bis 600 mm für alle lieferbaren Farbtöne auf Anfrage.
Sonderanfertigungen, wie z.B. halbrunde Fensterbänke ebenfalls auf Anfrage lieferbar.
Die Preise verstehen sich in Fixlängen, mit UV - beständiger Antihaftschutzfolie, Unterputz mit Schaumstoffschnur.

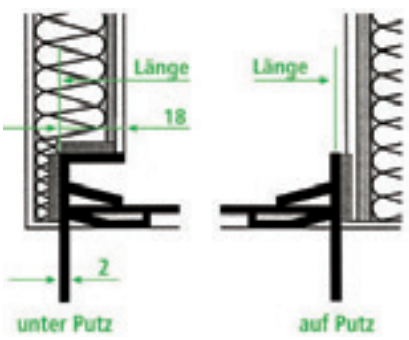

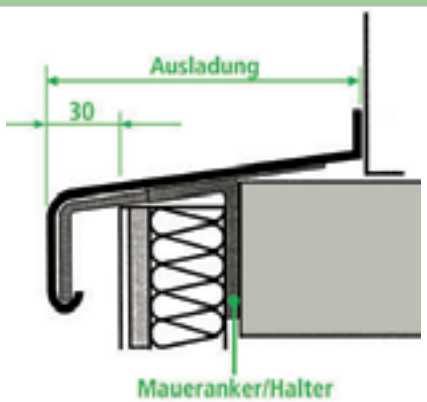

Änderungen und Irrtum vorbehalten. Es gelten die Allgemeinen Geschäfts-und Lieferbedingungen der UdiDÄMMSYSTEME GmbH

UdiALU® FENSTERBANK – ZUBEHÖR

Beschreibung	Artikel-Nr.	Bezeichnung Bestelleinheit BE	Preis pro Stück lieferbare Farben / Oberflächen

UdiALU® Außeneckverbinder 90 Grad

blank E6EV1 C34 RAL 9016 Sonderf. nach RAL①

90° Grad High-Tech-Aluminium passend im Design zur Fensterbank, zur Verbindung von Fensterbänken mit Gehrungsschnitt zur Außenseite.

Unterschiedliche Fensterbanktiefen können nicht verbunden werden!

6510	Ausladung 50 - 130 mm	1 Stk	
6511	Ausladung 150 - 180 mm	1 Stk	
6512	Ausladung 195 - 240 mm	1 Stk	
6513	Ausladung 260 - 360 mm	1 Stk	
6514	Ausladung 380 - 400 mm	1 Stk	



UdiALU® Inneneckverbinder 90 Grad

90° Grad High-Tech-Aluminium passend im Design zur Fensterbank, zur Verbindung von Fensterbänken mit Gehrungsschnitt zur Innenseite.

Unterschiedliche Fensterbanktiefen können nicht verbunden werden!

6520	Ausladung 50 - 130 mm	1 Stk	
6521	Ausladung 150 - 180 mm	1 Stk	
6522	Ausladung 195 - 240 mm	1 Stk	
6523	Ausladung 260 - 360 mm	1 Stk	
6524	Ausladung 380 - 400 mm	1 Stk	



UdiALU® Stoßverbinder für Fensterbänke über 2 m

Gerades Verbindungsstück passend im Design zur Fensterbank, zur Verbindung von Fensterbänken in Überlängen ab 2 m. Thermisch bedingte Längenausdehnungen werden aufgenommen.

6530	Ausladung 50 - 130 mm	1 Stk	
6531	Ausladung 150 - 180 mm	1 Stk	
6532	Ausladung 195 - 240 mm	1 Stk	
6533	Ausladung 260 - 360 mm	1 Stk	
6534	Ausladung 380 - 400 mm	1 Stk	



UdiALU® Antidröhnbeschichtung

Preis/lfm

Unterdrückung von Tropfgeräuschen durch Regen auf der Fensterbank. Sollbruchstellen gewährleisten die einfache Verarbeitung ohne Messer oder Schere.

6045	Ausladung 130 - 225 mm	*
6046	Ausladung 240 - 400 mm	*

* Das spezielle selbstklebende Antidröhnband wird zu der Bestellänge Fensterbank mitgeliefert




UdiALU® Dichtungsband spezial

Preis/lfm

Für die fachgerechte, wasserdichte Montage der Fensterbank an Fenster. Einfache Handhabung lieferbare Farben: schwarz, weiß

6047	Naturkautschuk schwarz	*
6048	Naturkautschuk weiß	*

* Dichtungsband wird zu der Bestellänge Fensterbank mitgeliefert



UdiALU® Montageschrauben + PVC - Kappen in grau, schwarz oder weiss

Preis/Karton

Aus Edelstahl, zur Montage der Fensterbank am Fensterrahmen. Dazu farblich passende Abdeckkappen lieferbar.

6029	Schraubenformat: 3,9 x 22 mm	
	Abdeckkappe wird passend zur Fensterbankfarbe mitgeliefert.	



UdiALU® Thermohalter

Preis/Stk


Dient zur Fixierung der Fensterbank am Untergrund und gewährleistet beim Einbau der Dämmplatten den exakten Winkel von 6°Grad, um Wasser abzuweisen.

6026	bis 110 mm*	ausziehbar	1 Stk
6027	bis 140 mm*	ausziehbar	1 Stk
6028	bis 180 mm*	ausziehbar	1 Stk
6030	bis 220 mm*	ausziehbar	1 Stk



*Sonderanfertigungen auf Anfrage



Richtige Ausladung ergibt sich aus: Dämmplatte+Kleber+Putz+Überstand (Sondergrößen auf Anfrage lieferbar).
Gerne erstellen wir unsere Fensterbänke auch nach weiteren RAL-Farben auf Sonderwunsch (Lieferzeit ca. 4 Wochen). Farbtonzuschläge, müssen gesondert ermittelt werden. Die Preise verstehen sich in Fixlängen, mit UV - beständiger Antihaftschutzfolie, Unterputz mit Schaumstoffschnur.

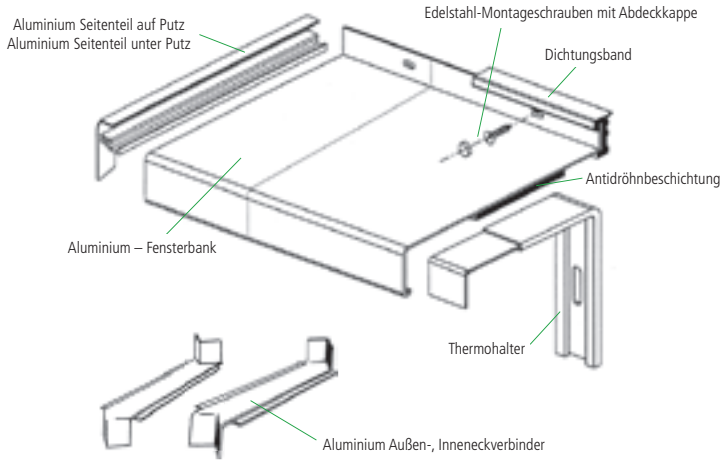

Änderungen und Irrtum vorbehalten. Es gelten die Allgemeinen Geschäfts-und Lieferbedingungen der UdiDÄMMSYSTEME GmbH

	Beschreibung	Artikel-Nr.	Bezeichnung	kleinste Bestell-einheit BE	volle Verpackungs-einheit VE	Ein-heit	unverb. Preis € ab Werk
	Udi WERKZEUG® für die fachgerechte Montage der Udi DÄMMSYSTEME						
	**Udi WERKZEUGSET®**						
	Werkzeugset komplettiert, beinhaltet folgende Einzelteile zum fachgerechten Verarbeiten der Udi DÄMMSYSTEME	2700	Komplettset mit Malereimer	1 Set		Set	
	**Malerrolle**						
	mit Abstreifer, zum sauberen Reinigen einfach zerlegbar	270002		1 Stk		Stk	
	**Mörtelrührer**						
	mit MG 120 Gewinde, passend für alle gängigen Mörtel rührmaschinen. Rührt schwere und hochviskose Materialien	270004		1 Stk		Stk	
	**Schwammbrett**						
	mit grober Schwammauflage zum ver-schwämmeln und strukturieren von mineralischen Putzen und Spachtelmassen Größe: 280 x 140 mm	270007		1 Stk		Stk	
	**Glättkelle**						
	rostfrei mit stabilem und rutschfestem Griff. Zum Auftragen von Endbeschichtungen. Größe: 280 x 130 mm	270008		1 Stk		Stk	
	**Gitterrabot**						
	gitterförmig zum universellen nachbearbeiten oder egalisieren von Putzen und Holzfaserdämmplatten. Größe: 280 x 140 mm	270009		1 Stk		Stk	
	**Wasserwaage**						
	80 cm lang, mit je einer Horizontal- und Vertikallibelle	270010		1 Stk		Stk	
	**Inneneckenkelle**						
	rostfrei, mit Holzgriff aus hochwertigem Federbandstahl. Für sauber gezogene Innenecken beim Putzauftrag	270012		1 Stk		Stk	
	**Stuckateurspachtel**						
	rostfrei, mit Holzgriff aus hochwertigem Federbandstahl. Zum Transport von Endbeschichtungen. Breite: 80 mm	270013		1 Stk		Stk	
	**Hamburger Spitzkelle**						
	rostfrei, mit Holzgriff aus hochwertigem Federbandstahl. Für sauber gezogene Putzecken	270014		1 Stk		Stk	
	**Glättkelle**						
	aus stabilem Kunststoff und Holzgriff. Zum Auftragen von Endbe schichtungen und Strukturieren von Udi Edelputzen. Größe: 280 x 130 mm	270015		1 Stk		Stk	

Änderungen und Irrtum vorbehalten. Es gelten die Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen der UdiDÄMMSYSTEME GmbH

Beschreibung	Artikel-Nr.	Bezeichnung	kleinste Bestell-einheit BE	volle Verpackungs-einheit VE	Ein-heit	unverb. Preis € ab Werk	
Udi WERKZEUG® für die fachgerechte Montage der Udi DÄMMSYSTEME							
gezahnte Glättkelle							
aus rostfreiem Federbandstahl, mit 8 x 8 mm Zahnung. Zum definierten Mengenauftrag von *Udi***Spachtelmassen**. Größe: 280 x 130 mm	270016		1 Stk		Stk		
Glättkelle mit Halbmondzahnung							
aus rostfreiem Federbandstahl, mit einzelner 12 x 20 mm Zahnung, halbmondförmig. Zum definierten Mengenauftrag von *Udi***Spachtelmassen**. Größe: 280 x 130 mm	270017		1 Stk		Stk		
Holzgliedermaßstab							
mit stabilen Stahlfeder gelenken, metrische Maßeinteilung in 2 m Länge. Aufdruck neutral oder individuell mit eigenem Logo auf Anfrage möglich	270018		1 Stk		Stk		
Zimmermannbleistift							
aus Holz. Zum Anzeichnen von Werkstücken und Holzfaserdämmplatten. Anspitzbar, mit neutralem oder individuell eigenem Logoaufdruck auf Anfrage möglich.	270019		1 Stk		Stk		
Einklappbare Mehrzwecksäge							
mit hoch qualitativen Karbonstahlzähnen. Sägt mühelos und präzise Holzfaserdämmplatten u.ä. Werkstoffe. Länge: 240 mm	270021		1 Stk		Stk		
***Udi*FLEX® - Dämmstoffmesser**							
Sollinger Edelstahlklinge 30 cm lang mit hochwertigem Kullenschliff.	191400	Dämmstoffmesser	1 Stk	20 Stück/ Karton	Stk		
Cuttermesser							
Langlebiges Kunststoff-Cuttermesser. LC-650 mit DialLock Arretierung und Metallklingenführung, Länge: ca. 17 cm, Klingenbreite, -länge: 25 mm, 126 mm	270023		1 Stk		Stk		
Zimmerer / Latthammer							
mit 600 g Gewicht und schwarz lackiertem Hammerkopf an Rohrstiel und Kunststoffgriff. Ohne Magnet.	270025		1 Stk		Stk		
Reibebrett							
aus Kunststoff zum Auftragen von Endbeschichtungen und Strukturieren von mineralischen *Udi***Edelputzen**. Größe: 280 x 140 mm	270026		1 Stk		Stk		
Alligator							
Langzeiterprobter Alligator zum Sägen von Holzfaser platten u.a. Ideal auch für Tauch- und Filetierungsschnitte bei *Udi***RECO**-Dämmplatten. Leistung 1,6 kW, Gewicht 5,2 kg Schwertlänge 35 cm, Hublänge 5 cm	270040		1 Stk		Stk		
Schlagbohrmaschine							
Robuster Bohrhammer mit drei Funktionen (Hammerbohren, Bohren mit Feinschlag und ohne Schlag) und extralanger Lebensdauer. Verschiedene Funktionen ermöglichen Bohren von Dübellöchern in Beton, Naturstein und Mauerwerk, sowie Holzfaserplatten u.a.	270045		1 Stk		Stk		
***Udi*SCHERE® zum Ablängen der Putzanschlußleisten**							
Perfektes Ablängen der *Udi***PUTZANSCHLUSSLEISTEN**, sowie *Udi***SOCKELKANTENPROFIL**, *Udi***ECKSCHUTZLEISTE** und auch andere Profilen.	1628	massiv, aus Vollmetall	1 Stk	20 Stück/ Karton	Stk		

Änderungen und Irrtum vorbehalten. Es gelten die Allgemeinen Geschäfts-und Lieferbedingungen der UdiDÄMMSYSTEME GmbH

für innen:

	Beschreibung	Artikel-Nr.	Bezeichnung	kleinste Bestell-einheit BE	volle Verpackungs-einheit VE	Ein-heit	unverb. Preis € ab Werk
	UdiLIVE® INNENBESCHICHTUNGEN						
	**Udi**LIVE® Kalkfeinputz						
	Feinputz zur dekorativen Oberflächengestaltung der Innendämmsysteme **Udi**IN, **Udi**IN RECO, **Udi**IN 2CM oder zur Endbeschichtung von Innenwänden.	4705	naturweiß, Körnung 0,6 mm	25 kg/ Sack	42 Sack/1.050kg	kg	
			Verbrauch: ca. 3,0 kg/ m² bei 2 mm Schichtstärke				
	**Udi**LIVE® Lehmunterputz						
	Verputzen, Mauern oder Reparieren von Wänden oder zum vollflächigen Einschwemmen der Dämmplatten.	4500	Korn 0-2 mm, Trockenware	25 kg/ Sack	42 Sack/1.050kg	kg	
		4502	Korn 0-2 mm, Trockenware	1000 kg Bigbag		kg	
			Verbrauch: ca. 18 kg/ m² bei 10 mm Schichtstärke				
	**Udi**LIVE® Lehmfeinputz						
	Oberputz und Endfinish im natürlich einfachen Design, auch zum Einschwemmen von Platten geeignet.	4600	Korn 0-1 mm, Trockenware	25 kg/ Sack	42 Sack/1.050kg	kg	
		4601	Korn 0-1 mm, Trockenware	1000 kg Bigbag		kg	
			Verbrauch: ca. 3,6 kg/ m² bei 2 mm Schichtstärke				
	**Udi**LIVE® BIO-Innenfarbe auf Silikatbasis						
	Hochwertige Farbe für den Innenbereich, ist emissionsfrei und hochdiffusionsfähig	4740	weiß, Verbrauch: 2 x ca. 0,15 ltr/m²	5,0 ltr/ Eimer		ltr	
		4741	weiß, Verbrauch: 2 x ca. 0,15 ltr/m²	12,5 ltr/ Eimer		ltr	
		4745	farbig, Verbrauch: 2 x ca. 0,15 ltr/m²	5,0 ltr/ Eimer		ltr	
		4746	farbig, Verbrauch: 2 x ca. 0,15 ltr/m²	12,5 ltr/ Eimer		ltr	
	**Udi**LIVE® Grundierung auf Silikatbasis						
	Auf Wasserglas basierender Tiefengrund gegen Aufbrennung von BIO-Innenfarben auf Silikatbasis. Kannister als Gebinde.	4710	Silikatgrundierung, farblos	5 ltr/ Geb.		ltr	
		4711	Silikatgrundierung, farblos	10 ltr/ Geb.		ltr	



Bild: Wände sind mit **Udi**SIKATO® verputzt.

Änderungen und Irrtum vorbehalten. Es gelten die Allgemeinen Geschäfts-und Lieferbedingungen der UdiDÄMMSYSTEME GmbH

für innen und außen:

Beschreibung	Artikel-Nr.	Bezeichnung	kleinste Bestell-einheit BE	volle Verpackungs-einheit VE	Ein-heit	unverb. Preis € ab Werk

*Udi*GRUNDSPACHTEL®

*Udi*GRUNDSPACHTEL®

Faserarmiert, trocknet altweiß aus, maschinengängig für Schnecken-pumpen und Durchlaufmischer, unterbindet sicher Ausblühungen, Rissbildung und Verfärbungen.

0425	Spezieller, leicht zu verarbeitender Armierungs- u. Klebespachtel für *Udi*DÄMMPLATTEN.	25 kg / Sack	42 Sack / 1050 kg	kg	

Verbrauch beim Armieren: 6,5 bis 7,0 kg / m²

Europalette 1,20 x 0,80 m



*Udi*MULTIGRUND®

*Udi*MULTIGRUND® spezielle Dämmplatten - Beschichtung bei Innendämmung als intelligente Dampfbremse

Mineralischer Spachtel- und Armierungsmörtel für *Udi*INNEN-DÄMMUNG aus Holzfaser entwickelt und optimiert in Haftung, Speicherver-mögen und Stabilität. Von Hand und maschinell verarbeitbar.

0426	faserarmiert, hell, maschinengängig	25 kg/ Sack	42 Sack/1.050kg	kg

Verbrauch: 6,0 - 8,0 kg/ m²

Europalette 1,20 x 0,80 m

Ist ein speziell entwickeltes Dämmplatten-Beschichtungs-System für die tauwasserfreie Innendäm-mung mit *Udi*DÄMMPLATTEN.
*Udi*MULTIGRUND® wirkt als intelligente Dampfbremse warmseitig und begrenzt die Tauwassermenge in den Grenzschichten der Wärmedämmung erheblich. Eventuell auftretende, einbaubedingte Starter-feuchte wird reguliert. *Udi*MULTIGRUND® ist die wichtige, warmseitig dampfbremsende Systemkom-ponente der Innendämmung. Langzeitqualität wird damit gewährleistet.



*Udi*SIKATO® FEINPUTZ FÜR INNEN UND AUSSEN

*Udi*SIKATO® Feinputz für innen und außen

Filzbarer silikatischer Oberputz mit feiner Körnung für innen und außen
- feine Oberflächenstruktur
- sehr gut zu glätten oder zu filzen

4300	weiß, Verbrauch: ca. 2,0 kg/m²	20 kg / Eimer	24 Eimer / 480 kg	kg	



*Udi*BASE® FÜR DEN GEBÄUDE-SOCKELBEREICH

*Udi*BASE® Sockeldichtschlämme

Findet Verwendung zur Bauwerks-abdichtung im Sockel- und Kellerbe-reich gegen Erdfeuchte, Sicker-wasser und Grundwasser im Innen- und Außenbereich.

220015	zur Abdichtung im Sockel- und Kellerbereich, gebrauchsfertig, Farbe grau	25 kg / Sack	42 Sack / 1050 kg	kg	



*Udi*BASE® Tiefengrund

Lösemittelfreies Konzentrat zum Grundieren von saugenden Untergründen, Kalk-, u.Gipsputzen

220010		10 ltr / Geb.	40 Gebinde / Pal	kg
220011		5 ltr / Geb.	40 Gebinde / Pal	kg

reguliert die Saugfähigkeit vom Untergrund



* Eingefärbt wird standardmäßig nach unserem aktuellen *Udi*COLOR® - System in 100 verschiedenen Farben. *Udi*COLOR® Trendfarben sind auf-preispflichtig. Gerne erstellen wir darüber hinaus gegen eventuellen Aufpreis auch Wunschfarbtönen anderer Farbsysteme (z.B. NCS, RAL etc.), in-soweit technisch möglich. Für die aktuelle Trendfarbkollektion aus unserem Sortiment bitte eine gesonderte Anfrage stellen. **Verbrauchsricht-werte sind abhängig von Korngröße, Untergrund, den Außentemperaturen und der Viskosität des Materials.**

Änderungen und Irrtum vorbehalten. Es gelten die Allgemeinen Geschäfts-und Lieferbedingungen der UdiDÄMMSYSTEME GmbH

für außen:

*Udi*PERL® STRUKTUR-EDELPUTZSYSTEM



*Udi*GRUNDSPACHTEL®

Faserarmiert, trocknet altweiß aus, maschinengängig für Schnecken-pumpen und Durchlaufmischer, unterbindet sicher Ausblühungen, Rissbildung und Verfärbungen.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	kleinste Bestell-einheit BE	volle Verpackungs-einheit VE	Ein-heit	unverb. Preis € ab Werk
0425	Spezieller, leicht zu verarbeitender Armierungs- u. Klebespachtel für *Udi*DÄMMPLATTEN®.	25 kg / Sack	42 Sack / 1050 kg	kg	

Verbrauch beim Armieren: 6,5 bis 7,0 kg / m²



*Udi*PERL® Putzgrund

Wird als deckende Grundierung auf den abgetrockneten *Udi*GRUND-SPACHTEL® aufgebracht. Damit trocknen die Putze gleichmässig ab. Vorbehandlung als Haftvermittler und Ausgleich für *Udi*PERL® Edelputze.

Artikel-Nr.			kleinste Bestell-einheit BE	volle Verpackungs-einheit VE	Ein-heit
50304	weiß	Verbrauch: 0,2 ltr / m²	5 kg / Eimer	-	kg
50305	weiß	pro Anstrich	10 kg / Eimer	-	kg
50310	weiß		20 kg / Eimer	24 Eimer / 480 kg	kg
50306	farbig	Verbrauch: 0,2 ltr / m²	5 kg / Eimer	-	kg
50307	farbig	pro Anstrich	10 kg / Eimer	-	kg
50311	farbig		20 kg / Eimer	24 Eimer / 480 kg	kg



*Udi*PERL® Kratzputz

Eckiges Korn (Kratzputzoptik). Gebrauchsfertiger weißer oder durchgefärbter Hochleistungsedelputz. Findet Einsatz zur dekorativen Endgestaltung von *Udi*FRONT® SYSTEM Fassaden. An Fassadenflächen mit intensiver Strapazierung und überdurchschnittlicher Klimabelastung als wetterfeste Schlussbeschichtung mit dem *Udi*GARANTIEPAKET®.

Artikel-Nr.	Körnung	Verbrauch / m²	kleinste Bestell-einheit BE	volle Verpackungs-einheit VE	Ein-heit
53110	1,5 mm, weiß	ca. 2,0 kg	25 kg / Eimer	24 Eimer / 600 kg	kg
53120	2,0 mm, weiß	ca. 3,2 kg	25 kg / Eimer	24 Eimer / 600 kg	kg
53130	3,0 mm, weiß	ca. 3,8 kg	25 kg / Eimer	24 Eimer / 600 kg	kg
53111	1,5 mm, farbig	ca. 2,0 kg	25 kg / Eimer	24 Eimer / 600 kg	kg
53121	2,0 mm, farbig	ca. 3,2 kg	25 kg / Eimer	24 Eimer / 600 kg	kg
53131	3,0 mm, farbig	ca. 3,8 kg	25 kg/ Eimer	24 Eimer/ 600 kg	kg



*Udi*PERL® Reibeputz

Rundes Korn (Rillenstruktur). Gebrauchsfertiger weißer oder durchgefärbter Hochleistungsedelputz. Findet Einsatz zur dekorativen Endgestaltung von *Udi*FRONT® SYSTEM Fassaden. An Fassadenflächen mit intensiver Strapazierung und überdurchschnittlicher Klimabelastung als wetterfeste Schlussbeschichtung mit dem *Udi*GARANTIEPAKET®.

Artikel-Nr.	Körnung	Verbrauch / m²	kleinste Bestell-einheit BE	volle Verpackungs-einheit VE	Ein-heit
53220	2,0 mm, weiß	ca. 3,5 kg	25 kg / Eimer	24 Eimer / 600 kg	kg
53230	3,0 mm, weiß	ca. 4,5 kg	25 kg / Eimer	24 Eimer / 600 kg	kg
53221	2,0 mm, farbig	ca. 3,5 kg	25 kg / Eimer	24 Eimer / 600 kg	kg
53231	3,0 mm, farbig	ca. 4,5 kg	25 kg / Eimer	24 Eimer / 600 kg	kg



*Udi*PERL® Fassadenfarbe (zweimaliger Anstrich empfehlenswert)

Ist eine wetterbeständige Fassadenfarbe, die als Schlussanstrich für *Udi*PERL® Struktur-Edelputze verwendet wird. Empfehlenswert, um eine edlere und weichere Optik der Putzfläche zu erzielen.

Artikel-Nr.			kleinste Bestell-einheit BE	volle Verpackungs-einheit VE	Ein-heit
50513	weiß	Verbrauch: 0,2 ltr / m²	5 ltr / Eimer	-	ltr
50514	weiß	pro Anstrich	12,5 ltr / Eimer	-	ltr
50523	farbig	Verbrauch: 0,2 ltr / m²	5 ltr / Eimer	-	ltr
50524	farbig	pro Anstrich	12,5 ltr / Eimer	-	ltr

Als moderne und ausgeklügelte Wetterschutzbeschichtung stellt dieses System den aktuellen Stand der Technik dar. Im Einklang mit der Natur besitzt dieses System die besten Voraussetzungen für eine langlebige Farbbeschichtung an jeder Fassade.
Das System kann einzeln gegen Aufpreis zu anderen Produktsystemen hinzu bestellt werden.
* Das *Udi*PERL® **Edelputzsystem** wird standardmäßig nach unserem aktuellen *Udi*COLOR® SYSTEM in 100 verschiedenen Farben eingetönt. *Udi*COLOR® Trendfarben sind aufpreispflichtig. Gern erstellen wir darüber hinaus gegen eventuellen Aufpreis unser *Udi*PERL® **Edelputzsystem** auch nach Farbtönen anderer Farbsysteme (z.B. NCS, RAL etc.). **Verbrauchsrichtwerte sind abhängig von Korngröße, Untergrund, den Außentemperaturen und der Viskosität des Materials.** Für die aktuelle Trendfarbkollektion aus unserem Sortiment bitte eine gesonderte Anfrage stellen.

Änderungen und Irrtum vorbehalten. Es gelten die Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen der UdiDÄMMSYSTEME GmbH

Beschreibung	Artikel-Nr.	Bezeichnung	kleinste Bestell-einheit BE	volle Verpackungs-einheit VE	Ein-heit	unverb. Preis € ab Werk
Udi MIRALO® MINERALISCHES EDELPUTZSYSTEM						
UdiGRUNDSPACHTEL®						
Faserarmiert, trocknet altweiß aus, maschinengängig für Schnecken-pumpen und Durchlaufmischer, unterbindet sicher Ausblühungen, Rissbildung und Verfärbungen.	0425	Spezieller, leicht zu verarbeitender Armierungs- u. Klebespachtel für UdiDÄMMPLATTEN®.	25 kg / Sack	42 Sack / 1050 kg	kg	
		Verbrauch beim Armieren: 6,5 bis 7,0 kg / m²				
UdiMIRALO® Mineralischer Putzgrund maschinengängig						
Wird als deckende Grundierung und Haftbrücke auf den abgetrockneten Untergrund aufgebracht. Erzielt einen gleichmäßigen Abtrocknungs-prozess der mineralischen Ober-putze.	0304	weiß natur Verbrauch: 0,2 kg / m²	5 kg / Eimer	-	kg	
	0305	weiß natur pro Anstrich	10 kg / Eimer	-	kg	
	0310	weiß natur	20 kg / Eimer	24 Eimer / 480 kg	kg	
UdiMIRALO® Mineralischer Kratzputz weiß natur						
Eckiges Korn (Kratzputzoptik). Klassisches Putzsystem mit abge-stimmten Inhaltsstoffen, nicht ver-wendbar in Regionen mit extremen Wetterbedingungen. Maschinengäng-ig. Einfärbung nur bedingt möglich.	0115	1,5 mm, Verbrauch: ca. 3 - 3,5 kg / m²	25 kg / Sack	42 Sack / 1.050 kg	kg	
	0130	3,0 mm, Verbrauch: ca. 4 - 4,5 kg / m²	25 kg / Sack	42 Sack / 1.050 kg	kg	
UdiMIRALO® Mineralischer Reibeputz weiß natur						
Abgerundetes Korn (Rillenstruktur). Klassisches Putzsystem mit abge-stimmten Inhaltsstoffen, nicht ver-wendbar in Regionen mit extremen Wetterbedingungen.Maschinengäng-ig. Einfärbung nur bedingt möglich.	0225	2,0 mm, Verbrauch: ca. 3 - 3,5 kg / m²	25 kg / Sack	42 Sack / 1.050 kg	kg	
	0230	3,0 mm, Verbrauch: ca. 4 - 4,5 kg / m²	25 kg / Sack	42 Sack / 1.050 kg	kg	
UdiMIRALO® Mineralischer Glattputz weiß natur, Körnung < 1,0 mm						
Trockenedelputz aus feinem Mar-mormehl für glatt, mediterran wirk-ende Oberflächengestaltung. Nur für kleinere Flächen geeignet oder mit doppelter Armierungsgewebe-lage und erhöhtem Spachtelaufbau.	0210	Verbrauch: 2,0 - 2,5 kg / m²	25 kg / Sack	42 Sack / 1.050 kg	kg	
UdiMIRALO® Egalisationsanstrich (zweimaliger Anstrich empfehlenswert)						
Wetterbeständige Fassadenfarbe, die als Schlussanstrich für Udi MIRALO® Putze verwendet wird. Ebenso als Sockelfarbe verwendbar.	0513	weiß Verbrauch: 0,2 ltr / m²	5 ltr / Eimer	-	ltr	
	0514	weiß pro Anstrich	12,5 ltr / Eimer	-	ltr	
	0523	farbig Verbrauch: 0,2 ltr / m²	5 ltr / Eimer	-	ltr	
	0524	farbig pro Anstrich	12,5 ltr / Eimer	-	ltr	














Kratzputzstruktur


Reibeputzstruktur


Glattputzstruktur

*Der UdiMIRALO® **Egalisationsanstrich** wird standardmäßig nach unserem aktuellen UdiCOLOR® - System in 100 verschiedenen Farben eingetönt. UdiCOLOR® Trendfarben sind aufpreispflichtig. Gerne erstellen wir darüber hinaus gegen eventuellen Aufpreis unser UdiMIRALO® Edelputzsystem auch nach Farbtönen anderer Farbsysteme (z.B. NCS, RAL etc.). **Verbrauchsrichtwerte sind abhängig von Korn-größe, Untergrund, den Außentemperaturen und der Viskosität des Materials.** Für die aktuelle Trendfarbkollektion aus unserem Sortiment bitte eine gesonderte Anfrage stellen.

Änderungen und Irrtum vorbehalten. Es gelten die Allgemeinen Geschäfts-und Lieferbedingungen der UdiDÄMMSYSTEME GmbH

*Udi*BILDUNG

UNGER DIFFUTHERM®
Innovative Holzfaser-Dämmsysteme

Naturgemäß dämmen mit Holzfaser

*Udi*TAGESSEMINAR – Theorie & Praxistipps bei *Udi* *

- Warum dämmen wir?
- Die Unterschiede der ***Udi*DÄMMSYSTEME** Außen- und Innendämmung
- Herstellung der ***Udi*PRODUKTE** / Herstellung von Trocken- und Nassfaser
- Bauphysik „SPEZIAL"
- Experiment: Schall / Wasserdampf / Brandversuch
- Einsatzmöglichkeiten / Einsatzgebiete / Dach / Fassade / Innenausbau
- Kalkulation / Preisvergleich
- Garantiesystem 15 Jahre
- Objektberichte Innendämmung
- Verkaufsargumente / Alleinstellungsmerkmale
- Referenzen

* kostenpflichtig 139,- € pro Person/Tag

Um die *Udi*LIZENZ mit Zertifikat (Lizenzierter *Udi*Fachhandwerker) zu erwerben, ist zusätzlich zu dem Tagesseminar noch ein Praxistag (*Udi*BAUSTELLENEINWEISUNG) erforderlich.


LIZENZIERTER
Udi FACHHANDWERKER

Lizenz.-Nr. ..... für

Udi **IN**® SYSTEM *Udi* **RECO**® SYSTEM
Udi **IN RECO**® SYSTEM
Udi **IN 2CM**® SYSTEM

der Teilnehmer/ Firma

.....

.....

ist berechtigt, sich als *Udi* **FACHHANDWERKER** zu bezeichnen und die oben genannten Systeme zu verarbeiten.
Umfangreiche Kenntnisse in Theorie, Praxis und Bauphysik wurden erfolgreich für alle *Udi* **DÄMMSYSTEME** nachgewiesen.

Der lizenzierte *Udi* **FACHHANDWERKER** steht mit seinem Namen und mit seinen erworbenen Kenntnissen und Fertigkeiten für höchste Verarbeitungsqualität und Sicherheit.

ORT, DATUM

Udi DÄMMSYSTEME GmbH

Anwendung
Verarbeitung
Detaillösungen
Systemkomponenten
Bauphysik
Kalkulation
Argumentation

UdiDÄMMSYSTEME GmbH
Oberfrohnaer Straße 2
09117 Chemnitz
Deutschland

Tel: 0371 - 33 71 38 - 0
Fax: 0371 - 33 71 38 - 64
info@udidaemmsysteme.de
www.udidaemmsysteme.de

*Udi*BAUSTELLENEINWEISUNG *

Praxistag, um die *Udi*LIZENZ zu erwerben – Vor-Ort-Einweisung direkt an Ihrem Bauvohaben (Tag der Einweisung kann von Ihnen bestimmt werden)

- Individuelle Einweisung in die Anwendung der ***Udi*DÄMMSYSTEME** inkl. Besprechung aller vor Ort befindlichen Detailpunkte
- Handwerkliche Umsetzung / Detailausbildung / Anschlussbereiche
- Bestandsaufnahme am Objekt

Preis für Baustelleneinweisung nach Rücksprache (je nach Dauer und Kosten der Einweisung)

* kostenpflichtig, bitte anfragen





Udi SERVICE

Änderungen und Irrtum vorbehalten. Es gelten die Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen der UdiDÄMMSYSTEME GmbH

	Beschreibung	kleinste Bestell-einheit BE	Ein-heit	unverb. Preis € ab Werk


*Udi*COLOR® SYSTEM Farbfächer



*Udi*COLOR® – Systemfarbkarte

Holen Sie sich einen ersten Eindruck unserer angebotenen Farben und Tönungen. Im ***Udi*COLOR System** finden Sie 80 Basicfarben aus dem natürlichen Bereich, die sehr ruhig und vollendet wirken sowie weitere 20 Trendfarben für die interessante Fassadengestaltung mit leuchtenden und kräftigen Farbtönungen.

1 Set Stk.



*Udi*COLOR® – Flyer

Stk.

*Udi*KLEIDUNG®



*Udi*POLOSHIRT®

Polo-Shirt mit gesticktem Udi-Logo

Moderne Schnittführung. Sitzt locker-leger durch geraden Schnitt in gewohnter Länge. aus hochwertiger, hochfeiner Baumwolle Material: 100 % Baumwolle (ca. 210 g/m²). Hervorragende Verarbeitung, beste Formstabilität und höchste Langlebigkeit,angenehm weiches Tragegefühl 3fach Knopfleiste Größe S, M, L, XL, 2XL



Stk.



*Udi*WESTE®

Softshellweste mit gesticktem Udi-Logo

Softshell ist winddichter und dadurch auch wärmer als Fleece, nicht 100%ig wasserdicht wie Wetterschutz-Jacken, dafür aber (und das ist entscheidend) um das Vielfache atmungsaktiver! Extrem leicht, wasserabweisend, winddicht und atmungsaktiv durch dryplexx®-Ausstattung 2 Schubtaschen mit Reißverschluss, Material: 100 % Polyester (ca. 335 g/m²). Größe S, M, L, XL, 2XL



Stk.



*Udi*JACKE®

Hochwertige wasserabweisende Jacke mit gesticktem Udi-Logo

Die Jacke überzeugt durch Wärme mit Leichtigkeit ISOFILL® 100 perfekte Wärmeisolation. Sehr leicht und angenehm weich, wasserabweisend, winddicht, extrem atmungsaktiv durch hochwertiges Funktionsgewebe. Super leicht in modischer Stepp-Optik. 2 Schubtaschen und Brusttasche mit Reißverschluss. Größe S, M, L, XL, 2XL



Stk.



*Udi*ZUBEHÖR® – Zollstock, Bleistift, Block

Die Grundausstattung für jede Baustelle. Block + unser hochwertiger Zimmermannsbleistift mit 24 cm Länge in Lindenholz und einer Graphitmine. Besonders gut eignet sich sein Bleistiftstrich für das Markieren von rauen und festen Oberflächen wie Stein, Trockenbauwänden und -platten. Fehlen sollte er nie, der Udi Zollstock aus Buchenholz in 200 cm Gesamtlänge mit innenliegenden Gelenke. Gehärtete Stahlfedern stützen die einzelnen Lättchen auch bei Messungen in vollständig ausgeklapptem Zustand.

Änderungen und Irrtum vorbehalten. Es gelten die Allgemeinen Geschäfts-und Lieferbedingungen der UdiDÄMMSYSTEME GmbH

Beschreibung	unverb. Preis € ab Werk

*Udi*WERBEAUFSTELLER®

Dieses einfach zu transportierende Modell besteht aus sieben Bausteinen und kann mit jedem größeren Fahrzeug (Kombi o.ä.) von A nach B gebracht werden. Ideal für wandernde Ausstellungen oder auch ein fester Mittelpunkt für Kundenberatungen. Komplettes Set Klappständer besteht aus:


- zweiteiliges Holzgrundgerüst, in zwei Teile zerlegbar. Platzbedarf im Ausstellungsbereich: ca. 130 x 75 cm)
- vier grüne Anschauungstafeln mit Originalmodellbestückung von

*Udi***DÄMMSYSTEMEN** im Maßstab 1:1
Größe der Platten: ca. 70 cm breit x 66 cm hoch

Anschauungstafel grün mit Modellanschnitt im Maßstab 1:1
Wir bestücken die Tafeln mit folgenden Dämmsystemen:
*Udi***RECO** – WDVS mit intelligentem Untergrundausgleich
*Udi***SPEED** – effizientes WDVS für den Holzbau
*Udi***CLIMATE** – Innenausbauplatte mit integrierten Klimakammern
*Udi***IN 2CM** – das schnelle und schlanke Innendämmsystem
*Udi***TOP** – für das Dach
*Udi***SUN** – flächentemperierte Carbonbahn

Auch lieferbar sind zum Beispiel das komplette Reco-Dübelset. Selbstverständlich sind die Tafeln in Rücksprache gegen Mehraufwand auch individuell bestückbar.



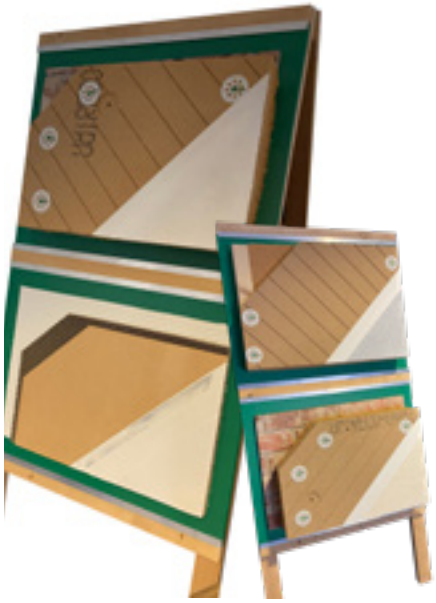

*Udi*ROLL-UPS®

Zur Aufstellung auf Messen, in Ihrem Ausstellungsraum oder bei Schulungen. Gern erstellen wir die Roll-ups nach Ihren Vorstellungen.



*Udi***PRODUKTE®**



*Udi***IN RECO / IN 2CM®**



*Udi***SUN / CLIMATE®**

Änderungen und Irrtum vorbehalten. Es gelten die Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen der UdiDÄMMSYSTEME GmbH

Beschreibung	unverb. Preis € ab Werk

*Udi*WERBEPLANEN®





verschiedene Größen auf Anfrage lieferbar (Preis wird nach Größe berechnet)

Diese auffällige und wetterbeständige Plane wird mit Ihrem Firmenlogo und individuellem Adresseindruck versehen. Sie werden auf der Baustelle wahrgenommen und bekommen neue Kontakte und Kunden.
Die Plane passt in ein Gerüstfeld von 2 m Höhe mal 3 m Breite und kann individuell durch die umlaufend eingearbeiteten Ösen befestigt werden.
Andere Formate auf Anfrage, jede Größe ist möglich.
Mehr unter www.udidaemmsysteme.de – Service

*Udi*AUFKLEBER® für Fahrzeuge, Anhänger, Kleinbusse, Straßenwerbeschilder etc.

Wir bedrucken Ihnen alle denkbaren und technisch möglichen Motive als dauerhaft klebende Aufmerksamkeit an Ihrem Firmenwagen, Lieferwagen, Anhänger, am Schaufenster, Tresen und überall, wo Sie mit unserem guten Namen präsent sein wollen.
Einmal aufgeklebt hält er ewig, auch für den Außenbereich geeignet.
Als Teilbeklebung im Co-Branding UdiDÄMMSYSTEME lieferbar.





*Udi*AUFSTELLER® mit integriertem Tablet

Zeigt Videoanleitungen und Systeminfos direkt am Produkt.





Änderungen und Irrtum vorbehalten. Es gelten die Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen der UdiDÄMMSYSTEME GmbH

Beschreibung

unverb. Preis € ab Werk

*Udi*HANDMUSTER®

Die Dämmsysteme aus natürlichen Holzfasern werden anschaulich in handlichen Musterstücken präsentiert.
Zeigen Sie Ihrem Kunde den grundsätzlichen Systemaufbau.

Handmuster gibt es für folgende Systeme:



*Udi*RECO



*Udi*IN RECO



*Udi*IN 2CM



*Udi*CLIMATE



*Udi*FRONT



*Udi*IN



*Udi*SPEED



*Udi*TOP



*Udi*FLEX



*Udi*SUN

*Udi*PLANUNGS STICK®

Udi Planungsordner digital im Holzdesign mit:
- 16GB Speicher, USB-A & USB-C Anschluss (USB 2.0)

Ideal zur Übergabe von Planungsunterlagen, Details, Ausschreibungen, Zeichnungen, Kalkulationsprogrammen, technischen Informationen, Videos und Verarbeitungsgrundlagen.
Nachhaltig, hochwertig und praktisch für Architekten, Fachhandwerker und Bauherren.





Änderungen und Irrtum vorbehalten. Es gelten die Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen der UdiDÄMMSYSTEME GmbH

Beschreibung

unverb. Preis €
ab Werk


*Udi*SCHALLWÜRFEL® Der Schalltest macht den Unterschied deutlich!

Verblüffen Sie Ihre Kunden mit unserem Schallwürfelset. Das Set besteht aus sechs Schallwürfeln, die leicht von oben zu öffnen sind. Die Würfel haben alle die Abmessungen Höhe x Breite x Tiefe von 50 x 50 x 50 cm



Bestehend aus:
- Polystyrolwürfel (zum Vergleich)
- Gipskartonwürfel (zum Vergleich)
- *Udi***CLIMATE**-Würfel (Innenausbau)
- *Udi***CLIMATE** mit Gipsverkleidung innen (Innenausbau)
- *Udi***RECO**-Würfel (für Mauerwerk)
- *Udi***FRONT**-Würfel (für Holzbau)


Alle Würfel sind auch einzeln zu beziehen oder in verschiedener Zusammenstellung lieferbar.

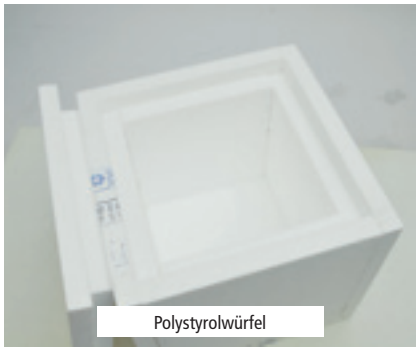
Polystyrolwürfel


Gipskartonwürfel


*Udi***CLIMATE**-Würfel


*Udi***CLIMATE** mit Gipsverkleidung innen

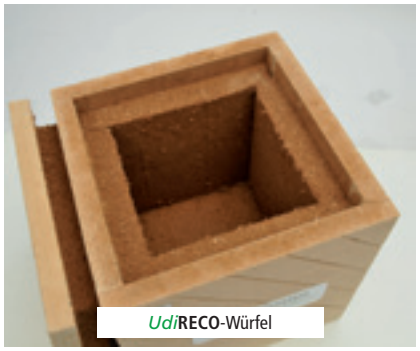
*Udi***RECO**-Würfel


*Udi***FRONT**-Würfel

Änderungen und Irrtum vorbehalten. Es gelten die Allgemeinen Geschäfts-und Lieferbedingungen der UdiDÄMMSYSTEME GmbH

*Udi*KALKULATION
FÜR PLANER, HANDWERKER, HÄNDLER UND BAUHERREN

Wir erstellen Ihnen ein komplettes unverbindliches Angebot, mit bauphysikalischer Berechnung für *Udi***SYSTEME**® an Ihrem Gebäude. Bitte komplett ausfüllen, Skizze des Wandquerschnittes anfertigen und dann zu uns faxen oder per Post senden. Für Fensterbänke richten Sie bitte eine gesonderte Anfrage an uns.

Planer:

Ansprechpartner:

Straße:

PLZ, Ort:

Telefon:

Telefax:

E-Mail:

Bauherr:

Ansprechpartner:

Straße:

PLZ, Ort:

Telefon:

Telefax:

E-Mail:

1. gewünschtes Dämmsystem

☐ *Udi***RECO**® SYSTEM ☐ *Udi***IN RECO**® SYSTEM ☐ *Udi***CLIMATE**® SYSTEM
☐ *Udi***IN 2CM**® SYSTEM ☐ *Udi***SPEED**® SYSTEM ☐ *Udi***FRONT**® SYSTEM
☐ *Udi***IN**® SYSTEM ☐ *Udi***TOP**® SYSTEM ☐ *Udi***FLEX**® SYSTEM
☐ *Udi***STEP**® SYSTEM

2. Gebäude

○ Altbau ○ Neubau
○ Innendämmung ○ Außendämmung

Mauerwerk

○ Lochstein ○ Vollstein
○ Mischmauerwerk

Holzbau

○ Holzrahmen/-ständer ○ Massivholz/Blockbauw.
○ Holztafelbauweise

Fachwerk

○ Überdämmung ○ Ausfachung

sonstiger Aufbau

○

3. gewünschte Dämmstärke

○ 20 mm ○ 30 mm ○ 40 mm
○ 60 mm ○ 80 mm ○ 100 mm
○ 120 mm ○ 140 mm ○ 160 mm
○ 180 mm ○ 200 mm
○ _____ mm nach Empfehlung (GEG)
○ Dämmempfehlung durch Udi**DÄMMSYSTEME** erwünscht (siehe meine Skizze Seite 25 oben)

4. Mengenangaben/Bedarfsermittlung

Umfang des Objektes / der Räume _____ m
Höhe bis Traufe / Raumhöhe _____ m
Anzahl Hausecken (Innen- und Außenecken) _____ Stück
Anzahl Fenster _____ Stück
Anzahl Türen _____ Stück
Dämmflächen inkl. Fenster/Türen _____ m²
Fensterflächen _____ m²
Türenflächen _____ m²
effektive Dämmfl. ohne Fenster/Türen _____ m²

Platz für Laibungsdämmung

○ 20 mm ○ 40 mm ○ 60 mm

vorhandene Fensterlaibungstiefe / Rohbau cm
Gesamtlängen Fensterlaibung/Sturz (ohne Fensterbrett) _____ m
Gesamtlängen Türlaibung/Sturz (ohne Schwelle) _____ m
Gesamtlängen Fensterbankbereich _____ m
Gesamtlängen Ort- u. Traufebereich _____ m
effektiv zu verputzende Flächen _____ m²

Änderungen und Irrtum vorbehalten. Es gelten die Allgemeinen Geschäfts-und Lieferbedingungen der UdiDÄMMSYSTEME GmbH

Kalkulationshilfe auch digital erhältlich, zum schnelleren Kalkulieren! Fragen Sie uns.

geplanter Wandaufbau (Bitte nach Möglichkeit bemaßen)																

5. Oberfläche/Endbeschichtung

- ○ Kratzstruktur Korngröße ..... mm
- ○ Reibestruktur Korngröße ..... mm
- ○ Glattputz

- ○ *Udi***LIVE®** **Innenbeschichtungen**

.....

- ○ *Udi***PERL®** **Edelfassadenfarbe**

.....

6. Farbton

- ○ *Udi***COLOR®System** .....
- ○ Sonderfarbton .....

7. Sonderausstattung

- ○ *Udi*ALU® **Aluminium-Fensterbänke**
  - ○ blank
  - ○ dunkel eloxiert
  - ○ silber eloxiert
  - ○ RAL-Beschichtet

8. Bezugsmöglichkeiten

- ○ Adressen lizenzierter *Udi***FACHHANDWERKER**

- ○ Adressen *Udi***SYSTEMHÄNDLER**

9. Kontakt

- ○ umgehend telefonische technische Beratung
- ○ technischer Außendienst mit Beratung vor Ort

10. Weiterbildung

- ○ Ich habe Interesse an Ihren Seminaren. Bitte Unterlagen zusenden.

11. meine Bemerkungen

Ort, Datum .....

Unterschrift ✗ .....

Anfrage senden an:

MAIL: INFO@UDIDAEMMSYSTEME.DE **FAX: +49 (0) 371 - 33 71 38 64**

Udi **SERVICE**

Ihre Notizen

Änderungen und Irrtum vorbehalten. Es gelten die Allgemeinen Geschäfts-und Lieferbedingungen der UdiDÄMMSYSTEME GmbH

Für unsere Lieferungen und Leistungen gelten die einschlägigen DIN-Bestimmungen in Verbindung mit Gesetzestexten für ordentliche Kaufleute (HGB), sowie Nichtkaufleute (BGB) in jeweils aktuellster Fassung, soweit in den folgenden Bedingungen nicht anders festgelegt ist.

§ 1 Angebote und Vertragsabschluss

Für den Inhalt der Verträge ist unsere schriftliche Auftragsbestätigung in Verbindung mit diesen Geschäfts- und Lieferbedingungen maßgebend; abweichende schriftliche Vereinbarungen in der Auftragsbestätigung oder in anderen Schriftstücken haben Vorrang. Diese Geschäftsbedingungen werden auch für alle folgenden Aufträge vereinbart. Abweichende Geschäftsbedingungen des Vertragspartners bedürfen zu ihrer Gültigkeit der ausdrücklichen schriftlichen Annahme, die jeweils nur für den betreffenden Einzelfall erfolgt. Alle mündlichen Absprachen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit unserer schriftlichen Bestätigung. Wir erstellen Angebote gegen Anfrage, auf der Basis von zur Verfügung gestellten Skizzen oder Zeichnungen bzw. auf der Basis unserer Erfahrungs- u. Richtwerte. Irrtümer vorbehalten. Vor Bestellung sind diese ermittelten Mengen vor Ort am Bau noch einmal genau zu überprüfen. Ansprüche gegenüber UdiDÄMMSYSTEME GmbH auf Grund von Mehr- oder Minderlieferungen können nicht akzeptiert werden. An erstellte Angebote halten wir uns 3 Monate, gerechnet ab Angebotsdatum, gebunden. Sonderregelungen sind im Angebot aufgeführt.

§ 2 Beschaffenheit

Bestellungen nach materialbedingten Eigenschaften von erstellten Mustern können bei ausgelieferten Materialien die in der Natur des Materials liegen, abweichen und berechtigen nicht zu Reklamationen, wenn die Funktionalität gewährleistet ist. Eventuell zu beanstandete Mangelhaftigkeit wird beschränkt auf Minderung, Nachlieferung oder Nachbesserung nach unserer Wahl. Weitergehende Ansprüche, z.B. aus Verzug, positiver Vertragsverletzung oder sonstigem Grund, sind abgedungen. Alle offensichtlich und/ oder erkennbare Mängel, Fehlmengen oder Falschlieferungen sind sofort vor Verarbeitung oder Einbau schriftlich anzuzeigen. Weitergehende Obliegenheiten von Kaufleuten gemäß §§ 377, 378 HGB bleiben unberührt.

§ 3 Lieferfristen

Lieferfristen beginnen mit der Absendung der Auftragsbestätigung, jedoch nicht vor Beibringung der vom Auftraggeber zu beschaffenden Unterlagen, Genehmigungen, Freigaben und den zu leistenden Anzahlungen. Wird das Material vom Auftraggeber gestellt, beginnt die Lieferfrist nicht vor Anlieferung des Materials. Die vereinbarten Lieferfristen werden möglichst eingehalten. Sie verlängern sich angemessen beim Eintritt unvorhergesehener Hindernisse, z.B. höhere Gewalt, Betriebsstörungen beim Rohstofflieferanten, Streiks, Aussperrungen, Beförderungsschwierigkeiten und Fehlfallen des Werkstoffes. Teillieferungen sind gestattet. Lieferfristen verlängern sich ebenfalls, wenn aus vorherigen Warenlieferungen unzureichende Aktivitäten zur Bezahlung der Ware geleistet werden. Die daraus resultierenden Verzüge können nicht geltend gemacht werden.
Wird unsere Lieferung durch einen unabwendbaren, von uns nicht zu vertretenden Zustand verzögert oder unmöglich gemacht, sind wir für die Dauer der Behinderung und Nachwirkungen von der Lieferung entbunden. Entschädigungsansprüche gegen uns sind ausgeschlossen. Beide Parteien sind berechtigt, bei einer derartigen Verzögerung oder Unmöglichkeit der Leistung, welche länger als 4 Wochen dauert, vom Vertrag zurückzutreten. Der Verkäufer ist nicht verantwortlich für Lieferverzögerungen, die durch staatliche Beschränkung der Einfuhr, wie Devisenbewirtschaftungen usw. hervorgerufen werden.

§ 4 Warenrücknahme

Warenrücknahmen werden nur nach vorheriger schriftlicher Vereinbarung in fabrikneuem Zustand und sofern es sich um original verpackte Ware gehandelt hat, entgegen genommen oder abzüglich anfallender Transportkosten zurückgenommen. Sackware und Spezialanfertigungen, wie z.B. Putze, Farben, Grundierungen, Fensterbänke oder überlagerte Waren (die älter als 1/4 Jahr sind) können nicht zurückgenommen werden, bzw. werden nicht vergütet. Der Rücktransport erfolgt nach Absprache. Eine Warenwertreduzierung im Bereich 20-75 % je nach Zustand der zurückgenommenen Ware behalten wir uns vor.

§ 5 Eigentumsvorbehalt

Die von uns gelieferten Waren bleiben bis zur Erfüllung sämtlicher Zahlungsverpflichtungen aus der gegenseitigen Geschäftsverbindung unser Eigentum. Der Besteller darf die Ware nur im Rahmen des üblichen Geschäftsverkehrs veräußern, verarbeiten oder einbauen. Er darf sie nicht pfänden oder zur Sicherheit übereignen und muss Pfändungen oder sonstige Eingriffe Dritter unverzüglich anzeigen. Er hat unsere Vorbehaltsware gesondert zu lagern und ausreichend als unser Eigentum zu kennzeichnen. Bei Verbindung, Verarbeitung oder Einbau werden wir Eigentümer des neuen Gegenstandes oder der Warengesamtheit bzw. Miteigentümer im Verhältnis des Rechnungswertes unserer Vorbehaltsware zur Summe der Rechnungswerte aller in Betracht kommenden Waren Dritter. Die Übergabe wird durch die Vereinbarung einer unentgeltlichen Verwahrung durch den Besteller ersetzt. Der Besteller tritt hiermit alle Forderungen an uns ab, die er aus der Weiterveräußerung unserer Vorbehaltsware, gleich in welcher Art dies geschieht, gegen einen Dritten erlangt. Steht uns Miteigentum an der veräußerten Ware zu, ist nur derjenige Teil der Forderung an uns abzutreten, der dem Verhältnis des Rechnungswertes aller in Betracht kommenden Waren entspricht. Der Besteller bleibt jedoch berechtigt, die Einziehung der Forderung treuhänderisch für uns vorzunehmen. Die Ermächtigung des Bestellers zur Verfügung über die Vorbehaltsware und zur Einziehung der abgetretenen Forderungen erlischt bei Nichteinhaltung der Zahlungsbedingungen bei Wechsel- und Scheckprotesten oder bei Zahlungseinstellung. In diesem Falle sind wir berechtigt, die Vorbehaltsware in Besitz zu nehmen. Die daraus entstehenden Kosten gehen zu Lasten des Bestellers. Ein Rücktritt vom Vertrag liegt in der Rücknahme nur, wenn dies ausdrücklich erklärt wird. Wir sind dann zur Einziehung der uns abgetretenen Forderungen und zur Mitteilung der erfolgten Abtretung berechtigt. Der Besteller hat uns Namen uns Anschrift seines Abnehmers sowie die Höhe der Forderung mitzuteilen und sämtliche Unterlagen, die zu ihrer Geltendmachung erforderlich sind zur Verfügung zu stellen. Wenn unsere Sicherheiten unsere Forderungen um mehr als 20 % übersteigen, kann der Besteller verlangen, dass wir weitergehende Sicherheiten freigeben.

§ 6 Beförderung und Gefahr

Die Beförderung der Lieferung erfolgt auf Gefahr und Rechnung des Lieferanten. Der Gefahrübergang erfolgt beim Verlassen unserer Produktionsstätte bzw. unseres Zwischenlagers. Bei Lieferung direkt an Baustellen wird vorausgesetzt, dass für LKW - Beförderungsklasse 2 befahrbare Anfuhrwege vorhanden sind. Das Entladen des LKW / Transporter an Baustellen kann gegen Mehrkosten vereinbart werden. Bei Baustellenanlieferungen muss für entsprechenden Lagerplatz unmittelbar an der Einbaustelle gesorgt werden. Kosten, die durch nicht vom LKW / Transporter befahrbare Anfuhrwege oder zu weit von der Einbaustelle liegende Lagerplätze entstehen, werden dem Besteller nachträglich belastet.

§ 7 Preise und Zahlungen

Die Preise gelten ab unserem Firmensitz einschließlich Verpackung und ausschließlich Versand, zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer entsprechend den jeweils maßgeblichen Bestimmungen des Liefer- und Leistungslandes. Änderungen der Angebotsgrundlage führen zu Preisänderungen. Maßgebend sind stets die Einheitspreise, auch wenn im Angebot ein Gesamtpreis genannt ist. Da die Preise auf den Gestehungskosten zum Zeitpunkt der Abgabe des Angebotes beruhen, bleibt bei ihrer Erhöhung, z.B. infolge von Materialpreisänderungen, eine Preisänderung vorbehalten. Die Zahlungsfristen laufen ab Faktura Datum. Vorauskasse bleibt vorbehalten, als auch Änderungen der Zahlungsbedingungen. Im Falle des Zahlungsverzuges werden Verzugszinsen in Höhe von 3 % über dem jeweiligen Bundesbankdiskontsatz berechnet. Für den Fall, dass erteilte Abbuchungen trotz erteilter Einzugsermächtigung fehlschlagen, werden Kosten belastet. Erteilte Ermächtigungen für die regelmäßige Einziehung von Rechnungsbeträgen sind wirksam bis zum Widerruf nach angemessener Frist. Eine Aufrechnung ist unzulässig, es sei denn, die zur Aufrechnung gestellte Forderung ist unbestritten oder rechtskräftig fertig gestellt.

§ 8 Beanstandungen

Einwendungen gegen die Richtigkeit und Beschaffenheit des Materials haben bei Lieferung bzw. Abholung und vor Montagebeginn zu erfolgen. Alle Mängelrügen müssen schriftlich vorgebracht werden. Mängel können nach unserer Wahl durch Nachbesserung oder Nachlieferung behoben werden. Ist die Besichtigung eines Mangels unmöglich und/oder würde sie einen unverhältnismäßig hohen Aufwand erfordern, kann sie verweigert werden. In diesem Fall, und wenn die Nachbesserung fehlschlägt, kann der Besteller Minderung der Vergütung verlangen; im übrigen sind Wandlung und Minderung ausgeschlossen. Schadensersatzansprüche können gegen uns nur geltend gemacht werden, soweit der Schaden durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit verursacht ist. Kommt eine Sendung beschädigt an, so ist der Empfänger verpflichtet, dies vor Abnahme der Sendung durch den Spediteur oder Paketdienst im Beisein des Fahrers feststellen und schriftlich vermerken zu lassen.
Mängelansprüche/Gewährleistungsansprüche verjähren innerhalb eines Jahres. Für den Beginn der Verjährung gelten die gesetzlichen Bestimmungen.

§ 9 Urheberrecht, Softwarenutzung

Unabhängig von einem etwaigen gesetzlichen Urheberrechtsschutz dürfen unsere Vorlagen, digital oder in Druckform weder nachgebildet noch Dritten zur Nachbildung zugänglich gemacht werden. Auch Nachahmungen mit nur geringfügigen Veränderungen der Form- und Maßverhältnisse sind nicht gestattet. Soweit im Lieferumfang Software enthalten ist, wird dem Besteller ein nicht ausschließliches Recht eingeräumt, die gelieferte Software einschließlich ihrer Dokumentationen zu nutzen. Sie wird zur Verwendung auf dem dafür bestimmten Liefergegenstand überlassen. Eine Nutzung der Software auf mehr als einem System wird untersagt. Der Besteller darf die Software nur im gesetzlich zulässigen Umfang (§§ 69 a ff UrhG. Deutsches Urheberrechtsgesetz) vervielfältigen, überarbeiten, übersetzen oder von dem Objektcode in den Quellcode wandeln. Der Besteller verpflichtet sich, Herstellerangaben, insbesondere Copyright-Vermerke nicht zu entfernen oder ohne vorherige ausdrückliche Zustimmung des Lieferers zu verändern. Bei Auftragsausführung nach Zeichnung des Bestellers hat uns dieser von etwaigen bestehenden Ansprüchen wegen Verletzung eines Urheberrechtes freizustellen.

§ 10 Rechtswahl, Erfüllungsort, Gerichtsstand

Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Im Zweifel ist die deutschsprachige Fassung sämtlicher Vertragsbestimmungen maßgebend. Die einheitlichen Kaufgesetze gelten nicht. Erfüllungsort ist 09117 Chemnitz in Deutschland. Als Gerichtsstand wird das zuständige Gericht in Chemnitz vereinbart. Ist der Vertragspartner ein Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen, wird als ausschließlicher Gerichtsstand unser Geschäftssitz für alle Ansprüche, die sich aus oder aufgrund dieses Vertrages ergeben, vereinbart. Gleiches gilt gegenüber Personen, die keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland haben oder Personen, die nach Abschluss eines Vertrages ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort außerhalb von Deutschland verlegt haben oder deren Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthaltsort im Zeitpunkt einer Klageerhebung nicht bekannt ist.

§ 11 Datenverarbeitung

Wir sind berechtigt, die bezüglich der Geschäftsbeziehungen oder im Zusammenhang mit dieser, erhaltenen Daten über den Käufer, gleich ob diese vom Käufer selbst oder von Dritten stammen, gemäß dem Datenschutzgesetz zu verarbeiten.

§ 12 Teilunwirksamkeit

Die Unwirksamkeit einer der vorstehenden Bestimmungen bewirkt nicht die Unwirksamkeit der übrigen Vereinbarungen. Der Vertrag bleibt im Übrigen wirksam. Die vorstehenden Bedingungen finden auch Anwendung auf Kaufverträge und sonstige Verträge mit Nichtkaufleuten, jedoch mit folgender Maßgabe: Soweit den obigen Bedingungen zwingende Vorschriften des AGB-Gesetzes entgegenstehen, richtet sich der Inhalt des Vertrages nach den gesetzlichen Vorschriften.

Stand Juni 2026

Die Wort- und Bildmarke ist eine eingetragene Marke und Eigentum der Firma UdiDÄMMSYSTEME GmbH. Udi ist eine eingetragene Marke in Europa.


UNSER SYSTEMSORTIMENT:

UNGER DIFFUTHERM®
Innovative Holzfaser-Dämmsysteme

für das Dach:

UdiFLEX® SYSTEM
flexibel planen und dämmen für höchste Ansprüche

UdiTOP® SYSTEM
Holzfaserdämmung „zu Ende geDACHT“

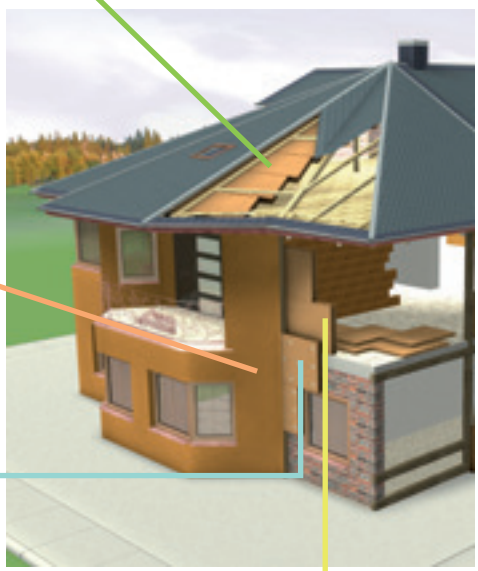

für die Fassade:

UdiRECO® SYSTEM
Wärmedämm-Verbundsystem mit intelligentem Untergrundausgleich

UdiFRONT® SYSTEM
Wärmedämm-Verbundsystem mit 15 Jahren Garantie

UdiSPEED® SYSTEM
effizientes Wärmedämm-Verbundsystem für den Holzbau

für die Innendämmung:

UdiIN® SYSTEM
raumseitiges Dämmsystem mit 15 Jahren Garantie

UdiIN RECO® SYSTEM
raumseitiges Dämmsystem mit integriertem Untergrundausgleich

UdiIN 2CM® SYSTEM
das schnelle und schlanke Innendämmsystem

für den Innenausbau:

UdiCLIMATE® SYSTEM
Innenausbaudämmplatte mit integrierten Klimakammern

UdiSTEP® SYSTEM
Holzfaser für den Boden

UdiSUN® SYSTEM
Flächentemperierte Carbonbahn für warme Oberflächen

Hier finden Sie *Udi***Nachhaltigkeit & Engagement**

UdiDÄMMSYSTEME GmbH
Oberfrohnaer Straße 2
09117 Chemnitz

Telefon: +49 (0) 371 - 33 71 38 0
Telefax: +49 (0) 371 - 33 71 38 64
E-Mail: info@udidaemmsysteme.de

Wir beraten Sie gern:

Stand 01.06.2026 · Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
Ältere Fassungen verlieren hiermit Ihre Gültigkeit. © UdiDÄMMSYSTEME GmbH

Natürlich dämmen. Das Original

WWW.UDIDAEMMSYSTEME.DE