

Produktkatalog 1.0



Mehr Freiheit mit einem Zentralstaubsauger

allaway setzt voll und ganz auf seine Innovationskraft, um Ihr Leben noch ein bisschen angenehmer zu machen. Jedes Gerät, die Technologie und die Praktikabilität sind das Ergebnis einer klaren Vision – reine und hygienische Innenraumluft zum Schutz Ihrer Gesundheit.

In mitteleuropäischen Ländern verbringt der Mensch ca. 90% seiner Zeit in geschlossenen Räumen. Studien haben gezeigt, dass eine belastete Innenraumluft eine der bedeutendsten Ursachen für Allergien und Atemwegserkrankungen ist.

Zentralstaubsaug-Anlagen sind die ideale Lösung. Im Gegensatz zu herkömmlichen, konventionellen Geräten gelangen keine Staubpartikel über die Abluft zurück in den Raum. Zudem hinterlässt der Zentralstaubsauger bei seiner Arbeit keine unangenehmen Gerüche.

Das Prinzip – denkbar einfach! Zentralstaubsaug-Anlagen von allaway arbeiten diskret, wirtschaftlich attraktiv und überaus energieeffizient. Ein unsichtbares Rohrleitungssystem vernetzt das gesamte Gebäude. Die Zentraleinheit wird dezent im Technikraum integriert.

Die Luft bleibt frisch und unbelastet!



Frei sein für jede Menge Kinderkram – Sie verkürzen Ihre Putzzeit
und haben viel mehr Zeit für die schönen Dinge des Lebens!

EIN GESUNDES ZUHAUSE

allaway trägt zu einer Verbesserung der Lebensqualität bei. Häusliche Routinearbeiten werden noch einfacher, komfortabler und gehen schneller von der Hand. Der Fokus von allaway liegt in der Verbesserung der Innenraumluft, die einen bedeutenden Beitrag für Wohlbefinden und Gesundheit leistet.



Inhalt

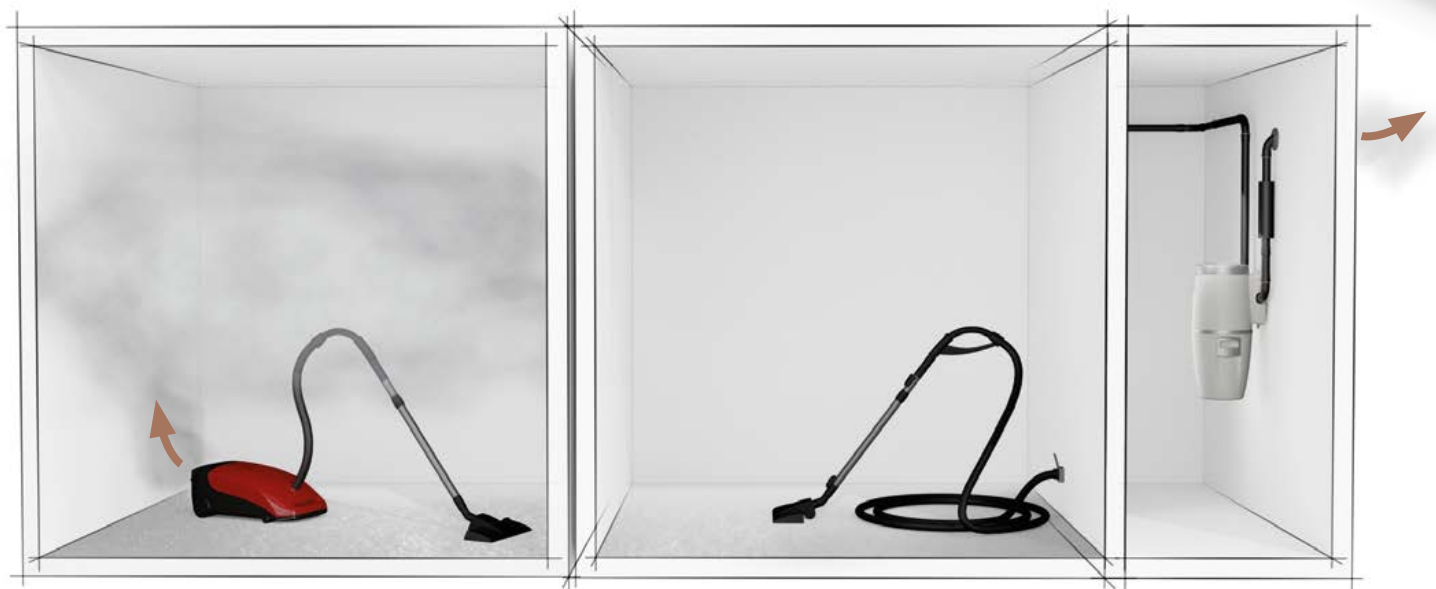
Mehr Freiheit mit einem Zentralstaubsauger.....	2
Spürbar anders.....	4
Spürbar besser.....	5
Einfacher als gedacht.....	6
Hightech – aufs Wesentliche konzentriert.....	8
Der Unterschied zwischen X- und Zi-Serie.....	10
Die neue Vielseitigkeit in all ihren Facetten	12
Geräteübersicht	14
allaway DUO.....	16
allaway X30.....	18
allaway X40.....	20
allaway Z 35i	22
allaway Z 45i	24
allaway M 1000.....	26
Rohrsystem.....	28
Saugdosen und Zubehör	32
Zubehör	36
Vertrieb.....	42
Key Account Team – Wohnungswirtschaft.....	44
Werkskundendienst.....	45

Spürbar anders

Sicher fragen Sie sich jetzt: Was unterscheidet einen Zentralstaubsauger von einem herkömmlichen, klassischen Bodenstaubsauger?

Beim Bodenstaubsauger fangen Sie den Staub in einem Staubbeutel auf. Die verbrauchte Luft wird jedoch in den Raum zurückgeführt. Die Feinstaubpartikel werden dabei regelrecht zurückgeblasen. Sie verteilen den vorhandenen Staub durch die Turbulenzen wieder im Raum.

Das ist der Unterschied!



Bodenstaubsauger: Schadstoffe und Mikropartikel bleiben in der Luft. Was aufgesaugt wird, kommt durchs Gebläse wieder raus!

Zentralstaubsauger: Schmutz, Pollen, Milben und Feinstaub verschwinden. Sie werden komplett über luftdichte Rohre ins Freie transportiert!

Damit entsteht lediglich scheinbare Sauberkeit, bei der die Luft mit feinem Schwebestaub belastet wird. Dieser setzt sich rasch wieder auf Böden und Möbeln ab.

Außerdem ist die Handhabung von herkömmlichen Bodenstaubsaugern mühsam wie umständlich. Durch ruppiges Anecken beschädigen Sie Ihre Inneneinrichtung unnötig.

Der Zentralstaubsauger hingegen nimmt über seine Saugdüse effizient Staub und Schmutz auf. Über das Teleskoprohr und den Saugschlauch wird der Staub zur Saugdose geleitet. Anschließend werden die Partikel über das fest installierte Rohrsystem zum Zentralgerät transportiert. Dort wird der Schmutz gefiltert und die gereinigte Luft ins Freie geleitet.

Spürbar besser

■ Zeitsparend

Ein Zentralstaubsauger verkürzt Ihre Putzzeit um bis zu 50 %. Das staubfreie „Hinaussaugen“ des Schmutzes garantiert Ihnen 70 % weniger Staubwischen. So gewinnen Sie mehr Freizeit!

■ Praktikabel

Sie ziehen keinen Bodensauger hinter sich her. Der Zentralstaubsauger verhindert das Anecken an Möbeln oder Schrammen und Kratzer auf dem Fußboden.

■ Leise

Das Zentralgerät wird im Keller oder im Technikraum installiert. Die erhebliche Geräuschbelastung im Raum entfällt. Sie können während des Saugens telefonieren oder Musik hören.

■ Geruchsfrei

Der Staub wird nicht wieder an die Raumluft abgegeben. So wird sichergestellt, dass kein muffiger Staubsaugergeruch entsteht.

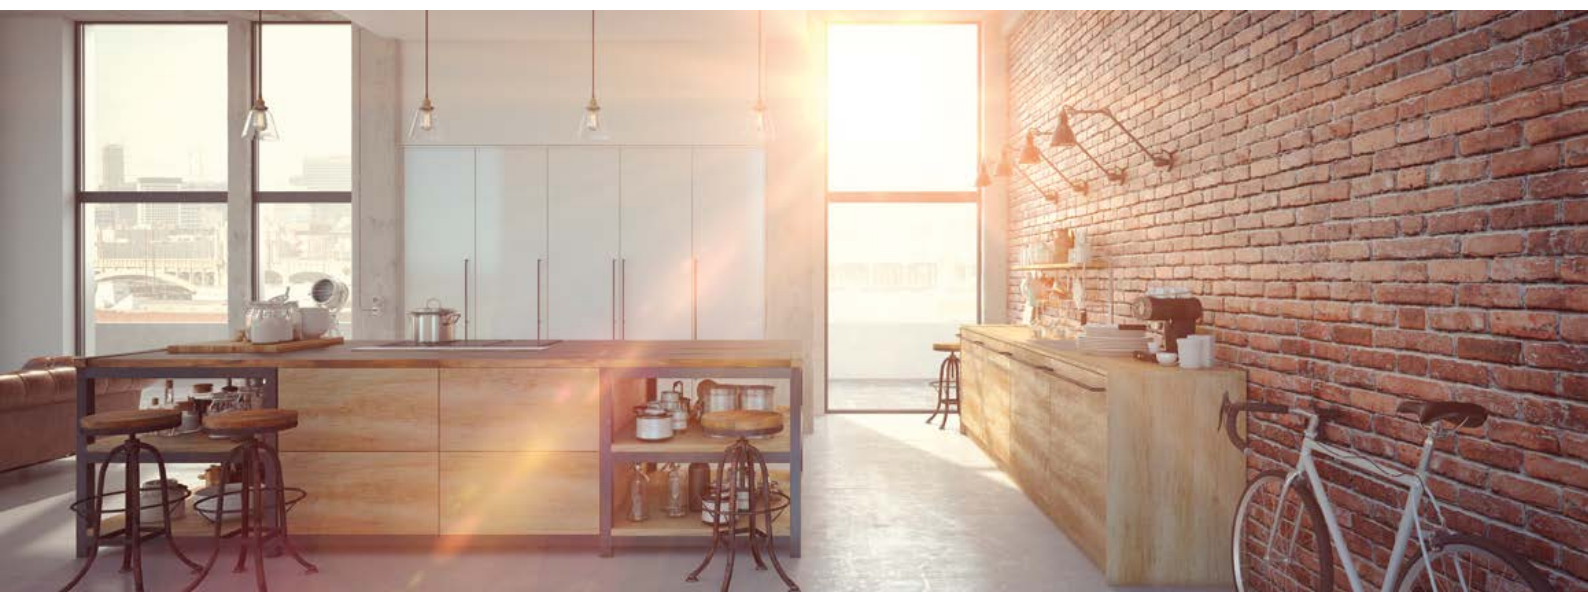
■ Allergikerfreundlich

Sie atmen unbeschwerter. Mikroskopisch kleinste Partikel wie Pollen, Feinstaub und Bakterien werden über luftdichte Rohre nach außen transportiert. Für Allergiker, die unter Hausstauballergie oder Asthma leiden, schafft dies eine immense Erleichterung.

■ Hygienisch

Ein allway Zentralstaubsaugsystem transportiert den eingesaugten Staub über das Rohrsystem aus dem Raum heraus. Dadurch lagert sich weniger Staub ab. Die Räume sind sauberer und Sie werden seltener Staub wischen.

Spürbar besser ...
frische Luft für Sie und Ihr Zuhause!




Einfacher als gedacht

Es ist sehr einfach, ein allway Zentralstaubsaug-System zu planen – das System besteht aus

- 1** dem Zentralstaubsauger
- 2** Saugrohren
- 3** Saugdosen
- 4** und dem Reinigungsset mit umfangreichem Zubehör

Alle Elemente passen nahtlos ineinander und garantieren eine lange und zuverlässige Lebensdauer.

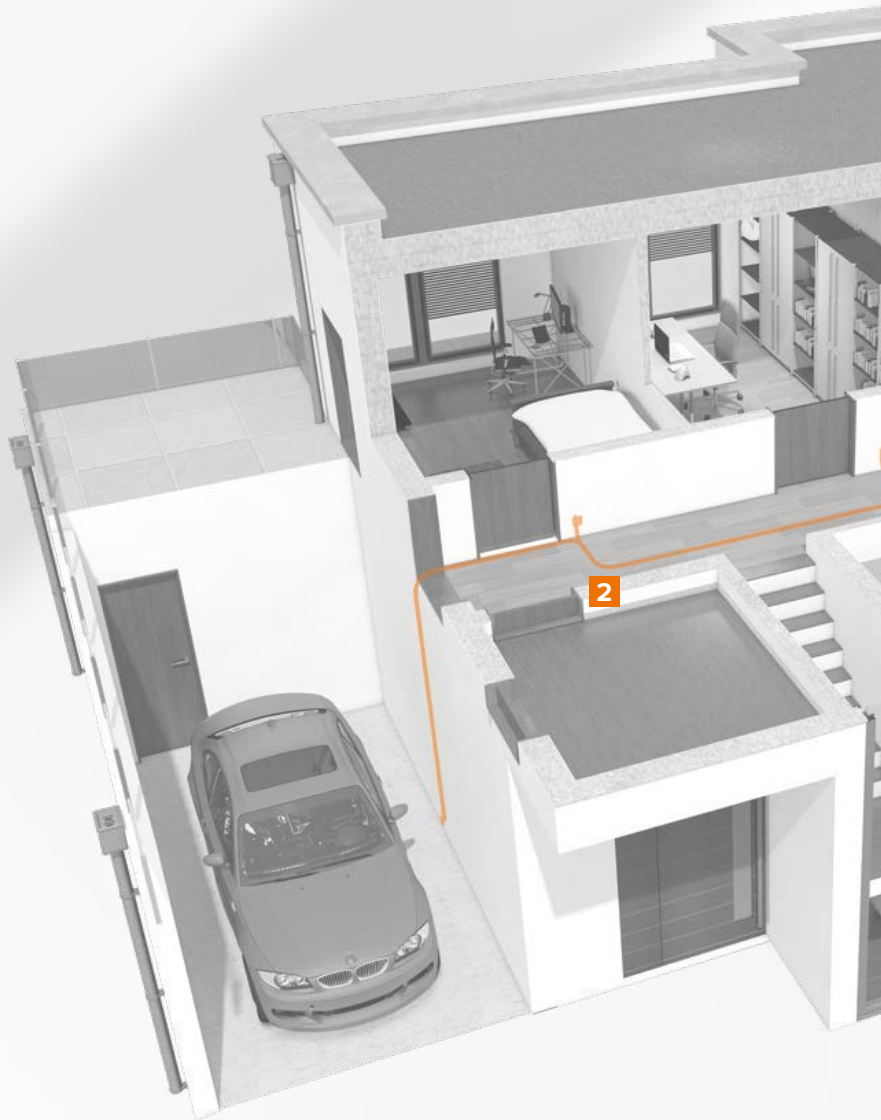Die Zentralstaubsaug-Anlage kann während der Errichtung eines Neubaus installiert werden, aber auch ein Nachrüsten in Bestandsbauten stellt keinerlei Problem dar. Die große Produktpalette bietet für jeden Anspruch das geeignete System.



7



Sockeleinkehrdüse

allway hat speziell für die Küche eine Schmutzklappe entwickelt, die optimal für ein schnelles und unkompliziertes Einsaugen von Staub und Krümel geeignet ist. Der zusammengefügte, unliebsame Schmutz wird bei Antippen der Schmutzklappe mit dem Fuß aufgesogen.

6



Fortluftauslass

Der Fortluftauslass bildet die Schnittstelle zwischen Rohrsystem und Außenbereich.



Wartung

Alle Zentralgeräte lassen sich durch leichtes Öffnen der Schnellverschlüsse am Staubbehälter, leicht herausnehmbare Filter und Filterschutz im Handumdrehen warten.

1



allaway Zentralstaubsauger

Alle Zentralgeräte sind klein, anschlussfertig und besonders geräuscharm konstruiert. Alle Geräte besitzen langlebige, leistungsstarke Turbinen und wechselbare Papierfilter.

2



allaway Rohrsystem

Das Rohrsystem wurde speziell für den Vakuum-Staubtransport entwickelt und spart durch einfache Steckverbindungen schon bei der Montage Zeit und Geld. Die glatte Innenfläche, verstärkte Bögen und die strömungsgünstige Ausführung der Formstücke sowie der 40 mm Optimaldurchmesser (innen) gewährleisten einen dauerhaft sicheren Schmutztransport.

3



allaway Saugdosen

Die Saugdosen lassen sich durch ihr attraktives, kompaktes Design und die zahlreichen Farbvarianten harmonisch in unterschiedliche Inneneinrichtungen integrieren. Sie sind mit einem offenen, patentierten Fangkreuz und 90°-Bogen ausgestattet, damit größere Gegenstände, wie Spielzeug oder Stifte gar nicht erst in das Rohrsystem gelangen können.

4



allaway Reinigungsset und Zubehör

Mit den Reinigungssets und dem umfangreichen Zubehör lassen sich die unterschiedlichsten Oberflächen mühelos reinigen. Praktische Helfer, wie der Vorabscheider und Teleskop-Saugschlauch eignen sich ideal zum schnellen Durchsaugen in der Garage, Diele oder Küche.

5



Fortluftschalldämpfer

Zwischen Zentralstaubsauger und Fortluftauslass wird der Fortluftschalldämpfer installiert, um den Schall im Rohrsystem während des laufenden Betriebs zu minimieren.

Auto-Kit

Ihr Auto lässt sich mit einem Zentralstaubsauger auf saubere und einfache Weise reinigen. Beachten Sie bei der Planung der Zentralstaubsaug-Anlage, dass Sie in der Garage oder in der Nähe des Carports eine Saugdose berücksichtigen.



Hightech – aufs Wesentliche konzentriert

Im umfangreichen allaway Gerätesortiment finden Sie genau das Gerät, das für Ihren Bedarf exakt das Richtige ist. Mit Saugdistanzen von 30 bis 100 m sind die leistungsstarken allaway Zentralgeräte für den Einsatz in Einfamilienhäusern, Luxusvillen, im Geschosswohnungsbau, Pensionen sowie öffentlichen und gewerblichen Anwendungen geeignet. Je nach Geschmack stehen unterschiedliche Gerätegrößen und -materialien zur Auswahl.

Alle Geräte verfügen über ein robustes Gehäuse, leise und langlebige Through-Flow-Turbinen und sind durch ihre spritz-/tropfwassergeschützte Ausführung auch zur Feuchtraumaufstellung geeignet.



- 1** Saugluftleitung
- 2** Wandmontageplatte
- 3** Through-Flow-Turbine
- 4** Filter
- 5** Staubbehälter
- 6** Schnellverschluss



■ Robustes Gehäuse

Je nach Gerätevariante aus hochwertigem ABS-Kunststoff, einem Kunststoff-Stahl-Mix oder äußerst stabilem Stahlblech (innen und außen pulverbeschichtet), tropf-/spritzwassergeschützte Ausführung, zur Feuchtraumaufstellung geeignet.

■ Leistungsstarke Turbine

Hochwertige, energieeffiziente Through-Flow-Turbinen stellen einen leisen und langlebigen Betrieb der Anlage sicher.



■ Hochwertige Filter

Mehrstufiges Filterkonzept (Polyesterfilter & Filterschutz und/oder Staubbeutel), kinderleicht und schnell wechselbar, verlängert die Lebensdauer und reduziert den Reinigungsaufwand des Zentralstaubsaugers.

■ Einfache Wartung

Durch Öffnen der Schnellverschlüsse am Staubbehälter, leichte Entleerung des Staubbehälters, bei Bedarf schnelles Wechseln des Papierfilters plus Filterschutz (optional), noch hygienischer durch Einsatz eines Staubbeutel-Montagesatzes mit Papierfiltertüte.



■ Ansprechende Optik

Elegante und zugleich zeitlose Farben, smarte Gerätekonstruktion.

Auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt:

Die Zi- und X-Serie



X-Serie

Staubbehälter

mit einfachen Schnellverschluss



14 Liter

Auffangvolumen des Staubbehälters

Staubbeutel-Option

Verwendung eines Staubbeutels im Staubbehälter für einfache, hygienische und saubere Entleerung



Vallox MV Lüftungsgerät

sobald die allaway Zentraleinheit gestartet wird, liefert die Anbindung an das Vallox MV Lüftungsgerät mehr Zuluft für den Druckausgleich ins Haus



Schrankeinbau

der Zentraleinheit möglich

Standard-Reinigungsset SH

mit Handgriffstart – Zentraleinheit und Standard-Handgriff kommunizieren per Schwachstromkabel



Feuchtraumaufstellung

geeignet (IP X4)

Smart Home

Anbindung mit Modbus-RTU-Schnittstelle kann die Zentraleinheit mit einem Smart Home System verbunden werden



allaway App

per Bluetooth-Verbindung können aktuelle Daten von der Zentraleinheit abgerufen werden:

- Filterwechsel
- Leeren des Staubbehälters
- Kalenderfunktion (zeigt an wann und wie lange gesaugt wurde)
- Anzeige des Kalorienverbrauchs



360° Staubbehälter

mit Schnellverschluss – robuste Griffe und 360° Verriegelung vereinfacht das Entleeren des Staubbehälters



20 Liter

Auffangvolumen des Staubbehälters

Staubbeutel-Option

Verwendung eines Staubbeutel im Staubbehälter für einfach, hygienische und saubere Entleerung



Vallox MV Lüftungsgerät

sobald die allaway Zentraleinheit gestartet wird, liefert die Anbindung an das Vallox MV Lüftungsgerät mehr Zuluft für den Druckausgleich ins Haus



Schrankeinbau

der Zentraleinheit möglich

Standard-Reinigungsset SH

mit Handgriffstart – Zentraleinheit und Standard-Handgriff kommunizieren per Schwachstromkabel

oder

Premium-Reinigungsset Zi

mit Funk-Handgriffstart und fünfstufiger Leistungsregelung mit Wartungsanzeige – Zentraleinheit und Funk-Handgriff kommunizieren drahtlos miteinander



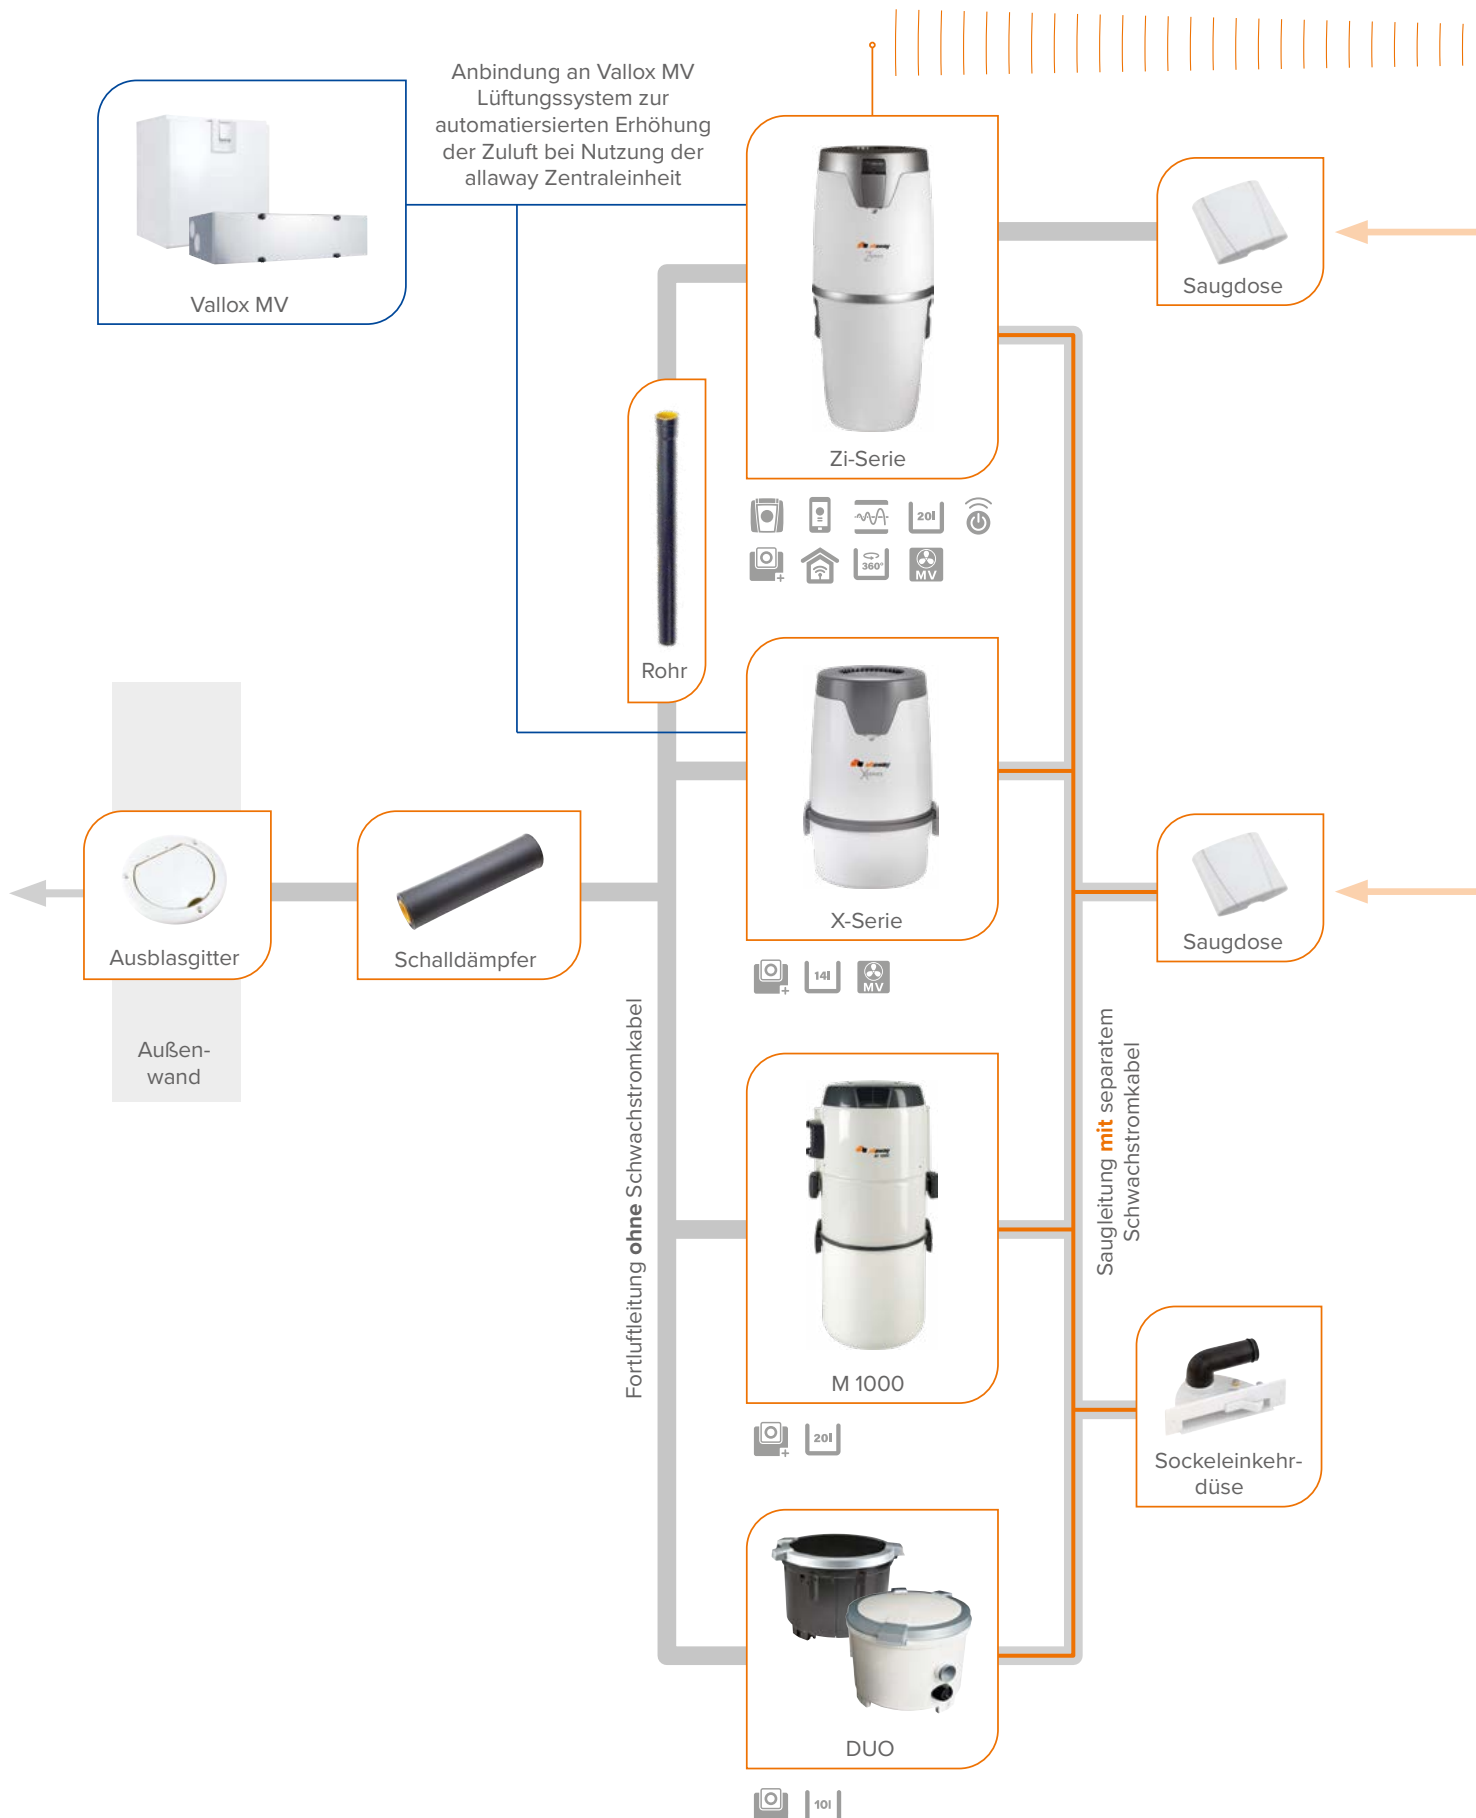
Integrierte Saugdose

frontseitig am Zentralstaubsauger



Zi-Serie

Die neue Vielseitigkeit



in all ihren Facetten

Funkverbindung



RGS Zi – Premium-Reinigungsset Zi



RGS SH – Standard-Reinigungsset SH



Teleskopschlauch



Optionales Zubehör (Auswahl)

- Integrierte Saugdose
- App
- Soft Start
- Staubbeutel inklusive
- Staubbeutel-Option
- Funksteuerung
- Ein-/Aus-Schalter am Handgriff
- Smart Home
- Leistungsregelung am Handgriff
- Staubbeutelbehälter 20l
- Staubbeutelbehälter 14l
- Staubbeutelbehälter 10l
- 360°-Verriegelung
- Vallox MV Anbindung

Eine einmalige Gerätevielfalt garantiert die ideale Hygiene für Ihre Immobilie

Geräteserie		DUO	
Gerätebezeichnung		schwarz	weiß
Einzelraum		■	■
Wohnung		■	■
Einfamilienhaus			
Villa			
kleines Büro, Pension			
			
max. Saugdistanz*	m	30	30
max. Leistungsaufnahme	kW	1,30	1,30
Betriebsspannung	V/Hz	230/50	230/50
Absicherung	A(T)	10	10
Steuerspannung	V	24	24
Funksteuerung		–	–
Schutzart	IP	x4	x4
max. Saugleistung**	Airwatt	550	550
max. Unterdruck	kPa	29	29
Schallpegel*** L _p +/- 2 dB	dB(A)	58	58
Staubbehälterinhalt	l	10	10
Staubbehälterbefestigung 360°-Verriegelung		–	–
Saugdose am Gerät		optional	optional
Höhe	mm	300	300
Durchmesser	mm	420	420
Gewicht	kg	5,5	5,5
gleichzeitige Nutzung durch		1 RGK****	1 RGK****
Farbe		RAL 9011 schwarz	RAL 9010 weiß
Seite		18	18

* Längste Rohrleitung von der am weitesten entfernten Saugdose zum Zentralstaubsauger und von dort bis zum Fortluftauslass

X-Serie		Zi-Serie		M 1000
X 30	X 40	Z35i	Z45i	M 1000
		■		
■	■	■	■	■
	■		■	■
				■
				
30	40	35	45	50
1,30	1,60	1,60	1,60	1,60
230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
10	10	10	10	10
24	24	24	24	24
–	–	•	•	–
x4	x4	x0	x0	x0
520	620	620	680	672
29	30	30	31	37
64	64	64	64	70
14	14	20	20	20
–	–	•	•	–
–	–	•	•	–
575	575	780	780	750
375	375	345	345	340
7	7	9	9	14
1 RGK****	1 RGK****	1 RGK****	1 RGK****	1 RGK****
RAL 9003 signalweiß	RAL 9003 signalweiß	RAL 9003 signalweiß	RAL 9003 signalweiß	RAL 9003 signalweiß
20	22	24	26	28

** an der Turbine gemessen *** IEC 60704 Standard **** Reinigungskraft

allaway DUO



- **Max. Saugdistanz**
30 m
- **Max. Saugleistung**
Leistungstarker Zentralstaubsauger mit 550 Airwatt
- **Motor**
Sehr leiser, 230 V Wechselstrommotor mit Überhitzungsschutz
- **Filter**
Gerät ist mit Staubbeutel ausgestattet
- **Wartung**
Besonders einfache Wartung durch leicht zu öffnenden Gerätedeckel und schnell wechselbare Staubbeutel
- **Zubehör**
Kann mit jedem Zubehör und Saugdüsen kombiniert werden
- **Design**
Attraktives Design, moderne und zeitlose Farben
- **Besonderheiten**
Das Gerät kann liegend, hängend und stehend positioniert werden, seine besonders kompakte Bauweise eignet sich hervorragend zum Schrankeinbau und zur Montage in kleinen Nischen
- Einsatzbeispiele**
 - Wohnung
 - kleines Einfamilienhaus
 - Ferienhäuser
 - Wohnmobile
 - Yachten
 - Garagen

- allaway DUO weiß – Art.-Nr. 1653
- allaway DUO schwarz – Art.-Nr. 1654

Extrem leicht und kompakt –

der Zentralstaubsauger mit universellen Anschlussmöglichkeiten

Der allaway DUO ist ein extrem leichter und kompakter Zentralstaubsauger mit einer maximalen Saugdistanz von 30 m. Er findet seinen optimalen Einsatzbereich in Wohnungen, kleinen Einfamilienhäusern, Ferienhäusern, Wohnmobilen, auf Yachten und in Garagen.

Mit seiner geringen Bauhöhe von 300 mm und einem Durchmesser von 420 mm lässt er sich nicht nur in einem Technik-, Heizungs- oder Abstellraum installieren, sondern ist auch bestens zum Schrankeinbau geeignet. Dort kann er durch seine universellen Anschlussmöglichkeiten liegend, hängend oder stehend montiert werden.

Der allaway DUO besteht aus einem besonders stabilen Gehäuse aus ABS-Kunststoff. Das Gerät wird auf der Wand montiert und über flexible Schläuche mit dem Rohrsystem verbunden. Der Wechselstrommotor mit Überhitzungsschutz gewährleistet eine lange Lebensdauer des Zentralstaubsaugers.

Der Zentralstaubsauger wird anschlussfertig geliefert und ist durch seine IP X4 spritzwassergeschützte Konstruktion auch zur Feuchtraumaufstellung geeignet.

Installation ohne Ausblasleitung

Auf Wunsch kann der allaway DUO auch ohne Fortluftleitung montiert werden. In diesem speziellen Fall, sorgt ein im Gerät eingesteckter, hochwertiger HEPA-Filter (Zubehör) dafür, dass die Fortluft im Gerät gereinigt wird.

Steuerungsart

Der Start des Zentralstaubsaugers kann erfolgen durch:

Handgriffstart: hierbei ist im Saugschlauch ein Steuerkabel verlegt, das den Kontakt zur Saugdose herstellt. Inbetriebnahme am Handgriff durch EIN-/AUS-Schalter.

Prüfungen/Zulassungen

ALLAWAY-Zentralstaubsauger erfüllen nicht nur die Anforderungen der VDI 4709, sondern werden auch einer laufenden Qualitätskontrolle unterzogen.

Sie sind von folgenden Prüfinstituten geprüft und zugelassen:

EN 60335 für Elektrogeräte / CE-Zeichen / Lloyd's Register

Quality Assurance Limited-Zertifikat nach ISO 9001:2008.

Technische Daten


	ALLAWAY DUO – weiß	ALLAWAY DUO – schwarz
max. Saugdistanz*	30 m	30 m
max. Leistungsaufnahme	1,30 kW	1,30 kW
Betriebsspannung	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Absicherung	10 A (T)	10 A (T)
Steuerspannung	24 V	24 V
Schutzart	IP X4	IP X4
max. Saugleistung**	550 Airwatt	550 Airwatt
max. Unterdruck	29 kPa	29 kPa
Schallpegel*** L_p	58 dB(A) -/+ 2 dB	58 dB(A) -/+ 2 dB
Staubbehälterinhalt	10 l	10 l
Höhe	300 mm	300 mm
Durchmesser	420 mm	420 mm
Gewicht	5,5 kg	5,5 kg
gleichzeitige Nutzung durch	1 Reinigungskraft (RGK)	1 Reinigungskraft (RGK)
Farbe	RAL 9010, weiß	RAL 9011, schwarz
empfohl. Einsatzbereich	WHG, EFH	WHG, EFH

* Längste Rohrleitung von der am weitesten entfernten Saugdose zum Zentralstaubsauger und von dort bis zum Fortluftauslass


** an der Turbine gemessen

*** IEC 60704 Standard

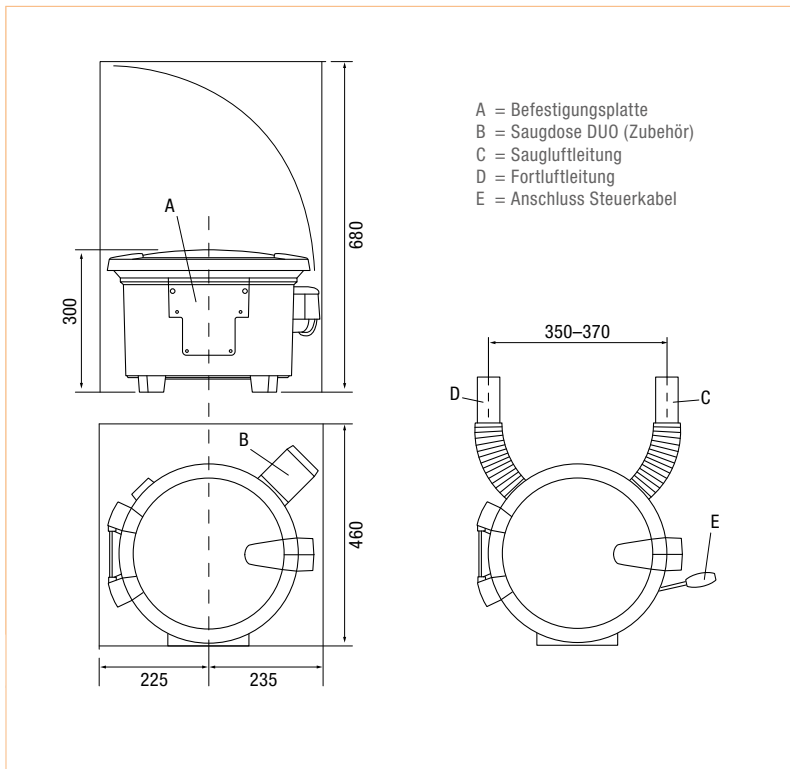Mindestplatzbedarf



Abmessungen

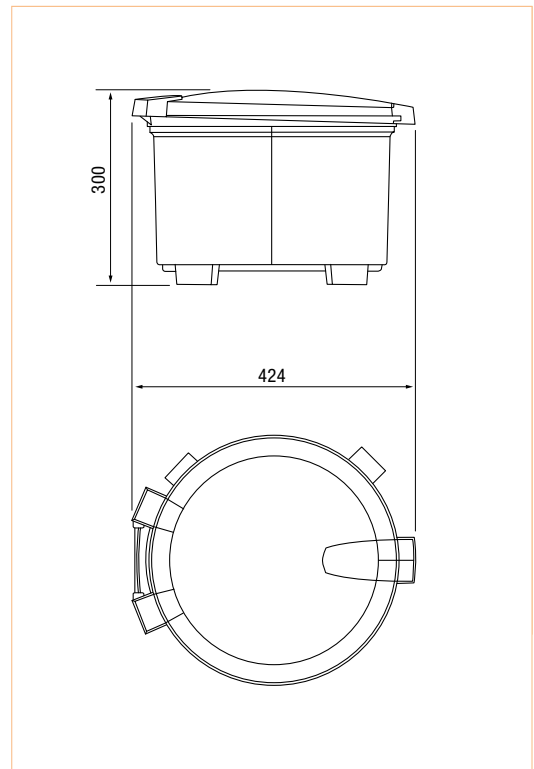

Zubehör

Art.-Nr. 1536	Art.-Nr. 1581	Art.-Nr. 1631	Art.-Nr. 1582	s. Seite 43
SDD-DUO Saugdose für Geräteanbau	HEPA HEPA-Filter bei Verwendung des Duo-ZSS ohne Ausblasleitung	FA-DUO Flexibler Anschluss für Saugdose zum Anschluss am DUO, bestehend aus: 1,0 m flexibler Schlauch 1,2 m Steuerkabel 3 Kabelbinder 1 Verschlussstopfen	Mikrofaser-Staubbeutel (2 Stück) für DUO-Serie, 10 ltr	Vorabscheider
s. Seite 41				
Standard-Reinigungsset mit Handgriffstart				

allaway X 30



- **Max. Saugdistanz**
30 m
- **Max. Saugleistung**
Leistungstarker Zentralstaubsauger mit 520 Airwatt
- **Motor**
Leiser, 230V Wechselstrommotor mit Überhitzungsschutz
- **Wandhalterung**
Einfache Klickverbindung für stabilen Halt; Rohranschlusssteil 180° drehbar, Saugluft- und Fortluftleitung vor Ort festlegbar
- **Filter**
Gerät ist mit Zyklonabscheidung ausgestattet und verfügt über leicht wechselbare Polyesterfilter, optionale Nachrüstung eines Staubbeutel-Montagesatzes mit Staubbeutel möglich
- **Wartung**
Einfache Wartung durch leicht zu öffnenden Staubbehälter und schnell wechselbare Filter
- **Zubehör**
Kann mit jedem Zubehör (außer Zi) und Saugdüsen kombiniert werden
- **Design**
Zeitloses und elegantes unauffälliges Design
- **Besonderheiten**
Das Gerät ist zur Aufstellung in Feuchträumen geeignet
- **Schnittstelle**
Anbindung eines Vallox MV-Geräts

Einsatzbeispiele

- Wohnungen
- Reihen-/Einfamilienhaus
- kleine Büros

Leise, formschön und robust – der Zentralstaubsauger für alle Fälle.

Der allaway X 30 ist ein kompakter und leiser Zentralstaubsauger mit einer maximalen Saugdistanz von 30 m. Er findet seinen optimalen Einsatzbereich in Wohnungen, Einfamilienhäusern und kleinen Büros.

Mit seiner geringen Bauhöhe von 575 mm und einem Durchmesser von 375 mm lässt er sich nicht nur im Technik-, Heizungs- oder Abstellraum installieren, sondern ist auch zum Schrankeinbau geeignet. Der allaway X 30 besteht aus einem besonders stabilen Gehäuse aus ABS-Kunststoff. Die Montage zum Rohrsystem erfolgt schallentkoppelt über eine Klickverbindung zur Wandhalterung (Zubehör). Durch seine außerordentliche geräuscharme Gerätekonstruktion und die besonders ruhige Through Flow Turbine gestaltet sich das Staubsaugen äußerst leise. Wechselbare Polyesterfilter und der Wechselstrommotor mit Überhitzungsschutz gewährleisten eine lange Lebensdauer des Zentralstaubsaugers.

Der Zentralstaubsauger wird anschlussfertig geliefert und ist durch seine spritzwassergeschützte Konstruktion, IP X4, zur Feuchtraumaufstellung geeignet.

Steuerungsart

Der Start des Zentralstaubsaugers kann erfolgen durch:

Handgriffstart: hier ist im Saugschlauch ein Steuerkabel verlegt, das den Kontakt zur Saugdose herstellt; die Inbetriebnahme erfolgt am Standard-Handgriff durch Ein- / AUS-Schalter (Rohrsystem mit Schwachstromkabel erforderlich).

Prüfungen/Zulassungen

allaway Zentralstaubsauger erfüllen die Anforderungen der VDI 4709 und werden auch laufend einer Qualitätskontrolle unterzogen. Sie sind von folgenden Prüfinstituten geprüft und zugelassen:

EN 60336 für Elektrogeräte / CE-Zeichen / Lloyd's Register
Quality Assurance Limited-Zertifikat nach ISO 9011:2008.

Schnittstelle

Steuerkontakt: Anbindung eines Vallox MV-Lüftungsgeräts zur automatischen Erhöhung des Zuluftvolumenstroms bei Nutzung des Zentralstaubsaugers (Vermeidung von Unterdruck)

Technische Daten


max. Saugdistanz*	30 m
max. Leistungsaufnahme	1,30 kW
Betriebsspannung	230 V / 50 Hz
Absicherung	10 A (T)
Steuerspannung	24 V
Schutzart	IP X4
max. Saugleistung**	520 Airwatt
max. Unterdruck	29 kPa
Schallpegel*** L_p	64 dB(A) +/- 2 dB
Staubbehälterinhalt	14 l
Filterfläche	8000 cm ²
Höhe	575 mm
Durchmesser	375 mm
Gewicht	7 kg
gleichzeitige Nutzung durch	1 Reinigungskraft (RGK)
Farbe	RAL 9003 signalweiß
empfohl. Einsatzbereich	EFH

* Längste Rohrleitung von der am weitesten entfernten Saugdose zum Zentralstaubsauger und von dort bis zum Fortluftauslass


** an der Turbine gemessen

*** IEC 60704 Standard

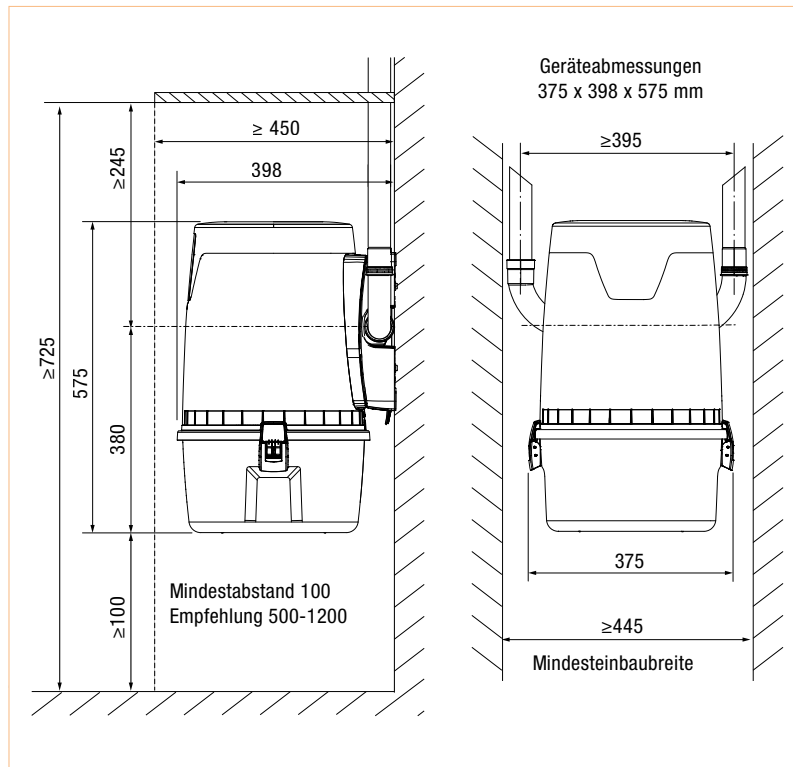Mindestplatzbedarf



Abmessungen

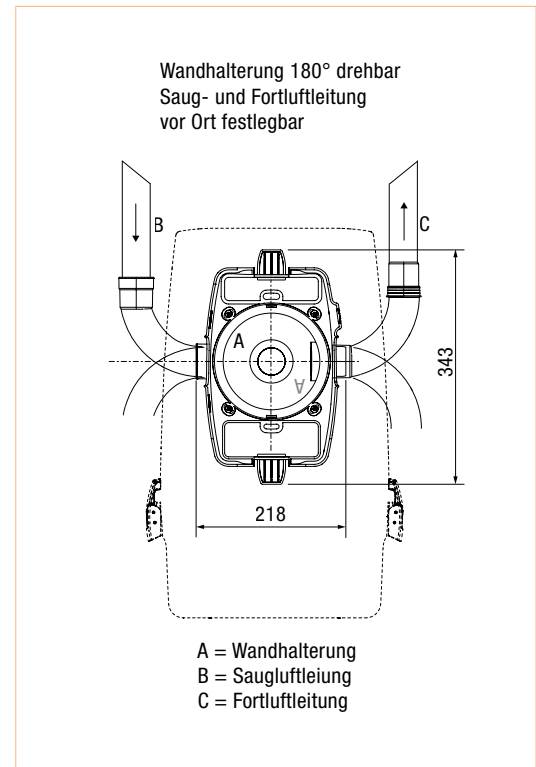

Zubehör

Art.-Nr. 3288	Art.-Nr. 3274	Art.-Nr. 3285	Art.-Nr. 2577	Art.-Nr. 1587
WH XZi Wandhalterung, Aufputz, 2-teilig, bestehend aus Rohr- anschlussstück, Geräte-Konsole, zwei 90°-Bögen	SBM-XZi Staubbeutel-Montagesatz inkl. 2 Mikrofaser-Staub- beuteln Abmessung 500 x 500 mm	Mikrofaser-Staubbeutel (2 Stück) für SBM-XZi Abmessung 500 x 500 mm	Polyesterfilter für X/Zi/A/C/L-Serie	Filterschutz für Polyester- filter X/Zi/A/C/L-Serie (5 Stück)
s. Seite 43	s. Seite 41			
Vorabscheider	Standard-Reinigungssets mit Handgriffstart			

allaway X 40



- **Max. Saugdistanz**
40 m
- **Max. Saugleistung**
Leistungstarker Zentralstaubsauger mit 620 Airwatt
- **Motor**
Leiser, 230 V Wechselstrommotor mit Überhitzungsschutz
- **Wandhalterung**
Einfache Klickverbindung für stabilen Halt; Rohranschlusssteil 180° drehbar, Saugluft- und Fortluftleitung vor Ort festlegbar
- **Filter**
Gerät ist mit Zyklonabscheidung ausgestattet und verfügt über leicht wechselbare Polyesterfilter, optionale Nachrüstung eines Staubbeutel-Montagesatzes mit Staubbeutel möglich
- **Wartung**
Einfache Wartung durch leicht zu öffnenden Staubbehälter und schnell wechselbare Filter
- **Zubehör**
Kann mit jedem Zubehör (außer Zi) und Saugdüsen kombiniert werden
- **Design**
Zeitloses und elegantes unauffälliges Design
- **Besonderheiten**
Das Gerät ist zur Aufstellung in Feuchträumen geeignet
- **Schnittstelle**
Anbindung eines Vallox MV-Geräts

Einsatzbeispiele

- Einfamilienhaus
- Villen
- kleine Büros

■ allaway X 40 – Art.-Nr. 3266

Leise, formschön und robust – der Zentralstaubsauger für alle Fälle.

Der allaway X 40 ist ein kompakter und leiser Zentralstaubsauger mit einer maximalen Saugdistanz von 40 m. Er findet seinen optimalen Einsatzbereich in Wohnungen, Einfamilienhäusern und kleinen Büros.

Mit seiner geringen Bauhöhe von 575 mm und einem Durchmesser von 375 mm lässt er sich nicht nur im Technik-, Heizungs- oder Abstellraum installieren, sondern ist auch zum Schrankeinbau geeignet. Der allaway X 40 besteht aus einem besonders stabilen Gehäuse aus ABS-Kunststoff. Die Montage zum Rohrsystem erfolgt schallentkoppelt über eine Klickverbindung zur Wandhalterung (Zubehör). Durch seine außerordentliche geräuscharme Gerätekonstruktion und die besonders ruhige Through Flow Turbine gestaltet sich das Staubsaugen äußerst leise. Wechselbare Polyesterfilter und der Wechselstrommotor mit Überhitzungsschutz gewährleisten eine lange Lebensdauer des Zentralstaubsaugers.

Der Zentralstaubsauger wird anschlussfertig geliefert und ist durch seine spritzwassergeschützte Konstruktion, IP X4, zur Feuchtraumaufstellung geeignet.

Steuerungsart

Der Start des Zentralstaubsaugers kann erfolgen durch:

Handgriffstart: hier ist im Saugschlauch ein Steuerkabel verlegt, das den Kontakt zur Saugdose herstellt; die Inbetriebnahme erfolgt am Standard-Handgriff durch Ein- / AUS-Schalter (Rohrsystem mit Schwachstromkabel erforderlich).

Prüfungen/Zulassungen

allaway Zentralstaubsauger erfüllen die Anforderungen der VDI 4709 und werden auch laufend einer Qualitätskontrolle unterzogen. Sie sind von folgenden Prüfinstituten geprüft und zugelassen:

EN 60336 für Elektrogeräte / CE-Zeichen / Lloyd's Register
Quality Assurance Limited-Zertifikat nach ISO 9011:2008.

Schnittstelle

Steuerkontakt: Anbindung eines Vallox MV-Lüftungsgeräts zur automatischen Erhöhung des Zuluftvolumenstroms bei Nutzung des Zentralstaubsaugers (Vermeidung von Unterdruck)

Technische Daten


max. Saugdistanz*	40 m
max. Leistungsaufnahme	1,60 kW
Betriebsspannung	230 V / 50 Hz
Absicherung	10 A (T)
Steuerspannung	24 V
Schutzart	IP X4
max. Saugleistung**	620 Airwatt
max. Unterdruck	30 kPa
Schallpegel*** L_p	64 dB(A) +/- 2 dB
Staubbehälterinhalt	14 l
Filterfläche	8000 cm ²
Höhe	575 mm
Durchmesser	375 mm
Gewicht	7 kg
gleichzeitige Nutzung durch	1 Reinigungskraft (RGK)
Farbe	RAL 9003 signalweiß
empfohl. Einsatzbereich	EFH

* Längste Rohrleitung von der am weitesten entfernten Saugdose zum Zentralstaubsauger und von dort bis zum Fortluftauslass


** an der Turbine gemessen

*** IEC 60704 Standard

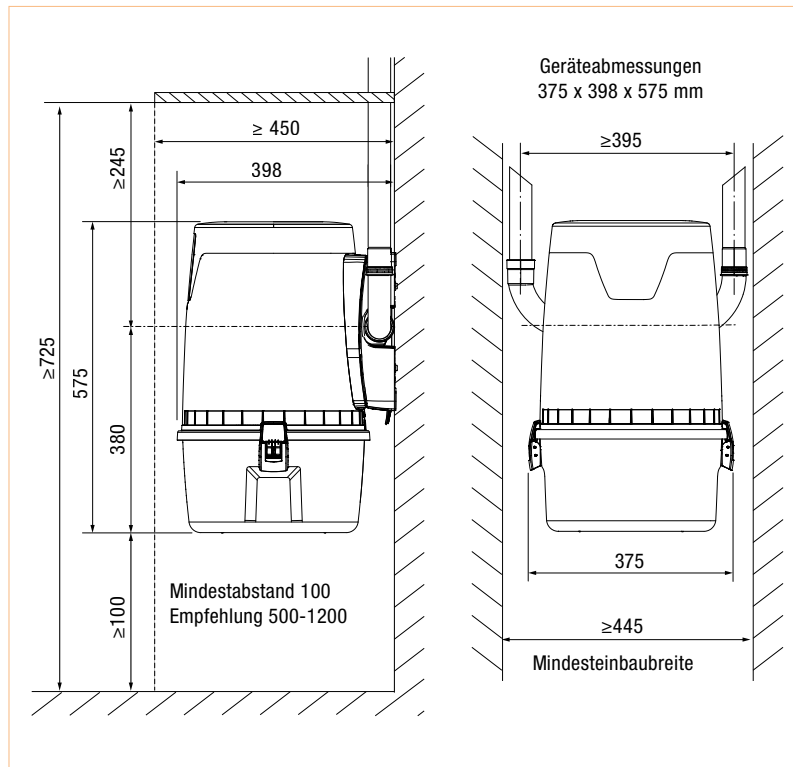Mindestplatzbedarf



Abmessungen

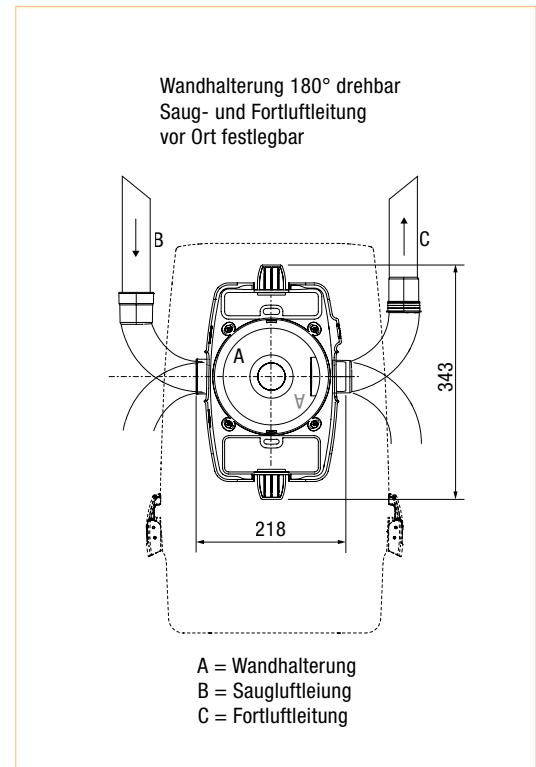

Zubehör

Art.-Nr. 3288	Art.-Nr. 3274	Art.-Nr. 3285	Art.-Nr. 2577	Art.-Nr. 1587
WH XZi Wandhalterung, Aufputz, 2-teilig, bestehend aus Rohr- anschlussstück, Geräte-Konsole, zwei 90°-Bögen	SBM-XZi Staubbeutel-Montagesatz inkl. 2 Mikrofaser-Staub- beuteln Abmessung 500 x 500 mm	Mikrofaser-Staubbeutel (2 Stück) für SBM-XZi Abmessung 500 x 500 mm	Polyesterfilter für X/Zi/A/C/L-Serie	Filterschutz für Polyester- filter X/Zi/A/C/L-Serie (5 Stück)
s. Seite 43	s. Seite 41			
Vorabscheider	Standard-Reinigungsset mit Handgriffstart			

allaway Z 35i



- **Max. Saugdistanz**
35 m
- **Max. Saugleistung**
Leistungstarker Zentralstaubsauger mit 620 Airwatt
- **Motor**
Leiser, 230 V Wechselstrommotor mit Überhitzungsschutz und Softstart-Funktion
- **Wandhalterung**
Einfache Klickverbindung für stabilen Halt; Rohranschluss 180° drehbar, Saugluft- und Fortluftleitung vor Ort festlegbar
- **Integrierte Saugdose**
Frontseitig integrierte Saugdose ermöglicht den direkten Einsatz des Staubsaugers am Installationsort
- **Filter**
Gerät ist mit Zyklonabscheidung ausgestattet und verfügt über leicht wechselbare Polyesterfilter, optionale Nachrüstung eines Staubbeutel-Montagesatz mit Staubbeutel möglich
- **Wartung**
Besonders einfache Wartung durch die robusten Griffe und die 360°-Positionierung des Staubbehälters und einfach wechselbare Filter
- **Zubehör**
Kann mit jedem Zubehör und Saugdüsen kombiniert werden. Bei Nutzung von Vorabscheider, Sockeleinkehrdüse, Teleskopschlauch und RGS Standard-Handgriffstart ist Rohrsystem mit Schwachstromkabel erforderlich
- **Design**
Zeitgemäßes und funktionales Design
- **Besonderheiten**
Einbindung in die Gebäudeautomation, Anbindung eines Vallox MV-Lüftungsgeräts, allaway APP über Bluetooth-Verbindung

Einsatzbeispiele

- Wohnungen
- Einfamilienhaus
- Villen
- kleine Büros

■ allaway Z 35i – Art.-Nr. 3267

Leise, zeitgemäßes und funktionales Design –

die intelligente Zentraleinheit unter den Zentralstaubsaugern.

Der allaway Z 35i ist ein kompakter und leiser Zentralstaubsauger der neuen Generation mit einer maximalen Saugdistanz von 35 m. Durch die frontseitig integrierte Saugdose in der Zi-Zentraleinheit ist der direkte Einsatz des Staubsaugers am Installationsort möglich. Die robusten Griffe und die 360°-Positionierung des Staubbehälters ermöglichen eine einfache Entleerung. Er findet seinen optimalen Einsatzbereich in Wohnungen, Einfamilienhäusern, Villen und kleinen Büros. Mit seiner geringen Bauhöhe von 780 mm und einem Durchmesser von 345 mm lässt er sich nicht nur im Technik-, Heizungs- oder Abstellraum installieren, sondern ist auch zum Schrankeinbau geeignet. Der allaway Z 35i besteht aus einem besonders stabilen Gehäuse aus ABS-Kunststoff. Die Montage zum Rohrsystem erfolgt schallentkoppelt über eine Klickverbindung zur Wandhalterung (Zubehör). Durch seine außerordentliche geräuscharme Gerätekonstruktion und die besonders ruhige Through Flow Turbine mit Softstart-Funktion gestaltet sich das Staubsaugen äußerst leise. Wechselbare Polyesterfilter und der Wechselstrommotor mit Überhitzungsschutz gewährleisten eine lange Lebensdauer des Zentralstaubsaugers. Der Zentralstaubsauger wird anschlussfertig geliefert.

Steuerungsart

Der Start des Zentralstaubsaugers kann erfolgen durch:

Funkstart: die Inbetriebnahme erfolgt drahtlos über Funk durch Ein-/Aus-Schalter an dem smarten Premium Zi-Handgriff, mit fünfstufiger Leistungsregelung und Wartungsanzeige

Handgriffstart: hier ist im Saugschlauch ein Steuerkabel verlegt, das den Kontakt zur Saugdose herstellt; die Inbetriebnahme erfolgt am Standard-Handgriff durch Ein-/Aus-Schalter (Rohrsystem mit Schwachstromkabel erforderlich).

Schnittstellen

Bluetooth: über die allaway APP können Planungs- und Servicefunktionen, Status des nächsten Filterwechsels oder Leerung des Staubbehälters abgerufen werden

Modbus-RTU: Einbindung an die Gebäudeautomation

Steuerkontakt: Anbindung eines Vallox MV-Lüftungsgeräts zur automatischen Erhöhung des Zuluftvolumenstroms bei Nutzung des Zentralstaubsaugers (Vermeidung von Unterdruck)

Prüfungen/Zulassungen

allaway Zentralstaubsauger erfüllen die Anforderungen der VDI 4709 und werden auch laufend einer Qualitätskontrolle unterzogen. Sie sind von folgenden Prüfinstituten geprüft und zugelassen: EN 60336 für Elektrogeräte / CE-Zeichen / Lloyd's Register / Quality Assurance Limited-Zertifikat nach ISO 9011:2008.


Technische Daten

max. Saugdistanz*	35 m
max. Leistungsaufnahme	1,60 kW
Betriebsspannung	230 V / 50 Hz
Absicherung	10 A (T)
Steuerspannung**	24 V
Schutzart	IP X0
max. Saugleistung***	620 Airwatt
max. Unterdruck	30 kPa
Schallpegel*** L_p	64 dB(A) +/- 2 dB
Staubbehälterinhalt	20 l
Filterfläche	8000 cm ²
Höhe	780 mm
Durchmesser	345 mm
Gewicht	9 kg
gleichzeitige Nutzung durch	1 Reinigungskraft (RGK)
Farbe	RAL 9003 signalweiß
empfohl. Einsatzbereich	WHG, EFH


* Längste Rohrleitung von der am weitesten entfernten Saugdose zum Zentralstaubsauger und von dort bis zum Fortluftauslass

** siehe Zubehör *** an der Turbine gemessen **** IEC 60704 Standard

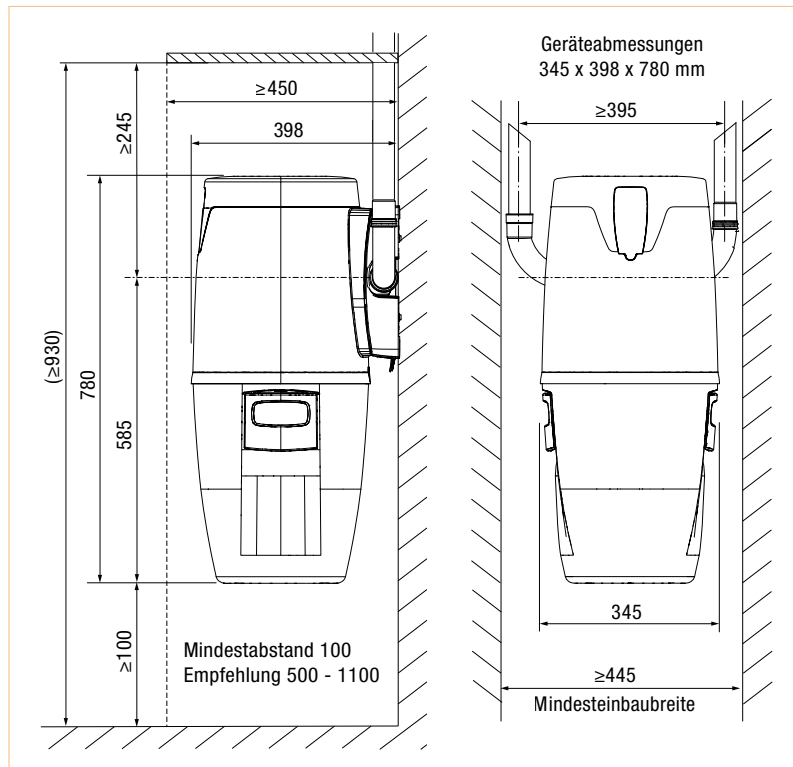Mindestplatzbedarf



Abmessungen

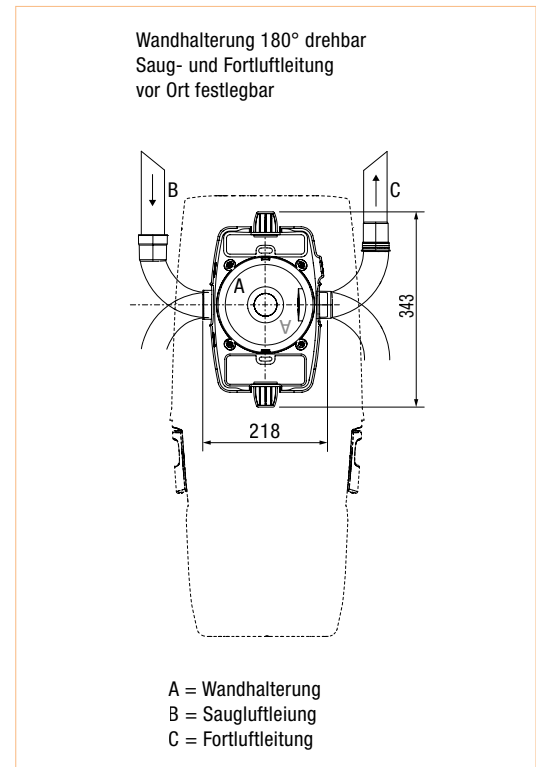

Zubehör

Art.-Nr. 3288	Art.-Nr. 3274	Art.-Nr. 3285	Art.-Nr. 2577	Art.-Nr. 1587
WH XZi Wandhalterung, Aufputz, 2-teilig, bestehend aus Rohr- anschlussstück, Geräte-Konsole, zwei 90°-Bögen	SBM-XZi Staubbeutel-Montagesatz inkl. 2 Mikrofaser-Staub- beuteln Abmessung 500 x 500 mm	Mikrofaser-Staubbeutel (2 Stück) für SBM-XZi Abmessung 500 x 500 mm	Polyesterfilter für X/Zi/A/C/L-Serie	Filterschutz für Polyester- filter X/Zi/A/C/L-Serie (5 Stück)
s. Seite 43	s. Seite 41	s. Seite 41	Art.-Nr. 3292	
Vorabscheider	Standard-Reinigungsset mit Handgriffstart	PREMIUM Reinigungsset mit Funk-Handgriffstart	FV Zi Funkverstärker für die Zi-Serie	

allaway Z 45i



- **Max. Saugdistanz**
45 m
- **Max. Saugleistung**
Leistungstarker Zentralstaubsauger mit 680 Airwatt
- **Motor**
Leiser, 230 V Wechselstrommotor mit Überhitzungsschutz und Softstart-Funktion
- **Wandhalterung**
Einfache Klickverbindung für stabilen Halt; Rohranschluss 180° drehbar, Saugluft- und Fortluftleitung vor Ort festlegbar
- **Integrierte Saugdose**
Frontseitig integrierte Saugdose ermöglicht den direkten Einsatz des Staubsaugers am Installationsort
- **Filter**
Gerät ist mit Zyklonabscheidung ausgestattet und verfügt über leicht wechselbare Polyesterfilter, optionale Nachrüstung eines Staubbeutel-Montagesatz mit Staubbeutel möglich
- **Wartung**
Besonders einfache Wartung durch die robusten Griffe und die 360°-Positionierung des Staubbehälters und einfach wechselbare Filter
- **Zubehör**
Kann mit jedem Zubehör und Saugdüsen kombiniert werden. Bei Nutzung von Vorabscheider, Sockeleinkehrdüse, Teleskopschlauch und RGS Standard-Handgriffstart ist Rohrsystem mit Schwachstromkabel erforderlich
- **Design**
Zeitgemäßes und funktionales Design
- **Besonderheiten**
Einbindung in die Gebäudeautomation, Anbindung eines Vallox MV-Lüftungsgeräts, allaway APP über Bluetooth-Verbindung

Einsatzbeispiele

- Wohnungen
- Einfamilienhaus
- Villen
- kleine Büros

■ **allaway Z 45i** – Art.-Nr. 3268

Leise, zeitgemäßes und funktionales Design –

die intelligente Zentraleinheit unter den Zentralstaubsaugern.

Der allaway Z 45i ist ein kompakter und leiser Zentralstaubsauger der neuen Generation mit einer maximalen Saugdistanz von 35 m. Durch die frontseitig integrierte Saugdose in der Zi-Zentraleinheit ist der direkte Einsatz des Staubsaugers am Installationsort möglich. Die robusten Griffe und die 360°-Positionierung des Staubbehälters ermöglichen eine einfache Entleerung. Er findet seinen optimalen Einsatzbereich in Wohnungen, Einfamilienhäusern, Villen und kleinen Büros. Mit seiner geringen Bauhöhe von 780 mm und einem Durchmesser von 345 mm lässt er sich nicht nur im Technik-, Heizungs- oder Abstellraum installieren, sondern ist auch zum Schrankeineinbau geeignet. Der allaway Z 35i besteht aus einem besonders stabilen Gehäuse aus ABS-Kunststoff. Die Montage zum Rohrsystem erfolgt schallentkoppelt über eine Klickverbindung zur Wandhalterung (Zubehör). Durch seine außerordentliche geräuscharme Gerätekonstruktion und die besonders ruhige Through Flow Turbine mit Softstart-Funktion gestaltet sich das Staubsaugen äußerst leise. Wechselbare Polyesterfilter und der Wechselstrommotor mit Überhitzungsschutz gewährleisten eine lange Lebensdauer des Zentralstaubsaugers. Der Zentralstaubsauger wird anschlussfertig geliefert.

Steuerungsart

Der Start des Zentralstaubsaugers kann erfolgen durch:

Funkstart: die Inbetriebnahme erfolgt drahtlos über Funk durch Ein-/Aus-Schalter an dem smarten Premium Zi-Handgriff, mit fünfstufiger Leistungsregelung und Wartungsanzeige

Handgriffstart: hier ist im Saugschlauch ein Steuerkabel verlegt, das den Kontakt zur Saugdose herstellt; die Inbetriebnahme erfolgt am Standard-Handgriff durch Ein-/Aus-Schalter (Rohrsystem mit Schwachstromkabel erforderlich).

Schnittstellen

Bluetooth: über die allaway APP können Planungs- und Servicefunktionen, Status des nächsten Filterwechsels oder Leerung des Staubbehälters abgerufen werden

Modbus-RTU: Einbindung an die Gebäudeautomation

Steuerkontakt: Anbindung eines Vallox MV-Lüftungsgeräts zur automatischen Erhöhung des Zuluftvolumenstroms bei Nutzung des Zentralstaubsaugers (Vermeidung von Unterdruck)

Prüfungen/Zulassungen

allaway Zentralstaubsauger erfüllen die Anforderungen der VDI 4709 und werden auch laufend einer Qualitätskontrolle unterzogen. Sie sind von folgenden Prüfinstituten geprüft und zugelassen: EN 60336 für Elektrogeräte / CE-Zeichen / Lloyd's Register / Quality Assurance Limited-Zertifikat nach ISO 9011:2008.


Technische Daten

max. Saugdistanz*	45 m
max. Leistungsaufnahme	1,60 kW
Betriebsspannung	230 V / 50 Hz
Absicherung	10 A (T)
Steuerspannung **	24 V
Schutzart	IP X0
max. Saugleistung***	680 Airwatt
max. Unterdruck	31 kPa
Schallpegel L_p****	64 dB(A) +/- 2 dB
Staubbehälterinhalt	20 l
Filterfläche	8000 cm ²
Höhe	780 mm
Durchmesser	345 mm
Gewicht	9 kg
gleichzeitige Nutzung durch	1 Reinigungskraft (RGK)
Farbe	RAL 9003 signalweiß
empfohl. Einsatzbereich	WHG, EFH

* Längste Rohrleitung von der am weitesten entfernten Saugdose zum Zentralstaubsauger und von dort bis zum Fortluftauslass

** siehe Zubehör *** an der Turbine gemessen **** IEC 60704 Standard

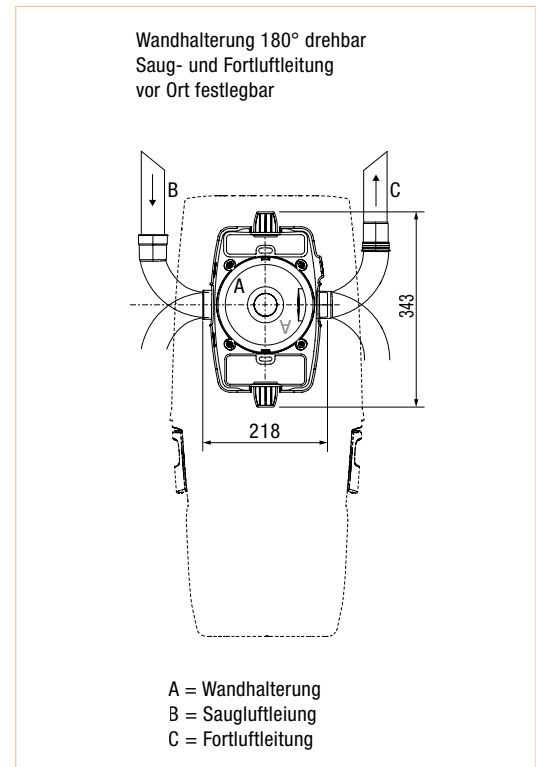Abmessungen



Art.-Nr. 3288 WH XZi Wandhalterung, Aufputz, 2-teilig, bestehend aus Rohr- anschlusssteil, Geräte-Konsole, zwei 90°-Bögen	Art.-Nr. 3274 SBM-XZi Staubbeutel-Montagesatz inkl. 2 Mikrofaser-Staub- beuteln Abmessung 500 x 500 mm	Art.-Nr. 3285 Mikrofaser-Staubbeutel (2 Stück) für SBM-XZi Abmessung 500 x 500 mm	Art.-Nr. 2577 Polyesterfilter für X/Zi/A/C/L-Serie	Art.-Nr. 1587 Filterschutz für Polyester- filter X/Zi/A/C/L-Serie (5 Stück)
s. Seite 43 Vorabscheider	s. Seite 41 Standard-Reinigungsset mit Handgriffstart	s. Seite 41 PREMIUM Reinigungsset mit Funk-Handgriffstart	Art.-Nr. 3292 FV Zi Funkverstärker für die Zi-Serie	

allaway M 1000



- **Max. Saugdistanz**
50 m
- **Max. Saugleistung**
Leistungsstarker Zentralstaubsauger mit 672 Airwatt
- **Motor**
Sehr leiser, 230 V Wechselstrommotor mit Überhitzungsschutz
- **Filter**
Gerät ist mit Zyklonabscheidung ausgestattet und verfügt über leicht wechselbare Polyesterfilter, optionale Nachrüstung eines Staubbeutel-Montagesatzes mit Staubbeutel möglich
- **Wartung**
Besonders einfache Wartung durch abnehmbaren Staubbehälter und schnell wechselbare Filter
- **Zubehör**
Kann mit jedem Standard- und Premium-Zubehör kombiniert werden
- **Design**
Zeitloses und zugleich elegantes Design
- **Besonderheiten**
Das Gerät verfügt über einen Staubbehälter mit besonders großem Fassungsvermögen, einer schonenden Softstart-Automatik und Carbonfilter

Einsatzbeispiele

- Einfamilienhaus
- Villen
- Büros
- kleine Pension

Leise, formschön, robust und besonders leistungsstark – der Zentralstaubsauger für alle Fälle.

Der allaway M 1000 ist ein kompakter und leiser Zentralstaubsauger mit einer maximalen Saugdistanz von 50 m. Er findet seinen optimalen Einsatzbereich in Einfamilienhäusern, Villen und kleinen Büros.

Mit seiner Bauhöhe von 750 mm und einem Durchmesser von 350 mm lässt er sich optimal in einem Technik-, Heizungs- oder Abstellraum installieren.

Der allaway M 1000 besteht aus einem besonders stabilen Gehäuse aus Stahlblech, das innen und außen pulverbeschichtet ist. Montage des Zentralstaubsaugers erfolgt schallentkoppelt zum Rohrsystem mittels Wandmontageplatte (schwingungsfreie Befestigung). Durch seine geräuscharme Gerätekonstruktion und der Bypass-Turbine gestaltet sich das Staubsaugen leise. Wechselbare Polyesterfilter und der Wechselstrommotor mit Überhitzungsschutz gewährleisten eine lange Lebensdauer des Zentralstaubsaugers.

Das Gerät wird anschlussfertig inkl. Wandmontageplatte geliefert.

Steuerungsart

Der Start des Zentralstaubsaugers kann erfolgen durch:

Handgriffstart: hierbei ist im Saugschlauch ein Steuerkabel verlegt, das den Kontakt zur Saugdose herstellt. Inbetriebnahme am Handgriff durch EIN-/AUS-Schalter.

Prüfungen/Zulassungen

ALLAWAY-Zentralstaubsauger erfüllen nicht nur die Anforderungen der VDI 4709, sondern werden auch einer laufenden Qualitätskontrolle unterzogen.

Sie sind von folgenden Prüfinstituten geprüft und zugelassen:

EN 60335 für Elektrogeräte / CE-Zeichen / Lloyd's Register

Quality Assurance Limited-Zertifikat nach ISO 9001:2008.

Technische Daten


max. Saugdistanz*	50 m
max. Leistungsaufnahme	1,60 kW
Betriebsspannung	230 V / 50 Hz
Absicherung	10 A (T)
Steuerspannung	24 V
Schutzart	IP X0
max. Saugleistung**	672 Airwatt
max. Unterdruck	37 kPa
Schallpegel*** L_p	70 dB(A) +/- 2 dB
Staubbehälterinhalt	20 l
Filterfläche	8000 cm ²
Höhe	750 mm
Durchmesser	340 mm
Gewicht	14 kg
gleichzeitige Nutzung durch	1 Reinigungskraft (RGK)
Farbe	RAL 9010, weiß
empfohl. Einsatzbereich	EFH/Villen/Büro/kleine Pension

* Längste Rohrleitung von der am weitesten entfernten Saugdose zum Zentralstaubsauger und von dort bis zum Fortluftauslass


** an der Turbine gemessen

*** IEC 60704 Standard

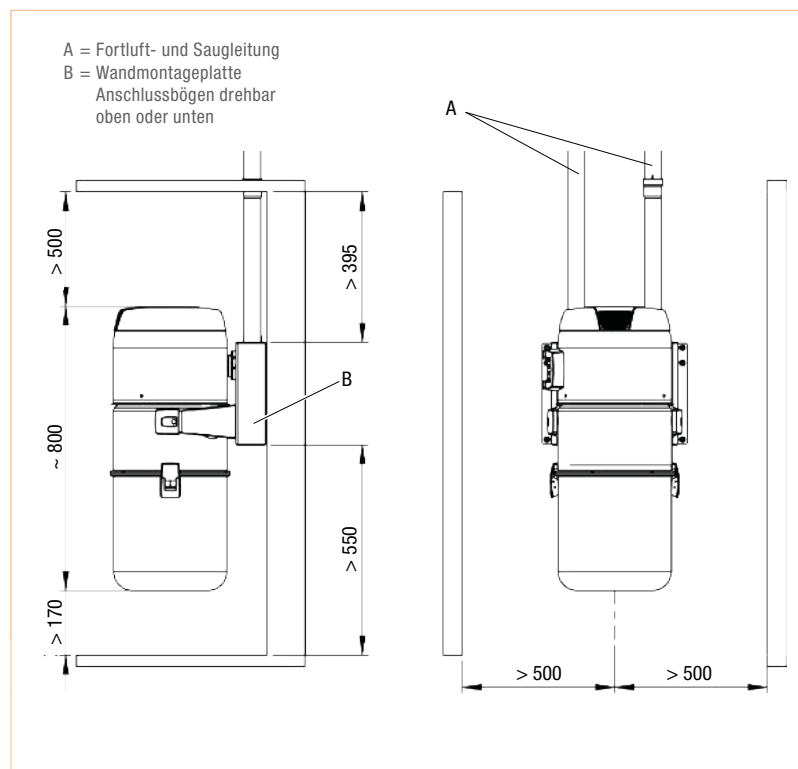Mindestplatzbedarf



Abmessungen

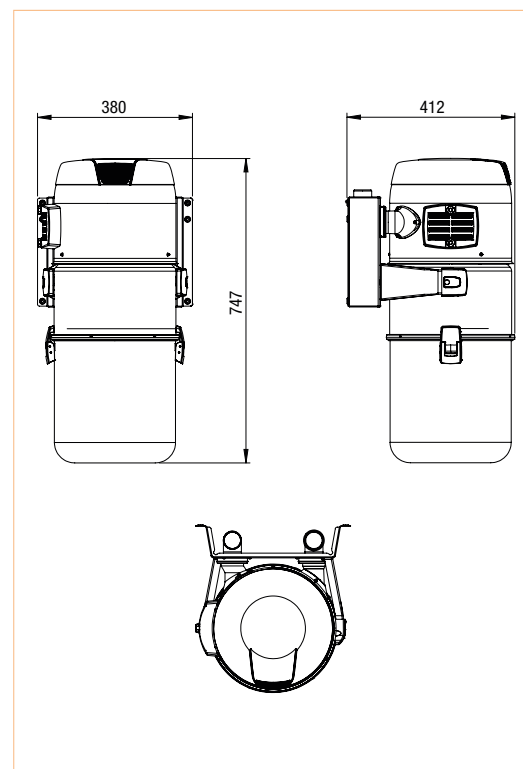

Zubehör

Art.-Nr. 1630	Art.-Nr. 1583	Art.-Nr. 2577	Art.-Nr. 2992	Art.-Nr. 1587
SBM-AM Staubbeutel-Montagesatz inkl. 1 Mikrofaser-Staubbeutel mit 20 l	Mikrofaser-Staubbeutel (2 Stück) 20 l	Polyesterfilter für X/Zi/A/C/L-Serie	Carbonfilter	Filterschutz für Polyester- filter X/Zi/A/C/L-Serie (5 Stück)
s. Seite 43	s. Seite 41			
Vorabscheider	Standard-Reinigungsset mit Handgriffstart			



- **optimale Strömungsgeschwindigkeit**
mittels 44 mm Optimaldurchmesser wird im Rohr ein hoher Unterdruck und eine Strömungsgeschwindigkeit von bis zu 100 km/h erreicht (dauerhaft sicherer Staubtransport)
- **einfache, schnelle Planung und Montage**
wenige Formteile mit gekennzeichnete Strömungsrichtung, kein Spezialwerkzeug nötig, alle Komponenten werden einfach zusammen gesteckt
- **maximale Sicherheit beim Staubtransport**
durch große Radien, verstärkte Bögen und gelbe Spezialdichtungen
- **lange Haltbarkeit**
durch Verstärkungen an abriebgefährdeten Stellen (Bögen), absolut glatte Innenwand und fast antistatischem Rohrmaterial
- **flexibel einsetzbar**
geeignet zur Auf- oder Unterputzmontage in Massiv- und Leichtbauwänden (auch zum nachträglichen Einbau geeignet)

Rohrpakete mit Zubehör

Die vorkommissionierten allaway Rohrpakete beinhalten sämtliche Teile, die zur Installation des Rohrsystems in gängigen Haustypen benötigt werden. Das zeitaufwändige Zusammenstellen der Einzelkomponenten ist damit passé. Selbstverständlich sind sämtliche Teile der Rohrpakete auch als Einzelteile erhältlich.

Folgende Pakete sind erhältlich:

1. Grundpaket (Inhalt für ca. 100 m² Wohnfläche)
2. Erweiterungspaket (zur Installation 1 weiteren Saugdose)
3. Saugdosenanschlusspaket (zum Anschluss 1 weiteren Saugdose)

PP Saugrohrsystem und Formteile

Das allaway Rohrsystem besteht aus PP/PVC und wurde speziell für den Unterdruck-Staubtransport entwickelt. Durch das Beimischen eines speziellen Granulats wird eine nahezu antistatische Oberfläche erreicht, die eine statische Aufladung verhindert.

Während der Montage werden die einzelnen Rohrstücke und Formteile einfach zusammen gesteckt. Alle so entstandenen Verbindungen sind jederzeit wieder lösbar, was Veränderungen bzw. Korrekturen der Anschlüsse möglich macht. Mittels allaway Rohrclips wird das Rohrsystem schnell, einfach und vor allem sicher an der Wand befestigt. Alle allaway Formteile verfügen über absolut strömungsgünstige Eigenschaften und sind an abriebgefährdeten Bereichen mit verstärkte Wanddicken versehen. Sie verhindern, dass kleine, feste Teile, wie zum Beispiel Kieselsteine, die Formteile durchschlagen oder beschädigen. So wird sichergestellt, dass die Saugleistung nicht abnimmt und eine lange Lebensdauer der Anlage gewährleistet werden kann.

Die Dichtung des Rohrsystems erfolgt durch eine an den Rohrenden befindliche, konische Muffe mit gelbem Dichtring. Sie stellt eine dauerhaft dichte Verbindung aller Rohrkomponenten sicher.

Systemzubehör Rohrsystem

Hier finden sich neben Wandmontageplatten zur Auf- und Unterputz-Rohrverlegung der C-Serie der Fortluftauslass und Fortluftschalldämpfer.

Die Wandmontageplatten kommen immer dann zum Einsatz, wenn ein Zentralstaubsauger der C-Serie eingebaut werden soll. Sie ermöglichen eine schallentkoppelte Montage zum Rohrsystem und damit einen besonders ruhigen Saugvorgang.

Ein Fortluftschalldämpfer wird unmittelbar vor dem Austritt der Fortluftleitung montiert und reduziert so aktiv die Geräusche des Luftschalls.

Der Fortluftauslass bildet den Abschluss des Rohrsystems am Ende der Fortluftleitung. Über ihn wird die Abluft ins Freie geleitet.









Technische Daten






Material	Polypropylen (PP-PVC)
Abmessungen	da/di = 44/40 mm, s = 2 mm
Einsatzbereich	– 5°C bis + 60°C
Brandklasse	B2, normal entflammbar
Verbindung	Steckverbindung mit Dichtring

Rohrpakete mit Zubehör



	Art.-Nr. 2511 PPK-44-3 PREMIUM – Grundpaket Paketinhalt: Rohrlänge gesamt 16,8 m Fortluftauslass Fortluftschalldämpfer D = 44 mm 2 St. PREMIUM Montagebauteile und Abdeckung 5 St. Rohrbögen D = 44 mm 90° 4 St. Rohrbögen D = 44 mm 45° 1 St. Rohrabzweig D = 44 mm 45° 2 St. Rohre D = 44 mm, L = 300 mm 14 St. Rohre D = 44 mm, L = 1200 mm 3 St. Verbindungsmuffe 30 St. Dichtungsringe D = 44 mm 3 St. Rohrclips 20 m Steuerleitung zur Verdrahtung der Saugdosen 2 St. Metallloch-Band 1 St. Montageanleitung
	2512 PPL-44-3 PREMIUM – Erweiterungspaket Paketinhalt: Rohrlänge gesamt 6 m 1 St. PREMIUM Montagebauteil und Abdeckung 2 St. Rohrbögen D = 44 mm 90° 2 St. Rohrbögen D = 44 mm 45° 1 St. Rohrabzweig D = 44 mm 45° 5 St. Rohre D = 44 mm, L = 1200 mm 2 St. Verbindungsmuffen 15 St. Dichtungsringe D = 44 mm 3 St. Rohrclips 10 m Steuerleitung zur Verdrahtung der Saugdosen 1 St. Metallloch-Band
	1569 PPA-44-2 PREMIUM – Saugdosenanschlusspaket Paketinhalt: 1 St. PREMIUM Montagebauteil und Abdeckung 1 St. Rohrbogen D = 44 mm 90° 1 St. Rohrbogen D = 44 mm 45° 2 St. Rohrbögen D = 44 mm 15° 1 St. Rohrabzweig D = 44 mm 45° 6 St. Dichtungsringe

Saugrohrsystem und Formteile

	Art.-Nr.	Saugrohr aus PP/PVC, speziell für den Unterdruck-Staubtransport entwickelt; durch Beimischung eines speziellen Granulats wird eine nahezu antistatische Oberfläche erreicht, die eine statische Aufladung verhindert
		1575 PPR 24 Länge = 2400 mm
		1576 PPR 12 Länge = 1200 mm
		1577 PPR 06 Länge = 600 mm
		1578 PPR 03 Länge = 300 mm
		1573 PPA 45 Abzweig 45°
		1574 PPB 15 Bogen 15°
		1571 PPB 45 Bogen 45°
		1572 PPB 90 Bogen 90°

		1570	PPS 44 Rohrstopfen, D = 44 mm, 25 Stück im Beutel
		1567	PPC 44-1 Rohrclip, D = 44 mm, 25 Stück im Karton
		1522	PPD 44 Dichtungsringe, D = 44 mm, 15 Stück im Beutel
		1613	PPR 50 Reduziermuffe, D = 44 x 50 mm
		1568	VBM 44 Verbindungs-muffe zum Verbinden von Verschnittstücken

Systemzubehör Saugrohrsystem

		1595	FLA 100-1 Fortluftauslass
		1616	FSD 44 Fortluftschalldämpfer zur Geräuschreduzierung, D = 86 mm



■ attraktives Design

besonders kompakte, lichtschalterähnliche Ausführung, fügen sich harmonisch in jeden Wohnraum ein

■ maximale Sicherheit beim Saugvorgang

integriertes, patentiertes Fangkreuz und 90°-Bogen direkt im Anschluss verhindern das Einsaugen von Gegenständen (z.B. Lego) und gewährleistet so verstopfungsfreies Staubsaugen

Saugdosen-Montagebauteil PREMIUM

Ob Massiv- oder Leichtbauwand, Aufputz oder Unterputz - das allway Saugdosen-Montagebauteil lässt sich in jede Wand einbauen. Durch seine symmetrische Form kann der Saugdosendeckel in beliebiger Richtung geöffnet werden.

Saugdosenoberteile PREMIUM



Das allway PREMIUM Saugdosenoberteil für Handgriff- und Funkstart wird einfach und mit wenigen Handgriffen auf das PREMIUM Montagebauteil montiert. Es besteht aus hochwertigem, leicht reinigbarem Kunststoff und verfügt über eine Griffnut zum leichten Öffnen der Dose. Optisch ist es mit seinem attraktiven Design und den kompakten Abmessungen von 90 x 90 mm dem Erscheinungsbild von Lichtschaltern nachempfunden. Die Dosen können sowohl für den Funkstart als auch für den Handgriffstart genutzt werden. Zur individuellen Gestaltung der Wohnräume hält allway eine umfangreiche Palette bereit.

- Saugdosenoberteil PREMIUM aus Kunststoff in weiß
- Saugdosenoberteil PREMIUM aus Metall in der Farbpalette
 - weiß
 - weiß mit Schloss


PREMIUM Saugdosen

	1555	SDP-MA PREMIUM Montagebauteil, inkl. Abdeckung, für die Unterputzinstallation
	2723	SDP-AP Saugdose PREMIUM AP Kunststoff, RAL 9003 signalweiß, für die Aufputzinstallation
	2724	SDP-OW Saugdosenoberteil PREMIUM Kunststoff, RAL 9003 signalweiß
	2996	SDP-M OW Saugdosenoberteil PREMIUM Metall, RAL 9003 signalweiß
	3000	SDP-MS OW Saugdosenoberteil PREMIUM Metall, mit Schloss, RAL 9003 signalweiß
	3006	S-MS OW Schlüssel für Saugdosenoberteil PREMIUM SDP-MS OW

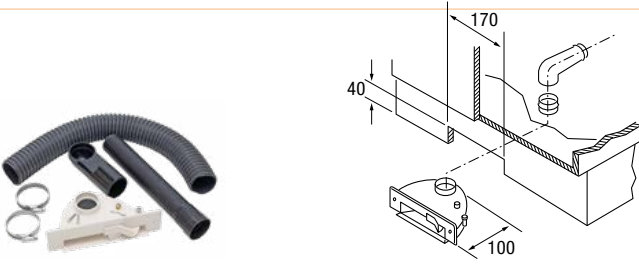Sockeleinkehrdüse

	Art.-Nr. 2903 RDS Sockeleinkehrdüse weiß (Schmutzklappe) Hinweis: Rohrsystem mit Schwachstromkabel SSK erforderlich
	1566 B-RDS Blende aus Edelstahl für RDS inkl. Schrauben

Zubehör PREMIUM/Edelstahldose

	Art.-Nr. 1548 VR 11 Saugdosenverlängerungsrohr 110 mm lang
	1614 SSK 20 Schwachstromkabel 2 x 0,35 mm² für Saugdosenanschluss, Länge = 20 m

Notizen



- **Komplette Reinigungssets**
je nach Bedarf in verschiedenen Ausstattungsvarianten
- **Umfangreiches Sortiment an Saugschläuchen**
mit Standard-Saugschlauch, mit Standard-Handgriff oder Premium Saugschlauch mit Funk-Handgriffstart (funktioniert nur mit Zi-Geräten), in 8m oder 10m Länge
- **Nützliche Helfer**
für spezielle Anwendungen, z.B. Vorabscheider* zum Saugen von Ruß etc. und Teleskop-Saug-Schlauch* zum schnellen Saugen von Krümeln in der Küche
- **Großes Saugdüsensortiment**
für verschiedenste Böden (glatte und harte Böden, Fugen uvm.)
- **Praktische Aufhängelemente**
zum platzsparenden Verstauen des Reinigungssets und der Saugdüsen

* Hinweis: Rohrsystem mit Schwachstromkabel SSK erforderlich

Reinigungssets

Sie haben die Wahl zwischen dem Standard Reinigungsset mit Handgriffstart bzw. dem Premium Reinigungsset mit Funk-Handgriffstart (funktioniert nur mit Zi-Geräten). Beim Premium Reinigungsset mit Funk-Handgriffstart erfolgt die Inbetriebnahme drahtlos über Funk durch Ein-/Aus-Schalter an dem smarten Premium Zi-Handgriff, mit fünfstufiger Leistungsregelung und Wartungsanzeige. Das Premium Reinigungsset mit Funk-Handgriffstart überzeugt durch seinen nach ergonomischen Gesichtspunkten entwickelten Handgriff und die bedienerfreundliche Arretierung für die Saugdüsen. Sie rastet besonders leicht ein und löst sich auf Knopfdruck. Im Vergleich zum Standard Reinigungsset mit Handgriffstart verfügt das Premium Reinigungsset mit Funk-Handgriffstart über eine umfangreiche Zubehörpalette. Beim Standard Reinigungsset mit Handgriffstart ist im Saugschlauch ein Steuerkabel verlegt, das den Kontakt zur Saugdose herstellt; die Inbetriebnahme erfolgt am Standard-Handgriff durch Ein-/AUS-Schalter (Rohrsystem mit Schwachstromkabel erforderlich).

Saugschläuche und Zubehör

Auf Wunsch können Zubehörteile individuell zusammengestellt werden. Der Standard-Saugschlauch mit Standard-Handgriff und mit 8m oder 10m Saugschlauchlänge, kann mit dem Standard-Teleskoprohr (Stahl) und den Saugdüsen kombiniert werden. Beim Premium Saugschlauch mit Funk-Handgriffstart kann individuell zwischen den Saugschläuchen Funkstart von 2–10m Längen und dem Premium-Teleskoprohr (Aluminium) gewählt und mit den diversen Saugdüsen kombiniert werden.

Vorabscheider*

Der Vorabscheider lässt sich schnell und einfach direkt an die Saugdose anschließen. Mit seinem großen Fassungsvermögen von 20 l bietet er viel Raum zum Saugen von Holzspäne, Ruß, Sand, Zementstaub und sogar Wasser. Je nach Anwendung kann er mit oder ohne Mikrofaser-Staubbeutel verwendet werden.

Saugdüsen

In unserem Zubehörprogramm findet sich für jede Fläche die passende Saugdüse. Nicht nur im Haushalt, sondern auch bei der Innenreinigung des PKWs können sie optimal eingesetzt werden.

Weitere praktische Helfer




Viele weitere praktische Helfer erleichtern den Alltag ungemein. So schützt der Textilsaugschlauchschutz den Saugschlauch und das Inventar vor Kratzern und Schmutz. Schlauch- und Düsenhalter dienen dem einfachen Verstauen des Reinigungssets. Ein Teleskopschlauch* (1m) aus dem spielend einfach (4m) werden, ist vor allem in der Küche schnell zu Hand.





* Hinweis: Rohrsystem mit Schwachstromkabel SSK erforderlich

Reinigungssets







	Art.-Nr. 3269 3270	Premium-Reinigungsset Zi mit Funk-Handgriffstart RGS Zi 08 – Saugschlauch L = 8 m RGS Zi 10 – Saugschlauch L = 10 m Das RGS Zi besteht aus folgendem Sortiment: • Saugschlauch Zi mit Funk-Handgriffstarter (EIN/AUS) • PREMIUM-Saugschlauchmuffe Funk • Alu-Teleskoprohr Premium • Boden-/Teppich-Reinigungsdüse 300 • Möbel-/Kombi- Reinigungsdüse inkl. Halterung • Fugenreinigungsdüse • Düsenadapter • Schlauchhalter • Düsenhalter • Seitenhalter für den Schlauch
	1154 1155	Standard-Reinigungsset mit Handgriffstart RGS SH 08-2 – Saugschlauch L = 8 m RGS SH 10-2 – Saugschlauch L = 10 m Das RGS SH besteht aus folgendem Sortiment: • Saugschlauch fest verbunden mit dem Handgriffstarter (EIN/AUS) und der PREMIUM-Saugschlauchmuffe mit Elektrokontakt • Stahl-Teleskoprohr • Boden-/Teppich-Reinigungsdüse 270 • Fugenreinigungsdüse • Düsenadapter • Textilreinigungsdüse • Schlauchhalter
	3292	FV Zi Funkverstärker für die Zi-Serie

Saugschläuche und Zubehör

  Schlauch	Art.-Nr. 3271 3272 PREMIUM-Saugschlauch Zi mit Funk-Handgriff und der PREMIUM-Saugschlauchmuffe, Funkstart SGS Zi 08 L = 8 m SGS Zi 10 L = 10 m
  Schlauch	1642 1641 Standard-Saugschlauch mit Standard-Handgriff und PREMI-UM-Saugschlauchmuffe, Handgriffstart SS SH 08-2 – L = 8 m SS SH 10-2 – L = 10 m
  Schlauch	1151 SS 4T Teleskop-Saugschlauch ausziehbar und PREMIUM-Saugschlauchmuffe, L = 1–4 m, Dosenstart

		Art.-Nr. 1172	TKR 10-1 Standard-Teleskoprohr, Stahl
		1146	PTR PREMIUM-Teleskoprohr, Aluminium, inkl. PDA
		2719	TRH Teleskoprohrhalter aus Kunststoff
		1594	TSS Textilsaugschlauchsenschutz, L = 8-10 m

Vorabscheider

 	Art.-Nr. 1579	VS 20 für Holzspäne, Sand, kaltem Ruß, Zement, Wasser, Inhalt 20 l mit Staub- beutel, waschbarem Filter, Schlauch und Düse
 	1585	Papierstaubbeutel (5 Stück) für Vorabscheider VS 10
 	1583	Mikrofaser-Staubbeutel (2 Stück) Inhalt 20 l für Vorabscheider VS 20
 	1586	Schaumstofffilter für Vorabscheider VS 20
 	1519	Schaumstoff-Filter für Vorabscheider VS 10/22
 	2881	Polyesterfilter für VS 65

Saugdüsen

			
Art.-Nr. 1599	Art.-Nr. 1600	Art.-Nr. 2644	Art.-Nr. 1945
BTR 11 Boden-/Teppich-Reinigungs- düse 300, Breite = 280 mm	BTR 12 Boden-/Teppich-Reinigungs- düse 270, Breite = 260 mm	PREMIUM Auto-Kit	UMA Analoges Unterdruckmess- gerät mit Messadapter zur Überprüfung der Saugleistung
			
Art.-Nr. 3371	Art.-Nr. 3372		
MRS Möbel-Reinigungsset bestehend aus: • Möbel-/Kombi-Reinigungs- düse MKR 10-1 • Fugenreinigungsdüse FGR 10 • Textilreinigungsdüse mit Borsten TRD 10 • PREMIUM Düsenadapter PDA	AFS Active Floor-Set bestehend aus: • Rotationsbürste Teppich RBT 12 • Reinigungsbürste für glatte, harte Böden RBG 10		

Messgerät

Notizen

Notizen

Vertrieb



So finden Sie mit wenigen Klicks im Internet zielgenau den für Sie zuständigen Ansprechpartner:
<https://allaway.de/Profi/KontaktAussendienst> > PLZ eingeben und „Finden“-Button anklicken.

Vallox GmbH
Vertriebsbüro Süd / Stammsitz
 Von-Eichendorff-Straße 59 a
 86911 Dießen
 Telefon +49 8807 94 66-0
 Telefax +49 8807 94 66-99

Vallox GmbH
Vertriebsbüro Nord
 Rendsburger Straße 20
 30659 Hannover
 Telefon +49 511 8 99 36 25-0
 Telefax +49 511 8 99 36 25-99

1 Vallox-Außendienst
Schleswig-Holstein,
Mecklenburg-Vorpommern,
Hamburg
Peter Andersen
 22844 Norderstedt
 Mobil +49 171 4 22 88 56
 peter.andersen@vallox.de

Vallox-Außendienst
Schleswig-Holstein,
Mecklenburg-Vorpommern,
Hamburg
Jens Bohnenstedt
 18106 Rostock
 Mobil +49 171 6 77 79 31
 jens.bohnenstedt@vallox.de

Planerberater
Schleswig-Holstein,
Mecklenburg-Vorpommern,
Niedersachsen – Nord,
Hamburg
Andreas Thoms
 23923 Selmsdorf
 Mobil +49 171 441 48 07
 andreas.thoms@vallox.de

2 Andreas Knebelkamp
Industrievertretung
Emsland, Oldenburg
Andreas Knebelkamp
 Grasdorfer Straße 60
 48527 Nordhorn
 Telefon +49 5921 814 36 45
 Mobil +49 151 18 23 10 79
 andreas.knebelkamp@vallox.de

3 Vallox-Außendienst
Bremen
Roger Krüger
 31632 Husum
 Mobil +49 175 1 83 59 58
 roger.krueger@vallox.de

4 Vallox-Außendienst
Osnabrück, Gütersloh
Dennis Vössing
 33378 Rheda-Wiedenbrück
 Mobil +49 160 94 10 56 53
 dennis.voessing@vallox.de

5 Dörger
Industrievertretungen
Süd-Ost Niedersachsen,
Sachsen-Anhalt
Frank Dörger
 Hauptstraße 6a
 30974 Wennigsen
 Telefon +49 5103 7 06 69-0
 Mobil +49 171 7 73 11 60
 frank.doerger@vallox.de

6 Vallox-Außendienst
Berlin, Brandenburg
Walter Kelm
 Mobil +49 151 19 63 22 07
 walter.kelm@vallox.de

7 Vallox-Außendienst
Nordrhein-Westfalen – Nord
Heiko Marquart
 42853 Remscheid
 Mobil +49 160 94 10 56 27
 heiko.marquart@vallox.de

8 Franken und Krönung GmbH
Nordrhein-Westfalen – Süd
Stefan Krönung
 Oveniusstraße 14
 42349 Wuppertal
 Telefon +49 202 7 69 37-60
 Mobil +49 160 5 30 38 08
 stefan.kroenung@vallox.de

9 Scheid
Industrievertretungen
Hessen, Saarland,
Rheinland-Pfalz
Sven Scheid
 Hessenstraße 23
 65719 Hofheim
 Telefon +49 6122 5 88 79-0
 sven.scheid@vallox.de

10 Industrievertretung
Siegler GmbH
Franken, Thüringen
Matthias Siegler
 Götzenbrunnenweg 10
 97816 Lohr am Main
 Telefon +49 9352 77 63
 Mobil +49 171 2 22 77 63
 matthias.siegler@vallox.de

11 Vallox-Außendienst
Sachsen, Sachsen-Anhalt
Michael Schiebel
 04552 Borna
 Mobil +49 171 6 71 18 45
 michael.schiebel@vallox.de

Planerberaterin
Sachsen, Sachsen-Anhalt
Katrin Jentsch
 07552 Gera
 Mobil +49 171 6 70 72 69
 katrin.jentsch@vallox.de

12 Feil + Partner
Industrievertretung GmbH
Baden-Württemberg
Thomas Dürr
 Schwarzwaldstraße 48
 72149 Neustetten-Remmingsheim
 Telefon +49 7472 98 81 60
 Mobil +49 174 3 00 67 89
 thomas.duerr@vallox.de

13 Filser Industrievertretungen GmbH
Bayern – West,
Baden-Württemberg – Ost
Max Filser
 Gewerbepark 29
 87477 Sulzberg-See
 Telefon +49 8376 15 60
 Mobil +49 172 8 30 05 49
 max.filser@vallox.de

14 Industrievertretung Holubek
Bayern – Ost, München
Florian Holubek
 Bahnhofstraße 8
 85591 Vaterstetten
 Telefon +49 8106 3 98 02-0
 Mobil +49 173 5 68 70 83
 florian.holubek@vallox.de

15 Vallox-Außendienst
Bayern – Südost
Rainer Hausladen
 c/o Gienger Erlstätt
 Innerlohener Straße 3
 83355 Erlstätt
 Mobil +49 170 3 39 22 94
 rainer.hausladen@vallox.de

Key Account Team – Wohnungswirtschaft



Wolfgang Knief

Werksvertretung Knief GmbH
Kleibroker Straße 2
26180 Rastede
Telefon +49 4402 6 96 72-0
Mobil +49 171 7 71 25 39
wolfgang.knief@vallox.de

Einsatzgebiet:

Niedersachsen, Bremen,
Nordrhein-Westfalen

Hagen Lersch

Lersch Industrievertretungen
Alte Heerstraße 12
38259 Salzgitter (Ringelheim)
Telefon +49 5341 8 32 80
Mobil +49 151 58 20 55 90
hagen.lersch@vallox.de

Einsatzgebiet:

Sachsen-Anhalt,
Niedersachsen, Bremen

Katrin Jentsch

Vallox GmbH
Vertriebsbüro Süd /
Stammsitz
Von-Eichendorff-Straße 59 a
86911 Dießen
Mobil +49 171 6 70 72 69
katrin.jentsch@vallox.de

Einsatzgebiet:

Sachsen, Sachsen-Anhalt

Werkskundendienst



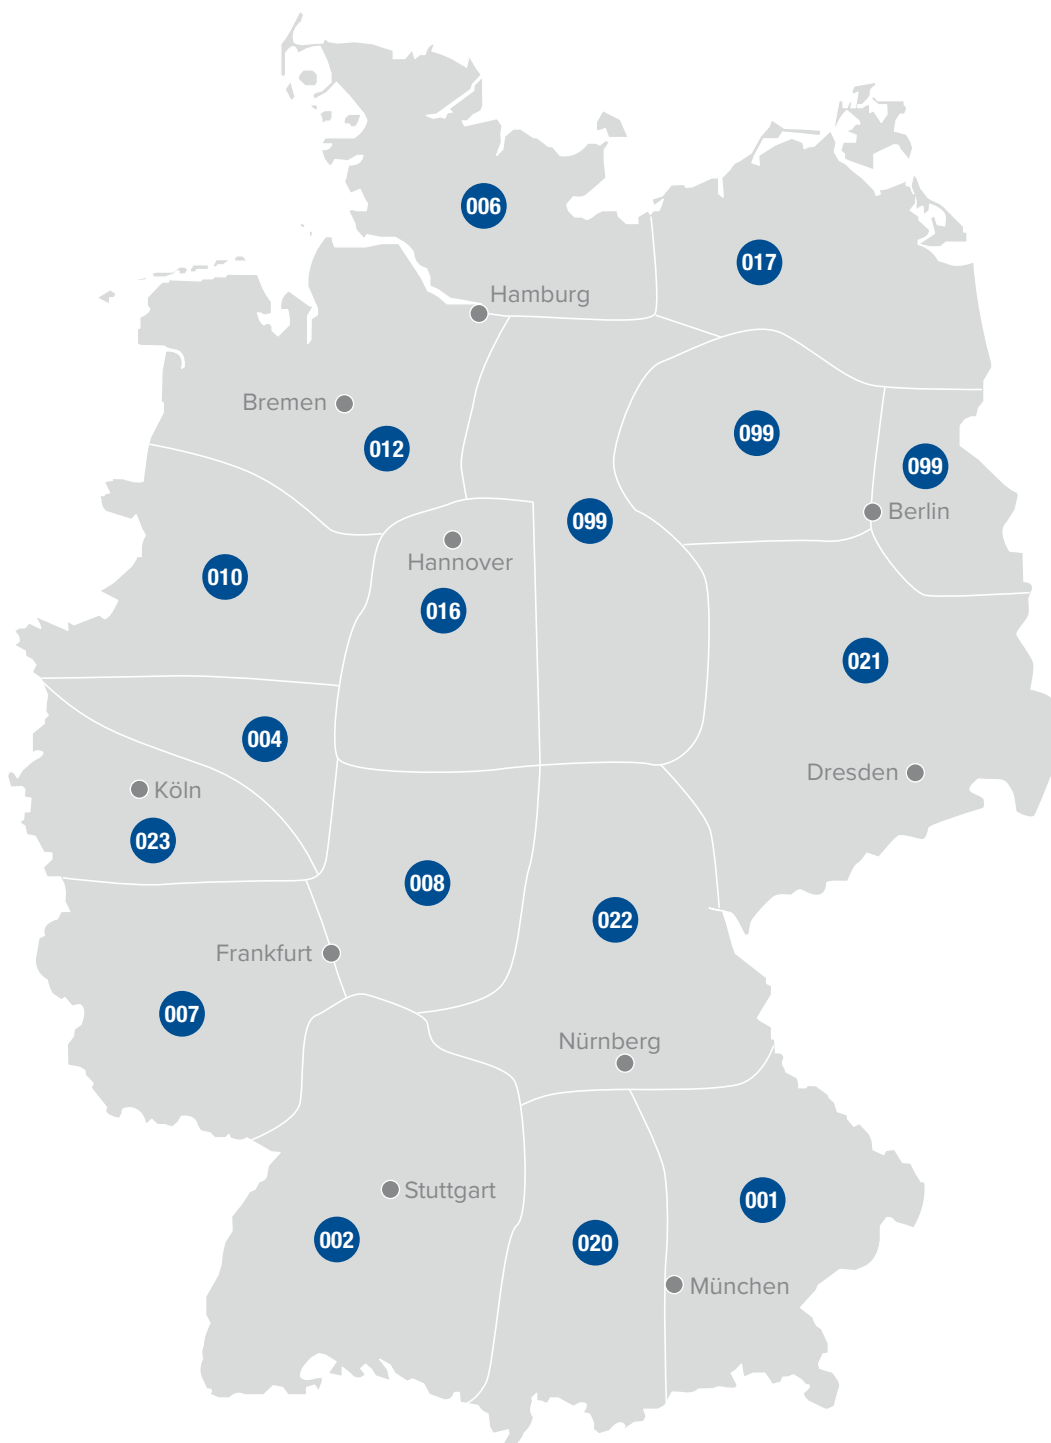
Kundendienstanforderung online: allaway.de

- > Service
- > Kundendienst
- > Kundendienstanforderung
- > Rücksendebeleg zur Reparatur in der allaway-Werkstatt

Kundendienstkontakt per Mail:
kundendienst@vallox.de

Kundendienstfragen per Telefon:
+49 88 07 94 66-95

Technische Fragen per Telefon:
+49 88 07 94 66-96



- 001 VALLOX GmbH – Nils Hewlett
- 002 Fritz M. Ruoss
- 004 VALLOX GmbH – Frank Cockx
- 006 VALLOX GmbH – Lutz Mutzeck
- 007 Bente Elektrotechnik
- 008 Elektro Partner GmbH

- 010 Markus Kersting
- 012 VALLOX GmbH – Matthias Suhr
- 016 Elektro-Nonn GmbH & Co. KG
- 017 Actemium H&F GmbH
- 020 VALLOX GmbH – Jürgen Tausend
- 021 DGS Schaltanlagen GmbH

- 022 INSEWA GmbH
- 023 INSEWA GmbH
- 099 VALLOX GmbH

© **Vallox GmbH**

Von-Eichendorff-Straße 59a

86911 Dießen am Ammersee

Telefon +49 8807 94 66-0

info@vallox.de

www.allaway.de

W30102 · Stand 01/2020

Änderungen vorbehalten