



Balkon

Systeminformation
gemäß DIN 18531-5



WestWood Systeminformation

Inhaltsverzeichnis

Abdichtungssystem Balkon · Laubengang · Terrasse ...	4
Abdichtungssystem Treppe	10
Dickschichtsystem Balkon · Laubengang · Terrasse ..	12
Dickschichtsystem Treppe	16
Oberflächenschutzsystem 11a - Variante Balkon	18

Systemergänzungen

Vliesarmierte Detaileinbindung.....	20
Vlies Formteile - Klebebänder.....	22
Freiflächenheizung	24
Dämmsystem.....	26
Drainagesystem.....	28
WestWood Farbübersicht.....	30
Pflegeanleitung	32
WestWood Einsatzgebiete	35



Abdichtungssystem

Balkon · Laubengang · Terrasse

Wenn der Balkon elegant und dicht sein soll


Seit mehr als 30 Jahren sorgen moderne PMMA-Flüssigkunststoffsysteme auf Balkonen für ästhetische Abdichtungen und Beschichtungen. Die von WestWood eingesetzten PMMA-Systeme sind von ihrem chemischen Aufbau her frei von Weichmachern und bleiben somit dauer-

haft elastisch und dehnfähig. Diese Harze überzeugen nicht nur technisch, auch wirtschaftlich spielen sie ihre Stärken aufgrund der extrem schnellen Aushärtungszeit aus. So sind Komplettsanierungen an einem Tag möglich.

Nach eigenem Geschmack gestalten Persönliche Gestaltungswünsche lassen sich mit den System-Lösungen von WestWood ganz einfach und kostengünstig realisieren. Vielfältige Farben, Formen und Einstreumaterialien machen

die individuelle, dekorative Ausführung möglich. Besonders beliebt: die Fliesenoptik verbindet das Erscheinungsbild einer Fliese mit einer optimalen und leichten Pflege.



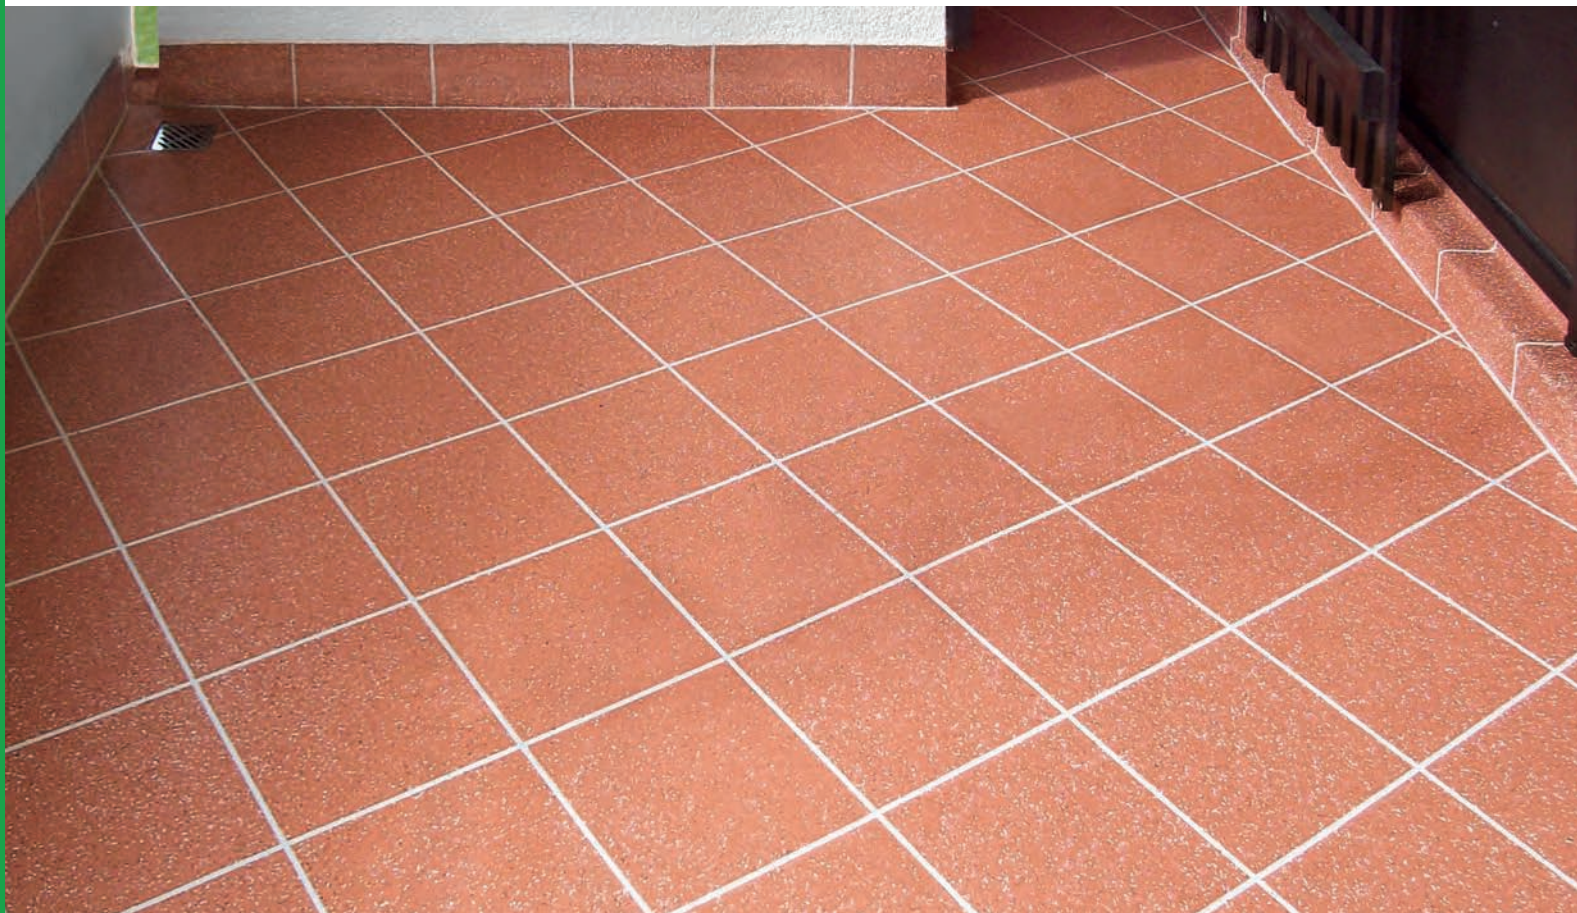

Abdichtungssystem


Balkon · Laubengang · Terrasse

Vliesarmiert und leistungsstark

Wecryl Abdichtungssystem

Anwendungsgebiete

- durch vliesarmierte Abdichtungsebene speziell für alle stark rissgefährdeten oder Fugen enthaltenden Flächen geeignet
- mechanisch beständige Nutzebene
- einstellbare Rutschfestigkeit
- freie Gestaltbarkeit der Oberfläche
- Anpassung an die individuelle Anforderungen

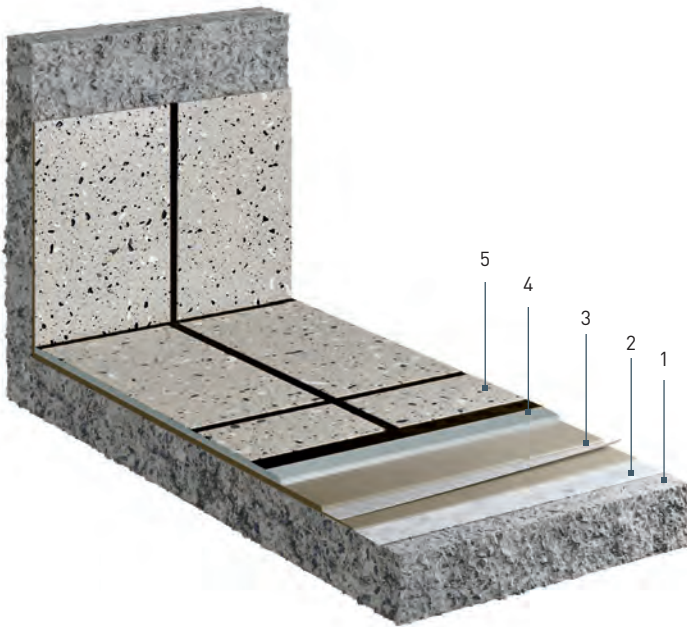

Leistungseigenschaften

- baurechtlich zugelassen nach DIN 18531 und Flachdachrichtlinie (ZVDH)
- schwer entflammbare Variante (C_{fl} - s1 gemäß DIN EN 13501-1) erhältlich
- anwendbar auf fast allen Untergründen
- nahtlose Einbindung und sichere Abdichtung der komplexesten Anschlussformen
- dauerhaft flexibel und rissüberbrückend, auch bei extremen Frosttemperaturen
- dauerhaft witterungsbeständig (temperatur-, UV-, hydrolysebeständig)
- beständig gegen die meisten gängigen Säuren und Laugen

1 | Untergrund

z. B. Estrich

2 | Grundierung

Wecryl 176 weiß

3 | Abdichtung

Wecryl R 230

WeVlies

Wecryl R 230

4 | Schutz-Ebene

Wecryl 337

5 | Nutzschrift

Wecryl 488


mit Chips / Fliesenoptik

Besonderheiten

- CE-zertifiziertes System nach ETAG 005 erzielt die höchstmöglichen Leistungsstufen (W3, M und S, P1-P4, S1-S4, TL4, TH4)
- mechanisch hoch belastbare Nutzebene
- rissüberbrückende Wirkung und Schichtdickenkontrolle durch eingesetztes Spezialkunstfaservlies
- zu erwartende Nutzungsdauer: über 25 Jahre
- frei gestaltbar (farbliche Flächen, Fliesenoptik, ...)
- leichte und schnelle Verarbeitung
- ganzjährig verarbeitbar
- vollflächig haftend, keine Hinterläufigkeit
- nahtlose Abdichtungsebene mit Vliesarmierung



weitere
Informationen:

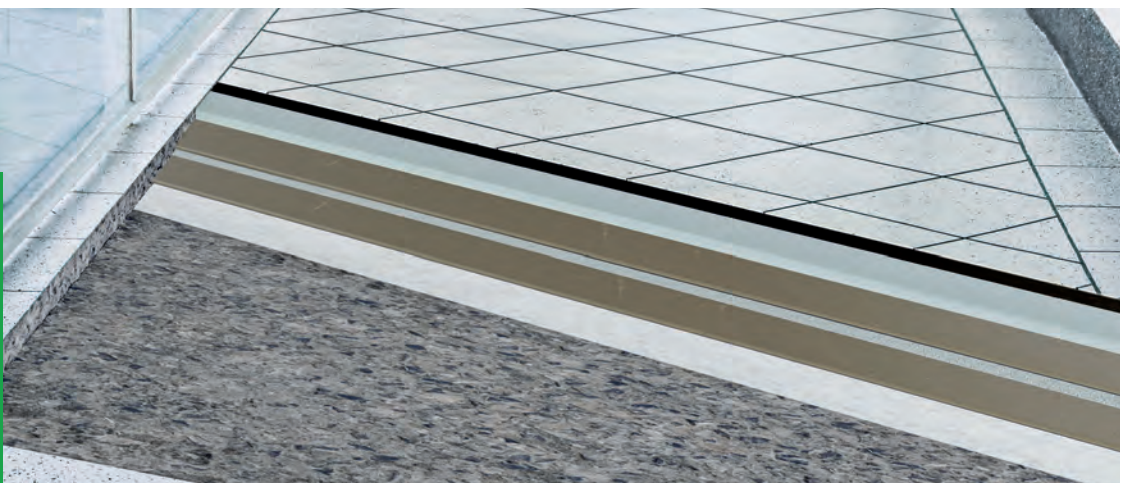




Abdichtungssystem

Balkon · Laubengang · Terrasse

Wecryl Abdichtungssystem

Anwendungsgebiete

- frostfest - keine hochgefrorene Fliesen oder Risse in den Fugen durch vliesarmierte Abdichtungsebene
- Sicherheit: eingebettete Flächenheizung sorgt auf Wunsch für Sicherheit vor Eis- und Schneeglätte
- mechanisch beständige Nutzebene
- einstellbare Rutschfestigkeit
- Einhaltung der vorgegebenen Bauhöhen dank geringer Schichtstärken

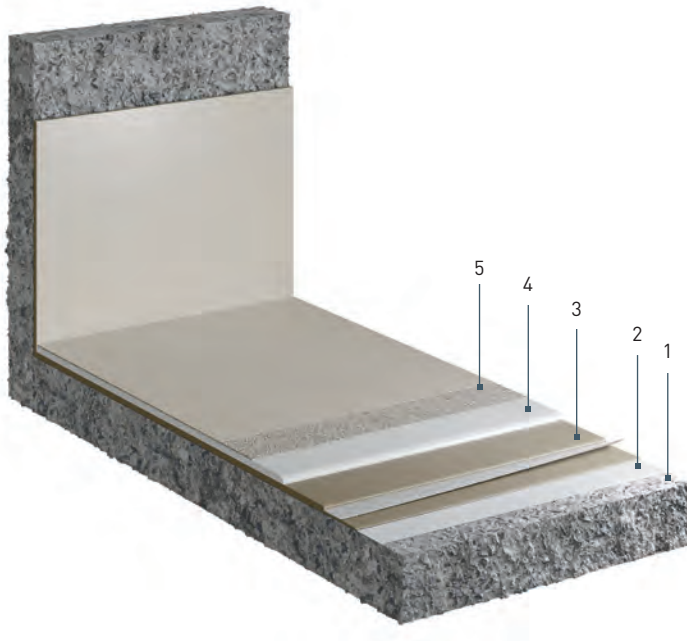

Leistungseigenschaften

- baurechtlich zugelassen nach DIN 18531 und Flachdachrichtlinie (ZVDH)
- schwer entflammbare Variante (C_{fl} - s1 gemäß DIN EN 13501-1) erhältlich
- anwendbar auf fast allen Untergründen
- nahtlose Einbindung und sichere Abdichtung der komplexesten Anschlussformen
- dauerhaft flexibel und rissüberbrückend, auch bei extremen Frosttemperaturen
- dauerhaft witterungsbeständig (temperatur-, UV-, hydrolysebeständig)
- beständig gegen die meisten gängigen Säuren und Laugen

1 | Untergrund

z. B. Estrich

2 | Grundierung

Wecryl 176 weiß

3 | Abdichtung

Wecryl R 230

WeVlies

Wecryl R 230

4 | Schutz-Ebene

Wecryl 333

5 | Nutzschrift

Wecryl 488

(Wecryl 489)

mit Quarzsand

Besonderheiten

- CE-zertifiziertes System nach ETAG 005 erzielt die höchstmöglichen Leistungsstufen (W3, M und S, P1-P4, S1-S4, TL4, TH4)
- mechanisch hoch belastbare Nutzebene
- rissüberbrückende Wirkung und Schichtdickenkontrolle durch eingesetztes Spezialkunstfaservlies
- zu erwartende Nutzungsdauer: über 25 Jahre
- frei gestaltbar (farbliche Flächen, Fliesenoptik, ...)
- leichte und schnelle Verarbeitung
- ganzjährig verarbeitbar
- vollflächig haftend, keine Hinterläufigkeit
- nahtlose Abdichtungsebene mit Vliesarmierung



weitere
Informationen:





Abdichtungssystem

Treppe


Belastbare und beheizbare Nutzschicht

Außentreppe sind allen Witterungen und hohen Beanspruchungen ausgesetzt. Diese stark belasteten Objekte

erhalten mit den Flüssigkunststoffabdichtungen eine hoch belastbare, abriebfeste Schutz- und Nutzschicht.

Schneeräumen Sogar eine effiziente Freiflächenheizung lässt sich im PMMA-Dünnbett der Treppe mit verlegen. Die automatische Steuerung erfolgt über Feuchte- und Temperaturfühler – minimale Betriebskosten sind garantiert.

Kluge Lösung für komplexe Formen Die Verarbeitung der flüssigen PMMA-Harze ermöglicht die Einbindung und die sichere Abdichtung komplexester Anschlussformen auf nahezu jedem Untergrund. Durch die vielfältigen Oberflächenvarianten lassen sich besonders trittsichere Stufen mit einer Rutschhemmklasse von R11 gestalten.

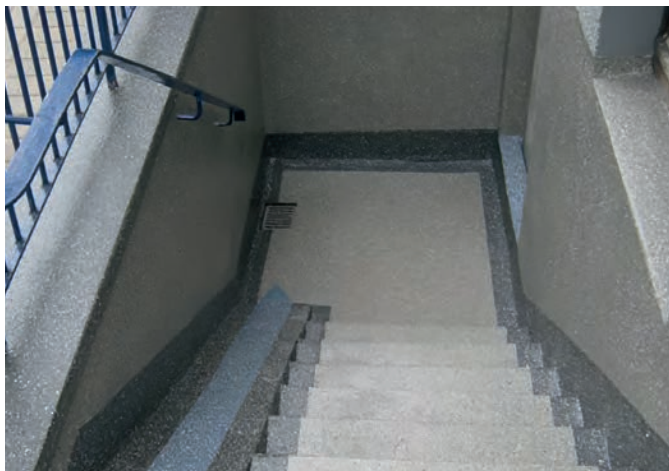



Dickschichtsystem

Balkon · Laubengang · Terrasse

Schnell und sicher saniert

Wo Flächen mechanisch hoch beansprucht oder der Witterung ausgesetzt sind, ist das Wecryl Dickschichtsystem voll in seinem Element. Das wasserdichte, durchgehend auf Polymethylmethacrylatharz (PMMA) basierende System schützt Balkone, Laubengänge und Treppen dauerhaft – mit einer hochwertigen und hoch belastbaren Beschichtungsebene sowie abriebfesten, ästhetischen Schutz- und Nuttschichten. Auch die hochflexible, vliesarmierte Detail- und Fugenabdichtung wird damit realisiert: eine unschlagbare Kombination!

Bei der Sicherheit macht das Dickschichtsystem keine Kompromisse. Dafür sorgt nicht nur die individuell einstellbare Rutschhemmung, auch die Anforderungen der „DAfStb-Richtlinie Schutz und Instandsetzung von Betonbauteilen“ (Instandsetzungs-Richtlinie, Ausgabe Oktober 2001) bzw. der „DIN V 18026: 2006-06“ an ein OS 8 Dickschichtsystem gemäß DIN 18531-5 für Balkone, Loggien und Laubengänge werden jederzeit erfüllt. Bewohner und Nutzer sind somit optimal geschützt – ganz besonders dann, wenn die schwer entflammbare Oberflächenvariante nach DIN EN 13501-1 Klasse C_{fl}-s1 zum Einsatz kommt.






Dickschichtsystem

Balkon · Laubengang · Terrasse

Wecryl Dickschichtsystem

Anwendungsgebiete

- ideal für Balkonbereiche, Laubengänge und Terrassen, auch aufgrund seiner einstellbaren Rutschfestigkeit
- rissfreie und rissgefährdete Flächen mit hoher mechanischer Beanspruchung
- für optisch anspruchsvolle Gestaltungsmöglichkeiten

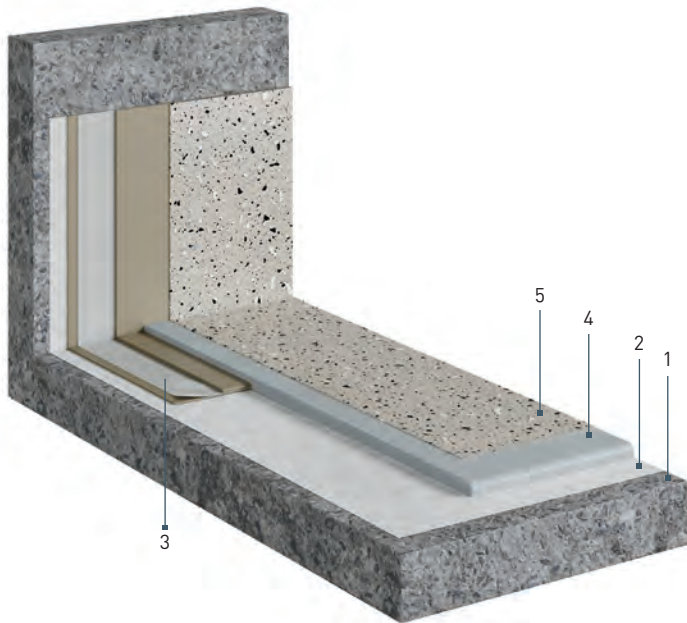

Leistungseigenschaften

- flexible, abdichtende und haarrissüberbrückende Beschichtungsebene
- mechanisch hoch belastbar-
- vollflächig haftend, keine Hinterläufigkeit
- anwendbar auf fast allen Untergründen
- dauerhaft witterungsbeständig (temperatur-, UV-, hydrolysebeständig)
- beständig gegen die meisten gängigen Säuren und Laugen
- lösemittelfrei

1 | Untergrund

z. B. Estrich

2 | Grundierung

Wecryl 176 weiß

3 | Abdichtung

Wecryl R 230 thix

WeVlies

Wecryl R 230 thix

4 | Schutz-Ebene

Wecryl 333 / Wecryl 337

5 | Nutzschicht

Wecryl 488 mit

Chips / Fliesenoptik

Besonderheiten

- hochflexible und vliesarmierte Abdichtung von Details und Fugen - Abdichtungsharz CE-zertifiziert nach ETAG 005 in den höchstmöglichen Leistungsstufen
- zugelassene Balkonbeschichtung gemäß DIN 18531-5 (OS 8, Anhang A)
- schwer entflammbare Variante (C_{fl} - s1 gemäß DIN EN 13501-1) erhältlich
- frei gestaltbar (farbliche Flächen, Fliesenoptik, ...)
- ganzjährig verarbeitbar
- leichte und schnelle Verarbeitung





Dickschichtsystem

Treppe


Immer sicher unterwegs

Treppen bilden wichtige Fluchtwege, deshalb werden dort an die Sicherheit höchste Anforderungen gestellt.

Durch die vielfältigen Oberflächenvarianten lassen sich besonders trittsichere Stufen mit einer Rutschhemmklasse von R11 bis zu R13 gestalten.

Für noch mehr Sicherheit sorgt die schwer entflammable Oberflächenvariante nach DIN EN 13501-1 Klasse $C_{fl}-s1$.

Wird darüber hinaus eine Treppenheizung in den Systemaufbau integriert, schmelzen auch Eis und Schnee direkt dahin. Ständiges Schneeschieben oder der Streusalzeinsatz fallen weg – und automatische Messfühler sichern den wirtschaftlichen Betrieb.

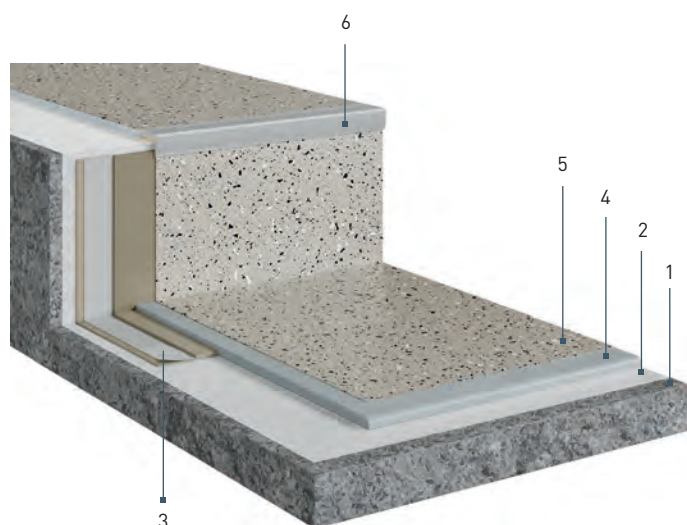

1 | Untergrund

z. B. Beton

2 | Grundierung

Wecryl 176 weiß

3 | Abdichtung

Wecryl R 230 thix

WeVlies

Wecryl R 230 thix

4 | Schutz-Ebene

Wecryl 333 / Wecryl 337

5 | Nutzschicht


Wecryl 488 mit Chips /

Wecryl 420

6 | Kantenschutz

Besonderheiten

- hochflexible und vliesarmierte Abdichtung von Details und Fugen
- Abdichtungsharz CE-zertifiziert nach ETAG 005 in den höchstmöglichen Leistungsstufen
- zugelassene Balkonbeschichtung gemäß DIN 18531-5 (OS 8, Anhang A)
- schwer entflammable Variante ($C_{fl} - s1$ gemäß DIN EN 13501-1) erhältlich
- frei gestaltbar (farbliche Flächen, Fliesenoptik, ...)
- ganzjährig verarbeitbar
- leichte und schnelle Verarbeitung
- mit Freiflächenheizung kombinierbar

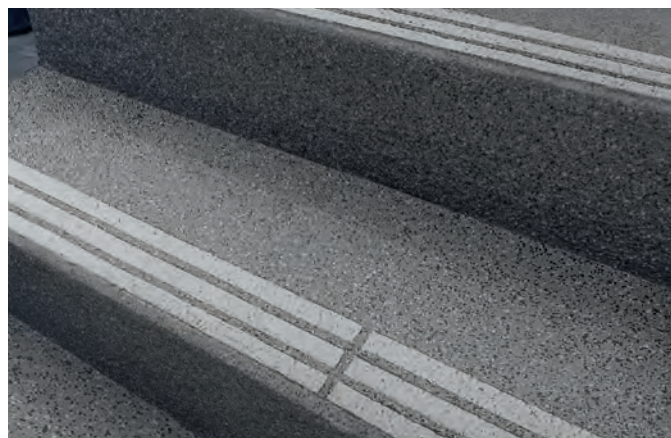

weitere
Informationen:






Oberflächenschutzsystem OS 11a - Variante Balkon

Balkon · Laubengang · Terrasse · Treppe

Wecryl OS 11a - Variante Balkon

Anwendungsgebiete

- Oberflächenschutz und Abdichtung von Betonbauteilen mit oberflächennahen Rissen und/oder Trennrissen und planmäßiger mechanischer Beanspruchung
- kann als Beschichtungssystem nach DIN 18531-5 (A) eingesetzt werden
- nur geeignet für Beton- bzw. Estrichuntergründe

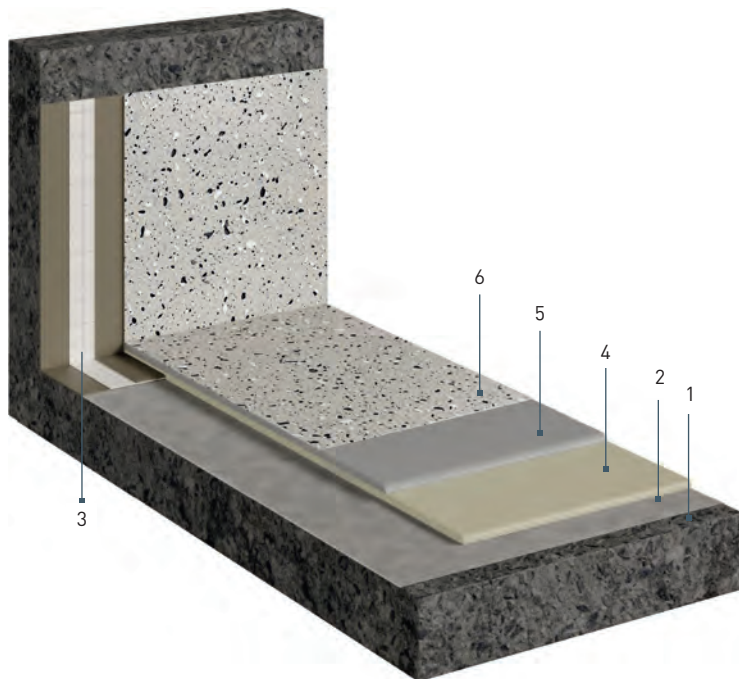

Leistungseigenschaften

- hochwertiges und flexibles Beschichtungssystem
- geprüft und zertifiziert gem. Technische Regel Instandhaltung von Betonbauwerken (TR Instandhaltung), DAfStb Rili SIB 2001 und DIN EN 1504-2
- ideal als Oberflächenschutzschicht mit erhöhter dynamischer Rissüberbrückung
- vollflächig haftend, keine Hinterläufigkeit
- wirtschaftlichen und qualitativ hochwertigen Lösung

1 | Untergrund

z. B. Estrich

2 | Grundierung

Wecryl 171

3 | Detail-Abdichtung

Wecryl R 230 thix

WeVlies

Wecryl R 230 thix

4 | Flächenabdichtung (hw0)

Wecryl 279

5 | Schutz-Ebene

Wecryl 333 / Wecryl 337

6 | Nutzschicht

Wecryl 407 mit

Chips / Quarzsand

Besonderheiten

- hochflexibel und rissüberbrückend auch bei Temperaturen bis einschließlich -30 °C
[Klasse B 4.2 – dynamische Rissüberbrückung nach DIN EN 1062-7]
[Klasse A 5 – statische Rissüberbrückung nach DIN EN 1062-7]
- geprüft gemäß der Klasse OS 11a nach TR-Instandhaltung
- keine Vlies- oder Gewebeeinlage erforderlich gemäß Regelaufbau TR-Instandhaltung
- Klassifizierung Brandverhalten C_{fl} -s1



weitere
Informationen:





Vliesarmierte Detaileinbindung


Balkon · Laubengang · Terrasse · Treppe

Dicht bis ins Detail

Sämtliche Details wie Wandschlüsse, Abläufe und Durchdringungen werden nahtlos eingebunden und sicher abgedichtet. Durch die flüssige Verarbeitung der PMMA-Harze lassen sich selbst komplexeste Anschlussformen gestalten. Dabei wird ein hochflexibles Spezialkunstfaservlies eingesetzt, das eine dynamisch rissüberbrückende Wirkung hat und sich außerdem jedem abzudichtenden Detail anpassen lässt.

Allen Anforderungen gewachsen Die CE-zertifizierten Systeme erzielen die höchstmöglichen Leistungsstufen (W3, M und S, P1-P4, S1-S4, TL4, TH4). So liegt die zu erwartende Nutzungsdauer der Abdichtung bei über 25 Jahren.



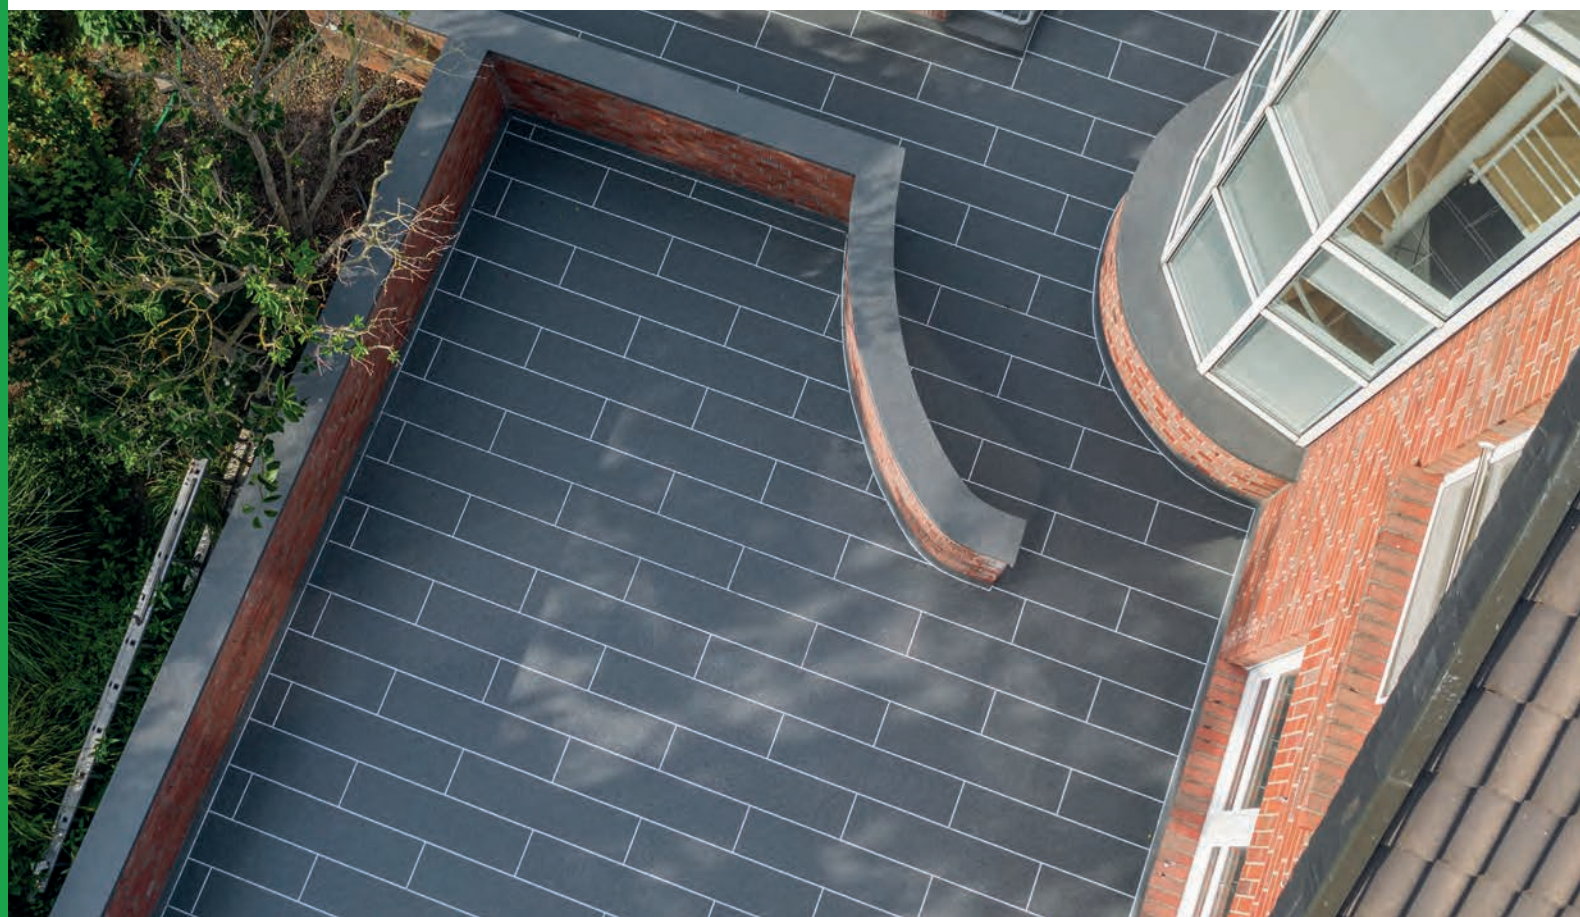


Zubehör

Balkon · Laubengang · Terrasse · Treppe

Zubehör

Vlies Formteile - Anwendungsgebiete


- Verarbeitung als Armierung bei komplizierten Geometrien und Bauteilen
- in Verbindung mit WestWood Abdichtungsharzen entstehen qualitativ hochwertige, flexible und rissüberbrückende Abdichtungen
- schnelle, unkomplizierte und einfache Abdichtung von Innen- und Außenecken sowie Rohrdurchdringungen

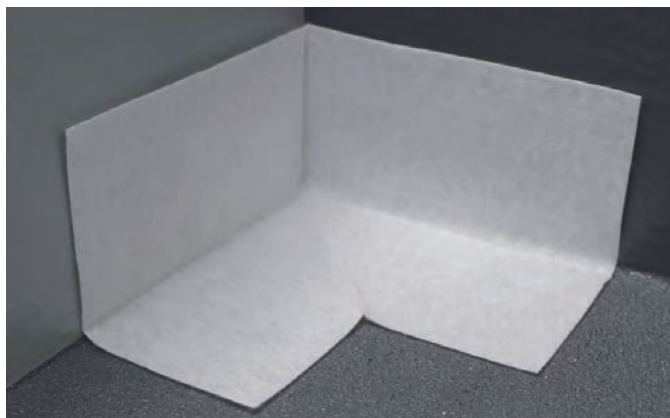

Vlies Innenecke - 100 x 160 x 100 mm



Vlies Außenecke - 100 x 180 x 100 mm

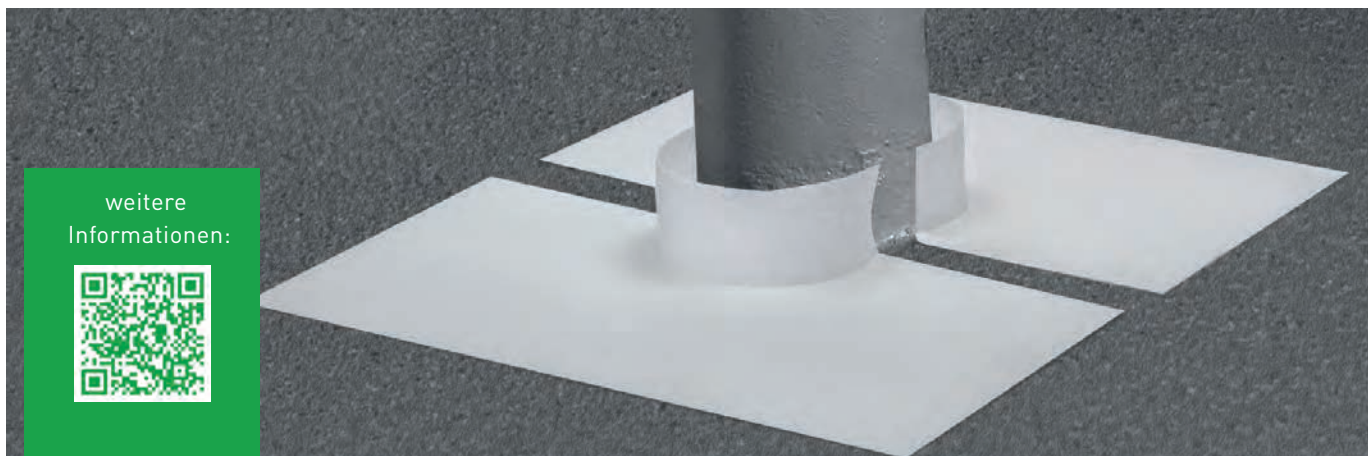

Rohrkragenmanschette - 230 x 400 x 55 mm, Ø 110 mm

Klebebänder für Fliesenoptik & Fugen

Zum Abkleben, Gestalten, Dimensionieren ...



Abklebeband 25 mm / 50 m
50 mm / 50 m



Deko Tape: 5 mm / 50 m
Gestaltung 8 mm / 50 m
Fliesenoptik



Fugengleitband 50 mm / 50 m
100 mm / 50 m



Freiflächenheizung

Balkon · Laubengang · Terrasse · Treppe


Mit Sicherheit klug gelöst

Anwendungsgebiete

- das „WestWood Freiflächenheizungssystem“ ist ein nahtloses, mechanisch belastbares System zur Beschichtung
- eingebettete Heizung bietet zuverlässigen Schutz vor Eis- und Schnee-Glätte in der Winterzeit
- ideal geeignet für Balkone, Laubengänge, Terrassen und Treppen

Leistungseigenschaften

- flexible, abdichtende und haarrissüberbrückende Beschichtungsebene
- mechanisch hoch belastbar
- hohe Abriebfestigkeit
- anwendbar auf fast allen Untergründen
- dauerhaft witterungsbeständig (temperatur-, UV-, hydrolysebeständig)
- beständig gegen die meisten gängigen Säuren und Laugen
- frei gestaltbar (farbliche Flächen, Fliesenoptik, ...)

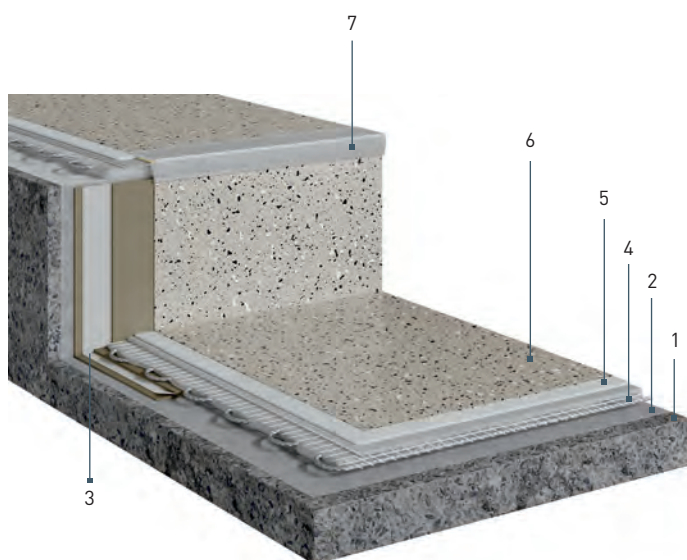

1 | Untergrund

z. B. Beton

2 | Grundierung

Wecryl 176 weiß

3 | Abdichtung

Wecryl R 230 thix

WeVlies

Wecryl R 230 thix

4 | Heizebene

Netzheizmatte

Wecryl 847

(Einbettschicht)

Wecryl 847

(Ausgleichsschicht)

5 | Schutzschicht

Wecryl 333 / Wecryl 337

6 | Nutzschrift


Wecryl 488 mit

Chips / Wecryl 420

7 | Kantenschutz

Besonderheiten

- jederzeit sichere Rettungswege
- kein Winterdienst mehr notwendig
- Frost und Eis schmelzen schon bei 3 °C
- wirtschaftliche, dauerhafte und qualitativ hochwertige Lösung
- leichte und schnelle Verarbeitung
- schnelle Aushärtung
- lösemittelfrei
- weichmacherfrei
- in vielen Farbtönen wählbar

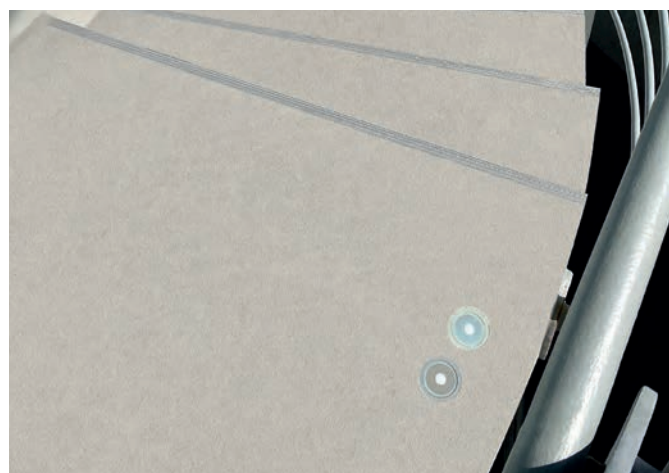

weitere
Informationen:





Dämmsystem

Balkon · Laubengang · Terrasse


Wärmedämmung auf höchstem Niveau

Anwendungsgebiete

- das „WestWood Dämmsystem“ wird als begehbare Abdichtungssystem auf Wärmedämmung auf Objekten wie Balkone, Laubengänge, Terrassen, Dachterrassen usw. ausgeführt

Leistungseigenschaften

- effiziente Wärmedämmung möglich
- belastbares, begehbare System
- geringe Aufbauhöhe der Trockenestrichplatten (25 mm)
- gewebearmierte Trockenestrichplatten mit hoher Belastbarkeit
- schnelle und einfache Verlegung
- Anpassung an komplexe Gefällesituation möglich
- baurechtlich zugelassen nach DIN 18531

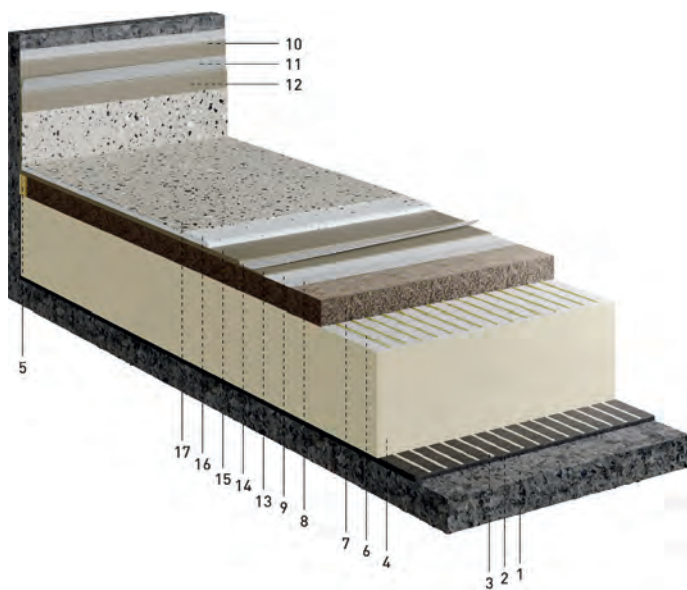

1 | Untergrund

z. B. Beton

2 | Dampfsperre

(alukaschiert)

z. B. BauderTEC KSD

3 | Dämmstoffkleber

z. B. Bauder Schaumkleber

4 | Dämmung

(EPS/XPS/PUR oder PIR-Dämmstoff)

z. B. Bauder PIR Kompakt, Bauder PIR B oder EPS DEO 150

5 | Entkopplung zu aufgehenden Bauteilen

(z. B. mit PUR-Schaum oder Estrichrandstreifen)

6 | Teroson EF TK 395

7 | fermacell® Powerpanel TE (verklebt) und fermacell® Estrich-Kleber zur Verklebung der Platten untereinander

8 | Grundierung

Wecryl 171

9 - 17 | s. Wecryl Abdichtungssystem

Besonderheiten

- das WestWood Dämmsystem ist eine wirtschaftliche Lösung, um die Abdichtung von Balkonen, Laubengängen, Terrassen usw. mit zusätzlicher Wärmedämmung des Objekts auszuführen
- als lastverteilende Platte wird die fermacell® Powerpanel TE verwendet



weitere
Informationen:





Drainagesystem

Balkon · Laubengang · Terrasse · Treppe


Drainagesystem gegen feuchte Untergründe

Anwendungsgebiete

- das „WestWood Drainagesystem wird als begehbare Abdichtungssystem auf Objekten wie Balkonen, Laubengängen, Terrassen, Dachterrassen und Treppen ausgeführt, bei denen die Untergrundfeuchtigkeit zu hoch für die direkte Anwendung von Flüssigkunststoffen ist

Leistungseigenschaften

- Abdichtung feuchter Untergründe möglich
- belastbares, begehbare System
- geringe Aufbauhöhe, Gesamthöhe ca. 8 mm
- leichte und schnelle Verlegung
- baurechtlich zugelassen nach DIN 18531-5

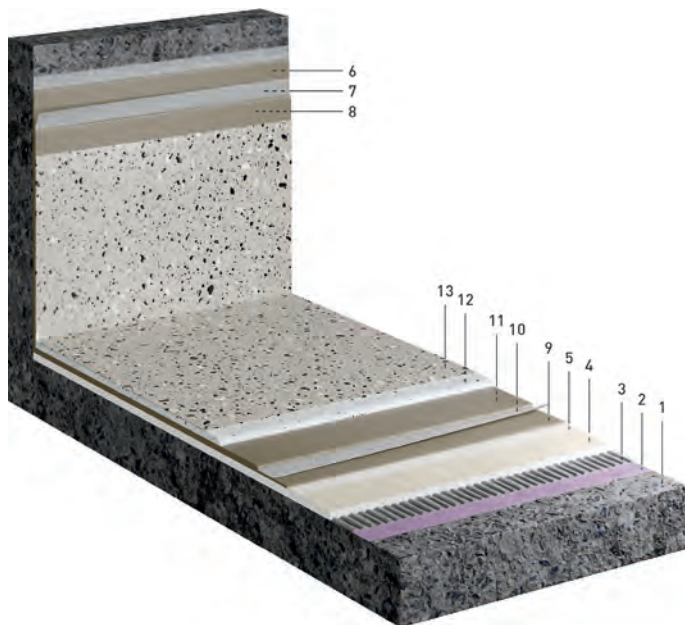

Untergrund

1. z. B. Beton
2. Tiefengrund
3. Fliesenkleber
4. WestWood 800 Drain-Mat

Grundierung

5. Wecryl 198
- 6 - 13 | s. Wecryl Abdichtungssystem

Besonderheiten

- das WestWood Drainagesystem ist eine wirtschaftliche und schnelle Lösung, um die Abdichtung von feuchten Untergründen auf Balkonen, Laubengängen, Terrassen usw. auszuführen
- Einsatz der speziellen Drainagematte "WestWood 800 Drain-Mat"



weitere
Informationen:



WestWood Farbübersicht

Die nachfolgende Farbpalette stellt eine Auswahl aus unserem Farbangebot dar.

In Anlehnung an die RAL Classic Farbtöne fertigt WestWood Ihre Produkte.

Die Standardfarbtöne finden Sie auf der jeweiligen Produktseite in dieser Preislite und in der jeweiligen Produktinformation auf [WestWood.de](https://www.westwood.de).

Hinweis: die Farbtöne 1000-1099 sind für das brandhemmende Finish Wecryl 489 nicht verfügbar.

1013	7032
1015	7035
6037	7037
7004	7038
7005	7039
7011	7040
7012	7042
7016	7043
7023	7044
7030	9003
7031	9011

Bitte beachten Sie:

Je nach Produkt und/oder Charge kann es zu kleinen Farbunterschieden kommen. Sie haben Ihren Wunschton noch nicht entdeckt? Weitere Sonderfarbtöne nach Ihren Wünschen sind machbar.

Bitte sprechen Sie uns an!

1001	1023
1011	3001
3009	3003
3012	3018
5012	3020
5017	5014
5024	6016
8004	6018
8015	6024
8025	8023

*Die abgebildeten Farben können abweichen.



Pflegeanleitung

Balkon · Laubengang · Terrasse · Treppe

Schöne Außenplätze genießen

Ob auf Balkonen, Terrassen, Laubengängen oder Treppen: Durch eine regelmäßige Reinigung und Pflege bleibt die schöne Optik langfristig erhalten. Generell gilt für alle Oberflächen, dass diese mindestens einmal jährlich gereinigt werden sollten – idealerweise im Frühjahr nach der Frostperiode.

Diese Pflegeanleitung bietet dafür die richtigen Tipps und Tricks: Die Vorreinigung erfolgt einfach mit einem weichen Besen (keine Verwendung von Besen mit harten oder metallischen Borsten). Danach wird die Fläche mit einem nassen Aufnehmer oder Wischmob gereinigt. Dabei lassen sich handelsübliche Reinigungsmittel für PVC, Linoleum oder andere feste Kunststoffbodenbeläge nach Herstellerangaben verwenden.



Mit einem Hochdruckreiniger mit Breitstrahldüse können größere Flächen gereinigt werden, eine Zugabe der genannten Reinigungsmittel zum Wasserstrahl ist möglich. Im Nachgang sind die Flächen mit klarem Wasser ohne Reiniger nachzuwischen oder einem Wasserschieber mit Gummilippe abzuziehen.

Weitere Tipps für eine schöne Oberfläche

Rostende Pflanztöpfe aus Metall können auf der Oberfläche zu anhaltenden Verfärbungen führen, die nicht oder nur schlecht zu beseitigen sind.

Mit unterlüfteten Untersetzern lässt sich dies vermeiden.



Ausgelaufenes Blumenwasser sollte nicht dauerhaft auf der Beschichtung stehen. Die in der Blumenerde enthaltenen Stoffe können zu Verfärbungen der Oberfläche führen. Abhilfe schaffen Untersetzer, die das Wasser aufnehmen. Auch offen auf der Beschichtung liegende Pflanzen-, Laub- und Blütenteile sollten direkt entfernt werden.

Scharfkantige Objekte wie Stuhlbeine ohne Schutzkappen können die Oberfläche der Beschichtung nachhaltig beschädigen. Durch Punktbelastung oder das Schieben der Objekte über den Bodenbelag können Kratzer entstehen.



Folgende Hinweise sind generell zu beachten:

- Ätzende, lösemittel- oder alkoholhaltige Reiniger sowie Desinfektionsmittel für sanitäre Einrichtungen eignen sich nicht zur Reinigung und Unterhaltspflege.
- Wassertemperatur gem. Vorgaben des Reinigungsherstellers, kein heißes (> 50 °C) oder kochendes Wasser verwenden.
- Maschinelle Trockenreinigungen mit kreisenden Bürstenteilen können die Nutzungsdauer der Beschichtung bei häufiger Anwendung verkürzen.
- Bei Anwendung von Hochdruck-Wasserstrahl- oder Hochdruck-Dampfstrahlgeräten mit einer Breitstrahldüse ist ein Düsenabstand zur Fläche von mindestens 50 cm zu beachten. Dabei dürfen keine sogenannten Kreisel- oder Fräsdüsen benutzt werden. Die Zugabe von Reinigungsmittel zum Wasserstrahl ist unter Beachtung der genannten Bedingungen möglich.
- Vor Reinigung der Gesamtfläche: Probereinigung des zur Anwendung kommenden Verfahrens und Reinigungsmittels an unauffälliger Stelle.



Für jedes Einsatzgebiet die passende Systemlösung

Einfach vielseitig

- Brücken
- Tunnel
- Straßen
- Flugplätze
- Trogbauten



Verkehr

- Denkmäler
- Heliports
- Windräder
- WU-Betonfugen



Spezial

- Balkone
- Terrassen
- Laubengänge
- Treppen



Balkon

- Parkplätze
- Tiefgaragen
- Parkhäuser
- Rampen



Parken

- Flachdächer
- Dachkuppeln
- Lüfter
- Bodenabläufe



Dach

Weitere Informationen gewünscht? Gerne!

Scannen Sie die QR-Codes und erfahren Sie mehr zu den jeweiligen Themenbereichen.

ALLES, AUSSER GEWÖHNLICH

Selbstverständlich erhalten Sie bei WestWood auch umfassende Sanierungsdienstleistungen. Lernen Sie uns in Theorie und Praxis bei Schulungen und Seminaren näher kennen. Konkret unterstützen wir Sie auch im Rahmen von Objekt-Begutachtungen und bei der Entwicklung von Sanierungslösungen. Wir bieten Ausschreibungs-, Gestaltungs-, Muster- und Info-Service. In folgenden Anwendungsbereichen sind wir seit 1999 erfolgreich tätig und freuen uns auf Ihre Herausforderungen.

BALKON | PARKEN | VERKEHR | DACH | SPEZIAL

