WILKES KUNSTSTOFFE

WELL- UND TRAPEZPLATTEN

ACRYLGLAS
POLYCARBONAT
PVC, POLYESTER
DURACLAD
MONTAGEZUBEHÖR



Stand November 2026 | Register 2.1

Nur für gewerbliche Kunden. Kein Verkauf an Verbraucher im Sinne des § 13 BGB.

mit Wilkes bauen

Well- und Trapezplatten
Vielfalt für jede Anwendung.



HIGHLUX® Wellplatten aus schlagzähem Acrylglas Seite 4
Unübertroffen witterungsbeständig.

HIGHLUX® Wellplatten haben sich aufgrund ihrer unübertroffenen Witterungsbeständigkeit als Überdachungsmaterial in vielen Jahren Außeneinsatz bestens bewährt. Sie bestechen durch ihre Brillanz und Langlebigkeit.



MARLON® Wellplatten aus Polycarbonat Seite 6
Hagelsicher und bruchfest.

Die Unempfindlichkeit und hohe Tragfähigkeit zeichnen diese UV-geschützten Wellplatten aus Polycarbonat aus. Die lichtstreuende Wabenstruktur gibt der MARLON® CS Diamond eine brillante Optik. Die PC-Wellplatte Farblos glatt bietet beste Lichtdurchlässigkeit.



GRECA Polycarbonat Trapezplatte NEU Seite 8
Leichtgewichtig und belastbar.

Die leichte Trapezplatte kombiniert enorme Festigkeit und Schlagzähigkeit mit hoher optischer Klarheit. Sie ist einfach in der Handhabung und kostengünstig für Überdachungen.



SUNNYLUX®EZ-Glaze PC-Trapezplatte Seite 10
Glasklar und bruchfest.

Diese leichte und bruchfeste Trapezplatte aus Polycarbonat überzeugt insbesondere durch ihre glasartige Brillanz sowie die einfache Montage.

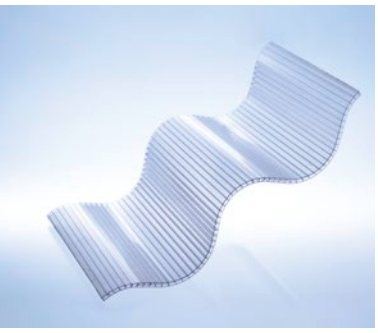

Hohlkammerwellplatten aus Polycarbonat

Seite 12

Stabil und wärmedämmend.

Dieses Produkt eignet sich zur kombinierten Verlegung mit Faserzementwellplatten (177/51) wie auch als eigenständige Überdachung oder Bewandung.



Profilplatten aus PVC

Seite 14

Das Komplettsortiment.

Mit RENOLIT ONDEX HR und RENOLIT ONDEX SOLLUX bieten wir ein breites Sortiment an Well- und Trapezplatten aus PVC für professionelle Anwendungen bei Dach und Wand.

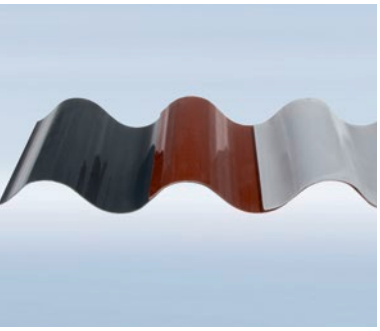

DURACLAD Wellplatten aus gefärbtem GFK

Seite 18

Robust und langlebig.

Die eingefärbten, glasfaserverstärkten Polyesterprofilplatten haben sich als witterungsbeständiges Überdachungsmaterial besonders in Industrie und Landwirtschaft bewährt.

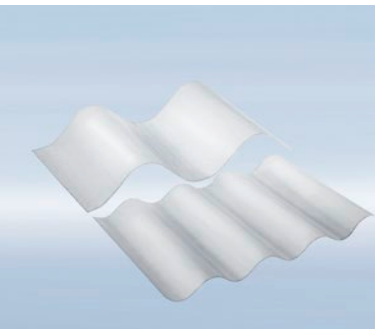

Profil- und Wellplatten aus glasfaserverstärktem Polyester

Seite 20

Licht und preiswert.

Als einfaches Material für transparente Überdachungen haben sich diese Platten seit vielen Jahren im Markt etabliert.



Montagezubehör

Seite 22

Für Well- und Trapezplatten.

Ein umfangreiches Montagezubehör sowie auch Formteile für Maueranschluss und First runden das umfassende Profilplattenprogramm ab.

HIGHLUX® Wellplatten aus schlagzähem Acrylglas
Unübertroffen witterungsbeständig.

HIGHLUX® Wellplatten sind witterungsbeständig und weisen auch nach langjährigem Einsatz keine sichtbare Vergilbung auf und sind für die in den technischen Unterlagen beschriebenen Anwendungen ausgelegt. Aufgrund des eingesetzten schlagzähen Werkstoffes Acrylglas sind sie weitgehend beständig gegen Hagelschlag und Bruch. Die Wellplatten sind sowohl mit verschiedenen Strukturen und Farbtönen als auch in glatter Ausführung lieferbar.

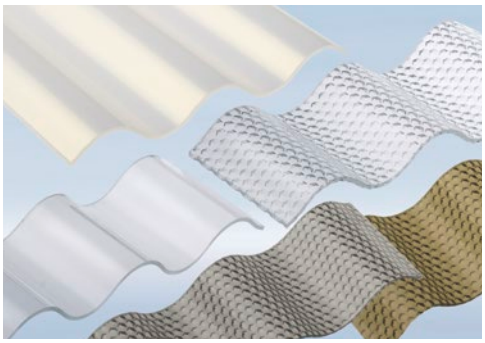



Eigenschaften

- 10 Jahre Herstellergarantie auf Tragfähigkeit, Festigkeit und Hagelwiderstand*
- 20 Jahre Herstellergarantie auf Lichtdurchlässigkeit (farblose Platten)*
- keine sichtbare Vergilbung
- robuster, schlagzäher Werkstoff

Anwendungen

- Terrassen- und Carportdächer
- Freisitzüberdachungen
- Sicht- und Windschutzwände
- Lichtbänder in Faserzementdächern (177/51)

* HIGHLUX® PMMA-Wellplatten: Garantie des Herstellers POLYVANTIS GmbH von 10 Jahren auf Tragfähigkeit, Festigkeit und Hagelwiderstand, bei farblosen Platten zusätzlich 20 Jahre auf die Lichtdurchlässigkeit; nur für Anwendungen in Europa. Die Garantieerklärung (auf Anfrage) gibt die Wilkes GmbH ausschließlich an Unternehmer im Sinne des § 14 BGB (z. B. Händler und Verarbeiter) weiter, nicht an Verbraucher. Die gesetzlichen Mängelrechte gegenüber dem jeweiligen Verkäufer bleiben unberührt.

HIGHLUX® WELLPLATTEN AUS SCHLAGZÄHEM ACRYLGLAS

Produktgruppe 2011

WELLE 76/18



Farbe	Typ	Lichtdurchlässigkeit [%]	Brandklassifizierung EN 13501-1	Plattenbreite [mm]	Nutzbreite [mm]	Länge[1)] 2000 [mm]	2500 [mm]	3000 [mm]	3500 [mm]	4000 [mm]	4500 [mm]	5000 [mm]	6000 [mm]	7000 [mm]	Preis* EUR/m²
Farblos	**glatt**	92	E	1045	980	●	●	●	●	●	●	●	●	●	48,50
	Wabe	90	E	1045	980	●	●	●	●	●	●	●	●	●	48,50
	C-Struktur	90	E	1045	980	■	■	■	■	■	■	■	■	■	49,10
	Perle	90	E	1045	980	■	■	■	■	■	■	■	■	■	49,10
Graphit	**Wabe**	60	E	1045	980	●	●	●	●	●	●	●	●	●	53,50
	Perle	60	E	1045	980	■	■	■	■	■	■	■	■	■	53,50
Bronze	**Wabe**	60	E	1045	980	●	●	●	●	●	●	●	●	●	53,50
Sunstop Sky	**glatt**	50	E	1045	980	●	●	●	●	●	●	●	●	●	58,20

Brandklasse E = normal entflammbar

WELLE 177/51



Farbe	Typ	Lichtdurchlässig. [%]	Brandklassifizg.	Plattenbreite [mm]	Nutzbreite [mm]	1600 [mm]	2000 [mm]	2500 [mm]	[mm]	3100 [mm]	3300 [mm]	[mm]	[mm]	[mm]	7000 [mm]	Preis* EUR/m²
Farblos	**P5 glatt**	90	E	920	850	○	●	●		●	●				●	48,50

STATISCHE ANGABEN

HIGHLUX® Wellplatten aus schlagzähem Acrylglas

Für HIGHLUX® Wellplatten aus schlagzähem Acrylglas sind bei statisch tragender Unterkonstruktion folgende Unterstützungsabstände in mm (siehe Zeichnung unten Maß L) zu beachten:



Belastung 75 kg/m²

Profil	Maß L [mm]
76/18	850
130/30	900
177/51	1200

[1)] Hinweis zu Lagerlängen: Die Verlegelänge darf 4000 mm nicht übersteigen. Bei größeren Abmessungen müssen zwei oder mehr Platten überlappend montiert werden.

● in der Regel kurzfristig lieferbar ○ auf Anfrage ■ läuft aus * Preise netto zzgl. MwSt. Nur für gewerbliche Kunden, kein Verkauf an Verbraucher (§ 13 BGB).

MARLON® CS Diamond Polycarbonatwellplatten
Hagelsicher und bruchfest.

Die MARLON® CS Diamond Wellplatte verbindet die bewährte lichtstreuende Wabenstruktur mit der hervorragenden Bruchsicherheit des Werkstoffes Polycarbonat. Die Wellplatte gewährleistet langjährige Witterungsbeständigkeit und Hagelsicherheit. Ein weiterer Pluspunkt ist die leichte Be- und Verarbeitung. Aufgrund der Plattenstärke sind Polycarbonat-Wellplatten besonders tragfähig, so dass sich hohe Spannweiten realisieren lassen. Die Wellplatte Farblos glatt, mit höchster Lichtdurchlässigkeit, ergänzt das Sortiment.

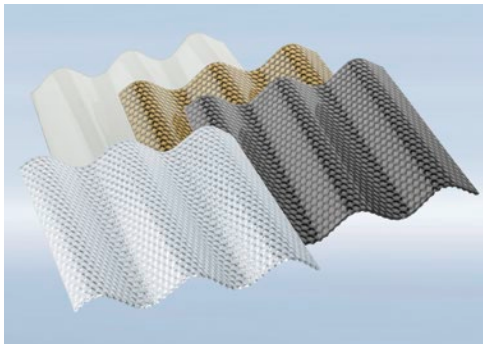



Eigenschaften

- 10 Jahre Garantie auf Lichtdurchlässigkeit, Wetter- und Hagelbeständigkeit*
- voller Plattenersatz während der Garantiezeit
- bruch- und schlagsicher
- Tragfähigkeit ermöglicht hohe Spannweiten
- oberflächenvergütet, mit UV-Schutz
- geringes Gewicht
- attraktive Diamantstruktur

Anwendungen

- Terrassen-, Balkon- und Carportdächer
- Lauben- und Freisitzüberdachungen
- Pergolen und Pavillons
- Sanierung alter Wellbahndächer
- Eingangsbereiche und überdachte Gänge
- Wind- und Sichtschutzwände

* MARLON® CS Diamond Wellplatten: Garantie der Wilkes GmbH, Heidestraße 23–29, 58332 Schwelm, von 10 Jahren ab Lieferdatum auf Wetter- und Hagelbeständigkeit sowie Lichtdurchlässigkeit; nur an Unternehmer im Sinne des § 14 BGB übertragbar. Im Falle eines berechtigten Garantieanspruchs bietet WILKES kostenlos den vollständigen Ersatz der schadhaften Platten. WILKES behält sich vor, nach eigener Wahl entweder kostenlosen Materialersatz zu liefern oder den Nettokaufpreis zu erstatten. Die Garantieerklärung (auf Anfrage) gibt die Wilkes GmbH ausschließlich an Unternehmer (z. B. Händler und Verarbeiter) weiter, nicht an Verbraucher. Die gesetzlichen Mängelrechte gegenüber dem jeweiligen Verkäufer bleiben unberührt.

MARLON® CS DIAMOND WELLPLATTEN

Produktgruppe 2010

WELLE 76/18



Farbe	Typ	Lichtdurchlässigkeit [%]	Brandklassifizierung EN 13501-1	Dicke [mm]	Plattenbreite [mm]	Nutzbreite [mm]	Länge 2000 [mm]	2500 [mm]	3000 [mm]	3500 [mm]	4000 [mm]	4500 [mm]	5000 [mm]	6000 [mm]	7000 [mm]	Preis* EUR/m²
Farblos	**Wabe** [2]	78	B-s1,d0	2,6	1045	980	●	●	●	●	●	●	●	●	●	47,00
Bronze	**Wabe** [2]	46	B-s1,d0	2,6	1045	980	●	●	●	●	●	●	●	●	●	51,80
Graphit	**Wabe** [2]	68	B-s1,d0	2,6	1045	980	●	●	●	●	●	●	●	●	●	51,80
Farblos	**glatt** [1]	88	B-s1,d2	2,6	1045	980	■	■	■	■	■	■	■	■	■	49,40
	glatt [2]	88	B-s1,d0	2,6	1045	980	●	●	●	●	●	●	●	●	●	49,40

[1] einseitiger UV-Schutz [2] beidseitiger UV-Schutz Brandklassifizierung B-s1,d0 = schwer entflammbar

WELLE 177/51



Farbe	Typ	Lichtdurchlässigkeit [%]	Brandklassifizierung EN 13501-1	Dicke [mm]	Plattenbreite [mm]	Nutzbreite [mm]	Länge 2000 [mm]	2500 [mm]	3000 [mm]	3100 [mm]	4000 [mm]	4500 [mm]	5000 [mm]	6000 [mm]	7000 [mm]	Preis* EUR/m²
Farblos	**P5 Wabe**	78	B-s1,d0	2,8	920	850	●	●		●					○	48,50

STATISCHE ANGABEN

Hagelsichere Wellplatten aus Polycarbonat

Für die Wellplatten aus Polycarbonat sind bei statisch tragender Unterkonstruktion folgende Unterstützungsabstände[3] in mm (siehe Zeichnung unten, Maß L) zu beachten:



Profil 76/18

Belastung [kg/m²]	Maß L [mm]
75	1200
100	1000
125	900
150	800

[3] Angaben für Mehrfeldverlegung. Bei Einfeldverlegung reduzieren sich die Spannweiten um 25%.

● in der Regel kurzfristig lieferbar ○ auf Anfrage ■ läuft aus * Preise netto zzgl. MwSt. Nur für gewerbl. Kunden, kein Verkauf an Verbraucher (§ 13 BGB).

GRECA Polycarbonat Profilplatte 76/18
Leicht und schlagzäh.

Die hochwertige Lichtplatte GRECA aus Polycarbonat kombiniert enorme Festigkeit und Schlagzähigkeit mit optischer Klarheit. Sie ist auf der Wetterseite mit einer UV-Schutzschicht ausgestattet, welche die mechanischen Eigenschaften und Transparenz dauerhaft bewahrt.

Polycarbonat-Lichtplatten eignen sich gut als komplette Dacheindeckung oder für die Integration in Fassaden. Sie sind einfach zu verarbeiten und besonders kostengünstig.

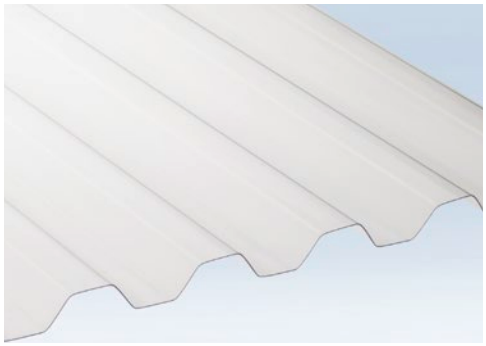



Eigenschaften

- hoch belastbar, fest und schlagzäh
- witterungsbeständig durch UV-Schutz
- hohe Lichtdurchlässigkeit und optische Klarheit
- leichtgewichtig, geringes Eigengewicht
- temperaturstabil, einsetzbar von -20 °C bis +100 °C
- B-s1,d0 nach EN-13501-1 = schwer entflammbar und selbstverlöschend

Anwendungen

- Terrasse, Freisitz, Pergola
- Carport, Windschutz
- Fassaden, Lichtbänder
- Lager-, Sport- und Freizeithallen
- Gewächshäuser

* GRECA Polycarbonat Profilplatten, glasklar: Garantie der Wilkes GmbH, Heidestraße 23–29, 58332 Schwelm, von 10 Jahren ab Lieferdatum auf Lichtdurchlässigkeit (ab dem 6. Jahr degressiv) und 3 Jahren auf witterungsbedingten Bruch; nur an Unternehmer im Sinne des § 14 BGB übertragbar. Die Garantieerklärung (auf Anfrage) gibt die Wilkes GmbH ausschließlich an Unternehmer (z. B. Händler und Verarbeiter) weiter, nicht an Verbraucher. Die gesetzlichen Mängelrechte gegenüber dem jeweiligen Verkäufer bleiben unberührt.

POLYCARBONAT PROFILPLATTE GRECA

Produktgruppe 2010

TRAPEZ 76/18

Farbe	Typ	Dicke	Lichtdurchlässigkeit [%]	Brandklassifizierung EN 13501-1	Plattenbreite [mm]	Nutzbreite [mm]	Länge 2000 [mm]	2500 [mm]	3000 [mm]	3500 [mm]	4000 [mm]	4500 [mm]	5000 [mm]	6000 [mm]	7000 [mm]	Preis* EUR/m²
Farblos	**glatt**	**0,8 mm**	88	B-s1, d0	1060	988	●	●	●	●	●	●	●	●	●	14,50

Ausdehnung maximal 3,5 mm/m ● in der Regel kurzfristig lieferbar ○ auf Anfrage * Preise netto zzgl. MwSt. Nur für gewerbl. Kunden, kein Verkauf an Verbraucher (§ 13 BGB).

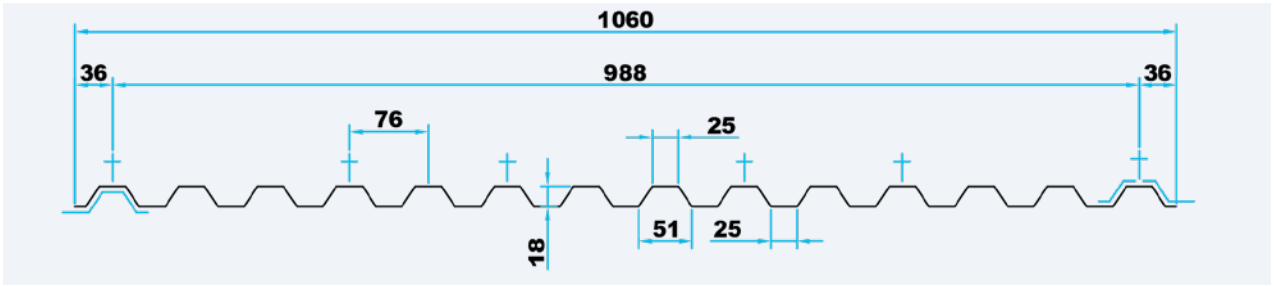

Montagezubehör Das passende Zubehör für die Montage finden Sie am Ende dieser Broschüre.

STATISCHE ANGABEN

Für diese Trapezplatten sind folgende Spannweiten bei Dachbelastungen zu beachten, geltend für eine Durchbiegungsgrenze von L/30 bei mind. 6 Befestigungen pro qm.



Profil 76/18

Last kN/qm	Ein-Feld	Mehr-Feld
0,7	0,71 m	0,96 m
1,0	0,63 m	0,85 m
1,5	0,55 m	0,74 m

Hinweis: Ware im Stapel unbedingt vor Sonneneinstrahlung, Wärmequellen und Feuchtigkeit geschützt lagern!

SUNNYLUX® EZ-Glaze
Glasklar und bruchfest.

Diese leichten Trapezlichtplatten aus bruch- und schlagfestem Polycarbonat revolutionieren mit ihrem glasartigen, eleganten Aussehen und der problemlosen Verarbeitung die Anwendungen im Überdachungsbereich. Das spezielle Profil ermöglicht eine einfache, stabile Montage direkt überlappend auf die Sparren und spart somit Zeit und weiteres Material.

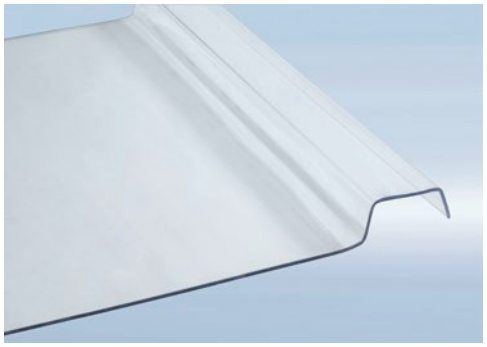



Eigenschaften

- glasklar, 90% Lichtdurchlässigkeit
- bruchfest und schlagzäh
- hagelsicher und witterungsbeständig
- UV-Schutz durch Oberflächenvergütung
- Lichtbeständigkeit
- Brandklassifikation B-s1,d0
- sehr gute Wind- und Schneelast-beständigkeit
- einfache, schnelle und sichere Montage
- minimale Wartung und Reinigung nötig

Anwendungen

- Terrassen- und Balkonüberdachungen
- Pergolen und Pavillons
- Lauben und Freisitze
- Wintergärten
- Carportüberdachungen
- Gewächshäuser

SUNNYLUX®EZ Glaze Trapezplatten: Garantie der Wilkes GmbH, Heidestraße 23-29, 58332 Schwelm, von 10 Jahren ab Lieferdatum auf Bruch durch Witterung und Hagel sowie auf Lichtdurchlässigkeit, ab dem 4. Jahr degressiv; nur an Unternehmer im Sinne des § 14 BGB übertragbar. Die Garantieerklärung (auf Anfrage) gibt die Wilkes GmbH ausschließlich an Unternehmer (z. B. Händler und Verarbeiter) weiter, nicht an Verbraucher. Die gesetzlichen Mängelrechte gegenüber dem jeweiligen Verkäufer bleiben unberührt.

SUNNYLUX® EZ-GLAZE TRAPEZPLATTEN

Produktgruppe 2110EZ

TRAPEZ 600

Farbe	Typ	Lichtdurchlässigkeit [%]	Brandklassifizierung EN 13501-1	Plattenbreite [mm]	Nutzbreite [mm]	Länge 2000 [mm]	2500	3000	3500 [mm]	4000 [mm]	4500 [mm]	5000 [mm]	6000 [mm]	Preis* EUR/m²
Glasklar	**glatt, 3 mm**	90	B-s1, d0	688	600	●	●	●	●	●	●	●	●	55,00

● in der Regel kurzfristig lieferbar

* Preise netto zzgl. MwSt. Nur für gewerbliche Kunden, kein Verkauf an Verbraucher (§ 13 BGB).

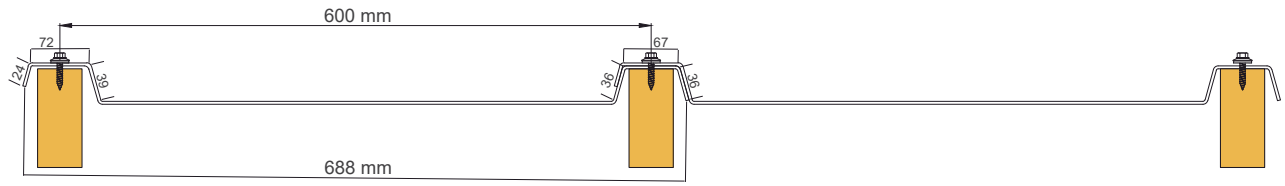

Belastung: Schneelast bis 400 kg/m², empfohlene max. Länge einer Einheit = 6.000 mm.

MONTAGEZUBEHÖR FÜR SUNNYLUX® EZ-GLAZE

	Artikel	für Profile/Abmessung	Farben	Verp.einheit	Preis EUR/m²
	**Profilfüller Anthrazit,** für SUNNYLUX® EZ-Glaze Profile, aus Schaumstoff, mit Klebestreifen	Länge 600 mm, Breite ca. 48 mm, Höhe ca. 42 mm	Dunkelgrau	1 Stk.	8,50
	**Wandanschlussprofil 100*** mit langer, hellgrauer Lippendichtung sowie Aufkantung zum Versiegeln mit Silikon	Längen 4100 mm, 5100 mm, 6100 mm, 7100 mm	Pressblank Weiß Braun Anthrazit	1 Stk.	12,90 22,00 22,00 22,00

* auch für andere Steg- und Wellplatten geeignet.

STATISCHE ANGABEN

Für diese Trapezplatten sind bei statisch tragender Unterkonstruktion folgende Unterstützungsabstände in mm zu beachten:



Profil 600

Belastung	Maß L
bis 400 kg/m²	6.000 mm



Bebilderte Montageanleitung erhältlich sowie auch als Video in unserem YouTube-Channel.

Hohlkammerwellplatten aus Polycarbonat
Stabil und wärmedämmend.

Hohlkammerwellplatten aus Polycarbonat werden gefertigt aus bruch- und schlagfestem Polycarbonat und sind an der Außenseite (Wetterseite) mit einer Oberflächenvergütung versehen. Dies verleiht dem Produkt hohe Hagelfestigkeit sowie langjährige Witterungsbeständigkeit. Aufgrund des Materialaufbaus sind Hohlkammerwellplatten aus Polycarbonat äußerst biegesteif bei gleichzeitiger guter Wärmedämmung. Die Plattenenden sind zur Vermeidung von Verschmutzungen bei Standardlängen wärmeverschweißt. Die Platten sind wahlweise mit oder ohne Eckenschnitt lieferbar.

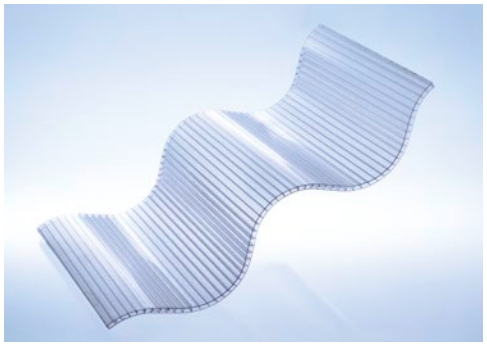



Eigenschaften

- bruch- und schlagfest
- hohe Hagelfestigkeit
- langjährige Witterungsbeständigkeit
- biegesteif
- gute Wärmedämmung
- verminderte Tropfwasserbildung
- Plattenenden wärmeverschweißt

Anwendungen

- Lichtelemente in Faserzementdächern
- Überdachungen aller Art
- Sheddachsanierungen
- Seitenwände, Fassaden

HOHLKAMMERWELLPLATTEN AUS POLYCARBONAT | MIT ECKENSCHNITT

Produktgruppe 3110

WELLE 177/51



Farbe	Typ	Lichtdurchlässigkeit [%]	Dicke [mm]	U-Wert W/m² K	Gebrauchstemperatur [°C]	Plattenbreite [mm]	Nutzbreite [mm]	Länge 1600 [mm]	Länge 2000 [mm]	Länge 2500 [mm]	Länge 3100 [mm]	Preis* EUR/m²
Farblos	**P5**	80	6	3,3	–40 bis +100	920	873	○	○	○	○	35,10[1)]
	P6	80	6	3,3	–40 bis +100	1097	1050	○	■	■	○	35,10[1)]
	P6 3/4	80	6	3,3	–40 bis +100	1152	1050	○	○	○	○	35,10[1)]

[1)] Für die Eckenschnitte berechnen wir 3,25 EUR/Platte

HOHLKAMMERWELLPLATTEN AUS POLYCARBONAT | OHNE ECKENSCHNITT

Produktgruppe 3110

WELLE 177/51



Farbe	Typ	Lichtdurchlässigkeit [%]	Dicke [mm]	U-Wert W/m² K	Gebrauchstemperatur [°C]	Plattenbreite [mm]	Nutzbreite [mm]	Länge 1600 [mm]	Länge 2000 [mm]	Länge 2500 [mm]	Länge 3100 [mm]	Preis* EUR/m²
Farblos	**P5**	80	6	3,3	–40 bis +100	920	873	○	○	○	○	35,10
	P6	80	6	3,3	–40 bis +100	1097	1050	○	○	■	○	35,10
	P6 3/4	80	6	3,3	–40 bis +100	1152	1050	○	○	○	○	35,10

STATISCHE ANGABEN

Hohlkammerwellplatten aus Polycarbonat

Für die Hohlkammerwellplatten aus Polycarbonat sind bei statisch tragender Unterkonstruktion folgende Unterstützungsabstände in mm (siehe Zeichnung unten, Maß L) zu beachten:



Belastung

Verformung max. [mm]	Belastung [kg/m²]	Stützweite Maß L [mm]
41,7	90	1500
53,8	120	1500
9,8	90	1000
13,2	120	1000

● in der Regel kurzfristig lieferbar ○ auf Anfrage ■ läuft aus * Preise netto zzgl. MwSt. Nur für gewerbl. Kunden, kein Verkauf an Verbraucher (§ 13 BGB).

RENOLIT ONDEX HR Profilplatten
Hagelfest und durchsturzsicher.

RENOLIT ONDEX HR ist die einzige biaxial gereckte PVC-Profilplatte weltweit. Dieses patentierte Verfahren verleiht dem Material seine unübertroffene Schlag- und Bruchfestigkeit. Dadurch ist es 4-mal schlagzäher als nicht gerecktes Material. RENOLIT ONDEX HR eignet sich für Überdachungen und Lichtbänder im industriellen und landwirtschaftlichen Bereich, besonders auch für den Einsatz in korrosiven Umgebungen wie Chemiewerken, der Salzindustrie, Cellulose-produktion und Verzinkereien.

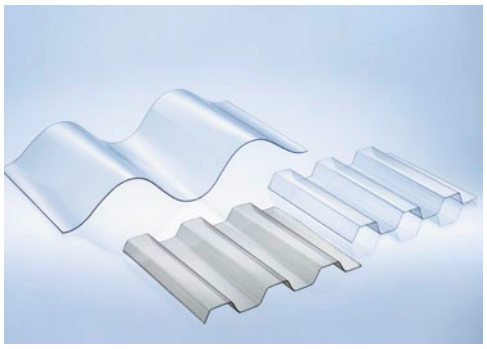



Eigenschaften

- 10 Jahre Herstellergarantie auf Hagel- und Farbbeständigkeit sowie Lichtdurchlässigkeit (lichtdurchlässige Farben)*
- Kälteschlagzähigkeit bis –40 °C
- B-s1,d0 = schwer entflammbar nach EN 13501-1
- korrosionsunempfindlich
- bruch- und schlagfest
- durchsturzsicher nach 25 Jahren Außeneinsatz (BBG geprüft/Profil 177/51)

Anwendungen

- Überdachungen in Industrie und Landwirtschaft sowie Privatbau
- Lichtbänder
- Gewächshäuser
- Terrassenüberdachungen
- Gartenlauben
- Wandverkleidungen
- Fassaden

Hinweis: Ware im Stapel unbedingt vor Sonneneinstrahlung, Wärmequellen und Feuchtigkeit geschützt lagern!

* RENOLIT ONDEX HR Profilplatten: Garantie des Herstellers RENOLIT ONDEX S.A.S., Chevigny-Saint-Sauveur (Frankreich), gegenüber dem Endkunden von 10 Jahren auf Hagelbeständigkeit, Farbbeständigkeit und – bei lichtdurchlässigen Farben – Lichtdurchlässigkeit; nur für Deutschland, Österreich und die Schweiz, nicht übertragbar. Beginn, Bedingungen und Fristen ergeben sich aus der Garantieerklärung (auf Anfrage). Die gesetzlichen Mängelrechte gegenüber dem jeweiligen Verkäufer bleiben unberührt.

RENOLIT ONDEX HR PROFILPLATTEN — Produktgruppe 2012HR

TRAPEZ 70/18

Farbe	Typ	Lichtdurchlässigkeit [%]	Brandklassifizierung EN 13501-1	Plattenbreite [mm]	Nutzbreite [mm]	Länge 2000 [mm]	2500 [mm]	3000 [mm]	3500 [mm]	4000 [mm]	4500 [mm]	5000 [mm]	6000 [mm]	7000 [mm]	Preis* EUR/m²
Farblos	**Spundwand**	80	B-s1, d0	1095	1050	•	•	•	•	•	•	•	•	•	30,74
DIFFU100	**Spundwand**	65	B-s1, d0	1095	1050	○	○	○	○	○	○	○	○	○	33,43
Rauchfarben	**Spundwand**	63	B-s1, d0	1095	1050	○	○	○	○	○	○	○	○	○	30,74
Opak-weiß	**Spundwand**	0	B-s1, d0	1095	1050	○	○	○	○	○	○	○	○	○	30,74
Opak-grau	**Spundwand**	0	B-s1, d0	1095	1050	○	○	○	○	○	○	○	○	○	30,74

WELLE 76/18

Farbe	Typ	[%]		[mm]	[mm]	1600 [mm]	2000 [mm]	2500 [mm]	3000 [mm]	3100 [mm]	3500 [mm]	4000 [mm]	4500 [mm]	5000 [mm]	6000 [mm]	6200 [mm]	7000 [mm]	Preis EUR/m²
Farblos	**Welle 15**	80	B-s1, d0	1106	1064	○	•	•	•	○	•	•	•	•	•	○	•	30,74
DIFFU100	**Welle 15**	65	B-s1, d0	1106	1064	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	33,43

WELLE 130/30

Farbe	Typ	[%]		[mm]	[mm]	1600 [mm]	2000 [mm]	2500 [mm]	3000 [mm]	3100 [mm]	3500 [mm]	4000 [mm]	4500 [mm]	5000 [mm]	6000 [mm]	6200 [mm]	7000 [mm]	Preis EUR/m²
Farblos	**P8**	80	B-s1, d0	1000	910	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	30,74

WELLE 177/51



Farbe	Typ	[%]		[mm]	[mm]	1600 [mm]	2000 [mm]	2500 [mm]	3000 [mm]	3100 [mm]	3500 [mm]	4000 [mm]	4500 [mm]	5000 [mm]	6000 [mm]	6200 [mm]	7000 [mm]	Preis EUR/m²
Farblos	**P5**	80	B-s1, d0	920	873	•	•	•	○	•	○	○	○	○	○	○	○	30,74
	P6	80	B-s1, d0	1097	1050	•	•	•	○	•	○	○	○	○	○	○	○	30,74
	P7	80	B-s1, d0	1162	1062	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	34,28
DIFFU100	**P5**	65	B-s1, d0	920	873	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	33,43
	P6	65	B-s1, d0	1097	1050	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	33,43

STATISCHE ANGABEN

RENOLIT ONDEX HR Profilplatten

Für RENOLIT ONDEX HR Profilplatten aus biaxial gerecktem PVC sind bei statisch tragender Unterkonstruktion folgende Unterstützungsabstände in mm (siehe Zeichnung unten Maß L) zu beachten:



Belastung 75 kg/m²

Profil	Maß L [mm]	Biegeradius mind. [mm]
70/18	800	2500
76/18	800	2500
130/30	1000	7000
177/51	1200	10000

• in der Regel kurzfristig lieferbar ○ auf Anfrage ■ läuft aus * Preise netto zzgl. MwSt. Nur für gewerbl. Kunden, kein Verkauf an Verbraucher (§ 13 BGB).

RENOLIT ONDEX SOLLUX Profilplatten
Der sichere Schutz.

Die RENOLIT ONDEX SOLLUX Profilplatte wird im Bereich Haus, Hof und Garten bevorzugt eingesetzt, da sie durch Langlebigkeit und gute Hagelfestigkeit überzeugt. Bei weniger exponierten Anwendungen kann sie auch im Industriebau eine kostengünstige Alternative zu RENOLIT ONDEX HR sein. RENOLIT ONDEX SOLLUX Profilplatten sind deutlich schlagzäher als Standard-PVC.

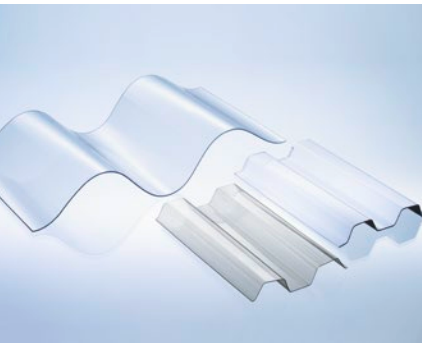



Eigenschaften

- 10 Jahre Herstellergarantie auf Hagel- und Farbbeständigkeit sowie Lichtdurchlässigkeit (lichtdurchlässige Farben)*
- kälteschlagzäh bis –20 °C
- B-s1,d0 = nach EN 13501-1
- korrosionsunempfindlich
- Zug- u. Schlagfestigkeit von >900 kJ/m²

Anwendungen

- Windschutzwände
- Überdachungen
- Hobbygewächshäuser
- Carportüberdachungen
- Hallenlichtbänder
- Terrassenüberdachungen

STATISCHE ANGABEN

RENOLIT ONDEX SOLLUX Profilplatten

Für RENOLIT ONDEX SOLLUX Profilplatten aus axial gerecktem PVC sind bei statisch tragender Unterkonstruktion folgende Unterstützungsabstände in mm (siehe Zeichnung unten Maß L) zu beachten:



Belastung 75 kg/m²

Profil	Maß L [mm]	Biegeradius mind. [mm]
70/18	800	2500
76/18	800	2500
130/30	1100	7000
177/51	1200	10000

Hinweis: Ware im Stapel unbedingt vor Sonneneinstrahlung, Wärmequellen und Feuchtigkeit geschützt lagern!

* RENOLIT ONDEX SOLLUX Profilplatten: Garantie des Herstellers RENOLIT ONDEX S.A.S., Chevigny-Saint-Sauveur (Frankreich), gegenüber dem Endkunden von 10 Jahren auf Hagelbeständigkeit, Farbbeständigkeit und – bei lichtdurchlässigen Farben – Lichtdurchlässigkeit; nur für Deutschland, Österreich und die Schweiz, nicht übertragbar. Beginn, Bedingungen und Fristen ergeben sich aus der Garantieerklärung (auf Anfrage). Die gesetzlichen Mängelrechte gegenüber dem jeweiligen Verkäufer bleiben unberührt.

RENOLIT ONDEX SOLLUX PROFILPLATTEN — Produktgruppe 2012SLX

TRAPEZ 70/18

Farbe	Typ	Lichtdurchlässigkeit [%]	Brandklassifizierung EN 13501-1	Plattenbreite [mm]	Nutzbreite [mm]	Länge [mm]	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	6000	7000	Preis* EUR/m²
Farblos	**Spundwand**	80	B-s1, d0	1095	1050		●	●	●	●	●	●	●	●	●	20,01
DIFFU100	**Spundwand**	65	Bs1,d0	1095	1050		○	○	○	○	○	○	○	○	○	21,84
Rauchfarben	**Spundwand**	66	B-s1, d0	1095	1050		●	●	●	●	●	●	●	●	●	20,01
Opak-weiß	**Spundwand**	0	B-s1, d0	1095	1050		●	●	●	●	●	●	●	●	●	20,01
Opak-grau	**Spundwand**	0	B-s1, d0	1095	1050		●	●	●	●	●	●	●	●	●	20,01

WELLE 76/18

Farbe	Typ	[%]		[mm]	[mm]	[mm]	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	6000	7000	Preis EUR/m²
Farblos	**Welle 15**	82	B-s1, d0	1106	1064		●	●	●	●	●	●	●	●	●	20,01

WELLE 130/30

Farbe	Typ	[%]		[mm]	[mm]	[mm]	2000	2500	3100	4500	Preis EUR/m²
Farblos	**P8**	82	B-s1, d0	1000	910		●	●	●	●	20,01

WELLE 177/51



Farbe	Typ	[%]		[mm]	[mm]	[mm]	1600	2000	2500	3100	4000	4500	5000	6000	7000	Preis EUR/m²
Farblos	**P5**	82	B-s1, d0	920	873		●	●	●	●	○	○	○	○	○	20,01
	P6	82	B-s1, d0	1097	1050		●	●	●	●	○	○	○	○	○	20,01
	P7	82	B-s1, d0	1162	1062		○	○	○	○	○	○	○	○	○	23,67
DIFFU100	**P5**	65	Bs1,d0	920	873		○	○	○	○	○	○	○	○	○	21,84
	P6	65	B-s1,d0	1097	1050		○	○	○	○	○	○	○	○	○	21,84

● in der Regel kurzfristig lieferbar ○ auf Anfrage ■ läuft aus * Preise netto zzgl. MwSt. Nur für gewerbl. Kunden, kein Verkauf an Verbraucher (§ 13 BGB).

DURACLAD® GFK-Profilplatten
Robust und langlebig.

DURACLAD® ist eine völlig lichtundurchlässig eingefärbte GFK-Profilplatte für Dach und Wand. Hochwertige Polyesterharze und Zusatzstoffe in Verbindung mit der Glasfaserverstärkung gewährleisten eine hohe Eigensteifigkeit des Produkts. Durch die spezielle Gel-Coat Oberflächenvergütung besitzen die Wellplatten einen sehr guten Witterungsschutz.







Eigenschaften

- unverrottbar
- hagelsicher (kein Durchschlagen)
- temperaturbeständig von –40 °C bis +100 °C
- weitgehend chemikalienbeständig
- problemloses Sägen und Bohren

Anwendungen

- Dach- und Wandverkleidungen
- landwirtschaftliche Hallen, Lagerhallen
- Sanierung von Faserzementdächern
- Korrosionsindustrie
- Kühlturmverkleidungen

Hinweise

DURACLAD®-Platten sind in verschiedenen Profilen auf Anfrage wie z. B. 183/40 und 207/35 erhältlich. Weitere Farbtöne (ähnlich RAL) und Materialdicken sind ab einer Mindestmenge von 500 m² lieferbar.

STATISCHE ANGABEN

DURACLAD® GFK-Profilplatten

Für DURACLAD® GFK-Profilplatten sind bei statisch tragender Unterkonstruktion folgende Unterstützungsabstände in mm (siehe Zeichnung unten - Maß L) zu beachten:



Belastung 183 kg/m²

Profil	Maß L [mm]
177/51	1500
183/40	1500
207/35	1500

DURACLAD® GFK-PROFILPLATTEN | Stärke ca. 2 mm

Produktgruppe 2013DC

WELLE 177/51 - TYP P6



Farbe		Brandklassifizierung UNE-ISO 11925-2	Gewicht	Plattenbreite	Nutzbreite	Länge 4000	Länge 5000	Länge 6000	Länge 7000	Länge 8000	Preis*
			kg/qm	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	EUR/m²
Rot opak ähnlich RAL 8012		E-s,d0	3,8	1062	1100	•	•	•	•	•	23,70
Anthrazit opak ähnlich RAL 7016		E-s,d0	3,8	1062	1100	•	•	•	•	•	23,70
Hellgrau opak ähnlich RAL 7035		E-s,d0	3,8	1062	1100	•	•	•	•	•	23,70

E-s,d0 = normal entflammbar

Weitere Längen auf Anfrage.

Formteile für DURACLAD®

GFK-FORMTEILE FÜR PROFIL 177/51

GFK-Formteile sind die ideale Ergänzung zu den DURACLAD®-Platten. Sie werden aus hochwertigen Polyesterharzen und Zusatzstoffen in Verbindung mit einer Glasfaserverstärkung in einem speziellen Verfahren gefertigt und passen zu allen DURACLAD®-Platten. Es kann dadurch zu leichten Unterschieden in Farbe und Oberfläche bei den Platten kommen, daher sollten für ein Bauprojekt sämtliche Platten aus einer Produktionscharge verwendet werden.

GFK-MAUERANSCHLUSS



Abmessungen [mm]	Stärke [mm]	Farbe Rot	Farbe Anthrazit	Preis* EUR/St.
1150 x 149	2,0	■	■	auf Anfrage

GFK-TRAUFENFUSSSTÜCK



Abmessungen [mm]	Stärke [mm]	Farbe Rot	Farbe Anthrazit	Preis* EUR/St.
1150 x 214	2,0	■	■	auf Anfrage

GFK-WELLFIRST ZWEITEILIG

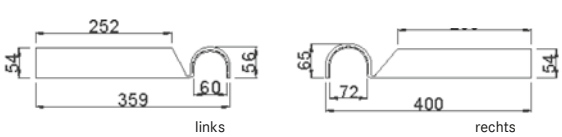

Abmessungen [mm]	Stärke [mm]	Ausführung	Farbe Rot	Farbe Anthrazit	Farbe Grau	Preis* EUR/Set
siehe Grafik, Breite ca. 1080 mm	2,0	Set mit 2 Teilen	■	■	■	auf Anfrage

● in der Regel kurzfristig lieferbar ■ läuft aus

* Preise netto zzgl. MwSt. Nur für gewerbl. Kunden, kein Verkauf an Verbraucher (§ 13 BGB).

Wellplatten aus glasfaserverstärktem Polyester (GFK)
Preiswert und robust.

Wellplatten aus glasfaserverstärktem Polyester sind aufgrund der Kombination aus Polyesterharzen mit innenliegenden Glasfasern sehr robust und widerstandsfähig. Ob im Privatbau, in der Industrie oder der Landwirtschaft – Lichtplatten aus GFK werden seit mehr als 50 Jahren als preiswertes, transparentes Bedachungsmaterial geschätzt. Sie eignen sich sowohl als eigenständige Überdachung als auch als Lichtbänder in Kombination mit Faserzement- oder Bitumenwellplatten.

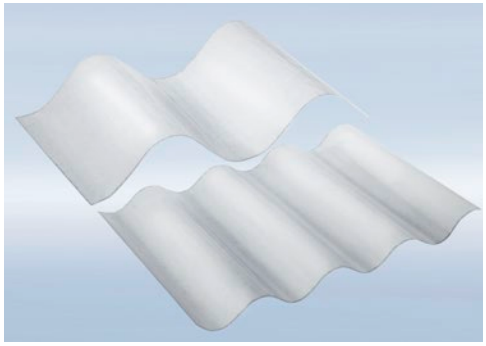



Eigenschaften

- stabil und robust
- hohe Temperaturbeständigkeit (–40 °C bis +100 °C)
- problemloses Sägen, Bohren und Verarbeiten
- auf Wunsch auch mit Oberflächenvergütung lieferbar (erhöhter UV-Schutz)
- Sonderstärken bis 2 mm lieferbar

Anwendungen

- Lichtbänder in Faserzementwellplatten
- Lichtbänder in Bitumenwellplatten
- Überdachungen aller Art

WELLPLATTEN AUS GLASFASERVERSTÄRKTEM POLYESTER (GFK) — Produktgruppe 2013

WELLE 130/30

Farbe	Typ	Lichtdurchlässigkeit [%]	Brandklassifizierung UNE-EN ISO 11925-2:2011	Plattenbreite [mm]	Nutzbreite [mm]	Länge 1600 [mm]	Länge 2000 [mm]	Länge 2500 [mm]	Länge 3100 [mm]	Preis* EUR/m²
Transparent	**P8**	85	E	1050	910	•	•	•	•	10,90

WELLE 177/51



Farbe	Typ	Lichtdurchlässigkeit [%]	Brandklassifizierung UNE-EN ISO 11925-2:2011	Plattenbreite [mm]	Nutzbreite [mm]	Länge 1600 [mm]	Länge 2000 [mm]	Länge 2500 [mm]	Länge 3100 [mm]	Preis* EUR/m²
Transparent	**P5**	85	E	920	873	•	•	•	•	10,90
	P6	85	E	1100	1050	•	•	•	•	10,90

STATISCHE ANGABEN

Wellplatten aus glasfaserverstärktem Polyester (GFK)

Für Wellplatten aus glasfaserverstärktem Polyester (GFK) sind bei statisch tragender Unterkonstruktion folgende Unterstützungsabstände in mm (siehe Zeichnung unten, Maß L) zu beachten.



Belastung 75 kg/m²

Profil	Maß L [mm]
130/30	1150
177/51	1150

• in der Regel kurzfristig lieferbar

* Preise netto zzgl. MwSt. Nur für gewerbl. Kunden, kein Verkauf an Verbraucher (§ 13 BGB).

Wellbahnen aus glasfaserverstärktem Polyester (GFK)
Preiswert und langlebig.

Wellbahnen aus GFK sind aufgrund der Kombination aus Polyesterharzen mit innenliegenden Glasfasern sehr robust und widerstandsfähig und haben sich seit über 60 Jahren als preiswertes Material etabliert. Sie werden per Endlosfertigung auf Rollen bis 30 m Verlegebreite hergestellt und ermöglichen daher die Verlegung großer Flächen ohne seitliche Überlappungen.





Eigenschaften
- widerstandsfähig und robust
- hohe Temperaturbeständigkeit (–40 °C bis +100 °C)
- problemlose Verarbeitung

Anwendungen
- Überdachungen aller Art
- Industrielichtbänder
- Landwirtschaftliche Gebäude

Statische Angabe
- Unterstützungsabstand 900 mm bei 75 kg/m²

WELLBAHNEN AUS GLASFASERVERSTÄRKTEM POLYESTER (GFK) — **Produktgruppe 1013**

WELLE 76/18

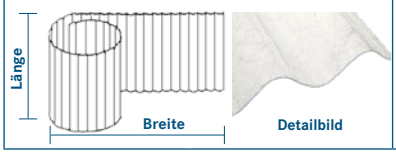

Farbe	Typ	Lichtdurchlässigkeit [%]	Breite [m]	Länge 800 [mm]	900 [mm]	1000 [mm]	1250 [mm]	1500 [mm]	1800 [mm]	2000 [mm]	2500 [mm]	3000 [mm]	3500 [mm]	4000 [mm]	Preis* EUR/m²
Transparent natur	**Sinuswelle**	85	**30**	○	○	●	○	●	○	●	●				11,27

WELLE 76/18 ÜBERHÖHE



Farbe	Typ	Lichtdurchlässigkeit [%]	Breite [m]	Länge 800 [mm]	900 [mm]	1000 [mm]	1250 [mm]	1500 [mm]	1800 [mm]	2000 [mm]	2500 [mm]	3000 [mm]	3500 [mm]	4000 [mm]	Preis* EUR/m²
Transparent natur	**Sinuswelle**	85	**20**									●	○	●	11,62

● in der Regel kurzfristig lieferbar ○ auf Anfrage * Preise netto zzgl. MwSt. Nur für gewerbl. Kunden, kein Verkauf an Verbraucher (§ 13 BGB).

Formteile für RENOLIT ONDEX HR, RENOLIT ONDEX SOLLUX und PVC Profilplatten

Die Formteile sind die ideale Ergänzung zu Ihren Profilplatten aus PVC. Sie werden aus hochwertigem PVC gefertigt und passen zu allen gängigen Profilen aus unserem Lieferprogramm.

FIRSTPROFIL ZWEITEILIG



Profil	Abmessung [mm]	Farbe: Farblos	Farbe: Rauchfarben	Farbe: Transp.-natur	Preis* EUR/Stk.
Trapez 70/18	1100 x 280	●	●	○	35,01
Welle 76/18	1106 x 280	●	●	○	35,01
Welle 177/51	1097 x 280	●	○	●	35,01

MAUERANSCHLUSS/TRAUFENFUSS 100 GRAD



Profil	Abmessung [mm]	Farbe: Farblos	Farbe: Rauchfarben	Farbe: Transp.-natur	Preis* EUR/Stk.
Trapez 70/18	1100 x 250/125	●	●	○	37,33
Welle 76/18	1106 x 250/125	●	○	○	37,33
Welle 177/51	1097 x 250/125	●		○	37,33

Formteile für HIGHLUX® Wellplatten

Die ideale Ergänzung zu den Acrylglas-Wellplatten. Der Maueranschluss wird aus Acrylglas gefertigt und passt zu allen HIGHLUX® Wellplatten aus schlagzähem Acrylglas. Das Formteil ist geeignet für Dachneigungen von 10 bis 60 Grad.

MAUERANSCHLUSS



Profil	Abmessung [mm]	Farbe: Glasklar	Preis* EUR/Stk.
Welle 76/18	150/65 x 1045	●	33,43

● in der Regel kurzfristig lieferbar ○ auf Anfrage * Preise netto zzgl. MwSt. Nur für gewerbl. Kunden, kein Verkauf an Verbraucher (§ 13 BGB).

Montagezubehör für Lichtbahnen und Platten

MONTAGEZUBEHÖR

	Artikel	für Profile/Abmessung	Verpackungseinheit	Preis [EUR/VE]*
	**Kalotten aus Aluminium natur Alu blank, mit EPDM-Dichtung**	70/18 76/18, Trapez + Welle 130/30 177/51**	100 Stk.	37,90 38,70 58,40 59,40
	**Spenglerschraube V2A mit Dichtscheibe 20 mm / 15 mm Montage auf Holz**	4,5 x 45 mm 4,5 x 55 mm 4,5 x 60 mm 4,5 x 100 mm	100 Stk.	31,10 36,10 42,30 61,60
	**Schraube Typ A, Stahl V2A mit Dichtscheibe 25 mm / 16 mm Montage auf Holz**	6,5 x 32 mm 6,5 x 45 mm 6,5 x 64 mm 6,5 x 75 mm	100 Stk.	45,00 50,00 65,00 75,00
	**Schraube Typ B, Stahl V2A selbstschneidend, mit Dichtscheibe 25 mm / 16 mm Montage auf Metall**	6,3 x 25 mm 6,3 x 32 mm 6,3 x 45 mm 6,3 x 64 mm	100 Stk.	45,00 45,00 50,00 65,00
	**Edelstahlschraube Typ A mit Pilzdichtung, Montage auf Holz**	6,5 x 50 mm 6,5 x 64 mm 6,5 x 75 mm 6,5 x 90 mm 6,5 x 115 mm	100 Stk.	55,00 70,00 75,00 95,00 110,90
	**Edelstahlschraube Typ B mit Pilzdichtung, Montage auf Metall**	6,3 x 45 mm 6,3 x 50 mm 6,3 x 64 mm 6,3 x 75 mm 6,3 x 90 mm	100 Stk.	55,00 55,00 65,00 75,00 95,00
	**Spezialbeschichtete Stahlschraube verzinkt, mit Pilzdichtung Montage auf Holz**	6,5 x 130 mm** (für GFK-Profilplatten Duraclad)	100 Stk.	90,00
	**L-Haken verzinkt ■ M6 inkl. Mutter**	80/32/20 100/42/20 120/45/20 140/53/20	100 Stk.	29,10 29,20 37,00 37,60
	**Hakenschrauben verzinkt ■ M6 inkl. Mutter**	40/10/20 60/10/20	100 Stk.	24,00 32,00
	**Rohrhaken verzinkt ■ M6 inkl. Mutter für Profilhöhen bis 18 mm**	1/2" = 22 mm 3/4" = 27 mm 1" = 34 mm 1 1/4" = 40 mm 1 1/2" = 50 mm 2" = 60 mm	100 Stk.	22,80 24,00 26,10 29,60 30,30 33,00

* Preise netto zzgl. MwSt. Nur für gewerbl. Kunden, kein Verkauf an Verbraucher (§ 13 BGB).

** gegen Aufpreis in RAL-Farben erhältlich

■ läuft aus

MONTAGEZUBEHÖR

	Artikel	für Profile/Abmessung	Verpackungseinheit	Preis [EUR/VE]*
	**Rohlinge verzinkt M6**	100 mm 150 mm 200 mm 250 mm 300 mm 350 mm 400 mm	100 Stk.	24,20 30,70 35,20 42,10 47,80 54,50 59,70
	**Sechskantholzschraube verzinkt**	7 x 110 mm	100 Stk.	32,00
	**Distanzspreizhülse als Abstandhalter bestehend aus A2 Schraube (4,8 mm x 50 mm), EPDM Schirm-dichtung (ø = 19 mm), Distanz-spreizhülse, zur Montage auf Holz**	76 x 18 mm 70 x 18 mm 177 x 51 mm	100 Stk.	66,90 66,90 211,70
	**Distanzspreizhülse als Abstandhalter bestehend aus Bimetall Bohrschraube (5,5 mm x 50 mm), EPDM Schirm-dichtung (ø = 19 mm), Distanz-spreizhülse, zur Montage auf Metall**	76 x 18 mm 70 x 18 mm	100 Stk.	110,60
	**Abstandhalter mit Öse**	70/18 76/18 Welle + Trapez 130/30 177/51	100 Stk.	5,50 5,50 15,10 24,40
	**Unterlegscheibe PVC glatt**	Trapezprofile	100 Stk.	4,80
	**Unterlegscheibe PVC gewölbt**	Wellprofile	100 Stk.	4,80
	**Regenhütchen PVC lang**	zum Aufschrauben auf Rohrhaken M6	100 Stk.	5,00
	**Kombikappe PVC kurz glatt**	Trapezprofile und Flachplatten	100 Stk.	8,10
	**Kombikappe PVC kurz gewölbt**	Wellprofile	100 Stk.	8,10

* Preise netto zzgl. MwSt. Nur für gewerbl. Kunden, kein Verkauf an Verbraucher (§ 13 BGB).

Montagezubehör für Lichtbahnen und Platten

MONTAGEZUBEHÖR

	Artikel	für Profile/Abmessung	Verpackungseinheit	Preis [EUR/VE]*
	**Kombikappe PVC kurz gewölbt Schwarz**	Wellprofile	100 Stk.	6,60
	**Kombikappe PVC lang gewölbt Natur**	Wellprofile in Verbindung mit Rohrhaken	100 Stk.	8,10
	**Kombikappe PVC lang gewölbt Schwarz**	Wellprofile in Verbindung mit Rohrhaken	100 Stk.	7,10
	**Kombikappe kurz glatt Schwarz M7**	Trapezprofile in Verbindung mit Sechskantschrauben	100 Stk.	6,60
	**Kombikappe lang glatt Schwarz M7**	Trapezprofile in Verbindung mit Rohrhaken	100 Stk.	8,10
	**Profilfüller Weiß, für Trapez- oder Wellplatten**	70/18, 980 mm, Trapez 76/18, 1064 mm, Welle + Trapez 130/30, 910 mm, Welle 177/51, 1062 mm, Welle	1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk.	2,52 2,52 3,92 4,20
	**Profilfüller Anthrazit, für Sunnylux EZ-Glaze, mit Klebestreifen**	Länge 600 mm, Breite ca. 48 mm, Höhe ca. 42 mm	1 Stk.	8,50
	**Silikon transparent**	zum Abdichten, Acryl und PC verträglich Kartusche 310 ml	1 Stk.	10,65
	**Aluminium-Klebeband**	zum Abkleben der Unterkonstruktion 50 mm breit, 50 lfm 75 mm breit, 50 lfm	 1 Stk. 1 Stk.	 17,10 23,00
	**Spezial-Stufenbohrer für Distanzspreizhülsen**	4–10 mm (4 Stufen)	1 Stk.	16,15
	**Stufenbohrer**	4–12 mm (5 Stufen)	1 Stk.	27,05
	**Kegelbohrer**	3–14 mm (stufenlos)	1 Stk.	14,55
	**Steckschlüssel magnetisch, für Sechskantschrauben**	3/8“	1 Stk.	13,20

Abbildungen in verschiedenen Maßstäben

* Preise netto zzgl. MwSt. Nur für gewerbl. Kunden, kein Verkauf an Verbraucher (§ 13 BGB).

Lagerungs- und Verlegehinweise

1. Lagerung

Well- und Trapezplatten auf ebenem Untergrund lagern und im Stapel nicht direkter Sonneneinstrahlung, Wärmequellen und Feuchtigkeit aussetzen (Hitzestau-Gefahr).

2. Unterkonstruktion

Auf verzugsfreie Unterkonstruktionen ist zu achten. Eventuell benutzte Lacke und Lasuren müssen ausgedünstet sein. Die Oberseite der Unterkonstruktion muss hell sein, bzw. reflektierend (Aluminium-Klebeband).

3. Verlegerichtung

Well- und Trapezplatten werden immer in Wasserlaufrichtung verlegt.

4. Längenausdehnung

Bei den Well- und Trapezplatten ist die Längenausdehnung zu beachten. Sie beträgt bei:

HIGHLUX®	4–5 mm/m
MARLON®	3–4 mm/m
GRECA	3,5 mm/m
RENOLIT ONDEX HR, RENOLIT ONDEX SOLLUX	3–4 mm/m
GFK Platten	1–2 mm/m

5. Abdichtung

Dehnfugen o. ä. nur mit geeignetem Silikon abdichten.

6. Reinigung

Mit viel Wasser und einem weichem Lappen arbeiten. Niemals scheuernde Mittel verwenden!

7. Begehbarkeit

Kunststoffplatten sind grundsätzlich **nicht begehbar.** Die Platten dürfen bei der Verlegung nur über breite, lastverteilende Laufbohlen begangen werden, die ausreichend auf der statisch tragenden Konstruktion aufliegen.

Alle Angaben beziehen sich auf die derzeitig gültigen Lieferprogramme der Hersteller. Alle Preise ab Werk bzw. Lager zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Versand- und Verpackungskosten werden nach Aufwand berechnet. Alle Produkt- und Preisangebote sind freibleibend, vorbehaltlich Irrtümer und Druckfehler. Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie unter www.wilkes.de. Nur für gewerbliche Kunden. Bei Bestellungen unter einem Netto-Warenwert von EUR 100,00 wird ein Mindermengenzuschlag von EUR 20,00 in Rechnung gestellt.

STANDORTE WILKES

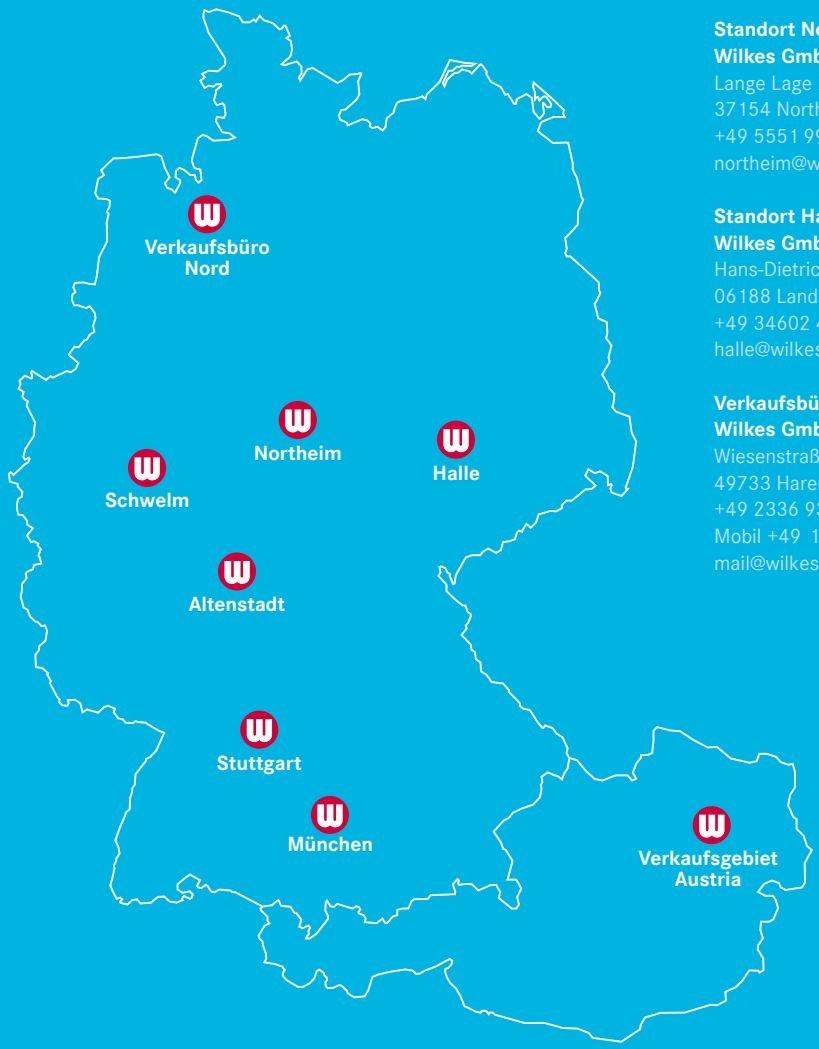

Zentrale Standort Schwelm
Wilkes GmbH
Heidestraße 23-29
58332 Schwelm
+49 2336 9370-0
mail@wilkes.de

Standort Northeim
Wilkes GmbH
Lange Lage 20
37154 Northeim
+49 5551 9924-0
northeim@wilkes.de

Standort Halle
Wilkes GmbH
Hans-Dietrich-Genscher-Str. 8
06188 Landsberg-Queis
+49 34602 4367-0
halle@wilkes.de

Verkaufsbüro Nord
Wilkes GmbH
Wiesenstraße 5
49733 Haren/Ems
+49 2336 9370-0
Mobil +49 172 5343969
mail@wilkes.de

Standort Altenstadt
Wilkes GmbH
Industriestraße 30
63674 Altenstadt
+49 6047 98720-0
altenstadt@wilkes.de

Standort Stuttgart
Wilkes GmbH
Inselstraße 9
70327 Stuttgart
+49 711 707100-0
stuttgart@wilkes.de

Standort München
Wilkes Bavaria GmbH
Rohrbachstraße 30
85259 Wiedenzhausen
+49 8134 55780-0
bavaria@wilkes.de

Verkaufsgebiet Austria
Wilkes Bavaria GmbH

W20261105

www.wilkes.de