WILKES KUNSTSTOFFE

ALUVERBUNDPLATTEN

ALUCOM®DESIGN-Exterieur

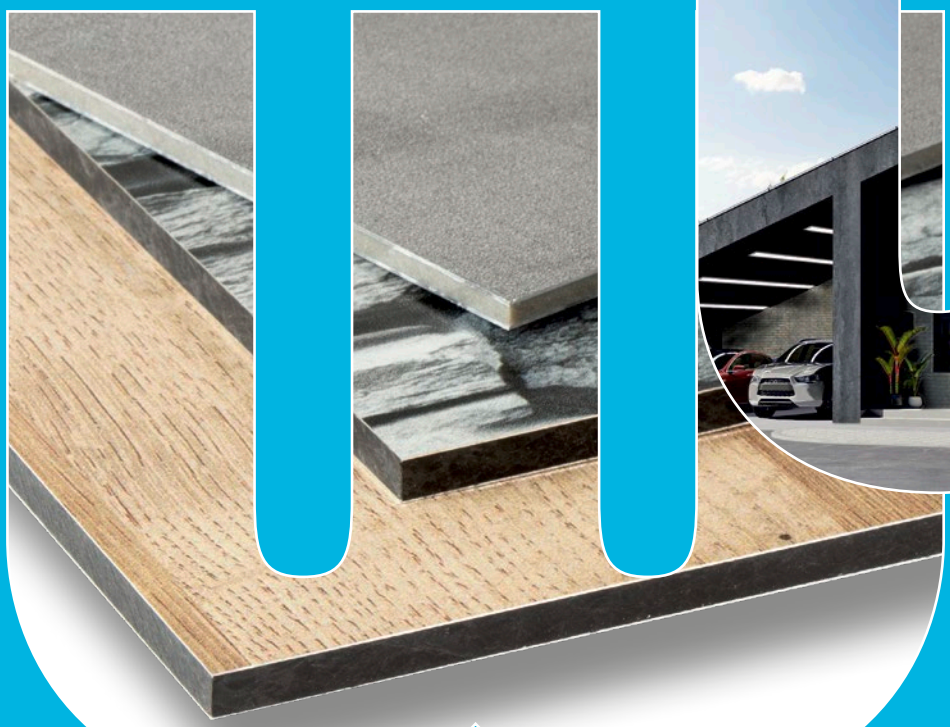



Stand November 2026 | Register 5.4

Nur für gewerbliche Kunden. Kein Verkauf an Verbraucher im Sinne des § 13 BGB.

mit Wilkes bauen

ALUCOM®DESIGN – Exterieur
Innovative Lösungen für Außenanwendungen.

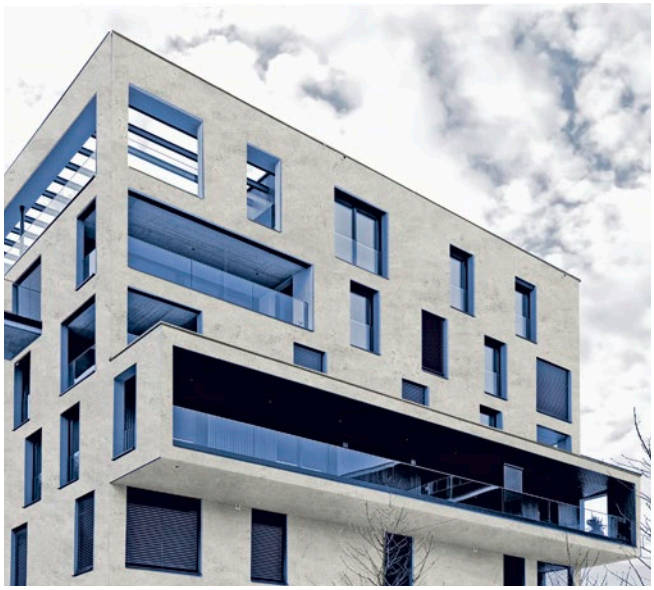





ALUCOM®DESIGN – Exterieur
Innovative Wandverkleidungen für den Außenbereich.

Der Bedarf an alternativen Werkstoffen, mit denen kreative Visionen von Architekten und Bauherren verwirklicht werden können, ist größer denn je.
Mit ALUCOM®DESIGN-Exterieur bieten wir Ihnen innovative Verbundplatten mit attraktiven Grafikdekoren, die eine außerordentliche Festigkeit und gleichzeitig geringes Gewicht aufweisen. Die Aluminiumverbundplatten mit UV-beständiger Oberflächenveredelung sind daher ideal für individuelle Fassadensysteme und Wandverkleidungen im Außenbereich.
Nicht nur beim Neubau, sondern auch bei der Gebäuderenovierung und -sanierung profitieren Anwender von der einfachen Verarbeitung und den vielseitigen Gestaltungs- und Kombinationsmöglichkeiten.

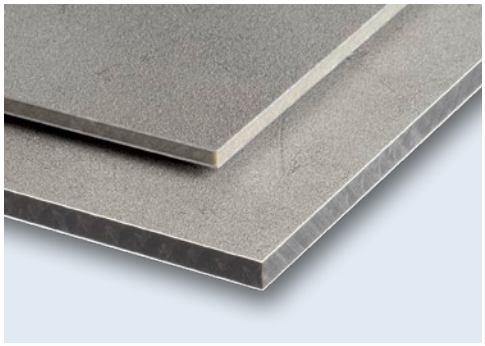



Eigenschaften/Ausstattung

- harte Oberfläche, abriebfest
- hervorragende Biegesteifigkeit bei gleichzeitig geringem Gewicht und sehr guter Planheit
- Wetterfestigkeit, Korrosionsschutz
- 10 Jahre Garantie auf die Eignung für den Außenbereich*
- Farbstabilität, UV-Beständigkeit
- einfache Be- und Verarbeitung mit handelsüblichen Werkzeugen
- problemlose Reinigung
- einseitiges bzw. zweiseitiges Dekor (Duplex)
- Brandklassifikation B-s1,d0 bzw. B2
- Zertifikat nach ETB-Richtlinie (6 mm)
- ABZ nach DIBt (4 mm)

Anwendungen

- Neubau und Renovierung
- Wand- und Deckenverkleidungen im Außenbereich
- Sichtschutz, Zaun, Balkon (Duplex)
- Fassaden bei öffentlichen Einrichtungen (4 mm, B-s1,d0)
- vorgehängte hinterlüftete Fassaden

*ALUCOM®DESIGN-Exterieur (B1, A2) und ALUCOM®DESIGN-Interieur mit UV-beständigem Decklack: Garantie der Wilkes GmbH, Heidestraße 23–29, 58332 Schwelm, von 10 Jahren ab Lieferdatum auf die Eignung für den Außenbereich; nur an Unternehmer im Sinne des § 14 BGB übertragbar. Die Garantieerklärung (auf Anfrage) gibt die Wilkes GmbH ausschließlich an Unternehmer (z. B. Händler und Verarbeiter) weiter, nicht an Verbraucher. Die gesetzlichen Mängelrechte gegenüber dem jeweiligen Verkäufer bleiben unberührt.

ALUCOM®DESIGN – Exterieur+
Außenanwendungen



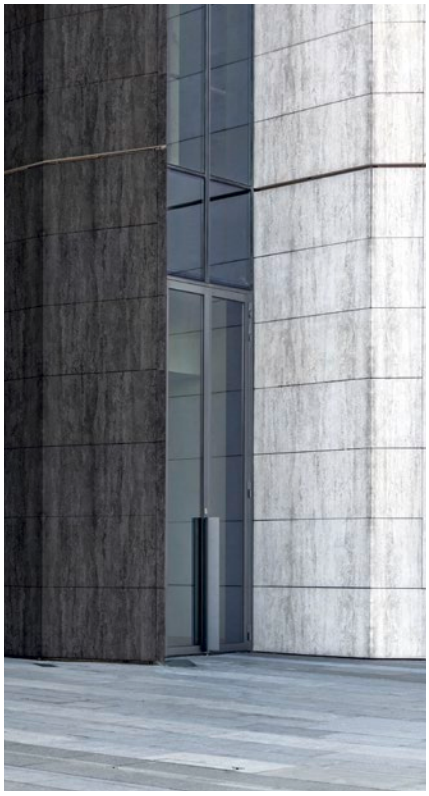



ALUCOM®DESIGN – Exterieur+
Sortiment Professionell 4 mm

ALUCOM®DESIGN – Exterieur+ — **Produktgruppe 2526**

Aluverbundplatten mit Dekor für die Außenanwendung, 4 mm

Dekor	Laufrichtung	1500 x 3200 mm	1500 x 4000 mm	Preis netto*
Typ		4 mm	4 mm	EUR/m²
Stein Grau	längs	o	o	108,00
Schiefer	längs	o	o	108,00
Beton metallic	keine	o	o	108,00
Rost dunkel	keine	o	o	108,00
Metall oxidiert	längs	o	o	108,00
Wallis	längs	o	o	108,00
Schwarzwald Eiche hell	längs	o	o	108,00
Bruchstein Mittelgrau	quer	o	o	108,00
Travertin Weiß	längs	o	o	108,00
Travertin Dunkelgrau	längs	o	o	108,00
Ziegel Beige	quer	o	o	108,00
Eiche bemoost	längs	o	o	108,00
Altholz Creme	längs	o	o	108,00
Holzlamelle	quer	o	o	108,00
Unifarbe Anthrazit, ähnl. RAL 7016	keine	•	o	92,00
Unifarbe Dunkelgrau metallic	keine	•	o	92,00

• ab Lager verfügbar o auf Anfrage * Preise netto zzgl. MwSt. Nur für gewerbliche Kunden, kein Verkauf an Verbraucher (§ 13 BGB).

Ausstattung

- Trägermaterial bestehend aus einer schwer entflammbaren Aluminiumverbundplatte mit beidseitigen Alu-Deckschichten 0,5 mm und einem Mineralkern
- Sichtseite mit Dekor, inkl. UV-beständiger Oberflächenveredelung in Perlstruktur
- UV-beständige Oberflächenveredelung
- Europ. Brandklassifizierung nach DIN EN 13501-1, Brandschutzklassifizierung B-s1,d0
- Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (ABZ) nach DIBt Zulassungsnr. Z-10.3-742
- Gewicht ca. 7,40 kg/m²

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den technischen Daten, Seite 16.

Vergleich von Dicke und Gewicht bei identischer Biegesteifigkeit – Vorteile gegenüber anderen Fassadenmaterialien

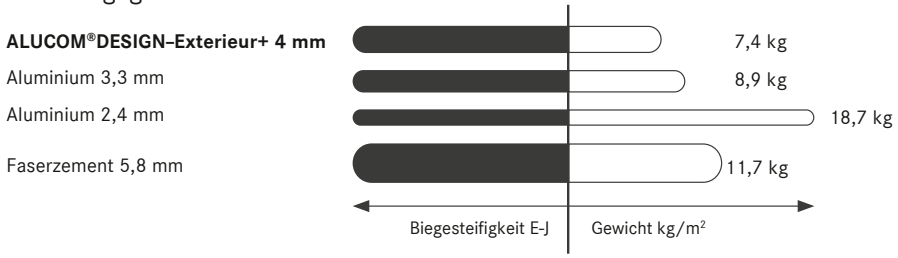



Alle Druckdekore haben die für den Außenbereich optimierte Oberflächenstruktur PE.

Besonderheit: Beidseitige Deckschichten aus 0,5 mm Aluminium und einem Mineralkern sorgen für ein beeindruckendes Verhältnis zwischen Gewicht und Biegesteifigkeit. Dank dieser hervorragenden Biegesteifigkeit bleiben die Platten selbst bei extremen Temperaturschwankungen formstabil und plan.

ALUCOM®DESIGN – Exterieur
Außenanwendungen

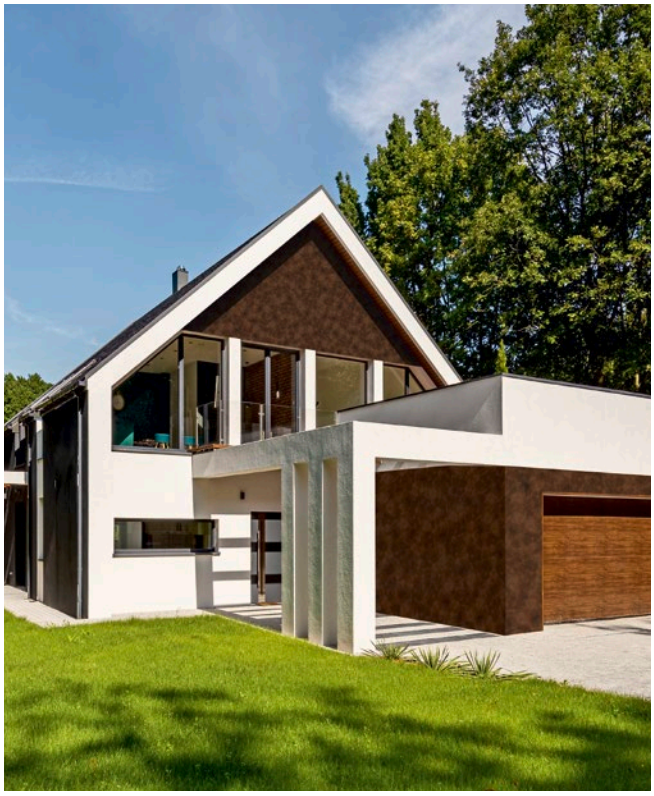





ALUCOM®DESIGN – Exterieur
Sortiment 6 mm

ALUCOM®DESIGN – Exterieur — **Produktgruppe 2526**

Aluverbundplatten mit Dekor für die Außenanwendung

Dekor	Laufrichtung	einseitiges Dekor 1500 x 3050	einseitiges Dekor 1500 x 4000	Preis netto*	DUPLEX (beidseitiges Dekor) 1000 x 3050 mm	DUPLEX (beidseitiges Dekor) 1250 x 1800 mm	Preis netto*
Typ		6 mm		EUR/m²	6 mm	6 mm	EUR/m²
Stein Grau	längs	•	○	102,50	•	•	124,00
Schiefer	längs	•	○	102,50	•	•	124,00
Beton metallic	keine	•	○	102,50	•	○	124,00
Rost dunkel	keine	•	○	102,50	•	•	124,00
Metall oxidiert	längs	•	○	102,50	•	○	124,00
Wallis	längs	•	○	102,50	•	•	124,00
Schwarzwald Eiche hell	längs	•	○	102,50	•	•	124,00
Bruchstein Mittelgrau	quer	•	○	102,50	•	•	124,00
Travertin Weiß	längs	•	○	102,50			
Travertin Dunkelgrau	längs	•	○	102,50			
Ziegel Beige	quer	•	○	102,50			
Eiche bemoost	längs	•	○	102,50			
Altholz Creme	längs	•	○	102,50			
Holzlamelle	quer	•	○	102,50			
Farbe		4 mm		EUR/m²	6 mm	6 mm	EUR/m²
Unifarbe Anthrazit, ähnl. RAL 7016	keine	•	○	92,00	•	•	124,00
Unifarbe Dunkelgrau metallic	keine	•	○	92,00			
Unifarbe Dunkelgrau	keine				•	•	124,00

• ab Lager verfügbar ○ auf Anfrage * Preise netto zzgl. MwSt. Nur für gewerbliche Kunden, kein Verkauf an Verbraucher (§ 13 BGB).

Ausstattung

- **Dicke: 6,0 mm (bzw. 4 mm)**
- Aluverbundplatte mit PE-Kern
- Sichtseite mit Dekor, inklusive UV-beständiger Oberflächenveredelung in Perlstruktur
- Duplexplatte: Dekor und UV-Schutz beidseitig – besonders geeignet für Anwendungen wie z. B. Sichtschutz oder Balkonbrüstungsfüllungen, die von beiden Seiten einsehbar sind.
- Brandklassifizierung nach DIN 4102 - Brandschutzklasse B2, normal entflammbar
- geprüft nach ETB-Richtlinie UB 2.1/21-107-1 (6 mm)
- Gewicht ca. 6,8 kg/m² (6 mm-Platte)



Besonderheit: beidseitige Deckschichten aus Aluminium und einem Kunststoff- bzw. Mineralkern (4 mm) sorgen für ein beeindruckendes Verhältnis zwischen Gewicht und Biegesteifigkeit. Dank dieser hervorragenden Biegesteifigkeit bleiben die Platten selbst bei extremen Temperaturschwankungen formstabil und plan.

ALUCOM®DESIGN – Exterieur
Steindekore





Schiefer *



Stein Grau *





Laufrichtungen: *= längs ** = keine *** = quer

ALUCOM®DESIGN – Exterieur
Steindekore





Beton metallic **



Bruchstein Mittelgrau ***





ALUCOM®DESIGN – Exterieur
Steindekore

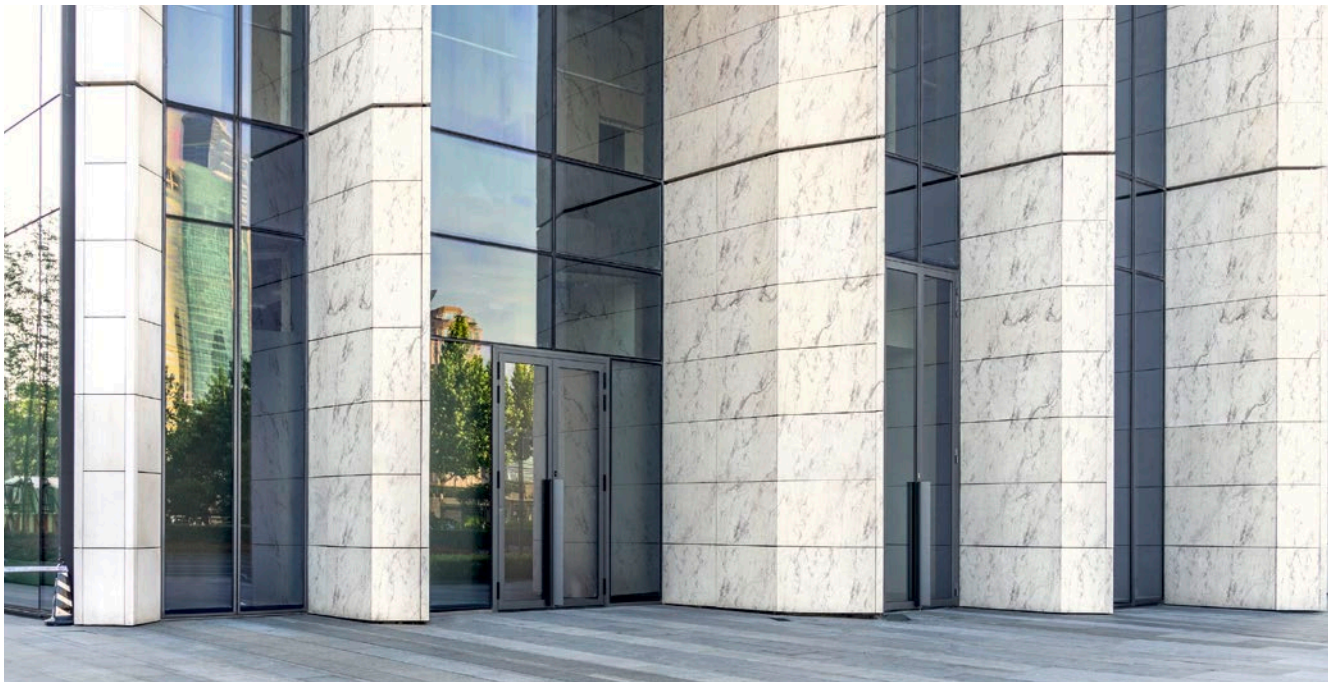



Travertin Dunkelgrau *



Travertin Weiß *



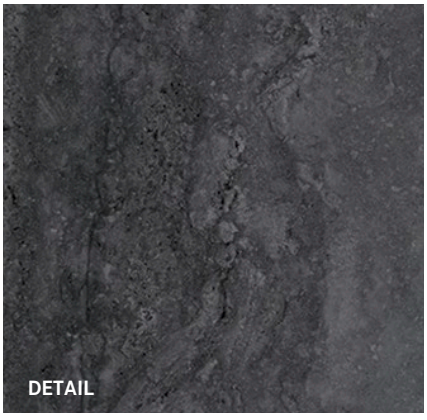

Laufrichtungen: *= längs ** = keine *** = quer

ALUCOM®DESIGN – Exterieur
Stein- und Holzdekore

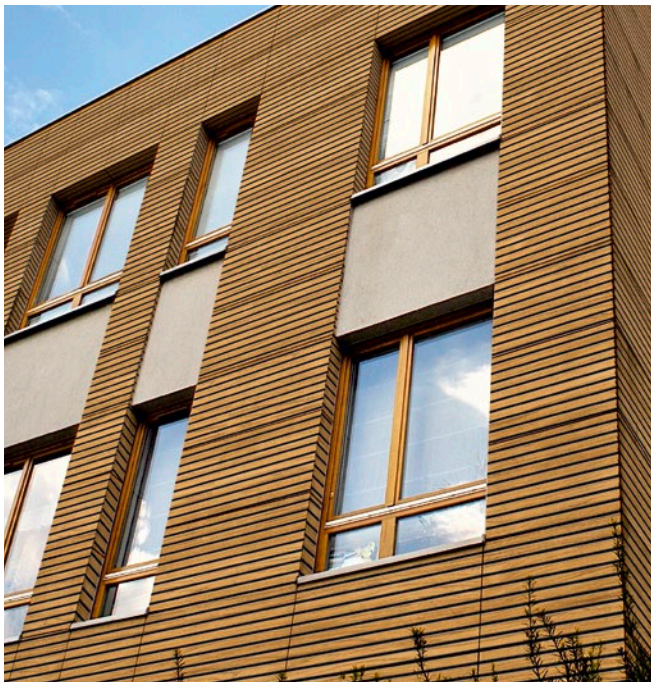







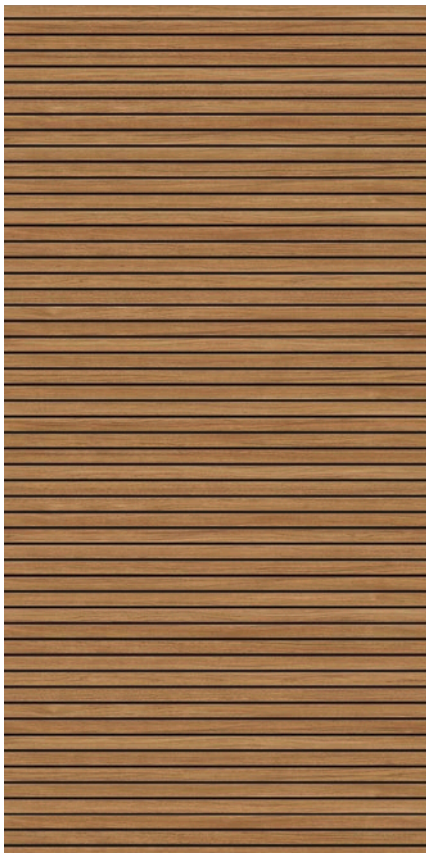

Holzlamelle ***

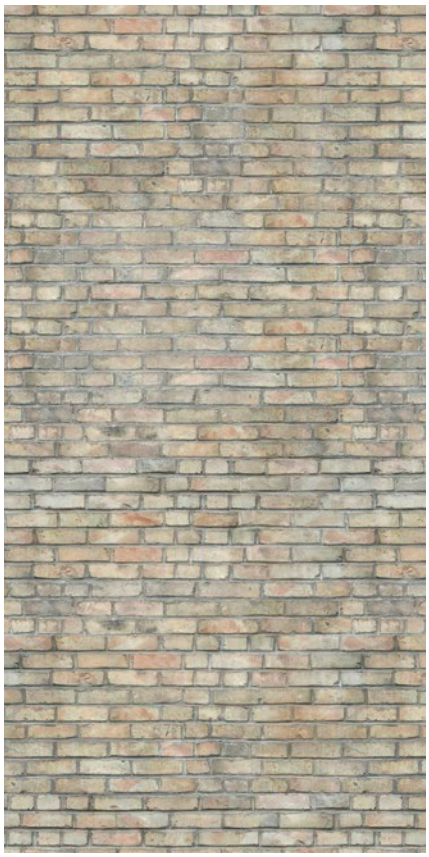

Ziegel beige ***

ALUCOM®DESIGN – Exterieur
Holzdekore





Wallis *



Schwarzwald Eiche hell *



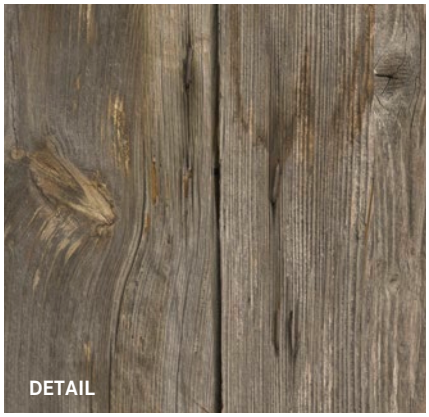

Laufrichtungen: *= längs ** = keine *** = quer

ALUCOM®DESIGN – Exterieur
Holzdekore









Altholz Creme *

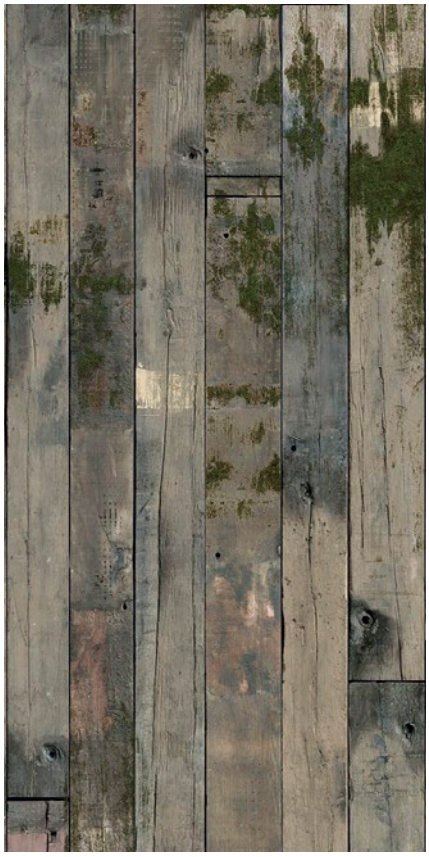

Eiche bemoost *

ALUCOM®DESIGN – Exterieur
Metalldekore





Rost dunkel **



Metall oxidiert *



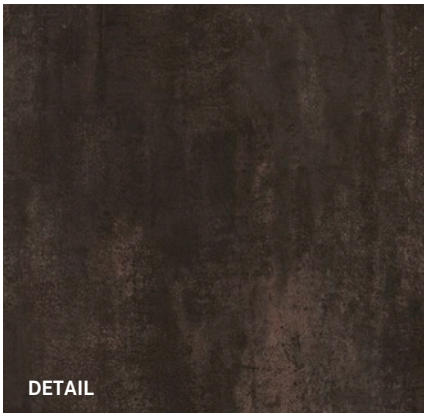

Laufrichtungen: *= längs ** = keine *** = quer

ALUCOM®DESIGN – Exterieur
Unifarben



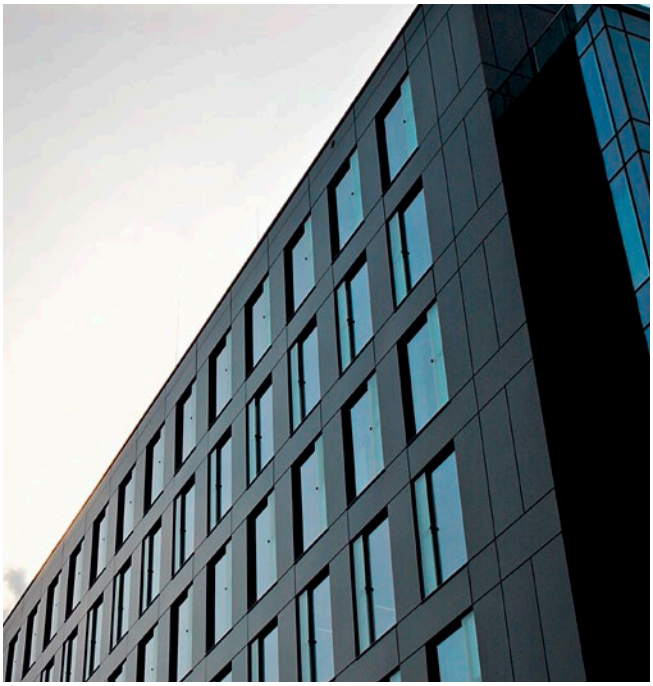

Zur Kombination mit Stein-, Holz- und Metalldekoren oder auch als Akzentuierung bestimmter Wandbereiche bieten sich unifarbene Platten an. Die beliebtesten „Farben“ bei Wandverkleidungen im Außenbereich sind nach wie vor Grautöne.



Unifarbe Dunkelgrau metallic



Unifarbe Dunkelgrau



Unifarbe Anthrazitgrau, ähnl. RAL 7016

ALUCOM®DESIGN - Exterieur
Technische Daten

ALUCOM®DESIGN - EXTERIEUR				
Eigenschaften	Einheit	Exterieur+	Exterieur	Duplex
Plattendicke	[mm]	4,0 (+/-0,2)	6,0 (-/-0,2)	6,0 (-/-0,2)
Aluminium-Deckschicht	[mm]	0,5	0,3	0,3
Kerndicke	[mm]	3,0	5,4	5,4
Plattengewicht	[kg/m²]	7,4	6,8	6,8
Diagonalabweichung bez. Breite/Länge	[mm]	max. +/- 3,0	max. +/- 3,0	max. +/- 3,0
Elastizitätsmodul	[N/mm²]	70.000	70.000	70.000
Zugfestigkeit der Aludeckschichten	[N/mm²]	≥150	≥200	≥200
Lineare Wärmeausdehnung bei 100°C	[mm/m]	2,4	2,4	2,4
Temperaturbeständigkeit	[°C]	-50 bis +80	-50 bis +80	-50 bis +80
Sichtseite - UV-beständig, Perlstruktur, Glanzgrad 13		ja	ja	ja
Rückseite - Korrosionsschutzlack		ja	ja	2 Sichtseiten
Oberflächenqualität - Abdrücke, Flecken, Kratzer, Lackfehler sind zulässig, wenn diese bei einem Abstand von ≥ 200 cm in einem Betrachtungswinkel von 90° nicht zu sehen sind.				
Bleistift-Härte nach DIN EN 15184		≥HB	≥HB	≥HB
Haftfestigkeit nach DIN EN ISO 2409		GTO	GTO	GTO
Beständigkeit gg. Salzsprühnebel DIN EN ISO 9227, 1.000 h, bewertung nach DIN EN ISO 4628-2 und -8		5/5	5/5	5/5
Beständigkeit gg. Eintauchen in Wasser DIN EN ISO 13523-9, 1.000 h, Bewertung nach DIN EN ISO 4628-2 und -8		5/5	5/5	5/5
Künstl. Bewitterung nach DIN EN ISO 13523-10, 2.000 h, DIN EN ISO 13523-3		ΔE CIELab 2000: mittlerer Farbton < 5 Einheiten		
AntiGraffiti-Reinigungsfähigkeit mit Graffiti-Guard-Pack Plastic G Graffitientferner		bestanden		
Prüfung antibakterielle Wirksamkeit nach ISO 22196		bestanden		
Zertifikat Brandklassifizierung		B-s1,d0	B2	B2
Zulassungen		Allg. bauaufsichtl. Zulassung (ABZ) nach DIBt Nr. Z-10.3-742	geprüft nach ETB-Richtlinie UB 2.1/21-107-1	
Windlasten - max. Lattenabstand horizontal	[mm]	500	bei exponierter Lage -20%	
Windlasten - max. Schraubenabstand horiz./vert.	[mm]	500	bei exponierter Lage -20%	
Folierung		Rückseite	Rückseite	beidseitig

Das Produkt bedarf keiner besonderen **Pflege**. Schmutz und Verunreinigungen lassen sich gemäß den Reinigungsanweisungen in der zum Zeitpunkt der Lieferung gültigen Fassung des Verkaufsprospekts leicht entfernen. Reinigungsmittel mit aggressiven oder schleifenden Bestandteilen, Lackverdünner, Reinigungsbenzin oder vergleichbares dürfen nicht benutzt werden, sonst erlischt die Garantie.

ALUCOM®DESIGN-Exterieur (B1, A2) und ALUCOM®DESIGN-Interieur mit UV-beständigem Decklack: **Garantie** der Wilkes GmbH, Heidestraße 23-29, 58332 Schwelm, von 10 Jahren ab Lieferdatum auf die Eignung für den Außenbereich; nur an Unternehmer im Sinne des § 14 BGB übertragbar. Die Garantieerklärung (auf Anfrage) gibt die Wilkes GmbH ausschließlich an Unternehmer (z. B. Händler und Verarbeiter) weiter, nicht an Verbraucher. Die gesetzlichen Mängelrechte gegenüber dem jeweiligen Verkäufer bleiben unberührt.

Hinweise: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Drucktechnisch bzw. Bildschirm bedingt sind farbliche Abweichungen möglich. Aufgrund von Produktionsschwankungen können leichte **Farbunterschiede** zwischen unterschiedlichen Chargen auftreten. Wir empfehlen das gesamte Material für ein Projekt in einem Auftrag zu bestellen. Um Reflektionsunterschiede bei Uni-Dekoren, insbesondere Metallic, zu vermeiden, empfehlen wir die Platten immer laufrichtungsgebunden, in paralleler Ausrichtung der Pfeile auf der Schutzfolie, zu verlegen. Gleich nach Verlegung sollten die Schutzfolien, sofern vorhanden, entfernt werden.

ALUCOM®DESIGN - Exterieur Bearbeitung

Bearbeitung

ALUCOM®DESIGN-Exterieur Verbundplatten können schnell und einfach in unterschiedliche Formate gebracht und auf handelsübliche Unterkonstruktions-Systeme abgestimmt werden. Neben der einfachen Holzverlattung finden auch alternative Fassadensysteme Verwendung. Die speziellen Montageanleitungen für diese Systeme sind bei den jeweiligen Herstellern erhältlich.

Ausführliche Verarbeitungshinweise, Informationen und eine Anleitung zur Montage von vorgehängten, hinterlüfteten Fassaden (VHF), geschraubt auf einer Holzunterkonstruktion, stehen auf unserer Website www.wilkes.de zum Downloaden und Ausdrucken bereit.

Nachfolgend einige Bearbeitungsmöglichkeiten bzw. Werkzeugempfehlungen in Kürze:



Montage

z.B. Aluminium-Blindnieten mit Nirosta-Dorn, Edelstahl-Fassadenschrauben mit Zulassung, ggf. Neutral-Silikon für hochfeste, elastische Verbindungen



Bohren

Standard-Spiralbohrer für Aluminium und Kunststoff. Besonders geeignet sind HSS-G Metallbohrer mit Zentrierspitze und HSS Edelstahlbohrer.



Sägen

Plattenkreissägen und Handkreissägen mit Hartmetall- oder Diamantbestückten Sägeblättern, bzw. Stichsägen mit Sägeblättern für Aluminium



Formen

Biegen mit Abkantpressen und Walzenbiegemaschinen, bzw. mittels Fräskanttechnik (s.d.)



Fräsen

CNC-Bearbeitungszentren und Handoberfräsen, bzw. Plattenfräsen



Stanzen

Herkömmliche Blechstanzmaschinen und Schlagscheren

Transport und Lagerung

Um ALUCOM®DESIGN-Exterieur Verbundplatten vor mechanischen Beschädigungen und schädlichen Witterungseinflüssen zu schützen, müssen die Platten beim Transport und Abladen sorgfältig behandelt werden und dürfen keinesfalls übereinander gezogen werden. Paletten sollten regen- und spritzwassergeschützt gelagert und vor eindringender Feuchtigkeit geschützt werden, auf keinen Fall senkrecht. Weitere Empfehlungen entnehmen Sie bitte den Montageanleitungen.

Reinigung

ALUCOM®DESIGN-Exterieur hat eine widerstandsfähige Schutzschicht, an der sich Schmutz kaum festsetzen kann und die leicht zu pflegen ist. Eine regelmäßige Reinigung mit milden Reinigungsmitteln, einer weichen Bürste und anschließenden Nachspülung mit klarem Wasser wird dennoch empfohlen.

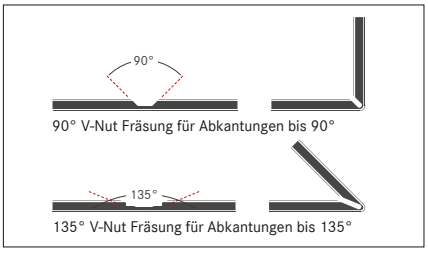

Fräskanttechnik

Nach dem Ausfräsen einer V-Nut auf der Plattenrückseite kann das unversehrte Deckblech auf der Vorderseite ganz leicht von Hand gebogen werden. So entsteht ohne Biegebank eine präzise Kantung z. B. für Kassettensysteme. Die Nut lässt sich sowohl mit Plattenkreissägen mit Fräseinrichtung, wie auch mittels Handplattenfräsen oder Oberfräsen einbringen.

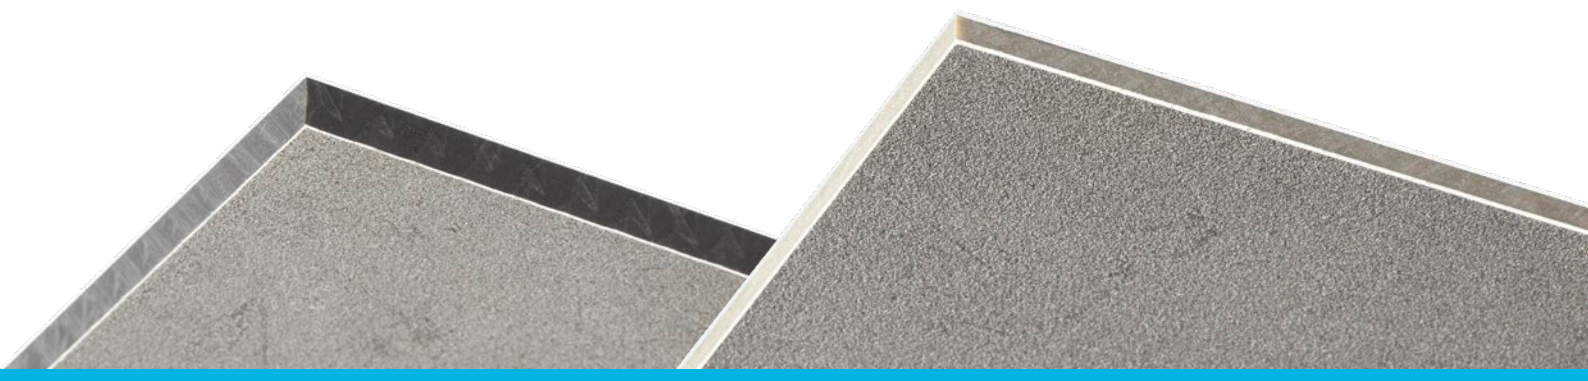

ALUCOM®DESIGN – Exterieur
Montagezubehör für Holz-UK



BOHRBÜGEL

Artikel	Abmessungen	Preis [EUR]* / Stk.
Bügel-Bohrvorrichtung, zentrische Übertragung des Bohrbildes der Platte auf die Unterkonstruktion (Holz) Aluminium mit zentrischem Einsatz, gehärtet, geeignet für Plattenbohrung 9,5 mm, Bohrung Holz UK 3,3 mm	25 mm breit, 275 mm lang, 42 mm hoch	107,80



BOHRER

Artikel	Abmessungen	Preis [EUR]* / Stk.
Spiralbohrer für Holz (Unterkonstruktion)	ø=3,3 mm, ca. 65 mm lang	9,70
HSS-Bohrer für Aluverbundplatten	ø=9,5 mm, ca. 117 mm lang	41,70



FASSADENSCHRAUBEN

Artikel	Schraubengröße	Preis [EUR]* / VE
Fassadenschrauben-Set, bestehend aus Schraube Edelstahl A2 **blank** (ISR 20) mit schwarzem Fassadenzentrierdichtring TPE **Verpackungseinheit 250 Stk.**	4,8 x 38 mm Kopf Ø 16 mm	150,00



KOPFLACKIERTE FASSADENSCHRAUBEN

Artikel	Schraubengröße	Preis [EUR]* / VE
Fassadenschrauben-Set, bestehend aus Schraube Edelstahl **kopflackiert** (ISR 20) mit schwarzem Fassadenzentrierdichtring TPE, Lackierung in Standardfarben[1] **Verpackungseinheit 250 Stk.**	4,8 x 38 mm Kopf Ø 16 mm	175,00

[1] bei Nicht-Lagerfarbe Mindestabnahme 1.000 Stk., für Farben bitte Mindestmenge und Preis erfragen.



FASSADENFUGENBAND

Artikel	Breite x Länge	Preis [EUR]*
EPDM-Fugenband, schwarz selbstklebend	70 mm x 20 m	5,32 / lfm
EPDM-Fugenband, schwarz selbstklebend	110 mm x 20 m	6,83 / lfm
EPDM-Fugenband, schwarz selbstklebend	135 mm x 20 m	8,68 / lfm
Verpackungseinheit 1 Rolle		



ABSCHLUSS-LEISTEN

Artikel	Länge	Preis [EUR]* / Stk.
Aluminium Zierleiste, 10 mm, Anthrazit als Abschluss und optische Aufwertung der 6 mm-Platten	6000 mm	105,50
Aluminium Zierleiste, 10 mm, eloxiert (Silber) als Abschluss und optische Aufwertung der 6 mm-Platten	6000 mm	121,00

* Preise netto zzgl. MwSt. Nur für gewerbliche Kunden, kein Verkauf an Verbraucher (§ 13 BGB).

ALUCOM®DESIGN – Exterieur
Klemmpfostensystem für Sichtschutz



PFOSTENSYSTEM FÜR 6 MM ALUVERBUNDPLATTEN

Artikel	Länge	Preis [EUR]*/Stk.
Klemmpfosten, Aluminium, Silber, ca. 75 mm breit Zubehör wie Abdeckkappen u. Schrauben inkludiert	1925 mm	113,40
Klemmpfosten, Aluminium, Anthrazit, ca. 75 mm breit Zubehör wie Abdeckkappen u. Schrauben inkludiert	1925 mm	113,40
U-Klemmprofil, Aluminium, Silber, ca. 38 mm breit für Wandbefestigung, inklusive Zubehör	1920 mm	79,10
U-Klemmprofil, Aluminium, Anthrazit, ca. 38 mm breit für Wandbefestigung, inklusive Zubehör	1920 mm	79,10
Pfostenträger für Erdverbau, verzinkt zum Einbetonieren (50 cm)	1100 mm	28,60
Pfostenträger zum Aufschrauben, verzinkt	600 mm	28,60
Verbundanker-Set, für 2 Schraubträger 8 Gewindestangen, Montagemörtel		38,10
Dichtungs-Set, für 1 Pfosten, beide Pfostenseiten für 6 mm-Platten	1800 mm	40,00

* Preise netto zzgl. MwSt. Nur für gewerbliche Kunden, kein Verkauf an Verbraucher (§ 13 BGB).

ALUCOM®DESIGN - Exterieur
Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten



Vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten ergeben speziell nach Kundenwunsch angefertigte Platten. Mittels hochwertiger Drucktechnologien werden geeignete Motive, die hohe Bildauflösungen und Formate aufweisen müssen, direkt auf die Aluverbundplatten gedruckt. Somit verwandeln Sie simple Wände in individuell gestaltete, unverwechselbare Gebäude. Lassen Sie sich beraten zu möglichen Motiven und Projekten.

Bildquellen:
Titel AdobeStock 358507454_+Travertindunkelgrau+Ziegelbeige
S. 2 AdobeStock_303933558_+Steingrau
Fotolia 207308771-KB3_+Holzlamelle
Shutterstock_ 59385077_+Eiche-bemoost
S. 3 Fotolia_208115892-KB3 _+Steingrau
S. 4 Wilkes-Hotel-Estelle-aussen / P1150076+BetonMetallic
shutterstock458380527_+Travertin_weiss+dunkel
S. 6 AdobeStock_343951295_DariusJarzabek_+Rost
Wilkes_Terrasse-GrueneOase_+SchwarzwaldEiche
Wilkes_Carport_HS-Vari-Seite_+Betonmetallic
S. 7 Wilkes_Terrassenbrüstung_+Wallis
S. 8 Shutterstock_142012057_+Schiefer
S. 9 AdobeStock_KB3_70194408_+BruchsteinMittelgrau
S. 10 Shutterstock_458380297_+TravertinWeiss
S. 11 Shutterstock_685925326_+Holzlamelle
Wilkes_Sommerterrasse-Ecke_+Ziegelbeige
S. 12 Shutterstock_249378109_+Wallis
S. 13 Fotolia-KB3_9684265_+AltholzCreme
S. 14 Shutterstock_6635332_+Metalloxidiert
S. 15 AdobeStock_71347015_JSPhoto_+Dunkelgrau
Shutterstock_718878904_+Anthrazit
S. 19 Shutterstock_766881361_Schrift-Fachzentrum

Alle Angaben beziehen sich auf die derzeitig gültigen Lieferprogramme der Hersteller. Alle Preise ab Werk bzw. Lager zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Versand- und Verpackungskosten werden nach Aufwand berechnet. Alle Produkt- und Preisangebote sind freibleibend, vorbehaltlich Irrtümer und Druckfehler. Mit Erscheinen dieser Broschüre verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie unter www.wilkes.de. Nur für gewerbliche Kunden. Bei Bestellungen unter einem Netto-Warenwert von EUR 100,00 wird ein Mindermengenzuschlag von EUR 20,00 in Rechnung gestellt.

STANDORTE WILKES

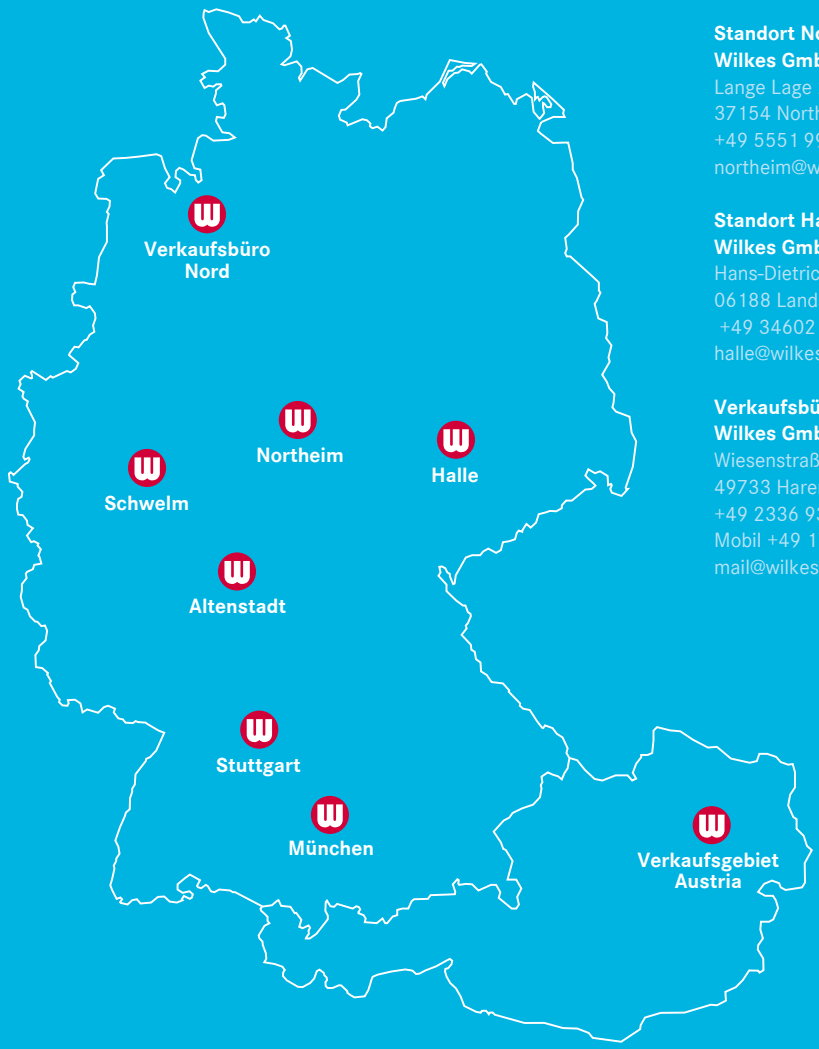

Zentrale Standort Schwelm
Wilkes GmbH
Heidestraße 23-29
58332 Schwelm
+49 2336 9370-0
mail@wilkes.de

Standort Northeim
Wilkes GmbH
Lange Lage 20
37154 Northeim
+49 5551 9924-0
northeim@wilkes.de

Standort Halle
Wilkes GmbH
Hans-Dietrich-Genscher-Str. 8
06188 Landsberg
+49 34602 4367-0
halle@wilkes.de

Verkaufsbüro Nord
Wilkes GmbH
Wiesenstraße 5
49733 Haren/Ems
+49 2336 9370-0
Mobil +49 172 5343969
mail@wilkes.de

Standort Altenstadt
Wilkes GmbH
Industriestraße 30
63674 Altenstadt
+49 6047 98720-0
altenstadt@wilkes.de

Standort Stuttgart
Wilkes GmbH
Inselstraße 9
70327 Stuttgart
+49 711 707100-0
stuttgart@wilkes.de

Standort München
Wilkes Bavaria GmbH
Rohrbachstraße 30
85259 Wiedenzhausen
+49 8134 55780-0
bavaria@wilkes.de

Verkaufsgebiet Austria
Wilkes Bavaria GmbH

W20261111

www.wilkes.de