

# THAT'S FLOORING

# **INHALT**

Stilsicher	04
Produktvorteile	06
Einsatzbereiche	80
Produktaufbau	10
Produktvergleich	15
Oberflächen	17
Kollektionen	
wineo 400	18
wineo 600	30
Rigid Special	46
wineo 800	58
PERFECT FIT Zubehör	76
Service	78
Auszeichnungen & Qualität	80
Z-11-1-1:"h:-h-1	00
Kollektionsübersicht	82
Symbole	85







#### **STRAPAZIERFÄHIG**

Der Designboden von wineo ist **fleckenunempfindlich** und hält einiges aus.



#### FÜR FUSSBODENHEIZUNG GEEIGNET

Verlegt auf einer Fußbodenheizung vermittelt der Designboden eine zusätzliche **angenehme Wärme**.



#### **PFLEGELEICHT**

Dank der versiegelten Oberfläche lässt sich der Designboden spielend **leicht reinigen.** 



#### **FEUCHTRAUMGEEIGNET**

Alle wineo Designböden zum Kleben oder Klicken eignen sich perfekt **für Feuchträume**, wie Küche oder Bad.



#### **GERÄUSCHARM**

Die weiche Oberfläche sorgt für eine angenehme Raumakustik.



#### **GELENKSCHONEND**

Dank der **elastischen Oberfläche** werden die Gelenke geschont.



#### **FUSSWARM**

Der Designboden fühlt sich **angenehm** warm an und ist zum Liegen, Toben und Leben bestens geeignet.



#### **RUTSCHFEST**

Die **geprüfte Oberfläche** gibt Sicherheit bei jedem Schritt.

08 Einsatzbereiche 09

# **EINSATZBEREICHE**

Mit Nutzungsklassen zwischen 23 und 42 ist der wineo Designboden zum Kleben und Klicken immer die richtige Wahl – für private Bereiche ebenso wie für öffentliche Einrichtungen oder die Leichtindustrie. Produktstärken von 2 mm bis 9 mm ermöglichen die Verlegung des Designbodens auf nahezu jedem fachgerechten Untergrund.



Alle wineo Designböden eignen sich für Feuchträume.














#### **ELASTISCHER DESIGNBODEN ZUM KLEBEN**



- geringe Produktstärke von 2 mm bis 2,5 mm
- besonders strapazierfähig und langlebig
- optimal für Sanierungen und Feuchträume geeignet

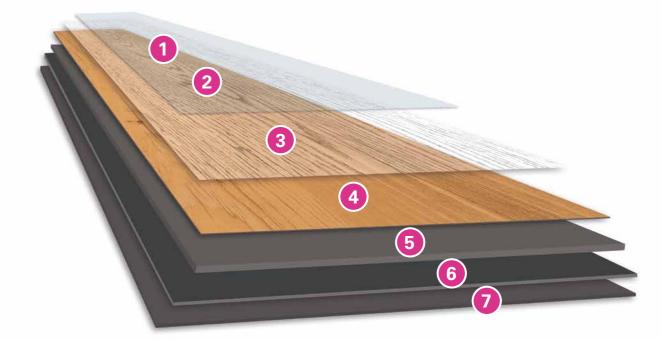

- 1 Oberflächenversiegelung Schützt das Produkt und ermöglicht eine einfache Reinigung und Pflege.
- Oberflächenstruktur

  Verschiedene Oberflächenprägungen sorgen
  für eine authentische Haptik und Optik.
- **Nutzschicht**Gewährleistet eine hohe Strapazierfähigkeit und ist die Basis für die Klassifizierung in die entsprechenden Einsatzbereiche.
- 4 **Design**Der Dekorfilm bietet vielfältige
  Designmöglichkeiten.

- **Grundschicht**Verleiht dem Produkt eine hohe Dimensionsstabilität und ein optimales Eindruckverhalten.
- 6 **Gegenzug**Dient mit seiner Waffelrückenstruktur der
  Balance und optimalen Verlegung.
- 7 Unterlagsmatte
  Separat erhältlich: Die Unterlagsmatten
  silentPREMIUM oder silentPLUS zur Überbrückung von Unebenheiten und Optimierung
  der Trittschallwerte (S. 76). Dazu gewähren wir
  +5 Jahre auf alle Standardgarantien.

Produktaufbau 13

#### **ELASTISCHER DESIGNBODEN ZUM KLICKEN**



- strapazierfähig und flexibel
- 4,5 mm bis 5 mm Produktstärke
- Klick-Verriegelung für eine besonders schnelle und saubere Verlegung
- strapazierfähig und langlebig



- 1 Oberflächenversiegelung Schützt das Produkt und ermöglicht eine einfache Reinigung und Pflege.
- Oberflächenstruktur
  Verschiedene Oberflächenprägungen sorgen
  für eine authentische Haptik und Optik.
- 3 Nutzschicht
  Gewährleistet eine hohe Strapazierfähigkeit
  und ist die Basis für die Klassifizierung in die
  entsprechenden Einsatzbereiche.
- 4 **Design**Der Dekorfilm bietet vielfältige
  Designmöglichkeiten.
- Grundschicht mit Glasfaserarmierung
  Verleiht dem Produkt eine besonders hohe
  Dimensionsstabilität und ein optimales
  Eindruckverhalten.

6 Profilverbindung


Das Connect Verrieglungssystem wurde speziell für elastische Designböden entwickelt und ermöglicht das einfache ineinander Klicken der Planken.

- 7 **Gegenzug**Dient mit seiner Waffelrückenstruktur der
  Balance und optimalen Verlegung.
- 8 Unterlagsmatte
  Separat erhältlich: Die Unterlagsmatte
  silentCOMFORT mit Antirutscheffekt zur
  Überbrückung von Unebenheiten und
  Optimierung der Trittschallwerte (S. 76).
  Dazu gewähren wir +5 Jahre auf alle
  Standardgarantien.

#### **MULTI-LAYER | RIGIDER DESIGNBODEN ZUM KLICKEN**



- Designbodenoberfläche auf Aqua-Protect® HDF-Trägerplatte
- 9 mm Produktstärke zur optimalen Überbrückung von Untergrundunebenheiten
- bestens für Sanierungen und Feuchträume geeignet
- besonders hitzebeständig und formstabil
- integrierte Unterlagsmatte soundPROTECT zur Reduzierung des Geh- und Trittschalls
- Klick-Verriegelung für eine einfache Verlegung

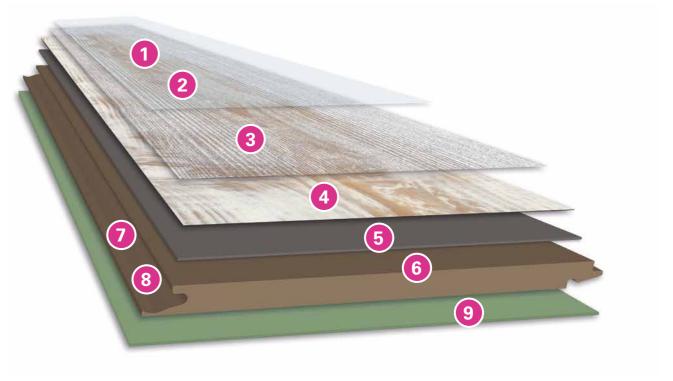

- Oberflächenversiegelung
  Schützt das Produkt und ermöglicht eine einfache Reinigung und Pflege.
- 2 Oberflächenstruktur
  Verschiedene Oberflächenprägungen sorgen
  für eine authentische Haptik und Optik.
- 3 Nutzschicht
  Gewährleistet eine hohe Strapazierfähigkeit
  und ist die Basis für die Klassifizierung in die
  entsprechenden Einsatzbereiche.
- 4 Design Der Dekorfilm bietet vielfältige Designmöglichkeiten.
- 5 **Grundschicht**Verleiht dem Produkt eine hohe Dimensionsstabilität und ein optimales Eindruckverhalten


- 6 Trägerplatte
  Die HDF-Trägerplatte Aqua-Protect®
  ist quellgeschützt.
- 7 Profilverbindung
  Dank des bewährten LocTec® Verriegelungssystems lassen sich die Paneele leicht
  ineinander klicken.
- 8 Profilversiegelung
  Eine spezielle Profilversiegelung schützt das
  gesamte Verbindungssystem vor Feuchtigkeit.
- Unterlagsmatte
  Die Tritt- und Gehschallreduzierung
  soundPROTECT ist bei den wineo Multi-Layer
  Böden bereits fest integriert.

14 Produktaufbau Produktvergleich 15

#### SEMI-RIGIDER DESIGNBODEN ZUM KLICKEN



- sehr robuster Produktaufbau mit Tele-Stop-Funktion
- semi-rigid: Konstruktion aus stabilem Kern und elastischen Schichten
- besonders starke Klick-Verriegelung
- mit Unterlagsmatte silentRIGID noch leistungsfähiger

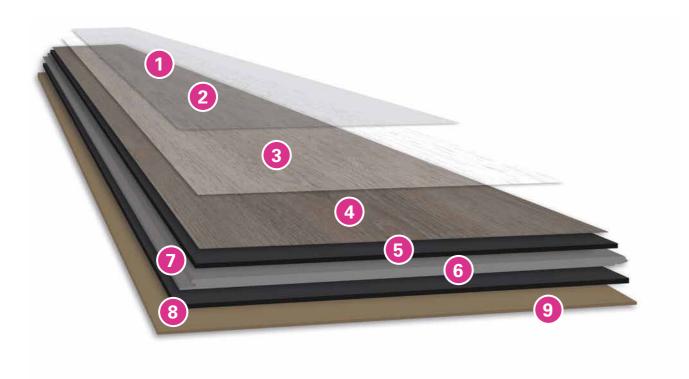

- 1 Oberflächenversiegelung Schützt das Produkt und ermöglicht eine einfache Reinigung und Pflege.
- Oberflächenstruktur
  Verschiedene Oberflächenprägungen sorgen
  für eine authentische Haptik und Optik.
- 3 Nutzschicht
  Gewährleistet eine hohe Strapazierfähigkeit
  und ist die Basis für die Klassifizierung in die
  entsprechenden Einsatzbereiche.
- **Design**Der Dekorfilm bietet vielfältige
  Designmöglichkeiten.
- 5 Elastische Oberschicht
  Ermöglicht, dass das Produkt trotz starrem
  Produktträger flexibel und beweglich bleibt.

6 Produktträger Äußerst stabil kons

Äußerst stabil konstruierter Produktkern mit Tele-Stop-Funktion, die ein Abzeichnen des Untergrundes verhindert.

- Profilverbindung

  Das Connect Verrieglungssystem wurde speziell

  für Designhöden entwickelt und ermöglicht das
  - für Designböden entwickelt und ermöglicht das einfache ineinander Klicken der Planken.
- 8 Elastische Unterschicht
  Ermöglicht, dass das Produkt trotz starrem
  Produktträger flexibel und beweglich bleibt.
- Unterlagsmatte Separat erhältlich: Die Unterlagsmatte silentRIGID stabilisiert die Klick-Verriegelung und wirkt zusätzlich schallschluckend (S. 76). Dazu gewähren wir +5 Jahre auf alle Standardgarantien.

# **PRODUKTVERGLEICH**

wineo	400   600   800	400   800	<b>400</b> Multi-Layer	<b>600</b> Rigid	Handelsüblicher Rigid-Boden (SPC) < 5 mm
Eigenschaft	Elastischer Designboden	Elastischer Designboden	Rigider Designboden	Semi-rigider Designboden	Rigider Designboden
	zum Kleben	zum Klicken	zum Klicken	zum Klicken	zum Klicken
Wasserfestigkeit	***	***	**	***	***
Schallreduktion	***	***	**	**	*
Gehkomfort	***	***	**	**	*
Formstabilität	**	**	***	***	***
Verriegelungsstabilität		*	**	**	***
Kein Durchtelegraphieren (Tele-Stop)	*	*	***	***	***
Stuhlrollenversuch Typ W 25.000 Umdrehungen (U)	bestanden	wineo 400 10.000 U wineo 800 25.000 U	bestanden	bestanden (mit und ohne silentRIGID)	bestanden (nur mit silentRIGID)
Max. Verlegefläche ohne Fuge	-	150 m²	150 m²	400 m²	-
Passende Unterlagsmatte	silentPREMIUM silentPLUS	silentCOMFORT	soundPROTECT (integriert)	silentRIGID	silentRIGID



# **OBERFLÄCHEN**

Die wineo Designböden verfügen über unterschiedliche Oberflächen, die individuell auf die Designs abgestimmt sind. So sorgen z. B. Holzstrukturen dafür, dass sich Ihr Boden besonders authentisch anfühlt. Bitte beachten Sie dazu die Kennzeichnung unter den Designabbildungen.







Grobe Holzstruktur



Exklusive Holzstruktur



Sandstruktur



Sägeraue Oberfläche



Steinstruktur



Schieferstruktur



Travertin





Holzmaserung verläuft. Die Ausprägung von Ästen und Verläufen verleiht dem Boden eine einzigartige Originalität.



Gebürstete Struktur



Handscraped I

Glänzende Oberfläche



# wineo 400



# STILSICHER. ZUHAUSE FÜHLEN.

Die wineo 400 ist ein echter Allrounder für die eigenen vier Wände: Es gibt jedes Design zum Kleben, Klicken oder als Multi-Layer zum Klicken – für maximale Gestaltungsfreiheit. Entdecken Sie 18 Holz- und 10 Steindesigns sowie 12 Holzdesigns in XL mit hochwertiger Synchronprägung. Die Kollektion ist die stilsichere Einstiegs-Variante im Bereich der Designbeläge und eignet sich optimal für den privaten Bereich.

# wineo 400 wood | wood XL

Verlegeart: Kleben **Produktstärke:** 2mm | 2mm 0,3mm | 0,3mm Nutzschicht:

**Planken / Paket:** 18/3,89 m<sup>2</sup> | 12/4,24 m<sup>2</sup>

Klicken Verlegeart:

Produktstärke: 4,5mm | 4,5mm **Nutzschicht:** 0,3mm | 0,3mm **Planken / Paket:** 10/2,27 m<sup>2</sup> | 6/2,12 m<sup>2</sup>

Verlegeart: Klicken (Multi-Layer)\*

Aqua-Protect® Trägerplatte: Produktstärke: 9mm | 9mm **Nutzschicht:** 0,3mm | 0,3mm **Planken / Paket**: 9/2,00 m<sup>2</sup> | 6/2,10 m<sup>2</sup>

Elastic	1200 × 180 mm
Elastic	XL 1505 × 235 mm
Elastic	1212 × 187 mm
Elastic	XL 1507 × 235 mm
Multi-Layer   Rigid	1222 × 182 mm
Multi-Layer   Rigid	XL 1520 × 230 mm



### wineo 400 stone

Verlegeart: Kleben Produktstärke: 2 mm **Nutzschicht:** 0,3 mm Fliesen / Paket: 18/3,34 m<sup>2</sup>

Klicken Verlegeart: Produktstärke: 4,5 mm **Nutzschicht:** 0,3 mm Fliesen / Paket: 12/2,28 m<sup>2</sup>

Verlegeart: Klicken (Multi-Layer)\*

Aqua-Protect® Trägerplatte:

Produktstärke: 9mm **Nutzschicht:** 0,3 mm Fliesen / Paket: 9/1,68 m<sup>2</sup>







600 × 316 m





















wineo 400 wood wineo 400 wood 23



**Dream Pine Light** 1-Stab | Grobe Holzstruktur



**Moonlight Pine Pale** 1-Stab | Grobe Holzstruktur

Klicken: DLC00104 Klicken (Multi-Layer): MLD00104



Kleben: DB00108

Klicken: DLC00108

Klicken: DLC00110

Klicken (Multi-Layer): MLD00110

Klicken (Multi-Layer): MLD00108

Klicken: DLC00105

Desire Oak Light 1-Stab | Grobe Holzstruktur



Grace Oak Smooth 1-Stab | Grobe Holzstruktur

Kleben: DB00106 Klicken: DLC00106 Klicken (Multi-Layer): MLD00106



Embrace Oak Grey 1-Stab | Grobe Holzstruktur



1-Stab | Grobe Holzstruktur

Klicken: DLC00115 Klicken (Multi-Layer): MLD00115

Klicken: DLC00117

Klicken (Multi-Layer): MLD00117

Starlight Oak Soft Kleben: DB00116 1-Stab | Grobe Holzstruktur Klicken: DLC00116 Klicken (Multi-Layer): MLD00116



Miracle Oak Dry 1-Stab | Grobe Holzstruktur



Inspiration Oak Clear 1-Stab | Grobe Holzstruktur

Kleben: DB00113 Klicken: DLC00113 Klicken (Multi-Layer): MLD00113



Kleben: DB00109 Klicken: DLC00109 Klicken (Multi-Layer): MLD00109



Paradise Oak Essential 1-Stab | Grobe Holzstruktur







Kleben: DB00114 Klicken: DLC00114 Klicken (Multi-Layer): MLD00114



Adventure Oak Rustic 1-Stab | Grobe Holzstruktur

Kleben: DB00111 Klicken: DLC00111 Klicken (Multi-Layer): MLD00111

Summer Oak Golden 1-Stab | Grobe Holzstruktur

Kleben: DB00118 Klicken: DLC00118 Klicken (Multi-Layer): MLD00118



Soul Apple Mellow 1-Stab | Grobe Holzstruktur

Kleben: DB00107 Klicken: DLC00107 Klicken (Multi-Layer): MLD00107



Romance Oak Brilliant 1-Stab | Grobe Holzstruktur

Kleben: DB00119 Klicken: DLC00119 Klicken (Multi-Layer): MLD00119

# wineo 400 wood



Eternity = verschiedene Plankenfarben in einem Paket



Eternity Oak Grey
1-Stab | Grobe Holzstruktur

Kleben: DB00121 Klicken: DLC00121 Klicken (Multi-Layer): MLD00121



Eternity Oak Brown 1-Stab | Grobe Holzstruktur

Klicken: DB00120 Klicken: DLC00120 Klicken (Multi-Layer): MLD00120



# wineo 400 wood \







**Emotion Oak Rustic** 1-Stab | Synchronprägung

Kleben: DB00123 Klicken: DLC00123 Klicken (Multi-Layer): MLD00123

Kleben: DB00131



**Ambition Oak Calm** 1-Stab | Synchronprägung

Memory Oak Silver

1-Stab | Synchronprägung



Kleben: DB00122 Klicken: DLC00122 Klicken (Multi-Layer): MLD00122



Kleben: DB00132 Klicken: DLC00132 Klicken (Multi-Layer): MLD00132



1-Stab | Synchronprägung





Silence Oak Beige 1-Stab | Synchronprägung

Kleben: DB00124 Klicken: DLC00124 Klicken (Multi-Layer): MLD00124



Luck Oak Sandy 1-Stab | Synchronprägung





Kleben: DB00125 Klicken: DLC00125 Klicken (Multi-Layer): MLD00125



**Liberation Oak Timeless** 1-Stab | Synchronprägung

Kleben: DB00128 Klicken: DLC00128 Klicken (Multi-Layer): MLD00128



Joy Oak Tender 1-Stab | Synchronprägung

Kleben: DB00126 Klicken: DLC00126 Klicken (Multi-Layer): MLD00126



Comfort Oak Mellow 1-Stab | Synchronprägung

Kleben: DB00129 Klicken: DLC00129 Klicken (Multi-Layer): MLD00129



Intuition Oak Brown 1-Stab | Synchronprägung

Kleben: DB00130 Klicken: DLC00130 Klicken (Multi-Layer): MLD00130



**Harmony Stone Sandy** Sandstruktur

Kleben: DB00134 Klicken: DLC00134 (reale Fuge) Klicken (Multi-Layer): MLD00134



**Magic Stone Cloudy** Travertin

Kleben: DB00136 Klicken: DLC00136 (reale Fuge) Klicken (Multi-Layer): MLD00136



**Patience Concrete Pure** Travertin

Kleben: DB00139 Klicken: DLC00139 (reale Fuge) Klicken (Multi-Layer): MLD00139



**Wisdom Concrete Dusky** Sandstruktur

Kleben: DB00140 Klicken: DLC00140 (reale Fuge) Klicken (Multi-Layer): MLD00140



**Vision Concrete Chill** Sandstruktur

Kleben: DB00135 Klicken: DLC00135 (reale Fuge) Klicken (Multi-Layer): MLD00135



Sandstruktur

Kleben: DB00137 Klicken: DLC00137 (reale Fuge) Klicken (Multi-Layer): MLD00137




Fairytale Stone Pale Sandstruktur

Kleben: DB00142 Klicken: DLC00142 (reale Fuge) Klicken (Multi-Layer): MLD00142



Klicken: DLC00143 (reale Fuge) Klicken (Multi-Layer): MLD00143



Glamour Concrete Modern Sandstruktur

Kleben: DB00141 Klicken: DLC00141 (reale Fuge) Klicken (Multi-Layer): MLD00141



Hero Stone Gloomy Sandstruktur

Kleben: DB00138 Klicken: DLC00138 (reale Fuge) Klicken (Multi-Layer): MLD00138



## wineo 600

# STILSICHER. VORAUSGEHEN.

Auf dem Boden bleiben und sich dabei stilsicher abheben.
Die neuen XL-Formate und angesagten Designs der wineo 600 begeistern. New York, London oder Sydney – jede Menge urbaner Styles zum Wohnen, Arbeiten und Leben. Dabei wird mit der Klickvariante wineo 600 rigid jeder neue Look in Windeseile umgesetzt.

Zur Auswahl stehen 18 Holzdesigns und 6 Steinoptiken zum Kleben und Klicken, beide Varianten sind einfach und schnell zu verlegen. Mit einer Nutzschicht von 0,4 mm eignet sich die wineo 600 für den privaten Wohnbereich sowie den Einsatz in kleineren Objekten.

# wineo 600 wood | wood XL

Verlegeart: Kleben **Produktstärke:** 2 mm 0,4 mm Nutzschicht:

**Planken / Paket:** 18/3,89 m<sup>2</sup> | 12/4,24 m<sup>2</sup>

Verlegeart: Klicken Produktstärke: 5mm **Nutzschicht:** 0,4 mm

**Planken / Paket:** 8/1,80 m<sup>2</sup> | 6/2,12 m<sup>2</sup>

	Elastic	1200 × 180 mm
Elastic		XL 1505 × 235 mm
	Semi-Rigid	1212 × 186 mm
Semi-Rig	id	XL
		1507 × 234 mm

## wineo 600 stone XL

Kleben Verlegeart: Produktstärke: 2 mm Nutzschicht: 0,4 mm Fliesen / Paket: 12/5,01 m<sup>2</sup>

Verlegeart: Klicken Produktstärke: 5mm Nutzschicht: Fliesen/Paket: 6/2,14 m<sup>2</sup>





















# wineo 600 wood

# **#Place**



#NaturalPlace 1-Stab | Exklusive Holzstruktur



Kleben: DB183W6 Klicken: RLC183W6

**#WarmPlace** 1-Stab | Exklusive Holzstruktur

Kleben: DB184W6 Klicken: RLC184W6



#SmoothPlace 1-Stab | Exklusive Holzstruktur



Kleben: DB185W6 # Klicken: RLC185W6 1

#CozyPlace Kleben: DB186W6
1-Stab | Exklusive Holzstruktur Klicken: RLC186W6



#ElegantPlace 1-Stab | Exklusive Holzstruktur





#ModernPlace 1-Stab | Exklusive Holzstruktur Kleben: DB188W6 Klicken: RLC188W6



# wineo 600 wood XL

# #Loft



#CopenhagenLoft
1-Stab | Synchronprägung



Kleben: DB189W6 Klicken: RLC189W6

#MilanoLoft 1-Stab | Synchronprägung

Kleben: DB190W6 Klicken: RLC190W6



#BarcelonaLoft
1-Stab | Synchronprägung



Kleben: DB191W6 #I

Klicken: RLC193W6

#LisbonLoft Kleben: DB192W6
1-Stab | Synchronprägung Klicken: RLC192W6



#LondonLoft 1-Stab | Synchronprägung



#SydneyLoft
1-Stab | Synchronprägung





# wineo 600 wood XL

# #Loft



#AmsterdamLoft 1-Stab | Synchronprägung



#ViennaLoft 1-Stab | Synchronprägung

Klicken: RLC195W6



Klicken: RLC198W6

Klicken: RLC200W6



#NewYorkLoft



1-Stab | Synchronprägung

1-Stab | Synchronprägung







# wineo 600 stone XL

**#Factory** 



Kleben: DB205W6 Sandstruktur Klicken: RLC205W6 (reale Fuge)



Klicken: RLC206W6 (reale Fuge)



# wineo 600 stone XL

**#Factory** 




#NoordFactory Kleben: DB201W6
Sandstruktur Klicken: RLC201W6 (reale Fuge)



#CamdenFactory Kleben: DB202W6
Sandstruktur Klicken: RLC202W6 (reale Fuge)



#ChelseaFactory Kleben: DB203W6
Sandstruktur Klicken: RLC203W6 (reale Fuge)



#NewtownFactory Kleben: DB204W6
Sandstruktur Klicken: RLC204W6 (reale Fuge)





#DRESS YOUR FLOOR

genau der richtige Boden für abwechslungsreiche (dabei so leise) Auftritte!



# wineo 600 rigid

# ROBUSTES MULTITALENT MIT URBANEM CHARAKTER

Trendstarke Looks jetzt noch schneller umsetzen. Mit wineo 600 rigid renovieren Sie ab sofort einen entscheidenden Klick besser!

Dieser rigide Designboden kann über einem vorhandenen Belag installiert werden, ohne dass sich der Untergrund abzeichnet. Die geringe Aufbauhöhe, eine äußerst stabile Klickverbindung und hoher Gehkomfort sind weitere, überzeugende Argumente für wineo 600 rigid. Und es gibt noch mehr davon!

# NICKNAME: **RENOVIERUNGSBODEN**

Warum wineo 600 rigid auch "Renovierungsboden" genannt wird? Weil damit die Bodenverlegung schnell und sauber gelingt und bei vorhandenen Bodenbelägen kaum Untergrundvorbereitung notwendig ist. Dabei werden derart komfortable, stabile und stilsichere Ergebnisse erzielt, dass man nur noch Staunen kann. Dieser Boden kann problemlos über vorhandene Untergründe gelegt werden, ohne dass der Aufbau zu hoch wird. Kein Herunterschleifen oder Herausreißen nötig. Wenig Werkzeug, wenig Schmutz – der ideale Renovierungsboden.











#### RIGID WAS HEISST DAS ÜBERHAUPT?

#### ri|gi|d

Bei den Bodenbelägen ist der Begriff "rigid" aktuell in aller Munde. Rigid-Böden sind mehrschichtig aufgebaute Designbeläge mit starren Trägerplatten – auch Rigid Core oder Rigid Board genannt. Sie gehören zur Produktgruppe der schwimmend verlegten Klick-Designböden.

Rigid-Designboden ist eine Variante der Designbeläge zum Klicken. Anstelle eines elastischen Produktkerns kommt bei Rigid-Designböden eine harte Trägerplatte zum Einsatz. Diese verleiht dem Boden eine bessere Formund Verriegelungsstabilität.

# PRODUKT VORTEILE

# **DIE TOP 5**

#### 1. HART ABER ELASTISCH

Durch die smarte Produktkonstruktion ist wineo rigid deutlich fester als klassische, elastische Böden, gleichzeitig aber trotzdem gelenkschonend, schallschluckend und angenehm fußwarm.



#### 2. LANGLEBIG UND STABIL

Im Gegensatz zu vielen anderen Rigid-Böden besteht der robuste Designboden den Stuhllrollentest "Typ W" mit 25.000 Umdrehungen, was ihm seine Langlebigkeit bescheinigt. Im System mit der neuen wineo silentRIGID Unterlagsmatte wird diese Leistung zusätzlich erhöht und das ganze Paket noch leiser.



#### 3. TELE-STOP-FUNKTION

Kleinere Unebenheiten auf vorhandenen Untergründen drücken (telegrafieren) nicht durch. Fazit: Was vorher war, wird unsichtbar



Der wineo-Rigidboden misst gerade einmal 5 mm, dazu kommt die zusätzlich dämpfende Unterlagsmatte silentRIGID von nur 1,2 mm. Das macht schlanke 6,2 mm insgesamt.

#### **5. WASSERRESISTENT**

wineo rigid ist wahrlich nicht aus Zucker! Dank wasserresistenter Eigenschaften ist er bedenkenlos in Feuchträumen einsetzbar.



**50** Rigid Special **51** 

# PERFECT FIT Unterlagsmatte

# STARKE KOMBI MIT BESTER LEISTUNG

Auf diese Matte kommt es an!

Die Unterlagsmatte silentRIGID wurde speziell für rigide Designböden entwickelt. Erst durch die Kombination aus Rigid-Boden und perfekt passender Unterlagsmatte kommen alle Vorteile Ihres neuen Bodens so richtig zur Geltung. silentRIGID sorgt für Stabilität, Ruhe und ein angenehmes Laufgefühl bei geringen 1,2 mm Produktstärke. Unterlagsmatte und Boden messen zusammen gerade mal 6,2 mm Aufbauhöhe – ein "schlankes Wunder" zum einfachen Renovieren.



# PERFEKT

#### DIE UNTERLAGSMATTE ÜBERZEUGT MIT

... BESTEN ERGEBNISSEN BEIM STUHLROLLENTEST

... HOHER DRUCKFESTIGKEIT

... LANGER HALTBARKEIT

 $\dots$  Hoher schallreduktion

... NACHHALTIGEN ROHSTOFFEN

... AUSGEZEICHNETER PRODUKTQUALITÄT

#silentRIGID













## Stuhlrollentest

# WINEO RIGID HÄLT UND HÄLT

Wir haben verschiedene Rigid-Böden mit Unterlagsprodukten (IXPE-, XPS-, PU-Unterlagen) dem Testverfahren Typ W unterzogen. wineo rigid hat, als einer der wenigen, den Test mit Bravour bestanden. Insbesondere mit der PU-Unterlagsmatte silentRIGID hält die Klick-Verbindung so stabil, dass man auf diesem Boden auch mal durchdrehen darf.





# Rigid-Boden mit raffiniertem Aufbau

# WEICHE HÜLLE, HARTER KERN


Die Konstruktion von wineo rigid vereint zwei scheinbar gegensätzliche Eigenschaften: Die Stabilität des Rigid-Core mit der Elastizität eines klassischen Designbodens.

Dafür haben wir eine Art "Sandwich-Aufbau" gewählt, bei dem der Kern aus einem starren Polymermaterial besteht, der mit elastischen Außenschichten ummantelt ist. Damit ist unser Rigid elastischer als herkömmliche Rigid-Böden und stabiler als klassischer Designbelag. Die meisten Rigid-Böden sind Konstruktionen mit starrem Produktaufbau. Unsere Konstruktion, die sich genau zwischen diesen beiden Varianten einordnet, vereint damit die besten Eigenschaften aus den beiden Welten elastischer und rigider Designböden.

## Produktaufbauten

# HERKÖMMLICHER RIGID-BODEN VS.


Die meisten Rigid-Böden bestehen aus einer starren, unbeweglichen Konstruktion. Der Aufbau von wineo 600 rigid macht den Designboden robust und stabil, trotzdem bleibt er weiterhin flexibel.

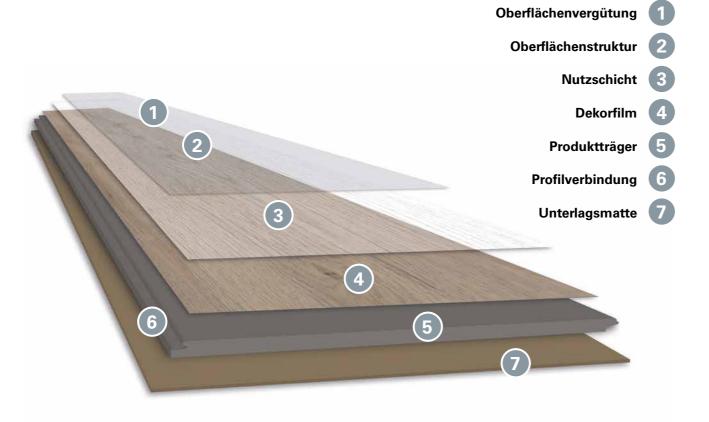



# DESIGNBODEN

# **WINEO 600 RIGID**

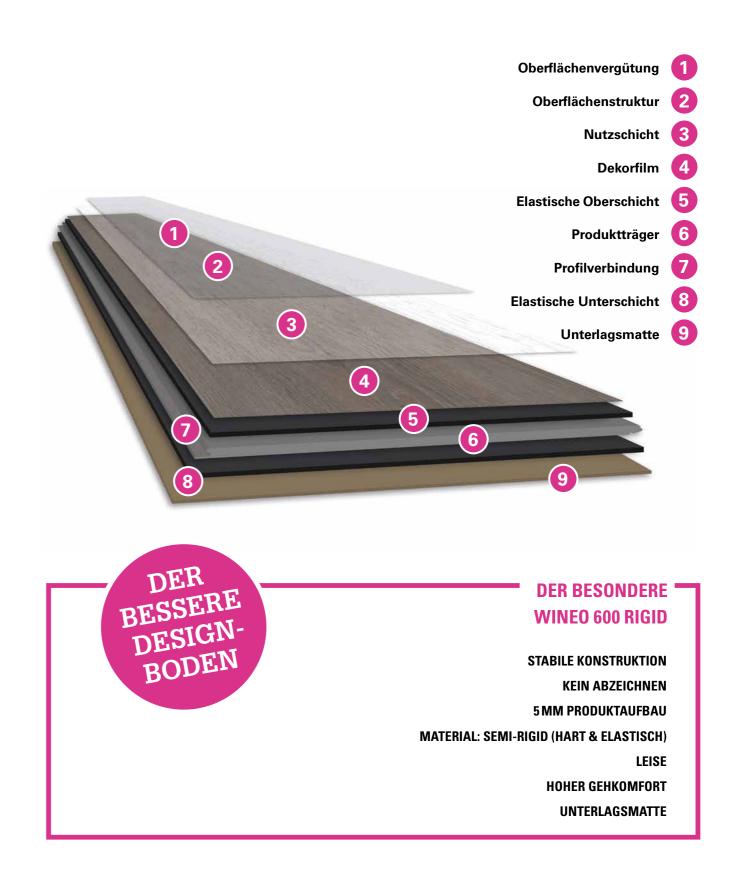

## Ein wenig Geschichte

# **ENTWICKLUNG DER KLICK-PRODUKTE**

Das erste Mal "Klick" machte es bei den Laminatböden Anfang der 90er-Jahre. Mit der damit einhergehenden vereinfachten Verlegung trat der Klick-Boden seinen Siegeszug an. Und das war der Beginn einer großen Erfolgsstory.

Mit dem vorhandenen Pionier-Wissen wurde kurz darauf auch für Designböden eine klebstofffreie Möglichkeit zum schnellen Verlegen entwickelt. Dazu kam, dass sich der Designbelag im Vergleich zum Laminat noch schneller verlegen ließ und er zudem noch wasserfest war. Die Attraktivität dieses pflegeleichten und strapazierfähigen Bodens nahm dadurch weiter zu. Für mehr Stabilität und Haltbarkeit wurde dann eine Klickvariante mit HDF-Trägerplatte produziert, die als Multi-Layer-Designboden den Markt eroberte.

Um hier noch einen drauf zu setzen, beschäftigte sich das wineo-Innovationsteam mit einem neuen, sehr stabilen Trägermaterial, das in 2015 unter dem Namen

"Rigid" erstmals am Markt auftauchte. Die bis dato eingesetzten Konstruktionen gaben diesen Böden eine gute Dimensionsstabilität, Haltbarkeit und Wasserfestigkeit, jedoch fehlte es ihnen an Elastizität. Diese wichtige Eigenschaft wollte man bei wineo gern beibehalten. Nur wie? Nach einiger Entwicklungszeit wurde diese Frage geklärt, sodass man nun wineo 600 Rigid-Boden in Kombination mit passender silentRIGID-Unterlagsmatte präsentieren kann.

Auf das Ergebnis sind heute alle stolz. Zu Recht: Der neue semirigide Boden von wineo vereint alle Vorteile der bisher entwickelten Klick-Designböden und punktet mit zusätzlicher Leistungsfähigkeit.

# **LAMINAT BODEN**

#### 2005

1990



#### 2010



#### 2015



#### 2020



# 

# $R(f) \neq R(f)$

# 6 MYTHEN ÜBER RIGID-BÖDEN

Am Markt kursieren viele Aussagen über Rigid-Böden. Sie attestieren dem strapazierfähigen Designbelag viele Vorteile, die nicht alle nachweisbar sind. Damit Sie lange Freude an Ihrem neuen Rigid-Boden haben, sagen wir Ihnen, was an diesen Behauptungen dran ist.

#### Härter ist besser "Rigid ist immer besser als elastischer Designboden"

Rigid-Böden haben viele Vorteile durch ihre Härte. Doch vergleicht man sie mit klassischem, elastischem Designbelag sind rigide Böden, starr, laut und nicht so angenehm zu betreten. Daher haben wir einen Rigid-Boden entwickelt, der einen stabilen Produktkern hat, während die Außenschicht elastisch bleibt.



Falsche Schlussfolgerung! Nur, weil der Rigid-Boden dimensionsstabil ist, d. h. Wärme gut vertragen kann, ist er nicht automatisch für Wintergärten geeignet. Denn die Oberfläche kann sich unter extremer Sonneneinstrahlung genauso verändern wie bei anderen Bodenbelägen auch.

#### Aufwärmen nicht nötig "Rigid-Böden können ohne Akklimatisierung direkt verlegt werden"

Auch, wenn die Böden so hart wie Stein anmuten, so werden diese Materialien trotzdem arbeiten. Wir empfehlen daher, das Produkt bis zu 24 Stunden vor der Bearbeitung im zu verlegenden Raum liegenzulassen.

#### Matte kein Muss "Rigid-Böden können ohne Unterlagsmatte verlegt werden"

Davon würden wir abraten. Die meisten Rigid-Böden sind so konstruiert, dass sie ohne Unterlagsmatte viel zu laut wären. Wir empfehlen, auf jeden Fall eine Unterlagsmatte zu verwenden. Mit unserer speziell für Rigid-Böden entwickelten silentRIGID hält die Klick-Verbindung besonders stabil. Kleinere Unebenheiten der Untergründe werden ausgeglichen und der Schall um ein Weiteres reduziert.

#### "Die Untergrundvorbereitung kann ich mir beim Verlegen der Rigid-Böden sparen" Drüber und fertig



Das ist ein Trugschluss. Auch bei diesen Böden empfehlen wir eine Vorbereitung des Untergrundes ... auch wenn kleinere Unebenheiten auch so nicht durchtelegraphieren. Wir sprechen daher bei unserem Rigid-Boden vom "Tele-Stop"-Vorteil.



Endlich fugenlos "Rigid kann im gesamten Haus ohne Dehnungsfugen verlegt werden"

Das ist ein häufig gehörter Rigid-Mythos. Rigid-Ware ist zwar formstabil, dennoch ist nicht sichergestellt, dass die komplett fugenlose Verlegung auf Dauer funktioniert. Wir empfehlen, zumindest Dehnungsfugen zwischen den Türen einzusetzen. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte unsere Verlegeanleitung.






#### wineo 800

# STILSICHER. WIRKUNG SCHAFFEN.

Entwickelt mit Trendscouts, überzeugt die wineo 800 mit neuen Inspirationen. Die Kollektion offeriert 42 innovative Designs zum Kleben und Klicken in insgesamt 8 abwechslungsreichen Formaten. Die wineo 800 ist mit ihrer 0,55 mm Nutzschicht die Premium-Variante im Bereich der Designbeläge und ist somit perfekt geeignet für das Objekt und den anspruchsvollen Privatbereich.



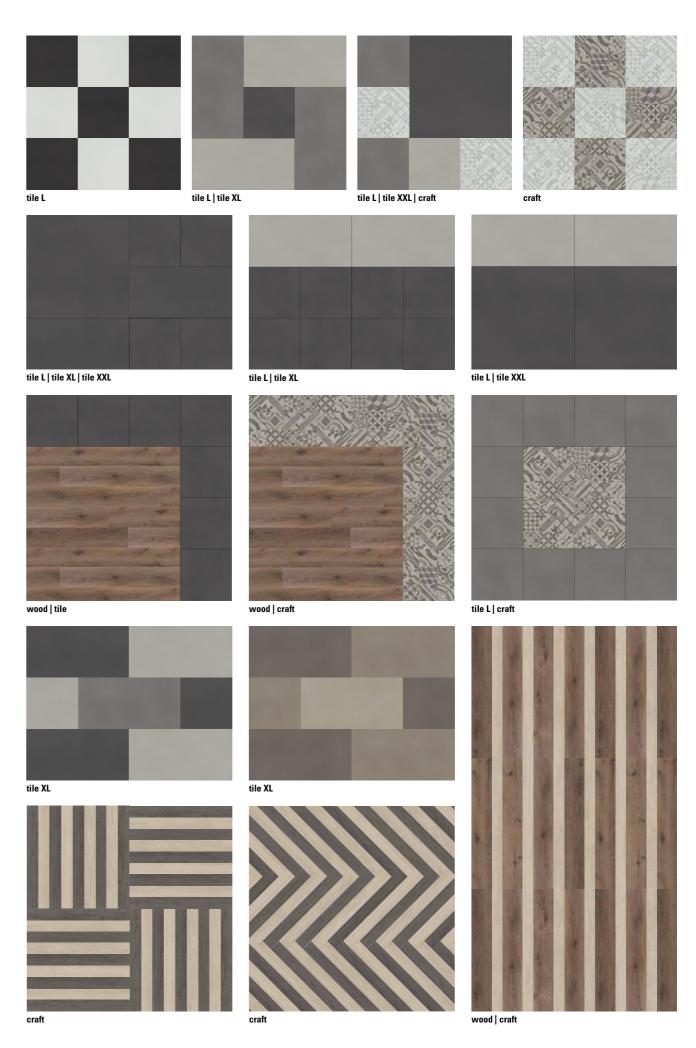

Verlegeart: Kleben **Produktstärke:** 2,5 mm | 2,5 mm Nutzschicht: 0,55 mm | 0,55 mm

**Planken / Paket:** 16/3,46 m<sup>2</sup> | 12/4,24 m<sup>2</sup>

Verlegeart: Klicken **Produktstärke:** 5mm | 5mm 0,55 mm | 0,55 mm Nutzschicht: **Planken / Paket**: 8/1,79 m<sup>2</sup> | 6/2,14 m<sup>2</sup>

Elastic	1200 × 180 mm
Elastic	XL 1505 × 235 mm
Elastic	1212 × 185 mm
Elastic	XL 1505 × 237 mm



















So vielseitig wie das Kollektionsprogramm sind auch die Einsatzbereiche: Ob Retail & Fair, Public & Education oder Hotel & Hospitality- wineo 800 hat für jeden Objektbereich das richtige Produkt.



# **SCANDINAVIAN LIGHT WOOD**



Copenhagen Frosted Pine
1-Stab | Handscraped I



Gothenburg Calm Oak
1-Stab | Exklusive Holzstruktur





Salt Lake Oak
1-Stab | Exklusive Holzstruktur



Wheat Golden Oak
1-Stab | Exklusive Holzstruktur

Kleben: DB00079

Klicken: DLC00079

Klicken: DLC00081

Kleben: DB00080 Klicken: DLC00080

wineo 800 65



Riga Vibrant Pine

1-Stab | Exklusive Holzstruktur

Kleben: DB00082 Klicken: DLC00082

Klicken: DLC00076



Honey Warm Maple
1-Stab | Exklusive Holzstruktur



Clay Calm Oak 1-Stab | Synchronprägung

Kleben: DB00062 Klicken: DLC00062



Helsinki Rustic Oak

1-Stab | Synchronprägung

Kleben: DB00068 Klicken: DLC00068



Lund Dusty Oak
1-Stab | Synchronprägung

Kleben: DB00065 Klicken: DLC00065

Klicken: DLC00077



Corn Rustic Oak
1-Stab | Synchronprägung



Kleben: DB00064 Mud Rustic Oak
Klicken: DLC00064 1-Stab | Synchronprägung

Kleben: DB00063 Klicken: DLC00063

# **MEDITERRANEAN DARK WOOD**




Balearic Wild Oak
1-Stab | Exklusive Holzstruktur





Crete Vibrant Oak
1-Stab | Exklusive Holzstruktur





Sardinia Wild Walnut 1-Stab | Exklusive Holzstruktur

Kleben: DB00083 Klicken: DLC00083



Cyprus Dark Oak
1-Stab | Synchronprägung

Kleben: DB00066 Klicken: DLC00066



Santorini Deep Oak

1-Stab | Synchronprägung

Kleben: DB00061 Klicken: DLC00061




Ponza Smoky Oak
1-Stab | Synchronprägung





Sicily Dark Oak 1-Stab | Synchronprägung



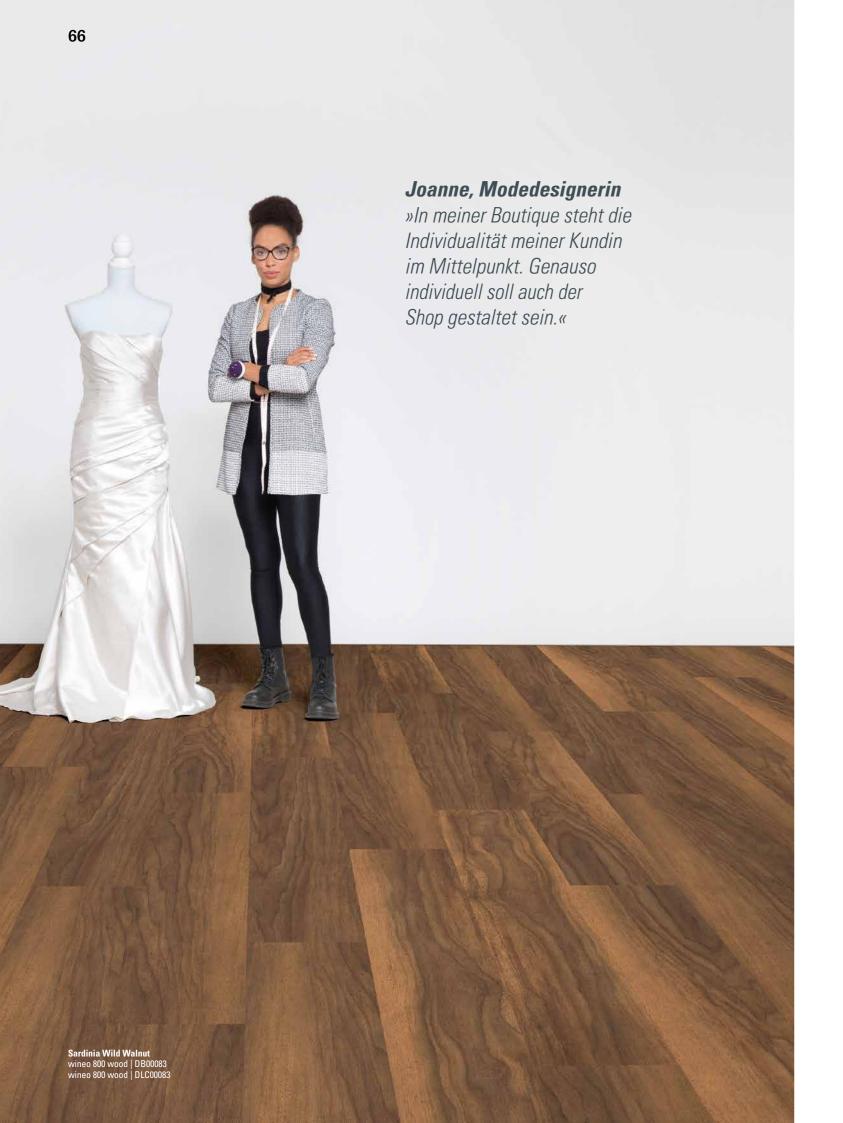

# wineo 800 stone XL

Verlegeart: Kleben Produktstärke: 2,5 mm 0,55 mm Nutzschicht: Fliesen / Paket: 10/4,18 m<sup>2</sup>

Klicken Verlegeart: Produktstärke: 5mm **Nutzschicht:** 0,55 mm 6/2,63 m<sup>2</sup> Fliesen / Paket:





# wineo 800 tile L | tile XL | tile XXL

Verlegeart: Kleben Produktstärke: 2,5 mm **Nutzschicht:** 0,55 mm Fliesen / Paket: 16/3,34 m<sup>2</sup>

Kleben Verlegeart: Produktstärke: 2,5 mm **Nutzschicht:** 0,55 mm Fliesen / Paket: 10/4,18 m<sup>2</sup>

Verlegeart: Kleben Produktstärke: 2,5 mm **Nutzschicht:** 0,55 mm Fliesen / Paket: 6/5,02 m<sup>2</sup>







## wineo 800 craft

Verlegeart: Kleben Produktstärke: 2,5 mm **Nutzschicht:** 0,55 mm 16/3,34 m<sup>2</sup> Fliesen / Paket:

Kleben Verlegeart: Produktstärke: 2,5 mm **Nutzschicht:** 0,55 mm Planken/Paket: 20/1,86 m<sup>2</sup>
























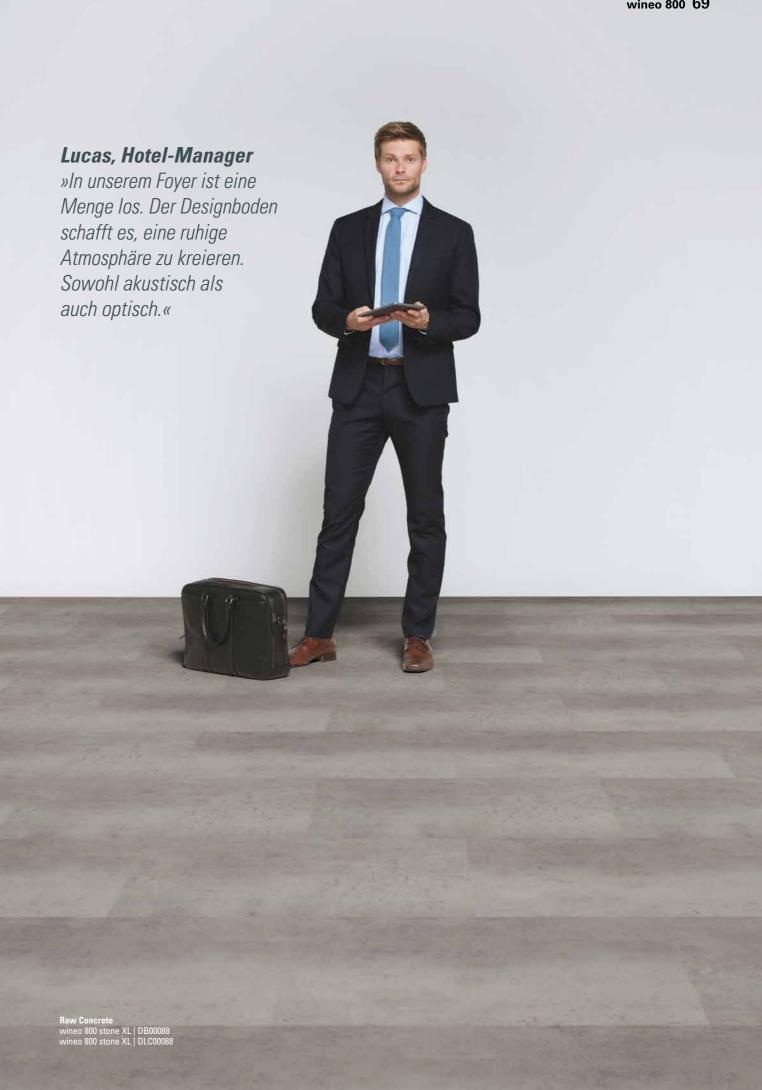

# **URBAN STONE DESIGN**





Kleben: DB00085 Klicken: DLC00085 (reale Fuge)



1-Stab | Schieferstruktur

Kleben: DB00087 Klicken: DLC00087 (reale Fuge)



**Raw Concrete** Kleben: DB00088 1-Stab | Sandstruktur Klicken: DLC00088




**Rough Concrete** Kleben: DB00089 1-Stab | Sandstruktur Klicken: DLC00089



Copper Slate Kleben: DB00091 1-Stab | Steinstruktur Klicken: DLC00091 (reale Fuge)



1-Stab | Steinstruktur Klicken: DLC00095 (reale Fuge)



Klicken: DLC00094

**Calm Concrete** 1-Stab | Sandstruktur



**Heavy Metal** 1-Stab | Glänzende Oberfläche Klicken: DLC00084 (reale Fuge)



1-Stab | Sandstruktur Klicken: DLC00086 (reale Fuge)




Kleben: DB00090 1-Stab | Sandstruktur Klicken: DLC00090

Kleben: DB00097-1 (XXL)

# **URBAN TILE DESIGN**




Sandstruktur

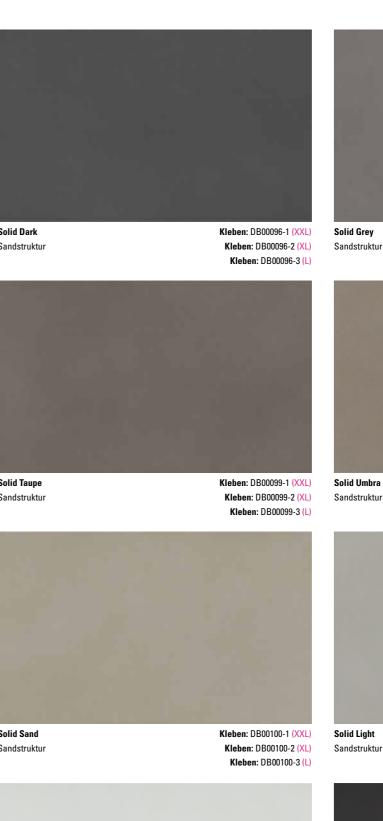

Kleben: DB00102-1 (XXL)

Kleben: DB00102-2 (XL)

Kleben: DB00102-3 (L)

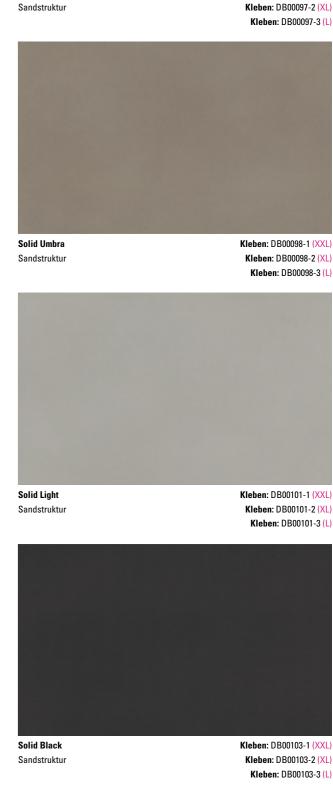



# **URBAN CRAFT DESIGN**







1-Stab | Sandstruktur



Infinity Dark Solid 1-Stab | Exklusive Holzstruktur



Infinity Light Solid 1-Stab | Exklusive Holzstruktur

Kleben: DB00074



Infinity Dark Mixed\* 1-Stab | Exklusive Holzstruktur \* Mixed = verschiedene Plankenfarben in einem Paket





1-Stab | Exklusive Holzstruktur

Carla, Shop-Designerin »Der Boden ist die Bühne für

ein Maximum an Wirkung.

Gekonnt ausgewählt ist er eines der wichtigsten

Gestaltungselemente

im Raum.«

wineo 800 75

**76** PERFECT FIT Zubehör **77** 

# PERFECT FIT ZUBEHÖR

#### **UNTERLAGSMATERIAL**

Zu den wineo Designböden empfehlen wir unsere Unterlagsmatten silentPREMIUM, silentPLUS, silentCOMFORT oder silentRIGID. Die Basis bildet *ecuran*, ein Hochleistungsverbundwerkstoff, der zu einem überwiegenden Teil aus Pflanzenölen wie Raps- oder Rizinusöl und natürlich vorkommenden mineralischen Komponenten, wie Kreide hergestellt wird.

- schnelle, energieeffiziente Verteilung der Bodenwärme
- ausgezeichnete Schallreduktion
- Long-Life-Performance von mindestens 30 Jahren
- hervorragendes Resteindruckverhalten
- nachhaltige Rohstoffe
- ohne Chlor, Weichmacher und Lösungsmittel

#### silentPREMIUM

Die Premiumklasse für die schwimmende Verlegung von elastischen Böden zum Kleben



Selbstklebend oben, schwimmend verlegt, super schnell Trittschallminderung: bis zu 15 dB im System mit wineo Designboden

zum Kleben. Der Einsatz wird bis Nutzungsklasse 23 und 32 empfohlen Art.-Nr. UPU1010

#### silentCOMFORT

Die komfortable Matte für die stabile Klick-Verlegung von elastischen Böden



Haftend oben, schwimmend verlegt, super stabil

Trittschallminderung: bis zu 16 dB im System mit wineo Designboden zum Klicken.

Art.-Nr. UCT1000

#### silentPLUS

Das Plus an Ruhe für die vollflächige Verklebung von elastischen Böden zum Kleben



Selbstklebend unten, vollflächige Verklebung oben, super leise Trittschallminderung: bis zu 17 dB im System mit wineo Designboden zum Kleben.

Art.-Nr. UPU1020

zum Klicken





Kein Bruch der Klick-Verbindung, super stabilisierend, schwimmend verlegt

Verlegt
Trittschallminderung: bis zu 13 dB
im System mit wineo rigid
Designboden zum Klicken.
Art.-Nr. UPU1030









Bei Verwendung einer wineo PERFECT FIT PU-Unterlagsmatte (silentCOMFORT, silentPREMIUM, silentPLUS oder silentRIGID) für das passende wineo Bodenprodukt wird die wineo Garantie um 5 Jahre verlängert.

#### **AKZENTSTREIFEN**

Beim Verlegen einfach zwischen die Paneele gesteckt, zaubern die Akzentstreifen spannende Effekte, vom authentischen Dielen- und Fliesenlook bis zur optischen Verlängerung des Raumes. Ob farblich dezent oder im kräftigen Kontrast, sind die Akzentstreifen mit allen elastischen wineo Bodenbelägen zum Kleben kombinierbar.

Uni-Design	2 mm	2,5 mm	
Anthracite	AAN20DL	AAN25DL	
Cream	ACR20DL	ACR25DL	
Dark brown	ADB20DL	ADB25DL	
Black	ASW20DL	ASW25DL	
Silver grey	ASG20DL	ASG25DL	



#### **TREPPENKANTEN**

Für alle wineo 400 Dekore gibt es Treppenkanten in verschiedenen Varianten:




TYP A
Einfach gebogen,
vorne ohne
Klick-Verbindung



TYP B
Einfach gebogen,
vorne und hinten
mit Klick-Verbindung
zum Weiterverlegen
als Blockstufe



**TYP C**Doppelt gebogen,
für wineo 400 Klick




TYP C
Doppelt gebogen,
für wineo 400
Multi-Layer

#### **FUSSLEISTEN**

- passende MDF-Fußleisten zu allen wineo-Bodenbelägen
- universell einsetzbare Fußleisten MDF sowie Kunststoff/Alu
- verschiedene Einbauhöhen von 60 mm bis 100 mm
- Montageclips aus Kunststoff im Zubehörsortiment enthalten; alternativ kleben oder tackern
- selbstklebende Eck-Elemente einfach montiert





#### **PROFILE**

- Comfort Profiles (selbstklebende Profile) für Heimwerker
- Premium Profiles (verschraubbare Profile) für Profis
- Profiltypen für unterschiedliche Anwendungsfälle: Übergang-, Anpassungs- und Abschlussprofile, L-Abschlussprofil, Dehnfugenprofil, Winkelprofile und Treppenkantenprofile

**78** Service 79

## **SERVICE**



#### **TECHNISCHER SUPPORT**

Sie haben Fragen zu unseren Produkten, deren Einsatzbereichen oder der Verlegung? Unser kompetentes Technik-Team unterstützt Sie gern:

Tel.: +49 (0) 52 37 609 - 530




#### **SEMINARE**

Nutzen Sie unser Seminar-Angebot um Ihr Know-How zu verbessern, Ihre Verlegetechnik oder Verkaufsstrategie zu optimieren und somit von einer erfolgreichen Partnerschaft zu profitieren. Die wineo Produktschulungen sind informativ, praxisnah, individuell und machen Sie fit für den Umgang mit unseren Böden. Detaillierte Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung erhalten Sie auch auf unserer Website.



#### **MARKETING SUPPORT**

Zur Warenpräsentation und Verkaufsförderung stellen wir Ihnen ein umfangreiches Sortiment an Mustern und Drucksachen zur Verfügung. Eine Übersicht aller Präsentationsmittel – von Prospekten bis hin zu Displays – können Sie unserer VKF-Broschüre "Werben mit wineo" entnehmen.

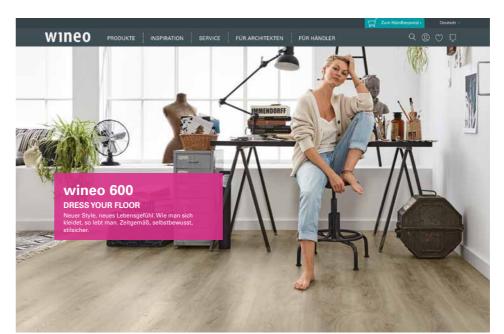



#### **WINEO WEBSITE**

Auf unserer Website www.wineo.de finden Sie viele interessante Informationen:

- Händlerportal mit direkter Bestellmöglichkeit
- unsere TOP-Referenzen
- Ausschreibungstexte
- technische Datenblätter
- Reinigungs- und Verlegeanleitungen
- Händlersuche
- Videoportal mit vielen Tipps
- Newsletter Registrierung unter www.wineo.de/service/newsletter

#### **WINEO BLOG UND SOCIAL MEDIA**

Inspirationen und produktspezifisches Wissen in spannenden Kurzbeiträgen zusammengefasst – das können Sie entdecken unter:

- blog.wineo.de
- Instagram
- facebook
- YouTube
- Pinterest
- LinkedIn

#### WINEO FLOOR VIEWER

Mit unserem wineo Floor Viewer kann jeder wineo Boden im Handumdrehen in den eigenen vier Wänden simuliert werden. Somit kann hervorragend die Wirkung des Bodens beurteilt werden.

Testen Sie jetzt den wineo Floor Viewer unter floorviewer.wineo.de







**BESTE QUALITÄT SEIT 70 JAHREN** 

Ausgezeichnete Qualität bedeutet für uns mehr als ein exzellentes Produkt. Als Familienunternehmen in 3. Generation tragen wir eine hohe soziale und ökologische Verantwortung. Deshalb bieten wir Ihnen immer ein Höchstmaß an Transparenz. Und so noch mehr Sicherheit.

- zahlreiche Qualitätskontrollen von der anfänglichen Anmischung der Zutaten bis zur Fertigstellung
- Rückverfolgbarkeit des exakten Produktionszeitpunktes durch einen rückseitigen Aufdruck
- hervorragende Eigenschaften bzgl. Langlebigkeit, Pflege und Sicherheit

# **WIR SETZEN AUF TRANSPARENZ.**

#### Zertifizierungen



#### A+

Genau wie der Blaue Engel in Deutschland, kennzeichnet das A+ Siegel im französischen Markt unsere Produkte als umwelt-, gesundheits- und gebrauchsfreundlich.





TFI-TÜV PROFICERT PREMIUM für wineo 400, 600, 800 und wineo 400 Mulit-Layer Das TFI (Textiles & Flooring Institute GmbH) und der TÜV Hessen bewerten Produkte unter qualitativen, gesundheitlichen und ökologischen Gesichtspunkten. Grundsätzlich können nur Produkte zertifiziert werden, die gesundheitlich unbedenklich sind.







CE-Prüfzeichen

Das CE-Kennzeichen (CE steht für "Communautés Européenes" und bedeutet "Europäische Gemeinschaften") ist ein Kennzeichen der Europäischen Union. Es ist ein Hauptindikator für die Konformität eines Produkts mit den geltenden rechtlichen Bestimmungen der EU. Die CE-Kennzeichnung bestätigt, dass unser Produkt geprüft wurde und alle EU-weit gültigen Anforderungen an Sicherheit, Gesundheitsschutz, Umweltschutz und die jeweilige Norm erfüllt.





(gilt nur für wineo 400 Multi-Layer)

#### PEFC

Das PEFC-Siegel basiert auf sehr strengen Richtlinien für eine nachhaltige Bewirtschaftung unserer Wälder und garantiert den Einsatz von Holz aus kontrolliertem Anbau. Die gesamte Produktherstellung – vom Rohstoff bis zum gebrauchsfertigen Endprodukt – ist zertifiziert und wird durch unabhängige Gutachter kontrolliert.





#### factory made coated

Designböden von wineo sind werksseitig mit einer PU-Versiegelung beschichtet, die sie besonders strapazierfähig machen und vor Abrieb schützen.





#### Phthalat frei

Die wineo Bodenbeläge sind phthalatfrei. Das bedeutet, dass ausschließlich unbedenkliche Weichmacher verwendet werden



82 Kollektionsübersicht 84

# KOLLEKTIONSÜBERSICHT

Kollektion		wineo 400 woo	nd		<b>wineo 400</b> wood	d XL		wineo 400 stone	e	wineo	<b>600</b> wood	wineo	<b>600</b> wood XL	wineo (	<b>600</b> stone XL	wined	<b>800</b> wood	wineo 8	<b>00</b> wood XL	wineo 80	<b>00</b> stone XL		wineo 800 tile	9	wineo	<b>800</b> craft
			Multi-Layer			Multi-Layer			- Multi-Layer		Rigid		Rigid		Rigid								XL	XXL		
Verlegeart	Kleben	Klicken	Klicken	Kleben	Klicken	Klicken	Kleben	Klicken	Klicken	Kleben	Klicken	Kleben	Klicken	Kleben	Klicken	Kleben	Klicken	Kleben	Klicken	Kleben	Klicken	Kleben	Kleben	Kleben	Kleben	Kleben
Verriegelung	-	Fold-Down	LocTec®	-	Fold-Down	LocTec®	-	Fold-Down	LocTec®	-	Fold-Down	-	Fold-Down	-	Fold-Down	-	Fold-Down	-	Fold-Down	-	Fold-Down	-	-	-	-	-
Trägerplatte	-	-	Aqua-Protect®	-	-	Aqua-Protect®	-	-	Aqua-Protect®	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Format	1200 × 180 mm	1212 × 187 mm	1222 × 182 mm	1505 × 235 mm	1507 × 235 mm	1520 × 230 mm	609,6 × 304,8 mm	600 × 316 mm	601 × 310 mm	1200 × 180 mm	1212 × 186 mm	1505 × 235 mm	1507 × 234 mm	914 × 457 mm	748 × 477 mm	1200 × 180 mm	1212 × 185 mm	1505 × 235 mm	n 1505 × 237 mr	914,4 × n 457,2 mm	914 × 480 mm	457,2 × 457,2 mm	914,4 × 457,2 mm	914,4 × 914,4 mm	457,2 × 457,2 mm	914,4 × 101,6 mm
Produktstärke	2 mm	4,5 mm	9 mm	2 mm	4,5 mm	9 mm	2 mm	4,5 mm	9 mm	2 mm	5 mm	2 mm	5 mm	2 mm	5 mm	2,5 mm	5 mm	2,5 mm	5 mm	2,5 mm	5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm
Nutzschicht	0,3 mm	0,3 mm	0,3 mm	0,3 mm	0,3 mm	0,3 mm	0,3 mm	0,3 mm	0,3 mm	0,4 mm	0,4 mm	0,4 mm	0,4 mm	0,4 mm	0,4 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm
Planken bzw. Fliesen/Paket	18 / 3,89 m²	10 / 2,27 m <sup>2</sup>	9 / 2,00 m²	12 / 4,24 m²	6 / 2,12 m²	6/2,10 m <sup>2</sup>	18/3,34 m²	12 / 2,28 m²	9 / 1,68 m²	18 / 3,89 m²	8 / 1,80 m <sup>2</sup>	12 / 4,24 m²	6 / 2,12 m²	12/5,01 m <sup>2</sup>	6/2,14 m <sup>2</sup>	16/3,46 m²	8 / 1,79 m <sup>2</sup>	12 / 4,24 m²	6 / 2,14 m²	10 / 4,18 m²	6 / 2,63 m <sup>2</sup>	16/3,34 m²	10/4,18 m²	6/5,02 m <sup>2</sup>	16/3,34 m²	20 / 1,86 m <sup>2</sup>
Pakete / Palette	60 / 233,40 m²	48 / 108,96 m²	44 / 88,00 m <sup>2</sup>	64 / 271,36 m²	52 / 110,24 m²	52 / 109,20 m²	60 / 200,40 m²	48 / 109,44 m²	60 / 100,80 m²	60 / 233,40 m²	56 / 100,80 m²	64 / 271,36 m <sup>2</sup>	48 / 101,76 m²	52 / 260,52 m²	44/94,16 m²	75 / 259,50 m²	64 / 114,56 m²	60 / 254,40 m²	56 / 119,84 m²	40 / 167,20 m²	44 / 115,72 m²	52 / 173,68 m²	<sup>2</sup> 40 / 167,20 m <sup>2</sup>	37 / 185,74 m	<sup>2</sup> 52 / 173,68 m <sup>2</sup>	135 / 251,10 m²
Oberflächenvergütung	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU
gefaste Kante	•	•	-		•	-	-	-	-	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	DLC00088 – 90, 9	94 ■	•	•	•	•
reale Fuge	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	DLC00084 - 87 DLC00091,95	-	-	-	-	-
Nutzungsklasse   EN ISO 10874	23/31	23/31	23/31	23/31	23/31	23/31	23/31	23/31	23/31	23/32/41	23/32	23/32/41	23/32	23/32/41	23/32	23/33/42	23/33	23/33/42	23/33	23/33/42	23/33	23/33/42	23/33/42	23/33/42	23/33/42	23/33/42
Bindemittelgehalt   EN ISO 10582	Тур I	Тур I	Тур I	Тур I	Тур І	Тур I	Typ I	Тур I	Тур I	Тур I	Тур I	Тур I	Тур I	Typ I	Тур I	Тур I	Тур I	Тур I	Тур I	Тур I	Typ I	Тур I	Тур I	Тур I	Тур I	Тур I
Brandverhalten   EN 13501-1	$B_{fi} - s1$	$B_{ff} - s1$	$B_{fl} - s1$	$B_{fi} - s1$	$B_{ff} - s1$	$B_{fi}-s1$	$B_{fi} - s1$	$B_{fi} - s1$	$B_{fi} - s1$	$B_{ff} - s1$	$B_{fi} - s1$	$B_{fi} - s1$	$B_{fi} - s1$	$B_{fi} - s1$	$B_{fi} - s1$	$B_{fi} - s1$	$B_{fi} - s1$	$B_{fi} - s1$	$B_{fi} - s1$	$B_{fl} - s1$	$B_{fi} - s1$	$B_{fi} - s1$	$B_{fl} - s1$	$B_{_{\rm fl}} - s1$	$B_{fi} - s1$	$B_{fi} - s1$
Rutschhemmstufe   DIN 51130	R 9	R 9	R 9	R 9	R 9	R 9	R 9	R 9	R 9	R 9	R 9	R 9	R 9	R 9	R 9	R 10	R 10	R 10	R 10	R 10	R 10	R 10	R 10	R 10	R 10	R 10
Gleitwiderstand   EN 13893	$\mu \geq 0.30 - DS$	$\mu \geq 0.30-DS$	$\mu \geq 0.30 - DS$	$\mu \geq 0.30-DS$	$\mu \geq 0,\!30-DS$	$\mu \geq 0.30 - DS$	$\mu \geq 0.30 - DS$	$\mu \geq 0.30-DS$	$\mu \geq 0.30 - DS$	$\mu \geq 0.30 - DS$	$\mu \geq 0.30 - DS$	$\mu \geq 0.30 - DS$	$\mu \geq 0{,}30-DS$	$\mu \geq 0{,}30-DS$	$\mu \geq 0.30 - DS$	$\mu \geq 0.30 - DS$	$\mu \geq 0.30-DS$	$\mu \geq 0.30 - DS$	$\mu \geq 0.30 - DS$	$\mu \geq 0.30 - DS$	$\mu \geq 0.30 - DS$	$\mu \ge 0.30 - DS$	$\beta  \mu \ge 0.30 - DS$	$\beta  \mu \ge 0.30 - D^2$	$S  \mu \ge 0.30 - DS$	$\mu \geq 0.30 - DS$
antistatische Eigenschaften   EN 1815	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	-	≤ 2 kV	-	$\leq 2 \text{ kV}$	-	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	$\leq$ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	$\leq$ 2 kV	≤ 2 kV
Fleckenempfindlichkeit/ Chemikalienbeständigkeit   EN ISO 26987										Gute Beständigkei	t in Abhängigkeit	von Konzentration	und Einwirkzeit.*													
Lichtechtheit   EN ISO 105-B02 (Verfahren 2)	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥6	≥6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6
Resteindruck   EN ISO 24343-1 im System mit Unterlagsmatte silentPREMIUM	≤ 0,1 mm ~ 0,17 mm	≤ 0,1 mm -	≤ 0,1 mm -	≤ 0,1 mm ~ 0,17 mm	≤ 0,1 mm -	≤ 0,1 mm -	≤ 0,1 mm ~ 0,17 mm	≤ 0,1 mm	≤ 0,1 mm	≤ 0,1 mm ~ 0,17 mm	≤ 0,1 mm -	≤ 0,1 mm ~ 0,17 mm	≤ 0,1 mm -	≤ 0,1 mm ~ 0,17 mm	≤ 0,1 mm -	≤ 0,1 mm ~ 0,17 mm	≤ 0,1 mm -	≤ 0,1 mm ~ 0,17 mm	≤ 0,1 mm -	≤ 0,1 mm ~ 0,17 mm	≤ 0,1 mm -	≤ 0,1 mm ~ 0,17 mm	≤ 0,1 mm ~ 0,17 mm	≤ 0,1 mm ~ 0,17 mm	≤ 0,1 mm ~ 0,17 mm	≤ 0,1 mm ~ 0,17 mm
Stuhlrollenversuch   ISO 4918	-	-	-	-	-	-	-	-	-							25.0	000 Umläufe, kein	Schaden mit Rol	llen Typ W							
Eignung für Fußbodenheizung							(	Geeignet für alle he	rkömmlichen Warm	wasser-Fußbodenh	eizungen und ger	egelten elektrisch	en Systeme bis zu e	einer Oberflächen	ntemperatur von 27	°C.										
Wärmedurchlasswiderstand in (m²K)/W   EN1266	7 ~ 0,011	~ 0,012	≤ 0,058	~ 0,011	~ 0,012	≤ 0,058	~ 0,011	~ 0,012	≤0,058	≤ 0,011	≤ 0,05	≤ 0,011	≤ 0,05	≤ 0,011	≤ 0,05	≤ 0,015	≤ 0,021	≤ 0,015	≤ 0,021	≤ 0,015	≤ 0,021	≤ 0,015	≤ 0,015	≤ 0,015	≤ 0,015	≤ 0,015
im System mit Unterlagsmatte silentCOMFORT im System mit Unterlagsmatte silentPREMIUM	- ~ 0,021	~ 0,022 -	-	- ~ 0,021	~ 0,022 -	-	- ~ 0,021	~ 0,022 -	-	- ≤ 0,021	-	- ≤ 0,021	-	- ≤ 0,021	-	- ≤ 0,025	≤ 0,031 -	- ≤ 0,025	≤ 0,031 -	- ≤ 0,025	≤ 0,031 -	- ≤ 0,025	- ≤ 0,025	- ≤ 0,025	- ≤ 0,025	- ≤ 0,025
im System mit Unterlagsmatte silentRIGID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	~ 0,06	-	~ 0,06	-	~ 0,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trittschallminderung   EN ISO 16251-1 im System mit Unterlagsmatte silentCOMFORT	~ 4 dB	~ 7 dB ~ 16 dB	~ 14 dB -	~ 4 dB	~ 7 dB ~ 16 dB	~ 14 dB -	~ 4 dB	~ 7 dB ~ 16 dB	~ 14 dB -	~ 4 dB	~ 6 dB	~ 4 dB	~ 6 dB	~ 4 dB	~ 6 dB	~ 4 dB	~ 7 dB ~ 16 dB	~ 4 dB	~ 7 dB ~ 16 dB	~ 4 dB	~ 7 dB ~ 16 dB	~ 4 dB	~ 4 dB	~ 4 dB -	~ 4 dB	~ 4 dB
im System mit Unterlagsmatte silentPREMIUM	- 47.15	-	-	-	-	-	-	-	-	~ 15 dB	-	~ 15 dB	-	~ 15 dB	-	~ 17 dB	-	~ 17 dB	-	~ 17 dB	-	~ 15 dB	~ 15 dB	~ 15 dB	~ 15 dB	~ 15 dB
im System mit Unterlagsmatte silentPLUS im System mit Unterlagsmatte silentRIGID	~ 17 dB -	-	-	~ 17 dB -	-	-	~ 17 dB -	-	-	~ 17 dB -	- ~ 13 dB	~ 17 dB -	- ~ 13 dB	~ 17 dB -	- ~ 13 dB	~ 17 dB -	-	~ 17 dB -	-	~ 17 dB -	-	~ 17 dB -	~ 17 dB -	~ 17 dB -	~ 17 dB -	~ 17 dB -
Dimensionsstabilität   EN ISO 23999	~ 0,15 %	~ 0,1 %	-	~ 0,15 %	~ 0,1 %	-	~ 0,15 %	~ 0,1 %	-	~ 0,15 %	~ 0,1 %	~ 0,15 %	~ 0,1 %	~ 0,15 %	~ 0,1 %	~ 0,15 %	~ 0,1 %	~ 0,15 %	~ 0,1 %	~ 0,15 %	~ 0,1 %	~ 0,15 %	~ 0,15 %	~ 0,15 %	~ 0,15 %	~ 0,15 %
Garantieleistung bei privater Nutzung gemäß Windmöller Garantiebedingungen	15 Jahre	15 Jahre	20 Jahre	15 Jahre	15 Jahre	20 Jahre	15 Jahre	15 Jahre	20 Jahre	20 Jahre	20 Jahre	20 Jahre	20 Jahre	20 Jahre	20 Jahre	25 Jahre	25 Jahre	25 Jahre	25 Jahre	25 Jahre	25 Jahre	25 Jahre	25 Jahre	25 Jahre	25 Jahre	25 Jahre
Garantieverlängerung bei Verlegung auf einer PU-Unterlagsmatte	+5 Jahre	+5 Jahre	bereits integrier	t +5 Jahre	+5 Jahre	bereits integriert	+5 Jahre	+5 Jahre	bereits integrier	rt +5 Jahre	+5 Jahre	+5 Jahre	+5 Jahre	+5 Jahre	+5 Jahre	+5 Jahre	+5 Jahre	+5 Jahre	+5 Jahre	+5 Jahre	+5 Jahre	+5 Jahre	+5 Jahre	+5 Jahre	+5 Jahre	+5 Jahre
Designs		18			12				10		6		12		6		9		9		10		8		2	4
Seite		22 – 25			26 – 27				28 – 29	3	4 – 35		36 – 39	4	40 – 43	5	2 – 55	55	2 – 55	58	3 – 59		60 – 61		6:	62 – 63

\*Für wineo 600 rigid gilt: Fleckenunempfindlichkeit EN 438-2 Gruppe 1 + 2: Grad 5 Gruppe 3: Grad 4

R 10 gilt für alle ausgewiesenen Dekore, außer "Heavy Metal"
Reinigungs- und Pflegehinweise online unter www.wineo.de/Service
Alle abgebildeten Dekore sind Reproduktionen. Irrtümer sowie Druckfehler und technische Änderungen bleiben der Windmöller GmbH vorbehalten.

# **SYMBOLE**

#### **VERLEGEARTEN**



Kleben



Klicken

#### **PRODUKTEIGENSCHAFTEN**



Stuhlrolleneignung



Gefaste Kante



Reale Fuge



PU Oberflächenvergütung



UV Oberflächenvergütung





Unterlagsmatte soundPROTECT



Tele-Stop

#### **NUTZUNGSKLASSEN**



Nutzungsklasse 23: Wohnbereiche mit intensiver Nutzung



Nutzungsklasse 31: Gewerbliche Bereiche mit geringer oder zeitweiser Nutzung



Nutzungsklasse 32: Gewerbliche Bereiche mit mittlerer Nutzung



Nutzungsklasse 33: Gewerbliche Bereiche mit starker Nutzung



Nutzungsklasse 41: Bereiche in der Leichtindustrie mit mäßiger Nutzung



Nutzungsklasse 42: Bereiche in der Leichtindustrie mit normaler Nutzung

#### **GARANTIE**





15 Jahre Garantie (bei privater Nutzung)





20 Jahre Garantie (bei privater Nutzung)





25 Jahre Garantie (bei privater Nutzung)

Windmöller GmbH

Nord-West-Ring 21 D-32832 Augustdorf

Tel.: +49 (0) 52 37 609 - 0 Fax: +49 (0) 52 37 609 - 309

info@wineo.de

www.wineo.de

Member of



Überreicht durch:

Wineo