
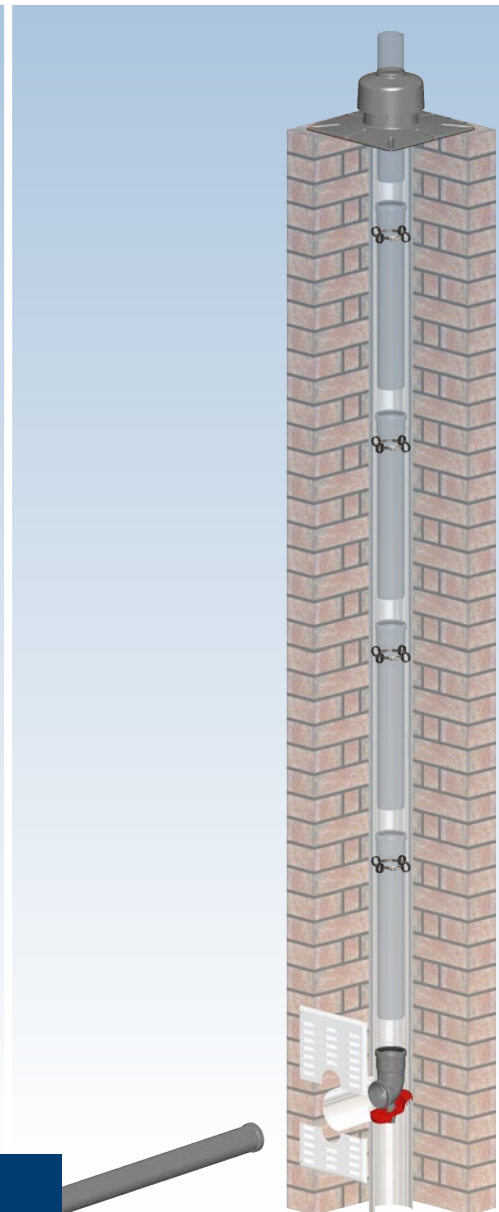
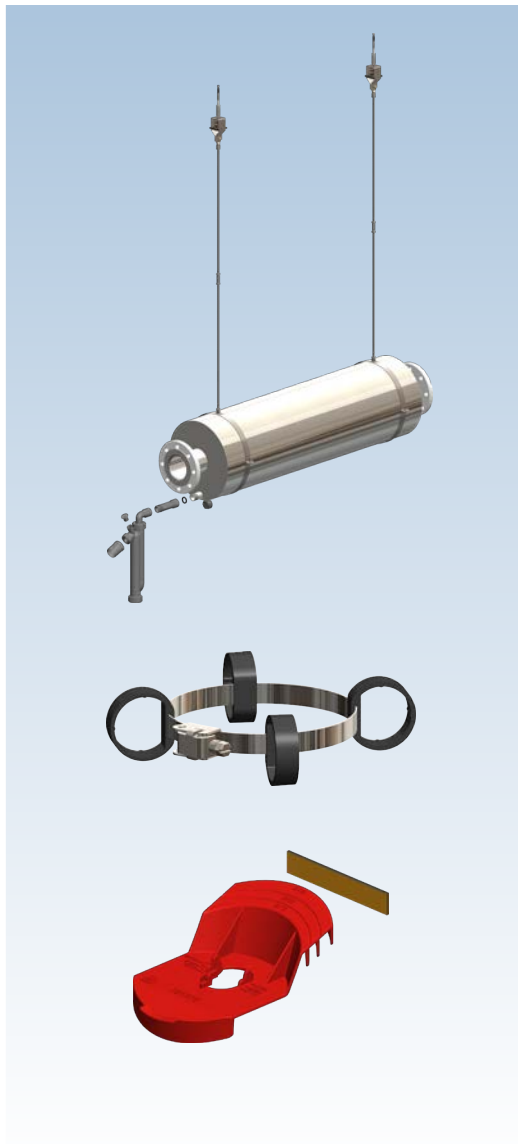


PREISLISTE 2022

UNIVERSAL-ABGASSYSTEME / SCHÄCHTE

- für Gas- und Öl-Brennwertkessel
 - für Blockheizkraftwerke (BHKW)
 - für Brennstoffzellen
 - für Gaswärmepumpen
-
- Universelle Abgaswärmetauscher
 - Abgas-Schalldämpfer

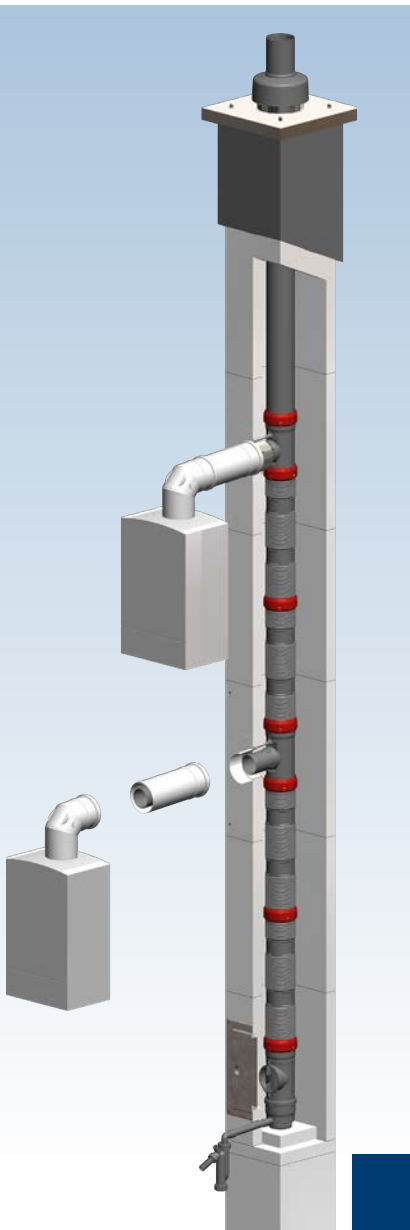

SV-Schacht-Set zur Sanierung von vorhandenen Edelstahl-Abgasanlagen
siehe Seite 7



Langmuffe DN 110 und Einzugshilfe für Rohr flexibel
siehe Seite 10 und 11



Abstandhalter: Stern und kleine für VA Sanierung
siehe Seite 12




Abzweig 42° in D2 60 - DN 125
siehe Seite 13



Einzugshilfe Flexrohr für SV-Schachtverschraubung und Adapter Stützrohr
siehe Seite 15



Wasserwaage
siehe Seite 15



Kaskade Erweiterungs-Sets in D 125 (DN 160 bis DN 250)
siehe Seite 34



MFB Kontroll-Rohr flexibel
siehe Seite 41



Edelstahl-Systeme
siehe Seite 54



Ihre Konditionen für Preisgruppen:

Preisgruppe 10	Preisgruppe 11	Preisgruppe 12	Preisgruppe 13	Preisgruppe 15

INHALTSVERZEICHNIS

ATEC | ABGASSYSTEME

	Seite
PRODUKTÜBERSICHT	4 – 5
ZULASSUNGEN	6
EINWANDIGE – ABGASSYSTEME	7 – 15
DN 60 bis DN 250 PolyTop	
KONZENTRISCHE – ABGASSYSTEME	16 – 23
DN 60/100 bis DN 110/160 PolyClassic PolyTwin	
AUßENWAND – ABGASSYSTEME	24 – 33
DN 60/100 bis DN 250/315 IronPoly WhitePoly	
KASKADEN – ABGASSYSTEME	34 – 37
für den Anschluss von bis zu 10 Feuerstätten im gleichen Aufstellraum	
MEHRFACHBELEGUNG – ABGASSYSTEME	38 – 45
für den Anschluss von bis zu 10 Feuerstätten in unterschiedlichen Etagen	
ABGAS – SCHACHT – SYSTEME	46 – 51
DN 60 bis DN 250 PolyCase 150 x 200 bis 420 x 420 mm Außenmaß	
ABGAS – WÄRMETAUSCHER – SYSTEME	52 – 53
GPH AK 28, 50, 75, GPH HP 28, 50, 75 eMAX	
 SCHALLDÄMPFER EDELSTAHL-ABGASSYSTEM	54
Siehe separate Preislisten	
KESSELBEZOGENE ABGASLEITUNGSBEMESSUNGEN	55 – 69
MAßTABELLE BAUTEILE	70 – 71

PRODUKTÜBERSICHT


ATEC | ABGASSYSTEME

EINWANDIGE – ABGASSYSTEME

7 – 15

DN 60 bis DN 250

PolyTop

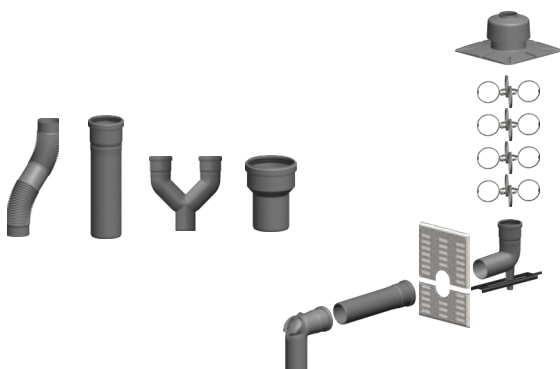


Schacht-Sets	7
einwandige Bauteile	10
Zubehör	12
Reduktionen und Erweiterungen	14

KONZENTRISCHE – ABGASSYSTEME

16 – 23

DN 60/100 bis
DN 110/160

PolyClassic PolyTwin

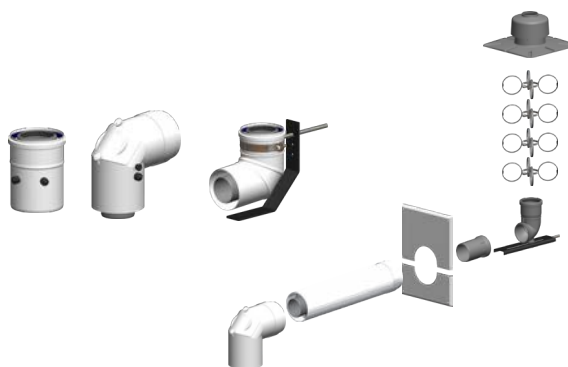

Schacht-Sets	16
konzentrische Bauteile	18
Zubehör	20
Kesselanschlüsse	21
Mündungselemente und Zubehör	22

AUßENWAND – ABGASSYSTEME

24 – 33

DN 60/100 bis
DN 250/315

IronPoly WhitePoly




Edelstahl weiß DN 60/100 bis DN 110/160	24
Edelstahl blank DN 60/100 bis DN 110/160	26
Edelstahl blank DN 125/190 bis DN 250/315	28
Sonstiges	30
Sonderoberflächen	32

KASKADEN – ABGASSYSTEME

34 – 37

für den Anschluss von bis zu 10 Feuer-
stätten im gleichen Aufstellraum

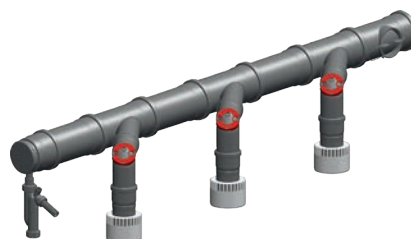

Einwandig	34
Konzentrisch DN 80/125 bis DN 110/160	35
Konzentrisch DN 125/190 bis DN 200/265	36

PRODUKTÜBERSICHT

ATEC | ABGASSYSTEME

MEHRFACHBELEGUNG – ABGASSYSTEME

38 – 45

für den Anschluss von bis zu 10 Feuerstätten in unterschiedlichen Etagen




im vorhandenen Schacht DN 100, 125 und 160....	38
im vorhandenen Schacht DN 80 und DN 110	40
im Brandschutzschacht PolyBit DN 100, 125 und 160	42
im Brandschutzschacht PolyBit DN 80 und DN 110.....	43
an der Fassade	44

ABGAS – SCHACHT – SYSTEME

46 – 51

DN 60 bis DN 250
150 x 200 bis 420 x 420 mm Außenmaß

PolyCase



L _A 30	46
L _A 90	48

ABGAS – WÄRMETAUSCHER – SYSTEME

52 – 53



GPH AK 28, 50, 75
GPH HP 28, 50, 75



Wärmetauscher GPH AK	52
Wärmetauscher GPH HP	53
Zubehör	53

DATEN UND BERECHNUNGEN

56 – 71



ABGAS – SCHALLDÄMPFER – SYSTEME

54



ABGASSYSTEME – EDELSTAHL


54



Formular zur Querschnittsberechnung	55
Kesselbezogene Abgasleitungsbemessungen	56
Maßtabelle Einwandiges Abgassystem	70

Anwendungsmöglichkeiten:

- Öl- und Gas-Brennwertfeuerstätten
- Brennwertfeuerstätten der Geräteart B (raumluftabhängig)
- Brennwertfeuerstätten der Geräteart C₆, C₈ und C₍₁₀₎ (raumluftunabhängig)
- Abgaswärmetauscher
- BHKW
- Gaswärmepumpen
- Brennstoffzellen

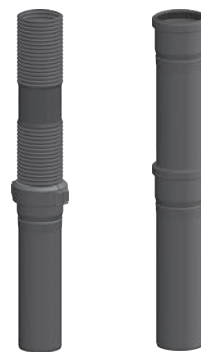

Zulassungen/ Allgemeine Bauartgenehmigungen:

CE 0036 CPD 91265-001

Z-7.5-3356 Luft-Abgas-System/Mehrfachbelegung

Z-7.4-3396 Schachtsystem PolyCase 25 mm Wanddicke (L_A30) und 40 mm Wanddicke (L_A90)

Z-7.4-3533 Schachtsystem PolyBit 50 mm Wanddicke (L_A90)

Z-7.1-3538 Abgaskaskade BHKW und Kessel mit Rückstromsicherung

Z-43.31-222 GPH AK und HP Abgaswärmetauscher

Werkstoff:


Alle Abgas berührten Bauteile sind aus kondensat- und witterungsbeständigem PP (Polypropylen) hergestellt und für Abgastemperaturen bis 120° C, bei BHKW bis 100°C, zugelassen.

Verbindungstechnik:

Die Verbindung der Bauteile erfolgt mittels Steckmuffen. Spezielle Elastomer-Dichtungen sorgen für sichere und schnelle Montage. Diese 3-lippigen Dichtungen sind beständig gegen alle Öl- und Gaskondensate aus Brennwertfeuerstätten.

Stoppering-Technik:

Die Stoppering-Technik erhöht die Auszugsfestigkeit der Muffenverbindungen bei der Montage. Rohre in 2 m Baulängen der Durchmesser DN 80 und 100 sind ab Werk mit dem ATEC-Stoppering ausgerüstet.

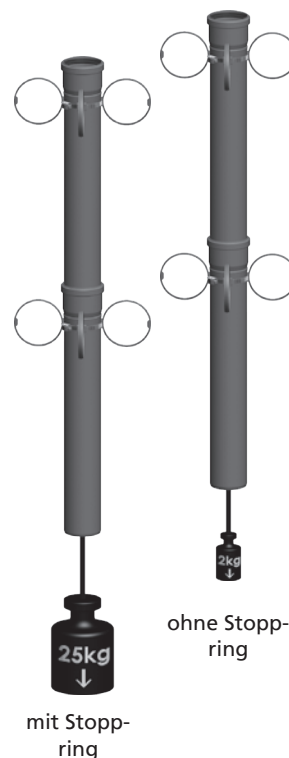

Klassifizierung und Kennzeichnung

EN 14471	T120	H1	W	2	O20	LI	E	U
Norm								
max. Abgastemperatur								
Überdruck bis 5000 Pa = H1								
Überdruck bis 1500 Pa = M1								
Überdruck bis 200 Pa = P1								
feuchte Betriebsweise								
Korrosionswiderstandsklasse Gas + Heizöl bis 0,2% Schwefelgehalt								
Bauteile einwandig Abstand zu brennbaren Baustoffen = 20 mm								
Bauteile doppelwandig Abstand zu brennbaren Baustoffen = 0 mm								
Einbau der Abgasanlage im Schacht oder Schutzrohr = LI								
Einbau der Abgasanlage in/oder außerhalb des Gebäudes = LE								
schlechtes Brennverhalten								
Konstruktion ohne Ummantellung = U								
Konstruktion mit brennbarer Ummantellung = U1								
Konstruktion mit nicht brennbarer Ummantellung = U0								



EINWANDIGE

ATEC | ABGASSYSTEME

SV-SCHACHT-SETS

PolyTop

SV-Schacht-Set

- (1) SV-Bogen
- (2a) Adapter Stützrohr universell (verlängerbar mit Rohr DN80)
- (2b) SV-Auflager (⚠ nur für DN60 und DN80)
- (3) Schraubstützen kürzbar, 1000 mm
- (4) Abstandhalter 4x für VA-Sanierung
- (5) Mündungs-Set Kunststoff inkl. Befestigung


DN 60 **0373**
€140

DN 80 **1373**
€170

DN 100 **2373**
€245


DN 110 **3373**
€275

Mit dem SV-Schacht-Set kann die vorhandene Edelstahl-Abgasanlage einfach und ohne Öffnen saniert und damit nachhaltig wiederverwendet werden.

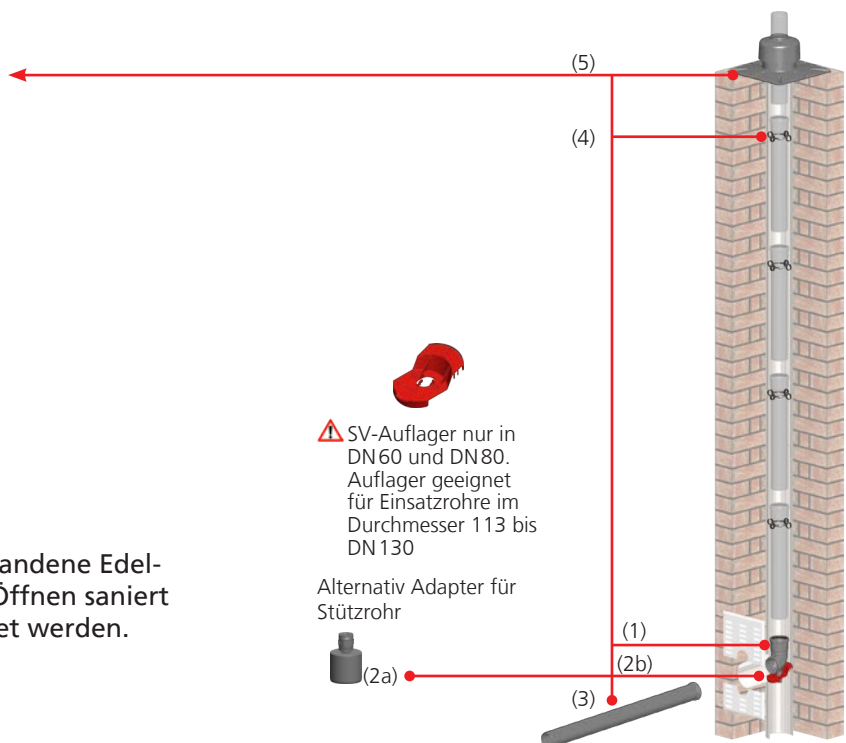

ERWEITERUNGSOPTIONEN AUßENWAND

	DN 60	DN 80	DN 100	DN 110
Regenabweiser Edelstahl, 100 mm				
	990080 €37	990081 €37	990082 €40	990083 €41
Regenabweiser Edelstahl, 150 mm				
	990090 €48	990091 €48	990092 €55	990093 €62
Zentrierung Endrohr DW-Schornstein				
	990140 €100,99	990141 €103,11	990142 €111,62	990143 €116,93
Endrohr Edelstahl, 450 mm				
	990111 €46	990102 €47	990103 €48	990112 €50

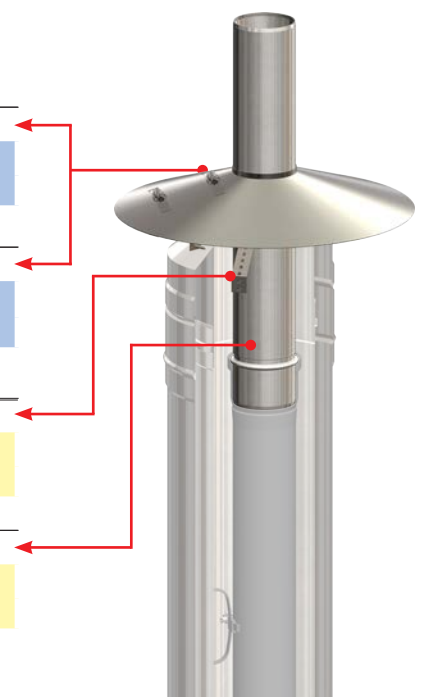

Ergänzt man das obige SV-Schacht-Set um die universelle Endrohr-Zentrierung und den Regenabweiser, so kann einfach und nachhaltig eine vorhandene Edelstahl-Außenwand-Abgasanlage saniert werden. Aus optischen Gründen kann alternativ auch ein Edelstahl-Endrohr verbaut werden.

EINWANDIGE

ATEC | ABGASSYSTEME


Schacht-Set inkl. Verbindungsleitung


- (1) Zuluftgitter
- (2) 87°-Kontroll-Bogen
- (3) Rohr 500 mm
- (4) Wandblende mit Hinterlüftung
- (5) Schachteinführung mit Auflager
- (6) Abstandhalter 4x
- (7) Mündungs-Set Kunststoff inkl. Befestigung

PolyTop

PP-Abgassystem

D 60 - DN 60	0370 €179
D 80 - DN 80	1370 €227
D 100 - DN 100	2372 €315
D 110 - DN 110	3370 €356

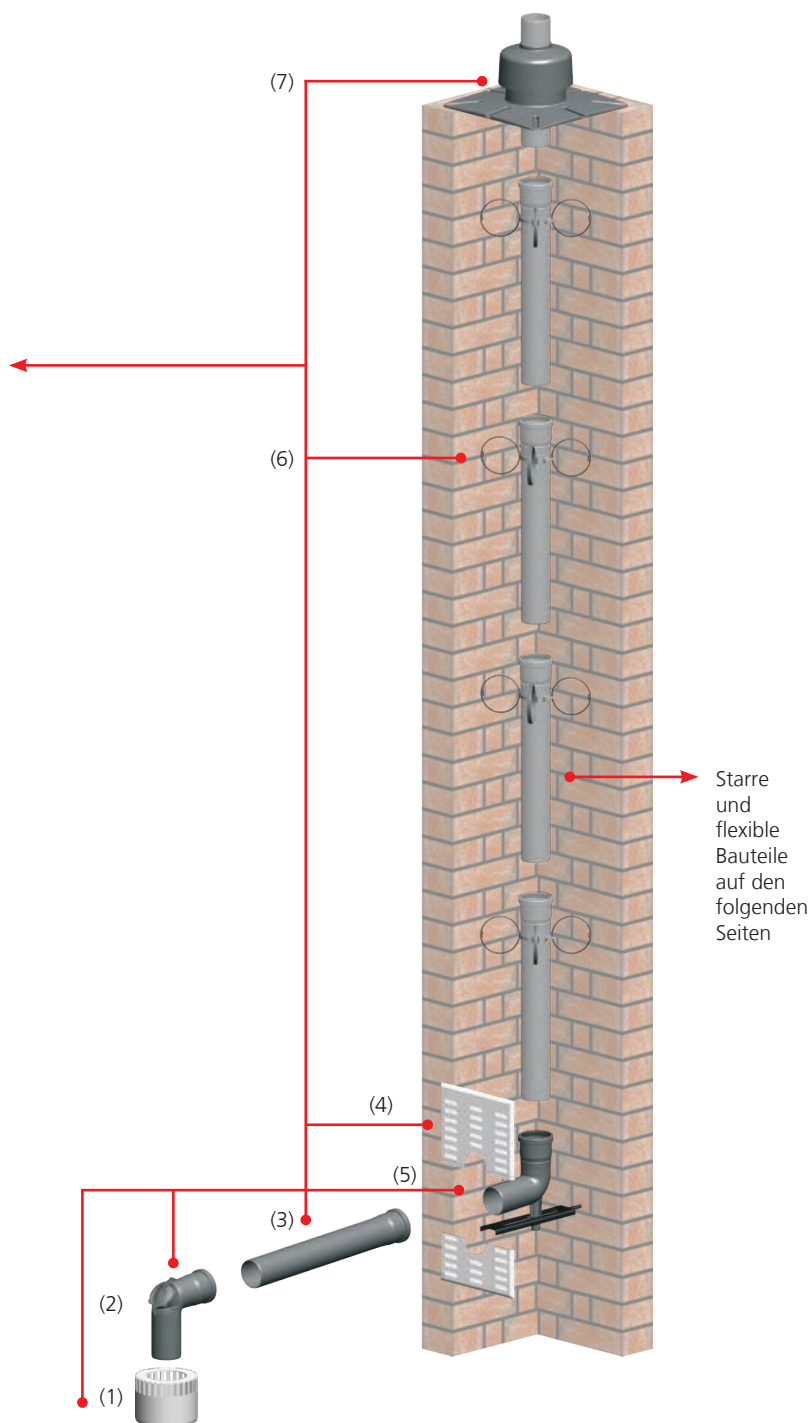

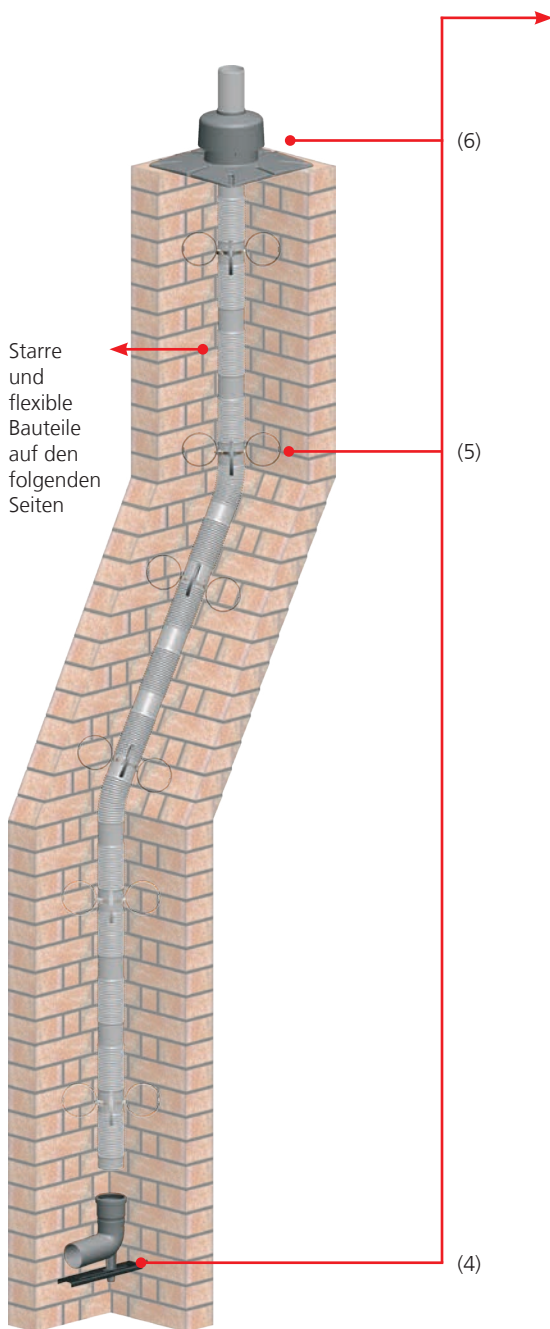


Starre und flexible Bauteile auf den folgenden Seiten

Schacht-Set mit Mündung aus Kunststoff

(4) Schachteinführung mit Auflager
(5) Abstandhalter 4x
(6) Mündungs-Set Kunststoff inkl. Befestigung

PolyTop	PP-Abgassystem
D 60 - DN 60	0371 €112
D 60 - DN 80	0372 €123
D 80 - DN 80	1371 €155
D 80 - DN 100	1372 €183
D 100 - DN 100	2371 €193
D 110 - DN 110	3371 €256
D 125 - DN 125	4371 €310
D 160 - DN 160	6371 €368

Mündungs-Set Edelstahl siehe Seite 12




Schacht-Set mit Mündung aus Kunststoff

(4) 87°-Bogen mit Schachteinführungsstütze ohne Auflager
(5) Abstandhalter 4x
(6) Mündungs-Set Kunststoff inkl. Befestigung

PolyTop	PP-Abgassystem
D 200 - DN 200	8371 €444
D 250 - DN 250	9371 €860

Mündungs-Set Edelstahl siehe Seite 12

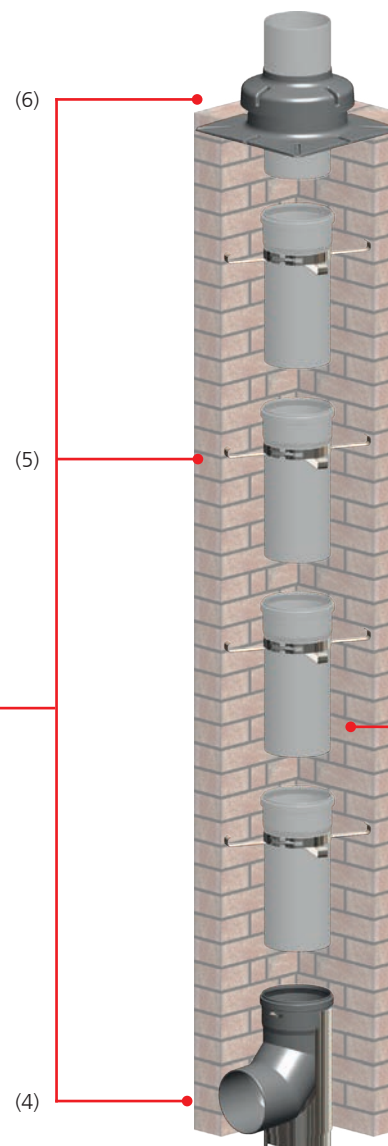

Starre Bauteile auf den folgenden Seiten

Auflager/Rohrstütze bauseits

	DN 60	DN 80	DN 100	DN 110	DN 125	DN 160	DN 200	DN 250
SV-Schachteinführung, schraubbar mit Auflager (für kleine Schächte)								
	0347 €66	1347 €70	2347 €100	3347 €115				
	 Link zum Video							

SV-Auflager für Edelstahl Rohr 113-130mm (5 Stück)									
		1383 €67							
Schachteinführung mit Auflager									
DN	D = DN	0334 €36	1334 €57	2334 €77	3334 €100	4334 €112	6334 €141	8334 €158	9334 €320
			0336 €48	1336 €65					Ab DN 200 mit Schachteinführungsstütze (ohne Auflager).
			D 60	D 80					

87°-Kontroll-Bogen								
	0301 €23	1301 €31	2301 €44	3301 €86	4301 €107	6301 €121	8301 €141	9301 €273

Kontroll-Rohr								
	0303 €23	1303 €29	2303 €39	3303 €53	4303 €78	6303 €107	8303 €112	9303 €244
Nutzlänge	147 mm	190 mm	210 mm	230 mm	215 mm	261 mm	366 mm	434 mm

30°-Bogen								
	0314 €12	1314 €16	2314 €21	3314 €35	4314 €40	6314 €77	8314 €112	9314 €170

45°-Bogen								
	0315 €12	1315 €16	2315 €21	3315 €35	4315 €40	6315 €77	8315 €112	9315 €186

87°-Bogen								
	0316 €15	1316 €18	2316 €26	3316 €37	4316 €42	6316 €77	8316 €129	9316 €244

Rohr, kürzbar								
Nutzlänge	255 mm	0317 €11	1317 €11	2317 €18	3317 €20	4317 €22	6317 €35	
	360 mm							8317 €42
	500 mm	0318 €12	1318 €18	2318 €23	3318 €25	4318 €31	6318 €42	8318 €72
	955 mm	0319 €16	1319 €23	2319 €30	3319 €44	4319 €46	6319 €63	8319 €92
	1.955 mm	0320 €25	1320 €37	2320 €49	3320 €67	4320 €74	6320 €98	8320 €158
								9318 €93
								9319 €170
								9320 €245

Langmuffe								
		0324 €23	1324 €26	2324 €34	3324 €40			
Nutzlänge								

	DN 60	DN 80	DN 100	DN 110	DN 125	DN 160	DN 200	DN 250
Kondensatablauf mit Siphon, bis 1000 Pa Überdruck geeignet								
	0348 €49	1348 €48	2348 €58	3348 €82	4348 €82	6348 €112	8348 €141	9348 €215
 Nutzlänge	137 mm	137 mm	137 mm	137 mm	161 mm	131 mm	199 mm	395 mm
Für höhere Drücke anderer Siphon auf Anfrage								

87°-Siphonanschluss für Kondensatablauf								
	601349 €19							

Messelement/Kesselanschluss								
	0115 €31	1115 €30	2115 €40	3115 €51	4115 €54	6115 €68	8115 €70	9115 €100

Flexrohr-Set bestehend aus:								
Anzahl Montage-Set: ()								
	10 m	10322 (1) €254	11322 (1) €364	12322 (1) €555				
	12,5 m	20322 (1) €322	21322 (1) €466	22322 (1) €691				
	15 m	30322 (1) €383	31322 (1) €558	32322 (1) €825	33322 (1) €825	34322 (1) €1057	36322 (1) €1463	
	20 m			53322 (1) €1080	54322 (1) €1411	56322 (1) €1952		
	75 m	90322 (6) €1564	91322 (5) €1508	92322 (3) €2515	83322 (0) €1797	84322 (0) €2117	86322 (0) €2928	 Ohne Montageset.

Montage-Set für Rohr flexibel bestehend aus:								
	Mündungsstück	0327 €45	1327 €45	2327 €45	3327 €58	4327 €141	6327 €170	
	Aufhängung							
	Fixschellen							
	Hülse							



Rohr flexibel, Sonderlänge per m; Lieferzeit 1 - 4 Tage								
		0322 €30	1322 €44	2322 €54	3322 €54	4322 €70	6322 €95	
		 Je Sonderlänge wird ein Montage-Set benötigt.						
		 Von DN 125 und DN 160 müssen mindestens 12 m bestellt werden.						


Einzugshilfe für Rohr flexibel								
		0382 €48	1382 €50	2382 €52	3382 €62			


Kupplung für Rohr flexibel und starres Rohr (bei Edelstahl Mündungs-Set oder zur Verbindung von flexiblen Leitungsabschnitten erforderlich)								
		0351 €49	1351 €74	2351 €101	3351 €101	4351 €119	6351 €140	

Kontroll-Rohr für Rohr flexibel (mit Stockanker)								
		0304 €78	1304 €115	2304 €139				
Nutzlänge		81mm	117 mm	139 mm				

Kontroll-Rohr für Rohr flexibel (inklusive Befestigungsset)								
		3304 €155	4304 €214	6304 €243				
Nutzlänge		172 mm	156 mm	170 mm				


	DN 60	DN 80	DN 100	DN 110	DN 125	DN 160	DN 200	DN 250
Abstandhalter	Preis für 4 Stück				ab DN 125 Preis per Stück			
	0354 €34	1354 €44	2354 €46	3354 €47	6352 €19	8352 €29	9352 €39	
	ab DN 200 aus Edelstahl							
Abstandhalter für *große Schächte								
	0353 €47	1353 €47	2353 €77	3353 €52	4353 €54	6353 €55	8353 €63	9353 €66
* max.lichte Weite in mm	580	580	600	600	620	650	700	750
Abstandhalter Stern (10 Stück)								
	0357 €82	1357 €87		3357 €95				
 Nur für starre Rohre.								
Kleine Abstandhalter für VA Sanierung (4 Stück)								
	1358 €47							
Mündungs-Set Kunststoff (inkl Befestigungs-Set)								
 360 x 360 mm	0338 €53	1338 €81	2338 €94	3338 €111				
400 x 400 mm					4338 €119	6338 €148		
440 x 440 mm							8338 €193	
500 x 500 mm								9338 €252
Mündungs-Set Edelstahl mit Endrohr 450 mm, erforderlich bei neben angeordneten und in Betrieb befindlichen Festbrennstoffzügen!								
 330 x 330 mm	0342 €174	1342 €204	2342 €237	3342 €257				
 Kupplung (siehe Seite 11) bei Rohr flexibel notwendig.								
Zuluftverschluss Edelstahl, passend für Mündungs-Set Edelstahl								
 305 x 305 mm	990049 €57	990050 €57	990051 €57	990052 €57				
Mündungs-Set Edelstahl								
 400 x 400 mm					4342 €174	6342 €199	8342 €244	9342 €308
 Kupplung (siehe Seite 11) bei Rohr flexibel notwendig.								
	ab DN 200 440 x 440 mm							
Endrohr Edelstahl, erforderlich bei neben angeordneten und in Betrieb befindlichen Festbrennstoffzügen!								
 450 mm	990111 €46	990102 €47	990103 €48	990112 €50	4344 €73	Festbrennstoffzugerhöhungen siehe Seite 20		
940 mm	990117 €73	990028 €74	990029 €76	990045 €86		6344 €103	8344 €117	9344 €133
Wandblende mit Hinterlüftung für raumluftabhängigen Betrieb								
 280 x 350 mm	0330 €41	1330 €54	2330 €54					
Wandblende mit Hinterlüftung für raumluftabhängigen Betrieb								
 280 x 340 mm				3330 €53	4330 €54	6330 €60		
350 x 350 mm							8330 €89	9330 €109
Zuluftgitter								
 DN	0590 €27	1590 €32	2590 €37	3590 €42				
D	D100	D125	D150	D160				

		DN 60	DN 80	DN 100	DN 110	DN 125	DN 160	DN 200	DN 250
Abzweig 42°									
	D2 60				603308 €93	NEU 604319 €98,86			
	D2 80		601316 €81	602316 €93	603316 €93	604316 €112	606318 €140	608318 €195	
	D2 100			602317 €105	603317 €105	604317 €105	606317 €176	608317 €195	609318 €206
	D2 110				603322 €110	604318 €117	606319 €177	608321 €210	609321 €239
	D2 125					604312 €144	606320 €177	608316 €227	609316 €267
	D2 160						606322 €204	608319 €263	609317 €293
	D2 200							608322 €313	609319 €296
	D2 250								609320 €351

T-Stück									
	D2 60	600303 €45	601301 €66	602301 €56		604301 €92	606301 €111		
	D2 80		601303 €45	602302 €56	603305 €88	604304 €110	606303 €112	608301 €144	
	D2 100			602303 €50		604305 €114	606308 €144	608302 €144	
	D2 110				603303 €104	604309 €122	606312 €117	608311 €214	
	D2 125					604303 €122	606321 €145	608304 €130	609303 €245
	D2 160						606310 €142	608309 €153	609304 €245
	D2 200							608310 €243	609305 €263
	D2 250								609310 €292

⚠ Weitere Ausführungen auf Anfrage.

Hosenformteil Lieferzeit 2 - 4 Tage

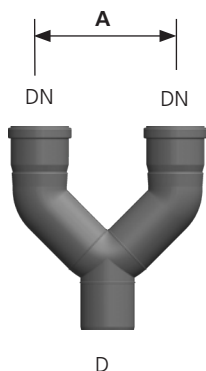

D 60	600301 €102								
D 80	600307 €95	601308 €110							
D 100	600308 €110	602307 €131	602308 €141						
D 110	603306 €162	603307 €144	602306 €161	603302 €183					
D 125		604311 €186	604307 €183	603304 €253	604308 €258				
D 160		606313 €272	606306 €296	606309 €331	606307 €331				
D 200		608306 €268	608312 €280	608305 €308	608308 €321	608307 €367			
D 250					609307 €465	609306 €465	609308 €447		

Achsabstand A= mm



Maß A muss bei der Bestellung angegeben werden!

Bei Bestellung von Hosenformteilen wird der Achsabstand (A) der beiden Schächte (Mitte/Mitte) benötigt.
Bereits bei der Planung muss die Abstimmung mit dem bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger erfolgen.
Weitere Ausführungen auf Anfrage.



	DN 60	DN 80	DN 100	DN 110	Abbildung	DN 125	DN 160	DN 200	DN 250
Reduktion/Erweiterung zentrisch									
 DN D	D 60	1137 €31		3103 €117	 DN D	D 80	4105 €113		
	D 63	1138 €31				D 100	4108 €113	6105 €111	
	D 70	1139 €31				D 110	4112 €113		
	D 75	0140 €59	1140 €31	1143 €42		D 125		6111 €113	
	D 80	0130 €29		1146 €39		D 130	4106 €113	6114 €139	
	D 100		1141 €34			D 150	4101 €107	6117 €140	
	D 110	1142 €39	2232 €45			D 160	4104 €107		
	D 125		2102 €70	3101 €70		D 180	4111 €171	6102 €136	
	D 150		2101 €129	3104 €135		D 200	4113 €146	6103 €141	9106 €246
	D 160			3105 €88		D 250		6112 €141	8102 €141
	D 200			3106 €172					

 Weitere Übergänge in Vorbereitung/auf Anfrage.

Reduktion/Erweiterung exzentrisch									
 D DN	D 60	1157 €36	2104 €63		 D DN	D 80	4109 €70	6116 €131	
	D 63	1158 €36				D 100	4102 €70	6107 €129	
	D 70	1159 €36				D 110	4103 €70	6113 €111	8109 €111
	D 75	1160 €42				D 125		6104 €111	8108 €111
	D 80		1166 €50	3102 €74		D 130	6106 €129		9108 €163
	D 100			1168 €74		D 150	6101 €121		
	D 110	1162 €34				D 160		8107 €129	9102 €169
						D 180		8103 €141	
						D 200	6118 €141		9101 €170
						D 300			9107 €280

 Weitere Übergänge in Vorbereitung/auf Anfrage.

Vario-Stopfen für Emissionsmessung



Ø 11 mm

169921
€6

Gleitmittel 150 g Tube



160000
€9

Kondensatbox für Gas-Brennwert, inklusive Füllung



bis 30 kW

601129
€131



bis 35 kW

601285
€259

bis 65 kW

601286
€304



bis 150 kW

601287
€434

bis 300 kW

601288
€578

Kondensatbox für Öl-Brennwert, inklusive Füllung



bis 30 kW

601129
€131



bis 35 kW

601292
€451

bis 50 kW*

* bei schwefelarmen Öl

Nachfüllgranulat zu 601129



1,4 kg

169964
€18

Nachfüllgranulat zu 601285 bis 601292



2 x 1,3 kg

601296
€63

5 kg

601297
€111

Aktivkohle
2 x 250 g

601298
€76

**Einzugshilfe Flexrohr für SV Schacht-
verschraubung bis DN110**




601382
€23

Adapter Stützrohr



601483
€32

Wasserwaage



1050068
€27

DN 60 DN 80 DN 100 DN 110 DN 125 DN 160 DN 200 DN 250

3-fach Lippendichtung



160380
€4

161380
€5

162380
€7

163380
€8

164380
€10

166380
€12

168380
€15

169380
€18

Haubentop für Dachhochführung als Ersatzteil



ziegelrot

160366
€21

161366
€22




schwarz

160365
€21

161365
€22

Mündungshaube für Abdeckplatte als Ersatzteil



schwarz

160364
€22

161364
€23

162364
€27

163364
€39

Dichtung für Kontroll-Bauteile



160381
€5

161381
€5

162381
€5

163381
€4

166381
€7

168381
€11

169381
€18

KONZENTRISCHE

ATEC | ABGASSYSTEME

Schacht-Set inkl. Verbindungsleitung mit Mündung aus Kunststoff und SV-Schachteinführung

- (1) 87°-Kontroll-Bogen
- (2) Rohr 500 mm
- (3) Wandblende geschlossen
- (4) SV-Schachteinführung mit Auflager
- (5) Abstandhalter 4x
- (6) Mündungs-Set Kunststoff 360 x 360 mm inkl. Befestigung

PolyClassic PP-Abgassystem/Stahl weiß

DN 80/125 - DN 80	1473
	€ 345

PolyTwin PP-Abgassystem/PP-weiß


DN 60/100 - DN 60	0573
	€ 253

DN 80/125 - DN 80	1573
	€ 344

Ihr Kostensenker, nur Original von ATEC

Die SV-Schachteinführung reduziert ihre Stenmarbeit, Maurer- und Verputzarbeit, erspart Ihnen ggf. den Ausbau von Sanierungsrohren und mindert oder verhindert die Einsturzgefahr von Innenschalen mehrschaliger Schornsteinsysteme. Eine Kernbohrung reicht.

Wenn die Höhe stimmt, montieren Sie durch den alten Rauchrohranschluss.

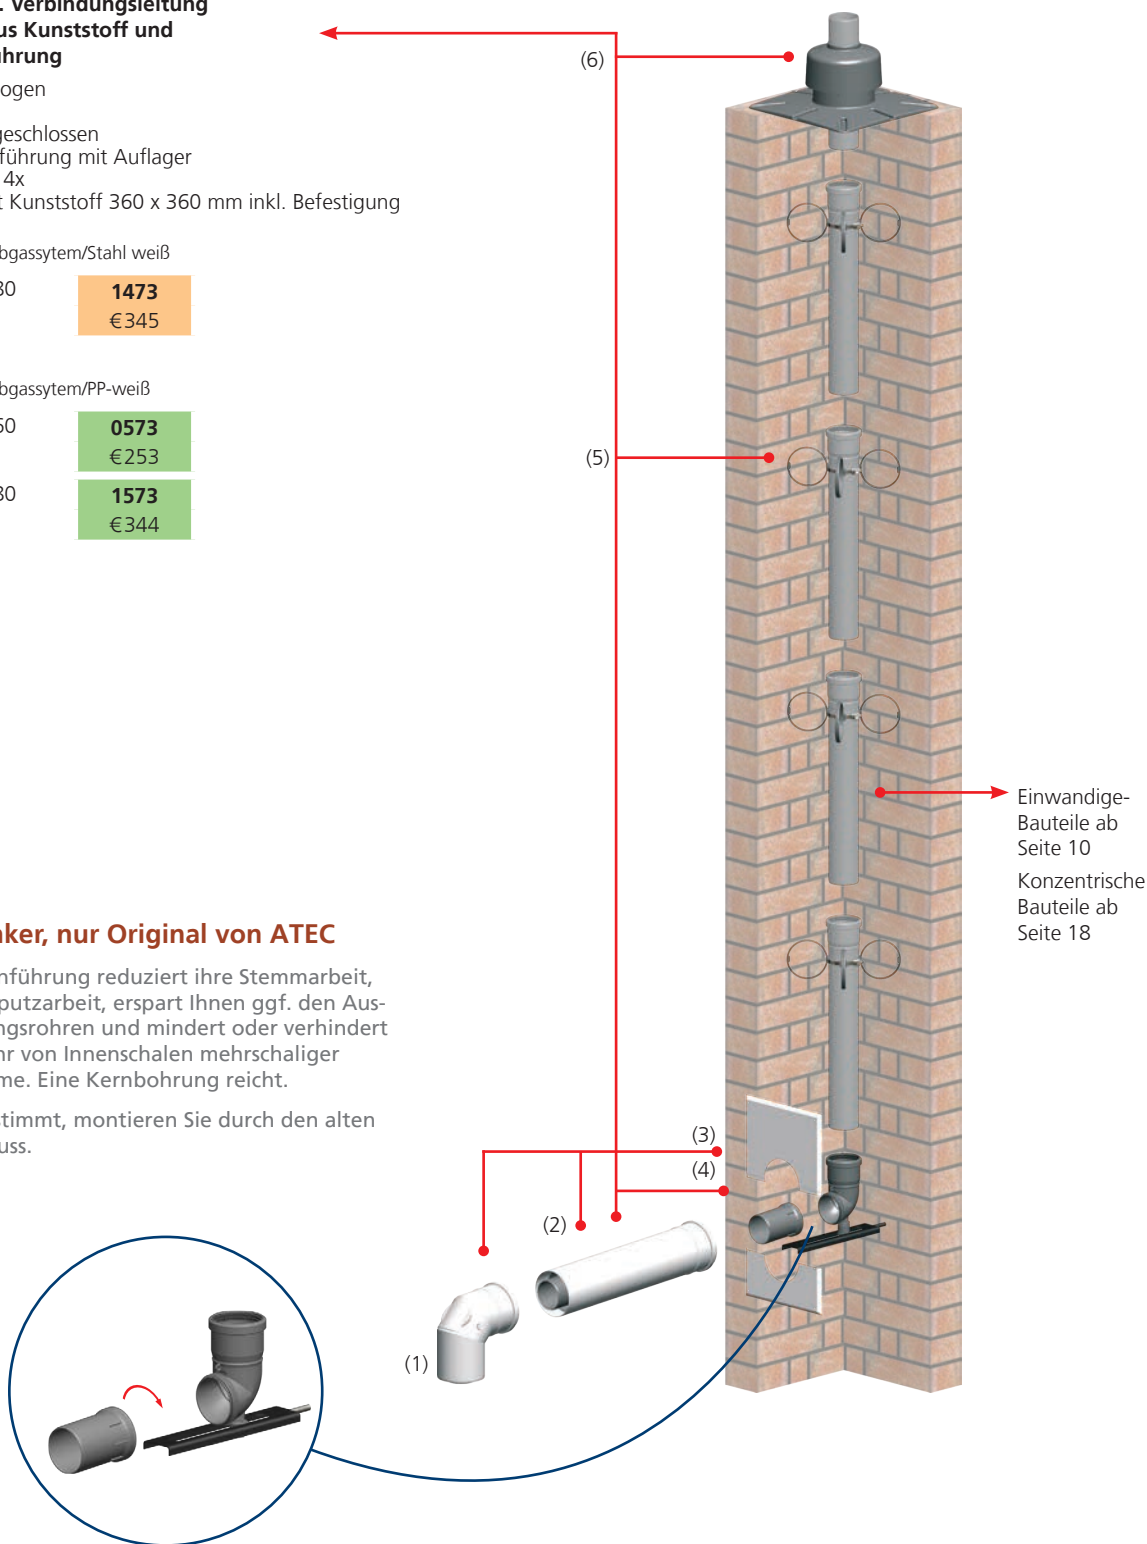


Schacht-Set inkl. Verbindungsleitung mit Mündung aus Kunststoff

- (1) 87°-Kontroll-Bogen
- (2) Rohr 500 mm
- (3) Wandblende geschlossen
- (4) Schachteinführung mit Auflager
- (5) Abstandhalter 4x
- (6) Mündungs-Set Kunststoff 360 x 360 mm inkl. Befestigung


PolyClassic PP-Abgassystem/Stahl weiß

DN 80/125 - DN 80	1470 €296
DN 100/150 - DN 100	2480 €485

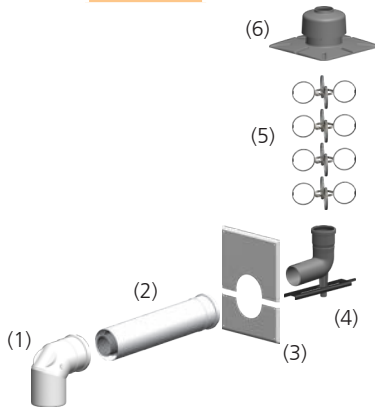

PolyTwin PP-Abgassystem/PP-weiß

DN 60/100 - DN 60	0570 €200
DN 60/100 - DN 80	0580 €253
DN 80/125 - DN 80	1570 €295
DN 110/160 - DN 110	3570 €474

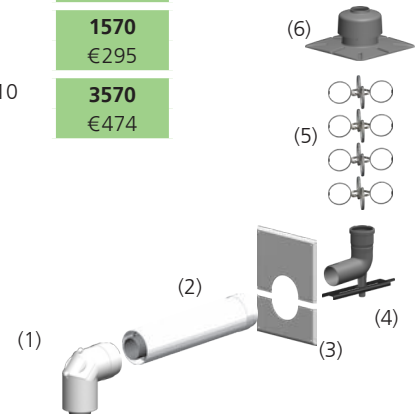


Schacht-Set inkl. Verbindungsleitung mit Mündung aus Edelstahl

- (1) 87°-Kontroll-Bogen
- (2) Rohr 500 mm
- (3) Wandblende geschlossen
- (4) Schachteinführung mit Auflager
- (5) Abstandhalter 4x
- (6) Mündungs-Set Edelstahl 330 x 330 mm inkl. Befestigung


PolyClassic PP-Abgassystem/Stahl weiß

DN 80/125 - DN 80	1471 €425
-------------------	---------------------

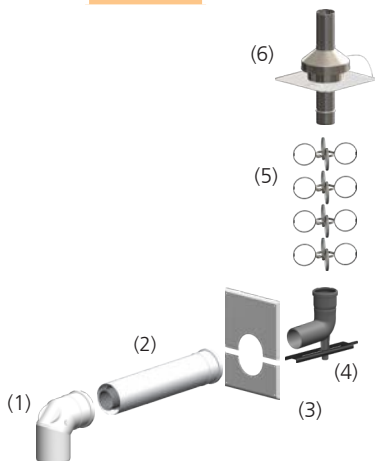

PolyTwin PP-Abgassystem/PP-weiß

DN 60/100 - DN 60	0571 €333
DN 60/100 - DN 80	0581 €372
DN 80/125 - DN 80	1571 €424

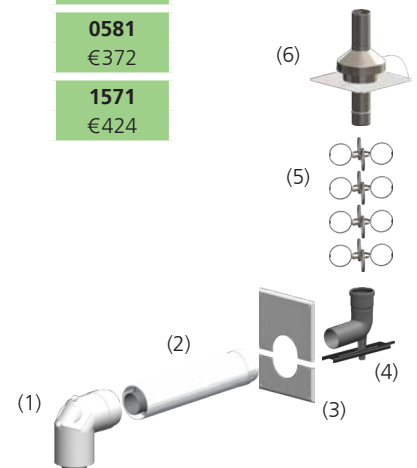

Bei Montagen mit flexiblem Rohr ist zusätzlich eine Kupplung (siehe Seite 11) notwendig.

87°-Kontroll-Bogen, konzentrisch

DN 80/125	1401 €117	
DN 100/150	2401 €195	

Kontroll-Rohr, konzentrisch

DN 80/125	1403 €103	
DN 100/150	2403 €177	

30°-Bogen, konzentrisch

DN 80/125	1414 €52	
DN 100/150	2414 €111	

45°-Bogen, konzentrisch

DN 80/125	1415 €53	
DN 100/150	2415 €97	

87°-Bogen, konzentrisch

DN 80/125	1416 €74	
DN 100/150	2416 €97	

Rohr, konzentrisch, kürzbar

DN 80/125	1417 €46		Nutzlänge 255 mm
DN 100/150	2417 €72		
DN 80/125	1418 €54		500 mm
DN 100/150	2418 €88		
DN 80/125	1419 €80		955 mm
DN 100/150	2419 €118		
DN 80/125	1420 €148		1.955 mm

Kondensatablauf, konzentrisch mit Siphon

DN 80/125	1448 €74	
DN 100/150	2448 €114	

 Mit 87°-Siphonanschluss auf Seite 12 als senkrechter Kondensatablauf einsetzbar.

Schiebeelement

DN 80/125	1424 €110		Nutzlänge 280 - 420 mm
DN 100/150	2424 €140		280 - 420 mm

Schachteinführung, konzentrisch

DN 80/125	1434 €118	
DN 100/150	2434 €195	

87°-Kontroll-Bogen mit seitlichen Messöffnungen für Zu- luft/Abgas

DN 80/125	1219 €144	
-----------	---------------------	---

Kesselanschluss mit Messöffnung, gerade

DN 80/125	1220 €60	
DN 100/150	2220 €89	

Zuluftansaug-Set für Kontroll-Bauteile

DN 80/125	1478 €54	
DN 100/150	2478 €70	

T-Stück für Kaskade

DN 80/125	1404 €169	
DN 100/150	2404 €209	

87°-Kontroll-Bogen, konzentrisch

DN 60/100	0501 €83	
DN 80/125	1501 €112	
DN 110/160	3501 €171	

Kontroll-Rohr, konzentrisch

DN 60/100	0503 €70	
DN 80/125	1503 €100	
DN 110/160	3503 €159	

30°-Bogen, konzentrisch

DN 60/100	0514 €40	
DN 80/125	1514 €49	
DN 110/160	3514 €85	

45°-Bogen, konzentrisch

DN 60/100	0515 €40	
DN 80/125	1515 €50	
DN 110/160	3515 €85	

87°-Bogen, konzentrisch

DN 60/100	0516 €54	
DN 80/125	1516 €72	
DN 110/160	3516 €94	

Rohr, konzentrisch, kürzbar

DN 60/100	0517 €29		Nutzlänge 255 mm
DN 80/125	1517 €44		
DN 110/160	3517 €64		
DN 60/100	0518 €39		500 mm
DN 80/125	1518 €53		
DN 110/160	3518 €78		
DN 60/100	0519 €51		955 mm
DN 80/125	1519 €77		
DN 110/160	3519 €105		
DN 60/100	0520 €100		1.955 mm
DN 80/125	1520 €141		

Kondensatablauf, konzentrisch mit Siphon

DN 60/100	0548 €65		 Mit 87°-Siphonanschluss auf Seite 12 als senkrechter Kondensatablauf einsetzbar.
DN 80/125	1548 €72		
DN 110/160	3548 €85		

Schachteinführung, konzentrisch

DN 60/100	0534 €92	
DN 80/125	1534 €121	
DN 110/160	3534 €173	

87°-Kontroll-Bogen mit seitlichen Messöffnungen für Zu- und Abgas

DN 80/125	1819 €141	
-----------	---------------------	---

Kesselanschluss mit Messöffnung, gerade

DN 60/100	0820 €65	
DN 80/125	1820 €65	
DN 110/160	3820 €74	

Zuluftansaug-Set für Kontroll-Bauteile

DN 60/100	0578 €49	
DN 80/125	1578 €54	
DN 110/160	3578 €62	

T-Stück für Kaskade


DN 60/100	0504 €139	
DN 80/125	1504 €160	
DN 110/160	3504 €162	

Zuluftstutzen

DN 80/125 D 80	1584 €85	
DN 110/160 D 100	3584 €106	

DN 60/100 DN 80/125 DN 100/150 DN 110/160

Mündungs-Set konzentrisch



0438 €119	1438 €139	2438 €170	3438 €162
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------


Wandblende geschlossen



280 x 340 mm

0428 €39	1428 €39	2428 €40	3428 €43
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Kaminabschluss für Unterdach



300 x 300 mm

0538 €93	1538 €91	2538 €96	3538 €110
--------------------	--------------------	--------------------	---------------------

Flexrohraufhängung, in Verbindung mit Kaminabschluss und Kupplung für Rohr flexibel



Kupplung (siehe Seite 11) bei Rohr flexibel notwendig.

169012 €37	169013 €37	169014 €38	169015 €41
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Außenwandanschluss



Vor der Montage muss die Zustimmung durch den bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger erfolgen.



	0480 €89	1480 €103
Baulänge	851 mm	891 mm

Durchmesser der Erhöhung: F in mm


Ø 140 Ø 160 Ø 200 Ø 250 Ø 300 Ø 350

Festbrennstoffzugerhöhung Ziegelschornstein



E

	601401 €147	601403 €158	601405 €196	601406 €246	601408 €341	601410 €380
A x B in mm	250 x 250	250 x 333	250 x 333	333 x 333	500 x 500	500 x 500
C x D in mm	210 x 210	210 x 293	210 x 293	293 x 293	460 x 460	460 x 460
E in mm	500	500	500	500	500	500



Regenhaube für Festbrennstoffzugerhöhung



601430 €71	601431 €82	601432 €86	601433 €97	601434 €117	601435 €153
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------

**87°-Kontroll-Bogen mit seitlichen Messöffnungen für Zu-
luft/Abgas**

Durchmesser		PolyClassic	PolyTwin
Eintauch- seite:	Muffen- seite		
		PP/Stahl weiß	PP/PP weiß
80/130	80/125	1201 €155	
80/110	80/125	1217 €144	
universell*	80/125	1219 €144	1819 €141
80/126	80/125	1271 €161	1871 €143
80 kurz 125	80/125	1273 €144	1873 €141



Kesselanschluss mit Messöffnung, gerade

Durchmesser		PolyClassic	PolyTwin
Eintauch- seite:	Muffen- seite		
		PP/Stahl weiß	PP/PP weiß
universell*	60/100		0820 €65
60/110	80/125	1204 €105	
80/110	80/125	1218 €80	
universell*	80/125	1220 €60	1820 €65
80/126	80/125	1270 €84	
universell*	100/150	2220 €89	
universell*	110/160		3820 €74



Adapter

Durchmesser		PolyTwin
Eintauch- seite:	Muffen- seite	
		PP/PP weiß
Adapter 30 mm	60/100	0801 €21
Adapter 15 mm	80/125	1884 €18
Adapter 30 mm	110/160	3884 €22



87°-Kontroll-Bogen

Durchmesser		PolyClassic	PolyTwin
Eintauch- seite:	Muffen- seite		
		PP/Stahl weiß	PP/PP weiß
70/110	80/125	1205 €144	1805 €132
63/96	80/125	1223 €155	1823 €132
60/100	80/125	1267 €155	1869 €129



Übergang

Durchmesser		PolyClassic	PolyTwin
Eintauch- seite:	Muffen- seite		
		PP/Stahl weiß	PP/PP weiß
Schelle Viessmann	60/100		0805 €27
Schelle/ Verbinder	60/100		0840 €20
	80/125		0866 €54
70/110	80/125	1206 €50	
63/96	80/125	1222 €55	
60/100	80/125	1266 €55	1866 €54
100/150	80/125	1225 €98	
110/160	80/125		1868 €146
Schelle/ Verbinder	80/125	1240 €22	1840 €21
	80/125	2266 €87	
	110/158	2227 €55	
	110/160	2221 €110	
60/100	110/160		3264 €114
80/125	110/160		3266 €75
100/150	110/160		3268 €75
110/150	110/160		2267 €77



Weitere Übergänge in Vorbereitung/auf Anfrage.




Alle Übergänge für das System PolyClassic
passen auch für PolyTwin.

* universell: Eintauchseite gleich Muffenseite

DN 60/100 DN 80/125 DN 100/150 DN 110/160


Dachhochführung, konzentrisch inklusive Befestigungsschelle



ziegelrot
650 mm
schwarz
650 mm
Edelstahl
650 mm
ziegelrot
1.100 mm
schwarz
1.100 mm

0457 €151	1457 €172		
0458 €151	1458 €172		
	1455 €287		
	1459 €236	2459 €325	3459 €311
	1460 €236	2460 €325	3460 €311


Verlängerung zur Dachhochführung (kürz- und verlängerbar)



ziegelrot
955 mm
schwarz
955 mm

620457 €108	621457 €123		623457 €256
620458 €108	621458 €123		623458 €256


Schrägdachpfanne 5° - 45° Wakaflex, unabhängig von der Dacheindeckung



ziegelrot
470 x 560 mm
schwarz
470 x 560 mm
ziegelrot
470 x 700 mm
schwarz
470 x 700 mm

1555 €113	1555 €113		
1556 €113	1556 €113		
1557 €135	1557 €135	500 x 700 mm	3557 €144
1558 €135	1558 €135	500 x 700 mm	3558 €144


Schrägdachpfanne 25° - 50° (Universal Dachdurchführung 360 x 395 mm)



ziegelrot
schwarz

1467 €113	1467 €113
1468 €113	1468 €113

Schrägdachpfanne 25° - 45°



ziegelrot
450 x 450 mm
schwarz
450 x 450 mm
ziegelrot
500 x 500 mm
schwarz
500 x 500 mm

1561 €76	1561 €76	
1562 €76	1562 €76	
		2461 €101
		2462 €101


Abdeckblende für innen und außen, geteilt, bis 45° Neigung



Edelstahl weiß beschichtet



0429 €50	1429 €50	2429 €55	3429 €55
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Mündungs-Abströmdüse (Windschutzschirm)




ziegelrot
schwarz

0461 €48	1461 €51
0462 €48	1462 €51

		DN 60/100	DN 80/125	DN 100/150	DN 110/160
Flachdachkragen					
		1466 €47	1466 €47	2466 €73	3466 €96
	Bauhöhe in mm	150	150	150	150
Adapter für Klöber-Grundplatten					
	ziegelrot	1247 €62	1247 €62		
	schwarz	1248 €62	1248 €62		
Braas Abgaskalotte DuroVent 128					
	ziegelrot	1257 €62	1257 €62		
	schwarz	1258 €62	1258 €62		
Abspannschelle (Spannbänder bauseits)					
		640459 €71	641459 €71	642459 €95	643459 €102
Schrägdachpfanne als Sonderanfertigung bis 60°, Lieferzeit ca. 14 Tage					
					
⚠ Bei Bestellung muss die Dachneigung angegeben werden.					
		601662 €300	601662 €300	602662 €300	603662 €300
☞ Bleikragen mit Edelstahlstützen					
Flexible Flachdachdurchführung bis 20° (inklusive Schrauben und Kleber)					
		701610 €224	702610 €224		
	Grundfläche	270 x 290 mm	375 x 415 mm		
☞ Verwendbar für Blech-, Trapezblech- und Faserzementdächer					
Flachdach-Abgasdurchgang					
	Oberteil PVC	701565 €255	703565 €446		
	Oberteil Bitumen-Schweißbahn	701566 €263	703566 €456		
	Gesamtlänge	1040 mm	1250 mm		
	Unterteil PVC	701563 €228	703563 €397		
	Unterteil Bitumen-Schweißbahn	701564 €235	703564 €406		
	Nutzlänge (NL)	955	958		
	Länge unter Flansch (LuF)	455	359		
☞ Weitere Flachdachdurchführungen bis 20° siehe auch Seite 50					


AUßENWAND

ATEC | ABGASSYSTEME

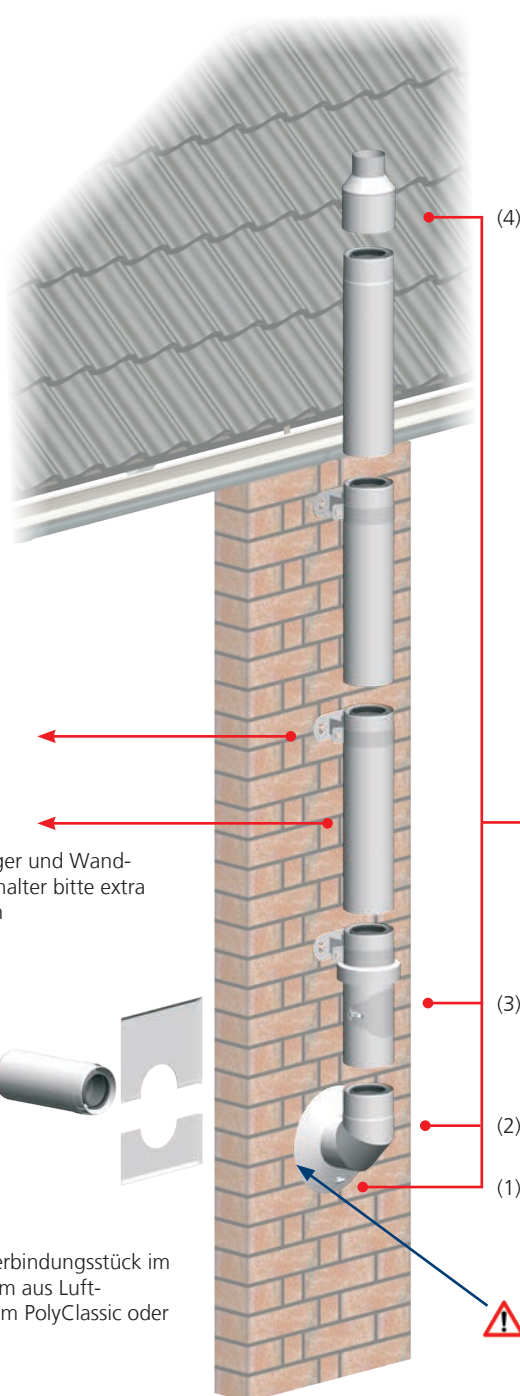

WhitePoly
Bauteile ab
Seite 25

! Querträger und Wand-
abstandhalter bitte extra
bestellen



Beispiel: Verbindungsstück im
Aufstellraum aus Luft-
Abgassystem PolyClassic oder
PolyTwin

DN 60/100 DN 80/125

Dachhochführung



ziegelrot, 650 mm

710757
€227

711757
€239


schwarz, 650 mm

710758
€227

711758
€239



Schrägdachpfanne und Flachdachkragen
siehe Seiten 22, 23 und 31.



Basis-Set für die Installation an der Außenwand

- (1) Wandrosette (3) Kontroll-Rohr mit Zuluftansaugung
(2) 87°-Bogen (4) Mündungsabschluss
WhitePoly PP/Edelstahl weiß

		Nutzlänge
DN 60/100	710770 €338	475 mm
DN 80/125	711770 €369	530 mm
DN 100/150	712770 €444	575 mm
DN 110/160	713770 €502	585 mm



Im Bereich der Wand-
durchführung ist White/
IronPoly zu verwenden.

DN 60/100 DN 80/125 DN 100/150 DN 110/160

Erweiterung, exzentrisch

	DN	711798 €86	712798 €120	713798 €143
	D	D 60/100	D 80/125	D 80/125

Reduzierung, zentrisch

	DN	0866 €54	712799 €120
	D	D 80/125	D 100/150

Mündungsabschluss

		710754 €63	711754 €63	712754 €77	713754 €80
	Nutzlänge	145 mm	145 mm	145 mm	145 mm

Rohrelement, kürzbar

	Nutzlänge	190 mm			
		710717 €60	711717 €68	712717 €72	713717 €87
	Nutzlänge	440 mm			
		710718 €71	711718 €77	712718 €87	713718 €104
	Nutzlänge	940 mm			
		710719 €81	711719 €87	712719 €117	713719 €145

Kontroll-Rohr

		710703 €103	711703 €117	712703 €148	713703 €169
	Nutzlänge	245 mm	275 mm	315 mm	230 mm

Kontroll-Rohr mit Zuluftansaugung

		710755 €142	711755 €173	712755 €203	713755 €231
	Nutzlänge	245 mm	275 mm	315 mm	315 mm

Zuluftrohr

		710756 €103	711756 €118	712756 €147	713756 €179
	Nutzlänge	255 mm	255 mm	255 mm	190 mm

Zwischenkonsole

		710761 €163	711761 €169	712761 €195	713761 €216
---	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Zwischenkonsole mit Zuluftöffnung

		710753 €172	711753 €180	712753 €206	713753 €229
---	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

30°-Bogen

		710714 €70	711714 €84	712714 €103	713714 €124
---	--	----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------

45°-Bogen

		710715 €70	711715 €84	712715 €103	713715 €124
---	--	----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------

87°-Bogen

		710716 €87	711716 €87	712716 €119	713716 €144
---	--	----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------

DN 60/100 DN 80/125 DN 100/150 DN 110/160

Aufsatzplatte 330x330 mm

	250 mm	710668 €147	711668 €147	712668 €173	713668 €185
	Maße (mm)	330 x 330	330 x 330	330 x 330	330 x 330

Klemmband, optional

		710740 €30	711740 €30	712740 €35	713740 €42
---	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------



Abspannschellen siehe Seite 23

Wandrosette

		710728 €46	711728 €46	712728 €46	713728 €47
	Außen - Ø	240 mm	265 mm	290 mm	320 mm

Stützbogen 87°

	NL	710734 €227	711734 €259	712734 €270	713734 €312
	mit Zuluftöffnung				
	Nutzlänge (NL)	78 mm	86 mm	100 mm	110 mm

Verankerungsplatte

		710733 €82	711733 €82	712733 €85	713733 €105
---	--	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------

Wandabstandhalter

	50 mm	710742 €80	711742 €80	712742 €96	713742 €98
	50-150 mm (kürzbar)	710744 €97	711744 €97	712744 €111	713744 €118
	50-360 mm (kürzbar)	710745 €164	711745 €164	712745 €176	713745 €181
	50-500 mm (kürzbar)	710746 €189	711746 €189	712746 €204	713746 €209



Schrauben und Dübel bauseits nach Wandbeschaffenheit.

Dachdurchführung 6° - 32° inkl. Wetterkragen

		700663 €284	701663 €284	702663 €328	703663 €367
---	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Dachdurchführung 33° - 45° inkl. Wetterkragen

		700664 €284	701664 €284	702664 €328	703664 €367
---	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Kompensatorelement 940 mm (nicht kürzbar)

		711721 €124	712721 €175	713721 €208
---	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------



In Leitungslängen mit Bögen $\geq 3,0$ m erforderlich



Einbau als oberstes Element

AUßENWAND

ATEC | ABGASSYSTEME

DN 60/100 DN 80/125

Dachhochführung



ziegelrot, 650 mm

700757
€227

701757
€239



schwarz, 650 mm

700758
€227

701758
€239




Schrägdachpfanne und Flachdachkragen
siehe Seiten 22, 23 und 31.

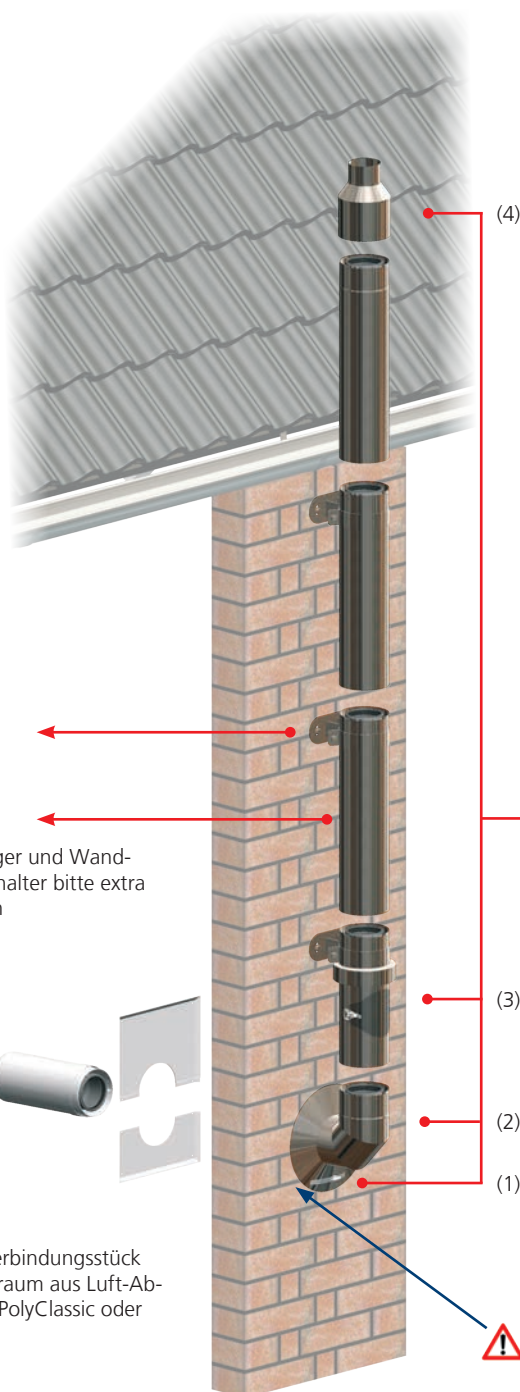

IronPoly
Bauteile ab
Seite 27



Querträger und Wand-
abstandhalter bitte extra
bestellen



Beispiel: Verbindungsstück
im Aufstellraum aus Luft-Ab-
gassystem PolyClassic oder
PolyTwin

Basis-Set für die Installation an der Außenwand

- (1) Wandrosette (3) Kontroll-Rohr mit Zuluftansaugung
(2) 87°-Bogen (4) Mündungsabschluss

IronPoly

PP/Edelstahl blank

DN 60/100

700770
€338

Nutzlänge
475 mm

DN 80/125

701770
€369

530 mm

DN 100/150

702770
€444

575 mm

DN 110/160

703770
€502

585 mm



Im Bereich der Wanddurch-
führung ist WhitePoly oder
IronPoly zu verwenden.

DN 60/100 DN 80/125 DN 100/150 DN 110/160

Mündungsabschluss



700754 €63	701754 €63	702754 €77	703754 €80
---------------	---------------	---------------	---------------

Nutzlänge 145 mm 145 mm 145 mm 145 mm

Rohrelement, kürzbar



Nutzlänge 190 mm

700717 €60	701717 €68	702717 €72	703717 €87
---------------	---------------	---------------	---------------

Nutzlänge 440 mm

700718 €71	701718 €77	702718 €87	703718 €104
---------------	---------------	---------------	----------------

Nutzlänge 940 mm

700719 €81	701719 €87	702719 €117	703719 €145
---------------	---------------	----------------	----------------

Kontroll-Rohr



700703 €103	701703 €117	702703 €148	703703 €169
----------------	----------------	----------------	----------------

Nutzlänge 245 mm 275 mm 315 mm 230 mm

Kontroll-Rohr mit Zuluftansaugung



700755 €142	701755 €173	702755 €203	703755 €231
----------------	----------------	----------------	----------------

Nutzlänge 245 mm 275 mm 315 mm 315 mm

Zuluftrohr



700756 €103	701756 €118	702756 €147	703756 €179
----------------	----------------	----------------	----------------

Nutzlänge 255 mm 255 mm 255 mm 190 mm

Zwischenkonsole



700761 €163	701761 €169	702761 €195	703761 €216
----------------	----------------	----------------	----------------

Zwischenkonsole mit Zuluftöffnung



700753 €172	701753 €180	702753 €206	703753 €229
----------------	----------------	----------------	----------------

30°-Bogen



700714 €70	701714 €84	702714 €103	703714 €124
---------------	---------------	----------------	----------------

45°-Bogen



700715 €70	701715 €84	702715 €103	703715 €124
---------------	---------------	----------------	----------------

87°-Bogen



700716 €87	701716 €87	702716 €119	703716 €144
---------------	---------------	----------------	----------------

Abspannschellen siehe Seite 23


DN 60/100 DN 80/125 DN 100/150 DN 110/160

Klemmband, optional



700740 €30	701740 €30	702740 €35	703740 €42
---------------	---------------	---------------	---------------

Aufsatzplatte



700668 €147	701668 €147	702668 €173	703668 €185
----------------	----------------	----------------	----------------

Maße (mm)	330 x 330	330 x 330	330 x 330	330 x 330
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------


Wandrosette



700728 €46	701728 €46	702728 €46	703728 €47
---------------	---------------	---------------	---------------

Außen - Ø 240 mm 265 mm 290 mm 320 mm

Stützbogen 87°



700734 €227	701734 €259	702734 €270	703734 €312
----------------	----------------	----------------	----------------

mit Zuluftöffnung

Nutzlänge (NL) 78 mm 86 mm 100 mm 110 mm

Verankerungsplatte



700733 €82	701733 €82	702733 €85	703733 €105
---------------	---------------	---------------	----------------

Wandabstandhalter



50 mm

700742 €80	701742 €80	702742 €96	703742 €98
---------------	---------------	---------------	---------------

50-150 mm (kürzbar)

700744 €97	701744 €97	702744 €111	703744 €118
---------------	---------------	----------------	----------------

50-360 mm (kürzbar)

700745 €164	701745 €164	702745 €176	703745 €181
----------------	----------------	----------------	----------------

50-500 mm (kürzbar)

700746 €189	701746 €189	702746 €204	703746 €209
----------------	----------------	----------------	----------------



Diese Wandabstandhalter sind nicht mit Verlängerungen kombinierbar.
Schrauben und Dübel bauseits nach Wandbeschaffenheit.

Wandabstandhalter 50 mm (mit Verlängerungen siehe Seite 30)



700741 €60	701741 €60	702741 €60	703741 €65
---------------	---------------	---------------	---------------

Kragarm



700799 €1866	701799 €1866	702799 €1866	703799 €1866
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Weitere Hinweise und Bestellung
siehe Planungs- und Montagehinweise
für tragende Systembauteile
Art.-Nr. 10001761



Kompensatorelement 940 mm (nicht kürzbar)



701721 €124	702721 €175	703721 €208
----------------	----------------	----------------



in Leitungslängen mit Bögen $\geq 3,0$ m erforderlich



Einbau als oberstes Element

AUßENWAND

ATEC | ABGASSYSTEME

IronPoly
Bauteile ab
Seite 29

Querträger
separat
bestellen
Seite 30

Beispiel: Verbindungsstück im
Aufstellraum aus starren Poly-
Top-Bauelementen

Basis-Set für die Installation an der Außenwand

	PP/Edelstahl blank	Nutzlänge
(1) Wandrosette	IronPoly DN 125/190 704770 €928	845 mm
(2) 87°-Bogen	DN 160/230 706770 €1118	865 mm
(3) Kontroll-Rohr	DN 200/265 708770 €1316	1.000 mm
(4) Mündungsabschluss	DN 250/315 709770 €1594	1.100 mm

(6) Zwischenkonsole mit Zuluftöffnung

⚠ Im Bereich der Wanddurchführung ist WhitePoly oder IronPoly zu verwenden.

DN 125/190 DN 160/230 DN 200/265 DN 250/315

Erweiterung exzentrisch

	DN	704797 €255	706797 €306		
	D 100/150		D 100/150		
		704798 €255	706798 €306	708798 €337	709798 €398
	D 110/160	D 110/160	D 110/160	D 200/260	

Mündungsabschluss



704754 €111	706754 €119	708754 €126	709754 €134
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Nutzlänge 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm

Rohrelement, kürzbar



Nutzlänge 190 mm

704717 €111	706717 €126	708717 €142	709717 €185
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Nutzlänge 440 mm

704718 €126	706718 €147	708718 €180	709718 €203
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Nutzlänge 940 mm

704719 €172	706719 €203	708719 €254	709719 €353
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Kontroll-Rohr



704703 €292	706703 €374	708703 €443	709703 €525
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Nutzlänge 270 mm 280 mm 400 mm 480 mm

Zuluftrohr



704784 €203	706784 €263	708784 €322	709784 €390
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Nutzlänge 255 mm 255 mm 255 mm 255 mm

Zwischenkonsole



704761 €227	706761 €290	708761 €369	709761 €461
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Zwischenkonsole mit Zuluftöffnung



704753 €239	706753 €307	708753 €390	709753 €488
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Nutzlänge 255 mm 255 mm 255 mm 255 mm

30°-Bogen



704714 €147	706714 €176	708714 €232	709714 €307
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

45°-Bogen



704715 €147	706715 €182	708715 €233	709715 €307
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

87°-Bogen




704716 €236	706716 €263	708716 €298	709716 €374
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

 87°-Kontroll-Bogen siehe Seite 37

DN 125/190 DN 160/230 DN 200/265 DN 250/315

Aufsatzplatte



704752 €111	706752 €119	708752 €126	709752 €134
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Maße (mm) 400 x 400 500 x 500 550 x 550 600 x 600

Abspannschelle



644459 €95	646459 €103	648459 €112	649459 €128
----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------



Spannseile sind bauseits zu bestellen.

Zuluftelement für raumluftunabhängige Betriebsweise




704755 €142	706755 €180	708755 €224	709755 €292
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

D 125 D 160 D 200 D 250

Nutzlänge 440 mm 440 mm 440 mm 440 mm

Wandrosette



704728 €50	706728 €55	708728 €60	709728 €66
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Außen-Ø 320 mm 360 mm 395 mm 445 mm

Stützbogen 87°



704734 €415	706734 €456	708734 €521	709734 €692
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------


mit Zuluftöffnung

Nutzlänge (NL) 150 mm 170 mm 220 mm 245 mm



In Kombination mit der Verankerungsplatte zum Aufbau auf einem Fundamentsockel.

Verankerungsplatte



704733 €110	706733 €112	708733 €116	709733 €128
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Maße (mm) 260 x 260 320 x 320 350 x 350 400 x 400

Wandabstandhalter (mit Verlängerungen siehe Seite 30)



704742 €66	706742 €71	708742 €73	709742 €76
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Kragarm



704799 €1866	706799 €1866
------------------------	------------------------

Weitere Hinweise und Bestellung siehe Planungs- und Montagehinweise für tragende Systembauteile Art.-Nr. 10001761



Kompensatorelement 940 mm (nicht kürzbar)



704721 €243	706721 €292
-----------------------	-----------------------



in Leitungslängen mit Bögen $\geq 3,0$ m erforderlich



Einbau als oberstes Element

DN 60/100 DN 80/125 DN 100/150 DN 110/160 DN 125/190 DN 160/230 DN 200/265 DN 250/315

Konsolbleche, verstellbar 50 - 150 mm (Paar: links und rechts)



704771
€149

706771
€180

708771
€254

709771
€337

Querträger, kürzbar (Set: 2 Stück)

500 mm

Edelstahl weiß

714746
€215



Edelstahl blank

704746
€215

li. Wandabstand WA

Verankerungsplatte	min.	103 mm ¹⁾	90 mm ¹⁾	78 mm ¹⁾	73 mm ¹⁾	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm
	max.	332 mm	320 mm	307 mm	303 mm	275 mm	275 mm	195 mm	142 mm
Zwischenkonsole	min.	120 mm ¹⁾	95 mm ¹⁾	70 mm ¹⁾	60 mm ¹⁾	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm
	max.	350 mm	325 mm	300 mm	290 mm	262 mm	217 mm	195 mm	145 mm

750 mm

Edelstahl weiß

714747
€263



Edelstahl blank

704747
€263

li. Wandabstand WA

Verankerungsplatte	min.	303 mm	290 mm	278 mm	273 mm	245 mm	195 mm	163 mm	103 mm
	max.	582 mm	570 mm	557 mm	553 mm	525 mm	475 mm	442 mm	392 mm
Zwischenkonsole	min.	320 mm	295 mm	270 mm	260 mm	232 mm	188 mm	165 mm	115 mm
	max.	600 mm	575 mm	550 mm	540 mm	512 mm	467 mm	455 mm	395 mm

1030 mm

Edelstahl weiß

714749
€430




Edelstahl blank

704749
€430

li. Wandabstand WA

Verankerungsplatte	min.	583 mm	570 mm	558 mm	533 mm	525 mm	475 mm	443 mm	393 mm
	max.	862 mm	850 mm	837 mm	833 mm	805 mm	755 mm	722 mm	672 mm
Zwischenkonsole	min.	600 mm	575 mm	550 mm	540 mm	513 mm	468 mm	445 mm	375 mm
	max.	880 mm	855 mm	830 mm	820 mm	792 mm	747 mm	725 mm	675 mm



¹⁾ Bei Reduzierung der min. Wandabstände auf 50 mm müssen die Querstreben entfallen und ggf. die Belastung der Abstützung überprüft werden!



Hinweis: Für Wandabstände größer 360 mm ist, unter Berücksichtigung der Wandbaustoffe, ein bauseitiger statischer Nachweis über die zulässigen Lastableitungen in die Wand zu führen. Hierbei sind die Auszugswerte der Schwerlastanker zu beachten.

Verlängerungen für 700741 bis 709742 (siehe Seite 27 und 29), (Set: 2 Stück)

Verlängerung für Wandabstandhalter 60 - 140 mm



704743
€66

Verlängerung für Wandabstandhalter 80 - 240 mm



704744
€74

Verlängerung für Wandabstandhalter 50 - 350 mm



704745
€81

Verlängerung für Wandabstandhalter 50 - 450 mm



704750
€126

Verlängerung für Wandabstandhalter 50 - 700 mm



704751
€175

Verlängerung für Wandabstandhalter 50 - 1100 mm



704756
€193

DN 60/100 DN 80/125 DN 100/150 DN 110/160 DN 125/190 DN 160/230 DN 200/265 DN 250/315

Flachdachkragen 0° - 5° inkl. Wetterkragen



Außenmaß
in mm

Aufsatzplatte von Seite 27 verwenden


704666
€214
606x606

706666
€246
646x646

708666
€325
681x681

709666
€366
731x731


Flexible Flachdachdurchführung



701610
€224

702610
€224

Dachdurchführung 6° - 32° inkl. Wetterkragen



Außenmaß
in mm

700663
€284
651x618

701663
€284
676x645

702663
€328
701x671

703663
€367
711x681


704768
€374
741x714

706768
€406
781x756

708663
€494
816x793

709663
€536
866x846

Dachdurchführung 33° - 45° inkl. Wetterkragen



Außenmaß
in mm

700664
€284
651x787

701664
€284
676x819

702664
€328
701x851

703664
€367
711x863


704769
€374
741x903

706769
€406
781x954

708664
€494
816x999

709664
€536
866x1063

Vario-Dachflansch (Edelstahl) mit Dampfbremse



0° - 30°
Außenmaß
in mm

440464
€262
480x480

440465
€262
480x480

440235
€262
480x480

440233
€287
480x480

440239
€302
480x480

440246
€303
480x480

440152
€473
480x480

440466
€524
480x480

30° - 60°
Außenmaß
in mm

440500
€262
480x480

440501
€262
480x480

440502
€262
480x480

440245
€276
480x480

440503
€302
480x630

440504
€320
480x710


440505
€473
540x780

440506
€524
540x880

Anwendungsbeispiele Vario-Dachflansch

Entsprechend der EnEV (Energieeinsparverordnung) sind Dächer nicht nur zu dämmen, sondern auch gegen unkontrollierte Luftströmungen abzudichten und Lüftungswärmeverluste zu vermeiden. Dach-Durchdringungen von Abgasanlagen gegenüber Warmräumen kommt hierbei eine besondere Bedeutung zu. Raumseitig ist mit Luft- und Dampfbremsen eine Luftdichtheitsschicht zu gewährleisten.

Der Vario-Dachflansch, in Verbindung mit Klebemanschetten, vereinfacht die Herstellung einer fachgerechten und winddichten Dachdurchdringung.

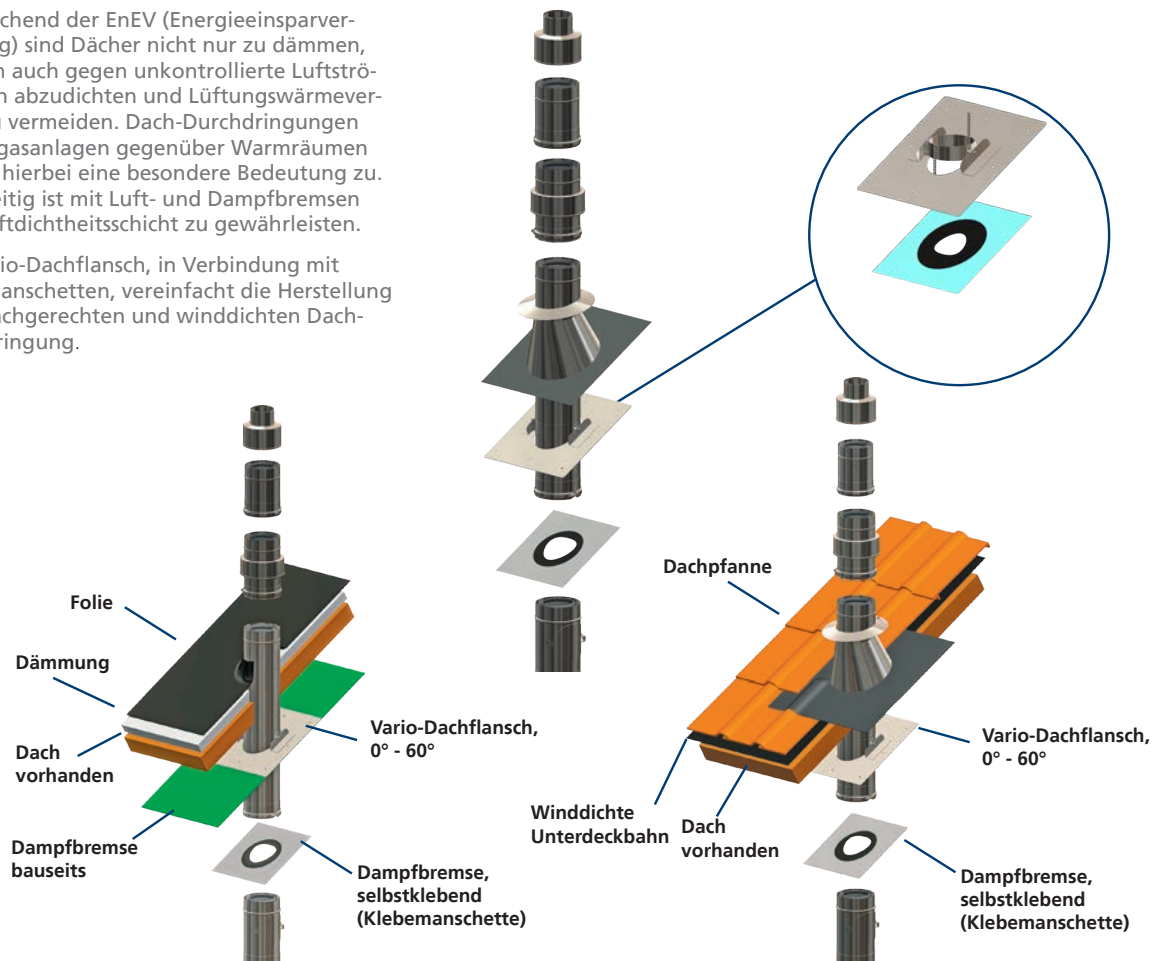



ATEC – eine handwerker- und betreiberfreundliche Langzeitlösung für typische Außenwand-Installationen, für Neu- und Altbauten und Speziallösungen.

Edelstahl V4A

Beständige Außenschale gegen belastete Umgebungsluft wie z.B. salzhaltige See oder Industrieemissionen

+50 % Aufschlag,
mindestens € 200


Artikelnummern: 74xxxx



Außenrohr verkupfert Edelstahl gebürstet

+50 % Aufschlag,
mindestens € 200

Artikelnummern
verkupfert: 72xxxx
Edelstahl gebürstet: 73xxxx

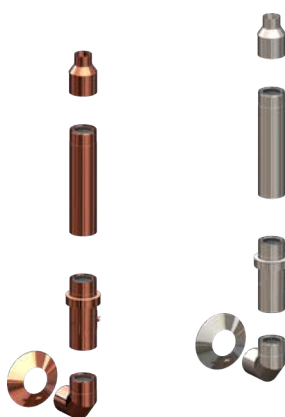


Kupfer-Design

gebürstet

RAL-Farbe nach Wahl

+50 % Aufschlag,
mindestens € 200

Artikelnummern: 75xxxx

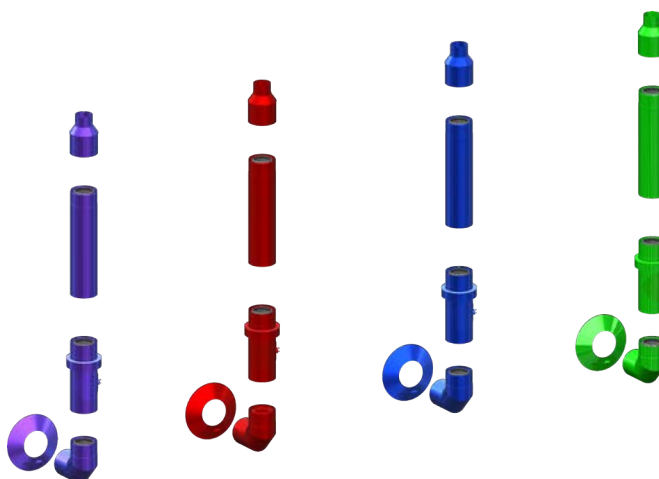

Lieferzeit bei allen Sonderoberflächen bei allen DN Größen ca. 4 - 6 Wochen. Rückgabe bei Sonderoberflächen ausgeschlossen.

Beispiel: Das Basis-Set DN 60/100 (Art.Nr. 700770) hat in verkupfter Ausführung die Art-Nr. 720770

KASKADEN

ATEC | ABGASSYSTEME

Kaskade raumluftabhängig (mehrfach belegtes, gemeinsames Verbindungsstück für Unter- oder Überdruckbetrieb)


Basis-Set Kaskade:

- (1) Endstück mit Kondensatablauf (3) Siphon (5) Kontroll-Rohr
(2) 2 m Kondensatschlauch (4) Rohr 255 mm (6) Wandblende mit Hinterlüftung

PolyTop

DN 80	601375 €178
DN 100	602375 €198
DN 110	603375 €218
DN 125	604375 €276
DN 160	606375 €339
DN 200	608375 €426
DN 250	609375 €660

Schacht-Set und Abgasrohre
in starr und flexibel
siehe Seite 9-15

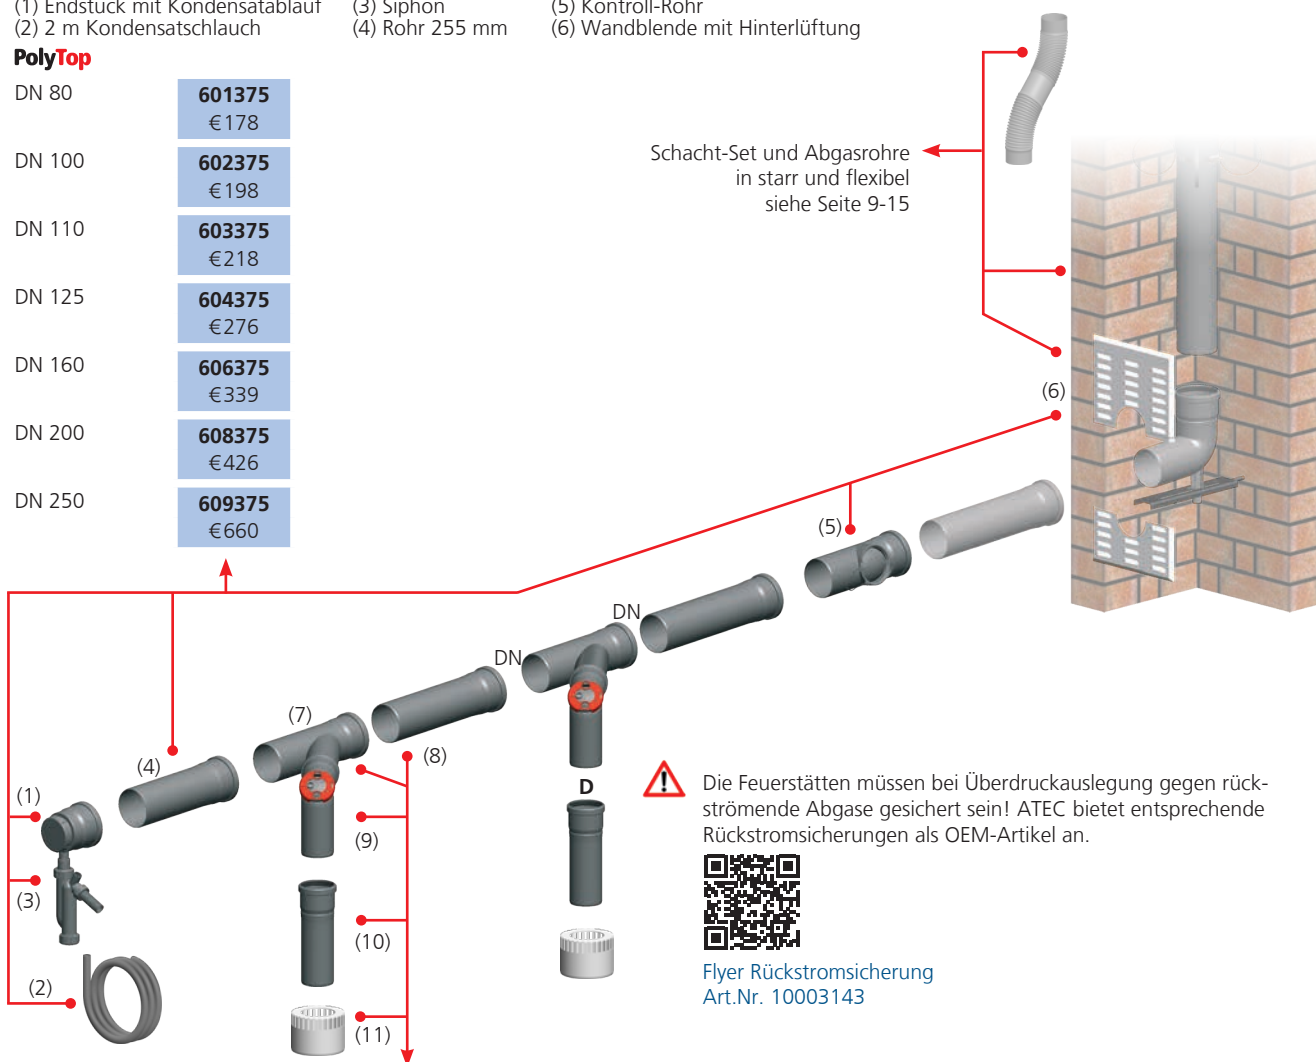

Die Feuerstätten müssen bei Überdruckauslegung gegen rückströmende Abgase gesichert sein! ATEC bietet entsprechende Rückstromsicherungen als OEM-Artikel an.



Flyer Rückstromsicherung
Art.Nr. 10003143

Erweiterungs-Set bestehend aus:

- (7) Abzweig 42° (9) 87°-Kontroll-Bogen (11) Zuluftgitter bis DN 110
(8) Rohr 955 mm (10) Rohr 255 mm

PolyTop	D 80	D 100	D 110	D 125	D 160	D 200
DN 80	601381 €150	DN 125 604382 €228	DN 125 604383 €315	DN 160 606384 €416	DN 200 608383 €389	DN 250 609384 €713
DN 100	602381 €170	DN 160 606382 €300	DN 160 606383 €393	DN 200 608384 €427	DN 250 609383 €655	
DN 110	603381 €211	DN 200 608382 €360	DN 200 608385 €455	DN 250 609386 €523		
DN 125	604381 €211	DN 250 609382 €418	DN 250 609385 €565			

Kaskade raumluftunabhängig (mehrfach belegtes, gemeinsames Verbindungsstück)

DN 80/125 DN 110/160

87°-Kontroll-Bogen, konzentrisch


1501	3501
€112	€171

Kontroll-Rohr, konzentrisch


1503	3503
€100	€159

87°-Bogen, konzentrisch


1516	3516
€72	€94

Rohr, konzentrisch, kürzbar

Nutzlänge 255 mm



1517	3517
€44	€64
500 mm	1518
	€53
955 mm	3518
	€78
	1519
	€77
	3519
	€105

DN 80/125 DN 110/160

T-Stück für Kaskade


D

1504	3504
€160	€162

D80/125 D110/160

T-Stück für Kaskade


D


3505
€162

D80/125

 Schacht-Set und Abgasrohre
 in starr und flexibel
 siehe Seite 9-15

Kaskade mit Luft-Abgas-System

Abbildung zeigt das Luft-Abgassystem PolyTwin, auch als System PolyClassic in DN 80/125 oder 100/150 lieferbar

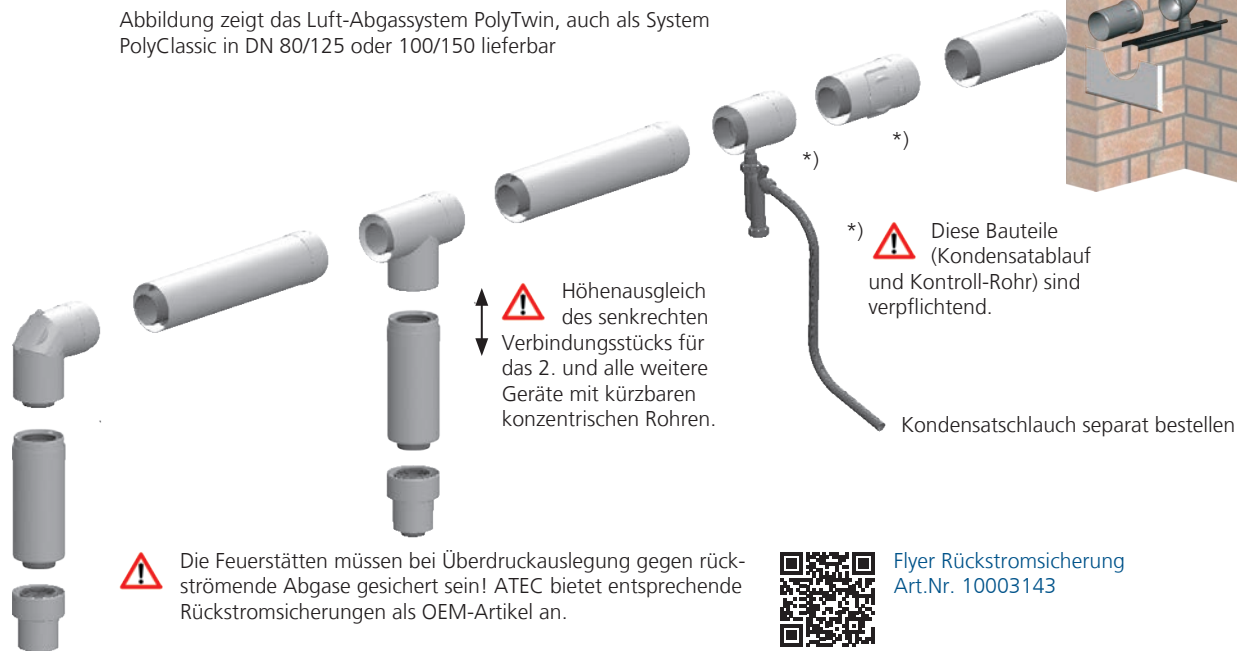

DN 80/125 DN 110/160

Erweiterung


D60/100	1866	3264
	€54	€114
D80/125		3266
		€75

DN 80/125 DN 110/160

Kondensatablauf, konzentrisch mit Siphon



1548	3548
€72	€85

Wandblende geschlossen


1428	3428
€39	€43

KASKADEN

ATEC | ABGASSYSTEME

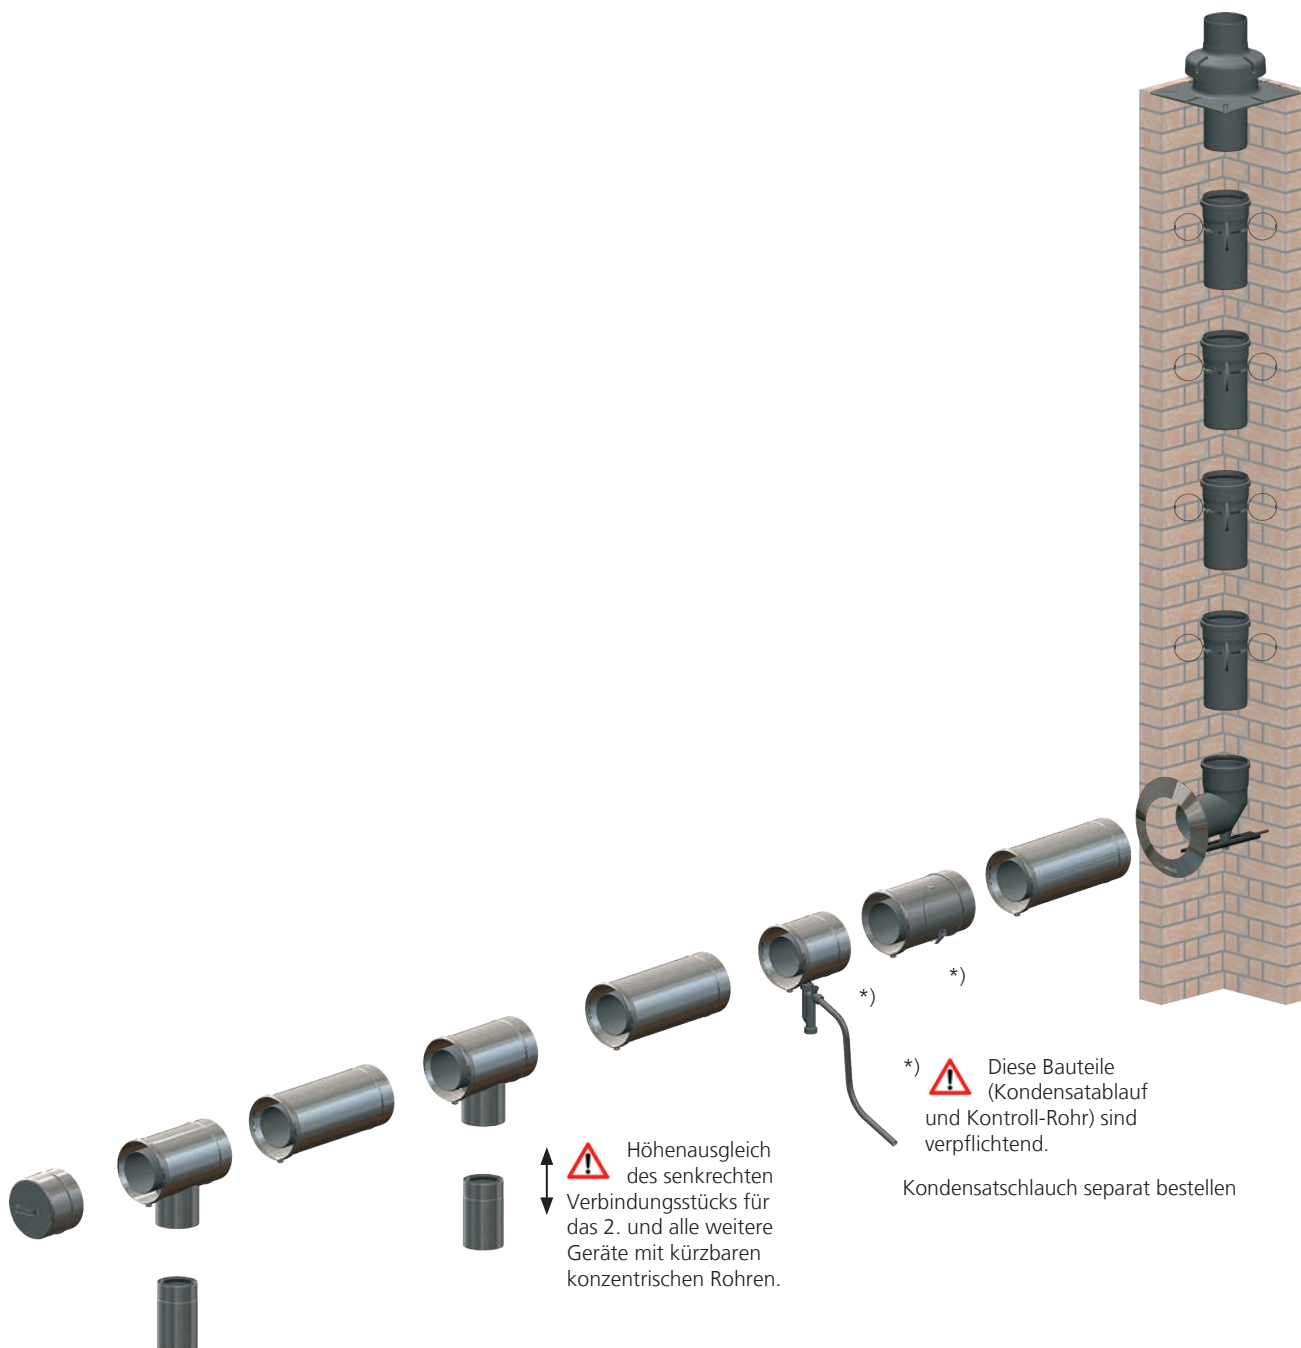

! Die Feuerstätten müssen bei Überdruckauslegung gegen rückströmende Abgase gesichert sein! ATEC bietet entsprechende Rückstromsicherungen als OEM-Artikel an.



Flyer Rückstromsicherung
Art.Nr. 10003143

Kaskade raumluftunabhängig (mehrfach belegtes, gemeinsames Verbindungsstück)

DN 125/190 DN 160/230 DN 200/265

87°-Kontroll-Bogen, konzentrisch



704701
€306

706701
€333

708701
€385

Kontroll-Rohr, konzentrisch



704703
€292

706703
€374

708703
€443

87°-Bogen, konzentrisch



704716
€236

706716
€263

708716
€298

Rohr, konzentrisch, kürzbar

Nutzlänge 190 mm



704717
€111

706717
€126

708717
€142

440 mm

704718
€126

706718
€147

708718
€180

940 mm

704719
€172

706719
€203

708719
€254

DN 125/190 DN 160/230 DN 200/265

Kondensatablauf, konzentrisch mit Siphon



704748
€231

706748
€247

708748
€304

T-Stück für Kaskade



704705
€308

706705
€337

708705
€410

D110/160

D110/160

D110/160

D

Enddeckel für Kaskade



704709
€199

706709
€208

708709
€242

Erweiterungen siehe Seite 21

MEHRFACHBELEGUNG

ATEC | ABGASSYSTEME

Mehrfachbelegung im vorhandenen Schacht DN 100, 125 und 160

Bis zu 10 Gasgeräte bis maximal 30 kW je Gerät an eine gemeinsame Abgasleitung anschließbar
(Allgemeine Bauartgenehmigung Z-7.5-3356)

Allgemeine Bauartgenehmigung Nr. Z-7.5-3356
für den Anschluss einzelner oder mehrerer fabri-
katsunabhängiger Gasgeräte mit C4 (Unterdruck),
C6 und C(10) (Überdruck) Kennzeichnung.

Wichtig für Wohnungsgesellschaften: Die Gasge-
räte müssen kein einheitliches Fabrikat sein, was
den Tausch der Geräte vereinfacht.



Montage von vorne:
Frontage-Set




Die Verbindungsleitung muss aus PolyClassic- Bauteilen
erstellt werden.
Die Verbindungsleitung aus PolyClassic-Luft-Abgassys-
tembauteile sind bauaufsichtlich geprüfter Bestandteil der
Allgemeinen Bauartgenehmigung Z-7.5-3356.



Die Feuerstätten müssen bei Überdruckauslegung gegen rück-
strömende Abgase gesichert sein! ATEC bietet entsprechende
Rückstromsicherungen als OEM-Artikel an.



Flyer Rückstromsicherung
Art.Nr. 10003143

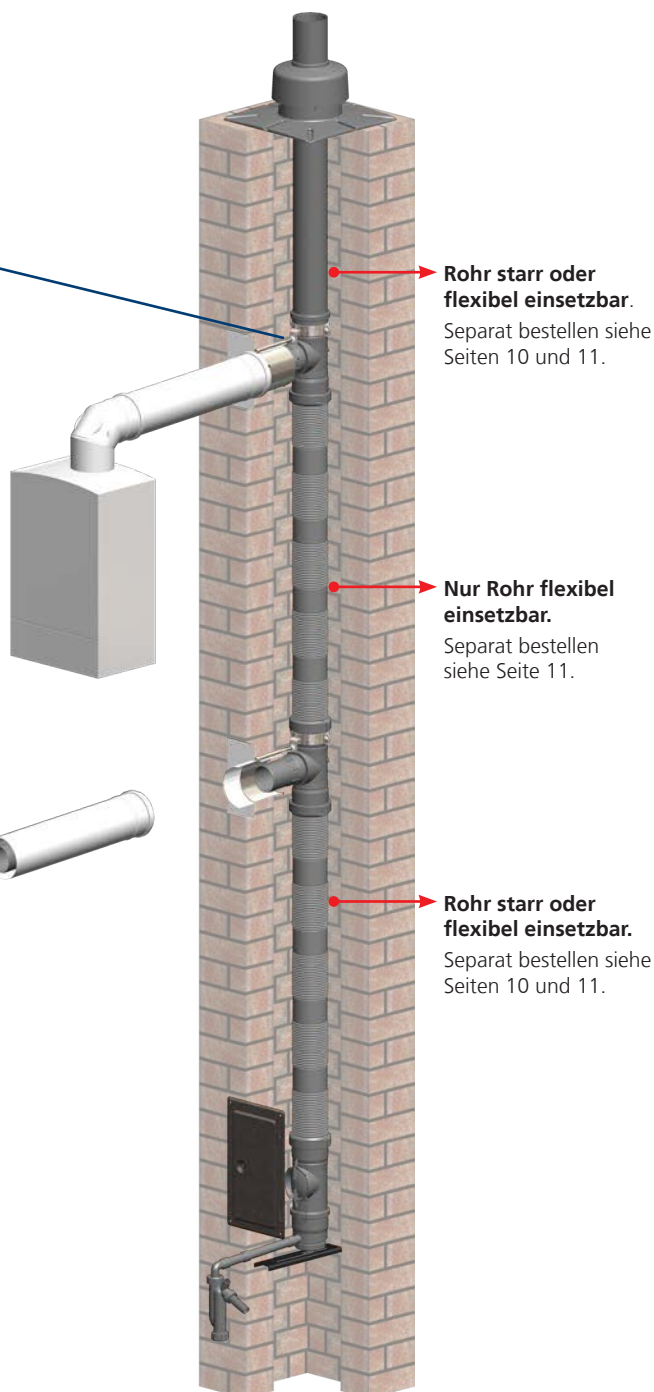

DN 60/100 DN 80/125

87°-Kontroll-Bogen, konzentrisch



0401	1401
€116	€117

Kontroll-Rohr, konzentrisch



0403	1403
€93	€103

30°-Bogen, konzentrisch



0414	1414
€52	€52

45°-Bogen, konzentrisch



0415	1415
€53	€53

87°-Bogen, konzentrisch



0416	1416
€73	€74

Rohr, konzentrisch, kürzbar



Nutzlänge 255 mm

0417	1417
€40	€46

500 mm

0418	1418
€49	€54

955 mm

0419	1419
€64	€80

DN 100 DN 125

Blinddeckel für Mehrfachbelegung



0409	1409
€34	€52

DN 60 DN 80

Enddeckel mit Muffe



490065	490058
€30	€32

DN 100 DN 125 DN 160

Basis-Set Mehrfachbelegung

- (1) Siphon und Kondensatschlauch 1,5 m
- (2) Kontroll-Rohr mit Kondensatablauf und Auflager
- (3) Fixschellen
- (4) Flexrohrhülse
- (5) Mündungs-Set



632394	634394	636394
€214	€265	€326

Anschluss-Set Mehrfachbelegung


- (1) Schachtblende
- (2) Wandfutter mit Inbusschraube
- (3) Rohr 255 mm
- (4) Schraubdeckel für T-Stück
- (5) T-Stück mit SV-Anschluss
- (6) Flexrohrhülse 2x
- (7) Fixschellen 2x
- (8) Brandschutzkleber
- (9) Befestigungsset Wandblende

DN 60/100

632380	634380	636380
€190	€234	€326

DN 80/125


632381	634381	636381
€190	€234	€443



Das Anschluss-Set enthält jetzt standardmäßig das Frontage-Set zur einfachen Montage von vorne.


Kondensatabführung über Schacht

- (1) Kondensatabführung
- (2) Fixschellen
- (3) Flexrohrhülsen
- (4) 0,5 m Schlauch 3/4"



632393	634393	636393
€162	€190	€205

Kondensateinleitung in die Abgasleitung



alle DN

Kondensatschlauchverbinder



601336
€28

MEHRFACHBELEGUNG


ATEC | ABGASSYSTEME

Mehrfachbelegung im vorhandenen Schacht DN 80 und 110

Bis zu 10 Gasgeräte bis maximal 30 kW je Gerät an eine gemeinsame Abgasleitung anschließbar
(Allgemeine Bauartgenehmigung Z-7.5-3356)

Das neue Flexrohr-Bajonett-System

- Lieferbar in 2 m Stangen Flexrohr
- vorinstalliertes Verbindungssystem
- leicht auf das Dach transportierbar
- einfach im Schacht installierbar durch konische Verbindungsstücke - schlanker als bisheriges System
- kürzbar/teilbar

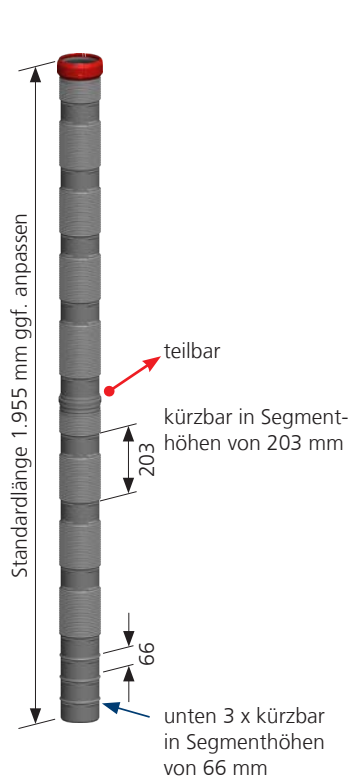


! Die Verbindungsleitung muss aus PolyClassic- Bauteilen erstellt werden.
Die Verbindungsleitung aus PolyClassic-Luft-Abgassystembauteile sind bauaufsichtlich geprüfter Bestandteil der Allgemeine Bauartgenehmigung Z-7.5-3356.

! Die Feuerstätten müssen bei Überdruckauslegung gegen rückströmende Abgase gesichert sein! ATEC bietet entsprechende Rückstromsicherungen als OEM-Artikel an.



Flyer Rückstromsicherung
Art.Nr. 10003143

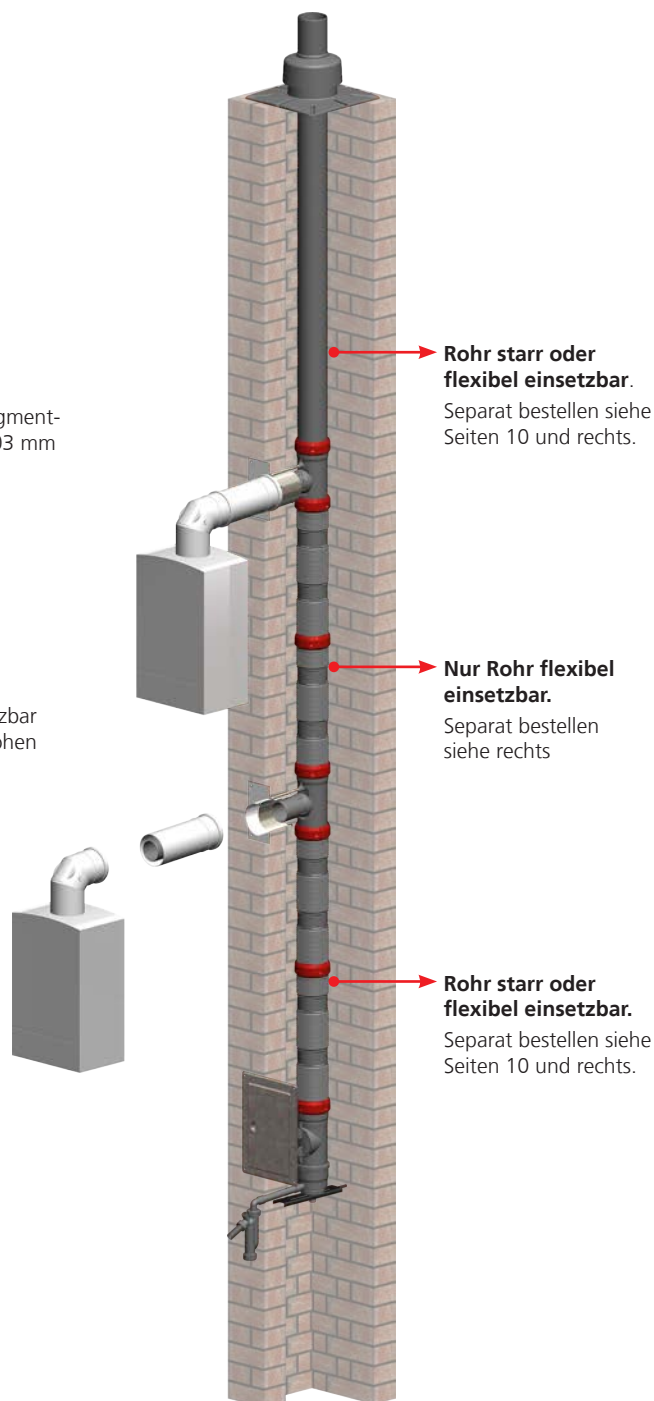

DN 60/100 DN 80/125

87°-Kontroll-Bogen, konzentrisch



0401 €116	1401 €117
---------------------	---------------------

Kontroll-Rohr, konzentrisch



0403 €93	1403 €103
--------------------	---------------------

30°-Bogen, konzentrisch



0414 €52	1414 €52
--------------------	--------------------

45°-Bogen, konzentrisch



0415 €53	1415 €53
--------------------	--------------------

87°-Bogen, konzentrisch



0416 €73	1416 €74
--------------------	--------------------

Rohr, konzentrisch, kürzbar



Nutzlänge 255 mm

0417 €40	1417 €46
--------------------	--------------------

500 mm

0418 €49	1418 €54
--------------------	--------------------

955 mm

0419 €64	1419 €80
--------------------	--------------------

DN 100 DN 125

MFB Blinddeckel



0409 €34	1409 €52
--------------------	--------------------

DN 60 DN 80

Enddeckel mit Muffe



490065 €30	490058 €32
----------------------	----------------------

DN 80 DN 110

MFB Rohr flexibel 1955 mm



Bei Verwendung Rohr flexibel bis zur Mündung geeignete Flexrohraufhängung wählen, siehe Seite 20

MFB Kontroll-Rohr flexibel



651304 €110	653304 €133
-----------------------	-----------------------

DN 80 DN 110

MFB Basis-Set

- (1) Siphon und Kondensatschlauch 1,5 m
- (2) Kontroll-Rohr mit Kondensatablauf und Auflager
- (3) Bajonetverschluss
- (4) Flexrohrhülse
- (5) Mündungs-Set



651389 €226	653389 €321
-----------------------	-----------------------

MFB Anschluss-Set


- (1) Schachtblende
- (2) Wandfutter
- (3) Rohr 255 mm
- (4) Schraubdeckel für T-Stück
- (5) T-Stück mit SV-Anschluss
- (6) Flexrohrhülse
- (7) Brandschutzkleber

DN 60/100

651392 €258	653392 €303
-----------------------	-----------------------


DN 80/125

651393 €269	653393 €314
-----------------------	-----------------------




MFB Kondensatabführung über Schacht

- (1) Kondensatabführung
- (2) Bajonetverbindung
- (3) 0,5 m Schlauch 3/4"



651394 €186	653394 €208
-----------------------	-----------------------

Kondensateinleitung in die Abgasleitung



alle DN

Kondensatschlauchverbinder



601336 €28

Mehrfachbelegung DN 100, 125 und DN 160 Fixschellen-System

Abdeckplatte für Kopfverkleidung (inkl. Mündungshaube)

DN 100	DN 125	DN 160
300 x 300	300 x 300	350 x 350
300100 €254	300125 €272	350160 €297

 Die Feuerstätten müssen bei Überdruckauslegung gegen rückströmende Abgase gesichert sein! ATEC bietet entsprechende Rückstromsicherungen als OEM-Artikel an.



Flyer Rückstromsicherung
Art.Nr. 10003143

Feuerstättenanschluss DN 60/100

DN 100	DN 125	DN 160
632370 €235	634370 €268	636370 €281


Feuerstättenanschluss DN 80/125

DN 100	DN 125	DN 160
632371 €235	634371 €268	636371 €281

- (1) Eintauchstück
(2) Schachtblende + Befestigungsset
(3) Wandfutter + Inbusschraube
(4) MFB T-Stück 87°




DN 100, 125 und 160 Flexrohr
als Set oder per Meter separat
bestellen siehe Seite 11.



Kontroll-Rohr mit Kondensatablauf

DN 100	DN 125	DN 160
632349 €153	634349 €196	636349 €222

- (1) Siphon und Kondensatschlauch 1,5 m
(2) Kontroll-Rohr mit Kondensatablauf
(3) Fixschellen
(4) Flexrohrhülse



DN 100
DN 125
DN 160

Kopfverkleidung für Schacht (RAL 7016)

Für Außenmaß	300 x 300	350 x 350
	300009 €1109	350009 €1126

Nutzlänge 2000 mm

 Bei Verwendung für einen Fremdschacht mit abweichenden Maßen, muss die Kopfverkleidung bauseits unterfüttert werden. Siehe auch Seite 51.

Dacheindichtungsstreifen

300 x 3000 mm schwarz



242365
€137

Schachtelement für Feuerstättenanschluss

Innenmaß	200 x 200	250 x 250
	300004 €167	350004 €182

Nutzlänge 500 mm

Schachtelement

Außenmaß	300 x 300	350 x 350
Innenmaß	200 x 200	250 x 250
	300201 €70	350251 €77

Nutzlänge 500 mm

 PP-Innenrohre sind separat zu bestellen.

Kleber, Verarbeitung bis -8°C



ausreichend
lfdm

250900
€29

5,5 5,0

Schachtelement mit Kamintür

Innenmaß	200 x 200	250 x 250
	300003 €171	350003 €194

Nutzlänge 500 mm

Bodenplatte

Innenmaß	200 x 200	250 x 250
	300001 €62	350001 €67

Nutzlänge 50 mm

Mehrfachbelegung DN 80 und DN 110 Bajonett-System

Abdeckplatte für Kopfverkleidung (inkl. Mündungshaube)

DN 80	DN 110
250 x 250	300 x 300
250080 €207	300110 €259

 Die Feuerstätten müssen bei Überdruckauslegung gegen rückströmende Abgase gesichert sein! ATEC bietet entsprechende Rückstromsicherungen als OEM-Artikel an.



Flyer Rückstromsicherung
Art.Nr. 10003143


MFB Anschluss-Set PolyBit DN 60/100

DN 80	DN 110
651370 €259	653370 €276

MFB Anschluss-Set PolyBit DN 80/125

DN 80	DN 110
651371 €259	653371 €276

- (1) Eintauchstück
(2) Schachtblende + Befestigungsset
(3) Wandfutter + Inbusschraube
(4) MFB T-Stück 87°





DN 80 und 110 Flexrohr als
Stange separat bestellen siehe
Seiten 41.

Kontroll-Rohr mit Kondensatablauf

DN 80	DN 110
651349 €145	653349 €179

- (1) Siphon und Kondensatschlauch 1,5 m
(2) Kontroll-Rohr mit Kondensatablauf
(3) Bajonettverschluss
(4) Flexrohrhülse

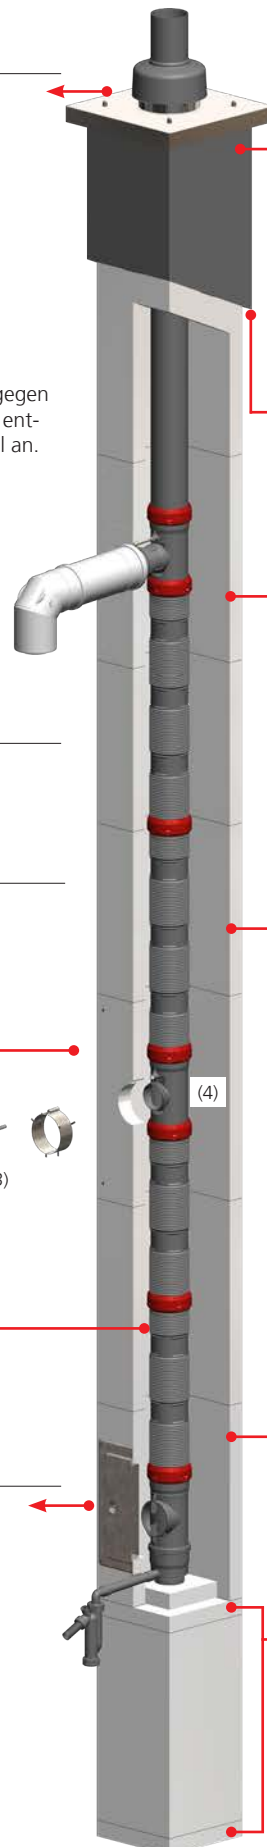

DN 80 DN 110

Kopfverkleidung für Schacht (RAL 7016)

Für Außenmaß 250 x 250 300 x 300

250009 €893	300009 €1109
-----------------------	------------------------

Nutzlänge 2000 mm

 Bei Verwendung für einen Fremdschacht mit abweichenden Maßen, muss die Kopfverkleidung bauseits unterfüttert werden. Siehe auch Seite 51.

Dacheindichtungsstreifen

300 x 3000 mm schwarz



242365
€137

Schachtelement für Feuerstättenanschluss

Innenmaß 150 x 150 200 x 200

250004 €149	300004 €167
-----------------------	-----------------------

Nutzlänge 500 mm

Schachtelement

Außenmaß 250 x 250 300 x 300

Innenmaß 150 x 150 200 x 200

250151 €60	300201 €70
----------------------	----------------------

Nutzlänge 500 mm

 PP-Innenrohre sind separat zu bestellen.

Kleber, Verarbeitung bis -8°C



ausreichend
lfdm

250900
€29

6,0 5,5

Schachtelement mit Kamintür

Innenmaß 150 x 150 200 x 200

250003 €149	300003 €171
-----------------------	-----------------------

Nutzlänge 500 mm

Bodenplatte

Innenmaß 150 x 150 200 x 200

250001 €55	300001 €62
----------------------	----------------------

Nutzlänge 50 mm

MEHRFACHBELEGUNG


ATEC | ABGASSYSTEME

Mehrfachbelegung

Allgemeine Bauartgenehmigung Nr. Z-5.3356 für Gasgeräte



[Link zum Video](#)



Die Feuerstätten müssen bei Überdruckauslegung gegen rückströmende Abgase gesichert sein! ATEC bietet entsprechende Rückstromsicherungen als OEM-Artikel an.



[Flyer Rückstromsicherung](#)
Art.Nr. 10003143




Hinweis:

Die Abstände zwischen den Anschlüssen können auch $\leq 2,5$ m sein wenn:

- Alle Geräte von einem Hersteller sind.
- Ein Nachweis für verminderte Abstände zweier Anschlüsse als Bauartprüfung C (11) vorliegt.
- Alle anderen Anforderungen nach dem DVGW-Arbeitsblatt G 635 erfüllt sind.

Vgl. auch DVGW-Arbeitsblatt, Ziffer 4.2.

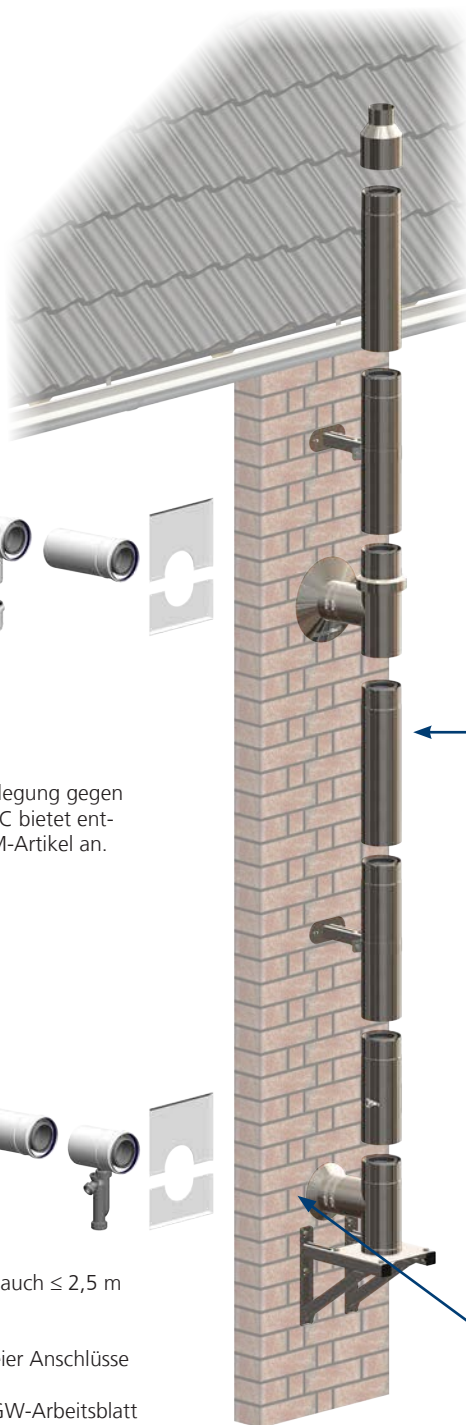

WhitePoly Sets und Bauteile ab Seite 24

IronPoly Sets und Bauteile ab Seite 26

← Kompensatorelement unter jeden Geräteanschluss



Im Bereich der Wanddurchführung ist White/IronPoly zu verwenden.

DN 80/125 DN 100/150 DN 110/160 DN 125/190 DN 160/230

Anschluss T-Stück für Mehrfachbelegung mit Zuluftansaugung (Edelstahl weiß)



D 80/125

Nutzlänge

711704
€232

275 mm

712704
€279

275 mm

713704
€309

318 mm

Kompensatorelement (Edelstahl weiß)



Nutzlänge

711721
€124

940 mm

712721
€175

940 mm

713721
€208

940 mm

Anschlussbogen mit Zuluftansaugung (Edelstahl weiß)



D 80/125

Nutzlänge

711734
€259

86 mm


712702
€279

97 mm

713702
€309

101 mm

Verankerungsplatte (Edelstahl weiß)



Maße (mm)

711733
€82

195 x 195

712733
€85

195 x 195

713733
€105

235 x 235

Anschluss T-Stück für Mehrfachbelegung mit Zuluftansaugung (Edelstahl blank)



D 80/125

Nutzlänge

701704
€232

275 mm

702704
€279

275 mm

703704
€309

318 mm

704704
€373

275 mm

706704
€434

445 mm

Kompensatorelement (Edelstahl blank)



Nutzlänge

701721
€124

940 mm

702721
€175

940 mm

703721
€208

940 mm

704721
€243

940 mm

706721
€292

940 mm

Anschlussbogen mit Zuluftansaugung (Edelstahl blank)



D 80/125

Nutzlänge

701734
€259

86 mm

702702
€279

97 mm

703702
€309

101 mm


704702
€334

101 mm

706702
€373

134 mm

Verankerungsplatte (Edelstahl blank)



Maße (mm)

701733
€82

195 x 195

702733
€85

195 x 195

703733
€105

235 x 235

704733
€110

260 x 260


706733
€112

320 x 320

ABGAS - SCHACHT

ATEC | ABGASSYSTEME

Abgassystem mit Brandschutz L_A 30, lieferbar in DN 60 und in DN 80 in **deckengestützter Bauweise** für den Anschluss von raumluftunabhängigen und raumluftabhängigen Gas- und Öl-Brennwertgeräten mit Abgastemperaturen ≤120 °C sowie BHKW-Anlagen mit Abgastemperaturen ≤100 °C. Schächte mit Schutzziel L_A 90 siehe nächste Doppelseite. ☞ Die Innenrohre sind jeweils separat zu bestellen.

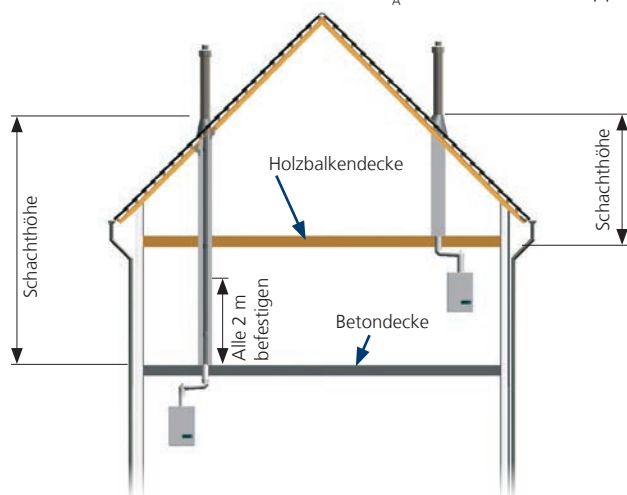

Planungsweise:

Der Bedarf für PolyCase-Schächte errechnet sich **ab Oberkante Betondecke bzw. ab Unterkante Holzdecke bis Oberkante Dachpfanne**. Bei Bestellung eines **Kontroll-Rohr-Sets** sind **von der Schacht- und Abgasleitungshöhe 600 mm in Abzug** zu bringen.

Die Höhe der Dachhochführung beträgt für DN 60 und DN 80 650 mm und für DN 100 1.100 mm.

Beachten Sie bei der Dachhochführung die Dachstein- bzw. Ziegelfarbe.

Die Schächte sind alle 2 Meter an den Wänden gegen seitliches Verschieben mit Sicherungswinkel oder Wandbefestigungs-Sets zu befestigen. Die Deckendurchführung ist hierbei eine gleichwertige Führung.

Die Abgasanlagen können **ohne Brandsicherheitsabstände gegenüber brennbaren Baustoffen** eingebaut werden.

Bauelemente für Verbindungsleitungen bitte gemäß Preisliste Seite 18 (PolyClassic) oder Seite 19 (PolyTwin) bestellen.

Basis-Set PolyCase für Beton-/ Holzdecken


- (1) Verankerungsplatte mit Anschlussrohr und Schelle
- (2) PP-Rohr 255 mm
- (3) 2 x Sicherungswinkel inkl. Spax-Schrauben

DN 60/100

240370
€195

DN 80/125

241370
€195

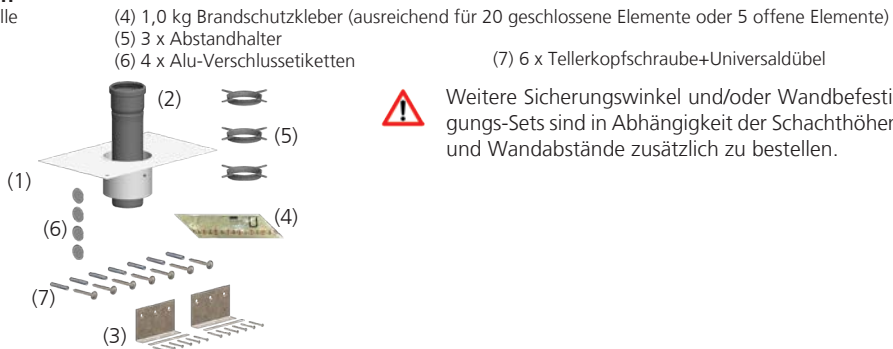

Weitere Sicherungswinkel und/oder Wandbefestigungs-Sets sind in Abhängigkeit der Schachthöhen und Wandabstände zusätzlich zu bestellen.

Abstandhalter, Bedarf alle 2 - 3 m VPE 4 Stück

DN 60

240353
€28

DN 80

241353
€28



87°-Bogen mit Kontrollöffnung im Zuluftrohr

PP/Stahl weiß PP/PP weiß

DN 60/100

240501
€59

DN 80/125

241401
€95



DN 60/L_A 30 DN 80/L_A 30

Außenmaß (mm)

150 x 200

150 x 200

Innenmaß (mm)

100 x 150

100 x 150

Schachtelement 1.150 mm, inkl. Steckverbinder



241319
€185

241319
€185



Schachtelement 600 mm, inkl. Steckverbinder



241318
€122

241318
€122

30°-Schachtwinkel, einseitig offen, inkl. Steckverbinder



Versatzmaß A
in mm B

251314
€191

251314
€191



112

112

417

417

45°-Schachtwinkel, einseitig offen, inkl. Steckverbinder



Versatzmaß A
in mm B

251315
€191

251315
€191

179

179

432

432

Kontroll-Rohr-Set

1 x Kamintür

1 x Kontroll-Rohr

1 x Schachtelement 600 mm, einseitig offen, inkl. Steckverbinder



240303
€372

241303
€377

Dachhochführung, konzentrisch, passend zur Schachtgröße



ziegelrot
650 mm über Dach

240457
€170

241457
€193

schwarz
650 mm über Dach

240458
€170

241458
€193

installierte Höhe

650 mm

650 mm



Flachdachkragen und Schrägdachpfannen siehe Seiten 22 und 23.

Steckverbinder für Schachtbauteile als Ersatzteil

NEU




298038
€24

298038
€24



Bei raumluftabhängiger Betriebsweise muß der Schacht durch die Dachhaut geführt werden und bei Innenrohr DN80 ein geeigneter Schacht aus dem L_A 90 Programm verwendet werden.

Abgassystem mit Brandschutz L_A 90 in DN 80 und DN 100 in **deckengestützter Bauweise (Landesbaurecht beachten, Rücksprache mit dem bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger erforderlich)** sowie in DN 60 bis 250 in **bodengestützter Bauweise** für den Anschluss von raumluftunabhängigen und raumluftabhängigen Gas- und Öl-Brennwertgeräten mit Abgastemperaturen ≤120 °C sowie BHKW-Anlagen mit Abgastemperaturen ≤100 °C, Brandschutz L_A 90. Die Innenrohre sind jeweils separat zu bestellen.

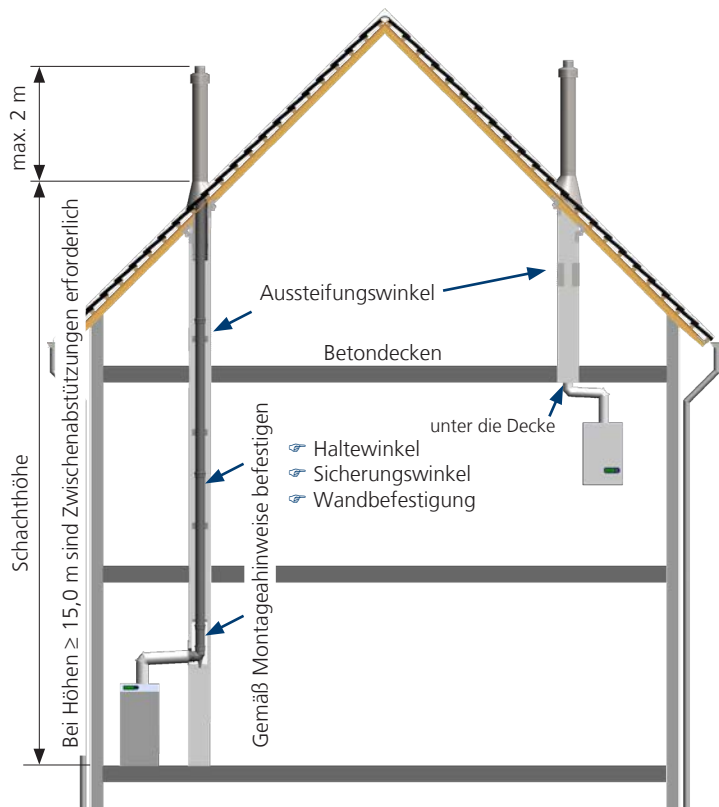

Planungsweise:

Deckengestützte Bauweise siehe bei Brandschutz L_A 30.

Der Bedarf für PolyCase-Schächte errechnet sich **ab Oberkante Rohfußboden** im Heizgeräteaufstellraum **bis Oberkante Dachpfanne** ./.600 mm für das **Schachtelement mit Feuerstättenanschluss**.

Bei Bedarf zusätzlicher Kontrollöffnungen im senkrechten Schachtabschnitt, sind **je Kontrollöffnung 600 mm Höhe von der Gesamtschachthöhe abzuziehen**.

Die Mündungshöhe über Dach kann ab DN 100 ohne Zusatzmaßnahmen bis zu 2,0 m betragen. Bei größeren Höhen sind zusätzliche, starre Abspannungen zur Windlastableitung erforderlich!

Die Schächte sind gemäß Montageanleitung, in den angegebenen max. Abständen (1,5 bis 3,0 m) an den Wänden und in den Decken gegen seitliches Verschieben mit Sicherungswinkeln oder Wandbefestigungs-Sets zu befestigen. Die Deckendurchführung ist hierbei eine gleichwertige Führung.

Die Abgasanlagen können **ohne Brandsicherheitsabstände** gegenüber brennbaren Baustoffen eingebaut werden.

Die bodengestützten Schächte erfüllen L_A 90 Brandschutzziele.

Bauelemente für Verbindungsleitungen bitte je nach Bedarf ab Seite 8 unter PolyTop, PolyClassic oder PolyTwin bestellen.

Tab. PolyCase-Schachtgewichte

DN	Schachtgewicht
60+80/L _A 90	15,0 kg / stgm
100+110/L _A 90	19,0 kg / stgm
125/L _A 90	23,0 kg / stgm
160/L _A 90	26,0 kg / stgm
200/L _A 90	30,0 kg / stgm
250/L _A 90	37,0 kg / stgm

L_A 90 Basis-Set PolyCase für Betondecken

- (1) Verankerungsplatte mit Anschlussrohr und Schelle
(2) PP-Rohr

DN 80/125


241370
€195

DN 100/150

242370
€371

DN 110/160

243370
€449

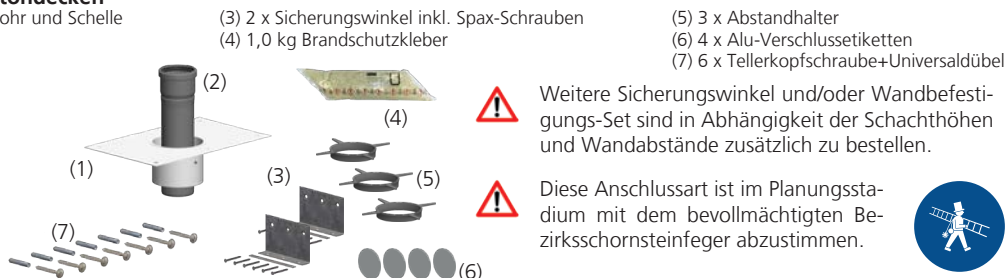

L_A 90 Basis-Set PolyCase für Bodenmontage, DN 80 bis DN 250

- (1) Sparrenhalter-Set PolyCase (kein Lieferumfang bei DN 60 und DN 80)
(2) Schachtelement 600 mm für Anschluss der Feuerstätte inkl. ATEC-Schachteinführung
(3) Wandblende für Gleich- und Gegenstrombetriebsweise

DN 60

240334
€501

200 x 200

120 x 120

680 mm

DN 80

241334*
€576

200 x 200

120 x 120

680 mm

DN 100

242334
€700

240 x 240

160 x 160

680 mm

DN 110

243334*
760

240 x 240

160 x 160

680 mm

DN 125

244334
€829

280 x 280

200 x 200

680 mm

DN 160

246334
€893

310 x 310

230 x 230

680 mm

DN 200

248334
€1041

350 x 350

270 x 270

680 mm


DN 250

249334
€1177

420 x 420

340 x 340

680 mm

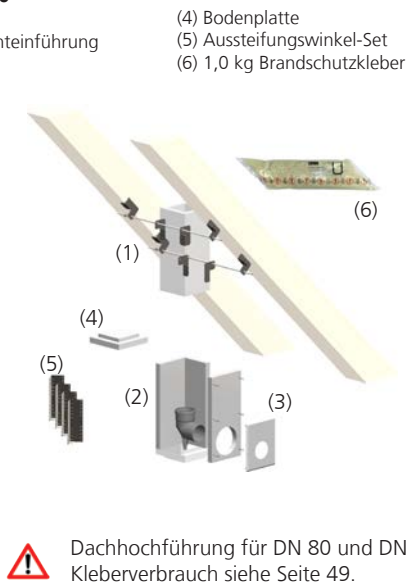

87°-Bogen mit Kontrollöffnung im Zuluftrohr siehe Seite 46

Die Zuordnungen der Schachtquerschnitte setzen eine strömungstechnische Berechnung nach EN 13384 für raumluftunabhängigen Betrieb voraus.


***Für raumluftabhängigen Betrieb müssen bei Abgasleitungen in DN 80 und 110, nach dem Baurecht, größere lichte Schächte notwendig werden.** In diesem Fall muss der Schacht durchgängig geführt werden.

	DN 60/L _A 90	DN 100/L _A 90	DN 125/L _A 90	DN 160/L _A 90	DN 200/L _A 90	DN 250/L _A 90
	DN 80/L _A 90*	DN 110/L _A 90*	*Bei raumluftabhängiger Betriebsweise nächstgrößeren Schacht verwenden.			
Außenmaß (mm)	200 x 200	240 x 240	280 x 280	310 x 310	350 x 350	420 x 420
Innenmaß (mm)	120 x 120	160 x 160	200 x 200	230 x 230	270 x 270	340 x 340

Kontroll-Rohr-Set

Kamintür

Schachtelement 600 mm, einseitig offen, inkl. Steckverbinder



PP-Innenrohre sind separat zu bestellen.

241403 €319	242403 €358	244403 €446	246403 €495	248403 €578	249403 €748
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Die Zuordnungen der Schachtquerschnitte setzen eine strömungstechnische Berechnung nach EN 13384 für raumluftunabhängigen Betrieb voraus. Für raumluftabhängigen Betrieb können bei Abgasleitungen in DN80 bis 110, nach dem Baurecht, größere lichte Schächte notwendig werden.

Brandschutzkleber Inhalt 1 kg


Kleberverbrauch bei 1,0 kg:



geschlossene Elemente (Stück)
einseitig offene Elemente (Stück)

	239001 €22					
geschlossene Elemente (Stück)	19	15	12	11	9	8
einseitig offene Elemente (Stück)	4	4	3,5	3,5	3	3

Schachtelement 1.195 mm, einseitig offen, inkl. Steckverbinder



251419 €292	252419 €341	254419 €389	256419 €426	258419 €476	259419 €559
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Schachtelement 1.195 mm, inkl. Steckverbinder





241419 €272	242419 €320	244419 €367	246419 €407	248419 €455	249419 €538
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Schachtelement 600 mm, inkl. Steckverbinder



241418 €161	242418 €186	244418 €213	246418 €235	248418 €261	249418 €307
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------



30°-Schachtwinkel, einseitig offen, inkl. Steckverbinder



Versatzmaß A
in mm B

	251414 €208	252414 €248	254414 €263	256414 €286	258414 €308	259414 €345
Versatzmaß A	112	117	123	127	132	141
in mm B	417	437	457	472	492	527

45°-Schachtwinkel, einseitig offen, inkl. Steckverbinder



Versatzmaß A
in mm B

	251415 €208	252415 €248	254415 €259	256415 €286	258415 €308	259415 €345
Versatzmaß A	179	191	202	211	223	243
in mm B	432	460	488	509	538	587

Steckverbinder für Schachtbauteile als Ersatzteil



298039 €26	298040 €27	298041 €30	298042 €33	298043 €36	298044 €40
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------



Lieferzeit ab DN 125/L_A 90 für alle Bauteile 4 Wochen.


DN 60/100 DN 80/125 DN 100/150 DN 125/190 DN 160/215 DN 200/265 DN 250/315

Mündungs-Set PolyCase DN 100 bis 250 (Edelstahl)

(1) Mündungsabschluss 620 mm
(2) Mündungslänge 940 mm

(ohne Innenrohr)
(ohne Innenrohr)

(3) Schachtheadapter 1180 mm
(4) 2 x Sparrenwinkel



max. Inst. Höhe über Dach
ohne weitere Abspannung

242354 €766	244354 €870	246354 €937	248354 €1024	249354 €1294
1.600 mm	1.600 mm	1.600 mm	1.600 mm	1.600 mm

Mündungsverlängerung 940 mm L_A 90




242490 €95	244490 €126	246490 €137	248490 €185	249490 €209
---------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Flachdachdurchführung 0° - 5° inkl. Wetterkragen



704666 €214	246666 €227	708666 €325	709666 €366
----------------	----------------	----------------	----------------

Flexible Flachdachdurchführung bis 20° (inklusive Schrauben und Kleber)



Grundfläche 270 x 290 mm

375 x 415 mm

Verwendbar für Blech-, Trapezblech und Faserzementdächer

Dachdurchführung 6° - 32° inkl. Wetterkragen



702663 €328	704768 €374	706663 €386	708663 €494	709663 €536
----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Dachdurchführung 33° - 45° inkl. Wetterkragen (steilere Dachneigung auf Anfrage)



702664 €328	704769 €374	706664 €386	708664 €494	709664 €536
----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Blower door-Set


Entsprechend gewünschtem Überdachabschluss
Schacht mit Kopfverkleidung schützen oder
bauseits entsprechend der Dachneigung bis
Unterkannte Dachdeckung kürzen



241381 €197

Verpackungsinhalt:
Klebebandrolle Abmessung: B x L = 152,4 x 5710 mm
Primer 250 mg

Dachhochführung, konzentrisch, passend zu Schachtabmessungen



ziegelrot

240557 €167	241557 €196	242457 €338
----------------	----------------	----------------

schwarz

240558 €167	241558 €196	242458 €338
----------------	----------------	----------------

inst. Höhe
über Dach

650 mm 650 mm 1.100 mm



Nicht für raumluftabhängigen Betrieb geeignet



Flachdachkragen und Schrägdachpfannen siehe Seiten 22 und 23.



Lieferzeit ab DN 125/L_A 90 4 Wochen.

	DN 60	DN 80	DN 100	DN 125	DN 160	DN 200	DN 250
Abstandhalter , Bedarf alle 2 - 3 m							
4 Stück	240352 €28	241352 €28	242352 €36				
1 Stück				244352 €43	246352 €46	248352 €48	249352 €50
				ab DN 125 aus Edelstahl			



für alle DN

Aussteifungswinkel-Set inkl. 80 Spax-Schrauben (300 mm lang)

(1)



249904
€114

Haltewinkel inkl. Schrauben

(2)

80 x 60 x 150 mm



249905
€89

Sicherungswinkel inkl. Schrauben, für Wandabstände < 20 mm, für verdeckte und seitliche Montage

(3)



129902
€26

Wandbefestigungs-Set, für Wandabstände > 20 mm

(4)


40 x 300 mm




249903
€33

Sparrenhalter-Set

(5)



129901
€117

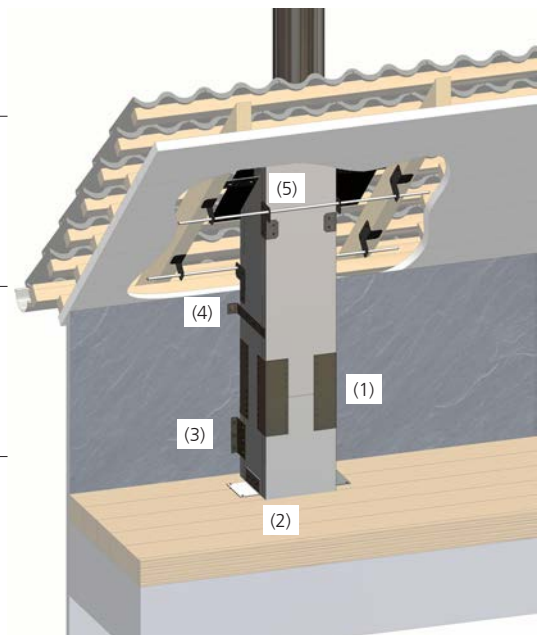

Mögliche Verwendung der Winkel

	DN 60/L _A 90	DN 80/L _A 90	DN 100/L _A 90	DN 110/L _A 90	DN 125/L _A 90	DN 160/L _A 90	DN 200/L _A 90	DN 250/L _A 90
Für Außenmaß des Schachtes (mm)	200 x 200	200 x 200	240 x 240	240 x 240	280 x 280	310 x 310	350 x 350	420 x 420

Abdeckplatte für Kopfverkleidung (inkl. Mündungshaube)



200060
€205

250080
€207

250100
€233

250110
€247

300125
€272


350160
€297

350200
€306

420250
€339

Abdeckplatte Edelstahl, Mündungshaube PP

Kopfverkleidung



200009
€781

200009
€781

250009
€893

250009
€893

300009
€1109

350009
€1126

350009
€1126

420009
€1208

Nutzlänge 2000 mm



Bei Verwendung für einen Fremdschacht mit abweichenden Maßen, muss die Kopfverkleidung bauseits unterfüttert werden.
Siehe auch Seite 43.

Außen Aluminium Anthrazitgrau



Lieferzeit ab DN 125/L_A 90 4 Wochen.

ABGAS – WÄRMETAUSCHER


ATEC | ABGASSYSTEME

Abgaswärmetauscher GPH AK

Abgaswärmetauscher GPH AK 28
raumluftabhängig



Link zum Video

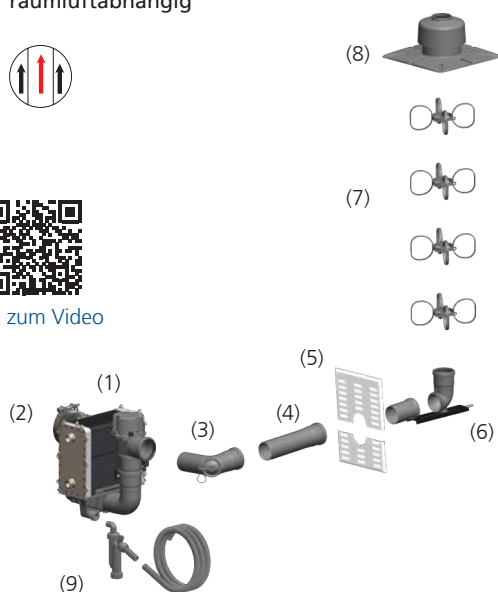

eMAX Abgaswärmetauscher GPH AK 28 Set bestehend aus:

- (1) Wärmetauscher inkl. Abgasgebläse und Sicherungseinrichtung
- (2) Kesseladapter Ø 130 mm
- (3) 87°-Kontroll-Bogen DN 80
- (4) Rohr 500 mm DN 80
- (5) Wandblende mit Hinterlüftung DN 80
- (6) SV-Schachteinführung mit Auflager DN 80
- (7) Abstandhalter DN 80, 4x
- (8) Mündungs-Set DN 80
- (9) Siphon

Mündungs-Set aus Kunststoff GPH AK 28 kW

801001
€1772


Mündungs-Set aus Edelstahl GPH AK 28 kW

801003
€1892

Kesseladapter Ø 150 mm inkl. Dichtung und Spannschelle

801034
€150

bedingt raumluftunabhängig



Ergänzungs-Set GPH für Zuluftansaugung über den Schacht bestehend aus:

- (1) Adapter für Zuluftansaugung (Anschluss 50 mm, Verbindung zum Brenner -> bauseits) DN 80/125
- (2) Rohr 500 mm DN 80/125
- (3) Wandblende geschlossen DN 80/125

GPH AK 28 kW

PolyTwin

801110
€134

Abgaswärmetauscher GPH AK 50 und 75

eMAX Abgaswärmetauscher inklusive Abgasgebläse

GPH AK 50

802004
€2456



Kesseladapter und Reduktion/Erweiterung separat bestellen.

GPH AK 75

803004
€3429

Kesseladapter inkl. Dichtung und Spannschelle

Ø 130

802030
€151

Ø 150


802031
€166

Ø 180

802032
€182

Ø 200

802033
€196

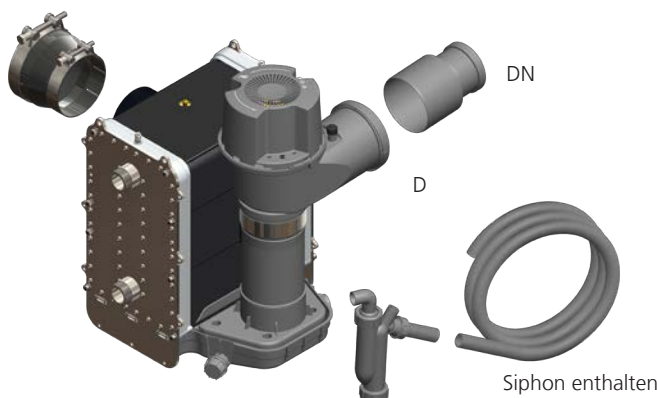

Reduktion

D 110/DN 80

1142
€39

D 110/DN 100

2232
€45

Erweiterung

D 110 _ DN 125

4103
€70

Siphon enthalten

Abgaswärmetauscher GPH HP

Die Baureihe GPH HP ist ein Abgaswärmetauscher für Blockheizkraftwerke bis 5000 Pa Förderdruck.




eMAX Hochdruck-Abgaswärmetauscher bis 5.000 Pa

- 4 x Heizungsanschluß R 1" AG
- Feuerstättenanschluss (Stutzen da 60 mm)
- Abgasmuffe DN80
- Revisionsdeckel
- Heizungs-Entlüfter manuell
- Kondensatablauf 1" AG; Schlauch 21i/25a mm
- Siphon mit Sperrkugel, mit Auslauf D40
- ohne Abgastemperaturbegrenzer

Typ eMAX GPH HP 28

801015
€1733



eMAX Hochdruck-Abgaswärmetauscher bis 5.000 Pa

- 4 x Heizungsanschluß R1 1/4" AG
- Feuerstättenanschluss (Stutzen da 114,3 mm)
- Abgasmuffe DN110
- Druckmessnippel im Revisionsdeckel
- Heizungs-Entlüfter manuell
- 2 x Kondensatablauf 1" AG; Schlauch 21i/25a mm
- Siphon mit Sperrkugel, mit Auslauf D40
- ohne Abgastemperaturbegrenzer

Siphon links
oder rechts
anschließbar

Typ eMAX GPH HP 50

802015
€2284

Typ eMAX GPH HP 75

803015
€2905



Für den sicheren Betrieb ist ein Abgastemperaturbegrenzer einzusetzen.

Verlängerung (kürzbar)

GPH AK 28

801021
€33



Baulänge:
250 mm

Z-Verlängerung

GPH AK 28

801031
€177



Seitlicher Versatz:
100 mm
Baulänge:
150 mm

Kondensatbox, bis 30 kW, für Gas- oder Öl-Brennwert, inklusive Füllung

601129
€131



Kann bei schwefelarmen Öl und Gas entfallen, Vorgaben der unteren Wasserbehörde beachten.

Standfuß

GPH AK/HP 28

801080
€318

GPH AK/HP 50
GPH AK/HP 75

801081
€383



Ersatz Gebläserad

GPH AK 28

801823
€18

GPH AK 50

816091
€50

GPH AK 75

816103
€50



Flansch + Dichtung mit 1 Zoll AG für Wolf/Viessmann

(ältere Kessel)

801041
€32



Flexschlauch Anbindung

GPH AK/HP 28

801042
€23

Baulänge: 300 mm

GPH AK/HP 28

801043
€25



450 mm

Überwurfmutter: G1

Winkelverschraubung G1 AG x G1 ÜM

801051
€17



Wartungs-Set

GPH AK/HP 28

801070
€30

GPH AK/HP 50
GPH AK/HP 75

801071
€34



Siphon-Set

GPH AK/HP 28,
GPH AK/HP 50
GPH AK/HP 75

801060
€37



Abgastemperaturbegrenzer-ATB-Set

für die

DN 80

DN 110

GPH HP 28

440446
€458

GPH HP 50,
GPH HP 75 zwingend!

440533
€503



SCHALLDÄMPFER

ATEC | ABGASSYSTEME


Schalldämpferprogramm Neuheiten und Highlights

■ Unterschiedliche Dämpftechniken

Das umfangreiche Schalldämpfer-Programm beinhaltet verschiedene Dämpftechniken wie Absorption, Reflexion und Resonanz. Eine Schallpegelminderung kann somit bereits ab 40 Hz erzielt werden.

■ Kombi für breite Schalldämpfung

Darüber hinaus kann mit einer Kombination aus den neuen Resonanz-Schalldämpfern RSD 110 oder RSD 113 und einem Absorptions-Schalldämpfer ASD eine sehr breitbandige Dämpfung ohne nennenswerten Druckverlust ermöglicht werden.



Das Schalldämpferprogramm finden Sie in unserer separaten [Preisliste \(Art. Nr. 10003680\)](#) auf unserer Homepage im Downloadbereich. Fordern Sie diese gerne an oder fragen Sie unsere Fachberatung.



EDELSTAHL-SYSTEME

ATEC | ABGASSYSTEME

Neu: ATEC Abgassysteme aus Edelstahl

- **Sanierung (Einwandige Systeme)**
- **Neubau (Doppelwandige Systeme)**
- **Objekte (Durchmesser bis 600 mm)**

Unsere Edelstahlsysteme sind vielseitig einsetzbar und bieten eine hohe Flexibilität auch für die Realisierung schwieriger Einbausituationen. Hiermit bietet ATEC nun auch eine Lösung für die Beheizung mit festen Brennstoffen, wie z.B. mit Pellets.



Das umfangreiche Edelstahlprogramm finden Sie in unserer separaten Preisliste auf unserer Homepage im Downloadbereich. Fordern Sie diese gerne an oder fragen Sie unsere Fachberatung.



Wir bitten um Zusendung folgender Unterlagen:

Absender:

_____ Stück Preisliste(n)

☐ Anlage bereits installiert: DN _____

☐ Angebot/Materialaufstellung

☐ Querschnittsberechnung nach DIN EN 13384

Postleitzahl und Einbauort der Feuerstätte: _____

Hersteller der Feuerstätte: _____

Typ: _____

Leistung: _____

Anzahl der Feuerstätten

Betriebsweise:

☐ raumluftabhängig

☐ Mehrfachbelegung ☐ Kondensatabführung üb. Schacht
Abstände zwischen den Geräten: _____ m
Abstand oberstes Gerät bis Mündung: _____ m

☐ raumluftunabhängig

☐ Kaskade

Umlenkungen in der Verbindungsleitung:

_____ x 87°-Kontroll-Bogen

_____ x 87°-Bogen

_____ x 45°-Bogen

_____ x 30°-Bogen

Gestreckte Länge der Verbindungsleitung:

_____ m

Gestreckte Länge der Steigleitung:

_____ m

Kontrollöffnung im Dachgeschoss:

☐ ja

Schachtgröße (mm):

Ø _____ x _____

Mündungsset aus Edelstahl:

☐ ja

Rohr flexibel:

☐ ja

Schachtsystem PolyCase:

☐ ja ☐ L_A30 ☐ L_A90

Außenwandmontage WhitePoly:

☐ ja Wandabstand: _____ mm

Außenwandmontage IronPoly:

☐ ja Wandabstand: _____ mm

Sonderoberfläche:

☐ ja _____

Skizze:

Datum: _____

Kunden-Kommission: _____

Kunden-Bestell-Nummer: _____

Zuständig: _____

Termin: _____

Übersicht Heizgeräte – Abgasquerschnitte – max. Leitungslängen

Der Durchmesser der Abgasführung ergibt sich aus:

1. der eingesetzten Feuerstätte mit benötigter Leistung
2. Umlenkungen im Verbindungsstück
3. Summe der gestreckten Länge der Verbindungsstück und Steigleitung
4. raumluftabhängiger oder raumluftunabhängiger Betriebsweise
5. vorhandenen lichten quadratischen/gleichwertigen hydraulischen Schachtabmessungen

Zur Vereinfachung der Querschnittsbestimmung sind in der Übersicht folgende Rahmenbedingungen berücksichtigt:


• Schachtmaße:	DN 60	Ø 135 mm	115 x 115 mm
	DN 80	Ø 154 mm	134 x 134 mm
	DN 100	Ø 175 mm	155 x 155 mm
	DN 110	Ø 188 mm	168 x 168 mm
	DN 125	Ø 206 mm	186 x 186 mm
	DN 160	Ø 244 mm	224 x 224 mm
	DN 200	Ø 282 mm	262 x 262 mm
	DN 250	Ø 334 mm	314 x 314 mm

- gestreckte Länge der Verbindungsleitung 1,5 m
- Umlenkungen in der Verbindungsleitung: 2 x 87°

Die Schachtmaße können bei raumluftunabhängiger Betriebsweise je nach Kesseltyp auch geringer sein.

Bei zusätzlichen Umlenkungen verringert sich die gestreckte Baulänge um:

- 0,3 m je 30°-Bogen
- 0,5 m je 45°-Bogen
- 0,8 m je 87°-Bogen

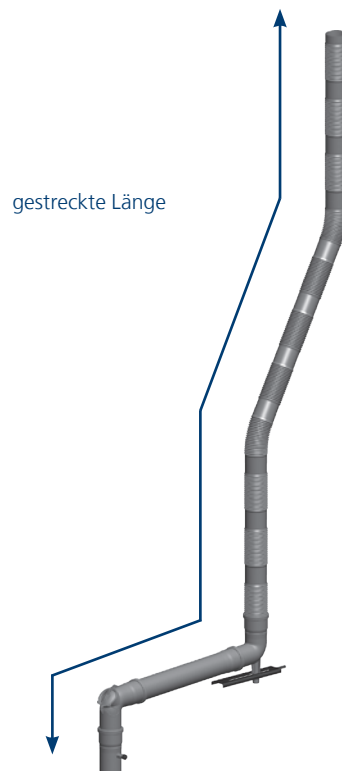

Hersteller / Typ	Anschlussstück Kesselhersteller	ATEC Anschlussadapter gerade	87°-Bogen	Verbindungs- leitung	Steigleitung einwandig	konzentrisch	Außenwandmontage
ABC	xxxxxx	1220	1219	80	80 - 20(16)		80/125 - 16
		Gerades Kessel- anschlussbau- teil/Übergang				im Gebäude senkrecht im Schacht (16) = maximale gestreckte Baulänge der Abgasführung bei Einsatz von flexiblem Rohr in m 20 = maximale gestreckte Länge der Abgasführung in m DN 80 = Durchmesser der Steigleitung	16 = maximale gestreckte Länge der Abgasführung. Zuluftansaugung nach max. 2 m
Hersteller	Gibt an, ob ein Messelement oder Adapter vom Kesselhersteller eingesetzt werden muss			DN 80 = Durchmesser des Verbindungsstücks			
			87°-Kesselanschlussbauteil/Übergang				

Dimensionierung

Alle aufgeführten Baulängen beziehen sich auf die gestreckte Länge der Abgasführung, welche nach EN 13384 ermittelt wurde. Bei Einsatz von flexiblen Rohren gelten die Werte in Klammern (). Die Temperaturbedingungen wurde nicht berücksichtigt.

Technische Änderungen der Kesselhersteller vorbehalten. Die Planungs- und Ausführungshinweise für die Heizgeräte sind zu beachten.



ATAG	Anschlussstück Kesselhersteller	ATEC Anschlussadapter gerade	Verbindungs- leitung	Steigleitung einwandig	Außenwandmontage
raumlufthängig					
A244 EC	-	-	80	80-28(24)	80/125-28 -
i24SZ	-	-	80	80-30(30)	80/125-30 -
i28CZ / ECZ	-	-	80	80-30(30)	80/125-30 -
i35SZ	-	-	80	80-30(30)	80/125-30 -
i36ECZ	-	-	80	80-30(30)	80/125-30 -
Q15SR	-	-	80	80-30(30)	80/125-30 -
Q25SR / Q25 CR Kombi	-	-	80	80-29(26)	80/125-29 -
Q38 SR / CR	-	-	80	80-24(21)	80/125-24 100/150-30
Q50SR	-	-	80	80-13(11)	80/125-13 100/150-30
Q60SR	RX102020	1146 €39	100	100-30(30)	100/150-30 -
XL75 W / F	-	-	100	100-30(30)	100/150-30 -
XL105 W / F	-	3151 €53	100	100-28(24)	100/150-26 -
XL125 W / F	-	3151 €53	100	100-7(6)	100/150-7 110/160-14
XL150 W / F	-	3151 €53	100	100-7(6)	100/150-6 125/190-30
XL180 W / F	-	4106 €113	125	125-25(23)	125/190-25 -
XL210 W / F	-	4106 €113	125	125-21(20)	125/190-21 -



ATAG	Anschlussstück Kesselhersteller	ATEC Anschlussadapter gerade	Verbindungs- leitung	Steigleitung einwandig	konzentrisch	Außenwandmontage
raumlufthängig						
A244 EC	-	-	80/125	80-15(13)	100-30(30)	80/125-10 80/125-27 -
i24SZ	-	-	80/125	80-30(30)	-	80/125-28 80/125-30 -
i28CZ / ECZ	-	-	80/125	80-30(30)	-	80/125-30 80/125-30 -
i35SZ	-	-	80/125	80-30(30)	-	80/125-30 80/125-30 -
i36ECZ	-	-	80/125	80-29(26)	100-30(30)	80/125-22 80/125-30 -
Q15SR	-	-	80/125	80-30(30)	-	80/125-30 80/125-30 -
Q25SR / Q25 CR Kombi	-	-	80/125	80-18(16)	-	80/125-14 80/125-30 -
Q38 SR / CR	-	-	80/125	80-11(10)	100-30(29)	80/125-8 80/125-23 -
Q50SR	-	-	80/125	80-6(6)	100-19(18)	80/125-4 80/125-12 100/150-30
Q60SR	RX103020	2266 €87	100/150	100-16(15)	-	100/150-13 100/150-30 -
XL75 W / F	-	-	100/150	100-20(18))	-	100/150-12 100/150-30 -
XL105 W / F	-	-	100/150	100-14(13)	110-24/22	100/150-8 100/150-23 -
XL125 W / F	-	3151 €53	100/150	100-4(4)	125-9(9)	- 110/160-5 -
XL150 W / F	-	-	auf Anfrage	-	-	- -
XL180 W / F und XL210 W / F	-	-	auf Anfrage	-	-	- -



BOSCH (JUNKERS)	Anschlussstück Kesselhersteller	ATEC Anschlussadapter gerade	Verbindungs- leitung	Steigleitung einwandig	Außenwandmontage
raumlufthängig					
CSW 14/75-3 Cerapur Solar-Comfort	-	-	80	80-30(30)	80/125-30 -
CSW 24/75-3 Cerapur Solar-Comfort	-	-	80	80-30(30)	80/125-30 -
GC 5300i WM 17/100 S 21/23	-	-	80	80-30(30)	80/125-30 -
GC 5300i WM / WMA 24/100 - 24/210 S 21/23	-	-	80	80-30(30)	80/125-30 -
GC 5700i WT 24/42 S23	-	-	80	80-30(30)	80/125-30 -
GC 7000F 15 / F 22 / F 30 / F 40	-	-	80	80-30(30)	80/125-30 -
GC 7000F 50	-	-	80	80-24(21)	100-30(30) - 80/125-24 100/150-30
GC 7000F 75	-	2232 €45	100	100-30(30)	- 100/150-30 -
GC 7000F 100	-	2232 €45	100	100-19(16)	- 100/150-19 -
GC 7000F 150	-	6115 €68	160	160-30(30)	- 160/230-30 -
GC 7000F 200	-	8115 €70	200	200-30	- 200/265-30 160/230-30
GC 7000F 250	-	8115 €70	200	200-30	160-30 - 200/265-30 160/230-30
GC 7000F 300	-	8115 €70	200	200-30	- 200/265-30 -
GC 7000iW 14	-	0130 €29	60	60-30(30)	- 60/100-30 -
GC 7000iW 24 / 24 B / 24 BC / 24 C	-	-	80	80-30(30)	- 80/125-30 -
GC 7000iW 28 C / 28 BC	-	-	80	80-30(30)	- 80/125-30 -
GC 7000iW 35 C / 35 BC	-	-	80	80-30(30)	- 80/125-30 -
GC 7000iW 42 / 42 B	-	-	80	80-30(30)	- 80/125-30 -
GC 7000WP 70 23	-	2232 €45	100	100-30(30)	- 100/150-30 -
GC 7000WP 100 23	-	2232 €45	100	100-27(24)	- 100/150-27 -
GC 8000i F 15 / F 22 / F 30 / F 40	-	-	80	80-30(30)	- 80/125-30 -
GC 8000i F 50	-	-	80	80-23(20)	100-30(30) - 80/125-23 100/150-30
GC 9000iWM 20/100 - 20/210 S / SB 23	-	-	80	80-30(30)	- 80/125-30 -
GC 9000iWM 30/100 - 30/210 S / B / SB	-	-	80	80-30(30)	- 80/125-30 -
GC 9000iW 40	-	-	80	80-30(30)	- 80/125-30 -
GC 9000iW 50	-	-	80	80-17(15)	100-30(30) - 80/125-17 100/150-30
ZWSB-22/28 Cerapur/Acu	-	-	80	80-30(30)	- 80/125-30 -
ZBR 70-3A Cerapur Maxx	-	-	100	100-30(30)	- 100/150-30 -
ZBR 100-3A Cerapur Maxx	-	3151 €53	100	100-29(25)	110-30(30) - 100/150-29 -
ZBS 14/100 S-3 MA Cerapur/Modul	-	-	80	80-30(30)	- 80/125-30 -
ZBS 22/75 S-3 MA Cerapur/Modul	-	-	80	80-30(30)	- 80/125-30 -
ZBS 22/100 S-3 MA Cerapur/Modul	-	-	80	80-30(30)	- 80/125-30 -
ZBS 30/150 S-3 MA Cerapur/Modul	-	-	80	80-30(30)	- 80/125-30 -
ZSB 14-5.2 C	-	-	60	60-30(30)	- 60/100-30 -
ZSB 24-5 C Cerapur	-	-	80	80-30(30)	- 80/125-30 -
ZWB 24-5 C	-	-	80	80-30(30)	- 80/125-30 -
ZWB 28-5 C	-	-	80	80-30(30)	- 80/125-30 -
OC 7000F 18	-	1115 €30	80	80-30(30)	- 80/125-30 -
OC 7000F 22	-	1115 €30	80	80-30(28)	100-30(30) - 80/125-30 -
OC 7000F 30	-	1115 €30	80	80-15(13)	100-30(30) - 80/125-15 100/150-30
OC 7000F 35	-	1115 €30	80	80-17(15)	100-30(30) - 80/125-17 100/150-30
OC 7000F 49	-	1166 €50+2115 €40	100	100-30(30)	- 100/150-30 -
OC 8000iF 19 - 19/120	-	1115 €30	80	80-30(30)	- 80/125-30 -
OC 8000iF 27 - 25/120	-	1115 €30	80	80-30(30)	- 80/125-30 -



BOSCH (JUNKERS)	Anschlussstück Kesselhersteller	ATEC Anschlussadapter gerade	Verbindungs- leitung	Steigleitung einwandig	konzentrisch	Außenwandmontage
raumluftunabhängig						
CSW 14/75-3 Cerapur Solar-Comfort	-	-	80/125	80-30(30)	80/125-30	80/125-30
CSW 24/75-3 Cerapur Solar-Comfort	-	-	80/125	80-27(24)	100-30(30)	80/125-15
GC 5300i WM 17/100 S 21/23	-	1884 €18	80/125	80-30(30)	-	80/125-30
GC 5300i WM / WMA 24/100 - 24/210 S 21/23	-	1884 €18	80/125	80-30(30)	-	80/125-30
GC 5700i WT 24/42 S23	-	1884 €18	80/125	80-30(30)	-	80/125-22
GC 7000F 15	-	1884 €18	80/125	80-30(30)	-	80/125-30
GC 7000F 22	-	1884 €18	80/125	80-30(23)	-	80/125-25
GC 7000F 30	-	1884 €18	80/125	80-27(25)	100-30(30)	80/125-19
GC 7000F 40	-	1884 €18	80/125	80-20(19)	100-30(30)	80/125-14
GC 7000F 50	-	1884 €18	80/125	80-13(12)	100-30(30)	80/125-9
GC 7000F 75	-	3884 €22	110/160	100-14(14)	-	100/150-11
GC 7000F 100	-	3884 €22	100/150	100-7(6)	-	100/150-5
GC 7000iW 14	-	0866 €54	80/125	60-29(27)	-	60/100-22
GC 7000iW 24 / 24 B / 24 BC / 24 C	-	-	80/125	80-30(30)	-	80/125-30
GC 7000iW 28 C / 28 BC	-	-	80/125	80-30(30)	-	80/125-30
GC 7000iW 35 C / 35 BC	-	-	80/125	80-19(18)	100-30(30)	80/125-14
GC 7000iW 42 / 42 B	-	-	80/125	80-20(18)	100-30(30)	80/125-14
GC 7000WP 70 23	-	2221 €110	100/150	100-22(20)	-	100/150-12
GC 7000WP 100 23	-	2221 €110	100/150	100-13(12)	-	100/150-7
GC 8000i F 15	-	-	80/125	80-30(30)	-	80/125-30
GC 8000i F 22	-	-	80/125	80-30(30)	-	80/125-29
GC 8000i F 30	-	-	80/125	80-26(24)	-	80/125-18
GC 8000i F 40	-	-	80/125	80-20(18)	-	80/125-14
GC 8000i F 50	-	-	80/125	80-13(12)	100-30(30)	80/125-9
GC 9000iWM 20/100 - 20/210 S / SB 23	-	-	80/125	80-30(30)	-	80/125-24
GC 9000iWM 30/100 - 30/210 S / B / SB	-	-	80/125	80-30(30)	-	80/125-24
GC 9000iW 40	-	-	80/125	80-22(20)	100-30(30)	80/125-14
GC 9000iW 50	-	-	80/125	100-24(23)	-	80/125-6
ZWSB-22/28 Cerapur/Acu	-	1884 €18	80/125	80-24(22)	-	80/125-17
ZBR 70-3A Cerapur Maxx	-	3268 €75	100/150	100-17(16)	-	100/150-13
ZBR 100-3A Cerapur Maxx	-	3268 €75	100/150	100-17(16)	110-30(29)	100/150-15
ZBS 14/100 S-3 MA Cerapur/Modul	-	-	80/125	80-30(30)	-	80/125-30
ZBS 22/75 S-3 MA Cerapur/Modul	-	-	80/125	80-22(20)	-	80/125-15
ZBS 22/100 S-3 MA Cerapur/Modul	-	-	80/125	80-22(20)	-	80/125-15
ZBS 30/150 S-3 MA Cerapur/Modul	-	-	80/125	80-19(18)	-	80/125-13
ZSB 14-5-2 C	-	-	60/100	60-30(30)	-	60/100-25
ZSB 24-5 C Cerapur	-	1884 €18	80/125	80-30(30)	-	80/125-26
ZWB 24-5 C	-	1884 €18	80/125	80-30(30)	-	80/125-30
ZWB 28-5 C	-	1884 €18	80/125	80-30(30)	-	80/125-29
OC 7000F 18	-	1820 €65	80/125	80-25(24)	-	80/125-18
OC 7000F 22	-	1820 €65	80/125	80-14(13)	100-30(30)	80/125-9
OC 7000F 30	-	1820 €65	80/125	100-17(16)	-	80/125-4
OC 7000F 35	-	1820 €65	80/125	100-21(20)	-	80/125-5
OC 7000F 49	-	-	110/160	110-27(26)	-	110/160-14
OC 8000iF 19 - 19/120	-	1820 €65	80/125	80-20(19)	-	80/125-14
OC 8000iF 27 - 25/120	-	1820 €65	80/125	80-30(30)	-	80/125-30



BRÖTJE	Anschlussstück Kesselhersteller	ATEC Anschlussadapter gerade	Verbindungs- leitung	Steigleitung einwandig	Außenwandmontage
raumluftabhängig					
BBS EVO 15 i SSP/RSP	-	0130 €29	60	60-22(20)	80-30(30)
BBS EVO 20 i SSP/RSP	-	-	80	60-15(14)	80-30(30)
BBS EVO 28 i SSP/RSP	-	-	80	80-30(30)	-
BBK EVO 20/22 i	-	-	80	80-30(30)	-
BGB EVO 15 i	-	0130 €29	60	60-22(20)	-
BGB EVO 20 i	-	-	80	80-30(30)	-
BGB EVO 28 i	-	-	80	80-30(30)	-
BGB EVO 38 i	-	-	80	80-30(30)	-
BGB 50 i	-	-	110	100-30(30)	-
BGB 70 i	-	-	110	110-30(30)	-
BGB 90 i	-	-	110	110-30(29)	-
BGB 110 i	-	-	110	110-23(21)	125-30(30)
BMK 20/24 B / BMR 20/24 B	-	1137 €31	60	80-30(30)	-
SGB 125 i	-	6115 €68	160	125-24(24)	160-30(30)
SGB 170 i	-	6115 €68	160	160-30(30)	-
SGB 215 i	-	8115 €70	200	160-30(30)	-
SGB 260 i	-	8115 €70	200	160-18(18)	200-30
SGB 300 i	-	8115 €70	200	200-30	-
SGB 400 i	-	8102 €141+8115 €70	200	200-30	-
SGB 470 i	-	8102 €141+8115 €70	200	200-23	-
SGB 540 i	-	8102 €141+8115 €70	200	200-11	250-30
SGB 610 i	-	9115 €100	250	250-30	-
WGB EVO 15 i	-	0130 €29	60	60-19(17)	80-30(30)
WGB EVO 20 i	-	-	80	80-30(30)	-
WGB EVO 28 i	-	-	80	80-30(28)	-
WGB EVO 38 i	-	-	80	80-30(30)	-
WGB-M EVO 20 i	-	-	80	80-30(30)	-
WGB-K EVO 20/28 i	-	-	80	80-30(30)	-
WGB-U 15 i	-	0130 €29	60	60-23(20)	80-30(30)
WGB-U 20 i / WGB-C 20/24 i	-	-	80	80-30(30)	-
WGB 50 i	-	-	110	110-30(30)	-
WGB 70 i	-	-	110	110-30(30)	-
WGB 90 i	-	-	110	110-30(29)	-
WGB 110 i	-	-	110	110-23(21)	125-30(30)

Fortsetzung Brötje raumluftabhängig

WMS 12 C	-	-	-	60	60-30(30)	-	-	60/100-30	-
WMS 24 C	-	1137 €31	-	80	80-30(30)	-	-	80/125-30	-
WMC 20/33 C	-	1137 €31	-	80	80-30(28)	-	-	80/125-30	-
WLS 24	-	1137 €31	-	80	80-30(30)	-	-	80/125-30	-
WLC 24/28	-	1137 €31	-	80	80-30(30)	-	-	80/125-30	-
BOB 20 B	-	-	-	80	80-30(30)	-	-	80/125-30	-
BOB 32/40 B	-	2232 €45	-	100	100-30(30)	-	-	100/150-30	-
BOB 25 B	-	-	-	80	80-30(30)	-	-	80/125-30	-
BOK 19	-	1115 €30	-	80	80-28(25)	-	-	80/125-28	-
BOK 24	-	1115 €30	-	80	80-25(23)	-	-	80/125-25	-
BOK 32	-	1115 €30	-	80	80-20(18)	100-30(30)	-	80/125-20	100/150-30
BOK 40	-	3115 €51	-	110	110-30(30)	-	-	110/160-30	-
LC 54 LogoCondens	-	4104 €107+4115 €54	-	125	125-30(30)	-	-	125/190-30	-
LC 76 LogoCondens	-	4104 €107+4115 €54	-	125	125-14(13)	-	-	125/190-14	-
LC 98 LogoCondens	-	6115 €68	-	160	160-30(30)	-	-	125/190-13	160/230-30
LC 131 LogoCondens	-	6115 €68	-	160	160-30(30)	-	-	160/230-30	-
LC 164 LogoCondens	-	6115 €68	-	160	160-30(30)	-	-	160/230-30	-
LC 196 LogoCondens	-	6115 €68	-	160	160-28(27)	-	-	160/230-28	-



BRÖTJE	Anschlussstück Kesselhersteller	ATEC Anschlussadapter gerade	Verbindungs- leitung	Steigleitung einwandig	konzentrisch	Außenwandmontage			
raumluftunabhängig									
BBS EVO 15 i SSP/RSP	-	0866 €54	-	60/100	60-19(17)	80-30(30)	60/100-13	60/100-22	80/125-30
BBS EVO 20 i SSP/RSP	-	-	-	80/125	80-30(30)	-	80/125-30	80/125-30	-
BBS EVO 28 i SSP/RSP	-	-	-	80/125	80-29(26)	-	80/125-20	80/125-30	-
BBK EVO 20/22 i	-	-	-	80/125	80-30(30)	-	80/125-30	80/125-30	-
BGB EVO 15 i	-	0866 €54	-	60/100	60-18(17)	-	60/100-13	60/100-22	-
BGB EVO 20 i	-	-	-	80/125	80-30(30)	-	80/125-30	80/125-30	-
BGB EVO 28 i	-	-	-	80/125	80-30(30)	-	80/125-22	80/125-30	-
BGB EVO 38 i	-	-	-	80/125	80-21(19)	100-30(30)	80/125-14	80/125-30	-
BGB 50 i	-	-	-	110/160	100-24(22)	110-30(30)	100/150-19	100/150-30	-
BGB 70 i	-	-	-	110/160	110-19(18)	125-30(26)	110/160-9	110/160-30	-
BGB 90 i	-	-	-	110/160	110-13(12)	125-23(22)	110/160-6	110/160-28	-
BGB 110 i	-	-	-	110/160	125-15(15)	160-30(30)	125/190-15	110/160-19	125/190-30
BMK 20/24 B / BMR 20/24 B	-	1866 €54	-	60/100	80-30(28)	-	80/125-20	80/125-30	-
SGB 125 i	-	6115 €68	-	160	auf Anfrage	-	-	auf Anfrage	-
SGB 170 i	-	6115 €68	-	160	auf Anfrage	-	-	auf Anfrage	-
SGB 215 i	-	8115 €70	-	200	auf Anfrage	-	-	auf Anfrage	-
SGB 260 i	-	8115 €70	-	200	auf Anfrage	-	-	auf Anfrage	-
SGB 300 i	-	8115 €70	-	200	auf Anfrage	-	-	auf Anfrage	-
SGB 400 i	-	8102 €141+8115 €70	-	200	auf Anfrage	-	-	auf Anfrage	-
SGB 470 i	-	8102 €141+8115 €70	-	200	auf Anfrage	-	-	auf Anfrage	-
SGB 540 i	-	8102 €141+8115 €70	-	200	auf Anfrage	-	-	auf Anfrage	-
SGB 610 i	-	9115 €100	-	250	auf Anfrage	-	-	auf Anfrage	-
WGB EVO 15 i	-	0866 €54	-	60/100	60-16(15)	80-30(30)	60/100-12	60/100-18	80/125-30
WGB EVO 20 i	-	-	-	80/125	80-30(30)	-	80/125-30	80/125-30	-
WGB EVO 28 i	-	-	-	80/125	80-30(29)	-	80/125-22	80/125-30	-
WGB EVO 38 i	-	-	-	80/125	80-21(19)	-	80/125-14	80/125-30	-
WGB-M EVO 20 i	-	-	-	80/125	80-30(30)	-	80/125-30	80/125-30	-
WGB-K EVO 20/28 i	-	-	-	80/125	80-30(30)	-	80/125-28	80/125-30	-
WGB-U 15 i	-	0866 €54	-	60/100	60-20(18)	80-30(30)	60/100-15	60/100-23	80/125-30
WGB-U 20 i / WGB-C 20/24 i	-	-	-	80/125	80-30(30)	-	80/125-30	80/125-30	-
WGB 50 i	-	-	-	110/160	110-30(30)	-	110/160-23	110/160-26	-
WGB 70 i	-	-	-	110/160	110-19(18)	125-30(30)	110/160-9	110/160-30	-
WGB 90 i	-	-	-	110/160	110-13(12)	125-23(22)	110/160-6	110/160-28	-
WGB 110 i	-	-	-	110/160	125-15(15)	160-30(30)	125/190-15	110/160-19	125/190-30
WMS 12 C	-	-	-	60/100	60-30(30)	-	60/100-28	60/100-30	-
WMS 24 C	-	1866 €54	-	80/125	80-30(30)	-	80/125-30	80/125-30	-
WMC 20/33 C	-	1866 €54	-	80/125	80-20(18)	-	80/125-14	80/125-30	-
WLS 24	-	1866 €54	-	80/125	80-30(30)	-	80/125-30	80/125-30	-
WLC 24/28	-	1866 €54	-	80/125	80-30(29)	-	80/125-22	80/125-30	-
BOB 20 B	-	-	-	80/125	80-30(30)	-	80/125-26	80/125-30	-
BOB 32/40 B	-	-	-	110/160	110-30(30)	-	110/160-30	110/160-30	-
BOB 25 B	-	-	-	80/125	80-28(25)	-	80/125-19	80/125-30	-



BRUNS	Anschlussstück	ATEC Anschlussadapter	Verbindungs-	Steigleitung					
raumluftabhängig	Kesselhersteller	gerade	leitung	einwandig	Außenwandmontage				
TREND-BW 8-14	-	1115 €30	-	80	80-20(20)	-	-	80/125-20	-
TREND-BW 15-23	-	1115 €30	-	80	80-25(25)	-	-	80/125-24	-
TREND-BW 20-30	-	1115 €30	-	80	80-30(24)	-	-	80/125-30	-
Trend BWA I, BWA II und BWA WZ II	-	1115 €30	-	80	80-30(30)	-	-	80/125-30	-



BRUNS	Anschlussstück	ATEC Anschlussadapter	Verbindungs-	Steigleitung					
raumluftunabhängig	Kesselhersteller	gerade	leitung	einwandig			konzentrisch	Außenwandmontage	
TREND-BW 8-14	-	440030 €156	-	80/125	80-20(20)	-	80/125-20	80/125-20	-
TREND-BW 15-23	-	440030 €156	-	80/125	80-20(20)	-	80/125-20	80/125-20	-
TREND-BW 20-30	-	440030 €156	-	80/125	80-20(18)	-	80/125-18	80/125-20	-
Trend BWA I, BWA II und BWA WZ II	-	440030 €156	-	80/125	80-30(30)	-	80/125-30	80/125-30	-



BUDERUS	Anschlussstück Kesselhersteller	ATEC Anschlussadapter gerade	Verbindungs- leitung	Steigleitung einwandig	Außenwandmontage
raumlufthängig					
GB 102S-16 Logano Plus	-	-	80	60-23(21) 80-30(30)	60/100-23 80/125-30
GB 102S-30 Logano Plus	-	-	80	80-30(30)	80/125-30
GB 162-50 V2 Logamax Plus	-	-	110	100-30(30)	100/150-30
GB 162-70 V2 Logamax Plus	-	-	110	110-30(30)	110/160-30
GB 162-85 V2 Logamax Plus	-	-	110	110-30(30)	110/160-30
GB 162-100 V2 Logamax Plus	-	-	110	110-30(30)	110/160-30
GB 172-14 / GB 172i-17 T100S Logamax Plus	-	-	80	80-30(30)	80/125-30
GB 172-20 / GB 172i-24 T100S Logamax Plus	-	-	80	80-30(30)	80/125-30
GB 172-24 Logamax Plus	-	-	80	80-20(20)	80/125-20
GB 182i-14 Logamax Plus	-	0130 €29	60	60-23(15)	60/100-20
GB 182i-20 Logamax Plus	-	-	80	80-30(30)	80/125-30
GB 182i-20KD (WW) Logamax Plus	-	-	80	80-30(21)	80/125-30
GB 182i-24 kW Logamax Plus	-	-	80	80-30(30)	80/125-30
GB 182i-35K Logamax Plus	-	-	80	80-27(18)	80/125-25
GB 182i-42 Logamax Plus	-	-	80	80-28(18)	80/125-28
GB 192i-15 / GB 192i-25 Logamax Plus	-	-	80	80-20(20)	80/125-20
GB 192i-19 Logamax Plus	-	-	80	80-30(30)	80/125-30
GB 192i-35 Logamax Plus	-	-	80	80-28(18)	80/125-27
GB 192i-50 Logamax Plus	-	-	80	80-19(13)	80/125-18
GB 212-15/5 / 22/6 Logano Plus	-	-	80	80-25(25)	80/125-25
GB 212-30/9 Logano Plus	-	-	80	80-25(25)	80/125-25
GB 212-40/10 Logano Plus	-	-	80	80-25(18)	80/125-25
GB 212-50 Logano Plus	-	-	80	80-20(15)	80/125-20
GB 272-50 H Logamax Plus	-	-	110	110-30(30)	110/160-30
GB 272-70 H Logamax Plus	-	-	110	110-30(30)	110/160-30
GB 272-85 H Logamax Plus	-	-	110	110-30(30)	110/160-30
GB 272-100 H Logamax Plus	-	-	110	110-30(30)	110/160-30
GB 272-125 H Logamax Plus	-	-	110	110-27(25)	110/160-27
GB 272-150 H Logamax Plus	-	-	110	110-24(22)	110/160-24
GB 402-320 Logano Plus	-	8102 €141	200	200-30	200/265-30
GB 402-395 Logano Plus	-	-	250	200-30	200/265-30
GB 402-470 / 545 Logano Plus	-	-	250	250-30	250/315-30
GB 402-620 Logano Plus	-	-	250	250-30	250/315-30
KB 192i-15 Logano Plus	-	-	80	80-30(30)	80/125-30
KB 192i-30 Logano Plus	-	-	80	80-30(26)	80/125-30
KB 192i-50 Logano Plus	-	-	80	80-20(14)	80/125-20
KB 372-75 Logano Plus	-	-	110	110-30(30)	110/160-30
KB 372-100 Logano Plus	-	-	110	110-26(19)	110/160-24
KB 372-150 Logano Plus	-	4104 €107	125	125-23(15)	125/190-23
KB 372-200 / 250 / 300 Logano Plus	-	-	200	200-30	200/265-30
GB 125-18 Logano Plus	7747016312	-	80	80-20(18)	80/125-20
GB 125-22 Logano Plus	7747016312	-	80	80-20(14)	80/125-20
GB 125-30 Logano Plus	7747016312	-	80	80-12(8)	80/125-11
GB 125-35 Logano Plus	7747016312	-	80	80-14(10)	80/125-13
GB 125-49 Logano Plus	7747016312	-	80	80-6(4)	80/125-7
GB 225-45 / 55 Logano Plus	-	4115 €54	125	125-20(20)	125/190-25
GB 225-68 Logano Plus	-	6104 €111+6115 €68	160	160-30(30)	160/230-30
SB 105-19 Logano Plus	-	-	80	80-23(16)	80/125-20
SB 105-27 Logano Plus	-	-	80	80-13(9)	80/125-16
SB 325-50 / SB 325-70 Logano Plus	87090602	4115 €54	125	125-30(30)	125/190-30
SB 325-90 Logano Plus	87090602	6115 €68	160	125-30(20)	125/190-30
SB 325-115 Logano Plus	87090602	6102 €136+6115 €68	160	160-30(30)	160/230-30



BUDERUS	Anschlussstück Kesselhersteller	ATEC Anschlussadapter gerade	Verbindungs- leitung	Steigleitung einwandig	konzentrisch	Außenwandmontage
raumlufthängig						
GB 102S-16 Logano Plus	-	-	80/125	60-20(18) 80-30(30)	60/100-14 60/100-24	80/125-30
GB 102S-30 Logano Plus	-	-	80/125	80-18(17)	80/125-12	80/125-30
GB 162-50 V2 Logamax Plus	-	-	110/160	100-24(22)	100/150-18	100/150-30
GB 162-70 V2 Logamax Plus	-	-	110/160	110-30(30)	110/160-19	110/160-30
GB 162-85 V2 Logamax Plus	-	-	110/160	110-30(30)	110/160-17	110/160-30
GB 162-100 V2 Logamax Plus	-	-	110/160	110-24(23)	110/160-13	110/160-30
GB 172-14 / GB 172i-17 T100S Logamax Plus	-	-	80/125	80-30(30)	80/125-30	80/125-30
GB 172-20 / GB 172i-24 T100S Logamax Plus	-	-	80/125	80-30(30)	80/125-30	80/125-30
GB 172-24 Logamax Plus	-	-	80/125	80-17(13)	80/125-13	80/125-20
GB 182i-14 Logamax Plus	-	0866 €54	60/100	60-15(10)	60/100-13	60/100-16
GB 182i-20 Logamax Plus	-	-	80/125	80-30(29)	80/125-29	80/125-30
GB 182i-20KD (WW) Logamax Plus	-	-	80/125	80-17(13)	80/125-15	80/125-20
GB 182i-24 kW Logamax Plus	-	-	80/125	80-17(14)	80/125-21	80/125-30
GB 182i-35K Logamax Plus	-	-	80/125	80-15(11)	100-30(30)	80/125-25
GB 182i-42 Logamax Plus	-	-	80/125	80-16(11)	80/125-13	80/125-25
GB 192i-15 / GB 192i-25 Logamax Plus	-	-	80/125	80-20(20)	80/125-15	80/125-20
GB 192i-19 Logamax Plus	-	-	80/125	80-30(30)	80/125-30	80/125-30
GB 192i-35 Logamax Plus	-	-	80/125	80-18(14)	100-24(21)	80/125-23
GB 192i-50 Logamax Plus	-	-	80/125	80-12(9)	100-30(27)	80/125-14
GB 212-15/5 / 22/6 Logano Plus	-	-	80/125	80-25(22)	80/125-22	80/125-25
GB 212-30/9 Logano Plus	-	-	80/125	80-20(15)	80/125-17	80/125-25
GB 212-40/10 Logano Plus	-	-	80/125	80-15(11)	100-25(25)	80/125-25
GB 212-50 Logano Plus	-	-	80/125	100-25(25)	-	80/125-14
GB 272-50 H Logamax Plus	-	-	110/160	110-30(30)	110/160-27	110/160-30
GB 272-70 H Logamax Plus	-	-	110/160	110-30(30)	110/160-23	110/160-30
GB 272-85 H Logamax Plus	-	-	110/160	110-28(27)	110/160-14	110/160-30
GB 272-100 H Logamax Plus	-	-	110/160	110-26(25)	110/160-30	-
GB 272-125 H Logamax Plus	-	-	110/160	110-11(10)	125-21(20)	110/160-17
GB 272-150 H Logamax Plus	-	-	110/160	110-9(8)	125-18(17)	110/160-14

Fortsetzung Buderus raumluftunabhängig

GB 402-320 Logano Plus	-	8102 €141	-	200/265	200-30	-	-	200/265-30	-
GB 402-395 Logano Plus	-	-	-	250	200-25	250-30	-	200/265-20	250/315-30
GB 402-470 / 545 Logano Plus	-	-	-	250	250-30	-	-	250/315-30	-
GB 402-620 Logano Plus	-	-	-	250	250-30	-	-	250/315-27	-
KB 192i-15 Logano Plus	-	-	-	80/125	80-30(30)	-	80/125-30	80/125-30	-
KB 192i-30 Logano Plus	-	-	-	80/125	80/25(18)	-	80/125-19	80/125-30	-
KB 192i-50 Logano Plus	-	-	-	80/125	80-14(10)	100-30(29)	80/125-10	80/125-16	100/150-30
KB 372-75 Logano Plus	-	-	-	110/160	110-26(20)	-	110/160-17	110/160-30	-
KB 372-100 Logano Plus	-	-	-	110/160	110-11(8)	125-30(30)	110/160-7	110/160-20	-
KB 372-150 Logano Plus	-	-	-	160/230	125/190-23	-	-	160/230-30	-
GB 125-18 Logano Plus	7747016312	-	-	80/125	80-16(13)	-	80/125-14	80/125-20	-
GB 125-22 Logano Plus	7747016312	-	-	80/125	80-12(9)	-	80/125-10	80/125-18	-
GB 125-30 Logano Plus	7747016312	1166 €50	-	80/125	100-14(12)	80-14(10)	100/150-12	80/125-14	100/150-20
GB 125-35 Logano Plus	7747016312	2266 €87	-	100/150	100-18(16)	80-14(10)	100/150-17	100/150-20	-
GB 125-49 Logano Plus	7747016312	-	-	80/125	80-6(4)	100-29(21)	-	80/125-7	100/150-30
SB 105-19 Logano Plus	-	-	-	80/125	80-10(9)	-	80/125-10	80/125-18	-
SB 105-27 Logano Plus	-	-	-	80/125	80-15(10)	100-30(25)	80/125-15	80/125-17	-



DAIKIN / ROTEX	Anschlussstück Kesselhersteller	ATEC Anschlussadapter gerade	Verbindungs- leitung	Steigleitung einwandig	Außenwandmontage	
raumluftabhängig						
C Gas ECH2 O 315/515	-	0115 €31	-	60	60-30(30)	-
C Gas ECH2 O 320/520	-	0115 €31	-	60	60-30(23)	-
C Gas ECH2 O 524	-	1137 €31+1115 €30	-	80	80-30(30)	-
C Gas ECH2 O 528	-	1137 €31+1115 €30	-	80	80-30(30)	-
C Gas W Top / 3C Gas W 12T	-	-	-	60	60-20(20)	-
C Gas W Top / 3C Gas W 18T	-	1137 €31	-	80	80-30(30)	-
C Gas W Top / 3C Gas W 22C/T	-	1137 €31	-	80	80-20(20)	-
C Gas W Top / 3C Gas W 28C/T	-	1137 €31	-	80	80-20(20)	-
C Gas W Top / 3C Gas W 33C/T	-	1137 €31	-	80	80-20(18)	-
HPU Hybrid-Gasbrennwert-Modul	-	1157 €36	-	80	80-20(14)	-
C Oil A2F 18H	-	1115 €30	-	80	80-30(30)	-
C Oil A2F 24H	-	1115 €30	-	80	80-30(30)	-
C Oil A2F 32H	-	1115 €30	-	80	80-30(30)	-



DAIKIN / ROTEX	Anschlussstück Kesselhersteller	ATEC Anschlussadapter gerade	Verbindungs- leitung	Steigleitung einwandig	konzentrisch	Außenwandmontage
raumluftunabhängig						
C Gas ECH2 O 315/515	-	0820 €65	-	60/100	60-30(30)	-
C Gas ECH2 O 320/520	-	1866 €54+1820 €65	-	80/125	80-30(30)	-
C Gas ECH2 O 524	-	1266 €55+1220 €60	-	80/125	80-30(30)	-
C Gas ECH2 O 528	-	1266 €55+1220 €60	-	80/125	80-30(30)	-
C Gas W Top / 3C Gas W12T	-	-	-	60/100	60-20(20)	-
C Gas W Top / 3C Gas W18T	-	1266 €55	-	80/125	80-30(30)	-
C Gas W Top / 3C Gas W 22C/T	-	1866 €54	-	80/125	80-16(12)	-
C Gas W Top / 3C Gas W 28C/T	-	1266 €55	-	80/125	80-14(11)	-
C Gas W Top / 3C Gas W 33C/T	-	1266 €55	-	80/125	80-11(8)	100-25(20)
HPU Hybrid-Gasbrennwert-Modul	-	1866 €54	-	80/125	80-11(8)	100-28(24)
C Oil A2F 18H	-	1220 €60	-	80/125	80-30(30)	-
C Oil A2F 24H	-	1220 €60	-	80/125	80-30(30)	-
C Oil A2F 32H	-	1220 €60	-	80/125	80-30(28)	-



ELCO	Anschlussstück Kesselhersteller	ATEC Anschlussadapter gerade	Verbindungs- leitung	Steigleitung einwandig	Außenwandmontage	
raumluftabhängig						
THISION MINI 15.3	-	-	-	60	60-30(30)	-
THISION MINI 22.3 / Combi 22.3	-	-	-	60	60-13(11)	80-30(30)
THISION MINI 28.3	-	1137 €31	-	80	80-30(30)	-
THISION S PLUS 13,19 / 13,19 Compact V / 13,19 Solar V	-	-	-	80	80-30(30)	-
THISION S PLUS 24 / 24 Compact V / 24 Solar V	-	-	-	80	80-30(30)	-
THISION S PLUS 24 Combi	-	-	-	80	80-29(25)	-
THISION S PLUS 34 / 34 Combi / 30 Compact V / 34 Solar V	-	-	-	80	80-20(18)	100-30(30)
THISION S PLUS 46	-	-	-	80	80-12(11)	100-30(30)
THISION S PLUS 54	-	-	-	80	100-30(30)	-
TRIGON S PLUS 13,15,19	-	-	-	80	80-30(30)	-
TRIGON S PLUS 24	-	-	-	80	80-30(30)	-
TRIGON S PLUS 34	-	-	-	80	80-23(20)	-
TRIGON S PLUS 40	-	-	-	80	80-18(16)	100-30(30)
TRIGON L PLUS / THISION L PLUS 60	-	-	-	100	100-30(30)	-
TRIGON L PLUS / THISION L PLUS 70	-	-	-	100	100-30(30)	-
TRIGON L PLUS / THISION L PLUS 100	-	-	-	100	100-19(16)	-
TRIGON L PLUS / THISION L PLUS 120	-	-	-	100	100-6(5)	125-30(30)
TRIGON L PLUS / THISION L PLUS 140	-	3151 €53	-	100	125-28(26)	-
TRIGON L PLUS / THISION L PLUS 170	-	4106 €113	-	125	125-14(13)	160-30(30)
TRIGON L PLUS / THISION L PLUS 200	-	4106 €113	-	125	125-13(13)	160-30(30)
TRIGON XL 150	-	4101 €107+4115 €54	-	125	125-30(30)	-
TRIGON XL 200	-	4101 €107+4115 €54	-	125	125-24(24)	160-30(30)
TRIGON XL 250	-	6118 €141+6115 €68	-	160	160-30(30)	-
TRIGON XL 300	-	6118 €141+6115 €68	-	160	160-30(30)	-
TRIGON XL 400	-	6118 €141+6115 €68	-	160	160-30(30)	-
TRIGON XL 500	-	9101 €170+8115 €70	-	200	200-30	-
TRIGON XL 570	-	9101 €170+8115 €70	-	200	200-30	-
STRATON S 17.2	-	1115 €30	-	80	80-30(30)	-
STRATON S 21.2	-	1115 €30	-	80	80-30(30)	-
STRATON S 26.2	-	1115 €30	-	80	80-30(30)	-
STRATON S 30.2	-	1115 €30	-	80	80-30(30)	-
STRATON S 35.2	-	1115 €30	-	80	80-26(23)	100-30(30)
STRATON S 40.2	-	1115 €30	-	80	80-18(16)	100-30(30)



ELCO	Anschlussstück Kesselhersteller	ATEC Anschlussadapter gerade	Verbindungs- leitung	Steigleitung einwandig	konzentrisch	Außenwandmontage
raumluftunabhängig						
THISION MINI 15.3	3722818	-	60/100	60-29(26)	-	60/100-21
THISION MINI 22.3 / Combi 22.3	3722818	-	60/100	60-10(9)	80-30(30)	60/100-7
THISION MINI 28.3	3722818	1222 €55	80/125	80-30(30)	-	80/125-27
THISION S PLUS 13,15,19 / 13,19 Compact V / 13,19 Solar V	-	-	80/125	80-30(30)	-	80/125-30
THISION S PLUS 24 / 24 Compact V / 24 Solar V	-	-	80/125	80-30(30)	-	80/125-30
THISION S PLUS 24 Combi	-	-	80/125	80-17(16)	-	80/125-11
THISION S PLUS 34 / 34 Combi / 30 Compact V / 34 Solar V	-	-	80/125	80-13(12)	100-30(30)	80/125-9
THISION S PLUS 46	-	-	80/125	100-23(21)	-	80/125-5
THISION S PLUS 54	-	-	80/125	100-13(12)	-	100/150-9
TRIGON S PLUS 13,15,19	-	-	80/125	80-30(30)	-	80/125-30
TRIGON S PLUS 24	-	-	80/125	80-30(30)	-	80/125-30
TRIGON S PLUS 34	-	-	80/125	80-14(12)	100-30(30)	80/125-22
TRIGON S PLUS 40	-	-	80/125	100-30(30)	-	80/125-7
TRIGON L PLUS / THISION L PLUS 60	-	-	100/150	100-30(27)	-	100/150-19
TRIGON L PLUS / THISION L PLUS 70	-	-	100/150	100-20(19)	-	100/150-11
TRIGON L PLUS / THISION L PLUS 100	-	-	100/150	100-8(8)	-	100/150-5
TRIGON L PLUS / THISION L PLUS 120	-	-	100/150	125-8(8)	-	125/190-6
TRIGON L PLUS / THISION L PLUS 140 - 200	auf Anfrage	-	-	-	-	-
STRATON S 17.2	21775	-	80/125	80-30(30)	-	80/125-30
STRATON S 21.2	21775	-	80/125	80-30(30)	-	80/125-30
STRATON S 26.2	21775	-	80/125	80-30(30)	-	80/125-24
STRATON S 30.2	21775	-	80/125	80-24(22)	-	80/125-17
STRATON S 35.2	21775	-	80/125	80-16(15)	100-30(30)	80/125-11
STRATON S 40.2	21775	-	80/125	100-30(30)	-	100/150-25



GIERSCH CTC	Anschlussstück Kesselhersteller	ATEC Anschlussadapter gerade	Verbindungs- leitung	Steigleitung einwandig	Außenwandmontage
raumluftabhängig					
GiegeSwift Plus 24, 24d, 28c	-	1137 €31	80	80-20(20)	-
GiegeStar 15	-	0130 €29	60	60-18(12)	-
GiegeStar Plus 25 / C28	-	-	80	80-20(20)	-
GiegeStar Plus 35	-	-	80	80-25(20)	-
GiegeStar Plus 46	-	-	80	80-22(15)	-
GiegeStar Plus 66	-	-	100	100-25(17)	-
GiegeStar Plus 86	-	-	100	100-20(14)	-
GiegeStar 116	-	-	100	100-16(10)	110-30(19)
GiegeBloc 200-3	-	4101 €107	125	125-30(30)	-
GiegeBloc 200-4	-	4101 €107	125	125-25(17)	-
GiegeBloc 200-5	-	6101 €121	160	160-30(30)	-
GiegeBloc 200-6	-	6101 €121	160	160-30(30)	-
FCU17	-	1115 €30	80	80-30(23)	-
FCU25	-	1115 €30	80	80-17(12)	-
FCU30	-	1115 €30	80	80-13(10)	-
GK 50	-	3115 €51+1142 €39	80	80-25(25)	-
GK 70	-	3115 €51+2232 €45	100	100-30(30)	-
GK 100	-	3115 €51	110	110-23(16)	-
GK 250	-	4115 €54	160	160-30(28)	-



GIERSCH CTC	Anschlussstück Kesselhersteller	ATEC Anschlussadapter gerade	Verbindungs- leitung	Steigleitung einwandig	konzentrisch	Außenwandmontage
raumluftunabhängig						
GiegeSwift Plus 24, 24d, 28c	-	1866 €54	80/125	80-18(14)	-	80/125-14
GiegeStar Plus 15	-	0866 €54	60/100	60-13(9)	-	60/100-10
GiegeStar Plus 25 / C28	-	-	80/125	80-20(18)	-	80/125-15
GiegeStar Plus 35	-	-	80/125	80-25(20)	-	80/125-10
GiegeStar Plus 46	-	-	80/125	80-13(10)	-	80/125-10
GiegeStar Plus 66	-	-	100/150	100-9(7)	125-25(22)	100/150-6
GiegeStar Plus 86	-	-	100/150	125-25(20)	-	100/150-6
GiegeStar 116	-	-	100/150	110-11(8)	125-18(15)	110/160-8
FCU17	-	1220 €60	80/125	80-19(15)	-	80/125-15
FCU25	-	1220 €60	80/125	100-18(16)	-	80/125-8
FCU30	-	1220 €60	80/125	110-20(17)	-	100/150-20
GK 50	-	3820 €74+1868 €146	80/125	100-30(30)	-	80/125-13
GK 70	-	3820 €74	110/160	110-25(25)	-	110/160-25
GK 100	-	3820 €74	110/160	125-17	160-30(30)	125/190-15



HANSA	Anschlussstück Kesselhersteller	ATEC Anschlussadapter gerade	Verbindungs- leitung	Steigleitung einwandig	Außenwandmontage
raumluftabhängig					
PEGA 18 / PEGA 25_18	-	0130 €29	60	60-18(11)	-
PEGA 25	-	-	80	80-30/30	-
PEGA 40	-	-	80	80-30(25)	-
TANTUM 25 / TANTUM 25 Kombi / TANTUM 25 Kompakt 100	-	-	80	80-30(30)	-
Integra 36_19 / 36_25 / 36_31	-	-	80	100-26(24)	-
Integra 60_37 / 60_44 / 60_52	-	-	110	110-17(16)	-



HANSA	Anschlussstück Kesselhersteller	ATEC Anschlussadapter gerade	Verbindungs- leitung	Steigleitung einwandig	konzentrisch	Außenwandmontage
raumluftunabhängig						
PEGA 18 / PEGA 25_18	-	0866 €54	-	60/100	60-14(10)	-
PEGA 25	-	-	-	80/125	80-30(30)	-
PEGA 40	-	-	-	80/125	80-23(17)	100-30(30)
TANTUM 25 / TANTUM 25 Kombi / TANTUM 25 Kompakt 100	-	-	-	80/125	80-28(22)	80/125-23



HOVAL	Anschlussstück Kesselhersteller	ATEC Anschlussadapter gerade	Verbindungs- leitung	Steigleitung einwandig	Außenwandmontage
raumluftabhängig					
TopGas comfort RS-OT / TTE 10 / 16 / 22	-	1115 €30	-	80	80-30(30)
TopGas combi RS-OT 21/18	-	1115 €30	-	80	80-30(30)
TopGas combi RS-OT 26/23	-	1115 €30	-	80	80-30(30)
TopGas combi RS-OT 32/28	-	1115 €30	-	80	80-30(30)
TopGas classic 35 / 45	-	2115 €40	-	100	100-30(30)
TopGas classic 60	-	2115 €40	-	100	100-30(30)
TopGas classic 80	-	2115 €40	-	100	100-30(30)
UltraGas 15 / UltraGas 20	-	1115 €30	-	80	80-30(30)
UltraGas 27	-	1115 €30	-	80	80-30(30)
UltraGas 35	-	1115 €30	-	80	80-30(30)
UltraGas 50	-	1115 €30	-	80	100-30(30)
UltraGas 70	-	2115 €40	-	100	100-30(30)
UltraGas 100	-	2115 €40	-	100	100-15(13)
UltraGas 125	2029956	4104 €107+4115 €54	-	125	125-29(27)
UltraGas 150	2029956	6115 €68	-	160	160-30(30)
UltraGas 200 / PGS	6021252	6112 €141+6115 €68	-	160	160-30(30)
UltraGas 250 / PGS	6021252	8102 €141+8115 €70	-	160	160-30(30)
UltraGas 300 / PGS	6021252	8102 €141+8115 €70	-	200	200-30
UltraGas 350 / PGS	-	9107 €280+8102 €141	-	200	200-30
UltraGas 400 / PGS	-	9107 €280+8102 €141	-	200	200-30
UltraGas 450 / PGS	-	9107 €280+8102 €141	-	200	200-30
UltraGas 500 / PGS	-	9107 €280+8102 €141	-	200	200-19
UltraGas 575 / PGS	-	9107 €280+9115 €100	-	250	250-30
UltraGas 650 / PGS	-	9107 €280+9115 €100	-	250	250-30
UltraGas 720 / PGS	-	9107 €280+9115 €100	-	250	250-30
Multijet 12 / Multijet LSP	-	1115 €30	-	80	80-30(30)
Multijet 16 / Multijet LSP	-	1115 €30	-	80	80-30(30)
Multijet 20 / Multijet LSP	-	1115 €30	-	80	80-30(30)
Multijet 25	-	1115 €30	-	80	80-30(30)
UltraOil 16 / 20	-	1115 €30	-	80	80-30(30)
UltraOil 25	-	1115 €30	-	80	80-30(30)
UltraOil 35	-	1115 €30	-	80	80-12(11)
UltraOil 50	-	2115 €40	-	100	100-30(29)
UltraOil 65 / 80	2029956	6117 €140+6115 €68	-	160	125-30(30)
UltraOil 110 / 130	-	8115 €70	-	200	160-30(30)
UltraOil 160	-	8115 €70	-	160	160-30(30)
UltraOil 200	-	8115 €70	-	200	160-22(22)
UltraOil 250 / 300	-	9115 €100	-	250	200-30



HOVAL	Anschlussstück Kesselhersteller	ATEC Anschlussadapter gerade	Verbindungs- leitung	Steigleitung einwandig	konzentrisch	Außenwandmontage
raumluftunabhängig						
TopGas comfort RS-OT / TTE 10 / 16 / 22	-	1220 €60	-	80/125	80-30(30)	-
TopGas combi RS-OT 21/18	-	1220 €60	-	80/125	80-30(30)	-
TopGas combi RS-OT 26/23	-	1220 €60	-	80/125	80-30(30)	-
TopGas combi RS-OT 32/28	-	1220 €60	-	80/125	80-27(25)	-
TopGas classic 35 / 45	-	-	-	100/150	100-30(30)	-
TopGas classic 60	-	2220 €89	3268 €75	100/150	100-24(22)	-
TopGas classic 80	-	2220 €89	3268 €75	100/150	100-10(10)	-
UltraGas 15 und 20	LAS-Bausatz 6027510	-	80/125	80-30(30)	-	80/125-30
UltraGas 27	LAS-Bausatz 6027510	-	80/125	80-30(30)	-	80/125-30
UltraGas 35	LAS-Bausatz 6027510	-	80/125	80-27(25)	100-30(30)	80/125-18
UltraGas 50	LAS-Bausatz 6027510	-	80/125	100-30(29)	-	100/150-23
UltraGas 70	-	2220 €89	3268 €75	100/150	100-13(12)	125-30(30)
UltraGas 100	-	2220 €89	3268 €75	100/150	125-14(14)	-
Multijet 12 / Multijet LSP	-	1218 €80	-	80/125	80-30(30)	-
Multijet 16 / Multijet LSP	-	1218 €80	-	80/125	80-30(30)	-
Multijet 20 / Multijet LSP	-	1220 €60	-	80/125	80-30(30)	-
Multijet 25	-	1820 €65/1220 €60	-	80/125	80-24(22)	-
UltraOil 16 / 20	LAS-Bausatz 6027510	-	80/125	80-30(30)	-	80/125-29
UltraOil 25	LAS-Bausatz 6027510	-	80/125	80-25(23)	-	80/125-17
UltraOil 35	LAS-Bausatz 6027510	-	80/125	80-7(6)	100-24(22)	80/125-4
UltraOil 50	-	-	-	100/150	110-28(27)	100/150-10



INTERCAL	Anschlussstück Kesselhersteller	ATEC Anschlussadapter gerade	Verbindungs- leitung	Steigleitung einwandig	Außenwandmontage	
raumlufatabhängig						
ECOHEAT Streamline Gas 16 H/HE / 16/24 S/HE -	-	1115 €30	-	80	80-30(30)	80/125-30 -
ECOHEAT Streamline Gas 25 H/HE / 25/32 S/HE -	-	1115 €30	-	80	80-30(19)	100-30(30) - 80/125-30 -
ECOHEAT Plus Gas 20 N / F	-	1115 €30	-	80	80-16(13)	100-25(24) - -
RATIOLINE Plus Gas 20 N / F	erforderlich	-	-	80	80-16(13)	100-24(21) - -
ECOHEAT Plus ÖL 15	-	1115 €30	-	80	80-30(22)	100-25(25) - -
ECOHEAT Plus ÖL 20	-	1115 €30	-	80	80-22(17)	100-25(25) - -
ECOHEAT Plus ÖL 25	-	1115 €30	-	80	80-16(13)	100-25(24) - -
ECOHEAT ÖL 30	-	1115 €30	-	100	100-24(22)	- - -
ECOHEAT ÖL 40	-	1115 €30	-	100	100-20(18)	- - -
RATIOLINE Plus Öl 15	erforderlich	-	-	80	80-30(22)	100-30(30) - -
RATIOLINE Plus Öl 20	erforderlich	-	-	80	80-22(17)	100-30(30) - -



INTERCAL	Anschlussstück Kesselhersteller	ATEC Anschlussadapter gerade	Verbindungs- leitung	Steigleitung einwandig	Außenwandmontage	
raumlufunabhängig						
ECOHEAT Streamline Gas 16 H/HE / 16/24 S/HE -	-	-	80/125	80-23(20)	-	80/125-30 -
ECOHEAT Streamline Gas 25 H/HE / 25/32 S/HE -	-	-	80/125	80-19(13)	-	80/125-30 -
ECOHEAT Plus Gas 20 N / F	erforderlich	-	80/125	80-14(11)	100-30 -	80/125-12 -
RATIOLINE Plus Gas 20 N / F	erforderlich	-	80/125	80-14(11)	100-25(25) -	- -
ECOHEAT Plus ÖL 15	erforderlich	-	80/125	80-25(20)	100-25(25) -	- -
ECOHEAT Plus ÖL 20	erforderlich	-	80/125	80-20(15)	100-25(25) -	- -
ECOHEAT Plus ÖL 25	erforderlich	-	80/125	80-14(11)	100-25(25) -	- -
RATIOLINE Plus Öl 15	erforderlich	-	80/125	80-25(20)	100-30 -	80/125-21 -
RATIOLINE Plus Öl 20	erforderlich	-	80/125	80-20(15)	100-30 -	80/125-16 -



INTERDOMO	Anschlussstück Kesselhersteller	ATEC Anschlussadapter gerade	Verbindungs- leitung	Steigleitung einwandig	Außenwandmontage	
raumlufatabhängig						
Domostar GBK-15 / Plus 15-200 / floor 15	-	-	60	60-30(30)	-	60/100-30 -
Domostar GBK-25 / GBK-25C / GBK-25CSI / Plus 25-200 / floor 25	-	-	60	60-26(16)	80-30(30) -	60/100-26 80/125-30
Domostar GBK-35 / floor 35 / GBK-25 x-floor-	-	-	60	60-13(8)	80-30(30) -	60/100-13 80/125-30
bicon OBK-17	-	1115 €30	80	80-30(29)	-	80/125-30 -
bicon OBK-24	-	1115 €30	80	80-30(23)	-	80/125-30 -



INTERDOMO	Anschlussstück Kesselhersteller	ATEC Anschlussadapter gerade	Verbindungs- leitung	Steigleitung einwandig	Außenwandmontage	
raumlufunabhängig						
Domostar GBK-15 / Plus 15-200 / floor 15	-	-	60/100	60-30(30)	-	60/100-30 -
Domostar GBK-25 / GBK-25C / GBK-25CSI / Plus 25-200 / floor 25	-	-	60/100	60-21(14)	80-30(30) 60/100-17	60/100-24 80/125-30
Domostar GBK-35 / floor 35 / GBK-25 x-floor-	-	-	60/100	60-11(7)	80-30(30) 60/100-9	60/100-11 80/125-30
bicon OBK-17	-	1220 €60	80/125	80-22(18)	80/125-18	80/125-30 -
bicon OBK-24	-	1220 €60	80/125	80-20(16)	80/125-15	80/125-30 -



MHG HEIZTECHNIK	Anschlussstück Kesselhersteller	ATEC Anschlussadapter gerade	Verbindungs- leitung	Steigleitung einwandig	Außenwandmontage	
raumlufatabhängig						
ecoGAS Pro 18	-	-	60	60-30(30)	-	60/100-30 -
ecoGAS Pro 24	-	-	60	60-30(28)	-	60/100-30 -
ecoGAS Pro 30	-	-	60	60-23(21)	80-30(30) -	60/100-24 80/125-30
ecoGAS ProX 18/26	-	-	60	60-28(25)	-	60/100-28 80/125-30
ecoGAS ProX 30/38	-	-	60	60-17(13)	80-30(30) -	60/100-16 80/125-30
ecoGAS 11	-	-	60	60-28(28)	-	60/100-30 -
ecoGAS 18	-	-	60	60-17(13)	80-30(30) -	60/100-17 80/125-30
ecoGAS 24	-	-	80	80-30(30)	-	80/125-30 -
ecoGAS 30	-	-	80	80-28(28)	-	80/125-28 -
ecoGAS 45	-	-	80	80-18(14)	-	80/125-18 -
ecoGAS 18/24	-	-	60	60-17(13)	80-30(30) -	60/100-17 80/125-30
ecoGAS 24/28	-	-	80	80-30(30)	-	80/125-30 -
ecoGAS 30/36	-	-	80	80-28(28)	-	80/125-28 -
ecoGAS 45/36	-	-	80	80-18(14)	100-30(30) -	80/125-18 -
ecoGAS Kompakt	-	-	60	60-17(13)	80-30(30) -	60/100-17 80/125-30
ProCon E 25	-	1115 €30	80	80-30(30)	-	- -
ProCon E 35	-	1115 €30	80	80-30(30)	-	- -
ecoDUO 15m - 27m	-	1115 €30	80	80-30(30)	-	- -
ecoDUO Gas 15-26 N / F	-	1115 €30	80	80-30(30)	-	- -
ecoOEL Pro 30	-	1115 €30	80	80-30(30)	-	- -
ecoOEL Pro 37 / 38m	-	1115 €30	80	80-12(8)	100-30(30) -	- -
EcoStar 753 - 755	erforderlich	-	100	100-29(29)	-	- -
EcoStar 756	erforderlich	-	100	100-29(12)	-	- -
EcoStar plus 15 E/-HS	-	1115 €30	80	80-30(30)	-	80/125-30 -
EcoStar plus 18 M/-HS	-	1115 €30	80	80-30(30)	-	80/125-30 -
EcoStar plus 20 E/-HS	-	1115 €30	80	80-30(30)	-	80/125-30 -
EcoStar plus 25 E/-HS / M/-HS	-	1115 €30	80	80-30(30)	-	80/125-30 -



MHG HEIZTECHNIK	Anschlussstück Kesselhersteller	ATEC Anschlussadapter gerade	Verbindungs- leitung	Steigleitung einwandig	Außenwandmontage	
raumlufunabhängig						
ecoGAS Pro 18	-	-	60/100	60-30(30)	-	60/100-30 60/100-30
ecoGAS Pro 24	-	-	60/100	60-27(25)	80-30(30) 60/100-21	60/100-30 -
ecoGAS Pro 30	-	-	60/100	60-19(18)	80-30(30) 60/100-15	60/100-23 80/125-30
ecoGAS ProX 18/26	-	-	60/100	60-24(22)	80-30(30) 60/100-19	60/100-27 80/125-30
ecoGAS ProX 30/38	-	-	60/100	60-13(12)	80-30(30) 60/100-11	60/100-15 80/125-30
ecoGAS 11	-	-	60/100	60-30(30)	-	60/100-26 80/125-30
ecoGAS 18	-	-	60/100	60-15(10)	80-30(30) 60/100-9	60/100-9 80/125-30
ecoGAS 24	-	-	80/125	80-28(28)	-	80/125-28 80/125-28

Fortsetzung MHG Heiztechnik raumluftunabhängig

ecoGAS 30	-	-	-	80/125	80-20(18)	100-30(30)	80/125-20	80/125-20	-
ecoGAS 45	-	-	-	80/125	80-12(11)	100-20(16)	80/125-9	80/125-9	-
ecoGAS 18/24	-	-	-	60/100	60-15(10)	80-30(30)	60/100-9	60/100-9	80/125-30
ecoGAS 24/28	-	-	-	80/125	80-28(28)	100-30(30)	80/125-28	80/125-28	-
ecoGAS 30/36	-	-	-	80/125	80-20(18)	100-30(30)	80/125-20	80/125-20	-
ecoGAS 45/36	-	-	-	80/125	80-12(11)	100-20(16)	80/125-9	80/125-9	-
ecoGAS Kompakt	-	-	-	60/100	60-15(10)	80-30(30)	60/100-9	60/100-9	80/125-30
ProCon E 25	erforderlich	-	-	80/125	80-24(24)	-	80/125-24	80/125-16	-
ProCon E 35	erforderlich	-	-	80/125	80-24(24)	-	80/125-24	80/125-16	-
ecoDUO 15m - 20	erforderlich	-	-	80/125	80-30(30)	-	80/125-30	-	-
ecoDUO 24 - 27m	erforderlich	-	-	80/125	80-26(24)	-	80/125-16	-	-
ecoDUO Gas 15-26 N / F	erforderlich	-	-	80/125	80-26(24)	-	80/125-16	-	-
ecoOEL Pro 30	erforderlich	-	-	80/125	80-27(25)	100-30(30)	80/125-17	-	-
ecoOEL Pro 37 / 38m	erforderlich	-	-	80/125	80-6(4)	100-30(30)	80/125-5	-	-
EcoStar plus 15 E /-HS	-	-	-	80/125	80-30(30)	-	80/125-30	80/125-30	-
EcoStar plus 18 M /-HS	-	-	-	80/125	80-30(30)	-	80/125-27	80/125-30	-
EcoStar plus 20 E /-HS	-	-	-	80/125	80-30(30)	-	80/125-24	80/125-30	-
EcoStar plus 25 E/-HS / M/-HS	-	-	-	80/125	80-22(22)	-	80/125-22	80/125-30	-



PARADIGMA	Anschlussstück Kesselhersteller	ATEC Anschlussadapter gerade	Verbindungs- leitung	Steigleitung einwandig	Außenwandmontage
raumluftabhängig					
PMA maxi 45	-	-	80	80-25(17)	80/125-25 -
PMA maxi 65	-	-	100	100-25(17)	100/150-25 -
PMA maxi 85	-	-	100	100-22(16)	100/150-22 -
PMA maxi 115	-	-	100	100-17(13)	100/150-17 -
Modu Vario NT 15	-	-	60	80-30(30)	80/125-30 -
Modu Vario NT 25	-	-	60	80-30(30)	80/125-30 -
PMA 10 / PMA 15 / PMA 25 / PMA 25 Kombi	-	-	80	80-30(30)	80/125-30 -
PMA 35	-	-	80	80-30(30)	80/125-30 -
PMI 13 / PMI 22	-	-	80	80-30(30)	80/125-30 -
PMI 31	-	-	80	80-30(30)	80/125-30 -



PARADIGMA	Anschlussstück Kesselhersteller	ATEC Anschlussadapter gerade	Verbindungs- leitung	Steigleitung einwandig	konzentrisch	Außenwandmontage
raumluftunabhängig						
PMA maxi 45	-	-	80/125	80-17(11)	100-30(30)	80/125-14 80/125-20 -
PMA maxi 65	-	-	100/150	100-12(10)	125-30(27)	100/150-10 100/150-20 -
PMA maxi 85	-	-	100/150	100-11(9)	125-30(27)	100/150-9 100/150-13 -
PMA maxi 115	-	-	100/150	125-27(21)	-	100/150-7 100/150-8 -
Modu Vario NT 15	-	-	60/100	80-20(20)	-	80/125-15 80/125-17 -
Modu Vario NT 25	-	-	60/100	80-20(20)	-	80/125-15 80/125-17 -
PMA 10 / PMA 15 / PMA 25 / PMA 25 Kombi	-	-	80/125	80-30(30)	-	80/125-30 80/125-30 -
PMA 35	-	-	80/125	80-30(30)	-	80/125-30 80/125-30 -
PMI 13 / PMI 22	-	-	80/125	80-30(30)	-	80/125-30 80/125-30 -
PMI 31	-	-	80/125	80-30(30)	-	80/125-30 80/125-30 -



RADIANT	Anschlussstück Kesselhersteller	ATEC Anschlussadapter gerade	Verbindungs- leitung	Steigleitung einwandig	Außenwandmontage
raumluftabhängig					
R1K 24/B / R2K 24 / R2KA 24/8 / R2KA 24/100-	-	1115 €30	80	80-30(30)	80/125-30 -
R1K 28/B / R2K 28	-	1115 €30	80	80-30(30)	80/125-30 -
R1K 34/B / R2K 34	-	1115 €30	80	80-30(29)	80/125-30 -
R1K 50	-	1115 €30	80	80-13(11)	100-30(30) 80/125-13 100/150-30
R1K 100	-	1115 €30	80	110-22(20)	125-30(30) 110/160-22 125/190-30



RADIANT	Anschlussstück Kesselhersteller	ATEC Anschlussadapter gerade	Verbindungs- leitung	Steigleitung einwandig	konzentrisch	Außenwandmontage
raumluftunabhängig						
R1K 24/B / R2K 24 / R2KA 24/8 / R2KA 24/100	-	1820 €65	80/125	80-30(30)	-	80/125-30 80/125-30 -
R1K 28/B / R2K 28	-	1820 €65	80/125	80-30(30)	-	80/125-28 80/125-30 -
R1K 34/B / R2K 34	-	1820 €65	80/125	80-21(19)	100-30(30)	80/125-13 80/125-30 -
R1K 50	-	1820 €65	80/125	80-7(6)	100-23(21)	80/125-5 80/125-12 100/150-30



REMEHA	Anschlussstück Kesselhersteller	ATEC Anschlussadapter gerade	Verbindungs- leitung	Steigleitung einwandig	Außenwandmontage			
raumluftabhängig								
Avanta Plus GMR 1024 solo / combi	-	-	-	80	80-30(30)	-	80/125-30	-
Calenta Ace 15 DS	-	-	-	60	60-24(24)	-	60/100-24	-
Calenta Ace 25 DS / 25 L	-	-	-	60	60-10(9)	80-30(30)	60/100-10	80/125-30
Calenta Ace Combi 28 C	-	-	-	60	60-7(6)	80-30(30)	80/125-30	-
Calenta Ace 35 DS	-	-	-	80	80-30(30)	-	80/125-30	-
CALORA Tower Gas 15S	-	-	-	60	60-21(20)	-	60/100-21	-
CALORA Tower Gas 25S	-	-	-	60	80-30(30)	-	80/125-30	-
CALORA Tower Gas 35S	-	-	-	80	80-30(30)	-	80/125-30	-
Quinta Ace 45	-	-	-	80	80-30(27)	-	80/125-30	-
Quinta Ace 65	-	-	-	100	100-30(30)	-	100/150-30	-
Quinta Ace 90	-	-	-	100	100-28(24)	-	100/150-28	-
Quinta Ace 115	-	-	-	100	100-21(18)	125-30(30)	100/150-21	-
Quinta Ace 160	-	4101 €107	-	125	125-23(22)	160-30(30)	125/190-23	160/230-30
Tzerra Ace 15 DS	-	-	-	60	60-14(12)	80-30(30)	60/100-14	80/125-30
Tzerra Ace 24 DS	-	-	-	60	60-6(6)	80-30(30)	60/100-6	80/125-30
Tzerra Ace 28 C	-	-	-	60	80-30(30)	-	80/125-30	-
Gas 120 Ace 45	-	-	-	80	80-30(27)	-	80/125-30	-
Gas 120 Ace 65	-	-	-	100	100-30(30)	-	100/150-30	-
Gas 120 Ace 90	-	-	-	100	100-28(24)	110-30(30)	100/150-28	110/160-30
Gas 120 Ace 115	-	-	-	100	100-21(18)	110-30(30)	100/150-21	110/160-30

Gas 210-80 ECO PRO	-	4101 €107+4115 €54	-	125	125-30(30)	-	-	125/190-30	-
Gas 210-120 ECO PRO	-	4101 €107+4115 €54	-	125	125-30(30)	-	-	125/190-30	-
Gas 210-160 ECO PRO	-	6117 €140+6115 €68	-	160	125-14(13)	160-30(30)	-	125/190-13	160/230-30
Gas 210-200 ECO PRO	-	6117 €140+6115 €68	-	160	160-30(30)	-	-	160/230-30	-
Gas 220 Ace 160	-	4101 €107+4115 €54	-	125	125-23(22)	160-30(30)	-	125/190-23	160/230-30
Gas 220 Ace 200	-	6103 €141+6115 €68	-	160	160-30(30)	-	-	160/230-30	-
Gas 220 Ace 250	-	6103 €141+6115 €68	-	160	160-26(25)	200-30	-	160/230-26	200/265-30
Gas 220 Ace 300	-	6103 €141+6115 €68	-	160	160-13(12)	200-30	-	160/230-12	200/265-30
Gas 320 Ace 285	-	6112 €141	-	160	160-18(18)	200-30	-	160/230-18	200/265-30
Gas 320 Ace 355	-	8102 €141	-	200	200-30	-	-	200/265-30	-
Gas 320 Ace 430	-	8102 €141	-	200	200-30	-	-	200/265-30	-
Gas 320 Ace 500	-	8102 €141	-	200	200-28	-	-	200/265-28	-
Gas 320 Ace 575	-	8102 €141	-	200	200-14	250-30	-	200/265-13	250/315-30
Gas 320 Ace 650	-	-	-	250	200-10	250-30	-	200/265-10	250/315-
Gas 620 Ace 570	-	Sonderteil	-	250	250-30	-	-	250/315-30	-
Gas 620 Ace 710	-	Sonderteil	-	250	250-30	-	-	250/315-30	-
Gas 620 Ace 860	-	Sonderteil	-	250	250-20	-	-	250/315-20	-
Calora Tower Öl 18 LS, 24 LS	-	-	-	80	80-11(10)	100-28(26)	-	80/125-11	100/150-28
Calora Tower Öl 30 LS	-	-	-	80	80-15(13)	100-30(30)	-	80/125-15	100/150-30



REMEHA	Anschlussstück Kesselhersteller	ATEC Anschlussadapter gerade	Verbindungs- leitung	Steigleitung einwandig	konzentrisch	Außenwandmontage
raumluftunabhängig						
Avanta Plus GMR 1024 solo / combi	-	-	80/125	80-19(18)	100-30(30)	80/125-13
Calenta Ace 15 DS	-	-	60/100	60-17(16)	80-30(30)	60/100-13
Calenta Ace 25 DS / 25 L	-	-	60/100	60-7(6)	80-30(30)	60/100-9
Calenta Ace Combi 28 C	-	-	60/100	80-26(24)	-	80/125-18
Calenta Ace 35 DS	-	-	80/125	80-26(24)	-	80/125-18
CALORA Tower Gas 15S	-	-	60/100	60-18(17)	-	60/100-13
CALORA Tower Gas 25S	-	-	60/100	80-22(21)	-	80/125-16
CALORA Tower Gas 35S	-	-	80/125	80-26(24)	-	80/125-18
Quinta Ace 45	-	-	80/125	80-18(16)	100-30(30)	80/125-13
Quinta Ace 65	-	-	100/150	100-12(11)	110-23(22)	100/150-9
Quinta Ace 90	-	-	100/150	100-11(10)	110-20(19)	100/150-8
Quinta Ace 115	-	-	100/150	100-8(7)	125-26(25)	100/150-7
Quinta Ace 160	-	-	Auf Anfrage	-	-	-
Tzerra Ace 15 DS	-	-	60/100	60-8(7)	80-30(30)	60/100-7
Tzerra Ace 24 DS	-	-	60/100	80-22(20)	-	80/125-15
Tzerra Ace 28 C	-	-	60/100	80-27(25)	-	80/125-19
Gas 120 Ace 45	-	-	80/125	80-17(16)	100-30(30)	80/125-12
Gas 120 Ace 65	-	-	100/150	100-11(10)	110-21(20)	100/150-8
Gas 120 Ace 90	-	-	100/150	100-9(9)	110-18(17)	100/150-7
Gas 120 Ace 115	-	-	100/150	110-14(13)	125-23(22)	100/150-5
Calora Tower Öl 18 LS, 24 LS	-	-	80/125	80-10(10)	100-26(25)	80/125-7
Calora Tower Öl 30 LS	-	-	80/125	80-9(8)	100-30(30)	80/125-6



SCHEER	Anschlussstück Kesselhersteller	ATEC Anschlussadapter gerade	Verbindungs- leitung	Steigleitung einwandig	konzentrisch	Außenwandmontage
raumluftunabhängig						
Öltherme ALUCondens 14/17/19/23 kW	-	1270 €84	80/125	80-30(24)	-	80/125-24
Öltherme DUOCondens/Wärmezentrum 12/14/17/19 kW	-	1270 €84	80/125	80-30(30)	-	80/125-30
Öltherme DUOCondens/Wärmezentrum 17-25 kW	-	1270 €84	80/125	80-30(24)	-	80/125-24
Öltherme DUOCondens/Wärmezentrum 20-30 kW	-	1270 €84	80/125	80-25(19)	-	80/125-18



SOLVIS	Anschlussstück Kesselhersteller	ATEC Anschlussadapter gerade	Verbindungs- leitung	Steigleitung einwandig	Außenwandmontage
raumluftabhängig					
SolvisBen SBG 10	-	0130 €29	60	60-30(30)	60/100-30
SolvisBen SBG 18	-	0130 €29	60	60-29(26)	60/100-29
SolvisBen SBG 25	-	-	80	80-30(30)	80/125-30
SolvisBen SBG 30	-	-	80	80-30(30)	80/125-30
SolvisMax SX-LN 10	-	0130 €29	60	60-30(30)	60/100-30
SolvisMax SX-LN 18	-	0130 €29	60	60-29(26)	60/100-29
SolvisMax SX-LN 25	-	-	80	80-30(30)	80/125-30
SolvisMax SX-LN 30	-	-	80	80-30(30)	80/125-30
SolvisBen Öl SBO 10/17	-	-	80	80-30(30)	80/125-30
SolvisBen Öl SBO 14/23	-	-	80	80-30(30)	80/125-30
SolvisMax SÖ-BW 17	-	-	80	80-30(30)	80/125-30
SolvisMax SÖ-BW 23	-	-	80	80-30(27)	80/125-30
SolvisMax SÖ-BW 28	-	-	80	80-30(22)	80/125-30



SOLVIS	Anschlussstück Kesselhersteller	ATEC Anschlussadapter gerade	Verbindungs- leitung	Steigleitung einwandig	konzentrisch	Außenwandmontage
raumluftunabhängig						
SolvisBen SBG 10	-	0866 €54	60/100	60-30(30)	60/100-30	60/100-30
SolvisBen SBG 18	-	0866 €54	60/100	60-25(23)	60/100-18	60/100-29
SolvisBen SBG 25	-	-	80/125	80-30(30)	80/125-30	80/125-30
SolvisBen SBG 30	-	-	80/125	80-30(30)	80/125-30	80/125-30
SolvisMax SX-LN 10	-	0866 €54	60/100	60-30(30)	60/100-30	60/100-30
SolvisMax SX-LN 18	-	0866 €54	60/100	60-25(23)	60/100-18	60/100-29
SolvisMax SX-LN 25	-	-	80/125	80-30(30)	80/125-30	80/125-30
SolvisMax SX-LN 30	-	-	80/125	80-30(30)	80/125-30	80/125-30
SolvisBen Öl SBO 10/17	-	-	80/125	80-30(30)	80/125-30	80/125-30
SolvisBen Öl SBO 14/23	-	-	80/125	80-30(30)	80/125-30	80/125-30
SolvisMax SÖ-BW 17	-	-	80/125	80-30(30)	80/125-30	80/125-30
SolvisMax SÖ-BW 23	-	-	80/125	80-24(19)	80/125-19	80/125-30
SolvisMax SÖ-BW 28	-	-	80/125	80-20(16)	80/125-16	80/125-28



VAILLANT	Anschlussstück Kesselhersteller	ATEC Anschlussadapter gerade	Verbindungs- leitung	Steigleitung einwandig	Außenwandmontage
raumluftabhängig					
ecoCraft VKK 806/3-E	-	4101 €107+4115 €54 -	125	125-30(30) - -	125/190-30 -
ecoCraft VKK 1206/3-E	-	4101 €107+4115 €54 -	125	125-30(28) - -	125/190-30 -
ecoCraft VKK 1606/3-E	-	6101 €121+6115 €68 -	160	160-30(30) - -	160/230-30 -
ecoCraft VKK 2006/3-E	-	6103 €141+6115 €68 -	160	160-30(30) - -	160/230-30 -
ecoCraft VKK 2406/3-E	-	8115 €70 -	200	200-30 160-30(26) -	160/230-30 -
ecoCraft VKK 2806/3-E	-	8115 €70 -	200	200-30 - -	200/265-30 -
ecoVIT VKK 226 bis 476	-	1115 €30 -	80	80-30(30) - -	80/125-20 -
icoVIT exklusiv VKO 156/3-7	-	1115 €30 -	80	80-30(30) - -	80/125-20 -
icoVIT exklusiv VKO 256/3-7S	-	-	80	80-30(30) - -	80/125-30 -
ico VIT exklusiv VKO 356/3-7	-	1115 €30 -	80	80-28(18) - -	80/125-28 -



VISSMANN	Anschlussstück Kesselhersteller	ATEC Anschlussadapter gerade	Verbindungs- leitung	Steigleitung einwandig	Außenwandmontage
raumluftabhängig					
Vitocrossal 200 CIB 80	-	3106 €172 -	110	110-27(24) 125-30(30) -	110/160-26 125/190-30
Vitocrossal 200 CIB 120	-	4113 €146 -	125	125-20(19) 160-30(30) -	125/190-20 -
Vitocrossal 200 CIB 160	-	6103 €141 -	160	160-30(30) - -	160/230-30 -
Vitocrossal 200 CIB 200	-	6103 €141 -	160	160-30(30) - -	160/230-30 -
Vitocrossal 200 CIB 240	-	-	200	200-30 - -	200/265-30 -
Vitocrossal 200 CIB 280	-	-	200	200-30 - -	200/265-30 -
Vitocrossal 200 CIB 318	-	-	200	200-30 - -	200/265-30 -
Vitocrossal 200 CM2 400	-	8102 €141 -	200	200-30 - -	200/265-30 -
Vitocrossal 200 CM2 500 / CM2 620	-	-	250	250-30 - -	250/315-30 -
Vitocrossal 300 CM3C 87	-	4104 €107 -	125	125-30(29) - -	125/190-30 -
Vitocrossal 300 CM3C 115	-	4104 €107 -	125	125-22(14) 160-30(30) -	125/190-22 160/230-30
Vitocrossal 300 CM3C 142	-	-	160	160-30(30) - -	160/230-30 -
Vitocrossal 300 CM3C 186	-	6103 €141 -	160	160-30(23) - -	160/230-30 -
Vitocrossal 300 CM3C 246	-	-	200	200-30 - -	200/265-30 -
Vitocrossal 300 CM3C 311	-	-	200	200-30 - -	200/265-30 -
Vitocrossal 300 CT3B 187	-	6118 €141+6115 €68 -	160	160-30(23) - -	160/230-30 -
Vitocrossal 300 CT3B 248	-	8115 €70 -	200	160-17 200-30 -	160/230-16 200/265-30
Vitocrossal 300 CT3B 314	-	8115 €70 -	200	200-30 - -	200/265-30 -
Vitocrossal 300 CT3B 408	-	9115 €100 -	250	250-30 - -	250/315-30 -
Vitocrossal 300 CT3B 508	-	9115 €100 -	250	250-30 - -	250/315-30 -
Vitocrossal 300 CT3B 635	-	9115 €100 -	250	250-30 - -	250/315-30 -
Vitocrossal 300 CT3U 400	-	8102 €141+8115 €70 -	200	200-20 250-30 -	200/260-20 250/315-30
Vitocrossal 300 CT3U 500	-	9115 €100 -	250	250-30 - -	250/315-30 -
Vitocrossal 300 CT3U 630	-	9115 €100 -	250	250-30 - -	250/315-30 -
Vitocrossal 300 CU3A 13	-	0130 €29 -	60	60-28(18) - -	60/100-28 -
Vitocrossal 300 CU3A 19	-	-	80	80-30(30) - -	80/125-30 -
Vitocrossal 300 CU3A 26	-	-	80	80-30(26) - -	80/125-30 -
Vitocrossal 300 CU3A 35	-	-	80	80-20(13) 100-30(30) -	80/125-20 -
Vitocrossal 300 CU3A 45	-	3115 €51 -	110	110-30(30) 100-30(30) -	110/160-30 100/150-30
Vitocrossal 300 CU3A 60	-	3115 €51 -	110	110-30(29) - -	110/160-30 -
Vitodens 100-W B1HC 19	-	-	60	60-20(18) 80-30(30) -	60/100-20 80/125-30
Vitodens 100-W B1HC / B1KC 26	-	-	60	60-9(8) 80-30(30) -	60/100-8 80/125-30
Vitodens 100-W B1HF 11 / 19	-	-	60	60-30(30) - -	60/100-30 -
Vitodens 100-W B1HF 25	-	-	60	60-26(23) - -	60/100-26 -
Vitodens 100-W B1HF 32	-	-	60	60-13(11) 80-30(30) -	60/100-13 80/125-30
Vitodens 200-W B2HB / 222-F B2TB/B2SB / 222-W B2LB 13	-	-	60	60-30(30) - -	60/100-30 -
Vitodens 200-W B2HB / 222-F B2TB/B2SB / 222-W B2LB 19	-	-	60	60-30(30) - -	60/100-30 -
Vitodens 200-W B2KB / 222-F B2TB/B2SB / 222-W B2LB 26	-	-	60	60-14(12) 80-30(30) -	60/100-13 80/125-30
Vitodens 200-W B2KB / 222-F B2TB / 222-W B2LB 35	-	-	60	80-30(30) - -	80/125-30 -
Vitodens 200-W B2HB 26	-	-	60	60-21(21) 80-30(30) -	60/100-23 80/125-30
Vitodens 200-W B2HB 35	-	-	60	80-30(30) - -	80/125-30 -
Vitodens 200-W B2HF / 222-F B2TF-B2SF / 222-F B2LF 11	-	-	60	60-30(30) - -	60/100-30 -
Vitodens 200-W B2HF / 222-F B2TF-B2SF / 222-F B2LF 19	-	-	60	60-30(30) - -	60/100-30 -
Vitodens 200-W B2HF 25	-	-	60	60-27(24) - -	60/100-27 -
Vitodens 200-W B2HF 32	-	-	60	60-14(12) 80-30(30) -	60/100-14 80/125-30
Vitodens 200-W B2KF 19	-	-	60	60-17(15) 80-30(30) 60/100-17	80/125-30 -
Vitodens 200-W B2KF 25	-	-	60	60-12(10) 80-30(30) 60/100-12	80/125-30 -
Vitodens 200-W B2KF 32	-	-	60	60-9(8) 80-30(30) -	60/100-9 80/125-30
Vitodens 200-W 49	-	-	80	80-30(22) - -	80/125-30 -
Vitodens 200-W 60	-	-	80	80-17(11) 100-30(30) -	80/125-17 -
Vitodens 200-W 80	-	2232 €45 -	100	100-30(30) - -	100/150-30 -
Vitodens 200-W 99	-	-	110	110-30(30) 100-30(26) -	110/160-30 100/150-30
Vitodens 200-W 120	-	-	110	110-26(17) 125-30(30) -	110/160-26 -
Vitodens 200-W 150	-	-	110	110-16(10) 125-30(24) -	110/160-16 -
Vitodens 222-F B2TF-B2SF / 222-F B2LF 25	-	-	60	60-14(12) 80-30(30) -	60/100-14 80/125-30
Vitodens 222-F B2TF-B2SF / 222-F B2LF 32	-	-	60	80-30(30) - -	80/125-30 -
Vitodens 242-F B2UF 13 / 333-F B3TG / 343-F B3UG 11	-	-	60	60-30(30) - -	60/100-30 -
Vitodens 242-F B2UF 19 / 333-F B3TG / 343-F B3UG 19	-	-	60	60-30(30) - -	60/100-30 -
Vitodens 242-F B2UB 26 / 333-F B3TB 26	-	-	60	60-23(21) 80-30(30) -	60/100-23 80/125-30
Vitodens 300-W B3HG / Vitosolar 300-F B3HB 11	-	-	60	60-30(30) - -	60/100-30 -
Vitodens 300-W B3HG / Vitosolar 300-F B3HB 19	-	-	60	60-30(30) - -	60/100-30 -
Vitodens 300-W B3HG / Vitosolar 300-F B3HB 26	-	-	60	60-26(23) 80-30(30) -	60/100-26 80/125-30
Vitodens 300-W B3HG / Vitosolar 300-F B3HB 35	-	-	60	60-11(9) 80-30(30) -	60/100-10 80/125-30
Vitodens 333-F B3TG 26	-	-	60	60-23(21) 80-30(30) -	60/100-23 80/125-30
Vitodens 333-F B3TG 32	-	-	60	80-30(30) - -	80/125-30 -
Vitoladens 300-C BC3B / Vitoladens 300-C J3RB 18 / 22	-	1115 €30 -	80	80-30(30) - -	80/125-30 -
Vitoladens 300-C BC3B / Vitoladens 300-C J3RB 27	-	1115 €30 -	80	80-30(28) - -	80/125-30 -
Vitorondens 200-T BR2A 20	-	-	80	80-30(30) - -	80/125-30 -
Vitorondens 200-T BR2A 24	-	-	80	80-30(30) - -	80/125-30 -
Vitorondens 200-T BR2A 28	-	-	80	80-30(25) - -	80/125-30 -
Vitorondens 200-T BR2A 33	-	-	80	80-30(27) - -	80/125-30 -
Vitorondens 200-T BR2A 40	-	2232 €45 -	100	100-30(30) - -	100/150-30 -

Vitorondens 200-T BR2A 50	-	2232 €45	-	100	100-30(27)	-	-	100/150-30	-
Vitorondens 200-T J2RA 63	-	-	-	110	110-30(30)	-	-	110/160-30	-
Vitorondens 200-T J2RA 80	-	-	-	110	110-26(24)	-	-	110/160-26	-
Vitorondens 200-T J2RA 100	-	-	-	110	110-13(12)	125-30(30)	-	110/160-13	125/190-30
Vitoradial 300-T VR3 97	-	4113 €146	-	125	125-30(30)	-	-	125/190-30	-
Vitoradial 300-T VR3 124 / 151	-	6103 €141+6115 €68	-	160	160-30(30)	-	-	160/230-30	-
Vitoradial 300-T VR3 194	-	6103 €141+6115 €68	-	160	160-30(30)	-	-	160/230-30	-
Vitoradial 300-T VR3 254 / 323	-	8115 €70	-	200	200-30	-	-	200/265-30	-
Vitoradial 300-T VR3 420	-	8115 €70	-	200	200-27	-	-	200/265-27	-
Vitoradial 300-T VR3 538	-	9101 €170+9115 €100	-	250	250-30	-	-	250/315-30	-



VISSMANN	Anschlussstück Kesselhersteller	ATEC Anschlussadapter gerade	Verbindungs- leitung	Steigleitung einwandig	konzentrisch	Außenwandmontage
raumluftunabhängig						
Vitocrossal 300 CU3A 13	-	0866 €54	-	60/100	60-22(15)	60/100-17
Vitocrossal 300 CU3A 19	-	-	-	80/125	80-30(30)	80/125-30
Vitocrossal 300 CU3A 26	-	-	-	80/125	80-24(18)	80/125-18
Vitocrossal 300 CU3A 35	-	-	-	80/125	80-13(9)	100-30(27)
Vitocrossal 300 CU3A 45	-	2267 €77	-	110/160	110-30(30)	110/160-24
Vitocrossal 300 CU3A 60	-	2267 €77	-	110/160	110-21(17)	125-30(29)
Vitodens 100-W B1HC 19	-	-	-	60/100	60-18(16)	80-30(30)
Vitodens 100-W B1HC / B1KC 26	-	-	-	60/100	60-7(6)	80-30(30)
Vitodens 100-W B1HF 11 / 19	-	-	-	60/100	60-30(30)	60/100-4
Vitodens 100-W B1HF 25	-	-	-	60/100	60-23(20)	60/100-30
Vitodens 100-W B1HF 32	-	-	-	60/100	60-10(9)	80-30(30)
Vitodens 200-W B2HB / 222-F B2TB/B2SB / 222-W B2LB 13	-	0805 €27	-	60/100	60-30(30)	60/100-7
Vitodens 200-W B2HB / 222-F B2TB/B2SB / 222-W B2LB 19	-	0805 €27	-	60/100	60-30(30)	60/100-30
Vitodens 200-W B2KB / 222-F B2TB/B2SB / 222-W B2LB 26	-	0805 €27	-	60/100	60-11(10)	80-30(30)
Vitodens 200-W B2KB / 222-F B2TB / 222-W B2LB 35	-	0805 €27	-	60/100	80-30(30)	80/125-26
Vitodens 200-W B2HB 26	-	0805 €27	-	60/100	60-20(18)	80-30(30)
Vitodens 200-W B2HB 35	-	0805 €27	-	60/100	80-30(30)	80/125-30
Vitodens 200-W B2HF / 222-F B2TF-B2SF / 222-F B2LF 11	-	0805 €27	-	60/100	60-30(30)	60/100-30
Vitodens 200-W B2HF / 222-F B2TF-B2SF / 222-F B2LF 19	-	0805 €27	-	60/100	60-30(30)	60/100-30
Vitodens 200-W B2HF 25	-	0805 €27	-	60/100	60-24(22)	60/100-16
Vitodens 200-W B2HF 32	-	0805 €27	-	60/100	60-12(11)	80-30(30)
Vitodens 200-W B2KF 19	-	0805 €27	-	60/100	60-15(13)	80-30(30)
Vitodens 200-W B2KF 25	-	0805 €27	-	60/100	60-10(8)	80-30(30)
Vitodens 200-W B2KF 32	-	0805 €27	-	60/100	60-7(7)	80-30(30)
Vitodens 200-W 49	-	-	-	80/125	80-23(17)	100-30(30)
Vitodens 200-W 60	-	-	-	80/125	100-30(29)	100/150-24
Vitodens 200-W 80	-	2267 €77	-	110/160	110-30(28)	100-19(15)
Vitodens 200-W 99	-	2267 €77	-	110/160	110-22(16)	110/160-11
Vitodens 200-W 120	-	2267 €77	-	110/160	110-13(9)	125-24(19)
Vitodens 200-W 150	-	2267 €77	-	110/160	125-14(11)	-
Vitodens 222-F B2TF-B2SF / 222-F B2LF 25	-	0805 €27	-	60/100	60-12(11)	80-30(30)
Vitodens 222-F B2TF-B2SF / 222-F B2LF 32	-	0805 €27	-	60/100	80-30(30)	80/125-30
Vitodens 242-F B2UF 13 / 333-F B3TG / 343-F B3UG 11	-	0805 €27	-	60/100	60-30(30)	60/100-30
Vitodens 242-F B2UF 19 / 333-F B3TG / 343-F B3UG 19	-	0805 €27	-	60/100	60-30(30)	60/100-30
Vitodens 242-F B2UB 26 / 333-F B3TB 26	-	0805 €27	-	60/100	60-20(18)	80-30(30)
Vitodens 300-W B3HG / Vitosolar 300-F B3HB 11	-	0805 €27	-	60/100	60-30(30)	60/100-30
Vitodens 300-W B3HG / Vitosolar 300-F B3HB 19	-	0805 €27	-	60/100	60-30(30)	60/100-30
Vitodens 300-W B3HG / Vitosolar 300-F B3HB 26	-	0805 €27	-	60/100	60-23(21)	80-30(30)
Vitodens 300-W B3HG / Vitosolar 300-F B3HB 35	-	0805 €27	-	60/100	60-9(8)	80-30(30)
Vitodens 333-F B3TG 26	-	0805 €27	-	60/100	60-20(18)	80-30(30)
Vitodens 333-F B3TG 32	-	0805 €27	-	60/100	80-30(30)	80/125-30
Vitoladens 300-C BC3B / Vitoladens 300-C J3RB 18 / 22	-	1820 €65	-	80/125	80-30(30)	80/125-30
Vitoladens 300-C BC3B / Vitoladens 300-C J3RB 27	-	1820 €65	-	80/125	80-30(30)	80/125-30
Vitorondens 200-T BR2A 20	erforderlich	-	-	80/125	80-30(30)	80/125-30
Vitorondens 200-T BR2A 24	erforderlich	-	-	80/125	80-30(30)	80/125-30
Vitorondens 200-T BR2A 28	erforderlich	-	-	80/125	80-30(30)	80/125-30
Vitorondens 200-T BR2A 33	erforderlich	-	-	80/125	80-30(30)	80/125-24
Vitorondens 200-T BR2A 40	erforderlich	2267 €77	-	100/150	100-30(30)	100/150-30
Vitorondens 200-T BR2A 50	erforderlich	2267 €77	-	100/150	100-30(27)	100/150-18



WEISHAUPT	Anschlussstück Kesselhersteller	ATEC Anschlussadapter gerade	Verbindungs- leitung	Steigleitung einwandig	Außenwandmontage
raumluftabhängig					
WTC-GW 15-B	-	1115 €30	-	80	80-30(30)
WTC-GW 25-B	-	1115 €30	-	80	80-30(30)
WTC-GW 32-B	-	1115 €30	-	80	80-30(30)
WTC-GW 45-B	480 000 05 322	1115 €30	-	80	80-11(7)
WTC-GW 60-B	480 000 05 322	1115 €30	-	80	100-30(25)
WTC-GW 80-A	480 000 14952	-	-	110	110-30(30)
WTC-GW 100-A	480 000 14952	-	-	110	110-30(30)
WTC-GB 15-B	-	0130 €29+1115 €30	-	60	60-26(23)
WTC-GB 25-B	-	1115 €30	-	80	80-30(30)
WTC-GB 120-A	480 000 11 732	4115 €54	-	125	125-30(30)
WTC-GB 170-A	480 000 11 732	4115 €54	-	125	125-23(15)
WTC-GB 210-A	480 000 11 782	6115 €68	-	160	160-30(30)
WTC-GB 250-A	480 000 11 782	6115 €68	-	160	160-30(30)
WTC-GB 300-A	480 000 11 782	6115 €68	-	160	160-30(23)
WTC-OB 18-B	-	1115 €30	-	80	80-30(30)
WTC-OB 25-B	480 000 53 22	1115 €30	-	80	80-30(30)
WTC-OB 30-B	480 000 53 22	1115 €30	-	80	80-30(24)
WTC-OB 35-B	480 000 53 22	1115 €30	-	80	80-26(17)
WTC-OB 45-A	480 000 53 22	1115 €30	-	80	100-30(23)











WEISHAUPT	Anschlussstück Kesselhersteller	ATEC Anschlussadapter gerade	Verbindungs- leitung	Steigleitung einwandig	konzentrisch	Außenwandmontage
raumluftunabhängig						
WTC-GW 45-B	480 000 05 322	1220 €60	-	80/125	100-21(17)	110-30(28) 80/125-4 80/125-7 100/150-30
WTC-GW 60-B	480 000 05 322	1220 €60	-	80/125	100-16(12)	110-29(22) 100/150-11 100/150-27 -
WTC-GW 80-A	480 000 14952	-	-	110/160	110-28(27)	- 110/160-30 -
WTC-GW 100-A	480 000 14952	-	-	110/160	110-26(25)	- 110/160-30 -
WTC-GW 15-B	-	1820 €65	-	80/125	80-30(30)	- 80/125-30 80/125-30 -
WTC-GW 25-B	-	1220 €60	-	80/125	80-30(30)	- 80/125-29 80/125-30 -
WTC-GW 32-B	-	1220 €60	-	80/125	80-30(30)	- 80/125-30 80/125-30 -
WTC-GB 15-B	-	1866 €54+1820 €65	-	60/100	60-22(20)	- 60/100-15 60/100-26 -
WTC-GB 25-B	-	1820 €65	-	80/125	80-30(30)	- 80/125-30 80/125-30 -
WTC-GB 120-A	480 000 11 732	4115 €54	-	125	125-30(28)	- 125/190-30 -
WTC-GB 170-A	480 000 11 732	4115 €54	-	125	125-15(10)	160-30(30) - 160/230-30 -
WTC-GB 210-A	480 000 11 782	6115 €68	-	160	160-30(18)	- 160/230-30 -
WTC-GB 250-A	480 000 11 782	6115 €68	-	160	160-20(12)	200-30 - 160/230-19 -
WTC-GB 300-A	480 000 11 782	8107 €129+8115 €70	-	200	200-30	- 200/265-30 -
WTC-OB 18-B	-	1220 €60	-	80/125	80-30(28)	- 80/125-27 80/125-30 -
WTC-OB 25-B	480 000 53 22	1220 €60	-	80/125	80-30(26)	- 80/125-25 80/125-30 -
WTC-OB 30-B	480 000 53 22	1220 €60	-	80/125	80-23(17)	100-30(30) 80/125-17 80/125-30 -
WTC-OB 35-B	480 000 53 22	1220 €60	-	80/125	80-17(13)	100-30(30) 100/150-30 80/125-22 100/150-30
WTC-OB 45-A	480 000 53 22	1220 €60	-	80/125	110-22(18)	- 110/160-14 110/160-28 -









WOLF	Anschlussstück Kesselhersteller	ATEC Anschlussadapter gerade	Verbindungs- leitung	Steigleitung einwandig	Außenwandmontage
raumluftabhängig					
CGB-2 14/ CGS-2 14/ CGW-2 14	-	-	60	60-30(30)	- 60/100-30 -
CGB-2 20/ CGB-2K 20/ CGS-2 20/ CGW-2 20	-	-	60	60-25(22)	80-30(30) - 60/100-25 80/125-30
CGB-2 24/ CGB-2K 24/ CGS-2 24/ CGW-2 24	-	-	60	60-21(17)	80-30(30) - 60/100-21 80/125-30
CGB-2 38	-	-	80	80-30(30)	- 80/125-30 -
CGB-2 55	-	-	80	80-17(15)	80/125-17 100-30(30) 100/150-30 -
CGB 35 / CGB-K-40-35	-	-	80	80-30(30)	- 80/125-30 -
CGB 50	-	-	80	80-23(20)	100-30(30) - 80/125-23 100/150-30
CGB 75	-	-	110	110-30(30)	100-26(22) - 110/160-30 100/150-26
CGB 100	-	-	110	110-30(30)	- 100/150-30 -
CSZ-2 14/300R	-	-	60	60-30(30)	- 60/100-30 -
CSZ-2 20/300R	-	-	60	60-25(22)	80-30(30) - 60/100-25 80/125-30
CSZ-2 24/300R	-	-	60	60-21(17)	80-30(30) - 60/100-21 80/125-30
MGK-2-130	-	4104 €107	125	125-30(30)	- 125/190-30 -
MGK-2-170	-	6115 €68	160	160-30(30)	- 160/230-30 -
MGK-2-210	-	6115 €68	160	160-30(30)	- 160/230-30 -
MGK-2-250	-	6115 €68	160	160-30(30)	- 160/230-30 -
MGK-2-300	-	6103 €141+6115 €68	160	160-23(22)	200-30 - 160/230-23 200/265-30
MGK-2-390	-	8102 €141+8115 €70	200	200-30	- 200/265-30 -
MGK-2-470	-	8102 €141+8115 €70	200	200-30	- 200/265-30 -
MGK-2-550	-	8102 €141+8115 €70	200	200-21	250-30 - 200/265-21 250/315-30
MGK-2-630	-	8102 €141+8115 €70	200	200-13	250-30 - 200/265-13 250/315-30
MGK-2-800	-	9115 €100	250	250-30	- 250/315-30 -
TGB-2-20	-	-	80	80-30(30)	- 80/125-30 -
TGB-2-30	-	-	80	80-30(30)	- 80/125-30 -
TOB-TS 18	-	-	80	80-30(30)	- 80/125-30 -
COB 15/ COB 15 TS/ COB-2 15/ COB-2-15 TS	-	-	80	60-21(20)	80-30(30) - 60/100-21 80/125-30
COB 20/ COB 20 TS/ COB-2 20/ COB-2 20 TS	-	-	80	80-30(30)	- 80/125-30 -
COB 29/ COB 29 TS/ COB-2 29/ COB-2 29 TS	-	-	80	80-30(30)	- 80/125-30 -
COB 40/ COB-2 40	-	2232 €45	100	100-30(30)	- 100/150-30 -



WOLF	Anschlussstück Kesselhersteller	ATEC Anschlussadapter gerade	Verbindungs- leitung	Steigleitung einwandig	konzentrisch	Außenwandmontage
raumluftunabhängig						
CGB-2 14/ CGS-2 14/ CGW-2 14	-	-	60/100	60-30(30)	-	60/100-29 60/100-30 -
CGB-2 20/ CGB-2K 20/ CGS-2 20/ CGW-2 20	-	-	60/100	60-19(17)	80-30(30)	60/100-14 60/100-25 80/125-30
CGB-2 24/ CGB-2K 24/ CGS-2 24/ CGW-2 24	-	-	60/100	60-16(14)	80-30(30)	60/100-12 60/100-20 80/125-30
CGB-2 38	-	-	80/125	80-28(27)	-	80/125-18 80/125-30 -
CGB-2 55	-	-	80/125	80-11(10)	100-30(30)	80/125-6 80/125-11 100/150-30
CGB 35 / CGB-K-40-35	-	-	80/125	80-23(22)	100-30(30)	80/125-17 80/125-30 -
CGB 50	-	-	80/125	80-12(11)	100-30(30)	80/125-9 80/125-22 100/150-30
CGB 75	-	-	110/160	110-18(17)	-	110/160-10 110/160-30 100/150-25
CGB 100	-	-	110/160	110-20(19)	125-30(30)	110/160-11 110/160-30 -
CSZ-2 14/300R	-	-	60/100	60-30(30)	-	60/100-29 60/100-30 -
CSZ-2 20/300R	-	-	60/100	60-19(17)	80-30(30)	60/100-14 60/100-25 80/125-30
CSZ-2 24/300R	-	-	80/125	60-16(14)	80-30(30)	60/100-12 60/100-20 80/125-30
TGB-2-20	-	-	80/125	80-30(30)	-	80/125-30 -
TGB-2-30	-	-	80/125	80-30(30)	-	80/125-30 -
TOB-TS 18	-	-	80/125	80-30(30)	-	80/125-20 80/125-30 -
COB 15/ COB 15 TS/ COB-2 15/ COB-2-15 TS	-	-	80/125	60-18(16)	80-30(30)	60/100-13 60/100-22 80/125-30
COB 20/ COB 20 TS/ COB-2 20/ COB-2 20 TS	-	-	80/125	80-30(30)	-	80/125-27 80/125-30 -
COB 29/ COB 29 TS/ COB-2 29/ COB-2 29 TS	-	-	80/125	80-28(26)	-	80/125-20 80/125-30 -
COB 40/ COB-2 40	-	2221 €110	100/150	100-30(30)	-	100/150-30 100/150-30 -

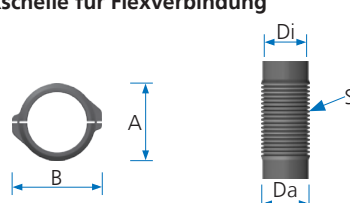Alle Maße in mm	Muffe Ø	DN	60	80	100	110	125	160	200	250
	Durchmesser außen	D	60	80	100	110	125	160	200	250
	Durchmesser innen	Di	56	76	96	105	119	153	193	242
	Muffenaußenmaß	MA	75	94	115	128	146	184	219	274
Schachteinführung mit Auflager 		A	98	161	171	123	134	180		
		NL	44	95	105	67	76	93		
		C	100	172	192	160	186	208		
		D	160	232	252	220	255	307		
		E	50	50	50	50	70	70		
		F	350	350	350	350	420	420		
Schachteinführungsstütze 		A							230	230
		NL							196	163
		C							381	375
		D							477	475
Messelement/Kesselanschluss 		A	98	100	98	98	120	120	140	150
		NL	122	124	122	122	257	256	204	200
		C	72	83	96	103	109	127	147	172
Mündungs-Set Kunststoff 		A	177	177	177	177	193	193	193	221
		B	360	360	360	360	400	400	440	500
Dachhochführung, 650 mm 		A	1120	1040						
		B	614	636						
		C	506	404						
Dachhochführung, 1100 mm 		A		1490	1420	1500				
		B		1086	931	990				
		C		404	489	510				
Fixschelle für Flexverbindung 		A	82	102	121	134	152	188		
		B	100	118	138	153	172	207		
		Di	53	74	94	102	118	154		
		Da	64	85	105	113	131	165		
		S	1,1	1,1	1,1	1,1	1,3	1,3		
		S= Wandstärke Flexrohr in mm								
Abstandhalter 		B*	105	105	105	105	105	105	180	180
		* Die Abstandhalter zentrieren die Abgasleitungsabschnitte ab dem Mindestabstand von 20 mm und sind ggf. anzupassen.								

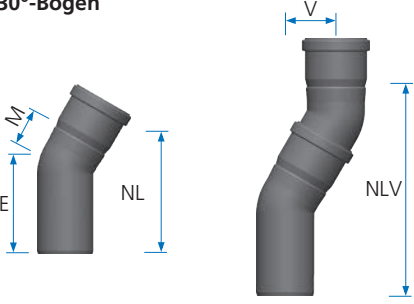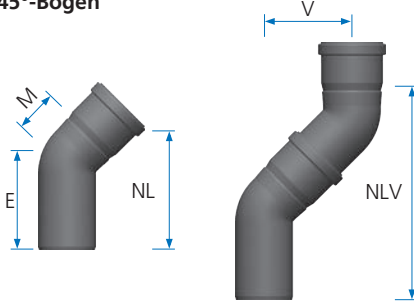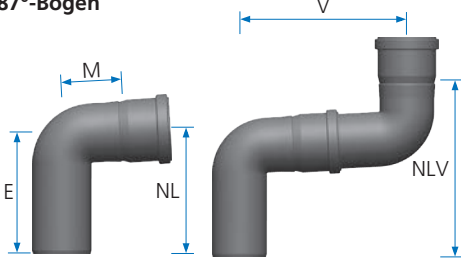Alle Maße in mm	Muffe Ø	DN	60	80	100	110	125	160	200	250
	Durchmesser außen	D	60	80	100	110	125	160	200	250
	Durchmesser innen	Di	56	76	96	105	119	153	193	242
	Muffenaußenmaß	MA	75	94	115	128	146	184	222	274
87°-Kontroll-Bogen 		E	97	161	172	139	134	180	234	230
		M	36	87	97	78	69	84	188	134
		NL	99	166	177	143	138	184	243	237
Kontroll-Rohr 		NL	147	190	210	230	215	261	366	434
		K	104	132	142	147	149	190	209	265
30°-Bogen 		E	79	125	107	85	90	125	273	144
		M	17	50	26	23	25	28	82	48
		NLV	177	323	245	199	212	285	662	355
		V	47	86	65	53	56	76	177	95
		NL	94	168	130	105	112	149	344	185
45°-Bogen 		E	81	125	125	94	99	137	283	162
		M	22	50	50	32	35	40	78	66
		NLV	174	296	296	213	226	302	616	387
		V	71	121	121	87	92	125	254	160
		NL	96	160	160	117	124	165	338	208
87°-Bogen 		E	101	162	172	139	134	180	230	230
		M	39	87	96	79	69	84	189	134
		NLV	147	261	282	229	213	278	442	383
		V	138	244	264	216	199	263	420	362
		NL	103	166	177	143	138	184	240	237
Kondensatablauf, mit Siphon 		NL	137	137	137	137	161	131	199	395
		K	98	98	97	97	110	111	173	331

Stark in Qualität und Service

Im ständigen Dialog mit erfahrenen Partnern nutzen wir die Chance und entwickeln Ideen und Produkte, die den Kunden einen zusätzlichen Nutzen bieten.

Service - egal ob in der Beratung oder Berechnung - wird bei uns groß geschrieben.

- Planungs- und Montagehinweise für viele Bereiche und Einzelprodukte
- Detailinfos zu den Artikeln - einfach Artikelnummer unter „Produkte“ eingeben
- Maßzeichnungen für zahlreiche Produkte und Artikel. Es werden immer mehr!
- Planungsformular zur Berechnung des Querschnitts
- Seminarkalender:
Unsere Weiterbildungsangebote mit vielen Tipps und Tricks




atec-abgas.de/produkte/



atec-abgas.de/planung/



seminare.atec-abgas.de

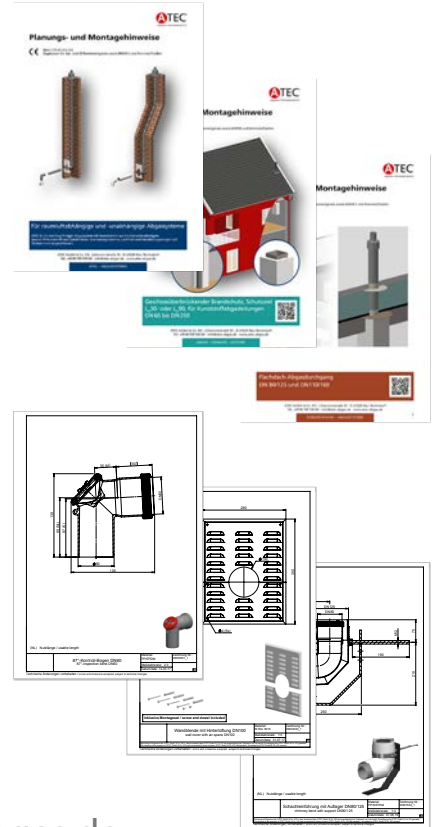

Entdecken Sie unsere Webseite unter www.atec-abgas.de

