




KANN AKZENTE

Oberflächen für den öffentlichen Raum

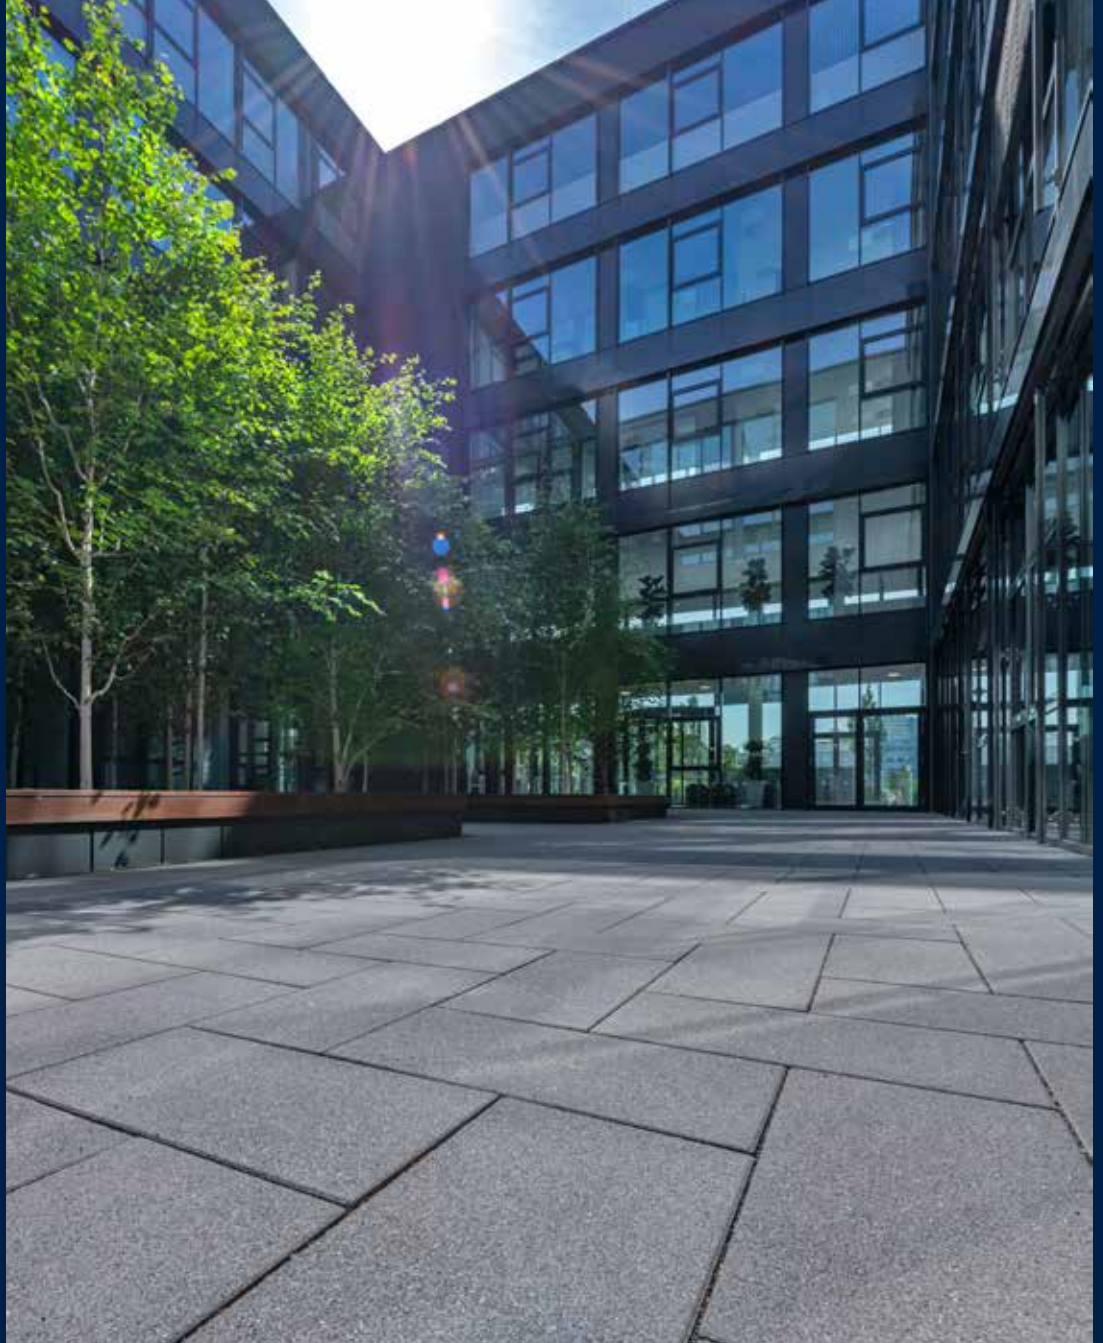

Rhein-Mosel-Halle in Koblenz

Seit der Generalsanierung entfaltet die Rhein-Mosel-Halle in Koblenz mit ihrer farblich changierenden Lamellenfassade eine ästhetische Zurückhaltung, die vom neu gestalteten Vorplatz stimmig ergänzt wird. Abgestimmt auf die moderne Optik entstand eine Anlage, die mit zahlreichen Wegen und der Akzente-Oberfläche geschliffen + gestrahlt in hell- und dunkelgrau den repräsentativen Charakter der Halle unterstreicht.

DAS KONZEPT DER KANN AKZENTE

Das Akzente-Sortiment bietet Architekten, Planern und ausschreibenden Stellen eine strukturierte Auswahl an Betonpflaster-Farben und -oberflächen für den Einsatz in öffentlichen und gewerblichen Projekten.

Es umfasst eine Vielzahl an definierten Kombinationen in abgestuften Farbtönen von hellgrau bis dunkelgreige sowie unterschiedlichen Oberflächen – von homogener Gestaltung bis zu betont körnigen Strukturen. Verfügbar sind die Oberflächen betonglatt, feingestrahlt, geschliffen, geschliffen + gestrahlt und wassergestrahlt.

Die Varianten sind so aufeinander abgestimmt, dass sie differenzierte Materialwirkungen ermöglichen und miteinander kombinierbar sind. Sie lassen sich auf verschiedene Steinformate übertragen und je nach Anforderung um funktionale Eigenschaften wie Verschiebeschutz oder eine versickerungsfähige Ausführung ergänzen.

Alle Varianten sind kurzfristig als Originalmuster verfügbar und ermöglichen eine präzise Abstimmung im Planungsprozess. Auf Wunsch unterstützen unsere Objektberater und begleiten Sie durch das Projekt von der Auswahl und Bemusterung, der Abstimmung bis zur Realisierung.




Mehr Informationen zu den KANN Akzenten sowie eine übersichtliche Darstellung der verfügbaren Oberflächen und Farben finden Sie unter **kann.de/oberflaechen/akzente**



LIEBLINGSPLÄTZE HABEN VIELE GESICHTER.

Entdecken Sie unsere handverlesenen Objektoberflächen in KANN Premium-Qualität. Edle Natursteinsplitte, hochwertige Farbpigmente und eine aufwändige Bearbeitung sorgen für die gewünschte Stimmung Ihres Objektes.

WIR HABEN DIE PASSENDEN OBERFLÄCHEN.

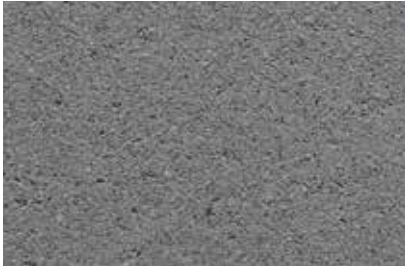

BETONGLATT

Planebene Oberfläche ohne weitere Bearbeitung. In der Regel mit gütegeprüften Farben eingefärbt.



WASSERGESTRAHLT

Durch das Strahlen mit Wasser wird die obere Feinmörtelschicht der Oberfläche entfernt, wodurch die Natursteinkörnungen in ihren natürlichen Farben und Formen freigelegt werden.



FEINGESTRAHLT

Beim Feinstrahlen wird die Oberfläche durch Strahlen mit Stahlkugeln dezent aufgeraut, wodurch eine feinstrukturierte und besonders edle Oberfläche entsteht.



GESCHLIFFEN

Hierbei wird die Oberfläche mit rotierenden Scheiben angeschliffen. Die Natursteinkörnungen der Steinoberfläche werden dadurch geglättet und es entsteht ein glänzender, seidenglatte Belag.



GESCHLIFFEN + GESTRAHLT

Nach dem Schleifen wird die Oberfläche durch behutsames Strahlen mit kleinen Stahlkugeln wieder leicht aufgeraut. Die Farben der Edelsplitt erscheinen dadurch etwas heller und die Fläche erhält eine edle Anmutung.



GEALTERT

Durch unregelmäßiges Brechen der Steinkanten entsteht eine natürliche, lebendige und rustikale Optik.

Individuelle Features

Die KANN Akzente lassen sich mit verschiedenen Features individuell kombinieren – von Sickerfugen über Verschiebeschutz bis zu ungefasten Kanten. Spannende Lösungen für eine bewusstere Gestaltung bieten die KANN Klimalieblinge, die auf den folgenden Seiten vorgestellt werden.

Sickerfugen

Breitere Fugen leiten Oberflächenwasser gezielt in den Untergrund und unterstützen die Versickerung.

Grünfugen

Extra breite Fugen können begrünt oder mit Splitt gefüllt werden und schaffen eine natürliche Optik.

Verbände

Unterschiedliche Steinformaten im Verband sorgen für ein lebendiges und abwechslungsreiches Flächenbild.

KANNtec-Verschiebeschutz

Seitliche Nocken greifen ineinander und erhöhen die Stabilität der verlegten Pflasterfläche.

Fase

Ungefastete Steine wirken geradlinig, Minifasen zurückhaltend, Standardfasen betonen das Fugenbild.

5f

Fünffach-Verschiebeschutz durch zusätzliche Verzahnungsrillen an der Steinunterseite, die für maximale Stabilität sorgen.



Erweitern Sie Ihre Produkte
mit funktionalen Features oder Lösungen für
eine ressourcenschonende Gestaltung.

Bestimmen Sie das
passende Format, damit
Ihr Projekt optimal wirkt.

Verschiedene Farben und
Oberflächen sorgen für das
Erscheinungsbild, das Ihre
Vision verwirklicht.

DER KANN PRODUKT- KONFIGURATOR

EFFIZIENT PLANEN. INDIVIDUELL GESTALTEN.

Der digitale Produktkonfigurator von KANN ist ein leistungsstarkes Werkzeug für Planer, Architekten und Bauherren im öffentlichen und gewerblichen Raum. Direkt im Browser, ohne Installation, können Sie ausgewählte Pflastersteine Schritt für Schritt nach Ihren Anforderungen konfigurieren: Wählen Sie Farbe, Format, Oberfläche, Steindicke und besondere Features.


Jede Konfiguration kann projektbezogen gespeichert, jederzeit angepasst und digital an Ihren persönlichen KANN-Ansprechpartner übermittelt werden. So behalten Sie den Überblick über unterschiedliche Projekte und können Produktentscheidungen schnell und sicher treffen.

Mit dem Produktkonfigurator sparen Sie Zeit und bringen Ihre individuellen Gestaltungsideen effizient von der ersten Idee bis zur Umsetzung – für maßgeschneiderte Lösungen, die exakt zum Stil Ihres Projekts passen.



Jetzt digital planen!

Konfigurieren Sie Ihre Pflastersteine Schritt für Schritt – individuell und projektbezogen. Direkt über den QR-Code oder auf **kann.de/produktkonfigurator**

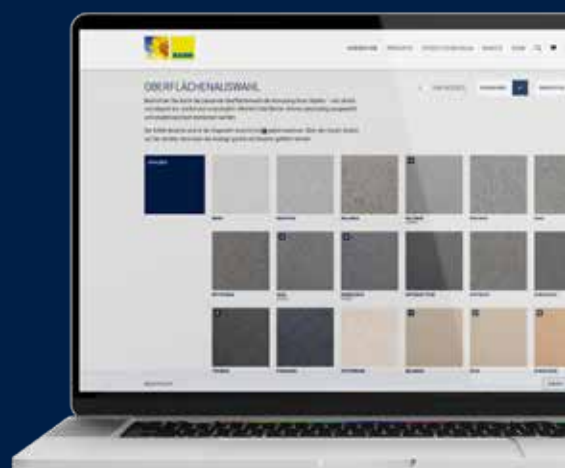




RECYCLING



REDUKTION

REGULATION

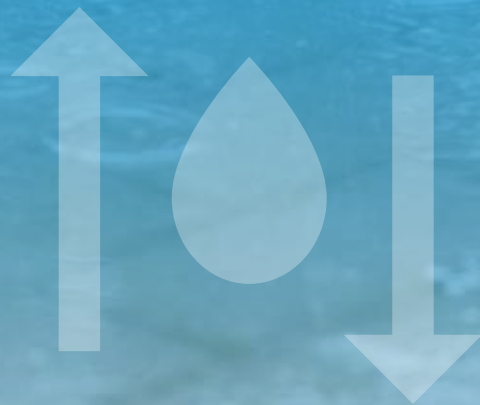

DREI WEGE. EIN ZIEL. BEWUSSTE GESTALTUNG.

DIE KANN KLIMALIEBLINGE.

Bewusst gestalten heißt, Materialien und Funktionen gezielt auszuwählen. Die KANN Klimalieblinge stehen genau dafür: ein Sortiment innovativer Produkte, das unterschiedliche Lösungen zur CO₂-**Reduktion**, zum **Recycling** und zur **Regulation** von Oberflächenwasser vereint.

Was heißt das genau? Wir nutzen zurückgenommenes Baustellenmaterial und Produktionsreste und reduzieren damit den Einsatz von Primärrohstoffen. Zudem reduzieren wir CO₂-Emissionen in der Herstellung, indem wir teilweise Zementanteile durch alternative mineralische Bindemittel ersetzen und innovative Rohstoffe einsetzen, die Kohlenstoff binden und über die gesamte Lebensdauer des Produkts hinaus speichern.

Außerdem entwickeln wir Lösungen für den Umgang mit Oberflächenwasser: Systeme, die Wasser im Kernbeton speichern, verzögert versickern und über die Oberfläche verdunsten lassen, sowie Pflaster- und Fugensysteme, die Schadstoffe wie Schwermetalle oder Kohlenstoffverbindungen – beispielsweise Öl – aus dem versickernden Oberflächenwasser zurückhalten und dauerhaft binden.

Für all diese Maßnahmen stehen unsere Klimalieblinge: **RX40**, **ReNature**, **ProKlima**, **ProKlima ZERO**, **StadtKlimaStein** und **ReSorb**. Sie vereinen unterschiedliche Ansätze und zeigen, wie sich Funktion, Gestaltung und ressourcenbewusste Materialkonzepte miteinander verbinden lassen. Ausführliche Informationen zu den einzelnen Klimalieblingen finden Sie auf unserer Website.




Weitere Informationen
finden Sie unter
klimalieblinge.kann.de


RX 40

- Bestehen zu mindestens 40 % aus Recyclingmaterial
- Gleiche Stabilität & Langlebigkeit wie herkömmliche Pflastersteine
- Oberfläche technisch & optisch vergleichbar mit konventionellen Produkten
- Ausgezeichnet mit dem Blauen Engel


ReNature


- ReNature Gartenmauer mit mindestens 30 % Recyclinganteil
- Sichtbare Recyclingkörnung als Designhighlight

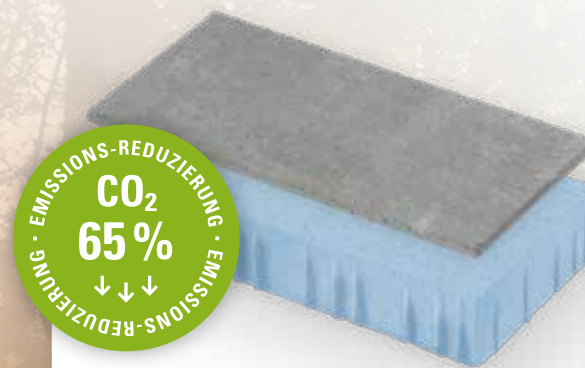
ProKlima CO₂

- Spart ca. 65 % CO₂-Emissionen im Vergleich zu herkömmlichen Betonsteinen
- 100 % zementfreier Kernbeton durch Geopolymere als mineralische Bindemittel
- Oberfläche technisch und optisch vergleichbar mit konventionellen Produkten


ProKlima zero CO₂

- Speichert im Kernbeton so viel CO₂, wie bei der Herstellung bilanziell entsteht
- Dank eines innovativen Rohstoffs wird CO₂ sicher und dauerhaft im Stein gebunden
- Oberfläche technisch und optisch vergleichbar mit konventionellen Produkten

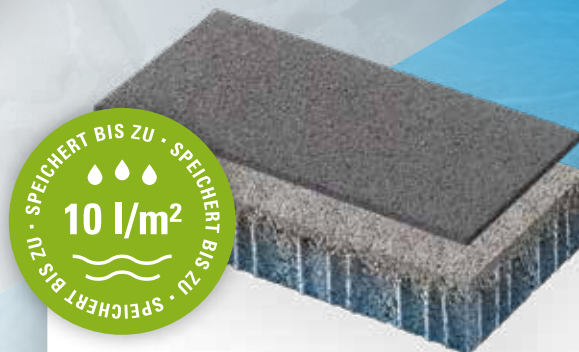
StadtKlimaStein

- Speichert bis zu 10 l/m² Oberflächenwasser im Kernbeton bei 8 cm Steindicke
- Kann die Kanalisation durch zeitverzögerte Versickerung entlasten
- 5 mm breite Sickerfugen verbessern Entwässerung
- Kann durch kontrollierte Verdunstung zur Kühlung der Oberfläche beitragen


ReSorb

- Wirksame Schadstofffilterung während der Versickerung
- Langfristige Entwässerungsfunktion mit planbarer Wartung
- Mit vielen versickerungsfähigen Pflastersteinsystemen einsetzbar
- Mit bauaufsichtlicher Zulassung für geprüfte Planungs- und Ausführungssicherheit

RECYCLING




REDUKTION




REGULATION

 CO₂

KANN AKZENTE

Von betonglatt bis geschliffen – es sind oft feine Nuancen, die ein Projekt einzigartig machen. Mit den KANN Akzente-Objektoberflächen sind Ihrer Kreativität keinerlei Grenzen mehr gesetzt.


	hellgrau	grau	dunkelgrau	tiefgrau
betonglatt	 405023	 405027	 405031	 405035
wassergestrahlt	 405071	 405072	 405073	 405074
feingestrahlt	 405024	 405028	 405032	 405036
geschliffen	 405025	 405029	 405033	 405037
geschliffen + gestrahlt	 405026	 405030	 405034	 405038

sand weiß	sand greige	sand grau	sand braun
 405080	 405085	 405090	 405095
 405084	 405089	 405094	 405099
 405081	 405086	 405091	 405096
 405082	 405087	 405092	 405097
 405083	 405088	 405093	 405098

KANN AKZENTE IN GRAU & GREIGE


geschliffen

hellgrau




405001

mittelgrau



405100

dunkelgrau




405003

granit hell




405102

granit mittel



405007

granit dunkel



405009

greige hell



405104

greige mittel



405106

greige dunkel




405108

Die KANN Akzente gliedern sich in drei Farbwelten – grau, grau/beige und greige.
Jede Farbwelt umfasst drei Farbabstufungen, die jeweils in zwei unterschiedlichen Oberflächen verfügbar sind.

geschliffen +
gestrahlt

hellgrau




405002

mittelgrau



405101

dunkelgrau



405004

granit hell



405103

granit mittel



405008

granit dunkel



405010

greige hell



405105

greige mittel




405107

greige dunkel




405109

KANN AKZENTE IN NUANCIERT



Moonlightschwarz



Nero Bianco



grau/anthrazit-nuanciert



Titangrau



muschelkalk-nuanciert



rot/anthrazit-nuanciert



Nebraska Kies



Sunset



greige-nuanciert



Canyonbraun



Cottonbeige



Jura



gealtert



Nero Bianco



grau/anthrazit-nuanciert



Titangrau



muschelkalk-nuanciert



rot/anthrazit-nuanciert



Nebraska Kies



Sunset

KANN AKZENTE – FORMATÜBERSICHT

KANNtec-Verschiebeschutz*				Länge	Breite	Dicke							Besonderheit
ohne	KANNtec ¹⁰	KANNtec ¹²	KANNtec ¹⁶	cm	cm	8 cm	10 cm	10,8 cm	12 cm	14 cm	14,8 cm	16 cm	
Standardfuge mit Minifase													
	x			10,0	10,0	x	x		x				
	x			15,0	10,0	x	x						
	x			15,0	15,0	x	x		x				
			x	16,0	12,0	x	x						
			x	16,0	16,0	x	x		x	x			
	x			20,0	10,0	x	x		x				
	x			20,0	15,0	x	x						
	x			20,0	20,0	x	x		x	x			
	x			22,5	15,0	x	x						
			x	24,0	16,0	x	x		x	x			
			x	24,0	18,0							x	
x				25,0	6,25	x							
x				25,0	25,0	x							
	x			30,0	10,0	x	x						
	x			30,0	15,0	x	x		x	x			
	x			30,0	20,0	x	x		x				
	x			30,0	30,0	x	x		x				
			x	32,0	16,0	x							
			x	32,0	32,0		x						
			x	36,0	24,0							x	
	x			40,0	20,0	x	x		x	x			
	x			40,0	30,0		x						
	x			40,0	40,0	x	x		x				
	x			45,0	22,5				x				
	x			45,0	30,0				x				
x				48,0	24,0				x				
	x			50,0	25,0	x			x				
	x			60,0	20,0	x							
	x			60,0	25,0	x			x				
	x			60,0	30,0	x	x		x	x		x	
	x			60,0	40,0	x	x		x				
	x			60,0	60,0	x			x				
x				64,0	32,0				x				
	x			75,0	50,0				x				
	x			80,0	40,0	x			x				
	x			80,0	60,0				x				
	x			80,0	80,0	x							
x				96,0	48,0				x				
	x			100,0	50,0	x							
	x			100,0	100,0	x							

Die Übersicht zeigt die Formate der KANN Akzente, die mit Oberflächen, Farben und Features kombiniert werden können. Alle dargestellten Formate sind kurzfristig verfügbar. Projektbezogene Sonderformate sind jederzeit möglich – sprechen Sie uns gerne an.

KANNtec-Verschiebeschutz*				Länge	Breite	Dicke								Besonderheit
ohne	KANNtec ¹⁰	KANNtec ¹²	KANNtec ¹⁶	cm	cm	8 cm	10 cm	10,8 cm	12 cm	14 cm	14,8 cm	16 cm		
Standardfuge ungefast														
	x			120,0	60,0	x			x					
x				14,0	10,5	x	x							
x				14,0	14,0	x	x							
			x	16,0	16,0				x					
	x			20,0	10,0	x								
x				21,0	14,0	x	x							
			x	24,0	16,0				x					
x				28,0	28,0	x								
	x			30,0	15,0	x								
	x			30,0	30,0	x								
		x		36,0	12,0	x								
x				56,0	28,0	x								
5f-Verschiebeschutz, Normfuge mit Minifase														
			x	16,0	16,0			x						
			x	24,0	16,0			x						
	x			30,0	15,0						x			
			x	32,0	16,0			x						
5 bzw. 7 mm Sickerfuge mit Minifase														
			x	16,0	16,0	x								
	x			20,0	10,0	x	x							
	x			20,0	20,0	x	x							
			x	24,0	16,0	x								
	x			30,0	15,0	x								
	x			30,0	20,0	x								
			x	32,0	16,0	x								
	x			40,0	20,0	x	x							
5 bzw. 7 mm Sickerfuge ungefast														
			x	14,0	14,0	x	x							
			x	21,0	14,0	x	x							
30 mm Grünfuge mit Minifase														
	x			20,0	20,0	x	x							
	x			40,0	20,0	x	x							
	x			40,0	20,0	x			x				Linearfuge	

* KANNtec-Verschiebeschutzsysteme gleichen Typs sind untereinander uneingeschränkt kombinierbar.



KANN GmbH Baustoffwerke
Bendorfer Straße
56170 Bendorf-Mülhofen

info@kann.de

kann.de
Kunden-Service: **02622 707-707**